



Entwicklerhandbuch

Amazon Managed Streaming für Apache Kafka



Amazon Managed Streaming für Apache Kafka: Entwicklerhandbuch

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und die Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irregeführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

Willkommen	1
Was ist Amazon MSK?	1
Einrichtung	3
Melde dich an für AWS	3
Bibliotheken und Tools herunterladen	3
MSK bereitgestellt	5
Erste Schritte	5
Erstellen eines Clusters	6
Erstellen einer IAM-Rolle	7
Erstellen Sie einen Client-Computer	11
Erstellen Sie ein Thema	13
Daten produzieren und konsumieren	18
Anzeigen von -Metriken	19
Löschen Sie die Tutorial-Ressourcen	20
Funktionsweise	21
Verwalten Sie Ihren bereitgestellten Cluster	21
Erstellen eines Clusters	22
Auflisten von Clustern	33
Stellen Sie eine Connect zu einem von MSK bereitgestellten Cluster her	34
Holen Sie sich die Bootstrap-Broker	58
Überwachen Sie einen Cluster	60
Aktualisieren Sie die Cluster-Sicherheit	108
Erweitern Sie einen Cluster	111
Einen Broker entfernen	114
Größe des Cluster-Brokers aktualisieren	119
Verwenden Sie Cruise Control	123
Aktualisieren der Clusterkonfiguration	128
Konfigurieren Sie den Dual-Stack-Netzwerktyp	132
Starten Sie einen Broker für einen Amazon MSK-Cluster neu	136
Kennzeichnen Sie einen Cluster	138
Migrieren Sie zum MSK-Cluster	141
Einen Cluster löschen	141
Die wichtigsten Funktionen und Konzepte	143
Broker-Typen	144

Maklergrößen	148
Speicherverwaltung	149
Broker-Konfiguration	170
Intelligente Neuverteilung	251
Patchen bereitgestellter Cluster	256
Broker offline und Client-Failover	259
Sicherheit	261
Amazon MSK-Protokollierung	338
Verwaltung von Metadaten	346
Thema Operationen	350
Ressourcen	364
Apache-Kafka-Versionen	365
Problembehandlung beim Amazon MSK-Cluster	380
Best Practices	391
Bewährte Verfahren für Standardbroker	391
Bewährte Verfahren für Express-Broker	401
Bewährte Methoden für Apache Kafka-Kunden	406
MSK Serverless	413
MSK-Serverless-Cluster verwenden	414
Erstellen eines Clusters	415
Erstellen einer IAM-Rolle	416
Erstellen Sie einen Client-Computer	418
Erstellen Sie ein Thema	421
Daten produzieren und konsumieren	422
Löschen von Ressourcen	423
Konfigurationseigenschaften	424
Konfigurieren Sie den Dual-Stack-Netzwerktyp	426
Voraussetzungen	427
IAM-Berechtigungen	427
Verwenden Sie den Dual-Stack-Netzwerktyp	427
Überlegungen	429
Überwachen	429
MSK Connect	432
Vorteile von Amazon MSK Connect	432
Erste Schritte	434
Richten Sie die für MSK Connect erforderlichen Ressourcen ein	434

Benutzerdefiniertes Plugin erstellen	440
Client-Computer und Apache Kafka-Thema erstellen	441
Konnektor erstellen	443
Senden Sie Daten an den MSK-Cluster	445
Steckverbinder verstehen	445
Verstehen Sie die Kapazität der Steckverbinder	446
Machen Sie sich mit der maximalen Anzahl an Autoscaling-Aufgaben vertraut	447
Konfigurieren Sie den Dual-Stack-Netzwerktyp	449
Erstellen eines Connectors von	450
Aktualisieren Sie einen Konnektor	452
Verbindung über Konnektoren herstellen	453
Erstellen Sie benutzerdefinierte Plugins	454
Verstehen Sie die Mitarbeiter von MSK Connect	455
Standard-Worker-Konfiguration	456
Unterstützte Worker-Konfigurationseigenschaften	456
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Konfiguration	459
Offsets von Konnektoren verwalten	459
Konfigurationsanbieter	463
Überlegungen	464
Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Plugin und laden Sie es auf S3 hoch	464
Konfigurieren Sie Parameter und Berechtigungen für verschiedene Anbieter	466
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Worker-Konfiguration	471
Erstellen Sie den Konnektor	472
IAM-Rollen und -Richtlinien	472
Verstehen Sie die Rolle der Serviceausführung	473
Beispielrichtlinie	476
Vermeiden Sie dienstübergreifende Probleme mit verwirrten Stellvertretern	478
AWS verwaltete Richtlinien	480
Serviceverknüpfte Rollen verwenden	484
Aktivieren des Internetzugangs	486
Richten Sie ein NAT-Gateway ein	486
Verstehen Sie private DNS-Hostnamen	489
Konfigurieren Sie eine VPC-DHCP-Option	489
DNS-Attribute konfigurieren	490
Behandeln Sie Fehler bei der Connector-Erstellung	490
Sicherheit	491

Protokollierung	491
Verhindern, dass Secrets in Konnektor-Protokollen erscheinen	493
Überwachen von MSK Connect	494
Beispiele	497
Amazon S3-Sink-Connector einrichten	497
Richten Sie den EventBridge Kafka-Sink-Connector ein	499
Verwenden Sie den Debezium-Quellkonnektor	505
Zu Amazon MSK Connect migrieren	517
Verstehen Sie interne Themen, die von Kafka Connect verwendet werden	517
Statusverwaltung	518
Migrieren Sie Quellkonnektoren	519
Migrieren Sie Sink-Anschlüsse	520
Fehlerbehebung	521
MSK-Replikator	523
Erste Schritte	524
Unterstützte Konfigurationen	525
Voraussetzungen	526
Bereiten Sie Quell- und Zielcluster vor	527
Erstellen Sie Ihren ersten Replikator	530
Replikator-Operationen	532
Erstellen Sie einen Replikator	532
Bearbeiten Sie einen Replikator	543
Löschen Sie einen Replikator	545
Überwachung einer Replikation	545
Replikationsmuster	546
Replikation in derselben Region	546
Regionsübergreifende Replikation	547
Aktiv-Passiv-Replikation	547
Aktiv-aktive Replikation	548
Failover zur sekundären Region	549
Geplantes Failover	550
Ungeplantes Failover	551
Failback	552
Migration	553
Migrieren Sie zwischen Amazon MSK-Clustern	554
Migrieren Sie von selbstverwaltetem Kafka	555

Migrieren Sie von 2 MirrorMaker	564
Cross-account Migration	564
Die wichtigsten Konzepte	564
Wie funktioniert die Replikation	565
Benennung von Themen	566
Metadaten und ACL-Replikation	567
Offset-Synchronisierung für Nutzergruppen	569
Netzwerkanforderungen	573
Sicherheit	574
Dienstausführungsrolle (SER)	574
Verschlüsselung	577
Erforderliche IAM-Berechtigungen	577
Referenz zu IAM-Berechtigungen	582
Preisgestaltung	583
Beobachtbarkeit	584
Referenz zu den Metriken	584
Überwachen Sie die Replikation von selbstverwalteten Kafka-Clustern aus	604
MSK Replicator-Protokolle	605
Best Practices	607
Größe und Partitionen	608
Verwaltung des Durchsatzes mit Kafka-Kontingenten	608
Aufbewahrungszeitraum	610
Die Clusterkonfiguration ändert sich nach der Erstellung des Replikators	610
Überlegungen zu Anwendungen mit mehreren Regionen	610
Fehlerbehebung	611
Der Status des Replikators wechselt von CREATING zu FAILED	611
Replicator scheint im Status CREATING festzustecken	612
Replicator repliziert keine Daten oder repliziert nur Teildaten	612
Nachrichten-Offsets im Zielcluster unterscheiden sich von denen im Quellcluster	612
Replicator synchronisiert keine Offsets für Nutzergruppen	613
Die Replikationslatenz ist hoch oder nimmt weiter zu	613
Fehlerbehebung mithilfe der Metrik ReplicatorFailure	614
Problembehebung bei der Replikation von selbstverwalteten Kafka-Clustern	619
MSK-Integrationen	621
Athena-Anschluss für Amazon MSK	621
Redshift-Integration für Amazon MSK	621

Firehose-Integration für Amazon MSK	622
Lambda-Integration mit Amazon MSK	622
Rufen Sie EventBridge Pipes auf	623
Kafka Streams mit Express-Brokern und MSK Serverless	624
Eine Kafka Streams-Anwendung erstellen	625
Baupläne zum Einbetten von Vektoren in Echtzeit	628
Protokollierung und Beobachtbarkeit	630
Hinweise vor der Aktivierung von Blueprints zum Einbetten von Vektoren in Echtzeit	630
Stellen Sie einen Blueprint für die Vektorisierung von Streaming-Daten bereit	631
Kontingent	635
Eine Kontingenterhöhung in Amazon MSK beantragen	635
Standardkontingent für Makler	636
Express-Brokerkontingent	638
Die Durchsatzgrenzen für Express-Broker werden je nach Größe des Brokers begrenzt	642
Partitionskontingent für Express Broker	643
MSK Replicator-Kontingente	643
Kontingent für Serverless-Cluster	644
MSK-Connect-Kontingent	646
Dokumentverlauf	647
.....	dclxv

Willkommen beim Entwicklerhandbuch für Amazon MSK

Willkommen im Amazon Managed Streaming for Apache Kafka Developer Guide. Die folgenden Themen erleichtern Ihnen den Einstieg in dieses Handbuch anhand dessen, was Sie erreichen möchten.

- Erstellen Sie einen von MSK bereitgestellten Cluster, indem Sie der Anleitung folgen. [Erste Schritte mit Amazon MSK](#)
- Erfahren Sie mehr über die Funktionen von MSK Provisioned unter. [Was ist MSK Provisioned?](#)
- [Mit MSK Serverless können Sie Apache Kafka ausführen, ohne die Clusterkapazität verwalten und skalieren zu müssen.](#)
- Verwenden Sie [MSK Connect](#), um Daten zu und von Ihrem Apache Kafka-Cluster zu streamen.
- Verwenden Sie [MSK Replicator](#), um Daten zuverlässig über MSK Provisioned Cluster in verschiedenen oder denselben Clustern zu replizieren. AWS-Regionen

Highlights, weitere Produktdetails und Preise finden Sie auf der Serviceseite für [Amazon MSK](#).

Was ist Amazon MSK?

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) ist ein vollständig verwalteter Service, mit dem Sie Anwendungen erstellen und ausführen können, die Apache Kafka zum Verarbeiten von Streaming-Daten verwenden. Amazon MSK stellt die Vorgänge auf Steuerebene bereit, z. B. zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Clustern. Damit können Sie Apache Kafka-Operationen auf Datenebene verwenden, z. B. zum Erstellen und Nutzen von Daten. Es werden Open-Source-Versionen von Apache Kafka ausgeführt. Das bedeutet, dass vorhandene Anwendungen, Tools und Plugins von Partnern und der Apache Kafka-Community unterstützt werden, ohne dass Änderungen am Anwendungscode erforderlich sind. Sie können Amazon MSK verwenden, um Cluster zu erstellen, die sämtliche Apache-Kafka-Versionen verwenden, die unter [the section called "Unterstützte Apache Kafka-Versionen"](#) aufgeführt sind.

Diese Komponenten beschreiben die Architektur von Amazon MSK:

- Broker-Knoten — Wenn Sie einen Amazon MSK-Cluster erstellen, geben Sie an, wie viele Broker-Knoten Amazon MSK in jeder [Availability](#) Zone erstellen soll. Das Minimum ist ein Broker pro Availability Zone. Jede Availability Zone hat ein eigenes VPC(Virtual Private Cloud)-Subnetz.

Amazon MSK Provisioned bietet zwei Brokertypen: [Amazon MSK Standard-Makler](#) und [Amazon MSK Express-Broker](#). In [MSK Serverless](#) verwaltet MSK die Broker-Knoten, die zur Verwaltung Ihres Datenverkehrs verwendet werden, und Sie stellen Ihre Kafka-Serverressourcen nur auf Clusterebene bereit.

- ZooKeeper Knoten — Amazon MSK erstellt auch die ZooKeeper Apache-Knoten für Sie. Apache ZooKeeper ist ein Open-Source-Server, der eine äußerst zuverlässige verteilte Koordination ermöglicht.
- KRaft Controller — Die Apache Kafka-Community wurde entwickelt KRaft, um Apache ZooKeeper für die Metadatenverwaltung in Apache Kafka-Clustern zu ersetzen. Im KRaft Modus werden Cluster-Metadaten innerhalb einer Gruppe von Kafka-Controllern, die Teil des Kafka-Clusters sind, und nicht knotenübergreifend weitergegeben. ZooKeeper KRaftController sind ohne zusätzliche Kosten für Sie enthalten und erfordern keine zusätzliche Einrichtung oder Verwaltung durch Sie.
- Produzenten, Verbraucher und Themenersteller – Mit Amazon MSK können Sie Apache-Kafka-Vorgänge auf Datenebene verwenden, um Themen zu erstellen und Daten zu produzieren und zu verbrauchen.
- Cluster-Operationen Sie können das AWS-Managementkonsole, das AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder das APIs im SDK verwenden, um Operationen auf der Steuerungsebene durchzuführen. Sie können beispielsweise einen Amazon-MSK-Cluster erstellen oder löschen, alle Cluster in einem Konto auflisten, die Eigenschaften eines Clusters anzeigen und die Anzahl und den Typ der Broker in einem Cluster aktualisieren.

Amazon MSK erkennt die häufigsten Ausfallszenarien und stellt sich automatisch wieder her, sodass Ihre Produzenten- und Verbraucher-Anwendungen ihre Schreib- und Lesevorgänge mit minimalen Auswirkungen fortsetzen können. Wenn Amazon MSK einen Broker-Fehler entdeckt, wird der fehlerhafte oder nicht erreichbaren Broker durch einen neuen Broker ersetzt. Darüber hinaus wird, soweit möglich, der Speicher des älteren Brokers wiederverwendet, um die von Apache Kafka zu replizierende Datenmenge zu verringern. Die Auswirkungen auf Ihre Verfügbarkeit sind auf den Zeitraum begrenzt, den Amazon MSK für die Erkennung und Wiederherstellung benötigt. Nach einer Wiederherstellung können Ihre Hersteller- und Verbraucheranwendungen weiterhin mit denselben Broker-IP-Adressen kommunizieren, die sie vor dem Ausfall verwendet haben.

Einrichten von Amazon MSK

Bevor Sie Amazon MSK zum ersten Mal verwenden, führen Sie die folgenden Aufgaben aus.

Aufgaben

- [Melde dich an für AWS](#)
- [Bibliotheken und Tools herunterladen](#)

Melde dich an für AWS

Wenn Sie sich für registrieren AWS, wird Ihr Amazon Web Services Services-Konto automatisch für alle Services angemeldet AWS, einschließlich Amazon MSK. Berechnet werden Ihnen aber nur die Services, die Sie nutzen.

Wenn Sie bereits ein AWS Konto haben, fahren Sie mit der nächsten Aufgabe fort. Wenn Sie kein AWS -Konto haben, führen Sie die folgenden Schritte zum Erstellen eines Kontos aus.

So registrieren Sie sich für ein Konto bei Amazon Web Services

1. Öffnen Sie [https://portal.aws.amazon.com/billing/die Registrierung](https://portal.aws.amazon.com/billing/die%20Registrierung).
2. Folgen Sie den Online-Anweisungen.

Während der Anmeldung erhalten Sie einen Telefonanruf oder eine Textnachricht und müssen einen Verifizierungscode über die Telefontasten eingeben.

Wenn Sie sich für eine anmelden AWS-Konto, Root-Benutzer des AWS-Kontos wird eine erstellt. Der Root-Benutzer hat Zugriff auf alle AWS-Services und Ressourcen des Kontos. Als bewährte Sicherheitsmethode weisen Sie einem Benutzer Administratorzugriff zu und verwenden Sie nur den Root-Benutzer, um [Aufgaben auszuführen, die Root-Benutzerzugriff erfordern](#).

Bibliotheken und Tools herunterladen

Die folgenden Bibliotheken und Tools können Sie bei der Arbeit mit Amazon MSK unterstützen:

- Die [AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) unterstützt Amazon MSK. Das AWS CLI ermöglicht es Ihnen, mehrere Amazon Web Services von der Befehlszeile aus zu steuern und sie mithilfe von Skripten zu automatisieren. Führen Sie ein Upgrade AWS CLI auf die neueste Version durch,

um sicherzustellen, dass sie die in diesem Benutzerhandbuch dokumentierten Amazon MSK-Funktionen unterstützt. Ausführliche Anweisungen zum Aktualisieren der AWS CLI finden Sie unter [Installieren der AWS Command Line Interface](#). Nachdem Sie das installiert haben AWS CLI, müssen Sie es konfigurieren. Informationen zur Konfiguration von finden Sie AWS CLI unter [aws configure](#).

- Die [API-Referenz zu Amazon Managed Streaming für Kafka](#) dokumentiert die API-Vorgänge, die Amazon MSK unterstützt.
- Die Amazon Web Services SDKs für [Go](#), [Java](#), [.NET JavaScript](#), [Node.js](#), [PHP](#), [Python](#) und [Ruby](#) beinhalten Amazon MSK-Unterstützung und Beispiele.

Was ist MSK Provisioned?

Von Amazon MSK bereitgestellte Cluster bieten eine Vielzahl von Funktionen und Fähigkeiten, mit denen Sie die Leistung Ihres Clusters optimieren und Ihre Streaming-Anforderungen erfüllen können. In den folgenden Themen werden die Funktionen im Detail beschrieben.

MSK Provisioned ist eine MSK-Cluster-Bereitstellungsoption, mit der Sie Ihre Apache Kafka-Cluster manuell konfigurieren und skalieren können. Dadurch haben Sie unterschiedliche Kontrollmöglichkeiten über die Infrastruktur, die Ihre Apache Kafka-Umgebung unterstützt. Mit MSK Provisioned können Sie die Instance-Typen, Speichervolumes (Standard-Broker) und die Anzahl der Broker-Knoten auswählen, aus denen Ihre Kafka-Cluster bestehen. Sie können Ihren Cluster auch skalieren, indem Sie Broker hinzufügen oder entfernen, wenn sich Ihre Datenverarbeitungsanforderungen ändern. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, die Cluster für Ihre spezifischen Workload-Anforderungen zu optimieren, unabhängig davon, ob es sich dabei um die Maximierung des Durchsatzes, der Aufbewahrungskapazität oder anderer Leistungsmerkmale handelt. Zusätzlich zu den Optionen für die Infrastrukturkonfiguration bietet MSK Provisioned Sicherheits-, Überwachungs- und Betriebsvorteile auf Unternehmensniveau. Dazu gehören Funktionen wie Versionsupgrades von Apache Kafka, integrierte Sicherheit durch Verschlüsselung und Zugriffskontrolle sowie die Integration mit anderen AWS-Services Systemen wie Amazon CloudWatch zur Überwachung. MSK Provisioned bietet zwei Hauptbrokertypen: Standard und Express.

Informationen zur MSK Provisioned API finden Sie in der [Amazon MSK](#) API-Referenz.

Erste Schritte mit Amazon MSK

In diesem Tutorial sehen Sie ein Beispiel, wie Sie mithilfe von Metriken einen MSK-Cluster erstellen, Daten erzeugen und verbrauchen und den Zustand Ihres Clusters überwachen können. Dieses Beispiel zeigt nicht alle Optionen, die Sie auswählen können, wenn Sie einen MSK-Cluster erstellen. In verschiedenen Teilen dieses Tutorials wählen wir aus Gründen der Einfachheit die Standardoptionen. Dies bedeutet nicht, dass dies die einzigen Optionen sind, um einen MSK-Cluster oder Client-Instances einzurichten.

Themen

- [Schritt 1: Erstellen Sie einen von MSK bereitgestellten Cluster](#)
- [Schritt 2: Erstellen Sie eine IAM-Rolle, die Zugriff auf die Erstellung von Themen im Amazon MSK-Cluster gewährt](#)

- [Schritt 3: Einen Client-Computer erstellen](#)
- [Schritt 4: Erstellen Sie ein Thema im Amazon MSK-Cluster](#)
- [Schritt 5: Produzieren und Verbrauchen von Daten](#)
- [Schritt 6: Amazon CloudWatch zum Anzeigen von Amazon MSK-Metriken verwenden](#)
- [Schritt 7: Löschen Sie die für dieses Tutorial erstellten AWS Ressourcen](#)

Schritt 1: Erstellen Sie einen von MSK bereitgestellten Cluster

In diesem Schritt von [Erste Schritte mit Amazon MSK](#) erstellen Sie einen von Amazon MSK bereitgestellten Cluster. Sie verwenden die Option Quick Create in, um diesen Cluster AWS-Managementkonsole zu erstellen.

Um einen Amazon MSK-Cluster mit dem zu erstellen AWS-Managementkonsole

1. Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole zu <https://console.aws.amazon.com/msk/Hause?region=us-east-1#/home/>.
2. Wählen Sie Cluster erstellen.
3. Lassen Sie für die Erstellungsmethode die Option Schnellerstellung ausgewählt. Mit der Option Schnellerstellung können Sie einen Cluster mit Standardeinstellungen erstellen.
4. Geben Sie unter Cluster-Name einen Namen für den Cluster ein. Beispiel, **MSKTutorialCluster**.
5. Gehen Sie für Allgemeine Clustereigenschaften wie folgt vor:
 - a. Wählen Sie als Clustertyp die Option Bereitgestellt aus.
 - b. Wählen Sie eine Apache Kafka-Version aus, die auf den Brokern ausgeführt werden soll. Wählen Sie Versionskompatibilität anzeigen, um eine Vergleichstabelle anzuzeigen.
 - c. Wählen Sie als Brokertyp entweder Standard- oder Express-Broker aus.
 - d. Wählen Sie eine Broker-Größe.
6. Kopieren Sie aus der Tabelle unter Alle Cluster-Einstellungen die Werte der folgenden Einstellungen und speichern Sie sie, da Sie sie später in diesem Tutorial benötigen:
 - VPC
 - Subnets
 - Die mit der VPC verknüpften Sicherheitsgruppen

7. Wählen Sie Cluster erstellen.
8. Überprüfen Sie den Cluster-Status auf der Seite Cluster-Zusammenfassung. Der Status ändert sich von Erstellen auf Aktiv, wenn Amazon MSK den Cluster bereitstellt. Wenn der Status Active lautet, können Sie die Verbindung mit dem Cluster herstellen. Weitere Informationen zu Cluster-Status finden Sie unter [Machen Sie sich mit den Status des MSK Provisioned Clusters vertraut](#).

Nächster Schritt

[Schritt 2: Erstellen Sie eine IAM-Rolle, die Zugriff auf die Erstellung von Themen im Amazon MSK-Cluster gewährt](#)

Schritt 2: Erstellen Sie eine IAM-Rolle, die Zugriff auf die Erstellung von Themen im Amazon MSK-Cluster gewährt

In diesem Schritt führen Sie zwei Aufgaben aus. Die erste Aufgabe besteht darin, eine IAM-Richtlinie zu erstellen, die Zugriff auf die Erstellung von Themen auf dem Cluster und das Senden von Daten an diese Themen gewährt. Die zweite Aufgabe besteht darin, eine IAM-Rolle zu erstellen und ihr diese Richtlinie zuzuordnen. In einem späteren Schritt erstellen Sie einen Client-Computer, der diese Rolle übernimmt und sie verwendet, um ein Thema auf dem Cluster zu erstellen und Daten an dieses Thema zu senden.

So erstellen Sie eine IAM-Richtlinie, die es ermöglicht, Themen zu erstellen und in sie zu schreiben

1. Öffnen Sie unter <https://console.aws.amazon.com/iam/> die IAM-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Richtlinien.
3. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.
4. Wählen Sie im Richtlinieneditor JSON aus und ersetzen Sie dann das JSON im Editorfenster durch das folgende JSON.

Ersetzen Sie im folgenden Beispiel Folgendes:

- *region* mit dem Code des Ortes AWS-Region , an dem Sie Ihren Cluster erstellt haben.
- Beispiel für eine Konto-ID *123456789012* , mit Ihrer AWS-Konto ID.
- *MSKTutorialCluster* und *MSKTutorialCluster/7d7131e1-25c5-4e9a-9ac5-ea85bee4da11-14* , mit dem Namen Ihres Clusters und seiner ID.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:AlterCluster",
        "kafka-cluster:DescribeCluster"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/MSKTutorialCluster/7d7131e1-25c5-4e9a-9ac5-ea85bee4da11-14"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:*Topic*",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/MSKTutorialCluster/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:AlterGroup",
        "kafka-cluster:DescribeGroup"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:group/MSKTutorialCluster/*"
      ]
    }
  ]
}
```



```
}
```

Anweisungen zum Schreiben sicherer Richtlinien finden Sie unter [the section called “IAM-Zugriffssteuerung”](#).

5. Wählen Sie Weiter aus.
6. Gehen Sie auf der Seite Überprüfen und erstellen wie folgt vor:
 - a. Geben Sie als Richtlinienname einen aussagekräftigen Namen ein, z. B. **msk-tutorial-policy**
 - b. Unter In dieser Richtlinie definierte Berechtigungen finden Sie weitere Informationen and/or zu den in Ihrer Richtlinie definierten Berechtigungen.
 - c. (Optional) Um die Richtlinie leichter zu identifizieren, zu organisieren oder nach ihr zu suchen, wählen Sie Neues Tag hinzufügen aus, um Stichwörter als Schlüssel-Wert-Paare hinzuzufügen. Fügen Sie Ihrer Richtlinie beispielsweise ein Tag mit dem Schlüssel-Wert-Paar und hinzu. **Environment Test**

Weitere Informationen zur Verwendung von Tags finden Sie unter [Tags für AWS Identity and Access Management Ressourcen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

7. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.

So erstellen Sie eine IAM-Rolle und fügen ihr die Richtlinie an

1. Wählen Sie im Navigationsbereich Rollen und anschließend Rolle erstellen aus.
2. Gehen Sie auf der Seite Select trusted entity (Vertrauenswürdige Entität auswählen) wie folgt vor:
 - a. Wählen Sie für Vertrauenswürdige Entität die Option AWS-Service aus.
 - b. Wählen Sie für Service oder Anwendungsfall EC2 aus.
 - c. Wählen Sie unter Use case (Anwendungsfall) die Option EC2 aus.
3. Wählen Sie Next (Weiter).
4. Gehen Sie auf der Seite Berechtigungen hinzufügen wie folgt vor:
 - a. Geben Sie im Suchfeld unter Berechtigungsrichtlinien den Namen der Richtlinie ein, die Sie zuvor für dieses Tutorial erstellt haben. Wählen Sie dann das Feld links neben dem Richtliniennamen aus.

- b. (Optional) Legen Sie eine [Berechtigungsgrenze](#) fest. Dies ist ein erweitertes Feature, das für Servicerollen verfügbar ist, aber nicht für servicegebundene Rollen. Informationen zum Festlegen einer Berechtigungsgrenze finden Sie unter [Rollen erstellen und Richtlinien anhängen \(Konsole\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
5. Wählen Sie Weiter aus.
6. Gehen Sie auf der Seite Name, review, and create (Benennen, überprüfen und erstellen) wie folgt vor:
 - a. Geben Sie unter Rollename einen aussagekräftigen Namen ein, z. B. **msk-tutorial-role**

 Important

Beachten Sie beim Benennen einer Rolle Folgendes:

- Rollennamen müssen innerhalb Ihres AWS-Konto Unternehmens eindeutig sein und können nicht von Fall zu Fall eindeutig sein.

Erstellen Sie beispielsweise keine Rollen mit dem Namen **PRODRole** und **prodrole**. Wenn ein Rollename in einer Richtlinie oder als Teil einer ARN verwendet wird, muss die Groß-/Kleinschreibung des Rollennamens beachtet werden. Wenn ein Rollename den Kunden jedoch in der Konsole angezeigt wird, z. B. während des Anmeldevorgangs, wird die Groß-/Kleinschreibung des Rollennamens nicht beachtet.

- Sie können den Namen der Rolle nach ihrer Erstellung nicht mehr bearbeiten, da andere Entitäten möglicherweise auf die Rolle verweisen.

- b. (Optional) Geben Sie unter Beschreibung eine Beschreibung für die neue Rolle ein.
 - c. (Optional) Um die Anwendungsfälle und Berechtigungen für die Rolle zu bearbeiten, wählen Sie in Schritt 1: Vertrauenswürdige Entitäten auswählen oder Schritt 2: Abschnitte mit Berechtigungen hinzufügen die Option Bearbeiten aus.
 - d. (Optional) Um die Rolle leichter zu identifizieren, zu organisieren oder nach ihr zu suchen, wählen Sie Neues Tag hinzufügen aus, um Tags als Schlüssel-Wert-Paare hinzuzufügen. Fügen Sie Ihrer Rolle beispielsweise ein Tag mit dem Schlüssel-Wert-Paar und hinzu.
ProductManager John

Weitere Informationen zur Verwendung von Tags finden Sie unter [Tags für AWS Identity and Access Management Ressourcen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

7. Prüfen Sie die Rolle und klicken Sie dann auf Create Role (Rolle erstellen).

Nächster Schritt

[Schritt 3: Einen Client-Computer erstellen](#)

Schritt 3: Einen Client-Computer erstellen

In diesem Schritt von [Erste Schritte mit Amazon MSK](#) erstellen Sie einen Client-Computer. Sie verwenden diesen Client-Computer, um ein Thema zu erstellen, das Daten erzeugt und verwendet. Der Einfachheit halber erstellen Sie diesen Client-Computer in der VPC, die dem MSK-Cluster zugeordnet ist, sodass der Client problemlos eine Verbindung zum Cluster herstellen kann.

Erstellen eines Client-Computers

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Wählen Sie im Dashboard der Amazon EC2-Konsole die Option Instance starten aus.
3. Geben Sie unter Name und Tags für Name einen aussagekräftigen Namen für Ihren Client-Computer ein, damit Sie ihn leicht verfolgen können. Beispiel, **MSKTutorialClient**.
4. Wählen Sie unter Anwendungs- und Betriebssystem-Images (Amazon Machine Image) für Amazon Machine Image (AMI) Amazon Linux 2 AMI (HVM) — Kernel 5.10, SSD Volume Type aus.
5. Behalten Sie als Instance-Typ die Standardauswahl t2.micro bei.
6. Wählen Sie unter key pair (Anmeldung) ein vorhandenes Schlüsselpaar aus oder erstellen Sie ein neues. Wenn Sie kein key pair benötigen, um eine Verbindung zu Ihrer Instance herzustellen, können Sie Proceed without a key pair (nicht empfohlen) wählen.

Wenn Sie ein neues Schlüsselpaar erstellen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- a. Wählen Sie Neues key pair erstellen.
- b. Geben Sie für Key pair name (Schlüsselpaar-Name) **MSKKeyPair** ein.
- c. Behalten Sie für Schlüsselpaarartyp und Dateiformat mit privatem Schlüssel die Standardauswahlen bei.
- d. Wählen Sie Create Key Pair (Schlüsselpaar erstellen) aus.

Alternativ können Sie ein vorhandenes Schlüsselpaar verwenden.

7. Scrollen Sie auf der Seite nach unten und erweitern Sie den Abschnitt Erweiterte Details. Gehen Sie dann wie folgt vor:

- Wählen Sie für das IAM-Instanzprofil eine IAM-Rolle aus, die der Client-Computer übernehmen soll.

Wenn Sie keine IAM-Rolle haben, gehen Sie wie folgt vor:

- i. Wählen Sie Neues IAM-Profil erstellen aus.
- ii. Führen Sie die in [Schritt 2: Eine IAM-Rolle erstellen](#) genannten Schritte aus.

8. Wählen Sie Launch Instance (Instance starten) aus.

9. Klicken Sie auf View Instances (Instances anzeigen). Wählen Sie dann in der Spalte Sicherheitsgruppen die Sicherheitsgruppe, die Ihrer neuen Instance zugeordnet ist. Kopieren Sie die ID der Sicherheitsgruppe, und speichern Sie sie für später.

10. Öffnen Sie die Amazon-VPC-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.

11. Wählen Sie im Navigationsbereich Security Groups (Sicherheitsgruppen) aus. Suchen Sie die Sicherheitsgruppe, deren ID Sie in [the section called “Erstellen eines Clusters”](#) gespeichert haben.

12. Wählen Sie auf der Registerkarte Regeln für eingehenden Datenverkehr die Option Regeln für eingehenden Datenverkehr bearbeiten.

13. Wählen Sie Regel hinzufügen aus.

14. Wählen Sie in der neuen Regel All traffic (Gesamter Datenverkehr) in der Spalte Type (Typ). Wählen Sie im zweiten Feld in der Spalte Quelle die Sicherheitsgruppe des Client-Computers. Dies ist die Gruppe, deren Namen Sie gespeichert haben, nachdem Sie die Client-Computer-Instance gestartet haben.

15. Wählen Sie Regeln speichern aus. Jetzt kann die Sicherheitsgruppe des Clusters Datenverkehr akzeptieren, der von der Sicherheitsgruppe des Client-Computers stammt.

Nächster Schritt

[Schritt 4: Erstellen Sie ein Thema im Amazon MSK-Cluster](#)

Schritt 4: Erstellen Sie ein Thema im Amazon MSK-Cluster

In diesem Schritt von [Erste Schritte mit Amazon MSK](#) können Sie ein Thema mit einem von zwei Ansätzen erstellen: Verwenden systemeigener AWS Tools mit der CreateTopic API oder Verwenden von Apache AdminClient Kafka-Tools auf einem Client-Computer.

Warning

Wenn Sie AWS Tools mit der CreateTopic API verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Cluster die Anforderungen erfüllt. Einzelheiten finden Sie unter [Anforderungen für die Verwendung des Themas APIs](#).

Warning

Bei der Verwendung dieses AdminClient Ansatzes sind die in diesem Tutorial verwendeten Versionsnummern von Apache Kafka nur Beispiele. Es wird empfohlen, dieselbe Version des Clients wie die MSK-Cluster-Version zu verwenden. In einer älteren Client-Version fehlen möglicherweise bestimmte Funktionen und kritische Bugfixes.

Themen

- [Ein Thema mithilfe von AWS Tools erstellen](#)
- [Ermitteln Sie Ihre MSK-Cluster-Version](#)
- [Ein Thema auf dem Client-Computer erstellen](#)

Ein Thema mithilfe von AWS Tools erstellen

Sie können Themen in Ihrem MSK-Cluster mithilfe von AWS Tools wie der AWS CLI oder der AWS Management Console erstellen. AWS SDKs Dieser Ansatz bietet eine optimierte Methode zur Verwaltung von Themen, ohne dass direkter Zugriff auf die Kafka-Client-Tools erforderlich ist.

Ausführliche Informationen zum Erstellen von Themen mithilfe der AWS Tools finden Sie im [CreateTopic API-Entwicklerhandbuch](#).

Ermitteln Sie Ihre MSK-Cluster-Version

1. Öffnen Sie die Amazon-MSK-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/msk/>.

2. Wählen Sie in der Navigationsleiste die Region aus, in der Sie den MSK-Cluster erstellt haben.
3. Wählen Sie den MSK-Cluster aus.
4. Notieren Sie sich die Version von Apache Kafka, die auf dem Cluster verwendet wird.
5. Ersetzen Sie die Amazon-MSK-Versionsnummern in diesem Tutorial durch die in Schritt 3 erhaltene Version.

Ein Thema auf dem Client-Computer erstellen

1. Connect zu Ihrem Client-Computer her.
 - a. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
 - b. Wählen Sie im Navigationsbereich Instances aus. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen neben dem Namen des Client-Computers, auf dem Sie ihn erstellt haben [Schritt 3: Einen Client-Computer erstellen](#).
 - c. Klicken Sie auf Actions (Aktionen) und anschließend auf Connect (Verbinden). Folgen Sie den Anweisungen in der Konsole, um eine Verbindung zum Client-Computer herzustellen.
2. Installieren Sie Java und richten Sie die Umgebungsvariable Kafka-Version ein.
 - a. Installieren Sie Java auf dem Client-Computer, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
sudo yum -y install java-11
```

- b. Speichern Sie die [Kafka-Version](#) Ihres MSK-Clusters in der Umgebungsvariablen KAFKA_VERSION, wie im folgenden Befehl gezeigt. Sie benötigen diese Informationen während des gesamten Setups.

```
export KAFKA_VERSION={KAFKA VERSION}
```

Wenn Sie beispielsweise Version 3.6.0 verwenden, verwenden Sie den folgenden Befehl.

```
export KAFKA_VERSION=3.6.0
```

3. Laden Sie Apache Kafka herunter und entpacken Sie es.
 - a. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Apache Kafka herunterzuladen.

```
wget https://archive.apache.org/dist/kafka/$KAFKA_VERSION/kafka_2.13-$KAFKA_VERSION.tgz
```

Note

Die folgende Liste enthält einige alternative Kafka-Download-Informationen, die Sie verwenden können, falls Probleme auftreten.

- Wenn Sie Verbindungsprobleme haben oder eine Mirror-Site verwenden möchten, versuchen Sie es mit dem Apache-Mirror-Selektor, wie im folgenden Befehl gezeigt.

```
wget https://www.apache.org/dyn/closer.cgi?path=/kafka/$KAFKA_VERSION/kafka_2.13-$KAFKA_VERSION.tgz
```

- Laden Sie eine entsprechende Version direkt von der [Apache Kafka-Website](#) herunter.

- b. Führen Sie den folgenden Befehl in dem Verzeichnis aus, in das Sie im vorherigen Schritt die TAR-Datei heruntergeladen haben.

```
tar -xzf kafka_2.13-$KAFKA_VERSION.tgz
```

- c. Speichern Sie den vollständigen Pfad zum neu erstellten Verzeichnis in der KAFKA_ROOT Umgebungsvariablen.

```
export KAFKA_ROOT=$(pwd)/kafka_2.13-$KAFKA_VERSION
```

4. Richten Sie die Authentifizierung für Ihren MSK-Cluster ein.

- a. [Finden Sie die neueste Version](#) der Amazon MSK IAM-Clientbibliothek. Diese Bibliothek ermöglicht Ihrem Client-Computer den Zugriff auf den MSK-Cluster mithilfe der IAM-Authentifizierung.
- b. Navigieren Sie mit den folgenden Befehlen zu dem \$KAFKA_ROOT/libs Verzeichnis und laden Sie das zugehörige Amazon MSK IAM-JAR herunter, das Sie im vorherigen Schritt gefunden haben. Stellen Sie sicher, dass Sie es **{LATEST VERSION}** durch die tatsächliche Versionsnummer ersetzen, die Sie herunterladen.

```
cd $KAFKA_ROOT/libs
```

```
wget https://github.com/aws/aws-msk-iam-auth/releases/latest/download/aws-msk-iam-auth-{LATEST VERSION}-all.jar
```

 Note

Bevor Sie irgendwelche Kafka-Befehle ausführen, die mit Ihrem MSK-Cluster interagieren, müssen Sie möglicherweise die Amazon MSK IAM JAR-Datei zu Ihrem Java-Klassenpfad hinzufügen. Stellen Sie die CLASSPATH Umgebungsvariable ein, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
export CLASSPATH=$KAFKA_ROOT/libs/aws-msk-iam-auth-{LATEST VERSION}-all.jar
```

Dadurch wird die CLASSPATH für Ihre gesamte Sitzung festgelegt, sodass die JAR für alle nachfolgenden Kafka-Befehle verfügbar ist.

- c. Gehen Sie in das `$KAFKA_ROOT/config` Verzeichnis, in dem Sie die Client-Konfigurationsdatei erstellen möchten.

```
cd $KAFKA_ROOT/config
```

- d. Kopieren Sie die folgenden Eigenschaften-Einstellungen und fügen Sie sie in eine neue Datei ein. Speichern Sie die Datei als **client.properties**.

```
security.protocol=SASL_SSL  
sasl.mechanism=AWS_MSK_IAM  
sasl.jaas.config=software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;  
sasl.client.callback.handler.class=software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler
```

5. (Optional) Passen Sie die Java-Heap-Größe für Kafka-Tools an.

Wenn Sie auf Speicherprobleme stoßen oder mit einer großen Anzahl von Themen oder Partitionen arbeiten, können Sie die Java-Heap-Größe anpassen. Stellen Sie dazu die `KAFKA_HEAP_OPTS` Umgebungsvariable ein, bevor Sie Kafka-Befehle ausführen.

Im folgenden Beispiel werden sowohl die maximale als auch die anfängliche Heap-Größe auf 512 Megabyte festgelegt. Passen Sie diese Werte an Ihre spezifischen Anforderungen und verfügbaren Systemressourcen an.

```
export KAFKA_HEAP_OPTS="-Xmx512M -Xms512M"
```

6. Rufen Sie Ihre Cluster-Verbindungsinformationen ab.
 - a. Öffnen Sie die Amazon-MSK-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
 - b. Warten Sie, bis der Status Ihres Clusters Aktiv ist. Dies kann einige Minuten dauern. Wenn der Status Aktiv lautet, wählen Sie den Cluster-Namen aus. Dadurch gelangen Sie zu einer Seite mit der Cluster-Zusammenfassung.
 - c. Wählen Sie Client-Informationen anzeigen.
 - d. Kopieren Sie die Verbindungszeichenfolge für den privaten Endpunkt.

Sie erhalten drei Endpunkte für jeden der Broker. Speichern Sie eine dieser Verbindungszeichenfolgen in der Umgebungsvariablen `BOOTSTRAP_SERVER`, wie im folgenden Befehl gezeigt. *<bootstrap-server-string>* Ersetzen Sie durch den tatsächlichen Wert der Verbindungszeichenfolge.

```
export BOOTSTRAP_SERVER=<bootstrap-server-string>
```

7. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Thema zu erstellen.

```
$KAFKA_ROOT/bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-server $BOOTSTRAP_SERVER  
--command-config $KAFKA_ROOT/config/client.properties --replication-factor 3 --  
partitions 1 --topic MSKTutorialTopic
```

Wenn Sie eine `NoSuchFileException` für die `client.properties` Datei erhalten, stellen Sie sicher, dass diese Datei im aktuellen Arbeitsverzeichnis innerhalb des Kafka-Verzeichnisses `bin` existiert.

Note

Wenn Sie es vorziehen, die `CLASSPATH` Umgebungsvariable nicht für Ihre gesamte Sitzung festzulegen, können Sie alternativ jedem Kafka-Befehl die `CLASSPATH` Variable voranstellen. Bei diesem Ansatz wird der Klassenpfad nur auf diesen speziellen Befehl angewendet.

```
CLASSPATH=$KAFKA_ROOT/libs/aws-msk-iam-auth-{LATEST VERSION}-all.jar \  
$KAFKA_ROOT/bin/kafka-topics.sh --create \  
--bootstrap-server $BOOTSTRAP_SERVER \  
--command-config $KAFKA_ROOT/config/client.properties \  
--replication-factor 3 \  
--partitions 1 \  
--topic MSKTutorialTopic
```

8. (Optional) Vergewissern Sie sich, dass das Thema erfolgreich erstellt wurde.
 - a. Wenn der Befehl erfolgreich ist, sollte die folgende Meldung angezeigt werden: Created topic MSKTutorialTopic.
 - b. Listen Sie alle Themen auf, um zu bestätigen, dass Ihr Thema existiert.

```
$KAFKA_ROOT/bin/kafka-topics.sh --list --bootstrap-server $BOOTSTRAP_SERVER --  
command-config $KAFKA_ROOT/config/client.properties
```

Wenn der Befehl nicht erfolgreich ist oder Sie auf einen Fehler stoßen, finden Sie Informationen [Problembehandlung bei Ihrem Amazon MSK-Cluster](#) zur Problembehandlung unter.

9. (Optional) Löschen Sie die Umgebungsvariablen, die Sie in diesem Tutorial verwendet haben.

Wenn Sie Ihre Umgebungsvariablen für die nächsten Schritte in diesem Tutorial behalten möchten, überspringen Sie diesen Schritt. Andernfalls können Sie diese Variablen aufheben, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
unset KAFKA_VERSION KAFKA_ROOT BOOTSTRAP_SERVER CLASSPATH KAFKA_HEAP_OPTS
```

Nächster Schritt

[Schritt 5: Produzieren und Verbrauchen von Daten](#)

Schritt 5: Produzieren und Verbrauchen von Daten

In diesem Schritt von [Erste Schritte mit Amazon MSK](#) produzieren und konsumieren Sie Daten.

Erstellen und Verbrauchen von Nachrichten

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um einen Konsolenproduzenten zu starten.

```
$KAFKA_ROOT/bin/kafka-console-producer.sh --broker-list $BOOTSTRAP_SERVER --  
producer.config $KAFKA_ROOT/config/client.properties --topic MSKTutorialTopic
```

2. Geben Sie eine beliebige Nachricht ein, und drücken Sie Enter (Eingabetaste). Wiederholen Sie diesen Schritt zwei- oder dreimal. Jedes Mal, wenn Sie eine Zeile eingeben und Enter (Eingabetaste) drücken, wird diese Zeile als separate Nachricht an Ihren Apache Kafka-Cluster gesendet.
3. Lassen Sie die Verbindung zum Client-Computer geöffnet und öffnen Sie dann eine zweite separate Verbindung zu diesem Computer in einem neuen Fenster. Da es sich um eine neue Sitzung handelt, legen Sie die Umgebungsvariablen KAFKA_ROOT und die BOOTSTRAP_SERVER Umgebungsvariablen erneut fest. Hinweise zum Einstellen dieser Umgebungsvariablen finden Sie unter [Ein Thema auf dem Client-Computer erstellen](#).
4. Führen Sie den folgenden Befehl mit Ihrer zweiten Verbindungszeichenfolge zum Client-Computer aus, um einen Console-Consumer zu erstellen.

```
$KAFKA_ROOT/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server $BOOTSTRAP_SERVER --  
consumer.config $KAFKA_ROOT/config/client.properties --topic MSKTutorialTopic --  
from-beginning
```

Sie sollten nun die Meldungen sehen, die Sie zuvor eingegeben haben, als Sie den Befehl Console Producer verwendet haben.

5. Geben Sie weitere Nachrichten in das Producer-Fenster ein und beobachten Sie, wie sie im Consumer-Fenster angezeigt werden.

Nächster Schritt

[Schritt 6: Amazon CloudWatch zum Anzeigen von Amazon MSK-Metriken verwenden](#)

Schritt 6: Amazon CloudWatch zum Anzeigen von Amazon MSK-Metriken verwenden

In diesem Schritt von [Erste Schritte mit Amazon MSK](#) sehen Sie sich die Amazon MSK-Metriken in Amazon an. CloudWatch

Um Amazon MSK-Metriken anzuzeigen in CloudWatch

1. Öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Metriken aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte All Metrics (Alle Metriken) und dann AWS/Kafka.
4. Um Metriken auf Broker-Ebene anzuzeigen, wählen Sie Broker ID, Cluster Name (Broker-ID, Cluster-Name). Wählen Sie für Metriken auf Cluster-Ebene Cluster Name (Clustername).
5. (Optional) Wählen Sie im Grafikbereich eine Statistik und einen Zeitraum aus, und erstellen Sie dann mit diesen Einstellungen einen CloudWatch Alarm.

Nächster Schritt

[Schritt 7: Löschen Sie die für dieses Tutorial erstellten AWS Ressourcen](#)

Schritt 7: Löschen Sie die für dieses Tutorial erstellten AWS Ressourcen

Im letzten Schritt von [Erste Schritte mit Amazon MSK](#) löschen Sie den MSK-Cluster und den Client-Computer, die Sie für dieses Tutorial erstellt haben.

Um die Ressourcen mit dem zu löschen AWS-Managementkonsole

1. Öffnen Sie die Amazon-MSK-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Wählen Sie den Namen Ihres Clusters aus. Zum Beispiel MSKTutorialCluster.
3. Wählen Sie Actions (Aktionen) und dann Delete (Löschen).
4. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
5. Wählen Sie die Instance aus, die Sie für Ihren Client-Computer erstellt haben, z. B. **MSKTutorialClient**.
6. Wählen Sie Instance-Status und dann Instance beenden.

So löschen Sie die IAM-Richtlinie und -Rolle

1. Öffnen Sie unter <https://console.aws.amazon.com/iam/> die IAM-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Rollen.
3. Geben Sie in das Suchfeld den Namen der IAM-Rolle ein, die Sie für dieses Tutorial erstellt haben.
4. Wählen Sie die Rolle aus. Wählen Sie dann Rolle löschen und bestätigen Sie das Löschen.

5. Wählen Sie im Navigationsbereich Richtlinien.
6. Geben Sie in das Suchfeld den Namen der Richtlinie ein, die Sie für dieses Tutorial erstellt haben.
7. Wählen Sie die Richtlinie aus, um die zugehörige Übersichtsseite zu öffnen. Wählen Sie auf der Übersicht-Seite der Richtlinie die Option Richtlinie löschen.
8. Wählen Sie Löschen aus.

Amazon MSK: Funktionsweise

Amazon MSK ist ein vollständig verwalteter Apache Kafka-Service, der es einfach macht, Anwendungen zu erstellen und auszuführen, die Apache Kafka zur Verarbeitung von Streaming-Daten verwenden. Dieses Handbuch enthält Informationen, die Entwicklern helfen sollen, zu verstehen, wie Amazon MSK funktioniert und wie sie es effektiv in ihren Anwendungen einsetzen können.

Auf hoher Ebene bietet Amazon MSK einen vollständig verwalteten Apache Kafka-Cluster, der von bereitgestellt und betrieben wird. AWS Das bedeutet, dass Sie sich keine Gedanken über die Bereitstellung von EC2-Instances, die Konfiguration von Netzwerkeinstellungen, die Verwaltung von Kafka-Brokern oder die Durchführung laufender Wartungsaufgaben machen müssen. Stattdessen können Sie sich auf die Erstellung Ihrer Anwendung konzentrieren und Amazon MSK die Infrastruktur überlassen. Amazon MSK stellt automatisch die erforderlichen Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen bereit und bietet Funktionen wie automatische Skalierung, Hochverfügbarkeit und Failover, um sicherzustellen, dass Ihr Kafka-Cluster zuverlässig und hochverfügbar ist. Dieses Handbuch behandelt die wichtigsten Komponenten von Amazon MSK und wie Sie damit Streaming-Datenanwendungen erstellen können.

Verwalten Sie Ihren bereitgestellten Cluster

Ein Amazon-MSK-Cluster ist die primäre Amazon-MSK-Ressource, die Sie in Ihrem Konto erstellen können. In den Themen in diesem Abschnitt wird beschrieben, wie allgemeine Amazon-MSK-Vorgänge ausgeführt werden. Eine Liste aller Vorgänge, die Sie für einen MSK-Cluster ausführen können, finden Sie im Folgenden:

- Die [AWS-Managementkonsole](#)
- Die [API-Referenz für Amazon MSK](#)
- Die [Befehlsreferenz für die Amazon-MSK-CLI](#)

Topics

- [Erstellen Sie einen von MSK bereitgestellten Cluster](#)
- [Amazon MSK-Cluster auflisten](#)
- [Stellen Sie eine Connect zu einem von Amazon MSK bereitgestellten Cluster her](#)
- [Holen Sie sich die Bootstrap-Broker für einen Amazon MSK-Cluster](#)
- [Überwachen Sie einen von Amazon MSK bereitgestellten Cluster](#)
- [Sicherheitseinstellungen eines Amazon MSK-Clusters aktualisieren](#)
- [Erhöhen Sie die Anzahl der Broker in einem Amazon MSK-Cluster](#)
- [Einen Broker aus einem Amazon-MSK-Cluster entfernen](#)
- [Bereitstellung von Speicherdurchsatz für Standard-Broker in einem Amazon MSK-Cluster](#)
- [Aktualisieren Sie die Größe des Amazon MSK-Cluster-Brokers](#)
- [LinkedInUse's Cruise Control für Apache Kafka mit Amazon MSK](#)
- [Aktualisieren Sie die Konfiguration eines Amazon MSK-Clusters](#)
- [Starten Sie einen Broker für einen Amazon MSK-Cluster neu](#)
- [Kennzeichnen Sie einen Amazon MSK-Cluster](#)
- [Migrieren Sie Kafka-Workloads zu einem Amazon MSK-Cluster](#)
- [Löschen Sie einen von Amazon MSK bereitgestellten Cluster](#)

Erstellen Sie einen von MSK bereitgestellten Cluster

Important

Sie können die VPC für einen von MSK bereitgestellten Cluster nicht ändern, nachdem Sie den Cluster erstellt haben.

Bevor Sie einen von MSK bereitgestellten Cluster erstellen können, benötigen Sie eine Amazon Virtual Private Cloud (VPC) und Subnetze innerhalb dieser VPC einrichten.

Für Standard-Broker in der Region USA West (Nordkalifornien) benötigen Sie zwei Subnetze in zwei verschiedenen Availability Zones. Für andere Regionen, in denen Amazon MSK verfügbar ist, können Sie entweder zwei oder drei Subnetze angeben. Die beiden Subnetze müssen sich in verschiedenen

Availability Zones befinden. Für Express-Broker benötigen Sie drei Subnetze in drei verschiedenen Availability Zones. Wenn Sie einen von MSK bereitgestellten Cluster erstellen, verteilt Amazon MSK die Broker-Knoten gleichmäßig auf die von Ihnen angegebenen Subnetze.

Themen

- [Erstellen Sie einen von MSK bereitgestellten Cluster mit dem AWS-Managementkonsole](#)
- [Erstellen Sie einen bereitgestellten Amazon MSK-Cluster mit dem AWS CLI](#)
- [Erstellen Sie einen MSK Provisioned-Cluster mit einer benutzerdefinierten Amazon MSK-Konfiguration mithilfe der AWS CLI](#)
- [Erstellen Sie einen von MSK bereitgestellten Cluster mithilfe der Amazon MSK-API](#)

Erstellen Sie einen von MSK bereitgestellten Cluster mit dem AWS-Managementkonsole

Die Verfahren in diesem Thema beschreiben die allgemeine Aufgabe beim Erstellen eines von MSK bereitgestellten Clusters mithilfe der Option Benutzerdefiniertes Erstellen in der AWS-Managementkonsole. Mithilfe der anderen in der AWS-Managementkonsole verfügbaren Optionen können Sie auch Folgendes erstellen:

- [Ein serverloser Cluster](#)
- [Ein von MSK bereitgestellter Cluster, der die Option Quick Create verwendet](#)

Verfahren in diesem Thema

- [Schritt 1: Erste Einrichtung und Konfiguration des Clusters](#)
- [Schritt 2: Konfigurieren Sie die Speicher- und Clustereinstellungen](#)
- [Schritt 3: Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen](#)
- [Schritt 4: Konfigurieren Sie die Sicherheitseinstellungen](#)
- [Schritt 5: Konfigurieren Sie die Überwachungsoptionen](#)
- [Schritt 6: Überprüfen Sie die Clusterkonfiguration](#)

Schritt 1: Erste Einrichtung und Konfiguration des Clusters

1. Öffnen Sie die Amazon-MSK-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Wählen Sie Cluster erstellen.

3. Wählen Sie als Methode zur Clustererstellung die Option Benutzerdefiniert aus.
4. Geben Sie als Clusternamen einen Namen an, der eindeutig ist und nicht mehr als 64 Zeichen enthält.
5. Wählen Sie als Clustertyp die Option Provisioned aus.
6. Wählen Sie für die Apache Kafka-Version eine Version aus, die auf den Brokern ausgeführt werden soll. Um einen Vergleich der Amazon MSK-Funktionen zu sehen, die von den einzelnen Apache Kafka-Versionen unterstützt werden, wählen Sie Versionskompatibilität anzeigen.
7. Gehen Sie im Abschnitt Brokers wie folgt vor:
 - a. Wählen Sie als Brokertyp eine der folgenden Optionen aus:
 - Express Brokers: High-performance, skalierbare Broker mit vollständig verwaltetem virtuellem Speicher. Wählen Sie diesen Brokertyp für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem Durchsatz.
 - Standardbroker: Traditioneller Kafka-Broker mit vollständiger Konfigurationskontrolle. Wählen Sie diesen Brokertyp für allgemeine Workloads mit moderaten Durchsatzanforderungen.

Weitere Informationen zu diesen Brokertypen finden Sie unter [Amazon-MSK-Brokertypen](#)

- b. Wählen Sie unter Broker-Größe eine Größe, die für den Cluster verwendet werden soll, basierend auf den Rechen-, Arbeitsspeicher- und Speicheranforderungen des Clusters.
- c. Wählen Sie unter Anzahl der Zonen die Anzahl der Zonen aus, [AWS Availability Zones](#) auf die die Broker verteilt sind.

Express-Broker benötigen für eine höhere Verfügbarkeit drei Availability Zones.

- d. Geben Sie für Broker pro Zone die Anzahl der Broker an, die Amazon MSK in jeder Availability Zone erstellen soll. Das Minimum ist ein Broker pro Availability Zone und das Maximum beträgt 30 Broker pro Cluster für ZooKeeper-based Cluster und 60 Broker pro Cluster für [KRaft-based Cluster](#).

Schritt 2: Konfigurieren Sie die Speicher- und Clustereinstellungen

In diesem Verfahren wird beschrieben, wie Sie Ihre Datenspeicheranforderungen für alle Broker konfigurieren und den Speichermodus angeben können. Auf diese Weise können Sie Ihre Datenspeicheranforderungen auf der Grundlage Ihrer Workload-Anforderungen definieren. Darüber hinaus werden in diesem Verfahren die Cluster-Konfigurationseinstellungen beschrieben,

mit denen die Funktionsweise Ihrer Broker gesteuert wird. Zu diesen Einstellungen gehören Brokerkonfigurationen, Standardthemeneinstellungen und mehrstufige Speicherrichtlinien.

1. Wenn Sie den Brokertyp als Standard ausgewählt haben, gehen Sie im Abschnitt Speicher wie folgt vor:
 - a. Wählen Sie unter Speicher die anfängliche Speichermenge aus, über die Ihr Cluster verfügen soll. Sie können die Speicherkapazität nicht verringern, nachdem Sie den Cluster erstellt haben.
 - b. (Optional) Abhängig von der ausgewählten Broker-Größe (Instanzgröße) können Sie auch den Durchsatz für bereitgestellten Speicher pro Broker angeben. Mit dieser Option können Sie den Amazon EBS-Volumes jedes Brokers eine dedizierte Eingabe- und Ausgabeleistung (I/O) zuweisen.

Um diese Option zu aktivieren, wählen Sie Broker-Größe (Instance-Größe) `kafka.m5.4xlarge` oder größer für x86 und `kafka.m7g.2xlarge` oder größer für Instances. Graviton-based Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Durchsatz für bereitgestellten Speicher aktivieren. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie manuell einen Durchsatz von mindestens 250 MiB pro Sekunde festlegen. Dies ist hilfreich für I/O-intensive Workloads oder Anwendungen, die eine schnelle, vorhersehbare Speicherleistung erfordern. Weitere Informationen finden Sie unter [???](#).

- c. Geben Sie für den Cluster-Speichermodus an, wie Daten in Ihrem Cluster gespeichert und verwaltet werden. Diese Option bestimmt den Typ und die Konfiguration des Speichers, der für Ihre Broker verwendet wird. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Nur EBS-Speicher: Speichert alle Themendaten lokal auf Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) -Volumes, die an jeden Broker angeschlossen sind. Wählen Sie diesen Modus für konsistente Leistungsanforderungen und schnellen Zugriff auf aktuelle Nachrichten.
 - Mehrstufiger Speicher und EBS-Speicher: Kombiniert lokale Amazon EBS-Daten mit kostengünstigem Remote-Speicher für große Datenmengen in Amazon S3. Dieser Modus reduziert die Amazon EBS-Speicherkosten, unterstützt eine längere Datenspeicherung und skaliert den Speicher automatisch ohne manuelles Eingreifen. Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Daten für längere Zeiträume zu geringeren Kosten aufbewahren möchten oder wenn Sie erwarten, dass Ihr Speicherbedarf erheblich steigen wird.

 Note

Sie müssen den Speicher für Express-Broker nicht verwalten.

2. Geben Sie für die Clusterkonfiguration eine der folgenden Optionen an, um das Verhalten Ihres Clusters zu definieren:
 - Amazon MSK-Standardkonfiguration: Enthält einen vordefinierten Satz von Konfigurationen, die für allgemeine Anwendungsfälle optimiert sind. Wählen Sie diese Option für eine schnelle Einrichtung und Bereitstellung von Clustern. Informationen zu Amazon-MSK-Konfigurationen finden Sie unter [Bereitgestellte Amazon MSK-Konfiguration](#).
 - Benutzerdefinierte Konfiguration: Ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen Broker- und Themeneinstellungen festzulegen. Sie können entweder eine vorhandene benutzerdefinierte Konfiguration aus der Liste auswählen oder eine neue benutzerdefinierte Konfiguration erstellen. Wählen Sie diese Option, um Ihren Brokern eine genau abgestimmte Steuerung zu ermöglichen, z. B. spezifische Leistungsoptimierungen, Sicherheitseinstellungen und mehr.
3. Wählen Sie Weiter aus, um fortzufahren.

Schritt 3: Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen

Die Netzwerkkonfiguration definiert, wie Ihr Cluster in Ihrer AWS Infrastruktur bereitgestellt wird. Dazu gehören VPC, Availability Zones und Subnetze sowie Sicherheitsgruppen, die Netzwerk, Verfügbarkeit und Zugriff kontrollieren.

1. Gehen Sie für Netzwerke wie folgt vor:
 - a. Wählen Sie die VPC aus, die Sie für den Cluster verwenden möchten.
 - b. Geben Sie auf der Grundlage der Anzahl der Availability Zones, die Sie zuvor ausgewählt haben, die Availability Zones und Subnetze an, in denen Broker ihre Dienste bereitstellen werden.

Für Standard-Broker in der Region USA West (Nordkalifornien) benötigen Sie zwei Subnetze in zwei verschiedenen Availability Zones. Für andere Regionen, in denen Amazon MSK verfügbar ist, können Sie entweder zwei oder drei Subnetze angeben. Die beiden Subnetze müssen sich in verschiedenen Availability Zones befinden.

Für Express-Broker benötigen Sie drei Subnetze in drei verschiedenen Availability Zones.

Wenn Sie einen von MSK bereitgestellten Cluster erstellen, verteilt MSK die Brokerknoten gleichmäßig auf die von Ihnen angegebenen Subnetze.

- c. Wählen oder erstellen Sie für Sicherheitsgruppen in Amazon EC2 eine oder mehrere Sicherheitsgruppen, denen Sie Zugriff auf Ihren Cluster gewähren möchten. Diese Amazon EC2-Sicherheitsgruppen kontrollieren den ein- und ausgehenden Datenverkehr zu Ihren Brokern. Zum Beispiel die Sicherheitsgruppen von Client-Computern.

Wenn Sie Sicherheitsgruppen angeben, die mit Ihnen gemeinsam genutzt werden, müssen Sie sicherstellen, dass Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen. Insbesondere benötigen Sie die `ec2:DescribeSecurityGroups`-Berechtigung. Weitere Informationen finden Sie unter [Verbindung zu einem MSK-Cluster](#) herstellen.

2. Wählen Sie Weiter aus, um fortzufahren.

Schritt 4: Konfigurieren Sie die Sicherheitseinstellungen

1. Gehen Sie im Abschnitt Sicherheitseinstellungen wie folgt vor:

- Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Authentifizierungs- und Autorisierungsmethoden, um den Client-Zugriff auf Ihre Kafka-Cluster zu kontrollieren:
 - Nicht authentifizierter Zugriff: Ermöglicht Clients den Zugriff auf den Cluster, ohne Anmeldeinformationen angeben zu müssen. Diese Methode stellt ein Sicherheitsrisiko dar und entspricht möglicherweise nicht den bewährten Sicherheitsmethoden. Weitere Informationen finden Sie unter [msk-unrestricted-access-check](#).
 - Rollenbasierte IAM-Authentifizierung: Ermöglicht die Client-Authentifizierung und -Autorisierung mithilfe von IAM. AWS users/roles Diese Methode ermöglicht eine detaillierte Steuerung des Clusterzugriffs mithilfe von IAM-Richtlinien. Wir haben diese Methode für Anwendungen empfohlen, die bereits in ausgeführt werden. AWS
 - SASL/SCRAM Authentifizierung: Erfordert von den Clients die Angabe von Benutzernamen und Kennwörtern, die AWS Secrets Manager für die Authentifizierung gespeichert sind. Amazon MSK ruft diese Anmeldeinformationen von Secrets Manager ab und authentifiziert Benutzer sicher.

Um Anmeldeinformationen für die Authentifizierung für einen Cluster einzurichten, erstellen Sie zunächst eine geheime Ressource in Secrets Manager. Verknüpfen Sie dann

die Anmeldedaten mit diesem Secret. Weitere Hinweise zu dieser Zugriffskontrollmethode finden Sie unter [SASL/SCRAM Authentifizierung für einen Amazon MSK-Cluster einrichten](#).

- TLS-Client-Authentifizierung über AWS Certificate Manager (ACM): Ermöglicht die gegenseitige Authentifizierung zwischen Clients und Brokern mithilfe digitaler Zertifikate. Sie müssen ein AWS Private Certificate Authority (AWS Private CA) entweder in demselben oder einem anderen Cluster AWS-Konto wie Ihr Cluster konfigurieren.

Wir empfehlen dringend, bei der Implementierung von AWS Private CA mTLS unabhängige s für jeden MSK-Cluster zu verwenden. Dadurch wird sichergestellt, dass von PCAs signierte TLS-Zertifikate nur bei einem einzigen MSK-Cluster authentifiziert werden, wodurch eine strenge Zugriffskontrolle gewährleistet wird.

2. Wählen Sie unter Verschlüsselung die Art des KMS-Schlüssels aus, den Sie für die Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Amazon MSK-Verschlüsselung im Ruhezustand”](#).

Die Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand schützt die Integrität der gespeicherten Daten, während die Verschlüsselung bei Übertragung die Vertraulichkeit der Daten vor Netzwerküberwachung während der Übertragung schützt.

3. Wählen Sie Weiter aus, um fortzufahren.

Schritt 5: Konfigurieren Sie die Überwachungsoptionen

In diesem Verfahren wird beschrieben, wie Sie Ihre Broker-Metriken einrichten und Broker-Logs sammeln und bereitstellen. Mit diesen Einstellungen können Sie den Zustand und die Leistung Ihres Clusters beobachten und analysieren und Probleme beheben. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Überwachen Sie einen Cluster”](#).

1. Wählen Sie für CloudWatch Amazon-Metriken für diesen Cluster eine der folgenden Überwachungsebenen aus. Die auf jeder Überwachungsebene gesammelten Metriken werden CloudWatch zur Visualisierung und für Warnmeldungen integriert.
 - a. Grundlegende Überwachung: Bietet eine Reihe wichtiger Metriken auf Clusterebene ohne zusätzliche Kosten. Diese Stufe eignet sich für die meisten Anwendungsfälle mit allgemeinen Überwachungsanforderungen.
 - b. Verbesserte Überwachung auf Brokerebene: Bietet detaillierte Broker-Metriken gegen Aufpreis. Diese Stufe umfasst grundlegende Überwachungs- und detailliertere

Broker-Metriken, wie z. B. Tiered Storage-Metriken, Byte in/out anderer Broker und Gesamtbetriebszeit. read/write Bei dieser Stufe zahlen Sie für die Metriken, während die Basismetriken weiterhin kostenlos sind.

- c. Verbesserte Überwachung auf Themenebene: Stellt gegen Aufpreis Metriken für einzelne Themen bereit. Wählen Sie diese Ebene, um einen detaillierteren Überblick über die Leistung der Themen aller Broker zu erhalten. Diese Ebene beinhaltet die erweiterte Überwachung auf Broker-Ebene und Kennzahlen auf Themenebene, z. B. mehrstufige Speicherkennzahlen für ein bestimmtes Thema und die Anzahl der pro Sekunde empfangenen Nachrichten.
- d. Verbesserte Überwachung auf Partitionsebene: Bietet gegen Aufpreis die detaillierteste Ansicht der Metriken pro Partition. Wählen Sie diese Ebene, um die detaillierteste Überwachung zu erhalten, indem Kennzahlen für jede Partition innerhalb jedes Themas broker-übergreifend erfasst werden. Diese Ebene beinhaltet eine verbesserte Überwachung auf Themenebene und differenzierte partitionsspezifische Kennzahlen, wie etwa solche zur Abweichungsverzögerung.

Weitere Informationen zu den Metriken, die für die Brokertypen Standard und Express auf jeder dieser Überwachungsebenen verfügbar sind, finden Sie unter und. [CloudWatch Metriken für Standard-Broker](#) [CloudWatch Metriken für Express-Broker](#)

2. (Optional) Wenn Sie Metriken mit JMX Exporter, Node Exporter oder beiden im Prometheus-Format exportieren möchten, wählen Sie Enable open monitoring with Prometheus. Weitere Informationen zu dieser Option finden Sie unter [Monitor mit Prometheus](#).
3. (Optional) Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen aus, um Ihren MSK-Cluster so zu konfigurieren, dass er Broker-Protokolle AWS-Services zur Fehlerbehebung und Prüfung an verschiedene weiterleitet. Amazon MSK erstellt diese Zielressourcen nicht für Sie, wenn sie nicht bereits existieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Broker-Protokolle](#).
 - An Amazon CloudWatch Logs liefern: Sendet Protokolle CloudWatch mit Clustering-, Such- und Visualisierungsfunktionen an. Sie können Protokolle abfragen und analysieren, ohne das AWS-Managementkonsole zu verlassen.
 - An Amazon S3 liefern: Speichert Protokolle als Dateien in Amazon S3 S3-Buckets zur Langzeitarchivierung und Batch-Analyse.
 - An Amazon Data Firehose liefern: Senden Sie Protokolle an Firehose, um sie automatisch an Amazon OpenSearch Service zur Fehlerbehebung in Echtzeit zu senden.

4. (Optional) Um Ihren Cluster leichter zu identifizieren, zu organisieren oder nach ihm zu suchen, wählen Sie Neues Tag hinzufügen, um Tags als Schlüssel-Wert-Paare hinzuzufügen. Fügen Sie Ihrem Cluster beispielsweise ein Tag mit dem Schlüssel-Wert-Paar und hinzu. **Load testing Test**

Weitere Informationen zur Verwendung von Tags in Ihren Clustern finden Sie unter.

[Kennzeichnen Sie einen Amazon MSK-Cluster](#)

5. Wählen Sie Weiter aus, um fortzufahren.

Schritt 6: Überprüfen Sie die Clusterkonfiguration

1. Überprüfen Sie die Einstellungen für Ihren Cluster.

Wählen Sie Bearbeiten oder Zurück, um die zuvor angegebenen Einstellungen zu ändern oder zum vorherigen Konsolenbildschirm zurückzukehren.

2. Wählen Sie Cluster erstellen.
3. Überprüfen Sie den Status dieses Clusters im Abschnitt Cluster-Zusammenfassung auf der Seite mit den Cluster-Details. Der Status ändert sich von Erstellen auf Aktiv, wenn Amazon MSK den Cluster bereitstellt. Wenn der Status Active lautet, können Sie die Verbindung mit dem Cluster herstellen. Weitere Informationen zu Cluster-Status finden Sie unter [Machen Sie sich mit den Status des MSK Provisioned Clusters vertraut](#).

Erstellen Sie einen bereitgestellten Amazon MSK-Cluster mit dem AWS CLI

1. Kopieren Sie das folgende JSON und speichern Sie es in einer Datei. Benennen Sie die Datei `brokernodegroupinfo.json`. Ersetzen Sie die Subnetz-IDs im JSON durch die Werte, die Ihren Subnetzen entsprechen. Diese Subnetze müssen sich in verschiedenen Availability Zones befinden. **"Security-Group-ID"** Ersetzen Sie durch die ID einer oder mehrerer Sicherheitsgruppen der Client-VPC. Clients, die diesen Sicherheitsgruppen zugeordnet sind, erhalten Zugriff auf den Cluster. Wenn Sie Sicherheitsgruppen angeben, die für Sie freigegeben wurden, müssen Sie sicherstellen, dass Sie über Berechtigungen für diese verfügen. Insbesondere benötigen Sie die `ec2:DescribeSecurityGroups`-Berechtigung. Ein Beispiel finden Sie unter [Amazon EC2: Ermöglicht es, die mit einer bestimmten VPC verknüpften EC2-Sicherheitsgruppen programmgesteuert und in der Konsole zu verwalten](#). Speichern Sie abschließend die aktualisierte JSON-Datei auf dem Computer, auf dem Sie die AWS CLI installiert haben.

```
{
  "InstanceType": "kafka.m5.large",
  "ClientSubnets": [
    "Subnet-1-ID",
    "Subnet-2-ID"
  ],
  "SecurityGroups": [
    "Security-Group-ID"
  ]
}
```

Important

Für Express-Broker benötigen Sie drei Subnetze in drei verschiedenen Availability Zones. Sie müssen auch keine speicherbezogenen Eigenschaften definieren.

Für Standard-Broker in der Region USA West (Nordkalifornien) benötigen Sie zwei Subnetze in zwei verschiedenen Availability Zones. Für andere Regionen, in denen Amazon MSK verfügbar ist, können Sie entweder zwei oder drei Subnetze angeben. Die beiden Subnetze müssen sich in verschiedenen Availability Zones befinden. Wenn Sie einen Cluster erstellen, verteilt Amazon MSK die Broker-Knoten gleichmäßig über die von Ihnen angegebenen Subnetze.

2. Führen Sie den folgenden AWS CLI Befehl in dem Verzeichnis aus, in dem Sie die `brokernodegroupinfo.json` Datei gespeichert haben, und *"Your-Cluster-Name"* ersetzen Sie ihn durch einen Namen Ihrer Wahl. Für *"Monitoring-Level"* können Sie einen der folgenden drei Werte angeben: `DEFAULT`, `PER_BROKER`, oder `PER_TOPIC_PER_BROKER`. Hinweise zu diesen drei verschiedenen Überwachungsebenen finden Sie unter [???](#). Der Parameter `enhanced-monitoring` ist optional. Ohne weitere Angaben im `create-cluster`-Befehl erhalten Sie die `DEFAULT`-Überwachungsebene.

```
aws kafka create-cluster --cluster-name "Your-Cluster-Name" --broker-node-group-
info file://brokernodegroupinfo.json --kafka-version "2.8.1" --number-of-broker-
nodes 3 --enhanced-monitoring "Monitoring-Level"
```

Die Ausgabe des Befehls sieht wie das folgende JSON aus:

```
{
  "ClusterArn": "...",
```

```
"ClusterName": "AWSKafkaTutorialCluster",  
"State": "CREATING"  
}
```

Note

Der `create-cluster`-Befehl gibt möglicherweise einen Fehler zurück, der besagt, dass ein oder mehrere Subnetze nicht unterstützten Availability Zones angehören. In diesem Fall gibt der Fehler an, welche Availability Zones nicht unterstützt werden. Erstellen Sie Subnetze, bei denen die nicht unterstützten Availability Zones nicht verwendet werden, und versuchen Sie es erneut mit dem `create-cluster`-Befehl.

3. Speichern Sie den Wert des `ClusterArn`-Schlüssels, da Sie ihn zum Ausführen anderer Aktionen im Cluster benötigen.
4. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um einen Cluster zu überprüfen `STATE`. Der `STATE`-Wert ändert sich von `CREATING` zu `ACTIVE`, wenn Amazon MSK den Cluster bereitstellt. Wenn der Status `ACTIVE` lautet, können Sie die Verbindung mit dem Cluster herstellen. Weitere Informationen zu Cluster-Status finden Sie unter [Machen Sie sich mit den Status des MSK Provisioned Clusters vertraut](#).

```
aws kafka describe-cluster --cluster-arn <your-cluster-ARN>
```

Erstellen Sie einen MSK Provisioned-Cluster mit einer benutzerdefinierten Amazon MSK-Konfiguration mithilfe der AWS CLI

Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Amazon-MSK-Konfigurationen und deren Erstellung finden Sie unter [the section called "Broker-Konfiguration"](#).

1. Speichern Sie den folgenden JSON-Code in einer Datei und `configuration-arn` ersetzen Sie ihn durch den ARN der Konfiguration, die Sie zum Erstellen des Clusters verwenden möchten.

```
{  
  "Arn": configuration-arn,  
  "Revision": 1  
}
```


2. Führen Sie den `create-cluster`-Befehl aus und weisen Sie mithilfe der `configuration-info`-Option, auf die JSON-Datei, die Sie im vorherigen Schritt gespeichert haben. Im Folgenden wird ein -Beispiel gezeigt.

```
aws kafka create-cluster --cluster-name ExampleClusterName --broker-node-group-info file://brokernodegroupinfo.json --kafka-version "2.8.1" --number-of-broker-nodes 3 --enhanced-monitoring PER_TOPIC_PER_BROKER --configuration-info file://configuration.json
```

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine erfolgreiche Antwort nach der Ausführung dieses Befehls.

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/CustomConfigExampleCluster/abcd1234-abcd-dcba-4321-a1b2abcd9f9f-2",
  "ClusterName": "CustomConfigExampleCluster",
  "State": "CREATING"
}
```

Erstellen Sie einen von MSK bereitgestellten Cluster mithilfe der Amazon MSK-API

Mit der Amazon MSK-API können Sie Ihren MSK Provisioned-Cluster programmgesteuert als Teil automatisierter Infrastrukturbereitstellungs- oder Bereitstellungsskripts erstellen und verwalten.

Informationen zum Erstellen eines von MSK bereitgestellten Clusters mithilfe der API finden Sie unter [CreateCluster](#)

Amazon MSK-Cluster auflisten

Um einen Bootstrap-Broker für einen Amazon MSK-Cluster zu erhalten, benötigen Sie den Amazon Resource Name (ARN) des Clusters. Wenn Ihnen der ARN für Ihren Cluster nicht vorliegt, finden Sie ihn, indem Sie alle Cluster auflisten. Siehe [the section called “Holen Sie sich die Bootstrap-Broker”](#).

Themen

- [Listen Sie Cluster auf, indem Sie AWS-Managementkonsole](#)
- [Listen Sie Cluster auf, indem Sie AWS CLI](#)
- [Listet Cluster auf, die die API verwenden](#)

Listen Sie Cluster auf, indem Sie AWS-Managementkonsole

Um einen Bootstrap-Broker für einen Amazon MSK-Cluster zu erhalten, benötigen Sie den Amazon Resource Name (ARN) des Clusters. Wenn Ihnen der ARN für Ihren Cluster nicht vorliegt, finden Sie ihn, indem Sie alle Cluster auflisten. Siehe [the section called “Holen Sie sich die Bootstrap-Broker”](#).

1. [Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole unter? https://console.aws.amazon.com/msk/home region=us-east-1#/home/](https://console.aws.amazon.com/msk/home region=us-east-1#/home/).
2. Die Tabelle führt alle Cluster für die aktuelle Region unter diesem Konto auf. Wählen Sie den Namen eines Clusters aus, um dessen Details anzuzeigen.

Listen Sie Cluster auf, indem Sie AWS CLI

Um einen Bootstrap-Broker für einen Amazon MSK-Cluster zu erhalten, benötigen Sie den Amazon Resource Name (ARN) des Clusters. Wenn Ihnen der ARN für Ihren Cluster nicht vorliegt, finden Sie ihn, indem Sie alle Cluster auflisten. Siehe [the section called “Holen Sie sich die Bootstrap-Broker”](#).

```
aws kafka list-clusters
```

Listet Cluster auf, die die API verwenden

Um einen Bootstrap-Broker für einen Amazon MSK-Cluster zu erhalten, benötigen Sie den Amazon Resource Name (ARN) des Clusters. Wenn Ihnen der ARN für Ihren Cluster nicht vorliegt, finden Sie ihn, indem Sie alle Cluster auflisten. Siehe [the section called “Holen Sie sich die Bootstrap-Broker”](#).

Eine Liste von Clustern, die die API verwenden, finden Sie unter. [ListClusters](#)

Stellen Sie eine Connect zu einem von Amazon MSK bereitgestellten Cluster her

Standardmäßig können Clients nur dann auf einen von MSK bereitgestellten Cluster zugreifen, wenn sie sich in derselben VPC wie der Cluster befinden. Die gesamte Kommunikation zwischen Ihren Kafka-Clients und Ihrem von MSK bereitgestellten Cluster ist standardmäßig privat und Ihre Streaming-Daten werden niemals über das Internet übertragen. Um von einem Client aus, der sich in derselben VPC wie der Cluster befindet, eine Verbindung zu Ihrem MSK Provisioned Cluster herzustellen, stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsgruppe des Clusters über eine eingehende Regel verfügt, die Datenverkehr von der Sicherheitsgruppe des Clients akzeptiert. Informationen

zum Einrichten dieser Regeln finden Sie unter [Sicherheitsgruppenregeln](#). Ein Beispiel für den Zugriff auf einen Cluster von einer Amazon-EC2-Instance aus, die sich in derselben VPC wie der Cluster befindet, finden Sie unter [the section called “Erste Schritte”](#).

 Note

KRaft Im Metadatenmodus und bei MSK Express-Brokern kann es nicht sein, dass sowohl die offene Überwachung als auch der öffentliche Zugriff aktiviert sind.

Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit Ihrem MSK Provisioned Cluster von einem Client aus, der sich außerhalb der Cluster-VPC befindet, finden Sie unter [Zugriff von innerhalb, AWS aber außerhalb der Cluster-VPC](#).

Themen

- [Aktivieren Sie den öffentlichen Zugriff auf einen von MSK bereitgestellten Cluster](#)
- [Zugriff von innerhalb AWS , aber außerhalb der Cluster-VPC](#)

Aktivieren Sie den öffentlichen Zugriff auf einen von MSK bereitgestellten Cluster

Amazon MSK bietet Ihnen die Möglichkeit, den öffentlichen Zugriff auf die Broker von MSK Provisioned Clustern zu aktivieren, auf denen Apache Kafka 2.6.0 oder höhere Versionen ausgeführt werden. Aus Sicherheitsgründen können Sie den öffentlichen Zugriff nicht aktivieren, während Sie einen MSK-Cluster erstellen. Sie können jedoch einen vorhandenen Cluster aktualisieren, um ihn öffentlich zugänglich zu machen. Sie können auch einen neuen Cluster erstellen und ihn dann aktualisieren, um ihn öffentlich zugänglich zu machen.

Sie können den öffentlichen Zugriff auf einen MSK-Cluster ohne zusätzliche Kosten aktivieren. Für die Datenübertragung innerhalb und aus dem Cluster fallen jedoch die AWS Standardkosten für die Datenübertragung an. Weitere Informationen den Preisgestaltung finden Sie unter [On-Demand-Preise von Amazon EC2](#).

Von Amazon MSK bereitgestellte Cluster mit Dual-Stack-Netzwerktyp unterstützen IPv4 sowohl IPv6 Konnektivität als auch Konnektivität für den öffentlichen Zugriff. Wenn der öffentliche Zugriff auf Ihrem Cluster aktiviert ist, funktionieren dieselben IPv6 Bootstrap-Strings automatisch sowohl für die Standard- als auch für die öffentliche Zugriffskonnektivität. Ihre vorhandenen IPv4 Bootstrap-Strings funktionieren weiterhin für IPv4 die Konnektivität. Beachten Sie, dass die IPv6 Bootstrap-Strings nicht öffentlich zugänglich sind, wenn der öffentliche Zugriff auf Ihrem Cluster nicht aktiviert ist. Weitere

Informationen finden Sie unter Konfiguration des Dual-Stack-Netzwerktyps für einen Amazon MSK-Cluster.

 Note

Wenn Sie die Zugriffskontrollmethoden SASL/SCRAM oder mTLS verwenden, müssen Sie zuerst Apache Kafka für Ihren Cluster einrichten. ACLs Aktualisieren Sie anschließend die Konfiguration des Clusters, um die Eigenschaft auf false zu setzen. `allow.everyone.if.no.acl.found` Weitere Informationen zum Aktualisieren der Konfiguration eines Clusters finden Sie unter [the section called “Broker-Konfigurationsvorgänge”](#).

Um den öffentlichen Zugriff auf einen von MSK bereitgestellten Cluster zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass der Cluster alle der folgenden Bedingungen erfüllt:

- Die Subnetze, die dem Cluster zugeordnet sind, müssen öffentlich sein. Jedem öffentlichen Subnetz ist eine öffentliche IPv4 Adresse zugeordnet, und die Preise für öffentliche IPv4 Adressen sind auf der [Amazon VPC-Preisseite](#) angegeben. Das bedeutet, dass den Subnetzen eine Routing-Tabelle mit einem angeschlossenen Internet-Gateway zugeordnet sein muss. Informationen zum Erstellen und Anhängen eines Internet-Gateways finden Sie unter [Aktivieren des VPC-Internetzugangs mithilfe von Internet-Gateways](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.
- Die Zugriffskontrolle ohne Authentifizierung muss ausgeschaltet sein und mindestens eine der folgenden Zugriffskontrollmethoden muss aktiviert sein: mTLS, SASL/IAM, SASL/SCRAM Weitere Informationen zum Aktualisieren der Zugriffssteuerungs-Methode eines Clusters finden Sie unter [the section called “Aktualisieren Sie die Cluster-Sicherheit”](#).
- Die Verschlüsselung innerhalb des Clusters muss aktiviert sein. Die Einstellung Ein ist die Standardeinstellung beim Erstellen eines Clusters. Es ist nicht möglich, die Verschlüsselung innerhalb des Clusters für einen Cluster zu aktivieren, der mit ausgeschalteter Verschlüsselung erstellt wurde. Es ist daher nicht möglich, den öffentlichen Zugriff für einen Cluster zu aktivieren, der mit deaktivierter Verschlüsselung erstellt wurde.
- Der Klartext-Datenverkehr zwischen Brokern und Clients muss Aus sein. Informationen darüber, wie Sie ihn ausschalten können, wenn er eingeschaltet ist, finden Sie unter [the section called “Aktualisieren Sie die Cluster-Sicherheit”](#).
- Wenn Sie die IAM-Zugriffskontrolle verwenden und Autorisierungsrichtlinien anwenden oder Ihre Autorisierungsrichtlinien aktualisieren möchten, finden Sie weitere Informationen unter [the section](#)

[called “IAM-Zugriffssteuerung”](#) Informationen zu Apache Kafka finden Sie ACLs unter [the section called “Apache Kafka ACLs”](#)

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass ein MSK-Cluster die oben aufgeführten Bedingungen erfüllt, können Sie die AWS-Managementkonsole AWS CLI, oder die Amazon MSK-API verwenden, um den öffentlichen Zugriff zu aktivieren. Nachdem Sie den öffentlichen Zugriff auf einen Cluster aktiviert haben, können Sie eine öffentliche Bootstrap-Broker-Zeichenfolge für diesen Cluster abrufen. Weitere Informationen zum Abrufen der Bootstrap-Broker für einen Cluster finden Sie unter [the section called “Holen Sie sich die Bootstrap-Broker”](#).

Important

Stellen Sie neben der Aktivierung des öffentlichen Zugriffs sicher, dass die Sicherheitsgruppen des Clusters über TCP-Regeln für eingehenden Datenverkehr verfügen, die öffentlichen Zugriff von Ihrer IP-Adresse aus ermöglichen. Wir empfehlen, dass Sie diese Regeln so restriktiv wie möglich gestalten. Weitere Informationen zu Sicherheitsgruppen und Regeln für eingehenden Datenverkehr finden Sie unter [Sicherheitsgruppen für Ihre VPC](#) im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch. Portnummern finden Sie unter [the section called “Port-Informationen”](#). Anweisungen zum Ändern der Sicherheitsgruppe eines Clusters finden Sie unter [the section called “Ändern von Sicherheitsgruppen”](#).

Note

Wenn Sie die folgenden Anweisungen verwenden, um den öffentlichen Zugriff zu aktivieren und dann immer noch nicht auf den Cluster zugreifen können, finden Sie dazu Informationen unter [the section called “Es kann nicht auf einen Cluster zugegriffen werden, für den der öffentliche Zugriff aktiviert ist”](#).

Aktivieren des öffentlichen Zugriffs mit der Konsole

1. Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole zu <https://console.aws.amazon.com/msk/Hause?region=us-east-1#/home/>.
2. Wählen Sie in der Cluster-Liste den Cluster aus, für den Sie den öffentlichen Zugriff aktivieren möchten.

3. Wählen Sie die Registerkarte Eigenschaften und suchen Sie dann den Abschnitt Netzwerkeinstellungen.
4. Wählen Sie Öffentlichen Zugriff bearbeiten.

Einschalten des öffentlichen Zugriffs mit dem AWS CLI

1. Führen Sie den folgenden AWS CLI Befehl aus *ClusterArn* und *Current-Cluster-Version* ersetzen Sie dabei und durch den ARN und die aktuelle Version des Clusters. Verwenden Sie den Befehl [DescribeCluster](#) operation oder [describe-cluster, um die aktuelle Version des Clusters](#) AWS CLI zu ermitteln. KTVDPKIKX0DER ist ein Beispiel für eine Version.

```
aws kafka update-connectivity --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-Cluster-Version --connectivity-info '{"PublicAccess": {"Type": "SERVICE_PROVIDED_EIPS"}}'
```

Die Ausgabe dieses update-connectivity-Befehls sieht wie das folgende JSON-Beispiel aus.

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
  "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}
```

Note

Um den öffentlichen Zugriff zu deaktivieren, verwenden Sie einen ähnlichen AWS CLI Befehl, jedoch mit den folgenden Verbindungsinformationen:

```
'{"PublicAccess": {"Type": "DISABLED"}}'
```

2. Um das Ergebnis des update-connectivity Vorgangs zu erhalten, führen Sie den folgenden Befehl aus und *ClusterOperationArn* ersetzen Sie ihn durch den ARN, den Sie in der Ausgabe des update-connectivity Befehls erhalten haben.

```
aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn
```

Die Ausgabe dieses `describe-cluster-operation`-Befehls sieht wie das folgende JSON-Beispiel aus.

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
    "ClientRequestId": "982168a3-939f-11e9-8a62-538df00285db",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
    "CreationTime": "2019-06-20T21:08:57.735Z",
    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
    "OperationState": "UPDATE_COMPLETE",
    "OperationType": "UPDATE_CONNECTIVITY",
    "SourceClusterInfo": {
      "ConnectivityInfo": {
        "PublicAccess": {
          "Type": "DISABLED"
        }
      }
    },
    "TargetClusterInfo": {
      "ConnectivityInfo": {
        "PublicAccess": {
          "Type": "SERVICE_PROVIDED_EIPS"
        }
      }
    }
  }
}
```

Wenn `OperationState` den Wert „UPDATE_IN_PROGRESS“ aufweist, warten Sie eine Weile, bevor Sie den `describe-cluster-operation`-Befehl erneut ausführen.

Aktivieren des öffentlichen Zugriffs mithilfe der Amazon-MSK-API

- Informationen zum Aktivieren oder Deaktivieren des öffentlichen Zugriffs auf einen Cluster mithilfe der API finden Sie unter [UpdateConnectivity](#).

 Note

Aus Sicherheitsgründen erlaubt Amazon MSK keinen öffentlichen Zugriff auf Apache ZooKeeper - oder KRaft Controller-Knoten.

Zugriff von innerhalb AWS , aber außerhalb der Cluster-VPC

Um von innerhalb, AWS aber außerhalb der Amazon VPC des Clusters eine Verbindung zu einem MSK-Cluster herzustellen, gibt es die folgenden Optionen.

Amazon-VPC-Peering

Um von einer VPC aus, die sich von der VPC des Clusters unterscheidet, eine Verbindung zu Ihrem MSK-Cluster herzustellen, können Sie eine Peering-Verbindung zwischen den beiden herstellen. VPCs Informationen zum VPC-Peering finden Sie im [Amazon VPC-Peering-Handbuch](#).

Direct Connect

Direct Connect verbindet Ihr lokales Netzwerk AWS über ein standardmäßiges 1-Gigabit- oder 10-Gigabit-Ethernet-Glasfaserkabel. Ein Ende des Kabels ist mit Ihrem Router verbunden, das andere mit einem Router. Direct Connect Mit dieser Verbindung können Sie virtuelle Schnittstellen direkt zur AWS Cloud und Amazon VPC erstellen und dabei Internetdienstanbieter in Ihrem Netzwerkpfad umgehen. Weitere Informationen finden Sie unter [Direct Connect](#).

AWS Transit Gateway

AWS Transit Gateway ist ein Service, mit dem Sie Ihre Netzwerke VPCs und Ihre lokalen Netzwerke mit einem einzigen Gateway verbinden können. Weitere Informationen zur Verwendung von AWS Transit Gateway finden Sie unter [AWS Transit Gateway](#).

VPN-Verbindungen

Sie können die VPC Ihres MSK-Clusters mithilfe der im folgenden Thema beschriebenen VPC-Konnektivitätsoptionen mit Remote-Netzwerken und -Benutzern verbinden: [VPN-Verbindungen](#).

REST-Proxys

Sie können einen REST-Proxy auf einer Instance installieren, die in der Amazon VPC Ihres Clusters ausgeführt wird. Mit REST-Proxys können Ihre Produzenten und Konsumenten über HTTP-API-Anforderungen mit dem Cluster kommunizieren.

Multi-VPC-Konnektivität in mehreren Regionen

Das folgende Dokument beschreibt Konnektivitätsoptionen für mehrere VPCs , die sich in verschiedenen Regionen befinden: [Multi-VPC-Konnektivität für mehrere Regionen](#).

Private Multi-VPC-Konnektivität in einer einzelnen Region

Private Multi-VPC-Konnektivität (unterstützt von [AWS PrivateLink](#)) für Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) -Cluster ist eine Funktion, mit der Sie Kafka-Clients, die in verschiedenen Virtual Private Clouds (VPCs) und AWS Konten gehostet werden, schneller mit einem Amazon MSK-Cluster verbinden können.

Weitere Informationen finden Sie unter [Multi-VPC-Konnektivität in einer einzelnen Region für kontoübergreifende Kunden](#).

EC2-Classic-Netzwerke wurden eingestellt

Amazon MSK unterstützt keine Amazon EC2 EC2-Instances mehr, die mit Amazon EC2-Classic-Netzwerken ausgeführt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter [EC2-Classic Networking wird eingestellt — So bereiten Sie sich darauf vor](#).

Private Multi-VPC-Konnektivität von Amazon MSK in einer einzelnen Region

Private Multi-VPC-Konnektivität (unterstützt von [AWS PrivateLink](#)) für Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) -Cluster ist eine Funktion, mit der Sie Kafka-Clients, die in verschiedenen Virtual Private Clouds (VPCs) und AWS Konten gehostet werden, schneller mit einem Amazon MSK-Cluster verbinden können.

Private Multi-VPC-Konnektivität ist eine verwaltete Lösung, die die Netzwerkinfrastruktur für Multi-VPC- und kontenübergreifende Konnektivität vereinfacht. Clients können eine Verbindung zum Amazon MSK-Cluster herstellen PrivateLink und gleichzeitig den gesamten Datenverkehr im AWS Netzwerk behalten. Private Multi-VPC-Konnektivität für Amazon MSK-Cluster ist in allen AWS Regionen verfügbar, in denen Amazon MSK verfügbar ist.

Themen

- [Was ist private Multi-VPC-Konnektivität?](#)
- [Vorteile der privaten Multi-VPC-Konnektivität](#)

- [Anforderungen und Einschränkungen für private Multi-VPC-Konnektivität](#)
- [Erste Schritte mit privater Multi-VPC-Konnektivität](#)
- [Die Autorisierungsschema auf einem Cluster aktualisieren](#)
- [Eine verwaltete VPC-Verbindung zu einem Amazon-MSK-Cluster ablehnen](#)
- [Eine verwaltete VPC-Verbindung zu einem Amazon-MSK-Cluster löschen](#)
- [Berechtigungen für private Multi-VPC-Konnektivität](#)

Was ist private Multi-VPC-Konnektivität?

Private Multi-VPC-Konnektivität für Amazon MSK ist eine Konnektivitätsoption, mit der Sie Apache Kafka-Clients, die in verschiedenen Virtual Private Clouds (VPCs) und AWS Konten gehostet werden, mit einem MSK-Cluster verbinden können.

Amazon MSK vereinfacht den kontoübergreifenden Zugriff mit [Cluster-Richtlinien](#). Diese Richtlinien ermöglichen es dem Clusterbesitzer, anderen AWS Konten Berechtigungen zu erteilen, um eine private Konnektivität zum MSK-Cluster herzustellen.

Vorteile der privaten Multi-VPC-Konnektivität

Private Multi-VPC-Konnektivität bietet mehrere Vorteile gegenüber [anderen Konnektivitätslösungen](#):

- Es automatisiert das Betriebsmanagement der AWS PrivateLink Konnektivitätslösung.
- Es ermöglicht Überlappungen IPs zwischen Verbindungen VPCs, wodurch die Notwendigkeit entfällt, überlappungsfreie IPs, komplexe Peering- und Routing-Tabellen zu verwalten, die mit anderen VPC-Konnektivitätslösungen verbunden sind.

Sie verwenden eine Clusterrichtlinie für Ihren MSK-Cluster, um zu definieren, welche AWS Konten berechtigt sind, kontenübergreifende private Konnektivität zu Ihrem MSK-Cluster einzurichten. Der kontoübergreifende Administrator kann Berechtigungen an entsprechende Rollen oder Benutzer delegieren. Bei Verwendung mit der IAM-Client-Authentifizierung können Sie die Cluster-Richtlinie auch verwenden, um die Kafka-Datenebenen-Berechtigungen für die verbindenden Clients detailliert zu definieren.

Anforderungen und Einschränkungen für private Multi-VPC-Konnektivität

Beachten Sie die folgenden MSK-Cluster-Anforderungen für die Ausführung von privater Multi-VPC-Konnektivität:

- Private Multi-VPC-Konnektivität wird nur auf Apache Kafka 2.7.1 oder höher unterstützt. Stellen Sie sicher, dass auf allen Clients, die Sie mit dem MSK-Cluster verwenden, Apache-Kafka-Versionen ausgeführt werden, die mit dem Cluster kompatibel sind.
- Private Multi-VPC-Konnektivität unterstützt die Authentifizierungstypen IAM, TLS und SASL/SCRAM. Nicht authentifizierte Cluster können keine private Multi-VPC-Konnektivität verwenden.
- Wenn Sie die Zugriffskontrollmethoden SASL/SCRAM oder mTLS verwenden, müssen Sie Apache Kafka für Ihren Cluster einrichten. ACLs Stellen Sie zunächst Apache Kafka ACLs für Ihren Cluster ein. Aktualisieren Sie anschließend die Konfiguration des Clusters, sodass die Eigenschaft `allow.everyone.if.no.acl.found` für den Cluster auf Falsch gesetzt ist. Weitere Informationen zum Aktualisieren der Konfiguration eines Clusters finden Sie unter [the section called “Broker-Konfigurationsvorgänge”](#). Wenn Sie IAM-Zugriffssteuerung verwenden und Autorisierungsrichtlinien anwenden oder Ihre Autorisierungsrichtlinien aktualisieren möchten, finden Sie weitere Informationen unter [the section called “IAM-Zugriffssteuerung”](#). Informationen zu Apache Kafka finden Sie ACLs unter [the section called “Apache Kafka ACLs”](#).
- Private Multi-VPC-Konnektivität unterstützt den Instance-Typ t3.small nicht.
- Private Multi-VPC-Konnektivität wird nicht regionsübergreifend unterstützt, sondern nur AWS für Konten innerhalb derselben AWS Region.
- Um private Multi-VPC-Konnektivität einzurichten, benötigen Sie dieselbe Anzahl von Client-Subnetzen wie Cluster-Subnetze. Sie müssen außerdem sicherstellen, dass die [Availability Zone](#) für das IDs Client-Subnetz und das Cluster-Subnetz identisch ist.
- Amazon MSK unterstützt keine private Multi-VPC-Konnektivität zu ZooKeeper-Knoten.

Erste Schritte mit privater Multi-VPC-Konnektivität

Themen

- [Schritt 1: Auf dem MSK-Cluster in Konto A die Multi-VPC-Konnektivität für das IAM-Authentifizierungsschema auf dem Cluster aktivieren](#)
- [Schritt 2: Eine Cluster-Richtlinie an den MSK-Cluster anhängen](#)
- [Schritt 3: Kontoübergreifende Benutzeraktionen zur Konfiguration von clientverwalteten VPC-Verbindungen](#)

In diesem Tutorial wird ein gängiger Anwendungsfall als Beispiel dafür verwendet, wie Sie Multi-VPC-Konnektivität verwenden können, um einen Apache Kafka-Client privat mit einem MSK-Cluster von innerhalb AWS, aber außerhalb der VPC des Clusters zu verbinden. Für diesen Prozess muss

der kontoübergreifende Benutzer eine MSK-verwaltete VPC-Verbindung und -Konfiguration für jeden Client erstellen, einschließlich der erforderlichen Client-Berechtigungen. Der Prozess erfordert außerdem, dass der Eigentümer des MSK-Clusters die PrivateLink Konnektivität auf dem MSK-Cluster aktiviert und Authentifizierungsschemata zur Steuerung des Zugriffs auf den Cluster auswählt.


In verschiedenen Teilen dieses Tutorials wählen wir Optionen aus, die für dieses Beispiel gelten. Dies bedeutet nicht, dass dies die einzigen Optionen sind, um einen MSK-Cluster oder Client-Instances einzurichten.

Die Netzwerkkonfiguration für diesen Anwendungsfall lautet wie folgt:

- Ein kontoübergreifender Benutzer (Kafka-Client) und ein MSK-Cluster befinden sich in demselben/derselben AWS -Netzwerk/-Region, aber in unterschiedlichen Konten:
 - MSK-Cluster in Konto A
 - Kafka-Client in Konto B
- Der kontoübergreifende Benutzer stellt mithilfe des IAM-Authentifizierungsschemas eine private Verbindung zum MSK-Cluster her.

In diesem Tutorial wird davon ausgegangen, dass es einen bereitgestellten MSK-Cluster gibt, der mit Apache Kafka Version 2.7.1 oder höher erstellt wurde. Der MSK-Cluster muss sich im ACTIVE-Status befinden, bevor Sie mit dem Konfigurationsprozess beginnen können. Um potenziellen Datenverlust oder Ausfallzeiten zu vermeiden, sollten Clients, die eine private Multi-VPC-Verbindung nutzen, um eine Verbindung zum Cluster herzustellen, Apache-Kafka-Versionen verwenden, die mit dem Cluster kompatibel sind.

Das folgende Diagramm zeigt die Architektur der Amazon MSK Multi-VPC-Konnektivität, die mit einem Client in einem anderen Konto verbunden ist. AWS

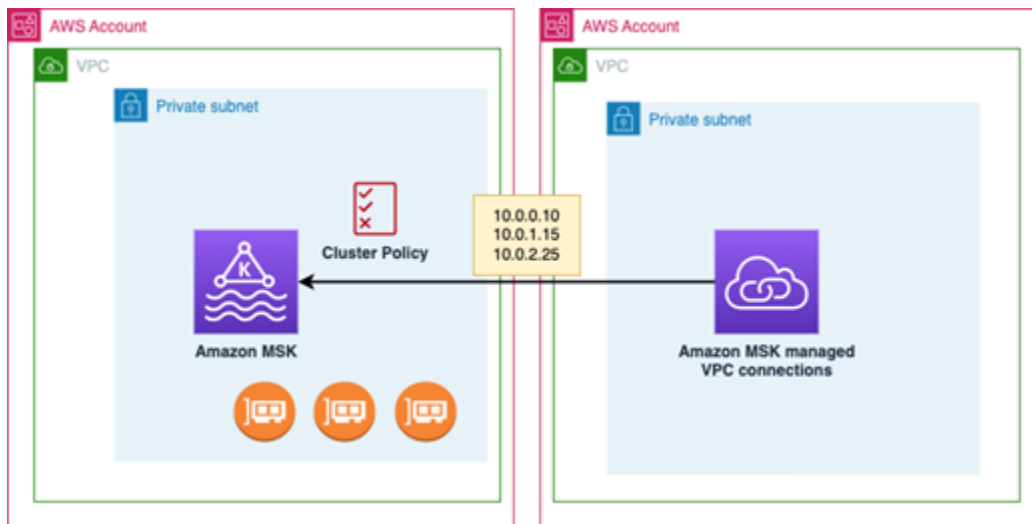

Schritt 1: Auf dem MSK-Cluster in Konto A die Multi-VPC-Konnektivität für das IAM-Authentifizierungsschema auf dem Cluster aktivieren

Der MSK-Cluster-Besitzer muss die Konfigurationseinstellungen für den MSK-Cluster vornehmen, nachdem der Cluster erstellt wurde und sich im Status ACTIVE befindet.

Der Cluster-Besitzer aktiviert private Multi-VPC-Konnektivität auf dem ACTIVE-Cluster für alle Authentifizierungsschemas, die auf dem Cluster aktiv sein werden. Dies kann mithilfe der [UpdateSecurity API](#) - oder MSK-Konsole erfolgen. Die Authentifizierungsschema IAM, SASL/SCRAM und TLS unterstützen private Multi-VPC-Konnektivität. Private Multi-VPC-Konnektivität kann für nicht authentifizierte Cluster nicht aktiviert werden.

Für diesen Anwendungsfall konfigurieren Sie den Cluster für die Verwendung des IAM-Authentifizierungsschemas.

Note

Wenn Sie Ihren MSK-Cluster für die Verwendung SASL/SCRAM des Authentifizierungsschemas konfigurieren, ist die Apache ACLs Kafka-Eigenschaft ""`allow.everyone.if.no.acl.found=false` obligatorisch. [Siehe Apache Kafka. ACLs](#)

Wenn Sie die privaten Multi-VPC-Konnektivitätseinstellungen aktualisieren, startet Amazon MSK einen fortlaufenden Neustart der Broker-Knoten, um die Broker-Konfigurationen zu aktualisieren. Dieser Vorgang kann bis zu 30 Minuten dauern. Sie können keine weiteren Aktualisierungen am Cluster vornehmen, während die Konnektivität aktualisiert wird.

Aktivieren der Multi-VPC für ausgewählte Authentifizierungsschemas auf dem Cluster in Konto A mithilfe der Konsole

1. Öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/msk/> für das Konto, in dem sich der Cluster befindet.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter MSK-Cluster die Option Cluster aus, um die Liste der Cluster im Konto anzuzeigen.
3. Wählen Sie den Cluster aus, der für private Multi-VPC-Konnektivität konfiguriert werden soll. Der Cluster muss sich im ACTIVE-Status befinden.
4. Wählen Sie die Eigenschaften-Registerkarte des Clusters und wechseln Sie dann zu den Netzwerk-Einstellungen.
5. Wählen Sie das Dropdown-Menü Bearbeiten und dann Multi-VPC-Konnektivität aktivieren.
6. Wählen Sie einen oder mehrere Authentifizierungstypen aus, die Sie für diesen Cluster aktivieren möchten. Wählen Sie für diesen Anwendungsfall die IAM-rollebasierte Authentifizierung.
7. Wählen Sie Änderungen speichern aus.

Example- UpdateConnectivity API, die Authentifizierungsschemata für private Verbindungen mit mehreren VPC auf einem Cluster aktiviert

Als Alternative zur MSK-Konsole können Sie die [UpdateConnectivity API](#) verwenden, um private Multi-VPC-Konnektivität zu aktivieren und Authentifizierungsschemata auf einem ACTIVE-Cluster zu konfigurieren. Das folgende Beispiel zeigt, dass das IAM-Authentifizierungsschema für den Cluster aktiviert ist.

```
{
  "currentVersion": "K3T4TT2Z381HKD",
  "connectivityInfo": {
    "vpcConnectivity": {
      "clientAuthentication": {
        "sasl": {
          "iam": {
            "enabled": TRUE
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

Amazon MSK erstellt die Netzwerkinfrastruktur, die für private Konnektivität erforderlich ist. Amazon MSK erstellt außerdem einen neuen Satz von Bootstrap-Broker-Endpunkten für jeden Authentifizierungstyp, der private Konnektivität erfordert. Beachten Sie, dass das Klartext-Authentifizierungsschema keine private Multi-VPC-Konnektivität unterstützt.

Schritt 2: Eine Cluster-Richtlinie an den MSK-Cluster anhängen

Der Cluster-Besitzer kann eine Cluster-Richtlinie (auch als [ressourcenbasierte Richtlinie](#) bezeichnet) an den MSK-Cluster anhängen, in dem Sie die private Multi-VPC-Konnektivität aktivieren. Die Cluster-Richtlinie erteilt den Clients die Berechtigung, von einem anderen Konto aus auf den Cluster zuzugreifen. Bevor Sie die Cluster-Richtlinie bearbeiten können, benötigen Sie die Konto-ID(s) für die Konten, die berechtigt sein sollen, auf den MSK-Cluster zuzugreifen. Siehe [Funktionsweise von Amazon MSK mit IAM](#).

Der Cluster-Besitzer muss dem MSK-Cluster eine Cluster-Richtlinie hinzufügen, die den kontoübergreifenden Benutzer in Konto B autorisiert, Bootstrap-Broker für den Cluster abzurufen und die folgenden Aktionen auf dem MSK-Cluster in Konto A zu autorisieren:

- CreateVpcConnection
- GetBootstrapBrokers
- DescribeCluster
- DescribeClusterV2

Example

Als Referenz finden Sie im Folgenden ein JSON-Beispiel für eine grundlegende Cluster-Richtlinie, ähnlich der Standardrichtlinie, die im IAM-Richtlinien-Editor der MSK-Konsole angezeigt wird. Die folgende Richtlinie gewährt Berechtigungen für den Zugriff auf Cluster-, Themen- und Gruppenebene.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "123456789012"
      },
    },
  ],
}
```

```

    "Action": [
      "kafka:CreateVpcConnection",
      "kafka:GetBootstrapBrokers",
      "kafka:DescribeCluster",
      "kafka:DescribeClusterV2",
      "kafka-cluster:*"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:cluster/testing/
de8982fa-8222-4e87-8b20-9bf3cdfa1521-2"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "123456789012"
    },
    "Action": "kafka-cluster:*",
    "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:topic/testing/*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "123456789012"
    },
    "Action": "kafka-cluster:*",
    "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:group/testing/*"
  }
]
}

```

Eine Cluster-Richtlinie an den MSK-Cluster anhängen

1. Wählen Sie in der Amazon-MSK-Konsole unter MSK-Cluster die Option Cluster aus.
2. Scrollen Sie nach unten zu Sicherheitseinstellungen und wählen Sie Cluster-Richtlinie bearbeiten.
3. Wählen Sie in der Konsole auf dem Bildschirm Cluster-Richtlinie bearbeiten die Option Basisrichtlinie für Multi-VPC-Konnektivität.
4. Geben Sie im Feld Konto-ID die Konto-ID für jedes Konto ein, das berechtigt sein soll, auf diesen Cluster zuzugreifen. Wenn Sie die ID eingeben, wird sie automatisch in die angezeigte JSON-Syntax der Richtlinie kopiert. In unserem Beispiel für eine Cluster-Richtlinie lautet die Konto-ID **111122223333**.

5. Wählen Sie Änderungen speichern aus.

Informationen zur Clusterrichtlinie finden Sie APIs unter [Ressourcenbasierte Amazon MSK-Richtlinien](#).

Schritt 3: Kontoübergreifende Benutzeraktionen zur Konfiguration von clientverwalteten VPC-Verbindungen

Um private Multi-VPC-Konnektivität zwischen einem Client in einem anderen Konto als dem MSK-Cluster einzurichten, erstellt der kontoübergreifende Benutzer eine verwaltete VPC-Verbindung für den Client. Durch Wiederholen dieses Verfahrens können mehrere Clients mit dem MSK-Cluster verbunden werden. Für diesen Anwendungsfall konfigurieren Sie nur einen Client.

Clients können die unterstützten Authentifizierungsschema IAM, SASL/SCRAM oder TLS verwenden. Jeder verwalteten VPC-Verbindung kann nur ein Authentifizierungsschema zugeordnet sein. Das Client-Authentifizierungsschema muss auf dem MSK-Cluster konfiguriert werden, zu dem der Client eine Verbindung herstellt.

Für diesen Anwendungsfall konfigurieren Sie das Client-Authentifizierungsschema so, dass der Client in Konto B das IAM-Authentifizierungsschema verwendet.

Voraussetzungen

Dieser Vorgang erfordert die folgenden Elemente:

- Die zuvor erstellte Clusterrichtlinie, die dem Client in Konto B die Berechtigung erteilt, Aktionen auf dem MSK-Cluster in Konto A durchzuführen.
- Eine dem Client in Konto B zugeordnete Identitätsrichtlinie, die Berechtigungen für `kafka:CreateVpcConnection`, `ec2:CreateVPCEndpoint` und Aktionen gewährt. `ec2:DescribeVpcAttribute`

Example

Zum Nachschlagen finden Sie nachstehend ein JSON-Beispiel für eine grundlegende Client-Identitätsrichtlinie.

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kafka:CreateVpcConnection",
      "ec2:CreateTags",
      "ec2:CreateVPCEndpoint",
      "ec2:DescribeVpcAttribute"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

So erstellen Sie eine verwaltete VPC-Verbindung für einen Client in Konto B

1. Rufen Sie vom Cluster-Administrator den Cluster-ARN des MSK-Clusters in Konto A ab, zu dem der Client in Konto B eine Verbindung herstellen soll. Notieren Sie sich den Cluster-ARN, um ihn später zu verwenden.
2. Wählen Sie in der MSK-Konsole für das Client-Konto B Verwaltete VPC-Verbindungen und dann Verbindung erstellen.
3. Fügen Sie im Bereich Verbindungseinstellungen den Cluster-ARN in das Cluster-ARN-Textfeld ein, und wählen Sie dann Überprüfen.
4. Wählen Sie den Authentifizierungstyp für den Client in Konto B. Wählen Sie für diesen Anwendungsfall IAM, wenn Sie die Client-VPC-Verbindung erstellen.
5. Wählen Sie die VPC für den Client aus.
6. Wählen Sie mindestens zwei Availability Zones und zugehörige Subnetze. Sie können die Availability Zone in IDs den Clusterdetails der AWS Management Console oder mithilfe der [DescribeCluster](#) API oder des AWS CLI-Befehls [describe-cluster](#) abrufen. Die Zone IDs, die Sie für das Client-Subnetz angeben, muss mit denen des Cluster-Subnetzes übereinstimmen. Wenn die Werte für ein Subnetz fehlen, erstellen Sie zunächst ein Subnetz mit derselben Zonen-ID wie Ihr MSK-Cluster.
7. Wählen Sie eine Sicherheitsgruppe für diese VPC-Verbindung aus. Sie können die Standardsicherheitsgruppe verwenden. Weitere Informationen zum Konfigurieren einer Sicherheitsgruppe finden Sie unter [Steuern des Datenverkehrs zu Ressourcen mithilfe von Sicherheitsgruppen](#).

8. Wählen Sie Verbindung erstellen.
9. Informationen, um die Liste der neuen Bootstrap-Broker-Zeichenfolgen von der MSK-Konsole des kontoübergreifenden Benutzers abzurufen (Cluster-Details > Verwaltete VPC-Verbindung), finden Sie in den Bootstrap-Broker-Zeichenfolgen unter „Cluster-Verbindungszeichenfolge.“ Vom Client-Konto B aus kann die Liste der Bootstrap-Broker angezeigt werden, indem Sie die [GetBootstrapBrokers](#) API aufrufen oder indem Sie sich die Liste der Bootstrap-Broker in den Details des Konsolencusters ansehen.
10. Aktualisieren Sie die mit den VPC-Verbindungen verknüpften Sicherheitsgruppen wie folgt:
 - a. Legen Sie Regeln für eingehenden Datenverkehr für die PrivateLink VPC fest, um den gesamten Datenverkehr für den IP-Bereich aus dem Konto B-Netzwerk zuzulassen.
 - b. [Optional] Legen Sie die Konnektivität für Regeln für ausgehenden Datenverkehr zum MSK-Cluster fest. Wählen Sie die Sicherheitsgruppe in der VPC-Konsole, Regeln für ausgehenden Datenverkehr bearbeiten und fügen Sie eine Regel für benutzerdefinierten TCP-Datenverkehr für die Portbereiche 14001–14100 hinzu. Der Multi-VPC-Network-Load-Balancer überwacht die Portbereiche 14001–14100. Siehe [Network Load Balancers](#).
11. Konfigurieren Sie den Client in Konto B so, dass er die neuen Bootstrap-Broker für private Multi-VPC-Konnektivität verwendet, um eine Verbindung zum MSK-Cluster in Konto A herzustellen. Siehe [Daten produzieren und verbrauchen](#).

Nach Abschluss der Autorisierung erstellt Amazon MSK eine verwaltete VPC-Verbindung für jede angegebene VPC und jedes Authentifizierungsschema. Die gewählte Sicherheitsgruppe ist der jeweiligen Verbindung zugeordnet. Diese verwaltete VPC-Verbindung wird von Amazon MSK so konfiguriert, dass sie sich privat mit den Brokern verbindet. Sie können die neuen Bootstrap-Broker verwenden, um eine private Verbindung zum Amazon-MSK-Cluster herzustellen.

Die Autorisierungsschema auf einem Cluster aktualisieren

Private Konnektivität mit mehreren VPC unterstützt mehrere Autorisierungsschemata: SASL/SCRAM, IAM, and TLS. The cluster owner can turn on/off private Konnektivität für ein oder mehrere Authentifizierungsschemata. Der Cluster muss sich im Status ACTIVE befinden, um diese Aktion ausführen zu können.

So aktivieren Sie ein Authentifizierungsschema mit der Amazon-MSK-Konsole

1. Öffnen Sie die Amazon-MSK-Konsole unter [AWS-Managementkonsole](#) für den Cluster, den Sie bearbeiten möchten.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter MSK-Cluster die Option Cluster aus, um die Liste der Cluster im Konto anzuzeigen.
3. Wählen Sie den Cluster aus, den Sie bearbeiten möchten. Der Cluster muss sich im ACTIVE-Status befinden.
4. Wählen Sie die Registerkarte Eigenschaften des Clusters und wechseln Sie dann zu Netzwerkeinstellungen.
5. Wählen Sie das Dropdown-Menü Bearbeiten und dann Multi-VPC-Konnektivität aktivieren, um ein neues Authentifizierungsschema einzuschalten.
6. Wählen Sie einen oder mehrere Authentifizierungstyp(en) aus, die Sie für diesen Cluster aktivieren möchten.
7. Wählen Sie Auswahl aktivieren.

Wenn Sie ein neues Authentifizierungsschema aktivieren, sollten Sie auch neue verwaltete VPC-Verbindungen für das neue Authentifizierungsschema erstellen und Ihre Clients so aktualisieren, dass sie die für das neue Authentifizierungsschema spezifischen Bootstrap-Broker verwenden.

So deaktivieren Sie ein Authentifizierungsschema mithilfe der Amazon-MSK-Konsole

 Note

Wenn Sie private Multi-VPC-Konnektivität für Authentifizierungsschemas deaktivieren, wird die gesamte konnektivitätsbezogene Infrastruktur, einschließlich der verwalteten VPC-Verbindungen, gelöscht.

Wenn Sie private Multi-VPC-Konnektivität für Authentifizierungsschemas deaktivieren, ändern sich bestehende VPC-Verbindungen auf der Client-Seite in INACTIVE, und die PrivateLink-Infrastruktur auf der Cluster-Seite, einschließlich der verwalteten VPC-Verbindungen, wird entfernt. Der kontoübergreifende Benutzer kann nur die inaktive VPC-Verbindung löschen. Wenn die private Konnektivität auf dem Cluster wieder aktiviert wird, muss der kontoübergreifende Benutzer eine neue Verbindung zum Cluster herstellen.

1. Öffnen Sie die Amazon-MSK-Konsole unter [AWS-Managementkonsole](#).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter MSK-Cluster die Option Cluster aus, um die Liste der Cluster im Konto anzuzeigen.

3. Wählen Sie die Cluster aus, die Sie bearbeiten möchten. Der Cluster muss sich im ACTIVE-Status befinden.
4. Wählen Sie die Registerkarte Eigenschaften des Clusters und wechseln Sie dann zu Netzwerkeinstellungen.
5. Wählen Sie das Dropdown-Menü Bearbeiten und dann Multi-VPC-Konnektivität deaktivieren (um ein Authentifizierungsschema auszuschalten).
6. Wählen Sie einen oder mehrere Authentifizierungstyp(en) aus, die Sie für diesen Cluster deaktivieren möchten.
7. Wählen Sie Auswahl deaktivieren.

Example Um on/off ein Authentifizierungsschema mit der API zu aktivieren

Als Alternative zur MSK-Konsole können Sie die [UpdateConnectivity API](#) verwenden, um private Multi-VPC-Konnektivität zu aktivieren und Authentifizierungsschemata auf einem ACTIVE-Cluster zu konfigurieren. Das folgende Beispiel zeigt SASL/SCRAM, dass IAM-Authentifizierungsschemata für den Cluster aktiviert sind.

Wenn Sie ein neues Authentifizierungsschema aktivieren, sollten Sie auch neue verwaltete VPC-Verbindungen für das neue Authentifizierungsschema erstellen und Ihre Clients so aktualisieren, dass sie die für das neue Authentifizierungsschema spezifischen Bootstrap-Broker verwenden.

Wenn Sie private Multi-VPC-Konnektivität für Authentifizierungsschemas deaktivieren, ändern sich bestehende VPC-Verbindungen auf der Client-Seite in INACTIVE, und die PrivateLink-Infrastruktur auf der Cluster-Seite, einschließlich der verwalteten VPC-Verbindungen, wird entfernt. Der kontoübergreifende Benutzer kann nur die inaktive VPC-Verbindung löschen. Wenn die private Konnektivität auf dem Cluster wieder aktiviert wird, muss der kontoübergreifende Benutzer eine neue Verbindung zum Cluster herstellen.

```
Request:
{
  "currentVersion": "string",
  "connectivityInfo": {
    "publicAccess": {
      "type": "string"
    },
    "vpcConnectivity": {
      "clientAuthentication": {
        "sasl": {
```

```
    "scram": {
      "enabled": TRUE
    },
    "iam": {
      "enabled": TRUE
    }
  },
  "tls": {
    "enabled": FALSE
  }
}
}
}
}

Response:
{
  "clusterArn": "string",
  "clusterOperationArn": "string"
}
```

Eine verwaltete VPC-Verbindung zu einem Amazon-MSK-Cluster ablehnen

Von der Amazon-MSK-Konsole auf dem Cluster-Administratorkonto aus können Sie eine Client-VPC-Verbindung ablehnen. Die Client-VPC-Verbindung muss sich im Status AVAILABLE befinden, damit sie abgelehnt werden kann. Möglicherweise möchten Sie eine verwaltete VPC-Verbindung von einem Client ablehnen, der nicht mehr autorisiert ist, eine Verbindung zu Ihrem Cluster herzustellen. Um zu verhindern, dass neue verwaltete VPC-Verbindungen eine Verbindung zu einem Client herstellen, verweigern Sie den Zugriff auf den Client in der Cluster-Richtlinie. Eine abgelehnte Verbindung verursacht immer noch Kosten, bis sie vom Verbindungsbesitzer gelöscht wird. Siehe [Löschen einer verwalteten VPC-Verbindung zu einem Amazon-MSK-Cluster](#).

So lehnen Sie eine Client-VPC-Verbindung mithilfe der MSK-Konsole ab

1. Öffnen Sie die Amazon-MSK-Konsole unter [AWS-Managementkonsole](#).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Cluster aus und scrollen Sie zu der Liste Netzwerkeinstellungen > Client-VPC-Verbindungen.
3. Wählen Sie die Verbindung aus, die Sie ablehnen möchten, und wählen Sie Client-VPC-Verbindung ablehnen.
4. Bestätigen Sie, dass Sie die ausgewählte Client-VPC-Verbindung ablehnen möchten.

Verwenden Sie die `RejectClientVpcConnection`-API, um eine verwaltete VPC-Verbindung mithilfe der API abzulehnen.

Eine verwaltete VPC-Verbindung zu einem Amazon-MSK-Cluster löschen

Der kontoübergreifende Benutzer kann eine verwaltete VPC-Verbindung für einen MSK-Cluster von der Konsole des Client-Kontos aus löschen. Da der Benutzer des Cluster-Besitzers nicht Eigentümer der verwalteten VPC-Verbindung ist, kann die Verbindung nicht aus dem Cluster-Administratorkonto gelöscht werden. Sobald eine VPC-Verbindung gelöscht wurde, fallen keine Kosten mehr an.

So löschen Sie eine verwaltete VPC-Verbindung mit der MSK-Konsole

1. Öffnen Sie vom Client-Konto aus die Amazon-MSK-Konsole unter [AWS-Managementkonsole](#).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Verwaltete VPC-Verbindungen.
3. Wählen Sie in der Liste der Verbindungen die Verbindung aus, die Sie löschen möchten.
4. Bestätigen Sie, dass Sie die VPC-Verbindung löschen möchten.

Verwenden Sie die `DeleteVpcConnection`-API, um eine verwaltete VPC-Verbindung mithilfe der API zu löschen.

Berechtigungen für private Multi-VPC-Konnektivität

In diesem Abschnitt werden die Berechtigungen zusammengefasst, die für Clients und Cluster erforderlich sind, die die private Multi-VPC-Konnektivitäts-Feature verwenden. Private Multi-VPC-Konnektivität erfordert, dass der Client-Administrator für jeden Client, der über eine verwaltete VPC-Verbindung zum MSK-Cluster verfügt, Berechtigungen erstellt. Außerdem muss der MSK-Clusteradministrator die PrivateLink Konnektivität auf dem MSK-Cluster aktivieren und Authentifizierungsschemata auswählen, um den Zugriff auf den Cluster zu kontrollieren.

Cluster-Authentifizierungstyp und Zugriffsberechtigungen für Themen

Aktivieren Sie die private Multi-VPC-Konnektivitäts-Feature für Authentifizierungsschemata, die für Ihren MSK-Cluster aktiviert sind. Siehe [Anforderungen und Einschränkungen für private Multi-VPC-Konnektivität](#). Wenn Sie Ihren MSK-Cluster für die Verwendung des SASL/SCRAM Authentifizierungsschemas konfigurieren, ist die Apache ACLs Kafka-Eigenschaft obligatorisch. `allow.everyone.if.no.acl.found=false` Nachdem Sie die [Apache Kafka ACLs](#) für Ihren Cluster festgelegt haben, aktualisieren Sie die Cluster-Konfiguration, sodass die Eigenschaft `allow.everyone.if.no.acl.found` für den Cluster auf Falsch gesetzt wird. Weitere

Informationen zum Aktualisieren der Konfiguration eines Clusters finden Sie unter [Operationen zur Broker-Konfiguration](#).

Kontoübergreifende Cluster-Richtlinienberechtigungen

Wenn sich ein Kafka-Client in einem anderen AWS Konto als dem MSK-Cluster befindet, fügen Sie dem MSK-Cluster eine clusterbasierte Richtlinie hinzu, die den Client-Root-Benutzer für kontoübergreifende Konnektivität autorisiert. Sie können die Multi-VPC-Clusterrichtlinie mit dem IAM-Richtlinieneditor in der MSK-Konsole (Clustersicherheitseinstellungen > Clusterrichtlinie bearbeiten) bearbeiten oder die Clusterrichtlinie wie folgt APIs verwalten:

PutClusterPolicy

Hängt eine Cluster-Richtlinie an den MSK-Cluster an. Sie können diese API verwenden, um die angegebene MSK-Cluster-Richtlinie zu erstellen oder zu aktualisieren. Wenn Sie die Richtlinie aktualisieren, ist das Feld `currentVersion` in der Nutzlast der Anfrage erforderlich.

GetClusterPolicy

Ruft den JSON-Text des Cluster-Richtliniendokuments ab, das an den Cluster angehängt ist.

DeleteClusterPolicy

Löscht die Cluster-Richtlinie.

Als Referenz finden Sie im Folgenden ein JSON-Beispiel für eine grundlegende Cluster-Richtlinie, ähnlich der, die im IAM-Richtlinien-Editor der MSK-Konsole angezeigt wird. Die folgende Richtlinie gewährt Berechtigungen für den Zugriff auf Cluster-, Themen- und Gruppenebene.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": [
        "123456789012"
      ]
    },
    "Action": [
```



```

        "kafka-cluster:*",
        "kafka:CreateVpcConnection",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/testing/de8982fa-8222-4e87-8b20-9bf3cdfa1521-2",
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/testing/*",
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:group/testing/*"
    ]
}

```

Client-Berechtigungen für private Multi-VPC-Konnektivität zu einem MSK-Cluster

Um private Multi-VPC-Konnektivität zwischen einem Kafka-Client und einem MSK-Cluster einzurichten, benötigt der Client eine angehängte Identitätsrichtlinie, die Berechtigungen für die Aktionen `kafka:CreateVpcConnection`, `ec2:CreateTags` und `ec2:CreateVPCEndpoint` für den Client gewährt. Zum Nachschlagen finden Sie nachstehend ein JSON-Beispiel für eine grundlegende Client-Identitätsrichtlinie.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka:CreateVpcConnection",
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:CreateVPCEndpoint"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Port-Informationen

Verwenden Sie die folgenden Portnummern, damit Amazon MSK mit Client-Computern kommunizieren kann:

- Um mit Brokern in Klartext zu kommunizieren, verwenden Sie Port 9092.
- Um mit Brokern mit TLS-Verschlüsselung zu kommunizieren, verwenden Sie Port 9094 für den Zugriff von innen AWS und Port 9194 für den öffentlichen Zugriff.
- Um mit Brokern über SASL/SCRAM zu kommunizieren, verwenden Sie Port 9096 für den Zugriff von innen AWS und Port 9196 für den öffentlichen Zugriff.
- Um mit Brokern in einem Cluster zu kommunizieren, der für die Nutzung eingerichtet ist [the section called "IAM-Zugriffssteuerung"](#), verwenden Sie Port 9098 für den Zugriff von innen AWS und Port 9198 für den öffentlichen Zugriff.
- Verwenden Sie Port 20092, um mit Brokern zu kommunizieren, die den IPv6 Netzwerktyp im Klartext verwenden
- Verwenden Sie Port 20098, um mit Brokern in einem Cluster zu kommunizieren, der für die Verwendung der IAM-Zugriffskontrolle eingerichtet ist. IPv6
- SASL/SCRAM Verwenden Sie Port 20096, um mit Brokern zu kommunizieren IPv6, die Using verwenden.
- Verwenden Sie Port 20094 IPv6, um mit Brokern mit TLS-Verschlüsselung zu kommunizieren.

Holen Sie sich die Bootstrap-Broker für einen Amazon MSK-Cluster

Die Bootstrap-Broker beziehen sich auf die Liste der Broker, die ein Apache Kafka-Client verwenden kann, um eine Verbindung zu einem Amazon MSK-Cluster herzustellen. Diese Liste enthält möglicherweise nicht alle Broker im Cluster. Sie können Bootstrap-Broker mithilfe der AWS-Managementkonsole AWS CLI, oder Amazon MSK-API abrufen.

Themen

- [Holen Sie sich die Bootstrap-Broker mit dem AWS-Managementkonsole](#)
- [Holen Sie sich die Bootstrap-Broker mit dem AWS CLI](#)
- [Holen Sie sich die Bootstrap-Broker über die API](#)

Holen Sie sich die Bootstrap-Broker mit dem AWS-Managementkonsole

Dieser Prozess beschreibt, wie Sie mithilfe von Bootstrap-Broker für einen Cluster abrufen. AWS-Managementkonsole Der Begriff Bootstrap-Broker bezieht sich auf eine Liste von Brokern, die ein Apache-Kafka-Client als Ausgangspunkt für die Verbindung mit dem Cluster verwenden kann. Diese Liste umfasst nicht unbedingt alle Broker in einem Cluster.

1. [Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole unter? `https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/`.](https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/)
2. Die Tabelle führt alle Cluster für die aktuelle Region unter diesem Konto auf. Wählen Sie den Namen eines Clusters aus, um dessen Beschreibung anzuzeigen.
3. Wählen Sie auf der Seite mit der Cluster-Zusammenfassung die Option Client-Informationen anzeigen. Dies zeigt Ihnen die Bootstrap-Broker sowie die Apache-Verbindungszeichenfolge. ZooKeeper

Holen Sie sich die Bootstrap-Broker mit dem AWS CLI

Führen Sie den folgenden Befehl aus und *ClusterArn* ersetzen Sie ihn durch den Amazon-Ressourcennamen (ARN), den Sie bei der Erstellung Ihres Clusters erhalten haben. Wenn Ihnen der ARN für Ihren Cluster nicht vorliegt, finden Sie ihn, indem Sie alle Cluster auflisten. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Auflisten von Clustern”](#).

```
aws kafka get-bootstrap-brokers --cluster-arn ClusterArn
```

Für einen MSK-Cluster, der [the section called “IAM-Zugriffssteuerung”](#) verwendet, sieht die Ausgabe dieses Befehls wie das folgende JSON-Beispiel aus.

```
{
  "BootstrapBrokerStringSaslIam": "b-1.myTestCluster.123z8u.c2.kafka.us-west-1.amazonaws.com:9098,b-2.myTestCluster.123z8u.c2.kafka.us-west-1.amazonaws.com:9098"
}
```

Das folgende Beispiel zeigt die Bootstrap-Broker für einen Cluster, für den der öffentliche Zugriff aktiviert ist. Verwenden Sie den `BootstrapBrokerStringPublicSaslIam` für den öffentlichen Zugriff und die `BootstrapBrokerStringSaslIam` Zeichenfolge für den Zugriff von innen AWS.

```
{
```

```
"BootstrapBrokerStringPublicSaslIam": "b-2-public.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-beta.us-east-1.amazonaws.com:9198,b-1-public.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-beta.us-east-1.amazonaws.com:9198,b-3-public.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-beta.us-east-1.amazonaws.com:9198",
"BootstrapBrokerStringSaslIam": "b-2.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-beta.us-east-1.amazonaws.com:9098,b-1.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-beta.us-east-1.amazonaws.com:9098,b-3.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-beta.us-east-1.amazonaws.com:9098"
}
```

Die Bootstrap-Broker-Zeichenfolge sollte drei Broker aus den Availability Zones enthalten, in denen der MSK-Cluster bereitgestellt wird (es sei denn, es sind nur zwei Broker verfügbar).

Holen Sie sich die Bootstrap-Broker über die API

Informationen dazu, wie die Bootstrap-Broker die API verwenden, finden Sie unter.

[GetBootstrapBrokers](#)

Überwachen Sie einen von Amazon MSK bereitgestellten Cluster

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Amazon MSK Ihnen hilft, den Status Ihres von Amazon MSK bereitgestellten Clusters zu überwachen.

- Amazon MSK sammelt Apache Kafka-Metriken und sendet sie an Amazon, CloudWatch wo Sie sie einsehen können. Weitere Informationen zu Apache-Kafka-Metriken, einschließlich derjenigen, die von Amazon MSK angezeigt werden, finden Sie unter [Überwachung](#) in der Apache-Kafka-Dokumentation.
- Sie können Ihren MSK-Cluster auch mit Prometheus, einer Open-Source-Überwachungsanwendung, überwachen. Weitere Informationen zu Prometheus finden Sie unter [Overview](#) in der Prometheus-Dokumentation. Informationen zur Überwachung Ihres von MSK bereitgestellten Clusters mit Prometheus finden Sie unter [the section called "Monitor mit Prometheus"](#)
- (Nur Standardbroker) Amazon MSK unterstützt Sie bei der Überwachung Ihrer Festplattenspeicherkapazität, indem es Ihnen automatisch Warnmeldungen zur Speicherkapazität sendet, wenn ein bereitgestellter Cluster kurz davor ist, seine Speicherkapazitätsgrenze zu erreichen. Die Warnmeldungen enthalten auch Empfehlungen zu den besten Maßnahmen zur Behebung festgestellter Probleme. Auf diese Weise können Sie Festplattenspeicherkapazitätsprobleme erkennen und schnell beheben, bevor sie kritisch werden. Amazon MSK sendet diese Benachrichtigungen automatisch an die [Amazon MSK-Konsole](#) Health Dashboard EventBridge,

Amazon und E-Mail-Kontakte für Ihr AWS Konto. Weitere Informationen zu Warnmeldungen zur Speicherkapazität finden Sie unter [Verwenden Sie Amazon MSK-Speicherkapazitätswarnungen](#).

Themen

- [Amazon MSK-Metriken anzeigen mit CloudWatch](#)
- [Amazon MSK-Metriken zur Überwachung von Standard-Brokern mit CloudWatch](#)
- [Amazon MSK-Metriken für die Überwachung von Express-Brokern mit CloudWatch](#)
- [Überwachen Sie einen von MSK bereitgestellten Cluster mit Prometheus](#)
- [Überwachen Sie die Verzögerungen bei den Verbrauchern](#)
- [Verwenden Sie Amazon MSK-Speicherkapazitätswarnungen](#)

Amazon MSK-Metriken anzeigen mit CloudWatch

Sie können Metriken für Amazon MSK über die CloudWatch Konsole, die Befehlszeile oder die CloudWatch API überwachen. Die folgenden Verfahren zeigen, wie Sie mithilfe dieser verschiedenen Verfahren auf die Metriken zugreifen können.

So greifen Sie über die Konsole auf Metriken zu CloudWatch

Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.

1. Wählen Sie im Navigationsbereich Metriken aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte Alle Metriken und dann AWS/Kafka.
3. Zum Anzeigen von allgemeinen Metriken auf Themenebene wählen Sie Topic, Broker ID, Cluster Name (Thema, Broker-ID, Cluster-Name), für Metriken auf Broker-Ebene Broker ID, Cluster Name (Broker-ID, Cluster-Name) und für Metriken auf Cluster-Ebene Cluster Name (Cluster-Name) aus.
4. (Optional) Wählen Sie im Grafikbereich eine Statistik und einen Zeitraum aus, und erstellen Sie dann mit diesen Einstellungen einen CloudWatch Alarm.

Um auf Metriken zuzugreifen, verwenden Sie AWS CLI

Verwenden Sie die Befehle [list-metrics](#) und [get-metric-statistics](#).

So greifen Sie mit der CloudWatch CLI auf Metriken zu

Verwenden Sie die Befehle [mon-list-metrics](#) und [mon-get-stats](#).

Um über die CloudWatch API auf Metriken zuzugreifen

Verwenden Sie die Operationen [ListMetrics](#) und [GetMetricStatistics](#).

Amazon MSK-Metriken zur Überwachung von Standard-Brokern mit CloudWatch

Amazon MSK ist in Amazon integriert, CloudWatch sodass Sie CloudWatch Kennzahlen für Ihre MSK Standard-Broker sammeln, anzeigen und analysieren können. Die Metriken, die Sie für Ihre von MSK bereitgestellten Cluster konfigurieren, werden automatisch erfasst und in Intervallen von 1 CloudWatch Minute abgerufen. Sie können die Überwachungsebene für einen von MSK bereitgestellten Cluster auf eine der folgenden Optionen festlegen: DEFAULT,, PER_BROKER oder. PER_TOPIC_PER_BROKER PER_TOPIC_PER_PARTITION Die Tabellen im folgenden Abschnitt zeigen alle Metriken, die in jeder Überwachungsebene verfügbar sind.

Note

Die Namen einiger Amazon MSK-Metriken für die CloudWatch Überwachung haben sich in Version 3.6.0 und höher geändert. Verwenden Sie die neuen Namen für die Überwachung dieser Metriken. Für Metriken mit geänderten Namen zeigt die nachfolgende Tabelle den Namen, der in Version 3.6.0 und höher verwendet wurde, gefolgt vom Namen in Version 2.8.2.tiered.

Metriken auf der DEFAULT-Ebene sind kostenlos. Die Preise für andere Kennzahlen sind auf der [CloudWatchAmazon-Preisseite](#) beschrieben.

STANDARDMÄSSIGE Überwachung auf Ebenenebene

Die in der folgenden Tabelle beschriebenen Metriken sind auf der DEFAULT-Überwachungsebene verfügbar. Sie sind kostenlos.

Name	Wenn sichtbar	Dimensionen	Description
ActiveControllerCount	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name	Zu jeder Zeit sollte nur ein Controller pro Cluster aktiv sein.

Name	Wenn sichtbar	Dimensionen	Description
BurstBalance	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Der verbleibende Saldo der Eingabe-Ausgabe-Burst-Credits für EBS-Volumes im Cluster. Verwenden Sie dies, um Latenz oder verringerten Durchsatz zu untersuchen. BurstBalance wird für EBS-Volumes nicht berichtet, wenn die Basisleistung eines Volumes höher als die maximale Burst-Leistung ist. Weitere Informationen finden Sie unter I/O Credits und Burst-Performance.
BytesInPerSec	Nachdem Sie ein Thema erstellt haben.	Cluster-Name, Broker-ID, Thema	Die Anzahl der Bytes, die pro Sekunde von Clients empfangen werden. Diese Metrik ist pro Broker und auch pro Thema verfügbar.
BytesOutPerSec	Nachdem Sie ein Thema erstellt haben.	Cluster-Name, Broker-ID, Thema	Die Anzahl der Bytes, die pro Sekunde an Clients gesendet werden. Diese Metrik ist pro Broker und auch pro Thema verfügbar.
ClientConnectionCount	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID, Client-Authentifizierung	Die Anzahl der aktiven authentifizierten Client-Verbindungen.

Name	Wenn sichtbar	Dimensionen	Description
ConnectionCount	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Anzahl der aktiven authentifizierten und nicht authentifizierten Verbindungen sowie Verbindungen zwischen Brokern.
CPUCreditBalance	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Anzahl verdienter CPU-Guthaben, die ein Broker angesammelt hat, seit er gestartet wurde. Guthaben werden auf dem Guthaben-Konto angesammelt, nachdem sie verdient wurden, und davon entfernt, wenn sie verbraucht werden. Wenn das CPU-Guthaben aufgebraucht ist, kann sich dies negativ auf die Leistung Ihres Clusters auswirken. Sie können Maßnahmen ergreifen, um die CPU-Last zu reduzieren. Sie können beispielsweise die Anzahl der Client-Anfragen reduzieren oder den Broker-Typ auf einen M5-Broker-Typ aktualisieren.
CpuIdle	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Der Anteil der CPU-Leerlaufzeit.
CpuIoWait	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Der Prozentsatz der CPU-Leerlaufzeit während eines ausstehenden Festplattenvorgangs.

Name	Wenn sichtbar	Dimensionen	Description
CpuSystem	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Der Anteil der CPU im Kernel-Speicher.
CpuUser	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Der Anteil der CPU im Benutzerbereich.
GlobalPartitionCount	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name	Die Anzahl der Partitionen für alle Themen im Cluster, ausgenommen Replikate. Da GlobalPartitionCount keine Replikate enthalten sind, kann die Summe der PartitionCount Werte höher sein, als GlobalPartitionCount wenn der Replikationsfaktor für ein Thema größer als 1 ist.
GlobalTopicCount	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name	Gesamtzahl der Themen für alle Broker im Cluster.
EstimatedMaxTimeLag*	Nachdem die Verbrauchergruppe von einem Thema konsumiert hat.	Cluster-Name, Verbrauchergruppe, Thema	Voraussichtlicher Zeitaufwand (in Sekunden) bis zur Entleerung von MaxOffsetLag .
KafkaApplicationDiskUsed	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Der Anteil des Festplattenspeichers, der für Anwendungsprotokolle verwendet wird.

Name	Wenn sichtbar	Dimensionen	Description
KafkaData LogsDiskUsed (Cluster Name, Broker ID- Dimension)	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster- Name, Broker- ID	Der Anteil des Festplattenspeichers, der für Datenprotokolle verwendet wird.
LeaderCount	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster- Name, Broker- ID	Die Gesamtzahl der Partitionsleiter pro Broker, ohne Replikate.
MaxOffsetLag*	Nachdem die Verbrauchergruppe von einem Thema konsumiert hat.	Cluster- Name, Verbrauchergruppe Thema	Die maximale Offset-Verzögerung für alle Partitionen in einem Thema.
MemoryBuffered	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster- Name, Broker- ID	Die Größe des gepufferten Arbeitsspeichers in Bytes für den Broker.
MemoryCached	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster- Name, Broker- ID	Die Größe des zwischengespeicherten Arbeitsspeichers in Bytes für den Broker.
MemoryFree	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster- Name, Broker- ID	Die Arbeitsspeichergröße in Byte, die frei und für den Broker verfügbar ist.

Name	Wenn sichtbar	Dimensionen	Description
HeapMemoryAfterGC	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Der Prozentsatz des gesamten Heap-Speichers, der nach der Garbage Collection verwendet wird.
MemoryUsed	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Größe des Arbeitsspeichers in Byte, der für den Broker verwendet wird.
MessagesInPerSec	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Anzahl der Nachrichten, die pro Sekunde für den Broker eingehen.
NetworkRxDropped	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Anzahl der gelöschten Empfangspakete.
NetworkRxErrors	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Anzahl der Netzwerkempfangsfehler für den Broker.
NetworkRxPackets	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Anzahl der vom Broker empfangenen Pakete.
NetworkTxDropped	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Anzahl der gelöschten Übertragungspakete.

Name	Wenn sichtbar	Dimensionen	Description
NetworkTxErrors	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Anzahl der Netzwerkübertragungsfehler für den Broker.
NetworkTxPackets	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Anzahl der vom Broker übertragenen Pakete.
OfflinePartitionsCount	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name	Die Gesamtzahl der Partitionen, die im Cluster offline sind.
PartitionCount	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Gesamtzahl der Themenpartitionen pro Broker, einschließlich Replikate.
ProduceTootalTimeMsMean	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die mittlere Erzeugungszeit in Millisekunden.
RequestBytesMean	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die mittlere Anzahl der Anforderungsbytes für den Broker.
RequestTime	Nachdem die Anforderungsablehnung angewendet wurde.	Cluster-Name, Broker-ID	Die durchschnittliche Zeit in Millisekunden, die im Broker-Netzwerk und in I/O Threads zur Bearbeitung von Anfragen aufgewendet wurde.

Name	Wenn sichtbar	Dimensionen	Description
RootDiskUsed	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Der Anteil der vom Broker verwendeten Stamm-Datenträger.
RollingEstimatedTimeLagMax*	Nachdem die Verbrauchergruppe von einem Thema konsumiert hat.	Cluster-Name, Verbrauchergruppe, Thema	Schätzung der geschätzten maximalen Zeit (in Sekunden), um die Verzögerung beim Partitionsoffset für alle Partitionen in einem Thema zu verringern.
SumOffsetLag*	Nachdem die Verbrauchergruppe von einem Thema konsumiert hat.	Cluster-Name, Verbrauchergruppe, Thema	Die aggregierte Offset-Verzögerung für alle Partitionen in einem Thema.
SwapFree	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Größe des für den Broker verfügbaren Auslagerungsspeichers in Bytes.
SwapUsed	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Größe des Auslagerungsspeichers in Bytes, der für den Broker verwendet wird.
TrafficShaping	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	High-level Metriken, die die Anzahl der Pakete angeben, die aufgrund von Überschreitung der Netzwerkzuweisungen verändert (verworfen oder in die Warteschlange gestellt) wurden. Genauere Details sind mit PER_BROKER-Metriken verfügbar.

Name	Wenn sichtbar	Dimensionen	Description
UnderMinIsrPartitionCount	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Anzahl der „under minIsr“-Partitionen für den Broker.
UnderReplicatedPartitions	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Anzahl der nicht replizierten Partitionen für den Broker.
UserPartitionExists	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Eine boolesche Metrik, die das Vorhandensein einer benutzereigenen Partition auf einem Broker angibt. Ein Wert von 1 gibt an, dass auf dem Broker Partitionen vorhanden sind.
ZooKeeperRequestLatencyMsMean	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Für ZooKeeper-based Cluster. Die durchschnittliche Latenz in Millisekunden für ZooKeeper Apache-Anfragen vom Broker.
ZooKeeperSessionState	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Für Cluster. ZooKeeper-based Verbindungsstatus der ZooKeeper Brokersitzung, der einer der folgenden sein kann: NOT_CONNECTED: '0.0', ASSOCIATING: '0.1', CONNECTING: '0.5', CONNECTED_READONLY: '0.8', CONNECTED: '1.0', CLOSED: '5.0', AUTH_FAILED: '10.0'.

* Bei Kennzahlen zur Verzögerung der Verbraucher sind die Namen von Verbrauchergruppen und spezifische Emissionsanforderungen erforderlich. ASCII-only Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Überwachen Sie die Verzögerungen bei den Verbrauchern”](#).

PER_BROKER Überwachung auf Niveauebene

Wenn Sie die Überwachungsebene auf „PER_BROKER“ festlegen, erhalten Sie die in der folgenden Tabelle beschriebenen Metriken zusätzlich zu allen DEFAULT-Ebenenmetriken. Sie zahlen für die Metriken in der folgenden Tabelle. Die DEFAULT-Ebenenmetriken sind allerdings weiterhin kostenlos. Die Metriken in dieser Tabelle haben die folgenden Dimensionen: Clusternamen, Broker-ID.

Name	Wenn sichtbar	Description
BwInAllowanceExceeded	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Anzahl der Pakete, die geformt wurden, weil die eingehende aggregierte Bandbreite das Maximum für den Broker überschritten hat.
BwOutAllowanceExceeded	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Anzahl der Pakete, die geformt wurden, weil die ausgehende aggregierte Bandbreite das Maximum für den Broker überschritten hat.
ConntrackAllowanceExceeded	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Anzahl der Pakete, die geformt wurden, weil die Verbindungs-Nachverfolgung das Maximum für den Broker überschritten hat. Die Verbindungs-Nachverfolgung ist mit Sicherheitssgruppen verbunden, die jede aufgebaute Verbindung nachverfolgen, um sicherzustellen, dass Retour-Pakete wie erwartet bereitgestellt werden.
ConnectionCloseRate	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Anzahl der pro Sekunde und Listener geschlossenen Verbindungen. Diese Zahl wird pro Listener aggregiert und nach den Client-Listnern gefiltert.

Name	Wenn sichtbar	Description
ConnectionCreationRate	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Anzahl der neuen Verbindungen, die pro Sekunde und Listener hergestellt werden. Diese Zahl wird pro Listener aggregiert und nach den Client-Listnern gefiltert.
CpuCreditUsage	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Das vom Broker verbrauchte CPU-Guthaben. Wenn das CPU-Guthaben aufgebraucht ist, kann sich dies negativ auf die Leistung Ihres Clusters auswirken. Sie können Maßnahmen ergreifen, um die CPU-Last zu reduzieren. Sie können beispielsweise die Anzahl der Client-Anfragen reduzieren oder den Broker-Typ auf einen M5-Broker-Typ aktualisieren.
FetchConsumerLocalTimeMsMean	Danach gibt es eine producer/consumer	Die mittlere Zeit in Millisekunden, die die Konsumentenanzforderung beim Leader verarbeitet wird.
FetchConsumerRequestQueueTimeMsMean	Danach gibt es eine producer/consumer.	Die mittlere Zeit in Millisekunden, die sich die Konsumentenanzforderung in der Anforderungswarteschlange befindet.
FetchConsumerResponseQueueTimeMsMean	Danach gibt es eine producer/consumer.	Die mittlere Zeit in Millisekunden, die sich die Konsumentenanzforderung in der Antwortwarteschlange befindet.
FetchConsumerResponseSendTimeMsMean	Danach gibt es eine producer/consumer.	Die mittlere Zeit in Millisekunden in der der Verbraucher eine Antwort sendet.

Name	Wenn sichtbar	Description
FetchConsumerTotalTimeMsMean	Danach gibt es eine producer/consumer.	Die mittlere Gesamtzeit in Millisekunden, die Konsumenten für das Abrufen von Daten vom Broker benötigen.
FetchFollowerLocalTimeMsMean	Danach gibt es eine producer/consumer.	Die mittlere Zeit in Millisekunden, in der die Follower-Anforderung beim Leader verarbeitet wird.
FetchFollowerRequestQueueTimeMsMean	Danach gibt es eine producer/consumer.	Die mittlere Zeit in Millisekunden, die sich die Follower-Anforderung in der Anforderungswarteschlange befindet.
FetchFollowerResponseQueueTimeMsMean	Danach gibt es eine producer/consumer.	Die mittlere Zeit in Millisekunden, die sich die Follower-Anforderung in der Antwortwarteschlange befindet.
FetchFollowerResponseSendTimeMsMean	Danach gibt es eine producer/consumer.	Die mittlere Zeit in Millisekunden, in der der Follower eine Antwort sendet.
FetchFollowerTotalTimeMsMean	Danach gibt es eine producer/consumer.	Die mittlere Gesamtzeit in Millisekunden, die Follower für das Abrufen von Daten vom Broker benötigen.
FetchMessageConversionsPerSec	Nachdem Sie ein Thema erstellt haben.	Die Anzahl der Abrufnachrichtenkönvertierungen pro Sekunde für den Broker.
FetchThrottleByteRate	Nachdem die Bandbreitenablehnung angewendet wurde.	Die Anzahl der gedrosselten Bytes pro Sekunde.
FetchThrottleQueueSize	Nachdem die Bandbreitenablehnung angewendet wurde.	Die Anzahl der Nachrichten in der Drosselungswarteschlange.

Name	Wenn sichtbar	Description
FetchThrottleTime	Nachdem die Bandbreitenablehnung angewendet wurde.	Die durchschnittliche Abrufdrosselzeit in Millisekunden.
IAMNumberOfConnectionRequests	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Anzahl der IAM-Authentifizierungsanfragen pro Sekunde.
IAMTooManyConnections	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Anzahl der versuchten Verbindungen liegt über 100. 0 bedeutet, dass die Anzahl der Verbindungen innerhalb des Grenzwerts liegt. Wenn >0, wird die Drosselungsgrenze überschritten und Sie müssen die Anzahl der Verbindungen reduzieren.
LinklocalAllowanceExceeded	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Anzahl der verworfenen Pakete, weil das PPS des Datenverkehrs zu lokalen Proxy-Diensten das Maximum für die Netzwerkschnittstelle überschritten hat. Dies wirkt sich auf den Datenverkehr zum DNS-Dienst, zum Instance Metadata Service und zum Amazon Time Sync Service aus.
NetworkProcessorAvgIdlePercent	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Der durchschnittliche Anteil der Zeit, die sich die Netzwerkprozessoren im Leerlauf befinden.
PpsAllowanceExceeded	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Anzahl der Pakete, die geformt wurden, weil die bidirektionale PPS das Maximum für den Broker überschritten hat.

Name	Wenn sichtbar	Description
ProduceLocalTimeMsMean	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die durchschnittliche Zeit in Millisekunden, in der die Anfrage beim Leader verarbeitet wird.
ProduceMessageConversionsPerSec	Nachdem Sie ein Thema erstellt haben.	Die Anzahl der Erzeugnismnachrichtenkonzersionen pro Sekunde für den Broker.
ProduceMessageConversionsTimeMsMean	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die mittlere Zeit in Millisekunden für Nachrichtenformatkonzersionen.
ProduceRequestQueueTimeMsMean	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die mittlere Zeit in Millisekunden, die sich Anforderungsnachrichten in der Warteschlange befinden.
ProduceResponseQueueTimeMsMean	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die mittlere Zeit in Millisekunden, die sich Antwortnachrichten in der Warteschlange befinden.
ProduceResponseSendTimeMsMean	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die mittlere Zeit in Millisekunden für das Senden von Antwortnachrichten.
ProduceThrottleByteRate	Nachdem die Bandbreitenablehnung angewendet wurde.	Die Anzahl der gedrosselten Bytes pro Sekunde.
ProduceThrottleQueueSize	Nachdem die Bandbreitenablehnung angewendet wurde.	Die Anzahl der Nachrichten in der Drosselungswarteschlange.

Name	Wenn sichtbar	Description
<code>ProduceThrottleTime</code>	Nachdem die Bandbreitenablehnung angewendet wurde.	Die Durchschnittszeit der Erzeugungsdrosselung in Millisekunden.
<code>ProduceTotalTimeMs Mean</code>	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die mittlere Erzeugungszeit in Millisekunden.
<code>RemoteFetchBytesPerSec (RemoteBytesInPerSec in v2.8.2.tiered)</code>	Danach gibt es eine producer/consumer.	Die Gesamtzahl der Byte, die als Reaktion auf Verbraucher-Abrufe aus dem gestaffelten Speicher übertragen wurden. Diese Metrik umfasst alle Themenpartitionen, die zum nachgelagerten Transfer-Datenverkehr beitragen. Kategorie: Datenverkehr und Fehlerquoten. Das ist eine KIP-405 Metrik.
<code>RemoteCopyBytesPerSec (RemoteBytesOutPerSec in v2.8.2.tiered)</code>	Danach gibt es eine producer/consumer.	Die Gesamtzahl der in den gestaffelten Speicher übertragenen Byte, einschließlich Daten aus Protokollsegmenten, Indizes und anderen Hilfsdateien. Diese Metrik umfasst alle Themenpartitionen, die zum nachgelagerten Transfer-Datenverkehr beitragen. Kategorie: Datenverkehr und Fehlerquoten. Das ist eine KIP-405 Metrik.

Name	Wenn sichtbar	Description
<code>RemoteLogManagerTasksAvgIdlePercent</code>	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Der durchschnittliche Prozentsatz der Zeit, die der Remote-Protokoll-Manager im Leerlauf verbracht hat. Der Remote Log Manager überträgt Daten vom Broker in einen gestaffelten Speicher. Kategorie: Interne Aktivität. Das ist eine KIP-405 Metrik.
<code>RemoteLogReaderAvgIdlePercent</code>	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Der durchschnittliche Prozentsatz der Zeit, die der Remote-Protokollleser im Leerlauf verbracht hat. Der Remote-Protokollleser überträgt Daten vom Remote-Speicher an den Broker als Reaktion auf Verbraucher-Abrufe. Kategorie: Interne Aktivität. Das ist eine KIP-405 Metrik.
<code>RemoteLogReaderTaskQueueSize</code>	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Anzahl der Aufgaben, die für Lesevorgänge aus dem gestaffelten Speicher verantwortlich sind und darauf warten, geplant zu werden. Kategorie: Interne Aktivität. Das ist eine KIP-405 Metrik.
<code>RemoteFetchErrorsPerSec (RemoteReaderErrorPerSec in v2.8.2.tiered)</code>	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Gesamtfehlerrate bei der Beantwortung von Leseanforderungen, die der angegebene Broker an den gestaffelten Speicher gesendet hat, um Daten als Antwort auf Benutzerabrufe abzurufen. Diese Metrik umfasst alle Themenpartitionen, die zum nachgelagerten Transfer-Datenverkehr beitragen. Kategorie: Datenverkehr und Fehlerquoten. Das ist eine KIP-405 Metrik.

Name	Wenn sichtbar	Description
RemoteFetchRequestPerSec (RemoteReadRequestsPerSec in v2.8.2.tiered)	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Gesamtzahl der Leseanforderungen, die der angegebene Broker an den gestaffelten Speicher gesendet hat, um Daten als Antwort auf Benutzerabrufe abzurufen. Diese Metrik umfasst alle Themenpartitionen, die zum nachgelagerten Transfer-Datenverkehr beitragen. Kategorie: Datenverkehr und Fehlerquoten. Das ist eine KIP-405 Metrik.
RemoteCopyErrorsPerSec (RemoteWriteErrorPerSec in v2.8.2.tiered)	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Gesamtfehlerrate als Antwort auf Schreibanforderungen, die der angegebene Broker zur Übertragung von vorgelagerten Daten an den gestaffelten Speicher gesendet hat. Diese Metrik umfasst alle Themenpartitionen, die zum vorgelagerten Transfer-Datenverkehr beitragen. Kategorie: Datenverkehr und Fehlerquoten. Das ist eine KIP-405 Metrik.
RemoteLogSizeBytes	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Anzahl der auf der Remoteebene gespeicherten Byte. Diese Metrik ist für Tiered Storage-Cluster ab Apache Kafka Version 3.7.x auf Amazon MSK verfügbar.
ReplicationBytesInPerSec	Nachdem Sie ein Thema erstellt haben.	Die Anzahl der Bytes, die pro Sekunde von anderen Brokern empfangen werden.
ReplicationBytesOutPerSec	Nachdem Sie ein Thema erstellt haben.	Die Anzahl der Bytes, die pro Sekunde an andere Broker gesendet werden.

Name	Wenn sichtbar	Description
<code>RequestExemptFromThrottleTime</code>	Nachdem die Anforderungsablehnung angewendet wurde.	Die durchschnittliche Zeit in Millisekunden, die im Broker-Netzwerk und in I/O Threads für die Verarbeitung von Anfragen aufgewendet wird, für die keine Drosselung gilt.
<code>RequestHandlerAvgIdlePercent</code>	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Der durchschnittliche Anteil der Zeit, die sich die Request-Handler-Threads im Leerlauf befinden.
<code>RequestThrottleQueueSize</code>	Nachdem die Anforderungsablehnung angewendet wurde.	Die Anzahl der Nachrichten in der Drosselungswarteschlange.
<code>RequestThrottleTime</code>	Nachdem die Anforderungsablehnung angewendet wurde.	Die Durchschnittszeit der Anforderungsdrosselung in Millisekunden.
<code>TcpConnections</code>	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Zeigt die Anzahl der eingehenden und ausgehenden TCP-Segmente an, für die das SYN-Flag gesetzt ist.
<code>RemoteCopyLagBytes (TotalTierBytesLag in v2.8.2.tiered)</code>	Nachdem Sie ein Thema erstellt haben.	Die Gesamtzahl der Bytes der Daten, die für die gestaffelte Speicherung auf dem Broker in Frage kommen, aber noch nicht in den gestaffelten Speicher übertragen wurden. Diese Metriken zeigen die Effizienz der vorgelagerten Datenübertragung. Mit zunehmender Verzögerung nimmt die Datenmenge zu, die nicht im gestaffelten Speicher gespeichert wird. Kategorie: Archiv-Verzögerung. Dies ist keine Metrik. KIP-405

Name	Wenn sichtbar	Description
TrafficBytes	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Zeigt den Netzwerkverkehr in Gesamtbytes zwischen Clients (Produzenten und Verbrauchern) und Brokern an. Der Verkehr zwischen Brokern wird nicht berichtet.
VolumeQueueLength	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Anzahl von Anfragen für Lese- und Schreibvorgänge, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf Abschluss warten.
VolumeReadBytes	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Anzahl der Bytes, die in einem angegebenen Zeitraum gelesen wurden.
VolumeReadOps	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Anzahl der Lesevorgänge in einem angegebenen Zeitraum.
VolumeTotalReadTime	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Gesamtzahl von Sekunden, die von allen innerhalb eines bestimmten Zeitraums abgeschlossenen Lesevorgängen aufgewendet wurden.
VolumeTotalWriteTime	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Gesamtzahl von Sekunden, die von allen innerhalb eines bestimmten Zeitraums abgeschlossenen Schreiboperationen aufgewendet wurden.
VolumeWriteBytes	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Anzahl der Bytes, die in einem angegebenen Zeitraum geschrieben wurden.
VolumeWriteOps	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Gesamtzahl der Schreibvorgänge in einem angegebenen Zeitraum.

PER_TOPIC_PER_BROKER Überwachung auf Ebene

Wenn Sie die Überwachungsebene auf PER_TOPIC_PER_BROKER festlegen, erhalten Sie zusätzlich zu allen in der folgenden Tabelle beschriebenen Metriken alle Metriken aus den PER_BROKER und DEFAULT-Ebenen. Nur die DEFAULT-Ebenenmetriken sind kostenlos. Die Metriken in dieser Tabelle haben die folgenden Dimensionen: Clusternamen, Broker-ID, Thema.

Important

Für einen Amazon-MSK-Cluster, der Apache Kafka 2.4.1 oder eine neuere Version verwendet, werden die Metriken in der folgenden Tabelle erst angezeigt, nachdem ihre Werte zum ersten Mal ungleich Null sind. Produzenten müssen beispielsweise zuerst Daten an den Cluster senden, um BytesInPerSec anzuzeigen.

Name	Wenn sichtbar	Description
FetchMessageConversionsPerSec	Nachdem Sie ein Thema erstellt haben.	Die Anzahl der abrufenden Nachrichten, die pro Sekunde konvertiert werden.
MessagesInPerSec	Nachdem Sie ein Thema erstellt haben.	Die Anzahl der Nachrichten, die pro Sekunde empfangen werden.
ProduceMessageConversionsPerSec	Nachdem Sie ein Thema erstellt haben.	Die Anzahl der Konvertierungen pro Sekunde für produzierte Nachrichten.
RemoteFetchBytesPerSec (RemoteBytesInPerSec in v2.8.2.tiered)	Nachdem Sie ein Thema erstellt haben, ist das Thema producing/consuming	Die Gesamtzahl der Bytes, die für das angegebene Thema und den angegebenen Broker als Reaktion auf Verbraucher-Abrufe aus dem gestaffelten Speicher übertragen wurden. Diese Metrik umfasst alle Themenpartitionen, die zum nachgelagerten Transfer-Datenverkehr für den angegebenen Broker beitragen. Kategorie: Datenverkehr und Fehlerquoten. Dies ist eine KIP-405 Metrik.

Name	Wenn sichtbar	Description
RemoteCopyBytesPerSec (RemoteBytesOutPerSec in v2.8.2.tiered)	Nachdem Sie ein Thema erstellt haben und das Thema ist producing/ consuming.	Die Anzahl der Bytes, die für das angegebene Thema und den angegebenen Broker in den gestaffelten Speicher übertragen wurden. Diese Metrik umfasst alle Themenpartitionen, die zum nachgelagerten Transfer-Datenverkehr für den angegebenen Broker beitragen. Kategorie: Datenverkehr und Fehlerquoten. Dies ist eine KIP-405 Metrik.
RemoteFetchErrorsPerSec (RemoteReadErrorPerSec in v2.8.2.tiered)	Nachdem Sie ein Thema erstellt haben und das Thema ist producing/ consuming.	Die Fehlerrate bei der Beantwortung von Leseanforderungen, die der angegebene Broker an den gestaffelten Speicher sendet, um Daten als Antwort auf Benutzerabrufe zum angegebenen Thema abzurufen. Diese Metrik umfasst alle Themenpartitionen, die zum nachgelagerten Transfer-Datenverkehr für den angegebenen Broker beitragen. Kategorie: Datenverkehr und Fehlerquoten. Dies ist eine KIP-405 Metrik.
RemoteFetchRequestPerSec (RemoteReadRequestsPerSec in v2.8.2.tiered)	Nachdem Sie ein Thema erstellt haben und das Thema ist producing/ consuming.	Die Anzahl der Leseanforderungen, die der angegebene Broker an den gestaffelten Speicher sendet, um Daten als Antwort auf Benutzerabrufe zum angegebenen Thema abzurufen. Diese Metrik umfasst alle Themenpartitionen, die zum nachgelagerten Transfer-Datenverkehr für den angegebenen Broker beitragen. Kategorie: Datenverkehr und Fehlerquoten. Dies ist eine KIP-405 Metrik.

Name	Wenn sichtbar	Description
RemoteCopyErrorsPerSec (RemoteWriteErrorPerSec in v2.8.2.tiered)	Nachdem Sie ein Thema erstellt haben und das Thema ist producing/consuming.	Die Fehlerrate bei der Beantwortung von Schreibenanforderungen, die der angegebene Broker an den gestaffelten Speicher sendet, um Daten in den vorgelagerten Bereich zu übertragen. Diese Metrik umfasst alle Themenpartitionen, die zum nachgelagerten Transfer-Datenverkehr für den angegebenen Broker beitragen. Kategorie: Datenverkehr und Fehlerquoten. Dies ist eine KIP-405 Metrik.
RemoteLogSizeBytes	Nachdem Sie ein Thema erstellt haben.	Die Anzahl der auf der Remoteebene gespeicherten Byte. Diese Metrik ist für Tiered Storage-Cluster ab Apache Kafka Version 3.7.x auf Amazon MSK verfügbar.

PER_TOPIC_PER_PARTITION Ebenenüberwachung

Wenn Sie die Überwachungsebene auf PER_TOPIC_PER_PARTITION festlegen, erhalten Sie zusätzlich zu allen in der folgenden Tablette beschriebenen Metriken alle Metriken aus den PER_TOPIC_PER_BROKER-, PER_BROKER- und DEFAULT-Ebenen. Nur die DEFAULT-Ebenenmetriken sind kostenlos. Die Metriken in dieser Tabelle haben die folgenden Dimensionen: Verbrauchergruppe, Thema, Partition.

Name	Wenn sichtbar	Description
EstimatedTimeLag*	Nachdem die Verbrauchergruppe von einem Thema konsumiert hat.	Geschätzte Zeit (in Sekunden), um die Verzögerung beim Partitions-Offset zu verringern.
OffsetLag*	Nachdem die Verbraucher	Partition-level Verzögerung bei der Anzahl der Offsets bei den Verbrauchern

Name	Wenn sichtbar	Description
	ergruppe von einem Thema konsumiert hat.	
RollingEstimatedTimeLag*	Nachdem die Verbrauch ergruppe von einem Thema konsumiert hat.	Schätzung der Rolling-Zeit (in Sekunden), um die Verzögerung beim Partitions-Offset zu verringern.

* Für Kennzahlen zur Verzögerung der Verbraucher sind die Namen von ASCII-only Verbrauchergruppen und spezifische Emissionsanforderungen erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Überwachen Sie die Verzögerungen bei den Verbrauchern”](#).

Machen Sie sich mit den Status des MSK Provisioned Clusters vertraut

Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Status eines von MSK bereitgestellten Clusters und beschreibt, was sie bedeuten. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Status des bereitgestellten MSK-Clusters sowohl für den Brokertyp Standard als auch für den Express-Brokertyp. In dieser Tabelle wird auch beschrieben, welche Aktionen Sie ausführen können und welche nicht, wenn sich ein von MSK bereitgestellter Cluster in einem dieser Zustände befindet. Um den Status eines Clusters herauszufinden, können Sie die AWS-Managementkonsole aufrufen. Sie können auch den Befehl [describe-cluster-v2](#) oder die [Operation DescribeClusterV2](#) verwenden, um den bereitgestellten Cluster zu beschreiben. Die Beschreibung eines Clusters beinhaltet seinen Status.

MSK: Status des bereitgestellten Clusters	Bedeutung und mögliche Aktionen
ACTIVE	Sie können Daten produzieren und verbrauchen. Sie können auch die Amazon MSK-API und AWS CLI -Operationen auf dem Cluster ausführen.
WIRD ERSTELLT	Amazon MSK richtet den bereitgestellten Cluster ein. Sie müssen warten, bis der Cluster den Status ACTIVE erreicht hat, bevor Sie ihn zur Erzeugung oder Nutzung von Daten oder

MSK: Status des bereitgestellten Clusters	Bedeutung und mögliche Aktionen
	zur Ausführung der Amazon MSK-API oder AWS CLI -Operationen verwenden können.
WIRD GELÖSCHT	Der bereitgestellte Cluster wird gelöscht. Sie können ihn nicht verwenden, um Daten zu erzeugen oder zu verbrauchen. Sie können auch keine Amazon MSK-API oder AWS CLI Operationen darauf ausführen.
FEHLGESCHLAGEN	Der Prozess zur Erstellung oder Löschung des bereitgestellten Clusters ist fehlgeschlagen. Sie können den Cluster nicht zum Erstellen oder Verbrauchen von Daten verwenden. Sie können den Cluster löschen, aber keine Amazon MSK-API oder AWS CLI Aktualisierungsvorgänge darauf ausführen.
HEALING	Amazon MSK führt einen internen Vorgang durch, z. B. den Austausch eines fehlerhaften Brokers. Beispielsweise reagiert der Broker möglicherweise nicht. Sie können den bereitgestellten Cluster weiterhin verwenden, um Daten zu erzeugen und zu nutzen. Sie können jedoch keine Amazon MSK-API- oder AWS CLI Aktualisierungsvorgänge auf dem Cluster ausführen, bis er wieder in den Status ACTIVE zurückkehrt.

MSK: Status des bereitgestellten Clusters	Bedeutung und mögliche Aktionen
MAINTENANCE	(Nur Standardbroker) Amazon MSK führt routinemäßige Wartungsarbeiten am Cluster durch. Zu diesen Wartungsvorgängen gehören auch Sicherheitspatches. Sie können den Cluster immer noch zum Erstellen oder Verbrauchen von Daten verwenden. Sie können jedoch keine Amazon MSK-API- oder AWS CLI-Aktualisierungsvorgänge für den Cluster ausführen, bis er wieder in den Status ACTIVE zurückkehrt. Der Cluster-Status bleibt während der Wartung auf Express-Brokern AKTIV. Siehe Patchen auf von MSK bereitgestellten Clustern.
REBOOTING_BROKER	Amazon MSK startet einen Broker neu. Sie können den bereitgestellten Cluster weiterhin verwenden, um Daten zu erzeugen und zu nutzen. Sie können jedoch keine Amazon MSK-API- oder AWS CLI Aktualisierungsvorgänge auf dem Cluster ausführen, bis er wieder in den Status ACTIVE zurückkehrt.
WIRD AKTUALISIERT	Eine vom Benutzer initiierte Amazon MSK-API oder ein AWS CLI Vorgang aktualisiert den bereitgestellten Cluster. Sie können den bereitgestellten Cluster weiterhin verwenden , um Daten zu erzeugen und zu nutzen. Sie können jedoch keine zusätzlichen Amazon MSK-API- oder AWS CLI Aktualisierungsvorgänge auf dem Cluster ausführen, bis er wieder in den Status ACTIVE zurückkehrt.

Amazon MSK-Metriken für die Überwachung von Express-Brokern mit CloudWatch

Amazon MSK lässt sich integrieren, CloudWatch sodass Sie CloudWatch Kennzahlen für Ihre MSK Express-Broker sammeln, anzeigen und analysieren können. Die Metriken, die Sie für Ihre von MSK bereitgestellten Cluster konfigurieren, werden automatisch erfasst und in Intervallen von 1 CloudWatch Minute abgerufen. Sie können die Überwachungsebene für einen von MSK bereitgestellten Cluster auf eine der folgenden Optionen festlegen: DEFAULT,, PER_BROKER oder. PER_TOPIC_PER_BROKER PER_TOPIC_PER_PARTITION Die Tabellen in den folgenden Abschnitten zeigen die Metriken, die ab jeder Überwachungsebene verfügbar sind.

Metriken auf der DEFAULT-Ebene sind kostenlos. Die Preise für andere Kennzahlen sind auf der [CloudWatchAmazon-Preisseite](#) beschrieben.

Überwachung auf **Standardniveau** für Express-Broker

Die in der folgenden Tabelle beschriebenen Kennzahlen sind auf DEFAULT Überwachungsebene kostenlos verfügbar.

Name	Wenn sichtbar	Dimensionen	Description
ActiveControllerCount	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name	Zu jeder Zeit sollte nur ein Controller pro Cluster aktiv sein.
BytesInPerSec	Nachdem Sie ein Thema erstellt haben.	Cluster-Name, Broker-ID, Thema	Die Anzahl der Bytes, die pro Sekunde von Clients empfangen werden. Diese Metrik ist pro Broker und auch pro Thema verfügbar.
BytesOutPerSec	Nachdem Sie ein Thema erstellt haben.	Cluster-Name, Broker-ID, Thema	Die Anzahl der Bytes, die pro Sekunde an Clients gesendet werden. Diese Metrik ist pro Broker und auch pro Thema verfügbar.

Name	Wenn sichtbar	Dimensionen	Description
ClientConnectionCount	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID, Client-Authentifizierung	Die Anzahl der aktiven authentifizierten Client-Verbindungen.
ConnectionCount	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Anzahl der aktiven authentifizierten und nicht authentifizierten Verbindungen sowie Verbindungen zwischen Brokern.
CpuIdle	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Der Anteil der CPU-Leerlaufzeit.
CpuSystem	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Der Anteil der CPU im Kernel-Speicher.
CpuUser	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Der Anteil der CPU im Benutzerbereich.

Name	Wenn sichtbar	Dimensionen	Description
GlobalPartitionCount	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name	Die Anzahl der Partitionen für alle Themen im Cluster, ausgenommen Replikate. Da GlobalPartitionCount keine Replikate enthalten sind, kann die Summe der PartitionCount Werte höher sein, als GlobalPartitionCount wenn der Replikationsfaktor für ein Thema größer als 1 ist.
GlobalTopicCount	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name	Gesamtzahl der Themen für alle Broker im Cluster.
EstimatedMaxTimeLag*	Nachdem die Verbrauchergruppe von einem Thema konsumiert hat.	Verbrauchergruppe, Thema	Voraussichtlicher Zeitaufwand (in Sekunden) bis zur Entleerung von MaxOffsetLag .
LeaderCount	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Gesamtzahl der Partitionsleiter pro Broker, ohne Replikate.

Name	Wenn sichtbar	Dimensionen	Description
MaxOffsetLag*	Nachdem die Verbrauchergruppe von einem Thema konsumiert hat.	Verbrauchergruppe, Thema	Die maximale Offset-Verzögerung für alle Partitionen in einem Thema.
MemoryBuffered	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Größe des gepufferten Arbeitsspeichers in Bytes für den Broker.
MemoryCached	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Größe des zwischengespeicherten Arbeitsspeichers in Bytes für den Broker.
MemoryFree	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Arbeitsspeichergröße in Byte, die frei und für den Broker verfügbar ist.
MemoryUsed	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Größe des Arbeitsspeichers in Byte, der für den Broker verwendet wird.
MessagesInPerSec	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Anzahl der Nachrichten, die pro Sekunde für den Broker eingeht.
NetworkRxDropped	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Anzahl der gelöschten Empfangspakete.

Name	Wenn sichtbar	Dimensionen	Description
NetworkRxErrors	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Anzahl der Netzwerkempfangsfehler für den Broker.
NetworkRxPackets	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Anzahl der vom Broker empfangenen Pakete.
NetworkTxDropped	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Anzahl der gelöschten Übertragungspakete.
NetworkTxErrors	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Anzahl der Netzwerkübertragungsfehler für den Broker.
NetworkTxPackets	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Anzahl der vom Broker übertragenen Pakete.
PartitionCount	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die Gesamtzahl der Themenpartitionen pro Broker, einschließlich Replikate.
ProduceTotalTimeMs Mean	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die mittlere Erzeugungszeit in Millisekunden.
RequestBytesMean	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Die mittlere Anzahl der Anforderungs-Bytes für den Broker.

Name	Wenn sichtbar	Dimensionen	Description
RequestTime	Nachdem die Anforderungsablehnung angewendet wurde.	Cluster-Name, Broker-ID	Die durchschnittliche Zeit in Millisekunden, die im Broker-Netzwerk und in I/O Threads zur Bearbeitung von Anfragen aufgewendet wurde.
RollingEstimatedTimeLagMax*	Nachdem die Verbrauchergruppe von einem Thema konsumiert hat.	Verbrauchergruppe, Thema	Schätzung der geschätzten maximalen Zeit (in Sekunden), um die Verzögerung beim Partitionsoffset für alle Partitionen in einem Thema zu verringern.
StorageUsed	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name	Der gesamte Speicherplatz, der von allen Partitionen im Cluster verwendet wird, ausgenommen Replikate.
SumOffsetLag*	Nachdem die Verbrauchergruppe von einem Thema konsumiert hat.	Verbrauchergruppe, Thema	Die aggregierte Offset-Verzögerung für alle Partitionen in einem Thema.

Name	Wenn sichtbar	Dimensionen	Description
UserPartitionExists	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Cluster-Name, Broker-ID	Boolesche Metrik, die das Vorhandensein einer benutzereigenen Partition auf einem Broker angibt. Ein Wert von 1 gibt an, dass auf dem Broker Partitionen vorhanden sind.

* Bei Kennzahlen zur Verzögerung der Verbraucher sind die Namen von ASCII-only Verbrauchergruppen und spezifische Emissionsanforderungen erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Überwachen Sie die Verzögerungen bei den Verbrauchern”](#).

PER_BROKER Level-Überwachung für Express-Broker

Wenn Sie die Überwachungsebene auf „PER_BROKER“ festlegen, erhalten Sie die in der folgenden Tabelle beschriebenen Metriken zusätzlich zu allen DEFAULT-Ebenenmetriken. Sie zahlen für die Metriken in der folgenden Tabelle, wohingegen die DEFAULT Level-Metriken weiterhin kostenlos sind. Die Metriken in dieser Tabelle haben die folgenden Dimensionen: Clustername, Broker-ID.

Name	Wenn sichtbar	Description
ConnectionCloseRate	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Anzahl der pro Sekunde und Listener geschlossenen Verbindungen. Diese Zahl wird pro Listener aggregiert und nach den Client-Listnern gefiltert.
ConnectionCreationRate	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Anzahl der neuen Verbindungen, die pro Sekunde und Listener hergestellt werden. Diese Zahl wird pro Listener aggregiert

Name	Wenn sichtbar	Description
		und nach den Client-Listenern gefiltert.
FetchConsumerLocalTimeMsMean	Danach gibt es eine producer/consumer.	Die mittlere Zeit in Millisekunden, die die Konsumentenanforderung beim Leader verarbeitet wird.
FetchConsumerRequestQueueTimeMsMean	Danach gibt es eine producer/consumer.	Die mittlere Zeit in Millisekunden, die sich die Konsumentenanforderung in der Anforderungswarteschlange befindet.
FetchConsumerResponseQueueTimeMsMean	Danach gibt es eine producer/consumer.	Die mittlere Zeit in Millisekunden, die sich die Konsumentenanforderung in der Antwortwarteschlange befindet.
FetchConsumerResponseSendTimeMsMean	Danach gibt es eine producer/consumer.	Die mittlere Zeit in Millisekunden in der der Verbraucher eine Antwort sendet.
FetchConsumerTotalTimeMsMean	Danach gibt es eine producer/consumer.	Die mittlere Gesamtzeit in Millisekunden, die Konsumenten für das Abrufen von Daten vom Broker benötigen.
FetchFollowerLocalTimeMsMean	Danach gibt es eine producer/consumer.	Die mittlere Zeit in Millisekunden, in der die Follower-Anforderung beim Leader verarbeitet wird.

Name	Wenn sichtbar	Description
FetchFollowerRequestQueueTimeMsMean	Danach gibt es eine producer/consumer.	Die mittlere Zeit in Millisekunden, die sich die Follower-Anforderung in der Anforderungswarteschlange befindet.
FetchFollowerResponseQueueTimeMsMean	Danach gibt es eine producer/consumer.	Die mittlere Zeit in Millisekunden, die sich die Follower-Anforderung in der Antwortwarteschlange befindet.
FetchFollowerResponseSendTimeMsMean	Danach gibt es eine producer/consumer.	Die mittlere Zeit in Millisekunden, in der der Follower eine Antwort sendet.
FetchFollowerTotalTimeMsMean	Danach gibt es eine producer/consumer.	Die mittlere Gesamtzeit in Millisekunden, die Follower für das Abrufen von Daten vom Broker benötigen.
FetchThrottleByteRate	Nachdem die Bandbreitenablehnung angewendet wurde.	Die Anzahl der gedrosselten Bytes pro Sekunde.
FetchThrottleQueueSize	Nachdem die Bandbreitenablehnung angewendet wurde.	Die Anzahl der Nachrichten in der Drosselungswarteschlange.
FetchThrottleTime	Nachdem die Bandbreitenablehnung angewendet wurde.	Die durchschnittliche Abrufdrosselzeit in Millisekunden.
IAMNumberOfConnectionRequests	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Anzahl der IAM-Authentifizierungsanfragen pro Sekunde.

Name	Wenn sichtbar	Description
IAMTooManyConnections	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die Anzahl der versuchten Verbindungen liegt über 100. 0 bedeutet, dass die Anzahl der Verbindungen innerhalb des Grenzwerts liegt. Wenn >0 die Drosselungsgrenze überschritten wird und Sie die Anzahl der Verbindungen reduzieren müssen.
NetworkProcessorAvgIdlePercent	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Der durchschnittliche Anteil der Zeit, die sich die Netzwerkprozessoren im Leerlauf befinden.
ProduceLocalTimeMsMean	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die durchschnittliche Zeit in Millisekunden, in der die Anfrage beim Leader verarbeitet wird.
ProduceRequestQueueTimeMsMean	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die mittlere Zeit in Millisekunden, die sich Anforderungsnachrichten in der Warteschlange befinden.
ProduceResponseQueueTimeMsMean	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die mittlere Zeit in Millisekunden, die sich Antwortnachrichten in der Warteschlange befinden.
ProduceResponseSendTimeMsMean	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die mittlere Zeit in Millisekunden für das Senden von Antwortnachrichten.

Name	Wenn sichtbar	Description
ProduceThrottleByteRate	Nachdem die Bandbreit enablehnung angewendet wurde.	Die Anzahl der gedrosselten Bytes pro Sekunde.
ProduceThrottleQueueSize	Nachdem die Bandbreit enablehnung angewendet wurde.	Die Anzahl der Nachrichten in der Drosselungswarteschlange.
ProduceThrottleTime	Nachdem die Bandbreit enablehnung angewendet wurde.	Die Durchschnittszeit der Erzeugungs-drosselung in Millisekunden.
ProduceTotalTimeMsMean	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Die mittlere Erzeugungszeit in Millisekunden.
ReplicationBytesInPerSec	Nachdem Sie ein Thema erstellt haben.	Die Anzahl der Bytes, die pro Sekunde von anderen Brokern empfangen werden.
ReplicationBytesOutPerSec	Nachdem Sie ein Thema erstellt haben.	Die Anzahl der Bytes, die pro Sekunde an andere Broker gesendet werden.
RequestExemptFromThrottleTime	Nachdem die Anforderungsablehnung angewendet wurde.	Die durchschnittliche Zeit in Millisekunden, die im Broker-Netzwerk und in I/O Threads für die Verarbeitung von Anfragen aufgewendet wird, für die keine Drosselung gilt.
RequestHandlerAvgIdlePercent	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Der durchschnittliche Anteil der Zeit, die sich die Request-Handler-Threads im Leerlauf befinden.

Name	Wenn sichtbar	Description
RequestThrottleQueueSize	Nachdem die Anforderungsablehnung angewendet wurde.	Die Anzahl der Nachrichten in der Drosselungswarteschlange.
RequestThrottleTime	Nachdem die Anforderungsablehnung angewendet wurde.	Die Durchschnittszeit der Anforderungsdrosselung in Millisekunden.
TcpConnections	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Zeigt die Anzahl der eingehenden und ausgehenden TCP-Segmente an, für die das SYN-Flag gesetzt ist.
TrafficBytes	Nachdem der Cluster den Status „ACTIVE“ erreicht hat.	Zeigt den Netzwerkverkehr in Gesamtbytes zwischen Clients (Produzenten und Verbrauchern) und Brokern an. Der Verkehr zwischen Brokern wird nicht berichtet.

Überwachung auf PER_TOPIC_PER_PARTITION-Ebene für Express-Broker

Wenn Sie die Überwachungsebene auf festlegen `PER_TOPIC_PER_PARTITION`, erhalten Sie zusätzlich zu allen Metriken der Ebenen, und die in der folgenden Tabelle beschriebenen Metriken. `PER_TOPIC_PER_BROKER` `PER_BROKER_DEFAULT` Nur die `DEFAULT` Level-Metriken sind kostenlos. Die Metriken in dieser Tabelle haben die folgenden Dimensionen: Verbrauchergruppe, Thema, Partition.

Name	Wenn sichtbar	Description
EstimatedTimeLag*	Nachdem die Verbrauchergruppe von einem Thema konsumiert hat.	Geschätzte Zeit (in Sekunden), um die Verzögerung beim Partitions-Offset zu verringern.

Name	Wenn sichtbar	Description
OffsetLag*	Nachdem die Verbrauchergruppe von einem Thema konsumiert hat.	Partition-level Die Verbraucher hinken bei der Anzahl der Ausgleichszahlungen hinterher.
RollingEstimatedTimeLag*	Nachdem die Verbrauchergruppe von einem Thema konsumiert hat.	Schätzung der Rolling-Zeit (in Sekunden), um die Verzögerung beim Partitions-Offset zu verringern.

* Für Kennzahlen zur Verzögerung der Verbraucher sind die Namen von ASCII-only Verbrauchergruppen und spezifische Emissionsanforderungen erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Überwachen Sie die Verzögerungen bei den Verbrauchern”](#).

Überwachung auf **PER_TOPIC_PER_BROKER-Ebene** für Express-Broker

Wenn Sie die Überwachungsebene auf festlegen **PER_TOPIC_PER_BROKER**, erhalten Sie zusätzlich zu allen Metriken der Ebenen und die in der folgenden Tabelle beschriebenen Metriken. **PER_BROKER_DEFAULT** Nur die **DEFAULT** Level-Metriken sind kostenlos. Die Metriken in dieser Tabelle haben die folgenden Dimensionen: Clusternamen, Broker-ID, Thema.

Important

Die Metriken in der folgenden Tabelle werden erst angezeigt, wenn ihre Werte zum ersten Mal ungleich Null werden. Um dies zu überprüfen BytesInPerSec, müssen beispielsweise zuerst ein oder mehrere Produzenten Daten an den Cluster senden.

Name	Wenn sichtbar	Description
MessagesInPerSec	Nachdem Sie ein Thema erstellt haben.	Die Anzahl der Nachrichten, die pro Sekunde empfangen werden.

Überwachen Sie einen von MSK bereitgestellten Cluster mit Prometheus

Sie können Ihren MSK Provisioned Cluster mit Prometheus, einem Open-Source-Überwachungssystem für metrische Zeitreihendaten, überwachen. Sie können diese Daten mithilfe der Remote-Schreib-Feature von Prometheus in Amazon Managed Service für Prometheus veröffentlichen. [Sie können auch Tools verwenden, die mit Prometheus-formatted Metriken kompatibel sind, oder Tools, die in Amazon MSK Open Monitoring integriert sind, wie Datadog, Lenses, New Relic und Sumo Logic.](#) Die offene Überwachung ist kostenlos verfügbar, aber für die Übertragung von Daten über Availability Zones hinweg fallen Gebühren an.

Weitere Informationen zu Prometheus finden Sie in der [Prometheus-Dokumentation](#).

Informationen zur Verwendung von Prometheus finden Sie unter [Verbessern Sie die betrieblichen Erkenntnisse für Amazon MSK mithilfe von Amazon Managed Service für Prometheus und Amazon Managed Grafana](#).

Note

Im KraFT-Metadatenmodus und bei MSK Express-Brokern können nicht sowohl die offene Überwachung als auch der öffentliche Zugriff aktiviert sein.

Aktivieren Sie die offene Überwachung auf neuen von MSK bereitgestellten Clustern

Dieses Verfahren beschreibt, wie Sie die offene Überwachung auf einem neuen MSK-Cluster mithilfe der AWS-Managementkonsole, der oder der AWS CLI Amazon MSK-API aktivieren.

Verwendung der AWS-Managementkonsole

1. [Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole unter? https://console.aws.amazon.com/msk/home region=us-east-1#/home/.](https://console.aws.amazon.com/msk/home region=us-east-1#/home/)
2. Aktivieren Sie unter Monitoring (Überwachung) das Kontrollkästchen neben Enable open monitoring with Prometheus (Offene Überwachung mit Prometheus aktivieren).
3. Geben Sie die erforderlichen Informationen in allen Abschnitten der Seite an und überprüfen Sie die verfügbaren Optionen.
4. Wählen Sie Cluster erstellen.

Verwendung der AWS CLI

- Rufen Sie den Befehl [create-cluster](#) auf und geben Sie die Option `open-monitoring` an. Aktivieren Sie `JmxExporter`, `NodeExporter` oder beides. Wenn Sie `open-monitoring` angeben, können die beiden Exporteure nicht gleichzeitig deaktiviert werden.

Verwenden der API

- Rufen Sie die Operation auf und geben Sie an. [CreateCluster](#) `OpenMonitoring` Aktivieren Sie `jmxExporter`, `nodeExporter` oder beides. Wenn Sie `OpenMonitoring` angeben, können die beiden Exporteure nicht gleichzeitig deaktiviert werden.

Aktivieren Sie die offene Überwachung auf einem vorhandenen MSK Provisioned-Cluster

Um die offene Überwachung zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass sich der MSK Provisioned Cluster im Status befindet. `ACTIVE`

Verwendung der AWS-Managementkonsole

1. [Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole unter? `https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/`.](https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/)
2. Wählen Sie den Namen des Clusters, den Sie aktualisieren möchten. Dadurch gelangen Sie zu einer Seite mit Details für den Cluster.
3. Scrollen Sie auf der Registerkarte Eigenschaften nach unten zum Abschnitt Überwachung.
4. Wählen Sie Bearbeiten aus.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Enable open monitoring with Prometheus (Offene Überwachung mit Prometheus aktivieren).
6. Wählen Sie Änderungen speichern aus.

Verwendung der AWS CLI

- Rufen Sie den Befehl [update-monitoring](#) auf und geben Sie die Option `open-monitoring` an. Aktivieren Sie `JmxExporter`, `NodeExporter` oder beides. Wenn Sie `open-monitoring` angeben, können die beiden Exporteure nicht gleichzeitig deaktiviert werden.

Verwenden der API

- Rufen Sie die Operation auf und geben Sie an. [UpdateMonitoring](#) OpenMonitoring Aktivieren Sie jmxExporter, nodeExporter oder beides. Wenn Sie OpenMonitoring angeben, können die beiden Exporteure nicht gleichzeitig deaktiviert werden.

Richten Sie einen Prometheus-Host auf einer Amazon EC2 EC2-Instance ein

Dieses Verfahren beschreibt, wie Sie einen Prometheus-Host mithilfe einer prometheus.yml-Datei einrichten.

1. Laden Sie den Prometheus-Server von <https://prometheus.io/download/#prometheus> auf Ihre Amazon-EC2-Instance herunter.
2. Extrahieren Sie die heruntergeladene Datei in ein Verzeichnis und navigieren Sie zu diesem Verzeichnis.
3. Erstellen Sie eine Datei mit dem folgenden Inhalt und geben Sie ihr den Namen prometheus.yml.

```
# file: prometheus.yml
# my global config
global:
  scrape_interval:     60s

# A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
# Here it's Prometheus itself.
scrape_configs:
  # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped
  # from this config.
  - job_name: 'prometheus'
    static_configs:
      # 9090 is the prometheus server port
      - targets: ['localhost:9090']
  - job_name: 'broker'
    file_sd_configs:
      - files:
        - 'targets.json'
```

4. Verwenden Sie den [ListNodes](#) Vorgang, um eine Liste der Broker Ihres Clusters abzurufen.
5. Erstellen Sie eine Datei namens targets.json mit dem folgenden JSON: Ersetzen Sie *broker_dns_1* *broker_dns_2*, und die restlichen Broker-DNS-Namen durch die DNS-Namen,

die Sie im vorherigen Schritt für Ihre Broker erhalten haben. Geben Sie alle Broker an, die Sie im vorherigen Schritt erhalten haben. Amazon MSK verwendet Port 11001 für den JMX Exporter und Port 11002 für den Node Exporter.

ZooKeeper mode targets.json

```
[
  {
    "labels": {
      "job": "jmx"
    },
    "targets": [
      "broker_dns_1:11001",
      "broker_dns_2:11001",
      .
      .
      .
      "broker_dns_N:11001"
    ]
  },
  {
    "labels": {
      "job": "node"
    },
    "targets": [
      "broker_dns_1:11002",
      "broker_dns_2:11002",
      .
      .
      .
      "broker_dns_N:11002"
    ]
  }
]
```

KRaft mode targets.json

```
[
  {
    "labels": {
      "job": "jmx"
    },
    .
    .
    .
  }
]
```

```

    "targets": [
      "broker_dns_1:11001",
      "broker_dns_2:11001",
      .
      .
      .
      "broker_dns_N:11001",
      "controller_dns_1:11001",
      "controller_dns_2:11001",
      "controller_dns_3:11001"
    ]
  },
  {
    "labels": {
      "job": "node"
    },
    "targets": [
      "broker_dns_1:11002",
      "broker_dns_2:11002",
      .
      .
      .
      "broker_dns_N:11002"
    ]
  }
]

```

Note

Um JMX-Metriken von Kraft-Controllern zu entfernen, fügen Sie der JSON-Datei Controller-DNS-Namen als Ziele hinzu. Zum Beispiel: `controller_dns_1:11001` durch den tatsächlichen `controller_dns_1` DNS-Namen des Controllers ersetzen.

- Um den Prometheus-Server auf Ihrer Amazon-EC2-Instance zu starten, führen Sie den folgenden Befehl in dem Verzeichnis aus, in dem Sie die Prometheus-Dateien extrahiert und `prometheus.yml` und `targets.json` gespeichert haben.

```
./prometheus
```


7. Suchen Sie die öffentliche IPv4-IP-Adresse der Amazon-EC2-Instance, auf der Sie Prometheus im vorherigen Schritt ausgeführt haben. Sie benötigen diese öffentliche IP-Adresse im folgenden Schritt.
8. Um auf die Prometheus-Weboberfläche zuzugreifen, öffnen Sie einen Browser, der auf Ihre Amazon EC2 EC2-Instance zugreifen kann, und gehen Sie zu *Prometheus-Instance-Public-IP:9090*, wo *Prometheus-Instance-Public-IP* ist die öffentliche IP-Adresse, die Sie im vorherigen Schritt erhalten haben.

Verwenden Sie Prometheus-Metriken

Alle von Apache Kafka an JMX ausgegebenen Metriken sind über eine offene Überwachung mit Prometheus zugänglich. Informationen zu Apache Kafka-Metriken finden Sie unter [Monitoring](#) in der Apache Kafka-Dokumentation. Neben Apache-Kafka-Metriken sind auch Verbraucher-Verzögerungs-Metriken auf Port 11001 unter dem JMX-MBean-Namen `kafka.consumer.group:type=ConsumerLagMetrics` verfügbar. Sie können auch den Prometheus Node Exporter verwenden, um CPU- und Festplattenmetriken für Ihre Broker von Port 11002 abzurufen.

Speichern Sie Prometheus-Metriken in Amazon Managed Service for Prometheus

Amazon Managed Service for Prometheus ist ein Prometheus-compatible Überwachungs- und Warndienst, mit dem Sie Amazon MSK-Cluster überwachen können. Es ist ein vollständig verwalteter Service, der die Aufnahme, Speicherung, Abfrage und Warnung Ihrer Metriken automatisch skaliert. Er lässt sich auch in AWS Sicherheitsdienste integrieren, um Ihnen einen schnellen und sicheren Zugriff auf Ihre Daten zu ermöglichen. Sie können die Open-Source-PromQL-Abfragesprache verwenden, um Ihre Metriken abzufragen und darauf zu warnen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Erste Schritte mit Amazon Managed Service for Prometheus](#).

Überwachen Sie die Verzögerungen bei den Verbrauchern

Durch die Überwachung der Verbraucher-Verzögerung können Sie langsame oder festsitzende Verbraucher identifizieren, die nicht mit den neuesten verfügbaren Daten zu einem Thema Schritt halten. Bei Bedarf können Sie dann Abhilfemaßnahmen ergreifen, z. B. diese Verbraucher skalieren oder neu starten. Um die Kundenverzögerung zu überwachen, können Sie Amazon CloudWatch oder Open Monitoring mit Prometheus verwenden.

Metriken zur Verbraucher-Verzögerung quantifizieren den Unterschied zwischen den neuesten Daten, die in Ihren Themen geschrieben wurden, und den Daten, die von Ihren Anwendungen

gelesen wurden. Amazon MSK bietet die folgenden Messwerte für Kundenverzögerungen, die Sie über Amazon CloudWatch oder durch offene Überwachung mit Prometheus abrufen können: `EstimatedMaxTimeLag`, `EstimatedTimeLag`, `MaxOffsetLag`, `OffsetLag`, `SumOffsetLag`. Informationen zu diesen Metriken finden Sie unter [the section called “CloudWatch Metriken für Standard-Broker”](#).

Amazon MSK unterstützt Verbraucher-Verzögerungs-Metriken für Cluster mit Apache Kafka 2.2.1 oder einer späteren Version. Beachten Sie bei der Arbeit mit Kafka und Metriken die folgenden Punkte: CloudWatch

- Kennzahlen zur Verzögerung von Verbrauchern werden nur ausgegeben, wenn sich eine Verbrauchergruppe im Status STABLE oder EMPTY befindet. Eine Verbrauchergruppe ist nach dem erfolgreichen Abschluss des Rebalancing STABIL, wodurch sichergestellt wird, dass die Partitionen gleichmäßig auf die Verbraucher verteilt sind.
- In den folgenden Szenarien fehlen Kennzahlen zur Kundenverzögerung:
 - Wenn die Verbrauchergruppe instabil ist.
 - Der Name der Nutzergruppe enthält einen Doppelpunkt (:).
 - Sie haben den Verbraucher-Offset für die Nutzungsgruppe nicht festgelegt.
- Die Namen der Verbrauchergruppen werden in als Dimensionen für Kennzahlen zur Kundenverzögerung verwendet CloudWatch. [Kafka unterstützt zwar UTF-8 Zeichen in Namen von Verbrauchergruppen, CloudWatch unterstützt jedoch nur ASCII-Zeichen für Dimensionswerte](#). Wenn Sie Nicht-ASCII-Zeichen in den Namen von Verbrauchergruppen verwenden, CloudWatch werden die Messwerte für die Kundenverzögerung gelöscht. Um sicherzustellen, dass Ihre Kennzahlen zur Kundenverzögerung korrekt erfasst werden CloudWatch, dürfen Sie in den Namen Ihrer Verbrauchergruppen nur ASCII-Zeichen verwenden.

Verwenden Sie Amazon MSK-Speicherkapazitätswarnungen

Auf von Amazon MSK bereitgestellten Clustern wählen Sie die primäre Speicherkapazität des Clusters aus. Wenn Sie die Speicherkapazität eines Brokers in Ihrem bereitgestellten Cluster ausschöpfen, kann sich dies auf dessen Fähigkeit auswirken, Daten zu produzieren und zu nutzen, was zu kostspieligen Ausfallzeiten führen kann. Amazon MSK bietet CloudWatch Metriken, mit denen Sie die Speicherkapazität Ihres Clusters überwachen können. Um Ihnen das Erkennen und Beheben von Speicherkapazitätsproblemen zu erleichtern, sendet Ihnen Amazon MSK jedoch automatisch dynamische Cluster-Speicherkapazitätswarnungen. Die Speicherkapazitätswarnungen enthalten Empfehlungen für kurzfristige und langfristige Schritte zur Verwaltung der Speicherkapazität Ihres

Clusters. Von der [Amazon-MSK-Konsole](#) aus können Sie Quicklinks in den Benachrichtigungen verwenden, um sofort empfohlene Maßnahmen zu ergreifen.

Es gibt zwei Arten von MSK-Warnmeldungen zur Speicherkapazität: proaktive Benachrichtigungen und Warnmeldungen zur Behebung von Problemen.

- Proaktive („Aktion erforderlich“) Warnmeldungen zur Speicherkapazität warnen Sie vor potenziellen Speicherproblemen in Ihrem Cluster. Wenn ein Broker in einem MSK-Cluster mehr als 60 oder 80 % seiner Festplattenspeicherkapazität genutzt hat, erhalten Sie proaktive Benachrichtigungen zum betroffenen Broker.
- Bei Warnmeldungen zur Behebung der Speicherkapazität („Kritische Aktion erforderlich“) müssen Sie Abhilfemaßnahmen ergreifen, um ein kritisches Clusterproblem zu beheben, wenn einer der Broker in Ihrem MSK-Cluster über keine Festplattenspeicherkapazität mehr verfügt.

Amazon MSK sendet diese Benachrichtigungen automatisch an die [Amazon MSK-Konsole](#), [AWS Health Dashboard](#) EventBridge, [Amazon](#) und E-Mail-Kontakte für Ihr AWS Konto. Sie können [Amazon auch so konfigurieren EventBridge](#), dass diese Benachrichtigungen an Slack oder an Tools wie New Relic und Datadog gesendet werden.

Warnmeldungen zur Speicherkapazität sind standardmäßig für alle von MSK bereitgestellten Cluster aktiviert und können nicht deaktiviert werden. Dieses Feature ist in allen Regionen verfügbar, in denen MSK verfügbar ist.

Überwachen Sie Warnmeldungen zur Speicherkapazität

Sie können auf verschiedene Arten nach Warnmeldungen zur Speicherkapazität suchen:

- Rufen Sie die [Amazon-MSK-Konsole](#) auf. Warnungen zur Speicherkapazität werden 90 Tage lang im Bereich „Cluster alerts“ (Clusterwarnungen) angezeigt. Die Warnmeldungen enthalten Empfehlungen und Einfachklick-Linkaktionen, um Probleme mit der Festplattenspeicherkapazität zu beheben.
- Verwenden Sie [ListClustersV2 ListClusters](#)- oder [DescribeClusterV2-APIs DescribeCluster](#), um alle Warnmeldungen für einen Cluster anzuzeigen `CustomerActionStatus`.
- Gehen Sie zum [AWS -Servicestatus](#), um Benachrichtigungen von MSK und anderen AWS - Services anzuzeigen.
- Richten Sie [AWS Health API](#) und [Amazon](#) ein EventBridge, um Warnmeldungen an Plattformen von Drittanbietern wie Datadog und Slack NewRelic weiterzuleiten.

Sicherheitseinstellungen eines Amazon MSK-Clusters aktualisieren

Verwenden Sie den [UpdateSecurity](#) Amazon MSK-Vorgang, um die Authentifizierungs- und Client-Broker-Verschlüsselungseinstellungen Ihres MSK-Clusters zu aktualisieren. Sie können auch die Private Security Authority aktualisieren, die zum Signieren von Zertifikaten für die gegenseitige TLS-Authentifizierung verwendet wird. Sie können die Verschlüsselungseinstellung im Cluster (Broker-to-Broker) nicht ändern.

Der Cluster muss sich in dem Status ACTIVE befinden, damit Sie seine Sicherheitseinstellungen aktualisieren können.

Wenn Sie die Authentifizierung mit IAM, SASL oder TLS aktivieren, müssen Sie auch die Verschlüsselung zwischen Clients und Brokern aktivieren. Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen.

Authentifizierung	Client-broker Verschlüsselungsoptionen	Broker-broker Verschlüsselung
Nicht authentifiziert	TLS, PLAINTEXT, TLS_PLAINTEXT	Kann Ein oder Aus sein.
mTLS	TLS, TLS_PLAINTEXT	Muss Ein sein.
SASL/SCRAM	TLS	Muss Ein sein.
SASL/IAM	TLS	Muss Ein sein.

Wenn die Client-Broker-Verschlüsselung auf TLS_PLAINTEXT und die Client-Authentifizierung auf mTLS eingestellt sind, erstellt Amazon MSK zwei Arten von Listnern, mit denen sich Clients verbinden können: einen Listener, mit dem sich Clients mithilfe von mTLS-Authentifizierung mit TLS-Verschlüsselung verbinden können, und einen anderen, für Clients, die sich ohne Authentifizierung oder Verschlüsselung (Klartext) verbinden können.

Weitere Informationen zu den Sicherheitseinstellungen finden Sie unter [the section called "Sicherheit"](#).

Aktualisieren Sie die Sicherheitseinstellungen des Amazon MSK-Clusters mithilfe der AWS-Managementkonsole

1. [Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole unter? `https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/`.](https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/)
2. Wählen Sie den MSK-Cluster, den Sie aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie im Abschnitt Sicherheitseinstellungen die Option Bearbeiten.
4. Wählen Sie die gewünschten Authentifizierungs- und Verschlüsselungseinstellungen für den Cluster aus danach Änderungen speichern.

Aktualisierung der Amazon MSK-Cluster-Sicherheitseinstellungen mithilfe der AWS CLI

1. Erstellen Sie eine JSON-Datei, die die Verschlüsselungseinstellungen enthält, die der Cluster haben soll. Im Folgenden wird ein -Beispiel gezeigt.

Note

Sie können nur die Client-Broker-Verschlüsselungseinstellung aktualisieren. Sie können die Verschlüsselungseinstellung im Cluster (broker-to-broker) nicht ändern.

```
{"EncryptionInTransit":{"ClientBroker": "TLS"}}
```

2. Erstellen Sie eine JSON-Datei, die die Authentifizierungseinstellungen enthält, die der Cluster haben soll. Im Folgenden wird ein -Beispiel gezeigt.

```
{"Sasl":{"Scram":{"Enabled":true}}}
```

3. Führen Sie den folgenden AWS CLI Befehl aus:

```
aws kafka update-security --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-Cluster-Version --client-authentication file://Path-to-Authentication-Settings-JSON-File --encryption-info file://Path-to-Encryption-Settings-JSON-File
```

Die Ausgabe dieses update-security-Vorgangs sieht wie das folgende JSON aus.

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/
  abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
  "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
  operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
  abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}
```

4. Um den Status des update-security Vorgangs zu sehen, führen Sie den folgenden Befehl aus und *ClusterOperationArn* ersetzen Sie ihn durch den ARN, den Sie in der Ausgabe des update-security Befehls erhalten haben.

```
aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn
```

Die Ausgabe dieses describe-cluster-operation-Befehls sieht wie das folgende JSON-Beispiel aus.

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
    "ClientRequestId": "c0b7af47-8591-45b5-9c0c-909a1a2c99ea",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/
    exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
    "CreationTime": "2021-09-17T02:35:47.753000+00:00",
    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
    operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
    abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
    "OperationState": "PENDING",
    "OperationType": "UPDATE_SECURITY",
    "SourceClusterInfo": {},
    "TargetClusterInfo": {}
  }
}
```

Wenn OperationState den Wert PENDING oder UPDATE_IN_PROGRESS aufweist, warten Sie eine Weile, bevor Sie den Befehl describe-cluster-operation erneut ausführen.

 Note

Die AWS CLI und API-Operationen zur Aktualisierung der Sicherheitseinstellungen eines Clusters sind idempotent. Das heißt, wenn Sie das Sicherheitsupdate aufrufen und eine Authentifizierungs- oder Verschlüsselungseinstellung angeben, die der aktuellen Einstellung des Clusters entspricht, ändert sich diese Einstellung nicht.

Aktualisieren der Sicherheitseinstellungen eines Clusters mithilfe der API

Informationen zum Aktualisieren der Sicherheitseinstellungen für einen Amazon MSK-Cluster mithilfe der API finden Sie unter [UpdateSecurity](#).

 Note

Die AWS CLI und API-Operationen zur Aktualisierung der Sicherheitseinstellungen eines MSK-Clusters sind idempotent. Das heißt, wenn Sie das Sicherheitsupdate aufrufen und eine Authentifizierungs- oder Verschlüsselungseinstellung angeben, die der aktuellen Einstellung des Clusters entspricht, ändert sich diese Einstellung nicht.

Erhöhen Sie die Anzahl der Broker in einem Amazon MSK-Cluster

Verwenden Sie diesen Amazon-MSK-Vorgang, wenn Sie die Anzahl der Broker in Ihrem MSK-Cluster erhöhen möchten. Um einen Cluster zu erweitern, stellen Sie sicher, dass er sich im Status ACTIVE befindet.

 Important

Wenn Sie einen MSK Cluster erweitern möchten, stellen Sie sicher, dass Sie diesen Amazon-MSK-Vorgang verwenden. Versuchen Sie nicht, Broker ohne Verwendung dieses Vorgangs einem Cluster hinzuzufügen.

Informationen zum Neuausgleich von Partitionen nach dem Hinzufügen von Brokern zu einem Cluster finden Sie unter [the section called “Neuzuweisung von Partitionen”](#).

Erweitern Sie einen Amazon MSK-Cluster mithilfe der AWS-Managementkonsole

Dieser Prozess beschreibt, wie Sie die Anzahl der Broker in einem Amazon MSK-Cluster mithilfe von erhöhen können. AWS-Managementkonsole

1. [Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole unter? `https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/`.](https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/)
2. Wählen Sie den MSK-Cluster aus, dessen Broker-Anzahl erhöht werden soll.
3. Wählen Sie im Drop-down-Menü Aktionen die Option Anzahl der Makler bearbeiten aus.
4. Geben Sie die Anzahl der Broker ein, die dem Cluster pro Availability Zone zur Verfügung stehen sollen, und wählen Sie dann Änderungen speichern.

Erweitern Sie einen Amazon MSK-Cluster mithilfe der AWS CLI

Dieser Prozess beschreibt, wie Sie die Anzahl der Broker in einem Amazon MSK-Cluster mithilfe von erhöhen können. AWS CLI

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus und *ClusterArn* ersetzen Sie ihn durch den Amazon-Ressourcennamen (ARN), den Sie bei der Erstellung Ihres Clusters erhalten haben. Wenn Ihnen der ARN für Ihren Cluster nicht vorliegt, finden Sie ihn, indem Sie alle Cluster auflisten. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Auflisten von Clustern”](#).

Current-Cluster-Version Ersetzen Sie durch die aktuelle Version des Clusters.

Important

Cluster-Versionen sind keine einfachen Ganzzahlen. Verwenden Sie den Befehl [DescribeCluster](#)operation oder [describe-cluster, um die aktuelle Version des Clusters](#) AWS CLI zu finden. `KTVDPKIKX0DER` ist ein Beispiel für eine Version.

Der *Target-Number-of-Brokers* Parameter stellt die Gesamtzahl der Broker-Knoten dar, über die der Cluster verfügen soll, wenn dieser Vorgang erfolgreich abgeschlossen wird. Der Wert, für den Sie angeben, *Target-Number-of-Brokers* muss eine ganze Zahl sein, die größer ist als die aktuelle Anzahl von Brokern im Cluster. Sie muss auch ein Vielfaches der Anzahl der Availability Zones sein.


```
aws kafka update-broker-count --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-Cluster-Version --target-number-of-broker-nodes Target-Number-of-Brokers
```

Die Ausgabe dieses update-broker-count-Vorgangs sieht wie das folgende JSON aus.

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
  "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}
```

2. Um das Ergebnis des update-broker-count Vorgangs zu erhalten, führen Sie den folgenden Befehl aus und *ClusterOperationArn* ersetzen Sie ihn durch den ARN, den Sie in der Ausgabe des update-broker-count Befehls erhalten haben.

```
aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn
```

Die Ausgabe dieses describe-cluster-operation-Befehls sieht wie das folgende JSON-Beispiel aus.

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
    "ClientRequestId": "c0b7af47-8591-45b5-9c0c-909a1a2c99ea",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
    "CreationTime": "2019-09-25T23:48:04.794Z",
    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
    "OperationState": "UPDATE_COMPLETE",
    "OperationType": "INCREASE_BROKER_COUNT",
    "SourceClusterInfo": {
      "NumberOfBrokerNodes": 9
    },
    "TargetClusterInfo": {
      "NumberOfBrokerNodes": 12
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

In dieser Ausgabe hat `OperationType` den Wert „`INCREASE_BROKER_COUNT`“. Wenn `OperationState` den Wert „`UPDATE_IN_PROGRESS`“ aufweist, warten Sie eine Weile, bevor Sie den `describe-cluster-operation`-Befehl erneut ausführen.

Erweitern Sie einen Amazon MSK-Cluster mithilfe der API

Informationen zur Erhöhung der Anzahl der Broker in einem Cluster, die die API verwenden, finden Sie unter [UpdateBrokerCount](#).

Einen Broker aus einem Amazon-MSK-Cluster entfernen

Verwenden Sie diesen Amazon MSK-Vorgang, wenn Sie Broker aus den von Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK) bereitgestellten Clustern entfernen möchten. Sie können die Speicher- und Rechenkapazität Ihres Clusters reduzieren, indem Sie Gruppen von Brokern entfernen, ohne dass dies Auswirkungen auf die Verfügbarkeit, das Risiko der Datenbeständigkeit oder eine Unterbrechung Ihrer Datenstreaming-Anwendungen hat.

Sie können Ihrem Cluster weitere Broker hinzufügen, um den Anstieg des Datenverkehrs zu bewältigen, und Broker entfernen, wenn der Verkehr nachlässt. Mit den Funktionen zum Hinzufügen und Entfernen von Brokern können Sie Ihre Clusterkapazität optimal nutzen und Ihre MSK-Infrastrukturkosten optimieren. Durch das Entfernen von Brokern haben Sie die Kontrolle über die vorhandene Clusterkapazität auf Broker-Ebene, um sie an Ihre Workload-Anforderungen anzupassen und eine Migration zu einem anderen Cluster zu vermeiden.

Verwenden Sie die AWS Konsole, die Befehlszeilenschnittstelle (CLI), das SDK oder, CloudFormation um die Anzahl der Broker Ihres bereitgestellten Clusters zu reduzieren. MSK wählt die Broker aus, auf denen sich keine Partitionen befinden (außer bei kanarischen Themen), und verhindert, dass Anwendungen Daten an diese Broker senden. Gleichzeitig werden diese Broker sicher aus dem Cluster entfernt.

Sie sollten einen Broker pro Availability Zone entfernen, wenn Sie den Speicher- und Rechenaufwand eines Clusters reduzieren möchten. Sie können beispielsweise zwei Broker aus einem Cluster mit zwei Availability Zones oder drei Broker aus einem Cluster mit drei Availability Zones in einem einzigen Broker-Entfernungsverfahren entfernen.

Informationen dazu, wie Sie Partitionen neu verteilen können, nachdem Sie Broker aus einem Cluster entfernt haben, finden Sie unter [the section called “Neuzuweisung von Partitionen”](#).

Sie können Broker aus allen M5- und M7g-basierten, von MSK bereitgestellten Clustern entfernen, unabhängig von der Instanzgröße.

Das Entfernen von Brokern wird in den Kafka-Versionen 2.8.1 und höher unterstützt, auch in Clustern im KRaFT-Modus.

Themen

- [Bereiten Sie sich darauf vor, Broker zu entfernen, indem Sie alle Partitionen entfernen](#)
- [Entfernen Sie einen Broker mit dem AWS Management Console](#)
- [Entfernen Sie einen Broker mit dem AWS CLI](#)
- [Entfernen Sie einen Broker mit dem AWS API](#)

Bereiten Sie sich darauf vor, Broker zu entfernen, indem Sie alle Partitionen entfernen

Bevor Sie mit dem Broker-Entfernungsprozess beginnen, verschieben Sie zunächst alle Partitionen mit Ausnahme der Partitionen für Themen `__amazon_msk_canary` und `__amazon_msk_canary_state` für die Broker, die Sie entfernen möchten. Dies sind interne Themen, die Amazon MSK für Cluster-Integritäts- und Diagnosemetriken erstellt.

Sie können Kafka-Admin-APIs oder Cruise Control verwenden, um Partitionen auf andere Broker zu verschieben, die Sie im Cluster behalten möchten. Siehe [Partitionen neu zuweisen](#).

Beispielprozess zum Entfernen von Partitionen

Dieser Abschnitt ist ein Beispiel dafür, wie Sie Partitionen aus dem Broker entfernen können, den Sie entfernen möchten. Angenommen, Sie haben einen Cluster mit 6 Brokern, 2 Brokern in jeder AZ, und er hat vier Themen:

- `__amazon_msk_canary`
- `__consumer_offsets`
- `__amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-connector_12345678-09e7-c657f7e4ff32-2`
- `msk-brk-rmv`

1. Erstellen Sie einen Client-Computer, wie unter [Client-Computer erstellen](#) beschrieben.

2. Führen Sie nach der Konfiguration des Client-Computers den folgenden Befehl aus, um alle verfügbaren Themen in Ihrem Cluster aufzulisten.

```
./bin/kafka-topics.sh --bootstrap-server "CLUSTER_BOOTSTRAP_STRING" --list
```

In diesem Beispiel sehen wir vier Themennamen:

__amazon_msk_canary__consumer_offsets,__amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-connector_12345678-09e7-c657f7e4ff32-2, undmsk-brk-rmv.

3. Erstellen Sie eine JSON-Datei, die topics.json auf dem Client-Computer aufgerufen wird, und fügen Sie alle Benutzerthemennamen wie im folgenden Codebeispiel hinzu. Sie müssen den __amazon_msk_canary Themennamen nicht angeben, da es sich um ein vom Service verwaltetes Thema handelt, das bei Bedarf automatisch verschoben wird.

```
{
  "topics": [
    {"topic": "msk-brk-rmv"},
    {"topic": "__consumer_offsets"},
    {"topic": "__amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-connector_12345678-09e7-c657f7e4ff32-2"}
  ],
  "version":1
}
```

4. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um einen Vorschlag zum Verschieben von Partitionen auf nur 3 von 6 Brokern im Cluster zu generieren.

```
./bin/kafka-reassign-partitions.sh --bootstrap-server "CLUSTER_BOOTSTRAP_STRING" --topics-to-move-json-file topics.json --broker-list 1,2,3 --generate
```

5. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen reassignment-file.json und kopieren proposed partition reassignment configuration Sie den Befehl, den Sie vom obigen Befehl erhalten haben.
6. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Partitionen zu verschieben, die Sie in der angegebenen reassignment-file.json.

```
./bin/kafka-reassign-partitions.sh --bootstrap-server "CLUSTER_BOOTSTRAP_STRING" --reassignment-json-file reassignment-file.json --execute
```

Die Ausgabe sieht folgendermaßen oder ähnlich aus:

```
Successfully started partition reassignments for morpheus-test-topic-1-0, test-  
topic-1-0
```

7. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um zu überprüfen, ob alle Partitionen verschoben wurden.

```
./bin/kafka-reassign-partitions.sh --bootstrap-server "CLUSTER_BOOTSTRAP_STRING" --  
reassignment-json-file reassignment-file.json --verify
```

Die Ausgabe sieht folgendermaßen oder ähnlich aus. Überwachen Sie den Status, bis alle Partitionen in den von Ihnen angeforderten Themen erfolgreich neu zugewiesen wurden:

```
Status of partition reassignment:  
Reassignment of partition msk-brk-rmv-0 is completed.  
Reassignment of partition msk-brk-rmv-1 is completed.  
Reassignment of partition __consumer_offsets-0 is completed.  
Reassignment of partition __consumer_offsets-1 is completed.
```

8. Wenn der Status anzeigt, dass die Neuzuweisung der Partitionen für jede Partition abgeschlossen ist, überwachen Sie die `UserPartitionExists` Metriken fünf Minuten lang, um sicherzustellen, dass sie 0 für die Broker angezeigt werden, von denen Sie die Partitionen verschoben haben. Nachdem Sie dies bestätigt haben, können Sie damit fortfahren, den Broker aus dem Cluster zu entfernen.

Entfernen Sie einen Broker mit dem AWS Management Console

Um Broker mit dem zu entfernen AWS Management Console

1. Öffnen Sie die Amazon-MSK-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Wählen Sie den MSK-Cluster aus, der Broker enthält, die Sie entfernen möchten.
3. Klicken Sie auf der Seite mit den Cluster-Details auf die Schaltfläche Aktionen und wählen Sie die Option Anzahl der Broker bearbeiten aus.
4. Geben Sie die Anzahl der Broker ein, die der Cluster pro Availability Zone haben soll. In der Konsole wird die Anzahl der Broker in den Availability Zones zusammengefasst, die entfernt werden. Stellen Sie sicher, dass dies das ist, was Sie wollen.
5. Wählen Sie Änderungen speichern aus.

Um ein versehentliches Entfernen von Brokern zu verhindern, werden Sie in der Konsole aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie Broker löschen möchten.

Entfernen Sie einen Broker mit dem AWS CLI

Führen Sie den folgenden Befehl aus und `ClusterArn` ersetzen Sie ihn durch den Amazon-Ressourcennamen (ARN), den Sie bei der Erstellung Ihres Clusters erhalten haben. Wenn Ihnen der ARN für Ihren Cluster nicht vorliegt, finden Sie ihn, indem Sie alle Cluster auflisten. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon MSK-Cluster auflisten](#). `Current-Cluster-Version` Durch die aktuelle Version des Clusters ersetzen.

Important

Cluster-Versionen sind keine einfachen Ganzzahlen. Verwenden Sie den Befehl [DescribeCluster](#) operation oder [describe-cluster, um die aktuelle Version des Clusters](#) AWS CLI zu finden. `KTVPDKIKX0DER` ist ein Beispiel für eine Version.

Der *Target-Number-of-Brokers* Parameter stellt die Gesamtzahl der Broker-Knoten dar, über die der Cluster verfügen soll, wenn dieser Vorgang erfolgreich abgeschlossen wird. Der Wert, für den Sie angeben, *Target-Number-of-Brokers* muss eine ganze Zahl sein, die kleiner ist als die aktuelle Anzahl von Brokern im Cluster. Sie muss auch ein Vielfaches der Anzahl der Availability Zones sein.

```
aws kafka update-broker-count --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-Cluster-Version --target-number-of-broker-nodes Target-Number-of-Brokers
```

Die Ausgabe dieses `update-broker-count`-Vorgangs sieht wie das folgende JSON aus.

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
    "ClientRequestId": "c0b7af47-8591-45b5-9c0c-909a1a2c99ea",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
    "CreationTime": "2019-09-25T23:48:04.794Z",
    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
    "OperationState": "UPDATE_COMPLETE",
  }
}
```

```
    "OperationType": "DECREASE_BROKER_COUNT",
    "SourceClusterInfo": {
      "NumberOfBrokerNodes": 12
    },
    "TargetClusterInfo": {
      "NumberOfBrokerNodes": 9
    }
  }
}
```

In dieser Ausgabe hat `OperationType` den Wert „DECREASE_BROKER_COUNT“. Wenn `OperationState` den Wert „UPDATE_IN_PROGRESS“ aufweist, warten Sie eine Weile, bevor Sie den `describe-cluster-operation`-Befehl erneut ausführen.

Entfernen Sie einen Broker mit dem AWS API

Informationen zum Entfernen von Brokern in einem Cluster mithilfe der API finden Sie [UpdateBrokerCount](#) in der Amazon Managed Streaming for Apache Kafka API-Referenz.

Aktualisieren Sie die Größe des Amazon MSK-Cluster-Brokers

Sie können Ihren MSK-Cluster bei Bedarf skalieren, indem Sie die Größe Ihrer Broker ändern, ohne Apache Kafka-Partitionen neu zuzuweisen. Wenn Sie die Größe Ihrer Broker ändern, haben Sie die Flexibilität, die Rechenkapazität Ihres MSK-Clusters an Änderungen Ihrer Workloads anzupassen, ohne Ihren Cluster zu unterbrechen. I/O Amazon MSK verwendet dieselbe Brokergröße für alle Broker in einem bestimmten Cluster.

Bei Standard-Brokern können Sie die Größe Ihres Cluster-Brokers von M5 oder T3 auf M7g, T3 auf M5 oder von M7g auf M5 aktualisieren.

Note

Sie können nicht von einer größeren Broker-Größe zu einer kleineren Broker-Größe migrieren. Zum Beispiel M7g.large zu T3.small.

Für Express-Broker können Sie nur M7g-Brokergrößen verwenden.

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie die Broker-Größe für Ihren MSK-Cluster aktualisieren.

Beachten Sie, dass die Migration zu einer kleineren Brokergröße die Leistung verringern und den maximal erreichbaren Durchsatz pro Broker verringern kann. Die Migration zu einem größeren Broker kann die Leistung steigern, kann aber auch mehr kosten.

Die Aktualisierung der Brokergröße erfolgt fortlaufend, während der Cluster läuft. Das bedeutet, dass Amazon MSK jeweils einen Broker herunterfährt, um das Broker-Size-Update durchzuführen. Informationen darüber, wie Sie einen Cluster während eines Broker-Size-Updates hochverfügbar machen können, finden Sie unter [the section called “Erstellen hochverfügbarer Cluster”](#). Um mögliche Auswirkungen auf die Produktivität weiter zu reduzieren, können Sie das Broker-Size-Update in Zeiten mit geringem Datenverkehr durchführen.

Während eines Broker-Size-Updates können Sie weiterhin Daten produzieren und nutzen. Sie müssen jedoch warten, bis das Update abgeschlossen ist, bevor Sie Broker neu starten oder einen der unter [Amazon-MSK-Vorgänge](#) aufgeführten Aktualisierungsvorgänge aufrufen können.

Wenn Sie Ihren Cluster auf eine kleinere Broker-Größe aktualisieren möchten, empfehlen wir Ihnen, das Update zunächst auf einem Testcluster auszuprobieren, um zu sehen, wie es sich auf Ihr Szenario auswirkt.

 Important

Sie können einen Cluster nicht auf eine kleinere Broker-Größe aktualisieren, wenn die Anzahl der Partitionen pro Broker die unter angegebene Höchstzahl überschreitet [the section called “Passen Sie die Größe Ihres Clusters an: Anzahl der Partitionen pro Standard-Broker”](#).

Themen

- [Aktualisieren Sie die Größe des Amazon MSK-Cluster-Brokers mithilfe der AWS-Managementkonsole](#)
- [Aktualisieren Sie die Größe des Amazon MSK-Cluster-Brokers mithilfe der AWS CLI](#)
- [Aktualisierung der Broker-Größe mithilfe der API](#)

Aktualisieren Sie die Größe des Amazon MSK-Cluster-Brokers mithilfe der AWS-Managementkonsole

Dieser Vorgang zeigt, wie Sie die Größe des Amazon MSK-Cluster-Brokers mithilfe der AWS-Managementkonsole

1. [Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole unter? https://console.aws.amazon.com/msk/home region=us-east-1#/home/](https://console.aws.amazon.com/msk/home region=us-east-1#/home/).
2. Wählen Sie den MSK-Cluster aus, für den Sie die Broker-Größe aktualisieren möchten.
3. Suchen Sie auf der Detailseite für den Cluster den Abschnitt Broker-Zusammenfassung und wählen Sie Brokergröße bearbeiten aus.
4. Wählen Sie die gewünschte Broker-Größe aus der Liste aus.
5. Speichern Sie die Änderungen.

Aktualisieren Sie die Größe des Amazon MSK-Cluster-Brokers mithilfe der AWS CLI

Führen Sie den folgenden Befehl aus und *ClusterArn* ersetzen Sie ihn durch den Amazon-Ressourcennamen (ARN), den Sie bei der Erstellung Ihres Clusters erhalten haben. Wenn Ihnen der ARN für Ihren Cluster nicht vorliegt, finden Sie ihn, indem Sie alle Cluster auflisten. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called "Auflisten von Clustern"](#).

1. *Current-Cluster-Version* Ersetzen Sie es durch die aktuelle Version des Clusters und *TargetType* durch die neue Größe, die die Broker haben sollen. Weitere Informationen zu den Größen von Brokern finden Sie unter [the section called "Broker-Typen"](#).

```
aws kafka update-broker-type --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-Cluster-Version --target-instance-type TargetType
```

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für der Verwendung dieses Befehls.

```
aws kafka update-broker-type --cluster-arn "arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:cluster/exampleName/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1" --current-version "K1X5R6FKA87" --target-instance-type kafka.m5.large
```

Die Ausgabe dieses -Befehls sieht wie das folgende JSON-Beispiel aus.

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:cluster/exampleName/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1",
  "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}
```

2. Um das Ergebnis des update-broker-type Vorgangs zu erhalten, führen Sie den folgenden Befehl aus und `ClusterOperationArn` ersetzen Sie ihn durch den ARN, den Sie in der Ausgabe des update-broker-type Befehls erhalten haben.

```
aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn
```

Die Ausgabe dieses describe-cluster-operation-Befehls sieht wie das folgende JSON-Beispiel aus.

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
    "ClientRequestId": "982168a3-939f-11e9-8a62-538df00285db",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:cluster/exampleName/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1",
    "CreationTime": "2021-01-09T02:24:22.198000+00:00",
    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
    "OperationState": "UPDATE_COMPLETE",
    "OperationType": "UPDATE_BROKER_TYPE",
    "SourceClusterInfo": {
      "InstanceType": "t3.small"
    },
    "TargetClusterInfo": {
      "InstanceType": "m5.large"
    }
  }
}
```

Wenn OperationState den Wert „UPDATE_IN_PROGRESS“ aufweist, warten Sie eine Weile, bevor Sie den describe-cluster-operation-Befehl erneut ausführen.

Aktualisierung der Broker-Größe mithilfe der API

Informationen zum Aktualisieren der Broker-Größe mithilfe der API finden Sie unter [UpdateBrokerType](#).

Sie können UpdateBrokerType die Größe Ihres Cluster-Brokers von M5 oder T3 auf M7g oder von M7g auf M5 aktualisieren.

LinkedInUse's Cruise Control für Apache Kafka mit Amazon MSK

Sie können den Tempomat verwenden LinkedIn, um Ihren Amazon MSK-Cluster neu auszurichten, Anomalien zu erkennen und zu beheben und den Status und den Zustand des Clusters zu überwachen.

Note

Wenn das [intelligente Rebalancing](#) für Ihre neu erstellten Express-basierten Cluster aktiviert ist, können Sie keine Tools von Drittanbietern wie Cruise Control für die Neuverteilung von Partitionen verwenden. Sie müssen zuerst die intelligente Neuverteilung unterbrechen, um die von diesen Drittanbieter-Tools bereitgestellte API zur Neuzuweisung von Partitionen verwenden zu können.

So können Sie Cruise Control herunterladen und einrichten

1. Erstellen Sie in derselben Amazon VPC wie der Amazon-MSK-Cluster eine Amazon-EC2-Instance.
2. Installieren Sie Prometheus auf der Amazon-EC2-Instance, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben. Notieren Sie sich die private IP und den Port. Die Standard-Portnummer ist 9090. Weitere Informationen zur Konfiguration von Prometheus zum Aggregieren von Metriken für Ihren Cluster finden Sie unter [the section called "Monitor mit Prometheus"](#).
3. Laden Sie [Cruise Control](#) auf die Amazon-EC2-Instance herunter. (Alternativ können Sie eine separate Amazon-EC2-Instance für Cruise Control verwenden, wenn Sie dies bevorzugen.) Verwenden Sie für einen Cluster mit Apache Kafka Version 2.4.* die neueste Version 2.4.* von Cruise Control. Wenn Ihr Cluster über eine Apache-Kafka-Version verfügt, die älter als 2.4.* ist, verwenden Sie die neueste Version 2.0.* von Cruise Control.
4. Dekomprimieren Sie die Cruise-Control-Datei und wechseln Sie dann in den dekomprimierten Ordner.
5. Führen Sie zum Installieren von git den folgenden Befehl aus.

```
sudo yum -y install git
```

6. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das lokale Repository zu initialisieren. *Your-Cruise-Control-Folder* Ersetzen Sie es durch den Namen Ihres aktuellen Ordners (den Ordner, den Sie beim Dekomprimieren des Cruise Control-Downloads erhalten haben).

```
git init && git add . && git commit -m "Init local repo." && git tag -a Your-Cruise-Control-Folder -m "Init local version."
```

7. Führen Sie den folgenden Befehl zum Entwickeln des Quell-Codes aus.

```
./gradlew jar copyDependantLibs
```

So können Sie Cruise Control konfigurieren und ausführen

1. Nehmen Sie die folgenden Änderungen an der Datei `config/cruisecontrol.properties` vor. Ersetzen Sie die Beispielzeichenfolge für Bootstrap-Server und Bootstrap-Brokers durch die Werte für Ihren Cluster. Um diese Zeichenfolgen für Ihren Cluster abzurufen, können Sie sich die Cluster-Details in der Konsole ansehen. Alternativ können Sie die [DescribeCluster](#) API-Operationen [GetBootstrapBrokers](#) und oder deren CLI-Entsprechungen verwenden.

```
# If using TLS encryption, use 9094; use 9092 if using plaintext
bootstrap.servers=b-1.test-cluster.2skv42.c1.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:9094,b-2.test-cluster.2skv42.c1.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:9094,b-3.test-cluster.2skv42.c1.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:9094

# SSL properties, needed if cluster is using TLS encryption
security.protocol=SSL
ssl.truststore.location=/home/ec2-user/kafka.client.truststore.jks

# Use the Prometheus Metric Sampler
metric.sampler.class=com.linkedin.kafka.cruisecontrol.monitor.sampling.prometheus.Prometheu

# Prometheus Metric Sampler specific configuration
prometheus.server.endpoint=1.2.3.4:9090 # Replace with your Prometheus IP and port

# Change the capacity config file and specify its path; details below
capacity.config.file=config/capacityCores.json
```

Für Express-Broker empfehlen wir, das `DiskCapacityGoal` in keinem der in Ihren [Analyzer-Konfigurationen](#) konfigurierten Ziele zu verwenden.

2. Bearbeiten Sie die `config/capacityCores.json` Datei, um die richtige Festplattengröße, die richtigen CPU-Kerne und in/out Netzwerklimits anzugeben. Für Express-Broker ist die

DISK Kapazitätseingabe nur für die Einrichtung von Cruise Control erforderlich. Da MSK den gesamten Speicher für Express-Broker verwaltet, sollten Sie diesen Wert auf eine extrem hohe Zahl festlegen, z. B. Integer .MAX_VALUE (2147483647) Für Standard-Broker können Sie die [DescribeCluster](#) API-Operation (oder die [Describe-Cluster-CLI](#)) verwenden, um die Festplattengröße abzurufen. Informationen zu CPU-Kernen und in/out Netzwerklimits finden Sie unter [Amazon EC2 EC2-Instance-Typen](#).

Standard broker config/capacityCores.json

```
{
  "brokerCapacities": [
    {
      "brokerId": "-1",
      "capacity": {
        "DISK": "10000",
        "CPU": {
          "num.cores": "2"
        },
        "NW_IN": "5000000",
        "NW_OUT": "5000000"
      },
      "doc": "This is the default capacity. Capacity unit used for disk is in MB, cpu is in number of cores, network throughput is in KB."
    }
  ]
}
```

Express broker config/capacityCores.json

```
{
  "brokerCapacities": [
    {
      "brokerId": "-1",
      "capacity": {
        "DISK": "2147483647",
        "CPU": {"num.cores": "16"},
        "NW_IN": "1073741824",
        "NW_OUT": "1073741824"
      },
      "doc": "This is the default capacity. Capacity unit used for disk is in MB, cpu is in number of cores, network throughput is in KB."
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

3. Sie können optional die Cruise-Control-Benutzeroberfläche installieren. Um es herunterzuladen, wechseln Sie zu [Einrichten des Cruise-Control-Frontend](#).
4. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Cruise Control zu starten. Erwägen Sie, ein Tool wie screen oder tmux zu verwenden, um eine Sitzung mit langer Laufzeit offen zu halten.

```
<path-to-your-CRUISE-CONTROL-installation>/bin/kafka-cruise-control-start.sh  
config/cruisecontrol.properties 9091
```

5. Stellen Sie mithilfe des Tempomats APIs oder der Benutzeroberfläche sicher, dass Cruise Control über die Cluster-Lastdaten verfügt und Vorschläge zur Neuverteilung macht. Es kann einige Minuten dauern, bis ein gültiges Metrikfenster angezeigt wird.

 Important

Nur Cruise Control-Versionen 2.5.60 und höher sind mit Express-Brokern kompatibel, da Express-Broker keine Zookeeper-Endpunkte offenlegen.

Verwenden Sie die automatisierte Bereitstellungsvorlage von Cruise Control für Amazon MSK

Sie können diese [CloudFormation Vorlage](#) auch verwenden, um Cruise Control und Prometheus einfach bereitzustellen, um tiefere Einblicke in die Leistung Ihres Amazon MSK-Clusters zu erhalten und die Ressourcennutzung zu optimieren.

Wichtigste Funktionen:

- Automatisierte Bereitstellung einer Amazon EC2 EC2-Instance mit vorkonfiguriertem Cruise Control und Prometheus.
- Support für von Amazon MSK bereitgestellte Cluster.
- Flexible Authentifizierung mit [PlainText und IAM](#).
- Cruise Control ist nicht von Zookeeper abhängig.
- Passen Sie Prometheus-Ziele, Cruise Control-Kapazitätseinstellungen und andere Konfigurationen ganz einfach an, indem Sie Ihre eigenen Konfigurationsdateien bereitstellen, die in einem Amazon S3 S3-Bucket gespeichert sind.

Richtlinie zur Neugewichtung von Partitionen

Richtlinien für die Neuuzuweisung von Kafka-Partitionen

Die Neuuzuweisung von Partitionen in Kafka kann ressourcenintensiv sein, da dabei umfangreiche Daten zwischen Brokern übertragen werden müssen, was zu Netzwerküberlastungen führen und den Betrieb der Clients beeinträchtigen kann. Die folgenden bewährten Methoden helfen Ihnen dabei, die Neuuzuweisung von Partitionen effektiv zu verwalten, indem sie die Drosselungsraten optimieren, Parallelitätskontrollen nutzen und die Neuuzuweisungstypen verstehen, um Störungen des Clusterbetriebs zu minimieren.

Note

Wenn Sie einen neu erstellten Express-Cluster haben, verwenden Sie den [intelligenten Rebalancing](#) für die automatische Partitionsverteilung, wenn Sie Ihre Cluster nach oben oder unten skalieren.

Verwaltung der Parallelität in Cruise Control

Der Tempomat bietet automatische Einstellungsparameter, mit denen die Gleichzeitigkeit von Partitions- und Führungsbewegungen gesteuert werden kann. Die folgenden Parameter tragen dazu bei, bei Neuuzuweisungen eine akzeptable Auslastung aufrechtzuerhalten:

- Maximale Anzahl gleichzeitiger Partitionsbewegungen: Definieren Sie die Obergrenze `num.concurrent.partition.movements.per.broker` für gleichzeitige Partitionsbewegungen zwischen Brokern, um eine übermäßige Netzerkerauslastung zu vermeiden.

Example Beispiel

```
num.concurrent.partition.movements.per.broker = 5
```

Diese Einstellung beschränkt jeden Broker darauf, nicht mehr als 10 Partitionen gleichzeitig zu verschieben, wodurch die Last auf die einzelnen Broker verteilt wird.

Verwenden Sie die Drosselung, um die Bandbreite zu steuern

- **Drosselungsparameter:** Verwenden Sie bei der Neuzuweisung von Partitionen den `kafka-reassign-partitions.sh`, `--throttle` parameter um eine maximale Übertragungsrate (in Byte pro Sekunde) für die Datenbewegung zwischen Brokern festzulegen.

Example Beispiel

```
--throttle 5000000
```

Dadurch wird eine maximale Bandbreite von 5 MB/s festgelegt.

- **Drosselklappeneinstellungen ausbalancieren:** Die Wahl einer geeigneten Drosselungsrate ist entscheidend:

Wenn der Wert zu niedrig ist, kann die Neuzuweisung deutlich länger dauern.

Bei einer zu hohen Einstellung kann es bei Clients zu einer Erhöhung der Latenz kommen.

- **Beginnen Sie mit einer konservativen Drosselungsrate und passen Sie sie auf der Grundlage der Leistungsüberwachung des Clusters an.** Testen Sie die von Ihnen gewählte Drosselung, bevor Sie sie auf eine Produktionsumgebung anwenden, um das optimale Gleichgewicht zu finden.

Testen und validieren Sie in einer Staging-Umgebung

Führen Sie vor der Implementierung von Neuzuweisungen in der Produktion Lasttests in einer Staging-Umgebung mit ähnlichen Konfigurationen durch. Auf diese Weise können Sie Parameter fein abstimmen und unerwartete Auswirkungen in der Live-Produktion minimieren.

Aktualisieren Sie die Konfiguration eines Amazon MSK-Clusters

Um die Konfiguration eines Clusters aktualisieren zu können, sorgen Sie dafür, dass sich der Cluster im Status `ACTIVE` befindet. Sie müssen außerdem sicherstellen, dass die Anzahl der Partitionen pro Broker in Ihrem MSK-Cluster unter den in [the section called “Passen Sie die Größe Ihres Clusters an: Anzahl der Partitionen pro Standard-Broker”](#) beschriebenen Grenzwerten liegt. Sie können die Konfiguration eines Clusters, der diese Grenzwerte überschreitet, nicht aktualisieren.

Informationen zur MSK-Konfiguration, einschließlich der Erstellung einer benutzerdefinierten Konfiguration, der Eigenschaften, die Sie aktualisieren können, und was passiert, wenn Sie die Konfiguration eines vorhandenen Clusters aktualisieren, finden Sie unter [the section called “Broker-Konfiguration”](#).

Themen

- [Verfügbarkeit des Brokers bei Konfigurationsupdates](#)
- [Aktualisierung der Konfiguration eines Clusters mithilfe des AWS CLI](#)
- [Aktualisieren Sie die Konfiguration eines Amazon MSK-Clusters mithilfe der API](#)

Verfügbarkeit des Brokers bei Konfigurationsupdates

Amazon MSK gewährleistet während der meisten Updates der Cluster-Konfiguration eine hohe Verfügbarkeit. Amazon MSK führt ein fortlaufendes Update durch, bei dem jeweils ein Broker aktualisiert wird. Während dieses Vorgangs bleibt der Cluster verfügbar, obwohl einzelne Broker neu gestartet werden, sobald ihre Konfigurationen aktualisiert werden. Bei einigen Konfigurationsänderungen müssen jedoch möglicherweise alle Broker gleichzeitig aktualisiert werden, was zu einem kurzen clusterweiten Ausfall führen kann. Weitere Informationen zu den Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Brokern bei Updates finden Sie unter [Bereitgestellte Amazon MSK-Konfiguration](#).

Bevor Sie Produktionscluster aktualisieren, empfehlen wir Ihnen, Ihre Konfigurationsänderungen in einer Umgebung außerhalb der Produktionsumgebung zu testen und Updates während Ihrer Wartungsfenster zu planen.

Wenn beim Upgrade Ihres MSK-Clusters Probleme auftreten, finden Sie weitere Informationen unter [Wie behebe ich Probleme beim Upgrade meines Amazon MSK-Clusters?](#)

Aktualisierung der Konfiguration eines Clusters mithilfe des AWS CLI

1. Kopieren Sie das folgende JSON und speichern Sie es in einer Datei. Benennen Sie die Datei `configuration-info.json`. *ConfigurationArn* Ersetzen Sie durch den Amazon-Ressourcennamen (ARN) der Konfiguration, die Sie für die Aktualisierung des Clusters verwenden möchten. Die ARN-Zeichenfolge muss in Anführungszeichen im folgenden JSON erfolgen.

Configuration-Revision Ersetzen Sie durch die Version der Konfiguration, die Sie verwenden möchten. Konfigurationsrevisionen sind Ganzzahlen, die bei 1 beginnen. Diese Ganzzahl darf im folgenden JSON nicht von Anführungszeichen umgeben sein.

```
{
  "Arn": ConfigurationArn,
  "Revision": Configuration-Revision
```

```
}
```

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus und *ClusterArn* ersetzen Sie ihn durch den ARN, den Sie bei der Erstellung Ihres Clusters erhalten haben. Wenn Ihnen der ARN für Ihren Cluster nicht vorliegt, finden Sie ihn, indem Sie alle Cluster auflisten. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Auflisten von Clustern”](#).

Path-to-Config-Info-File Ersetzen Sie ihn durch den Pfad zu Ihrer Konfigurationsinformationsdatei. Wenn Sie der Datei, die Sie im vorherigen Schritt erstellt `configuration-info.json` und im aktuellen Verzeichnis gespeichert haben, einen Namen gegeben haben, dann *Path-to-Config-Info-File* ist `esconfiguration-info.json`.

Current-Cluster-Version Durch die aktuelle Version des Clusters ersetzen.

Important

Cluster-Versionen sind keine einfachen Ganzzahlen. Verwenden Sie den Befehl [DescribeCluster](#) operation oder [describe-cluster, um die aktuelle Version des Clusters](#) AWS CLI zu finden. `KTVDPKIKX0DER` ist ein Beispiel für eine Version.

```
aws kafka update-cluster-configuration --cluster-arn ClusterArn --configuration-  
info file://Path-to-Config-Info-File --current-version Current-Cluster-Version
```

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für der Verwendung dieses Befehls.

```
aws kafka update-cluster-configuration --cluster-arn "arn:aws:kafka:us-  
east-1:0123456789012:cluster/exampleName/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1" --  
configuration-info file://c:\users\tester\msk\configuration-info.json --current-  
version "K1X5R6FKA87"
```

Die Ausgabe dieses `update-cluster-configuration`-Befehls sieht wie das folgende JSON-Beispiel aus.

```
{  
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:cluster/exampleClusterName/  
abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
```

```
"ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}
```

- Um das Ergebnis des `update-cluster-configuration` Vorgangs zu erhalten, führen Sie den folgenden Befehl aus und `ClusterOperationArn` ersetzen Sie ihn durch den ARN, den Sie in der Ausgabe des `update-cluster-configuration` Befehls erhalten haben.

```
aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn
```

Die Ausgabe dieses `describe-cluster-operation`-Befehls sieht wie das folgende JSON-Beispiel aus.

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
    "ClientRequestId": "982168a3-939f-11e9-8a62-538df00285db",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/
exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
    "CreationTime": "2019-06-20T21:08:57.735Z",
    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
    "OperationState": "UPDATE_COMPLETE",
    "OperationType": "UPDATE_CLUSTER_CONFIGURATION",
    "SourceClusterInfo": {},
    "TargetClusterInfo": {
      "ConfigurationInfo": {
        "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/
ExampleConfigurationName/abcdabcd-abcd-1234-abcd-abcd123e8e8e-1",
        "Revision": 1
      }
    }
  }
}
```

In dieser Ausgabe hat `OperationType` den Wert „UPDATE_CLUSTER_CONFIGURATION“. Wenn `OperationState` den Wert „UPDATE_IN_PROGRESS“ aufweist, warten Sie eine Weile, bevor Sie den `describe-cluster-operation`-Befehl erneut ausführen.

Aktualisieren Sie die Konfiguration eines Amazon MSK-Clusters mithilfe der API

Informationen zur Verwendung der API zur Aktualisierung der Konfiguration eines Amazon MSK-Clusters finden Sie unter [UpdateClusterConfiguration](#).

Konfiguration des Dual-Stack-Netzwerktyps für einen Amazon MSK-Cluster

Amazon MSK unterstützt den Dual-Stack-Netzwerktyp für bestehende MSK bereitgestellte Cluster, die Kafka Version 3.6.0 oder höher verwenden, ohne zusätzliche Kosten. Mit Dual-Stack-Netzwerken können Ihre Cluster sowohl Adressen als auch verwenden. IPv4 IPv6 Dual-Stack-Endpunkte unterstützen ebenfalls, IPv4 sodass die Abwärtskompatibilität gewahrt bleibt. Amazon MSK bietet IPv6 Support über den Dual-Stack-Netzwerktyp, nicht nur als IPv6 -only.

Standardmäßig stellen Clients mithilfe des IPv4 Netzwerktyps eine Verbindung zu Amazon MSK-Clustern her. Alle neuen Cluster, die Sie erstellen, verwenden IPv4 standardmäßig ebenfalls. Um den Netzwerktyp eines Clusters auf Dual-Stack zu aktualisieren, stellen Sie sicher, dass Sie die im folgenden Abschnitt beschriebenen Voraussetzungen erfüllt haben. Verwenden Sie dann die [UpdateConnectivity](#)API, um die Konnektivität auf Dual-Stack zu aktualisieren.

Wenn Sie Dual-Stack-Netzwerke auf Ihrem Cluster aktivieren, erhalten Sie zwei Arten von Bootstrap-Zeichenfolgen — einen für IPv4 und einen für Konnektivität. IPv6 Der Cluster selbst unterstützt zwar beide IPv4 und IPv6 gleichzeitig (Dual-Stack), aber jede Bootstrap-Zeichenfolge ist protokollspezifisch. Sie müssen Bootstrap-Zeichenfolgen für Verbindungen und IPv4 Bootstrap-Zeichenketten für Verbindungen verwenden. IPv4 IPv6 IPv6 Es gibt keinen einzigen Bootstrap-String, der beide Protokolle unterstützt. Ihre vorhandenen IPv4 Bootstrap-Strings funktionieren weiterhin wie zuvor, während die neuen IPv6 Bootstrap-Strings durch das Präfix 'bi6-' identifiziert werden. Beachten Sie, dass IPv6 Konnektivität nur für Broker-Knoten verfügbar ist. Auf ZooKeeper Knoten kann nur mithilfe IPv4 von Bootstrap-Strings zugegriffen werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Ports für das Protokoll konfigurieren, das Sie verwenden möchten, da IPv4 IPv6 Verbindungen unterschiedliche Ports verwenden. Weitere Informationen zu den erforderlichen Anschlüssen finden Sie unter [Portinformationen](#).

Alle vorhandenen von MSK bereitgestellten Cluster, die den Dual-Stack-Netzwerktyp unterstützen, verwenden dieselben IPv6 Bootstrap-Zeichenfolgen sowohl für Standard- als auch für öffentliche Zugriffskonnektivität. Wenn Sie den öffentlichen Zugriff auf Ihrem Cluster aktiviert haben, sind die IPv6 Bootstrap-Strings automatisch für den öffentlichen Zugriff verfügbar. Beachten Sie, dass diese IPv6 Bootstrap-Strings nicht öffentlich zugänglich sind, wenn der öffentliche Zugriff auf Ihrem Cluster nicht aktiviert ist. Ihre vorhandenen IPv4 Bootstrap-Strings funktionieren weiterhin wie zuvor für die IPv4 Konnektivität.

 Note

Sobald Sie Ihren Cluster so aktualisiert haben, dass er den Dual-Stack-Netzwerktyp verwendet, können Sie ihn nicht mehr auf den IPv4 Netzwerktyp zurückschalten.

Themen

- [Voraussetzungen für die Verwendung des Dual-Stack-Netzwerktyps](#)
- [IAM-Berechtigungen zur Konfiguration des Dual-Stack-Netzwerktyps](#)
- [Konfigurieren Sie den Dual-Stack-Netzwerktyp für einen vorhandenen Cluster](#)
- [Überlegungen zur Verwendung des Dual-Stack-Netzwerktyps](#)

Voraussetzungen für die Verwendung des Dual-Stack-Netzwerktyps

Bevor Sie den Dual-Stack-Netzwerktyp für Ihre Cluster konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:

- Kafka Version 3.6.0 oder höher für bestehende MSK Provisioned-Cluster.
- Allen Subnetzen, die Sie bei der Clustererstellung angeben, müssen sowohl CIDR-Blöcke als auch IPv6 CIDR-Blöcke zugewiesen sein IPv4 und sie müssen den Dual-Stack-Netzwerktyp unterstützen. Wenn auch nur einem Subnetz in Ihrem Cluster keine IPv6 CIDR-Blöcke zugewiesen sind, können Sie den Dual-Stack-Netzwerktyp nicht für Ihren Cluster verwenden.
- Dual-Stack-Konnektivität wird auf den Instance-Typen kafka.t3.small nicht unterstützt. Wenn Sie über diesen Instance-Typ verfügen und Dual-Stack-Konnektivität verwenden möchten, müssen Sie zuerst ein Upgrade auf einen anderen unterstützten Instance-Typ durchführen.
- Die erforderlichen Ports müssen für die IPv6 Konnektivität geöffnet sein. Informationen zu den erforderlichen Anschlüssen finden Sie unter [Portinformationen](#).
- Dual-Stack-Konnektivität wird für ZooKeeper Knoten nicht unterstützt. Sie können nur mithilfe IPv4 von ZooKeeper Knoten eine Verbindung herstellen.

IAM-Berechtigungen zur Konfiguration des Dual-Stack-Netzwerktyps

Sie benötigen die folgenden IAM-Berechtigungen:

- `ec2:CreateTags`

- `ec2:DescribeSubnets`
- `kafka:UpdateConnectivity`

Eine vollständige Liste der Berechtigungen, die für die Ausführung aller Amazon MSK-Aktionen erforderlich sind, finden Sie unter AWS verwaltete Richtlinie: [Amazon MSKFull Access](#).

Konfigurieren Sie den Dual-Stack-Netzwerktyp für einen vorhandenen Cluster

Sie können den Netzwerktyp für einen vorhandenen MSK Provisioned-Cluster mithilfe des SDK AWS-Managementkonsole AWS CLI, oder aktualisieren. AWS

Using AWS-Managementkonsole

1. Die Amazon MSK-Konsole zu [https://console.aws.amazon.com/msk/Hause öffnen?region=us-east-1#/home/](https://console.aws.amazon.com/msk/Hause%20öffnen?region=us-east-1#/home/).
2. Wählen Sie den MSK Provisioned Cluster aus, für den Sie den Dual-Stack-Netzwerktyp konfigurieren möchten.
3. Wählen Sie auf der Seite mit den Cluster-Details die Option Eigenschaften aus.
4. Wählen Sie für Netzwerkeinstellungen die Option Bearbeiten aus. Wählen Sie dann Netzwerktyp ändern aus.

Note

Wenn Ihr Cluster Kafka Version 3.6.0 oder höher nicht verwendet und seine Subnetze die Dual-Stack-Konfiguration nicht unterstützen, ist die Option zum Ändern des Netzwerktyps nicht verfügbar. Um den Netzwerktyp zu ändern, aktualisieren Sie Ihre Kafka-Version und verwenden Sie Subnetze, die die Dual-Stack-Konfiguration unterstützen.

5. Wählen Sie als Netzwerktyp die Option Dual-Stack aus.
6. Wählen Sie Änderungen speichern aus.

Using AWS CLI

Sie können die [Update-Connectivity-API](#) verwenden, um den Netzwerktyp Ihres vorhandenen MSK Provisioned-Clusters auf Dual-Stack zu aktualisieren. Im folgenden Beispiel wird der

update-connectivity Befehl verwendet, um den Netzwerktyp des Clusters auf Dual-Stack festzulegen.

Ersetzen Sie im folgenden Beispiel den Beispiel-Cluster-ARN, `arn:aws:kafka:us-east-1:cluster//123456789012`, durch Ihren tatsächlichen MSK-Cluster-ARN. `myCluster12345678-1234-1234-1234-123456789012-1` [Verwenden Sie den Befehl describe-cluster](#), um die aktuelle Cluster-Version abzurufen.

```
aws kafka update-connectivity \
  --cluster-arn "arn:aws:kafka:us-
east-1:123456789012:cluster/myCluster/12345678-1234-1234-1234-123456789012-1" \
  --current-version "KTVPDKIKX0DER" \
  --connectivity-info '{
    "networkType": "DUAL"
  }
```

Using AWS SDK

Das folgende Beispiel verwendet die [UpdateConnectivity](#) API, um den Netzwerktyp des Clusters auf Dual-Stack festzulegen.

Ersetzen Sie im folgenden Beispiel den Beispiel-Cluster-ARN, `arn:aws:kafka:us-east-1:cluster//123456789012`, durch Ihren tatsächlichen MSK-Cluster-ARN. `myCluster12345678-1234-1234-1234-123456789012-1` Verwenden Sie die API, um die aktuelle Cluster-Version abzurufen. [DescribeCluster](#)

```
import boto3

client = boto3.client("kafka")

response = client.update_connectivity(
    ClusterArn="arn:aws:kafka:us-
east-1:123456789012:cluster/myCluster/12345678-1234-1234-1234-123456789012-1",
    CurrentVersion="KTVPDKIKX0DER",
    ConnectivityInfo={
        "NetworkType": "DUAL"
    }
)

print("Connectivity update initiated:", response)
```

Überlegungen zur Verwendung des Dual-Stack-Netzwerktyps

- IPv6 Unterstützung ist derzeit nur im Dual-Stack-Modus (IPv4 + IPv6) verfügbar, nicht nur im Modus -only. IPv6
- Um den Dual-Stack-Netzwerktyp für Ihre von Amazon MSK bereitgestellten Cluster zu verwenden, ist Kafka Version 3.6.0 oder höher erforderlich.
- Der Dual-Stack-Netzwerktyp ist für private Multi-VPC-Konnektivität nicht verfügbar.
- IPv6 Konnektivität für Zookeeper-Knoten ist nicht verfügbar. Sie können sich nur mit ZooKeeper IPv4 Knoten verbinden.
- Sie können den Netzwerktyp für einen vorhandenen Cluster nur dann von IPv4 zu Dual-Stack ändern, wenn alle Subnetze den Dual-Stack-Netzwerktyp unterstützen.
- Nach der Aktivierung von Dual-Stack können Sie nicht mehr zum IPv4 Netzwerktyp zurückkehren. Um zurück zu wechseln, müssen Sie den Cluster löschen und neu erstellen.
- Sie benötigen die folgenden IAM-Berechtigungen:
 - `ec2:CreateTags`, `ec2:DescribeSubnets` und `kafka:UpdateConnectivity`

Starten Sie einen Broker für einen Amazon MSK-Cluster neu

Verwenden Sie diesen Amazon-MSK-Vorgang, wenn Sie einen Broker in Ihrem MSK-Cluster neustarten möchten. Um einen Broker für einen Cluster neu zu starten, stellen Sie sicher, dass sich der Cluster im ACTIVE Status befindet.

Der Amazon-MSK-Service kann die Broker für Ihren MSK-Cluster während der Systemwartung neu starten, z. B. beim Patchen oder bei Versions-Upgrades. Wenn Sie einen Broker manuell neu starten, können Sie die Ausfallssicherheit Ihrer Kafka-Clients testen, um festzustellen, wie sie auf die Systemwartung reagieren.

Starten Sie einen Broker für einen Amazon MSK-Cluster neu, indem Sie den AWS-Managementkonsole

Dieser Prozess beschreibt, wie Sie einen Broker für einen Amazon MSK-Cluster mit dem AWS-Managementkonsole neu starten.

1. Öffnen Sie die Amazon-MSK-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Wählen Sie den MSK-Cluster aus, dessen Broker neu gestartet werden soll.

3. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Broker-Details und wählen Sie den Broker aus, den Sie neu starten möchten.
4. Wählen Sie die Schaltfläche Broker neu starten.

Starten Sie einen Broker für einen Amazon MSK-Cluster neu, indem Sie den AWS CLI

Dieser Prozess beschreibt, wie Sie einen Broker für einen Amazon MSK-Cluster mit dem AWS CLI neu starten.

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus und *ClusterArn* ersetzen Sie ihn durch den Amazon-Ressourcennamen (ARN), den Sie bei der *BrokerId* Erstellung Ihres Clusters erhalten haben, und durch die ID des Brokers, den Sie neu starten möchten.

 Note

Der `reboot-broker`-Vorgang unterstützt jeweils nur den Neustart eines Brokers.

Wenn Ihnen der ARN für Ihren Cluster nicht vorliegt, finden Sie ihn, indem Sie alle Cluster auflisten. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Auflisten von Clustern”](#).

Wenn Sie den Broker IDs für Ihren Cluster nicht haben, können Sie ihn finden, indem Sie die Broker-Knoten auflisten. Weitere Informationen finden Sie unter [list-nodes](#).

```
aws kafka reboot-broker --cluster-arn ClusterArn --broker-ids BrokerId
```

Die Ausgabe dieses `reboot-broker`-Vorgangs sieht wie das folgende JSON aus.

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/
  abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
  "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
  operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
  abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}
```

2. Um das Ergebnis des `reboot-broker` Vorgangs zu erhalten, führen Sie den folgenden Befehl aus und `ClusterOperationArn` ersetzen Sie ihn durch den ARN, den Sie in der Ausgabe des `reboot-broker` Befehls erhalten haben.

```
aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn
```

Die Ausgabe dieses `describe-cluster-operation`-Befehls sieht wie das folgende JSON-Beispiel aus.

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
    "ClientRequestId": "c0b7af47-8591-45b5-9c0c-909a1a2c99ea",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
    "CreationTime": "2019-09-25T23:48:04.794Z",
    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
    "OperationState": "REBOOT_IN_PROGRESS",
    "OperationType": "REBOOT_NODE",
    "SourceClusterInfo": {},
    "TargetClusterInfo": {}
  }
}
```

Wenn der Neustart-Vorgang abgeschlossen ist, ist `OperationState` `REBOOT_COMPLETE`.

Starten Sie einen Broker für einen Amazon MSK-Cluster mithilfe der API neu

Informationen zum Neustarten eines Brokers in einem Cluster mithilfe der API finden Sie unter [RebootBroker](#).

Kennzeichnen Sie einen Amazon MSK-Cluster

Sie können einer Amazon-MSK-Ressource, z. B. einem MSK-Cluster, Ihre eigenen Metadaten in Form von Tags zuweisen. Ein Tag ist ein Schlüssel-Wert-Paar, das Sie für die Ressource definieren. Die Verwendung von Tags ist eine einfache und dennoch leistungsstarke Methode, um AWS Ressourcen zu verwalten und Daten, einschließlich Abrechnungsdaten, zu organisieren.

Themen

- [Tag-Grundlagen für Amazon MSK-Cluster](#)
- [Verfolgen Sie die Amazon MSK-Clusterkosten mithilfe von Tagging](#)
- [Tag-Einschränkungen](#)
- [Taggen Sie Ressourcen mithilfe der Amazon MSK-API](#)

Tag-Grundlagen für Amazon MSK-Cluster

Sie können die Amazon-MSK-API verwenden, um die folgenden Aufgaben auszuführen:

- Einer Amazon-MSK-Ressource Tags hinzufügen.
- Die Tags für eine Amazon-MSK-Ressource auflisten.
- Tags von einer Amazon-MSK-Ressource entfernen.

Sie können mit Tags Ihre Amazon-MSK-Ressourcen kategorisieren. Sie können Ihre Amazon-MSK-Cluster beispielsweise nach Zweck, Besitzer oder Umgebung kategorisieren. Da Sie für jeden Tag den Schlüssel und Wert definieren, können Sie eine auf benutzerdefinierte Reihe von Kategorien anlegen, die Ihren jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Sie könnten zum Beispiel eine Reihe von Tags definieren, mit der Sie Cluster nach Besitzer und zugehöriger Anwendung nachverfolgen können.

Im Folgenden sehen Sie verschiedene Beispiele für Tags:

- Project: *Project name*
- Owner: *Name*
- Purpose: Load testing
- Environment: Production

Verfolgen Sie die Amazon MSK-Clusterkosten mithilfe von Tagging

Sie können Tags verwenden, um Ihre AWS Kosten zu kategorisieren und nachzuverfolgen. Wenn Sie Tags auf Ihre AWS Ressourcen anwenden, einschließlich Amazon MSK-Clustern, enthält Ihr AWS Kostenzuordnungsbericht die Nutzung und die Kosten, die nach Tags zusammengefasst sind. Sie können die Kosten für mehrere Services organisieren, indem Sie Tags anwenden, die geschäftliche Kategorien (wie Kostenstellen, Anwendungsnamen oder Eigentümer) darstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von Kostenzuordnungs-Tags für benutzerdefinierte Fakturierungsberichte](#) im AWS Billing -Benutzerhandbuch.

Tag-Einschränkungen

Für Tags in Amazon MSK gelten die folgenden Einschränkungen.

Grundlegende Einschränkungen

- Die maximale Anzahl an Tags pro Ressource beträgt 50.
- Bei Tag-Schlüsseln und -Werten wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
- Sie können Tags für eine gelöschte Ressource nicht ändern oder bearbeiten.

Einschränkungen für Tag-Schlüssel

- Jeder Tag-Schlüssel muss einmalig sein. Wenn Sie einen Tag mit einem Schlüssel hinzufügen, der bereits verwendet wird, wird das vorhandene Schlüssel-Wert-Paar durch den neuen Tag überschrieben.
- Sie können einen Tag-Schlüssel nicht mit `aws :` beginnen, da dieses Präfix für die Verwendung durch AWS reserviert ist. AWS erstellt in Ihrem Namen Tags, die mit diesem Präfix beginnen, Sie können diese jedoch nicht bearbeiten oder löschen.
- Tag-Schlüssel müssen zwischen 1 und 128 Unicode-Zeichen lang sein.
- Tag-Schlüssel müssen die folgenden Zeichen enthalten: Unicode-Zeichen, Ziffern, Leerzeichen sowie die folgenden Sonderzeichen: `_ . / = + - @`.

Einschränkungen für den Tag-Wert

- Tag-Werte müssen zwischen 0 und 255 Unicode-Zeichen lang sein.
- Tag-Werte können leer sein. Ansonsten müssen sie die folgenden Zeichen enthalten: Unicode-Zeichen, Ziffern, Leerzeichen und eines der folgenden Sonderzeichen: `_ . / = + - @`.

Taggen Sie Ressourcen mithilfe der Amazon MSK-API

Mit den folgenden Vorgängen können Sie eine Amazon-MSK-Ressource mit einem Tag kennzeichnen bzw. eine Kennzeichnung aufheben oder den aktuellen Satz von Tags für eine Ressource auflisten:

- [ListTagsForResource](#)
- [TagResource](#)

- [UntagResource](#)

Migrieren Sie Kafka-Workloads zu einem Amazon MSK-Cluster

Amazon MSK Replicator unterstützt die Replikation zwischen Amazon MSK-Clustern im selben AWS-Konto. Es unterstützt auch Migrationen zwischen Apache Kafka-Clustern, die nicht von MSK stammen, und Amazon MSK-Clustern. Für die kontenübergreifende Replikation zwischen Amazon MSK-Clustern müssen Sie Apache MirrorMaker 2.0 verwenden.

[MSK Replicator](#) ist eine vollständig verwaltete, serverlose Lösung, die die Datenmigration zu Amazon MSK automatisiert. MSK Replicator erledigt Skalierungs-, Überwachungs- und Wartungsaufgaben, ohne dass eine Infrastrukturverwaltung erforderlich ist. Außerdem behält er während der Migration die Themenkonfigurationen und die Offsets für Nutzergruppen bei und lässt sich in andere Systeme integrieren. AWS-Services

[Apache MirrorMaker 2.0](#) ist ein Open-Source-Tool, das eine manuelle Einrichtung und Verwaltung erfordert, aber eine detaillierte Kontrolle über den Migrationsprozess bietet. Sie können benutzerdefinierte Replikationsregeln definieren und unabhängig von der Hosting-Plattform oder zwischen verschiedenen Apache Kafka-Clustern migrieren. AWS-Konten Informationen zur Verwendung MirrorMaker zur Migration Ihrer Cluster finden Sie unter [Geo-Replication \(Cross-Cluster Datenspiegelung\)](#). Wir empfehlen die Einrichtung MirrorMaker in einer Konfiguration mit hoher Verfügbarkeit.

Weitere Informationen zur Migration zu Amazon MSK mit MSK Replicator finden Sie unter [Migrieren von Drittanbieter-Clustern und selbstverwalteten Apache Kafka-Clustern zu Amazon MSK Express-Brokern mit Amazon MSK Replicator](#).

Löschen Sie einen von Amazon MSK bereitgestellten Cluster

Note

Wenn Ihr bereitgestellter Amazon MSK-Cluster über eine auto-scaling Skalierungsrichtlinie verfügt, empfehlen wir Ihnen, die Richtlinie zu entfernen, bevor Sie den Cluster löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [Automatische Skalierung für Amazon MSK-Cluster](#).

Themen

- [Löschen Sie einen von Amazon MSK bereitgestellten Cluster mithilfe der AWS-Managementkonsole](#)
- [Löschen Sie einen von Amazon MSK bereitgestellten Cluster mithilfe der AWS CLI](#)
- [Löschen Sie einen von Amazon MSK bereitgestellten Cluster mithilfe der API](#)

Löschen Sie einen von Amazon MSK bereitgestellten Cluster mithilfe der AWS-Managementkonsole

Dieser Vorgang beschreibt, wie Sie einen von Amazon MSK bereitgestellten Cluster mithilfe von löschen. AWS-Managementkonsole Bevor Sie einen MSK-Cluster löschen, stellen Sie sicher, dass Sie über eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten verfügen, die im Cluster gespeichert sind und dass keine geplanten Aufgaben vom Cluster abhängig sind. Sie können das Löschen eines MSK-Clusters nicht rückgängig machen.

1. [Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole unter? `https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/`.](https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/)
2. Wählen Sie den MSK-Cluster, den Sie löschen möchten, indem Sie das Kontrollkästchen daneben aktivieren.
3. Wählen Sie Löschen und bestätigen Sie das Löschen.

Löschen Sie einen von Amazon MSK bereitgestellten Cluster mithilfe der AWS CLI

Dieser Vorgang beschreibt, wie Sie einen von MSK bereitgestellten Cluster mithilfe von löschen. AWS CLI Bevor Sie einen MSK-Cluster löschen, stellen Sie sicher, dass Sie über eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten verfügen, die im Cluster gespeichert sind, und dass keine geplanten Aufgaben vom Cluster abhängig sind. Sie können das Löschen eines MSK-Clusters nicht rückgängig machen.

Führen Sie den folgenden Befehl aus und *ClusterArn* ersetzen Sie ihn durch den Amazon-Ressourcennamen (ARN), den Sie bei der Erstellung Ihres Clusters erhalten haben. Wenn Ihnen der ARN für Ihren Cluster nicht vorliegt, finden Sie ihn, indem Sie alle Cluster auflisten. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Auflisten von Clustern”](#).

```
aws kafka delete-cluster --cluster-arn ClusterArn
```

Löschen Sie einen von Amazon MSK bereitgestellten Cluster mithilfe der API

Mit der Amazon MSK-API können Sie Ihren MSK Provisioned-Cluster programmgesteuert als Teil automatisierter Infrastrukturbereitstellungs- oder Bereitstellungsskripts erstellen und verwalten. Dieser Prozess beschreibt, wie Sie einen von Amazon MSK bereitgestellten Cluster mithilfe der Amazon MSK-API löschen. Bevor Sie einen Amazon MSK-Cluster löschen, stellen Sie sicher, dass Sie über eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten verfügen, die im Cluster gespeichert sind und dass keine geplanten Aufgaben vom Cluster abhängig sind. Sie können das Löschen eines MSK-Clusters nicht rückgängig machen.

Informationen zum Löschen eines Clusters mithilfe der API finden Sie unter [DeleteCluster](#).

Die wichtigsten Funktionen und Konzepte von Amazon MSK

Von Amazon MSK bereitgestellte Cluster bieten eine Vielzahl von Funktionen und Fähigkeiten, mit denen Sie die Leistung Ihres Clusters optimieren und Ihre Streaming-Anforderungen erfüllen können. In den folgenden Themen werden diese Funktionen detailliert beschrieben.

- Die [AWS-Managementkonsole](#)
- Die [API-Referenz für Amazon MSK](#)
- Die [Befehlsreferenz für die Amazon-MSK-CLI](#)

Themen

- [Amazon-MSK-Brokertypen](#)
- [Amazon-MSK-Brokergrößen](#)
- [Speicherverwaltung für Standard-Broker](#)
- [Bereitgestellte Amazon MSK-Konfiguration](#)
- [Intelligentes Rebalancing für Cluster](#)
- [Patches auf von MSK bereitgestellten Clustern](#)
- [Broker offline und Client-Failover](#)
- [Sicherheit in Amazon MSK](#)
- [Amazon MSK-Protokollierung](#)
- [Verwaltung von Metadaten](#)
- [Thema Operationen](#)
- [Amazon-MSK-Ressourcen](#)

- [Apache-Kafka-Versionen](#)
- [Problembehandlung bei Ihrem Amazon MSK-Cluster](#)

Amazon-MSK-Brokertypen

MSK Provisioned bietet zwei Brokertypen an: Standard und Express. Standardbroker bieten Ihnen die größte Flexibilität bei der Konfiguration Ihrer Cluster, während Express-Broker mehr Elastizität, Durchsatz und Stabilität bieten und ease-of-use leistungsfähige Streaming-Anwendungen ausführen können.

In den folgenden Themen finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Angeboten. In der folgenden Tabelle wird auch der Vergleich der wichtigsten Funktionen zwischen Standard- und Express-Brokern hervorgehoben.

Feature	Standardbroker	Express-Broker
Speicherverwaltung	Vom Kunden verwaltet (zu den Funktionen gehören EBS-Speicher, Tiered Storage, Durchsatz für bereitgestellten Speicher, automatische Skalierung, Speicherkapazitätswarnungen)	Vollständig über MSK verwaltet
Unterstützte Instanzen	T3, M5, M7g	M7g
Überlegungen zur Dimensionierung und Skalierung	Durchsatz, Verbindungen, Partitionen, Speicher	Durchsatz, Verbindungen, Partitionen
Broker-Skalierung	Vertikale und horizontale Skalierung	Vertikale und horizontale Skalierung
Kafka-Versionen	Siehe Apache-Kafka-Versionen	Beginnt mit Version 3.6
Apache-Kafka-Konfiguration	Noch konfigurierbarer	Meist wurde MSK für eine höhere Belastbarkeit gesorgt

Feature	Standardbroker	Express-Broker
Sicherheit	Verschlüsselung, Private/Public Zugriff, Authentifizierung und Autorisierung — IAM, SASL/SCRAM, mTLS, Klartext, Kafka ACLs	Verschlüsselung, Private/Public Zugriff, Authentifizierung und Autorisierung — IAM, SASL/SCRAM, mTLS, Klartext, Kafka ACLs
Überwachung	CloudWatch, Überwachung öffnen	CloudWatch, Überwachung öffnen

Note

Sie können einen von MSK bereitgestellten Cluster nicht von einem Standard-Brokertyp in einen Express-Brokertyp ändern, indem Sie den Brokertyp mithilfe der MSK-API ändern. Sie müssen einen neuen Cluster mit dem gewünschten Brokertyp (Standard oder Express) erstellen.

Themen

- [Amazon MSK Standard-Makler](#)
- [Amazon MSK Express-Broker](#)

Amazon MSK Standard-Makler

Standardbroker für MSK Provisioned bieten die größte Flexibilität bei der Konfiguration der Leistung Ihres Clusters. Sie können aus einer Vielzahl von Clusterkonfigurationen wählen, um die für Ihre Anwendungen erforderlichen Verfügbarkeits-, Haltbarkeits-, Durchsatz- und Latenzeigenschaften zu erreichen. Sie können auch Speicherkapazität bereitstellen und diese nach Bedarf erhöhen. Amazon MSK kümmert sich um die Hardwarewartung von Standard-Brokern und angeschlossenen Speicherressourcen und behebt automatisch eventuell auftretende Hardwareprobleme. [In diesem Dokument finden Sie weitere Informationen zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit Standard-Brokern, einschließlich Themen zur Speicherverwaltung, Konfiguration und Wartung.](#)

Amazon MSK Express-Broker

Express-Broker für MSK Provisioned sorgen dafür, dass Apache Kafka einfacher zu verwalten, kostengünstiger und skalierbarer ist und bei der erwarteten niedrigen Latenz elastischer ist. Broker bieten pay-as-you-go Speicher, der automatisch skaliert wird und für den weder Größe noch Bereitstellung noch proaktive Überwachung erforderlich sind. Abhängig von der ausgewählten Instance-Größe kann jeder Broker-Knoten im Vergleich zu standardmäßigen Apache Kafka-Brokern bis zu dreimal mehr Durchsatz pro Broker bieten, bis zu 20-mal schneller skalieren und 90% schneller wiederherstellen. Express-Broker sind mit den Best-Practice-Standardereinstellungen von Amazon MSK vorkonfiguriert und setzen Kundendurchsatzquoten durch, um Ressourcenkonflikte zwischen Kunden und den Hintergrundoperationen von Kafka zu minimieren.

Im Folgenden sind einige wichtige Faktoren und Funktionen aufgeführt, die Sie bei der Verwendung von Express-Brokern berücksichtigen sollten.

- **Kein Speichermanagement:** Express-Broker machen die [Bereitstellung oder Verwaltung von Speicherressourcen](#) überflüssig. Sie erhalten elastischen, praktisch unbegrenzten und vollständig verwalteten Speicher. pay-as-you-go Bei Anwendungsfällen mit hohem Durchsatz müssen Sie sich keine Gedanken über die Interaktionen zwischen Recheninstanzen und Speichervolumen und die damit verbundenen Durchsatzengpässe machen. Diese Funktionen vereinfachen die Clusterverwaltung und reduzieren den betrieblichen Mehraufwand bei der Speicherverwaltung.
- **Schnellere Skalierung:** Mit Express-Brokern können Sie Ihren Cluster skalieren und Partitionen bis zu 20-mal schneller verschieben als mit Standard-Brokern. Diese Funktion ist entscheidend, wenn Sie Ihren Cluster skalieren müssen, um bevorstehende Lastspitzen zu bewältigen, oder wenn Sie Ihren Cluster skalieren müssen, um die Kosten zu senken. Weitere Informationen zur Skalierung [Ihres Clusters finden Sie in den Abschnitten zur Erweiterung Ihres Clusters, zum Entfernen von Brokern, zum Neuzeuweisen von Partitionen und zum Einrichten LinkedIn des Tempomats für das Rebalancing](#).
- **Höherer Durchsatz:** Express-Broker bieten bis zu dreimal mehr Durchsatz pro Broker als Standard-Broker. Beispielsweise können Sie MBps mit jedem Express-Broker der Größe m7g.16xlarge problemlos Daten bis zu 500 schreiben, verglichen mit 153,8 MBps beim entsprechenden Standard-Broker (beide Zahlen setzen eine ausreichende Bandbreitenzuweisung für Hintergrundvorgänge wie Replikation und Neuverteilung voraus).
- **Für hohe Ausfallsicherheit konfiguriert:** Express-Broker bieten automatisch verschiedene bewährte Methoden zur Verbesserung der Ausfallsicherheit Ihres Clusters. Dazu gehören Sicherheitsvorkehrungen für kritische Apache Kafka-Konfigurationen, Durchsatzquoten und Kapazitätsreservierungen für Hintergrundoperationen und ungeplante Reparaturen. Diese

Funktionen machen es sicherer und einfacher, große Apache Kafka-Anwendungen auszuführen. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten über [Express-Broker-Konfigurationen](#) und [Kontingent für Amazon MSK Express-Broker](#).

- Keine Wartungsfenster: Es gibt keine Wartungsfenster für Express-Broker. Amazon MSK aktualisiert Ihre Cluster-Hardware automatisch und fortlaufend. Weitere Informationen finden Sie unter [Patching für Express-Broker](#).

Zusätzliche Informationen zu Express-Brokern

- Express-Broker arbeiten mit Apache Kafka APIs, unterstützen die KStreams API jedoch noch nicht vollständig.
- Express-Broker sind nur in einer AZs 3-Konfiguration verfügbar.
- Express-Broker sind nur für ausgewählte Instance-Größen verfügbar. Die aktualisierte Liste finden Sie unter [Amazon MSK-Preise](#).
- Express-Broker werden in den folgenden Apache Kafka-Versionen unterstützt: 3.6, 3.8 und 3.9.
- Express-Broker können ab Apache Kafka Version 3.9 KRaft im Modus erstellt werden.

Sehen Sie sich diese Blogs an

Weitere Informationen zu MSK Express-Brokern und ein Beispiel aus der Praxis für den Einsatz von Express-Brokern finden Sie in den folgenden Blogs:

- [Wir stellen Express-Broker für Amazon MSK vor, um einen hohen Durchsatz und eine schnellere Skalierung für Ihre Kafka-Cluster zu bieten](#)
- [Express Brokers für Amazon MSK: Turboschnelle Kafka-Skalierung mit bis zu 20-mal schnellerer Leistung](#)

In diesem Blog wird gezeigt, wie Express-Broker:

- Sorgen Sie für einen schnelleren Durchsatz, eine schnelle Skalierung und eine kürzere Wiederherstellungszeit nach Ausfällen
- Eliminieren Sie die Komplexität des Speichermanagements

Amazon-MSK-Brokergrößen

Wenn Sie einen von Amazon MSK bereitgestellten Cluster erstellen, geben Sie die Größe der Broker an, die er haben soll. Je nach [Brokertyp](#) unterstützt Amazon MSK die folgenden Brokergrößen.

Standardgrößen für Makler

- kafka.t3.small
- kafka.m5.large, kafka.m5.xlarge, kafka.m5.2xlarge, kafka.m5.4xlarge, kafka.m5.8xlarge, kafka.m5.12xlarge, kafka.m5.16xlarge, kafka.m5.24xlarge
- kafka.m7g.large, kafka.m7g.xlarge, kafka.m7g.2xlarge, kafka.m7g.4xlarge, kafka.m7g.8xlarge, kafka.m7g.12xlarge, kafka.m7g.12xlarge, kafka.m7g.16xlarge

Größen für Express-Broker

- express.m7g.large, express.m7g.xlarge, express.m7g.2xlarge, express.m7g.4xlarge, express.m7g.8xlarge, express.m7g.12xlarge, express.m7g.12xlarge, express.m7g.16xlarge

Note

Einige Broker-Größen sind in bestimmten Regionen möglicherweise nicht verfügbar. AWS Die aktuelle Liste der verfügbaren Instances nach Regionen finden Sie in den aktualisierten [Broker-Instance-Preistabellen auf der Amazon MSK-Preisseite](#).

Weitere Hinweise zu Broker-Größen

- M7g-Broker verwenden AWS Graviton-Prozessoren (kundenspezifische ARM-basierte Prozessoren, die von Amazon Web Services entwickelt wurden). M7g-Broker bieten im Vergleich zu vergleichbaren M5-Instances ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. M7g-Broker verbrauchen weniger Strom als vergleichbare M5-Instances.
- Amazon MSK unterstützt M7G-Broker auf von MSK bereitgestellten Clustern, auf denen Kafka-Versionen 2.8.2 und 3.3.2 und höher ausgeführt werden.
- M7g- und M5-Broker bieten eine höhere Ausgangsdurchsatzleistung als T3-Broker und werden für Produktionsworkloads empfohlen. M7g- und M5-Broker können auch mehr Partitionen pro Broker haben als T3-Broker. Verwenden Sie M7g- oder M5-Broker, wenn Sie größere produktionsstaugliche Workloads ausführen oder eine größere Anzahl von Partitionen benötigen.

Weitere Informationen zu den Instance-Größen M7g und M5 finden Sie unter [Amazon EC2 General Purpose Instances](#).

- T3-Broker haben die Möglichkeit, CPU-Guthaben zu verwenden, um die Leistung vorübergehend zu steigern. Verwenden Sie T3-Broker für eine kostengünstige Entwicklung, wenn Sie kleine bis mittlere Streaming-Workloads testen oder Streaming-Workloads mit niedrigem Durchsatz haben, bei denen temporäre Spitzen auftreten. Wir empfehlen Ihnen, einen proof-of-concept Test durchzuführen, um festzustellen, ob T3-Broker für die Produktion oder kritische Workloads ausreichend sind. Weitere Informationen zu den Größen von T3-Brokern finden Sie unter [Amazon EC2 T3-Instances](#).

Weitere Informationen zur Auswahl der Broker-Größen finden Sie unter [Bewährte Methoden für Standard- und Express-Broker](#)

Speicherverwaltung für Standard-Broker

Amazon MSK bietet Features, die Sie bei der Speicherverwaltung auf Ihren MSK-Clustern unterstützen.

Note

Mit [Express Brokers](#) müssen Sie keine Speicherressourcen bereitstellen oder verwalten, die für Ihre Daten verwendet werden. Dies vereinfacht die Clusterverwaltung und beseitigt eine der häufigsten Ursachen für Betriebsprobleme bei Apache Kafka-Clustern. Sie geben auch weniger aus, da Sie keine ungenutzte Speicherkapazität bereitstellen müssen und nur für das zahlen, was Sie tatsächlich nutzen.

Standardmaklertyp

Bei [Standard-Brokern](#) können Sie aus einer Vielzahl von Speicheroptionen und -funktionen wählen. Amazon MSK bietet Features, die Sie bei der Speicherverwaltung auf Ihren MSK-Clustern unterstützen.

Informationen zur Verwaltung des Durchsatzes finden Sie unter [???](#).

Themen

- [Mehrstufiger Speicher für Standard-Broker](#)
- [Skalieren Sie den Brokerspeicher von Amazon MSK Standard](#)

- [Speicherdurchsatz für Standard-Broker in einem Amazon MSK-Cluster verwalten](#)

Mehrstufiger Speicher für Standard-Broker

Gestaffelte Speicherung ist eine kostengünstige Speicherstufe für Amazon MSK, die auf praktisch unbegrenzten Speicherplatz skaliert werden kann, sodass Streaming-Datenanwendungen kostengünstig erstellt werden können.

Sie können einen Amazon-MSK-Cluster erstellen, der mit gestaffeltem Speicher konfiguriert ist, der ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Kosten bietet. Amazon MSK speichert Streaming-Daten auf einer leistungsoptimierten primären Speicherebene, bis die Aufbewahrungsgrenzen für Apache-Kafka-Themen erreicht sind. Anschließend verschiebt Amazon MSK Daten automatisch in die neue kostengünstige Speicherstufe.

Wenn Ihre Anwendung beginnt, Daten aus dem gestaffelten Speicher zu lesen, können Sie mit einer Erhöhung der Leselatenz für die ersten paar Bytes rechnen. Wenn Sie beginnen, die verbleibenden Daten sequentiell aus der kostengünstigen Stufe zu lesen, können Sie mit Latenzen rechnen, die denen der primären Speicherstufe ähneln. Sie müssen keinen Speicher für die kostengünstige gestaffelte Speicherung bereitstellen oder die Infrastruktur verwalten. Sie können beliebig viele Daten speichern und nur für das bezahlen, was Sie tatsächlich nutzen. Diese Funktion ist mit den APIs kompatibel, die in [Kafka Tiered KIP-405 Storage](#) eingeführt wurden.

Informationen zur Dimensionierung, Überwachung und Optimierung Ihres MSK Tiered Storage-Clusters finden Sie unter [Bewährte Methoden für die Ausführung von Produktionsworkloads mit Amazon MSK Tiered Storage](#).

Im Folgenden sind einige Funktionen der gestaffelten Speicherung aufgeführt:

- Sie können auf praktisch unbegrenzten Speicherplatz skalieren. Sie müssen nicht raten, wie Sie Ihre Apache-Kafka-Infrastruktur skalieren können.
- Sie können Daten in Ihren Apache-Kafka-Themen länger aufbewahren oder Ihren Themenspeicher vergrößern, ohne die Anzahl der Broker erhöhen zu müssen.
- Es bietet einen längeren Sicherheitspuffer, um unerwartete Verzögerungen bei der Verarbeitung zu bewältigen.
- Sie können alte Daten mit Ihrem vorhandenen Stream-Verarbeitungscode und den Kafka-APIs in der exakten Produktionsreihenfolge erneut verarbeiten.
- Partitionen können schneller wieder ausgeglichen werden, da Daten auf sekundärem Speicher nicht zwischen Broker-Festplatten repliziert werden müssen.

- Daten werden zwischen Brokern und dem gestaffelten Speicher innerhalb der VPC bewegt und nicht über das Internet übertragen.
- Ein Client-Computer kann zum Herstellen einer Verbindung zu neuen Clustern mit aktivierter gestaffelter Speicherung den gleichen Prozess wie zum Herstellen einer Verbindung zu einem Cluster ohne aktivierte gestaffelte Speicherung verwenden. Siehe [Erstellen eines Client-Computers](#).

Mehrstufige Speicheranforderungen für Amazon MSK-Cluster

- Sie müssen den Apache-Kafka-Client Version 3.0.0 oder höher verwenden, um ein neues Thema mit aktivierter gestaffelter Speicherung zu erstellen. Um ein vorhandenes Thema auf gestaffelte Speicherung umzustellen, können Sie einen Client-Computer neu konfigurieren, der eine Kafka-Client-Version unter 3.0.0 verwendet (die unterstützte Apache-Kafka-Version ist mindestens 2.8.2.tiered), um die gestaffelte Speicherung zu aktivieren. Siehe [Schritt 4: Erstellen Sie ein Thema im Amazon MSK-Cluster](#).
- Der Amazon MSK-Cluster mit aktiviertem Tiered Storage muss Version 3.6.0 oder höher oder 2.8.2. Tiered verwenden.

Mehrstufige Speicherbeschränkungen und Einschränkungen für Amazon MSK-Cluster

Für die gestaffelte Speicherung gelten die folgenden Einschränkungen und Limits:

- Stellen Sie sicher, dass Clients `read_committed` beim Lesen von `remote_tier` in Amazon MSK nicht so konfiguriert sind, es sei denn, die Anwendung verwendet die Transaktionsfunktion aktiv.
- Tiered Storage ist in AWS GovCloud Regionen (USA) nicht verfügbar.
- Die gestaffelte Speicherung gilt nur für Cluster im Bereitstellungsmodus.
- Mehrstufiger Speicher unterstützt die Brokergröße `t3.small` nicht.
- Die Mindestaufbewahrungsdauer bei kostengünstiger Speicherung beträgt 3 Tage. Es gibt keine Mindestaufbewahrungsdauer für den Primärspeicher.
- Die gestaffelte Speicherung unterstützt nicht mehrere Protokollverzeichnisse auf einem Broker (JBOD-bezogene Funktionen).
- Mehrstufiger Speicher unterstützt keine komprimierten Themen. Stellen Sie sicher, dass bei allen Themen, für die Tiered Storage aktiviert ist, die `cleanup.policy` nur auf „DELETE“ konfiguriert ist.
- Das Ändern der `log.cleanup.policy`-Richtlinie für ein Thema nach dessen Erstellung wird vom Tiered Storage-Cluster nicht unterstützt.

- Tiered Storage kann für einzelne Themen deaktiviert werden, jedoch nicht für den gesamten Cluster. Nach der Deaktivierung kann die gestaffelte Speicherung für ein Thema nicht wieder aktiviert werden.
- Wenn Sie Amazon MSK Version 2.8.2.tiered verwenden, können Sie nur zu einer anderen von Tiered Storage unterstützten Apache Kafka-Version migrieren. Wenn Sie eine von Tiered Storage unterstützte Version nicht weiter verwenden möchten, erstellen Sie einen neuen MSK-Cluster und migrieren Sie Ihre Daten dorthin.
- Das Tool `kafka-log-dirs` kann die Datengröße des gestaffelten Speichers nicht melden. Das Tool meldet nur die Größe der Protokollsegmente im Primärspeicher.

Informationen zu Standardeinstellungen und Einschränkungen, die Sie bei der Konfiguration von Tiered Storage auf Themenebene beachten müssen, finden Sie unter. [Richtlinien für die Konfiguration von Amazon MSK Tiered Storage auf Themenebene](#)

So werden Protokollsegmente für ein Amazon MSK-Thema in den mehrstufigen Speicher kopiert

Wenn Sie gestaffelte Speicherung für ein neues oder vorhandenes Thema aktivieren, kopiert Apache Kafka geschlossene Protokollsegmente vom Primärspeicher in den gestaffelten Speicher.

- Apache Kafka kopiert nur geschlossene Protokollsegmente. Es kopiert alle Nachrichten innerhalb des Protokollsegments in einen gestaffelten Speicher.
- Aktive Segmente kommen nicht für gestaffelte Speicherung in Frage. Die Größe des Protokollsegments (`segment.bytes`) oder die Segment-Rollzeit (`segment.ms`) steuern die Geschwindigkeit, mit der Segmente geschlossen werden, und die Geschwindigkeit, mit der Apache Kafka sie anschließend in den gestaffelten Speicher kopiert.

Die Aufbewahrungseinstellungen für ein Thema mit aktivierter gestaffelter Speicherung unterscheiden sich von den Einstellungen für ein Thema ohne aktivierte gestaffelte Speicherung. Die folgenden Regeln steuern die Aufbewahrung von Nachrichten in Themen, für die gestaffelte Speicherung aktiviert ist:

- Sie definieren die Aufbewahrung in Apache Kafka mit zwei Einstellungen: `log.retention.ms` (Zeit) und `log.retention.bytes` (Größe). Diese Einstellungen bestimmen die Gesamtdauer und Größe der Daten, die Apache Kafka im Cluster aufbewahrt. Unabhängig davon, ob Sie den gestaffelten Speichermodus aktivieren oder nicht, legen Sie diese Konfigurationen auf Cluster-Ebene fest. Sie können die Einstellungen auf Themenebene mit Themenkonfigurationen überschreiben.


- Wenn Sie die gestaffelte Speicherung aktivieren, können Sie zusätzlich angeben, wie lange die primäre Hochleistungs-Speicherebene Daten speichert. Wenn für ein Thema beispielsweise die Einstellung für die gesamte Aufbewahrung (`log.retention.ms`) von 7 Tagen und die lokale Aufbewahrung (`local.retention.ms`) für 12 Stunden festgelegt ist, speichert der primäre Speicher des Clusters Daten nur für die ersten 12 Stunden. Bei der kostengünstigen Speicherstufe werden die Daten für die gesamten 7 Tage aufbewahrt.
- Die üblichen Aufbewahrungseinstellungen gelten für das gesamte Protokoll. Dazu gehören auch die gestaffelten und die primären Komponenten.
- Die Einstellungen `local.retention.ms` oder `local.retention.bytes` steuern die Aufbewahrung von Nachrichten im Primärspeicher. Apache Kafka kopiert geschlossene Protokollsegmente in den mehrstufigen Speicher, sobald sie geschlossen werden (basierend auf `segment.bytes` oder `segment.ms`), unabhängig von den lokalen Aufbewahrungseinstellungen. Nachdem Segmente in den mehrstufigen Speicher kopiert wurden, verbleiben sie im Primärspeicher, bis die Schwellenwerte `local.retention.ms` oder `local.retention.bytes` erreicht sind. Zu diesem Zeitpunkt werden die Daten aus dem Primärspeicher gelöscht, sind aber weiterhin im mehrstufigen Speicher verfügbar. Auf diese Weise können Sie aktuelle Daten auf einem Hochleistungs-Primärspeicher speichern, um schnell darauf zugreifen zu können, während ältere Daten über den kostengünstigen mehrstufigen Speicher bereitgestellt werden.
- Wenn Apache Kafka eine Nachricht in einem Protokollsegment in einen gestaffelten Speicher kopiert, entfernt es die Nachricht auf der Grundlage der Einstellungen `retention.ms` oder `retention.bytes` aus dem Cluster.

Beispiel für ein mehrstufiges Speicherszenario von Amazon MSK

Dieses Szenario veranschaulicht, wie sich ein vorhandenes Thema, das Nachrichten im Primärspeicher enthält, verhält, wenn gestaffelte Speicherung aktiviert ist. Sie aktivieren die gestaffelte Speicherung zu diesem Thema, indem Sie `remote.storage.enable` auf `true` setzen. In diesem Beispiel ist `retention.ms` auf 5 Tage und `local.retention.ms` auf 2 Tage festgelegt. Im Folgenden ist die Reihenfolge der Ereignisse dargestellt, wenn ein Segment abläuft.


Zeitpunkt T0 - Bevor Sie die gestaffelte Speicherung aktivieren.

Bevor Sie die gestaffelte Speicherung für dieses Thema aktivieren, gibt es zwei Protokollsegmente. Eines der Segmente ist für eine bestehende Themenpartition 0 aktiv.

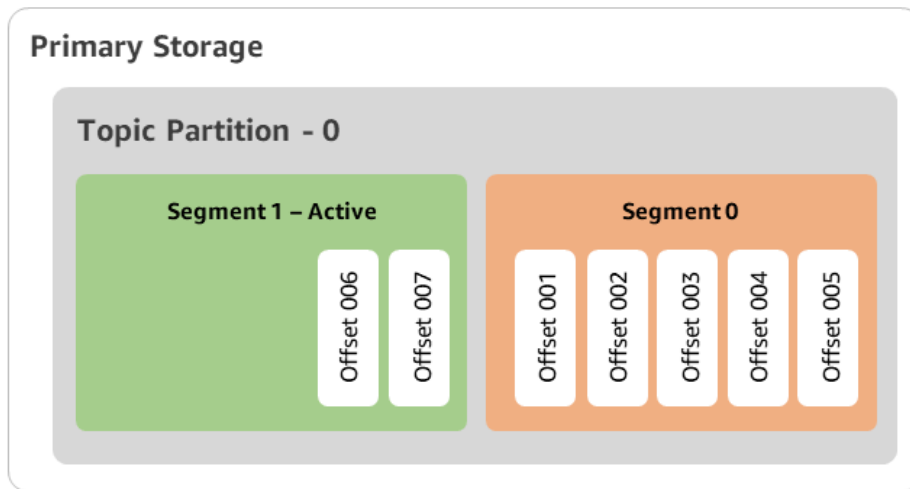

Zeit T1 (<2 Tage) — Tiered Storage aktiviert. Segment 0 wurde in den gestaffelten Speicher kopiert.


Nachdem Sie Tiered Storage für dieses Thema aktiviert haben, kopiert Apache Kafka das geschlossene Protokollsegment 0 in den Tiered Storage, sobald es geschlossen wird. Das Segment wird auf der Grundlage der Einstellungen von `segment.bytes` oder `segment.ms` geschlossen, nicht auf der Grundlage der Aufbewahrungseinstellungen. Apache Kafka behält auch eine Kopie im Primärspeicher. Das aktive Segment 1 kann noch nicht in den mehrstufigen Speicher kopiert werden, da es immer noch aktiv ist und nicht geschlossen wurde. In dieser Zeitleiste wendet Amazon MSK noch keine der Aufbewahrungseinstellungen für Nachrichten in Segment 0 und Segment 1 an. (`local.retention`). `bytes/ms`, `Aufbewahrung. ms/bytes`)

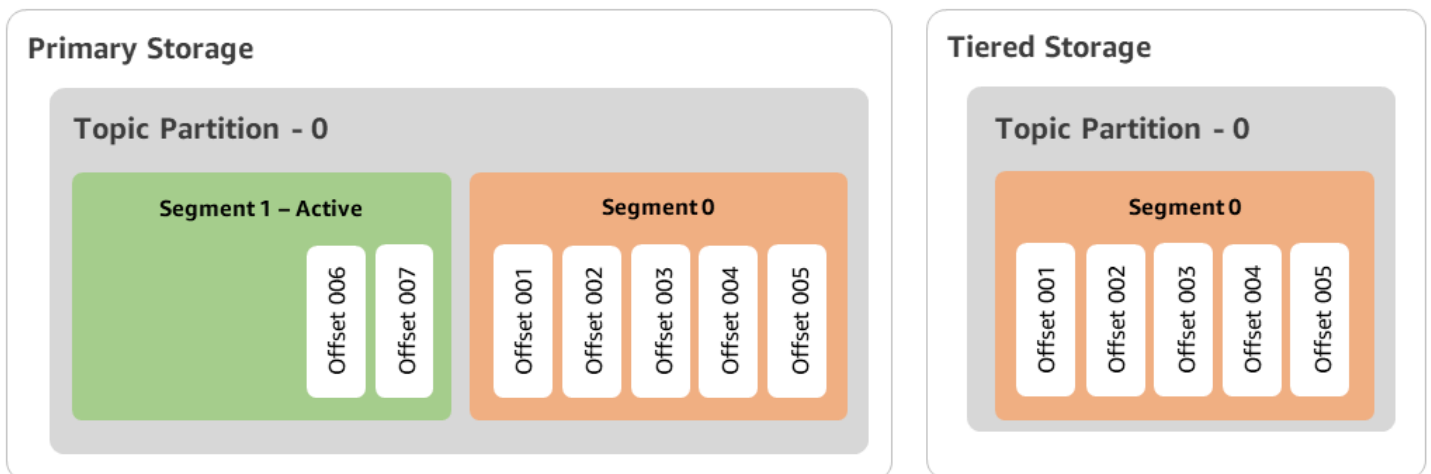

Zeitpunkt T2 – Die lokale Aufbewahrung ist wirksam.


Nach 2 Tagen ist der lokale Aufbewahrungsschwellenwert für Segment 0 erreicht. Dies wird durch die Einstellung von `local.retention.ms` auf 2 Tage festgelegt. Segment 0 wurde jetzt aus dem

Primärspeicher gelöscht, ist aber weiterhin im mehrstufigen Speicher verfügbar. Beachten Sie, dass Segment 0 bereits zum Zeitpunkt T1, als es geschlossen wurde, in den mehrstufigen Speicher kopiert wurde, und nicht zum Zeitpunkt T2, als die lokale Aufbewahrung abgelaufen war. Das aktive Segment 1 kann noch nicht gelöscht oder in den mehrstufigen Speicher kopiert werden, da es immer noch aktiv ist.

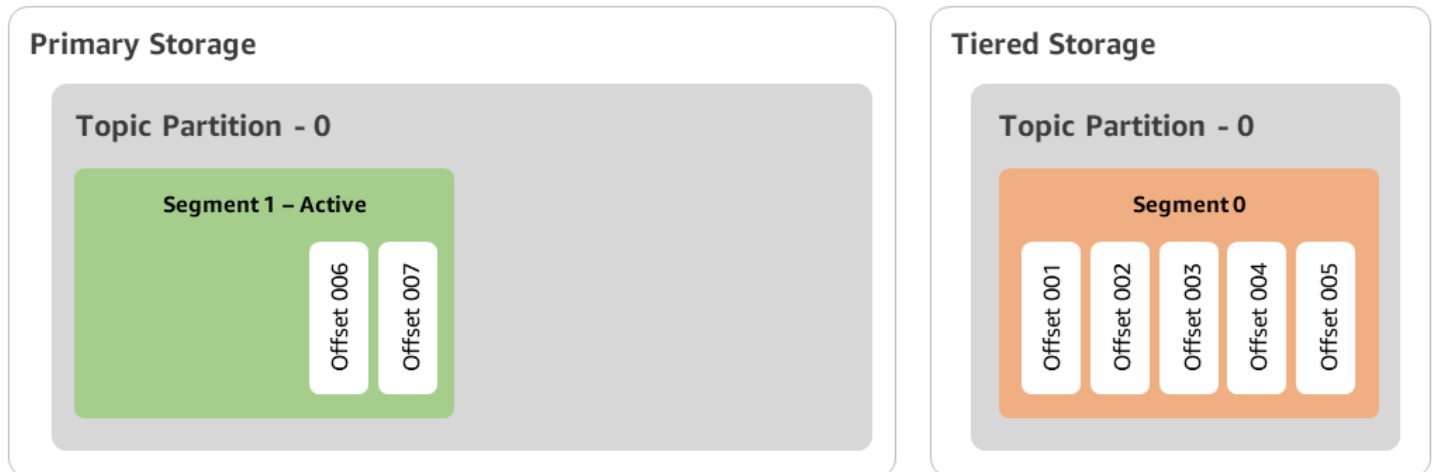

Zeitpunkt T3 - Die gesamte Aufbewahrung ist wirksam.

Nach 5 Tagen werden die Aufbewahrungseinstellungen wirksam, und Kafka löscht das Protokollsegment 0 und die zugehörigen Nachrichten aus dem gestaffelten Speicher. Segment 1 ist noch nicht ablauffähig und kann auch nicht in den gestaffelten Speicher kopiert werden, da es noch aktiv ist. Segment 1 ist noch nicht geschlossen und kommt daher nicht für Segment-Rolling in Frage.

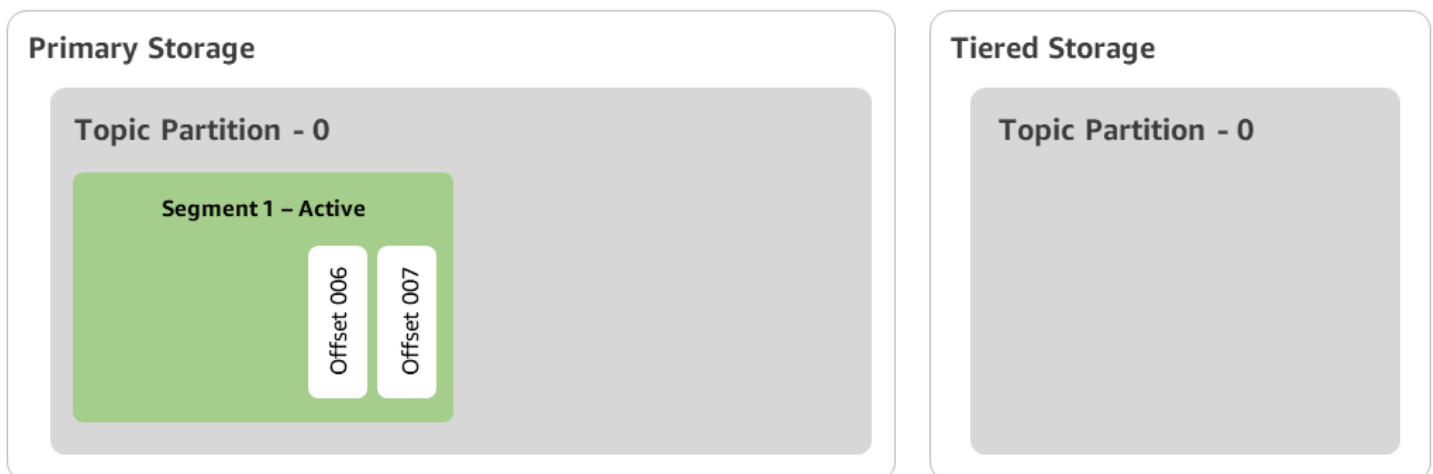

Erstellen Sie einen Amazon MSK-Cluster mit mehrstufigem Speicher mit dem AWS-Managementkonsole

Dieser Prozess beschreibt, wie Sie mithilfe des einen mehrstufigen Speicher-Amazon MSK-Cluster erstellen. AWS-Managementkonsole

1. Öffnen Sie die Amazon-MSK-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Wählen Sie Cluster erstellen.
3. Wählen Sie Benutzerdefiniert erstellen für die gestaffelte Speicherung.
4. Geben Sie einen Namen für den Cluster ein.
5. Wählen Sie unter Cluster-Typ die Option Bereitgestellt aus.
6. Wählen Sie eine Amazon-Kafka-Version aus, welche die gestaffelte Speicherung für Amazon MSK zur Erstellung des Clusters unterstützt.
7. Geben Sie eine andere Broker-Größe als kafka.t3.small an.
8. Geben Sie die Anzahl der Broker an, die Amazon MSK in jeder Availability Zone erstellen soll. Mindestens ist ein Broker pro Availability Zone erforderlich und maximal sind 30 Broker pro Cluster möglich.
9. Geben Sie die Anzahl der Zonen an, auf die Broker verteilt sind.
10. Geben Sie die Anzahl der Apache-Kafka-Broker an, die pro Zone bereitgestellt werden.
11. Wählen Sie Speicheroptionen. Dazu gehören Tiered Storage und EBS Storage zur Aktivierung des gestaffelten Speichermodus.
12. Führen Sie die restlichen Schritte im Cluster-Erstellungsassistenten aus. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, werden Tiered Storage und EBS Storage in der Ansicht Überprüfen und Erstellen als Cluster-Speichermodus angezeigt.
13. Wählen Sie Cluster erstellen aus.

Erstellen Sie einen Amazon MSK-Cluster mit mehrstufigem Speicher mit dem AWS CLI

Um die gestaffelte Speicherung auf einem Cluster zu aktivieren, erstellen Sie den Cluster mit der richtigen Apache-Kafka-Version und dem richtigen Attribut für gestaffelte Speicherung. Folgen Sie dem folgenden Codebeispiel. Führen Sie außerdem die im nächsten Abschnitt beschriebenen Schritte aus, um [Erstellen Sie ein Kafka-Thema mit aktiviertem Tiered Storage mit dem AWS CLI](#).

Eine vollständige Liste der unterstützten Attribute für die Cluster-Erstellung finden Sie unter [create-cluster](#).

```
aws kafka create-cluster \  
  -cluster-name "MessagingCluster" \  
  -broker-node-group-info file://brokernodegroupinfo.json \  
  -number-of-broker-nodes 3 \  
  --kafka-version "3.6.0" \  
  --storage-mode "TIERED"
```

Erstellen Sie ein Kafka-Thema mit aktiviertem Tiered Storage mit dem AWS CLI

Um den Prozess abzuschließen, den Sie bei der Erstellung eines Clusters mit aktivierter gestaffelter Speicherung gestartet haben, erstellen Sie auch ein Thema mit aktivierter gestaffelter Speicherung mit den Attributen aus dem späteren Codebeispiel. Die spezifischen Attribute für die gestaffelte Speicherung lauten wie folgt:

- `local.retention.ms` (z. B. 10 Minuten) für zeitbasierte Aufbewahrungseinstellungen oder `local.retention.bytes` für Größenbeschränkungen für Protokollsegmente.
- `remote.storage.enable` auf `true` gesetzt, um die gestaffelte Speicherung zu aktivieren.

Die folgende Konfiguration verwendet `local.retention.ms`, aber Sie können dieses Attribut durch `local.retention.bytes` ersetzen. Dieses Attribut steuert die Zeit, die vergehen kann, oder die Anzahl der Byte, die Apache Kafka kopieren kann, bevor Apache Kafka die Daten vom Primärspeicher in den gestaffelten Speicher kopiert. Weitere Informationen zu den unterstützten [Topic-level Konfigurationsattributen](#) finden Sie unter Konfiguration.

Note

Sie müssen den Apache-Kafka-Client Version 3.0.0 und höher verwenden. Diese Versionen unterstützen die Einstellung `remote.storage.enable` nur in diesen Client-Versionen von `kafka-topics.sh`. Informationen zur Aktivierung der gestaffelten Speicherung für ein vorhandenes Thema, das eine frühere Version von Apache Kafka verwendet, finden Sie im Abschnitt [Tiered Storage für ein vorhandenes Amazon MSK-Thema aktivieren](#).

```
bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-server $bs --replication-factor 2  
  --partitions 6 --topic MSKTutorialTopic --config remote.storage.enable=true  
  --config local.retention.ms=100000 --config retention.ms=604800000 --config  
  segment.bytes=134217728
```

Tiered Storage für ein vorhandenes Amazon MSK-Thema aktivieren und deaktivieren

In diesen Abschnitten wird beschrieben, wie Sie die gestaffelte Speicherung für ein Thema aktivieren und deaktivieren, das Sie bereits erstellt haben. Informationen zum Erstellen eines neuen Clusters und Themas mit aktiviertem gestaffelten Speicher finden Sie unter [Erstellen eines Clusters mit gestaffeltem Speicher mithilfe der AWS-Managementkonsole](#).

Tiered Storage für ein vorhandenes Amazon MSK-Thema aktivieren

Verwenden Sie die `alter`-Befehlssyntax im folgenden Beispiel, um die gestaffelte Speicherung für ein vorhandenes Thema zu aktivieren. Wenn Sie die gestaffelte Speicherung für ein bereits vorhandenes Thema aktivieren, sind Sie nicht auf eine bestimmte Apache-Kafka-Client-Version beschränkt.

```
bin/kafka-configs.sh --bootstrap-server $bsrv --alter --entity-type topics
--entity-name msk-ts-topic --add-config 'remote.storage.enable=true,
local.retention.ms=604800000, retention.ms=15550000000'
```

Tiered Storage für ein vorhandenes Amazon MSK-Thema deaktivieren

Um die gestaffelte Speicherung für ein vorhandenes Thema zu deaktivieren, verwenden Sie die `alter`-Befehlssyntax in derselben Reihenfolge wie bei der Aktivierung der gestaffelten Speicherung.

```
bin/kafka-configs.sh --bootstrap-server $bs --alter --entity-type topics --
entity-name MSKTutorialTopic --add-config 'remote.log.msk.disable.policy=Delete,
remote.storage.enable=false'
```

Note

Wenn Sie die gestaffelte Speicherung deaktivieren, löschen Sie die Themendaten in der gestaffelten Speicherung vollständig. Apache Kafka behält primäre Speicherdaten bei, wendet aber weiterhin die primären Aufbewahrungsregeln anhand von `local.retention.ms` an. Wenn Sie die gestaffelte Speicherung für ein Thema deaktiviert haben, können Sie sie nicht erneut aktivieren. Wenn Sie die gestaffelte Speicherung für ein bereits vorhandenes Thema deaktivieren, sind Sie nicht auf eine bestimmte Apache-Kafka-Client-Version beschränkt.

Aktivieren Sie Tiered Storage auf einem vorhandenen Amazon MSK-Cluster mit AWS CLI

Note

Sie können die gestaffelte Speicherung nur aktivieren, wenn die `log.cleanup.policy` Ihres Clusters auf `delete` eingestellt ist, da komprimierte Themen bei der gestaffelten Speicherung nicht unterstützt werden. Später können Sie die `log.cleanup.policy` eines einzelnen Themas auf `compact` konfigurieren, wenn die gestaffelte Speicherung für dieses bestimmte Thema nicht aktiviert ist. Weitere Informationen zu den unterstützten [Topic-level Konfigurationsattributen](#) finden Sie unter Konfiguration.

1. Die Kafka-Version aktualisieren – Cluster-Versionen sind keine einfachen Ganzzahlen. Verwenden Sie den Befehl `DescribeCluster operation` oder den `describe-cluster` AWS CLI-Befehl, um die aktuelle Version des Clusters zu ermitteln. `KTVPDKIKX0DER` ist ein Beispiel für eine Version.

```
aws kafka update-cluster-kafka-version --cluster-arn ClusterArn --current-version  
Current-Cluster-Version --target-kafka-version 3.6.0
```

2. Den Cluster-Speichermodus bearbeiten. Das folgende Codebeispiel zeigt die Bearbeitung des Cluster-Speichermodus auf `TIERED` mithilfe der [update-storage-API](#).

```
aws kafka update-storage --current-version Current-Cluster-Version --cluster-arn  
Cluster-arn --storage-mode TIERED
```

Tiered Storage auf einem vorhandenen Amazon MSK-Cluster mithilfe der Konsole aktualisieren

Dieser Prozess beschreibt, wie Sie einen Amazon MSK-Cluster mit Tiered Storage mithilfe der Konsole aktualisieren. AWS-Managementkonsole

Stellen Sie sicher, dass die aktuelle Apache-Kafka-Version Ihres MSK-Clusters `2.8.2.tiered` ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Aktualisieren der Apache-Kafka-Version](#), wenn Sie Ihren MSK-Cluster auf die Version `2.8.2.tiered` aktualisieren müssen.

Note

Sie können die gestaffelte Speicherung nur aktivieren, wenn die `log.cleanup.policy` Ihres Clusters auf `delete` eingestellt ist, da komprimierte Themen bei der gestaffelten

Speicherung nicht unterstützt werden. Später können Sie die `log.cleanup.policy` eines einzelnen Themas auf `compact` konfigurieren, wenn die gestaffelte Speicherung für dieses bestimmte Thema nicht aktiviert ist. Weitere Informationen zu den unterstützten [Topic-level Konfigurationsattributen](#) finden Sie unter Konfiguration.

1. Öffnen Sie die Amazon-MSK-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Rufen Sie die Cluster-Übersichtsseite auf und wählen Sie Eigenschaften.
3. Rufen Sie den Bereich Speicher auf und wählen Sie Cluster-Speichermodus bearbeiten.
4. Wählen Sie Gestaffelter Speicher und EBS-Speicher und Änderungen speichern.

Skalieren Sie den Brokerspeicher von Amazon MSK Standard

Sie können die Menge an EBS-Speicher pro Broker erhöhen. Sie können den Speicher nicht verringern.

Während dieses Skalierungsvorgangs bleiben Speichervolumen verfügbar.

Important

Wenn der Speicher für einen MSK-Cluster skaliert wird, wird der zusätzliche Speicher sofort verfügbar gemacht. Der Cluster benötigt jedoch nach jedem Speicher-Skalierungsereignis eine Abkühlphase. Amazon MSK verwendet diese Abkühlphase, um den Cluster zu optimieren, bevor er erneut skaliert werden kann. Dieser Zeitraum kann je nach Speichergröße und Auslastung des Clusters sowie vom Datenverkehr zwischen mindestens 6 Stunden und mehr als 24 Stunden liegen. Dies gilt sowohl für auto Skalierungsereignisse als auch für manuelle Skalierung mithilfe des [UpdateBrokerStorage](#) Vorgangs. Informationen zur richtigen Größe Ihres Speichers finden Sie unter [the section called “Bewährte Verfahren für Standardbroker”](#).

Sie können gestaffelten Speicher verwenden, um Ihren Broker auf unbegrenzte Speichermengen hochzuskalieren. Siehe [Mehrstufiger Speicher für Standard-Broker](#).

Themen

- [Automatische Skalierung für Amazon MSK-Cluster](#)
- [Manuelle Skalierung für Standard-Broker](#)

Automatische Skalierung für Amazon MSK-Cluster

Um den Speicher Ihres Clusters als Reaktion auf eine erhöhte Auslastung automatisch zu erweitern, können Sie eine Richtlinie zur automatischen Skalierung von Anwendungen für Amazon MSK konfigurieren. In einer Auto-Scaling-Richtlinie legen Sie die Ziel-Festplattenauslastung und die maximale Skalierungskapazität fest.

Bevor Sie die automatische Skalierung für Amazon MSK verwenden, sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

-  **Important**
Eine Speicher-Skalierungsaktion kann nur einmal alle sechs Stunden ausgeführt werden.

Wir empfehlen, dass Sie mit einem Speichervolumen beginnen, das Ihren Speicheranforderungen entspricht. Hinweise zur Dimensionierung Ihrer MSK-Cluster finden Sie unter [Passen Sie die Größe Ihres Clusters an: Anzahl der Standard-Broker pro Cluster](#).

- Amazon MSK reduziert den Cluster-Speicher nicht als Reaktion auf eine geringere Nutzung. Amazon MSK unterstützt die Verringerung der Größe von Speichervolumen nicht. Wenn Sie die Größe Ihres Cluster-Speichers reduzieren müssen, müssen Sie Ihren vorhandenen Cluster auf einen Cluster mit kleinerem Speicher migrieren. Weitere Informationen zur Migration eines Clusters finden Sie unter [Migrieren Sie zum MSK-Cluster](#).
- Amazon MSK unterstützt keine automatische Skalierung in den Regionen Asien-Pazifik (Osaka), Afrika (Kapstadt) und Asien-Pazifik (Malaysia).
- Wenn Sie Ihrem Cluster eine Auto-Scaling-Richtlinie zuordnen, erstellt Amazon EC2 Auto Scaling automatisch einen CloudWatch Amazon-Alarm für die Zielverfolgung. Wenn Sie einen Cluster mit einer Auto-Scaling-Richtlinie löschen, bleibt dieser CloudWatch Alarm bestehen. Um den CloudWatch Alarm zu löschen, sollten Sie eine Auto-Scaling-Richtlinie aus einem Cluster entfernen, bevor Sie den Cluster löschen. Informationen zur Ziel-Nachverfolgung finden Sie unter [Skalierungsrichtlinien für die Ziel-Nachverfolgung für Amazon EC2 Auto Scaling](#) im Benutzerhandbuch für Amazon EC2 Auto Scaling.

Themen

- [Richtliniendetails zur automatischen Skalierung für Amazon MSK](#)
- [Automatische Skalierung für Ihren Amazon MSK-Cluster einrichten](#)

Richtliniendetails zur automatischen Skalierung für Amazon MSK

Eine Auto-Scaling-Richtlinie definiert die folgenden Parameter für Ihren Cluster:

- **Speichernutzungsziel:** Der Schwellenwert für die Speichernutzung, den Amazon MSK zum Auslösen eines Auto-Scaling-Vorgangs verwendet. Sie können das Nutzungsziel auf zwischen 10 % und 80 % der aktuellen Speicherkapazität festlegen. Wir empfehlen, das Speichernutzungsziel auf zwischen 50 % und 60 % festzulegen.
- **Maximale Speicherkapazität:** Die maximale Skalierungsgrenze, die Amazon MSK für Ihren Broker-Speicher festlegen kann. Sie können die maximale Speicherkapazität auf bis zu 16 TiB pro Broker festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon-MSK-Kontingent](#).

Wenn Amazon MSK feststellt, dass Ihre `Maximum Disk Utilization`-Metrik gleich oder größer als die `Storage Utilization Target`-Einstellung ist, erhöht es Ihre Speicherkapazität um eine Menge, die der größeren von zwei Zahlen entspricht: 10 GiB oder 10 % des aktuellen Speichers. Wenn Sie beispielsweise 1000 GiB haben, ist diese Menge 100 GiB. Der Service überprüft die Speichernutzung jede Minute. Durch weitere Skalierungsvorgänge wird der Speicherplatz weiter um eine Menge erhöht, die der größeren von zwei Zahlen entspricht: 10 GiB oder 10 % des aktuellen Speichers.

Verwenden Sie den [ListClusterOperations](#)-Vorgang, um festzustellen, ob auto-scaling Skalierungsvorgänge stattgefunden haben.

Automatische Skalierung für Ihren Amazon MSK-Cluster einrichten

Sie können die Amazon MSK-Konsole, die Amazon MSK-API oder die automatische Skalierung für CloudFormation den Speicher verwenden. CloudFormation Support ist verfügbar über. [Application Auto Scaling](#)

Note

Es ist nicht möglich, eine automatische Skalierung festzulegen, wenn Sie einen Cluster erstellen. Sie müssen zuerst den Cluster erstellen und dann eine Auto-Scaling-Richtlinie für diesen erstellen und aktivieren. Sie können die Richtlinie jedoch erstellen, während der Amazon-MSK-Service Ihren Cluster erstellt.

Themen

- [Automatische Skalierung mit Amazon MSK einrichten AWS-Managementkonsole](#)
- [Automatische Skalierung mit der CLI einrichten](#)
- [Automatische Skalierung für Amazon MSK mithilfe der API einrichten](#)

Automatische Skalierung mit Amazon MSK einrichten AWS-Managementkonsole

Dieser Prozess beschreibt, wie Sie die Amazon MSK-Konsole verwenden, um die automatische Skalierung für Speicher zu implementieren.

1. Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole zu <https://console.aws.amazon.com/msk/Hause?region=us-east-1#/home/>.
2. Wählen Sie Ihren Cluster in der Liste der Cluster aus. Dadurch gelangen Sie zu einer Seite, auf der Details zum Cluster aufgeführt sind.
3. Wählen Sie im Abschnitt Auto Scaling für Speicher die Option Konfigurieren.
4. Erstellen und benennen Sie eine Auto-Scaling-Richtlinie. Geben Sie das Speichernutzungsziel, die maximale Speicherkapazität und die Zielmetrik an.
5. Wählen Sie Save changes.

Wenn Sie die neue Richtlinie speichern und aktivieren, wird die Richtlinie für den Cluster aktiv. Amazon MSK erweitert dann den Speicher des Clusters, wenn das Speichernutzungsziel erreicht ist.

Automatische Skalierung mit der CLI einrichten

In diesem Prozess wird beschrieben, wie Sie die Amazon MSK-CLI verwenden, um die automatische Skalierung für Speicher zu implementieren.

1. Verwenden Sie den [RegisterScalableTarget](#)Befehl, um ein Speichernutzungsziel zu registrieren.
2. Verwenden Sie den [PutScalingPolicy](#)Befehl, um eine automatische Erweiterungsrichtlinie zu erstellen.

Automatische Skalierung für Amazon MSK mithilfe der API einrichten

In diesem Prozess wird beschrieben, wie die Amazon MSK-API verwendet wird, um die automatische Skalierung für Speicher zu implementieren.

1. Verwenden Sie die [RegisterScalableTarget](#)API, um ein Speichernutzungsziel zu registrieren.

2. Verwenden Sie die [PutScalingPolicy](#) API, um eine automatische Erweiterungsrichtlinie zu erstellen.

Manuelle Skalierung für Standard-Broker

Warten Sie mit der Speichrerhöhung, bis sich der Cluster im Status ACTIVE befindet. Bei der Speicherskalierung gibt es zwischen Ereignissen eine Abkühlzeit von mindestens sechs Stunden. Der Vorgang stellt zwar sofort zusätzlichen Speicher zur Verfügung, der Service führt jedoch Optimierungen an Ihrem Cluster durch, die bis zu 24 Stunden oder länger dauern können. Die Dauer dieser Optimierungen ist proportional zur Speichergröße.

Skalierung des Broker-Speichers mit dem AWS-Managementkonsole

1. Öffnen Sie die Amazon-MSK-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Wählen Sie den MSK-Cluster aus, für den Sie Broker-Speicher aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie im Abschnitt Speicher die Option Bearbeiten aus.
4. Geben Sie das gewünschte Speicher-Volume an. Sie können die Speichermenge nur erhöhen, nicht verringern.
5. Wählen Sie Änderungen speichern aus.

Skalierung des Broker-Speichers mit dem AWS CLI

Führen Sie den folgenden Befehl aus und *ClusterArn* ersetzen Sie ihn durch den Amazon-Ressourcennamen (ARN), den Sie bei der Erstellung Ihres Clusters erhalten haben. Wenn Ihnen der ARN für Ihren Cluster nicht vorliegt, finden Sie ihn, indem Sie alle Cluster auflisten. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Auflisten von Clustern”](#).

Current-Cluster-Version Ersetzen Sie durch die aktuelle Version des Clusters.

Important

Cluster-Versionen sind keine einfachen Ganzzahlen. Verwenden Sie den Befehl [DescribeCluster](#) operation oder [describe-cluster, um die aktuelle Version des Clusters](#) AWS CLI zu finden. KTVDPKIKXØDER ist ein Beispiel für eine Version.

Der *Target-Volume-in-GiB* Parameter stellt die Speichermenge dar, über die jeder Broker verfügen soll. Es ist nur möglich, den Speicher für alle Broker zu aktualisieren. Sie können keine

einzelnen Broker angeben, für die der Speicher aktualisiert werden soll. Der Wert, für den Sie angeben, *Target-Volume-in-GiB* muss eine ganze Zahl sein, die größer als 100 GiB ist. Der Speicher pro Broker darf nach dem Aktualisierungsvorgang den Wert 16384 GiB nicht überschreiten.

```
aws kafka update-broker-storage --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-Cluster-Version --target-broker-ebs-volume-info '{"KafkaBrokerNodeId": "All", "VolumeSizeGB": Target-Volume-in-GiB'
```

Hochskalieren von Broker-Speicher mithilfe der API

Informationen zum Aktualisieren eines Broker-Speichers mithilfe der API finden Sie unter [UpdateBrokerStorage](#).

Speicherdurchsatz für Standard-Broker in einem Amazon MSK-Cluster verwalten

Informationen zur Bereitstellung von Durchsatz mithilfe der Amazon MSK-Konsole, CLI und API finden Sie unter [????](#).

Themen

- [Durchsatzengpässe und Einstellungen für maximalen Durchsatz bei Amazon MSK Broker](#)
- [Messen Sie den Speicherdurchsatz eines Amazon MSK-Clusters](#)
- [Werte für das Konfigurationsupdate für bereitgestellten Speicher in einem Amazon MSK-Cluster](#)
- [Bereitstellung von Speicherdurchsatz für Standard-Broker in einem Amazon MSK-Cluster](#)

Durchsatzengpässe und Einstellungen für maximalen Durchsatz bei Amazon MSK Broker

Es gibt mehrere Ursachen für Engpässe beim Broker-Durchsatz: den Volumendurchsatz, den Netzwerkdurchsatz von Amazon EC2 zu Amazon EBS und den Amazon-EC2-Ausgangsdurchsatz. Sie können den bereitgestellten Speicherdurchsatz aktivieren, um den Volumendurchsatz anzupassen. Einschränkungen des Broker-Durchsatzes können jedoch durch den Netzwerkdurchsatz von Amazon EC2 zu Amazon EBS und den Amazon-EC2-Ausgangsdurchsatz verursacht werden.

Der Amazon-EC2-Ausgangsdurchsatz wird von der Anzahl der Verbrauchergruppen und der Verbraucher pro Verbrauchergruppe beeinflusst. Außerdem sind sowohl der Netzwerkdurchsatz von Amazon EC2 zu Amazon EBS als auch der Amazon EC2 EC2-Ausgangsdurchsatz bei größeren Brokern höher.

Für Volumengrößen von 10 GiB oder mehr können Sie einen Speicherdurchsatz von 250 MiB pro Sekunde oder mehr bereitstellen. 250 MiB pro Sekunde ist die Standardeinstellung. Um den

Speicherdurchsatz bereitzustellen, müssen Sie die Broker-Größe `kafka.m5.4xlarge` oder größer (oder `kafka.m7g.2xlarge` oder größer) wählen, und Sie können den maximalen Durchsatz angeben, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

Größe des Brokers	Maximaler Speicherdurchsatz (MiB/second)
<code>kafka.m5.4xlarge</code>	593
<code>kafka.m5.8xlarge</code>	850
<code>kafka.m5.12xlarge</code>	1000
<code>kafka.m5.16xlarge</code>	1000
<code>kafka.m5.24xlarge</code>	1000
<code>kafka.m7g.2xlarge</code>	312,5
<code>kafka.m7g.4xlarge</code>	625
<code>kafka.m7g.8xlarge</code>	1000
<code>kafka.m7g.12xlarge</code>	1000
<code>kafka.m7g.16xlarge</code>	1000

Messen Sie den Speicherdurchsatz eines Amazon MSK-Clusters

Sie können die Metriken `VolumeReadBytes` und `VolumeWriteBytes` verwenden, um den durchschnittlichen Speicherdurchsatz eines Clusters zu messen. Die Summe dieser beiden Metriken ergibt den durchschnittlichen Speicherdurchsatz in Bytes. Um den durchschnittlichen Speicherdurchsatz für einen Cluster zu ermitteln, setzen Sie diese beiden Metriken auf SUM und den Zeitraum auf 1 Minute, und verwenden Sie dann die folgende Formel.

$$\text{Average storage throughput in MiB/s} = (\text{Sum}(\text{VolumeReadBytes}) + \text{Sum}(\text{VolumeWriteBytes})) / (60 * 1024 * 1024)$$

Weitere Informationen über die Metriken `VolumeReadBytes` und `VolumeWriteBytes` finden Sie unter [the section called “PER_BROKER Überwachung auf Niveauebene”](#).

Werte für das Konfigurationsupdate für bereitgestellten Speicher in einem Amazon MSK-Cluster

Sie können Ihre Amazon-MSK-Konfiguration entweder vor oder nach der Aktivierung des bereitgestellten Durchsatzes aktualisieren. Der gewünschte Durchsatz wird Ihnen jedoch erst angezeigt, wenn Sie beide Aktionen ausführen: den Konfigurationsparameter `num.replica.fetchers` aktualisieren und den bereitgestellten Durchsatz aktivieren.

In der Standardkonfiguration von Amazon MSK hat `num.replica.fetchers` den Wert 2. Sie können Ihr `num.replica.fetchers` aktualisieren, indem Sie die vorgeschlagenen Werte aus der folgenden Tabelle verwenden. Diese Werte dienen zur Orientierung. Wir empfehlen Ihnen, diese Werte an Ihren Anwendungsfall anzupassen.

Größe des Brokers	<code>num.replica.fetchers</code>
kafka.m5.4xlarge	4
kafka.m5.8xlarge	8
kafka.m5.12xlarge	14
kafka.m5.16x groß	16
kafka.m5.24xlarge	16

Ihre aktualisierte Konfiguration wird möglicherweise erst nach 24 Stunden wirksam und kann länger dauern, wenn ein Quell-Volume nicht voll ausgelastet ist. Die Leistung eines temporären Volumes entspricht jedoch mindestens der Leistung der Quell-Speicher-Volumes während des Migrationszeitraums. Die Migration eines voll ausgelasteten 1-TiB-Volumes zu einer aktualisierten Konfiguration dauert in der Regel etwa sechs Stunden.

Bereitstellung von Speicherdurchsatz für Standard-Broker in einem Amazon MSK-Cluster

Amazon-MSK-Broker speichern Daten auf Speichervolumes. Speicherplatz I/O wird verbraucht, wenn Produzenten in den Cluster schreiben, wenn Daten zwischen Brokern repliziert werden und wenn Verbraucher Daten lesen, die sich nicht im Arbeitsspeicher befinden. Der Volumenspeicherdurchsatz ist die Geschwindigkeit, mit der Daten in ein Speichervolume geschrieben und von diesem gelesen werden können. Beim bereitgestellten Speicherdurchsatz handelt es sich um die Möglichkeit, diese Rate für die Broker in Ihrem Cluster festzulegen.

Sie können die bereitgestellte Durchsatzrate in MiB pro Sekunde für Cluster angeben, deren Broker größer `kafka.m5.4xlarge` oder größer sind und wenn das Speichervolumen 10 GiB oder mehr beträgt. Es ist möglich, den bereitgestellten Durchsatz bei der Cluster-Erstellung anzugeben. Sie können den bereitgestellten Durchsatz auch für einen Cluster aktivieren oder deaktivieren, der sich im Status `ACTIVE` befindet.

Informationen zur Verwaltung des Durchsatzes finden Sie unter. [???](#)

Themen

- [Bereitstellen des Amazon MSK-Cluster-Speicherdurchsatzes mithilfe der AWS-Managementkonsole](#)
- [Bereitstellen des Amazon MSK-Cluster-Speicherdurchsatzes mithilfe der AWS CLI](#)
- [Bereitstellung von Speicherdurchsatz bei der Erstellung eines Amazon MSK-Clusters mithilfe der API](#)

Bereitstellen des Amazon MSK-Cluster-Speicherdurchsatzes mithilfe der AWS-Managementkonsole

Dieser Prozess zeigt ein Beispiel dafür, wie Sie den verwenden können, AWS-Managementkonsole um einen Amazon MSK-Cluster mit aktiviertem bereitgestellten Durchsatz zu erstellen.

1. [Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole unter? `https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/`.](https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/)
2. Wählen Sie Cluster erstellen.
3. Wählen Sie Benutzerdefiniert erstellen.
4. Geben Sie einen Namen für den Cluster ein.
5. Wählen Sie im Abschnitt Speicher die Option Aktivieren.
6. Wählen Sie einen Wert für den Speicherdurchsatz pro Broker.
7. Wählen Sie eine VPC, Zonen und Subnetze und eine Sicherheitsgruppe.
8. Wählen Sie Weiter aus.
9. Wählen Sie unten im Schritt Sicherheit die Option Weiter.
10. Wählen Sie unten im Schritt Überwachung und Tags die Option Weiter.
11. Überprüfen Sie die Cluster-Einstellungen und wählen Sie dann Cluster erstellen.

Bereitstellen des Amazon MSK-Cluster-Speicherdurchsatzes mithilfe der AWS CLI

Dieser Prozess zeigt ein Beispiel dafür, wie Sie den verwenden können AWS CLI , um einen Cluster mit aktiviertem bereitgestellten Durchsatz zu erstellen.

1. Kopieren Sie den folgenden JSON-Code in eine Datei. Ersetzen Sie die Platzhalter für Subnetz- und Sicherheitsgruppen-IDs durch Ihre eigenen Werte. Benennen Sie die Datei `cluster-creation.json` und speichern Sie sie.

```
{
  "Provisioned": {
    "BrokerNodeGroupInfo": {
      "InstanceType": "kafka.m5.4xlarge",
      "ClientSubnets": [
        "Subnet-1-ID",
        "Subnet-2-ID"
      ],
      "SecurityGroups": [
        "Security-Group-ID"
      ],
      "StorageInfo": {
        "EbsStorageInfo": {
          "VolumeSize": 10,
          "ProvisionedThroughput": {
            "Enabled": true,
            "VolumeThroughput": 250
          }
        }
      }
    },
    "EncryptionInfo": {
      "EncryptionInTransit": {
        "InCluster": false,
        "ClientBroker": "PLAINTEXT"
      }
    },
    "KafkaVersion": "2.8.1",
    "NumberOfBrokerNodes": 2
  },
  "ClusterName": "provisioned-throughput-example"
}
```

2. Führen Sie den folgenden AWS CLI Befehl in dem Verzeichnis aus, in dem Sie die JSON-Datei im vorherigen Schritt gespeichert haben.

```
aws kafka create-cluster-v2 --cli-input-json file://cluster-creation.json
```

Bereitstellung von Speicherdurchsatz bei der Erstellung eines Amazon MSK-Clusters mithilfe der API

[Verwenden Sie V2, um den Durchsatz des bereitgestellten Speichers bei der Erstellung eines Clusters zu konfigurieren. CreateCluster](#)

Bereitgestellte Amazon MSK-Konfiguration

Amazon MSK bietet Standardkonfigurationen für Broker, Themen und Metadatenknoten. Ebenso können Sie benutzerdefinierte Konfigurationen erstellen und sie verwenden, um neue MSK-Cluster zu erstellen oder vorhandene Cluster zu aktualisieren. Eine MSK-Konfiguration besteht aus einer Reihe von Eigenschaften und den entsprechenden Werten. Je nach Brokertyp, den Sie in Ihrem Cluster verwenden, gibt es unterschiedliche Standardkonfigurationen und verschiedene Konfigurationen, die Sie ändern können. In den folgenden Abschnitten finden Sie weitere Informationen zur Konfiguration Ihrer Standard- und Express-Broker.

Themen

- [Standard-Broker-Konfigurationen](#)
- [Express-Broker-Konfigurationen](#)
- [Operationen zur Broker-Konfiguration](#)

Standard-Broker-Konfigurationen

In diesem Abschnitt werden die Konfigurationseigenschaften für Standard-Broker beschrieben.

Themen

- [Benutzerdefinierte Amazon MSK-Konfigurationen](#)
- [Standardkonfiguration von Amazon MSK](#)
- [Richtlinien für die Konfiguration von Amazon MSK Tiered Storage auf Themenebene](#)

Benutzerdefinierte Amazon MSK-Konfigurationen

Sie können Amazon MSK verwenden, um eine benutzerdefinierte MSK-Konfiguration zu erstellen, in der Sie die folgenden Apache Kafka-Konfigurationseigenschaften festlegen. Eigenschaften, die Sie nicht explizit festlegen, erhalten die in [the section called “Standardkonfiguration von Amazon MSK”](#) festgelegten Werte. Weitere Informationen zu Konfigurationseigenschaften finden Sie unter [Apache Kafka Configuration](#).

Name	Description
<code>allow.everyone.if.no.acl.found</code>	Wenn Sie diese Eigenschaft auf <code>false</code> setzen möchten, stellen Sie zunächst sicher, dass Sie Apache-Kafka-ACLs für Ihren Cluster definieren. Wenn Sie diese Eigenschaft auf <code>false</code> setzen und Sie nicht zuerst Apache-Kafka-ACLs definieren, verlieren Sie den Zugriff auf den Cluster. In diesem Fall können Sie die Konfiguration erneut aktualisieren und diese Eigenschaft auf <code>true</code> setzen, um wieder Zugriff auf den Cluster zu erhalten.
<code>auto.create.topics.enable</code>	Aktiviert die automatische Erstellung von Themen auf dem Server.
<code>compression.type</code>	Der endgültige Komprimierungstyp für ein bestimmtes Thema. Sie können diese Eigenschaft auf die Standard-Komprimierungscodecs (<code>gzip</code> , <code>snappy</code> , <code>lz4</code> und <code>zstd</code>) festlegen. Akzeptiert zusätzlich <code>uncompressed</code> . Dieser Wert entspricht keiner Komprimierung. Wenn Sie den Wert auf <code>producer</code> setzen, bedeutet dies, dass der ursprüngliche Komprimierungs-Codec beibehalten wird, den der Produzent festlegt.
<code>connections.max.idle.ms</code>	Timeout bei inaktiven Verbindungen in Millisekunden. Die Threads des Server-Socket-Prozessors schließen die Verbindungen, die

Name	Description
	länger als den von Ihnen für diese Eigenschaft festgelegten Wert inaktiv sind.
default.replication.factor	Der Standardreplikationsfaktor für automatisch erstellte Themen.
delete.topic.enable	Aktiviert den Vorgang zum Löschen von Themen. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, können Sie ein Thema nicht über das Admin-Tool löschen.
group.initial.rebalance.delay.ms	Die Zeit, die der Gruppenkoordinator darauf wartet, dass mehr Verbraucher einer neuen Gruppe beitreten, bevor der erste Neuausgleich durchgeführt wird. Eine längere Verzögerung bedeutet potenziell weniger Neuausgleiche, erhöht aber die Zeit bis zum Beginn der Verarbeitung.
group.max.session.timeout.ms	Maximales Sitzungs-Timeout für registrierte Konsumenten. Längere Timeouts verschaffen Verbrauchern mehr Zeit für die Verarbeitung von Nachrichten zwischen Heartbeats, sie führen aber auch zu einer längeren Fehlererkennungszeit.
group.min.session.timeout.ms	Minimale Sitzungs-Timeout für registrierte Konsumenten. Kürzere Timeouts führen zu einer schnelleren Fehlererkennung und häufigeren Verbraucher-Heartbeats, was Broker-Ressourcen überfordern kann. Dies kann die Broker-Ressourcen überfordern.

Name	Description
<code>leader.imbalance.per.broker.percentage</code>	Das Verhältnis des zulässigen Führungsungleichgewichts pro Broker. Der Controller löst einen Führungsausgleich aus, wenn er diesen Wert pro Broker übersteigt. Dieser Wert wird in Prozent angegeben.
<code>log.cleaner.delete.retention.ms</code>	Zeitraum, in dem Apache Kafka gelöschte Datensätze beibehalten soll. Der Mindestwert ist 0.
<code>log.cleaner.min.cleanable.ratio</code>	Diese Konfigurationseigenschaft kann Werte zwischen 0 und 1 haben. Dieser Wert bestimmt, wie oft der Protokollkomprimierer versucht, das Protokoll zu bereinigen (wenn die Protokollkomprimierung aktiviert ist). Standardmäßig vermeidet Apache Kafka die Bereinigung eines Protokolls, wenn mehr als 50 % des Protokolls komprimiert wurden. Dieses Verhältnis begrenzt den maximalen Speicherplatz, den das Protokoll mit Duplikaten verschwendet (bei 50 % bedeutet dies, dass höchstens 50 % des Protokolls Duplikate sein könnten). Bei einem größeren Verhältnis sind Bereinigungen häufiger und effizienter, aber es wird auch mehr Speicherplatz im Protokoll benötigt.
<code>log.cleanup.policy</code>	Die Standard-Bereinigungsrichtlinie für Segmente außerhalb des Aufbewahrungsfensters. Eine durch Kommata getrennte Liste gültiger Richtlinien. Gültige Richtlinien sind <code>delete</code> und <code>compact</code> . Für Cluster mit aktivierter gestaffelter Speicherung gilt nur die Richtlinie <code>delete</code> .

Name	Description
<code>log.flush.interval.messages</code>	Anzahl der Nachrichten, die auf einer Protokoll partition gesammelt werden, bevor Nachrichten auf den Datenträger geschrieben werden.
<code>log.flush.interval.ms</code>	Maximale Zeit in Millisekunden, in der eine Nachricht in einem beliebigen Thema im Speicher aufbewahrt wird, bevor sie auf die Festplatte geschrieben wird. Wenn Sie diesen Wert nicht festlegen, wird der Wert in <code>log.flush.scheduler.interval.ms</code> verwendet. Der Mindestwert ist 0.
<code>log.message.timestamp.difference.max.ms</code>	Diese Konfiguration ist in Kafka 3.6.0 veraltet. Zwei Konfigurationen, <code>log.message.timestamp.before.max.ms</code> und <code>log.message.timestamp.after.max.ms</code> , wurden hinzugefügt. Der maximale Zeitunterschied zwischen dem Zeitstempel beim Empfang einer Nachricht durch den Broker und dem in der Nachricht angegebenen Zeitstempel. Bei <code>log.message.timestamp.type=CreateTime</code> wird eine Nachricht zurückgewiesen, wenn der Unterschied im Zeitstempel diesen Schwellenwert überschreitet. Diese Konfiguration wird <code>LogAppendTime</code> ignoriert, wenn <code>log.message.timestamp.type=</code> .
<code>log.message.timestamp.type</code>	Gibt an, wenn der Zeitstempel in der Nachricht die Erstellungszeit der Nachricht oder die Anfügezeit des Protokolls widerspiegelt. Die zulässigen Werte sind <code>CreateTime</code> und <code>LogAppendTime</code> .
<code>log.retention.bytes</code>	Maximale Größe des Protokolls vor dem Löschen.

Name	Description
log.retention.hours	Anzahl der Stunden, die eine Protokolldatei vor dem Löschen aufbewahrt werden muss, tertiär zur Eigenschaft log.retention.ms.
log.retention.minutes	Anzahl der Minuten, in denen eine Protokolldatei vor dem Löschen aufbewahrt wird, sekundär zur Eigenschaft log.retention.ms. Wenn Sie diesen Wert nicht festlegen, wird der Wert in log.retention.hours verwendet.
log.retention.ms	Anzahl der Millisekunden, die eine Protokolldatei vor dem Löschen aufbewahrt wird (in Millisekunden). Wenn der Wert nicht festgelegt ist, wird der Wert in log.retention.minutes verwendet.
log.roll.ms	Maximale Zeit, bis ein neues Protokollsegment bereitgestellt wird (in Millisekunden). Wenn Sie diesen Wert nicht festlegen, wird der Wert in log.roll.hours verwendet. Der Mindestwert für diese Eigenschaft ist 1.
log.segment.bytes	Maximale Größe einer einzelnen Protokolldatei.
max.incremental.fetch.session.cache.slots	Maximale Anzahl inkrementeller Abrufsitzen, die beibehalten werden.

Name	Description
message.max.bytes	Die größte von Kafka unterstützte Protokoll-Batch-Größe. Wenn Sie diesen Wert erhöhen und Verbraucher älter als 0.10.2 vorhanden sind, müssen Sie auch die Abrufgröße der Verbraucher erhöhen, damit sie diese großen Datensatz-Batch abrufen können. In der neuesten Nachrichtenformat-Version werden Datensätze aus Gründen der Effizienz immer in Batches gruppiert. In früheren Nachrichtenformat-Versionen werden nicht komprimierte Datensätze nicht in Batches gruppiert und diese Beschränkung gilt in diesem Fall nur für einen einzelnen Datensatz. Sie können dies pro Thema mit der Konfiguration auf Themenebene <code>max.message.bytes</code> festlegen.

Name	Description
min.insync.replicas	Wenn ein Produzent acks auf "all" (oder "-1") setzt, gibt min.insync.replicas die Mindestanzahl von Replikaten an, die einen Schreibvorgang bestätigen müssen, damit der Schreibvorgang als erfolgreich angesehen wird. Wenn dieses Minimum nicht erreicht werden kann, löst der Hersteller eine Ausnahme aus (entweder oder). <code>NotEnoughReplicas</code> <code>NotEnoughReplicasAfterAppend</code> Sie können die Werte in min.insync.replicas und acks zusammen verwenden, um langfristige Beständigkeitsgarantien durchzusetzen. Zum Beispiel könnten Sie ein Thema mit dem Replikationsfaktor 3 erstellen, min.insync.replicas auf 2 einstellen und mit acks von "all" produzieren. Dadurch wird sichergestellt, dass der Produzent eine Ausnahme auslöst, wenn die Mehrheit der Replikate keinen Schreibvorgang erhält.
num.io.threads	Die Anzahl der Threads, die der Server für die Verarbeitung von Anfragen verwendet, zu denen auch Festplatten gehören können I/O.
num.network.threads	Die Anzahl der Threads, die der Server zum Empfangen von Anfragen aus dem Netzwerk und zum Senden von Antworten verwendet.
num.partitions	Standardanzahl der Protokollpartitionen pro Thema.
num.recovery.threads.per.data.dir	Die Anzahl der Threads pro Datenverzeichnis, die für die Protokollwiederherstellung beim Startup und zum Bereinigen beim Herunterfahren verwendet werden sollen.

Name	Description
num.replica.fetchers	Die Anzahl der Abfrage-Threads, die zum Replizieren von Nachrichten von einem Quell-Broker verwendet werden. Wenn Sie diesen Wert erhöhen, können Sie den Grad der I/O Parallelität im Follower-Broker erhöhen.
offsets.retention.minutes	Nachdem eine Konsumentengruppe alle Konsumenten verliert (d. h. sie ist dann leer), werden die Offsets für diesen Aufbewahrungszeitraum aufbewahrt, bevor sie verworfen werden. Bei eigenständigen Verbrauchern (d. h. diejenige, die manueller Zuweisung verwenden) sind Offsets nach dem Zeitpunkt des letzten Commits zusätzlich dieser Aufbewahrungsfrist abgelaufen.
offsets.topic.replication.factor	Der Replikationsfaktor für das Offsets-Topic. Setzen Sie diesen Wert höher, um die Verfügbarkeit sicherzustellen. Die interne Themenerstellung schlägt fehl, bis die Cluster-Größe diese Anforderung des Replikationsfaktors erfüllt.
replica.fetch.max.bytes	Anzahl der Bytes von Nachrichten, die für jede Partition abgerufen werden sollen. Es handelt sich nicht um ein absolutes Maximum. Wenn der erste Datensatz-Batch in der ersten nicht leeren Partition des Abrufs größer ist als dieser Wert, wird der Datensatz-Batch zurückgegeben, damit Fortschritte gemacht werden können. Die Eigenschaften message.max.bytes (Broker-Konfiguration) oder max.message.bytes (Themenkonfiguration) geben die maximale vom Broker akzeptierte Datensatz-Batch-Größe an.

Name	Description
<code>replica.fetch.response.max.bytes</code>	Die maximale Anzahl von Bytes, die für die gesamte Abrufantwort erwartet wird. Datensätze werden in Batches abgerufen und wenn der erste Datensatz-Batch in der ersten nicht leeren Partition des Abrufs größer ist als dieser Wert, wird der Datensatz-Batch weiterhin zurückgegeben, damit Fortschritte gemacht werden können. Es handelt sich nicht um ein absolutes Maximum. Die Eigenschaften <code>message.max.bytes</code> (Broker-Konfiguration) oder <code>max.message.bytes</code> (Themenkonfiguration) geben die maximale vom Broker akzeptierte Datensatzstapelgröße an.
<code>replica.lag.time.max.ms</code>	Wenn ein Follower für mindestens diese Anzahl von Millisekunden keine Abrufanforderungen gesendet hat oder nicht bis zum Protokollendversatz des Leaders konsumiert hat, entfernt der Leader den Follower aus dem ISR. MinValue: 10000 MaxValue = 30000

Name	Description
<code>replica.selector.class</code>	Der vollqualifizierte Klassenname, der implementiert wird. ReplicaSelector Der Broker verwendet diesen Wert, um das bevorzugte Lesereplikat zu finden. Wenn Sie Apache Kafka Version 2.4.1 oder höher verwenden und es Verbrauchern erlauben möchten, vom nächstgelegenen Replikat abzurufen, setzen Sie diese Eigenschaft auf <code>org.apache.kafka.common.replica.RackAwareReplicaSelector</code> . Weitere Informationen finden Sie unter the section called “Apache Kafka Version 2.4.1 (verwenden Sie stattdessen 2.4.1.1)” .
<code>replica.socket.receive.buffer.bytes</code>	Der Socket-Empfangspuffer für Netzwerkanforderungen.
<code>socket.receive.buffer.bytes</code>	Der SO_RCVBUF-Puffer der Socket-Server-Sockets. Der Mindestwert, den Sie für diese Eigenschaft festlegen können, ist -1. Wenn der Wert -1 ist, verwendet Amazon MSK den Betriebssystemstandard.
<code>socket.request.max.bytes</code>	Die maximale Anzahl von Bytes in einer Socket-Anfrage.
<code>socket.send.buffer.bytes</code>	Der SO_SNDBUF-Puffer der Socket-Server-Sockets. Der Mindestwert, den Sie für diese Eigenschaft festlegen können, ist -1. Wenn der Wert -1 ist, verwendet Amazon MSK den Betriebssystemstandard.

Name	Description
<code>transaction.max.timeout.ms</code>	Maximales Timeout für Transaktionen. Wenn die angeforderte Transaktionszeit eines Clients diesen Wert überschreitet, gibt der Broker einen Fehler in <code>InitProducerIdRequest</code> zurück. So wird ein zu großer Timeout auf Client-Seite verhindert, der Verbraucher am Lesen aus Themen, die in der Transaktion vorhanden sind, hindern könnte.
<code>transaction.state.log.min.isr</code>	Überschriebene <code>min.insync.replicas</code> -Konfiguration für das Transaktionsthema.
<code>transaction.state.log.replication.factor</code>	Der Replikationsfaktor für das Transaktionsthema. Setzen Sie diese Eigenschaft auf einen höheren Wert, um die Verfügbarkeit zu erhöhen. Die interne Themenerstellung schlägt fehl, bis die Cluster-Größe diese Anforderung des Replikationsfaktors erfüllt.
<code>transactional.id.expiration.ms</code>	Die Zeit in Millisekunden, in der der Transaktionskoordinator auf Aktualisierungen des Transaktionsstatus für die aktuelle Transaktion wartet, bevor der Koordinator seine Transaktions-ID ablaufen lässt. Diese Einstellung beeinflusst auch den Ablauf der Produzenten-ID, da sie bewirkt, dass die Produzenten-IDs ablaufen, wenn diese Zeit nach dem letzten Schreibvorgang mit der angegebenen Produzenten-ID verstrichen ist. Produzenten-IDs laufen aufgrund der Aufbewahrungseinstellungen für das Thema möglicherweise früher ab, wenn der letzte Schreibvorgang aus der Produzenten-ID gelöscht wird. Der Mindestwert für diese Eigenschaft ist 1 Millisekunde.

Name	Description
<code>unclean.leader.election.enable</code>	Gibt an, ob Replikate, die nicht im ISR-Satz enthalten sind, als letztes Mittel als Führer dienen sollen, auch wenn dies zu Datenverlust führen kann.
<code>zookeeper.connection.timeout.ms</code>	ZooKeeper Modus-Cluster. Maximale Zeit, bis zu der der Client wartet, um eine Verbindung herzustellen. ZooKeeper Wenn Sie diesen Wert nicht festlegen, wird der Wert in <code>zookeeper.session.timeout.ms</code> verwendet. MinValue = 6000 MaxValue (einschließlich) = 18000 Wir empfehlen, diesen Wert auf 10.000 zu setzen, um Cluster-Ausfallzeiten T3.small zu vermeiden.
<code>zookeeper.session.timeout.ms</code>	ZooKeeper Modus-Cluster. Das Zeitlimit für die ZooKeeper Apache-Sitzung in Millisekunden. MinValue = 6000 MaxValue (einschließlich) = 18000

Weitere Informationen dazu, wie Sie eine benutzerdefinierte MSK-Konfiguration erstellen, alle Konfigurationen auflisten oder diese beschreiben können, finden Sie unter [the section called “Broker-Konfigurationsvorgänge”](#). Informationen zum Erstellen eines MSK-Clusters mit einer benutzerdefinierten MSK-Konfiguration oder zum Aktualisieren eines Clusters mit einer neuen benutzerdefinierten Konfiguration finden Sie unter [the section called “Die wichtigsten Funktionen und Konzepte”](#).

Wenn Sie den vorhandenen MSK-Cluster mit einer benutzerdefinierten MSK-Konfiguration aktualisieren, führt Amazon MSK bei Bedarf unter Verwendung bewährter Methoden fortlaufende Neustarts durch, um Ausfallzeiten für Kunden zu minimieren. Nachdem Amazon MSK jeden Broker

neu gestartet hat, warten Amazon MSK, bis der Broker Daten verarbeitet hat, die während des Konfigurations-Updates möglicherweise verpasst wurden, bevor zum nächsten Broker übergegangen wird.

Dynamische Amazon MSK-Konfiguration

Zusätzlich zu den Konfigurationseigenschaften, die Amazon MSK bereitstellt, können Sie Konfigurationseigenschaften, für die kein Broker-Neustart erforderlich ist, auf Cluster- und Broker-Ebene dynamisch festlegen. Sie können einige Konfigurationseigenschaften dynamisch festlegen. Dies sind die Eigenschaften, die in der Tabelle unter [Broker-Konfigurationen](#) in der Apache-Kafka-Dokumentation nicht als schreibgeschützt markiert sind. Informationen zur dynamischen Konfiguration und zu Beispielbefehlen finden Sie unter [Aktualisieren der Broker-Konfigurationen](#) in der Apache-Kafka-Dokumentation.

Note

Sie können die Eigenschaft `advertised.listeners` festlegen, die Eigenschaft `listeners` hingegen nicht.

Topic-level Amazon MSK-Konfiguration

Sie können Apache Kafka-Befehle verwenden, um Konfigurationseigenschaften auf Themenebene für neue und vorhandene Themen festzulegen oder zu ändern. Weitere Informationen zu Konfigurationseigenschaften auf Themenebene und Beispiele zu deren Einstellung finden Sie unter [Topic-Level Configs](#) in der Apache Kafka-Dokumentation.

Standardkonfiguration von Amazon MSK

Wenn Sie einen MSK-Cluster erstellen, ohne eine benutzerdefinierte MSK-Konfiguration anzugeben, erstellt und verwendet Amazon MSK eine Standardkonfiguration mit den in der folgenden Tabelle angegebenen Werten. Bei Eigenschaften, die nicht in dieser Tabelle enthalten sind, verwendet Amazon MSK die Standardwerte, die Ihrer Version von Apache Kafka zugeordnet sind. Eine Liste dieser Standardwerte finden Sie unter [Apache Kafka Configuration](#).

Name	Description	Standardwert für Cluster mit nicht-gestaffeltem Speicher	Standardwert für Cluster mit aktivierter gestaffelter Speicherung
<code>allow.everyone.if.no.acl.found</code>	Wenn keine Ressourcenmuster mit einer bestimmten Ressource übereinstimmen, sind der Ressource keine Zugriffskontrolllisten zugeordnet. Wenn diese Eigenschaft auf <code>true</code> gesetzt ist, kann jeder auf die Ressource zugreifen, nicht nur die Superuser.	<code>true</code>	<code>true</code>
<code>auto.create.topics.enable</code>	Aktiviert die automatische Erstellung eines Themas auf dem Server.	<code>false</code>	<code>false</code>
<code>auto.leader.rebalance.enable</code>	Aktiviert den automatischen Führungsausgleich. Ein Hintergrund-Thread prüft den Führungsausgleich und löst, wenn erforderlich, diesen in regelmäßigen Abständen aus.	<code>true</code>	<code>true</code>

Name	Description	Standardwert für Cluster mit nicht-gestaffeltem Speicher	Standardwert für Cluster mit aktivierter gestaffelter Speicherung
default.replication.factor	Standardreplikationsfaktoren für automatisch erstellte Themen.	3 für Cluster in 3 Availability Zones und 2 für Cluster in 2 Availability Zones.	3 für Cluster in 3 Availability Zones und 2 für Cluster in 2 Availability Zones.

Name	Description	Standardwert für Cluster mit nicht-gestaffeltem Speicher	Standardwert für Cluster mit aktivierter gestaffelter Speicherung
local.retention.bytes	Die maximale Größe der lokalen Protokollsegmente für eine Partition, bevor die alten Segmente gelöscht werden. Wenn Sie diesen Wert nicht festlegen, wird der Wert in log.retention.bytes verwendet. Der effektive Wert sollte immer kleiner oder gleich dem Wert log.retention.bytes sein. Ein Standardwert von -2 bedeutet, dass kein Grenzwert für die lokale Aufbewahrung vorhanden ist. Dies entspricht der Aufbewahrung. ms/bytes Einstellung von -1. Die Eigenschaften local.retention.ms und local.retention.bytes ähneln log.retention, da sie verwendet werden, um zu bestimmen, wie lange die Protokollsegmente	-2 für unbegrenzt	-2 für unbegrenzt

Name	Description	Standardwert für Cluster mit nicht-gestaffeltem Speicher	Standardwert für Cluster mit aktivierter gestaffelter Speicherung
	im lokalen Speicher verbleiben sollen. Bestehende log.retention.*-Konfigurationen sind Aufbewahrungskonfigurationen für die Themenpartition. Dies umfasst sowohl lokalen als auch Remote-Speicher. Gültige Werte: Ganzzahlen in [-2; +Inf]		

Name	Description	Standardwert für Cluster mit nicht-gestaffeltem Speicher	Standardwert für Cluster mit aktivierter gestaffelter Speicherung
local.retention.ms	Die Anzahl der Millisekunden, die das lokale Protokollsegment vor dem Löschen beibehalten werden soll. Wenn Sie diesen Wert nicht festlegen, verwendet Amazon MSK den Wert in log.retention.ms. Der effektive Wert sollte immer kleiner oder gleich dem Wert log.retention.bytes sein. Ein Standardwert von -2 bedeutet, dass kein Grenzwert für die lokale Aufbewahrung vorhanden ist. Dies entspricht der Aufbewahrung. ms/bytes Einstellung von -1. Die Werte local.retention.ms und local.retention.bytes ähneln log.retention. MSK verwendet diese Konfiguration, um zu bestimmen, wie lange	-2 für unbegrenzt	-2 für unbegrenzt

Name	Description	Standardwert für Cluster mit nicht-gestaffeltem Speicher	Standardwert für Cluster mit aktivierter gestaffelter Speicherung
	die Protokollsegmente im lokalen Speicher verbleiben sollen. Bestehende log.retention.*-Konfigurationen sind Aufbewahrungskonfigurationen für die Themenpartition. Dies umfasst sowohl lokalen als auch Remote-Speicher. Gültige Werte sind Ganzzahlen größer als 0.		

Name	Description	Standardwert für Cluster mit nicht-gestaffeltem Speicher	Standardwert für Cluster mit aktivierter gestaffelter Speicherung
log.message.timestamp.difference.max.ms	Diese Konfiguration ist in Kafka 3.6.0 veraltet. Zwei Konfigurationen, <code>log.message.timestamp.before.max.ms</code> und <code>log.message.timestamp.after.max.ms</code>, wurden hinzugefügt. Die maximal zulässige Diskrepanz zwischen dem Zeitstempel beim Empfang einer Nachricht durch den Broker und dem in der Nachricht angegebenen Zeitstempel. Bei <code>log.message.timestamp.type=</code> wird eine Nachricht zurückgewiesen <code>CreateTime</code>, wenn der Unterschied im Zeitstempel diesen Schwellenwert überschreitet. Diese Konfiguration wird <code>LogAppend</code>	9223372036854775807	86400000 für Kafka 2.8.2. Tiered und Kafka 3.7.x Tiered.

Name	Description	Standardwert für Cluster mit nicht-gestaffeltem Speicher	Standardwert für Cluster mit aktivierter gestaffelter Speicherung
	Time ignoriert, wenn log.message.timestamp.type=. Der maximal zulässige Zeitstempelunterschied sollte nicht größer als log.retention.ms sein, um unnötig häufiges Protokoll-Rolling zu vermeiden.		
log.segment.bytes	Die maximale Größe einer einzelnen Protokolldatei.	1073741824	134217728

Name	Description	Standardwert für Cluster mit nicht-gestaffeltem Speicher	Standardwert für Cluster mit aktivierter gestaffelter Speicherung
min.insync.replicas	Wenn ein Produzent den Wert von acks (Bestätigung, die der Produzent vom Kafka-Broker erhält) auf "all" (oder "-1") setzt, gibt der Wert in min.insync.replicas die Mindestanzahl von Replikaten an, die einen Schreibvorgang bestätigen müssen, damit der Schreibvorgang als erfolgreich angesehen wird. Wenn dieser Wert dieses Minimum nicht erreicht, löst der Producer eine Ausnahme aus (entweder oder). <code>NotEnoughReplicas</code> <code>NotEnoughReplicasAfterAppend</code> Wenn Sie die Werte in min.insync.replicas und acks zusammen verwenden, können Sie langfristige Beständigkeitsgarantien durchsetzen.	2 für Cluster in 3 Availability Zones und 1 für Cluster in 2 Availability Zones.	2 für Cluster in 3 Availability Zones und 1 für Cluster in 2 Availability Zones.

Name	Description	Standardwert für Cluster mit nicht-gestaffeltem Speicher	Standardwert für Cluster mit aktivierter gestaffelter Speicherung
	Zum Beispiel könnten Sie ein Thema mit dem Replikationsfaktor 3 erstellen, <code>min.insync.replicas</code> auf 2 einstellen und mit <code>acks=all</code> produzieren. Dadurch wird sichergestellt, dass der Produzent eine Ausnahme auslöst, wenn die Mehrheit der Replikate keinen Schreibvorgang erhält.		
<code>num.io.threads</code>	Anzahl der Threads, die der Server verwendet, um Anfragen zu erzeugen. Dazu kann auch die Festplatte gehören I/O.	8	<code>max(8, vCPUs)</code> , wobei vCPUs von der Instance-Größe des Brokers abhängen

Name	Description	Standardwert für Cluster mit nicht-gestaffeltem Speicher	Standardwert für Cluster mit aktivierter gestaffelter Speicherung
num.network.threads	Anzahl der Threads, die der Server verwendet, um Anfragen vom Netzwerk zu empfangen und Antworten an das Netzwerk zu senden.	5	$\max(5, \text{vCPUs}) / 2$, wobei vCPUs von der Instance-Größe des Brokers abhängen
num.partitions	Standardanzahl der Protokollpartitionen pro Thema.	1	1
num.replica.fetchers	Anzahl der Fetcher-Threads, die verwendet werden, um Nachrichten von einem Quellbroker zu replizieren. Wenn Sie diesen Wert erhöhen, können Sie den Grad der I/O Parallelität im Follower-Broker erhöhen.	2	$\max(2, \text{vCPUs} / 4)$ wobei vCPUs von der Instance-Größe des Brokers abhängen

Name	Description	Standardwert für Cluster mit nicht-gestaffeltem Speicher	Standardwert für Cluster mit aktivierter gestaffelter Speicherung
<code>remote.log.msk.disable.policy</code>	Wird zusammen mit <code>remote.storage.enable</code> verwendet, um die gestaffelte Speicherung zu deaktivieren. Setzen Sie diese Richtlinie auf Löschen, um anzugeben, dass Daten im gestaffelten Speicher gelöscht werden, wenn Sie <code>remote.storage.enable</code> auf Falsch setzen.	N/A	Keine
<code>remote.log.reader.threads</code>	Größe des Threadpools für den Remote-Protokollleser, der bei der Planung von Aufgaben zum Abrufen von Daten aus dem Remote-Speicher verwendet wird.	N/A	$\max(10, \text{vCPUs} * 0,67)$, wobei vCPUs von der Instance-Größe des Brokers abhängen

Name	Description	Standardwert für Cluster mit nicht-gestaffeltem Speicher	Standardwert für Cluster mit aktivierter gestaffelter Speicherung
<code>remote.storage.enable</code>	Aktiviert gestaffelte (Remote-)Speicherung für ein Thema, wenn dieser Wert auf Wahr gesetzt ist. Deaktiviert die gestaffelte Speicherung auf Themenebene, wenn der Wert auf Falsch gesetzt ist und <code>remote.log.msk.disable.policy</code> auf Löschen gesetzt ist. Wenn Sie die gestaffelte Speicherung deaktivieren, löschen Sie Daten aus dem Remote-Speicher. Wenn Sie die gestaffelte Speicherung für ein Thema deaktiviert haben, können Sie sie nicht erneut aktivieren.	false	false

Name	Description	Standardwert für Cluster mit nicht-gestaffeltem Speicher	Standardwert für Cluster mit aktivierter gestaffelter Speicherung
replica.lag.time.max.ms	Wenn ein Follower für mindestens diese Anzahl von Millisekunden keine Abrufanforderungen gesendet hat oder nicht bis zum Protokollendversatz des Leaders konsumiert hat, entfernt der Leader den Follower aus dem ISR.	30000	30000

Name	Description	Standardwert für Cluster mit nicht-gestaffeltem Speicher	Standardwert für Cluster mit aktivierter gestaffelter Speicherung
retention.ms	Plichtfeld. Die Mindestzeit beträgt 3 Tage. Es gibt keine Standardeinstellung, da die Einstellung ein Pflichtfeld ist. Amazon MSK verwendet den Wert retention.ms zusammen mit local.retention.ms, um zu bestimmen, wann Daten vom lokalen zum gestaffelten Speicher verschoben werden. Der Wert local.retention.ms gibt an, wann Daten vom lokalen in den gestaffelten Speicher verschoben werden sollen. Der Wert retention.ms gibt an, wann Daten aus dem Tiered Storage (d. h. aus dem Cluster) entfernt werden sollen. Gültige Werte: Ganzzahlen in [-1; +Inf]	Mindestens 259 200 000 Millisekunden (3 Tage). -1 für unendliche Aufbewahrung.	Mindestens 259 200 000 Millisekunden (3 Tage). -1 für unendliche Aufbewahrung.

Name	Description	Standardwert für Cluster mit nicht-gestaffeltem Speicher	Standardwert für Cluster mit aktivierter gestaffelter Speicherung
socket.receive.buffer.bytes	Der SO_RCVBUF-Puffer der Socket-Server-Sockets. Wenn der Wert -1 ist, wird der Standardwert des Betriebssystems verwendet.	102400	102400
socket.request.max.bytes	Maximale Anzahl von Bytes in einer Socket-Anforderung.	104857600	104857600
socket.send.buffer.bytes	Der SO_SNDBUF-Puffer der Socket-Server-Sockets. Wenn der Wert -1 ist, wird der Standardwert des Betriebssystems verwendet.	102400	102400
unclean.leader.election.enable	Gibt an, ob Replikate, die nicht in der ISR-Gruppe enthalten sind, als letztes Mittel als Führer dienen sollen, auch wenn dies zu Datenverlust führen kann.	true	false

Name	Description	Standardwert für Cluster mit nicht-gestaffeltem Speicher	Standardwert für Cluster mit aktivierter gestaffelter Speicherung
zookeeper.session.timeout.ms	Das Zeitlimit für die Apache-Sitzung in Millisekunden ZooKeeper .	18000	18000
zookeeper.set.acl	Legen Sie den Client fest, um sichere Zugriffssteuerungslisten zu verwenden.	false	false

Hinweise zum Angeben von benutzerdefinierten Konfigurationswerten finden Sie unter. [the section called “Benutzerdefinierte Amazon MSK-Konfigurationen”](#)

Richtlinien für die Konfiguration von Amazon MSK Tiered Storage auf Themenebene

Im Folgenden finden Sie Standardeinstellungen und Einschränkungen bei der Konfiguration der gestaffelten Speicherung auf Themenebene.

- Amazon MSK unterstützt keine kleineren Protokollsegmentgrößen für Themen, für die gestaffelte Speicherung aktiviert ist. Wenn Sie ein Segment erstellen möchten, gibt es eine Mindestgröße für das Protokoll-Segment von 48 MiB oder eine Mindest-Segment-Rollzeit von 10 Minuten. Diese Werte sind den Eigenschaften `segment.bytes` und `segment.ms` zugeordnet.
- Der Wert von `local.retention.ms/bytes` darf der Aufbewahrungsdauer nicht entsprechen oder diese überschreiten. `ms/bytes`. Dies ist die Aufbewahrungseinstellung der gestaffelten Speicherung.
- Der Standardwert für `local.retention.ms/bytes` ist -2. Das bedeutet, dass der Wert `retention.ms` für `local.retention` verwendet wird. `ms/bytes`. In diesem Fall verbleiben die Daten sowohl im lokalen als auch im gestaffelten Speicher (jeweils eine Kopie), und sie laufen zusammen ab. Bei dieser Option wird eine Kopie der lokalen Daten dauerhaft im Remote-Speicher gespeichert. In diesem Fall stammen die aus dem Verbraucherdatenverkehr gelesenen Daten aus dem lokalen Speicher.
- Der Standardwert für `retention.ms` ist 7 Tage. Es gibt keine Standard-Größenbeschränkung für `retention.bytes`.
- Der Mindestwert für die Aufbewahrung. `ms/bytes` ist -1. Dies bedeutet unendliche Aufbewahrung.

- Der Mindestwert für `local.retention.ms/bytes` ist -2. Dies bedeutet unendliche Aufbewahrung für den lokalen Speicher. Es entspricht der `Retention.ms/bytes` Einstellung als -1.
- Die Konfiguration `retention.ms` auf Themenebene ist für Themen mit aktiviertem Tiered Storage obligatorisch. Der Mindestwert für `retention.ms` ist 3 Tage.

Weitere Hinweise zu Einschränkungen bei der mehrstufigen Speicherung finden Sie unter.

[Mehrstufige Speicherbeschränkungen und Einschränkungen für Amazon MSK-Cluster](#)

Express-Broker-Konfigurationen

Apache Kafka verfügt über Hunderte von Broker-Konfigurationen, mit denen Sie die Leistung Ihres von MSK bereitgestellten Clusters optimieren können. Das Einstellen fehlerhafter oder suboptimaler Werte kann die Zuverlässigkeit und Leistung des Clusters beeinträchtigen.

Express-Broker verbessern die Verfügbarkeit und Haltbarkeit Ihrer von MSK bereitgestellten Cluster, indem sie optimale Werte für kritische Konfigurationen festlegen und diese vor häufigen Fehlkonfigurationen schützen. Es gibt drei Kategorien von Konfigurationen, die auf Lese- und Schreibzugriff basieren: [read/write \(bearbeitbar\)](#), [schreibgeschützt](#) und Nicht-Konfigurationen. `read/write` Einige Konfigurationen verwenden immer noch den Standardwert von Apache Kafka für die Apache Kafka-Version, die auf dem Cluster ausgeführt wird. Wir kennzeichnen diese als Apache Kafka Default.

Themen

- [Benutzerdefinierte MSK Express-Broker-Konfigurationen \(Zugriff\) Read/Write](#)
- [Express vermittelt Konfigurationen, die nur lesbar sind](#)

Benutzerdefinierte MSK Express-Broker-Konfigurationen (Zugriff) Read/Write

Sie können `read/write` Broker-Konfigurationen entweder mithilfe der [Konfigurationsaktualisierungsfunktion von Amazon MSK oder mithilfe der API von Apache Kafka aktualisieren](#). `AlterConfig` Die Apache Kafka-Broker-Konfigurationen sind entweder statisch oder dynamisch. Statische Konfigurationen erfordern einen Broker-Neustart, damit die Konfiguration angewendet werden kann, während dynamische Konfigurationen keinen Broker-Neustart erfordern. Weitere Informationen zu Konfigurationseigenschaften und Aktualisierungsmodi finden Sie unter [Broker-Konfigurationen aktualisieren](#).

Themen

- [Statische Konfigurationen auf MSK Express-Brokern](#)

- [Dynamische Konfigurationen auf Express Brokers](#)
- [Topic-level Konfigurationen auf Express Brokers](#)

Statische Konfigurationen auf MSK Express-Brokern

Sie können Amazon MSK verwenden, um eine benutzerdefinierte MSK-Konfigurationsdatei zu erstellen, um die folgenden statischen Eigenschaften festzulegen. Amazon MSK legt alle anderen Eigenschaften fest und verwaltet sie, die Sie nicht festlegen. Sie können statische Konfigurationsdateien über die MSK-Konsole oder mithilfe des Befehls [configurations](#) erstellen und aktualisieren.

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
<code>allow.everyone.if.no.acl.found</code>	Wenn Sie diese Eigenschaft auf false setzen möchten, stellen Sie zunächst sicher, dass Sie Apache Kafka-ACLs für Ihren Cluster definieren. Wenn Sie diese Eigenschaft auf false setzen und nicht zuerst Apache Kafka-ACLs definieren, verlieren Sie den Zugriff auf den Cluster. In diesem Fall können Sie die Konfiguration erneut aktualisieren und diese Eigenschaft auf true setzen, um wieder Zugriff auf den Cluster zu erhalten.	true
<code>auto.create.topics.enable</code>	Aktiviert die automatische Erstellung eines Themas auf dem Server.	false
<code>compression.type</code>	Geben Sie den endgültigen Komprimierungstyp für ein bestimmtes Thema an.	Apache Kafka (Standard)

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
	Diese Konfiguration akzeptiert die Standard-Komprimierungscodecs: gzip, snappy, lz4, zstd. Diese Konfiguration akzeptiert zusätzlich <code>uncompressed</code>, was gleichbedeutend mit keiner Komprimierung ist. Das bedeutet <code>producer</code>, dass der vom Hersteller festgelegte ursprüngliche Komprimierungscodec beibehalten wird.	
<code>connections.max.idle.ms</code>	Timeout bei inaktiven Verbindungen in Millisekunden. Die Threads des Server-Socket-Prozessors schließen die Verbindungen, die länger als den von Ihnen für diese Eigenschaft festgelegten Wert inaktiv sind.	Apache Kafka Standard
<code>delete.topic.enable</code>	Aktiviert den Vorgang zum Löschen von Themen. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, können Sie ein Thema nicht über das Admin-Tool löschen.	Apache Kafka Standard

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
<code>group.initial.rebalance.delay.ms</code>	Die Zeit, die der Gruppenkoordinator darauf wartet, dass mehr Verbraucher einer neuen Gruppe beitreten, bevor der erste Neuausgleich durchgeführt wird. Eine längere Verzögerung bedeutet potenziell weniger Neuausgleiche, erhöht aber die Zeit bis zum Beginn der Verarbeitung.	Apache Kafka Standard
<code>group.max.session.timeout.ms</code>	Maximales Sitzungs-Timeout für registrierte Konsumenten. Längere Timeouts verschaffen Verbrauchern mehr Zeit für die Verarbeitung von Nachrichten zwischen Heartbeats, sie führen aber auch zu einer längeren Fehlererkennungszeit.	Apache Kafka Standard
<code>leader.imbalance.per.broker.percentage</code>	Das Verhältnis des zulässigen Führungsungleichgewichts pro Broker. Der Controller löst einen Führungsausgleich aus, wenn er diesen Wert pro Broker übersteigt. Dieser Wert wird in Prozent angegeben.	Apache Kafka Standard

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
log.cleanup.policy	Die Standard-Bereinigungsrichtlinie für Segmente außerhalb des Aufbewahrungsfensters. Eine durch Kommata getrennte Liste gültiger Richtlinien. Gültige Richtlinien sind <code>delete</code> und <code>compact</code> . Für Cluster mit aktiviertem Tiered Storage gilt nur eine gültige Richtlinie. <code>delete</code>	Apache Kafka Standard

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
<code>log.message.timestamp.after.max.ms</code>	Die zulässige Zeitstempeldifferenz zwischen dem Nachrichtenzeitstempel und dem Zeitstempel des Brokers. Der Nachrichtenzeitstempel kann später als oder gleich dem Zeitstempel des Brokers sein, wobei die maximal zulässige Differenz durch den in dieser Konfiguration festgelegten Wert bestimmt wird. Falls <code>log.message.timestamp.type=CreateTime</code> , wird die Nachricht zurückgewiesen, wenn der Unterschied zwischen den Zeitstempeln diesen angegebenen Schwellenwert überschreitet. Diese Konfiguration wird ignoriert, wenn <code>log.message.timestamp.type=LogAppendTime</code> .	86400000 (24* 60* 60* 1000 ms, also 1 Tag)

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
<code>log.message.timestamp.before.max.ms</code>	Die zulässige Zeitstempeldifferenz zwischen dem Zeitstempel des Brokers und dem Nachrichtenzeitstempel. Der Nachrichtenzeitstempel kann vor dem Zeitstempel des Brokers liegen oder diesem entsprechen, wobei die maximal zulässige Differenz durch den in dieser Konfiguration festgelegten Wert bestimmt wird. Falls <code>log.message.timestamp.type=CreateTime</code>, wird die Nachricht zurückgewiesen, wenn der Unterschied in den Zeitstempeln diesen angegebenen Schwellenwert überschreitet. Diese Konfiguration wird ignoriert, wenn <code>log.message.timestamp.type=LogAppendTime</code>.	86400000 (24* 60* 60* 1000 ms, also 1 Tag)
<code>log.message.timestamp.type</code>	Gibt an, wenn der Zeitstempel in der Nachricht die Erstellungszeit der Nachricht oder die Anfügezeit des Protokolls widerspiegelt. Die zulässigen Werte sind <code>CreateTime</code> und <code>LogAppendTime</code> .	Apache Kafka Standard
<code>log.retention.bytes</code>	Maximale Größe des Protokolls vor dem Löschen.	Apache Kafka Standard

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
<code>log.retention.ms</code>	Anzahl der Millisekunden, für die eine Protokolldatei aufbewahrt werden muss, bevor sie gelöscht wird.	Apache Kafka Standard
<code>max.connections.per.ip</code>	Die maximale Anzahl von Verbindungen, die von jeder IP-Adresse aus zulässig sind. Dies kann auf eingestellt werden, 0 wenn mithilfe der <code>max.connections.per.ip.overrides</code> Eigenschaft Überschreibungen konfiguriert wurden. Neue Verbindungen von der IP-Adresse werden gelöscht, wenn das Limit erreicht wird.	Apache Kafka Standard
<code>max.incremental.fetch.session.cache.slots</code>	Maximale Anzahl inkrementeller Abrufsitzungen, die beibehalten werden.	Apache Kafka Standard

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
message.max.bytes	Die größte von Kafka unterstützte Protokoll-Batch-Größe. Wenn Sie diesen Wert erhöhen und Verbraucher älter als 0.10.2 vorhanden sind, müssen Sie auch die Abrufgröße der Verbraucher erhöhen, damit sie diese großen Datensatz-Batch abrufen können. In der neuesten Nachricht enformat-Version werden Datensätze aus Gründen der Effizienz immer in Batches gruppiert. In früheren Nachrichtenformat-Versionen werden nicht komprimierte Datensätze nicht in Batches gruppiert und diese Beschränkung gilt in diesem Fall nur für einen einzelnen Datensatz. Sie können diesen Wert pro Thema mit der <code>max.message.bytes</code> Konfiguration auf Themenebene festlegen.	Apache Kafka Standard
num.partitions	Standardanzahl von Partitionen pro Thema.	1

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
<code>offsets.retention.minutes</code>	Nachdem eine Konsumentengruppe alle Konsumenten verliert (d. h. sie ist dann leer), werden die Offsets für diesen Aufbewahrungszeitraum aufbewahrt, bevor sie verworfen werden. Für eigenständige Benutzer (d. h. Benutzer, die die manuelle Zuweisung verwenden) laufen Offsets nach dem Zeitpunkt der letzten Übertragung zuzüglich dieser Aufbewahrungsfrist ab.	Apache Kafka (Standard)
<code>replica.fetch.max.bytes</code>	Anzahl der Bytes von Nachrichten, die für jede Partition abgerufen werden sollen. Es handelt sich nicht um ein absolutes Maximum. Wenn der erste Datensatz-Batch in der ersten nicht leeren Partition des Abrufs größer ist als dieser Wert, wird der Datensatz-Batch zurückgegeben, damit Fortschritte gemacht werden können. Die Eigenschaften <code>message.max.bytes</code> (Broker-Konfiguration) oder <code>max.message.bytes</code> (Themenkonfiguration) geben die maximale vom Broker akzeptierte Datensatz-Batch-Größe an.	Apache Kafka Standard

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
<code>replica.selector.class</code>	Der vollqualifizierte Klassenna me, der implementiert wird. ReplicaSelector Der Broker verwendet diesen Wert, um das bevorzugte Leserepli kat zu finden. Wenn Sie es Verbrauchern ermöglich en möchten, Daten vom nächstgelegenen Replik at abzurufen, setzen Sie diese Eigenschaft auf. <code>org.apach e.kafka.common.rep lica.RackAwareRep licaSelector</code>	Apache Kafka (Standard)
<code>socket.receive.buffer.bytes</code>	Der <code>SO_RCVBUF</code> -Puffer der Socket-Server-Sockets. Wenn der Wert -1 ist, wird der Standardwert des Betriebss ystems verwendet.	102400
<code>socket.request.max.bytes</code>	Maximale Anzahl von Bytes in einer Socket-Anforderung.	104857600
<code>socket.send.buffer.bytes</code>	Der <code>SO_SNDBUF</code> -Puffer der Socket-Server-Sockets. Wenn der Wert -1 ist, wird der Standardwert des Betriebss ystems verwendet.	102400

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
transaction.max.timeout.ms	Maximales Timeout für Transaktionen. Wenn die angeforderte Transaktionszeit eines Kunden diesen Wert überschreitet, gibt der Broker einen Fehler in <code>InitProducerIdRequest</code> zurück. So wird ein zu großer Timeout auf Client-Seite verhindert, der Verbraucher am Lesen aus Themen, die in der Transaktion vorhanden sind, hindern könnte.	Apache Kafka (Standard)

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
<code>transactional.id.expiration.ms</code>	Die Zeit in Millisekunden, in der der Transaktionskoordinator auf Aktualisierungen des Transaktionsstatus für die aktuelle Transaktion wartet, bevor der Koordinator seine Transaktions-ID ablaufen lässt. Diese Einstellung beeinflusst auch den Ablauf der Producer-ID, da sie dazu führt, dass Producer-IDs ablaufen, wenn diese Zeit nach dem letzten Schreibvorgang mit der angegebenen Producer-ID verstrichen ist. Produzenten-IDs laufen aufgrund der Aufbewahrungseinstellungen für das Thema möglicherweise früher ab, wenn der letzte Schreibvorgang aus der Produzenten-ID gelöscht wird. Der Mindestwert für diese Eigenschaft ist 1 Millisekunde.	Apache Kafka (Standard)

Dynamische Konfigurationen auf Express Brokers

Sie können die Apache AlterConfig Kafka-API oder das `Kafka-configs.sh` Tool verwenden, um die folgenden dynamischen Konfigurationen zu bearbeiten. Amazon MSK legt alle anderen Eigenschaften fest und verwaltet sie, die Sie nicht festlegen. Sie können dynamisch Konfigurationseigenschaften auf Cluster- und Broker-Ebene festlegen, für die kein Neustart des Brokers erforderlich ist.

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
advertise d.listeners	Listener, die veröffentlicht werden sollen, damit Clients sie verwenden können, sofern sie sich von der Eigenschaft config unterscheiden. <code>listeners</code> In IaaS-Umgebungen muss sich dies möglicherweise von der Schnittstelle unterscheiden, an die der Broker bindet. Wenn dies nicht festgelegt ist, wird der Wert für Listener verwendet. Im Gegensatz zu Listenern ist es nicht zulässig, die 0.0.0.0-Metaadresse bekannt zu geben.	Null

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
	Im Gegensatz dazu kann diese Eigenschaft doppelte Ports enthalten <code>listeners</code>, sodass ein Listener so konfiguriert werden kann, dass er die Adresse eines anderen Listeners bekannt gibt. Dies kann in einigen Fällen nützlich sein, in denen externe Load Balancer verwendet werden. Diese Eigenschaft wird auf Broker-Ebene festgelegt.	

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
<code>compression.type</code>	Der endgültige Komprimierungstyp für ein bestimmtes Thema. Sie können diese Eigenschaft auf die Standard-Komprimierungscodecs (<code>gzip</code> , <code>snappy</code> , <code>lz4</code> und <code>zstd</code>) festlegen. Akzeptiert zusätzlich <code>uncompressed</code> . Dieser Wert entspricht keiner Komprimierung. Wenn Sie den Wert auf <code>producer</code> setzen, bedeutet dies, dass der ursprüngliche Komprimierungs-Codec beibehalten wird, den	Apache Kafka (Standard)

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
	der Produzent festlegt.	

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
log.cleaner.delete.retention.ms	Der Zeitraum, in dem gelöschte Tombstone-Markierungen für im Protokoll komprimierte Themen aufbewahrt werden sollen. Diese Einstellung gibt auch eine Grenze für die Zeit, in der ein Benutzer einen Lesevorgang abschließen muss, wenn er bei Offset 0 beginnt, um sicherzustellen, dass er einen gültigen Snapshot der letzten Phase erhält. Andernfalls könnten gelöschte Tombstones gesammelt werden, bevor	86400000 (24 * 60 * 60 * 1000 ms, also 1 Tag), Apache Kafka-Standard-einstellung

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
	der Scan abgeschlossen ist.	
log.cleaner.min.compaction.lag.ms	Die Mindestdauer, für die eine Nachricht unkomprimiert im Protokoll verbleibt. Diese Einstellung gilt nur für Protokolle, die gerade komprimiert werden.	0, Apache Kafka-Standard

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
log.cleaner.max.compaction.lag.ms	Die maximale Zeit, für die eine Nachricht im Protokoll nicht komprimiert werden kann. Diese Einstellung gilt nur für Protokolle, die gerade komprimiert werden. Diese Konfiguration wäre auf den Bereich von [7 Tagen, Long.Max] beschränkt.	9223372036854775807, Apache Kafka Standard

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
log.clean up.policy	Die Standard-Bereinigungsrichtlinie für Segmente außerhalb des Aufbewahrungsfensters. Eine durch Kommata getrennte Liste gültiger Richtlinien. Gültige Richtlinien sind delete und compact. Für Cluster mit aktiviertem Tiered Storage gilt nur eine gültige Richtlinie. delete	Apache Kafka Standard

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
<code>log.message.timestamp.after.max.ms</code>	Die zulässige Zeitstempel-Differenz zwischen dem Nachrichtenzeitstempel und dem Zeitstempel des Brokers. Der Nachrichtenzeitstempel kann später als oder gleich dem Zeitstempel des Brokers sein, wobei die maximale zulässige Differenz durch den in dieser Konfiguration festgelegten Wert bestimmt wird. Falls <code>log.message.timestamp.type=CreateTime</code> , wird die Nachricht zurückgewiesen, wenn der Unterschi	86400000 (24* 60* 60* 1000 ms, also 1 Tag)

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
	ed zwischen den Zeitstemp eln diesen angegeben en Schwellen wert überschre itet. Diese Konfiguration wird ignoriert, wenn <code>log.messa ge.timest amp.type= LogAppend Time</code> .	

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
<code>log.message.timestamp.before.max.ms</code>	Die zulässige Zeitstempel­differenz zwischen dem Zeitstempel des Brokers und dem Nachricht­enzeitstempel. Der Nachricht­enzeitstempel kann vor dem Zeitstempel des Brokers liegen oder diesem entsprechen, wobei die maximal zulässige Differenz durch den in dieser Konfiguration festgelegten Wert bestimmt wird. Falls <code>log.message.timestamp.type=CreateTime</code> , wird die Nachricht zurückgew	86400000 (24* 60* 60* 1000 ms, also 1 Tag)

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
	lesen, wenn der Unterschied in den Zeitstempeln diesen angegebenen Schwellenwert überschreitet. Diese Konfiguration wird ignoriert, wenn <code>log.message.timestamp.type=LogAppendTime</code> .	
<code>log.message.timestamp.type</code>	Gibt an, wenn der Zeitstempel in der Nachricht die Erstellungszeit der Nachricht oder die Anfügezeit des Protokolls widerspiegelt. Die zulässigen Werte sind <code>CreateTime</code> und <code>LogAppendTime</code> .	Apache Kafka Standard

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
log.reten tion.bytes	Maximale Größe des Protokolls vor dem Löschen.	Apache Kafka Standard
log.reten tion.ms	Anzahl der Millisekunden, für die eine Protokolldatei aufbewahrt werden muss, bevor sie gelöscht wird.	Apache Kafka Standard
max.conne ction.cre ation.rate	Die maximale Verbindun gsaufbaur ate, die im Broker zu einem beliebige n Zeitpunkt zulässig ist.	Apache Kafka Standard

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
maximale Anzahl an Verbindungen	Die maximale Anzahl von Verbindungen, die im Broker zu einem beliebigen Zeitpunkt zulässig sind. Dieses Limit wird zusätzlich zu allen IP-Limits angewendet, die mit <code>max.connections.per.ip</code> konfiguriert wurden.	Apache Kafka Standard

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
max.connections.per.ip	Die maximale Anzahl von Verbindungen, die von jeder IP-Adresse aus zulässig sind. Dies kann auf eingestellt werden, 0 wenn mit der Eigenschaft max.connections.per.ip.overrides Überschreibungen konfiguriert wurden. Neue Verbindungen von der IP-Adresse werden unterbrochen, wenn das Limit erreicht wird.	Apache Kafka Standard

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
max.connections.per.ip.overrides	Eine durch Kommas getrennte Liste von IP-Adressen oder Hostnamen setzt die standardmäßige maximale Anzahl von Verbindungen außer Kraft. Ein Beispielwert ist hostName : 100,127.0.0.1:200	Apache Kafka Standard

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
message.max.bytes	Die größte von Kafka unterstützte Protokoll-Batch-Größe. Wenn Sie diesen Wert erhöhen und Verbraucher älter als 0.10.2 vorhanden sind, müssen Sie auch die Abrufgröße der Verbraucher erhöhen, damit sie diese großen Datensatz-Batch abrufen können. In der neuesten Nachricht enformat-Version werden Datensätze aus Gründen der Effizienz immer in Batches gruppiert. In früheren Nachricht enformat-Versionen	Apache Kafka Standard

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
	werden nicht komprimierte Datensätze nicht in Batches gruppiert und diese Beschränkung gilt in diesem Fall nur für einen einzelnen Datensatz. Sie können diesen Wert pro Thema mit der <code>max.message.bytes</code> Konfiguration auf Themenebene festlegen.	

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
producer. id.expiration.ms	Die Zeit in ms, in der ein Topic-Partitionsleiter wartet, bis die Producer-IDs ablaufen. Producer-IDs laufen nicht ab, solange eine mit ihnen verknüpfte Transaktion noch läuft. Beachten Sie, dass Producer-IDs aufgrund der Aufbewahrungseinstellungen des Themas möglicherweise früher ablaufen, wenn der letzte Schreibvorgang aus der Producer-ID gelöscht wird. Wenn Sie diesen Wert auf den gleichen Wert oder einen höheren	Apache Kafka (Standard)

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Standardwert
	Wert setzen, <code>delivery.timeout.ms</code> können Sie das Ablaufen bei Wiederholungsversuchen verhindern und vor doppelten Nachrichten schützen. Die Standardeinstellung sollte jedoch für die meisten Anwendungsfälle angemessen sein.	

Topic-level Konfigurationen auf Express Brokers

Sie können Apache Kafka-Befehle verwenden, um Konfigurationseigenschaften auf Themenebene für neue und vorhandene Themen festzulegen oder zu ändern. Wenn Sie keine Konfiguration auf Themenebene angeben können, verwendet Amazon MSK den Broker-Standard. Wie bei Konfigurationen auf Brokerebene schützt Amazon MSK einige der Konfigurationseigenschaften auf Themenebene vor Änderungen. Beispiele hierfür sind der Replikationsfaktor und `min.insync.replicas` und `unclean.leader.election.enable`. Wenn Sie versuchen, ein Thema mit einem anderen Replikationsfaktorwert als zu erstellen³, erstellt Amazon MSK das Thema standardmäßig mit einem Replikationsfaktor 3 von. Weitere Informationen zu Konfigurationseigenschaften auf Themenebene und Beispiele zu deren Einstellung finden Sie unter [Topic-Level Configs](#) in der Apache Kafka-Dokumentation.

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)
<code>cleanup.policy</code>	Diese Konfiguration legt die Aufbewahrungsrichtlinie fest, die für Protokollsegmente verwendet werden soll. Die Richtlinie „Löschen“ (die Standardeinstellung) verwirft alte Segmente, wenn ihre Aufbewahrungszeit oder Größenbeschränkung erreicht ist. Die Richtlinie „Compact“ ermöglicht die Protokollkomprimierung, bei der der aktuelle Wert für jeden Schlüssel beibehalten wird. Es ist auch möglich, beide Richtlinien in einer durch Kommas getrennten Liste anzugeben (z. B. „Löschen, Komprimieren“). In diesem Fall werden alte Segmente gemäß der Konfiguration für Aufbewahrungszeit und Größe verworfen, während die gespeicherten Segmente komprimiert werden. Die Komprimierung auf Express-Brokern wird ausgelöst, wenn die Daten in einer Partition 256 MB erreicht haben.
<code>compression.type</code>	Geben Sie den endgültigen Komprimierungstyp für ein bestimmtes Thema an. Diese Konfiguration akzeptiert die Standard-Komprimierungscodecs (<code>gzip</code> , <code>snappy</code> , <code>lz4</code> , <code>zstd</code>). Sie akzeptiert außerdem <code>uncompressed</code> , was einer Nichtkomprimierung entspricht, <code>producer</code> was bedeutet, dass der vom Hersteller festgelegte ursprüngliche Komprimierungscodec beibehalten wird.
<code>.retention.ms löschen</code>	Der Zeitraum, in dem gelöschte Tombstone-Markierungen für im Protokoll komprimierte Themen aufbewahrt werden sollen. Diese Einstellung gibt auch eine Grenze für die Zeit, in der ein Benutzer einen Lesevorgang

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)
	ng abschließen muss, wenn er bei Offset 0 beginnt, um sicherzustellen, dass er einen gültigen Snapshot der letzten Phase erhält. Andernfalls könnten gelöschte Tombstones gesammelt werden, bevor der Scan abgeschlossen ist. Der Standardwert für diese Einstellung ist 86400000 (24 * 60 * 60 * 1000 ms, also 1 Tag), Apache Kafka Default
max.message.bytes	Die größte von Kafka zulässige Batchgröße für Datensätze (nach der Komprimierung, sofern die Komprimierung aktiviert ist). Wenn dieser Wert erhöht wird und es Verbraucher gibt, die älter sind als 0.10.2, muss auch die Abrufgröße der Verbraucher erhöht werden, damit sie so große Datensatzstapel abrufen können. In der neuesten Nachrichtenformatversion werden Datensätze aus Gründen der Effizienz immer in Stapeln gruppiert. In früheren Nachrichtenformatversionen werden nicht komprimierte Datensätze nicht in Stapeln gruppiert und diese Beschränkung gilt in diesem Fall nur für einen einzelnen Datensatz. Dies kann pro Thema mit der Themenebene festgelegt werden. max.message.bytes config

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)
<code>message.timestamp.after.max.ms</code>	Diese Konfiguration legt die zulässige Zeitstempeldifferenz zwischen dem Nachrichtenzeitstempel und dem Zeitstempel des Brokers fest. Der Nachrichtenzeitstempel kann später als oder gleich dem Zeitstempel des Brokers sein, wobei die maximale zulässige Differenz durch den in dieser Konfiguration festgelegten Wert bestimmt wird. Falls <code>message.timestamp.type=CreateTime</code> , wird die Nachricht zurückgewiesen, wenn der Unterschied zwischen den Zeitstempeln diesen angegebenen Schwellenwert überschreitet. Diese Konfiguration wird ignoriert, wenn <code>message.timestamp.type=LogAppendTime</code> .
<code>message.timestamp.before.max.ms</code>	Diese Konfiguration legt die zulässige Zeitstempeldifferenz zwischen dem Zeitstempel des Brokers und dem Nachrichtenzeitstempel fest. Der Nachrichtenzeitstempel kann vor dem Zeitstempel des Brokers liegen oder diesem entsprechen, wobei die maximale zulässige Differenz durch den in dieser Konfiguration festgelegten Wert bestimmt wird. Falls <code>message.timestamp.type=CreateTime</code> , wird die Nachricht zurückgewiesen, wenn der Unterschied in den Zeitstempeln diesen angegebenen Schwellenwert überschreitet. Diese Konfiguration wird ignoriert, wenn <code>message.timestamp.type=LogAppendTime</code> .

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)
message.timestamp.type	Definieren Sie, ob der Zeitstempel in der Nachricht die Erstellungszeit der Nachricht oder die Zeit für das Anhängen des Protokolls ist. Der Wert sollte entweder <code>CreateTime</code> oder <code>LogAppendTime</code> sein.
min.compaction.lag.ms	Die Mindestdauer, für die eine Nachricht unkomprimiert im Protokoll verbleibt. Diese Einstellung gilt nur für Protokolle, die gerade komprimiert werden. Der Standardwert für diese Einstellung ist 0, Apache Kafka Default
max.compaction.lag.ms	Die maximale Zeit, für die eine Nachricht im Protokoll nicht komprimiert werden kann. Diese Einstellung gilt nur für Protokolle, die gerade komprimiert werden. Diese Konfiguration wäre auf den Bereich von [7 Tagen, Long.Max] beschränkt. Der Standardwert für diese Einstellung ist 9223372036854775807, Apache Kafka Default.

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)
<code>retention.bytes</code>	Diese Konfiguration steuert die maximale Größe, auf die eine Partition (die aus Protokollsegmenten besteht) anwachsen kann, bevor wir alte Protokollsegmente verwerfen, um Speicherplatz freizugeben, wenn wir die Aufbewahrungsrichtlinie „Löschen“ verwenden. Standardmäßig gibt es keine Größenbeschränkung, nur eine Zeitbegrenzung. Da dieses Limit auf Partitionsebene durchgesetzt wird, multiplizieren Sie es mit der Anzahl der Partitionen, um die Beibehaltung des Themas in Byte zu berechnen. Darüber hinaus funktioniert es unabhängig von <code>segment.ms</code> und <code>segment.bytes</code> Konfigurationen. Darüber hinaus löst es das Rollen eines neuen Segments aus, wenn das auf Null konfiguriert <code>retention.bytes</code> ist.
<code>retention.ms</code>	Diese Konfiguration legt fest, wie lange wir ein Protokoll maximal aufbewahren, bevor wir alte Protokollsegmente verwerfen, um Speicherplatz freizugeben, wenn wir die Aufbewahrungsrichtlinie „Löschen“ verwenden. Dies stellt eine SLA dar, die festlegt, wie schnell Verbraucher ihre Daten lesen müssen. Wenn auf <code>gesetzt-1</code>, wird kein Zeitlimit angewendet. Darüber hinaus funktioniert die <code>retention.ms</code> Konfiguration unabhängig von <code>segment.ms</code> und <code>segment.bytes</code> Konfigurationen. Darüber hinaus löst sie das Rollen eines neuen Segments aus, wenn die <code>retention.ms</code> Bedingung erfüllt ist.

Express vermittelt Konfigurationen, die nur lesbar sind

Amazon MSK legt die Werte für diese Konfigurationen fest und schützt sie vor Änderungen, die sich auf die Verfügbarkeit Ihres Clusters auswirken könnten. Diese Werte können sich je nach der Apache Kafka-Version, die auf dem Cluster ausgeführt wird, ändern. Denken Sie also daran, die Werte Ihres spezifischen Clusters zu überprüfen.

In der folgenden Tabelle sind die schreibgeschützten Konfigurationen für Express-Broker aufgeführt.

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Der Wert von Express Broker
broker.id	Die Broker-ID für diesen Server.	1,2,3...
Broker.Rack	Rack des Brokers. Dies wird aus Gründen der Fehlertoleranz bei der Zuweisung von Replikationen mit Rack-Unterstützung verwendet. Beispiele : `RACK1`, `us-east-1d`	AZ-ID oder Subnetz-ID
default.replication.factor	Standardreplikationsfaktoren für alle Themen.	3
fetch.max.bytes	Die maximale Anzahl von Byte, die wir für eine Abrufanforderung zurückgeben.	Apache Kafka Standard
group.max.size	Die maximale Anzahl von Verbrauchern, die eine einzelne Verbrauchergruppe aufnehmen kann.	Apache Kafka Standard
inter.broker.listener.name	Name des Listeners, der für die Kommunikation zwischen Brokern verwendet wird.	REPLICATION_SECURE oder REPLICATION

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Der Wert von Express Broker
<code>inter.broker.protocol.version</code>	Gibt an, welche Version des Inter-Broker-Protokolls verwendet wird.	Apache Kafka Standard
Listener	Listener-Liste — Comma-separated Liste der URLs, auf die wir hören werden, und die Listener-Namen. Sie können die Eigenschaft festlegen <code>advertised.listeners property</code> , aber nicht die Eigenschaft <code>listeners</code>	MSK-generated
<code>log.message.format.version</code>	Geben Sie die Version des Nachrichtenformats an, die der Broker verwenden wird, um Nachrichten an die Protokolle anzuhängen.	Apache Kafka (Standard)

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Der Wert von Express Broker
<code>min.insync.replicas</code>	Wenn ein Producer acks auf <code>all</code> (oder <code>-1</code>) setzt, <code>min.insync.replicas</code> gibt der Wert in die Mindestanzahl von Replikaten an, die einen Schreibvorgang bestätigen müssen, damit der Schreibvorgang als erfolgreich angesehen wird. Wenn dieses Minimum nicht erreicht werden kann, löst der Producer eine Ausnahme aus (entweder <code>NotEnoughReplicas</code> oder <code>NotEnoughReplicasAfterAppend</code>). Sie können die Value-Acks Ihres Herstellers verwenden, um höhere Haltbarkeitsgarantien durchzusetzen. Indem Sie Acks auf „Alle“ setzen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Produzent eine Ausnahme auslöst, wenn die Mehrheit der Replikate keinen Schreibvorgang erhält.	2

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Der Wert von Express Broker
num.io.threads	Anzahl der Threads, die der Server verwendet, um Anfragen zu erzeugen, zu denen auch Festplatten gehören können I/O. (m7g.large, 8), (m7g.xlarge, 8), (m7g.2xlarge, 16), (m7g.4xlarge, 32), (m7g.8xlarge, 64), (m7g.12xlarge, 96), (m7g.16xlarge, 128)	Basiert auf dem Instanztyp. = $\text{Math.max}(8, 2 * \text{vCPUs})$
num.network.threads	Anzahl der Threads, die der Server verwendet, um Anfragen vom Netzwerk zu empfangen und Antworten an das Netzwerk zu senden. (m7g.large, 8), (m7g.xlarge, 8), (m7g.2xlarge, 8), (m7g.4xlarge, 16), (m7g.8xlarge, 32), (m7g.12xlarge, 48), (m7g.16xlarge, 64)	Basiert auf dem Instanztyp. = $\text{Math.max}(8, \text{vCPUs})$

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Der Wert von Express Broker
<code>replica.fetch.response.max.bytes</code>	Die maximale Anzahl von Bytes, die für die gesamte Abrufantwort erwartet wird. Datensätze werden in Batches abgerufen und wenn der erste Datensatz-Batch in der ersten nicht leeren Partition des Abrufs größer ist als dieser Wert, wird der Datensatz-Batch weiterhin zurückgegeben, damit Fortschritte gemacht werden können. Es handelt sich nicht um ein absolutes Maximum. Die Eigenschaften <code>message.max.bytes</code> (Broker-Konfiguration) oder <code>max.message.bytes</code> (Themenkonfiguration) geben die maximale Datensatz-Batchgröße an, die der Broker akzeptiert.	Apache Kafka (Standard)
<code>request.timeout.ms</code>	Die Konfiguration steuert, wie lange der Client maximal auf die Antwort auf eine Anfrage wartet. Wenn die Antwort nicht vor Ablauf des Timeouts eingeht, sendet der Client die Anfrage gegebenenfalls erneut oder schlägt die Anfrage fehl, wenn die Wiederholungsversuche erschöpft sind.	Apache Kafka Standard

Property (Eigenschaft)	Description (Beschreibung)	Der Wert von Express Broker
transaction.state.log.min.isr	Die <code>min.insync.replicas</code> Konfiguration für das Transaktionsthema wurde außer Kraft gesetzt.	2
transaction.state.log.replication.factor	Der Replikationsfaktor für das Transaktionsthema.	Apache Kafka Standard
unclean.leader.election.enable	Ermöglicht Replikaten, die nicht in der ISR-Gruppe enthalten sind, als letztes Mittel als führendes Mittel zu dienen, auch wenn dies zu Datenverlust führen kann.	FALSE

Operationen zur Broker-Konfiguration

Apache Kafka-Broker-Konfigurationen sind entweder statisch oder dynamisch. Statische Konfigurationen erfordern einen Neustart des Brokers, damit die Konfiguration angewendet werden kann. Dynamische Konfigurationen erfordern keinen Broker-Neustart, damit die Konfiguration aktualisiert wird. Weitere Informationen zu Konfigurationseigenschaften und Aktualisierungsmodi finden Sie unter [Apache Kafka-Konfiguration](#).

In diesem Thema wird beschrieben, wie benutzerdefinierte MSK-Konfigurationen erstellt und Vorgänge an diesen ausgeführt werden. Informationen zur Verwendung von MSK-Konfigurationen zum Erstellen oder Aktualisieren von Clustern finden Sie unter [the section called “Die wichtigsten Funktionen und Konzepte”](#).

Themen

- [Erstellen einer Konfiguration](#)
- [Konfiguration aktualisieren](#)
- [Konfiguration löschen](#)
- [Rufen Sie die Konfigurationsmetadaten ab](#)
- [Erfahren Sie mehr über die Revision der Konfiguration](#)

- [Listet die Konfigurationen in Ihrem Konto für die aktuelle Region auf](#)
- [Amazon MSK-Konfigurationsstatus](#)

Erstellen einer Konfiguration

Dieser Prozess beschreibt, wie Sie eine benutzerdefinierte Amazon MSK-Konfiguration erstellen und Operationen damit durchführen.

1. Erstellen Sie eine Datei, in der Sie die festzulegenden Konfigurationseigenschaften und die Werte angeben, die Sie ihnen zuweisen möchten. Im Folgenden finden Sie den Inhalt einer Beispielfunktionsdatei.

```
auto.create.topics.enable = true
```

```
log.roll.ms = 604800000
```

2. Führen Sie den folgenden AWS CLI Befehl aus und *config-file-path* ersetzen Sie ihn durch den Pfad zu der Datei, in der Sie Ihre Konfiguration im vorherigen Schritt gespeichert haben.

Note

Der Name, den Sie für Ihre Konfiguration wählen, muss dem folgenden regulären Ausdruck entsprechen: „`^[0-9A-Za-z][0-9 A-Za-z -]{0,} $`“.

```
aws kafka create-configuration --name "ExampleConfigurationName" --description  
"Example configuration description." --kafka-versions "1.1.1" --server-properties  
fileb://config-file-path
```

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine erfolgreiche Antwort nach der Ausführung dieses Befehls.

```
{  
  "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/  
abcdabcd-1234-abcd-1234-abcd123e8e8e-1",  
  "CreationTime": "2019-05-21T19:37:40.626Z",  
  "LatestRevision": {  
    "CreationTime": "2019-05-21T19:37:40.626Z",  
    "Description": "Example configuration description.",
```

```
    "Revision": 1
  },
  "Name": "ExampleConfigurationName"
}
```

3. Der vorherige Befehl gibt einen Amazon-Ressourcennamen (ARN) für die neue Konfiguration zurück. Speichern Sie diesen ARN, da Sie bei anderen Befehlen auf diese Konfiguration verweisen müssen. Wenn Sie den Konfigurations-ARN verlieren, finden Sie ihn in der Konfigurationsliste in Ihrem Konto wieder.

Konfiguration aktualisieren

Dieser Prozess beschreibt, wie eine benutzerdefinierte Amazon MSK-Konfiguration aktualisiert wird.

1. Erstellen Sie eine Datei, in der Sie die zu aktualisierenden Konfigurationseigenschaften angeben, und die Werte, die Sie ihnen zuweisen möchten. Im Folgenden finden Sie den Inhalt einer Beispielkonfigurationsdatei.

```
auto.create.topics.enable = true

min.insync.replicas = 2
```

2. Führen Sie den folgenden AWS CLI Befehl aus und *config-file-path* ersetzen Sie ihn durch den Pfad zu der Datei, in der Sie Ihre Konfiguration im vorherigen Schritt gespeichert haben.

configuration-arn Ersetzen Sie durch den ARN, den Sie bei der Erstellung der Konfiguration erhalten haben. Wenn Sie den ARN beim Erstellen der Konfiguration nicht gespeichert haben, können Sie den `list-configurations`-Befehl verwenden, um alle Konfigurationen in Ihrem Konto aufzulisten. Die Konfiguration, die Sie in der Liste haben möchten, wird in der Antwort angezeigt. Der ARN der Konfiguration wird ebenfalls in dieser Liste angezeigt.

```
aws kafka update-configuration --arn configuration-arn --description "Example
configuration revision description." --server-properties fileb://config-file-path
```

3. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine erfolgreiche Antwort nach der Ausführung dieses Befehls.

```
{
  "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/
abcdabcd-1234-abcd-1234-abcd123e8e8e-1",
```

```
"LatestRevision": {  
  "CreationTime": "2020-08-27T19:37:40.626Z",  
  "Description": "Example configuration revision description.",  
  "Revision": 2  
}
```

Konfiguration löschen

Das folgende Verfahren zeigt, wie Sie eine Konfiguration löschen, die nicht einem Cluster angefügt ist. Sie können eine Konfiguration nicht löschen, die einem Cluster angefügt ist.

1. Um dieses Beispiel auszuführen, *configuration-arn* ersetzen Sie es durch den ARN, den Sie bei der Erstellung der Konfiguration erhalten haben. Wenn Sie den ARN beim Erstellen der Konfiguration nicht gespeichert haben, können Sie den `list-configurations`-Befehl verwenden, um alle Konfigurationen in Ihrem Konto aufzulisten. Die Konfiguration, die Sie in der Liste haben möchten, wird in der Antwort angezeigt. Der ARN der Konfiguration wird ebenfalls in dieser Liste angezeigt.

```
aws kafka delete-configuration --arn configuration-arn
```

2. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine erfolgreiche Antwort nach der Ausführung dieses Befehls.

```
{  
  "arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/  
abcdabcd-1234-abcd-1234-abcd123e8e8e-1",  
  "state": "DELETING"  
}
```

Rufen Sie die Konfigurationsmetadaten ab

Das folgende Verfahren zeigt, wie eine Amazon MSK-Konfiguration beschrieben wird, um Metadaten über die Konfiguration abzurufen.

1. Der folgende Befehl gibt Metadaten zur Konfiguration zurück. Um eine detaillierte Beschreibung der Konfiguration zu erhalten, führen Sie `describe-configuration-revision` aus .

Um dieses Beispiel auszuführen, *configuration-arn* ersetzen Sie es durch den ARN, den Sie bei der Erstellung der Konfiguration erhalten haben. Wenn Sie den ARN beim Erstellen der Konfiguration nicht gespeichert haben, können Sie den `list-configurations`-Befehl verwenden, um alle Konfigurationen in Ihrem Konto aufzulisten. Die Konfiguration, die Sie in der Liste haben möchten, wird in der Antwort angezeigt. Der ARN der Konfiguration wird ebenfalls in dieser Liste angezeigt.

```
aws kafka describe-configuration --arn configuration-arn
```

2. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine erfolgreiche Antwort nach der Ausführung dieses Befehls.

```
{
  "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/abcdabcd-
abcd-1234-abcd-abcd123e8e8e-1",
  "CreationTime": "2019-05-21T00:54:23.591Z",
  "Description": "Example configuration description.",
  "KafkaVersions": [
    "1.1.1"
  ],
  "LatestRevision": {
    "CreationTime": "2019-05-21T00:54:23.591Z",
    "Description": "Example configuration description.",
    "Revision": 1
  },
  "Name": "SomeTest"
}
```

Erfahren Sie mehr über die Revision der Konfiguration

Bei diesem Vorgang erhalten Sie eine detaillierte Beschreibung der Amazon MSK-Konfigurationsrevision.

Wenn Sie den `describe-configuration`-Befehl verwenden, um eine MSK-Konfiguration zu beschreiben, erhalten Sie die Metadaten der Konfiguration. Um eine Beschreibung der Konfiguration zu erhalten, verwenden Sie den Befehl `describe-configuration-revision`.

- Führen Sie den folgenden Befehl aus und *configuration-arn* ersetzen Sie ihn durch den ARN, den Sie bei der Erstellung der Konfiguration erhalten haben. Wenn Sie den ARN beim

Erstellen der Konfiguration nicht gespeichert haben, können Sie den `list-configurations`-Befehl verwenden, um alle Konfigurationen in Ihrem Konto aufzulisten. Die Konfiguration, die Sie in der Liste suchen, wird in der Antwort angezeigt. Der ARN der Konfiguration wird ebenfalls in dieser Liste angezeigt.

```
aws kafka describe-configuration-revision --arn configuration-arn --revision 1
```

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine erfolgreiche Antwort nach der Ausführung dieses Befehls.

```
{
  "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/abcdabcd-
abcd-1234-abcd-abcd123e8e8e-1",
  "CreationTime": "2019-05-21T00:54:23.591Z",
  "Description": "Example configuration description.",
  "Revision": 1,
  "ServerProperties":
    "YXV0by5jcmVhdGUudG9waWNzLmVuYWJsZSA9IHRydWUKCgp6b29rZWVwZXIuY29ubmVjdGlubi50aW1lb3V0Lm1zI
}
```

Der Wert von `ServerProperties` wird mit base64 codiert. Wenn Sie einen Base64-Decoder (z. B. <https://www.base64decode.org/>) verwenden, um ihn manuell zu dekodieren, erhalten Sie den Inhalt der ursprünglichen Konfigurationsdatei, mit der Sie die benutzerdefinierte Konfiguration erstellt haben. In diesem Fall erhalten Sie Folgendes:

```
auto.create.topics.enable = true

log.roll.ms = 604800000
```

Listet die Konfigurationen in Ihrem Konto für die aktuelle Region auf

Dieser Prozess beschreibt, wie Sie alle Amazon MSK-Konfigurationen in Ihrem Konto für die aktuelle AWS Region auflisten.

- Führen Sie den folgenden Befehl aus.

```
aws kafka list-configurations
```

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine erfolgreiche Antwort nach der Ausführung dieses Befehls.

```
{
  "Configurations": [
    {
      "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/abcdabcd-abcd-1234-abcd-abcd123e8e8e-1",
      "CreationTime": "2019-05-21T00:54:23.591Z",
      "Description": "Example configuration description.",
      "KafkaVersions": [
        "1.1.1"
      ],
      "LatestRevision": {
        "CreationTime": "2019-05-21T00:54:23.591Z",
        "Description": "Example configuration description.",
        "Revision": 1
      },
      "Name": "SomeTest"
    },
    {
      "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/abcdabcd-1234-abcd-1234-abcd123e8e8e-1",
      "CreationTime": "2019-05-03T23:08:29.446Z",
      "Description": "Example configuration description.",
      "KafkaVersions": [
        "1.1.1"
      ],
      "LatestRevision": {
        "CreationTime": "2019-05-03T23:08:29.446Z",
        "Description": "Example configuration description.",
        "Revision": 1
      },
      "Name": "ExampleConfigurationName"
    }
  ]
}
```

Amazon MSK-Konfigurationsstatus

Eine Amazon-MSK-Konfiguration kann sich in einem der folgenden Status befinden. Um einen Vorgang an einer Konfiguration durchzuführen, muss sich die Konfiguration im Status `ACTIVE` oder `DELETE_FAILED` befinden:

- `ACTIVE`
- `DELETING`
- `DELETE_FAILED`

Intelligentes Rebalancing für Cluster

Amazon MSK bietet intelligentes Rebalancing für alle neuen MSK Provisioned Cluster mit Express-Brokern. Diese Funktion verwaltet automatisch die Partitionsverteilung und die Clusterskalierung, sodass keine Tools von Drittanbietern erforderlich sind. Intelligentes Rebalancing gleicht Partitionen automatisch neu aus, wenn Sie Cluster nach oben oder unten skalieren. Außerdem überwacht es kontinuierlich den Zustand Ihres Clusters im Hinblick auf ein Ungleichgewicht oder eine Überlastung der Ressourcen und verteilt die Arbeitslast neu.

Intelligentes Rebalancing ermöglicht schnelle Skalierungsvorgänge, die innerhalb von 30 Minuten abgeschlossen werden und die Cluster-Verfügbarkeit während der Skalierung nicht beeinträchtigt. Es ist standardmäßig für alle neuen bereitgestellten MSK Express-basierten Cluster aktiviert und funktioniert mit der empfohlenen maximalen Partitionsbeschränkung von 20.000 Partitionen pro Broker. Darüber hinaus ist diese Funktion ohne zusätzliche Kosten verfügbar und erfordert keine Konfiguration.

Ab dem 20. November 2025 ist Intelligent Rebalancing in allen AWS Regionen verfügbar, in denen Amazon MSK Express-Broker unterstützt werden.

Themen

- [So funktioniert intelligentes Rebalancing](#)
- [Überwachung intelligenter Rebalancing-Metriken](#)
- [Überlegungen zur Verwendung von intelligentem Rebalancing](#)
- [Skalieren von Amazon MSK-Clustern mit einem einzigen Vorgang nach oben und unten](#)
- [Steady-State-Rebalancing für Amazon MSK-Cluster](#)

So funktioniert intelligentes Rebalancing

Intelligentes Rebalancing ist standardmäßig für alle neuen MSK Provisioned Cluster mit Express-Brokern aktiviert. Es beinhaltet Unterstützung für die folgenden Situationen:

- **Hoch- und Herunterskalierung:** Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Brokern zu Ihren MSK Express-basierten Clustern mit einem einzigen Klick. Sobald Sie angegeben haben, welche Broker hinzugefügt oder entfernt werden sollen, verteilt das intelligente Rebalancing die Partitionen automatisch auf der Grundlage interner Best Practices im neuen Cluster-Setup neu. AWS
- **Steady-State-Rebalancing:** Im Steady-State-Modus überwacht diese Funktion kontinuierlich den Zustand Ihres Clusters und gleicht Partitionen automatisch neu aus, wenn:
 - Die Ressourcennutzung ist von Broker zu Broker unterschiedlich.
 - Makler werden entweder zu viel bereitgestellt oder nicht ausreichend genutzt.
 - Neue Makler werden hinzugefügt oder bestehende Broker werden entfernt.

Note

Wenn das intelligente Rebalancing aktiviert ist, können Sie keine Tools von Drittanbietern wie Cruise Control für das Rebalancing von Partitionen verwenden. Sie müssen zuerst die intelligente Neuverteilung unterbrechen, um die von diesen Drittanbieter-Tools bereitgestellte API zur Neuzuweisung von Partitionen verwenden zu können.

Sie können diese Funktion in der Amazon MSK-Konsole verwenden. Sie können diese Funktion auch mit Amazon MSK APIs oder AWS SDK und AWS CloudFormation verwenden. AWS CLI Weitere Informationen erhalten Sie unter [Skalierung von Amazon MSK-Clustern](#) und [Stabile Neugewichtung](#).

Überwachung intelligenter Rebalancing-Metriken

Sie können den Status laufender und historischer intelligenter Rebalancing-Operationen anhand der folgenden CloudWatch Amazon-Metriken überwachen:

- **RebalanceInProgress:** Diese Metrik wird jede Minute mit dem Wert 1 veröffentlicht, wenn der Rebalancing noch nicht abgeschlossen ist, und andernfalls 0.
- **UnderProvisioned:** Zeigt an, dass ein Cluster derzeit zu wenig bereitgestellt wird und kein Partitionsneuausgleich durchgeführt werden kann. Sie müssen entweder weitere Broker hinzufügen oder den Instance-Typ Ihres Clusters skalieren.

Informationen zur Überwachung eines von MSK bereitgestellten Clusters finden Sie unter und. [Überwachen Sie einen von Amazon MSK bereitgestellten Cluster](#) [Amazon MSK-Metriken anzeigen mit CloudWatch](#)

Überlegungen zur Verwendung von intelligentem Rebalancing

- Support für intelligentes Rebalancing ist nur für neue von MSK bereitgestellte Cluster mit Express-Brokern verfügbar.
- Für die automatische Neuzuweisung von Partitionen ist die maximale Unterstützung für bis zu 20.000 Partitionen pro Broker verfügbar.
- Sie können keine Tools zur Neuzuweisung von Partitionen APIs oder Tools für die Neuverteilung von Drittanbietern verwenden, wenn die intelligente Neuverteilung aktiviert ist. Um solche Tools APIs oder Tools von Drittanbietern zu verwenden, müssen Sie zunächst die intelligente Neuverteilung für Ihren MSK Express-basierten Cluster unterbrechen.

Skalieren von Amazon MSK-Clustern mit einem einzigen Vorgang nach oben und unten

Mit intelligentem Rebalancing können Sie Ihre Cluster nach oben oder unten skalieren, indem Sie die Anzahl der Broker in Ihren Clustern in einer einzigen Aktion bearbeiten. Sie können dies in der Amazon MSK-Konsole oder mithilfe von Amazon MSK APIs oder AWS SDK und tun. AWS CLI AWS CloudFormation Wenn Sie die Anzahl der Makler ändern, geht Amazon MSK wie folgt vor:

- Verteilt Partitionen automatisch an neue Broker.
- Verschiebt Partitionen von Brokern, die entfernt werden.

Wenn Sie Ihre Cluster nach oben oder unten skalieren, bleibt die Cluster-Verfügbarkeit für Clients zur Erzeugung und Nutzung von Daten unberührt.

Scaling clusters using AWS-Managementkonsole

1. Die Amazon MSK-Konsole zu <https://console.aws.amazon.com/msk/Hause öffnen?region=us-east-1#/home/>.
2. Wählen Sie auf der Seite Cluster einen neu erstellten Express-basierten Cluster aus. Informationen zum Erstellen eines bereitgestellten Express-basierten Clusters finden Sie unter. [Schritt 1: Erstellen Sie einen von MSK bereitgestellten Cluster](#)
3. Wählen Sie in der Dropdownliste Aktionen die Option Anzahl der Broker bearbeiten aus.

4. Führen Sie auf der Seite Anzahl der Broker pro Zone bearbeiten eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um Ihrem Cluster weitere Broker hinzuzufügen, wählen Sie Broker zu jeder Availability Zone hinzufügen und geben Sie dann die Anzahl der Broker ein, die Sie hinzufügen möchten.
 - Um Broker aus Ihrem Cluster zu entfernen, wählen Sie Einen Broker aus jeder Availability Zone entfernen.
5. Wählen Sie Änderungen speichern aus.

Scaling clusters using AWS CLI

Sie können Ihre Cluster nach oben oder unten skalieren, indem Sie deren Broker-Anzahl bearbeiten. Um dies in der zu tun AWS CLI, verwenden Sie den [update-broker-count](#) Befehl, wie im folgenden Beispiel gezeigt. Geben Sie in diesem Befehl die Anzahl der Broker, die Sie in Ihrem Cluster haben möchten, im `target-broker-count` Parameter an.

```
aws msk update-broker-count --cluster-arn arn:aws:kafka:us-  
east-1:123456789012:cluster/myCluster/abcd1234-5678-90ef-ghij-klmnopqrstuv-1 --  
current-version ABCDEF1GHIJK0L --target-broker-count 6
```

Scaling clusters using AWS SDK

Sie können Ihre Cluster nach oben oder unten skalieren, indem Sie die Anzahl der Broker programmgesteuert bearbeiten. Verwenden Sie dazu mithilfe des AWS SDK die [UpdateBrokerCount](#) API, wie im folgenden Beispiel gezeigt. Geben Sie für den `TargetNumberOfBrokerNodes` Parameter die Anzahl der Broker an, die Sie in Ihrem Cluster haben möchten.

```
update_broker_count_response = client.update_broker_count(  
    ClusterArn='arn:aws:kafka:us-  
east-1:123456789012:cluster/myCluster/abcd1234-5678-90ef-ghij-klmnopqrstuv-1',  
    CurrentVersion='ABCDEF1GHIJK0L',  
    TargetNumberOfBrokerNodes=6  
)
```

Steady-State-Rebalancing für Amazon MSK-Cluster

Steady-State-Rebalancing ist Teil der intelligenten Rebalancing-Funktion, die standardmäßig für alle neuen MSK Provisioned Cluster mit Express-Brokern aktiviert ist. Wenn Sie Ihre Cluster nach oben oder unten skalieren, übernimmt Amazon MSK automatisch die Partitionsverwaltung, indem es Partitionen an neue Broker verteilt und Partitionen von Brokern verschiebt, die entfernt werden müssen. Um eine optimale Verteilung der Arbeitslast auf die Makler zu gewährleisten, verwendet Intelligent Rebalancing die Best Practices von Amazon MSK, um Schwellenwerte für die automatische Initiierung des Rebalancing für Ihre Broker festzulegen.

Sie können den Steady-State-Rebalancing bei Bedarf anhalten und wieder aufnehmen. Beim Steady-State-Rebalancing wird Ihr Cluster kontinuierlich überwacht und es werden folgende Aktionen ausgeführt:

- Verfolgt die Nutzung von Broker-Ressourcen (CPU, Netzwerk, Speicher).
- Passt die Partitionsplatzierung automatisch an, ohne die Datenverfügbarkeit zu beeinträchtigen.
- Schließt Neuausgleichsvorgänge bei Express-Brokern bis zu 180-mal schneller ab als bei Standard-Brokern.
- Hält die Cluster-Leistung aufrecht.

Pause and resume steady state rebalancing in AWS-Managementkonsole

1. Die Amazon MSK-Konsole zu [https://console.aws.amazon.com/msk/Hause öffnen?region=us-east-1#/home/](https://console.aws.amazon.com/msk/Hause%20öffnen?region=us-east-1#/home/).
2. Wählen Sie auf der Cluster-Seite einen Express-basierten Cluster aus. Informationen zum Erstellen eines bereitgestellten Express-basierten Clusters finden Sie unter. [Schritt 1: Erstellen Sie einen von MSK bereitgestellten Cluster](#)
3. Vergewissern Sie sich auf der Cluster-Detailseite, dass der Status Intelligent Rebalancing Aktiv lautet. Wenn Intelligent Rebalancing nicht verfügbar ist oder der Status „Angehalten“ lautet, erstellen Sie einen neuen Express-basierten Cluster.
4. Wählen Sie in der Dropdownliste Aktionen die Option Intelligentes Rebalancing bearbeiten aus.
5. Gehen Sie auf der Seite Intelligentes Rebalancing bearbeiten wie folgt vor:
 - a. Wählen Sie „Angehalten“.
 - b. Wählen Sie Änderungen speichern aus.

Pause and resume steady state rebalancing using AWS CLI

Um den Rebalancing-Status eines Clusters auf die **ACTIVE** Verwendung von einzustellen AWS CLI, verwenden Sie den Befehl [update-rebalancing](#), wie im folgenden Beispiel gezeigt. Geben Sie in diesem Befehl den Status mit dem Parameter an. `rebalancing`

```
aws msk update-rebalancing --cluster-arn arn:aws:kafka:us-
east-1:123456789012:cluster/myCluster/abcd1234-5678-90ef-ghij-klmnopqrstuv-1
--current-version ABCDEF1GHIJK0L --rebalancing "{\"Rebalancing\":{\"Status\":
\"ACTIVE\"}}"
```

Pause and resume steady state rebalancing using AWS SDK

Sie können den Rebalancing-Status eines Clusters auch mithilfe der [UpdateRebalancingRequest](#) API festlegen, um die Anzahl der Broker programmgesteuert zu ändern. Die folgenden Beispiele zeigen, wie der Rebalancing-Status auf und gesetzt wird.

ACTIVE PAUSED

```
final UpdateRebalancingRequest updateRebalancingRequest = new
UpdateRebalancingRequest()
    .withClusterArn(arn:aws:kafka:us-
east-1:123456789012:cluster/myCluster/abcd1234-5678-90ef-ghij-klmnopqrstuv-1)
    .withCurrentVersion(ABCDEF1GHIJK0L)
    .withRebalancing(new Rebalancing().withStatus("ACTIVE"));
```

```
final UpdateRebalancingRequest updateRebalancingRequest = new
UpdateRebalancingRequest()
    .withClusterArn(arn:aws:kafka:us-
east-1:123456789012:cluster/myCluster/abcd1234-5678-90ef-ghij-klmnopqrstuv-1)
    .withCurrentVersion(ABCDEF1GHIJK0L)
    .withRebalancing(new Rebalancing().withStatus("PAUSED"));
```

Patchen auf von MSK bereitgestellten Clustern

In regelmäßigen Abständen aktualisiert Amazon MSK die Software auf den Brokern in Ihrem Cluster. Die Wartung umfasst geplante Updates oder ungeplante Reparaturen. Die geplante Wartung umfasst Betriebssystemupdates, Sicherheitsupdates und andere Softwareupdates, die zur Aufrechterhaltung der Integrität, Sicherheit und Leistung Ihres Clusters erforderlich sind. Wir führen ungeplante Wartungsarbeiten durch, um plötzliche Beeinträchtigungen der Infrastruktur zu beheben. Wir

führen Wartungsarbeiten bei Standard- und Express-Brokern durch, aber die Erfahrungen sind unterschiedlich.

Patchen für Standard-Broker

[Aktualisierungen Ihrer Standard-Broker haben keine Auswirkungen auf die Schreib- und Lesevorgänge Ihrer Anwendungen, wenn Sie sich an bewährte Methoden halten.](#)

Amazon MSK verwendet fortlaufende Updates für Software, um die hohe Verfügbarkeit Ihrer Cluster aufrechtzuerhalten. Während dieses Vorgangs werden die Broker nacheinander neu gestartet, und Kafka überträgt die Leitung automatisch auf einen anderen Online-Broker. Wenn Sie Clustervorgänge im AWS-Managementkonsole oder über `DescribeClusterOperation` und anzeigen `ListClusterOperations` APIs, werden diese Wartungsvorgänge mit dem Operationstyp angezeigt. `SECURITY_PATCHING` Kafka-Clients verfügen über integrierte Mechanismen, mit denen der Wechsel in der Führung der Partitionen automatisch erkannt und weiterhin Daten in einen MSK-Cluster geschrieben und gelesen werden können. Folgen Sie [Bewährte Methoden für Apache Kafka-Clients](#) diesen Regeln, um jederzeit einen reibungslosen Betrieb Ihres Clusters zu gewährleisten, auch beim Patchen.

Wenn ein Broker offline geht, ist es normal, dass bei Ihren Clients vorübergehende Verbindungsfehler auftreten. Außerdem werden Sie für einen kurzen Zeitraum (bis zu 2 Minuten, in der Regel weniger) einige Spitzen in der p99-Lese- und Schreiblatenz beobachten (typischerweise hohe Millisekunden, bis zu ~2 Sekunden). Diese Spitzenwerte sind zu erwarten und werden dadurch verursacht, dass der Kunde erneut eine Verbindung zu einem neuen führenden Broker herstellt. Sie wirken sich nicht auf Ihre Produktion oder Ihren Verbrauch aus und werden nach der erneuten Verbindung wieder behoben. Weitere Informationen finden Sie unter [Broker-Offline](#) und Client-Failover.

Sie werden auch einen Anstieg der Metrik `UnderReplicatedPartitions` feststellen, was zu erwarten ist, da die Partitionen auf dem heruntergefahrenen Broker keine Daten mehr replizieren. Dies hat keine Auswirkungen auf die Schreib- und Lesevorgänge der Anwendungen, da Replikate für diese Partitionen, die auf anderen Brokern gehostet werden, die Anfragen jetzt bearbeiten.

Wenn der Broker nach dem Softwareupdate wieder online ist, muss er die Nachrichten „catch“, die während des Offline-Betriebs generiert wurden. Während der Nachholphase können Sie auch einen Anstieg der Auslastung des Volumendurchsatzes und der CPU beobachten. Diese sollten keine Auswirkungen auf Schreib- und Lesevorgänge in den Cluster haben, wenn Sie über genügend CPU-, Arbeitsspeicher-, Netzwerk- und Volume-Ressourcen auf Ihren Brokern verfügen.

Patchen für Express-Broker

Es gibt keine Wartungsfenster für Express-Broker. Amazon MSK aktualisiert Ihren Cluster automatisch fortlaufend und zeitverteilt, sodass Sie im Laufe des Monats mit gelegentlichen und einmaligen Broker-Neustarts rechnen können. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie keine Pläne oder Vorkehrungen für einmalige, clusterweite Wartungsfenster treffen müssen. Wie immer bleibt der Datenverkehr während eines Broker-Neustarts ununterbrochen, da die Leitung zu anderen Brokern wechselt, die weiterhin Anfragen bearbeiten werden. Wenn Sie Clustervorgänge im AWS-Managementkonsole oder über `DescribeClusterOperation` und anzeigen `ListClusterOperations` APIs, werden diese Wartungsvorgänge mit dem Operationstyp `BROKER_UPDATE` angezeigt.

Express-Broker sind mit bewährten Einstellungen und Leitplanken konfiguriert, sodass Ihr Cluster widerstandsfähig gegenüber Laständerungen ist, die während der Wartung auftreten können. Amazon MSK legt Durchsatzquoten für Ihre Express-Broker fest, um die Auswirkungen einer Überlastung Ihres Clusters zu minimieren, die zu Problemen bei Broker-Neustarts führen kann. Durch diese Verbesserungen entfällt die Notwendigkeit von Vorabbenachrichtigungen, Planungs- und Wartungsfenstern, wenn Sie Express Brokers verwenden.

Express-Broker replizieren Ihre Daten immer auf drei Arten, sodass Ihre Kunden bei Neustarts automatisch ein Failover durchführen. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Themen aufgrund des auf 1 oder 2 eingestellten Replikationsfaktors nicht mehr verfügbar sind. Außerdem ist die catch nach einem neu gestarteten Express-Broker schneller als bei Standard-Brokern. Die schnellere Patch-Geschwindigkeit bei Express-Brokern bedeutet, dass die Planung aller Aktivitäten auf der Kontrollebene, die Sie möglicherweise für Ihren Cluster geplant haben, nur minimal unterbrochen wird.

Wie bei allen Apache Kafka-Anwendungen gibt es immer noch einen gemeinsamen Client-Server-Vertrag für Clients, die eine Verbindung zu Express-Brokern herstellen. Es ist nach wie vor wichtig, dass Sie Ihre Clients so konfigurieren, dass sie das Management Failover zwischen Brokern bewältigen können. Folgen Sie den Anweisungen [Bewährte Methoden für Apache Kafka-Clients](#) für einen reibungslosen Betrieb Ihres Clusters zu jeder Zeit, auch beim Patchen. Nach einem Neustart des Brokers ist es normal, dass [auf Ihren Clients vorübergehende Verbindungsfehler auftreten](#). Dies hat keine Auswirkungen auf Ihre Produktion und Ihren Konsum, da die Follower-Broker die Partitionsführung übernehmen. Ihre Apache Kafka-Clients werden automatisch ein Failover durchführen und beginnen, Anfragen an die neuen Leader-Broker zu senden.

Broker offline und Client-Failover

Kafka ermöglicht einen Offline-Broker. Ein einziger Offline-Broker in einem gesunden und ausgewogenen Cluster, der sich an bewährte Methoden hält, wird keine Auswirkungen haben oder zu Ausfällen bei der Produktion oder Nutzung führen. Das liegt daran, dass ein anderer Broker die Partitionsleitung übernimmt und dass die Kafka-Clientbibliothek automatisch ein Failover durchführt und Anfragen an die neuen Leader-Broker sendet.

Client-Server-Vertrag

Dies führt zu einem gemeinsamen Vertrag zwischen der Client-Bibliothek und dem serverseitigen Verhalten. Der Server muss erfolgreich einen oder mehrere neue Leader zuweisen, und der Client muss den Broker wechseln, um Anfragen rechtzeitig an die neuen Leader zu senden.

Kafka verwendet Ausnahmen, um diesen Ablauf zu kontrollieren:

Ein Beispiel für ein Verfahren

1. Broker A wechselt in einen Offline-Status.
2. Der Kafka-Client erhält eine Ausnahme (normalerweise wird das Netzwerk getrennt oder `not_leader_for_partition`).
3. Diese Ausnahmen veranlassen den Kafka-Client, seine Metadaten zu aktualisieren, sodass er über die neuesten Führungskräfte informiert ist.
4. Der Kafka-Client setzt das Senden von Anfragen an die neuen Partitionsleiter auf anderen Brokern fort.

Dieser Vorgang dauert mit dem angebotenen Java-Client und den Standardkonfigurationen in der Regel weniger als 2 Sekunden. Die Fehler auf der Clientseite sind ausführlich und wiederholen sich, geben jedoch keinen Anlass zur Sorge, was durch die Stufe „WARN“ gekennzeichnet ist.

Beispiel: Ausnahme 1

```
10:05:25.306 [kafka-producer-network-thread | producer-1] WARN
o.a.k.c.producer.internals.Sender - [Producer clientId=producer-1] Got
error produce response with correlation id 864845 on topic-partition
msk-test-topic-1-0, retrying (2147483646 attempts left). Error:
NETWORK_EXCEPTION. Error Message: Disconnected from node 2
```

Beispiel: Ausnahme 2

```
10:05:25.306 [kafka-producer-network-thread | producer-1] WARN
o.a.k.c.producer.internals.Sender - [Producer clientId=producer-1] Received
invalid metadata error in produce request on partition msk-test-topic-1-41
due to org.apache.kafka.common.errors.NotLeaderOrFollowerException: For
requests intended only for the leader, this error indicates that the broker
is not the current leader. For requests intended for any replica, this
error indicates that the broker is not a replica of the topic partition..
Going to request metadata update now"
```

Kafka-Clients beheben diese Fehler automatisch in der Regel innerhalb von 1 Sekunde und höchstens 3 Sekunden. Dies zeigt sich in den clientseitigen Metriken als produce/consume Latenz bei p99 (typischerweise hohe Millisekunden in den 100ern). Länger als dieser Wert deutet in der Regel auf ein Problem mit der Client-Konfiguration oder der serverseitigen Controller-Auslastung hin. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur Fehlerbehebung.

Ein erfolgreicher Failover kann überprüft werden, indem die Zunahme der BytesInPerSec LeaderCount Messwerte bei anderen Brokern überprüft wird. Dies beweist, dass sich der Traffic und die Führung erwartungsgemäß entwickelt haben. Sie werden auch einen Anstieg der UnderReplicatedPartitions Metrik beobachten, der zu erwarten ist, wenn Replikate mit dem Shutdown-Broker offline sind.

Fehlerbehebung

Der oben genannte Ablauf kann unterbrochen werden, wenn der Client-Server-Vertrag gebrochen wird. Zu den häufigsten Gründen für das Problem gehören:

- Fehlkonfiguration oder falsche Verwendung von Kafka-Clientbibliotheken.
- Unerwartetes Standardverhalten und Fehler bei Clientbibliotheken von Drittanbietern.
- Überladener Controller, was zu einer langsameren Zuweisung von Partitionsführern führt.
- Es wird ein neuer Controller gewählt, was zu einer langsameren Zuweisung des Partitionsführers führt.

Um ein korrektes Verhalten beim Umgang mit Führungskräften zu gewährleisten, empfehlen wir:

- Serverseitige [Best Practices](#) müssen befolgt werden, um sicherzustellen, dass der Controller-Broker angemessen skaliert wird, um eine langsame Zuweisung von Führungskräften zu vermeiden.

- Für Clientbibliotheken müssen Wiederholungsversuche aktiviert sein, um sicherzustellen, dass der Client den Failover verarbeitet.
- Für Clientbibliotheken muss `retry.backoff.ms` konfiguriert sein (Standard 100), um Stürme zu vermeiden. `connection/request`
- Clientbibliotheken müssen `request.timeout.ms` und `delivery.timeout.ms` auf Werte setzen, die dem SLA der Anwendungen entsprechen. Höhere Werte führen bei bestimmten Fehlertypen zu einem langsameren Failover.
- Clientbibliotheken müssen sicherstellen, dass `bootstrap.servers` mindestens 3 zufällige Broker enthält, um eine Beeinträchtigung der Verfügbarkeit bei der ersten Erkennung zu vermeiden.
- Einige Clientbibliotheken sind niedriger als andere und erwarten, dass der Anwendungsentwickler die Wiederholungslogik und die Ausnahmebehandlung selbst implementiert. Informationen zur Verwendung finden Sie in der spezifischen Dokumentation zur Clientbibliothek und stellen Sie sicher, dass die richtige `reconnect/retry` Logik befolgt wird.
- Wir empfehlen, die clientseitige Latenz für Produkte, die Anzahl erfolgreicher Anfragen und die Anzahl der Fehler bei Fehlern, die nicht wiederholt werden können, zu überwachen.
- Wir haben beobachtet, dass ältere Golang- und Ruby-Bibliotheken von Drittanbietern während der gesamten Offline-Zeit des Brokers sehr umfangreich bleiben, obwohl Produce- und Consume-Anfragen davon nicht betroffen sind. Wir empfehlen Ihnen, neben den Erfolgs- und Fehlerkennzahlen auch immer Ihre Kennzahlen auf Unternehmensebene zu überwachen, um festzustellen, ob Ihre Logs tatsächlich Auswirkungen haben und nicht.
- Kunden sollten sich nicht über vorübergehende Ausnahmen informieren, `network/not_leader` da diese normal sind, keine Auswirkungen haben und im Rahmen des Kafka-Protokolls erwartet werden.
- Kunden sollten keinen Alarm auslösen, `UnderReplicatedPartitions` da sie bei einem einzigen Offline-Broker normal sind, keine Auswirkungen haben und zu erwarten sind.

Sicherheit in Amazon MSK

Cloud-Sicherheit hat AWS höchste Priorität. Als AWS Kunde profitieren Sie von einer Rechenzentrums- und Netzwerkarchitektur, die darauf ausgelegt sind, die Anforderungen der sicherheitssensibelsten Unternehmen zu erfüllen.

Sicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung von Ihnen AWS und Ihnen. Das [Modell der geteilten Verantwortung](#) beschreibt dies als Sicherheit der Cloud und Sicherheit in der Cloud:

- **Sicherheit der Cloud** — AWS ist verantwortlich für den Schutz der Infrastruktur, die AWS Dienste in der AWS Cloud ausführt. AWS bietet Ihnen auch Dienste, die Sie sicher nutzen können. Third-party Prüfer testen und verifizieren regelmäßig die Wirksamkeit unserer Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der [AWS](#) . Informationen zu den Compliance-Programmen, die für Amazon Managed Streaming für Apache Kafka gelten, finden Sie unter [Im Rahmen des Compliance-Programms zugelassene Amazon-Web-Services](#).
- **Sicherheit in der Cloud** — Ihre Verantwortung richtet sich nach dem AWS Dienst, den Sie nutzen. Sie sind auch für andere Faktoren verantwortlich, einschließlich der Vertraulichkeit Ihrer Daten, für die Anforderungen Ihres Unternehmens und für die geltenden Gesetze und Vorschriften.

Diese Dokumentation zeigt Ihnen, wie Sie das Modell der geteilten Verantwortung bei der Verwendung von Amazon MSK einsetzen können. Die folgenden Themen zeigen Ihnen, wie Sie Amazon MKS konfigurieren, um Ihre Sicherheits- und Compliance-Ziele zu erreichen. Sie lernen auch, wie Sie andere Amazon Web Services verwenden, die Sie bei der Überwachung und Sicherung Ihrer Amazon-MSK-Ressourcen unterstützen.

Topics

- [Datenschutz in Amazon Managed Streaming für Apache Kafka](#)
- [Authentifizierung und Autorisierung für Amazon-MSK-APIs](#)
- [Authentifizierung und Autorisierung für Apache-Kafka-APIs](#)
- [Ändern der Sicherheitsgruppe eines Amazon-MSK-Clusters](#)
- [Steuern Sie den Zugriff auf ZooKeeper Apache-Knoten in Ihrem Amazon MSK-Cluster](#)
- [Compliance-Validierung für Amazon Managed Streaming für Apache Kafka](#)
- [Ausfallsicherheit in Amazon Managed Streaming für Apache Kafka](#)
- [Infrastruktursicherheit in Amazon Managed Streaming für Apache Kafka](#)

Datenschutz in Amazon Managed Streaming für Apache Kafka

Wie in diesem Modell beschrieben, AWS ist verantwortlich für den Schutz der globalen Infrastruktur, auf der AWS Cloud alle Systeme laufen. Sie sind dafür verantwortlich, die Kontrolle über Ihre in dieser Infrastruktur gehosteten Inhalte zu behalten. Sie sind auch für die Sicherheitskonfiguration und die Verwaltungsaufgaben für die von Ihnen verwendeten AWS-Services verantwortlich. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter [Häufig gestellte Fragen zum Datenschutz](#) . Informationen zum Datenschutz in Europa finden Sie im [General Data Protection Regulation \(GDPR\) Center](#).

Aus Datenschutzgründen empfehlen wir, dass Sie Ihre AWS-Konto Anmeldeinformationen schützen und einzelne Benutzer mit AWS IAM Identity Center oder AWS Identity and Access Management (IAM) einrichten. So erhält jeder Benutzer nur die Berechtigungen, die zum Durchführen seiner Aufgaben erforderlich sind. Außerdem empfehlen wir, die Daten mit folgenden Methoden schützen:

- Verwenden Sie für jedes Konto die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).
- Wird verwendet SSL/TLS , um mit AWS Ressourcen zu kommunizieren. Wir benötigen TLS 1.2 und empfehlen TLS 1.3.
- Richten Sie die API und die Protokollierung von Benutzeraktivitäten mit ein AWS CloudTrail. Informationen zur Verwendung von CloudTrail Pfaden zur Erfassung von AWS Aktivitäten finden Sie unter [Arbeiten mit CloudTrail Pfaden](#) im AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.
- Verwenden Sie AWS Verschlüsselungslösungen zusammen mit allen darin enthaltenen Standardsicherheitskontrollen AWS-Services.
- Verwenden Sie erweiterte verwaltete Sicherheitsservices wie Amazon Macie, die dabei helfen, in Amazon S3 gespeicherte persönliche Daten zu erkennen und zu schützen.
- Wenn Sie für den Zugriff AWS über eine Befehlszeilenschnittstelle oder eine API FIPS 140-3-validierte kryptografische Module benötigen, verwenden Sie einen FIPS-Endpunkt. Weitere Informationen über verfügbare FIPS-Endpunkte finden Sie unter [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

Wir empfehlen dringend, in Freitextfeldern, z. B. im Feld Name, keine vertraulichen oder sensiblen Informationen wie die E-Mail-Adressen Ihrer Kunden einzugeben. Dies gilt auch, wenn Sie mit Amazon MSK oder anderen AWS-Services über die Konsole AWS CLI, API oder AWS SDKs arbeiten. Alle Daten, die Sie in Tags oder Freitextfelder eingeben, die für Namen verwendet werden, können für Abrechnungs- oder Diagnoseprotokolle verwendet werden. Wenn Sie eine URL für einen externen Server bereitstellen, empfehlen wir dringend, keine Anmeldeinformationen zur Validierung Ihrer Anforderung an den betreffenden Server in die URL einzuschließen.

Themen

- [Amazon-MSK-Verschlüsselung](#)
- [Erste Schritte mit der Amazon MSK-Verschlüsselung](#)
- [Verwenden Sie Amazon MSK-APIs mit Interface-VPC-Endpunkten](#)

Amazon-MSK-Verschlüsselung

Amazon MSK bietet Datenverschlüsselungsoptionen, mit denen Sie strenge Anforderungen an die Datenverwaltung erfüllen können. Die Zertifikate, die Amazon MSK für die Verschlüsselung verwendet, müssen alle 13 Monate erneuert werden. Amazon MSK erneuert diese Zertifikate automatisch für alle Cluster. Express-Broker-Cluster bleiben in dem ACTIVE Zustand, in dem Amazon MSK den Vorgang zur Aktualisierung des Zertifikats startet. Für Standard-Broker-Cluster legt Amazon MSK den Status des Clusters auf den MAINTENANCE Zeitpunkt fest, zu dem der Vorgang zur Zertifikatsaktualisierung gestartet wird. MSK setzt den Wert auf den ACTIVE Zeitpunkt zurück, zu dem die Aktualisierung abgeschlossen ist. Während der Zertifikatsaktualisierung eines Clusters können Sie weiterhin Daten erzeugen und verwenden, aber Sie können keine Aktualisierungsvorgänge für den Cluster ausführen.

Amazon MSK-Verschlüsselung im Ruhezustand

Amazon MSK wird in [AWS Key Management Service](#) (KMS) integriert, um transparente serverseitige Verschlüsselung zu ermöglichen. Amazon MQ verschlüsselt stets Ihre Daten im Ruhezustand. Wenn Sie einen MSK-Cluster erstellen, können Sie den AWS KMS key angeben, den Amazon MSK zur Verschlüsselung Ihrer Daten im Ruhezustand verwenden soll. Wenn Sie keinen KMS-Schlüssel angeben, erstellt Amazon MSK einen [Von AWS verwalteter Schlüssel](#) für Sie und verwendet ihn in Ihrem Namen. Weitere Informationen über KMS-Schlüssel finden Sie unter [AWS KMS keys](#) im Entwicklerhandbuch zu AWS Key Management Service .

Amazon MSK-Verschlüsselung bei der Übertragung

Amazon MSK verwendet TLS 1.2. Daten werden standardmäßig während der Übertragung zwischen den Brokern Ihres MSK-Clusters verschlüsselt. Sie können diese Standardeinstellung beim Erstellen des Clusters außer Kraft setzen.

Für die Kommunikation zwischen Clients und Brokern müssen Sie eine der folgenden drei Einstellungen angeben:

- Nur Daten mit TLS-Verschlüsselung zulassen. Dies ist die Standardeinstellung.
- Sowohl Klartextdaten als auch Daten mit TLS-Verschlüsselung zulassen
- Nur Klartextdaten zulassen

Amazon MSK-Broker verwenden öffentliche AWS Certificate Manager Zertifikate. Daher vertraut jeder Vertrauensspeicher, der Amazon Trust Services vertraut, auch den Zertifikaten von Amazon-MSK-Brokern.

Während wir dringend empfehlen, die Verschlüsselung während der Übertragung zu aktivieren, kann dies zusätzliche CPU-Kosten und einige Millisekunden Latenz verursachen. Die meisten Anwendungsfälle reagieren jedoch nicht empfindlich auf diese Unterschiede, und das Ausmaß der Auswirkungen hängt von der Konfiguration Ihres Clusters, Ihrer Clients und Ihres Nutzungsprofils ab.

Erste Schritte mit der Amazon MSK-Verschlüsselung

Beim Erstellen eines MSK-Clusters können Sie Verschlüsselungseinstellungen im JSON-Format angeben. Im Folgenden wird ein -Beispiel gezeigt.

```
{
  "EncryptionAtRest": {
    "DataVolumeKMSKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/abcdabcd-1234-
abcd-1234-abcd123e8e8e"
  },
  "EncryptionInTransit": {
    "InCluster": true,
    "ClientBroker": "TLS"
  }
}
```

Für `DataVolumeKMSKeyId` können Sie einen [vom Kunden verwalteten Schlüssel](#) oder den Von AWS verwalteter Schlüssel für MSK in Ihrem Konto angeben (`alias/aws/kafka`). Wenn Sie nichts angeben, verschlüsselt Amazon MSK Ihre ruhenden Daten trotzdem unter dem Von AWS verwalteter Schlüssel. Um festzustellen, welchen Schlüssel Ihr Cluster verwendet, senden Sie eine GET-Anforderung oder rufen Sie den `DescribeCluster`-API-Vorgang auf.

Für `EncryptionInTransit` ist der Standardwert von `InCluster` auf Wahr festgelegt, aber Sie können ihn auf Falsch setzen, wenn Sie Ihre Daten bei der Übergabe zwischen Brokern nicht von Amazon MSK verschlüsseln lassen möchten.

Um den Verschlüsselungsmodus für die Übertragung von Daten zwischen Clients und Brokern anzugeben, legen Sie `ClientBroker` auf einen der drei Werte folgenden fest: `TLS`, `TLS_PLAINTEXT`, oder `PLAINTEXT`.

Themen

- [Geben Sie die Verschlüsselungseinstellungen an, wenn Sie einen Amazon MSK-Cluster erstellen](#)
- [Testen Sie die Amazon MSK TLS-Verschlüsselung](#)

Geben Sie die Verschlüsselungseinstellungen an, wenn Sie einen Amazon MSK-Cluster erstellen

In diesem Prozess wird beschrieben, wie Verschlüsselungseinstellungen bei der Erstellung eines Amazon MSK-Clusters angegeben werden.

Geben Sie bei der Erstellung eines Clusters die Verschlüsselungseinstellungen an

1. Speichern Sie den Inhalt des vorherigen Beispiels in einer Datei und geben Sie der Datei einen beliebigen Namen. Nennen Sie sie beispielsweise „encryption-settings.json“.
2. Führen Sie den `create-cluster`-Befehl aus, und weisen Sie mithilfe der `encryption-info`-Option auf die Datei, in der Sie Ihr Konfigurations-JSON gespeichert haben. Im Folgenden wird ein -Beispiel gezeigt. `{YOUR MSK VERSION}` Ersetzen Sie es durch eine Version, die der Apache Kafka-Client-Version entspricht. Weitere Informationen zum Auffinden der MSK-Cluster-Version finden Sie unter [Ermitteln Sie Ihre MSK-Cluster-Version](#). Beachten Sie, dass die Verwendung einer Apache-Kafka-Client-Version, die nicht mit Ihrer MSK-Cluster-Version identisch ist, zu Beschädigung, Verlust und Ausfallzeiten von Apache-Kafka-Daten führen kann.

```
aws kafka create-cluster --cluster-name "ExampleClusterName" --broker-node-group-info file://brokernodegroupinfo.json --encryption-info file://encryptioninfo.json --kafka-version "{YOUR MSK VERSION}" --number-of-broker-nodes 3
```

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine erfolgreiche Antwort nach der Ausführung dieses Befehls.

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/SecondTLSTest/abcdabcd-1234-abcd-1234-abcd123e8e8e",
  "ClusterName": "ExampleClusterName",
  "State": "CREATING"
}
```

Testen Sie die Amazon MSK TLS-Verschlüsselung

In diesem Prozess wird beschrieben, wie die TLS-Verschlüsselung auf Amazon MSK getestet wird.

So testen Sie die TLS-Verschlüsselung

1. Erstellen Sie einen Client-Computer entsprechend der Anweisungen in [the section called "Erstellen Sie einen Client-Computer"](#).

2. Installieren Sie Apache Kafka auf dem Client-Computer.
3. In diesem Beispiel verwenden wir den JVM-Vertrauensspeicher, um mit dem MSK-Cluster zu kommunizieren. Erstellen Sie dazu zunächst einen Ordner mit dem Namen `/tmp` auf dem Client-Computer. Wechseln Sie dann zum Ordner „bin“ der Apache Kafka-Installation und führen Sie den folgenden Befehl aus. (Ihr JVM-Pfad kann sich unterscheiden.)

```
cp /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.201.b09-0.amzn2.x86_64/jre/lib/security/cacerts /tmp/kafka.client.truststore.jks
```

4. Wenn Sie sich noch im bin-Ordner der Apache Kafka-Installation auf dem Client-Computer befinden, erstellen Sie eine Textdatei `client.properties` mit dem folgenden Inhalt.

```
security.protocol=SSL
ssl.truststore.location=/tmp/kafka.client.truststore.jks
```

5. Führen Sie den folgenden Befehl auf einem Computer aus, auf dem der AWS CLI installiert ist, und `clusterARN` ersetzen Sie ihn durch den ARN Ihres Clusters.

```
aws kafka get-bootstrap-brokers --cluster-arn clusterARN
```

Ein erfolgreiches Ergebnis sieht wie folgt aus. Speichern Sie dieses Ergebnis, da Sie es für den nächsten Schritt benötigen.

```
{
  "BootstrapBrokerStringTls": "a-1.example.g7oein.c2.kafka.us-east-1.amazonaws.com:0123,a-3.example.g7oein.c2.kafka.us-east-1.amazonaws.com:0123,a-2.example.g7oein.c2.kafka.us-east-1.amazonaws.com:0123"
}
```

6. Führen Sie den folgenden Befehl aus und `BootstrapBrokerStringTls` ersetzen Sie ihn durch einen der Broker-Endpunkte, die Sie im vorherigen Schritt erhalten haben.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --broker-list BootstrapBrokerStringTls --producer.config client.properties --topic TLSTestTopic
```

7. Öffnen Sie ein neues Befehlsfenster und stellen Sie eine Verbindung zu demselben Client-Computer her. Führen Sie dann den folgenden Befehl aus, um einen Konsolenverbraucher zu erstellen.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server BootstrapBrokerStringTls --consumer.config client.properties --topic TLSTestTopic
```

8. Geben Sie im Produzent-Fenster eine Textnachricht gefolgt von einem Zeilenumbruch ein, und suchen Sie im Verbraucher-Fenster nach derselben Nachricht. Amazon MSK hat diese Nachricht während der Übertragung verschlüsselt.

Weitere Informationen zum Konfigurieren von Apache Kafka-Clients für die Arbeit mit verschlüsselten Daten finden Sie unter [Konfigurieren von Kafka-Clients](#).

Verwenden Sie Amazon MSK-APIs mit Interface-VPC-Endpunkten

Sie können einen Interface VPC Endpoint, powered by, verwenden, um zu verhindern AWS PrivateLink, dass der Datenverkehr zwischen Ihren Amazon VPC- und Amazon MSK-APIs das Amazon-Netzwerk verlässt. Interface VPC Endpoints benötigen kein Internet-Gateway, kein NAT-Gerät, keine VPN-Verbindung oder AWS Direct Connect-Verbindung. [AWS PrivateLink](#) ist eine AWS Technologie, die private Kommunikation zwischen AWS Diensten über eine elastic network interface mit privaten IPs in Ihrer Amazon VPC ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon Virtual Private Cloud](#) und [Interface VPC Endpoints \(AWS PrivateLink\)](#).

Ihre Anwendungen können über die APIs Amazon MSK Provisioned und MSK Connect eine Verbindung herstellen. AWS PrivateLink Erstellen Sie zunächst einen Interface-VPC-Endpunkt für Ihre Amazon MSK-API, um den Datenverkehr von und zu Ihren Amazon VPC-Ressourcen über den Interface VPC-Endpunkt zu starten. FIPS-enabled Schnittstellen-VPC-Endpunkte sind für US-Regionen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines Schnittstellenendpunkts](#).

Mithilfe dieser Funktion können Ihre Apache Kafka-Clients die Verbindungszeichenfolgen dynamisch abrufen, um eine Connect mit MSK Provisioned- oder MSK Connect-Ressourcen herzustellen, ohne das Internet zu durchqueren, um die Verbindungszeichenfolgen abzurufen.

Wählen Sie beim Erstellen eines Interface VPC-Endpoints einen der folgenden Dienstnamen-Endpunkte aus:

Für MSK Provisioned:

- Die folgenden Dienstnamen-Endpunkte werden für neue Verbindungen nicht mehr unterstützt:
 - com.amazonaws.region.kafka
 - com.amazonaws.region.kafka-fips () FIPS-enabled

- Der Dualstack-Endpunktdienst, der sowohl IPv4- als auch IPv6-Verkehr unterstützt, ist:
 - `aws.api.region.kafka-api`
 - `aws.api.region.kafka-api-fips ()` FIPS-enabled

[Um die Dual-Stack-Endpunkte einzurichten, müssen Sie die Richtlinien für FIPS-Endgeräte befolgen.](#)
[Dual-stack](#)

Wobei Region der Name Ihrer Region ist. Wählen Sie diesen Dienstnamen, um mit Provisioned-compatible MSK-APIs zu arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter [Operationen](#) in der <https://docs.aws.amazon.com/msk/1.0/apireference/>.

Für MSK Connect:

- `com.amazonaws.region.kafkaconnect`

Wobei Region der Name Ihrer Region ist. Wählen Sie diesen Dienstnamen, um mit Connect-compatible MSK-APIs zu arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter [Aktionen](#) in der Amazon MSK Connect API-Referenz.

Weitere Informationen, einschließlich schrittweiser Anleitungen zum Erstellen eines Schnittstellen-VPC-Endpunkts, finden Sie im AWS PrivateLink Handbuch unter [Erstellen eines Schnittstellenendpunkts](#).

Steuern Sie den Zugriff auf VPC-Endpunkte für Amazon MSK Provisioned- oder MSK Connect-APIs

Mit VPC-Endpunktrichtlinien können Sie den Zugriff steuern, indem Sie entweder eine Richtlinie an einen VPC-Endpunkt anhängen oder indem Sie zusätzliche Felder in einer Richtlinie verwenden, die einem IAM-Benutzer, einer Gruppe oder einer Rolle zugeordnet ist, um den Zugriff auf den angegebenen VPC-Endpunkt zu beschränken. Verwenden Sie die entsprechende Beispielrichtlinie, um Zugriffsberechtigungen für den MSK Provisioned- oder den MSK Connect-Dienst zu definieren.

Wenn Sie einem Endpunkt beim Erstellen keine Richtlinie zuordnen, ordnet Amazon VPC ihm eine Standardrichtlinie mit Vollzugriff auf den Service zu. IAM-identitätsbasierte Richtlinien oder servicespezifische Richtlinien werden von einer Endpunktrichtlinie nicht überschrieben oder ersetzt. Endpunktrichtlinien steuern unabhängig vom Endpunkt den Zugriff auf den angegebenen Service.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch unter [Steuern des Zugriffs auf Dienste mit VPC-Endpunkten](#).AWS PrivateLink

MSK Provisioned — VPC policy example

Read-only Zugriff

Diese Beispielrichtlinie kann an einen VPC-Endpunkt angehängt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Steuern des Zugriffs auf Amazon VPC-Ressourcen. Es beschränkt die Aktionen darauf, nur Operationen über den VPC-Endpunkt aufzulisten und zu beschreiben, an den sie angehängt sind.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "MSKReadOnly",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "kafka:List*",
        "kafka:Describe*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

MSK Provisioned — Beispiel für eine VPC-Endpunktrichtlinie

Beschränken Sie den Zugriff auf einen bestimmten MSK-Cluster

Diese Beispielrichtlinie kann an einen VPC-Endpunkt angehängt werden. Es schränkt den Zugriff auf einen bestimmten Kafka-Cluster über den VPC-Endpunkt ein, an den er angehängt ist.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AccessToSpecificCluster",
      "Principal": "*",
      "Action": "kafka:*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/MyCluster"
    }
  ]
}
```

MSK Connect — VPC endpoint policy example

Konnektoren auflisten und einen neuen Connector erstellen

Das Folgende ist ein Beispiel für eine Endpunktrichtlinie für MSK Connect. Diese Richtlinie ermöglicht es der angegebenen Rolle, Connectors aufzulisten und einen neuen Connector zu erstellen.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "MSKConnectPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:CreateConnector"
      ],
      "Resource": "*",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:role/MyMSKConnectExecutionRole"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

MSK Connect — Beispiel für eine VPC-Endpunktrichtlinie

Erlaubt nur Anfragen von einer bestimmten IP-Adresse in der angegebenen VPC

Das folgende Beispiel zeigt eine Richtlinie, die nur erlaubt, dass Anfragen, die von einer bestimmten IP-Adresse in der angegebenen VPC kommen, erfolgreich sind. Anfragen von anderen IP-Adressen schlagen fehl.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "kafkaconnect:*",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*",

```

```
    "Condition": {
      "IpAddress": {
        "aws:VpcSourceIp": "192.0.2.123"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceVpc": "vpc-555555555555"
      }
    }
  ]
}
```

Authentifizierung und Autorisierung für Amazon-MSK-APIs

AWS Identity and Access Management (IAM) hilft einem Administrator AWS-Service, den Zugriff auf Ressourcen sicher zu AWS kontrollieren. IAM-Administratoren steuern, wer authentifiziert (angemeldet) und autorisiert (im Besitz von Berechtigungen) ist, Amazon-MSK-Ressourcen zu nutzen. IAM ist ein Programm AWS-Service, das Sie ohne zusätzliche Kosten nutzen können.

Themen

- [Funktionsweise von Amazon MKS mit IAM](#)
- [Beispiele für identitätsbasierte Amazon-MSK-Richtlinien](#)
- [Service-linked Rollen für Amazon MSK](#)
- [AWS verwaltete Richtlinien für Amazon MSK](#)
- [Problembehandlung bei Amazon MSK-Identität und -Zugriff](#)

Funktionsweise von Amazon MKS mit IAM

Bevor Sie mit IAM den Zugriff auf Amazon MSK verwalten können, sollten Sie sich darüber informieren, welche IAM-Funktionen Sie mit Amazon MSK verwenden können. Einen allgemeinen Überblick darüber, wie Amazon MSK und andere AWS Services mit IAM zusammenarbeiten, finden Sie unter [AWS Services That Work with IAM im IAM-Benutzerhandbuch](#).

Themen

- [Identitätsbasierte Amazon-MSK-Richtlinien](#)
- [Ressourcenbasierte Amazon-MSK-Richtlinien](#)
- [Autorisierung basierend auf Amazon-MSK-Tags](#)

- [Amazon-MSK-IAM-Rollen](#)

Identitätsbasierte Amazon-MSK-Richtlinien

Mit identitätsbasierten IAM-Richtlinien können Sie angeben, welche Aktionen und Ressourcen zugelassen oder abgelehnt werden. Darüber hinaus können Sie die Bedingungen festlegen, unter denen Aktionen zugelassen oder abgelehnt werden. Amazon MSK unterstützt bestimmte Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel. Informationen zu sämtlichen Elementen, die Sie in einer JSON-Richtlinie verwenden, finden Sie in der [IAM-Referenz für JSON-Richtlinienelemente](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Aktionen für identitätsbasierte Amazon MSK-Richtlinien

Administratoren können AWS JSON-Richtlinien verwenden, um festzulegen, wer Zugriff auf was hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das Element `Action` einer JSON-Richtlinie beschreibt die Aktionen, mit denen Sie den Zugriff in einer Richtlinie zulassen oder verweigern können. Nehmen Sie Aktionen in eine Richtlinie auf, um Berechtigungen zur Ausführung des zugehörigen Vorgangs zu erteilen.

Richtlinienaktionen in Amazon MSK verwenden das folgende Präfix vor der Aktion: `kafka:`. Wenn Sie beispielsweise einem Benutzer die Berechtigung erteilen möchten, einen MSK-Cluster mit dem Amazon-MSK-API-Vorgang `DescribeCluster` zu beschreiben, nehmen Sie die Aktion `kafka:DescribeCluster` in die Richtlinie auf. Richtlinienanweisungen müssen entweder ein `Action` oder ein `NotAction`-Element enthalten. Amazon MSK definiert einen eigenen Satz von Aktionen, die Aufgaben beschreiben, die Sie mit diesem Service durchführen können.

Bitte beachten Sie, dass bei Richtlinienaktionen für MSK-Themen-APIs das `kafka-cluster` Präfix vor der Aktion verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Semantik der Aktionen und Ressourcen der IAM-Autorisierungsrichtlinie](#)

Um mehrere Aktionen in einer einzigen Anweisung anzugeben, trennen Sie sie wie folgt durch Kommata:

```
"Action": ["kafka:action1", "kafka:action2"]
```

Sie können auch Platzhalter verwenden, um mehrere Aktionen anzugeben. Beispielsweise können Sie alle Aktionen festlegen, die mit dem Wort `Describe` beginnen, einschließlich der folgenden Aktion:

```
"Action": "kafka:Describe"
```

Eine Liste der Amazon-MSK-Aktionen finden Sie unter [Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für Amazon Managed Streaming für Apache Kafka](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Ressourcen für identitätsbasierte Amazon MSK-Richtlinien

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer Zugriff auf was hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das JSON-Richtlinienelement `Resource` gibt die Objekte an, auf welche die Aktion angewendet wird. Als Best Practice geben Sie eine Ressource mit dem zugehörigen [Amazon-Ressourcennamen \(ARN\)](#) an. Verwenden Sie für Aktionen, die keine Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützen, einen Platzhalter (*), um anzugeben, dass die Anweisung für alle Ressourcen gilt.

```
"Resource": "*" 
```

Die Amazon-MSK-Instance-Ressource hat den folgenden ARN:

```
arn:${Partition}:kafka:${Region}:${Account}:cluster/${ClusterName}/${UUID}
```

Weitere Informationen zum Format von ARNs finden Sie unter [Amazon Resource Names \(ARNs\) und AWS Service Namespaces](#).

Wenn Sie beispielsweise die `CustomerMessages`-Instance in Ihrer Anweisung angeben möchten, verwenden Sie den folgenden ARN:

```
"Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/CustomerMessages/abcd1234-abcd-dcba-4321-a1b2abcd9f9f-2"
```

Um alle Instances anzugeben, die zu einem bestimmten Konto gehören, verwenden Sie den Platzhalter (*):

```
"Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/*"
```

Einige Amazon-MKS-Aktionen, z. B. das Erstellen von Ressourcen, können für bestimmte Ressourcen nicht ausgeführt werden. In diesen Fällen müssen Sie den Platzhalter (*) verwenden.

```
"Resource": "*"
```

Um mehrere Ressourcen in einer einzigen Anweisung anzugeben, trennen Sie die ARNs durch Kommata voneinander.

```
"Resource": ["resource1", "resource2"]
```

Eine Liste der Amazon-MSK-Ressourcen-Typen und ihrer ARNs finden Sie unter [Von Amazon Managed Streaming für Apache Kafka definierte Ressourcen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Informationen zu den Aktionen, mit denen Sie den ARN einzelner Ressourcen angeben können, finden Sie unter [Von Amazon Managed Streaming für Apache Kafka definierte Aktionen](#).

Bedingungsschlüssel für identitätsbasierte Amazon MSK-Richtlinien

Administratoren können mithilfe von AWS JSON-Richtlinien angeben, wer Zugriff auf was hat. Das heißt, welcher Prinzipal Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen kann.

Das Element `Condition` gibt an, wann Anweisungen auf der Grundlage definierter Kriterien ausgeführt werden. Sie können bedingte Ausdrücke erstellen, die [Bedingungsoperatoren](#) verwenden, z. B. ist gleich oder kleiner als, damit die Bedingung in der Richtlinie mit Werten in der Anforderung übereinstimmt. Eine Übersicht aller AWS globalen Bedingungsschlüssel finden Sie unter [Kontextschlüssel für AWS globale Bedingungen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Amazon MSK definiert seinen eigenen Satz von Bedingungsschlüsseln und unterstützt auch die Verwendung einiger globaler Bedingungsschlüssel. Eine Übersicht aller AWS globalen Bedingungsschlüssel finden Sie unter [AWS Globale Bedingungskontextschlüssel](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Eine Liste der Amazon-MSK-Bedingungsschlüssel finden Sie unter [Bedingungsschlüssel für Amazon Managed Streaming für Apache Kafka](#) im IAM-Benutzerhandbuch. Informationen dazu, mit welchen Aktionen und Ressourcen Sie einen Bedingungsschlüssel verwenden können, finden Sie unter [Von Amazon Managed Streaming für Apache Kafka definierte Aktionen](#).

Beispiele für identitätsbasierte Amazon MSK-Richtlinien

Beispiele für identitätsbasierte Amazon-MSK-Richtlinien finden Sie unter [Beispiele für identitätsbasierte Amazon-MSK-Richtlinien](#).

Ressourcenbasierte Amazon-MSK-Richtlinien

Amazon MSK unterstützt eine Cluster-Richtlinie (auch als ressourcenbasierte Richtlinie bezeichnet) zur Verwendung mit Amazon-MSK-Clustern. Sie können eine Cluster-Richtlinie verwenden, um zu definieren, welche IAM-Prinzipale über kontoübergreifende Berechtigungen zum Einrichten einer privaten Konnektivität mit Ihrem Amazon-MSK-Cluster verfügen. Bei Verwendung mit der IAM-Client-Authentifizierung können Sie die Cluster-Richtlinie auch verwenden, um die Kafka-Datenebenen-Berechtigungen für die verbindenden Clients detailliert zu definieren.

Die maximale Größe, die für eine Cluster-Richtlinie unterstützt wird, beträgt 20 KB.

Ein Beispiel für die Konfiguration einer Cluster-Richtlinie finden Sie unter [Schritt 2: Eine Cluster-Richtlinie an den MSK-Cluster anhängen](#).

Autorisierung basierend auf Amazon-MSK-Tags

Sie können Amazon-MSK-Clustern Tags anhängen. Um den Zugriff auf der Grundlage von Tags zu steuern, geben Sie im Bedingungelement einer [Richtlinie Tag-Informationen](#) an, indem Sie die Schlüssel `kafka:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, oder Bedingung `aws:TagKeys` verwenden. Informationen zum Taggen von Amazon MSK-Ressourcen finden Sie unter [the section called “Kennzeichnen Sie einen Cluster”](#)

Sie können den Cluster-Zugriff nur mit Hilfe von Tags steuern. Um Themen und Nutzergruppen zu taggen, müssen Sie in Ihren Richtlinien eine separate Erklärung ohne Stichwörter hinzufügen.

Ein Beispiel für eine identitätsbasierte Richtlinie zur Beschränkung des Zugriffs auf einen Cluster anhand der Tags in diesem Cluster finden Sie unter [Zugreifen auf Amazon-MSK-Cluster anhand von Tags](#)

Sie können Bedingungen in Ihrer identitätsbasierten Richtlinie verwenden, um den Zugriff auf Amazon-MSK-Ressourcen anhand von Tags zu steuern. Das folgende Beispiel zeigt eine Richtlinie, die es einem Benutzer ermöglicht, den Cluster zu beschreiben, seine Bootstrap-Broker abzurufen, seine Brokerknoten aufzulisten, ihn zu aktualisieren und zu löschen. Diese Richtlinie gewährt jedoch nur dann Berechtigungen, wenn das Cluster-Tag den Wert des betreffenden Benutzers `Owner username` hat. Die zweite Aussage in der folgenden Richtlinie ermöglicht den Zugriff auf die Themen im Cluster. Die erste Aussage in dieser Richtlinie autorisiert keinen Zugriff auf Themen.

JSON

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "AccessClusterIfOwner",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kafka:Describe*",
      "kafka:Get*",
      "kafka:List*",
      "kafka:Update*",
      "kafka:Delete*"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kafka-cluster:*Topic*",
      "kafka-cluster:WriteData",
      "kafka-cluster:ReadData"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/*"
    ]
  }
]
}

```

Amazon-MSK-IAM-Rollen

Eine [IAM-Rolle](#) ist eine Entität in Ihrem Amazon-Web-Services-Konto mit spezifischen Berechtigungen.

Verwenden temporärer Anmeldeinformationen mit Amazon MSK

Sie können temporäre Anmeldeinformationen verwenden, um sich über einen Verbund anzumelden, eine IAM-Rolle anzunehmen oder eine kontenübergreifende Rolle anzunehmen. Sie erhalten

temporäre Sicherheitsanmeldedaten, indem Sie AWS STS API-Operationen wie [AssumeRole](#) oder [GetFederationToken](#) aufrufen.

Amazon MSK unterstützt die Verwendung temporärer Anmeldeinformationen.

Service-linked Rollen

[Service-linked Rollen](#) ermöglichen Amazon Web Services den Zugriff auf Ressourcen in anderen Diensten, um eine Aktion in Ihrem Namen abzuschließen. Service-linked Rollen werden in Ihrem IAM-Konto angezeigt und gehören dem Service. Ein -Administrator kann die Berechtigungen für serviceverknüpfte Rollen anzeigen, aber nicht bearbeiten.

Amazon MSK unterstützt serviceverknüpfte Rollen. Weitere Informationen zum Erstellen oder Verwalten von serviceverknüpften Amazon-MSK-Rollen finden Sie unter [the section called “Service-linked Rollen”](#).

Beispiele für identitätsbasierte Amazon-MSK-Richtlinien

Standardmäßig haben IAM-Benutzer und -Rollen keine Berechtigung zum Ausführen von Amazon-MSK-API-Aktionen. Ein Administrator muss IAM-Richtlinien erstellen, die Benutzern und Rollen die Berechtigung zum Ausführen bestimmter API-Operationen für die angegebenen Ressourcen gewähren, die diese benötigen. Der Administrator muss diese Richtlinien anschließend den IAM-Benutzern oder -Gruppen anfügen, die diese Berechtigungen benötigen.

Informationen dazu, wie Sie unter Verwendung dieser beispielhaften JSON-Richtliniendokumente eine identitätsbasierte IAM-Richtlinie erstellen, finden Sie unter [Erstellen von Richtlinien auf der JSON-Registerkarte](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Themen

- [Best Practices für Richtlinien](#)
- [Gewähren der Berechtigung zur Anzeige der eigenen Berechtigungen für Benutzer](#)
- [Zugriff auf einen Amazon-MSK-Cluster](#)
- [Zugreifen auf Amazon-MSK-Cluster anhand von Tags](#)

Best Practices für Richtlinien

Identity-based Richtlinien legen fest, ob jemand Amazon MSK-Ressourcen in Ihrem Konto erstellen, darauf zugreifen oder diese löschen kann. Dies kann zusätzliche Kosten für Ihr verursachen

AWS-Konto. Wenn Sie identitätsbasierte Richtlinien erstellen oder bearbeiten, befolgen Sie diese Richtlinien und Empfehlungen:

- Erste Schritte mit AWS verwalteten Richtlinien und Umstellung auf Berechtigungen mit den geringsten Rechten — Verwenden Sie die AWS verwalteten Richtlinien, die Berechtigungen für viele gängige Anwendungsfälle gewähren, um damit zu beginnen, Ihren Benutzern und Workloads Berechtigungen zu gewähren. Sie sind in Ihrem verfügbar. AWS-Konto Wir empfehlen Ihnen, die Berechtigungen weiter zu reduzieren, indem Sie vom AWS Kunden verwaltete Richtlinien definieren, die speziell auf Ihre Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Von AWS verwaltete Richtlinien](#) oder [Von AWS verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Anwendung von Berechtigungen mit den geringsten Rechten – Wenn Sie mit IAM-Richtlinien Berechtigungen festlegen, gewähren Sie nur die Berechtigungen, die für die Durchführung einer Aufgabe erforderlich sind. Sie tun dies, indem Sie die Aktionen definieren, die für bestimmte Ressourcen unter bestimmten Bedingungen durchgeführt werden können, auch bekannt als die geringsten Berechtigungen. Weitere Informationen zur Verwendung von IAM zum Anwenden von Berechtigungen finden Sie unter [Richtlinien und Berechtigungen in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Verwenden von Bedingungen in IAM-Richtlinien zur weiteren Einschränkung des Zugriffs – Sie können Ihren Richtlinien eine Bedingung hinzufügen, um den Zugriff auf Aktionen und Ressourcen zu beschränken. Sie können beispielsweise eine Richtlinienbedingung schreiben, um festzulegen, dass alle Anforderungen mithilfe von SSL gesendet werden müssen. Sie können auch Bedingungen verwenden, um Zugriff auf Serviceaktionen zu gewähren, wenn diese für einen bestimmten Zweck verwendet werden AWS-Service, z. CloudFormation B. Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Verwenden von IAM Access Analyzer zur Validierung Ihrer IAM-Richtlinien, um sichere und funktionale Berechtigungen zu gewährleisten – IAM Access Analyzer validiert neue und vorhandene Richtlinien, damit die Richtlinien der IAM-Richtliniensprache (JSON) und den bewährten IAM-Methoden entsprechen. IAM Access Analyzer stellt mehr als 100 Richtlinienprüfungen und umsetzbare Empfehlungen zur Verfügung, damit Sie sichere und funktionale Richtlinien erstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Richtlinienvvalidierung mit IAM Access Analyzer](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
- Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) erforderlich — Wenn Sie ein Szenario haben, das IAM-Benutzer oder einen Root-Benutzer in Ihrem System erfordert AWS-Konto, aktivieren Sie MFA für zusätzliche Sicherheit. Um MFA beim Aufrufen von API-Vorgängen anzufordern, fügen Sie Ihren

Richtlinien MFA-Bedingungen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Sicherer API-Zugriff mit MFA](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen zu bewährten Methoden in IAM finden Sie unter [Best Practices für die Sicherheit in IAM](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Gewähren der Berechtigung zur Anzeige der eigenen Berechtigungen für Benutzer

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie eine Richtlinie erstellen, die IAM-Benutzern die Berechtigung zum Anzeigen der eingebundenen Richtlinien und verwalteten Richtlinien gewährt, die ihrer Benutzeridentität angefügt sind. Diese Richtlinie umfasst Berechtigungen zum Ausführen dieser Aktion auf der Konsole oder programmgesteuert mithilfe der API oder AWS CLI AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```



```

    }
  ]
}
```

Zugriff auf einen Amazon-MSK-Cluster

In diesem Beispiel möchten Sie einem IAM-Benutzer in Ihrem Amazon-Web-Services-Konto den Zugriff auf einen Ihrer Cluster gewähren, `purchaseQueriesCluster`. Diese Richtlinie ermöglicht es dem Benutzer, den Cluster zu beschreiben, seine Bootstrap-Broker abzurufen, seine Broker-Knoten auflisten und ihn zu aktualisieren.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "UpdateCluster",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka:Describe*",
        "kafka:Get*",
        "kafka:List*",
        "kafka:Update*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/
purchaseQueriesCluster/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2"
    }
  ]
}
```

Zugreifen auf Amazon-MSK-Cluster anhand von Tags

Sie können Bedingungen in Ihrer identitätsbasierten Richtlinie verwenden, um den Zugriff auf Amazon-MSK-Ressourcen anhand von Tags zu steuern. In diesem Beispiel wird dargestellt, wie Sie eine Richtlinie erstellen können, mit der Benutzer den Cluster beschreiben, seine Bootstrap-Broker abrufen, seine Broker-Knoten auflisten, ihn aktualisieren und löschen können. Die Berechtigung wird jedoch nur gewährt, wenn der Wert des Cluster-Tags „owner“ dem Benutzernamen entspricht.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AccessClusterIfOwner",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka:Describe*",
        "kafka:Get*",
        "kafka:List*",
        "kafka:Update*",
        "kafka:Delete*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Sie können diese Richtlinie den IAM-Benutzern in Ihrem Konto anfügen. Wenn ein Benutzer mit dem Namen `richard-roe` versucht, einen MSK-Cluster zu aktualisieren, muss der Cluster mit dem Tag `Owner=richard-roe` oder `owner=richard-roe` markiert sein. Andernfalls wird der Zugriff abgelehnt. Der Tag-Schlüssel `Owner` der Bedingung stimmt sowohl mit `Owner` als auch mit `owner` überein, da die Namen von Bedingungsschlüsseln nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheiden. Weitere Informationen finden Sie unter [IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Service-linked Rollen für Amazon MSK

Amazon MSK verwendet AWS Identity and Access Management (IAM) [serviceverknüpfte](#) Rollen. Eine serviceverknüpfte Rolle ist eine einzigartige Art von IAM-Rolle, die direkt mit Amazon MSK verknüpft ist. Service-linked Rollen sind von Amazon MSK vordefiniert und beinhalten alle Berechtigungen, die der Service benötigt, um andere AWS Services in Ihrem Namen aufzurufen.

Eine serviceverknüpfte Rolle macht die Einrichtung von Amazon MSK einfacher, da Sie die erforderlichen Berechtigungen nicht manuell hinzufügen müssen. Amazon MSK definiert die Berechtigungen seiner serviceverknüpften Rollen. Sofern nicht anders definiert, kann nur Amazon MSK seine Rollen übernehmen. Die definierten Berechtigungen umfassen die Vertrauens- und Berechtigungsrichtlinie. Diese Berechtigungsrichtlinie kann keinen anderen IAM-Entitäten zugewiesen werden.

Informationen zu anderen Services, die serviceverknüpfte Rollen unterstützen, finden Sie unter [Amazon Web Services That Work with IAM](#). Suchen Sie in der Spalte Service-Linked Rolle nach den Services, für die Ja steht. Wählen Sie über einen Link Ja aus, um die Dokumentation zu einer serviceverknüpften Rolle für diesen Service anzuzeigen.

Themen

- [Service-linked Rollenberechtigungen für Amazon MSK](#)
- [Eine serviceverknüpfte Rolle für Amazon MSK erstellen](#)
- [Eine serviceverknüpfte Rolle für Amazon MSK bearbeiten](#)
- [Unterstützte Regionen für Amazon MSK serviceverknüpfte Rollen](#)

Service-linked Rollenberechtigungen für Amazon MSK

Amazon MSK verwendet die serviceverknüpfte Rolle namens `AWSServiceRoleForKafka`. Amazon MSK verwendet diese Rolle für den Zugriff auf Ihre Ressourcen und für die Ausführung von Vorgängen wie:

- `*NetworkInterface` – Netzwerkschnittstellen im Kundenkonto erstellen und verwalten, die Cluster-Broker für Clients in der Kunden-VPC zugänglich machen.
- `*VpcEndpoints`— VPC-Endpunkte im Kundenkonto verwalten, die Cluster-Broker für Kunden in der Kunden-VPC zugänglich machen, die sie verwenden. AWS PrivateLink Amazon MSK verwendet Berechtigungen für `DescribeVpcEndpoints`, `ModifyVpcEndpoint` und `DeleteVpcEndpoints`.
- `secretsmanager`— Kundenanmeldedaten verwalten mit AWS Secrets Manager
- `GetCertificateAuthorityCertificate` – Das Zertifikat für Ihre private Zertifizierungsstelle abrufen.
- `*Ipv6Addresses`— Netzwerkschnittstellen im Kundenkonto IPv6-Adressen zuweisen und deren Zuweisung aufheben, um die IPv6-Konnektivität für MSK-Cluster zu aktivieren.

- `ModifyNetworkInterfaceAttribute`— Ändern Sie die Netzwerkschnittstellenattribute im Kundenkonto, um die IPv6-Einstellungen für die MSK-Cluster-Konnektivität zu konfigurieren.

Diese verwaltete Richtlinie ist mit der folgenden serviceverknüpften Rolle verbunden: `KafkaServiceRolePolicy`. Aktualisierungen dieser Richtlinie finden Sie unter [KafkaServiceRolePolicy](#).

Die serviceverknüpfte Rolle `AWSServiceRoleForKafka` vertraut darauf, dass die folgenden Services die Rolle annehmen:

- `kafka.amazonaws.com`

Die Rollenberechtigungsrichtlinie erlaubt es Amazon MSK, die folgenden Aktionen für Ressourcen durchzuführen.

Sie müssen Berechtigungen konfigurieren, damit eine juristische Stelle von IAM (z. B. Benutzer, Gruppe oder Rolle) eine serviceverknüpfte Rolle erstellen, bearbeiten oder löschen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [Service-Linked Rollenberechtigungen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Eine serviceverknüpfte Rolle für Amazon MSK erstellen

Sie müssen eine serviceverknüpfte Rolle nicht manuell erstellen. Wenn Sie einen Amazon MSK-Cluster in der AWS-Managementkonsole, der oder der AWS API erstellen AWS CLI, erstellt Amazon MSK die serviceverknüpfte Rolle für Sie.

Wenn Sie diese serviceverknüpfte Rolle löschen und sie dann erneut erstellen müssen, können Sie dasselbe Verfahren anwenden, um die Rolle in Ihrem Konto neu anzulegen. Wenn Sie einen Amazon-MSK-Cluster erstellen, erstellt Amazon MSK wieder die serviceverknüpfte Rolle für Sie.

Eine serviceverknüpfte Rolle für Amazon MSK bearbeiten

Amazon MSK verhindert die Bearbeitung der serviceverknüpften Rolle `AWSServiceRoleForKafka`. Da möglicherweise verschiedene Entitäten auf die Rolle verweisen, kann der Rollename nach dem Erstellen einer serviceverknüpften Rolle nicht mehr geändert werden. Sie können jedoch die Beschreibung der Rolle mit IAM bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter [Bearbeiten einer Service-Linked Rolle](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Unterstützte Regionen für Amazon MSK serviceverknüpfte Rollen

Amazon MSK unterstützt die Verwendung von serviceverknüpften Rollen in allen Regionen, in denen der Service verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS -Regionen und Endpunkte](#).

AWS verwaltete Richtlinien für Amazon MSK

Eine AWS verwaltete Richtlinie ist eine eigenständige Richtlinie, die von erstellt und verwaltet AWS wird. AWS Verwaltete Richtlinien dienen dazu, Berechtigungen für viele gängige Anwendungsfälle bereitzustellen, sodass Sie damit beginnen können, Benutzern, Gruppen und Rollen Berechtigungen zuzuweisen.

Beachten Sie, dass AWS verwaltete Richtlinien für Ihre speziellen Anwendungsfälle möglicherweise keine Berechtigungen mit den geringsten Rechten gewähren, da sie allen AWS Kunden zur Verfügung stehen. Wir empfehlen Ihnen, die Berechtigungen weiter zu reduzieren, indem Sie [vom Kunden verwaltete Richtlinien](#) definieren, die speziell auf Ihre Anwendungsfälle zugeschnitten sind.

Sie können die in AWS verwalteten Richtlinien definierten Berechtigungen nicht ändern. Wenn die in einer AWS verwalteten Richtlinie definierten Berechtigungen AWS aktualisiert werden, wirkt sich das Update auf alle Prinzipalidentitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen) aus, denen die Richtlinie zugeordnet ist. AWS aktualisiert eine AWS verwaltete Richtlinie höchstwahrscheinlich, wenn eine neue Richtlinie eingeführt AWS-Service wird oder neue API-Operationen für bestehende Dienste verfügbar werden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Von AWS verwaltete Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

AWS verwaltete Richtlinie: AmazonMSKFullAccess

Diese Richtlinie gewährt Administratorberechtigungen, die einem Prinzipal vollen Zugriff auf alle Amazon-MSK-Aktionen erlauben. Die Berechtigungen in dieser Richtlinie sind wie folgt gruppiert:

- Die Amazon-MSK-Berechtigungen erlauben alle Amazon-MSK-Aktionen.
- **Amazon EC2**Berechtigungen — In dieser Richtlinie sind sie erforderlich, um die übergebenen Ressourcen in einer API-Anfrage zu validieren. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Amazon MSK die Ressourcen erfolgreich mit einem Cluster nutzen kann. Die übrigen Amazon EC2 EC2-Berechtigungen in dieser Richtlinie ermöglichen es Amazon MSK, AWS Ressourcen zu erstellen, die erforderlich sind, damit Sie eine Verbindung zu Ihren Clustern herstellen können.
- **AWS KMS**Berechtigungen — werden bei API-Aufrufen verwendet, um die übergebenen Ressourcen in einer Anfrage zu validieren. Sie sind erforderlich, damit Amazon MSK den übergebenen Schlüssel mit dem Amazon-MSK-Cluster verwenden kann.

- **CloudWatch Logs, Amazon S3, and Amazon Data Firehose**Berechtigungen — sind erforderlich, damit Amazon MSK sicherstellen kann, dass die Protokollzustellungsziele erreichbar sind und dass sie für die Verwendung von Broker-Protokollen gültig sind.
- **IAM**Berechtigungen — sind erforderlich, damit Amazon MSK eine serviceverknüpfte Rolle in Ihrem Konto erstellen und eine Rolle zur Ausführung von Dienstleistungen an Amazon MSK übergeben kann.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kafka:*",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "ec2:DescribeSecurityGroups",
      "ec2:DescribeRouteTables",
      "ec2:DescribeVpcEndpoints",
      "ec2:DescribeVpcAttribute",
      "kms:DescribeKey",
      "kms:CreateGrant",
      "logs:CreateLogDelivery",
      "logs:GetLogDelivery",
      "logs:UpdateLogDelivery",
      "logs>DeleteLogDelivery",
      "logs:ListLogDeliveries",
      "logs:PutResourcePolicy",
      "logs:DescribeResourcePolicies",
      "logs:DescribeLogGroups",
      "S3:GetBucketPolicy",
      "firehose:TagDeliveryStream"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateVpcEndpoint"
    ],

```

```

    "Resource": [
      "arn:*:ec2:*:*:vpc/*",
      "arn:*:ec2:*:*:subnet/*",
      "arn:*:ec2:*:*:security-group/*"
    ],
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateVpcEndpoint"
    ],
    "Resource": [
      "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestTag/AWSMSKManaged": "true"
      },
      "StringLike": {
        "aws:RequestTag/ClusterArn": "*"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "ec2:CreateAction": "CreateVpcEndpoint"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2>DeleteVpcEndpoints"
    ],
    "Resource": "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "ec2:ResourceTag/AWSMSKManaged": "true"
      }
    }
  }
}

```

```

    },
    "StringLike": {
      "ec2:ResourceTag/ClusterArn": "*"
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:PassedToService": "kafka.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/kafka.amazonaws.com/AWSServiceRoleForKafka*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "iam:AWSServiceName": "kafka.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:AttachRolePolicy",
      "iam:PutRolePolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/kafka.amazonaws.com/AWSServiceRoleForKafka*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/delivery.logs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLogDelivery*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "iam:AWSServiceName": "delivery.logs.amazonaws.com"
      }
    }
  }
}

```



```
    }  
  }  
}  
  
]  
}
```

AWS verwaltete Richtlinie: AmazonMSKReadOnlyAccess

Diese Richtlinie gewährt schreibgeschützte Berechtigungen, die es Benutzern erlauben, Informationen in Amazon MSK anzuzeigen. Prinzipale, denen diese Richtlinie angefügt ist, können keine Aktualisierungen vornehmen oder bestehende Ressourcen löschen. Sie können auch keine neuen Amazon-MSK-Ressourcen erstellen. Prinzipale mit diesen Berechtigungen können beispielsweise die Liste der Cluster und Konfigurationen, die mit ihrem Konto verknüpft sind, einsehen, aber nicht die Konfiguration oder Einstellungen von Clustern ändern. Die Berechtigungen in dieser Richtlinie sind wie folgt gruppiert:

- **Amazon MSKBerechtigungen** — ermöglichen es Ihnen, Amazon MSK-Ressourcen aufzulisten, zu beschreiben und Informationen über sie abzurufen.
- **Amazon EC2Berechtigungen** — werden verwendet, um die Amazon VPC, Subnetze, Sicherheitsgruppen und ENIs zu beschreiben, die einem Cluster zugeordnet sind.
- **AWS KMSPermission** — wird verwendet, um den Schlüssel zu beschreiben, der dem Cluster zugeordnet ist.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Action": [  
        "kafka:Describe*",  
        "kafka:List*",  
        "kafka:Get*",  
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",  
        "ec2:DescribeSecurityGroups",  
        "ec2:DescribeSubnets",  
        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

AWS verwaltete Richtlinie: KafkaServiceRolePolicy

Sie können keine Verbindungen KafkaServiceRolePolicy zu Ihren IAM-Entitäten herstellen. Diese Richtlinie ist mit einer servicegebundenen Rolle verknüpft, die es Amazon MSK ermöglicht, Aktionen wie die Verwaltung von VPC-Endpunkten (Konnektoren) auf MSK-Clustern, die Verwaltung von Netzwerkschnittstellen und die Verwaltung von Cluster-Anmeldeinformationen mit AWS Secrets Manager durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Service-linked Rollen”](#).

In der folgenden Tabelle werden die Aktualisierungen der KafkaServiceRolePolicy verwalteten Richtlinie seit Beginn der Nachverfolgung von Änderungen durch Amazon MSK beschrieben.

Änderungen	Beschreibung	Date
Unterstützung für IPv6-Konnektivität hinzugefügt zu KafkaServiceRolePolicy — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon MSK hat Berechtigungen hinzugefügt, KafkaServiceRolePolicy um IPv6-Konnektivität für MSK-Cluster zu aktivieren. Diese Berechtigungen ermöglichen Amazon MSK, Netzwerkschnittstellen IPv6-Adressen zuzuweisen und deren Zuweisung aufzuheben und Netzwerkschnittstellenattribute im Kundenkonto zu ändern.	17. November 2025
KafkaServiceRolePolicy – Aktualisierung auf eine bestehende Richtlinie	Amazon MSK hat Berechtigungen zur Unterstützung	08. März 2023

Änderungen	Beschreibung	Date
	privater Multi-VPC-Konnektivität hinzugefügt.	
Amazon MSK hat mit der Nachverfolgung von Änderungen begonnen	Amazon MSK hat damit begonnen, Änderungen an KafkaServiceRolePolicy verwalteten Richtlinien nachzuverfolgen.	08. März 2023

AWS verwaltete Richtlinie: AWSMSKReplicatorExecutionRole

Die AWSMSKReplicatorExecutionRole Richtlinie gewährt dem Amazon MSK-Replikator die Erlaubnis, Daten zwischen MSK-Clustern zu replizieren. Die Berechtigungen in dieser Richtlinie sind wie folgt gruppiert:

- **cluster**— Erteilt dem Amazon MSK Replicator die Berechtigung, mithilfe der IAM-Authentifizierung eine Verbindung zum Cluster herzustellen. Erteilt außerdem Berechtigungen zur Beschreibung und Änderung des Clusters.
- **topic**— Erteilt dem Amazon MSK Replicator Berechtigungen zum Beschreiben, Erstellen und Ändern eines Themas sowie zum Ändern der dynamischen Konfiguration des Themas.
- **consumer group**— Erteilt dem Amazon MSK Replicator Berechtigungen zum Beschreiben und Ändern von Nutzergruppen, zum Lesen und Schreiben von Daten aus einem MSK-Cluster und zum Löschen interner Themen, die vom Replikator erstellt wurden.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ClusterPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:DescribeCluster",
        "kafka-cluster:AlterCluster",

```

```

    "kafka-cluster:DescribeTopic",
    "kafka-cluster:CreateTopic",
    "kafka-cluster:AlterTopic",
    "kafka-cluster:WriteData",
    "kafka-cluster:ReadData",
    "kafka-cluster:AlterGroup",
    "kafka-cluster:DescribeGroup",
    "kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration",
    "kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration",
    "kafka-cluster:WriteDataIdempotently"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:kafka:*:*:cluster/*"
  ]
},
{
  "Sid": "TopicPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kafka-cluster:DescribeTopic",
    "kafka-cluster:CreateTopic",
    "kafka-cluster:AlterTopic",
    "kafka-cluster:WriteData",
    "kafka-cluster:ReadData",
    "kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration",
    "kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration",
    "kafka-cluster:AlterCluster"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:kafka:*:*:topic/*/*"
  ]
},
{
  "Sid": "GroupPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kafka-cluster:AlterGroup",
    "kafka-cluster:DescribeGroup"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:kafka:*:*:group/*/*"
  ]
}
]

```

}

Amazon MSK aktualisiert auf AWS Verwaltete Richtlinien

Sehen Sie sich Details zu Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlinien für Amazon MSK an, seit dieser Service begonnen hat, diese Änderungen zu verfolgen.

Änderungen	Beschreibung	Date
WriteDataIdempotently Berechtigung hinzugefügt zu AWSMSKReplicatorExecutionRole — Aktualisierung einer bestehenden Richtlinie	Amazon MSK hat der AWSMSKReplicatorExecutionRole Richtlinie die WriteDataIdempotently Erlaubnis zur Unterstützung der Datenreplikation zwischen MSK-Clustern hinzugefügt.	12. März 2024
AWSMSKReplicatorExecutionRole – Neue Richtlinie	Amazon MSK hat eine AWSMSKReplicatorExecutionRole Richtlinie zur Unterstützung von Amazon MSK Replicator hinzugefügt.	4. Dezember 2023
AmazonMSKFullAccess – Aktualisierung auf eine bestehende Richtlinie	Amazon MSK hat Berechtigungen zur Unterstützung von Amazon MSK Replicator hinzugefügt.	28. September 2023
KafkaServiceRolePolicy – Aktualisierung auf eine bestehende Richtlinie	Amazon MSK hat Berechtigungen zur Unterstützung privater Multi-VPC-Konnektivität hinzugefügt.	08. März 2023
AmazonMSKFullAccess – Aktualisierung auf eine bestehende Richtlinie	Amazon MSK hat neue Amazon-EC2-Berechtigungen hinzugefügt, um die	30. November 2021

Änderungen	Beschreibung	Date
	Verbindung zu einem Cluster zu ermöglichen.	
AmazonMSKFullAccess – Aktualisierung auf eine bestehende Richtlinie	Amazon MSK hat eine neue Berechtigung hinzugefügt, mit der Amazon-EC2-Routing-Tabellen beschrieben werden können.	19. November 2021
Amazon MSK hat mit der Nachverfolgung von Änderungen begonnen	Amazon MSK hat damit begonnen, Änderungen an seinen AWS verwalteten Richtlinien nachzuverfolgen.	19. November 2021

Problembehandlung bei Amazon MSK-Identität und -Zugriff

Diagnostizieren und beheben Sie mithilfe der folgenden Informationen gängige Probleme, die bei der Verwendung von Amazon MSK und IAM auftreten können.

Themen

- [Ich bin nicht autorisiert, eine Aktion in Amazon MSK auszuführen](#)

Ich bin nicht autorisiert, eine Aktion in Amazon MSK auszuführen

Wenn Ihnen AWS-Managementkonsole mitgeteilt wird, dass Sie nicht berechtigt sind, eine Aktion durchzuführen, müssen Sie sich an Ihren Administrator wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn der mateojackson-IAM-Benutzer versucht, die Konsole zum Löschen eines Clusters zu verwenden, jedoch nicht über `kafka:DeleteCluster`-Berechtigungen verfügt.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
kafka:DeleteCluster on resource: purchaseQueriesCluster
```

In diesem Fall bittet Mateo seinen Administrator um die Aktualisierung seiner Richtlinien, um unter Verwendung der Aktion `purchaseQueriesCluster` auf die Ressource `kafka:DeleteCluster` zugreifen zu können.

Authentifizierung und Autorisierung für Apache-Kafka-APIs

Sie können IAM verwenden, um Clients zu authentifizieren und Apache-Kafka-Aktionen zu erlauben oder zu verweigern. Alternativ können Sie TLS oder SASL/SCRAM zur Authentifizierung von Clients und Apache Kafka-ACLs verwenden, um Aktionen zuzulassen oder abzulehnen.

Informationen darüber, wie Sie steuern können, wer [Amazon-MSK-Vorgänge](#) auf Ihrem Cluster ausführen kann, finden Sie unter [the section called “Authentifizierung und Autorisierung für Amazon-MSK-APIs”](#).

Themen

- [IAM-Zugriffssteuerung](#)
- [Gegenseitige TLS-Client-Authentifizierung für Amazon MSK](#)
- [Sign-in Authentifizierung von Anmeldeinformationen mit AWS Secrets Manager](#)
- [Apache Kafka ACLs](#)

IAM-Zugriffssteuerung

IAM-Zugriffssteuerung für Amazon MSK ermöglicht es Ihnen, sowohl die Authentifizierung als auch die Autorisierung für Ihren MSK-Cluster zu verwalten. Dies macht die Verwendung eines Mechanismus für die Authentifizierung und einen anderen für die Autorisierung überflüssig. Wenn ein Client beispielsweise versucht, in Ihren Cluster zu schreiben, prüft Amazon MSK mithilfe von IAM, ob es sich bei diesem Client um eine authentifizierte Identität handelt und ob er berechtigt ist, für Ihren Cluster zu produzieren.

Die IAM-Zugriffskontrolle funktioniert für Java- und Nicht-Java-Clients, einschließlich Kafka-Clients, die in Python JavaScript, Go und .NET geschrieben sind. Die IAM-Zugriffskontrolle für Nicht-Java-Clients ist für MSK-Cluster mit Kafka-Version 2.7.1 oder höher verfügbar.

Um die IAM-Zugriffssteuerung zu ermöglichen, nimmt Amazon MSK geringfügige Änderungen am Apache-Kafka-Quellcode vor. Diese Änderungen werden keinen spürbaren Unterschied in Ihrem Apache-Kafka-Erlebnis bewirken. Amazon MSK protokolliert Zugriffseignisse, sodass Sie sie prüfen können.

Sie können Apache-Kafka-ACL-APIs für einen MSK-Cluster aufrufen, der IAM-Zugriffssteuerung verwendet. Apache Kafka-ACLs haben jedoch keine Auswirkung auf die Autorisierung von IAM-Identitäten. Sie müssen IAM-Richtlinien verwenden, um den Zugriff auf IAM-Identitäten zu kontrollieren.

Wichtige Überlegungen

Wenn Sie die IAM-Zugriffskontrolle mit Ihrem MSK-Cluster verwenden, sollten Sie die folgenden wichtigen Überlegungen berücksichtigen:

- Die IAM-Zugriffskontrolle gilt nicht für Apache-Knoten. ZooKeeper Weitere Informationen zum Steuern des Zugriffs auf diese Knoten finden Sie unter [Steuern Sie den Zugriff auf ZooKeeper Apache-Knoten in Ihrem Amazon MSK-Cluster](#).
- Die Apache-Kafka-Einstellung `allow.everyone.if.no.acl.found` hat keine Auswirkung, wenn Ihr Cluster die IAM-Zugriffssteuerung verwendet.
- Sie können Apache-Kafka-ACL-APIs für einen MSK-Cluster aufrufen, der IAM-Zugriffssteuerung verwendet. Apache Kafka-ACLs haben jedoch keine Auswirkung auf die Autorisierung für IAM-Identitäten. Sie müssen IAM-Richtlinien verwenden, um den Zugriff auf IAM-Identitäten zu kontrollieren.

So funktioniert die IAM-Zugriffssteuerung für Amazon MSK

Um die IAM-Zugriffskontrolle für Amazon MSK zu verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus, die in diesen Themen ausführlich beschrieben werden:

- [Erstellen Sie einen Amazon MSK-Cluster, der IAM-Zugriffskontrolle verwendet](#)
- [Konfiguration von Clients für die IAM-Zugriffssteuerung](#)
- [Erstellen Sie Autorisierungsrichtlinien für die IAM-Rolle](#)
- [Bootstrap-Broker für IAM-Zugriffssteuerung abrufen](#)

Erstellen Sie einen Amazon MSK-Cluster, der IAM-Zugriffskontrolle verwendet

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie die AWS-Managementkonsole, die API oder die verwenden können, AWS CLI um einen Amazon MSK-Cluster zu erstellen, der IAM-Zugriffskontrolle verwendet. Informationen zum Aktivieren der IAM-Zugriffssteuerung für einen vorhandenen Cluster finden Sie unter [Sicherheitseinstellungen eines Amazon MSK-Clusters aktualisieren](#).

Verwenden Sie den AWS-Managementkonsole um einen Cluster zu erstellen, der die IAM-Zugriffskontrolle verwendet

1. Öffnen Sie die Amazon-MSK-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Wählen Sie Cluster erstellen.
3. Wählen Sie Cluster mit benutzerdefinierten Einstellungen erstellen.
4. Wählen Sie im Abschnitt Authentifizierung die Option IAM-Zugriffssteuerung aus.
5. Führen Sie den Rest des Workflows zum Erstellen eines Clusters aus.

Verwenden Sie die API oder AWS CLI um einen Cluster zu erstellen, der die IAM-Zugriffskontrolle verwendet

- Um einen Cluster mit aktivierter IAM-Zugriffskontrolle zu erstellen, verwenden Sie die [CreateCluster](#)API oder den CLI-Befehl [create-cluster](#) und übergeben Sie den folgenden JSON-Code für den `ClientAuthentication` Parameter: `"ClientAuthentication": { "Sasl": { "Iam": { "Enabled": true } } }`

Konfiguration von Clients für die IAM-Zugriffssteuerung

Damit Clients mit einem MSK-Cluster kommunizieren können, der die IAM-Zugriffskontrolle verwendet, können Sie einen der folgenden Mechanismen verwenden:

- Non-Java Client-Konfiguration mithilfe des SASL_OAUTHBEARER-Mechanismus
- Java-Client-Konfiguration mit dem SASL_OAUTHBEARER-Mechanismus oder -Mechanismus `AWS_MSK_IAM`

Verwenden Sie den SASL_OAUTHBEARER-Mechanismus, um IAM zu konfigurieren

1. Bearbeiten Sie Ihre `client.properties`-Konfigurationsdatei mit dem folgenden Python-Kafka-Client-Beispiel. Konfigurationsänderungen sind in anderen Sprachen ähnlich.

```
from kafka import KafkaProducer
from kafka.errors import KafkaError
from kafka.sasl.oauth import AbstractTokenProvider
import socket
import time
from aws_msk_iam_sasl_signer import MSKAuthTokenProvider
```

```

class MSKTokenProvider():
    def token(self):
        token, _ = MSKAuthTokenProvider.generate_auth_token('<my AWS-Region>')
        return token

tp = MSKTokenProvider()

producer = KafkaProducer(
    bootstrap_servers='<myBootstrapString>',
    security_protocol='SASL_SSL',
    sasl_mechanism='OAUTHBEARER',
    sasl_oauth_token_provider=tp,
    client_id=socket.gethostname(),
)

topic = "<my-topic>"
while True:
    try:
        inp=input(">")
        producer.send(topic, inp.encode())
        producer.flush()
        print("Produced!")
    except Exception:
        print("Failed to send message:", e)

producer.close()

```

2. Laden Sie die Hilfsbibliothek für die von Ihnen gewählte Konfigurationssprache herunter und folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Erste Schritte auf der Homepage dieser Sprachbibliothek.

- JavaScript: <https://github.com/aws/aws-msk-iam-sasl-signer-js#getting-started>
- Python: <https://github.com/aws/aws-msk-iam-sasl-signer-python#get-gestartet>
- Gehe zu: <https://github.com/aws/aws-msk-iam-sasl-signer-go#getting-gestartet>
- .NET: <https://github.com/aws/aws-msk-iam-sasl-signer-net#getting-gestartet>
- JAVA: Die SASL_OAUTHBEARER-Unterstützung für Java ist über die JAR-Datei [aws-msk-iam-auth](#) verfügbar

Verwenden Sie den benutzerdefinierten AWS_MSK_IAM MSK-Mechanismus, um IAM zu konfigurieren

1. Fügen Sie der Datei `client.properties` Folgendes hinzu.

`<PATH_TO_TRUST_STORE_FILE>` Ersetzen Sie ihn durch den vollqualifizierte Pfad zur Trust Store-Datei auf dem Client.

 Note

Wenn Sie ein bestimmtes Zertifikat nicht verwenden möchten, können Sie `ssl.truststore.location=<PATH_TO_TRUST_STORE_FILE>` aus Ihrer `client.properties`-Datei entfernen. Wenn Sie keinen Wert für `ssl.truststore.location` angeben, verwendet der Java-Prozess das Standardzertifikat.

```
ssl.truststore.location=<PATH_TO_TRUST_STORE_FILE>
security.protocol=SASL_SSL
sasl.mechanism=AWS_MSK_IAM
sasl.jaas.config=software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;
sasl.client.callback.handler.class=software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler
```

Um ein benanntes Profil zu verwenden, das Sie für AWS Anmeldeinformationen erstellt haben, nehmen Sie es `awsProfileName="your profile name"`; in Ihre Client-Konfigurationsdatei auf. Informationen zu benannten Profilen finden Sie in der AWS CLI Dokumentation unter [Benannte Profile](#).

2. Laden Sie die neueste stabile [aws-msk-iam-auth](#)-JAR-Datei herunter und platzieren Sie sie im Klassenpfad. Wenn Sie Maven verwenden, fügen Sie die folgende Abhängigkeit hinzu und passen Sie die Versionsnummer nach Bedarf an:

```
<dependency>
  <groupId>software.amazon.msk</groupId>
  <artifactId>aws-msk-iam-auth</artifactId>
  <version>1.0.0</version>
</dependency>
```

Das Amazon-MSK-Client-Plugin ist unter der Apache-2.0-Lizenz als Open-Source verfügbar.

Erstellen Sie Autorisierungsrichtlinien für die IAM-Rolle

Fügen Sie eine Autorisierungsrichtlinie an die IAM-Rolle an, die dem Client entspricht. In einer Autorisierungsrichtlinie geben Sie an, welche Aktionen für die Rolle erlaubt oder verweigert werden sollen. Wenn sich Ihr Client auf einer Amazon-EC2-Instance befindet, ordnen Sie die Autorisierungsrichtlinie der IAM-Rolle für diese Amazon-EC2-Instance zu. Alternativ können Sie Ihren Client so konfigurieren, dass er ein benanntes Profil verwendet, und dann die Autorisierungsrichtlinie der Rolle für dieses benannte Profil zuordnen. [Konfiguration von Clients für die IAM-Zugriffssteuerung](#) beschreibt, wie ein Client für die Verwendung eines benannten Profils konfiguriert wird.

Informationen zum Erstellen einer IAM-Richtlinie finden Sie unter [Erstellen von IAM-Richtlinien](#).

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Autorisierungsrichtlinie für einen Cluster mit dem Namen MyTestCluster. Informationen zur Semantik der Action- und Resource-Elemente finden Sie unter [Semantik der Aktionen und Ressourcen der IAM-Autorisierungsrichtlinie](#).

Important

Änderungen, die Sie an einer IAM-Richtlinie vornehmen, werden in den IAM-APIs und der AWS CLI sofort wiedergegeben. Es kann jedoch einige Zeit dauern, bis die Änderung der Richtlinie wirksam wird. In den meisten Fällen werden Richtlinien-Änderungen in weniger als einer Minute wirksam. Netzwerkbedingungen können die Verzögerung manchmal erhöhen.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:AlterCluster",
        "kafka-cluster:DescribeCluster"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:cluster/MyTestCluster/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:*Topic*",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/MyTestCluster/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:AlterGroup",
        "kafka-cluster:DescribeGroup"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:group/MyTestCluster/*"
      ]
    }
  ]
}

```

Informationen zum Erstellen einer Richtlinie mit Aktionselementen, die gängigen Anwendungsfällen von Apache Kafka entsprechen, wie z. B. das Erzeugen und Verbrauchen von Daten, finden Sie unter [Häufige Anwendungsfälle für Client-Autorisierungsrichtlinien](#).

Für Kafka-Versionen 2.8.0 und höher ist die `WriteDataIdempotently`-Berechtigung veraltet (). [KIP-679](#) `enable.idempotence = true` ist standardmäßig festgelegt. Daher bietet IAM für die Kafka-Versionen 2.8.0 und höher nicht die gleiche Funktionalität wie Kafka-ACLs. Es ist nicht möglich, zu einem Thema `WriteDataIdempotently` zu gelangen, indem Sie nur Zugriff auf dieses Thema gewähren `WriteData`. Dies hat keinen Einfluss auf den Fall, dass `WriteData` es für ALLE Themen bereitgestellt wird. In diesem Fall ist `WriteDataIdempotently` erlaubt. Dies ist auf Unterschiede in der Implementierung der IAM-Logik und der Implementierung der Kafka-ACLs zurückzuführen. Darüber hinaus erfordert das Schreiben zu einem Thema unabhängig davon auch Zugriff auf `transactional-ids`.

Um dieses Problem zu umgehen, empfehlen wir, eine Richtlinie zu verwenden, die der folgenden Richtlinie ähnelt.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:AlterCluster",
        "kafka-cluster:DescribeCluster",
        "kafka-cluster:WriteDataIdempotently"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/MyTestCluster/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:*Topic*",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/MyTestCluster/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1/TestTopic",
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:transactional-id/MyTestCluster/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1/*"
      ]
    }
  ]
}
```

In diesem Fall erlaubt `WriteData` Schreibvorgänge in `TestTopic`, während `WriteDataIdempotently` idempotente Schreibvorgänge in den Cluster erlaubt. Diese Richtlinie ermöglicht auch den Zugriff auf die `transactional-id` Ressourcen, die benötigt werden.

Da `WriteDataIdempotently` es sich um eine Berechtigung auf Clusterebene handelt, können Sie sie nicht auf Themenebene verwenden. Wenn sie auf Themenebene beschränkt `WriteDataIdempotently` ist, funktioniert diese Richtlinie nicht.

Bootstrap-Broker für IAM-Zugriffssteuerung abrufen

Siehe [Holen Sie sich die Bootstrap-Broker für einen Amazon MSK-Cluster](#).

Semantik der Aktionen und Ressourcen der IAM-Autorisierungsrichtlinie

 **Note**

Für Cluster, auf denen Apache Kafka Version 3.8 oder höher ausgeführt wird, unterstützt die IAM-Zugriffskontrolle die `WriteTxnMarkers` API zum Beenden von Transaktionen.

Für Cluster, auf denen Kafka-Versionen vor 3.8 ausgeführt werden, unterstützt die IAM-Zugriffskontrolle keine internen Clusteraktionen, einschließlich. `WriteTxnMarkers` Verwenden Sie für diese früheren Versionen anstelle der IAM-Authentifizierung die SCRAM- oder mTLS-Authentifizierung mit den entsprechenden ACLs, um Transaktionen zu beenden.

In diesem Abschnitt wird die Semantik der Aktions- und Ressourcenelemente erläutert, die Sie in einer IAM-Autorisierungsrichtlinie verwenden können. Eine Beispielrichtlinie finden Sie unter [Erstellen Sie Autorisierungsrichtlinien für die IAM-Rolle](#).

Aktionen der Autorisierungsrichtlinie

In der folgenden Tabelle sind die Aktionen aufgeführt, die Sie in eine Autorisierungsrichtlinie aufnehmen können, wenn Sie IAM-Zugriffssteuerung für Amazon MSK verwenden. Wenn Sie in Ihre Autorisierungsrichtlinie eine Aktion aus der Spalte Aktion der Tabelle aufnehmen, müssen Sie auch die entsprechenden Aktionen aus der Spalte Erforderliche Aktionen angeben.

Action	Description	Erforderliche Aktionen	Erforderliche - Ressourcen	Gilt für Serverles s-Cluster
kafka-clu ster:Conn ect	Gewährt die Berechtigung, sich mit dem Cluster zu	Keine	Cluster	Ja

Action	Description	Erforderliche Aktionen	Erforderliche - Ressourcen	Gilt für Serverles-s-Cluster
	verbinden und zu authentifizieren.			
kafka-cluster:DescribeCluster	Gewährt die Berechtigung zum Beschreiben verschiedener Aspekte des Clusters, was der DESCRIBE CLUSTER ACL von Apache Kafka entspricht.	kafka-cluster:Connect	Cluster	Ja
kafka-cluster:AlterCluster	Gewährt die Berechtigung zum Ändern verschiedener Aspekte des Clusters, was der ALTER CLUSTER ACL von Apache Kafka entspricht.	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeCluster	Cluster	Nein

Action	Description	Erforderliche Aktionen	Erforderliche - Ressourcen	Gilt für Serverles-s-Cluster
kafka-cluster:DescribeClusterDynamicConfiguration	Gewährt die Berechtigung zum Beschreiben der dynamischen Konfiguration eines Clusters, was der DESCRIBE_CONFIGS CLUSTER ACL von Apache Kafka entspricht.	kafka-cluster:Connect	Cluster	Nein
kafka-cluster:AlterClusterDynamicConfiguration	Gewährt die Berechtigung zum Ändern der dynamischen Konfiguration eines Clusters, was der ALTER_CONFIGS CLUSTER ACL von Apache Kafka entspricht.	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeClusterDynamicConfiguration	Cluster	Nein

Action	Description	Erforderliche Aktionen	Erforderliche - Ressourcen	Gilt für Serverles-s-Cluster
<code>kafka-cluster:WriteDataIdempotently</code>	Gewährt die Berechtigung zum idempotenten Schreiben von Daten auf einen Cluster, was der IDEMPOTENT_WRITE CLUSTER ACL von Apache Kafka entspricht.	<code>kafka-cluster:Connect</code> <code>kafka-cluster:WriteData</code>	Cluster	Ja
<code>kafka-cluster:CreateTopic</code>	Erteilt die Berechtigung zum Erstellen von Themen in einem Cluster, was der CREATE CLUSTER/TOPIC ACL von Apache Kafka entspricht.	<code>kafka-cluster:Connect</code>	Thema	Ja

Action	Description	Erforderliche Aktionen	Erforderliche - Ressourcen	Gilt für Serverless-Cluster
<code>kafka-cluster:DescribeTopic</code>	Gewährt die Berechtigung zum Beschreiben von Themen auf einem Cluster, was der DESCRIBE TOPIC ACL von Apache Kafka entspricht.	<code>kafka-cluster:Connect</code>	Thema	Ja
<code>kafka-cluster:AlterTopic</code>	Gewährt die Berechtigung zum Ändern von Themen auf einem Cluster, was der ALTER TOPIC ACL von Apache Kafka entspricht.	<code>kafka-cluster:Connect</code> <code>kafka-cluster:DescribeTopic</code>	Thema	Ja
<code>kafka-cluster:DeleteTopic</code>	Gewährt die Berechtigung zum Löschen von Themen auf einem Cluster, was der DELETE TOPIC ACL von Apache Kafka entspricht.	<code>kafka-cluster:Connect</code> <code>kafka-cluster:DescribeTopic</code>	Thema	Ja

Action	Description	Erforderliche Aktionen	Erforderliche - Ressourcen	Gilt für Serverless-Cluster
kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration	Gewährt die Berechtigung zum Beschreiben der dynamischen Konfiguration von Themen auf einem Cluster, was der DESCRIBE_CONFIGS TOPIC ACL von Apache Kafka entspricht.	kafka-cluster:Connect	Thema	Ja
kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration	Gewährt die Berechtigung zum Ändern der dynamischen Konfiguration von Themen auf einem Cluster, was der ALTER_CONFIGS TOPIC ACL von Apache Kafka entspricht.	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration	Thema	Ja

Action	Description	Erforderliche Aktionen	Erforderliche - Ressourcen	Gilt für Serverles-s-Cluster
kafka-cluster:ReadData	Gewährt die Berechtigung zum Lesen von Daten aus Themen auf einem Cluster, was der READ TOPIC ACL von Apache Kafka entspricht.	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic kafka-cluster:AlterGroup	Thema	Ja
kafka-cluster:WriteData	Gewährt die Berechtigung zum Schreiben von Daten zu Themen auf einem Cluster, was der WRITE-TOPIC-ACL von Apache Kafka entspricht	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic	Thema	Ja
kafka-cluster:DescribeGroup	Gewährt die Berechtigung zum Beschreiben von Gruppen auf einem Cluster, was der DESCRIBE GROUP ACL von Apache Kafka entspricht.	kafka-cluster:Connect	Gruppe	Ja

Action	Description	Erforderliche Aktionen	Erforderliche - Ressourcen	Gilt für Serverless-Cluster
<code>kafka-cluster:AlterGroup</code>	Gewährt die Berechtigung, Gruppen in einem Cluster beizutreten, was der READ GROUP ACL von Apache Kafka entspricht.	<code>kafka-cluster:Connect</code> <code>kafka-cluster:DescribeGroup</code>	Gruppe	Ja
<code>kafka-cluster:DeleteGroup</code>	Gewährt die Berechtigung zum Löschen von Gruppen auf einem Cluster, was der DELETE GROUP ACL von Apache Kafka entspricht.	<code>kafka-cluster:Connect</code> <code>kafka-cluster:DescribeGroup</code>	Gruppe	Ja
<code>kafka-cluster:DescribeTransactionalId</code>	Gewährt die Berechtigung zum Beschreiben der Transaktions-IDs auf einem Cluster, was der DESCRIBE TRANSACTIONAL_ID ACL von Apache Kafka entspricht.	<code>kafka-cluster:Connect</code>	transactional-id	Ja

Action	Description	Erforderliche Aktionen	Erforderliche - Ressourcen	Gilt für Serverles-s-Cluster
kafka-cluster:AlterTransactionalId	Gewährt die Berechtigung zum Ändern der Transaktions-IDs auf einem Cluster, was der WRITE TRANSACTIONAL_ID ACL von Apache Kafka entspricht.	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTransactionalId kafka-cluster:WriteData	transactional-id	Ja

Sie können das Sternchen (*) als Platzhalter in einer Aktion hinter dem Doppelpunkt beliebig oft verwenden. Im Folgenden sind einige Beispiele aufgeführt.

- kafka-cluster:*Topic steht für kafka-cluster:CreateTopic, kafka-cluster:DescribeTopic, kafka-cluster:AlterTopic und kafka-cluster>DeleteTopic. Es beinhaltet nicht kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration oder kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration.
- kafka-cluster:* steht für alle Berechtigungen.

Ressourcen für Autorisierungsrichtlinien

In der folgenden Tabelle sind die vier Arten von Ressourcen aufgeführt, die Sie in eine Autorisierungsrichtlinie aufnehmen können, wenn Sie IAM-Zugriffssteuerung für Amazon MSK verwenden. Sie können den Cluster-Authorisierungsressourcen (ARN) von AWS-Managementkonsole oder mithilfe der [DescribeCluster](#) API oder des Befehls [describe-cluster](#) AWS CLI abrufen. Anschließend können Sie den Cluster-ARN verwenden, um Themen-, Gruppen- und Transaktions-ID-ARNs zu erstellen. Um eine Ressource in einer Autorisierungsrichtlinie anzugeben, verwenden Sie den ARN dieser Ressource.

Ressource	ARN-Format
Cluster	<code>arn:aws:kafka: <i>region</i> :<i>account-id</i> :<i>cluster-name</i> :<i>cluster-uuid</i></code>
Thema	<code>arn:aws:kafka: <i>region</i> :<i>account-id</i> :<i>cluster-name</i> :<i>cluster-uuid</i> :<i>topic-name</i></code>
Group (Gruppieren)	<code>arn:aws:kafka: <i>region</i> :<i>account-id</i> :<i>cluster-name</i> :<i>cluster-uuid</i> :<i>group-name</i></code>
Transaktions-ID	<code>arn:aws:kafka: <i>region</i> :<i>account-id</i> :<i>cluster-name</i> :<i>cluster-uuid</i> :<i>transactional-id</i></code>

Sie können das Sternchen (*) als Platzhalter beliebig oft an beliebiger Stelle in dem Teil des ARN verwenden, der nach `:cluster/`, `:topic/`, `:group/` und `:transactional-id/` folgt. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie Sie das Sternchen (*) als Platzhalter verwenden können, um auf mehrere Ressourcen zu verweisen:

- `arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:topic/MyTestCluster/*`: alle Themen in einem beliebigen Cluster mit Namen, unabhängig von der UUID des Clusters. MyTestCluster
- `arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:topic/MyTestCluster/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1/*_test`: alle Themen, deren Name mit „_test“ endet, in dem Cluster, dessen Name MyTestCluster und dessen UUID abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1 ist.
- `arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:transactional-id/MyTestCluster/*/5555abcd-1111-abcd-1234-abcd1234-1`: alle Transaktionen, deren Transaktions-ID 5555abcd-1111-abcd-1234-abcd1234-1 lautet, in allen Inkarnationen eines Clusters, der in Ihrem Konto benannt ist. MyTestCluster Das heißt, wenn Sie einen Cluster mit dem Namen erstellen MyTestCluster, ihn dann löschen und dann einen weiteren Cluster mit demselben Namen erstellen, können Sie diesen Ressourcen-ARN verwenden, um dieselbe Transaktions-ID auf beiden Clustern darzustellen. Auf den gelöschten Cluster kann jedoch nicht zugegriffen werden.

Häufige Anwendungsfälle für Client-Autorisierungsrichtlinien

Die erste Spalte der folgenden Tabelle zeigt einige gängige Anwendungsfälle. Um einen Client zur Ausführung eines bestimmten Anwendungsfalls zu autorisieren, nehmen Sie die für diesen

Anwendungsfall erforderlichen Aktionen in die Autorisierungsrichtlinie des Clients auf und stellen Sie Effect auf Allow ein.

Informationen zu allen Aktionen, die Teil der IAM-Zugriffssteuerung für Amazon MSK sind, finden Sie unter [Semantik der Aktionen und Ressourcen der IAM-Autorisierungsrichtlinie](#).

 Note

Aktionen werden standardmäßig verweigert. Sie müssen jede Aktion, zu deren Ausführung Sie den Client autorisieren möchten, ausdrücklich erlauben.

Anwendungsfall	Erforderliche Aktionen
Admin.	<code>kafka-cluster:*</code>
Erstellen Sie ein Thema	<code>kafka-cluster:Connect</code> <code>kafka-cluster:CreateTopic</code>
Daten produzieren	<code>kafka-cluster:Connect</code> <code>kafka-cluster:DescribeTopic</code> <code>kafka-cluster:WriteData</code>
Daten verbrauchen	<code>kafka-cluster:Connect</code> <code>kafka-cluster:DescribeTopic</code> <code>kafka-cluster:DescribeGroup</code> <code>kafka-cluster:AlterGroup</code> <code>kafka-cluster:ReadData</code>
Daten idempotent produzieren	<code>kafka-cluster:Connect</code> <code>kafka-cluster:DescribeTopic</code> <code>kafka-cluster:WriteData</code>

Anwendungsfall	Erforderliche Aktionen
	<code>kafka-cluster:WriteDataIdempotently</code>
Daten transaktionell produzieren	<code>kafka-cluster:Connect</code> <code>kafka-cluster:DescribeTopic</code> <code>kafka-cluster:WriteData</code> <code>kafka-cluster:DescribeTransactionalId</code> <code>kafka-cluster:AlterTransactionalId</code>
Die Konfiguration eines Clusters beschreiben	<code>kafka-cluster:Connect</code> <code>kafka-cluster:DescribeClusterDynamicConfiguration</code>
Die Konfiguration eines Clusters aktualisieren	<code>kafka-cluster:Connect</code> <code>kafka-cluster:DescribeClusterDynamicConfiguration</code> <code>kafka-cluster:AlterClusterDynamicConfiguration</code>
Die Konfiguration eines Themas beschreiben	<code>kafka-cluster:Connect</code> <code>kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration</code>

Anwendungsfall	Erforderliche Aktionen
Die Konfiguration eines Themas aktualisieren	<code>kafka-cluster:Connect</code> <code>kafka-cluster:DescribeTopic</code> <code>DynamicConfiguration</code> <code>kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration</code>
Ein Thema ändern	<code>kafka-cluster:Connect</code> <code>kafka-cluster:DescribeTopic</code> <code>kafka-cluster:AlterTopic</code>

Gegenseitige TLS-Client-Authentifizierung für Amazon MSK

Sie können die Client-Authentifizierung mit TLS für Verbindungen von Ihren Anwendungen zu Ihren Amazon MSK-Brokern aktivieren. Damit Sie die Client-Authentifizierung verwenden können, benötigen Sie eine AWS Private CA. AWS Private CA Sie können sich entweder in demselben AWS-Konto Cluster oder in einem anderen Konto befinden. Informationen zu AWS Private CA s finden Sie unter [Erstellen und Verwalten von AWS Private CA](#).

Amazon MSK unterstützt keine Zertifikatswiderrufslisten (CRLs). Verwenden Sie Apache Kafka ACLs und Sicherheitsgruppen, um den Zugriff auf Ihre Cluster-Themen zu kontrollieren oder kompromittierte Zertifikate zu blockieren. AWS Informationen zur Verwendung von Apache-Kafka-ACLs finden Sie unter [the section called “Apache Kafka ACLs”](#).

Dieses Thema enthält die folgenden Abschnitte:

- [Erstellen Sie einen Amazon MSK-Cluster, der die Client-Authentifizierung unterstützt](#)
- [Richten Sie einen Client für die Verwendung der Authentifizierung ein](#)
- [Erzeugen und konsumieren Sie Nachrichten mithilfe von Authentifizierung](#)

Erstellen Sie einen Amazon MSK-Cluster, der die Client-Authentifizierung unterstützt

Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die Client-Authentifizierung mithilfe von aktivieren. AWS Private CA

 Note

Wir empfehlen dringend, unabhängig AWS Private CA für jeden MSK-Cluster zu verwenden, wenn Sie Mutual TLS zur Zugriffskontrolle verwenden. Dadurch wird sichergestellt, dass von PCAs signierte TLS-Zertifikate nur bei einem einzigen MSK-Cluster authentifiziert werden.

1. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen `clientauthinfo.json` und dem folgenden Inhalt. *Private-CA-ARN* Ersetzen Sie es durch den ARN Ihres PCA.

```
{
  "Tls": {
    "CertificateAuthorityArnList": ["Private-CA-ARN"]
  }
}
```

2. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen `brokernodegroupinfo.json`, wie unter [the section called “Erstellen Sie einen bereitgestellten Amazon MSK-Cluster mit dem AWS CLI”](#) beschrieben.
3. Für die Client-Authentifizierung müssen Sie auch die Verschlüsselung während der Übertragung zwischen Clients und Brokern aktivieren. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen `encryptioninfo.json` und dem folgenden Inhalt. *KMS-Key-ARN* Ersetzen Sie es durch den ARN Ihres KMS-Schlüssels. Für `ClientBroker` können Sie `TLS` oder `TLS_PLAINTEXT` festlegen.

```
{
  "EncryptionAtRest": {
    "DataVolumeKMSKeyId": "KMS-Key-ARN"
  },
  "EncryptionInTransit": {
    "InCluster": true,
    "ClientBroker": "TLS"
  }
}
```

Weitere Informationen zur Verschlüsselung finden Sie unter [the section called “Amazon-MSK-Verschlüsselung”](#).

4. Führen Sie auf einem Computer, auf dem Sie das AWS CLI installiert haben, den folgenden Befehl aus, um einen Cluster mit aktivierter Authentifizierung und Verschlüsselung bei der Übertragung zu erstellen. Speichern Sie den in der Antwort angegebenen Cluster-ARN.

```
aws kafka create-cluster --cluster-name "AuthenticationTest" --broker-node-group-info file://brokernodegroupinfo.json --encryption-info file://encryptioninfo.json --client-authentication file://clientauthinfo.json --kafka-version "{YOUR KAFKA VERSION}" --number-of-broker-nodes 3
```

Richten Sie einen Client für die Verwendung der Authentifizierung ein

Dieser Prozess beschreibt, wie Sie eine Amazon EC2 EC2-Instance einrichten, die als Client für die Authentifizierung verwendet wird.

Dieser Prozess beschreibt, wie Nachrichten mithilfe der Authentifizierung erzeugt und verarbeitet werden, indem ein Client-Computer erstellt, ein Thema erstellt und die erforderlichen Sicherheitseinstellungen konfiguriert werden.

1. Erstellen Sie eine Amazon-EC2-Instance, die als Client-Computer verwendet werden soll. Erstellen Sie diese Instance der Einfachheit halber in derselben VPC, die Sie für den Cluster verwendet haben. Unter [the section called “Erstellen Sie einen Client-Computer”](#) finden Sie ein Beispiel dafür, wie Sie solch einen Client-Computer erstellen können.
2. Erstellen eines Themas. Ein Beispiel finden Sie in den Anweisungen unter [the section called “Erstellen Sie ein Thema”](#).
3. Führen Sie auf einem Computer, auf dem Sie das AWS CLI installiert haben, den folgenden Befehl aus, um die Bootstrap-Broker des Clusters abzurufen. *Cluster-ARN* Ersetzen Sie durch den ARN Ihres Clusters.

```
aws kafka get-bootstrap-brokers --cluster-arn Cluster-ARN
```

Speichern Sie die Zeichenfolge, die `BootstrapBrokerStringTls` in der Antwort zugeordnet ist.

4. Führen Sie auf Ihrem Client-Computer den folgenden Befehl aus, um mithilfe des JVM-Vertrauensspeichers Ihren Client-Vertrauensspeicher zu erstellen. Wenn Ihr JVM-Pfad anders ist, passen Sie den Befehl entsprechend an.

```
cp /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.201.b09-0.amzn2.x86_64/jre/lib/security/
cacerts kafka.client.truststore.jks
```

5. Führen Sie auf Ihrem Client-Computer den folgenden Befehl aus, um einen privaten Schlüssel für Ihren Client zu erstellen. Ersetzen Sie *Distinguished-NameExample-Alias*, *Your-Store-Pass*, und *Your-Key-Pass* durch Zeichenketten Ihrer Wahl.

```
keytool -genkey -keystore kafka.client.keystore.jks -validity 300 -storepass Your-
Store-Pass -keypass Your-Key-Pass -dname "CN=Distinguished-Name" -alias Example-
Alias -storetype pkcs12 -keyalg rsa
```

6. Führen Sie auf Ihrem Client-Computer den folgenden Befehl aus, um eine Zertifikatsanforderung mit dem privaten Schlüssel zu erstellen, den Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.

```
keytool -keystore kafka.client.keystore.jks -certreq -file client-cert-sign-request
-alias Example-Alias -storepass Your-Store-Pass -keypass Your-Key-Pass
```

7. Öffnen Sie die Datei `client-cert-sign-request`, und stellen Sie sicher, dass sie mit `-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----` beginnt und mit `-----END CERTIFICATE REQUEST-----` endet. Wenn sie mit `-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----` beginnt, löschen Sie das Wort `NEW` (und das einzelne Leerzeichen, das darauf folgt) vom Anfang und vom Ende der Datei.
8. Führen Sie auf einem Computer, auf dem Sie das AWS CLI installiert haben, den folgenden Befehl aus, um Ihre Zertifikatsanforderung zu signieren. *Private-CA-ARN* Ersetzen Sie es durch den ARN Ihres PCA. Sie können den Gültigkeitswert ändern, wenn Sie möchten. Hier verwenden wir 300 als Beispiel.

```
aws acm-pca issue-certificate --certificate-authority-arn Private-CA-ARN --csr
fileb://client-cert-sign-request --signing-algorithm "SHA256WITHRSA" --validity
Value=300,Type="DAYS"
```

Speichern Sie den in der Antwort angegebenen Zertifikat-ARN.

 Note

Um Ihr Client-Zertifikat abzurufen, verwenden Sie den Befehl `acm-pca get-certificate` und geben Sie Ihren Zertifikat-ARN an. Weitere Informationen finden Sie unter [get-certificate](#) in der AWS CLI -Befehlsreferenz.

9. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Zertifikat abzurufen, das für Sie AWS Private CA signiert wurde. *Certificate-ARN* Ersetzen Sie durch den ARN, den Sie aus der Antwort auf den vorherigen Befehl erhalten haben.

```
aws acm-pca get-certificate --certificate-authority-arn Private-CA-ARN --  
certificate-arn Certificate-ARN
```

10. Kopieren Sie aus dem JSON-Ergebnis der Ausführung des vorherigen Befehls die Zeichenfolgen, die `Certificate` und `CertificateChain` zugeordnet sind. Fügen Sie diese beiden Zeichenfolgen in eine neue Datei mit dem Namen „signed-certificate-from-acm“ ein. Fügen Sie die Zeichenfolge, die `Certificate` zugeordnet ist, zuerst ein, gefolgt von der Zeichenfolge, die `CertificateChain` zugeordnet ist. Ersetzen Sie die Zeichen `\n` durch neue Zeilen. Im Folgenden finden Sie die Struktur der Datei, nachdem Sie das Zertifikat und die Zertifikatkette eingefügt haben.

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
...  
-----END CERTIFICATE-----  
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
...  
-----END CERTIFICATE-----  
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
...  
-----END CERTIFICATE-----
```

11. Führen Sie den folgenden Befehl auf dem Client-Computer aus, um dieses Zertifikat zu Ihrem Schlüsselspeicher hinzuzufügen, damit Sie es bei der Kommunikation mit den MSK-Brokern bereitstellen können.

```
keytool -keystore kafka.client.keystore.jks -import -file signed-certificate-from-  
acm -alias Example-Alias -storepass Your-Store-Pass -keypass Your-Key-Pass
```

- Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen `client.properties` und dem folgenden Inhalt. Passen Sie die Speicherorte des Vertrauensspeichers und des Schlüsselspeichers an die Pfade an, in denen Sie `kafka.client.truststore.jks` gespeichert haben. Ersetzen Sie die `{YOUR KAFKA VERSION}` Platzhalter durch Ihre Kafka-Client-Version.

```
security.protocol=SSL
ssl.truststore.location=/tmp/kafka_2.12-{YOUR KAFKA VERSION}/
kafka.client.truststore.jks
ssl.keystore.location=/tmp/kafka_2.12-{YOUR KAFKA VERSION}/
kafka.client.keystore.jks
ssl.keystore.password=Your-Store-Pass
ssl.key.password=Your-Key-Pass
```

Erzeugen und konsumieren Sie Nachrichten mithilfe von Authentifizierung

In diesem Prozess wird beschrieben, wie Nachrichten mithilfe von Authentifizierung erstellt und verarbeitet werden.

- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ein Thema zu erstellen. Die Datei namens `client.properties` ist die Datei, die Sie im vorherigen Verfahren erstellt haben.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-
server BootstrapBroker-String --replication-factor 3 --partitions 1 --topic
ExampleTopic --command-config client.properties
```

- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um einen Konsolenproduzenten zu starten. Die Datei namens `client.properties` ist die Datei, die Sie im vorherigen Verfahren erstellt haben.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --bootstrap-
server BootstrapBroker-String --topic ExampleTopic --producer.config
client.properties
```

- Führen Sie auf Ihrem Client-Computer in einem neuen Befehlsfenster den folgenden Befehl aus, um einen Konsolenverbraucher zu starten.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-
server BootstrapBroker-String --topic ExampleTopic --consumer.config
client.properties
```


4. Geben Sie Nachrichten in das Produzentenfenster ein und beobachten Sie, wie sie im Verbraucherfenster angezeigt werden.

Sign-in Authentifizierung von Anmeldeinformationen mit AWS Secrets Manager

Sie können den Zugriff auf Ihre Amazon MSK-Cluster mithilfe von Anmeldeinformationen steuern, die mit AWS Secrets Manager gespeichert und gesichert werden. Das Speichern von Benutzeranmeldeinformationen in Secrets Manager reduziert den Aufwand für die Cluster-Authentifizierung, wie z. B. die Prüfung, Aktualisierung und Rotation von Anmeldeinformationen. Mit Secrets Manager können Sie auch Benutzeranmeldeinformationen clusterübergreifend freigeben.

Nachdem Sie einem MSK-Cluster ein Geheimnis zugeordnet haben, synchronisiert MSK die Anmeldedaten regelmäßig.

Dieses Thema enthält die folgenden Abschnitte:

- [So funktioniert die Authentifizierung mit den Anmeldedaten](#)
- [SASL/SCRAM Authentifizierung für einen Amazon MSK-Cluster einrichten](#)
- [Working with users](#)
- [Einschränkungen bei der Verwendung von SCRAM-Geheimnissen](#)

So funktioniert die Authentifizierung mit den Anmeldedaten

Sign-in Die Authentifizierung von Anmeldeinformationen für Amazon MSK verwendet die Authentifizierung SASL/SCRAM (Simple Authentication and Security Layer/Salted Challenge Response Mechanism). Um die Authentifizierung über Anmeldeinformationen für einen Cluster einzurichten, erstellen Sie eine Secret-Ressource in [AWS Secrets Manager](#) und ordnen diesem Secret Anmeldeinformationen zu.

SASL/SCRAM [ist in RFC 5802 definiert](#). SCRAM verwendet gesicherte Hashing-Algorithmen und überträgt keine Klartext-Anmeldeinformationen zwischen dem Client und dem Server.

Note

Wenn Sie die SASL/SCRAM Authentifizierung für Ihren Cluster einrichten, aktiviert Amazon MSK die TLS-Verschlüsselung für den gesamten Datenverkehr zwischen Clients und Brokern.

SASL/SCRAM Authentifizierung für einen Amazon MSK-Cluster einrichten

Um ein Geheimnis in AWS Secrets Manager einzurichten, folgen Sie dem Tutorial [Creating and Retrieving a Secret](#) im [AWS Secrets Manager Manager-Benutzerhandbuch](#).

Beachten Sie die folgenden Anforderungen, wenn Sie ein Secret für einen Amazon-MSK-Cluster erstellen:

- Wählen Sie für Secret-Typ die Option Anderer Secret-Typ (z. B. API-Schlüssel).
- Ihr Secret-Name muss mit dem Präfix AmazonMSK_ beginnen.
- Sie müssen entweder einen vorhandenen benutzerdefinierten AWS KMS Schlüssel verwenden oder einen neuen benutzerdefinierten AWS KMS Schlüssel für Ihr Geheimnis erstellen. Secrets Manager verwendet standardmäßig den AWS KMS Standardschlüssel für ein Geheimnis.

Important

Ein mit dem AWS KMS Standardschlüssel erstelltes Geheimnis kann nicht mit einem Amazon MSK-Cluster verwendet werden.

- Ihre Anmeldeinformationen müssen das folgende Format haben, um Schlüssel-Wert-Paare mit der Klartext-Option eingeben zu können.

```
{
  "username": "alice",
  "password": "alice-secret"
}
```

- Notieren Sie sich den ARN (Amazon-Ressourcenname) für Ihr Secret.

Important

Sie können einem Cluster, der die unter [the section called “Passen Sie die Größe Ihres Clusters an: Anzahl der Partitionen pro Standard-Broker”](#) beschriebenen Grenzwerte überschreitet, kein Secrets-Manager-Secret zuordnen.

- Wenn Sie den AWS CLI zum Erstellen des Geheimnisses verwenden, geben Sie eine Schlüssel-ID oder einen ARN für den kms-key-id Parameter an. Geben Sie keinen Alias an.
- Um das Geheimnis Ihrem Cluster zuzuordnen, verwenden Sie entweder die Amazon MSK-Konsole oder den [BatchAssociateScramSecret](#)Vorgang.

⚠ Important

Wenn Sie einem Cluster ein Secret zuordnen, fügt Amazon MSK dem Secret eine Ressourcenrichtlinie hinzu, die es Ihrem Cluster ermöglicht, auf die von Ihnen definierten geheimen Werte zuzugreifen und diese zu lesen. Sie sollten diese Ressourcenrichtlinie nicht ändern. Andernfalls kann Ihr Cluster daran gehindert werden, auf Ihr Secret zuzugreifen. Wenn Sie Änderungen an der Secrets-Ressourcenrichtlinie und/oder dem für die geheime Verschlüsselung verwendeten KMS-Schlüssel vornehmen, stellen Sie sicher, dass Sie die Secrets erneut Ihrem MSK-Cluster zuordnen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Cluster weiterhin auf Ihr Geheimnis zugreifen kann.

Die folgende Beispiel-JSON-Eingabe für den Vorgang `BatchAssociateScramSecret` ordnet ein Secret einem Cluster zu:

```
{
  "clusterArn" : "arn:aws:kafka:us-west-2:0123456789019:cluster/SalesCluster/
abcd1234-abcd-cafe-abab-9876543210ab-4",
  "secretArnList": [
    "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:0123456789019:secret:AmazonMSK_MyClusterSecret"
  ]
}
```

Herstellen einer Verbindung zu Ihrem Cluster mit Anmeldeinformationen

Nachdem Sie ein Secret erstellt und es Ihrem Cluster zugeordnet haben, können Sie Ihren Client mit dem Cluster verbinden. Das folgende Verfahren zeigt, wie Sie einen Client mit einem Cluster verbinden, der SASL/SCRAM Authentifizierung verwendet. Außerdem wird anhand eines Beispielthemas gezeigt, wie das Produzieren und das Konsumieren anhand eines Beispielthemas erfolgt.

Themen

- [Einen Client mithilfe der SASL/SCRAM Authentifizierung mit dem Cluster verbinden](#)
- [Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen](#)

Einen Client mithilfe der SASL/SCRAM Authentifizierung mit dem Cluster verbinden

1. Führen Sie den folgenden Befehl auf einem Computer aus, der AWS CLI installiert wurde. `clusterARN` Ersetzen Sie durch den ARN Ihres Clusters.

```
aws kafka get-bootstrap-brokers --cluster-arn clusterARN
```

Speichern Sie aus dem JSON-Ergebnis dieses Befehls den Wert, der der genannten Zeichenfolge zugeordnet ist `BootstrapBrokerStringSaslScram`. Sie werden diesen Wert in späteren Schritten verwenden.

2. Erstellen Sie auf Ihrem Client-Computer eine JAAS-Konfigurationsdatei, die die in Ihrem Secret gespeicherten Benutzeranmeldeinformationen enthält. Erstellen Sie beispielsweise für den Benutzer `alice` eine Datei namens `users_jaas.conf` mit dem folgenden Inhalt.

```
KafkaClient {  
    org.apache.kafka.common.security.scram.ScramLoginModule required  
    username="alice"  
    password="alice-secret";  
};
```

3. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um Ihre JAAS-Konfigurationsdatei als `KAFKA_OPTS`-Umgebungsparameter zu exportieren.

```
export KAFKA_OPTS=-Djava.security.auth.login.config=<path-to-jaas-file>/  
users_jaas.conf
```

4. Erstellen Sie in einem `/tmp`-Verzeichnis eine Datei namens `kafka.client.truststore.jks`.
5. (Optional) Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die JDK-Schlüsselspeicherdatei aus Ihrem `cacerts` JVM-Ordner in die `kafka.client.truststore.jks` Datei zu kopieren, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben. `JDKFolder` Ersetzen Sie ihn durch den Namen des JDK-Ordners auf Ihrer Instanz. Beispielsweise könnte Ihr JDK-Ordner `java-1.8.0-openjdk-1.8.0.201.b09-0.amzn2.x86_64` benannt sein.

```
cp /usr/lib/jvm/JDKFolder/lib/security/cacerts /tmp/kafka.client.truststore.jks
```

6. Erstellen Sie im `bin`-Verzeichnis Ihrer Apache-Kafka-Installation eine Client-Eigenschaftendatei namens `client_sasl.properties` mit dem folgenden Inhalt. Diese Datei definiert den SASL-Mechanismus und das SASL-Protokoll.

```
security.protocol=SASL_SSL  
sasl.mechanism=SCRAM-SHA-512
```

7. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ein Beispielthema zu erstellen.

BootstrapBrokerStringSaslScram Ersetzen Sie es durch die Bootstrap-Broker-Zeichenfolge, die Sie in Schritt 1 dieses Themas abgerufen haben.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-server  
BootstrapBrokerStringSaslScram --command-config <path-to-client-properties>/client_sasl.properties --replication-factor 3 --partitions 1 --topic  
ExampleTopicName
```

8. Führen Sie den folgenden Befehl auf Ihrem Client-Computer aus, um in dem von Ihnen erstellten Beispielthema zu produzieren. *BootstrapBrokerStringSaslScram* Ersetzen Sie sie durch die Bootstrap-Broker-Zeichenfolge, die Sie in Schritt 1 dieses Themas abgerufen haben.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --broker-list  
BootstrapBrokerStringSaslScram --topic ExampleTopicName --producer.config  
client_sasl.properties
```

9. Führen Sie den folgenden Befehl auf Ihrem Client-Computer aus, um aus dem von Ihnen erstellten Thema zu verbrauchen. *BootstrapBrokerStringSaslScram* Ersetzen Sie sie durch die Bootstrap-Broker-Zeichenfolge, die Sie in Schritt 1 dieses Themas abgerufen haben.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server  
BootstrapBrokerStringSaslScram --topic ExampleTopicName --from-beginning --  
consumer.config client_sasl.properties
```

Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen

Beim Ausführen von Kafka-Client-Befehlen können Java-Heap-Speicherfehler auftreten, insbesondere bei der Arbeit mit großen Themen oder Datensätzen. Diese Fehler treten auf, weil Kafka-Tools als Java-Anwendungen mit Standardspeichereinstellungen ausgeführt werden, die für Ihre Arbeitslast möglicherweise nicht ausreichen.

Um Out of Memory Java Heap Fehler zu beheben, können Sie die Größe des Java-Heaps erhöhen, indem Sie die KAFKA_OPTS Umgebungsvariable so ändern, dass sie Speichereinstellungen enthält.

Im folgenden Beispiel wird die maximale Heap-Größe auf 1 GB () festgelegt. -Xmx1G Sie können diesen Wert an Ihren verfügbaren Systemspeicher und Ihre Anforderungen anpassen.

```
export KAFKA_OPTS="-Djava.security.auth.login.config=<path-to-jaas-file>/  
users_jaas.conf -Xmx1G"
```

Bei umfangreichen Themen sollten Sie die Verwendung von zeit- oder offsetbasierten Parametern in Betracht ziehen, anstatt die Speicherbelegung --from-beginning zu begrenzen:

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-  
server BootstrapBrokerStringSaslScram --topic ExampleTopicName --max-messages 1000 --  
consumer.config client_sasl.properties
```

Working with users

Benutzer erstellen: Sie erstellen Benutzer in Ihrem Secret als Schlüssel-Wert-Paare. Wenn Sie die Klartext-Option in der Secrets-Manager-Konsole verwenden, sollten Sie die Anmeldeinformationen im folgenden Format angeben.

```
{  
  "username": "alice",  
  "password": "alice-secret"  
}
```

Benutzerzugriff widerrufen: Um die Anmeldeinformationen eines Benutzers für den Zugriff auf einen Cluster zu widerrufen, empfehlen wir, zuerst eine ACL für den Cluster zu entfernen oder zu erzwingen und dann die Zuordnung des Secrets aufzuheben. Dies ist auf Folgendes zurückzuführen:

- Durch das Entfernen eines Benutzers werden bestehende Verbindungen nicht geschlossen.
- Es dauert bis zu 10 Minuten, bis Änderungen an Ihrem Secret verbreitet sind.

Weitere Informationen zur Verwendung einer ACL mit Amazon MSK finden Sie unter [Apache Kafka ACLs](#).

Für Cluster, die ZooKeeper den Modus verwenden, empfehlen wir, den Zugriff auf Ihre ZooKeeper Knoten einzuschränken, um zu verhindern, dass Benutzer ACLs ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [Steuern Sie den Zugriff auf ZooKeeper Apache-Knoten in Ihrem Amazon MSK-Cluster](#).

Einschränkungen bei der Verwendung von SCRAM-Geheimnissen

Beachten Sie die folgenden Einschränkungen bei der Verwendung von SCRAM-Secrets:

- Amazon MSK unterstützt nur SCRAM-SHA-512 Authentifizierung.
- Ein Amazon-MSK-Cluster kann bis zu 1 000 Benutzer haben.
- Sie müssen eine AWS KMS key mit Ihrem Secret verwenden. Sie können kein Secret verwenden, das den standardmäßigen Secrets-Manager-Verschlüsselungsschlüssel mit Amazon MSK verwendet. Weitere Informationen zum Erstellen eines KMS-Schlüssels finden Sie unter [Erstellen von symmetrischen KMS-Verschlüsselungsschlüsseln](#).
- Sie können keinen asymmetrischen KMS-Schlüssel mit Secrets Manager verwenden.
- Mithilfe dieser [BatchAssociateScramSecret](#) Operation können Sie einem Cluster bis zu 10 Geheimnisse gleichzeitig zuordnen.
- Der Name von Secrets, die einem Amazon-MSK-Cluster zugeordnet sind, muss das Präfix `AmazonMSK_` haben.
- Mit einem Amazon MSK-Cluster verknüpfte Geheimnisse müssen sich im selben Amazon Web Services Services-Konto und derselben AWS Region wie der Cluster befinden.

Apache Kafka ACLs

Apache Kafka verfügt über einen austauschbaren Authorizer und wird mit einer sofort einsatzbereiten Authorizer-Implementierung ausgeliefert. Amazon MSK aktiviert diesen Autorisierer in der Datei `server.properties` auf den Brokern.

Apache Kafka-ACLs haben das Format „Principal P ist [Allowed/Denied] Operation O von Host H auf einer beliebigen Ressource R, die ResourcePattern RP entspricht“. Wenn RP nicht mit einer bestimmten Ressource „R“ übereinstimmt, hat „R“ keine zugeordneten ACLs, weshalb ausschließlich Superuser auf „R“ zugreifen dürfen. Um dieses Verhalten von Apache Kafka zu ändern, legen Sie die Eigenschaft `allow.everyone.if.no.acl.found` auf „true“ fest. Amazon MSK setzt es standardmäßig auf true. Dies bedeutet, dass bei Amazon MSK-Clustern, sofern Sie nicht explizit ACLs für eine Ressource festlegen, alle Prinzipale auf diese Ressource zugreifen können. Wenn Sie ACLs für eine Ressource aktivieren, können nur die autorisierten Prinzipale darauf zugreifen. Wenn Sie den Zugriff auf ein Thema einschränken und einen Client mithilfe der gegenseitigen TLS-Authentifizierung autorisieren möchten, fügen Sie ACLs mit der Apache Kafka-Autorisierungs-CLI hinzu. Weitere Informationen zum Hinzufügen, Entfernen und Auflisten von ACLs finden Sie unter [Kafka Authorization Command Line Interface](#).

Da Amazon MSK Makler als Superuser konfiguriert, können sie auf alle Themen zugreifen. Dies hilft den Brokern, Nachrichten von der primären Partition zu replizieren, unabhängig davon, ob die `allow.everyone.if.no.acl.found` Eigenschaft für die Clusterkonfiguration definiert ist oder nicht.

Hinzufügen oder Entfernen von Lese- und Schreibzugriff für ein Thema

1. Fügen Sie die Broker der ACL-Tabelle hinzu, damit sie aus allen Themen lesen können, in denen ACLs vorhanden sind. Um Ihren Brokern Lesezugriff auf ein Thema zu gewähren, führen Sie den folgenden Befehl auf einem Client-Computer aus, der mit dem MSK-Cluster kommunizieren kann.

Distinguished-Name Ersetzen Sie es durch den DNS eines der Bootstrap-Broker Ihres Clusters und ersetzen Sie dann die Zeichenfolge vor dem ersten Punkt in diesem eindeutigen Namen durch ein Sternchen (*). * Wenn beispielsweise einer der Bootstrap-Broker Ihres Clusters über den DNS verfügb-6.mytestcluster.67281x.c4.kafka.us-east-1.amazonaws.com, ersetzen Sie ihn *Distinguished-Name* im folgenden Befehl durch *.mytestcluster.67281x.c4.kafka.us-east-1.amazonaws.com Informationen zum Abrufen der Bootstrap-Broker finden Sie unter [the section called “Holen Sie sich die Bootstrap-Broker”](#).

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-acls.sh --bootstrap-server  
BootstrapServerString --add --allow-principal "User:CN=Distinguished-Name" --  
operation Read --group=* --topic Topic-Name
```

2. Um einer Client-Anwendung Lesezugriff auf ein Thema zu gewähren, führen Sie den folgenden Befehl auf Ihrem Client-Computer aus. Wenn Sie die gegenseitige TLS-Authentifizierung verwenden, verwenden *Distinguished-Name* Sie dasselbe, das Sie bei der Erstellung des privaten Schlüssels verwendet haben.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-acls.sh --bootstrap-server  
BootstrapServerString --add --allow-principal "User:CN=Distinguished-Name" --  
operation Read --group=* --topic Topic-Name
```

Zum Entfernen des Lesezugriffs können Sie denselben Befehl ausführen und `--add` durch `--remove` ersetzen.

3. Zum Gewähren von Schreibzugriff auf ein Thema führen Sie den folgenden Befehl auf Ihrem Client-Computer aus. Wenn Sie die gegenseitige TLS-Authentifizierung verwenden, verwenden

Distinguished-Name Sie dieselbe, die Sie bei der Erstellung des privaten Schlüssels verwendet haben.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-acls.sh --bootstrap-server  
BootstrapServerString --add --allow-principal "User:CN=Distinguished-Name" --  
operation Write --topic Topic-Name
```

Zum Entfernen des Schreibzugriffs können Sie denselben Befehl ausführen und `--add` durch `--remove` ersetzen.

Ändern der Sicherheitsgruppe eines Amazon-MSK-Clusters

Auf dieser Seite wird erklärt, wie Sie die Sicherheitsgruppe eines vorhandenen MSK-Clusters ändern. Möglicherweise müssen Sie die Sicherheitsgruppe eines Clusters ändern, um einer bestimmten Gruppe von Benutzern Zugriff zu gewähren oder den Zugriff auf den Cluster einzuschränken. Weitere Informationen zu Sicherheitsgruppen finden Sie unter [Sicherheitsgruppen für Ihre VPC](#) im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.

1. Verwenden Sie die [ListNodes](#)API oder den Befehl [list-nodes](#) in AWS CLI , um eine Liste der Broker in Ihrem Cluster abzurufen. Die Ergebnisse dieses Vorgangs beinhalten die IDs der Elastic-Network-Schnittstellen (ENIs), die den Brokern zugeordnet sind.
2. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die Amazon EC2 EC2-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü in der oberen rechten Ecke des Bildschirms die Region aus, in der der Cluster bereitgestellt wird.
4. Wählen Sie im linken Bereich unter Netzwerk und Sicherheit die Option Netzwerkschnittstellen.
5. Wählen Sie die erste ENI aus, die Sie im ersten Schritt erhalten haben. Wählen Sie oben auf dem Bildschirm das Menü Aktionen und anschließend Sicherheitsgruppen ändern. Weisen Sie dieser ENI die neue Sicherheitsgruppe zu. Wiederholen Sie diesen Schritt für jede der ENIs, die Sie im ersten Schritt erhalten haben.

Note

Änderungen, die Sie mit der Amazon-EC2-Konsole an der Sicherheitsgruppe eines Clusters vornehmen, werden nicht in der MSK-Konsole unter Netzwerkeinstellungen wiedergegeben.

6. Konfigurieren Sie die Regeln der neuen Sicherheitsgruppe, um sicherzustellen, dass Ihre Clients Zugriff auf die Broker haben. Weitere Informationen zum Einrichten von Regeln für Sicherheitsgruppen finden Sie unter [Hinzufügen, Entfernen und Aktualisieren von Regeln](#) im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.

 Important

Wenn Sie die Sicherheitsgruppe ändern, die den Brokern eines Clusters zugeordnet ist, und diesem Cluster dann neue Broker hinzufügen, ordnet Amazon MSK die neuen Broker der ursprünglichen Sicherheitsgruppe zu, die dem Cluster zugeordnet war, als der Cluster erstellt wurde. Damit ein Cluster jedoch ordnungsgemäß funktioniert, müssen alle seine Broker derselben Sicherheitsgruppe zugeordnet sein. Wenn Sie also nach dem Ändern der Sicherheitsgruppe neue Broker hinzufügen, müssen Sie das vorherige Verfahren erneut ausführen und die ENIs der neuen Broker aktualisieren.

Steuern Sie den Zugriff auf ZooKeeper Apache-Knoten in Ihrem Amazon MSK-Cluster

Aus Sicherheitsgründen können Sie den Zugriff auf die ZooKeeper Apache-Knoten einschränken, die Teil Ihres Amazon MSK-Clusters sind. Zum Beschränken des Zugriffs auf die Knoten können Sie ihnen eine separate Sicherheitsgruppe zuweisen. Anschließend können Sie entscheiden, wer Zugriff auf diese Sicherheitsgruppe erhält.

 Important

Dieser Abschnitt gilt nicht für Cluster, die im KraFT-Modus ausgeführt werden. Siehe [the section called “KraFt-Modus”](#).

Dieses Thema enthält die folgenden Abschnitte:

- [Deaktivieren oder aktivieren Sie den direkten ZooKeeper Apache-Client-Zugriff](#)
- [So ordnen Sie Ihre ZooKeeper Apache-Knoten einer separaten Sicherheitsgruppe zu](#)
- [Verwendung der TLS-Sicherheit mit Apache ZooKeeper](#)

Deaktivieren oder aktivieren Sie den direkten ZooKeeper Apache-Client-Zugriff

Sie können den direkten ZooKeeper Apache-Client-Zugriff auf Ihrem von Amazon MSK bereitgestellten Cluster deaktivieren, um sicherzustellen, dass Ihre Anwendungen nicht auf direkte ZooKeeper Verbindungen angewiesen sind. Wenn der ZooKeeper Zugriff deaktiviert ist, können sich Clients nicht mehr mit den ZooKeeper Apache-Knoten an den Ports 2181 (Klartext) und 2182 (TLS) verbinden. Sie können den ZooKeeper Zugriff jederzeit wieder aktivieren.

Note

Diese Funktion ist nur für von Amazon MSK bereitgestellte Cluster verfügbar, die den ZooKeeper Metadatenmodus mit Standard-Brokern verwenden. Sie ist für die folgenden Clustertypen nicht verfügbar:

- Cluster, die im Kraft-Metadatenmodus ausgeführt werden
- Cluster, die Express-Broker verwenden. ZooKeeper Der Zugriff wird in Express-Clustern automatisch verwaltet und kann nicht manuell konfiguriert werden.
- Serverlose Amazon MSK-Cluster

Deaktivierung des ZooKeeper Zugriffs über die Konsole

1. [Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole unter? `https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/`.](https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/)
2. Wählen Sie in der Clusterliste den Cluster aus, auf den Sie den Zugriff deaktivieren möchten. ZooKeeper
3. Wählen Sie die Registerkarte Eigenschaften und suchen Sie dann den Abschnitt Netzwerkeinstellungen.
4. Wählen Sie ZooKeeper Zugriff deaktivieren aus.

Deaktivierung des ZooKeeper Zugriffs mit dem AWS CLI

1. Führen Sie den folgenden AWS CLI Befehl aus *ClusterArn* und *Current-Cluster-Version* ersetzen Sie dabei und durch den ARN und die aktuelle Version des Clusters. Verwenden Sie den Befehl [DescribeCluster](#)operation oder [describe-cluster, um die aktuelle Version des Clusters](#) AWS CLI zu ermitteln. KTVPDKIKX0DER ist ein Beispiel für eine Version.

```
aws kafka update-connectivity --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-Cluster-Version --zookeeper-access '{"Enabled": false}'
```

Die Ausgabe dieses update-connectivity-Befehls sieht wie das folgende JSON-Beispiel aus.

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/
  abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
  "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
  operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
  abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}
```

 Note

Um den ZooKeeper Zugriff wieder zu aktivieren, verwenden Sie stattdessen einen ähnlichen AWS CLI Befehl mit dem folgenden Wert für: --zookeeper-access

```
'{"Enabled": true}'
```

2. Um das Ergebnis des update-connectivity Vorgangs zu erhalten, führen Sie den folgenden Befehl aus und *ClusterOperationArn* ersetzen Sie ihn durch den ARN, den Sie in der Ausgabe des update-connectivity Befehls erhalten haben.

```
aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn
```

Die Ausgabe dieses describe-cluster-operation-Befehls sieht wie das folgende JSON-Beispiel aus.

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
    "ClientRequestId": "982168a3-939f-11e9-8a62-538df00285db",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/
    exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
    "CreationTime": "2026-01-15T21:08:57.735Z",

```

```

    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
    "OperationState": "UPDATE_COMPLETE",
    "OperationType": "UPDATE_CONNECTIVITY",
    "SourceClusterInfo": {
      "ZookeeperAccess": {
        "Enabled": true
      }
    },
    "TargetClusterInfo": {
      "ZookeeperAccess": {
        "Enabled": false
      }
    }
  }
}

```

Wenn `OperationState` den Wert „UPDATE_IN_PROGRESS“ aufweist, warten Sie eine Weile, bevor Sie den `describe-cluster-operation`-Befehl erneut ausführen.

ZooKeeper Zugriff über die Amazon MSK-API deaktivieren

- Informationen zur Verwendung der API zum Deaktivieren oder Aktivieren des ZooKeeper Zugriffs auf einen Cluster finden Sie unter. [UpdateConnectivity](#)

So ordnen Sie Ihre ZooKeeper Apache-Knoten einer separaten Sicherheitsgruppe zu

Um den Zugriff auf ZooKeeper Apache-Knoten zu beschränken, können Sie ihnen eine separate Sicherheitsgruppe zuweisen. Sie können auswählen, wer Zugriff auf diese neue Sicherheitsgruppe hat, indem Sie Sicherheitsgruppenregeln festlegen.

1. Rufen Sie die ZooKeeper Apache-Verbindungszeichenfolge für Ihren Cluster ab. Um zu erfahren wie dies geht, vgl. [the section called “ZooKeeper Modus”](#). Die Verbindungszeichenfolge enthält die DNS-Namen Ihrer ZooKeeper Apache-Knoten.
2. Verwenden Sie ein Tool wie `host` oder `ping`, um die DNS-Namen, die Sie im vorherigen Schritt erhalten haben, in IP-Adressen zu konvertieren. Speichern Sie diese IP-Adressen, da Sie sie später in diesem Verfahren benötigen.

3. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die Amazon EC2 EC2-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
4. Klicken Sie im linken Bereich unter NETWORK & SECURITY (NETZWERK UND SICHERHEIT) auf Network Interfaces (Netzwerkschnittstellen).
5. Geben Sie im Suchfeld über der Tabelle der Netzwerkschnittstellen den Namen des Clusters ein, und geben Sie dann „return“ ein. Dadurch wird die Anzahl der Netzwerkschnittstellen, die in der Tabelle angezeigt werden, auf die Schnittstellen beschränkt, die dem Cluster zugeordnet sind.
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen am Anfang der Zeile, die der ersten Netzwerkschnittstelle in der Liste entspricht.
7. Suchen Sie im Detailbereich unten auf der Seite nach der primären privaten IPv4-IP. Wenn diese IP-Adresse mit einer der IP-Adressen übereinstimmt, die Sie im ersten Schritt dieses Verfahrens erhalten haben, bedeutet dies, dass diese Netzwerkschnittstelle einem ZooKeeper Apache-Knoten zugewiesen ist, der Teil Ihres Clusters ist. Andernfalls deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dieser Netzwerkschnittstelle, und wählen Sie die nächste Netzwerkschnittstelle in der Liste aus. Die Reihenfolge, in der Sie die Netzwerkschnittstellen auswählen, spielt keine Rolle. In den nächsten Schritten führen Sie nacheinander dieselben Operationen an allen Netzwerkschnittstellen durch, die ZooKeeper Apache-Knoten zugewiesen sind.
8. Wenn Sie eine Netzwerkschnittstelle auswählen, die einem ZooKeeper Apache-Knoten entspricht, wählen Sie oben auf der Seite das Menü Aktionen und dann Sicherheitsgruppen ändern. Weisen Sie dieser Netzwerkschnittstelle eine neue Sicherheitsgruppe zu. Weitere Informationen zum Erstellen von Sicherheitsgruppen finden Sie unter [Erstellen einer Sicherheitsgruppe](#) in der Amazon-VPC-Dokumentation.
9. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um allen Netzwerkschnittstellen, die den ZooKeeper Apache-Knoten Ihres Clusters zugeordnet sind, dieselbe neue Sicherheitsgruppe zuzuweisen.
10. Nun können Sie auswählen, wer Zugriff auf diese neue Sicherheitsgruppe hat. Weitere Informationen zum Einrichten von Regeln für Sicherheitsgruppen finden Sie unter [Hinzufügen, Entfernen und Aktualisieren von Regeln](#) in der Amazon-VPC-Dokumentation.

Verwendung der TLS-Sicherheit mit Apache ZooKeeper

Sie können die TLS-Sicherheit für die Verschlüsselung bei der Übertragung zwischen Ihren Clients und Ihren ZooKeeper Apache-Knoten verwenden. Gehen Sie wie folgt vor, um die TLS-Sicherheit mit Ihren ZooKeeper Apache-Knoten zu implementieren:

- Cluster müssen Apache Kafka Version 2.5.1 oder höher verwenden, um TLS-Sicherheit mit Apache verwenden zu können. ZooKeeper
- Aktivieren Sie die TLS-Sicherheit, wenn Sie Ihren Cluster erstellen oder konfigurieren. Cluster, die mit Apache Kafka Version 2.5.1 oder höher und aktiviertem TLS erstellt wurden, verwenden automatisch TLS-Sicherheit mit Apache-Endpunkten. ZooKeeper Weitere Informationen zur Einrichtung von TLS-Sicherheit finden Sie unter [Erste Schritte mit der Amazon MSK-Verschlüsselung](#).
- Rufen Sie die TLS-Apache ZooKeeper Endpoints mithilfe des Vorgangs ab. [DescribeCluster](#)
- Erstellen Sie eine ZooKeeper Apache-Konfigurationsdatei zur Verwendung mit den [kafka-acls.sh](#) Tools `kafka-configs.sh` und oder mit der ZooKeeper Shell. Bei jedem Tool verwenden Sie den `--zk-tls-config-file` Parameter, um Ihre ZooKeeper Apache-Konfiguration anzugeben.

Das folgende Beispiel zeigt eine typische ZooKeeper Apache-Konfigurationsdatei:

```
zookeeper.ssl.client.enable=true
zookeeper.clientCnxnSocket=org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty
zookeeper.ssl.keystore.location=kafka.jks
zookeeper.ssl.keystore.password=test1234
zookeeper.ssl.truststore.location=truststore.jks
zookeeper.ssl.truststore.password=test1234
```

- Für andere Befehle (z. B. `kafka-topics`) müssen Sie die `KAFKA_OPTS` Umgebungsvariable verwenden, um ZooKeeper Apache-Parameter zu konfigurieren. Das folgende Beispiel zeigt, wie die `KAFKA_OPTS` Umgebungsvariable so konfiguriert wird, dass ZooKeeper Apache-Parameter an andere Befehle übergeben werden:

```
export KAFKA_OPTS="
-Dzookeeper.clientCnxnSocket=org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty
-Dzookeeper.client.secure=true
-Dzookeeper.ssl.trustStore.location=/home/ec2-user/kafka.client.truststore.jks
-Dzookeeper.ssl.trustStore.password=changeit"
```

Nachdem Sie die `KAFKA_OPTS`-Umgebungsvariable konfiguriert haben, können Sie CLI-Befehle normal verwenden. Im folgenden Beispiel wird mithilfe der ZooKeeper Apache-Konfiguration aus der `KAFKA_OPTS` Umgebungsvariablen ein Apache Kafka-Thema erstellt:

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --create --  
zookeeper ZooKeeperTLSConnectString --replication-factor 3 --partitions 1 --topic  
AWSKafkaTutorialTopic
```

Note

Die Namen der Parameter, die Sie in Ihrer ZooKeeper Apache-Konfigurationsdatei verwenden, und der Parameter, die Sie in Ihrer KAFKA_OPTS Umgebungsvariablen verwenden, sind nicht konsistent. Achten Sie darauf, welche Namen Sie mit welchen Parametern in Ihrer Konfigurationsdatei und KAFKA_OPTS-Umgebungsvariablen verwenden.

Weitere Informationen zum Zugriff auf Ihre ZooKeeper Apache-Knoten mit TLS finden Sie unter [KIP-515: Aktivieren Sie den ZK-Client, um die neue TLS-unterstützte Authentifizierung zu verwenden](#).

Compliance-Validierung für Amazon Managed Streaming für Apache Kafka

Third-party Prüfer bewerten die Sicherheit und Konformität von Amazon Managed Streaming for Apache Kafka im Rahmen von AWS Compliance-Programmen. Dazu gehören PCI und HIPAA BAA.

Eine Liste der AWS Services im Rahmen bestimmter Compliance-Programme finden Sie unter [Amazon Services in Umfang nach Compliance-Programm](#). Allgemeine Informationen finden Sie unter [AWS Compliance-Programme AWS](#).

Sie können Prüfberichte von Drittanbietern unter herunterladen AWS Artifact. Weitere Informationen finden Sie unter [Berichte herunterladen unter](#).

Ihre Compliance-Verantwortung bei der Nutzung von Amazon MSK hängt von der Sensibilität Ihrer Daten, den Compliance-Zielen Ihres Unternehmens und den geltenden Gesetzen und Vorschriften ab. AWS bietet die folgenden Ressourcen zur Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften:

- [Schnellstartanleitungen für Sicherheit und Compliance](#) – In diesen Bereitstellungsleitfäden werden architektonische Überlegungen erörtert und Schritte für die Bereitstellung von sicherheits- und konformitätsorientierten Basisumgebungen auf AWS angegeben.
- Whitepaper „[Architecting for HIPAA Security and Compliance](#)“ — In diesem [Whitepaper](#) wird beschrieben, wie Unternehmen Anwendungen entwickeln können. AWS HIPAA-compliant

- [AWS Compliance-Ressourcen](#) — Diese Sammlung von Arbeitsmappen und Leitfäden kann auf Ihre Branche und Ihren Standort zutreffen.
- [Bewertung von Ressourcen anhand von Regeln](#) im AWS Config Entwicklerhandbuch — Der AWS Config Service bewertet, wie gut Ihre Ressourcenkonfigurationen den internen Praktiken, Branchenrichtlinien und Vorschriften entsprechen.
- [AWS Security Hub CSPM](#) — Dieser AWS Service bietet einen umfassenden Überblick über Ihren Sicherheitsstatus und hilft Ihnen AWS, die Einhaltung der Sicherheitsstandards und bewährten Verfahren der Branche zu überprüfen.

Ausfallsicherheit in Amazon Managed Streaming für Apache Kafka

Die AWS globale Infrastruktur basiert auf AWS Regionen und Availability Zones. AWS Regionen bieten mehrere physisch getrennte und isolierte Availability Zones, die über Netzwerke mit niedriger Latenz, hohem Durchsatz und hoher Redundanz miteinander verbunden sind. Mithilfe von Availability Zones können Sie Anwendungen und Datenbanken erstellen und ausführen, die automatisch Failover zwischen Zonen ausführen, ohne dass es zu Unterbrechungen kommt. Availability Zones sind besser verfügbar, fehlertoleranter und skalierbarer als herkömmliche Infrastrukturen mit einem oder mehreren Rechenzentren.

Weitere Informationen zu AWS Regionen und Availability Zones finden Sie unter [AWS Globale Infrastruktur](#).

Infrastruktursicherheit in Amazon Managed Streaming für Apache Kafka

Als verwalteter Service ist Amazon Managed Streaming for Apache Kafka durch die AWS globalen Netzwerksicherheitsverfahren geschützt, die im Whitepaper [Amazon Web Services: Sicherheitsprozesse im Überblick](#) beschrieben werden.

Sie verwenden AWS veröffentlichte API-Aufrufe, um über das Netzwerk auf Amazon MSK zuzugreifen. Kunden müssen Transport Layer Security (TLS) 1.0 oder neuer unterstützen. Wir empfehlen TLS 1.2 oder neuer. Kunden müssen außerdem Cipher Suites mit Perfect Forward Secrecy (PFS) wie Ephemeral (DHE) oder Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE) unterstützen. Diffie-Hellman Die meisten modernen Systemen wie Java 7 und höher unterstützen diese Modi.

Außerdem müssen Anforderungen mit einer Zugriffsschlüssel-ID und einem geheimen Zugriffsschlüssel signiert sein, der einem IAM-Prinzipal zugeordnet ist. Alternativ können Sie mit [AWS](#)

[-Security-Token-Service](#) (AWS STS) temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen erstellen, um die Anforderungen zu signieren.

Amazon MSK-Protokollierung

Sie können Apache Kafka-Broker-Protokolle an einen oder mehrere der folgenden Zieltypen senden: Amazon CloudWatch Logs, Amazon S3, Amazon Data Firehose. Sie können Amazon MSK API-Aufrufe auch mit AWS CloudTrail protokollieren.

Note

Broker-Protokolle sind sowohl für MSK Standard- als auch für Express-Broker verfügbar.

Broker-Protokolle

Broker-Protokolle ermöglichen es Ihnen, Probleme mit Ihren Apache-Kafka-Anwendungen zu beheben und die Kommunikation der Anwendungen mit Ihrem MSK-Cluster zu analysieren. Sie können Ihren neuen oder vorhandenen MSK-Cluster so konfigurieren, dass INFO-level Brokerprotokolle an eine oder mehrere der folgenden Arten von Zielressourcen gesendet werden: eine CloudWatch Protokollgruppe, ein S3-Bucket, ein Firehose-Lieferstream. Über Firehose können Sie dann die Protokolldaten aus Ihrem Lieferstream an den OpenSearch Service übermitteln.

Sie müssen eine Zielressource erstellen, bevor Sie Ihren Cluster so konfigurieren, dass er Broker-Protokolle dahin übermittelt. Amazon MSK erstellt diese Zielressourcen nicht für Sie, wenn sie nicht bereits vorhanden sind. Informationen zu diesen drei Arten von Zielressourcen und deren Erstellung finden Sie in der folgenden Dokumentation:

- [CloudWatch Amazon-Protokolle](#)
- [Amazon S3](#)
- [Amazon Data Firehose](#)

Erforderliche Berechtigungen

Um ein Ziel für Amazon-MSK-Broker-Protokolle zu konfigurieren, muss die IAM-Identität, die Sie für Amazon-MSK-Aktionen verwenden, über die in der Richtlinie [AWS verwaltete Richtlinie: AmazonMSKFullAccess](#) beschriebenen Berechtigungen verfügen.

Um Broker-Protokolle an einen S3-Bucket zu streamen, benötigen Sie auch die Berechtigung `s3:PutBucketPolicy`. Informationen zu S3-Bucket-Richtlinien finden Sie unter [Wie füge ich eine S3-Bucket-Richtlinie hinzu?](#) im Amazon-S3-Benutzerhandbuch. Informationen zu IAM-Richtlinien im Allgemeinen finden Sie unter [Zugriffsverwaltung](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Erforderliche KMS-Schlüsselrichtlinie für die Verwendung mit SSE-KMS Buckets

Wenn Sie die serverseitige Verschlüsselung für Ihren S3-Bucket mithilfe von AWS KMS-managed keys (SSE-KMS) mit einem vom Kunden verwalteten Schlüssel aktiviert haben, fügen Sie der Schlüsselrichtlinie für Ihren KMS-Schlüssel Folgendes hinzu, damit Amazon MSK Broker-Dateien in den Bucket schreiben kann.

```
{
  "Sid": "Allow Amazon MSK to use the key.",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": [
      "delivery.logs.amazonaws.com"
    ]
  },
  "Action": [
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Konfigurieren Sie Broker-Logs mit dem AWS-Managementkonsole

Wenn Sie einen neuen Cluster erstellen, suchen Sie im Abschnitt Überwachung nach der Überschrift Bereitstellung von Broker-Protokollen. Sie können die Ziele angeben, an die Amazon MSK die Broker-Protokolle bereitstellen soll.

Wählen Sie für einen vorhandenen Cluster den Cluster aus der Cluster-Liste aus und wählen Sie dann die Registerkarte Eigenschaften. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Protokoll-Bereitstellung und wählen Sie dann die Schaltfläche Bearbeiten. Sie können die Ziele angeben, an die Amazon MSK die Broker-Protokolle bereitstellen soll.

Konfigurieren Sie Broker-Logs mit dem AWS CLI

Wenn Sie die Befehle `create-cluster` oder `update-monitoring` verwenden, können Sie optional den Parameter `logging-info` angeben und eine JSON-Struktur wie im folgenden Beispiel an ihn übergeben. In diesem JSON sind alle drei Zieltypen optional.

Note

Sie müssen das `LogDeliveryEnabled` Tag in Firehose-Streams `true` auf setzen, um die Protokollzustellung einzurichten. Die serviceverknüpfte Rolle, die CloudWatch Protokolle AWS erstellt, verwendet dieses Tag, um Berechtigungen für alle Firehose-Lieferdatenströme zu erteilen. Wenn Sie dieses Tag entfernen, kann die mit dem Dienst verknüpfte Rolle keine Protokolle an den Firehose-Stream senden. Ein Beispiel für eine IAM-Richtlinie, in der die Berechtigungen aufgeführt sind, die die serviceverknüpfte Rolle umfasst, finden Sie im [CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch](#) unter [IAM-Rollen, die für Ressourcenberechtigungen verwendet werden](#).

```
{
  "BrokerLogs": {
    "S3": {
      "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
      "Prefix": "ExamplePrefix",
      "Enabled": true
    },
    "Firehose": {
      "DeliveryStream": "ExampleDeliveryStreamName",
      "Enabled": true
    },
    "CloudWatchLogs": {
      "Enabled": true,
      "LogGroup": "ExampleLogGroupName"
    }
  }
}
```

Konfigurieren Sie Broker-Logs mithilfe der API

Sie können die optionale `loggingInfo` Struktur in der JSON-Datei angeben, die Sie an die [CreateClusterUpdateMonitoring](#) OR-Operationen übergeben.

Note

Wenn die Broker-Protokollierung aktiviert ist, protokolliert Amazon MSK standardmäßig Protokolle auf INFO-Ebene an die angegebenen Ziele. Bei Standard-Brokern können Benutzer von Apache Kafka 2.4.X und höher die Broker-Protokollebene jedoch dynamisch auf eine der [log4j-Protokollebenen](#) festlegen. Informationen zur dynamischen Einstellung der Broker-Protokollebene finden Sie unter [KIP-412: Erweitern Sie die Admin-API, um dynamische Anwendungsprotokollebenen zu unterstützen](#). Wenn Sie die Protokollebene dynamisch auf DEBUG oder setzen TRACE, empfehlen wir, Amazon S3 oder Firehose als Protokollziel zu verwenden. Wenn Sie CloudWatch Logs als Protokollziel verwenden und die TRACE Protokollierung dynamisch aktivieren DEBUG oder abgleichen, kann Amazon MSK kontinuierlich eine Stichprobe von Protokollen bereitstellen. Dies kann die Leistung des Brokers erheblich beeinträchtigen und sollte nur verwendet werden, wenn die INFO-Protokollierungsebene nicht ausführlich genug ist, um die Grundursache eines Problems zu ermitteln.

Protokollieren Sie API-Aufrufe mit AWS CloudTrail

Note

AWS CloudTrail Protokolle sind für Amazon MSK nur verfügbar, wenn Sie sie verwenden [IAM-Zugriffssteuerung](#).

Amazon MSK ist in einen Service integriert AWS CloudTrail, der eine Aufzeichnung der Aktionen bereitstellt, die von einem Benutzer, einer Rolle oder einem AWS Service in Amazon MSK ausgeführt wurden. CloudTrail erfasst API-Aufrufe als Ereignisse. Zu den erfassten Aufrufen gehören Aufrufe von der Amazon-MSK-Konsole und Code-Aufrufe an die Amazon-MSK-API-Vorgänge. Es werden auch Apache-Kafka-Aktionen wie das Erstellen und Ändern von Themen und Gruppen erfasst.

Wenn Sie einen Trail erstellen, können Sie die kontinuierliche Übermittlung von CloudTrail Ereignissen an einen Amazon S3 S3-Bucket aktivieren, einschließlich Ereignissen für Amazon MSK. Wenn Sie keinen Trail konfigurieren, können Sie die neuesten Ereignisse trotzdem in der CloudTrail Konsole im Ereignisverlauf anzeigen. Anhand der von gesammelten Informationen können Sie die Anfrage CloudTrail, die an Amazon MSK oder die Apache Kafka-Aktion gestellt wurde, die

IP-Adresse, von der aus die Anfrage gestellt wurde, wer die Anfrage gestellt hat, wann sie gestellt wurde, und weitere Details ermitteln.

Weitere Informationen darüber CloudTrail, einschließlich der Konfiguration und Aktivierung, finden Sie im [AWS CloudTrail Benutzerhandbuch](#).

Amazon MSK-Informationen in CloudTrail

CloudTrail ist in Ihrem Amazon Web Services Services-Konto aktiviert, wenn Sie das Konto erstellen. Wenn unterstützte Ereignisaktivitäten in einem MSK-Cluster auftreten, wird diese Aktivität zusammen mit anderen AWS Serviceereignissen im CloudTrail Ereignisverlauf in einem Ereignis aufgezeichnet. Sie können die neusten Ereignisse in Ihrem Amazon Web Services-Konto anzeigen, suchen und herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter [Anzeigen von Ereignissen mit dem CloudTrail - API-Ereignisverlauf](#).

Zur kontinuierlichen Aufzeichnung von Ereignissen in Ihrem Amazon-Web-Services-Konto, einschließlich Ereignissen für Amazon MSK, erstellen Sie einen Trail. Ein Trail ermöglicht CloudTrail die Übermittlung von Protokolldateien an einen Amazon S3 S3-Bucket. Wenn Sie einen Trail in der Konsole anlegen, gilt dieser für alle -Regionen. Der Trail protokolliert Ereignisse aus allen Regionen in der AWS -Partition und stellt die Protokolldateien in dem von Ihnen angegebenen Amazon-S3-Bucket bereit. Darüber hinaus können Sie andere Amazon-Dienste so konfigurieren, dass sie die in den CloudTrail Protokollen gesammelten Ereignisdaten weiter analysieren und darauf reagieren. Weitere Informationen finden Sie hier:

- [Übersicht zum Erstellen eines Trails](#)
- [CloudTrail Unterstützte Dienste und Integrationen](#)
- [Konfiguration von Amazon SNS SNS-Benachrichtigungen für CloudTrail](#)
- [Empfangen von CloudTrail Protokolldateien aus mehreren Regionen](#) und [Empfangen von CloudTrail Protokolldateien von mehreren Konten](#)

Amazon MSK protokolliert alle [Amazon MSK-Operationen](#) als Ereignisse in CloudTrail Protokolldateien. Darüber hinaus protokolliert es die folgenden Apache-Kafka-Aktionen.

- Kafka-Cluster: DescribeClusterDynamicConfiguration
- Kafka-Cluster: AlterClusterDynamicConfiguration
- Kafka-Cluster: CreateTopic
- Kafka-Cluster: DescribeTopicDynamicConfiguration

- Kafka-Cluster: AlterTopic
- Kafka-Cluster: AlterTopicDynamicConfiguration
- Kafka-Cluster: DeleteTopic

Jeder Ereignis- oder Protokolleintrag enthält Informationen zu dem Benutzer, der die Anforderung generiert hat. Die Identitätsinformationen unterstützen Sie bei der Ermittlung der folgenden Punkte:

- Ob die Anfrage mit Root-Benutzer- oder AWS Identity and Access Management (IAM-) Benutzeranmeldedaten gestellt wurde.
- Gibt an, ob die Anforderung mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer gesendet wurde.
- Ob die Anfrage von einem anderen AWS Dienst gestellt wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter [CloudTrail userIdentity-Element](#).

Beispiel: Einträge in der Amazon-MSK-Protokolldatei

Ein Trail ist eine Konfiguration, die die Übertragung von Ereignissen als Protokolldateien an einen von Ihnen angegebenen Amazon S3 S3-Bucket ermöglicht. CloudTrail Protokolldateien enthalten einen oder mehrere Protokolleinträge. Ein Ereignis stellt eine einzelne Anforderung aus einer beliebigen Quelle dar und enthält Informationen über die angeforderte Aktion, Datum und Uhrzeit der Aktion, Anforderungsparameter usw. CloudTrail Protokolldateien sind kein geordneter Stack-Trace der öffentlichen API-Aufrufe und Apache Kafka-Aktionen, sodass sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge angezeigt werden.

Das folgende Beispiel zeigt CloudTrail Protokolleinträge, die die Aktionen DescribeCluster und DeleteCluster Amazon MSK demonstrieren.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "ABCDEF0123456789ABCDE",
        "arn": "arn:aws:iam::012345678901:user/Joe",
        "accountId": "012345678901",
        "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "userName": "Joe"
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "eventTime": "2018-12-12T02:29:24Z",
    "eventSource": "kafka.amazonaws.com",
    "eventName": "DescribeCluster",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/1.14.67 Python/3.6.0 Windows/10 botocore/1.9.20",
    "requestParameters": {
        "clusterArn": "arn%3Aaws%3Akafka%3Aus-east-1%3A012345678901%3Acluster%2Fexamplecluster%2F01234567-abcd-0123-abcd-abcd0123efa-2"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "bd83f636-fdb5-abcd-0123-157e2fbf2bde",
    "eventID": "60052aba-0123-4511-bcde-3e18dbd42aa4",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "012345678901"
},
{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "ABCDEF0123456789ABCDE",
        "arn": "arn:aws:iam::012345678901:user/Joe",
        "accountId": "012345678901",
        "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "userName": "Joe"
    },
    "eventTime": "2018-12-12T02:29:40Z",
    "eventSource": "kafka.amazonaws.com",
    "eventName": "DeleteCluster",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/1.14.67 Python/3.6.0 Windows/10 botocore/1.9.20",
    "requestParameters": {
        "clusterArn": "arn%3Aaws%3Akafka%3Aus-east-1%3A012345678901%3Acluster%2Fexamplecluster%2F01234567-abcd-0123-abcd-abcd0123efa-2"
    },
    "responseElements": {
        "clusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678901:cluster/examplecluster/01234567-abcd-0123-abcd-abcd0123efa-2",
        "state": "DELETING"
    },
    "requestID": "c6bfb3f7-abcd-0123-afa5-293519897703",

```



```

    "eventID": "8a7f1fcf-0123-abcd-9bdb-1ebf0663a75c",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "012345678901"
  }
]
}

```

Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag, der die `kafka-cluster:CreateTopic` Aktion demonstriert.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "ABCDEFGH1IJKLMN2P34Q5",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Admin",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "CDEFAB1C2UUUUU3AB4TT",
    "userName": "Admin"
  },
  "eventTime": "2021-03-01T12:51:19Z",
  "eventSource": "kafka-cluster.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateTopic",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "198.51.100.0/24",
  "userAgent": "aws-msk-iam-auth/unknown-version/aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.970
Linux/4.14.214-160.339.amzn2.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.272-b10 java/1.8.0_272
scala/2.12.8 vendor/Red_Hat,_Inc.",
  "requestParameters": {
    "kafkaAPI": "CreateTopics",
    "resourceARN": "arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:topic/IamAuthCluster/3ebafd8e-
dae9-440d-85db-4ef52679674d-1/Topic9"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "e7c5e49f-6aac-4c9a-a1d1-c2c46599f5e4",
  "eventID": "be1f93fd-4f14-4634-ab02-b5a79cb833d2",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}

```

Verwaltung von Metadaten

Amazon MSK unterstützt Apache ZooKeeper - oder Kraft-Metadatenverwaltungsmodi.

Ab Apache Kafka Version 3.7.x auf Amazon MSK können Sie Cluster erstellen, die den KraFT-Modus anstelle des Modus verwenden. ZooKeeper KRaft-based Cluster sind auf Controller innerhalb von Kafka angewiesen, um Metadaten zu verwalten.

Themen

- [ZooKeeper Modus](#)
- [KraFT-Modus](#)

ZooKeeper Modus

[Apache ZooKeeper](#) ist „ein zentraler Dienst zur Verwaltung von Konfigurationsinformationen, Benennung, Bereitstellung verteilter Synchronisation und Bereitstellung von Gruppendiensten. All diese Arten von Diensten werden in der einen oder anderen Form von verteilten Anwendungen verwendet“, einschließlich Apache Kafka.

Wenn Ihr Cluster den ZooKeeper Modus verwendet, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um die ZooKeeper Apache-Verbindungszeichenfolge abzurufen. Wir empfehlen jedoch, dass Sie den verwenden, `BootstrapServerString` um eine Verbindung zu Ihrem Cluster herzustellen und Administratorvorgänge durchzuführen, da das `--zookeeper` Flag in Kafka 2.5 veraltet ist und aus Kafka 3.0 entfernt wurde.

Abrufen der Apache-Verbindungszeichenfolge mit dem ZooKeeper AWS-Managementkonsole

1. Öffnen Sie die Amazon-MSK-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Die Tabelle führt alle Cluster für die aktuelle Region unter diesem Konto auf. Wählen Sie den Namen eines Clusters aus, um dessen Beschreibung anzuzeigen.
3. Wählen Sie auf der Seite mit der Cluster-Zusammenfassung die Option Client-Informationen anzeigen. Dies zeigt Ihnen die Bootstrap-Broker sowie die ZooKeeper Apache-Verbindungszeichenfolge.

Abrufen der ZooKeeper Apache-Verbindungszeichenfolge mithilfe der AWS CLI

1. Wenn Sie den Amazon Ressourcennamen (ARN) Ihres Clusters nicht kennen, finden Sie ihn, indem Sie alle Cluster in Ihrem Konto auflisten. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Auflisten von Clustern”](#).
2. Um die ZooKeeper Apache-Verbindungszeichenfolge zusammen mit anderen Informationen zu Ihrem Cluster abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl aus und *ClusterArn* ersetzen Sie ihn durch den ARN Ihres Clusters.

```
aws kafka describe-cluster --cluster-arn ClusterArn
```

Die Ausgabe dieses `describe-cluster`-Befehls sieht wie das folgende JSON-Beispiel aus.

```
{
  "ClusterInfo": {
    "BrokerNodeGroupInfo": {
      "BrokerAZDistribution": "DEFAULT",
      "ClientSubnets": [
        "subnet-0123456789abcdef0",
        "subnet-2468013579abcdef1",
        "subnet-1357902468abcdef2"
      ],
      "InstanceType": "kafka.m5.large",
      "StorageInfo": {
        "EbsStorageInfo": {
          "VolumeSize": 1000
        }
      }
    },
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:cluster/testcluster/12345678-abcd-4567-2345-abcdef123456-2",
    "ClusterName": "testcluster",
    "CreationTime": "2018-12-02T17:38:36.75Z",
    "CurrentBrokerSoftwareInfo": {
      "KafkaVersion": "2.2.1"
    },
    "CurrentVersion": "K13V1IB3VIYZZH",
    "EncryptionInfo": {
      "EncryptionAtRest": {
        "DataVolumeKMSKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:555555555555:key/12345678-abcd-2345-ef01-abcdef123456"
      }
    }
  }
}
```

```
    }  
  },  
  "EnhancedMonitoring": "DEFAULT",  
  "NumberOfBrokerNodes": 3,  
  "State": "ACTIVE",  
  "ZookeeperConnectionString": "10.0.1.101:2018,10.0.2.101:2018,10.0.3.101:2018"  
}  
}
```

Das vorherige JSON-Beispiel zeigt den `ZookeeperConnectionString`-Schlüssel in der Ausgabe des `describe-cluster`-Befehls an. Kopieren Sie den Wert, der diesem Schlüssel entspricht, und speichern Sie ihn, für den Fall, dass Sie ein Thema in Ihrem Cluster erstellen müssen.

Important

Ihr Amazon MSK-Cluster muss sich in dem `ACTIVE` Status befinden, in dem Sie die ZooKeeper Apache-Verbindungszeichenfolge abrufen können. Wenn ein Cluster noch den Status „`CREATING`“ aufweist, enthält die Ausgabe des `describe-cluster`-Befehls „`ZookeeperConnectionString`“ nicht. Warten Sie in diesem Fall einige Minuten und führen Sie den `describe-cluster` erneut aus, nachdem der Cluster den Status „`ACTIVE`“ erreicht hat.

Abrufen der ZooKeeper Apache-Verbindungszeichenfolge mithilfe der API

Informationen zum Abrufen der ZooKeeper Apache-Verbindungszeichenfolge mithilfe der API finden Sie unter [DescribeCluster](#).

KraFT-Modus

Amazon MSK hat die Unterstützung für KraFT (Apache Kafka Raft) in Kafka Version 3.7.x eingeführt. Die Apache Kafka-Community hat KraFT entwickelt, um Apache ZooKeeper für die Metadatenverwaltung in [Apache](#) Kafka-Clustern zu ersetzen. Im KraFT-Modus werden Cluster-Metadaten innerhalb einer Gruppe von Kafka-Controllern, die Teil des Kafka-Clusters sind, und nicht knotenübergreifend verbreitet. ZooKeeper KraFT-Controller sind ohne zusätzliche Kosten für Sie enthalten und erfordern keine zusätzliche Einrichtung oder Verwaltung durch Sie. [KIP-500](#) Weitere Informationen zu KraFT finden Sie unter.

Hier sind einige Punkte, die Sie zum KraFT-Modus auf MSK beachten sollten:

- Der KraFT-Modus ist nur für neue Cluster verfügbar. Sie können den Metadatenmodus nicht wechseln, sobald der Cluster erstellt wurde.
- Auf der MSK-Konsole können Sie einen Kraft-based Cluster erstellen, indem Sie Kafka Version 3.7.x auswählen und im Fenster zur Clustererstellung das Kontrollkästchen KraFT aktivieren.
- Um einen Cluster im KraFT-Modus mithilfe der MSK-API [CreateCluster](#) oder der [CreateClusterV2](#) MSK-Operationen zu erstellen, sollten Sie als Version verwenden. 3.7.x.kraft Verwenden Sie 3.7.x als Version, um einen Cluster im ZooKeeper Modus zu erstellen.
- Die Anzahl der Partitionen pro Broker ist auf KraFT- und ZooKeeper basierten Clustern identisch. Mit KraFT können Sie jedoch mehr Partitionen pro Cluster hosten, indem Sie [mehr Broker in einem Cluster](#) bereitstellen.
- Für die Verwendung des Kraft-Modus auf Amazon MSK sind keine API-Änderungen erforderlich. Wenn Ihre Clients die `--zookeeper` Verbindungszeichenfolge jedoch heute noch verwenden, sollten Sie Ihre Clients so aktualisieren, dass sie die `--bootstrap-server` Verbindungszeichenfolge verwenden, um eine Verbindung zu Ihrem Cluster herzustellen. Das `--zookeeper` Flag ist in Apache Kafka Version 2.5 veraltet und wird ab Kafka Version 3.0 entfernt. Wir empfehlen Ihnen daher, aktuelle Apache Kafka-Client-Versionen und die `--bootstrap-server` Verbindungszeichenfolge für alle Verbindungen zu Ihrem Cluster zu verwenden.
- ZooKeeper Der Modus ist weiterhin für alle veröffentlichten Versionen verfügbar, in denen Zookeeper auch von Apache Kafka unterstützt wird. Einzelheiten [Unterstützte Apache Kafka-Versionen](#) zum Ende der Unterstützung für Apache Kafka-Versionen und future Updates finden Sie unter.
- Sie sollten überprüfen, ob alle von Ihnen verwendeten Tools in der Lage sind, Kafka Admin-APIs ohne ZooKeeper Verbindungen zu verwenden. Aktuelle Schritte [LinkedInUse's Cruise Control für Apache Kafka mit Amazon MSK](#) zur Verbindung Ihres Clusters mit Cruise Control finden Sie unter. Cruise Control enthält auch Anweisungen für den [Betrieb von Cruise Control ohne ZooKeeper](#).
- Sie müssen für administrative Aktionen nicht direkt auf die Kraft-Controller Ihres Clusters zugreifen. Wenn Sie jedoch Open Monitoring zur Erfassung von Metriken verwenden, benötigen Sie auch die DNS-Endpunkte Ihrer Controller, um einige Metriken zu Ihrem Cluster zu sammeln, die sich nicht auf Controller beziehen. Sie können diese DNS-Endpunkte über die MSK-Konsole oder mithilfe der API-Operation abrufen. [ListNodes](#) Aktuelle Schritte [Überwachen Sie einen von MSK bereitgestellten Cluster mit Prometheus](#) zur Einrichtung von Open-Monitoring für Cluster finden Sie unter. KRaft-based

- Es gibt keine zusätzlichen [CloudWatch Metriken](#), die Sie für Cluster im KraFt-Modus im Vergleich zu Modusclustern ZooKeeper überwachen müssen. MSK verwaltet die in Ihren Clustern verwendeten KraFT-Controller.
- Sie können die Verwaltung von ACLs mithilfe von Clustern im KraFt-Modus mithilfe der `--bootstrap-server` Verbindungszeichenfolge fortsetzen. Sie sollten die `--zookeeper` Verbindungszeichenfolge nicht zur Verwaltung von ACLs verwenden. Siehe [Apache Kafka ACLs](#).
- Im KraFT-Modus werden die Metadaten Ihres Clusters auf KraFT-Controllern innerhalb von Kafka und nicht auf externen ZooKeeper Knoten gespeichert. Daher müssen Sie den Zugriff auf Controller-Knoten nicht separat steuern, [wie dies bei ZooKeeper Knoten](#) der Fall ist.

Thema Operationen

Sie können Amazon MSK verwenden APIs , um Themen in Ihrem MSK Provisioned Cluster zu verwalten, ohne Kafka-Admin-Clients einrichten und verwalten zu müssen. Mit diesen APIs können Sie Themeneigenschaften wie Replikationsfaktor und Partitionsanzahl sowie Konfigurationseinstellungen wie Aufbewahrungs- und Bereinigungsrichtlinien definieren oder lesen. Sie können Kafka-Themen mithilfe Ihrer vertrauten Benutzeroberflächen wie AWS CLI, AWS SDKs und programmgesteuert verwalten. AWS CloudFormation Diese APIs sind auch in die Amazon MSK-Konsole integriert, sodass alle Themenoperationen an einem Ort zusammengefasst sind. Sie können jetzt Themen mit nur wenigen Klicks erstellen oder aktualisieren, indem Sie die Standardeinstellungen verwenden und gleichzeitig einen umfassenden Einblick in Themenkonfigurationen, Informationen auf Partitionsebene und Kennzahlen erhalten.

Important

Diese API-Antworten auf Themen beziehen sich auf Daten, die etwa jede Minute aktualisiert werden. Warten Sie etwa eine Minute, bevor Sie eine Abfrage durchführen, um den aktuellsten Status des Themas zu ermitteln, nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben.

Voraussetzungen für die Verwendung des Themas APIs

- Ihr Cluster muss ein von MSK bereitgestellter Cluster sein. Diese APIs sind für MSK-Cluster ohne Server nicht verfügbar.

- Auf Ihrem Cluster muss Apache Kafka Version 3.6.0 oder höher ausgeführt werden. Weitere Informationen zu unterstützten Versionen finden Sie unter [the section called “Unterstützte Apache Kafka-Versionen”](#)
- Ihr Cluster muss sich im ACTIVE Status befinden. Weitere Informationen zu Cluster-Status finden Sie unter [Machen Sie sich mit den Status des MSK Provisioned Clusters vertraut](#).
- Sie müssen über die entsprechenden IAM-Berechtigungen verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “IAM-Berechtigungen”](#).

IAM-Berechtigungen für Themenoperationen APIs

Um diese aufrufen zu können APIs, benötigen Sie die entsprechenden IAM-Berechtigungen. In der folgenden Tabelle sind die erforderlichen Berechtigungen für jede API aufgeführt.

Erforderliche Berechtigungen für Themenoperationen APIs

API	Erforderliche Berechtigungen	Ressource
ListTopics	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic	Cluster ARN, Thema ARN
DescribeTopic	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic kafka-cluster:DescribeTopic DynamicConfiguration	Cluster ARN, Thema ARN
DescribeTopicPartitions	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic kafka-cluster:DescribeTopic DynamicConfiguration	Cluster ARN, Thema ARN
CreateTopic	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:CreateTopic	Cluster ARN, Thema ARN

API	Erforderliche Berechtigungen	Ressource
DeleteTopic	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic kafka-cluster>DeleteTopic	Cluster ARN, Thema ARN
UpdateTopic	kafka-cluster:Connect kafka-cluster:DescribeTopic kafka-cluster:AlterTopic kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration	Cluster ARN, Thema ARN

Note

Geben Sie für `kafka-cluster:Connect` den Cluster-ARN in Ihrer IAM-Richtlinie an. Geben Sie für alle anderen Aktionen das Thema ARN in Ihrer IAM-Richtlinie an.

Note

Für `ListTopics` können Sie einen Platzhalter (*) verwenden, um alle Themen in einem Cluster zuzuordnen. Beispiel: `arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/my-cluster/abcd1234-abcd-dcba-4321-a1b2abcd9f9f-2/*`.

Weitere Informationen zur IAM-Zugriffskontrolle für Amazon MSK finden Sie unter [the section called "IAM-Zugriffssteuerung"](#)

Themen

- [Themen in einem Amazon MSK-Cluster auflisten](#)
- [Holen Sie sich detaillierte Informationen zu einem Thema](#)
- [Partitionsinformationen für ein Thema anzeigen](#)

- [Themen in einem Amazon MSK-Cluster erstellen](#)
- [Ein Thema in einem Amazon MSK-Cluster aktualisieren](#)
- [Löschen Sie ein Thema in einem Amazon MSK-Cluster](#)

Themen in einem Amazon MSK-Cluster auflisten

Sie können alle Themen in Ihrem von MSK bereitgestellten Cluster auflisten, um grundlegende Metadaten wie Partitionsanzahl und Replikationsfaktoren anzuzeigen. Dies ist nützlich, um die Themen Ihres Clusters zu überwachen, Inventarprüfungen durchzuführen oder Themen für weitere Untersuchungen zu identifizieren.

Note

Die `ListTopics` API stellt grundlegende Themen-Metadaten bereit. Verwenden Sie die `DescribeTopic` API, um detaillierte Informationen zu einem bestimmten Thema zu erhalten, einschließlich seines aktuellen Status und seiner Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie unter [Holen Sie sich detaillierte Informationen zu einem Thema](#).

Note

Diese API-Antwort spiegelt Daten wider, die ungefähr jede Minute aktualisiert werden. Warten Sie etwa eine Minute, bevor Sie eine Abfrage durchführen, um den aktuellsten Status des Themas zu ermitteln, nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben.

Themen

- [Listen Sie Themen mit dem AWS-Managementkonsole](#)
- [Listen Sie Themen mit dem auf AWS CLI](#)
- [Listet Themen mithilfe der API auf](#)

Listen Sie Themen mit dem AWS-Managementkonsole

1. Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole zu <https://console.aws.amazon.com/msk/Hause?region=us-east-1#/home/>.

2. Wählen Sie in der Clusterliste den Namen des Clusters aus, für den Sie Themen auflisten möchten.
3. Wählen Sie auf der Seite mit den Cluster-Details die Registerkarte Themen aus.
4. In der Tabelle werden alle Themen im Cluster angezeigt, einschließlich des Themennamens, der Anzahl der Partitionen, des Replikationsfaktors und der out-of-sync Replikatanzahl.

Listen Sie Themen mit dem auf AWS CLI

Führen Sie den folgenden Befehl aus und *ClusterArn* ersetzen Sie ihn durch den Amazon Resource Name (ARN) Ihres Clusters. Wenn Ihnen der ARN für Ihren Cluster nicht vorliegt, finden Sie ihn, indem Sie alle Cluster auflisten. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Auflisten von Clustern”](#).

```
aws kafka list-topics --cluster-arn ClusterArn
```

Die Ausgabe dieses -Befehls sieht wie das folgende JSON-Beispiel aus.

```
{
  "topics": [
    {
      "topicArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/MyCluster/abcd1234-abcd-dcba-4321-a1b2abcd9f9f-2/MyTopic",
      "topicName": "MyTopic",
      "partitionCount": 3,
      "replicationFactor": 3,
      "outOfSyncReplicaCount": 0
    },
    {
      "topicArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/MyCluster/abcd1234-abcd-dcba-4321-a1b2abcd9f9f-2/AnotherTopic",
      "topicName": "AnotherTopic",
      "partitionCount": 6,
      "replicationFactor": 3,
      "outOfSyncReplicaCount": 1
    }
  ]
}
```

Ergebnisse paginieren

Wenn Ihr Cluster viele Themen enthält, können Sie die Paginierung verwenden, um Ergebnisse in kleineren Batches abzurufen. Verwenden Sie den `--max-results` Parameter, um die maximale Anzahl von Themen anzugeben, die zurückgegeben werden sollen, und verwenden Sie den `--next-token` Parameter, um die nächste Ergebnisseite abzurufen.

```
aws kafka list-topics --cluster-arn ClusterArn --max-results 10
```

Wenn mehr Ergebnisse verfügbar sind, enthält die Antwort einen `nextToken` Wert. Verwenden Sie dieses Token, um die nächste Ergebnisseite abzurufen.

```
aws kafka list-topics --cluster-arn ClusterArn --max-results 10 --next-token NextToken
```

Themen nach Namen filtern

Sie können die Themenliste filtern, indem Sie mit dem `--topic-name-filter` Parameter ein Präfix angeben. Dadurch werden nur Themen zurückgegeben, deren Namen mit dem angegebenen Präfix beginnen.

```
aws kafka list-topics --cluster-arn ClusterArn --topic-name-filter "prod-"
```

Dieser Befehl gibt nur Themen zurück `prod-`, deren Namen mit `prod-orders` oder `beginnenprod-inventory`.

Listet Themen mithilfe der API auf

Eine Liste der Themen, die die API verwenden, finden Sie unter [ListTopics](#).

Holen Sie sich detaillierte Informationen zu einem Thema

Sie können detaillierte Informationen zu einem bestimmten Thema in Ihrem von MSK bereitgestellten Cluster abrufen, einschließlich des aktuellen Status, der Partitionsanzahl, des Replikationsfaktors und der Konfiguration. Dies ist nützlich für die Problembehandlung, die Überprüfung von Themeneinstellungen oder die Überwachung des Themenstatus während des Betriebs.

 Note

Diese API-Antwort spiegelt Daten wider, die ungefähr jede Minute aktualisiert werden. Warten Sie etwa eine Minute, bevor Sie eine Abfrage durchführen, um den aktuellsten Status des Themas zu ermitteln, nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben.

Themen

- [Beschreiben Sie ein Thema mit dem AWS-Managementkonsole](#)
- [Beschreiben Sie ein Thema mit dem AWS CLI](#)
- [Beschreiben Sie ein Thema mithilfe der API](#)

Beschreiben Sie ein Thema mit dem AWS-Managementkonsole

1. Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole zu <https://console.aws.amazon.com/msk/Hause?region=us-east-1#/home/>.
2. Wählen Sie in der Clusterliste den Namen des Clusters aus, der das Thema enthält, das Sie beschreiben möchten.
3. Wählen Sie auf der Seite mit den Cluster-Details die Registerkarte Themen aus.
4. Wählen Sie in der Themenliste den Namen des Themas aus, das Sie sich ansehen möchten.
5. Auf der Seite mit den Themendetails werden Informationen zum Thema angezeigt, einschließlich Status, Partitionsanzahl, Replikationsfaktor und Konfigurationseinstellungen.

Beschreiben Sie ein Thema mit dem AWS CLI

Führen Sie den folgenden Befehl aus und *ClusterArn* ersetzen Sie ihn durch den Amazon-Ressourcennamen (ARN) Ihres Clusters und *TopicName* durch den Namen des Themas, das Sie beschreiben möchten.

```
aws kafka describe-topic --cluster-arn ClusterArn --topic-name TopicName
```

Die Ausgabe dieses -Befehls sieht wie das folgende JSON-Beispiel aus.

```
{
  "topicArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/MyCluster/abcd1234-abcd-dcba-4321-a1b2abcd9f9f-2/MyTopic",
```

```
"topicName": "MyTopic",  
"partitionCount": 3,  
"replicationFactor": 3,  
"configs": "Y29tcHJlc3Npb24udHlwZT1wcm9kdWNlcgpyZXRlbnRpb24ubXM9NjA0ODAwMDAw",  
"status": "ACTIVE"  
}
```

Den Status des Themas verstehen

Das `status` Feld gibt den aktuellen Status des Themas an. In der folgenden Tabelle werden die möglichen Statuswerte beschrieben.

Statuswerte des Themas

Status	Description
WIRD ERSTELLT	Das Thema wird gerade erstellt.
ACTIVE	Das Thema ist aktiv und einsatzbereit.
WIRD AKTUALISIER T	Die Themenkonfiguration wird aktualisiert.
WIRD GELÖSCHT	Das Thema wird gelöscht.

Grundlegendes zu Themenkonfigurationen

Das `configs` Feld enthält die Kafka-Konfigurationseigenschaften des Themas, kodiert im Base64-Format. Um die Konfiguration in einem lesbaren Format anzuzeigen, müssen Sie die Base64-Zeichenfolge dekodieren.

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Konfiguration mit dem `base64` Befehl unter Linux oder macOS dekodiert wird.

```
echo "Y29tcHJlc3Npb24udHlwZT1wcm9kdWNlcgpyZXRlbnRpb24ubXM9NjA0ODAwMDAw" | base64 --  
decode
```

Die dekodierte Ausgabe zeigt die Konfigurationseigenschaften des Themas im Schlüsselwertformat.

```
compression.type=producer  
retention.ms=604800000
```

Weitere Hinweise zu Konfigurationseigenschaften auf Themenebene finden Sie unter [the section called “Topic-level Amazon MSK-Konfiguration”](#)

Beschreiben Sie ein Thema mithilfe der API

Eine Beschreibung eines Themas mithilfe der API finden Sie unter [DescribeTopic](#).

Partitionsinformationen für ein Thema anzeigen

Sie können detaillierte Informationen zu den Partitionen eines bestimmten Themas in Ihrem von MSK bereitgestellten Cluster abrufen. Zu diesen Informationen gehören die Partitionsnummer, der Leader-Broker, die Replikatbroker und die In-Sync-Replikate (ISR). Dies ist nützlich, um die Partitionsverteilung zu überwachen, zu wenig replizierte Partitionen zu identifizieren oder Replikationsprobleme zu beheben.

Note

Diese API-Antwort spiegelt Daten wider, die ungefähr jede Minute aktualisiert werden. Warten Sie etwa eine Minute, bevor Sie eine Abfrage durchführen, um den aktuellsten Status des Themas zu ermitteln, nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben.

Themen

- [Zeigen Sie Partitionsinformationen mit dem AWS-Managementkonsole](#)
- [Zeigen Sie Partitionsinformationen an, indem Sie AWS CLI](#)
- [Partitionsinformationen mithilfe der API anzeigen](#)

Zeigen Sie Partitionsinformationen mit dem AWS-Managementkonsole

1. Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole zu <https://console.aws.amazon.com/msk/Hause?region=us-east-1#/home/>.
2. Wählen Sie in der Clusterliste den Namen des Clusters aus, der das Thema enthält.
3. Wählen Sie auf der Seite mit den Cluster-Details die Registerkarte Themen aus.
4. Wählen Sie in der Themenliste den Namen des Themas aus, für das Sie Partitionsinformationen anzeigen möchten.
5. Auf der Seite mit den Themendetails werden die Partitionsinformationen mit Partitionsnummer, Leader-Broker, Replikaten und synchronisierten Replikaten für jede Partition angezeigt.

Zeigen Sie Partitionsinformationen an, indem Sie AWS CLI

Führen Sie den folgenden Befehl aus und *ClusterArn* ersetzen Sie ihn durch den Amazon-Ressourcennamen (ARN) Ihres Clusters und *TopicName* durch den Namen des Themas.

```
aws kafka describe-topic-partitions --cluster-arn ClusterArn --topic-name TopicName
```

Die Ausgabe dieses -Befehls sieht wie das folgende JSON-Beispiel aus.

```
{
  "partitions": [
    {
      "partition": 0,
      "leader": 1,
      "replicas": [1, 2, 3],
      "isr": [1, 2, 3]
    },
    {
      "partition": 1,
      "leader": 2,
      "replicas": [2, 3, 1],
      "isr": [2, 3, 1]
    },
    {
      "partition": 2,
      "leader": 3,
      "replicas": [3, 1, 2],
      "isr": [3, 1]
    }
  ]
}
```

Grundlegendes zu Partitionsinformationen

Die Antwort enthält die folgenden Informationen für jede Partition:

- **Partition** — Die Partitionsnummer. Partitionen werden ab 0 nummeriert.
- **leader** — Die Broker-ID des Leaders für diese Partition. Der Leader bearbeitet alle Lese- und Schreib Anforderungen für die Partition.
- **Repliken** — Die Liste der Broker IDs , die über Replikate dieser Partition verfügen. Dazu gehören sowohl synchrone als auch Replikate. out-of-sync

- `isr` — Die Liste der Broker, bei denen es sich um synchrone IDs Replikate handelt. Diese Replikate haben sich vollständig an den Leader gehalten und können bei Bedarf die Führung übernehmen.

Im obigen Beispiel hat Partition 2 ein out-of-sync Replikat. Die `replicas` Liste enthält Broker 2, die `isr` Liste jedoch nicht. Dies deutet darauf hin, dass Broker 2 nicht vollständig mit dem Leader für diese Partition Schritt gehalten hat.

Ergebnisse paginieren

Wenn Ihr Thema viele Partitionen hat, können Sie die Paginierung verwenden, um Ergebnisse in kleineren Batches abzurufen. Verwenden Sie den `--max-results` Parameter, um die maximale Anzahl von Partitionen anzugeben, die zurückgegeben werden sollen, und verwenden Sie den `--next-token` Parameter, um die nächste Ergebnisseite abzurufen.

```
aws kafka describe-topic-partitions --cluster-arn ClusterArn --topic-name TopicName --max-results 10
```

Wenn mehr Ergebnisse verfügbar sind, enthält die Antwort einen `nextToken` Wert. Verwenden Sie dieses Token, um die nächste Ergebnisseite abzurufen.

```
aws kafka describe-topic-partitions --cluster-arn ClusterArn --topic-name TopicName --max-results 10 --next-token NextToken
```

Häufige Anwendungsfälle

Das Anzeigen von Partitionsinformationen ist in verschiedenen Szenarien nützlich:

- Zu wenig replizierte Partitionen identifizieren — Vergleichen Sie die `isr` Listen `replicas` und, um Partitionen zu identifizieren, bei denen einige Replikate nicht synchron sind. Dies kann auf Leistungsprobleme oder Brokerprobleme hinweisen.
- Überwachung der Partitionsverteilung — Stellen Sie sicher, dass die Partitionsleiter gleichmäßig auf die Broker verteilt sind, um eine ausgewogene Auslastung zu gewährleisten.
- Behebung von Replikationsproblemen — Identifizieren Sie anhand der ISR-Liste, welche Broker Probleme haben, mit der Replikation Schritt zu halten.
- Planung der Neuverteilung von Partitionen — Verwenden Sie diese Informationen, um sich mit dem aktuellen Partitionslayout vertraut zu machen, bevor Sie die Neuverteilung durchführen.

Partitionsinformationen mithilfe der API anzeigen

Informationen zum Anzeigen von Partitionsinformationen mithilfe der API finden Sie unter [DescribeTopicPartitions](#).

Themen in einem Amazon MSK-Cluster erstellen

Sie können Themen in Ihrem MSK Provisioned-Cluster direkt mithilfe dieser API erstellen, ohne ein benutzerdefiniertes Kafka einrichten zu müssen. AdminClient Beim Erstellen eines Themas geben Sie den Themennamen, die Partitionsanzahl, den Replikationsfaktor und optional die Themenkonfigurationen an.

Themen

- [Erstellen Sie Themen mit dem AWS-Managementkonsole](#)
- [Erstellen Sie ein Thema mit dem AWS CLI](#)
- [Erstellen Sie mithilfe der API ein Thema](#)

Erstellen Sie Themen mit dem AWS-Managementkonsole

1. Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole zu <https://console.aws.amazon.com/msk/Hause?region=us-east-1#/home/>.
2. Wählen Sie in der Clusterliste den Namen des Clusters aus, in dem Sie die Themen erstellen möchten.
3. Wählen Sie auf der Seite mit den Cluster-Details die Registerkarte Themen aus.
4. Wählen Sie Thema erstellen aus.
5. Geben Sie den Themennamen, die Partitionsanzahl und den Replikationsfaktor ein. Fügen Sie optional Konfigurationen hinzu. Sie können mehrere Themen gleichzeitig erstellen.
6. Wählen Sie Thema erstellen aus.

Erstellen Sie ein Thema mit dem AWS CLI

Führen Sie den folgenden Befehl aus und *ClusterArn* ersetzen Sie ihn durch den Amazon Resource Name (ARN) Ihres Clusters. Wenn Ihnen der ARN für Ihren Cluster nicht vorliegt, finden Sie ihn, indem Sie alle Cluster auflisten. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Auflisten von Clustern”](#).

```
aws kafka create-topic --cluster-arn ClusterArn --topic-name MyTopic --partition-count 3 --replication-factor 3
```

Die Ausgabe dieses -Befehls sieht wie das folgende JSON-Beispiel aus.

```
{
  "topicArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/MyCluster/abcd1234-abcd-dcba-4321-a1b2abcd9f9f-2/MyTopic",
  "topicName": "MyTopic",
  "status": "CREATING"
}
```

Erstellen Sie mithilfe der API ein Thema

Informationen zum Erstellen eines Themas mithilfe der API finden Sie unter [CreateTopic](#).

Ein Thema in einem Amazon MSK-Cluster aktualisieren

Aktualisieren Sie die Partitionsanzahl oder die Konfigurationen auf Themenebene für ein vorhandenes Thema. Durch diesen Vorgang wird das Thema geändert, ohne dass eine Neuerstellung erforderlich ist.

Note

Sie können entweder die Partitionsanzahl oder die Themenkonfigurationen in einem einzigen API-Aufruf aktualisieren, aber nicht beide gleichzeitig. Um beide zu aktualisieren, führen Sie separate API-Aufrufe durch.

Themen

- [Aktualisieren Sie ein Thema mithilfe der AWS-Managementkonsole](#)
- [Aktualisieren Sie ein Thema mit dem AWS CLI](#)
- [Aktualisieren Sie ein Thema mithilfe der API](#)

Aktualisieren Sie ein Thema mithilfe der AWS-Managementkonsole

1. Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole zu <https://console.aws.amazon.com/msk/Hause?region=us-east-1#/home/>.

2. Wählen Sie in der Clusterliste den Namen des Clusters aus, der das Thema enthält, das Sie aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie auf der Seite mit den Cluster-Details die Registerkarte Themen aus.
4. Wählen Sie das Thema aus, das Sie aktualisieren möchten, und wählen Sie dann unter Aktionen entweder Partitionseinstellungen bearbeiten oder Konfigurationen bearbeiten aus.
5. Aktualisieren Sie die Partitionsanzahl oder die Konfigurationen nach Bedarf.
6. Wählen Sie Speichern.

Aktualisieren Sie ein Thema mit dem AWS CLI

Führen Sie den folgenden Befehl aus und *ClusterArn* ersetzen Sie ihn durch den Amazon-Ressourcennamen (ARN) Ihres Clusters und *TopicName* durch den Namen des Themas, das Sie aktualisieren möchten.

```
aws kafka update-topic --cluster-arn ClusterArn --topic-name TopicName --partition-count 6
```

Die Ausgabe dieses -Befehls sieht wie das folgende JSON-Beispiel aus.

```
{
  "topicArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/MyCluster/abcd1234-abcd-dcba-4321-a1b2abcd9f9f-2/MyTopic",
  "topicName": "MyTopic",
  "status": "UPDATING"
}
```

Aktualisieren Sie ein Thema mithilfe der API

Informationen zum Aktualisieren eines Themas mithilfe der API finden Sie unter [UpdateTopic](#).

Löschen Sie ein Thema in einem Amazon MSK-Cluster

Durch das Löschen eines Themas werden alle zugehörigen Daten, Metadaten und Partitionsinformationen dauerhaft entfernt. Diese Operation kann nicht rückgängig gemacht werden.

Themen

- [Löschen Sie ein Thema mit dem AWS-Managementkonsole](#)
- [Löschen Sie ein Thema mit dem AWS CLI](#)

- [Löschen Sie ein Thema mithilfe der API](#)

Löschen Sie ein Thema mit dem AWS-Managementkonsole

1. Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole zu <https://console.aws.amazon.com/msk/Hause?region=us-east-1#/home/>.
2. Wählen Sie in der Clusterliste den Namen des Clusters aus, der das Thema enthält, das Sie löschen möchten.
3. Wählen Sie auf der Seite mit den Cluster-Details die Registerkarte Themen aus.
4. Wählen Sie die Themen aus, die Sie löschen möchten, und wählen Sie dann Aus Aktionen löschen.
5. Bestätigen Sie den Löschvorgang und wählen Sie dann Löschen.

Löschen Sie ein Thema mit dem AWS CLI

Führen Sie den folgenden Befehl aus und *ClusterArn* ersetzen Sie ihn durch den Amazon-Ressourcennamen (ARN) Ihres Clusters und *TopicName* durch den Namen des Themas, das Sie löschen möchten.

```
aws kafka delete-topic --cluster-arn ClusterArn --topic-name TopicName
```

Die Ausgabe dieses -Befehls sieht wie das folgende JSON-Beispiel aus.

```
{
  "topicArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/MyCluster/abcd1234-abcd-dcba-4321-a1b2abcd9f9f-2/MyTopic",
  "topicName": "MyTopic",
  "status": "DELETING"
}
```

Löschen Sie ein Thema mithilfe der API

Informationen zum Löschen eines Themas mithilfe der API finden Sie unter [DeleteTopic](#).

Amazon-MSK-Ressourcen

Der Begriff Ressourcen hat in Amazon MSK je nach Kontext zwei Bedeutungen. Im Kontext APIs einer Ressource handelt es sich um eine Struktur, für die Sie eine Operation aufrufen können.

Eine Liste dieser Ressourcen und der Vorgänge, die Sie für sie aufrufen können, finden Sie unter [Ressourcen](#) in der API-Referenz zu Amazon MSK. Im Kontext von [the section called “IAM-Zugriffssteuerung”](#) ist eine Ressource eine Entität, für die Sie den Zugriff gewähren oder verweigern können, wie im Abschnitt [the section called “Ressourcen für Autorisierungsrichtlinien”](#) definiert.

Apache-Kafka-Versionen

Wenn Sie einen Amazon-MSK-Cluster erstellen, geben Sie an, welche Apache-Kafka-Version Sie darauf ausführen möchten. Sie können auch die Apache Kafka-Version eines vorhandenen Clusters aktualisieren. Die Themen in diesem Kapitel helfen Ihnen, die Zeitpläne für die Unterstützung der Kafka-Version sowie Vorschläge für bewährte Verfahren zu verstehen.

Themen

- [Unterstützte Apache Kafka-Versionen](#)
- [Unterstützung der Amazon-MSK-Version](#)

Unterstützte Apache Kafka-Versionen

Amazon Managed Streaming für Apache Kafka (Amazon MSK) unterstützt die folgenden Versionen von Apache Kafka und Amazon MSK. Die Apache Kafka-Community bietet etwa 12 Monate Support für eine Version nach dem Veröffentlichungsdatum. Weitere Informationen finden Sie unter [Apache Kafka EOL \(End of Life\)](#) -Richtlinie.

In der folgenden Tabelle sind die Apache Kafka-Versionen aufgeführt, die Amazon MSK unterstützt.

Apache-Kafka-Version	Veröffentlichungsdatum von MSK	Datum des Endes des Supports
1.1.1	--	2024-06-05
2.1.0	--	2024-06-05
2.2.1	31.07.2019	2024-06-08
2.3.1	19.12.2019	2024-06-08
2.4.1	02.04.2020	2024-06-08
2.4.1.1	09.09.2020	2024-06-08

Apache-Kafka-Version	Veröffentlichungsdatum von MSK	Datum des Endes des Supports
2,5.1	30.09.2020	2024-06-08
2,6.0	21.10.2020	2024-09-11
2.6.1	19.01.2021	11. September 2024
2.6.2	29.04.2021	11. September 2024
2.6.3	21.12.2021	2024-09-11
2,7,0	29.12.2020	2024-09-11
2.7.1	25.05.2021	11. September 2024
2.7.2	21.12.2021	2024-09-11
2,8,0	19.05.2021	11. September 2024
2,8.1	28.10.2022	11. September 2024
2.8.2 gestaffelt	28.10.2022	14.01.2025
3.1.1	22.06.2022	11. September 2024
3.2.0	22.06.2022	11. September 2024
3.3.1	26.10.2022	11. September 2024
3.3.2	2023-03-02	2024-09-11
3,4,0	2023-05-04	2025-08-04
3.5.1	2023-09-26	2025-10-23
3,6,0	16.11.2023-	2026-06-01
3.7.x	29.05.2024	2026-09-01
3.8.x	20.02.2025	--

Apache-Kafka-Version	Veröffentlichungsdatum von MSK	Datum des Endes des Supports
3.9.x (empfohlen)	2025-04-21	--
4.0.x	16.05.2025	--
4.1.x	2025-10-15	--

Weitere Informationen zur Support-Richtlinie für Amazon MSK-Versionen finden Sie unter [Support-Richtlinie für Amazon MSK-Versionen](#).

Amazon MSK Version 4.1.x

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) unterstützt jetzt Apache Kafka Version 4.1, die Warteschlangen als Vorschaufunktion, ein neues Streams Rebalance Protocol im Early-Access und Eligible Leader Replicas (ELR) einführt. Neben diesen Funktionen enthält Apache Kafka Version 4.1 verschiedene Fehlerkorrekturen und Verbesserungen.

Ein wichtiges Highlight von Kafka 4.1 ist die Einführung von Warteschlangen als Vorschaufunktion. Sie können mehrere Benutzer verwenden, um Nachrichten aus denselben Themenpartitionen zu verarbeiten, wodurch Parallelität und Durchsatz für Workloads verbessert werden, die eine Punkt-zu-Punkt-Nachrichtenzustellung erfordern. Das neue Streams Rebalance Protocol baut auf dem Consumer Rebalance-Protokoll von Kafka 4.0 auf und erweitert die Funktionen zur Broker-Koordination auf Kafka Streams, um Aufgabenzuweisungen und Rebalancing zu optimieren. Darüber hinaus ist ELR jetzt standardmäßig aktiviert, um die Verfügbarkeit zu erhöhen.

Weitere Informationen und eine vollständige Liste der Verbesserungen und Bugfixes finden Sie in den [Apache Kafka-Versionshinweisen für Version 4.1](#).

Um mit der Verwendung von Apache Kafka 4.1 auf Amazon MSK zu beginnen, wählen Sie Version 4.1.x, wenn Sie einen neuen Cluster über die SDKs AWS-Managementkonsole, AWS CLI oder erstellen. AWS Sie können auch bestehende, von MSK bereitgestellte Cluster mit einem fortlaufenden In-Place-Update aktualisieren. Amazon MSK orchestriert Broker-Neustarts, um die Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten und Ihre Daten während des Upgrades zu schützen. Unterstützung für Kafka Version 4.1 ist überall verfügbar AWS-Regionen , wo Amazon MSK angeboten wird.

Amazon MSK Version 4.0.x

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) unterstützt jetzt Apache Kafka Version 4.0. Diese Version bringt die neuesten Fortschritte im Bereich Clustermanagement und Leistung in MSK Provisioned. Mit Kafka 4.0 wird ein neues Protokoll zur Neugewichtung von Privatkunden eingeführt, das jetzt allgemein verfügbar ist und für einen reibungsloseren und schnelleren Gruppenausgleich sorgt. Darüber hinaus erfordert Kafka 4.0 von Brokern und Tools die Verwendung von Java 17, was eine verbesserte Sicherheit und Leistung bietet, verschiedene Bugfixes und Verbesserungen beinhaltet und die Metadatenverwaltung über Apache veraltet. ZooKeeper

Weitere Informationen und eine vollständige Liste der Verbesserungen und Bugfixes finden Sie in den [Apache Kafka-Versionshinweisen](#) für Version 4.0.

Amazon MSK Version 3.9.x (empfohlen)

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) unterstützt jetzt Apache Kafka Version 3.9. Diese Version erweitert die Tiered-Storage-Funktionalität, indem Sie Tiered Data beibehalten können, wenn Sie Tiered Storage auf Themenebene deaktivieren. Ihre Anwendungen für Privatanwender können historische Daten aus dem Remote-Log-Start-Offset (Rx) lesen und gleichzeitig kontinuierliche Log-Offsets im lokalen Speicher und im Remotespeicher beibehalten.

Version 3.9 ist die letzte Version, die sowohl als auch ZooKeeper Kraft-Metadatenverwaltungssysteme unterstützt. Amazon MSK bietet ab dem Veröffentlichungsdatum mindestens zwei Jahre lang erweiterten Support für Version 3.9.

Weitere Informationen und eine vollständige Liste der Verbesserungen und Bugfixes finden Sie in den [Apache Kafka-Versionshinweisen für Version 3.9.x](#).

Amazon MSK Version 3.8.x

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) unterstützt jetzt Apache Kafka Version 3.8. Sie können jetzt neue Cluster mit Version 3.8 entweder mit KRAFT oder dem ZooKeeper Modus für die Metadatenverwaltung erstellen oder Ihre vorhandenen ZooKeeper basierten Cluster auf Version 3.8 aktualisieren. Apache Kafka Version 3.8 enthält mehrere Bugfixes und neue Funktionen, die die Leistung verbessern. Zu den wichtigsten neuen Funktionen gehört die Unterstützung für die Konfiguration der Komprimierungsstufe. Auf diese Weise können Sie Ihre Leistung bei der Verwendung von Komprimierungstypen wie lz4, zstd und gzip weiter optimieren, indem Sie die Standardkomprimierungsstufe ändern können.

Weitere Informationen und eine vollständige Liste der Verbesserungen und Bugfixes finden Sie in den [Apache Kafka-Versionshinweisen](#) für Version 3.8.x.

Apache Kafka Version 3.7.x (mit produktionsbereitem Tiered Storage)

Apache Kafka Version 3.7.x auf MSK beinhaltet Unterstützung für Apache Kafka Version 3.7.0. Sie können Cluster erstellen oder bestehende Cluster aktualisieren, um die neue Version 3.7.x zu verwenden. Mit dieser Änderung der Versionsbezeichnung müssen Sie keine neueren Patchfix-Versionen wie 3.7.1 mehr verwenden, wenn sie von der Apache Kafka-Community veröffentlicht werden. Amazon MSK aktualisiert 3.7.x automatisch, um future Patch-Versionen zu unterstützen, sobald diese verfügbar sind. Auf diese Weise können Sie von den Sicherheits- und Bugfixes profitieren, die über Patchfix-Versionen verfügbar sind, ohne ein Versions-Upgrade auszulösen. Diese von Apache Kafka veröffentlichten Patchfix-Versionen beeinträchtigen nicht die Versionskompatibilität, und Sie können von den neuen Patchfix-Versionen profitieren, ohne sich Gedanken über Lese- oder Schreibfehler Ihrer Client-Anwendungen machen zu müssen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Tools zur Infrastrukturautomatisierung, wie z. B. CloudFormation, aktualisiert sind, um dieser Änderung der Versionsbezeichnung Rechnung zu tragen.

Amazon MSK unterstützt jetzt den Kraft-Modus (Apache Kafka Raft) in Apache Kafka Version 3.7.x. Bei Amazon MSK sind Kraft-Controller wie bei ZooKeeper Nodes ohne zusätzliche Kosten für Sie enthalten und erfordern keine zusätzliche Einrichtung oder Verwaltung durch Sie. Sie können jetzt Cluster entweder im KraFT-Modus oder im ZooKeeper Modus auf Apache Kafka Version 3.7.x erstellen. Im Kraft-Modus können Sie bis zu 60 Broker hinzufügen, um mehr Partitionen pro Cluster zu hosten, ohne eine Erhöhung des Limits zu beantragen, verglichen mit dem Kontingent von 30 Brokern für Cluster. Zookeeper-based Weitere Informationen zu KraFT auf MSK finden Sie unter [KraFT-Modus](#)

Apache Kafka Version 3.7.x enthält auch mehrere Bugfixes und neue Funktionen, die die Leistung verbessern. Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören Leader-Discovery-Optimierungen für Clients und Optionen zur Optimierung des Log-Segment-Flushs. [Eine vollständige Liste der Verbesserungen und Bugfixes finden Sie in den Apache Kafka-Versionshinweisen für 3.7.0.](#)

Apache Kafka Version 3.6.0 (mit produktionsbereiter gestaffelter Speicherung)

Weitere Informationen zu Apache Kafka Version 3.6.0 (mit produktionsbereiter gestaffelter Speicherung) finden Sie in den [Versionshinweisen](#) auf der Download-Seite von Apache Kafka.

Amazon MSK wird in dieser Version aus Stabilitätsgründen weiterhin Zookeeper für die Quorumverwaltung verwenden und verwalten.

Amazon MSK versie 3.5.1

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) unterstützt jetzt Apache Kafka Version 3.5.1 für neue und bestehende Cluster. Apache Kafka 3.5.1 enthält mehrere Bugfixes und neue Funktionen, die die Leistung verbessern. Zu den wichtigsten Funktionen gehört die Einführung einer neuen Rack-fähigen Partitionszuweisung für Verbraucher. Amazon MSK wird in dieser Version weiterhin Zookeeper für die Quorumverwaltung verwenden und verwalten. Eine vollständige Liste der Verbesserungen und Bugfixes finden Sie in den Apache Kafka-Versionshinweisen für 3.5.1.

Weitere Informationen zu Apache Kafka Version 3.5.1 finden Sie in den [Versionshinweisen](#) auf der Download-Seite von Apache Kafka.

Amazon MSK versie 3.4.0

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) unterstützt jetzt Apache Kafka Version 3.4.0 für neue und bestehende Cluster. Apache Kafka 3.4.0 enthält mehrere Bugfixes und neue Funktionen, die die Leistung verbessern. Zu den wichtigsten Funktionen gehört ein Fix zur Verbesserung der Stabilität beim Abrufen aus dem nächstgelegenen Replikat. Amazon MSK wird in dieser Version weiterhin Zookeeper für die Quorumverwaltung verwenden und verwalten. Eine vollständige Liste der Verbesserungen und Bugfixes finden Sie in den Apache Kafka-Versionshinweisen für 3.4.0.

Weitere Informationen zu Apache Kafka Version 3.4.0 finden Sie in den [Versionshinweisen](#) auf der Download-Seite von Apache Kafka.

Amazon MSK versie 3.3.2

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) unterstützt jetzt Apache Kafka Version 3.3.2 für neue und bestehende Cluster. Apache Kafka 3.3.2 enthält mehrere Bugfixes und neue Funktionen, die die Leistung verbessern. Zu den wichtigsten Funktionen gehört ein Fix zur Verbesserung der Stabilität beim Abrufen aus dem nächstgelegenen Replikat. Amazon MSK wird in dieser Version weiterhin Zookeeper für die Quorumverwaltung verwenden und verwalten. Eine vollständige Liste der Verbesserungen und Bugfixes finden Sie in den Apache Kafka-Versionshinweisen für 3.3.2.

Weitere Informationen zu Apache Kafka Version 3.3.2 finden Sie in den [Versionshinweisen](#) auf der Download-Seite von Apache Kafka.

Amazon MSK versie 3.3.1

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) unterstützt jetzt Apache Kafka Version 3.3.1 für neue und bestehende Cluster. Apache Kafka 3.3.1 enthält mehrere Bugfixes und neue Funktionen, die die Leistung verbessern. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Verbesserungen an Metriken und Partitionierung. Amazon MSK wird in dieser Version aus Stabilitätsgründen weiterhin Zookeeper für die Quorumverwaltung verwenden und verwalten. Eine vollständige Liste der Verbesserungen und Bugfixes finden Sie in den Apache Kafka-Versionshinweisen für 3.3.1.

Weitere Informationen zu Apache Kafka Version 3.3.1 finden Sie in den [Versionshinweisen](#) auf der Download-Seite von Apache Kafka.

Amazon MSK versie 3.1.1

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) unterstützt jetzt Apache Kafka Version 3.1.1 und 3.2.0 für neue und bestehende Cluster. Apache Kafka 3.1.1 und Apache Kafka 3.2.0 enthalten mehrere Bugfixes und neue Funktionen, die die Leistung verbessern. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Verbesserungen der Metriken und die Verwendung von Themen-IDs. MSK wird Zookeeper in dieser Version aus Stabilitätsgründen weiterhin für die Quorumverwaltung verwenden und verwalten. Eine vollständige Liste der Verbesserungen und Bugfixes finden Sie in den Apache Kafka-Versionshinweisen für 3.1.1 und 3.2.0.

Informationen zu Apache Kafka Version 3.1.1 und 3.2.0 finden Sie in den [Versionshinweisen zu 3.2.0 und 3.1.1](#) auf der Apache Kafka-Downloadseite.

Mehrstufiger Speicher von Amazon MSK, Version 2.8.2.tiered

Diese Version ist eine MSK-only Amazon-Version von Apache Kafka Version 2.8.2 und mit Open-Source-Apache Kafka-Clients kompatibel.

[Die Version 2.8.2. Tiered enthält Tiered-Storage-Funktionen, die mit den in Apache Kafka eingeführten APIs kompatibel sind. KIP-405](#) Weitere Informationen zu den Feature für gestaffelten Speicher für Amazon MSK finden Sie unter [Mehrstufiger Speicher für Standard-Broker](#).

Apache Kafka Version 2.5.1

Apache Kafka Version 2.5.1 enthält mehrere Bugfixes und neue Funktionen, darunter Verschlüsselung bei der Übertragung für Apache und Administrationsclients. ZooKeeper Amazon

MSK stellt ZooKeeper TLS-Endpunkte bereit, die Sie während des [DescribeCluster](#) Vorgangs abfragen können.

Die Ausgabe des [DescribeCluster](#) Vorgangs umfasst den ZookeeperConnectionStringTls Knoten, der die TLS-Zookeeper-Endpunkte auflistet.

Das folgende Beispiel zeigt den ZookeeperConnectionStringTls-Knoten der Antwort für den DescribeCluster-Vorgang:

```
"ZookeeperConnectionStringTls": "z-3.awskafkatutorialc.abcd123.c3.kafka.us-east-1.amazonaws.com:2182,z-2.awskafkatutorialc.abcd123.c3.kafka.us-east-1.amazonaws.com:2182,z-1.awskafkatutorialc.abcd123.c3.kafka.us-east-1.amazonaws.com:2182"
```

Informationen zum Verwenden von TLS-Verschlüsselung mit Zookeeper finden Sie unter [Verwendung der TLS-Sicherheit mit Apache ZooKeeper](#).

Weitere Informationen zu Apache Kafka Version 2.5.1 finden Sie in den [Versionshinweisen](#) auf der Download-Seite von Apache Kafka.

Amazon-MSK-Bugfix Version 2.4.1.1

Diese Version ist eine MSK-only Amazon-Bugfix-Version von Apache Kafka Version 2.4.1. Diese Bugfix-Version behebt ein seltenes Problem, das dazu führt [KAFKA-9752](#), dass Verbraucherguppen ständig das Gleichgewicht wieder herstellen und im Status bleiben. PreparingRebalance Dieses Problem betrifft Cluster, auf denen die Versionen 2.3.1 und 2.4.1 von Apache Kafka ausgeführt werden. Diese Version enthält einen von der Community erstellten Fix, der in Apache Kafka Version 2.5.0 verfügbar ist.

Note

Amazon-MSK-Cluster, auf denen Version 2.4.1.1 ausgeführt wird, sind mit jedem Apache-Kafka-Client kompatibel, der mit Apache Kafka Version 2.4.1 kompatibel ist.

Wir empfehlen, die MSK-Bugfix-Version 2.4.1.1 für neue Amazon-MSK-Cluster zu verwenden, wenn Sie Apache Kafka 2.4.1 bevorzugen. Sie können bestehende Cluster, auf denen Apache Kafka Version 2.4.1 ausgeführt wird, auf diese Version aktualisieren, um diesen Fix zu integrieren. Hinweise zum Aktualisieren eines vorhandenen Clusters finden Sie unter [Aktualisieren Sie die Apache Kafka-Version](#).

Informationen zur Umgehung dieses Problems, ohne den Cluster auf Version 2.4.1.1 zu aktualisieren, finden Sie im Abschnitt [Verbrauchergruppe steckt im Status PreparingRebalance fest](#) des [Problembehandlung bei Ihrem Amazon MSK-Cluster](#)-Handbuchs.

Apache Kafka Version 2.4.1 (verwenden Sie stattdessen 2.4.1.1)

 Note

Mit Apache Kafka Version 2.4.1 können Sie keinen MSK-Cluster mehr erstellen. Stattdessen können Sie [Amazon-MSK-Bugfix Version 2.4.1.1](#) mit Clients verwenden, die mit Apache Kafka Version 2.4.1 kompatibel sind. Und wenn Sie bereits einen MSK-Cluster mit Apache Kafka Version 2.4.1 haben, empfehlen wir Ihnen, ihn so zu aktualisieren, dass er stattdessen Apache Kafka Version 2.4.1.1 verwendet.

KIP-392 ist einer der wichtigsten Verbesserungsvorschläge für Kafka, die in der Version 2.4.1 von Apache Kafka enthalten sind. Sie ermöglicht Konsumenten das Abrufen vom nächstgelegenen Replikat. Um dieses Feature zu verwenden, legen Sie `client.rack` in den Konsumenteneigenschaften auf die ID der Availability Zone des Konsumenten fest. Ein Beispiel für eine AZ-ID ist `use1-az1`. Amazon MSK legt `broker.rack` auf die IDs der Availability Zones der Broker fest. Sie müssen auch die Konfigurationseigenschaft `replica.selector.class` auf `org.apache.kafka.common.replica.RackAwareReplicaSelector` festlegen. Dabei handelt es sich um eine Implementierung für Rackinformationen von Apache Kafka.

Wenn Sie diese Version von Apache Kafka verwenden, werden die Metriken in der Überwachungsebene `PER_TOPIC_PER_BROKER` erst angezeigt, nachdem ihre Werte zum ersten Mal ungleich Null sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [the section called “PER_TOPIC_PER_BROKER Überwachung auf Ebene”](#).

Informationen zum Auffinden von Availability Zone-IDs finden Sie im [Benutzerhandbuch unter AZ-IDs für Ihre Ressource](#). AWS Resource Access Manager

Informationen zum Festlegen von Konfigurationseigenschaften finden Sie unter [the section called “Broker-Konfiguration”](#).

Weitere Informationen dazu finden Sie auf den Confluence-Seiten unter [Zulassen KIP-392, dass Verbraucher vom nächstgelegenen Replikat abrufen](#) können.

Weitere Informationen zu Apache Kafka Version 2.4.1 finden Sie in den [Versionshinweisen](#) auf der Download-Seite von Apache Kafka.

Unterstützung der Amazon-MSK-Version

In diesem Thema werden das [Support-Richtlinie für Amazon MSK-Versionen](#) und das Verfahren für beschrieben. [Aktualisieren Sie die Apache Kafka-Version](#) Wenn Sie Ihre Kafka-Version aktualisieren, befolgen Sie die unter beschriebenen bewährten Methoden. [Bewährte Methoden für Versionsupgrades](#)

Themen

- [Support-Richtlinie für Amazon MSK-Versionen](#)
- [Aktualisieren Sie die Apache Kafka-Version](#)
- [Bewährte Methoden für Versionsupgrades](#)

Support-Richtlinie für Amazon MSK-Versionen

In diesem Abschnitt werden die Support-Richtlinien für von Amazon MSK unterstützte Kafka-Versionen beschrieben.

- Alle Kafka-Versionen werden bis zum Ende des Supports unterstützt. Einzelheiten zu den Terminen, an denen der Support endet, finden Sie unter [Unterstützte Apache Kafka-Versionen](#). Führen Sie vor Ablauf des Supportzeitraums ein Upgrade Ihres MSK-Clusters auf die empfohlene Kafka-Version oder eine höhere Version durch. Einzelheiten zum Upgrade Ihrer Apache Kafka-Version finden Sie unter. [Aktualisieren Sie die Apache Kafka-Version](#) Ein Cluster, der nach Ablauf des Supports eine Kafka-Version verwendet, wird automatisch auf die empfohlene Kafka-Version aktualisiert. Automatische Upgrades können jederzeit nach Ablauf des Supports erfolgen. Sie erhalten vor dem Upgrade keine Benachrichtigung.
- MSK wird die Unterstützung für neu erstellte Cluster, die Kafka-Versionen verwenden, auslaufen lassen, wobei das Ende des Supports veröffentlicht wurde.

Aktualisieren Sie die Apache Kafka-Version

Sie können einen vorhandenen MSK-Cluster auf eine neuere Version von Apache Kafka aktualisieren. Stellen Sie vor dem Upgrade der Kafka-Version Ihres Clusters sicher, dass die Version Ihrer clientseitigen Software die Funktionen der neuen Kafka-Version unterstützt.

Informationen darüber, wie Sie einen Cluster während eines Upgrades hochverfügbar machen können, finden Sie unter. [the section called “Erstellen hochverfügbarer Cluster”](#)

Aktualisieren Sie die Apache Kafka-Version mit dem AWS-Managementkonsole

1. Öffnen Sie die Amazon-MSK-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Wählen Sie in der Navigationsleiste die Region aus, in der Sie den MSK-Cluster erstellt haben.
3. Wählen Sie den MSK-Cluster aus, den Sie aktualisieren möchten.
4. Wählen Sie auf der Registerkarte Eigenschaften im Abschnitt Apache Kafka-Version die Option Upgrade aus.
5. Gehen Sie im Abschnitt Apache Kafka-Version wie folgt vor:
 - a. Wählen Sie in der Dropdownliste Apache Kafka-Version auswählen die Zielversion aus, auf die Sie ein Upgrade durchführen möchten. Wählen Sie zum Beispiel aus **3.9.x**.
 - b. (Optional) Wählen Sie Versionskompatibilität anzeigen, um die Kompatibilität zwischen der aktuellen Version Ihres Clusters und den verfügbaren Upgrade-Versionen zu überprüfen. Wählen Sie dann Auswählen aus, um fortzufahren.

Note

Amazon MSK unterstützt direkte Upgrades auf die meisten Apache Kafka-Versionen. Wenn Sie jedoch von einer ZooKeeper-based Kafka-Version auf eine Version aktualisieren, müssen Sie einen KRaft-based neuen Cluster erstellen. Kopieren Sie dann Ihre Daten in den neuen Cluster und wechseln Sie von den Clients zum neuen Cluster.

- c. (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Clusterkonfiguration aktualisieren, um mit der neuen Version kompatible Konfigurationsupdates anzuwenden. Dadurch werden die Funktionen und Verbesserungen der neuen Version aktiviert.

Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie Ihre vorhandenen benutzerdefinierten Konfigurationen beibehalten müssen.

Note

- Server-side Bei Upgrades werden Client-Anwendungen nicht automatisch aktualisiert.
- Aus Gründen der Clusterstabilität werden Versions-Downgrades nicht unterstützt.

- d. Wählen Sie Upgrade, um den Vorgang zu starten.

Aktualisieren Sie die Apache Kafka-Version mit dem AWS CLI

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus und *ClusterArn* ersetzen Sie ihn durch den Amazon-Ressourcennamen (ARN), den Sie bei der Erstellung Ihres Clusters erhalten haben. Wenn Ihnen der ARN für Ihren Cluster nicht vorliegt, finden Sie ihn, indem Sie alle Cluster auflisten. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Auflisten von Clustern”](#).

```
aws kafka get-compatible-kafka-versions --cluster-arn ClusterArn
```

Die Ausgabe dieses Befehls enthält eine Liste der Apache Kafka-Versionen, auf die Sie den Cluster aktualisieren können. Es sollte wie das folgende Beispiel aussehen.

```
{
  "CompatibleKafkaVersions": [
    {
      "SourceVersion": "2.2.1",
      "TargetVersions": [
        "2.3.1",
        "2.4.1",
        "2.4.1.1",
        "2.5.1"
      ]
    }
  ]
}
```

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus und *ClusterArn* ersetzen Sie ihn durch den Amazon-Ressourcennamen (ARN), den Sie bei der Erstellung Ihres Clusters erhalten haben. Wenn Ihnen der ARN für Ihren Cluster nicht vorliegt, finden Sie ihn, indem Sie alle Cluster auflisten. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Auflisten von Clustern”](#).

Current-Cluster-Version Ersetzen Sie durch die aktuelle Version des Clusters. Denn *TargetVersion* Sie können eine der Zielversionen aus der Ausgabe des vorherigen Befehls angeben.

⚠ Important

Cluster-Versionen sind keine einfachen Ganzzahlen. Verwenden Sie den Befehl [DescribeCluster](#) operation oder [describe-cluster](#), um die aktuelle Version des Clusters AWS CLI zu finden. KTVPDKIKX0DER ist ein Beispiel für eine Version.

```
aws kafka update-cluster-kafka-version --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-Cluster-Version --target-kafka-version TargetVersion
```

Die Ausgabe des Befehls sieht wie das folgende JSON aus.

```
{
  "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
  "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}
```

3. Um das Ergebnis des update-cluster-kafka-version Vorgangs zu erhalten, führen Sie den folgenden Befehl aus und *ClusterOperationArn* ersetzen Sie ihn durch den ARN, den Sie in der Ausgabe des update-cluster-kafka-version Befehls erhalten haben.

```
aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn
```

Die Ausgabe dieses describe-cluster-operation-Befehls sieht wie das folgende JSON-Beispiel aus.

```
{
  "ClusterOperationInfo": {
    "ClientRequestId": "62cd41d2-1206-4ebf-85a8-dbb2ba0fe259",
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2",
    "CreationTime": "2021-03-11T20:34:59.648000+00:00",
    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-abcd-4f7f-1234-9876543210ef",
  }
}
```

```

    "OperationState": "UPDATE_IN_PROGRESS",
    "OperationSteps": [
      {
        "StepInfo": {
          "StepStatus": "IN_PROGRESS"
        },
        "StepName": "INITIALIZE_UPDATE"
      },
      {
        "StepInfo": {
          "StepStatus": "PENDING"
        },
        "StepName": "UPDATE_APACHE_KAFKA_BINARIES"
      },
      {
        "StepInfo": {
          "StepStatus": "PENDING"
        },
        "StepName": "FINALIZE_UPDATE"
      }
    ],
    "OperationType": "UPDATE_CLUSTER_KAFKA_VERSION",
    "SourceClusterInfo": {
      "KafkaVersion": "2.4.1"
    },
    "TargetClusterInfo": {
      "KafkaVersion": "2.6.1"
    }
  }
}

```

Wenn `OperationState` den Wert „UPDATE_IN_PROGRESS“ aufweist, warten Sie eine Weile, bevor Sie den `describe-cluster-operation`-Befehl erneut ausführen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, erhält `OperationState` den Wert `UPDATE_COMPLETE`. Da die Zeit, die Amazon MSK benötigt, um den Vorgang abzuschließen, unterschiedlich ist, müssen Sie dies möglicherweise wiederholt überprüfen, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Aktualisieren Sie die Apache Kafka-Version mithilfe der API

1. Rufen Sie den [GetCompatibleKafkaVersions](#)-Vorgang auf, um eine Liste der Apache Kafka-Versionen abzurufen, auf die Sie den Cluster aktualisieren können.

2. Rufen Sie den [UpdateClusterKafkaVersion](#) Vorgang auf, um den Cluster auf eine der kompatiblen Apache Kafka-Versionen zu aktualisieren.

Bewährte Methoden für Versionsupgrades

Um die Kontinuität der Clients während des fortlaufenden Updates sicherzustellen, das im Rahmen des Kafka-Versionsupgrade-Prozesses durchgeführt wird, sollten Sie die Konfiguration Ihrer Clients und die Themen zu Apache Kafka wie folgt überprüfen:

- Stellen Sie den Themenreplikationsfaktor (RF) auf einen Mindestwert von 2 für Zwei-AZ-Cluster und einen Mindestwert von 3 für Drei-AZ-Cluster ein. Ein RF-Wert von 2 kann beim Patchen zu Offline-Partitionen führen.
- Stellen Sie die Mindestanzahl an synchronisierten Replikaten (minISR) auf einen Höchstwert ein, der um 1 unter Ihrem Replikationsfaktor (RF) liegt, d. h. $\text{minISR} = (\text{RF}) - 1$. Dadurch wird sichergestellt, dass der Partitionsreplikatsatz tolerieren kann, dass ein Replikat offline ist oder zu wenig repliziert wird.
- Konfigurieren Sie Clients so, dass sie mehrere Broker-Verbindungszeichenfolgen verwenden. Wenn die Verbindungszeichenfolge eines Clients mehrere Broker enthält, ist ein Failover möglich, falls ein bestimmter Broker, der den Client unterstützt, I/O mit dem Patchen beginnt. Informationen zum [Abrufen einer Verbindungszeichenfolge mit mehreren Brokern finden Sie unter Bootstrap-Broker für einen Amazon MSK-Cluster](#) abrufen.
- Wir empfehlen, die Verbindungsclients auf die empfohlene Version oder höher zu aktualisieren, um von den Funktionen der neuen Version zu profitieren. Client-Upgrades unterliegen nicht dem Ende der Lebensdauer (EOL) der Kafka-Version Ihres MSK-Clusters und müssen auch nicht bis zum EOL-Datum abgeschlossen sein. Apache Kafka bietet eine [bidirektionale Client-Kompatibilitätsrichtlinie](#), die es älteren Clients ermöglicht, mit neueren Clustern zu arbeiten und umgekehrt.
- Kafka-Clients, die die Versionen 3.x.x verwenden, verfügen wahrscheinlich über die folgenden Standardwerte: `enable.idempotence=true` und `acks=all`. `enable.idempotence=true` unterscheidet sich von der vorherigen Standardeinstellung von `acks=1` und bietet zusätzliche Haltbarkeit, indem sichergestellt wird, dass alle synchronisierten Replikate die Produktionsanforderung bestätigen. In ähnlicher Weise war `enable.idempotence` zuvor `false`. Die Änderung `enable.idempotence=true` zur Standardeinstellung verringert die Wahrscheinlichkeit doppelter Nachrichten. Diese Änderungen gelten als bewährte Einstellungen und können zu einer geringen zusätzlichen Latenz führen, die innerhalb der normalen Leistungsparameter liegt.

- Verwenden Sie die empfohlene Kafka-Version, wenn Sie neue MSK-Cluster erstellen. Wenn Sie die empfohlene Kafka-Version verwenden, können Sie von den neuesten Kafka- und MSK-Funktionen profitieren.

Problembehandlung bei Ihrem Amazon MSK-Cluster

Die folgenden Informationen können zum Beheben von Problemen mit Ihrem Amazon-MSK-Cluster nützlich sein. Sie können Ihr Problem auch im [AWS re:Post](#) posten. Informationen zur Fehlerbehebung bei Amazon MSK Replicator finden Sie unter: [Problembehandlung bei Amazon MSK Replicator](#)

Themen

- [Der Austausch eines Volumes führt aufgrund einer Überlastung der Replikation zu einer Überlastung der Festplatte](#)
- [Verbrauchergruppe steckt im Status PreparingRebalance fest](#)
- [Fehler beim Senden von Broker-Protokollen an Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Keine Standard-Sicherheitsgruppe](#)
- [Der Cluster steckt anscheinend im Status „CREATING“ fest.](#)
- [Der Cluster-Status wird von „CREATING“ in „FAILED“ geändert.](#)
- [Der Cluster-Status ist „ACTIVE“, Produzenten können jedoch keine Daten senden oder Konsumenten können keine Daten empfangen.](#)
- [AWS CLI erkennt Amazon MSK nicht](#)
- [Partitionen werden auf „offline“ festgelegt oder Replikate sind nicht synchronisiert.](#)
- [Wenig Speicherplatz](#)
- [Wenig Arbeitsspeicher](#)
- [Der Produzent erhält NotLeaderForPartitionException](#)
- [Under-replicated Partitionen \(URP\) größer als Null](#)
- [Der Cluster hat die Themen __amazon_msk_canary und __amazon_msk_canary_state](#)
- [Die Partitionsreplikation schlägt fehl](#)
- [Es kann nicht auf einen Cluster zugegriffen werden, für den der öffentliche Zugriff aktiviert ist](#)
- [Über IPv6-Bootstrap kann nicht auf den Cluster zugegriffen werden](#)
- [Von innen kann nicht auf den Cluster zugegriffen werden AWS: Netzwerkprobleme](#)

- [Fehlgeschlagene Authentifizierung: Zu viele Verbindungen](#)
- [Authentifizierung fehlgeschlagen: Sitzung zu kurz](#)
- [MSK Serverless: Die Cluster-Erstellung schlägt fehl](#)
- [Die MSK-Konfiguration kann nicht aktualisiert werden](#)

Der Austausch eines Volumes führt aufgrund einer Überlastung der Replikation zu einer Überlastung der Festplatte

Bei einem ungeplanten Ausfall der Volume-Hardware kann Amazon MSK das Volume durch eine neue Instance ersetzen. Kafka füllt das neue Volume erneut auf, indem es Partitionen von anderen Brokern im Cluster repliziert. Sobald Partitionen repliziert und aufgeholt wurden, kommen sie für eine Leadership- und ISR-Mitgliedschaft (In-Sync Replica) in Frage.

Problem

Bei einem Broker, der sich nach dem Austausch eines Volumes erholt, können einige Partitionen unterschiedlicher Größe vor anderen wieder online gehen. Dies kann problematisch sein, da diese Partitionen Datenverkehr von demselben Broker bereitstellen können, der immer noch andere Partitionen abholt (repliziert). Dieser Replikationsverkehr kann manchmal die zugrundeliegenden Volumendurchsatzgrenzen, die im Standardfall 250 MiB pro Sekunde betragen, sättigen. Wenn diese Sättigung eintritt, sind alle Partitionen betroffen, die bereits abgeholt wurden. Dies führt zu einer Latenz im gesamten Cluster bei allen Brokern, die ISR mit den aufgenommenen Partitionen teilen (nicht nur bei Leader-Partitionen aufgrund von Remote-Acks). `acks=all` Dieses Problem tritt häufiger bei größeren Clustern auf, die eine größere Anzahl von Partitionen mit unterschiedlicher Größe haben.

Empfehlung

- Um den Status der Replikation I/O zu verbessern, stellen Sie sicher, dass die [Thread-Einstellungen nach bewährten](#) Methoden vorhanden sind.
- Um die Wahrscheinlichkeit einer zugrundeliegenden Volumensättigung zu verringern, sollten Sie bereitgestellten Speicher mit einem höheren Durchsatz aktivieren. Für Replikationsfälle mit hohem Durchsatz MiB/s wird ein Mindestdurchsatz von 500 empfohlen. Der tatsächlich benötigte Wert hängt jedoch vom Durchsatz und vom Anwendungsfall ab. [Bereitstellung von Speicherdurchsatz für Standard-Broker in einem Amazon MSK-Cluster](#).
- Um den Replikationsdruck `num.replica.fetchers` zu minimieren, senken Sie den Wert auf den Standardwert von 2.

Verbrauchergruppe steckt im Status **PreparingRebalance** fest

Wenn eine oder mehrere Ihrer Nutzergruppen ständig neu gewichtet werden, könnte dies an einem Apache Kafka-Problem [KAFKA-9752](#) liegen, das die Apache Kafka-Versionen 2.3.1 und 2.4.1 betrifft.

Um dieses Problem zu beheben, empfehlen wir Ihnen, Ihren Cluster auf die Version [Amazon-MSK-Bugfix Version 2.4.1.1](#) zu aktualisieren, die eine Lösung für dieses Problem enthält. Informationen zur Aktualisierung eines vorhandenen Clusters auf die Amazon-MSK-Bugfix-Version 2.4.1.1 finden Sie unter [Aktualisieren Sie die Apache Kafka-Version](#).

Um dieses Problem zu lösen, ohne den Cluster auf die Bug-Fix-Version 2.4.1.1 des Amazon MSK zu aktualisieren, müssen Sie entweder die Kafka-Clients für die Verwendung von [Static-Membership-Protokoll](#) einrichten oder den koordinierenden Broker-Knoten der festgefahrenen Verbrauchergruppe auf [Identifizieren und neu starten](#) einstellen.

Implementierung des Static-Membership-Protokolls

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Static-Membership-Protokoll in Ihren Clients zu implementieren:

1. Setzen Sie die `group.instance.id`-Eigenschaft Ihrer [Kafka-Verbraucher](#)-Konfiguration auf eine statische Zeichenfolge, die den Verbraucher in der Gruppe identifiziert.
2. Stellen Sie sicher, dass andere Instances der Konfiguration aktualisiert werden, sodass sie die statische Zeichenfolge verwenden.
3. Stellen Sie die Änderungen für Ihre Kafka-Verbraucher bereit.

Die Verwendung des Static Membership Protocol ist effektiver, wenn das Sitzungs-Timeout in der Client-Konfiguration auf eine Dauer festgelegt ist, die es dem Verbraucher ermöglicht, sich zu erholen, ohne vorzeitig eine Neuverteilung der Verbrauchergruppen auszulösen. Wenn Ihre Verbraucheranwendung beispielsweise eine Nichtverfügbarkeit von 5 Minuten toleriert, wäre ein angemessener Wert für das Sitzungs-Timeout 4 Minuten anstelle des Standardwerts von 10 Sekunden.

Note

Die Verwendung des Static-Membership-Protokolls verringert nur die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Problem auftritt. Dieses Problem kann auch dann auftreten, wenn Sie das Static-Membership-Protokoll verwenden.

Den koordinierenden Broker-Knoten neu starten

Gehen Sie wie folgt vor, um den koordinierenden Broker-Knoten neu zu starten:

1. Identifizieren Sie den Gruppenkoordinator mithilfe des Befehls `kafka-consumer-groups.sh`.
2. Starten Sie den Gruppenkoordinator der festgefahrenen Verbrauchergruppe mithilfe der API-Aktion neu. [RebootBroker](#)

Fehler beim Senden von Broker-Protokollen an Amazon CloudWatch Logs

Wenn Sie versuchen, Ihren Cluster so einzurichten, dass er Broker-Logs an Amazon CloudWatch Logs sendet, kann es zu einer von zwei Ausnahmen kommen.

Wenn Sie die Ausnahme

`InvalidInput.LengthOfCloudWatchResourcePolicyLimitExceeded` erhalten, wiederholen Sie den Vorgang, verwenden jedoch Protokollgruppen, die mit `/aws/vendedlogs/` beginnen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren der Protokollierung aus bestimmten Amazon Web Services](#).

Wenn Sie eine `InvalidInput.NumberOfCloudWatchResourcePoliciesLimitExceeded` Ausnahme erhalten, wählen Sie eine bestehende Amazon CloudWatch Logs-Richtlinie in Ihrem Konto aus und hängen Sie die folgende JSON-Datei an.

```
{"Sid":"AWSLogDeliveryWrite","Effect":"Allow","Principal":  
{"Service":"delivery.logs.amazonaws.com"},"Action":  
["logs:CreateLogStream","logs:PutLogEvents"],"Resource":["*"]}
```

Wenn Sie versuchen, den obigen JSON-Code an eine bestehende Richtlinie anzuhängen, aber eine Fehlermeldung erhalten, die besagt, dass Sie die maximale Länge für die von Ihnen gewählte Richtlinie erreicht haben, versuchen Sie, den JSON an eine andere Ihrer Amazon CloudWatch Logs-Richtlinien anzuhängen. Nachdem Sie das JSON an eine bestehende Richtlinie angehängt haben, versuchen Sie erneut, die Broker-Log-Übermittlung an Amazon Logs einzurichten. CloudWatch

Keine Standard-Sicherheitsgruppe

Wenn Sie versuchen, einen Cluster zu erstellen und einen Fehler über das Fehlen einer Standardsicherheitsgruppe erhalten, verwenden Sie möglicherweise eine VPC, die für Sie freigegeben wurde. Bitten Sie Ihren Administrator, Ihnen die Berechtigung zur Beschreibung der

Sicherheitsgruppen auf dieser VPC zu erteilen, und versuchen Sie es erneut. Ein Beispiel für eine Richtlinie, die diese Aktion zulässt, finden Sie unter [Amazon EC2: Ermöglicht es, die mit einer bestimmten VPC verknüpften EC2-Sicherheitsgruppen programmgesteuert und in der Konsole zu verwalten](#).

Der Cluster steckt anscheinend im Status „CREATING“ fest.

Gelegentlich dauert die Cluster-Erstellung bis zu 30 Minuten. Warten Sie 30 Minuten und überprüfen Sie den Status des Clusters erneut.

Der Cluster-Status wird von „CREATING“ in „FAILED“ geändert.

Versuchen Sie erneut, den Cluster zu erstellen.

Der Cluster-Status ist „ACTIVE“, Produzenten können jedoch keine Daten senden oder Konsumenten können keine Daten empfangen.

- Wenn die Cluster-Erstellung erfolgreich ist (der Cluster-Status lautet „ACTIVE“), Sie jedoch keine Daten senden oder empfangen können, stellen Sie sicher, dass Ihre Produzenten- und Konsumenten Anwendungen auf den Cluster zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung in [the section called “Erstellen Sie einen Client-Computer”](#).
- Wenn Ihre Produzenten und Verbraucher Zugriff auf den Cluster haben, aber immer noch Probleme bei der Erstellung und Nutzung von Daten haben, könnte [KAFKA-7697](#) dies daran liegen, dass Apache Kafka Version 2.1.0 betroffen ist und zu einem Deadlock in einem oder mehreren Brokern führen kann. Ziehen Sie eine Migration zu Apache Kafka 2.2.1 in Betracht. Diese Version ist von diesem Fehler nicht betroffen. Weitere Informationen zur Migration finden Sie unter [the section called “Migrieren Sie zum MSK-Cluster”](#).

AWS CLI erkennt Amazon MSK nicht

Wenn Sie das AWS CLI installiert haben, es aber die Amazon MSK-Befehle nicht erkennt, führen Sie ein Upgrade AWS CLI auf die neueste Version durch. Detaillierte Anweisungen zum Upgrade von finden Sie AWS CLI unter [Installation von](#). AWS Command Line Interface Informationen zur Verwendung der Befehle AWS CLI zum Ausführen von Amazon MSK-Befehlen finden Sie unter [the section called “Die wichtigsten Funktionen und Konzepte”](#).

Partitionen werden auf „offline“ festgelegt oder Replikate sind nicht synchronisiert.

Dies können Anzeichen von wenig Speicherplatz sein. Siehe [the section called “Wenig Speicherplatz”](#).

Wenig Speicherplatz

Lesen Sie die folgenden bewährten Methoden für die Verwaltung des Speicherplatzes: [the section called “Überwachen der Festplattenkapazität”](#) und [the section called “Anpassen der Datenaufbewahrungsparameter”](#).

Wenig Arbeitsspeicher

Wenn Sie sehen, dass die MemoryUsed-Metrik hoch oder MemoryFree niedrig ist, deutet das nicht auf ein Problem hin. Apache Kafka wurde entwickelt, um so viel Speicher wie möglich zu verwenden, und es verwaltet ihn optimal.

Der Produzent erhält NotLeaderForPartitionException

Dies ist oft ein vorübergehender Fehler. Legen Sie den `retries`-Konfigurationsparameter des Produzenten auf einen Wert fest, der höher als sein aktueller Wert ist.

Under-replicated Partitionen (URP) größer als Null

Die Überwachung der `UnderReplicatedPartitions`-Metrik ist wichtig. In einem fehlerfreien MSK-Cluster weist diese Metrik den Wert „0“ auf. Der Wert kann aus Folgenden Gründen größer als Null sein.

- Falls es zu Spitzenwerten bei `UnderReplicatedPartitions` kommt, wird der Cluster möglicherweise nicht in der richtigen Größe für die Verarbeitung von eingehendem und ausgehendem Datenverkehr bereitgestellt. Siehe [the section called “Bewährte Verfahren für Standardbroker”](#).
- Wenn `UnderReplicatedPartitions` auch in Zeiträumen mit geringem Datenverkehr konstant größer als 0 ist, haben Sie möglicherweise restriktive ACLs festgelegt, die Brokern keinen Themenzugriff gewähren. Zum Replizieren von Partitionen müssen Broker für die Themen „READ“ und „DESCRIBE“ autorisiert sein. „DESCRIBE“ wird standardmäßig mit der „READ“-Autorisierung erteilt. Informationen zum Festlegen von ACLs finden Sie unter [Autorisierung und ACLs](#) in der Apache Kafka-Dokumentation.

Der Cluster hat die Themen `__amazon_msk_canary` und `__amazon_msk_canary_state`

Möglicherweise sehen Sie, dass Ihr MSK-Cluster ein Thema mit dem Namen `__amazon_msk_canary` und ein anderes mit dem Namen `__amazon_msk_canary_state` hat. Dies sind interne Themen, die Amazon MSK erstellt und für Metriken zum Cluster-Zustand und zur Diagnose verwendet. Diese Themen haben eine vernachlässigbare Größe und können nicht gelöscht werden.

Die Partitionsreplikation schlägt fehl

Stellen Sie sicher, dass Sie keine ACLs für `CLUSTER_ACTIONS` festgelegt haben.

Es kann nicht auf einen Cluster zugegriffen werden, für den der öffentliche Zugriff aktiviert ist

Wenn für Ihren Cluster der öffentliche Zugriff aktiviert ist, Sie aber immer noch nicht über das Internet darauf zugreifen können, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass die Regeln der Sicherheitsgruppe für eingehenden Datenverkehr Ihre IP-Adresse und den Port des Clusters erlauben. Eine Liste der Cluster-Portnummern finden Sie unter [the section called “Port-Informationen”](#). Stellen Sie außerdem sicher, dass die Regeln für ausgehenden Datenverkehr der Sicherheitsgruppe ausgehende Kommunikation zulassen. Weitere Informationen zu Sicherheitsgruppen und Regeln für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr finden Sie unter [Sicherheitsgruppen für Ihre VPC](#) im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihre IP-Adresse und der Port des Clusters in den Regeln für eingehenden Datenverkehr der VPC-Netzwerk-ACL des Clusters zulässig sind. Im Gegensatz zu Sicherheitsgruppen sind Netzwerk-ACLs zustandslos. Dies bedeutet, dass Sie die Regeln für den ein- und ausgehenden Datenverkehr konfigurieren müssen. Erlauben Sie in den Regeln für ausgehenden Datenverkehr den gesamten Datenverkehr (Portbereich: 0–65535) zu Ihrer IP-Adresse zu. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen und Löschen von Regeln](#) im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie die Bootstrap-Brokers-Zeichenfolge mit öffentlichem Zugriff für den Zugriff auf den Cluster verwenden. Ein MSK-Cluster, für den der öffentliche Zugriff aktiviert ist, hat zwei verschiedene Bootstrap-Broker-Zeichenfolgen, eine für den öffentlichen Zugriff und eine für den Zugriff innerhalb AWS. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Holen Sie sich die Bootstrap-Broker mit dem AWS-Managementkonsole”](#).

Über IPv6-Bootstrap kann nicht auf den Cluster zugegriffen werden

Wenn Sie Probleme haben, mithilfe der bereitgestellten IPv6-Bootstrap-Zeichenfolgen eine Verbindung zu einem Cluster herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihrem Client sowohl IPv4- als auch IPv6-Adressen zugewiesen sind. Ihre Client-Anwendung muss in einem Subnetz ausgeführt werden, in dem sowohl die IPv4- als auch die IPv6-Adressierung aktiviert und ordnungsgemäß konfiguriert sind. Prüfen Sie, ob Ihre VPC sowohl über einen IPv4-CIDR-Block als auch über einen zugehörigen IPv6-CIDR-Block verfügt, stellen Sie sicher, dass in Ihrem Subnetz sowohl IPv4- als auch IPv6-Adressen aktiviert sind, und stellen Sie sicher, dass Ihrer EC2-Instance oder Client-Umgebung sowohl IPv4- als auch IPv6-Adressen zugewiesen sind. Weitere Informationen finden Sie unter [IP-Adressierung für Ihre VPCs und Subnetze](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.
2. Stellen Sie sicher, dass die relevanten IPv6-Ports in den Regeln für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr der Sicherheitsgruppe enthalten sind. Fügen Sie Regeln für eingehenden Datenverkehr von Ihren IPv6-Adressen auf den Cluster-Ports hinzu und konfigurieren Sie ausgehende Regeln, um IPv6-Verkehr zuzulassen. Spezifische Portnummern finden Sie in der [MSK-Dokumentation unter Portinformationen](#). Denken Sie daran, sowohl die IPv4- als auch die IPv6-Regeln zu aktualisieren, wenn Sie im Dual-Stack-Modus arbeiten. Weitere Informationen zu Sicherheitsgruppen und Regeln für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr finden Sie unter [Sicherheitsgruppen für Ihre VPC](#) im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.
3. Stellen Sie sicher, dass die Konfiguration der JVM-Eigenschaften für die IPv6-Unterstützung korrekt ist. Stellen Sie in Ihrer Client-Anwendung `java.net.preferIPv6Addresses` auf `true` und `java.net.preferIPv4Stack` auf ein `false`. Diese Einstellungen können entweder als Systemeigenschaften oder als JVM-Argumente konfiguriert werden. Starten Sie Ihre Anwendung neu, nachdem Sie diese Änderungen vorgenommen haben, damit sie wirksam werden.

Von innen kann nicht auf den Cluster zugegriffen werden AWS: Netzwerkprobleme

Wenn Sie über eine Apache-Kafka-Anwendung verfügen, die nicht erfolgreich mit einem MSK-Cluster kommunizieren kann, führen Sie zunächst den folgenden Konnektivitätstest durch.

1. Verwenden Sie eine der in [the section called “Holen Sie sich die Bootstrap-Broker”](#) beschriebenen Methoden, um die Adressen der Bootstrap-Broker zu erhalten.
2. Ersetzen Sie im folgenden Befehl `bootstrap-broker` durch eine der Brokeradressen, die Sie im vorherigen Schritt erhalten haben. `port-number` Ersetzen Sie es durch 9094, wenn der

Cluster für die Verwendung der TLS-Authentifizierung eingerichtet ist. Wenn der Cluster keine TLS-Authentifizierung verwendet, *port-number* ersetzen Sie ihn durch 9092. Führen Sie den Befehl vom Clientcomputer aus.

```
telnet bootstrap-broker port-number
```

Wobei die Portnummer wie folgt lautet:

- 9094, wenn der Cluster für die Verwendung der TLS-Authentifizierung eingerichtet ist.
- 9092 Wenn der Cluster keine TLS-Authentifizierung verwendet.
- Eine andere Portnummer ist erforderlich, wenn der öffentliche Zugriff aktiviert ist.

Führen Sie den Befehl vom Clientcomputer aus.

3. Wiederholen Sie den vorherigen Befehl für alle Bootstrap-Broker.

Wenn der Client-Computer auf die Broker zugreifen kann, bedeutet dies, dass keine Verbindungsprobleme vorliegen. Führen Sie in diesem Fall den folgenden Befehl aus, um zu überprüfen, ob Ihr Apache Kafka Client korrekt eingerichtet ist. Verwenden Sie *bootstrap-brokers* dazu eine der unter beschriebenen Methoden [the section called “Holen Sie sich die Bootstrap-Broker”](#). *topic* Ersetzen Sie es durch den Namen Ihres Themas.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --broker-list bootstrap-brokers --producer.config client.properties --topic topic
```

Wenn der vorherige Befehl erfolgreich ist, bedeutet dies, dass Ihr Client korrekt eingerichtet ist. Wenn Sie immer noch nicht in der Lage sind, aus einer Anwendung zu produzieren und zu konsumieren, debuggen Sie das Problem auf Anwendungsebene.

Wenn der Client-Computer nicht auf die Broker zugreifen kann, finden Sie in den folgenden Unterabschnitten Anleitungen, die auf Ihrem Client-Computer-Setup basieren.

Amazon-EC2-Client und MSK-Cluster in derselben VPC

Wenn sich der Client-Computer in derselben VPC wie der MSK-Cluster befindet, stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsgruppe des Clusters über eine Regel für eingehenden Datenverkehr verfügt, die Datenverkehr von der Sicherheitsgruppe des Client-Computers akzeptiert. Informationen zum Einrichten dieser Regeln finden Sie unter [Sicherheitsgruppenregeln](#). Ein Beispiel für den Zugriff

auf einen Cluster von einer Amazon-EC2-Instance aus, die sich in derselben VPC wie der Cluster befindet, finden Sie unter [the section called “Erste Schritte”](#).

Amazon-EC2-Client und MSK-Cluster in verschiedenen VPCs

Wenn sich der Clientcomputer und der Cluster in zwei verschiedenen VPCs befinden, stellen Sie Folgendes sicher:

- Die beiden VPCs sind durch Peering verbunden.
- Der Status der Peering-Verbindung ist aktiv.
- Die Routingtabellen der beiden VPCs sind korrekt eingerichtet.

Weitere Informationen zum VPC-Peering finden Sie unter [Arbeiten mit VPC-Peering-Verbindungen](#).

On-premises Kunde

Stellen Sie bei einem lokalen Client, der so eingerichtet ist, dass er eine Verbindung zum MSK-Cluster herstellt Site-to-Site VPN, Folgendes sicher:

- Der VPN-Verbindungsstatus lautet UP. Informationen zum Überprüfen des VPN-Verbindungsstatus finden Sie unter [Wie überprüfe ich den aktuellen Status meines VPN-Tunnels?](#).
- Die Routingtabelle der VPC des Clusters enthält die Route für einen On-Premises-CIDR, dessen Ziel das Format `Virtual private gateway(vgw-xxxxxxx)` aufweist.
- Die Sicherheitsgruppe des MSK-Clusters erlaubt Datenverkehr auf Port 2181, Port 9092 (wenn Ihr Cluster Klartext-Verkehr akzeptiert) und Port 9094 (wenn Ihr Cluster Datenverkehr akzeptiert). TLS-encrypted

Weitere Anleitungen Site-to-Site VPN zur Fehlerbehebung finden Sie unter [Fehlerbehebung bei Client VPN](#).

Direct Connect

Wenn der Client verwendet Direct Connect, finden Sie weitere Informationen unter [Problembehandlung Direct Connect](#).

Wenn die vorherige Anleitung zur Fehlerbehebung das Problem nicht beheben kann, stellen Sie sicher, dass keine Firewall den Netzwerkverkehr blockiert. Verwenden Sie zum weiteren Debuggen Tools wie `tcpdump` und `Wireshark` zum Analysieren des Datenverkehrs und stellen Sie sicher, dass er den MSK-Cluster erreicht.

Fehlgeschlagene Authentifizierung: Zu viele Verbindungen

Der Fehler `Failed authentication ... Too many connects` weist darauf hin, dass ein Broker sich selbst schützt, weil ein oder mehrere IAM-Clients mit einer aggressiv-schnellen Rate versuchen, eine Verbindung zu ihm herzustellen. Um Brokern zu helfen, eine höhere Rate neuer IAM-Verbindungen zu akzeptieren, können Sie den Konfigurationsparameter [reconnect.backoff.ms](#) erhöhen.

Weitere Informationen zu den Ratenlimits für neue Verbindungen pro Broker finden Sie auf der [Amazon-MSK-Kontingent](#)-Seite.

Authentifizierung fehlgeschlagen: Sitzung zu kurz

Der Fehler `Failed authentication ... Session too short` tritt auf, wenn Ihr Client versucht, mithilfe von IAM-Anmeldeinformationen, die bald ablaufen, eine Verbindung zu einem Cluster herzustellen. Stellen Sie sicher, dass Sie überprüfen, wie Ihre IAM-Anmeldeinformationen aktualisiert werden. Höchstwahrscheinlich werden die Anmeldeinformationen zu kurz vor Ablauf der Sitzung ersetzt, was zu Problemen auf der Serverseite und Authentifizierungsfehlern führt.

MSK Serverless: Die Cluster-Erstellung schlägt fehl

Wenn Sie versuchen, einen MSK-Serverless-Cluster zu erstellen, und der Workflow fehlschlägt, sind Sie möglicherweise nicht berechtigt, einen VPC-Endpoint zu erstellen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Administrator Ihnen die Berechtigung erteilt hat, einen VPC-Endpoint zu erstellen, indem Sie die `ec2:CreateVpcEndpoint`-Aktion zulassen.

Eine vollständige Liste der Berechtigungen, die für die Ausführung aller Amazon-MSK-Aktionen erforderlich sind, finden Sie unter [AWS verwaltete Richtlinie: AmazonMSKFullAccess](#).

Die MSK-Konfiguration kann nicht aktualisiert KafkaVersionsList werden

Wenn Sie die [KafkaVersionsList](#)Eigenschaft in der Ressource [AWS: :MSK: :Configuration](#) aktualisieren, schlägt die Aktualisierung mit dem folgenden Fehler fehl.

```
Resource of type 'AWS::MSK::Configuration' with identifier '<identifierName>' already exists.
```

Wenn Sie die `KafkaVersionsList` Eigenschaft aktualisieren, AWS CloudFormation erstellt eine neue Konfiguration mit der aktualisierten Eigenschaft neu, bevor die alte Konfiguration gelöscht wird.

Das CloudFormation Stack-Update schlägt fehl, weil die neue Konfiguration denselben Namen wie die bestehende Konfiguration verwendet. Ein solches Update erfordert einen [Ressourcenaustausch](#). Für eine erfolgreiche Aktualisierung `KafkaVersionsList` müssen Sie im selben Vorgang auch die [Name-Eigenschaft](#) aktualisieren.

Wenn Ihre Konfiguration mit Clustern verknüpft ist, die mit AWS-Managementkonsole oder erstellt wurden AWS CLI, fügen Sie Ihrer Konfigurationsressource außerdem Folgendes hinzu, um [fehlgeschlagene Versuche beim Löschen von Ressourcen](#) zu verhindern.

```
UpdateReplacePolicy: Retain
```

Gehen Sie nach erfolgreicher Aktualisierung zur Amazon MSK-Konsole und löschen Sie die alte Konfiguration. Informationen zu MSK-Konfigurationen finden Sie unter [Bereitgestellte Amazon MSK-Konfiguration](#).

Bewährte Methoden für Standard- und Express-Broker

In diesem Abschnitt werden bewährte Verfahren für Standard- und Express-Broker beschrieben. Informationen zu den bewährten Methoden von Amazon MSK Replicator finden Sie unter [Best Practices](#).

Themen

- [Bewährte Methoden für Standardbroker](#)
- [Bewährte Methoden für Express-Broker](#)
- [Bewährte Methoden für Apache Kafka-Clients](#)

Bewährte Methoden für Standardbroker

In diesem Thema werden einige bewährte Methoden beschrieben, die bei der Verwendung von Amazon MSK zu beachten sind. Informationen zu den bewährten Methoden von Amazon MSK Replicator finden Sie unter [Best Practices](#).

Überlegungen auf Kundenseite

Die Verfügbarkeit und Leistung Ihrer Anwendung hängt nicht nur von den serverseitigen Einstellungen, sondern auch von den Client-Einstellungen ab.

- Konfigurieren Sie Ihre Clients für hohe Verfügbarkeit. In einem verteilten System wie Apache Kafka ist die Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit entscheidend für die Aufrechterhaltung einer zuverlässigen und fehlertoleranten Messaging-Infrastruktur. Makler werden sowohl bei geplanten als auch bei ungeplanten Ereignissen wie Upgrades, Patches, Hardwareausfällen und Netzwerkproblemen offline gehen. Ein Kafka-Cluster ist tolerant gegenüber Offline-Brokern, daher müssen Kafka-Clients auch Broker-Failover ordnungsgemäß handhaben. Die vollständigen Informationen finden Sie unter [Bewährte Methoden für Apache Kafka-Clients](#).
- Stellen Sie sicher, dass die Client-Verbindungszeichenfolgen mindestens einen Broker aus jeder Availability Zone enthalten. Die Verwendung mehrerer Broker in der Verbindungszeichenfolge eines Clients ermöglicht ein Failover, wenn ein bestimmter Broker für ein Update offline ist. Weitere Informationen zum Abrufen einer Verbindungszeichenfolge mit mehreren Brokern finden Sie unter [Holen Sie sich die Bootstrap-Broker für einen Amazon MSK-Cluster](#).
- Führen Sie Leistungstests durch, um zu überprüfen, ob Ihre Client-Konfigurationen es Ihnen ermöglichen, Ihre Leistungsziele zu erreichen.

Serverseitige Überlegungen

Passen Sie die Größe Ihres Clusters an: Anzahl der Partitionen pro Standard-Broker

Die folgende Tabelle zeigt die empfohlene Anzahl von Partitionen (einschließlich Leader- und Follower-Replikaten) pro Standard-Broker. Die empfohlene Anzahl von Partitionen wird nicht durchgesetzt und ist eine bewährte Methode für Szenarien, in denen Sie Datenverkehr über alle bereitgestellten Themenpartitionen senden.

Größe des Brokers	Empfohlene maximale Anzahl von Partitionen (einschließlich Leader- und Follower-Replikate) pro Broker	Maximale Anzahl von Partitionen, die Aktualisierungsvorgänge unterstützen
<code>kafka.t3.small</code>	300	300
<code>kafka.m5.large</code> oder <code>kafka.m5.xlarge</code>	1000	1500
<code>kafka.m5.2xlarge</code>	2000	3000
<code>kafka.m5.4xlarge</code> , <code>kafka.m5.8xlarge</code> ,	4000	6 000

Größe des Brokers	Empfohlene maximale Anzahl von Partitionen (einschließlich Leader- und Follower-Replikate) pro Broker	Maximale Anzahl von Partitionen, die Aktualisierungsvorgänge unterstützen
kafka.m5.12xlarge , kafka.m5.16xlarge oder kafka.m5.24xlarge		
kafka.m7g.large oder kafka.m7g.xlarge	1000	1500
kafka.m7g.2xlarge	2000	3000
kafka.m7g .4xlarge , kafka.m7g .8xlarge kafka.m7g .12xlarge , oder kafka.m7g.16xlarge	4000	6 000

Wenn Sie Anwendungsfälle mit hoher Partition und geringem Durchsatz haben, bei denen Sie zwar mehr Partitionen haben, aber keinen Datenverkehr über alle Partitionen senden, können Sie mehr Partitionen pro Broker packen, sofern Sie ausreichend Tests und Leistungstests durchgeführt haben, um sicherzustellen, dass Ihr Cluster auch bei der höheren Partitionszahl fehlerfrei bleibt. Wenn die Anzahl der Partitionen pro Broker den zulässigen Höchstwert überschreitet und Ihr Cluster überlastet ist, können Sie die folgenden Vorgänge nicht ausführen:

- Die Cluster-Konfiguration aktualisieren
- Aktualisieren Sie den Cluster auf eine kleinere Broker-Größe
- Ordnen Sie einem Cluster mit SASL/SCRAM-Authentifizierung ein AWS Secrets Manager Geheimnis zu

Eine hohe Anzahl von Partitionen kann auch dazu führen, dass Kafka-Metriken beim CloudWatch und beim Prometheus-Scraping fehlen.

Eine Anleitung zur Auswahl der Anzahl der Partitionen finden Sie unter [Apache Kafka unterstützt 200K Partitionen pro Cluster](#). Wir empfehlen Ihnen außerdem, Ihre eigenen Tests durchzuführen,

um die richtige Größe für Ihre Broker zu ermitteln. Weitere Informationen zu den verschiedenen Brokergrößen finden Sie unter [the section called “Broker-Typen”](#).

Passen Sie die Größe Ihres Clusters an: Anzahl der Standard-Broker pro Cluster

Informationen zur Bestimmung der richtigen Anzahl von Standard-Brokern für Ihren von MSK bereitgestellten Cluster und zum besseren Verständnis der Kosten finden Sie in der Tabelle zur [Größe und Preisgestaltung von MSK](#). Diese Tabelle enthält eine Schätzung der Größe eines von MSK bereitgestellten Clusters und der damit verbundenen Kosten für Amazon MSK im Vergleich zu einem ähnlichen, selbstverwalteten, EC2-basierten Apache Kafka-Cluster. Weitere Informationen zu den Eingabeparametern in der Tabelle erhalten Sie, wenn Sie den Mauszeiger über die Parameterbeschreibungen bewegen. Die Schätzungen in diesem Blatt sind konservativ und dienen als Ausgangspunkt für einen neuen, von MSK bereitgestellten Cluster. Leistung, Größe und Kosten des Clusters hängen von Ihrem Anwendungsfall ab. Wir empfehlen Ihnen, diese Werte anhand von Tests zu überprüfen.

Informationen darüber, wie sich die zugrunde liegende Infrastruktur auf die Leistung von Apache Kafka auswirkt, finden Sie im Big Data-Blog unter [Bewährte Methoden für die richtige Dimensionierung Ihrer Apache Kafka-Cluster zur Optimierung von Leistung und Kosten](#). AWS Der Blogbeitrag enthält Informationen darüber, wie Sie Ihre Cluster so dimensionieren können, dass sie Ihren Durchsatz-, Verfügbarkeits- und Latenzanforderungen entsprechen. Es bietet auch Antworten auf Fragen, z. B. wann Sie eine Skalierung im Vergleich zu einer Skalierung nach oben vornehmen sollten, sowie Anleitungen dazu, wie Sie die Größe Ihrer Produktionscluster kontinuierlich überprüfen können. Informationen zu auf Tiered Storage basierenden Clustern finden Sie unter [Bewährte Methoden für die Ausführung von Produktionsworkloads mit Amazon MSK](#) Tiered Storage.

Optimieren Sie den Cluster-Durchsatz für m5.4xl-, m7g.4xl- oder größere Instances

Wenn Sie m5.4xl-, m7g.4xl- oder größere Instances verwenden, können Sie den MSK Provisioned Cluster-Durchsatz optimieren, indem Sie die Konfigurationen `num.io.threads` und `num.network.threads` optimieren.

`num.io.threads` ist die Anzahl der Threads, die ein Standardbroker für die Verarbeitung von Anfragen verwendet. Durch das Hinzufügen weiterer Threads bis zur Anzahl der für die Instanzgröße unterstützten CPU-Kerne kann der Clusterdurchsatz verbessert werden.

`num.network.threads` ist die Anzahl der Threads, die der Standard-Broker für den Empfang aller eingehenden Anfragen und die Rückgabe von Antworten verwendet. Netzwerk-Threads platzieren eingehende Anfragen in einer Anforderungswarteschlange zur Verarbeitung durch `io.threads`. Wenn

`num.network.threads` auf die Hälfte der Anzahl der für die Instanzgröße unterstützten CPU-Kerne festgelegt wird, kann die neue Instanzgröße voll genutzt werden.

Important

Erhöhen Sie `num.network.threads` nicht, ohne zuerst `num.io.threads` zu erhöhen, da dies zu einer Überlastung der Warteschlange führen kann.

In der folgenden Tabelle werden die empfohlenen Einstellungen für jede Instanzgröße beschrieben.

Instance-Größe	Empfohlener Wert für <code>num.io.threads</code>	Empfohlener Wert für <code>num.network.threads</code>
m5.4xl	16	8
m5.8xl	32	16
m5.12xl	48	24
m5.16xl	64	32
m5.24xl	96	48
m7g.4xlarge	16	8
m7g.8xlarge	32	16
m7g.12xlarge	48	24
m7g.16xlarge	64	32

Verwenden Sie die neueste Version von Kafka AdminClient , um Probleme mit nicht übereinstimmenden Themen-IDs zu vermeiden

Die ID eines Themas geht verloren (Fehler: stimmt nicht mit der Themen-ID für die Partition überein), wenn Sie eine AdminClient Kafka-Version unter 2.8.0 mit dem Flag verwenden, `--zookeeper` um Themenpartitionen für einen von MSK bereitgestellten Cluster mit Kafka Version 2.8.0 oder höher zu erhöhen oder neu zuzuweisen. Beachten Sie, dass das Flag `--zookeeper` in Kafka 2.5 veraltet ist

und ab Kafka 3.0 entfernt wird. Siehe [Aktualisieren von einer beliebigen Version 0.8.x bis 2.4.x auf 2.5.0](#).

Um eine Nichtübereinstimmung der Themen-IDs zu vermeiden, verwenden Sie einen Kafka-Client der Version 2.8.0 oder höher für Kafka-Admin-Vorgänge. Alternativ können Clients 2.5 und höher das Flag `--bootstrap-servers` anstelle des Flags `--zookeeper` verwenden.

Erstellen hochverfügbarer Cluster

Verwenden Sie die folgenden Empfehlungen, damit Ihre von MSK bereitgestellten Cluster während eines Updates (z. B. wenn Sie die Broker-Größe oder die Apache Kafka-Version aktualisieren) oder wenn Amazon MSK einen Broker ersetzt, hochverfügbar sind.

- Richten Sie einen Drei-AZ-Cluster ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Replikationsfaktor (RF) mindestens 3 beträgt. Beachten Sie, dass ein RF von 1 während eines fortlaufenden Updates zu Offline-Partitionen führen kann und ein RF von 2 zu Datenverlust führen kann.
- Legen Sie minimale In-Sync-Replikate (minISR) auf höchstens $RF - 1$ fest. Ein minISR, das dem RF entspricht, kann verhindern, dass das Erzeugen im Cluster während einer fortlaufenden Aktualisierung erfolgt. Mit einem minISR von 2 können dreiseitige replizierte Themen verfügbar sein, wenn ein Replikat offline ist.

CPU-Auslastung überwachen

Amazon MSK empfiehlt dringend, die CPU-Auslastung für Ihre Broker (definiert als $CPU_{User} + CPU_{System}$) unter 60% zu halten. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Cluster über ausreichend CPU-Spielraum verfügt, um betriebliche Ereignisse wie Brokerausfälle, Patches und fortlaufende Upgrades zu bewältigen.

Apache Kafka kann die CPU-Last bei Bedarf auf die Broker im Cluster umverteilen. Wenn Amazon MSK beispielsweise einen Broker-Fehler erkennt und diesen behebt, führt es automatische Wartungsarbeiten durch, z. B. Patches. Wenn ein Benutzer eine Änderung der Brokergröße oder ein Versionsupgrade anfordert, initiiert Amazon MSK ebenfalls fortlaufende Workflows, die jeweils einen Broker offline schalten. Wenn Broker mit Lead-Partitionen offline gehen, weist Apache Kafka die Partitionsleitung neu zu, um die Arbeit auf andere Broker im Cluster umzuverteilen. Indem Sie diese bewährte Methode befolgen, stellen Sie sicher, dass genügend CPU-Ressourcen vorhanden sind, um diese betrieblichen Ereignisse zu tolerieren.

 Note

Beachten Sie bei der Überwachung der CPU-Auslastung, dass die gesamte CPU-Auslastung mehr als CPU User und CPU System umfasst. Andere Kategorien wie, `iowait`, `irq`, `softirqsteal`, und tragen ebenfalls zur gesamten CPU-Aktivität bei. Folglich ist CPU Idle nicht immer gleich $100\% - \text{CPU User} - \text{CPU System}$.

Sie können [Amazon CloudWatch Metric Math](#) verwenden, um eine zusammengesetzte Metrik (CPU User + CPU System) zu erstellen und einen Alarm einzustellen, der ausgelöst wird, wenn die durchschnittliche Nutzung 60% übersteigt. Wenn der Auslöser ausgelöst wird, sollten Sie erwägen, den Cluster mit einer der folgenden Optionen zu skalieren:

- Option 1 (empfohlen): [Aktualisieren Sie Ihre Broker-Größe](#) auf die nächstgrößere Größe. Wenn die aktuelle Größe beispielsweise lautet `kafka.m5.large`, aktualisieren Sie den zu verwendenden Cluster auf `kafka.m5.xlarge`. Denken Sie daran, dass Amazon MSK, wenn Sie die Broker-Größe im Cluster aktualisieren, die Broker fortlaufend offline nimmt und vorübergehend die Partitionsführung anderen Brokern zuweist. Eine Größenaktualisierung dauert in der Regel 10–15 Minuten pro Broker.
- Option 2: Wenn es Themen gibt, in denen alle Nachrichten von Produzenten aufgenommen wurden, die Round-Robin-Schreibvorgänge verwenden (mit anderen Worten, Nachrichten sind nicht verschlüsselt und die Reihenfolge ist für Verbraucher nicht wichtig), [erweitern Sie Ihren Cluster](#), indem Sie Broker hinzufügen. Fügen Sie außerdem Partitionen zu vorhandenen Themen mit dem höchsten Durchsatz hinzu. Verwenden Sie als Nächstes `kafka-topics.sh --describe`, um sicherzustellen, dass neu hinzugefügte Partitionen den neuen Brokern zugewiesen werden. Der Hauptvorteil dieser Option im Vergleich zur vorherigen Option besteht darin, dass Sie Ressourcen und Kosten detaillierter verwalten können. Darüber hinaus können Sie diese Option verwenden, wenn die CPU-Auslastung deutlich über 60 % liegt, da diese Form der Skalierung in der Regel nicht zu einer erhöhten Belastung vorhandener Broker führt.
- Option 3: Erweitern Sie Ihren von MSK bereitgestellten Cluster, indem Sie Broker hinzufügen, und weisen Sie dann vorhandene Partitionen mithilfe des Tools zur Neuuzuweisung von Partitionen mit dem Namen `neu zu. kafka-reassign-partitions.sh` Wenn Sie diese Option verwenden, muss der Cluster jedoch Ressourcen aufwenden, um Daten von Broker zu Broker zu replizieren, nachdem Partitionen neu zugewiesen wurden. Im Vergleich zu den beiden vorherigen Optionen kann dies die Belastung des Clusters zunächst erheblich erhöhen. Aus diesem Grund empfiehlt Amazon MSK, diese Option nicht zu verwenden, wenn die CPU-Auslastung über 70 % liegt, da die

Replikation zu zusätzlicher CPU-Last und Netzwerk-Datenverkehr führt. Amazon MSK empfiehlt, diese Option nur zu verwenden, wenn die beiden vorherigen Optionen nicht durchführbar sind.

Weitere Empfehlungen:

- Überwachen Sie die gesamte CPU-Auslastung pro Broker als Proxy für die Lastverteilung. Wenn Broker eine durchweg ungleichmäßige CPU-Auslastung aufweisen, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass die Last innerhalb des Clusters nicht gleichmäßig verteilt ist. Wir empfehlen die Verwendung von [Cruise Control](#), um die Lastverteilung über die Partitionszuweisung kontinuierlich zu verwalten.
- Überwachen Sie die Latenz bei Produktion und Verbrauch. Die Latenz bei Produktion und Verbrauch kann linear mit der CPU-Auslastung zunehmen.
- JMX-Scrape-Intervall: Wenn Sie die offene Überwachung mit der [Prometheus-Feature](#) aktivieren, wird empfohlen, für Ihre Prometheus-Host-Konfiguration (prometheus.yml) ein Scrape-Intervall von 60 Sekunden oder höher (scrape_interval: 60s) zu verwenden. Eine Verkürzung des Scrape-Intervalls kann zu einer hohen CPU-Auslastung in Ihrem Cluster führen.

Überwachen der Festplattenkapazität

Um zu verhindern, dass der Speicherplatz für Nachrichten knapp wird, sollten Sie einen CloudWatch Alarm einrichten, der die `KafkaDataLogsDiskUsed` Metrik überwacht. Wenn der Wert dieser Metrik 85 % erreicht oder überschreitet, führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aktionen aus:

- Verwenden Sie [the section called “Automatische Skalierung für Cluster”](#). Sie können den Broker-Speicher auch manuell erhöhen, wie unter [the section called “Manuelle Skalierung”](#) beschrieben.
- Verringern Sie den Aufbewahrungszeitraum für Nachrichten oder die Protokollgröße. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [the section called “Anpassen der Datenaufbewahrungsparameter”](#).
- Löschen Sie nicht verwendete Themen.

Informationen zur Einrichtung und Verwendung von Alarmen finden Sie unter [Amazon CloudWatch Alarms verwenden](#). Eine vollständige Liste der Amazon-MSK-Metriken finden Sie unter [the section called “Überwachen Sie einen Cluster”](#).

Anpassen der Datenaufbewahrungsparameter

Durch die Verwendung von Nachrichten werden diese nicht aus dem Protokoll entfernt. Um regelmäßig Speicherplatz freizugeben, können Sie explizit einen Aufbewahrungszeitraum angeben, d. h., wie lange Nachrichten im Protokoll verbleiben. Sie können auch eine Größe für das Aufbewahrungsprotokoll angeben. Wenn entweder der Aufbewahrungszeitraum oder die Größe des Aufbewahrungsprotokolls erreicht ist, beginnt Apache Kafka, inaktive Segmente aus dem Protokoll zu entfernen.

Zum Angeben einer Aufbewahrungsrichtlinie auf Clusterebene legen Sie einen oder mehrere der folgenden Parameter fest: `log.retention.hours`, `log.retention.minutes`, `log.retention.ms` oder `log.retention.bytes`. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Benutzerdefinierte Amazon MSK-Konfigurationen”](#).

Sie können Aufbewahrungsparameter auch auf Themenebene angeben:

- Verwenden Sie den folgenden Befehl, um einen Aufbewahrungszeitraum pro Thema anzugeben.

```
kafka-configs.sh --bootstrap-server $bs --alter --entity-type topics --entity-name TopicName --add-config retention.ms=DesiredRetentionTimePeriod
```

- Verwenden Sie den folgenden Befehl, um eine Aufbewahrungsprotokollgröße pro Thema anzugeben.

```
kafka-configs.sh --bootstrap-server $bs --alter --entity-type topics --entity-name TopicName --add-config retention.bytes=DesiredRetentionLogSize
```

Die auf Themenebene angegebenen Aufbewahrungsparameter haben Vorrang vor Parametern auf Clusterebene.

Beschleunigung der Protokollwiederherstellung nach einem unsauberen Herunterfahren

Nach einem unsauberen Herunterfahren kann es eine Weile dauern, bis ein Broker neu gestartet wird, da er die Protokollwiederherstellung durchführt. Standardmäßig verwendet Kafka nur einen einzigen Thread pro Protokollverzeichnis, um diese Wiederherstellung durchzuführen. Wenn Sie beispielsweise Tausende von Partitionen haben, kann die Protokollwiederherstellung Stunden dauern. Um die Protokollwiederherstellung zu beschleunigen, wird empfohlen, die Anzahl der Threads mithilfe der Konfigurationseigenschaft [num.recovery.threads.per.data.dir](#) zu erhöhen. Sie können es auf die Anzahl der CPU-Kerne einstellen.

Apache-Kafka-Arbeitsspeicher überwachen

Wir empfehlen, dass Sie den Arbeitsspeicher überwachen, den Apache Kafka verwendet. Andernfalls ist der Cluster möglicherweise nicht mehr verfügbar.

Um festzustellen, wie viel Arbeitsspeicher Apache Kafka verwendet, können Sie die `HeapMemoryAfterGC`-Metrik überwachen. `HeapMemoryAfterGC` ist der Prozentsatz des gesamten Heap-Speichers, der nach der Garbage Collection verwendet wird. Wir empfehlen Ihnen, einen CloudWatch Alarm zu erstellen, der aktiv wird, wenn der `HeapMemoryAfterGC` Anstieg über 60% liegt.

Die Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um die Speichernutzung zu verringern, sind unterschiedlich. Sie hängen davon ab, wie Sie Apache Kafka konfigurieren. Wenn Sie beispielsweise die transaktionale Nachrichtenzustellung verwenden, können Sie den `transactional.id.expiration.ms`-Wert in Ihrer Apache-Kafka-Konfiguration von 604800000 ms auf 86400000 ms (von 7 Tagen auf 1 Tag) verringern. Dadurch wird der Speicherbedarf jeder Transaktion verringert.

Keine Nicht-MSK-Broker hinzufügen

Wenn Sie bei ZooKeeper auf MSK bereitgestellten Clustern ZooKeeper Apache-Befehle zum Hinzufügen von Brokern verwenden, werden diese Broker nicht zu Ihrem von MSK bereitgestellten Cluster hinzugefügt, und Ihr Apache ZooKeeper enthält falsche Informationen über den Cluster. Dies kann zu Datenverlust führen. Informationen zu unterstützten Clustervorgängen mit MSK Provisioned finden Sie unter [the section called “Die wichtigsten Funktionen und Konzepte”](#)

Aktivieren der Verschlüsselung während der Übertragung

Informationen zur Verschlüsselung während der Übertragung und zum Aktivieren dieser Verschlüsselung finden Sie unter [the section called “Amazon MSK-Verschlüsselung bei der Übertragung”](#).

Neuzuweisung von Partitionen

Um Partitionen auf verschiedene Broker auf demselben von MSK bereitgestellten Cluster zu verschieben, können Sie das Tool zur Neuzuweisung von Partitionen mit dem Namen `kafka-reassign-partitions.sh` verwenden. Wir empfehlen, aus Sicherheitsgründen nicht mehr als 10 Partitionen in einem einzigen `kafka-reassign-partitions` Aufruf neu zuzuweisen. Wenn Sie beispielsweise neue Broker hinzugefügt haben, um einen Cluster zu erweitern oder Partitionen zu verschieben, um Broker zu entfernen, können Sie diesen Cluster neu verteilen, indem Sie den

neuen Brokern Partitionen neu zuweisen. Informationen zum Hinzufügen von Brokern zu einem von MSK bereitgestellten Cluster finden Sie unter [the section called “Erweitern Sie einen Cluster”](#). Informationen zum Entfernen von Brokern aus einem von MSK bereitgestellten Cluster finden Sie unter [the section called “Einen Broker entfernen”](#). Informationen zum Tool zur Neuuzuweisung von Partitionen finden Sie unter [Expanding your cluster](#) in der Apache Kafka-Dokumentation.

Bewährte Methoden für Express-Broker

In diesem Thema werden einige bewährte Methoden beschrieben, die Sie bei der Verwendung von Express-Brokern beachten sollten. Express-Broker sind für hohe Verfügbarkeit und Haltbarkeit vorkonfiguriert. Ihre Daten sind standardmäßig auf drei Availability Zones verteilt, die Replikation ist immer auf 3 festgelegt und die Mindestanzahl an synchronisierten Replikaten ist immer auf 2 festgelegt. Es müssen jedoch noch einige Faktoren berücksichtigt werden, um die Zuverlässigkeit und Leistung Ihres Clusters zu optimieren.

Überlegungen auf Kundenseite

Die Verfügbarkeit und Leistung Ihrer Anwendung hängt nicht nur von den serverseitigen Einstellungen, sondern auch von den Client-Einstellungen ab.

- Konfigurieren Sie Ihre Clients für hohe Verfügbarkeit. In einem verteilten System wie Apache Kafka ist die Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit entscheidend für die Aufrechterhaltung einer zuverlässigen und fehlertoleranten Messaging-Infrastruktur. Makler werden sowohl bei geplanten als auch bei ungeplanten Ereignissen wie Upgrades, Patches, Hardwareausfällen und Netzwerkproblemen offline gehen. Ein Kafka-Cluster ist tolerant gegenüber Offline-Brokern, daher müssen Kafka-Clients auch Broker-Failover ordnungsgemäß handhaben. Vollständige Informationen finden Sie in den [Best-Practice-Empfehlungen](#) für Apache Kafka-Kunden.
- Führen Sie Leistungstests durch, um zu überprüfen, ob Ihre Client-Konfigurationen es Ihnen ermöglichen, Ihre Leistungsziele auch dann zu erreichen, wenn wir Broker bei Spitzenlast neu starten. Sie können Broker in Ihrem Cluster von der MSK-Konsole oder mit dem APIs MSK neu starten.

Serverseitige Überlegungen

Themen

- [Die Größe Ihres Clusters anpassen: Anzahl der Broker pro Cluster](#)
- [CPU-Auslastung überwachen](#)

- [Passen Sie die Größe Ihres Clusters an: Anzahl der Partitionen pro Express-Broker](#)
- [Überwachen Sie die Anzahl der Verbindungen](#)
- [Neuzuweisung von Partitionen](#)

Die Größe Ihres Clusters anpassen: Anzahl der Broker pro Cluster

Die Auswahl der Anzahl der Broker für Ihren Express-basierten Cluster ist einfach. Jeder Express-Broker verfügt über eine definierte Durchsatzkapazität für ein- und ausgehenden Datenverkehr. Sie sollten diese Durchsatzkapazität als primäres Mittel für die Dimensionierung Ihres Clusters verwenden (und dann andere Faktoren wie Partitionen und Verbindungsanzahl berücksichtigen, die weiter unten erörtert werden).

Wenn Ihre Streaming-Anwendung beispielsweise 45% MBps Dateneingangs- (Schreib-) und 90% MBps Datenausgangskapazität (Lesen) benötigt, können Sie einfach 3 `express.m7g.large` Broker verwenden, um Ihren Durchsatzbedarf zu decken. Jeder `express.m7g.large` Broker verarbeitet 15% eingehenden und 30 ausgehenden Datenverkehr. MBps MBps In der folgenden Tabelle finden Sie unsere empfohlenen Durchsatzgrenzen für jede Express-Broker-Größe. Wenn Ihr Durchsatz die empfohlenen Grenzwerte überschreitet, kann es zu Leistungseinbußen kommen und Sie sollten Ihren Datenverkehr reduzieren oder Ihren Cluster skalieren. Wenn Ihr Durchsatz die empfohlenen Grenzwerte überschreitet und das Kontingent pro Broker erreicht, drosselt MSK Ihren Client-Verkehr, um eine weitere Überlastung zu verhindern.

Sie können auch unsere Tabelle „[MSK-Größe und Preise anzeigen](#)“ verwenden, um mehrere Szenarien zu bewerten und andere Faktoren, wie z. B. die Anzahl der Partitionen, zu berücksichtigen.

In der folgenden Tabelle ist der empfohlene maximale Durchsatz pro Broker für jede Instance-Größe aufgeführt.

Instance-Größe	Eingang () MBps	Ausgang () MBps
<code>express.m7g.large</code>	15,6	31,2
<code>express.m7g.xlarge</code>	31,2	62,5
<code>express.m7g.2xlarge</code>	62,5	125,0
<code>express.m7g.4xlarge</code>	124,9	249,8
<code>express.m7g.8xlarge</code>	250,0	500,0

Instance-Größe	Eingang () MBps	Ausgang () MBps
express.m7g.12xlarge	375,0	750,0
express.m7g.16xlarge	500,0	1000,0

CPU-Auslastung überwachen

Wir empfehlen Ihnen, die gesamte CPU-Auslastung Ihrer Broker (definiert als CPU-Benutzer plus CPU-System) unter 60% zu halten. Wenn mindestens 40 % der gesamten CPU Ihres Clusters verfügbar sind, kann Apache Kafka die CPU-Last bei Bedarf auf die Broker im Cluster verteilen. Dies kann aufgrund von geplanten oder ungeplanten Ereignissen erforderlich sein. Ein Beispiel für ein geplantes Ereignis ist ein Upgrade der Cluster-Version, bei dem MSK die Broker in einem Cluster aktualisiert, indem sie nacheinander neu gestartet werden. Ein Beispiel für ein ungeplantes Ereignis ist ein Hardwarefehler in einem Broker oder, im schlimmsten Fall, ein AZ-Ausfall, bei dem alle Broker in einer AZ betroffen sind. Wenn Broker mit Partitionsleitrepunkten offline gehen, weist Apache Kafka die Partitionsleitung neu zu, um die Arbeit auf andere Broker im Cluster umzuverteilen. Wenn Sie sich an diese bewährte Methode halten, können Sie sicherstellen, dass Ihr Cluster über genügend CPU-Reserven verfügt, um Betriebsereignisse wie diese zu tolerieren.

Sie können die [Verwendung von mathematischen Ausdrücken mit CloudWatch Metriken](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch verwenden, um eine zusammengesetzte Metrik zu erstellen, die CPU-Benutzer und CPU-System lautet. Stellen Sie einen Alarm ein, der ausgelöst wird, wenn die zusammengesetzte Metrik eine durchschnittliche CPU-Auslastung von 60 % erreicht. Wenn dieser Alarm ausgelöst wird, skalieren Sie den Cluster mit einer der folgenden Optionen:

- Option 1: [Aktualisieren Sie Ihre Broker-Größe](#) auf die nächstgrößere Größe. Denken Sie daran, dass Amazon MSK, wenn Sie die Broker-Größe im Cluster aktualisieren, die Broker fortlaufend offline nimmt und vorübergehend die Partitionsführung anderen Brokern zuweist.
- Option 2: [Erweitern Sie Ihren Cluster, indem Sie Broker hinzufügen](#) und anschließend vorhandene Partitionen mithilfe des genannten Tools zur Neuweisung von Partitionen neu zuweisen. `kafka-reassign-partitions.sh`

Andere Empfehlungen

- Überwachen Sie die gesamte CPU-Auslastung pro Broker als Proxy für die Lastverteilung. Wenn Broker eine durchweg ungleichmäßige CPU-Auslastung aufweisen, kann dies ein Zeichen dafür

sein, dass die Last innerhalb des Clusters nicht gleichmäßig verteilt ist. Wir empfehlen, [Cruise Control](#) zu verwenden, um die Lastverteilung über Partitionszuweisung kontinuierlich zu verwalten.

- Überwachen Sie die Latenz bei Produktion und Verbrauch. Die Latenz bei Produktion und Verbrauch kann linear mit der CPU-Auslastung zunehmen.
- JMX-Scrape-Intervall: Wenn Sie die offene Überwachung mit der Prometheus-Funktion aktivieren, wird empfohlen, für Ihre Prometheus-Host-Konfiguration () ein Scrape-Intervall von 60 Sekunden oder höher (`scrape_interval: 60s`) zu verwenden. `prometheus.yml` Eine Verkürzung des Scrape-Intervalls kann zu einer hohen CPU-Auslastung in Ihrem Cluster führen.

Passen Sie die Größe Ihres Clusters an: Anzahl der Partitionen pro Express-Broker

Wenn Sie Anwendungsfälle mit hoher Partition und geringem Durchsatz haben, bei denen Sie zwar eine höhere Partitionsanzahl haben, aber keinen Datenverkehr über alle Partitionen senden, können Sie mehr Partitionen pro Broker packen, sofern Sie ausreichend Tests und Leistungstests durchgeführt haben, um sicherzustellen, dass Ihr Cluster auch bei der höheren Partitionszahl fehlerfrei bleibt. Wenn die Anzahl der Partitionen pro Broker den maximal zulässigen Wert überschreitet und Ihr Cluster überlastet ist, können Sie die folgenden Vorgänge nicht ausführen:

- Die Cluster-Konfiguration aktualisieren
- Aktualisieren Sie den Cluster auf eine kleinere Broker-Größe
- Ordnen Sie einem Cluster, der über eine SASL/SCRAM Authentifizierung verfügt, einen AWS Secrets Manager geheimen Schlüssel zu

Ein mit einer hohen Anzahl von Partitionen überlasteter Cluster kann auch dazu führen, dass Kafka-Metriken beim CloudWatch und beim Prometheus-Scraping fehlen.

Eine Anleitung zur Auswahl der Anzahl der Partitionen finden Sie unter [Apache Kafka unterstützt 200K Partitionen pro Cluster](#). Wir empfehlen Ihnen außerdem, Ihre eigenen Tests durchzuführen, um die richtige Größe für Ihre Broker zu ermitteln. Weitere Informationen zu den verschiedenen Brokergrößen finden Sie unter [Amazon-MSK-Brokergrößen](#).

Hinweise zur empfohlenen Anzahl von Partitionen (einschließlich Leader- und Follower-Replikaten) für jeden Express-Broker finden Sie unter [Partitionskontingent für Express Broker](#). Die empfohlene Anzahl von Partitionen wird nicht durchgesetzt und ist eine bewährte Methode für Szenarien, in denen Sie Datenverkehr über alle bereitgestellten Themenpartitionen senden.

Überwachen Sie die Anzahl der Verbindungen

Die Client-Verbindungen zu Ihren Brokern verbrauchen Systemressourcen wie Arbeitsspeicher und CPU. Abhängig von Ihrem Authentifizierungsmechanismus sollten Sie überwachen, ob Sie die geltenden Grenzwerte einhalten. Um Wiederholungsversuche bei fehlgeschlagenen Verbindungen zu verarbeiten, können Sie den Konfigurationsparameter `reconnect.backoff.ms` auf der Client-Seite festlegen. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass ein Client nach 1 Sekunde erneut versucht, Verbindungen herzustellen, stellen Sie `reconnect.backoff.ms` auf `1000` ein. Weitere Informationen zur Konfiguration von Wiederholungsversuchen finden Sie in der [Apache Kafka-Dokumentation](#).

Dimension	Kontingent
Maximale TCP-Verbindungen pro Broker (IAM-Zugriffskontrolle)	3000
Maximale TCP-Verbindungen pro Broker (IAM)	100 pro Sekunde
Maximale TCP-Verbindungen pro Broker (ohne IAM)	MSK erzwingt keine Verbindungslimits für die Nicht-IAM-Authentifizierung. Sie sollten jedoch andere Messwerte wie die CPU- und Speicherauslastung überwachen, um sicherzustellen, dass Sie Ihren Cluster nicht aufgrund übermäßiger Verbindungen überlasten.

Neuzuweisung von Partitionen

Um Partitionen auf verschiedene Broker auf demselben von MSK bereitgestellten Cluster zu verschieben, können Sie das Tool zur Neuzuweisung von Partitionen mit dem Namen `kafka-reassign-partitions.sh` verwenden. Wir empfehlen, aus Sicherheitsgründen nicht mehr als 20 Partitionen in einem einzigen `kafka-reassign-partitions` Aufruf neu zuzuweisen. Wenn Sie beispielsweise neue Broker hinzugefügt haben, um einen Cluster zu erweitern oder Partitionen zu verschieben, um Broker zu entfernen, können Sie diesen Cluster neu verteilen, indem Sie den neuen Brokern Partitionen neu zuweisen. Informationen zum Hinzufügen von Brokern zu einem von MSK bereitgestellten Cluster finden Sie unter [the section called “Erweitern Sie einen Cluster”](#). Informationen zum Entfernen von Brokern aus einem von MSK bereitgestellten Cluster finden Sie

unter. [the section called “Einen Broker entfernen”](#) Informationen zum Tool zur Neuzuweisung von Partitionen finden Sie unter [Expanding your cluster](#) in der Apache Kafka-Dokumentation.

Bewährte Methoden für Apache Kafka-Clients

Bei der Arbeit mit Apache Kafka und Amazon MSK ist es wichtig, sowohl den Client als auch den Server korrekt zu konfigurieren, um optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu erzielen. Dieses Handbuch enthält Empfehlungen für bewährte clientseitige Konfigurationen für Amazon MSK.

Informationen zu den bewährten Methoden von Amazon MSK Replicator finden Sie unter. [Best Practices](#) Bewährte Methoden für Standard- und Express-Broker finden Sie unter. [Bewährte Methoden für Standard- und Express-Broker](#)

Themen

- [Verfügbarkeit des Apache Kafka-Clients](#)
- [Leistung des Apache Kafka-Clients](#)
- [Überwachung von Kafka-Clients](#)

Verfügbarkeit des Apache Kafka-Clients

In einem verteilten System wie Apache Kafka ist die Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit entscheidend für die Aufrechterhaltung einer zuverlässigen und fehlertoleranten Messaging-Infrastruktur. Makler werden sowohl bei geplanten als auch bei ungeplanten Ereignissen wie Upgrades, Patches, Hardwareausfällen und Netzwerkproblemen offline gehen. Ein Kafka-Cluster ist tolerant gegenüber Offline-Brokern, daher müssen Kafka-Clients auch Broker-Failover ordnungsgemäß handhaben. Um eine hohe Verfügbarkeit der Kafka-Clients zu gewährleisten, empfehlen wir diese bewährten Methoden.

Verfügbarkeit des Herstellers

- Legt fest `retries`, dass der Producer angewiesen wird, während eines Broker-Failovers erneut zu versuchen, fehlgeschlagene Nachrichten zu senden. Für die meisten Anwendungsfälle empfehlen wir einen Wert von Integer Max oder einen ähnlich hohen Wert. Geschieht dies nicht, wird die hohe Verfügbarkeit von Kafka beeinträchtigt.
- Legt fest `delivery.timeout.ms`, dass die Obergrenze für die Gesamtzeit zwischen dem Senden einer Nachricht und dem Empfang einer Bestätigung vom Broker angegeben wird. Dies sollte die Geschäftsanforderungen für die Gültigkeitsdauer einer Nachricht widerspiegeln. Stellen Sie

das Zeitlimit so hoch ein, dass genügend Wiederholungsversuche zum Abschluss des Failover-Vorgangs möglich sind. Für die meisten Anwendungsfälle empfehlen wir einen Wert von 60 Sekunden oder höher.

- Auf das Maximum eingestellt `request.timeout.ms`, das eine einzelne Anfrage warten soll, bevor ein erneuter Sendeversuch unternommen wird. Für die meisten Anwendungsfälle empfehlen wir einen Wert von 10 Sekunden oder höher.
- Stellen Sie `retry.backoff.ms` diese Option ein, um die Verzögerung zwischen Wiederholungsversuchen zu konfigurieren, um Wiederholungstürme und Auswirkungen auf die Verfügbarkeit zu vermeiden. Für die meisten Anwendungsfälle empfehlen wir einen Mindestwert von 200 ms.
- Auf hohe Haltbarkeit eingestellt `acks=all`. Dies sollte einer serverseitigen Konfiguration von entsprechen `RF=3` und `min.isr=2` sicherstellen, dass alle Partitionen in ISR den Schreibvorgang bestätigen. Wenn ein einzelner Broker offline ist, ist das `dermin.isr.2`

Verfügbarkeit für Verbraucher

- Für neue oder neu erstellte Verbrauchergruppen `latest` zunächst auf `eingestellt auto.offset.reset`. Dadurch wird das Risiko einer zusätzlichen Clusterlast vermieden, da das gesamte Thema verbraucht wird.
- `auto.commit.interval.ms` Wird bei der Verwendung festgelegt `enable.auto.commit`. Wir empfehlen für die meisten Anwendungsfälle einen Mindestwert von 5 Sekunden, um das Risiko einer zusätzlichen Belastung zu vermeiden.
- Implementieren Sie die Ausnahmebehandlung innerhalb des Nachrichtenverarbeitungscode des Verbrauchers, um vorübergehende Fehler zu behandeln, z. B. einen Stromausfall oder einen Standbymodus mit exponentiellem Back-off. Andernfalls kann es zu Anwendungsabstürzen kommen, was zu einer übermäßigen Neuverteilung führen kann.
- Legt fest `isolation.level`, wie Transaktionsnachrichten gelesen werden sollen:

Wir empfehlen, standardmäßig immer `read_uncommitted` implizit einzustellen. Dies fehlt in einigen Client-Implementierungen.

Wir empfehlen den Wert von, `read_uncommitted` wenn Tiered Storage verwendet wird.

- Legt fest `client.rack`, dass ein Replikat-Lesevorgang verwendet wird, der am nächsten ist. Wir empfehlen die Einstellung auf, `az id` um die Kosten für den Netzwerkverkehr und die Latenz zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Reduzieren Sie die Netzwerk-Traffic-Kosten Ihrer Amazon MSK-Nutzer mit Rack Awareness](#).

Neugewichte bei den Verbrauchern

- Auf `session.timeout.ms` einen Wert einstellen, der größer ist als die Startzeit einer Anwendung, einschließlich aller implementierten Startjitter. Für die meisten Anwendungsfälle empfehlen wir einen Wert von 60 Sekunden.
- Legt fest `heartbeat.interval.ms`, wie der Gruppenkoordinator einen Verbraucher als gesund einschätzt. Für die meisten Anwendungsfälle empfehlen wir einen Wert von 10 Sekunden.
- Richten Sie in Ihrer Anwendung einen Shutdown-Hook ein, um den Verbraucher auf SIGTERM sauber zu schließen, anstatt sich auf Sitzungs-Timeouts zu verlassen, um festzustellen, wann ein Verbraucher eine Gruppe verlässt. Kstream-Anwendungen können auf einen Wert von `internal.leave.group.on.close` gesetzt werden. `true`
- Auf `group.instance.id` einen bestimmten Wert innerhalb der Nutzergruppe gesetzt. Idealerweise ein Hostname, eine Task-ID oder eine Pod-ID. Wir empfehlen, diese Einstellung immer einzustellen, um ein deterministischeres Verhalten und eine bessere client/server Protokollkorrelation bei der Fehlerbehebung zu erzielen.
- Stellen `group.initial.rebalance.delay.ms` Sie einen Wert ein, der einer durchschnittlichen Bereitstellungszeit entspricht. Dadurch werden kontinuierliche Neugewichte während der Bereitstellung verhindert.
- `partition.assignment.strategy` So eingestellt, dass Sticky Assignors verwendet werden. Wir empfehlen entweder `StickyAssignor` oder `CooperativeStickyAssignor`.

Leistung des Apache Kafka-Clients

Um eine hohe Leistung der Kafka-Kunden zu gewährleisten, empfehlen wir diese Best Practices.

Leistung des Herstellers

- Legt fest `linger.ms`, wie lange ein Produzent darauf wartet, dass ein Stapel gefüllt ist. Kleinere Batches sind für Kafka rechenintensiv, da sie zu mehr Threads und Operationen gleichzeitig führen. I/O Wir empfehlen die folgenden Werte.

Ein Mindestwert von 5 ms für alle Anwendungsfälle bei niedriger Latenz.

Für die meisten Anwendungsfälle empfehlen wir einen höheren Wert von 25 ms.

Wir empfehlen, in Anwendungsfällen mit niedriger Latenz niemals den Wert Null zu verwenden. (Ein Wert von Null verursacht normalerweise unabhängig vom I/O-Overhead Latenz).

- Legt fest `batch.size`, dass die Batchgröße gesteuert wird, die an den Cluster gesendet wird. Wir empfehlen, diesen Wert auf einen Wert von 64 KB oder 128 KB zu erhöhen.
- `buffer.memory` Wird festgelegt, wenn größere Batchgrößen verwendet werden. Für die meisten Anwendungsfälle empfehlen wir einen Wert von 64 MB.
- Wird eingestellt `send.buffer.bytes`, um den TCP-Puffer zu steuern, der zum Empfangen von Bytes verwendet wird. Wir empfehlen den Wert -1, damit das Betriebssystem diesen Puffer verwalten kann, wenn ein Producer in einem Netzwerk mit hoher Latenz ausgeführt wird.
- Legen Sie `compression.type` fest, um die Komprimierung von Batches zu steuern. Wir empfehlen, entweder lz4 oder zstd, einen Producer in einem Netzwerk mit hoher Latenz laufen zu lassen.

Leistung für Verbraucher

- Legt fest `fetch.min.bytes`, welche Mindestgröße für den Abruf gültig sein muss, um die Anzahl der Abrufe und die Clusterlast zu reduzieren.

Wir empfehlen für alle Anwendungsfälle einen Mindestwert von 32 Byte.

Für die meisten Anwendungsfälle empfehlen wir einen höheren Wert von 128 Byte.

- Legen Sie `fetch.max.wait.ms` fest, um zu bestimmen, wie lange Ihr Kunde warten wird, bis `fetch.min.bytes` ignoriert wird. Für die meisten Anwendungsfälle empfehlen wir einen Wert von 1000 ms.
- Wir empfehlen, dass die Anzahl der Benutzer mindestens der Anzahl der Partitionen entspricht, um eine bessere Parallelität und Stabilität zu erzielen. In manchen Situationen können Sie sich bei Themen mit geringem Durchsatz dafür entscheiden, weniger Benutzer als die Anzahl der Partitionen zu verwenden.
- Legt fest `receive.buffer.bytes`, welcher TCP-Puffer für den Empfang von Bytes verwendet wird. Wir empfehlen den Wert -1, damit das Betriebssystem diesen Puffer verwalten kann, wenn ein Verbraucher in einem Netzwerk mit hoher Latenz ausgeführt wird.

Client-Verbindungen

Der Lebenszyklus von Verbindungen verursacht Rechen- und Speicherkosten auf einem Kafka-Cluster. Zu viele Verbindungen, die gleichzeitig hergestellt werden, führen zu einer Belastung, die sich auf die Verfügbarkeit eines Kafka-Clusters auswirken kann. Diese Beeinträchtigung der Verfügbarkeit kann häufig dazu führen, dass Anwendungen noch mehr Verbindungen herstellen und so zu einem kaskadierenden Ausfall führen, der zu einem vollständigen Ausfall führt. Eine hohe

Anzahl von Verbindungen kann erreicht werden, wenn sie mit einer angemessenen Geschwindigkeit hergestellt werden.

Wir empfehlen die folgenden Abhilfemaßnahmen, um hohe Verbindungsaufbauzeiten zu bewältigen:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mechanismus zur Anwendungsbereitstellung nicht producers/consumers auf einmal neu gestartet wird, sondern vorzugsweise in kleineren Batches.
- Auf der Anwendungsebene sollte der Entwickler sicherstellen, dass ein zufälliger Jitter (zufälliger Ruhemodus) ausgeführt wird, bevor er einen Admin-Client, Producer-Client oder Consumer-Client erstellt.
- Bei SIGTERM sollte beim Schließen der Verbindung ein zufälliger Ruhemodus ausgeführt werden, um sicherzustellen, dass nicht alle Kafka-Clients gleichzeitig geschlossen werden. Der zufällige Ruhezustand sollte innerhalb des Timeouts liegen, bevor SIGKILL auftritt.

Example Beispiel A (Java)

```
sleepInSeconds(randomNumberBetweenOneAndX);  
this.kafkaProducer = new KafkaProducer<>(this.props);
```

Example Beispiel B (Java)

```
Runtime.getRuntime().addShutdownHook(new Thread(() -> {  
    sleepInSeconds(randomNumberBetweenOneAndTwentyFive);  
    kafkaProducer.close(Duration.ofSeconds(5));  
}));
```

- Auf Anwendungsebene sollte der Entwickler sicherstellen, dass Clients nur einmal pro Anwendung in einem Singleton-Muster erstellt werden. Wenn Sie beispielsweise Lambda verwenden, sollte der Client im globalen Bereich und nicht im Methodenhandler erstellt werden.
- Wir empfehlen, die Anzahl der Verbindungen mit dem Ziel zu überwachen, stabil zu bleiben. Bei Bereitstellungen und Broker-Failover creation/close/shift ist die Verbindung normal.

Überwachung von Kafka-Clients

Die Überwachung von Kafka-Kunden ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Gesundheit und Effizienz Ihres Kafka-Ökosystems. Ganz gleich, ob Sie ein Kafka-Administrator, Entwickler oder Mitglied des Betriebsteams sind, die Aktivierung von kundenseitigen Kennzahlen ist entscheidend,

um die Auswirkungen von geplanten und ungeplanten Ereignissen auf Ihr Unternehmen zu verstehen.

Wir empfehlen, die folgenden clientseitigen Metriken mithilfe Ihres bevorzugten Mechanismus zur Erfassung von Kennzahlen zu überwachen.

Geben Sie bei der Einreichung von Supportanfragen AWS alle während des Vorfalls beobachteten abnormalen Werte an. Fügen Sie auch ein Beispiel für die Protokolle der Client-Anwendung hinzu, in denen Fehler (keine Warnungen) detailliert beschrieben werden.

Metriken für Hersteller

- Byterate
- record-send-rate
- records-per-request-avg
- acks-latency-avg
- request-latency-avg
- request-latency-max
- record-error-rate
- record-retry-rate
- Fehlerrate

Note

Vorübergehende Fehler bei Wiederholungsversuchen sind kein Grund zur Sorge, da dies Teil des Kafka-Protokolls zur Behandlung vorübergehender Probleme wie Leader-Failover oder Netzwerkübertragungen ist. `record-send-rate` wird bestätigen, ob die Hersteller weiterhin Wiederholungsversuche durchführen.

Kennzahlen für Verbraucher

- records-consumed-rate
- bytes-consumed-rate
- Abruftrate
- records-lag-max

- record-error-rate
- fetch-error-rate
- Umfragerate
- rebalance-latency-avg
- Commit-Rate

 Note

Hohe Abrufraten und Commit-Raten führen zu unnötiger Belastung des Clusters. Es ist optimal, Anfragen in größeren Batches auszuführen.

Allgemeine Metriken

- connection-close-rate
- connection-creation-rate
- Anzahl der Verbindungen

 Note

Eine hohe Anzahl an Verbindungen creation/termination führt zu unnötiger Belastung des Clusters.

Was ist MSK Serverless?

Note

MSK Serverless ist in den Regionen USA Ost (Nord-Virginia), USA Ost (Ohio), USA West (Oregon), Kanada (Zentral), Asien-Pazifik (Mumbai), Asien-Pazifik (Seoul), Asien-Pazifik (Singapur), Asien-Pazifik (Sydney), Asien-Pazifik (Tokio), Europa (Frankfurt), Europa (Stockholm) Europa (Irland), Europa (London) und Europa (Paris) verfügbar.

MSK Serverless ist ein Cluster-Typ für Amazon MSK, mit dem Sie Apache Kafka ausführen können, ohne die Cluster-Kapazität verwalten und skalieren zu müssen. Die Kapazität wird automatisch bereitgestellt und skaliert, während gleichzeitig die Partitionen in Ihrem Thema verwaltet werden, sodass Sie Daten streamen können, ohne über die richtige Größe oder Skalierung von Clustern nachdenken zu müssen. MSK Serverless bietet ein durchsatzbasiertes Preismodell. Sie zahlen nur für das, was Sie tatsächlich nutzen. Erwägen Sie die Verwendung eines Serverless-Clusters, wenn Ihre Anwendungen On-Demand-Streaming-Kapazität benötigen, die automatisch hoch- und herunterskaliert wird.

MSK Serverless ist vollständig mit Apache Kafka kompatibel, sodass Sie beliebige kompatible Client-Anwendungen zur Erzeugung und Nutzung von Daten verwenden können. Es kann auch in folgende Services integriert werden:

- AWS PrivateLink um private Konnektivität bereitzustellen
- AWS Identity and Access Management (IAM) für die Authentifizierung und Autorisierung mit Java- und Nicht-Java-Sprachen. Anweisungen zur Konfiguration von Clients für IAM finden Sie unter [Konfiguration von Clients für die IAM-Zugriffssteuerung](#).
- AWS Glue Schema Registry für die Schemaverwaltung
- Amazon Managed Service für Apache Flink für Flink-based Apache-Stream-Verarbeitung
- AWS Lambda für die Verarbeitung von Ereignissen

Note

MSK Serverless erfordert IAM-Zugriffssteuerung für alle Cluster. Apache-Kafka-Zugriffssteuerungslisten (ACLs) werden nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “IAM-Zugriffssteuerung”](#).

Informationen zu Servicekontingenten, die für MSK Serverless gelten, finden Sie unter [the section called “Kontingent für Serverless-Cluster”](#).

Im Folgenden finden Sie Informationen zu den ersten Schritten mit Serverless-Clustern und erfahren Sie mehr über die Konfigurations- und Überwachungsoptionen für Serverless-Cluster.

Themen

- [MSK-Serverless-Cluster verwenden](#)
- [Konfigurationseigenschaften für MSK Serverless-Cluster](#)
- [Konfigurieren Sie den Dual-Stack-Netzwerktyp](#)
- [Überwachen Sie serverlose MSK-Cluster](#)

MSK-Serverless-Cluster verwenden

Dieses Tutorial zeigt Ihnen ein Beispiel dafür, wie Sie einen MSK-Serverless-Cluster erstellen, einen Client-Computer erstellen, der darauf zugreifen kann, und den Client verwenden, um Themen auf dem Cluster zu erstellen und Daten in diese Themen zu schreiben. Dieses Beispiel zeigt nicht alle Optionen, die Sie auswählen können, wenn Sie einen Serverless-Cluster erstellen. In verschiedenen Teilen dieses Tutorials wählen wir aus Gründen der Einfachheit die Standardoptionen. Dies bedeutet nicht, dass dies die einzigen Optionen sind, die funktionieren, um einen Serverless-Cluster einzurichten. Sie können auch die AWS CLI oder die Amazon MSK-API verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der [Amazon-MSK-API-Referenz 2.0](#).

Themen

- [Erstellen Sie einen MSK-Serverless-Cluster](#)
- [Erstellen Sie eine IAM-Rolle für Themen auf dem MSK Serverless Cluster](#)
- [Erstellen Sie einen Client-Computer für den Zugriff auf den MSK Serverless Cluster](#)
- [Erstellen Sie ein Apache Kafka-Thema](#)
- [Produzieren und konsumieren Sie Daten in MSK Serverless](#)
- [Löschen Sie Ressourcen, die Sie für MSK Serverless erstellt haben](#)

Erstellen Sie einen MSK-Serverless-Cluster

In diesem Schritt führen Sie zwei Aufgaben aus. Zunächst erstellen Sie einen MSK-Serverless-Cluster mit Standardeinstellungen. Zweitens sammeln Sie Informationen über den Cluster. Diese Informationen benötigen Sie in späteren Schritten, wenn Sie einen Client erstellen, der Daten an den Cluster senden kann.

So erstellen Sie einen Serverless-Cluster

1. Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/msk/home>.
2. Wählen Sie Cluster erstellen.
3. Lassen Sie für die Erstellungsmethode die Option Schnellerstellung ausgewählt. Mit der Option Schnellerstellung können Sie einen Serverless-Cluster mit Standardeinstellungen erstellen.
4. Geben Sie für Cluster-Name einen beschreibenden Namen ein, z. B. **msk-serverless-tutorial-cluster**.
5. Wählen Sie für Allgemeine Cluster-Eigenschaften Serverless als Cluster-Typ. Verwenden Sie die Standardwerte für die übrigen allgemeinen Cluster-Eigenschaften.
6. Beachten Sie die Tabelle unter Alle Cluster-Einstellungen. In dieser Tabelle sind die Standardwerte für wichtige Einstellungen wie Netzwerk und Verfügbarkeit aufgeführt. Außerdem wird angegeben, ob Sie die einzelnen Einstellungen nach der Erstellung des Clusters ändern können. Um eine Einstellung zu ändern, bevor Sie den Cluster erstellen, sollten Sie unter Erstellungsmethode die Option Benutzerdefiniertes Erstellen auswählen.

Note

Sie können Clients von bis zu fünf verschiedenen VPCs mit MSK-Serverless-Clustern verbinden. Damit Client-Anwendungen bei einem Ausfall in eine andere Availability Zone wechseln können, müssen Sie in jeder VPC mindestens zwei Subnetze angeben.

7. Wählen Sie Cluster erstellen.

So sammeln Sie Informationen über den Cluster

1. Wählen Sie im Abschnitt mit der Cluster-Zusammenfassung die Option Client-Informationen anzeigen. Diese Schaltfläche bleibt ausgegraut, bis Amazon MSK die Erstellung des Clusters

abgeschlossen hat. Möglicherweise müssen Sie einige Minuten warten, bis die Schaltfläche aktiv wird, sodass Sie sie verwenden können.

2. Kopieren Sie die Zeichenfolge unter der Bezeichnung Endpunkt. Dies ist Ihre Bootstrap-Server-Zeichenfolge.
3. Wählen Sie die Registerkarte Eigenschaften aus.
4. Kopieren Sie im Abschnitt Netzwerkeinstellungen die IDs der Subnetze und der Sicherheitsgruppe und speichern Sie sie, da Sie diese Informationen später benötigen werden, um einen Client-Computer zu erstellen.
5. Wählen Sie eines der Subnetze aus. Dadurch wird die Amazon-VPC-Konsole geöffnet. Suchen Sie die ID der Amazon VPC, die dem Subnetz zugeordnet ist. Speichern Sie diese Amazon-VPC-ID zur späteren Verwendung.

Nächster Schritt

[Erstellen Sie eine IAM-Rolle für Themen auf dem MSK Serverless Cluster](#)

Erstellen Sie eine IAM-Rolle für Themen auf dem MSK Serverless Cluster

In diesem Schritt führen Sie zwei Aufgaben aus. Die erste Aufgabe besteht darin, eine IAM-Richtlinie zu erstellen, die Zugriff auf die Erstellung von Themen auf dem Cluster und das Senden von Daten an diese Themen gewährt. Die zweite Aufgabe besteht darin, eine IAM-Rolle zu erstellen und ihr diese Richtlinie zuzuordnen. In einem späteren Schritt erstellen wir einen Client-Computer, der diese Rolle übernimmt und sie verwendet, um ein Thema auf dem Cluster zu erstellen und Daten an dieses Thema zu senden.

So erstellen Sie eine IAM-Richtlinie, die es ermöglicht, Themen zu erstellen und in sie zu schreiben

1. Öffnen Sie unter <https://console.aws.amazon.com/iam/> die IAM-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Richtlinien.
3. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.
4. Wählen Sie die Registerkarte JSON und ersetzen Sie dann den JSON-Code im Editor-Fenster durch den Folgenden.

Ersetzen Sie im folgenden Beispiel Folgendes:

- *region* mit dem Code des Ortes AWS-Region , an dem Sie Ihren Cluster erstellt haben.
- Beispiel für eine Konto-ID *123456789012*, mit Ihrer AWS-Konto ID.

- *msk-serverless-tutorial-cluster/c07c74ea-5146-4a03-add1-9baa787a5b14-s3* und *msk-serverless-tutorial-cluster* mit Ihrer serverlosen Cluster-ID und Ihrem Themennamen.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:DescribeCluster"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/msk-serverless-tutorial-cluster/c07c74ea-5146-4a03-add1-9baa787a5b14-s3"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:CreateTopic",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:DescribeTopic"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/msk-serverless-tutorial-cluster/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Anweisungen zum Schreiben sicherer Richtlinien finden Sie unter [the section called “IAM-Zugriffssteuerung”](#).

5. Wählen Sie Next: Tags (Weiter: Tags) aus.
6. Klicken Sie auf Weiter: Prüfen.

7. Geben für den Richtliniennamen einen beschreibenden Namen ein, z. B. **msk-serverless-tutorial-policy**.
8. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.

So erstellen Sie eine IAM-Rolle und fügen ihr die Richtlinie an

1. Wählen Sie im Navigationsbereich Rollen.
2. Wählen Sie Rolle erstellen.
3. Wählen Sie unter Häufige Anwendungsfälle die Option EC2 und dann Weiter: Berechtigungen.
4. Geben Sie in das Suchfeld den Namen der Richtlinie ein, die Sie zuvor für dieses Tutorial erstellt haben. Aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen links neben der Richtlinie.
5. Wählen Sie Next: Tags (Weiter: Tags) aus.
6. Klicken Sie auf Weiter: Prüfen.
7. Geben Sie für den Rollennamen einen beschreibenden Namen ein, z. B. **msk-serverless-tutorial-role**.
8. Wählen Sie Rolle erstellen aus.

Nächster Schritt

[Erstellen Sie einen Client-Computer für den Zugriff auf den MSK Serverless Cluster](#)

Erstellen Sie einen Client-Computer für den Zugriff auf den MSK Serverless Cluster

In diesem Schritt führen Sie zwei Aufgaben aus. Die erste Aufgabe besteht darin, eine Amazon-EC2-Instance zu erstellen, die als Apache-Kafka-Client-Computer verwendet werden soll. Die zweite Aufgabe besteht darin, Java- und Apache-Kafka-Tools auf dem Computer zu installieren.

Erstellen eines Client-Computers

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Wählen Sie Launch Instance (Instance starten) aus.
3. Geben Sie einen beschreibenden Namen für Ihren Client-Computer ein, z. B. **msk-serverless-tutorial-client**

4. Lassen Sie Amazon Linux 2 AMI (HVM) – Kernel 5.10, SSD Volume Type als Amazon Machine Image (AMI)-Typ ausgewählt.
5. Lassen Sie den t2.micro-Instance-Typ ausgewählt.
6. Wählen Sie unter Schlüsselpaar (Login) die Option Neues Schlüsselpaar erstellen. Geben Sie **MSKServerlessKeyPair** für Schlüsselpaar-Name ein. Wählen Sie dann Schlüsselpaar herunterladen. Alternativ können Sie ein vorhandenes Schlüsselpaar verwenden.
7. Wählen Sie für Netzwerkeinstellungen die Option Bearbeiten aus.
8. Geben Sie unter VPC die ID der Virtual Private Cloud (VPC) für Ihren Serverless-Cluster ein. Dies ist die VPC, die auf dem Amazon-VPC-Service basiert und dessen ID Sie nach der Erstellung des Clusters gespeichert haben.
9. Wählen Sie für Subnetz das Subnetz aus, dessen ID Sie nach der Erstellung des Clusters gespeichert haben.
10. Wählen Sie unter Firewall (Sicherheitsgruppen) die Sicherheitsgruppe aus, die dem Cluster zugeordnet ist. Dieser Wert funktioniert, wenn diese Sicherheitsgruppe über eine eingehende Regel verfügt, die Datenverkehr von der Sicherheitsgruppe zu sich selbst zulässt. Mit einer solchen Regel können Mitglieder derselben Sicherheitsgruppe miteinander kommunizieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Sicherheitsgruppenregeln](#) im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.
11. Erweitern Sie den Abschnitt Erweiterte Details und wählen Sie die IAM-Rolle aus, die Sie in [Erstellen Sie eine IAM-Rolle für Themen auf dem MSK Serverless Cluster](#) erstellt haben.
12. Wählen Sie Launch (Starten) aus.
13. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Instances aus. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen in der Zeile, die die neu erstellte Amazon-EC2-Instance darstellt. Ab diesem Zeitpunkt nennen wir diese Instance den Client-Computer.
14. Wählen Sie Verbinden und folgen Sie den Anweisungen, um eine Verbindung zum Client-Computer herzustellen.

So richten Sie die Apache-Kafka-Client-Tools auf dem Client-Computer ein

1. Installieren Sie Java auf dem Client-Computer, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
sudo yum -y install java-11
```

2. Führen Sie die folgenden Befehle aus, um die Apache-Kafka-Tools zu erhalten, die wir zum Erstellen von Themen und zum Senden von Daten benötigen:

```
wget https://archive.apache.org/dist/kafka/2.8.1/kafka_2.12-2.8.1.tgz
```

```
tar -xzf kafka_2.12-2.8.1.tgz
```

Note

Stellen Sie nach dem Extrahieren des Kafka-Archivs sicher, dass die Skripts im `bin` Verzeichnis über die erforderlichen Ausführungsberechtigungen verfügen. Führen Sie dazu den folgenden Befehl aus.

```
chmod +x kafka_2.12-2.8.1/bin/*.sh
```

3. Wechseln Sie zum Verzeichnis `kafka_2.12-2.8.1/libs` und führen Sie dann den folgenden Befehl aus, um die Amazon-MSK-IAM-JAR-Datei herunterzuladen. Das Amazon-MSK-IAM-JAR ermöglicht dem Client-Computer den Zugriff auf den Cluster.

```
wget https://github.com/aws/aws-msk-iam-auth/releases/download/v2.3.0/aws-msk-iam-auth-2.3.0-all.jar
```

Mit diesem Befehl können Sie auch [andere oder neuere Versionen der Amazon MSK IAM JAR-Datei herunterladen](#).

4. Wechseln Sie zum Verzeichnis `kafka_2.12-2.8.1/bin`. Kopieren Sie die folgenden Eigenschaften-Einstellungen und fügen Sie sie in eine neue Datei ein. Benennen Sie die Datei `client.properties` und speichern Sie sie.

```
security.protocol=SASL_SSL
sasl.mechanism=AWS_MSK_IAM
sasl.jaas.config=software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;
sasl.client.callback.handler.class=software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler
```

Nächster Schritt

[Erstellen Sie ein Apache Kafka-Thema](#)

Erstellen Sie ein Apache Kafka-Thema

In diesem Schritt verwenden Sie den zuvor erstellten Client-Computer, um ein Thema auf dem Serverless-Cluster zu erstellen.

Themen

- [Richten Sie Ihre Umgebung für die Erstellung von Themen ein](#)
- [Ein Thema erstellen und Daten dazu schreiben](#)

Richten Sie Ihre Umgebung für die Erstellung von Themen ein

- Bevor Sie ein Thema erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie die AWS MSK IAM JAR-Datei in das Verzeichnis Ihrer Kafka-Installation heruntergeladen haben. `libs/` Wenn Sie dies noch nicht getan haben, führen Sie den folgenden Befehl in Ihrem Kafka-Verzeichnis aus. `libs/`

```
wget https://github.com/aws/aws-msk-iam-auth/releases/download/v2.3.0/aws-msk-iam-auth-2.3.0-all.jar
```

Diese JAR-Datei ist für die IAM-Authentifizierung mit Ihrem MSK Serverless-Cluster erforderlich.

- Wenn Sie Kafka-Befehle ausführen, müssen Sie möglicherweise sicherstellen, dass die AWS MSK classpath IAM-JAR-Datei enthalten ist. Führen Sie dazu einen der folgenden Schritte aus:
 - Stellen Sie die CLASSPATH Umgebungsvariable so ein, dass sie Ihre Kafka-Bibliotheken einschließt, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
export CLASSPATH=<path-to-your-kafka-installation>/libs/*:<path-to-your-kafka-installation>/libs/aws-msk-iam-auth-2.3.0-all.jar
```

- Führen Sie Kafka-Befehle mit dem vollständigen Java-Befehl mit `explicit classpath`, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
java -cp "<path-to-your-kafka-installation>/libs/*:<path-to-your-kafka-installation>/libs/aws-msk-iam-auth-2.3.0-all.jar"
org.apache.kafka.tools.TopicCommand --bootstrap-server $BS --command-config
client.properties --create --topic msk-serverless-tutorial --partitions 6
```

Ein Thema erstellen und Daten dazu schreiben

1. Ersetzen Sie im folgenden export Befehl *my-endpoint* durch die Bootstrap-Server-Zeichenfolge, die Sie nach der Erstellung des Clusters gespeichert haben. Wechseln Sie dann zum Verzeichnis `kafka_2.12-2.8.1/bin` auf dem Client-Computer und führen Sie den export-Befehl aus.

```
export BS=my-endpoint
```

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ein Thema mit dem Namen `msk-serverless-tutorial` zu erstellen.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --bootstrap-server $BS  
--command-config client.properties --create --topic msk-serverless-tutorial --  
partitions 6
```

Nächster Schritt

[Produzieren und konsumieren Sie Daten in MSK Serverless](#)

Produzieren und konsumieren Sie Daten in MSK Serverless

In diesem Schritt produzieren und verbrauchen Sie Daten mithilfe des Themas, das Sie im vorherigen Schritt erstellt haben.

Erstellen und Verbrauchen von Nachrichten

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um einen Konsolenproduzenten zu erstellen.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --broker-list $BS  
--producer.config client.properties --topic msk-serverless-tutorial
```

2. Geben Sie eine beliebige Nachricht ein, und drücken Sie Enter (Eingabetaste). Wiederholen Sie diesen Schritt zwei- oder dreimal. Jedes Mal, wenn Sie eine Zeile eingeben und Eingabe drücken, wird diese Zeile als separate Nachricht an Ihren Apache-Kafka-Cluster gesendet.
3. Lassen Sie die Verbindung zum Client-Computer geöffnet und öffnen Sie dann eine zweite separate Verbindung zu diesem Computer in einem neuen Fenster.

4. Verwenden Sie Ihre zweite Verbindung zum Client-Computer, um mit dem folgenden Befehl einen Konsolen-Verbraucher zu erstellen. *my-endpoint* Ersetzen Sie es durch die Bootstrap-Serververzeichnisfolge, die Sie nach der Erstellung des Clusters gespeichert haben.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server my-endpoint --consumer.config client.properties --topic msk-serverless-tutorial --from-beginning
```

Sie sehen die Nachrichten, die Sie zuvor eingegeben haben, als Sie den Konsolenproduzentenbefehl verwendet haben.

5. Geben Sie weitere Nachrichten in das Producer-Fenster ein und beobachten Sie, wie sie im Consumer-Fenster angezeigt werden.

Wenn bei der Ausführung dieser Befehle `classpath` Probleme auftreten, stellen Sie sicher, dass Sie sie im richtigen Verzeichnis ausführen. Stellen Sie außerdem sicher, dass sich das AWS MSK IAM-JAR im `libs` Verzeichnis befindet. Alternativ können Sie Kafka-Befehle mit dem vollständigen Java-Befehl mit `explicit` ausführen `classpath`, wie im folgenden Beispiel gezeigt.

```
java -cp "kafka_2.12-2.8.1/libs/*:kafka_2.12-2.8.1/libs/aws-msk-iam-auth-2.3.0-all.jar" org.apache.kafka.tools.ConsoleProducer --broker-list $BS --producer.config client.properties --topic msk-serverless-tutorial
```

Nächster Schritt

[Löschen Sie Ressourcen, die Sie für MSK Serverless erstellt haben](#)

Löschen Sie Ressourcen, die Sie für MSK Serverless erstellt haben

In diesem Schritt löschen Sie die Ressourcen, die Sie in diesem Tutorial erstellt haben.

So löschen Sie den Cluster

1. Öffnen Sie die Amazon-MSK-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/msk/home>.
2. Wählen Sie in der Liste der Cluster den Cluster aus, den Sie für dieses Tutorial erstellt haben.
3. Wählen Sie für Aktionen die Option Cluster löschen.
4. Geben Sie `delete` in das Feld ein und wählen Sie dann Löschen.

So stoppen Sie den Client-Computer

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Wählen Sie in der Liste der Amazon-EC2-Instances den Client-Computer aus, den Sie für dieses Tutorial erstellt haben.
3. Wählen Sie Instance-Status und dann Instance beenden.
4. Wählen Sie Beenden.

So löschen Sie die IAM-Richtlinie und -Rolle

1. Öffnen Sie unter <https://console.aws.amazon.com/iam/> die IAM-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Rollen.
3. Geben Sie in das Suchfeld den Namen der IAM-Rolle ein, die Sie für dieses Tutorial erstellt haben.
4. Wählen Sie die Rolle aus. Wählen Sie dann Rolle löschen und bestätigen Sie das Löschen.
5. Wählen Sie im Navigationsbereich Richtlinien.
6. Geben Sie in das Suchfeld den Namen der Richtlinie ein, die Sie für dieses Tutorial erstellt haben.
7. Wählen Sie die Richtlinie aus, um die zugehörige Übersichtsseite zu öffnen. Wählen Sie auf der Übersicht-Seite der Richtlinie die Option Richtlinie löschen.
8. Wählen Sie Löschen aus.

Konfigurationseigenschaften für MSK Serverless-Cluster

Amazon MSK legt die Broker-Konfigurationseigenschaften für Serverless-Cluster fest. Sie können diese Konfigurationseigenschaft-Einstellungen des Brokers nicht ändern. Sie können jedoch die folgenden Konfigurationseigenschaften auf Themenebene festlegen oder ändern. Alle anderen Konfigurationseigenschaften auf Themenebene sind nicht konfigurierbar.

Konfigurationseigenschaft	Standard	Bearbeitbar	Maximal zulässiger Wert
cleanup.policy	Delete	Ja, aber nur zum Zeitpunkt der	

Konfigurationseigenschaft	Standard	Bearbeitbar	Maximal zulässiger Wert
		Erstellung des Themas.	
compression.type	Produzent	Ja	
max.message.bytes	1048588	Ja	8388608 (8 MiB)
message.timestamp.difference.max.ms	long.max	Ja	
message.timestamp.type	CreateTime	Ja	
retention.bytes	250 GiB	Ja	Unbegrenzt; setzen Sie ihn auf -1 für unbegrenzte Aufbewahrung
retention.ms	7 Tage	Ja	Unbegrenzt; setzen Sie ihn auf -1 für unbegrenzte Aufbewahrung

Um diese Konfigurationseigenschaften auf Themenebene festzulegen oder zu ändern, können Sie die Befehlszeilentools von Apache Kafka verwenden. Weitere Informationen und Beispiele für deren Einstellung finden Sie unter [3.2 Topic-level Configs](#) in der offiziellen Apache Kafka-Dokumentation.

Note

Sie können die `segment.bytes`-Konfiguration für Themen in MSK Serverless nicht ändern. Eine Kafka Streams-Anwendung versucht jedoch möglicherweise, ein internes Thema mit einem `segment.bytes`-Konfigurationswert zu erstellen, der sich von dem unterscheidet, was MSK Serverless zulässt. Informationen zur Konfiguration von Kafka Streams mit MSK Serverless finden Sie unter [Verwenden von Kafka Streams mit MSK Express-Brokern und MSK Serverless](#)

Wenn Sie die Apache Kafka-Befehlszeilentools mit Amazon MSK Serverless verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die Schritte 1 bis 4 im Abschnitt [So richten Sie Apache Kafka-Client-Tools auf dem Client-Computer der Dokumentation Amazon MSK Serverless Getting Started](#) abgeschlossen haben. Darüber hinaus müssen Sie den Parameter in Ihre Befehle aufnehmen. `--command-config client.properties`

Beispielsweise kann der folgende Befehl verwendet werden, um die Themenkonfigurationseigenschaft `retention.bytes` so zu ändern, dass eine unbegrenzte Aufbewahrung festgelegt wird:

```
<path-to-your-kafka-client-installation>/bin/kafka-configs.sh --bootstrap-server <bootstrap_server_string> --command-config client.properties --entity-type topics --entity-name <topic_name> --alter --add-config retention.bytes=-1
```

<bootstrap server string> Ersetzen Sie in diesem Beispiel durch den Bootstrap-Serverendpunkt für Ihren Amazon MSK Serverless-Cluster und *<topic_name>* durch den Namen des Themas, das Sie ändern möchten.

Der `--command-config client.properties` Parameter stellt sicher, dass das Kafka-Befehlszeilentool die entsprechenden Konfigurationseinstellungen für die Kommunikation mit Ihrem Amazon MSK Serverless-Cluster verwendet.

Konfigurieren Sie den Dual-Stack-Netzwerktyp

Amazon MSK unterstützt den Dual-Stack-Netzwerktyp für bestehende MSK-Serverless-Cluster, die Kafka Version 3.6.0 oder höher verwenden, ohne zusätzliche Kosten. Mit Dual-Stack-Netzwerken können Ihre Cluster sowohl IPv4- als auch IPv6-Adressen verwenden. Dual-stack Endgeräte unterstützen auch IPv4, wodurch die Abwärtskompatibilität gewahrt bleibt. Amazon MSK bietet IPv6-Unterstützung über den Dual-Stack-Netzwerktyp, nicht als IPv6-only

Standardmäßig stellen Clients mithilfe des IPv4-Netzwerktyps eine Verbindung zu Amazon MSK-Clustern her. Alle neuen Cluster, die Sie erstellen, verwenden standardmäßig ebenfalls IPv4. Um den Netzwerktyp eines Clusters auf Dual-Stack zu aktualisieren, stellen Sie sicher, dass Sie die im folgenden Abschnitt beschriebenen Voraussetzungen erfüllt haben. Verwenden Sie dann die [UpdateConnectivity](#) API, um die Konnektivität auf Dual-Stack zu aktualisieren.

 Note

Sobald Sie Ihren Cluster so aktualisiert haben, dass er den Dual-Stack-Netzwerktyp verwendet, können Sie ihn nicht mehr auf den IPv4-Netzwerktyp zurückschalten.

Themen

- [Voraussetzungen für die Verwendung des Dual-Stack-Netzwerktyps](#)
- [IAM-Berechtigungen für MSK Serverless](#)
- [Verwenden Sie den Dual-Stack-Netzwerktyp für einen Cluster](#)
- [Überlegungen zur Verwendung des Dual-Stack-Netzwerktyps](#)

Voraussetzungen für die Verwendung des Dual-Stack-Netzwerktyps

Bevor Sie den Dual-Stack-Netzwerktyp für Ihre Cluster konfigurieren, stellen Sie sicher, dass alle Subnetze, die Sie bei der Clustererstellung angeben, den Dual-Stack-Netzwerktyp unterstützen müssen. Wenn auch nur ein Subnetz in Ihrem Cluster Dual-Stack nicht unterstützt, können Sie den Netzwerktyp für Ihren Cluster nicht auf Dual-Stack aktualisieren.

IAM-Berechtigungen für MSK Serverless

Sie benötigen die folgenden IAM-Berechtigungen:

- `ec2:DescribeSubnets`
- `ec2:ModifyVpcEndpoint`

[Eine vollständige Liste der Berechtigungen, die für die Durchführung aller Amazon MSK-Aktionen erforderlich sind, finden Sie unter AWS verwaltete Richtlinie: AmazonMSKFullAccess.](#)

Verwenden Sie den Dual-Stack-Netzwerktyp für einen Cluster

Sie können den Netzwerktyp für einen MSK-Serverless-Cluster mithilfe des SDK AWS-Managementkonsole AWS CLI, oder aktualisieren. AWS

Using AWS-Managementkonsole

1. Öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole unter? <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/>.
2. Wählen Sie den MSK Serverless-Cluster aus, für den Sie den Dual-Stack-Netzwerktyp konfigurieren möchten.
3. Wählen Sie auf der Seite mit den Cluster-Details die Option Eigenschaften aus.
4. Wählen Sie unter Netzwerkeinstellungen die Option Netzwerktyp bearbeiten aus.
5. Wählen Sie als Netzwerktyp die Option Dual Stack aus.
6. Wählen Sie Änderungen speichern aus.

Using AWS CLI

Sie können die [Update-Connectivity-API](#) verwenden, um den Netzwerktyp Ihres vorhandenen MSK Serverless-Clusters auf Dual-Stack zu aktualisieren. Im folgenden Beispiel wird der `update-connectivity` Befehl verwendet, um den Netzwerktyp des Clusters auf Dual-Stack festzulegen.

Ersetzen Sie im folgenden Beispiel den Beispiel-Cluster-ARN, `arn:aws:kafka:us-east-1:cluster//123456789012`, durch Ihren tatsächlichen MSK-Cluster-ARN. *myCluster* `12345678-1234-1234-1234-123456789012-1` [Verwenden Sie den Befehl `describe-cluster`, um die aktuelle Cluster-Version abzurufen.](#)

```
aws kafka update-connectivity \
  --cluster-arn "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/myCluster/12345678-1234-1234-1234-123456789012-1" \
  --current-version "KTVPDKIKX0DER" \
  --connectivity-info '{
    "networkType": "DUAL"
  }
```

Using AWS SDK

Das folgende Beispiel verwendet die [UpdateConnectivity](#)API, um den Netzwerktyp des Clusters auf Dual-Stack festzulegen.

Ersetzen Sie im folgenden Beispiel den Beispiel-Cluster-ARN, `arn:aws:kafka:us-east-1:cluster//123456789012`, durch Ihren tatsächlichen MSK-Cluster-ARN. *myCluster*

12345678-1234-1234-1234-123456789012-1 Verwenden Sie die API, um die aktuelle Cluster-Version abzurufen. [DescribeCluster](#)

```
import boto3

client = boto3.client("kafka")

response = client.update_connectivity(
    ClusterArn="arn:aws:kafka:us-
east-1:123456789012:cluster/myCluster/12345678-1234-1234-123456789012-1",
    CurrentVersion="KTVDPKIKX0DER",
    ConnectivityInfo={
        "NetworkType": "DUAL"
    }
)
print("Connectivity update initiated:", response)
```

Überlegungen zur Verwendung des Dual-Stack-Netzwerktyps

- IPv6-Unterstützung ist derzeit nur im Dual-Stack-Modus (IPv4 + IPv6) verfügbar, nicht als. IPv6-only
- Dual-stack Der Netzwerktyp ist für private Multi-VPC-Konnektivität nicht verfügbar.
- Sie können den Netzwerktyp für einen vorhandenen Cluster nur dann von IPv4 auf Dual-Stack ändern, wenn alle Subnetze den Dual-Stack-Netzwerktyp unterstützen.
- Nach der Aktivierung von Dual-Stack können Sie nicht zum IPv4-Netzwerktyp zurückkehren. Um zurück zu wechseln, müssen Sie den Cluster löschen und neu erstellen.
- Sie benötigen die folgenden IAM-Berechtigungen:
 - `ec2:DescribeSubnets` und `ec2:ModifyVpcEndpoint`

Überwachen Sie serverlose MSK-Cluster

Amazon MSK ist in Amazon integriert, CloudWatch sodass Sie Metriken für Ihren MSK-Serverless-Cluster sammeln, anzeigen und analysieren können. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Metriken sind für alle Serverless-Cluster verfügbar. Da diese Metriken als einzelne Datenpunkte für jede Partition im Thema veröffentlicht werden, empfehlen wir, sie als SUM-Statistik zu betrachten, um eine Übersicht auf Themenebene zu erhalten.

Amazon MSK veröffentlicht PerSec Metriken mit einer CloudWatch Frequenz von einmal pro Minute. Das bedeutet, dass die SUM-Statistik für einen Zeitraum von einer Minute die Daten pro Sekunde für PerSec-Metriken genau wiedergibt. Verwenden Sie den folgenden CloudWatch mathematischen Ausdruck, um Daten pro Sekunde für einen Zeitraum von mehr als einer Minute zu sammeln: $m1 * 60 / PERIOD(m1)$

Auf der DEFAULT-Überwachungsebene verfügbare Metriken

Name	Wenn sichtbar	Dimensionen	Description
BytesInPerSec	Nachdem ein Produzent zu einem Thema geschrieben hat	Cluster-Name, Thema	Die Anzahl der Bytes, die pro Sekunde von Clients empfangen werden. Diese Metrik ist für jedes Thema verfügbar.
BytesOutPerSec	Nachdem eine Verbrauchergruppe von einem Thema konsumiert hat	Cluster-Name, Thema	Die Anzahl der Bytes, die pro Sekunde an Clients gesendet werden. Diese Metrik ist für jedes Thema verfügbar.
FetchMessageConversionsPerSec	Nachdem eine Verbrauchergruppe von einem Thema konsumiert hat	Cluster-Name, Thema	Die Anzahl der Abrufnachrichten-Konvertierungen pro Sekunde für den Broker.
EstimatedMaxTimeLag	Nachdem eine Verbrauchergruppe von einem Thema konsumiert hat	Cluster-Name, Verbrauchergruppe, Thema	Eine Zeitschätzung der MaxOffsetLag Metrik.
MaxOffsetLag	Nachdem eine Verbrauchergruppe von einem Thema konsumiert hat	Cluster-Name, Verbrauchergruppe, Thema	Die maximale Offset-Verzögerung für alle Partitionen in einem Thema.

Name	Wenn sichtbar	Dimensionen	Description
MessagesInPerSec	Nachdem ein Produzent zu einem Thema geschrieben hat	Cluster-Name, Thema	Die Anzahl der Nachrichten, die pro Sekunde für das Thema eingehen.
ProduceMessageConversionsPerSec	Nachdem ein Produzent zu einem Thema geschrieben hat	Cluster-Name, Thema	Die Anzahl der Produzenten-Nachrichtenkonvertierungen pro Sekunde für den Broker.
SumOffsetLag	Nachdem eine Verbrauchergruppe von einem Thema konsumiert hat	Cluster-Name, Verbrauchergruppe, Thema	Die aggregierte Offset-Verzögerung für alle Partitionen in einem Thema.

So zeigen Sie MSK.-Serverless-Metriken an

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die CloudWatch Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich unter Metriken Alle Metriken aus.
3. Suchen Sie in den Metriken nach dem Begriff **kafka**.
4. Wählen Sie AWS/Kafka //Clustername, Thema oder AWS/Kafka/Clustername, Nutzergruppe, Thema, um verschiedene Metriken anzuzeigen.

MSK Connect verstehen

MSK Connect ist ein Feature von Amazon MSK, die es Entwicklern erleichtert, Daten zu und von ihren Apache-Kafka-Clustern zu streamen. MSK Connect verwendet die Kafka Connect-Versionen 2.7.1 oder 3.7.x, Open-Source-Frameworks für die Verbindung von Apache Kafka-Clustern mit externen Systemen wie Datenbanken, Suchindizes und Dateisystemen. Mit MSK Connect können Sie vollständig verwaltete Konnektoren bereitstellen, die für Kafka Connect entwickelt wurden und Daten in beliebige Datenspeicher wie Amazon S3 und Amazon OpenSearch Service verschieben oder Daten aus diesen abrufen. Sie können Konnektoren einsetzen, die von Drittanbietern wie Debezium entwickelt wurden, um Änderungsprotokolle aus Datenbanken in einen Apache-Kafka-Cluster zu streamen, oder einen vorhandenen Konnektor ohne Codeänderungen bereitstellen. Konnektoren skalieren automatisch, um sich an Laständerungen anzupassen. Sie zahlen nur für die tatsächlich genutzten Ressourcen.

Verwenden Sie Quell-Konnektoren, um Daten aus externen Systemen in Ihre Themen zu importieren. Mit Sink-Konnektoren können Sie Daten aus Ihren Themen in externe Systeme exportieren.

MSK Connect unterstützt Konnektoren für jeden Apache-Kafka-Cluster mit Konnektivität zu einer Amazon VPC, unabhängig davon, ob es sich um einen MSK-Cluster oder einen unabhängig gehosteten Apache-Kafka-Cluster handelt.

MSK Connect überwacht kontinuierlich den Zustand und den Bereitstellungsstatus der Konnektoren, patcht und verwaltet die zugrunde liegende Hardware und skaliert die Konnektoren automatisch, um sie an Änderungen im Durchsatz anzupassen.

Die ersten Schritte mit MSK Connect finden Sie unter [the section called “Erste Schritte”](#).

Informationen zu den AWS Ressourcen, die Sie mit MSK Connect erstellen können, finden Sie unter [the section called “Steckverbinder verstehen”](#), [the section called “Erstellen Sie benutzerdefinierte Plugins”](#), und [the section called “Verstehen Sie die Mitarbeiter von MSK Connect”](#).

Informationen zur MSK-Connect-API finden Sie in der [Referenz zu Amazon MSK Connect API](#).

Vorteile der Verwendung von Amazon MSK Connect

Apache Kafka ist eine der am weitesten verbreiteten Open-Source-Streaming-Plattformen für die Aufnahme und Verarbeitung von Echtzeit-Datenströmen. Mit Apache Kafka können Sie Ihre

datenproduzierenden und datenverbrauchenden Anwendungen entkoppeln und unabhängig voneinander skalieren.

Kafka Connect ist eine wichtige Komponente beim Erstellen und Ausführen von Streaming-Anwendungen mit Apache Kafka. Kafka Connect bietet eine standardisierte Methode zum Verschieben von Daten zwischen Kafka und externen Systemen. Kafka Connect ist hochgradig skalierbar und kann große Datenmengen verarbeiten. Kafka Connect bietet leistungsstarke API-Operationen und Tools für die Konfiguration, Bereitstellung und Überwachung von Konnektoren, die Daten zwischen Kafka-Themen und externen Systemen übertragen. Sie können diese Tools verwenden, um die Funktionalität von Kafka Connect an die spezifischen Anforderungen Ihrer Streaming-Anwendung anzupassen und zu erweitern.

Sie können auf Probleme stoßen, wenn Sie Apache Kafka Connect-Cluster eigenständig betreiben oder wenn Sie versuchen, Open-Source-Apache Kafka Connect-Anwendungen zu migrieren. AWS Zu diesen Herausforderungen gehören der Zeitaufwand für die Einrichtung der Infrastruktur und die Bereitstellung von Anwendungen, technische Hindernisse bei der Einrichtung von selbstverwalteten Apache Kafka Connect-Clustern und der administrative Betriebsaufwand.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, empfehlen wir, Amazon Managed Streaming for Apache Kafka Connect (Amazon MSK Connect) zu verwenden, um Ihre Open-Source-Apache Kafka Connect-Anwendungen zu migrieren. AWS Amazon MSK Connect vereinfacht die Verwendung von Kafka Connect zum Streamen von und zu Apache Kafka-Clustern und externen Systemen wie Datenbanken, Suchindizes und Dateisystemen.

Hier sind einige der Vorteile einer Migration zu Amazon MSK Connect:

- **Eliminierung des betrieblichen Overheads** — Amazon MSK Connect verringert den betrieblichen Aufwand, der mit dem Patchen, Bereitstellen und Skalieren von Apache Kafka Connect-Clustern verbunden ist. Amazon MSK Connect überwacht kontinuierlich den Zustand Ihrer Connect-Cluster und automatisiert Patches und Versions-Upgrades, ohne dass Ihre Workloads unterbrochen werden.
- **Automatischer Neustart von Connect-Aufgaben** — Amazon MSK Connect kann fehlgeschlagene Aufgaben automatisch wiederherstellen, um Produktionsunterbrechungen zu reduzieren. Aufgabenausfälle können durch vorübergehende Fehler verursacht werden, z. B. durch das Überschreiten des TCP-Verbindungslimits für Kafka und durch eine Neuverteilung von Aufgaben, wenn neue Mitarbeiter der Nutzergruppe für Sink-Connectoren beitreten.
- **Automatische horizontale und vertikale Skalierung** — Amazon MSK Connect ermöglicht es der Connector-Anwendung, automatisch zu skalieren, um höhere Durchsätze zu unterstützen. Amazon

MSK Connect verwaltet die Skalierung für Sie. Sie müssen nur die Anzahl der Worker in der Auto Scaling-Gruppe und die Nutzungsschwellenwerte angeben. Sie können den Amazon MSK Connect UpdateConnector API-Vorgang verwenden, um das v CPUs zwischen 1 und 8 v vertikal nach oben oder unten zu skalieren, um einen variablen Durchsatz CPUs zu unterstützen.

- Private Netzwerkkonnektivität — Amazon MSK Connect stellt über private DNS-Namen eine private Verbindung zu Quell AWS PrivateLink - und Senkensystemen her.

Erste Schritte mit MSK Connect

In diesem step-by-step Tutorial werden ein MSK-Cluster und ein Sink-Connector erstellt, der Daten vom Cluster an einen S3-Bucket sendet. AWS-Managementkonsole

Themen

- [Richten Sie die für MSK Connect erforderlichen Ressourcen ein](#)
- [Benutzerdefiniertes Plugin erstellen](#)
- [Client-Computer und Apache Kafka-Thema erstellen](#)
- [Konnektor erstellen](#)
- [Senden Sie Daten an den MSK-Cluster](#)

Richten Sie die für MSK Connect erforderlichen Ressourcen ein

In diesem Schritt erstellen Sie die folgenden Ressourcen, die Sie für dieses Erste-Schritte-Szenario benötigen:

- Ein Amazon S3 S3-Bucket, der als Ziel dient und Daten vom Connector empfängt.
- Ein MSK-Cluster, an den Sie Daten senden werden. Der Konnektor liest dann die Daten aus diesem Cluster und sendet sie an den Ziel-S3-Bucket.
- Eine IAM-Richtlinie, die die Berechtigungen zum Schreiben in den S3-Ziel-Bucket enthält.
- Eine IAM-Rolle, die es dem Konnektor ermöglicht, in den S3-Ziel-Bucket zu schreiben. Sie fügen die IAM-Richtlinie, die Sie erstellen, zu dieser Rolle hinzu.
- Ein Amazon-VPC-Endpunkt, der es ermöglicht, Daten von der Amazon-VPC, die den Cluster und den Konnektor enthält, an Amazon S3 zu senden.

So erstellen Sie den S3-Bucket

1. Melden Sie sich bei der an AWS-Managementkonsole und öffnen Sie die Amazon S3 S3-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Wählen Sie Create Bucket (Bucket erstellen) aus.
3. Geben Sie für den Namen des Buckets einen beschreibenden Namen ein, z. B. `amzn-s3-demo-bucket-mkc-tutorial`.
4. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie Bucket erstellen.
5. Wählen Sie in der Bucket-Liste den neu erstellten Bucket aus.
6. Wählen Sie Create folder.
7. Geben Sie `tutorial` für den Namen des Ordners ein, scrollen Sie dann nach unten und wählen Sie Ordner erstellen.

So erstellen Sie den Cluster

1. Die Amazon MSK-Konsole zu [https://console.aws.amazon.com/msk/Hause öffnen? region=us-east-1#/home/](https://console.aws.amazon.com/msk/Hause%20öffnen?region=us-east-1#/home/).
2. Wählen Sie im linken Bereich unter MSK-Cluster die Option Cluster.
3. Wählen Sie Cluster erstellen.
4. Wählen Sie unter Erstellungsmethode die Option Benutzerdefiniert aus.
5. Geben Sie für Cluster-Name **mkc-tutorial-cluster** ein.
6. Wählen Sie unter Clustertyp die Option Bereitgestellt aus.
7. Wählen Sie Weiter aus.
8. Wählen Sie unter Netzwerk eine Amazon VPC aus. Wählen Sie dann die Availability Zones und Subnetze aus, die Sie verwenden möchten. Denken Sie IDs an die Amazon VPC und Subnetze, die Sie ausgewählt haben, da Sie sie später in diesem Tutorial benötigen.
9. Wählen Sie Weiter aus.
10. Stellen Sie sicher, dass unter Zugriffssteuerungs-Methoden nur Nicht authentifizierter Zugriff ausgewählt ist.
11. Stellen Sie sicher, dass unter Verschlüsselung nur Klartext ausgewählt ist.
12. Fahren Sie mit dem Assistenten fort und wählen Sie dann Cluster erstellen. Dadurch gelangen Sie zur Detailseite für den Cluster. Suchen Sie auf dieser Seite unter Angewendete

Sicherheitsgruppen nach der Sicherheitsgruppen-ID. Merken Sie sich diese ID, da Sie sie später in diesem Tutorial benötigen.

Um eine IAM-Richtlinie mit Schreibberechtigungen in den S3-Bucket zu erstellen

1. Öffnen Sie unter <https://console.aws.amazon.com/iam/> die IAM-Konsole.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Richtlinien.
3. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.
4. Wählen Sie im Richtlinieneditor JSON aus und ersetzen Sie dann das JSON im Editorfenster durch das folgende JSON.

Im folgenden Beispiel ersetzen Sie es *<amzn-s3-demo-bucket-my-tutorial>* durch den Namen Ihres S3-Buckets.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowListBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::<amzn-s3-demo-bucket-my-tutorial>"
    },
    {
      "Sid": "AllowObjectActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucketMultipartUploads"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::<amzn-s3-demo-bucket-my-tutorial>/*"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

Anweisungen zum Schreiben sicherer Richtlinien finden Sie unter [the section called “IAM-Zugriffssteuerung”](#).

5. Wählen Sie Weiter aus.
6. Gehen Sie auf der Seite Überprüfen und erstellen wie folgt vor:
 - a. Geben Sie als Richtlinienname einen aussagekräftigen Namen ein, z. B. **mkc-tutorial-policy**
 - b. Unter In dieser Richtlinie definierte Berechtigungen finden Sie weitere Informationen and/or zu den in Ihrer Richtlinie definierten Berechtigungen.
 - c. (Optional) Um die Richtlinie leichter zu identifizieren, zu organisieren oder nach ihr zu suchen, wählen Sie Neues Tag hinzufügen aus, um Stichwörter als Schlüssel-Wert-Paare hinzuzufügen. Fügen Sie Ihrer Richtlinie beispielsweise ein Tag mit dem Schlüssel-Wert-Paar und hinzu. **Environment Test**

Weitere Informationen zur Verwendung von Tags finden Sie unter [Tags für AWS Identity and Access Management Ressourcen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

7. Wählen Sie Richtlinie erstellen aus.

So erstellen Sie die IAM-Rolle, die in den Ziel-Bucket schreiben kann

1. Wählen Sie im Navigationsbereich der IAM-Konsole Rollen und anschließend Rolle erstellen aus.
2. Gehen Sie auf der Seite Select trusted entity (Vertrauenswürdige Entität auswählen) wie folgt vor:
 - a. Wählen Sie für Vertrauenswürdige Entität die Option AWS-Service aus.
 - b. Wählen Sie für Service oder Anwendungsfall S3 aus.
 - c. Wählen Sie unter Anwendungsfall die Option S3 aus.
3. Wählen Sie Weiter aus.
4. Gehen Sie auf der Seite Berechtigungen hinzufügen wie folgt vor:

- a. Geben Sie im Suchfeld unter Berechtigungsrichtlinien den Namen der Richtlinie ein, die Sie zuvor für dieses Tutorial erstellt haben. Beispiel, `mkc-tutorial-policy`. Wählen Sie dann das Feld links neben dem Richtlinienamen aus.
 - b. (Optional) Legen Sie eine [Berechtigungsgrenze](#) fest. Dies ist ein erweitertes Feature, das für Servicerollen verfügbar ist, aber nicht für servicegebundene Rollen. Informationen zum Festlegen einer Berechtigungsgrenze finden Sie unter [Rollen erstellen und Richtlinien anhängen \(Konsole\)](#) im IAM-Benutzerhandbuch.
5. Wählen Sie Weiter aus.
6. Gehen Sie auf der Seite Name, review, and create (Benennen, überprüfen und erstellen) wie folgt vor:
- a. Geben Sie unter Rollename einen aussagekräftigen Namen ein, z. B. **mkc-tutorial-role**

 Important

Beachten Sie beim Benennen einer Rolle Folgendes:

- Rollennamen müssen innerhalb Ihres AWS-Konto Unternehmens eindeutig sein und können nicht von Fall zu Fall eindeutig sein.

Erstellen Sie beispielsweise keine Rollen mit dem Namen **PRODRole** und **prodrole**. Wenn ein Rollename in einer Richtlinie oder als Teil einer ARN verwendet wird, muss die Groß-/Kleinschreibung des Rollennamens beachtet werden. Wenn ein Rollename den Kunden jedoch in der Konsole angezeigt wird, z. B. während des Anmeldevorgangs, wird die Groß-/Kleinschreibung des Rollennamens nicht beachtet.

- Sie können den Namen der Rolle nach ihrer Erstellung nicht mehr bearbeiten, da andere Entitäten möglicherweise auf die Rolle verweisen.

- b. (Optional) Geben Sie unter Beschreibung eine Beschreibung für die neue Rolle ein.
- c. (Optional) Um die Anwendungsfälle und Berechtigungen für die Rolle zu bearbeiten, wählen Sie in Schritt 1: Vertrauenswürdige Entitäten auswählen oder Schritt 2: Abschnitte mit Berechtigungen hinzufügen die Option Bearbeiten aus.
- d. (Optional) Um die Rolle leichter zu identifizieren, zu organisieren oder nach ihr zu suchen, wählen Sie Neues Tag hinzufügen aus, um Tags als Schlüssel-Wert-Paare hinzuzufügen.

Fügen Sie Ihrer Rolle beispielsweise ein Tag mit dem Schlüssel-Wert-Paar und hinzu.
ProductManager John

Weitere Informationen zur Verwendung von Tags finden Sie unter [Tags für AWS Identity and Access Management Ressourcen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

7. Prüfen Sie die Rolle und klicken Sie dann auf Create Role (Rolle erstellen).

So erlauben Sie MSK Connect, die Rolle zu übernehmen

1. Wählen Sie in der IAM-Konsole im linken Bereich unter Zugriffsverwaltung die Option Rollen aus.
2. Suchen Sie die `mkc-tutorial-role` und wählen Sie sie aus.
3. Wählen Sie unter der Übersicht der Rolle die Registerkarte Vertrauensstellungen aus.
4. Wählen Sie Vertrauensstellung bearbeiten aus.
5. Ersetzen Sie die vorhandene Vertrauensrichtlinie durch den folgenden JSON-Code.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "kafkaconnect.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

6. Wählen Sie Update Trust Policy (Trust Policy aktualisieren).

So erstellen Sie einen Amazon-VPC-Endpunkt von der Cluster-VPC zu Amazon S3

1. Öffnen Sie die Amazon-VPC-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Endpunkte aus.
3. Wählen Sie Endpunkt erstellen aus.

4. Wählen Sie unter Service-Name den Service `com.amazonaws.us-east-1.s3` und den Gateway-Typ aus.
5. Wählen Sie die VPC des Clusters und dann das Feld links neben der Routing-Tabelle aus, die den Subnetzen des Clusters zugeordnet ist.
6. Wählen Sie Endpunkt erstellen aus.

Nächster Schritt

[Benutzerdefiniertes Plugin erstellen](#)

Benutzerdefiniertes Plugin erstellen

Ein Plugin enthält den Code, der die Logik des Konnektors definiert. In diesem Schritt erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Plugin, das den Code für den Lenses Amazon S3 Sink Connector enthält. In einem späteren Schritt, wenn Sie den MSK-Konnektor erstellen, geben Sie an, dass sich sein Code in diesem benutzerdefinierten Plugin befindet. Sie können dasselbe Plugin verwenden, um mehrere MSK-Connectors mit unterschiedlichen Konfigurationen zu erstellen.

So erstellen Sie das benutzerdefinierte Plugin

1. Laden Sie den [S3-Konnektor](#) herunter.
2. Laden Sie die ZIP-Datei in einen S3-Bucket hoch, auf den Sie Zugriff haben. Informationen zum Hochladen von Dateien auf Amazon S3 finden Sie unter [Hochladen von Objekten](#) im Amazon-S3-Benutzerhandbuch.
3. Öffnen Sie die Amazon-MSK-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
4. Erweitern Sie im linken Bereich MSK Connect und wählen Sie dann Benutzerdefinierte Plugins.
5. Wählen Sie Benutzerdefiniertes Plugin erstellen.
6. Wählen Sie S3 durchsuchen.
7. Suchen Sie in der Liste der Buckets den Bucket, in den Sie die ZIP-Datei hochgeladen haben, und wählen Sie diesen Bucket aus.
8. Wählen Sie in der Liste der Objekte im Bucket das Optionsfeld links neben der ZIP-Datei aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche mit der Bezeichnung Auswählen.
9. Geben Sie `mkc-tutorial-plugin` für den Namen des benutzerdefinierten Plugins ein und wählen Sie dann Benutzerdefiniertes Plugin erstellen.

Es kann AWS einige Minuten dauern, bis die Erstellung des benutzerdefinierten Plugins abgeschlossen ist. Wenn der Erstellungsvorgang abgeschlossen ist, sehen Sie die folgende Meldung in einem Banner oben im Browserfenster.

Custom plugin mkc-tutorial-plugin was successfully created

The custom plugin was created. You can now create a connector using this custom plugin.

Nächster Schritt

[Client-Computer und Apache Kafka-Thema erstellen](#)

Client-Computer und Apache Kafka-Thema erstellen

In diesem Schritt erstellen Sie eine Amazon-EC2-Instance, die als Apache-Kafka-Client-Instance verwendet werden soll. Anschließend verwenden Sie diese Instance, um ein Thema im Cluster zu erstellen.

Erstellen eines Client-Computers

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Wählen Sie Launch Instances aus.
3. Geben Sie einen Namen für Ihren Client-Computer ein, z. B. **mkc-tutorial-client**
4. Lassen Sie Amazon Linux 2 AMI (HVM) – Kernel 5.10, SSD Volume Type als Amazon Machine Image (AMI)-Typ ausgewählt.
5. Wählen Sie den Instance-Typ t2.xlarge.
6. Wählen Sie unter Schlüsselpaar (Login) die Option Neues Schlüsselpaar erstellen. Geben Sie **mkc-tutorial-key-pair** für den Schlüsselpaar-Namen ein und wählen Sie dann Schlüsselpaar herunterladen. Alternativ können Sie ein vorhandenes Schlüsselpaar verwenden.
7. Wählen Sie Launch Instance (Instance starten) aus.
8. Klicken Sie auf View Instances (Instances anzeigen). Wählen Sie dann in der Spalte Sicherheitsgruppen die Sicherheitsgruppe, die Ihrer neuen Instance zugeordnet ist. Kopieren Sie die ID der Sicherheitsgruppe, und speichern Sie sie für später.

So erlauben Sie es dem neu erstellten Client, Daten an den Cluster zu senden

1. Öffnen Sie die Amazon-VPC-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.

2. Wählen Sie im linken Bereich unter SECURITY die Option Sicherheitsgruppen. Suchen Sie in der Spalte Sicherheitsgruppen-ID die Sicherheitsgruppe des Clusters. Sie haben die ID dieser Sicherheitsgruppe gespeichert, als Sie den Cluster in [the section called “Richten Sie die für MSK Connect erforderlichen Ressourcen ein”](#) erstellt haben. Wählen Sie diese Sicherheitsgruppe aus, indem Sie das Feld links neben der Zeile auswählen. Stellen Sie sicher, dass keine anderen Sicherheitsgruppen gleichzeitig ausgewählt sind.
3. Wählen Sie im unteren Bereich der Seite die Registerkarte Regeln für eingehenden Datenverkehr.
4. Wählen Sie Edit inbound rules (Regeln für eingehenden Datenverkehr bearbeiten) aus.
5. Wählen Sie unten links auf dem Bildschirm Regel hinzufügen.
6. Wählen Sie in der neuen Regel All traffic (Gesamter Datenverkehr) in der Spalte Type (Typ). Geben Sie im Feld rechts neben der Spalte Quelle die ID der Sicherheitsgruppe des Client-Computers ein. Dies ist die Sicherheitsgruppen-ID, die Sie gespeichert haben, nachdem Sie den Client-Computer erstellt haben.
7. Wählen Sie Regeln speichern aus. Ihr MSK-Cluster akzeptiert jetzt den gesamten Datenverkehr von dem Client, den Sie im vorherigen Verfahren erstellt haben.

Erstellen Sie ein Thema wie folgt

1. Öffnen Sie die Amazon-EC2-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Wählen Sie `mkc-tutorial-client` in der Instance-Tabelle.
3. Wählen Sie oben auf dem Bildschirm Verbinden aus und folgen Sie dann den Anweisungen, um eine Verbindung mit der Instance herzustellen.
4. Installieren Sie Java auf der Client-Instance, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
sudo yum install java-1.8.0
```

5. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Apache Kafka herunterzuladen.

```
wget https://archive.apache.org/dist/kafka/2.2.1/kafka_2.12-2.2.1.tgz
```

Note

Wenn Sie eine andere als die in diesem Befehl verwendete Spiegelsite verwenden möchten, können Sie eine andere auf der [Apache](#)-Website auswählen.

6. Führen Sie den folgenden Befehl in dem Verzeichnis aus, in das Sie im vorherigen Schritt die TAR-Datei heruntergeladen haben.

```
tar -xzf kafka_2.12-2.2.1.tgz
```

7. Wechseln Sie zum Verzeichnis kafka_2.12-2.2.1.
8. Die Amazon MSK-Konsole zu [https://console.aws.amazon.com/msk/Hause öffnen? region=us-east-1#/home/](https://console.aws.amazon.com/msk/Hause%20öffnen?region=us-east-1#/home/).
9. Wählen Sie im linken Bereich Cluster und dann den Namen mkc-tutorial-cluster.
10. Wählen Sie Client-Informationen anzeigen aus.
11. Kopieren Sie die Klartext-Verbindungszeichenfolge.
12. Wählen Sie Fertig aus.
13. Führen Sie den folgenden Befehl auf der Client-Instance (mkc-tutorial-client) aus und ersetzen *bootstrapServerString* Sie ihn durch den Wert, den Sie gespeichert haben, als Sie sich die Client-Informationen des Clusters angesehen haben.

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-server bootstrapServerString --replication-factor 2 --partitions 1 --topic mkc-tutorial-topic
```

Wenn der Befehl erfolgreich ist, wird die folgende Meldung angezeigt: Created topic mkc-tutorial-topic.

Nächster Schritt

[Konnektor erstellen](#)

Konnektor erstellen

Dieses Verfahren beschreibt, wie Sie einen Konnektor mit dem erstellen AWS-Managementkonsole.

So erstellen Sie den Konnektor

1. Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole zu [https://console.aws.amazon.com/msk/Hause? region=us-east-1#/home/](https://console.aws.amazon.com/msk/Hause?region=us-east-1#/home/).
2. Wählen Sie im linken Bereich unter MSK Connect die Option Konnektoren.

3. Wählen Sie Konnektor erstellen.
4. Wählen Sie in der Liste der Plugins die Option `mkc-tutorial-plugin` und anschließend Weiter.
5. Geben Sie als Namen des Konnektors `mkc-tutorial-connector` ein.
6. Wählen Sie in der Liste der Cluster `mkc-tutorial-cluster`.
7. Wählen Sie im Bereich Connector-Netzwerkeinstellungen eine der folgenden Optionen für den Netzwerktyp aus:
 - IPv4(Standard) — IPv4 Nur für Verbindungen zu Zielen über
 - Dual-Stack — Für Konnektivität zu Zielen über IPv4 sowohl als auch IPv6 (nur verfügbar, wenn Ihren Subnetzen IPv6 CIDR-Blöcke zugeordnet sind) IPv4
8. Kopieren Sie die folgende Konfiguration und fügen Sie sie in das Feld für die Konnektor-Konfiguration ein.

Stellen Sie sicher, dass Sie Region durch den Code der Region ersetzen, AWS-Region in der Sie den Connector erstellen. Ersetzen Sie im folgenden Beispiel außerdem den Amazon S3 S3-Bucket-Namen durch den Namen Ihres Buckets. `<amzn-s3-demo-bucket-my-tutorial>`

```
connector.class=io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector
s3.region=us-east-1
format.class=io.confluent.connect.s3.format.json.JsonFormat
flush.size=1
schema.compatibility=NONE
tasks.max=2
topics=mkc-tutorial-topic
partitioner.class=io.confluent.connect.storage.partitionner.DefaultPartitioner
storage.class=io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage
s3.bucket.name=<amzn-s3-demo-bucket-my-tutorial>
topics.dir=tutorial
```

9. Wählen Sie unter Zugriffsberechtigungen die Option `mkc-tutorial-role`.
10. Wählen Sie Weiter aus. Wählen Sie auf der Seite Sicherheit erneut Weiter.
11. Wählen Sie auf der Seite Protokolle Weiter.
12. Überprüfen Sie auf der Seite Überprüfen und erstellen Ihre Connector-Konfiguration und wählen Sie Connector erstellen aus.

Nächster Schritt

[Senden Sie Daten an den MSK-Cluster](#)

Senden Sie Daten an den MSK-Cluster

In diesem Schritt senden Sie Daten an das Apache-Kafka-Thema, das Sie zuvor erstellt haben, und suchen dann im Ziel-S3-Bucket nach denselben Daten.

So senden Sie Daten an den MSK-Cluster

1. Wenn Sie sich noch im bin-Ordner der Apache-Kafka-Installation auf der Client-Instance befinden, erstellen Sie eine Textdatei namens `client.properties` mit dem folgenden Inhalt.

```
security.protocol=SASL_SSL
sasl.mechanism=AWS_MSK_IAM
```

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um einen Konsolenproduzenten zu erstellen.
BootstrapBrokerString Ersetzen Sie ihn durch den Wert, den Sie bei der Ausführung des vorherigen Befehls erhalten haben.


```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --broker-  
list BootstrapBrokerString --producer.config client.properties --topic mkc-  
tutorial-topic
```

3. Geben Sie eine beliebige Nachricht ein, und drücken Sie Enter (Eingabetaste). Wiederholen Sie diesen Schritt zwei- oder dreimal. Jedes Mal, wenn Sie eine Zeile eingeben und Enter (Eingabetaste) drücken, wird diese Zeile als separate Nachricht an Ihren Apache Kafka-Cluster gesendet.
4. Suchen Sie im Amazon-S3-Ziel-Bucket nach den Nachrichten, die Sie im vorherigen Schritt gesendet haben.

Steckverbinder verstehen

Ein Konnektor integriert externe Systeme und Amazon-Services mit Apache Kafka, indem er kontinuierlich Streaming-Daten aus einer Datenquelle in Ihren Apache-Kafka-Cluster kopiert oder kontinuierlich Daten aus Ihrem Cluster in einen Daten-Sink kopiert. Ein Konnektor kann auch einfache Logik wie Transformation, Formatkonvertierung oder Filterung von Daten ausführen, bevor die Daten an ein Ziel gesendet werden. Quell-Konnektoren rufen Daten aus einer Datenquelle ab und übertragen diese Daten in den Cluster, während Sink-Konnektoren Daten aus dem Cluster abrufen und diese Daten in einen Daten-Sink übertragen.

Das folgende Diagramm illustriert die Architektur eines Konnektors. Ein Worker ist ein virtueller Java-Maschine (JVM)-Prozess, der die Konnektor-Logik betreibt. Jeder Worker erstellt eine Reihe von Aufgaben, die in parallelen Threads ausgeführt werden und das Kopieren der Daten übernehmen. Aufgaben speichern keinen Status und können daher jederzeit gestartet, gestoppt oder neu gestartet werden, um eine stabile und skalierbare Datenpipeline bereitzustellen.

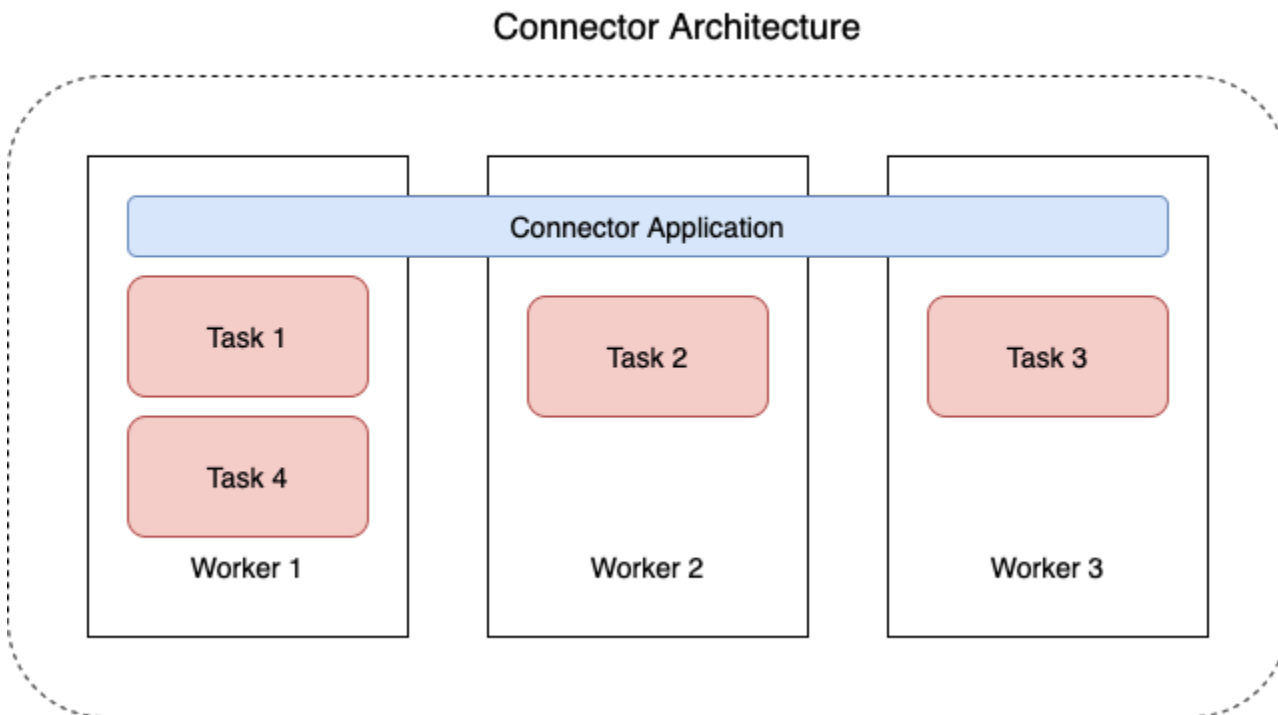

Verstehen Sie die Kapazität der Steckverbinder

Die Gesamtkapazität eines Connectors hängt von der Anzahl der Worker des Connectors sowie von der Anzahl der MSK Connect Units (MCUs) pro Worker ab. Jede MCU steht für 1 vCPU Rechenleistung und 4 GiB Arbeitsspeicher. Der MCU-Speicher bezieht sich auf den Gesamtspeicher einer Worker-Instance und nicht auf den verwendeten Heap-Speicher.

MSK Connect-Mitarbeiter verwenden IP-Adressen in den vom Kunden bereitgestellten Subnetzen. Jeder Mitarbeiter verwendet eine IP-Adresse aus einem der vom Kunden bereitgestellten Subnetze. Sie sollten sicherstellen, dass in den Subnetzen, die für eine CreateConnector Anfrage bereitgestellt werden, genügend IP-Adressen verfügbar sind, um deren angegebene Kapazität zu berücksichtigen, insbesondere bei der automatischen Skalierung von Connectoren, bei denen die Anzahl der Worker schwanken kann.

Um einen Konnektor zu erstellen, müssen Sie zwischen einem der folgenden beiden Kapazitätsmodi wählen.

- Bereitgestellt – Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie die Kapazitätsanforderungen für Ihren Konnektor kennen. Sie geben zwei Werte an:
 - Die Anzahl der Worker.
 - Die Anzahl von pro Mitarbeiter. MCUs
- Automatisch skaliert – Wählen Sie diesen Modus, wenn die Kapazitätsanforderungen für Ihren Konnektor variabel sind oder wenn Sie sie nicht im Voraus kennen. Wenn Sie den Modus für automatische Skalierung verwenden, überschreibt Amazon MSK Connect die `tasks.max` Eigenschaft Ihres Connectors mit einem Wert, der proportional zur Anzahl der Worker ist, die im Connector laufen, und zur Anzahl der Worker pro Worker. MCUs

Sie geben drei Wertesätze an:

- Die minimale und maximale Anzahl von Workers.
- Die Prozentsätze des Ab- und Aufskalierens der CPU-Auslastung, die durch die Metrik `CpuUtilization` bestimmt werden. Wenn die `CpuUtilization`-Metrik für den Konnektor den Aufskalier-Prozentsatz überschreitet, erhöht MSK Connect die Anzahl der Worker, die im Konnektor laufen. Wenn die `CpuUtilization`-Metrik unter den Abskalierungsprozentsatz fällt, verringert MSK Connect die Anzahl der Worker. Die Anzahl der Worker bleibt immer innerhalb der Mindest- und Höchstwerte, die Sie bei der Erstellung des Konnektors angeben.
- Die Anzahl von pro Mitarbeiter. MCUs
- (Optional) Maximale Anzahl von Autoscaling-Aufgaben — Die maximale Anzahl von Aufgaben, die dem Connector bei Autoscaling-Vorgängen zugewiesen wurden. Mit diesem Parameter können Sie eine Obergrenze für die Aufgabenerstellung festlegen, sodass Sie mehr Kontrolle über die Ressourcennutzung und Parallelität in Bezug auf Ihre Kafka-Themenpartitionen haben.

Weitere Informationen zu Workern finden [the section called “Verstehen Sie die Mitarbeiter von MSK Connect”](#) Sie unter. Weitere Informationen zur maximalen Anzahl von Autoscaling-Aufgaben finden Sie unter. [the section called “Machen Sie sich mit der maximalen Anzahl an Autoscaling-Aufgaben vertraut”](#) Weitere Informationen zu MSK-Connect-Metriken finden Sie unter [the section called “Überwachen von MSK Connect”](#).

Machen Sie sich mit der maximalen Anzahl an Autoscaling-Aufgaben vertraut

Der `maxAutoscalingTaskCount` Parameter ist ein optionales Kapazitätsfeld, das für Autoscaling-Konnektoren in Amazon MSK Connect verfügbar ist. Mit diesem Parameter können Sie eine

Obergrenze für die maximale Anzahl von Aufgaben festlegen, die während der automatischen Skalierung von Connectoren erstellt werden können, wodurch eine bessere Kontrolle über die Ressourcennutzung und Leistung ermöglicht wird.

Wenn Sie den Modus für automatisch skalierte Kapazität verwenden, überschreibt Amazon MSK Connect automatisch die `tasks.max` Eigenschaft Ihres Connectors mit einem Wert, der proportional zur Anzahl der Mitarbeiter und pro Mitarbeiter ist. MCUs Der `maxAutoscalingTaskCount` Parameter bietet eine zusätzliche konfigurierbare Option, um die maximale Anzahl von Aufgaben zu begrenzen, die für Ihren Connector erstellt werden.

Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie den Grad der Parallelität in Bezug auf die Anzahl der Themenpartitionen in Ihrem Kafka-Cluster steuern möchten. Durch die Festlegung dieses Grenzwerts können Sie die Leistung optimieren und eine ineffiziente Aufgabenverteilung verhindern, die auftreten kann, wenn die automatisch berechnete Anzahl von Aufgaben Ihre Workload-Anforderungen übersteigt.

Konfigurationsanforderungen

Der `maxAutoscalingTaskCount` Parameter muss die folgende Anforderung erfüllen:

```
maxAutoscalingTaskCount ≥ maxWorkerCount
```

Diese Anforderung gewährleistet eine effiziente Nutzung der Ressourcen, indem mindestens eine Aufgabe pro Mitarbeiter verwaltet wird. Das System erzwingt dieses Minimum, um die Funktionalität der Connectoren zu optimieren.

Wenn Sie dies angeben `maxAutoscalingTaskCount`, wird das Limit sofort nach der Erstellung des Connectors und bei allen nachfolgenden Skalierungsereignissen angewendet. Wenn die Anzahl der Mitarbeiter bei Autoscaling-Vorgängen zu- oder abnimmt, hält sich das System weiterhin an diesen Grenzwert. Der `tasks.max` Wert passt sich proportional zur Anzahl der Mitarbeiter und MCUs pro Mitarbeiter an, überschreitet jedoch nie den konfigurierten Wert. `maxAutoscalingTaskCount`

Wenn Sie diesen Parameter nicht angeben, verwendet der Connector die Standardberechnung ohne Einschränkungen: `tasks.max = workerCount × mcuCount × tasksPerMcu` (wo 2 `tasksPerMcu` ist).

Wann sollte `maxAutoscalingTaskCount` verwendet werden

Erwägen Sie die Verwendung `maxAutoscalingTaskCount` in den folgenden Szenarien:

- **Begrenzte Partitionsanzahl:** Wenn Ihre Kafka-Themen eine feste Anzahl von Partitionen haben, die unter der automatisch berechneten Anzahl von Aufgaben liegt, verhindert die Festlegung eines Grenzwerts, dass Aufgaben im Leerlauf erstellt werden, ohne dass noch etwas erledigt werden muss.
- **Leistungsoptimierung:** Wenn Sie festgestellt haben, dass eine bestimmte Anzahl von Aufgaben den optimalen Durchsatz für Ihre Arbeitslast bietet, können Sie die maximale Anzahl an Aufgaben begrenzen, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten.
- **Ressourcenmanagement:** Wenn Sie die maximale Parallelität und den maximalen Ressourcenverbrauch Ihres Connectors kontrollieren möchten, unabhängig davon, wie viele Worker im Einsatz sind.

Beispiel

Für einen Connector mit der folgenden Konfiguration:

```
minWorkerCount: 1
maxWorkerCount: 4
mcuCount: 8
maxAutoscalingTaskCount: 15
```

Ohne `maxAutoscalingTaskCount` würde der Konnektor bei einer Skalierung auf 4 Worker 64 Aufgaben erstellen (4 Worker × 8 MCUs × 2 Aufgaben pro MCU). Wenn dieser `maxAutoscalingTaskCount` Wert auf 15 gesetzt ist, erstellt der Connector nur 15 Aufgaben. Dies ist möglicherweise besser geeignet, wenn Ihr Kafka-Thema 15 oder weniger Partitionen hat.

Konfigurieren Sie den Dual-Stack-Netzwerktyp

Amazon MSK Connect unterstützt den Dual-Stack-Netzwerktyp für neue Konnektoren. Mit Dual-Stack-Netzwerken können Ihre Konnektoren sowohl als auch eine Verbindung zu Zielen herstellen. IPv4 IPv6 Beachten Sie, dass IPv6 Konnektivität nur im Dual-Stack-Modus (IPv4 + IPv6) verfügbar ist. IPv6 Nur Netzwerke werden nicht unterstützt.

Standardmäßig verwenden neue Konnektoren den IPv4 Netzwerktyp. Um einen Connector mit Dual-Stack-Netzwerktyp zu erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie die im folgenden Abschnitt beschriebenen Voraussetzungen erfüllt haben. Beachten Sie, dass Sie, nachdem Sie einen Connector mit dem Dual-Stack-Netzwerktyp erstellt haben, seinen Netzwerktyp nicht mehr ändern können. Um den Netzwerktyp zu ändern, müssen Sie den Connector löschen und neu erstellen.

Amazon MSK Connect unterstützt auch Service-API-Endpunktkonnektivität IPv6 sowohl IPv4 über als auch. Um IPv6 Konnektivität für API-Aufrufe zu verwenden, müssen Sie die Dual-Stack-Endpunkte verwenden. Weitere Informationen zu MSK Connect-Serviceendpunkten finden Sie unter [Amazon MSK Connect-Endpunkte](#) und Kontingente.

Voraussetzungen für die Verwendung des Dual-Stack-Netzwerktyps

Bevor Sie den Dual-Stack-Netzwerktyp für Ihre Connectors konfigurieren, stellen Sie sicher, dass allen Subnetzen, die Sie bei der Connectorerstellung angeben, sowohl CIDR-Blöcke als auch IPv4 CIDR-Blöcke IPv6 zugewiesen sind.

Überlegungen zur Verwendung des Dual-Stack-Netzwerktyps

- IPv6 Unterstützung ist derzeit nur im Dual-Stack-Modus (IPv4 + IPv6) verfügbar, nicht nur im Modus -only IPv6
- Konnektoren mit aktiviertem Dual-Stack können sowohl über MSK IPv4 - IPv6 als auch Sink- oder Quelldatensysteme verbunden werden
- Der Netzwerktyp kann nach der Erstellung des Connectors nicht geändert werden. Sie müssen den Connector löschen und neu erstellen, um den Netzwerktyp zu ändern
- Alle bei der Connectorerstellung angegebenen Subnetze müssen Dual-Stack unterstützen, damit die Connectorerstellung mit dem Dual-Stack-Netzwerktyp erfolgreich ist
- Wenn Dual-Stack-Subnetze verwendet werden, aber kein Netzwerktyp angegeben wurde, verwendet der Connector aus Gründen der Abwärtskompatibilität standardmäßig -only IPv4
- Bei vorhandenen Connectoren können Sie den Netzwerktyp nicht aktualisieren. Sie müssen den Connector löschen und neu erstellen, um den Netzwerktyp zu ändern
- Die Verwendung von Dual-Stack-Netzwerken verursacht keine zusätzlichen Kosten

Erstellen eines Connectors von

Dieses Verfahren beschreibt, wie Sie einen Connector mit dem erstellen. AWS-Managementkonsole

Erstellen eines Connectors mit dem AWS-Managementkonsole

1. Öffnen Sie die Amazon-MSK-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Wählen Sie im linken Bereich unter MSK Connect die Option Konnektoren.
3. Wählen Sie Konnektor erstellen).

4. Sie können wählen, ob Sie ein vorhandenes benutzerdefiniertes Plugin verwenden möchten, um den Konnektor zu erstellen, oder ob Sie zuerst ein neues benutzerdefiniertes Plugin erstellen möchten. Informationen zu benutzerdefinierten Plugins und deren Erstellung finden Sie unter [the section called “Erstellen Sie benutzerdefinierte Plugins”](#). Gehen wir bei diesem Verfahren davon aus, dass Sie über ein benutzerdefiniertes Plugin verfügen, das Sie verwenden möchten. Suchen Sie in der Liste der benutzerdefinierten Plugins nach dem Plugin, das Sie verwenden möchten, wählen Sie das Kästchen links davon aus und dann Weiter.
5. Geben Sie einen Namen und optional eine Beschreibung ein.
6. Wählen Sie den Cluster, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
7. Wählen Sie im Abschnitt Connector-Netzwerkeinstellungen eine der folgenden Optionen für den Netzwerktyp aus:
 - IPv4(Standard) — IPv4 Nur für Verbindungen zu Zielen über
 - Dual-Stack — Für Konnektivität zu Zielen über IPv4 sowohl als auch IPv6 (nur verfügbar, wenn Ihren Subnetzen IPv6 CIDR-Blöcke zugeordnet sind) IPv4
8. Geben Sie die Konnektor-Konfiguration an. Die Konfigurationsparameter, die Sie angeben müssen, hängen vom Typ des Konnektors ab, den Sie erstellen möchten. Einige Parameter sind jedoch allen Konnektoren gemeinsam, z. B. die Parameter `connector.class` und `tasks.max`. Im Folgenden finden Sie eine Beispielkonfiguration für den [Confluent Amazon S3 Sink Connector](#).

```
connector.class=io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector
tasks.max=2
topics=my-example-topic
s3.region=us-east-1
s3.bucket.name=amzn-s3-demo-bucket
flush.size=1
storage.class=io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage
format.class=io.confluent.connect.s3.format.json.JsonFormat
partitioner.class=io.confluent.connect.storage.partitioners.DefaultPartitioner
key.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
value.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
schema.compatibility=NONE
```

9. Als Nächstes konfigurieren Sie die Kapazität Ihres Konnektors. Sie können zwischen zwei Kapazitätsmodi wählen: bereitgestellt und automatisch skaliert. Weitere Informationen zu diesen beiden Optionen finden Sie unter [the section called “Verstehen Sie die Kapazität der Steckverbinder”](#).

10. (Optional) Verwenden Sie im Abschnitt Maximale Anzahl von Autoscaling-Aufgaben das Feld Maximale Anzahl von Autoscaling-Aufgaben, um die maximale Anzahl von Aufgaben einzugeben, die Sie dem Connector bei Autoscaling-Vorgängen zuweisen möchten. Der Wert muss mindestens Ihrer maximalen Mitarbeiterzahl entsprechen. Wenn Sie keinen Wert angeben, verwendet der Konnektor die Standardberechnung ohne Einschränkungen. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Machen Sie sich mit der maximalen Anzahl an Autoscaling-Aufgaben vertraut”](#).
11. Wählen Sie entweder die Standard-Worker-Konfiguration oder eine benutzerdefinierte Worker-Konfiguration. Weitere Informationen zum Erstellen von benutzerdefinierten Worker-Konfigurationen finden Sie unter [the section called “Verstehen Sie die Mitarbeiter von MSK Connect”](#).
12. Geben Sie als nächstes die Service-Ausführungsrolle an. Dies muss eine IAM-Rolle sein, die MSK Connect übernehmen kann und die dem Connector alle Berechtigungen gewährt, die er für den Zugriff auf die erforderlichen AWS Ressourcen benötigt. Diese Berechtigungen hängen von der Logik des Konnektors ab. Weitere Informationen zum Erstellen dieser Rolle finden Sie unter [the section called “Verstehen Sie die Rolle der Serviceausführung”](#).
13. Wählen Sie Weiter, überprüfen Sie die Sicherheitsinformationen und wählen Sie dann erneut Weiter.
14. Geben Sie die gewünschten Protokollierungs-Optionen an und wählen Sie dann Weiter. Weitere Informationen zur Protokollierung finden Sie unter [the section called “Protokollierung”](#).
15. Überprüfen Sie auf der Seite Überprüfen und erstellen Ihre Connector-Konfiguration und wählen Sie Connector erstellen aus.

Informationen zur Verwendung der MSK Connect-API zum Erstellen eines Connectors finden Sie unter [CreateConnector](#).

Sie können die `UpdateConnector` API verwenden, um die Konfiguration des Connectors zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Aktualisieren Sie einen Konnektor”](#).

Aktualisieren Sie einen Konnektor

Dieses Verfahren beschreibt, wie Sie die Konfiguration eines vorhandenen MSK Connect-Connectors mithilfe der AWS-Managementkonsole aktualisieren.

Aktualisierung der Connector-Konfiguration mit der AWS-Managementkonsole

1. Öffnen Sie die Amazon-MSK-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/msk/>.

2. Wählen Sie im linken Bereich unter MSK Connect die Option Konnektoren.
3. Wählen Sie einen vorhandenen Konnektor aus.
4. Wählen Sie Konnektorkonfiguration bearbeiten.
5. Aktualisieren Sie die Konnektorkonfiguration. Sie können die `connector.class` Verwendung von nicht überschreiben `UpdateConnector`. Das folgende Beispiel zeigt eine Beispielkonfiguration für den Confluent Amazon S3 Sink Connector.

```
connector.class=io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector
tasks.max=2
topics=my-example-topic
s3.region=us-east-1
s3.bucket.name=amzn-s3-demo-bucket
flush.size=1
storage.class=io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage
format.class=io.confluent.connect.s3.format.json.JsonFormat
partitioner.class=io.confluent.connect.storage.partitioners.DefaultPartitioner
key.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
value.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
schema.compatibility=NONE
```

6. Wählen Sie Absenden aus.
7. Sie können dann den aktuellen Status des Vorgangs auf der Registerkarte Operationen des Connectors überwachen.

Informationen zur Verwendung der MSK Connect-API zum Aktualisieren der Konfiguration eines Connectors finden Sie unter [UpdateConnector](#).

Verbindung über Konnektoren herstellen

Die folgenden bewährten Methoden können die Leistung Ihrer Konnektivität mit Amazon MSK Connect verbessern.

Überschneide dich IPs nicht mit Amazon VPC Peering oder Transit Gateway

Wenn Sie Amazon VPC-Peering oder Transit Gateway mit Amazon MSK Connect verwenden, konfigurieren Sie Ihren Connector nicht so, dass er die gepeerten VPC-Ressourcen mit IPs folgenden CIDR-Bereichen erreicht:

- „10.99.0.0/16“

- „192.168.0.0/16“
- „172.21.0.0/16“

Erstellen Sie benutzerdefinierte Plugins

Ein Plugin ist eine AWS Ressource, die den Code enthält, der Ihre Konnektorlogik definiert. Sie laden eine JAR-Datei (oder eine ZIP-Datei, die eine oder mehrere JAR-Dateien enthält) in einen S3-Bucket hoch und geben den Speicherort des Buckets an, wenn Sie das Plugin erstellen. Wenn das Plugin erstellt wird, kopiert MSK Connect den Inhalt des S3-Objekts zu diesem Zeitpunkt. Es behält keinen Link zum S3-Objekt bei, sodass sich nachfolgende Änderungen am Objekt nicht auf das Plugin oder seine Konnektoren auswirken. Wenn Sie einen Konnektor erstellen, geben Sie das Plugin an, das MSK Connect dafür verwenden soll. Das Verhältnis von Plugins zu Konnektoren ist eins zu viele: Sie können einen oder mehrere Konnektoren aus demselben Plugin erstellen.

Note

Benutzerdefinierte Plugins können nicht direkt aktualisiert werden. Um eine neue Version Ihres Plugin-Codes zu verwenden, löschen Sie alle Konnektoren, die auf das Plugin verweisen, löschen Sie das Plugin und erstellen Sie es anschließend neu.

Paketierung von Abhängigkeiten für benutzerdefinierte Plugins

Wir empfehlen, dass Sie alle erforderlichen JAR-Dateien und Abhängigkeiten für Ihr Plugin angeben. Package Sie Ihren Connector wie folgt:

- Eine ZIP-Datei, die alle erforderlichen JAR-Dateien und Abhängigkeiten für das Plugin enthält.
- Eine einzige Uber-JAR, die alle Klassendateien für das Plugin und seine Abhängigkeiten enthält.

Wenn Sie Ihre Plugin-Abhängigkeiten nicht bündeln, kann dies die Verfügbarkeit oder Kompatibilität in der Laufzeitumgebung beeinträchtigen und zu unerwarteten Fehlern führen.

Die folgende Tabelle zeigt die Java-Laufzeitversion, die für jede unterstützte Apache Kafka Connect-Version verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass Ihr benutzerdefiniertes Plugin mit der Java-Runtime-Version für Ihre gewählte Kafka Connect-Version kompatibel ist.

Java-Laufzeitversionen für Apache Kafka Connect

Apache Kafka Connect-Version	Java-Laufzeit
2.7.1	Java 11
3.7.x	Java 17

Informationen zur Entwicklung des Codes für einen Konnektor finden Sie im [Konnektor-Entwicklerleitfaden](#) in der Apache-Kafka-Dokumentation.

Erstellen eines benutzerdefinierten Plugins mit dem AWS-Managementkonsole

1. Öffnen Sie die Amazon-MSK-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Wählen Sie im linken Bereich unter MSK Connect die Option Benutzerdefinierte Plugins.
3. Wählen Sie Benutzerdefiniertes Plugin erstellen.
4. Wählen Sie S3 durchsuchen.
5. Wählen Sie in der Liste der S3-Buckets den Bucket aus, der die JAR- oder ZIP-Datei für das Plugin enthält.
6. Aktivieren Sie in der Objektliste das Kontrollkästchen links neben der JAR- oder ZIP-Datei für das Plug-in und wählen Sie dann Auswählen.
7. Wählen Sie Benutzerdefiniertes Plugin erstellen.

Informationen zur Verwendung der MSK Connect-API zum Erstellen eines benutzerdefinierten Plugins finden Sie unter [CreateCustomPlugin](#).

Verstehen Sie die Mitarbeiter von MSK Connect

Ein Worker ist ein virtueller Java-Maschine (JVM)-Prozess, der die Konnektor-Logik betreibt. Jeder Worker erstellt eine Reihe von Aufgaben, die in parallelen Threads ausgeführt werden und das Kopieren der Daten übernehmen. Aufgaben speichern keinen Status und können daher jederzeit gestartet, gestoppt oder neu gestartet werden, um eine stabile und skalierbare

Datenpipeline bereitzustellen. Änderungen an der Anzahl der Worker, unabhängig davon, ob sie auf ein Skalierungsereignis oder auf unerwartete Ausfälle zurückzuführen sind, werden von den verbleibenden Workern automatisch erkannt. Sie koordinieren, um die Aufgaben auf die Gruppe der verbleibenden Worker neu auszurichten. Connect-Worker nutzen die Verbrauchergruppen von Apache Kafka, um sich zu koordinieren und das Gleichgewicht wiederherzustellen.

Wenn die Kapazitätsanforderungen Ihres Konnektors variabel oder schwer abzuschätzen sind, können Sie MSK Connect die Anzahl der Worker nach Bedarf zwischen einer von Ihnen angegebenen Untergrenze und einer Obergrenze skalieren lassen. Sie können auch die genaue Anzahl von Workern angeben, die die Konnektor-Logik betreiben sollen. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Verstehen Sie die Kapazität der Steckverbinder”](#).

MSK Connect-Mitarbeiter verbrauchen IP-Adressen

MSK Connect-Mitarbeiter verwenden IP-Adressen in den vom Kunden bereitgestellten Subnetzen. Jeder Mitarbeiter verwendet eine IP-Adresse aus einem der vom Kunden bereitgestellten Subnetze. Sie sollten sicherstellen, dass in den Subnetzen, die für eine CreateConnector Anfrage bereitgestellt werden, genügend IP-Adressen verfügbar sind, um deren angegebene Kapazität zu berücksichtigen, insbesondere bei der automatischen Skalierung von Connectoren, bei denen die Anzahl der Worker schwanken kann.

Standard-Worker-Konfiguration

MSK Connect bietet die folgende Standard-Worker-Konfiguration:

```
key.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
value.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
```

Unterstützte Worker-Konfigurationseigenschaften

MSK Connect bietet eine Standard-Worker-Konfiguration. Sie haben auch die Möglichkeit, eine benutzerdefinierte Worker-Konfiguration zur Verwendung mit Ihren Konnektoren zu erstellen. Die folgende Liste enthält Informationen zu den Worker-Konfigurationseigenschaften, die Amazon MSK Connect unterstützt oder nicht unterstützt.

- Es werden die Eigenschaften `key.converter` und `value.converter` benötigt.
- MSK Connect unterstützt die folgenden `producer.`-Konfigurationseigenschaften.

```
producer.acks
```



```
producer.batch.size
producer.buffer.memory
producer.compression.type
producer.enable.idempotence
producer.key.serializer
producer.linger.ms
producer.max.request.size
producer.metadata.max.age.ms
producer.metadata.max.idle.ms
producer.partitioner.class
producer.reconnect.backoff.max.ms
producer.reconnect.backoff.ms
producer.request.timeout.ms
producer.retry.backoff.ms
producer.value.serializer
```

- MSK Connect unterstützt die folgenden `consumer.`-Konfigurationseigenschaften.

```
consumer.allow.auto.create.topics
consumer.auto.offset.reset
consumer.check.crcs
consumer.fetch.max.bytes
consumer.fetch.max.wait.ms
consumer.fetch.min.bytes
consumer.heartbeat.interval.ms
consumer.key.deserializer
consumer.max.partition.fetch.bytes
consumer.max.poll.interval.ms
consumer.max.poll.records
consumer.metadata.max.age.ms
consumer.partition.assignment.strategy
consumer.reconnect.backoff.max.ms
consumer.reconnect.backoff.ms
consumer.request.timeout.ms
consumer.retry.backoff.ms
consumer.session.timeout.ms
consumer.value.deserializer
```

- Alle anderen Konfigurationseigenschaften, die nicht mit den Präfixen `producer.` oder `consumer.` beginnen, werden unterstützt, mit Ausnahme der folgenden Eigenschaften.

```
access.control.
admin.
```

```
admin.listeners.https.  
  client.  
  connect.  
  inter.worker.  
  internal.  
  listeners.https.  
  metrics.  
  metrics.context.  
  rest.  
  sasl.  
  security.  
  socket.  
  ssl.  
  topic.tracking.  
  worker.  
bootstrap.servers  
config.storage.topic  
connections.max.idle.ms  
connector.client.config.override.policy  
group.id  
listeners  
metric.reporters  
plugin.path  
receive.buffer.bytes  
response.http.headers.config  
scheduled.rebalance.max.delay.ms  
send.buffer.bytes  
status.storage.topic
```

Note

Die Eigenschaften der Worker-Konfiguration gelten nur für Kafka Connect-Einstellungen auf Arbeitsebene. JVM- und Logging-Framework-Eigenschaften (wie `log4j.*` oder `log4j2.*`) werden nicht unterstützt und haben keine Auswirkung, wenn sie in einer benutzerdefinierten Worker-Konfiguration angegeben werden.

Weitere Informationen zu Worker-Konfigurationen und was sie bedeuten, finden Sie unter [Kafka Connect Configs](#) in der Apache-Kafka-Dokumentation.

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Worker-Konfiguration

In diesem Verfahren wird beschrieben, wie Sie eine benutzerdefinierte Worker-Konfiguration mithilfe von erstellen AWS-Managementkonsole.

Erstellen einer benutzerdefinierten Worker-Konfiguration mit dem AWS-Managementkonsole

1. Öffnen Sie die Amazon-MSK-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
2. Wählen Sie im linken Bereich unter MSK Connect die Option Worker-Konfigurationen.
3. Wählen Sie Worker-Konfiguration erstellen.
4. Geben Sie einen Namen und eine optionale Beschreibung ein und fügen Sie dann die Eigenschaften und Werte hinzu, auf die Sie diese festlegen möchten.
5. Wählen Sie Worker-Konfiguration erstellen.

Informationen zur Verwendung der MSK Connect-API zum Erstellen einer Worker-Konfiguration finden Sie unter [CreateWorkerConfiguration](#).

Verwalten Sie Offsets für Quellkonnektoren mithilfe von `offset.storage.topic`

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Verwaltung von Quell-Konnektor-Offsets mithilfe des Offset-Speicherthemas. Das Offset-Speicherthema ist ein internes Thema, das Kafka Connect verwendet, um Offsets der Konnektor- und Aufgaben-Konfiguration zu speichern.

Überlegungen

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie die Quell-Konnektor-Offsets verwalten.

- Um ein Offset-Speicherthema anzugeben, geben Sie den Namen des Kafka-Themas, in dem Konnektor-Offsets gespeichert werden, als Wert für `offset.storage.topic` in Ihrer Worker-Konfiguration an.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Änderungen an einer Konnektor-Konfiguration vornehmen. Das Ändern von Konfigurationswerten kann zu unbeabsichtigtem Verhalten des Konnektors führen, wenn ein Quell-Konnektor Werte aus der Konfiguration für wichtige Offset-Datensätze verwendet. Wir empfehlen Ihnen, in der Dokumentation Ihres Plugins nach Anleitungen zu suchen.
- Anpassen der Standardanzahl von Partitionen – Sie können nicht nur die Worker-Konfiguration durch Hinzufügen von `offset.storage.topic` anpassen, sondern auch die Anzahl der

Partitionen für die Offset- und Status-Speicherthemen anpassen. Die Standardpartitionen für interne Themen lauten wie folgt.

- `config.storage.topic`: 1, nicht konfigurierbar, muss ein Thema mit einer einzigen Partition sein
- `offset.storage.topic`: 25, konfigurierbar durch Bereitstellung von `offset.storage.partitions`
- `status.storage.topic`: 5, konfigurierbar durch Bereitstellung von `status.storage.partitions`
- Manuelles Löschen von Themen – Amazon MSK Connect erstellt bei jeder Bereitstellung von Konnektoren neue interne Kafka-Connect-Themen (der Themenname beginnt mit `__amazon_msk_connect`). Alte Themen, die an gelöschte Konnektoren angehängt sind, werden nicht automatisch entfernt, da interne Themen, wie z. B. `offset.storage.topic`, zwischen Konnektoren wiederverwendet werden können. Sie können jedoch nicht verwendete interne Themen, die von MSK Connect erstellt wurden, manuell löschen. Die internen Themen sind nach dem Format `__amazon_msk_connect_<offsets|status|configs>_connector_name_connector_id` benannt.

Der reguläre Ausdruck `__amazon_msk_connect_<offsets|status|configs>_connector_name_connector_id` kann verwendet werden, um die internen Themen zu löschen. Sie sollten kein internes Thema löschen, das derzeit von einem laufenden Konnektor verwendet wird.

- Den selben Namen für die von MSK Connect erstellten internen Themen – Wenn Sie das Offset-Speicherthema wiederverwenden möchten, um Offsets von einem zuvor erstellten Konnektor zu verwenden, müssen Sie dem neuen Konnektor denselben Namen wie dem alten Konnektor geben. Die `offset.storage.topic` Eigenschaft kann mithilfe der Worker-Konfiguration festgelegt werden, um dem `offset.storage.topic` denselben Namen zuzuweisen, und zwischen verschiedenen Konnektoren wiederverwendet werden. Diese Konfiguration wird unter [Konnektor-Offsets verwalten](#) beschrieben. MSK Connect erlaubt nicht, dass verschiedene Konnektoren `config.storage.topic` und `status.storage.topic` gemeinsam nutzen. Diese Themen werden jedes Mal erstellt, wenn Sie einen neuen Konnektor in MSKC erstellen. Sie werden automatisch nach dem Format `__amazon_msk_connect_<status|configs>_connector_name_connector_id` benannt und unterscheiden sich daher bei den verschiedenen Konnektoren, die Sie erstellen.

Verwenden Sie das Standardthema Offset-Storage

Standardmäßig generiert Amazon MSK Connect für jeden Konnektor, den Sie erstellen, ein neues Offset-Speicherthema in Ihrem Kafka-Cluster. MSK erstellt den Standard-Themennamen unter Verwendung von Teilen des Konnektor-ARN. Beispiel, `__amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2`.

Benutzerdefiniertes Offset-Storage-Thema verwenden

Um die Offset-Kontinuität zwischen den Quell-Konnektoren zu gewährleisten, können Sie anstelle des Standardthemas ein Offset-Speicherthema Ihrer Wahl verwenden. Wenn Sie ein Offset-Speicherthema angeben, können Sie Aufgaben wie das Erstellen eines Quell-Konnektors erledigen, der den Lesevorgang vom letzten Offset eines vorherigen Konnektors aus wieder aufnimmt.

Um ein Offset-Speicherthema anzugeben, geben Sie einen Wert für die Eigenschaft `offset.storage.topic` in Ihrer Worker-Konfiguration ein, bevor Sie einen Konnektor erstellen. Wenn Sie das Offset-Speicherthema wiederverwenden möchten, um Offsets von einem zuvor erstellten Konnektor zu verwenden, müssen Sie dem neuen Konnektor denselben Namen wie dem alten Konnektor geben. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Offset-Speicherthema erstellen, müssen Sie [cleanup.policy](#) in Ihrer Themenkonfiguration auf `compact` einstellen.

Note

Wenn Sie beim Erstellen eines Sink-Konnektors ein Offset-Speicherthema angeben, erstellt MSK Connect das Thema, sofern es noch nicht vorhanden ist. Das Thema wird jedoch nicht zum Speichern von Konnektor-Offsets verwendet.

Sink-Konnektor-Offsets werden stattdessen mithilfe des Kafka-Verbrauchergruppen-Protokolls verwaltet. Jeder Sink-Konnektor erstellt eine Gruppe mit dem Namen `connect-{CONNECTOR_NAME}`. Solange die Verbrauchergruppe existiert, werden alle aufeinanderfolgenden Sink-Konnektoren, die Sie mit demselben Wert für `CONNECTOR_NAME` erstellen, ab dem letzten festgeschriebenen Offset fortgesetzt.

Important

Wenn Sie eine bestehende Connectorkonfiguration aktualisieren und gleichzeitig die Offset-Kontinuität beibehalten möchten, verwenden Sie die `UpdateConnector` API. Weitere Informationen finden Sie unter [Aktualisieren Sie einen Konnektor](#).

Example: Angabe eines Offset-Storage-Themas bei der Neuerstellung eines Quell-Connectors

Wenn Sie einen Connector löschen und neu erstellen und dabei die Offset-Kontinuität beibehalten müssen, können Sie in Ihrer Worker-Konfiguration ein Offset-Storage-Thema angeben. Nehmen wir beispielsweise an, Sie haben einen CDC-Connector (Change Data Capture) und möchten ihn neu erstellen, ohne Ihren Platz im CDC-Stream zu verlieren. In den folgenden Schritten wird gezeigt, wie Sie diese Aufgabe erfüllen.

1. Führen Sie auf Ihrem Client-Computer den folgenden Befehl aus, um den Namen des Offset-Speicherthemas Ihres Konnektors zu ermitteln. Ersetzen Sie `<bootstrapBrokerString>` durch den Bootstrap-Broker-String Ihres Clusters. Anleitungen zum Abrufen des Bootstrap-Broker-Strings finden Sie unter [Holen Sie sich die Bootstrap-Broker für einen Amazon MSK-Cluster](#).

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --list --bootstrap-server <bootstrapBrokerString>
```

Die folgende Ausgabe zeigt eine Liste aller Cluster-Themen, einschließlich aller standardmäßigen internen Konnektor-Themen. In diesem Beispiel verwendet der vorhandene CDC-Konnektor das von MSK Connect erstellte [Standard-Offset-Speicherthema](#). Aus diesem Grund wird das Offset-Speicherthema `__amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2` genannt.

```
__consumer_offsets
__amazon_msk_canary
__amazon_msk_connect_configs_my-mskc-connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2
__amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2
__amazon_msk_connect_status_my-mskc-connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2
my-msk-topic-1
my-msk-topic-2
```

2. Öffnen Sie die Amazon-MSK-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/msk/>.
3. Wählen Sie Ihren Konnektor aus der Konnektoren-Liste aus. Kopieren und speichern Sie den Inhalt des Felds Konnektor-Konfiguration, sodass Sie ihn ändern und zum Erstellen des neuen Konnektors verwenden können.

4. Wählen Sie Löschen, um den Konnektor zu löschen. Geben Sie dann den Konnektor-Namen in das Texteingabefeld ein, um den Löschvorgang zu bestätigen.
5. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Worker-Konfiguration mit Werten, die zu Ihrem Szenario passen. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter [Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Worker-Konfiguration](#).

In Ihrer Worker-Konfiguration müssen Sie den Namen des Offset-Speicherthemas, das Sie zuvor abgerufen haben, als Wert für `offset.storage.topic` angeben, wie in der folgenden Konfiguration.

```
config.providers.secretManager.param.aws.region=eu-west-3
key.converter=<org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter>
value.converter=<org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter>
config.providers.secretManager.class=com.github.jcustenborder.kafka.config.aws.SecretsManager
config.providers=secretManager
offset.storage.topic=__amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-
connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2
```

6.

 Important

Sie müssen dem neuen Konnektor denselben Namen wie dem alten Konnektor geben.

Erstellen Sie einen neuen Konnektor mit der Worker-Konfiguration, die Sie im vorherigen Schritt eingerichtet haben. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter [Erstellen eines Connectors von](#).

Tutorial: Externalisierung vertraulicher Informationen mithilfe von Konfigurationsanbietern

Dieses Beispiel zeigt, wie vertrauliche Informationen für Amazon MSK Connect mithilfe eines Open-Source-Konfigurationsanbieters externalisiert werden. Mit einem Konfigurationsanbieter können Sie Variablen anstelle von Klartext in einer Konnektor- oder Worker-Konfiguration angeben, und Worker, die im Konnektor ausgeführt werden, lösen diese Variablen zur Laufzeit auf. Dadurch wird verhindert, dass Anmeldeinformationen und andere Secrets im Klartext gespeichert werden. Der Konfigurationsanbieter im Beispiel unterstützt das Abrufen von Konfigurationsparametern von AWS Secrets Manager, Amazon S3 und Systems Manager (SSM). In [Schritt 2](#) erfahren Sie, wie Sie das

Speichern und Abrufen vertraulicher Informationen für den Service einrichten, den Sie konfigurieren möchten.

Überlegungen

Beachten Sie bei der Verwendung des MSK-Konfigurationsanbieters mit Amazon MSK Connect Folgendes:

- Weisen Sie der IAM-Service-Ausführungsrolle die entsprechenden Berechtigungen zu, wenn Sie die Konfigurationsanbieter verwenden.
- Definieren Sie die Konfigurationsanbieter in Worker-Konfigurationen und ihre Implementierung in der Konnektor-Konfiguration.
- Vertrauliche Konfigurationswerte können in Konnektor-Protokollen erscheinen, wenn ein Plugin diese Werte nicht als Secret definiert. Kafka Connect behandelt undefinierte Konfigurationswerte genauso wie jeden anderen Klartext-Wert. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Verhindern, dass Secrets in Konnektor-Protokollen erscheinen](#).
- Standardmäßig startet MSK Connect einen Konnektor häufig neu, wenn der Konnektor einen Konfigurationsanbieter verwendet. Um dieses Neustartverhalten zu deaktivieren, können Sie in der Konnektor-Konfiguration den Wert `config.action.reload` auf `none` festlegen.

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Plugin und laden Sie es auf S3 hoch

Um ein benutzerdefiniertes Plugin zu erstellen, erstellen Sie eine Zip-Datei, die den Connector und das enthält, `msk-config-provider` indem Sie die folgenden Befehle auf Ihrem lokalen Computer ausführen.

So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Plugin mit einem Terminalfenster und Debezium als Konnektor

Verwenden Sie die AWS CLI, um Befehle als Superuser mit Anmeldeinformationen auszuführen, mit denen Sie auf Ihren AWS S3-Bucket zugreifen können. Informationen zur Installation und Einrichtung der AWS CLI finden Sie unter [Erste Schritte mit der AWS CLI](#) im AWS Command Line Interface Benutzerhandbuch. Informationen zur Verwendung der AWS CLI mit Amazon S3 finden Sie [unter Verwenden von Amazon S3 mit der AWS CLI](#) im AWS Command Line Interface Benutzerhandbuch.

1. Erstellen Sie in einem Terminal-Fenster mit dem folgenden Befehl einen Ordner mit dem Namen `custom-plugin` in Ihrem Workspace.


```
mkdir custom-plugin && cd custom-plugin
```

2. Laden Sie die neueste stabile Version des MySQL-Konnektor-Plugins mit dem folgenden Befehl von der [Debezium-Website](#) herunter.

```
wget https://repo1.maven.org/maven2/io/debezium/debezium-connectormysql/2.2.0.Final/debezium-connector-mysql-2.2.0.Final-plugin.tar.gz
```

Extrahieren Sie die heruntergeladene GZIP-Datei mit dem folgenden Befehl in den Ordner custom-plugin.

```
tar xzf debezium-connector-mysql-2.2.0.Final-plugin.tar.gz
```

3. Laden Sie die [ZIP-Datei des MSK-Konfigurationsanbieters](#) mit dem folgenden Befehl herunter.

```
wget https://github.com/aws-samples/msk-config-providers/releases/download/r0.4.0/msk-config-providers-0.4.0-with-dependencies.zip
```

Extrahieren Sie die heruntergeladene GZIP-Datei mit dem folgenden Befehl in den Ordner custom-plugin.

```
unzip msk-config-providers-0.4.0-with-dependencies.zip
```


4. Komprimieren Sie den Inhalt des MSK-Konfigurationsanbieters aus dem obigen Schritt und den benutzerdefinierten Konnektor in einer einzigen Datei mit dem Namen custom-plugin.zip.

```
zip -r ../custom-plugin.zip *
```


5. Laden Sie die Datei auf S3 hoch, damit sie später referenziert werden kann.

```
aws s3 cp ../custom-plugin.zip s3:<S3_URI_BUCKET_LOCATION>
```

6. Wählen Sie in der Amazon MSK-Konsole im Bereich MSK Connect die Option Benutzerdefiniertes Plugin und dann Benutzerdefiniertes Plugin erstellen aus. Durchsuchen Sie den s3: < *S3_URI_BUCKET_LOCATION* > S3-Bucket, um die benutzerdefinierte Plugin-ZIP-Datei auszuwählen, die Sie gerade hochgeladen haben.

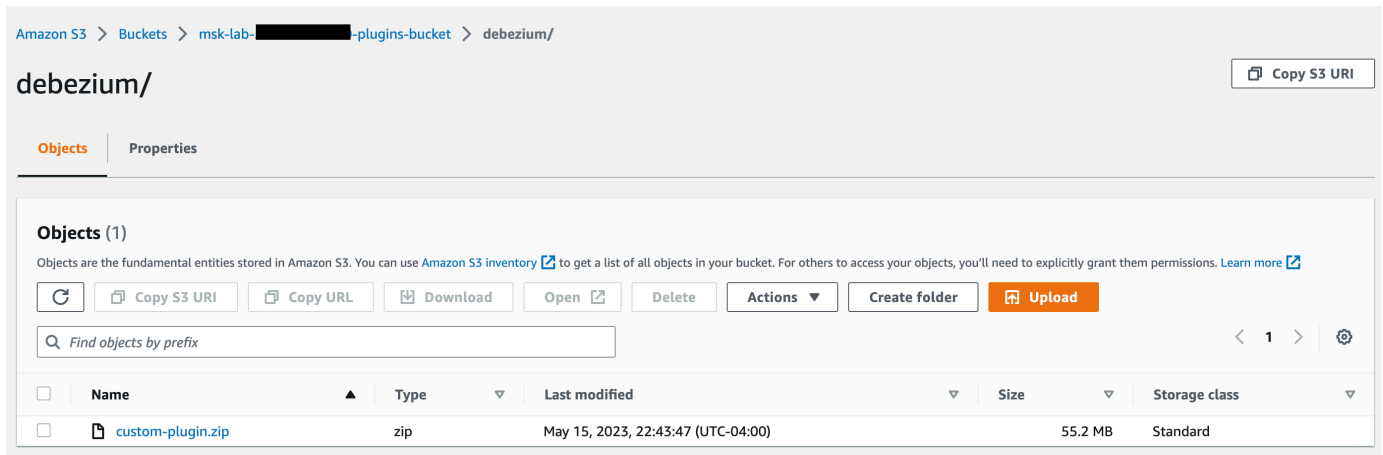

7. Geben Sie für den Namen des Plugins **debezium-custom-plugin** ein. Geben Sie optional eine Beschreibung ein und wählen Sie Benutzerdefiniertes Plugin erstellen.

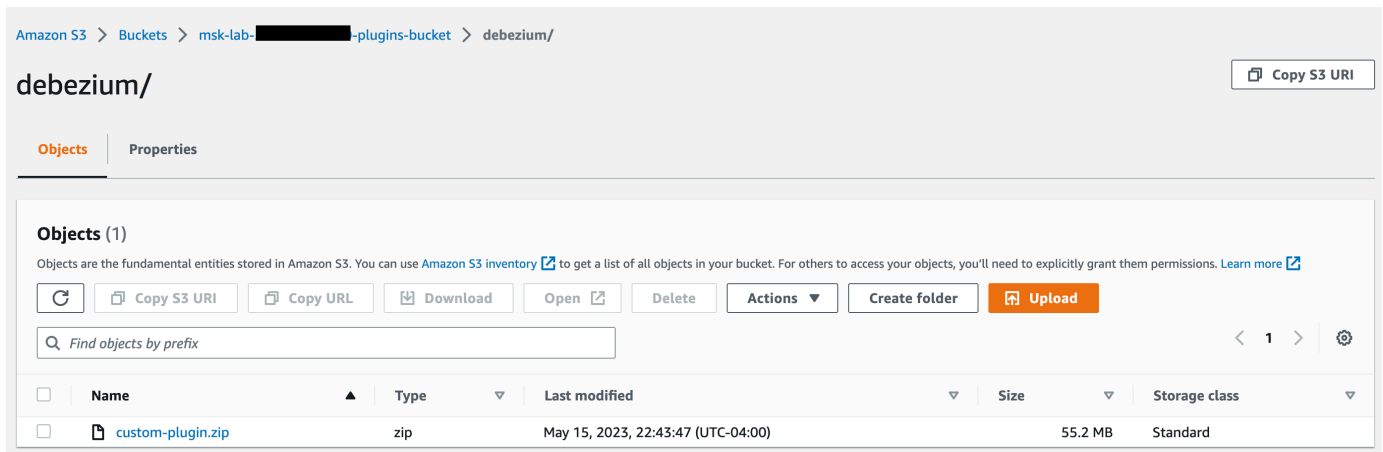

Konfigurieren Sie Parameter und Berechtigungen für verschiedene Anbieter

Sie können Parameterwerte in diesen drei Services konfigurieren:

- Secrets Manager
- Systems Manager Parameter Store
- S3 - Simple Storage Service

Wählen Sie eine der folgenden Registerkarten, um Anweisungen zur Einrichtung von Parametern und relevanten Berechtigungen für diesen Dienst zu erhalten.

Configure in Secrets Manager

So konfigurieren Sie Parameterwerte in Secrets Manager

1. Öffnen Sie die [Secrets Manager-Konsole](#).
2. Erstellen Sie ein neues Secret, um Ihre Anmeldeinformationen oder Secrets zu speichern. Anweisungen finden Sie im AWS Secrets Manager Benutzerhandbuch unter [Create an AWS Secrets Manager Secret](#).
3. Kopieren Sie den ARN Ihres Secrets.
4. Fügen Sie die Secrets-Manager-Berechtigungen aus der folgenden Beispielrichtlinie zu der [Service-Ausführungsrolle](#) hinzu. Ersetzen Sie den Beispiel-ARN `arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:MySecret-1234` durch den ARN Ihres Geheimnisses.
5. Fügen Sie Worker-Konfiguration und Konnektor-Anweisungen hinzu.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:MySecret-1234"
      ]
    }
  ]
}
```

6. Um den Secrets-Manager-Konfigurationsanbieter zu verwenden, kopieren Sie die folgenden Code-Zeilen in das Worker-Konfigurations-Textfeld in Schritt 3:

```
# define name of config provider:
```

```

config.providers = secretsmanager

# provide implementation classes for secrets manager:

config.providers.secretsmanager.class =
  com.amazonaws.kafka.config.providers.SecretsManagerConfigProvider

# configure a config provider (if it needs additional initialization), for
  example you can provide a region where the secrets or parameters are located:

config.providers.secretsmanager.param.region = us-east-1

```

7. Kopieren Sie für den Secrets-Manager-Konfigurationsanbieter die folgenden Code-Zeilen in die Konnektor-Konfiguration in Schritt 4.

```

#Example implementation for secrets manager variable
database.user=${secretsmanager:MSKAuroraDBCredentials:username}
database.password=${secretsmanager:MSKAuroraDBCredentials:password}

```

Sie können den obigen Schritt auch mit weiteren Konfigurationsanbietern verwenden.

Configure in Systems Manager Parameter Store

So konfigurieren Sie Parameterwerte im Systems Manager Parameter Store

1. Öffnen Sie die [Systems Manager-Konsole](#).
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Parameter Store (Parameterspeicher) aus.
3. Erstellen Sie einen neuen Parameter, der im Systems Manager gespeichert werden soll. Anweisungen finden Sie im AWS Systems Manager Benutzerhandbuch unter [Erstellen eines Systems Manager Manager-Parameters \(Konsole\)](#).
4. Kopieren Sie den ARN Ihres Parameters.
5. Fügen Sie die Systems-Manager-Berechtigungen aus der folgenden Beispielrichtlinie zu der [Service-Ausführungsrolle](#) hinzu. `<arn:aws:ssm:us-east-1:123456789000:parameter/MyParameterName>` Ersetzen Sie durch den ARN Ihres Parameters.

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [

```

```

    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:GetParameterHistory",
        "ssm:GetParametersByPath",
        "ssm:GetParameters",
        "ssm:GetParameter"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789000:parameter/
MyParameterName"
    }
  ]
}

```

6. Um den Parameterspeicher-Konfigurationsanbieter zu verwenden, kopieren Sie die folgenden Code-Zeilen in das Worker-Konfigurations-Textfeld in Schritt 3:

```

# define name of config provider:

config.providers = ssm

# provide implementation classes for parameter store:

config.providers.ssm.class =
  com.amazonaws.kafka.config.providers.SsmParamStoreConfigProvider

# configure a config provider (if it needs additional initialization), for
  example you can provide a region where the secrets or parameters are located:

config.providers.ssm.param.region = us-east-1

```

7. Kopieren Sie für den Parameterspeicher-Konfigurationsanbieter die folgenden Code-Zeilen in die Konnektor-Konfiguration in Schritt 5.

```

#Example implementation for parameter store variable
schema.history.internal.kafka.bootstrap.servers=
${ssm:MSKBootstrapServerAddress}

```

Sie können den obigen Schritt auch mit weiteren Konfigurationsanbietern bündeln.

Configure in Amazon S3

Zur Konfiguration objects/files in Amazon S3

1. Öffnen Sie die [Amazon S3-Konsole](#).
2. Laden Sie Ihr Objekt in einen Bucket in S3 hoch. Eine Anleitung finden Sie unter [Hochladen von Objekten](#).
3. Kopieren Sie den ARN Ihres Objekts.
4. Fügen Sie die Amazon-S3-Objekt-Leseberechtigungen aus der folgenden Beispielrichtlinie zu der [Service-Ausführungsrolle](#) hinzu. Ersetzen Sie den Beispiel-ARN `arn:aws:s3:::<MY_S3_BUCKET/path/to/custom-plugin.zip>`, durch den ARN Ihres Objekts.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::<MY_S3_BUCKET/path/to/custom-  
plugin.zip>"
    }
  ]
}
```

5. Um den Amazon-S3-Konfigurationsanbieter zu verwenden, kopieren Sie die folgenden Code-Zeilen in das Worker-Konfigurations-Textfeld in Schritt 3:

```
# define name of config provider:

config.providers = s3import
# provide implementation classes for S3:

config.providers.s3import.class =
  com.amazonaws.kafka.config.providers.S3ImportConfigProvider
```

6. Kopieren Sie für den Amazon-S3-Konfigurationsanbieter die folgenden Code-Zeilen in die Konnektor-Konfiguration in Schritt 4.

```
#Example implementation for S3 object
```

```
database.ssl.truststore.location = ${s3import:us-west-2:my_cert_bucket/path/to/
truststore_unique_filename.jks}
```

Sie können die obigen zwei Schritte auch mit weiteren Konfigurationsanbietern bündeln.

Eine benutzerdefinierte Worker-Konfiguration mit Informationen zu Ihrem Konfigurationsanbieter erstellen

1. Wählen Sie im Abschnitt Amazon MSK Connect die Option Worker-Konfigurationen.
2. Wählen Sie Worker-Konfiguration erstellen.
3. Geben Sie `SourceDebeziumCustomConfig` in das Textfeld für den Namen der Worker-Konfiguration ein. Die Beschreibung ist optional.
4. Kopieren Sie den entsprechenden Konfigurations-Code basierend auf den gewünschten Anbietern und fügen Sie ihn in das Textfeld Worker-Konfiguration ein.
5. Dies ist ein Beispiel der Worker-Konfiguration für alle drei Anbieter:

```
key.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
key.converter.schemas.enable=false
value.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter
value.converter.schemas.enable=false
offset.storage.topic=offsets_my_debezium_source_connector

# define names of config providers:

config.providers=secretsmanager,ssm,s3import

# provide implementation classes for each provider:

config.providers.secretsmanager.class    =
  com.amazonaws.kafka.config.providers.SecretsManagerConfigProvider
config.providers.ssm.class                =
  com.amazonaws.kafka.config.providers.SsmParamStoreConfigProvider
config.providers.s3import.class           =
  com.amazonaws.kafka.config.providers.S3ImportConfigProvider
```

```
# configure a config provider (if it needs additional initialization), for example
you can provide a region where the secrets or parameters are located:
```

```
config.providers.secretsmanager.param.region = us-east-1
config.providers.ssm.param.region = us-east-1
```

6. Wählen Sie Worker-Konfiguration erstellen.

Erstellen Sie den Konnektor

1. Erstellen Sie einen neuen Konnektor anhand der Anweisungen unter [Neuen Konnektor erstellen](#).
2. Wählen Sie die custom-plugin.zip-Datei, die Sie in [???](#) als Quelle für das benutzerdefinierte Plugin in Ihren S3-Bucket hochgeladen haben.
3. Kopieren Sie den entsprechenden Konfigurations-Code basierend auf den gewünschten Anbietern und fügen Sie ihn in das Feld Konnektor-Konfiguration ein.
4. Dies ist ein Beispiel für die Konnektor-Konfiguration für alle drei Anbieter:

```
#Example implementation for parameter store variable
schema.history.internal.kafka.bootstrap.servers=${ssm:MSKBootstrapServerAddress}

#Example implementation for secrets manager variable
database.user=${secretsmanager:MSKAuroraDBCredentials:username}
database.password=${secretsmanager:MSKAuroraDBCredentials:password}

#Example implementation for Amazon S3 file/object
database.ssl.truststore.location = ${s3import:us-west-2:my_cert_bucket/path/to/
truststore_unique_filename.jks}
```

5. Wählen Sie Benutzerdefinierte Konfiguration verwenden und wählen Sie eine Option SourceDebeziumCustomConfig aus der Dropdownliste Worker-Konfiguration aus.
6. Folgen Sie den weiteren Schritten aus den Anweisungen unter [Konnektor erstellen](#).

IAM-Rollen und -Richtlinien für MSK Connect

In diesem Abschnitt können Sie die entsprechenden IAM-Richtlinien und -Rollen einrichten, um Amazon MSK Connect sicher in Ihrer AWS Umgebung bereitzustellen und zu verwalten. In den folgenden Abschnitten wird die Dienstausführungsrolle erläutert, die mit MSK Connect verwendet

werden muss, einschließlich der erforderlichen Vertrauensrichtlinie und zusätzlicher Berechtigungen, die für die Verbindung mit einem IAM-authentifizierten MSK-Cluster erforderlich sind. Die Seite enthält auch Beispiele für umfassende IAM-Richtlinien, um vollen Zugriff auf die MSK Connect-Funktionalität zu gewähren, sowie Einzelheiten zu AWS verwalteten Richtlinien, die für den Service verfügbar sind.

Themen

- [Verstehen Sie die Rolle der Serviceausführung](#)
- [Beispiel für eine IAM-Richtlinie für MSK Connect](#)
- [Vermeiden Sie dienstübergreifende Probleme mit verwirrten Stellvertretern](#)
- [AWS verwaltete Richtlinien für MSK Connect](#)
- [Verwenden Sie serviceverknüpfte Rollen für MSK Connect](#)

Verstehen Sie die Rolle der Serviceausführung

Note

Amazon MSK Connect unterstützt nicht die Verwendung der [serviceverknüpften Rolle](#) als Service-Ausführungsrolle. Sie müssen eine separate Service-Ausführungsrolle erstellen. Anweisungen zum Erstellen einer benutzerdefinierten IAM-Rolle finden Sie unter [Erstellen einer Rolle zum Delegieren von Berechtigungen an einen AWS Dienst](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Wenn Sie einen Connector mit MSK Connect erstellen, müssen Sie eine AWS Identity and Access Management (IAM-) Rolle angeben, die damit verwendet werden soll. Ihre Service-Ausführungsrolle muss die folgende Vertrauensrichtlinie haben, damit MSK Connect sie übernehmen kann. Weitere Informationen zu Bedingungskontextschlüsseln finden Sie unter [the section called “Vermeiden Sie dienstübergreifende Probleme mit verwirrten Stellvertretern”](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "kafkaconnect.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "123456789012"
      },
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:kafkaconnect:us-east-1:123456789012:connector/myConnector/abc12345-abcd-4444-a8b9-123456f513ed-2"
      }
    }
  }
]
}

```

Wenn es sich bei dem Amazon-MSK-Cluster, den Sie mit Ihrem Konnektor verwenden möchten, um einen Cluster handelt, der die IAM-Authentifizierung verwendet, müssen Sie der Service-Ausführungsrolle des Konnektors die folgende Berechtigungsrichtlinie hinzufügen. Informationen darüber, wie Sie die UUID Ihres Clusters finden und wie Sie ein Thema erstellen, finden Sie unter [ARNs the section called “Ressourcen für Autorisierungsrichtlinien”](#)

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka-cluster:Connect",
        "kafka-cluster:DescribeCluster"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:000000000001:cluster/testClusterName/300d0000-0000-0005-000f-00000000000b-1"
      ]
    }
  ]
}

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kafka-cluster:ReadData",
        "kafka-cluster:DescribeTopic"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/
myCluster/300a0000-0000-0003-000a-00000000000b-6/__amazon_msk_connect_read"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:DescribeTopic"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:topic/
testCluster/300f0000-0000-0008-000d-00000000000m-7/__amazon_msk_connect_write"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kafka-cluster:CreateTopic",
        "kafka-cluster:WriteData",
        "kafka-cluster:ReadData",
        "kafka-cluster:DescribeTopic"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:kafka:us-
east-1:123456789012:topic/testCluster/300f0000-0000-0008-000d-00000000000m-7/
__amazon_msk_connect_*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kafka-cluster:AlterGroup",
        "kafka-cluster:DescribeGroup"
    ],
    "Resource": [

```

```

        "arn:aws:kafka:us-
east-1:123456789012:group/testCluster/300d0000-0000-0005-000f-00000000000b-1/
__amazon_msk_connect_*",
        "arn:aws:kafka:us-
east-1:123456789012:group/testCluster/300d0000-0000-0005-000f-00000000000b-1/
connect-*"
    ]
}
]
}

```

Je nach Art des Connectors müssen Sie der Dienstausführungsrolle möglicherweise auch eine Berechtigungsrichtlinie hinzufügen, die ihr den Zugriff auf AWS Ressourcen ermöglicht. Wenn Ihr Konnektor beispielsweise Daten an einen S3-Bucket senden muss, muss die Service-Ausführungsrolle über eine Berechtigungsrichtlinie verfügen, welche die Erlaubnis erteilt, in diesen Bucket zu schreiben. Zu Testzwecken können Sie eine der vorgefertigten IAM-Richtlinien verwenden, die vollen Zugriff gewähren, z. B. `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess`. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir jedoch, die restriktivste Richtlinie zu verwenden, die es Ihrem Connector ermöglicht, von der AWS Quelle zu lesen oder in die AWS Senke zu schreiben.

Beispiel für eine IAM-Richtlinie für MSK Connect

Um einem Benutzer ohne Administratorrechte vollen Zugriff auf alle MSK-Connect-Funktionen zu gewähren, fügen Sie der IAM-Rolle des Benutzers eine Richtlinie wie die folgende hinzu.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "MSKConnectFullAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafkaconnect:CreateConnector",
        "kafkaconnect:DeleteConnector",
        "kafkaconnect:DescribeConnector",
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:UpdateConnector",
        "kafkaconnect:CreateCustomPlugin",

```

```

        "kafkaconnect:DeleteCustomPlugin",
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:CreateWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:DeleteWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "IAMPassRole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/MSKConnectServiceRole",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:PassedToService": "kafkaconnect.amazonaws.com"
        }
    }
},
{
    "Sid": "EC2NetworkAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "MSKClusterAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kafka:DescribeCluster",
        "kafka:DescribeClusterV2",
        "kafka:GetBootstrapBrokers"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/myCluster/"
},

```

```

{
  "Sid": "MSKLogGroupAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "logs:CreateLogGroup",
    "logs:CreateLogStream",
    "logs:PutLogEvents",
    "logs:DescribeLogStreams",
    "logs:DescribeLogGroups"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/msk-connect/*"
  ]
},
{
  "Sid": "S3PluginAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetObject",
    "s3:ListBucket",
    "s3:PutObject"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1-custom-plugins",
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1-custom-plugins/*"
  ]
}
]
}

```

Vermeiden Sie dienstübergreifende Probleme mit verwirrten Stellvertretern

Das Problem des verwirrten Stellvertreters ist ein Sicherheitsproblem, bei dem eine Entität, die keine Berechtigung zur Durchführung einer Aktion hat, eine privilegiere Entität zur Durchführung der Aktion zwingen kann. In der AWS Tat kann ein dienstübergreifendes Identitätswechsels zu einem Problem mit dem verwirrten Stellvertreter führen. Ein dienstübergreifender Identitätswechsel kann auftreten, wenn ein Dienst (der Anruf-Dienst) einen anderen Dienst anruft (den aufgerufenen Dienst). Der aufrufende Service kann manipuliert werden, um seine Berechtigungen zu verwenden, um Aktionen auf die Ressourcen eines anderen Kunden auszuführen, für die er sonst keine Zugriffsberechtigung haben sollte. Um dies zu verhindern, bietet AWS Tools, mit denen Sie Ihre

Daten für alle Services mit Serviceprinzipalen schützen können, die Zugriff auf Ressourcen in Ihrem Konto erhalten haben.

Wir empfehlen die Verwendung der globalen Bedingungskontext-Schlüssel [aws:SourceArn](#) und [aws:SourceAccount](#) in ressourcenbasierten Richtlinien, um die Berechtigungen, die MSK Connect einem anderen Service erteilt, auf die Ressource zu beschränken. Wenn der `aws:SourceArn`-Wert nicht die Konto-ID enthält (z. B. ein Amazon-S3-Bucket-ARN enthält nicht die Konto-ID), müssen Sie beide globale Bedingungskontext-Schlüssel verwenden, um Berechtigungen einzuschränken. Wenn Sie beide globale Bedingungskontextschlüssel verwenden und der `aws:SourceArn`-Wert die Konto-ID enthält, müssen der `aws:SourceAccount`-Wert und das Konto im `aws:SourceArn`-Wert dieselbe Konto-ID verwenden, wenn sie in der gleichen Richtlinienanweisung verwendet wird. Verwenden Sie `aws:SourceArn`, wenn Sie nur eine Ressource mit dem betriebsübergreifenden Zugriff verknüpfen möchten. Verwenden Sie `aws:SourceAccount`, wenn Sie zulassen möchten, dass Ressourcen in diesem Konto mit der betriebsübergreifenden Verwendung verknüpft werden.

Im Fall von MSK Connect muss der Wert von `aws:SourceArn` ein MSK-Konnektor sein.

Der effektivste Weg, um sich vor dem Confused-Deputy-Problem zu schützen, ist die Verwendung des globalen Bedingungskontext-Schlüssels `aws:SourceArn` mit dem vollständigen ARN der Ressource. Wenn Sie den vollständigen ARN der Ressource nicht kennen oder wenn Sie mehrere Ressourcen angeben, verwenden Sie den globalen Bedingungskontext-Schlüssel `aws:SourceArn` mit Platzhaltern (*) für die unbekannten Teile des ARN. Stellt beispielsweise alle Konnektoren `arn:aws:kafkaconnect:us-east-1:123456789012:connector/*` dar, die zu dem Konto mit der ID 123456789012 in der Region USA Ost (Nord-Virginia) gehören.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die globalen Bedingungskontext-Schlüssel `aws:SourceArn` und `aws:SourceAccount` in MSK Connect verwenden können, um das Confused-Deputy-Problem zu vermeiden. Ersetzen Sie `123456789012` und `arn:aws:kafkaconnect: ::connector//` durch Ihre Verbindungsinformationen und. `us-east-1 123456789012 my-S3-Sink-Connector abcd1234-5678-90ab-cdef-1234567890ab` AWS-Konto

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
```

```

    "Service": " kafkaconnect.amazonaws.com"
  },
  "Action": "sts:AssumeRole",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "123456789012"
    },
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:kafkaconnect:us-
east-1:123456789012:connector/my-S3-Sink-Connector/abcd1234-5678-90ab-
cdef-1234567890ab"
    }
  }
}
]
}

```

AWS verwaltete Richtlinien für MSK Connect

Eine AWS verwaltete Richtlinie ist eine eigenständige Richtlinie, die von erstellt und verwaltet AWS wird. AWS Verwaltete Richtlinien sind so konzipiert, dass sie Berechtigungen für viele gängige Anwendungsfälle bereitstellen, sodass Sie damit beginnen können, Benutzern, Gruppen und Rollen Berechtigungen zuzuweisen.

Beachten Sie, dass AWS verwaltete Richtlinien für Ihre speziellen Anwendungsfälle möglicherweise keine Berechtigungen mit den geringsten Rechten gewähren, da sie allen AWS Kunden zur Verfügung stehen. Wir empfehlen Ihnen, die Berechtigungen weiter zu reduzieren, indem Sie [vom Kunden verwaltete Richtlinien](#) definieren, die speziell auf Ihre Anwendungsfälle zugeschnitten sind.

Sie können die in AWS verwalteten Richtlinien definierten Berechtigungen nicht ändern. Wenn die in einer AWS verwalteten Richtlinie definierten Berechtigungen AWS aktualisiert werden, wirkt sich das Update auf alle Prinzidentitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen) aus, denen die Richtlinie zugeordnet ist. AWS aktualisiert eine AWS verwaltete Richtlinie höchstwahrscheinlich, wenn eine neue Richtlinie eingeführt AWS-Service wird oder neue API-Operationen für bestehende Dienste verfügbar werden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Von AWS verwaltete Richtlinien](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

AWS verwaltete Richtlinie: Amazon MSKConnect ReadOnlyAccess

Diese Richtlinie gewährt dem Benutzer die Berechtigungen, die zum Auflisten und Beschreiben von MSK-Connect-Ressourcen erforderlich sind.

Sie können die AmazonMSKConnectReadOnlyAccess-Richtlinie an Ihre IAM-Identitäten anfügen.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafkaconnect:ListConnectors",
        "kafkaconnect:ListCustomPlugins",
        "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafkaconnect:DescribeConnector"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:connector/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:custom-plugin/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kafkaconnect:*:*:worker-configuration/*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

AWS verwaltete Richtlinie: KafkaConnectServiceRolePolicy

Diese Richtlinie gewährt dem MSK-Connect-Service die Berechtigungen, die zum Erstellen und Verwalten von Netzwerkschnittstellen mit dem Tag `AmazonMSKConnectManaged: true` erforderlich sind. Diese Netzwerkschnittstellen ermöglichen MSK Connect Netzwerkzugriff auf Ressourcen in Ihrer Amazon VPC, wie z. B. einen Apache-Kafka-Cluster oder eine Quelle oder einen Sink.

Sie können keine Verbindungen `KafkaConnectServiceRolePolicy` zu Ihren IAM-Entitäten herstellen. Diese Richtlinie ist an eine serviceverknüpfte Rolle angehängt, die MSK Connect die Durchführung von Aktionen in Ihrem Namen erlaubt.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/AmazonMSKConnectManaged": "true"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": "AmazonMSKConnectManaged"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
```

```

    "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
  ],
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:CreateTags"
  ],
  "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
    "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
    "ec2:AttachNetworkInterface",
    "ec2:DetachNetworkInterface",
    "ec2>DeleteNetworkInterface"
  ],
  "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "ec2:ResourceTag/AmazonMSKConnectManaged": "true"
    }
  }
}
]
}

```

MSK Connect-Updates für AWS verwaltete Richtlinien

Sehen Sie sich Details zu Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlinien für MSK Connect an, seit dieser Dienst begonnen hat, diese Änderungen zu verfolgen.

Änderungen	Beschreibung	Date
MSK Connect hat die schreibgeschützte Richtlinie aktualisiert	MSK Connect hat die MSKConnect ReadOnlyAccess Amazon-Richtlinie aktualisiert, um die Einschränkungen bei der Angebotserstellung aufzuheben.	13. Oktober 2021
MSK Connect hat mit der Nachverfolgung von Änderungen begonnen	MSK Connect begann, Änderungen für seine AWS verwalteten Richtlinien zu verfolgen.	14. September 2021

Verwenden Sie serviceverknüpfte Rollen für MSK Connect

Amazon MSK Connect verwendet AWS Identity and Access Management (IAM) [serviceverknüpfte](#) Rollen. Eine serviceverknüpfte Rolle ist ein spezieller Typ von IAM-Rolle, die direkt mit MSK Connect verknüpft ist. Dienstbezogene Rollen sind von MSK Connect vordefiniert und enthalten alle Berechtigungen, die der Dienst benötigt, um andere AWS Dienste in Ihrem Namen aufzurufen.

Eine serviceverknüpfte Rolle vereinfacht die Einrichtung von MSK Connect, da Sie die erforderlichen Berechtigungen nicht manuell hinzufügen müssen. MSK Connect definiert die Berechtigungen seiner serviceverknüpften Rollen. Sofern nicht anders festgelegt, kann nur MSK Connect die Rollen übernehmen. Die definierten Berechtigungen umfassen die Vertrauens- und Berechtigungsrichtlinie. Diese Berechtigungsrichtlinie kann keinen anderen IAM-Entitäten zugewiesen werden.

Informationen zu anderen Services, die serviceverknüpften Rollen unterstützen, finden Sie unter [AWS -Services, die mit IAM funktionieren](#). Suchen Sie nach den Services, für die Ja in der Spalte Serviceverknüpfte Rolle angegeben ist. Wählen Sie über einen Link Ja aus, um die Dokumentation zu einer serviceverknüpften Rolle für diesen Service anzuzeigen.

Serviceverknüpfte Rollenberechtigungen für MSK Connect

MSK Connect verwendet die serviceverknüpfte Rolle mit dem Namen `AWSServiceRoleForKafkaConnect`— Erlaubt Amazon MSK Connect, in Ihrem Namen auf Amazon-Ressourcen zuzugreifen.

Die `AWSServiceRoleForKafkaConnect` dienstbezogene Rolle vertraut darauf, dass der `kafkaconnect.amazonaws.com` Service die Rolle übernimmt.

Weitere Informationen über die Berechtigungsrichtlinie, die die Rolle verwendet, finden Sie unter [the section called “KafkaConnectServiceRolePolicy”](#).

Sie müssen Berechtigungen konfigurieren, damit eine juristische Stelle von IAM (z. B. Benutzer, Gruppe oder Rolle) eine serviceverknüpfte Rolle erstellen, bearbeiten oder löschen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [serviceverknüpfte Rollenberechtigungen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Erstellen einer serviceverknüpften Rolle für MSK Connect

Sie müssen eine serviceverknüpfte Rolle nicht manuell erstellen. Wenn Sie einen Connector in der AWS-Managementkonsole, der oder der AWS API erstellen AWS CLI, erstellt MSK Connect die serviceverknüpfte Rolle für Sie.

Wenn Sie diese serviceverknüpfte Rolle löschen und sie dann erneut erstellen müssen, können Sie dasselbe Verfahren anwenden, um die Rolle in Ihrem Konto neu anzulegen. Wenn Sie einen Konnektor erstellen, erstellt MSK Connect wieder die serviceverknüpfte Rolle für Sie.

Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle für MSK Connect

MSK Connect erlaubt es Ihnen nicht, die `AWSServiceRoleForKafkaConnect` dienstverknüpfte Rolle zu bearbeiten. Da möglicherweise verschiedene Entitäten auf die Rolle verweisen, kann der Rollename nach der Erstellung einer serviceverknüpften Rolle nicht bearbeitet werden. Sie können jedoch die Beschreibung der Rolle mit IAM bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter [Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Löschen einer serviceverknüpften Rolle für MSK Connect

Sie können die IAM-Konsole, die AWS CLI oder die AWS API verwenden, um die serviceverknüpfte Rolle manuell zu löschen. Dazu müssen Sie zunächst alle MSK-Connect-Konnektoren manuell löschen und dann können Sie die Rolle manuell löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [Löschen einer serviceverknüpften Rolle](#) im IAM-Leitfaden.

Unterstützte Regionen für serviceverknüpfte MSK-Connect-Rollen

MSK Connect unterstützt die Verwendung von serviceverknüpften Rollen in allen Regionen, in denen der Service verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Regionen und Endpunkte](#).

Internetzugang für Amazon MSK Connect aktivieren

Wenn Ihr Connector für Amazon MSK Connect Zugriff auf das Internet benötigt, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Amazon Virtual Private Cloud (VPC-) Einstellungen zu verwenden, um diesen Zugriff zu aktivieren.

- Konfigurieren Sie Ihren Konnektor mit privaten Subnetzen.
- Erstellen Sie ein öffentliches [NAT-Gateway](#) oder eine [NAT-Instance](#) für Ihre VPC in einem öffentlichen Subnetz. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite [Subnetze VPCs mithilfe von NAT-Geräten mit dem Internet oder anderen Connect](#) im Amazon Virtual Private CloudBenutzerhandbuch.
- Erlauben Sie ausgehenden Datenverkehr von Ihren privaten Subnetzen zu Ihrem NAT-Gateway oder Ihrer NAT-Instance.

Ein NAT-Gateway für Amazon MSK Connect einrichten

In den folgenden Schritten wird gezeigt, wie Sie ein NAT-Gateway einrichten, um den Internetzugang für einen Konnektor zu ermöglichen. Sie müssen diese Schritte ausführen, bevor Sie einen Konnektor in einem privaten Subnetz erstellen.

Vollständige Voraussetzungen für die Einrichtung eines NAT-Gateways

Stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen.

- Die ID der Amazon Virtual Private Cloud (VPC), die Ihrem Cluster zugeordnet ist. Zum Beispiel vpc-123456ab.
- Die IDs privaten Subnetze in Ihrer VPC. Zum Beispiel subnet-a1b2c3de, subnet-f4g5h6ij usw. Sie müssen Ihren Konnektor mit privaten Subnetzen konfigurieren.

Schritte zum Aktivieren des Internetzugangs für Ihren Connector

Internetzugang für Ihren Konnektor aktivieren

1. Öffnen Sie die Amazon Virtual Private Cloud Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. Erstellen Sie ein öffentliches Subnetz für Ihr NAT-Gateway mit einem aussagekräftigen Namen und notieren Sie sich die Subnetz-ID. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter [Erstellen eines Subnetzes in Ihrer VPC](#).
3. Erstellen Sie ein Internet-Gateway, damit Ihre VPC mit dem Internet kommunizieren kann, und notieren Sie sich die Gateway-ID. Anfügen eines Internet-Gateways zu Ihrer VPC. Anweisungen finden Sie unter [Erstellen und Anfügen eines Internet-Gateway](#).
4. Stellen Sie ein öffentliches NAT-Gateway bereit, damit Hosts in Ihren privaten Subnetzen Ihr öffentliches Subnetz erreichen können. Wenn Sie das NAT-Gateway erstellen, wählen Sie das öffentliche Subnetz aus, das Sie zuvor erstellt haben. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter [Erstellen eines NAT-Gateway](#).
5. Konfigurieren Sie Ihre Routing-Tabellen. Sie benötigen insgesamt zwei Routing-Tabellen, um diese Einrichtung abzuschließen. Sie sollten bereits über eine Haupt-Routing-Tabelle verfügen, die automatisch zur gleichen Zeit wie Ihre VPC erstellt wurde. In diesem Schritt erstellen Sie eine zusätzliche Routing-Tabelle für Ihr öffentliches Subnetz.
 - a. Verwenden Sie die folgenden Einstellungen, um die Haupt-Routing-Tabelle Ihrer VPC so zu ändern, dass Ihre privaten Subnetze den Verkehr an Ihr NAT-Gateway weiterleiten. Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch für Amazon Virtual Private Cloud unter [Arbeiten mit Routing-Tabellen](#).

Private MSKC-Routing-Tabelle

Eigenschaft	Wert
Namens-Tag	Es wird empfohlen, dieser Routing-Tabelle einen aussagekräftigen Namen zu geben, damit Sie sie leichter identifizieren können. Zum Beispiel Private MSKC.
Assoziierte Subnetze	Ihre privaten Subnetze

Eigenschaft	Wert
Eine Route, um den Internetzugang für MSK Connect zu aktivieren	• Routenziel: 0.0.0.0/0 • Ziel: Ihre NAT-Gateway-ID. Zum Beispiel nat-12a345bc6789efg1h.
Eine lokale Route für internen Datenverkehr	• Ziel: 10.0.0.0/16. Dieser Wert kann je nach CIDR-Block Ihrer VPC unterschiedlich sein. • Ziel: Lokal

- b. Folgen Sie den Anweisungen unter [Erstellen einer benutzerdefinierten Routing-Tabelle](#), um eine Routing-Tabelle für Ihr öffentliches Subnetz zu erstellen. Geben Sie beim Erstellen der Tabelle einen aussagekräftigen Namen in das Feld Namens-Tag ein, damit Sie leichter erkennen können, mit welchem Subnetz die Tabelle verknüpft ist. Zum Beispiel Public MSKC.
- c. Konfigurieren Sie Ihre Public MSKC-Routing-Tabelle mit den folgenden Einstellungen.

Eigenschaft	Wert
Namens-Tag	Public MSKC oder ein anderer beschreibender Name, den Sie wählen
Assoziierte Subnetze	Ihr öffentliches Subnetz mit NAT-Gateway
Eine Route, um den Internetzugang für MSK Connect zu aktivieren	• Ziel: 0.0.0.0/0 • Ziel: Ihre Internet-Gateway-ID. Zum Beispiel igw-1a234bc5.
Eine lokale Route für internen Datenverkehr	• Ziel: 10.0.0.0/16. Dieser Wert kann je nach CIDR-Block Ihrer VPC unterschiedlich sein. • Ziel: Lokal

Verstehen Sie private DNS-Hostnamen

Mit der Unterstützung für private DNS-Hostnamen in MSK Connect können Sie Konnektoren so konfigurieren, dass sie auf öffentliche oder private Domainnamen verweisen. Die Unterstützung hängt von den DNS-Servern ab, die im DHCP-Optionssatz der VPC angegeben sind.

Ein DHCP-Optionssatz ist eine Gruppe von Netzwerkkonfigurationen, mit deren Hilfe EC2-Instances in einer VPC über Ihr virtuelles Netzwerk kommunizieren. Jede VPC weist einen standardmäßigen DHCP-Optionssatz auf. Sie können jedoch einen benutzerdefinierten DHCP-Optionssatz erstellen, etwa wenn die Instances in Ihrer VPC anstelle des Amazon-DNS-Servers einen anderen DNS-Server für die Auflösung von Domainnamen verwenden sollen. Siehe [DHCP-Optionssätze in Amazon VPC](#).

Bevor die private DNS-Auflösung in MSK Connect enthalten capability/feature war, verwendeten Connectoren die Service-VPC-DNS-Resolver für DNS-Abfragen von einem Kundenconnector. Konnektoren verwendeten nicht die DNS-Server, die in den VPC-DHCP-Optionssätzen des Kunden für die DNS-Auflösung definiert sind.

Konnektoren konnten nur in Konnektor-Konfigurationen oder Plugins des Kunden, die öffentlich auflösbar waren, auf Hostnamen verweisen. Sie konnten keine privaten Hostnamen auflösen, die in einer privat gehosteten Zone definiert waren, oder DNS-Server in einem anderen Kundennetzwerk verwenden.

Ohne Private DNS konnten Kunden, die sich dafür entschieden hatten, ihre Datenbanken, Data Warehouses und Systeme wie den Secrets Manager in ihrer eigenen VPC für das Internet unzugänglich zu machen, nicht mit MSK-Konnektoren arbeiten. Kunden verwenden häufig private DNS-Hostnamen, um die Sicherheitsvorkehrungen des Unternehmens einzuhalten.

Konfigurieren Sie einen VPC-DHCP-Optionssatz für Ihren Connector

Konnektoren verwenden automatisch die DNS-Server, die in ihrem VPC-DHCP-Optionssatz definiert sind, wenn der Konnektor erstellt wird. Bevor Sie einen Konnektor erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie den VPC-DHCP-Optionssatz für die DNS-Hostnamen-Auflösungsanforderungen Ihres Konnektors konfigurieren.

Konnektoren, die Sie erstellt haben, bevor das Private-DNS-Hostname-Feature in MSK Connect verfügbar war, verwenden weiterhin die vorherige DNS-Auflösungskonfiguration, ohne dass Änderungen erforderlich sind.

Wenn Sie in Ihrem Konnektor nur eine öffentlich auflösbare DNS-Hostname-Auflösung benötigen, empfehlen wir zur einfacheren Einrichtung, bei der Erstellung des Konnektors die Standard-

VPC Ihres Kontos zu verwenden. Weitere Informationen zum von Amazon bereitgestellten DNS-Server oder Amazon Route 53 Resolver finden Sie unter [Amazon DNS Server](#) im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.

Wenn Sie private DNS-Hostnamen auflösen müssen, stellen Sie sicher, dass der DHCP-Optionssatz der VPC, die bei der Erstellung des Konnektors übergeben wird, korrekt konfiguriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeiten mit DHCP-Optionssätzen](#) im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch.

Wenn Sie einen DHCP-Optionssatz für die Auflösung privater DNS-Hostnamen konfigurieren, stellen Sie sicher, dass der Konnektor die benutzerdefinierten DNS-Server erreichen kann, die Sie im DHCP-Optionssatz konfigurieren. Andernfalls schlägt die Erstellung des Konnektors fehl.

Nachdem Sie den VPC-DHCP-Optionssatz angepasst haben, verwenden Konnektoren, die anschließend in dieser VPC erstellt wurden, die DNS-Server, die Sie im Optionssatz angegeben haben. Wenn Sie den Optionssatz ändern, nachdem Sie einen Konnektor erstellt haben, übernimmt der Konnektor innerhalb weniger Minuten die Einstellungen im neuen Optionssatz.

DNS-Attribute für Ihre VPC konfigurieren

Stellen Sie sicher, dass Sie die VPC-DNS-Attribute korrekt konfiguriert haben, wie unter [DNS-Attribute in Ihrer VPC](#) und [DNS-Hostnamen](#) im Amazon-VPC-Benutzerhandbuch beschrieben.

Informationen [zur Verwendung von Resolver-Endpunkten für eingehende VPCs und ausgehende Verbindungen, um andere Netzwerke mit Ihrer VPC zu verbinden, um mit Ihrem Connector zu arbeiten](#), finden Sie unter [Auflösen von DNS-Abfragen zwischen und Ihrem Netzwerk](#) im Amazon Route 53-Entwicklerhandbuch.

Behandeln Sie Fehler bei der Connector-Erstellung

Dieser Abschnitt beschreibt mögliche Fehler bei der Konnektor-Erstellung im Zusammenhang mit der DNS-Auflösung und empfohlene Maßnahmen zur Behebung der Probleme.

Fehler	Vorgeschlagene Aktion
Die Konnektor-Erstellung schlägt fehl, wenn eine DNS-Auflösungsabfrage fehlschlägt oder wenn DNS-Server vom Konnektor aus nicht erreichbar sind.	Wenn Sie diese Protokolle für Ihren Connector konfiguriert haben, können Sie in Ihren CloudWatch Protokollen Fehler bei der Connectorerstellung sehen, die auf erfolglose DNS-Auflösungsabfragen zurückzuführen sind.

Fehler	Vorgeschlagene Aktion
	Überprüfen Sie die DNS-Serverkonfigurationen und stellen Sie die Netzwerkkonnektivität zu den DNS-Servern vom Konnektor aus sicher.
Wenn Sie die DNS-Serverkonfiguration in Ihrem VPC-DHCP-Optionssatz ändern, während ein Konnektor läuft, können DNS-Auflösungsabfragen vom Konnektor fehlschlagen. Wenn die DNS-Auflösung fehlschlägt, können einige der Konnektor-Aufgaben in den Status „Fehlgeschlagen“ übergehen.	Wenn Sie diese Protokolle für Ihren Connector konfiguriert haben, können Sie in Ihren CloudWatch Protokollen Fehler bei der Connectorerstellung sehen, die auf erfolglose DNS-Auflösungsanfragen zurückzuführen sind. Die fehlgeschlagenen Aufgaben sollten automatisch neu gestartet werden, damit der Konnektor wieder betriebsbereit ist. Geschieht dies nicht, können Sie sich an den Support wenden, um die fehlgeschlagenen Aufgaben für den jeweiligen Konnektor neu zu starten, oder Sie können den Konnektor neu erstellen.

Sicherheit für MSK Connect

Sie können einen Interface VPC Endpoint, powered by, verwenden, um zu verhindern AWS PrivateLink, dass der Datenverkehr zwischen Ihrer Amazon VPC und Amazon MSK-Connect Compatible APIs das Amazon-Netzwerk verlässt. Schnittstellen-VPC-Endpunkte benötigen kein Internet-Gateway, kein NAT-Gerät, keine VPN-Verbindung oder AWS Direct Connect Verbindung. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden Sie Amazon MSK-APIs mit Interface-VPC-Endpunkten](#).

Protokollierung für MSK Connect

MSK Connect kann Protokollereignisse schreiben, die Sie zum Debuggen Ihres Connectors verwenden können. Wenn Sie einen Connector erstellen, können Sie null oder mehr der folgenden Protokollziele angeben:

- **Amazon CloudWatch Logs:** Sie geben die Protokollgruppe an, an die MSK Connect die Protokollereignisse Ihres Connectors senden soll. Informationen zum Erstellen einer

Protokollgruppe finden Sie unter [Erstellen einer Protokollgruppe](#) im CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.

- Amazon S3: Sie geben den S3-Bucket an, an den MSK Connect die Protokollereignisse Ihres Konnektors senden soll. Weitere Informationen zum Erstellen eines S3-Buckets finden Sie unter [Erstellen eines Buckets](#) im Benutzerhandbuch für Amazon S3.
- Amazon Data Firehose: Sie geben den Lieferstream an, an den MSK Connect die Protokollereignisse Ihres Connectors senden soll. Informationen zum Erstellen eines Lieferdatenstroms finden Sie unter [Erstellen eines Amazon Data Firehose-Lieferdatenstroms](#) im Firehose-Benutzerhandbuch.

 Important

MSK Connect wendet eine interne Ratenbegrenzung auf die Protokollausgabe des Connectors an. Wenn ein Konnektor in kurzer Zeit eine große Anzahl von Protokollzeilen erzeugt, können einige Protokollzeilen gelöscht werden, bevor sie an ein konfiguriertes Ziel gesendet werden. Diese Ratenbegrenzung gilt gleichermaßen für CloudWatch Logs-, Amazon S3- und Amazon Data Firehose-Ziele. Um den Verlust von Protokollen zu vermeiden, sollten Sie Ihre Connector-Plug-ins so konzipieren, dass die übermäßige Protokollierung während Burst-Perioden minimiert wird.

Weitere Informationen zum Einrichten der Protokollierung finden Sie unter [Aktivieren der Protokollierung von AWS -Services](#) im Amazon CloudWatch Logs -Benutzerhandbuch.

MSK Connect gibt die folgenden Arten von Protokollereignissen aus:

Level	Description
INFO	Interessante Laufzeitereignisse beim Startup und Herunterfahren.
WARN	Laufzeitsituationen, die keine Fehler sind, aber unerwünscht oder unerwartet sind.
FATAL	Schwerwiegende Fehler, die zu einer vorzeitig en Beendigung führen.

Level	Description
ERROR	Unerwartete Bedingungen und Laufzeitfehler, die nicht schwerwiegend sind.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für ein Protokollereignis, das an CloudWatch Logs gesendet wird:

```
[Worker-0bb8afa0b01391c41] [2021-09-06 16:02:54,151] WARN [Producer
  clientId=producer-1] Connection to node 1 (b-1.my-test-cluster.twwhtj.c2.kafka.us-
  east-1.amazonaws.com/INTERNAL_IP) could not be established. Broker may not be
  available. (org.apache.kafka.clients.NetworkClient:782)
```

Verhindern, dass Secrets in Konnektor-Protokollen erscheinen

Note

Vertrauliche Konfigurationswerte können in Konnektor-Protokollen erscheinen, wenn ein Plugin diese Werte nicht als Secret definiert. Kafka Connect behandelt undefinierte Konfigurationswerte genauso wie jeden anderen Klartext-Wert.

Wenn Ihr Plugin eine Eigenschaft als Secret definiert, redigiert Kafka Connect den Wert der Eigenschaft aus den Konnektor-Protokollen. Die folgenden Konnektor-Protokolle zeigen beispielsweise, dass, wenn ein Plugin `aws.secret.key` als `PASSWORD` Typ definiert, sein Wert durch **[hidden]** ersetzt wird.

```
2022-01-11T15:18:55.000+00:00 [Worker-05e6586a48b5f331b] [2022-01-11
15:18:55,150] INFO SecretsManagerConfigProviderConfig values:
2022-01-11T15:18:55.000+00:00 [Worker-05e6586a48b5f331b] aws.access.key =
my_access_key
2022-01-11T15:18:55.000+00:00 [Worker-05e6586a48b5f331b] aws.region = us-east-1
2022-01-11T15:18:55.000+00:00 [Worker-05e6586a48b5f331b] aws.secret.key
= [hidden]
2022-01-11T15:18:55.000+00:00 [Worker-05e6586a48b5f331b] secret.prefix =
2022-01-11T15:18:55.000+00:00 [Worker-05e6586a48b5f331b] secret.ttl.ms = 300000
2022-01-11T15:18:55.000+00:00 [Worker-05e6586a48b5f331b]
(com.github.jcustenborder.kafka.config.aws.SecretsManagerConfigProviderConfig:361)
```

Um zu verhindern, dass Secrets in Konnektor-Protokolldateien auftauchen, muss ein Plugin-Entwickler die Enum-Konstante [ConfigDef.Type.PASSWORD](#) von Kafka Connect verwenden, um sensible Eigenschaften zu definieren. Wenn eine Eigenschaft vom Typ `ConfigDef.Type.PASSWORD` ist, schließt Kafka Connect ihren Wert aus den Konnektor-Protokollen aus, auch wenn der Wert als Klartext gesendet wird.

Überwachung von Amazon MSK Connect

Die Überwachung ist ein wichtiger Bestandteil der Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung von MSK Connect und Ihren anderen AWS Lösungen. Amazon CloudWatch überwacht Ihre AWS Ressourcen und die Anwendungen, auf denen Sie laufen, AWS in Echtzeit. Sie können Kennzahlen erfassen und verfolgen, benutzerdefinierte Dashboards erstellen und Alarme festlegen, die Sie benachrichtigen oder Maßnahmen ergreifen, wenn eine bestimmte Metrik einen von Ihnen festgelegten Schwellenwert erreicht. Sie können beispielsweise die CPU-Auslastung oder andere Messwerte Ihres Connectors CloudWatch verfolgen, sodass Sie dessen Kapazität bei Bedarf erhöhen können. Weitere Informationen finden Sie im [CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch](#).

Sie können die folgenden API-Operationen verwenden:

- `DescribeConnectorOperation`: Überwachen Sie den Status der Konnektor-Aktualisierungsvorgänge.
- `ListConnectorOperations`: Verfolgen Sie frühere Updates, die auf Ihrem Connector ausgeführt wurden.

Die folgende Tabelle zeigt die Metriken, an die MSK Connect CloudWatch unter der `ConnectorName` Dimension sendet. MSK Connect liefert diese Metriken standardmäßig und ohne zusätzliche Kosten. CloudWatch speichert diese Metriken 15 Monate lang, sodass Sie auf historische Informationen zugreifen und sich einen besseren Überblick über die Leistung Ihrer Konnektoren verschaffen können. Sie können auch Alarme einrichten, die auf bestimmte Grenzwerte achten und Benachrichtigungen senden oder Aktivitäten auslösen, wenn diese Grenzwerte erreicht werden. Weitere Informationen finden Sie im [CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch](#).

Metrikname	Description
<code>CpuUtilization</code>	Der prozentuale Anteil des CPU-Verbrauchs nach System und Benutzer.

Metrikname	Description
ErroredTaskCount	Die Anzahl von fehlerhaften Aufgaben.
MemoryUtilization	Der Prozentsatz des Gesamtspeichers auf einer Worker-Instance, nicht nur der Heap-Speicher der Java Virtual Machine (JVM), der derzeit verwendet wird. JVM gibt normalerweise keinen Speicher an das Betriebssystem zurück. Daher beginnt die JVM-Heap-Größe (MemoryUtilization) normalerweise mit einer minimalen Heap-Größe, die schrittweise auf ein stabiles Maximum von etwa 80-90% ansteigt. Die JVM-Heap-Nutzung kann zunehmen oder abnehmen, wenn sich die tatsächliche Speicherauslastung des Konnektors ändert.
RebalanceCompletedTotal	Die Gesamtzahl der von diesem Konnektor durchgeführten Neuausgleichungen.
RebalanceTimeAvg	Die durchschnittliche Zeit in Millisekunden, die der Konnektor für den Neuausgleich benötigt.
RebalanceTimeMax	Die maximale Zeit in Millisekunden, die der Konnektor für den Neuausgleich benötigt.
RebalanceTimeSinceLast	Die Zeit in Millisekunden, seit dieser Konnektor den letzten Neuausgleich abgeschlossen hat.
RunningTaskCount	Die Anzahl der Aufgaben, die im Konnektor ausgeführt werden.
SinkConsumerByteRate	Die durchschnittliche Anzahl der Byte, die der Sink-Consumer des Kafka Connect-Frameworks pro Sekunde verbraucht, bevor Transformationen auf Daten angewendet werden.

Metrikname	Description
<code>SinkRecordReadRate</code>	Die durchschnittliche Anzahl der pro Sekunde aus dem Apache-Kafka- oder Amazon-MSK-Cluster gelesenen Datensätze.
<code>SinkRecordSendRate</code>	Die durchschnittliche Anzahl von Datensätzen pro Sekunde, die von den Transformationen ausgegeben und an das Ziel gesendet werden. Diese Zahl beinhaltet keine gefilterten Datensätze.
<code>SourceRecordPollRate</code>	Die durchschnittliche Anzahl der pro Sekunde erstellten oder abgefragten Datensätze.
<code>SourceProducerByteRate</code>	Die durchschnittliche Anzahl von Byte, die vom Source Producer des Kafka Connect-Frameworks pro Sekunde erzeugt werden, nachdem alle Transformationen auf Daten angewendet wurden.
<code>SourceRecordWriteRate</code>	Die durchschnittliche Anzahl pro Sekunde der von den Transformationen ausgegebenen und in den Apache-Kafka- oder Amazon-MSK-Cluster geschriebenen Datensätze.
<code>TaskStartupAttemptsTotal</code>	Die Gesamtzahl der Aufgaben-Startups, die der Konnektor versucht hat. Sie können diese Metrik verwenden, um Anomalien bei Startup-Versuchen von Aufgaben zu identifizieren.
<code>TaskStartupSuccessPercentage</code>	Der durchschnittliche Prozentsatz erfolgreicher Aufgaben-Startups für den Konnektor. Sie können diese Metrik verwenden, um Anomalien bei Startup-Versuchen von Aufgaben zu identifizieren.

Metrikname	Description
WorkerCount	Die Anzahl der Worker, die dem Konnektor zugewiesen sind.
BytesInPerSec	Metadaten-Bytes, die für die Kommunikation zwischen Mitarbeitern an das Kafka Connect-Framework übertragen wurden.
BytesOutPerSec	Aus dem Kafka Connect-Framework übertragene Metadaten-Bytes für die Kommunikation zwischen Mitarbeitern.

Beispiele für die Einrichtung von Amazon MSK Connect-Ressourcen

Dieser Abschnitt enthält Beispiele, die Ihnen bei der Einrichtung von Amazon-MSK-Connect-Ressourcen wie gängigen Konnektoren und Konfigurationsanbietern von Drittanbietern helfen sollen.

Themen

- [Amazon S3-Sink-Connector einrichten](#)
- [EventBridge Kafka-Sink-Anschluss für MSK Connect einrichten](#)
- [Verwenden Sie den Debezium-Quellkonnektor mit dem Konfigurationsanbieter](#)

Amazon S3-Sink-Connector einrichten

Dieses Beispiel zeigt, wie der [Amazon S3 S3-Sink-Connector von Confluent verwendet wird und wie ein Amazon S3](#) S3-Sink-Connector in MSK Connect erstellt wird. AWS CLI

1. Kopieren Sie den folgenden JSON-Code und fügen Sie diesen in eine neue Datei ein. Ersetzen Sie die Platzhalterzeichenfolgen durch Werte, die der Bootstrap-Server-Verbindungszeichenfolge Ihres Amazon MSK-Clusters sowie dem Subnetz und der Sicherheitsgruppe des Clusters entsprechen. IDs Informationen zum Einrichten einer Service-Ausführungsrolle finden Sie unter [the section called "IAM-Rollen und -Richtlinien"](#).

```
{
```

```

"connectorConfiguration": {
  "connector.class": "io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector",
  "s3.region": "us-east-1",
  "format.class": "io.confluent.connect.s3.format.json.JsonFormat",
  "flush.size": "1",
  "schema.compatibility": "NONE",
  "topics": "my-test-topic",
  "tasks.max": "2",
  "partitioner.class":
"io.confluent.connect.storage.partitioners.DefaultPartitioner",
  "storage.class": "io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage",
  "s3.bucket.name": "amzn-s3-demo-bucket"
},
"connectorName": "example-S3-sink-connector",
"kafkaCluster": {
  "apacheKafkaCluster": {
    "bootstrapServers": "<cluster-bootstrap-servers-string>",
    "vpc": {
      "subnets": [
        "<cluster-subnet-1>",
        "<cluster-subnet-2>",
        "<cluster-subnet-3>"
      ],
      "securityGroups": [<cluster-security-group-id>]
    }
  }
},
"capacity": {
  "provisionedCapacity": {
    "mcuCount": 2,
    "workerCount": 4
  }
},
"kafkaConnectVersion": "2.7.1",
"serviceExecutionRoleArn": "<arn-of-a-role-that-msk-connect-can-assume>",
"plugins": [
  {
    "customPlugin": {
      "customPluginArn": "<arn-of-custom-plugin-that-contains-connector-
code>",
      "revision": 1
    }
  }
],

```

```
"kafkaClusterEncryptionInTransit": {"encryptionType": "PLAINTEXT"},  
"kafkaClusterClientAuthentication": {"authenticationType": "NONE"}  
}
```

2. Führen Sie den folgenden AWS CLI Befehl in dem Ordner aus, in dem Sie die JSON-Datei im vorherigen Schritt gespeichert haben.

```
aws kafkaconnect create-connector --cli-input-json file://connector-info.json
```

Das Folgende ist ein Beispiel für die Ausgabe, die Sie erhalten, wenn Sie den Befehl erfolgreich ausführen.

```
{  
  "ConnectorArn": "arn:aws:kafkaconnect:us-east-1:123450006789:connector/example-S3-sink-connector/abc12345-abcd-4444-a8b9-123456f513ed-2",  
  "ConnectorState": "CREATING",  
  "ConnectorName": "example-S3-sink-connector"  
}
```

EventBridge Kafka-Sink-Anschluss für MSK Connect einrichten

In diesem Thema erfahren Sie, wie Sie den [EventBridge Kafka-Sink-Connector](#) für MSK Connect einrichten. [Mit diesem Connector können Sie Ereignisse von Ihrem MSK-Cluster an Event-Busse senden.](#) [EventBridge](#) In diesem Thema wird der Prozess zum Erstellen der erforderlichen Ressourcen und zum Konfigurieren des Connectors beschrieben, um einen nahtlosen Datenfluss zwischen Kafka und zu ermöglichen. EventBridge

Themen

- [Voraussetzungen](#)
- [Richten Sie die für MSK Connect erforderlichen Ressourcen ein](#)
- [Erstellen Sie den Connector](#)
- [Senden Sie Nachrichten an Kafka](#)

Voraussetzungen

Stellen Sie vor der Bereitstellung des Connectors sicher, dass Sie über die folgenden Ressourcen verfügen:

- **Amazon MSK-Cluster:** Ein aktiver MSK-Cluster zur Erzeugung und Verarbeitung von Kafka-Nachrichten.
- **EventBridge Amazon-Eventbus:** Ein EventBridge Eventbus, um Veranstaltungen zu den Kafka-Themen zu empfangen.
- **IAM-Rollen:** Erstellen Sie IAM-Rollen mit den erforderlichen Berechtigungen für MSK Connect und den Connector. EventBridge
- [Zugriff auf das öffentliche Internet über](#) MSK Connect oder einen [VPC-Schnittstellenendpunkt, der in der VPC](#) und im Subnetz Ihres MSK-Clusters EventBridge erstellt wurde. Auf diese Weise vermeiden Sie das Durchqueren des öffentlichen Internets und benötigen keine NAT-Gateways.
- Ein [Client-Computer](#), z. B. eine Amazon EC2 EC2-Instance oder [AWS CloudShell](#), um Themen zu erstellen und Datensätze an Kafka zu senden.

Richten Sie die für MSK Connect erforderlichen Ressourcen ein

Sie erstellen eine IAM-Rolle für den Connector und anschließend den Connector. Sie erstellen auch eine EventBridge Regel zum Filtern von Kafka-Ereignissen, die an den EventBridge Event-Bus gesendet werden.

Themen

- [IAM-Rolle für den Connector](#)
- [Eine EventBridge Regel für eingehende Ereignisse](#)

IAM-Rolle für den Connector

Die IAM-Rolle, die Sie dem Connector zuordnen, muss über die [PutEvents](#) Berechtigung verfügen, das Senden von Ereignissen an zu ermöglichen. EventBridge Das folgende Beispiel für eine IAM-Richtlinie erteilt Ihnen die Berechtigung, Ereignisse an einen Ereignisbus mit dem Namen zu senden. `example-event-bus` Stellen Sie sicher, dass Sie den Ressourcen-ARN im folgenden Beispiel durch den ARN Ihres Event-Busses ersetzen.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "events:PutEvents",  
      "Resource": "arn:aws:events:us-east-1:123456789012:rule/example-event-bus"    }  
  ]  
}
```

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "events:PutEvents"
  ],
  "Resource": "arn:aws:events:us-east-1:123456789012:event-bus/example-event-bus"
}

```

Darüber hinaus müssen Sie sicherstellen, dass Ihre IAM-Rolle für den Connector die folgende Vertrauensrichtlinie enthält.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "kafkaconnect.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

Eine EventBridge Regel für eingehende Ereignisse

Sie erstellen [Regeln](#), die eingehende Ereignisse mit Kriterien für Ereignisdaten abgleichen, was als [Ereignismuster](#) bezeichnet wird. Mit einem Ereignismuster können Sie die Kriterien für das Filtern eingehender Ereignisse definieren und festlegen, welche Ereignisse eine bestimmte Regel auslösen und anschließend an ein bestimmtes [Ziel](#) weitergeleitet werden sollen. Das folgende Beispiel für ein Ereignismuster entspricht Kafka-Ereignissen, die an den EventBridge Event-Bus gesendet wurden.

```

{
  "detail": {

```

```

    "topic": ["msk-eventbridge-tutorial"]
  }
}

```

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für ein Ereignis, das von Kafka EventBridge mithilfe des Kafka-Sink-Connectors an gesendet wurde.

```

{
  "version": "0",
  "id": "dbc1c73a-c51d-0c0e-ca61-ab9278974c57",
  "account": "123456789012",
  "time": "2025-03-26T10:15:00Z",
  "region": "us-east-1",
  "detail-type": "msk-eventbridge-tutorial",
  "source": "kafka-connect.msk-eventbridge-tutorial",
  "resources": [],
  "detail": {
    "topic": "msk-eventbridge-tutorial",
    "partition": 0,
    "offset": 0,
    "timestamp": 1742984100000,
    "timestampType": "CreateTime",
    "headers": [],
    "key": "order-1",
    "value": {
      "orderItems": [
        "item-1",
        "item-2"
      ],
      "orderCreatedTime": "Wed Mar 26 10:15:00 UTC 2025"
    }
  }
}

```

[Erstellen Sie in der EventBridge Konsole mithilfe dieses Beispielmusters eine Regel](#) für den Event-Bus und geben Sie ein Ziel an, z. B. eine CloudWatch Logs-Gruppe. Die EventBridge Konsole konfiguriert automatisch die erforderliche Zugriffsrichtlinie für die Gruppe CloudWatch Logs.

Erstellen Sie den Connector

Im folgenden Abschnitt erstellen und implementieren Sie den [EventBridge Kafka-Sink-Connector](#) mithilfe des AWS-Managementkonsole.

Themen

- [Schritt 1: Laden Sie den Connector herunter](#)
- [Schritt 2: Erstellen Sie einen Amazon S3 S3-Bucket](#)
- [Schritt 3: Erstellen Sie ein Plugin in MSK Connect](#)
- [Schritt 4: Den Konnektor erstellen](#)

Schritt 1: Laden Sie den Connector herunter

Laden Sie das neueste EventBridge Connector-Sink-JAR von der [GitHub Releases-Seite](#) für den EventBridge Kafka-Connector herunter. Um beispielsweise die Version v1.4.1 herunterzuladen, wählen Sie den Link zur JAR-Datei, `kafka-eventbridge-sink-with-dependencies.jar`, um den Connector herunterzuladen. Speichern Sie die Datei anschließend an einem bevorzugten Speicherort auf Ihrem Computer.

Schritt 2: Erstellen Sie einen Amazon S3 S3-Bucket

1. Um die JAR-Datei in Amazon S3 zur Verwendung mit MSK Connect zu speichern, öffnen Sie die AWS-Managementkonsole und wählen Sie dann Amazon S3.
2. Wählen Sie in der Amazon S3 S3-Konsole Bucket erstellen und geben Sie einen eindeutigen Bucket-Namen ein. Beispiel, **amzn-s3-demo-bucket1-eb-connector**.
3. Wählen Sie eine geeignete Region für Ihren Amazon S3 S3-Bucket aus. Stellen Sie sicher, dass sie mit der Region übereinstimmt, in der Ihr MSK-Cluster bereitgestellt wird.
4. Behalten Sie bei den Bucket-Einstellungen die Standardauswahl bei oder passen Sie sie nach Bedarf an.
5. Wählen Sie Bucket erstellen aus
6. Laden Sie die JAR-Datei in den Amazon S3 S3-Bucket hoch.

Schritt 3: Erstellen Sie ein Plugin in MSK Connect

1. Öffnen Sie die AWS-Managementkonsole, und navigieren Sie dann zu MSK Connect.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Benutzerdefinierte Plugins aus.
3. Wählen Sie Plugin erstellen und geben Sie dann einen Plugin-Namen ein. Beispiel, **eventbridge-sink-plugin**.
4. Fügen Sie unter Benutzerdefinierter Plugin-Speicherort die URL des S3-Objekts ein.
5. Fügen Sie eine optionale Beschreibung für das Plugin hinzu.

6. Wählen Sie Plugin erstellen.

Nachdem das Plugin erstellt wurde, können Sie es verwenden, um den EventBridge Kafka-Konnektor in MSK Connect zu konfigurieren und bereitzustellen.

Schritt 4: Den Konnektor erstellen

Bevor Sie den Konnektor erstellen, empfehlen wir, das erforderliche Kafka-Thema zu erstellen, um Konnektorfehler zu vermeiden. Verwenden Sie Ihren Client-Computer, um das Thema zu erstellen.

1. Wählen Sie im linken Bereich der MSK-Konsole Connectors und dann Create Connector aus.
2. Wählen Sie in der Liste der Plugins die Option eventbridge-sink-plugin und anschließend Weiter.
3. Geben **EventBridgeSink** Sie als Namen des Connectors ein.
4. Wählen Sie in der Clusterliste Ihren MSK-Cluster aus.
5. Kopieren Sie die folgende Konfiguration für den Connector und fügen Sie sie in das Feld Connector-Konfiguration ein

Ersetzen Sie die Platzhalter in der folgenden Konfiguration nach Bedarf.

- Entfernen Sie `aws.eventbridge.endpoint.uri`, wenn Ihr MSK-Cluster über einen öffentlichen Internetzugang verfügt.
- Wenn Sie eine sichere Verbindung von MSK PrivateLink zu verwenden EventBridge, ersetzen Sie den DNS-Teil danach `https://` durch den richtigen privaten DNS-Namen des (optionalen) VPC-Schnittstellenendpunkts EventBridge, den Sie zuvor erstellt haben.
- Ersetzen Sie den EventBridge Event-Bus-ARN in der folgenden Konfiguration durch den ARN Ihres Event-Busses.
- Aktualisieren Sie alle regionsspezifischen Werte.

```
{
  "connector.class":
    "software.amazon.event.kafkaconnector.EventBridgeSinkConnector",
  "aws.eventbridge.connector.id": "msk-eventbridge-tutorial",
  "topics": "msk-eventbridge-tutorial",
  "tasks.max": "1",
  "aws.eventbridge.endpoint.uri": "https://events.us-east-1.amazonaws.com",
  "aws.eventbridge.eventbus.arn": "arn:aws:events:us-east-1:123456789012:event-bus/
example-event-bus",
```



```
"value.converter.schemas.enable": "false",  
"value.converter": "org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter",  
"aws.eventbridge.region": "us-east-1",  
"auto.offset.reset": "earliest",  
"key.converter": "org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter"  
}
```

Weitere Informationen zur Connectorkonfiguration finden Sie unter [eventbridge-kafka-connector](#)

Ändern Sie bei Bedarf die Einstellungen für Worker und Autoscaling. Wir empfehlen außerdem, die neueste verfügbare (empfohlene) Apache Kafka Connect-Version aus der Drop-down-Liste zu verwenden. Verwenden Sie unter Zugriffsberechtigungen die zuvor erstellte Rolle. Aus Gründen der Beobachtbarkeit und Problembehandlung empfehlen wir außerdem, die Protokollierung zu CloudWatch aktivieren. Passen Sie die anderen optionalen Einstellungen, wie z. B. Tags, an Ihre Bedürfnisse an. Stellen Sie dann den Connector bereit und warten Sie, bis der Status in den Status Running übergeht.

Senden Sie Nachrichten an Kafka

Sie können Nachrichtenkodierungen wie Apache Avro und JSON konfigurieren, indem Sie mithilfe der in Kafka Connect verfügbaren `key.converter` Einstellungen `value.converter` und, optional, verschiedene Konverter angeben.

Der [connector example](#) in diesem Thema beschriebene ist so konfiguriert, dass er mit JSON-codierten Nachrichten funktioniert, wie durch die Verwendung von `for` angedeutet wird. `org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter` `value converter` Wenn sich der Connector im Status Running befindet, senden Sie Datensätze von Ihrem Client-Computer aus an das `msk-eventbridge-tutorial` Kafka-Thema.

Verwenden Sie den Debezium-Quellkonnektor mit dem Konfigurationsanbieter

Dieses Beispiel zeigt, wie das Debezium-MySQL-Konnektor-Plugin mit einer MySQL-kompatiblen [Amazon-Aurora](#)-Datenbank als Quelle verwendet wird. In diesem Beispiel haben wir auch den Open-Source [AWS Secrets Manager Config Provider](#) für die Externalisierung von Datenbank-Anmeldeinformationen in AWS Secrets Manager eingerichtet. Weitere Informationen zu Konfigurationsanbietern finden Sie unter [Tutorial: Externalisierung vertraulicher Informationen mithilfe von Konfigurationsanbietern](#).

 Important

Das Debezium-MySQL-Konnektor-Plugin [unterstützt nur eine Aufgabe](#) und funktioniert nicht mit dem automatisch skalierten Kapazitätsmodus für Amazon MSK Connect. Sie sollten stattdessen den Modus Bereitgestellte Kapazität verwenden und in der Konnektor-Konfiguration den Wert `workerCount` auf Eins festlegen. Weitere Informationen zu den Kapazitätsmodi für MSK Connect finden Sie unter [Verstehen Sie die Kapazität der Steckverbinder](#).

Vollständige Voraussetzungen für die Verwendung des Debezium-Quellkonnektors

Ihr Connector muss in der Lage sein, auf das Internet zuzugreifen, damit er mit Diensten interagieren kann AWS Secrets Manager, die sich beispielsweise außerhalb Ihres befinden. Amazon Virtual Private Cloud Die Schritte in diesem Abschnitt helfen Ihnen dabei, die folgenden Aufgaben auszuführen, um den Internetzugang zu aktivieren.

- Richten Sie ein öffentliches Subnetz ein, das ein NAT-Gateway hostet und den Datenverkehr an ein Internet-Gateway in Ihrer VPC weiterleitet.
- Erstellen Sie eine Standardroute, die Ihren privaten Subnetzverkehr an Ihr NAT-Gateway weiterleitet.

Weitere Informationen finden Sie unter [Internetzugang für Amazon MSK Connect aktivieren](#).

Voraussetzungen

Bevor Sie den Internetzugang aktivieren können, benötigen Sie die folgenden Elemente:

- Die ID der Amazon Virtual Private Cloud (VPC), die Ihrem Cluster zugeordnet ist. Zum Beispiel `vpc-123456ab`.
- Die IDs privaten Subnetze in Ihrer VPC. Zum Beispiel `subnet-a1b2c3de`, `subnet-f4g5h6ij` usw. Sie müssen Ihren Konnektor mit privaten Subnetzen konfigurieren.

Internetzugang für Ihren Konnektor aktivieren

1. Öffnen Sie die Amazon Virtual Private Cloud Konsole unter. <https://console.aws.amazon.com/vpc/>

2. Erstellen Sie ein öffentliches Subnetz für Ihr NAT-Gateway mit einem aussagekräftigen Namen und notieren Sie sich die Subnetz-ID. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter [Erstellen eines Subnetzes in Ihrer VPC](#).
3. Erstellen Sie ein Internet-Gateway, damit Ihre VPC mit dem Internet kommunizieren kann, und notieren Sie sich die Gateway-ID. Anfügen eines Internet-Gateways zu Ihrer VPC. Anweisungen finden Sie unter [Erstellen und Anfügen eines Internet-Gateway](#).
4. Stellen Sie ein öffentliches NAT-Gateway bereit, damit Hosts in Ihren privaten Subnetzen Ihr öffentliches Subnetz erreichen können. Wenn Sie das NAT-Gateway erstellen, wählen Sie das öffentliche Subnetz aus, das Sie zuvor erstellt haben. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter [Erstellen eines NAT-Gateway](#).
5. Konfigurieren Sie Ihre Routing-Tabellen. Sie benötigen insgesamt zwei Routing-Tabellen, um diese Einrichtung abzuschließen. Sie sollten bereits über eine Haupt-Routing-Tabelle verfügen, die automatisch zur gleichen Zeit wie Ihre VPC erstellt wurde. In diesem Schritt erstellen Sie eine zusätzliche Routing-Tabelle für Ihr öffentliches Subnetz.
 - a. Verwenden Sie die folgenden Einstellungen, um die Haupt-Routing-Tabelle Ihrer VPC so zu ändern, dass Ihre privaten Subnetze den Verkehr an Ihr NAT-Gateway weiterleiten. Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch für Amazon Virtual Private Cloud unter [Arbeiten mit Routing-Tabellen](#).

Private MSKC-Routing-Tabelle

Eigenschaft	Wert
Namens-Tag	Es wird empfohlen, dieser Routing-Tabelle einen aussagekräftigen Namen zu geben, damit Sie sie leichter identifizieren können. Zum Beispiel Private MSKC.
Assoziierte Subnetze	Ihre privaten Subnetze
Eine Route, um den Internetzugang für MSK Connect zu aktivieren	• Routenziel: 0.0.0.0/0 • Ziel: Ihre NAT-Gateway-ID. Zum Beispiel nat-12a345bc6789efg1h.
Eine lokale Route für internen Datenverkehr	• Ziel: 10.0.0.0/16. Dieser Wert kann je nach CIDR-Block Ihrer VPC unterschiedlich sein.

Eigenschaft	Wert
	• Ziel: Lokal

- b. Folgen Sie den Anweisungen unter [Erstellen einer benutzerdefinierten Routing-Tabelle](#), um eine Routing-Tabelle für Ihr öffentliches Subnetz zu erstellen. Geben Sie beim Erstellen der Tabelle einen aussagekräftigen Namen in das Feld Namens-Tag ein, damit Sie leichter erkennen können, mit welchem Subnetz die Tabelle verknüpft ist. Zum Beispiel Public MSKC.
- c. Konfigurieren Sie Ihre Public MSKC-Routing-Tabelle mit den folgenden Einstellungen.

Eigenschaft	Wert
Namens-Tag	Public MSKC oder ein anderer beschreibender Name, den Sie wählen
Assoziierte Subnetze	Ihr öffentliches Subnetz mit NAT-Gateway
Eine Route, um den Internetzugang für MSK Connect zu aktivieren	• Ziel: 0.0.0.0/0 • Ziel: Ihre Internet-Gateway-ID. Zum Beispiel igw-1a234bc5.
Eine lokale Route für internen Datenverkehr	• Ziel: 10.0.0.0/16. Dieser Wert kann je nach CIDR-Block Ihrer VPC unterschiedlich sein. • Ziel: Lokal

Nachdem Sie den Internetzugang für Amazon MSK Connect aktiviert haben, sind Sie bereit, einen Konnektor zu erstellen.

Erstellen Sie einen Debezium-Quellkonnektor

Dieses Verfahren beschreibt, wie Sie einen Debezium-Quellkonnektor erstellen.

1. Ein benutzerdefiniertes Plugin erstellen

- a. Laden Sie das MySQL-Konnektor-Plugin für die neueste stabile Version von der [Debezium](#)-Webseite herunter. Notieren Sie sich die Debezium-Release-Version, die Sie herunterladen

(Version 2.x oder die ältere Serie 1.x). Später in diesem Verfahren werden Sie einen Konnektor erstellen, der auf Ihrer Debezium-Version basiert.

- b. Laden Sie den [AWS Secrets Manager Config Provider](#) herunter und extrahieren Sie ihn.
- c. Platzieren Sie die folgenden Archive in das gleiche Verzeichnis:
 - Den Ordner `debezium-connector-mysql`
 - Den Ordner `jcusten-border-kafka-config-provider-aws-0.1.1`
- d. Komprimieren Sie das Verzeichnis, das Sie im vorherigen Schritt erstellt haben, in eine ZIP-Datei und laden Sie die ZIP-Datei dann in einen S3-Bucket hoch. Eine Anleitung finden Sie unter [Hochladen von Objekten](#) im Amazon-S3-Benutzerhandbuch.
- e. Kopieren Sie den folgenden JSON-Code und fügen Sie diesen in eine Datei ein. Beispiel, `debezium-source-custom-plugin.json`. *<example-custom-plugin-name>* Ersetzen Sie es durch den Namen, den das Plugin haben soll, durch den *<amzn-s3-demo-bucket-arn>* ARN des Amazon S3 S3-Buckets, in den Sie die ZIP-Datei hochgeladen haben, und *<file-key-of-ZIP-object>* durch den Dateischlüssel des ZIP-Objekts, das Sie auf S3 hochgeladen haben.

```
{
  "name": "<example-custom-plugin-name>",
  "contentType": "ZIP",
  "location": {
    "s3Location": {
      "bucketArn": "<amzn-s3-demo-bucket-arn>",
      "fileKey": "<file-key-of-ZIP-object>"
    }
  }
}
```

- f. Führen Sie den folgenden AWS CLI Befehl in dem Ordner aus, in dem Sie die JSON-Datei gespeichert haben, um ein Plugin zu erstellen.

```
aws kafkaconnect create-custom-plugin --cli-input-json file://<debezium-source-custom-plugin.json>
```

Die Ausgabe sollte in etwa wie folgt aussehen.

```
{
```

```
"CustomPluginArn": "arn:aws:kafkaconnect:us-east-1:012345678901:custom-
plugin/example-custom-plugin-name/abcd1234-a0b0-1234-c1-12345678abcd-1",
"CustomPluginState": "CREATING",
"Name": "example-custom-plugin-name",
"Revision": 1
}
```

- g. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Plugin-Status zu überprüfen. Der Status sollte von CREATING zu ACTIVE wechseln. Ersetzen Sie den ARN-Platzhalter durch den ARN, den Sie in der Ausgabe des vorherigen Befehls erhalten haben.

```
aws kafkaconnect describe-custom-plugin --custom-plugin-arn "<arn-of-your-
custom-plugin>"
```

2. Konfigurieren AWS Secrets Manager und erstellen Sie ein Geheimnis für Ihre Datenbankanmeldedaten

- a. Öffnen Sie die Secrets Manager Manager-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
- b. Erstellen Sie ein neues Secret, um Ihre Datenbank-Anmeldeinformationen zu speichern. Anweisungen finden Sie unter [Ein Secret erstellen](#) im Benutzerhandbuch für AWS Secrets Manager.
- c. Kopieren Sie den ARN Ihres Secrets.
- d. Fügen Sie die Secrets-Manager-Berechtigungen aus der folgenden Beispielrichtlinie zu der [Verstehen Sie die Rolle der Serviceausführung](#) hinzu. Ersetze es
<arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789000:secret:MySecret-1234> durch den ARN deines Geheimnisses.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:MySecret-1234"
    ]
  }
]
}

```

Informationen zum Verwalten von IAM-Berechtigungen finden Sie unter [Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

3. Eine benutzerdefinierte Worker-Konfiguration mit Informationen zu Ihrem Konfigurationsanbieter erstellen
 - a. Kopieren Sie die folgenden Eigenschaften der Worker-Konfiguration in eine Datei und ersetzen Sie die Platzhalterzeichenfolgen durch Werte, die Ihrem Szenario entsprechen. Weitere Informationen zu den Konfigurationseigenschaften für den AWS Secrets Manager Config Provider finden Sie [SecretsManagerConfigProvider](#) in der Dokumentation des Plugins.

```

key.converter=<org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter>
value.converter=<org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter>
config.providers.secretManager.class=com.github.jcustenborder.kafka.config.aws.SecretsM
config.providers=secretManager
config.providers.secretManager.param.aws.region=<us-east-1>

```

- b. Führen Sie den folgenden AWS CLI Befehl aus, um Ihre benutzerdefinierte Worker-Konfiguration zu erstellen.

Ersetzen Sie die folgenden Werte:

- *<my-worker-config-name>*- ein beschreibender Name für Ihre benutzerdefinierte Worker-Konfiguration
- *<encoded-properties-file-content-string>*- eine Base64-kodierte Version der Klartext-Eigenschaften, die Sie im vorherigen Schritt kopiert haben

```

aws kafkaconnect create-worker-configuration --name <my-worker-config-name> --
properties-file-content <encoded-properties-file-content-string>

```

4. Erstellen eines Konnektors

- a. Kopieren Sie den folgenden JSON-Code, der Ihrer Debezium-Version (2.x oder 1.x) entspricht, und fügen Sie ihn in eine neue Datei ein. Ersetzen Sie die Zeichenfolge *<placeholder>* durch Werte, die Ihrem Szenario entsprechen. Informationen zum Einrichten einer Service-Ausführungsrolle finden Sie unter [the section called "IAM-Rollen und -Richtlinien"](#).

Beachten Sie, dass die Konfiguration Variablen wie `${secretManager:MySecret-1234:dbusername}` anstelle von Klartext verwendet, um Datenbank-Anmeldeinformationen anzugeben. Ersetzen Sie *MySecret-1234* durch den Namen Ihres Secrets und geben Sie dann den Namen des Schlüssels an, den Sie abrufen möchten. Sie müssen auch *<arn-of-config-provider-worker-configuration>* durch den ARN Ihrer benutzerdefinierten Worker-Konfiguration ersetzen.

Debezium 2.x

Kopieren Sie für Debezium-2.x-Versionen den folgenden JSON-Code und fügen Sie ihn in eine neue Datei ein. Ersetzen Sie die Zeichenfolge *<placeholder>* durch Werte, die Ihrem Szenario entsprechen.

```
{
  "connectorConfiguration": {
    "connector.class": "io.debezium.connector.mysql.MySqlConnector",
    "tasks.max": "1",
    "database.hostname": "<aurora-database-writer-instance-endpoint>",
    "database.port": "3306",
    "database.user": "<${secretManager:MySecret-1234:dbusername}>",
    "database.password": "<${secretManager:MySecret-1234:dbpassword}>",
    "database.server.id": "123456",
    "database.include.list": "<list-of-databases-hosted-by-specified-server>",
    "topic.prefix": "<logical-name-of-database-server>",
    "schema.history.internal.kafka.topic": "<kafka-topic-used-by-debezium-to-track-schema-changes>",
    "schema.history.internal.kafka.bootstrap.servers": "<cluster-bootstrap-servers-string>",
    "schema.history.internal.consumer.security.protocol": "SASL_SSL",
    "schema.history.internal.consumer.sasl.mechanism": "AWS_MSK_IAM",
    "schema.history.internal.consumer.sasl.jaas.config":
    "software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;",
```



```

    "schema.history.internal.consumer.sasl.client.callback.handler.class":
    "software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler",
    "schema.history.internal.producer.security.protocol": "SASL_SSL",
    "schema.history.internal.producer.sasl.mechanism": "AWS_MSK_IAM",
    "schema.history.internal.producer.sasl.jaas.config":
    "software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;",
    "schema.history.internal.producer.sasl.client.callback.handler.class":
    "software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler",
    "include.schema.changes": "true"
  },
  "connectorName": "example-Debezium-source-connector",
  "kafkaCluster": {
    "apacheKafkaCluster": {
      "bootstrapServers": "<cluster-bootstrap-servers-string>",
      "vpc": {
        "subnets": [
          "<cluster-subnet-1>",
          "<cluster-subnet-2>",
          "<cluster-subnet-3>"
        ],
        "securityGroups": ["<id-of-cluster-security-group>"]
      }
    }
  },
  "capacity": {
    "provisionedCapacity": {
      "mcuCount": 2,
      "workerCount": 1
    }
  },
  "kafkaConnectVersion": "2.7.1",
  "serviceExecutionRoleArn": "<arn-of-service-execution-role-that-msk-
connect-can-assume>",
  "plugins": [{
    "customPlugin": {
      "customPluginArn": "<arn-of-msk-connect-plugin-that-contains-connector-
code>",
      "revision": 1
    }
  }],
  "kafkaClusterEncryptionInTransit": {
    "encryptionType": "TLS"
  },
  "kafkaClusterClientAuthentication": {

```

```

    "authenticationType": "IAM"
  },
  "workerConfiguration": {
    "workerConfigurationArn": "<arn-of-config-provider-worker-configuration>",
    "revision": 1
  }
}

```

Debezium 1.x

Kopieren Sie für Debezium-1.x-Versionen den folgenden JSON-Code und fügen Sie ihn in eine neue Datei ein. Ersetzen Sie die Zeichenfolge *<placeholder>* durch Werte, die Ihrem Szenario entsprechen.

```

{
  "connectorConfiguration": {
    "connector.class": "io.debezium.connector.mysql.MySqlConnector",
    "tasks.max": "1",
    "database.hostname": "<aurora-database-writer-instance-endpoint>",
    "database.port": "3306",
    "database.user": "<${secretManager:MySecret-1234:dbusername}>",
    "database.password": "<${secretManager:MySecret-1234:dbpassword}>",
    "database.server.id": "123456",
    "database.server.name": "<logical-name-of-database-server>",
    "database.include.list": "<list-of-databases-hosted-by-specified-server>",
    "database.history.kafka.topic": "<kafka-topic-used-by-debezium-to-track-schema-changes>",
    "database.history.kafka.bootstrap.servers": "<cluster-bootstrap-servers-string>",
    "database.history.consumer.security.protocol": "SASL_SSL",
    "database.history.consumer.sasl.mechanism": "AWS_MSK_IAM",
    "database.history.consumer.sasl.jaas.config":
    "software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;",
    "database.history.consumer.sasl.client.callback.handler.class":
    "software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler",
    "database.history.producer.security.protocol": "SASL_SSL",
    "database.history.producer.sasl.mechanism": "AWS_MSK_IAM",
    "database.history.producer.sasl.jaas.config":
    "software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;",
    "database.history.producer.sasl.client.callback.handler.class":
    "software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler",
    "include.schema.changes": "true"
  },

```

```

"connectorName": "example-Debezium-source-connector",
"kafkaCluster": {
  "apacheKafkaCluster": {
    "bootstrapServers": "<cluster-bootstrap-servers-string>",
    "vpc": {
      "subnets": [
        "<cluster-subnet-1>",
        "<cluster-subnet-2>",
        "<cluster-subnet-3>"
      ],
      "securityGroups": ["<id-of-cluster-security-group>"]
    }
  }
},
"capacity": {
  "provisionedCapacity": {
    "mcuCount": 2,
    "workerCount": 1
  }
},
"kafkaConnectVersion": "2.7.1",
"serviceExecutionRoleArn": "<arn-of-service-execution-role-that-msk-connect-can-assume>",
"plugins": [{
  "customPlugin": {
    "customPluginArn": "<arn-of-msk-connect-plugin-that-contains-connector-code>",
    "revision": 1
  }
}],
"kafkaClusterEncryptionInTransit": {
  "encryptionType": "TLS"
},
"kafkaClusterClientAuthentication": {
  "authenticationType": "IAM"
},
"workerConfiguration": {
  "workerConfigurationArn": "<arn-of-config-provider-worker-configuration>",
  "revision": 1
}
}

```

- b. Führen Sie den folgenden AWS CLI Befehl in dem Ordner aus, in dem Sie die JSON-Datei im vorherigen Schritt gespeichert haben.

```
aws kafkaconnect create-connector --cli-input-json file://connector-info.json
```

Das Folgende ist ein Beispiel für die Ausgabe, die Sie erhalten, wenn Sie den Befehl erfolgreich ausführen.

```
{
  "ConnectorArn": "arn:aws:kafkaconnect:us-east-1:123450006789:connector/example-Debezium-source-connector/abc12345-abcd-4444-a8b9-123456f513ed-2",
  "ConnectorState": "CREATING",
  "ConnectorName": "example-Debezium-source-connector"
}
```

Aktualisieren Sie eine Debezium-Connector-Konfiguration

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Konfiguration des Debezium-Connectors zu aktualisieren:

1. Kopieren Sie den folgenden JSON-Code und fügen Sie ihn in eine neue Datei ein. Ersetzen Sie die Zeichenfolge <placeholder> durch Werte, die Ihrem Szenario entsprechen.

```
{
  "connectorArn": <connector_arn>,
  "connectorConfiguration": <new_configuration_in_json>,
  "currentVersion": <current_version>
}
```

2. Führen Sie den folgenden AWS CLI Befehl in dem Ordner aus, in dem Sie die JSON-Datei im vorherigen Schritt gespeichert haben.

```
aws kafkaconnect update-connector --cli-input-json file://connector-info.json
```

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Ausgabe, wenn Sie den Befehl erfolgreich ausgeführt haben.

```
{
  "connectorArn": "arn:aws:kafkaconnect:us-east-1:123450006789:connector/example-Debezium-source-connector/abc12345-abcd-4444-a8b9-123456f513ed-2",
}
```

```
"connectorOperationArn": "arn:aws:kafkaconnect:us-east-1:123450006789:connector-operation/example-Debezium-source-connector/abc12345-abcd-4444-a8b9-123456f513ed-2/41b6ad56-3184-479b-850a-a8bedd5a02f3",  
  "connectorState": "UPDATING"  
}
```

3. Sie können jetzt den folgenden Befehl ausführen, um den aktuellen Status des Vorgangs zu überwachen:

```
aws kafkaconnect describe-connector-operation --connector-operation-arn  
  <operation_arn>
```

Ein Beispiel für einen Debezium-Konnektor mit detaillierten Schritten finden Sie unter [Einführung in Amazon MSK Connect – Streamen Sie Daten mithilfe von verwalteten Konnektoren zu und von Ihren Apache-Kafka-Clustern](#).

Zu Amazon MSK Connect migrieren

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihre Apache Kafka Connector-Anwendung zu Amazon Managed Streaming for Apache Kafka Connect (Amazon MSK Connect) migrieren. Weitere Informationen zu den Vorteilen der Migration zu Amazon MSK Connect finden Sie unter. [???](#)

In diesem Abschnitt werden auch die von Kafka Connect und Amazon MSK Connect verwendeten Themen zur Statusverwaltung beschrieben und Verfahren für die Migration von Quell- und Senken-Connectoren behandelt.

Verstehen Sie interne Themen, die von Kafka Connect verwendet werden

Eine Apache Kafka Connect-Anwendung, die im verteilten Modus ausgeführt wird, speichert ihren Status mithilfe interner Themen im Kafka-Cluster und der Gruppenmitgliedschaft. Die folgenden Konfigurationswerte entsprechen den internen Themen, die für Kafka Connect-Anwendungen verwendet werden:

- Thema zur Konfiguration, spezifiziert durch `config.storage.topic`

Im Thema Konfiguration speichert Kafka Connect die Konfiguration aller Konnektoren und Aufgaben, die von Benutzern gestartet wurden. Jedes Mal, wenn Benutzer die Konfiguration eines Connectors aktualisieren oder wenn ein Connector eine Neukonfiguration anfordert (wenn der

Connector beispielsweise feststellt, dass er weitere Aufgaben starten kann), wird ein Datensatz zu diesem Thema ausgegeben. Für dieses Thema ist die Komprimierung aktiviert, sodass immer der letzte Status für jede Entität beibehalten wird.

- Thema Offsets, spezifiziert durch `offset.storage.topic`

Im Thema Offsets speichert Kafka Connect die Offsets der Quellkonnektoren. Wie beim Thema Konfiguration geht es auch beim Thema Offsets darum, dass die Komprimierung aktiviert ist. Dieses Thema wird nur zum Schreiben der Quellpositionen für Quellkonnektoren verwendet, die Daten aus externen Systemen für Kafka erzeugen. Sink-Konnektoren, die Daten von Kafka lesen und an externe Systeme senden, speichern ihre Verbraucher-Offsets mithilfe regulärer Kafka-Verbrauchergruppen.

- Statusthema, spezifiziert durch `status.storage.topic`

Im Statusthema speichert Kafka Connect den aktuellen Status von Konnektoren und Aufgaben. Dieses Thema wird als zentraler Ort für die Daten verwendet, die von Benutzern der REST-API abgefragt werden. Dieses Thema ermöglicht es Benutzern, jeden beliebigen Worker abzufragen und trotzdem den Status aller laufenden Plugins abzurufen. Wie bei den Themen Konfiguration und Offsets ist auch beim Thema Status die Komprimierung aktiviert.

Zusätzlich zu diesen Themen nutzt Kafka Connect in großem Umfang die Gruppenmitgliedschafts-API von Kafka. Die Gruppen sind nach dem Namen des Connectors benannt. Bei einem Connector mit dem Namen `file-sink` wird die Gruppe beispielsweise benannt `connect-file-sink`. Jeder Benutzer in der Gruppe stellt Datensätze für eine einzelne Aufgabe bereit. Diese Gruppen und ihre Offsets können mithilfe herkömmlicher Tools für Nutzergruppen abgerufen werden, wie `Kafka-consumer-group.sh` z. Für jeden Sink-Connector führt die Connect-Laufzeit eine reguläre Consumer-Gruppe aus, die Datensätze aus Kafka extrahiert.

Statusverwaltung von Amazon MSK Connect-Anwendungen

Standardmäßig erstellt Amazon MSK Connect drei separate Themen im Kafka-Cluster für jeden Amazon MSK Connector, um die Konfiguration, den Offset und den Status des Connectors zu speichern. Die Standard-Themennamen sind wie folgt strukturiert:

- `__msk_connect_configs__ connector-name connector-id`
- `connector-name__msk_connect_status__ connector-id`
- `connector-name__msk_connect_offsets__ connector-id`

 Note

Um die Offset-Kontinuität zwischen den Quellkonnektoren zu gewährleisten, können Sie anstelle des Standardthemas ein Offset-Speicher-Thema Ihrer Wahl verwenden. Wenn Sie ein Offset-Speicherthema angeben, können Sie Aufgaben wie das Erstellen eines Quell-Konnektors erledigen, der den Lesevorgang vom letzten Offset eines vorherigen Konnektors aus wieder aufnimmt. Um ein Offset-Storage-Thema anzugeben, geben Sie einen Wert für die [offset.storage.topic](#)Eigenschaft in der Amazon MSK Connect-Worker-Konfiguration ein, bevor Sie den Connector erstellen.

Migrieren Sie Quellkonnektoren zu Amazon MSK Connect

Quellkonnektoren sind Apache Kafka Connect-Anwendungen, die Datensätze aus externen Systemen in Kafka importieren. In diesem Abschnitt wird der Prozess für die Migration von Apache Kafka Connect Source Connect-Anwendungen beschrieben, die lokale oder selbstverwaltete Kafka Connect-Cluster ausführen, die auf AWS Amazon MSK Connect ausgeführt werden.

Die Anwendung Kafka Connect Source Connector speichert Offsets in einem Thema, das mit dem Wert benannt ist, der für die Eigenschaft `config` festgelegt ist. `offset.storage.topic` Im Folgenden finden Sie Beispiele für Offsetnachrichten für einen JDBC-Connector, der zwei Aufgaben ausführt, die Daten aus zwei verschiedenen Tabellen mit dem Namen `movies` und `shows` importieren. Die zuletzt aus der Tabelle `movies` importierte Zeile hat die primäre ID. 18343 Die zuletzt aus der Tabelle `Shows` importierte Zeile hat die primäre ID732.

```
[{"jdbcsource",{"protocol":"1","table":"sample.movies"}} {"incrementing":18343}
{"jdbcsource",{"protocol":"1","table":"sample.shows"}} {"incrementing":732}
```

Gehen Sie wie folgt vor, um Quell-Connectors zu Amazon MSK Connect zu migrieren:

1. Erstellen Sie ein [benutzerdefiniertes Amazon MSK Connect-Plug-in](#), indem Sie Connector-Bibliotheken aus Ihrem lokalen oder selbstverwalteten Kafka Connect-Cluster abrufen.
2. Erstellen Sie Amazon MSK [Connect-Worker-Eigenschaften](#) und legen Sie die Eigenschaften `key.converter.value.converter`, und `offset.storage.topic` auf dieselben Werte fest, die für den Kafka-Konnektor festgelegt sind, der in Ihrem vorhandenen Kafka Connect-Cluster ausgeführt wird.

3. Halten Sie die Connector-Anwendung auf dem vorhandenen Cluster an, indem `PUT /connectors/connector-name/pause` Sie eine Anfrage auf dem vorhandenen Kafka Connect-Cluster stellen.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Aufgaben der Connector-Anwendung vollständig beendet sind. Sie können die Aufgaben beenden, indem Sie entweder eine `GET /connectors/connector-name/status` Anfrage im vorhandenen Kafka Connect-Cluster stellen oder indem Sie die Nachrichten aus dem Themennamen verwenden, der für die Eigenschaft `status.storage.topic` festgelegt ist.
5. Rufen Sie die Konnektorkonfiguration aus dem vorhandenen Cluster ab. Sie können die Konnektorkonfiguration abrufen, indem Sie entweder eine `GET /connectors/connector-name/config/` Anfrage für den vorhandenen Cluster stellen oder indem Sie die Nachrichten aus dem Themennamen verwenden, der für die Eigenschaft `config.storage.topic` festgelegt ist.
6. Erstellen Sie einen neuen [Amazon MSK Connector](#) mit demselben Namen wie ein vorhandener Cluster. Erstellen Sie diesen Connector mithilfe des benutzerdefinierten Connector-Plug-ins, das Sie in Schritt 1 erstellt haben, der Worker-Eigenschaften, die Sie in Schritt 2 erstellt haben, und der Connector-Konfiguration, die Sie in Schritt 5 extrahiert haben.
7. Wenn der Amazon MSK Connector-Status lautet `active`, überprüfen Sie anhand der Protokolle, ob der Connector mit dem Import von Daten aus dem Quellsystem begonnen hat.
8. Löschen Sie den Connector im vorhandenen Cluster, indem `DELETE /connectors/connector-name` Sie eine Anfrage stellen.

Migrieren Sie Sink-Konnektoren zu Amazon MSK Connect

Sink Connectors sind Apache Kafka Connect-Anwendungen, die Daten von Kafka in externe Systeme exportieren. In diesem Abschnitt wird der Prozess für die Migration von Apache Kafka Connect Sink Connector-Anwendungen beschrieben, auf denen lokale oder selbstverwaltete Kafka Connect-Cluster ausgeführt werden, die auf AWS Amazon MSK Connect ausgeführt werden.

Kafka Connect-Sink-Konnektoren verwenden die Kafka-API für Gruppenmitgliedschaft und speichern Offsets in denselben `__consumer_offset` Themen wie eine typische Verbraucheranwendung. Dieses Verhalten vereinfacht die Migration des Sink-Connectors von einem selbstverwalteten Cluster zu Amazon MSK Connect.

Gehen Sie wie folgt vor, um Sink Connectors zu Amazon MSK Connect zu migrieren:

1. Erstellen Sie ein [benutzerdefiniertes Amazon MSK Connect-Plug-in](#), indem Sie Connector-Bibliotheken aus Ihrem lokalen oder selbstverwalteten Kafka Connect-Cluster abrufen.
2. Erstellen Sie Amazon MSK [Connect-Worker-Eigenschaften](#) und legen Sie die Eigenschaften `key.converter` und `value.converter` auf dieselben Werte fest, die für den Kafka-Konnektor festgelegt sind, der in Ihrem vorhandenen Kafka Connect-Cluster ausgeführt wird.
3. Halten Sie die Connector-Anwendung auf Ihrem vorhandenen Cluster an, indem Sie eine PUT `/connectors/connector-name/pause` Anfrage auf dem vorhandenen Kafka Connect-Cluster stellen.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Aufgaben der Connector-Anwendung vollständig beendet sind. Sie können die Aufgaben beenden, indem Sie entweder eine GET `/connectors/connector-name/status` Anfrage im vorhandenen Kafka Connect-Cluster stellen oder indem Sie die Nachrichten aus dem Themennamen verwenden, der für die Eigenschaft `status.storage.topic` festgelegt ist.
5. Rufen Sie die Konnektorkonfiguration aus dem vorhandenen Cluster ab. Sie können die Konnektorkonfiguration entweder abrufen, indem Sie eine GET `/connectors/connector-name/config` Anfrage für den vorhandenen Cluster stellen oder indem Sie die Nachrichten aus dem Themennamen verwenden, der für die Eigenschaft `config.storage.topic` festgelegt ist.
6. Erstellen Sie einen neuen [Amazon MSK Connector](#) mit demselben Namen wie der bestehende Cluster. Erstellen Sie diesen Connector mithilfe des benutzerdefinierten Connector-Plug-ins, das Sie in Schritt 1 erstellt haben, der Worker-Eigenschaften, die Sie in Schritt 2 erstellt haben, und der Connector-Konfiguration, die Sie in Schritt 5 extrahiert haben.
7. Wenn der Amazon MSK Connector-Status lautet `active`, überprüfen Sie anhand der Protokolle, ob der Connector mit dem Import von Daten aus dem Quellsystem begonnen hat.
8. Löschen Sie den Connector im vorhandenen Cluster, indem DELETE `/connectors/connector-name` Sie eine Anfrage stellen.

Probleme in Amazon MSK Connect beheben

Die folgenden Informationen können zum Beheben von Problemen nützlich sein, die Sie bei der Verwendung von MSK Connect haben könnten. Sie können Ihr Problem auch im [AWS re:Post](#) posten.

Der Konnektor kann nicht auf Ressourcen zugreifen, die im öffentlichen Internet gehostet werden

Siehe [Aktivieren des Internetzugangs für Amazon MSK Connect](#).

Die Anzahl der laufenden Aufgaben im Konnektor entspricht nicht der Anzahl der in `tasks.max` angegebenen Aufgaben

Hier sind einige Gründe, warum ein Konnektor möglicherweise weniger Aufgaben als die angegebene `tasks.max`-Konfiguration verwendet:

- Einige Konnektor-Implementierungen begrenzen die Anzahl der Aufgaben, die verwendet werden können. Zum Beispiel ist der Debezium-Konnektor für MySQL auf die Verwendung einer einzigen Aufgabe beschränkt.
- Bei Verwendung des automatisch skalierten Kapazitätsmodus überschreibt Amazon MSK Connect die Eigenschaft `tasks.max` eines Connectors mit einem Wert, der proportional zur Anzahl der Worker ist, die im Connector laufen, und zur Anzahl der Worker pro Worker. MCUs Wenn Sie den optionalen `maxAutoscalingTaskCount` Parameter konfiguriert haben, wird der `tasks.max` Wert dieses Limit nicht überschreiten. Weitere Informationen finden Sie unter [Grundlegendes zur maximalen Anzahl von Autoscaling-Aufgaben](#).
- Bei Sink-Konnektoren darf der Grad der Parallelität (Anzahl der Aufgaben) nicht höher sein als die Anzahl der Themenpartitionen. Sie können den Wert `tasks.max` zwar größer einstellen, aber eine einzelne Partition wird nie von mehr als einer einzelnen Aufgabe gleichzeitig verarbeitet.
- In Kafka Connect 2.7.x ist der standardmäßige Verbraucher-Partitionszuweiser `RangeAssignor`. Das Verhalten dieses Zuweisers besteht darin, die erste Partition jedes Themas einem einzelnen Verbraucher zuzuweisen, die zweite Partition jedes Themas einem einzelnen Verbraucher usw. Das bedeutet, dass die maximale Anzahl von aktiven Aufgaben für einen Sink-Konnektor, der `RangeAssignor` verwendet, der maximalen Anzahl von Partitionen in einem einzelnen Thema entspricht, die verwendet werden. Wenn dies für Ihren Anwendungsfall nicht funktioniert, sollten Sie [eine Worker-Konfiguration erstellen](#), in der die Eigenschaft `consumer.partition.assignment.strategy` auf einen geeigneteren Verbraucher-Partitionszuweiser gesetzt ist. Siehe [Kafka 2.7-Schnittstelle ConsumerPartitionAssignor: Alle bekannten Implementierungsklassen](#).

Amazon MSK Replicator

Amazon MSK Replicator ist eine vollständig verwaltete Funktion von Amazon MSK, mit der Sie Daten über Amazon MSK-Cluster in verschiedenen oder denselben Clustern zuverlässig replizieren können. AWS-Region MSK Replicator unterstützt auch die Datenreplikation von selbstverwalteten Apache Kafka-Clustern (einschließlich lokaler, selbst gehosteter oder anderer Cloud-Anbieter) auf AWS von Amazon MSK bereitgestellte Cluster mit Express-Brokern. Bei der Replikation zwischen MSK-Clustern müssen sich sowohl der Quell- als auch der Zielcluster im selben befinden. AWS-Konto Mit MSK Replicator können Sie regional belastbare Streaming-Anwendungen für mehr Verfügbarkeit und Geschäftskontinuität erstellen und Apache Kafka-Workloads von selbstverwalteten Umgebungen zu Amazon MSK migrieren. MSK Replicator ermöglicht die automatische asynchrone Replikation von Daten- und Nutzergruppen-Offsets zwischen MSK-Clustern, sodass Sie keinen benutzerdefinierten Code schreiben, die Infrastruktur verwalten oder regionsübergreifende Netzwerke einrichten müssen.

MSK-Replikator skaliert automatisch die zugrunde liegenden Ressourcen, sodass Sie Daten bei Bedarf replizieren können, ohne die Kapazität überwachen oder skalieren zu müssen. MSK Replicator repliziert auch die erforderlichen Kafka-Metadaten, einschließlich Themenkonfigurationen, Zugriffskontrolllisten () und Nutzergruppen-Offsets. ACLs Wenn in einer Region ein unerwartetes Ereignis eintritt, können Sie ein Failover auf die andere AWS Region durchführen und die Verarbeitung problemlos fortsetzen.

MSK-Replikator unterstützt sowohl die regionsübergreifende Replikation (CRR) als auch die regionsinterne Replikation (SRR). Bei der regionsübergreifenden Replikation befinden sich die MSK-Quell- und Zielcluster in unterschiedlichen Regionen. AWS Bei der Replikation in derselben Region befinden sich sowohl der Quell- als auch der Ziel-MSK-Cluster in derselben Region. AWS Sie müssen Quell- und Ziel-MSK-Cluster erstellen, bevor Sie sie mit MSK-Replikator verwenden können.

Note

MSK Replicator unterstützt die folgenden AWS Regionen: USA Ost (us-east-1, Nord-Virginia); USA Ost (us-east-2, Ohio); USA West (us-west-2, Oregon); Europa (eu-west-1, Irland); Europa (eu-central-1, Frankfurt); Asien-Pazifik (ap-southeast-1, Singapur); Asien-Pazifik (ap-southeast-2, Sydney); Europa (eu-north-1, Stockholm); Asien-Pazifik (ap-south-1, Mumbai); Europa (eu-west-3, Paris); Südamerika (sa-east-1, São Paulo); Asien-Pazifik (ap-northeast-2, Seoul); Europa (eu-west-2, London); Asien-Pazifik (ap-northeast-1, Tokio); USA West (us-west-1, Nordkalifornien); Kanada (ca-central-1, Central); China (Peking) (cn-north-1); China (Ningxia) (cn-northwest-1); und mehr als 20 weitere Regionen.

Häufig verwendete Anwendungen für Amazon MSK Replicator:

- Streaming-Anwendungen für mehrere Regionen erstellen: Erstellen Sie hochverfügbare und fehlertolerante Streaming-Anwendungen für mehr Stabilität, ohne benutzerdefinierte Lösungen einrichten zu müssen.
- Datenzugriff mit niedrigerer Latenz: Bieten Sie Verbrauchern in verschiedenen geografischen Regionen Datenzugriff mit niedrigerer Latenz.
- Verteilen Sie Daten an Ihre Partner: Kopieren Sie Daten von einem Apache Kafka-Cluster in viele Apache Kafka-Cluster, sodass verschiedene ihre eigenen Datenkopien teams/partners haben.
- Daten für Analysen aggregieren: Kopieren Sie Daten aus mehreren Apache-Kafka-Clustern in einen Cluster, um auf einfache Weise Einblicke in aggregierte Echtzeitdaten zu gewinnen.
- Lokal schreiben, global auf Ihre Daten zugreifen: Richten Sie eine multiaktive Replikation ein, um in einer AWS Region durchgeführte Schreibvorgänge automatisch auf andere Regionen zu übertragen, um Daten mit geringerer Latenz und geringeren Kosten bereitzustellen.
- Migration von selbstverwalteten Kafka-Clustern: Migrieren Sie Apache Kafka-Workloads von lokalen, selbst gehosteten oder von Drittanbietern verwalteten Kafka-Bereitstellungen zu Amazon MSK Express-Brokern mit Consumer-Group-Offset-Synchronisierung für eine reibungslose Anwendungsübernahme.
- Weitere [the section called “Die wichtigsten Konzepte”](#) Informationen [the section called “Replikationsmuster”](#) zu Replicator finden Sie unter und.

Erste Schritte mit Amazon MSK Replicator

In diesem Abschnitt wird Amazon MSK Replicator vorgestellt, die unterstützten Konfigurationen und Voraussetzungen beschrieben und Sie werden Schritt für Schritt bei der Einrichtung Ihres ersten Replikators geführt.

Themen

- [Unterstützte Konfigurationen](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Bereiten Sie Quell- und Zielcluster vor](#)
- [Erstellen Sie Ihren ersten Replikator](#)

Unterstützte Konfigurationen

Im Folgenden finden Sie die Anforderungen für Clustertypen, Kafka-Versionen, Instance-Typen und Netzwerkkonfigurationen bei der Verwendung von MSK Replicator.

Unterstützte Clustertypen und Versionen

- MSK Replicator unterstützt sowohl MSK Provisioned Cluster als auch MSK Serverless Cluster in beliebiger Kombination als Quell- und Zielcluster.
- MSK Replicator unterstützt auch selbstverwaltete Apache Kafka-Cluster (Kafka Version 2.8.1 oder höher) mit SASL/SCRAM Authentifizierung als Quell-Cluster bei der Replikation auf von Amazon MSK bereitgestellte Cluster mit Express-Brokern. Weitere Informationen finden Sie unter [Migrieren Sie von Apache Kafka-Clustern, die nicht von MSK stammen, zu Amazon MSK Express-Brokern](#).
- MSK Replicator wird nur auf MSK-Clustern unterstützt, auf denen Apache Kafka 2.7.0 oder höher ausgeführt wird.
 - Für die [Replikation identischer Themennamen](#) ist ein MSK-Cluster erforderlich, auf dem Kafka Version 2.8.1 oder höher ausgeführt wird.
 - Für selbstverwaltete Apache Kafka-Cluster ist Kafka Version 2.8.1 oder höher erforderlich.
- MSK-Replikator unterstützt Cluster, die Instance-Typen m5.large oder größer verwenden. t3.small-Cluster werden nicht unterstützt.
- Wenn Sie MSK-Replikator mit einem von MSK bereitgestellten Cluster verwenden, benötigen Sie mindestens je drei Broker in Quell- und Ziel-Clustern. Sie können Daten clusterübergreifend in zwei Availability Zones replizieren, benötigen jedoch mindestens vier Broker in diesen Clustern.
- Sowohl Ihr Quell- als auch Ihr Ziel-MSK-Cluster müssen sich im selben AWS Konto befinden. Die Replikation zwischen Clustern in verschiedenen Konten wird nicht unterstützt.

Anforderungen an die Authentifizierung

- Wenn Sie MSK Replicator mit einem MSK-Cluster verwenden, muss für den Cluster die IAM-Zugriffskontrolle aktiviert sein.
- Wenn Sie MSK Replicator mit einem selbstverwalteten Apache Kafka-Cluster als Quelle verwenden, muss für den selbstverwalteten Cluster die Authentifizierung aktiviert sein. SASL/SCRAM
- Für die regionsübergreifende Replikation muss für den Quellcluster private Multi-VPC-Konnektivität für seine IAM-Zugriffskontrollmethode aktiviert sein.

- Für die Replikation in derselben Region ist keine private Konnektivität mit mehreren VPC erforderlich. Andere Clients können weiterhin auf den Quellcluster zugreifen, indem sie den Authentifizierungstyp „Nicht authentifiziert“ verwenden.
- Serverlose MSK-Cluster erfordern eine IAM-Zugriffskontrolle und unterstützen keine Apache Kafka-ACL-Replikation.

MSK-Serverless-Cluster-Konfiguration

- MSK Serverless unterstützt die Replikation dieser Themenkonfigurationen für Zielcluster während der Themenerstellung: `cleanup.policy`, `compression.type`, `max.message.bytes`, `retention.bytes`, `retention.ms`
- MSK Serverless unterstützt während der Synchronisierung der Themenkonfiguration nur diese Themenkonfigurationen: `compression.type`, `max.message.bytes`, `retention.bytes`, `retention.ms`.
- Replikator verwendet 83 komprimierte Partitionen auf MSK-Serverless-Ziel-Clustern. Stellen Sie sicher, dass die MSK-Serverless-Ziel-Cluster über eine ausreichende Anzahl komprimierter Partitionen verfügen. Siehe [MSK-Serverless-Kontingent](#).

Voraussetzungen

Bevor Sie einen MSK Replicator erstellen, stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind.

Für die Erstellung eines MSK Replicators sind IAM-Berechtigungen erforderlich

Bevor Sie einen MSK-Replikator erstellen, stellen Sie sicher, dass Ihre IAM-Rolle über die erforderlichen Berechtigungen verfügt. Die vollständigen Richtlinienbeispiele finden Sie unter. [Für die Erstellung eines MSK-Replikators sind IAM-Berechtigungen erforderlich](#)

Voraussetzungen für das Netzwerk

Je nachdem, ob Sie eine regionsübergreifende oder eine regionsübergreifende Replikation einrichten, unterscheiden sich die Netzwerkanforderungen.

- Regionsübergreifende Replikation (CRR) — Auf dem Quellcluster muss private Multi-VPC-Konnektivität für die IAM-Zugriffskontrolle aktiviert sein. Sie müssen dem Quellcluster außerdem

eine ressourcenbasierte Berechtigungsrichtlinie zuordnen. Siehe [Bereiten Sie Quell- und Zielcluster vor](#).

- Replikation in derselben Region (SRR) — Private Konnektivität mit mehreren VPC ist nicht erforderlich. Sie müssen jedoch Sicherheitsgruppen so konfigurieren, dass der Replicator sowohl die Quell- als auch die Zielcluster auf Port 9098 (dem IAM-Zugriffskontrollport) erreichen kann.

Stellen Sie sowohl für CRR als auch für SRR sicher, dass Ihr Netzwerk ACLs die Verbindung zwischen dem MSK Replicator und Ihren Quell- und Zielclustern nicht blockiert.

Bereiten Sie Quell- und Zielcluster vor

Bevor Sie einen MSK Replicator erstellen, müssen Sie sowohl einen Quellcluster als auch einen Zielcluster vorbereiten. In diesem Abschnitt werden die Anforderungen für die Einrichtung der Replikation zwischen Amazon MSK-Clustern (bereitgestellt oder Serverlos) behandelt.

Note

MSK Replicator unterstützt auch die Replikation zwischen selbstverwalteten Apache Kafka-Clustern und Amazon MSK Provisioned Clustern mit Express-Brokern. Wenn Sie von einer selbstverwalteten Kafka-Bereitstellung migrieren, finden Sie unter [Migrieren Sie von Apache Kafka-Clustern, die nicht von MSK stammen, zu Amazon MSK Express-Brokern](#) und Informationen zu den spezifischen Voraussetzungen für selbstverwaltete Cluster. [Richten Sie die Voraussetzungen für MSK Replicator mit selbstverwalteten Apache Kafka-Clustern ein](#)

Bereiten Sie den Quellcluster vor

Wenn Sie bereits über einen MSK-Quellcluster verfügen, stellen Sie sicher, dass er die in diesem Abschnitt beschriebenen Anforderungen erfüllt. Gehen Sie andernfalls wie folgt vor, um einen von MSK bereitgestellten oder serverlosen Quellcluster zu erstellen.

1. Erstellen Sie einen von MSK bereitgestellten oder serverlosen Cluster mit aktivierter [IAM-Zugriffskontrolle](#) in der Quellregion. Ihr Quell-Cluster muss über mindestens drei Broker verfügen.
2. Wenn es sich bei einem regionsübergreifenden MSK-Replikator um einen bereitgestellten Cluster handelt, konfigurieren Sie ihn mit aktivierter privater Multi-VPC-Konnektivität für IAM-Zugriffskontrollschemas. Beachten Sie, dass der Authentifizierungstyp „Nicht authentifiziert“ nicht unterstützt wird, wenn Multi-VPC aktiviert ist. Sie müssen die private Multi-VPC-Konnektivität für andere Authentifizierungsschema (mTLS oder SASL/SCRAM) nicht aktivieren. Sie können private

Multi-VPC-Konnektivität in den Cluster-Details der Konsole unter Netzwerkeinstellungen oder mit der UpdateConnectivity-API konfigurieren. Siehe [Cluster-Besitzer aktiviert Multi-VPC](#). Wenn es sich bei Ihrem Quellcluster um einen serverlosen MSK-Cluster handelt, müssen Sie die private Multi-VPC-Konnektivität nicht aktivieren.

Für einen regionsinternen MSK-Replikator benötigt der MSK-Quell-Cluster keine private Multi-VPC-Konnektivität, und andere Clients können weiterhin mit dem Authentifizierungstyp „Nicht authentifiziert“ auf den Cluster zugreifen.


3. Für regionsübergreifende MSK-Replikatoren müssen Sie dem Quell-Cluster eine ressourcenbasierte Berechtigungsrichtlinie hinzufügen. Dadurch kann MSK eine Verbindung zu diesem Cluster herstellen, um Daten zu replizieren. Sie können dies mithilfe der folgenden CLI- oder AWS Konsolenverfahren tun. Siehe auch [ressourcenbasierte Amazon-MSK-Richtlinien](#). Dieser Schritt ist für regionsinterne MSK-Replikatoren nicht nötig.

Console: create resource policy

Aktualisieren Sie die Quell-Cluster-Richtlinie mit dem folgenden JSON-Code. Ersetzen Sie den Platzhalter durch den ARN Ihres Quell-Clusters.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "kafka.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "kafka:CreateVpcConnection",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:DescribeClusterV2"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/myCluster/abcd1234-5678-90ab-cdef-1234567890ab-1"
    }
  ]
}
```


Verwenden Sie die Option Cluster-Richtlinie bearbeiten im Menü Aktionen auf der Cluster-Detailseite.

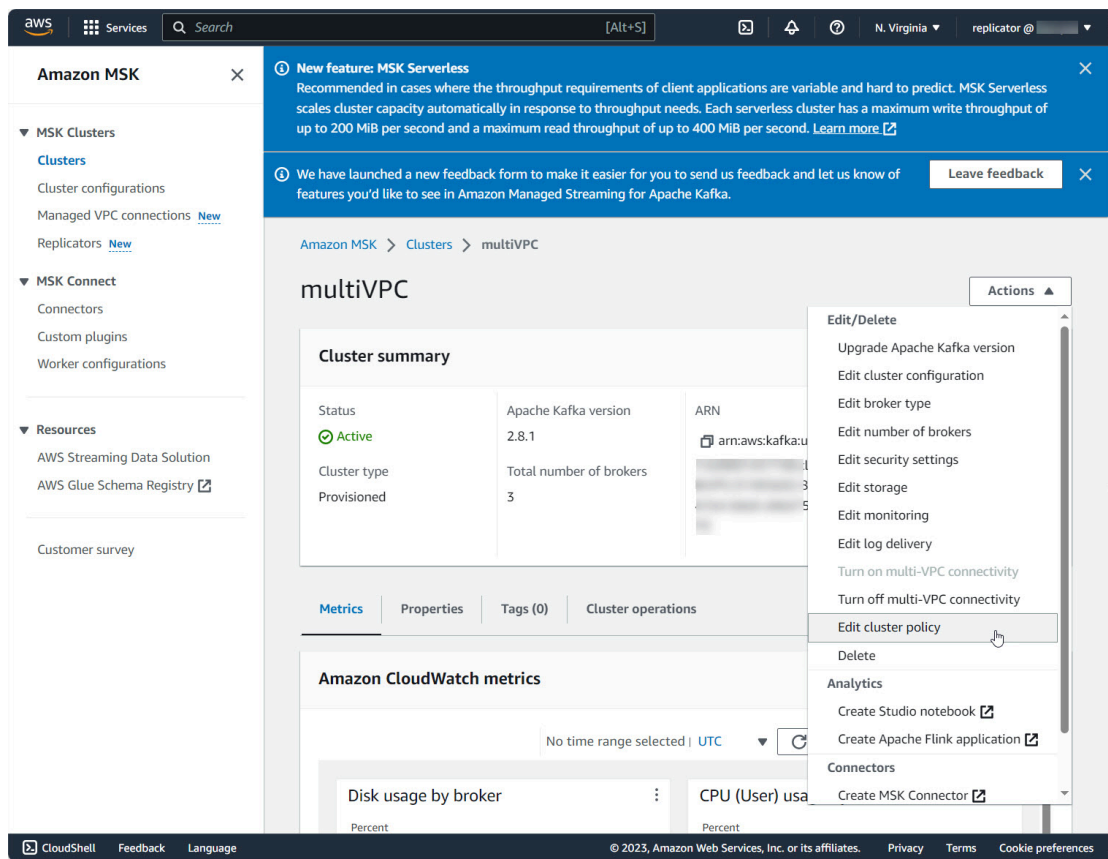

CLI: create resource policy

Hinweis: Wenn Sie die AWS Konsole verwenden, um einen Quellcluster zu erstellen, und die Option zum Erstellen einer neuen IAM-Rolle wählen, wird die erforderliche Vertrauensrichtlinie an die Rolle AWS angehängt. Wenn MSK hingegen eine vorhandene IAM-Rolle verwenden soll oder wenn Sie selbst eine Rolle erstellen, fügen Sie dieser Rolle die folgende Vertrauensrichtlinie an, damit MSK-Replikator sie annehmen kann. Weitere Informationen zum Ändern der Vertrauensstellung einer Rolle finden Sie unter [Ändern einer Rolle](#).

1. Rufen Sie mit diesem Befehl die aktuelle Version der MSK-Cluster-Richtlinie ab. Ersetzen Sie Platzhalter durch den tatsächlichen Cluster-ARN.

```
aws kafka get-cluster-policy --cluster-arn <Cluster ARN>
{
  "CurrentVersion": "K1PA6795UKM GR7",
  "Policy": "...
}
```

2. Erstellen Sie eine ressourcenbasierte Richtlinie, um MSK-Replikator den Zugriff auf den Quell-Cluster zu ermöglichen. Ersetzen Sie den Platzhalter durch den tatsächlichen Quellcluster-ARN.

```
aws kafka put-cluster-policy --cluster-arn "<sourceClusterARN>" --policy '{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "kafka.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "kafka:CreateVpcConnection",
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:DescribeClusterV2"
      ],
      "Resource": "<sourceClusterARN>"
    }
  ]
}'
```

Bereiten Sie den Zielcluster vor

Erstellen Sie einen MSK-Zielcluster (bereitgestellt oder serverlos) mit aktivierter IAM-Zugriffskontrolle. Der Zielcluster benötigt keine private Multi-VPC-Konnektivität. Der Zielcluster kann sich in derselben AWS Region oder einer anderen Region wie der Quellcluster befinden. Sowohl der Quell- als auch der Zielcluster müssen sich im selben AWS Konto befinden. Der Quell-Cluster muss über mindestens drei Broker verfügen.

Erstellen Sie Ihren ersten Replikator

Diese exemplarische Vorgehensweise führt Sie durch die Erstellung Ihres ersten MSK-Replikators zwischen zwei MSK-Clustern mithilfe der Konsole. AWS Eine ausführliche Referenz zu allen Erstellungsoptionen finden Sie unter. [Erstellen Sie mit der Konsole einen Replikator AWS](#)

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:

- Ein Quell-MSK-Cluster mit aktivierter IAM-Zugriffskontrolle (siehe [Bereiten Sie den Quellcluster vor](#)).

- Ein MSK-Zielcluster mit aktivierter IAM-Zugriffskontrolle (siehe). [Bereiten Sie den Zielcluster vor](#)
 - Die erforderlichen IAM-Berechtigungen (siehe). [Für die Erstellung eines MSK Replicators sind IAM-Berechtigungen erforderlich](#)
1. [Öffnen Sie in der AWS Region, in der sich Ihr Ziel-MSK-Cluster befindet, die Amazon MSK-Konsole zu Hause? `https://console.aws.amazon.com/msk/region=us-east-1#/home/`.](#)
 2. Wählen Sie „Replikatoren“ und anschließend „Replikator erstellen“.
 3. Geben Sie im Replikator-Detailbereich dem neuen Replikator einen eindeutigen Namen.
 4. Wählen Sie im Bereich Quellcluster die AWS Region aus, in der sich der Quellcluster befindet. Wählen Sie MSK-Cluster als Clustertyp aus und geben Sie dann den ARN Ihres Quell-Clusters ein, oder wählen Sie Durchsuchen, um ihn auszuwählen. Die Subnetze und Sicherheitsgruppen werden basierend auf Ihrer Clusterauswahl automatisch aufgefüllt. Wenn sie nicht aufgefüllt werden oder wenn Sie andere verwenden möchten, können Sie sie manuell auswählen. Sie müssen mindestens zwei Subnetze auswählen.
 5. Wählen Sie im Bereich Zielcluster die AWS Region aus, in der sich der Zielcluster befindet. Wählen Sie MSK-Cluster als Clustertyp aus und geben Sie dann den ARN Ihres Zielclusters ein, oder wählen Sie Durchsuchen, um ihn auszuwählen. Die Subnetze und Sicherheitsgruppen werden basierend auf Ihrer Clusterauswahl automatisch aufgefüllt. Wenn sie nicht aufgefüllt werden oder wenn Sie andere verwenden möchten, können Sie sie manuell auswählen. Sie müssen mindestens zwei Subnetze auswählen.
 6. Behalten Sie im Bereich Replicator-Einstellungen die Standardeinstellungen bei, um alle Themen zu replizieren. Wählen Sie eine Konfiguration für den Themennamen (Präfix zum Themennamen hinzufügen oder Derselbe Themennamen beibehalten). Weitere Informationen zur Benennung von Themen finden Sie unter [Benennung des Themas \(Präfix oder Identisch\)](#).
 7. Wählen Sie im Bereich Zugriffsberechtigungen die Option IAM-Rolle mit den erforderlichen Richtlinien erstellen oder aktualisieren aus, damit die MSK-Konsole die Dienstausführungsrolle automatisch erstellt.
 8. Wählen Sie Erstellen aus.

Es dauert ungefähr 30 Minuten, bis der MSK Replicator erfolgreich erstellt wurde und in den Status RUNNING übergeht. Sie können den Status auf der Seite Replicators in der MSK-Konsole überwachen.

Wenn Ihr MSK Replicator den Status FAILED annimmt, finden Sie weitere Informationen unter. [Problembehandlung bei Amazon MSK Replicator](#)

Replikator-Operationen

In den Themen in diesem Abschnitt wird beschrieben, wie allgemeine MSK Replicator-Operationen ausgeführt werden. Eine Liste aller Operationen, die Sie auf einem MSK Replicator ausführen können, finden Sie in der [Amazon MSK API-Referenz](#).

Themen

- [Erstellen Sie einen Replikator](#)
- [Bearbeiten Sie einen Replikator](#)
- [Löschen Sie einen Replikator](#)
- [Überwachung einer Replikation](#)

Erstellen Sie einen Replikator

Bevor Sie einen MSK-Replikator erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie den haben [Für die Erstellung eines MSK-Replikators sind IAM-Berechtigungen erforderlich](#) und den Vorgang abgeschlossen haben. [Bereiten Sie Quell- und Zielcluster vor](#)

Themen

- [Erstellen Sie mit der Konsole einen Replikator AWS](#)
- [Erstellen Sie einen Replikator mit der CLI AWS](#)
- [Erstellen Sie einen Replikator mit CloudFormation oder Terraform](#)

Erstellen Sie mit der Konsole einen Replikator AWS

Note

Die folgenden Schritte konzentrieren sich auf die Erstellung eines Replikators zwischen zwei MSK-Clustern. MSK Replicator unterstützt auch die Replikation zwischen selbstverwalteten Apache Kafka-Clustern und Amazon MSK Provisioned Clustern mit Express-Brokern. Wenn Sie von einer selbstverwalteten Kafka-Bereitstellung migrieren, finden Sie unter [Migrieren Sie von Apache Kafka-Clustern, die nicht von MSK stammen, zu Amazon MSK Express-Brokern](#) und Informationen zu den spezifischen Voraussetzungen für selbstverwaltete Cluster. [Richten Sie die Voraussetzungen für MSK Replicator mit selbstverwalteten Apache Kafka-Clustern ein](#)

Einzelheiten zum Replikator

1. Öffnen Sie in der AWS Region, in der sich Ihr Ziel-MSK-Cluster befindet, die Amazon MSK-Konsole zu Hause? <https://console.aws.amazon.com/msk/?region=us-east-1#/home/>.
2. Wählen Sie Replikatoren, um die Liste der Replikatoren im Konto anzuzeigen.
3. Wählen Sie Replikator erstellen.
4. Geben Sie im Replikator-Detailbereich dem neuen Replikator einen eindeutigen Namen.

Wählen Sie den Quell-Cluster

Der Quell-Cluster enthält die Daten, die Sie in einen MSK-Ziel-Cluster kopieren möchten.

1. Wählen Sie im Bereich Quellcluster die Region aus, in der sich der Quellcluster befindet. AWS

Sie können die Region eines Clusters nachschlagen, indem Sie zu MSK-Clusters gehen und sich den ARN mit den Clusterdetails ansehen. Der Name der Region ist in die ARN-Zeichenfolge eingebettet. Im folgenden Beispiel `ap-southeast-2` ist ARN die Cluster-Region.

```
arn:aws:kafka:ap-southeast-2:123456789012:cluster/cluster-11/
eec93c7f-4e8b-4baf-89fb-95de01ee639c-s1
```

2. Wählen Sie MSK-Cluster als Clustertyp aus und geben Sie dann den ARN Ihres Quell-Clusters ein, oder wählen Sie Durchsuchen, um ihn auszuwählen.
3. Wählen Sie Subnetz(e) für den Quell-Cluster aus. Die Subnetze werden basierend auf Ihrer Clusterauswahl automatisch aufgefüllt. Wenn sie nicht aufgefüllt werden oder wenn Sie andere verwenden möchten, können Sie sie manuell auswählen. Sie müssen mindestens zwei Subnetze auswählen. Für einen MSK-Replikator derselben Region müssen sich die Subnetze, die Sie für den Zugriff auf den Quellcluster auswählen, und die Subnetze für den Zugriff auf den Zielcluster in derselben Availability Zone befinden.
4. Wählen Sie Sicherheitsgruppen für den MSK Replicator für den Zugriff auf Ihren Quellcluster aus. Die Sicherheitsgruppen werden basierend auf Ihrer Clusterauswahl automatisch aufgefüllt. Wenn sie nicht aufgefüllt werden oder wenn Sie andere verwenden möchten, können Sie sie manuell auswählen.
 - Für die regionsübergreifende Replikation (CRR) müssen Sie keine Sicherheitsgruppen für Ihren Quellcluster angeben.

- Gehen Sie für Same-Region-Replication (SRR) zur Amazon EC2 EC2-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/> und stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsgruppen, die Sie für den Replicator bereitstellen, über Regeln für ausgehenden Datenverkehr zu den Sicherheitsgruppen Ihres Quell-Clusters verfügen. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Sicherheitsgruppen Ihres Quell-Clusters über Regeln für eingehenden Datenverkehr von den Replicator-Sicherheitsgruppen verfügen, die für die Quelle bereitgestellt wurden.

Gehen Sie wie folgt vor, um der Sicherheitsgruppe Ihres Quell-Clusters Regeln für eingehenden Datenverkehr hinzuzufügen:

1. Gehen Sie in der AWS Konsole zu den Details Ihres Quell-Clusters, indem Sie den Clusternamen auswählen.
2. Wählen Sie die Registerkarte Eigenschaften und scrollen Sie dann nach unten zum Bereich Netzwerkeinstellungen, um den Namen der angewendeten Sicherheitsgruppe auszuwählen.
3. Rufen Sie die Regeln für eingehenden Datenverkehr auf und wählen Sie Regeln für eingehenden Datenverkehr bearbeiten.
4. Wählen Sie Regel hinzufügen.
5. Wählen Sie in der Spalte Typ für die neue Regel die Option Benutzerdefiniertes TCP aus.
6. Geben Sie in der Spalte Portbereich den Text ein9098. MSK Replicator verwendet IAM-Zugriffskontrolle, um eine Verbindung zu Ihrem Cluster herzustellen, der Port 9098 verwendet.
7. Geben Sie in der Spalte Quelle den Namen der Sicherheitsgruppe ein, die Sie bei der Replikatorerstellung für den Quellcluster angeben werden (dies kann mit der Sicherheitsgruppe des MSK-Quellclusters identisch sein), und wählen Sie dann Regeln speichern aus.

Gehen Sie wie folgt vor, um Regeln für ausgehenden Datenverkehr zur Sicherheitsgruppe von Replicator hinzuzufügen, die für die Quelle bereitgestellt wurde:

1. Gehen Sie in der AWS Konsole für Amazon EC2 zu der Sicherheitsgruppe, die Sie bei der Replicator-Erstellung für die Quelle angeben werden.
2. Gehen Sie zu den Regeln für ausgehenden Datenverkehr und wählen Sie Regeln für ausgehenden Datenverkehr bearbeiten aus.
3. Wählen Sie Regel hinzufügen.

4. Wählen Sie in der Spalte Typ für die neue Regel die Option Benutzerdefiniertes TCP aus.
5. Geben Sie in der Spalte Portbereich den Text ein 9098. MSK Replicator verwendet IAM-Zugriffskontrolle, um eine Verbindung zu Ihrem Cluster herzustellen, der Port 9098 verwendet.
6. Geben Sie in der Spalte Quelle den Namen der Sicherheitsgruppe des MSK-Quellclusters ein, und wählen Sie dann Regeln speichern aus.

 Note

Wenn Sie den Datenverkehr nicht mithilfe Ihrer Sicherheitsgruppen einschränken möchten, können Sie alternativ Regeln für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr hinzufügen, die den gesamten Datenverkehr mit Quelle zulassen. 0.0.0.0/0

Wählen Sie den Ziel-Cluster

Der Zielcluster ist der vom MSK bereitgestellte oder serverlose Cluster, in den die Quelldaten kopiert werden.

 Note

Standardmäßig erstellt MSK Replicator neue Themen im Zielcluster mit einem automatisch generierten Präfix, das dem Themennamen hinzugefügt wird (z. B.). `<sourceKafkaClusterAlias>.topic` Dadurch werden replizierte Themen von anderen Themen im Zielcluster unterschieden und eine zirkuläre Replikation vermieden. Sie finden das Präfix unter dem `sourceKafkaClusterAlias`-Feld mithilfe der `DescribeReplicator` API oder der Replicator-Detailseite in der MSK-Konsole. Alternativ können Sie die Replikation mit identischen Themennamen verwenden. Siehe [Benennung des Themas \(Präfix oder Identisch\)](#).

1. Wählen Sie im Bereich Zielcluster die AWS Region aus, in der sich der Zielcluster befindet.
2. Wählen Sie MSK-Cluster als Clustertyp aus und geben Sie dann den ARN Ihres Zielclusters ein, oder wählen Sie Durchsuchen, um ihn auszuwählen.
3. Wählen Sie Subnetze für den Ziel-Cluster aus. Die Subnetze werden basierend auf Ihrer Clusterauswahl automatisch aufgefüllt. Wenn sie nicht aufgefüllt werden oder wenn Sie andere

verwenden möchten, können Sie sie manuell auswählen. Sie müssen mindestens zwei Subnetze auswählen.

4. Wählen Sie Sicherheitsgruppe (n) für den MSK Replicator für den Zugriff auf Ihren Zielcluster aus. Die Sicherheitsgruppen werden basierend auf Ihrer Clusterauswahl automatisch aufgefüllt. Wenn sie nicht aufgefüllt werden oder wenn Sie andere verwenden möchten, können Sie sie manuell auswählen. Weitere Informationen zur Verwendung von Sicherheitsgruppen finden Sie unter [Steuern des Datenverkehrs zu Ihren AWS Ressourcen mithilfe von Sicherheitsgruppen](#) im Amazon VPC-Benutzerhandbuch.

Gehen Sie sowohl für CRR als auch für SRR zur Amazon EC2 EC2-Konsole und stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsgruppen, die Sie dem Replicator zur Verfügung stellen, über Regeln für ausgehenden Datenverkehr zu den Sicherheitsgruppen Ihres Zielclusters verfügen. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Sicherheitsgruppen Ihres Ziel-Custers über Regeln für eingehenden Datenverkehr aus den Replikator-Sicherheitsgruppen verfügen, die für das Ziel bereitgestellt wurden.

So fügen Sie der Sicherheitsgruppe Ihres Zielclusters Regeln für eingehenden Datenverkehr hinzu:

1. Gehen Sie in der AWS Konsole zu den Details Ihres Zielclusters, indem Sie den Clusternamen auswählen.
2. Wählen Sie die Registerkarte Eigenschaften und scrollen Sie dann nach unten zum Bereich Netzwerkeinstellungen, um den Namen der angewendeten Sicherheitsgruppe auszuwählen.
3. Rufen Sie die Regeln für eingehenden Datenverkehr auf und wählen Sie Regeln für eingehenden Datenverkehr bearbeiten.
4. Wählen Sie Regel hinzufügen.
5. Wählen Sie in der Spalte Typ für die neue Regel die Option Benutzerdefiniertes TCP aus.
6. Geben Sie in der Spalte Portbereich den Text ein9098. MSK Replicator verwendet IAM-Zugriffskontrolle, um eine Verbindung zu Ihrem Cluster herzustellen, der Port 9098 verwendet.
7. Geben Sie in der Spalte Quelle den Namen der Sicherheitsgruppe ein, die Sie bei der Replicator-Erstellung für den Zielcluster angeben werden, und wählen Sie dann Regeln speichern aus.

Gehen Sie wie folgt vor, um Regeln für ausgehenden Datenverkehr zur Sicherheitsgruppe von Replicator hinzuzufügen, die für das Ziel vorgesehen ist:

1. Gehen Sie in der AWS Konsole zu der Sicherheitsgruppe, die Sie bei der Erstellung des Replikators für das Ziel angeben werden.
2. Wählen Sie die Registerkarte Eigenschaften und scrollen Sie dann nach unten zum Bereich Netzwerkeinstellungen, um den Namen der angewendeten Sicherheitsgruppe auszuwählen.
3. Gehen Sie zu den Regeln für ausgehenden Datenverkehr und wählen Sie Regeln für ausgehenden Datenverkehr bearbeiten aus.
4. Wählen Sie Regel hinzufügen.
5. Wählen Sie in der Spalte Typ für die neue Regel die Option Benutzerdefiniertes TCP aus.
6. Geben Sie in der Spalte Portbereich den Text ein 9098.
7. Geben Sie in der Spalte Quelle den Namen der Sicherheitsgruppe des MSK-Zielclusters ein, und wählen Sie dann Regeln speichern aus.

 Note

Wenn Sie den Datenverkehr nicht mithilfe Ihrer Sicherheitsgruppen einschränken möchten, können Sie alternativ Regeln für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr hinzufügen, die den gesamten Datenverkehr mit Quelle zulassen. 0.0.0.0/0

Einstellungen und Berechtigungen des Replikators konfigurieren

1. Geben Sie im Bereich Replikator-Einstellungen die Themen, die Sie replizieren möchten, mithilfe regulärer Ausdrücke in den Zulassungs- und Verweigerungslisten an. Standardmäßig werden alle Themen repliziert.

 Note

MSK Replicator repliziert nur bis zu 750 Themen in sortierter Reihenfolge. Wenn Sie mehr Themen replizieren müssen, erstellen Sie einen separaten Replikator. Rufen Sie das AWS Konsolen-Supportcenter auf und [erstellen Sie einen Support-Fall](#), wenn Sie Support für mehr als 750 Themen pro Replicator benötigen.

2. Standardmäßig startet MSK Replicator die Replikation vom letzten (neuesten) Offset aus. Alternativ können Sie die Replikation vom frühesten (ältesten) Offset aus starten, wenn Sie vorhandene Daten replizieren möchten. Sobald der Replikator erstellt wurde, können Sie diese Einstellung nicht mehr ändern. Diese Einstellung entspricht dem [startingPosition](#)-Feld in der [CreateReplicator](#)-Anfrage und [DescribeReplicator](#)-Antwort APIs.
3. Wählen Sie eine Konfiguration für den Themennamen:
 - PREFIXED-Replikation von Themennamen (Präfix zum Themennamen in der Konsole hinzufügen): Die Standardeinstellung.
 - Replikation identischer Themennamen (Behalten Sie denselben Themennamen in der Konsole bei): Themen werden mit identischen Namen im Zielcluster repliziert.


Weitere Informationen finden Sie unter [Benennung des Themas \(Präfix oder Identisch\)](#).

4. Standardmäßig kopiert MSK Replicator alle Metadaten, einschließlich Themenkonfigurationen und Nutzergruppen-Offsets ACLs, um einen reibungslosen Failover zu gewährleisten. Wenn Sie den Replicator nicht für Failover erstellen, können Sie optional eine oder mehrere dieser Einstellungen im Abschnitt Zusätzliche Einstellungen deaktivieren.
5. Geben Sie im Bereich für die Replikation von Verbrauchergruppen die Verbrauchergruppen, die Sie replizieren möchten, mithilfe regulärer Ausdrücke in den Zulassungs- und Verweigerungslisten an. Standardmäßig werden alle Verbrauchergruppen repliziert.

Sie können auch den Offset-Synchronisierungsmodus für die Consumer-Gruppe konfigurieren:

- Legacy (Standard) — Offsets werden synchronisiert, wenn Produzenten in den Quellcluster schreiben (unidirektional).
 - Verbessert — Offsets von Verbrauchern werden unabhängig vom Standort des Herstellers synchronisiert (bidirektional). Erfordert einen entsprechenden Replikator, der Daten vom Zielcluster zurück in den Quellcluster repliziert. Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie die bidirektionale Replikation für Migrations- oder Active-Active-Architekturen einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter [Offset-Synchronisierung für Nutzergruppen](#).
6. Im Bereich Komprimierung können Sie optional wählen, ob die in den Ziel-Cluster geschriebenen Daten komprimiert werden sollen. Wenn Sie Komprimierung verwenden, empfehlen wir, dieselbe Komprimierungsmethode wie für die Daten in Ihrem Quellcluster zu verwenden.
 7. Führen Sie im Bereich Zugriffsberechtigungen einen der folgenden Schritte aus:

- a. Wählen Sie IAM-Rolle mit den erforderlichen Richtlinien erstellen oder aktualisieren aus. Die MSK-Konsole fügt der Dienstausführungsrolle automatisch die erforderlichen Berechtigungen und Vertrauensrichtlinien hinzu.

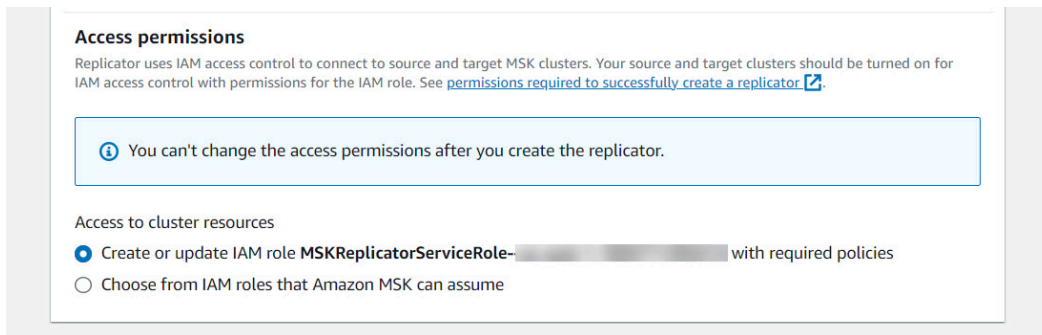

- b. Geben Sie Ihre eigene IAM-Rolle an, indem Sie Aus IAM-Rollen auswählen, die Amazon MSK übernehmen kann auswählen. Wir empfehlen, die [AWSMSKReplicatorExecutionRole](#) verwaltete IAM-Richtlinie Ihrer Dienstausführungsrolle zuzuordnen. Siehe [Dienstausführungsrolle \(SER\)](#).
8. Im Bereich Protokollzustellung können Sie optional die Protokollzustellung so konfigurieren, dass Replikationsprotokolle erfasst und an die von Ihnen ausgewählten Ziele weitergeleitet werden. Standardmäßig ist die Protokollzustellung nicht aktiviert. Sie können eines oder mehrere der folgenden Ziele aktivieren:
 - An Amazon CloudWatch Logs liefern — Analysieren, abfragen und Alarmer für die Protokolle einrichten.
 - An Amazon S3 liefern — Speichern und Abrufen von Rohprotokollen im Objektspeicher.
 - An Amazon Data Firehose liefern — Erfassen, transformieren und an Amazon OpenSearch Service oder andere Amazon Data Firehose-Ziele senden.
- Weitere Informationen finden Sie unter [MSK Replicator-Protokolle](#).
9. Im Bereich Replikator-Tags können Sie der MSK-Replikator-Ressource optional Tags zuweisen. Bei einem regionsübergreifenden MSK-Replikator werden Tags automatisch mit der Fernregion synchronisiert, wenn der Replikator erstellt wird.
 10. Wählen Sie Erstellen aus.

Es dauert ungefähr 30 Minuten, bis der MSK Replicator erfolgreich erstellt wurde und in den Status RUNNING übergeht. Wenn Ihr MSK Replicator den Status FAILED annimmt, finden Sie weitere Informationen unter [Problembehandlung bei Amazon MSK Replicator](#)

Erstellen Sie einen Replikator mit der CLI AWS

Verwenden Sie den `create-replicator` Befehl, um einen MSK-Replikator zu erstellen. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die [Für die Erstellung eines MSK-Replikators sind IAM-Berechtigungen erforderlich](#) und den Vorgang abgeschlossen haben. [Bereiten Sie Quell- und Zielcluster vor](#)

Note

Die folgenden Beispiele zeigen die Replikation zwischen zwei MSK-Clustern. MSK Replicator unterstützt auch die Replikation zwischen selbstverwalteten Apache Kafka-Clustern und MSK Provisioned-Clustern mit Express-Brokern. API-Beispiele für dieses Szenario finden Sie unter. [CreateReplicator API-Beispiele für selbstverwaltete Kafka-Cluster](#)

```
aws kafka create-replicator \
  --replicator-name "<replicator-name>" \
  --service-execution-role-arn "arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>" \
  --kafka-clusters '[
    {
      "AmazonMskCluster": {"MskClusterArn": "<source-cluster-arn>"},
      "VpcConfig": {
        "SubnetIds": [<subnet-1>, "<subnet-2>"],
        "SecurityGroupIds": [<security-group-id>]
      }
    },
    {
      "AmazonMskCluster": {"MskClusterArn": "<target-cluster-arn>"},
      "VpcConfig": {
        "SubnetIds": [<subnet-1>, "<subnet-2>"],
        "SecurityGroupIds": [<security-group-id>]
      }
    }
  ]' \
  --replication-info-list '[
    {
      "SourceKafkaClusterArn": "<source-cluster-arn>",
      "TargetKafkaClusterArn": "<target-cluster-arn>",
      "TopicReplication": {
        "TopicsToReplicate": [".*"],
        "CopyTopicConfigurations": true,
```

```

    "CopyAccessControlListsForTopics": true,
    "DetectAndCopyNewTopics": true,
    "StartingPosition": {"Type": "LATEST"},
    "TopicNameConfiguration": {"Type": "PREFIXED"}
  },
  "ConsumerGroupReplication": {
    "ConsumerGroupsToReplicate": [".*"],
    "ConsumerGroupOffsetSyncMode": "LEGACY"
  },
  "TargetCompressionType": "NONE"
}
]'

```

Um die Protokollzustellung bei der Erstellung eines Replikators zu aktivieren, fügen Sie den `--log-delivery` Parameter hinzu. Das folgende Beispiel ermöglicht die Protokollzustellung an Amazon CloudWatch Logs, Amazon S3 und Amazon Data Firehose.

```

aws kafka create-replicator \
  --replicator-name "<replicator-name>" \
  --service-execution-role-arn "arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>" \
  --kafka-clusters '[
    {
      "AmazonMskCluster": {"MskClusterArn": "<source-cluster-arn>"},
      "VpcConfig": {
        "SubnetIds": [<subnet-1>, "<subnet-2>"],
        "SecurityGroupIds": [<security-group-id>]
      }
    },
    {
      "AmazonMskCluster": {"MskClusterArn": "<target-cluster-arn>"},
      "VpcConfig": {
        "SubnetIds": [<subnet-1>, "<subnet-2>"],
        "SecurityGroupIds": [<security-group-id>]
      }
    }
  ]' \
  --replication-info-list '[
    {
      "SourceKafkaClusterArn": "<source-cluster-arn>",
      "TargetKafkaClusterArn": "<target-cluster-arn>",
      "TopicReplication": {
        "TopicsToReplicate": [".*"],
        "CopyTopicConfigurations": true,

```

```

    "CopyAccessControlListsForTopics": true,
    "DetectAndCopyNewTopics": true,
    "StartingPosition": {"Type": "LATEST"},
    "TopicNameConfiguration": {"Type": "PREFIXED"}
  },
  "ConsumerGroupReplication": {
    "ConsumerGroupsToReplicate": [".*"]
  },
  "TargetCompressionType": "NONE"
}
]' \
--log-delivery '{
  "ReplicatorLogDelivery": {
    "CloudWatchLogs": {
      "Enabled": true,
      "LogGroup": "/mskr/logs/<log-group-name>"
    },
    "S3": {
      "Enabled": true,
      "Bucket": "<s3-bucket-name>",
      "Prefix": "<optional-prefix>"
    },
    "Firehose": {
      "Enabled": true,
      "DeliveryStream": "<delivery-stream-name>"
    }
  }
}'

```

Sie können ein oder mehrere Ziele für die Protokollzustellung aktivieren. Um nur Amazon CloudWatch Logs zu aktivieren, lassen Sie die Firehose Felder S3 und weg oder setzen Sie ihren Enabled Wert auf false. Weitere Informationen zur Protokollzustellung finden Sie unter [MSK Replicator-Protokolle](#).

Note

Wenn die Protokollzustellung aktiviert ist, muss Ihre IAM-Rolle über die zusätzlichen Berechtigungen verfügen, die zum Schreiben in das konfigurierte Protokollziel erforderlich sind. Informationen zu den erforderlichen Berechtigungen finden Sie unter [Aktivieren der Protokollierung über AWS Dienste](#).

Die vollständige API-Referenz finden Sie [CreateReplicator](#) in der Amazon MSK API-Referenz.

Selektive Themenreplikation

Verwenden Sie Regex-Muster in `topicsToReplicate` und `topicsToExclude` um zu steuern, welche Themen repliziert werden. Im folgenden Beispiel werden Themen repliziert, die mit `beginnen`, `prod-` und Themen, die mit `beginnen`, ausgeschlossen: `test-`

```
"topicReplication": {
  "topicsToReplicate": ["prod-.*"],
  "topicsToExclude": ["test-.*"],
  "detectAndCopyNewTopics": true
}
```

Überprüfen Sie den Replicator-Status

Nachdem Sie einen Replikator erstellt haben, überprüfen Sie seinen Status mit dem `describe-replicator` folgenden Befehl:

```
aws kafka describe-replicator \
  --replicator-arn arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:replicator/my-replicator/xxx
```

Der Replikator `CREATING` durchläuft → Zustände. `RUNNING` Warten Sie etwa 30 Minuten, bis der Replikator den Status erreicht hat. `RUNNING` Falls es zu wechselt `FAILED`, finden Sie weitere Informationen unter [Problembehandlung bei Amazon MSK Replicator](#).

Erstellen Sie einen Replikator mit CloudFormation oder Terraform

AWS CloudFormation

Verwenden Sie den Ressourcentyp `AWS::MSK::Replicator`. Die vollständige Ressourcenreferenz finden Sie [AWS::MSK::Replicator](#) im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch.

Terraform

Verwenden Sie die `aws_msk_replicator` Ressource. Die vollständige Ressourcenreferenz finden Sie unter [aws_msk_replicator](#) in der Terraform-Registrierung.

Bearbeiten Sie einen Replikator

Sie können den Quellcluster, den Zielcluster, die Startposition des Replikators oder die Konfiguration der Replikation mit Themennamen nicht mehr ändern, nachdem der MSK Replicator erstellt wurde.

Sie müssen einen neuen Replikator erstellen, um diese Einstellungen zu ändern. Sie können jedoch auch andere Replicator-Einstellungen bearbeiten, z. B. Themen und Nutzergruppen, die repliziert werden sollen.

1. Melden Sie sich bei der AWS-Managementkonsole an und öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole zu <https://console.aws.amazon.com/msk/Hause?region=us-east-1#/home/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Replicators und dann den MSK Replicator aus, den Sie bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie die Registerkarte Eigenschaften aus.
4. Wählen Sie im Bereich Replikator-Einstellungen die Option Replikator bearbeiten.
5. Sie können die folgenden Einstellungen bearbeiten:
 - Themen, die mithilfe regulärer Ausdrücke in den Listen „Zulassen“ und „Verweigert“ repliziert werden sollen.
 - Einstellungen für die Replikation von Metadaten (Themenkonfigurationen ACLs, Offsets für Nutzergruppen).

 Note

MSK Replicator repliziert keine Schreibvorgänge, ACLs da Ihre Produzenten nicht direkt in das replizierte Thema im Zielcluster schreiben sollten. Ihre Produzenten sollten nach dem Failover in das lokale Thema im Ziel-Cluster schreiben.

- Benutzergruppen, die mithilfe regulärer Ausdrücke in den Zulassungs- und Verweigerungslisten repliziert werden sollen. Wenn sowohl die Zulassungs- als auch die Verweigerungsliste leer sind, ist die Replikation von Nutzergruppen deaktiviert.
- Protokollieren Sie Lieferkonfigurationen (logDelivery), um Betriebsprotokolle an Amazon CloudWatch Logs, Amazon S3 oder Amazon Data Firehose weiterzuleiten. Siehe [MSK Replicator-Protokolle](#).

 Note

Konfigurationen für die Protokollzustellung können nicht gleichzeitig mit der Konfiguration von Benutzergruppen oder Themen aktualisiert werden. Diese Einstellungen müssen unabhängig voneinander in separaten Aktualisierungsaktionen aktualisiert werden.

6. Speichern Sie Ihre Änderungen. Es dauert ungefähr 30 Minuten, bis die Änderungen wirksam werden.

Löschen Sie einen Replikator

Möglicherweise müssen Sie einen MSK-Replikator löschen, wenn er nicht erstellt werden kann (Status FAILED). Die Quell- und Zielcluster, die einem MSK Replicator zugewiesen sind, können nach der Erstellung des MSK Replicators nicht mehr geändert werden. Sie können einen vorhandenen MSK-Replikator löschen und einen neuen erstellen. Wenn Sie einen neuen MSK-Replikator erstellen, um einen gelöschten zu ersetzen, startet der neue Replikator die Replikation ab dem letzten Offset.

1. Melden Sie sich in der AWS Region, in der sich Ihr Zielcluster befindet, bei der AWS-Managementkonsole Amazon MSK-Konsole an und öffnen Sie die Amazon MSK-Konsole zu <https://console.aws.amazon.com/msk/Hause?region=us-east-1#/home/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Replikatoren.
3. Wählen Sie aus der Liste der MSK-Replikatoren den Replikator aus, den Sie löschen möchten, und wählen Sie Löschen.

Überwachung einer Replikation

Sie können [Amazon CloudWatch](#) in der Zielcluster-Region verwenden, um Metriken für `ReplicationLatencyMessageLag`, und `ReplicatorThroughput` auf Themen- und Aggregatebene für jeden MSK Replicator anzuzeigen. Metriken sind unter dem `ReplicatorNameNamespace` „AWS/Kafka“ sichtbar. Sie können auch Metriken, und `ThrottleTime` Metriken sehen `ReplicatorFailureAuthError`, um nach Problemen zu suchen.

Die MSK-Konsole zeigt eine Teilmenge von CloudWatch Metriken für jeden MSK Replicator an. Wählen Sie aus der Liste der Replikatoren in der Konsole den Namen eines Replikators aus und wählen Sie die Registerkarte Überwachung.

Sie können auch die Protokollweiterleitung für Ihren MSK Replicator aktivieren, um einen besseren Einblick in die Replikationsvorgänge zu erhalten und die Fehlerbehebung zu vereinfachen. MSK Replicator unterstützt die Weiterleitung von Betriebsprotokollen an Amazon CloudWatch Logs, Amazon S3 und Amazon Data Firehose. Standardmäßig ist die Protokollzustellung nicht aktiviert. Sie können die Protokollzustellung konfigurieren, wenn Sie einen Replikator erstellen oder aktualisieren,

indem Sie die `logDelivery` Konfiguration in der `CreateReplicator` oder `UpdateReplicator` API-Anfrage verwenden.

Ausführlichere Informationen zu Überwachung, Metriken, Protokollen und Problembehandlung finden Sie unter [Beobachtbarkeit](#).

Replikationsmuster

MSK Replicator unterstützt je nach Anwendungsfall mehrere Replikationsmuster. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die einzelnen Muster einrichten und wie Sie Failover- und Failback-Operationen durchführen.

Themen

- [Replikation in derselben Region](#)
- [Regionsübergreifende Replikation](#)
- [Aktiv-Passiv-Replikation](#)
- [Aktiv-aktive Replikation](#)
- [Failover zur sekundären Region AWS](#)
- [Geplantes Failover](#)
- [Ungeplantes Failover](#)
- [Failback](#)

Replikation in derselben Region

Bei der Replikation in derselben Region (SRR) befinden sich sowohl der Quell- als auch der Ziel-MSK-Cluster in derselben Region. AWS Die Replikation derselben Region ist nützlich für die Datenaggregation, die Verteilung von Daten an Partner oder die Migration zwischen Clustern.

Hauptunterschiede zur regionsübergreifenden Replikation:

- Der Quellcluster benötigt keine private Multi-VPC-Konnektivität.
- Sie müssen dem Quellcluster keine ressourcenbasierte Berechtigungsrichtlinie hinzufügen.
- Sie müssen Sicherheitsgruppen sowohl für den Quell- als auch für den Zielcluster bereitstellen. Die Subnetze, die Sie für die Quell- und Zielcluster auswählen, müssen sich in denselben Availability Zones befinden.

- Andere Clients können weiterhin auf den Quellcluster zugreifen, die den Authentifizierungstyp „Nicht authentifiziert“ verwenden.

Regionsübergreifende Replikation

Bei der regionsübergreifenden Replikation (CRR) befinden sich Quell- und Ziel-MSK-Cluster in unterschiedlichen Regionen. AWS Die regionsübergreifende Replikation ist die Grundlage für den Aufbau robuster Streaming-Anwendungen für mehrere Regionen.

Die wichtigsten Anforderungen für die regionsübergreifende Replikation:

- Auf dem Quellcluster muss private Multi-VPC-Konnektivität für die IAM-Zugriffskontrolle aktiviert sein. Siehe [Cluster-Besitzer aktiviert Multi-VPC](#).
- Sie müssen dem Quellcluster eine ressourcenbasierte Berechtigungsrichtlinie zuordnen. Siehe [Bereiten Sie den Quellcluster vor](#).
- Sie müssen keine Sicherheitsgruppen für den Quellcluster bereitstellen.
- Der Replicator wird in der AWS Region des Zielclusters erstellt.

Die Replikationslatenz hängt von der Netzwerkentfernung zwischen den AWS Regionen, der Durchsatzkapazität Ihrer Cluster und der Anzahl der Partitionen ab. Beispielsweise ist die Replikationslatenz zwischen Europa (Irland) und Europa (London) in der Regel geringer als in Europa (Irland) und dem asiatisch-pazifischen Raum (Sydney).

Aktiv-Passiv-Replikation

In einer Aktiv-Passiv-Einrichtung stellt jeweils nur ein MSK-Cluster aktiv Streaming-Daten bereit, während sich der andere Cluster im Standby-Modus befindet. Aktiv-Passiv-Konfigurationen eignen sich für Anwendungen, die jeweils nur in einer AWS Region ausgeführt werden können, oder wenn Sie mehr Kontrolle über die Reihenfolge der Datenverarbeitung benötigen.

Für ein aktiv-passives Setup empfehlen wir Folgendes:

- Betreiben Sie eine ähnliche Konfiguration von Produzenten, MSK-Clustern und Verbrauchern (mit demselben Namen für die Verbrauchergruppe) in zwei verschiedenen Regionen. AWS
- Stellen Sie sicher, dass die beiden MSK-Cluster über identische Lese- und Schreibkapazitäten verfügen, um eine zuverlässige Datenreplikation zu gewährleisten.

- Erstellen Sie einen MSK-Replikator, um kontinuierlich Daten vom primären zum Standby-Cluster zu kopieren.
- Konfigurieren Sie Ihre Produzenten so, dass sie Daten in Themen auf einem Cluster in derselben AWS Region schreiben.

Wir empfehlen, den Replicator mit identischer Themennamenreplikation zu erstellen (denselben Themennamen in der Konsole beibehalten). Dies vereinfacht den Failover-Prozess, da keine Änderungen an der Bootstrap-String oder Neukonfigurationen von Themennamen erforderlich sind. Um sicherzustellen, dass die Benutzer dort weiterlesen, wo sie aufgehört haben, sollten die Verbraucher im Quell- und Zielcluster dieselbe Nutzergruppen-ID haben.

Konfigurieren Sie Einstellungen und Berechtigungen auf Clusterebene für Ihre Clients auf dem Zielcluster. Sie müssen keine Einstellungen auf Themenebene und das wörtliche Lesen konfigurieren, ACLs da MSK Replicator sie automatisch kopiert, wenn Sie die Option zum Kopieren von Zugriffskontrolllisten ausgewählt haben. Siehe [Metadaten und ACL-Replikation](#).

Aktiv-aktive Replikation

In einer aktiv-aktiven Einrichtung verarbeiten beide MSK-Cluster aktiv Lese- und Schreibvorgänge. Eine Active-Active-Cluster-Topologie bietet eine Wiederherstellungszeit von nahezu Null und ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb Ihrer Streaming-Anwendung in mehreren Regionen. AWS

Verwendung der Replikation von Themennamen mit Präfix (empfohlen)

Wir empfehlen die Replikation von Themennamen mit Präfix (Präfix zum Themennamen in der Konsole hinzufügen) für aktive und aktive Setups. Dazu müssen Sie Ihre Benutzer neu konfigurieren, damit sie die replizierten Themen lesen können, ohne dass zusätzliche Datenverarbeitungsgebühren anfallen.

1. Erstellen Sie einen MSK-Replikator mit MSK-Cluster A als Quelle und MSK-Cluster B als Ziel.
2. Nachdem der obige MSK-Replikator erfolgreich erstellt wurde, erstellen Sie einen Replikator mit Cluster B als Quelle und Cluster A als Ziel.
3. Erstellen Sie zwei Gruppen von Produzenten, von denen jeder gleichzeitig Daten in das lokale Thema (z. B. „Thema“) im Cluster in derselben Region wie der Producer schreibt.
4. Erstellen Sie zwei Gruppen von Verbrauchern, von denen jeder Daten mithilfe eines Platzhalterabonnements (z. B. `*topic`) aus dem MSK-Cluster liest, der sich in derselben AWS Region wie der Verbraucher befindet. Auf diese Weise lesen Ihre Kunden automatisch Daten, die

lokal aus dem lokalen Thema generiert wurden (z. B. `topic`), sowie Daten, die aus der anderen Region repliziert wurden, im Thema mit dem Präfix. `<sourceKafkaClusterAlias>.topic`. Diese beiden Gruppen von Verbrauchern sollten unterschiedliche Nutzergruppen haben, IDs damit die Offsets der Verbrauchergruppen nicht überschrieben werden, wenn MSK Replicator sie in den anderen Cluster kopiert.

Verwendung der Replikation mit identischen Themennamen

Wenn Sie eine Neukonfiguration Ihrer Clients vermeiden möchten, können Sie die MSK-Replikatoren mithilfe der Replikation identischer Themennamen erstellen (denselben Themennamen in der Konsole beibehalten). Sie müssen jedoch zusätzliche Datenverarbeitungs- und Datenübertragungsgebühren für jeden Replikator zahlen. Das liegt daran, dass jeder Replikator das Doppelte der üblichen Datenmenge verarbeiten muss, einmal für die Replikation und noch einmal, um Endlosschleifen zu vermeiden. Mithilfe der Metrik können Sie die Gesamtmenge der von jedem Replikator verarbeiteten Daten verfolgen. `ReplicatorBytesInPerSec`

Note

Wenn Sie die Replikation mit identischen Themennamen für eine aktiv-aktive Topologie verwenden, warten Sie nach dem Löschen eines Themas mindestens 30 Sekunden, bevor Sie ein Thema mit demselben Namen erneut erstellen. Durch diese Wartezeit wird verhindert, dass doppelte Nachrichten zurück in den Quellcluster repliziert werden. Ihre Verbraucher müssen in der Lage sein, doppelte Nachrichten ohne nachgelagerte Auswirkungen erneut zu verarbeiten.

Failover zur sekundären Region AWS

Wir empfehlen Ihnen, die Replikationslatenz in der sekundären AWS Region mithilfe von Amazon zu überwachen CloudWatch. Während eines Serviceereignisses in der primären AWS Region kann die Replikationslatenz plötzlich ansteigen. Wenn die Latenz weiter zunimmt, verwenden Sie das [AWS Service Health Dashboard](#), um nach Serviceereignissen in der primären AWS Region zu suchen. Wenn es ein Serviceereignis gibt, können Sie ein Failover auf die sekundäre AWS Region durchführen.

Geplantes Failover

Sie können einen geplanten Failover durchführen, um die Widerstandsfähigkeit Ihrer Anwendung gegen ein unerwartetes Ereignis in Ihrer primären Region zu testen. AWS Ein geplantes Failover sollte nicht zu Datenverlust führen.

Identical topic name replication

1. Fahren Sie alle Produzenten und Verbraucher herunter, die eine Verbindung zu Ihrem Quellcluster herstellen.
2. Erstellen Sie einen neuen MSK-Replikator, um Daten von Ihrem MSK-Cluster in der sekundären Region auf Ihren MSK-Cluster in der primären Region mit identischer Themennamenreplikation zu replizieren (behalten Sie denselben Themennamen in der Konsole bei). Dies ist erforderlich, um in die sekundäre Region geschriebene Daten für ein Failback zurück in die primäre Region zu kopieren.
3. Starten Sie Produzenten und Verbraucher, die mit dem Zielcluster in der sekundären AWS Region verbunden sind.

Prefixed topic name replication

1. Fahren Sie alle Produzenten und Verbraucher herunter, die eine Verbindung zu Ihrem Quellcluster herstellen.
2. Erstellen Sie einen neuen MSK-Replikator, um Daten aus Ihrem MSK-Cluster in der sekundären Region auf Ihren MSK-Cluster in der primären Region zu replizieren. Dies ist für ein Failback erforderlich.
3. Starten Sie die Produzenten auf dem Zielcluster in der sekundären AWS Region.
4. Wenn für Ihre Anwendung keine Nachrichtenreihenfolge erforderlich ist, starten Sie Benutzer in der sekundären AWS Region, die sowohl aus dem lokalen (z. B. `topic`) als auch aus dem replizierten Thema (z. B. `<sourceKafkaClusterAlias>.topic`) lesen, indem Sie einen Platzhalteroperator (z. B. `*topic`) verwenden.

Wenn Ihre Anwendung die Reihenfolge der Nachrichten erfordert, starten Sie Consumer nur für die replizierten Themen auf dem Zielcluster (z. B. `<sourceKafkaClusterAlias>.topic`), aber nicht für die lokalen Themen.

5. Warten Sie, bis alle Nutzer replizierter Themen auf dem Ziel-MSK-Cluster die Verarbeitung aller Daten abgeschlossen haben, sodass der Consumer-Lag 0 ist. Stoppen Sie dann die Benutzer für die replizierten Themen.
6. Starten Sie die Verbraucher für die lokalen Themen (z. B. `topic`) auf dem Ziel-MSK-Cluster.

Ungeplantes Failover

Sie können einen ungeplanten Failover durchführen, wenn in der primären AWS Region ein Serviceereignis auftritt und Sie Ihren Datenverkehr vorübergehend in die sekundäre Region umleiten möchten. Ein ungeplanter Failover kann zu Datenverlusten führen, da MSK Replicator Daten asynchron repliziert. Sie können die Nachrichtenverzögerung anhand der Metriken unter verfolgen.

[Überwachung einer Replikation](#)

Identical topic name replication

1. Versuchen Sie, alle Produzenten und Verbraucher, die in der primären Region eine Verbindung zum MSK-Quell-Cluster herstellen, herunterzufahren. Dieser Vorgang ist aufgrund von Beeinträchtigungen in dieser Region möglicherweise nicht erfolgreich.
2. Starten Sie Hersteller und Verbraucher, eine Verbindung zum MSK-Zielcluster in der sekundären AWS Region herzustellen. Da MSK Replicator auch Metadaten repliziert, einschließlich Offsets für Lese ACLs - und Verbrauchergruppen, können Ihre Produzenten und Verbraucher die Verarbeitung nahtlos dort fortsetzen, wo sie aufgehört haben.

Prefixed topic name replication

1. Versuchen Sie, alle Produzenten und Verbraucher, die in der primären Region eine Verbindung zum MSK-Quell-Cluster herstellen, herunterzufahren.
2. Starten Sie die Produzenten, eine Verbindung zum MSK-Zielcluster in der sekundären Region herzustellen. AWS
3. Wenn für Ihre Anwendung keine Nachrichtenreihenfolge erforderlich ist, starten Sie Benutzer, die sowohl aus den lokalen als auch aus den replizierten Themen lesen, mit einem Platzhalteroperator. Wenn für Ihre Anwendung die Reihenfolge der Nachrichten erforderlich ist, starten Sie zunächst nur die Benutzer für die replizierten Themen, warten Sie, bis die Verzögerung 0 erreicht, und wechseln Sie dann zu lokalen Themen.
4. Sobald das Serviceereignis in der primären Region beendet ist, erstellen Sie einen neuen MSK-Replikator, um Daten aus Ihrem MSK-Cluster in der sekundären Region auf Ihren

MSK-Cluster in der primären Region zu replizieren, wobei die Replicator-Startposition auf „Frühestens“ gesetzt ist. Wenn Sie die Startposition nicht auf „Frühestens“ setzen, werden alle während des Serviceereignisses erzeugten Daten nicht zurückkopiert.

Failback

Sie können ein Failback zur primären AWS Region durchführen, nachdem das Serviceereignis in dieser Region beendet ist.

Identical topic name replication

1. Erstellen Sie einen neuen MSK Replicator mit Ihrem sekundären Cluster als Quelle und primärem Cluster als Ziel, wobei die Startposition auf die früheste und identische Themenreplikation festgelegt ist (behalten Sie denselben Themennamen in der Konsole bei). Dadurch werden alle Daten, die nach dem Failover in den sekundären Cluster geschrieben wurden, zurück in die primäre Region kopiert.
2. Überwachen Sie die MessageLag Metrik auf dem neuen Replikator in Amazon, CloudWatch bis sie den Wert erreicht hat 0, was bedeutet, dass alle Daten vom sekundären zum primären repliziert wurden.
3. Nachdem alle Daten repliziert wurden, beenden Sie alle Produzenten, die eine Verbindung zum sekundären Cluster herstellen, und starten Sie, dass die Produzenten eine Verbindung zum primären Cluster herstellen.
4. Warten Sie, bis die MaxOffsetLag Metrik erreicht ist, bis Ihre Verbraucher eine Verbindung zum sekundären Cluster hergestellt haben 0, um sicherzustellen, dass sie alle Daten verarbeitet haben. Siehe [Überwachen Sie die Verzögerungen bei den Verbrauchern](#).
5. Sobald alle Daten verarbeitet wurden, beenden Sie die Verbraucher in der sekundären Region und starten Sie die Verbindung der Verbraucher zum primären Cluster, um das Failback abzuschließen.
6. Löschen Sie den Replikator, den Sie im ersten Schritt erstellt haben und der Daten von Ihrem sekundären Cluster auf den primären Cluster repliziert.
7. Stellen Sie sicher, dass Ihr vorhandener Replicator, der Daten vom primären zum sekundären Cluster kopiert, den Status „LÄUFT“ hat und die ReplicatorThroughput Metrik in Amazon größer als CloudWatch 0 ist.

Beachten Sie, dass, wenn Sie einen neuen Replikator mit der Startposition „Frühester Zeitpunkt für Failback“ erstellen, dieser damit beginnt, alle Daten in den Themen Ihres

sekundären Clusters zu lesen. Abhängig von Ihren Datenaufbewahrungseinstellungen können Ihre Themen Daten enthalten, die aus Ihrem Quellcluster stammen. MSK Replicator filtert diese Nachrichten zwar automatisch, es fallen jedoch weiterhin Datenverarbeitungs- und Übertragungsgebühren für alle Daten in Ihrem sekundären Cluster an. Sie können die gesamten vom Replicator verarbeiteten Daten mithilfe von verfolgen. `ReplicatorBytesInPerSec`

Prefixed topic name replication

Sie sollten Failback-Schritte erst einleiten, wenn die Replikation vom Cluster in der sekundären Region zum Cluster in der primären Region aufgeholt hat und die `MessageLag` Metrik in Amazon CloudWatch nahe 0 liegt. Ein geplantes Failback sollte nicht zu Datenverlust führen.

1. Fahren Sie alle Produzenten und Verbraucher herunter, die in der sekundären Region eine Verbindung zum MSK-Cluster herstellen.
2. Löschen Sie bei einer aktiv-passiven Topologie den Replikator, der Daten aus dem Cluster in der sekundären Region in die primäre Region repliziert. Sie müssen den Replikator für eine Aktiv-Aktiv-Topologie nicht löschen.
3. Starten Sie Produzenten, die eine Verbindung zum MSK-Cluster in der primären Region herstellen.
4. Wenn Ihre Anwendung keine Nachrichtenreihenfolge erfordert, starten Sie Benutzer in der primären AWS Region, die mithilfe eines Platzhalteroperators sowohl aus den lokalen als auch aus den replizierten Themen lesen. Wenn für Ihre Anwendung die Reihenfolge der Nachrichten erforderlich ist, starten Sie zunächst nur die Benutzer für die replizierten Themen, warten Sie, bis die Verzögerung 0 erreicht, und wechseln Sie dann zu lokalen Themen.
5. Stellen Sie anhand der Metriken und Latenz sicher, dass sich der bestehende Replikator vom Cluster in der primären Region zum Cluster in der sekundären Region im Status `RUNNING` befindet. `ReplicatorThroughput` und erwartungsgemäß funktioniert.

Migration

MSK Replicator unterstützt mehrere Migrationsszenarien. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Daten zwischen Clustern, von selbstverwalteten Kafka-Umgebungen zu Amazon MSK migrieren und wie Sie von anderen Replikationstools wechseln.

Themen

- [Migrieren Sie zwischen Amazon MSK-Clustern](#)
- [Migrieren Sie von Apache Kafka-Clustern, die nicht von MSK stammen, zu Amazon MSK Express-Brokern](#)
- [Migrieren Sie von MirrorMaker 2 zu Amazon MSK Replicator](#)
- [Cross-account Migration zwischen Amazon MSK-Clustern](#)

Migrieren Sie zwischen Amazon MSK-Clustern

Amazon MSK Replicator unterstützt Migrationen zwischen Amazon MSK-Clustern im selben AWS-Konto. Sie können die Replikation identischer Themennamen für die Cluster-Migration verwenden, aber Ihre Kunden müssen in der Lage sein, doppelte Nachrichten ohne nachgelagerte Auswirkungen zu verarbeiten. Das liegt daran, dass MSK Replicator die Replikation mindestens einmal ermöglicht, was in seltenen Fällen zu doppelten Nachrichten führen kann. Wenn Ihre Kunden diese Anforderung erfüllen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Erstellen Sie einen Replicator, der Daten von Ihrem alten Cluster auf den neuen Cluster repliziert, wobei die Startposition von Replicator auf „Frühestest“ gesetzt ist und die Replikation mit identischem Themennamen verwendet wird (Behalten Sie denselben Themennamen in der Konsole bei).
2. Konfigurieren Sie Einstellungen und Berechtigungen auf Clusterebene für den neuen Cluster. Sie müssen keine Einstellungen auf Themenebene konfigurieren und ACLs nicht „wörtlich“ lesen, da MSK Replicator sie automatisch kopiert.
3. Überwachen Sie die MessageLag Metrik in Amazon, CloudWatch bis sie 0 erreicht, was bedeutet, dass alle Daten repliziert wurden.
4. Nachdem alle Daten repliziert wurden, verhindern Sie, dass die Produzenten Daten in den alten Cluster schreiben.
5. Konfigurieren Sie diese Producer neu, um eine Verbindung mit dem neuen Cluster herzustellen, und starten Sie sie.
6. Überwachen Sie die MaxOffsetLag Metrik für Ihre Kunden, die Daten aus dem alten Cluster lesen, bis es soweit ist 0, was darauf hinweist, dass alle vorhandenen Daten verarbeitet wurden.
7. Stoppen Sie die Verbraucher, die eine Verbindung zum alten Cluster herstellen.
8. Konfigurieren Sie die Verbraucher neu, um eine Verbindung zum neuen Cluster herzustellen, und starten Sie sie.

Migrieren Sie von Apache Kafka-Clustern, die nicht von MSK stammen, zu Amazon MSK Express-Brokern

Sie können MSK Replicator verwenden, um Apache Kafka-Workloads von selbstverwalteten Umgebungen auf von Amazon MSK bereitgestellte Cluster mit Express-Brokern zu migrieren. MSK Replicator unterstützt die Datenmigration aus Kafka-Bereitstellungen (Kafka-Version 2.8.1 oder höher), bei denen die Authentifizierung aktiviert ist. SASL/SCRAM

Note

SASL/SCRAM Eine Authentifizierung ist nur erforderlich, damit MSK Replicator eine Verbindung zu Ihrem selbstverwalteten Kafka-Cluster herstellen kann. Ihre Client-Anwendungen können weiterhin ihre bestehenden Authentifizierungsmechanismen verwenden.

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:

1. Quellcode-Apache Kafka-Cluster, auf dem Version 2.8.1 oder höher ausgeführt wird
2. SASL/SCRAM Authentifizierung auf dem Quellcluster aktiviert
3. Die SSL-Verschlüsselung ist auf dem Quellcluster konfiguriert
4. Netzwerkkonnektivität über AWS Site-to-Site VPN oder AWS Direct Connect
5. Für den Secrets Manager Manager-Zugriff konfigurierte VPC-Subnetze

Detaillierte Anweisungen finden Sie unter [Richten Sie die Voraussetzungen für MSK Replicator mit selbstverwalteten Apache Kafka-Clustern ein](#).

Schritt 1: Erstellen Sie einen Amazon MSK Express-Cluster

Erstellen Sie einen von MSK bereitgestellten Cluster mit Express-Brokern mit aktivierter IAM-Authentifizierung. Mindestens drei Broker in drei AZs. Siehe [Bereiten Sie den Zielcluster vor](#).

Schritt 2: Erstellen Sie eine IAM-Ausführungsrolle

Hängen Sie die `AWSMSKReplicatorExecutionRole` verwaltete Richtlinie an und konfigurieren Sie die Vertrauensrichtlinie für `kafka.amazonaws.com`. Fügen Sie Inline-Berechtigungen für AWS

Secrets Manager (und AWS KMS falls Ihre Geheimnisse es sind CMK-encrypted) hinzu [Zusätzliche SER-Berechtigungen für SASL/SCRAM und vom Kunden verwaltete Schlüssel](#). Siehe [Richten Sie die Voraussetzungen für MSK Replicator mit selbstverwalteten Apache Kafka-Clustern ein](#).

Schritt 3: Konfiguration SASL/SCRAM und SSL auf einem selbstverwalteten Cluster

Erstellen Sie einen dedizierten SCRAM-Benutzer mit den erforderlichen ACL-Berechtigungen. Konfigurieren Sie SSL-Zertifikate. Siehe [Richten Sie die Voraussetzungen für MSK Replicator mit selbstverwalteten Apache Kafka-Clustern ein](#).

Schritt 4: Anmeldeinformationen speichern in AWS Secrets Manager

Erstellen Sie ein Geheimnis mit username certificate Schlüssel-Wert-Paaren. password Siehe [Richten Sie die Voraussetzungen für MSK Replicator mit selbstverwalteten Apache Kafka-Clustern ein](#).

Schritt 5: Erstellen Sie den Replikator

Verwenden Sie die `CreateReplicator` API mit `EARLIEST` Startposition, Replikation mit identischem Themennamen und der `synchroniseConsumerGroupOffsets` Einstellung auf `true`. Der IAM-Principal, der aufruft, `CreateReplicator` muss über die unter beschriebenen API-Aufrufberechtigungen verfügen. [Für die Erstellung eines MSK-Replikators sind IAM-Berechtigungen erforderlich](#) Wenn Sie beabsichtigen, die bidirektionale Replikation für die Rollback-Funktion einzurichten (Schritt 6), stellen `consumerGroupOffsetSyncMode` Sie die Option sowohl für den Vorwärts- als auch für den Rückwärtsreplikator `ENHANCED` auf. Warten Sie etwa 30 Minuten, bis der Replikator den Status `RUNNING` erreicht hat. Siehe [CreateReplicator API-Beispiele für selbstverwaltete Kafka-Cluster](#).

Schritt 6: (Optional) Richten Sie die bidirektionale Replikation ein

Erstellen Sie einen Reverse-Replikator vom MSK Express-Cluster zurück zum selbstverwalteten Cluster, um Rollback-Funktionen zu nutzen. Siehe [CreateReplicator API-Beispiele für selbstverwaltete Kafka-Cluster](#).

Schritt 7: Überwachen Sie den Replikationsfortschritt

Überwachen Sie die folgenden Messwerte:

- `MessageLag`(sollte 0 erreichen)
- `ReplicationLatency`
- `ConsumerGroupOffsetSyncFailure`(sollte 0 sein)

- `ConsumerGroupCount`
- `OffsetLag` (MSK Cluster) und `OffsetLag` (Non-MSK Cluster)

Weitere Informationen finden Sie unter [Überwachung einer Replikation](#).

Schritt 8: Anwendungen migrieren

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Anwendungen zu migrieren:

1. Halten Sie Produzenten davon ab, in selbstverwaltete Cluster zu schreiben
2. Konfigurieren Sie die Produzenten auf den MSK Express-Cluster mit IAM-Authentifizierung neu
3. Überwachen Sie, `MessageLag` bis der Wert 0 erreicht
4. Stoppen Sie die Nutzung von Verbrauchern im selbstverwalteten Cluster
5. Konfigurieren Sie die Verbraucher auf den MSK Express-Cluster neu

Schritt 9: (Optional) Führen Sie ein Rollback zum selbstverwalteten Cluster durch

Wenn die bidirektionale Replikation konfiguriert wurde, können Sie die Migrationsschritte rückgängig machen, um zum selbstverwalteten Cluster zurückzukehren. Der Reverse-Replikator (MSK Express → Extern) hat den selbstverwalteten Cluster synchron gehalten, sodass Benutzer ohne Datenverlust zurückgeleitet werden können.

Richten Sie die Voraussetzungen für MSK Replicator mit selbstverwalteten Apache Kafka-Clustern ein

Erstellen Sie eine IAM-Ausführungsrolle

Erstellen Sie eine IAM-Rolle mit einer Vertrauensrichtlinie für `kafka.amazonaws.com`. Hängen Sie die `AWSMSKReplicatorExecutionRole` verwaltete Richtlinie an. Die verwaltete Richtlinie gewährt den Kafka-Berechtigungen auf Cluster-, Themen- und Benutzergruppenebene, die der Replicator benötigt, beinhaltet jedoch keine AWS KMS OR-Berechtigungen, die für AWS Secrets Manager Authentifizierung und Anmeldeinformationen erforderlich sind. SASL/SCRAM CMK-encrypted Informationen zu den hinzuzufügenden Inline-Richtlinienausschnitten finden Sie unter [Zusätzliche SER-Berechtigungen für SASL/SCRAM und vom Kunden verwaltete Schlüssel](#)

Beispiel für eine Vertrauensrichtlinie:

```
{
```

```
"Statement": [{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {"Service": "kafka.amazonaws.com"},
  "Action": "sts:AssumeRole"
}]
}
```

SASL/SCRAM Benutzer- und ACL-Berechtigungen konfigurieren

Erstellen Sie einen dedizierten SCRAM-Benutzer auf Ihrem selbstverwalteten Kafka-Cluster. Die folgenden ACL-Berechtigungen sind erforderlich:

1. Zu allen Themen lesen, beschreiben
2. Lesen und beschreiben Sie alles über alle Verbrauchergruppen
3. Beschreiben Sie auf der Cluster-Ressource

Beispielbefehle für `kafka-acls.sh`:

```
# Grant Read and Describe on all topics
kafka-acls.sh --bootstrap-server <broker>:9092 \
  --add --allow-principal User:msk-replicator \
  --operation Read --operation Describe \
  --topic '*'

# Grant Read and Describe on all consumer groups
kafka-acls.sh --bootstrap-server <broker>:9092 \
  --add --allow-principal User:msk-replicator \
  --operation Read --operation Describe \
  --group '*'

# Grant Describe on cluster
kafka-acls.sh --bootstrap-server <broker>:9092 \
  --add --allow-principal User:msk-replicator \
  --operation Describe --cluster
```

Konfigurieren Sie SSL auf einem selbstverwalteten Cluster

Konfigurieren Sie SSL-Listener auf Ihren Brokern. Für öffentlich vertrauenswürdige Zertifikate ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich. Schließen Sie bei privaten oder selbstsignierten Zertifikaten die gesamte CA-Zertifikatskette in das in AWS Secrets Manager gespeicherte Geheimnis ein.

Speichern Sie Anmeldeinformationen in AWS Secrets Manager

Erstellen Sie in AWS Secrets Manager ein Geheimnis vom Typ Andere (nicht RDS/Redshift) mit den folgenden Schlüssel-Wert-Paaren:

1. `username`— SCRAM-Benutzername für den selbstverwalteten Cluster
2. `password`— SCRAM-Passwort für den selbstverwalteten Cluster
3. `certificate`— CA-Zertifikatskette (PEM-Format; erforderlich für private/self -signierte Zertifikate)

Netzwerkverbindbarkeit konfigurieren

MSK Replicator benötigt Netzwerkverbindbarkeit zu Ihrem selbstverwalteten Kafka-Cluster. Unterstützte Optionen:

- AWS Site-to-Site VPN — Connect lokale Netzwerke über das Internet mit Ihrer VPC.
- AWS Direct Connect — Stellen Sie eine dedizierte private Netzwerkverbindung von Ihren Räumlichkeiten zu her AWS.

Configure Security Groups (Sicherheitsgruppen konfigurieren)

Stellen Sie sicher, dass Sicherheitsgruppen den Datenverkehr zwischen MSK Replicator und dem selbstverwalteten Cluster am SASL_SSL-Port (normalerweise 9096) zulassen. Aktualisieren Sie sowohl eingehende Regeln für VPC-Sicherheitsgruppen als auch ausgehende Regeln für die selbstverwaltete Cluster-Firewall.

CreateReplicator API-Beispiele für selbstverwaltete Kafka-Cluster

Replikation weiterleiten (Self-managed Kafka zu MSK Express)

Verwenden Sie den folgenden AWS CLI-Befehl, um einen Replicator zu erstellen, der Daten aus Ihrem selbstverwalteten Kafka-Cluster auf einen Amazon MSK Express-Cluster repliziert.

```
aws kafka create-replicator \
  --replicator-name my-selfmanaged-to-msk-replicator \
  --description "Replicating from self-managed Kafka to MSK Express" \
  --service-execution-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/MSKReplicatorRole \
  --kafka-clusters '[
    {
      "apacheKafkaCluster": {
```

```

    "bootstrapBrokerString": "broker1:9094,broker2:9094,broker3:9094",
    "apacheKafkaClusterId": "<self-managed-cluster-id>"
  },
  "clientAuthentication": {
    "saslScram": {
      "mechanism": "SHA256",
      "secretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:kafka-
scram-creds"
    }
  },
  "encryptionInTransit": {
    "encryptionType": "TLS",
    "rootCaCertificate": "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:kafka-scram-creds"
  },
  "vpcConfig": {
    "subnetIds": ["subnet-aaa","subnet-bbb","subnet-ccc"],
    "securityGroupIds": ["sg-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"]
  }
},
{
  "amazonMskCluster": {
    "mskClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/msk-express/xxx"
  },
  "vpcConfig": {
    "subnetIds": ["subnet-ddd","subnet-eee","subnet-fff"],
    "securityGroupIds": ["sg-yyyyyyyyyy"]
  }
}]' \
--replication-info-list '[{
  "sourceKafkaClusterId": "<self-managed-cluster-id>",
  "targetKafkaClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/msk-express/
xxx",
  "targetCompressionType": "NONE",
  "topicReplication": {
    "topicsToReplicate": [".*"],
    "topicNameConfiguration": {"type": "IDENTICAL"},
    "startingPosition": {"type": "EARLIEST"},
    "detectAndCopyNewTopics": true,
    "copyTopicConfigurations": true,
    "copyAccessControlListsForTopics": true
  },
  "consumerGroupReplication": {
    "consumerGroupsToReplicate": [".*"],

```



```
"detectAndCopyNewConsumerGroups": true,
"synchroniseConsumerGroupOffsets": true
}}]'
```

Beispiel für eine bidirektionale Replikation

Um die bidirektionale Replikation für die Rollback-Funktion einzurichten, müssen sowohl der Vorwärts- als auch der Rückwärtsreplikator mit der Einstellung auf erstellt werden. `consumerGroupOffsetSyncMode ENHANCED` Dadurch wird sichergestellt, dass die Offsets der Nutzergruppen so synchronisiert werden, dass eine nahtlose Umstellung in beide Richtungen unterstützt wird.

Erstellen Sie den Forward-Replikator (selbstverwaltetes Kafka to MSK Express) mit Offset-Synchronisierungsmodus: `ENHANCED`

```
aws kafka create-replicator \
  --replicator-name my-selfmanaged-to-msk-replicator \
  --description "Replicating from self-managed Kafka to MSK Express" \
  --service-execution-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/MSKReplicatorRole \
  --kafka-clusters '[
    {
      "apacheKafkaCluster": {
        "bootstrapBrokerString": "broker1:9094,broker2:9094,broker3:9094",
        "apacheKafkaClusterId": "<self-managed-cluster-id>"
      },
      "clientAuthentication": {
        "saslScram": {
          "mechanism": "SHA256",
          "secretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:kafka-
scram-creds"
        }
      },
      "encryptionInTransit": {
        "encryptionType": "TLS",
        "rootCaCertificate": "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:kafka-ca-cert"
      },
      "vpcConfig": {
        "subnetIds": ["subnet-aaa","subnet-bbb","subnet-ccc"],
        "securityGroupIds": ["sg-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"]
      }
    },
    {

```

```

    "amazonMskCluster": {
      "mskClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/msk-express/xxx"
    },
    "vpcConfig": {
      "subnetIds": ["subnet-ddd", "subnet-eee", "subnet-fff"],
      "securityGroupIds": ["sg-yyyyyyyyyy"]
    }
  }] \
--replication-info-list '[{
  "sourceKafkaClusterId": "<self-managed-cluster-id>",
  "targetKafkaClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/msk-express/
xxx",
  "targetCompressionType": "NONE",
  "topicReplication": {
    "topicsToReplicate": [".*"],
    "topicNameConfiguration": {"type": "IDENTICAL"},
    "startingPosition": {"type": "EARLIEST"},
    "detectAndCopyNewTopics": true,
    "copyTopicConfigurations": true,
    "copyAccessControlListsForTopics": true
  },
  "consumerGroupReplication": {
    "consumerGroupsToReplicate": [".*"],
    "detectAndCopyNewConsumerGroups": true,
    "synchroniseConsumerGroupOffsets": true,
    "consumerGroupOffsetSyncMode": "ENHANCED"
  }
}]'
```

Erstellen Sie dann den Reverse-Replikator (MSK Express zu selbstverwaltetem Kafka), ebenfalls mit Offset-Synchronisierungsmodus: ENHANCED

```

aws kafka create-replicator \
--replicator-name my-msk-to-selfmanaged-replicator \
--description "Reverse replication for rollback" \
--service-execution-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/MSKReplicatorRole \
--kafka-clusters '[
{
  "amazonMskCluster": {
    "mskClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/msk-express/xxx"
  },
  "vpcConfig": {
    "subnetIds": ["subnet-ddd", "subnet-eee", "subnet-fff"],
    "securityGroupIds": ["sg-yyyyyyyyyy"]
  }
}]'
```

```

    }
  },
  {
    "apacheKafkaCluster": {
      "bootstrapBrokerString": "broker1:9094,broker2:9094,broker3:9094",
      "apacheKafkaClusterId": "<self-managed-cluster-id>"
    },
    "clientAuthentication": {
      "saslScram": {
        "mechanism": "SHA256",
        "secretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:kafka-
scram-creds"
      }
    },
    "encryptionInTransit": {
      "encryptionType": "TLS",
      "rootCaCertificate": "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:kafka-ca-cert"
    },
    "vpcConfig": {
      "subnetIds": ["subnet-aaa","subnet-bbb","subnet-ccc"],
      "securityGroupIds": ["sg-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"]
    }
  }
]} \
--replication-info-list '[{
  "sourceKafkaClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/msk-express/
xxx",
  "targetKafkaClusterId": "<self-managed-cluster-id>",
  "targetCompressionType": "NONE",
  "topicReplication": {
    "topicsToReplicate": [".*"],
    "topicNameConfiguration": {"type": "IDENTICAL"},
    "startingPosition": {"type": "LATEST"},
    "detectAndCopyNewTopics": true,
    "copyTopicConfigurations": true,
    "copyAccessControlListsForTopics": true
  },
  "consumerGroupReplication": {
    "consumerGroupsToReplicate": [".*"],
    "detectAndCopyNewConsumerGroups": true,
    "synchroniseConsumerGroupOffsets": true,
    "consumerGroupOffsetSyncMode": "ENHANCED"
  }
}]'
```

Überprüfen Sie den Status des Replikators

Überprüfen Sie den Status Ihres Replicators mit dem `describe-replicator` CLI-Befehl:

```
aws kafka describe-replicator \
  --replicator-arn arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:replicator/my-replicator/xxx
```

Der Replicator durchläuft den Status `CREATING` → `RUNNING`. Warten Sie etwa 30 Minuten, bis der Replikator den Status erreicht `RUNNING` hat.

Migrieren Sie von MirrorMaker 2 zu Amazon MSK Replicator

Gehen Sie folgendermaßen vor, um von MirrorMaker (MM2) zu MSK Replicator zu migrieren:

1. Stoppen Sie den Producer, der in Ihren Amazon MSK-Quellcluster schreibt.
2. Erlauben Sie MM2, alle Nachrichten zu den Themen Ihres Quell-Clusters zu replizieren. Sie können die Consumer-Verzögerung für den MM2-Consumer auf Ihrem Quell-MSK-Cluster überwachen, um festzustellen, wann alle Daten repliziert wurden.
3. Erstellen Sie einen neuen Replikator, dessen Startposition auf `Aktuell` und die Konfiguration für den Themennamen auf `IDENTICAL` (Behalten Sie denselben Themennamen in der Konsole bei) gesetzt haben.
4. Sobald sich Ihr Replicator im Status `RUNNING` befindet, können Sie die Producer wieder damit beginnen, in den Quell-Cluster zu schreiben.

Cross-account Migration zwischen Amazon MSK-Clustern

Für Migrationen zwischen verschiedenen AWS Konten müssen Sie Apache MirrorMaker 2.0 verwenden.

[Apache MirrorMaker 2.0](#) ist ein Open-Source-Tool, das eine manuelle Einrichtung und Verwaltung erfordert, aber eine detaillierte Kontrolle über den Migrationsprozess bietet. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur [Kafka-Georeplikation](#).

Die wichtigsten Konzepte

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Konzepte hinter MSK Replicator beschrieben, einschließlich der Art und Weise, wie Daten zwischen Clustern fließen, wie Themennamen behandelt werden und wie Metadaten repliziert werden.

Themen

- [Wie funktioniert die Replikation](#)
- [Benennung des Themas \(Präfix oder Identisch\)](#)
- [Metadaten und ACL-Replikation](#)
- [Offset-Synchronisierung für Nutzergruppen](#)
- [Netzwerkanforderungen](#)

Wie funktioniert die Replikation

Wenn Sie einen Replikator erstellen, stellt MSK Replicator alle erforderlichen Ressourcen in der AWS Region des Zielclusters bereit, um die Latenz bei der Datenreplikation zu optimieren. MSK Replicator kopiert automatisch alle Daten aus dem Cluster in der primären AWS Region, die als Quelle bezeichnet wird, in den Cluster in der Zielregion, die als Ziel bezeichnet wird. Quell- und Zielcluster können sich in derselben oder in unterschiedlichen AWS Regionen befinden.


Die Replikationslatenz hängt von vielen Faktoren ab, darunter der Netzwerkentfernung zwischen den AWS Regionen Ihrer MSK-Cluster, der Durchsatzkapazität Ihrer Quell- und Zielcluster und der Anzahl der Partitionen auf Ihren Quell- und Zielclustern. MSK-Replikator skaliert automatisch die zugrunde liegenden Ressourcen, sodass Sie Daten bei Bedarf replizieren können, ohne die Kapazität überwachen oder skalieren zu müssen.

Standardmäßig kopiert MSK Replicator alle Daten asynchron vom letzten Offset in den Themenpartitionen des Quellclusters in den Zielcluster. Wenn die Einstellung „Neue Themen erkennen und kopieren“ aktiviert ist, erkennt MSK Replicator automatisch neue Themen oder Themenpartitionen und kopiert sie in den Zielcluster. Es kann jedoch bis zu 30 Sekunden dauern, bis der Replicator die neuen Themen oder Themenpartitionen auf dem Zielcluster erkennt und erstellt. Alle Nachrichten, die an das Quellthema gesendet wurden, bevor das Thema auf dem Zielcluster erstellt wurde, werden nicht repliziert. Alternativ können Sie Ihren Replicator bei der Erstellung so konfigurieren, dass er die Replikation von Anfang an startet, wenn Sie vorhandene Nachrichten replizieren möchten.

MSK Replicator speichert Ihre Daten nicht. Daten werden aus Ihrem Quellcluster abgerufen, im Arbeitsspeicher gepuffert und in den Zielcluster geschrieben. Der Puffer wird automatisch gelöscht, wenn die Daten entweder erfolgreich geschrieben wurden oder nach erneuten Versuchen fehlschlagen. Die gesamte Kommunikation und Daten zwischen MSK Replicator und Ihren Clustern werden bei der Übertragung immer verschlüsselt. Alle

MSK Replicator API-Aufrufe wie `DescribeClusterV2`, `CreateTopic` werden in erfasst. `DescribeTopicDynamicConfiguration` AWS CloudTrail

MSK Replicator erstellt Themen im Zielcluster mit einem Replikationsfaktor von 3. Bei Bedarf können Sie den Replikationsfaktor direkt auf dem Zielcluster ändern.

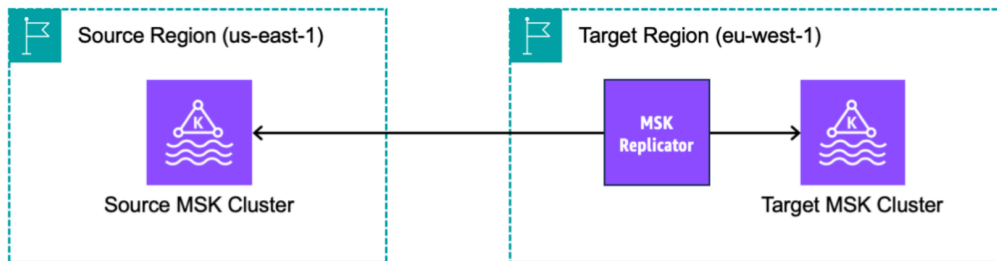

Benennung des Themas (Präfix oder Identisch)

MSK Replicator hat zwei Modi zur Konfiguration von Themennamen: Replikation mit Präfix (Standard) oder Replikation mit identischem Themennamen.

Replikation von Themennamen mit Präfix

Standardmäßig erstellt MSK Replicator neue Themen im Zielcluster mit einem automatisch generierten Präfix, das dem Themennamen des Quell-Clusters hinzugefügt wird, z. B. `<sourceKafkaClusterAlias>.topic`. Dadurch werden die replizierten Themen von anderen Themen im Zielcluster unterschieden und eine zirkuläre Replikation von Daten zwischen den Clustern vermieden.

MSK Replicator repliziert beispielsweise Daten in einem Thema mit dem Namen „Thema“ aus dem Quellcluster in ein neues Thema im Zielcluster namens `<sourceKafkaClusterAlias>.topic`. Sie finden das Präfix unter dem `sourceKafkaClusterAlias`-Feld mithilfe der `DescribeReplicator` API oder der Replicator-Detailseite in der MSK-Konsole.

Um sicherzustellen, dass Ihre Kunden die Verarbeitung zuverlässig vom Standby-Cluster aus wieder aufnehmen können, konfigurieren Sie Ihre Verbraucher so, dass sie Daten aus den Themen mithilfe eines Platzhalteroperators lesen. `*.topic1` Ihre Verbraucher müssten beispielsweise `*.topic1` in beiden AWS Regionen konsumieren. Dieses Beispiel würde auch ein Thema wie `enthaltenfootopic1`, passen Sie also den Platzhalteroperator an Ihre Bedürfnisse an.

Verwenden Sie die Replikation von Themennamen mit Präfix, wenn Sie replizierte Daten in einem separaten Thema im Zielcluster speichern möchten, z. B. für Active-Active-Cluster-Setups. Bei der Konfiguration mit Präfix haben beide `ReplicatorBytesInPerSec` den gleichen Wert, da keine Daten von MSK Replicator gefiltert werden. `ReplicatorThroughput`

Replikation mit identischem Themennamen

Alternativ können Sie mit Amazon MSK Replicator einen Replikator erstellen, bei dem die Themenreplikation auf Replikation mit identischem Themennamen gesetzt ist (denselben Themennamen in der Konsole beibehalten). Bei replizierten Themen mit identischem Namen können Sie vermeiden, dass Clients neu konfiguriert werden, um aus replizierten Themen zu lesen.

Die Replikation identischer Themennamen bietet die folgenden Vorteile:

- Behält während der Replikation identische Themennamen bei und vermeidet gleichzeitig automatisch unendliche Replikationsschleifen.
- Vereinfacht Streaming-Architekturen mit mehreren Clustern, da Sie die Neukonfiguration von Clients vermeiden können.
- Optimiert den Failover-Prozess für Aktiv-Passiv-Architekturen und ermöglicht so ein nahtloses Failover von Anwendungen, ohne dass Themennamen geändert oder Clients neu konfiguriert werden müssen.
- Kann Daten aus mehreren MSK-Clustern zur Datenaggregation oder zentralen Analyse in einem einzigen Cluster konsolidieren (erfordert separate Replikatoren für jeden Quellcluster).
- Kann die Datenmigration von einem MSK-Cluster zu einem anderen rationalisieren.

Amazon MSK Replicator verwendet Kafka-Header, um automatisch zu verhindern, dass Daten zurück zu dem Thema repliziert werden, aus dem sie stammen, wodurch das Risiko unendlicher Zyklen während der Replikation vermieden wird. MSK Replicator bettet Bezeichner für Quell-Cluster und Thema in die Kopfzeile jedes Datensatzes ein, der repliziert wird (`__mskmr`). Sie sollten sicherstellen, dass Ihre Clients replizierte Daten erwartungsgemäß lesen können.

Metadaten und ACL-Replikation

MSK Replicator unterstützt das Kopieren von Metadaten vom Quellcluster in den Zielcluster. Zu den Metadaten gehören die Themenkonfiguration, Zugriffskontrolllisten (ACLs) und Offsets für Nutzergruppen. Wie die Datenreplikation erfolgt auch die Metadatenreplikation asynchron. Um eine bessere Leistung zu erzielen, priorisiert MSK Replicator die Datenreplikation gegenüber der Metadatenreplikation.

In der folgenden Tabelle sind die Zugriffskontrolllisten (ACLs) aufgeführt, die MSK Replicator kopiert.

Operation	Ressource	APIs erlaubt
Ändern	Thema	CreatePartitions
AlterConfigs	Thema	AlterConfigs
Create	Thema	CreateTopics, Metadaten
Delete	Thema	DeleteRecords, DeleteTopics
Describe	Thema	ListOffsets, Metadaten OffsetFetch, OffsetFor LeaderEpoch
DescribeConfigs	Thema	DescribeConfigs
Lesen	Thema	Abrufen,, OffsetCommit TxnOffsetCommit
Schreiben (nur ablehnen)	Thema	Produzieren, AddPartitionsToTxn

MSK Replicator kopiert den Mustertyp LITERAL ACLs nur für den Ressourcentyp Topic. Der Mustertyp PREFIXED ACLs und andere Ressourcentypen ACLs werden nicht kopiert. MSK Replicator löscht auch nicht ACLs auf dem Zielcluster. Wenn Sie eine ACL auf dem Quellcluster löschen, sollten Sie sie gleichzeitig auch auf dem Zielcluster löschen. Weitere Informationen zu Kafka finden Sie in der ACLs Dokumentation zu [Kafka ACL](#).

MSK Replicator repliziert nur Kafka ACLs, das von der IAM-Zugriffskontrolle nicht verwendet wird. Wenn Ihre Clients die IAM-Zugriffskontrolle für Ihre MSK-Cluster verwenden, müssen Sie die entsprechenden IAM-Richtlinien auch auf Ihrem Zielcluster konfigurieren, um einen reibungslosen Failover zu gewährleisten. Dies gilt sowohl für Konfigurationen mit Präfix als auch für Konfigurationen zur Replikation identischer Themennamen.

 Note

MSK Replicator repliziert keine Schreibvorgänge, ACLs da Ihre Produzenten nicht direkt in das replizierte Thema im Zielcluster schreiben sollten. Ihre Produzenten sollten nach dem Failover in das lokale Thema im Ziel-Cluster schreiben.

Offset-Synchronisierung für Nutzergruppen

MSK Replicator kann Offsets von Nutzergruppen von einem Quellcluster zu einem Zielcluster synchronisieren, sodass Benutzer zwischen Clustern wechseln und die Verarbeitung fortsetzen können, ohne Datensätze zu überspringen. In diesem Thema wird beschrieben, wie die Offset-Synchronisierung sowohl in unidirektionalen (Legacy) als auch in bidirektionalen (erweiterten) Konfigurationen funktioniert, und es werden häufig auftretende Fallstricke aufgezeigt.

Wie funktioniert die Offset-Synchronisierung

Im Rahmen der Datenreplikation verarbeitet MSK Replicator Nachrichten aus dem Quellcluster und sendet sie an den Zielcluster. Dies kann dazu führen, dass Nachrichten auf Ihren Quell- und Zielclustern unterschiedliche Offsets aufweisen. Wenn Sie bei der Erstellung des Replikators die Offset-Synchronisierung für Nutzergruppen aktiviert haben, übersetzt MSK Replicator beim Kopieren der Metadaten automatisch die Offsets, sodass Ihre Benutzer nach einem Failover zum Zielcluster die Verarbeitung dort fortsetzen können, wo sie aufgehört haben.

MSK Replicator optimiert für Nutzer auf dem Quell-Cluster, die von einer Position aus lesen, die näher am Ende des Streams liegt (Ende der Themenpartition). Wenn Ihre Nutzergruppen im Quell-Cluster hinterherhinken, können Sie bei diesen Nutzergruppen auf dem Ziel-Cluster eine höhere Verzögerung feststellen als bei der Quelle, was bedeutet, dass Verbraucher nach einem Failover mehr doppelte Nachrichten erneut verarbeiten werden. Um diese Verzögerung zu verringern, müssen Ihre Verbraucher auf dem Quell-Cluster aufholen und von der Spitze des Streams aus mit dem Konsum beginnen. Wenn Ihre Kunden aufholen, reduziert MSK Replicator die Verzögerung automatisch.

Die Offset-Synchronisierung ist eine dreistufige Pipeline:

1. **Offset-Mapping** — Während Datensätze von der Quelle zum Ziel repliziert werden, zeichnet der Replikator periodische Zuordnungen zwischen Quell-Offsets und den entsprechenden Ziel-Offsets auf. Da Quell- und Zielversätze voneinander abweichen (unterschiedliche Startpunkte, Verdichtung usw.), sind diese Zuordnungen unerlässlich.

2. **Offset-Übersetzung** — In regelmäßigen Abständen liest der Replikator die festgeschriebenen Offsets für jede replizierte Nutzergruppe auf dem Quell-Cluster. Anschließend verwendet er die gespeicherten Offset-Zuordnungen, um diese Quell-Offsets in die entsprechenden Ziel-Offsets umzurechnen.
3. **Offset-Commit** — Die übersetzten Offsets werden dem `__consumer_offsets` Thema des Ziel-Clusters zugewiesen. Wenn also ein Nutzer eine Verbindung zum Ziel-Cluster herstellt und derselben Gruppe beitrifft, nimmt er die Arbeit von ungefähr der richtigen Position aus wieder auf.

Wichtigste Verhaltensweisen:

- Die Offset-Übersetzung ist ungefähr, nicht exakt. Der Replikator tastet die Offset-Mappings in Intervallen ab, sodass der umgerechnete Offset etwas hinter der tatsächlichen Entsprechungsposition liegen kann. Das liegt in der Natur der Technik — es handelt sich um einen Fehler bei der at-least-once Zustellung, was bedeutet, dass Verbraucher nach einem Failover eine kleine Anzahl von Nachrichten erneut lesen können.
- Offsets gelten nur dann für eine Verbrauchergruppe auf der Zielseite, wenn in dieser Zielgruppe kein Verbraucher aktiv konsumiert. Dadurch wird verhindert, dass der Replikator Verbraucher stört, die bereits auf dem Zielcluster ausgeführt werden.
- Nutzergruppen müssen dem konfigurierten Nutzergruppenfilter (Ein-/Ausschlussmuster) entsprechen, damit sie synchronisiert werden können.

Unidirektionale Replikation mit älterer Offset-Synchronisierung

Dies ist der Standardmodus für einen unidirektionalen Standardreplikator (Cluster A → Cluster B).

- **Themenbenennung** — Legacy-Offset-Synchronisierung unterstützt sowohl die Replikation mit Präfixen als auch mit identischen Themennamen.
- **Richtung** — Offsets für Verbrauchergruppen werden nur dann mit dem Zielcluster synchronisiert, wenn Produzenten auf dem Quellcluster aktiv und Verbraucher auf dem Zielcluster inaktiv sind.
- **Failover** — Verbraucher können auf den Zielcluster verwiesen werden und können dann von der übersetzten Offset-Position aus weitermachen.
- **Keine Failback-Unterstützung** — Bei der Legacy-Offset-Synchronisierung werden Offsets vom Ziel nicht zurück in die Quelle übersetzt. Wenn Sie Kunden an die Zieladresse weiterleiten und sie später wieder an die Quelle weiterleiten möchten, gibt es keine automatische Offset-Übersetzung für die Rückreise. Wenn ein Failback erforderlich ist, verwenden Sie ein bidirektionales Setup mit verbesserter Offset-Synchronisierung.

Bidirektionales Setup mit verbesserter Offset-Synchronisierung

Eine bidirektionale Konfiguration erfordert zwei Replikatoren, die in entgegengesetzte Richtungen laufen (Replicator A→B und Replicator B→A). Jeder Replikator führt weiterhin unidirektionale Datenreplikation und Offset-Synchronisierung durch — er repliziert Daten von der Quelle zum Ziel und synchronisiert die Offsets der Nutzergruppen in dieselbe Richtung. Durch die verbesserte Offset-Synchronisierung ist jeder Replikator in der Lage, Nutzergruppen auch dann weiter zu synchronisieren, wenn Produzenten und Verbraucher auf unterschiedlichen Clustern aktiv sind.

Wichtigste Merkmale:

- Themenbenennung — Die erweiterte Synchronisierung erfordert die identische Replikation von Themennamen auf beiden Replikatoren.
- Zwei Replikatoren, jeder unidirektional — Jeder Replikator repliziert Daten und synchronisiert Offsets in eine Richtung. Das bidirektionale Verhalten ist darauf zurückzuführen, dass das Paar zusammenarbeitet.
- Liest Mappings von beiden Replikatoren — Bei der Übersetzung von Offsets arbeiten die Replikatoren zusammen, um die genaueste verfügbare Übersetzung zu ermitteln.
- Failover und Failback — Verbraucher können von einem Cluster zum anderen verschoben werden und dann von ungefähr der richtigen Position wieder aufgenommen werden.

Wann sollte die bidirektionale Offset-Synchronisierung aktiviert werden:

- Migration mit Rollback-Fähigkeit — Wenn Sie von einem Cluster zu einem anderen migrieren und Sie die Möglichkeit haben möchten, bei Problemen zum ursprünglichen Cluster zurückzukehren.
- Active-Active-Architekturen — Wenn beide Cluster aktiv Lese- und Schreibvorgänge ausführen und Sie benötigen, dass Verbraucher zwischen Clustern wechseln können.
- Disaster Recovery — Wenn Sie sicherstellen müssen, dass Verbraucher die Verarbeitung nach einem Failover- oder Failback-Ereignis vom richtigen Offset auf einem der Cluster wieder aufnehmen können.

Überwachung der Offset-Synchronisierung

Überwachen Sie die folgenden CloudWatch Amazon-Metriken, um sicherzustellen, dass die Offset-Synchronisierung ordnungsgemäß funktioniert:

- `ConsumerGroupCount`— Stellen Sie sicher, dass die erwartete Anzahl von Nutzergruppen auf beiden Replikatoren synchronisiert wird.
- `ConsumerGroupOffsetSyncFailure`— Sollte auf beiden Replikatoren 0 sein. Wenn dieser Wert größer als 0 ist, überprüfen Sie, ob die Nutzergruppen aktiv sind, überprüfen Sie die Berechtigungen Lesen und Beschreiben und stellen Sie sicher, dass Themen auf dem Zielcluster vorhanden sind.
- `OffsetLag (MSK Cluster)` und `OffsetLag (Non-MSK Cluster)` — Vergleichen Sie die Consumer-Verzögerung auf Partitionsebene in beiden Clustern, um sicherzustellen, dass die Offsets synchronisiert sind.

Häufige Fallstricke

1. Verbraucher können nach einem Failover eine kleine Anzahl von Nachrichten erneut lesen

Die Offset-Übersetzung ist eine ungefähre Angabe. Der umgerechnete Offset ist bewusst konservativ — er kann leicht hinter der tatsächlichen Entsprechungsposition zurückbleiben. Das bedeutet, dass Verbraucher nach einem Clusterwechsel in der Regel eine kleine Anzahl von Datensätzen erneut verarbeiten. Anwendungen sollten so konzipiert sein, dass sie doppelte Verarbeitung (Idempotenz) verarbeiten können.

2. Offsets werden nicht mit Gruppen synchronisiert, die das Ziel aktiv nutzen

Wenn eine Nutzergruppe auf dem Zielcluster bereits aktiv ist, überschreibt der Replikator ihre Offsets nicht. Dies ist ein Sicherheitsmechanismus. Das bedeutet jedoch, dass, wenn Verbraucher auf dem Ziel gestartet werden, bevor der Replikator die Möglichkeit hatte, die Offsets zu synchronisieren, diese Verbraucher mit der Standard-Offset-Reset-Richtlinie des Ziels beginnen (typischerweise `latest` oder `earliest`), nicht mit der übersetzten Position.

3. Die Offset-Synchronisierung hat eine inhärente Verzögerung

Die Offset-Übersetzung hängt von zwei asynchronen Prozessen ab: der Datenreplikation und der Offset-Synchronisierung. Es gibt immer eine gewisse Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt, an dem ein Verbraucher einen Offset an der Quelle festlegt, und dem Zeitpunkt, an dem der übersetzte Offset auf dem Ziel erscheint. Während eines Failovers kann diese Verzögerung dazu führen, dass Verbraucher mehr Nachrichten erneut lesen als erwartet, wenn der ursprüngliche Verbraucher erst vor Kurzem aktiv war.

4. Nutzergruppen müssen im Replikationsfilter enthalten sein

Nur bei Nutzergruppen, die dem konfigurierten Include-Muster (und nicht dem Exclude-Muster) entsprechen, werden ihre Offsets synchronisiert. Wenn die Offsets einer Nutzungsgruppe nicht auf dem Ziel erscheinen, stellen Sie sicher, dass sie in der Konfiguration für die Replikation der Nutzungsgruppe enthalten sind.

5. Unidirektionale Replikatoren unterstützen kein Failback

Bei der herkömmlichen (unidirektionalen) Offset-Synchronisierung werden Offsets nur von der Quelle zum Ziel übersetzt. Wenn Sie Verbraucher zum Ziel weiterleiten und sie später wieder zur Quelle verschieben müssen, müssen Sie die korrekten Offsets manuell ermitteln oder eine erneute Verarbeitung akzeptieren. Wenn ein Failback erforderlich ist, verwenden Sie ein bidirektionales Setup mit verbesserter Offset-Synchronisierung.

6. Durch Löschen und Neuerstellen von Themen können Offset-Mappings ungültig werden

Wenn ein Thema gelöscht und in einem der Cluster neu erstellt wird, veralten die Offset-Mappings, weil das neue Thema bei Offset 0 beginnt. Bei der älteren Offset-Synchronisierung kann dies zu falschen Offset-Übersetzungen führen. Die verbesserte Offset-Synchronisierung erkennt die Neuformierung von Themen und setzt die Zuordnungen automatisch zurück.

Netzwerkanforderungen

MSK Replicator verwendet IAM-Zugriffskontrolle, um eine Verbindung zu Ihren Clustern herzustellen, wobei Port 9098 verwendet wird. Die Netzwerkanforderungen unterscheiden sich je nachdem, ob Sie eine regionsübergreifende oder eine regionsübergreifende Replikation einrichten.

Regionsübergreifende Replikation (CRR)

Auf dem Quellcluster muss private Multi-VPC-Konnektivität für die IAM-Zugriffskontrolle aktiviert sein. Sie müssen dem Quellcluster außerdem eine ressourcenbasierte Berechtigungsrichtlinie zuordnen, damit der `kafka.amazonaws.com` Dienstprinzipal, und Aktionen ausführen `kafka:CreateVpcConnection` kann. `kafka:GetBootstrapBrokers` `kafka:DescribeClusterV2` Sie müssen keine Sicherheitsgruppen für den Quellcluster bereitstellen. Sie müssen Sicherheitsgruppen für den Zielcluster mit entsprechenden Regeln für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr auf Port 9098 bereitstellen.

Replikation in derselben Region (SRR)

Private Konnektivität mit mehreren VPC ist nicht erforderlich. Sie müssen Sicherheitsgruppen sowohl für den Quell- als auch für den Zielcluster bereitstellen. Stellen Sie sicher, dass die

Sicherheitsgruppen, die Sie für den Replicator bereitstellen, über Regeln für ausgehenden Datenverkehr zu den Sicherheitsgruppen des Clusters auf Port 9098 verfügen und dass die Sicherheitsgruppen des Clusters über Regeln für eingehenden Datenverkehr von den Replicator-Sicherheitsgruppen auf Port 9098 verfügen. Die Subnetze, die Sie für die Quell- und Zielcluster auswählen, müssen sich in denselben Availability Zones befinden.

Stellen Sie sowohl für CRR als auch für SRR sicher, dass Ihr Netzwerk ACLs die Verbindung zwischen dem MSK Replicator und Ihren Quell- und Zielclustern nicht blockiert.

Sicherheit

In diesem Abschnitt wird das Sicherheitsmodell für MSK Replicator beschrieben, einschließlich der Rolle der Serviceausführung, der Verschlüsselung bei der Übertragung und der Referenz zu IAM-Berechtigungen.

Themen

- [Dienstausführungsrolle \(SER\)](#)
- [Verschlüsselung](#)
- [Für die Erstellung eines MSK-Replikators sind IAM-Berechtigungen erforderlich](#)
- [Referenz zu IAM-Berechtigungen](#)

Dienstausführungsrolle (SER)

MSK Replicator verwendet eine Service Execution Role (SER), um aus Ihrem Quellcluster zu lesen und in Ihren Zielcluster zu schreiben. Sie geben diese Rolle bei der Erstellung des Replicators an.

Sie können entweder die MSK-Konsole die Rolle automatisch erstellen lassen oder Ihre eigene IAM-Rolle angeben. Wenn Sie Ihre eigene Rolle angeben, empfehlen wir, ihr die [AWSMSKReplicatorExecutionRole](#) verwaltete IAM-Richtlinie beizufügen.

Die Dienstausführungsrolle muss über eine Vertrauensrichtlinie verfügen, die es dem `kafka.amazonaws.com` Dienstprinzipal ermöglicht, die Rolle zu übernehmen. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Vertrauensrichtlinie. <yourAccountID> Ersetzen Sie es durch Ihre tatsächliche Konto-ID.

```
{
  "Statement": [
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "kafka.amazonaws.com"
  },
  "Action": "sts:AssumeRole",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "<yourAccountID>"
    }
  }
}
```

Informationen zum Einschränken von `kafka-cluster:WriteData` Berechtigungen finden Sie im Abschnitt [Autorisierungsrichtlinien erstellen unter So funktioniert die IAM-Zugriffskontrolle für Amazon MSK](#). Sie müssen sowohl dem Quell- als auch dem Zielcluster `kafka-cluster:WriteDataIdempotently` Berechtigungen hinzufügen.

Wenn Sie eine Dienstausführungsrolle zwischen mehreren MSK Replicators wiederverwenden, unterliegen alle denselben Kafka-Kontingenten. Wenn Sie separate Kontingente pro Replikator beibehalten möchten, verwenden Sie separate Service-Ausführungsrollen.

Zusätzliche SER-Berechtigungen für SASL/SCRAM und vom Kunden verwaltete Schlüssel

Die `AWSMSKReplicatorExecutionRole` verwaltete Richtlinie deckt Cluster-, Themen- und Nutzergruppenberechtigungen für die IAM-Authentifizierung ab. Wenn Sie zu oder von einem Cluster replizieren, der SASL/SCRAM Authentifizierung verwendet (z. B. bei der Migration von einem selbstverwalteten Apache Kafka-Cluster), oder wenn Ihr geheimes SCRAM-Zertifikat oder Ihr privates CA-Zertifikat mit einem vom Kunden verwalteten Schlüssel (CMK) verschlüsselt ist, müssen Sie der Dienstausführungsrolle zusätzliche Inline-Berechtigungen zuweisen.

Verwenden Sie zusätzlich zur verwalteten Richtlinie die folgenden Codefragmente. Wählen Sie das Szenario aus, das zu Ihrem Setup passt.

SASL/SCRAM geheim (mit oder ohne TLS Root-CA-Geheimnis)

Erteilt dem SER die Berechtigung, die SCRAM-Anmeldeinformationen und (optional) das private CA-Zertifikat von AWS Secrets Manager zu lesen. `<saslSecretArn>` Ersetzen Sie es durch Ihren

geheimen SCRAM-ARN und `<privateCaCertSecretArn>` durch das Geheimnis, das das CA-Zertifikat enthält (lassen Sie den zweiten ARN weg, wenn Sie ein öffentlich vertrauenswürdigen Zertifikat verwenden).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SecretsManagerPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],
      "Resource": [
        "<saslSecretArn>",
        "<privateCaCertSecretArn>"
      ]
    }
  ]
}
```

SCRAM-Secret oder CA-Zertifikat, verschlüsselt mit einem vom Kunden verwalteten Schlüssel

Wenn der geheime Schlüssel oder das Zertifikat nicht mit dem AWS verwalteten Schlüssel, sondern mit einem CMK verschlüsselt ist, gewähren Sie dies auch `kms:Decrypt` auf dem CMK. Durch `<customerManagedKeyArn>` den CMK ARN ersetzen.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "SecretsManagerPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
      ],

```



```
        "Resource": [
            "<saslSecretArn>",
            "<privateCaCertSecretArn>"
        ],
    },
    {
        "Sid": "KmsPermissions",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "kms:Decrypt",
        "Resource": [
            "<customerManagedKeyArn>"
        ]
    }
]
```

Note

Wenn Sie einen breiteren Geltungsbereich bevorzugen, der den [Berechtigungen des MSK Connect-Konfigurationsanbieters](#) entspricht, können Sie anstelle einzelner geheimer `arn:aws:secretsmanager:<region>:<accountID>:secret:AmazonMSK_*` ARNs das Ressourcenmuster verwenden.

Verschlüsselung

Die gesamte Kommunikation und Daten zwischen MSK Replicator und Ihren Clustern werden bei der Übertragung immer verschlüsselt. MSK Replicator stellt mithilfe der IAM-Zugriffskontrolle auf Port 9098 eine Verbindung zu Ihren Clustern her, wofür eine TLS-Verschlüsselung erforderlich ist.

MSK Replicator speichert Ihre Daten nicht im Ruhezustand. Daten werden aus Ihrem Quellcluster abgerufen, im Arbeitsspeicher gepuffert und in den Zielcluster geschrieben. Der Puffer wird automatisch gelöscht, wenn die Daten entweder erfolgreich geschrieben wurden oder nach erneuten Versuchen fehlschlagen.

Für die Erstellung eines MSK-Replikators sind IAM-Berechtigungen erforderlich

Der IAM-Prinzipal (Benutzer oder Rolle), der aufruft, `CreateReplicator` benötigt die in diesem Abschnitt beschriebenen Berechtigungen. Ordnen Sie diese Richtlinie der IAM-Identität zu, die Ihrem

Client entspricht. Allgemeine Hinweise zur Erstellung von Autorisierungsrichtlinien finden Sie unter [Autorisierungsrichtlinien erstellen](#).

Beginnen Sie mit der unten stehenden Basisrichtlinie. Wenn Sie auch die Protokollzustellung konfigurieren, fügen Sie das Snippet für jedes von Ihnen verwendete Ziel an (siehe). [Zusätzliche Berechtigungen für die Protokollzustellung](#) Weitere Informationen zu selbstverwalteten Apache Kafka-Migrationsszenarien finden Sie unter. [Migrieren Sie von Apache Kafka-Clustern, die nicht von MSK stammen, zu Amazon MSK Express-Brokern](#)

IAM-Grundrichtlinie

Ersetzen Sie die Platzhalter durch Ihre Konto-ID AWS-Region, den Namen der Dienstausführungsrolle sowie Quell- und Zielcluster-ARNs. Die Aktion `kafka:TagResource` ist nur erforderlich, wenn Sie bei der Erstellung Tags angeben.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "MSKReplicatorIAMPassRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::<accountID>:role/<serviceExecutionRoleName>",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": "kafka.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "MSKReplicatorServiceLinkedRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::<accountID>:role/aws-service-role/
kafka.amazonaws.com/AWSServiceRoleForKafka*"
    },
    {
      "Sid": "MSKReplicatorActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kafka:CreateReplicator",
        "kafka:DescribeReplicator",
```

```

        "kafka:DeleteReplicator",
        "kafka:ListReplicators",
        "kafka:ListTagsForResource",
        "kafka:UpdateReplicationInfo",
        "kafka:TagResource"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:kafka:<region>:<accountID>:replicator/*"
    ]
},
{
    "Sid": "MSKReplicatorListActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kafka:ListReplicators"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "EC2Actions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "MSKClusterActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kafka:GetBootstrapBrokers",
        "kafka:DescribeClusterV2"
    ],
    "Resource": [
        "<sourceClusterArn>",
        "<targetClusterArn>"
    ]
}

```

```
]
}
```

Note

Die `ec2:DescribeVpcs` Aktionen

`ec2:DescribeSubnets`, `ec2:DescribeSecurityGroups`, und unterstützen keine Berechtigungen auf Ressourcenebene, daher müssen Sie Folgendes angeben.

"Resource": "*" Weitere Informationen finden Sie in der Referenz [Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für Amazon EC2](#).

Zusätzliche Berechtigungen für die Protokollzustellung

Wenn Sie die Protokollzustellung auf dem Replicator konfigurieren, fügen Sie die entsprechenden Anweisungen unten an die Basisrichtlinie an. Sie benötigen nur die Codefragmente für die Ziele, die Sie aktivieren.

Amazon CloudWatch Logs-Ziel

Fügen Sie die folgende Anweisung an, wenn sie `true` in der `logDelivery` Konfiguration enthalten `cloudWatchLogs.enabled` ist.

```
{
  "Sid": "CloudWatchLogsLogDeliveryActions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "logs:CreateLogDelivery",
    "logs:PutResourcePolicy",
    "logs:DescribeResourcePolicies",
    "logs:DescribeLogGroups",
    "logs:ListLogDeliveries"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ]
}
```

Amazon S3 S3-Ziel

Fügen Sie die folgenden Anweisungen hinzu, wenn dies der Fall `s3.enabled` ist `true`. Ersetzen Sie `<logBucketName>` durch den Namen Ihres Ziel-Buckets.

```
[
  {
    "Sid": "S3LogDeliveryActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "logs:CreateLogDelivery",
      "logs:ListLogDeliveries"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "S3BucketLogDeliveryActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:GetBucketPolicy",
      "s3:PutBucketPolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::<logBucketName>"
  }
]
```

Firehose-Ziel

Hängen Sie die folgenden Anweisungen an, wenn `firehose.enabled` dies der Fall ist. `true` Ersetze es `<accountID>` durch deine AWS-Konto ID.

```
[
  {
    "Sid": "FirehoseLogDeliveryActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "logs:CreateLogDelivery",
      "logs:ListLogDeliveries",
      "firehose:TagDeliveryStream"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  }
]
```

```
    },  
    {  
      "Sid": "FirehoseLogDeliveryServiceLinkedRole",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "iam:CreateServiceLinkedRole"  
      ],  
      "Resource": "arn:aws:iam::<accountID>:role/aws-service-role/  
delivery.logs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLogDelivery"  
    }  
  ]
```

Weitere Informationen zu den Berechtigungen für vended-logs finden Sie unter [Aktivieren der Protokollierung](#) über Dienste. AWS

Referenz zu IAM-Berechtigungen

In der folgenden Tabelle sind die IAM-Aktionen zusammengefasst, die der API-Aufrufer (der aufrufende IAM-Principal `CreateReplicator` und andere Replikator-APIs) benötigt. Vollständige Richtlinienbeispiele finden Sie unter. [Für die Erstellung eines MSK-Replikators sind IAM-Berechtigungen erforderlich](#)

Action	Description
<code>kafka:CreateReplicator</code>	Erteilt die Erlaubnis, einen Replikator zu erstellen.
<code>kafka:DescribeReplicator</code>	Erteilt die Erlaubnis, einen Replikator zu beschreiben.
<code>kafka:UpdateReplicationInfo</code>	Erteilt die Erlaubnis, die Replikationsinformationen eines Replikators zu aktualisieren.
<code>kafka>DeleteReplicator</code>	Erteilt die Berechtigung zum Löschen eines Replikators.
<code>kafka:ListReplicators</code>	Erteilt die Berechtigung, Replikatoren aufzulisten.

Action	Description
<code>kafka:TagResource</code>	Erteilt die Berechtigung, einen Replikator zu taggen. Wird nur benötigt, wenn bei der Erstellung Tags angegeben wurden.
<code>kafka:ListTagsForResource</code>	Erteilt die Erlaubnis, Tags für einen Replikator aufzulisten.
<code>kafka:GetBootstrapBrokers</code>	Erteilt die Berechtigung zum Abrufen von Bootstrap-Broker-Endpunkten für die Quell- und Zielcluster während der Replikatorerstellung.
<code>kafka:DescribeClusterV2</code>	Erteilt die Erlaubnis, die Quell- und Zielcluster während der Replikatorerstellung zu beschreiben.
<code>iam:PassRole</code>	Erteilt die Berechtigung zur Übergabe der Dienstausführungsrolle <code>ankafka.amazonaws.com</code> .
<code>iam:CreateServiceLinkedRole</code>	Erteilt die Erlaubnis, die <code>AWSServiceRoleForKafka*</code> dienstbezogene Rolle bei der ersten Verwendung zu erstellen.
<code>ec2:DescribeSubnets</code> , <code>ec2:DescribeSecurityGroups</code> , <code>ec2:DescribeVpcs</code>	Erteilt die Berechtigung zur Validierung der VPC-Konfiguration, die dem Replikator zur Verfügung gestellt wurde.

Die Rollenberechtigungen für die Dienstausführung finden Sie in der [AWSMSKReplicatorExecutionRole](#) verwalteten Richtlinie. Wichtige Szenarien SASL/SCRAM und vom Kunden verwaltete Szenarien finden Sie unter [Zusätzliche SER-Berechtigungen für SASL/SCRAM und vom Kunden verwaltete Schlüssel](#).

Preisgestaltung

Die Preisgestaltung von MSK Replicator basiert auf der Menge der replizierten Daten. Sie zahlen für die vom Replicator verarbeiteten Daten. Für die regionsübergreifende Replikation zahlen Sie auch für die regionsübergreifende Datenübertragung.

Wenn Sie die Replikation mit identischen Themennamen für Active-Active-Setups verwenden, verarbeitet jeder Replikator das Doppelte der üblichen Datenmenge (einmal für die Replikation und ein weiteres Mal, um Daten zu filtern, um Endlosschleifen zu vermeiden). Mithilfe der Metrik können Sie die Gesamtmenge der von jedem Replikator verarbeiteten Daten verfolgen. `ReplicatorBytesInPerSec` Siehe [Referenz zu den Metriken](#).

Aktuelle Preisinformationen finden Sie unter [Amazon MSK Pricing](#).

Informationen zu den Kontingenten und Limits des MSK Replicator-Service finden Sie unter [MSK Replicator-Kontingente auf der Amazon MSK-Kontingentsseite](#).

Beobachtbarkeit

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie MSK Replicator mithilfe von CloudWatch Amazon-Metriken überwachen und häufig auftretende Probleme beheben können.

Themen

- [Referenz zu den Metriken](#)
- [Überwachen Sie die Replikation von selbstverwalteten Kafka-Clustern aus](#)
- [MSK Replicator-Protokolle](#)

Referenz zu den Metriken

Die folgenden Metriken beschreiben Leistungs- oder Verbindungsmetriken für den MSK-Replikator.

AuthError Die Metriken decken keine Authentifizierungsfehler auf Themenebene ab. Um die Authentifizierungsfehler Ihres MSK Replicators auf Themenebene zu überwachen, überwachen Sie die Metriken von Replicator und die ReplicationLatency Metriken des Quellclusters auf Themenebene. **MessagesInPerSec** Wenn ein Thema auf 0 ReplicationLatency zurückgesetzt wird, für das Thema aber immer noch Daten erstellt werden, deutet dies darauf hin, dass der Replikator ein Authentifizierungsproblem mit dem Thema hat. Vergewissern Sie sich, dass die IAM-Rolle für die Ausführung des Dienstes des Replikators über ausreichende Berechtigungen für den Zugriff auf das Thema verfügt.

Metrischer Typ	Metrik	Description	Dimensionen	Einheit	Granularität unformatierter Metriken	Aggregationsstatistik unformatierter Metriken
Leistung	ReplicationLatency	Zeit, die für die Replikation von Datensätzen vom Quell- zum Ziel-Cluster benötigt wird; Dauer zwischen der Produktionszeit von Datensätzen an der Quelle und der Replikation zum Ziel. Prüfen Sie bei einem ReplicationLatency Anstieg, ob die Cluster über genügend Partitionen verfügen, um die Replikation	ReplicationName ReplicationName, Thema	Millisekunden Millisekunden	Partition Partition	Maximum Maximum

Metris r Typ	Metrik	Description	Dimension en	Einheit	Granularität unformati erter Metriken	Aggregati onsstatistik unformati erter Metriken
		zu unterstüt zen. Eine hohe Replikati onslatenz kann auftreten , wenn die Anzahl der Partitionen für einen hohen Durchsatz zu niedrig ist.				

Metris r Typ	Metrik	Description	Dimension en	Einheit	Granularität unformati erter Metriken	Aggregati onsstatistik unformati erter Metriken
Leistung	MessageLag	Überwacht die Synchronisation zwischen dem MSK Replicator und dem Quellcluster. MessageLag gibt die Verzögerung zwischen den Nachrichten, die an den Quellcluster gesendet werden, und den Nachrichten, die vom Replikator verarbeitet werden, an. Es ist nicht die Verzögerung zwischen dem Quell-	ReplicatorName	Anzahl	Partition	Summe
			ReplicatorName, Thema	Anzahl	Partition	Summe

Metris r Typ	Metrik	Description	Dimension en	Einheit	Granularität unformati erter Metriken	Aggregati onsstatistik unformati erter Metriken
		und dem Zielclust er. Selbst wenn der Quellclus ter nicht verfügbar oder unterbroc hen ist, beendet der Replikato r das Schreiben der verbrauch ten Nachricht in den Zielcluster. MessageLa g Zeigt nach einem Ausfall einen Anstieg an, der die Anzahl der Nachrichten angibt, die der				

Metris r Typ	Metrik	Description	Dimension en	Einheit	Granularität unformati erter Metriken	Aggregati onsstatistik unformati erter Metriken
		Replikator hinter dem Quellcluster hat. Diese Zahl kann überwacht werden, bis die Anzahl der Nachricht en 0 ist, was bedeutet, dass der Replikato r den Quellclus ter eingeholt hat.				

Metris r Typ	Metrik	Description	Dimension en	Einheit	Granularität unformati erter Metriken	Aggregati onsstatistik unformati erter Metriken
Leistui	Replicato rBytesInP erSec	Durchschn ittliche Anzahl der vom Replikato r pro Sekunde verarbeit eten Byte. Die von MSK Replicato r verarbeit eten Daten bestehen aus allen Daten, die MSK Replicator empfängt, einschlie ßlich der Daten, die auf den Zielclust er replizier t wurden, und der von MSK Replicator	Replicato rName	BytesPerS econd	Replicato rName	Summe

Metris r Typ	Metrik	Description	Dimension en	Einheit	Granularität unformati erter Metriken	Aggregati onsstatistik unformati erter Metriken
		gefilterten Daten (nur, wenn Ihr Replicato r mit der Konfigura tion „Identischer Themennam e“ konfiguri ert ist), um zu verhinder n, dass die Daten wieder in dasselbe Thema kopiert werden, aus dem sie stammen. Wenn Ihr Replicato r mit einer Themennam enkonfigu ration mit „Präfix“ konfiguriert ist, haben Replicato				

Metris r Typ	Metrik	Description	Dimension en	Einheit	Granularität unformati erter Metriken	Aggregati onsstatistik unformati erter Metriken
		rBytesInP erSec sowohl Replicato rThroughp ut Metriken als auch Metriken denselben Wert, da keine Daten von MSK Replicato r gefiltert werden.				

Metris r Typ	Metrik	Description	Dimension en	Einheit	Granularität unformati erter Metriken	Aggregati onsstatistik unformati erter Metriken
Leistung	ReplicatorThroughput	Durchschnittliche Anzahl der pro Sekunde replizierten Bytes. Falls ein Thema gelöscht wird, überprüfen Sie anhand von AuthError Metriken, ob KafkaClusterPingSuccessCount der Replikator mit Clustern kommunizieren kann. Überprüfen Sie anschließend die Cluster-Metriken, um sicherzustellen	ReplicatorName	BytesPerSecond	Partition	Summe
			ReplicatorName, Thema	BytesPerSecond	Partition	Summe

Metris r Typ	Metrik	Description	Dimension en	Einheit	Granularität unformati erter Metriken	Aggregati onsstatistik unformati erter Metriken
		tellen, dass der Cluster nicht Replicato rThroughput ausgefallen ist.				

Metris r Typ	Metrik	Description	Dimension en	Einheit	Granularität unformati erter Metriken	Aggregati onsstatistik unformati erter Metriken
Leistung	ReplicationFailures	Anzahl der Replikationsfehler. Sollte für eine fehlerfreie Replikation 0 sein. Ein Wert ungleich Null kann auf Größenbeschränkungen für Nachrichten, Zeitstempelverletzungen oder Probleme mit der Batchgröße von Datensätzen hinweisen.	ReplicationName	Anzahl		Summe

Metris r Typ	Metrik	Description	Dimension en	Einheit	Granularität unformati erter Metriken	Aggregati onsstatistik unformati erter Metriken
Debug	AuthError	Die Anzahl der Verbindungen mit fehlgeschlagener Authentifizierung pro Sekunde. Wenn diese Metrik über 0 liegt, können Sie überprüfen, ob die Richtlinie der Service-Ausführung srolle für den Replikator gültig ist, und sicherstellen, dass für die Cluster-Berechtigungen keine Verweiger	Replicato rName, ClusterAlias	Anzahl	Worker	Summe

Metris r Typ	Metrik	Description	Dimension en	Einheit	Granularität unformati erter Metriken	Aggregati onsstatistik unformati erter Metriken
		ungs-Bere chtigung n festgeleg t sind. Anhand der clusterAl ias-Dimen sion können Sie feststell en, ob im Quell- oder Ziel-Clus ter Authentif izierungs fehler auftreten.				

Metris r Typ	Metrik	Description	Dimension en	Einheit	Granularität unformati erter Metriken	Aggregati onsstatistik unformati erter Metriken
Debug	ThrottleTime	Die durchschnittliche Zeit in ms, in der eine Anfrage von Brokern im Cluster gedrosselt wurde. Stellen Sie die Drosselung ein, um zu verhindern, dass der MSK-Replikator den Cluster überlastet. Wenn diese Metrik 0 ist, ReplikationLatency nicht hoch ist und ReplikatorThroughput erwartungsgemäß	ReplicatorName, ClusterAlias	Millisekunden	Worker	Maximum

Metris r Typ	Metrik	Description	Dimension en	Einheit	Granularität unformati erter Metriken	Aggregati onsstatistik unformati erter Metriken
		ist, dann funktion iert die Drosselun g erwartung sgemäß. Wenn diese Metrik über 0 liegt, können Sie die Drosselun g entsprech end anpassen.				
Debug	Replicato rFailure	Anzahl der Fehler, die beim Replikator auftreten.	Replicato rName	Anzahl		Summe

Metris r Typ	Metrik	Description	Dimension en	Einheit	Granularität unformati erter Metriken	Aggregati onsstatistik unformati erter Metriken
Debug	KafkaClus terPingSu ccessCount	Zeigt den Zustand der Replikato rverbindung zum Kafka-Cluster an. Wenn dieser Wert 1 ist, ist die Verbindun g fehlerfre i. Wenn der Wert 0 oder kein Datenpunk t ist, ist die Verbindun g fehlerhaf t. Wenn der Wert 0 ist, können Sie die Netzwerk- oder IAM- Berec htigungse instellun gen für den Kafka-Cluster	Replicato rName, ClusterAlias	Anzahl		Summe

Metris r Typ	Metrik	Description	Dimension en	Einheit	Granularität unformati erter Metriken	Aggregati onsstatistik unformati erter Metriken
		überprüfen. Anhand der ClusterAlias Dimension können Sie feststellen, ob diese Metrik für den Quell- oder Zielcluster bestimmt ist.				
Verbra ergrup	ConsumerG roupCount	Anzahl der Verbrauch ergruppen , die synchroni siert werden. Stellen Sie sicher, dass es den erwarteten Verbrauch ergruppen entspricht.	Replicato rName	Anzahl		Summe

Metris r Typ	Metrik	Description	Dimension en	Einheit	Granularität unformati erter Metriken	Aggregati onsstatistik unformati erter Metriken
Verbra ergrup	ConsumerG roupOffse tSyncFailure	Anzahl der Fehler bei der Offset-Synchronisierung für Nutzergruppen. Sollte 0 sein. Wenn der Wert größer als 0 ist, überprüfen Sie, ob die Nutzergruppen aktiv sind, und überprüfen Sie die Berechtigungen.	Replicato rName	Anzahl		Summe

Metris r Typ	Metrik	Description	Dimension en	Einheit	Granularität unformati erter Metriken	Aggregati onsstatistik unformati erter Metriken
Verbra ergrup	OffsetLag (MSK-Clus ter)	Kundenver zögerung auf Partition sebene auf dem MSK- Zielcluster. Vergleich en Sie mit OffsetLag (Nicht-MSK- Cluster), um sicherzus tellen, dass die Verzögeru ng gleich ist.	Partition	Anzahl		Summe

Metris r Typ	Metrik	Description	Dimension en	Einheit	Granularität unformati erter Metriken	Aggregati onsstatistik unformati erter Metriken
Verbra ergrup	OffsetLag (Nicht-MSK- Cluster)	Kundenver zögerung auf Partition sebene auf dem selbstver walteten Quellcluster (ohne MSK). Vergleich en Sie mit OffsetLag (MSK-Clus ter).	Partition	Anzahl		Summe

Überwachen Sie die Replikation von selbstverwalteten Kafka-Clustern aus

Nachdem Sie einen MSK Replicator erstellt haben, um Daten aus einem selbstverwalteten Apache Kafka-Cluster auf Amazon MSK Express-Broker zu replizieren, überwachen Sie die folgenden CloudWatch Amazon-Metriken, um den Replikationsfortschritt zu verfolgen und festzustellen, wann Ihre Anwendungen für die Migration bereit sind.

Überwachen Sie den Erstellungsstatus von Replicator

Nach dem Aufruf der `CreateReplicator` API durchläuft der Replicator die folgenden Zustände: `CREATING`, `RUNNING`, oder `FAILED`. Warten Sie etwa 30 Minuten.

```
aws kafka describe-replicator --replicator-arn <replicator-arn>
```

Die Datenreplikation überwachen

Überwachen Sie die folgenden Kennzahlen, um den Fortschritt der Datenreplikation zu verfolgen:

- **MessageLag**— Überwachen Sie, bis der Wert 0 erreicht, was bedeutet, dass alle Daten repliziert wurden.
- **ReplicationLatency**— Verfolgen Sie die Zeit, die für die Replikation von Datensätzen von der Quelle zum Ziel benötigt wird.
- **ReplicationFailures**— Sollte 0 sein. Ein Wert ungleich Null weist auf Replikationsprobleme hin.

Überwachen Sie die Offset-Synchronisierung der Nutzungs

Wenn auf gesetzt `synchroniseConsumerGroupOffsets` ist `true`, übersetzt und synchronisiert MSK Replicator in regelmäßigen Abständen die Offsets der Nutzergruppen vom Quell- zum Zielcluster.

- **ConsumerGroupCount**— Stellen Sie sicher, dass dies der erwarteten Anzahl von Nutzergruppen entspricht, die synchronisiert werden.
- **ConsumerGroupOffsetSyncFailure**— Sollte 0 sein. Wenn ein Wert größer als 0 ist, überprüfen Sie, ob die Nutzergruppen aktiv sind, überprüfen Sie die Berechtigungen Lesen und Beschreiben und stellen Sie sicher, dass Themen auf dem Zielcluster vorhanden sind.
- **OffsetLag (MSK)** und **OffsetLag (Non-MSK)** — Vergleichen Sie die Consumer-Verzögerung auf Partitionsebene in beiden Clustern, um sicherzustellen, dass die Offsets synchronisiert sind.

Ermitteln Sie die Migrationsbereitschaft

Ihre Anwendungen sind bereit für die Migration, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- **MessageLag**= 0
- **ReplicationFailures**= 0
- **ConsumerGroupOffsetSyncFailure**= 0

MSK Replicator-Protokolle

MSK Replicator unterstützt die Weiterleitung von Betriebsprotokollen, um Sie bei der Überwachung und Problembehebung der Replikation zu unterstützen. Die Protokollzustellung ist standardmäßig deaktiviert. Durch die Aktivierung der Protokollzustellung erhalten Sie einen besseren Einblick in Replikationsvorgänge, Authentifizierungs- und Konfigurationsprobleme.

 Note

Wenn die Protokollzustellung aktiviert ist, muss Ihre IAM-Rolle über die zusätzlichen Berechtigungen verfügen, die zum Schreiben in das konfigurierte Protokollziel erforderlich sind. Informationen zu den erforderlichen Berechtigungen finden Sie unter [Aktivieren der Protokollierung über AWS Dienste](#).

Unterstützte Protokollziele

MSK Replicator unterstützt die folgenden Protokollziele:

- Amazon CloudWatch Logs — Logs in Echtzeit anzeigen im AWS-Managementkonsole. Unterstützt Log Insights-Abfragen.
- Amazon S3 — Dauerhaftes Speichern von Protokollen zur langfristigen Aufbewahrung und Batch-Analyse.
- Amazon Data Firehose — Streamen Sie Logs an unterstützte Ziele wie Amazon OpenSearch Service, Splunk oder einen benutzerdefinierten HTTP-Endpunkt.

Konfigurieren Sie die Protokollzustellung

Konfigurieren Sie die Protokollzustellung, indem Sie den `logDelivery` Parameter in Ihre `CreateReplicator` oder `UpdateReplicator` API-Anfrage aufnehmen. Standardmäßig ist die Protokollzustellung nicht aktiviert.

`logDelivery`Beispielkonfiguration:

```
# In CreateReplicator or UpdateReplicator API request:
"logDelivery": {
  "brokerLogs": {
    "cloudWatchLogs": {
      "enabled": true,
      "logGroup": "/aws/msk/replicator/my-replicator"
    },
    "s3": {
      "enabled": true,
      "bucket": "my-msk-logs-bucket",
      "prefix": "msk-replicator/"
    }
  }
}
```

```
"firehose": { "enabled": false }  
}  
}
```

Sie können je nach Ihren Protokollierungsanforderungen ein oder mehrere Ziele gleichzeitig aktivieren.

Inhalt protokollieren

Die MSK Replicator-Protokolle enthalten Informationen zu den folgenden Ereignissen und Bedingungen:

1. Autorisierungsfehler für bestimmte Themen, Fehler bei der Datensatzgröße, wenn Nachrichten die konfigurierten Grenzwerte überschreiten, und andere häufig auftretende Fehler
2. Offset-Commit-Aktivität bestätigt den Replikationsfortschritt
3. Erstellung eines replizierten Themas auf dem Zielcluster
4. Warnungen und Fehler bei der Cluster-Konnektivität

Kostenüberlegungen

Weitere Informationen zu den Preisen für verkaufte Logs finden Sie auf der Registerkarte Logs unter [Amazon CloudWatch Pricing](#).

Best Practices

In diesem Abschnitt werden allgemeine bewährte Methoden und Implementierungsstrategien für die Verwendung von Amazon MSK Replicator behandelt.

Themen

- [Größe und Partitionen](#)
- [Verwaltung des Durchsatzes mit Kafka-Kontingenten](#)
- [Aufbewahrungszeitraum](#)
- [Die Clusterkonfiguration ändert sich nach der Erstellung des Replikators](#)
- [Überlegungen zu Anwendungen mit mehreren Regionen](#)

Größe und Partitionen

Die Anzahl der Partitionen auf Ihren Quell- und Ziel-MSK-Clustern wirkt sich direkt auf die Replikationsleistung aus. Zu wenige oder zu viele Partitionen können sich auf die Leistung auswirken.

Die folgende Tabelle zeigt die empfohlene Mindestanzahl von Partitionen, um mit MSK-Replikator den gewünschten Durchsatz zu erzielen.

Durchsatz und empfohlene Mindestanzahl von Partitionen

Durchsatz (MB/s)	Mindestanzahl an Partitionen erforderlich
50	167
100	334
250	833
500	166
1000	3333

Stellen Sie sicher, dass Ihre Quell- und Ziel-MSK-Cluster über genügend Lese- und Schreibkapazität verfügen, um den Replikations-Datenverkehr zu unterstützen. MSK-Replikator fungiert als Verbraucher für Ihren Quell-Cluster (Ausgang) und als Produzent für Ihren Ziel-Cluster (Eingang). Daher sollten Sie Cluster-Kapazität bereitstellen, um den Replikations-Datenverkehr zusätzlich zu anderem Datenverkehr auf Ihren Clustern zu unterstützen.

Wir empfehlen, identische Kapazität für Ihre Quell- und Zielcluster bereitzustellen und den Replikationsdurchsatz bei der Berechnung der benötigten Kapazität zu berücksichtigen.

Verwaltung des Durchsatzes mit Kafka-Kontingenten

Da MSK-Replikator als Verbraucher für Ihren Quell-Cluster fungiert, kann die Replikation dazu führen, dass andere Verbraucher im Quell-Cluster gedrosselt werden. Der Umfang der Drosselung hängt von der Lesekapazität Ihres Quell-Clusters und dem Datendurchsatz ab, den Sie replizieren.

Sie können Kafka-Kontingente für den Replicator auf Ihren Quell- und Zielclustern festlegen, um zu kontrollieren, wie viel Kapazität der MSK Replicator verwenden kann. Ein Netzwerkbandbreiten-

Kontingent wird empfohlen. Ein Netzwerkbandbreiten-Kontingent definiert einen Schwellenwert für die Byterate, definiert als Bytes pro Sekunde, für einen oder mehrere Clients, die sich ein Kontingent teilen. Dieses Kontingent wird für jeden Broker individuell festgelegt.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Kontingent anzuwenden:

1. Rufen Sie die Bootstrap-Server-Zeichenfolge für den Quell-Cluster ab. Siehe [Holen Sie sich die Bootstrap-Broker für einen Amazon MSK-Cluster](#).
2. Rufen Sie die vom MSK-Replikator verwendete Service-Ausführungsrolle (SER) ab. Dies ist die SER, die Sie für eine `CreateReplicator`-Anfrage verwendet haben. Sie können den SER auch aus der `DescribeReplicator` Antwort abrufen.
3. Führen Sie mithilfe der Kafka-CLI-Tools den folgenden Befehl für den Quellcluster aus:

```
./kafka-configs.sh --bootstrap-server <source-cluster-bootstrap-server> \
  --alter \
  --add-config 'consumer_byte_rate=<quota_in_bytes_per_second>' \
  --entity-type users \
  --entity-name arn:aws:sts::<customer-account-id>:assumed-role/<ser-role-name>/
<customer-account-id> \
  --command-config <client-properties-for-iam-auth>
```

4. Stellen Sie nach der Ausführung des Befehls sicher, dass die `ReplicatorThroughput` Metrik das von Ihnen festgelegte Kontingent nicht überschreitet.

Wenn Sie eine Dienstausführungsrolle zwischen mehreren MSK-Replikatoren wiederverwenden, unterliegen sie alle diesem Kontingent. Wenn Sie separate Kontingente pro Replikator beibehalten möchten, verwenden Sie separate Service-Ausführungsrollen.

Weitere Informationen zur Verwendung der MSK-IAM-Authentifizierung mit Kontingenten finden Sie unter [Multi-Tenancy-Apache-Kafka-Cluster in Amazon MSK mit IAM-Zugriffssteuerung und Kafka-Kontingente – Teil 1](#).

Warning

Ein extrem niedriger Wert `consumer_byte_rate` kann dazu führen, dass Ihr MSK Replicator auf unerwartete Weise reagiert.

Aufbewahrungszeitraum

Sie können den Aufbewahrungszeitraum für Protokolle für MSK Provisioned und Serverless Cluster festlegen. Der empfohlene Aufbewahrungszeitraum beträgt 7 Tage. Weitere Informationen unter [Die Clusterkonfiguration ändert sich nach der Erstellung des Replikators](#) oder [MSK-Serverless-Cluster-Konfiguration](#).

Die Clusterkonfiguration ändert sich nach der Erstellung des Replikators

- Wir empfehlen, Tiered Storage nicht ein- oder auszuschalten, nachdem der MSK Replicator erstellt wurde. Wenn Ihr Zielcluster nicht gestaffelt ist, kopiert MSK die mehrstufigen Speicherkonfigurationen nicht, unabhängig davon, ob Ihr Quellcluster gestaffelt ist. Wenn Sie nach der Erstellung des Replikators den gestaffelten Speicher auf dem Ziel-Cluster aktivieren, muss der Replikator neu erstellt werden. Wenn Sie Daten von einem nicht-mehrstufigen Cluster in einen mehrstufigen Cluster kopieren möchten, sollten Sie keine Themenkonfigurationen kopieren.
- Ändern Sie die folgenden Clusterkonfigurationseinstellungen nach der Erstellung von MSK Replicator nicht, da sie bei der Erstellung überprüft werden:
 - Den MSK-Cluster in den Instance-Typ t3 ändern.
 - Berechtigungen für die Service-Ausführungsrolle ändern.
 - Die private MSK-Multi-VPC-Konnektivität deaktivieren.
 - Die angefügte ressourcenbasierte Richtlinie für den Cluster ändern.
 - Die Regeln der Cluster-Sicherheitsgruppe ändern.
- Nehmen Sie bei Konfigurationen zur Replikation identischer Themennamen keine Änderungen an den Headern vor, die MSK Replicator erstellt (`__mskmr`), um das Risiko einer zyklischen Replikation zu vermeiden.

Überlegungen zu Anwendungen mit mehreren Regionen

Beachten Sie beim Erstellen von Apache Kafka-Anwendungen mit mehreren Regionen mit MSK Replicator Folgendes:

- Idempotente Verbraucher: Ihre Verbraucher müssen in der Lage sein, doppelte Nachrichten ohne nachträgliche Auswirkungen erneut zu verarbeiten. MSK Replicator repliziert Daten at-least-once, was zu Duplikaten im Standby-Cluster führen kann. Wenn Sie zur sekundären AWS Region wechseln, verarbeiten Ihre Kunden dieselben Daten möglicherweise mehrmals. MSK-Replikator räumt dem Kopieren von Daten Vorrang vor Verbraucher-Offsets ein, um eine bessere Leistung zu

erzielen. Nach einem Failover kann der Verbraucher beginnen, aus früheren Offsets zu lesen, was zu einer doppelten Verarbeitung führt.

- Minimalen Datenverlust tolerieren: Hersteller und Verbraucher müssen den Verlust minimaler Daten tolerieren. Da MSK Replicator Daten asynchron repliziert, kann nicht garantiert werden, dass alle Daten AWS in die sekundäre Region repliziert werden, wenn es in der primären Region zu Ausfällen kommt. Sie können die Replikationslatenz verwenden, um die maximale Anzahl von Daten zu ermitteln, die nicht in die sekundäre Region kopiert wurden.

Problembehandlung bei Amazon MSK Replicator

Die folgenden Informationen können Ihnen bei der Behebung von Problemen mit MSK Replicator helfen. [Problembehandlung bei Ihrem Amazon MSK-Cluster](#) Weitere Amazon MSK-Funktionen finden Sie unter. Sie können Ihr Problem auch im [AWS re:Post](#) posten.

Der Status des Replikators wechselt von CREATING zu FAILED

Häufige Ursachen für Fehler bei der Erstellung des MSK-Replikators:

1. Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsgruppen, die Sie für den Zielcluster angegeben haben, über Regeln für ausgehenden Datenverkehr zu den Sicherheitsgruppen Ihres Zielclusters verfügen und dass die Sicherheitsgruppen Ihres Zielclusters über Regeln für eingehenden Datenverkehr von den Replicator-Sicherheitsgruppen verfügen.
2. Stellen Sie für die regionsübergreifende Replikation sicher, dass in Ihrem Quellcluster Multi-VPC-Konnektivität für die IAM-Zugriffskontrolle aktiviert ist und dass die Clusterrichtlinie auf dem Quellcluster eingerichtet ist.
3. Stellen Sie sicher, dass die bei der Erstellung angegebene IAM-Rolle über die erforderlichen Lese- und Schreibberechtigungen für Ihre Quell- und Zielcluster verfügt, einschließlich der Berechtigungen zum Schreiben in Themen.
4. Stellen Sie sicher, dass ACLs Ihr Netzwerk die Verbindung zwischen dem MSK Replicator und Ihren Clustern nicht blockiert.
5. Es ist möglich, dass Quell- oder Zielcluster nicht vollständig verfügbar sind, als der MSK Replicator versucht hat, eine Verbindung herzustellen. Dies kann auf eine übermäßige Last, Festplattennutzung oder CPU-Auslastung zurückzuführen sein. Beheben Sie das Problem mit den Brokern und versuchen Sie erneut, den Replikator zu erstellen.

Nachdem Sie die oben genannten Validierungen durchgeführt haben, erstellen Sie den MSK-Replikator erneut.

Replicator scheint im Status CREATING festzustecken

Die Erstellung des MSK-Replikators kann bis zu 30 Minuten dauern. Warten Sie 30 Minuten und überprüfen Sie den Status des Replikators erneut.

Replicator repliziert keine Daten oder repliziert nur Teildaten

1. Stellen Sie anhand der `AuthError` Metrik in Amazon CloudWatch sicher, dass Ihr Replicator keine Authentifizierungsfehler hat. Wenn diese Metrik über 0 liegt, überprüfen Sie die IAM-Rollenrichtlinie und stellen Sie sicher, dass für die Cluster-Berechtigungen keine Ablehnungsberechtigungen festgelegt sind.
2. Stellen Sie sicher, dass bei Ihren Quell- und Zielclustern keine Probleme auftreten (zu viele Verbindungen, Festplatte mit voller Kapazität oder hohe CPU-Auslastung).
3. Stellen Sie anhand der `KafkaClusterPingSuccessCount` Metrik sicher, dass Ihre Cluster erreichbar sind. Wenn diese Metrik 0 ist oder keinen Datenpunkt hat, überprüfen Sie die Netzwerk- und IAM-Rollenberechtigungen.
4. Stellen Sie anhand der Metrik sicher, dass Ihr Replicator nicht ausfällt. `ReplicatorFailure` Wenn der Wert über 0 liegt, überprüfen Sie die IAM-Rolle auf Berechtigungen auf Themenebene.
5. Vergewissern Sie sich, dass der reguläre Ausdruck in der Zulassungsliste mit den Namen der Themen übereinstimmt, die Sie replizieren möchten, und dass Themen nicht von der Sperrliste ausgeschlossen werden.
6. Es kann bis zu 30 Sekunden dauern, bis der Replicator neue Themen erkennt und erstellt. Nachrichten, die vor der Erstellung des Themas auf dem Zielcluster erstellt wurden, werden nicht repliziert, wenn die Startposition die neueste ist (Standard).

Nachrichten-Offsets im Zielcluster unterscheiden sich von denen im Quellcluster

MSK Replicator verarbeitet Nachrichten aus dem Quellcluster und sendet sie an den Zielcluster, was zu unterschiedlichen Offsets führen kann. Wenn Sie die Offset-Synchronisierung für Verbrauchergruppen aktiviert haben, übersetzt MSK Replicator die Offsets automatisch, sodass Ihre Benutzer nach einem Failover die Verarbeitung dort fortsetzen können, wo sie aufgehört haben.

Replicator synchronisiert keine Offsets für Nutzergruppen

1. Stellen Sie sicher, dass die Datenreplikation wie erwartet funktioniert.
2. Stellen Sie sicher, dass der reguläre Ausdruck in der Zulassungsliste den Nutzergruppen entspricht, die Sie replizieren möchten.
3. Stellen Sie sicher, dass MSK Replicator das Thema auf dem Zielcluster erstellt hat. Wenn Ihre Nutzungsgruppe auf dem Quellcluster nur Nachrichten verarbeitet hat, die nicht repliziert wurden, wird die Nutzungsgruppe nicht auf den Zielcluster repliziert. Sobald Ihre Nutzergruppe beginnt, neu replizierte Nachrichten zu lesen, repliziert MSK Replicator die Nutzergruppe automatisch.

Note

MSK Replicator optimiert die Offset-Synchronisierung von Nutzergruppen für Verbraucher, die fast am Ende der Themenpartition lesen. Wenn Ihre Nutzergruppen im Quell-Cluster hinterherhinken, stellen Sie möglicherweise eine höhere Verzögerung auf dem Ziel-Cluster fest. Wenn Ihre Kunden aufholen, reduziert MSK Replicator die Verzögerung automatisch.

Die Replikationslatenz ist hoch oder nimmt weiter zu

1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtige Anzahl von Partitionen verfügen. Die folgende Tabelle zeigt die empfohlene Mindestanzahl von Partitionen für den gewünschten Durchsatz.

Durchsatz und empfohlene Mindestanzahl von Partitionen

Durchsatz (MB/s)	Minimale Anzahl erforderlicher Partitionen
50	167
100	334
250	833
500	166
1000	3333

2. Stellen Sie sicher, dass Ihre Cluster über genügend Lese- und Schreibkapazität verfügen. MSK-Replikator fungiert als Verbraucher für Ihren Quell-Cluster (Ausgang) und als Produzent für Ihren Ziel-Cluster (Eingang). Stellen Sie Clusterkapazität bereit, um neben anderem Datenverkehr auch Replikationsverkehr zu unterstützen.
3. Die Replikationslatenz variiert je nach Entfernung des Regionspaars.
4. Stellen Sie anhand der Metrik sicher, dass Ihr Replicator nicht gedrosselt wird. `ThrottleTime` Wenn der Wert über 0 liegt, passen Sie die Kafka-Kontingente an. Siehe [Verwaltung des Durchsatzes mit Kafka-Kontingenten](#).
5. Im [AWS Service Health Dashboard finden Sie Informationen](#) zu MSK-Serviceereignissen in Ihrer Region.

Fehlerbehebung mithilfe der Metrik ReplicatorFailure

Die `ReplicatorFailure` Metrik hilft Ihnen bei der Überwachung und Erkennung von Replikationsproblemen. Ein Wert ungleich Null weist in der Regel auf einen Replikationsfehler hin, der auf Größenbeschränkungen für Nachrichten, Verletzungen des Zeitstempelbereichs oder Probleme mit der Stapelgröße von Datensätzen zurückzuführen ist. Wenn Sie die Protokollzustellung für Ihren Replikator konfiguriert haben, können Sie die zugestellten Protokollnachrichten verwenden, um den spezifischen Fehler zu identifizieren. Weitere Details finden Sie unter [MSK Replicator-Protokolle](#). Wenn die Protokollzustellung nicht konfiguriert ist, gehen Sie wie folgt vor, um das Statusthema des Replikators nach Fehlermeldungen abzufragen.

Wenn die `ReplicatorFailure` Metrik einen Wert ungleich Null meldet, gehen Sie zur Fehlerbehebung wie folgt vor:

1. Konfigurieren Sie einen Client, der eine Verbindung zum Ziel-MSK-Cluster herstellen kann und für den Apache Kafka CLI-Tools eingerichtet sind. Siehe [Stellen Sie eine Connect zu einem von Amazon MSK bereitgestellten Cluster her](#).
2. Die Amazon MSK-Konsole zu [https://console.aws.amazon.com/msk/Hause öffnen? region=us-east-1#/home/](https://console.aws.amazon.com/msk/Hause%20öffnen?region=us-east-1#/home/).

[Besorgen Sie sich den ARNs MSK-Replikator und den Ziel-MSK-Cluster sowie die Broker-Endpunkte des Ziel-MSK-Clusters](#).
3. Exportieren Sie den MSK Replicator ARN und die Broker-Endpunkte:

```
export TARGET_CLUSTER_SERVER_STRING=<BootstrapServerString>
export REPLICATOR_ARN=<ReplicatorARN>
```

```
export CONSUMER_CONFIG_FILE=<ConsumerConfigFile>
```

4. Speichern Sie das folgende Skript in Ihrem <path-to-your-kafka-installation>/bin Verzeichnis unter. **query-replicator-failure-message.sh**

```
#!/bin/bash

# Script: Query MSK Replicator Failure Message
# Description: This script queries exceptions from AWS MSK Replicator status topics
# It takes a replicator ARN and bootstrap server as input and searches for
# replicator exceptions
# in the replicator's status topic, formatting and displaying them in a readable
# manner
#
# Required Arguments:
#   --replicator-arn: The ARN of the AWS MSK Replicator
#   --bootstrap-server: The Kafka bootstrap server to connect to
#   --consumer.config: Consumer config properties file
# Usage Example:
#   ./query-replicator-failure-message.sh --replicator-arn <replicator-arn> --
#   bootstrap-server <bootstrap-server> --consumer.config <consumer.config>

print_usage() {
    echo "USAGE: $0 ./query-replicator-failure-message.sh --replicator-arn
    <replicator-arn> --bootstrap-server <bootstrap-server> --consumer.config
    <consumer.config>"
    echo "--replicator-arn <String: MSK Replicator ARN>          REQUIRED: The ARN of AWS
    MSK Replicator."
    echo "--bootstrap-server <String: server to connect to>      REQUIRED: The Kafka
    server to connect to."
    echo "--consumer.config <String: config file>                REQUIRED: Consumer
    config properties file."
    exit 1
}

# Initialize variables
replicator_arn=""
bootstrap_server=""
consumer_config=""

# Parse arguments
while [[ $# -gt 0 ]]; do
    case "$1" in
```

```

--replicator-arn)
  if [ -z "$2" ]; then
    echo "Error: --replicator-arn requires an argument."
    print_usage
  fi
  replicator_arn="$2"; shift 2 ;;
--bootstrap-server)
  if [ -z "$2" ]; then
    echo "Error: --bootstrap-server requires an argument."
    print_usage
  fi
  bootstrap_server="$2"; shift 2 ;;
--consumer.config)
  if [ -z "$2" ]; then
    echo "Error: --consumer.config requires an argument."
    print_usage
  fi
  consumer_config="$2"; shift 2 ;;
*) echo "Unknown option: $1"; print_usage ;;
esac
done

# Check for required arguments
if [ -z "$replicator_arn" ] || [ -z "$bootstrap_server" ] || [ -z
"$consumer_config" ]; then
  echo "Error: --replicator-arn, --bootstrap-server, and --consumer.config are
required."
  print_usage
fi

# Extract replicator name and suffix from ARN
replicator_arn_suffix=$(echo "$replicator_arn" | awk -F '/' '{print $NF}')
replicator_name=$(echo "$replicator_arn" | awk -F '/' '{print $(NF-1)}')
echo "Replicator name: $replicator_name"

# List topics and find the status topic
topics=$(./kafka-topics.sh --command-config client.properties --list --bootstrap-
server "$bootstrap_server")
status_topic_name="__amazon_msk_replicator_status_${replicator_name}_
${replicator_arn_suffix}"

# Check if the status topic exists
if echo "$topics" | grep -Fq "$status_topic_name"; then
  echo "Found replicator status topic: '$status_topic_name'"

```



```
./kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server "$bootstrap_server" --
consumer.config "$consumer_config" --topic "$status_topic_name" --from-beginning
| stdbuf -oL grep "Exception" | stdbuf -oL sed -n 's/.*Exception:\(.*\) Topic:
\[([^\,]*)\), Partition: \([^\,]*)\).*/ReplicatorException:\1 Topic: \2, Partition: \3/
p'
else
    echo "No topic matching the pattern '$status_topic_name' found."
fi
```

Führen Sie dieses Skript aus, um die MSK Replicator-Fehlermeldungen abzufragen:

```
<path-to-your-kafka-installation>/bin/query-replicator-failure-message.sh --
replicator-arn $REPLICATOR_ARN --bootstrap-server $TARGET_CLUSTER_SERVER_STRING --
consumer.config $CONSUMER_CONFIG_FILE
```

Dieses Skript gibt alle Fehler mit ihren Ausnahmemeldungen und den betroffenen Themenpartitionen aus. Da das Thema alle historischen Fehlermeldungen enthält, sollten Sie die Untersuchung anhand der letzten Meldung beginnen. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Fehlermeldung:

```
ReplicatorException: The request included a message larger than the max message
size the server will accept. Topic: test, Partition: 1
```

Häufige Fehler und Lösungen

Im Folgenden werden häufige Fehler bei MSK Replicator und deren Behebung beschrieben.

Nachrichtengröße größer als max.request.size

Ursache: Die Größe der einzelnen Nachrichten überschreitet 10 MB (das Standardmaximum).

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für diesen Fehlermeldungstyp.

```
ReplicatorException: The message is 20635370 bytes when serialized which is larger
than 10485760, which is the value of the max.request.size configuration. Topic:
test, Partition: 1
```

Lösung: Reduzieren Sie die Größe der einzelnen Nachrichten in Ihrem Thema. Wenn das nicht möglich ist, folgen Sie den Anweisungen zur [Beantragung einer Limiterhöhung](#).

Nachrichtengröße, die größer ist als die maximale Nachrichtengröße, die der Server akzeptiert

Ursache: Die Nachrichtengröße überschreitet die maximale Nachrichtengröße des Zielclusters.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für diesen Fehlermeldungstyp.

```
ReplicatorException: The request included a message larger than the max message size the server will accept. Topic: test, Partition: 1
```

Lösung: Erhöhen Sie die `max.message.bytes` Konfiguration auf dem Zielcluster oder dem Zielthema. Siehe [max.message.bytes](#).

Der Zeitstempel liegt außerhalb des zulässigen Bereichs

Ursache: Der Nachrichtenzeitstempel liegt außerhalb des zulässigen Bereichs des Zielclusters.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für diesen Fehlermeldungstyp.

```
ReplicatorException: Timestamp 1730137653724 of message with offset 0 is out of range. The timestamp should be within [1730137892239, 1731347492239] Topic: test, Partition: 1
```

Lösung: Aktualisieren Sie die `message.timestamp.before.max.ms` Konfiguration des Zielclusters. Siehe [message.timestamp.before.max.ms](#).

Der Datensatzstapel ist zu groß

Ursache: Die Batchgröße des Datensatzes überschreitet die Segmentgröße, die für das Thema im Zielcluster festgelegt wurde. MSK Replicator unterstützt eine maximale Batchgröße von 1 MB.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für diesen Fehlermeldungstyp.

```
ReplicatorException: The request included message batch larger than the configured segment size on the server. Topic: test, Partition: 1
```

Lösung: Aktualisieren Sie die Größe der Zielcluster `segment.bytes` auf mindestens 1048576 (1 MB). Siehe [segment.bytes](#).

 Note

Wenn die `ReplicatorFailure` Metrik nach der Anwendung dieser Lösungen weiterhin Werte ungleich Null ausgibt, wiederholen Sie den Fehlerbehebungsprozess, bis die Metrik den Wert Null ausgibt.

Problembehebung bei der Replikation von selbstverwalteten Kafka-Clustern

MSK Replicator kann keine Verbindung zum selbstverwalteten Kafka-Cluster herstellen

Führen Sie die folgenden Prüfungen durch, wenn MSK Replicator keine Verbindung zu Ihrem selbstverwalteten Kafka-Cluster herstellen kann:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre VPN- oder Direct Connect-Verbindung aktiv ist und die Routing-Tabellen korrekt sind.
2. Stellen Sie sicher, dass Sicherheitsgruppen eingehenden Datenverkehr von MSK Replicator-Subnetzen am `SASL_SSL` Port zulassen (normalerweise 9096).
3. Überprüfen Sie die DNS-Auflösung von der VPC zu den Hostnamen des selbstverwalteten Cluster-Brokers.
4. Überprüfen Sie die `KafkaClusterPingSuccessCount` Metrik in Amazon CloudWatch — ein Wert von 0 weist auf einen Verbindungsfehler hin.

Fehler bei der SASL/SCRAM-Authentifizierung

Wenn die `AuthError` Metrik ungleich Null ist oder die Replicator-Protokolle Fehler anzeigen: SASL/SCRAM

1. Stellen Sie sicher, dass die in AWS Secrets Manager gespeicherten Anmeldeinformationen mit den SCRAM-Benutzeranmeldedaten auf dem selbstverwalteten Cluster übereinstimmen.
2. Stellen Sie sicher, dass der SCRAM-Benutzer über die erforderlichen ACL-Berechtigungen verfügt (Lesen, Beschreibung zu Themen; Lesen, Beschreibung zu Benutzergruppen; Beschreibung zu Clustern).
3. Überprüfen Sie die `AuthError` Metrik, um Authentifizierungsfehler zu bestätigen und anhand der `ClusterAlias` Dimension festzustellen, ob der Quell- oder Zielcluster betroffen ist.

Probleme mit SSL-Zertifikaten

Wenn der Replicator keine sichere Verbindung zum selbstverwalteten Cluster herstellen kann:

1. Stellen Sie sicher, dass der `certificate` Wert in AWS Secrets Manager die gesamte CA-Zertifikatskette im PEM-Format enthält.
2. Stellen Sie sicher, dass der SSL-Listener auf allen selbstverwalteten Cluster-Brokern konfiguriert ist.
3. Stellen Sie sicher, dass das Zertifikat nicht abgelaufen ist und von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle ausgestellt wurde.

Fehler bei der Offset-Synchronisierung für Nutzergruppen bei selbstverwalteten Clustern

Wenn Offsets für Nutzergruppen nicht korrekt synchronisiert werden:

1. Überprüfen Sie die `ConsumerGroupOffsetSyncFailure` Metrik — sie sollte 0 sein.
2. Stellen Sie sicher, dass die Nutzungsgruppen den Quell-Cluster aktiv nutzen (inaktive Nutzungsgruppen werden möglicherweise nicht synchronisiert).
3. Stellen Sie für die bidirektionale Replikation sicher, dass diese Einstellung `true` auf beiden Replikatoren auf eingestellt `synchroniseConsumerGroupOffsets` ist.

MSK-Integrationen

Dieser Abschnitt enthält Verweise auf AWS Funktionen, die in Amazon MSK integriert sind.

Themen

- [Amazon-Athena-Konnektor für Amazon MSK](#)
- [Aufnahme von Amazon Redshift Redshift-Streaming-Daten für Amazon MSK](#)
- [Firehose-Integration für Amazon MSK](#)
- [AWS Lambda Integration mit Amazon MSK](#)
- [Greifen Sie über die Amazon MSK-Konsole auf Amazon EventBridge Pipes zu](#)
- [Verwenden von Kafka Streams mit MSK Express-Brokern und MSK Serverless](#)
- [Baupläne zum Einbetten von Vektoren in Echtzeit](#)

Amazon-Athena-Konnektor für Amazon MSK

Der Amazon-Athena-Konnektor für Amazon MSK ermöglicht es Amazon Athena, SQL-Abfragen für Apache-Kafka-Themen auszuführen. Verwenden Sie diesen Konnektor, um Apache-Kafka-Themen als Tabellen und Nachrichten als Zeilen in Athena anzuzeigen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Amazon Athena MSK Connector](#) im Benutzerhandbuch für Amazon Athena.

Aufnahme von Amazon Redshift Redshift-Streaming-Daten für Amazon MSK

Amazon Redshift unterstützt die Streaming-Erfassung von Amazon MSK. Die Streaming-Erfassungs-Feature von Amazon Redshift ermöglicht das Erfassen von Streaming-Daten mit geringer Latenz und hoher Geschwindigkeit aus Amazon MSK in einer materialisierten Ansicht von Amazon Redshift. Da keine Daten in Amazon S3 bereitgestellt werden müssen, kann Amazon Redshift Streaming-Daten mit geringerer Latenz und geringeren Speicherkosten erfassen. Sie können die Amazon-Redshift-Streaming-Erfassung auf einem Amazon-Redshift-Cluster mithilfe von SQL-Anweisungen konfigurieren, um sich zu authentifizieren und eine Verbindung zu einem Amazon-MSK-Thema herzustellen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Streaming-Erfassung](#) im Entwicklerhandbuch für Amazon Redshift Database.

Firehose-Integration für Amazon MSK

Amazon MSK ist in Firehose integriert, um eine serverlose, codefreie Lösung für die Übertragung von Streams von Apache Kafka-Clustern an Amazon S3 S3-Datenseen bereitzustellen. Firehose ist ein Streaming-Dienst zum Extrahieren, Transformieren und Laden (ETL), der Daten aus Ihren Amazon MSK-Kafka-Themen liest, Transformationen wie die Konvertierung in Parquet durchführt und die Daten aggregiert und in Amazon S3 schreibt. Mit wenigen Klicks von der Konsole aus können Sie einen Firehose-Stream einrichten, um aus einem Kafka-Thema zu lesen und an einen S3-Standort zu liefern. Es muss kein Code geschrieben werden, es gibt keine Konnektor-Anwendungen und es müssen keine Ressourcen bereitgestellt werden. Firehose skaliert automatisch auf der Grundlage der zum Kafka-Thema veröffentlichten Datenmenge, und Sie zahlen nur für die von Kafka aufgenommenen Bytes.

Weitere Informationen über dieses Feature finden Sie im Folgenden.

- [Mit Amazon MSK in Kinesis Data Firehose schreiben — Amazon Kinesis Data Firehose im Amazon Data Firehose Developer Guide](#)
- Blog: [Amazon MSK stellt Ihrem Data Lake Managed Data Delivery von Apache Kafka vor](#)
- Lab: [Lieferung an Amazon S3 mit Firehose](#)

AWS Lambda Integration mit Amazon MSK

Die Lambda-Integration verbindet Ihren Amazon-MSK-Cluster mit der ausgewählten Lambda-Funktion. Dabei wird eine Zuordnung von Ereignisquellen (Event Source Mapping, ESM) verwendet, die mithilfe einer Ressource namens Event Poller ständig Nachrichten in Ihrem Thema abfragt. Der ESM wertet den Nachrichtenrückstand — anhand der [OffsetLag Metrik](#) — für alle Partitionen im Thema aus und skaliert Event Poller automatisch, um Nachrichten effizient zu verarbeiten.

Weitere Informationen finden Sie unter [Using Lambda with Amazon MSK](#) im AWS Lambda Developer Guide.

Greifen Sie über die Amazon MSK-Konsole auf Amazon EventBridge Pipes zu

Amazon EventBridge Pipes verbindet Quellen mit Zielen. Pipes sind für point-to-point Integrationen zwischen unterstützten Quellen und Zielen vorgesehen und unterstützen erweiterte Transformationen und Anreicherungen. EventBridge Pipes bieten eine hoch skalierbare Möglichkeit, Ihren Amazon MSK-Cluster mit AWS Services wie Step Functions, Amazon SQS und API Gateway sowie Software-as-a-Service (SaaS) -Anwendungen von Drittanbietern wie Salesforce zu verbinden.

Um eine Pipe einzurichten, wählen Sie die Quelle aus, fügen Sie optionale Filterung hinzu, definieren Sie die optionale Anreicherung und wählen Sie das Ziel für die Ereignisdaten.

Auf der Detailseite für einen Amazon-MSK-Cluster können Sie die Pipes anzeigen, die diesen Cluster als Quelle verwenden. Von dort aus können Sie auch:

- Starten Sie die EventBridge Konsole, um die Pipe-Details anzuzeigen.
- Starten Sie die EventBridge Konsole, um eine neue Pipe mit dem Cluster als Quelle zu erstellen.

Weitere Informationen zur Konfiguration eines Amazon MSK-Clusters als Pipe-Quelle finden Sie unter [Amazon Managed Streaming for Apache Kafka Cluster as a source](#) im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch. [Weitere Informationen zu EventBridge Pipes im Allgemeinen finden Sie unter EventBridge Pipes.](#)

So greifen Sie auf EventBridge Pipes für einen bestimmten Amazon MSK-Cluster zu

1. Öffnen Sie die [Amazon-MSK-Konsole](#) und wählen Sie dann Cluster.
2. Wählen Sie einen Cluster aus.
3. Wählen Sie auf der Seite der Cluster-Details die Registerkarte Integration.

Die Registerkarte Integration enthält eine Liste aller Pipes, die derzeit für die Verwendung des ausgewählten Clusters als Quelle konfiguriert sind, darunter:

- Pipe-Name
 - aktueller Status
 - Pipe-Ziel
 - wann die Pipe zuletzt geändert wurde
4. Verwalten Sie die Pipes für Ihren Amazon-MSK-Cluster wie gewünscht:

So greifen Sie auf weitere Details zu einer Pipe zu

- Wählen Sie die Pipe.

Dadurch wird die Seite mit den Pipe-Details der EventBridge Konsole geöffnet.

So erstellen Sie eine neue Pipe

- Wählen Sie Amazon-MSK-Cluster mit Pipe verbinden.

Dadurch wird die Seite „Pipe erstellen“ der EventBridge Konsole geöffnet, auf der der Amazon MSK-Cluster als Pipe-Quelle angegeben ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen einer EventBridge Pipe](#) im EventBridge Amazon-Benutzerhandbuch.

- Sie können auch auf der Clusters-Seite eine Pipe für einen Cluster erstellen. Wählen Sie den Cluster aus und wählen Sie im Menü Aktionen die Option EventBridge Pipe erstellen aus.

Verwenden von Kafka Streams mit MSK Express-Brokern und MSK Serverless

Kafka Streams unterstützt zustandslose und zustandsbehaftete Transformationen.

Zustandsorientierte Transformationen wie Count, Aggregate oder Join verwenden Operatoren, die ihren Status in internen Kafka-Themen speichern. Darüber hinaus speichern einige zustandslose Transformationen wie GroupBy oder Repartition ihre Ergebnisse in internen Kafka-Themen. Standardmäßig benennt Kafka Streams diese internen Themen auf der Grundlage des entsprechenden Operators. Wenn diese Themen nicht existieren, erstellt Kafka Streams interne Kafka-Themen. Für die Erstellung der internen Themen codiert Kafka Streams die segment.bytes-Konfiguration fest und legt sie auf 50 MB fest. [MSK Provisioned with Express Brokers und MSK Serverless schützt einige Themenkonfigurationen, einschließlich segment.size bei der Themenerstellung](#). Daher kann eine Kafka Streams-Anwendung mit statusbehafteten Transformationen die internen Themen nicht mithilfe von MSK Express-Brokern oder MSK Serverless erstellen.

Um solche Kafka Streams-Anwendungen auf MSK Express-Brokern oder MSK Serverless auszuführen, müssen Sie die internen Themen selbst erstellen. Identifizieren und benennen Sie dazu

zunächst die Kafka Streams-Operatoren, für die Themen erforderlich sind. Erstellen Sie dann die entsprechenden internen Kafka-Themen.

Note

- Es hat sich bewährt, die Operatoren in Kafka Streams manuell zu benennen, insbesondere diejenigen, die von internen Themen abhängen. Informationen zur Benennung von Operatoren finden Sie unter [Benennen von Operatoren in einer Kafka Streams-DSL-Anwendung](#) in der Kafka Streams-Dokumentation.
- Der interne Themenname für eine Stateful-Transformation hängt von der Version der Kafka Streams-Anwendung und dem Namen `application.id` des Stateful-Operators ab.
`application.id-statefuloperator_name`

Themen

- [Erstellen einer Kafka Streams-Anwendung mithilfe von MSK Express-Brokern oder MSK Serverless](#)

Erstellen einer Kafka Streams-Anwendung mithilfe von MSK Express-Brokern oder MSK Serverless

Wenn Ihre Kafka Streams-Anwendung auf `application.id` eingestellt ist `msk-streams-processing`, können Sie eine Kafka Streams-Anwendung mithilfe von MSK Express-Brokern oder MSK Serverless erstellen. Verwenden Sie dazu den `count()` Operator, der ein internes Thema mit dem Namen erfordert. Beispiel, `msk-streams-processing-count-store`.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Kafka Streams-Anwendung zu erstellen:

Themen

- [Identifizieren und benennen Sie die Operatoren](#)
- [Erstellen Sie die internen Themen](#)
- [\(Optional\) Überprüfen Sie den Themennamen](#)
- [Beispiele für Benennungsoperatoren](#)

Identifizieren und benennen Sie die Operatoren

1. Identifizieren Sie die Stateful-Prozessoren anhand der [Stateful-Transformationen](#) in der Kafka Streams-Dokumentation.

Einige Beispiele für Stateful-Prozessoren sind, oder. count aggregate join

2. Identifizieren Sie die Prozessoren, die Themen für die Neupartitionierung erstellen.

Das folgende Beispiel enthält eine count () Operation, die einen Status benötigt.

```
var stream =  
    paragraphStream  
        .groupByKey()  
        .count()  
        .toStream();
```

3. Um dem Thema einen Namen zu geben, fügen Sie einen Namen für jeden statusbehafteten Prozessor hinzu. Je nach Prozessortyp erfolgt die Benennung durch eine andere Benennungsklasse. Eine count () Operation ist beispielsweise eine Aggregationsoperation. Daher benötigt es die Materialized Klasse.

Informationen zu den Benennungsklassen für die statusbehafteten Operationen finden Sie unter [Fazit](#) in der Dokumentation zu Kafka Streams.

Im folgenden Beispiel wird der Name des count () Operators so festgelegt, dass er die count-store Materialized Klasse verwendet.

```
var stream =  
    paragraphStream  
        .groupByKey()  
        .count(Materialized.<String, Long, KeyValueStore<Bytes, byte[]>>as("count-  
store") // descriptive name for the store  
            .withKeySerde(Serdes.String())  
            .withValueSerde(Serdes.Long()))  
        .toStream();
```

Erstellen Sie die internen Themen

Kafka Streams-Präfixe application.id für Namen interner Themen, wobei dies benutzerdefiniert application.id ist. Beispiel, application.id-internal_topic_name. Die internen Themen

sind normale Kafka-Themen, und Sie können die Themen mithilfe der Informationen erstellen, die in [Erstellen Sie ein Apache Kafka-Thema](#) oder `AdminClient` über die Kafka-API verfügbar sind.

Je nach Anwendungsfall können Sie die standardmäßigen Bereinigungs- und Aufbewahrungsrichtlinien von Kafka Streams verwenden oder deren Werte anpassen. Sie definieren diese in `cleanup.policy` `retention.ms`

Im folgenden Beispiel werden die Themen mit der `AdminClient` API erstellt und der Wert `application.id` auf **gesetzm`msk-streams-processing`**.

```
try (AdminClient client = AdminClient.create(configs.kafkaProps())) {
    Collection<NewTopic> topics = new HashSet<>();
    topics.add(new NewTopic("msk-streams-processing-count-store", 3, (short) 3));
    client.createTopics(topics);
}
```

Nachdem die Themen auf dem Cluster erstellt wurden, kann Ihre Kafka Streams-Anwendung das `msk-streams-processing-count-store` Thema für den `count()` Vorgang verwenden.

(Optional) Überprüfen Sie den Themennamen

Sie können den Topography Descriptor verwenden, um die Topologie Ihres Streams zu beschreiben und die Namen der internen Themen einzusehen. Das folgende Beispiel zeigt, wie der Topology Descriptor ausgeführt wird.

```
final StreamsBuilder builder = new StreamsBuilder();
Topology topology = builder.build();
System.out.println(topology.describe());
```

Die folgende Ausgabe zeigt die Topologie des Streams für das vorherige Beispiel.

```
Topology Description:
Topologies:
  Sub-topology: 0
    Source: KSTREAM-SOURCE-0000000000 (topics: [input_topic])
      --> KSTREAM-AGGREGATE-0000000001
    Processor: KSTREAM-AGGREGATE-0000000001 (stores: [count-store])
      --> KTABLE-TOSTREAM-0000000002
      <-- KSTREAM-SOURCE-0000000000
    Processor: KTABLE-TOSTREAM-0000000002 (stores: [])
      --> KSTREAM-SINK-0000000003
```

```
<-- KSTREAM-AGGREGATE-0000000001
Sink: KSTREAM-SINK-0000000003 (topic: output_topic)
<-- KTABLE-TOSTREAM-0000000002
```

Informationen zur Verwendung des Topologiebeschreibers finden Sie unter [Benennen von Operatoren in einer Kafka Streams-DSL-Anwendung in der Kafka Streams-Dokumentation](#).

Beispiele für Benennungsoperatoren

Dieser Abschnitt enthält einige Beispiele für Benennungsoperatoren.

Beispiel für einen Benennungsoperator für `groupByKey ()`

```
groupByKey() -> groupByKey(Grouped.as("kafka-stream-groupby"))
```

Beispiel für einen Benennungsoperator für `normal count ()`

```
normal count() -> .count(Materialized.<String, Long, KeyValueStore<Bytes,
byte[]>>as("kafka-streams-window") // descriptive name for the store
    .withKeySerde(Serdes.String())
    .withValueSerde(Serdes.Long()))
```

Beispiel für einen Benennungsoperator für `Count ()` im Fenster

```
windowed count() -> .count(Materialized.<String, Long, WindowStore<Bytes,
byte[]>>as("kafka-streams-window") // descriptive name for the store
    .withKeySerde(Serdes.String())
    .withValueSerde(Serdes.Long()))
```

Beispiel für einen Benennungsoperator für `windowed suppressed ()`

```
windowed suppressed() ->
Suppressed<Windowed> suppressed = Suppressed
    .untilWindowCloses(Suppressed.BufferConfig.unbounded())
    .withName("kafka-suppressed");
    .suppress(suppressed)
```

Baupläne zum Einbetten von Vektoren in Echtzeit

Amazon MSK (Managed Streaming for Apache Kafka) unterstützt Amazon Managed Service for Apache Flink-Blueprints zur Generierung von Vektoreinbettungen mithilfe von Amazon Bedrock

und optimiert so den Prozess zur Erstellung von KI-Anwendungen in Echtzeit, die auf Kontextdaten basieren. up-to-date Der MSF-Blueprint vereinfacht den Prozess der Integration der neuesten Daten aus Ihren Amazon MSK-Streaming-Pipelines in Ihre generativen KI-Modelle, sodass Sie keinen benutzerdefinierten Code für die Integration von Echtzeit-Datenströmen, Vektordatenbanken und großen Sprachmodellen schreiben müssen.

Sie können den MSF-Blueprint so konfigurieren, dass er mithilfe der Einbettungsmodelle von Bedrock kontinuierlich Vektoreinbettungen generiert und diese Einbettungen dann in OpenSearch Service für ihre Amazon MSK-Datenströme indexiert. Auf diese Weise können Sie den Kontext aus Echtzeitdaten mit den leistungsstarken großen Sprachmodellen von Bedrock kombinieren, um genaue KI-Antworten zu generieren, ohne benutzerdefinierten Code schreiben zu müssen. up-to-date Sie können sich auch dafür entscheiden, die Effizienz des Datenabrufs zu verbessern, indem Sie die integrierte Unterstützung für Datenaufteilungstechniken aus einer Open-Source-Bibliothek nutzen LangChain, die hochwertige Eingaben für die Modellaufnahme unterstützt. Der Blueprint verwaltet die Datenintegration und -verarbeitung zwischen MSK, dem ausgewählten Einbettungsmodell und dem OpenSearch Vector Store, sodass Sie sich auf die Entwicklung Ihrer KI-Anwendungen konzentrieren können, anstatt die zugrunde liegende Integration zu verwalten.

Blueprints zum Einbetten von Vektoren in Echtzeit sind in den folgenden Regionen verfügbar: AWS

- Nord-Virginia - us-east-1
- Ohio - us-east-2
- Oregon - US-West-2
- Mumbai - ap-south-1
- Seoul - ap-northeast-2
- Singapur - ap-southeast-1
- Sydney - ap-southeast-2
- Tokio - ap-northeast-1
- Zentralkanada - ca-central-1
- Frankfurt - eu-central-1
- Irland — eu-west-1
- London - eu-west-2
- Paris — EU-West-3
- São Paulo - sa-east-1

Themen

- [Protokollierung und Beobachtbarkeit](#)
- [Hinweise vor der Aktivierung von Blueprints zur Vektoreinbettung in Echtzeit](#)
- [Implementieren Sie einen Blueprint zur Vektorisierung von Streaming-Daten](#)

Protokollierung und Beobachtbarkeit

Alle Protokolle und Metriken für Blueprints zur Vektoreinbettung in Echtzeit können mithilfe von Protokollen aktiviert werden. CloudWatch

Alle Metriken, die für eine reguläre MSF-Anwendung verfügbar sind, und Amazon Bedrock kann Ihre [Anwendung](#) und [Bedrock-Metriken](#) überwachen.

Es gibt zwei zusätzliche Metriken zur Überwachung der Leistung bei der Generierung von Einbettungen. Diese Metriken sind Teil des EmbeddingGeneration Operationsnamens in CloudWatch

- BedrockTitanEmbeddingTokenCount: überwacht die Anzahl der Token, die in einer einzigen Anfrage an Bedrock vorhanden sind.
- BedrockEmbeddingGenerationLatencyMs: meldet die Zeit, die benötigt wurde, um eine Antwort von Bedrock zu senden und zu empfangen, um Einbettungen in Millisekunden zu generieren.

Für OpenSearch Service können Sie die folgenden Messwerte verwenden:

- OpenSearch Metriken zur serverlosen Erfassung: siehe [Monitoring OpenSearch Serverless with Amazon CloudWatch im Amazon OpenSearch](#) Service Developer Guide.
- OpenSearch bereitgestellte Metriken: siehe [Überwachen von OpenSearch Cluster-Metriken mit Amazon CloudWatch](#) im Amazon OpenSearch Service Developer Guide.

Hinweise vor der Aktivierung von Blueprints zur Vektoreinbettung in Echtzeit

Die Anwendung Managed Service for Apache Flink unterstützt nur unstrukturierten Text oder JSON-Daten im Eingabestream.

Zwei Modi der Eingabeverarbeitung werden unterstützt:

- Wenn es sich bei den Eingabedaten um unstrukturierten Text handelt, wird die gesamte Textnachricht eingebettet. Die Vektor-DB enthält den Originaltext und die generierte Einbettung.
- Wenn die Eingabedaten im JSON-Format vorliegen, bietet Ihnen die Anwendung die Möglichkeit, einen oder mehrere Schlüssel innerhalb des JSON-Objektwerts zu konfigurieren und anzugeben, die für den Einbettungsprozess verwendet werden sollen. Wenn mehr als ein Schlüssel vorhanden ist, werden alle Schlüssel zusammen vektorisiert und in der Vektor-DB indexiert. Die Vektor-DB enthält die ursprüngliche Nachricht und die generierte Einbettung.

Generierung von Einbettungen: Die Anwendung unterstützt alle Modelle zur Texteinbettung, die exklusiv von Bedrock bereitgestellt werden.

Im Vector-DB-Speicher beibehalten: Die Anwendung verwendet einen vorhandenen OpenSearch Cluster (bereitgestellt oder serverlos) im Kundenkonto als Ziel für persistente eingebettete Daten. Wenn Sie Opensearch Serverless verwenden, um einen Vektorindex zu erstellen, verwenden Sie immer den Vektorfeldnamen. `embedded_data`

Ähnlich wie bei MSF-Blueprints wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Infrastruktur verwalten, um den Code auszuführen, der mit dem Echtzeit-Blueprint zur Vektoreinbettung verknüpft ist.

Ähnlich wie bei MSF Blueprints muss eine MSF-Anwendung, sobald sie erstellt wurde, ausschließlich im AWS Konto über die Konsole oder CLI gestartet werden. AWS startet die MSF-Anwendung nicht für Sie. Sie müssen die StartApplication API (über CLI oder Konsole) aufrufen, um die Anwendung zum Laufen zu bringen.

Kontoübergreifende Übertragung von Daten: Die Anwendung ermöglicht es Ihnen nicht, Daten zwischen Eingabedatenströmen und Vektorzielen zu verschieben, die sich in unterschiedlichen AWS Konten befinden.

Implementieren Sie einen Blueprint zur Vektorisierung von Streaming-Daten

In diesem Thema wird beschrieben, wie ein Blueprint für die Vektorisierung von Streaming-Daten bereitgestellt wird.

Stellen Sie einen Blueprint zur Vektorisierung von Streaming-Daten bereit

1. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Ressourcen korrekt eingerichtet sind:
 - Bereitgestellter oder serverloser MSK-Cluster mit einem oder mehreren Themen, die Daten enthalten.

2. Bedrock-Setup: [Zugriff auf das gewünschte Bedrock-Modell](#). Derzeit werden folgende Bedrock-Modelle unterstützt:
 - Amazon Titan Embeddings G1 – Text
 - Amazon Titan Text Embeddings V2
 - Amazon Titan Multimodal Embeddings G1
 - Cohere Embed English
 - Cohere Embed Multilingual
 3. AWS OpenSearch Sammlung:
 - Sie können eine Sammlung bereitgestellter oder serverloser OpenSearch Dienste verwenden.
 - Die OpenSearch Servicesammlung muss mindestens einen Index haben.
 - Wenn Sie eine OpenSearch serverlose Sammlung verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie eine Vektorsuchsammlung erstellen. Einzelheiten zum Einrichten eines Vektorindex finden Sie unter [Voraussetzungen für Ihren eigenen Vektorspeicher als Wissensdatenbank](#). Weitere Informationen zur Vektorisierung finden Sie unter [Erläuterung der Vektordatenbankfunktionen von Amazon OpenSearch Service](#).
-  **Note**

Wenn Sie einen Vektorindex erstellen, müssen Sie den Vektorfeldnamen verwenden.
`embedded_data`
- Wenn Sie eine OpenSearch bereitgestellte Sammlung verwenden möchten, müssen Sie Ihrer Sammlung die MSF-Anwendungsrolle (die die Opensearch-Zugriffsrichtlinie enthält), die durch den Blueprint erstellt wurde, als Masterbenutzer hinzufügen. OpenSearch Vergewissern Sie sich außerdem, dass die Zugriffsrichtlinie auf Aktionen „Zulassen“ eingestellt OpenSearch ist. Dies ist erforderlich, um [eine detaillierte Zugriffskontrolle zu ermöglichen](#).
 - Optional können Sie den Zugriff auf das OpenSearch Dashboard aktivieren, um Ergebnisse anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren der Zugangskontrolle für Feinkörner](#).
 4. Melden Sie sich mit einer Rolle an, die [aws: CreateStack](#) -Berechtigungen zulässt.
 5. Gehen Sie zum Dashboard der MSF-Konsole und wählen Sie Streaming-Anwendung erstellen aus.

6. Wählen Sie unter Methode zur Einrichtung der Stream-Verarbeitungsanwendung auswählen die Option Blueprint verwenden aus.
7. Wählen Sie im Dropdownmenü Blueprints die Option Blueprint für KI-Anwendungen in Echtzeit aus.
8. Geben Sie die gewünschten Konfigurationen an. Siehe [Seitenkonfigurationen erstellen](#).
9. Wählen Sie Blueprint bereitstellen aus, um eine CloudFormation Bereitstellung zu starten.
10. Sobald die CloudFormation Bereitstellung abgeschlossen ist, wechseln Sie zur bereitgestellten Flink-Anwendung. Überprüfen Sie die Runtime-Eigenschaften der Anwendung.
11. Sie können wählen, welche change/add Runtime-Eigenschaften für Ihre Anwendung gelten sollen. Einzelheiten zur [Konfiguration dieser Eigenschaften finden Sie unter Konfiguration der Runtime-Eigenschaften](#).

 Note

Hinweis:

Wenn Sie OpenSearch Provisioned verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die [Fine-Grain-Zugriffskontrolle](#) aktiviert haben.

Wenn Ihr bereitgestellter Cluster privat ist, fügen Sie ihn `https://` zu Ihrer OpenSearch bereitgestellten VPC-Endpoint-URL hinzu und ändern Sie ihn so, dass er auf diesen Endpunkt `sink.os.endpoint` verweist.

Wenn Ihr bereitgestellter Cluster öffentlich ist, stellen Sie sicher, dass Ihre MSF-Anwendung auf das Internet zugreifen kann. Weitere Informationen finden Sie unter [>>>>> express-brokers-publication-merge type="documentation" url="managed- flink/latest/java/vpc -internet.html ">Internet- und Servicezugriff für eine mit VPC verbundene Managed Service for Apache Flink-Anwendung](#).

12. Wenn Sie mit allen Konfigurationen zufrieden sind, wählen Sie. Run Die Anwendung wird gestartet.
13. Pumpnachrichten in Ihrem MSK-Cluster.
14. Navigieren Sie zum Opensearch-Cluster und gehen Sie zum OpenSearch Dashboard.
15. Wählen Sie auf dem Dashboard im linken Menü Discover aus. Sie sollten persistente Dokumente zusammen mit ihren Vektoreinbettungen sehen.
16. Unter [Arbeiten mit Vektorsuchsammlungen](#) erfahren Sie, wie Sie die im Index gespeicherten Vektoren verwenden können.

Seitenkonfigurationen erstellen

In diesem Thema wird das Erstellen von Seitenkonfigurationen beschrieben, auf die bei der Angabe von Konfigurationen für KI-Anwendungs-Blueprints in Echtzeit zurückgegriffen werden kann.

Anwendungsname

Bestehendes Feld in MSF, geben Sie Ihrer Anwendung einen beliebigen Namen.

MSK-Cluster

Wählen Sie den MSK-Cluster, den Sie während der Installation erstellt haben, aus der Drop-down-Liste aus.

Topics

Fügen Sie den Namen der Themen hinzu, die Sie im Setup erstellt haben.

Datentyp des Eingabe-Streams

Wählen Sie „Zeichenfolge“, wenn Sie Zeichenketteneingaben für den MSK-Stream bereitstellen möchten.

Wählen Sie JSON, wenn die Eingabe im MSK-Stream JSON ist. Schreiben Sie in eingebettete JSON-Schlüssel die Namen der Felder in Ihrem Eingabe-JSON, deren Wert Sie zur Generierung von Einbettungen an Bedrock senden möchten.

Bedrock-Einbettungsmodell

Wählen Sie eines aus der Liste aus. Stellen Sie sicher, dass Sie Modellzugriff für das von Ihnen gewählte Modell haben, da der Stack sonst ausfallen könnte. Weitere Informationen finden [Sie unter Zugriff auf Amazon Bedrock Foundation-Modelle hinzufügen oder entfernen](#).

OpenSearch Cluster

Wählen Sie den Cluster, den Sie erstellt haben, aus der Dropdownliste aus.

OpenSearch Name des Vektor-Indexes

Wählen Sie den Vektorindex aus, den Sie im obigen Schritt erstellt haben.

Amazon-MSK-Kontingent

Ihr AWS-Konto hat Standardkontingente für Amazon MSK. Sofern nicht anders angegeben, liegt jedes Kontingent pro Konto Region-specific innerhalb Ihres AWS-Konto

Themen

- [Eine Kontingenterhöhung in Amazon MSK beantragen](#)
- [Broker-Kontingent für Amazon MSK Standard](#)
- [Kontingent für Amazon MSK Express-Broker](#)
- [MSK Replicator-Kontingente](#)
- [MSK-Serverless-Kontingent](#)
- [MSK-Connect-Kontingent](#)

Eine Kontingenterhöhung in Amazon MSK beantragen

Sie können eine Erhöhung des Kontingents für jede Region über die Service Quotas Quota-Konsole oder eine Support-Anfrage beantragen. AWS CLI Wenn ein einstellbares Kontingent in der Servicekontingents-Konsole nicht verfügbar ist, verwenden Sie den, AWS Support Center Console um einen [Fall zur Erhöhung des Servicekontingents](#) zu erstellen.

Der Support könnte Ihre Anfragen zur Erhöhung des Kontingents genehmigen, ablehnen oder teilweise genehmigen. Erhöhungen werden nicht sofort gewährt. Es kann ein paar Tage dauern, bis sie wirksam werden.

So fordern Sie eine Erhöhung über die Service-Quotas-Konsole an

1. Öffnen Sie die Service Quotas-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/>.
2. Wählen Sie in der Navigationsleiste (oben auf dem Bildschirm) eine Region aus.
3. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option AWS-Services aus.
4. Geben **msk** Sie im Feld Dienste suchen den Text Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK) ein und wählen Sie dann aus.
5. Wählen Sie unter Servicekontingenten den Namen des Kontingents aus, für das Sie eine Erhöhung beantragen möchten. Beispiel, **Number of brokers per account**.
6. Wählen Sie Erhöhung auf Kontoebene beantragen aus.
7. Geben Sie unter Kontingentwert erhöhen einen neuen Kontingentwert ein.

8. Wählen Sie Anfrage aus.
9. (Optional) Um ausstehende oder kürzlich gelöste Anfragen in der Konsole anzuzeigen, wählen Sie im linken Navigationsbereich Dashboard aus. Wählen Sie für ausstehende Anfragen den Status der Anfrage, um die Anfrage zu öffnen. Der Anfangsstatus einer Anfrage ist Pending (Ausstehend). Nachdem sich der Status in „Kontingent angefordert“ geändert hat, wird Ihnen die Fallnummer beim Support angezeigt. Wählen Sie die Fallnummer, um das Ticket für Ihre Anfrage zu öffnen.

Weitere Informationen, einschließlich der Verwendung der AWS CLI oder SDKs, um eine Kontingenterhöhung anzufordern, finden Sie unter [Eine Kontingenterhöhung beantragen](#) im Servicekontingents-Benutzerhandbuch.

Broker-Kontingent für Amazon MSK Standard

In der folgenden Tabelle werden die Kontingente für Standard-Broker beschrieben.

Dimension	Kontingent	Hinweise
Makler pro Konto	90	Um ein höheres Kontingent anzufordern, rufen Sie die Service Quotas Quotas-Konsole auf.
Makler pro Cluster	30 für ZooKeeper-based Cluster 60 für KRaft-based Cluster	Um ein höheres Kontingent anzufordern, rufen Sie die Service Quotas Quotas-Konsole auf.
Mindestspeicher pro Broker	1 GiB	
Maximaler Speicherplatz pro Broker	163,84 GiB	
Maximale TCP-Verbindungen pro Broker (IAM-Zugriffskontrolle)	3000	Um dieses Limit zu erhöhen, können Sie die <code>listener.name.client_iam.max.connections</code> oder die

Dimension	Kontingent	Hinweise
		<code>listener.name.client_iam_public.max.connections</code> Konfigurationseigenschaft mithilfe der <code>AlterConfig</code> Kafka-API oder des <code>kafka-configs.sh</code> Tools anpassen. Es ist wichtig zu beachten, dass das Erhöhen einer der beiden Eigenschaften auf einen hohen Wert die Verfügbarkeit beeinträchtigen kann.
Maximale TCP-Verbindungsrate pro Broker (IAM)	100 pro Sekunde (Instance-Größen M5 und M7g) 4 pro Sekunde (T3-Instance-Größe)	Um Wiederholungsversuche bei fehlgeschlagenen Verbindungen zu verarbeiten, können Sie den Konfigurationsparameter <code>reconnect.backoff.ms</code> auf der Client-Seite festlegen. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass ein Client nach 1 Sekunde erneut versucht, Verbindungen herzustellen, legen Sie den Wert auf fest. <code>reconnect.backoff.ms 1000</code> Weitere Informationen finden Sie unter reconnect.backoff.ms in der Apache-Kafka-Dokumentation.

Dimension	Kontingent	Hinweise
Maximale TCP-Verbindungen pro Broker (ohne IAM)	N/A	MSK erzwingt keine Verbindungslimits für die Nicht-IAM-Authentifizierung. Sie sollten andere Messwerte wie die CPU- und Speicherauslastung überwachen, um sicherzustellen, dass Sie Ihren Cluster nicht aufgrund übermäßiger Verbindungen überlasten.
Konfigurationen pro -Konto	100	Um ein höheres Kontingent anzufordern, rufen Sie die Service Quotas Quotas-Konsole auf. Um die Konfiguration oder die Apache-Kafka-Version eines MSK-Clusters zu aktualisieren, stellen Sie zunächst sicher, dass die Anzahl der Partitionen pro Broker unter den in Passen Sie die Größe Ihres Clusters an: Anzahl der Partitionen pro Standard-Broker beschriebenen Grenzwerten liegt.
Änderungen der Konfiguration pro Konto	50	

Kontingent für Amazon MSK Express-Broker

In der folgenden Tabelle werden die Kontingente für Express-Broker beschrieben.

Dimension	Kontingent	Hinweise
Makler pro Konto	90	Um ein höheres Kontingent anzufordern, rufen Sie die Service Quotas Quotas-Konsole auf.
Makler pro Cluster	30 für ZooKeeper-based Cluster 60 für KRaft-based Cluster	Um ein höheres Kontingent anzufordern, rufen Sie die Service Quotas Quotas-Konsole auf.
Maximaler Speicher	Unbegrenzt	
Maximale TCP-Verbindungen pro Broker (IAM-Zugriffskontrolle)	3000	Um das Verbindungslimit zu erhöhen, passen Sie mit der AlterConfig Kafka-API oder dem Tool kafka-configs.sh eine der folgenden Konfigurationseigenschaften an: <code>listener.name.client_iam.max.connections</code> <code>listener.name.client_iam_public.max.connections</code> Wenn Sie diese Eigenschaften auf einen hohen Wert setzen, kann dies dazu führen, dass der Cluster nicht verfügbar ist.
Maximale TCP-Verbindungsrate pro Broker (IAM)	100 pro Sekunde	Um Wiederholungsversuche bei fehlgeschlagenen Verbindungen zu verarbeiten, können Sie den Konfigura

Dimension	Kontingent	Hinweise
		tionsparameter <code>reconnect.backoff.ms</code> auf der Client-Seite festlegen. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass ein Client nach 1 Sekunde erneut versucht, Verbindungen herzustellen, legen Sie den Wert auf <code>reconnect.backoff.ms = 1000</code>. Weitere Informationen finden Sie unter reconnect.backoff.ms in der Apache-Kafka-Dokumentation.
Maximale TCP-Verbindungen pro Broker (ohne IAM)	N/A	MSK erzwingt keine Verbindungslimits für die Nicht-IAM-Authentifizierung. Sie sollten jedoch andere Messwerte wie die CPU- und Speicherauslastung überwachen, um sicherzustellen, dass Sie Ihren Cluster nicht aufgrund übermäßiger Verbindungen überlasten.

Dimension	Kontingent	Hinweise
Konfigurationen pro -Konto	100	Um ein höheres Kontingent anzufordern, rufen Sie die Service Quotas Quotas-Konsole auf. Um die Konfiguration oder die Apache-Kafka-Version eines MSK-Clusters zu aktualisieren, stellen Sie zunächst sicher, dass die Anzahl der Partitionen pro Broker unter den in Passen Sie die Größe Ihres Clusters an: Anzahl der Partitionen pro Express-Broker beschriebenen Grenzwerten liegt.
Änderungen der Konfiguration pro Konto	50	
Maximaler Ingress pro Broker	Empfohlen: 15,6 — 500,0 MBps	Basierend auf der Instanzgröße.
Maximaler Austritt pro Broker	Empfohlen: 31,2 — 1000,0 MBps	Basierend auf der Instanzgröße.
Durchsatz pro Partition	Maximal 15 MB/s	

Themen

- [Die Durchsatzgrenzen für Express-Broker werden je nach Größe des Brokers begrenzt](#)
- [Partitionskontingent für Express Broker](#)

Die Durchsatzgrenzen für Express-Broker werden je nach Größe des Brokers begrenzt

In der folgenden Tabelle sind die empfohlenen und maximalen Grenzwerte für die Drosselung des Durchsatzes in Bezug auf den Ein- und Ausgang für verschiedene Brokergrößen aufgeführt. In dieser Tabelle wird der empfohlene Durchsatz als Dauerleistung dargestellt. Dies ist der Schwellenwert, bis zu dem Ihre Anwendungen keine Leistungseinbußen erleiden. Wenn Sie diese Grenzwerte in einer der beiden Dimensionen überschreiten, erzielen Sie möglicherweise einen höheren Durchsatz, es kann jedoch auch zu Leistungseinbußen kommen. Das maximale Kontingent ist der Schwellenwert, ab dem Ihr Cluster den read/write Datenverkehr drosselt. Ihre Anwendungen können diesen Schwellenwert nicht überschreiten.

Instance-Größe	Dauerhafte Leistung (Mbit/s) bei eingehenden Datenströmen	Maximales Kontingent (MBps) für eingehenden Datenverkehr	Anhaltende Leistung (MBps) für ausgehenden Datenverkehr	Maximales Kontingent (MBps) für ausgehenden Datenverkehr
express.m7g.large	15,6	23,4	31,2	58,5
express.m7g.xlarge	31,2	46,8	62,5	117
express.m7g, 2x groß	62,5	93,7	125	234,2
express.m7g.4xgroß	124,9	187,5	249,8	468,7
express.m7g, 8x groß	250	375	500	937,5
express.m7g.12xlarge	375	562,5	750	1406,2
express.m7g, 16 x groß	500	750	1000	1875

Partitionskontingent für Express Broker

Die folgende Tabelle zeigt die empfohlene Anzahl von Partitionen (einschließlich Leader- und Follower-Replikaten) für jeden Express-Broker. Sie können die in der folgenden Tabelle angegebene maximale Anzahl von Partitionen für jeden Express-Broker nicht überschreiten.

Informationen zu den bewährten Methoden, die Sie bei der Zuweisung von Partitionen zu Express-Brokern beachten sollten, finden Sie unter [Passen Sie die Größe Ihres Clusters an: Anzahl der Partitionen pro Express-Broker](#).

Größe des Brokers	Empfohlene maximale Anzahl von Partitionen (einschließlich Leader- und Follower-Replikate) pro Broker	Maximale Anzahl von Partitionen pro Broker
<code>express.m7g.large</code>	1000	1500
<code>express.m7g.xlarge</code>	1000	2000
<code>express.m7g.2xlarge</code>	2500	4000
<code>express.m7g.4xlarge</code>	6 000	8000
<code>express.m7g.8xlarge</code>	12000	16000
<code>express.m7g.12xlarge</code>	16000	24000
<code>express.m7g.16xlarge</code>	20000	32000

MSK Replicator-Kontingente

- Maximal 15 MSK-Replikatoren pro Konto.
- MSK Replicator repliziert nur bis zu 750 Themen in sortierter Reihenfolge. Wenn Sie mehr Themen replizieren müssen, empfehlen wir Ihnen, einen separaten Replicator zu erstellen. Wenn Sie Support für mehr als 750 Themen pro Replicator anfordern möchten, wenden Sie sich an den AWS Support. Mithilfe der Metrik können Sie die Anzahl der replizierten Themen überwachen.
TopicCount

- Ein maximaler Eingangsdurchsatz von 1 GB pro Sekunde pro MSK Replicator. Um ein höheres Kontingent anzufordern, wenden Sie sich an den AWS Support.
- MSK Replicator-Datensatzgröße — Eine maximale Datensatzgröße von 10 MB für die regionsübergreifende Replikation und 20 MB für die Replikation in derselben Region ().
message.max.bytes Um ein höheres Kontingent anzufordern, wenden Sie sich an den AWS Support.

MSK-Serverless-Kontingent

Die in der folgenden Tabelle angegebenen Kontingente gelten pro Cluster, sofern nicht anders angegeben.

Note

Wenn Sie Probleme mit den Servicekontingentbeschränkungen haben, erstellen Sie eine Support-Anfrage mit Ihrem Anwendungsfall und dem angeforderten Limit.

Dimension	Kontingent	Ergebnis einer Kontingen- tverletzung
Maximaler Eingangsdurchsatz	200 Mbit/s	Verlangsamung mit Drosselun- gsdauer als Reaktion
Maximaler Eingangsdurchsatz	400 Mbit/s	Verlangsamung mit Drosselun- gsdauer als Reaktion
Maximale Aufbewahr- ungsdauer	Unbegrenzt	N/A
Maximale Anzahl von Client-Ver- bindungen	3000	Verbindung geschlossen
Maximale Verbindungsversuch- e	100 pro Sekunde	Verbindung geschlossen

Dimension	Kontingent	Ergebnis einer Kontingen- tverletzung
Maximale Nachrichtengröße	8 MiB	Die Anfrage schlägt fehl mit ErrorCode: INVALID_REQUEST
Maximale Anforderungsrate	15 000 pro Sekunde	Verlangsamung mit Drosselun- gsdauer als Reaktion
Maximale Rate von Anfragen an Themen-Management-APIs	2 pro Sekunde	Verlangsamung mit Drosselun- gsdauer als Reaktion
Maximale Anzahl an abrufbare n Bytes pro Anfrage	55 MB	Die Anfrage schlägt fehl mit ErrorCode: INVALID_REQUEST
Maximale Anzahl von Verbrauchergruppen	500	JoinGroup Anfrage schlägt fehl
Maximale Anzahl von Partition en (Leader)	2 400 für nicht komprimierte Themen. 120 für komprimie- rte Themen. Um eine Anpassung der Servicequ- ote zu beantragen, erstellen Sie eine Support-Anfrage mit Ihrem Anwendungsfall und dem gewünschten Limit.	Die Anfrage schlägt fehl mit ErrorCode: INVALID_REQUEST
Maximale Geschwindigkeit beim Erstellen und Löschen von Partitionen	250 in 5 Minuten	Die Anfrage schlägt fehl mit ErrorCode: THROUGHPUT_QUOTA_EXCEEDED
Maximaler Eingangsdurchsatz pro Partition	5 Mbit/s	Verlangsamung mit Drosselun- gsdauer als Reaktion
Maximaler Ausgangsdurchsatz pro Partition	10 Mbit/s	Verlangsamung mit Drosselun- gsdauer als Reaktion

Dimension	Kontingent	Ergebnis einer Kontingen- tverletzung
Maximale Partitionsgröße (für komprimierte Themen)	250 GB	Die Anfrage schlägt fehl mit: <code>THROUGHPUT_QUOTA_EXCEEDED</code> ErrorCode
Maximale Anzahl von Client-VPCs pro Serverless-Cluster	5	
Maximale Anzahl von Serverless-Clustern pro Konto	10. Um eine Anpassung der Servicequote zu beantragen, erstellen Sie einen Support-Fall mit Ihrem Anwendungsfall und dem angeforderten Limit.	

MSK-Connect-Kontingent

- Bis zu 100 benutzerdefinierte Plugins.
- Bis zu 100 Worker-Konfigurationen.
- Bis zu 60 Connect-Worker. Wenn ein Konnektor für automatisch skalierte Kapazität eingerichtet ist, verwendet MSK Connect die maximale Anzahl von Workern, die für diesen Konnektor konfiguriert sind, um das Kontingent für das Konto zu berechnen.
- Bis zu 10 Worker pro Anschluss.

Um ein höheres Kontingent für MSK Connect anzufordern, rufen Sie die [Konsole Service Quotas](#) auf.

Dokumentverlauf für das Amazon-MSK-Entwicklerhandbuch

In der folgenden Tabelle sind wichtige Änderungen am Amazon-MSK-Entwicklerhandbuch beschrieben.

Letzte Aktualisierung der Dokumentation: 25. Juni 2024

Änderungen	Beschreibung	Date
Aktualisierung der dienstbezogenen Rollenrichtlinie für Konnektivität IPv6	Amazon MSK hat das aktualisiert <code>KafkaServiceRolePolicy</code> , um IPv6 Konnektivitätsunterstützung hinzuzufügen. Die Richtlinie umfasst jetzt <code>ec2:AssignIpv6Addresses</code> <code>ec2:UnassignIpv6Addresses</code> , und <code>ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute</code> Berechtigungen zur Aktivierung der IPv6 Konnektivität für MSK-Cluster. Weitere Informationen finden Sie unter KafkaServiceRolePolicy .	2025-11-17
Support für Apache Kafka Version 4.1.x	Amazon MSK unterstützt jetzt Apache Kafka Version 4.1.x. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Apache Kafka-Versionen.	2025-10-15
Migration von Kafka-Workloads zu einem Amazon MSK-Cluster: Themenverbesserung	Das Thema Apache Kafka-Workload-Migration wurde um eine verbesserte Anleitung zur Verwendung von MSK Replicator oder Apache 2.0 für die Migration erweitert.	2025-10-12

Änderungen	Beschreibung	Date
	MirrorMaker Außerdem wurde die Organisation der Inhalte verbessert und relevante Links zu Ressourcen hinzugefügt, die step-by-step Anleitungen zur Migration bieten. Weitere Informationen finden Sie unter Migrieren von Kafka-Workloads zu einem Amazon MSK-Cluster .	
Einführung von mTLS in China Regionen	Amazon MSK unterstützt jetzt mTLS zur Authentifizierung von Kunden in den Regionen China (Peking) und China (Ningxia). Weitere Informationen finden Sie unter Authentifizierung und Autorisierung für Apache Kafka. APIs	2025-09-22

Änderungen	Beschreibung	Date
Verbesserung des Themas der Apache Kafka-Versionen	- Die Dokumentation zu Apache Kafka Version 3.9 wurde um erweiterte Supportdetails erweitert und klargestellt, dass es sich um die letzte Version handelt, die ZooKeeper sowohl KRaft Metadatenverwaltungssysteme als auch unterstützt. - Das Verfahren zur Aktualisierung der Kafka-Version wurde um detailliertere Anleitungen erweitert. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Apache Kafka-Versionen und Upgrade der Apache Kafka-Version.	2025-09-19
StorageUsed Metrik für Express-Broker	Amazon MSK enthält jetzt eine neue Metrik auf DEFAULT-Ebene StorageUsed für Express-Broker, die einen Überblick über den gesamten Speicherverbrauch ohne Replikate auf Clusterebene bietet. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachung auf DEFAULT-Ebene für Express-Broker.	2025-07-24

Änderungen	Beschreibung	Date
Hohe Partitionsanzahl für Amazon MSK Express-Broker	Amazon MSK hat eine hohe Partitionsanzahl für Express-Broker eingeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Express Broker-Partitionskontingent .	2025-07-21
Neue Amazon MSK Connect-Metriken	MSK Connect hat zwei neue Metriken hinzugefügt — <code>SinkConsumerByteRate</code> und <code>SourceProducerByteRate</code> zur Messung der Durchsatzraten von Steckverbinderdaten. Weitere Informationen finden Sie unter MSK Connect überwachen .	2025-06-30

Änderungen	Beschreibung	Date
MSK Provisioned Erste Schritte, Themen, Überarbeitung	Die Themen Erste Schritte mit MSK Provisioned wurden komplett neu strukturiert, um die Benutzererfahrung, den Inhaltsfluss und die Lesbarkeit zu verbessern. Die überarbeiteten Themen enthalten auch eine ausführliche Dokumentation aller Konsolenoptionen, einschließlich Speichermodi, Authentifizierungsmethoden und Überwachungsebenen, mit klaren Entscheidungshilfen. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit Amazon MSK.	2025-06-28
Support für Express Broker auf Apache Kafka Version 3.8.x	Amazon MSK unterstützt jetzt Express-Broker auf Apache Kafka Version 3.8.x. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon MSK Express-Broker.	2025-06-05

Änderungen	Beschreibung	Date
Neue Informationen zur Fehlerbehebung bei Amazon MSK Replicator	Das Amazon Managed Streaming for Apache Kafka Developer Guide enthält jetzt eine umfassende Dokumentation zur Problembhebung bei MSK Replicator mit Diagnoseskript und detaillierten Verfahren zur Fehlervermeidung. Weitere Informationen finden Sie unter Problembehandlung bei MSK Replicator-Fehlern mithilfe von Metriken. ReplicatorFailure	2025-05-09
Unterbrechungsfreie Verlängerungen von Zertifikaten	Amazon MSK hat unterbrechungsfreie Zertifikatsverlängerungen für Express-Broker eingeführt, um Wartungsausfälle während der obligatorischen 13-monatigen Zertifikatsupdates zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon MSK-Verschlüsselung .	2025-05-05
Support für Apache Kafka Version 4.0.x	Amazon MSK unterstützt jetzt Apache Kafka Version 4.0.x. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Apache Kafka-Versionen.	2025-05-02
Einführung von Amazon MSK Connect in China Regionen	MSK Connect ist jetzt in allen Regionen Chinas verfügbar — China (Peking) und China (Ningxia).	10.04.2025

Änderungen	Beschreibung	Date
Support für Apache Kafka Version 3.9.x	Amazon MSK unterstützt jetzt Apache Kafka Version 3.9.x. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Apache Kafka-Versionen.	2025-04-21
Amazon EventBridge Kafka-Sinkanschluss für MSK Connect	Das Amazon Managed Streaming for Apache Kafka Developer Guide enthält jetzt ein umfassendes Thema, das beschreibt, wie der EventBridge Kafka-Sink-Connector mit MSK Connect verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter EventBridge Kafka-Sink-Konnektor für MSK Connect einrichten .	2025-03-28
Aktualisierung der Kontingente von Express Brokers	Der Amazon Managed Streaming for Apache Kafka Developer Guide enthält jetzt Informationen zu Durchsatz limits für Eingangs- und Ausgangsdaten für Express-Broker. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon MSK Express-Brokerquote .	2025-03-06
Support für Apache Kafka Version 3.8.x	Amazon MSK unterstützt jetzt Apache Kafka Version 3.8.x. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Apache Kafka-Versionen.	2025-02-20

Änderungen	Beschreibung	Date
Datum des Endes des Supports für Amazon MSK Version 3.4.0 überarbeitet	Das überarbeitete Datum für das Ende des Supports für Apache Kafka Version 3.4.0 ist der 4. August 2025. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Apache Kafka-Versionen .	2025-02-18
UpdateConnector API-Start zur Änderung vorhandener MSK Connect-Konnektorkonfigurationen	Amazon MSK enthält jetzt die UpdateConnectorAPI zur Änderung vorhandener MSK Connect-Konnektorkonfigurationen, sodass keine neuen Konnektoren erstellt werden müssen. Außerdem wurde eine Dokumentation von DescribeConnectorOperation Konnektor-Aktualisierungsvorgängen hinzugefügt ListConnectorOperations APIs , um diese nachzuverfolgen und historische Prüfprotokolle für Konfigurationsänderungen zu führen.	2025-01-12
AWS PrivateLink Dokumentation zu VPC-Endpunkten für Schnittstellen	Das Amazon Managed Streaming for Apache Kafka Developer Guide enthält jetzt die Dokumentation zu VPC-Endpunkten für AWS PrivateLink Schnittstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Amazon MSK APIs mit VPC-Endpunkten der Schnittstelle .	2024-12-18

Änderungen	Beschreibung	Date
Start der MSK Connect 3.7.x-Version	MSK Connect unterstützt jetzt Version 3.7.x. Weitere Informationen finden Sie unter MSK Connect verstehen .	2024-12-18
Express-Broker-Funktion hinzugefügt. Die Themen im Entwicklerhandbuch wurden neu organisiert.	MSK unterstützt Standard- und neue Express-Broker.	2024-11-6
Graviton-Upgrade-In-Place-Funktion hinzugefügt.	Sie können die Größe Ihres Cluster-Brokers von M5 oder T3 auf M7g oder von M7g auf M5 aktualisieren.	2024-6-25
3.4.0 Das Ende des Supports wurde bekannt gegeben.	Das Ende des Supports für Apache Kafka Version 3.4.0 ist der 17. Juni 2025.	24.06.2024
Funktion zum Entfernen von Brokern hinzugefügt.	Sie können die Speicher- und Rechenkapazität Ihres bereitgestellten Clusters reduzieren, indem Sie Gruppen von Brokern entfernen, ohne dass dies Auswirkungen auf die Verfügbarkeit, das Risiko der Datenbeständigkeit oder eine Unterbrechung Ihrer Datenstreaming-Anwendungen hat.	16.05.2024-

Änderungen	Beschreibung	Date
WriteDataIdempotently hinzugefügt zu AWSMSKReplicator Execution Role	WriteDataIdempotently Der AWSMSKReplicator Execution Role Richtlinie wurde eine Berechtigung hinzugefügt, um die Datenreplikation zwischen MSK-Clustern zu unterstützen.	2024-5-16
Graviton M7G-Broker wurden in Brasilien und Bahrain veröffentlicht.	Amazon MSK unterstützt jetzt die Verfügbarkeit von M7G-Brokern in den Regionen Südamerika (sa-east-1, São Paulo) und Naher Osten (me-south-1, Bahrain), die AWS Graviton-Prozessoren verwenden (benutzerdefinierte ARM-basierte Prozessoren, die von Amazon Web Services entwickelt wurden).	2024-2-07
Bringen Sie Graviton M7G-Broker in die Region China	Amazon MSK unterstützt jetzt die Verfügbarkeit von M7G-Brokern in der Region China, die AWS Graviton-Prozessoren verwenden (kundenspezifische ARM-basierte Prozessoren, die von Amazon Web Services entwickelt wurden).	2024-01-11

Änderungen	Beschreibung	Date
Richtlinie zur Unterstützung der Amazon MSK Kafka-Version	Es wurde eine Erläuterung der Support-Richtlinie für die von Amazon MSK unterstützte Kafka-Version hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Apache Kafka-Versionen .	2023-12-08
Neue Rollenrichtlinie für die Serviceausführung zur Unterstützung von Amazon MSK Replicator.	Amazon MSK hat eine neue <code>AWSMSKReplicatorExecutionRole</code> Richtlinie zur Unterstützung von Amazon MSK Replicator hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter AWS managed policy: AWSMSKReplicatorExecutionRole (verwaltete Richtlinie).	2023-12-06
M7g Graviton-Unterstützung	Amazon MSK unterstützt jetzt M7G-Broker, die AWS Graviton-Prozessoren verwenden (benutzerdefinierte ARM-basierte Prozessoren, die von Amazon Web Services entwickelt wurden).	2023-11-27

Änderungen	Beschreibung	Date
Amazon MSK Replicator	Amazon MSK Replicator ist ein neues Feature, mit dem Sie Daten zwischen Amazon-MSK-Clustern replizieren können. Amazon MSK Replicator beinhaltet eine Aktualisierung der Amazon MSKFull Access-Richtlinie. Weitere Informationen finden Sie unter AWS managed policy: AmazonMSKFullAccess (verwaltete Richtlinie).	2023-09-28
Für bewährte IAM-Methoden aktualisiert.	Aktualisierung des Leitfadens zur Ausrichtung an bewährten IAM-Methoden. Weitere Informationen finden Sie unter Bewährte Sicherheitsmethoden in IAM .	2023-03-08

Änderungen	Beschreibung	Date
Updates von serviceverknüpften Rollen zur Unterstützung von privater Multi-VPC-Konnektivität	Amazon MSK umfasst jetzt AWSService RoleForKafka servicebezogene Rollenaktualisierungen zur Verwaltung von Netzwerkschnittstellen und VPC-Endpunkten in Ihrem Konto, sodass Cluster-Broker für Kunden in Ihrer VPC zugänglich sind. Amazon MSK verwendet Berechtigungen für <code>DescribeVpcEndpoints</code> , <code>ModifyVpcEndpoint</code> und <code>DeleteVpcEndpoints</code> . Weitere Informationen finden Sie unter Service-linked Rollen für Amazon MSK .	2023-03-08
Unterstützung für Apache Kafka 2.7.2	Amazon MSK unterstützt jetzt Apache Kafka Version 2.7.2. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Apache Kafka-Versionen .	21.12.2021
Unterstützung für Apache Kafka 2.6.3	Amazon MSK unterstützt jetzt Apache Kafka Version 2.6.3. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Apache Kafka-Versionen .	21.12.2021
Vorabversion von MSK Serverless	MSK Serverless ist ein neues Feature, mit dem Sie Serverless-Cluster erstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter MSK Serverless .	29.11.2021

Änderungen	Beschreibung	Date
Unterstützung für Apache Kafka 2.8.1	Amazon MSK unterstützt jetzt Apache Kafka Version 2.8.1. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Apache Kafka-Versionen .	30.09.2021
MSK Connect	MSK Connect ist ein neues Feature, mit dem Sie Apache-Kafka-Konnektoren erstellen und verwalten können. Weitere Informationen finden Sie unter MSK Connect verstehen .	16.09.2021
Unterstützung für Apache Kafka 2.7.1	Amazon MSK unterstützt jetzt Apache Kafka Version 2.7.1. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Apache Kafka-Versionen .	25.05.2021
Unterstützung für Apache Kafka 2.8.0	Amazon MSK unterstützt jetzt Apache Kafka Version 2.8.0. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Apache Kafka-Versionen .	28.04.2021
Unterstützung für Apache Kafka 2.6.2	Amazon MSK unterstützt jetzt Apache Kafka Version 2.6.2. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Apache Kafka-Versionen .	28.04.2021

Änderungen	Beschreibung	Date
Support für die Aktualisierung des Brokertyps	Sie können jetzt den Brokertyp für einen vorhandenen Cluster ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren Sie die Größe des Amazon MSK-Cluster-Brokers .	21. Januar 2021
Unterstützung für Apache Kafka 2.6.1	Amazon MSK unterstützt jetzt Apache Kafka Version 2.6.1. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Apache Kafka-Versionen .	19.01.2021
Unterstützung für Apache Kafka 2.7.0	Amazon MSK unterstützt jetzt Apache Kafka Version 2.7.0. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Apache Kafka-Versionen .	29. Dezember 2020
Keine neuen Cluster mit Apache Kafka Version 1.1.1	Mit Apache Kafka Version 1.1.1 können Sie keinen neuen Amazon-MSK-Cluster mehr erstellen. Wenn Sie jedoch über bestehende MSK-Cluster verfügen, auf denen Apache Kafka Version 1.1.1 ausgeführt wird, können Sie weiterhin alle derzeit unterstützten Funktionen auf diesen vorhandenen Clustern verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Apache-Kafka-Versionen .	24.11.2020

Änderungen	Beschreibung	Date
Metriken zur Verbraucher-Verzögerung	Amazon MSK bietet jetzt Metriken, mit denen Sie die Verzögerung von Verbrauchern überwachen können. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen Sie einen von Amazon MSK bereitgestellten Cluster .	23.11.2020
Unterstützung für Cruise Control	Amazon MSK unterstützt LinkedIn jetzt Cruise Control. Weitere Informationen finden Sie unter LinkedInUse's Cruise Control für Apache Kafka mit Amazon MSK .	17.11.2020
Unterstützung für Apache Kafka 2.6.0	Amazon MSK unterstützt jetzt Apache Kafka Version 2.6.0. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Apache Kafka-Versionen .	2020-10-21
Unterstützung für Apache Kafka 2.5.1	Amazon MSK unterstützt jetzt Apache Kafka Version 2.5.1. Mit Apache Kafka Version 2.5.1 unterstützt Amazon MSK die Verschlüsselung bei der Übertragung zwischen Clients und Endpunkten. ZooKeeper Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Apache Kafka-Versionen .	2020-09-30

Änderungen	Beschreibung	Date
Automatische Erweiterung der Anwendung	Sie können Amazon Managed Streaming für Apache Kafka so konfigurieren, dass der Speicher Ihres Clusters bei steigender Nutzung automatisch erweitert wird. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Skalierung für Cluster .	30.09.2020
Support für Benutzername- und Passwortsicherheit	Amazon MSK unterstützt jetzt die Anmeldung bei Clustern mit einem Benutzernamen und einem Passwort. Amazon MSK speichert Anmeldeinformationen in AWS Secrets Manager. Weitere Informationen finden Sie unter SASL/SCRAM authentication .	2020-09-17
Unterstützung für die Aktualisierung der Apache-Kafka-Version eines Amazon-MSK-Clusters	Sie können jetzt die Apache-Kafka-Version eines vorhandenen MSK-Clusters aktualisieren.	2020-05-28
Unterstützung für Broker-Knoten vom Typ T3.small	Amazon MSK unterstützt jetzt das Erstellen von Clustern mit Brokern vom Amazon-EC2-Typ T3.small.	2020-04-08
Unterstützung von Apache Kafka 2.4.1	Amazon MSK unterstützt jetzt Apache Kafka Version 2.4.1.	02.04.2020

Änderungen	Beschreibung	Date
Unterstützung für Stream-Broker-Protokolle	Amazon MSK kann jetzt CloudWatch Broker-Protokolle an Logs, Amazon S3 und Amazon Data Firehose streamen. Firehose kann diese Protokolle wiederum an die von ihm unterstützten Ziele wie OpenSearch Service weiterleiten.	25.02.2020
Unterstützung von Apache Kafka 2.3.1	Amazon MSK unterstützt jetzt Apache Kafka Version 2.3.1.	19.12.2019
Offene Überwachung	Amazon MSK unterstützt jetzt die offene Überwachung mit Prometheus.	04.12.2019
Unterstützung von Apache Kafka 2.2.1	Amazon MSK unterstützt jetzt Apache Kafka Version 2.2.1.	31.07.2019
Allgemeine Verfügbarkeit	Zu den neuen Funktionen gehören Markierungsunterstützung, Authentifizierung, TLS-Verschlüsselung, Konfigurationen und die Möglichkeit, Broker-Speicher zu aktualisieren.	30.05.2019
Unterstützung von Apache Kafka 2.1.0	Amazon MSK unterstützt jetzt Apache Kafka Version 2.1.0.	05.02.2019

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.