



Guía de administración

AWS AppFabric



AWS AppFabric: Guía de administración

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

¿Qué es AWS AppFabric?	1
Productos	1
Ventajas	1
Casos de uso	2
¿Cómo funciona AppFabric	2
Precios	3
Disponibilidad.	3
¿Qué es AWS AppFabric por seguridad?	4
Ventajas	1
Casos de uso	2
Acceder por AppFabric motivos de seguridad	5
Servicios relacionados	6
Esquema OCSF	7
Esquema basado en OCSF en AppFabric	7
Requisitos previos y recomendaciones	8
Inscríbese en una Cuenta de AWS	8
(Obligatorio) Cómo completar los requisitos previos de la aplicación	8
(Opcional) Cómo crear una ubicación de salida	9
(Opcional) Cree un AWS KMS clave	11
Introducción	11
Requisitos previos	12
Paso 1: crear agrupación de aplicaciones	12
Paso 2: autorizar aplicaciones	14
Paso 3: configurar ingestas de registros de auditoría	17
Paso 4: utilizar la herramienta de acceso de usuario	20
Paso 5: Conéctese AppFabric para obtener datos de seguridad en herramientas de seguridad y otros destinos	22
Aplicaciones compatibles	23
1Password	24
Asana	27
Azure Monitor	29
Atlassian Confluence	34
Atlassian Jira suite	37
Box	41

Cisco Duo	44
Dropbox	47
Genesys Cloud	51
GitHub	54
Google Analytics	58
Google Workspace	61
HubSpot	65
IBM Security® Verify	68
Configurar JumpCloud para AppFabric	71
Microsoft365	73
Miro	77
Okta	81
OneLogin	85
PagerDuty	88
Ping Identity	90
Salesforce	93
ServiceNow	98
Singularity Cloud	102
Slack	105
Smartsheet	109
Terraform Cloud	112
Webex by Cisco	115
Zendesk	118
Zoom	121
Herramientas de seguridad compatibles	125
Barracuda XDR	125
Dynatrace	126
Logz.io	127
Netskope	128
NetWitness	129
Quick	131
Rapid7	132
Security Lake	133
Singularity Cloud	155
Splunk	155
Eliminación de recursos	156

Cómo eliminar un destino de ingesta	157
Cómo eliminar una ingesta	157
Cómo eliminar la autorización de una aplicación	158
Cómo eliminar una agrupación de aplicaciones	158
¿Qué es AWS AppFabric para la productividad?	159
Ventajas	1
Casos de uso	2
Acceder AppFabric para aumentar la productividad	5
Comience para desarrolladores de aplicaciones	162
Requisitos previos	12
Paso 1. Cree un motor AppFabric para la productividad AppClient	163
Paso 2. Autentique y autorice su aplicación	166
Paso 3. Añada la URL del portal de AppFabric usuario a su aplicación	168
Paso 4. Se usa AppFabric para mostrar información y acciones entre aplicaciones	169
Paso 5. Solicitud AppFabric para verificar su solicitud	176
Gestiona AppClients	177
Solución de problemas	185
Comience para los usuarios finales	189
Requisitos previos	12
Paso 1. Inicie sesión en AppFabric	191
Paso 2. Otorgue su consentimiento para que la aplicación muestre información	193
Paso 3. Conecte sus aplicaciones para generar información y acciones	194
Paso 4. Comience a ver información valiosa y ejecute acciones entre aplicaciones en su aplicación	197
Administración de acceso	202
Solución de problemas	203
AppFabric para la productividad APIs	206
Acciones	207
Tipos de datos	223
Errores comunes	231
Procesamiento de datos en AppFabric	232
Cifrado en reposo	232
Cifrado en tránsito	232
Terminología y conceptos	233
Seguridad	237
Protección de datos	238

Cifrado en reposo	239
Cifrado en tránsito	239
Administración de claves	239
Política de claves	240
¿Cómo se AppFabric utilizan las subvenciones en AWS KMS	241
Supervisar tus claves de cifrado para AppFabric	242
Identity and Access Management	244
Público	244
Autenticación con identidades	245
Administración del acceso con políticas	246
Cómo AWS AppFabric funciona con IAM	248
Identity-based ejemplos de políticas	253
Cómo utilizar roles vinculados a servicios	262
AWS políticas gestionadas	264
Resolución de problemas	270
Validación de conformidad	272
Prácticas recomendadas de seguridad	272
Cómo supervisar la aplicación sin acceso de administrador	273
Supervise los eventos AppFabric	273
Resiliencia	273
Seguridad de la infraestructura	273
Configuración y análisis de vulnerabilidades	274
Supervisión	275
Monitorear con CloudWatch	275
CloudTrail registros	277
AppFabric información en CloudTrail	277
Descripción de las entradas de los archivos de AppFabric registro	278
Cuotas	281
Historial de revisión	283
.....	cclxxxvii

¿Qué es AWS AppFabric?

AWS AppFabric conecta rápidamente las aplicaciones de software como servicio (SaaS) en toda la organización, de modo que los equipos de TI y seguridad puedan gestionar y proteger fácilmente las aplicaciones mediante un esquema estándar, y los empleados puedan completar las tareas diarias con mayor rapidez mediante la IA generativa.

Temas

- [Productos](#)
- [Ventajas](#)
- [Casos de uso](#)
- [¿Cómo funciona AppFabric](#)
- [Precios](#)
- [Disponibilidad.](#)

Productos

Explore las dos facetas AWS AppFabric: la seguridad, diseñada AppFabric para optimizar la gestión y la seguridad, y AppFabric la productividad (versión preliminar), mejorada con capacidades de IA generativa. Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

- [¿Qué es AWS AppFabric por seguridad?](#)
- [¿Qué es AWS AppFabric para la productividad?](#)

Ventajas

Se puede utilizar AppFabric para hacer lo siguiente:

- Conecte sus aplicaciones en cuestión de minutos y reduzca los costos operativos.
- Aumente la visibilidad de los datos de las aplicaciones SaaS para mejorar su seguridad.
- Facilite de forma automática las tareas en todas las aplicaciones con la IA generativa.


Casos de uso

Se puede utilizar AppFabric para:

- Conectarse a sus aplicaciones SaaS rápidamente
 - AppFabric for security conecta de forma nativa las principales aplicaciones de productividad y seguridad de SaaS entre sí, proporcionando una solución de interoperabilidad SaaS totalmente gestionada.
- Aumentar su seguridad
 - Los datos de las aplicaciones se normalizan automáticamente, lo que permite a los administradores establecer políticas comunes, estandarizar las alertas de seguridad y administrar fácilmente el acceso de los usuarios a varias aplicaciones.
- Reinventar la productividad
 - Con un asistente de IA generativo común, AppFabric for productivity permite a los empleados obtener respuestas rápidamente, automatizar la gestión de tareas y generar información sobre sus aplicaciones de productividad de SaaS.

¿Cómo funciona AppFabric

AppFabric conecta rápidamente múltiples aplicaciones SaaS sin necesidad de codificación para aumentar la productividad y la seguridad. El siguiente diagrama muestra las ventajas de AppFabric.

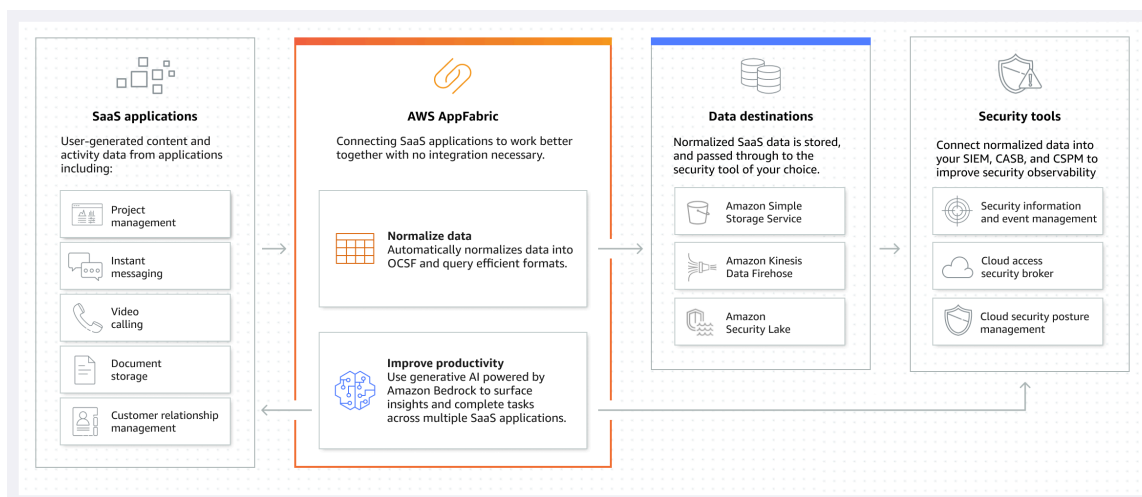

Note

AppFabric for productivity se ha lanzado actualmente como versión preliminar y está disponible en el este de EE. UU. (Virginia del Norte) Región de AWS. Para obtener más información al respecto Regiones de AWS, consulte [AWS AppFabric los puntos finales y las cuotas](#) en. Referencia general de AWS

Precios

Para obtener detalles y ejemplos de AppFabric precios, consulte [AWS AppFabric Precios](#).

Disponibilidad.

Para ver las AWS regiones y los puntos de conexión compatibles actualmente AppFabric, consulte los puntos de [AWS AppFabric conexión y las cuotas](#) en la referencia AWS general.

¿Qué es AWS AppFabric por seguridad?

AWS AppFabric for security conecta rápidamente las aplicaciones de software como servicio (SaaS) en toda la organización, de modo que los equipos de TI y seguridad puedan gestionar y proteger fácilmente las aplicaciones mediante un esquema estándar.

Temas

- [Ventajas](#)
- [Casos de uso](#)
- [Acceder por AppFabric motivos de seguridad](#)
- [Servicios relacionados](#)
- [Marco de esquema de ciberseguridad abierto para AWS AppFabric](#)
- [Requisitos previos y recomendaciones de uso AWS AppFabric](#)
- [Comience con AWS AppFabric por seguridad](#)
- [Aplicaciones compatibles en AppFabric por motivos de seguridad](#)
- [Herramientas y servicios de seguridad compatibles en AppFabric for security](#)
- [Eliminar AWS AppFabric para recursos de seguridad](#)

Ventajas

Con AppFabric fines de seguridad, puede hacer lo siguiente:

- Conecte sus aplicaciones en cuestión de minutos y reduzca los costos operativos.
- Aumente la visibilidad de los datos de las aplicaciones SaaS para mejorar su seguridad.

Casos de uso

Puede usarlo como AppFabric medida de seguridad para:

- Conectarse a sus aplicaciones SaaS rápidamente
 - AppFabric for security conecta de forma nativa las principales aplicaciones de productividad y seguridad de SaaS entre sí, proporcionando una solución de interoperabilidad SaaS totalmente gestionada.

- Aumentar su seguridad
 - Los datos de las aplicaciones se normalizan automáticamente, lo que permite a los administradores establecer políticas comunes, estandarizar las alertas de seguridad y administrar fácilmente el acceso de los usuarios a varias aplicaciones.

Acceder por AppFabric motivos de seguridad

AppFabric por motivos de seguridad está disponible en EE. UU. Este (Virginia del Norte), Europa (Irlanda) y Asia Pacífico (Tokio Regiones de AWS). Para obtener más información al respecto Regiones de AWS, consulte [AWS AppFabric los puntos finales y las cuotas](#) en. Referencia general de AWS

En cada región, puede acceder AppFabric por motivos de seguridad de cualquiera de las siguientes maneras:

Consola de administración de AWS

Consola de administración de AWS Se trata de una interfaz basada en un navegador que puede utilizar para crear y administrar AWS recursos. La AppFabric consola proporciona acceso a sus recursos. AppFabric Puede usar la AppFabric consola para crear y administrar todos los AppFabric recursos.

AppFabric API

Para acceder AppFabric mediante programación, usa la AppFabric API y envía solicitudes HTTPS directamente al servicio. Para obtener más información, consulte la [Referencia de la API de AWS AppFabric](#) .

AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Con ella AWS CLI, puedes emitir comandos en la línea de comandos de tu sistema para interactuar con ellos AppFabric y otros. Servicios de AWS Si desea crear scripts que realicen tareas, las herramientas de línea de comandos también son útiles. Para obtener información sobre la instalación y el uso del AWS CLI, consulte la [Guía del AWS Command Line Interface usuario de la versión 2](#). Para obtener información sobre los AWS CLI comandos de AppFabric, consulte la [AppFabric sección de la AWS CLI Referencia](#).

Servicios relacionados

AppFabric Por motivos de seguridad, puede utilizar lo siguiente Servicios de AWS :

Amazon Data Firehose

Amazon Data Firehose es un servicio de extracción, transformación y carga (ETL) que captura, transforma y entrega datos de forma fiable a lagos de datos, almacenes de datos y servicios de análisis. Cuando lo utilice AppFabric, puede elegir enviar sus registros de auditoría normalizados o sin procesar de Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) en formato JSON a una transmisión de Firehose como destino. Para obtener más información, consulte [Crear una ubicación de salida en Firehose](#).

Amazon Security Lake

Amazon Security Lake centraliza automáticamente los datos de seguridad de los AWS entornos, los proveedores de SaaS y las fuentes locales y en la nube en un lago de datos diseñado específicamente y almacenado en su cuenta. Puede integrar los datos del registro de AppFabric auditoría con Security Lake seleccionando Amazon Data Firehose como destino y configurando Firehose para que entregue los datos en el formato y la ruta correctos en Security Lake. Para obtener más información, consulte [Recopilación de datos de fuentes personalizadas](#) en la Guía del usuario de Amazon Security Lake.

Amazon Simple Storage Service

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) es un servicio de almacenamiento de objetos que ofrece escalabilidad, disponibilidad de datos, seguridad y rendimiento líderes del sector. Cuando lo utilice AppFabric, puede elegir enviar sus registros de auditoría OCSF normalizados (JSON o Apache Parquet) o sin procesar (JSON) a un bucket de Amazon S3 nuevo o existente como destino. Para obtener más información, consulte [Crear una ubicación de salida en Amazon S3](#).

Amazon Quick

Quick potencia a las organizaciones basadas en datos con inteligencia empresarial (BI) unificada a hiperescala. Con Quick, todos los usuarios pueden satisfacer diversas necesidades analíticas partiendo de la misma fuente de información mediante modernos paneles interactivos, informes paginados, análisis integrados y consultas en lenguaje natural. Para analizar los datos de los registros de AppFabric auditoría en Quick, elija el depósito de Amazon S3 en el que se almacenan AppFabric los registros como fuente. Para obtener más información, consulte [Creación de un](#)

[conjunto de datos con archivos de Amazon S3](#) en la Guía rápida del usuario. También puede importar AppFabric datos de Amazon S3 a Amazon Athena y seleccionar Amazon Athena como fuente de datos en Quick. Para obtener más información, consulte [Creación de un conjunto de datos con datos de Amazon Athena](#) en la Guía rápida del usuario.

AWS Key Management Service

Con AWS Key Management Service (AWS KMS), puede crear, administrar y controlar las claves criptográficas en todas sus aplicaciones y. Servicios de AWS Al crear un paquete de aplicaciones AppFabric, se configura una clave de cifrado para proteger de forma segura los datos de la aplicación autorizada. Esta clave cifra tus datos dentro del AppFabric servicio. AppFabric puede usar una clave propiedad de AWS creada y gestionada por usted AppFabric en su nombre, o una clave gestionada por el cliente que usted cree y gestione. AWS KMS Para obtener más información, consulte [Crear una AWS KMS clave](#).

Marco de esquema de ciberseguridad abierto para AWS AppFabric

El [Open Cybersecurity Schema Framework](#) (OCSF) es un esfuerzo colaborativo AWS y de código abierto realizado por socios líderes de la industria de la ciberseguridad. El OCSF proporciona un esquema estándar para los eventos de seguridad comunes, define los criterios de control de versiones para facilitar la evolución del esquema e incluye un proceso de autogobierno para los productores y consumidores de registros de seguridad. El código fuente público de OCSF está alojado en. [GitHub](#)

Esquema basado en OCSF en AppFabric

El AWS AppFabric esquema de seguridad basado en [OCSF 1.1](#) está diseñado específicamente para satisfacer sus necesidades de observabilidad normalizada, consistente y de bajo esfuerzo de su cartera de software como servicio (SaaS). AppFabric determina el mapeo correcto para cada campo y evento. AppFabric, en colaboración con la comunidad de código abierto de OCSF, introdujo nuevas categorías de eventos, clases de eventos, actividades y objetos de OCSF para que OCSF sea aplicable a los eventos de aplicaciones SaaS. AppFabric normaliza automáticamente los eventos de auditoría que recibe de las aplicaciones SaaS y entrega estos datos a los servicios Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o Amazon Data Firehose de su empresa. Cuenta de AWS Para un destino de Amazon S3, puede elegir entre dos opciones de normalización (OCSF o Raw) y dos opciones de formato de datos (JSON o Parquet). Al realizar envíos a Firehose, también puedes elegir entre dos opciones de normalización (OCSF o Raw), pero el formato de datos se limita a JSON.

Requisitos previos y recomendaciones de uso AWS AppFabric

Si es un AWS cliente nuevo, complete los requisitos previos de configuración que se indican en esta página antes de empezar a utilizarlos AWS AppFabric por motivos de seguridad. Para estos procedimientos de configuración, utilice el servicio AWS Identity and Access Management (IAM). Para obtener información completa sobre IAM, consulte la [Guía del usuario de IAM](#).

Temas

- [Inscríbase en una Cuenta de AWS](#)
- [\(Obligatorio\) Cómo completar los requisitos previos de la aplicación](#)
- [\(Opcional\) Cómo crear una ubicación de salida](#)
- [\(Opcional\) Cree un AWS KMS clave](#)

Inscríbase en una Cuenta de AWS

Para empezar AWS, necesitas un Cuenta de AWS. Para obtener información sobre cómo crear un Cuenta de AWS, consulte [Cómo empezar con un Cuenta de AWS](#) en la Guía de AWS Account Management referencia.

(Obligatorio) Cómo completar los requisitos previos de la aplicación

Como medida de seguridad AppFabric para recibir información de usuario y registros de auditoría de las aplicaciones, muchas aplicaciones requieren que tenga un rol y un tipo de plan específicos. Asegúrese de haber revisado los requisitos previos de cada aplicación que desee autorizar AppFabric por motivos de seguridad y de contar con los planes y funciones adecuados. Para obtener más información sobre los requisitos previos específicos de cada aplicación, consulte [Aplicaciones compatibles](#) o elija uno de los siguientes temas específicos de aplicación.

- [Configurar 1Password para AppFabric](#)
- [Configurar Asana para AppFabric](#)
- [Configurar Azure Monitor para AppFabric](#)
- [Configurar Atlassian Confluence para AppFabric](#)
- [Configurar Atlassian Jira suite para AppFabric](#)
- [Configure Box para AppFabric](#)
- [Configurar Cisco Duo para AppFabric](#)

- [Configurar Dropbox para AppFabric](#)
- [Configurar Genesys Cloud para AppFabric](#)
- [Configurar GitHub para AppFabric](#)
- [Configurar Google Analytics para AppFabric](#)
- [Configurar Google Workspace para AppFabric](#)
- [Configurar HubSpot para AppFabric](#)
- [Configurar IBM Security® Verify para AppFabric](#)
- [Configurar JumpCloud para AppFabric](#)
- [Configurar Microsoft 365 para AppFabric](#)
- [Configurar Miro para AppFabric](#)
- [Configurar Okta para AppFabric](#)
- [Configurar OneLogin by One Identity para AppFabric](#)
- [Configurar PagerDuty para AppFabric](#)
- [Configurar Ping Identity para AppFabric](#)
- [Configurar Salesforce para AppFabric](#)
- [Configurar ServiceNow para AppFabric](#)
- [Configurar Singularity Cloud para AppFabric](#)
- [Configurar Slack para AppFabric](#)
- [Configurar Smartsheet para AppFabric](#)
- [Configurar Terraform Cloud para AppFabric](#)
- [Configurar Webex by Cisco para AppFabric](#)
- [Configurar Zendesk para AppFabric](#)
- [Configurar Zoom para AppFabric](#)

(Opcional) Cómo crear una ubicación de salida

AppFabric por motivos de seguridad, admite Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y Amazon Data Firehose como destinos de ingesta de registros de auditoría.

Amazon S3

Puede crear un nuevo bucket de Amazon S3 mediante la AppFabric consola al crear un destino de ingesta. También puede crear un bucket usando el servicio Amazon S3. Si decide crear su depósito

mediante el servicio Amazon S3, debe crear el depósito antes de crear el destino de AppFabric ingesta y, a continuación, seleccionar el depósito al crear el destino de ingesta. Puede optar por utilizar un depósito de Amazon S3 existente en su depósito Cuenta de AWS, siempre que cumpla los siguientes requisitos para los depósitos existentes:

- AppFabric por motivos de seguridad, requiere que su bucket de Amazon S3 esté en el Región de AWS mismo lugar que sus recursos de Amazon S3.
- Puede cifrar su bucket mediante una de las siguientes opciones:
 - Server-side cifrado con claves gestionadas de Amazon S3 (SSE-S3)
 - Server-side cifrado con claves AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) utilizando el valor predeterminado Clave administrada de AWS (`aws/s3`).

Amazon Data Firehose

Puede optar por utilizar Amazon Data Firehose como destino de ingestión de datos AppFabric de seguridad. Para usar Firehose, puedes crear el flujo de entrega de Firehose en tu Cuenta de AWS antes de crear una ingestión o mientras creas un destino de ingestión en AppFabric. Puedes crear una transmisión de entrega de Firehose mediante Consola de administración de AWS, AWS CLI, o las AWS API o los SDK. Para saber cómo configurar el flujo, consulte los siguientes temas:

- Consola de administración de AWS instrucciones — [Creación de un flujo de entrega de Amazon Data Firehose](#) en la guía para desarrolladores de Amazon Data Firehose
- AWS CLI instrucciones: [create-delivery-stream](#) en la Referencia de comandos AWS CLI
- AWS Instrucciones sobre las API y los SDK: [CreateDeliveryStream](#) en la referencia de las API de Amazon Data Firehose

Los requisitos para utilizar Amazon Data Firehose como destino de salida AppFabric de seguridad son los siguientes:

- Debe crear la transmisión en la Región de AWS misma forma que sus recursos AppFabric de seguridad.
- Debe seleccionar PUT directo como fuente.
- Adjunta la política AmazonKinesisFirehoseFullAccess AWS gestionada a tu usuario o adjunta los siguientes permisos a tu usuario:

```
{
```

```
"Sid": "TagFirehoseDeliveryStream",
"Effect": "Allow",
"Action": ["firehose:TagDeliveryStream"],
"Condition": {
  "ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "AWSAppFabricManaged"}
},
"Resource": "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/*"
}
```

Firehose admite la integración con una variedad de herramientas de seguridad de terceros, como Splunk y Logz.io. Para obtener información sobre cómo configurar correctamente Amazon Kinesis para que envíe datos a estas herramientas, consulte [Destination Settings](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Data Firehose.

(Opcional) Cree un AWS KMS clave

AppFabric Durante el proceso de creación de un paquete de aplicaciones de seguridad, seleccionará o configurará una clave de cifrado para proteger sus datos de forma segura frente a todas las aplicaciones autorizadas. Esta clave se utilizará para cifrar sus datos dentro del AppFabric servicio.

AppFabric por motivos de seguridad, cifra los datos de forma predeterminada. AppFabric por motivos de seguridad, puede utilizar una clave propiedad de AWS creada y AppFabric gestionada por usted o una clave gestionada por el cliente que usted cree y gestione en AWS Key Management Service (AWS KMS). Claves propiedad de AWS son una colección de AWS KMS claves que AN Servicio de AWS posee y administra para su uso en múltiples ocasiones Cuentas de AWS. Las claves administradas por el cliente son AWS KMS claves Cuenta de AWS tuyas que tú creas, posees y administras. Para obtener más información sobre Claves propiedad de AWS las claves administradas por el [cliente, consulte Claves y AWS claves](#) del cliente en la Guía para AWS Key Management Service desarrolladores.

Si desea utilizar una clave gestionada por el cliente para cifrar sus datos, como los tokens de autorización, AppFabric por motivos de seguridad, puede crear una con [AWS KMS](#) Sella. Para obtener más información sobre la política de permisos que permite el acceso a tu clave gestionada por el cliente AWS KMS, consulta la sección [Política de claves](#) de esta guía.

Comience con AWS AppFabric por seguridad

AWS AppFabric Para empezar por motivos de seguridad, primero debes crear un paquete de aplicaciones y, a continuación, autorizar y conectar las aplicaciones a tu paquete de aplicaciones.

Una vez que las autorizaciones de las aplicaciones estén conectadas a las aplicaciones, puede utilizarlas AppFabric para funciones de seguridad, como la ingesta de registros de auditoría y el acceso de los usuarios.

En esta sección se explica cómo empezar a utilizar AppFabric en. Consola de administración de AWS

Temas

- [Requisitos previos](#)
- [Paso 1: crear agrupación de aplicaciones](#)
- [Paso 2: autorizar aplicaciones](#)
- [Paso 3: configurar ingestas de registros de auditoría](#)
- [Paso 4: utilizar la herramienta de acceso de usuario](#)
- [Paso 5: Conéctese AppFabric para obtener datos de seguridad en herramientas de seguridad y otros destinos](#)

Requisitos previos

Antes de empezar, primero debes crear un Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte [Inscríbese en una Cuenta de AWS](#).

Paso 1: crear agrupación de aplicaciones

Un paquete de aplicaciones almacena todas sus autorizaciones e ingestas de aplicaciones AppFabric por motivos de seguridad. Para crear una agrupación de aplicaciones, configure una clave de cifrado para proteger de forma segura los datos de la aplicación autorizada.

1. Abre la AppFabric consola en. <https://console.aws.amazon.com/appfabric/>
2. En el selector Seleccione una región en la esquina superior derecha de la página, seleccione una. Región de AWS AppFabric está disponible únicamente en las regiones de EE. UU. Este (Virginia del Norte), Europa (Irlanda) y Asia Pacífico (Tokio).
3. Elija Empezar.
4. En la página de Introducción, para el Paso 1. Crear agrupación de aplicaciones, seleccione Crear agrupación de aplicaciones.

5. En la sección de Cifrado, configure una clave de cifrado para proteger sus datos de forma segura de todas las aplicaciones autorizadas. Esta clave se utiliza para cifrar sus datos dentro del servicio AppFabric de seguridad.

AppFabric por motivos de seguridad, cifra los datos de forma predeterminada. AppFabric puede usar una clave Clave propiedad de AWS creada y gestionada por usted AppFabric en su nombre o una clave gestionada por el cliente que usted cree y gestione en AWS Key Management Service (AWS KMS).

6. En Clave de AWS KMS , elija Usar Clave propiedad de AWS o Clave administrada por el cliente.

Si decide utilizar una clave administrada por el cliente, introduzca el Nombre de recurso de Amazon (ARN) o la ID de clave de la clave existente que desee utilizar, o bien elija Crear una clave de AWS KMS .

Ten en cuenta lo siguiente al elegir una clave gestionada por el cliente Clave propiedad de AWS o una clave gestionada por el cliente:

- Claves propiedad de AWS son un conjunto de claves AWS Key Management Service (AWS KMS) que una Servicio de AWS posee y administra para su uso en varios Cuentas de AWS. Aunque no Claves propiedad de AWS están en tus Cuenta de AWS manos, Servicio de AWS pueden utilizarlas Clave propiedad de AWS para proteger los recursos de tu cuenta. Claves propiedad de AWS no se tienen en cuenta para las AWS KMS cuotas de su cuenta. No es necesario crear ni mantener la clave ni su política de claves. La rotación Claves propiedad de AWS varía según los servicios. Para obtener información sobre la rotación de una forma Clave propiedad de AWS AppFabric, consulte [Cifrado en reposo](#).
- Las claves administradas por el cliente son claves de KMS Cuenta de AWS que usted crea, posee y administra. Usted tiene el control total sobre estas AWS KMS claves. Puede establecer y mantener sus políticas de claves, políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) y subvenciones. Puede activarlas y desactivarlas, modificar su material criptográfico, añadir etiquetas, crear alias que hagan referencia a las AWS KMS claves y programar su AWS KMS eliminación. Las claves administradas por el cliente aparecen en la página de claves administradas por el cliente del Consola de administración de AWS formulario. AWS KMS

Para identificar definitivamente una clave administrada por el cliente, utilice la operación `DescribeKey`. En el caso de las claves administradas por el cliente, el valor del campo `KeyManager` de la respuesta `DescribeKey` es `CUSTOMER`. Puede usar su clave administrada por el cliente en las operaciones criptográficas y auditar el uso en AWS

CloudTrail los registros. Con muchas de las Servicios de AWS que se integran AWS KMS, puede especificar una clave gestionada por el cliente para proteger los datos almacenados y gestionados por usted. Las claves gestionadas por el cliente conllevan una cuota mensual y una cuota por el uso superior a la capa AWS gratuita. Las claves gestionadas por el cliente se descontarán de las AWS KMS cuotas de tu cuenta.

Para obtener más información sobre Claves propiedad de AWS las claves administradas por el [cliente, consulta las claves y AWS claves](#) del cliente en la Guía para AWS Key Management Service desarrolladores.

Note

Cuando se crea un paquete de aplicaciones, AppFabric por motivos de seguridad, también se crea una función de IAM especial en su interior, Cuenta de AWS denominada función vinculada a servicios (SLR). AppFabric Permite que el servicio envíe métricas a Amazon CloudWatch. Tras añadir un destino al registro de auditoría, la SLR permite que el servicio AppFabric de seguridad acceda a sus recursos de AWS (depósitos de Amazon S3, transmisiones de entrega de Amazon Data Firehose). Para obtener más información, consulte [Uso de roles vinculados a servicios para AppFabric](#).

7. (Opcional) En el caso de las etiquetas, tiene la opción de agregar etiquetas a la agrupación de aplicaciones. Las etiquetas son pares de valor de clave que asignan metadatos a los recursos que crea. Para obtener más información, consulte [Etiquetar sus AWS recursos](#) en la Guía del usuario del editor de AWS etiquetas.
8. Para crear su agrupación de aplicaciones, seleccione Crear agrupación de aplicaciones.

Paso 2: autorizar aplicaciones

Una vez que el paquete de aplicaciones se haya creado correctamente, ahora puede autorizar AppFabric por motivos de seguridad la conexión e interacción con cada una de sus aplicaciones. Las aplicaciones autorizadas se cifran y almacenan en su agrupación de aplicaciones. Para configurar varias autorizaciones de aplicaciones por agrupación de aplicaciones, repita el paso de autorización de aplicaciones según sea necesario para cada aplicación.

Antes de comenzar con los pasos para autorizar las aplicaciones, revise y verifique los requisitos previos de cada aplicación, como el tipo de plan necesario, en [Aplicaciones compatibles en AppFabric por motivos de seguridad](#).

1. En la página de Introducción, para el Paso 2. Autorizar aplicaciones, seleccione Crear autorización de aplicaciones.
2. En la sección de autorización de aplicaciones, selecciona en el menú desplegable de aplicaciones la aplicación a la que deseas conceder permiso de seguridad AppFabric para conectarte. Las aplicaciones que se muestran son las que actualmente son compatibles AppFabric por motivos de seguridad.
3. Al seleccionar una aplicación, aparecen los campos de información obligatorios. Estos campos incluyen la ID y el nombre de inquilino y también pueden incluir la ID de cliente, el secreto de cliente o el token de acceso personal. Los valores de entrada de estos campos varían según la aplicación. Para obtener instrucciones detalladas específicas de la aplicación sobre cómo encontrar estos valores, consulte [Aplicaciones compatibles en AppFabric por motivos de seguridad](#).
4. (Opcional) En el caso de las etiquetas, tiene la opción de agregar etiquetas a la autorización de aplicaciones. Las etiquetas son pares de valor de clave que asignan metadatos a los recursos que crea. Para obtener más información, consulte [Etiquetar AWS los recursos](#) en la Guía del usuario del editor de AWS etiquetas.
5. Seleccione Crear autorización de aplicaciones.
6. Si aparece una ventana emergente (en función de la aplicación a la que se esté conectando), seleccione Permitir AppFabric para autorizar por motivos de seguridad la conexión con su aplicación.

Si la autorización de la aplicación se realizó correctamente, verá un mensaje de confirmación de Autorización de la aplicación conectada en la página de Introducción.

7. Puede comprobar el estado de la autorización de la aplicación en cualquier momento en la página de Autorizaciones de aplicaciones que aparece en el panel de navegación, en el estado de cada aplicación. El estado Conectado significa que tu aplicación ha sido autorizada por motivos de seguridad AppFabric para conectarse a la aplicación y que está completa.
8. En la siguiente tabla, se muestran los posibles estados de autorización de las aplicaciones, incluidos los pasos de solución de problemas que puede seguir para corregir los errores relacionados.

Nombre del estado	Descripción del estado	Pasos para la solución de problemas
Pendiente	El estado Pendiente significa que se ha creado una autorización de aplicación para la aplicación, pero AppFabric por motivos de seguridad aún no está conectada a la aplicación.	Cuando vea este estado, seleccione Conectar en el menú desplegable Acciones de la página de Autorización de aplicaciones para iniciar una conexión. Si el error persiste, compruebe si el bloqueador de ventanas emergentes de su navegador está desactivado. Si aparece algún mensaje de error, como 400 Solicitud errónea en la ventana emergente, compruebe que toda la información, como la ID de inquilino, la ID de cliente y el secreto de cliente, se haya introducido correctamente. También es posible que la autorización de la aplicación no se haya creado correctamente. Para obtener más información, consulte Aplicaciones compatibles .
Falló la validación de la conexión	Un estado de validación de conexión fallida significa que, AppFabric por motivos de seguridad, no se puede validar la conexión de la autorización de la aplicación con una aplicación.	Compruebe que toda la información, como la ID de inquilino, la ID de cliente y el secreto de cliente, se haya introducido correctamente para la autorización de la aplicación.

Nombre del estado	Descripción del estado	Pasos para la solución de problemas
Error en la rotación automática del token	Un estado de rotación automática del token fallida significa que el token de actualización de OAuth ha fallado después de que la autorización de la aplicación se haya conectado correctamente.	Si el error persiste, compruebe la aplicación de autenticación de la aplicación. Para obtener más información, consulte Aplicaciones compatibles .

- Para autorizar aplicaciones adicionales, repita los pasos 1 a 8 según sea necesario.

Paso 3: configurar ingestas de registros de auditoría

Una vez que haya creado al menos una autorización de aplicación en su paquete de aplicaciones, ahora puede configurar una ingesta de registros de auditoría. La ingesta de registros de auditoría consume los registros de auditoría de una aplicación autorizada y los normaliza en el Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF). Luego, los entrega a uno o más destinos dentro de AWS. También puede optar por entregar archivos JSON sin procesar a sus destinos.

- En la página de Introducción, para el Paso 3. Sección de Configurar la ingesta de registros de auditoría, seleccione Configuración rápida de ingestas.

Note

Para una configuración más rápida, use la página de Configuración rápida de ingestas, a la que solo se puede acceder desde la página de Introducción, para crear ingestas para varias autorizaciones de aplicaciones a la vez, con el mismo destino de ingesta. Por ejemplo, el mismo bucket de Amazon S3 o el mismo flujo de datos de Amazon Data Firehose.

También puede crear ingestas desde la página de Ingestas, a la que se puede acceder desde el panel de navegación. En la página de Ingestas, puede configurar una ingesta a la vez para distintos destinos. En la página de Ingestas, también puede crear una etiqueta para cada ingesta. Las siguientes instrucciones son para la página de Configuración rápida de ingestas.

2. En Seleccionar las autorizaciones de aplicaciones, seleccione las autorizaciones de aplicaciones para las que desee crear un registro de auditoría. Los nombres de los inquilinos que aparecen en el menú desplegable de autorizaciones de aplicaciones son los nombres de los inquilinos de las aplicaciones para las que previamente creó una autorización de aplicación por motivos de seguridad. AppFabric
3. En Agregar destino, seleccione un destino para las ingestas de los registros de auditoría de las aplicaciones que seleccionó. Las opciones de destino incluyen Amazon S3 (Existing Bucket), Amazon S3 (New Bucket) o Amazon Data Firehose. Si selecciona varios nombres de inquilinos, el destino que elija se aplicará a cada ingesta de una autorización de aplicación.
4. Al elegir un destino, aparecen campos obligatorios adicionales.
 - a. Si elige Amazon S3 (bucket nuevo) como destino, debe introducir el nombre del bucket de S3 que quiere crear. Para obtener más instrucciones sobre cómo crear un bucket de Amazon S3, consulte [Crear un destino de salida](#).
 - b. Si elige Amazon S3 (bucket existente) como destino, seleccione el nombre del bucket de Amazon S3 que desea usar.
 - c. Si eliges Amazon Data Firehose como destino, selecciona el nombre del flujo de entrega en la lista desplegable de nombres del flujo de entrega de Firehose. Para obtener más instrucciones sobre cómo crear una transmisión de entrega de Amazon Data Firehose, consulta [Crear un destino de salida](#) y ten en cuenta la política de permisos necesaria AppFabric por motivos de seguridad.
5. En el caso de Schema & Format, puede optar por almacenar sus registros de auditoría en formato RAW (JSON), OCSF (JSON), OCSF (Parquet para los buckets de Amazon S3), Raw (JSON) o Firehose. OCSF-JSON

El formato de datos sin procesar proporciona los datos del registro de auditoría convertidos a JSON a partir de una cadena de datos. El formato de datos OCSF normaliza los datos del registro de auditoría al esquema OCSF (Open Cybersecurity Schema Framework), AppFabric por motivos de seguridad. Para obtener más información sobre cómo se AppFabric usa OCSF, consulte. [Marco de esquema de ciberseguridad abierto para AWS AppFabric](#) Solo puede seleccionar un tipo de datos de esquema y formato a la vez para una ingesta. Si desea agregar un tipo de datos de esquema y formato adicional, puede configurar un destino de ingesta adicional repitiendo el proceso de creación de la ingesta.

6. (Opcional) Si quiere añadir una etiqueta a una ingesta, vaya a la página de Ingestas desde el panel de navegación. Para ir a la página de detalles de la ingesta, seleccione el nombre de inquilino. Para las Etiquetas, tiene la opción de agregar etiquetas a la ingesta. Las etiquetas

son pares de valor de clave que asignan metadatos a los recursos que crea. Para obtener más información, consulte [Etiquetar AWS los recursos](#) en la Guía del usuario del editor de AWS etiquetas.

7. Seleccione Configurar ingestas.

Cuando haya configurado correctamente una ingesta, verá un mensaje de confirmación de Ingesta creada en la página de Introducción.

8. También puede comprobar el estado de sus ingestas y el estado de sus destinos de ingesta en cualquier momento en la página de Ingestas del panel de navegación. En esta página, puede ver el nombre del inquilino que se creó al crear la autorización de la aplicación, el destino y el estado de sus ingestas. Un estado Activado para la ingesta significa que la ingesta está habilitada. Si elige el nombre del inquilino de la autorización de una aplicación en esta página, podrá ver una página de detalles de la autorización de esa aplicación, que incluye los detalles y el estado del destino. Un estado Activo para su destino de ingesta significa que el destino está configurado correctamente y está activo. Si la autorización de la aplicación tiene el estado Conectado y el estado del destino de la ingesta es Activo, el registro de auditoría debe procesarse y entregarse. Si el estado de autorización de la aplicación o el estado del destino de la ingesta es alguno de los estados fallidos, el registro de auditoría no se procesará ni entregará aunque el estado de ingesta esté activado. Para corregir un error de autorización de una aplicación, consulte el [Paso 2. Autorizar aplicaciones](#).
9. En la siguiente tabla, se muestran los posibles estados de ingesta y destino de la ingesta, con los pasos de solución de problemas que puede seguir para corregir cualquier estado de error.

Nombre del estado o la provincia	Description (Descripción)	Pasos para la solución de problemas
Deshabilitada	Un estado de Desactivado para la ingesta significa que la ingesta está desactivada.	Para habilitar la ingesta, seleccione Activar en el menú desplegable Acciones de la página de Ingestas.
Con error	Un estado Error en el destino de la ingesta significa que el destino de la ingesta no acepta el registro de auditoría. Por ejemplo, este	Para solucionar estos problemas, vaya a las consolas Amazon S3 o Firehose.

Nombre del estado o la provincia	Description (Descripción)	Pasos para la solución de problemas
	estado puede deberse a que la ubicación de almacenamiento está llena.	

Paso 4: utilizar la herramienta de acceso de usuario

Con la herramienta de acceso de usuarios de AppFabric For Security, los equipos de administración de seguridad y TI pueden ver rápidamente quién tiene acceso a aplicaciones específicas realizando una búsqueda sencilla con la dirección de correo electrónico corporativa del empleado. Este enfoque puede resultar útil para reducir el tiempo dedicado a tareas como el desaprovisionamiento de usuarios, que pueden requerir comprobar o auditar manualmente el acceso de un usuario a todas las aplicaciones de SaaS. Si se encuentra un usuario, AppFabric por motivos de seguridad, proporciona el nombre del usuario en la aplicación y su estado de usuario en la aplicación (por ejemplo, Activo) si la aplicación lo proporciona. AppFabric por motivos de seguridad, busca en todas las aplicaciones autorizadas de un paquete de aplicaciones para obtener una lista de las aplicaciones a las que el usuario tiene acceso.

1. En la página de Introducción, para el Paso 4. Utilice la herramienta de acceso de usuario y seleccione Buscar usuario.
2. En el campo Dirección de correo electrónico, escriba la dirección de correo electrónico de un usuario y seleccione Buscar.
3. En la sección de Resultados de la búsqueda, verá una lista de todas las aplicaciones autorizadas a las que tiene acceso el usuario. Para mostrar el nombre del usuario en la aplicación y su estado (si está disponible), seleccione un resultado de la búsqueda.
4. Si aparece un mensaje de Usuario encontrado en la columna de resultados de la búsqueda, el usuario puede acceder a la aplicación que aparece en la lista. En la siguiente tabla, se muestran los posibles resultados de la búsqueda, los errores y las medidas que puede tomar para solucionarlos.

Resultado de la búsqueda	Description (Descripción)
No se encuentra al usuario	No se encuentra ningún usuario con la dirección de correo electrónico utilizada.
No se encontró un token de autorización. Conecte la autorización de la aplicación para la aplicación.	Compruebe que toda la información, como la ID de inquilino, la ID de cliente y el secreto de cliente, se haya introducido correctamente para la autorización de la aplicación.
Se rechazó el token de autorización. Conecte la autorización de la aplicación para la aplicación.	Compruebe que toda la información, como la ID de inquilino, la ID de cliente y el secreto de cliente, se haya introducido correctamente para la autorización de la aplicación.
No hemos podido rotar el token de autorización. Conecte la autorización de la aplicación para la aplicación.	El token de actualización de OAuth falló después de que la autorización de la aplicación se conectara correctamente. Si el error persiste, compruebe la aplicación de autenticación de la aplicación. Para obtener más información, consulte Aplicaciones compatibles .
No se encontraron los permisos necesarios. Conecte la autorización de la aplicación para la aplicación.	Compruebe que toda la información, como la ID de inquilino, la ID de cliente y el secreto de cliente, se haya introducido correctamente para la autorización de la aplicación.
La autorización de la aplicación no es válida.	Compruebe que toda la información, como la ID de inquilino, la ID de cliente y el secreto de cliente, se haya introducido correctamente para la autorización de la aplicación.
No hemos podido llamar a la API de la aplicación debido a la falta de permisos.	Compruebe que toda la información, como la ID de inquilino, la ID de cliente y el secreto de cliente, se haya introducido correctamente para la autorización de la aplicación.

Resultado de la búsqueda	Description (Descripción)
Se ha superado el límite de solicitudes para la aplicación.	Se trata de un mensaje de error que se recibió de la aplicación. Puede intentar buscar una dirección de correo electrónico más tarde.
La aplicación ha detectado un error interno del servidor	Se trata de un mensaje de error que se recibió de la aplicación. Puede intentar buscar una dirección de correo electrónico más tarde.
La aplicación encontró un error de puerta de enlace incorrecta	Se trata de un mensaje de error que se recibió de la aplicación. Puede intentar buscar una dirección de correo electrónico más tarde.
La aplicación no está preparada para gestionar la solicitud	Se trata de un mensaje de error que se recibió de la aplicación. Puede intentar buscar una dirección de correo electrónico más tarde.
La aplicación detectó un error de solicitud incorrecta.	Se trata de un mensaje de error que se recibió de la aplicación. Puede intentar buscar un correo electrónico de vuelta más tarde.
La aplicación detectó un error de servicio no disponible.	Se trata de un mensaje de error que se recibió de la aplicación. Puede intentar buscar un correo electrónico de vuelta más tarde.

Paso 5: Conéctese AppFabric para obtener datos de seguridad en herramientas de seguridad y otros destinos

Los datos de aplicaciones normalizados (o sin procesar) de AppFabric son compatibles con cualquier herramienta que permita la ingesta de datos de Amazon S3 y la integración con Firehose, incluidas

las herramientas de seguridad como Barracuda XDR, Dynatrace, Logz.io, Netskope NetWitness Rapid7 Splunk, y/o su solución de seguridad patentada. Para obtener datos de aplicaciones normalizados (o sin procesar) de una aplicación AppFabric, siga los pasos anteriores del 1 al 3. Para obtener más información sobre cómo configurar herramientas y servicios de seguridad específicos, consulte [Herramientas y servicios de seguridad compatibles](#).

Aplicaciones compatibles en AppFabric por motivos de seguridad

AWS AppFabric por motivos de seguridad, admite la integración con las siguientes aplicaciones. Elija el nombre de una aplicación para obtener más información sobre cómo configurar la seguridad AppFabric para conectarse a ella.

Temas

- [Configurar 1Password para AppFabric](#)
- [Configurar Asana para AppFabric](#)
- [Configurar Azure Monitor para AppFabric](#)
- [Configurar Atlassian Confluence para AppFabric](#)
- [Configurar Atlassian Jira suite para AppFabric](#)
- [Configure Box para AppFabric](#)
- [Configurar Cisco Duo para AppFabric](#)
- [Configurar Dropbox para AppFabric](#)
- [Configurar Genesys Cloud para AppFabric](#)
- [Configurar GitHub para AppFabric](#)
- [Configurar Google Analytics para AppFabric](#)
- [Configurar Google Workspace para AppFabric](#)
- [Configurar HubSpot para AppFabric](#)
- [Configurar IBM Security® Verify para AppFabric](#)
- [Configurar JumpCloud para AppFabric](#)
- [Configurar Microsoft 365 para AppFabric](#)
- [Configurar Miro para AppFabric](#)
- [Configurar Okta para AppFabric](#)
- [Configurar OneLogin by One Identity para AppFabric](#)

- [Configurar PagerDuty para AppFabric](#)
- [Configurar Ping Identity para AppFabric](#)
- [Configurar Salesforce para AppFabric](#)
- [Configurar ServiceNow para AppFabric](#)
- [Configurar Singularity Cloud para AppFabric](#)
- [Configurar Slack para AppFabric](#)
- [Configurar Smartsheet para AppFabric](#)
- [Configurar Terraform Cloud para AppFabric](#)
- [Configurar Webex by Cisco para AppFabric](#)
- [Configurar Zendesk para AppFabric](#)
- [Configurar Zoom para AppFabric](#)

Configurar 1Password para AppFabric

1Password es un administrador de contraseñas que te ayuda a crear, almacenar y usar contraseñas seguras para todas tus cuentas en línea. También protege sus datos con cifrado, le alerta sobre las infracciones y le permite compartir contraseñas.

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para auditar los registros y los datos de los usuarios 1Password, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para 1Password](#)
- [AppFabric Conectarse a tu 1Password cuenta](#)

AppFabric soporte para 1Password

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde 1Password.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría 1Password a destinos compatibles, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debes tener un plan de suscripción 1Password Business o Enterprise de pago activo. Para obtener más información, consulta [1PasswordEnterprise](#) en el 1Password sitio web.
- Debe tener un rol de administrador o propietario de equipo en la 1Password cuenta. Para obtener más información, consulta [Grupos](#) en el sitio web de 1Password soporte.

Consideraciones de límites de velocidad

La API de 1Password AuditLog eventos limita las solicitudes a 600 por minuto y hasta 30 000 por hora. Si se superan estos límites, se produce un error. Para obtener más información, consulta [los límites de velocidad de la 1Password API](#) en la referencia de la API de 1Password eventos.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a tu 1Password cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric con 1Password. Para encontrar la información necesaria para realizar 1Password la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Crea un token de 1Password acceso personal

1Password admite tokens de acceso personal para clientes públicos. Complete los siguientes pasos para generar un token de acceso personal.

1. Inicie sesión en su cuenta de 1Password.
2. Seleccione Integraciones en el panel de navegación.
3. Si hay integraciones existentes, elija Directorio. De lo contrario, continúe con el siguiente paso.
4. Elija Otros en Events Reporting Integration.
5. En la página Añadir integración, introduzca el nombre del sistema de información de seguridad y gestión de eventos (SIEM) (por ejemplo, AppFabric Seguro)
6. Seleccione Añadir integración y, a continuación, complete los siguientes pasos en la página de configuración del token.

- a. Proporcione el nombre del token que se utilizará en el entorno AppFabric seguro.
 - b. Le recomendamos que seleccione Nunca en la lista desplegable Expira después. Si se selecciona cualquier otro valor, 1Password revoca el token una vez transcurrido el tiempo de caducidad.
 - c. En la sección Eventos para informar, selecciona Intentos de inicio de sesión, Eventos de uso de artículos y Eventos de auditoría.
7. Elige Issue Token para crear el token.
 8. Selecciona Guardar en 1Password y sigue los pasos que se indican a continuación.
 - a. El título se rellenará automáticamente en función del nombre del sistema y del token.
 - b. Selecciona Privado en Selecciona una bóveda.
 - c. Seleccione Save.

Para obtener más información, consulte [Cómo empezar a informar sobre 1Password eventos](#) en el 1Password sitio web.

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará su identificación de inquilino. El identificador de inquilino AppFabric será su dirección de 1Password inicio de sesión. Complete los siguientes pasos para encontrar su ID de inquilino.

1. Inicie sesión en su cuenta de 1Password.
2. Seleccione Configuración en el panel de navegación.
3. Tu 1Password inicio de sesión aparece en la página. Por ejemplo, `example-account.1password.com`.

Nombre de inquilino

Introduzca un nombre que identifique a esta organización única. 1Password AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier incorporación creada a partir de la autorización de la aplicación.

Token de cuenta de servicio

Debe tener un token de cuenta de servicio de una cuenta de 1Password servicio para poder incluirlo en la autorización de la AppFabric 1Password aplicación. Si no dispone de un token de cuenta de servicio, utilice las siguientes instrucciones:

AppFabric solicitará un token de cuenta de servicio. El token de la cuenta de servicio AppFabric es el token de acceso personal que ha creado. Completa los siguientes pasos en el portal de 1Password para encontrar el token de acceso personal.

1. Elija Dashboard (Panel).
2. Elige Personas.
3. Elige el nombre del propietario de la cuenta.
4. Seleccione Privado.
5. Selecciona View Vault.
6. Elige el nombre del token.

Autorización del cliente

Cree una autorización de aplicación AppFabric utilizando el ID de inquilino, el nombre del inquilino y el token de la cuenta de servicio. A continuación, elija Connect para activar la autorización.

Configurar Asana para AppFabric

Asana es una plataforma de gestión del trabajo que ayuda a las personas, los equipos y las organizaciones a organizar el trabajo, desde las tareas diarias hasta las iniciativas estratégicas multifuncionales. Proporciona un sistema vivo de claridad en el que todos pueden comunicarse, colaborar y coordinar el trabajo. Con Asana, los equipos integran las herramientas empresariales fundamentales en un solo lugar para que el trabajo avance sin importar dónde se lleve a cabo.

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para auditar los registros y los datos de los usuariosAsana, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para Asana](#)

- [AppFabric Conectarse a su Asana cuenta](#)

AppFabric soporte para Asana

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde Asana.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría Asana a destinos compatibles, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe tener una cuenta Enterprise de Asana. Para obtener más información sobre cómo crear o actualizar a una cuenta Enterprise, de Asana consulte [Asana Enterprise](#) en el sitio web de Asana.
- Debe tener un usuario con el rol de Superadministrador en su cuenta de Asana. Para obtener más información sobre los roles, consulte [Roles de administrador y superadministrador en Asana](#), en el sitio web de Asana.

Consideraciones de límites de velocidad

Asana impone límites de velocidad a la API de Asana. Para obtener más información sobre los límites de velocidad para la API de Asana, consulte [Límites de velocidad](#) en el sitio web Guía para desarrolladores de Asana. Si la combinación de las aplicaciones existentes AppFabric y Asana las aplicaciones existentes supera el límite, es AppFabric posible que los registros de auditoría que aparezcan se retrasen.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a su Asana cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric con Asana. Para encontrar la información necesaria para realizar Asana la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará su identificación de inquilino. La ID de inquilino AppFabric se denomina ID de dominio inAsana. Para encontrar el ID de dominio, siga las siguientes instrucciones de la pantalla de inicio de Asana:

1. Elija la imagen de perfil de su cuenta y seleccione Consola de administrador.
2. A continuación, seleccione Configuración.
3. Desplácese hasta Configuración del dominio.
4. Introduzca el ID de dominio de esta sección en la configuración del ID de AppFabric inquilino.

Nombre de inquilino

Introduzca un nombre que identifique a esta Asana organización única. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier incorporación creada a partir de la autorización de la aplicación.

Token de cuenta de servicio

Debe tener un token de cuenta de servicio de una cuenta de Asana servicio para poder incluirlo en la autorización de la AppFabric Asana aplicación. Si no dispone de un token de cuenta de servicio, utilice las siguientes instrucciones:

1. Para crear una cuenta de servicio, siga las instrucciones de [Cuentas de servicio](#) en el sitio web de Guía de Asana.
2. Copie y guarde el token de la parte inferior de la página Agregar cuenta de servicio la primera vez que vea la página Agregar cuenta de servicio.
3. Si cierra la página Agregar cuenta de servicio antes de guardar el token, debe editar su cuenta de servicio, generar un nuevo token y guardarlo.

Configurar Azure Monitor para AppFabric

Azure Monitores una solución de monitoreo integral para recopilar, analizar y responder a los datos de monitoreo de sus entornos locales y en la nube. Puede utilizarla Azure Monitor para maximizar la disponibilidad y el rendimiento de sus aplicaciones y servicios. Le ayuda a comprender

el rendimiento de sus aplicaciones y le permite responder manual y programáticamente a los eventos del sistema.

Azure Monitor recopila y agrega los datos de cada capa y componente de su sistema en varias suscripciones y arrendatarios de Azure y de otros fabricantes. Los almacena en una plataforma de datos común para que los consuma un conjunto común de herramientas que pueden correlacionar, analizar, visualizar y and/or responder a los datos. También puede integrar otras herramientas de Microsoft y de terceros. El registro de Azure Monitor actividad es un registro de la plataforma que proporciona información sobre los eventos a nivel de suscripción. El registro de actividades incluye información como cuándo se modifica un recurso o se inicia una máquina virtual.

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para auditar los registros y los datos de los usuarios Azure Monitor, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para Azure Monitor](#)
- [Conectarse AppFabric a tu cuenta Azure Monitor](#)

AppFabric soporte para Azure Monitor

AppFabric es capaz de recibir información de usuario y registros de auditoría de los siguientes Azure Monitor servicios:

- Azure Monitor
- API Management
- Microsoft Sentinel
- Security Center

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría Azure Monitor a destinos compatibles, debes cumplir los siguientes requisitos:

- Debe tener una Microsoft Azure cuenta con una versión de prueba gratuita o una pay-as-you-go suscripción.

- Se requiere al menos una suscripción para acceder a los eventos incluidos en esa suscripción.

Consideraciones de límites de velocidad

Azure Monitor impone límites de tarifas al responsable de seguridad (usuario o aplicación) que realiza las solicitudes y al identificador de suscripción o al identificador de inquilino. Para obtener más información sobre los límites de frecuencia de la Azure Monitor API, consulta [Cómo se limitan las solicitudes en el Azure Resource Manager Azure Monitor sitio web](#) para desarrolladores.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

Conectarse AppFabric a tu cuenta Azure Monitor

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric con Azure Monitor. Para encontrar la información necesaria para realizar Azure Monitor la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Cree una OAuth aplicación

AppFabric se integra con Azure Monitor el uso OAuth2. Complete los siguientes pasos para crear una OAuth2 aplicación en Azure Monitor:

1. Navegue hasta el [Microsoft Azureportal](#) e inicie sesión.
2. Navega hasta Microsoft EntraID.
3. Selecciona Registros de aplicaciones.
4. Elija Nuevo registro.
5. Introduzca un nombre para el cliente, como Azure Monitor OAuth Cliente. Será el nombre de la aplicación registrada.
6. Compruebe que los tipos de cuentas compatibles estén configurados como Arrendatario único.
7. Para el URI de redireccionamiento, selecciona Web como plataforma y agrega un URI de redireccionamiento. Usa el siguiente formato para el URI de redireccionamiento:

```
https://<region>.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2
```

En esa dirección, *<region>* está el código Región de AWS en el que configuraste el paquete de AppFabric aplicaciones. Por ejemplo, el código de la región del Este de EE. UU. (Norte de Virginia) es *us-east-1*. Para esa región, la URL de redireccionamiento es <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2>.

La respuesta de autenticación se enviará a la URI proporcionada después de autenticar correctamente al usuario. Proporcionarla ahora es opcional y se puede cambiar más adelante, pero se requiere un valor para la mayoría de los escenarios de autenticación.

8. Elija Registro.
9. En la aplicación registrada, selecciona Certificados y secretos y, a continuación, Nuevo secreto de cliente.
10. Agrega una descripción para el secreto.
11. Selecciona la duración de caducidad del secreto. Puede seleccionar cualquier duración preestablecida en el menú desplegable o establecer una duración personalizada.
12. Elija Añadir. Los valores secretos del cliente solo se pueden ver inmediatamente después de su creación. Asegúrese de guardar el secreto en un lugar seguro antes de salir de la página.

Permisos necesarios

Debe añadir los siguientes permisos a su OAuth solicitud. Para añadir permisos, sigue las instrucciones de la sección [Añadir permisos para acceder a tu API web](#) de la Guía para Microsoft Entra desarrolladores.

- Microsoft GraphAPI de acceso de usuario > User.Read.All (seleccione el tipo delegado)
- Microsoft GraphAPI de acceso de usuario > offline_access (seleccione el tipo delegado)
- AzureAPI de registro de auditoría de gestión de servicios > user_impersonation (seleccione el tipo delegado)

Después de añadir los permisos, para conceder el consentimiento del administrador a los permisos, sigue las instrucciones de la sección sobre el [botón de consentimiento del administrador](#) de la Guía para desarrolladores. Microsoft Entra

Autorizaciones de la aplicación

AppFabric permite recibir información de usuario y registros de auditoría de tu Azure Monitor cuenta. Para recibir tanto los registros de auditoría como los datos de los usuarios Azure Monitor, debe

crear dos autorizaciones de aplicaciones, una que aparezca Azure Monitor en la lista desplegable de autorizaciones de aplicaciones y otra que se llame Registros de Azure Monitor auditoría en la lista desplegable de autorizaciones de aplicaciones. Puede usar una misma ID de inquilino, ID de cliente y clave secreta de cliente para ambas autorizaciones de aplicaciones. Para recibir los registros de auditoría, Azure Monitor necesita tanto la autorización de la aplicación Audit Logs como la Azure Monitor de la aplicación Azure Monitor Audit Logs. Para usar solo la herramienta de acceso de usuario, solo se requiere la autorización de la Azure Monitor aplicación.

ID de inquilino

AppFabric solicitará su identificación de inquilino. Complete los siguientes pasos para encontrar su ID de cliente en Azure Monitor:

1. Navegue hasta el [Microsoft Azureportal](#).
2. Navegue hasta Azure Active Directory.
3. En la sección Registros de aplicaciones, elija la aplicación que se creó anteriormente.
4. En la sección Descripción general, copia el ID de inquilino del campo ID del directorio (inquilino).

Nombre de inquilino

Introduzca un nombre que identifique esta Azure Monitor suscripción única. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier ingesta creada a partir de la autorización de la aplicación.

Note

El nombre del inquilino debe tener un máximo de 2.048 caracteres y estar compuesto por números, lower/upper mayúsculas y minúsculas y los siguientes caracteres especiales: punto (.), guión bajo (_), guión (-) y espacios vacíos.

ID de cliente

AppFabric solicitará un ID de cliente. Complete el siguiente procedimiento para encontrar su ID de cliente en Azure Monitor:

1. Navegue hasta el [Microsoft Azureportal](#).
2. Navegue hasta Azure Active Directory.

3. En la sección Registros de aplicaciones, elija la aplicación que se creó anteriormente.
4. En la sección Descripción general, copie el ID de cliente del campo ID de la aplicación (cliente).

Secreto del cliente

AppFabric solicitará un secreto de cliente. El secreto de cliente de la OAuth aplicación registrada es el que generaste en el paso 11 de la sección de creación de OAuth aplicaciones. Si pierdes el secreto de cliente generado durante la creación de la OAuth aplicación, repite los pasos 8 a 11 de la sección de creación de OAuth aplicaciones para volver a generar uno nuevo.

Autorización de la aplicación

Tras crear la autorización de la aplicación AppFabric, recibirás una ventana emergente en la que podrás Microsoft Azure aprobarla. Inicia sesión en tu cuenta desde la ventana y aprueba la AppFabric autorización seleccionando Permitir.

Configurar Atlassian Confluence para AppFabric

Cree, colabore y organice todo su trabajo en un solo lugar. Confluence es un espacio de trabajo en equipo donde se cruzan el conocimiento con la colaboración. Las páginas dinámicas le ofrecen a su equipo un lugar donde crear, capturar y colaborar en cualquier proyecto o idea. Los espacios ayudan a su equipo a estructurar, organizar y compartir el trabajo, de modo que cada miembro del equipo tenga visibilidad del conocimiento institucional y acceso a la información que necesita para hacer su trabajo de la mejor manera.

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para recibir registros de auditoría y datos de usuariosConfluence, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para Atlassian Confluence](#)
- [AppFabric Conectarse a tu Atlassian Confluence cuenta](#)

AppFabric soporte para Atlassian Confluence

AppFabric admite la recepción de registros de auditoría deAtlassian Confluence.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría Atlassian Confluence a destinos compatibles, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Para acceder a los registros de auditoría, necesita tener una cuenta estándar, prémium o empresarial. Para obtener más información sobre cómo crear o actualizar al tipo de plan de Confluence correspondiente, consulte los [Precios de Confluence](#) en el sitio web de Atlassian.
- Para acceder a los registros de auditoría, debe tener los permisos de administrador de su cuenta. Para obtener más información sobre los roles, consulte [Otorgar permisos de administrador a usuarios](#) en el sitio web de Asistencia de Atlassian.

Consideraciones de límites de velocidad

Confluence impone límites de velocidad a la API de Atlassian Confluence. Si la combinación de las aplicaciones de Atlassian Confluence API existentes AppFabric y las aplicaciones existentes supera los límites, Atlassian Confluence es AppFabric posible que los registros de auditoría que aparezcan se retrasen.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a tu Atlassian Confluence cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric conAtlassian Confluence. Para encontrar la información necesaria para realizar Atlassian Confluence la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Cree una OAuth aplicación

AppFabric se integra con Atlassian Confluence el uso OAuth. Para crear una OAuth aplicación enAtlassian Confluence, siga los siguientes pasos.

1. Desplácese hasta la [Consola de desarrollador de Atlassian](#).
2. Elija el icono de su perfil en la esquina superior derecha y seleccione Consola para desarrolladores.

3. Junto a Mis aplicaciones, selecciona Crear, integración OAuth 2.0.
4. Seleccione Permisos en el panel de navegación izquierdo y seleccione Agregar junto a la API de Confluence.
5. En Ámbitos clásicos, seleccione Usuario de lectura (`read:confluence-user`).
6. En Ámbitos detallados, seleccione Ver registros de auditoría (`read:audit-log:confluence`).
7. Seleccione Autorización en el panel de navegación izquierdo y seleccione Añadir junto a OAuth 2.0 (3LO).
8. Utilice una URL de redireccionamiento con el siguiente formato en el cuadro de texto URL de devolución de llamada y seleccione Guardar cambios.

```
https://<region>.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2
```

En esta URL, `<region>` se encuentra el código Región de AWS en el que configuraste el paquete de AppFabric aplicaciones. Por ejemplo, el código de la región del Este de EE. UU. (Norte de Virginia) es `us-east-1`. Para esa región, la URL de redireccionamiento es `https://us-east-1.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2`.

Ámbitos obligatorios

Debe agregar uno de los siguientes ámbitos a su Atlassian Confluence OAuth aplicación. Para obtener más información sobre los ámbitos, consulte [Scopes for OAuth 2.0 \(3LO\) y las aplicaciones Forge](#) en el sitio web para desarrolladores. Atlassian Utilice el ámbito clásico cuando esté disponible.

- Ámbitos clásicos:
 - `read:confluence-user`
- Ámbitos detallados:
 - `read:audit-log:confluence`

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará su ID de inquilino. El ID de inquilino AppFabric es el subdominio de tu Atlassian Confluence instancia. Puede encontrar el subdominio de su instancia de Atlassian Confluence en la barra de direcciones del navegador, entre `https://` y `.atlassian.net`.

Nombre de inquilino

Introduce un nombre que identifique a esta Atlassian Confluence organización única. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier incorporación creada a partir de la autorización de la aplicación.

ID de cliente

AppFabric solicitará un ID de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su ID de cliente en Atlassian Confluence:

1. Desplácese hasta la [Consola de desarrollador de Atlassian](#).
2. Elija el icono de su perfil en la esquina superior derecha y seleccione Consola para desarrolladores, Mis aplicaciones.
3. Selecciona la OAuth aplicación que utilizas para conectarte AppFabric.
4. Introduzca el ID de cliente de la página de configuración en el campo ID de cliente de AppFabric.

Secreto del cliente

AppFabric solicitará un secreto de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su secreto de cliente en Atlassian Confluence:

1. Desplácese hasta la [Consola de desarrollador de Atlassian](#).
2. Elija el icono de su perfil en la esquina superior derecha y seleccione Consola para desarrolladores, Mis aplicaciones.
3. Selecciona la OAuth aplicación que utilizas para conectarte AppFabric.
4. Introduce el secreto de la página de configuración en el campo Secreto del cliente de AppFabric.

Cómo aprobar la autorización

Tras crear la autorización de la aplicación AppFabric, aparecerá una ventana emergente en la Atlassian Confluence que podrás aprobarla. Para aprobar la AppFabric autorización, selecciona permitir.

Configurar Atlassian Jira suite para AppFabric

Atlassian libera el potencial de cada equipo. Su ágil software de gestión de servicios de TI y gestión del trabajo ayuda a los equipos a organizar, debatir y completar el trabajo compartido. DevOps La

mayoría de las empresas incluidas en la lista Fortune 500 y más de 240 000 empresas de todos los tamaños en todo el mundo —entre los que se encuentran la NASA, Kiva, Deutsche Bank y Salesforce— confían en las soluciones de Atlassian para ayudar a sus equipos a trabajar mejor juntos y a ofrecer resultados de calidad a tiempo. Obtenga más información sobre los productos Atlassian, incluidos Jira Software, Confluence, Jira Service Management, Trello, Bitbucket y Jira Align en [Atlassian](#).

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para auditar los registros y los datos de los usuarios de Jira suite (distintos de Jira Align), normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para el Jira suite](#)
- [AppFabric Conectarse a tu Jira cuenta](#)

AppFabric soporte para el Jira suite

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde Jira suite, con la excepción de Jira Align.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría de los destinos Jira suite a los que se admiten, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe tener un plan estándar de Jira o superior. Para obtener más información sobre las capacidades de los planes de Jira, consulte las páginas de precios de [Software Jira](#), [Gestión de servicios de Jira](#), [Gestión del trabajo de Jira](#) y [Product Discovery de Jira](#).
- Debe tener un usuario con el rol de Administrador de la organización en su cuenta de Jira. Para obtener más información sobre los roles, consulte [Otorgar permisos de administrador a usuarios](#) en el sitio web de Asistencia de Atlassian.

Consideraciones de límites de velocidad

El paquete de Jira impone límites de velocidad a la API de Jira. Para obtener más información sobre los límites de velocidad para la API de Jira suite, consulte [Límites de velocidad](#) en el sitio

web Guía para desarrolladores de Atlassian. Si la combinación de las aplicaciones de Jira API existentes AppFabric y las aplicaciones de API existentes supera el límite, es AppFabric posible que los registros de auditoría que aparezcan se retrasen.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a tu Jira cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric con Jira. Para encontrar la información necesaria para realizar Jira la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Cree una OAuth aplicación

AppFabric se integra con el Jira suite uso OAuth. Para crear una OAuth aplicación en Jira, siga los siguientes pasos:

1. Desplácese hasta la [Consola de desarrollador de Atlassian](#).
2. Junto a Mis aplicaciones, selecciona Crear, integración OAuth 2.0.
3. Asigne un nombre a su aplicación y elija Crear.
4. Ve a la sección Autorización y selecciona Añadir junto a OAuth 2.0.
5. Use una URL con el siguiente formato en el campo URL de devolución de llamada y seleccione Guardar cambios.

```
https://<region>.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2
```

En esta URL, *<region>* está el código Región de AWS en el que configuraste el paquete de AppFabric aplicaciones. Por ejemplo, el código de la región del Este de EE. UU. (Norte de Virginia) es *us-east-1*. Para esa región, la URL de redireccionamiento es `https://us-east-1.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2`.

6. Ve a la sección Configuración, copia tu ID de cliente y tu secreto de cliente y guárdalos para usarlos en la autorización de la AppFabric aplicación.

Ámbitos obligatorios

Debes añadir los siguientes ámbitos a la página de permisos de la Jira OAuth aplicación:

- En los ámbitos clásicos:
 - API de Jira > `read:jira-user`
- En los ámbitos granulares:
 - API de Jira > `read:audit-log:jira`
 - API de Jira > `read:user:jira`

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará su identificación de inquilino. El ID de inquilino AppFabric es el subdominio de tu Jira instancia. Puede encontrar el subdominio de su instancia de Jira en la barra de direcciones del navegador, entre `https://` y `.atlassian.net`.

Nombre de inquilino

Introduce un nombre que identifique este Jira servidor único. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier ingesta creada a partir de la autorización de la aplicación.

ID de cliente

AppFabric solicitará tu ID de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su ID de cliente en Jira:

1. Desplácese hasta la [Consola de desarrollador de Atlassian](#).
2. Selecciona la OAuth aplicación que utilizas para conectarte AppFabric.
3. Introduzca el ID de cliente de la página de configuración en el campo ID de cliente de AppFabric.

Secreto del cliente

AppFabric solicitará su secreto de cliente. El secreto del cliente AppFabric es el secreto de Jira. Para encontrar su secreto en Jira, siga los pasos siguientes:

1. Desplácese hasta la [Consola de desarrollador de Atlassian](#).

2. Selecciona la OAuth aplicación que utilizas para conectarte AppFabric.
3. Introduce el secreto de la página de configuración en el campo Secreto del cliente de AppFabric.

Cómo aprobar la autorización

Después de crear la autorización de la aplicación, AppFabric recibirá una ventana emergente Jira para aprobar la autorización. Para aprobar la AppFabric autorización, selecciona Permitir.

Configure Box para AppFabric

Boxes la nube de contenido líder, una plataforma única que permite a las organizaciones gestionar todo el ciclo de vida del contenido, trabajar de forma segura desde cualquier lugar e integrar todas best-of-breed las aplicaciones.

Puede utilizarlos AWS AppFabric para recibir registros de auditoría y datos de usuariosBox, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para el Box](#)
- [AppFabric Conectarse a tu Box cuenta](#)

AppFabric soporte para el Box

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desdeBox.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría Box a destinos compatibles, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Para acceder a los registros de auditoría, debes tener una suscripción de pago activa a los planes [Business, Business Plus, Enterprise o Enterprise Plus](#).
- Debe tener un usuario con [privilegios de administrador](#).
- Debe tener habilitada la [autenticación](#) de dos factores en su Box cuenta para ver y copiar el secreto de cliente de la aplicación desde la pestaña de configuración.

Consideraciones de límites de velocidad

Box impone límites de velocidad a la API de Box. Para obtener más información sobre los límites de [velocidad de la Box API, consulta los límites](#) de velocidad en el sitio web de la Guía para Box desarrolladores. Si la combinación de las aplicaciones existentes AppFabric y Box las aplicaciones existentes supera el límite, es AppFabric posible que los registros de auditoría que aparezcan se retrasen.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que veas un retraso de hasta 30 minutos en un evento de auditoría para que te entreguen a tu destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto se puede personalizar a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a tu Box cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, tendrás que autorizarlo AppFabric conBox. Para encontrar la información necesaria para realizar Box la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Cree una OAuth aplicación


AppFabric se integra con el Box uso OAuth. Siga los siguientes pasos para crear una OAuth aplicación enBox. Para obtener más información, consulte [Creación de una OAuth aplicación](#) en el Box sitio web.

1. Inicie sesión en la [consola de desarrolladores Box y vaya a ella](#).
2. Elija Crear nueva aplicación.
3. Selecciona Aplicación personalizada en la lista de tipos de aplicaciones. Aparecerá un modal para solicitar una selección para el siguiente paso.
4. Introduce un nombre y una descripción de la aplicación.
5. Elija Integración en la lista desplegable Propósito.
 - a. Seleccione Seguridad y conformidad en la lista desplegable de categorías.
 - b. Introduzca AWS AppFabric Secureel campo ¿Con qué sistema externo se está integrando? cuadro de texto.
6. Elija la autenticación del servidor (concesión de credenciales de cliente) si desea verificar la identidad de la aplicación con un ID de cliente y un secreto de cliente.

7. Seleccione Crear una aplicación.
8. Elija la pestaña Configuración.
9. En la sección Nivel de acceso a la aplicación de la página, elija App + Enterprise Access.
10. En la sección Ámbitos de la aplicación de la página, seleccione Administrar usuarios y Administrar propiedades empresariales.
11. Elija Save changes (Guardar cambios).

El Box administrador debe autorizar la aplicación en la Consola de Box administración para poder utilizarla. Complete los siguientes pasos para solicitar una autorización.

- a. Seleccione la pestaña Autorización de su aplicación en la [Consola de desarrolladores](#).
- b. Selecciona Revisar y enviar para enviar un correo electrónico al administrador de tu Box empresa para su aprobación. Para obtener más información, consulta la [sección Autorización](#) en la Boxguía.

 Note

Debes volver a enviar tu aplicación si se realiza algún cambio después del envío.

Ámbitos obligatorios

Se requieren los siguientes ámbitos de solicitud. Para obtener más información sobre los ámbitos, consulte Ámbitos en el [sitio web](#) de documentación de Box.

- Gestione las propiedades empresariales () `manage_enterprise_properties`
- Administrar usuarios (`manage_managed_users`)

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará una identificación de inquilino. El ID de inquilino AppFabric es el Box Enterprise ID. El Box Enterprise ID se encuentra en la consola de administración, en Cuenta y facturación > Información de la cuenta > Enterprise ID. Para obtener más información, consulta el [Enterprise ID](#) en el sitio web de documentación de Box.

Nombre de inquilino

Introduzca un nombre que identifique a esta Box organización única. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier ingesta creada a partir de la autorización de la aplicación.

ID y clave secreta de cliente

1. Inicia sesión en la consola de [desarrolladores Box](#) y ve a ella.
2. Selecciona Mis aplicaciones en el menú de navegación.
3. Elige la OAuth aplicación que utilizas para conectarte AppFabric.
4. Elija la pestaña Configuración.
5. Ve a la sección Credenciales de Oauth 2.0 de la página.
6. Introduce el ID de cliente de tu ID de OAuth cliente en el campo ID de cliente de. AppFabric
7. Selecciona Obtener el secreto del cliente.
8. Introduzca el secreto de cliente de su secreto de OAuth cliente en el campo Secreto de cliente de AppFabric.

Configurar Cisco Duo para AppFabric

Cisco Duo protege contra las infracciones con un paquete de gestión de acceso líder que proporciona sólidas defensas de varios niveles y capacidades innovadoras que permiten la entrada de los usuarios legítimos y mantienen alejados a los malos actores. Para cualquier organización preocupada por la posibilidad de sufrir una violación de seguridad y que necesite una solución rápida, Cisco Duo rápida, que ofrezca una seguridad sólida y, al mismo tiempo, mejore la productividad de los usuarios.

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para recibir registros de auditoría y datos de usuarios Cisco Duo, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para Cisco Duo](#)
- [Conéctate AppFabric a tu Cisco Duo cuenta](#)

AppFabric soporte para Cisco Duo

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde Cisco Duo.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría Cisco Duo a destinos compatibles, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Para acceder a los registros de auditoría, debe tener una suscripción activa a las ediciones Duo Essentials, Duo Advantage o Duo Premier. Como alternativa, también pueden acceder los nuevos clientes con una versión de prueba Advantage o Premier. Para obtener más información sobre Cisco Duo las ediciones, consulta [Ediciones y precios](#).
- Debe ser administrador con función de propietario para crear o modificar la API de administrador.
- Debes añadir permisos de «conceder recursos de lectura y registro» para acceder a los registros de auditoría en la API de administración.

Consideraciones de límites de velocidad

Cisco Duo impone límites de velocidad a la API de Cisco Duo. Para obtener más información sobre los límites de velocidad de la Cisco Duo API, consulta los límites de velocidad en los [registros de autenticación](#). Si la combinación de las aplicaciones de Cisco Duo API existentes AppFabric y las aplicaciones existentes superan los límites, Cisco Duo es AppFabric posible que los registros de auditoría se retrasen. Póngase en contacto con Cisco Duo si necesita aumentar el límite de velocidad.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

Conéctate AppFabric a tu Cisco Duo cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric con Cisco Duo. Para encontrar la información necesaria para realizar Cisco Duo la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Crea una aplicación Cisco Duo de API de administración

AppFabric se integra con Cisco Duo el uso de un token de servicio de API. Para crear una aplicación en Cisco Duo, sigue estos pasos.

- Para crear una aplicación de API de Cisco Duo administración, sigue las instrucciones de los [primeros pasos](#) de la API de Cisco Duo administración.

Permisos necesarios

Debes añadir los siguientes ámbitos a tu Cisco Duo aplicación:

- Otorgue el registro de lectura
- Grant lee el recurso

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará una identificación de inquilino. Puedes encontrar el ID de inquilino en el Cisco Duo nombre del servidor. Para encontrar el nombre de host Cisco Duo, sigue estos pasos.

1. Ve a la página de [inicio Cisco Duo de sesión del administrador](#) e inicia sesión.
2. Ve a Aplicaciones y, a continuación, selecciona Proteger una aplicación.
3. Busque la entrada API de administración en la lista de aplicaciones y, a continuación, elija Proteger en el extremo derecho para configurar la aplicación y obtener el nombre de host de la API.
4. El nombre de host de la API tiene el formato siguiente: el api-*<tenant-id>*.duosecurity.com ID del *<tenant-id>* inquilino.

Nombre de inquilino

Introduzca un nombre que identifique a esta organización única Cisco Duo. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier incorporación creada a partir de la autorización de la aplicación.

Token de servicio

AppFabric solicitará un token de servicio. El token de servicio es una clave de integración y una clave secreta separadas por dos puntos con el siguiente formato.

```
integrationkey:secretkey
```

Para encontrar la clave de integración y la clave secreta Cisco Duo, sigue estos pasos.

1. Ve a la página de inicio de [sesión del Cisco Duo administrador](#) e inicia sesión.
2. Ve a Aplicaciones y, a continuación, selecciona Proteger una aplicación.
3. «Haga clic en Proteger una aplicación y busque la entrada correspondiente a la API de administración en la lista de aplicaciones. Haga clic en Proteger en el extremo derecho para configurar la aplicación. Desplácese hacia abajo hasta la sección de ámbitos y añada **Grant read log** y **Grant read resource**

Configurar Dropbox para AppFabric

Dropbox ayuda a su organización a trabajar mejor y más rápido al reunir a sus empleados, sin importar en qué estén trabajando, dónde estén trabajando o qué tipo de herramientas utilicen. Permite a los usuarios acelerar la innovación y la eficiencia al proporcionar una forma sencilla y segura de compartir contenido. Dropbox es un lugar para mantener la vida organizada y el trabajo en movimiento. Con más de 700 millones de usuarios registrados en 180 países, Dropbox tiene la misión de diseñar una forma más inteligente de trabajar.

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para auditar los registros y los datos de los usuarios Dropbox, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para Dropbox](#)
- [AppFabric Conectarse a tu Dropbox cuenta](#)

AppFabric soporte para Dropbox

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde Dropbox.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría Dropbox a los destinos admitidos, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe tener una cuenta Dropbox Business. Para obtener más información sobre cómo crear o actualizar a una cuenta de Dropbox Business, consulte [Dropbox Business](#) en el sitio web de Dropbox.
- Debe tener un usuario con el rol de Admin. de equipo en su cuenta de Dropbox. Para obtener más información sobre los roles, consulte [Cómo cambiar los derechos de administrador de su equipo de Dropbox](#) en el sitio web del Dropbox Centro de ayuda de .

Consideraciones de límites de velocidad

Dropbox impone límites de velocidad a la API de Dropbox. Para obtener más información sobre los límites de velocidad para la API de Dropbox, consulte [Límites de velocidad](#) en la Guía de rendimiento de Dropbox. Si la combinación de las aplicaciones de Dropbox API existentes AppFabric y las aplicaciones de API existentes supera el límite, es AppFabric posible que los registros de auditoría se retrasen.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a tu Dropbox cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric conDropbox. Para encontrar la información necesaria para realizar Dropbox la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Cree una OAuth aplicación

AppFabric se integra con Dropbox el uso OAuth. Para crear una OAuth aplicación enDropbox, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione Crear aplicación en la consola de Dropbox aplicaciones, en la <https://www.dropbox.com/developers/sección Aplicaciones>.

2. En la página de configuración de la nueva aplicación, seleccione Acceso limitado para la API.
3. A continuación, seleccione Completo Dropbox para establecer el tipo de acceso.
4. Asigne un nombre a OAuth la aplicación y, a continuación, seleccione Crear aplicación para completar la configuración inicial de la OAuth aplicación.
5. En la página de información de la aplicación, añada una URL de redireccionamiento con el siguiente formato en el URIs campo de OAuth2 redireccionamiento.

```
https://<region>.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2
```

En esta URL, *<region>* se encuentra el código Región de AWS en el que configuraste el paquete de AppFabric aplicaciones. Por ejemplo, el código de la región del Este de EE. UU. (Norte de Virginia) es *us-east-1*. Para esa región, la URL de redireccionamiento es <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2>.

6. Elija Añadir.
7. Copia y guarda la clave y el secreto de la aplicación para usarlos en la autorización de la AppFabric aplicación.
8. Puede dejar los valores predeterminados en todos los demás campos de la pestaña Configuración.

Ámbitos obligatorios

Debe agregar los siguientes ámbitos a su aplicación de Dropbox mediante la pestaña Permisos en la pantalla de información de la aplicación:

- `account_info.read`
- `team_data.member`
- `events.read`
- `members.read`
- `team_info.read`

Seleccione Enviar cuando haya terminado.

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará su identificación de inquilino. Introduzca cualquier valor que identifique de forma exclusiva su cuenta de Dropbox, como el nombre del equipo.

Nombre de inquilino

Introduzca un nombre que identifique esta Dropbox cuenta única. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier ingesta creada a partir de la autorización de la aplicación.

ID de cliente

AppFabric solicitará un ID de cliente. El ID de cliente que aparece AppFabric es Dropbox la clave de tu aplicación. Para encontrar la clave de aplicación de Dropbox, siga los pasos siguientes:

1. Dirígete a la Dropbox consola de <https://www.dropbox.com/developers/aplicaciones en apps>.
2. Busca la aplicación que utilizas para conectarte AppFabric.
3. Busque la clave de la aplicación en la sección Estado de la página de información de la aplicación.
4. Introduce la clave de la Dropbox aplicación en el campo ID de cliente de AppFabric.

Secreto del cliente

AppFabric solicitará un secreto de cliente. El secreto de cliente AppFabric es el secreto de tu Dropbox aplicación. Para encontrar el secreto de su aplicación de Dropbox, siga los pasos siguientes:

1. Dirígete a la Dropbox consola de <https://www.dropbox.com/developers/aplicaciones en apps>.
2. Busca la aplicación que utilizas para conectarte AppFabric.
3. Busque el secreto de la aplicación en la sección Estado de la página de información de la aplicación.
4. Introduce el secreto de la Dropbox aplicación en el campo Secreto del cliente de AppFabric.

Cómo aprobar la autorización

Tras crear la autorización de la aplicación AppFabric, recibirás una ventana emergente en la Dropbox que podrás aprobarla. Para aprobar la AppFabric autorización, selecciona Permitir.

Configurar Genesys Cloud para AppFabric

Genesys Cloud crea conversaciones fluidas a través de canales digitales y de voz en una all-in-one interfaz sencilla. Esto permite a las empresas ofrecer experiencias excepcionales a empleados y clientes, y aprovechar las ventajas de una implementación rápida, menos compleja y una administración sencilla.

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para recibir registros de auditoría y datos de usuarios Genesys Cloud, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para Genesys Cloud](#)
- [AppFabric Conectarse a tu Genesys Cloud cuenta](#)

AppFabric soporte para Genesys Cloud

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde Genesys Cloud.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría Genesys Cloud a los destinos admitidos, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe tener una cuenta de Genesys Cloud.
- Debe tener un usuario con el rol de administrador en su cuenta de Genesys Cloud.

Consideraciones de límites de velocidad

Genesys Cloud impone límites de velocidad a la API de Genesys Cloud. Para obtener más información sobre los límites de tasa para la API de Genesys Cloud, consulte [Límites de tasa](#) en el sitio web de Genesys Cloud Developer.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a tu Genesys Cloud cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric con Genesys Cloud. Para encontrar la información necesaria para realizar Genesys Cloud la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Cree una OAuth aplicación

AppFabric se integra con Genesys Cloud el uso OAuth. Para crear una OAuth aplicación en Genesys Cloud, siga los siguientes pasos:

1. Siga las instrucciones de la sección [Crear un OAuth cliente](#) en el sitio web del Centro de Genesys Cloud recursos.

En Tipos de concesiones, seleccione Autorización del código.

2. Utilice una URL de redireccionamiento con el siguiente formato como redireccionamiento autorizado URIs.

```
https://<region>.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2
```

En esta URL, *<region>* está el código de la aplicación Región de AWS en la que configuraste tu paquete de AppFabric aplicaciones. Por ejemplo, el código de la región del Este de EE. UU. (Norte de Virginia) es *us-east-1*. Para esa región, la URL de redireccionamiento es <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2>.

3. Seleccione la casilla **Ámbito** para mostrar una lista de los ámbitos disponibles para su aplicación. Seleccione el alcance `audits:readonly` y `users:readonly`. Para obtener información sobre los ámbitos, consulte [OAuth Ámbitos](#) en el Centro de Genesys Cloud desarrolladores.
4. Seleccione **Guardar**. Genesys Cloud crea un ID de cliente y un secreto de cliente (token).

Ámbitos obligatorios

Debe agregar los siguientes ámbitos a la aplicación: Genesys Cloud OAuth

- `audits:readonly`
- `users:readonly`

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará su identificación de inquilino. El ID de inquilino AppFabric es el nombre de su Genesys Cloud instancia. Puede encontrar su ID de inquilino en la barra de dirección del navegador. Por ejemplo, `usw2.pure.cloud` es el ID de inquilino en la siguiente URL `https://login.usw2.pure.cloud`.

Nombre de inquilino

Introduce un nombre que identifique a esta Genesys Cloud organización única. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier incorporación creada a partir de la autorización de la aplicación.

ID de cliente

AppFabric solicitará un ID de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su ID de cliente en Genesys Cloud:

1. Elija Administrador.
2. En Integraciones, selecciona OAuth.
3. Elija el OAuth cliente para obtener el ID de cliente.

Secreto del cliente

AppFabric solicitará un secreto de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su secreto de cliente en Genesys Cloud:

1. Elija Administrador.
2. En Integraciones, selecciona OAuth.
3. Elija el OAuth cliente para obtener el secreto del cliente.

Configurar GitHub para AppFabric

GitHub es una plataforma y un servicio basado en la nube para el desarrollo de software y el control de versiones mediante Git, que permite a los desarrolladores almacenar y administrar su código. Proporciona el control de versiones distribuido de Git más control de acceso, seguimiento de errores, solicitudes de características de software, administración de tareas, integración continua y wikis para cada proyecto.

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para recibir registros de auditoría y datos de usuarios GitHub, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para GitHub](#)
- [AppFabric Conectarse a su GitHub cuenta](#)

AppFabric soporte para GitHub

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde GitHub.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría GitHub a los destinos admitidos, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Para acceder a los registros de auditoría, debe tener una cuenta empresarial.
- Para acceder a los registros de auditoría empresarial, debe tener el rol de administrador de su cuenta empresarial.
- Para obtener los registros de auditoría de la organización, debe ser el propietario de la organización.

Consideraciones de límites de velocidad

GitHub impone límites de velocidad a la API de GitHub. Para obtener más información sobre los límites de velocidad para la API de GitHub, consulte [Límites y asignaciones de solicitudes de API](#) en el sitio web de GitHub. Si la combinación de las aplicaciones de GitHub API existentes AppFabric y

las aplicaciones de API existentes supera los GitHub's límites, es AppFabric posible que se retrase la publicación de los registros de auditoría.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a su GitHub cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric conGitHub. Para encontrar la información necesaria para realizar GitHub la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Cree una OAuth aplicación

AppFabric se integra con el GitHub uso OAuth. Siga los siguientes pasos para crear una OAuth aplicación enGitHub. Para obtener más información, consulte [Creación de GitHubs aplicaciones](#) en el GitHubsitio web.

1. Elija la foto de perfil que se encuentra en la esquina superior derecha de la página y elija Configuración.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Configuración del desarrollador.
3. Seleccione OAuth las aplicaciones en el panel de navegación izquierdo.
4. Selecciona Nueva OAuth aplicación.

Note

Este botón tendrá la etiqueta Registrar una nueva aplicación si no la ha creado anteriormente. OAuth

5. Ingrese el nombre de la aplicación en Nombre de la aplicación.
6. Introduzca la URL completa de la instancia de la aplicación en el cuadro de texto URL de la página de inicio.
7. (Opcional) Ingrese una descripción de la aplicación en el cuadro de texto Descripción de la aplicación. Los usuarios verán esta descripción.

- Introduzca una URL con el siguiente formato en el cuadro de texto URL de devolución de llamada de autorización.

```
https://<region>.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2
```

En esta URL, *<region>* se encuentra el código Región de AWS en el que configuraste el paquete de AppFabric aplicaciones. Por ejemplo, el código de la región del Este de EE. UU. (Norte de Virginia) es *us-east-1*. Para esa región, la URL de redireccionamiento es `https://us-east-1.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2`.

- Selecciona Habilitar el flujo de dispositivos si tu OAuth aplicación usará el flujo de dispositivos para identificar y autorizar a los usuarios. Para obtener más información sobre el flujo de dispositivos, consulta [Autorizar OAuth aplicaciones](#) en el sitio GitHubweb.
- Seleccione Registrar aplicación.

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará su identificación de inquilino. El ID del inquilino se debe proporcionar en uno de los siguientes formatos:

Registro de auditoría empresarial:

Utilice el registro de auditoría de la empresa si desea conocer las acciones combinadas de todas las organizaciones que son propiedad de su cuenta empresarial.

Para usar el registro de auditoría empresarial, el ID de inquilino es el ID empresarial de su cuenta. Puede encontrar su ID empresarial en la barra de direcciones del navegador. Por ejemplo, *exampleenterprise* es el ID empresarial en la siguiente URL: `https://github.com/settings/enterprises/exampleenterprise`.

Al especificar el ID de inquilino para el registro de auditoría empresarial, debe añadirle el prefijo `enterprise:`. Por lo tanto, especifique el ejemplo anterior como `enterprise:exampleenterprise`.

Registro de auditoría de la organización:

Utilice el registro de auditoría de la organización como administrador de la organización si desea conocer las acciones realizadas por los miembros de su organización. Incluye detalles como quién realizó la acción, en qué consistió y cuándo se realizó.

Para usar el registro de auditoría de la organización, el ID de inquilino es el ID de su organización. Puede encontrar el ID de su organización en la barra de direcciones del navegador. Por ejemplo, *exampleorganization* es el ID de la organización en la siguiente URL: <https://github.com/settings/organizations/exampleorganization>.

Cuando especifique el ID de inquilino para el registro de auditoría de la organización, debe anteponerle el prefijo `organization:`. Por lo tanto, especifique el ejemplo anterior como `organization:exampleorganization`.

Nombre de inquilino

Introduzca un nombre que identifique a esta GitHub empresa u organización única. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier incorporación creada a partir de la autorización de la aplicación.

ID de cliente

AppFabric solicitará un ID de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su ID de cliente en GitHub:

1. Elija la foto de perfil que se encuentra en la esquina superior derecha de la página y elija Configuración.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Configuración del desarrollador.
3. Seleccione OAuth las aplicaciones en el panel de navegación izquierdo.
4. Elija la OAuth aplicación específica y, a continuación, busque el valor del ID de cliente.

Secreto del cliente

AppFabric solicitará un secreto de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su secreto de cliente en GitHub.

1. Elija la foto de perfil que se encuentra en la esquina superior derecha de la página y elija Configuración.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija Configuración del desarrollador.

3. Selecciona OAuth las aplicaciones en el panel de navegación izquierdo.
4. Elija la OAuth aplicación específica y, a continuación, busque el valor de secreto de cliente. Si no puede encontrar un secreto de cliente existente, es posible que tenga que generar uno nuevo.

Cómo aprobar la autorización

Después de crear la autorización de la aplicación AppFabric, recibirás una ventana emergente GitHub para aprobarla. Para aprobar la AppFabric autorización, selecciona Permitir.

Asegúrese de que sus organizaciones hayan [concedido el acceso a](#) la OAuth aplicación, si las [restricciones de acceso a OAuth la aplicación](#) están habilitadas.

Configurar Google Analytics para AppFabric

Google Analytics es un servicio de análisis web que proporciona estadísticas y herramientas analíticas básicas para la optimización de motores de búsqueda (SEO) y con fines de marketing. Google Analytics se utiliza para realizar un seguimiento del rendimiento del sitio web y recopilar información sobre los visitantes. Puede ayudar a las organizaciones a determinar las principales fuentes de tráfico de usuarios, evaluar el éxito de sus actividades y campañas de marketing, realizar un seguimiento del cumplimiento de los objetivos (como las compras o la adición de productos a los carritos), descubrir patrones y tendencias en la participación de los usuarios y obtener otra información sobre los visitantes, como la demografía. Los sitios web minoristas pequeños y medianos suelen utilizar Google Analytics para obtener y analizar diversos análisis del comportamiento de los clientes, que se pueden utilizar para mejorar las campañas de marketing, impulsar el tráfico del sitio web y retener mejor a los visitantes.

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para auditar los registros y los datos de los usuarios Azure Monitor, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para Google Analytics](#)
- [AppFabric Conectarse a tu Google Analytics cuenta](#)

AppFabric soporte para Google Analytics

AppFabric admite la recepción de registros de auditoría de Google Analytics.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría Google Analytics a destinos compatibles, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe ser el administrador de la Google Analytics cuenta.
- AppFabric Para poder entregar los registros, debes habilitar la [API de Google Analytics administración](#) en tu Google Cloud proyecto. Asegúrese de utilizar un proyecto nuevo al configurar la Google Analytics OAuth aplicación.

Consideraciones de límites de velocidad

Google Analytics impone límites de velocidad a la API de Google Analytics. Para obtener más información sobre los límites de velocidad de las Google Analytics API, consulta [Límites y cuotas](#) en el sitio web de Google Analytics. Si la combinación de las aplicaciones de la API de Google Analytics AppFabric y las existentes supera el límite, es AppFabric posible que los registros de auditoría que aparezcan se retrasen.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a tu Google Analytics cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric conGoogle Analytics. Sigue los siguientes pasos para encontrar la información necesaria para realizar la autorización Google Analytics AppFabric.

Cree una OAuth aplicación

AppFabric se integra con el Google Analytics uso OAuth. Complete los siguientes pasos para crear una OAuth aplicación enGoogle Analytics:

1. Para configurar la pantalla de OAuth consentimiento, sigue las instrucciones de la sección Configurar la pantalla de OAuth consentimiento de la Guía para desarrolladores de Google en el sitio web de Google.

2. Selecciona Externo como tipo de usuario
3. Para configurar OAuth las credenciales AppFabric, siga las instrucciones de la sección Credenciales de ID de OAuth cliente de la página Crear credenciales de acceso de la Guía para desarrolladores de Google.
4. Utilice una URL de redireccionamiento con el siguiente formato.

```
https://<region>.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2
```

En esa dirección, *<region>* está el código de la aplicación Región de AWS en la que configuraste el paquete de AppFabric aplicaciones. Por ejemplo, el código de la región del Este de EE. UU. (Norte de Virginia) es *us-east-1*. Para esa región, la URL de redireccionamiento es `https://us-east-1.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2`.

Ámbitos obligatorios

Debes añadir el siguiente ámbito a tu Google Analytics OAuth aplicación:

```
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit
```

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará una identificación de inquilino. El identificador de inquilino AppFabric es el identificador de su Google Analytics cuenta.

1. Ve a la [página de Google Analytics inicio](#).
2. Selecciona Admin en el panel de navegación.
3. Encontrarás el ID de tu cuenta en Cuenta > Configuración de la cuenta > Detalles de la cuenta > ID de cuenta.

Nombre de inquilino

Introduzca un nombre que identifique a esta Google Analytics organización única. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier incorporación creada a partir de la autorización de la aplicación.

ID de cliente

AppFabric solicitará un ID de cliente. Sigue los siguientes pasos para encontrar tu ID de cliente enGoogle Analytics:

1. Ve a la [página de credenciales](#).
2. En la IDs sección Cliente OAuth 2.0, elija el ID de cliente que creó.
3. El ID de cliente aparece en la sección de información adicional de la página.

Secreto del cliente

AppFabric solicitará un secreto de cliente. Sigue los siguientes pasos para encontrar el secreto de tu cliente enGoogle Analytics:

1. Ve a la [página de credenciales](#).
2. En la IDs sección Cliente OAuth 2.0, elija el nombre del cliente.
3. El secreto del cliente aparece en la sección Secretos del cliente de la página.

Autorización de la aplicación

Tras crear la autorización de la aplicación AppFabric , aparecerá una ventana emergente en la Google Analytics que podrás aprobar la autorización. Para aprobar la AppFabric autorización, selecciona Permitir.

Configurar Google Workspace para AppFabric

Google Workspace es un conjunto de herramientas, software y productos de computación en la nube, productividad y colaboración que Google ha desarrollado y comercializa.

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para auditar los registros y los datos de los usuariosGoogle Workspace, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para Google Workspace](#)
- [AppFabric Conectarse a su Google Workspace cuenta](#)

AppFabric soporte para Google Workspace

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde Google Workspace.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría Google Workspace a los destinos admitidos, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe estar suscrito a un plan de Standard de Google Workspace Enterprise. Para obtener más información sobre la creación o actualización al plan Standard de Google Workspace Enterprise, consulte el sitio web de [Planes de Google Workspace](#).
- Debe tener un usuario con el rol de Administrador en su Google Workspace.
- AppFabric Para entregar los registros, debes habilitar la [API del SDK de administración de Google](#) en tu proyecto de Google Cloud. Para obtener más información, consulta Cómo [habilitar Google Workspace APIs](#) en la Guía para Google Workspace desarrolladores.

Consideraciones de límites de velocidad

Google Workspace impone límites de velocidad a la API de Google Workspace. Para obtener más información sobre los límites de velocidad para la API de Google Workspace, consulte [Límites y cuotas](#) en la Guía para administradores de Google Workspace en el sitio web de Google Workspace. Si la combinación de las aplicaciones de Google Workspace API existentes AppFabric y las aplicaciones de API existentes supera el límite, es AppFabric posible que se retrase la publicación de los registros de auditoría.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos en la mayoría de los eventos de auditoría y de hasta 4 horas en el caso de que algunos eventos de auditoría se entreguen a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Para obtener más información, consulta el artículo sobre [retención de datos y tiempos de espera](#) en el sitio web de ayuda para WorkSpace administradores de Google. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a su Google Workspace cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric con Google Workspace. Para encontrar la información necesaria para realizar Google Workspace la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Cree una OAuth aplicación

AppFabric se integra con Google Workspace el uso OAuth. Para crear una OAuth aplicación en Google Workspace, siga los siguientes pasos:

1. Para configurar la pantalla de OAuth consentimiento, sigue las instrucciones de la [sección Configurar la pantalla de OAuth consentimiento](#) de la Guía para Google Workspace desarrolladores del sitio Google Workspace web.

Seleccione Interno como Tipo de usuario.

2. Para configurar OAuth las credenciales AppFabric, siga las instrucciones de la sección [Credenciales de ID de OAuth cliente](#) de la página Crear credenciales de acceso de la Guía para Google Workspace desarrolladores.
3. Utilice una URL de redireccionamiento con el siguiente formato.

```
https://<region>.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2
```

En esta URL, *<region>* se encuentra el código del paquete de aplicaciones Región de AWS en el que configuraste el paquete de AppFabric aplicaciones. Por ejemplo, el código de la región del Este de EE. UU. (Norte de Virginia) es *us-east-1*. Para esa región, la URL de redireccionamiento es `https://us-east-1.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2`.

Ámbitos obligatorios

Debes añadir los siguientes ámbitos a tu Google Workspace OAuth aplicación:

- `https://www.googleapis.com/auth/admin.reports.audit.readonly`
- `https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user`

Si no ve estos ámbitos, agregue la API de SDK de administración a su Google biblioteca de API de Cloud.

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará su identificación de inquilino. El ID de inquilino que aparece AppFabric es el ID de tu Google Workspace proyecto. Para encontrar el ID de su proyecto, consulte [Localizar el ID de proyecto](#) en el sitio web de Ayuda para la consola de API de Google.

Nombre de inquilino

Introduce un nombre que lo identifique de forma única Google Workspace. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier ingesta creada a partir de la autorización de la aplicación.

ID de cliente

AppFabric solicitará tu ID de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su ID de cliente:

1. Busque su ID de cliente con la información de la sección [Ver credenciales](#) de la página Administrar credenciales en la Guía para desarrolladores de Google Workspace.
2. Introduzca el ID de cliente de su OAuth cliente en el campo ID de cliente de AppFabric.

Secreto del cliente

AppFabric solicitará su secreto de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su secreto de cliente:

1. Busque su secreto de cliente con la información de la sección [Ver credenciales](#) de la página Administrar credenciales en la Guía para desarrolladores de Google Workspace.
2. Si necesita restablecer su secreto de cliente, siga las instrucciones de la sección [Restablecer el secreto de cliente](#) de la página Administrar credenciales en la Guía para desarrolladores de Google Workspace.
3. Introduzca su secreto de cliente en el campo Secreto de cliente de AppFabric.

Cómo aprobar la autorización

Después de crear la autorización de la aplicación, AppFabric recibirá una ventana emergente Google Workspace para aprobar la autorización. Para aprobar la AppFabric autorización, selecciona permitir.

Configurar HubSpot para AppFabric

HubSpot es una plataforma para clientes con todo el software, las integraciones y los recursos que necesita para conectar sus servicios de marketing, ventas, administración de contenido y servicio al cliente. La plataforma conectada de HubSpot le permite hacer crecer su negocio más rápido al centrarse en lo que más importa: sus clientes.

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para recibir registros de auditoría y datos de usuarios HubSpot, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para HubSpot](#)
- [AppFabric Conectarse a tu HubSpot cuenta](#)

AppFabric soporte para HubSpot

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde HubSpot.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría HubSpot a los destinos admitidos, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe tener una cuenta con la suscripción Enterprise en HubSpot para acceder a los registros de auditoría. Para obtener más información sobre las suscripciones de HubSpot, consulte [Administrar la suscripción de HubSpot](#) en la Base de conocimientos de HubSpot.
- Debe tener una cuenta de desarrollador y una aplicación asociadas a la cuenta.
- Debe ser superadministrador para instalar aplicaciones en su cuenta de HubSpot o tener permiso de acceso a App Marketplace más los permisos de usuario para aceptar los ámbitos que solicita la aplicación.

Consideraciones de límites de velocidad

HubSpot impone límites de velocidad a la API de HubSpot. Para obtener más información sobre los límites de velocidad de la HubSpot API, incluidos los límites de uso de las aplicaciones OAuth, consulta [los límites de velocidad](#) en el HubSpot sitio web. Si la combinación de las aplicaciones de

la HubSpot API existentes AppFabric y las aplicaciones existentes superan los límites, HubSpot es AppFabric posible que los registros de auditoría se retrasen.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a tu HubSpot cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric con HubSpot. Para encontrar la información necesaria para realizar HubSpot la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Cree una OAuth aplicación

AppFabric se integra con HubSpot el uso OAuth. Para crear una OAuth aplicación en HubSpot, siga los siguientes pasos:

1. Siga las instrucciones de la sección [Crear una aplicación pública](#) de la guía de HubSpot del sitio web de HubSpot.
2. En la pestaña Autorización, agregue los tres ámbitos que aparecen en [Ámbitos obligatorios](#).
3. Utilice una URL de redireccionamiento con el siguiente formato en URL de redireccionamiento.

```
https://<region>.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2
```

En esta URL, *<region>* se encuentra el código del paquete de aplicaciones Región de AWS en el que configuraste tu paquete de AppFabric aplicaciones. Por ejemplo, el código de la región del Este de EE. UU. (Norte de Virginia) es *us-east-1*. Para esa región, la URL de redireccionamiento es `https://us-east-1.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2`.

4. Seleccione Crear una aplicación.

Ámbitos obligatorios

Debes añadir los siguientes ámbitos a tu HubSpot OAuth aplicación:

- `settings.users.read`
- `crm.objects.owners.read`
- `account-info.security.read`

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

Introduzca un ID que identifique esta organización de HubSpot única. Por ejemplo, introduzca su ID de cuenta de HubSpot.

Nombre de inquilino

Introduzca un nombre que identifique a esta HubSpot organización única. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier incorporación creada a partir de la autorización de la aplicación.

ID de cliente

AppFabric solicitará un ID de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su ID de cliente en HubSpot:

1. Vaya a la [página de inicio de sesión de HubSpot](#) e inicie sesión con las credenciales de su cuenta de desarrollador.
2. En el menú Aplicaciones, seleccione su aplicación.
3. En la pestaña Autorización, busque el valor del ID de cliente.

Secreto del cliente

AppFabric solicitará un secreto de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su secreto de cliente en HubSpot:

1. Vaya a la [página de inicio de sesión de HubSpot](#) e inicie sesión con las credenciales de su cuenta de desarrollador.
2. En el menú Aplicaciones, seleccione su aplicación.
3. En la pestaña Autorización, busque el valor del Secreto de cliente.

Cómo aprobar la autorización

Tras crear la autorización de la aplicación AppFabric, recibirás una ventana emergente HubSpot para aprobarla. Inicia sesión en tu cuenta con las credenciales de tu cuenta empresarial (no de tu cuenta de desarrollador) para aprobar la AppFabric autorización. Elija Permitir.

Configurar IBM Security® Verify para AppFabric

La IBM Security® Verify familia ofrece funciones automatizadas, basadas en la nube y locales para administrar la gobernanza de la identidad, gestionar la identidad y el acceso de los empleados y los consumidores, y controlar las cuentas privilegiadas. [Ya sea que necesite implementar una solución en la nube o local, le IBM Security® Verify ayuda a establecer confianza y a protegerse contra las amenazas internas tanto para sus empleados como para los consumidores.](#)

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para recibir registros de auditoría y datos de usuarios IBM Security® Verify, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para el IBM Security® Verify](#)
- [AppFabric Conectarse a tu IBM Security® Verify cuenta](#)

AppFabric soporte para el IBM Security® Verify

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde IBM Security® Verify.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría IBM Security® Verify a los destinos admitidos, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Para acceder a los registros de auditoría, debe tener una cuenta [IBM Security® Verify SaaS](#).
- Para acceder a los registros de auditoría, debe tener un rol de administrador en su cuenta IBM Security® Verify SaaS.

Consideraciones de límites de velocidad

IBM Security® Verify impone límites de velocidad a la API de IBM Security® Verify. Para obtener más información sobre los límites de velocidad de las IBM Security® Verify API, consulte las [condiciones de IBM](#). Si la combinación de las aplicaciones de IBM Security® Verify API existentes AppFabric y las aplicaciones de API existentes supera IBM Security® Verify los límites, es AppFabric posible que los registros de auditoría se retrasen.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que veas un retraso de hasta 30 minutos en un evento de auditoría para que te entreguen a tu destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto se puede personalizar a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a tu IBM Security® Verify cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric con IBM Security® Verify. Para encontrar la información necesaria para realizar IBM Security® Verify la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Cree una OAuth aplicación

AppFabric se integra con el IBM Security® Verify uso OAuth. Para crear una OAuth aplicación IBM Security® Verify, consulte [Crear un cliente de API](#) en el sitio web de documentación de IBM.

1. Para iniciar sesión por primera vez, utilice la URL de inicio de sesión y las credenciales que se enviaron a su dirección de correo electrónico registrada.
2. Acceda a la consola de administración en <https://<hostname>.verify.ibm.com/ui/admin/>. Para obtener más información, consulte [Acceso a IBM Security® Verify](#).
3. En la consola de administración, en Seguridad < Acceso a la API < Cliente de la API, seleccione Agregar.
4. Seleccione las siguientes opciones. Son necesarias para leer el registro de auditoría y los detalles del usuario.
 - Lea los informes
 - Leer usuarios y grupos
5. Mantenga la opción predeterminada en el método de autenticación del cliente.

- No edite el campo Ámbitos personalizados.
6. Elija Siguiente.
 7. No edite el campo del filtro IP.
 8. Elija Siguiente.
 9. No edite el campo Propiedades adicionales.
 10. Elija Siguiente.
 11. Especifique un nombre y una descripción. La descripción es opcional.
 12. Elija Crear cliente de API.

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará su ID de inquilino. Puedes encontrar el ID de inquilino en la URL IBM Security® Verify estándar. Por ejemplo, en la `https://hostname.verify.ibm.com/` URL, el ID de inquilino es el *hostname* que se encuentra antes `.verify.ibm.com` (o antes `ice.ibmcloud.com` si está utilizando un nombre de host anterior). Si utilizas una URL personalizada, ponte en contacto con tu equipo de IBM Security® Verify soporte para obtener tu URL estándar.

Nombre de inquilino

Introduzca un nombre que identifique a este IBM Security® Verify inquilino único. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier ingesta creada a partir de la autorización de la aplicación.

ID de cliente

AppFabric solicitará un ID de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su ID de cliente en IBM Security® Verify:

1. Para iniciar sesión por primera vez, utilice la URL de inicio de sesión y las credenciales que se enviaron a la dirección de correo electrónico registrada.
2. Acceda a la consola de administración en `https://<hostname>.verify.ibm.com/ui/admin/`. Para obtener más información, consulte [Acceso a IBM Security® Verify](#).
3. En la consola de administración, en Seguridad < Acceso a la API < Cliente de la API, selecciona los puntos suspensivos () situados junto a la OAuth aplicación específica.
4. Selecciona Detalles de conexión.

5. Busque el ID de cliente en las credenciales de la API.

Secreto del cliente

AppFabric solicitará un secreto de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su secreto de cliente en IBM Security® Verify:

1. Para iniciar sesión por primera vez, utilice la URL de inicio de sesión y las credenciales que se enviaron a la dirección de correo electrónico registrada.
2. Acceda a la consola de administración en <https://<hostname>.verify.ibm.com/ui/admin/>. Para obtener más información, consulte [Acceso a IBM Security® Verify](#).
3. En la consola de administración, en Seguridad < Acceso a la API < Cliente de la API, selecciona los puntos suspensivos () situados junto a la OAuth aplicación específica.
4. Selecciona Detalles de conexión.
5. Busque el secreto del cliente en las credenciales de la API.

Configurar JumpCloud para AppFabric

JumpCloud Inc. es una empresa estadounidense de software empresarial que ofrece una plataforma de directorios basada en la nube para la gestión de identidades. Centraliza y simplifica la gestión de identidades, lo que permite a los usuarios acceder de forma segura a sus sistemas, aplicaciones, redes y servidores de archivos con un único conjunto de credenciales, independientemente de la plataforma, el protocolo, el proveedor o la ubicación.

Puede utilizarlos AWS AppFabric para recibir registros de auditoría y datos de usuarios JumpCloud, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para JumpCloud](#)
- [AppFabric Conectarse a su JumpCloud cuenta](#)

AppFabric soporte para JumpCloud

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde JumpCloud.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría JumpCloud a destinos compatibles, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debes tener un plan de JumpCloud suscripción de pago activo. Para obtener más información, consulte el [Select a package that's right for you](#) sitio JumpCloud web.
- Debe tener el rol de «Administradores con facturación».

Consideraciones de límites de velocidad

JumpCloud no publica los límites de tasa. Debe crear un caso de soporte o ponerse en contacto con su equipo de JumpCloud atención al cliente. Si la combinación de las aplicaciones de JumpCloud API existentes AppFabric y las aplicaciones de API existentes supera los JumpCloud's límites, es AppFabric posible que se retrase la publicación de los registros de auditoría.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe a los retrasos en los eventos de auditoría puestos a disposición por la aplicación y a las precauciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a su JumpCloud cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric conJumpCloud. Para encontrar la información necesaria para realizar la autorización JumpCloud AppFabric, sigue los pasos de la siguiente sección.

Crea un token de organización a partir de la JumpCloud cuenta

AppFabric utiliza una clave de API para integrarse con JumpCloud Para crear una clave de API en JumpCloud, sigue estos pasos:.

1. [Inicie sesión en su JumpCloud](#) cuenta como administrador.
2. En el Portal de administración, elige las iniciales de tu cuenta, ubicadas en la parte superior derecha, y selecciona Mi clave de API en el menú.
3. Selecciona Generar nueva clave de API o selecciona una clave existente.

Note

JumpCloud solo permite una clave de API activa. Al generar una nueva clave de API, se revocará el acceso a la clave de API actual. Esto hará que no se pueda acceder a todas las llamadas que utilicen la clave de API anterior. Deberás actualizar cualquier integración existente que utilice la clave de API anterior con el nuevo valor de clave.

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará tu ID de inquilino. Aquí, el «ID de la organización» será el ID del inquilino. Para encontrar el «ID de la organización», sigue estos pasos.

1. Inicie sesión en su cuenta de JumpCloud.
2. En el panel de navegación, selecciona Configuración, Perfil de la organización y, por último, General.
3. Selecciona el icono del «ojo» para eliminar la vista oculta.
4. Selecciona el icono de «doble página» para copiar la identificación.

Nombre de inquilino

Introduzca un nombre que identifique a esta JumpCloud organización única. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier incorporación creada a partir de la autorización de la aplicación.

Token de cuenta de servicio

AppFabric solicitará el token de tu cuenta de servicio. En AppFabric, este es el token de API de la organización en el que creaste [Crea un token de organización a partir de la JumpCloud cuenta](#), anteriormente en este tema.

Configurar Microsoft 365 para AppFabric

Microsoft 365 es una familia de productos de Microsoft compuesta por software de productividad, colaboración y servicios en la nube.

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para auditar los registros y los datos de los usuarios de Microsoft 365, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para 365 Microsoft](#)
- [AppFabric Conectarse a tu cuenta de Microsoft 365](#)

AppFabric soporte para 365 Microsoft

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría de Microsoft 365.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría de Microsoft 365 a los destinos compatibles, debes cumplir los siguientes requisitos:

- Debe estar suscrito a un plan de Microsoft 365 Enterprise. Para obtener más información sobre cómo crear o actualizar a un plan de Microsoft 365 Enterprise, consulte [Planes de Microsoft 365 Enterprise](#) en el sitio web de Microsoft.
- Su cuenta de Microsoft 365 debe tener un usuario con permisos de Administrador.
- Debe activar el registro de auditoría en su organización. Para obtener más información, consulte [Activar o desactivar la auditoría](#) en el sitio web de Microsoft.

Consideraciones de límites de velocidad

Microsoft 365 impone límites de tasa a la API de Microsoft 365. Para obtener más información sobre los límites de tasa de la API de Microsoft 365, consulte [Limitación específica de servicio Microsoft Graph](#) en la documentación de Microsoft Graph que encontrará en el sitio web de Microsoft. Si la combinación de las aplicaciones de la API de Microsoft 365 AppFabric y las existentes supera el límite, es AppFabric posible que los registros de auditoría que aparezcan se retrasen.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría,

así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a tu cuenta de Microsoft 365

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric con Microsoft 365. Para encontrar la información necesaria para autorizar Microsoft 365 AppFabric, sigue estos pasos.

Crea una OAuth aplicación

AppFabric se integra con Microsoft 365 mediante OAuth. Para crear una OAuth aplicación en Microsoft 365, siga los siguientes pasos:

1. Siga las instrucciones de la sección [Registrar una aplicación](#) en la Guía del desarrollador de Azure Active Directory que encontrará en el sitio web de Microsoft.

Seleccione Solo cuentas de este directorio organizativo en la configuración de Tipos de cuentas compatibles.

2. Siga las instrucciones de la sección [Agregar una URL de redireccionamiento](#) en la Guía del desarrollador de Azure Active Directory.

Elija la plataforma web.

```
https://<region>.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2
```

En esta URL, *<region>* está el código del paquete de AppFabric aplicaciones Región de AWS en el que configuraste. Por ejemplo, el código de la región del Este de EE. UU. (Norte de Virginia) es *us-east-1*. Para esa región, la URL de redireccionamiento es `https://us-east-1.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2`.

Puede omitir el resto de campos de entrada de la plataforma web.

3. Siga las instrucciones de la sección [Agregar un secreto de cliente](#) en la Guía para desarrolladores de Azure Active Directory.

Permisos necesarios

Debes añadir los siguientes permisos a tu OAuth aplicación. Para añadir permisos, sigue las instrucciones de la sección [Añadir permisos para acceder a su API web](#) de la Guía del desarrollador de Azure Active Directory.

- Microsoft Graph API > User.Read (se agrega automáticamente)
- Office 365 Management APIs > ActivityFeed.Read (Seleccione el tipo delegado)
- Office 365 Management APIs > ActivityFeed.ReadDlp (Seleccione el tipo delegado)
- Office 365 Management APIs > ServiceHealth.Read (Seleccione el tipo delegado)

Tras haber agregado los permisos, otorgue el consentimiento del administrador para los permisos siguiendo las instrucciones de la sección [Botón de consentimiento del administrador](#) en la Guía del desarrollador de Azure Active Directory.

Autorizaciones de la aplicación

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría de tu cuenta de Microsoft 365. Para recibir tanto los registros de auditoría como los datos de usuario de Microsoft 365, debe crear dos autorizaciones de aplicaciones; una, denominada Microsoft 365, en la lista desplegable de autorizaciones de aplicaciones, y otra, denominada Microsoft 365 Audit Log, en la lista desplegable de autorizaciones de aplicaciones. Puede usar una misma ID de inquilino, ID de cliente y clave secreta de cliente para ambas autorizaciones de aplicaciones. Para recibir los registros de auditoría de Microsoft 365, necesitará las autorizaciones de las aplicaciones Microsoft 365 y Microsoft 365 Audit Log. Si desea usar únicamente la herramienta de acceso de usuario, solo necesitará la autorización de la aplicación Microsoft 365.

ID de inquilino

AppFabric solicitará su identificación de inquilino. El ID de inquilino que AppFabric aparece es su ID de inquilino de Azure Active Directory. Para encontrar su ID de inquilino de Azure Active Directory, consulte [Cómo encontrar su ID de inquilino de Azure Active Directory](#) en la Documentación de producto de Azure que encontrará en el sitio web de Microsoft.

Nombre de inquilino

Introduzca un nombre que identifique esta cuenta única de Microsoft 365. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier ingesta creada a partir de la autorización de la aplicación.

ID de cliente

AppFabric solicitará tu ID de cliente. El ID de cliente que aparece AppFabric es el ID de la aplicación (cliente) de Microsoft 365. Para encontrar su ID de aplicación (cliente) de Microsoft 365, siga los pasos siguientes:

1. Abre la página de información general de la OAuth aplicación con la que utilizas AppFabric.
2. Podrá ver el ID de aplicación (cliente) en el apartado Aspectos básicos.
3. Introduzca el ID de la aplicación (cliente) de su OAuth cliente en el campo ID de cliente de AppFabric.

Secreto del cliente

AppFabric solicitará su secreto de cliente. Microsoft365 proporciona este valor solo cuando crea inicialmente el secreto de cliente para su OAuth aplicación. Si no tiene la clave secreta de cliente, siga los pasos siguientes para generarla:

1. Para crear una clave secreta de cliente, siga las instrucciones de la sección [Agregar un secreto de cliente](#) en la Guía para desarrolladores de Azure Active Directory.
2. Introduzca el contenido del campo Valor en el campo Secreto del cliente de AppFabric.

Cómo aprobar la autorización

Tras crear la autorización de la aplicación AppFabric, Microsoft 365 abrirá una ventana emergente para aprobarla. Para aprobar la AppFabric autorización, selecciona permitir.

Configurar Miro para AppFabric

Miro es un espacio de trabajo en línea para la innovación que permite a los equipos distribuidos de cualquier tamaño crear la próxima gran innovación. El lienzo infinito de la plataforma permite a los equipos organizar talleres y reuniones interesantes, diseñar productos, intercambiar ideas y mucho más. Miro, con sede conjunta en San Francisco y Ámsterdam, atiende a más de 50 millones de usuarios en todo el mundo, incluido el 99 % de las empresas de la lista Fortune 100. Miro se fundó en 2011 y actualmente cuenta con más de 1500 empleados en 12 centros de todo el mundo. Para obtener más información, consulte [Miro](#).

Miro incluye un conjunto completo de capacidades de colaboración diseñadas para la innovación, como la creación de diagramas, la creación de esquemas, la visualización de datos en tiempo

real, la facilitación de talleres y el soporte integrado para prácticas ágiles, talleres y presentaciones interactivas. Miro anunció recientemente la IA de Miro, que amplía las capacidades de Miro, con la creación de mapas y diagramas basados en la IA, la agrupación y el resumen y la generación de contenido. Miro permite a las organizaciones reducir la cantidad de herramientas independientes, lo que reduce la fragmentación y el costo de la información.

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para auditar los registros y los datos de los usuarios Miro, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para Miro](#)
- [AppFabric Conectarse a tu Miro cuenta](#)

AppFabric soporte para Miro

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde Miro.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría Miro a destinos compatibles, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe tener un plan Enterprise de Miro. Para obtener más información sobre los tipos de planes de Miro, consulte la página de [precios de Miro](#) en el sitio web de Miro.
- Debe tener un usuario con el rol de administrador de la empresa en su cuenta de Miro. Para obtener más información sobre los roles, consulte la sección [Roles de Miro](#) a nivel empresarial en el sitio web del centro de ayuda de Miro.
- Debe tener un equipo de desarrolladores empresariales en su cuenta de Miro. Para obtener información sobre la creación de equipos de desarrolladores, consulte los [equipos de desarrolladores empresariales](#) en el sitio web del centro de ayuda de Miro.

Consideraciones de límites de velocidad

Miro impone límites de velocidad a la API de Miro. Para obtener más información sobre los límites de tasa de la API de Miro, consulte la sección sobre los [límites de tasa](#) en la Guía para desarrolladores de Miro en el sitio web de Miro. Si la combinación de las aplicaciones de Miro API existentes

AppFabric y las aplicaciones de API existentes supera el límite, es AppFabric posible que los registros de auditoría se retrasen.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a tu Miro cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric conMiro. Para encontrar la información necesaria para realizar Miro la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Cree una OAuth aplicación

AppFabric se integra con Miro el uso OAuth. Para crear una OAuth aplicación enMiro, siga los siguientes pasos:

1. Para crear una OAuth aplicación, siga las instrucciones de la sección [Creación e instalación de aplicaciones](#) del artículo sobre los equipos de desarrolladores empresariales del sitio web del Centro de ayuda de Miro.
2. En el cuadro de diálogo de creación de la aplicación, seleccione la casilla Vencimiento del token de autorización de usuario después de seleccionar un equipo de desarrolladores de la organización empresarial.

Note

Debe hacerlo antes de crear la aplicación, ya que no puede cambiar esta opción después de crearla.

3. En la página de la aplicación, introduzca una URL con el siguiente formato en la sección URI de redireccionamiento para la OAuth versión 2.0.

```
https://<region>.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2
```

En esta URL, *<region>* se encuentra el código Región de AWS en el que configuraste el paquete de AppFabric aplicaciones. Por ejemplo, el código de la región del Este de EE. UU.

(Norte de Virginia) es `us-east-1`. Para esa región, la URL de redireccionamiento es `https://us-east-1.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2`.

4. Copia y guarda tu ID de cliente y tu secreto de cliente para usarlos en la autorización de la AppFabric aplicación.

Ámbitos obligatorios

Debes añadir los siguientes ámbitos en la `Permissions` sección de la página de tu Miro OAuth aplicación:

- `auditlogs:read`
- `organizations:read`

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará su identificación de inquilino. El ID de inquilino AppFabric que aparece es tu ID de Miro equipo. Para obtener información sobre cómo encontrar su ID de equipo de Miro, consulte la sección de Preguntas frecuentes de [Soy un nuevo administrador de Miro. ¿Por dónde empezar?](#) en el sitio web del centro de ayuda de Miro.

Nombre de inquilino

Introduzca un nombre que identifique a esta Miro organización única. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier incorporación creada a partir de la autorización de la aplicación.

ID de cliente

AppFabric solicitará tu ID de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su ID de cliente de :

1. Vaya a la configuración de su perfil de Miro.
2. Seleccione la pestaña Sus aplicaciones.
3. Seleccione la aplicación con la que te conectas AppFabric.
4. Introduzca el ID de cliente de la sección Credenciales de la aplicación en el campo ID de cliente de AppFabric.

Secreto del cliente

AppFabric solicitará su secreto de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su secreto de cliente:

1. Vaya a la configuración de su perfil de Miro.
2. Seleccione la pestaña Sus aplicaciones.
3. Seleccione la aplicación con la que te conectas AppFabric.
4. Introduzca el secreto del cliente de la sección Credenciales de la aplicación en el campo secreto del cliente de AppFabric.

Cómo aprobar la autorización

Tras crear la autorización de la aplicación AppFabric, aparecerá una ventana emergente en la que podrás Miro aprobar la autorización. Para aprobar la AppFabric autorización, selecciona Permitir.

Configurar Okta para AppFabric

Okta es la mejor empresa de administración de identidad del mundo. Como principal socio independiente de Identity, Okta permite a todo el mundo utilizar de forma segura cualquier tecnología, en cualquier lugar, en cualquier dispositivo o aplicación. Las marcas más confiables confían en Okta para permitir el acceso seguro, la autenticación y la automatización. Con la flexibilidad y neutralidad en el núcleo de las nubes de identidad de la fuerza de trabajo y la identidad del cliente de Okta, los líderes empresariales y los desarrolladores pueden centrarse en la innovación y acelerar la transformación digital, gracias a soluciones personalizables y más de 7000 integraciones prediseñadas. Okta está construyendo un mundo en el que la identidad le pertenece a usted. Puede obtener más información en okta.com.

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para auditar los registros y los datos de los usuarios Okta, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para Okta](#)
- [AppFabric Conectarse a tu Okta cuenta](#)

AppFabric soporte para Okta

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde Okta.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría Okta a destinos compatibles, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Puedes usarlo AppFabric con cualquier tipo de Okta plan.
- Debe tener un usuario con el rol de Superadministrador en su cuenta de Okta.
- El usuario que aprueba la autorización de la aplicación también AppFabric debe tener el rol de superadministrador en tu Okta cuenta.

Consideraciones de límites de velocidad

Okta impone límites de velocidad a la API de Okta. Para obtener más información sobre los límites de tasa de la API de Okta, consulte los [límites de tasa](#) en la Guía para desarrolladores de Okta del sitio web de Okta. Si la combinación de las aplicaciones de Okta API existentes AppFabric y las aplicaciones existentes supera los límites, Okta es AppFabric posible que los registros de auditoría se retrasen.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a tu Okta cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric con Okta. Para encontrar la información necesaria para realizar Okta la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Cree una OAuth aplicación

AppFabric se integra con Okta el uso OAuth. Para crear una OAuth aplicación con la que conectarse AppFabric, siga las instrucciones de la sección [Crear integraciones de aplicaciones OIDC](#) en el sitio

web del Centro de Oktaayuda. A continuación se indican las consideraciones de configuración para: AppFabric

1. Para Tipo de aplicación, elija Aplicación web.
2. Para el tipo de concesión, seleccione Código de autorización y Actualizar token.
3. Use una URL de redireccionamiento con el siguiente formato como URI de redireccionamiento de inicio de sesión y URI de redireccionamiento de cierre de sesión.

```
https://<region>.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2
```

En esta URL, *<region>* se encuentra el código Región de AWS en el que configuraste el paquete de AppFabric aplicaciones. Por ejemplo, el código de la región del Este de EE. UU. (Norte de Virginia) es *us-east-1*. Para esa región, la URL de redireccionamiento es `https://us-east-1.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2`.

4. Puede omitir la configuración de Trusted Origins.
5. Conceda acceso a todos los miembros de su organización Okta en la configuración de acceso controlado.

Note

Si omite este paso durante la creación inicial de la OAuth aplicación, puede asignar a todos los miembros de su organización como un grupo mediante la pestaña Asignaciones de la página de configuración de la aplicación.

6. Puede dejar todas las demás opciones con sus valores predeterminados.

Ámbitos obligatorios

Debe añadir los siguientes ámbitos a la Okta OAuth aplicación:

- `okta.logs.read`
- `okta.users.read`

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará una identificación de inquilino. El ID de inquilino AppFabric es tu Okta dominio. Para obtener más información sobre cómo encontrar su dominio de Okta, consulte [Buscar su dominio de Okta](#) en la Guía para desarrolladores de Okta del sitio web de Okta.

Nombre de inquilino

Introduzca un nombre que identifique a esta Okta organización única. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier incorporación creada a partir de la autorización de la aplicación.

ID de cliente

AppFabric solicitará un ID de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su ID de cliente en Okta:

1. Desplácese hasta la consola de desarrollador de Okta.
2. Elija la pestaña Aplicaciones.
3. Elija su aplicación y, a continuación, seleccione la pestaña General.
4. Desplácese hasta la sección Credenciales de cliente.
5. Introduzca el ID de cliente de su OAuth cliente en el campo ID de cliente de AppFabric.

Secreto del cliente

AppFabric solicitará un secreto de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su secreto de cliente en Okta:

1. Desplácese hasta la consola de desarrollador de Okta.
2. Elija la pestaña Aplicaciones.
3. Elija su aplicación y, a continuación, seleccione la pestaña General.
4. Desplácese hasta la sección Credenciales de cliente.
5. Introduzca el secreto de cliente de su OAuth aplicación en el campo Secreto de cliente de AppFabric.

Cómo aprobar la autorización

Tras crear la autorización de la aplicación AppFabric, aparecerá una ventana emergente Okta para aprobarla. Para aprobar la AppFabric autorización, selecciona permitir. El usuario que aprueba la autorización de Okta debe tener permiso de superadministrador en Okta.

Configurar OneLogin by One Identity para AppFabric

OneLogin by One Identity es una solución moderna de gestión de acceso basada en la nube que administra de forma sencilla todas las identidades digitales para su personal, clientes y socios. OneLogin ofrece inicio de sesión único (SSO) seguro, autenticación multifactor (MFA), autenticación adaptativa, MFA a nivel de escritorio, integración de directorios con AD, LDAP, G Suite y otros directorios externos, gestión del ciclo de vida de la identidad y mucho más. Con ella OneLogin, puede proteger a su organización de los ataques más comunes, lo que se traduce en una mayor seguridad, experiencias de usuario fluidas y en el cumplimiento de los requisitos normativos.

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para recibir registros de auditoría y datos de usuarios OneLogin, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para OneLogin by One Identity](#)
- [AppFabric Conectarse a tu OneLogin by One Identity cuenta](#)

AppFabric soporte para OneLogin by One Identity

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde OneLogin by One Identity.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría OneLogin by One Identity a destinos compatibles, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe tener una cuenta de OneLogin nivel Advanced o Professional.
- Debe tener un usuario con privilegios de Admin/Delegated administrador.

Consideraciones de límites de velocidad

OneLogin by One Identity impone límites de velocidad a la API de OneLogin. Para obtener más información sobre los límites de tasa de la API de OneLogin, consulte la sección [Obtener límites de tasa](#) en la Referencia de la API de OneLogin. Si la combinación de las aplicaciones de OneLogin API existentes AppFabric y las aplicaciones OneLogin de API existentes supera los límites, es AppFabric posible que los registros de auditoría se retrasen. Sin embargo, el límite de tasa de OneLogin puede aumentar. Para obtener ayuda, póngase en contacto con su OneLogin by One Identity o contacte con [One Identity](#).

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a tu OneLogin by One Identity cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric con OneLogin by One Identity. Para encontrar la información necesaria para realizar OneLogin la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Cree una OAuth aplicación

AppFabric se integra con OneLogin by One Identity el uso OAuth. Para crear una OAuth aplicación en OneLogin, siga los siguientes pasos:

1. Acceda a la [pagina de registro de OneLogin](#) e inicie sesión.
2. En el menú Desarrolladores, seleccione Credenciales de API.
3. Elija Credenciales nuevas, introduzca un nombre para la nueva credencial y, a continuación, elija Leer todo.
4. Seleccione Guardar. OneLogin crea un ID de cliente y un secreto de cliente.

Ámbitos obligatorios

Debe agregar los siguientes ámbitos a su OneLogin by One Identity OAuth aplicación:

- Lea todo. Para obtener más información sobre los ámbitos y las credenciales de los clientes, consulte [Trabajar con credenciales de API](#) en la Referencia de la API de OneLogin.

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará una identificación de inquilino. El ID de inquilino AppFabric es el subdominio de tu instancia. Puede encontrar su ID de inquilino en la barra de dirección del navegador. Por ejemplo, `subdomain` es el ID de inquilino en la siguiente URL `https://subdomain.onelogin.com`.

Nombre de inquilino

Introduce un nombre que identifique a esta OneLogin by One Identity organización única. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier incorporación creada a partir de la autorización de la aplicación.

ID de cliente

AppFabric solicitará un ID de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su ID de cliente en OneLogin by One Identity:

1. Acceda a la [pagina de registro de OneLogin](#) e inicie sesión.
2. En el menú Desarrolladores, seleccione Credenciales de API.
3. Elija la credencial de la API para obtener el ID de cliente.

Secreto del cliente

AppFabric solicitará un secreto de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su secreto de cliente en OneLogin by One Identity:

1. Acceda a la [pagina de registro de OneLogin](#) e inicie sesión.
2. En el menú Desarrolladores, seleccione Credenciales de API.
3. Elija la credencial de la API para obtener el secreto del cliente.

Autorización de la aplicación del cliente

En AppFabric, cree una autorización de aplicación con su ID y nombre de inquilino y su ID y nombre de cliente. Elija conectar para activar la autorización.

Configurar PagerDuty para AppFabric

PagerDuty es una plataforma de gestión de operaciones digitales que ayuda a los equipos a mitigar los problemas que afectan a los clientes al convertir cualquier señal en acción para que puedan resolver los problemas más rápido y operar de manera más eficiente. Se integra con CloudWatch, GuardDuty, CloudTrail y Personal Health Dashboard.

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para recibir registros de auditoría y datos de usuarios PagerDuty, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para PagerDuty](#)
- [AppFabric Conectarse a tu PagerDuty cuenta](#)

AppFabric soporte para PagerDuty

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde PagerDuty.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría PagerDuty a destinos compatibles, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Para acceder a los registros de auditoría, debe tener un plan de PagerDuty empresarial o digital.
- Debe ser el administrador global o el propietario de la cuenta de PagerDuty.

Consideraciones de límites de velocidad

PagerDuty impone límites de velocidad a la API de PagerDuty. Para obtener más información sobre los límites de tasa de la API de PagerDuty, consulte [Límites de tasa de la API de REST](#) en la Plataforma para desarrolladores de PagerDuty. Si la combinación de las aplicaciones de PagerDuty API existentes AppFabric y las aplicaciones existentes supera los límites, PagerDuty es AppFabric posible que los registros de auditoría que aparezcan se retrasen.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a tu PagerDuty cuenta

La plataforma de PagerDuty admite claves de acceso a la API. Para generar una clave de acceso a la API, siga los siguientes pasos.

Crear una clave de acceso a la API

AppFabric se integra con PagerDuty el uso de una clave de acceso API para clientes públicos. Para crear una clave de acceso a la API en PagerDuty, siga estos pasos:

1. Acceda a la [pagina de registro de PagerDuty](#) e inicie sesión.
2. Elija Integraciones, Claves de acceso a la API.
3. Elija Crear nueva clave de la API.
4. Introduzca una descripción y, a continuación, seleccione Clave de la API de solo lectura.
5. Elija Create Key (Crear clave).
6. Copie y guarde la clave de la API. Lo necesitarás más adelante AppFabric. Si cierra la página antes de guardar la clave de la API, debe generar una nueva clave y guardarla. Esta clave debe estar dedicada AppFabric a evitar compartir el límite de velocidad de la PagerDuty API con tus otras integraciones.

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará tu ID de inquilino. El ID de inquilino de su cuenta de PagerDuty es la URL base de su cuenta. Para localizar esto, inicie sesión en PagerDuty y copie la información desde la barra de direcciones de su navegador web. El ID del inquilino debe seguir uno de los siguientes formatos:

- Para las cuentas de EE. UU., *subdomain*.pagerduty.com
- Para las cuentas de la UE, *subdomain*.eu.pagerduty.com

Nombre de inquilino

Introduzca un nombre que identifique a esta PagerDuty organización única. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier incorporación creada a partir de la autorización de la aplicación.

Token de cuenta de servicio

AppFabric solicitará el token de tu cuenta de servicio. El token de la cuenta de servicio AppFabric es la clave de acceso a la API en la que creaste [Crear una clave de acceso a la API](#).

Configurar Ping Identity para AppFabric

En Ping Identity, creemos en hacer que las experiencias digitales sean seguras y sencillas para todos los usuarios, sin concesiones. Por eso, más de la mitad de las empresas de la lista Fortune 100 optan por Ping Identity para proteger las interacciones digitales de sus usuarios y, al mismo tiempo, crear experiencias sin interrupciones. El 23 de agosto de 2023, Ping Identity y ForgeRock se unieron para ofrecer más opciones, una experiencia más profunda y una solución de identidad más completa para clientes y socios.

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para recibir registros de auditoría y datos de usuarios Ping Identity, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para Ping Identity](#)
- [AppFabric Conectarse a tu Ping Identity cuenta](#)

AppFabric soporte para Ping Identity

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde Ping Identity.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría Ping Identity a los destinos admitidos, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe tener una cuenta de Ping Identity Essential, Plus o Premium. Para obtener más información sobre cómo crear o actualizar al tipo de plan de Ping Identity correspondiente, consulte los [precios de todas las funciones de Ping Identity](#) en el sitio web de Ping Identity.
- Debe tener el rol de solo lectura de datos de identidad en su cuenta de Ping Identity. Puede agregar roles a su cuenta al asignar roles a su aplicación. Para obtener más información sobre los roles, consulte [Roles](#) en el sitio web de soporte de Ping Identity.

Consideraciones de límites de velocidad

Ping Identity no publica los límites de tasa. Debe crear un caso de soporte o ponerse en contacto con su equipo de Éxito del cliente de Ping Identity. Si la combinación de las aplicaciones de Ping Identity API existentes AppFabric y las aplicaciones existentes supera los límites, Ping Identity es AppFabric posible que los registros de auditoría que aparezcan se retrasen.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a tu Ping Identity cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric con Ping Identity. Para encontrar la información necesaria para realizar Ping Identity la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Cree una OAuth aplicación

AppFabric se integra con Ping Identity el uso OAuth. Para crear una OAuth aplicación en Ping Identity, siga los siguientes pasos:

1. Siga las instrucciones de la sección [Crear una conexión a una aplicación](#) de la guía para desarrolladores de PingOne en el sitio web de Ping Identity.
2. Tras crear la aplicación, personalice los tipos de concesiones.
 - a. Cuando haya iniciado sesión en la aplicación, seleccione la pestaña Configuración y haga clic en el icono del lápiz para realizar cambios en la configuración existente.

- b. En Tipo de concesión, seleccione Código de autorización. Mantenga la aplicación de la PKCE como OPCIONAL.
 - c. Seleccione Actualizar token y elija las duraciones de actualización.
3. Utilice una URL de redireccionamiento con el siguiente formato en la URL/callback URL de redireccionamiento.

```
https://<region>.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2
```

En esta URL, *<region>* está el código de la aplicación Región de AWS en la que configuraste el paquete de AppFabric aplicaciones. Por ejemplo, el código de la región del Este de EE. UU. (Norte de Virginia) es *us-east-1*. Para esa región, la URL de redireccionamiento es <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2>.

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará tu ID de inquilino. El ID de inquilino AppFabric es el nombre de su Ping Identity instancia. Puede encontrar su ID de inquilino en la barra de dirección del navegador. Por ejemplo, *API_PATH/v1/environments/environmentID*. Donde *API_PATH* representa el dominio regional del servidor PingOne, así como *api.pingone.com*, y *environmentID* representa su ID de entorno indicado en las propiedades del entorno de la aplicación. Para obtener más información sobre las propiedades del entorno, consulte [Propiedades del entorno](#) en el sitio web de Ping Identity.

Nombre de inquilino

Introduce un nombre que identifique a esta Ping Identity organización única. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier incorporación creada a partir de la autorización de la aplicación.

ID de cliente

AppFabric solicitará un ID de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su ID de cliente en Ping Identity:

1. Inicie sesión en la consola de administración de PingOne y seleccione Aplicaciones.
2. Elija su aplicación en la lista.
3. Seleccione la pestaña Descripción general y, a continuación, busque el valor del ID de cliente.

Secreto del cliente

AppFabric solicitará un secreto de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su secreto de cliente en Ping Identity:

1. Inicie sesión en la consola de administración de PingOne y seleccione Aplicaciones.
2. Elija su aplicación en la lista.
3. Seleccione la pestaña Descripción general y, a continuación, busque el valor de secreto de cliente.

Cómo aprobar la autorización

Tras crear la autorización de la aplicación AppFabric, recibirás una ventana emergente Ping Identity para aprobarla. Para aprobar la AppFabric autorización, selecciona permitir.

Configurar Salesforce para AppFabric

Salesforce fabrica software basado en la nube diseñado para ayudar a las empresas a encontrar más clientes potenciales, cerrar más negocios y sorprender a los clientes con un servicio increíble. Salesforce's Customer 360 ofrece un conjunto completo de productos, une a los equipos de ventas, servicio, marketing, comercio y TI con una visión única y compartida de la información del cliente, lo que ayuda a las organizaciones a desarrollar relaciones tanto con los clientes como con los empleados.

Puede utilizarlos AWS AppFabric para recibir registros de auditoría y datos de usuarios Salesforce, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para Salesforce](#)
- [AppFabric Conectarse a tu Salesforce cuenta](#)

AppFabric soporte para Salesforce

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde Salesforce.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría Salesforce a los destinos admitidos, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe tener una [edición Performance, Enterprise o Unlimited](#) de Salesforce. Póngase en contacto con nosotros Salesforce para actualizar a una de estas ediciones.
- Si desea AppFabric transferir archivos de registro de eventos por hora con un [conjunto completo de eventos de registro de](#) Salesforce, debe suscribirse a Event Monitoring como parte de las [funciones de Shield](#) de Salesforce. De lo contrario, AppFabric transferirá los eventos limitados (es decir, los eventos de inicio de sesión InsecureExternalAssets, cierre de sesión, uso total de la API, infracción de CORS y eventos de HostnameRedirects ELF) del archivo de registro diario Salesforce's estándar. Para comprobar si tu Salesforce cuenta ya está suscrita a Shield Features, ve a Configuración > Gestor de eventos. Si ves 19 o más eventos en la lista, tu cuenta está suscrita al Event Monitoring. Si no tienes Event Monitoring, puedes comprar una suscripción a este complemento contactando con Salesforce nosotros.
- Debes habilitar la [generación del archivo de registro de eventos](#) en la Salesforce configuración.
- Debe usar el perfil de administrador del sistema para crear una OAuth aplicación e iniciar sesión con las mismas credenciales para AppFabric.

Note

El uso total de la API, el registro de infracciones del CORS, los redireccionamientos de nombres de host, los activos externos inseguros y los eventos de inicio y cierre de sesión están disponibles sin coste adicional en las ediciones compatibles de Salesforce. Póngase en contacto con nosotros Salesforce para adquirir los tipos de eventos restantes. Para obtener más información sobre los tipos de Salesforce eventos, consulta los [tipos de eventos EventLogFile compatibles](#) en el Salesforce sitio web.

AppFabric puede admitir hasta 100 000 eventos por tipo de evento y por instancia de archivo de registro (por día u hora, según la suscripción al complemento Event Monitoring). Si un archivo de registro supera el umbral, es posible que se excluya todo el archivo de registro de la ingesta.

Consideraciones de límites de velocidad

Salesforce impone límites de velocidad a la API de Salesforce. Para obtener más información sobre los límites de velocidad de la Salesforce API, consulta los [límites y las asignaciones de las solicitudes de API](#) en el Salesforce sitio web. Si la combinación de las aplicaciones de Salesforce API existentes AppFabric y las aplicaciones de API existentes supera los Salesforce's límites, es AppFabric posible que los registros de auditoría se retrasen.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que veas un retraso de hasta 6 horas en el archivo de registro diario o de hasta 29 horas en el archivo de registro por hora para que un evento de auditoría se entregue a tu destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a tu Salesforce cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric conSalesforce. Para encontrar la información necesaria para realizar Salesforce la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Cree una OAuth aplicación

AppFabric se integra con el Salesforce uso OAuth. Para crear una OAuth aplicación enSalesforce, siga los siguientes pasos:

1. [Inicie sesión en su Salesforce cuenta.](#)
2. Vaya a la página de configuración tal y como se describe en la [Salesforcedocumentación](#).
3. Busque App Manager en la búsqueda rápida.
4. Elige Nueva aplicación conectada.
5. Introduzca la información requerida en los campos del formulario.
6. Seleccione Activar OAuth la configuración.
7. Asegúrese de desactivar las siguientes opciones:
 - Solicite la extensión Proof Key for Code Exchange (PKCE) para los flujos de autorización compatibles

- Se requiere un secreto para el flujo del servidor web
 - Se requiere un secreto para actualizar el flujo del token
 - Habilite la rotación del token de actualización
8. Introduce una URL con el siguiente formato en el cuadro de texto URL de devolución de llamada y selecciona Guardar cambios.

```
https://<region>.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2
```

En esta URL, *<region>* se encuentra el código Región de AWS en el que configuraste el paquete de AppFabric aplicaciones. Por ejemplo, el código de la región del Este de EE. UU. (Norte de Virginia) es *us-east-1*. Para esa región, la URL de redireccionamiento es `https://us-east-1.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2`.

9. Rellene los ámbitos según sea necesario (se describe en la siguiente [Ámbitos obligatorios](#) sección). Todos los demás campos se pueden dejar con sus valores predeterminados.
10. Seleccione Save.
11. Complete los siguientes pasos para verificar la política de token de actualización de la nueva OAuth aplicación:
 - a. En la página de configuración, introduce Aplicaciones conectadas en el cuadro de texto Búsqueda rápida y, a continuación, selecciona Administrar aplicaciones conectadas.
 - b. Selecciona Editar junto a la aplicación recién creada.
 - c. Asegúrese de que el token de actualización sea válido hasta que se seleccione la opción de revocación.
 - d. Guarde los cambios.
12. Complete los siguientes pasos para comprobar que se están generando los registros de auditoría:
 - a. En la página de configuración, introduzca el archivo de registro de eventos en el cuadro de texto Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione el explorador de archivos de registro de eventos.
 - b. Confirme que los registros de eventos estén listados en el explorador de archivos de registro de eventos.
13. Navega hasta la aplicación creada y selecciona Ver en el menú desplegable.
14. Elija Manage Consumer Details.

Se te redirigirá a una nueva pestaña en la que tendrás que verificar tu identidad. En esa pestaña, anota los valores Consumer Key y Consumer Secret. Los necesitarás más adelante para iniciar sesión.

Ámbitos obligatorios

Debe añadir los siguientes ámbitos a su Salesforce OAuth solicitud:

- Administre los datos de los usuarios a través de APIs (API).
- Realice la solicitud en cualquier momento (`refresh_tokenoffline_access`).

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará su identificación de inquilino. El ID de inquilino AppFabric es el subdominio de Salesforce Mi dominio. Puedes encontrar tu subdominio de Mi dominio en la barra de direcciones de tu navegador entre `yhttps://.my.salesforce.com`

Para encontrar tu Salesforce dominio, sigue las siguientes instrucciones de la pantalla de Salesforce inicio.

1. Ve a la página de configuración tal y como se describe en la [Salesforcedocumentación](#).
2. Busque la configuración de la empresa en la búsqueda rápida y elija Mi dominio en los resultados.

Nombre de inquilino

Introduzca un nombre que identifique a esta Salesforce organización única. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier incorporación creada a partir de la autorización de la aplicación.

ID de cliente

AppFabric solicitará un ID de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su ID de cliente en Salesforce:

1. Navegue a la página de configuración.

2. Selecciona Configuración y, a continuación, selecciona Administrador de aplicaciones.
3. Elige la aplicación creada y selecciona Ver en el menú desplegable.
4. Elija Manage Consumer Details. Se te redirigirá a una nueva pestaña.
5. Verifica tu identidad y, a continuación, busca el valor de la clave de consumidor.
6. Introduzca la clave de consumidor en el campo de ID de cliente de AppFabric.

Secreto del cliente

AppFabric solicitará su secreto de cliente. El secreto del cliente AppFabric es el secreto del consumidor en Salesforce. Para encontrar tu secreto Salesforce, sigue los siguientes pasos:

1. Ve a la página de configuración.
2. Selecciona Configuración y, a continuación, selecciona Administrador de aplicaciones.
3. Elige la aplicación creada y selecciona Ver en el menú desplegable.
4. Elija Manage Consumer Details. Se te redirigirá a una nueva pestaña.
5. Verifica tu identidad y, a continuación, busca el valor de secreto del consumidor.
6. Introduzca el secreto del consumidor en el campo secreto del cliente de AppFabric.

Cómo aprobar la autorización

Tras crear la autorización de la aplicación AppFabric, aparecerá una ventana emergente Salesforce para aprobarla. En la página de aprobación, asegúrese de utilizar el rol de administrador del Salesforce sistema o un Salesforce usuario que tenga permisos de usuario para ver los archivos de registro de eventos y habilitados para la API durante la autorización. Seleccione Permitir para aprobar la AppFabric autorización.

Configurar ServiceNow para AppFabric

ServiceNow es un proveedor líder de servicios basados en la nube que automatizan las operaciones de TI empresariales. ServiceNow de ITOM ofrece a las empresas una visibilidad y un control completos de todo su entorno de TI, incluida la infraestructura virtualizada y en la nube. Simplifica el mapeo, la prestación y la garantía de los servicios porque consolida los datos de infraestructura y servicios de TI en un único sistema de registro. También automatiza y agiliza los procesos clave, incluida la gestión de eventos, incidentes, problemas, configuraciones y cambios.

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para recibir registros de auditoría y datos de usuarios ServiceNow, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para ServiceNow](#)
- [Consideraciones sobre el retraso de datos](#)
- [AppFabric Conectarse a su ServiceNow cuenta](#)

AppFabric soporte para ServiceNow

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde ServiceNow.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría ServiceNow a los destinos admitidos, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Se puede usar AppFabric con cualquier tipo de ServiceNow plan.
- Debe tener un usuario con el rol de administrador en su cuenta de ServiceNow.
- Debe tener una instancia de ServiceNow.

Consideraciones de límites de velocidad

ServiceNow impone límites de velocidad a la API de ServiceNow. Para obtener más información sobre los límites de velocidad para la API de ServiceNow, consulte [Límites de velocidad de API de REST de entrada](#) en el sitio web de ServiceNow. Si la combinación de las aplicaciones de ServiceNow API existentes AppFabric y las aplicaciones de API existentes supera los límites, es AppFabric posible que se retrase la publicación de los registros de auditoría.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).


AppFabric Conectarse a su ServiceNow cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric conServiceNow. Sigue los siguientes pasos para encontrar la información necesaria para realizar la autorización ServiceNow AppFabric.

Cree una OAuth aplicación

Now PlatformAdmite el tipo de concesión de autorización OAuth 2.0 para que los clientes públicos generen un token de acceso.

1. Registre su OAuth solicitud. Esto requiere que dé los tres pasos siguientes. Para obtener más información sobre cómo completar estos pasos, consulte la sección [Registre su solicitud con ServiceNow](#) en el sitio web de ServiceNow.
 - a. Registre la aplicación y asegúrese de que **Ámbito de aut.** tenga acceso a la Tabla API, con un RUTA de API de REST de now/table y un método HTTP de GET, como se muestra en el siguiente ejemplo.

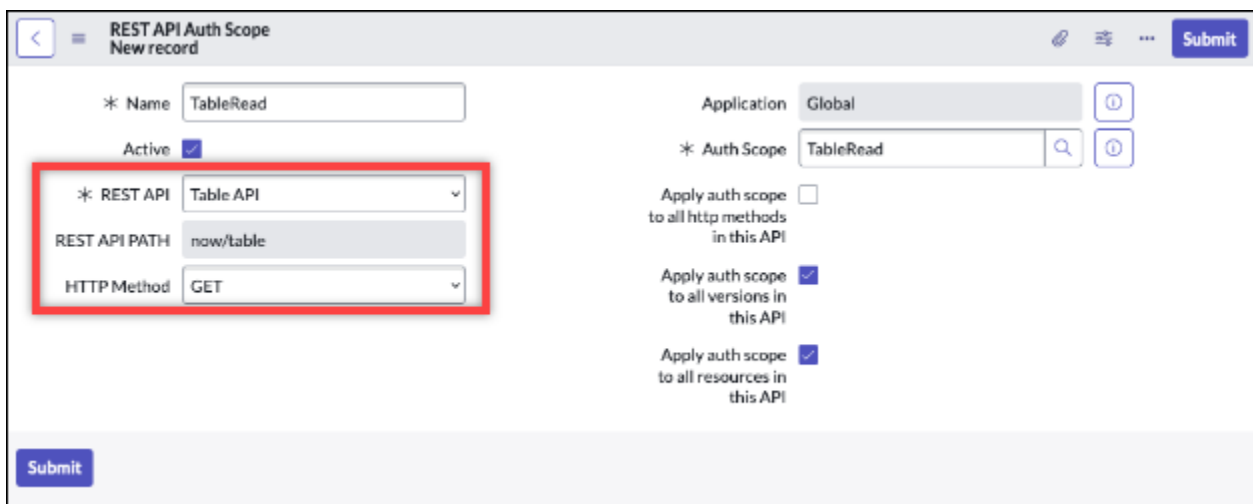

- b. Genere un código de autorización.
 - c. Genere un token al portador utilizando el código de autorización.
2. Utilice una URL de redireccionamiento con el siguiente formato.

```
https://<region>.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2
```

En esta URL, **<region>** está el código Región de AWS en el que configuraste el paquete de AppFabric aplicaciones. Por ejemplo, el código de la región del Este de EE. UU. (Norte de

Virginia) es `us-east-1`. Para esa región, la URL de redireccionamiento es `https://us-east-1.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2`.

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará un ID de inquilino. El ID de inquilino AppFabric es el nombre de su instancia. Puede encontrar su ID de inquilino en la barra de dirección del navegador. Por ejemplo, `example` es el ID de inquilino en la siguiente URL `https://example.service-now.com`.

Nombre de inquilino

Introduzca un nombre que identifique a esta ServiceNow organización única. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier incorporación creada a partir de la autorización de la aplicación.

ID de cliente

AppFabric solicitará un ID de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su ID de cliente en ServiceNow.

1. Vaya a la consola de ServiceNow.
2. Elija Sistema y OAuth, a continuación, elija la pestaña Registro de aplicaciones.
3. Elija su aplicación.
4. Introduzca el ID de cliente de su OAuth cliente en el campo ID de cliente de AppFabric.

Secreto del cliente

AppFabric solicitará un secreto de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su secreto de cliente en ServiceNow.

1. Vaya a la consola de ServiceNow.
2. Elija Sistema y OAuth, a continuación, elija la pestaña Registro de aplicaciones.
3. Elija su aplicación.
4. Introduzca el secreto de cliente de su OAuth aplicación en el campo Secreto de cliente de AppFabric.

Cómo aprobar la autorización

Tras crear la autorización de la aplicación AppFabric, aparecerá una ventana emergente ServiceNow para aprobarla. Selecciona Permitir para aprobar la AppFabric autorización.

Configurar Singularity Cloud para AppFabric

La Singularity Cloud plataforma protege a su empresa de amenazas de todas las categorías y en todas las etapas. Su inteligencia artificial patentada amplía la seguridad desde las firmas y patrones conocidos hasta los ataques más sofisticados, como los ataques de día cero y el ransomware.

Puede utilizarlos AWS AppFabric para recibir registros de auditoría y datos de usuarios Singularity Cloud, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Note

Singularity Cloud Solo podrá acceder a la documentación después de iniciar sesión en su Singularity Cloud cuenta. Por lo tanto, no podemos vincular directamente a la Singularity Cloud documentación de este documento.

Temas

- [AppFabric soporte para Singularity Cloud](#)
- [AppFabric Conectarse a tu Singularity Cloud cuenta](#)

AppFabric soporte para Singularity Cloud

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde Singularity Cloud.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría Singularity Cloud a destinos compatibles, debe tener un rol de administrador en su Singularity Cloud cuenta. Para obtener más información sobre los límites de velocidad de la Singularity Cloud API, inicie sesión en su cuenta de Singularity Cloud, consulte la sección de documentación y busque los roles.

Consideraciones de límites de velocidad

Singularity Cloud impone límites de velocidad a la API de Singularity Cloud. Para obtener más información sobre los límites de velocidad de las Singularity Cloud API, inicie sesión en su cuenta de Singularity Cloud, consulte la sección de documentación y busque los límites de velocidad de las API.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que vea un retraso de hasta 30 minutos en la entrega de un evento de auditoría a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a tu Singularity Cloud cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric con Singularity Cloud. Para encontrar la información necesaria para realizar Singularity Cloud la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Cree un token de API para Singularity Cloud

Complete el siguiente procedimiento para crear un token de API asociado a un usuario del servicio. El token de API no se vinculará a un usuario de consola o dirección de correo electrónico específicos.

Note

Cree un nuevo usuario o copie el usuario del servicio para obtener un nuevo token de API antes o después de que caduque el token de API de un usuario de servicio.

1. Inicie sesión en su cuenta de Singularity Cloud.
2. En la barra de herramientas de configuración, selecciona Usuarios y, a continuación, selecciona Usuarios del servicio.
3. Elija Acciones y, a continuación, seleccione Crear nuevo usuario de servicio.
4. En la página Crear un nuevo usuario del servicio, introduzca un nombre, una descripción y una fecha de caducidad para el usuario del servicio.
5. Elija Siguiente.

6. En la sección **Seleccione el ámbito de acceso**, seleccione el ámbito.
 - Seleccione **Cuenta** para el nivel de acceso.
 - Seleccione la cuenta para la que desea obtener los registros de auditoría.
7. Elija **Crear usuario**.

Se genera el token de la API. Se abre una ventana en la que se muestra la cadena del token con un mensaje que indica que es la última vez que se puede ver el token.
8. (Opcional) Seleccione **Copiar el token de API** y guárdalo en un lugar seguro.
9. Seleccione **Cerrar**.

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará su identificación de inquilino. El identificador de inquilino AppFabric será el subdominio de la dirección del Sentinel One sitio web en el que inicie sesión en el servicio. Por ejemplo, si inicias sesión en tu Singularity Cloud cuenta en la `example-company-1.sentinelone.net` dirección, tu ID de inquilino es `example-company-1`.

Nombre de inquilino

Introduce un nombre que identifique a esta Singularity Cloud organización única. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier incorporación creada a partir de la autorización de la aplicación.

Token de cuenta de servicio

Usa el token que generaste siguiendo los pasos de la [Cree un token de API para Singularity Cloud](#) sección de esta guía. Si pierdes el token o no lo encuentras, puedes generar uno nuevo siguiendo de nuevo los mismos pasos.

Note

Si se genera un nuevo token de API en la consola de Singularity Cloud mientras AppFabric se ingieren los registros de auditoría, las ingestas se detendrán. Si esto ocurre, tendrá que actualizar la autorización de la aplicación con un nuevo token de API para reanudar la ingesta de registros de auditoría.

Configurar Slack para AppFabric

Slack tiene la misión de hacer que la vida laboral de las personas sea más sencilla, agradable y productiva. Es la plataforma de productividad para empresas clientes que mejora el rendimiento al capacitar a todos con la automatización sin código, haciendo que la búsqueda y el intercambio de conocimientos sean fluidos manteniendo a los equipos conectados y comprometidos a medida que avanzan juntos en el trabajo. Como parte de Salesforce, Slack está profundamente integrada en Salesforce Customer 360, lo que potencia la productividad de los equipos de ventas, servicio y marketing. Para obtener más información y empezar a usar Slack de forma gratuita, visite slack.com.

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para auditar los registros y los datos de los usuarios Slack, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para Slack](#)
- [AppFabric Conectarse a tu Slack cuenta](#)

AppFabric soporte para Slack

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde Slack.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría Slack a los destinos admitidos, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe tener un plan Enterprise Grid con Slack. Para obtener más información, consulte la [Introducción a Enterprise Grid con Slack](#) en el sitio web de Slack.
- Debe tener un usuario con el rol de propietario de la organización en su cuenta de Slack. Para obtener más información sobre las funciones, consulte [Tipos de funciones en Slack](#) en el Centro de ayuda de Slack del sitio web de Slack.

Consideraciones de límites de velocidad

Slack impone límites de velocidad a la API de Slack. Para obtener más información sobre los límites de tasa de la API de Slack, consulte los [límites de tasa](#) en la Guía de uso de la API de Slack del

sitio web de Slack. Si la combinación de las aplicaciones de Slack API existentes AppFabric y las aplicaciones de API existentes supera el límite, es AppFabric posible que los registros de auditoría se retrasen.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a tu Slack cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric conSlack. Para encontrar la información necesaria para realizar Slack la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Cree una OAuth aplicación

AppFabric se integra con Slack el uso OAuth. Hay dos formas de crear una OAuth aplicación: mediante un manifiesto de aplicación o desde cero. Para crear una OAuth aplicación enSlack, sigue estos pasos.

Using an app manifest

1. Navegue hasta la [interfaz de usuario de administración de aplicaciones de Slack](#) en su navegador.
2. Elija Crear nueva aplicación.
3. Elija Desde el manifiesto de una aplicación.
4. Elija el espacio de trabajo para el que desea autorizar AppFabric.
5. En el cuadro Introduzca el manifiesto de la aplicación a continuación, elija JSON y sustituya el JSON existente por el siguiente. *<region>*Sustitúyalo por el apropiado Región de AWS (por ejemplo,*us-east-1*).

```
{
  "display_information": {
    "name": "AppFabric"
  },
  "oauth_config": {
```

```
"redirect_urls": [
  "https://<region>.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2"
],
"scopes": {
  "user": [
    "auditlogs:read",
    "users:read.email",
    "users:read"
  ]
},
"settings": {
  "org_deploy_enabled": false,
  "socket_mode_enabled": false,
  "token_rotation_enabled": true
}
}
```

6. Copie y guarde la ID y el secreto del cliente de la página de información básica.
7. Para conocer el alcance de `auditLogs:read`, debe habilitar la distribución pública de su aplicación. Para obtener más información, consulte [Habilitar la distribución pública](#) en el sitio web de Slack.

From scratch

1. Seleccione Desde cero en la pantalla Crear una aplicación.
2. Póngale un nombre a su aplicación y elija un espacio de trabajo.
3. Copie y guarde la ID y el secreto del cliente de la página de información básica.
4. En la página OAuth y permisos, selecciona la opción de seguridad avanzada de los tokens mediante la rotación de los mismos.
5. Añade una URL con el siguiente formato en la URLs sección de redireccionamiento de la página OAuth y permisos.

```
https://<region>.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2
```

En esta URL, `<region>` se encuentra el código Región de AWS en el que configuraste el paquete de AppFabric aplicaciones. Por ejemplo, el código de la región del Este de EE. UU. (Norte de Virginia) es `us-east-1`. Para esa región, la URL de redireccionamiento es `https://us-east-1.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2`.

6. Para conocer el alcance de `auditLogs:read`, debe habilitar la distribución pública de su aplicación. Para obtener más información, consulte [Habilitar la distribución pública](#) en el sitio web de Slack.

Ámbitos obligatorios

Note

Esta sección solo es aplicable si has decidido crear la OAuth aplicación desde cero. Omita esta sección si elige usar el manifiesto de la aplicación para crear una autorización de aplicación.

Debe añadir los siguientes ámbitos de token de usuario en la página OAuth y permisos de su Slack OAuth aplicación:

- `auditlogs:read`
- `users:read.email`
- `users:read`

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará tu ID de inquilino. El ID de inquilino AppFabric es el ID de tu Slack espacio de trabajo. Para obtener su ID de inquilino, siga las instrucciones de [Busque su URL de Slack](#) en el Centro de ayuda de Slack del sitio web de Slack. La URL de su espacio de trabajo de Slack tiene un formato similar a `examplecorp.slack.com` o `examplecorp.enterprise.slack.com`. La ID de inquilino que necesita es `examplecorp` sin `.slack.com` ni `.enterprise.slack.com`.

Nombre de inquilino

Introduce un nombre que identifique el ID de tu Slack espacio de trabajo. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier incorporación creada a partir de la autorización de la aplicación

ID de cliente

AppFabric solicitará el ID de cliente desde tu aplicación. Siga los pasos siguientes para encontrar la ID de cliente:

1. Navegue hasta la [interfaz de usuario de administración de aplicaciones de Slack](#) en su navegador.
2. Elige la OAuth aplicación con la que vas a utilizar AppFabric.
3. Introduzca el ID de cliente de la página de información básica en el campo ID de cliente de AppFabric.

Secreto del cliente

AppFabric solicitará el secreto de cliente desde su Slack OAuth aplicación. Siga los pasos siguientes para encontrar su secreto de cliente:

1. Navegue hasta la [interfaz de usuario de administración de aplicaciones de Slack](#) en su navegador.
2. Elige la OAuth aplicación con la que utilices AppFabric.
3. Introduzca el secreto del cliente de la página de información básica en el campo secreto del cliente de AppFabric.

Cómo aprobar la autorización

Tras crear la autorización de la aplicación AppFabric, aparecerá una ventana emergente en la que podrás Slack aprobar la autorización. Para aprobar la AppFabric autorización, selecciona permitir.

Configurar Smartsheet para AppFabric

Smartsheet es una plataforma de gestión del trabajo que le ayuda a alinear el trabajo, las personas y la tecnología en toda su empresa. Smartsheet ofrece un sólido conjunto de capacidades de nivel empresarial que permiten a todos gestionar proyectos, automatizar los flujos de trabajo y diseñar rápidamente soluciones a escala, creando así un entorno propicio para la innovación y, al mismo tiempo, manteniendo la seguridad y la conformidad.

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para auditar los registros y los datos de los usuarios Smartsheet, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework

(OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para Smartsheet](#)
- [AppFabric Conectarse a tu Smartsheet cuenta](#)

AppFabric soporte para Smartsheet

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde Smartsheet.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría Smartsheet a destinos compatibles, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe tener una cuenta Smartsheet Business, Enterprise o Advance. Para obtener más información sobre cómo crear o actualizar su cuenta de Smartsheet, consulte [Precios de Smartsheet](#) o [Smartsheet Advance](#) en el sitio web de Smartsheet.
- Debe completar el proceso de [Registro de desarrollador de Smartsheet](#).

Consideraciones de límites de velocidad

Smartsheet impone límites de velocidad a la API de Smartsheet. Para obtener más información sobre los límites de tasa de la API de Smartsheet, consulte la sección [Límites de tasa](#) en la Referencia sobre la API de Smartsheet disponible en el sitio web de Smartsheet.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a tu Smartsheet cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric con Smartsheet. Para encontrar la información necesaria para realizar Smartsheet la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Cree una OAuth aplicación

AppFabric se integra con Smartsheet el uso OAuth. Para crear una OAuth aplicación en Smartsheet, siga estos pasos:

1. En su cuenta de Smartsheet, acceda a las herramientas para desarrolladores.
2. En la pantalla de herramientas para desarrolladores, seleccione Crear nueva aplicación.
3. Rellene todos los campos de entrada de la pantalla Crear nueva aplicación.
4. Use cualquier valor único en los campos URL de la aplicación y Contacto/soporte de la aplicación.
5. Use una URL de redireccionamiento con el siguiente formato como URL de redireccionamiento de la aplicación.

```
https://<region>.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2
```

En esta URL, *<region>* está el código del paquete de AppFabric aplicaciones Región de AWS en el que configuraste. Por ejemplo, el código de la región del Este de EE. UU. (Norte de Virginia) es *us-east-1*. Para esa región, la URL de redireccionamiento es `https://us-east-1.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2`.

6. Seleccione Save.
7. Copie y guarde el ID de cliente de la aplicación y la clave secreta de la aplicación.

Ámbitos obligatorios

Smartsheet no requiere que añadas ámbitos de forma explícita a la OAuth configuración. AppFabric solicitará los siguientes ámbitos en la solicitud de autorización a su Smartsheet cuenta:

- READ_EVENTS
- READ_USERS

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará su identificación de inquilino. El identificador de inquilino AppFabric es el identificador de su Smartsheet cuenta.

Nombre de inquilino

AppFabric solicitará su identificación de inquilino. Introduzca cualquier valor que identifique su cuenta de Smartsheet de manera única.

ID de cliente

AppFabric solicitará su ID de cliente. El ID de cliente que aparece AppFabric es el ID de cliente de la Smartsheet aplicación. Para encontrar su ID de aplicación (cliente) de Smartsheet, siga los pasos siguientes:

1. En su cuenta de Smartsheet, acceda a las herramientas para desarrolladores.
2. Seleccione la OAuth aplicación con la que te conectas AppFabric.
3. Introduzca el ID de cliente de la aplicación desde la pantalla de perfil de la aplicación en el campo ID de cliente de AppFabric.

Secreto del cliente

AppFabric solicitará el secreto de su cliente. El secreto de cliente AppFabric es el secreto de tu Smartsheet aplicación. Para encontrar la clave secreta en Smartsheet, siga los pasos siguientes:

1. En su cuenta de Smartsheet, acceda a las herramientas para desarrolladores.
2. Seleccione la OAuth aplicación con la que te conectas AppFabric.
3. Introduce el secreto de la aplicación desde la pantalla de perfil de la aplicación en el campo Secreto del cliente AppFabric.

Cómo aprobar la autorización

Tras crear la autorización de la aplicación AppFabric, aparecerá una ventana emergente Smartsheet para aprobarla. Para aprobar la AppFabric autorización, seleccione Permitir.

Configurar Terraform Cloud para AppFabric

HashiCorp Terraform Cloud es el producto de aprovisionamiento multinube más utilizado del mundo. El Terraform ecosistema cuenta con más de 3000 proveedores, 14 000 módulos y 250 millones de descargas. Terraform Cloud es la forma más rápida de adoptarlo Terraform, ya que proporciona todo lo que los profesionales, los equipos y las empresas globales necesitan para crear infraestructuras y colaborar en el ámbito de la infraestructura y gestionar los riesgos relacionados con la seguridad, el cumplimiento y las limitaciones operativas.

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para recibir registros de auditoría y datos de usuarios Terraform Cloud, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para Terraform Cloud](#)
- [AppFabric Conectarse a tu Terraform Cloud cuenta](#)

AppFabric soporte para Terraform Cloud

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde Terraform Cloud.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría Terraform Cloud a destinos compatibles, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Para acceder a los registros de auditoría, debe tener un plan Terraform Cloud Plus Edition y ser el propietario de la organización. Para obtener más información sobre Terraform Cloud los planes, consulta [Terraform los precios](#) en el HashiCorp Terraform sitio web.
- Los registros de auditoría por determinar están disponibles para las organizaciones que se pueden crear a partir de la Terraform Cloud cuenta.

Consideraciones de límites de velocidad

Terraform Cloud impone límites de velocidad a la API de Terraform Cloud. Para obtener más información sobre los límites de velocidad de las Terraform Cloud API, consulta la sección sobre la [limitación de la velocidad de las API](#) en la configuración general de administración de Terraform Cloud desarrolladores del sitio Terraform Cloud web. Si la combinación de las aplicaciones de Terraform Cloud API existentes AppFabric y las aplicaciones Terraform Cloud de API existentes supera los límites, es AppFabric posible que los registros de auditoría se retrasen.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría,

así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a tu Terraform Cloud cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric con Terraform Cloud. Para encontrar la información necesaria para realizar Terraform Cloud la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Creación de un token de API de la organización

AppFabric se integra con Terraform Cloud el uso de un token de API de la organización. Para obtener más información sobre los tokens de API de la Terraform Cloud organización, consulta los tokens de [API de la organización](#). Para crear una organización, siga las instrucciones de [Creating Organizations](#). Para crear un token de API de una organización Terraform Cloud, sigue estos pasos.

1. [Ve a la Terraform Cloud página de inicio de sesión e inicia sesión.](#)
2. Selecciona Organización, Configuración en el panel de la izquierda y, a continuación, elige los tokens de API.
3. En Tokens de organización, selecciona Crear un token de organización y, a continuación, selecciona Generar token.
4. (Opcional) Introduce la fecha u hora de caducidad del token o crea un token que nunca caduque.
5. Copia y guarda el token. Lo necesitarás más adelante AppFabric. Si cierras la página antes de guardar el token, debes revocar el token anterior y crear uno nuevo.

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará una identificación de inquilino. El ID de inquilino de tu Terraform Cloud cuenta es la URL de la organización actual de tu cuenta. Para encontrarlo, inicia sesión en tu Terraform Cloud organización y copia la URL de la organización actual. El ID del inquilino debe seguir uno de los siguientes formatos:

```
https://app.terraform.io/app/organization_URL
```

Nombre de inquilino

Introduzca un nombre que identifique a esta Terraform Cloud organización única. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier incorporación creada a partir de la autorización de la aplicación.

Token de cuenta de servicio

AppFabric solicitará el token de tu cuenta de servicio. El token de la cuenta de servicio AppFabric es el token de la API de la organización en el que creaste [Crea un token de API de la organización](#).

Configurar Webex by Cisco para AppFabric

Cisco es líder mundial en la tecnología que impulsa Internet. Cisco inspira nuevas posibilidades al reimaginar sus aplicaciones, proteger sus datos, transformar su infraestructura y capacitar a sus equipos para un futuro global e inclusivo.

Sobre Webex by Cisco

Webex es un proveedor líder de soluciones de colaboración basadas en la nube, que incluyen videoconferencias, llamadas, mensajería, eventos, soluciones de experiencia del cliente, como centros de atención al cliente y dispositivos de colaboración diseñados específicamente. El enfoque de Webex en ofrecer experiencias de colaboración inclusivas impulsa la innovación, que aprovecha la IA y el machine learning para eliminar las barreras de la geografía, el idioma, la personalidad y la familiaridad con la tecnología. Sus soluciones se basan en la seguridad y la privacidad desde su diseño. Webex funciona con las aplicaciones empresariales y de productividad líderes del mundo y se entrega a través de una sola aplicación e interfaz. Encontrará más información en [webex.com](https://www.webex.com).

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para auditar los registros y los datos de los usuarios Webex, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para Webex](#)
- [AppFabric Conectarse a tu Webex cuenta](#)

AppFabric soporte para Webex

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde Webex.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría Webex a destinos compatibles, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe tener un plan Collaboration Flex, un plan Meet, un plan de llamadas u otro plan superior. Para obtener más información sobre cómo crear o actualizar al tipo de plan de Webex correspondiente, consulte los [precios de todas las funciones de Webex](#) en el sitio web de Webex.
- Su cuenta debe tener la licencia [Pro Pack](#) para acceder a los eventos de auditoría de seguridad proporcionados por uno de los proveedores de Cisco AuditLog APIs.
- Debe tener un usuario con el rol Administrador de la organización > Administrador total.
- La configuración de Roles de administrador para su Administrador total debe tener habilitada la opción de Responsable de cumplimiento.

Consideraciones de límites de velocidad

Webex impone límites de velocidad a la API de Webex. Para obtener más información sobre los límites de velocidad para la API de Webex, consulte [Límites de velocidad](#) en la Guía para desarrolladores de Webex en el sitio web de Webex. Si la combinación de las aplicaciones de Webex API existentes AppFabric y las aplicaciones de API existentes supera el límite, es AppFabric posible que los registros de auditoría se retrasen.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a tu Webex cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric conWebex. Para encontrar la información necesaria para realizar Webex la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Cree una OAuth aplicación

AppFabric se integra con Webex el uso OAuth. Para crear una OAuth aplicación enWebex, siga los siguientes pasos:

1. Siga las instrucciones de la sección [Cómo registrar su integración](#) en la página Integraciones y autorizaciones de la Guía para desarrolladores de Webex.
2. Utilice una URL de redireccionamiento con el siguiente formato.

```
https://<region>.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2
```

En esta URL, *<region>* está el código del paquete de AppFabric aplicaciones Región de AWS en el que configuraste. Por ejemplo, el código de la región del Este de EE. UU. (Norte de Virginia) es `us-east-1`. Para esa región, la URL de redireccionamiento es `https://us-east-1.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2`.

Ámbitos obligatorios

Debes añadir los siguientes ámbitos a tu Webex OAuth aplicación:

- `spark-compliance:events_read`
- `audit:events_read`
- `spark-admin:people_read`

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará su identificación de inquilino. El identificador de inquilino AppFabric es el identificador de su Webex organización. Para obtener información sobre cómo encontrar el ID de su organización en Webex, consulte [Buscar el ID de su organización en el centro de control de CiscoWebex](#) en el Centro de ayuda del sitio web de Webex.

Nombre de inquilino

Introduce un nombre que identifique esta Webex instancia única. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier ingesta creada a partir de la autorización de la aplicación.

ID de cliente

AppFabric solicitará tu ID de Webex cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su ID de cliente de Webex:

1. Inicie sesión en su Webex cuenta en <https://developer.webex.com>.
2. Elija su avatar en la parte superior derecha.
3. Elija Mis aplicaciones de Webex.
4. Elige la OAuth2 aplicación para la que utilizas AppFabric.
5. Introduzca el ID de cliente de esta página en el campo ID de cliente de AppFabric.

Secreto del cliente

AppFabric solicitará su secreto de Webex cliente. Webex solo presenta el secreto de su cliente una vez cuando crea la OAuth aplicación por primera vez. Para generar un nuevo secreto de cliente si no guardó el secreto de cliente inicial, siga los pasos siguientes:

1. Inicie sesión en su Webex cuenta en <https://developer.webex.com>.
2. Elija su avatar en la parte superior derecha.
3. Elija Mis aplicaciones de Webex.
4. Elige la OAuth2 aplicación para la que utilizas AppFabric.
5. En esta página, genere un nuevo secreto de cliente.
6. Introduzca el nuevo secreto de cliente en el campo Secreto de cliente de AppFabric.

Cómo aprobar la autorización

Después de crear la autorización de la aplicación, AppFabric recibirá una ventana emergente Webex para aprobar la autorización. Para aprobar la AppFabric autorización, selecciona aceptar.

Configurar Zendesk para AppFabric

Zendesk inició la revolución de la experiencia del cliente en 2007 al hacer posible que cualquier empresa del mundo pudiera ofrecer su servicio de atención al cliente en línea. En la actualidad, Zendesk es el paladín de ofrecer un excelente servicio en todas partes y para todos, y potencia miles de millones de conversaciones, conectando a más de 100 000 marcas con cientos de millones de clientes a través de telefonía, chat, correo electrónico, mensajería, canales sociales, comunidades, sitios de reseñas y centros de ayuda. Los productos de Zendesk se crean con amor para ser amados. La empresa se concibió en Copenhague (Dinamarca), se construyó y desarrolló en California y, en la actualidad, emplea a más de 6000 personas en todo el mundo.

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para auditar los registros y los datos de los usuarios Zendesk, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para Zendesk](#)
- [AppFabric Conectarse a tu Zendesk cuenta](#)

AppFabric soporte para Zendesk

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde Zendesk.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría Zendesk a los destinos admitidos, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe tener una cuenta Suite Enterprise o Enterprise Plus de Zendesk o una cuenta Support Enterprise de Zendesk. Para obtener más información sobre cómo crear o actualizar a una cuenta de Enterprise de Zendesk , consulte [Ver su tipo de plan de Zendesk](#) en el sitio web de Zendesk.
- Debe tener un usuario con el rol de Administrador en su cuenta de Zendesk. Para obtener más información sobre los roles, consulte [Entender los roles de usuario de soporte de Zendesk](#) en el sitio web de Zendesk.

Consideraciones de límites de velocidad

Zendesk impone límites de velocidad a la API de Zendesk. Para obtener más información sobre los límites de velocidad para la API de Zendesk, consulte [Límites de velocidad](#) en la Guía para desarrolladores de Zendesk en el sitio web de Zendesk. Si la combinación de las aplicaciones de Zendesk API existentes AppFabric y las aplicaciones de API existentes supera el límite, es AppFabric posible que los registros de auditoría se retrasen.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de hasta 30 minutos para que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos. Sin embargo, esto puede personalizarse a nivel de cuenta. Para obtener ayuda, póngase en contacto con [Soporte](#).

AppFabric Conectarse a tu Zendesk cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric con Zendesk. Para encontrar la información necesaria para realizar Zendesk la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Cree una OAuth aplicación

AppFabric se integra con Zendesk el uso OAuth. En Zendesk, debe crear una OAuth aplicación con los siguientes ajustes:

1. Siga las instrucciones de la sección [Registrar su solicitud en Zendesk](#) del artículo Cómo usar la OAuth autenticación con su aplicación en el sitio web de Zendesk Support.
2. Utilice una URL de redireccionamiento con el siguiente formato.

```
https://<region>.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2
```

En esta URL, *<region>* está el código del paquete de aplicaciones Región de AWS en el que configuró su paquete de AppFabric aplicaciones. Por ejemplo, el código de la región del Este de EE. UU. (Norte de Virginia) es *us-east-1*. Para esa región, la URL de redireccionamiento es <https://us-east-1.console.aws.amazon.com/appfabric/oauth2>.

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará tu ID de inquilino. El ID de inquilino AppFabric es tu Zendesk subdominio. Para obtener más información sobre cómo encontrar su subdominio de Zendesk, consulte [Dónde puedo encontrar mi subdominio de Zendesk](#) en el sitio web de Soporte de Zendesk.

Nombre de inquilino

Introduzca un nombre que identifique a esta Zendesk organización única. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier incorporación creada a partir de la autorización de la aplicación.

ID de cliente

AppFabric solicitará un ID de cliente. El ID de cliente que aparece AppFabric es el identificador único de su Zendesk API. Para encontrar su identificador único de Zendesk, siga los pasos siguientes:

1. Diríjase al [Centro de administración](#) de su cuenta de Zendesk.
2. Seleccione Aplicaciones e integraciones.
3. Elige APIs, Zendesk APIs.
4. Seleccione la pestaña OAuth Clientes.
5. Elija la OAuth aplicación para la que creó AppFabric.
6. Introduzca el identificador único de su OAuth cliente en el campo ID de cliente de AppFabric.

Secreto del cliente

AppFabric solicitará un secreto de cliente. El identificador secreto del cliente AppFabric es tu token Zendesk secreto. Zendesk presenta tu token secreto solo una vez cuando creas tu Zendesk OAuth aplicación por primera vez. Para generar un nuevo token secreto si no guardó el token secreto inicial, siga los pasos siguientes:

1. Diríjase al [Centro de administración](#) de su cuenta de Zendesk.
2. Seleccione Aplicaciones e integraciones.
3. Elige APIs, Zendesk APIs.
4. Seleccione la pestaña OAuth Clientes.
5. Elija la OAuth aplicación para la que creó AppFabric.
6. Pulse el botón Regenerar situado junto al campo Token secreto.
7. Introduce el nuevo token secreto en el campo Secreto del cliente de AppFabric.

Cómo aprobar la autorización

Tras crear la autorización de la aplicación AppFabric, aparecerá una ventana emergente en la Zendesk que podrás aprobarla. Para aprobar la AppFabric autorización, selecciona Permitir.

Configurar Zoom para AppFabric

Zoom es una plataforma de colaboración all-in-one inteligente que hace que la conexión sea más fácil, inmersiva y dinámica para empresas y particulares. ZoomLa tecnología pone a las personas en el centro de atención, posibilita conexiones significativas, facilita la colaboración moderna e impulsa la innovación humana a través de soluciones como el chat en equipo, el teléfono, las reuniones, el centro de atención omnicanal en la nube, las grabaciones inteligentes, la pizarra y más, todo en una sola oferta.

Puede utilizarlos por motivos de seguridad AWS AppFabric para auditar los registros y los datos de los usuarios Zoom, normalizar los datos al formato Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y enviar los datos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a una transmisión de Amazon Data Firehose.

Temas

- [AppFabric soporte para Zoom](#)
- [AppFabric Conectarse a su Zoom cuenta](#)

AppFabric soporte para Zoom

AppFabric admite la recepción de información de usuario y registros de auditoría desde Zoom.

Requisitos previos

AppFabric Para poder transferir los registros de auditoría Zoom a destinos compatibles, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Debe tener un plan Pro, Business, Education o Enterprise de Zoom.
- Su función de Zoom administrador debe tener permiso para crear server-to-server OAuth aplicaciones. Para obtener información sobre cómo habilitar server-to-server OAuth aplicaciones, consulte la sección [Habilitar permisos](#) de la Server-to-Server OAuth página en la Guía para Zoom desarrolladores del sitio Zoom web.
- Su función de Zoom administrador debe tener permiso para ver los registros de actividad de administrador y in/sign cerrar sesión en las actividades de auditoría. Para obtener más información sobre cómo habilitar el permiso para ver la actividad de auditoría, consulte [Uso de la administración de roles](#) y [Uso de registros de actividad de administración](#) en el sitio web de Soporte de Zoom.

Consideraciones de límites de velocidad

Zoom impone límites de velocidad a la API de Zoom. Para obtener más información sobre los límites de velocidad para la API de Zoom, consulte [Límites de velocidad](#) en el sitio web Guía para desarrolladores de Zoom. Si la combinación de las Zoom aplicaciones existentes AppFabric y las que ya tienes superan el límite, es AppFabric posible que los registros de auditoría se retrasen.

Consideraciones sobre el retraso de datos

Es posible que se produzca un retraso de aproximadamente 24 horas antes de que un evento de auditoría se entregue a su destino. Esto se debe al retraso con el que la aplicación envía los eventos de auditoría, así como a las protecciones adoptadas para reducir la pérdida de datos.

AppFabric Conectarse a su Zoom cuenta

Después de crear tu paquete de aplicaciones dentro del AppFabric servicio, debes autorizarlo AppFabric con Zoom. Para encontrar la información necesaria para realizar Zoom la autorización AppFabric, sigue estos pasos.

Creación de una server-to-server OAuth aplicación

AppFabric utiliza server-to-server OAuth con las credenciales de la aplicación para integrarse con Zoom. Para crear una server-to-server OAuth aplicación en Zoom, siga las instrucciones de la Guía para Zoom desarrolladores sobre cómo [crear una Server-to-Server OAuth aplicación](#). AppFabric no admite Zoom webhooks, por lo que puedes saltarte la sección para añadir suscripciones a webhooks.

Ámbitos obligatorios

Zoom ofrece dos tipos de ámbitos: los ámbitos granulares (para aplicaciones recién creadas) y los ámbitos clásicos (para aplicaciones creadas anteriormente).

Debe añadir los siguientes ámbitos granulares a la aplicación: Zoom server-to-server OAuth

- `report:read:user_activities:admin`
- `report:read:operation_logs:admin`
- `user:read:email:admin`
- `user:read:user:admin`

Si utiliza una aplicación creada anteriormente, debe añadir los siguientes ámbitos clásicos:

- `report:read:admin`
- `user:read:admin`

Autorizaciones de la aplicación

ID de inquilino

AppFabric solicitará su identificación de inquilino. El ID de inquilino AppFabric es el ID de la Zoom cuenta. Para encontrar su ID de cuenta de Zoom, siga los pasos siguientes:

1. Vaya al Marketplace de Zoom.
2. Elija Administrar.
3. Elija la server-to-server OAuth aplicación para la que va a utilizar AppFabric.
4. Introduzca el ID de cuenta de la página de credenciales de la aplicación en el campo ID de inquilino de AppFabric.

Nombre de inquilino

Introduzca un nombre que identifique a esta Zoom organización única. AppFabric usa el nombre del inquilino para etiquetar las autorizaciones de la aplicación y cualquier incorporación creada a partir de la autorización de la aplicación.

ID de cliente

AppFabric solicitará tu ID de cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su ID de cliente de Zoom:

1. Vaya al Marketplace de Zoom.
2. Elija Administrar.
3. Elige la server-to-server OAuth aplicación para la que vas a utilizar AppFabric.
4. Introduzca el ID de cliente de la página de credenciales de la aplicación en el campo ID de cliente de AppFabric.

Secreto del cliente

AppFabric solicitará el secreto de su cliente. Siga los pasos siguientes para encontrar su secreto de cliente de Zoom:

1. Vaya al Marketplace de Zoom.
2. Elija Administrar.

3. Elige la server-to-server OAuth aplicación para la que vas a utilizar AppFabric.
4. Introduce el secreto del cliente de la página de credenciales de la aplicación en el campo secreto del cliente de AppFabric.

Entrega de registro de auditoría

Zoom pone a disposición los registros de auditoría accediendo a la API cada 24 horas. Al consultar los registros de auditoría AppFabric, los datos que busca Zoom corresponden a las actividades del día anterior.

Herramientas y servicios de seguridad compatibles en AppFabric for security

AWS AppFabric for security admite la integración con las siguientes herramientas y servicios de seguridad. Elija el nombre de un servicio para obtener más información sobre cómo configurar la seguridad AppFabric para conectarse a él.

Temas

- [Barracuda XDR](#)
- [Dynatrace](#)
- [Logz.io](#)
- [Netskope](#)
- [NetWitness](#)
- [Amazon Quick](#)
- [Rapid7](#)
- [Amazon Security Lake](#)
- [Singularity Cloud](#)
- [Splunk](#)

Barracuda XDR

Barracuda Networks es un socio de confianza y un proveedor líder de soluciones de seguridad centradas en la nube, que protege el correo electrónico, las redes, los datos y las aplicaciones con soluciones innovadoras que crecen y se adaptan a la trayectoria de las empresas. Barracuda XDR

es una solución amplia y abierta de detección y respuesta que combina tecnologías sofisticadas con un equipo de analistas de seguridad en nuestro centro de operaciones de seguridad (SOC). La plataforma Barracuda XDR analiza miles de millones de eventos sin procesar a diario, a partir de más de 40 orígenes de datos integrados y, junto con amplias normas de detección de amenazas que se adaptan al marco MITRE ATT&CK®, puede detectar las amenazas con mayor rapidez y reducir el tiempo de respuesta.

AWS AppFabric consideraciones sobre la ingesta de registros de auditoría

En las siguientes secciones se describe el esquema AppFabric de salida, los formatos de salida y los destinos de salida con Barracuda XDR los que se va a utilizar.

Esquema y formato

Barracuda XDR admite los siguientes esquemas y formatos de AppFabric salida:

- OCSF - JSON: AppFabric normaliza los datos mediante el Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y genera los datos en formato JSON.

Ubicaciones de salida

Barracuda XDR admite la recepción de registros de auditoría de Amazon Security Lake. Para enviar datos de a, siga las AppFabric instrucciones que Barracuda XDR se indican a continuación:

1. Enviar datos a Amazon Security Lake: AppFabric configúrelo para enviar datos a Amazon Security Lake a través de una Amazon Data Firehose. Para obtener más información, consulte [Amazon Security Lake](#).
2. Enviar datos a Barracuda XDR: configure Barracuda XDR para recibir registros de auditoría de Amazon Security Lake. Para obtener más información, consulte [Configuración y uso de Amazon Security Lake](#).

Dynatrace

Dynatrace® Platform Combina una observabilidad amplia y profunda y una seguridad de aplicaciones en tiempo de ejecución continuo con una tecnología avanzada AIOps para proporcionar respuestas y una automatización inteligente a partir de los datos. Esto permite a los innovadores modernizar y automatizar las operaciones en la nube, ofrecer software de forma más rápida y segura y garantizar experiencias digitales impecables.

AWS AppFabric consideraciones sobre la ingesta de registros de auditoría

En las siguientes secciones se describen el esquema AppFabric de salida, los formatos de salida y los destinos de salida que se van a utilizar con. Dynatrace Platform

Esquema y formato

Dynatrace Platform Es compatible con los siguientes esquemas y formatos de AppFabric salida:

- OCSF - JSON: AppFabric normaliza los datos mediante el Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y genera los datos en formato JSON.

Ubicaciones de salida

Dynatrace Platform Admite la recepción de registros de auditoría de las siguientes ubicaciones de salida AppFabric .

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
 - Para configurar la Dynatrace Platform recepción de datos del bucket de Amazon S3 que contiene sus registros de auditoría, siga las instrucciones del proyecto [S3 Log Forwarder de Dynatrace](#) en. GitHub

Logz.io

Logz.io ayuda a las empresas nativas en la nube a supervisar y proteger sus entornos a través de [Logz.io](#) Open 360 Platform, transformando la observabilidad y la seguridad de una carga de alto costo y escaso valor en un factor de alto valor y rentable que permite obtener mejores resultados empresariales.

Logz.io Cloud SIEM aborda directamente los principales desafíos de seguridad actuales, desde la sobrecarga de datos hasta la omnipresente brecha de habilidades cibernéticas, mediante consultas rápidas, detección multidimensional y contenido de seguridad profundamente personalizable. Estos contribuyen a monitorear e investigar toda la extensión de su entorno de nube, sin degradación del rendimiento e independientemente de los volúmenes de datos.

La solución Logz.io se diseñó específicamente para ofrecer análisis e investigaciones de amenazas avanzados con una complejidad y un costo menores. Los clientes cuentan con el respaldo de analistas de seguridad especializados, contenido sobre amenazas como servicio y funciones

respaldadas por la IA, que están diseñadas específicamente para ayudar a reducir el ruido de los datos y centrarse en la información que permite a su equipo priorizar rápidamente las amenazas del mundo real.

AWS AppFabric consideraciones sobre la ingesta de registros de auditoría

En las siguientes secciones se describe el esquema AppFabric de salida, los formatos de salida y los destinos de salida que se van a Logz.io utilizar.

Esquema y formato

Logz.io admite los siguientes esquemas y formatos de AppFabric salida:

- Sin procesar: JSON
 - AppFabric genera datos en el esquema original utilizado por la aplicación de origen en formato JSON.
- OCSF: JSON
 - AppFabric normaliza los datos mediante el Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y genera los datos en formato JSON.

Ubicaciones de salida

Logz.io admite las siguientes ubicaciones de AppFabric salida:

- Amazon Data Firehose
 - Para configurar la transmisión de entrega de Firehose para que envíe datos a Logz.io, sigue las instrucciones de [Choose Logz.io for Your Destination](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Data Firehose.
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
 - A fin de configurar Logz.io para la recepción de datos del bucket de Amazon S3 que contiene sus registros de auditoría, siga las instrucciones en [Configurar un bucket de Amazon S3](#) en el sitio web de Logz.io.

Netskope

Netskope, líder mundial en ciberseguridad, está redefiniendo la seguridad de la nube, los datos y la red para ayudar a las organizaciones a aplicar el principio de confianza cero en la protección de

sus datos. La plataforma Netskope, rápida y fácil de usar, proporciona un acceso optimizado y una seguridad de confianza cero para personas, dispositivos y datos dondequiera que estén. Netskope ayuda a sus clientes a reducir el riesgo, acelerar el rendimiento y conseguir una visibilidad inigualable de cualquier actividad en la nube, la web y las aplicaciones privadas. Miles de clientes, incluidos más de 25 empresas de la lista Fortune 100, confían en Netskope su poderosa NewEdge red para hacer frente a las amenazas en constante evolución, los nuevos riesgos, los cambios tecnológicos, los cambios organizativos y de red y los nuevos requisitos normativos. Descubra cómo Netskope ayuda a sus clientes a estar preparados en cualquier etapa de su proceso SASE visitando [netskope.com](https://www.netskope.com).

AWS AppFabric consideraciones sobre la ingesta de registros de auditoría

En las siguientes secciones se describe el esquema AppFabric de salida, los formatos de salida y los destinos de salida que se van a Netskope utilizar.

Esquema y formato

Netskopeadmite los siguientes esquemas y formatos de AppFabric salida:

- Sin procesar: JSON
 - AppFabric genera datos en el esquema original utilizado por la aplicación de origen en formato JSON.
- OCSF: JSON
 - AppFabric normaliza los datos mediante el Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y genera los datos en formato JSON.

Ubicaciones de salida

Netskopeadmite la siguiente ubicación de AppFabric salida:

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
 - Para configurar Netskope para la recepción de datos del bucket de Amazon S3 que contiene sus registros de auditoría, siga las instrucciones de [Protección de datos para Amazon Web Services S3](#) que encontrará en el sitio web de Netskope.

NetWitness

NetWitness es uno de los principales desarrolladores de software de detección y respuesta ampliadas (XDR). Su base global de clientes muy preocupados por la seguridad confía en

NetWitness XDR para defenderse de adversarios sofisticados y agresivos. Con la plataforma más completa, integrada y avanzada del sector para detectar, investigar y responder a los ataques digitales, NetWitness XDR es la base unificadora de un SOC moderno y eficaz.

Gracias a su arquitectura altamente modular, NetWitness XDR detecta las amenazas dondequiera que se produzcan: en la nube, en las instalaciones, con trabajadores móviles y remotos, o en cualquier punto intermedio. La plataforma NetWitness XDR ofrece una visibilidad completa combinada con inteligencia de amenazas aplicada y análisis del comportamiento de los usuarios para detectar las amenazas, priorizar las actividades, investigar y automatizar la respuesta. Todo esto permite a los analistas de seguridad contar con una eficiencia mejor y más rápida para mantener las operaciones de seguridad muy por delante de las amenazas que afectan a la empresa.

AWS AppFabric consideraciones sobre la ingesta de registros de auditoría

En las siguientes secciones se describe el esquema AppFabric de salida, los formatos de salida y los destinos de salida con NetWitness los que se va a utilizar.

Esquema y formato

NetWitness admite los siguientes esquemas y formatos de AppFabric salida:

- Sin procesar: JSON
 - AppFabric genera datos en el esquema original utilizado por la aplicación de origen en formato JSON.
- OCSF: JSON
 - AppFabric normaliza los datos mediante el Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y genera los datos en formato JSON.

Ubicaciones de salida

NetWitnessadmite la siguiente ubicación de AppFabric salida:

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
 - Para configurar NetWitness para la recepción de datos del bucket de Amazon S3 que contiene sus registros de auditoría, siga las instrucciones de la [Guía de configuración del registro de fuentes de eventos de S3 Universal Connector](#) en la página de Integraciones de la plataforma de NetWitness en el sitio web de NetWitness.

Amazon Quick

Amazon Quick potencia a las organizaciones basadas en datos con inteligencia empresarial (BI) unificada a hiperescala. Con Quick, todos los usuarios pueden satisfacer diversas necesidades analíticas partiendo de la misma fuente de información mediante modernos paneles interactivos, informes paginados, análisis integrados y consultas en lenguaje natural. Para analizar los datos de los registros de AWS AppFabric auditoría en Quick, elija como fuente el depósito de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), donde AppFabric se almacenan los registros de seguridad.

AppFabric consideraciones sobre la ingesta de registros de auditoría

En las siguientes secciones se describen el esquema AppFabric de salida, los formatos de salida y los destinos de salida que se utilizarán con Quick.

Esquema y formatos

Quick admite los siguientes esquemas y formatos de AppFabric salida:

- Sin procesar: JSON
 - AppFabric genera datos en el esquema original utilizado por la aplicación de origen en formato JSON.
- OCSF: JSON
 - AppFabric normaliza los datos mediante el Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y genera los datos en formato JSON.

Ubicaciones de salida

Quick admite las siguientes ubicaciones de AppFabric salida:

- Amazon S3
 - Puede incorporar datos de Amazon S3 directamente a Quick [creando un conjunto de datos con archivos de Amazon S3](#). Para comprobar que su conjunto de archivos de destino no supera las cuotas de fuentes de datos rápidas, consulte las cuotas de [fuentes de datos](#) en la Guía rápida del usuario.
 - Si su conjunto de archivos supera las cuotas de Quick para una fuente de datos de Amazon S3, puede ingerir los datos en Amazon S3 mediante Amazon Athena AWS Glue y tablas. El uso de Athena en su conjunto de datos Quick generará costes adicionales. Para obtener más información acerca de los precios, consulte la [página de precios de Athena](#).

Para utilizar Athena:

1. Siga las instrucciones de [Uso de AWS Glue para conectarse al origen de datos en Amazon S3](#) de la Guía del usuario de Athena.
2. Siga las instrucciones de [Crear un conjunto de datos con los datos de Athena](#) en la Guía rápida del usuario.

Rapid7

Rapid7, Inc. tiene la misión de crear un mundo digital más seguro haciendo que la ciberseguridad sea más simple y accesible. Rapid7 permite a los profesionales de la seguridad gestionar una superficie de ataque moderna mediante best-in-class la tecnología, la investigación de vanguardia y una amplia experiencia estratégica. Rapid7 nuestras soluciones de seguridad integrales ayudan a más de 10 000 clientes de todo el mundo a unir la gestión de riesgos en la nube y la detección de amenazas para reducir las superficies de ataque y eliminar las amenazas con rapidez y precisión.

AWS AppFabric consideraciones sobre la ingesta de registros de auditoría

En las siguientes secciones se describen el esquema AppFabric de salida, el formato de salida y los destinos de salida con Rapid7 los que se va a utilizar.

Esquema y formato

Rapid7 admite los siguientes esquemas y formatos de AppFabric salida:

- Sin procesar: JSON
 - AppFabric genera datos en el esquema original utilizado por la aplicación de origen en formato JSON.
- OCSF: JSON
 - AppFabric normaliza los datos mediante el Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y genera los datos en formato JSON.

Ubicaciones de salida

Rapid7 admite la siguiente ubicación de AppFabric salida:

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

- Para configurar Rapid7 para la recepción de datos del bucket de Amazon S3 que contiene sus registros de auditoría, siga las instrucciones de la publicación del blog [Cómo supervisar su actividad en Amazon S3 con InsightIDR](#) que encontrará en el sitio web del blog de Rapid7.

Amazon Security Lake

Amazon Security Lake centraliza automáticamente los datos de seguridad de los AWS entornos, los proveedores de software como servicio (SaaS) y las fuentes locales y en la nube en un lago de datos diseñado específicamente y almacenado en su interior. Cuenta de AWS Con Security Lake, puede obtener una comprensión más completa de sus datos de seguridad en toda su organización. Security Lake ha adoptado el Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF), un esquema de eventos de seguridad de origen abierto. Gracias a la compatibilidad con OCSF, el servicio normaliza y combina los datos de seguridad procedentes de una amplia gama de AWS fuentes de datos de seguridad empresariales.

AppFabric consideraciones sobre la ingesta de registros de auditoría

Puede incluir sus registros de auditoría de SaaS en Amazon Security Lake Cuenta de AWS añadiendo una fuente personalizada a Security Lake. En las siguientes secciones se describen el esquema AppFabric de salida, el formato de salida y los destinos de salida que se van a usar con Security Lake.

Esquema y formato

Security Lake admite el siguiente esquema y formato de AppFabric salida:

- OCSF: JSON
 - AppFabric normaliza los datos mediante el Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y genera los datos en formato JSON.

Ubicaciones de salida

Security Lake admite AppFabric como fuente personalizada el uso de un flujo de entrega de Amazon Data Firehose como ubicación de salida de la AppFabric ingestión. Para configurar la AWS Glue tabla y el flujo de entrega de Firehose, así como para configurar una fuente personalizada en Security Lake, utilice los siguientes procedimientos.

Cree una tabla AWS Glue

1. Navegue a Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y cree un bucket con un nombre de su elección.
2. Navega hasta la AWS Glue consola.
3. Para el Catálogo de datos, vaya a la sección Tablas y seleccione Añadir tabla.
4. Introduzca el nombre que desee para esta tabla.
5. Elija el bucket de Amazon S3 que ha creado en el paso 1.
6. Para el formato de datos, seleccione JSON y Siguiente.
7. En la página Elegir o definir esquema, seleccione Editar esquema como JSON.
8. Introduzca el siguiente esquema y complete el proceso de creación de la AWS Glue tabla.

```
[
  {
    "Name": "message",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "process",
    "Type":
"struct<name:string,pid:int,user:struct<name:string,type:string,domain:string,uid:string,t
  },
  {
    "Name": "status",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "time",
    "Type": "bigint"
  },
  {
    "Name": "device",
    "Type":
"struct<name:string,owner:struct<name:string,type:string,uid:string,type_id:int,risk_level
  },
  {
    "Name": "metadata",
    "Type":
"struct<version:string,product:struct<name:string,version:string,uid:string,data_classific
  },
```

```
{
  "Name": "severity",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "duration",
  "Type": "int"
},
{
  "Name": "type_name",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "activity_id",
  "Type": "int"
},
{
  "Name": "type_uid",
  "Type": "int"
},
{
  "Name": "observables",
  "Type": "array<struct<name:string,type:string,type_id:int,value:string>>"
},
{
  "Name": "category_name",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "class_uid",
  "Type": "int"
},
{
  "Name": "category_uid",
  "Type": "int"
},
{
  "Name": "class_name",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "timezone_offset",
  "Type": "int"
},
},
```

```

    {
      "Name": "end_time",
      "Type": "bigint"
    },
    {
      "Name": "activity_name",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "cloud",
      "Type":
"struct<account:struct<name:string,type:string,uid:string,type_id:int>,project_uid:string,
    },
    {
      "Name": "query_info",
      "Type": "struct<name:string,uid:string,query_string:string>"
    },
    {
      "Name": "query_result",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "query_result_id",
      "Type": "int"
    },
    {
      "Name": "severity_id",
      "Type": "int"
    },
    {
      "Name": "status_code",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "status_detail",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "status_id",
      "Type": "int"
    },
    {
      "Name": "network_interfaces",

```

```

    "Type":
"array<struct<name:string,type:string,hostname:string,mac:string,type_id:int,ip:string>>"
  },
  {
    "Name": "file",
    "Type":
"struct<attributes:int,name:string,type:string,path:string,type_id:int,accessor:struct<name:string,attributes:int>>"
  },
  {
    "Name": "actor",
    "Type":
"struct<process:struct<pid:int,file:struct<name:string,size:bigint,type:string,version:string>>>"
  },
  {
    "Name": "dst_endpoint",
    "Type":
"struct<owner:struct<name:string,type:string,uid:string,type_id:int,full_name:string,risk_score:float>>"
  },
  {
    "Name": "src_endpoint",
    "Type":
"struct<name:string,owner:struct<name:string,type:string,domain:string,uid:string,org:string>>"
  },
  {
    "Name": "user",
    "Type":
"struct<name:string,type:string,groups:array<struct<name:string,uid:string>>,type_id:int>"
  },
  {
    "Name": "resource",
    "Type":
"struct<name:string,type:string,groups:array<struct<name:string,uid:string>>,type_id:int>"
  },
  {
    "Name": "privileges",
    "Type": "array<string>"
  },
  {
    "Name": "action",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "action_id",
    "Type": "int"
  }

```

```

    },
    {
      "Name": "protocol_ver",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "proxy",
      "Type":
"struct<name:string,port:int,type:string,ip:string,hostname:string,uid:string,type_id:int,
    },
    {
      "Name": "client_hassh",
      "Type":
"struct<algorithm:string,fingerprint:struct<value:string,algorithm:string,algorithm_id:int
    },
    {
      "Name": "authorizations",
      "Type": "array<string>"
    },
    {
      "Name": "proxy_tls",
      "Type":
"struct<version:string,certificate:struct<version:string,uid:string,subject:string,issuer:
    },
    {
      "Name": "load_balancer",
      "Type":
"struct<name:string,classification:string,dst_endpoint:struct<owner:struct<type:string,dom
    },
    {
      "Name": "disposition_id",
      "Type": "int"
    },
    {
      "Name": "disposition",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "proxy_traffic",
      "Type": "struct<bytes:bigint,packets:int>"
    },
    {
      "Name": "auth_type_id",
      "Type": "int"
    }
  }
}

```

```

    },
    {
      "Name": "proxy_http_response",
      "Type": "struct<code:int,message:string,status:string,length:int>"
    },
    {
      "Name": "server_hassh",
      "Type":
"struct<algorithm:string,fingerprint:struct<value:string,algorithm:string,algorithm_id:int>
    },
    {
      "Name": "auth_type",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "firewall_rule",
      "Type": "struct<version:string,uid:string>"
    },
    {
      "Name": "proxy_connection_info",
      "Type":
"struct<direction:string,direction_id:int,protocol_num:int,protocol_ver:string>"
    },
    {
      "Name": "connection_info",
      "Type": "struct<direction:string,direction_id:int>"
    },
    {
      "Name": "api",
      "Type":
"struct<request:struct<data:string,uid:string>,response:struct<error:string,code:int,messa
    },
    {
      "Name": "attacks",
      "Type":
"array<struct<version:string,tactics:array<struct<name:string,uid:string>>,technique:struct
    },
    {
      "Name": "raw_data",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "email_uid",
      "Type": "string"
    }
  }
}

```

```

    },
    {
      "Name": "malware",
      "Type":
"array<struct<name:string,path:string,uid:string,classification_ids:array<int>,cves:array<
    },
    {
      "Name": "start_time_dt",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "direction",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "smtp_hello",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "unmapped",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "direction_id",
      "Type": "int"
    },
    {
      "Name": "email_auth",
      "Type":
"struct<spf:string,dkim:string,dkim_domain:string,dkim_signature:string,dmarc:string,dmarc
    },
    {
      "Name": "email",
      "Type":
"struct<uid:string,from:string,to:array<string>,data_classification:struct<category:string
    },
    {
      "Name": "impact_id",
      "Type": "int"
    },
    {
      "Name": "resources",
      "Type":
"array<struct<owner:struct<name:string,type:string,uid:string,type_id:int,full_name:string

```

```

    },
    {
        "Name": "finding_info",
        "Type":
"struct<title:string,uid:string,attacks:array<struct<version:string,tactics:array<struct<n
    },
    {
        "Name": "evidences",
        "Type":
"array<struct<process:struct<name:string,pid:int,file:struct<name:string,type:string,versi
    },
    {
        "Name": "impact",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "count",
        "Type": "int"
    },
    {
        "Name": "confidence_id",
        "Type": "int"
    },
    {
        "Name": "enrichments",
        "Type":
"array<struct<data:string,name:string,type:string,value:string,provider:string>>"
    },
    {
        "Name": "rcode",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "app_name",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "rcode_id",
        "Type": "int"
    },
    {
        "Name": "query",
        "Type":
"struct<type:string,hostname:string,class:string,opcode_id:int,packet_uid:int>"

```

```

    },
    {
        "Name": "proxy_endpoint",
        "Type":
"struct<name:string,owner:struct<name:string,type:string,domain:string,uid:string,groups:a
    },
    {
        "Name": "response_time",
        "Type": "bigint"
    },
    {
        "Name": "delay",
        "Type": "int"
    },
    {
        "Name": "start_time",
        "Type": "bigint"
    },
    {
        "Name": "proxy_http_request",
        "Type":
"struct<version:string,url:struct<port:int,scheme:string,path:string,hostname:string,query
    },
    {
        "Name": "version",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "stratum",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "stratum_id",
        "Type": "int"
    },
    {
        "Name": "dispersion",
        "Type": "int"
    },
    {
        "Name": "traffic",
        "Type":
"struct<bytes_out:int,chunks:bigint,bytes:int,packets:int,packets_in:bigint>"
    },

```

```

    {
      "Name": "precision",
      "Type": "int"
    },
    {
      "Name": "size",
      "Type": "int"
    },
    {
      "Name": "actual_permissions",
      "Type": "int"
    },
    {
      "Name": "base_address",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "requested_permissions",
      "Type": "int"
    },
    {
      "Name": "end_time_dt",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "compliance",
      "Type":
"struct<control:string,status:string,standards:array<string>,status_id:int>"
    },
    {
      "Name": "remediation",
      "Type": "struct<desc:string>"
    },
    {
      "Name": "kb_article_list",
      "Type":
"array<struct<os:struct<name:string,type:string,type_id:int,cpe_name:string,edition:string>
    },
    {
      "Name": "peripheral_device",
      "Type":
"struct<name:string,class:string,uid:string,model:string,serial_number:string,vendor_name:
    },
    {

```

```
    "Name": "time_dt",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "group",
    "Type": "struct<name:string,type:string,uid:string>"
  },
  {
    "Name": "users",
    "Type":
"array<struct<name:string,type:string,uid:string,type_id:int,risk_level:string,risk_level_"
  },
  {
    "Name": "confidence_score",
    "Type": "int"
  },
  {
    "Name": "state",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "state_id",
    "Type": "int"
  },
  {
    "Name": "evidence",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "confidence",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "risk_level",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "risk_score",
    "Type": "int"
  },
  {
    "Name": "impact_score",
    "Type": "int"
  },
  },
```

```

    {
      "Name": "risk_level_id",
      "Type": "int"
    },
    {
      "Name": "finding",
      "Type":
"struct<title:string,uid:string,modified_time:bigint,modified_time_dt:string,first_seen_ti
    },
    {
      "Name": "user_result",
      "Type":
"struct<name:string,type:string,uid:string,type_id:int,account:struct<name:string,uid:stri
    },
    {
      "Name": "codes",
      "Type": "array<int>"
    },
    {
      "Name": "command",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "type",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "kernel",
      "Type": "struct<name:string,type:string,type_id:int>"
    },
    {
      "Name": "http_response",
      "Type":
"struct<code:int,status:string,http_headers:array<struct<name:string,value:string>>>"
    },
    {
      "Name": "http_request",
      "Type":
"struct<url:struct<scheme:string,path:string,hostname:string,query_string:string,category_
    },
    {
      "Name": "tls",
      "Type":
"struct<version:string,certificate:struct<subject:string,issuer:string,fingerprints:array<

```

```

    },
    {
      "Name": "web_resources",
      "Type":
"array<struct<name:string,type:string,data_classification:struct<category:string,category_
    },
    {
      "Name": "http_cookies",
      "Type":
"array<struct<name:string,value:string,is_http_only:boolean,is_secure:boolean,samesite:str
    },
    {
      "Name": "type_id",
      "Type": "int"
    },
    {
      "Name": "databucket",
      "Type":
"struct<name:string,type:string,file:struct<attributes:int,name:string,owner:struct<name:s
    },
    {
      "Name": "table",
      "Type": "struct<uid:string,created_time_dt:string>"
    },
    {
      "Name": "session",
      "Type":
"struct<count:int,uid:string,uuid:string,issuer:string,created_time:bigint,is_remote:boole
    },
    {
      "Name": "certificate",
      "Type":
"struct<version:string,uid:string,subject:string,issuer:string,fingerprints:array<struct<v
    },
    {
      "Name": "is_mfa",
      "Type": "boolean"
    },
    {
      "Name": "logon_type_id",
      "Type": "int"
    },
    {
      "Name": "auth_protocol_id",

```

```

    "Type": "int"
  },
  {
    "Name": "logon_type",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "is_remote",
    "Type": "boolean"
  },
  {
    "Name": "is_cleartext",
    "Type": "boolean"
  },
  {
    "Name": "auth_protocol",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "is_renewal",
    "Type": "boolean"
  },
  {
    "Name": "lease_dur",
    "Type": "int"
  },
  {
    "Name": "relay",
    "Type":
"struct<name:string,type:string,ip:string,mac:string,namespace:string,type_id:int>"
  },
  {
    "Name": "transaction_uid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "file_result",
    "Type":
"struct<name:string,size:int,type:string,path:string,desc:string,product:struct<name:string"
  },
  {
    "Name": "file_diff",
    "Type": "string"
  },
  },

```

```

    {
      "Name": "create_mask",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "web_resources_result",
      "Type":
"array<struct<type:string,data_classification:struct<category:string,category_id:int,confi
    },
    {
      "Name": "app",
      "Type":
"struct<name:string,version:string,uid:string,data_classification:struct<category:string,c
    },
    {
      "Name": "src_url",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "priority_id",
      "Type": "int"
    },
    {
      "Name": "verdict",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "desc",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "verdict_id",
      "Type": "int"
    },
    {
      "Name": "priority",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "finding_info_list",
      "Type":
"array<struct<title:string,uid:string,attacks:array<struct<version:string,tactics:array<st
    },
    {

```

```

    "Name": "expiration_time_dt",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "expiration_time",
    "Type": "bigint"
  },
  {
    "Name": "comment",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "entity",
    "Type": "struct<data:string,name:string,version:string,uid:string>"
  },
  {
    "Name": "entity_result",
    "Type":
"struct<data:string,name:string,type:string,version:string,uid:string>"
  },
  {
    "Name": "module",
    "Type":
"struct<type:string,file:struct<name:string,type:string,path:string,desc:string,type_id:in
  },
  {
    "Name": "exit_code",
    "Type": "int"
  },
  {
    "Name": "injection_type",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "injection_type_id",
    "Type": "int"
  },
  {
    "Name": "request",
    "Type": "struct<uid:string>"
  },
  {
    "Name": "response",
    "Type": "struct<error:string,code:int,message:string,error_message:string>"
  }

```

```

    },
    {
        "Name": "driver",
        "Type":
"struct<file:struct<name:string,type:string,version:string,path:string,type_id:int,parent_
    },
    {
        "Name": "prev_security_states",
        "Type": "array<string>"
    },
    {
        "Name": "security_states",
        "Type": "array<string>"
    },
    {
        "Name": "folder",
        "Type":
"struct<name:string,type:string,path:string,desc:string,type_id:int,mime_type:string,paren
    },
    {
        "Name": "url",
        "Type":
"struct<port:int,scheme:string,path:string,hostname:string,query_string:string,resource_ty
    },
    {
        "Name": "tunnel_type_id",
        "Type": "int"
    },
    {
        "Name": "tunnel_type",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "protocol_name",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "job",
        "Type":
"struct<name:string,file:struct<name:string,type:string,path:string,signature:struct<certi
    },
    {
        "Name": "num_trusted_items",
        "Type": "int"
    }

```

```
},
{
  "Name": "command_uid",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "num_registry_items",
  "Type": "int"
},
{
  "Name": "num_network_items",
  "Type": "int"
},
{
  "Name": "schedule_uid",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "num_resolutions",
  "Type": "int"
},
{
  "Name": "scan",
  "Type": "struct<name:string,type:string,type_id:int>"
},
{
  "Name": "num_detections",
  "Type": "int"
},
{
  "Name": "num_processes",
  "Type": "int"
},
{
  "Name": "num_files",
  "Type": "int"
},
{
  "Name": "total",
  "Type": "int"
},
{
  "Name": "num_folders",
  "Type": "int"
}
```

```

    },
    {
      "Name": "dce_rpc",
      "Type":
"struct<command:string,flags:array<string>,command_response:string,opnum:int,rpc_interface
    },
    {
      "Name": "share",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "client_dialects",
      "Type": "array<string>"
    },
    {
      "Name": "open_type",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "tree_uid",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "share_type_id",
      "Type": "int"
    },
    {
      "Name": "share_type",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "dialect",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "cis_benchmark_result",
      "Type": "struct<name:string>"
    },
    {
      "Name": "vulnerabilities",
      "Type":
"array<struct<references:array<string>,severity:string,affected_packages:array<struct<name
    },
    {

```

```

    "Name": "service",
    "Type": "struct<name:string,uid:string>"
  },
  {
    "Name": "data_security",
    "Type":
"struct<category:string,pattern_match:string,category_id:int,confidentiality:string,confid
  },
  {
    "Name": "database",
    "Type":
"struct<name:string,type:string,uid:string,type_id:int,data_classification:struct<category
  }
]

```

Cómo crear una fuente personalizada en Security Lake

1. Vaya a la consola de Amazon Security Lake.
2. Seleccione Fuentes personalizadas en el panel de navegación.
3. Seleccione Crear acción personalizada.
4. Ingrese un nombre para la fuente personalizada y seleccione una clase de evento de OCSF correspondiente.

Note

AppFabric utiliza las clases de eventos de cambio de cuenta, autenticación, administración de acceso de usuarios, administración de grupos, actividad de recursos web y actividad de acceso a recursos web.

5. Introduzca su Cuenta de AWS ID tanto para el ID como para el Cuenta de AWS ID externo. A continuación, elija Crear.
6. Guarde la ubicación de Amazon S3 de la fuente personalizada. La usará para configurar una transmisión de entrega de Amazon Data Firehose.

Crea un flujo de entrega en Firehose

1. Navegue hasta la consola Amazon Data Firehose.
2. Elija Crear un flujo de entrega.

3. En Fuente, seleccione PUT directo.
4. Para Destino: elija S3.
5. En la sección Transformar y convertir registros, elija Habilitar la conversión del formato de registro y elija Apache Parquet como formato de salida.
6. Para la AWS Glue tabla, elija la AWS Glue tabla que creó en el procedimiento anterior y elija la versión más reciente.
7. En la Configuración de destino, elija el bucket de Amazon S3 que creó con la fuente personalizada de Security Lake.
8. Para la Partición dinámica, seleccione Activado.
9. Para el Análisis en línea de JSON, seleccione Activado.
 - Para Nombre de clave, introduzca eventDayValue.
 - Para Expresión JQ, introduzca `(.time/1000)|strfetime("%Y%m%d")`.
10. Para el Prefijo del bucket S3, introduzca el siguiente valor.

```
ext/<custom source name>/region=<region>/accountId=<account_id>/eventDay=!  
{partitionKeyFromQuery:eventDayValue}/
```

Sustituya `<custom source name>` `<region>` y `<account_id>` por su nombre Región de AWS e Cuenta de AWS ID de fuente personalizados de Security Lake.

11. Para el prefijo de salida del bucket S3, introduzca el siguiente valor.

```
ext/AppFabric/error/
```

12. Para la Duración del reintento, seleccione 300.
13. Para el Tamaño del búfer, seleccione 128 MiB.
14. Para el Intervalo del búfer, seleccione 60s.
15. Completa el proceso de creación del flujo de entrega de Firehose.

Crea ingestas AppFabric

Para enviar datos a Amazon Security Lake, debe crear una ingesta en la AppFabric consola que utilice la transmisión de entrega de Firehose que creó anteriormente como ubicación de salida. Para obtener más información sobre cómo configurar AppFabric las ingestiones para usar Firehose como ubicación de salida, consulta [Crear una ubicación de salida](#).

Singularity Cloud

La Singularity Cloud plataforma protege a su empresa de amenazas de todas las categorías y en todas las etapas. Su IA (inteligencia artificial) patentada amplía la seguridad desde las firmas y patrones conocidos hasta los ataques más sofisticados, como los ataques de día cero y el ransomware.

AWS AppFabric consideraciones sobre la ingesta de registros de auditoría

En las siguientes secciones se describe el esquema AppFabric de salida, los formatos de salida y los destinos de salida que se van a Singularity Cloud utilizar.

Esquema y formato

Singularity Cloud admite los siguientes esquemas y formatos de AppFabric salida:

OCSF - JSON: AppFabric normaliza los datos mediante el Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y genera los datos en formato JSON.

Ubicaciones de salida

Singularity Cloud admite la recepción de registros de auditoría de las siguientes ubicaciones de salida AppFabric .

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
 - Singularity Cloud Para configurar la recepción de datos del bucket de Amazon S3 que contiene sus registros de auditoría, siga las instrucciones de la Singularity Cloud's documentación.

Splunk

Splunk ayuda a que las organizaciones sean más resilientes. Las principales organizaciones utilizan la plataforma unificada de seguridad y observabilidad de Splunk para mantener sus sistemas digitales seguros y confiables. Las organizaciones confían en Splunk para evitar que los problemas de seguridad, infraestructura y aplicaciones se conviertan en incidentes importantes, absorber los impactos de las interrupciones digitales y acelerar la transformación digital.

AWS AppFabric consideraciones sobre la ingesta de registros de auditoría

En las siguientes secciones se describe el esquema AppFabric de salida, los formatos de salida y los destinos de salida con Splunk los que se va a utilizar.

Esquema y formato

Splunk admite los siguientes esquemas y formatos de AppFabric salida:

- Sin procesar: JSON
 - AppFabric genera datos en el esquema original utilizado por la aplicación fuente en formato JSON.
- OCSF: JSON
 - AppFabric normaliza los datos mediante el Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y genera los datos en formato JSON.
- OCSF: Parquet
 - AppFabric normaliza los datos mediante el Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) y genera los datos en ese formato. Apache Parquet

Ubicaciones de salida

Splunkadmite las siguientes ubicaciones de AppFabric salida:

- Amazon Data Firehose
 - SplunkPara configurar la recepción de registros de auditoría de la transmisión de Firehose que contiene tus registros de auditoría, sigue las instrucciones del [Splunkcomplemento para Amazon Data Firehose](#) en el sitio web. Splunk
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
 - A fin de configurar Splunk para la recepción de datos del bucket de Amazon S3 que contiene sus registros de auditoría, siga las instrucciones en [Configurar entradas S3 basadas en SQL del complemento Splunk para AWS](#) del sitio web de Splunk.

Eliminar AWS AppFabric para recursos de seguridad

Si no quieres seguir utilizándolos AWS AppFabric por motivos de seguridad, asegúrate de eliminar los datos de las ubicaciones de salida que creaste durante la configuración y de tus recursos de seguridad AppFabric para evitar incurrir en cargos adicionales. Para limpiar sus AppFabric recursos, debe eliminar los recursos en el orden inverso al que los creó para cada aplicación de software como servicio (SaaS): Destinos de ingestión > Ingestas > Autorización de aplicaciones > Paquetes de aplicaciones

Una vez que haya eliminado la autorización final de la aplicación, podrá eliminar la agrupación de aplicaciones.

Temas

- [Cómo eliminar un destino de ingesta](#)
- [Cómo eliminar una ingesta](#)
- [Cómo eliminar la autorización de una aplicación](#)
- [Cómo eliminar una agrupación de aplicaciones](#)

Cómo eliminar un destino de ingesta

Si selecciona una ubicación de salida al crear una ingesta, AppFabric por motivos de seguridad, crea destinos de ingesta en su nombre. Para eliminar un destino de ingesta, siga los pasos siguientes:

1. Abra la AppFabric consola en <https://console.aws.amazon.com/appfabric/>
2. En la página de Introducción, expanda el menú de la izquierda.
3. Elija Ingestas.
4. Elija una autorización de aplicación.
5. Seleccione el botón de opción junto al destino que desee eliminar y seleccione Eliminar.
6. Elija Eliminar en el cuadro de diálogo de destino para confirmar.
7. Repita los pasos anteriores para todos sus destinos.

Cómo eliminar una ingesta

Para eliminar una ingesta, siga los pasos siguientes:

1. En la página de Introducción, expanda el menú de la izquierda.
2. Elija Ingestas.
3. Seleccione el botón de opciones que se encuentra junto a la autorización de su aplicación.
4. Elija el menú desplegable Acciones.
5. Elija Eliminar.
6. Elija Eliminar en el cuadro de diálogo de ingesta para confirmar.

Cómo eliminar la autorización de una aplicación

Para eliminar la autorización de una aplicación, siga los pasos siguientes:

1. En la página de Introducción, expanda el menú de la izquierda.
2. Seleccione Autorizaciones de aplicaciones.
3. Seleccione el botón de opciones que se encuentra junto a la autorización que desea eliminar.
4. Elija el menú desplegable Acciones.
5. Elija Eliminar.
6. Elija Eliminar en el cuadro de diálogo de ingesta para confirmar.

Cómo eliminar una agrupación de aplicaciones

Para eliminar su agrupación de aplicaciones, use los pasos siguientes:

1. En la página de Introducción, expanda el menú de la izquierda.
2. Elija Agrupación de aplicaciones.
3. Elija el botón Eliminar.
4. Escriba `delete` para confirmar y luego elija Eliminar.

¿Qué es AWS AppFabric para la productividad?

La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

Note

Desarrollado por Amazon Bedrock: AWS implementa la [detección automática de abusos](#). Dado que AWS AppFabric la productividad se basa en Amazon Bedrock, los usuarios heredan los controles implementados en Amazon Bedrock para garantizar la protección, la seguridad y el uso responsable de la IA.

AWS AppFabric for productivity (versión preliminar) ayuda a reimaginar la productividad de los usuarios finales en aplicaciones de terceros al generar información y acciones contextualizadas a partir de múltiples aplicaciones. Los desarrolladores de aplicaciones valoran el acceso a datos de usuario de otras aplicaciones para mejorar la experiencia, pero buscan evitar la creación y administración de integraciones con cada aplicación individualmente. En cuanto AppFabric a la productividad, los desarrolladores de aplicaciones tienen acceso a herramientas generativas basadas en la IA, APIs que generan información y acciones basadas en datos entre aplicaciones para ofrecer experiencias más enriquecedoras a los usuarios finales a través de asistentes de IA generativa nuevos o existentes. AppFabric para mejorar la productividad, integra datos de varias aplicaciones, lo que elimina la necesidad de que los desarrolladores creen o mantengan integraciones point-to-point. Los desarrolladores de aplicaciones pueden incorporarlos directamente AppFabric para aumentar la productividad en la interfaz de usuario de sus aplicaciones, manteniendo una experiencia coherente para sus usuarios finales y, al mismo tiempo, descubriendo el contexto relevante de otras aplicaciones.

AppFabric para aumentar la productividad conecta los datos de las aplicaciones más utilizadas como Asana, Atlassian Jira Suite, Google Workspace, Microsoft 365, Miro, Slack, Smartsheet, y más. AppFabric for productivity ofrece a los desarrolladores de aplicaciones una forma más sencilla de crear experiencias de aplicaciones más personalizadas que mejoran la adopción, la satisfacción y la fidelidad de los usuarios. Al mismo tiempo, los usuarios finales pueden obtener información de todas sus aplicaciones sin interrumpir su trabajo.

Temas

- [Ventajas](#)
- [Casos de uso](#)
- [Acceder AppFabric para aumentar la productividad](#)
- [Introducción a la AppFabric productividad \(versión preliminar\) para desarrolladores de aplicaciones](#)
- [Introducción a la AppFabric productividad \(vista previa\) para los usuarios finales](#)
- [AppFabric para aumentar la productividad APIs \(vista previa\)](#)
- [Procesamiento de datos en AppFabric](#)

Ventajas

En cuanto AppFabric a la productividad, los desarrolladores de aplicaciones obtienen acceso a datos y acciones APIs que generan información y acciones entre aplicaciones para ofrecer experiencias más enriquecedoras a los usuarios finales a través de asistentes de IA generativa nuevos o existentes.

- Fuente única de datos de usuarios entre aplicaciones: AppFabric para aumentar la productividad, integra datos de varias aplicaciones, lo que elimina la necesidad de que los desarrolladores creen o mantengan integraciones. point-to-point Los datos de aplicaciones SaaS se procesan para usarlos en otras aplicaciones, por medio de la adaptación automática de diversos tipos de datos a un formato entendible por cualquier aplicación. Esto permite a los desarrolladores incluir más datos que mejoren la productividad de los usuarios.
- Control total de la experiencia del usuario: los desarrolladores integran AppFabric la productividad directamente en la interfaz de usuario de sus aplicaciones, lo que les permite mantener el control total de la experiencia del usuario y, al mismo tiempo, ofrecer información personalizada y acciones recomendadas a los usuarios finales con el contexto de todas sus aplicaciones. Esto AppFabric hace que la productividad esté disponible en la aplicación SaaS preferida de los usuarios finales y esté accesible en la aplicación que prefieran para completar sus tareas. Los usuarios finales pasan menos tiempo cambiando de una aplicación a otra y pueden mantenerse al día con su trabajo.
- Acelere el tiempo de comercialización: en una sola llamada a la API, los desarrolladores de aplicaciones pueden recibir información a nivel de usuario sobre los datos de un usuario que se generan sin tener que ajustar un modelo, escribir un mensaje personalizado ni crear integraciones en varias aplicaciones. AppFabric resume esta complejidad para permitir a los desarrolladores de aplicaciones crear, integrar o enriquecer las capacidades generativas de IA con mayor rapidez.

Esto permite a los desarrolladores de aplicaciones centrar sus recursos en las tareas más importantes.

- Referencias a artefactos para fomentar la confianza de los usuarios: como parte del resultado, AppFabric para aumentar la productividad, aparecerán artefactos relevantes o archivos fuente que se utilizarán para generar la información necesaria para fomentar la confianza del usuario final en los resultados de LLM.
- Permisos de usuario simplificados: los artefactos de usuario que se utilizan para generar información se basan en los elementos a los que tiene acceso el usuario. AppFabric para la productividad, utiliza los permisos y el control de acceso de un ISV como fuente de información fiable.

Casos de uso

Los desarrolladores de aplicaciones pueden utilizar la productividad AppFabric para reimaginar la productividad dentro de sus aplicaciones. AppFabric for productivity ofrece dos casos de uso APIs centrados en los siguientes casos de uso para ayudar a sus usuarios finales a ser más productivos:

- Priorice su día
 - La API de información práctica ayuda a los usuarios a administrar mejor su día al obtener información oportuna de todas sus aplicaciones, incluidos los correos electrónicos, el calendario, los mensajes, las tareas y más. Además, los usuarios pueden ejecutar acciones entre aplicaciones, como crear correos electrónicos, programar reuniones y crear elementos de acción desde la aplicación que prefieran. Por ejemplo, un empleado al que le haya ocurrido un aumento de clientes de la noche a la mañana no solo verá un resumen de las conversaciones de la noche, sino que también podrá ver una acción recomendada para programar una reunión con el gerente de cuentas de clientes. Las acciones están completadas previamente con campos necesarios (como el nombre y el propietario de la tarea, o el remitente o destinatario del correo electrónico), con la posibilidad de editar dicha información antes de ejecutar la acción.
- Prepárese para las próximas reuniones
 - La API de preparación para reuniones ayuda a los usuarios a prepararse mejor para las reuniones al resumir el propósito de la reunión y mostrar artefactos pertinentes entre aplicaciones, como correos electrónicos, mensajes y más. Ahora los usuarios pueden prepararse rápidamente para las reuniones y no perder el tiempo al cambiar de una aplicación a otra para buscar contenido.

Acceder AppFabric para aumentar la productividad

AppFabric for productivity se lanza actualmente como versión preliminar y está disponible en el este de EE. UU. (Virginia del Norte) Región de AWS. Para obtener más información al respecto Regiones de AWS, consulte [AWS AppFabric los puntos finales y las cuotas](#) en. Referencia general de AWS

En cada región, puede acceder a AppFabric la productividad de cualquiera de las siguientes maneras:

- Como desarrollador de aplicaciones
 - [Introducción a la AppFabric productividad \(versión preliminar\) para desarrolladores de aplicaciones](#)
- Como usuario final
 - [Introducción a la AppFabric productividad \(vista previa\) para los usuarios finales](#)

Introducción a la AppFabric productividad (versión preliminar) para desarrolladores de aplicaciones

La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

Esta sección ayuda a los desarrolladores de aplicaciones AWS AppFabric a integrar la productividad (vista previa) en sus aplicaciones. AWS AppFabric for productivity permite a los desarrolladores crear experiencias de aplicaciones más completas para sus usuarios al generar AI-powered información y acciones a partir de correos electrónicos, eventos del calendario, tareas, mensajes y mucho más en múltiples aplicaciones. Para ver una lista de las aplicaciones compatibles, consulte [Aplicaciones AWS AppFabric compatibles](#).

AppFabric for productivity ofrece a los desarrolladores de aplicaciones el acceso a crear y experimentar en un entorno seguro y controlado. Al empezar a utilizarla AppFabric para fines de productividad, se crea un único usuario de prueba AppClient y se registra uno. Este enfoque está diseñado para ayudarlo a comprender y probar el flujo de autenticación y comunicación entre su aplicación y AppFabric. Después de realizar la prueba con un solo usuario, puede enviar su solicitud AppFabric para su verificación antes de ampliar el acceso a otros usuarios (consulte [Paso 5. Solicitud AppFabric para verificar su solicitud](#)). AppFabric verificará la información de la aplicación antes de permitir una adopción generalizada para ayudar a proteger a los desarrolladores de aplicaciones, a

los usuarios finales y sus datos, lo que allanará el camino para ampliar la adopción por parte de los usuarios de manera responsable.

Temas

- [Requisitos previos](#)
- [Paso 1. Cree una AppFabric para la productividad AppClient](#)
- [Paso 2. Autenticación y autorización de su aplicación](#)
- [Paso 3. Añada la URL del portal de AppFabric usuario a su aplicación](#)
- [Paso 4. AppFabric Úselo para mostrar información y acciones entre aplicaciones](#)
- [Paso 5. Solicitud AppFabric para verificar su solicitud](#)
- [Gestione AppFabric para aumentar la productividad AppClients](#)
- [Solución de problemas AppClients de AppFabric productividad](#)

Requisitos previos

Antes de empezar, necesitas crear un Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte [Inscríbese en una Cuenta de AWS](#). También debe crear al menos un usuario con acceso a la política de "appfabric:CreateAppClient" IAM que se indica a continuación, con AppFabric la que el usuario podrá registrar su solicitud. Para obtener más información sobre la concesión de permisos AppFabric para las funciones de productividad, consulte [AppFabric para ver ejemplos de políticas de IAM de productividad](#).

AppFabric para la productividad solo está disponible en EE. UU. Este (Norte de Virginia) durante la versión preliminar. Asegúrese de estar en esta región antes de iniciar los pasos que se indican a continuación.

Paso 1. Cree una AppFabric para la productividad AppClient

Antes de poder empezar a AppFabric buscar información sobre la productividad de su aplicación, debe crear una AppFabric AppClient. Básicamente, An AppClient es su puerta de entrada a AppFabric la productividad, ya que funciona como un cliente de aplicaciones OAuth seguro que permite una comunicación segura entre su aplicación y. AppFabric Cuando crees una AppClient, recibirás un AppClient ID, un identificador único crucial para asegurarte de que AppFabric funciona con tu aplicación y la tuya. Cuenta de AWS

AppFabric for productivity ofrece a los desarrolladores de aplicaciones el acceso a crear y experimentar en un entorno seguro y controlado. Al empezar a utilizarla AppFabric para fines de

productividad, se crea un único usuario de prueba AppClient y se registra uno. Este enfoque está diseñado para ayudarlo a comprender y probar el flujo de autenticación y comunicación entre su aplicación y AppFabric. Después de realizar la prueba con un solo usuario, puede enviar su solicitud AppFabric para su verificación antes de ampliar el acceso a otros usuarios (consulte [Paso 5. Solicitud AppFabric para verificar su solicitud](#)). AppFabric verificará la información de la aplicación antes de permitir una adopción generalizada para ayudar a proteger a los desarrolladores de aplicaciones, a los usuarios finales y sus datos, lo que allanará el camino para ampliar la adopción por parte de los usuarios de manera responsable.

Para crear una AppClient, utilice la operación de la AWS AppFabric CreateAppClient API. Si necesitas actualizar la versión AppClient posterior, puedes usar la operación de UpdateAppClient API para cambiar solo las URL de redireccionamiento. Si necesitas cambiar alguno de los demás parámetros asociados a tu aplicación, AppClient como el nombre de la aplicación o la descripción, debes eliminarlo AppClient y crear uno nuevo. Para obtener más información, consulte [CreateAppClient](#).

Puede registrar su aplicación en los AWS servicios mediante la CreateAppClient API mediante varios lenguajes de programación, incluidos Python, Java Node.js, C#, Go y Rust. Para obtener más información, consulte [Ejemplos de firma de solicitudes](#) en la Guía del usuario de IAM. Debe utilizar las credenciales de su cuenta de Signature versión 4 para realizar esta operación de la API. Para obtener más información sobre la versión 4 de la firma, consulte [Firmar las solicitudes de la AWS API](#) en la Guía del usuario de IAM.

Campos requeridos

- `appName`- El nombre de la aplicación que se mostrará a los usuarios en la página de consentimiento del portal de AppFabric usuarios. La página de consentimiento pide permiso a los usuarios finales para mostrar AppFabric información dentro de la aplicación. Para obtener más detalles sobre la página de consentimiento, consulte [Paso 2. Otorgue su consentimiento para que la aplicación muestre información](#).
- `redirectUrls`: una descripción de la aplicación.
- `redirectUrls`: el URI al que se redirige a los usuarios finales después de la autorización. Puede agregar hasta 5 `redirectUrls`. Por ejemplo, `https://localhost:8080`.
- `starterUserEmails`: una dirección de correo electrónico de usuario a la que se permitirá acceder para recibir información hasta que se verifique la aplicación. Solo se permite una dirección de correo electrónico. Por ejemplo, `anyuser@example.com`

- `customerManagedKeyId` (opcional): el ARN de la clave administrada por el cliente (generada por KMS) que se utilizará para cifrar los datos. Si no se especifica, se utilizará la clave AWS AppFabric gestionada. Para obtener más información acerca de Claves propiedad de AWS las claves administradas por el cliente, consulte [Claves de cliente y claves de AWS](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service .

Campos de respuesta

- `appClientArn`- El nombre del recurso de Amazon (ARN) que incluye el AppClient ID. Por ejemplo, el AppClient ID `esa1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111`.
- `verificationStatus`- El estado AppClient de la verificación.
 - `pending_verification`- La verificación del aún AppClient está en curso AppFabric. Hasta que AppClient se verifique, solo un usuario (especificado en `starterUserEmails`) puede usar el AppClient. El usuario verá una notificación en el portal de AppFabric usuarios, introducida en [Paso 3. Añada la URL del portal de AppFabric usuario a su aplicación](#), que indica que la aplicación no está verificada.
 - `verified`- El proceso de verificación se completó correctamente AppFabric y ahora AppClient está completamente verificado.
 - `rejected`- El proceso de verificación del AppClient fue rechazado por AppFabric. AppClient No lo pueden utilizar otros usuarios hasta que el proceso de verificación se reinicie y se complete correctamente.

```
curl --request POST \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "X-Amz-Content-Sha256: <sha256_payload>" \
  --header "X-Amz-Security-Token: <security_token>" \
  --header "X-Amz-Date: 20230922T172215Z" \
  --header "Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 ..." \
  --url https://appfabric.<region>.amazonaws.com/appclients/ \
  --data '{
    "appName": "Test App",
    "description": "This is a test app",
    "redirectUrls": ["https://localhost:8080"],
    "starterUserEmails": ["anyuser@example.com"],
    "customerManagedKeyId": "arn:aws:kms:<region>:<account>:key/<key>"
  }'
```

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

```
{
  "appClientConfigSummary": {
    "appClientArn": "arn:aws:appfabric:<region>:<account>:appclient/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "verificationStatus": "pending_verification"
  }
}
```

Paso 2. Autenticación y autorización de su aplicación

Permite que tu aplicación integre AppFabric información de forma segura mediante el establecimiento de un flujo de autorización de OAuth 2.0. En primer lugar, debe crear un código de autorización que verifique la identidad de su aplicación. Para obtener más información, consulte [Autorizar](#). Luego, cambiarás este código de autorización por un token de acceso, que otorga a tu aplicación los permisos necesarios para obtener y mostrar AppFabric información dentro de ella. Para obtener más información, consulte [Token](#).

Para obtener más información sobre cómo conceder permisos para autorizar una aplicación, consulte [Permitir el acceso para autorizar aplicaciones](#).

1. Para crear un código de autorización, usa la operación de AWS AppFabric `oauth2/authorize` API.

Campos requeridos

- `app_client_id` (obligatorio): el AppClient ID del Cuenta de AWS creado en el [paso 1. Crea un AppClient](#). Por ejemplo, `a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111`.
- `redirect_uri` (obligatorio): el URI al que redirigir a los usuarios finales tras la autorización que utilizó en el [Paso 1. Crea un AppClient](#). Por ejemplo, `https://localhost:8080`.
- `state` (obligatorio): un valor único para mantener el estado entre la solicitud y la devolución de llamada. Por ejemplo, `a8904edc-890c-1005-1996-29a757272a44`.

```
GET https://productivity.appfabric.<region>.amazonaws.com/oauth2/authorize?
app_client_id=a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111\
redirect_uri=https://localhost:8080&state=a8904edc-890c-1005-1996-29a757272a44
```

- Tras la autenticación, se lo redirigirá al URI especificado y se le devolverá un código de autorización como parámetro de consulta. Por ejemplo, escriba `code=mM0NyJ9.MEUCIHQQgV3ChXGs2LRwxLtpsgya3ybfPYXfX-sxTAdRF-gDAiEaxX7BYK1D9krG3J2Vtpr0jVXZ0FSUX9whdekqJ-oampc`.

```
https://localhost:8080/?code=mM0NyJ9.MEUCIHQQgV3ChXGs2LRwxLtpsgya3ybfPYXfX-sxTAdRF-gDAiEaxX7BYK1D9krG3J2Vtpr0jVXZ0FSUX9whdekqJ-oampc&state=a8904edc-890c-1005-1996-29a757272a44
```

- Cambie este código de autorización por un token de acceso mediante la operación AppFabric `oauth2/token` API.

Este token se usa para las solicitudes de API e inicialmente es válido `starterUserEmails` hasta que AppClient se verifique. Una vez verificado, este token se puede usar para cualquier usuario. AppClient debe utilizar las credenciales de su cuenta de Signature versión 4 para realizar esta operación de la API. Para obtener más información sobre la versión 4 de la firma, consulte [Firmar las solicitudes de la AWS API](#) en la Guía del usuario de IAM.

Campos requeridos

- `code` (obligatorio): el código de autorización que recibió tras autenticarse en el último paso. Por ejemplo, `mM0NyJ9.MEUCIHQQgV3ChXGs2LRwxLtpsgya3ybfPYXfX-sxTAdRF-gDAiEaxX7BYK1D9krG3J2Vtpr0jVXZ0FSUX9whdekqJ-oampc`.
- `app_client_id` (obligatorio): el AppClient ID de la Cuenta de AWS creado en el [paso 1. Crea un AppClient](#). Por ejemplo, `a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111`.
- `grant_type` (obligatorio): el valor debe ser `authorization_code`.
- `redirect_uri` (obligatorio): el URI al que redirigir a los usuarios tras la autorización que utilizó en el [Paso 1. Crea un AppClient](#). Debe ser el mismo URI de redireccionamiento que se utilizó para crear un código de autorización. Por ejemplo, `https://localhost:8080`.

Campos de respuesta

- `expires_in`: cuánto falta para que caduque el token. El tiempo de caducidad predeterminado es de 12 horas.
- `refresh_token`: el token de actualización recibido de la solicitud `/token` inicial.
- `token`: el token recibido de la solicitud `/token` inicial.
- `token_type`: el valor será `Bearer`.

- `appfabric_user_id`- El AppFabric seudónimo. Se devuelve solo para las solicitudes que utilizan el tipo de concesión `authorization_code`.

```
curl --location \
"https://appfabric.<region>.amazonaws.com/oauth2/token" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "X-Amz-Content-Sha256: <sha256_payload>" \
--header "X-Amz-Security-Token: <security_token>" \
--header "X-Amz-Date: 20230922T172215Z" \
--header "Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 ..." \
--data "{
  \"code\": \"mM0NyJ9.MEUCIHQqgV3ChXGs2LRwxLtpsgya3ybfPYXfX-sxTAdRF-
gDAiEAX7BYK1D9krG3J2Vtpr0jVXZ0FSUX9whdekqJ-oampc\",
  \"app_client_id\": \"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111\",
  \"grant_type\": \"authorization_code\",
  \"redirect_uri\": \"https://localhost:8080\"
}"
```

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

```
{
  "expires_in": 43200,
  "refresh_token": "apkaeibaerjr2example",
  "token": "apkaeibaerjr2example",
  "token_type": "Bearer",
  "appfabric_user_id" : "<userId>"
}
```

Paso 3. Añada la URL del portal de AppFabric usuario a su aplicación

Los usuarios finales deben autorizarse AppFabric a acceder a los datos de sus aplicaciones que se utilizan para generar información. AppFabric elimina la complejidad que supone para los desarrolladores de aplicaciones la responsabilidad de este proceso mediante la creación de un portal de usuario dedicado (una pantalla emergente) para que los usuarios finales autoricen sus aplicaciones. Cuando los usuarios estén preparados AppFabric para aumentar la productividad, accederán al portal de usuarios que les permitirá conectarse y gestionar las aplicaciones que se utilizan para generar información y realizar acciones entre aplicaciones. Al iniciar sesión, los usuarios pueden conectar las aplicaciones AppFabric para aumentar la productividad y, después, volver a la

aplicación para explorar los conocimientos y las acciones. Para integrar la aplicación con AppFabric fines de productividad, debe añadir una AppFabric URL específica a la aplicación. Este paso es crucial para permitir a los usuarios acceder al portal de AppFabric usuarios directamente desde la aplicación.

1. Navegue hasta la configuración de su aplicación y busque la sección para agregar las URL de redireccionamiento.
2. Cuando encuentres el área adecuada, añada la siguiente AppFabric URL como URL de redireccionamiento a tu aplicación:

```
https://userportal.appfabric.<region>.amazonaws.com/eup_login
```

Tras añadir la URL, la aplicación se configurará para dirigir a los usuarios al portal AppFabric de usuarios. Aquí, los usuarios pueden iniciar sesión, conectarse y gestionar las aplicaciones que utilizan AppFabric para generar información sobre la productividad.

Paso 4. AppFabric Úselo para mostrar información y acciones entre aplicaciones

Una vez que los usuarios conecten sus aplicaciones, puedes aprovechar la información de tus usuarios para mejorar su productividad y reducir el cambio de contexto y aplicación. AppFabric solo genera información para un usuario en función de lo que el usuario tiene permiso para acceder. AppFabric almacena los datos del usuario en una Cuenta de AWS propiedad de AppFabric. Para obtener información sobre cómo AppFabric utiliza sus datos, consulte [Procesamiento de datos en AppFabric](#).

Puedes usar las siguientes AI-powered API para generar y mostrar información y acciones a nivel de usuario en tus aplicaciones:

- `ListActionableInsights`: para obtener más información, consulte la sección [Conocimientos prácticos](#) a continuación.
- `ListMeetingInsights`: para obtener más información, consulte la sección de [Preparación para la reunión](#) más adelante en esta guía.

Conocimientos prácticos (**ListActionableInsights**)

La API `ListActionableInsights` ayuda a los usuarios a administrar mejor su día a día y obtener información útil basada en la actividad de sus aplicaciones, como el correo electrónico, el calendario, los mensajes, las tareas y mucho más. La información devuelta también mostrará enlaces insertados a los artefactos utilizados para generar la información, lo que ayudará a los usuarios a ver rápidamente qué datos se utilizaron para generar la información. Además, la API puede mostrar acciones sugeridas en función de la información y permitir a los usuarios ejecutar acciones entre aplicaciones desde su aplicación. En concreto, la API se integra con plataformas como Asana, Google Workspace, Microsoft 365 y Smartsheet para que los usuarios envíen correos electrónicos, creen eventos de calendario y tareas. Los modelos de lenguaje grande (LLM) pueden completar previamente los detalles de una acción recomendada (como el cuerpo del correo electrónico o el nombre de la tarea), que los usuarios pueden personalizar antes de ejecutarla, lo que simplifica la toma de decisiones y mejora la productividad. Al igual que ocurre con los usuarios finales al autorizar aplicaciones, AppFabric utiliza el mismo portal específico para que los usuarios vean, editen y ejecuten acciones entre aplicaciones. Para ejecutar acciones, AppFabric requiere que los ISV redirijan a los usuarios a un portal de AppFabric usuarios donde puedan ver los detalles de las acciones y ejecutarlas. Cada acción generada por AppFabric tiene una URL única. Esta URL está disponible en la respuesta a la respuesta de la API `ListActionableInsights`.

A continuación, se muestra un resumen de las acciones entre aplicaciones compatibles y en qué aplicaciones:

- Enviar correos electrónicos (Google Workspace, Microsoft 365)
- Crear un evento de calendario (Google Workspace, Microsoft 365)
- Crear tarea (Asana, Smartsheet)

Campos requeridos

- `nextToken` (opcional): el token de paginación para obtener el siguiente conjunto de información.
- `includeActionExecutionStatus`: un filtro que acepta una lista de estados de ejecución de acciones. Las acciones se filtran en función de los valores de estado transferidos. Los valores posibles son: `NOT_EXECUTED` | `EXECUTED`

Encabezado de la solicitud

- El encabezado de autorización debe pasarse junto con el valor `Bearer Token` .

Campos de respuesta

- `insightId`: el identificador único de la información generada.
- `insightContent`: esto devuelve un resumen de la información y enlaces integrados a los artefactos utilizados para generar la información. Nota: Se trataría de un contenido HTML que incluye enlaces integrados (<a> etiquetas).
- `insightTitle`: el título de la información generada.
- `createdAt`: cuándo se generó la información.
- `actions`: una lista de acciones recomendadas para la información generada. Objeto action:
 - `actionId`: el identificador único de la acción generada.
 - `actionIconUrl`: la URL del icono de la aplicación en la que se sugiere ejecutar la acción.
 - `actionTitle`: el título de la acción generada.
 - `actionUrl`- La URL única para que el usuario final vea y ejecute la acción en el portal AppFabric de usuarios. Nota: para ejecutar acciones, las aplicaciones ISV redirigirán a los usuarios al portal de AppFabric usuarios (pantalla emergente) utilizando esta URL.
 - `actionExecutionStatus`: una enumeración que indica el estado de la acción. Los valores posibles son: EXECUTED | NOT_EXECUTED
- `nextToken` (opcional): el token de paginación para obtener el siguiente conjunto de información. Es un campo opcional que, si se devuelve nulo, significa que no hay más información que cargar.

Para obtener más información, consulte [ActionableInsights](#).

```
curl -v --location \  
  "https://productivity.appfabric.<region>.amazonaws.com"\  
"/actionableInsights" \  
  --header "Authorization: Bearer <token>"
```

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

```
200 OK  
  
{  
  "insights": [  
    {  
      "insightId": "7tff3412-33b4-479a-8812-30EXAMPLE1111",  
      "insightContent": "You received an email from James  
      regarding providing feedback
```

```

    for upcoming performance reviews.",
    "insightTitle": "New feedback request",
    "createdAt": 2022-10-08T00:46:31.378493Z,
    "actions": [
      {
        "actionId": "5b4f3412-33b4-479a-8812-3EXAMPLE2222",
        "actionIconUrl": "https://d3gdwnnn63ow7w.cloudfront.net/
eup/123.svg",
        "actionTitle": "Send feedback request email",
        "actionUrl": "https://userportal.appfabric.us-east-1.amazonaws.com/
action/action_id_1"
        "actionExecutionStatus": "NOT_EXECUTED"
      }
    ]
  },
  {
    "insightId": "2dff3412-33b4-479a-8812-30bEXAMPLE3333",
    "insightContent": "Steve sent you an email asking for details on project.
Consider replying to the email.",
    "insightTitle": "New team launch discussion",
    "createdAt": 2022-10-08T00:46:31.378493Z,
    "actions": [
      {
        "actionId": "74251e31-5962-49d2-9ca3-1EXAMPLE1111",
        "actionIconUrl": "https://d3gdwnnn63ow7w.cloudfront.net/
eup/123.svg",
        "actionTitle": "Reply to team launch email",
        "actionUrl": "https://userportal.appfabric.us-east-1.amazonaws.com/
action/action_id_2"
        "actionExecutionStatus": "NOT_EXECUTED"
      }
    ]
  }
],
"nextToken": null
}

```

Preparación para la reunión (**ListMeetingInsights**)

La API `ListMeetingInsights` ayuda a los usuarios a prepararse mejor para las próximas reuniones al resumir el propósito de la reunión y mostrar artefactos pertinentes entre aplicaciones, como correos electrónicos, mensajes y más. Ahora los usuarios pueden prepararse rápidamente para las reuniones y no perder el tiempo al cambiar de una aplicación a otra para buscar contenido.

Campos requeridos

- `nextToken` (opcional): el token de paginación para obtener el siguiente conjunto de información.

Encabezado de la solicitud

- El encabezado de autorización debe pasarse junto con el valor `Bearer Token`.

Campos de respuesta

- `insightId`: el identificador único de la información generada.
- `insightContent`: la descripción de la información que destaca los detalles en formato de cadena. Por ejemplo, ¿por qué es importante esta información?
- `insightTitle`: el título de la información generada.
- `createdAt`: cuándo se generó la información.
- `calendarEvent`: el evento o reunión importante del calendario en el que el usuario debe centrarse. Objeto `calendarEvent`:
 - `startTime`: la hora de inicio del evento.
 - `endTime`: la hora de finalización del evento.
 - `eventUrl`: la URL del evento del calendario en la aplicación ISV.
- `resources`: la lista que contiene los demás recursos relacionados con la generación de información. Objetos de recursos:
 - `appName`: el nombre de la aplicación a la que pertenece el recurso.
 - `resourceTitle`: el título del recurso.
 - `resourceType`: el tipo del recurso. Los valores posibles son: `EMAIL` | `EVENT` | `MESSAGE` | `TASK`
 - `resourceUrl`: la URL del recurso en la aplicación.
 - `appIconUrl`: la URL de la imagen de la aplicación a la que pertenece el recurso.
- `nextToken` (opcional): el token de paginación para obtener el siguiente conjunto de información. Es un campo opcional que, si se devuelve nulo, significa que no hay más información que cargar.

Para obtener más información, consulte [MeetingInsights](#).

```
curl --location \
  "https://productivity.appfabric.<region>.amazonaws.com"
```

```
"/meetingContexts" \
--header "Authorization: Bearer <token>"
```

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 201.

200 OK

```
{
  "insights": [
    {
      "insightId": "74251e31-5962-49d2-9ca3-15EXAMPLE4444"
      "insightContent": "Project demo meeting coming up soon. Prepare
accordingly",
      "insightTitle": "Demo meeting next week",
      "createdAt": 2022-10-08T00:46:31.378493Z,
      "calendarEvent": {
        "startTime": {
          "timeInUTC": 2023-10-08T10:00:00.000000Z,
          "timeZone": "UTC"
        },
        "endTime": {
          "timeInUTC": 2023-10-08T11:00:00.000000Z,
          "timeZone": "UTC"
        },
        "eventUrl": "http://someapp.com/events/1234",
      }
    }
  ],
  "resources": [
    {
      "appName": "SOME_EMAIL_APP",
      "resourceTitle": "Email for project demo",
      "resourceType": "EMAIL",
      "resourceUrl": "http://someapp.com/emails/1234",
      "appIconUrl": "https://d3gdwnnn63ow7w.cloudfront.net/eup/123.svg"
    }
  ]
},
{
  "insightId": "98751e31-5962-49d2-9ca3-15EXAMPLE5555"
  "insightContent": "Important code complete task is now due. Consider
updating the status.",
  "insightTitle": "Code complete task is due",
  "createdAt": 2022-10-08T00:46:31.378493Z,
  "calendarEvent":{
```

```

        "startTime": {
            "timeInUTC": 2023-10-08T10:00:00.000000Z,
            "timeZone": "UTC"
        },
        "endTime": {
            "timeInUTC": 2023-10-08T11:00:00.000000Z,
            "timeZone": "UTC"
        },
        "eventUrl": "http://someapp.com/events/1234",
    },
    "resources": [
        {
            "appName": "SOME_TASK_APPLICATION",
            "resourceTitle": "Code Complete task is due",
            "resourceType": "TASK",
            "resourceUrl": "http://someapp.com/task/1234",
            "appIconUrl": "https://d3gdwnnn63ow7w.cloudfront.net/eup/123.svg"
        }
    ]
}
],
"nextToken": null
}

```

Proporcione comentarios sobre sus información o acciones

Utilice la operación de la AppFabric PutFeedback API para proporcionar comentarios sobre la información y las acciones generadas. Puedes integrar esta función en tus aplicaciones para proporcionar una forma de enviar una valoración (del 1 al 5, donde cuanto más alta sea, mejor) para una InsightId o más ActionId.

Campos requeridos

- **id**: el identificador del objeto para el que se envían los comentarios. Puede ser el InsightId o el ActionId.
- **feedbackFor**: el tipo de recurso para el que se envían los comentarios. Valores posibles: ACTIONABLE_INSIGHT | MEETING_INSIGHT | ACTION
- **feedbackRating**: calificación de comentarios de 1 a 5. Cuanto más alta sea la calificación, mejor.

Campos de respuesta

- No hay campos de respuesta.

Para obtener más información, consulte [PutFeedback](#).

```
curl --request POST \  
  --url "https://productivity.appfabric.<region>.amazonaws.com"\  
"/feedback" \  
  --header "Authorization: Bearer <token>" \  
  --header "Content-Type: application/json" \  
  --data '{  
    "id": "1234-5678-9012",  
    "feedbackFor": "ACTIONABLE_INSIGHT"  
    "feedbackRating": 3  
  }'
```

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 201 con un cuerpo HTTP vacío.

Paso 5. Solicitud AppFabric para verificar su solicitud

Hasta este punto, has actualizado la interfaz de usuario de la aplicación para incluir AppFabric información y acciones entre aplicaciones, y has recibido información para un solo usuario. Cuando estés satisfecho con las pruebas y desees extender tu AppFabric-enriched experiencia a otros usuarios, puedes enviar tu solicitud AppFabric para que la revisen y verifiquen. AppFabric verificará la información de la aplicación antes de permitir una adopción generalizada para ayudar a proteger a los desarrolladores de aplicaciones, a los usuarios finales y sus datos, lo que allanará el camino para ampliar la adopción por parte de los usuarios de manera responsable.

Inicie el proceso de verificación


Comience el proceso de verificación al enviar un correo electrónico a appfabric-appverification@amazon.com y solicitar que se verifique su aplicación.

En el correo electrónico, incluya los siguientes detalles:

- ¿Tu ID Cuenta de AWS
- El nombre de la aplicación para la que busca la verificación
- AppClient ¿Tu carné
- Información de contacto

Además, proporcione la siguiente información, si está disponible, para ayudarnos a evaluar la prioridad y el impacto:

- Número estimado de usuarios a los que piensa conceder acceso
- Su fecha de lanzamiento prevista

 Note

Si tiene un Cuenta de AWS gerente o gerente de desarrollo de AWS socios, cópielo en su correo electrónico. Incluir estos contactos puede ayudar a agilizar el proceso de verificación.

Criterios de verificación

Antes de iniciar el proceso de verificación, asegúrese de que cumple los siguientes criterios:

- Debe utilizar un código válido Cuenta de AWS AppFabric para aumentar la productividad

Además, cumple al menos uno de estos criterios:

- Su organización es un AWS socio AWS Partner Network con al menos un nivel «AWS Select». Para obtener más información, consulte [Niveles de servicios para socios de AWS](#).
- Su organización debería haber gastado al menos 10 000\$ en AppFabric servicios en los últimos tres años.
- Su aplicación debería figurar en el AWS Marketplace. Para obtener más información, consulte [AWS Marketplace](#).

Actualización del estado de verificación en espera

Tras revisar tu solicitud, te responderemos por correo electrónico y el estado de tu solicitud AppClient cambiará de `pending_verification` a `verified`. Si su aplicación es rechazada, tendrá que volver a iniciar el proceso de verificación.

Gestione AppFabric para aumentar la productividad AppClients

La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

Puede gestionar su productividad AppFabric AppClients para garantizar el buen funcionamiento y el mantenimiento de los procesos de autenticación y autorización.

Obtenga detalles de un AppClient

Utilice la operación de la AppFabric `GetAppClient` API para ver los detalles sobre su AppClient, incluida la verificación del AppClient estado. Para obtener más información, consulte [GetAppClient](#).

Para obtener los detalles de una AppClient, debes tener, como mínimo, los permisos de la política de "appfabric:GetAppClient" IAM. Para obtener más información, consulte [Permita el acceso para obtener detalles de AppClients](#).

Campos requeridos

- `appId`- El AppClient carné.

Campos de respuesta

- `appName`- El nombre de la aplicación que se mostrará a los usuarios en la página de consentimiento del portal de AppFabric usuarios.
- `customerManagedKeyId` (opcional): el ARN de la clave administrada por el cliente (generada por KMS) que se utilizará para cifrar los datos. Si no se especifica, se utilizará la clave AWS AppFabric gestionada.
- `description`: una descripción de la aplicación.
- `redirectUrls`: el URI al que se redirige a los usuarios finales después de la autorización. Puede agregar hasta 5 `redirectUrls`. Por ejemplo, `https://localhost:8080`.
- `starterUserEmails`: una dirección de correo electrónico de usuario a la que se permitirá acceder para recibir información hasta que se verifique la aplicación. Solo se permite una dirección de correo electrónico. Por ejemplo, `anyuser@example.com`.
- `verificationStatus`- El estado AppClient de la verificación.
 - `pending_verification`- La verificación del aún AppClient está en curso AppFabric. Hasta que AppClient se verifique, solo un usuario (especificado en `starterUserEmails`) puede usar el AppClient.
 - `verified`- El proceso de verificación se completó correctamente AppFabric y ahora AppClient está completamente verificado.

- **rejected**- El proceso de verificación del AppClient fue rechazado por AppFabric. AppClient No lo pueden utilizar otros usuarios hasta que el proceso de verificación se reinicie y se complete correctamente.

```
curl --request GET \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "X-Amz-Content-Sha256: <sha256_payload>" \
  --header "X-Amz-Security-Token: <security_token>" \
  --header "X-Amz-Date: 20230922T172215Z" \
  --header "Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 ..." \
  --url https://appfabric.<region>.amazonaws.com/appclients/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

```
200 OK

{
  "appClient": {
    "appName": "Test App",
    "arn": "arn:aws:appfabric:<region>:111122223333:appclient/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "customerManagedKeyArn": "arn:aws:kms:<region>:111122223333:key/<key>",
    "description": "This is a test app",
    "redirectUrls": [
      "https://localhost:8080"
    ],
    "starterUserEmails": [
      "anyuser@example.com"
    ],
    "verificationDetails": {
      "verificationStatus": "pending_verification"
    }
  }
}
```

Lista AppClients

Usa la operación de la AppFabric ListAppClients API para ver una lista de tus AppClients. AppFabric solo permite uno AppClient por Cuenta de AWS. Este límite está sujeto a cambios en el futuro. Para obtener más información, consulte [ListAppClients](#).

Para publicar AppClients, debes tener, como mínimo, los permisos de la política de "appfabric:ListAppClients" IAM. Para obtener más información, consulte [Permitir el acceso a la lista AppClients](#).

Campos requeridos

- No hay campos obligatorios.

Campos de respuesta

- appClientARN- El nombre del recurso de Amazon (ARN) que incluye el AppClient ID. Por ejemplo, el AppClient ID esa1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111.
- verificationStatus- El estado AppClient de la verificación.
 - pending_verification- La verificación del aún AppClient está en curso AppFabric. Hasta que AppClient se verifique, solo un usuario (especificado en starterUserEmails) puede usar el AppClient.
 - verified- El proceso de verificación se completó correctamente AppFabric y ahora AppClient está completamente verificado.
 - rejected- El proceso de verificación del AppClient fue rechazado por AppFabric. AppClient No lo pueden utilizar otros usuarios hasta que el proceso de verificación se reinicie y se complete correctamente.

```
curl --request GET \  
  --header "Content-Type: application/json" \  
  --header "X-Amz-Content-Sha256: <sha256_payload>" \  
  --header "X-Amz-Security-Token: <security_token>" \  
  --header "X-Amz-Date: 20230922T172215Z" \  
  --header "Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 ..." \  
  --url https://appfabric.<region>.amazonaws.com/appclients
```

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

```
200 OK  
  
{  
  "appClientList": [  
    {
```

```
    "appClientArn": "arn:aws:appfabric:<region>:111122223333:appclient/  
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",  
    "verificationStatus": "pending_verification"  
  }  
]  
}
```

Actualice un AppClient

Utilice la operación de AppFabric UpdateAppClient API para actualizar las URL de redireccionamiento asignadas a su AppClient. Si necesita cambiar cualquier otro parámetro, por ejemplo, u otro starterUserEmails, debe eliminarlo AppClient y crear uno nuevo. AppName Para obtener más información, consulte [UpdateAppClient](#).

Para actualizar un AppClient, debe tener, como mínimo, los permisos de la política de "appfabric:UpdateAppClient" IAM. Para obtener más información, consulte [Permitir el acceso a la actualización AppClients](#).

Campos requeridos

- **appClientId**(obligatorio): el AppClient ID con el que vas a actualizar las URL del redireccionamiento.
- **redirectUrls** (obligatorio): la lista actualizada de las redirectUrls. Puede agregar hasta 5 redirectUrls.

Campos de respuesta

- **appName**- El nombre de la aplicación que se mostrará a los usuarios en la página de consentimiento del portal de usuarios. AppFabric
- **customerManagedKeyId** (opcional): el ARN de la clave administrada por el cliente (generada por KMS) que se utilizará para cifrar los datos. Si no se especifica, se utilizará la clave AWS AppFabric gestionada.
- **description**: una descripción de la aplicación.
- **redirectUrls**: el URI al que se dirige a los usuarios finales después de la autorización. Por ejemplo, <https://localhost:8080>.
- **starterUserEmails**: una dirección de correo electrónico de usuario a la que se permitirá acceder para recibir información hasta que se verifique la aplicación. Solo se permite una dirección de correo electrónico. Por ejemplo, anyuser@example.com.

- **verificationStatus**- El estado AppClient de la verificación.
 - **pending_verification**- La verificación del aún AppClient está en curso AppFabric. Hasta que AppClient se verifique, solo un usuario (especificado en `starterUserEmails`) puede usar el AppClient.
 - **verified**- El proceso de verificación se completó correctamente AppFabric y ahora AppClient está completamente verificado.
 - **rejected**- El proceso de verificación del AppClient fue rechazado por AppFabric. AppClient No lo pueden utilizar otros usuarios hasta que el proceso de verificación se reinicie y se complete correctamente.

```
curl --request PATCH \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "X-Amz-Content-Sha256: <sha256_payload>" \
  --header "X-Amz-Security-Token: <security_token>" \
  --header "X-Amz-Date: 20230922T172215Z" \
  --header "Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 ..." \
  --url https://appfabric.<region>.amazonaws.com/appclients/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
  --data '{
    "redirectUrls": ["https://localhost:8081"]
  }'
```

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

```
200 OK

{
  "appClient": {
    "appName": "Test App",
    "arn": "arn:aws:appfabric:<region>:111122223333:appclient/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "customerManagedKeyArn": "arn:aws:kms:<region>:111122223333:key/<key>",
    "description": "This is a test app",
    "redirectUrls": [
      "https://localhost:8081"
    ],
    "starterUserEmails": [
      "anyuser@example.com"
    ],
    "verificationDetails": {
```

```

        "verificationStatus": "pending_verification"
    }
}
}

```

Eliminar un AppClient

Usa la operación de la AppFabric DeleteAppClient API para eliminar los que ya no AppClients necesites. Para obtener más información, consulte [DeleteAppClient](#).

Para eliminar una AppClient, debes tener, como mínimo, los permisos de la política de "appfabric:DeleteAppClient" IAM. Para obtener más información, consulte [Permitir el acceso para eliminar AppClients](#).

Campos requeridos

- appId- El AppClient identificador.

Campos de respuesta

- No hay campos de respuesta.

```

curl --request DELETE \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --header "X-Amz-Content-Sha256: <sha256_payload>" \
  --header "X-Amz-Security-Token: <security_token>" \
  --header "X-Amz-Date: 20230922T172215Z" \
  --header "Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 ..." \
  --url https://appfabric.<region>.amazonaws.com/appclients/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111

```

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 204 con un cuerpo HTTP vacío.

Actualizar los tokens para los usuarios finales

Los tokens que AppClient adquieras para los usuarios finales se pueden actualizar al caducar. Esto se puede hacer mediante la API [Token](#) con el grant_type refresh_token. El refresh_token que se va a utilizar se devuelve como parte de la respuesta de la API del token cuando el grant_type es authorization_code. El máximo de caducidad predeterminado es de 12 horas. Para llamar

a la API de actualización, debe tener el permiso de la política de IAM "appfabric:Token". Para obtener más información, consulte [Token](#) y [Permitir el acceso a la actualización AppClients](#).

Campos requeridos

- `refresh_token` (obligatorio): el token de actualización recibido de la solicitud inicial del `/token`.
- `app_client_id`(obligatorio): el ID del AppClient recurso creado para. Cuenta de AWS
- `grant_type` (obligatorio): debe ser `refresh_token`.

Campos de respuesta

- `expires_in`: cuánto falta para que caduque el token. El tiempo de caducidad predeterminado es de 12 horas.
- `refresh_token`: el token de actualización recibido de la solicitud `/token` inicial.
- `token`: el token recibido de la solicitud `/token` inicial.
- `token_type`: el valor será `Bearer`.
- `appfabric_user_id`- El AppFabric seudónimo. Se devuelve solo para las solicitudes que utilizan el tipo de concesión `authorization_code`.

```
curl --location \
"https://appfabric.<region>.amazonaws.com/oauth2/token" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "X-Amz-Content-Sha256: <sha256_payload>" \
--header "X-Amz-Security-Token: <security_token>" \
--header "X-Amz-Date: 20230922T172215Z" \
--header "Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 ..." \
--data "{
  \"refresh_token\": \"<refresh_token>\",
  \"app_client_id\": \"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111\",
  \"grant_type\": \"refresh_token\"
}"
```

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

```
200 OK

{
  "expires_in": 43200,
```

```
"token": "apkaeibaerjr2example",  
"token_type": "Bearer",  
"appfabric_user_id" : "${UserID}"  
}
```


Solución de problemas AppClients de AppFabric productividad

La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

En esta sección se describen los errores más comunes y la solución de AppFabric problemas relacionados con la productividad.

Aplicación sin verificar

Los desarrolladores de aplicaciones que utilizan la productividad AppFabric para enriquecer sus experiencias con las aplicaciones pasarán por un proceso de verificación antes de lanzar sus funciones a los usuarios finales. Todas las aplicaciones comienzan como no verificadas y cambian a verificadas solo cuando se completa el proceso de verificación. Esto significa que la que `starterUserEmails` utilizaste al crear una AppClient verá este mensaje.

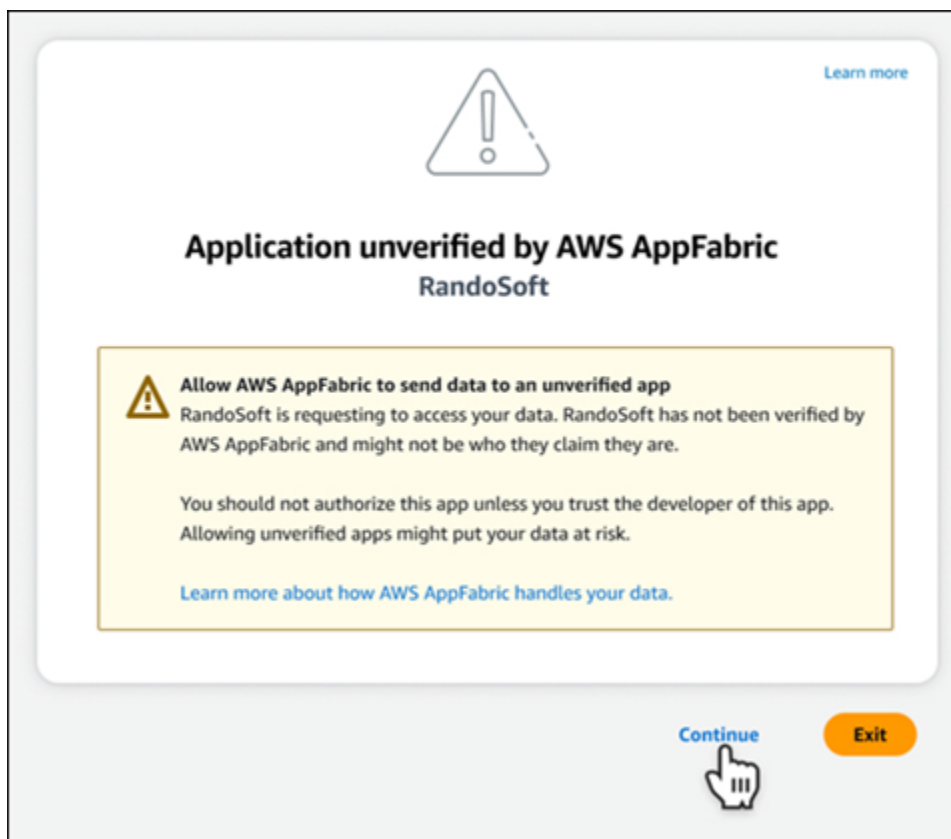

Errores de **CreateAppClient**

ServiceQuotaExceededException

Si recibes la siguiente excepción al crear una AppClient, significa que has superado el número de ellas AppClients que se pueden crear por cada Cuenta de AWS una. El límite es 1. Código de estado HTTP: 402

```
ServiceQuotaExceededException / SERVICE_QUOTA_EXCEEDED
You have exceeded the number of AppClients that can be created per AWS Account. The
  limit is 1.
HTTP Status Code: 402
```

Errores de **GetAppClient**

ResourceNotFoundException

Si recibes la siguiente excepción al obtener los detalles de una AppClient, asegúrate de haber introducido el AppClient identificador correcto. Este error significa que no se ha encontrado AppClient lo especificado.

```
ResourceNotFoundException / APP_CLIENT_NOT_FOUND
The specified AppClient is not found. Ensure you've entered the correct AppClient
  identifier.
HTTP Status Code: 404
```

Errores de **DeleteAppClient**

ConflictException

Si recibes la siguiente excepción al eliminar una AppClient, significa que hay otra solicitud de eliminación en curso. Espere a que se complete e inténtelo de nuevo. Código de estado HTTP: 409

```
ConflictException
Another delete request is in progress. Wait until it completes then try again.
HTTP Status Code: 409
```

ResourceNotFoundException

Si recibes la siguiente excepción al eliminar una AppClient, asegúrate de haber introducido el AppClient identificador correcto. Este error significa que no AppClient se ha encontrado el especificado.

```
ResourceNotFoundException / APP_CLIENT_NOT_FOUND
The specified AppClient is not found. Ensure you've entered the correct AppClient
  identifier.
HTTP Status Code: 404
```

Errores de **UpdateAppClient**

ResourceNotFoundException

Si recibes la siguiente excepción al actualizar una AppClient, asegúrate de haber introducido el AppClient identificador correcto. Este error significa que no se ha encontrado AppClient lo especificado.

```
ResourceNotFoundException / APP_CLIENT_NOT_FOUND
The specified AppClient is not found. Ensure you've entered the correct AppClient
  identifier.
HTTP Status Code: 404
```

Errores de **Authorize**

ValidationException

Es posible que reciba la siguiente excepción si alguno de los parámetros de la API no cumple las restricciones definidas en las especificaciones de la API.

```
ValidationException
HTTP Status Code: 400
```

Motivo 1: cuando no se especifica el AppClient ID

Falta `app_client_id` en los parámetros de la solicitud. Crea el AppClient si aún no se ha creado o usa el existente `app_client_id` e inténtalo de nuevo. Para encontrar el AppClient ID, usa la operación [ListAppClient](#) de API.

Motivo 2: ¿Cuándo AppFabric no tiene acceso a la clave gestionada por el cliente

```
Message: AppFabric couldn't access the customer managed key configured for AppClient.
```

AppFabric actualmente no puede acceder a las claves gestionadas por el cliente, probablemente debido a cambios recientes en sus permisos. Compruebe que la clave especificada existe y asegúrese de que AppFabric se le concedan los permisos de acceso adecuados.

Motivo 3: la URL de redireccionamiento especificada no es válida

```
Message: Redirect url invalid
```

Asegúrese de que la URL de redireccionamiento de su solicitud sea correcta. Debe coincidir con una de las redirecciones URLs especificadas al crear o actualizar la AppClient. Para ver la lista de redirecciones permitidas URLs, usa la operación de [GetAppClientAPI](#).

Errores de **Token**

TokenException

Puede que reciba la siguiente excepción por los siguientes motivos.

```
TokenException  
HTTP Status Code: 400
```

Motivo 1: cuando se especifica un correo electrónico que no es válido

```
Message: Invalid Email used
```

Asegúrese de que la dirección de correo electrónico que utiliza coincide con la que aparece para el `starterUserEmails` atributo cuando creó el AppClient. Si los correos electrónicos no coinciden, cambie a la dirección de correo electrónico coincidente e inténtelo de nuevo. Para ver el correo electrónico utilizado, usa la operación de [GetAppClientAPI](#).

Motivo 2: para `grant_type` como `refresh_token` cuando no se especifica el token.

```
Message: refresh_token must be non-null for Refresh Token Grant-type
```

El token de actualización especificado en la solicitud es nulo o está vacío. Especifique un `refresh_token` activo recibido en la respuesta a la llamada a la API [Token](#).

ThrottlingException

Es posible que reciba la siguiente excepción si se llama a la API en una tasa superior a la cuota permitida.

```
ThrottlingException  
HTTP Status Code: 429
```

Errores de **ListActionableInsights**, **ListMeetingInsights** y **PutFeedback**

ValidationException

Es posible que reciba la siguiente excepción si alguno de los parámetros de la API no cumple la restricción definida en las especificaciones de la API.

```
ValidationException  
HTTP Status Code: 400
```

ThrottlingException

Es posible que reciba la siguiente excepción si se llama a la API en una tasa superior a la cuota permitida.

```
ThrottlingException  
HTTP Status Code: 429
```

Introducción a la AppFabric productividad (vista previa) para los usuarios finales

La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

Esta sección está destinada a los usuarios finales de aplicaciones SaaS que desean habilitar la productividad (vista previa) AWS AppFabric para mejorar la administración de tareas y la eficiencia del flujo de trabajo. Sigue estos pasos para conectar tus aplicaciones y autorizarte AppFabric a obtener información sobre todas las aplicaciones y ayudarte a realizar acciones (como enviar un correo electrónico o programar una reunión) desde tus aplicaciones preferidas. Puede conectar

aplicaciones como Asana, Atlassian Jira Suite, Google Workspace, Microsoft 365, Miro, Slack, Smartsheet y más. Una vez que autorices el acceso AppFabric a tu contenido, AppFabric incorpora información y acciones entre aplicaciones directamente a tus aplicaciones preferidas, lo que te ayuda a trabajar de forma más eficiente y a mantenerte dentro de tus flujos de trabajo actuales.

AppFabric para la productividad utiliza IA generativa impulsada por Amazon Bedrock. AppFabric generará información y acciones solo después de recibir su permiso explícito. Autorizas a cada aplicación individual a mantener el control total del contenido que se utiliza. AppFabric no utilizará sus datos para entrenar o mejorar los grandes modelos lingüísticos subyacentes que se utilizan para generar información. Para obtener más información, consulte [Amazon Bedrock FAQs](#).

Temas

- [Requisitos previos](#)
- [Paso 1. Inicie sesión en AppFabric](#)
- [Paso 2. Otorgue su consentimiento para que la aplicación muestre información](#)
- [Paso 3. Conecte sus aplicaciones para generar información y acciones](#)
- [Paso 4. Comience a ver información valiosa y ejecute acciones entre aplicaciones en su aplicación](#)
- [Gestione el acceso a AppFabric las funciones de productividad \(versión preliminar\) para los administradores de TI y seguridad](#)
- [Solucione los errores de los usuarios finales AppFabric para aumentar la productividad](#)

Requisitos previos


Antes de comenzar, asegúrese de que dispone de lo siguiente:

- Credenciales para iniciar sesión AppFabric: AppFabric para empezar a usarlo con fines de productividad, necesitará credenciales de inicio de sesión federadas (nombre de usuario y contraseña) de uno de los siguientes proveedores: Asana, Google Workspace, Microsoft 365 o Slack. Iniciar sesión en AppFabric ayuda a identificarte como usuario en cada aplicación que utilices AppFabric para aumentar tu productividad. Tras iniciar sesión, puede conectar sus aplicaciones para empezar a generar información.
- Credenciales para conectar sus aplicaciones: la información y las acciones entre aplicaciones solo se generan en función de las aplicaciones que usted autorice. Necesitará credenciales de inicio de sesión (nombre de usuario y contraseña) para cada una de las aplicaciones que desee autorizar. Las aplicaciones compatibles incluyen Asana, Atlassian Jira Suite, Google Workspace, Microsoft 365, Miro, Slack y Smartsheet.


Paso 1. Inicie sesión en AppFabric

Conecte las aplicaciones AppFabric para llevar su contenido e información directamente a sus aplicaciones preferidas.


1. Cada aplicación se utilizará AppFabric para aumentar la productividad de diferentes maneras para ofrecerte experiencias de aplicación más enriquecedoras. Debido a esto, cada aplicación tendrá un punto de entrada diferente para acceder a la AppFabric página principal de productividad que aparece a continuación. La página de inicio establece el contexto del proceso que se va a activar AppFabric y, en primer lugar, te pide que inicies sesión. Todas las aplicaciones que desees activar AppFabric llegarán a esta pantalla.

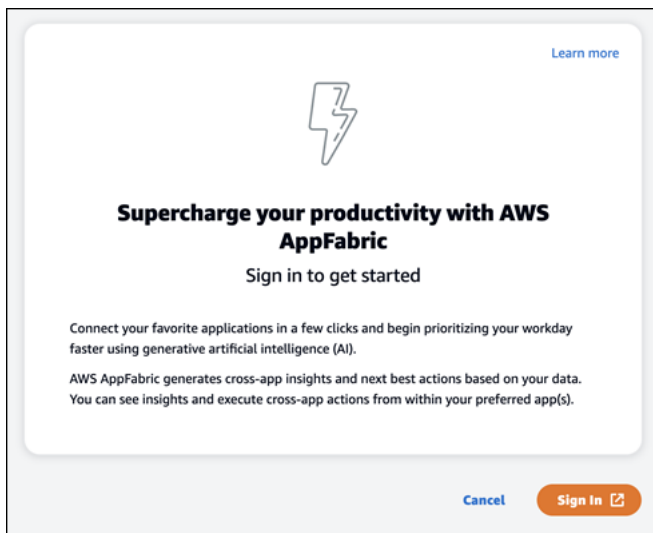


2. Inicie sesión con las credenciales de uno de estos proveedores: Asana, Google Workspace, Microsoft 365, o Slack. Para disfrutar de la mejor experiencia, te recomendamos iniciar sesión con el mismo proveedor para cada aplicación que AppFabric actives. Por ejemplo, si elige las credenciales de Google Workspace en la Aplicación 1, le recomendamos que elija Google Workspace en la Aplicación 2 y cada vez que necesite volver a iniciar sesión. Si inicia sesión con otro proveedor, tendrá que reiniciar el proceso de conexión de las aplicaciones.

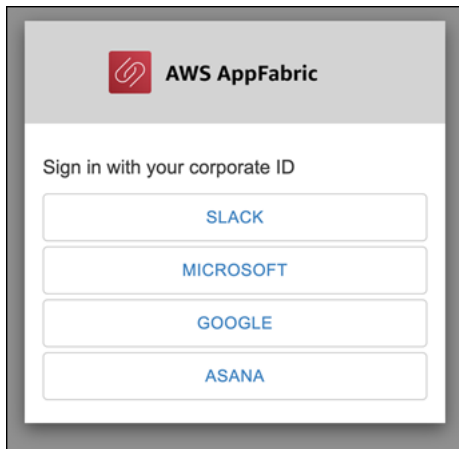


3. Si se le solicita, introduzca sus credenciales de inicio de sesión y acepte iniciar sesión AppFabric desde este proveedor.

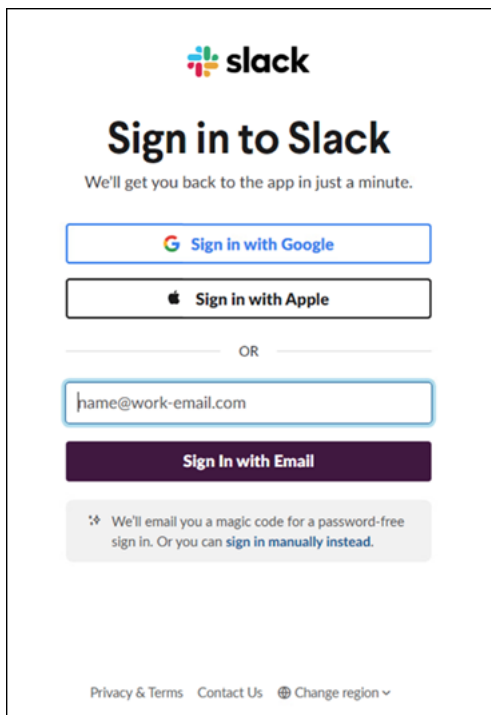

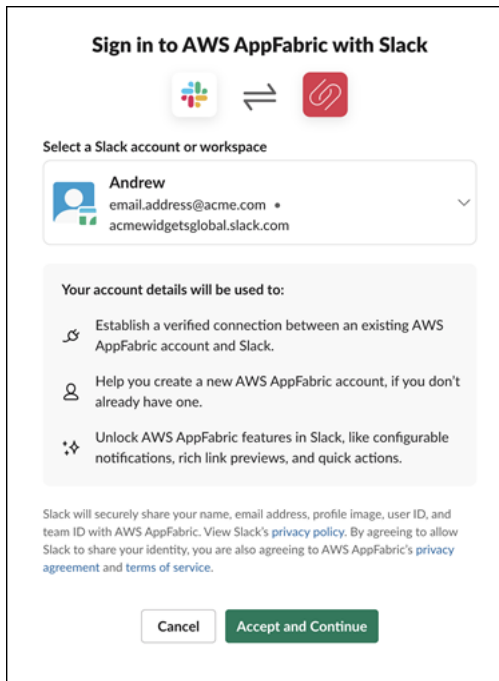

Paso 2. Otorgue su consentimiento para que la aplicación muestre información

Tras iniciar sesión, AppFabric aparecerá una página de consentimiento en la que se te preguntará si permites AppFabric mostrar información y acciones entre aplicaciones dentro de la aplicación en la que estás AppFabric activando la productividad. Por ejemplo, ¿permites AppFabric tomar tus Google Workspace correos electrónicos y eventos del calendario y mostrarlos? Asana Solo tienes que completar este paso de consentimiento una vez por cada aplicación que AppFabric habilites.

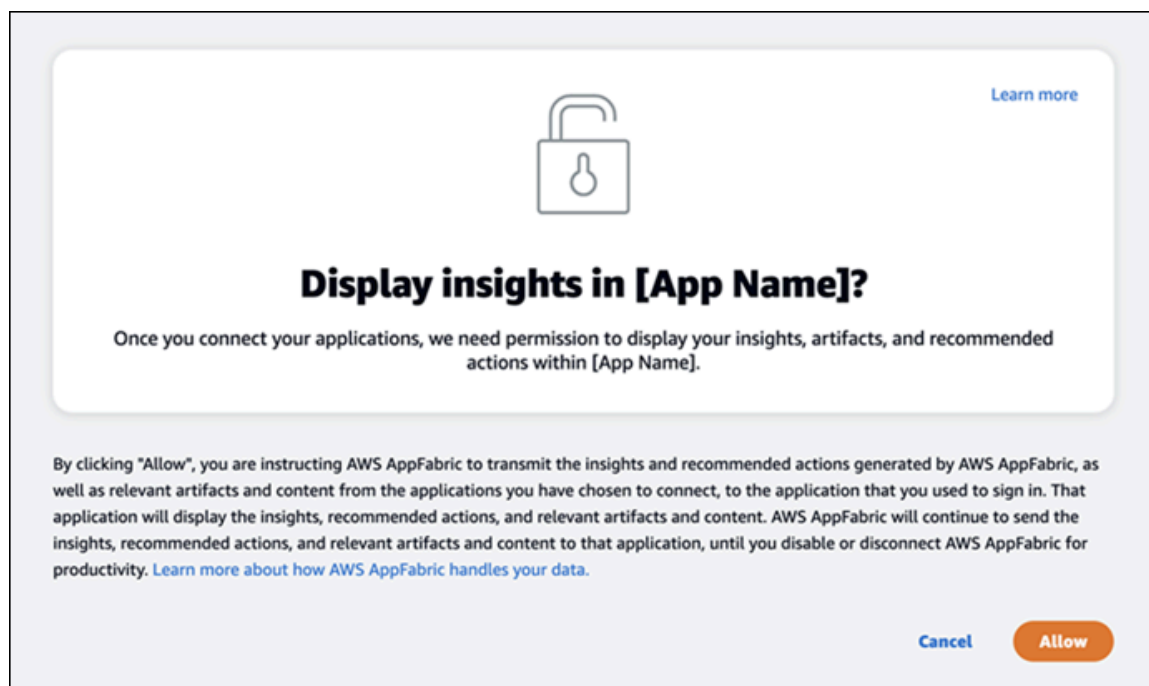

Paso 3. Conecte sus aplicaciones para generar información y acciones

Tras completar la página de consentimiento, accederá a la página Conectar aplicaciones, donde podrá conectar, desconectar o volver a conectar aplicaciones individuales que se utilizarán para generar información y acciones entre aplicaciones. En la mayoría de los casos, después de iniciar sesión y dar su consentimiento, se seguirá utilizando esta página para administrar las aplicaciones conectadas.

Para conectar una aplicación, pulse el botón Conectar situado junto a cualquier aplicación que utilice.

Connect applications [Learn more](#)

Please connect any applications that you use. Connected apps provide the source of information AppFabric uses to generate insights and actions that supercharge your productivity.

Application	Status	Action
Smartsheet	Not connected	Connect
Slack	Not connected	Connect
Google Workspace	Not connected	Connect
Asana	Not connected	Connect
Atlassian Jira suite	Not connected	Connect
Miro	Not connected	Connect
Microsoft 365	Not connected	Connect

When you click "Connect", you are instructing AWS AppFabric to access your information (e.g., messages, files, calendar invites, colleagues, professional information, and other information) from that application and ingest it. Once AWS AppFabric ingests that information, it will use it to create insights and recommendations that will be surfaced to you within the application that you've used to sign in. AWS AppFabric will continue to process your information and create insights in this manner, until you disconnect the application and AWS AppFabric. [Learn more about how AWS AppFabric handles your data.](#)

[Close](#)

Deberá proporcionar sus credenciales de inicio de sesión en la aplicación y conceder AppFabric permiso para acceder a sus datos a fin de generar información y completar acciones.

The screenshot shows the 'Connect applications' page with a modal dialog for connecting Slack. The dialog title is 'AWS AppFabric is requesting permission to access the Acme Widgets Slack workspace'. It lists the following permissions:

- Content and info about you
- Content and info about channels & conversations
- Content and info about your workspace

At the bottom of the dialog are 'Cancel' and 'Allow' buttons. The background shows the 'Connect applications' table with the 'Slack' row highlighted.

Una vez que haya conectado correctamente una aplicación, el estado de esa aplicación cambiará de “No conectada” a “Conectada”. Recordatorio: Debe completar este paso de autorización para cada solicitud que desee que se utilice para generar información y acciones.

Una vez que conecta una aplicación, esta no está conectada para siempre. Debe volver a conectar las aplicaciones periódicamente. Lo hacemos para asegurarnos de que aún contamos con su permiso para generar información.

Los posibles estados de la aplicación son:

- **Conectado:** AppFabric está autorizado y genera información con sus datos de esta aplicación.
- **No está conectado:** AppFabric no genera información con los datos de esta aplicación. Puede conectarse para empezar a generar información.
- **Error de autorización.** Vuelva a conectar. - Es posible que se haya producido un error de autorización en una aplicación específica. Si le aparece este error, intente reconectar la aplicación y usar el botón Conectar.

Connect applications [Learn more](#)

Please connect any applications that you use. Connected apps provide the source of information AppFabric uses to generate insights and actions that supercharge your productivity.

Application	Status	Action
Smartsheet	Connected	Disconnect
Slack	Connected	Disconnect
Google Workspace	Connected	Disconnect
Asana	Authorization failed. Please reconnect.	Connect
Atlassian Jira suite	Not connected	Connect
Miro	Not connected	Connect
Microsoft 365	Not connected	Connect

When you click "Connect", you are instructing AWS AppFabric to access your information (e.g., messages, files, calendar invites, colleagues, professional information, and other information) from that application and ingest it. Once AWS AppFabric ingests that information, it will use it to create insights and recommendations that will be surfaced to you within the application that you've used to sign in. AWS AppFabric will continue to process your information and create insights in this manner, until you disconnect the application and AWS AppFabric. [Learn more about how AWS AppFabric handles your data.](#)

[Close](#)

La configuración ha finalizado y ya puede volver a la aplicación. Empezar a ver información valiosa en sus aplicaciones puede tardar al menos unas horas.

Si es necesario, puede volver a esta página para administrar las aplicaciones conectadas. Si decides desconectar una aplicación, AppFabric dejarás de usar los datos de esa aplicación o de recopilar nuevos datos para generar nueva información. Los datos de las aplicaciones desconectadas se eliminarán automáticamente en un plazo de 7 días si decide no volver a conectar la aplicación en ese momento.

Paso 4. Comience a ver información valiosa y ejecute acciones entre aplicaciones en su aplicación

Una vez que conectes tus aplicaciones AppFabric, tendrás acceso a información valiosa y podrás realizar acciones entre aplicaciones directamente desde la aplicación que prefieras. Nota: esta funcionalidad no está garantizada en todas las aplicaciones y depende totalmente de las funciones AppFabric de productividad que el desarrollador de la aplicación haya decidido habilitar.

Información entre aplicaciones

AppFabric for productivity ofrece dos tipos de información:

- **Información útil:** AppFabric analiza la información de los correos electrónicos, los eventos del calendario, las tareas y los mensajes de las aplicaciones conectadas y genera información clave que puede ser importante priorizar. Además, AppFabric puede generar acciones recomendadas (como enviar correos electrónicos, programar una reunión y crear una tarea) que puede editar y ejecutar sin dejar de utilizar la aplicación que prefiera. Por ejemplo, puede recibir información que indique que hay un aumento del número de clientes que abordar y que se le sugiera una próxima acción para programar una reunión con su cliente.
- **Información sobre la preparación de las reuniones:** esta función le ayuda a prepararse mejor para las próximas reuniones. AppFabric analizará sus próximas reuniones y generará un resumen conciso sobre el propósito de la reunión. Además, mostrará artefactos pertinentes (como correos electrónicos, mensajes y tareas) de las aplicaciones conectadas que le ayudarán a preparar la reunión de manera eficiente sin tener que cambiar de aplicación para buscar contenido.

Acciones entre aplicaciones

Para obtener información específica, también AppFabric puede generar acciones recomendadas, como enviar un correo electrónico, programar una reunión o crear una tarea. Al generar acciones, es AppFabric posible que se rellenen previamente determinados campos en función del contenido y el contexto de las aplicaciones conectadas. Por ejemplo, AppFabric puede generar una sugerencia de respuesta por correo electrónico o un nombre de tarea en función de la información. Al hacer clic en una acción sugerida, accederás a una interfaz de usuario AppFabric propia en la que podrás editar el contenido relleno previamente antes de ejecutar la acción. AppFabric no ejecutará acciones sin la previa revisión y entrada de los usuarios, ya que la IA generativa y los grandes modelos lingüísticos (LLM) subyacentes pueden tener alucinaciones de vez en cuando.

Note


Usted tiene la responsabilidad de validar y confirmar los resultados del AppFabric LLM. AppFabric no garantiza la precisión o la calidad de sus salidas de LLM. Para obtener más información, consulte [Política de IA responsable de AWS](#).

Crear correos electrónicos (Google Workspace, Microsoft 365)

AppFabric le permite editar y enviar un correo electrónico desde la aplicación que prefiera. Admitimos campos de correo electrónico básicos, como los campos de origen, destino, cc/bcc, asunto del correo electrónico y cuerpo del mensaje. AppFabric puede generar contenido en estos campos para ayudarlo a reducir el tiempo necesario para completar la tarea. Cuando haya terminado de editar el correo electrónico, elija Enviar para enviar el correo electrónico.

Los siguientes campos son obligatorios para enviar un correo electrónico:

- Se requiere al menos uno de los correos electrónicos del destinatario (Para, CC y CCO) y debe ser una dirección de correo electrónico válida.
- Campos de asunto y mensaje.

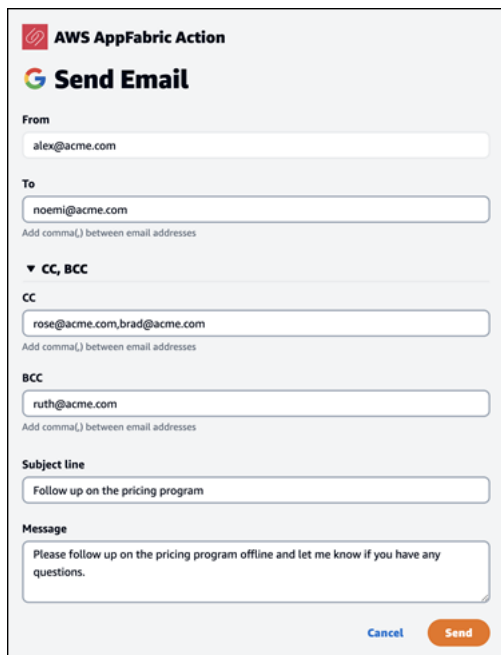


The screenshot shows the 'Send Email' form in the AWS AppFabric Action interface. The form includes the following fields:

- From:** alex@acme.com
- To:** noemi@acme.com
- CC, BCC:** A dropdown menu is expanded to show 'CC' with the value 'rose@acme.com, brad@acme.com' and 'BCC' with the value 'ruth@acme.com'.
- Subject line:** Follow up on the pricing program
- Message:** Please follow up on the pricing program offline and let me know if you have any questions.

At the bottom of the form, there are 'Cancel' and 'Send' buttons.

Una vez enviado el correo electrónico, verás una confirmación de que se ha enviado el correo electrónico. Además, verás un enlace para ver el correo electrónico en la aplicación designada.

Puede usar este enlace para navegar rápidamente a la aplicación y verificar que se ha enviado el correo electrónico.

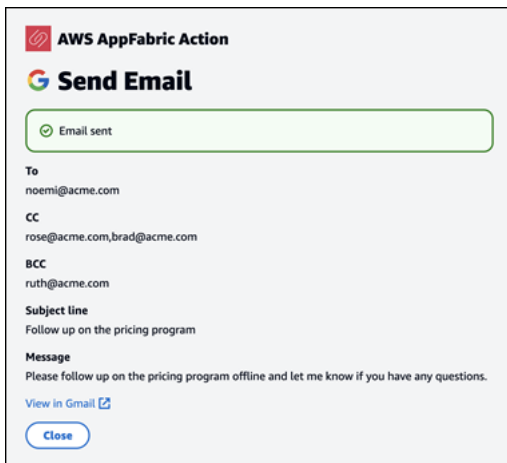

Crear eventos de calendario (Google Workspace, Microsoft 365)

AppFabric te permite editar y crear un evento en el calendario desde la aplicación que prefieras. Admitimos campos básicos de eventos del calendario, como el título del evento, la ubicación, la Start/End hora y la fecha, la lista de invitados y los detalles del evento. AppFabric puede generar contenido en estos campos para ayudarte a reducir el tiempo necesario para completar la tarea. Cuando haya terminado de editar el evento del calendario, elija Crear para crear el evento.

Los siguientes campos son obligatorios para crear un evento de calendario:

- Campos de título, inicio, fin y descripción.
- La hora y la fecha de inicio no deben ser anteriores a la hora y fecha de finalización.
- El campo de invitación es opcional, pero requiere direcciones de correo electrónico válidas si se completa el campo.

AWS AppFabric Action

Create Calendar Event

Title
Review Pricing Program revisions with Alex

Location - optional
Enter location for event

Starts
09:00 AM 2023/11/27
America/Los_Angeles

Ends
10:00 AM 2023/11/27
America/Los_Angeles

Invite - optional
alex@acme.com, noemi@acme.com, ruth@acme.com
Add comma(,) between email addresses

Description
Hey friends,
Let's review the pricing program with Alex.
Thanks,

Cancel Create

Después de enviar el evento del calendario, verá una confirmación de que el evento se ha creado. Además, verá un enlace para ver el evento en la aplicación designada. Puede usar este enlace para navegar rápidamente a la aplicación y verificar que se creó el evento.

AWS AppFabric Action

Create Calendar Event

✔ Event created

Title
Review Pricing Program revisions with Alex

When
November 27, 2023 09:00 AM - 10:00 AM (America/Los_Angeles)

Invite
alex@acme.com, noemi@acme.com, ruth@acme.com

Description
Hey friends, Let's review the pricing program with Alex. Thanks,Ruth Sent from my iPhone

[View in Google Calendar](#)


Close

Crear tareas (Asana)

AppFabric te permite editar y crear una tarea Asana desde la aplicación que prefieras. Admitimos campos de tareas básicos como el nombre de la tarea, el propietario de la tarea, la fecha de vencimiento y la descripción de la tarea. AppFabric puede generar contenido en estos campos para ayudarte a reducir el tiempo necesario para crear la tarea. Cuando haya terminado de editar la tarea, elija Crear para crearla. Las tareas se crean en el espacio de trabajo de Asana, proyecto o tarea correspondiente, según lo sugerido por el LLM.

Los siguientes campos son obligatorios para crear una tarea de Asana:

- Campos de título y descripción.
- El remitente debe ser una dirección de correo electrónico válida si se modifica.

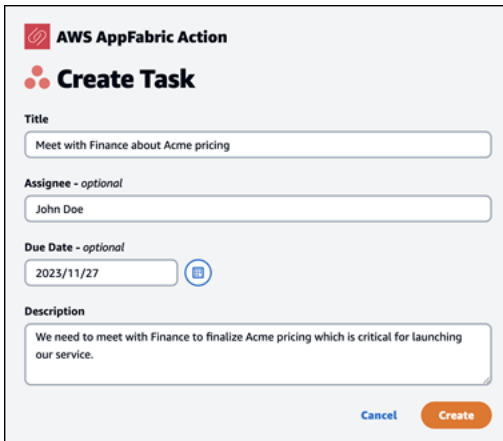


The screenshot shows the 'Create Task' form in the AWS AppFabric Action interface. The form includes the following fields and options:

- Title:** A text input field containing 'Meet with Finance about Acme pricing'.
- Assignee - optional:** A dropdown menu showing 'John Doe'.
- Due Date - optional:** A date picker showing '2023/11/27' with a calendar icon.
- Description:** A text area containing 'We need to meet with Finance to finalize Acme pricing which is critical for launching our service.'

At the bottom right, there are two buttons: 'Cancel' and 'Create'.

Una vez creada la tarea, verá una confirmación de que la tarea se creó en Asana. Además, verá un enlace para ver la tarea en Asana. Puede usar este enlace para ir rápidamente a la aplicación y comprobar que la tarea se ha creado, o moverla al espacio de trabajo de Asana, proyecto o tarea adecuados.

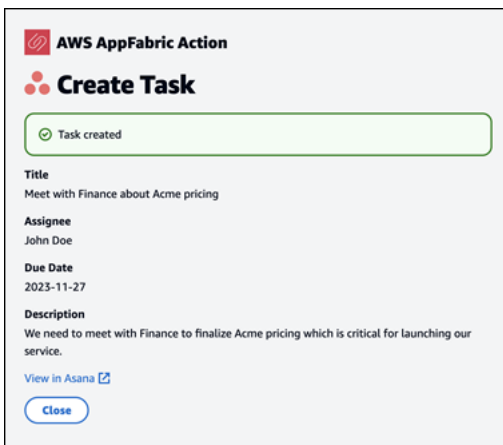

The screenshot shows the confirmation dialog for the 'Create Task' action. It includes the following information:

- Task created:** A green checkmark icon and the text 'Task created'.
- Title:** 'Meet with Finance about Acme pricing'.
- Assignee:** 'John Doe'.
- Due Date:** '2023-11-27'.
- Description:** 'We need to meet with Finance to finalize Acme pricing which is critical for launching our service.'


At the bottom, there is a link 'View in Asana' with an external link icon and a 'Close' button.

Crear tareas (Smartsheet)

AppFabric te permite editar y crear una tarea Smartsheet desde la aplicación que prefieras. Admitimos campos de tareas básicos como el nombre de la tarea, el propietario de la tarea, la fecha de vencimiento y la descripción de la tarea. AppFabric puede generar contenido en estos campos para ayudarte a reducir el tiempo necesario para crear la tarea. Cuando haya terminado de editar la tarea, elija Crear para crearla. En el caso de Smartsheet las tareas, AppFabric creará una nueva Smartsheet hoja privada y rellenará las tareas creadas. Esto se hace para ayudar a centralizar las acciones AppFabric generadas en un solo lugar de forma estructurada.

Los siguientes campos son obligatorios para crear una tarea de Smartsheet:


- Campos de título y descripción.
- Si se completa el campo, el remitente debe ser una dirección de correo electrónico válida.

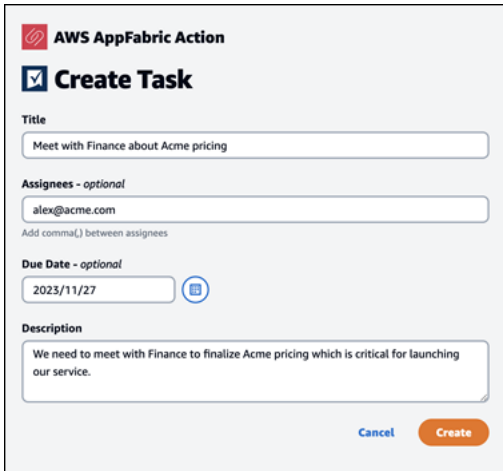

The screenshot shows the 'Create Task' form in AWS AppFabric. It includes the following fields and options:

- Title:** A text input field containing 'Meet with Finance about Acme pricing'.
- Assignees - optional:** A text input field containing 'alex@acme.com'. Below it, a note says 'Add comma(,) between assignees'.
- Due Date - optional:** A date picker showing '2023/11/27'.
- Description:** A text area containing 'We need to meet with Finance to finalize Acme pricing which is critical for launching our service.'
- Buttons:** 'Cancel' and 'Create' buttons at the bottom right.

Una vez creada la tarea, verá una confirmación de que la tarea se creó en Smartsheet. Además, verá un enlace para ver la tarea en Smartsheet. Puede usar este enlace para navegar rápidamente a la aplicación y ver la tarea en la hoja de Smartsheet creada. Todas las futuras tareas de Smartsheet se completarán en esta hoja. Si se elimina la hoja, se AppFabric creará una nueva.

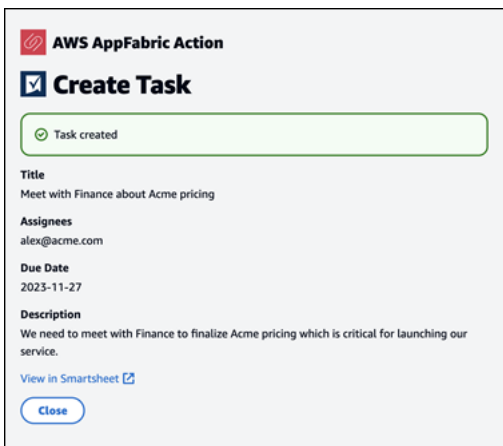

The screenshot shows the confirmation dialog for the 'Create Task' action. It includes the following elements:

- Message:** A green-bordered box with a checkmark icon and the text 'Task created'.
- Title:** 'Meet with Finance about Acme pricing'.
- Assignees:** 'alex@acme.com'.
- Due Date:** '2023-11-27'.
- Description:** 'We need to meet with Finance to finalize Acme pricing which is critical for launching our service.'
- Link:** A blue link labeled 'View in Smartsheet' with an external link icon.
- Button:** A 'Close' button at the bottom.

Gestione el acceso a AppFabric las funciones de productividad (versión preliminar) para los administradores de TI y seguridad

La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

El portal AppFabric para usuarios de productividad es de acceso público para todos los usuarios de aplicaciones SaaS que se hayan integrado con funciones AppFabric de productividad (vista previa). Si es un administrador de TI que desea administrar el acceso a estas características de la IA generativa en su organización, considere estas opciones:

- Restringir el inicio de sesión del proveedor de identidad (IdP): puede bloquear el acceso de inicio de sesión a través de su proveedor de identidad para controlar el acceso de los usuarios a las características de la IA generativa.
- Deshabilitar OAuth para aplicaciones específicas: Implemente restricciones posteriores mediante la desactivación. OAuth Esta acción impide que los usuarios conecten las aplicaciones que requieren OAuth autenticación al espacio de trabajo de la empresa.

Solucione los errores de los usuarios finales AppFabric para aumentar la productividad


La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

En esta sección se describen los errores más comunes y la solución de AppFabric problemas relacionados con la productividad.

Aplicación sin verificar


Las aplicaciones que utilizan la productividad AppFabric para enriquecer su experiencia con las aplicaciones se someterán a un proceso de verificación antes de lanzar sus funciones a los usuarios finales. Si al intentar iniciar sesión aparece un mensaje que indica que la aplicación no está verificada AppFabric, significa que la aplicación no se ha sometido a un proceso AppFabric de verificación que confirme la identidad del desarrollador de la aplicación y la precisión de la información de registro de la aplicación. Todas las aplicaciones comienzan como no verificadas y cambian a verificadas solo cuando se completa el proceso de verificación.

Tenga cuidado al utilizar una aplicación no verificada. Si no está seguro de los desarrolladores de la aplicación, puede esperar a que la aplicación obtenga el estado de verificación antes de continuar.

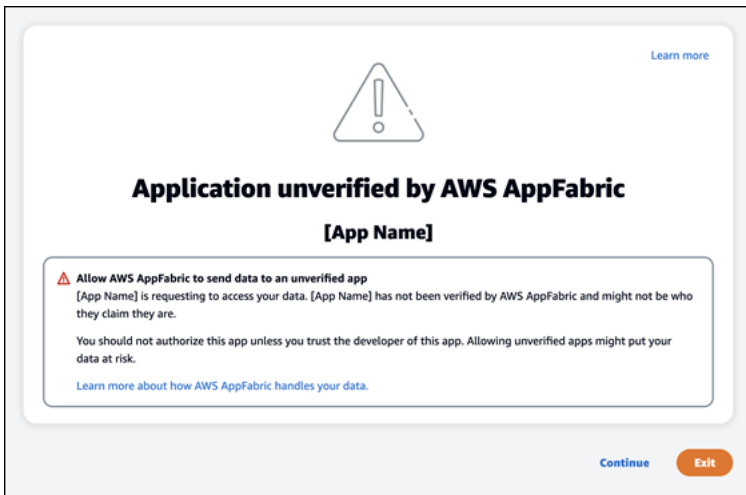


Algo ha salido mal. Inténtelo de nuevo o póngase en contacto con su administrador (**InternalServerErrorException**)

Es posible que reciba este mensaje cuando el portal de AppFabric usuario no muestre la lista de las aplicaciones o desconecte una aplicación debido a un error, excepción o fallo desconocidos. Inténtelo de nuevo más tarde.

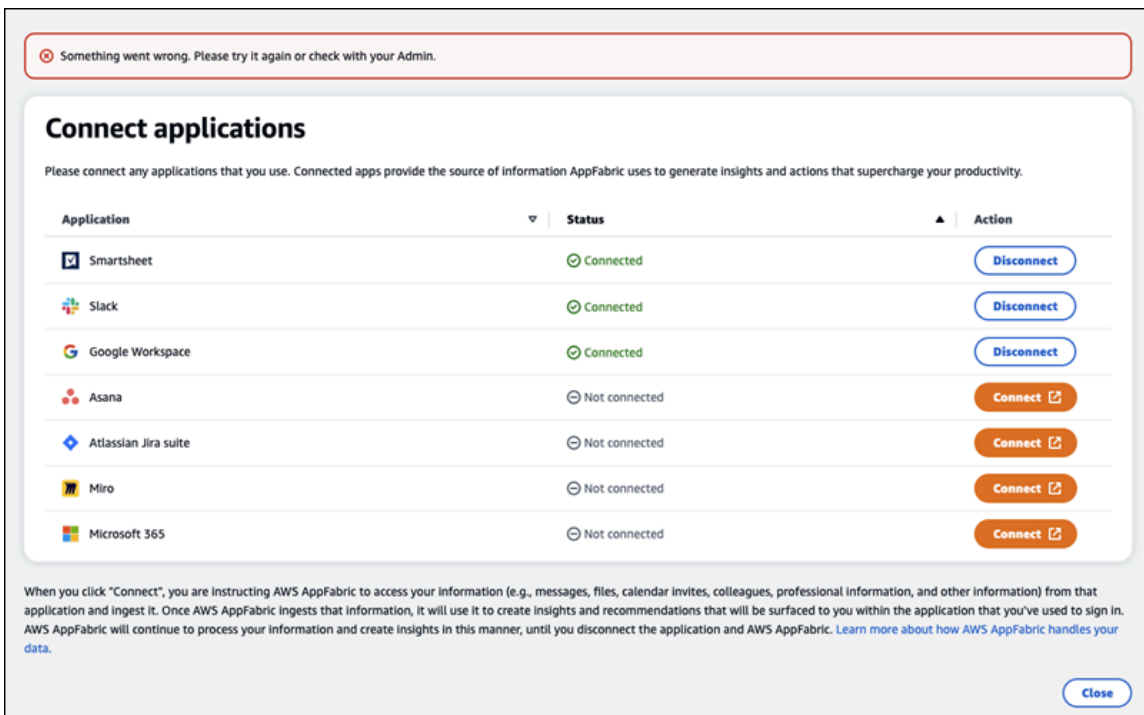















La solicitud fue denegada debido a una limitación de la solicitud. Vuelva a intentarlo más tarde (**ThrottlingException**)

Es posible que reciba este mensaje cuando el portal AppFabric de usuario no muestre las aplicaciones o desconecte una aplicación debido a un problema de limitación. Inténtelo de nuevo más tarde.

 The request was denied due to request throttling. Please try it again in some time.

Connect applications

Please connect any applications that you use. Connected apps provide the source of information AppFabric uses to generate insights and actions that supercharge your productivity.

Application	Status	Action
 Smartsheet	 Connected	Disconnect
 Slack	 Connected	Disconnect
 Google Workspace	 Connected	Disconnect
 Asana	 Not connected	Connect
 Atlassian Jira suite	 Not connected	Connect
 Miro	 Not connected	Connect
 Microsoft 365	 Not connected	Connect

When you click "Connect", you are instructing AWS AppFabric to access your information (e.g., messages, files, calendar invites, colleagues, professional information, and other information) from that application and ingest it. Once AWS AppFabric ingests that information, it will use it to create insights and recommendations that will be surfaced to you within the application that you've used to sign in. AWS AppFabric will continue to process your information and create insights in this manner, until you disconnect the application and AWS AppFabric. [Learn more about how AWS AppFabric handles your data.](#)

[Close](#)

No está autorizado a usarlo. AppFabric AppFabric Vuelva a iniciar sesión (**AccessDeniedException**)

Es posible que reciba este mensaje cuando el portal de AppFabric usuario no muestre las aplicaciones o desconecte una aplicación debido a una excepción de acceso denegado. AppFabric Vuelva a iniciar sesión.

You are not authorized to use AppFabric. Please check with your IT Admin.

Connect applications

Please connect any applications that you use. Connected apps provide the source of information AppFabric uses to generate insights and actions that supercharge your productivity.

Application	Status	Action
Smartsheet	Connected	Disconnect
Slack	Connected	Disconnect
Google Workspace	Connected	Disconnect
Asana	Not connected	Connect
Atlassian Jira suite	Not connected	Connect
Miro	Not connected	Connect
Microsoft 365	Not connected	Connect

When you click "Connect", you are instructing AWS AppFabric to access your information (e.g., messages, files, calendar invites, colleagues, professional information, and other information) from that application and ingest it. Once AWS AppFabric ingests that information, it will use it to create insights and recommendations that will be surfaced to you within the application that you've used to sign in. AWS AppFabric will continue to process your information and create insights in this manner, until you disconnect the application and AWS AppFabric. [Learn more about how AWS AppFabric handles your data.](#)

Close

AppFabric para aumentar la productividad APIs (vista previa)

La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

Esta sección proporciona las operaciones de la API, los tipos de datos y los errores comunes de las funciones de AWS AppFabric productividad.

Note

Para ver todos los demás AppFabric APIs, consulta la [referencia AWS AppFabric de la API](#).

Temas

- [Acciones de la API AppFabric para aumentar la productividad \(versión preliminar\)](#)
- [Tipos de datos de API AppFabric para aumentar la productividad \(vista previa\)](#)
- [Errores comunes de la API relacionados con AppFabric la productividad \(versión preliminar\)](#)

Acciones de la API AppFabric para aumentar la productividad (versión preliminar)

La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

Las funciones de productividad admiten AppFabric las siguientes acciones.

Para ver el resto de las acciones de la AppFabric API, consulta las [Acciones AWS AppFabric de la API](#).

Temas

- [Autorizar](#)
- [CreateAppClient](#)
- [DeleteAppClient](#)
- [GetAppClient](#)
- [ListActionableInsights](#)
- [ListAppClients](#)
- [ListMeetingInsights](#)
- [PutFeedback](#)
- [Token](#)
- [UpdateAppClient](#)

Autorizar

La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

Autoriza un AppClient.

Temas

- [Cuerpo de la solicitud](#)

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Parámetro	Description (Descripción)
app_client_id	El ID del que se va AppClient a autorizar.
redirect_uri	El URI al que se redirige a los usuarios finales tras la autorización.
state	Un valor único para mantener el estado entre la solicitud y la devolución de llamada.

CreateAppClient

La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

Crea un AppClient.

Temas

- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Elementos de respuesta](#)

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Parámetro	Description (Descripción)
appName	El nombre de la aplicación. Tipo: cadena Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 255 caracteres.

Parámetro	Description (Descripción)
	Obligatorio: sí
clientToken	<p>Especifique un identificador único, sensible a mayúsculas y minúsculas, para garantizar la idempotencia de la solicitud. Esto le permite volver a intentar la solicitud de forma segura sin realizar accidentalmente la misma operación por segunda vez. Pasar el mismo valor a una llamada posterior a una operación requiere que también se pase el mismo valor para todos los demás parámetros. Se recomienda utilizar un tipo de valor UUID.</p> <p>Si no proporciona este valor, AWS generará uno aleatorio para usted.</p> <p>Si se vuelve a intentar la operación con el mismo ClientTok en , pero con diferentes parámetros, se produce un error de IdempotentParameterMismatch .</p> <p>Tipo: cadena</p> <p>Patrón: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}</p> <p>Obligatorio: no</p>

Parámetro	Description (Descripción)
customerManagedKeyIdentifier	<p>El ARN del clave administrada por el cliente generado por. AWS Key Management Service La clave se utiliza para cifrar datos.</p> <p>Si no se especifica ninguna clave, se Clave administrada de AWS utiliza una. Un mapa de los pares clave-valor para la etiqueta o etiquetas asignadas al recurso.</p> <p>Para obtener más información sobre Claves propiedad de AWS las claves administradas por el cliente, consulte Claves y AWS claves del cliente en la Guía para AWS Key Management Service desarrolladores.</p> <p>Tipo: cadena</p> <p>Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. Longitud máxima de 1011.</p> <p>Patrón: <code>arn: .+ \$ ^ [a-f0-9]{8} - [a-f0-9]{4} - [a-f0-9]{4} - [a-f0-9]{4} - [a-f0-9]{12}</code></p> <p>Obligatorio: no</p>
description	<p>Una descripción de la aplicación.</p> <p>Tipo: cadena</p> <p>Obligatorio: sí</p>
iconUrl	<p>La URL del icono o logotipo del AppClient.</p> <p>Tipo: cadena</p> <p>Requerido: no</p>

Parámetro	Description (Descripción)
redirectUrls	<p>El URI al que se redirige a los usuarios finales tras la autorización. Puede agregar hasta 5 redirectUrls. Por ejemplo, <code>https://localhost:8080</code>.</p> <p>Tipo: matriz de cadenas</p> <p>Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. La cantidad máxima es de 5 artículos.</p> <p>Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.</p> <p>Patrón: <code>(http https):\\\/[-a-zA-Z0-9_:.\\\/]+</code></p> <p>Obligatorio: sí</p>
starterUserEmails	<p>Las direcciones de correo electrónico iniciales de los usuarios a los que se les permite acceder para recibir información hasta que AppClient se verifique.</p> <p>Tipo: matriz de cadenas</p> <p>Miembros de la matriz: número fijo de 1 elemento.</p> <p>Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. Longitud máxima de 320.</p> <p>Patrón: <code>[a-zA-Z0-9.!#\$%&'*/=?^_`{ }~-]+@[a-zA-Z0-9-]+(?:\.[a-zA-Z0-9-]+)*</code></p> <p>Obligatorio: sí</p>

Parámetro	Description (Descripción)
etiquetas	<p>Un mapa de los pares clave-valor para la etiqueta o etiquetas asignadas al recurso.</p> <p>Tipo: matriz de objetos de etiqueta</p> <p>Miembros de la matriz: número mínimo de 0 artículos. Número máximo de 50 artículos.</p> <p>Obligatorio: no</p>

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 201.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Parámetro	Description (Descripción)
appClientSummary	<p>Contiene un resumen de AppClient.</p> <p>Tipo: objeto AppClientSummary</p>

DeleteAppClient

La función AWS AppFabric de productividad está en vista previa y está sujeta a cambios.

Elimina un cliente de aplicación.

Temas

- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Elementos de respuesta](#)

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Parámetro	Description (Descripción)
appClientIdentifier	<p>El nombre del recurso de Amazon (ARN) o el identificador único universal (UUID) que se utilizará en AppClient la solicitud.</p> <p>Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. Longitud máxima de 1011.</p> <p>Patrón: <code>arn: .+ \$ ^ [a-f0-9]{8} - [a-f0-9]{4} - [a-f0-9]{4} - [a-f0-9]{4} - [a-f0-9]{12}</code></p> <p>Obligatorio: sí</p>

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 204 con un cuerpo HTTP vacío.

GetAppClient

La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

Devuelve información sobre un AppClient.

Temas

- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Elementos de respuesta](#)

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Parámetro	Description (Descripción)
appClientIdentifier	El nombre del recurso de Amazon (ARN) o el identificador único universal (UUID) que se utilizará en AppClient la solicitud.

Parámetro	Description (Descripción)
	<p>Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. Longitud máxima de 1011.</p> <p>Patrón: <code>arn:.\+\$ ^[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}</code></p> <p>Obligatorio: sí</p>

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Parámetro	Description (Descripción)
appClient	<p>Contiene información sobre un. AppClient</p> <p>Tipo: objeto AppClient</p>

ListActionableInsights

La función AWS AppFabric de productividad está en vista previa y está sujeta a cambios.

Enumera los mensajes de correo electrónico, las tareas y otras actualizaciones más importantes y procesables.

Temas

- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Elementos de respuesta](#)

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Parámetro	Description (Descripción)
nextToken	Si se obtiene nextToken , hay más resultados disponibles. El valor de nextToken es un token de paginación único para cada página. Vuelva a realizar la llamada con el token devuelto para recuperar la página siguiente. Conserve todos los demás argumentos sin cambios. Cada token de paginación caduca tras 24 horas. El uso de un token de paginación caducado devolverá un InvalidToken error HTTP 400.

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 201.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Parámetro	Description (Descripción)
ActionableInsightsList	Enumera la información procesable, incluidos el título, la descripción, las acciones y la marca temporal creada. Para obtener más información, consulte ActionableInsights .
nextToken	Si se obtiene nextToken , hay más resultados disponibles. El valor de nextToken es un token de paginación único para cada página. Vuelva a realizar la llamada con el token devuelto para recuperar la página siguiente. Conserve todos los demás argumentos sin cambios. Cada token de paginación caduca tras 24 horas. El uso de un token de paginación caducado devolverá un error HTTP 400 InvalidToken . Tipo: cadena

ListAppClients

La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

Devuelve una lista de todos AppClients.

Temas

- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Elementos de respuesta](#)

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Parámetro	Description (Descripción)
maxResults	<p>El número máximo de resultados que se van a devolver por llamada. Se puede utilizar <code>nextToken</code> para obtener más páginas de resultados.</p> <p>Este es solo un límite superior. El número real de resultados devueltos por llamada puede ser inferior al máximo especificado.</p> <p>Rango válido: valor mínimo de 1. Valor máximo de 100.</p>
nextToken	<p>Si se obtiene <code>nextToken</code>, hay más resultados disponibles. El valor de <code>nextToken</code> es un token de paginación único para cada página. Vuelva a realizar la llamada con el token devuelto para recuperar la página siguiente. Conserve todos los demás argumentos sin cambios. Cada token de paginación caduca tras 24 horas. El uso de un token de paginación caducado devolverá un <code>InvalidToken</code> error HTTP 400.</p>

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Parámetro	Description (Descripción)
appClientList	<p>Contiene una lista de AppClient resultados.</p> <p>Tipo: matriz de objetos AppClientSummary</p>
nextToken	<p>Si se obtiene nextToken , hay más resultados disponibles. El valor de nextToken es un token de paginación único para cada página. Vuelva a realizar la llamada con el token devuelto para recuperar la página siguiente. Conserve todos los demás argumentos sin cambios. Cada token de paginación caduca tras 24 horas. El uso de un token de paginación caducado devolverá un InvalidToken error HTTP 400.</p> <p>Tipo: cadena</p>

ListMeetingInsights

La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

Enumera los eventos del calendario más importantes y procesables.

Temas

- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Elementos de respuesta](#)

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Parámetro	Description (Descripción)
nextToken	<p>Si se obtiene nextToken , hay más resultados disponibles. El valor de nextToken es un token de paginación único para cada página. Vuelva a realizar la llamada con el token devuelto para recuperar la página siguiente. Conserve todos los demás</p>

Parámetro	Description (Descripción)
	argumentos sin cambios. Cada token de paginación caduca tras 24 horas. El uso de un token de paginación caducado devolverá un InvalidToken error HTTP 400.

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 201.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Parámetro	Description (Descripción)
MeetingInsightList	Enumera la información procesable sobre las reuniones. Para obtener más información, consulte MeetingInsights .
nextToken	Si se obtiene nextToken , hay más resultados disponibles. El valor de nextToken es un token de paginación único para cada página. Vuelva a realizar la llamada con el token devuelto para recuperar la página siguiente. Conserve todos los demás argumentos sin cambios. Cada token de paginación caduca tras 24 horas. El uso de un token de paginación caducado devolverá un error HTTP 400 InvalidToken . Tipo: cadena

PutFeedback

La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

Permite a los usuarios enviar comentarios sobre una idea o acción determinada.

Temas

- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Elementos de respuesta](#)

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Parámetro	Description (Descripción)
id	El ID del objeto para el que se envían los comentarios. Puede ser el InsightId o el ActionId.
feedbackFor	El tipo de información para la que se envían los comentarios. Valores posibles: ACTIONABLE_INSIGHT MEETING_INSIGHT ACTION
feedbackRating	Calificación de los comentarios de 1 a 5. Cuanto más alta sea la calificación, mejor.

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 201 con un cuerpo HTTP vacío.

Token

La función AWS AppFabric de productividad está en vista previa y está sujeta a cambios.

Contiene información que permite AppClients intercambiar un código de autorización por un token de acceso.

Temas

- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Elementos de respuesta](#)

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Parámetro	Description (Descripción)
Código	<p>El código de autorización recibido del punto de conexión de autorización.</p> <p>Tipo: cadena</p> <p>Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.</p> <p>Obligatorio: no</p>
grant_type	<p>El tipo de concesión del token. Debe ser <code>authorization_code</code> o <code>refresh_token</code>.</p> <p>Tipo: cadena</p> <p>Obligatorio: sí</p>
app_client_id	<p>El ID de la AppClient.</p> <p>Tipo: cadena</p> <p>Patrón: <code>[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}</code></p> <p>Obligatorio: sí</p>
redirect_uri	<p>El URI de redirección proporcionado al punto de conexión.</p> <p>Tipo: cadena</p> <p>Requerido: no</p>
refresh_token	<p>El token de actualización recibido de la solicitud de token inicial.</p> <p>Tipo: cadena</p> <p>Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 4096 caracteres.</p>

Parámetro	Description (Descripción)
	Obligatorio: no

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Parámetro	Description (Descripción)
appfabric_user_id	Identificación del usuario para el token. Se devuelve solo para las solicitudes que utilizan el tipo de concesión <code>authorization_code</code> . Tipo: cadena
expires_in	El número de segundos hasta que vence el token. Tipo: largo
refresh_token	El token de actualización que se utilizará en una solicitud posterior. Tipo: cadena Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.
token	El token de acceso. Tipo: cadena Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.
token_type	El tipo de token. Tipo: cadena

UpdateAppClient

La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

Actualiza un AppClient.

Temas

- [Cuerpo de la solicitud](#)
- [Elementos de respuesta](#)

Cuerpo de la solicitud

La solicitud acepta los siguientes datos en formato JSON.

Parámetro	Description (Descripción)
appClientIdentifier	<p>El nombre del recurso de Amazon (ARN) o el identificador único universal (UUID) que se utilizará en AppClient la solicitud.</p> <p>Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. Longitud máxima de 1011.</p> <p>Patrón: <code>arn: .+\${}^[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}</code></p> <p>Obligatorio: sí</p>
redirectUrls	<p>El URI al que se redirige a los usuarios finales tras la autorización. Puede agregar hasta 5 redirectUrls. Por ejemplo, <code>https://localhost:8080</code> .</p> <p>Tipo: matriz de cadenas</p> <p>Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. La cantidad máxima es de 5 artículos.</p> <p>Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.</p>

Parámetro	Description (Descripción)
	Patrón: (http https):\\\/[-a-zA-Z0-9_:.\\/]+

Elementos de respuesta

Si la acción se realiza correctamente, el servicio devuelve una respuesta HTTP 200.

El servicio devuelve los datos siguientes en formato JSON.

Parámetro	Description (Descripción)
appClient	<p>Contiene información sobre un. AppClient</p> <p>Tipo: objeto AppClient</p>

Tipos de datos de API AppFabric para aumentar la productividad (vista previa)

La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

La AppFabric API contiene varios tipos de datos que utilizan diversas acciones. En esta sección se describen en detalle los tipos AppFabric de datos de las funciones de productividad.

Para ver todos los demás tipos de datos de la AppFabric API, consulta los [tipos de datos de la AWS AppFabric API](#).

Important

No se garantiza el orden de cada elemento en una estructura de tipo de datos. Las aplicaciones no deben adoptar un orden determinado.

Temas

- [ActionableInsights](#)

- [AppClient](#)
- [AppClientSummary](#)
- [MeetingInsights](#)
- [VerificationDetails](#)

ActionableInsights

La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

Contiene un resumen de las acciones importantes y adecuadas para un usuario que se basa en los correos electrónicos, las invitaciones del calendario, los mensajes y las tareas de su cartera de aplicaciones. Los usuarios pueden ver información proactiva de todas sus aplicaciones para ayudarles a orientar mejor su jornada. Estas ideas justifican por qué un usuario debería preocuparse por el resumen de la información, junto con referencias, como los enlaces integrados, a aplicaciones individuales y artefactos que generaron la información.

Parámetro	Description (Descripción)
insightId	El identificador único de la información generada.
insightContent	Esto devuelve un resumen de la información y enlaces integrados a los artefactos utilizados para generar la información. Sería un contenido HTML que contiene enlaces incrustados (<a> etiquetas).
insightTitle	El título de la información generada.
createdAt	Cuándo se generó la información.
actions	Una lista de acciones recomendadas para la información generada. El objeto de acción contiene los siguientes parámetros: <ul style="list-style-type: none"> • <code>actionId</code>: el identificador único de la acción generada.

Parámetro	Description (Descripción)
	<ul style="list-style-type: none"> • <code>actionIconUrl</code> : la URL del icono de la aplicación en la que se sugiere ejecutar la acción. • <code>actionTitle</code> : el título de la acción generada. • <code>actionUrl</code> — La URL única para que el usuario final vea y ejecute la acción en el portal AppFabric de usuarios. <p>Para ejecutar acciones, las aplicaciones ISV redirigirán a los usuarios al portal de AppFabric usuarios (pantalla emergente) mediante esta URL.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>actionExecutionStatus</code> : una enumeración que indica el estado de la acción. <p>Los valores posibles son: EXECUTED NOT_EXECUTED</p>

AppClient

La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

Contiene información sobre un AppClient.

Parámetro	Description (Descripción)
<code>appName</code>	<p>Nombre de la aplicación.</p> <p>Tipo: cadena</p> <p>Obligatorio: sí</p>
<code>arn</code>	<p>Nombre de recurso de Amazon (ARN) del AppClient.</p> <p>Tipo: cadena</p> <p>Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. Longitud máxima de 1011.</p>

Parámetro	Description (Descripción)
	<p>Patrón: <code>arn:.*+</code></p> <p>Obligatorio: sí</p>
description	<p>Una descripción de la aplicación.</p> <p>Tipo: cadena</p> <p>Obligatorio: sí</p>
iconUrl	<p>La URL del icono o logotipo del AppClient.</p> <p>Tipo: cadena</p> <p>Requerido: no</p>
redirectUrls	<p>La redirección permitida URLs para AppClient.</p> <p>Tipo: matriz de cadenas</p> <p>Miembros de la matriz: número mínimo de 1 elemento. La cantidad máxima es de 5 artículos.</p> <p>Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 2048 caracteres.</p> <p>Patrón: <code>(http https):\\\/[-a-zA-Z0-9_:.\\\/]+</code></p> <p>Obligatorio: sí</p>

Parámetro	Description (Descripción)
starterUserEmails	<p>Las direcciones de correo electrónico iniciales de los usuarios a los que se les permite acceder para recibir información hasta que AppClient se verifique.</p> <p>Tipo: matriz de cadenas</p> <p>Miembros de la matriz: número fijo de 1 elemento.</p> <p>Limitaciones de longitud: longitud mínima de 0. Longitud máxima de 320.</p> <p>Patrón: <code>[a-zA-Z0-9. !#\$%&' *+/?^_`{ }~-]+@[a-zA-Z0-9-]+(?:\.[a-zA-Z0-9-]+)*</code></p> <p>Obligatorio: sí</p>
verificationDetails	<p>Contiene el estado y el motivo de la AppClient verificación.</p> <p>Tipo: objeto VerificationDetails</p> <p>Obligatorio: sí</p>
customerManagedKeyArn	<p>El nombre del recurso de Amazon (ARN) del clave administrada por el cliente generado por AWS Key Management Service para el AppClient</p> <p>Tipo: cadena</p> <p>Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. Longitud máxima de 1011.</p> <p>Patrón: <code>arn: .+</code></p> <p>Obligatorio: no</p>

Parámetro	Description (Descripción)
appClientId	<p>El ID de la AppClient. Diseñado para usarse en los flujos de autenticación automática para el cliente de la aplicación.</p> <p>Tipo: cadena</p> <p>Patrón: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}</p> <p>Obligatorio: no</p>

AppClientSummary

La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

Contiene información sobre un AppClient.

Parámetro	Description (Descripción)
arn	<p>Nombre de recurso de Amazon (ARN) del AppClient.</p> <p>Tipo: cadena</p> <p>Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. Longitud máxima de 1011.</p> <p>Patrón: arn:.*</p> <p>Obligatorio: sí</p>
verificationStatus	<p>El estado AppClient de la verificación.</p> <p>Tipo: cadena</p> <p>Valores válidos: pending_verification verified rejected</p>

Parámetro	Description (Descripción)
	Obligatorio: sí
appClientId	<p>El ID de la AppClient. Diseñado para usarse en los flujos de autenticación automática para el cliente de la aplicación.</p> <p>Tipo: cadena</p> <p>Patrón: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}</p> <p>Obligatorio: no</p>

MeetingInsights

La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

Contiene un resumen de las tres reuniones principales junto con el propósito de la reunión, los artefactos relacionados entre aplicaciones y las actividades de las tareas, los correos electrónicos, los mensajes y los eventos del calendario.

Parámetro	Description (Descripción)
insightId	El identificador único de la información generada.
insightContent	La descripción de la información que resalta los detalles en formato de cadena. Por ejemplo, ¿por qué es importante esta información?
insightTitle	El título de la información generada.
createdAt	Cuándo se generó la información.
calendarEvent	<p>El evento o reunión importante del calendario en el que el usuario debe centrarse.</p> <p>Objeto calendarEvent:</p>

Parámetro	Description (Descripción)
	<ul style="list-style-type: none"> • <code>startTime</code> : la hora de inicio del evento. • <code>endTime</code>: la hora de finalización del evento. • <code>eventUrl</code>: la URL del evento del calendario en la aplicación ISV.
<code>resources</code>	<p>La lista que contiene los demás recursos relacionados con la generación de información.</p> <p>Objetos de recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>appName</code>: el nombre de la aplicación a la que pertenece el recurso. • <code>resourceTitle</code> : el título del recurso. • <code>resourceType</code> : el tipo del recurso. <p>Los valores posibles son: EMAIL EVENT MESSAGE TASK</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>resourceUrl</code> : la URL del recurso de la aplicación. • <code>appIconUrl</code> : la URL de la imagen de la aplicación a la que pertenece el recurso.
<code>nextToken</code>	El token de paginación para obtener el siguiente conjunto de información. Es un campo opcional que, si se devuelve nulo, significa que no hay más información que cargar.

VerificationDetails

La función AWS AppFabric de productividad está en vista previa y está sujeta a cambios.

Contiene el estado y el motivo de la AppClient verificación.

Parámetro	Description (Descripción)
<code>verificationStatus</code>	El estado AppClient de la verificación.

Parámetro	Description (Descripción)
	Tipo: cadena Valores válidos: <code>pending_verification</code> <code>verified</code> <code>rejected</code> Obligatorio: sí
<code>statusReason</code>	El motivo del estado de la AppClient verificación. Tipo: cadena Limitaciones de longitud: longitud mínima de 1. La longitud máxima es de 1024 caracteres. Obligatorio: no

Errores comunes de la API relacionados con AppFabric la productividad (versión preliminar)

La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

En esta sección se enumeran los errores comunes a las acciones de la API para las funciones de AWS AppFabric productividad.

Para ver todos los demás errores AppFabric comunes de la API, consulta [Solución de problemas AppClients de AppFabric productividad](#) los [errores comunes de la AWS AppFabric API](#) en la Referencia de la AWS AppFabric API.

Nombre de excepción	Description (Descripción)
<code>TokenException</code>	La solicitud de token no es válida. Código de estado HTTP: 400

Procesamiento de datos en AppFabric

La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

AppFabric toma medidas para almacenar el contenido de los usuarios de forma individual, en un bucket de Amazon S3 gestionado por y por separado AppFabric, lo que ayuda a garantizar que generamos información específica sobre los usuarios. Utilizamos medidas de seguridad razonables para proteger su contenido, que pueden incluir el cifrado en reposo y en tránsito. Hemos configurado nuestros sistemas para eliminar automáticamente el contenido de los clientes en un plazo de 30 días a partir de su ingesta. AppFabric no genera información a partir de artefactos de datos a los que el usuario ya no tiene acceso. Por ejemplo, cuando un usuario desconecta una fuente de datos (una aplicación), AppFabric deja de recopilar datos de esa aplicación y no utiliza ningún artefacto persistente de las aplicaciones desconectadas para generar información. AppFabricLos sistemas están configurados para eliminar dichos datos en un plazo de 30 días.

AppFabric no utiliza el contenido de los usuarios para capacitar o mejorar los grandes modelos lingüísticos subyacentes que se utilizan para generar información. Para obtener más información sobre AppFabric la función de IA generativa, consulte [Amazon Bedrock FAQs](#).

Cifrado en reposo

AWS AppFabric admite el cifrado en reposo, una función de cifrado del lado del servidor que cifra de AppFabric forma transparente todos los datos relacionados con los usuarios cuando se conservan en el disco y los descifra cuando se accede a los datos.

Cifrado en tránsito

AppFabric protege todo el contenido en tránsito mediante TLS 1.2 y firma las solicitudes de servicios a la API con la versión 4 de Signature. AWS AWS

Terminología y conceptos en AppFabric

En este tema se describen la terminología y los conceptos clave AWS AppFabric para ayudarle a empezar.

Agrupación de aplicaciones

Un paquete de AppFabric aplicaciones almacena todas las autorizaciones e ingestas de AppFabric aplicaciones (consulta la siguiente definición de ingestión). Puedes crear un paquete de aplicaciones por cada uno. Cuenta de AWS Región de AWS

AppClient (también cliente de aplicación y cliente de aplicación)

Y OAuth AppClient para la aplicación receptora de datos. Cada aplicación receptora de datos debe registrarse y acceder AppClient a AppFabric los datos. Un usuario desarrollador necesita una AWS cuenta para registrarse AppClient. Cada AWS cuenta solo puede registrar una AppClient. AppFabric venderá los tokens de acceso en función de AppClient. AppClient contendrá información sobre la aplicación receptora de datos que accederá a AppFabric los datos a través de ella. AppClient

Autorización de la aplicación

La autorización de una aplicación otorga AppFabric permiso para conectarse e interactuar con sus aplicaciones. Permite incorporar los registros de auditoría de sus aplicaciones con credenciales OAuth (autorización abierta, un estándar abierto que permite delegar el acceso a las aplicaciones) o mediante credenciales de token de acceso personal (PAT). Puede configurar múltiples autorizaciones de aplicaciones (hasta 50) por agrupación de aplicaciones. Esto AppFabric permite incorporar los registros de auditoría de varios usuarios de aplicaciones, repitiendo el paso de creación de la autorización de la aplicación según sea necesario para cada usuario de la aplicación. Las credenciales que se comparten se cifran con una Clave propiedad de AWS o una clave gestionada por el cliente de AWS Key Management Service (AWS KMS) y se almacenan en AppFabric.

Ingesta

Una AppFabric ingestión utiliza la autorización de una aplicación para extraer los registros de auditoría de una aplicación a través del público APIs de la aplicación. A continuación, envía los registros de auditoría a uno o más (hasta cinco) destinos.

ID de cliente

Al crear una autorización de aplicación para conectarse con una aplicación que utiliza el OAuth flujo, es AppFabric posible que se te pida el ID y el secreto del cliente. El ID y el secreto de cliente se encuentran en la aplicación de autenticación de la aplicación. Para obtener instrucciones sobre dónde encontrar el ID de cliente en una aplicación de autenticación determinada, consulte [Aplicaciones compatibles](#). El ID de cliente y el secreto de cliente que se comparten se cifran con una Clave propiedad de AWS o varias AWS KMS claves gestionadas por el cliente y se almacenan en AppFabric.

Secreto del cliente

Al crear una autorización de aplicación para conectarse con una aplicación que usa el OAuth flujo, AppFabric es posible que le pida el ID y el secreto del cliente. El ID y el secreto de cliente se encuentran en la aplicación de autenticación de la aplicación. Para obtener instrucciones sobre dónde encontrar el secreto de cliente en una aplicación de autenticación determinada, consulte [Aplicaciones compatibles](#). El ID de cliente y el secreto de cliente que se comparten se cifran con una Clave propiedad de AWS o varias AWS KMS claves gestionadas por el cliente y se almacenan en AppFabric.

Destino de ingestión

Un destino de ingestión define dónde deben almacenarse los registros de auditoría extraídos de una ingestión. Cada ingesta puede enviar los registros de auditoría a uno o más destinos (hasta cinco), que pueden ser un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o una Amazon Data Firehose en su interior. Cuenta de AWS Para cada destino, puede definir si desea que los registros estén sin procesar o estén normalizados en un esquema de Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF). Al seleccionar el esquema OCSF, puede definir el formato de los registros (JSON o Apache Parquet). El formato Apache Parquet solo se puede usar si se selecciona Amazon S3 como destino.

Aplicaciones receptoras de datos

Aplicaciones de las que se AppFabric necesitará obtener información generada. AppFabric

OAuth

OAuth es un protocolo abierto que permite la autorización segura de un método simple y estándar desde aplicaciones web, móviles y de escritorio. AppFabric OAuth se utiliza para crear algunas autorizaciones de aplicaciones.

Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF)

El Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) es un proyecto de código abierto que ofrece un marco extensible para desarrollar esquemas, junto con un esquema de seguridad básico independiente del proveedor. Los proveedores y otros productores de datos pueden adoptar y ampliar el esquema para sus dominios específicos. El objetivo es proporcionar un estándar abierto, que se adopte en cualquier entorno, aplicación o solución, y que complemente los estándares y procesos de seguridad existentes. AppFabric ha ampliado este esquema para crear una estructura de eventos centrada en el software como servicio (SaaS) a la que se normalizarán todos los registros de auditoría de aplicaciones de SaaS compatibles AppFabric. Para obtener más información, consulte [Marco de esquema de ciberseguridad abierto para AWS AppFabric](#).

Token de acceso personal (PAT)

Un token de acceso personal (PAT) es una cadena de caracteres que se puede usar para acceder a un sistema informático en lugar de la contraseña habitual. Al crear una autorización de aplicación para conectarse con una aplicación que utiliza el flujo PAT, es AppFabric posible que le pida una PAT. El PAT se encuentra en la aplicación de autenticación de la aplicación. Para obtener instrucciones sobre dónde encontrar el PAT en una aplicación de autenticación específica, consulte [Aplicaciones compatibles](#). Los tokens de la cuenta de servicio que se comparten se cifran con una clave propiedad de AWS o una AWS KMS clave gestionada por el cliente y se almacenan en ella AppFabric.

Token de cuenta de servicio

Al crear una autorización de AppFabric aplicación para conectarse a una aplicación, algunas aplicaciones requerirán la creación de una cuenta de servicio para la autenticación de la aplicación. AppFabric puede solicitar el token de la cuenta de servicio como parte del proceso de autorización de la aplicación. Para obtener instrucciones sobre dónde encontrar el token de la cuenta de servicio en una aplicación de autenticación determinada, consulte [Aplicaciones compatibles](#). Los tokens de las cuentas de servicio que se comparten se cifran con una clave propiedad de AWS o una AWS KMS clave gestionada por el cliente y se almacenan en AppFabric.

ID de inquilino

Al crear una autorización de aplicación, AppFabric es posible que se te pida el ID y el nombre del inquilino de la aplicación. El ID de inquilino es un identificador único para el inquilino de la aplicación. Cada aplicación puede tener términos diferentes para un inquilino, como ID de espacio de trabajo para Slack o ID de dominio para Asana. Para obtener instrucciones sobre dónde encontrar el ID de inquilino en una aplicación específica, consulte [Aplicaciones compatibles](#).

Nombre de inquilino

Al crear una autorización de aplicación, AppFabric es posible que te pida el ID de inquilino y el nombre del inquilino de tu aplicación. El nombre de inquilino es un nombre único que se le asigna al ID del inquilino para que se utilice dentro de un paquete de aplicaciones. Este valor se usa para etiquetar la autorización de la aplicación y cualquier ingestión relacionada.

Seguridad en AWS AppFabric

La seguridad en la nube AWS es la máxima prioridad. Como AWS cliente, usted se beneficia de los centros de datos y las arquitecturas de red diseñados para cumplir con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS usted y usted. El <https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/> se refiere a estos conceptos como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que se ejecuta Servicios de AWS en la Nube de AWS. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Third-party los auditores prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de los [AWS programas](#) de de . Para obtener más información sobre los programas de cumplimiento a los que se aplican AWS AppFabric, consulte [AWS Servicios incluidos](#) .AWS
- Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por lo Servicio de AWS que utilice. También es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y la normativa aplicables.

Esta documentación le ayuda a comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando se utiliza AppFabric. Los siguientes temas muestran cómo configurarlo AppFabric para cumplir sus objetivos de seguridad y conformidad. También aprenderá a utilizar otros Servicios de AWS que le ayuden a supervisar y proteger sus AppFabric recursos.

Temas

- [Protección de datos en AWS AppFabric](#)
- [Gestión de identidad y acceso para AWS AppFabric](#)
- [Validación de conformidad para AWS AppFabric](#)
- [Prácticas recomendadas de seguridad para AWS AppFabric](#)
- [Resiliencia en AWS AppFabric](#)
- [Seguridad de la infraestructura en AWS AppFabric](#)
- [Análisis de configuración y vulnerabilidad en AWS AppFabric](#)

Protección de datos en AWS AppFabric

El [modelo de responsabilidad compartida](#) de AWS se aplica a la protección de datos en AWS AppFabric. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global en la que se ejecutan todos los Nube de AWS. Eres responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. También eres responsable de las tareas de administración y configuración de seguridad para los Servicios de AWS que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulte las [Preguntas frecuentes sobre privacidad de datos](#) y los . Para obtener más información sobre la protección de datos en Europa, consulte el [Centro del Reglamento General de Protección de Datos \(RGPD\)](#).

Para fines de protección de datos, le recomendamos que proteja Cuenta de AWS las credenciales y configure usuarios individuales con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utiliza la autenticación multifactor (MFA) en cada cuenta.
- Se utiliza SSL/TLS para comunicarse con AWS los recursos. Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Configure la API y el registro de actividad de los usuarios con AWS CloudTrail. Para obtener información sobre el uso de CloudTrail senderos para capturar AWS actividades, consulte [Cómo trabajar con CloudTrail senderos](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario.
- Utilice soluciones de AWS cifrado, junto con todos los controles de seguridad predeterminados Servicios de AWS.
- Utiliza servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger la información confidencial almacenada en Amazon S3.
- Si necesita módulos criptográficos validados por FIPS 140-3 para acceder a AWS través de una interfaz de línea de comandos o una API, utilice un punto final FIPS. Para obtener más información sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte [Estándar de procesamiento de la información federal \(FIPS\) 140-3](#).

Se recomienda encarecidamente no introducir nunca información confidencial o sensible, como por ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como el campo Nombre. Esto incluye cuando trabaja AppFabric o Servicios de AWS utiliza la consola, la API o los SDK. AWS CLI AWS Cualquier dato que introduzca en etiquetas o campos

de formato libre utilizados para los nombres se pueden emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

Note

Para obtener más información sobre la protección de datos en lo que respecta a AppFabric la seguridad, consulte [Procesamiento de datos en AppFabric](#).

Cifrado en reposo

AWS AppFabric admite el cifrado en reposo, una función de cifrado del lado del servidor que cifra de AppFabric forma transparente todos los datos relacionados con los paquetes de aplicaciones cuando se conservan en el disco y los descifra cuando se accede a los datos. De forma predeterminada, AppFabric cifra los datos mediante un from (). Clave propiedad de AWS AWS Key Management Service AWS KMS También puede optar por cifrar sus datos con su propia clave gestionada por el cliente desde. AWS KMS

Al eliminar una agrupación de aplicaciones, todos sus metadatos se eliminan de forma permanente.

Cifrado en tránsito

Al configurar un paquete de aplicaciones, puede elegir una clave gestionada por el cliente Clave propiedad de AWS o una clave gestionada por el cliente. Al recopilar y normalizar los datos para una ingesta de registros de auditoría, los AppFabric almacena temporalmente en un bucket intermedio de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y los cifra con esta clave. Este bucket intermedio se elimina después de 30 días y está sujeto a una política de ciclo de vida de bucket.

AppFabric protege todos los datos en tránsito mediante TLS 1.2 y firma las solicitudes de API con Signature V4. Servicios de AWS AWS

Administración de claves

AppFabric admite el cifrado de datos con una Clave propiedad de AWS o varias claves gestionadas por el cliente. Le recomendamos que use una clave gestionada por el cliente, ya que esta opción le permite controlar por completo sus datos cifrados. Al elegir una clave gestionada por el cliente,

AppFabric adjunta una política de recursos a la clave gestionada por el cliente que le concede acceso a la clave gestionada por el cliente.

Clave administrada por el cliente

Para crear una clave gestionada por el cliente, siga los pasos para [Creación de claves de KMS de cifrado simétrico](#) que encontrará en la Guía del desarrollador de AWS KMS .

Política de claves

Las políticas de claves controlan el acceso a las claves administradas por el cliente. cliente o a su cuenta y región. Cada clave administrada por el cliente debe tener exactamente una política de clave, que contiene instrucciones que determinan quién puede usar la clave y cómo puede utilizarla. Cuando crea la clave administrada por el cliente, puede especificar una política de clave. Para obtener información sobre cómo modificar una política de claves, consulte [Creación de una política de claves](#) en la Guía del desarrollador de AWS KMS .

Para usar una clave administrada por el cliente AppFabric, el usuario o rol AWS Identity and Access Management (de IAM) que crea AppFabric los recursos debe tener permiso para usar la clave administrada por el cliente. Le recomendamos que cree una clave que utilice únicamente con AppFabric y añada a sus AppFabric usuarios como usuarios de la clave. Este método limita el alcance del acceso a sus datos. Sus usuarios necesitarán los siguientes permisos:

- kms:DescribeKey
- kms:CreateGrant
- kms:GenerateDataKey
- kms:Decrypt

La AWS KMS consola le guía a través de la creación de una clave con la política de claves adecuada. Para obtener más información acerca de las políticas de claves, consulte [Políticas de claves en AWS KMS](#) en la Guía para desarrolladores de AWS KMS .

A continuación se muestra un ejemplo de política de claves que permite:

- El control Usuario raíz de la cuenta de AWS total de la clave.
- Los usuarios pueden AppFabric utilizar su clave gestionada por el cliente con AppFabric.
- Una política de claves para la configuración de una agrupación de aplicaciones en us-east-1.

¿Cómo se AppFabric utilizan las subvenciones en AWS KMS

AppFabric requiere una concesión para utilizar la clave gestionada por el cliente. Para obtener más información, consulte [Concesiones de AWS KMS](#) en la Guía para desarrolladores de AWS KMS .

Al crear un paquete de aplicaciones, AppFabric crea una subvención en tu nombre enviando una [CreateGrant](#) solicitud a AWS KMS. Las subvenciones AWS KMS se utilizan para dar AppFabric acceso a una AWS KMS clave de la cuenta de un cliente. AppFabric requiere que la concesión utilice la clave gestionada por el cliente para las siguientes operaciones internas:

- Envíe [GenerateDataKey](#) solicitudes AWS KMS para generar claves de datos cifradas por su clave gestionada por el cliente.
- Envíe [Decrypt](#) solicitudes AWS KMS para descifrar las claves de datos cifradas para que puedan usarse para cifrar sus datos y para descifrar los identificadores de acceso a las aplicaciones en tránsito.
- Envíe [Encrypt](#) solicitudes para cifrar los tokens de acceso AWS KMS a las aplicaciones en tránsito.

A continuación, se muestra un ejemplo de una concesión.

```
{
  "KeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/ff000af-00eb-00ce-0e00-
ea000fb0fba0SAMPLE",
  "GrantId": "0ab0ac0d0b000f00ea00cc0a0e00fc00bce000c000f0000000c0bc0a0000aaafSAMPLE",
  "Name": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "CreationDate": "2022-10-11T20:35:39+00:00",
  "GranteePrincipal": "appfabric.us-east-1.amazonaws.com",
  "RetiringPrincipal": "appfabric.us-east-1.amazonaws.com",
  "IssuingAccount": "arn:aws:iam::111122223333:root",
  "Operations": [
    "Decrypt",
    "Encrypt",
    "GenerateDataKey"
  ],
  "Constraints": {
    "EncryptionContextSubset": {
      "appBundleArn": "arn:aws:fabric:us-east-1:111122223333:appbundle/
ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE"
    }
  }
}
```

```
},
```

Cuando eliminas un paquete de aplicaciones, AppFabric se retiran las subvenciones emitidas en tu clave gestionada por el cliente.

Supervisar tus claves de cifrado para AppFabric

Cuando utilizas claves gestionadas por el AWS KMS cliente con AppFabric, puedes utilizar AWS CloudTrail los registros para realizar un seguimiento de las solicitudes que se AppFabric envían a AWS KMS.

A continuación se muestra un ejemplo de un CloudTrail evento registrado cuando se AppFabric utiliza como clave gestionada CreateGrant por el cliente.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:SampleUser",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/AssumedRole/SampleUser",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AssumedRole",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "SampleUser"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-04-28T14:01:33Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-04-28T14:05:48Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateGrant",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "appfabric.amazonaws.com",
  "userAgent": "appfabric.amazonaws.com",
```

```

    "requestParameters": {
      "granteePrincipal": "appfabric.us-east-1.amazonaws.com",
      "constraints": {
        "encryptionContextSubset": {
          "appBundleArn": "arn:aws:appfabric:us-east-1:111122223333:appbundle/
ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE"
        }
      },
      "keyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/EXAMPLEID",
      "retiringPrincipal": "appfabric.us-east-1.amazonaws.com",
      "operations": [
        "Encrypt",
        "Decrypt",
        "GenerateDataKey"
      ]
    },
    "responseElements": {
      "grantId": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
      "keyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KEY_ID"
    },
    "additionalEventData": {
      "grantId":
"0ab0ac0d0b000f00ea00cc0a0e00fc00bce000c000f0000000c0bc0a0000aaafSAMPLE"
    },
    "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "readOnly": false,
    "resources": [
      {
        "accountId": "AWS Internal",
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key_ID"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "sharedEventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_256_GCM_SHA384",
      "clientProvidedHostHeader": "kms.us-east-1.amazonaws.com"
    }
  }

```

}

Gestión de identidad y acceso para AWS AppFabric

AWS Identity and Access Management (IAM) es una herramienta Servicio de AWS que ayuda al administrador a controlar de forma segura el acceso a los AWS recursos. Los administradores de IAM controlan quién puede autenticarse (iniciar sesión) y quién puede autorizarse (tener permisos) para usar los recursos. AppFabric La IAM es una Servicio de AWS opción que puede utilizar sin coste adicional.

Temas

- [Público](#)
- [Autenticación con identidades](#)
- [Administración del acceso con políticas](#)
- [Cómo AWS AppFabric funciona con IAM](#)
- [Identity-based ejemplos de políticas para AWS AppFabric](#)
- [Uso de roles vinculados a servicios para AppFabric](#)
- [AWS políticas gestionadas para AWS AppFabric](#)
- [Resolución de problemas AWS AppFabric identidad y acceso](#)

Público

La forma de usar AWS Identity and Access Management (IAM) varía según la función que desempeñes:

- Usuario del servicio: solicite permisos al administrador si no puede acceder a las características (consulte [Resolución de problemas AWS AppFabric identidad y acceso](#)).
- Administrador del servicio: determine el acceso de los usuarios y envíe las solicitudes de permiso (consulte [Cómo AWS AppFabric funciona con IAM](#)).
- Administrador de IAM: escribe las políticas para administrar el acceso (consulte [Identity-based ejemplos de políticas para AWS AppFabric](#)).

Autenticación con identidades

La autenticación es la forma en que inicias sesión AWS con tus credenciales de identidad. Debe autenticarse como usuario de Usuario raíz de la cuenta de AWS IAM o asumir una función de IAM.

Puede iniciar sesión como una identidad federada con las credenciales de una fuente de identidad, como AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), la autenticación de inicio de sesión único o las credenciales. Google/Facebook Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte [Cómo iniciar sesión en la Cuenta de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In .

Para el acceso programático, AWS proporciona un SDK y una CLI para firmar criptográficamente las solicitudes. Para obtener más información, consulte [AWS Signature Version 4 para solicitudes de API](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cuenta de AWS usuario raíz

Al crear una Cuenta de AWS, se comienza con una identidad de inicio de sesión denominada usuario Cuenta de AWS raíz, que tiene acceso completo a todos los Servicios de AWS recursos. Se recomienda encarecidamente que no utilice el usuario raíz para las tareas diarias. Para ver las tareas que requieren credenciales de usuario raíz, consulte [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#) en la Guía del usuario de IAM.

Identidad federada

Como práctica recomendada, exija a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder Servicios de AWS mediante credenciales temporales.

Una identidad federada es un usuario del directorio empresarial, del proveedor de identidades web o al Directory Service que se accede Servicios de AWS mediante credenciales de una fuente de identidad. Las identidades federadas asumen roles que proporcionan credenciales temporales.

Para una administración de acceso centralizada, se recomienda AWS IAM Identity Center. Para obtener más información, consulte [¿Qué es el Centro de identidades de IAM?](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

Usuarios y grupos de IAM

Un [usuario de IAM](#) es una identidad con permisos específicos para una sola persona o aplicación. Recomendamos el uso de credenciales temporales en lugar de usuarios de IAM con credenciales de larga duración. Para obtener más información, consulte [Exigir a los usuarios humanos que utilicen la](#)

[federación con un proveedor de identidad para acceder AWS mediante credenciales temporales](#) en la Guía del usuario de IAM.

Un [grupo de IAM](#) especifica un conjunto de usuarios de IAM y facilita la administración de los permisos para grupos grandes de usuarios. Para obtener más información, consulte [Casos de uso para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Roles de IAM

Un [Rol de IAM](#) es una identidad con permisos específicos que proporciona credenciales temporales. Puede asumir un rol [cambiando de un rol de usuario a uno de IAM \(consola\)](#) o llamando a una AWS CLI operación de AWS API. Para obtener más información, consulte [Métodos para asumir un rol](#) en la Guía del usuario de IAM.

Los roles de IAM son útiles para el acceso de usuario federado, los permisos de usuario de IAM temporales, el acceso entre cuentas, el acceso entre servicios y las aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2. Para obtener más información, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Administración del acceso con políticas

AWS Para controlar el acceso, puede crear políticas y adjuntarlas a AWS identidades o recursos. Una política define los permisos cuando están asociados a una identidad o un recurso. AWS evalúa estas políticas cuando un director hace una solicitud. La mayoría de las políticas se almacenan AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre los documentos de políticas de JSON, consulte [Información general de políticas de JSON](#) en la Guía del usuario de IAM.

Mediante las políticas, los administradores especifican quién tiene acceso a qué, definiendo qué entidad principal puede realizar acciones sobre qué recursos y en qué condiciones.

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permisos. Un administrador de IAM crea políticas de IAM y las agrega a roles, que los usuarios pueden asumir posteriormente. Las políticas de IAM definen permisos independientemente del método que se utilice para realizar la operación.

Identity-based políticas

Identity-based las políticas son documentos de política de permisos de JSON que se adjuntan a una identidad (usuario, grupo o rol). Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar las identidades, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear

una política basada en la identidad, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#) en la Guía del usuario de IAM.

Identity-based las políticas pueden ser políticas integradas (integradas directamente en una sola identidad) o políticas administradas (políticas independientes asociadas a varias identidades). Para obtener información sobre cómo elegir entre políticas administradas e insertadas, consulte [Selección entre políticas administradas y políticas insertadas](#) en la Guía del usuario de IAM.

Resource-based políticas

Resource-based las políticas son documentos de políticas de JSON que se adjuntan a un recurso. Los ejemplos incluyen las Políticas de confianza de roles de IAM y las Políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política basada en recursos.

Resource-based las políticas son políticas en línea que se encuentran en ese servicio. No puedes usar políticas AWS gestionadas de IAM en una política basada en recursos.

Otros tipos de políticas

AWS admite tipos de políticas adicionales que pueden establecer los permisos máximos que conceden los tipos de políticas más comunes:

- Límites de permisos: establecen los permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM. Para obtener más información, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Políticas de control de servicios (SCP): especifican los permisos máximos para una organización o unidad organizativa en AWS Organizations. Para obtener más información, consulte [Políticas de control de servicios](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations .
- Políticas de control de recursos (RCP): definen los permisos máximos disponibles para los recursos de las cuentas. Para obtener más información, consulte [Políticas de control de recursos \(RCP\)](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations .
- Políticas de sesión: políticas avanzadas que se pasan como parámetro cuando se crea una sesión temporal para un rol o un usuario federado. Para obtener más información, consulte [Políticas de sesión](#) en la Guía del usuario de IAM.

Varios tipos de políticas

Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados de entender. Para saber cómo se AWS determina si se debe permitir una solicitud cuando se trata de varios tipos de políticas, consulte la [lógica de evaluación de políticas](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cómo AWS AppFabric funciona con IAM

Antes de utilizar IAM para gestionar el acceso AppFabric, infórmese sobre las funciones de IAM disponibles para su uso. AppFabric

Funciones de IAM que puede utilizar con AWS AppFabric

Característica de IAM	AppFabric soporte
Identity-based políticas	Sí
Resource-based políticas	No
Acciones de políticas	Sí
Recursos de políticas	Sí
Claves de condición de política	No
ACL	No
ABAC (etiquetas en políticas)	Sí
Credenciales temporales	No
Permisos de entidades principales	Sí
Roles de servicio	No
Service-linked roles	Sí

Para obtener una visión general de cómo Servicios de AWS funcionan la mayoría de las funciones de IAM AppFabric y otras funciones, consulte [AWS los servicios que funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Identity-based políticas para AppFabric

Compatibilidad con las políticas basadas en identidad: sí

Identity-based las políticas son documentos de política de permisos de JSON que puedes adjuntar a una identidad, como un usuario, un grupo de usuarios o un rol de IAM. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en la identidad, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#) en la Guía del usuario de IAM.

Con las políticas basadas en identidades de IAM, puede especificar las acciones y los recursos permitidos o denegados, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones. Para obtener más información sobre los elementos que puede utilizar en una política de JSON, consulte [Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Identity-based ejemplos de políticas para AppFabric

Para ver ejemplos de políticas AppFabric basadas en la identidad, consulte. [Identity-based ejemplos de políticas para AWS AppFabric](#)

Resource-based políticas dentro AppFabric

Admite políticas basadas en recursos: no

Resource-based las políticas son documentos de políticas de JSON que se adjuntan a un recurso. Los ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política basada en recursos. Los principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o. Servicios de AWS

Para habilitar el acceso entre cuentas, puede especificar toda una cuenta o entidades de IAM de otra cuenta como la entidad principal de una política en función de recursos. Para obtener más información, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Acciones políticas para AppFabric

Compatibilidad con las acciones de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Action` de una política JSON describe las acciones que puede utilizar para conceder o denegar el acceso en una política. Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.

Para ver una lista de AppFabric acciones, consulte [las acciones definidas AWS AppFabric](#) en la Referencia de autorización del servicio.

Las acciones políticas AppFabric utilizan el siguiente prefijo antes de la acción:

```
appfabric
```

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas.

```
"Action": [  
  "appfabric:action1",  
  "appfabric:action2"  
]
```

Puede especificar varias acciones utilizando caracteres comodín (*). Por ejemplo, para especificar todas las acciones que comiencen con la palabra `List`, incluya la siguiente acción.

```
"Action": "appfabric:List*"
```

Para ver ejemplos de políticas AppFabric basadas en la identidad, consulte. [Identity-based ejemplos de políticas para AWS AppFabric](#)

Recursos de políticas para AppFabric

Compatibilidad con los recursos de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Resource` de la política JSON especifica el objeto u objetos a los que se aplica la acción. Como práctica recomendada, especifique un recurso utilizando el [Nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#). En el caso de las acciones que no admiten permisos por recurso, utilice un carácter comodín (*) para indicar que la instrucción se aplica a todos los recursos.

```
"Resource": "*" 
```

[Para ver una lista de los tipos de AppFabric recursos y sus ARN, consulte Tipos de recursos definidos AWS AppFabric en la Referencia de autorización de servicio. Para obtener información sobre las acciones con las que puede especificar el ARN de cada recurso, consulte Acciones definidas por. AWS AppFabric](#)

Para ver ejemplos de políticas basadas en la AppFabric identidad, consulte. [Identity-based ejemplos de políticas para AWS AppFabric](#)

Claves de condición de la política para AppFabric

Compatibilidad con claves de condición de políticas específicas del servicio: no

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Condition` especifica cuándo se ejecutan las instrucciones en función de criterios definidos. Puede crear expresiones condicionales que utilizan [operadores de condición](#), tales como igual o menor que, para que la condición de la política coincida con los valores de la solicitud. Para ver todas las claves de condición AWS globales, consulte las claves de [contexto de condición AWS globales](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para ver una lista de claves de AppFabric condición, consulte las [claves de condición AWS AppFabric en la Referencia de autorización de servicio](#). Para saber con qué acciones y recursos puede utilizar una clave de condición, consulte [Acciones definidas por AWS AppFabric](#).

Para ver ejemplos de políticas AppFabric basadas en la identidad, consulte. [Identity-based ejemplos de políticas para AWS AppFabric](#)

ACL en AppFabric

Compatibilidad con ACL: no

Las listas de control de acceso (ACL) controlan qué entidades principales (miembros de cuentas, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. Las ACL son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de políticas JSON.

ABAC con AppFabric

Admite ABAC (etiquetas en las políticas): sí

Attribute-based el control de acceso (ABAC) es una estrategia de autorización que define los permisos en función de unos atributos denominados etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades y AWS los recursos de IAM y, a continuación, diseñar políticas de ABAC para permitir las operaciones cuando la etiqueta del director coincida con la etiqueta del recurso.

Para controlar el acceso en función de etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el [elemento de condición](#) de una política utilizando las claves de condición `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.

Si un servicio admite las tres claves de condición para cada tipo de recurso, el valor es Sí para el servicio. Si un servicio admite las tres claves de condición solo para algunos tipos de recursos, el valor es Parcial.

Para obtener más información sobre ABAC, consulte [Definición de permisos con la autorización de ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para ver un tutorial con los pasos para configurar ABAC, consulte [Uso del control de acceso basado en atributos \(ABAC\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Utilizar credenciales temporales con AppFabric

Compatible con el uso de credenciales temporales: no

Las credenciales temporales proporcionan acceso a AWS los recursos a corto plazo y se crean automáticamente al utilizar la federación o al cambiar de función. AWS recomienda generar credenciales temporales de forma dinámica en lugar de utilizar claves de acceso a largo plazo. Para obtener más información, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#) y [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cross-service permisos principales para AppFabric

Admite sesiones de acceso directo (FAS): sí

Las sesiones de acceso directo (FAS) utilizan los permisos de la persona principal que llama y la que solicita Servicio de AWS para realizar solicitudes a los servicios descendentes. Servicio de AWS Para obtener información sobre las políticas a la hora de realizar solicitudes de FAS, consulte [Sesiones de acceso directo](#).

Funciones de servicio para AppFabric

Compatible con roles de servicio: No

Un rol de servicio es un [rol de IAM](#) que asume un servicio para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener más información, consulte [Crear un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Warning

Cambiar los permisos de un rol de servicio podría interrumpir AppFabric la funcionalidad. Edite las funciones de servicio solo cuando se AppFabric proporcionen instrucciones para hacerlo.

Service-linked roles para AppFabric

Compatible con roles vinculados al servicio: sí

Un rol vinculado a un servicio es un tipo de rol de servicio que está vinculado a un. Servicio de AWS El servicio puede asumir la función de realizar una acción en su nombre. Service-linked las funciones aparecen en su nombre Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

Para obtener más información sobre la creación o la administración de funciones AppFabric vinculadas al servicio, consulte. [Uso de roles vinculados a servicios para AppFabric](#)

Identity-based ejemplos de políticas para AWS AppFabric

De forma predeterminada, los usuarios y roles no tienen permiso para crear, ver ni modificar recursos de AppFabric. Un administrador de IAM puede crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que necesitan.

Para obtener información acerca de cómo crear una política basada en identidades de IAM mediante el uso de estos documentos de políticas JSON de ejemplo, consulte [Creación de políticas de IAM \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las acciones y los tipos de recursos definidos AppFabric, incluido el formato de los ARN para cada uno de los tipos de recursos, consulte [las claves de condición, recursos y acciones](#) de la Referencia de autorización de servicios. AWS AppFabric

Contenido

- [Prácticas recomendadas sobre las políticas](#)
- [Uso de la consola AppFabric](#)
- [AppFabric para ver ejemplos de políticas de IAM de seguridad](#)
 - [Cómo permitir el acceso a las agrupaciones de aplicaciones](#)
 - [Cómo restringir el acceso a las agrupaciones de aplicaciones](#)
 - [Cómo restringir la eliminación o detención de incorporaciones](#)
- [AppFabric para ver ejemplos de políticas de IAM de productividad](#)
 - [Permiso de acceso de solo lectura a las características de productividad](#)
 - [Permiso de acceso completo a las características de productividad](#)
 - [Permita el acceso para crear AppClients](#)
 - [Permita el acceso para obtener detalles de AppClients](#)
 - [Permitir el acceso a la lista AppClients](#)
 - [Permitir el acceso a la actualización AppClients](#)
 - [Permitir el acceso para eliminar AppClients](#)
 - [Permitir el acceso para autorizar aplicaciones](#)
- [Otros ejemplos de políticas de IAM](#)
 - [Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos](#)

Prácticas recomendadas sobre las políticas

Identity-based las políticas determinan si alguien puede crear AppFabric recursos de su cuenta, acceder a ellos o eliminarlos. Estas acciones pueden generar costos adicionales para su Cuenta de AWS. Siga estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas basadas en identidades:

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos: para empezar a conceder permisos a sus usuarios y cargas de trabajo, utilice las políticas AWS administradas que otorgan permisos para muchos casos de uso comunes. Están disponibles en su Cuenta de AWS. Le recomendamos que reduzca aún más los permisos definiendo políticas administradas por el AWS cliente que sean específicas para sus casos de uso. Con el fin de obtener más información, consulte las [políticas administradas por AWS](#) o las [políticas administradas por AWS para funciones de tarea](#) en la Guía de usuario de IAM.
- Aplique permisos de privilegio mínimo: cuando establezca permisos con políticas de IAM, conceda solo los permisos necesarios para realizar una tarea. Para ello, debe definir las acciones que se pueden llevar a cabo en determinados recursos en condiciones específicas, también conocidos como permisos de privilegios mínimos. Con el fin de obtener más información sobre el uso de IAM para aplicar permisos, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Utilice condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso: puede agregar una condición a sus políticas para limitar el acceso a las acciones y los recursos. Por ejemplo, puede escribir una condición de políticas para especificar que todas las solicitudes deben enviarse utilizando SSL. También puedes usar condiciones para conceder el acceso a las acciones del servicio si se utilizan a través de una acción específica Servicio de AWS, por ejemplo CloudFormation. Para obtener más información, consulte [Elementos de la política de JSON de IAM: Condición](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Utiliza el analizador de acceso de IAM para validar las políticas de IAM con el fin de garantizar la seguridad y funcionalidad de los permisos: el analizador de acceso de IAM valida políticas nuevas y existentes para que respeten el lenguaje (JSON) de las políticas de IAM y las prácticas recomendadas de IAM. El analizador de acceso de IAM proporciona más de 100 verificaciones de políticas y recomendaciones procesables para ayudar a crear políticas seguras y funcionales. Para más información, consulte [Validación de políticas con el Analizador de acceso de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Requerir autenticación multifactor (MFA): si tiene un escenario que requiere usuarios de IAM o un usuario raíz en Cuenta de AWS su cuenta, active la MFA para mayor seguridad. Para exigir la MFA cuando se invoquen las operaciones de la API, añada condiciones de MFA a sus políticas. Para más información, consulte [Acceso seguro a la API con MFA](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de IAM, consulte [Prácticas recomendadas de seguridad en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Uso de la consola AppFabric

Adjunta la política `AWSAppFabricReadOnlyAccess` AWS gestionada a tus identidades de IAM para concederles permisos de solo lectura para el AppFabric servicio, incluida la AppFabric consola del. Consola de administración de AWS O bien, puedes adjuntar la política `AWSAppFabricFullAccess` AWS gestionada a tus identidades de IAM para concederles un permiso administrativo completo para el servicio. AppFabric Para obtener más información, consulte [AWS políticas gestionadas para AWS AppFabric](#).

AppFabric para ver ejemplos de políticas de IAM de seguridad

Los siguientes ejemplos de políticas se aplican a las funciones AppFabric de seguridad.

Cómo permitir el acceso a las agrupaciones de aplicaciones

El siguiente ejemplo de política otorga acceso a los paquetes de aplicaciones del AppFabric servicio.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "appfabric:StartUserAccessTasks",
        "appfabric:BatchGetUserAccessTasks"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:appfabric:*:*:appbundle/*"]
    }
  ]
}
```

Cómo restringir el acceso a las agrupaciones de aplicaciones

El siguiente ejemplo de política restringe el acceso a los paquetes de aplicaciones del servicio. AppFabric

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": ["appfabric:*"],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "appfabric:StartUserAccessTasks",
        "appfabric:BatchGetUserAccessTasks"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:appfabric:*:*:appbundle/*"]
    }
  ]
}
```

Cómo restringir la eliminación o detención de incorporaciones

El siguiente ejemplo de política restringe la eliminación o la interrupción de las ingestas en el servicio AppFabric

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": ["appfabric:*"],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
```

```
        "appfabric:StopIngestion",
        "appfabric>DeleteIngestion",
        "appfabric>DeleteIngestionDestination"
    ],
    "Resource": ["arn:aws:appfabric:*:*:appbundle/*"]
}
]
```

AppFabric para ver ejemplos de políticas de IAM de productividad

La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

Los siguientes ejemplos de políticas se aplican a AppFabric las funciones de productividad.

Permiso de acceso de solo lectura a las características de productividad

El siguiente ejemplo de política concede acceso de solo lectura a las funciones AppFabric de productividad.

Important

Es posible que aparezca un error de acción no válido al agregar esta política en el editor de políticas JSON de la consola de IAM. Esto se debe a que las funciones AppFabric de productividad se encuentran actualmente en versión preliminar. Debe ignorar el error y proceder a crear la política.

Permiso de acceso completo a las características de productividad

El siguiente ejemplo de política otorga acceso completo a AppFabric las funciones de productividad.

Important

Es posible que aparezca un error de acción no válido al agregar esta política en el editor de políticas JSON de la consola de IAM. Esto se debe a que AppFabric las funciones de productividad se encuentran actualmente en versión preliminar. Debe ignorar el error y proceder a crear la política.

Permita el acceso para crear AppClients

El siguiente ejemplo de política otorga acceso a la creación AppClients. Para obtener más información, consulte [Crear una AppFabric para aumentar la productividad AppClient](#).

Important

Es posible que aparezca un error de acción no válido al agregar esta política en el editor de políticas JSON de la consola de IAM. Esto se debe a que AppFabric las funciones de productividad se encuentran actualmente en versión preliminar. Debe ignorar el error y proceder a crear la política.

Permita el acceso para obtener detalles de AppClients

El siguiente ejemplo de política otorga acceso para obtener detalles de AppClients. Para obtener más información, consulte [Obtener detalles de un AppClient](#).

Important

Es posible que aparezca un error de acción no válido al agregar esta política en el editor de políticas JSON de la consola de IAM. Esto se debe a que AppFabric las funciones de productividad se encuentran actualmente en versión preliminar. Debe ignorar el error y proceder a crear la política.

Permitir el acceso a la lista AppClients

El siguiente ejemplo de política otorga acceso a la lista AppClients. Para obtener más información, consulte [Obtener detalles de un AppClient](#).

Important

Es posible que aparezca un error de acción no válido al agregar esta política en el editor de políticas JSON de la consola de IAM. Esto se debe a que AppFabric las funciones de productividad se encuentran actualmente en versión preliminar. Debe ignorar el error y proceder a crear la política.

Permitir el acceso a la actualización AppClients

El siguiente ejemplo de política otorga acceso a la actualización AppClients. Para obtener más información, consulte [Actualizar un AppClient](#).

Important

Es posible que aparezca un error de acción no válido al agregar esta política en el editor de políticas JSON de la consola de IAM. Esto se debe a que AppFabric las funciones de productividad se encuentran actualmente en versión preliminar. Debe ignorar el error y proceder a crear la política.

Permitir el acceso para eliminar AppClients

El siguiente ejemplo de política otorga acceso a la eliminación AppClients. Para obtener más información, consulte [Actualizar un AppClient](#).

Important

Es posible que aparezca un error de acción no válido al agregar esta política en el editor de políticas JSON de la consola de IAM. Esto se debe a que AppFabric las funciones de productividad se encuentran actualmente en versión preliminar. Debe ignorar el error y proceder a crear la política.

Permitir el acceso para autorizar aplicaciones

El siguiente ejemplo de política otorga acceso para autorizar aplicaciones mediante la API del token. Para obtener más información, consulte [Autenticar y autorizar su aplicación](#).

Important

Es posible que aparezca un error de acción no válido al agregar esta política en el editor de políticas JSON de la consola de IAM. Esto se debe a que AppFabric las funciones de productividad se encuentran actualmente en versión preliminar. Debe ignorar el error y proceder a crear la política.

Otros ejemplos de políticas de IAM

Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos

En este ejemplo, se muestra cómo podría crear una política que permita a los usuarios de IAM ver las políticas administradas e insertadas que se asocian a la identidad de sus usuarios. Esta política incluye permisos para completar esta acción en la consola o mediante programación mediante la API AWS CLI o AWS .

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Uso de roles vinculados a servicios para AppFabric

AWS AppFabric [usa roles vinculados al AWS Identity and Access Management servicio \(IAM\)](#). Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM al que se vincula directamente. AppFabric Service-linked Los roles están predefinidos AppFabric e incluyen todos los permisos que el servicio necesita para llamar a otros Servicios de AWS en su nombre.

Un rol vinculado a un servicio facilita la configuración AppFabric , ya que no es necesario añadir manualmente los permisos necesarios. AppFabric define los permisos de sus funciones vinculadas al servicio y, a menos que se defina lo contrario, solo AppFabric puede asumir sus funciones. Los permisos definidos incluyen las políticas de confianza y de permisos, y que la política de permisos no se puede asociar a ninguna otra entidad de IAM.

Solo es posible eliminar un rol vinculado a un servicio después de eliminar sus recursos relacionados. Esto protege sus AppFabric recursos porque no puede eliminar inadvertidamente el permiso de acceso a los recursos.

Para obtener información sobre otros servicios que admiten funciones vinculadas a servicios, consulte los [AWS servicios que funcionan con IAM](#) y busque los servicios que tienen la palabra Sí en la columna de funciones. Service-linked Elija una opción Sí con un enlace para ver la documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Service-linked permisos de rol para AppFabric

AppFabric utiliza el rol vinculado al servicio denominado `AWSServiceRoleForAppFabric` — Permite AppFabric colocar datos en un recurso de destino de ingestión, como un bucket de Amazon S3 o una transmisión de entrega de Amazon Data Firehose. También permite colocar datos CloudWatch métricos AppFabric en el espacio de nombres. `AWS/AppFabric`

El rol vinculado al servicio `AWSServiceRoleForAppFabric` depende de los siguientes servicios para asumir el rol:

- `appfabric.amazonaws.com`

La política de permisos de roles denominada `AWSAppFabricServiceRolePolicy` permite AppFabric realizar las siguientes acciones en los recursos especificados:

- Acción: `cloudwatch:PutMetricData` en el espacio de nombres `AWS/AppFabric`. Esta acción otorga permiso AppFabric para colocar datos de métricas en el espacio de CloudWatch `AWS/`

AppFabric nombres de Amazon. Para obtener más información sobre las AppFabric métricas disponibles en CloudWatch, consulte [Monitorización AWS AppFabric con Amazon CloudWatch](#)

- Acción: `s3:PutObject` en un bucket de Amazon S3. Esta acción otorga permiso AppFabric para colocar los datos ingeridos en un bucket de Amazon S3 que especifique.
- Acción: `firehose:PutRecordBatch` en una transmisión de entrega de Amazon Data Firehose. Esta acción otorga permiso AppFabric para colocar los datos ingeridos en una transmisión de entrega de Amazon Data Firehose que especifique.

Para más información, consulte [Políticas administradas de AWS para AppFabric](#).

Debe configurar los permisos para permitir a sus usuarios, grupos o funciones, crear, editar o eliminar la descripción de un rol vinculado al servicio. Para obtener más información, consulte [los permisos de los Service-linked roles](#) en la Guía del usuario de IAM.

Crear un rol vinculado a un servicio para AppFabric

No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Al crear un paquete de AppFabric aplicaciones en la Consola de administración de AWS, la o la AWS API AWS CLI, se AppFabric crea automáticamente el rol vinculado al servicio.

Editar un rol vinculado a un servicio para AppFabric

AppFabric no permite editar el rol vinculado al `AWSServiceRoleForAppFabric` servicio. Después de crear un rol vinculado a un servicio, no puede cambiarle el nombre, ya que varias entidades pueden hacer referencia a él. Sin embargo, puede editar la descripción del rol mediante IAM. Para obtener más información, consulte [Editar un rol vinculado a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Eliminar un rol vinculado a un servicio para AppFabric

Si ya no necesita usar una característica o servicio que requieran un rol vinculado a un servicio, le recomendamos que elimine dicho rol. Así no tendrá una entidad no utilizada que no se supervise ni mantenga de forma activa. Sin embargo, debes eliminar todos los paquetes de AppFabric aplicaciones para poder eliminar el rol vinculado al servicio.

Saneamiento de un rol vinculado a servicios

Antes de que pueda utilizar IAM para eliminar un rol vinculado a servicios, primero debe eliminar los recursos que utiliza el rol. El rol utiliza los paquetes de aplicaciones que cree. AppFabric Para obtener más información, consulte [Eliminar AWS AppFabric para recursos de seguridad](#).

Note

Si el AppFabric servicio utiliza el rol cuando intentas eliminar los recursos, es posible que la eliminación no se realice correctamente. En tal caso, espere unos minutos e intente de nuevo la operación.

Eliminar manualmente el rol vinculado al servicio

Utilice la consola de IAM AWS CLI, la o la AWS API para eliminar la función vinculada al `AWSServiceRoleForAppFabric` servicio. Para obtener más información, consulte [Eliminación de un rol vinculado a servicios](#) en la Guía del usuario de IAM.

Regiones compatibles para los roles vinculados al servicio AppFabric

AppFabric admite el uso de funciones vinculadas al servicio en todos los lugares en los que el servicio Regiones de AWS esté disponible. Para obtener más información, consulte [Puntos de conexión y cuotas de AppFabric](#) en la Referencia general de AWS.

AWS políticas gestionadas para AWS AppFabric

Para añadir permisos a usuarios, grupos y roles, es más fácil usar políticas AWS administradas que escribirlas tú mismo. Se necesita tiempo y experiencia para [crear políticas administradas por el cliente de IAM](#) que proporcionen a su equipo solo los permisos necesarios. Para empezar rápidamente, puedes usar nuestras políticas AWS gestionadas. Estas políticas cubren casos de uso comunes y están disponibles en su Cuenta de AWS. Para obtener más información sobre las políticas AWS administradas, consulte las [políticas AWS administradas](#) en la Guía del usuario de IAM.

Servicios de AWS mantener y actualizar las políticas AWS gestionadas. No puede cambiar los permisos en las políticas AWS gestionadas. En ocasiones, los servicios agregan permisos adicionales a una política administrada de AWS para admitir características nuevas. Este tipo de actualización afecta a todas las identidades (usuarios, grupos y roles) donde se asocia la política. Es más probable que los servicios actualicen una política administrada de AWS cuando se lanza una nueva característica o cuando se ponen a disposición nuevas operaciones. Los servicios no eliminan los permisos de una política AWS administrada, por lo que las actualizaciones de la política no afectarán a los permisos existentes.

Además, AWS admite políticas administradas para funciones laborales que abarcan varios servicios. Por ejemplo, la política `ReadOnlyAccess` AWS gestionada proporciona acceso de solo lectura a todos Servicios de AWS los recursos. Cuando un servicio lanza una nueva función, AWS agrega permisos de solo lectura para nuevas operaciones y recursos. Para obtener una lista y descripciones de las políticas de funciones de trabajo, consulte [Políticas administradas de AWS para funciones de trabajo](#) en la Guía del usuario de IAM.

AWS política gestionada: `AWSAppFabricReadOnlyAccess`

Puede asociar la política `AWSAppFabricReadOnlyAccess` a las identidades de IAM. Esta política concede permisos de solo lectura al AppFabric servicio.

Note

La `AWSAppFabricReadOnlyAccess` política no concede acceso de solo lectura a las funciones de productividad. AppFabric

Detalles de los permisos

Esta política incluye los permisos siguientes:

- `appfabric`: otorga permiso para obtener una agrupación de aplicaciones, enumerar agrupaciones de aplicaciones, obtener una autorización de aplicación, enumerar autorizaciones de aplicaciones, obtener una incorporación, enumerar las incorporaciones, obtener un destino de incorporación, enumerar los destinos de incorporación y enumerar las etiquetas de recursos.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "appfabric:GetAppAuthorization",
        "appfabric:GetAppBundle",
        "appfabric:GetIngestion",
        "appfabric:GetIngestionDestination",
```

```

        "appfabric:ListAppAuthorizations",
        "appfabric:ListAppBundles",
        "appfabric:ListIngestionDestinations",
        "appfabric:ListIngestions",
        "appfabric:ListTagsForResource"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

AWS política gestionada: AWSAppFabricFullAccess

Puede asociar la política `AWSAppFabricFullAccess` a las identidades de IAM. Esta política concede permisos administrativos al AppFabric servicio.

Important

La `AWSAppFabricFullAccess` política no concede acceso a las funciones AppFabric de productividad porque actualmente se encuentran en versión preliminar. Para obtener más información sobre cómo conceder el acceso a las funciones AppFabric de productividad, consulte [AppFabric para ver ejemplos de políticas de IAM de productividad](#).

Detalles de los permisos

Esta política incluye los permisos siguientes:

- `appfabric`— Otorga el permiso administrativo completo a AppFabric.
- `kms`: otorga permiso para enumerar alias.
- `s3`: otorga permisos para enumerar todos los buckets de Amazon S3 y obtener la ubicación de los buckets.
- `firehose`— Otorga permiso para enumerar las transmisiones de entrega de Amazon Data Firehose y describir las transmisiones de entrega.
- `iam`— Otorga permiso para crear el rol `AWSServiceRoleForAppFabric` vinculado al servicio para. AppFabric Para obtener más información, consulte [Uso de roles vinculados a servicios para AppFabric](#).

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["appfabric:*"],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "KMSListAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["kms:ListAliases"],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "S3ReadAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "FirehoseReadAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:ListDeliveryStreams"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowUseOfServiceLinkedRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["iam:CreateServiceLinkedRole"],
      "Condition": {
        "StringEquals": {"iam:AWSServiceName": "appfabric.amazonaws.com"}
      },
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
appfabric.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAppFabric"
    }
  ]
}

```

```

    }
  ]
}

```

AWS política gestionada: AWSAppFabricServiceRolePolicy

No puede asociar la política `AWSAppFabricServiceRolePolicy` a sus entidades de IAM. Esta política está asociada a un rol vinculado al servicio que permite AppFabric realizar acciones en su nombre. Para obtener más información, consulte [Uso de roles vinculados a servicios para AppFabric](#).

Detalles de los permisos

Esta política incluye los permisos siguientes:

- `cloudwatch`— Otorga permiso AppFabric para colocar datos de métricas en el espacio de CloudWatch `AWS/AppFabric` nombres de Amazon. Para obtener más información sobre las AppFabric métricas disponibles en CloudWatch, consulte. [Monitorización AWS AppFabric con Amazon CloudWatch](#)
- `s3`— Otorga permiso AppFabric para colocar los datos ingeridos en un bucket de Amazon S3 que usted especifique.
- `firehose`— Otorga permiso AppFabric para incluir los datos ingeridos en una transmisión de entrega de Amazon Data Firehose que especifique.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CloudWatchEmitMetric",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["cloudwatch:PutMetricData"],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {"cloudwatch:namespace": "AWS/AppFabric"}
      }
    },
    {

```

```

    "Sid": "S3PutObject",
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["s3:PutObject"],
    "Resource": "arn:aws:s3::*/AWSAppFabric/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {"s3:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"}
    }
  },
  {
    "Sid": "FirehosePutRecord",
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["firehose:PutRecordBatch"],
    "Resource": "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/*",
    "Condition": {
      "StringEqualsIgnoreCase": {"aws:ResourceTag/AWSAppFabricManaged":
"true"}
    }
  }
]
}

```

AppFabric actualizaciones de AWS políticas administradas

Vea los detalles sobre las actualizaciones de las políticas AWS administradas AppFabric desde que este servicio comenzó a rastrear estos cambios. Para obtener alertas automáticas sobre los cambios realizados en esta página, suscríbase a la fuente RSS en la [Página del historial de revisión de AppFabric](#).

Cambio	Descripción	Fecha
AWSAppFabricReadOnlyAccess : política nueva	AppFabric se agregó una nueva política para conceder permisos de solo lectura al AppFabric servicio.	27 de junio de 2023
AWSAppFabricFullAccess : política nueva	AppFabric agregó una nueva política para conceder permisos administrativos al AppFabric servicio.	27 de junio de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
AWSAppFabricServiceRolePolicy : política nueva	AppFabric agregó una nueva política para la función <code>AWSServiceRoleForAppFabric</code> vinculada al servicio.	27 de junio de 2023
AppFabric comenzó a rastrear los cambios	AppFabric comenzó a realizar un seguimiento de los cambios de sus políticas AWS gestionadas.	27 de junio de 2023

Resolución de problemas AWS AppFabric identidad y acceso

Utilice la siguiente información como ayuda para diagnosticar y solucionar los problemas habituales que pueden surgir al trabajar con una AppFabric IAM.

Temas

- [No estoy autorizado a realizar ninguna acción en AppFabric](#)
- [No estoy autorizado a actuar Soy: PassRole](#)
- [Quiero permitir que personas ajenas a mi Cuenta de AWS para acceder a mis AppFabric recursos](#)

No estoy autorizado a realizar ninguna acción en AppFabric

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar una acción, las políticas se deben actualizar para permitirle realizar la acción.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando el usuario de IAM `mateojackson` intenta utilizar la consola para consultar los detalles acerca de un recurso ficticio `my-example-widget`, pero no tiene los permisos ficticios `appfabric:GetWidget`.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
appfabric:GetWidget on resource: my-example-widget
```

En este caso, la política del usuario `mateojackson` debe actualizarse para permitir el acceso al recurso `my-example-widget` mediante la acción `appfabric:GetWidget`.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su AWS administrador. El administrador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

No estoy autorizado a actuar Soy: PassRole

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar la acción `iam:PassRole`, las políticas deben actualizarse a fin de permitirle pasar un rol a AppFabric.

Algunos Servicios de AWS permiten transferir una función existente a ese servicio en lugar de crear una nueva función de servicio o una función vinculada a un servicio. Para ello, debe tener permisos para transferir la función al servicio.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando un usuario de IAM denominado `marymajor` intenta utilizar la consola para realizar una acción en AppFabric. Sin embargo, la acción requiere que el servicio cuente con permisos que otorguen un rol de servicio. Mary no tiene permisos para transferir el rol al servicio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

En este caso, las políticas de Mary se deben actualizar para permitirle realizar la acción `iam:PassRole`.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su AWS administrador. El administrador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

Quiero permitir que personas ajenas a mi Cuenta de AWS para acceder a mis AppFabric recursos

Se puede crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan utilizar para acceder a sus recursos. Se puede especificar una persona de confianza para que asuma el rol. En el caso de los servicios que admitan las políticas basadas en recursos o las listas de control de acceso (ACL), puede utilizar dichas políticas para conceder a las personas acceso a sus recursos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- Para saber si AppFabric es compatible con estas funciones, consulte [Cómo AWS AppFabric funciona con IAM](#).

- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a los recursos de su Cuentas de AWS propiedad, consulte [Proporcionar acceso a un usuario de IAM en otro usuario de su propiedad Cuenta de AWS en](#) la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a tus recursos a terceros Cuentas de AWS, consulta Cómo [proporcionar acceso a recursos que Cuentas de AWS son propiedad de terceros](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una federación de identidades, consulte [Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente \(identidad federada\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para conocer sobre la diferencia entre las políticas basadas en roles y en recursos para el acceso entre cuentas, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Validación de conformidad para AWS AppFabric

Para saber si uno Servicio de AWS está dentro del ámbito de aplicación de programas de cumplimiento específicos, consulte [Servicios de AWS Alcance por programa de cumplimiento Servicios de AWS](#) de cumplimiento y elija el programa de cumplimiento que le interese. Para obtener información general, consulte Programas de [AWS cumplimiento > Programas AWS](#) .

Puede descargar informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulte [Descarga de informes en AWS Artifact](#) .

Su responsabilidad de cumplimiento al Servicios de AWS utilizarlos viene determinada por la confidencialidad de sus datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y las leyes y reglamentos aplicables. Para obtener más información sobre su responsabilidad de conformidad al utilizarlos Servicios de AWS, consulte [AWS la documentación de seguridad](#).

Prácticas recomendadas de seguridad para AWS AppFabric

AWS AppFabric proporciona varias características de seguridad que debe tener en cuenta a la hora de desarrollar e implementar sus propias políticas de seguridad. Las siguientes prácticas recomendadas son directrices generales y no suponen una solución de seguridad completa. Puesto que es posible que estas prácticas recomendadas no sean adecuadas o suficientes para el entorno, plantéelas como consideraciones útiles en lugar de como normas.

Cómo supervisar la aplicación sin acceso de administrador

Con el permiso de solo lectura AWS Identity and Access Management (IAM), cualquiera puede integrarse con AppFabric Amazon Quick y otras herramientas de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM), como Splunk. Para supervisar la seguridad de las aplicaciones, los datos se envían a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o a un flujo de entrega de Amazon Data Firehose.

Supervise los eventos AppFabric

Puedes monitorizar AppFabric con CloudWatch las métricas de Amazon. CloudWatch recopila datos de AppFabric cada minuto y los procesa para convertirlos en métricas. Puede configurar alarmas para activar notificaciones cuando las métricas coincidan con los umbrales especificados. Para obtener más información, consulte [Monitorización AWS AppFabric con Amazon CloudWatch](#).

Resiliencia en AWS AppFabric

La infraestructura AWS global se basa en zonas Regiones de AWS de disponibilidad. Regiones de AWS proporcionan varias zonas de disponibilidad aisladas y separadas físicamente, que están conectadas mediante redes de baja latencia, alto rendimiento y alta redundancia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que realizan una conmutación por error automática entre las zonas sin interrupciones. Las zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras tradicionales de uno o varios centros de datos.

[Para obtener más información sobre las zonas de disponibilidad Regiones de AWS y las zonas de disponibilidad, consulte Infraestructura global.AWS](#)

Seguridad de la infraestructura en AWS AppFabric

Como servicio gestionado, AWS AppFabric está protegido por los procedimientos de seguridad de red AWS global que se describen en el documento técnico [Amazon Web Services: Overview of Security Processes](#).

Utiliza las llamadas a la API AWS publicadas para acceder a AppFabric través de la red. Los clientes deben ser compatibles con TLS 1.0 o una versión posterior. Recomendamos TLS 1.2 o una versión posterior. Los clientes también deben admitir conjuntos de cifrado con perfecto secreto directo (PFS),

como DHE (Ephemeral) o ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Diffie-Hellman La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta que esté asociada a una entidad principal de IAM. O, para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes, puede utilizar [AWS Security Token Service](#) (AWS STS).

Análisis de configuración y vulnerabilidad en AWS AppFabric

La configuración y los controles de TI son una responsabilidad compartida entre usted AWS y usted, nuestro cliente. Para obtener más información, consulte el [modelo de responsabilidad AWS compartida](#).

Monitorización AWS AppFabric

La supervisión es una parte importante del mantenimiento de la confiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de AWS AppFabric y las demás soluciones. AWS proporciona las siguientes herramientas de monitoreo para observar AppFabric, informar cuando algo anda mal y tomar medidas automáticas cuando sea apropiado:

- Amazon CloudWatch monitorea tus AWS recursos y las aplicaciones en las que AWS ejecutas en tiempo real. Puede recopilar métricas y realizar un seguimiento de las métricas, crear paneles personalizados y definir alarmas que le advierten o que toman medidas cuando una métrica determinada alcanza el umbral que se especifique. Por ejemplo, puedes CloudWatch hacer un seguimiento del uso de la CPU u otras métricas de tus EC2 instancias de Amazon y lanzar automáticamente nuevas instancias cuando sea necesario. Para obtener más información, consulta la [Guía del CloudWatch usuario de Amazon](#).
- Amazon CloudWatch Logs le permite supervisar, almacenar y acceder a sus archivos de registro desde EC2 instancias de Amazon y otras fuentes. AWS CloudTrail CloudWatch Los registros pueden monitorear la información de los archivos de registro y notificarle cuando se alcanzan ciertos umbrales. También se pueden archivar los datos del registro en un almacenamiento de larga duración. Para obtener más información, consulta la [Guía del usuario CloudWatch de Amazon Logs](#).
- AWS CloudTrail captura las llamadas a la API y los eventos relacionados realizados por usted o en su nombre Cuenta de AWS y entrega los archivos de registro a un bucket de Amazon S3 que especifique. Puede identificar qué usuarios y cuentas llamaron AWS, la dirección IP de origen desde la que se realizaron las llamadas y cuándo se produjeron. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de AWS CloudTrail](#).

Monitorización AWS AppFabric con Amazon CloudWatch

Puedes monitorizar el AWS AppFabric uso CloudWatch, que recopila datos sin procesar y los procesa para convertirlos en métricas legibles prácticamente en tiempo real. Estas estadísticas se mantienen durante 15 meses, de forma que pueda obtener acceso a información histórica y disponer de una mejor perspectiva sobre el desempeño de su aplicación web o servicio. También puede establecer alarmas que vigilen determinados umbrales y enviar notificaciones o realizar acciones cuando se cumplan dichos umbrales. Para obtener más información, consulta la [Guía del CloudWatch usuario de Amazon](#).

El AppFabric servicio informa de las siguientes métricas en el espacio de AWS/AppFabric nombres.

Métrica	Description (Descripción)
AppFabric Estado de autorización de la aplicación	El estado de la autorización de la aplicación (1 para la aplicación conectada o 0 para cualquier otra).
AppFabric Latencia de entrega de datos	El tiempo (en segundos) que se tarda en AppFabric recopilar los registros de auditoría de la aplicación SaaS y entregarlos al destino configurado (Amazon S3 o Amazon Data Firehose).
Estado de destinos de ingestión	El estado del destino de ingestión (1 para un activo o 0 para cualquier otro).
Retraso general de datos	La diferencia de tiempo (en segundos) entre el momento en que se produjeron los eventos en la aplicación SaaS y el momento en que se entregaron los registros de auditoría correspondientes al destino configurado (Amazon S3 o Amazon Data Firehose) de AppFabric
Volumen de datos ingeridos	El tamaño de los datos que se envían a Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o Amazon Data Firehose.

Las AppFabric métricas admiten la siguiente dimensión.

Dimensión	Description (Descripción)
ARN de destino de ingestión	El nombre de recurso de Amazon (ARN) del destino de ingestión.

Registro de llamadas a la AWS AppFabric API mediante AWS CloudTrail

AWS AppFabric está integrado con AWS CloudTrail un servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un Servicio de AWS usuario AppFabric. CloudTrail captura todas las llamadas a la API AppFabric como eventos. Las llamadas capturadas incluyen llamadas desde la AppFabric consola y llamadas en código a las operaciones de la AppFabric API. Si crea una ruta, puede habilitar la entrega continua de CloudTrail eventos a un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos para AppFabric. Si no configura una ruta, podrá ver los eventos más recientes en la CloudTrail consola, en el historial de eventos. Con la información recopilada por usted CloudTrail, puede determinar a AppFabric qué dirección IP se realizó la solicitud, quién la realizó, cuándo se realizó y detalles adicionales.

Para obtener más información al respecto CloudTrail, consulte la [Guía AWS CloudTrail del usuario](#).

AppFabric información en CloudTrail

CloudTrail está habilitada en tu cuenta Cuenta de AWS al crear la cuenta. Cuando se produce una actividad en AppFabric, esa actividad se registra en un CloudTrail evento junto con otros Servicio de AWS eventos del historial de eventos. Puede ver, buscar y descargar eventos recientes en su Cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte [Visualización de eventos con el historial de CloudTrail eventos](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario.

Para tener un registro continuo de tus eventos Cuenta de AWS, incluidos los eventos para AppFabric ti, crea una ruta. Un rastro permite CloudTrail entregar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De forma predeterminada, cuando se crea un registro de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las Regiones de AWS. La ruta registra los eventos de todas las regiones de la AWS partición y envía los archivos de registro al bucket de Amazon S3 que especifique. Además, puede configurar otros Servicios de AWS para que analicen más a fondo los datos de eventos recopilados en los CloudTrail registros y actúen en función de ellos. Para obtener más información, consulte los siguientes temas en la Guía del usuario de AWS CloudTrail :

- [Introducción a la creación de registros de seguimiento](#)
- [CloudTrail servicios e integraciones compatibles](#)
- [Configuración de las notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail](#)
- [Recibir archivos de CloudTrail registro de varias regiones](#) y [recibir archivos de CloudTrail registro de varias cuentas](#)

Todas AppFabric las acciones se registran CloudTrail y se documentan en la [Referencia de la AWS AppFabric API](#). Por ejemplo, las llamadas a las `CreateAppBundle` `GetAppBundle` acciones y las llamadas generan entradas en los archivos de CloudTrail registro. `UpdateAppBundle`

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:

- Si la solicitud se realizó con credenciales de usuario root o AWS Identity and Access Management (IAM).
- Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
- Si la solicitud la realizó otro Servicio de AWS.

Para obtener más información, consulte el [CloudTrail userIdentityelemento](#) de la Guía del AWS CloudTrail usuario.

Descripción de las entradas de los archivos de AppFabric registro

Un rastro es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de registro a un bucket de Amazon S3 que usted especifique. CloudTrail Los archivos de registro contienen una o más entradas de registro. Un evento representa una solicitud única de cualquier fuente e incluye información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud, etc. CloudTrail Los archivos de registro no son un registro ordenado de las llamadas a la API pública, por lo que no aparecen en ningún orden específico.

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de CloudTrail registro que demuestra la `CreateAppBundle` acción.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:SampleUser",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/AssumedRole/SampleUser",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAXUFER33B4FVC2GCYR",
```

```

        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AssumedRole",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "SampleUser"
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
        "creationDate": "2023-05-31T21:11:15Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
}
},
"eventTime": "2023-05-31T21:22:16Z",
"eventSource": "appfabric.amazonaws.com",
"eventName": "CreateAppBundle",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "3.90.81.91",
"userAgent": "Coral/Apache-HttpClient5",
"requestParameters": {
    "clientToken": "64d9069f-e565-49a4-9374-6dc8631142e2"
},
"responseElements": {
    "appBundle": {
        "arn": "arn:aws:appfabric:us-
east-1:111122223333:appbundle/6aa92da0-5eeb-4ff4-aabf-4db7fd022ad1",
        "idpClientConfiguration": {
            "samlAudience": "urn:amazon:cognito:sp:us-east-1_GEdGiavzr",
            "samlRedirect": "https://6aa92da0-5eeb-4ff4-aabf-4db7fd022ad1.auth.us-
east-1.amazoncognito.com/saml2/idpresponse",
            "oidcRedirect": "https://6aa92da0-5eeb-4ff4-aabf-4db7fd022ad1.auth.us-
east-1.amazoncognito.com/oauth2/idpresponse"
        }
    }
},
"requestID": "17e15a5d-8c66-46c7-ad5b-f521004fa9c2",
"eventID": "ba1dd847-86f6-4386-85be-0398e844a358",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
    "clientProvidedHostHeader": "frontend.fabric.us-east-1.amazonaws.com"
}
}

```

```
}
```

Cuotas para AppFabric

Cuenta de AWS Tiene cuotas predeterminadas, antes denominadas límites, para cada una de ellas Servicio de AWS. A menos que se indique lo contrario, cada cuota es específica de la región de . Puede solicitar el aumento de algunas cuotas, pero otras no se pueden aumentar.

Para ver las cuotas AppFabric, abra la [consola Service Quotas](#). En el panel de navegación, elija servicios de AWS y seleccione AppFabric.

Para solicitar un aumento de cuota, consulte [Solicitud de un aumento de cuota](#) en la Guía de usuario de Service Quotas. Si la cuota aún no se encuentra disponible en Service Quotas, utilice el [formulario de aumento del límite](#).

Las cuotas relacionadas AppFabric con esas cuotas Cuenta de AWS se muestran en la siguiente tabla.

Name	Predeterminado	Ajuste	Description (Descripción)
Agrupaciones de aplicaciones	Cada región admitida: 1	No	El número máximo de paquetes de aplicaciones que puede crear en una cuenta en la AWS región actual.
Autorizaciones de aplicaciones	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de autorizaciones de solicitud que puede crear en una cuenta en la región actual AWS .
Incorporaciones	Cada región admitida: 50	No	El número máximo de incorporaciones que puede crear en una cuenta en la región actual AWS .
Destinos de incorporación	Cada región admitida: 5	No	Número máximo de destinos de incorpora

Name	Predeterminado	Ajuste	Description (Descripción)
			ción que puede crear por incorporación en una cuenta de la región actual de AWS .
AppClient	Cada región admitida: 1	No	El número máximo AppClients que puedes crear en una cuenta en la AWS región actual. La función AWS AppFabric de productividad está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

Historial de documentos de la Guía AppFabric de administración

En la siguiente tabla se describen las versiones de la documentación de AWS AppFabric.

Cambio	Descripción	Fecha
Nueva aplicación compatible	Se agregó JumpCloud como aplicación compatible. Para obtener más información, consulte Aplicaciones compatibles en AWS AppFabric .	5 de junio de 2024
Nuevas aplicaciones compatibles y herramienta de seguridad	Aplicaciones Google Analytics añadidas Azure Monitor y compatibles. Para obtener más información, consulte Aplicaciones compatibles en AWS AppFabric . Se agregó Singularity Cloud como herramienta de seguridad compatible. Para obtener más información, consulte Herramientas de seguridad compatibles .	30 de abril de 2024
Nueva aplicación compatible	Se agregó SentinelOne como aplicación compatible. Para obtener más información, consulte Aplicaciones compatibles en AWS AppFabric .	25 de abril de 2024
Nueva aplicación compatible	Se agregó 1Password como aplicación compatible. Para	23 de abril de 2024

	obtener más información, consulte Aplicaciones compatibles en AWS AppFabric .	
Nueva herramienta de seguridad compatible	Se agregó Dynatrace como herramienta de seguridad compatible. Para obtener más información, consulte Herramientas de seguridad compatibles .	26 de marzo de 2024
Nueva métrica	Se agregó la métrica del estado de autorización de la AppFabric aplicación. Para obtener más información, consulta Monitorización AWS AppFabric con Amazon CloudWatch Logs .	8 de marzo de 2024
Nueva aplicación compatible	Se agregó IBM Security® Verify como aplicación compatible. Para obtener más información, consulte Aplicaciones compatibles en AWS AppFabric .	6 de marzo de 2024
Nueva aplicación compatible	Se agregó Box como aplicación compatible. Para obtener más información, consulte Aplicaciones compatibles en AWS AppFabric .	28 de febrero de 2024

[Nuevas aplicaciones y métricas compatibles](#)

Se agregaron Cisco Duo y Terraform Cloud como aplicaciones compatibles. Salesforce Para obtener más información sobre ellas, consulte [Aplicaciones compatibles en AWS AppFabric](#). Se agregaron las AppFabric métricas de latencia de entrega de datos y retraso general de datos. Para obtener más información, consulta [Monitorización AWS AppFabric con Amazon CloudWatch Logs](#).

1 de febrero de 2024

[Se agregaron Atlassian Confluence, Genesys Cloud, HubSpot, OneLogin by One Identity, PagerDuty y Ping Identity como aplicaciones compatibles y Barracuda XDR como herramienta de seguridad compatible](#)

Para obtener más información sobre las nuevas aplicaciones compatibles, consulte [Aplicaciones compatibles AWS AppFabric](#) y [Herramientas de seguridad compatibles](#).

15 de diciembre de 2023

[Se agregaron Atlassian Confluence, Genesys Cloud, HubSpot, OneLogin by One Identity, PagerDuty y Ping Identity como aplicaciones compatibles y Barracuda XDR como herramienta de seguridad compatible](#)

Para obtener más información sobre las nuevas aplicaciones compatibles, consulte [Aplicaciones compatibles AWS AppFabric](#) y [Herramientas de seguridad compatibles](#).

15 de diciembre de 2023

Se agregó la documentación de vista previa AWS AppFabric para la productividad	Para obtener más información sobre AppFabric la productividad, consulte ¿Qué es AWS AppFabric la productividad?	27 de noviembre de 2023
GitHub y ServiceNow se agregaron como aplicaciones compatibles	Para obtener más información sobre las nuevas aplicaciones compatibles, consulte Aplicaciones compatibles.	31 de octubre de 2023
Comenzó a rastrear las políticas AWS gestionadas para AWS AppFabric	Para obtener más información sobre las políticas AWS administradas para AppFabric, consulte Políticas AWS administradas para AWS AppFabric.	27 de junio de 2023
Versión inicial	Versión inicial de la Guía AWS AppFabric de administración.	27 de junio de 2023

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la versión original de inglés, prevalecerá la versión en inglés.