



Guía del usuario de

# AWS CloudShell



# AWS CloudShell: Guía del usuario de

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

---

# Table of Contents

¿Qué es AWS CloudShell? .....	1
Características de AWS CloudShell .....	1
AWS Command Line Interface .....	2
Intérprete de comandos y herramientas de desarrollo .....	2
Almacenamiento persistente .....	2
CloudShell Entornos de VPC .....	3
Seguridad .....	3
Opciones de personalización .....	4
Restauración de sesión .....	4
Precios para AWS CloudShell .....	4
AWS CloudShell Temas clave .....	4
Introducción .....	6
Requisitos previos .....	6
Contenido .....	7
Paso 1: inicie sesión en Consola de administración de AWS .....	7
Paso 2: selecciona una región, AWS CloudShell lánzala y elige un caparazón .....	8
Paso 3: Descargue un archivo de AWS CloudShell .....	11
Paso 4: Sube un archivo a AWS CloudShell .....	12
Paso 5: Eliminar un archivo de AWS CloudShell .....	13
Paso 6: cree una copia de seguridad del directorio principal .....	13
Paso 7: reinicie una sesión del intérprete de comandos .....	15
Paso 8: elimine el directorio principal de una sesión de intérprete de comandos .....	16
Paso 9: edite el código de su archivo y ejecútelo usando la línea de comandos .....	17
Paso 10: Se utiliza AWS CLI para añadir el archivo como un objeto en un bucket de Amazon S3 .....	19
Temas relacionados .....	20
Tutoriales .....	21
Tutorial: copiar varios archivos .....	21
Carga y descarga de varios archivos mediante Amazon S3 .....	22
Cargue y descargue varios archivos mediante carpetas comprimidas .....	26
Tutorial: Creación de prefirados URLs .....	27
Requisitos previos .....	27
Paso 1: crear un rol de IAM para conceder acceso al bucket de Amazon S3 .....	27
Generar una URL prefirada .....	29

Tutorial: Creación de un contenedor de Docker en CloudShell e inserción de este en Amazon ECR .....	30
Requisitos previos .....	31
Procedimiento del tutorial .....	31
Limpieza .....	33
Tutorial: Implementación de una función Lambda mediante AWS CDK .....	34
Requisitos previos .....	34
Procedimiento del tutorial .....	34
Limpieza .....	37
AWS CloudShell Conceptos .....	38
Navegar por la interfaz AWS CloudShell .....	38
Trabajando en Regiones de AWS .....	40
Especifica tu valor predeterminado Región de AWS para AWS CLI .....	40
Uso de archivos y almacenamiento .....	42
Acceso CloudShell en la aplicación Console Mobile Application .....	42
Uso de Docker .....	43
Funciones de accesibilidad .....	44
Navegación por teclado en CloudShell .....	44
CloudShell funciones de accesibilidad del terminal .....	44
Elegir tamaños de fuente y temas de interfaz en CloudShell .....	44
Administre AWS los servicios .....	46
AWS CLI ejemplos de línea de comandos para AWS servicios seleccionados .....	46
DynamoDB .....	47
Amazon EC2 .....	47
Amazon Glacier .....	47
AWS CLI de Elastic Beanstalk .....	48
La CLI de Amazon ECS .....	48
AWS SAM CLI .....	49
Kiro CLI en CloudShell .....	50
Uso del comando de chat de Kiro en CloudShell .....	50
Uso del comando Kiro translate en CloudShell .....	50
Finalización del comando CLI en CloudShell .....	50
Sugerencias en línea de Kiro en CloudShell .....	51
Política basada en la identidad para Kiro CLI en CloudShell .....	51
Ejecutar un comando CloudShell desde las consolas de AWS servicio .....	52
Personalización AWS CloudShell .....	54

Dividir la pantalla de la línea de comandos en varias pestañas .....	54
Cambiar el tamaño de la fuente .....	55
Cambiar el tema de la interfaz .....	55
Uso de pegado seguro para texto de líneas múltiples .....	55
Utilización tmux para restaurar la sesión .....	56
.....	56
Uso AWS CloudShell en Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) .....	57
Restricciones operativas .....	57
Creación de un entorno CloudShell de VPC .....	58
Permisos de IAM necesarios para crear y usar entornos de CloudShell VPC .....	59
Política de IAM que otorga CloudShell acceso total, incluido el acceso a la VPC .....	60
Uso de claves de condición de IAM para entornos de VPC .....	63
Políticas de ejemplo con claves de condición para la configuración de la VPC .....	64
Seguridad .....	3
Protección de datos .....	69
Cifrado de datos .....	70
Gestión de identidad y acceso .....	70
Público .....	71
Autenticación con identidades .....	71
Administración del acceso con políticas .....	73
Cómo CloudShell funciona AWS con IAM .....	75
Identity-based ejemplos de políticas .....	80
Resolución de problemas .....	83
Administración AWS CloudShell acceso y uso con las políticas de IAM .....	85
Registro y supervisión .....	99
Supervisar la actividad con CloudTrail .....	99
AWS CloudShell en CloudTrail .....	100
Validación de conformidad .....	102
Resiliencia .....	108
Seguridad de la infraestructura .....	108
Prácticas recomendadas de seguridad .....	109
Preguntas frecuentes sobre seguridad .....	110
¿Qué AWS ¿Se utilizan procesos y tecnologías al iniciar CloudShell e iniciar una sesión provisional? .....	110
¿Es posible restringir el acceso a la red a CloudShell? .....	111
¿Puedo personalizar mi entorno? CloudShell .....	111

¿Dónde está mi \$ CASA directorio realmente almacenado en el Nube de AWS? .....	111
¿Es posible cifrar mi \$ CASA directorio? .....	111
¿Puedo ejecutar un análisis de virus en mi \$ CASA directorio? .....	112
¿Puedo restringir la entrada o salida de datos para mi? CloudShell .....	112
¿Puedo restringir el acceso root de un CloudShell usuario al contenedor? .....	112
AWS CloudShell entorno de cómputo .....	113
Recursos del entorno de computación .....	113
CloudShell requisitos de red .....	113
Software preinstalado .....	114
Intérpretes de comandos .....	115
AWS interfaces de línea de comandos (CLI) .....	115
Tiempos de ejecución y AWS SDKs: Node.js y Python 3 .....	119
Herramientas de desarrollo y utilidades de intérprete de comandos .....	122
Instalación en AWS CLI su directorio principal .....	131
Instalación de software de terceros en el entorno del intérprete de comandos .....	132
Modificar el intérprete de comandos con scripts .....	133
Migración de Amazon Linux 2 a Amazon Linux 2023 .....	134
AWS CloudShell Migración FAQs .....	135
Resolución de problemas .....	137
Solución de errores .....	137
Acceso denegado .....	138
Permisos insuficientes .....	138
No se puede acceder AWS CloudShell línea de comandos .....	138
No se puede hacer ping a las direcciones IP externas .....	139
Se han producido algunos problemas al preparar el terminal .....	139
Las teclas de flecha no funcionan correctamente en PowerShell .....	139
Los Web Sockets no compatibles provocan un error al iniciar las sesiones CloudShell .....	141
No se pudo importar el módulo <code>AWSPowerShell.NetCore</code> .....	142
Docker no se ejecuta cuando se usa AWS CloudShell .....	143
Docker se ha quedado sin espacio en disco .....	143
<code>docker push</code> está agotando el tiempo de espera y sigue intentándolo .....	143
No puedo acceder a los recursos de la VPC desde mi AWS CloudShell Entorno de VPC ....	144
El ENI utilizado por AWS CloudShell para mi entorno de VPC no está limpio .....	144
El usuario con <code>CreateEnvironment</code> permiso solo para entornos de VPC también tiene acceso al público AWS CloudShell entornos .....	145
Regiones compatibles .....	146


---

Service Quotas y restricciones .....	147
Almacenamiento persistente .....	147
Uso mensual .....	148
Intérprete de comandos simultáneos .....	148
Tamaño del comando .....	149
Sesiones del intérprete de comandos .....	149
Entornos de VPC .....	149
Acceso a la red y transferencia de datos .....	150
Restricciones en los archivos del sistema y en la recarga de páginas .....	150
Historial del documento .....	152
.....	clvi

# ¿Qué es AWS CloudShell?

AWS CloudShell es un shell preautenticado y basado en un navegador que se puede iniciar directamente desde la Consola de administración de AWS. Puede navegar CloudShell desde varias formas diferentes de la Consola de administración de AWS. Para obtener más información, consulte [Cómo empezar con AWS CloudShell](#)

Puede ejecutar comandos de línea de comandos con el shell que prefiera Bash, como PowerShell, o Z shell. Y puede hacerlo sin necesidad de descargar ni instalar herramientas de la línea de comandos.

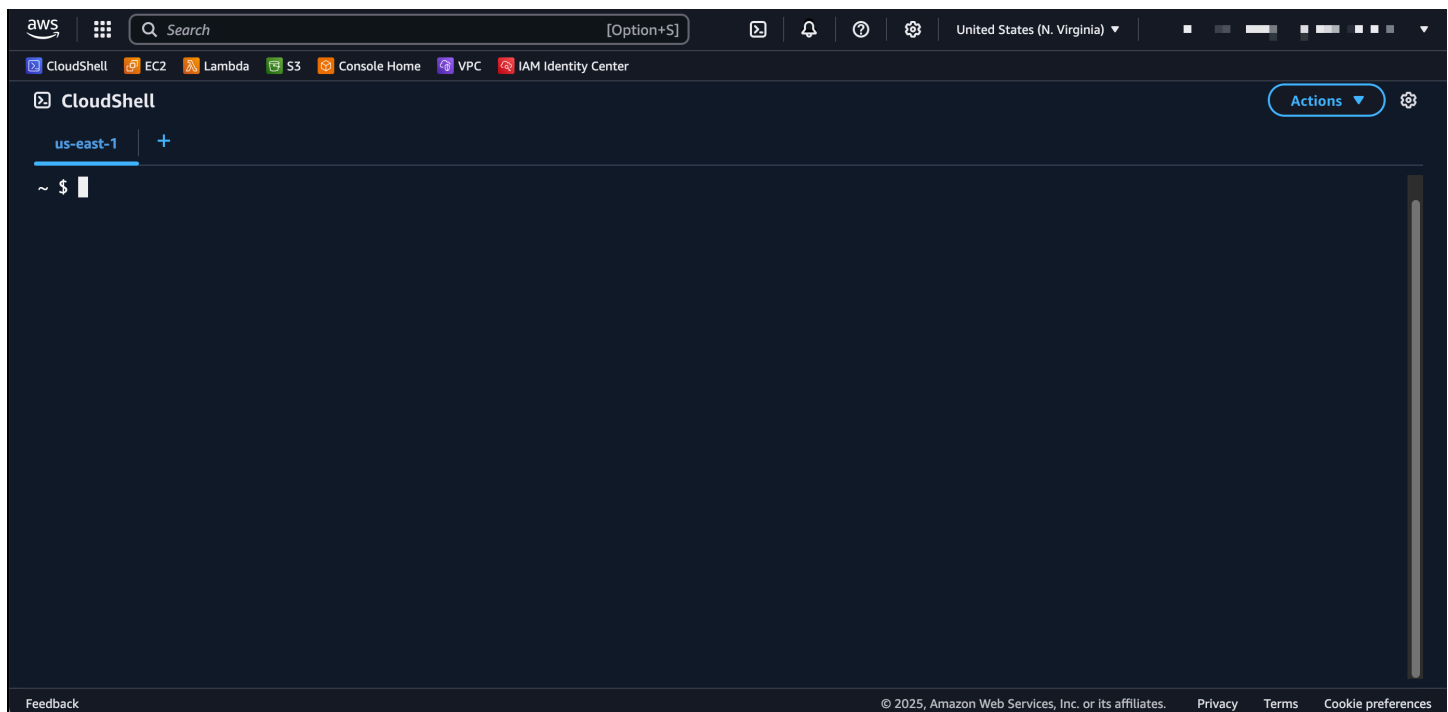

Cuando se lanza AWS CloudShell, se crea un [entorno informático](#) basado en Amazon Linux 2023. En este entorno, puede acceder a una [amplia gama de herramientas de desarrollo preinstaladas](#), opciones para [cargar](#) y [descargar archivos y al almacenamiento de archivos que persiste entre sesiones](#). Se puede utilizar CloudShell en las versiones más recientes de los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Apple Safari.

(Pruébalo ahora: [Empezar con AWS CloudShell](#))

## Características de AWS CloudShell

AWS CloudShell ofrece las siguientes características:

## AWS Command Line Interface

Puede iniciar AWS CloudShell desde Consola de administración de AWS. Las AWS credenciales que utilizó para iniciar sesión en la consola están disponibles automáticamente en una nueva sesión de shell. Como AWS CloudShell los usuarios están preautenticados, no es necesario configurar las credenciales al interactuar Servicios de AWS con la AWS CLI versión 2. Viene AWS CLI preinstalado en el entorno informático del shell.

Para obtener más información sobre cómo interactuar Servicios de AWS con la interfaz de línea de comandos, consulte [Administre AWS los servicios desde CLI en CloudShell](#).

## Intérprete de comandos y herramientas de desarrollo

Con el shell creado para AWS CloudShell las sesiones, puedes cambiar sin problemas entre los shell de línea de comandos que prefieras. Más específicamente, puedes cambiar entre Bash PowerShell, yZ shell. También tiene acceso a otras herramientas y utilidades pre instaladas. Se incluyen las siguientes: git, make, pip, sudo, tar, tmux, vim, wget y zip.

El entorno de intérprete de comandos está preconfigurado y es compatible con varios de los principales lenguajes de software, como Node.js y Python. Esto significa que, por ejemplo, puede ejecutar Node.js Python proyectos sin realizar primero las instalaciones en tiempo de ejecución. PowerShell los usuarios pueden usar el .NET Core motor de ejecución.

Para obtener más información, consulte [AWS CloudShell entorno informático: especificaciones y software](#).

## Almacenamiento persistente

Con AWS CloudShell, puedes utilizar hasta 1 GB de almacenamiento persistente en cada uno sin Región de AWS coste adicional. El almacenamiento persistente se encuentra en su directorio principal (\$HOME) y es privado para usted. A diferencia de los recursos efímeros del entorno que se reciclan al finalizar cada sesión del intérprete de comandos, los datos del directorio principal persisten entre las sesiones.

Para obtener más información acerca de la retención de datos en el almacenamiento persistente, consulte [Almacenamiento persistente](#).

**Note**

CloudShell Los entornos de VPC no tienen almacenamiento persistente. El directorio \$HOME se elimina cuando se agota el tiempo de espera del entorno de VPC (después de unos 20-30 minutos de inactividad), o bien cuando elimina o reinicia su entorno.

## CloudShell Entornos de VPC

AWS CloudShell La nube privada virtual (VPC) le permite crear un CloudShell entorno en su VPC. Para cada entorno de VPC, puede asignar una VPC, añadir una subred y asociar uno o más grupos de seguridad. AWS CloudShell hereda la configuración de red de la VPC y le permite AWS CloudShell utilizarla de forma segura dentro de la misma subred que otros recursos de la VPC.

## Seguridad

El AWS CloudShell entorno y sus usuarios están protegidos por funciones de seguridad específicas. Esto incluye funciones como la administración de permisos de IAM, las restricciones de sesión del intérprete de comandos y el pegado seguro para la entrada de texto.

### Gestión de permisos con IAM

Como administrador, puede conceder y denegar permisos a los AWS CloudShell usuarios mediante las políticas de IAM. También puede crear políticas que especifiquen las acciones concretas que los usuarios pueden realizar en el entorno del intérprete de comandos. Para obtener más información, consulte [Administración AWS CloudShell acceso y uso con las políticas de IAM](#).

### Administración de sesiones del intérprete de comandos

Las sesiones inactivas y de larga duración se detienen y reciclan automáticamente. Para obtener más información, consulte [Sesiones del intérprete de comandos](#).

### Pegado seguro para introducir texto

La opción de pegado seguro está habilitada de manera predeterminada. Esta característica de seguridad requiere que compruebe que el texto multilínea que desea pegar en el intérprete de comandos no contiene scripts maliciosos. Para obtener más información, consulte [Uso de pegado seguro para texto de líneas múltiples](#).

## Opciones de personalización

Puede personalizar su AWS CloudShell experiencia según sus preferencias exactas. Por ejemplo, puede cambiar el diseño de las pantallas (varias pestañas), los tamaños de los textos mostrados y alternar entre los temas de la interfaz claros y oscuros. Para obtener más información, consulte [Personalización de su AWS CloudShell experiencia](#).

También puede ampliar su entorno de intérprete de comandos si [instala su propio software](#) y [modifica el intérprete de comandos con scripts](#).

## Restauración de sesión

La función de restauración de sesiones restaura las sesiones que estaba ejecutando en una o varias pestañas del navegador del CloudShell terminal. Si actualiza o vuelve a abrir las pestañas del navegador cerradas recientemente, esta funcionalidad reanuda la sesión hasta que el intérprete de comandos se detenga debido a una sesión inactiva. Para seguir utilizando la CloudShell sesión, pulse cualquier tecla de la ventana del terminal. Para obtener más información sobre las sesiones de intérprete de comandos, consulte [Sesiones de intérprete de comandos](#).

La restauración de sesiones también restaura la última salida del terminal y los procesos en ejecución en cada pestaña de terminal.

### Note

La restauración de sesiones no está disponible en las aplicaciones móviles.

## Precios para AWS CloudShell

AWS CloudShell es uno Servicio de AWS que está disponible sin cargo adicional. Sin embargo, pagas por otros AWS recursos con los que trabajas AWS CloudShell. Además, también se aplican [las tarifas de transferencia de datos estándar](#). Para más información, consulte [Precios de AWS CloudShell](#).

Para obtener más información, consulte [Cuotas y restricciones de servicio para AWS CloudShell](#).

## AWS CloudShell Temas clave

- [Empezar con AWS CloudShell](#)

- [AWS CloudShell Conceptos](#)
- [Administre AWS los servicios desde CLI en CloudShell](#)
- [Personalización de su AWS CloudShell experiencia](#)
- [AWS CloudShell entorno informático: especificaciones y software](#)

# Empezar con AWS CloudShell

En este tutorial introductorio se muestra cómo iniciar AWS CloudShell y realizar tareas clave mediante la interfaz de línea de comandos del shell.

En primer lugar, debe iniciar sesión en Consola de administración de AWS y seleccionar una Región de AWS. Luego, abre CloudShell una nueva ventana del navegador y un tipo de shell con el que trabajar.

A continuación, crea una nueva carpeta en su directorio principal y carga un archivo en ella desde su máquina local. Trabaja en ese archivo con un editor preinstalado antes de ejecutarlo como un programa desde la línea de comandos. Por último, debe AWS CLI ejecutar comandos para crear un bucket de Amazon S3 y añadir su archivo como objeto al bucket.

## Requisitos previos

### Permisos de IAM

Puede obtener permisos AWS CloudShell adjuntando la siguiente política AWS administrada a su identidad de IAM (por ejemplo, un usuario, un rol o un grupo):

- `AWSCloudShellFullAccess`: Proporciona a los usuarios acceso completo a sus funciones AWS CloudShell y a sus funciones.

En este tutorial, también interactúa con Servicios de AWS. Más específicamente, se interactúa con Amazon S3 creando un bucket de S3 y añadiendo un objeto a ese bucket. Su identidad de IAM requiere una política que conceda, como mínimo, los permisos `s3:CreateBucket` y `s3:PutObject`.

Para obtener más información, consulte [Acciones de Amazon S3](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

### Archivo de ejercicios

Este ejercicio también implica cargar y editar un archivo que, a continuación, se ejecuta como un programa desde la interfaz de la línea de comandos. Abra un editor de texto en su equipo local y agregue el siguiente fragmento de código.

```
import sys
```

```
x=int(sys.argv[1])
y=int(sys.argv[2])
sum=x+y
print("The sum is",sum)
```

Guarde el archivo con el nombre `add_prog.py`.

## Contenido

- [Paso 1: Inicia sesión en Consola de administración de AWS](#)
- [Paso 2: selecciona una región, AWS CloudShell lánzala y elige un proyectil](#)
- [Paso 3: Descarga un archivo de AWS CloudShell](#)
- [Paso 4: Sube un archivo a AWS CloudShell](#)
- [Paso 5: Eliminar un archivo de AWS CloudShell](#)
- [Paso 6: cree una copia de seguridad del directorio principal](#)
- [Paso 7: reinicie una sesión del intérprete de comandos](#)
- [Paso 8: elimine el directorio principal de una sesión de intérprete de comandos](#)
- [Paso 9: edite el código de tu archivo y ejecutarlo desde la línea de comandos](#)
- [Paso 10: Se utiliza AWS CLI para añadir el archivo como un objeto en un bucket de Amazon S3](#)

## Paso 1: inicie sesión en Consola de administración de AWS

Este paso implica introducir su información de usuario de IAM para acceder al Consola de administración de AWS. Si ya está en la consola, vaya al [paso 2](#).

- Puede acceder a ella Consola de administración de AWS mediante la URL de inicio de sesión de un usuario de IAM o accediendo a la página de inicio de sesión principal.

### IAM user sign-in URL

- Abra un navegador y escriba la siguiente URL de inicio de sesión. Sustituya `account_alias_or_id` por el alias o el ID de cuenta que haya proporcionado el administrador.

```
https://account_alias_or_id.signin.aws.amazon.com/console/
```

- Introduzca sus credenciales de inicio de sesión de IAM y seleccione Iniciar sesión.

### Main sign-in page

- Abra <https://aws.amazon.com/console/>.
- Si no ha iniciado sesión anteriormente en este navegador, aparecerá la página principal de inicio de sesión. Elija usuario de IAM, introduzca el alias de cuenta o el ID de cuenta y elija Siguiente.
- Si ha iniciado sesión anteriormente como usuario de IAM. Es posible que el navegador recuerde el alias o el ID de la cuenta de Cuenta de AWS. En ese caso, introduzca sus credenciales de inicio de sesión de IAM y seleccione Registrarse.

#### Note

También puede iniciar sesión como [usuario raíz](#). Esta identidad tiene acceso completo a todos los recursos Servicios de AWS de la cuenta. Se recomienda encarecidamente no utilizar el usuario raíz para las tareas cotidianas, ni siquiera para las tareas administrativas. En lugar de ello, es mejor ceñirse a la práctica recomendada de utilizar el usuario final exclusivamente para crear al primer usuario de IAM.

## Paso 2: selecciona una región, AWS CloudShell lánzala y elige un caparazón

En este paso, lo ejecutas CloudShell desde la interfaz de la consola, eliges una disponible Región de AWS y cambias a la consola que prefieras Bash, como PowerShell, o Z shell.

1. Para elegir una región en la Región de AWS que trabajar, ve al menú Selecciona una región y selecciona una [AWS región compatible en la](#) que trabajar. (Las regiones disponibles aparecen resaltadas).

#### Important

Si cambia de región, la interfaz se actualiza y el nombre de la Región de AWS seleccionada aparece sobre el texto de la línea de comandos. Todos los archivos que

añada al almacenamiento persistente solo estarán disponibles en esta misma Región de AWS. Si cambia de región, podrá acceder a diferentes archivos y almacenamiento.

### Important

Si no CloudShell está disponible en la región seleccionada al iniciar CloudShell la Console Toolbar consola en la parte inferior izquierda de la consola, la región predeterminada se establece en la región más cercana a la región seleccionada. Puede ejecutar el comando que proporciona permisos para administrar los recursos en una región diferente a la región predeterminada. Para obtener más información, consulta [Trabajar en Regiones de AWS](#).

### Example


### Ejemplo

Si eliges Europa (España) eu-south-2 pero no CloudShell está disponible en Europa (España)eu-south-2, la región predeterminada se establece en Europa (Irlanda)eu-west-1), que es la más cercana a Europa (Españaeu-south-2).

Utilizará las cuotas de servicio de la región predeterminada, Europa (Irlanda)eu-west-1), y se restablecerá la CloudShell misma sesión en todas las regiones. Es posible que se cambie la región predeterminada y se le notificará en la ventana CloudShell del navegador.

2. Desde el Consola de administración de AWS, puede iniciar CloudShell seleccionando una de las siguientes opciones:
  1. En la barra de navegación, elija el icono CloudShell.
  2. En el cuadro de búsqueda, escribe «CloudShell» y, a continuación, selecciona CloudShell.
  3. En el widget Visitados recientemente, selecciona CloudShell.
  4. Elige CloudShellenConsole Toolbar, en la parte inferior izquierda de la consola.
    - Puedes ajustar la altura de la CloudShell sesión arrastrándola=.
    - Puede cambiar la CloudShell sesión a pantalla completa haciendo clic en Abrir en una nueva pestaña del navegador.

Cuando aparece el símbolo del sistema, el shell está listo para la interacción.

 Note


Si encuentra problemas que le impiden iniciar o interactuar correctamente con ellos AWS CloudShell, busque información para identificarlos y solucionarlos [Resolución de problemas AWS CloudShell](#).

3. Para elegir un intérprete de comandos preinstalado con el que trabajar, introduzca uno de los siguientes nombres de programas en el símbolo del sistema.

### Bash

```
bash
```

Si cambia a Bash, el símbolo de la línea de comandos se actualizará a \$.

 Note

Bashes el shell predeterminado que se ejecuta cuando lo lanzas AWS CloudShell.

### PowerShell

```
pwsh
```

Si cambias a PowerShell, el símbolo de la línea de comandos se actualizará a PS>.

### Z shell

```
zsh
```

Si cambia a Z shell, el símbolo de la línea de comandos se actualizará a %.

Para obtener información sobre las versiones preinstaladas en su entorno de shell, consulte la [tabla de shells](#) en la sección de [entornos de CloudShell cómputo de AWS](#).

## Paso 3: Descargue un archivo de AWS CloudShell

### Note

Esta opción no está disponible para los entornos de VPC.

En este paso, se detalla el proceso de descarga de un archivo.

1. Para descargar un archivo, ve a Acciones y selecciona Descargar archivo en el menú.

Aparece el cuadro de diálogo Descargar archivo.

2. En el cuadro de diálogo Descargar archivo, introduzca la ruta del archivo que se va a descargar.

### Note

Puede utilizar rutas absolutas o relativas al especificar un archivo para su descarga. Con nombres de ruta relativos, `/home/cloudshell-user/` se añade automáticamente al inicio de forma predeterminada. Por lo tanto, para descargar un archivo llamado "mydownload-file", las dos rutas siguientes son válidas:

- Ruta absoluta: `/home/cloudshell-user/subfolder/mydownloadfile.txt`
- Ruta relativa: `subfolder/mydownloadfile.txt`

3. Elija Descargar.

Si la ruta del archivo es correcta, aparece un cuadro de diálogo. Puede utilizar este cuadro de diálogo para abrir el archivo con la aplicación por defecto. O puede guardar el archivo en una carpeta de su equipo local.

### Note

La opción de descarga no está disponible cuando se inicia CloudShell en Console Toolbar. Puedes descargar un archivo desde la CloudShell consola o mediante el navegador web Chrome.

## Paso 4: Sube un archivo a AWS CloudShell

### Note

Esta opción no está disponible para los entornos de VPC.

En este paso se describe cómo cargar un archivo y, a continuación, moverlo a un nuevo directorio del directorio principal.

1. Para comprobar su directorio de trabajo actual, introduzca el siguiente comando en la línea de comandos:

```
pwd
```

Al pulsar Intro, el intérprete de comandos devuelve su directorio de trabajo actual (por ejemplo, /home/cloudshell-user).

2. Para subir un archivo a este directorio, vaya a Acciones y seleccione Cargar archivo en el menú.

Aparece el cuadro de diálogo Cargar archivo.

3. Elija Browse (Examinar).
4. En el cuadro de diálogo de Carga de archivos de su sistema, seleccione el archivo de texto que creó para este tutorial (add\_prog.py) y elija Abrir.
5. En el cuadro de diálogo Añadir archivos, seleccione Cargar.

Una barra de progreso registra la carga. Si la carga se ha realizado correctamente, un mensaje confirmará que add\_prog.py se ha añadido a la raíz de su directorio principal.

6. Para crear un directorio para el archivo, introduzca el comando make directories: mkdir mysub\_dir.
7. Para mover el archivo cargado de la raíz de su directorio principal al nuevo directorio, use el comando mv:

```
mv add_prog.py mysub_dir.
```

8. Para cambiar el directorio de trabajo al nuevo directorio, introduzca cd mysub\_dir.

La línea de comandos se actualiza para indicar que ha cambiado el directorio de trabajo.

9. Para ver el contenido del directorio actual, mysub\_dir, introduzca el comando ls.

Se muestra el contenido del directorio de trabajo. Esto incluye el archivo que acaba de cargar.

## Paso 5: Eliminar un archivo de AWS CloudShell

En este paso se describe cómo eliminar un archivo de AWS CloudShell.

1. Para eliminar un archivo de AWS CloudShell, utilice comandos de shell estándar, como `rm` (eliminar).

```
rm my-file-for-removal
```

2. Para eliminar varios archivos que cumplan los criterios especificados, ejecute el comando `find`.

En el siguiente ejemplo, se eliminan todos los archivos que incluyen el sufijo “.pdf” en sus nombres.

```
find -type f -name '*.pdf' -delete
```

### Note

Supongamos que deja de usarlo AWS CloudShell en un lugar específico Región de AWS. Luego, los datos que se encuentran en el almacenamiento persistente de esa región se eliminan automáticamente después de un período específico. Para obtener más información, consulte [Almacenamiento persistente](#).

## Paso 6: cree una copia de seguridad del directorio principal

En este paso se describe cómo crear una copia de seguridad del directorio principal.

1. Crear una copia de seguridad

Cree una carpeta temporal fuera del directorio principal.

```
HOME_BACKUP_DIR=$(mktemp --directory)
```

Puede utilizar uno de las siguientes opciones para crear una política de copia de seguridad:

a. Cree un archivo de respaldo con tar

Para crear un archivo de copia de seguridad mediante tar, escriba el siguiente comando:

```
tar \
  --create \
  --gzip \
  --verbose \
  --file=${HOME_BACKUP_DIR}/home.tar.gz \
  [--exclude ${HOME}/.cache] \ // Optional
  ${HOME}/
echo "Home directory backed up to this file: ${HOME_BACKUP_DIR}/home.tar.gz"
```

b. Cree un archivo de respaldo mediante zip

Para crear un archivo de copia de seguridad mediante zip, escriba el siguiente comando:

```
zip \
  --recurse-paths \
  ${HOME_BACKUP_DIR}/home.zip \
  ${HOME} \
  [--exclude ${HOME}/.cache/\*] // Optional
echo "Home directory backed up to this file: ${HOME_BACKUP_DIR}/home.zip"
```

2. Transfiera el archivo de respaldo al exterior CloudShell

Puede utilizar una de las siguientes opciones para transferir el archivo de copia de seguridad al exterior CloudShell:

a. Descargue el archivo de copia de seguridad en su máquina local

Puede descargar el archivo creado en el paso anterior. Para obtener más información sobre cómo descargar un archivo desde CloudShell, consulte [Descargar un archivo desde AWS CloudShell](#).

En el cuadro de diálogo de descarga del archivo, introduzca la ruta del archivo que se va a descargar (por ejemplo, /tmp/tmp.iA99tD9L98/home.tar.gz).


b. Transfiera el archivo de copia de seguridad a S3

Escriba el siguiente comando para generar el bucket:

```
aws s3 mb s3://${BUCKET_NAME}
```

Utilice la CLI de AWS para copiar el archivo en el bucket de S3:

```
aws s3 cp ${HOME_BACKUP_DIR}/home.tar.gz s3://${BUCKET_NAME}
```

 Note

Es posible que se apliquen cargos por transferencia de datos.


### 3. Copia de seguridad directamente en un bucket de S3

Para realizar una copia de seguridad directamente en un bucket de S3, escriba el siguiente comando:

```
aws s3 cp \  
  ${HOME}/ \  
  s3://${BUCKET_NAME} \  
  --recursive \  
  [--exclude .cache/\*] // Optional
```

## Paso 7: reinicie una sesión del intérprete de comandos

En este paso se describe cómo reiniciar una sesión del intérprete de comandos.

 Note

Como medida de seguridad, si no interactúa con el intérprete de comandos mediante el teclado o el puntero durante un período prolongado, la sesión se detiene automáticamente. Las sesiones de larga duración también se detienen automáticamente. Para obtener más información, consulte [Sesiones del intérprete de comandos](#).

### 1. Para reiniciar una sesión del intérprete de comandos, seleccione Acciones, Reiniciar.

Se le notificará que al reiniciar se detendrán todas AWS CloudShell las sesiones activas en la sesión actual. Región de AWS

## 2. Para confirmar, seleccione Reiniciar.

Una interfaz muestra un mensaje que indica que el entorno CloudShell informático se está deteniendo. Cuando el entorno se haya detenido y reiniciado, puede empezar a trabajar con la línea de comandos en una nueva sesión.

### Note

En algunos casos, es posible que el entorno tarde unos minutos en reiniciarse.

## Paso 8: elimine el directorio principal de una sesión de intérprete de comandos

En este paso se describe cómo eliminar una sesión del intérprete de comandos.

### Note

Esta opción no está disponible para los entornos de VPC. Al reiniciar un entorno de VPC, se elimina su directorio principal.

### Warning


Eliminar el directorio principal es una acción irreversible en la que todos los datos almacenados en el directorio principal se eliminan de forma permanente. Sin embargo, es posible que desee considerar esta opción en las siguientes situaciones:

- Modificó un archivo de forma incorrecta y no puede acceder al entorno AWS CloudShell informático. Al eliminar el directorio principal, AWS CloudShell se restablece su configuración predeterminada.
- Quieres eliminar todos tus datos de AWS CloudShell forma inmediata. Si dejas de usarlo AWS CloudShell en una AWS región, el almacenamiento persistente se [eliminará automáticamente al final del período de retención](#), a menos que AWS CloudShell vuelvas a iniciarlo en esa región.

Si necesita un almacenamiento prolongado para sus archivos, considere la posibilidad de utilizar un servicio como Amazon S3.

1. Para eliminar una sesión del intérprete de comandos, elija Acciones, Eliminar.

Se le notificará que, al eliminar el AWS CloudShell directorio principal, se eliminarán todos los datos almacenados actualmente en su AWS CloudShell entorno.

 Note

Esta acción no se puede deshacer.

2. Para confirmar la eliminación, escriba el nombre de la ubicación en el campo de entrada de texto y elija Eliminar.

AWS CloudShell detiene todas las sesiones activas en la Región de AWS actual. Puede crear un entorno nuevo o configurar un entorno de CloudShell VPC.

3. Para crear un nuevo entorno, elija Abrir una pestaña.
4. Para crear un entorno de CloudShell VPC, elija Crear un entorno de VPC.

Salir manualmente de las sesiones del intérprete de comandos

Con la línea de comandos, puede salir de una sesión de intérprete de comandos y cerrar sesión mediante el comando `exit`. A continuación, puede pulsar cualquier tecla para volver a conectarse y seguir utilizando AWS CloudShell.

## Paso 9: edite el código de su archivo y ejecútelo usando la línea de comandos

En este paso se muestra cómo utilizar el editor Vim preinstalado para trabajar con un archivo. A continuación, ejecute el archivo como un programa desde la línea de comandos.

1. Para editar el archivo que cargó en el paso anterior, introduzca el siguiente comando:

```
vim add_prog.py
```

La interfaz del intérprete de comandos se actualiza para mostrar el editor Vim.

2. Para editar el archivo en Vim, pulse la tecla I. Ahora edite el contenido para que el programa sume tres números en lugar de dos.

```
import sys
x=int(sys.argv[1])
y=int(sys.argv[2])
z=int(sys.argv[3])
sum=x+y+z
print("The sum is",sum)
```

#### Note

Si pega el texto en el editor y tiene habilitada la [característica de pegado seguro](#), aparecerá una advertencia. El texto de líneas múltiples que se copia puede contener scripts maliciosos. Con la característica de pegado seguro, puede verificar el texto completo antes de pegarlo. Si está seguro de que el texto es seguro, elija Pegar.

3. Tras editar el programa, pulse Esc para entrar en el modo de comando Vim. A continuación, introduzca el comando :wq para guardar el archivo y salir del editor.

#### Note

Si es nuevo en el modo de comandos Vim, puede que al principio le resulte difícil cambiar entre el modo de comando y el modo de inserción. El modo de comando se utiliza al guardar archivos y salir de la aplicación. El modo de inserción se utiliza al insertar texto nuevo. Para entrar en el modo de inserción, pulse I, para entrar en el modo de comando, pulse Esc. Para obtener más información Vim y otras herramientas disponibles en AWS CloudShell, consulte. [Herramientas de desarrollo y utilidades de intérprete de comandos](#)

4. En la interfaz de la línea de comandos principal, ejecute el siguiente programa y especifique tres números para la entrada. La sintaxis es la siguiente.

```
python3 add_prog.py 4 5 6
```

La línea de comandos muestra el resultado del programa: The sum is 15.

## Paso 10: Se utiliza AWS CLI para añadir el archivo como un objeto en un bucket de Amazon S3

En este paso, crea un depósito de Amazon S3 y, a continuación, utiliza el PutObject método para añadir el archivo de código como un objeto en ese depósito.

### Note

En este tutorial se muestra cómo puede usarlo AWS CLI AWS CloudShell para interactuar con otros servicios de AWS. Al usar este método, no necesita descargar o instalar recursos adicionales. Además, dado que ya está autenticado en el intérprete de comandos, no tiene que configurar las credenciales antes de realizar llamadas.

1. Para crear un bucket en un segmento específico Región de AWS, introduzca el siguiente comando:

```
aws s3api create-bucket --bucket insert-unique-bucket-name-here --region us-east-1
```

### Note

Si va a crear un depósito fuera de la región us-east-1, añada create-bucket-configuration con el parámetro LocationConstraint para especificar la región. A continuación, se muestra un ejemplo sintaxis .

```
$ aws s3api create-bucket --bucket my-bucket --region eu-west-1 --create-bucket-configuration LocationConstraint=eu-west-1
```

Si la llamada se realiza correctamente, la línea de comandos muestra una respuesta del servicio similar a la siguiente salida.

```
{
  "Location": "/insert-unique-bucket-name-here"
}
```

**Note**

Si no sigue [las reglas para asignar nombres a los depósitos](#), aparece el siguiente error: Se ha producido un error (InvalidBucketName) al llamar a la CreateBucket operación: el depósito especificado no es válido.

2. Para cargar un archivo y añadirlo como un objeto al bucket que acabas de crear, llama al método PutObject.

```
aws s3api put-object --bucket insert-unique-bucket-name-here --key add_prog --body  
add_prog.py
```

Después de cargar el objeto en el bucket de Amazon S3, la línea de comandos muestra una respuesta del servicio similar a la siguiente salida:

```
{"ETag": "\"ab123c1:w:wad4a567d8bfd9a1234ebee56\""}
```

ETag es el hash del objeto que se almacenó. Puede usar este hash para [comprobar la integridad del objeto cargado en Amazon S3](#).

## Temas relacionados

- [Administre AWS los servicios desde CLI en CloudShell](#)
- [Copiar varios archivos entre su máquina local y CloudShell](#)
- [AWS CloudShell Conceptos](#)
- [Personalización de su AWS CloudShell experiencia](#)

# AWS CloudShellTutoriales de

En los siguientes tutoriales se muestra cómo experimentar y probar distintas funcionalidades e integraciones al usar AWS CloudShell.

Información general del tutorial	Más información
Copia de varios archivos	<a href="#">the section called “Tutorial: copiar varios archivos”</a>
Creación de URL prefirmadas	<a href="#">???</a>
Creación de un contenedor de Docker en AWS CloudShell e inserción de este en Amazon ECR	<a href="#">???</a>
Implementación de una función de Lambda mediante AWS CDK	<a href="#">???</a>

## Copiar varios archivos entre su máquina local y CloudShell

Este tutorial muestra cómo copiar varios archivos entre su máquina local y CloudShell.

Con la interfaz de AWS CloudShell , puede cargar o descargar un solo archivo entre la máquina local y el entorno del intérprete de comandos a la vez. Para copiar varios archivos entre CloudShell y su máquina local al mismo tiempo, utilice una de las siguientes opciones:

- Amazon S3: utilice buckets S3 como intermediario al copiar archivos entre su máquina local y CloudShell
- Archivos zip: comprima varios archivos en una sola carpeta comprimida que se pueda cargar o descargar mediante la interfaz. CloudShell

**Note**

Como CloudShell no permite el tráfico entrante de Internet, actualmente no es posible utilizar comandos como `rsync` para copiar varios archivos entre máquinas locales y el entorno CloudShell informático.

## Carga y descarga de varios archivos mediante Amazon S3

En este paso se describe cómo cargar y descargar varios archivos mediante Amazon S3.

### Requisitos previos

Para trabajar con buckets y objetos, necesita una política de IAM que conceda permisos para realizar las siguientes acciones de la API de Amazon S3:

- `s3:CreateBucket`
- `s3:PutObject`
- `s3:GetObject`
- `s3:ListBucket`

Para obtener una lista completa de las acciones de Amazon S3, consulte [Acciones](#) en la Referencia de la API de Amazon Simple Storage Service.

### Cargue varios archivos AWS CloudShell con Amazon S3

En este paso se describe cómo cargar varios archivos mediante Amazon S3.

1. En AWS CloudShell, cree un bucket de S3 ejecutando el siguiente `s3` comando:

```
aws s3api create-bucket --bucket your-bucket-name --region us-east-1
```

Si la llamada se realiza correctamente, la línea de comandos muestra una respuesta del servicio S3:

```
{
  "Location": "/your-bucket-name"
}
```

2. Cargue los archivos en un directorio desde el equipo local al bucket. Elija una de las siguientes opciones para cargar archivos:
  - Consola de administración de AWS: Se utiliza drag-and-drop para cargar archivos y carpetas a un depósito.
  - AWS CLI: con la versión de la herramienta instalada en su máquina local, utilice la línea de comandos para cargar archivos y carpetas al bucket.

### Using the console

- Abra la consola de Amazon S3 en <https://s3.console.aws.amazon.com/s3/>.

(Si la estás usando AWS CloudShell, ya deberías haber iniciado sesión en la consola).

- En el panel de navegación izquierdo, elija Buckets, y después, elija el nombre del bucket en el que desea cargar sus carpetas o archivos. También puedes crear un depósito de tu elección seleccionando Crear bucket.
- Para seleccionar un archivo en la carpeta, seleccione el archivo que desea cargar y elija Cargar. Después, arrastre y suelte los archivos y carpetas seleccionados en la ventana de la consola que indica los objetos en el bucket de destino, o seleccione Agregar archivos o Agregar carpetas.

Los archivos seleccionados aparecen en la página Upload (Cargar).

- Seleccione las casillas de verificación para indicar los archivos que se van a añadir.
- Para añadir los archivos seleccionados al bucket, seleccione Cargar.

#### Note

Para obtener información sobre todas las opciones de configuración al utilizar la consola, consulte [¿Cómo puedo cargar archivos y carpetas en un bucket de S3?](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

## Using AWS CLI

### Note

Para utilizar esta opción, debe tener la AWS CLI herramienta instalada en su máquina local y configurar sus credenciales para las llamadas a AWS los servicios. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de AWS Command Line Interface](#).

- Inicie la AWS CLI herramienta y ejecute el siguiente `aws s3` comando para sincronizar el depósito especificado con el contenido del directorio actual de su máquina local:

```
aws s3 sync folder-path s3://your-bucket-name
```

Si la sincronización se realiza correctamente, se muestran los mensajes de carga para cada objeto añadido al bucket.

3. Vuelva a la línea de CloudShell comandos e introduzca el siguiente comando para sincronizar el directorio del entorno de shell con el contenido del bucket de S3:

```
aws s3 sync s3://your-bucket-name folder-path
```

### Note

También puede añadir `--exclude "<value>"` y parámetros `--include "<value>"` al comando `sync` para realizar una concordancia de patrones para excluir o incluir un archivo u objeto concreto.

Para obtener más información, consulte [Uso de los filtros de exclusión e inclusión](#) en la referencia de comandos de la AWS CLI .

Si la sincronización se realiza correctamente, se muestran mensajes de descarga para cada archivo descargado del bucket al directorio.

**Note**

Con el comando `sync`, solo los archivos nuevos y actualizados se copian recursivamente del directorio de origen al de destino.

## Descargar varios archivos AWS CloudShell mediante Amazon S3

En este paso se describe cómo descargar varios archivos mediante Amazon S3.

1. Mediante la línea de AWS CloudShell comandos, introduzca el siguiente `aws s3` comando para sincronizar un bucket de S3 con el contenido del directorio actual en el entorno del shell:

```
aws s3 sync folder-path s3://your-bucket-name
```

**Note**

También puede añadir `--exclude "<value>"` y parámetros `--include "<value>"` al comando `sync` para realizar una concordancia de patrones para excluir o incluir un archivo u objeto concreto.

Para obtener más información, consulte [Uso de los filtros de exclusión e inclusión](#) en la referencia de comandos de la AWS CLI .

Si la sincronización se realiza correctamente, se muestran los mensajes de carga para cada objeto añadido al bucket.

2. Descargue el contenido del bucket a su equipo local. Como la consola Amazon S3 no admite la descarga de varios objetos, debe utilizar la AWS CLI que está instalada en su máquina local.

Desde la línea de comandos de la AWS CLI herramienta, ejecute el siguiente comando:

```
aws s3 sync s3://your-bucket-name folder-path
```

Si la sincronización se realiza correctamente, la línea de comandos muestra un mensaje de descarga para cada archivo actualizado o agregado en el directorio de destino.

**Note**

Para esta opción, debe tener la AWS CLI herramienta instalada en su máquina local y configurar sus credenciales para las llamadas a AWS los servicios. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de AWS Command Line Interface](#).

## Cargue y descargue varios archivos mediante carpetas comprimidas

En este paso se describe cómo cargar y descargar varios archivos mediante carpetas comprimidas.

Con las zip/unzip utilidades, puede comprimir varios archivos en un archivo que se puede tratar como un solo archivo. Las utilidades vienen preinstaladas en el entorno CloudShell informático.

Para obtener más información sobre las herramientas de pre-instalación, consulte [Herramientas de desarrollo y utilidades de intérprete de comandos](#).

### Cargue varios archivos a AWS CloudShell través de carpetas comprimidas

Este paso describe cómo cargar varios archivos mediante carpetas comprimidas.

1. En su máquina local, añada los archivos que desee cargar a una carpeta comprimida.
2. Abra CloudShell, a continuación, selecciona Acciones y Cargar archivo.
3. En el cuadro de diálogo Cargar archivo, elija Seleccionar archivo y, a continuación, elija la carpeta comprimida que acaba de crear.
4. En el cuadro de diálogo Cargar archivo, elija Cargar para añadir el archivo seleccionado al entorno del intérprete de comandos.
5. En la línea de CloudShell comandos, ejecute el siguiente comando para descomprimir el contenido del archivo zip en un directorio específico:

```
unzip zipped-files.zip -d my-unzipped-folder
```

### Descarga varios archivos desde carpetas AWS CloudShell comprimidas

En este paso se describe cómo descargar varios archivos mediante carpetas comprimidas.

1. En la línea de CloudShell comandos, ejecute el siguiente comando para añadir todos los archivos del directorio actual a una carpeta comprimida:

```
zip -r zipped-archive.zip *
```

2. Elija Acciones, Descargar archivo.
3. En el cuadro de diálogo Descargar archivo, introduzca la ruta de la carpeta comprimida (por ejemplo, /home/cloudshell-user/zip-folder/zipped-archive.zip) y, a continuación, seleccione Descargar.

Si la ruta es correcta, un cuadro de diálogo del navegador ofrece la opción de abrir la carpeta comprimida o guardarla en el equipo local.

4. En su máquina local, ahora puede descomprimir el contenido de la carpeta comprimida descargada.

## Creación de una URL prefirmada para objetos de Amazon S3 mediante CloudShell

En este tutorial, se muestra cómo crear una URL prefirmada para compartir un objeto de Amazon S3 con otros. Como los propietarios de los objetos especifican sus propias credenciales de seguridad al compartir, cualquier persona que reciba la URL prefirmada puede acceder al objeto durante un tiempo limitado.

### Requisitos previos

- Un usuario de IAM con los permisos de acceso proporcionados por la `AWSCloudShellFullAccess` política.
- Para conocer los permisos de IAM necesarios para crear una URL prefirmada, consulte [Compartir un objeto con otros](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

### Paso 1: crear un rol de IAM para conceder acceso al bucket de Amazon S3

Este paso describe cómo crear un rol de IAM para conceder acceso a un bucket de Amazon S3.

1. Para obtener los detalles de IAM que se puedan compartir, llame al comando `get-caller-identity` desde AWS CloudShell.

```
aws sts get-caller-identity
```

Si la llamada se realiza correctamente, la línea de comandos muestra una respuesta similar a la siguiente:

```
{
  "Account": "123456789012",
  "UserId": "AROAXX0ZUU0TTWDCVIDZ2:redirect_session",
  "Arn": "arn:aws:sts::531421766567:assumed-role/Feder08/redirect_session"
}
```

2. Tome la información de usuario que obtuvo en el paso anterior y agréguela a una plantilla de CloudFormation . Esta plantilla crea un rol de IAM. Este rol otorga a su colaborador los permisos con los privilegios mínimos para los recursos compartidos.

```
Resources:
  CollaboratorRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Effect: Allow
            Principal:
              AWS: "arn:aws:iam::531421766567:role/Feder08"
            Action: "sts:AssumeRole"
        Description: Role used by my collaborators
      MaxSessionDuration: 7200
  CollaboratorPolicy:
    Type: AWS::IAM::Policy
    Properties:
      PolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          - Effect: Allow
            Action:
              - 's3:*'
            Resource: 'arn:aws:s3:::<YOUR_BUCKET_FOR_FILE_TRANSFER>'
            Condition:
              StringEquals:
                s3:prefix:
```

```
        - "myfolder/*"
    PolicyName: S3ReadSpecificFolder
    Roles:
      - !Ref CollaboratorRole
Outputs:
  CollaboratorRoleArn:
    Description: Arn for the Collaborator's Role
    Value: !GetAtt CollaboratorRole.Arn
```

3. Guarde la CloudFormation plantilla en un archivo que lleve su nombre `template.yaml`.
4. Use la plantilla para implementar la pila y crear el rol de IAM mediante una llamada al comando `deploy`.

```
aws cloudformation deploy --template-file ./template.yaml --stack-name
  CollaboratorRole --capabilities CAPABILITY_IAM
```

## Generar una URL prefirmada

En este paso se describe cómo generar la URL prefirmada.

1. Con el editor incluido AWS CloudShell, añada el siguiente código. Este código crea una URL que facilita a los usuarios federados acceso directo a la Consola de administración de AWS.

```
import urllib, json, sys
import requests
import boto3
import os

def main():
    sts_client = boto3.client('sts')
    assume_role_response = sts_client.assume_role(
        RoleArn=os.environ.get(ROLE_ARN),
        RoleSessionName="collaborator-session"
    )
    credentials = assume_role_response['Credentials']
    url_credentials = {}
    url_credentials['sessionId'] = credentials.get('AccessKeyId')
    url_credentials['sessionKey'] = credentials.get('SecretAccessKey')
    url_credentials['sessionToken'] = credentials.get('SessionToken')
    json_string_with_temp_credentials = json.dumps(url_credentials)
    print(f"json string {json_string_with_temp_credentials}")
```

```
request_parameters = f"?
Action=getSignInToken&Session={urllib.parse.quote(json_string_with_temp_credentials)}"
request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation" + request_parameters
r = requests.get(request_url)
signin_token = json.loads(r.text)
request_parameters = "?Action=login"
request_parameters += "&Issuer=Example.org"
request_parameters += "&Destination=" + urllib.parse.quote("https://us-
west-2.console.aws.amazon.com/cloudshell")
request_parameters += "&SignInToken=" + signin_token["SignInToken"]
request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation" + request_parameters

# Send final URL to stdout
print (request_url)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

2. Guarde el código en un archivo denominado `share.py`.
3. Ejecute lo siguiente desde la línea de comandos para recuperar el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol de IAM de CloudFormation. A continuación, úselo en el script de Python para obtener credenciales de seguridad temporales.

```
ROLE_ARN=$(aws cloudformation describe-stacks --stack-name CollaboratorRole --query
"Stacks[*].Outputs[?OutputKey=='CollaboratorRoleArn'].OutputValue" --output text)
python3 ./share.py
```

El script devuelve una URL en la que un colaborador puede hacer clic para acceder a ella AWS CloudShell . Consola de administración de AWS El colaborador tiene el control total de la carpeta `myfolder/` del bucket de Amazon S3 durante los próximos 3600 segundos (1 hora). Las credenciales caducan después de una hora. Transcurrido este tiempo, el colaborador ya no podrá acceder al bucket.

## Crear un contenedor Docker en su interior CloudShell y enviarlo a un repositorio de Amazon ECR

En este tutorial, se muestra cómo definir y crear un contenedor de Docker AWS CloudShell y cómo enviarlo a un repositorio de Amazon ECR.

## Requisitos previos

- Debe tener los permisos necesarios para crear e insertar en un repositorio de Amazon ECR. Para obtener más información sobre los repositorios con Amazon ECR, consulte [Repositorios privados de Amazon ECR](#) en la Guía del usuario de Amazon ECR. Para obtener más información sobre los permisos necesarios para insertar imágenes con Amazon ECR, consulte los [permisos de IAM necesarios para la inserción de una imagen](#) en la Guía del usuario de Amazon ECR.

## Procedimiento del tutorial

El siguiente tutorial describe cómo usar la CloudShell interfaz para crear un contenedor de Docker y enviarlo a un repositorio de Amazon ECR.

1. Cree una carpeta en el directorio principal.

```
mkdir ~/docker-cli-tutorial
```

2. Vaya a la carpeta que ha creado.

```
cd ~/docker-cli-tutorial
```

3. Cree un archivo Dockerfile vacío.

```
touch Dockerfile
```

4. Con un editor de texto, por ejemplo, nano Dockerfile, abra el archivo y pegue el siguiente contenido en este.

```
# Dockerfile

# Base this container on the latest Amazon Linux version
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:latest

# Install the cowsay binary
RUN dnf install --assumeyes cowsay

# Default entrypoint binary
ENTRYPOINT [ "cowsay" ]

# Default argument for the cowsay entrypoint
```

```
CMD [ "Hello, World!" ]
```

5. El archivo Dockerfile está ahora listo para crearse. Ejecute `docker build` para crear el contenedor. Etiquete el contenedor con un easy-to-type nombre para usarlo en futuros comandos.

```
docker build --tag test-container .
```

Asegúrese de incluir el punto final (.).

Imagen del comando `docker build` que se ejecuta en AWS CloudShell.

6. Ahora puede probar si el contenedor se ejecuta correctamente en AWS CloudShell.

```
docker container run test-container
```

Imagen del comando `docker container run` en su interior AWS CloudShell

7. Ahora que tiene un contenedor de Docker en funcionamiento, debe insertarlo en un repositorio de Amazon ECR. Si ya tiene un repositorio de Amazon ECR puede omitir este paso.

Ejecute el siguiente comando para crear un repositorio de Amazon ECR para este tutorial.

```
ECR_REPO_NAME=docker-tutorial-repo  
aws ecr create-repository --repository-name ${ECR_REPO_NAME}
```

Imagen del comando utilizado para crear un repositorio de Amazon ECR en AWS CloudShell

8. Después de crear el repositorio de Amazon ECR, puede insertar el contenedor de Docker en este.

Ejecute el siguiente comando para obtener las credenciales de inicio de sesión de Amazon ECR para Docker.

```
AWS_ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query "Account" --output text)  
ECR_URL=${AWS_ACCOUNT_ID}.dkr.ecr.${AWS_REGION}.amazonaws.com  
aws ecr get-login-password | docker login --username AWS --password-stdin  
${ECR_URL}
```

Imagen del comando que se usa para obtener las credenciales de inicio de sesión de Amazon ECR para Docker.

**Note**

Si la variable de `AWS_REGION` entorno no está configurada en su CloudShell servidor o si desea interactuar con los recursos de otro Regiones de AWS, ejecute el siguiente comando:

```
AWS_REGION=<your-desired-region>
```

- Etiquete la imagen con el repositorio de Amazon ECR de destino y, a continuación, insértela en ese repositorio.

```
docker tag test-container ${ECR_URL}/${ECR_REPO_NAME}
docker push ${ECR_URL}/${ECR_REPO_NAME}
```

Imagen del comando que se usa para etiquetar la imagen con el repositorio de Amazon ECR de destino.

Si encuentra errores o tiene problemas al intentar completar este tutorial, consulte la sección [Solución de problemas](#) de esta guía para obtener ayuda.

## Limpieza

Acaba de implementar correctamente el contenedor de Docker en el repositorio de Amazon ECR. Para eliminar de su AWS CloudShell entorno los archivos que creó en este tutorial, ejecute el siguiente comando.

- ```
cd ~
rm -rf ~/docker-cli-tutorial
```

- Elimine el repositorio de Amazon ECR.

```
aws ecr delete-repository --force --repository-name ${ECR_REPO_NAME}
```

# Implementación de una función Lambda mediante el AWS CDK CloudShell

En este tutorial, se muestra cómo implementar una función de Lambda en su cuenta mediante el AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) comando in. CloudShell

## Requisitos previos

- Arranque su cuenta para usarla con AWS CDK. Para obtener información sobre el arranque con AWS CDK, consulte Bootstrapping en la Guía para desarrolladores de la [versión 2](#).AWS CDK Si no has iniciado la cuenta, puedes entrar corriendo. `cdk bootstrap` CloudShell
- Asegúrese de tener los permisos adecuados para implementar recursos en la cuenta. Se recomiendan permisos de administrador.

## Procedimiento del tutorial

El siguiente tutorial describe cómo implementar una función Lambda basada en contenedores de Docker mediante in. AWS CDK CloudShell

1. Cree una carpeta en el directorio principal.

```
mkdir ~/docker-cdk-tutorial
```

2. Vaya a la carpeta que ha creado.

```
cd ~/docker-cdk-tutorial
```

3. Instale las dependencias de forma local. AWS CDK

```
npm install aws-cdk aws-cdk-lib
```

Imagen del comando utilizado para instalar las AWS CDK dependencias.

4. Cree un AWS CDK proyecto básico en la carpeta que creó.

```
touch cdk.json  
mkdir lib
```

```
touch lib/docker-tutorial.js lib/Dockerfile lib/hello.js
```

5. Con un editor de texto, por ejemplo, nano `cdk.json`, abra el archivo y pegue el siguiente contenido en este.

```
{
  "app": "node lib/docker-tutorial.js"
}
```

6. Abra el archivo `lib/docker-tutorial.js` y pegue en este el siguiente contenido.

```
// this file defines the CDK constructs we want to deploy

const { App, Stack } = require('aws-cdk-lib');
const { DockerImageFunction, DockerImageCode } = require('aws-cdk-lib/aws-lambda');
const path = require('path');

// create an application
const app = new App();

// define stack
class DockerTutorialStack extends Stack {
  constructor(scope, id, props) {
    super(scope, id, props);

    // define lambda that uses a Docker container
    const dockerfileDir = path.join(__dirname);
    new DockerImageFunction(this, 'DockerTutorialFunction', {
      code: DockerImageCode.fromImageAsset(dockerfileDir),
      functionName: 'DockerTutorialFunction',
    });
  }
}

// instantiate stack
new DockerTutorialStack(app, 'DockerTutorialStack');
```

7. Abra `lib/Dockerfile` y pegue en este el siguiente contenido.

```
# Use a NodeJS 20.x runtime
FROM public.ecr.aws/lambda/nodejs:20

# Copy the function code to the LAMBDA_TASK_ROOT directory
```

```
# This environment variable is provided by the lambda base image
COPY hello.js ${LAMBDA_TASK_ROOT}

# Set the CMD to the function handler
CMD [ "hello.handler" ]
```

8. Abra el archivo `lib/hello.js` y pegue en este el siguiente contenido.

```
// define the handler
exports.handler = async (event) => {
  // simply return a friendly success response
  const response = {
    statusCode: 200,
    body: JSON.stringify('Hello, World!'),
  };
  return response;
};
```

9. Utilice la AWS CDK CLI para sintetizar el proyecto e implementar los recursos. Debe arrancar su cuenta.

```
npx cdk synth
npx cdk deploy --require-approval never
```

Imagen del comando para usar la AWS CDK CLI para sintetizar el proyecto e implementar los recursos.

10. Invoque la función de Lambda para confirmar y verifíquela.

```
aws lambda invoke --function-name DockerTutorialFunction out.json
jq . out.json
```

Imagen del comando que se usa para invocar la función de Lambda.

Acaba de implementar correctamente una función de Lambda basada en contenedores de Docker mediante AWS CDK. Para obtener más información AWS CDK, consulte la [Guía para desarrolladores de AWS CDK la versión 2](#). Si encuentra errores o tiene problemas al intentar completar este tutorial, consulte la sección [Solución de problemas](#) de esta guía para obtener ayuda.

## Limpieza

Acaba de implementar correctamente una función de Lambda basada en contenedores de Docker mediante AWS CDK. Dentro del AWS CDK proyecto, ejecute el siguiente comando para eliminar los recursos asociados. Se le pedirá que confirme la eliminación.

- ```
npx cdk destroy DockerTutorialStack
```
- Para eliminar de su AWS CloudShell entorno los archivos y recursos que creó en este tutorial, ejecute el siguiente comando.

```
cd ~  
rm -rf ~/docker-cli-tutorial
```

# AWS CloudShell Conceptos

En esta sección se describe cómo interactuar con las aplicaciones compatibles AWS CloudShell y realizar acciones específicas con ellas.


## Temas

- [Navegar por la interfaz AWS CloudShell](#)
- [Trabajando en Regiones de AWS](#)
- [Uso de archivos y almacenamiento](#)
- [Acceso CloudShell en la aplicación Console Mobile Application](#)
- [Uso de Docker](#)


## Navegar por la interfaz AWS CloudShell

Puede navegar por las funciones de la CloudShell interfaz desde Consola de administración de AWS y Console Toolbar.

La siguiente captura de pantalla muestra varias funciones clave AWS CloudShell de la interfaz.

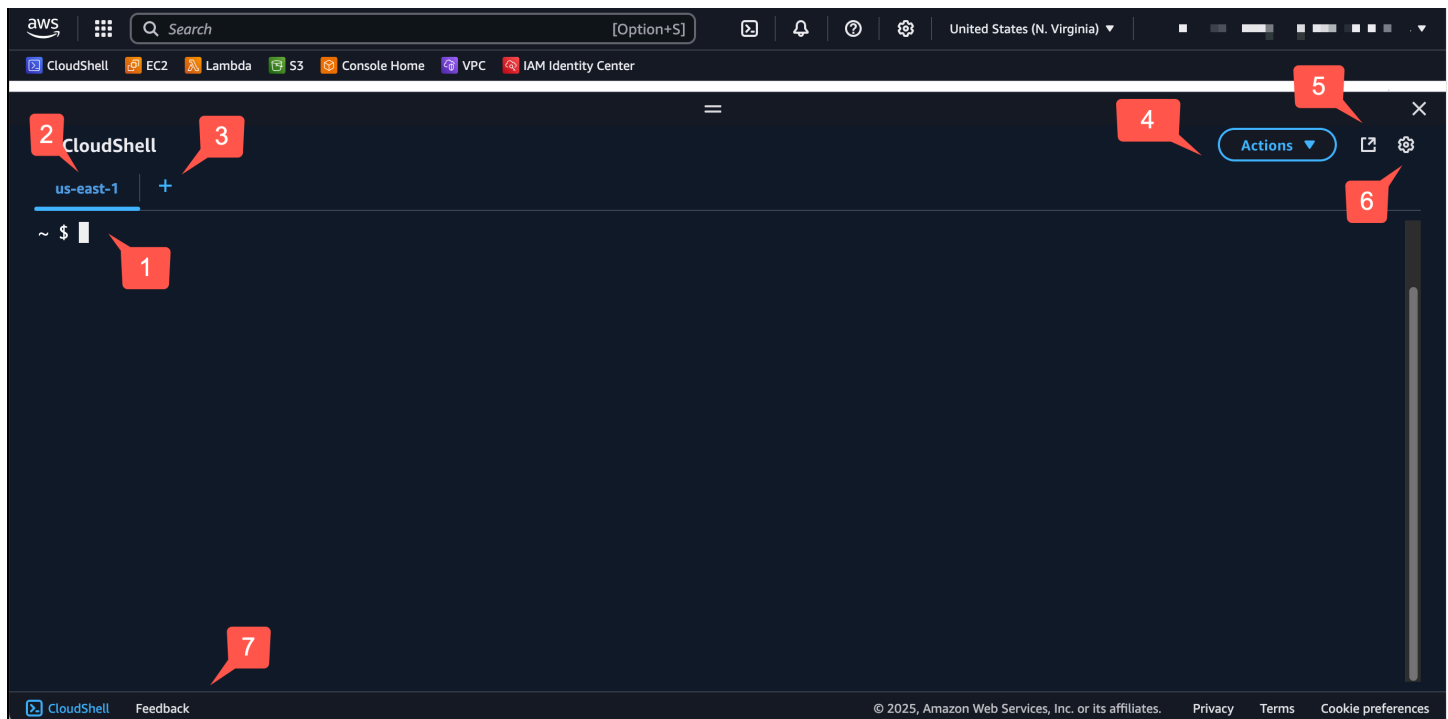


1. AWS CloudShell interfaz de línea de comandos que se utiliza para ejecutar comandos mediante el [shell que prefiera](#). El tipo de intérprete de comandos actual se indica en la línea de comandos.
2. La pestaña de terminal, que usa Región de AWS dónde AWS CloudShell se está ejecutando actualmente.
3. El icono + es un menú desplegable que incluye opciones para crear entornos, reiniciarlos y eliminarlos.
4. El menú Acciones, que ofrece opciones para [cambiar el diseño de la pantalla](#), [descargar](#) y [cargar](#) archivos, [reiniciar su AWS CloudShell](#) y [eliminar su directorio principal de AWS CloudShell](#).

 Note

La opción de descarga no está disponible cuando se inicia CloudShell en Console Toolbar.

5. La pestaña Abrir en un navegador nuevo, que ofrece la opción de acceder a la CloudShell sesión en pantalla completa.
6. La opción Preferencias, que puede utilizar para [personalizar su experiencia de intérprete de comandos](#).
7. La barra inferior, que ofrece las siguientes opciones para:
  - Inicie CloudShell desde el CloudShell icono.
  - Envíe sus comentarios desde el icono Comentarios. Elija el tipo de comentarios que quiere enviar, añada sus comentarios y, a continuación, seleccione Enviar.
  - Para enviar comentarios CloudShell, elige una de las siguientes opciones:
    - Desde la consola CloudShell, inicia y selecciona Comentarios. Añada sus comentarios y, a continuación, seleccione Enviar.
    - Selecciona CloudShell en la Console Toolbar esquina inferior izquierda de la consola y, a continuación, selecciona el icono Abrir en una nueva pestaña del navegador, Comentarios. Añada sus comentarios y, a continuación, seleccione Enviar.

 Note

La opción Comentarios no está disponible cuando inicias CloudShell en Console Toolbar.

- Obtenga información sobre nuestra política de privacidad y nuestras condiciones de uso, y personalice las preferencias de cookies.

## Trabajando en Regiones de AWS

La corriente en la Región de AWS que te estás ejecutando se muestra como una pestaña.

Puedes elegir una en Región de AWS la que trabajar seleccionando una región específica mediante el selector de regiones. Tras cambiar de región, la interfaz se actualiza a medida que la sesión del intérprete de comandos se conecta a un entorno de computación diferente que se ejecute en la región seleccionada.

### Important

- Puedes usar hasta 1 GB de almacenamiento persistente en cada una Región de AWS. El almacenamiento persistente se guarda en su directorio principal (\$HOME). Esto significa que todos los archivos, directorios, programas o scripts personales que estén almacenados en su directorio principal se encuentran todos en una Región de AWS. Además, son diferentes de los que se encuentran en el directorio principal y se almacenan en una región diferente.

La retención de archivos en el ámbito de almacenamiento persistente a largo plazo también se gestiona por región. Para obtener más información, consulte [Almacenamiento persistente](#).

- El almacenamiento persistente no está disponible para los entornos de AWS CloudShell VPC.

## Especifica tu valor predeterminado Región de AWS para AWS CLI

Puede utilizar [variables de entorno](#) para especificar las opciones de configuración y las credenciales necesarias para acceder a Servicios de AWS ellas AWS CLI. La variable de entorno que especifica el valor predeterminado Región de AWS de la sesión de shell se establece cuando se inicia AWS CloudShell desde una región específica Consola de administración de AWS o cuando se selecciona una opción en el selector de regiones.

[Las variables de entorno tienen prioridad sobre los archivos de AWS CLI credenciales](#) que se actualizan mediante `aws configure`. Por lo tanto, no puede ejecutar el comando `aws configure` para cambiar la región especificada por la variable de entorno. En su lugar, para cambiar la región predeterminada de AWS CLI los comandos, asigne un valor a la variable de `AWS_REGION` entorno. En los ejemplos siguientes, sustituya `us-east-1` por la región en la que se encuentre.

## Bash or Zsh

```
$ export AWS_REGION=us-east-1
```

La configuración de la variable de entorno cambia el valor usado hasta el finalice la sesión del intérprete de comandos o cuando se otorgue a la variable un valor diferente. Puede establecer variables en el script de inicio de su intérprete de comandos para que las variables persistan en futuras sesiones.

## PowerShell

```
PS C:\> $Env:AWS_REGION="us-east-1"
```

Si establece una variable de entorno en la PowerShell solicitud, la variable de entorno guarda el valor únicamente durante la sesión actual. Como alternativa, puede configurar la variable para todas las PowerShell sesiones futuras añadiendo la variable a su PowerShell perfil. Para obtener más información sobre el almacenamiento de variables de entorno, consulte la [PowerShell documentación](#).

Para confirmar que ha cambiado la región predeterminada, ejecute el `aws configure list` comando para mostrar los datos de AWS CLI configuración actuales.

### Note

Para AWS CLI comandos específicos, puede anular la región predeterminada mediante la opción `--region` de línea de comandos. Para obtener más información, consulte [Opciones de la línea de comandos](#) en la Guía del usuario de la AWS Command Line Interface .

## Uso de archivos y almacenamiento

Mediante AWS CloudShell la interfaz, puede cargar y descargar archivos desde el entorno de shell. Para obtener más información sobre cómo descargar y cargar archivos, consulte [Primeros pasos con AWS CloudShell](#).

Para asegurarse de que todos los archivos que añada estén disponibles cuando la sesión haya finalizado, debe conocer la diferencia entre almacenamiento persistente y temporal.

- Almacenamiento persistente: dispone de 1 GB de almacenamiento persistente para cada uno Región de AWS. El almacenamiento persistente se encuentra en el directorio principal.
- Almacenamiento temporal: el almacenamiento temporal se recicla al final de una sesión. El almacenamiento temporal se encuentra en los directorios que se encuentran fuera del directorio principal.

### Important

Asegúrese de dejar los archivos que desee conservar y usar para futuras sesiones del intérprete de comandos en su directorio principal. Por ejemplo, supongamos que mueve un archivo fuera de su directorio principal ejecutando el comando `mv`. A continuación, ese archivo se recicla cuando finaliza la sesión del intérprete de comandos actual.

## Acceso CloudShell en la aplicación Console Mobile Application

Puede acceder AWS Console Mobile Application desde CloudShell la pantalla de inicio. Desde la pantalla de inicio, puede ver información CloudShell y otros AWS servicios. Para obtener más información, consulte [Introducción a AWS Console Mobile Application](#). Para iniciar CloudShell en AWS Console Mobile Application, elige una de las siguientes opciones:

- Seleccione el icono CloudShell de la parte inferior de la barra de navegación.
- Seleccione CloudShellen el menú Servicios.

Puede salir CloudShell en cualquier momento seleccionando X.

Para obtener más información sobre el acceso a CloudShell la aplicación Console Mobile Application, consulte [Acceso AWS CloudShell](#).

**Note**

Actualmente, no puede crear ni lanzar entornos de VPC en AWS Console Mobile Application.

## Uso de Docker

AWS CloudShell es totalmente compatible con Docker sin necesidad de instalación ni configuración. Puede definir, construir y ejecutar contenedores Docker en su interior. AWS CloudShell Puede implementar recursos basados en Docker, como funciones Lambda basadas en contenedores de Docker, mediante el AWS CDK kit de herramientas, así como crear contenedores de Docker y enviarlos a los repositorios de Amazon ECR a través de la CLI de Docker. Para ver pasos detallados sobre cómo ejecutar ambas implementaciones, consulte los siguientes tutoriales:

- [Tutorial: Implementación de una función Lambda mediante el AWS CDK](#)
- [Tutorial: Crear un contenedor Docker en su interior AWS CloudShell y subirlo a un repositorio de Amazon ECR](#)

Hay ciertas restricciones y limitaciones en el uso de Docker con AWS CloudShell:

- El espacio de Docker en un entorno es limitado. Si tiene imágenes individuales de gran tamaño o demasiadas imágenes de Docker preexistentes, esto puede provocar problemas que le impidan extraer, crear o ejecutar imágenes adicionales. Para obtener más información sobre Docker, consulte la [Guía de documentación de Docker](#).
- Docker está disponible en todas AWS las regiones, excepto en las regiones de AWS GovCloud (EE. UU.). Para ver una lista de las regiones en las que Docker está disponible, consulte [AWS las regiones compatibles](#) para. AWS CloudShell
- Si tienes problemas al usar Docker con AWS CloudShell, consulta la sección de solución de [problemas](#) de esta guía para obtener información sobre cómo resolver estos problemas.

# Funciones de accesibilidad para AWS CloudShell

En este tema se describe cómo utilizar las funciones de accesibilidad para CloudShell. Puede utilizar un teclado para navegar por los elementos enfocables de la página. También puede personalizar la apariencia de CloudShell, incluidos los tamaños de fuente y los temas de la interfaz.

## Navegación por teclado en CloudShell

Para navegar por los elementos enfocables de la página, pulse Tab.

## CloudShell funciones de accesibilidad del terminal

Puede usar la tecla Tab de las siguientes formas:

- **Modo terminal (predeterminado):** en este modo, el terminal captura la entrada de clave Tab. Cuando el foco esté en el terminal, pulse Tab para acceder únicamente a las funciones del terminal.
- **Modo de navegación:** en este modo, el terminal no captura la entrada de clave Tab. Pulse Tab para navegar por los elementos enfocables de la página.

Para cambiar entre el modo terminal y el modo de navegación, pulse Ctrl+M. Cuando vuelva a cambiarlo, aparecerá la pestaña: navegación en el encabezado y podrá usar la tecla Tab para navegar por la página.

Para volver al modo terminal, presione Ctrl+M. O bien, seleccione X junto a la pestaña: navegación.

### Note

Actualmente, las funciones de accesibilidad de los CloudShell terminales no están disponibles en los dispositivos móviles.

## Elegir tamaños de fuente y temas de interfaz en CloudShell

Puede personalizar la apariencia de CloudShell para adaptarla a sus preferencias visuales.

- Tamaño de fuente: elija entre los tamaños de fuente miniatura, pequeño, mediano, grande y extra grande del terminal. Para obtener más información acerca del cambio del tamaño de fuente, consulte [the section called “Cambiar el tamaño de la fuente”](#).
- Tema: elija entre los temas de interfaz claros y oscuros. Para obtener más información acerca de cómo cambiar el tema de la interfaz, consulte [the section called “Cambiar el tema de la interfaz”](#).

# Administre AWS los servicios desde CLI en CloudShell

Una ventaja clave AWS CloudShell es que puede usarla para administrar sus AWS servicios desde la interfaz de línea de comandos. Esto significa que no es necesario descargar e instalar herramientas o configurar las credenciales localmente de antemano. Al lanzarlo AWS CloudShell, se crea un entorno informático que ya tiene instaladas las siguientes herramientas de línea de AWS comandos:

- [AWS CLI](#)
- [AWS Elastic Beanstalk CLI](#)
- [La CLI de Amazon ECS](#)
- [AWS SAM](#)

Y como ya has iniciado sesión AWS, no es necesario que configures tus credenciales de forma local antes de usar los servicios. Las credenciales que utilizó para iniciar sesión en la Consola de administración de AWS se reenvían a AWS CloudShell.

Si desea cambiar la AWS región predeterminada para la que se utiliza AWS CLI, puede cambiar el valor asignado a la variable de `AWS_REGION` entorno. (Para obtener más información, consulte [Especifica tu valor predeterminado Región de AWS para AWS CLI](#)).

En el resto de este tema se muestra cómo puede empezar AWS CloudShell a utilizarlos para interactuar con AWS los servicios seleccionados desde la línea de comandos.

## AWS CLI ejemplos de línea de comandos para AWS servicios seleccionados

Los ejemplos siguientes representan solo algunos de los numerosos AWS servicios con los que puede trabajar mediante los comandos disponibles en la AWS CLI versión 2. Para obtener información sobre la sintaxis, consulte en la [referencia de comandos de la CLI de AWS](#).

- [DynamoDB](#)
- [Amazon EC2](#)
- [Amazon Glacier](#)

## DynamoDB

DynamoDB es un servicio de bases de datos NoSQL totalmente administrado que proporciona un rendimiento rápido y predecible, así como una perfecta escalabilidad. La implementación del modo NoSQL en este servicio admite estructuras de datos de documentos y valores clave.

El siguiente `create-table` comando crea una tabla de estilo NoSQL que se nombra `MusicCollection` en tu cuenta. AWS

```
aws dynamodb create-table \  
  --table-name MusicCollection \  
  --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S  
  AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \  
  --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH  
  AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \  
  --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \  
  --tags Key=Owner,Value=blueTeam
```

Para obtener más información, consulte [Utilización de DynamoDB con la AWS CLI](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface .

## Amazon EC2

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ofrece capacidad de computación segura y de tamaño variable en la nube. Está diseñado para hacer más fácil y accesible la computación en la nube a escala web.

El siguiente comando `run-instances` lanza una instancia `t2.micro` en la subred especificada en una VPC:

```
aws ec2 run-instances --image-id ami-xxxxxxx --count 1 --instance-type t2.micro --key-name MyKeyPair --security-group-ids sg-903004f8 --subnet-id subnet-6e7f829e
```

Para obtener más información, consulte [Utilización de Amazon EC2 con la AWS CLI](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface .

## Amazon Glacier

Amazon Glacier y Amazon Glacier Deep Archive son clases de almacenamiento en la nube de Amazon S3 seguras, duraderas y de muy bajo coste para el archivo de datos y las copias de seguridad a largo plazo.

El siguiente comando `create-vault` crea una bóveda, un contenedor para almacenar archivos:

```
aws glacier create-vault --vault-name my-vault --account-id -
```

Para obtener más información, consulte [Uso de Amazon Glacier con la AWS CLI](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface .

## AWS CLI de Elastic Beanstalk

La AWS Elastic Beanstalk CLI proporciona una interfaz de línea de comandos diseñada para simplificar la creación, actualización y supervisión de entornos desde un repositorio local. En este contexto, un entorno se refiere a un conjunto de AWS recursos que ejecutan una versión de la aplicación.

El siguiente comando `create` crea un entorno nuevo en una nube privada virtual (VPC) personalizada.

```
$ eb create dev-vpc --vpc.id vpc-0ce8dd99 --vpc.elbsubnets subnet-  
b356d7c6,subnet-02f74b0c --vpc.ec2subnets subnet-0bb7f0cd,subnet-3b6697c1 --  
vpc.securitygroup sg-70cff265
```

Para obtener más información, consulte la [referencia de la EB CLI](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Elastic Beanstalk .

## La CLI de Amazon ECS

La interfaz de la línea de comandos (CLI) de Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ofrece varios comandos de alto nivel. Están diseñadas para simplificar los procesos de creación, actualización y monitoreo de clústeres y tareas desde un entorno de desarrollo local. (Un clúster de Amazon ECS es una agrupación lógica de tareas o servicios).

El siguiente comando `configure` configura la CLI de Amazon ECS para crear una configuración de clúster denominada “`ecs-cli-demo`”. Esta configuración de clúster utiliza FARGATE como tipo de lanzamiento predeterminado para el clúster `ecs-cli-demo` en `us-east-1` region.

```
ecs-cli configure --region us-east-1 --cluster ecs-cli-demo --default-launch-type  
FARGATE --config-name ecs-cli-demo
```

Para obtener más información, consulte la [Referencia de línea de comandos de Amazon ECS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Elastic Container Service.

## AWS SAM CLI

AWS SAM CLI es una herramienta de línea de comandos que funciona con una AWS Serverless Application Model plantilla y un código de aplicación. Puede realizar varias tareas con ella. Estas incluyen la invocación local de las funciones de Lambda, la creación de un paquete de despliegue para la aplicación sin servidor y el despliegue de la aplicación sin servidor en la nube. AWS

El siguiente comando `init` inicializa un nuevo proyecto SAM con los parámetros necesarios transferidos como parámetros:

```
sam init --runtime python3.9 --dependency-manager pip --app-template hello-world --name sam-app
```

Para obtener más información, consulte la [referencia de la CLI de AWS SAM](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Serverless Application Model .

## Uso de Kiro CLI en CloudShell

La CLI de Kiro es una interfaz de línea de comandos que le permite interactuar con Kiro. Para obtener más información, consulte [Características principales de la CLI de Kiro](#) en la Guía del usuario de Kiro.

La CLI de Kiro CloudShell le permite interactuar en conversaciones en lenguaje natural, hacer preguntas y recibir respuestas de Kiro, todo desde su terminal. Puede obtener el comando del intérprete de comandos correspondiente, lo que reduce la necesidad de hacer búsquedas, recordar la sintaxis y recibir sugerencias de comandos a medida que escribe en el terminal.

Si no ve las funciones de la CLI de Kiro CloudShell, póngase en contacto con su administrador para que le proporcione permisos de IAM. Para obtener más información, consulte los [ejemplos de políticas basadas en la identidad para Kiro Developer en la Guía del usuario de Kiro](#).

En este capítulo se explica cómo puede utilizar las funciones de la CLI de Kiro en CloudShell.

Algunas funciones de la CLI de Kiro requieren autenticación. Para obtener más información, consulte [Autenticación](#) en la Guía del usuario de Kiro.

## Uso del comando de chat de Kiro en CloudShell

El `kiro-cli` comando te permite hacer preguntas y recibir respuestas de Kiro desde tu terminal. Para iniciar una conversación con Kiro, ejecuta el `kiro-cli` comando en la CloudShell terminal. Para obtener más información, consulte [Cómo chatear con Kiro en la CLI en la](#) Guía del usuario de Kiro.

## Uso del comando Kiro translate en CloudShell

El comando `kiro-cli translate` permite escribir instrucciones en lenguaje natural. Para traducir con Kiro, ejecuta el `kiro-cli translate` comando en la CloudShell terminal. Para obtener más información, consulte [Traducción del lenguaje natural a bash](#) en la Guía del usuario de Kiro.

## Finalización del comando CLI en CloudShell

Al completar la CLI, se CloudShell proporcionan sugerencias de comandos y opciones a medida que se escribe en el terminal. Para obtener más información, consulte [Generar la finalización de la línea de comandos](#) en la Guía del usuario de Kiro.

## Uso de las sugerencias en línea de Kiro en CloudShell

Las sugerencias en línea de Kiro CloudShell le proporcionan sugerencias de comandos a medida que escribe en la terminal. Para obtener más información, consulte [Kiro inline en la línea de comandos de la Guía del usuario de Kiro](#).

Para utilizar las sugerencias en línea de Kiro en CloudShell

1. Desde Consola de administración de AWS, elige. CloudShell
2. En el CloudShell terminal, cambie a la carcasa Z y comience a escribir. Para cambiar al intérprete de comandos Z, escriba `zsh` en el terminal y, a continuación, pulse Intro.

### Note

Actualmente, Kiro inline solo es compatible con la carcasa Z.

Cuando empieces a escribir el comando, Kiro te hará sugerencias basadas en lo que has introducido actualmente y en los comandos anteriores. Las sugerencias en línea se habilitan de forma automática.

Para deshabilitar las sugerencias en línea, ejecute el siguiente comando:

```
kiro-cli inline disable
```

Para habilitar las sugerencias en línea, ejecute el siguiente comando:

```
kiro-cli inline enable
```

## Política basada en la identidad para Kiro CLI en CloudShell

Para utilizar la CLI de Kiro CloudShell, asegúrese de tener los permisos de IAM necesarios. Para obtener más información, consulte los [ejemplos de políticas basadas en la identidad para Kiro Developer en la Guía del usuario de Kiro](#).

# Ejecutar un comando CloudShell desde consolas de AWS servicio

Puede ejecutar un comando en el CloudShell terminal a través de las [consolas Amazon ElastiCache](#) y [Amazon DocumentDB \(compatibles con MongoDB\)](#) del. Consola de administración de AWS

Para ejecutar un comando CloudShell desde otras consolas de AWS servicio, la política de IAM asignada a su función debe incluir permisos. `cloudshell:approveCommand`

CloudShell se abre en la barra de herramientas de la consola y aparece la ventana emergente Ejecutar el CloudShell comando. En la ventana emergente Ejecutar comando, el comando aparece en el cuadro de comandos.

Para ejecutar un comando en el CloudShell terminal, elija uno de los siguientes pasos:

1. Introduzca un nombre en el cuadro Nombre del nuevo entorno si no ha creado un entorno de VPC en. CloudShell

Puede ver los detalles del entorno de VPC que se basan en los detalles de la VPC de su recurso.

- a. Elija Create and run.

Este paso creará un nuevo entorno de CloudShell VPC y ejecutará el comando en la CloudShell terminal.


2. Puede ver el nombre del CloudShell entorno si ya ha creado un entorno de CloudShell VPC.

## Note

Si ya tiene un entorno de CloudShell VPC, no puede crear un entorno de VPC nuevo.

- a. Seleccione Ejecutar.

Este paso ejecutará el comando en la CloudShell terminal del entorno de CloudShell VPC seleccionado.

 Note

Si no tiene permiso para ver los entornos de VPC creados, póngase en contacto con su administrador para añadir el permiso de `cloudshell:describeEnvironments`. Para obtener más información, consulte [Administrar el AWS CloudShell acceso y el uso con políticas de IAM](#).

Puede seguir ejecutando comandos en la CloudShell terminal.

# Personalización de su AWS CloudShell experiencia

Puede personalizar los siguientes aspectos de su AWS CloudShell experiencia:

- [Diseño de pestañas](#): divida la interfaz de la línea de comandos en varias columnas y filas.
- [Tamaño de fuente](#): ajuste el tamaño del texto de la línea de comandos.
- [Tema de color](#): alterne entre un tema claro y uno oscuro.
- [Pegado seguro](#): active o desactive una función que requiere que verifique el texto multilínea antes de pegarlo.
- [Tmux para restaurar la sesión](#): el uso de tmux restaura la sesión hasta que quede inactiva.

También puede ampliar su entorno de intérprete de comandos si [instala su propio software](#) y [modifica el intérprete de comandos con scripts](#).

## Dividir la pantalla de la línea de comandos en varias pestañas

Ejecute varios comandos dividiendo la interfaz de la línea de comandos en varios paneles.

### Note

Tras abrir varias pestañas, puede seleccionar una en la que desee trabajar haciendo clic en cualquier parte del panel que desee. Puede cerrar una pestaña seleccionando el símbolo x, que se encuentra junto al nombre de la región.

- Seleccione Acciones y una de las siguientes opciones en el diseño de Pestañas:
  - Nueva pestaña: agrega una nueva pestaña que esté al lado de la que está activa actualmente.
  - Dividir en filas: agrega una nueva pestaña en una fila que esté por debajo de la que está activa actualmente.
  - Dividir en columnas: agrega una nueva pestaña en una columna que esté al lado de la que está activa actualmente.

Si no hay espacio suficiente para mostrar todas las pestañas por completo, desplácese para ver la pestaña completa. También puede seleccionar las barras divisorias que separan los paneles y arrastrarlas con el puntero para aumentar o reducir el tamaño del panel.

## Cambiar el tamaño de la fuente

Aumente o disminuya el tamaño del texto que se muestra en la interfaz de la línea de comandos.

1. Para cambiar la configuración del AWS CloudShell terminal, vaya a Configuración, Preferencias.
2. Elija un tamaño de texto. Las opciones son la mínima, la pequeña, la mediana, la grande y la extra grande.

## Cambiar el tema de la interfaz

Cambie entre el tema claro y el oscuro en la interfaz de la línea de comandos.

1. Para cambiar el AWS CloudShell tema, vaya a Configuración, Preferencias.
2. Elija Claro u Oscuro.

## Uso de pegado seguro para texto de líneas múltiples

El pegado seguro es una característica de seguridad que le solicita que compruebe que el texto multilínea que va a pegar en el intérprete de comandos no contiene scripts maliciosos. El texto que se copia de sitios de terceros puede contener código oculto que provoca comportamientos inesperados en el entorno del intérprete de comandos.

El cuadro de diálogo de pegado seguro muestra el texto completo que ha copiado en el portapapeles. Si está convencido de que no existe ningún riesgo de seguridad, elija Pegar.

**Warning: Pasting multiline text into AWS CloudShell**

Text that's copied from external sources can contain malicious scripts. Verify the text below before pasting.

```
import sys
x=int(sys.argv[1])
y=int(sys.argv[2])
z=int(sys.argv[3])
total=x+y+z
print("The total is",total)
```

Always ask before pasting multiline code

Cancel

Paste

Le recomendamos que active el pegado seguro para detectar posibles riesgos de seguridad en los scripts. Para activar o desactivar esta característica, seleccione Preferencias, Habilitar el pegado seguro y Desactivar el pegado seguro.

## Utilización tmux para restaurar la sesión

AWS CloudShell usa tmux para restaurar las sesiones en una o varias pestañas del navegador. Si actualiza las pestañas del navegador, la sesión se reanudará hasta que quede inactiva. Para obtener más información, consulte [Restauración de sesión](#).

# Utilización AWS CloudShell en Amazon VPC

AWS CloudShell La nube privada virtual (VPC) le permite crear un CloudShell entorno en su VPC. Para cada entorno de VPC, puede asignar una VPC, añadir una subred y asociar hasta cinco grupos de seguridad. AWS CloudShell hereda la configuración de red de la VPC y le permite AWS CloudShell utilizarlos de forma segura dentro de la misma subred que otros recursos de la VPC y conectarse a ellos.

Con Amazon VPC, puede lanzar AWS recursos en una red virtual aislada de forma lógica que haya definido. Esta red virtual es muy similar a la red tradicional que usaría en su propio centro de datos, pero con los beneficios que supone utilizar la infraestructura escalable de AWS. Para obtener más información sobre VPC, consulte [Amazon Virtual Private Cloud](#).

## Restricciones operativas

AWS CloudShell Los entornos de VPC tienen las siguientes restricciones:

- Puede crear un máximo de dos entornos de VPC por entidad principal de IAM.
- Puede asignar un máximo de cinco grupos de seguridad a un entorno de VPC.
- No puede utilizar las opciones de CloudShell carga y descarga del menú Acciones para entornos de VPC.

### Note

Es posible cargar o descargar archivos desde entornos de VPC que tienen acceso a Internet a través de otras herramientas de CLI.

- Los entornos de VPC no admiten el almacenamiento persistente. El almacenamiento es efímero. Los datos y el directorio principal se eliminan cuando finaliza una sesión en el entorno activo.
- Su AWS CloudShell entorno solo puede conectarse a Internet si está en una subred de VPC privada.

### Note

Las direcciones IP públicas no se asignan a los entornos de CloudShell VPC de forma predeterminada. Los entornos de VPC creados en subredes públicas con tablas de

enrutamiento configuradas para enrutar todo el tráfico a una puerta de enlace de Internet no tendrán acceso a la Internet pública, pero las subredes privadas configuradas con Traducción de direcciones de red (NAT) sí lo tienen. Los entornos de VPC creados en dichas subredes privadas tendrán acceso a la Internet pública.

- El AWS CloudShell entorno no se configurará de forma predeterminada para usar la zona DNS local en la VPC.
- Para proporcionar un CloudShell entorno gestionado para su cuenta, AWS puede proporcionar acceso de red a los siguientes servicios para el host informático subyacente:
  - Amazon S3
  - Puntos de conexión de VPC
    - com.amazonaws.<región>.ssmmessages
    - com.amazonaws.<región>.logs
    - com.amazonaws.<región>.kms
    - com.amazonaws.<región>.execute-api
    - com.amazonaws.<región>.ecs-telemetry
    - com.amazonaws.<región>.ecs-agent
    - com.amazonaws.<región>.ecs
    - com.amazonaws.<región>.ecr.dkr
    - com.amazonaws.<región>.ecr.api
    - com.amazonaws.<región>.codecatalyst.packages
    - com.amazonaws.<región>.codecatalyst.git
    - aws.api.global.codecatalyst

No puede restringir el acceso a estos puntos de conexión mediante la modificación de la configuración de la VPC.

CloudShell La VPC está disponible en todas AWS las regiones y GovCloud regiones. Para ver una lista de las regiones en las que está disponible la CloudShell VPC, consulte [AWS Regiones compatibles](#) para. AWS CloudShell

## Creación de un entorno CloudShell de VPC

En este tema se explican los pasos para crear un entorno de VPC en. CloudShell

## Requisitos previos

El administrador debe proporcionarle los permisos de IAM necesarios para que pueda crear entornos de VPC. Para obtener más información sobre la habilitación de permisos para crear entornos de CloudShell VPC, consulte [the section called “Permisos de IAM necesarios para crear y usar entornos de CloudShell VPC”](#)

Para crear un entorno de CloudShell VPC

1. En la página de la CloudShell consola, selecciona el icono + y, a continuación, selecciona Crear entorno de VPC en el menú desplegable.
2. En la página Crear un entorno de VPC, escriba un nombre para su entorno de este tipo en el cuadro Nombre.
3. En la lista desplegable Nube privada virtual (VPC), elija una VPC de la lista desplegable.
4. Seleccione una subred en la lista desplegable Subred.
5. En la lista desplegable de grupos Seguridad, elija uno o más grupos de seguridad que quiera asignar a su entorno de VPC.

### Note

Puede elegir un máximo de cinco grupos de seguridad.

6. Elija Crear para crear su entorno de VPC.
7. (Opcional) Elija Acciones y, a continuación, seleccione Ver detalles para revisar los detalles del entorno de VPC recién creado. La dirección IP del entorno de VPC aparece en el símbolo de la línea de comandos.

Para obtener información sobre el uso de los entornos de VPC, consulte [Introducción](#).

## Permisos de IAM necesarios para crear y usar entornos de CloudShell VPC

Para crear y usar entornos de CloudShell VPC, el administrador de IAM debe habilitar el acceso a los permisos de Amazon EC2 específicos de la VPC. En esta sección se enumeran los permisos de Amazon EC2 que son necesarios para crear y utilizar entornos de VPC.

Para crear entornos de VPC, la política de IAM asignada a su rol debe incluir los siguientes permisos de Amazon EC2:

- `ec2:DescribeVpcs`
- `ec2:DescribeSubnets`
- `ec2:DescribeSecurityGroups`
- `ec2:DescribeDhcpOptions`
- `ec2:DescribeNetworkInterfaces`
  
- `ec2:CreateTags`
- `ec2:CreateNetworkInterface`
- `ec2:CreateNetworkInterfacePermission`

Se recomienda incluir:

- `ec2:DeleteNetworkInterface`

#### Note

Este permiso no es obligatorio, pero es necesario CloudShell para limpiar el recurso de ENI (los ENI creados para entornos de CloudShell VPC se etiquetan `ManagedByCloudShell` con una clave) creado por él. Si este permiso no está habilitado, debe limpiar manualmente el recurso ENI después de cada uso del entorno de CloudShell VPC.

## Política de IAM que otorga CloudShell acceso total, incluido el acceso a la VPC

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo habilitar todos los permisos, incluido el acceso a la VPC, para: CloudShell

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```

"Statement": [
  {
    "Sid": "AllowCloudShellOperations",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudshell:*"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "AllowDescribeVPC",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeSecurityGroups",
      "ec2:DescribeVpcs"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "AllowInspectVPCConfigurationViaCloudShell",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeDhcpOptions",
      "ec2:DescribeNetworkInterfaces"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "aws:CalledVia": "cloudshell.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowCreateTagWithCloudShellKeyViaCloudShell",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface"
      }
    }
  }
]

```

```

    "ForAnyValue:StringEquals": {
      "aws:TagKeys": "ManagedByCloudShell",
      "aws:CalledVia": "cloudshell.amazonaws.com"
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowCreateNetworkInterfaceWithSubnetsAndSGViaCloudShell",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateNetworkInterface"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
      "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
    ],
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "aws:CalledVia": "cloudshell.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowCreateNetworkInterfaceWithCloudShellTagViaCloudShell",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateNetworkInterface"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "aws:TagKeys": "ManagedByCloudShell",
        "aws:CalledVia": "cloudshell.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowCreateNetworkInterfacePermissionWithCloudShellTagViaCloudShell",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
    "Condition": {

```

```
"StringEquals": {
  "aws:ResourceTag/ManagedByCloudShell": ""
},
"ForAnyValue:StringEquals": {
  "aws:CalledVia": "cloudshell.amazonaws.com"
}
},
{
  "Sid": "AllowDeleteNetworkInterfaceWithCloudShellTagViaCloudShell",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:DeleteNetworkInterface"
  ],
  "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:ResourceTag/ManagedByCloudShell": ""
    },
    "ForAnyValue:StringEquals": {
      "aws:CalledVia": "cloudshell.amazonaws.com"
    }
  }
}
]
```

## Uso de claves de condición de IAM para entornos de VPC

Puede usar claves de CloudShell-specific condición para la configuración de la VPC a fin de proporcionar controles de permisos adicionales para sus entornos de VPC. También puede especificar las subredes y los grupos de seguridad que el entorno de VPC puede utilizar o no.

CloudShell admite las siguientes claves de condición en las políticas de IAM:

- `CloudShell:VpcIds`: permiten o deniegan una o varias VPC.
- `CloudShell:SubnetIds`: permiten o deniegan una o varias subredes.
- `CloudShell:SecurityGroupIds`: permiten o deniegan uno o varios grupos de seguridad.

**Note**

Si los permisos de los usuarios con acceso a CloudShell entornos públicos se modifican para añadir restricciones a la `cloudshell:createEnvironment` acción, podrán seguir accediendo a su entorno público actual. Sin embargo, si desea modificar una política de IAM con esta restricción e inhabilitar su acceso al entorno público existente, primero debe actualizar la política de IAM con la restricción y, a continuación, asegurarse de que todos los CloudShell usuarios de su cuenta eliminen manualmente el entorno público existente mediante la interfaz de usuario CloudShell web (Acciones → Eliminar CloudShell entorno).

## Políticas de ejemplo con claves de condición para la configuración de la VPC

En los ejemplos siguientes se muestra cómo utilizar claves de condición para la configuración de la VPC. Después de crear una instrucción de política con las restricciones deseadas, agregue la instrucción de política para el usuario o rol de destino.

### Cómo garantizar que los usuarios creen solo entornos de VPC y denieguen la creación de entornos públicos

Para garantizar que los usuarios solo puedan crear entornos de VPC, use el permiso de denegación tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyCloudShellNonVpcEnvironments",
      "Action": [
        "cloudshell:CreateEnvironment"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "cloudshell:VpcIds": "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

## Denegar a los usuarios el acceso a VPC, subredes o grupos de seguridad específicos

Para denegar a los usuarios el acceso a VPC específicas, utilice `StringEquals` para comprobar el valor de la condición `cloudshell:VpcIds`. En el ejemplo siguiente, se deniega a los usuarios el acceso a `vpc-1` y `vpc-2`:

Para denegar a los usuarios el acceso a VPC específicas, utilice `StringEquals` para comprobar el valor de la condición `cloudshell:SubnetIds`. En el ejemplo siguiente, se deniega a los usuarios el acceso a `subnet-1` y `subnet-2`:

Para denegar a los usuarios el acceso a VPC específicas, utilice `StringEquals` para comprobar el valor de la condición `cloudshell:SecurityGroupIds`. En el ejemplo siguiente, se deniega a los usuarios el acceso a `sg-1` y `sg-2`:

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EnforceOutOfSecurityGroups",
      "Action": [
        "cloudshell:CreateEnvironment"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "cloudshell:SecurityGroupIds": [
            "sg-1",
            "sg-2"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

## Cómo permitir a los usuarios crear entornos con configuraciones de VPC específicas

Para permitir a los usuarios el acceso a VPC específicas, utilice `StringEquals` para comprobar el valor de la condición `cloudshell:VpcIds`. En el ejemplo siguiente, se permite a los usuarios el acceso a `vpc-1` y `vpc-2`:

Para permitir a los usuarios el acceso a VPC específicas, utilice `StringEquals` para comprobar el valor de la condición `cloudshell:SubnetIds`. En el ejemplo siguiente, se permite a los usuarios el acceso a `subnet-1` y `subnet-2`:

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EnforceStayInSpecificSubnets",
      "Action": [
        "cloudshell:CreateEnvironment"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "cloudshell:SubnetIds": [
            "subnet-1",
            "subnet-2"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Para permitir a los usuarios el acceso a VPC específicas, utilice `StringEquals` para comprobar el valor de la condición `cloudshell:SecurityGroupIds`. En el ejemplo siguiente, se permite a los usuarios el acceso a `sg-1` y `sg-2`:

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EnforceStayInSpecificSecurityGroup",
      "Action": [
        "cloudshell:CreateEnvironment"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "cloudshell:SecurityGroupIds": [
            "sg-1",
            "sg-2"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

# Seguridad para AWS CloudShell

La seguridad en la nube de Amazon Web Services (AWS) es la máxima prioridad. Como AWS cliente, usted se beneficia de una arquitectura de centro de datos y red diseñada para cumplir con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad. La seguridad es una responsabilidad compartida entre usted AWS y usted. En el [modelo de responsabilidad compartida](#), se habla de “seguridad de la nube” y “seguridad en la nube”:

**Seguridad de la nube:** AWS se encarga de proteger la infraestructura en la que se ejecutan todos los servicios que se ofrecen en la AWS nube y de proporcionarle servicios que pueda utilizar de forma segura. Nuestra responsabilidad en materia de seguridad es nuestra máxima prioridad AWS, y auditores externos comprueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de los [programas de AWS conformidad](#).

**Seguridad en la nube:** su responsabilidad viene determinada por el AWS servicio que utilice y otros factores, como la confidencialidad de sus datos, los requisitos de su organización y las leyes y reglamentos aplicables.

AWS CloudShell sigue el [modelo de responsabilidad compartida](#) a través de los AWS servicios específicos que respalda. Para obtener información sobre la seguridad de los AWS servicios, consulte la [página de documentación sobre la seguridad del AWS servicio](#) y [AWS los servicios que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de AWS los programas de cumplimiento](#).

En los temas siguientes, se muestra cómo configurarlo AWS CloudShell para cumplir sus objetivos de seguridad y conformidad.

## Temas

- [Protección de datos en AWS CloudShell](#)
- [Identity and Access Management para AWS CloudShell](#)
- [Inicio de sesión y supervisión AWS CloudShell](#)
- [Validación de conformidad para AWS CloudShell](#)
- [Resiliencia en AWS CloudShell](#)
- [Seguridad de la infraestructura en AWS CloudShell](#)
- [Prácticas recomendadas de seguridad para AWS CloudShell](#)
- [AWS CloudShell Preguntas frecuentes sobre seguridad](#)

# Protección de datos en AWS CloudShell

El [modelo de responsabilidad compartida](#) de AWS se aplica a la protección de datos en AWS CloudShell. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global que ejecuta todos los Nube de AWS. Eres responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. También eres responsable de las tareas de administración y configuración de seguridad para los Servicios de AWS que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulte las [Preguntas frecuentes sobre privacidad de datos](#) y los . Para obtener más información sobre la protección de datos en Europa, consulte el [Centro del Reglamento General de Protección de Datos \(RGPD\)](#).

Para fines de protección de datos, le recomendamos que proteja Cuenta de AWS las credenciales y configure usuarios individuales con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utiliza la autenticación multifactor (MFA) en cada cuenta.
- Se utiliza SSL/TLS para comunicarse con AWS los recursos. Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Configure la API y el registro de actividad de los usuarios con AWS CloudTrail. Para obtener información sobre el uso de CloudTrail senderos para capturar AWS actividades, consulte [Cómo trabajar con CloudTrail senderos](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario.
- Utilice soluciones de AWS cifrado, junto con todos los controles de seguridad predeterminados Servicios de AWS.
- Utiliza servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger la información confidencial almacenada en Amazon S3.
- Si necesita módulos criptográficos validados por FIPS 140-3 para acceder a AWS través de una interfaz de línea de comandos o una API, utilice un punto final FIPS. Para obtener más información sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte [Estándar de procesamiento de la información federal \(FIPS\) 140-3](#).

Se recomienda encarecidamente no introducir nunca información confidencial o sensible, como por ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como el campo Nombre. Esto incluye cuando trabaja AWS CloudShell o Servicios de AWS utiliza la consola, la API o los SDK. AWS CLI AWS Cualquier dato que introduzca en etiquetas o campos

de formato libre utilizados para los nombres se pueden emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

## Cifrado de datos

El cifrado de datos se refiere a la protección de los datos cuando están en reposo, mientras están almacenados AWS CloudShell y cuando están en tránsito entre los puntos de conexión AWS CloudShell y los puntos de conexión del servicio.

### Cifrado en reposo mediante AWS KMS

El cifrado en reposo hace referencia a la protección de sus datos del acceso no autorizado mediante el cifrado de datos mientras están almacenados. Cuando lo usas AWS CloudShell, dispones de un almacenamiento persistente de 1 GB por AWS región sin coste alguno. El almacenamiento persistente se encuentra en su directorio principal (\$HOME) y es privado para usted. A diferencia de los recursos efímeros del entorno que se reciclan al finalizar cada sesión del intérprete de comandos, los datos del directorio principal persisten.

El cifrado de los datos almacenados en AWS CloudShell se implementa mediante claves criptográficas proporcionadas por AWS Key Management Service (AWS KMS). Se trata de un AWS servicio gestionado para crear y controlar las claves AWS KMS keys de cifrado que se utilizan para cifrar los datos de los clientes que se almacenan en el AWS CloudShell entorno. AWS CloudShell genera y administra claves criptográficas para cifrar datos en nombre de los clientes.

### Cifrado en tránsito

El cifrado en tránsito se refiere a proteger sus datos de ser interceptados mientras se mueven entre los extremos de comunicación.

De forma predeterminada, todas las comunicaciones de datos entre el ordenador navegador web del cliente y el ordenador basado en la nube AWS CloudShell se cifran enviándolo todo a través de una HTTPS/TLS conexión.

No necesita hacer nada para habilitar el uso de HTTPS/TLS para la comunicación.

## Identity and Access Management para AWS CloudShell

AWS Identity and Access Management (IAM) es una herramienta Servicio de AWS que ayuda al administrador a controlar de forma segura el acceso a los AWS recursos. Los administradores de IAM controlan quién puede autenticarse (iniciar sesión) y quién puede autorizarse (tener permisos) para usar los recursos. CloudShell La IAM es una Servicio de AWS opción que puede utilizar sin coste adicional.

## Temas

- [Público](#)
- [Autenticación con identidades](#)
- [Administración del acceso con políticas](#)
- [Cómo CloudShell funciona AWS con IAM](#)
- [Identity-based ejemplos de políticas para AWS CloudShell](#)
- [Solución de problemas de CloudShell identidad y acceso a AWS](#)
- [Administración AWS CloudShell acceso y uso con las políticas de IAM](#)

## Público

La forma de usar AWS Identity and Access Management (IAM) varía según la función que desempeñes:

- Usuario del servicio: solicite permisos al administrador si no puede acceder a las características (consulte [Solución de problemas de CloudShell identidad y acceso a AWS](#)).
- Administrador del servicio: determine el acceso de los usuarios y envíe las solicitudes de permiso (consulte [Cómo CloudShell funciona AWS con IAM](#)).
- Administrador de IAM: escribe las políticas para administrar el acceso (consulte [Identity-based ejemplos de políticas para AWS CloudShell](#)).

## Autenticación con identidades

La autenticación es la forma en que inicias sesión AWS con tus credenciales de identidad. Debe autenticarse como usuario de Usuario raíz de la cuenta de AWS IAM o asumir una función de IAM.

Puede iniciar sesión como una identidad federada con las credenciales de una fuente de identidad, como AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), la autenticación de inicio de sesión único o las

credenciales. Google/Facebook Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte [Cómo iniciar sesión en la Cuenta de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In .

Para el acceso programático, AWS proporciona un SDK y una CLI para firmar criptográficamente las solicitudes. Para obtener más información, consulte [AWS Signature Version 4 para solicitudes de API](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Cuenta de AWS usuario raíz

Al crear una Cuenta de AWS, se comienza con una identidad de inicio de sesión denominada usuario Cuenta de AWS raíz, que tiene acceso completo a todos los Servicios de AWS recursos. Se recomienda encarecidamente que no utilice el usuario raíz para las tareas diarias. Para ver las tareas que requieren credenciales de usuario raíz, consulte [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Identidad federada

Como práctica recomendada, exija a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder Servicios de AWS mediante credenciales temporales.

Una identidad federada es un usuario del directorio empresarial, del proveedor de identidades web o al Directory Service que se accede Servicios de AWS mediante credenciales de una fuente de identidad. Las identidades federadas asumen roles que proporcionan credenciales temporales.

Para una administración de acceso centralizada, se recomienda AWS IAM Identity Center. Para obtener más información, consulte [¿Qué es el Centro de identidades de IAM?](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

## Usuarios y grupos de IAM

Un [usuario de IAM](#) es una identidad con permisos específicos para una sola persona o aplicación. Recomendamos el uso de credenciales temporales en lugar de usuarios de IAM con credenciales de larga duración. Para obtener más información, consulte [Exigir a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidad para acceder AWS mediante credenciales temporales](#) en la Guía del usuario de IAM.

Un [grupo de IAM](#) especifica un conjunto de usuarios de IAM y facilita la administración de los permisos para grupos grandes de usuarios. Para obtener más información, consulte [Casos de uso para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Roles de IAM

Un [Rol de IAM](#) es una identidad con permisos específicos que proporciona credenciales temporales. Puede asumir un rol [cambiando de un rol de usuario a uno de IAM \(consola\)](#) o llamando a una AWS CLI operación de AWS API. Para obtener más información, consulte [Métodos para asumir un rol](#) en la Guía del usuario de IAM.

Los roles de IAM son útiles para el acceso de usuario federado, los permisos de usuario de IAM temporales, el acceso entre cuentas, el acceso entre servicios y las aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2. Para obtener más información, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Administración del acceso con políticas

El acceso se controla AWS creando políticas y adjuntándolas a AWS identidades o recursos. Una política define los permisos cuando están asociados a una identidad o un recurso. AWS evalúa estas políticas cuando un director hace una solicitud. La mayoría de las políticas se almacenan AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre los documentos de políticas de JSON, consulte [Información general de políticas de JSON](#) en la Guía del usuario de IAM.

Mediante las políticas, los administradores especifican quién tiene acceso a qué, definiendo qué entidad principal puede realizar acciones sobre qué recursos y en qué condiciones.

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permisos. Un administrador de IAM crea políticas de IAM y las agrega a roles, que los usuarios pueden asumir posteriormente. Las políticas de IAM definen permisos independientemente del método que se utilice para realizar la operación.

### Identity-based políticas

Identity-based las políticas son documentos de política de permisos de JSON que se adjuntan a una identidad (usuario, grupo o rol). Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar las identidades, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en la identidad, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#) en la Guía del usuario de IAM.

Identity-based las políticas pueden ser políticas integradas (integradas directamente en una sola identidad) o políticas administradas (políticas independientes asociadas a varias identidades). Para obtener información sobre cómo elegir entre políticas administradas e insertadas, consulte [Selección entre políticas administradas y políticas insertadas](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Resource-based políticas

Resource-based las políticas son documentos de políticas de JSON que se adjuntan a un recurso. Los ejemplos incluyen las Políticas de confianza de roles de IAM y las Políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política basada en recursos.

Resource-based las políticas son políticas en línea que se encuentran en ese servicio. No puedes usar políticas AWS gestionadas de IAM en una política basada en recursos.

## Otros tipos de políticas

AWS admite tipos de políticas adicionales que pueden establecer los permisos máximos que conceden los tipos de políticas más comunes:

- Límites de permisos: establecen los permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM. Para obtener más información, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Políticas de control de servicios (SCP): especifican los permisos máximos para una organización o unidad organizativa en AWS Organizations. Para obtener más información, consulte [Políticas de control de servicios](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations .
- Políticas de control de recursos (RCP): definen los permisos máximos disponibles para los recursos de las cuentas. Para obtener más información, consulte [Políticas de control de recursos \(RCP\)](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations .
- Políticas de sesión: políticas avanzadas que se pasan como parámetro cuando se crea una sesión temporal para un rol o un usuario federado. Para obtener más información, consulte [Políticas de sesión](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Varios tipos de políticas

Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados de entender. Para saber cómo se AWS determina si se debe permitir una solicitud cuando se trata de varios tipos de políticas, consulte la [lógica de evaluación de políticas](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Cómo CloudShell funciona AWS con IAM

Antes de utilizar IAM para gestionar el acceso CloudShell, infórmese sobre las funciones de IAM disponibles para su uso. CloudShell

Características de IAM que puede usar con AWS CloudShell

Característica de IAM	CloudShell soporte
<a href="#">Identity-based políticas</a>	Sí
<a href="#">Resource-based políticas</a>	No
<a href="#">Acciones de políticas</a>	Sí
<a href="#">Recursos de políticas</a>	Sí
<a href="#">Claves de condición de política (específicas del servicio)</a>	Sí
<a href="#">ACL</a>	No
<a href="#">ABAC (etiquetas en políticas)</a>	No
<a href="#">Credenciales temporales</a>	Sí
<a href="#">Sesiones de acceso directo (FAS)</a>	No
<a href="#">Roles de servicio</a>	No
<a href="#">Service-linked roles</a>	No

Para obtener una visión general de cómo CloudShell funcionan otros AWS servicios con la mayoría de las funciones de IAM, consulte [AWS los servicios que funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

### Identity-based políticas para CloudShell

Compatibilidad con las políticas basadas en identidad: sí

Identity-based las políticas son documentos de política de permisos de JSON que puedes adjuntar a una identidad, como un usuario, un grupo de usuarios o un rol de IAM. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en la identidad, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#) en la Guía del usuario de IAM.

Con las políticas basadas en identidades de IAM, puede especificar las acciones y los recursos permitidos o denegados, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones. Para obtener más información sobre los elementos que puede utilizar en una política de JSON, consulte [Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

### Identity-based ejemplos de políticas para CloudShell

Para ver ejemplos de políticas CloudShell basadas en la identidad, consulte. [Identity-based ejemplos de políticas para AWS CloudShell](#)

### Resource-based políticas dentro CloudShell

Admite políticas basadas en recursos: no

Resource-based las políticas son documentos de políticas de JSON que se adjuntan a un recurso. Los ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política basada en recursos. Los principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o. Servicios de AWS

Para habilitar el acceso entre cuentas, puede especificar toda una cuenta o entidades de IAM de otra cuenta como la entidad principal de una política en función de recursos. Para obtener más información, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

### Acciones políticas para CloudShell

Compatibilidad con las acciones de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Action` de una política JSON describe las acciones que puede utilizar para conceder o denegar el acceso en una política. Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.

Para ver una lista de CloudShell acciones, consulte [Acciones definidas por AWS CloudShell](#) en la Referencia de autorización de servicios. Algunas acciones pueden tener más de una API.

Las acciones políticas CloudShell utilizan el siguiente prefijo antes de la acción:

```
cloudshell
```

Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas.

```
"Action": [  
  "cloudshell:action1",  
  "cloudshell:action2"  
]
```

Para ver ejemplos de políticas CloudShell basadas en la identidad, consulte. [Identity-based ejemplos de políticas para AWS CloudShell](#)

## Recursos de políticas para CloudShell

Compatibilidad con los recursos de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Resource` de la política JSON especifica el objeto u objetos a los que se aplica la acción. Como práctica recomendada, especifique un recurso utilizando el [Nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#). En el caso de las acciones que no admiten permisos por recurso, utilice un carácter comodín (\*) para indicar que la instrucción se aplica a todos los recursos.

```
"Resource": "*"
```

Para ver una lista de los tipos de CloudShell recursos y sus ARN, consulte [Recursos definidos por AWS CloudShell](#) en la Referencia de autorización de servicios. Para saber con qué acciones puede especificar el ARN de cada recurso, consulte [Acciones definidas por AWS](#). CloudShell

Para ver ejemplos de políticas CloudShell basadas en la identidad, consulte [Identity-based ejemplos de políticas para AWS CloudShell](#)

## Claves de condición de la política para CloudShell

Compatibilidad con claves de condición de políticas específicas del servicio: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Condition` especifica cuándo se ejecutan las instrucciones en función de criterios definidos. Puede crear expresiones condicionales que utilizan [operadores de condición](#), tales como igual o menor que, para que la condición de la política coincida con los valores de la solicitud. Para ver todas las claves de condición AWS globales, consulte las claves de [contexto de condición AWS globales](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para ver una lista de claves de CloudShell condición, consulte [Claves de condición de AWS CloudShell](#) en la Referencia de autorización de servicios. Para saber con qué acciones y recursos puede utilizar una clave de condición, consulte [Acciones definidas por AWS CloudShell](#).

Para ver ejemplos de políticas CloudShell basadas en la identidad, consulte [Identity-based ejemplos de políticas para AWS CloudShell](#)

## ACL en CloudShell

Compatibilidad con ACL: no

Las listas de control de acceso (ACL) controlan qué entidades principales (miembros de cuentas, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. Las ACL son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de políticas JSON.

## ABAC con CloudShell

Compatibilidad con ABAC (etiquetas en las políticas): no

Attribute-based el control de acceso (ABAC) es una estrategia de autorización que define los permisos en función de unos atributos denominados etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades y AWS los recursos de IAM y, a continuación, diseñar políticas de ABAC para permitir las operaciones cuando la etiqueta del director coincida con la etiqueta del recurso.

Para controlar el acceso en función de etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el [elemento de condición](#) de una política utilizando las claves de condición `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.

Si un servicio admite las tres claves de condición para cada tipo de recurso, el valor es Sí para el servicio. Si un servicio admite las tres claves de condición solo para algunos tipos de recursos, el valor es Parcial.

Para obtener más información sobre ABAC, consulte [Definición de permisos con la autorización de ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para ver un tutorial con los pasos para configurar ABAC, consulte [Uso del control de acceso basado en atributos \(ABAC\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Utilizar credenciales temporales con CloudShell

Compatibilidad con credenciales temporales: sí

Las credenciales temporales proporcionan acceso a AWS los recursos a corto plazo y se crean automáticamente al utilizar la federación o al cambiar de rol. AWS recomienda generar credenciales temporales de forma dinámica en lugar de utilizar claves de acceso a largo plazo. Para obtener más información, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#) y [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Al cambiar de rol, utilizará un entorno diferente. No puede cambiar de rol en el mismo AWS CloudShell entorno.

## Sesiones de acceso directo para CloudShell

Compatibilidad con las sesiones de acceso directo (FAS): no

Las sesiones de acceso directo (FAS) utilizan los permisos de la persona principal que llama Servicio de AWS, junto con la solicitud, Servicio de AWS para realizar solicitudes a los servicios descendentes. Para obtener información sobre las políticas a la hora de realizar solicitudes de FAS, consulte [Sesiones de acceso directo](#).

## Funciones de servicio para CloudShell

Compatible con roles de servicio: No

Un rol de servicio es un [rol de IAM](#) que asume un servicio para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener

más información, consulte [Crear un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

#### Warning

Cambiar los permisos de un rol de servicio podría interrumpir CloudShell la funcionalidad. Edite las funciones de servicio solo cuando se CloudShell proporcionen instrucciones para hacerlo.

## Service-linked roles para CloudShell

Compatibilidad con roles vinculados al servicio: no

Un rol vinculado a un servicio es un tipo de rol de servicio que está vinculado a un. Servicio de AWS El servicio puede asumir la función de realizar una acción en su nombre. Service-linked las funciones aparecen en su nombre Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

## Identity-based ejemplos de políticas para AWS CloudShell

De forma predeterminada, los usuarios y roles no tienen permiso para crear, ver ni modificar recursos de CloudShell. Un administrador de IAM puede crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que necesitan.

Para obtener información acerca de cómo crear una política basada en identidades de IAM mediante el uso de estos documentos de políticas JSON de ejemplo, consulte [Creación de políticas de IAM \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las acciones y los tipos de recursos definidos por CloudShell, incluido el formato de los ARN para cada uno de los tipos de recursos, consulte [Acciones, recursos y claves de condición de AWS CloudShell](#) en la Referencia de autorización de servicios.

### Temas

- [Prácticas recomendadas sobre las políticas](#)
- [Uso de la consola CloudShell](#)
- [Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos](#)

## Prácticas recomendadas sobre las políticas

Identity-based las políticas determinan si alguien puede crear CloudShell recursos de su cuenta, acceder a ellos o eliminarlos. Estas acciones pueden generar costos adicionales para su Cuenta de AWS. Siga estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas basadas en identidades:

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos: para empezar a conceder permisos a sus usuarios y cargas de trabajo, utilice las políticas AWS administradas que otorgan permisos para muchos casos de uso comunes. Están disponibles en su Cuenta de AWS. Le recomendamos que reduzca aún más los permisos definiendo políticas administradas por el AWS cliente que sean específicas para sus casos de uso. Con el fin de obtener más información, consulte las [políticas administradas por AWS](#) o las [políticas administradas por AWS para funciones de tarea](#) en la Guía de usuario de IAM.
- Aplique permisos de privilegio mínimo: cuando establezca permisos con políticas de IAM, conceda solo los permisos necesarios para realizar una tarea. Para ello, debe definir las acciones que se pueden llevar a cabo en determinados recursos en condiciones específicas, también conocidos como permisos de privilegios mínimos. Con el fin de obtener más información sobre el uso de IAM para aplicar permisos, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Utilice condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso: puede agregar una condición a sus políticas para limitar el acceso a las acciones y los recursos. Por ejemplo, puede escribir una condición de políticas para especificar que todas las solicitudes deben enviarse utilizando SSL. También puedes usar condiciones para conceder el acceso a las acciones del servicio si se utilizan a través de una acción específica Servicio de AWS, por ejemplo CloudFormation. Para obtener más información, consulte [Elementos de la política de JSON de IAM: Condición](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Utiliza el analizador de acceso de IAM para validar las políticas de IAM con el fin de garantizar la seguridad y funcionalidad de los permisos: el analizador de acceso de IAM valida políticas nuevas y existentes para que respeten el lenguaje (JSON) de las políticas de IAM y las prácticas recomendadas de IAM. El analizador de acceso de IAM proporciona más de 100 verificaciones de políticas y recomendaciones procesables para ayudar a crear políticas seguras y funcionales. Para más información, consulte [Validación de políticas con el Analizador de acceso de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Requerir autenticación multifactor (MFA): si tiene un escenario que requiere usuarios de IAM o un usuario raíz en Cuenta de AWS su cuenta, active la MFA para mayor seguridad. Para exigir la MFA cuando se invoquen las operaciones de la API, añada condiciones de MFA a sus políticas. Para más información, consulte [Acceso seguro a la API con MFA](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de IAM, consulte [Prácticas recomendadas de seguridad en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Uso de la consola CloudShell

Para acceder a la CloudShell consola de AWS, debe tener un conjunto mínimo de permisos. Estos permisos deben permitirle enumerar y ver detalles sobre los CloudShell recursos de su cuenta Cuenta de AWS. Si crea una política basada en identidades que sea más restrictiva que el mínimo de permisos necesarios, la consola no funcionará del modo esperado para las entidades (usuarios o roles) que tengan esa política.

No es necesario que concedas permisos mínimos de consola a los usuarios que solo realicen llamadas a la API AWS CLI o a la AWS API. En su lugar, permita el acceso únicamente a las acciones que coincidan con la operación de API que intentan realizar.

Para garantizar que los usuarios y los roles puedan seguir utilizando la CloudShell consola, asocie también la CloudShell *ConsoleAccess* política *ReadOnly* AWS gestionada a las entidades. Para obtener más información, consulte [Adición de permisos a un usuario](#) en la Guía del usuario de IAM:

## Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos

En este ejemplo, se muestra cómo podría crear una política que permita a los usuarios de IAM ver las políticas administradas e insertadas que se asocian a la identidad de sus usuarios. Esta política incluye permisos para completar esta acción en la consola o mediante programación mediante la API AWS CLI o AWS .

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
  ],
}
```

```
    "Sid": "NavigateInConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

## Solución de problemas de CloudShell identidad y acceso a AWS

Utilice la siguiente información como ayuda para diagnosticar y solucionar los problemas habituales que pueden surgir al trabajar con un CloudShell IAM.

### Temas

- [No estoy autorizado a realizar ninguna acción en CloudShell](#)
- [No estoy autorizado a realizar tareas como: PassRole](#)
- [Quiero permitir que personas ajenas a mi Cuenta de AWS para acceder a mis CloudShell recursos](#)

### No estoy autorizado a realizar ninguna acción en CloudShell

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar una acción, las políticas se deben actualizar para permitirle realizar la acción.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando el usuario de IAM mateojackson intenta utilizar la consola para consultar los detalles acerca de un recurso ficticio *my-example-widget*, pero no tiene los permisos ficticios *awes:GetWidget*.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
awes:GetWidget on resource: my-example-widget
```

En este caso, la política del usuario `mateojackson` debe actualizarse para permitir el acceso al recurso `my-example-widget` mediante la acción `aws:GetWidget`.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su AWS administrador. El administrador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

## No estoy autorizado a realizar tareas como: PassRole

Si recibe un error que indica que no tiene autorización para realizar la acción `iam:PassRole`, las políticas deben actualizarse a fin de permitirle pasar un rol a CloudShell.

Algunos Servicios de AWS permiten transferir una función existente a ese servicio en lugar de crear una nueva función de servicio o una función vinculada a un servicio. Para ello, debe tener permisos para transferir la función al servicio.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando un usuario de IAM denominado `marymajor` intenta utilizar la consola para realizar una acción en CloudShell. Sin embargo, la acción requiere que el servicio cuente con permisos que otorguen un rol de servicio. Mary no tiene permisos para transferir el rol al servicio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

En este caso, las políticas de Mary se deben actualizar para permitirle realizar la acción `iam:PassRole`.

Si necesita ayuda, póngase en contacto con su AWS administrador. El administrador es la persona que le proporcionó las credenciales de inicio de sesión.

## Quiero permitir que personas ajenas a mi Cuenta de AWS para acceder a mis CloudShell recursos

Se puede crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan utilizar para acceder a sus recursos. Se puede especificar una persona de confianza para que asuma el rol. En el caso de los servicios que admitan las políticas basadas en recursos o las listas de control de acceso (ACL), puede utilizar dichas políticas para conceder a las personas acceso a sus recursos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- Para saber si CloudShell es compatible con estas funciones, consulte [Cómo CloudShell funciona AWS con IAM](#).
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a los recursos de su Cuentas de AWS propiedad, consulte [Proporcionar acceso a un usuario de IAM en otro usuario de su propiedad Cuenta de AWS en](#) la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a tus recursos a terceros Cuentas de AWS, consulta [Cómo proporcionar acceso a recursos que Cuentas de AWS son propiedad de terceros](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una federación de identidades, consulte [Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente \(identidad federada\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para conocer sobre la diferencia entre las políticas basadas en roles y en recursos para el acceso entre cuentas, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.


## Administración AWS CloudShell acceso y uso con las políticas de IAM

Con los recursos de administración de acceso que pueden proporcionar AWS Identity and Access Management, los administradores pueden conceder permisos a los usuarios de IAM. De esta forma, estos usuarios pueden acceder a las funciones del entorno AWS CloudShell y utilizarlas. Los administradores también pueden crear políticas que especifiquen de forma pormenorizada qué acciones pueden realizar esos usuarios en el entorno del intérprete de comandos.

La forma más rápida para que un administrador conceda acceso a los usuarios es mediante una política AWS gestionada. Una [política administrada de AWS](#) es una política independiente creada y administrada por AWS. La siguiente política AWS gestionada para se AWS CloudShell puede adjuntar a las identidades de IAM:

- **AWS CloudShellFullAccess:** concede permiso para usar AWS CloudShell con acceso completo a todas las características.

La **AWS CloudShellFullAccess** política utiliza el carácter comodín (\*) para dar a la identidad de IAM (usuario, rol o grupo) acceso completo a CloudShell las funciones y funciones. Para obtener más información sobre esta política, consulte la Guía del usuario [AWS CloudShellFullAccess](#) de la política AWS gestionada.

 Note

También se pueden lanzar CloudShell identidades de IAM con las siguientes políticas AWS gestionadas. Sin embargo, estas políticas ofrecen amplios permisos. Por lo tanto, le recomendamos que solo conceda estas políticas si son esenciales para el puesto de trabajo de un usuario de IAM.


- [Administrador](#): proporciona a los usuarios de IAM acceso total y les permite delegar permisos en todos los servicios y recursos incluidos. AWS
- [Desarrollador y usuario avanzado](#): permite a los usuarios de IAM realizar tareas de desarrollo de aplicaciones y crear y configurar recursos y servicios que respalden el desarrollo de aplicaciones AWS inteligentes.

Para obtener más información sobre cómo adjuntar políticas gestionadas, consulte [Agregar de permisos de identidad de IAM \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Gestionar las acciones permitidas en AWS CloudShell utilizando políticas personalizadas

Para gestionar las acciones con las que puede realizar un usuario de IAM CloudShell, cree una política personalizada que utilice la política CloudShellPolicy gestionada como plantilla. Alternativamente, edite una [política en línea](#) que esté incrustada en la identidad IAM relevante (usuario, grupo o rol).

Por ejemplo, puede permitir el acceso de los usuarios de IAM CloudShell, pero evitar que envíen las credenciales del CloudShell entorno que se utilizan para iniciar sesión. Consola de administración de AWS

 Important

Para iniciar AWS CloudShell desde Consola de administración de AWS, un usuario de IAM necesita permisos para realizar las siguientes acciones:

- `CreateEnvironment`
- `CreateSession`

- `GetEnvironmentStatus`
- `StartEnvironment`

Si una de estas acciones no está permitida explícitamente en una política adjunta, se mostrará un error de permisos de IAM al intentar lanzarla. CloudShell

## AWS CloudShell permisos

Name	Descripción del permiso concedido	¿Necesario para el lanzamiento? CloudShell
<code>cloudshell:CreateEnvironment</code>	Crea un CloudShell entorno, recupera el diseño al inicio de la CloudShell sesión y guarda el diseño actual de la aplicación web en el servidor. Este permiso solo espera * como valor para Resource, tal y como se describe en <a href="#">the section called “Ejemplos de políticas de IAM para CloudShell”</a> .	Sí
<code>cloudshell:CreateSession</code>	Se conecta a un CloudShell entorno desde. Consola de administración de AWS	Sí
<code>cloudshell:GetEnvironmentStatus</code>	Lea el estado de un CloudShell entorno.	Sí

Name	Descripción del permiso concedido	¿Necesario para el lanzamiento? CloudShell
<code>cloudshell:DeleteEnvironment</code>	Elimina un CloudShell entorno.	No
<code>cloudshell:GetFileDownloadUrls</code>	Genera direcciones URL de Amazon S3 prefirmadas que se utilizan para descargar archivos CloudShell mediante la interfaz CloudShell web. Esta opción no está disponible para los entornos de VPC.	No
<code>cloudshell:GetFileUploadUrls</code>	Genera direcciones URL de Amazon S3 prefirmadas que se utilizan para cargar archivos CloudShell mediante la interfaz CloudShell web. Esta opción no está disponible para los entornos de VPC.	No
<code>cloudshell:DescribeEnvironments</code>	Describe los entornos.	No
<code>cloudshell:PutCredentials</code>	Reenvía las credenciales utilizadas para iniciar sesión en la consola de administración de AWS CloudShell.	No
<code>cloudshell:StartEnvironment</code>	Inicia un CloudShell entorno que está detenido.	Sí

Name	Descripción del permiso concedido	¿Necesario para el lanzamiento? CloudShell
<code>cloudshell:StopEnvironment</code>	Detiene un CloudShell entorno que se está ejecutando.	No
<code>cloudshell:ApproveCommand</code>	Aprueba un comando enviado CloudShell desde otras consolas de AWS servicio.	No

## Ejemplos de políticas de IAM para CloudShell

Los siguientes ejemplos muestran cómo se pueden crear políticas para restringir quién puede acceder CloudShell. Los ejemplos también muestran las acciones que se pueden realizar en el entorno del intérprete de comandos.

La siguiente política impone una denegación total del acceso a sus funciones CloudShell y a sus funciones.

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyCloudShell",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "cloudshell:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

La siguiente política permite a los usuarios de IAM acceder CloudShell, pero les impide generar URL prefiradas para cargar y descargar archivos. Los usuarios pueden seguir transfiriendo archivos hacia y desde el entorno, utilizando clientes como, por ejemplo, `wget`.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowUsingCloudshell",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudshell:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "DenyUploadDownload",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "cloudshell:GetFileDownloadUrls",
        "cloudshell:GetFileUploadUrls"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

La siguiente política permite el acceso de los usuarios de IAM. CloudShell Sin embargo, la política impide que las credenciales que utilizó para iniciar sesión se reenvíen al CloudShell entorno. Consola de administración de AWS Los usuarios de IAM con esta política deben configurar manualmente sus credenciales en CloudShell ella.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowUsingCloudshell",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudshell:*"
      ],

```

```

    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "DenyCredentialForwarding",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "cloudshell:PutCredentials"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

La siguiente política permite a los usuarios de IAM crear AWS CloudShell entornos.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "CloudShellUser",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "cloudshell:CreateEnvironment",
      "cloudshell:CreateSession",
      "cloudshell:GetEnvironmentStatus",
      "cloudshell:StartEnvironment"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}

```

## Permisos de IAM necesarios para crear y usar entornos de CloudShell VPC


Para crear y usar entornos de CloudShell VPC, el administrador de IAM debe habilitar el acceso a los permisos de Amazon EC2 específicos de la VPC. En esta sección se enumeran los permisos de Amazon EC2 que son necesarios para crear y utilizar entornos de VPC.

Para crear entornos de VPC, la política de IAM asignada a su rol debe incluir los siguientes permisos de Amazon EC2:

- `ec2:DescribeVpcs`
- `ec2:DescribeSubnets`
- `ec2:DescribeSecurityGroups`
- `ec2:DescribeDhcpOptions`
- `ec2:DescribeNetworkInterfaces`
  
- `ec2:CreateTags`
- `ec2:CreateNetworkInterface`
- `ec2:CreateNetworkInterfacePermission`

También se recomienda incluir:

- `ec2>DeleteNetworkInterface`

 Note

Este permiso no es obligatorio, pero es necesario CloudShell para limpiar el recurso de ENI (los ENI creados para entornos de CloudShell VPC se etiquetan `ManagedByCloudShell` con una clave) creado por él. Si este permiso no está habilitado, debe limpiar manualmente el recurso ENI después de cada uso del entorno de CloudShell VPC.

Política de IAM que otorga CloudShell acceso total, incluido el acceso a la VPC

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo habilitar todos los permisos, incluido el acceso a la VPC, para: CloudShell

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowCloudShellOperations",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

    "cloudshell:*"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "AllowDescribeVPC",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:DescribeDhcpOptions",
    "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
    "ec2:DescribeSubnets",
    "ec2:DescribeSecurityGroups",
    "ec2:DescribeVpcs"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "AllowCreateTagWithCloudShellKey",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:CreateTags"
  ],
  "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface"
    },
    "ForAnyValue:StringEquals": {
      "aws:TagKeys": "ManagedByCloudShell"
    }
  }
},
{
  "Sid": "AllowCreateNetworkInterfaceWithSubnetsAndSG",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:CreateNetworkInterface"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
    "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
  ]
},
{

```

```

    "Sid": "AllowCreateNetworkInterfaceWithCloudShellTag",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateNetworkInterface"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": {
        "aws:TagKeys": "ManagedByCloudShell"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowCreateNetworkInterfacePermissionWithCloudShellTag",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:CreateNetworkInterfacePermission"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/ManagedByCloudShell": ""
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AllowDeleteNetworkInterfaceWithCloudShellTag",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DeleteNetworkInterface"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/ManagedByCloudShell": ""
      }
    }
  }
]
}

```

## Uso de claves de condición de IAM para entornos de VPC

Puede usar claves de CloudShell-specific condición para la configuración de la VPC a fin de proporcionar controles de permisos adicionales para sus entornos de VPC. También puede especificar las subredes y los grupos de seguridad que el entorno de VPC puede utilizar o no.

CloudShell admite las siguientes claves de condición en las políticas de IAM:

- `CloudShell:VpcIds`: permiten o deniegan una o varias VPC.
- `CloudShell:SubnetIds`: permiten o deniegan una o varias subredes.
- `CloudShell:SecurityGroupIds`: permiten o deniegan uno o varios grupos de seguridad.

### Note

Si los permisos de los usuarios con acceso a CloudShell entornos públicos se modifican para añadir restricciones a la `cloudshell:createEnvironment` acción, podrán seguir accediendo a su entorno público actual. Sin embargo, si desea modificar una política de IAM con esta restricción e inhabilitar su acceso al entorno público existente, primero debe actualizar la política de IAM con la restricción y, a continuación, asegurarse de que todos los CloudShell usuarios de su cuenta eliminen manualmente el entorno público existente mediante la interfaz de usuario CloudShell web (Acciones → Eliminar CloudShell entorno).

## Políticas de ejemplo con claves de condición para la configuración de la VPC

En los ejemplos siguientes se muestra cómo utilizar claves de condición para la configuración de la VPC. Después de crear una instrucción de política con las restricciones deseadas, agregue la instrucción de política para el usuario o rol de destino.

### Cómo garantizar que los usuarios creen solo entornos de VPC y denieguen la creación de entornos públicos

Para garantizar que los usuarios solo puedan crear entornos de VPC, use el permiso de denegación tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyCloudShellNonVpcEnvironments",
```

```

    "Action": [
      "cloudshell:CreateEnvironment"
    ],
    "Effect": "Deny",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "Null": {
        "cloudshell:VpcIds": "true"
      }
    }
  }
]
}

```

Denegar a los usuarios el acceso a VPC, subredes o grupos de seguridad específicos

Para denegar a los usuarios el acceso a VPC específicas, utilice `StringEquals` para comprobar el valor de la condición `cloudshell:VpcIds`. En el ejemplo siguiente, se deniega a los usuarios el acceso a `vpc-1` y `vpc-2`:

Para denegar a los usuarios el acceso a VPC específicas, utilice `StringEquals` para comprobar el valor de la condición `cloudshell:SubnetIds`. En el ejemplo siguiente, se deniega a los usuarios el acceso a `subnet-1` y `subnet-2`:

Para denegar a los usuarios el acceso a VPC específicas, utilice `StringEquals` para comprobar el valor de la condición `cloudshell:SecurityGroupIds`. En el ejemplo siguiente, se deniega a los usuarios el acceso a `sg-1` y `sg-2`:

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EnforceOutOfSecurityGroups",
      "Action": [
        "cloudshell:CreateEnvironment"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {

```

```

        "cloudshell:SecurityGroupIds": [
            "sg-1",
            "sg-2"
        ]
    }
}

```

## Cómo permitir a los usuarios crear entornos con configuraciones de VPC específicas

Para permitir a los usuarios el acceso a VPC específicas, utilice `StringEquals` para comprobar el valor de la condición `cloudshell:VpcIds`. En el ejemplo siguiente, se permite a los usuarios el acceso a `vpc-1` y `vpc-2`:

Para permitir a los usuarios el acceso a VPC específicas, utilice `StringEquals` para comprobar el valor de la condición `cloudshell:SubnetIds`. En el ejemplo siguiente, se permite a los usuarios el acceso a `subnet-1` y `subnet-2`:

## JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EnforceStayInSpecificSubnets",
      "Action": [
        "cloudshell:CreateEnvironment"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "cloudshell:SubnetIds": [
            "subnet-1",
            "subnet-2"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

Para permitir a los usuarios el acceso a VPC específicas, utilice `StringEquals` para comprobar el valor de la condición `cloudshell:SecurityGroupIds`. En el ejemplo siguiente, se permite a los usuarios el acceso a `sg-1` y `sg-2`:

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EnforceStayInSpecificSecurityGroup",
      "Action": [
        "cloudshell:CreateEnvironment"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "cloudshell:SecurityGroupIds": [
            "sg-1",
            "sg-2"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

## Permisos de acceso Servicios de AWS

CloudShell utiliza las credenciales de IAM que utilizó para iniciar sesión en. Consola de administración de AWS

**Note**

Para utilizar las credenciales de IAM que utilizó para iniciar sesión en el Consola de administración de AWS, debe tener `cloudshell:PutCredentials` permiso.

Esta función de autenticación previa CloudShell facilita su uso. AWS CLI Sin embargo, los usuarios de IAM siguen necesitando permisos explícitos para Servicios de AWS las llamadas desde la línea de comandos.

Por ejemplo, supongamos que los usuarios de IAM deben crear buckets de Amazon S3 y cargar archivos como objetos en ellos. Puede crear una política que permita esas acciones de forma explícita. La consola de IAM proporciona un [editor visual](#) interactivo que guía el proceso de creación de un documento de JSON-formatted política. Después de crear la política, puede adjuntarla a la identidad IAM correspondiente (usuario, grupo o rol).

Para obtener más información sobre cómo adjuntar políticas gestionadas, consulte [Agregar de permisos de identidad de IAM \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

## Permisos para acceder a las funciones de la CLI de Amazon Q en CloudShell

Para utilizar las funciones de la CLI de Amazon Q CloudShell, como las sugerencias integradas, el chat y la traducción, asegúrese de tener los permisos de IAM necesarios. Si no puede acceder a las funciones de la CLI de Amazon Q CloudShell, póngase en contacto con su administrador para que le proporcione los permisos de IAM necesarios. Para obtener más información, consulta los [ejemplos Identity-based de políticas para desarrolladores de Amazon Q](#) en la Guía del usuario para desarrolladores de Amazon Q.

## Inicio de sesión y supervisión AWS CloudShell

En este tema se describe cómo puede registrar y supervisar AWS CloudShell la actividad y el rendimiento con CloudTrail.

### Supervisar la actividad con CloudTrail

AWS CloudShell está integrado con AWS CloudTrail un servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o una Servicio de AWS persona AWS CloudShell. CloudTrail captura todas las llamadas a la API AWS CloudShell como eventos. Las llamadas

capturadas incluyen llamadas desde la AWS CloudShell consola y llamadas en código a la AWS CloudShell API.

Si crea un registro, puede habilitar la entrega continua de CloudTrail eventos a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Esto incluye eventos para AWS CloudShell.

Si no configura un registro de seguimiento, puede ver los eventos más recientes en la consola de CloudTrail en el Event history (Historial de eventos). Con la información recopilada por CloudTrail, puede descubrir una variedad de información sobre una solicitud. Por ejemplo, puede determinar la solicitud que se realizó a AWS CloudShell, puede conocer la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién la hizo y cuándo se hizo.

## AWS CloudShell en CloudTrail

En la siguiente tabla se enumeran los AWS CloudShell eventos que se guardan en el archivo de CloudTrail registro.

### Note

AWS CloudShell evento que incluye:

- \* indica que se trata de una llamada a la API que no muta (solo lectura).
- La palabra `Environment` se refiere al ciclo de vida del entorno de computación que aloja la experiencia del intérprete de comandos.
- La palabra `Layout` restaura todas las pestañas del navegador en el CloudShell terminal.

### CloudShell Eventos en CloudTrail

Nombre de evento	Description (Descripción)
<code>createEnvironment</code>	Se produce cuando se crea un CloudShell entorno.
<code>createSession</code>	Se produce cuando un CloudShell entorno se conecta desde Consola de administración de AWS.

Nombre de evento	Description (Descripción)
<code>deleteEnvironment</code>	Se produce cuando se elimina un CloudShell entorno.
<code>deleteSession</code>	Se produce cuando se elimina la sesión de la CloudShell pestaña que se está ejecutando en la pestaña actual del navegador.
<code>getEnvironmentStatus*</code>	Se produce cuando se recupera el estado de un CloudShell entorno.
<code>getFileDownloadUrls*</code>	Se produce cuando se generan direcciones URL de Amazon S3 prefiradas que se utilizan para descargar archivos CloudShell mediante la interfaz CloudShell web.
<code>getFileUploadUrls*</code>	Se produce cuando se generan las URL de Amazon S3 prefiradas que se utilizan para cargar archivos CloudShell mediante la interfaz CloudShell web.
<code>cloudshell:DescribeEnvironments</code>	Describe los entornos.
<code>getLayout*</code>	Se produce cuando se CloudShell recupera el diseño del inicio de la sesión.
<code>putCredentials</code>	Se produce cuando se CloudShell reenvían las credenciales utilizadas para iniciar sesión en el Consola de administración de AWS .
<code>redeemCode*</code>	Se produce cuando comienza el flujo de trabajo para recuperar el token de actualización en el CloudShell entorno. Más adelante, puede utilizar este token en el <code>putCredentials</code> comando para acceder al CloudShell entorno.
<code>sendHeartBeat</code>	Se produce para confirmar que la CloudShell sesión está activa.

Nombre de evento	Description (Descripción)
startEnvironment	Se produce cuando se inicia un CloudShell entorno.
stopEnvironment	Se produce cuando se detiene un CloudShell entorno en ejecución.
updateLayout	Se produce cuando se guarda el diseño actual de la aplicación web en el backend.

Los eventos que incluyen la palabra «Diseño» restauran todas las pestañas del navegador en el CloudShell terminal.

### EventBridge reglas de AWS CloudShell acción

Con EventBridge las reglas, se especifica la acción objetivo que se debe realizar cuando se EventBridge recibe un evento que coincide con la regla. Puedes definir una regla que especifique la acción objetivo que se debe realizar en función de una AWS CloudShell acción que se registre como un evento en un archivo de CloudTrail registro.

Por ejemplo, puede [crear EventBridge reglas AWS CLI con](#) el `put-rule` comando. Una `put-rule` llamada debe contener al menos un `EventPattern` o `ScheduleExpression`. Las reglas con `EventPatterns` se activan cuando se observa un evento coincidente. Los `EventPattern` cuatro AWS CloudShell eventos:

```
{ "source": [ "aws.cloudshell" ], "detail-type": [ "AWS API Call via CloudTrail" ],
  "detail": { "eventSource": [ "cloudshell.amazonaws.com" ] } }
```

Para obtener más información, consulte [Eventos y patrones de eventos EventBridge en](#) la Guía del EventBridge usuario de Amazon.

## Validación de conformidad para AWS CloudShell

Third-party los auditores evalúan la seguridad y el cumplimiento de AWS los servicios como parte de varios programas de AWS cumplimiento.

AWS CloudShell está dentro del ámbito de aplicación de los siguientes programas de cumplimiento:

## SOC

AWS Los informes de control de sistemas y organizaciones (SOC) son informes de análisis independientes de terceros que demuestran cómo se AWS logran los principales controles y objetivos de cumplimiento.

Servicio	SDK	<a href="#">SOC 1,2,3</a>
AWS CloudShell	CloudShell	✓

## PCI

El estándar de seguridad de datos del sector de las tarjetas de pago (PCI DSS) es un estándar de seguridad de la información patentado administrado por el Consejo de Normas de Seguridad de la PCI, fundado por American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard Worldwide y Visa Inc.

Servicio	SDK	<a href="#">PCI</a>
AWS CloudShell	CloudShell	✓

## Certificaciones y servicios ISO y CSA STAR

AWS cuenta con la certificación ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015, 27018:2019, 27701:2019, 22301:2019, 9001:2015y CSA STAR CCM v4.0.

Servicio	SDK	<a href="#">Certificaciones y servicios ISO y CSA STAR</a>
AWS CloudShell	CloudShell	✓

## FedRamp

El Programa Federal de Administración de Riesgos y Autorizaciones (FedRAMP) es un amplio programa gubernamental de EE. UU. que ofrece un enfoque estandarizado para la supervisión continua, la autorización y la evaluación de la seguridad de servicios y productos en la nube.

Servicio	SDK	<a href="#">FedRAMP Moderado ( ) East/West</a>	<a href="#">FedRamp High ( ) GovCloud</a>
AWS CloudShell	CloudShell	✓	✓

## DoD CC SRG

La Guía de requisitos de seguridad (SRG, por sus siglas en inglés) de informática en la nube del Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés) proporciona un proceso estandarizado de evaluación y autorización para que los proveedores de servicios de nube (CSP) obtengan una autorización provisional del DoD, de modo que puedan servir a los clientes del DoD.

Los servicios que se sometan a la evaluación y autorización de DoD CC SRG tendrán el siguiente estado:

- Third-Party Evaluación de la organización de evaluación (3PAO): nuestro evaluador externo está evaluando actualmente este servicio.
- Revisión de la Junta de Autorización Conjunta (JAB): este servicio se está sometiendo a una revisión de la JAB.
- Revisión de la Agencia de Sistemas de Información de Defensa (DISA): este servicio se encuentra actualmente en proceso de revisión de DISA.

Servicio	SDK	<a href="#">DoD CC SRG IL2 ( ) East/West</a>	<a href="#">DoD CC SRG IL2 ( ) GovCloud</a>	<a href="#">DoD CC SRG IP4 ( ) GovCloud</a>	<a href="#">DoD CC SRG IP5 ( ) GovCloud</a>	<a href="#">DoD CC SRG IL6 (Región secreta)A WS</a>
AWS CloudShell	CloudShell	✓	✓	✓	✓	N/A

## HIPAA BAA

La Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos de 1996 (HIPAA) es una ley federal que exige la creación de estándares nacionales para proteger la información médica confidencial del paciente para evitar que se divulgue sin el consentimiento o el conocimiento del paciente.

AWS permite a las entidades cubiertas y a sus socios comerciales sujetos a la HIPAA procesar, almacenar y transmitir de forma segura la información de salud protegida (PHI). Además, a partir de julio de 2013, AWS ofrece un apéndice sobre socios comerciales (BAA) estandarizado para dichos clientes.

Servicio	SDK	<a href="#">HIPAA BAA</a>
AWS CloudShell	CloudShell	✓

## IRAP

El Programa de Asesores Registrados de Seguridad de la Información (IRAP) permite a los clientes del gobierno australiano validar que existen controles apropiados y determinar el modelo de responsabilidad adecuado para cumplir los requisitos del Manual de Seguridad de la Información (ISM) del gobierno australiano producido por el Centro Australiano de Ciberseguridad (ACSC).

Servicio	Espacio de nombres*	<a href="#">Protección IRAP</a>
AWS CloudShell	N/A	✓

\*Los espacios de nombres le ayudan a identificar los servicios en todo su entorno. AWS Por ejemplo, al crear políticas de IAM, trabajar con nombres de recursos de Amazon (ARN) y leer AWS CloudTrail registros.

## MTCS

La seguridad Multi-Tier en la nube (MTCS) es un estándar operativo de gestión de seguridad de Singapur (SPRING SS 584), basado en los estándares del Sistema de Gestión de Seguridad de la 27001/02 Información (ISMS) de la ISO.

Servicio	SDK	US-East(O hio)	US-East(N .Virginia)	US-West(O región)	US-West(N .Californ ia)	Singapur	Seúl
AWS CloudShell	CloudShell	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A

## C5

El Catálogo de controles de cumplimiento de la informática en la nube (C5) es un esquema de Government-backed certificación alemán introducido en Alemania por la Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI) para ayudar a las organizaciones a demostrar su seguridad operativa contra los ciberataques comunes cuando utilizan servicios en la nube en el contexto de las «Recomendaciones de seguridad para los proveedores de nube» del Gobierno alemán.

Servicio	SDK	<a href="#">C5</a>
AWS CloudShell	CloudShell	✓

## ENS High

El sistema de acreditación ENS (Esquema Nacional de Seguridad) ha sido desarrollado por el Ministerio de Hacienda y Administración Pública y el CCN (Centro Criptológico Nacional). Se compone de los principios básicos y los requisitos mínimos necesarios para la protección adecuada de la información.

Servicio	SDK	<a href="#">ENS High</a>
AWS CloudShell	CloudShell	✓

## FINMA

La Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA) es el regulador independiente de los mercados financieros de Suiza. La alineación de AWS con los requisitos de la FINMA demuestra nuestro compromiso continuo con el cumplimiento de las mayores expectativas para los proveedores de servicios en la nube establecidas por los reguladores de servicios financieros suizos y los clientes.

Servicio	SDK	<a href="#">FINMA</a>
AWS CloudShell	CloudShell	✓

## PiTuKri

AWS El cumplimiento de PiTuKri los requisitos demuestra nuestro compromiso continuo de cumplir con las altas expectativas de los proveedores de servicios en la nube establecidas por la agencia finlandesa de transporte y comunicaciones, Traficom.

Servicio	SDK	<a href="#">PiTuKri</a>
AWS CloudShell	CloudShell	✓

Para ver una lista de AWS los servicios que están incluidos en el ámbito de los programas de conformidad específicos, consulte [Servicios de AWS incluidos](#) . Para obtener información general, consulte Programas de [AWS cumplimiento > Programas AWS](#) .

Puede descargar informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más información, consulte [Descarga de informes en AWS Artifact](#).

Su responsabilidad de cumplimiento al AWS CloudShell utilizarlos viene determinada por la confidencialidad de sus datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y las leyes y reglamentos aplicables. AWS proporciona los siguientes recursos para ayudar con el cumplimiento:

- [Guías de inicio rápido](#) sobre sobre seguridad y cumplimiento: estas guías de implementación analizan las consideraciones arquitectónicas y proporcionan los pasos para implementar entornos básicos centrados en la seguridad y el cumplimiento. AWS

- Documento técnico sobre [cómo diseñar una arquitectura basada en la seguridad y el cumplimiento de la HIPAA: este documento técnico describe cómo las](#) empresas pueden utilizarla para crear aplicaciones. AWS HIPAA-compliant
- [AWS Recursos de cumplimiento Recursos AWS](#) : esta colección de libros de trabajo y guías puede aplicarse a su sector y ubicación.
- [Evaluación de los recursos con las reglas](#) de la guía para AWS Config desarrolladores: el AWS Config servicio evalúa en qué medida las configuraciones de los recursos cumplen con las prácticas internas, las directrices del sector y las normas.
- [AWS Security Hub CSPM](#)— Este AWS servicio proporciona una visión integral del estado de su seguridad AWS que le ayuda a comprobar su conformidad con los estándares y las mejores prácticas del sector de la seguridad.

## Resiliencia en AWS CloudShell

La infraestructura AWS global se basa en AWS regiones y zonas de disponibilidad. AWS Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad aisladas y separadas físicamente, que están conectadas mediante redes de baja latencia, alto rendimiento y alta redundancia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que realizan una conmutación por error automática entre las zonas sin interrupciones. Las zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras tradicionales de uno o varios centros de datos.

[Para obtener más información sobre AWS las regiones y las zonas de disponibilidad, consulte Infraestructura global.AWS](#)

Además de la infraestructura AWS global, AWS CloudShell es compatible con las siguientes funciones para satisfacer sus necesidades de respaldo y resiliencia de datos:

- Utilice AWS CLI las llamadas para especificar los archivos de su directorio principal AWS CloudShell y añadirlos como objetos en los buckets de Amazon S3. Para ver un ejemplo, consulte [Introducción a AWS CloudShell](#).

## Seguridad de la infraestructura en AWS CloudShell

Como servicio gestionado, AWS CloudShell está protegido por la seguridad de la red AWS global. Para obtener información sobre los servicios AWS de seguridad y cómo se AWS protege la

infraestructura, consulte [Seguridad AWS en la nube](#). Para diseñar su AWS entorno utilizando las mejores prácticas de seguridad de la infraestructura, consulte [Protección de infraestructuras en un marco](#) de buena AWS arquitectura basado en el pilar de la seguridad.

Utiliza las llamadas a la API AWS publicadas para acceder a AWS CloudShell través de la red. Los clientes deben admitir lo siguiente:

- Seguridad de la capa de transporte (TLS). Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Paquetes de cifrado con perfecto secreto directo (PFS), como el DHE (Ephemeral) o el ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Diffie-Hellman La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

#### Note

De forma predeterminada, instale AWS CloudShell automáticamente los parches de seguridad para los paquetes de sistema de sus entornos informáticos.

## Prácticas recomendadas de seguridad para AWS CloudShell

Las siguientes prácticas recomendadas son directrices generales y no constituyen una solución de seguridad completa. Es posible que estas prácticas recomendadas no sean adecuadas o suficientes para su entorno, por lo que se recomienda abordarlas como consideraciones útiles en vez de normas.

Algunas prácticas recomendadas de seguridad para AWS CloudShell

- Utilice los permisos y las políticas de IAM para controlar el acceso AWS CloudShell y garantizar que los usuarios solo puedan realizar las acciones requeridas por su función (por ejemplo, descargar y cargar archivos). Para obtener más información, consulte [Administrar el AWS CloudShell acceso y el uso con las políticas de IAM](#).
- No incluya datos confidenciales en sus entidades de IAM, como los usuarios, las funciones o los nombres de las sesiones.
- Mantenga habilitada la Función de pegado seguro para detectar posibles riesgos de seguridad en el texto que ha copiado de fuentes externas. La opción de pegado seguro está habilitada de manera predeterminada. Para obtener más información sobre el uso de la función de pegado seguro para texto de varias líneas, consulte [Uso de pegado seguro para texto de líneas múltiples](#).

- Familiarícese con el [modelo de responsabilidad de seguridad compartida](#) si instala aplicaciones de terceros en el entorno de computación de AWS CloudShell.
- Prepare los mecanismos de reversión antes de editar los scripts del intérprete de comandos que afecten a la experiencia del usuario con el intérprete de comandos. Para obtener más información sobre cómo modificar el entorno de intérprete de comandos predeterminado, consulte [Modificar el intérprete de comandos con scripts](#).
- Almacene el código de forma segura en un sistema de control de versiones.

## AWS CloudShell Preguntas frecuentes sobre seguridad

Las siguientes son respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la seguridad de CloudShell.

- [Qué AWS ¿Se utilizan procesos y tecnologías al iniciar CloudShell e iniciar una sesión provisional?](#)
- [¿Es posible restringir el acceso a la red a CloudShell?](#)
- [¿Puedo personalizar mi entorno? CloudShell](#)
- [¿Dónde está mi \\$ CASA directorio realmente almacenado en el Nube de AWS?](#)
- [¿Es posible cifrar mi \\$ CASA directorio?](#)
- [¿Puedo ejecutar un análisis de virus en mi \\$ CASA directorio?](#)
- [¿Puedo restringir el acceso root de un CloudShell usuario al contenedor?](#)

### Qué AWS ¿Se utilizan procesos y tecnologías al iniciar CloudShell e iniciar una sesión provisional?

Al iniciar sesión Consola de administración de AWS, debe introducir sus credenciales de usuario de IAM. Además, cuando se inicia CloudShell desde la interfaz de la consola, estas credenciales se utilizan en las llamadas a la CloudShell API que crean un entorno informático para el servicio. A continuación, se crea una AWS Systems Manager sesión para el entorno informático y se CloudShell envían los comandos a esa sesión.

[Volver a la lista de preguntas frecuentes sobre seguridad](#)

## ¿Es posible restringir el acceso a la red a CloudShell?

En los entornos públicos, no es posible restringir el acceso a la red. Si quiere restringir el acceso a la red, debe habilitar el permiso para crear solo entornos de VPC y denegar la creación de entornos públicos.

Para obtener más información, consulte [Cómo garantizar que los usuarios creen solo entornos de VPC y denieguen la creación de entornos públicos](#).

En los entornos de CloudShell VPC, la configuración de red se hereda de la VPC. El uso CloudShell en una VPC le permite controlar el acceso a la red de su entorno de CloudShell VPC.

[Volver a la lista de preguntas frecuentes sobre seguridad](#)

## ¿Puedo personalizar mi entorno? CloudShell

Puede descargar e instalar utilidades y otro software de terceros para su CloudShell entorno. Solo el software que está instalado en su directorio \$HOME se conserva entre sesiones.

Según lo definido en el [modelo de responsabilidad compartida de AWS](#), usted es responsable de la configuración y administración necesarias de las aplicaciones que instale.

[Volver a la lista de preguntas frecuentes sobre seguridad](#)

## ¿Dónde está mi \$ **CASA** directorio realmente almacenado en el Nube de AWS?

Para entornos públicos, Amazon S3 proporciona la infraestructura para almacenar los datos en su \$HOME.

En los entornos de VPC, el directorio \$HOME se elimina cuando se agota el tiempo de espera del entorno de VPC (después de unos 20-30 minutos de inactividad), o bien cuando elimina o reinicia su entorno.

[Volver a la lista de preguntas frecuentes sobre seguridad](#)

## ¿Es posible cifrar mi \$ **CASA** directorio?

No, no es posible cifrar el directorio \$HOME con su clave propia. Sin embargo, CloudShell cifra el contenido del \$HOME directorio mientras lo almacena en Amazon S3.

[Volver a la lista de preguntas frecuentes sobre seguridad](#)

## ¿Puedo ejecutar un análisis de virus en mi \$ CASA directorio?

Por el momento, no es posible realizar un análisis de virus en su directorio \$HOME. Se está revisando la compatibilidad con esta característica.

[Volver a la lista de preguntas frecuentes sobre seguridad](#)

## ¿Puedo restringir la entrada o salida de datos para mi? CloudShell

Para restringir la entrada o la salida, le recomendamos que utilice un entorno de VPC CloudShell . El directorio \$HOME de un entorno de VPC se elimina cuando se agota el tiempo de espera del entorno de VPC (después de unos 20-30 minutos de inactividad), o bien cuando elimina o reinicia su entorno. En el menú Acciones, las opciones de carga y descarga no están disponibles para los entornos de VPC.

[Volver a la lista de preguntas frecuentes sobre seguridad](#)

## ¿Puedo restringir el acceso root de un CloudShell usuario al contenedor?

No. AWS CloudShell proporciona acceso raíz dentro del contenedor de cómputo por diseño. Los contenedores CloudShell sirven como empaquetado de códigos y ofrecen comodidad operativa. No son límites de seguridad.

CloudShell gestiona el control de acceso a través de AWS Identity and Access Management (IAM). Cada CloudShell sesión recibe credenciales de IAM temporales que se rotan periódicamente en función de los permisos del usuario. Estas credenciales son el límite de seguridad, no el contenedor en sí.

Como el contenedor y la instancia subyacente comparten el mismo ámbito de credenciales de IAM, el acceso más allá del límite del contenedor no proporciona permisos adicionales AWS .

[Volver a la lista de preguntas frecuentes sobre seguridad](#)

# AWS CloudShell entorno informático: especificaciones y software

Cuando se lanza AWS CloudShell, se crea un entorno informático basado en [Amazon Linux 2023](#) para alojar la experiencia de shell. El entorno está configurado con [recursos de computación \(vCPU y memoria\)](#) y ofrece una amplia gama de [software preinstalado](#) al que se puede acceder desde la interfaz de la línea de comandos. Asegúrese de que todo software que instale en el entorno de computación tenga aplicados los parches correspondientes y esté actualizado. También puede configurar su entorno predeterminado instalando software y modificando los scripts del intérprete de comandos.

## Recursos del entorno de computación

A cada entorno AWS CloudShell informático se le asignan los siguientes recursos de CPU y memoria:

- 1 vCPU (unidad central de procesamiento virtual)
- 2-GiB RAM

Además, el entorno se aprovisiona con la siguiente configuración de almacenamiento:

- 1 GB de almacenamiento persistente (el almacenamiento persiste después de finalizar la sesión)

Para obtener más información, consulte [Almacenamiento persistente](#).

## CloudShell requisitos de red

### WebSockets

CloudShell depende del WebSocket protocolo, que permite la comunicación interactiva bidireccional entre el navegador web del usuario y el CloudShell servicio en la AWS nube. Si utilizas un navegador en una red privada, es probable que los servidores proxy y los firewalls faciliten el acceso seguro a Internet. WebSocket Por lo general, la comunicación puede atravesar los servidores proxy sin problemas. Sin embargo, en algunos casos, los servidores proxy WebSockets impiden que funcionen correctamente. Si ocurre este problema, su CloudShell interfaz informa del siguiente error: `Failed to open sessions : Timed out while opening the session.`

Si este error se produce repetidamente, consulte la documentación de su servidor proxy para asegurarse de que esté configurado para permitir WebSockets. Como alternativa, puede ponerse en contacto con el administrador del sistema de su red.

### Note

Si quieres definir los permisos detallados mediante listas de permisos específicas URLs, puedes añadir parte de la URL que utiliza la AWS Systems Manager sesión para abrir una WebSocket conexión para enviar entradas y recibir salidas. (Los AWS CloudShell comandos se envían a esa sesión de Systems Manager).

El formato que StreamUrl utiliza Systems Manager es `wss://ssmmessages.region.amazonaws.com/v1/data-channel/session-id?stream=(input|output)`.

La región representa el identificador de AWS región de una región compatible AWS Systems Manager, como `us-east-2` la región EE.UU. Este (Ohio).

Como el identificador de sesión se crea después de que una sesión concreta de Systems Manager se haya iniciado correctamente, solo puede especificar `wss://ssmmessages.region.amazonaws.com` cuando actualice su lista de direcciones URL permitidas. Para obtener más información, consulta la [StartSession](#) operación en la referencia de la AWS Systems Manager API.

## Software preinstalado

### Note

Como el entorno de AWS CloudShell desarrollo se actualiza periódicamente para proporcionar acceso al software más reciente, no incluimos números de versión específicos en esta documentación. En su lugar, describimos cómo puede comprobar qué versión está instalada. Para comprobar la versión instalada, introduzca el nombre del programa seguido de la opción `--version` (por ejemplo, `git --version`).

## Intérpretes de comandos

### Intérpretes de comandos preinstalados

Name	Description (Descripción)	Version information
Bash	El shell Bash es la aplicación de shell predeterminada para AWS CloudShell.	<code>bash --version</code>
PowerShell (pwsh)	Con una interfaz de línea de comandos y compatibilidad con el lenguaje de secuencias de comandos, PowerShell se basa en el entorno de ejecución del lenguaje de comandos .NET de Microsoft . PowerShell utiliza comandos ligeros denominados cmdlets que aceptan y devuelven objetos.NET.	<code>pwsh --version</code>
Z Shell (zsh)	Z Shell, también conocido como zsh, es una versión ampliada de Bourne Shell que ofrece un soporte de personalización mejorado para temas y complementos.	<code>zsh --version</code>

## AWS interfaces de línea de comandos (CLI)

### CLI

Name	Description (Descripción)	Version information
AWS CDK Kit de herramientas CLI	El AWS CDK kit de herramientas, el comando <code>CLLcdk</code> , es la herramienta principal que	<code>cdk --version</code>

Name	Description (Descripción)	Version information
	<p>interactúa con la aplicación. AWS CDK Ejecuta tu aplicación, consulta el modelo de aplicación que has definido y produce e implementa las AWS CloudFormation plantillas generadas por. AWS CDK</p> <p>Para obtener más información, consulte <a href="#">Kit de herramientas AWS CDK</a>.</p>	
AWS CLI	<p>AWS CLI Se trata de una interfaz de línea de comandos que puede utilizar para gestionar varios AWS servicios desde la línea de comandos y automatizarlos mediante scripts. Para obtener más información, consulte <a href="#">Administre AWS los servicios desde CLI en CloudShell</a>.</p> <p>Para obtener información acerca de cómo puede asegurarse de utilizar la mayoría de la up-to-date AWS CLI versión 2, consulte <a href="#">Instalación en AWS CLI su directorio principal</a>.</p>	<pre>aws --version</pre>

Name	Description (Descripción)	Version information
CLI DE EB	<p>La AWS Elastic Beanstalk CLI proporciona una interfaz de línea de comandos para simplificar la creación, actualización y supervisión de entornos desde un repositorio local.</p> <p>Para obtener más información sobre la EB CLI, consulte <a href="#">Uso de Elastic Beanstalk Command Line Interface (EB CLI)</a> en la Guía para desarrolladores de AWS Elastic Beanstalk .</p>	<code>eb --version</code>
La CLI de Amazon ECS	<p>La interfaz de la línea de comandos (CLI) de Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) proporciona comandos de alto nivel que simplifican la creación, la actualización y el monitoreo de clústeres y tareas.</p> <p>Para obtener más información, consulte la <a href="#">Usar la interfaz de la línea de comandos de Amazon ECS</a> en la Guía para desarrolladores de Amazon Elastic Container Service.</p>	<code>ecs-cli --version</code>

Name	Description (Descripción)	Version information
AWS SAM CLI	<p>AWS SAM CLI es una herramienta de línea de comandos que funciona con una AWS Serverless Application Model plantilla y un código de aplicación. Puede realizar varias tareas. Estas incluyen la invocación local de las funciones de Lambda, la creación de un paquete de despliegue para la aplicación sin servidor y el despliegue de la aplicación sin servidor en la nube. AWS</p> <p>Para obtener más información, consulte la <a href="#">referencia de la CLI de AWS SAM</a> en la Guía para desarrolladores de AWS Serverless Application Model .</p>	<pre>sam --version</pre>

Name	Description (Descripción)	Version information
Herramientas de AWS para PowerShell	<p>Herramientas de AWS para PowerShell Se trata de PowerShell módulos que se basan en la funcionalidad expuesta en el SDK para .NET Con Herramientas de AWS para PowerShell, puede programar operaciones en sus AWS recursos desde la línea de PowerShell comandos.</p> <p>AWS CloudShell preinstala la versión modularizada (AWS.Tools) del Herramientas de AWS para PowerShell Para obtener más información, consulte <a href="#">Uso de las herramientas de AWS PowerShell</a> en la Guía del Herramientas de AWS para PowerShell usuario.</p>	<pre>pwsh --Command 'Get-AWSPowerShellVersion'</pre>

## Tiempos de ejecución y AWS SDKs: Node.js y Python 3

### Tiempos de ejecución y AWS SDKs

Name	Description (Descripción)	Version information
Node.js (con npm)	Node.js es un JavaScript entorno de ejecución diseñado para facilitar la aplicación de técnicas de programación asíncrona. Para obtener más información, consulte la	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Node.js: <code>node --version</code></li> <li>• npm: <code>npm --version</code></li> </ul>

Name	Description (Descripción)	Version information
	<p><a href="#">documentación del sitio oficial de Node.js.</a></p> <p>npm es un administrador de paquetes que proporciona acceso a un registro de módulos en línea. JavaScript Para obtener más información, consulte la <a href="#">documentación en el sitio web de npm.</a></p>	
SDK para JavaScript en Node.js	<p>El kit de desarrollo de software (SDK) ayuda a simplificar la codificación al proporcionar JavaScript objetos para los servicios de AWS, incluidos Amazon S3, Amazon EC2, DynamoDB y Amazon SWF. Para obtener más información, consulte la <a href="#">Guía para desarrolladores de AWS SDK para JavaScript.</a></p>	<pre>npm -g ls --depth 0 2&gt;/dev/null   grep aws-sdk</pre>

Name	Description (Descripción)	Version information
Python	<p>Python 3 está listo para su uso en el entorno del intérprete de comandos. Python 3 ahora se considera la versión predeterminada del lenguaje de programación (Python 2 dejó de recibir soporte en enero de 2020). Para obtener más información, consulte la <a href="#">documentación del sitio oficial de Python</a>.</p> <p>Además, viene preinstalado pip, el instalador de paquetes para Python. Puede usar este programa de la línea de comandos para instalar paquetes de Python desde los índices en línea, como el Python Package Index. Para obtener más información, consulte la <a href="#">documentación de Python Packaging Authority</a>.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Python 3: <code>python3 --version</code></li><li>• pip: <code>pip3 --version</code></li></ul>

Name	Description (Descripción)	Version information
SDK para Python (Boto3)	<p>Boto es el kit de desarrollo de software (SDK) que los desarrolladores de Python utilizan para crear, configurar y administrar Servicios de AWS, como Amazon EC2 y Amazon S3. El SDK proporciona una API orientada a objetos easy-to-use, así como un acceso de bajo nivel a la misma. Servicios de AWS</p> <p>Para obtener más información, consulte la <a href="#">documentación de Boto3</a>.</p>	<code>pip3 list   grep boto3</code>

## Herramientas de desarrollo y utilidades de intérprete de comandos

### Herramientas de desarrollo y utilidades de intérprete de comandos

Name	Description (Descripción)	Version information
bash-completion	<p>bash-completion es un conjunto de funciones de intérprete de comandos que permite completar automáticamente comandos o argumentos escritos parcialmente pulsando la tecla Tab. Puede encontrar los paquetes compatibles con bash-completion en <code>/usr/share/bash-completion/completions</code> .</p>	<code>dnf info bash-completion</code>

Name	Description (Descripción)	Version information
	<p>Para configurar la función de autocompletar los comandos de un paquete, el archivo del programa debe ser el origen. Por ejemplo, para configurar la función de autocompletar para los comandos de Git, añade la siguiente línea para <code>.bashrc</code> que la función esté disponible siempre que se inicie la AWS CloudShell sesión:</p> <pre>source /usr/share/ bash-completion/ completions/git</pre> <p>Si quiere usar scripts de finalización personalizados, agréguelos a su directorio principal persistente (<code>\$HOME</code>) y búsquelos directamente en <code>.bashrc</code>.</p> <p>Para obtener más información, consulta la página <a href="#">README</a> del proyecto en. GitHub</p>	

Name	Description (Descripción)	Version information
cqlsh-expansion	cqlsh-expansion es un conjunto de herramientas que incluye cqlsh y ayudantes preconfigurados para Amazon Keyspaces, al tiempo que mantiene la total compatibilidad con Apache Cassandra. Para obtener más información, consulte <a href="#">Using cqlsh to connect to Amazon Keyspaces</a> en Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) Developer Guide.	cqlsh-expansion --version

Name	Description (Descripción)	Version information
Docker	<p><a href="#">Docker</a> es una plataforma abierta para desarrollar, enviar y ejecutar aplicaciones. Docker le permite separar las aplicaciones de la infraestructura para que pueda entregar software de forma rápida. Le permite crear Dockerfiles en su interior AWS CloudShell y crear activos de Docker con CDK. <a href="#">Para obtener información sobre qué AWS regiones son compatibles con Docker, consulte Regiones compatibles para AWS CloudShell</a> Debe tener en cuenta que el espacio de Docker en el entorno es limitado. Si tiene imágenes individuales de gran tamaño o demasiadas imágenes de Docker preexistentes, pueden producirse problemas. Para obtener más información sobre Docker, consulte la <a href="#">Guía de documentación de Docker</a>.</p>	<code>docker --version</code>

Name	Description (Descripción)	Version information
Git	<p>Git es un sistema de control de versiones distribuido que apoya las prácticas modernas de desarrollo de software a través de los flujos de trabajo de las sucursales y la puesta en escena del contenido. Para obtener más información, consulte la <a href="#">página de documentación del sitio oficial de Git</a>.</p>	<pre>git --version</pre>
iputils	<p>El paquete iputils contiene utilidades para redes Linux. Para obtener más información sobre las utilidades incluidas, consulte el repositorio <a href="#">iputils</a> en. GitHub</p>	<p>Ejemplos de una herramienta iputils: <code>arping -V</code></p>
jq	<p>La utilidad jq analiza los datos con formato JSON para producir una salida que se modifica mediante filtros de la línea de comandos. Para obtener más información, consulte el manual de <a href="#">jq alojado</a> en. GitHub</p>	<pre>jq --version</pre>
kubectl	<p>kubectl es una herramienta de la línea de comandos para comunicarse con el plano de control de un clúster de Kubernetes mediante la API de Kubernetes.</p>	<pre>kubectl --version</pre>

Name	Description (Descripción)	Version information
make	La utilidad make utiliza <code>makefiles</code> para automatizar conjuntos de tareas y organizar la compilación de código. Para obtener más información, consulte la <a href="#">Documentación de GNU Make</a> .	<code>make --version</code>
man	El comando man proporciona páginas de manual para utilidades y herramientas de la línea de comandos. Por ejemplo, <code>man ls</code> vuelve a la página del manual del comando <code>ls</code> que muestra el contenido de los directorios. Para obtener más información, consulte la <a href="#">entrada man en Wikipedia</a> .	<code>man --version</code>
nano	nano es un editor pequeño y fácil de usar para una interfaz basada en texto. Para obtener más información, consulte <a href="#">Documentación GNU nano</a> .	<code>nano --version</code>

Name	Description (Descripción)	Version information
OpenJDK 21	Amazon Corretto 21 es una distribución de <a href="#">OpenJDK 21</a> con soporte a largo plazo (LTS). Amazon Corretto es una distribución sin costo, multiplataforma y lista para producción de Open Java Development Kit (OpenJDK) . Para obtener más información, consulte <a href="#">What is Amazon Corretto 21?</a> en Corretto 21 User Guide.	java -version
procps	procps es una utilidad de administración del sistema que puede utilizar para supervisar y detener los procesos que se estén ejecutando actualmente. Para obtener más información, consulte <a href="#">el archivo README que muestra los programas que se pueden ejecutar con procps</a> .	ps --version
psql	PostgreSQL es un potente sistema de bases de datos de código abierto que utiliza capacidades SQL estándar y ofrece características robustas para gestionar y escalar de forma segura operaciones de datos complejas. Para obtener más información, consulte <a href="#">What is PostgreSQL</a> .	psql --version

Name	Description (Descripción)	Version information
Cliente SSH	Los clientes SSH utilizan el protocolo del intérprete de comandos seguro para las comunicaciones cifradas con un equipo remoto. OpenSSH es el cliente SSH que viene preinstalado. Para obtener más información, consulte el <a href="#">sitio OpenSSH</a> administrado por OpenBSD.	<code>ssh -V</code>
sudo	Con la utilidad sudo, los usuarios pueden ejecutar un programa con los permisos de seguridad de otro usuario, normalmente el superusuario. Sudo resulta útil cuando necesita instalar aplicaciones como administrador del sistema. Para obtener más información, consulte el <a href="#">manual de Sudo</a> .	<code>sudo --version</code>
tar	tar es una utilidad de la línea de comandos que se puede utilizar para agrupar varios archivos en un único archivo (a menudo denominado tarball). Para obtener más información, consulte la <a href="#">documentación de GNU</a> .	<code>tar --version</code>

Name	Description (Descripción)	Version information
tmux	tmux es un multiplexor de terminal que puede utilizar para ejecutar diferentes programas simultáneamente en varias ventanas. Para obtener más información, consulte <a href="#">un blog que ofrece una introducción concisa a tmux</a> .	tmux -V
vim	vim es un editor personalizable con el que puedes interactuar a través de una interfaz basada en texto. Para obtener más información, consulte la <a href="#">documentación del proveedor de recursos de vim.org</a> .	vim --version
wget	wget es un programa informático utilizado para recuperar contenido de servidores web especificados por puntos de conexión en la línea de comandos. Para obtener más información, consulte la <a href="#">documentación de GNU Wget</a> .	wget --version

Name	Description (Descripción)	Version information
zip/unzip	Las zip/unzip utilidades utilizan un formato de archivo comprimido que ofrece una compresión de datos sin pérdidas y sin pérdida de datos. Ejecute el comando zip para agrupar y comprimir archivos en un único archivo. Use unzip para extraer archivos de un archivo a un directorio específico.	<code>unzip --version</code> <code>zip --version</code>

## Instalación en AWS CLI su directorio principal

Al igual que el resto del software preinstalado en su CloudShell entorno, la AWS CLI herramienta se actualiza automáticamente con actualizaciones programadas y parches de seguridad. Si quiere asegurarse de disponer de la up-to-date versión más completa de AWS CLI, puede optar por instalar la herramienta manualmente en el directorio principal del shell.

### Important

Debe instalar manualmente la copia de AWS CLI en el directorio principal para que esté disponible la próxima vez que inicie una CloudShell sesión. Esta instalación es necesaria porque los archivos que se añaden a directorios externos a \$HOME se eliminan al finalizar una sesión del intérprete de comandos. Además, después de instalar esta copia de AWS CLI, no se actualiza automáticamente. Es decir, es su responsabilidad administrar las actualizaciones y los parches de seguridad.

Para obtener más información sobre el modelo de responsabilidad AWS compartida, consulte [Protección de datos en AWS CloudShell](#).

### Para instalar AWS CLI

1. En la línea de CloudShell comandos, utilice el `curl` comando para transferir una copia comprimida del archivo AWS CLI instalado al shell:

```
curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
```

2. Descomprima la carpeta comprimida:

```
unzip awscliv2.zip
```

3. Para añadir la herramienta a una carpeta específica, ejecute el AWS CLI instalador:

```
sudo ./aws/install --install-dir /home/cloudshell-user/usr/local/aws-cli --bin-dir /home/cloudshell-user/usr/local/bin
```

Si se ha instalado correctamente, la línea de comandos muestra el siguiente mensaje:

```
You can now run: /home/cloudshell-user/usr/local/bin/aws --version
```

4. Para su comodidad, le recomendamos que actualice también la variable de entorno de PATH para no tener que especificar la ruta de instalación de la herramienta al ejecutar los comandos aws:

```
export PATH=/home/cloudshell-user/usr/local/bin:$PATH
```

#### Note

Si deshace este cambio a PATH, aws los comandos que no incluyan una ruta específica utilizarán la versión preinstalada de AWS CLI por defecto.

## Instalación de software de terceros en el entorno del intérprete de comandos

#### Note

Le recomendamos que revise el [modelo de responsabilidad de seguridad compartida](#) antes de instalar cualquier aplicación de terceros en el entorno informático AWS CloudShell del dispositivo.

De forma predeterminada, todos los AWS CloudShell usuarios tienen permisos de sudo. Por lo tanto, puede usar el comando sudo para instalar software que aún no esté disponible en el entorno de computación del intérprete de comandos. Por ejemplo, puede usar sudo con la utilidad de administración de paquetes DNF para instalar cowsay, que genera imágenes de arte en formato ASCII de una vaca con el siguiente mensaje:

```
sudo dnf install cowsay
```

A continuación, puede iniciar el programa recién instalado escribiendo echo "Welcome to AWS CloudShell" | cowsay.

#### Important

Las utilidades de administración de paquetes como dnf instalan programas en directorios (/usr/bin, por ejemplo), que se reciclan cuando finaliza la sesión del intérprete de comandos. Esto significa que se instala y utiliza software adicional por sesión.

## Modificar el intérprete de comandos con scripts

Si desea modificar el entorno del intérprete de comandos predeterminado, puede editar un script del intérprete de comandos que se ejecute cada vez que se inicie el entorno del intérprete de comandos. El script .bashrc se ejecuta cada vez que se inicia el intérprete de comandos bash predeterminado.

#### Warning

Si modifica el archivo .bashrc de forma incorrecta, es posible que no pueda acceder al entorno del intérprete de comandos más adelante. Se recomienda hacer una copia del archivo antes de editarlo. También puede evitar riesgos si abre dos intérpretes de comandos al editar .bashrc. Si pierde el acceso a un intérprete de comandos, su sesión seguirá iniciada en otro intérprete de comandos y podrá deshacer cualquier cambio.

Si pierdes el acceso después de modificar .bashrc o modificar cualquier otro archivo de forma incorrecta, puedes volver AWS CloudShell a su configuración predeterminada [borrando tu directorio principal](#).

En el proceso, modificará el script .bashrc para que su entorno del intérprete de comandos pase automáticamente a ejecutar el intérprete de comandos Z.

1. Abra `.bashrc` con un editor de texto (Vim, por ejemplo):

```
vim .bashrc
```

2. En la interfaz del editor, pulse la tecla `I` para iniciar la edición y, a continuación, añada lo siguiente:

```
zsh
```

3. Para salir del archivo editado `.bashrc` y guardarlo, pulse `Esc` para entrar en el modo de comando Vim e introduzca lo siguiente:

```
:wq
```

4. Utilice el comando `source` para volver a cargar el archivo `.bashrc`:

```
source .bashrc
```

Cuando la interfaz de la línea de comandos vuelva a estar disponible, el símbolo del indicador cambiará a `%` para indicar que ahora está utilizando el intérprete de comandos Z.

## AWS CloudShell migrar de a AL2 AL2023

AWS CloudShell, que estaba basado en Amazon Linux 2 (AL2), migró a Amazon Linux 2023 (AL2023). Para obtener más información AL2023, consulte [Qué es Amazon Linux 2023 \(AL2023\)](#) en la Guía del usuario de Amazon Linux 2023.

Con AL2023, puede seguir accediendo a su CloudShell entorno actual con todas las herramientas que ofrece CloudShell. Para obtener más información sobre las herramientas disponibles, consulte [Software preinstalado](#).

AL2023 proporciona varias mejoras en las herramientas de desarrollo, incluidas las versiones más recientes de paquetes, como Node .js 18 y Python 3.9.

### Note

In AL2023, Python 2 ya no se incluye con su CloudShell entorno.

Para obtener más información sobre las principales diferencias entre AL2 y AL2023, consulte [Comparación de Amazon Linux 2 y Amazon Linux 2023](#) en la Guía del usuario de Amazon Linux 2023.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con [Soporte](#). También puede buscar respuestas y publicar preguntas en [AWS re:Post](#). Al entrar AWS re:Post, es posible que tengas que iniciar sesión en AWS.

## AWS CloudShell Migración FAQs

Las siguientes son respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre la migración de AL2 a AL2023 con AWS CloudShell.

- [¿AL2023 afectará la migración a alguno de mis otros AWS recursos, como las instancias de Amazon EC2 en las que se estén ejecutando? AL2](#)
- [¿A qué paquetes se cambiarán con la migración? AL2023](#)
- [¿Puedo no participar en la migración?](#)
- [¿Puedo crear una copia de seguridad de mi entorno AWS CloudShell ?](#)

¿AL2023 Afectará la migración a alguno de mis otros AWS recursos, como las instancias de Amazon EC2 en las que se estén ejecutando? AL2

Esta migración no afecta a ningún servicio o recurso que no sea su AWS CloudShell entorno. Esto incluye los recursos que podría haber creado o a los que haya accedido desde dentro AWS CloudShell. Por ejemplo, si ha creado una instancia de Amazon EC2 que se ejecute en AL2 ella, no se migrará a AL2023.

¿A qué paquetes se han cambiado con la migración? AL2023

AWS CloudShell los entornos actualmente incluyen software preinstalado. Para obtener más información sobre la lista completa de software preinstalado, consulte [Software preinstalado](#). AWS CloudShell seguirá entregando estos paquetes, con la excepción de Python 2. Para ver la diferencia completa entre los paquetes proporcionados por AL2 y AL2023, consulte [Comparación AL2 y AL2023](#). Para los clientes con requisitos específicos de paquete y versión que dejarán de cumplirse tras la migración a AL2023, les recomendamos que se pongan en contacto con AWS Support para enviar una solicitud.

## ¿Puedo no participar en la migración?

No, no puedes excluirte de la migración. AWS CloudShell los entornos se administran mediante AWS, por lo tanto, todos los entornos se han actualizado a ellos AL2023.

## ¿Puedo crear una copia de seguridad de mi AWS CloudShell entorno?

AWS CloudShell seguirá conservando el directorio principal del usuario. Para obtener más información, consulte [Service Quotas y limitaciones para AWS CloudShell](#). Si tiene algún archivo o configuración almacenado en su carpeta principal y desea crear una copia de seguridad del mismo, complete el [Paso 6: cree una copia de seguridad del directorio principal](#).

# Resolución de problemas AWS CloudShell

Durante el uso AWS CloudShell, es posible que se produzcan problemas, por ejemplo, al iniciar CloudShell o realizar tareas clave mediante la interfaz de línea de comandos del shell. La información que se trata en este capítulo describe cómo solucionar algunos de los problemas comunes que es posible que encuentre.

Para obtener respuestas a diversas preguntas al respecto CloudShell, consulta las [AWS CloudShell preguntas frecuentes](#). También puede buscar respuestas y publicar preguntas en los [foros de debate de AWS CloudShell](#). Cuando acceda al foro, es posible que se requiera que inicie sesión en AWS. También puede [ponerse en contacto con nosotros](#) directamente.

## Solución de errores

Cuando se encuentre ante alguno de los siguientes errores de indexación, puede utilizar las siguientes soluciones que se indican a continuación para corregirlos.

### Temas

- [Acceso denegado](#)
- [Permisos insuficientes](#)
- [No se puede acceder AWS CloudShell línea de comandos](#)
- [No se puede hacer ping a las direcciones IP externas](#)
- [Se han producido algunos problemas al preparar el terminal](#)
- [Las teclas de flecha no funcionan correctamente en PowerShell](#)
- [Los Web Sockets no compatibles provocan un error al iniciar las sesiones CloudShell](#)
- [No se pudo importar el módulo AWSPowerShell.NetCore](#)
- [Docker no se ejecuta cuando se usa AWS CloudShell](#)
- [Docker se ha quedado sin espacio en disco](#)
- [docker push está agotando el tiempo de espera y sigue intentándolo](#)
- [No puedo acceder a los recursos de la VPC desde mi AWS CloudShell Entorno de VPC](#)
- [El ENI utilizado por AWS CloudShell para mi entorno de VPC no está limpio](#)
- [El usuario con CreateEnvironmentpermiso solo para entornos de VPC también tiene acceso al público AWS CloudShell entornos](#)

## Acceso denegado

**Problema:** Al intentar iniciar el entorno CloudShell desde Consola de administración de AWS, aparece el mensaje «No se ha podido iniciar el entorno». Para volver a intentarlo, actualiza el navegador o reinicia seleccionando Acciones, reinicia AWS CloudShell. Se le deniega el acceso incluso después de haber solicitado los permisos de su administrador de IAM y de haber actualizado o reiniciado el navegador. CloudShell

**Solución:** póngase en contacto con [AWS Support](#).

[\(Volver arriba\)](#)

## Permisos insuficientes

**Problema:** Al intentar iniciar el entorno CloudShell desde Consola de administración de AWS, aparece el mensaje «No se ha podido iniciar el entorno». No dispone del permiso necesario. Pida al administrador de IAM que le conceda acceso a AWS CloudShell». Se le deniega el acceso y se le notifica que no dispone de los permisos necesarios.

**Causa:** la identidad de IAM a la que está accediendo AWS CloudShell carece de los permisos de IAM necesarios.

**Solución:** solicite al administrador de IAM que le proporcione los permisos necesarios. Para ello, pueden añadir una política AWS gestionada adjunta (AWSCloudShellFullAccess) o una política integrada integrada. Para obtener más información, consulte [Administración AWS CloudShell acceso y uso con las políticas de IAM](#).

[\(Volver arriba\)](#)

## No se puede acceder AWS CloudShell línea de comandos

**Problema:** después de modificar un archivo que utiliza el entorno informático, no se puede acceder a la línea de comandos AWS CloudShell.

**Solución:** si pierde el acceso después de modificar `.bashrc` o modificar cualquier otro archivo de forma incorrecta, puede volver AWS CloudShell a su configuración predeterminada [borrando el directorio principal](#).

[\(Volver arriba\)](#)

## No se puede hacer ping a las direcciones IP externas

Problema: cuando ejecuta un comando ping desde la línea de comandos (por ejemplo, ping amazon.com), recibe el siguiente mensaje.

```
ping: socket: Operation not permitted
```

Causa: la utilidad ping utiliza el Protocolo de Mensajes de Control de Internet (ICMP) para enviar paquetes de solicitudes de eco a un host de destino. Espere a que se produzca un eco desde el objetivo para responder. Como el protocolo ICMP no está activado AWS CloudShell, la utilidad ping no funciona en el entorno informático del shell.

Solución: debido a que el ICMP no es compatible AWS CloudShell, puede ejecutar el siguiente comando para instalar Netcat. Netcat es una utilidad de redes computacionales para leer conexiones de red y escribir en ellas mediante TCP o UDP.

```
sudo yum install nc
nc -zv www.amazon.com 443
```

[\(Volver arriba\)](#)

## Se han producido algunos problemas al preparar el terminal

Problema: al intentar acceder AWS CloudShell mediante el navegador Microsoft Edge, no puede iniciar una sesión de shell y el navegador muestra un mensaje de error.

Causa: AWS CloudShell no es compatible con versiones anteriores de Microsoft Edge. Puedes acceder AWS CloudShell mediante las cuatro versiones principales más recientes de los navegadores compatibles.

Solución: instale una versión actualizada del navegador Edge desde el [sitio de Microsoft](#).

[\(Volver arriba\)](#)

## Las teclas de flecha no funcionan correctamente en PowerShell

Problema: En condiciones normales de funcionamiento, puede utilizar las teclas de dirección para navegar por la interfaz de la línea de comandos y explorar el historial de comandos hacia atrás y


hacia delante. Sin embargo, al presionar las teclas de flecha en ciertas versiones de PowerShell on AWS CloudShell, es posible que las letras se muestren incorrectamente.

**Causa:** la situación en la que las teclas de flecha imprimen letras de forma incorrecta es un problema conocido en las versiones PowerShell 7.2.x que se ejecutan en Linux.

**Solución:** para eliminar las secuencias de escape que modifican el comportamiento de las teclas de flecha, edite el archivo PowerShell de perfil y establezca la `$PSStyle` variable en `PlainText`

1. En la línea de AWS CloudShell comandos, introduzca el siguiente comando para abrir el archivo de perfil.

```
vim ~/.config/powershell/Microsoft.PowerShell_profile.ps1
```

 Note

Si ya está dentro PowerShell, también puede abrir el archivo de perfil en el editor con el siguiente comando.


```
vim $PROFILE
```

2. En el editor, vaya al final del texto existente en el archivo, presione `i` para entrar en el modo Insertar y, a continuación, añada la siguiente declaración.

```
$PSStyle.OutputRendering = 'PlainText'
```

3. Tras realizar la edición, pulse `Esc` para entrar en el modo de comando. A continuación, introduzca el siguiente comando para guardar el archivo y salir del editor.

```
:wq
```

 Note

Los cambios surtirán efecto la próxima vez que comience PowerShell.

[\(Volver arriba\)](#)

## Los Web Sockets no compatibles provocan un error al iniciar las sesiones CloudShell

**Problema:** cuando intenta iniciar AWS CloudShell, recibe repetidamente el siguiente mensaje: `Failed to open sessions : Timed out while opening the session.`

**Causa:** CloudShell depende del WebSocket protocolo, que permite la comunicación interactiva bidireccional entre su navegador web y AWS CloudShell. Si utilizas un navegador en una red privada, es probable que los servidores proxy y los firewalls faciliten el acceso seguro a Internet. WebSocket Por lo general, la comunicación puede atravesar los servidores proxy sin problemas. Sin embargo, en algunos casos, los servidores proxy WebSockets impiden que funcionen correctamente. Si se produce este problema, no se CloudShell puede iniciar una sesión de shell y, finalmente, se agota el tiempo de espera del intento de conexión.

**Solución:** el tiempo de espera de la conexión puede deberse a un problema que no WebSockets sea compatible. Si este es el caso, actualice primero la ventana del navegador donde se encuentra la interfaz de línea de CloudShell comandos.

Si sigue recibiendo errores de tiempo de espera después de la actualización, consulte la documentación de su servidor proxy. Además, asegúrese de que su servidor proxy esté configurado para permitir Web Sockets. También puede ponerse en contacto con el administrador del sistema de la red.

### Note

Supongamos que desea definir permisos detallados al permitir la publicación de URL específicas. Puede añadir parte de la URL que utiliza la AWS Systems Manager sesión para abrir una WebSocket conexión para enviar entradas y recibir salidas. Los AWS CloudShell comandos se envían a esa sesión de Systems Manager.

El formato StreamUrl que utiliza Systems Manager es `wss://ssmmessages.region.amazonaws.com/v1/data-channel/session-id?stream=(input|output)`.

La región representa el identificador de región de una Región de AWS región compatible con AWS Systems Manager. Por ejemplo, `us-east-2` es el identificador de región de la región Este de EE. UU. (Ohio).

Como el identificador de sesión se crea después de que una sesión concreta de Systems Manager se haya iniciado correctamente, solo puede especificar `wss://ssmmessages.region.amazonaws.com` cuando actualice su lista de direcciones URL

permitidas. Para obtener más información, consulta la [StartSession](#) operación en la referencia de la AWS Systems Manager API.

([Volver arriba](#))

## No se pudo importar el módulo **AWSPowerShell.NetCore**

Problema: al importar el `AWSPowerShell.NetCore` módulo en `PowerShell byImport-Module -Name AWSPowerShell.NetCore`, recibirá el siguiente mensaje de error:

Import-Module: El módulo especificado 'AWSPowerShell.NetCore' no se cargó porque no se encontró ningún archivo de módulo válido en ningún directorio de módulos.

Causa: el `AWSPowerShell.NetCore` módulo se reemplaza por los módulos `AWS.Tools` por servicio en. AWS CloudShell

Solución: es posible que las instrucciones de importación explícitas ya no sean necesarias o deban cambiarse al módulo `.Tools` correspondiente por servicio AWS.

### Example

### Example

- En la mayoría de los casos, siempre que no se utilice ningún tipo `.Net`, no necesitará ninguna declaración de importación explícita. Los siguientes son ejemplos de declaraciones de importación.
  - `Get-S3Bucket`
  - `(Get-EC2Instance).Instances`
- Si se utilizan los tipos `.Net`, importe el módulo de nivel de servicio (`AWS.Tools.<Service>`). A continuación, se muestra un ejemplo sintaxis .

```
Import-Module -Name AWS.Tools.EC2
$instanceTag = [Amazon.EC2.Model.Tag]::new("Environment", "Dev")
```

```
Import-Module -Name AWS.Tools.S3
$lifecycleRule = [Amazon.S3.Model.LifecycleRule]::new()
```

Para obtener más información, consulte el [anuncio de la versión 4](#) para Herramientas de AWS para PowerShell.

[\(Volver arriba\)](#)

## Docker no se ejecuta cuando se usa AWS CloudShell

Problema: Docker no se ejecuta de forma correcta cuando se usa AWS CloudShell. Se recibe el siguiente mensaje de error: `docker: Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?`

Solución: intente reiniciar el entorno. Este mensaje de error puede aparecer al ejecutar Docker AWS CloudShell en una GovCloud región. Asegúrese de ejecutar Docker en las regiones compatibles AWS . Para ver una lista de las regiones en las que Docker está disponible, consulta [AWS las regiones compatibles](#) para. AWS CloudShell

## Docker se ha quedado sin espacio en disco

Problema: se recibe el siguiente mensaje de error: `ERROR: failed to solve: failed to register layer: write [...]: no space left on device.`

Causa: el Dockerfile supera el espacio disponible en disco. AWS CloudShell Esto puede deberse a que haya imágenes individuales de gran tamaño o demasiadas imágenes de Docker preexistentes.

Solución: ejecute `df -h` para averiguar el uso del disco. Ejecute `sudo du -sh /folder/folder1` para evaluar el tamaño de ciertas carpetas que crea que pueden ser grandes y considere la posibilidad de eliminar otros archivos para liberar espacio. Una opción sería considerar la posibilidad de eliminar las imágenes de Docker no utilizadas mediante la ejecución de `docker rmi`. Debe tener en cuenta que el espacio de Docker en el entorno es limitado. Para obtener más información sobre Docker, consulte la [Guía de documentación de Docker](#).

## **docker push** está agotando el tiempo de espera y sigue intentándolo

Problema: cuando se ejecuta `docker push`, se agota el tiempo de espera de este y sigue intentándolo sin éxito.

Causa: esto puede deberse a la falta de permisos, a la inserción en un repositorio incorrecto o a la falta de autenticación.

**Solución:** para intentar resolver este problema, asegúrese de realizar la inserción en el repositorio correcto. Ejecute `docker login` para autenticar de forma adecuada. Asegúrese de tener todos los permisos necesarios para insertar en un repositorio de Amazon ECR.

## No puedo acceder a los recursos de la VPC desde mi AWS CloudShell Entorno de VPC

**Problema:** no puedo acceder a los recursos de la VPC mientras utilizo mi entorno de VPC AWS CloudShell .

**Causa:** el entorno de AWS CloudShell VPC hereda la configuración de red de la VPC.

**Solución:** para resolver este problema, asegúrese de que la VPC esté configurada de forma correcta para acceder a sus recursos. Para obtener más información, consulte en la documentación de la VPC el tema [Conectar la VPC a otras redes](#) y la documentación del [Analizador de acceso a la red](#). Para encontrar la dirección IPv4 que utiliza el entorno de AWS CloudShell VPC, ejecute el `ip -a` comando dentro de su entorno en la línea de comandos o en la página de la consola de VPC.

## El ENI utilizado por AWS CloudShell para mi entorno de VPC no está limpio

**Problema:** no se puede limpiar la interfaz de red elástica que AWS CloudShell utiliza para mi entorno de VPC.

**Causa:** el permiso `ec2:DeleteNetworkInterface` no está habilitado para su rol.

**Solución:** para resolver este problema, asegúrese de que el permiso `ec2:DeleteNetworkInterface` esté habilitado para su rol, tal y como se muestra en el siguiente script de ejemplo:

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:DeleteNetworkInterface"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:ResourceTag/ManagedByCloudShell": ""
    }
  },
  "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
```

}

## El usuario con **CreateEnvironment** permiso solo para entornos de VPC también tiene acceso al público AWS CloudShell entornos

**Problema:** El usuario restringido con `CreateEnvironment` permiso solo para entornos de VPC también puede acceder a los entornos públicos AWS CloudShell .

**Causa:** si limita `CreateEnvironment` los permisos para la creación de entornos de VPC únicamente y si ya ha creado un entorno público, conservará el acceso al CloudShell entorno público existente hasta que se elimine este entorno mediante la interfaz de usuario web. Sin embargo, si nunca los ha utilizado CloudShell antes, no tendrá acceso a los entornos públicos.

**Solución:** para restringir el acceso a los AWS CloudShell entornos públicos, el administrador de IAM primero debe actualizar la política de IAM con la restricción y, a continuación, el usuario debe eliminar manualmente el entorno público existente mediante la interfaz de usuario AWS CloudShell web. (Acciones → Eliminar CloudShell entorno).

## compatible AWS Regiones para AWS CloudShell

Para obtener información sobre las AWS regiones y los puntos finales de servicio AWS CloudShell compatibles, consulte los siguientes recursos:

- [Regiones de AWS](#)
- [Service endpoints](#)

# Cuotas y restricciones de servicio para AWS CloudShell

En esta página se describen las Service Quotas y restricciones que se aplican a las siguientes áreas:

- [Almacenamiento persistente](#)
- [Uso mensual](#)
- [Intérprete de comandos simultáneos](#)
- [Tamaño del comando](#)
- [Sesiones del intérprete de comandos](#)
- [Entornos de VPC](#)
- [Acceso a la red y transferencia de datos](#)
- [Archivos del sistema y recargas de páginas](#)

## Almacenamiento persistente

Con AWS CloudShell, dispone de un almacenamiento persistente de 1 GB para cada uno sin Región de AWS coste alguno. El almacenamiento persistente se encuentra en su directorio principal (\$HOME) y es privado para usted. A diferencia de los recursos efímeros del entorno que se reciclan al finalizar cada sesión del intérprete de comandos, los datos del directorio principal persisten entre las sesiones.

### Note

CloudShell Los entornos de VPC no tienen almacenamiento persistente. El directorio \$HOME se elimina cuando se agota el tiempo de espera del entorno de VPC (después de unos 20-30 minutos de inactividad), o bien cuando elimina su entorno.

Si dejas de usarlo AWS CloudShell en una Región de AWS, los datos se conservan en el almacenamiento persistente de esa región durante 120 días después del final de la última sesión. Transcurridos 120 días, a menos que realice alguna acción, sus datos se eliminarán automáticamente del almacenamiento persistente de esa región. Puede evitar que se eliminen iniciando AWS CloudShell de nuevo en esa Región de AWS. Para obtener más información, consulta el [paso 2: selecciona una región AWS CloudShell, lanza y elige un shell](#).

**Note****Escenario de uso**

Márcia AWS CloudShell solía almacenar archivos en sus directorios principales en dos Regiones de AWS: EE.UU. Este (Norte de Virginia) y Europa (Irlanda). Luego comenzó a usar AWS CloudShell exclusivamente en Europa (Irlanda) y dejó de lanzar sesiones ficticias en el este de los Estados Unidos (Virginia del Norte).

Antes de que venza la fecha límite para eliminar datos en EE.UU. Este (Norte de Virginia), Márcia decide impedir que su directorio principal sea reciclado abriendo AWS CloudShell y seleccionando de nuevo la región EE.UU. Este (Norte de Virginia). Como ha utilizado continuamente Europa (Irlanda) para las sesiones de intérprete de comandos, su almacenamiento persistente en esa región no se ve afectado.

## Uso mensual

Cada una Región de AWS de las tuyas Cuenta de AWS tiene una cuota de uso mensual de AWS CloudShell. Esta cuota combina el tiempo total dedicado a su uso CloudShell por todos los directores de IAM en esa región. Si intenta acceder a CloudShell después de haber alcanzado la cuota mensual para esa región, aparecerá un mensaje en el que se explica por qué no se puede iniciar el entorno del intérprete de comandos.

Para solicitar un aumento mediante la consola Service Quotas

Para solicitar un aumento de las cuotas de uso mensuales, abra la [consola de Service Quotas](#). Para obtener más información, consulte [Solicitud de aumento de cuota](#) en la Guía del usuario de Service Quotas.

## Intérprete de comandos simultáneos

Puedes utilizar hasta 10 proyectiles al mismo tiempo en cada uno de ellos Región de AWS para tu cuenta.

Para solicitar un aumento mediante la consola Service Quotas

Puede solicitar un aumento de la cuota para cada región abriendo la [consola de Service Quotas](#). Para obtener más información, consulte [Solicitud de aumento de cuota](#) en la Guía del usuario de Service Quotas.

## Tamaño del comando

El tamaño del comando no puede superar los 65412 caracteres.

### Note

Si pretende ejecutar un comando que supere los 65412 caracteres, cree un script con el lenguaje de programación que prefiera y ejecútelo desde la interfaz de la línea de comandos. Para obtener más información sobre la gama de software preinstalado al que se puede acceder desde la interfaz de la línea de comandos, consulte la sección [Software preinstalado](#).

Para ver un ejemplo de cómo crear un script y, a continuación, ejecutarlo desde la interfaz de la línea de comandos, consulte [Tutorial: Primeros pasos con AWS CloudShell](#).

## Sesiones del intérprete de comandos

- **Sesiones inactivas:** AWS CloudShell es un entorno de shell interactivo; si no interactúas con él con el teclado o el puntero durante 20 o 30 minutos, la sesión de shell finaliza. Los procesos en ejecución no cuentan como interacciones.

Si desea realizar tareas basadas en terminal utilizando un servicio de AWS con tiempos de espera más flexibles, le recomendamos que inicie y [se conecte a una instancia de Amazon EC2](#).

- **Sesiones de larga duración:** una sesión del intérprete de comandos que se ejecute de forma continua durante aproximadamente 12 horas finaliza automáticamente aunque el usuario interactúe habitualmente con ella durante ese período.

## Entornos de VPC

Solo puede crear hasta dos entornos de VPC por entidad principal de IAM.

### Note

No se aplica ningún cargo por la conexión a su VPC privada y el acceso a los recursos que contiene. Las transferencias de datos dentro de su VPC privada están incluidas en la

facturación de su VPC, y las transferencias de datos entre usted y ella VPCs CloudShell se cobran al mismo costo que las actuales. CloudShell

## Acceso a la red y transferencia de datos

Las siguientes restricciones se aplican tanto al tráfico entrante como al saliente de su entorno AWS CloudShell :

- Saliente: puede acceder a la red de Internet público.
- Entrante: no puede acceder a los puertos entrantes. No hay ninguna dirección IP pública disponible.

### Warning

Con el acceso a la Internet pública, existe el riesgo de que algunos usuarios exporten datos del AWS CloudShell entorno. Recomendamos que los administradores de IAM gestionen la lista de AWS CloudShell usuarios de confianza permitidos mediante las herramientas de IAM. Para obtener información sobre cómo se puede denegar el acceso de forma explícita a usuarios específicos, consulte [Gestionar las acciones permitidas en AWS CloudShell utilizando políticas personalizadas](#).

Transferencia de datos: la carga y descarga de archivos de origen y destino AWS CloudShell puede ser lenta en el caso de archivos de gran tamaño. Como alternativa, puede transferir archivos a su entorno desde un bucket de Amazon S3 mediante la interfaz de la línea de comandos del intérprete de comandos.

## Restricciones en los archivos del sistema y en la recarga de páginas

- Archivos del sistema: si modifica incorrectamente los archivos necesarios para el entorno informático, es posible que tenga problemas al acceder o utilizar el AWS CloudShell entorno. Si esto ocurre, es posible que tenga que [eliminar su directorio principal](#) para recuperar el acceso.

- **Recargar páginas:** para volver a cargar la interfaz de AWS CloudShell , utilice el botón de actualización del navegador en lugar de utilizar la secuencia de atajos de teclado predeterminada del sistema operativo.

# Historial de documentos de la Guía AWS CloudShell del usuario

## Actualizaciones recientes

En la siguiente tabla se describen cambios importantes en la Guía del usuario de AWS CloudShell .

Cambio	Descripción	Fecha
<a href="#">Amazon Q CLI en AWS CloudShell</a>	Se ha agregado compatibilidad para usar las características de la CLI de Amazon Q en AWS CloudShell.	2 de octubre de 2024
<a href="#">Compatibilidad con Amazon VPC AWS CloudShell en determinadas regiones</a>	Se ha añadido soporte para la creación y el uso de entornos de AWS CloudShell VPC en determinadas regiones.	13 de junio de 2024
<a href="#">Se han agregado nuevos tutoriales a la Guía del AWS CloudShell usuario</a>	Se han agregado dos nuevos tutoriales que detallan cómo crear un contenedor Docker en su interior AWS CloudShell y enviarlo a un repositorio de Amazon ECR, y cómo implementar una función Lambda mediante AWS CDK	27 de diciembre de 2023
<a href="#">En determinadas regiones, los contenedores Docker son compatibles AWS CloudShell</a>	Se AWS CloudShell ha añadido soporte para contenedores Docker con en algunas regiones.	27 de diciembre de 2023
<a href="#">AWS CloudShell ha migrado para usar ahora Amazon Linux 2023 (AL2023)</a>	AWS CloudShell ahora usa Amazon Linux 2 AL2023 y ha migrado desde Amazon Linux 2.	4 de diciembre de 2023

[Nuevas regiones de AWS para AWS CloudShell](#)

AWS CloudShell ahora está disponible de forma general en las siguientes AWS regiones:

16 de junio de 2023

- Oeste de EE. UU. (Norte de California)
- África (Ciudad del Cabo)
- Asia Pacific (Hong Kong)
- Asia-Pacífico (Osaka)
- Asia-Pacífico (Seúl)
- Asia-Pacífico (Yakarta)
- Asia-Pacífico (Singapur)
- Europa (París)
- Europa (Estocolmo)
- Europe (Milan)
- Middle East (Bahrain)
- Medio Oriente (EAU)

[AWS CloudShell Lánzalo en Console Toolbar](#)

Inicie el juego CloudShell en Console Toolbar, en la parte inferior izquierda de la consola, seleccionando CloudShell.

28 de marzo de 2023

[Nuevas AWS regiones para AWS CloudShell](#)

AWS CloudShell ya está disponible en las siguientes AWS regiones:

6 de octubre de 2022

- Canadá (centro)
- Europa (Londres)
- América del Sur (São Paulo)

[AWS CloudShell compatible con AWS de EE. UU. GovCloud](#)

AWS CloudShell ahora es compatible con la región AWS GovCloud (EE. UU.).

29 de junio de 2022

---

<a href="#">Seguridad FAQs</a>	Además, FAQs se centra en cuestiones de seguridad.	14 de abril de 2022
<a href="#">Web Sockets</a>	Se agregó una sección a los requisitos CloudShell de la red que explica el uso del WebSocket protocolo.	21 de marzo de 2022
<a href="#">Solución de problemas con las teclas de flecha en PowerShell</a>	Siga los pasos para corregir las teclas de flecha que generan letras de forma incorrecta al presionarlas.	7 de febrero de 2022
<a href="#">La tecla de tabulación se completa automáticamente</a>	Nueva documentación que explica cómo usar bash-completion, que permite completar automáticamente comandos o argumentos escritos parcialmente pulsando la tecla Tab.	24 de septiembre de 2021
<a href="#">Especificación de AWS regiones</a>	Documentación sobre la especificación de Región de AWS los AWS CLI comandos por defecto.	11 de mayo de 2021
<a href="#">Formateo en las versiones PDF y Kindle</a>	Tamaños de imagen y texto fijos en las celdas de la tabla.	10 de marzo de 2021

[Versión de disponibilidad general \(GA\) AWS CloudShell en AWS regiones seleccionadas](#)

AWS CloudShell ahora está disponible de forma general en las siguientes AWS regiones:

15 de diciembre de 2020

- Este de EE. UU. (Ohio)
- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Asia-Pacífico (Tokio)
- Europa (Irlanda)
- Asia-Pacífico (Mumbai)
- Asia-Pacífico (Sídney)
- Europa (Fráncfort)

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la versión original de inglés, prevalecerá la versión en inglés.