



Guía del administrador

Amazon WorkSpaces Thin Client



Amazon WorkSpaces Thin Client: Guía del administrador

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

| | |
|--|----|
| | vi |
| ¿Qué es la consola de administración de Amazon WorkSpaces Thin Client? | 1 |
| ¿Es la primera vez que usa ? | 1 |
| Arquitectura | 1 |
| Fin del soporte de Amazon WorkSpaces Thin Client | 4 |
| Estado del servicio hasta la finalización del soporte | 4 |
| Alternativas a Amazon WorkSpaces Thin Client | 4 |
| Cómo realizar la transición desde Amazon WorkSpaces Thin Client | 5 |
| ¿Necesitas ayuda o tienes preguntas? | 5 |
| FAQs | 6 |
| Configuración de la consola de administración de Amazon WorkSpaces Thin Client | 8 |
| Inscríbese en una Cuenta de AWS | 8 |
| Introducción a la consola de administrador de VDI para Amazon WorkSpaces Thin Client | 9 |
| Configuración de WorkSpaces Personal para WorkSpaces Thin Client | 9 |
| Antes de empezar | 10 |
| Paso 1: Compruebe que el sistema cumpla con las funciones WorkSpaces personales requeridas | 10 |
| Paso 2: Usa la configuración avanzada para iniciar tu Workspace | 11 |
| Continuidad empresarial | 12 |
| Configuración de WorkSpaces grupos para WorkSpaces Thin Client | 13 |
| Antes de empezar | 13 |
| Cree un WorkSpaces grupo | 14 |
| Configuración del acceso a WorkSpaces Thin Client | 17 |
| Configuración de WorkSpaces aplicaciones para Amazon WorkSpaces Thin Client | 17 |
| Paso 1: Compruebe que el sistema cumpla con WorkSpaces las funciones requeridas por la aplicación | 17 |
| Paso 2: Configure sus pilas de WorkSpaces aplicaciones | 18 |
| Configuración de Amazon WorkSpaces Secure Browser para Amazon WorkSpaces Thin Client | 19 |
| Paso 1: Comprueba que tu sistema cumple con las funciones requeridas por Amazon WorkSpaces Secure Browser | 19 |
| Paso 2: Configurar los portales de WorkSpaces Secure Browser | 20 |
| Inicio de la consola de administración de WorkSpaces Thin Client | 21 |
| Regiones cubiertas | 21 |

| | |
|--|-----|
| Inicio de la consola de administración de WorkSpaces Thin Client | 22 |
| Uso de la consola de administración de WorkSpaces Thin Client | 23 |
| Entornos | 24 |
| Lista de entornos | 24 |
| Detalles del entorno | 26 |
| Creación de un entorno | 29 |
| Edición de un entorno | 33 |
| Eliminación de un entorno | 34 |
| dispositivos | 34 |
| Lista de dispositivos | 34 |
| Detalles del dispositivo | 38 |
| Edición de un nombre de dispositivo | 45 |
| Restablecimiento y anulación del registro de un dispositivo | 45 |
| Archivado de un dispositivo | 45 |
| Eliminar un dispositivo | 46 |
| Exportación de los detalles del dispositivo | 46 |
| Actualizaciones de software | 47 |
| Actualización del software del entorno | 49 |
| Actualización del software del dispositivo | 49 |
| WorkSpaces Versiones del software Thin Client | 50 |
| Uso de etiquetas en los recursos de WorkSpaces Thin Client | 66 |
| Seguridad | 70 |
| Protección de datos | 70 |
| Cifrado de datos | 72 |
| Cifrado en reposo | 73 |
| Cifrado en tránsito | 87 |
| Administración de claves | 87 |
| Privacidad del tráfico de trabajo en Internet | 88 |
| Identity and Access Management | 88 |
| Público | 88 |
| Autenticación con identidades | 89 |
| Administración del acceso con políticas | 90 |
| Cómo funciona Amazon WorkSpaces Thin Client con IAM | 92 |
| Ejemplos de políticas basadas en identidades | 97 |
| AWS políticas gestionadas | 103 |
| Resolución de problemas | 109 |

| | |
|--|-----|
| Resiliencia | 111 |
| Análisis y administración de vulnerabilidades | 112 |
| Monitoreo | 113 |
| CloudTrail registra | 113 |
| CloudTrail eventos de datos | 115 |
| CloudTrail eventos de gestión | 116 |
| CloudTrail ejemplos de eventos | 116 |
| Supervise mediante CloudWatch métricas | 120 |
| WorkSpaces Métricas de Thin Client | 120 |
| AWS CloudFormation recursos | 123 |
| WorkSpaces Thin Client y CloudFormation plantillas | 123 |
| Obtenga más información sobre CloudFormation | 123 |
| AWS PrivateLink | 124 |
| Consideraciones | 124 |
| Creación de un punto de conexión de interfaz | 124 |
| Creación de una política de punto de conexión | 125 |
| Historial de revisión | 126 |

Aviso de fin de soporte: el 31 de marzo de 2027 AWS finalizará el soporte para Amazon WorkSpaces Thin Client. Después del 31 de marzo de 2027, ya no podrá acceder a la consola ni a los WorkSpaces recursos de WorkSpaces Thin Client. Para obtener más información, consulte [Finalización del soporte de Amazon WorkSpaces Thin Client](#).

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.

¿Qué es la consola de administración de Amazon WorkSpaces Thin Client?

Con la consola de administración de Amazon WorkSpaces Thin Client, los administradores pueden gestionar los entornos y dispositivos de WorkSpaces Thin Client a través de un portal WorkSpaces Thin Client. Desde esta consola web, los administradores pueden crear entornos, administrar dispositivos y establecer parámetros para los usuarios de WorkSpaces Thin Client dentro de su red.

Los entornos de escritorios virtuales que utilice para WorkSpaces Thin Client deben crearse o modificarse en su propia consola.

Important

Para que la consola de administración de WorkSpaces Thin Client funcione correctamente, el sistema debe cumplir primero unos requisitos específicos. Estos requisitos se detallan en [Requisitos previos y configuraciones](#).

Temas

- [¿Es la primera vez que usa ?](#)
- [Arquitectura](#)

¿Es la primera vez que usa ?

Si es la primera vez que utiliza la consola de administración de WorkSpaces Thin Client, le recomendamos que comience leyendo las siguientes secciones:

- [Inicio de la consola de administración de WorkSpaces Thin Client](#)
- [Uso de la consola de administración de WorkSpaces Thin Client](#)

Arquitectura

Cada WorkSpaces Thin Client está asociado a un proveedor de interfaz de escritorio virtual (VDI). WorkSpaces Thin Client admite tres proveedores de VDI:

- [Amazon WorkSpaces](#)
- [WorkSpaces Aplicaciones](#)
- [Navegador Amazon WorkSpaces Secure](#)


En función de la VDI utilizada, se accede a la información de su WorkSpaces Thin Client y se gestiona mediante directorios WorkSpaces, pilas para WorkSpaces aplicaciones y puntos finales de portales web para WorkSpaces Secure Browser.

Para obtener más información sobre Amazon WorkSpaces, consulta [Cómo empezar con la configuración WorkSpaces rápida](#). Los directorios se administran mediante el Directory Service, que ofrece las siguientes opciones: Simple AD, AD Connector o, Directory Service para Microsoft Active Directory, también conocido como Microsoft AD AWS administrado. Para obtener más información, consulte la [Guía de administración de Directory Service](#).

Para obtener más información sobre WorkSpaces las aplicaciones, consulte [Introducción a Amazon WorkSpaces Applications: configuración con aplicaciones de muestra](#). WorkSpaces Applications administra los AWS recursos necesarios para alojar y ejecutar las aplicaciones, se amplía automáticamente y proporciona acceso a los usuarios cuando lo soliciten. WorkSpaces Las aplicaciones proporcionan a los usuarios acceso a las aplicaciones que necesitan en el dispositivo que elijan, con una experiencia de usuario fluida y con capacidad de respuesta que es indistinguible de la de las aplicaciones instaladas de forma nativa.

Para obtener información sobre WorkSpaces Secure Browser, consulte [Introducción a Amazon WorkSpaces Secure Browser](#). Amazon WorkSpaces Secure Browser es un servicio bajo demanda, totalmente gestionado y basado en Linux, diseñado para facilitar el acceso seguro del navegador a sitios web y aplicaciones (software-as-a-serviceSaaS) internas. Acceda al servicio desde los navegadores web existentes, sin la carga administrativa que supone la administración de la infraestructura, software cliente especializado o soluciones de redes privadas virtuales (VPN).

El siguiente diagrama muestra la arquitectura de Thin Client. WorkSpaces

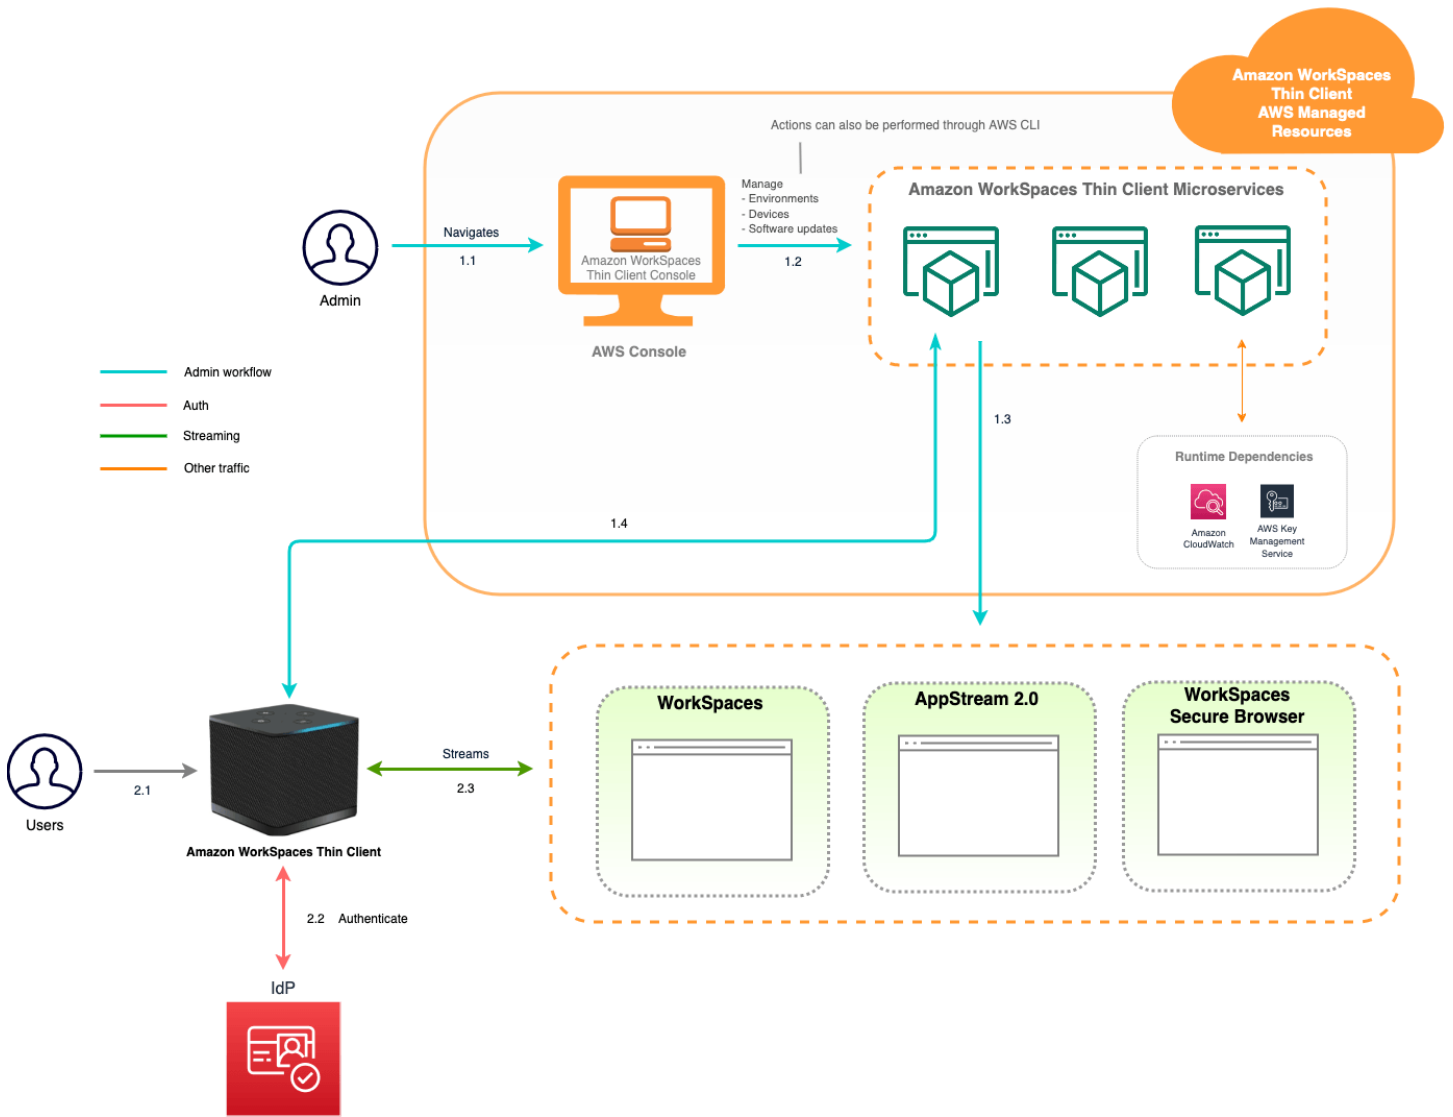

Fin del soporte de Amazon WorkSpaces Thin Client

Tras considerarlo detenidamente, decidimos finalizar el soporte para Amazon WorkSpaces Thin Client a partir del 31 de marzo de 2027. Amazon WorkSpaces Thin Client dejará de aceptar nuevos clientes a partir del 20 de abril de 2026. Como cliente actual, puede seguir utilizando el servicio con normalidad hasta el 31 de marzo de 2027.

Después del 31 de marzo de 2027, ya no podrá utilizar Amazon WorkSpaces Thin Client para acceder a Amazon WorkSpaces (WorkSpaces Personal, WorkSpaces Aplicaciones y WorkSpaces Secure Browser) ni administrar Amazon WorkSpaces Thin Client mediante la consola.

Esta página proporciona información importante para ayudarlo a comprender el impacto de este cambio y planificar su transición a las alternativas compatibles antes de end-of-support esa fecha.

Estado del servicio hasta la finalización del soporte

Como cliente actual que compró y registró un Amazon WorkSpaces Thin Client antes del 31 de marzo de 2026, puede seguir utilizando el servicio con normalidad hasta el 31 de marzo de 2027. Durante este período, AWS se centrará en mantener la estabilidad del servicio y abordar los problemas funcionales o de seguridad críticos. No se introducirán nuevas funciones ni mejoras importantes antes de end-of-support esa fecha.

Los clientes pueden seguir utilizando los dispositivos existentes y gestionarlos a través del servicio Amazon WorkSpaces Thin Client hasta que finalice el soporte el 31 de marzo de 2027.

Alternativas a Amazon WorkSpaces Thin Client

AWS Los socios ofrecen soluciones de clientes ligeros de terceros compatibles con Amazon WorkSpaces. Estas alternativas compatibles ofrecen:

- Acceso continuo y seguro a Amazon WorkSpaces
- Una selección de hardware más amplia, que incluye dispositivos con puertos USB adicionales integrados, mayor rendimiento y mayor capacidad de memoria CPUs, así como una mayor flexibilidad para alinear la actualización de los terminales y la gestión del ciclo de vida con las prácticas de hardware estándar de su organización
- Servicios de administración en la nube para administrar los dispositivos

El uso de estas alternativas le permite seguir utilizando Amazon WorkSpaces sin tener que depender del servicio Amazon WorkSpaces Thin Client.

Para obtener más información sobre estas soluciones alternativas para clientes ligeros, consulte la [lista completa de proveedores de clientes ligeros AWS asociados](#). Por ejemplo, también puede consultar la [Guía de configuración de Dell para Amazon WorkSpaces](#).

Cómo realizar la transición desde Amazon WorkSpaces Thin Client

Para prepararse para la finalización del soporte, los clientes deben completar los siguientes pasos antes del 31 de marzo de 2027:

- Identifique todos los dispositivos que se administran actualmente con Amazon WorkSpaces Thin Client.
- Seleccione una solución de cliente ligero alternativa compatible que cumpla con los requisitos de su organización.
- Aprovechone y configure los dispositivos de reemplazo de acuerdo con la documentación del proveedor alternativo.
- Conecte los dispositivos de reemplazo a sus WorkSpaces entornos Amazon existentes.
- Retire los dispositivos Amazon WorkSpaces Thin Client una vez finalizada la transición.
- Para desechar los dispositivos en Estados Unidos, visita el [portal Amazon Recycling](#) para programar la recogida o entrega. Para Alemania, Francia, India, Italia, España y Reino Unido, visita [la página de reciclaje de dispositivos](#) para obtener más información.

AWS anima a los clientes a empezar a planificar su transición lo antes posible para garantizar una experiencia fluida antes de end-of-support esa fecha.

¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?

Si tiene preguntas sobre este cambio o necesita ayuda para planificar su transición, póngase en contacto con nosotros a través de AWS Support. También puedes consultar lo siguiente FAQs para obtener más información.

FAQs

¿Qué ocurre si no realizo la migración antes del 31 de marzo de 2027?

A partir del 31 de marzo de 2027 WorkSpaces, ya no podrá utilizar Amazon WorkSpaces Thin Client para acceder a Amazon ni gestionar Amazon WorkSpaces Thin Client mediante la consola. Además, Amazon WorkSpaces Thin Client no podrá utilizarse para ningún otro propósito una vez que el servicio deje de estar disponible el 31 de marzo de 2027.

¿WorkSpaces Seguirá funcionando mi Amazon actual después de la fecha de caducidad?

Sí, puedes seguir usando tu Amazon WorkSpaces en otros dispositivos compatibles. Puede ver la [lista completa de proveedores de productos ligeros AWS asociados](#).

¿Qué alternativa debo elegir?

La mejor alternativa depende del caso de uso y los requisitos de su organización. Si desea un dispositivo que sea más fácil de administrar en comparación con los dispositivos de escritorio tradicionales, puede elegir un dispositivo de cliente ligero de Dell o de otros socios compatibles. Puede consultar la [lista de dispositivos compatibles](#). Antes de la implementación, te recomendamos que realices una proof-of-concept prueba y compruebes que el dispositivo cumple tus requisitos.

¿Cómo puedo obtener ayuda con la migración?

Si tienes dudas sobre la configuración de tu dispositivo, ponte WorkSpaces en contacto con AWS Support o con tu administrador de AWS cuentas para obtener ayuda.

Si tienes preguntas específicas sobre el dispositivo, ponte en contacto con el proveedor del dispositivo para obtener ayuda.

¿Seguiré recibiendo asistencia antes del 31 de marzo de 2027?

Sí, seguirás recibiendo asistencia a través AWS de Support antes del 31 de marzo de 2027.

¿Se me seguirá cobrando la cuota de servicio mensual de 6\$ antes del 31 de marzo de 2027?

En el caso de los dispositivos activados, se seguirá cobrando a los clientes una tarifa de servicio mensual de 6 USD por dispositivo, a menos que se cancele el registro de los dispositivos. Puedes seguir [estos pasos para anular el registro de los dispositivos](#) que no utilices. Después del 31 de marzo de 2027, el dispositivo WorkSpaces Thin Client dejará de funcionar y ya no se le cobrará la cuota de servicio mensual de 6\$.

¿Puedo seguir comprando Amazon WorkSpaces Thin Client?

Dejaremos de aceptar nuevos clientes a partir del 31 de marzo de 2026. En el caso de los clientes actuales de Amazon Business, permitiremos que publiquen su cuenta para comprar clientes WorkSpaces ligeros de Amazon. Para los clientes minoristas actuales de Amazon.com, el equipo de Amazon WorkSpaces Thin Client proporcionará instrucciones de pedido específicas de acuerdo con las solicitudes individuales. Tanto los clientes nuevos como los actuales ya no podrán realizar pedidos de Amazon WorkSpaces Thin Client después del 31 de marzo de 2027.

¿Qué debo hacer con los dispositivos físicos después de la puesta del sol?

Primero debes [anular el registro de los dispositivos](#). En el caso de los dispositivos en Estados Unidos, puedes utilizar el socio de reciclaje oficial de Amazon, Re-Teck, para desechar los dispositivos fuera de servicio. Visita el [portal Amazon Recycling](#) para programar la recogida o entrega. Este proceso garantiza la destrucción segura de los datos, el cumplimiento medioambiental y la documentación adecuada mediante certificados de reciclaje. Haga un inventario de todos los dispositivos antes de desecharlos y conserve los certificados para sus registros. Los usuarios finales pueden seguir los pasos para reciclar los dispositivos sin necesidad de enviarlos a una ubicación central.

Para Alemania, Francia, India, Italia, España y Reino Unido, visita [la página de reciclaje de dispositivos](#) para obtener más información.

Configuración de la consola de administración de Amazon WorkSpaces Thin Client

Temas

- [Inscríbese en una Cuenta de AWS](#)

Inscríbese en una Cuenta de AWS

Para empezar AWS, necesitas un Cuenta de AWS. Para obtener información sobre cómo crear un Cuenta de AWS, consulte [Cómo empezar con un Cuenta de AWS](#) en la Guía de AWS Account Management referencia.

Introducción a su VDI para Amazon WorkSpaces Thin Client

Amazon WorkSpaces Thin Client es un dispositivo de cliente ligero rentable diseñado para funcionar con los servicios de informática de usuario AWS final y proporcionarle un acceso seguro e instantáneo a las aplicaciones y escritorios virtuales.

Elija una infraestructura de escritorio virtual (VDI) y configúrela para que funcione con WorkSpaces Thin Client.

Important

Para que la consola de administración de WorkSpaces Thin Client funcione correctamente, el sistema debe cumplir primero unos requisitos específicos. Estos requisitos se enumeran en el procedimiento de configuración de cada proveedor de escritorios virtuales.

WorkSpaces Thin Client requiere configuraciones de software específicas, según el proveedor de escritorios virtuales.

Temas

- [Configuración de WorkSpaces Personal para WorkSpaces Thin Client](#)
- [Configuración de WorkSpaces grupos para WorkSpaces Thin Client](#)
- [Configuración de WorkSpaces aplicaciones para Amazon WorkSpaces Thin Client](#)
- [Configuración de Amazon WorkSpaces Secure Browser para Amazon WorkSpaces Thin Client](#)

Configuración de WorkSpaces Personal para WorkSpaces Thin Client

Para utilizar WorkSpaces Thin Client con Amazon WorkSpaces Personal, es necesario configurar el servicio para acceder a los WorkSpaces directorios. Los directorios WorkSpaces personales de Amazon aparecen en función de sus nombres de directorio en la página del entorno WorkSpaces Thin Client Create de AWS la consola.

Note

Las configuraciones se deben realizar antes de utilizar la consola por primera vez. No se recomienda modificar ninguna función previa después de empezar a utilizar la consola.

Antes de empezar

Asegúrese de tener una AWS cuenta para crear o administrar una Workspace. Sin embargo, los usuarios de dispositivos no necesitan una AWS cuenta para conectarse a ellos y usarlos WorkSpaces.

Revise y comprenda los siguientes conceptos antes de continuar con la configuración:

- Al lanzar un paquete Workspace, seleccione un Workspace paquete. Para obtener más información, consulta [Amazon WorkSpaces Bundles](#).
- Al lanzar un paquete Workspace, selecciona el protocolo que quieres usar con el paquete. Para obtener más información, consulte [Protocolos para Amazon WorkSpaces Personal](#).
- Al lanzar una Workspace, especifique la información del perfil de cada usuario, incluidos el nombre de usuario y la dirección de correo electrónico. Los usuarios completan sus perfiles creando una contraseña. La información sobre WorkSpaces los usuarios se almacena en un directorio. Para obtener más información, consulte [Administrar directorios de WorkSpaces Personal](#).
- Al iniciar un Workspace, habilite y configure el acceso web de WorkSpaces Thin Client. Para obtener más información, consulte [Configurar WorkSpaces Thin Client](#)

Paso 1: Compruebe que el sistema cumpla con las funciones WorkSpaces personales requeridas

Para que la consola de administración de WorkSpaces Thin Client funcione correctamente con Amazon WorkSpaces Personal, el sistema debe cumplir los siguientes requisitos específicos. En esta tabla se enumeran todas estas funciones compatibles y sus requisitos.

| Característica | Requisito |
|--------------------------------|--|
| Acceso web | Habilitado |
| Sistemas operativos compatible | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 |

| Característica | Requisito |
|----------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 (Traiga su propia licencia) • Windows 11 • Windows 10 (Traiga su propia licencia) |
| Paquetes compatibles | <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Power con Windows 10 (basado en servidores de 2016, 2019 y 2022) • Microsoft Power con Windows 10 (basado en Server 2016, 2019 y 2022) con Office • Microsoft PowerPro con Windows 10 (basado en Server 2016, 2019 y 2022) • Microsoft PowerPro con Windows 10 (basado en Server 2016, 2019 y 2022) w Office • Rendimiento de Microsoft con Windows 10 (basado en servidores de 2016, 2019 y 2022) • Rendimiento de Microsoft con Windows 10 (basado en servidores de 2016, 2019 y 2022) con Office |
| Protocolos admitidos | Solo DCV |

Paso 2: Usa la configuración avanzada para iniciar tu Workspace

Para usar la configuración avanzada para iniciar su Workspace

1. Abra la WorkSpaces consola en <https://console.aws.amazon.com/workspaces/v2/home/>.
2. Elija uno de los siguientes tipos de directorio y, a continuación, seleccione Siguiente:
 - AWS Microsoft AD gestionado
 - AD sencillo
 - Conector de AD
3. Ingrese la información del directorio.
4. Elija dos subredes en una VPC de dos zonas de disponibilidad diferentes. Para obtener más información, consulte [Configurar una VPC con subredes públicas](#).

5. Revise la información del directorio y elija Crear directorio.

Continuidad empresarial

WorkSpaces Thin Client brinda soporte para la continuidad del negocio como parte de un [plan de continuidad del negocio \(BCP\)](#). WorkSpaces La continuidad empresarial de Thin Client solo está disponible para su uso con WorkSpaces Personal. Para obtener más información sobre la continuidad empresarial, consulta [Continuidad empresarial para WorkSpaces personal](#) en la guía de WorkSpaces administración de Amazon.

Requisitos previos

Para que la continuidad empresarial funcione en WorkSpaces Thin Client, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:

- Para el WorkSpaces redireccionamiento entre regiones: se han configurado el servicio DNS y las políticas de enrutamiento. Para configurarlas, consulte [Configurar el servicio DNS y configurar las políticas de enrutamiento DNS](#).
- Para la resiliencia WorkSpaces multirregional: se WorkSpaces ha creado un modo de espera. Para crearlo, consulte [Crear un dispositivo en espera WorkSpace](#).
- Un alias de conexión en la región mediante WorkSpaces Thin Client. Para verificar su región, consulte [Regiones cubiertas](#).

Configuración de la continuidad empresarial para WorkSpaces Thin Client

Para habilitar WorkSpaces Personal DR en Amazon WorkSpaces Thin Client, necesitará configurar los alias de conexión para asignarlos al entorno mediante el SDK.

Ejemplo de documentación explicativa para configurar la recuperación ante desastres:

Example

Un ejemplo de comando que utiliza la AWS CLI para crear un nuevo entorno mediante un alias de WorkSpaces conexión para el escritorio de streaming:

```
aws workspaces-thin-client create-environment --region region --desktop-arn/  
arn:aws:workspaces:region:account:connectionalias/wsc-a-id
```

`wscs-id` Sustitúyalo por tu alias de conexión WorkSpaces personal. El ID del alias de WorkSpaces conexión se encuentra en la consola WorkSpaces de administración o en el SDK.

La experiencia del usuario final

Una vez configurada la continuidad empresarial, los dispositivos deben estar registrados y activos en los últimos 15 días. Después, si los servicios de administración de WorkSpaces Thin Client dejan de estar disponibles, los usuarios pueden permanecer conectados a sus sesiones durante un máximo de 24 horas. En este estado, el dispositivo no recibirá actualizaciones de software, no intercambiará información de postura y no podrá activarse. La entrada del dispositivo correspondiente en la consola de WorkSpaces Thin Client no mostrará la información más reciente.

Si los servicios de administración de dispositivos WorkSpaces Thin Client no están disponibles más allá de 24 horas, aparecerá el siguiente mensaje de error:

«Se ha producido un error. Inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con su administrador de TI. (Código de error: 3006)».

Configuración de WorkSpaces grupos para WorkSpaces Thin Client

Para que WorkSpaces Thin Client se utilice con Amazon WorkSpaces Pools, tendrá que configurar su proveedor de identidades (IdP) de SAML 2.0 para acceder WorkSpaces al directorio de pools. Los directorios de Amazon WorkSpaces Pools son un grupo no persistente WorkSpaces asignado a un grupo de usuarios.

Note

Las configuraciones se deben realizar antes de usar la consola por primera vez.

Antes de empezar

Asegúrese de tener una AWS cuenta para crear o administrar una Workspace. Sin embargo, los usuarios de dispositivos no necesitan una AWS cuenta para conectarse a ellos y usarlos WorkSpaces.

Revise y comprenda los conceptos que se enumeran en [Antes de empezar a utilizar Active Directory con WorkSpaces grupos](#) de la Guía de WorkSpaces administración de Amazon antes de continuar con la configuración.

Cree un WorkSpaces grupo


Configure y cree un grupo desde el que se inicien y transmitan las aplicaciones de los usuarios.

Note

Debe crear un directorio antes de crear un WorkSpaces grupo. Para obtener más información, consulte [Configurar SAML 2.0 y crear un directorio de WorkSpaces grupos](#).


Cómo configurar y crear un grupo

1. Abra la WorkSpaces consola en. <https://console.aws.amazon.com/workspaces/v2/home/>
2. En el panel de navegación WorkSpaces, elija Pools.
3. Elija Crear WorkSpaces grupos.
4. En Incorporación (opcional), puedes elegir Recomendarme opciones en función de mi caso de uso para obtener recomendaciones sobre el tipo de opciones WorkSpaces que quieres usar. Puedes saltarte este paso si sabes que quieres usar WorkSpaces Pools.
5. En Configurar WorkSpaces, introduzca los siguientes detalles:
 - En Nombre, introduzca un nombre identificador único para el grupo. No se admiten caracteres especiales.
 - En Descripción, escriba una descripción para el grupo (como máximo 256 caracteres).
 - En Bundle, elige entre las siguientes opciones el tipo de paquete que quieres usar para tu WorkSpaces.
 - Usa un WorkSpaces paquete base: elige uno de los paquetes del menú desplegable. Para obtener más información sobre el tipo de paquete que ha seleccionado, elija Detalles del paquete. Para comparar los paquetes que se ofrecen para los grupos, elija Comparar todos los paquetes.
 - Usa tu propio paquete personalizado: elige un paquete que hayas creado anteriormente. Para crear un paquete personalizado, consulte [Crear una WorkSpaces imagen y un paquete personalizados para WorkSpaces Personal](#).

 Note

BYOL no está disponible actualmente para WorkSpaces piscinas.


- En Duración máxima de la sesión en minutos, seleccione el tiempo máximo que puede permanecer activa una sesión de streaming. Si hay usuarios que siguen estando conectados a una instancia de streaming cinco minutos antes de que se alcance este límite, se les pedirá que guarden cualquier documento que tengan abierto antes de desconectarlos. Una vez transcurrido este tiempo, la instancia se termina y se sustituye por una nueva instancia. La duración máxima de la sesión que puede configurar en la consola de WorkSpaces Pools es de 5760 minutos (96 horas). La duración máxima de sesión que puede establecer mediante la API y la CLI de WorkSpaces Pools es de 432 000 segundos (120 horas).
- En Tiempo de espera de desconexión en minutos, elija la cantidad de tiempo que una sesión de streaming permanece activa después de que los usuarios se hayan desconectado. Si los usuarios intentan volver a conectarse a la sesión de streaming después de una desconexión o interrupción de la red dentro de este intervalo de tiempo, se conectarán a la sesión anterior. De lo contrario, se conectan a una sesión nueva con una nueva instancia de streaming.
- Si un usuario finaliza la sesión eligiendo Finalizar sesión o Cerrar sesión en la barra de herramientas de WorkSpaces Pools, no se aplica el tiempo de espera de desconexión. sino que se pide al usuario que guarde cualquier documento que tenga abierto y, a continuación, se le desconecta inmediatamente de la instancia de streaming. La instancia que estaba utilizando el usuario termina.
- En Tiempo de espera de desconexión de inactividad en minutos, elija la cantidad de tiempo que los usuarios pueden estar inactivos antes de desconectarlos de su sesión de streaming y de que comience el intervalo de tiempo Tiempo de espera de desconexión en minutos. A los usuarios se les notifica antes de que se desconecten por inactividad. Si intentan volver a conectarse a la sesión de streaming antes de que haya transcurrido el intervalo de tiempo especificado en Tiempo de espera de desconexión en minutos, se conectan a su sesión anterior. De lo contrario, se conectan a una sesión nueva con una nueva instancia de streaming. Si este valor se establece en 0, se deshabilita. Cuando este valor está deshabilitado, los usuarios no desconectan por inactividad.

 Note

Se considera que los usuarios están inactivos cuando dejan de introducir el teclado o el ratón durante su sesión de streaming. En el caso de los grupos vinculados a un

dominio, la cuenta regresiva para el tiempo de espera de desconexión por inactividad no comienza hasta que los usuarios inicien sesión con su contraseña de dominio de Active Directory o con una tarjeta inteligente. Las cargas y descargas de archivos, la entrada y salida de audio y los cambios de píxeles no se consideran actividad del usuario. Si los usuarios siguen estando inactivos después de que haya transcurrido el intervalo de tiempo de Tiempo de espera de desconexión de inactividad en minutos, se desconectan.

- En Políticas de capacidad programada (opcional), elija Añadir nueva capacidad de programación. Indique la fecha y hora de inicio y finalización del aprovisionamiento del número mínimo y máximo de instancias para el grupo en función del número mínimo previsto de usuarios simultáneos.
- En Políticas de escalado manual (opcional), especifique las políticas de escalado de los grupos que se usarán para aumentar y reducir la capacidad del grupo. Amplíe las políticas de escalado manual para añadir nuevas políticas de escalado.

 Note

El tamaño del grupo está limitado en función de la capacidad mínima y máxima que haya especificado.

- Seleccione Añadir nuevas políticas de escalado horizontal e introduzca los valores para añadir instancias específicas si la utilización de la capacidad especificada es inferior o superior al valor del umbral indicado.
 - Seleccione Añadir nuevas políticas de reducción horizontal e introduzca los valores para eliminar instancias específicas si la utilización de la capacidad especificada es inferior o superior al valor del umbral indicado.
 - En Etiquetas, especifique el valor del par de claves que desee usar. Una clave puede ser una categoría general, como "proyecto", "propietario" o "entorno", con valores específicos asociados.
6. En la página Seleccionar directorio, elija el directorio que ha creado. Para crear un directorio, elija Crear directorio. Para obtener más información, consulte [Administrar directorios para WorkSpaces grupos](#).
 7. Elija Crear WorkSpace grupo.

Configuración del acceso a WorkSpaces Thin Client

Para configurar el acceso web para que WorkSpaces Pools utilice WorkSpaces Thin Client, necesitará utilizar la interfaz terrestre de AWS comandos.

1. Instalar o actualizar la [AWS Command Line Interface](#)
2. Configure sus [AWS CLI ajustes](#).
3. Abre el AWS CLI.
4. Ejecute lo siguiente reemplazando `WORKSPACES_DIRECTORY_ID` y `REGION` con la información adecuada:

```
aws workspaces modify-workspace-access-properties --resource-id WORKSPACES_DIRECTORY_ID --workspace-access-properties '{"DeviceTypeWorkSpacesThinClient":"ALLOW"}' --region REGION
```

Configuración de WorkSpaces aplicaciones para Amazon WorkSpaces Thin Client

WorkSpaces Las instancias de aplicaciones se enumerarán en función de los nombres de las pilas y requerirán que se configure una URL de inicio de sesión del IdP en la página de creación del entorno. Como la autenticación SAML para WorkSpaces aplicaciones solo admite la autenticación iniciada, el administrador tendrá que introducir manualmente la URL de inicio de sesión correcta.

Note

Las configuraciones se deben realizar antes de utilizar la consola por primera vez. No se recomienda modificar ninguna función previa después de empezar a utilizar la consola.

Paso 1: Compruebe que el sistema cumpla con WorkSpaces las funciones requeridas por la aplicación

Para que la consola de administración de WorkSpaces Thin Client funcione correctamente con WorkSpaces las aplicaciones, el sistema debe cumplir los siguientes requisitos específicos. En esta tabla se enumeran todas estas funciones compatibles y sus requisitos.

| Característica | Requisito |
|---------------------------------|---|
| Proveedor de identidades | <p>Consulte Configuración de SAML en la Guía del administrador de WorkSpaces aplicaciones para crear un proveedor de identidades.</p> <p>Cuando se le pida que cree una consola env, introduzca la URL de inicio de sesión de su IDP.</p> |
| Sistema operativo | Windows |
| Tipos de plataformas | Windows Server (2012 R2, 2016 o 2019) |
| Portapapeles | <p>Deshabilitado</p> <p>Configurado a nivel de pila WorkSpaces de aplicaciones</p> |
| File transfer | <p>Deshabilitado</p> <p>Configurado a nivel WorkSpaces de pila de aplicaciones</p> |
| Imprima en un dispositivo local | <p>Deshabilitado</p> <p>Configurado a nivel WorkSpaces de pila de aplicaciones</p> |

También se admite el requisito de bloqueo de pantalla mediante la autenticación SAML en WorkSpaces las aplicaciones. WorkSpaces Thin Client no admite el grupo de usuarios ni los mecanismos de autenticación programática.

Paso 2: Configure sus pilas de WorkSpaces aplicaciones

Para transmitir sus WorkSpaces aplicaciones, Applications requiere un entorno que incluya una flota asociada a una pila y al menos una imagen de la aplicación. Siga estos pasos para configurar una flota y una pila y dar a los usuarios acceso a la pila. Si aún no lo ha hecho, le recomendamos que

pruebe los procedimientos descritos en [Introducción a WorkSpaces las aplicaciones: configuración con aplicaciones de muestra](#).

Si desea crear una imagen para utilizarla, consulte el [tutorial: Creación de una imagen AppStream 2.0 personalizada mediante la consola AppStream 2.0](#).

Si tiene previsto unir una flota a un dominio de Active Directory, configure su dominio de Active Directory antes de realizar los pasos siguientes. Para obtener más información, consulte [Uso de Active Directory con la AppStream versión 2.0](#).

Tareas

- [Creación de una flota](#)
- [Creación de una pila](#)
- [Acceso para los usuarios](#)
- [Eliminación de recursos](#)

Configuración de Amazon WorkSpaces Secure Browser para Amazon WorkSpaces Thin Client

Amazon WorkSpaces Secure Browser se basa en los puntos de enlace de su portal web en la página WorkSpaces Thin Client Create del entorno de la AWS consola.

Note

Las configuraciones se deben realizar antes de utilizar la consola por primera vez. No se recomienda modificar ninguna función previa después de empezar a utilizar la consola.

Paso 1: Comprueba que tu sistema cumple con las funciones requeridas por Amazon WorkSpaces Secure Browser

Para que WorkSpaces Thin Client Administrator Console funcione correctamente con Amazon WorkSpaces Secure Browser, el sistema debe cumplir los siguientes requisitos específicos. En esta tabla se enumeran todas estas funciones compatibles y sus requisitos.

| Característica | Requisito |
|---------------------------------|---------------|
| Portapapeles | Deshabilitado |
| File transfer | Deshabilitado |
| Imprima en un dispositivo local | Deshabilitado |

Note

La extensión WorkSpaces Secure Browser para el inicio de sesión único no es compatible actualmente con WorkSpaces Thin Client.

Paso 2: Configurar los portales de WorkSpaces Secure Browser

WorkSpaces Thin Client funciona con la VPC de WorkSpaces Secure Browser en una configuración específica:

1. Cree una [VPC](#) con la plantilla de [AWS CodeBuild Cloudformation](#).
2. Configure el [proveedor de identidades](#).
3. [Cree](#) un portal de Amazon WorkSpaces Secure Browser.
4. [Pruebe](#) su nuevo portal Amazon WorkSpaces Secure Browser.

Inicio de la consola de administración de WorkSpaces Thin Client

WorkSpaces Thin Client es un dispositivo de cliente ligero rentable diseñado para funcionar con los servicios informáticos de usuario AWS final y proporcionarle un acceso seguro e instantáneo a las aplicaciones y escritorios virtuales.

Temas

- [Regiones cubiertas](#)
- [Inicio de la consola de administración de WorkSpaces Thin Client](#)

Regiones cubiertas

WorkSpaces Thin Client está disponible en las siguientes regiones.

Solo la consola de administración de WorkSpaces Thin Client está disponible en estas regiones. WorkSpaces Los dispositivos Thin Client solo están disponibles actualmente en EE. UU., Alemania, Francia, Italia y España.

| Nombre de la región | Región | Punto de conexión | Enlace a la consola |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|---|
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 | thinclient.us-east-1.amazonaws.com | https://us-east-1.console.aws.amazon.com/workspaces-thin-client/home |
| EE. UU. Oeste (Oregon) | us-west-2 | thinclient.us-west-2.amazonaws.com | https://us-west-2.console.aws.amazon.com/workspaces-thin-client/home |
| Asia Pacífico (Bombay) | ap-south-1 | thinclient.ap-south-1.amazonaws.com | https://ap-south-1.console.aws.amazon.com/workspaces-thin-client/home |

| Nombre de la región | Región | Punto de conexión | Enlace a la consola |
|---------------------|--------------|---------------------------------------|---|
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 | thinclient.eu-west-1.amazonaws.com | https://eu-west-1.console.aws.amazon.com/workspaces-thin-client/home |
| Canadá (Central) | ca-central-1 | thinclient.ca-central-1.amazonaws.com | https://ca-central-1.console.aws.amazon.com/workspaces-thin-client/home |
| Europa (Fráncfort) | eu-central-1 | thinclient.eu-central-1.amazonaws.com | https://eu-central-1.console.aws.amazon.com/workspaces-thin-client/home |
| Europa (Londres) | eu-west-2 | thinclient.eu-west-2.amazonaws.com | https://eu-west-2.console.aws.amazon.com/workspaces-thin-client/home |

Inicio de la consola de administración de WorkSpaces Thin Client

Si tiene una AWS cuenta, puede iniciar la consola de administración e ir a la consola WorkSpaces Thin Client. Para iniciar la consola, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en su AWS cuenta.
2. Acceda a la [consola WorkSpaces Thin Client](#).
3. Seleccione Iniciar y se le redirigirá a [Entornos](#).

Uso de la consola de administración de WorkSpaces Thin Client

End User Computing

Amazon WorkSpaces Thin Client

Affordable, easy-to-manage thin client for secure access to virtual desktops

Improve end-user productivity by going from unboxing to desktop access in just a few minutes, while improving IT staff productivity through centralized remote management of your fleet.


Amazon WorkSpaces Thin Client

Create WorkSpaces Thin Client environment, enabling users to securely access virtual desktops.

Get started
Order devices [↗](#)

How it works

Admin management flow

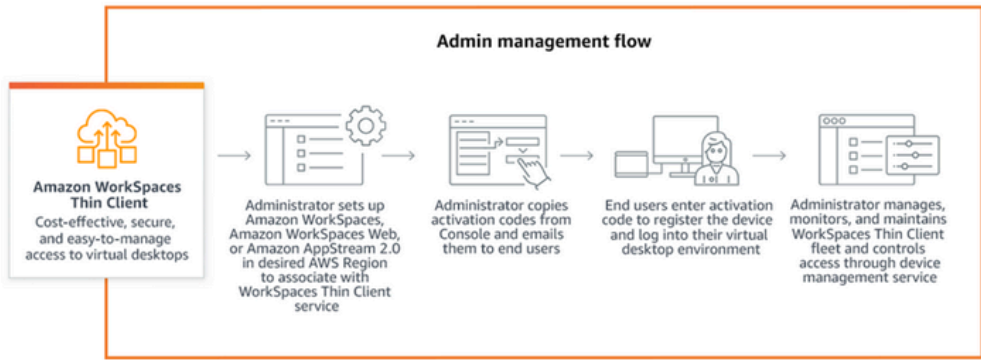

```


graph LR
    A[Amazon WorkSpaces Thin Client  
Cost-effective, secure, and easy-to-manage access to virtual desktops] --> B[Administrator sets up Amazon WorkSpaces, Amazon WorkSpaces Web, or Amazon AppStream 2.0 in desired AWS Region to associate with WorkSpaces Thin Client service]
    B --> C[Administrator copies activation codes from Console and emails them to end users]
    C --> D[End users enter activation code to register the device and log into their virtual desktop environment]
    D --> E[Administrator manages, monitors, and maintains WorkSpaces Thin Client fleet and controls access through device management service]
          
```

Pricing

You pay up front for the WorkSpaces Thin Client device, plus a monthly service fee per device to manage, monitor, and maintain your thin client fleet in the WorkSpaces Thin Client management console.

[Learn more about WorkSpaces Thin Client pricing](#) [↗](#)

Amazon WorkSpaces Thin Client devices



¡Bienvenido a la consola de administración de WorkSpaces Thin Client!

Desde aquí, puede gestionar su flota de dispositivos y entornos WorkSpaces Thin Client para su equipo.

Para obtener información sobre el dispositivo WorkSpaces Thin Client, consulte la [Guía del usuario de WorkSpaces Thin Client](#).

Comencemos.

Temas

- [Entornos](#)
- [dispositivos](#)
- [Actualizaciones de software](#)

Entornos

Cada dispositivo WorkSpaces Thin Client utiliza un entorno de escritorio virtual individual para acceder a sus recursos en línea. Los usuarios acceden a este entorno mediante uno de los siguientes proveedores de escritorios virtuales:

- [Amazon WorkSpaces](#)
- [WorkSpaces Aplicaciones](#)
- [Navegador Amazon WorkSpaces Secure](#)

Lista de entornos

Hay una serie de parámetros de su entorno que debe revisar, así como algunas acciones que puede realizar.

The screenshot shows the 'Environments' page in the Amazon WorkSpaces Thin Client console. It includes a 'Getting started' section with three numbered steps: 1. Enter your environment details, 2. Select your virtual desktop provider, and 3. Send the activation codes to your device users. Below this is a table of environments with columns for Name, Virtual desktop service, Virtual desktop service ID, Activation code, Device count, and Time created. The table lists four environments: Environment 01, Environment 02, Environment 03, and Environment 04.

| Name | Virtual desktop service | Virtual desktop service ID | Activation code | Device count | Time created |
|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| Environment 01 | WorkSpaces | d-00000000 | ghe1tpa5 | 1 | October 16, 2023, 20:38 (UTC-07:00) |
| Environment 02 | WorkSpaces | d-00000000 | ghi5rax1 | 1 | October 13, 2023, 11:38 (UTC-07:00) |
| Environment 03 | WorkSpaces | d-00000000 | ghl13e0p | 0 | October 03, 2023, 21:22 (UTC-07:00) |
| Environment 04 | WorkSpaces | d-00000000 | ghn0f2br | 0 | October 03, 2023, 21:22 (UTC-07:00) |

Detalles de la lista de entornos

Los parámetros de su entorno se muestran en una lista para que los revise. La siguiente tabla muestra cada elemento del resumen y su funcionamiento.

| Element | Description (Descripción) |
|---------|---|
| Name | El identificador único asociado a este entorno. |

| Element | Description (Descripción) |
|--------------------------------------|---|
| Servicio de escritorio virtual | El proveedor de escritorios virtuales que utiliza este entorno. |
| ID de servicio de escritorio virtual | El identificador único que el proveedor de servicios de escritorio virtual asigna a este entorno. |
| Código de activación | El código que utilizan los usuarios finales para acceder al entorno de escritorio virtual. |
| Recuento de dispositivos | La cantidad de dispositivos WorkSpaces Thin Client que acceden a este entorno. |
| Hora de creación | La fecha y la hora en que se creó el entorno. |

Acciones de la lista de entornos

Hay una serie de acciones que puede realizar desde aquí. Seleccione cualquiera de estas opciones para realizar la acción correspondiente.

| Element | Description (Descripción) |
|------------------------------|--|
| Search | Busca en todos los entornos que gestione. |
| Actualizar | Actualiza la lista de entornos. |
| View details (Ver detalles). | Muestra los detalles del entorno . |
| Acciones | Abre una lista desplegable en la que puede editar o eliminar un entorno. |
| Creación de un entorno | Inicia el proceso de creación de un entorno . |

Temas

- [Detalles del entorno](#)
- [Creación de un entorno](#)

- [Edición de un entorno](#)
- [Eliminación de un entorno](#)

Detalles del entorno

Al seleccionar un entorno, la consola WorkSpaces Thin Client muestra los detalles de ese entorno para que los revise. La consola también muestra los detalles sobre el proveedor de escritorios virtuales que utiliza este entorno.

Temas

- [Resumen](#)
- [Detalles del entorno de escritorio virtual](#)

Resumen

La sección de resumen proporciona una descripción general de alto nivel de las características clave del entorno WorkSpaces Thin Client. La siguiente tabla muestra cada elemento del resumen y su funcionamiento.

| Summary | | |
|--|--|--|
| Name DRK Environment - Mon, Aug 7, 2023, 16:03:41 | Always keep software up-to-date Yes | Activation code |
| Virtual desktop service WorkSpaces Web | Maintenance window start time 00:00 (Device local time) | Associated devices 1 |
| Virtual desktop service ID | Maintenance window end time 03:00 (Device local time) | Time created August 07, 2023, 16:04 (UTC-04:00) |
| | Maintenance window days of the week Sunday | Time last modified August 07, 2023, 16:04 (UTC-04:00) |

| Element | Description (Descripción) |
|---|---|
| Name | El identificador único asociado a este entorno. |
| Servicio de escritorio virtual | El proveedor de escritorios virtuales que utiliza este entorno. |
| Nombre del servicio de escritorio virtual | El identificador único que el proveedor de servicios de escritorio virtual asigna a este entorno. |

| Element | Description (Descripción) |
|---|--|
| Código de activación | Los usuarios finales utilizan este código para acceder al entorno de escritorio virtual. |
| Mantenga siempre el software actualizado | Esta configuración permite las actualizaciones automáticas del software. |
| Hora de inicio de la ventana de mantenimiento | La hora de la semana en que comienzan las actualizaciones automáticas de software. |
| Hora de finalización de la ventana de mantenimiento | La hora de la semana en la que finalizan las actualizaciones automáticas del software. |
| Periodo de mantenimiento: días de la semana | Los días en que se realizan las actualizaciones automáticas del software. |
| Dispositivos asociados | La cantidad de dispositivos WorkSpaces Thin Client que acceden a este entorno. |
| Hora de creación | La fecha y la hora en que se creó este entorno. |

Detalles del entorno de escritorio virtual

WorkSpaces Los entornos Thin Client se ejecutan en una interfaz de escritorio virtual. Cada interfaz tiene un conjunto diferente de parámetros que controlan el entorno dedicado.

Detalles del WorkSpaces directorio de Amazon

WorkSpaces Los entornos Thin Client que se ejecutan en Amazon WorkSpaces utilizan directorios para crear y ejecutar sus escritorios virtuales. La siguiente tabla muestra los detalles de cada elemento y su funcionamiento.

| WorkSpaces directory details | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Directory ID abc | Organization name Name | Registered ✔ True |
| Directory name xyz | Directory type Simple AD | Status ✔ Active |

| Element | Description (Descripción) |
|---------------------------|---|
| ID de directorio | El WorkSpaces directorio de Amazon asociado a este entorno. |
| Nombre del directorio | El identificador único asociado a este WorkSpaces directorio de Amazon. |
| Nombre de la organización | El nombre de la organización que controla el WorkSpaces directorio de Amazon. |
| Tipo de directorio | El formato del WorkSpaces directorio de Amazon. |
| Registered | Si este WorkSpaces directorio de Amazon está registrado. |
| Status | Si este WorkSpaces directorio de Amazon está activo. |

Detalles del portal Amazon WorkSpaces Secure Browser

WorkSpaces Los entornos Thin Client que se ejecutan en Amazon WorkSpaces Secure Browser utilizan portales web para crear y ejecutar sus escritorios virtuales. La siguiente tabla muestra los detalles de cada elemento y su funcionamiento.


| WorkSpaces Web portal details | | |
|---|---|---------------------|
| Name Custom Web Portal - Mon, Mar 06, 2023, 12:00:51 🔗 | Time created March 06, 2023, 13:50 (UTC-05:00) | Web portal endpoint |

| Element | Description (Descripción) |
|---------|---|
| Name | El identificador único asociado a este portal de WorkSpaces Secure Browser. |

| Element | Description (Descripción) |
|----------------------------|---|
| Hora de creación | La fecha y la hora en que se creó este portal de WorkSpaces Secure Browser. |
| Punto final del portal web | La dirección URL utilizada para acceder a su entorno de escritorio virtual. |

WorkSpaces Detalles de las aplicaciones

WorkSpaces Los entornos Thin Client se ejecutan en pilas de información de WorkSpaces aplicaciones para crear y ejecutar sus escritorios virtuales. La siguiente tabla muestra los detalles de cada elemento y su funcionamiento.

| AppStream 2.0 details | | |
|-----------------------|--|---|
| Stack name xyz | IdP login url https://abc.com  | Time created Thu Jun 08 2023 10:26:29 GMT-0700 (Pacific Daylight Time) |


| Element | Description (Descripción) |
|--------------------------------|--|
| Nombre de pila | El identificador único asociado a esta pila de WorkSpaces aplicaciones. |
| URL de inicio de sesión de IdP | La URL del proveedor de identidad que se utiliza para iniciar y cerrar sesión en la pila de WorkSpaces aplicaciones. |
| Hora de creación | La fecha y la hora en que se creó esta pila de WorkSpaces aplicaciones. |

Creación de un entorno

Para empezar, cada dispositivo requiere un servicio informático para el usuario AWS final. WorkSpaces Thin Client utiliza los siguientes servicios:

- Amazon WorkSpaces a través de un directorio asignado
- WorkSpaces Aplicaciones a través de una pila asignada
- Amazon WorkSpaces Secure Browser a través de una dirección de portal web

Debe asignar un servicio a un entorno existente o crear uno nuevo.

 Note


WorkSpaces Thin Client solo muestra los escritorios virtuales de la misma región.

Temas

- [Paso 1: introducción de los detalles de su entorno](#)
- [Paso 2: selección del proveedor de escritorio virtual](#)
- [Paso 3: envío del código de activación a los usuarios de su dispositivo](#)

Paso 1: introducción de los detalles de su entorno

1. Ingresa un nombre para su entorno en el campo Detalles del entorno.
2. Para configurar parches de software automáticos, marque la casilla Mantenga siempre el software actualizado.

 Note

Si las actualizaciones automáticas de software no están habilitadas, los dispositivos registrados en este entorno no recibirán las actualizaciones de software hasta que la actualice manualmente o cuando el software caduque y el sistema fuerce una actualización.

Además, el sistema determina la versión del conjunto de software del dispositivo. Es posible que esta versión no sea la más reciente.

3. Seleccione cuándo desea programar el período de mantenimiento de su entorno.
 - Aplique un período de mantenimiento a todo el sistema: actualiza automáticamente el software del entorno a una hora determinada cada semana.

- Aplicar periodo de mantenimiento personalizado: establezca el día y la hora en que desea que el software del entorno se actualice cada semana.
4. Seleccione un servicio de escritorio virtual.
 - [Amazon WorkSpaces](#)
 - [Navegador Amazon WorkSpaces Secure](#)
 - [WorkSpaces Aplicaciones](#)

Paso 2: selección del proveedor de escritorio virtual

Debe disponer de un servicio que proporcione a sus usuarios acceso a su escritorio virtual y a los recursos compatibles.

Important

Para que la consola de administración de WorkSpaces Thin Client funcione correctamente, el sistema debe cumplir requisitos específicos. Estos requisitos se detallan en [Requisitos previos y configuraciones](#).

Asegúrese de que el sistema cumpla estos requisitos antes de configurar la consola.

Uso de Amazon WorkSpaces

Amazon WorkSpaces es un servicio de virtualización de escritorios totalmente gestionado para Windows que le permite acceder a los recursos desde cualquier dispositivo compatible.

1. Para usar Amazon WorkSpaces, realiza una de las siguientes acciones:
 - Seleccione el directorio que desea utilizar para su entorno. Puedes navegar por la lista desplegable o buscar en los directorios mediante el campo de búsqueda.
 - Cree un directorio seleccionando el botón Crear WorkSpaces directorio. Para obtener más información sobre la creación de WorkSpaces directorios, consulte [Administrar directorios para WorkSpaces](#).
2. Seleccione el botón Crear entorno.

Cuando cree su entorno, podrá seguir editando los detalles más adelante. Para obtener más información, consulte [Edición de un entorno](#).

Uso de WorkSpaces aplicaciones

WorkSpaces Applications es un servicio de streaming de aplicaciones seguro y totalmente gestionado que puede utilizar para transmitir aplicaciones de escritorio desde AWS un navegador web.

Important

Para crear un entorno de WorkSpaces aplicaciones, debe haber `cli_follow_urlparam` configurado `false`. Para ello, haga lo siguiente:

- Para un perfil predeterminado, ejecute `aws configure set cli_follow_urlparam false`.
- Para un perfil con nombre `ProfileName`, ejecute `aws configure set cli_follow_urlparam false --profile ProfileName`.

1. Para configurar WorkSpaces las aplicaciones, realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione la pila que quiere utilizar para su entorno. Puedes navegar por la lista desplegable o buscar en las pilas mediante el campo de búsqueda.
 - Para crear una pila, selecciona el botón Crear pila. Para obtener más información sobre la creación de pilas de WorkSpaces aplicaciones, consulte [Crear una pila](#).
2. Ingrese la URL de inicio y cierre de sesión de su proveedor de identidad en el campo URL de inicio de sesión del IdP. Esto proporciona a los usuarios un lugar para iniciar y cerrar sesión en WorkSpaces Thin Client.
3. Seleccione el botón Crear entorno.

Después de crear el entorno, podrá seguir editando los detalles más adelante. Para obtener más información, consulte [Edición de un entorno](#).

Uso de Amazon WorkSpaces Secure Browser

Amazon WorkSpaces Secure Browser es una WorkSpaces consola de bajo coste y totalmente gestionada que está diseñada para ofrecer a los usuarios cargas de trabajo seguras basadas en la web y acceso a aplicaciones de software como servicio (SaaS) desde los navegadores web existentes.

1. Para configurar Amazon WorkSpaces Secure Browser, realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione el portal web que desee utilizar para su entorno. Puede navegar por la lista desplegable o buscar en los portales web mediante el campo de búsqueda.
 - Cree un portal web seleccionando el botón Crear navegador WorkSpaces seguro. Para obtener más información sobre la creación de portales web de WorkSpaces Secure Browser, consulte [Configuración de Amazon WorkSpaces Secure Browser](#).
2. Seleccione el botón Crear entorno.

Después de crear el entorno, podrá seguir editando los detalles más adelante. Para obtener más información, consulte [Edición de un entorno](#).

Paso 3: envío del código de activación a los usuarios de su dispositivo

Después de configurar el entorno y el servicio de escritorio virtual, recibirá un código de activación único para la configuración en la consola AWS de administración.

Proporcione este código de activación a cualquier usuario de un dispositivo WorkSpaces Thin Client y podrá usarlo para acceder a su escritorio virtual.

Consulte la [Guía del usuario de WorkSpaces Thin Client](#) para obtener información adicional sobre cómo ayudar al usuario de su dispositivo a configurar su Amazon WorkSpaces Thin Client.

Edición de un entorno

La consola de administración de WorkSpaces Thin Client administra los entornos de escritorios virtuales para los usuarios individuales. Desde esta consola, puede editar o eliminar entornos de escritorios virtuales.

1. Seleccione el entorno que quiere editar.

Note

Puede navegar por la lista desplegable o buscar en los entornos mediante el campo de búsqueda.

2. Selecciona el botón Acciones.
3. Selecciona Editar en la lista desplegable. Se le dirigirá a la ventana Editar entorno.

4. Edite cualquiera de los siguientes elementos:
 - Cambie el nombre de su entorno en el campo Nombre del entorno.
 - Cambie la casilla de verificación de los detalles de las actualizaciones de software para las actualizaciones de parches de software automáticas.
 - Cambie cuándo quiere programar el periodo de mantenimiento para su entorno.
5. Seleccione el botón Editar entorno.

Eliminación de un entorno

Note

No puede eliminar un entorno si tiene algún dispositivo registrado en él. En primer lugar, debe [anular el registro](#) y [eliminar](#) todos los dispositivos de un entorno.

1. Seleccione el entorno que quiere eliminar. Puede navegar por la lista desplegable o buscar en los entornos mediante el campo de búsqueda.
2. Selecciona el botón Acciones.
3. Selecciona Eliminar en la lista desplegable. Aparece la ventana de confirmación de eliminación del entorno.
4. Escriba “eliminar” en el campo de confirmación.
5. Seleccione el botón Eliminar.

dispositivos

Cada usuario final de WorkSpaces Thin Client tiene un dispositivo dedicado que lo conecta a sus entornos de escritorios virtuales y recursos en línea. Estos dispositivos se administran a través de la consola de administración de WorkSpaces Thin Client del [AWS sitio](#).

Desde esta consola, puede solicitar dispositivos para su equipo.

Lista de dispositivos

Hay una serie de parámetros para cada dispositivo de la red que puede revisar, así como algunas acciones que puede realizar.

Devices [Info](#) Order devices

This is a list of all end user devices that you manage, including information about the user logins for each device.

Devices (1) **Actions** ▼



1

| | Device ID | | Device name | | Activity status |
|--------------------------|-----------|---|-------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | G0723H08 | ▲ | - | ▼ | ✔ Active |

Detalles de la lista de dispositivos

Los parámetros de su dispositivo se muestran en una lista para su revisión. La siguiente tabla muestra cada elemento del resumen y su funcionamiento.

| Element | Description (Descripción) |
|---------------------------------|---|
| Número de serie del dispositivo | El número de identificación asignado a un dispositivo individual. |
| Nombre del dispositivo | (opcional) El nombre exclusivo que se le da a un dispositivo. |
| Utilizado por última vez por | El número de identificación del usuario que accede al dispositivo. Solo está disponible cuando se utiliza WorkSpaces Personal. |
| Estado de la actividad | El estado actual de un dispositivo. Hay dos estados de estado: <ul style="list-style-type: none"> Activo: se ha conectado a una red al menos una vez en los últimos siete días. Inactivo: no se ha conectado a una red en los últimos siete días. |
| Estado de inscripción | Confirmación de que un dispositivo se ha configurado, está asociado a esta cuenta de |

| Element | Description (Descripción) |
|-----------------------------|---|
| | <p>AWS y forma parte de un entorno específico. Puede estar en uno de los siguientes estados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrado: este es el estado predeterminado. • Anulación del registro: el dispositivo se encuentra en proceso de restablecimiento y anulación del registro. <div data-bbox="862 615 1507 835" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Note</p> <p>Puedes eliminar un dispositivo si se está cancelando el registro.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Anulado del registro: el dispositivo se ha dado de baja correctamente. <div data-bbox="862 972 1507 1241" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Note</p> <p>Solo puedes eliminar un dispositivo si está en estado Anulado o Anulado el registro.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Archivado: el dispositivo está archivado. |
| ID del entorno | El identificador del entorno al que está conectado este dispositivo. |
| Conformidad con el software | <p>El estado de conformidad del software del dispositivo. Hay dos estados de estado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conforme • No cumple con las normas |

Acciones de la lista de dispositivos

Hay una serie de acciones que puede realizar desde aquí. Seleccione cualquiera de estas opciones para realizar la acción correspondiente.

| Element | Description (Descripción) |
|------------------------------|--|
| Search | Busca en todos los dispositivos que gestionas. |
| Actualizar | Actualiza la lista de dispositivos. |
| View details (Ver detalles). | Muestra los detalles del dispositivo. |
| Acciones | <p>Abre una lista desplegable en la que puede hacer lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edita el nombre del dispositivo • Anular el registro • Archive (Archivado) • Delete • Exporte los detalles del dispositivo |
| Solicite dispositivos | Inicia el proceso de pedido de los dispositivos. |

Temas

- [Detalles del dispositivo](#)
- [Edición de un nombre de dispositivo](#)
- [Restablecimiento y anulación del registro de un dispositivo](#)
- [Archivado de un dispositivo](#)
- [Eliminar un dispositivo](#)
- [Exportación de los detalles del dispositivo](#)

Detalles del dispositivo

Al seleccionar un dispositivo, la consola WorkSpaces Thin Client muestra los detalles de ese dispositivo para que los revise. La consola también muestra los detalles sobre el tipo de red del dispositivo y los periféricos conectados.

Temas

- [Resumen](#)
- [Configuración del dispositivo](#)
- [Actividad del usuario](#)

Resumen

La sección Resumen proporciona una descripción general de alto nivel de las funciones clave del dispositivo WorkSpaces Thin Client. La siguiente tabla muestra cada elemento del resumen y su funcionamiento.

Summary

Device serial number

ARN

Device name

-

Device type

-

Activity status

Inactive

Environment ID

-

Enrollment status

Registered

Enrolled since

September 27, 2023, 20:33 (UTC-07:00)

Last logged in

October 07, 2023, 03:09 (UTC-07:00)

Last posture checked at

March 19, 2024, 17:53 (UTC-07:00)

Not checked in for past 7 days

Current software version

-


Scheduled for software update

2.8.1

Software compliance

-

| Element | Description (Descripción) |
|---------------------------------|--|
| Número de serie del dispositivo | El número de identificación asignado a un dispositivo individual. |
| ARN | El identificador único del dispositivo en formato Amazon Resource Name (ARN). |
| Nombre del dispositivo | El nombre que le das a un dispositivo. Si no ha creado un nombre, puede asignarle un nombre o obtendrá un nombre predeterminado. |

| Element | Description (Descripción) |
|------------------------|--|
| Tipo de dispositivo | El tipo de dispositivo del usuario final que está vinculado a la cuenta. |
| Estado de la actividad | El estado actual de este dispositivo. Los dos estados de estado son: <ul style="list-style-type: none">• Activo• Inactive |
| ID del entorno | El número de identificación del entorno que utiliza el dispositivo. |
| Estado de inscripción | Confirmación de que un dispositivo se ha configurado, está asociado a esta cuenta de AWS y forma parte de un entorno específico. Puede estar en uno de los cuatro estados siguientes: <ul style="list-style-type: none">• Registrado: este es el estado predeterminado.• Anulación del registro: el dispositivo se encuentra en proceso de restablecimiento y anulación del registro.• Anulado del registro: el dispositivo se ha dado de baja correctamente. <div data-bbox="862 1402 1508 1619" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px 0;"><p> Note</p><p>Solo puedes eliminar el dispositivo si está archivado o dado de baja.</p></div> <ul style="list-style-type: none">• Archivado: el administrador ha marcado este dispositivo como no en servicio actualmente. |
| Inscrito desde | La fecha en que se activó el dispositivo. |

| Element | Description (Descripción) |
|--------------------------------------|---|
| Se conectó por última vez | La fecha y la hora del inicio de sesión más reciente. |
| Última postura comprobada a las | La fecha y la hora de la última revisión del dispositivo. |
| Versión de software actual | La versión de software que utiliza este dispositivo actualmente. |
| Actualización de software programada | La versión de software programada del dispositivo. |
| Cumplimiento del software | Confirmación de que el conjunto de software es válido. Hay dos estados de estado: <ul style="list-style-type: none">• Conforme• No cumple con los requisitos |
| Utilizado por última vez por | El número de identificación del usuario que accede al dispositivo. Solo está disponible cuando se utiliza WorkSpaces Personal. |

Registro de usuario

User activity details (5) [Info](#)

1

| Device accessed on |
|------------------------------------|
| August 28, 2023, 21:46 (UTC-04:00) |
| August 28, 2023, 18:18 (UTC-04:00) |
| August 24, 2023, 10:56 (UTC-04:00) |
| August 24, 2023, 10:56 (UTC-04:00) |
| August 24, 2023, 09:33 (UTC-04:00) |

| Element | Description (Descripción) |
|------------------------------|---|
| Último acceso al dispositivo | La fecha y la hora en que se utilizó este dispositivo por última vez. |

Configuración del dispositivo

Los parámetros de su dispositivo aparecen en una lista para que los revise. En la siguiente tabla se muestra cada elemento y su funcionamiento.

Note

La información de configuración del dispositivo se actualiza solo cuando el dispositivo está en línea. Si el dispositivo está desconectado, es posible que parte de la información esté desactualizada.

Rumbo y red

WorkSpaces Los detalles del dispositivo Thin Client proporcionan una descripción general de las conexiones de red del dispositivo. La siguiente tabla muestra cada elemento y su funcionamiento.

Device settings [Info](#)

Last synced on: October 21, 2024, 14:28 (UTC-07:00)

▼ Network

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Connection type ETHERNET | Local IP address |
| Status ✔ Connected | Gateway address |

| Element | Description (Descripción) |
|---------------------------------|---|
| Se sincronizó por última vez el | La fecha y la hora de la configuración más reciente del dispositivo se sincronizan con la consola. |
| Tipo de conexión | El tipo de conexión de red que utiliza el dispositivo. El tipo de conexión puede ser Ethernet o Wifi. |
| Status | El estado de la red. Si el dispositivo está conectado actualmente o se ha conectado en los últimos 20 minutos, el estado aparecerá como «conectado». Si la red ha estado desconectada durante más de 20 minutos, el estado cambiará para mostrar el tiempo transcurrido desde la última vez que el dispositivo se conectó a Internet, por ejemplo, «se conectó por última vez hace 20 minutos». |
| Dirección IP local | La dirección IP local de la red conectada. |
| Dirección de puerta de enlace | La dirección de la puerta de enlace de la red conectada. |

Bluetooth y dispositivos periféricos

WorkSpaces Los detalles del dispositivo Thin Client proporcionan una lista de todos los periféricos conectados a un dispositivo. La siguiente tabla muestra cada elemento y su funcionamiento.

▼ Bluetooth and peripheral devices

Bluetooth

🟢 Enabled

Connected peripheral devices (5)

| Name | Type |
|-----------------------------------|------------------|
| Logitech USB Receiver Mouse | Mouse (USB) |
| Logitech USB Receiver | Keyboard (USB) |
| Plantronics Blackwire 5220 Series | Speaker (USB) |
| Plantronics Blackwire 5220 Series | Microphone (USB) |
| UVC Camera (046d:0825) | Webcam (USB) |

| Element | Description (Descripción) |
|-------------------------------------|--|
| Bluetooth | El estado de Bluetooth del dispositivo. Los dos estados de estado son: <ul style="list-style-type: none"> • Habilitado • Deshabilitado |
| Dispositivos periféricos conectados | La lista de nombres de los periféricos conectados, como el ratón Logitech, y el tipo de periféricos conectados, como el ratón (USB). |

Alimentación y suspensión

Cada dispositivo WorkSpaces Thin Client tiene un modo de ahorro de energía. En la siguiente tabla se muestra el estado de este modo.

▼ Power and sleep

Turn off display after
Never

| Element | Description (Descripción) |
|----------------------------|--|
| Apague la pantalla después | El período de tiempo de inactividad tras el cual el dispositivo apaga la pantalla. |

Actividad del usuario

Esta pestaña muestra el registro de la información de configuración y uso de un dispositivo específico. La siguiente tabla muestra cada elemento de este registro.

| Device accessed on | User ID | Virtual desktop service | Virtual desktop service ID | IP address | Session ID |
|-----------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| March 06, 2025, 16:43 (UTC+01:00) | sld-demo | WorkSpaces | d-123456abcde | 2a02:a46a:9b7c... | gw2-8a88e81 |

| Element | Description (Descripción) |
|---------------------------------------|---|
| Se accedió al dispositivo el | La fecha y la hora en que se activó el dispositivo. |
| ID de usuario | El número de identificación del usuario que accede al dispositivo. |
| Servicio de escritorio virtual | El servicio de escritorio virtual que utiliza el dispositivo. |
| ID del servicio de escritorio virtual | El número de ID del servicio de escritorio virtual asociado al usuario. |
| Dirección IP | El número de identificación de la IP que accede al dispositivo. |
| Tipo de evento | Detalles sobre cómo se utiliza el dispositivo. |

Note

Con la excepción de WorkSpaces Personal, los VDI solo muestran un evento iniciado por el usuario.

Puede utilizar la barra de búsqueda situada encima de la tabla para buscar información específica en la tabla. También puede filtrar los resultados de la tabla por fecha y hora.

Puede exportar la tabla a un archivo csv seleccionando el botón Exportar detalles.

Edición de un nombre de dispositivo

1. Seleccione el dispositivo que quiere editar. Puede navegar por la lista desplegable o buscar el dispositivo mediante el campo de búsqueda.
2. Selecciona el botón Acciones.
3. Selecciona Editar el nombre del dispositivo en la lista desplegable. Aparece la ventana Editar el nombre del dispositivo.
4. Ingrese el nuevo nombre del dispositivo en el campo de confirmación Nombre del dispositivo.
5. Seleccione el botón Guardar.

Restablecimiento y anulación del registro de un dispositivo

1. Seleccione el dispositivo del que quiere anular el registro. Puede navegar por la lista desplegable o buscar el dispositivo mediante el campo de búsqueda.
2. Selecciona el botón Acciones.
3. Selecciona Anular registro en la lista desplegable. Aparece la ventana Anular el registro.
4. Escriba "anular registro" en el campo de confirmación.
5. Seleccione el botón Anular registro.

Note

Al anular el registro forzosamente, se cierra la sesión del usuario y es necesario reiniciar su dispositivo WorkSpaces Thin Client en mitad de la sesión.

Archivado de un dispositivo

1. Seleccione el dispositivo que quiere archivar. Puede navegar por la lista desplegable o buscar el dispositivo mediante el campo de búsqueda.
2. Selecciona el botón Acciones.
3. Selecciona Archivar en la lista desplegable. Aparece la ventana Archivar.
4. Escriba "restablecer y archivar" en el campo de confirmación.

5. Seleccione el botón Restablecer y archivar.

 Note

Al archivar un dispositivo, se cierra la sesión del usuario por la fuerza y es necesario reiniciar el dispositivo WorkSpaces Thin Client en mitad de la sesión.

Eliminar un dispositivo

1. Seleccione el dispositivo que desea eliminar. Puede navegar por la lista desplegable o buscar el dispositivo mediante el campo de búsqueda.
2. Selecciona el botón Acciones.
3. Selecciona Eliminar en la lista desplegable. Aparece la ventana Eliminar.
4. Escriba "eliminar" en el campo de confirmación.
5. Seleccione el botón Eliminar.

Exportación de los detalles del dispositivo

1. Seleccione el dispositivo del que quiere exportar los detalles. Puede navegar por la lista desplegable o buscar el dispositivo mediante el campo de búsqueda.
2. Selecciona el botón Acciones.
3. Selecciona Exportar detalles del dispositivo en la lista desplegable. Los detalles del dispositivo seleccionado se descargan en formato de hoja de cálculo.

Su Amazon WorkSpaces Thin Client: datos generados por el uso del dispositivo

Su Amazon WorkSpaces Thin Client genera y recopila datos sobre sus interacciones con él.

Tipos de datos: su Amazon WorkSpaces Thin Client genera datos sobre el rendimiento del dispositivo, los patrones de uso y las interacciones con otros AWS servicios. Esto incluye datos técnicos (como el estado y la configuración), datos de uso (como las marcas de tiempo de inicio de sesión) y datos de diagnóstico (como el registro del sistema, cuando proceda).

Volumen y recopilación de datos: la cantidad de datos generados varía en función del uso que haga del dispositivo y de los servicios. Los datos se recopilan de forma continua durante el funcionamiento del dispositivo.

Almacenamiento de datos: los datos del dispositivo se almacenan de forma segura en el propio dispositivo o en AWS los servidores. Se almacenan en formatos estructurados y legibles por máquina.

Acceso a los datos: [puede acceder a los datos de su dispositivo a través de su AWS cuenta siguiendo las instrucciones que se indican aquí](#). Encontrará más información, incluidas instrucciones sobre la descarga de datos e información sobre la calidad del servicio, en estas [páginas](#).

Gestión de datos: puedes revisar los datos de tu dispositivo a través de tu AWS cuenta. Para obtener más información sobre las prácticas de datos de tu dispositivo, consulta nuestras [Condiciones de servicio](#) y nuestro [Aviso de privacidad](#).

Eliminación de datos: puedes eliminar los datos de tu dispositivo a través de tu AWS cuenta. Para obtener información sobre las opciones de retención y eliminación de datos, visita [Eliminar un dispositivo](#).

Compartir datos con otras personas: AWS no comparte los datos del dispositivo con terceros. Solo los terceros autorizados pueden acceder a sus datos con su aprobación a través de nuestros procesos de [gestión de identidad y acceso](#). AWS comparte datos personales con terceros en los casos limitados incluidos en el [Aviso AWS de privacidad](#).

¿Necesita ayuda? Visita [Customer Support](#) para comunicarte con nuestro equipo de soporte. Esto se entiende sin perjuicio de su derecho a presentar una reclamación en virtud de la legislación aplicable.

Titular de los datos: Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, Luxemburgo L-1855

Actualizaciones de software

WorkSpaces Thin Client requiere actualizaciones de software periódicas para introducir nuevas funcionalidades y aplicar parches de seguridad. Estas actualizaciones se representan mediante un conjunto de software versionado.

Un conjunto de software puede contener actualizaciones para las aplicaciones de software o el sistema operativo del dispositivo WorkSpaces Thin Client. Desde esta consola, puede optar por

actualizar el software inmediatamente o programar una actualización automática durante el período de mantenimiento de los entornos.


Hay dos tipos de conjuntos de software:

- Conjuntos de software que introducen nuevas funcionalidades, corrigen defectos y realizan mejoras generales. Se publican mensualmente.
- Conjuntos de software que contienen parches de seguridad y correcciones para problemas críticos. Se publican según sea necesario.

Como administrador, si no ha activado las actualizaciones automáticas de software en su entorno, los dispositivos registrados en ese entorno no recibirán las actualizaciones de software hasta que las introduzca manualmente.

A medida que se lanzan nuevos conjuntos de software, los conjuntos de software más antiguos caducan. A partir de la fecha de lanzamiento de un conjunto de software con nuevas funciones, dispondrá de 40 días antes de que caduquen los conjuntos de software anteriores.

Para garantizar que la postura de seguridad del dispositivo permanezca intacta, el servicio actualiza automáticamente los dispositivos si detecta un software caducado. Este tipo de actualización puede interrumpir las sesiones activas porque no respeta el período de mantenimiento ni permite a los usuarios finales retrasar la actualización. Para evitarlo, recomendamos actualizar los conjuntos de software al menos una vez cada 30 días.

 Note

Si se publica un conjunto de software con parches de seguridad o una actualización crítica, todos los conjuntos de software anteriores caducarán en 3 días. Para garantizar que su dispositivo permanezca seguro y minimizar las interrupciones en las operaciones diarias, le recomendamos que actualice estos conjuntos de software de inmediato.

Consulte los [conjuntos de software para entornos WorkSpaces Thin Client](#) para ver la lista de los conjuntos de software publicados.

Actualización del software del entorno

WorkSpaces Thin Client es un servicio informático para el usuario AWS final que proporciona a los usuarios acceso a escritorios virtuales. Estos escritorios virtuales se actualizan periódicamente con nuevos conjuntos de software. Para actualizar el software del entorno, haga lo siguiente:

1. Seleccione el conjunto de software de la lista en Actualizaciones de software disponibles. Para obtener una lista de conjuntos de software, consulte los [conjuntos de software de entorno WorkSpaces Thin Client](#).
2. Seleccione el botón Instalar.
3. Seleccione Entornos en la parte superior de la página.
4. Seleccione el entorno que desee actualizar de la lista de la sección Entornos.
5. Seleccione cuándo se actualizará el entorno en la sección Programar la actualización y elija una de las siguientes opciones:
 - Actualizar software ahora: inicia la actualización del software del entorno en todos los dispositivos registrados.

Note

Actualizar el software ahora puede interrumpir cualquier sesión de usuario activa.


- Actualizar el software durante el período de mantenimiento de cada entorno: actualiza el software del entorno durante el período de mantenimiento programado del entorno.
6. Marque la casilla para autorizar la actualización. Esta casilla debe estar marcada para que el software se actualice.
 7. Seleccione el botón Instalar.

Actualización del software del dispositivo

WorkSpaces Thin Client es un servicio informático para usuarios AWS finales que proporciona un dispositivo de cliente ligero que conecta a los usuarios con escritorios virtuales dedicados. Estos dispositivos se actualizan periódicamente con software nuevo. Para actualizar el software del dispositivo, haga lo siguiente:

1. Seleccione el conjunto de software de la lista en Actualizaciones de software disponibles.

2. Selecciona el botón Instalar.
3. Seleccione Dispositivo en la parte superior de la página.
4. Seleccione el dispositivo o los dispositivos que desee actualizar de la lista de la sección Dispositivos. Para obtener una lista de los conjuntos de software, consulte los [conjuntos de software de entorno WorkSpaces Thin Client](#).
5. Seleccione cuándo se actualizará el entorno en las opciones de Programar la actualización y elija una de las siguientes opciones:
 - Actualizar software ahora: actualiza inmediatamente el software del dispositivo.

 Note

Si se actualiza el software ahora, es posible que se interrumpan las sesiones de usuario activas.

- Actualizar el software durante el período de mantenimiento de cada dispositivo: actualiza el software del entorno durante el período de mantenimiento programado del dispositivo.
6. Marque la casilla para autorizar la actualización. Esta casilla debe estar marcada para que el software se actualice.
 7. Selecciona el botón Instalar.

WorkSpaces Versiones del software Thin Client

WorkSpaces Thin Client es un servicio informático para el usuario AWS final que proporciona a los usuarios acceso a los escritorios virtuales de un dispositivo. Estos dispositivos se actualizan periódicamente con nuevos conjuntos de software. En la siguiente tabla se describen todos los conjuntos de software publicados. Los administradores pueden usar la [consola AWS de administración](#) para ver los conjuntos de software disponibles.

| Conjunto de software | Fecha de publicación | Cambios |
|----------------------|----------------------|--|
| 2.20.3 | 03-19-2026 | <ul style="list-style-type: none"> • Solución para problemas de seguridad críticos CVE-2026-3909 y CVE-2026-3910 de Chromium. |

| Conjunto de software | Fecha de publicación | Cambios |
|----------------------|----------------------|--|
| 2.20.2 | 23-02-2026 | <ul style="list-style-type: none"> Se ha corregido un problema de seguridad CVE-2026-2441 crítico de Chromium. |
| 2.20.1 | 18-11-2025 | <ul style="list-style-type: none"> Solución para problemas de seguridad CVE-2025-13224 críticos CVE-2025-13223 y de Chromium. |
| 2.20.0 | 11-5-2025 | <ul style="list-style-type: none"> Mejora la autenticación del dispositivo. |
| 2.19.0 | 9-30-2025 | <ul style="list-style-type: none"> Las acciones de la barra de herramientas como reiniciar , apagar y suspender ahora requieren que los usuarios finales se vuelvan a autenticar. WorkSpaces Se ha corregido un problema que provocaba que los usuarios finales no pudieran utilizar las teclas Ctrl+Espacio para seleccionar la columna en Excel. Se han cambiado las direcciones URL internas de las páginas de bloqueo y de licencias. |

| Conjunto de software | Fecha de publicación | Cambios |
|----------------------|----------------------|--|
| 2.18.0 | 28 de agosto de 2025 | <ul style="list-style-type: none">• Se agregó el botón Salir de la sesión a la barra de herramientas del dispositivo.• Se ha corregido un error que provocaba que la notificación del estado de la actividad se mostrara incorrectamente en el dispositivo.• Se agregó compatibilidad con FIDO2 en la autenticación de sesión.• Correcciones y mejoras generales. |
| 2.17.0 | 7-30-2025 | <ul style="list-style-type: none">• Ahora se admite el uso de un hub UD-3900Z USB enchufable con WorkSpaces Thin Client.• Se agregó soporte para AltGr teclas con teclados en español.• Se ha corregido el problema que provocaba que se duplicaran las entradas de la actividad de la sesión del usuario en el dispositivo.• Se agregó compatibilidad con la tecla Enter en el teclado numérico.• Correcciones y mejoras generales. |

| Conjunto de software | Fecha de publicación | Cambios |
|----------------------|----------------------|--|
| 2.16.2 | 7-22-2025 | <ul style="list-style-type: none">• Se ha corregido un problema de seguridad CVE-2025-6558 crítico de Chromium. |
| 2.16.1 | 7-3-2025 | <ul style="list-style-type: none">• Se ha corregido un problema de seguridad CVE-2025-6554 crítico de Chromium. |
| 2.16.0 | 27-6-2025 | <ul style="list-style-type: none">• Se agregaron notificaciones para la latencia de la red.• Se ha añadido la capacidad de recuperación cuando el segundo monitor se apaga durante una sesión.• Se solucionó el problema por el que los monitores mostraban una pantalla blanca o no se extendían automáticamente después de que el dispositivo volviera del modo de suspensión. |

| Conjunto de software | Fecha de publicación | Cambios |
|----------------------|----------------------|--|
| 2.15.0 | 19-6-2025 | <ul style="list-style-type: none">• Se agregó soporte para teclados en español de América Latina e inglés internacional.• Los usuarios finales ven notificaciones cuando el dispositivo no detecta la actividad del teclado o el ratón durante un período prolongado. |
| 2.14.1 | 6-09-2025 | <ul style="list-style-type: none">• Se corrigieron los problemas de seguridad CVE-2025-5419 críticos de Chromium. |

| Conjunto de software | Fecha de publicación | Cambios |
|----------------------|----------------------|--|
| 2.13.0 | 31-3-2025 | <ul style="list-style-type: none">• Los usuarios finales verán la encuesta de satisfacción con el producto como una notificación.• Añade una función preliminar compatible con el flujo de autenticación de FIDO2. Consulte los detalles previos a la sesión de FIDO2.• El dispositivo no entrará en modo de suspensión si audio/video está reproduciendo en la sesión.• Los usuarios finales ven notificaciones cuando el monitor está conectado y desconectado.• El dispositivo recopila información de diagnóstico del sistema operativo para mejorar el servicio.• Soluciona un problema por el que se mostraba una fecha incorrecta en la configuración de la fecha de instalación del software. |
| 2.14.0 | 29-4-2025 | <ul style="list-style-type: none">• Mejoras de usabilidad y correcciones de errores. |

| Conjunto de software | Fecha de publicación | Cambios |
|----------------------|----------------------|--|
| 2.13.0 | 31-3-2025 | <ul style="list-style-type: none">• Los usuarios finales verán la encuesta de satisfacción con el producto como una notificación.• Añade una función preliminar compatible con el flujo de autenticación de FIDO2. Consulte los detalles previos a la sesión de FIDO2.• El dispositivo no entrará en modo de suspensión si audio/video está reproduciendo en la sesión.• Los usuarios finales ven notificaciones cuando el monitor está conectado y desconectado.• El dispositivo recopila información de diagnóstico del sistema operativo para mejorar el servicio.• Soluciona un problema por el que se mostraba una fecha incorrecta en la configuración de la fecha de instalación del software. |
| 2.12.0 | 30-1-2025 | <ul style="list-style-type: none">• Soluciona un problema por el que el usuario final cerraba la sesión al pulsar el botón de retroceso del ratón. |

| Conjunto de software | Fecha de publicación | Cambios |
|----------------------|----------------------|---|
| 2.11.2 | 1-24-2025 | <ul style="list-style-type: none">• Soluciona un problema que provocaba que el audio crepitara durante las llamadas al moverse el ratón por los monitores. |
| 2.11.1 | 27-12-2024 | <ul style="list-style-type: none">• Soluciona el problema de extensión automática de dos monitores.• Mejoras menores en la VoiceView etiqueta. |
| 2.11.0 | 19-12-2024 | <ul style="list-style-type: none">• WorkSpaces Thin Client ahora es compatible con VoiceView una lupa. |
| 2.10.0 | 22-11-2024 | <ul style="list-style-type: none">• Los usuarios finales pueden utilizar un método abreviado de teclado para contraer la barra de herramientas del dispositivo. |

| Conjunto de software | Fecha de publicación | Cambios |
|----------------------|-----------------------|--|
| 2.9.0 | 28 de octubre de 2024 | <ul style="list-style-type: none">• Los administradores ahora pueden ver la configuración de los dispositivos de sus usuarios finales en la AWS consola, en la página de detalles del dispositivo de un dispositivo específico.• WorkSpaces Thin Client ahora es compatible con un monitor con una resolución de 2K para una sola pantalla.• Los usuarios finales pueden ver las notificaciones relacionadas con los diagnósticos de red en sus dispositivos WorkSpaces Thin Client.• El usuario final ahora puede elegir colocar la barra de herramientas del dispositivo a la izquierda o a la derecha según sus preferencias.• Se ha corregido un problema que provocaba que el dispositivo no instalara las actualizaciones de software durante el tiempo de reposo o inactividad. |

| Conjunto de software | Fecha de publicación | Cambios |
|----------------------|----------------------|--|
| 2.8.1 | 26-09-2024 | <ul style="list-style-type: none">• Se ha corregido un error grave que provocaba que el segundo monitor no se pudiera encender después de que el dispositivo se despertara del modo de suspensión. |
| 2.8.0 | 09-06-2024 | <ul style="list-style-type: none">• Thin Client es compatible con monitores con resolución 4K.• Los usuarios pueden conectarse a la sesión de VDI incluso si los servicios de administración de dispositivos WorkSpaces Thin Client no están disponibles temporalmente.• Se solucionó el problema por el que la sección de detalles de la actividad del usuario de AWS la consola mostraba entradas duplicadas.• Los usuarios finales pueden usar PrintScreen la opción mientras transmiten WorkSpaces en WorkSpaces Thin Client. |

| Conjunto de software | Fecha de publicación | Cambios |
|----------------------|----------------------|---|
| 2.7.1 | 27-08-2024 | <ul style="list-style-type: none"> • Zero-day correcciones para problemas de seguridad críticos CVE-2024-7971 y CVE-2024-7965 de Chromium. |
| 2.7.0 | 29-07-2024 | <ul style="list-style-type: none"> • Mejoras en el rendimiento del segundo monitor. • Se ha corregido un problema por el que el idioma de la barra de herramientas no se veía afectado al cambiar el idioma del dispositivo. • El dispositivo ahora recopila información de diagnóstico para mejorar el servicio. |
| 2.6.0 | 07-09-2024 | <ul style="list-style-type: none"> • Los usuarios pueden aplazar las actualizaciones de software entrantes para poder terminar su trabajo sin interrupciones. • La configuración del dispositivo permite a los usuarios olvidar WiFi las redes guardadas. • Mejoras en el rendimiento de audio/video las llamadas de la sesión. • Algunos ajustes de usuario para las sesiones de VDI persisten tras el reinicio del dispositivo. |

| Conjunto de software | Fecha de publicación | Cambios |
|----------------------|----------------------|--|
| 2.5.0 | 13-06-2024 | <ul style="list-style-type: none">• Se solucionó el problema por el que el dispositivo mostraba brevemente la pantalla de configuración del teclado y el ratón al despertarse del modo de suspensión antes de iniciar la sesión.• Se cambió el nombre del botón de inicio de la barra de herramientas del dispositivo a Iniciar sesión.• Mejoras en el rendimiento de audio/video las llamadas de la sesión. |
| 2.4.3 | 29-05-2024 | <ul style="list-style-type: none">• Zero-day solución para un problema de seguridad crítico de Chromium. CVE-2024-5274 |
| 2.4.2 | 17-05-2024 | <ul style="list-style-type: none">• Zero-day solución a un problema de seguridad CVE-2024-4947 crítico de Chromium. |

| Conjunto de software | Fecha de publicación | Cambios |
|----------------------|----------------------|---|
| 2.4.1 | 15-05-2024 | <ul style="list-style-type: none">• Zero-day correcciones para problemas de seguridad CVE-2024-4761 críticos CVE-2024-4671 y de Chromium.• Se ha corregido el problema que permitía abrir el navegador en modo independiente al hacer clic con el botón derecho en los enlaces de AWS y de privacidad de la página de WorkSpaces inicio de sesión. |
| 2.4.0 | 05-09-2024 | <ul style="list-style-type: none">• Se ha corregido un problema al bloquear «accounts.google.com» e impedir el uso de Google Workspace como IDP para la sesión de aplicaciones. WorkSpaces• La barra de herramientas de configuración del dispositivo se contrae automáticamente con un clic en cualquier área de la pantalla. |

| Conjunto de software | Fecha de publicación | Cambios |
|----------------------|----------------------|---|
| 2.3.0 | 04-05-2024 | <ul style="list-style-type: none">• La configuración del dispositivo se muestra en una barra de herramientas comprimida, lo que permite un mejor uso de la pantalla visible.• Los usuarios finales ahora pueden configurar el tiempo de espera antes de que el dispositivo entre en reposo en caso de inactividad.• Se ha corregido el problema por el que la URL «about:blank» aparecía en la segunda pantalla.• Se ha corregido el problema que provocaba que la pantalla se viera blanca cuando se cerraba la pantalla extendida.• Los niveles de volumen establecidos por los usuarios finales ahora persisten cuando el dispositivo se reinicia. |
| 2.2.1 | 16/02/2024 | <ul style="list-style-type: none">• Se ha corregido un problema que se producía durante el proceso de inicio de sesión y que impedía a los usuarios iniciar sesión en los sistemas WorkSpaces configurados con la autenticación SAML 2.0. |

| Conjunto de software | Fecha de publicación | Cambios |
|----------------------|----------------------|--|
| 2.2.0 | 02-08-2024 | <ul style="list-style-type: none"> Se agregó soporte para teclados ISO con configuraciones regionales en inglés (Reino Unido), francés, alemán, italiano y español. |
| 2.1.2 | 26-01-2024 | <ul style="list-style-type: none"> Zero-day solución a un problema de seguridad CVE-2024-0519 crítico de Chromium. Mejora de la latencia del usuario final asociada a la funcionalidad de bloqueo. Los puntos finales internos orientados al dispositivo se cambian al dominio «thinclient*». |
| 2.1.1 | 21-12-2023 | <ul style="list-style-type: none"> Zero-day solución a un problema de seguridad CVE-2023-7024 crítico de Chromium. |
| 2.1.0 | 20-12-2023 | <ul style="list-style-type: none"> Añade un botón de inicio a la configuración del dispositivo y permite la compatibilidad con las teclas Meta. Esto permite a los usuarios finales invocar la pantalla de bloqueo pulsando Meta+L. |
| 2.0.1 | 12-06-2023 | <ul style="list-style-type: none"> Zero-day solución a un problema de seguridad CVE-2024-6345 crítico de Chromium. |

| Conjunto de software | Fecha de publicación | Cambios |
|----------------------|----------------------|---|
| 2.0.0 | 15-11-2023 | <ul style="list-style-type: none">• Versión inicial |

Uso de etiquetas en los recursos de WorkSpaces Thin Client

Puede organizar y administrar los recursos de su WorkSpaces Thin Client asignando sus propios metadatos a cada recurso en forma de etiquetas. Especificará una clave y un valor para cada etiqueta. Una clave puede ser una categoría general, como "proyecto", "propietario" o "entorno", con valores específicos asociados. Puede utilizar las etiquetas como una forma sencilla pero eficaz de gestionar los recursos de AWS y organizar los datos, incluidos los datos de facturación.

Cuando agrega etiquetas a un recurso existente, esas etiquetas no aparecen en el informe de asignación de costos hasta el primer día del mes siguiente. Por ejemplo, si añade etiquetas a un dispositivo WorkSpaces Thin Client existente el 15 de julio, las etiquetas no aparecerán en su informe de asignación de costes hasta el 1 de agosto. Para obtener más información, consulte [Uso de etiquetas de asignación de costos](#) en la Guía del usuario de facturación de AWS.

Note

Para ver las etiquetas de recursos de WorkSpaces Thin Client en el Cost Explorer, debe activar las etiquetas que ha aplicado a los recursos de WorkSpaces Thin Client siguiendo las instrucciones de [Activación de etiquetas de asignación de costes definidas por](#) el usuario de la Guía del AWS Billing usuario.

Las etiquetas aparecen 24 horas después de la activación, pero los valores asociados a esas etiquetas pueden tardar entre 4 y 5 días en aparecer en el Cost Explorer. Además, para que aparezcan y proporcionen datos de costos en Cost Explorer, los recursos de WorkSpaces Thin Client que se hayan etiquetado deben incurrir en cargos durante ese tiempo. Cost Explorer solo muestra los datos de costos desde el momento en que se activaron las etiquetas. No hay datos históricos disponibles en este momento.

Recursos que puede etiquetar:

- Puede añadir etiquetas a los siguientes recursos al crearlos: entornos WorkSpaces Thin Client.
- Puede agregar etiquetas a los recursos existentes de los siguientes tipos: entornos, dispositivos y conjuntos de software de WorkSpaces Thin Client.
- Puede configurar las etiquetas de un dispositivo en un entorno para que se apliquen automáticamente al registrar un dispositivo.

Restricciones de las etiquetas

- Número máximo de etiquetas por recurso: 50
- Longitud máxima de la clave: 128 caracteres Unicode
- Longitud máxima del valor: 256 caracteres Unicode
- Las claves y los valores de las etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Los caracteres permitidos son letras, espacios y números representables en UTF-8, además de los siguientes caracteres especiales: + - = . _ : / @. No utilice espacios iniciales ni finales.
- No utilice el aws : prefijo en los nombres o valores de las etiquetas porque está reservado para su uso. AWS Los nombres y valores de etiquetas que tienen este prefijo no se pueden editar ni eliminar.

Para administrar las etiquetas de un entorno existente mediante la consola

1. Abra la [consola WorkSpaces Thin Client](#).
2. Seleccione el entorno para abrir su página de detalles
3. Elija Editar.
4. En la sección Etiquetas, realice una o más de las siguientes acciones:
 - Para agregar una etiqueta, seleccione Agregar nueva etiqueta y, a continuación, edite los valores de Clave y Valor.
 - Para actualizar una etiqueta, edite el valor de Value.
 - Para eliminar una etiqueta, selecciona Eliminar junto a la etiqueta.
5. Cuando hayas terminado de actualizar las etiquetas, selecciona Guardar.

Para gestionar las etiquetas de un dispositivo existente mediante la consola

1. Abra la [consola WorkSpaces Thin Client](#).
2. Seleccione el dispositivo para abrir su página de detalles.
3. Seleccione Tags (Etiquetas).
4. Elija Administrar etiquetas.
5. Realice una o más de las siguientes acciones:
 - Para agregar una etiqueta, seleccione Agregar nueva etiqueta y, a continuación, edite los valores de Clave y Valor.

- Para actualizar una etiqueta, edite el valor de Value.
 - Para eliminar una etiqueta, seleccione Eliminar junto a la etiqueta.
6. Cuando hayas terminado de actualizar las etiquetas, seleccione Guardar.

Para gestionar las etiquetas de un dispositivo nuevo mediante la consola

1. Abra la [consola WorkSpaces Thin Client](#).
2. Seleccione el entorno para abrir su página de detalles.
3. Elija Editar.
4. En la sección Etiquetas de creación de dispositivos, realice una o varias de las siguientes acciones:
 - Para agregar una etiqueta, seleccione Agregar nueva etiqueta y, a continuación, edite los valores de Clave y Valor.
 - Para actualizar una etiqueta, edite el valor de Value.
 - Para eliminar una etiqueta, seleccione Eliminar junto a la etiqueta.
5. Cuando hayas terminado de actualizar las etiquetas, seleccione Guardar.

Cuando se crea un dispositivo, se registra en el entorno y se aplican las etiquetas de creación del dispositivo. Esto solo ocurre durante el registro de un nuevo dispositivo. Además, la etiqueta `aws:thinclient:environment-id` del sistema se aplica con el identificador de entorno utilizado como valor.

Para administrar las etiquetas de una actualización de software mediante la consola

1. Abra la [consola WorkSpaces Thin Client](#).
2. Seleccione la actualización de software para abrir su página de detalles.
3. En la sección Etiquetas, seleccione Administrar etiquetas.
4. Realice una o más de las siguientes acciones:
 - Para agregar una etiqueta, seleccione Agregar nueva etiqueta y, a continuación, edite los valores de Clave y Valor.
 - Para actualizar una etiqueta, edite el valor de Value.
 - Para eliminar una etiqueta, seleccione Eliminar junto a la etiqueta.

5. Cuando hayas terminado de actualizar las etiquetas, selecciona Guardar.

Seguridad en Amazon WorkSpaces Thin Client

La seguridad en la nube AWS es la máxima prioridad. Como AWS cliente, usted se beneficia de los centros de datos y las arquitecturas de red diseñados para cumplir con los requisitos de las organizaciones más sensibles a la seguridad.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS usted y usted. El [modelo de responsabilidad compartida](#) la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta AWS los servicios en la Nube de AWS. AWS también le proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Los auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de los [AWS programas](#) de de . Para obtener más información sobre los programas de conformidad que se aplican a Amazon WorkSpaces Thin Client, consulte [AWS Services in Scope by Compliance Program AWS](#) .
- Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el AWS servicio que utilice. También es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y la normativa aplicables.

Esta documentación le ayuda a entender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida al utilizar WorkSpaces Thin Client. En los temas siguientes se muestra cómo configurar WorkSpaces Thin Client para cumplir sus objetivos de seguridad y conformidad. También puede aprender a utilizar otros AWS servicios que le ayudan a supervisar y proteger los recursos de WorkSpaces Thin Client.

Temas

- [Protección de datos en Amazon WorkSpaces Thin Client](#)
- [Administración de identidades y accesos para Amazon WorkSpaces Thin Client](#)
- [Resiliencia en Amazon WorkSpaces Thin Client](#)
- [Análisis y administración de vulnerabilidades en Amazon WorkSpaces Thin Client](#)

Protección de datos en Amazon WorkSpaces Thin Client

El [modelo de](#) se aplica a la protección de datos en Amazon WorkSpaces Thin Client. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global en la que se ejecutan todos los Nube de AWS. Eres responsable de mantener el control sobre el contenido

alojado en esta infraestructura. También eres responsable de las tareas de administración y configuración de seguridad para los Servicios de AWS que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulte las [Preguntas frecuentes sobre privacidad de datos](#) y los . Para obtener información sobre la protección de datos en Europa, consulte el [Centro del Reglamento General de Protección de Datos \(GDPR\)](#).

Para proteger los datos, le recomendamos que proteja Cuenta de AWS las credenciales y configure los usuarios individuales con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utiliza la autenticación multifactor (MFA) en cada cuenta.
- Se utiliza SSL/TLS para comunicarse con AWS los recursos. Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Configure la API y el registro de actividad de los usuarios con AWS CloudTrail. Para obtener información sobre el uso de CloudTrail senderos para capturar AWS actividades, consulte [Cómo trabajar con CloudTrail senderos](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario.
- Utilice soluciones de AWS cifrado, junto con todos los controles de seguridad predeterminados Servicios de AWS.
- Utiliza servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger la información confidencial almacenada en Amazon S3.
- Si necesita módulos criptográficos validados por FIPS 140-3 para acceder a AWS través de una interfaz de línea de comandos o una API, utilice un punto final FIPS. Para obtener más información sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte [Estándar de procesamiento de la información federal \(FIPS\) 140-3](#).

Se recomienda encarecidamente no introducir nunca información confidencial o sensible, como por ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como el campo Nombre. Esto incluye cuando trabaja con WorkSpaces Thin Client u otro tipo de cliente Servicios de AWS mediante la consola, la API o los SDK. AWS CLI AWS Cualquier dato que introduzca en etiquetas o campos de formato libre utilizados para los nombres se pueden emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

Amazon WorkSpaces Thin Client recopila y proporciona información sobre el uso de los dispositivos WorkSpaces Thin Client por parte de los usuarios y su interacción con los servicios de escritorio virtual. Por ejemplo, la memoria disponible, los diagnósticos de red, la información de la red, la conectividad del dispositivo, las credenciales de SAML, la información de identificación del dispositivo y los informes de fallos. Esta información se utiliza para proporcionarle el servicio y se puede utilizar para mejorar la experiencia del usuario con el servicio. Además, únicamente para proporcionarle el servicio, la información puede transferirse fuera de la AWS región en la que los usuarios utilizan el servicio. Procesamos esta información de acuerdo con el [Aviso AWS de privacidad](#).

Temas

- [Cifrado de datos](#)
- [Cifrado de datos en reposo para Amazon WorkSpaces Thin Client](#)
- [Cifrado en tránsito](#)
- [Administración de claves](#)
- [Privacidad del tráfico de trabajo en Internet](#)

Cifrado de datos

WorkSpaces Thin Client recopila datos de personalización del entorno y del dispositivo, como la configuración del usuario, los identificadores del dispositivo, la información del proveedor de identidad y los identificadores de escritorio de streaming. WorkSpaces Thin Client también recopila las marcas de tiempo de las sesiones. Los datos recopilados se almacenan en Amazon DynamoDB y Amazon S3. WorkSpaces Thin Client utiliza AWS Key Management Service (KMS) para el cifrado.

Siga estas directrices para proteger su contenido:

- Implemente el acceso con privilegios mínimos y cree funciones específicas para utilizarlas en las acciones de WorkSpaces Thin Client.
- Proteja los datos de principio a fin proporcionando una clave gestionada por el cliente, de modo que WorkSpaces Thin Client pueda cifrar los datos en reposo con las claves que usted suministre.
- Tenga cuidado al compartir códigos de activación de entorno y credenciales de usuario:
 - Los administradores deben iniciar sesión en la consola de WorkSpaces Thin Client y los usuarios deben proporcionar los códigos de activación para configurar WorkSpaces Thin Client y utilizar las credenciales para iniciar sesión en el escritorio de streaming.

- Cualquier persona con acceso físico puede configurar un WorkSpaces Thin Client, pero no podrá iniciar una sesión a menos que tenga un código de activación válido y credenciales de usuario para iniciar sesión.
- Los usuarios pueden finalizar sus sesiones de forma explícita si eligen bloquear la pantalla, reiniciar o apagar el dispositivo mediante la barra de herramientas del dispositivo. Esto descarta la sesión del dispositivo y borra las credenciales de sesión.

WorkSpaces Thin Client protege el contenido y los metadatos de forma predeterminada al cifrar todos los datos confidenciales con AWS KMS. Si se produce un error al aplicar la configuración existente, un usuario no puede acceder a nuevas sesiones y los dispositivos no pueden aplicar actualizaciones de software.

Cifrado de datos en reposo para Amazon WorkSpaces Thin Client

Amazon WorkSpaces Thin Client proporciona cifrado de forma predeterminada para proteger los datos confidenciales de los clientes en reposo mediante claves de cifrado AWS propias.

- **AWS claves propias:** Amazon WorkSpaces Thin Client utiliza estas claves de forma predeterminada para cifrar automáticamente los datos de identificación personal. No puede ver, administrar ni usar claves AWS propias ni auditar su uso. Sin embargo, no tiene que realizar ninguna acción ni cambiar ningún programa para proteger las claves que cifran sus datos. Para obtener más información, consulte [Claves propiedad de AWS](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

El cifrado de los datos en reposo de forma predeterminada ayuda a reducir la sobrecarga operativa y la complejidad que implica la protección de los datos confidenciales. Al mismo tiempo, le permite crear aplicaciones seguras que cumplen con los estrictos requisitos normativos y de conformidad con el cifrado.

Si bien no puede deshabilitar esta capa de cifrado ni seleccionar un tipo de cifrado alternativo, puede agregar una segunda capa de cifrado sobre las claves de cifrado existentes propiedad de AWS si elige una clave administrada por el cliente al crear su entorno del cliente ligero:

- **Claves administradas por el cliente:** Amazon WorkSpaces Thin Client admite el uso de una clave simétrica administrada por el cliente que usted crea, posee y administra para añadir una segunda capa de cifrado al cifrado que ya AWS posee. Como tiene el control total de esta capa de cifrado, puede realizar tareas como las siguientes:

- Establecer y mantener políticas de claves
- Establecer y mantener concesiones y políticas de IAM
- Habilitar y deshabilitar políticas de claves
- Rotar el material criptográfico
- Adición de etiquetas de
- Crear alias de clave
- Programar la eliminación de claves

Para obtener más información, consulte [Clave administrada por el cliente](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

En la siguiente tabla se resume cómo Amazon WorkSpaces Thin Client cifra los datos de identificación personal.

| Tipo de datos: | Cifrado de claves propiedad de AWS | Cifrado de claves administradas por el cliente (opcional) |
|---|------------------------------------|---|
| Nombre del entorno WorkSpaces Nombre del entorno de Thin Client | Habilitado | Habilitado |
| Nombre del dispositivo WorkSpaces Nombre del dispositivo Thin Client | Habilitado | Habilitado |
| Actividad de los usuarios WorkSpaces Actividad del usuario de Thin Client | Habilitado | Habilitado |
| Configuración del dispositivo WorkSpaces Configuración del dispositivo Thin Client | Habilitado | Habilitado |

| Tipo de datos: | Cifrado de claves propiedad de AWS | Cifrado de claves administradas por el cliente (opcional) |
|--|------------------------------------|---|
| Etiquetas de creación de dispositivos WorkSpaces Etiquetas de creación de dispositivos en Thin Client Environment | Habilitado | Habilitado |

Note

Amazon WorkSpaces Thin Client habilita automáticamente el cifrado en reposo mediante el uso de claves AWS propias para proteger los datos de identificación personal sin coste alguno.

Sin embargo, se aplican cargos de AWS KMS por el uso de una clave administrada por el cliente. Para obtener más información sobre precios, consulte los [precios de AWS Key Management Service](#).

Cómo utiliza Amazon WorkSpaces Thin Client AWS KMS

Amazon WorkSpaces Thin Client requiere una política de claves para poder utilizar la clave gestionada por el cliente.

Amazon WorkSpaces Thin Client requiere que la política de claves utilice la clave gestionada por el cliente para las siguientes operaciones internas:

- Envíe [GenerateDataKey](#) solicitudes a AWS KMS para cifrar los datos.
- Envíe [Decrypt](#) solicitudes a AWS KMS para descifrar los datos cifrados.

Puede eliminar el acceso del servicio a la clave gestionada por el cliente en cualquier momento. Si lo hace, Amazon WorkSpaces Thin Client no podrá acceder a ninguno de los datos cifrados por la clave gestionada por el cliente, lo que afectará a las operaciones que dependen de esos datos. Por ejemplo, si intenta [obtener detalles del entorno a los](#) que WorkSpaces Thin Client no puede acceder, la operación devolverá un `AccessDeniedException` error. Además, el dispositivo WorkSpaces Thin Client no podrá utilizar un entorno WorkSpaces Thin Client.

Creación de una clave administrada por el cliente

Puede crear una clave simétrica administrada por el cliente mediante la consola de administración de AWS o las operaciones de la API de AWS KMS.

Para crear una clave simétrica administrada por el cliente

Siga los pasos de [Creación de claves de KMS de cifrado simétricas](#) en la [Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service](#).

Política de claves

Las políticas de clave controlan el acceso a la clave administrada por el cliente. Cada clave administrada por el cliente debe tener exactamente una política de clave, que contiene instrucciones que determinan quién puede usar la clave y cómo puede utilizarla. Cuando crea la clave administrada por el cliente, puede especificar una política de clave. Para obtener más información, consulte [Administración del acceso a las claves administradas por el cliente](#) en la [Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service](#).

Para utilizar la clave gestionada por el cliente con los recursos de Amazon WorkSpaces Thin Client, la política de claves debe permitir las siguientes operaciones de API:

- [kms:DescribeKey](#)— Proporciona los detalles clave gestionados por el cliente para que Amazon WorkSpaces Thin Client pueda validar la clave.
- [kms:GenerateDataKey](#): permite utilizar la clave administrada por el cliente para cifrar los datos.
- [kms:Decrypt](#): permite utilizar la clave administrada por el cliente para descifrar los datos.

Los siguientes son ejemplos de declaraciones de políticas que puede añadir a Amazon WorkSpaces Thin Client:

```
{
  "Statement":
  [
    {
      "Sid": "Allow access to principals authorized to use Amazon WorkSpaces Thin Client",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"AWS": "*"},
      "Action": [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
```

```

        "kms:Decrypt"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "kms:ViaService": "thinclient.region.amazonaws.com",
            "kms:CallerAccount": "111122223333"
        }
    }
},
{
    "Sid": "Allow Amazon WorkSpaces Thin Client service to encrypt and decrypt
data",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"Service": "thinclient.amazonaws.com"},
    "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "aws:SourceArn":
                "arn:aws:thinclient:region:111122223333:*",
            "kms:EncryptionContext:aws:thinclient:arn":
                "arn:aws:thinclient:region:111122223333:*"
        }
    }
},
{
    "Sid": "Allow access for key administrators",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"},
    "Action": ["kms:*"],
    "Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/key_ID"
},
{
    "Sid": "Allow read-only access to key metadata to the account",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"},
    "Action": [
        "kms:Describe*",
        "kms:Get*",
        "kms:List*"
    ]
}

```

```
    ],  
    "Resource": "*"    
  }  
]  
}
```

Para obtener más información sobre la [especificación de permisos en una política](#), consulte la [Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service](#).

Para más información sobre la [solución de problemas de acceso a claves](#), consulte la [Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service](#).

Especificación de una clave gestionada por el cliente para WorkSpaces Thin Client

Puede especificar una clave administrada por el cliente como cifrado de segunda capa para los siguientes recursos:

- WorkSpaces [Entorno](#) de Thin Client

Al crear un entorno, puede especificar la clave de datos proporcionando un `akmsKeyArn`, que Amazon WorkSpaces Thin Client utiliza para cifrar los datos personales identificables.

- `kmsKeyArn`— Un identificador clave para una clave de AWS KMS administrada por el cliente. Proporcione un ARN de clave.

Cuando se añade un nuevo dispositivo de cliente WorkSpaces ligero al [entorno](#) de cliente WorkSpaces ligero cifrado con una clave gestionada por el cliente, el dispositivo de cliente WorkSpaces ligero hereda la configuración de clave gestionada por el cliente del entorno de cliente WorkSpaces ligero.

Un [contexto de cifrado](#) es un conjunto opcional de pares clave-valor que contiene información contextual adicional sobre los datos.

AWS El KMS usa el contexto de cifrado como [datos autenticados adicionales](#) para admitir el cifrado autenticado. Al incluir un contexto de cifrado en una solicitud de cifrado de datos, AWS KMS vincula el contexto de cifrado a los datos cifrados. Para descifrar los datos, incluya el mismo contexto de cifrado en la solicitud.

Contexto de cifrado de Amazon WorkSpaces Thin Client

Amazon WorkSpaces Thin Client utiliza el mismo contexto de cifrado en todas las operaciones criptográficas de AWS KMS, donde la clave es `aws:thinclient:arn` y el valor es el nombre de recurso de Amazon (ARN).

El siguiente es el contexto de cifrado del entorno:

```
"encryptionContext": {
  "aws:thinclient:arn": "arn:aws:thinclient:region:111122223333:environment/
environment_ID"
}
```

El siguiente es el contexto de cifrado del dispositivo:

```
"encryptionContext": {
  "aws:thinclient:arn": "arn:aws:thinclient:region:111122223333:device/device_ID"
}
```

Uso del contexto de cifrado para la supervisión

Si utiliza una clave simétrica gestionada por el cliente para cifrar los datos del entorno y el dispositivo de WorkSpaces Thin Client, también puede utilizar el contexto de cifrado en los registros y registros de auditoría para identificar cómo se utiliza la clave gestionada por el cliente. El contexto de cifrado también aparece en [los registros generados por AWS CloudTrail o Amazon CloudWatch Logs](#).

Utilizar el contexto de cifrado para controlar el acceso a la clave administrada por el cliente

Puede utilizar el contexto de cifrado en políticas de claves y políticas de IAM como condiciones para controlar el acceso a su clave simétrica administrada por el cliente.

Los siguientes son ejemplos de declaraciones de política de claves para conceder acceso a una clave administrada por el cliente para un contexto de cifrado específico. La condición de esta declaración de política requiere que la llamada `kms:Decrypt` tenga una restricción de contexto de cifrado que especifique el contexto de cifrado.

```
{
  "Sid": "Enable Decrypt to access Thin Client Environment",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleReadOnlyRole"},
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "*",
```

```

"Condition": {
  "StringEquals": {"kms:EncryptionContext:aws:thinclient:arn":
"arn:aws:thinclient:region:111122223333:environment/environment_ID"}
}
}

```

Supervisión de las claves de cifrado para Amazon WorkSpaces Thin Client

Si utiliza una clave gestionada por el cliente de AWS KMS con sus recursos de Amazon WorkSpaces Thin Client, puede utilizar AWS CloudTrail Amazon CloudWatch Logs para realizar un seguimiento de las solicitudes que Amazon WorkSpaces Thin Client envía a AWS KMS.

Los siguientes ejemplos son AWS CloudTrail eventos para `DescribeKey`, `GenerateDataKeyDecrypt`, monitorear las operaciones de KMS solicitadas por Amazon WorkSpaces Thin Client para acceder a los datos cifrados por la clave administrada por el cliente:

En los siguientes ejemplos, puede ver el entorno `encryptionContext` de WorkSpaces Thin Client. Se registran CloudTrail eventos similares en el dispositivo WorkSpaces Thin Client.

DescribeKey

Amazon WorkSpaces Thin Client utiliza la `DescribeKey` operación para verificar la clave administrada por el cliente de AWS KMS.

El siguiente evento de ejemplo registra la operación `DescribeKey`:

```

{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {

```

```

        "creationDate": "2024-04-08T13:43:33Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    },
    "invokedBy": "thinclient.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2024-04-08T13:44:22Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "DescribeKey",
"awsRegion": "eu-west-1",
"sourceIPAddress": "thinclient.amazonaws.com",
"userAgent": "thinclient.amazonaws.com",
"requestParameters": {"keyId": "arn:aws:kms:eu-
west-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"},
"responseElements": null,
"requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"readOnly": true,
"resources": [
    {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:eu-
west-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

```

GenerateDataKey

Amazon WorkSpaces Thin Client utiliza la `GenerateDataKey` operación para cifrar los datos.

El siguiente evento de ejemplo registra la operación `GenerateDataKey`:

```

{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",

```

```

    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-04-08T12:21:03Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "invokedBy": "thinclient.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2024-04-08T13:03:56Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "GenerateDataKey",
  "awsRegion": "eu-west-1",
  "sourceIPAddress": "thinclient.amazonaws.com",
  "userAgent": "thinclient.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "keyId": "arn:aws:kms:eu-west-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
    "encryptionContext": {
      "aws-crypto-public-key": "ABC123def4567890abc12345678/90dE/F123abcDEF+4567890abc123D+ef1==",
      "aws:thinclient:arn": "arn:aws:thinclient:eu-west-1:111122223333:environment/abcSAMPLE"
    },
    "numberOfBytes": 32
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:eu-west-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
  ]

```

```

    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "sharedEventID": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
  "vpcEndpointId": "vpce-1234abcd567SAMPLE",
  "vpcEndpointAccountId": "thinclient.amazonaws.com",
  "eventCategory": "Management"
}

```

GenerateDataKey (by service)

Cuando Amazon WorkSpaces Thin Client utiliza la información `GenerateDataKey` guardada del dispositivo, la `GenerateDataKey` operación se utiliza para cifrar los datos.

La `GenerateDataKey` operación está permitida en la declaración de política clave de KMS con el texto «Permitir que el servicio Amazon WorkSpaces Thin Client cifre y descifre datos».

El siguiente evento de ejemplo registra la `GenerateDataKey` operación:

```

{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "thinclient.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2024-04-08T13:03:56Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "GenerateDataKey",
  "awsRegion": "eu-west-1",
  "sourceIPAddress": "thinclient.amazonaws.com",
  "userAgent": "thinclient.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "keyId": "arn:aws:kms:eu-west-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
    "encryptionContext": {
      "aws-crypto-public-key": "ABC123def4567890abc12345678/90dE/F123abcDEF+4567890abc123D+ef1==",
      "aws:thinclient:arn": "arn:aws:thinclient:eu-west-1:111122223333:environment/abcSAMPLE"
    }
  },
  "numberOfBytes": 32
},

```

```

"responseElements": null,
"requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"readOnly": true,
"resources": [
  {
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::KMS::Key",
    "ARN": "arn:aws:kms:eu-
west-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"sharedEventID": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
"vpcEndpointId": "vpce-1234abcd567SAMPLE",
"vpcEndpointAccountId": "thinclient.amazonaws.com",
"eventCategory": "Management"
}

```

Decrypt

Amazon WorkSpaces Thin Client utiliza la Decrypt operación para descifrar los datos.

El siguiente evento de ejemplo registra la operación Decrypt:

```

{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE3",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAIQDTESTANDEXAMPLE:Sampleuser01",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/Sampleuser01",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {

```

```
        "creationDate": "2024-04-08T13:43:33Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
},
"invokedBy": "thinclient.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2024-04-08T13:44:25Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Decrypt",
"awsRegion": "eu-west-1",
"sourceIPAddress": "thinclient.amazonaws.com",
"userAgent": "thinclient.amazonaws.com",
"requestParameters": {
    "keyId": "arn:aws:kms:eu-
west-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
    "encryptionContext": {
        "aws-crypto-public-key": "ABC123def4567890abc12345678/90dE/F123abcDEF
+4567890abc123D+ef1==",
        "aws:thinclient:arn": "arn:aws:thinclient:eu-
west-1:111122223333:environment/abcSAMPLE"
    },
    "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
},
"responseElements": null,
"requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
"readOnly": true,
"resources": [
    {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:eu-
west-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"sharedEventID": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
"vpcEndpointId": "vpce-1234abcd567SAMPLE",
"vpcEndpointAccountId": "thinclient.amazonaws.com",
"eventCategory": "Management"
}
```

Decrypt (by service)

Cuando un dispositivo WorkSpaces Thin Client accede a la información del entorno o del dispositivo, la Decrypt operación se utiliza para descifrar los datos. La Decrypt operación está permitida en la declaración de política clave de KMS con el texto «Permitir que el servicio Amazon WorkSpaces Thin Client cifre y descifre datos».

El siguiente ejemplo de evento registra la Decrypt operación, autorizada mediante un: Grant

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "thinclient.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2024-04-08T13:44:25Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "Decrypt",
  "awsRegion": "eu-west-1",
  "sourceIPAddress": "thinclient.amazonaws.com",
  "userAgent": "thinclient.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "keyId": "arn:aws:kms:eu-west-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
    "encryptionContext": {
      "aws-crypto-public-key": "ABC123def4567890abc12345678/90dE/F123abcDEF+4567890abc123D+ef1==",
      "aws:thinclient:arn": "arn:aws:thinclient:eu-west-1:111122223333:environment/abcSAMPLE"
    },
    "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "eventID": "ff000af-00eb-00ce-0e00-ea000fb0fba0SAMPLE",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:eu-west-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE"
    }
  ]
}
```

```
],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "sharedEventID": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-123456SAMPLE",
  "vpcEndpointId": "vpce-1234abcd567SAMPLE",
  "vpcEndpointAccountId": "thinclient.amazonaws.com",
  "eventCategory": "Management"
}
```

Más información

Los siguientes recursos proporcionan más información sobre cifrado de datos en reposo:

- Para obtener más información sobre los [conceptos básicos de AWS Key Management Service](#), consulte la [Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service](#).
- Para obtener más información sobre las [prácticas recomendadas de seguridad para AWS Key Management Service](#), consulte la [Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service](#).

Cifrado en tránsito

WorkSpaces Thin Client cifra los datos en tránsito a través de HTTPS y TLS 1.2. Puede enviar una solicitud a WorkSpaces Thin Client mediante la consola o mediante llamadas directas a la API. Los datos de la solicitud que se transfieren se cifran enviándolos a través de una conexión HTTPS o TLS. Los datos de la solicitud se pueden transferir desde la AWS consola, la interfaz de línea de AWS comandos o el AWS SDK a WorkSpaces Thin Client. Esto también incluye cualquier actualización de software del dispositivo.

El cifrado en tránsito y las conexiones seguras (HTTPS, TLS) están configurados de forma predeterminada.

Administración de claves

Puede proporcionar su propia clave AWS KMS gestionada por el cliente para cifrar la información de sus clientes. Si no proporciona una clave, WorkSpaces Thin Client utilizará una clave AWS propia. Puede configurar su clave mediante el AWS SDK.

Privacidad del tráfico de trabajo en Internet

Los administradores pueden ver los eventos de las sesiones de WorkSpaces Thin Client, incluidas las horas de inicio y la información pendiente de actualización de software. Estos registros se cifran y se envían de forma segura a los clientes en la consola de WorkSpaces Thin Client. Los servicios de escritorio graban la información del usuario y otros detalles sobre las sesiones individuales de streaming de escritorio. Para obtener más información, consulte [Supervisar sus aplicaciones WorkSpaces](#), [Supervisar e informar sobre sus WorkSpaces aplicaciones](#) o [Registrar el acceso de los usuarios a la WorkSpaces Web](#).

Administración de identidades y accesos para Amazon WorkSpaces Thin Client

AWS Identity and Access Management (IAM) es una herramienta Servicio de AWS que ayuda al administrador a controlar de forma segura el acceso a los AWS recursos. Los administradores de IAM controlan quién puede autenticarse (iniciar sesión) y quién puede autorizarse (tener permisos) para usar los recursos de WorkSpaces Thin Client. La IAM es una Servicio de AWS opción que puede utilizar sin coste adicional.

Temas

- [Público](#)
- [Autenticación con identidades](#)
- [Administración del acceso con políticas](#)
- [Cómo funciona Amazon WorkSpaces Thin Client con IAM](#)
- [Ejemplos de políticas basadas en identidad para Amazon Thin Client WorkSpaces](#)
- [AWS políticas gestionadas para Amazon WorkSpaces Thin Client](#)
- [Solución de problemas de identidad y acceso a Amazon WorkSpaces Thin Client](#)

Público

La forma de usar AWS Identity and Access Management (IAM) varía según la función que desempeñes:

- Usuario del servicio: solicite permisos al administrador si no puede acceder a las características (consulte [Solución de problemas de identidad y acceso a Amazon WorkSpaces Thin Client](#)).

- Administrador del servicio: determine el acceso de los usuarios y envíe las solicitudes de permiso (consulte [Cómo funciona Amazon WorkSpaces Thin Client con IAM](#)).
- Administrador de IAM: escribe las políticas para administrar el acceso (consulte [Ejemplos de políticas basadas en identidad para Amazon Thin Client WorkSpaces](#)).

Autenticación con identidades

La autenticación es la forma en que inicias sesión AWS con tus credenciales de identidad. Debe autenticarse como usuario de Usuario raíz de la cuenta de AWS IAM o asumir una función de IAM.

Puede iniciar sesión como una identidad federada con las credenciales de una fuente de identidad, como AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), la autenticación de inicio de sesión único o las credenciales. Google/Facebook Para obtener más información sobre el inicio de sesión, consulte [Cómo iniciar sesión en la Cuenta de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In .

Para el acceso programático, AWS proporciona un SDK y una CLI para firmar criptográficamente las solicitudes. Para obtener más información, consulte [AWS Signature Version 4 para solicitudes de API](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cuenta de AWS usuario root

Al crear un Cuenta de AWS, se comienza con una identidad de inicio de sesión denominada usuario Cuenta de AWS raíz que tiene acceso completo a todos Servicios de AWS los recursos. Se recomienda encarecidamente que no utilice el usuario raíz para las tareas diarias. Para ver las tareas que requieren credenciales de usuario raíz, consulte [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#) en la Guía del usuario de IAM.

Identidad federada

Como práctica recomendada, exija a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidades para acceder Servicios de AWS mediante credenciales temporales.

Una identidad federada es un usuario del directorio empresarial, del proveedor de identidades web o al Directory Service que se accede Servicios de AWS mediante credenciales de una fuente de identidad. Las identidades federadas asumen roles que proporcionan credenciales temporales.

Para una administración de acceso centralizada, se recomienda AWS IAM Identity Center. Para obtener más información, consulte [¿Qué es el Centro de identidades de IAM?](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

Usuarios y grupos de IAM

Un [usuario de IAM](#) es una identidad con permisos específicos para una sola persona o aplicación. Recomendamos el uso de credenciales temporales en lugar de usuarios de IAM con credenciales de larga duración. Para obtener más información, consulte [Exigir a los usuarios humanos que utilicen la federación con un proveedor de identidad para acceder AWS mediante credenciales temporales](#) en la Guía del usuario de IAM.

Un [grupo de IAM](#) especifica un conjunto de usuarios de IAM y facilita la administración de los permisos para grupos grandes de usuarios. Para obtener más información, consulte [Casos de uso para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Roles de IAM

Un [Rol de IAM](#) es una identidad con permisos específicos que proporciona credenciales temporales. Puede asumir un rol [cambiando de un rol de usuario a uno de IAM \(consola\)](#) o llamando a una AWS CLI operación de AWS API. Para obtener más información, consulte [Métodos para asumir un rol](#) en la Guía del usuario de IAM.

Los roles de IAM son útiles para el acceso de usuario federado, los permisos de usuario de IAM temporales, el acceso entre cuentas, el acceso entre servicios y las aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2. Para obtener más información, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Administración del acceso con políticas

AWS Para controlar el acceso, puede crear políticas y adjuntarlas a AWS identidades o recursos. Una política define los permisos cuando están asociados a una identidad o un recurso. AWS evalúa estas políticas cuando un director hace una solicitud. La mayoría de las políticas se almacenan AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre los documentos de políticas de JSON, consulte [Información general de políticas de JSON](#) en la Guía del usuario de IAM.

Mediante las políticas, los administradores especifican quién tiene acceso a qué, definiendo qué entidad principal puede realizar acciones sobre qué recursos y en qué condiciones.

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permisos. Un administrador de IAM crea políticas de IAM y las agrega a roles, que los usuarios pueden asumir posteriormente. Las políticas de IAM definen permisos independientemente del método que se utilice para realizar la operación.

Políticas basadas en identidades

Las políticas basadas en identidad son documentos de política de permisos JSON que asocia a una identidad (usuario, grupo o rol). Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar las identidades, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en la identidad, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#) en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas basadas en identidad pueden ser políticas insertadas (incrustadas directamente en una sola identidad) o políticas administradas (políticas independientes asociadas a varias identidades). Para obtener información sobre cómo elegir entre políticas administradas e insertadas, consulte [Selección entre políticas administradas y políticas insertadas](#) en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en recursos

Las políticas basadas en recursos son documentos de políticas JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos incluyen las Políticas de confianza de roles de IAM y las Políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política basada en recursos.

Las políticas basadas en recursos son políticas insertadas que se encuentran en ese servicio. No puedes usar políticas AWS gestionadas de IAM en una política basada en recursos.

Otros tipos de políticas

AWS admite tipos de políticas adicionales que pueden establecer los permisos máximos que conceden los tipos de políticas más comunes:

- Límites de permisos: establecen los permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM. Para obtener más información, consulte [Límites de permisos para las entidades de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Políticas de control de servicios (SCPs): especifican los permisos máximos para una organización o unidad organizativa en AWS Organizations. Para obtener más información, consulte [Políticas de control de servicios](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations .
- Políticas de control de recursos (RCPs): establece los permisos máximos disponibles para los recursos de tus cuentas. Para obtener más información, consulte [Políticas de control de recursos \(RCPs\)](#) en la Guía del AWS Organizations usuario.

- Políticas de sesión: políticas avanzadas que se pasan como parámetro cuando se crea una sesión temporal para un rol o un usuario federado. Para obtener más información, consulte [Políticas de sesión](#) en la Guía del usuario de IAM.

Varios tipos de políticas

Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados de entender. Para saber cómo se AWS determina si se debe permitir una solicitud cuando se trata de varios tipos de políticas, consulte la [lógica de evaluación de políticas](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cómo funciona Amazon WorkSpaces Thin Client con IAM

Antes de usar IAM para administrar el acceso a WorkSpaces Thin Client, averigüe qué funciones de IAM están disponibles para su uso con WorkSpaces Thin Client.

Funciones de IAM que puede utilizar con Amazon WorkSpaces Thin Client

| Característica de IAM | WorkSpaces Soporte para Thin Client |
|---|-------------------------------------|
| Políticas basadas en identidades | Sí |
| Políticas basadas en recursos | No |
| Acciones de políticas | Sí |
| Recursos de políticas | Sí |
| Claves de condición de política | Sí |
| ACLs | No |
| ABAC (etiquetas en políticas) | Sí |
| Credenciales temporales | Sí |
| Permisos de entidades principales | Sí |
| Roles de servicio | No |
| Roles vinculados al servicio | No |

Para obtener una visión general de cómo funcionan WorkSpaces Thin Client y otros AWS servicios con la mayoría de las funciones de IAM, consulte [AWS los servicios que funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en la identidad para Thin Client WorkSpaces

Compatibilidad con las políticas basadas en identidad: sí

Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede asociar a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y en qué condiciones. Para obtener más información sobre cómo crear una política basada en la identidad, consulte [Definición de permisos de IAM personalizados con políticas administradas por el cliente](#) en la Guía del usuario de IAM.

Con las políticas basadas en identidades de IAM, puede especificar las acciones y los recursos permitidos o denegados, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones. Para obtener más información sobre los elementos que puede utilizar en una política de JSON, consulte [Referencia de los elementos de la política de JSON de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Ejemplos de políticas basadas en la identidad para Thin Client WorkSpaces

Para ver ejemplos de políticas basadas en la identidad de WorkSpaces Thin Client, consulte. [Ejemplos de políticas basadas en identidad para Amazon Thin Client WorkSpaces](#)

Políticas basadas en recursos dentro de Thin Client WorkSpaces

Admite políticas basadas en recursos: no

Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se asocian a un recurso. Los ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se asocia la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese recurso y en qué condiciones. Debe [especificar una entidad principal](#) en una política basada en recursos. Los principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o. Servicios de AWS

Para habilitar el acceso entre cuentas, puede especificar toda una cuenta o entidades de IAM de otra cuenta como la entidad principal de una política en función de recursos. Para obtener más información, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Acciones políticas para WorkSpaces Thin Client

Compatibilidad con las acciones de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Action` de una política JSON describe las acciones que puede utilizar para conceder o denegar el acceso en una política. Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.

Para ver una lista de las acciones de WorkSpaces Thin Client, consulte [Acciones definidas por Amazon WorkSpaces Thin Client](#) en la Referencia de autorización de servicios.

Las acciones políticas en WorkSpaces Thin Client utilizan el siguiente prefijo antes de la acción:

```
thinclient
```

Para especificar varias acciones en una sola sentencia, sepárelas con comas, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
"Action": [  
  "thinclient:action1",  
  "thinclient:action2"  
]
```

Para ver ejemplos de políticas basadas en la identidad de WorkSpaces Thin Client, consulte [Ejemplos de políticas basadas en identidad para Amazon Thin Client WorkSpaces](#)

Recursos de políticas para Thin Client WorkSpaces

Compatibilidad con los recursos de políticas: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Resource` de la política JSON especifica el objeto u objetos a los que se aplica la acción. Como práctica recomendada, especifique un recurso utilizando el [Nombre de recurso de Amazon \(ARN\)](#). En el caso de las acciones que no admiten permisos por recurso, utilice un carácter comodín (*) para indicar que la instrucción se aplica a todos los recursos.

```
"Resource": "*"
```

Para ver una lista de los tipos de recursos de WorkSpaces Thin Client y sus ARNs correspondientes, consulte [Recursos definidos por Amazon WorkSpaces Thin Client](#) en la Referencia de autorización de servicios. Para saber con qué acciones puede especificar el ARN de cada recurso, consulte [Acciones definidas por Amazon WorkSpaces Thin Client](#).

Para ver ejemplos de políticas basadas en la identidad de WorkSpaces Thin Client, consulte [Ejemplos de políticas basadas en identidad para Amazon Thin Client WorkSpaces](#)

Claves de condición de la política para Thin Client WorkSpaces

Compatibilidad con claves de condición de políticas específicas del servicio: sí

Los administradores pueden usar las políticas de AWS JSON para especificar quién tiene acceso a qué. Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y en qué condiciones.

El elemento `Condition` especifica cuándo se ejecutan las instrucciones en función de criterios definidos. Puede crear expresiones condicionales que utilizan [operadores de condición](#), tales como igual o menor que, para que la condición de la política coincida con los valores de la solicitud. Para ver todas las claves de condición AWS globales, consulte las claves de [contexto de condición AWS globales](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para ver una lista de claves de condición de WorkSpaces Thin Client, consulte [Claves de condición de Amazon WorkSpaces Thin Client](#) en la Referencia de autorización de servicio. Para saber con qué acciones y recursos puede utilizar una clave de condición, consulte [Acciones definidas por Amazon WorkSpaces Thin Client](#).

Para ver ejemplos de políticas basadas en la identidad de WorkSpaces Thin Client, consulte [Ejemplos de políticas basadas en identidad para Amazon Thin Client WorkSpaces](#)

ACLs en Thin Client WorkSpaces

Soporta ACLs: No

Las listas de control de acceso (ACLs) controlan qué directores (miembros de la cuenta, usuarios o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. ACLs son similares a las políticas basadas en recursos, aunque no utilizan el formato de documento de políticas JSON.

ABAC con Thin Client WorkSpaces

Admite ABAC (etiquetas en las políticas): sí

El control de acceso basado en atributos (ABAC) es una estrategia de autorización que define permisos en función de atributos denominados etiquetas. Puede adjuntar etiquetas a las entidades y AWS los recursos de IAM y, a continuación, diseñar políticas de ABAC para permitir las operaciones cuando la etiqueta del principal coincida con la etiqueta del recurso.

Para controlar el acceso en función de etiquetas, debe proporcionar información de las etiquetas en el [elemento de condición](#) de una política utilizando las claves de condición `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.

Si un servicio admite las tres claves de condición para cada tipo de recurso, el valor es Sí para el servicio. Si un servicio admite las tres claves de condición solo para algunos tipos de recursos, el valor es Parcial.

Para obtener más información sobre ABAC, consulte [Definición de permisos con la autorización de ABAC](#) en la Guía del usuario de IAM. Para ver un tutorial con los pasos para configurar ABAC, consulte [Uso del control de acceso basado en atributos \(ABAC\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Uso de credenciales temporales con Thin Client WorkSpaces

Compatibilidad con credenciales temporales: sí

Las credenciales temporales proporcionan acceso a AWS los recursos a corto plazo y se crean automáticamente cuando se utiliza la federación o se cambia de rol. AWS recomienda generar credenciales temporales de forma dinámica en lugar de utilizar claves de acceso a largo plazo. Para obtener más información, consulte [Credenciales de seguridad temporales en IAM](#) y [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Permisos principales entre servicios para WorkSpaces Thin Client

Admite sesiones de acceso directo (FAS): sí

Las sesiones de acceso directo (FAS) utilizan los permisos de la persona principal que llama y Servicio de AWS, además, la que solicita Servicio de AWS para realizar solicitudes a los servicios

descendientes. Para obtener información sobre las políticas a la hora de realizar solicitudes de FAS, consulte [Sesiones de acceso directo](#).

Funciones de servicio para WorkSpaces Thin Client

Compatible con roles de servicio: No

Un rol de servicio es un [rol de IAM](#) que asume un servicio para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener más información, consulte [Crear un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Warning

Cambiar los permisos de un rol de servicio podría interrumpir la funcionalidad de WorkSpaces Thin Client. Edite las funciones de servicio solo cuando WorkSpaces Thin Client le dé instrucciones para hacerlo.

Funciones vinculadas al servicio para WorkSpaces Thin Client

Compatibilidad con roles vinculados al servicio: no

Un rol vinculado a un servicio es un tipo de rol de servicio que está vinculado a un. Servicio de AWS El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados al servicio aparecen en usted Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

Para más información sobre cómo crear o administrar roles vinculados a servicios, consulta [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#). Busque un servicio en la tabla que incluya Yes en la columna Rol vinculado a un servicio. Seleccione el vínculo Sí para ver la documentación acerca del rol vinculado a servicios para ese servicio.

Ejemplos de políticas basadas en identidad para Amazon Thin Client WorkSpaces

De forma predeterminada, los usuarios y los roles no tienen permiso para crear o modificar los recursos de WorkSpaces Thin Client. Un administrador de IAM puede crear políticas de IAM para conceder permisos a los usuarios para realizar acciones en los recursos que necesitan.

Para obtener información acerca de cómo crear una política basada en identidades de IAM mediante el uso de estos documentos de políticas JSON de ejemplo, consulte [Creación de políticas de IAM \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las acciones y los tipos de recursos definidos por WorkSpaces Thin Client, incluido el ARNs formato de cada uno de los tipos de recursos, consulte [Acciones, recursos y claves de condición de Amazon WorkSpaces Thin Client](#) en la Referencia de autorización de servicio.

Temas

- [Prácticas recomendadas sobre las políticas](#)
- [Uso de la consola Thin Client WorkSpaces](#)
- [Conceda acceso de solo lectura a Thin Client WorkSpaces](#)
- [Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos](#)
- [Conceda acceso completo a Thin Client WorkSpaces](#)

Prácticas recomendadas sobre las políticas

Las políticas basadas en la identidad determinan si alguien puede crear, eliminar o acceder a los recursos de WorkSpaces Thin Client de su cuenta. Estas acciones pueden generar costos adicionales para su Cuenta de AWS. Siga estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas basadas en identidades:

- Comience con las políticas AWS administradas y avance hacia los permisos con privilegios mínimos: para empezar a conceder permisos a sus usuarios y cargas de trabajo, utilice las políticas AWS administradas que otorgan permisos para muchos casos de uso comunes. Están disponibles en su Cuenta de AWS. Le recomendamos que reduzca aún más los permisos definiendo políticas administradas por el AWS cliente que sean específicas para sus casos de uso. Con el fin de obtener más información, consulte las [políticas administradas por AWS](#) o las [políticas administradas por AWS para funciones de tarea](#) en la Guía de usuario de IAM.
- Aplique permisos de privilegio mínimo: cuando establezca permisos con políticas de IAM, conceda solo los permisos necesarios para realizar una tarea. Para ello, debe definir las acciones que se pueden llevar a cabo en determinados recursos en condiciones específicas, también conocidos como permisos de privilegios mínimos. Con el fin de obtener más información sobre el uso de IAM para aplicar permisos, consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

- Utilice condiciones en las políticas de IAM para restringir aún más el acceso: puede agregar una condición a sus políticas para limitar el acceso a las acciones y los recursos. Por ejemplo, puede escribir una condición de políticas para especificar que todas las solicitudes deben enviarse utilizando SSL. También puedes usar condiciones para conceder el acceso a las acciones del servicio si se utilizan a través de una acción específica Servicio de AWS, por ejemplo CloudFormation. Para obtener más información, consulte [Elementos de la política de JSON de IAM: Condición](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Utiliza el analizador de acceso de IAM para validar las políticas de IAM con el fin de garantizar la seguridad y funcionalidad de los permisos: el analizador de acceso de IAM valida políticas nuevas y existentes para que respeten el lenguaje (JSON) de las políticas de IAM y las prácticas recomendadas de IAM. El analizador de acceso de IAM proporciona más de 100 verificaciones de políticas y recomendaciones procesables para ayudar a crear políticas seguras y funcionales. Para más información, consulte [Validación de políticas con el Analizador de acceso de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Requerir autenticación multifactor (MFA): si tiene un escenario que requiere usuarios de IAM o un usuario raíz en Cuenta de AWS su cuenta, active la MFA para mayor seguridad. Para exigir la MFA cuando se invoquen las operaciones de la API, añada condiciones de MFA a sus políticas. Para más información, consulte [Acceso seguro a la API con MFA](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas de IAM, consulte [Prácticas recomendadas de seguridad en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Uso de la consola Thin Client WorkSpaces

Para acceder a la consola de Amazon WorkSpaces Thin Client, debe tener un conjunto mínimo de permisos. Estos permisos deben permitirle enumerar y ver los detalles sobre los recursos de WorkSpaces Thin Client que tiene Cuenta de AWS. Si crea una política basada en identidades que sea más restrictiva que el mínimo de permisos necesarios, la consola no funcionará del modo esperado para las entidades (usuarios o roles) que tengan esa política.

No es necesario conceder permisos mínimos de consola a los usuarios que solo realizan llamadas a la API AWS CLI o a la AWS API. En su lugar, permita el acceso únicamente a las acciones que coincidan con la operación de API que intentan realizar.

Conceda acceso de solo lectura a Thin Client WorkSpaces

En este ejemplo se muestra cómo se puede crear una política que permita a los usuarios de IAM ver la configuración de un WorkSpaces Thin Client, pero no realizar cambios. Esta política incluye

permisos para completar esta acción en la consola o el programa mediante la AWS CLI o la API de AWS.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "thinclient:GetEnvironment",
        "thinclient:ListEnvironments",
        "thinclient:GetDevice",
        "thinclient:ListDevices",
        "thinclient:ListDeviceSessions",
        "thinclient:GetSoftwareSet",
        "thinclient:ListSoftwareSets",
        "thinclient:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws:thinclient:*:*:*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"],
      "Resource": "arn:aws:workspaces:*:*:directory/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["workspaces-web:GetPortal"],
      "Resource": ["arn:aws:workspaces-web:*:*:portal/*"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["workspaces-web:GetUserSettings"],
      "Resource": ["arn:aws:workspaces-web:*:*:userSettings/*"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["appstream:DescribeStacks"],
      "Resource": ["arn:aws:appstream:*:*:stack/*"]
    }
  ]
}
```

}

Cómo permitir a los usuarios consultar sus propios permisos

En este ejemplo, se muestra cómo podría crear una política que permita a los usuarios de IAM ver las políticas administradas e insertadas que se asocian a la identidad de sus usuarios. Esta política incluye permisos para completar esta acción en la consola o mediante programación mediante la API AWS CLI o AWS .

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Conceda acceso completo a Thin Client WorkSpaces

En este ejemplo se muestra cómo se puede crear una política que conceda acceso total a los usuarios de WorkSpaces Thin Client IAM. Esta política incluye permisos para completar todas las acciones de WorkSpaces Thin Client en la consola o el programa mediante la AWS CLI o la API de AWS.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["thinclient:*"],
      "Resource": "arn:aws:thinclient:*:*:*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"],
      "Resource": "arn:aws:workspaces:*:*:directory/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["workspaces-web:GetPortal"],
      "Resource": ["arn:aws:workspaces-web:*:*:portal/*"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["workspaces-web:GetUserSettings"],
      "Resource": ["arn:aws:workspaces-web:*:*:userSettings/*"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["appstream:DescribeStacks"],
      "Resource": ["arn:aws:appstream:*:*:stack/*"]
    }
  ]
}
```

AWS políticas gestionadas para Amazon WorkSpaces Thin Client

Una política AWS administrada es una política independiente creada y administrada por AWS. Las políticas administradas están diseñadas para proporcionar permisos para muchos casos de uso comunes, de modo que pueda empezar a asignar permisos a usuarios, grupos y funciones.

Ten en cuenta que es posible que las políticas AWS administradas no otorguen permisos con privilegios mínimos para tus casos de uso específicos, ya que están disponibles para que los usen todos los AWS clientes. Se recomienda definir [políticas administradas por el cliente](#) específicas para sus casos de uso a fin de reducir aún más los permisos.

No puedes cambiar los permisos definidos en AWS las políticas administradas. Si AWS actualiza los permisos definidos en una política AWS administrada, la actualización afecta a todas las identidades principales (usuarios, grupos y roles) a las que está asociada la política. AWS es más probable que actualice una política AWS administrada cuando Servicio de AWS se lance una nueva o cuando estén disponibles nuevas operaciones de API para los servicios existentes.

Para obtener más información, consulte [Políticas administradas por AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

AWS política gestionada: AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess

Puede asociar la política AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess a las identidades de IAM. Esta política otorga permisos de acceso total al servicio WorkSpaces Thin Client y sus dependencias. Para obtener más información sobre esta política administrada, consulte la guía [AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess](#) de referencia de políticas AWS administradas.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los siguientes permisos.

- `thinClient(WorkSpaces Thin Client)`: permite el acceso de solo lectura a todas las acciones de WorkSpaces Thin Client.
- `workspaces(WorkSpaces)`: permite permisos para describir los WorkSpaces directorios y los alias de conexión. Se utiliza para comprobar que sus WorkSpaces recursos son compatibles con WorkSpaces Thin Client. También se usa para mostrar estos recursos en la AWS consola de WorkSpaces Thin Client.
- `workspaces-web(WorkSpaces Secure Browser)`: permite permisos para describir los WorkSpaces Secure Browser portales y la configuración del usuario. Se utiliza para comprobar que

sus WorkSpaces Secure Browser recursos son compatibles con WorkSpaces Thin Client. También se usa para mostrar estos recursos en la AWS consola de WorkSpaces Thin Client.

- `appstream`(WorkSpaces Aplicaciones): permite permisos para describir WorkSpaces las pilas de aplicaciones. Se utiliza para comprobar que los recursos de sus WorkSpaces aplicaciones son compatibles con WorkSpaces Thin Client. También se usa para mostrar estos recursos en la AWS consola de WorkSpaces Thin Client.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowThinClientReadAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "thinclient:GetDevice",
        "thinclient:GetDeviceDetails",
        "thinclient:GetEnvironment",
        "thinclient:GetSoftwareSet",
        "thinclient:ListDevices",
        "thinclient:ListDeviceSessions",
        "thinclient:ListEnvironments",
        "thinclient:ListSoftwareSets",
        "thinclient:ListTagsForResource"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowWorkSpacesAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowWorkSpacesSecureBrowserAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:ListPortals"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "AllowAppStreamAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "appstream:DescribeStacks"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
```

AWS política gestionada: AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess

Puede asociar la política `AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess` a las identidades de IAM. Esta política otorga permisos de acceso total al servicio WorkSpaces Thin Client y sus dependencias. Para obtener más información sobre esta política administrada, consulte la Guía [AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess](#) de referencia de políticas AWS administradas.

Detalles de los permisos

Esta política incluye los permisos siguientes:

- `thinclient`(WorkSpaces Thin Client): permite el acceso total a todas las acciones de WorkSpaces Thin Client.
- `workspaces`(WorkSpaces): permite permisos para describir los WorkSpaces directorios y los alias de conexión. Se utiliza para comprobar que sus WorkSpaces recursos son compatibles con WorkSpaces Thin Client. También se usa para mostrar estos recursos en la AWS consola de WorkSpaces Thin Client.
- `workspaces-web`(WorkSpaces Secure Browser): permite permisos para describir los WorkSpaces Secure Browser portales y la configuración del usuario. Se utiliza para comprobar que sus WorkSpaces Secure Browser recursos son compatibles con WorkSpaces Thin Client. También se usa para mostrar estos recursos en la AWS consola de WorkSpaces Thin Client.

- `appstream`(WorkSpaces Aplicaciones): permite permisos para describir WorkSpaces las pilas de aplicaciones. Se utiliza para comprobar que los recursos de sus WorkSpaces aplicaciones son compatibles con WorkSpaces Thin Client. También se usa para mostrar estos recursos en la AWS consola de WorkSpaces Thin Client.
- `iam`— Permite a WorkSpaces Thin Client crear un rol vinculado a un servicio en su cuenta. Esta función permite a WorkSpaces Thin Client publicar métricas CloudWatch en su nombre.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowThinClientFullAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "thinclient:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowWorkSpacesAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "workspaces:DescribeConnectionAliases",
        "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowWorkSpacesSecureBrowserAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "workspaces-web:GetPortal",
        "workspaces-web:GetUserSettings",
        "workspaces-web:ListPortals"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowAppStreamAccess",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "apstream:DescribeStacks"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "AllowCreateServiceLinkedRole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
monitoring.thinclient.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonWorkSpacesThinClientMonitoring",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:AWSServiceName": "monitoring.thinclient.amazonaws.com"
      }
    }
  }
]
}

```

WorkSpaces Thin Client actualiza las políticas AWS gestionadas

| Cambio | Descripción | Fecha |
|---|--|-------------------------|
| AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy— Política eliminada | WorkSpaces Thin Client eliminó la AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy sección. | 12 de noviembre de 2025 |
| AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess : política actualizada | WorkSpaces Thin Client actualizó la política para incluir las funciones vinculadas al servicio. | 26 de agosto de 2025 |
| AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy: política nueva | | |

| Cambio | Descripción | Fecha |
|---|---|---------------------|
| AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess : política actualizada | WorkSpaces Thin Client actualizó la política para incluir permisos de lectura limitados para los detalles del dispositivo y los alias de WorkSpaces conexión. | 9 de enero de 2025 |
| AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess : política actualizada | WorkSpaces Thin Client actualizó la política para incluir permisos de lectura limitados para los alias de WorkSpaces conexión. | 9 de enero de 2025 |
| AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess : política actualizada | WorkSpaces Thin Client actualizó la política para incluir permisos de lectura limitados para WorkSpaces las aplicaciones, la WorkSpaces web y WorkSpaces. | 9 de agosto de 2024 |
| AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess : política nueva | Proporciona acceso completo a Amazon WorkSpaces Thin Client, así como acceso limitado a los servicios relacionados necesarios. | 9 de agosto de 2024 |
| AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess : política nueva | Proporciona acceso de solo lectura a Amazon WorkSpaces Thin Client y sus dependencias. | 19 de julio de 2024 |
| WorkSpaces Thin Client comenzó a rastrear los cambios | WorkSpaces Thin Client comenzó a realizar un seguimiento de los cambios en sus políticas AWS gestionadas. | 19 de julio de 2024 |

Solución de problemas de identidad y acceso a Amazon WorkSpaces Thin Client

Utilice la siguiente información como ayuda para diagnosticar y solucionar los problemas habituales que pueden surgir al trabajar con WorkSpaces Thin Client e IAM.

Temas

- [No estoy autorizado a realizar ninguna acción en WorkSpaces Thin Client](#)
- [Quiero ver mis claves de acceso](#)
- [Soy administrador y quiero permitir que otras personas accedan a WorkSpaces Thin Client](#)
- [Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a mis recursos de WorkSpaces Thin Client](#)

No estoy autorizado a realizar ninguna acción en WorkSpaces Thin Client

Si Consola de administración de AWS le indica que no está autorizado a realizar una acción, debe ponerse en contacto con su administrador para obtener ayuda. El administrador es la persona que le facilitó el nombre de usuario y la contraseña.

En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando el usuario de IAM mateojackson intenta utilizar la consola para consultar los detalles acerca de un recurso ficticio *my-thin-client-device*, pero no tiene los permisos ficticios `thinclient:ListDevices`.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
thinclient:ListDevices on resource: my-thin-client-device
```


En este caso, Mateo pide a su administrador que actualice sus políticas para permitirle acceder al *my-thin-client-device* recurso mediante la `thinclient:ListDevices` acción.

Quiero ver mis claves de acceso

Después de crear sus claves de acceso de usuario de IAM, puede ver su ID de clave de acceso en cualquier momento. Sin embargo, no puede volver a ver su clave de acceso secreta. Si pierde la clave de acceso secreta, debe crear un nuevo par de claves de acceso.

Las claves de acceso se componen de dos partes: un ID de clave de acceso (por ejemplo, AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) y una clave de acceso secreta (por ejemplo, wJa1rXUtnFEMI/

K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY). El ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta se utilizan juntos, como un nombre de usuario y contraseña, para autenticar sus solicitudes. Administre sus claves de acceso con el mismo nivel de seguridad que para el nombre de usuario y la contraseña.

 Important

No proporcione las claves de acceso a terceros, ni siquiera para que lo ayuden a [buscar el ID de usuario canónico](#). De este modo, podrías dar a alguien acceso permanente a tu Cuenta de AWS.

Cuando crea un par de claves de acceso, se le pide que guarde el ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta en un lugar seguro. La clave de acceso secreta solo está disponible en el momento de su creación. Si pierde la clave de acceso secreta, debe agregar nuevas claves de acceso a su usuario de IAM. Puede tener un máximo de dos claves de acceso. Si ya cuenta con dos, debe eliminar un par de claves antes de crear una nueva. Para consultar las instrucciones, consulte [Administración de claves de acceso](#) en la Guía del usuario de IAM.

Soy administrador y quiero permitir que otras personas accedan a WorkSpaces Thin Client

Para permitir que otras personas accedan a WorkSpaces Thin Client, debe conceder permiso a las personas o aplicaciones que necesiten acceso. Si usa AWS IAM Identity Center para administrar las personas y las aplicaciones, debe asignar conjuntos de permisos a los usuarios o grupos para definir su nivel de acceso. Los conjuntos de permisos crean políticas de IAM y las asignan a los roles de IAM asociados a la persona o aplicación de forma automática. Para obtener más información, consulte la sección [Conjuntos de permisos](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center .

Si no utiliza IAM Identity Center, debe crear entidades de IAM (usuarios o roles) para las personas o aplicaciones que necesitan acceso. A continuación, debe adjuntar una política a la entidad que les conceda los permisos correctos en WorkSpaces Thin Client. Una vez concedidos los permisos, proporcione las credenciales al usuario o al desarrollador de la aplicación. Utilizarán esas credenciales para acceder a AWS. Para obtener más información sobre la creación de usuarios, grupos, políticas y permisos de IAM, consulte [Identidades de IAM](#) y [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información, consulte [Conceda acceso completo a Thin Client WorkSpaces](#).

Quiero permitir que personas ajenas a mí accedan Cuenta de AWS a mis recursos de WorkSpaces Thin Client

Se puede crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan utilizar para acceder a sus recursos. Se puede especificar una persona de confianza para que asuma el rol. En el caso de los servicios que admiten políticas basadas en recursos o listas de control de acceso (ACLs), puede utilizar esas políticas para permitir que las personas accedan a sus recursos.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

- Para saber si WorkSpaces Thin Client admite estas funciones, consulte [Cómo funciona Amazon WorkSpaces Thin Client con IAM](#)
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a los recursos de su Cuentas de AWS propiedad, consulte [Proporcionar acceso a un usuario de IAM en otro usuario de su propiedad Cuenta de AWS en](#) la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso a tus recursos a terceros Cuentas de AWS, consulta [Cómo proporcionar acceso a recursos que Cuentas de AWS son propiedad de terceros](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una federación de identidades, consulte [Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente \(identidad federada\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
- Para conocer sobre la diferencia entre las políticas basadas en roles y en recursos para el acceso entre cuentas, consulte [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Resiliencia en Amazon WorkSpaces Thin Client

La infraestructura AWS global se basa en distintas zonas Regiones de AWS de disponibilidad. Regiones de AWS proporcionan varias zonas de disponibilidad aisladas y separadas físicamente, que están conectadas mediante redes de baja latencia, alto rendimiento y alta redundancia. Con las zonas de disponibilidad, puedes diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que realizan una conmutación por error automática entre zonas de disponibilidad sin interrupciones. Las zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras tradicionales de centros de datos únicos o múltiples.

[Para obtener más información sobre las zonas de disponibilidad Regiones de AWS y las zonas de disponibilidad, consulte Infraestructura global.AWS](#)

Además de la infraestructura AWS global, WorkSpaces Thin Client ofrece varias funciones para ayudarlo a satisfacer sus necesidades de respaldo y resiliencia de datos.

Análisis y administración de vulnerabilidades en Amazon WorkSpaces Thin Client

La configuración y los controles de TI son una responsabilidad compartida entre usted AWS y usted. Para obtener más información, consulte el [modelo de responsabilidad AWS compartida](#).

Amazon WorkSpaces Thin Client se integra de forma cruzada con Amazon WorkSpaces, Amazon WorkSpaces Applications y WorkSpaces Web. Consulte los siguientes enlaces para obtener más información sobre la administración de actualizaciones para cada uno de estos servicios:

- [Gestión de actualizaciones en Amazon WorkSpaces Applications](#)
- [Gestión de actualizaciones en Amazon WorkSpaces](#)
- [Análisis de configuración y vulnerabilidad en Amazon WorkSpaces Web](#)

Supervisión de Amazon WorkSpaces Thin Client

La supervisión es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de Amazon WorkSpaces Thin Client y del resto de sus AWS soluciones. AWS proporciona las siguientes herramientas de supervisión para vigilar WorkSpaces Thin Client, informar cuando algo va mal y tomar medidas automáticas cuando sea necesario:

- AWS CloudTrail captura las llamadas a la API y los eventos relacionados realizados por su AWS cuenta o en su nombre y entrega los archivos de registro al bucket de Amazon S3 que especifique. Puede identificar los usuarios y las cuentas que llamaron AWS, la dirección IP de origen desde la que se realizaron las llamadas y cuándo se produjeron las llamadas. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de AWS CloudTrail](#).

Temas

- [Registro de llamadas a la API de Amazon WorkSpaces Thin Client mediante AWS CloudTrail](#)
- [Supervise su WorkSpaces Thin Client mediante CloudWatch métricas](#)

Registro de llamadas a la API de Amazon WorkSpaces Thin Client mediante AWS CloudTrail

Amazon WorkSpaces Thin Client está integrado con [AWS CloudTrail](#) un servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un Servicio de AWS. CloudTrail captura todas las llamadas a la API de WorkSpaces Thin Client como eventos. Las llamadas capturadas incluyen llamadas desde la consola de WorkSpaces Thin Client y llamadas en código a las operaciones de la API de WorkSpaces Thin Client. Con la información recopilada por Thin Client CloudTrail, puede determinar la solicitud que se realizó a WorkSpaces Thin Client, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, cuándo se realizó y detalles adicionales.

Todas las acciones de Amazon WorkSpaces Thin Client se registran CloudTrail y se documentan en la [referencia de la API de Amazon WorkSpaces Thin Client](#). Por ejemplo, las llamadas a DeleteDevice y GetSoftwareSet las acciones generan entradas en los archivos de CloudTrail registro. CreateEnvironment

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:

- Si la solicitud se realizó con las credenciales del usuario raíz o del usuario.
- Si la solicitud se realizó en nombre de un usuario de IAM Identity Center.
- Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
- Si la solicitud la realizó otro Servicio de AWS.

CloudTrail está activo en tu cuenta Cuenta de AWS al crear la cuenta y automáticamente tienes acceso al historial de CloudTrail eventos. El historial de CloudTrail eventos proporciona un registro visible, consultable, descargable e inmutable de los últimos 90 días de eventos de gestión registrados en un. Región de AWS Para obtener más información, consulte [Uso del historial de CloudTrail eventos en la Guía del usuario](#). AWS CloudTrail La visualización del historial de eventos no conlleva ningún CloudTrail cargo.

Para tener un registro continuo de los eventos de Cuenta de AWS los últimos 90 días, crea un almacén de datos de eventos de senderos o [CloudTrail lagos](#).

CloudTrail senderos

Un rastro permite CloudTrail entregar archivos de registro a un bucket de Amazon S3. Todos los senderos creados con él Consola de administración de AWS son multirregionales. Puede crear un registro de seguimiento de una sola región o multirregionales mediante la AWS CLI. Se recomienda crear un sendero multirregional, ya que puedes capturar toda la actividad de tu Regiones de AWS cuenta. Si crea un registro de seguimiento de una sola región, solo podrá ver los eventos registrados en la Región de AWS del registro de seguimiento. Para obtener más información acerca de los registros de seguimiento, consulte [Creación de un registro de seguimiento para su Cuenta de AWS](#) y [Creación de un registro de seguimiento para una organización](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail .

Puede enviar una copia de sus eventos de administración en curso a su bucket de Amazon S3 sin coste alguno CloudTrail mediante la creación de una ruta; sin embargo, hay cargos por almacenamiento en Amazon S3. Para obtener más información sobre CloudTrail los precios, consulte [AWS CloudTrail Precios](#). Para obtener información acerca de los precios de Amazon S3, consulte [Precios de Amazon S3](#).

CloudTrail Almacenes de datos de eventos en Lake

CloudTrail Lake le permite ejecutar consultas basadas en SQL en sus eventos. CloudTrail Lake convierte los eventos existentes en formato JSON basado en filas al formato [Apache](#) ORC.

ORC es un formato de almacenamiento en columnas optimizado para una recuperación rápida de datos. Los eventos se agregan en almacenes de datos de eventos, que son recopilaciones inmutables de eventos en función de criterios que se seleccionan aplicando [selectores de eventos avanzados](#). Los selectores que se aplican a un almacén de datos de eventos controlan los eventos que perduran y están disponibles para la consulta. Para obtener más información sobre CloudTrail Lake, consulte [Cómo trabajar con AWS CloudTrail Lake](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario.

CloudTrail Los almacenes de datos y las consultas sobre eventos de Lake conllevan costes. Cuando crea un almacén de datos de eventos, debe elegir la [opción de precios](#) que desee utilizar para él. La opción de precios determina el costo de la incorporación y el almacenamiento de los eventos, así como el período de retención predeterminado y máximo del almacén de datos de eventos. Para obtener más información sobre CloudTrail los precios, consulte [AWS CloudTrail Precios](#).

WorkSpaces Eventos de datos de Thin Client en CloudTrail

[Los eventos de datos](#) proporcionan información sobre las operaciones de recursos realizadas en o dentro de un recurso (por ejemplo, el registro de un dispositivo por parte de un usuario final). Se denominan también operaciones del plano de datos. Los eventos de datos suelen ser actividades de gran volumen. De forma predeterminada, CloudTrail no registra los eventos de datos. El historial de CloudTrail eventos no registra los eventos de datos.

Se aplican cargos adicionales a los eventos de datos. Para obtener más información sobre CloudTrail los precios, consulta [AWS CloudTrail Precios](#).

Puede registrar eventos de datos para los tipos de recursos de WorkSpaces Thin Client mediante la CloudTrail consola o las operaciones de la CloudTrail API. AWS CLI Para obtener más información sobre cómo registrar los eventos de datos, consulte [Registro de eventos de datos con la Consola de administración de AWS](#) y [Registro de eventos de datos con la AWS Command Line Interface](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail .

En la siguiente tabla se enumeran los tipos de recursos de WorkSpaces Thin Client para los que puede registrar eventos de datos. La columna Tipo de evento de datos (consola) muestra el valor que se puede elegir en la lista de tipos de eventos de datos de la CloudTrail consola. La columna de valores `resources.type` muestra el `resources.type` valor, que se especificaría al configurar los selectores de eventos avanzados mediante o. AWS CLI CloudTrail APIs La CloudTrail columna Datos APIs registrados muestra las llamadas a la API registradas CloudTrail para el tipo de recurso.

| Tipo de evento de datos (consola) | resources.type value | Datos APIs registrados en CloudTrail |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| ThinClientDevice | AWS::WorkSpacesThinClient::Device | <ul style="list-style-type: none"> RegisterDevice UpdateDeviceDetails |

Puede configurar selectores de eventos avanzados para filtrar según los campos `eventName`, `readOnly` y `resources.ARN` y así registrar solo los eventos que son importantes para usted. Para obtener más información acerca de estos campos, consulte [AdvancedFieldSelector](#) en la Referencia de la API de AWS CloudTrail.

WorkSpaces Eventos de administración de Thin Client en CloudTrail

[Los eventos de administración](#) proporcionan información sobre las operaciones de administración que se llevan a cabo en los recursos de su empresa Cuenta de AWS. Se denominan también operaciones del plano de control. De forma predeterminada, CloudTrail registra los eventos de administración.

Amazon WorkSpaces Thin Client registra todas las operaciones del plano de control de WorkSpaces Thin Client como eventos de administración. Para obtener una lista de las operaciones del plano de control de Amazon WorkSpaces Thin Client en las que WorkSpaces Thin Client inicia sesión CloudTrail, consulte la [referencia de la API de Amazon WorkSpaces Thin Client](#).

WorkSpaces Ejemplos de eventos de Thin Client

Un evento representa una solicitud única de cualquier fuente e incluye información sobre la operación de API solicitada, la fecha y la hora de la operación, los parámetros de la solicitud, etc. CloudTrail Los archivos de registro no son un registro ordenado de las llamadas a la API pública, por lo que los eventos no aparecen en ningún orden específico.

En el siguiente ejemplo, se muestra un CloudTrail evento que demuestra la RegisterDevice operación.

```
{
  "eventVersion": "1.10",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "accountId": "111111111111",
```

```

    "userName": "DSN: G1X11X1111111111XX"
  },
  "eventTime": "2024-06-19T17:13:44Z",
  "eventSource": "thinclient.amazonaws.com",
  "eventName": "RegisterDevice",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": {
    "dsn": "G1X11X1111111111XX",
    "activationCode": "xxx1xxx1",
    "model": "AFTGAZL"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "f626fb2b-a841-4b87-9a9b-685a62024058",
  "eventID": "214385d7-9249-4f60-af56-b4c951e0491d",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "type": "AWS::ThinClient::Device",
      "ARN": "arn:aws:thinclient:us-west-2:111111111111:device/DEVICE_ID"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": false,
  "recipientAccountId": "111111111111",
  "eventCategory": "Data"
}

```

El siguiente ejemplo muestra un CloudTrail evento que demuestra la UpdateDeviceDetails operación.

```

{
  "eventVersion": "1.10",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "accountId": "111111111111",
    "userName": "DSN: G1X11X1111111111XX"
  },
  "eventTime": "2024-10-21T17:46:27Z",
  "eventSource": "thinclient.amazonaws.com",
  "eventName": "UpdateDeviceDetails",
  "awsRegion": "us-west-2",

```

```
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"requestID": "7d562fcf-a9ce-40da-9e5c-9ef390b8b83c",
"eventID": "f294b614-b00c-45ef-b293-cd389121033a",
"readOnly": false,
"resources": [
  {
    "type": "AWS::ThinClient::Device",
    "ARN": "arn:aws:thinclient:us-west-2:111111111111:device/DEVICE_ID"
  }
],
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "111111111111",
"serviceEventDetails": {
  "settings": {
    "network": {
      "ethernet": {
        "addresses": [
          {
            "gateway": "gateway",
            "localIp": "localIp",
            "type": "IPV4"
          }
        ],
        "connectionStatus": "NOT_CONNECTED"
      },
      "networkInterfaceInUse": "ETHERNET",
      "wifi": {
        "addresses": [
          {
            "gateway": "gateway",
            "localIp": "localIp",
            "type": "IPV4"
          }
        ],
        "connectionStatus": "NOT_CONNECTED"
      }
    },
    "peripherals": {
      "bluetooth": {
        "enabledStatus": "ENABLED"
      }
    }
  }
}
```

```
    },
    "keyboards": [
      {
        "name": "name",
        "type": "USB"
      }
    ],
    "mice": [
      {
        "name": "name",
        "type": "BLUETOOTH"
      }
    ],
    "sound": {
      "microphones": [
        {
          "name": "name",
          "selectionStatus": "SELECTED",
          "type": "BUILT_IN"
        }
      ],
      "speakers": [
        {
          "name": "name",
          "selectionStatus": "SELECTED",
          "type": "BUILT_IN"
        }
      ]
    },
    "webcams": [
      {
        "name": "name",
        "selectionStatus": "SELECTED",
        "type": "USB"
      }
    ]
  },
  "powerAndSleep": {
    "sleepAfter": "FIFTEEN_MINUTES"
  },
  "updatedAt": "2024-10-21T17:46:27.624Z"
},
"eventCategory": "Data"
```

}

Para obtener información sobre el contenido de los CloudTrail registros, consulte el [contenido de los CloudTrail registros](#) en la Guía del AWS CloudTrail usuario.

Supervise su WorkSpaces Thin Client mediante CloudWatch métricas

WorkSpaces Los dispositivos Thin Client y Amazon CloudWatch están integrados, por lo que puede recopilar y analizar las métricas de rendimiento emitidas por sus dispositivos WorkSpaces Thin Client. Puede supervisar estas métricas mediante la CloudWatch consola, la interfaz de línea de CloudWatch comandos o mediante programación mediante la CloudWatch API. CloudWatch también permite configurar alarmas cuando se alcanza un umbral específico para una métrica.

Para obtener más información sobre el uso CloudWatch y las alarmas, consulta la [Guía del CloudWatch usuario de Amazon](#).

Requisitos previos

No hay requisitos previos. Una vez que un dispositivo WorkSpaces Thin Client se registre en un entorno, comenzará a emitir las métricas del dispositivo.

Contenido

- [WorkSpaces Métricas de Thin Client](#)

WorkSpaces Métricas de Thin Client

El espacio de nombres de AWS/WorkSpacesThinClient incluye las siguientes métricas.

| Métrica | Descripción | Dimensiones | Statistics | Unidades |
|---------------|---|--------------------|--|----------|
| DeviceSession | La cantidad de ThinClient dispositivos que están conectados a una sesión de dispositivo o | Tipo de escritorio | Promedio, mínimo, máximo, suma, recuento de muestras | Recuento |

| Métrica | Descripción | Dimensiones | Statistics | Unidades |
|---------------------------|---|--------------------|---|----------|
| | que no están en sesión. | | | |
| Connected Devices | La cantidad de ThinClient dispositivos que están actualmente en línea. | n/a | Promedio, mínimo, máximo, suma y recuento de muestras | Recuento |
| SoftwareSetVersion | El número de ThinClient dispositivos que ejecutan una versión determinada del conjunto de software. | softwareSetVersion | Promedio, mínimo, máximo, suma y recuento de muestras | Recuento |
| NetworkConnectionEthernet | La cantidad de ThinClient dispositivos que están conectados actualmente a través de Ethernet. | n/a | Promedio, mínimo, máximo, suma y recuento de muestras | Recuento |
| NetworkConnectionWifi | El número de ThinClient dispositivos que están conectados actualmente a través de WiFi. | n/a | Promedio, mínimo, máximo, suma y recuento de muestras | Recuento |

Dimensiones de las métricas de WorkSpaces Thin Client

| Dimensión | Descripción |
|--------------------|--|
| Tipo de escritorio | Filtra los datos métricos por el tipo de escritorio que se encuentra actualmente en sesión en el dispositivo. El dispositivo está en sesión si un usuario ha iniciado sesión en un escritorio y si el dispositivo no está en modo de reposo. Si el dispositivo está en sesión, el valor de la dimensión será el tipo de escritorio utilizado, por ejemplo WorkSpaces Workspace sSecureBrowser, o. AppStream Si el dispositivo no está en sesión, el valor de la dimensión sí lo será. NotInSession |
| softwareSetVersion | Filtra los datos métricos según la versión del conjunto de software instalada en el dispositivo. La forma de la dimensión en X.Y.Z, por ejemplo, 1.4.2. |

Creación de recursos de Amazon WorkSpaces Thin Client con AWS CloudFormation

Amazon WorkSpaces Thin Client está integrado con AWS CloudFormation un servicio que le ayuda a modelar y configurar sus AWS recursos. De este modo, puede dedicar menos tiempo a crear y administrar sus recursos e infraestructura. Usted crea una plantilla que describe todos los AWS recursos que desea (como los entornos) y CloudFormation aprovisiona y configura esos recursos por usted.

Cuando la utilice CloudFormation, podrá reutilizar la plantilla para configurar los recursos de WorkSpaces Thin Client de forma coherente y repetida. Describa sus recursos una vez y, a continuación, aprovisiona los mismos recursos repetidamente en varias Cuentas de AWS regiones.

WorkSpaces Thin Client y CloudFormation plantillas

Para aprovisionar y configurar los recursos para WorkSpaces Thin Client y los servicios relacionados, debe conocer [CloudFormation las plantillas](#). Las plantillas son archivos de texto formateados en formato JSON o YAML. Estas plantillas describen los recursos que deseas aprovisionar en tus CloudFormation pilas. Si no estás familiarizado con los formatos JSON o YAML, puedes usar CloudFormation Designer para ayudarte a empezar con CloudFormation las plantillas. Para obtener más información, consulte [¿Qué es Designer de CloudFormation ?](#) en la Guía del usuario de AWS CloudFormation .

WorkSpaces Thin Client admite la creación de entornos en CloudFormation. Para obtener más información, incluidos ejemplos de plantillas JSON y YAML para entornos, consulte la [referencia sobre los tipos de recursos de Amazon WorkSpaces Thin Client](#) en la Guía del AWS CloudFormation usuario.

Obtenga más información sobre CloudFormation

Para obtener más información CloudFormation, consulte los siguientes recursos:

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation Guía del usuario](#)
- [Referencia de la API de CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation Guía del usuario de la interfaz de línea de comandos](#)

Acceda a Amazon WorkSpaces Thin Client mediante un punto final de interfaz (AWS PrivateLink)

Puede utilizarla AWS PrivateLink para crear una conexión privada entre su VPC y Amazon WorkSpaces Thin Client. Puede acceder a WorkSpaces Thin Client como una VPC, sin usar una puerta de enlace a Internet, un dispositivo NAT, una conexión VPN o Direct Connect una conexión. Las instancias de su VPC no requieren direcciones IP públicas para acceder a WorkSpaces Thin Client.

Esta conexión privada se establece mediante la creación de un punto final de interfaz alimentado por AWS PrivateLink. Creamos una interfaz de red de punto de conexión en cada subred habilitada para el punto de conexión de interfaz. Se trata de interfaces de red administradas por el solicitante que sirven como punto de entrada para el tráfico destinado WorkSpaces a Thin Client.

Para obtener más información, consulte [Acceso a los Servicios de AWS a través de AWS PrivateLink](#) en la Guía de AWS PrivateLink .

Consideraciones sobre Thin Client WorkSpaces

Antes de configurar un punto final de interfaz para WorkSpaces Thin Client, consulte [las consideraciones](#) de la AWS PrivateLink guía.

WorkSpaces Thin Client permite realizar llamadas a todas sus acciones de API a través del punto final de la interfaz.

Cree un punto final de interfaz para WorkSpaces Thin Client

Puede crear un punto final de interfaz para WorkSpaces Thin Client mediante la consola Amazon VPC o el AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obtener más información, consulte [Creación de un punto de conexión de interfaz](#) en la Guía de AWS PrivateLink .

Cree un punto final de interfaz para WorkSpaces Thin Client con el siguiente nombre de servicio:

```
com.amazonaws.region.thinclient.api
```

Si habilita el DNS privado para el punto final de la interfaz, puede realizar solicitudes de API a WorkSpaces Thin Client utilizando su nombre de DNS regional predeterminado. Por ejemplo, `api.thinclient.us-east-1.amazonaws.com`.

Creación de una política de puntos de conexión para el punto de conexión de interfaz

Una política de punto de conexión es un recurso de IAM que puede adjuntar al punto de conexión de su interfaz. La política de puntos finales predeterminada le proporciona acceso total a WorkSpaces Thin Client a través del punto final de la interfaz. Para controlar el acceso otorgado a WorkSpaces Thin Client desde su VPC, adjunte una política de punto final personalizada al punto final de la interfaz.

Una política de punto de conexión especifica la siguiente información:

- Las entidades principales que pueden llevar a cabo acciones (Cuentas de AWS, usuarios de IAM y roles de IAM).
- Las acciones que se pueden realizar.
- El recurso en el que se pueden realizar las acciones.

Para obtener más información, consulte [Control del acceso a los servicios con políticas de punto de conexión](#) en la Guía del usuario de AWS PrivateLink .

Ejemplo: política de puntos finales de VPC para acciones de WorkSpaces Thin Client

El siguiente es un ejemplo de una política de un punto de conexión personalizado. Al adjuntar esta política al punto final de la interfaz, concede acceso a las acciones de WorkSpaces Thin Client enumeradas a todos los principales de todos los recursos.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "thinclient:ListEnvironments",
        "thinclient:ListDevices",
        "thinclient:ListSoftwareSets"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Historial de documentos de la Guía del administrador de WorkSpaces Thin Client

En la siguiente tabla se describe el historial de documentación de las versiones de la Guía del administrador de WorkSpaces Thin Client.

| Cambio | Descripción | Fecha |
|---|---|-------------------------|
| Fin del soporte de Amazon WorkSpaces Thin Client | Aviso de fin de soporte: el 31 de marzo de 2027 AWS finalizará el soporte para Amazon WorkSpaces Thin Client. Después del 31 de marzo de 2027, ya no podrá acceder a la consola de WorkSpaces Thin Client ni a los recursos de WorkSpaces Thin Client. Para obtener más información, consulte Finalización del soporte de Amazon WorkSpaces Thin Client . | 31 de marzo de 2026 |
| AWS política gestionada: AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy | AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy Sección eliminada de Amazon WorkSpaces Thin Client. | 12 de noviembre de 2025 |
| AWS política gestionada: AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy AWS política gestionada: AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess | Amazon WorkSpaces Thin Client ha añadido una política AmazonWorkSpacesThinClientMonitoringServiceRolePolicy gestionada. Amazon WorkSpaces Thin Client agregó la versión 3 | 26 de agosto de 2025 |

| Cambio | Descripción | Fecha |
|--|--|-------------------------|
| | de políticas AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess administradas. | |
| AWS política gestionada: AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess | Amazon WorkSpaces Thin Client ha añadido la versión 2 de la política AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess gestionada. | 9 de enero de 2025 |
| AWS política gestionada: AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess | Amazon WorkSpaces Thin Client agregó la versión 3 de políticas AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess administradas. | 9 de enero de 2025 |
| Registro de llamadas a la API de Amazon WorkSpaces Thin Client mediante AWS CloudTrail Configuración del dispositivo Cifrado de datos en reposo para Amazon WorkSpaces Thin Client | Se agregó una nueva sección para eventos de datos. Se agregó una nueva sección para la configuración del dispositivo. Se actualizó la información del KMS en la sección sobre el cifrado de datos en reposo. | 28 de octubre de 2024 |
| Continuidad empresarial | Se agregó una nueva sección para la continuidad empresarial y la recuperación ante desastres. | 6 de septiembre de 2024 |
| AWS política gestionada: AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess | Amazon WorkSpaces Thin Client ha añadido una política AmazonWorkSpacesThinClientFullAccess gestionada. | 9 de agosto de 2024 |

| Cambio | Descripción | Fecha |
|---|--|-------------------------|
| AWS política gestionada: AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess | Amazon WorkSpaces Thin Client agregó la versión 2 de las políticas AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess administradas. | 9 de agosto de 2024 |
| Configuración de WorkSpaces Personal para WorkSpaces Thin Client | Actualizado el para el nuevo WorkSpaces Personal. | 7 de agosto de 2024 |
| Configuración de WorkSpaces grupos para WorkSpaces Thin Client | Se agregó una nueva sección para nuevos WorkSpaces grupos. | 7 de agosto de 2024 |
| AWS política gestionada: AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess | Amazon WorkSpaces Thin Client ha añadido una política AmazonWorkSpacesThinClientReadOnlyAccess gestionada. | 19 de julio de 2024 |
| AWS políticas gestionadas para Amazon WorkSpaces Thin Client | Amazon WorkSpaces Thin Client ha empezado a realizar un seguimiento de los cambios. | 19 de julio de 2024 |
| Configuración WorkSpaces para Amazon WorkSpaces Thin Client | Se actualizó la lista de sistemas operativos. | 12 de febrero de 2024 |
| Configuración de WorkSpaces aplicaciones para Amazon WorkSpaces Thin Client | Se actualizó el procedimiento del proveedor de identidad. | 12 de febrero de 2024 |
| Versión inicial | Versión inicial | 26 de noviembre de 2023 |