



ユーザーガイド

AWS Security Hub



AWS Security Hub: ユーザーガイド

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは、Amazon の所有物ではない製品またはサービスに関連づけて使用してはならず、どんな形であれ、お客様に混乱を招くような方法、あるいは Amazon の信用を傷つけたり失わせたりするような方法で使用することはできません。Amazon が所有していないその他のすべての商標は Amazon との提携、関連、支援関係の有無にかかわらず、それら該当する所有者の資産です。

Table of Contents

Security Hub と Security Hub CSPM とは	1
AWS Security Hub	2
機能	2
統合	3
Accessibility	3
料金	4
概念	4
コスト推定器	9
アカウントタイプ別のアクセス	10
前提条件	11
クロスアカウントアクセスのセットアップ	12
コスト見積りツールの使用	16
重要な注意事項	23
関連情報	24
Security Hub を有効にする	24
AWS 組織の Security Hub を有効にする	24
Security Hub スタンドアロンアカウントを有効にする	27
委任管理者の指定	28
委任管理者ポリシーの作成	29
メンバーアカウントの設定の管理	30
委任管理者を削除する	35
Security Hub の再有効化	35
推奨事項	36
アカウントカバレッジ	38
アカウントカバレッジページ	38
セキュリティカバレッジウィジェット	39
拡張プラン	39
拡張プランのアクセス許可	40
拡張プランパートナーにサインアップする	40
パートナーからのサブスクリプション解除	41
クロスリージョン集約	41
集計されるデータのタイプ	42
管理者アカウントとメンバーアカウントの集計	44
自動化ルールとクロスリージョン集約	44

集約の有効化	45
集計設定の確認	45
集約設定の更新	46
集約の削除	47
[要約] ダッシュボード	48
考慮事項	48
使用可能なウィジェット	49
使用可能なフィルター	62
Security Hub でのリソースの詳細の表示	63
検出結果形式: OCSF	64
OCSF の概要	64
関連リソース	65
AWS OCSF の 拡張機能	65
カバレッジ検出結果	88
AWS Security Hub CSPM のカバレッジ結果	88
Amazon GuardDuty のカバレッジ検出結果	89
Amazon Inspector のカバレッジ検出結果	89
Amazon Macie のカバレッジ検出結果	90
カバレッジの検出結果の抑制	90
露出の検出結果	91
露出の検出結果の仕組み	91
露出検出結果のコンポーネント	92
重要度分類	93
露出検出結果の利点	94
曝露結果のソース	94
ベストプラクティス	94
サポートされているリソース	95
サポートされている特性	96
露出の検出結果の生成	97
露出検出結果の重要度レベルの決定	102
露出の検出結果の確認	102
潜在的な攻撃パスグラフ	104
露出の検出結果の修復	105
未使用のアクセスに関する検出結果	163
未使用のアクセス分析の仕組み	163
未使用のアクセス検出結果タイプ	163

サービスにリンクされたアナライザー	164
未使用のアクセス検出結果の表示	164
露出の検出結果での未使用のアクセス	165
未使用のアクセス許可に関するポリシーの推奨事項	165
料金	166
ポリシーの推奨事項	166
ポリシーレコメンデーションの仕組み	166
レコメンデーションを生成できるユーザー	167
レコメンデーションのライフサイクル	167
エラーケース	167
コンソールを使用する	168
API リファレンス	168
自動化	168
自動化ルール	169
EventBridge 自動化ルール	186
サードパーティー統合	3
Jira Cloud	195
ServiceNow	201
チケット統合の KMS キーポリシー	208
チケット統合のテスト	211
使用状況とコストのモニタリング	213
使用状況ページにアクセスできるユーザー	214
組織とアカウントのコスト概要	214
機能ビュー	215
アカウントビュー	216
コスト最適化戦略	217
関連リソース	217
Security Hub を無効にする	217
1 つのアカウントの Security Hub を無効にする	217
組織全体で Security Hub を無効にする	218
セキュリティ	220
データ保護	221
ID とアクセス管理	224
コンプライアンス検証	256
耐障害性	256
インフラストラクチャセキュリティ	256

VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)	257
API コールのログ作成	259
CloudTrail での Security Hub 情報	259
例: Security Hub ログファイルのエントリ	260
AWS Security Hub CSPM	264
Security Hub CSPM の利点	265
Security Hub CSPM へのアクセス	266
関連サービス	267
Security Hub CSPM の無料トライアル、使用状況、料金	268
使用状況の詳細の表示	268
料金詳細	269
概念	269
Security Hub CSPM の有効化	275
必要なアクセス許可を確認する	275
Security Hub CSPM と Organizations との統合を有効にする	275
Security Hub CSPM の手動での有効化	277
次のステップ: 体制管理と統合	279
の設定 AWS Config	280
ローカル設定	285
中央設定	286
複数のアカウントの管理	330
を使用したアカウントの管理 AWS Organizations	331
招待によるアカウントの手動での管理	332
マルチアカウント環境の推奨事項	332
を使用したアカウントの管理 AWS Organizations	334
招待によるアカウントの管理	350
管理者アカウントとメンバーアカウントによって許可されるアクション	364
アカウントアクションがデータに及ぼす影響	371
リージョン間のデータを集約する	374
集計されるデータのタイプ	375
管理者アカウントとメンバーアカウントの集計	377
中央設定と集約	378
集約の有効化	379
集計設定の確認	381
集約設定の更新	382
集約の停止	384

[Standards] (標準)	386
標準リファレンス	387
標準を有効にする	482
標準の詳細の確認	488
自動有効化標準を無効にする	491
セキュリティ標準の無効化	493
コントロール	496
統合コントロールビュー	496
コントロールのセキュリティスコアの概要	497
コントロールリファレンスガイド	498
コントロールを設定するアクセス許可	1409
コントロールの有効化	1410
コントロールを無効化する	1419
セキュリティチェックとセキュリティスコア	1430
コントロールカテゴリ	1506
コントロールの詳細の確認	1510
コントロールのフィルタリングとソート	1512
コントロールパラメータ	1514
コントロール検出結果の確認と管理	1528
統合	1556
統合のリストの確認	1557
統合先からの検出結果のフローの有効化	1559
統合先からの検出結果フローの無効化	1560
統合先からの検出結果の表示	1561
AWS のサービス 統合	1562
サードパーティー統合	1584
カスタム製品の統合	1618
検出結果	1620
検出結果プロバイダーの BatchImportFindings	1622
お客様の BatchUpdateFindings	1626
検出結果の詳細と履歴の確認	1629
検出結果のフィルタリング	1634
検出結果をグループ化する	1637
検出結果のワークフローステータスを設定する	1638
カスタムアクションに検出結果を送信する	1641
検出結果形式: ASFF	1642

Insights	1938
インサイトの確認と対応	1939
マネージド型インサイト	1942
カスタムインサイト	1953
自動化	1961
自動化ルール	1962
自動応答および自動修復	1988
[要約] ダッシュボード	2004
[概要] ダッシュボードで利用できるウィジェット	2005
ダッシュボードのフィルタリング	2009
ダッシュボードのカスタマイズ	2011
リージョンの制限	2012
クロスリージョン集約の制限	2012
リージョン別の統合の可用性	2012
リージョン別の標準の有無	2015
リージョン別のコントロールの可用性	2015
コントロールの地域制限	2015
CloudFormation を使用したリソースの作成	2308
Security Hub CSPM と CloudFormation テンプレート	2309
の詳細 CloudFormation	2309
通知へのサブスクライブ	2310
Amazon SNS メッセージ形式	2315
Security Hub CSPM の無効化	2317
セキュリティ	2319
データ保護	2320
ID とアクセス管理	2321
コンプライアンス検証	2356
耐障害性	2357
インフラストラクチャセキュリティ	2357
VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)	2358
API コールのログ作成	2360
CloudTrail での Security Hub CSPM 情報	259
例: Security Hub CSPM ログファイルのエントリ	260
リソースのタグ付け	2363
タグ付けの基本	2363
IAMポリシーでタグを使用する	2365

リソースに タグを追加する	2366
リソースのタグを編集する	2368
リソースのタグを確認する	2370
リソースからのタグの削除	2373
クォータ	2375
最大クォータ	2375
レートクォータ	2375
ドキュメント履歴	2376
.....	mmcdxci

Security Hub と Security Hub CSPM とは

AWS Security Hub と AWS Security Hub CSPM は、クラウド環境を保護する AWS のサービス ものです。2 つのサービスは相互に補完します。これらを組み合わせると、AWS 環境のセキュリティ体制に関する貴重なインサイトが得られます。

[Security Hub CSPM](#) は、システムのセキュリティ状態を包括的に把握し、セキュリティ業界標準およびベストプラクティスに照らしてクラウド環境を評価するのに役立ちます。[Security Hub](#) は、重大なセキュリティ問題の優先順位付けと対応に役立つ統一されたエクスペリエンスを提供します。Security Hub CSPM の検出結果は Security Hub に自動的にルーティングされ、Amazon Inspector などの他のセキュリティサービスの検出結果との相関に基づいて露出レポートを生成します。これにより、環境内の最も重大なリスクを特定できます。Security Hub は自動化されたワークフロー機能も提供しており、Security Hub CSPM の検出結果を運用ワークフローに組み込むことができます。

ベストプラクティスとして、両方のサービスを有効化することをお勧めします。設定ミスの特定とセキュリティ体制の評価が主な目的である場合、Security Hub を有効にせずに Security Hub CSPM のみを有効化することもできます。ただし、Security Hub CSPM を有効にせずに Security Hub を有効にした場合、Security Hub は Security Hub CSPM の検出結果を使用して AWS 環境内のリスクや露出に関する情報を提供することができません。最適なエクスペリエンスを得るには、Security Hub と Security Hub CSPM を有効にし、さらに [Amazon GuardDuty](#)、[Amazon Inspector](#)、[Amazon Macie](#) などの他のセキュリティサービスも併せて有効にすることをお勧めします。

AWS Security Hub の概要

AWS Security Hub は、重要なセキュリティ問題を優先し、大規模な対応を支援する統合クラウドセキュリティソリューションです。Security Hub は、体制管理、脆弱性管理 (Amazon Inspector)、機密データ (Amazon Macie)、脅威検出 (Amazon GuardDuty) など、複数のソースからのセキュリティシグナルを自動的に関連付けて強化することで、セキュリティの問題を検出します。これにより、セキュリティチームは自動分析とコンテキストに応じたインサイトを通じて、クラウド環境でアクティブなリスクに優先順位を付けることができます。直感的な視覚化により、Security Hub は複雑なセキュリティシグナルを実用的なインサイトに変換し、セキュリティについて情報に基づいた意思決定を迅速に行うことができます。Security Hub には、リスクの修復、チームの生産性の向上、運用の中断の最小化に役立つ自動対応ワークフローも含まれています。

機能

統合セキュリティソリューション

統合されたクラウドセキュリティソリューションで一元管理することで、クラウド環境全体の可視性を高めます。

実用的なセキュリティインサイト

高度な分析を通じて実用的なセキュリティインサイトを取得し、環境に関連するセキュリティリスクについて学習します。

応答時間の短縮

自動ワークフローと統合されたチケット発行システムで応答時間を合理化します。

露出の検出結果

Security Hub は、Security Hub CSPM コントロールチェック、Amazon Inspector などの結果を関連付け AWS のサービスで、AWS リソースに関連する露出を検出します。

未使用のアクセス分析

Security Hub は、90 日間のルックバック期間内に使用されていない IAM ロール、ユーザー、アクセスキー、およびアクセス許可を自動的に識別します。Security Hub を有効にすると、サービスにリンクされた IAM Access Analyzer がアカウントに作成されます。未使用のアクセス検出結果は、過剰にプロビジョニングされた IAM プリンシパルを強調することで、最小特権アクセスを実装するのに役

立ちます。未使用のアクセス許可の検出結果については、Security Hub は、スコープダウンされた置換ポリシーを示す最小特権ポリシーのレコメンデーションを生成できます。

結果は Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) でフォーマットされています

Security Hub は OCSF で検出結果を生成し、Security Hub CSPM などから OCSF で検出結果を受け取ります AWS のサービス。

- Amazon GuardDuty
- Amazon Macie
- Amazon Inspector

ダッシュボード

Security Hub コンソールは、公開、脅威、セキュリティカバレッジ、リソースの包括的なビューと、潜在的な攻撃者が公開検出結果に関連するリソースにアクセスして制御する方法を示す攻撃パスグラフと呼ばれるインタラクティブな視覚化を提供します。

サードパーティー製品との統合

Security Hub 統合を使用すると、セキュリティ体制を強化できます。たとえば、Jira Cloud または ServiceNow ITSM を使用する場合、この機能を使用して検出結果からチケットを作成できます。

統合

Security Hub は、以下から検出結果を受け取ります AWS のサービス。

- AWS Security Hub CSPM
- Amazon GuardDuty
- Amazon Inspector
- Amazon Macie
- IAM Access Analyzer

Accessibility

Security Hub はほとんどの AWS リージョンで利用できます。Security Hub を現在利用できるリージョンのリストについては、「AWS 全般のリファレンス」の「[Security Hub エンドポイントと](#)

[クォータ](#)」を参照してください。AWS リージョンの管理の詳細については AWS アカウント、「[AWS アカウント管理 リファレンスガイド](#)」の [AWS リージョン「アカウントで利用できるの指定」](#)を参照してください。

組織内の個々のアカウントまたはアカウントに対して Security Hub を有効にできます。各リージョンでは、次のいずれかの方法で Security Hub にアクセスして使用できます。

Security Hub コンソール

Security Hub コンソールは、AWS リソースの作成と管理に使用できるブラウザベースのインターフェイスです。このコンソールでは、アカウント、データ、リソースにアクセスできます。

Security Hub API

Security Hub API では、アカウント、データ、およびリソースに対し、プログラムによるアクセスが可能になります。HTTPS リクエストを Security Hub に直接送信できます。

AWS CLI

を使用すると[AWS CLI](#)、システムコマンドラインでコマンドを実行してタスクを実行し、タスクを実行するスクリプトを構築できます。場合によっては、AWS CLI Security Hub コンソールよりもの方が便利です。

AWS SDKs

[AWS SDKs](#)は、さまざまなプログラミング言語とプラットフォーム (C++、Go、Java、.NET、Python) 用のライブラリとサンプルコードで構成されています。これらは、任意の言語で Security Hub やその他の AWS のサービスによるアクセスを提供し、エラーの管理、リクエストの署名、リクエストの再試行などのタスクの管理に役立ちます。

料金

Security Hub の概念

Security Hub では、一般的な AWS 概念と用語に基づいて構築し、これらの追加用語を使用します。

アカウント

AWS リソースを含む標準 AWS アカウント。AWS アカウント AWS でサインインして、Security Hub を有効にします。

アカウントが登録されている場合 AWS Organizations、組織は Security Hub 管理者アカウントを指定します。このアカウントは他の組織アカウントをメンバーアカウントとして有効にできます。

組織が持つことができる Macie 管理者アカウントは 1 つのみです。アカウントを、管理者アカウントとメンバーアカウントの両方のアカウントとして同時に設定することはできません。

Security Hub は、次のアカウントをサポートしています。

- 組織管理アカウント — AWS 組織を管理する AWS アカウント。
- 委任管理者アカウント — AWS のサービス AWS 組織の の使用を管理する AWS アカウント。
- メンバーアカウント — AWS 組織のメンバーである AWS アカウント。
- スタンドアロンアカウント — AWS Organizations 有効化されていない AWS アカウント

管理者アカウント

このタイプの AWS アカウントは、関連付けられたメンバーアカウントの結果を表示できます。

このタイプの AWS アカウントは、組織管理アカウントが Security Hub 管理者アカウントとして指定すると、管理者アカウントになります。Security Hub 管理者アカウントは、任意の組織アカウントをメンバーアカウントとして有効にできます。また、他のアカウントをメンバーアカウントに招待することもできます。

組織が持つことができる Macie 管理者アカウントは 1 つのみです。アカウントを、管理者アカウントとメンバーアカウントの両方のアカウントとして同時に設定することはできません。

集約リージョン

集約リージョンを使用すると、複数の のセキュリティ検出結果を 1 AWS リージョン 1 つの画面で表示できます。

集約リージョンは、検出結果を表示および管理 AWS リージョン するための です。結果は、リンクされたリージョンから集約リージョンに集約されます。検出結果の更新は、リージョン全体で複製されます。

集約リージョンでは、ダッシュボードページとインベントリページには、リンクされたすべてのリージョンのデータが含まれます。オートメーションページは、集約リージョンでオートメーションルールを定義する場合にのみ使用できます。サードパーティーのチケット発行統合は、集約リージョンでのみ設定できます。

アーカイブされた検出結果

ステータスが ARCHIVED の検出結果。これらの検出結果は、検出結果を調査している検出結果プロバイダーまたは顧客が、検出結果に関連性がないと考えていることを示しています。

検出結果プロバイダーは、作成した検出結果をアーカイブできます。お客様は、Security Hub API の [BatchUpdateFindingsV2](#) オペレーションを使用するか、Security Hub コンソールでステータスを更新することで、関連性がないと思われる検出結果をアーカイブできます。

Security Hub コンソールでは、デフォルトのフィルター設定により、アーカイブされた検出結果が検出結果リストとテーブルから除外されます。アーカイブされた結果を含めるようにフィルターを更新できます。[GetFindingsV2](#) オペレーションを使用して検出結果を取得すると、アーカイブされた検出結果とアクティブな検出結果の両方が取得されます。次の例は、アーカイブされた結果を結果から除外する方法を示しています。

```
{
  "StringFilters":
  [
    {
      "FieldName": "status",
      "Filter":
      {
        "Value": "Archived",
        "Comparison": "EQUALS"
      }
    }
  ]
}
```

クロスリージョン集約

リンクされたリージョンから集約リージョンへの検出結果およびリソースの集約。集約リージョンのすべてのデータを表示し、集約リージョンの検出結果を更新できます。

委任管理者アカウント

では AWS Organizations、サービスの委任管理者アカウントは、組織のサービスの使用を管理できます。

Security Hub では、Security Hub 管理者アカウントが Security Hub の委任管理者アカウントとしての役割も担います。組織管理アカウントによって初めて Security Hub 管理者アカウントが指定

されたとき、Security Hub では Organizations を呼び出して、そのアカウントを委任管理者アカウントに指定します。

次に、組織管理アカウントは、すべてのリージョンで Security Hub 管理者アカウントとして委任管理者アカウントを選択する必要があります。

露出

露出とは、セキュリティコントロールのより広範な弱点、設定ミス、またはアクティブな脅威によって悪用される可能性のあるその他の領域です。

露出の例は次のとおりです。

- リソースのコントロールプレーンの設定ミス。
- 悪用可能性の高いソフトウェア脆弱性が存在する。
- パブリックにアクセス可能なリソース (ネットワークまたは API)。

露出の検出結果

検出結果のタイプの 1 つで、環境内に存在する露出を示すもの。露出の検出結果には、特性とシグナルが含まれます。シグナルには、1 つ以上のタイプの露出の特性を含めることができます。AWS Security Hub は、AWS Security Hub CSPM、Amazon Inspector、Amazon GuardDuty、Amazon Macie、またはその他の AWS のサービスからのシグナルが露出の存在を示すと、露出検出結果を生成します。リソースは、1 つ以上の露出検出結果に関与できます。リソースに露出特性がない場合、または特性が不十分な場合、Security Hub はそのリソースについて露出の検出結果を生成しません。

公開検出結果の例は、インターネットから到達可能であり、ソフトウェアの脆弱性があり、悪用の可能性が高い EC2 インスタンスです。

結果

セキュリティチェックまたはセキュリティ関連の検出の監視可能なレコード。Security Hub は、他のセキュリティ検出結果の相関関係を通じて検出結果を生成および更新します。これらは露出の検出結果と呼ばれます。検出結果は、他の AWS のサービス およびサードパーティー製品との統合からも得られます。

検出結果の取り込み

Security Hub への検出結果のインポート。結果取り込みイベントには、新しい結果と既存の結果の更新が含まれます。

リンクされたリージョン

クロスリージョン集約を有効にすると、リンクされたリージョンとは、検出結果とリソースインベントリを集約リージョンに集約するリージョンのことを指します。

リンクされたリージョンでは、ダッシュボードページとインベントリページには、その検出結果のみが含まれます AWS リージョン。

Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF)

[Open Cybersecurity Schema Framework \(OCSF\)](#) は、サイバーセキュリティ業界の AWS および主要なパートナーによる、協力的なオープンソースの取り組みです。OCSF は、一般的なセキュリティイベントの標準スキーマを提供し、スキーマの進化を容易にするバージョンニング基準を定義し、セキュリティログの作成者と利用者を対象とした自己管理プロセスを組み込んでいます。詳細については、「[Security Hub での OCSF 検出結果](#)」を参照してください。

メンバーアカウント

検出結果を表示してアクションを実行するアクセス許可を管理者アカウントに AWS アカウント付与した。この種の は、Security Hub 管理者アカウントがメンバーアカウントとして有効にすると、メンバーアカウント AWS アカウント になります。

Signal

露出の検出結果に寄与する検出結果。シグナルは、寄与する検出結果と呼ばれる場合があります。シグナルは、Security Hub CSPM AWS Config、または Amazon Inspector AWS のサービスなどの他の で発信できます。

サービスにリンクされた設定レコーダー

サービス固有のリソースの設定データを記録するために使用される AWS Config レコーダーのタイプ。Security Hub は、これらのレコーダーをイベント駆動型のアプローチで使用して、公開分析カバレッジ、リソースインベントリレポート、体制管理コントロール評価のためのリソース設定項目を取得します。この機能は、Essential プラン料金の一部としてすべての Security Hub のお客様に提供されます。Security Hub を有効にすると、以下のサービスにリンクされた設定レコーダーがアカウントに作成されます。

- AWS アカウント および ごとに AWS リージョン、 という名前のサービスにリンクされた設定レコーダーAWSConfigurationRecorderForSecurityHubAssetsが作成されます。
- グローバルリソースタイプの場合、us-east-1 に という名前のサービスにリンクされた追加の設定レコーダーAWSConfigurationRecorderForSecurityHubAssetsGlobalが作成されます AWS リージョン。

サービスにリンクされたアナライザー

Security Hub がユーザーに代わって作成および管理する IAM Access Analyzer。Security Hub を有効にすると、サービスにリンクされた未使用のアクセスアナライザーが自動的に作成され、90 日間のルックバック期間内に使用されていない IAM ロール、ユーザー、アクセスキー、アクセス許可が識別されます。IAM はグローバルサービスであるため、アナライザーは米国東部 (バージニア北部) で実行されます。Security Hub は、Security Hub を有効にしたすべてのリージョンに未使用のアクセス検出結果をレプリケートします。IAM Access Analyzer を個別に有効にしたり、追加のアクションを実行したりする必要はありません。この機能は、Essential プラン料金の一部としてすべての Security Hub のお客様に提供されます。サービスにリンクされたアナライザーは IAM Access Analyzer コンソールで表示できますが、Security Hub が有効になっている間に変更または削除することはできません。Security Hub は、のすべてのリージョンでサービスを無効にすると、アナライザーを削除します AWS アカウント。詳細については、「[the section called “未使用のアクセスに関する検出結果”](#)」を参照してください。

特性

露出の検出結果を引き起こすセキュリティ上の逸脱 特性タイプには、[推測可能性]、[設定ミス]、[到達可能性]、[機密データ]、[脆弱性] などがあります。特性は 1 つのシグナルに関連付けられ、シグナルには複数の特性を含めることができます。例えば、Security Hub CSPM コントロールは、カスタマー管理ポリシーが管理アクセスコントロールを許可することを示します。このシグナルには、設定ミスの特性が含まれています。

未使用のアクセス検出結果

90 日間のルックバック期間内に使用されていない IAM ロール、ユーザー、アクセスキー、または一連のアクセス許可を識別する検出結果。Security Hub は、サービスにリンクされた IAM Access Analyzer を使用して未使用のアクセス検出結果を生成します。未使用のアクセス検出結果には、未使用の IAM ロール、未使用の IAM ユーザーアクセスキー、未使用の IAM ユーザーパスワード、未使用のアクセス許可の 4 種類があります。

AWS Security Hub Cost Estimator

Security Hub コスト推定器は、AWS 環境全体の機能の見積もりを提供するコンソール機能です。コスト見積りツールには、AWS Security Hub CSPM、Amazon Inspector、Amazon GuardDuty 全体の個々のサービスコストと、Security Hub のシンプルな料金プランを使用した Security Hub の推定コストが表示されます。推定使用量とリソース数を AWS 使用量に合わせて調整して、推定の精度を高めることができます。コスト見積りツールは、Security Hub が利用可能なすべてのリージョンで使用できます。

コスト見積もりツールは、次の 2 つの料金モデルを使用して、セキュリティ機能の月額コストを見積もります。

- 個々のサービスの料金 – セキュリティ機能ごとに個別に支払います (GuardDuty、Amazon Inspector、Security Hub CSPM)。
- Security Hub の簡素化された料金 – 3 つの料金プランにわたる統一された料金、リソースごとの料金を含む必須プラン、イベントごとおよび GB ごとのログ料金を含む脅威分析、リソースごとの料金を含む Lambda Code スキャン。

推定器は、利用可能な場合は AWS Cost Explorer データを使用します。Cost Explorer データが使用できない場合は、使用状況データを手動で入力できます。コスト見積もりは、観測された使用量とユーザー提供の使用量、およびパブリック料金情報に基づいています。見積りにはエンタープライズ割引が反映されない場合があります。

コスト見積もりツールの主な利点は次のとおりです。

- Security Hub を有効にするときに、Security Hub を有効にせずに個々のサービスと比較して、統一された料金でコストを確認する
- 機能を有効にする前にコストを見積もる
- 使用状況パラメータを調整してさまざまなシナリオをモデル化する
- ステークホルダーレビューのために見積りを PDF としてエクスポートする

アカウントタイプ別のアクセス

Note

委任管理者アカウントとメンバーアカウントの場合、コスト見積もりツールはデフォルトで編集モードで開き、使用状況データをすぐに入力できます。Cost Explorer データが利用可能になると、管理アカウントとスタンドアロンアカウントがビューモードで開きます。

この機能は、特定のアカウントタイプのコストを見積もるために、実際の過去の使用状況に関する情報を自動的に取得します。各アカウントタイプと、各アカウントタイプで利用できるデータの詳細については、以下を参照してください。

アカウントタイプ別のアクセス許可

アカウントの種類	Cost Explorer データ	データ入力	スコープ
管理アカウント (MA)	自動入力	手動オーバーライドが利用可能	組織全体
委任管理者 (DA)	クロスアカウントロールによる自動入力*	手動オーバーライドが利用可能	組織全体
メンバーアカウント	クロスアカウントロールによる自動入力*	手動オーバーライドが利用可能	組織全体
スタンドアロンアカウント (SA)	自動入力	手動オーバーライドが利用可能	単一のアカウント

* 管理アカウントでクロスアカウント IAM ロール設定が必要です。以下の[クロスアカウントアクセスのセットアップ](#)セクションを参照してください。

前提条件

必要な IAM 許可

すべてのコスト見積もりツールの機能を使用するには、IAM プリンシパルに次のアクセス許可が必要です。

Cost Estimator に必要な IAM アクセス許可

API 操作	サービス	目的
ce:GetCostAndUsage	AWS Cost Explorer	使用状況とコストの履歴データを取得する
pricing:GetProducts	AWS 料金	現在の料金表を取得する
organizations:ListAccounts	AWS 組織	組織内のアカウントをカウントする

API 操作	サービス	目的
<code>organizations:DescribeOrganization</code>	AWS 組織	アカウントタイプの決定
<code>securityhub:ListOrganizationAdminAccounts</code>	Security Hub	組織の管理者アカウントを一覧表示する
<code>iam:GetRole</code>	IAM	クロスアカウントロールの存在を確認する (管理アカウントのみ)*
<code>sts:AssumeRole</code>	IAM	クロスアカウントロールを引き受ける (委任管理者/メンバーアカウントのみ)**

* Management Account ユーザーがクロスアカウントロールのステータスを検証するためにのみ必要です。

** クロスアカウントアクセスを使用する委任管理者アカウントと組織メンバーアカウントでのみ必要です。

その他の要件

Cost Explorer

自動データ母集団に対して有効にする必要があります (有効化後 24 時間の処理遅延)。

クロスアカウントアクセスのセットアップ

委任管理者アカウントとメンバーアカウントは、クロスアカウント IAM ロールを設定することで、管理アカウントから組織全体 AWS Cost Explorer のデータにアクセスできます。この設定により、これらのアカウントは管理アカウントに切り替えることなく実際の使用状況データを表示できます。

前提条件

コスト見積りツールのクロスアカウントアクセスを設定する前に、次の項目と情報が必要です。

- 管理アカウントは AWS Cost Explorer が有効になっている必要があります。

- 管理アカウントにロールを作成する IAM アクセス許可。
- クロスアカウントアクセスが付与される委任管理者またはメンバーアカウント ID の知識。

セットアップステップ

コスト見積もりツールは、コンソールで直接ガイド付きセットアップ手順を提供します。手順にアクセスするには、組織管理アカウントの <https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home#/costEstimator> にあるコスト見積りページに移動します。クロスアカウントアクセスセクションを見つけ、クロスアカウントロールを設定する手順に従います。

ロールの設定

コスト見積もりツールのクロスアカウントアクセスには、信頼ポリシーとアクセス許可ポリシーを使用して IAM ロールを設定する必要があります。クロスアカウントロールは、次の設定で管理アカウントに作成する必要があります。

ロール名 (正確な名前が必要) – AwsSecurityHubCostEstimatorCrossAccountRole

推奨される信頼ポリシー:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::{ACCOUNT_ID}:role/{ROLE_NAME}"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

ポリシーの例で次の値を置き換えて、ポリシーを編集します。

- **{ACCOUNT_ID}** を、クロスアカウントアクセスを許可する委任管理者またはメンバーアカウント ID に置き換えます。
- **{ROLE_NAME}** を、アクセス権を付与する委任管理者またはメンバーアカウントの IAM ロール名に置き換えます。

推奨されるアクセス許可ポリシー:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ce:GetCostAndUsage",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Note

信頼ポリシーは、特定のアカウントとロールへのアクセスを制限します。指定された IAM プリンシパルのみがこのロールを引き受けることができるため、不正アクセスを防止できます。

検証

管理アカウントでロールを作成したら、次のステップを使用してセットアップが機能していることを確認します。

1. 委任管理者またはメンバーアカウントにサインインします。
2. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home#/costEstimator> の Security Hub コスト見積りツールに移動します。
3. このページは自動的に次のようになります。
 - a. 組織内の管理アカウントを検出します。
 - b. クロスアカウントロールを引き受けます。
 - c. Cost Explorer データを組織全体の使用量でロードします。

成功すると、手動入力フィールドの代わりに実際の使用状況データが表示されます。

トラブルシューティング

このセクションでは、クロスアカウントアクセスを設定するときに発生する可能性がある一般的な問題と解決策について説明します。

このアカウントでは組織の使用状況データは利用できません

このアラートは、クロスアカウントロールにアクセスできないことを示します。このアラートの原因として考えられるものは次のとおりです。

1. ロールが存在しません: 管理アカウントがロールをまだ作成していません。
 - 解決策: 管理アカウント管理者に連絡して、セットアップガイダンスを使用してロールを作成します。
2. ロール名の不一致: ロール名が完全に一致しません。
 - 解決策: ロール名が `aws-iam-aws-secure` であることを確認し、`sts:AssumeRole` 権限を確認します。
3. 信頼ポリシーが正しくない: 信頼ポリシーでは、アカウントがロールを引き受けることが許可されません。
 - 解決策: 信頼ポリシーにアカウント ID とロール名が含まれていることを確認します。
4. AssumeRole アクセス許可がありません: IAM プリンシパルに `sts:AssumeRole` 権限がありません。
 - 解決策: 管理者に連絡してアクセス `sts:AssumeRole` 許可を追加します。

詳細なセットアップ手順を表示するには: アラートの「手順を表示」リンクをクリックして、step-by-stepのガイダンスとポリシーテンプレートを含むモダルを開きます。

回避策: 編集モードで使用量値を手動で入力することで、引き続き Cost Estimator を使用できます。

コスト見積りツールの使用

コスト見積りツールへのアクセス

Security Hub ランディングページから Cost Estimator にアクセスするには

1. AWS 組織管理または委任管理者 AWS アカウントの認証情報を使用してアカウントにサインインします。<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> の us-east-1 リージョンで Security Hub コンソールを開きます。
2. ランディングページで、料金表カードを見つけます。
3. コストを見積もる を選択します。

Security Hub の有効化ステップと設定ステップ中に Cost Estimator にアクセスするには

1. オンボーディングインターフェイスの新しい Security Hub カードで料金を確認します。
2. 見積りの表示 を選択します。

GuardDuty、Amazon Inspector、または Security Hub CSPM コンソールからコスト見積もりにアクセスするには

1. サービスダッシュボードまたは概要ページに移動します。
2. 料金情報カードで料金比較を選択します。

コスト見積もりインターフェイスについて

ページレイアウト

Cost Estimator ページには、次の 3 つの主要なセクションがあります。

- 概要セクション – 統合セキュリティ管理とコスト最適化の利点について説明します。
- 料金情報 – 機能力カテゴリーと料金階層を含む拡張可能なパネル。
- 料金比較表 – Side-by-side 比較します。

料金比較表

テーブルヘッダーには、表示/編集モードコントロールとリセットオプションが含まれます。テーブルには 2 つの列にコストが表示されます。

- 個々のサービス – 個別のセキュリティサービスの現在または推定コスト。
- Security Hub – 簡易料金モデルを使用した推定コスト。

料金リージョン

最初の列には、見積りで us-east-1 料金が計算に使用されるという注記を含む料金コンテキスト情報が表示されます。バッジは、エンタープライズ割引が見積りに含まれていないことを示します。

コスト見積もりの表示

コスト見積りツールを使用すると、見積りを表示、編集、リセット、エクスポートできます。

デフォルトでは、コスト推定器がビューモードで開きます。

コスト見積もりを表示するには

1. 「」で説明されている方法のいずれかを使用して Cost Estimator にアクセスします [コスト見積りツールへのアクセス](#)。
2. 概要行の合計月額コストを確認します。
3. 機能グループとその詳細なコスト内訳を確認します。
4. 機能名を選択して、ポップオーバーの説明を表示します。

ビューモードのデータソース

推定器は、ラベルで示される複数のソースからのデータを表示します。

- デフォルト – からのデータ AWS Cost Explorer (過去 30 日間)。
- \$-/mo – コストデータは利用できません (Cost Explorer アクセスが利用できない場合に表示されます)。
- カスタム使用状況 – ユーザーが入力した値。
- 有効になっていない – Cost Explorer のアクセス許可が存在しない場合に表示されます。

アカウント固有の動作

次に、さまざまなタイプのアカウントと設定でコスト推定器がどのように機能するかについて説明します。

委任された管理者アカウントとメンバーアカウント

クロスアカウントアクセスが設定されている場合:

- Cost Explorer データは、組織全体で使用できます。
- デフォルトではビューモードで開きます (管理アカウントと同じ)。編集モードに切り替えて見積りを変更できます。

クロスアカウントアクセスが設定されていない場合:

- アラート表示: 「組織の使用状況データはこのアカウントでは使用できません」。
- 手動入力の場合、デフォルトで編集モードで開きます。
- セットアップガイダンスについては、アラートで「指示を表示」をクリックします。

管理アカウント

クロスアカウントロールが作成された場合:

- 「クロスアカウントアクセス」セクションには、設定された状態が表示されます。
- 検証に推奨されるポリシーを表示します。
- IAM コンソールでロールを表示するリンクを提供します。

クロスアカウントロールが作成されていない場合:

- 「クロスアカウントアクセス」セクションにセットアップガイドが表示されます。
- 事前入力されたポリシーに関するstep-by-stepの手順を提供します。
- ロール作成用の IAM コンソールへの直接リンク。

ロールのステータスを確認できません。

- を呼び出すアクセス許可がない場合iam:GetRole、コンソールは必要なロールを作成したかどうかを判断できません。
- 対応するエラーメッセージとともに「検証できません」を表示します。

スタンドアロンアカウント

クロスアカウントロールが作成されていない場合:

- 既存の動作に変更はありません。
- Cost Explorer データは、有効にすると使用できます。
- デフォルトではビューモードで開きます。

使用量値の編集

編集モードでは、ディメンション値を変更し、リアルタイムのコスト更新を確認できます。

使用状況の値を編集するには

1. テーブルヘッダーで編集を選択します。
2. ディメンション入力フィールドに値を入力します。
3. 更新されたコストを自動的に表示します。
4. 表示を選択して表示モードに戻ります。

Important

- コスト見積もりページを離れると、編集は保存されません
- 変更された見積りでは us-east-1 (バージニア北部) 料金を使用され、エンタープライズ割引は含まれません
- 「現在のコストのみを表示」モードでの編集は自動的に推定モードに戻ります

推定器のリセット

このアクションは、すべてのカスタム値をクリアし、Cost Explorer からデフォルトデータを再ロードします。

すべての値をデフォルトにリセットするには

1. テーブルヘッダーでリセットを選択します。
2. 確認ダイアログで、リセットを選択します。

見積りのエクスポート

コスト見積りツールでは、見積りのデータを PDF ファイルにエクスポートできます。

コスト見積もりをエクスポートするには

1. 表示モードになっていることを確認します。
2. ページヘッダーで PDF のダウンロードを選択します。

PDF はファイル名 で自動的にダウンロードされます SecurityHub-Cost-Estimate-YYYY-MM-DD.pdf。

トラブルシューティング

このセクションでは、コスト見積もりツールを使用する際に発生する可能性がある一般的な問題と解決策について説明します。

Cost Explorer のデータは利用できません

問題

アラートに「アカウントで利用可能なコストデータがありません」と表示されます。

アカウントタイプ別のソリューション

このソリューションは、アカウントタイプによって異なります。

Cost Explorer の欠落データに対するソリューション

アカウントの種類	ソリューション
管理アカウント	Cost Explorer を有効にし、データ処理を 24 時間待機する
委任された管理者	Management Account 管理者に連絡してアクセスをリクエストする
メンバーアカウント	アクセスのために管理アカウントまたは委任管理者に連絡する
スタンドアロンアカウント	Cost Explorer を有効にし、データ処理を 24 時間待機する

回避方法

編集モードでカスタム値を入力します。

クロスアカウントアクセスが機能しない

問題

「委任管理者アカウントまたはメンバーアカウント」に「組織の使用状況データはこのアカウントでは使用できません」アラートが表示されます。

考えられる原因と解決策

1. クロスアカウントロールが管理アカウントに存在しません。
 - a. 解決策: Management Account 管理者に連絡してロールを作成します。
 - b. コスト見積もりツールは、管理アカウントユーザー向けのガイド付きセットアップ手順を提供します。
2. ロール名が完全に一致しません。
 - a. 必要なロール名: `AwsSecurityHubCostEstimatorCrossAccountRole`。
 - b. 解決策: IAM コンソールのロール名が正確に一致する (大文字と小文字が区別される) ことを確認します。
3. 信頼ポリシーはアカウントを許可しません。
 - a. 解決策: 信頼ポリシープリンシパルにアカウント ID とロール名が含まれていることを確認します。
 - b. 形式: `arn:aws:iam::{YOUR_ACCOUNT_ID}:role/{YOUR_ROLE_NAME}`。
4. AssumeRole アクセス許可がありません。
 - a. 解決策: IAM プリンシパルに アクセス `sts:AssumeRole` 許可があることを確認します。
 - b. AWS 管理者にこのアクセス許可を追加するように指示します。

回避方法:

Cost Explorer データなしでコストを手動で見積もるには、編集モードでカスタム値を入力します。

詳細な手順の取得

- アラートの「指示の表示」リンクをクリックして、モーダルを開きます。

- Step-by-stepのセットアップガイダンス
- 事前入力されたポリシーテンプレート
- エラーに固有のトラブルシューティングのヒント

アクセス許可エラー

問題

特定の API オペレーションの「アクセス拒否」エラー。

アクセス許可エラーを解決するには

1. エラーメッセージ (例: `ce:GetCostAndUsage`) からの拒否されたオペレーションに注意してください。
2. コピー を選択して、エラーの詳細をコピーします。
3. エラーの詳細を AWS 管理者に送信します。
4. に記載されている必要な IAM アクセス許可をリクエストします [必要な IAM 許可](#)。

Note

料金設定 API アクセスが拒否される (すべてのコスト見積もりが防止される) 場合を除き、アクセス許可がない場合でも編集モードを使用して手動値を入力できます。

機能に「有効になっていません」と表示される

問題

機能には「Not enabled」ステータスが表示されます。

説明

このステータスは、Cost Explorer にアクセスできるが、機能は現在アクティブでない場合に表示されます。代わりに \$-/mo が表示された場合は、Cost Explorer データがアカウントタイプで使用できないことを示します。

コスト見積もりを表示するには

1. 編集 を選択して編集モードに入ります。

2. 機能のディメンション値を入力します。
3. 更新されたコスト見積もりを表示します。

機能に「該当なし」と表示

問題

個々のサービス列に「該当なし」が表示されます。

説明

この機能は、スタンドアロンサービスとしてではなく、Security Hub の簡易料金でのみ使用できません。

変更されたコストが Cost Explorer と一致しません

問題

編集されたコストは、元の Cost Explorer 値とは異なります。

説明

変更された見積りでは、us-east-1 (バージニア北部) の料金が使用され、エンタープライズ割引は含まれません。Cost Explorer のデータは、実際のコストと適用可能な割引を反映しています。

重要な注意事項

- 見積もりは、観測された使用量とユーザー提供の使用量、およびパブリック料金情報に基づいている – 実際のコストは、使用パターンとエンタープライズ契約によって異なる場合があります
- 30 日間のルックバック – Cost Explorer データは過去 30 日間の使用状況を反映しています
- 料金リージョン – すべての見積りは us-east-1 (バージニア北部) 料金を使用します
- 設定に影響しない – 推定器の変更は、現在の Security Hub またはサービス設定には影響しません
- エンタープライズ割引 – 変更された見積りにはエンタープライズ割引は含まれません。Cost Explorer データのみが実際の割引コストを反映します。
- データ更新 – Cost Explorer のデータ更新は毎日行われます。ページを更新して最新のデータを表示します。

関連情報

- [AWS Security Hub の料金](#)
- [AWS Cost Explorer ユーザーガイド](#)
- [AWS 料金 API リファレンス](#)
- [Security Hub の有効化](#)

Security Hub を有効にする

任意の AWS アカウントに対して Security Hub を有効にできます。ドキュメントのこのセクションでは、AWS 組織またはスタンドアロンアカウントの Security Hub を有効にするために必要なすべての手順について説明します。

Security Hub を有効にする方法の簡単なデモンストレーションについては、[「Security Hub Onboarding Walkthrough and Demo」](#)の動画をご覧ください。

AWS 組織の Security Hub を有効にする

このセクションでは、次の 3 つのステップについて説明します。

- ステップ 1 では、AWS 組織管理アカウントが AWS 組織の委任管理者を指定し、委任管理者ポリシーを作成し、オプションで自分のアカウントに対して Security Hub を有効にします。
- ステップ 2 では、組織の委任管理者が自分のアカウントで Security Hub を有効にします。
- ステップ 3 では、組織の委任管理者は、Security Hub およびその他のサポートされているセキュリティサービスについて、組織内のすべてのメンバーアカウントを設定します。

ステップ 1. 管理者アカウントを委任し、必要に応じて AWS 組織管理アカウントで Security Hub を有効にする

Note

このステップは、組織管理アカウントの 1 つのリージョンでのみ完了する必要があります。

Security Hub の委任管理者アカウントを割り当てる場合、委任管理者に選択できるアカウントは、Security Hub CSPM の委任管理者の設定方法によって異なります。Security Hub CSPM の委任管理者を設定し、そのアカウントが組織の管理アカウントでない場合、そのアカウントは自動的に Security Hub の委任管理者として設定され、別のアカウントを選択することはできません。Security Hub CSPM の委任管理者アカウントが組織管理アカウントとして設定されている場合、またはまったく設定されていない場合は、組織管理アカウントを除き、Security Hub の委任管理者アカウントとなるアカウントを選択できます。

Security Hub での委任管理者の指定については、「[Designating a delegated administrator account in Security Hub](#)」を参照してください。Security Hub での委任管理者ポリシーの作成については、「[Creating the delegated administrator policy in Security Hub](#)」を参照してください。

Security Hub のアドミストレーターを指定するには

1. AWS 組織管理 AWS アカウントの認証情報を使用してアカウントにサインインします。<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
2. Security Hub ホームページから [Security Hub]、[開始] を選択します。
3. 委任管理者セクションで、提供されたオプションに基づいて管理者アカウントを選択します。ベストプラクティスとして、一貫したガバナンスのために、すべてのセキュリティサービスで同じ委任管理者を使用することをお勧めします。
4. Trusted access チェックボックスをオンにします。このオプションを選択すると、委任管理者アカウントは、GuardDuty Malware Protection などの特定の機能をメンバーアカウントで設定で

きます。このオプションのチェックを解除すると、Security Hub はユーザーに代わってこれらの機能を有効にできず、機能が関連付けられているサービスを通じて直接有効にする必要があります。

5. (オプション) アカウントを有効にするには、AWS アカウントの Security Hub を有効にするボックスを選択します。
6. 委任管理者ポリシーで、次のいずれかのオプションを選択してポリシーステートメントを追加します。
 - a. (オプション 1) [これを更新する] を選択します。ポリシーステートメントの下にあるボックスを選択して、Security Hub が委任管理者に必要なすべてのアクセス許可を付与する委任ポリシーを自動的に作成することを確認します。
 - b. (オプション 2) [手動でアタッチする] を選択します。[コピーしてアタッチ] を選択します。AWS Organizations コンソールの の委任された管理者 AWS Organizations で、委任を選択し、委任ポリシーエディタにリソースポリシーを貼り付けます。[ポリシーを作成] を選択します。Security Hub コンソールにあるタブを開きます。
7. [設定] を選択します。

ステップ 2. 委任管理者アカウントでセキュリティを有効化する

委任管理者アカウントはこのステップを完了します。AWS Organization 管理アカウントが組織の委任管理者を指定した後、委任管理者は AWS、Organization 全体で を有効にする前に、自分のアカウントで Security Hub を有効にする必要があります。

委任管理者アカウントで Security Hub を有効にするには

1. 委任管理者認証情報を使用して AWS アカウントにサインインします。<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
2. Security Hub のホームページから、開始方法を選択します。
3. セキュリティ機能セクションでは、自動的に有効になり、Security Hub のリソースあたりの基本料金に含まれる機能の概要を説明します。
4. (オプション) [タグ] では、キーと値のペアをアカウント設定に追加するかどうかを決定します。
5. Security Hub を有効にする を選択して、Security Hub の有効化を完了します。
6. (推奨) ポップアップから組織の設定を選択し、ステップ 3 に進みます。

ステップ 3. すべてのメンバーアカウントで Security Hub を有効にするポリシーを作成する

組織の委任管理者アカウントで Security Hub をエンブした後、組織メンバーアカウントで有効になっているサービスと機能を定義するポリシーを作成する必要があります。詳細については、[「ポリシーのタイプで設定を有効にする」](#)を参照してください。

Security Hub を有効にすると、次のリソースがアカウントに作成されます。

- [AWSServiceRoleForSecurityHubV2](#) と呼ばれるサービスにリンクされたロール。
- サービスにリンクされた設定レコーダー。詳細については、Security Hub の概念ドキュメントの[「サービスにリンクされたレコーダー」](#)を参照してください。
- サービスにリンクされたアナライザー。詳細については、Security Hub の概念ドキュメントのサービスに[リンクされたアナライザー](#)を参照してください。

Security Hub スタンドアロンアカウントを有効にする

この手順では、スタンドアロンアカウントで Security Hub を有効にする方法について説明します。スタンドアロンアカウントは、AWS 組織を有効に AWS アカウント していないです。

スタンドアロンアカウントで Security Hub を有効にするには

1. AWS アカウントの認証情報を使用してアカウントにサインインします。<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
2. Security Hub ホームページから、開始方法を選択します。
3. 「セキュリティ機能」セクションで、次のいずれかを実行します。
 - a. (オプション 1) すべての機能を有効にするを選択します。これにより、Security Hub の必須機能、脅威分析、その他の機能がすべてオンになります。
 - b. (オプション 2) カスタマイズ機能を選択します。有効にする脅威分析と追加機能を選択します。Security Hub の必須プラン機能の一部である機能の選択を解除することはできません。
4. 「リージョン」セクションで、「すべてのリージョンを有効にする」または「特定のリージョンを有効にする」を選択します。[すべてのリージョンを有効にする]を選択した場合、新しいリージョンを自動的に有効にするかどうかを選択できます。特定のリージョンを有効にするを選択した場合は、有効にするリージョンを選択する必要があります。
5. (オプション) リソースタグには、設定を簡単に識別できるように、キーと値のペアとしてタグを追加します。

6. [Enable Security Hub] (Security Hub の有効化) を選択します。

Security Hub を有効にすると、サービスを有効にした各アカウントの に次のリソースが作成されます。

- [AWSServiceRoleForSecurityHubV2](#) と呼ばれるサービスにリンクされたロール。
- サービスにリンクされた設定レコーダー。詳細については、Security Hub の概念ドキュメントの「[サービスにリンクされたレコーダー](#)」を参照してください。
- サービスにリンクされたアナライザー。詳細については、Security Hub の概念ドキュメントのサービスに[リンクされたアナライザー](#)を参照してください。

Security Hub の委任管理者の指定

AWS 組織管理アカウントでは、組織の委任管理者を指定できます。ベストプラクティスとして、一貫したガバナンスのために、すべてのセキュリティサービスで同じ委任管理者を使用することをお勧めします。

このトピックの手順では、Security Hub の委任管理者を指定する方法について説明します。ここでは、すでに Security Hub を有効化しているが、まだ有効化ワークフローで委任管理者を指定していないことを前提としています。

考慮事項

Security Hub で委任管理者を指定する際は、以下の点に留意してください。

- AWS 組織管理アカウントは、Security Hub CSPM で自身を委任管理者として指定できます。
AWS 組織管理アカウントは、Security Hub の委任管理者として自身を指定することはできません。このシナリオでは、AWS 組織管理アカウントは、Security Hub で別の を委任管理者 AWS アカウントとして指定する必要があります。ベストプラクティスとして、一貫したガバナンスのために、すべてのセキュリティサービスで同じ委任管理者を使用することをお勧めします。
- AWS 組織管理アカウントが Security Hub CSPM で委任管理者を指定すると、その委任管理者は自動的に Security Hub の委任管理者になります。このシナリオでは、Security Hub は、この特定ののみを委任管理者として AWS アカウント 使用できます。

Note

AWS 組織管理アカウントが Security Hub で Security Hub CSPM と同じ委任管理者を使用している場合、Security Hub CSPM コンソールまたは AWS Organizations API を使用して削除すると、Security Hub でも削除されます。同様に、Security Hub コンソールまたは AWS Organizations API を使用して削除すると、Security Hub CSPM でも削除されます。委任管理者が Security Hub CSPM から削除されると、中央設定は自動的にオプトアウトされます。

Security Hub 有効化後の委任管理者の指定

この手順は、AWS 組織管理アカウントが完了するためのものです。これは、AWS 組織管理アカウントが以前に Security Hub を有効にしたが、有効化ワークフロー中に委任管理者を指定していないことを前提としています。

Note

この手順の完了後に、組織の委任管理者が Security Hub を設定して AWS Organizations で特定のアクションを実行することを許可するポリシーを作成する必要があります。詳細については、「[Creating the delegated administrator policy in Security Hub](#)」を参照してください。

Security Hub の委任管理者を指定するには

1. 組織管理 AWS アカウントの認証情報を使用してアカウントにサインインし、<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインから、[全般設定] を選択します。
3. [委任管理者] で、[設定] を選択します。指定された のいずれかを選択するか AWS アカウント、組織の委任管理者として AWS アカウント 指定する の 12 桁の AWS アカウント 番号を入力します。[保存] を選択します。

Security Hub の委任管理者ポリシーの作成

AWS 組織管理アカウントは、委任された管理者が Security Hub を設定し、特定のアクションを実行できるようにするポリシーを作成できます AWS Organizations。このトピックの手順では、ポリシーを作成する方法について説明します。この手順を完了すると、Security Hub でポリシーを作成させることも、あるいは手動でポリシーを作成することもできるようになります。特定のユースケースに

合わせてポリシーをカスタマイズする場合を除き、Security Hub によるポリシーの作成を許可することをお勧めします。AWS 組織管理アカウントは、Security Hub を有効にして委任管理者を指定したが、[有効化](#)ワークフローの完了時にポリシーの作成をスキップした場合にのみ、この手順を完了する必要があります。このポリシーを更新する方法については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[Update a resource-based delegation policy with AWS Organizations](#)」を参照してください。

 Note

この手順を完了すると、委任管理者は組織内のメンバーアカウントを管理するポリシーを作成できるようになります。詳細については、「[Creating a policy as the delegated administrator to manage member accounts](#)」を参照してください。

委任管理者ポリシーを作成するには

1. 組織管理 AWS アカウントの認証情報を使用してアカウントにサインインします。<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインから、[全般設定] を選択します。
3. 委任管理者ポリシー の場合は、次のいずれかを実行します。
 - a. (オプション 1) [ポリシーの作成] を選択します。ポリシーステートメントの下にあるボックスを選択して、Security Hub が委任管理者に必要なすべてのアクセス許可を付与する委任ポリシーを自動的に作成することを確認します。
 - b. (オプション 2) ポリシーを開きます。[コピーしてアタッチ] を選択します。AWS Organizations コンソールの の委任された管理者 AWS Organizations で、委任を選択し、委任ポリシーエディタにリソースポリシーを貼り付けます。[ポリシーを作成] を選択します。Security Hub コンソールにあるタブを開き、[設定] を選択します。

AWS 組織内のメンバーアカウントの設定の管理

AWS 組織の委任管理者は、メンバーアカウントとリージョン全体でセキュリティ機能を設定できます。使用可能な設定には、ポリシーとデプロイの 2 種類があります。ポリシーは、AWS Security Hub と Amazon Inspector のアカウントとリージョンの AWS Organizations ポリシーを生成します。デプロイは、Amazon GuardDuty と AWS Security Hub CSPM の選択したアカウントとリージョンでセキュリティ機能を有効にする 1 回限りのアクションです。ポリシーとは異なり、デプロイを表示または編集することはできません。デプロイは新しく有効化されたアカウントには適用され

ません。別の方法として、新しいメンバーアカウントの自動有効化機能は、Amazon GuardDuty と AWS Security Hub CSPM で使用できます。

Security Hub 設定カタログ

Security Hub の設定カタログには、 が提供するセキュリティ機能用に AWS Organization アカウントを設定するのに役立つ複数のオプションが用意されています。

Security Hub 設定カタログで利用できるオプションを次に示します。

Security Hub (必須および追加機能)

これは、Security Hub にデプロイするための推奨設定です。

タイプ: ポリシーとデプロイ

説明: この設定は、Security Hub の基本的なセキュリティ管理、体制管理、脅威分析、脆弱性管理機能を強化します。必要に応じて、追加の機能を有効にします。

GuardDuty からの脅威分析

タイプ: Deployment

説明: 選択した Amazon GuardDuty 機能を有効にして、AWS 環境内の AWS データソースとログを継続的にモニタリング、分析、処理します。

AWS Security Hub CSPM からの姿勢管理)

タイプ: Deployment

説明: この設定は、AWS アカウントとリソースがセキュリティのベストプラクティスから逸脱した場合を検出する Security Hub CSPM の標準とコントロールを有効にします。

Amazon Inspector からの脆弱性管理

タイプ: ポリシー

説明: この設定は、ワークロード、インスタンス、コンテナイメージなどを自動的に検出し、脆弱性やネットワークへの露出がないかスキャンする、選択した Amazon Inspector 機能を有効にします。

ポリシーのタイプで設定を有効にする

次の手順では、AWS Organization アカウントのポリシータイプを使用して設定を作成する方法について説明します。設定ポリシーを作成するには、AWS 組織の管理アカウントで委任管理者ポリシー

を作成する必要があります。Security Hub での委任管理者ポリシーの作成については、「[Creating the delegated administrator policy in Security Hub](#)」を参照してください。

メンバーアカウントを有効または無効にするポリシーを作成するには

1. 委任管理者認証情報を使用して AWS アカウントを使用してサインインします。<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインから、管理を選択し、設定を選択します。
3. 設定カタログから、ポリシーまたはポリシーとデプロイのタイプを持つ項目を選択します。Security Hub を完全に設定するには、Security Hub (必須および追加機能) を選択することをお勧めします。
4. 詳細セクションの「Security Hub の設定」ページで、ポリシーの名前と説明を入力します。
5. 「セキュリティ機能」セクションで、次のいずれかを実行します。
 - a. (オプション 1) すべての機能を有効にするを選択します。これにより、Security Hub の必須機能、脅威分析、その他の機能がすべてオンになります。
 - b. (オプション 2) カスタマイズ機能を選択します。有効にする脅威分析と追加機能を選択します。Security Hub の必須プラン機能の一部である機能の選択を解除することはできません。
6. アカウント選択セクションで、次のいずれかのオプションを選択します。設定をすべての組織単位とアカウントに適用する場合は、すべての組織単位とアカウントを選択します。特定の組織単位とアカウントに設定を適用する場合は、特定の組織単位とアカウントを選択します。このオプションを選択した場合、検索バーまたは組織構造ツリーを使用して、ポリシーを適用する組織単位とアカウントを指定してください。組織単位またはアカウントに設定を適用しない場合は、組織単位またはアカウントなしを選択します。
7. 「リージョン」セクションで、「すべてのリージョンを有効にする」、「すべてのリージョンを無効にする」、または「リージョンを指定する」を選択します。[すべてのリージョンを有効にする] を選択した場合、新しいリージョンを自動的に有効にするかどうかを選択できます。[すべてのリージョンを無効にする] を選択した場合、新しいリージョンを自動的に無効にするかどうかを選択できます。[リージョンを指定する] を選択した場合、有効または無効にするリージョンを選択する必要があります。
8. (オプション) 詳細設定については、の[ガイド](#)を参照してください AWS Organizations。
9. (オプション) リソースタグの場合は、設定を簡単に識別できるように、キーと値のペアとしてタグを追加します。
10. [次へ] を選択します。

11. 変更内容を確認し、[適用] を選択します。ターゲットアカウントは、ポリシーに基づいて設定されます。ポリシーの設定ステータスは、ポリシーページの上部に表示されます。各機能は、設定されている場合、またはデプロイに障害が発生した場合、のステータスを提供します。障害が発生した場合は、障害メッセージのリンクをクリックし、詳細を確認します。有効なポリシーをアカウントレベルで表示するには、[設定] ページの[組織] タブでアカウントを選択します。

デプロイのタイプで設定を有効にする

次の手順では、AWS Organization アカウントのデプロイタイプを使用して設定を作成する方法について説明します。

メンバーアカウントを有効または無効にするデプロイを作成するには

1. 委任管理者認証情報を使用して AWS アカウントを使用してサインインします。<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインから、管理を選択し、設定を選択します。
3. 設定カタログからデプロイのタイプを持つ項目を選択します。Security Hub を完全に設定するには、Security Hub (必須および追加機能) を選択することをお勧めします。
4. セキュリティ機能セクションで、オンにするセキュリティ機能を選択します。
5. アカウント選択セクションで、次のいずれかのオプションを選択します。設定をすべての組織単位とアカウントに適用する場合は、すべての組織単位とアカウントを選択します。特定の組織単位とアカウントに設定を適用する場合は、特定の組織単位とアカウントを選択します。このオプションを選択した場合、検索バーまたは組織構造ツリーを使用して、ポリシーを適用する組織単位とアカウントを指定してください。組織単位またはアカウントに設定を適用しない場合は、組織単位またはアカウントなしを選択します。
6. 「リージョン」セクションで、「すべてのリージョンを有効にする」、「すべてのリージョンを無効にする」、または「リージョンを指定する」を選択します。[すべてのリージョンを有効にする] を選択した場合、新しいリージョンを自動的に有効にするかどうかを選択できます。[すべてのリージョンを無効にする] を選択した場合、新しいリージョンを自動的に無効にするかどうかを選択できます。[リージョンを指定する] を選択した場合、有効または無効にするリージョンを選択する必要があります。
7. [設定] を選択します。

設定ポリシーの編集

ポリシーのタイプを持つ設定に関連付けられた機能、リージョン、アカウントを編集できます。

以下に、Security Hub で設定ポリシーを編集する方法について説明します。

設定ポリシーを編集するには

1. 委任管理者認証情報を使用して AWS アカウントを使用してサインインします。<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインから、管理を選択し、設定を選択します。
3. 設定済みポリシータブで、編集するポリシーのラジオボタンを選択します。編集を選択します。
4. アカウント選択セクションで変更を行うには、次のいずれかのオプションを選択します。すべての組織単位とアカウントに設定を適用する場合は、すべての組織単位とアカウントを選択します。特定の組織単位とアカウントに設定を適用する場合は、特定の組織単位とアカウントを選択します。このオプションを選択した場合、検索バーまたは組織構造ツリーを使用して、ポリシーを適用する組織単位とアカウントを指定してください。組織単位またはアカウントに設定を適用しない場合は、組織単位またはアカウントなしを選択します。
5. 「リージョン」セクションを変更するには、「すべてのリージョンを有効にする」、「すべてのリージョンを無効にする」、または「リージョンを指定する」を選択します。[すべてのリージョンを有効にする] を選択した場合、新しいリージョンを自動的に有効にするかどうかを選択できます。[すべてのリージョンを無効にする] を選択した場合、新しいリージョンを自動的に無効にするかどうかを選択できます。[リージョンを指定する] を選択した場合、有効または無効にするリージョンを選択する必要があります。
6. [次へ] を選択します。
7. 変更内容を確認し、[Update] (更新) を選択します。ターゲットアカウントは、ポリシーに基づいて設定されます。

設定ポリシーの削除

ポリシーのタイプがある設定を削除できます。ポリシーを削除すると、アタッチされたすべてのアカウントと組織単位がポリシーから削除されます。

以下に、Security Hub で設定ポリシーを削除する方法について説明します。

設定ポリシーを削除するには

1. 委任管理者認証情報を使用して AWS アカウントを使用してサインインします。<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインから、管理を選択し、設定を選択します。

3. 設定済みポリシータブで、編集するポリシーのラジオボタンを選択します。[削除] ボタンを選択します。
4. 確認ボックスに「削除」と入力します。削除を選択します。

Security Hub 委任管理者アカウントの削除

委任管理者アカウントは Security Hub コンソールでいつでも削除できます。ただし、このアクションは、委任管理者を Security Hub から削除するだけでなく、Security Hub CSPM から削除することになります。このアクションは、セキュリティアカウントでオペレーションを確認した場合にのみ実行することをお勧めします。

Note

Security Hub の CSPM 委任管理者として組織管理アカウント以外のアカウントを使用している場合、CSPM コンソールまたは AWS Organizations API を使用してアカウントを削除すると、Security Hub から削除されます。

同様に、Security Hub コンソールまたは AWS Organizations API を使用して Security Hub 委任管理者を削除すると、Security Hub CSPM から削除されます。委任管理者が CSPM から削除されると、中央設定は自動的にオプトアウトされます。

委任管理者を削除するには

1. 組織管理 AWS アカウントの認証情報を使用してアカウントにサインインします。<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインから、[全般設定] を選択します。
3. [委任管理者] で、[委任管理者の削除] を選択します。ポップアップウィンドウで、[削除] と入力し、[削除する] を選択します。

Security Hub の再有効化

Security Hub ポリシーを使用して以前に無効にされたアカウントで Security Hub を再度有効にする前に、まず無効化ポリシーをデタッチする必要があります。無効化ポリシーがアカウントまたは組織単位にアタッチされている間に Security Hub を再度有効にしようとする、無効化ポリシーは有効化を上書きし、Security Hub は無効のままになります。

組織またはアカウントの Security Hub 無効化ポリシーを削除するには。

1. 組織管理 AWS アカウントの認証情報を使用してサインインします。<https://console.aws.amazon.com/organizations/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
2. ナビゲーションパネルからAWS アカウントを選択します。
3. 現在の Security Hub 無効化ポリシーが組織全体のものだった場合は、組織構造でルートを選択します。現在の Security Hub 無効化ポリシーが特定のアカウント向けである場合は、組織構造で特定のアカウントを選択し、各アカウントの残りのステップに従います。
4. ポリシータブで、Security Hub ポリシーというタイトルのセクションを見つけます。
5. Security Hub を無効にするポリシーの横にあるラジオボタンを選択します。「デタッチ」を選択します。

組織またはアカウントからポリシーがアタッチされたら、Security Hub を再度有効にできます。Security Hub の再有効化の詳細については、[AWS「Organization のメンバーアカウントの設定の管理」](#)を参照してください。

Security Hub の推奨事項

の次のセキュリティサービスは、検出結果を OCSF 形式で Security Hub AWS に送信します。Security Hub を有効にしたら、セキュリティを強化 AWS のサービス するためにこれらを有効にすることをお勧めします。

Security Hub CSPM

[Security Hub CSPM を有効にする](#)と、AWSのセキュリティ状態が包括的に表示されます。これは、セキュリティ業界の標準とベストプラクティスに対してお使いの環境をチェックする上で役立ちます。Security Hub CSPM を有効にしなくても Security Hub の使用を開始できますが、Security Hub は Security Hub CSPM からのセキュリティシグナルを関連付けて体制管理を改善するため、Security Hub CSPM を有効にすることをお勧めします。

[Security Hub CSPM を有効にする](#)場合は、アカウントの [AWS Foundational Security Best Practices 標準を有効にする](#)こともお勧めします。この標準は、AWS アカウント および リソースがセキュリティのベストプラクティスから逸脱した場合を検出する一連のコントロールで構成されています。アカウントの AWS Foundational Security Best Practices 標準を有効にすると、AWS Security Hub CSPM は、次のリソースタイプのコントロールを含むすべてのコントロールを自動的に有効にします。

- アカウントコントロール
- Amazon DynamoDB コントロール
- Amazon Elastic Compute Cloud コントロール
- AWS Identity and Access Management (IAM) コントロール
- AWS Lambda コントロール
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) のコントロール
- Amazon Simple Storage Service コントロール

このリストのどの制御も無効にできます。ただし、これらのコントロールのいずれかを無効にすると、サポートされているリソースの公開検出結果を受け取ることはできません。Foundational Security Best Practices 標準に適用されるコントロールの詳細については、AWS [AWS「Foundational Security Best Practices v1.0.0 \(FSBP\) standard」](#)を参照してください。

GuardDuty

[GuardDuty を有効にする](#)と、Security Hub コンソールのダッシュボードですべての脅威とセキュリティカバレッジの検出結果を表示できます。GuardDuty を有効にすると、GuardDuty は OCSF 形式で Security Hub へのデータの送信を自動的に開始します。

Amazon Inspector

[Amazon Inspector を有効にする](#)と、Security Hub コンソールのダッシュボードにすべての露出とセキュリティカバレッジの検出結果を表示できます。Amazon Inspector を有効にすると、Amazon Inspector は OCSF 形式で Security Hub へのデータの送信を自動的に開始します。

Amazon EC2 スキャンと Lambda 標準スキャンをアクティブ化することをお勧めします。Amazon EC2 スキャンをアクティブ化すると、Amazon Inspector はアカウント内の Amazon EC2 インスタンスをスキャンして、パッケージの脆弱性とネットワーク到達可能性の問題について調べます。Lambda 標準スキャンをアクティブ化すると、Amazon Inspector は Lambda 関数をスキャンして、パッケージの依存関係におけるソフトウェアの脆弱性を確認します。詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「[Activating a scan type](#)」を参照してください。

Macie

[Macie を有効にする](#)と、Amazon S3 バケットの追加露出を検出できます。Macie が Amazon S3 バケットインベントリを毎日評価できるように、[機密データ自動検出](#)を設定することをお勧めします。

Security Hub のアカウントカバレッジ

Security Hub では、ポリシーと設定を通じて、リージョンと組織アカウント間で複数の機能を有効にできます。これらの機能の一部は、Amazon Inspector、Amazon GuardDuty、Amazon Macie など、Security Hub 外のサービスからのものです。AWS アカウントカバレッジページを使用して、これらの機能の対象となるアカウントとリージョンを追跡できます。

アカウントカバレッジページ

アカウントカバレッジページでは、AWS アカウント全体のセキュリティ機能の有効化を可視化できます。このビューは、セキュリティカバレッジのギャップを特定し、組織全体で機能の導入を追跡するのに役立ちます。

Security Hub アカウントのカバレッジページにアクセスするには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、設定 でアカウントカバレッジを選択します。

概要セクション

概要セクションには、モニタリング対象アカウント全体の集約されたセキュリティカバレッジメトリクスが表示されます。この高レベルの視覚化では、各セキュリティ機能が有効になっているアカウントの割合が表示され、セキュリティ体制の包括的なビューが提供されます。対象機能の各割合を選択して、カバレッジ検出結果をフィルタリングし、その機能のカバレッジに関連する検出結果を表示できます。

概要セクションのパーセンテージは、次の計算を使用して決定されます。

$$\text{パーセンテージ} = \frac{\text{(Count of number of accounts and regions the capability is enabled in)}}{\text{((Total number of accounts Security Hub is enabled in) * (Number of regions the capability is available in))}}$$

アカウントタブ

アカウントタブは、アカウント機能によるフィルタリングを通じて、アカウント固有のカバレッジ分析を有効にします。各セキュリティ機能にはカバレッジの割合が表示されます。これを選択すると、個々の機能の詳細な内訳とその機能内のカバレッジの割合が表示されます。これらのパーセンテージを選択すると、システムはカバレッジ検出結果をフィルタリングして、その機能とその行のアカウントのカバレッジを示す結果を表示します。

Accounts タブのパーセンテージは、次の計算を使用して決定されます。

$$\frac{(\text{Count of number of regions the capability is enabled in})}{(\text{Number of regions the capability is available in})}$$

カバレッジ率が 0% と表示されるケースがいくつかあります。

- Security Hub はアカウントで有効になっていないため、カバレッジの検出結果は取り込まれません。
- Security Hub はカバレッジ検出結果の生成を待っています。

カバレッジ検出結果タブ

カバレッジ検出結果タブには、セキュリティ機能チェックでアカウントの無効な機能が検出されたときに生成された情報結果が表示されます。これらの検出結果は、セキュリティカバレッジを強化できる領域を特定するのに役立ちます。各カバレッジ検出結果は、カバレッジ検出結果のタイトル、検出結果のアカウントとリージョン、および検出結果の現在のステータスに関する情報を提供します。各検出結果には、その機能の設定を管理できる個々のサービス、またはセキュリティサービスの現在の設定を更新できる Security Hub 設定ページへの設定リンクもあります。

カバレッジの検出結果の詳細については、[Security Hub の「カバレッジの検出結果」](#)を参照してください。

セキュリティカバレッジウィジェット

アカウントカバレッジは、Security Hub 概要ダッシュボードの Security coverage ウィジェットから表示することもできます。ウィジェットの詳細については、[セキュリティカバレッジウィジェットのドキュメント](#)を参照してください。

Security Hub 拡張プラン

Security Hub 拡張プランは、AWS Security Hub を中心とした統合されたセキュリティオペレーションエクスペリエンスにより、クラウド、エンドポイント、ネットワーク、アイデンティティ、データ、E メール、ブラウザ全体でエンタープライズ資産全体を保護するのに役立ちます。Security Hub 延長プランを使用すると、セキュリティニーズに対応するパートナーソリューションを選択し、前払い投資や長期契約なしでpay-as-you-goにサインアップできます。ビジネスニーズの変化に応じて、パートナーソリューションを追加または削除できます。

Security Hub 拡張プランは、Security Hub Essentials プランを有効にしたすべてのお客様が利用できます。Security Hub 延長プランの料金は、登録販売者として AWS を使用して毎月の AWS 請求書に表示されます。

すべてのソリューションの Security Hub 拡張プランの料金は、Security [Hub の料金詳細ページの](#)拡張プランタブで確認できます。

Security Hub 拡張プランのアクセス許可

Security Hub 延長プランからパートナー製品をサブスクライブするには、Security Hub のアクセス許可に加えて、次のアクセス許可が必要です。

- `aws-marketplace:ViewSubscriptions`
- `aws-marketplace:Subscribe`

Security Hub 延長プランからパートナー製品のサブスクリプションを解除するには、Security Hub のアクセス許可に加えて、次のアクセス許可が必要です。

- `license-manager:ListReceivedLicenses`
- `aws-marketplace:ListAgreementCharges`
- `aws-marketplace:Unsubscribe`

AWS Marketplace のアクセス許可の詳細については、[AWS 「Marketplace 購入者ガイド」の「Marketplace サブスクリプションへのアクセスの制御」](#)を参照してください。AWS

延長プランパートナーの確認とサインアップ

Security Hub 延長プランには、Security Hub の委任管理者アカウントまたはスタンドアロンアカウントからアクセスできます。Security Hub 拡張プランページで、各パートナーの詳細を表示し、パートナーソリューションへのサブスクリプションを開始し、パートナーのオンボーディングページを通じて各パートナーのソリューションへのオンボーディングプロセスを開始できます。

Security Hub 拡張プランにアクセスしてパートナーの製品にサインアップするには

1. 委任管理者またはスタンドアロンアカウントの認証情報を使用して AWS マネジメントコンソールにサインインします。
2. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。

3. ナビゲーションペインで、管理を選択し、拡張プランを選択します。
4. サインアップするパートナーソリューションごとに、製品を表示するを選択します。
5. 製品の料金の詳細を確認し、パートナー製品へのオンボーディングプロセスを開始する準備ができたなら、Subscribe を選択します。
6. サブスクリプションプロセスが完了したら、パートナーのサインアップページにリダイレクトされるようにアカウントを設定するを選択します。
7. パートナーサインアップページに必要な情報を入力し、パートナーが提供する次のステップに従ってオンボーディングステップを完了します。

 Important

パートナー製品のオンボーディングプロセスが完了するまで、パートナーソリューションの料金は請求されません。

延長プランパートナーからのサブスクリプション解除

延長プランパートナーソリューションが不要になった場合は、パートナー出品からサブスクリプションを解除できます。

パートナーソリューションのサブスクリプションを解除するには、AWS Marketplace 購入者ガイドの[SaaS サブスクリプションのキャンセル](#)」のガイダンスに従ってください。

 Important

サブスクリプションをキャンセルするだけでなく、会社のソリューションをどのように設定したかに基づいて、パートナーソリューションに必要な追加のオフボーディングステップに従います。

Security Hub でのクロスリージョン集約について

クロスリージョン集約を使用すると、複数の AWS リージョンの検出結果、リソース、傾向を 1 つのホームリージョンに集約できます。その後、ホームリージョンからこのデータをすべて管理できます。

例えば、米国東部 (バージニア北部) をホームリージョンとして設定し、米国西部 (オレゴン) と米国西部 (北カリフォルニア) をリンクされたリージョンとして設定するとします。米国東部 (バージニア北部) の [Findings] (結果) ページを見ると、上記 3 つのリージョンすべての結果が表示されます。これらの結果に対する更新は、3 つのリージョンすべてに反映されています。

集計されるデータのタイプ

クロスリージョン集約が 1 つ以上のリンクされたリージョンで有効になっている場合、Security Hub はリンクされたリージョンからホームリージョンに次のデータをレプリケートします。これは、クロスリージョン集約が有効になっているすべてのアカウントで発生します。

- 検出結果
- リソース
- トレンド


以前のリストの新しいデータだけでなく、Security Hub はリンクされたリージョンとホームリージョン間で、データの更新のレプリケートも行います。リンクされたリージョンで発生した更新は、ホームリージョンにレプリケートされます。ホームリージョンで発生した更新は、元のリンクされたリージョンにレプリケートされます。ホームリージョンとリンクされたリージョンに相反する更新がある場合は、最も新しい更新が使用されます。

リンクされたリージョンになった時点でリージョンに存在していた検出結果は、検出結果が更新されない限り、ホームリージョンにレプリケートされません。リージョンがホームリージョンにリンクされると、リンクされたリージョンの結果が更新されるか期限切れになるまで、ホームリージョンとリンクされたリージョンの結果に違いがあります。

リンクされたリージョンになった時点でリージョンに存在していたリソースは、通常、そのリージョンがホームリージョンにリンクされてから 24 ~ 48 時間以内に、ホームリージョンにレプリケートされます。

リンクされたリージョンを削除すると、そのリージョンの検出結果またはリソースは、検出結果またはリソースが期限切れになるまでホームリージョンに残ります。

トレンドデータは、トレンドの対象となるリージョン内に存在する検出結果とリソースに基づいています。ホームリージョンのトレンドデータは、ホームリージョンに同期された検出結果とリソースの現在の状態を反映します。

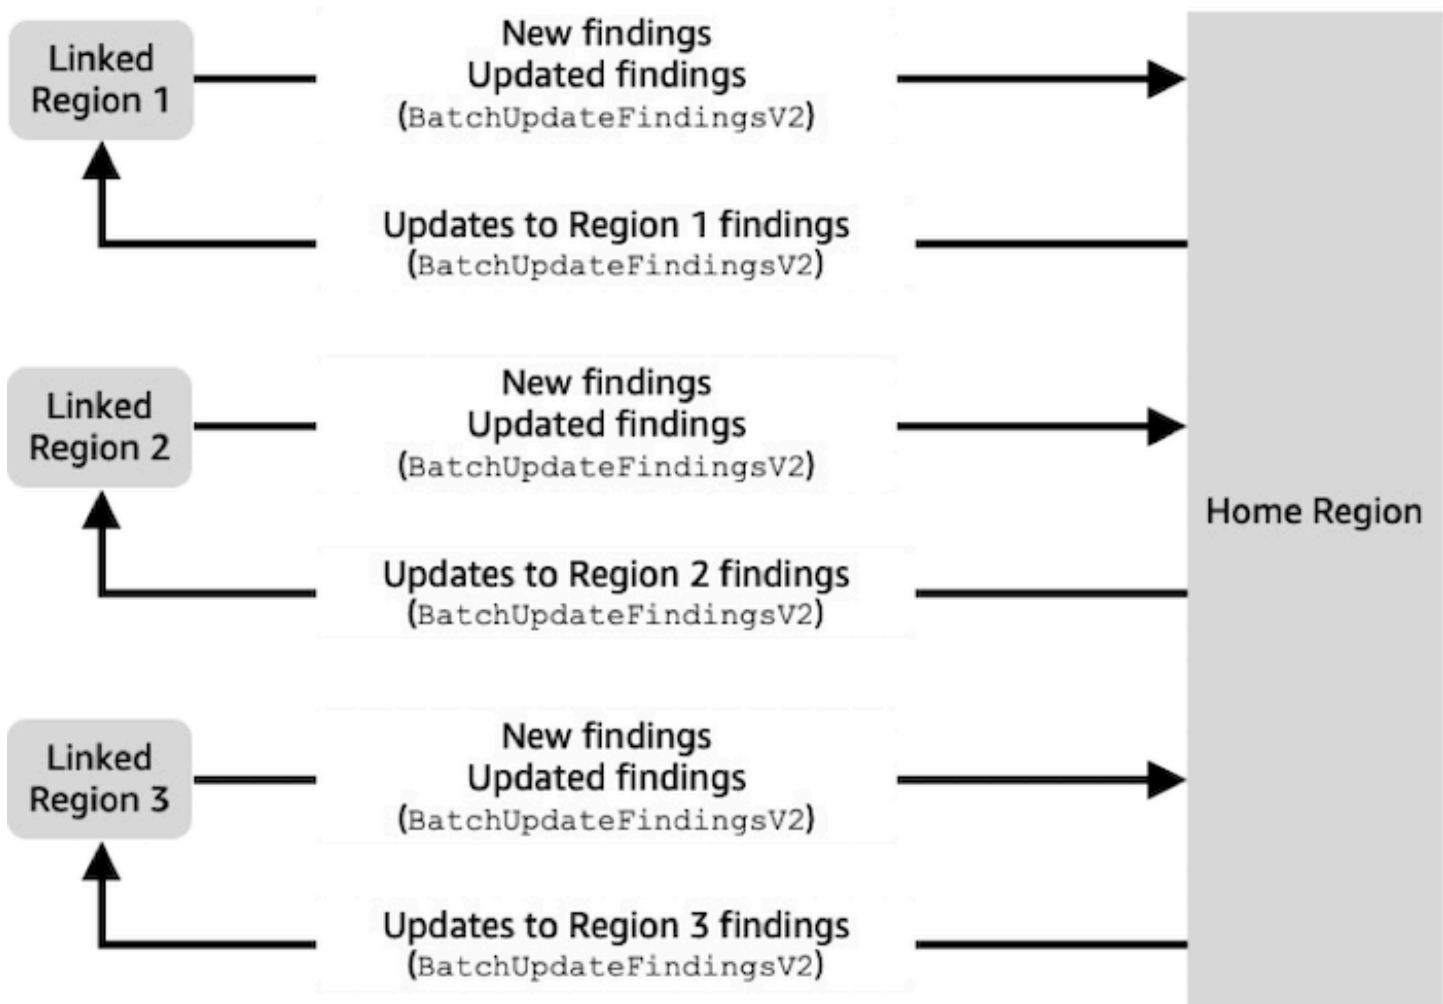

クロスリージョン集約によって、Security Hub のコストが増えることはありません。Security Hub が新しいデータや更新を複製しても、請求は発生しません。

ホームリージョンでは、概要ページには、リンクされたリージョン全体のアクティブな検出結果とリソースが表示されます。

Security Hub は、アカウントで Security Hub が有効になっているリージョンからのみ、データを集約します。Security Hub は、クロスリージョン集約の設定に基づいて自動的にアカウントで有効にされることはありません。

リンクされたリージョンを選択せずに、クロスリージョン集約を有効にできます。この場合、データレプリケーションは発生しません。

管理者アカウントとメンバーアカウントの集計

スタンドアロンアカウントと管理者アカウントは、クロスリージョン集約を設定できます。管理者が設定した場合、管理アカウントでクロスリージョン集約を使用するには、管理者アカウントの存在が不可欠です。管理者アカウントがメンバーアカウントから削除または関連付けが解除された場合、メンバーアカウントのクロスリージョン集約は停止するか、管理者に関連付けられる前にメンバーアカウントにクロスリージョン集約設定がある場合、その集約設定はアカウントに対して再び有効になります。

管理者アカウントがクロスリージョン集約を有効にすると、Security Hub は、管理者アカウントがすべてのリンクされたリージョンで生成するデータをホームリージョンにレプリケートします。さらに、Security Hub はその管理者に関連付けられているメンバーアカウントを識別し、各メンバーアカウントは管理者のクロスリージョン集約設定を継承します。Security Hub は、メンバーアカウントがすべてのリンクされたリージョンで生成するデータをホームリージョンにレプリケートします。

管理者は、管理対象リージョン内のすべてのメンバーアカウントからセキュリティ検出結果にアクセスして管理できます。さらに、管理者は管理対象リージョン内のすべてのメンバーアカウントのソースインベントリを表示できます。

Security Hub メンバーアカウントとして、リンクされたすべてのリージョンのアカウントから集約されたデータを表示するには、ホームリージョンにサインインする必要があります。メンバーアカウントには、他のメンバーアカウントのデータを表示するアクセス許可がなく `CreateAggregatorV2`、`DeleteAggregatorV2`、および `GetAggregatorV2` APIs の呼び出しも許可されていません。

自動化ルールとクロスリージョン集約

クロスリージョン集約が有効になっている場合、オートメーションルールは定義されたホームリージョンでのみ作成できます。定義したルールは、ルール基準が特定のリージョンに適用されない限り、リンクされたすべてのリージョンに適用されます。リンクされたリージョンではないリージョンには、個別の自動化ルールを作成する必要があります。

クロスリージョン集約を有効にする前にホームリージョンで作成されたルールは、リンクされたリージョンに自動的に適用されます。リンクされたリージョンで以前に作成されたルールは、アグリゲータが作成されると適用されなくなります。リンクされたリージョンで定義されたルールは、アグリゲータが削除されるか、リージョンがリンクされなくなると、適用を再開します。

クロスリージョン集約の有効化

ホームリージョンとして AWS 指定するリージョンからクロスリージョン集約を有効にする必要があります。

クロスリージョン集約を有効にするには、検出結果アグリゲーターと呼ばれる Security Hub リソースを作成します。検出結果アグリゲーターリソースは、ホームリージョンとリンクされたリージョン (存在する場合) を指定します。

デフォルトでは無効になっている AWS リージョンをホームリージョンとして使用することはできません。デフォルトでは無効になっているリージョンのリストについては、AWS「全般のリファレンス」の「リージョンの有効化」を参照してください。

クロスリージョン集約を有効にする場合、必要に応じて 1 つ以上のリンクされたリージョンを指定します。クロスリージョン集約を有効にしても、そのリージョンで Security Hub は有効になりません。リージョンで Security Hub を有効にするには、「Security Hub ユーザーガイド」の「Creating a policy as the delegated administrator to manage member accounts」を参照してください。

クロスリージョン集約を有効にするには (コンソール)

1. 管理者アカウントまたはスタンドアロンアカウントで、<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で AWS Security Hub コンソールを開きます。
2. AWS リージョンセレクターを使用して、集約リージョンとして使用するリージョンにサインインします。
3. Security Hub ナビゲーションメニューで、設定を選択し、次に全般を選択します。
4. クロスリージョン集約セクションで、Configure を選択します。
5. デフォルトでは、ホームリージョンは [集約リージョンなし] に設定されています。
6. ホームリージョンで、現在のリージョンをホームリージョンとして指定するオプションを選択します。
7. 必要に応じて、[リンクされたリージョン] で、データの集約元となるリージョンを選択します。
8. [保存] を選択します。

クロスリージョン集約設定の確認

現在のクロスリージョン集約設定は、管理者アカウントまたはスタンドアロンアカウントの任意の AWS リージョンから AWS Security Hub で表示できます。メンバーアカウントは、クロスリージョ

ン集約設定を表示できません。設定には、ホームリージョンとリンクされたリージョン (存在する場合) が含まれます。

現在のクロスリージョン集約設定を表示するには、次の手順に従います。

クロスリージョン集約設定を表示するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で AWS Security Hub コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、設定を選択し、次に全般を選択します。
3. クロスリージョン集約が有効になっていない場合、全般ページにクロスリージョン集約を有効にするオプションが表示されます。クロスリージョン集約を有効にできるのは、管理者アカウントとスタンドアロンアカウントのみです。
4. クロスリージョン集約が有効になっている場合、[Regions] (リージョン) タブには、以下の情報が表示されます。
 - ホームリージョン
 - Security Hub がサポートし、オプトインする新しいリージョンの検出結果、リソース、傾向を自動的に集約するかどうか
 - リンクされたリージョンのリスト (選択されている場合)

クロスリージョン集約設定の更新

リンクされたリージョンまたは現在のホームリージョンを変更することで、AWS Security Hub で現在のクロスリージョン集約設定を更新できます。

クロスリージョン集約の変更は、AWS アカウントでリージョンを有効にするまで、オプトインリージョンには実装されません。が 2019 年 3 月 20 日以降に AWS 導入したリージョンはオプトインリージョンです。

リンクされたリージョンからのデータの集約を停止しても、AWS Security Hub はホームリージョンからアクセスできる既存の集約データをそのリージョンから削除しません。

このセクションの更新手順を使用して、ホームリージョンを変更することはできません。ホームリージョンを変更するには、以下を実行する必要があります:

1. 現在のクロスリージョン集約設定を削除します。手順については、「[the section called “集約の削除”](#)」を参照してください。

2. 新しいホームリージョンにするリージョンに変更します。
3. クロスリージョン集約を有効にします。手順については、「[the section called “集約の削除”](#)」を参照してください。

現在のホームリージョンの、クロスリージョン集約の設定を更新する必要があります。

リンクされたリージョンを変更するには (コンソール)

1. 管理者アカウントまたはスタンドアロンアカウントから、<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で AWS Security Hub コンソールを開きます。
2. 現在の集約リージョンにサインインします。
3. Security Hub ナビゲーションメニューで、設定を選択し、全般を選択します。
4. クロスリージョン集約で、編集を選択します。
5. [リンクされたリージョン] の場合は、選択したリンクされたリージョンを更新します。
6. [保存] を選択します。

クロスリージョン集約の削除

AWS Security Hub でデータを集約しない場合は、検出結果アグリゲータを削除できます。または、既存のアグリゲータを更新してリンク AWS されたリージョンが選択されないようにすることで、検出結果アグリゲータを保持できますが、どのリージョンもホームリージョンにリンクすることはできません。

ホームリージョンを変更するには、現在の検出結果アグリゲーターを削除し、新しい検出結果アグリゲータを作成する必要があります。

検出結果アグリゲーターを削除すると、Security Hub はデータの集約を停止します。それによって、ホームリージョンから既存の集約データが削除されることはありません。

検出結果アグリゲーターの削除 (コンソール)

検出結果アグリゲーターは、現在のホームリージョンからのみ削除できます。

ホームリージョン以外のリージョンの場合、Security Hub コンソールの [検出結果の集約] パネルに、ホームリージョンで設定を編集する必要があることを示すメッセージが表示されます。このメッセージを選択して、ホームリージョンへと切り替えるリンクを表示します。

クロスリージョン集約を停止するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で AWS Security Hub コンソールを開きます。
2. 現在のホームリージョンにサインインしていることを確認します。
3. Security Hub ナビゲーションメニューで、設定を選択し、全般を選択します。
4. クロスリージョン集約で、編集を選択します。
5. [Aggregation Region] (集約リージョン) で、[No aggregation Region] (集約リージョンなし) を選択します。
6. [Save] (保存) を選択します。
7. 確認ダイアログの確認フィールドに、**Confirm** と入力します。
8. [確認] を選択してください。

Security Hub の概要ダッシュボードの操作

Security Hub コンソールの概要ダッシュボードには、セキュリティウィジェット全体の露出、脅威、リソース、セキュリティカバレッジの概要が表示されます。ダッシュボードをカスタマイズするには、ウィジェットを追加および削除し、フィルターセットを作成して適用し、各ウィジェットのデータを取得します。

考慮事項

ダッシュボードを操作する前に、次の点を考慮してください。

- 保存されたフィルターセットやウィジェットのレイアウトの変更などのカスタマイズは自動的に保存されます。
- ダッシュボードを開くたびにデータが自動的に更新されます。
- クロスリージョン集約を設定すると、ダッシュボードにはリンクされたすべてのリージョンの結果が含まれます (ホームリージョンでダッシュボードを表示する場合)。

アカウントが組織の委任管理者アカウント、組織のメンバーアカウント、またはスタンドアロンアカウントである場合は、次の点を考慮してください。

- 委任管理者アカウントによるカスタマイズは、メンバーアカウントによるカスタマイズとは別に保存されます。カスタマイズには、保存されたフィルターセットやウィジェットのレイアウトの変更が含まれる場合があります。

- 組織の Security Hub 委任管理者アカウントの場合、データには管理者アカウントとメンバーアカウント両方の検出結果が含まれます。
- アカウントが組織のメンバーアカウントまたはスタンドアロンアカウントである場合、データにはアカウントの結果のみが含まれます。

ベストプラクティスとして、保存されたフィルターセット、カスタムウィジェット、またはその他の関連する自由形式のテキストフィールドに、機密情報、機密情報、または個人を特定できる情報 (PII) を含めないことをお勧めします。


使用可能なウィジェット

概要ダッシュボードのエグゼクティブタブとトリアージタブで、さまざまなウィジェットを操作できます。エグゼクティブタブには、露出、脅威、リソースの傾向データを表示するウィジェットと、さまざまなセキュリティ機能にわたるアカウントのカバレッジを追跡するのに役立つセキュリティカバレッジウィジェットが含まれています。Triage タブには、露出、脅威、リソースの概要を表示するウィジェットが含まれています。ただし、両方のタブでウィジェットの追加、ウィジェットの削除、各ウィジェットの位置の管理を行って、エクスペリエンスをカスタマイズできます。

Trends ウィジェット

次のウィジェットには、露出、脅威、リソースの傾向データが表示されるため、時間の経過とともに分析できます。

Trends 概要ウィジェット

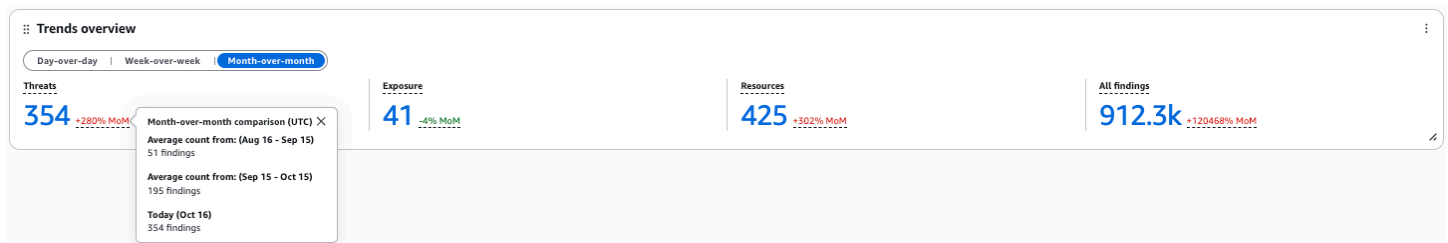

このウィジェットには、次の期間における露出、脅威、リソース、検出結果の概要が表示されます。

- Month-over-monthは、過去 2 period-over-period数を反映しています。
- Week-over-week、過去 period-over-period比の数を反映しています。
- Day-over-day、過去 2 日間のperiod-over-period比の数を反映しています。


パーセンテージの横にある数値は、過去の平均period-over-periodを反映しています。この番号を選択すると、コンソールの対応するダッシュボードに移動します。傾向データを表示する別のダッシュボードに移動すると、ダッシュボードには過去 90 日間の傾向データのみが表示されます。または、アカウントに 30 日以上経過した結果やリソースが含まれていない場合は、最適な期間のみが表示されます。

 Note

このウィジェットでデータを受信するには、次のセキュリティサービスを有効にする必要があります。

- AWS Security Hub CSPM – 露出に関するデータを受信するには
- Amazon Inspector – 露出に関するデータを受信するには
- GuardDuty – 脅威に関するデータを受信するには

露出検出結果の傾向ウィジェット

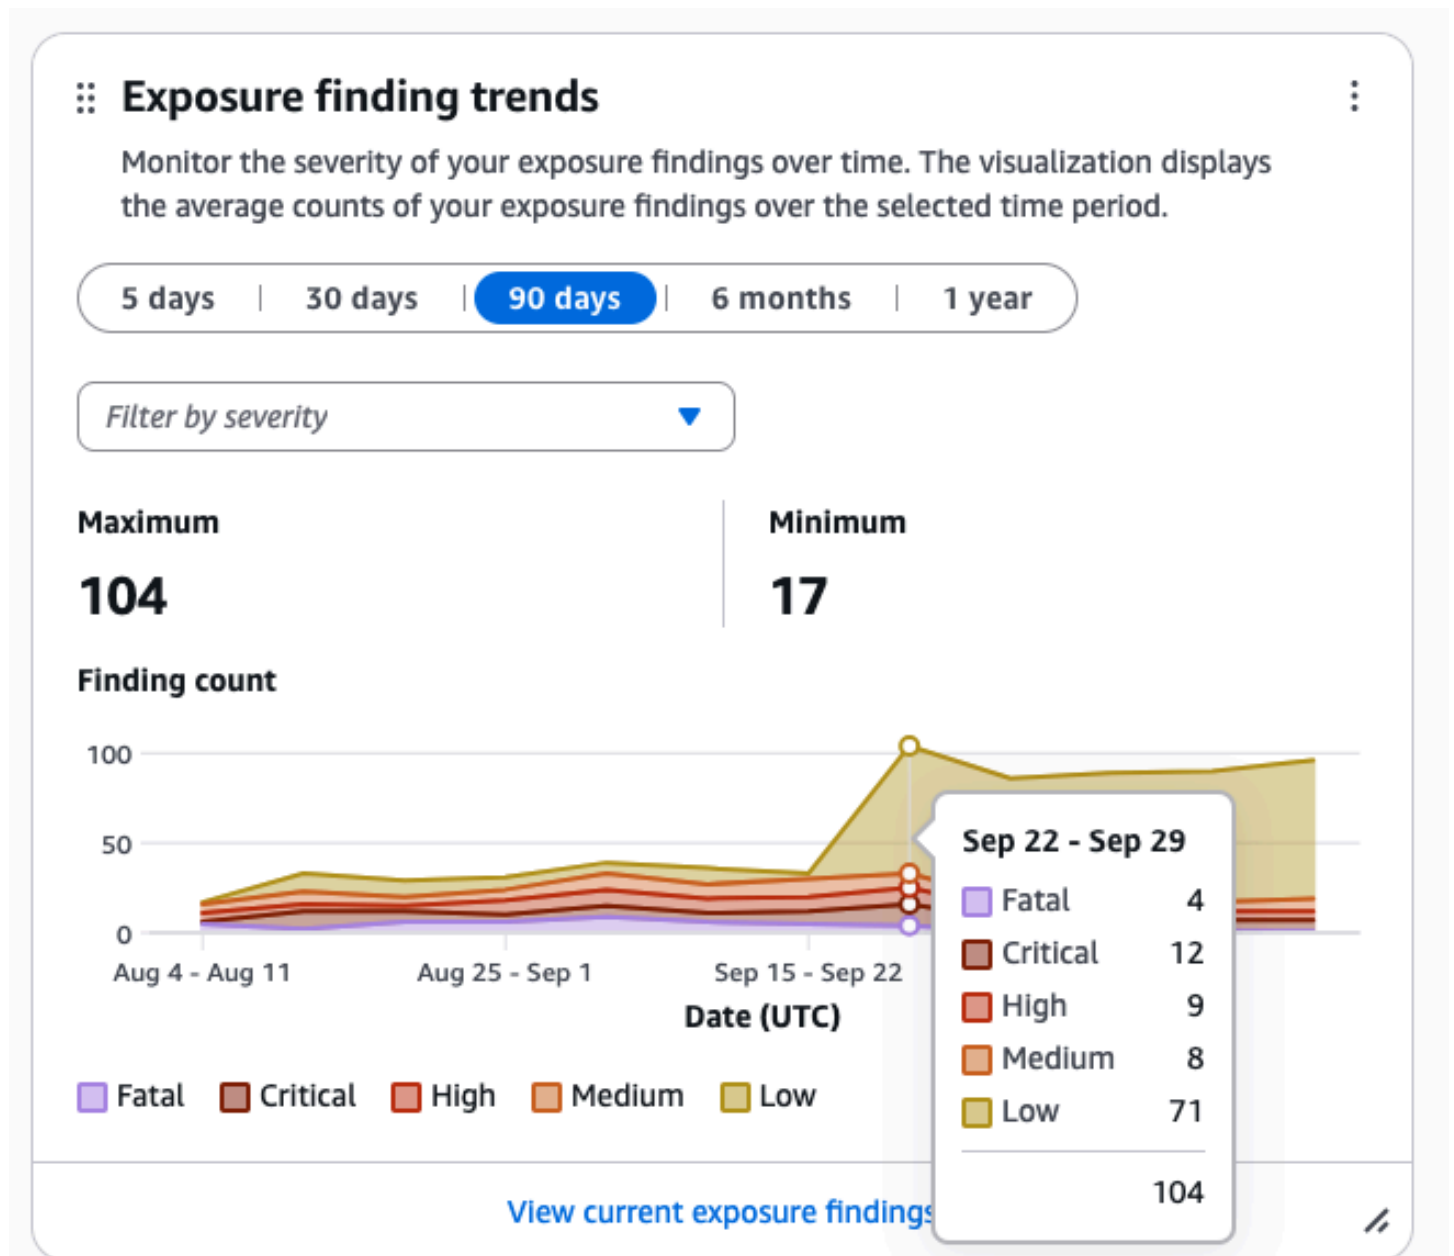

このウィジェットには、次の期間における露出の検出結果の重要度が表示されます。

- 5 日間
- 30 日間
- 90 日間
- 6 か月
- 1 年

視覚化では、選択した期間の結果の平均数が表示されます。

重要度フィルター

グラフを更新するには、次の重要度フィルターを含めるか除外します。

- 致命的
- [非常事態]
- 高い
- [Medium] (中)
- 低
- 情報提供
- その他
- 不明


適用された重要度フィルターは、視覚化の下部にさまざまなボックスに表示されます。視覚化にカーソルを合わせると、特定の時点における検出結果の平均数を確認できます。適用された各重要度フィルターに一致する検出結果の平均数を確認することもできます。

現在の露出検出結果をすべて表示を選択して、露出ダッシュボードに誘導できます。デフォルトでは、露出ダッシュボードには過去 90 日間の傾向データのみが表示されます。アカウントに 30 日以上経過した公開結果が含まれていない場合、ダッシュボードには最適な期間に基づいて傾向データが表示されます。

Note

このウィジェットでデータを受信するには、[Amazon Inspector](#) と [Security Hub CSPM](#) を有効にする必要があります。

脅威検出結果の傾向ウィジェット

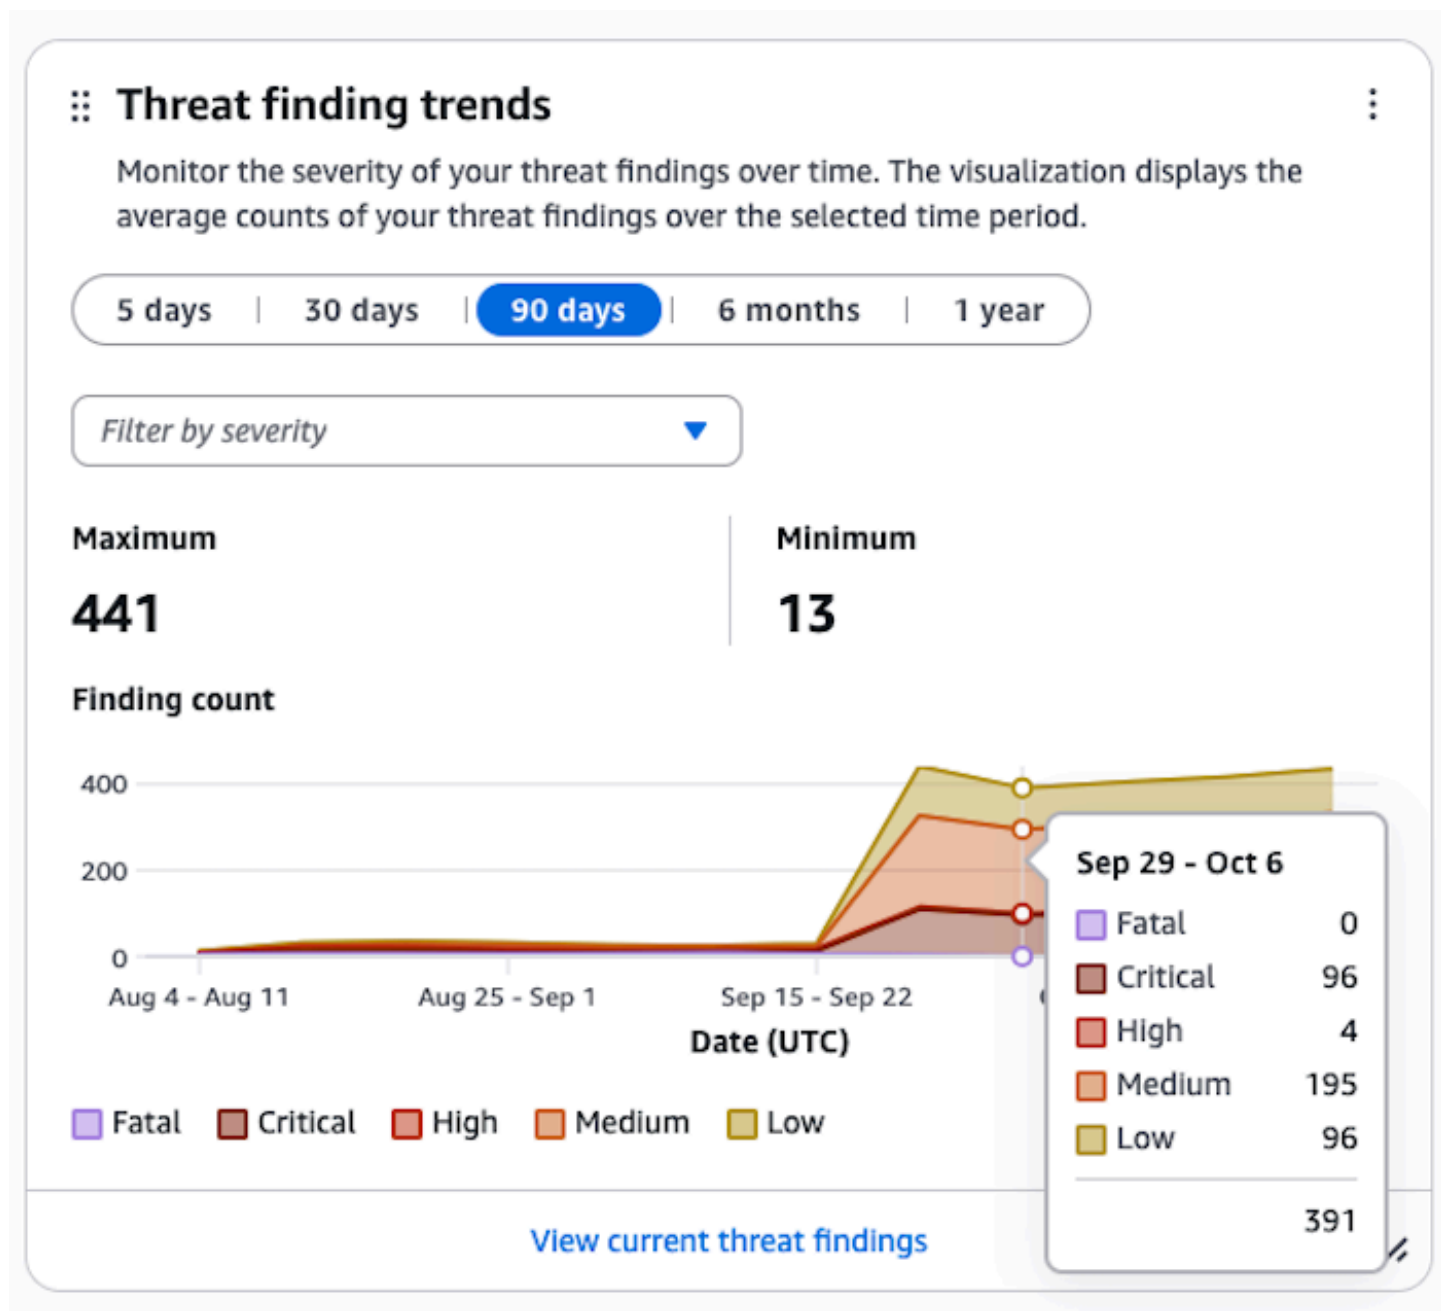

このウィジェットには、次の期間における脅威の検出結果の重要度が表示されます。

- 5 日間
- 30 日間
- 90 日間
- 6 か月
- 1 年

視覚化では、選択した期間の結果の平均数が表示されます。

重要度フィルター

グラフを更新するには、次の重要度フィルターを含めるか除外します。

- 致命的
- [非常事態]
- 高い
- [Medium] (中)
- 低
- 情報提供
- その他
- 不明


適用された重要度フィルターは、視覚化の下部にさまざまなボックスに表示されます。視覚化にカーソルを合わせると、特定の時点における検出結果の平均数を確認できます。適用された各重要度フィルターに一致する検出結果の平均数を確認することもできます。

現在の脅威の検出結果をすべて表示を選択して、エクスポージャーダッシュボードに誘導できます。デフォルトでは、脅威ダッシュボードには過去 90 日間の傾向データのみが表示されます。アカウントに 30 日以上経過した脅威の検出結果が含まれていない場合、ダッシュボードには最適な期間に基づいて傾向データが表示されます。

Note

このウィジェットでデータを受信するには、[GuardDuty](#) を有効にする必要があります。

リソーストレンドウィジェット

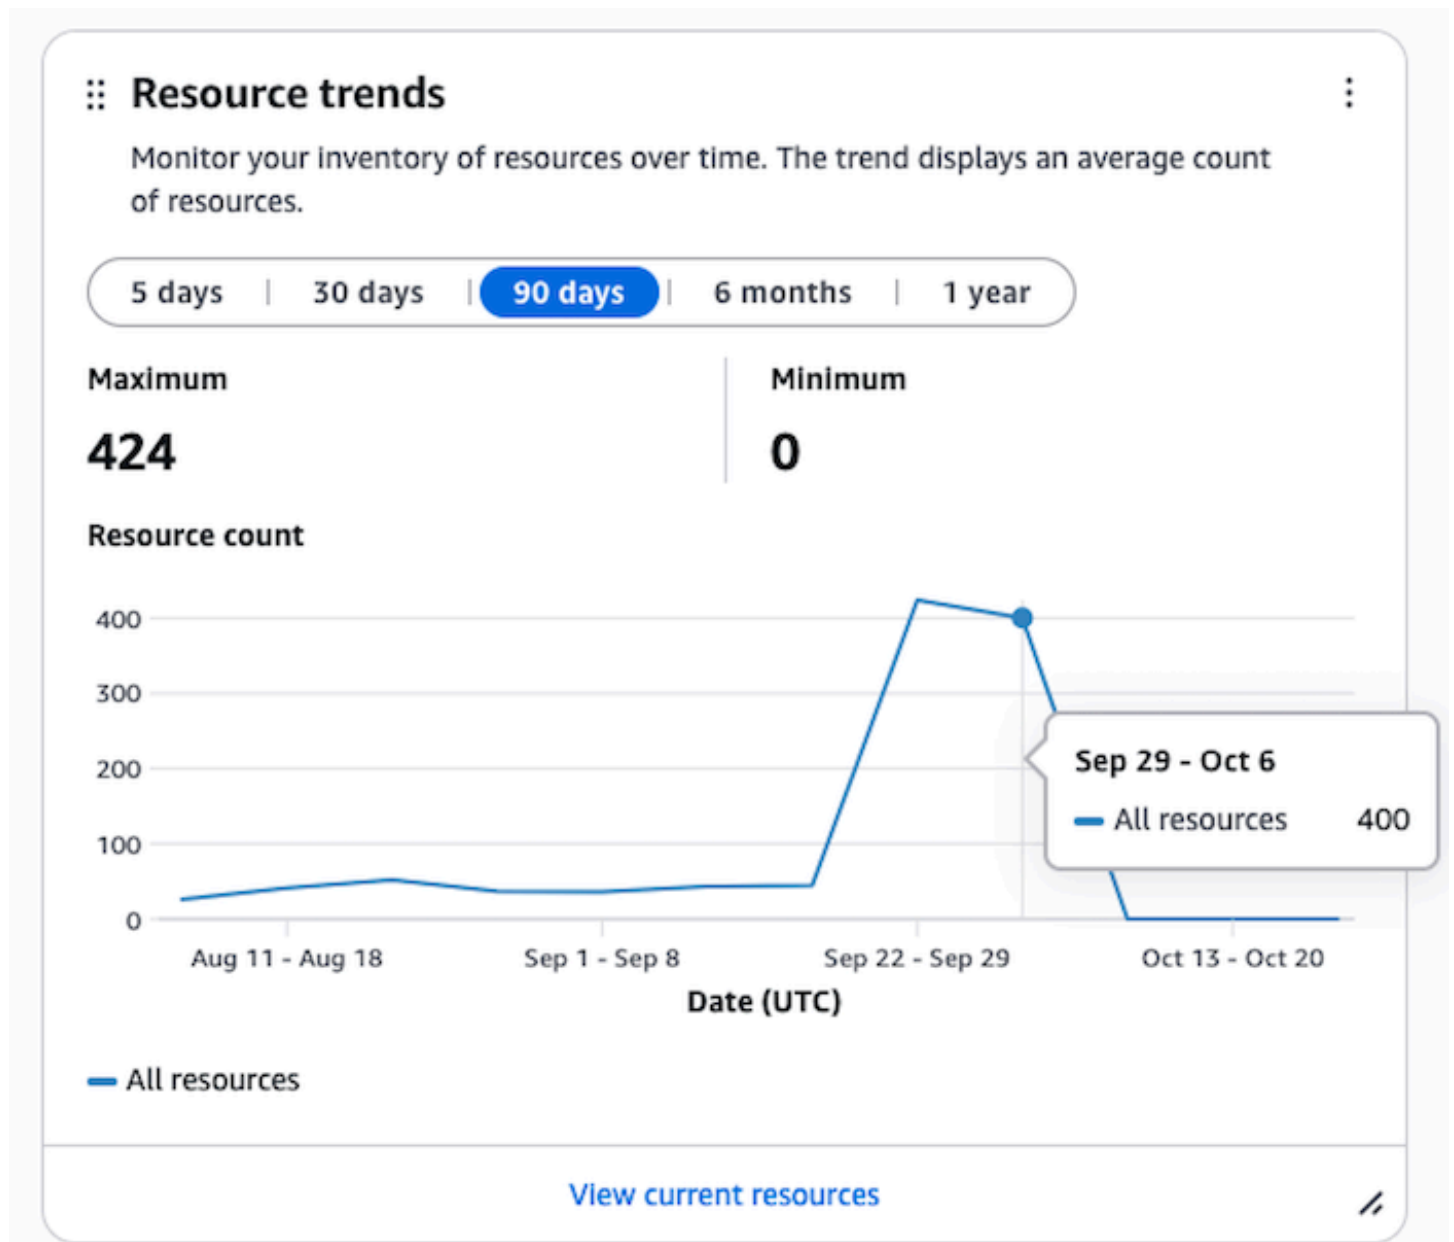

このウィジェットには、次の期間のリソースのインベントリが表示されます。

- 5 日間
- 30 日間
- 90 日間
- 6 か月
- 1 年

視覚化では、選択した期間におけるリソースの平均数が表示されます。視覚化にカーソルを合わせると、特定の時点におけるリソースの平均数を確認できます。

現在のリソースを表示を選択して、リソースダッシュボードに誘導できます。デフォルトでは、リソースダッシュボードには過去 90 日間の傾向データのみが表示されます。アカウントに 30 日以上経過したリソースが含まれていない場合、ダッシュボードには最適な期間に基づいて傾向データが表示されます。

このウィジェットには、次の期間のリソースのインベントリが表示されます。

- 5 日間
- 30 日間
- 90 日間
- 6 か月
- 1 年

傾向のデータ保持

Security Hub は、Security Hub が有効になってい AWS アカウント するすべての の傾向データを 1 年間保持します。トレンドデータが 1 年間保持されると、Security Hub から削除されます。

委任管理者アカウントとスタンドアロンアカウントのトレンドデータは、Security Hub が無効になった後、またはアカウントが終了した後に削除されます。


Security Hub が有効になっているメンバーアカウントの Trends データ保持のセクナリオ:

- メンバーアカウントが組織を離れた場合でも、Security Hub はアカウントが組織を離れた時点までの傾向データを 1 年間保存します。
- メンバーアカウントで Security Hub が無効になっている場合、アカウントが無効になった時点までの傾向データは 1 年間保持されます。
- メンバーアカウントが終了すると、トレンドデータは終了したアカウントから関連付けが解除され (終了した accountID がスクラブされるなど)、残りのトレンドデータは 1 年間保持されます。

概要ウィジェット

次のウィジェットには、露出、脅威、リソースの概要が表示されます。

露出の概要ウィジェット

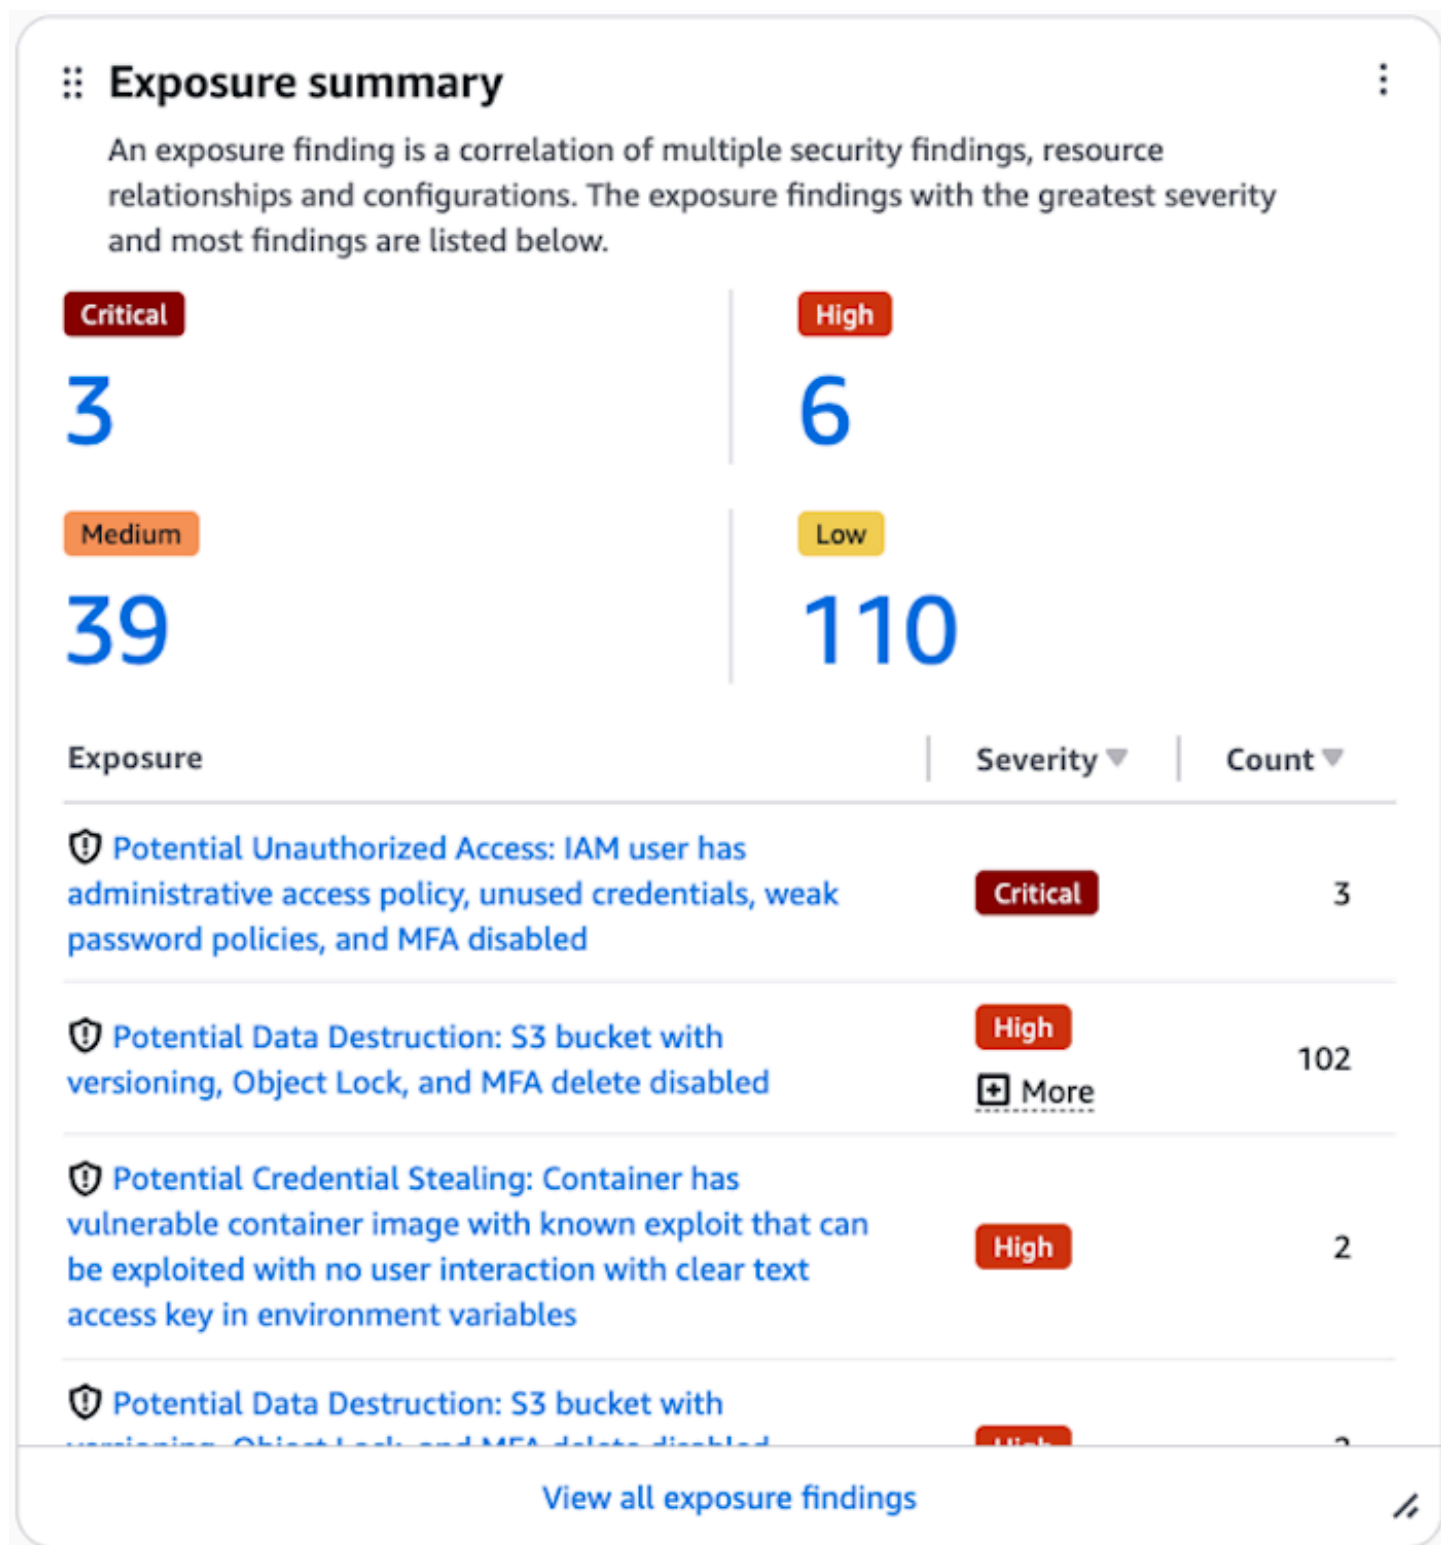


このウィジェットには、重要度別に露出が表示されます。公開は、Security Hub や Amazon Inspector などの他の AWS セキュリティサービスからの結果と特性の分析に基づいています。この

ウィジェットの露出のリストは、重要度が最も高い 8 つの露出に制限されています。重要度の高い露出は、最初にリストに表示されます。2 つ以上の露出の重要度が同じ場合、リストはより最近の露出の背後にある露出を自動的にグループ化します。すべての露出を表示するを選択すると、露出ダッシュボードに移動します。

 Note

このウィジェットでデータを受信するには、[Amazon Inspector](#) と [Security Hub CSPM](#) を有効にする必要があります。

脅威の概要ウィジェット

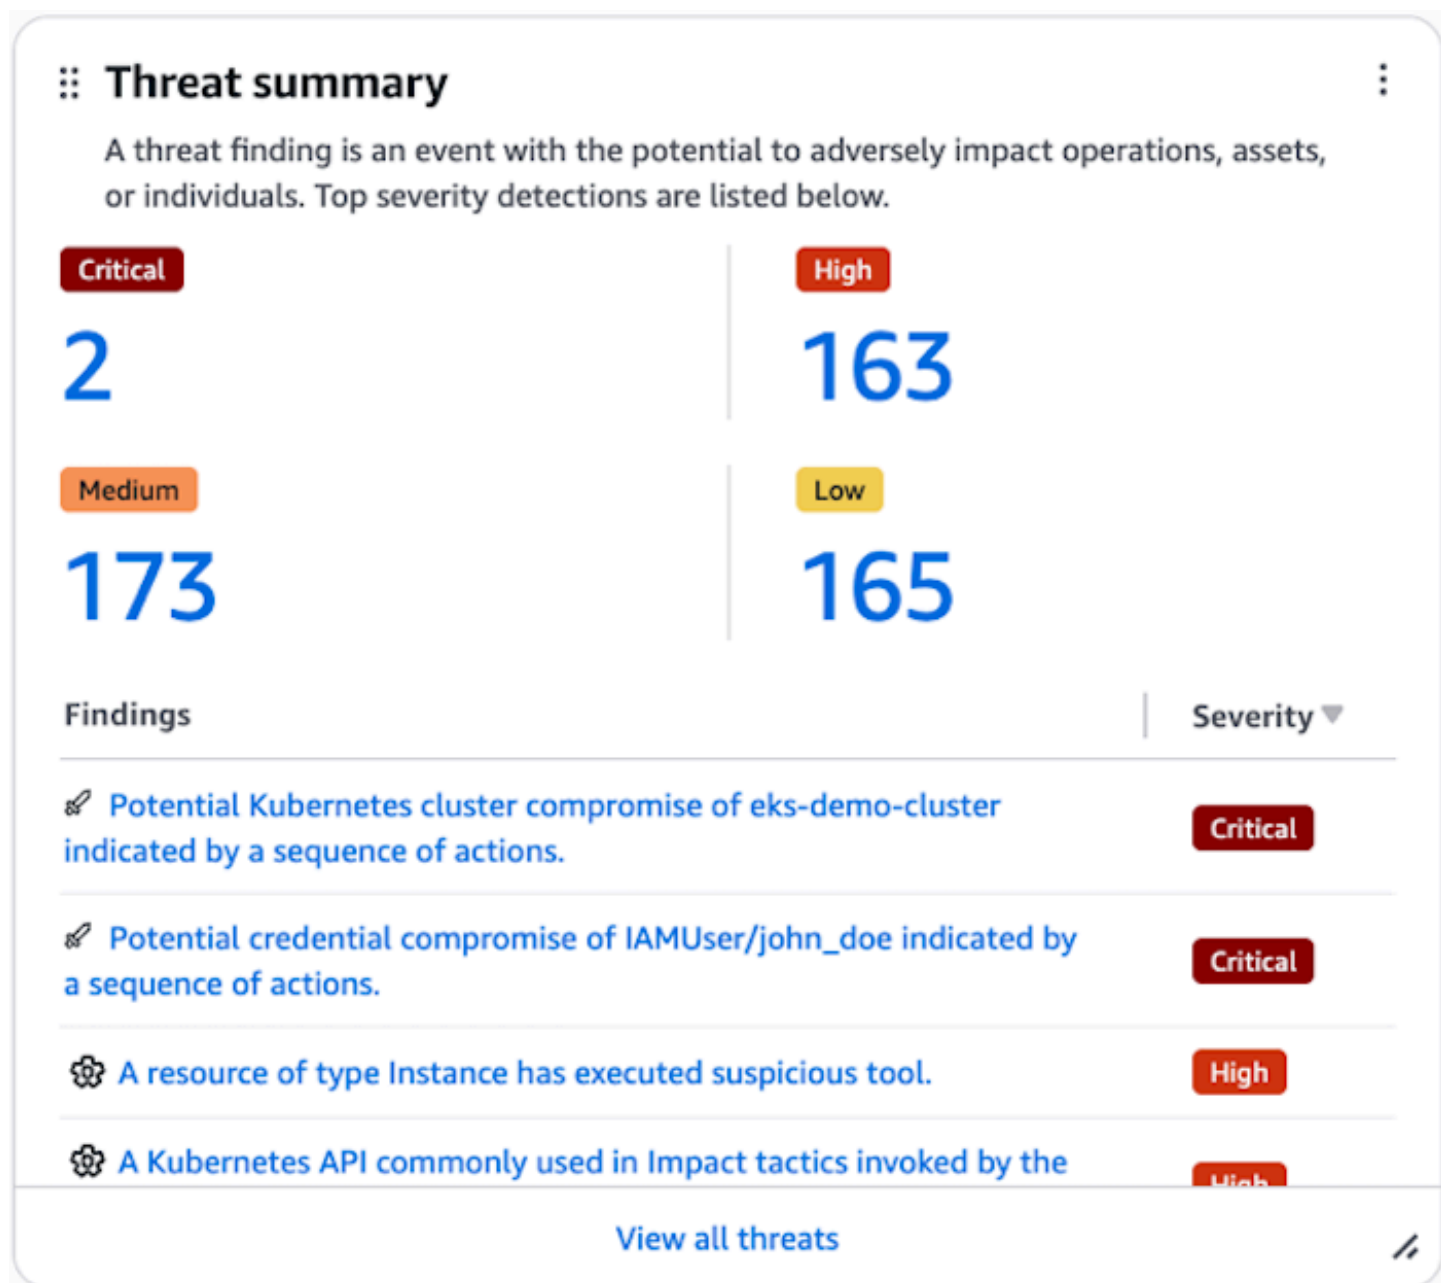

このウィジェットには、脅威が重要度別に表示されます。脅威とは、環境のセキュリティを侵害する可能性のある悪意のあるアクティビティまたは疑わしいアクティビティを指します。このウィジェットの脅威リストは、重大度が最も高い上位 8 つの脅威に限定されています。重要度の高い脅威は、最初にリストに表示されます。2 つ以上の脅威の重要度が同じ場合、リストはより最近の脅威の背後にある脅威を自動的にグループ化します。すべての脅威を表示するを選択すると、脅威ダッシュボードに移動します。

Note

このウィジェットでデータを受信するには、[GuardDuty を有効にする](#)必要があります。

リソース概要ウィジェット

Resource summary ⚠ 1 filter not applied


View resources prioritized by exposures and attack sequences.

Resource	Resource type	Findings
i-0a276277d0104f998	AWS::EC2::Instance	2 exposure findings 0 attack sequence findings 4724 other findings
i-0f3c1d0199cdd96f4	AWS::EC2::Instance	2 exposure findings 0 attack sequence findings 32 other findings
i-062f63d9a6f716002	AWS::EC2::Instance	2 exposure findings 0 attack sequence findings 14 other findings
i-0987f8e3a022a6bc1	AWS::EC2::Instance	2 exposure findings 0 attack sequence findings 14 other findings

[View all resources](#)

このウィジェットには、リソースのタイプと、リソースに関連付けられた検出結果別にリソースが表示されます。露出状況と攻撃シーケンスに応じてリソースに優先順位をつけて表示します。すべてのリソースを表示するを選択すると、リソースダッシュボードに移動します。

セキュリティカバレッジウィジェット

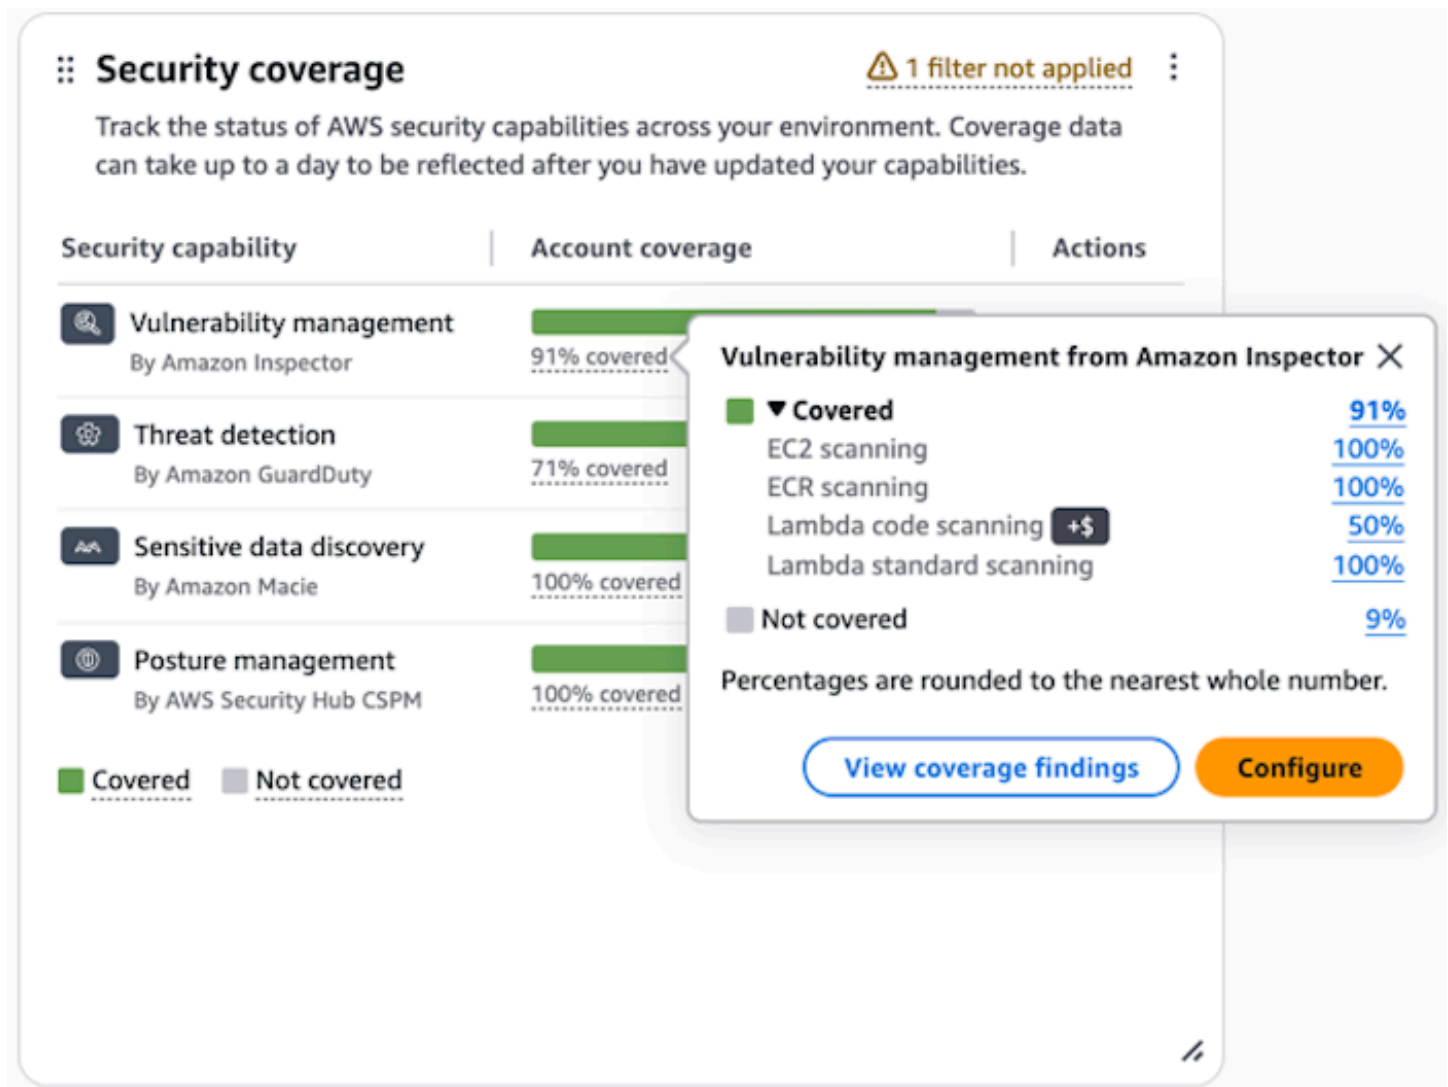

ウィジェットには、次のセキュリティ機能のアカウントカバレッジの概要が表示されます。

- Amazon Inspector による脆弱性管理
- Amazon GuardDuty による脅威検出
- Amazon Macie による機密データ検出
- AWS Security Hub CSPM による姿勢管理

アカウントカバレッジ列のパーセンテージは、AWS リージョン Security Hub が有効になっている AWS アカウント および のセキュリティ機能ごとに合格または不合格になったカバレッジチェックの数を表します。セキュリティ機能のどのカバレッジチェックが合格または不合格になったかを確認するには、パーセンテージを選択します。[合格] は、カバレッジチェック結果が合格であったことを

示します。[不合格] は、カバレッジチェック結果が不合格であったことを示します。合格および不合格のカバレッジチェックの数の割合を確認する場合、対象の各割合は、セキュリティ機能の対象となるカバレッジ検出結果の割合を表します。場合によっては、カバレッジチェックの割合は最も近い整数に四捨五入されます。

抑制されたカバレッジの検出結果


Security Hub のカバレッジ結果のいずれかが抑制されている場合、ウィジェットにはカバレッジが除外されたことを示すメッセージが表示されます。

セキュリティ機能のカバレッジは、抑制されたカバレッジの検出結果によって除外されています。

カバレッジの検出結果の詳細については、[Security Hub の「カバレッジの検出結果」](#)を参照してください。

使用可能なフィルター

フィルターの追加バーを使用して、セキュリティウィジェットにフィルターを適用できます。

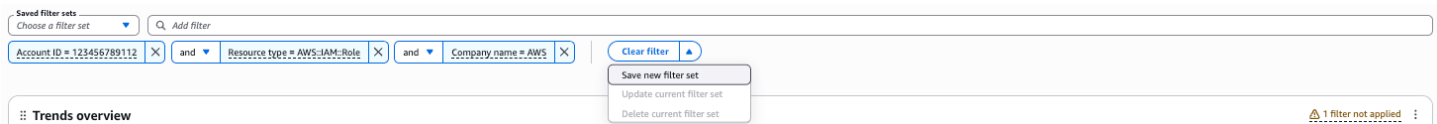

フィルターは、次のカテゴリに分類されます。

- 共有フィルター – すべてのセキュリティウィジェットに適用されます
- 検出結果フィルター – 検出結果データを表示するセキュリティウィジェットに適用されます。
- リソースフィルター – リソースデータを表示するセキュリティウィジェットに適用されます

フィルターセットを作成するには、および/または 演算子を使用してフィルターを接続し、ドロップダウンで新しいフィルターセットの保存を選択します。

露出検出結果の傾向ウィジェットと脅威検出結果の傾向ウィジェットに適用されるフィルター

現在、これらのウィジェットでサポートされているフィルターは次のとおりです。

- アカウント ID
- 検出結果クラス名

- 結果タイプ
- 製品名
- リージョン
- ステータス

リソーストレンドウィジェットに適用されるフィルター

現在、このウィジェットでサポートされているフィルターは次のとおりです。

- アカウント ID
- リージョン
- リソースカテゴリ
- リソースタイプ

ウィジェットに適用されないフィルター



ウィジェットがフィルターをサポートしていない場合、フィルターはウィジェットに適用されません。この場合、ウィジェットには、適用されなかったフィルターの数を知らせる警告メッセージが表示され、サポートされていないフィルターの名前が一覧表示されます。

Security Hub でのリソースの詳細の表示

[リソース] ページは、アカウントと組織でよく使用されるリソースを追跡します。Security Hub コンソールの [リソース] ページにアクセスするには、ナビゲーションペインの [リソース] を選択します。[リソース] ページは、セキュリティ体制のモニタリング、リソースの整理、リソースの詳細の確認に役立ちます。リソースタイプを選択すると、そのリソースタイプに関連付けられているすべてのリソースを確認できます。特定のリソースに関連付けられている検出結果を確認できます。リソースページで利用できるリソースタイプには、Security Hub に検出結果を提供する AWS セキュリティサービスの対象となるアカウントのリソースが含まれます。

Note

委任管理者は、メンバーアカウントに関連付けられているすべてのリソースを閲覧できます。ホームを設定した場合は AWS リージョン、リンクされた AWS リージョン からホーム内のすべてのリソースを表示できます AWS リージョン。

特定のリソースを選択すると、そのリソースの詳細を確認できます。表示される詳細には、リソース名、ID、ARN、タイプ、カテゴリが含まれます。そのリソースに関連付けられたアカウント ID、リソースが作成された日時 (タイムスタンプ)、およびリソースが作成された場所 (AWS リージョン) を確認できます。リソースに関する追加の設定詳細を確認することもできます。これらの詳細は、コピー & ペースト可能な JSON スニペットに表示されます。

[概要] タブから [検出結果] タブに切り替えると、そのリソースに関連付けられている検出結果を確認できます。[検出結果] タブには、各検出結果の名前、検出結果のタイプ、検出結果の重大度が表示されます。検出結果を異なるフィールド別にグループ化したり、あるいはフィルターを使用して検出結果を検索することができます。特定の検出結果を選択することで、その検出結果の概要を確認できます。これには、コンプライアンスに関する情報と、検出結果に関連する問題の修正方法が含まれます。[特性] タブには、そのリソースについて確認された各特性が表示されます。そのリソースの露出検出結果の作成に寄与した特性を確認できます。また、コンテキスト特性も確認できます。これは、そのリソースについて確認されたが露出検出結果には直接寄与していない各種セキュリティ項目です。リソースに戻る場合は、[リソースを開く] を選択することで、そのリソースタイプ向けのコンソール内でリソースを確認できます。たとえば、リソースタイプが IAM リソースの場合、IAM コンソールでリソースを開くことができます。

リソースページには、リソースを整理および検索するさまざまな方法が用意されています。リソースはタイプ別にグループ化できます。たとえば、アカウント ID、検出結果タイプ、リソースカテゴリ、AWS リージョン、リソース名、リソースタイプでリソースをグループ化できます。クイックフィルターは、カテゴリ、アカウント、検出結果タイプ別にリソースを確認するのに役立ちます。

Security Hub と Open Cybersecurity Findings 形式 (OCSF)

OCSF の概要

Security Hub の検出結果は、オープンソースプロジェクトである OCSF を使用してフォーマットされ、ベンダーに依存しないコアセキュリティスキーマとともに、スキーマを開発するための拡張可能なフレームワークを提供します。ベンダーやその他のデータプロデューサーは、このスキーマを特定のドメインに採用したり拡張したりできます。データプロデューサーは、さまざまなスキーマをマッ

ピングして、セキュリティチームがデータの取り込みと正規化を簡素化し、データサイエンティストとアナリストが脅威の検出と調査のために共通言語を操作できるようにします。その目標は、既存のセキュリティ標準やプロセスを補完しながら、あらゆる環境、アプリケーション、ソリューションで採用されるオープン標準を提供することです。

フレームワークは、一連のデータ型、属性ディクショナリ、分類で構成されます。サイバーセキュリティドメインやイベントに限定されませんが、フレームワークの最初の焦点はサイバーセキュリティイベントのスキーマです。OCSF は、ストレージ形式、データ収集、Extract-Transform-Load (ETL) プロセスに依存しません。サイバーセキュリティイベントのコアスキーマは、実装に依存しないことを目的としています。スキーマフレームワーク定義ファイルと結果の標準スキーマは JSON として記述されます。

Security Hub は現在、OCSF スキーマバージョン 1.6 の検出結果をサポートしています。

関連リソース

OCSF とその実装の詳細については、次のリソースを参照してください。

- [パブリック OCSF ドキュメント](#)
- [OCSF 拡張機能の使用に関するドキュメント](#)
- [OCSF Core スキーマリファレンス](#)
- [OCSF 拡張機能レジストリ](#)

AWS OCSF の 拡張機能

OCSF [スキーマ](#) は、新しい属性、オブジェクト、カテゴリ、プロファイル、イベントクラスを追加することで拡張できます。スキーマは、コアスキーマエンティティと拡張機能の集約です。

OCSF の拡張により、特定のベンダーまたは顧客は、ドメイン固有のカスタマイズを提供し、データの相互運用性を向上させ、セキュリティ分析のより詳細なコンテキストを追加することで、既存のスキーマを補強できます。

AWS Extension for Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) は、OCSF イベント内のクラウドリソースの属性定義を提供します。この拡張機能では、包括的なクラウド固有のリソース属性を使用して標準の OCSF `resource_details` オブジェクトを拡張する新しい `cloud_resources` プロファイルが導入されました。これにより、セキュリティチームは、クラウド環境全体で効果的な脅威の検出と調査に不可欠なリソース設定、潜在的な脆弱性、重要なメタデータに関するより深いインサイトを得ることができます。

拡張resource_detailsオブジェクト

AWS 拡張機能は、以下の属性リファレンスのリストに記載されている属性を使用してresource_detailsオブジェクトを拡張します。これらの属性により、標準化されたイベントフレームワーク内のさまざまなプロバイダー間でクラウドリソースの適切な識別と分類が保証されます。

AWS OCSF 属性リファレンスの拡張機能

[基本属性](#)セクションと[リソース固有のオブジェクト](#)セクションでは、resource_details への OCSF AWS 拡張の一部である各属性の例を示します。

各属性定義には、パブリック OCSF スキーマとの現在の関係の概要を示す OCSF ステータスが含まれています。

- 既存: この属性はすでに標準の OCSF resource_details にあり、AWS 拡張機能の一部になりました。
- 新規: 属性は OCSF の一部ではなく、AWS 拡張機能の一部として導入されました。コア OCSF スキーマには存在しません。
- resource_details に追加: 属性は OCSF で定義されますが、resource_details の一部ではありません。

基本的な属性

これらは、リソースの識別、場所、基本的なメタデータに使用される基本的な属性です。文字列、タイムスタンプ、配列などのシンプルなデータ型で構成されます。

クラウドパーティション

リソースが存在するクラウドパーティション。

要件

推奨

タイプ

String

OCSF ステータス

既存

例

```
{
  "resources": [
    {
      "cloud_partition": "aws"
    }
  ]
}
```

所有者アカウント ID

リソースが属する 12 桁のアカウント識別子。

要件

推奨

タイプ

String

OCSF ステータス

既存

例

```
{
  "resources": [
    {
      "owner": {
        "account": {
          "uid": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

リソースタイプ

特定のサービスとリソースを識別する AWS CloudFormation リソースタイプ。

要件

必須

タイプ

String

形式

AWS CloudFormation リソースタイプの命名規則に従う必要があります。

AWS::::<ResourceType>

OCSF ステータス

既存

例

```
{
  "resources": [
    {
      "type": "AWS::EC2::Instance"
    }
  ]
}
```

リソース識別子

クラウドリソースの一意的識別子 (例: i-1234567890abcdef0)。

要件

推奨

タイプ

String

形式

有効なリソース識別子である必要があります。最小長は 1 です。最大長は 768 です。

OCSF ステータス

既存

例

```
{
  "resources": [
    {
      "uid": "i-1234567890abcdef0"
    }
  ]
}
```

代替リソース識別子

クラウドリソースの一意の識別子、通常は Amazon リソースネーム (ARN)。

要件

推奨

タイプ

String

形式

有効な AWS ARN である必要があります。一般的なパターンは次のとおりです。

- "arn:partition:service:region:account-id:resource-id"
- "arn:partition:service:region:account-id:resource-type/resource-id"
- "arn:partition:service:region:account-id:resource-type:resource-id"

注: S3 などの一部のサービスでは、arn:aws:s3:::bucket-name (region または account-id なし) などのバリエーションを使用します。

OCSF ステータス

既存

例

```
{
  "resources": [
    {
      "uid_alt": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-1234567890abcdef0"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

```
"{
  "resources": [
    {
      "uid_alt": "arn:aws:s3::my-bucket-name"
    }
  ]
}"
```

リソース名

クラウドリソースの一意の名前。

要件

推奨

タイプ

String

形式

値が環境に依存するユーザー作成の名前。

OCSF ステータス

既存

例

```
{
  "resources": [
    {
      "name": "My-Server-1"
    }
  ]
}
```

クラウドリージョン

リソースが配置されている AWS リージョン。

要件

推奨

タイプ

String

形式

有効なクラウドリージョン識別子 (us-east-1、eu-west-1、ap-southeast-2 など)

OCSF ステータス

既存

例

```
{
  "resources": [
    {
      "region": "us-west-2"
    }
  ]
}
```

リソース作成時間

リソースが作成された時刻。

要件

推奨

タイプ

タイムスタンプ

形式

エポックからのミリ秒単位の Unix タイムスタンプ (1970 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC)

OCSF ステータス

既存

例

```
{
  "resources": [
    {
      "created_time": 1762019193000
    }
  ]
}
```

タグ

リソースメタデータと組織のキーと値のペア。

要件

推奨

タイプ

key:value オブジェクトの配列

形式

がキーと値のペアを定義できるようにする汎用オブジェクト。

OCSF ステータス

既存

例

```
{
  "resources": [
    {
      "tags": [
        {
          "name": "Environment",
          "value": "Production"
        },
        {
          "name": "Owner",
          "value": "SecurityTeam"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ]
  }
]
}
```

IP アドレス

IPv4 または IPv6 形式のインスタンスに関連付けられた IP アドレス。

要件

オプションです。

タイプ

String

形式

有効な IPv4 または IPv6 アドレス

OCSF ステータス

既存

例

```
{
  "resources": [
    {
      "ip": "10.0.1.25"
    }
  ]
}
```

IP アドレス

デバイスに関連付けられた IP アドレス (IPv4 または IPv6) の配列。これには、パブリック IP アドレスとプライベート IP アドレスの両方が含まれる場合があります。

要件

オプションです。

タイプ

IP アドレスの配列

OCSF ステータス

新

例

```
{
  "resources": [
    {
      "ip_addresses": ["10.0.1.25", "52.12.34.56"]
    }
  ]
}
```

VPC UID

リソースが配置されている VPC ID。

要件

オプションです。

タイプ

String

形式

VPC 識別子 (例: vpc-12345678900)

OCSF ステータス

に を追加 resource_details

例

```
{
  "resources": [
    {
      "vpc_uid": "vpc-0a1b2c3d4e5f6g7h8"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

基本属性を持つリソースオブジェクトの例

```
{
  "resources": [
    {
      "cloud_partition": "aws",
      "owner": {
        "account": {
          "uid": "123456789012"
        }
      },
      "region": "us-east-1",
      "type": "AWS::EC2::NetworkInterface",
      "uid": "eni-03e6c892dd45e836c",
      "uid_alt": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:network-interface/
eni-03e6c892dd45e836c",
      "zone": "us-east-1f",
      "vpc_uid": "vpc-0ef6045717b0362f6"
    }
  ]
}
```

リソース固有のオブジェクト

これらは、特定のリソースタイプとサービスの詳細情報を提供する複雑なネストされたオブジェクトです。各オブジェクトには、サービス固有の設定とメタデータを含む複数のフィールドとサブオブジェクトが含まれています。

デバイス

暗号化の詳細、イメージ情報、インスタンスプロファイル、起動時間など、コンピューティングリソースのクラウドインスタンス属性を強化しました。

要件

オプションです。

タイプ

オブジェクト

OCSF ステータス

を に追加しましたresource_details。「OCSF [Device](#) object definition」を参照してください。

AWS 拡張機能は、このオブジェクトに次の属性を追加します。

- encryption_details - リソースの暗号化の詳細
- image - イメージ情報
- instance_profile - インスタンスに関連付ける IAM インスタンスプロファイル
- launch_time - インスタンスが起動された時刻
- uid_alt - リソースの Amazon リソースネーム (ARN)

例

```
{
  "device": {
    "image": {
      "uid": "ami-99999999",
      "name": "LoadTestAMI-Current"
    },
    "instance_profile": {
      "uid": "LoadTestingInstanceId",
      "uid_alt": "arn:aws:iam::012345678999:instance-profile/generated"
    },
    "launch_time": 1762019193000,
    "launch_time_dt": "2025-08-02T02:05:06Z",
    "model": "m3.xlarge",
    "network_interfaces": [
      {
        "ip": "198.51.100.0",
        "security_groups": [
          {
            "name": "LoadTestingSecurityGroupName",
            "uid": "LoadTestingSecurityId"
          }
        ],
        "uid": "eni-abcdef12"
      }
    ],
  },
}
```

```
    "type": "Virtual",
    "type_id": 6,
    "uid": "i-99999999"
  }
}
```

ネットワークインターフェイス

添付ファイルやセキュリティグループを含むネットワークインターフェイスの詳細と設定。

要件

オプションです。

タイプ

オブジェクト

OCSF ステータス

を に追加しましたresource_details。「OCSF [ネットワークインターフェイス](#)オブジェクト定義」を参照してください。

AWS 拡張機能は、このオブジェクトに次の属性を追加します。

- attachments - ネットワークインターフェイスアタッチメントに関する情報
- security_groups - セキュリティグループの一意的識別子の配列
- uid_alt - リソースの Amazon リソースネーム (ARN)

例

```
{
  "network_interface": {
    "uid": "eni-0a1b2c3d4e5f6g7h8",
    "uid_alt": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:network-interface/
eni-0a1b2c3d4e5f6g7h8",
    "name": "prod-web-server-eni",
    "attachments": [
      {
        "uid": "eni-attach-0abcd1234efgh5678",
```

```
    "instance_uid": "i-0123456789abcdef0",
    "name": "/dev/eth0",
    "state": "attached",
    "attach_time": 1762019193000
  }
],
"security_groups": [
  {
    "uid": "sg-0a1b2c3d4e5f6g7h8",
    "name": "web-server-sg"
  },
  {
    "uid": "sg-9i8h7g6f5e4d3c2b1",
    "name": "ssh-access-sg"
  }
]
}
```

ストレージデバイス

添付ファイル、暗号化、スナップショット情報を含むストレージデバイスの詳細。

要件

オプションです。

タイプ

オブジェクト

OCSF ステータス

新

ストレージデバイスオブジェクトには、次の属性が含まれます。

- name - ストレージデバイスの名前
- uid - ストレージデバイスの一意の識別子
- attachments - ストレージデバイスのアタッチメント
- encryption_details - ストレージデバイスの暗号化キー

- `is_encrypted` - ストレージデバイスが暗号化されているかどうか (必須)
- `snapshot_id` - ストレージデバイスのスナップショット識別子
- `uid_alt` - リソースの Amazon リソースネーム (ARN)

例

```
{
  "storage_device": {
    "is_encrypted": false,
    "name": "LocalVolumeDeviceName1",
    "snapshot_id": "snap-12345678901234567",
    "uid": "vol-09d5050dea915943d",
    "uid_alt": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789000:volume/vol-09d5050dea915943d"
  }
}
```

データベース

エンジンタイプ、エンドポイント、ユーザー情報などのデータベースインスタンス属性。

要件

オプションです。

タイプ

オブジェクト

OCSF ステータス

を に追加しました `resource_details`。「OCSF [データベース](#) オブジェクト定義」を参照してください。

AWS 拡張機能は、このオブジェクトに次の属性を追加します。

- `cluster_uid` - データベースクラスター識別子
- `db_endpoint` - データベースエンドポイント
- `encryption_details` - データベース暗号化の詳細
- `engine` - データベースエンジン名 (例: `mysql`)

- `is_encrypted` - データベースが暗号化されているかどうか
- `is_iam_authentication` - IAM 認証が有効になっているかどうか
- `is_public` - データベースがパブリックにアクセス可能かどうか
- `port` - データベースポート番号
- `security_groups` - データベースインスタンスに関連付けられた VPC セキュリティグループの配列
- `snapshot_details` - データベーススナップショットの詳細
- `status` - データベースのステータス (例: 使用可能)
- `subnet_group` - データベースサブネットグループは、VPC 内のサブネットのコレクションです。
- `uid_alt` - リソースの Amazon リソースネーム (ARN)
- `user` - データベースユーザー
- `version` - データベースバージョン

例

```
{
  "database": {
    "cluster_uid": "SampleDBClusterId",
    "engine": "mysql",
    "is_iam_authentication": true,
    "is_public": false,
    "type": "Relational",
    "type_id": 1,
    "uid": "SampleDBId",
    "version": "13.6"
  }
}
```

データベースクラスター

エンジンタイプ、エンドポイント、ユーザー情報などのデータベースインスタンス属性。

要件

オプションです。

タイプ

オブジェクト

OCSF ステータス

新

データベースオブジェクトには、次の属性が含まれます。

- uid - データベースクラスターの一意的識別子
- uid_alt - リソースの Amazon リソースネーム (ARN)
- name - データベースクラスターの名前
- status - データベースクラスターのステータス
- engine - クラスターに関連付けられているエンジン
- version - データベースクラスターのバージョン
- cluster_members - クラスターの一部であるデータベースインスタンスのリスト
- security_groups - クラスターに関連付けられたセキュリティグループの配列
- is_encrypted - データベースクラスターが暗号化されているかどうか
- is_iam_authentication - IAM 認証が有効になっているかどうか
- encryption_details - データベースクラスターの暗号化の詳細
- subnet_group - クラスターに関連付けられたサブネットグループ
- port - データベースクラスターのポート番号
- zones - アベイラビリティーゾーンのリスト
- db_endpoint - データベースクラスターエンドポイント
- snapshot_details - データベーススナップショットの詳細

例

```
{
  "db_cluster": {
    "uid": "production-aurora-cluster",
    "uid_alt": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:production-aurora-cluster",
    "name": "production-aurora-cluster",
```

```
{
  "status": "available",
  "engine": "aurora-mysql",
  "version": "8.0.mysql_aurora.3.04.0",
  "cluster_members": [
    "instance-1",
    "instance-2"
  ],
  "security_groups": [
    {
      "uid": "sg-0a1b2c3d4e5f6g7h8",
      "name": "db-security-group"
    }
  ],
  "is_encrypted": true,
  "is_iam_authentication": true,
  "encryption_details": {
    "key_uid": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
  },
  "subnet_group": {
    "uid": "production-db-subnet-group"
  },
  "port": 3306,
  "zones": [
    "us-east-1a",
    "us-east-1b",
    "us-east-1c"
  ],
  "db_endpoint": {
    "name": "production-aurora-cluster.cluster-abc123xyz.us-east-1.rds.amazonaws.com",
    "port": 3306
  }
}
```

クラウド機能

ハンドラー、レイヤー、ランタイム設定などのサーバーレス関数のクラウド関数属性。

要件

オプションです。

タイプ

オブジェクト

OCSF ステータス

新

クラウド関数オブジェクトには、次の属性が含まれます。

- name - クラウド関数の名前
- uid - クラウド関数の一意の識別子
- uid_alt - リソースの Amazon リソースネーム (ARN)
- encryption_details - クラウド関数の暗号化の詳細
- handler - イベントを処理する関数コードのメソッド
- layers - 補足コードまたはデータを含むクラウド関数レイヤーのリスト
- runtime - クラウド関数の言語固有の環境
- security_groups - クラウド関数に関連付けられたセキュリティグループの配列
- subnet_info_list - クラウド関数に関連付けられたサブネットの詳細
- user - cloud_function に サービスへのアクセス許可を付与する IAM エンティティに関する詳細
- version - クラウド関数のバージョン
- vpc_uid - クラウド関数が VPC 内にある場合の VPC の一意の識別子

例

```
{
  "cloud_function": {
    "name": "my-lambda-function",
    "uid": "my-lambda-function",
    "uid_alt": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:my-lambda-function",
    "handler": "index.handler",
    "runtime": "python3.11",
    "version": "$LATEST",
    "layers": [
      {
        "name": "my-layer",
        "uid_alt": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:my-layer:1",
        "version": "1"
      }
    ]
  }
}
```



```
    }
  ],
  "security_groups": [
    {
      "name": "lambda-security-group",
      "uid": "sg-0123456789abcdef0"
    }
  ],
  "subnet_info_list": [
    {
      "uid": "subnet-0a1b2c3d4e5f6g7h8"
    }
  ],
  "vpc_uid": "vpc-0ef6045717b0362f6"
}
```

Databucket

S3 バケットまたはデータストレージ属性。

要件

オプションです。

タイプ

オブジェクト

OCSF ステータス

を に追加しましたresource_details。「OCSF [Databucket](#) オブジェクト定義」を参照してください。

注: このオブジェクトは、AWS 拡張機能によって resource_details に追加されます。コア OCSF Databucket オブジェクトは、追加の属性なしで使用されます。

例

```
{
  "databucket": {
    "type": "S3",
    "type_id": 1,
```

```
    "uid": "my-bucket-name"
  }
}
```

Image

プラットフォームや使用状況の詳細など、コンピューティングリソースのイメージ情報。

要件

オプションです。

タイプ

オブジェクト

OCSF ステータス

を に追加しましたresource_details。「OCSF [イメージ](#)オブジェクト定義」を参照してください。

AWS 拡張機能は、このオブジェクトに次の属性を追加します。

- platform - イメージのオペレーティングシステムプラットフォーム
- in_use_count - このイメージを使用するリソースの数

例

```
{
  "image": {
    "uid": "ami-0abcdef1234567890",
    "uid_alt": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:image/ami-0abcdef1234567890",
    "name": "my-custom-ami",
    "platform": "AMAZON_LINUX_2",
    "in_use_count": 2
  }
}
```

サブネット情報

リソースが配置されているサブネットに関する詳細。

要件

オプションです。

タイプ

オブジェクト

OCSF ステータス

新

サブネット情報オブジェクトには、次の属性が含まれます。

- uid - サブネットの一意の識別子
- uid_alt - リソースの Amazon リソースネーム (ARN)
- name - サブネットの名前
- zone - アベイラビリティゾーン
- ip_count - サブネット内の IP アドレスの数
- cidr_block - サブネットの CIDR ブロック
- is_default - これがデフォルトサブネットかどうか
- is_public - サブネットがパブリックにアクセス可能かどうか
- state - サブネットの状態
- vpc_uid - サブネットが配置されている VPC ID

例

```
{
  "subnet_info": {
    "uid": "subnet-0a1b2c3d4e5f6g7h8",
    "uid_alt": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:subnet/subnet-0a1b2c3d4e5f6g7h8",
    "name": "production-web-subnet-1a",
    "zone": "us-east-1a",
    "ip_count": 251,
    "cidr_block": "10.0.1.0/24",
    "is_default": false,
    "is_public": true,
    "state": "available",
```

```
"vpc_uid": "vpc-0123456789abcdef0"
}
```

ユーザー

インスタンスプロファイルとポリシーを含む IAM ユーザー属性。

要件

オプションです。

タイプ

オブジェクト

OCSF ステータス

を に追加しましたresource_details。「OCSF [ユーザー](#)オブジェクト定義」を参照してください。

ユーザーオブジェクトには、次の属性が含まれます。

- instance_profiles - クラウドインスタンスにアタッチされたインスタンスプロファイルのリスト
- policies - ユーザー、グループ、ロール、リソースにアクセス許可を割り当てるポリシー

例

```
{
  "user": {
    "type_id": 1,
    "uid": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "uid_alt": "arn:aws:iam::123456789012:user/developers/john.doe",
    "name": "john.doe",
    "type": "User",
    "groups": [
      {
        "name": "Developers"
      },
      {
```

```
    "name": "ReadOnlyAccess"
  },
],
"policies": [
  {
    "name": "AmazonS3ReadOnlyAccess"
  },
  {
    "name": "AmazonEC2ReadOnlyAccess"
  }
]
}
```

Security Hub でのカバレッジ検出結果

Security Hub のカバレッジ検出結果は、どの AWS セキュリティ機能が有効になっているか、スタンドアロンアカウントまたは組織のメンバーアカウント全体でカバレッジにギャップがある可能性があるかを可視化します。現在、カバレッジ検出結果は、Amazon GuardDuty Amazon Inspector、Amazon Macie、AWS Security Hub CSPM で有効になっているサービスと機能のレポートをサポートしています。これらの検出結果は、Security Hub ダッシュボードの Security Coverage ウィジェットに表示され、特定のセキュリティ機能別により詳細なビューにドリルダウンできます。

制限事項

- メンバーアカウントの場合、カバレッジ情報はリンクされた全体で集計されますが AWS リージョン、そのメンバーアカウントに対してのみ集計されます。
- Security Hub にオンボーディングされていないアカウントでは、カバレッジ情報は表示されません。

AWS Security Hub CSPM のカバレッジ結果

Security Hub CSPM カバレッジ検出結果は、認定された体制管理セキュリティ標準がアカウントで有効になっているかどうかを評価します。Security Hub CSPM 標準を有効にすると、AWS Control Tower および リソースタグ付け標準を除き、が対象になります。

Security Hub CSPM を有効にすると、デフォルトで有効になっている標準を検出するまでに最大 24 時間かかることがあります。

Amazon GuardDuty のカバレッジ検出結果

GuardDuty カバレッジ検出結果は、AWS アカウントで GuardDuty が有効になっているか、またどの GuardDuty 機能が有効になっているかを評価します。

- GuardDuty Malware Protection for Amazon EC2 – Amazon EC2 インスタンスをスキャンして潜在的なマルウェアがないか調べます
- GuardDuty Amazon EKS Protection – Amazon EKS クラスター内の脅威について Kubernetes 監査ログをモニタリングします
- GuardDuty Lambda Protection – Lambda 関数の呼び出しを分析して潜在的な脅威がないか調べます
- GuardDuty Amazon S3 Protection – Amazon S3 バケットへの潜在的な脅威に関するデータイベントを分析します
- GuardDuty Amazon RDS Protection – Amazon RDS データベースへの脅威を監視します
- GuardDuty Runtime Monitoring – Amazon EC2 インスタンスのランタイム動作をリアルタイムでモニタリングします
- GuardDuty Foundational Coverage – GuardDuty を有効化すると自動的にオンするベースライン GuardDuty 機能です

Note

GuardDuty Foundational Coverage 機能がオフになっていることを示すカバレッジ検出結果が得られたら、そのカバレッジ検出結果の対象アカウントで GuardDuty が有効になっていないことを意味します。

GuardDuty カバレッジの更新が組織内のすべてのメンバーアカウントに反映されるまでに、最大 24 時間かかることがあります。

Amazon Inspector のカバレッジ検出結果

Amazon Inspector のカバレッジ検出結果は、アカウントで Amazon Inspector が有効になっているかどうか、またどの機能が有効になっているかを評価します。

- Inspector EC2 Scanning – Amazon EC2 インスタンスの脆弱性をスキャンします
- Inspector ECR Scanning – Amazon ECR コンテナイメージの脆弱性をスキャンします

- Inspector Lambda Standard Scanning – Lambda 関数の脆弱性をスキャンします
- Inspector Lambda Code Scanning – Lambda コード関数をスキャンしてコードの脆弱性がないか調べます

Amazon Macie のカバレッジ検出結果

Macie のカバレッジ検出結果は、Macie が AWS アカウント全体で有効になっているかどうかを評価します。

- Macie Automated Sensitive Data Discovery Coverage – 機密データについて Amazon S3 データ資産を継続的に評価します。

カバレッジ検出結果についての Macie の機密データ自動検出の更新が、組織内のすべてのメンバーアカウントに反映されるまでに最大 24 時間かかることがあります。

カバレッジの検出結果の抑制

デフォルトでは、セキュリティカバレッジの検出結果は、アカウントとリージョンに対して有効になっている Amazon GuardDuty、Amazon Inspector、Amazon Macie、および AWS Security Hub CSPM の機能を評価します。特定のセキュリティ機能が適用されない場合、または受け入れられるリスクがある場合は、抑制機能を使用して、他のすべての検出結果と同様のカバレッジ検出結果を抑制できます。カバレッジ検出結果が抑制されると、セキュリティカバレッジウィジェット内のカバレッジ計算には含まれず、ウィジェットには、抑制されたカバレッジ検出結果によってセキュリティ機能のカバレッジが除外され、その後に抑制された検出結果の数を示すメッセージが表示されます。

Security Hub でカバレッジ検出結果を抑制するには

1. セキュリティカバレッジウィジェットを表示するときは、カバーされた割合のリンクを選択します。
2. カバレッジポップアップから、カバレッジ結果の表示を選択します。ステータスが New の各検出結果は、観測されたカバレッジギャップの概要を示す検出結果になります。
3. 抑制する各結果の横にあるチェックボックスをオンにします。
4. ページの上部で、ステータスの更新を選択し、非表示を選択します。
5. 「Set status to Suppressed」ダイアログボックスに、オプションでステータスを変更する理由の詳細を示すメモを入力します。その後、[ステータスの設定] を選択します。

Security Hub の露出の検出結果

Security Hub の公開結果は、AWS 環境内の潜在的なセキュリティリスクを識別する複数のセキュリティシグナルの相関関係を表します。エクスポートの検出結果は、脆弱性、設定、脅威、リソース関係の組み合わせを自動的に分析することで、セキュリティリスクの理解と優先順位付けに役立ちます。露出の検出結果には、特性とシグナルが含まれます。シグナルには、1 つ以上のタイプの露出の特性を含めることができます。Security Hub は、Security Hub CSPM、Amazon Inspector、GuardDuty、Macie、またはその他の AWS サービスからのシグナルが露出の存在を示すと、露出検出結果を生成します。リソースは、最大で 1 つの公開結果のプライマリリソースにすることができます。リソースに露出特性がない場合、または特性が不十分な場合、Security Hub はそのリソースについて露出の検出結果を生成しません。

露出の検出結果の仕組み

Security Hub は、次の方法で公開結果を生成します。

- 複数の AWS セキュリティサービスからのシグナルを分析する: Security Hub は、複数のセキュリティサービスから AWS セキュリティシグナルを継続的に収集して分析します。脅威検出には GuardDuty、脆弱性評価には Amazon Inspector、設定チェックには Security Hub CSPM、機密データの公開には Macie から検出結果を取り込みます。これらのシグナルは、潜在的なセキュリティリスクを特定するために、高度な相関エンジンを通じて処理されます。
- リソース設定と関係の評価: システムは、セキュリティのベストプラクティスに照らしてリソース設定の詳細な評価を実行します。サービス固有の設定、コンプライアンス要件、セキュリティコントロールを調べます。この分析は、他の要因と組み合わせるとセキュリティの脆弱性につながる可能性のある設定ミスを特定するのに役立ちます。
- ネットワーク到達可能性の評価: 露出の検出結果の重要な要素は、ネットワーク到達可能性の評価です。システムは、インターネットへの露出パスと内部ネットワークアクセスパスの両方を評価します。セキュリティグループ設定とネットワーク ACL 設定を分析して、潜在的な攻撃ベクトルを決定します。この分析は、誤って不正アクセスにさらされる可能性のあるリソースを特定するのに役立ちます。
- 関連するセキュリティ問題の関連付け: 相関エンジンは、AWS リソース間の関係をマッピングし、リソースがどのように相互作用するかを分析し、潜在的なセキュリティへの影響を特定します。IAM アクセス許可、ロール、リソースアクセスパターンを調べて、より広範なセキュリティコンテキストを理解します。このプロセスは、一見無害な個々の設定の組み合わせによって発生する可能性のあるセキュリティリスクを特定するのに役立ちます。

露出検出結果のコンポーネント

各露出結果には以下が含まれます。

- 潜在的なセキュリティリスクのタイトルと説明 - 各公開結果には、セキュリティリスクの性質をすぐに伝える明確でわかりやすいタイトルが含まれています。説明には、潜在的なセキュリティへの影響、影響を受けるリソース、および公開の広範なコンテキストに関する詳細情報が記載されています。この情報は、セキュリティチームがリスクを迅速に理解し、評価するのに役立ちます。
- 重要度分類 (重大、高、中、低):
 - 重大度は、悪用の可能性が高く、潜在的な影響が大きいため、即時の対応が必要であることを示します。これらの検出結果は通常、簡単に検出でき、悪用可能な脆弱性を表します。
 - 重要度が高い場合は、優先度に注意が必要であり、中程度から高いエクスプロイトの可能性と大きな潜在的な影響があることを示唆しています。これらの検出結果は比較的簡単に悪用できますが、特定の条件が必要になる場合があります。
 - 重要度が中程度の場合、スケジュールされた対応が必要であり、エクスプロイトの可能性が低く、潜在的な影響が中程度であることを示します。これらの検出結果には、通常、より複雑な悪用方法が必要です。
 - 重要度が低い場合は、エクスプロイトの可能性が限られ、影響が小さいため、定期的な注意が必要であることを示唆しています。これらの検出結果は通常、悪用が難しく、リスクは最小限に抑えられます。
- 露出につながった寄与特性: 寄与特性は、露出検出結果につながった主要因を表します。これには、直接的なセキュリティの脆弱性、設定の問題、ネットワーク公開条件、リソースのアクセス許可設定が含まれます。各特性は、それが全体的なセキュリティリスクにどのように寄与するかに関する具体的な詳細を提供します。
- 攻撃経路の視覚化: 攻撃経路の視覚化は、潜在的な攻撃者が特定された露出を悪用する方法を示すインタラクティブな図を提供します。リソース関係、ネットワークパス、潜在的な影響フローをマッピングし、セキュリティチームがリスクの全範囲を理解し、効果的な修復戦略を計画するのに役立ちます。
- 詳細な修復ガイダンス: 各エクスポートの検出結果には、特定されたリスクに対処するための具体的な実行可能なステップを含む詳細な修復ガイダンスが含まれています。このガイダンスには、ベストプラクティスの推奨事項、設定修正ステップ、優先順位付けされたアクション項目が含まれます。このガイダンスは、特定の公開シナリオに合わせて調整され、関連する AWS サービスを考慮します。
- リソース設定の詳細: 検出結果の作成時のリソースの設定と、Security Hub リソースインベントリダッシュボードのリソースの現在の設定。

- 追加のセキュリティコンテキストを提供するコンテキスト特性: コンテキスト特性は、Security Hub によって識別されたが、公開結果の作成には使用されなかった追加のセキュリティマーカーです。

IAM Access Analyzer の未使用のアクセス情報は、公開結果のコンテキスト特性として表示される場合があります。リソースにアタッチされた IAM ロールに未使用のアクセス許可がある場合、Security Hub はこの情報を公開詳細ビューのコンテキスト特性として含めます。例えば、Amazon EC2 インスタンスにソフトウェアの脆弱性があり、そのアタッチされた IAM ロールに 5 つのサービスで 47 個の未使用のアクセス許可がある場合、公開結果には、未使用のアクセス許可が補足コンテキストとして表示されます。これにより、潜在的な影響範囲を理解するのに役立ちます。つまり、権限が過剰に付与された IAM ロールを持つ脆弱なリソースは、最小権限のアクセス許可を持つリソースよりもリスクが高くなります。これは、侵害されたリソースがこれらの未使用のアクセス許可を使用してアクセスをエスカレートする可能性があるためです。

次のリソースタイプは、公開結果に未使用のアクセスコンテキスト特性を表示できます。

- Amazon Elastic Compute Cloud インスタンス
- AWS Lambda 関数
- Amazon Elastic Container Service サービス
- Amazon Elastic Kubernetes Service クラスター
- IAM ユーザー (直接)

重要度分類

露出の検出結果は、以下に基づいて分類されます。

- 検出のしやすさ
- 悪用のしやすさ
- エクスプロイトの可能性
- パブリックアウェアネス
- 潜在的な影響

詳細については、[「エクスポージャー検出結果の重要度分類」](#)を参照してください。

露出検出結果の利点

- 自動相関による手動分析の削減: 露出の検出結果は、自動相関とインテリジェントなリスクの優先順位付けにより、セキュリティ分析に必要な時間と労力を大幅に削減します。Security Hub は AWS 環境を継続的にモニタリングし、手動レビューによって見逃される可能性のあるセキュリティリスクを自動的に特定して関連付けます。
- セキュリティリスクの優先順位付けされたビュー: Security Hub は、高度なリスク評価アルゴリズムを採用して、重要度、影響、リソース重要度、エクスプロイトの可能性に基づいてエクスポージャーを優先順位付けします。これにより、セキュリティチームはまず最も重要なリスクに集中し、セキュリティ運用の効率を向上させることができます。

曝露結果のソース

露出の検出結果には、次のデータが含まれます。

- Amazon GuardDuty 統合は、露出検出結果内で継続的な脅威検出機能を提供します。悪意のあるアクティビティ、潜在的なアカウント侵害、行動異常をモニタリングします。このシステムは、これらの脅威の検出結果をより広範な公開分析に組み込み、脅威が他のセキュリティ問題と組み合わせられて重大なリスクを生み出すタイミングを特定するのに役立ちます。
- Amazon Inspector は、重要な脆弱性評価データを公開結果に提供します。ネットワークの到達可能性、ソフトウェアの脆弱性、セキュリティのベストプラクティス違反に関する詳細情報を提供します。この統合は、特定された攻撃パスを通じて脆弱性がどのように悪用されるかを理解するのに役立ちます。
- AWS Security Hub CSPM は、設定コンプライアンスとセキュリティ標準が公開分析で考慮されるようにします。確立されたセキュリティコントロールとベストプラクティスに照らしてリソースを評価し、設定ベースのリスクを理解するための基盤を提供します。
- Amazon Macie は、機密データの検出および分類機能を使用して公開結果を強化します。機密データが AWS 環境内のどこに存在するかを特定し、潜在的なプライバシーリスクを評価して、特定されたエクスポージャーの潜在的な影響を理解するのに役立ちます。

ベストプラクティス

- 露出の検出結果を定期的にレビューする: 効果的な露出管理には、構造化されたレビュープロセスが必要です。組織は、重要なエクスポージャーの日次レビュー、全体的なエクスポージャースタータスの週次評価、月次傾向分析、四半期ごとのセキュリティ体制評価を実施する必要があります。

このレイヤードアプローチにより、差し迫ったリスクと長期的なセキュリティ傾向の両方に適切に対応できます。

- 重要かつ重要度の高いエクスポージャーの優先順位付け: エクスポージャー管理の成功は、効果的なリスクの優先順位付けに依存します。組織は、リソースの重要度とビジネスへの影響を考慮しながら、まず重要なエクスポージャーに焦点を当てる必要があります。このリスクベースのアプローチは、セキュリティの取り組みがビジネスの優先事項に合致し、リスク削減を最大化するのに役立ちます。
- 推奨される修復手順を実装する: 露出修復は体系的なアプローチに従う必要があります。組織は、推奨される修復手順を慎重に実装し、変更の詳細なドキュメントを維持し、変更の徹底的なテストを行い、実装された修正の有効性を検証する必要があります。この体系的なアプローチは、意図しない結果を回避しながら、リスクの軽減を成功させるのに役立ちます。
- 自動応答ルールを設定する: 露出検出結果の値を最大化するには、効果的な自動化が必要です。組織は、自動対応ルールを実装し、適切な通知を設定し、効率的なワークフローを確立し、包括的な監査証跡を維持する必要があります。この自動化により、手動の労力を削減しながら、特定された露出に対する一貫したタイムリーな対応を確保できます。

Security Hub での露出の検出結果でサポートされているリソースタイプ

AWS Security Hub は、次のタイプの AWS リソースの公開結果を生成します。

- `AWS::DynamoDB::Table`
- `AWS::EC2::Instance`
- `AWS::ECS::Service`
- `AWS::EKS::Cluster`
- `AWS::IAM::User`
- `AWS::Lambda::Function`
- `AWS::RDS::DBInstance`
- `AWS::S3::Bucket`

Security Hub は、プライマリリソースごとに 1 つの公開結果を生成します。リソースに露出特性がない場合、または特性が不十分な場合、Security Hub はそのリソースについて露出の検出結果を生成しません。

Security Hub でサポートされている特性タイプ

AWS Security Hub は、AWS Security Hub CSPM コントロールの検出結果と Amazon Inspector などのサポートされている他の によって生成された検出結果に AWS のサービス、リソースの公開特性が含まれている場合に、公開検出結果を生成します。次の表は、サポートされている特性タイプに関する情報を示しています。

特性タイプ	説明	ソース	影響を受けるリソース
引き受け可能性	提供された AWS Identity and Access Management アクセス許可を持つリソースを示します	からのリソース設定 AWS Config	AWS 関連付けられた AWS Identity and Access Management ロールを持つリソース
設定ミス	リソースの設定ミスを示します	AWS Security Hub CSPM コントロールの検出結果、Amazon GuardDuty 脅威の検出結果、および のリソースの確認に関する情報 AWS Config。	すべてのリソースタイプ
到達可能性	リソースへのオープンネットワークパスを示します。	AWS Security Hub CSPM コントロールの検出結果、Amazon GuardDuty 脅威の検出結果、Amazon Inspector ネットワーク到	Amazon EC2 インスタンス、Amazon EKS クラスター、Lambda 関数、Amazon S3 バケット

特性タイプ	説明	ソース	影響を受けるリソース
		達可能性の検出結果。	
機密データ	リソースに機密データが含まれていることを示します	Macie 機密データの検出結果	Amazon S3 バケット
脆弱性	リソースに脆弱性があり、脅威ソースによって悪用される可能性があることを示します。	Amazon Inspector パッケージの脆弱性の検出結果と Amazon GuardDuty Amazon EC2 Malware の検出結果。	Amazon EC2 インスタンス、Amazon ECS サービス、Amazon EKS クラスター、Lambda 関数

各特性は、リソースに影響を与える露出に関する詳細を提供する複数のタイトルに関連付けることができます。例えば、EC2 露出検出結果の詳細に [脆弱性] 特性の [考えられる攻撃] タイトルが表示される場合があります。

露出の検出結果の生成

Security Hub は、ほぼリアルタイムで公開結果を生成します。新しいセキュリティ検出結果が取り込まれ、既存の検出結果が更新されると、Security Hub はほぼリアルタイムで公開検出結果を生成または更新します。Security Hub は、リソース ID ごとに 1 つの公開結果を生成します。

リソースに露出特性がない場合、または特性が不十分な場合、Security Hub はそのリソースについて露出の検出結果を生成しません。Security Hub は、露出の検出結果でサポートされていないリソースタイプの露出の検出結果を発行しません。リソースに多数の特性と特性の組み合わせがある場合、Security Hub は露出の検出結果を生成します。特性の数と組み合わせによって、露出の検出結果の重要度レベルも決まります。

露出の検出結果のサンプル

AWS Security Hub は、Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) の公開結果を正規化します。

露出の検出結果のサンプル

次の露出検出結果のサンプルでは、`related_events` パラメータに、寄与する検出結果など、露出検出結果に固有の詳細が含まれます。寄与する検出結果とは、露出の検出結果に関連する特性とシグナルです。1 つの寄与する検出結果には、1 つ以上の特性を含めることができます。`observables` パラメータは、寄与する検出結果に関連付けられたリソースを識別します。これは、露出検出結果に関連付けられたリソースを識別する `resources` パラメータとは異なる場合があります。

```
{
  "activity_id": 1,
  "activity_name": "Create",
  "category_name": "Findings",
  "category_uid": 2,
  "class_name": "Detection Finding",
  "class_uid": 2004,
  "cloud": {
    "account": {
      "uid": "123456789012",
      "name": "production-application"
    },
    "cloud_partition": "aws",
    "provider": "AWS",
    "region": "us-east-1"
  },
  "finding_info": {
    "analytic": {
      "name": "Exposure",
      "type": "Rule",
      "type_id": 1,
      "uid": "0.0.1"
    },
    "created_time_dt": "2024-11-15T21:39:26.337224100Z",
    "desc": "Publicly invocable Lambda function executed outside of VPC has vulnerability with known exploit that can be exploited from remote network",
    "finding_info.modified_time_dt": "2024-11-15T21:39:26.337224100Z",
    "related_events_count": 3,
    "related_events": [
      {
        "tags": [
          {
            "name": "Vulnerability",
            "values": [
              "Attack Vector Network",
```

```

        "EPSS Level >= High",
        "EPSS Level >= Medium",
        "Exploit Available",
        "No Privileges Required",
        "No User Interaction Required",
        "Vulnerable"
    ]
}
],
"product": {
    "uid": "arn:aws:securityhub:us-east-1::productv2/aws/inspector"
},
"observables": [
    {
        "type": "Resource UID",
        "type_id": 10,
        "value": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:application-
function"
    }
],
"type": "Finding",
"title": "CVE-2023-33246 - org.apache.rocketmq:rocketmq-controller",
"uid": "arn:aws:inspector2:us-
east-1:123456789012:finding/1234567890abcdef0"
},
{
    "tags": [
        {
            "name": "Reachability",
            "values": [
                "Publicly Invocable"
            ]
        }
    ],
    "product": {
        "uid": "arn:aws:securityhub:us-east-1::productv2/aws/securityhub"
    },
    "observables": [
        {
            "type": "Resource UID",
            "type_id": 10,
            "value": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:application-
function"
        }
    ]
}

```



```

    ],
    "type": "Finding",
    "title": "Lambda function policies should prohibit public access",
    "uid": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:security-control/
Lambda.1/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEaaaaa"
  },
  {
    "tags": [
      {
        "name": "Misconfiguration",
        "values": [
          "Deployed outside VPC"
        ]
      }
    ],
    "product": {
      "uid": "arn:aws:securityhub:us-east-1::productv2/aws/securityhub"
    },
    "observables": [
      {
        "type": "Resource UID",
        "type_id": 10,
        "value": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:application-
function"
      }
    ],
    "type": "Finding",
    "title": "Lambda functions should be in a VPC",
    "uid": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:security-control/
Lambda.3/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
  }
],
  "title": "Publicly invocable Lambda function executed outside of VPC has
vulnerability with known exploit that can be exploited from remote network",
  "types": [
    "Exposure/Potential Impact/Resource Hijacking"
  ],
  "uid": "arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:risk:1234f781c7ae7507f01e2fb460f15ca8fe7f9c95e257698a092cb74a4ea84a42"
},
  "metadata": {
    "product": {
      "name": "Security Hub Exposure Analysis",
      "uid": "arn:aws:securityhub:us-east-1::productv2/aws/securityhub-risk",

```

```

        "vendor_name": "Amazon"
    },
    "processed_time_dt": "2024-11-15T21:39:58.819Z",
    "profiles": [
        "cloud",
        "datetime"
    ],
    "version": "1.4.0-dev"
},
"resources": [
    {
        "cloud_partition": "aws",
        "region": "us-east-1",
        "tags": [
            {
                "name": "aws:cloudformation:stack-name",
                "value": "LambdaProdStack"
            },
            {
                "name": "aws:cloudformation:stack-id",
                "value": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
LambdaProdStack/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
            },
            {
                "name": "aws:cloudformation:logical-id",
                "value": "lambdar3function94D10D40"
            }
        ],
        "type": "AwsLambdaFunction",
        "uid": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:application-function"
    }
],
"severity": "Critical",
"severity_id": 5,
"status": "New",
"status_id": 1,
"time": 1731706766337,
"time_dt": "2024-11-15T21:39:26.337224100Z",
"type_name": "Detection Finding: Create",
"type_uid": 200401,
"vendor_attributes": {
    "severity_id": 5,
    "severity": "Critical"
}
}

```

```
}
```

露出検出結果の重要度レベルの決定

AWS Security Hub は、各露出の検出結果にデフォルトの重要度 CRITICAL、HIGH、MEDIUMまたは LOW を割り当てます。重要度が INFORMATIONAL の露出の検出結果は公開されません。Security Hub は、いくつかの要因を使用して、露出検出結果のデフォルトの重要度レベルを決定します。

- 認知度 – 露出が理論上のものではなく、公開されている、または自動化されたエクスプロイトがある程度。これは、EC2 インスタンスと Lambda 関数の露出の検出結果に適用されます。
- 検出の容易さ – ポートスキャンやインターネット検索などの自動ツールが、リスクのあるリソースを検出できるかどうか。
- 悪用の容易さ – 脅威アクターが露出を悪用できる容易さ。例えば、オープンなネットワークパスや誤って設定されたメタデータが存在する場合、脅威アクターはより簡単に露出を悪用できます。
- 悪用の可能性 – 今後 30 日間に露出が悪用される可能性。この要素は、Exploit Protection Scoring System (EPSS) に対応し、Amazon EC2 インスタンスと Lambda 関数の露出検出結果に適用されます。
- 影響 – 悪用が実行された場合の損害。例えば、露出すると、説明責任の喪失、可用性の喪失、データ公開による機密性の喪失、データ破損による整合性の喪失につながる可能性があります。

露出の検出結果の確認

Security Hub コンソールで [GetFindingsV2](#) API を使用して、すべての露出の検出結果を確認できます。Security Hub コンソールの [露出] ページには、アクティブな露出の検出結果がすべて表示されます。露出の検出結果は、重要度を下げて一覧表示されます。[フィルターを追加] の検索バーを使用してフィルターを追加および削除することで、露出の検出結果をフィルタリングできます。露出の検出結果を [グループ化] ドロップダウンでグループ化できます。[クイックフィルター] メニューを使用して、露出の検出結果をフィルタリングすることもできます。

露出検出結果の詳細

露出の検出結果の詳細を多く表示できます。これらの詳細は、Security Hub コンソールのタブに分割されます。[概要] タブには、露出の検出結果に関する重要な詳細が表示されます。[特性] タブには、露出の検出結果に関連する特性とシグナルが一覧表示されます。[リソース] タブには、露出の検出結果に関連付けられたリソースとリソースタグの詳細が表示されます。次のリストでは、露出の検出結果の詳細について説明します。

- 検出結果のタイトル – 露出検出結果のタイトル。
- 重要度レベル – 露出検出結果の重要度レベル。Security Hub は、リソースの特性の数と組み合わせを使用して、露出検出結果の重要度レベルを決定します。重要度レベルは、CRITICAL、HIGH、MEDIUM、または LOW です。Security Hub は、重要度が INFORMATIONAL の公開結果を発行しません。Severity は、Security Hub コンソールまたは [BatchUpdateFindingsV2](#) API オペレーションを使用して更新できます。
- 説明 – 露出検出結果の説明。
- タイプ – 露出検出結果タイプの名前。例えば、名前は Exposure/Potential Impact/Resource Hijacking のようになります場合があります。
- アカウント – 露出検出結果が生成された AWS アカウント の ID。
- 経過期間 – 露出の検出結果がアクティブであった期間を示します。
- 作成日時 – 露出検出結果が作成された日時を示すタイムスタンプ。
- 変更時間 – 露出の検出結果が最後に更新された日時を示すタイムスタンプ。
- リージョン – 露出検出結果が生成された AWS リージョン 場所。
- 製品名 – 露出の検出結果を生成した製品の名前。これは常に [Security Hub Exposure Detection] です。
- 会社名 – 露出の検出結果を生成した会社名。これは常に、AWS です。
- アクティビティ名 – 検出結果に対して最後に実行されたアクティビティの名前。
- ステータス – この露出の検出結果のステータス。
- 検出結果 ID – 露出の検出結果に関連付けられた一意の識別子。
- 潜在的な攻撃パス (コンソールのみ) – 潜在的な攻撃者が露出の検出結果に関連するリソースにアクセスして制御する方法を示すインタラクティブな視覚化。詳細については、「[潜在的な攻撃パスグラフを使用した Security Hub での露出の表示](#)」を参照してください。
- 特性 – 露出の検出結果に関連する特性タイプと特性タイトルを識別します。Security Hub コンソールでは、特性タイプまたはシグナル別に特性を表示できます。これにより、関連する露出のコンテキストで寄与した検出結果を分析できます。
- 修復 – 露出で特定された特性に固有の修復ドキュメントへのリンク。
- リソース – 露出検出結果に関連付けられたリソースを識別します。

露出検出結果の詳細の確認

このトピックでは、AWS Security Hub コンソールで API を使用して露出の検出結果の詳細を確認する方法について説明します。

Security Hub コンソールでの露出検出結果の詳細の確認

Security Hub コンソールでの露出検出結果の詳細を確認するには

1. 認証情報を使用してサインインし、<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[露出] を選択します。
3. 詳細を表示する露出検出結果を選択します。

API を使用した露出検出結果の詳細の確認

[GetFindingsV2](#) API または AWS CLI を使用して、露出の検出結果を確認できます。値を security-hub/Exposure 含む フィールド metadata.product.feature.uid を使用して、すべての露出検出結果をフィルタリングできます。詳細については、「[GetFindingsV2](#)」を参照してください。

コマンドの例

以下は、アカウントで最近生成された 10 件の公開結果を取得する AWS CLI 例です。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
aws securityhub get-findings-v2 \
--max-results '10' \
--filter '{"CompositeFilters": [{"StringFilters":
  [{"FieldName": "metadata.product.feature.uid", "Filter": {"Value": "security-hub/
Exposure", "Comparison": "EQUALS"}}]}]}'
```

潜在的な攻撃パスグラフを使用した Security Hub での露出の表示

潜在的な攻撃パスグラフは、潜在的な攻撃者が露出の検出結果に関連するリソースにアクセスして制御する方法を示すインタラクティブな視覚化です。このグラフには、Security Hub コンソールと [露出] ページからのみアクセスできます。露出検出結果の詳細を表示すると、[概要] タブには潜在的な攻撃パスと呼ばれるセクションが含まれます。

[概要] タブのこのセクションでは、潜在的な攻撃パスグラフで AWS リソースを選択してドラッグできます。ズームインアイコンとズームアウトアイコンを使用して、攻撃パスグラフの特定領域に焦点を合わせることができます。全画面表示アイコンを使用して、全画面表示モードの内外で攻撃パスグラフを展開できます。凡例は、プライマリリソース、関連リソース、寄与する特性数を色別にコード

し、攻撃パスグラフに特性カテゴリと特性の数を表示します。リソースの詳細を表示するには、リソースを選択し、[リソースの詳細を表示] を選択します。リソースに関連付けられた ID と AWS アカウント 番号をコピーすることもできます。到達可能性特性を持つ露出の検出結果では、パブリックインターネットと折りたたまれたネットワークパスが攻撃パスグラフに表示されます。この詳細を表示するには、折りたたまれたネットワークパスノードを選択します。

露出の検出結果の修復

このセクションのトピックでは、さまざまな にわたる露出検出結果の修復手順について説明します AWS のサービス。

[OCSF 形式](#) の Remediation フィールドには、remediation と references の 2 つのフィールドが含まれます。

```
"Remediation": {
  "Recommendation": {
    "remediation":{"desc":"String",
    "references":["string array"]}
  }
},
```

Note

以下のセクションで説明する修復ガイダンスでは、他の AWS リソースで追加の相談が必要になる場合があります。

DynamoDB テーブルの露出の修正

AWS Security Hub は、DynamoDB テーブルの公開結果を生成できます。

Security Hub コンソールでは、露出の検出結果に関与した DynamoDB テーブルとその識別情報が、検出結果の詳細の [リソース] セクションに一覧表示されます。プログラムでは、Security Hub CSPM API の [GetFindingsV2](#) オペレーションを使用してリソースの詳細を取得できます。

露出の検出結果に関連するリソースを特定したら、不要なリソースを削除できます。不要なリソースを削除すると、露出プロファイルと AWS コストを削減できます。リソースが不可欠な場合は、以下の推奨される修復手順に従ってリスクを軽減します。修復トピックは、特性のタイプに基づいて分割されます。

1 つの露出の検出結果には、複数の修復トピックで特定された問題が含まれます。逆に、1 つの修復トピックだけに対処することで、露出の検出結果に対処し、その重要度レベルを下げるすることができます。リスク修復へのアプローチは、組織の要件とワークロードによって異なります。

Note

このトピックで提供される修復ガイダンスでは、他の AWS リソースで追加の相談が必要になる場合があります。

目次

- [DynamoDB の設定ミス特性](#)
 - [DynamoDB テーブルでポイントインタイムリカバリが無効になっている](#)
 - [DynamoDB テーブルはバックアッププランの対象ではありません](#)
 - [DynamoDB テーブルの削除保護が無効になっている](#)

DynamoDB の設定ミス特性

以下に、DynamoDB テーブルの設定ミスの特性と修復手順について説明します。

DynamoDB テーブルでポイントインタイムリカバリが無効になっている

DynamoDB のポイントインタイムリカバリを有効にする

DynamoDB ポイントインタイムリカバリは、DynamoDB テーブルデータの継続的バックアップを自動的に行います。DynamoDB テーブルを特定の時点に復元する方法については、「Amazon DynamoDB ユーザーガイド」の「[DynamoDB テーブルを特定の時点に復元](#)」を参照してください。

DynamoDB テーブルはバックアッププランの対象ではありません

AWS Backup は、DynamoDB を含むサービス間でバックアップを設定、管理、自動化するための一元化された AWS サービスを提供します。バックアッププランがない場合、テーブルにはカスタマイズ可能な保持期間を持つスケジュールされた自動バックアップがないため、重大なセキュリティリスクが発生します。攻撃者は、テーブルデータを悪意を持って破損または削除する可能性があります。適切なバックアップがないと、ポイントインタイムリカバリウィンドウ (有効になっている場合) を超えるリカバリオプションがないため、データが永続的に損失する可能性があります。データ保護のベストプラクティスに従って、DynamoDB テーブルをバックアッププランでカバーすることをお勧めします。

バックアッププランの作成

バックアッププランを作成する前に、データの適切なバックアップ頻度と保持期間を決定します。バックアッププランの作成方法については、「Amazon DynamoDB ユーザーガイド」の「[バックアッププランにリソースを割り当てる](#)」を参照してください。

DynamoDB テーブルの削除保護が無効になっている

削除保護により、DynamoDB テーブルが誤って削除されるのを防ぎます。削除保護を無効にすると、DynamoDB テーブルはコンソールアクション、API コール、CLI コマンド、または自動プロセスによる意図しない削除に対して脆弱になります。これにより、AWS 環境にアクセスできる権限のないエンティティが意図的にテーブルを削除し、サービスの中断や永続的なデータ損失につながる可能性があります。AWS 環境がデータ損失にさらされる可能性があります。データ保護のベストプラクティスに従って、DynamoDB テーブルのデータ保護を有効にすることをお勧めします。

削除保護の有効化

複数のテーブルを管理する場合は、を使用してテーブルプロパティ CloudFormation を一括で更新することを検討してください。CloudFormation テンプレートを変更して DeletionProtectionEnabled プロパティを含めたり、スタックを更新したりできます。修復が完了したら、テーブルの [設定] タブの [追加情報] ドロップダウンで削除保護が有効になっていることを確認します。

EC2 インスタンスの露出の修正

AWS Security Hub は、Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) インスタンスの公開結果を生成できません。

Security Hub コンソールでは、露出の検出結果に関与した EC2 インスタンスとその識別情報が、検出結果の詳細の [リソース] セクションに一覧表示されます。プログラムでは、Security Hub CSPM API の [GetFindingsV2](#) オペレーションを使用してリソースの詳細を取得できます。

露出の検出結果に関連するリソースを特定したら、不要なリソースを削除できます。不要なリソースを削除すると、露出プロファイルと AWS コストを削減できます。リソースが不可欠な場合は、以下の推奨される修復手順に従ってリスクを軽減します。修復トピックは、特性のタイプに基づいて分割されます。

1 つの露出の検出結果には、複数の修復トピックで特定された問題が含まれます。逆に、1 つの修復トピックだけに対処することで、露出の検出結果に対処し、その重要度レベルを下げることもできます。リスク修復へのアプローチは、組織の要件とワークロードによって異なります。

Note

このトピックで提供される修復ガイダンスでは、他の AWS リソースで追加の相談が必要になる場合があります。

目次

- [EC2 インスタンスの設定ミス特性](#)
 - [EC2 インスタンスは、バージョン 1 を使用して IMDS へのアクセスを許可します](#)
 - [Amazon EC2 インスタンスに関連付けられた IAM ロールに管理アクセスポリシーがある](#)
 - [Amazon EC2 インスタンスに関連付けられた IAM ロールにはサービス管理者ポリシーがあります](#)
 - [Amazon EC2 インスタンスに、SSH または RDP アクセスを許可するセキュリティグループまたはネットワーク ACL がある](#)
 - [Amazon EC2 インスタンスにオープンセキュリティグループがある](#)
- [EC2 インスタンスの到達可能性特性](#)
 - [EC2 インスタンスはインターネット経由で到達可能](#)
- [EC2 インスタンスの脆弱性特性](#)
 - [EC2 インスタンスには、ネットワークで悪用される可能性の高いソフトウェアの脆弱性があります。](#)
 - [Amazon EC2 インスタンスにソフトウェアの脆弱性がある](#)
 - [EC2 インスタンスに End-Of-Life オペレーティングシステムがある](#)
 - [EC2 インスタンスに悪意のあるソフトウェアパッケージがある](#)
 - [EC2 インスタンスに悪意のあるファイルがある](#)

EC2 インスタンスの設定ミス特性

EC2 インスタンスの設定ミスの特性と推奨される修復手順は次のとおりです。

EC2 インスタンスは、バージョン 1 を使用して IMDS へのアクセスを許可します

インスタンスメタデータは、アプリケーションが実行中のインスタンスを設定または管理するために使用できる Amazon EC2 インスタンスに関するデータです。インスタンスメタデータサービス (IMDS) は、インスタンス上のコードによって、インスタンスメタデータに安全にアクセスするために使用されるインスタンス上のコンポーネントです。IMDS が適切に保護されていない場合、一時的

な認証情報やその他の機密設定データにアクセスできるため、潜在的な攻撃ベクトルになる可能性があります。IMDSv2 は、セッション指向認証による悪用に対する保護を強化し、メタデータリクエストにセッショントークンを必要とし、セッション期間を制限します。標準のセキュリティ原則に従って、では、IMDSv2 を使用し、IMDSv1 を無効にするように Amazon EC2 インスタンスを設定する AWS ことをお勧めします。IMDSv2 IMDSv1

アプリケーションの互換性

IMDSv2 を実装する前に、インスタンスをテストして IMDSv2 との互換性を確認します。一部のアプリケーションまたはスクリプトでは、コア機能に IMDSv1 が必要となり、追加の設定が必要になる場合があります。アプリケーションの互換性をテストするためのツールと推奨パスの詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「[インスタンスメタデータサービスバージョン 2 の使用への移行](#)」を参照してください。

IMDSv2 を使用するようにインスタンスを更新する

IMDSv2 を使用するように既存のインスタンスを変更します。詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「[既存インスタンスのインスタンスメタデータオプションの変更](#)」を参照してください。

Auto Scaling グループのインスタンスに更新を適用する

インスタンスが Auto Scaling グループの一部である場合は、起動テンプレートまたは起動設定を新しい設定で更新し、インスタンスの更新を実行します。

Amazon EC2 インスタンスに関連付けられた IAM ロールに管理アクセスポリシーがある

管理アクセスポリシーは、Amazon EC2 インスタンスに AWS のサービス および リソースへの広範なアクセス許可を提供します。これらのポリシーには通常、インスタンス機能に必要なアクセス許可が含まれます。Amazon EC2 インスタンスで (インスタンスプロファイルにアタッチされたロールが必要とする最小限のアクセス許可セットではなく) IAM アイデンティティに管理アクセスポリシーを提供すると、Amazon EC2 インスタンスが侵害された場合に攻撃の範囲が拡大する可能性があります。インスタンスが侵害された場合、攻撃者はこれらの過剰なアクセス許可を利用して、環境を横切って移動したり、データにアクセスしたり、リソースを操作したりする可能性があります。標準的なセキュリティアドバイスに従って、は最小特権を付与することをお勧めします。これは、タスクの実行に必要な許可のみ付与することを意味します。

管理ポリシーの確認と識別

IAM ダッシュボードで、ロール名を持つロールを見つけます。IAM ロールにアタッチされたアクセス許可ポリシー確認します。ポリシーが AWS マネージドポリシーの場合は、

AdministratorAccessまたはを探しますIAMFullAccess。それ以外の場合は、ポリシードキュメントで、"Effect": "Allow", "Action": "*" および "Resource": "*" を含むステートメントを探します。

最小特権アクセスの実装

管理ポリシーを、インスタンスが機能するために必要な特定のアクセス許可のみを付与するポリシーに置き換えます。IAM ロールのセキュリティのベストプラクティスについては、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」のセキュリティのベストプラクティスの「[最小特権のアクセス許可を適用する](#)」を参照してください。不要なアクセス許可を特定するには、IAM Access Analyzer を使用して、アクセス履歴に基づいてポリシーを変更できます。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[外外部アクセスと未使用のアクセスに関する検出結果](#)」を参照してください。または、新しい IAM ロールを作成して、既存のロールを使用している他のアプリケーションに影響を与えないようにすることもできます。このシナリオでは、新しい IAM ロールを作成し、新しい IAM ロールをインスタンスに関連付けます。インスタンスの IAM ロールを置き換える方法の手順については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「[IAM ロールをインスタンスにアタッチする](#)」を参照してください。

安全な設定に関する考慮事項

インスタンスにサービスレベルの管理アクセス許可が必要な場合は、リスクを軽減するために、これらの追加のセキュリティコントロールを実装することを検討してください。

• 安全な設定に関する考慮事項

- 多要素認証 (MFA) – MFA は、追加の形式の認証を要求することで、セキュリティレイヤーを追加します。これにより、認証情報が漏えいした場合でも、不正アクセスを防ぐことができます。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[多要素認証 \(MFA\) を必須とする](#)」を参照してください。
- IAM 条件 – 条件要素を設定すると、ソース IP や MFA の経過時間などの要因に基づいて、管理アクセス許可をいつ、どのように使用できるかを制限できます。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[IAM ポリシーの条件を使用してアクセスをさらに制限する](#)」を参照してください。
- アクセス許可の境界 – アクセス許可の境界は、ロールが持つことができる最大アクセス許可を確立し、管理アクセスを持つロールのガードレールを提供します。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[Use permissions boundaries to delegate permissions management within an account](#)」を参照してください。

Auto Scaling グループのインスタンスに更新を適用する

AWS 自動スケーリンググループの Amazon EC2 インスタンスの場合、新しいインスタンスプロファイルを使用して起動テンプレートまたは起動設定を更新し、インスタンスの更新を実行します。起動テンプレートの更新については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「[起動テンプレートの変更 \(起動テンプレートのバージョンの管理\)](#)」を参照してください。詳細については、「[インスタンスの更新を使用して Auto Scaling グループのインスタンスを更新する](#)」を参照してください。Auto Scaling グループで IAM ロールを使用する詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「[IAM role for applications that run on Amazon EC2](#)」を参照してください。

Amazon EC2 インスタンスに関連付けられた IAM ロールにはサービス管理者ポリシーがあります

サービスアクセスポリシーは、Amazon EC2 インスタンスに AWS サービスとリソースへの広範なアクセス許可を提供します。これらのポリシーには通常、インスタンス機能に必要なアクセス許可が含まれます。Amazon EC2 インスタンスでインスタンスプロファイルにアタッチされたロールが必要とする最小限のアクセス許可セットではなく、IAM アイデンティティに管理アクセスポリシーを提供すると、Amazon EC2 インスタンスが侵害された場合に攻撃の範囲が拡大する可能性があります。標準的なセキュリティの原則に従って、最小特権を付与することをお勧めします。これは、タスクの実行に必要な許可のみ付与することを意味します。

管理ポリシーの確認と識別

IAM ダッシュボードで、ロール名を持つロールを見つけます。IAM ロールにアタッチされたアクセス許可ポリシーを確認します。ポリシーが AWS マネージドポリシーの場合は、AdministratorAccessまたはを探しますIAMFullAccess。それ以外の場合は、ポリシードキュメントで、"Effect": "Allow", "Action": "*" および "Resource": "*" を含むステートメントを探します。

最小特権アクセスの実装

サービス管理者ポリシーを、インスタンスが機能するために必要な特定のアクセス許可のみを付与するポリシーに置き換えます。IAM ロールのセキュリティのベストプラクティスについては、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」のセキュリティのベストプラクティスの「[最小特権のアクセス許可を適用する](#)」を参照してください。不要なアクセス許可を特定するには、IAM Access Analyzer を使用して、アクセス履歴に基づいてポリシーを変更できます。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[外外部アクセスと未使用のアクセスに関する検出結果](#)」を参照してください。または、新しい IAM ロールを作成して、既存のロールを使用している他のアプリケーションに影響を与えないようにすることもできます。このシナリオで

は、新しい IAM ロールを作成し、新しい IAM ロールをインスタンスに関連付けます。インスタンスの IAM ロールを置き換える方法については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「[IAM ロールをインスタンスにアタッチする](#)」を参照してください。

安全な設定に関する考慮事項

インスタンスにサービスレベルの管理アクセス許可が必要な場合は、リスクを軽減するために、これらの追加のセキュリティコントロールを実装することを検討してください。

安全な設定に関する考慮事項

インスタンスにサービスレベルの管理アクセス許可が必要な場合は、リスクを軽減するために、これらの追加のセキュリティコントロールを実装することを検討してください。

- 多要素認証 (MFA) – MFA は、追加の形式の認証を要求することで、セキュリティレイヤーを追加します。これにより、認証情報が漏えいした場合でも、不正アクセスを防ぐことができます。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[多要素認証 \(MFA\) を必須とする](#)」を参照してください。
- IAM 条件 – 条件要素を設定すると、ソース IP や MFA の経過時間などの要因に基づいて、管理アクセス許可をいつ、どのように使用できるかを制限できます。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[IAM ポリシーの条件を使用してアクセスをさらに制限する](#)」を参照してください。
- アクセス許可の境界 – アクセス許可の境界は、ロールが持つことができる最大アクセス許可を確立し、管理アクセスを持つロールのガードレールを提供します。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[Use permissions boundaries to delegate permissions management within an account](#)」を参照してください。

Auto Scaling グループのインスタンスに更新を適用する

AWS 自動スケーリンググループの Amazon EC2 インスタンスの場合、新しいインスタンスプロファイルを使用して起動テンプレートまたは起動設定を更新し、インスタンスの更新を実行します。起動テンプレートの更新については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「[起動テンプレートの変更 \(起動テンプレートのバージョンの管理\)](#)」を参照してください。詳細については、「[インスタンスの更新を使用して Auto Scaling グループのインスタンスを更新する](#)」を参照してください。Auto Scaling グループで IAM ロールを使用する詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「[IAM role for applications that run on Amazon EC2](#)」を参照してください。

Amazon EC2 インスタンスに、SSH または RDP アクセスを許可するセキュリティグループまたはネットワーク ACL がある

SSH や RDP などのリモートアクセスプロトコルを使用すると、ユーザーは外部の場所から Amazon EC2 インスタンスに接続して管理できます。セキュリティグループがインターネットからこれらのプロトコルへの無制限のアクセスを許可すると、インスタンスへのインターネットアクセスを許可することで、Amazon EC2 インスタンスの攻撃サーフェスが増加します。標準のセキュリティ原則に従って、では、リモートアクセスを信頼できる特定の IP アドレスまたは範囲に制限 AWS することをお勧めします。

1. セキュリティグループルールの変更

Amazon EC2 インスタンスへのアクセスを特定の信頼された IP アドレスに制限します。SSH および RDP アクセスを特定の信頼できる IP アドレスに制限するか、CIDR 表記を使用して IP 範囲 (198.168.1.0/24 など) を指定します。セキュリティグループルールを変更するには、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「[セキュリティグループルールの設定](#)」を参照してください。

Amazon EC2 インスタンスにオープンセキュリティグループがある

セキュリティグループは、Amazon EC2 インスタンスの仮想ファイアウォールとして機能し、インバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックを制御します。任意の IP アドレスからの無制限のアクセスを許可するオープンセキュリティグループは、インスタンスを不正アクセスにさらす可能性があります。標準のセキュリティ原則に従って、はセキュリティグループアクセスを特定の IP アドレスとポートに制限 AWS することをお勧めします。

セキュリティグループのルールを確認し、現在の設定を評価する

(0.0.0.0/0 or ::/0) などの幅広い IP 範囲からオープンおよびアクセス可能なポートを評価します。セキュリティグループの詳細を表示する手順については、「Porting Assistant for .NET API リファレンス」の「[DescribeSecurityGroups](#)」を参照してください。

セキュリティグループルールの変更

セキュリティグループルールを変更して、特定の信頼された IP アドレスまたは範囲へのアクセスを制限します。セキュリティグループルールを更新するときは、必要なソース IP 範囲ごとにルールを作成するか、特定のポートへのアクセスを制限することで、異なるネットワークセグメントのアクセス要件を分離することを検討してください。セキュリティグループルールを変更するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[セキュリティグループルールの設定](#)」を参照してください。

EC2 インスタンスの到達可能性特性

EC2 インスタンスの到達可能性の特性と推奨される修復手順は次のとおりです。

EC2 インスタンスはインターネット経由で到達可能

インターネットゲートウェイ (Application Load Balancer または Classic Load Balancer の背後のインスタンスを含む)、VPC ピアリング接続、または VPN 仮想ゲートウェイを介してインターネットから到達可能なポートを持つ Amazon EC2 インスタンスは、インスタンスをインターネットに公開する場合があります。標準のセキュリティ原則に従い、インバウンドトラフィックを必要なソースとポートのみに制限して、最小特権のネットワークアクセスコントロールを実装することをお勧めします。

セキュリティグループルールの変更または削除

[リソース] タブで、Amazon EC2 セキュリティグループのリソースを開きます。インスタンスが機能するためにインターネットアクセスが必要かどうかを確認します。無制限のアクセス (0.0.0.0/0 または ::/0) を許可するインバウンドセキュリティグループルールを変更または削除します。特定の IP 範囲またはセキュリティグループに基づいて、より制限の厳しいルールを実装します。制限されたパブリックアクセスが必要な場合は、インスタンスの関数に必要な特定のポートとプロトコルへのアクセスを制限します。セキュリティグループルールを管理する手順については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[セキュリティグループルールの設定](#)」を参照してください。

ネットワーク ACL を更新する

インスタンスのサブネットに関連付けられたネットワークアクセスコントロールリスト (ACL) を確認して変更します。ACL 設定がセキュリティグループの変更と一致しており、意図せずにパブリックアクセスを許可していないことを確認します。ネットワーク ACL を変更する手順については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[ネットワーク ACL の動作](#)」を参照してください。

代替アクセス方法

代替アクセス方法には、次のオプションを検討してください。

- アウトバウンドインターネット接続に NAT ゲートウェイを使用する – インターネットへのアクセス (更新のダウンロードなど) を必要とするプライベートサブネット内のインスタンスの場合、パブリック IP アドレスを割り当てる代わりに NAT ゲートウェイを使用することを検討してください。NAT ゲートウェイを使用すると、プライベートサブネットのインスタンスは、インターネットからのインバウンド接続を防ぎながら、インターネットへのアウトバウンド接続を開始できます。

- Systems Manager セッションマネージャーを使用する – Session Manager は、インバウンドポートの開放、SSH キーの管理、踏み台ホストの維持を必要とせずに、Amazon EC2 インスタンスへの安全なシェルアクセスを提供します。
- WAF と Elastic Load Balancing または Application Load Balancer を使用する – ウェブアプリケーションを実行しているインスタンスの場合は、LB を AWS ウェブアプリケーションファイアウォール (WAF) と組み合わせて使用することを検討してください。LB は、LB がパブリックサブネットで行われ、インターネットトラフィックを処理する間に、インスタンスがプライベートサブネットで行われるように設定できます。WAF をロードバランサーに追加すると、ウェブエクспロイトやボットに対する保護を強化できます。

EC2 インスタンスの脆弱性特性

EC2 インスタンスの脆弱性の特性と推奨される修復手順は次のとおりです。

EC2 インスタンスには、ネットワークで悪用される可能性の高いソフトウェアの脆弱性があります。

EC2 インスタンスにインストールされているソフトウェアパッケージは、共通脆弱性識別子 (CVE) に公開される可能性があります。重要な CVEs AWS、環境に重大なセキュリティリスクをもたらします。権限のないプリンシパルは、こうしたパッチが適用されていない脆弱性を利用し、データの機密性、完全性、可用性を侵害したり、他のシステムにアクセスしたりする可能性があります。悪用の可能性の高い重大な脆弱性は即時のセキュリティ脅威を意味します。なぜなら、エクспロイトコードはすでに公開されており、攻撃者や自動スキャンツールによってアクティブに使用されている可能性があるためです。インスタンスを保護するために、これらの脆弱性にパッチを適用することをお勧めします。

影響を受けるインスタンスを更新する

特性の [脆弱性] タブのリファレンスセクションを確認します。ベンダーのドキュメントには、特定の修復ガイダンスが含まれている場合があります。これらの一般的なガイドラインを使用して、適切な修復に従ってください。

Systems Manager Patch Manager を使用して、オペレーティングシステムとアプリケーションの両方にパッチを適用します。Patch Manager を使用すると、オペレーティングシステムとソフトウェアのパッチを自動的に選択して、インスタンスの大規模なグループにデプロイすることができます。Patch Manager を設定していない場合は、影響を受ける各インスタンスのオペレーティングシステムを手動で更新します。

ベンダーが推奨する手順に従って、影響を受けるアプリケーションを最新の安全なバージョンに更新します。複数のインスタンスでアプリケーションの更新を管理するには、Systems Manager ステートマネージャーを使用してソフトウェアを一貫した状態に保つことを検討してください。更新が利用できない場合は、パッチがリリースされるか、アプリケーションへのネットワークアクセスの制限や脆弱な機能の無効化などのその他の緩和策が行われるまで、脆弱なアプリケーションを削除または無効化することを検討してください。

Amazon Inspector の検出結果に記載されている特定の修復アドバイスに従ってください。これには、セキュリティグループルールの変更、インスタンス設定の変更、アプリケーション設定の調整が含まれる場合があります。

インスタンスが Auto Scaling グループの一部であるかどうかを確認します。AMI 置き換えパッチ適用は、Auto Scaling グループに新しい Amazon EC2 インスタンスをデプロイするように設定された AMI ID を更新することにより、イミュータブルインフラストラクチャで行われます。カスタム/ゴールデン AMI を使用している場合は、新しい AMI でインスタンスを作成し、インスタンスをカスタマイズして新しいゴールデン AMI を作成します。詳細については、「[AMI updates patching \(using patched AMIs for Auto Scaling groups\)](#)」を参照してください。

今後の考慮事項

今後の発生を防ぐには、脆弱性管理プログラムの実装を検討してください。Amazon Inspector は、インスタンスで CVE を自動的にスキャンするように設定できます。Amazon Inspector は、自動修復のために Security Hub と統合することもできます。Systems Manager Maintenance Windows を使用して定期的なパッチ適用スケジュールを実装し、インスタンスの中断を最小限に抑えることを検討してください。

Amazon EC2 インスタンスにソフトウェアの脆弱性がある

Amazon EC2 インスタンスにインストールされているソフトウェアパッケージは、共通脆弱性識別子 (CVEs) に公開できます。重要でない CVE とは、重要な CVE と比較して重要度や悪用可能性が低いセキュリティの弱点を示します。これらの脆弱性は差し迫ったリスクは低いものの、攻撃者は、こうしたパッチが適用されていない脆弱性を利用し、データの機密性、完全性、可用性を侵害したり、他のシステムにアクセスしたりする可能性があります。セキュリティのベストプラクティスに従って、は、インスタンスを攻撃から保護するために、これらの脆弱性にパッチを適用 AWS することをお勧めします。

影響を受けるインスタンスを更新する

AWS Systems Manager Patch Manager を使用して、オペレーティングシステムにパッチを適用します。Patch Manager を使用すると、オペレーティングシステムとソフトウェアのパッチを自動的に

選択して、インスタンスの大規模なグループにデプロイすることができます。Patch Manager を設定していない場合は、影響を受ける各インスタンスのオペレーティングシステムを手動で更新します。

ベンダーが推奨する手順に従って、影響を受けるアプリケーションを最新の安全なバージョンに更新します。複数のインスタンスでアプリケーションの更新を管理するには、AWS Systems Manager ステートマネージャーを使用してソフトウェアを一貫した状態に保つことを検討してください。更新が利用できない場合は、パッチがリリースされるか、アプリケーションへのネットワークアクセスの制限や脆弱な機能の無効化などのその他の緩和策が行われるまで、脆弱なアプリケーションを削除または無効化することを検討してください。

Amazon Inspector の検出結果に記載されている特定の修復アドバイスに従ってください。これには、セキュリティグループルールの変更、インスタンス設定の変更、アプリケーション設定の調整が含まれる場合があります。

インスタンスが Auto Scaling グループの一部であるかどうかを確認します。AMI 置き換えパッチ適用は、Auto Scaling グループに新しい Amazon EC2 インスタンスをデプロイするように設定された AMI ID を更新することにより、イミュータブルインフラストラクチャで行われます。カスタム/ゴールデン AMI を使用している場合は、新しい AMI でインスタンスを作成し、インスタンスをカスタマイズして新しいゴールデン AMI を作成します。詳細については、「[AMI updates patching \(using patched AMIs for Auto Scaling groups\)](#)」を参照してください。

今後の考慮事項

今後の発生を防ぐには、脆弱性管理プログラムの実装を検討してください。Amazon Inspector は、インスタンスで CVE を自動的にスキャンするように設定できます。Amazon Inspector は、自動修復のために Security Hub と統合することもできます。Systems Manager Maintenance Windows を使用して定期的なパッチ適用スケジュールを実装し、インスタンスの中断を最小限に抑えることを検討してください。

EC2 インスタンスに End-Of-Life オペレーティングシステムがある

EC2 インスタンスは、元の開発者によってサポートまたは保守されなくなった end-of-life オペレーティングシステムを実行します。これにより、インスタンスがセキュリティの脆弱性と潜在的な攻撃にさらされます。オペレーティングシステム end-of-life、ベンダーは通常、新しいセキュリティアドバイザリをリリースを停止します。既存のセキュリティアドバイザリは、ベンダーフィードから削除することもできます。その結果、Amazon Inspector は既知の CVEs の検出結果の生成を停止し、セキュリティカバレッジにさらなるギャップが生じる可能性があります。

Amazon Inspector で検出できるサポート終了に達した [オペレーティングシステムの詳細について](#) は、Amazon Inspector ユーザーガイド」の「廃止されたオペレーティングシステム」を参照してください。Amazon Inspector

サポートされているオペレーティングシステムバージョンへの更新

サポートされているバージョンのオペレーティングシステムに更新することをお勧めします。公開結果で、リソースを開いて、影響を受けるリソースにアクセスします。インスタンスのオペレーティングシステムのバージョンを更新する前に、Amazon Inspector ユーザーガイドの [サポートされているオペレーティングシステム](#) で、現在サポートされている OS バージョンのリストを確認してください。

EC2 インスタンスに悪意のあるソフトウェアパッケージがある

悪意のあるパッケージは、システムとデータの機密性、完全性、可用性を侵害するように設計された有害なコードを含むソフトウェアコンポーネントです。攻撃者は脆弱性を悪用することなく悪意のあるコードを自動的に実行できるため、悪意のあるパッケージはインスタンスにアクティブで重大な脅威をもたらします。セキュリティのベストプラクティスに従って、は、潜在的な攻撃からインスタンスを保護するために悪意のあるパッケージを削除 AWS することをお勧めします。

悪意のあるパッケージを削除する

特性の脆弱性タブの「リファレンス」セクションにある悪意のあるパッケージの詳細を確認して、脅威を理解します。適切なパッケージマネージャーを使用して、特定された悪意のあるパッケージを削除します。例については、「Amazon Linux 2023 ユーザーガイド」の「[パッケージ管理ツール](#)」を参照してください。悪意のあるパッケージを削除したら、スキャンを実行して、悪意のあるコードによってインストールされた可能性のあるすべてのパッケージが削除されていることを確認することを検討してください。詳細については、の [GuardDuty でのオンデマンドマルウェアスキャンの開始](#)」を参照してください。

EC2 インスタンスに悪意のあるファイルがある

悪意のあるファイルには、システムとデータの機密性、完全性、可用性を侵害するように設計された有害なコードが含まれています。攻撃者は脆弱性を悪用することなく悪意のあるコードを自動的に実行できるため、悪意のあるファイルはインスタンスにアクティブで重大な脅威をもたらします。セキュリティのベストプラクティスに従って、は悪意のあるファイルを削除して、潜在的な攻撃からインスタンスを保護する AWS ことをお勧めします。

悪意のあるファイルを削除する

悪意のあるファイルがある特定の Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを特定するには、特性の検出結果の詳細のリソースセクションを確認してください。悪意のあるファイルでボリュームを特定したら、特定された悪意のあるファイルを削除します。悪意のあるファイルを削除したら、スキャンを実行して、悪意のあるファイルによってインストールされた可能性のあるすべてのファイルが削除されていることを確認することを検討してください。詳細については、の[GuardDutyでのオンデマンドマルウェアスキャンの開始](#)」を参照してください。

Amazon ECS サービスの露出の修復

AWS Security Hub は、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) サービスの公開結果を生成できます。

露出の検出結果に関連する Amazon ECS サービスとその識別情報は、検出結果の詳細の [リソース] セクションに一覧表示されます。これらのリソースの詳細は、Security Hub コンソールで取得することも、Security Hub CSPM API の [GetFindingsV2](#) オペレーションを使用してプログラムで取得することもできます。

露出の検出結果に関連するリソースを特定したら、不要なリソースを削除できます。不要なリソースを削除すると、露出プロファイルと AWS コストを削減できます。リソースが不可欠な場合は、以下の推奨される修復手順に従ってリスクを軽減します。修復トピックは、特性のタイプに基づいて分割されます。

1 つの露出の検出結果には、複数の修復トピックで特定された問題が含まれます。逆に、1 つの修復トピックだけに対処することで、露出の検出結果に対処し、その重要度レベルを下げることもできます。リスク修復へのアプローチは、組織の要件とワークロードによって異なります。

Note

このトピックで提供される修復ガイダンスでは、他の AWS リソースで追加の相談が必要になる場合があります。

目次

- [Amazon ECS サービスの設定ミスの特性](#)
 - [Amazon ECS サービスは、コンテナガルートファイルシステムにアクセスできるようにするタスク定義を使用します。](#)
 - [Amazon ECS サービスは、ホストのプロセス名前空間を共有するように設定されたタスク定義を使用します。](#)

- [Amazon ECS サービスは、環境変数でクリアテキスト認証情報を用いて設定されたタスク定義を使用します。](#)
- [Amazon ECS サービスにはオープンセキュリティグループがある](#)
- [Amazon ECS サービスにパブリック IP アドレスがある](#)
- [Amazon ECS サービスは、ホストネットワークモードが有効に設定されたタスク定義を使用します。](#)
- [Amazon ECS サービスに関連付けられた IAM ロールに管理アクセスポリシーがある](#)
- [ECS サービスに関連付けられた IAM ロールにサービス管理ポリシーがある](#)
- [Amazon ECS サービスの脆弱性特性](#)
 - [Amazon ECS サービスには、ネットワークで悪用される可能性の高いソフトウェアの脆弱性があるコンテナがあります。](#)
 - [Amazon ECS サービスにソフトウェアの脆弱性があるコンテナがある](#)
 - [Amazon ECS サービスにはEnd-Of-Life オペレーティングシステムを備えたコンテナがあります。](#)
 - [Amazon ECS サービスに悪意のあるソフトウェアパッケージを含むコンテナがある](#)

Amazon ECS サービスの設定ミスの特性

Amazon ECS サービスの設定ミスの特性と推奨される修復手順は次のとおりです。

Amazon ECS サービスは、コンテナがルートファイルシステムにアクセスできるようにするタスク定義を使用します。

ホストルートファイルシステムにアクセスできる Amazon ECS コンテナは、ホストシステムで重要なファイルを読み取り、変更、実行できる可能性があります。この設定により、侵害されたコンテナが意図した範囲外のリソースへのアクセスや変更を使用されるリスクが高まり、ホストファイルシステムの機密データが露出する可能性があります。AWS では、標準的なセキュリティの原則に従って、最小特権を付与することをお勧めします。これは、タスクの実行に必要な許可のみ付与することを意味します。

ホストファイルシステムへのアクセスを持つコンテナの確認と変更

露出の検出結果で、タスク定義 ARN を特定します。Amazon ECS コンソールでタスク定義を開きます。ホストパスマッピングを定義するタスク定義のポリシーセクションを探します。タスク定義を確認して、コンテナ機能にホストファイルシステムへのアクセスが必要かどうかを確認します。ホストファイルシステムへのアクセスが不要な場合は、新しいタスク定義リビジョンを作成し、ホストパ

スを使用するボリューム定義を削除します。ホストファイルシステムへのアクセスが必要な場合は、不正な変更を防ぐために読み取り専用ファイルシステムを使用するようにコンテナを設定することを検討してください。

Amazon ECS サービスは、ホストのプロセス名前空間を共有するように設定されたタスク定義を使用します。

露出した名前空間で実行されている Amazon ECS コンテナは、ホストシステムリソースやその他のコンテナ名前空間にアクセスする可能性があります。この設定により、侵害されたコンテナが分離境界からエスケープし、意図した範囲外のプロセス、ネットワークインターフェイス、またはその他のリソースにアクセスする可能性があります。プロセス ID (PID) 名前空間は、プロセス間を分離します。これにより、システムプロセスが可視化されることを防ぎ、PID 1 を含む PID の再利用が可能になります。ホストの PID 名前空間がコンテナと共有されている場合、コンテナは、ホストシステム上のすべてのプロセスを参照できるようになります。これにより、ホストとコンテナ間をプロセスレベルで分離するメリットが減ります。このような要因は、ホスト自体で行われているプロセスへの不正アクセス (プロセスの操作や終了など) につながる可能性があります。は、標準のセキュリティ原則に従って、コンテナに対して適切な名前空間分離を維持する AWS ことを推奨します。

公開された名前空間でタスク定義を更新する

露出の [リソース] タブを開き、公開された名前空間を持つタスク定義を特定します。Amazon ECS コンソールでタスク定義を開きます。ホストの値を持つ pidMode 設定を探します。これにより、プロセス ID 名前空間がホストと共有されます。タスク定義から pidMode: host の設定を削除して、コンテナが適切な名前空間分離で実行されるようにします。

Amazon ECS サービスは、環境変数でクリアテキスト認証情報を用いて設定されたタスク定義を使用します。

環境変数にクリアテキスト認証情報を持つ Amazon ECS コンテナは、攻撃者がタスク定義、コンテナ環境、またはコンテナログへのアクセス権を取得した場合に侵害される可能性のある機密情報を公開します。これにより、漏洩した認証情報を使用して他の AWS サービスやリソースにアクセスする可能性があるため、セキュリティ上の重大なリスクが生じます。

クリアテキスト認証情報を置き換える

露出の検出結果で、クリアテキスト認証情報を使用してタスク定義を特定します。Amazon ECS コンソールでタスク定義を開きます。AWS アクセスキー、データベースパスワード、API トークンなどの機密値を含むコンテナ定義内の環境変数を探します。

認証情報を渡すための次の代替方法を検討してください。

- AWS アクセスキーを使用する代わりに、IAM タスク実行ロールとタスクロールを使用してコンテナにアクセス許可を付与します。
- 認証情報をシークレットとしてに保存 AWS Secrets Manager し、タスク定義で参照します。

タスク定義の更新

認証情報を安全に処理するタスク定義の新しいリビジョンを作成します。次に、新しいタスク定義リビジョンを使用するように Amazon ECS サービスを更新します。

Amazon ECS サービスにはオープンセキュリティグループがある

セキュリティグループは、Amazon ECS タスクの仮想ファイアウォールとして機能し、インバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックを制御します。任意の IP アドレスからの無制限のアクセスを許可するオープンセキュリティグループは、コンテナを不正アクセスにさらし、自動スキャンツールやターゲットを絞った攻撃にさらされるリスクを高める可能性があります。標準のセキュリティ原則に従って、はセキュリティグループアクセスを特定の IP アドレスとポートに制限 AWS することをお勧めします。

セキュリティグループのルールを確認し、現在の設定を評価する

Amazon ECS セキュリティグループのリソースを開きます。(0.0.0.0/0 or ::/0) などの幅広い IP 範囲からオープンおよびアクセス可能なポートを評価します。

セキュリティグループルールの変更

セキュリティグループルールを変更して、特定の信頼された IP アドレスまたは範囲へのアクセスを制限します。セキュリティグループルールを更新するときは、必要なソース IP 範囲ごとにルールを作成するか、特定のポートへのアクセスを制限することで、異なるネットワークセグメントのアクセス要件を分離することを検討してください。

セキュリティグループルールの変更

代替アクセス方法には、次のオプションを検討してください。

- Session Manager は、インバウンドポートの開放、SSH キーの管理、踏み台ホストの維持を必要とせずに、Amazon EC2 インスタンスへの安全なシェルスHELLアクセスを提供します。
- NACL では、サブネットレベルで追加のセキュリティレイヤーが提供されます。セキュリティグループとは異なり、NACL はステートレスであり、インバウンドルールとアウトバウンドルールの両方を明示的に定義する必要があります。

Amazon ECS サービスにパブリック IP アドレスがある

タスクにパブリック IP アドレスが割り当てられている Amazon ECS サービスは、インターネットから直接アクセスできます。これは、公開する必要があるサービスで必要になる場合がありますが、アタックサーフェスが増加し、不正アクセスの可能性が高まります。

パブリック IP アドレスを持つサービスを特定する

露出の検出結果で、タスクにパブリック IP アドレスが割り当てられている Amazon ECS サービスを特定します。サービス設定で ENABLED の値を持つ assignPublicIp 設定を探します。

タスク定義の更新

パブリック IP アドレスを無効にするタスク定義の新しいリビジョンを作成します。次に、新しいタスク定義リビジョンを使用するように Amazon ECS サービスを更新します。

プライベートネットワークアクセスパターンを実装する

ウェブアプリケーションを実行しているインスタンスの場合は、Load Balancer (LB) の使用を検討してください。LB は、LB がパブリックサブネットで行われ、インターネットトラフィックを処理する間に、インスタンスがプライベートサブネットで行われるように設定できます。

Amazon ECS サービスは、ホストネットワークモードが有効に設定されたタスク定義を使用します。

ホストネットワークモードで実行されている Amazon ECS コンテナは、ネットワーク名前空間をホストと共有し、ホストのネットワークインターフェイス、ポート、ルーティングテーブルに直接アクセスできるようにします。この設定では、コンテナによって提供されるネットワーク分離をバイパスされるため、コンテナで実行されているサービスが外部ネットワークに直接露出される可能性があります。は、標準のセキュリティ原則に従って、コンテナの適切なネットワーク分離を維持する AWS ことを推奨します。

ホストネットワークモードを無効にする

露出の検出結果で、ホストネットワークモードを使用してタスク定義を特定します。Amazon ECS コンソールでタスク定義を開きます。タスク定義でホストの値を持つ networkMode 設定を探します。

ホストネットワークモードを無効にするには、次のオプションを検討してください。

- awsvpc ネットワークモードは、各タスクに独自の Elastic Network Interface を提供することで、最も強力なレベルのネットワーク分離を提供します。

- bridge ネットワークモードは、ポートマッピングが特定のコンテナポートをホストに公開できるようにしながら、分離を提供します。

タスク定義の更新

更新されたネットワークモード設定を使用して、タスク定義の新しいリビジョンを作成します。次に、新しいタスク定義リビジョンを使用するように Amazon ECS サービスを更新します。

Amazon ECS サービスに関連付けられた IAM ロールに管理アクセスポリシーがある

Amazon ECS タスクに管理アクセスポリシーがアタッチされた IAM ロールは、コンテナオペレーションに通常必要な範囲を超える広範なアクセス許可を提供します。この設定により、侵害されたコンテナを使用して AWS 環境全体のリソースにアクセスまたは変更するリスクが高まります。標準のセキュリティ原則に従って、は、タスクが機能するために必要なアクセス許可のみを付与することで、最小特権アクセスを実装 AWS することをお勧めします。

管理ポリシーの確認と識別

[リソース ID] で、IAM ロール名を指定します。IAM ダッシュボードに移動し、識別されたロールを選択します。IAM ロールにアタッチされたアクセス許可ポリシーを確認します。ポリシーが AWS マネージドポリシーの場合は、 を探します AdministratorAccess。それ以外の場合は、ポリシードキュメントで、ステートメント "Effect": "Allow", "Action": "*", and "Resource": "*" が一緒にあるステートメントを探します。

最小特権アクセスの実装

管理ポリシーを、インスタンスが機能するために必要な特定のアクセス許可のみを付与するポリシーに置き換えます。不要なアクセス許可を特定するには、IAM Access Analyzer を使用して、アクセス履歴に基づいてポリシーを変更する方法を理解します。または、新しい IAM ロールを作成して、既存のロールを使用している他のアプリケーションに影響を与えないようにすることもできます。このシナリオでは、新しい IAM ロールを作成し、新しい IAM ロールをインスタンスに関連付けます。

安全な設定に関する考慮事項

インスタンスにサービスレベルの管理アクセス許可が必要な場合は、リスクを軽減するために、これらの追加のセキュリティコントロールを実装することを検討してください。

- MFA は、追加の形式の認証を要求することで、セキュリティレイヤーを追加します。これにより、認証情報が漏えいした場合でも、不正アクセスを防ぐことができます。

- 条件要素を設定すると、ソース IP や MFA の経過時間などの要因に基づいて、管理アクセス許可をいつ、どのように使用できるかを制限できます。

タスク定義の更新

新規または更新された IAM ロールを参照するタスク定義の新しいリビジョンを作成します。次に、新しいタスク定義リビジョンを使用するように Amazon ECS サービスを更新します。

ECS サービスに関連付けられた IAM ロールにサービス管理ポリシーがある

サービス管理ポリシーは、Amazon ECS タスクとサービスに、特定の AWS サービス内のすべてのアクションを実行するアクセス許可を付与します。これらのポリシーには通常、Amazon ECS タスク機能に必要なアクセス許可が含まれます。Amazon ECS タスクのサービス管理者ポリシーを IAM ロールに提供すると、必要な最小限のアクセス許可のセットではなく、コンテナが侵害された場合に攻撃の範囲を広げることができます。標準のセキュリティ原則に従って、AWS は最小権限を付与することをお勧めします。これは、タスクの実行に必要なアクセス許可のみを付与することを意味します。

管理ポリシーの確認と識別

リソース ID で、Amazon ECS タスクロールと実行ロール名を識別します。[IAM ダッシュボード](#)に移動し、識別されたロールを選択します。これらの IAM ロールにアタッチされているアクセス許可ポリシーを確認します。サービスへのフルアクセスを許可するポリシーステートメントを探します (例: "s3": "*", "ecr": "*")。IAM ポリシーを編集する手順については、[IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの編集」](#)を参照してください。

最小特権アクセスの実装

サービス管理者ポリシーを、Amazon ECS タスクが機能するために必要な特定のアクセス許可のみを付与するポリシーに置き換えます。不要なアクセス許可を特定するには、IAM Access Analyzer を使用して、アクセス履歴に基づいてポリシーを変更する方法を理解します。または、新しい IAM ロールを作成して、既存のロールを使用している他のアプリケーションに影響を与えないようにすることもできます。このシナリオでは、新しい IAM ロールを作成し、新しい IAM ロールをインスタンスに関連付けます。

安全な設定に関する考慮事項

Amazon ECS タスクにサービスレベルの管理権限が必要な場合は、以下の追加のセキュリティコントロールを実装することを検討してください。

- IAM 条件 – VPC エンドポイントや特定の Amazon ECS クラスターなどの要因に基づいて、管理アクセス許可をいつどのように使用できるかを制限する条件要素を設定します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ポリシーの条件を使用して、アクセスをさらに制限する](#)」を参照してください。
- アクセス許可の境界 — ロールが持つことができる最大アクセス許可を確立し、管理アクセスを持つロールのガードレールを提供します。詳細については、IAM [ユーザーガイドの「アクセス許可の境界を使用してアカウント内のアクセス許可管理を委任する」](#)を参照してください。

タスク定義の更新

新規または更新された IAM ロールを参照するタスク定義の新しいリビジョンを作成します。次に、新しいタスク定義リビジョンを使用するように Amazon ECS サービスを更新します。

Amazon ECS サービスの脆弱性特性

Amazon ECS の脆弱性特性と推奨される修復手順は次のとおりです。

Amazon ECS サービスには、ネットワークで悪用される可能性の高いソフトウェアの脆弱性があるコンテナがあります。

1. 露出を理解する

パッケージ脆弱性検出結果は、共通脆弱性識別子 (CVE) が露出されている AWS 環境内のソフトウェアパッケージを特定します。攻撃者は、こうしたパッチが適用されていない脆弱性を利用し、データの機密性、完全性、可用性を侵害したり、他のシステムにアクセスしたりする可能性があります。ECR コンテナイメージには、パッケージの脆弱性の検出結果を含めることができます。

2. 露出を修正する

a. パッケージバージョンを更新する

ECR コンテナイメージのパッケージ脆弱性の検出結果を確認します。Amazon Inspector の提案に従ってパッケージバージョンを更新します。詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「[Amazon Inspector 検出結果の詳細の表示](#)」を参照してください。Amazon Inspector コンソールの検出結果の詳細の [修復] セクションでは、パッケージを更新するために実行できるコマンドが示されます。

b. ベースコンテナイメージを更新する

ベースコンテナイメージを定期的に再構築および更新して、コンテナを最新の状態に保ちます。イメージを再構築するときは、アタックサーフェスを減らすために不要なコンポーネン

トを含めないでください。コンテナイメージを再構築する手順については、「[Rebuild your images often](#)」を参照してください。

Amazon ECS サービスにソフトウェアの脆弱性があるコンテナがある

Amazon ECS コンテナにインストールされているソフトウェアパッケージは、共通脆弱性識別子 (CVE) に公開される可能性があります。優先度の低い脆弱性とは、優先度の高い脆弱性と比較して重要度または悪用可能性が低いセキュリティ上の弱点を示します。これらの脆弱性は差し迫ったリスクは低いものの、攻撃者は、こうしたパッチが適用されていない脆弱性を利用し、データの機密性、完全性、可用性を侵害したり、他のシステムにアクセスしたりする可能性があります。

影響を受けるコンテナイメージを更新する

特性の [脆弱性] タブのリファレンスセクションを確認します。ベンダーのドキュメントには、特定の修復ガイダンスが含まれている場合があります。

以下の一般的なガイドラインに従って、適切な修復を適用します。

- 影響を受けるパッケージのパッチ適用されたバージョンを使用するようにコンテナイメージを更新します。
- アプリケーションの影響を受ける依存関係を最新の安全なバージョンに更新します。

コンテナイメージを更新したら、コンテナレジストリにプッシュし、Amazon ECS タスク定義を更新して新しいイメージを使用します。

今後の考慮事項

コンテナイメージのセキュリティ体制をさらに強化するには、Amazon ECS タスクとコンテナセキュリティのベストプラクティスに従うことを検討してください。Amazon Inspector は、コンテナの CVE を自動的にスキャンするように設定できます。Amazon Inspector は、自動修復のために Security Hub と統合することもできます。Systems Manager Maintenance Windows を使用して定期的なパッチ適用スケジュールを実装し、コンテナの中断を最小限に抑えることを検討してください。

Amazon ECS サービスにはEnd-Of-Life オペレーティングシステムを備えたコンテナがあります。

Amazon ECS コンテナは、元の開発者によってサポートまたは保守されなくなったend-of-lifeオペレーティングシステムに依存しています。これにより、コンテナがセキュリティの脆弱性と潜在的な攻撃にさらされます。オペレーティングシステムend-of-life、ベンダーは通常、新しいセキュリティアドバイザリのリリースを停止します。既存のセキュリティアドバイザリは、ベンダーフィードが

ら削除することもできます。その結果、Amazon Inspector は既知の CVEs の検出結果の生成を停止し、セキュリティカバレッジにさらなるギャップが生じる可能性があります。

Amazon Inspector で検出できるサポート終了に達した [オペレーティングシステムの詳細について](#) は、Amazon Inspector ユーザーガイド」の「廃止されたオペレーティングシステム」を参照してください。Amazon Inspector

サポートされているオペレーティングシステムバージョンへの更新

サポートされているバージョンのオペレーティングシステムに更新することをお勧めします。公開結果で、リソースを開いて、影響を受けるリソースにアクセスします。コンテナイメージのオペレーティングシステムバージョンを更新する前に、Amazon Inspector ユーザーガイドの [サポートされているオペレーティングシステム](#) で、現在サポートされている OS バージョンのリストを確認してください。コンテナイメージを更新したら、コンテナレジストリにプッシュし、Amazon ECS タスク定義を更新して新しいイメージを使用します。

Amazon ECS サービスに悪意のあるソフトウェアパッケージを含むコンテナがある

悪意のあるパッケージは、システムとデータの機密性、完全性、可用性を侵害するように設計された有害なコードを含むソフトウェアコンポーネントです。攻撃者は脆弱性を悪用することなく悪意のあるコードを自動的に実行できるため、悪意のあるパッケージは Amazon ECS コンテナイメージにアクティブで重大な脅威をもたらします。セキュリティのベストプラクティスに従って、は、潜在的な攻撃からコンテナを保護するために悪意のあるパッケージを削除 AWS することをお勧めします。

悪意のあるパッケージを削除する

特性の脆弱性タブの「リファレンス」セクションにある悪意のあるパッケージの詳細を確認して、脅威を理解します。特定された悪意のあるパッケージをコンテナイメージから削除し、再構築します。詳細については、AWS「Amazon ECS API リファレンス」の [ContainerDependency](#) を参照してください。コンテナイメージを更新したら、コンテナレジストリにプッシュし、Amazon ECS タスク定義を更新して新しいイメージを使用します。詳細については、[「Amazon ECS デベロッパーガイド」の「コンソールを使用した Amazon ECS タスク定義の更新」](#) を参照してください。AWS

Amazon EKS クラスターの露出の修正

AWS Security Hub は、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターの公開結果を生成できます。

露出の検出結果に関連する Amazon EKS クラスターとその識別情報は、検出結果の詳細の [リソース] セクションに一覧表示されます。これらのリソースの詳細は、Security Hub コンソールで取得す

ることも、Security Hub CSPM API の [GetFindingsV2](#) オペレーションを使用してプログラムで取得することもできます。

露出の検出結果に関連するリソースを特定したら、不要なリソースを削除できます。不要なリソースを削除すると、露出プロファイルと AWS コストを削減できます。リソースが不可欠な場合は、以下の推奨される修復手順に従ってリスクを軽減します。修復トピックは、特性のタイプに基づいて分割されます。

1 つの露出の検出結果には、複数の修復トピックで特定された問題が含まれます。逆に、1 つの修復トピックだけに対処することで、露出の検出結果に対処し、その重要度レベルを下げることができます。リスク修復へのアプローチは、組織の要件とワークロードによって異なります。

Note

このトピックで提供される修復ガイダンスでは、他の AWS リソースで追加の相談が必要になる場合があります。

目次

- [Amazon EKS クラスターの設定ミス特性](#)
 - [Amazon EKS クラスターがパブリックアクセスを許可する](#)
 - [Amazon EKS クラスターがサポートされていない Kubernetes バージョンを使用する](#)
 - [Amazon EKS クラスターが暗号化されていない Kubernetes シークレットを使用する](#)
- [Amazon EKS クラスターの脆弱性特性](#)
 - [Amazon EKS クラスターには、ネットワークで悪用される可能性の高いソフトウェアの脆弱性があるコンテナがあります。](#)
 - [Amazon EKS クラスターにソフトウェアの脆弱性があるコンテナがある](#)
 - [Amazon EKS クラスターには End-Of-Life オペレーティングシステムを備えたコンテナがあります。](#)
 - [Amazon EKS クラスターに悪意のあるソフトウェアパッケージを含むコンテナがある](#)
 - [EKS クラスターに悪意のあるファイルがある](#)

Amazon EKS クラスターの設定ミス特性

Amazon EKS クラスターの設定ミスの特性と推奨される修復手順は次のとおりです。

Amazon EKS クラスターがパブリックアクセスを許可する

Amazon EKS クラスターのエンドポイントは、クラスターの Kubernetes API サーバーとの通信に使用するエンドポイントです。デフォルトでは、このエンドポイントはインターネットで公開されています。パブリックエンドポイントは、アタックサーフェス領域と Kubernetes API サーバーへの不正アクセスのリスクを高めるため、攻撃者がクラスターリソースにアクセスまたは変更したり、機密データにアクセスしたりできる可能性があります。セキュリティのベストプラクティスに従って、は EKS クラスターエンドポイントへのアクセスを必要な IP 範囲のみに制限 AWS することをお勧めします。

エンドポイントへのアクセスを変更する

露出の検出結果で、リソースを開きます。これにより、影響を受ける Amazon EKS クラスターが開きます。プライベートアクセス、パブリックアクセス、またはその両方を使用するようにクラスターを設定できます。プライベートアクセスでは、クラスターの VPC 内から送信される Kubernetes API リクエストは、プライベート VPC エンドポイントを使用します。パブリックアクセスでは、クラスターの VPC の外部から送信される Kubernetes API リクエストは、パブリックエンドポイントを使用します。

クラスターへのパブリックアクセスの変更または削除

既存のクラスターのエンドポイントアクセスを変更するには、「Amazon Elastic Kubernetes Service ユーザーガイド」の「[クラスターエンドポイントのアクセスの変更](#)」を参照してください。特定の IP 範囲またはセキュリティグループに基づいて、より制限の厳しいルールを実装します。制限されたパブリックアクセスが必要な場合は、特定の CIDR ブロック範囲へのアクセスを制限するか、プレフィックスリストを使用します。

Amazon EKS クラスターがサポートされていない Kubernetes バージョンを使用する

Amazon EKS は、各 Kubernetes バージョンを一定期間サポートします。サポートされていない Kubernetes バージョンでクラスターを実行すると、CVE パッチが古いバージョンでリリースされなくなるため、環境がセキュリティの脆弱性にさらされる可能性があります。サポートされていないバージョンには、攻撃者が悪用する可能性のある既知のセキュリティ脆弱性が含まれており、新しいバージョンで使用できるセキュリティ機能がない可能性があります。セキュリティのベストプラクティスに従って、は Kubernetes バージョンを更新しておく AWS ことをお勧めします。

Kubernetes バージョンを更新する

露出の検出結果で、リソースを開きます。これにより、影響を受ける Amazon EKS クラスターが開きます。クラスターを更新する前に、「Amazon Elastic Kubernetes Service ユーザーガイド」の

「[標準サポートで利用可能なバージョン](#)」で、現在サポートされている Kubernetes バージョンのリストを確認してください。

Amazon EKS クラスターが暗号化されていない Kubernetes シークレットを使用する

Kubernetes シークレットは、デフォルトで API サーバーの基盤となるデータストア (etcd) に暗号化されずに保存されます。API アクセスまたは etcd のアクセス権を持つユーザーは、シークレットを取得または変更できます。これを防ぐには、保管中の Kubernetes シークレットを暗号化する必要があります。Kubernetes シークレットが暗号化されていない場合、etcd が侵害されると不正アクセスに対して脆弱になります。シークレットにはパスワードや API トークンなどの機密情報が含まれていることが多いため、シークレットが露出されると、他のアプリケーションやデータへの不正アクセスにつながる可能性があります。セキュリティのベストプラクティスに従って、は Kubernetes シークレットに保存されているすべての機密情報を暗号化 AWS することをお勧めします。

Kubernetes シークレットの暗号化

Amazon EKS は、エンベロープ暗号化による KMS キーを使用した Kubernetes シークレットの暗号化をサポートしています。EKS クラスターの Kubernetes シークレットの暗号化を有効にするには、「[Amazon EKS ユーザーガイド](#)」の「[既存のクラスターで KMS を使用して Kubernetes シークレットを暗号化する](#)」を参照してください。

Amazon EKS クラスターの脆弱性特性

Amazon EKS クラスターの脆弱性特性は次のとおりです。

Amazon EKS クラスターには、ネットワークで悪用される可能性の高いソフトウェアの脆弱性があるコンテナがあります。

EKS クラスターにインストールされているソフトウェアパッケージは、共通脆弱性識別子 (CVE) に公開される可能性があります。重要な CVEs AWS、環境に重大なセキュリティリスクをもたらします。権限のないユーザーは、こうしたパッチが適用されていない脆弱性を利用し、データの機密性、完全性、可用性を侵害したり、他のシステムにアクセスしたりする可能性があります。悪用の可能性の高い重大な脆弱性は即時のセキュリティ脅威を意味します。なぜなら、エクスプロイトコードはすでに公開されており、攻撃者や自動スキャンツールによってアクティブに使用されている可能性があるためです。セキュリティのベストプラクティスに従って、は、インスタンスを攻撃から保護するために、これらの脆弱性にパッチを適用 AWS することをお勧めします。

影響を受けるインスタンスを更新する

コンテナイメージを、特定された脆弱性のセキュリティ修正を含む新しいバージョンに更新します。これには通常、更新されたベースイメージまたは依存関係を使用してコンテナイメージを再構築し、新しいイメージを Amazon EKS クラスターにデプロイする必要があります。

Amazon EKS クラスターにソフトウェアの脆弱性があるコンテナがある

Amazon EKS クラスターにインストールされているソフトウェアパッケージは、共通脆弱性識別子 (CVE) に公開される可能性があります。重要でない CVE とは、重要な CVE と比較して重要度や悪用可能性が低いセキュリティの弱点を示します。これらの脆弱性は差し迫ったリスクは低いものの、攻撃者は、こうしたパッチが適用されていない脆弱性を利用し、データの機密性、完全性、可用性を侵害したり、他のシステムにアクセスしたりする可能性があります。セキュリティのベストプラクティスに従って、は、インスタンスを攻撃から保護するために、これらの脆弱性にパッチを適用 AWS することをお勧めします。

影響を受けるインスタンスを更新する

コンテナイメージを、特定された脆弱性のセキュリティ修正を含む新しいバージョンに更新します。これには通常、更新されたベースイメージまたは依存関係を使用してコンテナイメージを再構築し、新しいイメージを Amazon EKS クラスターにデプロイする必要があります。

Amazon EKS クラスターには End-Of-Life オペレーティングシステムを備えたコンテナがあります。

Amazon EKS コンテナイメージは、元の開発者によってサポートまたは保守されなくなった end-of-life オペレーティングシステムに依存しています。これにより、コンテナがセキュリティの脆弱性と潜在的な攻撃にさらされます。オペレーティングシステム end-of-life、ベンダーは通常、新しいセキュリティアドバイザリのリリースを停止します。既存のセキュリティアドバイザリは、ベンダーフィードから削除することもできます。その結果、Amazon Inspector は既知の CVEs の検出結果の生成を停止し、セキュリティカバレッジにさらなるギャップが生じる可能性があります。

Amazon Inspector で検出できるサポート終了に達した [オペレーティングシステム](#) の詳細については、Amazon Inspector ユーザーガイドの「廃止されたオペレーティングシステム」を参照してください。 Amazon Inspector

サポートされているオペレーティングシステムバージョンへの更新

サポートされているバージョンのオペレーティングシステムに更新することをお勧めします。公開結果で、リソースを開いて、影響を受けるリソースにアクセスします。コンテナイメージのオペレーティングシステムのバージョンを更新する前に、Amazon Inspector ユーザーガイドの [サポートされているオペレーティングシステム](#) で、現在サポートされている OS バージョンのリストを確認してください。コンテナイメージを更新したら、コンテナを再構築して Amazon EKS クラスターに再デプロイします。

Amazon EKS クラスターに悪意のあるソフトウェアパッケージを含むコンテナがある

悪意のあるパッケージは、システムとデータの機密性、完全性、可用性を侵害するように設計された有害なコードを含むソフトウェアコンポーネントです。悪意のあるパッケージは、攻撃者が脆弱性を悪用することなく悪意のあるコードを自動的に実行できるため、Amazon EKS クラスターにアクティブで重大な脅威をもたらします。セキュリティのベストプラクティスに従って、では、潜在的な攻撃からクラスターを保護するために悪意のあるパッケージを削除 AWS することをお勧めします。

悪意のあるパッケージを削除する

脅威を理解するには、特性の脆弱性タブの「リファレンス」セクションにある悪意のあるパッケージの詳細を確認します。特定された悪意のあるパッケージをコンテナイメージから削除します。次に、侵害されたイメージを持つポッドを削除します。更新されたコンテナイメージを使用するように Kubernetes デプロイを更新します。次に、変更をデプロイし、ポッドを再デプロイします。

EKS クラスターに悪意のあるファイルがある

悪意のあるファイルには、システムとデータの機密性、完全性、可用性を侵害するように設計された有害なコードが含まれています。攻撃者は脆弱性を悪用することなく悪意のあるコードを自動的に実行できるため、悪意のあるファイルはクラスターにアクティブで重大な脅威をもたらします。セキュリティのベストプラクティスに従って、では、潜在的な攻撃からクラスターを保護するために、悪意のあるファイルを削除 AWS することをお勧めします。

悪意のあるファイルを削除する

悪意のあるファイルがある特定の Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを特定するには、特性の検出結果の詳細のリソースセクションを確認してください。悪意のあるファイルでボリュームを特定したら、特定された悪意のあるファイルを削除します。悪意のあるファイルを削除したら、スキャンを実行して、悪意のあるファイルによってインストールされた可能性のあるすべてのファイルが削除されていることを確認することを検討してください。詳細については、の[GuardDutyでのオンデマンドマルウェアスキャンの開始](#)」を参照してください。

IAM ユーザーの露出の修正

AWS Security Hub は、AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーの公開結果を生成できます。

Security Hub コンソールでは、露出の検出結果に関与した IAM ユーザーとその識別情報が、検出結果の詳細の [リソース] セクションに一覧表示されます。プログラムにより、Security Hub CSPM API の [GetFindingsV2](#) オペレーションを使用してリソースの詳細を取得できます。

露出の検出結果に関連するリソースを特定したら、不要なリソースを削除できます。不要なリソースを削除すると、露出プロファイルと AWS コストを削減できます。リソースが不可欠な場合は、以下の推奨される修復手順に従ってリスクを軽減します。修復トピックは、特性のタイプに基づいて分割されます。

1 つの露出の検出結果には、複数の修復トピックで特定された問題が含まれます。逆に、1 つの修復トピックだけに対処することで、露出の検出結果に対処し、その重要度レベルを下げるすることができます。リスク修復へのアプローチは、組織の要件とワークロードによって異なります。

Note

このトピックで提供される修復ガイダンスでは、他の AWS リソースで追加の相談が必要になる場合があります。

IAM ベストプラクティスでは、個々の IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用して AWS にアクセスするために、IAM ロールを作成するか、ID プロバイダーとのフェデレーションを使用することをお勧めします。これが組織やユースケースのオプションである場合は、IAM ユーザーを使用する代わりに、ロールまたはフェデレーションに切り替えることをお勧めします。詳細については、『IAM ユーザーガイド』の [IAM ユーザー](#) を参照してください。

目次

- [IAM ユーザーの設定ミスの特性](#)
 - [IAM ユーザーには管理アクセス権を持つポリシーがある](#)
 - [IAM ユーザーで MFA が有効になっていない](#)
 - [IAM ユーザーには、への管理アクセス権を持つポリシーがあります。AWS のサービス](#)
 - [IAM ユーザーの AWS アカウントには弱いパスワードポリシーがあります](#)
 - [IAM ユーザーに未使用の認証情報がある](#)
 - [IAM ユーザーがローテーションされていないアクセスキーを持っている](#)
 - [IAM ユーザーに、KMS キー復号化への無制限アクセスを許可するポリシーがある](#)
- [IAM ユーザーの未使用のアクセス特性](#)

IAM ユーザーの設定ミスの特性

IAM ユーザーの設定ミスの特性と推奨される修復手順は次のとおりです。

IAM ユーザーには管理アクセス権を持つポリシーがある

IAM ポリシーでは、リソースにアクセスするときに IAM ユーザーに一連の権限を付与します。管理ポリシーは、IAM ユーザーに AWS サービスとリソースへの広範なアクセス許可を付与します。ユーザーが必要とする最小限のアクセス許可セットではなく、完全な管理者権限を提供すると、認証情報が侵害された場合に攻撃の範囲が拡大する可能性があります。AWS では、標準的なセキュリティの原則に従って、最小特権を付与することをお勧めします。これは、タスクの実行に必要な許可のみ付与することを意味します。

1. 管理ポリシーの確認と識別 – [リソース ID] で、IAM ロール名を識別します。IAM ダッシュボードに移動し、識別されたロールを選択します。IAM ユーザーにアタッチされたアクセス許可ポリシーを確認します。ポリシーが AWS マネージドポリシーの場合は、AdministratorAccess または IAMFullAccess を探します。それ以外の場合は、ポリシードキュメントで、"Resource": "*" に対して "Action": "*" を含むステートメント "Effect": "Allow" を持つステートメントを探します。
2. 最小特権アクセスの実装 – サービス管理ポリシーを、ユーザーが機能するために必要な特定のアクセス許可のみを付与するポリシーに置き換えます。IAM ポリシーのセキュリティ上のベストプラクティスに関する詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[最小特権のアクセス許可を適用する](#)」を参照してください。不要なアクセス許可を特定するには、IAM Access Analyzer を使用して、アクセス履歴に基づいてポリシーを変更できます。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[外外部アクセスと未使用のアクセスに関する検出結果](#)」を参照してください。
3. 安全な設定に関する考慮事項 – インスタンスにサービス管理アクセス許可が必要な場合は、リスクを軽減するために、以下の追加のセキュリティコントロールを実装することを検討してください。
 - 多要素認証 (MFA) – MFA は、追加の形式の認証を要求することで、セキュリティレイヤーを追加します。これにより、認証情報が漏えいした場合でも、不正アクセスを防ぐことができます。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[多要素認証 \(MFA\) を必須とする](#)」を参照してください。
 - IAM 条件 – 条件要素を設定すると、ソース IP や MFA の経過時間などの要因に基づいて、管理アクセス許可をいつ、どのように使用できるかを制限できます。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[IAM ポリシーの条件を使用して、アクセスをさらに制限する](#)」を参照してください。
 - アクセス許可の境界 – アクセス許可の境界は、ロールが持つことができる最大アクセス許可を確立し、管理アクセスを持つロールのガードレールを提供します。詳細については、

「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[Use permissions boundaries to delegate permissions management within an account](#)」を参照してください。

IAM ユーザーで MFA が有効になっていない

多要素認証 (MFA) は、ユーザー名とパスワードに更なる保護手段を追加します。MFA が有効で、IAM ユーザーが AWS ウェブサイトにサインインすると、AWS MFA デバイスからユーザー名、パスワード、認証コードの入力を求められます。認証プリンシパルは、時間的制約のあるキーを発行するデバイスを所有し、認証情報に関する知識がある必要があります。MFA を使用しない場合、ユーザーのパスワードが侵害されると、攻撃者はユーザーのアクセス AWS 許可へのフルアクセスを取得します。は、標準のセキュリティ原則に従って、AWS マネジメントコンソール アクセス権を持つすべてのアカウントとユーザーに対して MFA を有効にする AWS ことをお勧めします。

MFA タイプの確認

AWS は、次の [MFA タイプ](#) をサポートしています。

- パスキーとセキュリティキー
- 仮想認証アプリケーション
- ハードウェア TOTP トークン

通常、物理デバイスによる認証がより厳格なセキュリティ保護を提供しますが、どんなタイプの MFA であっても MFA を無効にするよりは安全です。

MFA の有効化

要件に合った MFA タイプを有効にするには、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM の AWS 多要素認証](#)」を参照してください。実装する特定の MFA タイプの手順に従います。多くのユーザーを管理する組織では、MFA に機密リソースへのアクセスを要求することで、MFA の使用を強制できます。

IAM ユーザーには、への管理アクセス権を持つポリシーがあります。AWS のサービス

サービス管理者ポリシーは、IAM ユーザーに特定の AWS サービス内のすべてのアクションを実行するアクセス許可を付与します。これらのポリシーには通常、ユーザーがジョブ機能を実行するために必要ではないアクセス許可が含まれます。最低限必要なアクセス許可セットではなく、IAM ユーザーにサービス管理者権限を付与すると、認証情報が侵害された場合に攻撃の範囲が拡大します。AWS では、標準的なセキュリティの原則に従って、最小特権を付与することをお勧めします。これは、タスクの実行に必要な許可のみ付与することを意味します。

サービス管理ポリシーの確認と識別

[リソース ID] で、IAM ロール名を指定します。IAM ダッシュボードに移動し、識別されたロールを選択します。IAM ユーザーにアタッチされたアクセス許可ポリシーを確認します。ポリシーが AWS マネージドポリシーの場合は、AdministratorAccess または IAMFullAccess を探します。それ以外の場合は、ポリシードキュメントで、ステートメント「Effect': "Allow" with "Action": "*" over "Resource": "*"」を含むステートメントを探します。

最小特権アクセスの実装

サービス管理ポリシーを、ユーザーが機能するために必要な特定のアクセス許可のみを付与するポリシーに置き換えます。不要なアクセス許可を特定するには、IAM Access Analyzer を使用して、アクセス履歴に基づいてポリシーを変更できます。

安全な設定に関する考慮事項

インスタンスにサービス管理アクセス許可が必要な場合は、露出を軽減するために、これらの追加のセキュリティコントロールを実装することを検討してください。

- MFA は、追加の形式の認証を要求することで、セキュリティレイヤーを追加します。これにより、認証情報が漏えいした場合でも、不正アクセスを防ぐことができます。
- 条件要素を使用して、ソース IP や MFA の経過時間などの要因に基づいて、管理アクセス許可をいつ、どのように使用できるかを制限します。
- アクセス許可の境界を使用して、ロールが持つことができる最大アクセス許可を確立し、管理アクセスを持つロールのガードレールを提供します。

IAM ユーザーの AWS アカウントには弱いパスワードポリシーがあります

パスワードポリシーは、IAM ユーザーパスワードの複雑さを最小限に抑えることで、不正アクセスから保護するのに役立ちます。強力なパスワードポリシーがないと、パスワードの推測やブルートフォース攻撃によってユーザーアカウントが侵害されるリスクが高くなります。標準のセキュリティ原則に従って、強力なパスワードポリシーを実装して、ユーザーが推測が難しい複雑なパスワードを作成することを AWS 推奨しています。

強力なパスワードポリシーの設定

IAM ダッシュボードに進み、アカウント設定に移動します。最小長、必要な文字タイプ、パスワードの有効期限設定など、アカウントの現在のパスワードポリシー設定を確認します。

パスワードポリシーを設定するときは、少なくとも以下のベストプラクティスに従う AWS ことをお勧めします。

- 少なくとも 1 つの大文字が必要です。
- 少なくとも 1 つの小文字が必要です。
- 少なくとも 1 つの記号が必要です。
- 少なくとも 1 つの数字が必要
- 8 文字以上必要です。

セキュリティに関するその他の考慮事項

強力なパスワードポリシーに加えて、以下の追加のセキュリティ対策を検討してください。

- MFA は、追加の形式の認証を要求することで、セキュリティレイヤーを追加します。これにより、認証情報が漏えいした場合でも、不正アクセスを防ぐことができます。
- ソース IP や MFA の経過時間などの要因に基づいて、管理アクセス許可をいつ、どのように使用できるかを制限する条件要素を設定します。

IAM ユーザーに未使用の認証情報がある

90 日以上非アクティブのままになっているパスワードやアクセスキーなどの未使用の認証情報は、AWS 環境にセキュリティ上のリスクをもたらします。これらの未使用の認証情報は、攻撃者の潜在的な攻撃ベクトルを作成し、組織全体のアタックサーフェスを増やします。セキュリティのベストプラクティスに従って、AWS では、攻撃対象領域を減らすために、90 日以上使用されていない認証情報を無効化または削除することをお勧めします。

未使用の認証情報を無効化または削除する

露出の検出結果で、リソースを開きます。これにより、ユーザー詳細ウィンドウが開きます。未使用の認証情報に対してアクションを実行する前に、環境への潜在的な影響を評価します。適切な評価なしで認証情報を削除すると、バックグラウンドプロセス、スケジュールされたジョブなどが中断される可能性があります。未使用の認証情報を削除する影響を確認するために、完全に削除する前に短時間の非アクティブ化期間を検討してください。

認証情報タイプに基づいて適切なアクションを実行します。

- コンソールパスワードが未使用の場合は、まずパスワードを変更し、一時的に非アクティブ化することを検討してください。問題が発生しない場合は、完全な非アクティブ化または削除を続行します。
- アクセスキーが未使用の場合は、まずキーを非アクティブ化することを検討してください。影響を受けるシステムがないことを確認したら、完全な非アクティブ化または削除を続行します。
- ユーザーが未使用の場合は、完全に削除する前に、制限ポリシーをアタッチして、ユーザーを一時的に非アクティブ化することを検討してください。

IAM ユーザーがローテーションされていないアクセスキーを持っている

アクセスキーは、AWS リソースへのプログラムによるアクセスを可能にするアクセスキー ID とシークレットアクセスキーで構成されます。アクセスキーを長期間変更しない場合、漏洩すると不正アクセスのリスクが高まります。セキュリティのベストプラクティスに従って、攻撃者が侵害された認証情報を使用する機会を最小限に抑えるために、は 90 日ごとにアクセスキーをローテーション AWS することをお勧めします。

アクセスキーをローテーションする

露出の検出結果で、リソースを開きます。これにより、ユーザー詳細ウィンドウが開きます。アクセスキーをローテーションするには、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ユーザーのアクセスキーを管理する](#)」を参照してください。

IAM ユーザーに、KMS キー復号化への無制限アクセスを許可するポリシーがある

AWS KMS を使用すると、データの保護に使用される暗号化キーを作成および管理できます。すべての KMS AWS KMS キーに対して無制限の復号アクセス許可 (kms:Decrypt や など kms:ReEncryptFrom) を許可する IAM ポリシーは、IAM ユーザーの認証情報が侵害された場合、不正なデータアクセスにつながる可能性があります。攻撃者がこれらの認証情報へのアクセス権を取得すると、機密データを含む環境内の暗号化されたデータを復号化する可能性があります。セキュリティのベストプラクティスに従って、AWS KMS は、復号化のアクセス許可を、ユーザーが職務機能に必要な特定のキーのみに制限することで、最小特権を実装 AWS することをお勧めします。

最小特権アクセスの実装

露出の検出結果で、リソースを開きます。これにより、IAM ポリシーウィンドウが開きます。KMS で、リソース仕様が "*" の kms:Decrypt または kms:ReEncryptFrom または KMS:* を許可するアクセス許可を探します。ポリシーを更新して、復 AWS KMS 号のアクセス許可を必要な特定のキー

のみに制限します。ポリシーを変更して、"*"リソースを必要な AWS KMS キーの特定の ARNs に置き換えます。

安全な設定に関する考慮事項

条件を追加して、これらのアクセス許可を使用できるタイミングをさらに制限することを検討してください。例えば、復号オペレーションを特定の VPC エンドポイントまたはソース IP 範囲に制限できます。特定の KMS キーを使用できるユーザーをさらに制限するようにキーポリシーを設定することもできます。

IAM ユーザーの未使用のアクセス特性

IAM ユーザーが未使用のアクセス許可、アクセスキー、またはパスワードを持っている場合、Security Hub はそのユーザーの公開結果にコンテキスト特性としてこれらを含める場合があります。これらの特性は、サービスマネージド IAM Access Analyzer によって生成され、ユーザーのセキュリティ体制に関する追加のコンテキストを提供します。未使用のアクセス特性は公開結果の主な原因ではありませんが、ユーザーが必要以上のアクセス許可を持っていることを示しているため、ユーザーの認証情報が侵害された場合の潜在的な影響が増大します。

特に未使用のアクセス許可については、スコープダウンされた置換ポリシーを示す最小特権ポリシーレコメンデーションを生成できます。詳細については、「[the section called “ポリシーの推奨事項”](#)」を参照してください。

Lambda 関数の露出の修正

AWS Security Hub は、AWS Lambda (Lambda) 関数の公開結果を生成できます。

Security Hub コンソールでは、露出の検出結果に関連する Lambda 関数とその識別情報が、検出結果の詳細の [リソース] セクションに一覧表示されます。プログラムでは、Security Hub CSPM API の [GetFindingsV2](#) オペレーションを使用してリソースの詳細を取得できます。

露出の検出結果に関連するリソースを特定したら、不要なリソースを削除できます。不要なリソースを削除すると、露出プロファイルと AWS コストを削減できます。リソースが不可欠な場合は、以下の推奨される修復手順に従ってリスクを軽減します。修復トピックは、特性のタイプに基づいて分割されます。

1 つの露出の検出結果には、複数の修復トピックで特定された問題が含まれます。逆に、1 つの修復トピックだけに対処することで、露出の検出結果に対処し、その重要度レベルを下げることもできます。リスク修復へのアプローチは、組織の要件とワークロードによって異なります。

Note

このトピックで提供される修復ガイダンスでは、他の AWS リソースで追加の相談が必要になる場合があります。

目次

- [Lambda 関数の設定ミスの特性](#)
 - [Lambda 関数が Amazon VPC の外部にデプロイされる](#)
 - [Lambda 関数に関連付けられた IAM ロールに管理アクセスポリシーがある](#)
 - [Lambda 関数に関連付けられた IAM ロールには、AWS サービスへの管理アクセス権を持つポリシーがあります](#)
 - [Lambda 関数は、認可なしで API Gateway 経由でアクセスできます。](#)
- [Lambda 関数の到達可能性の特性](#)
 - [Lambda 関数はパブリックに呼び出すことができる](#)
- [Lambda 関数の脆弱性の特性](#)
 - [Lambda 関数にネットワークで悪用される可能性の高いソフトウェアの脆弱性がある](#)
 - [Lambda 関数にソフトウェアの脆弱性がある](#)
 - [Lambda 関数に悪意のあるソフトウェアパッケージがある](#)
 - [Lambda 関数にコードの脆弱性がある](#)

Lambda 関数の設定ミスの特性

Lambda 関数の設定ミスの特性と推奨される修復手順は次のとおりです。

Lambda 関数が Amazon VPC の外部にデプロイされる

Lambda 関数はデフォルトでインターネットへのアクセスが可能な状態でデプロイされます。このデフォルト設定により、Lambda 関数は AWS サービスエンドポイントと外部 APIs にアクセスできますが、潜在的なセキュリティリスクにさらされます。インターネットにアクセスできる関数を使用すると、データの流出、不正なサーバーとの通信、または侵害された場合の外部アクターのエントリポイントになる可能性があります。Amazon VPC は、定義されたプライベートネットワーク内のリソースとのみ通信するように Lambda 関数を制限することで、ネットワークを分離します。標準のセキュリティ原則に従って、ネットワーク分離によるセキュリティを向上させるために、VPC 内に Lambda 関数をデプロイすることをお勧めします。

VPC に関数をアタッチする

露出の検出結果で、ハイパーリンクを使用してリソースを開きます。これにより、Lambda 関数ウィンドウが開きます。ネットワークアクセスを制限して Lambda 関数を保護するには、適切なネットワークコントロールが設定されている VPC にアタッチします。関数を VPC にアタッチする前に、必要な AWS サービスアクセスを計画してください。NAT ゲートウェイまたは VPC エンドポイントのないプライベートサブネットの関数は AWS サービス APIs に到達できないためです。アカウントの Amazon VPC に Lambda 関数をアタッチする方法については、「[AWS アカウントの Amazon VPC への Lambda 関数のアタッチ](#)」を参照してください。関数がプライベートサブネット内からサービスにアクセスする必要がある場合は、インターネットアクセスなしで AWS サービス接続に VPC エンドポイントを使用することを検討してください。プライベートサブネットからのアウトバウンドインターネット接続が必要な場合は、NAT ゲートウェイを設定します。

Lambda 関数に関連付けられた IAM ロールに管理アクセスポリシーがある

管理アクセスポリシーは、Lambda 関数に AWS サービスとリソースへの広範なアクセス許可を提供します。これらのポリシーには通常、機能に必要なアクセス許可が含まれます。実行ロールに必要な最小限のアクセス許可セットではなく、Lambda 関数の管理アクセスポリシーを IAM アイデンティティに提供すると、関数が侵害された場合に攻撃の範囲が拡大する可能性があります。AWS では、標準的なセキュリティの原則に従って、最小特権を付与することをお勧めします。これは、タスクの実行に必要な許可のみ付与することを意味します。

1. 管理ポリシーの確認と識別

露出の検出結果で、ロール名を特定します。IAM ダッシュボードに移動し、前に特定したロール名を持つロールを見つけます。IAM ロールにアタッチされたアクセス許可ポリシーを確認します。ポリシーが AWS マネージドポリシーの場合は、AdministratorAccessまたはを探しますIAMFullAccess。それ以外の場合は、ポリシードキュメントで、ステートメント "Effect": "Allow", "Action": "*" とステートメント "Resource": "*" が一緒にあるステートメントを探します。

2. 最小特権アクセスの実装

管理ポリシーを、関数が動作するために必要な特定のアクセス許可のみを付与するポリシーに置き換えます。IAM ロールのセキュリティのベストプラクティスの詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[最小特権のアクセス許可を適用する](#)」を参照してください。不要なアクセス許可を特定するには、IAM Access Analyzer を使用して、アクセス履歴に基づいてポリシーを変更できます。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[外外部アクセスと未使用のアクセスに関する検出結果](#)」を参照してください。または、新しい IAM ロールを作成して、既存のロールを使用している他の

Lambda 関数に影響を与えないようにすることもできます。このシナリオでは、新しい IAM ロールを作成します。次に、新しいロールをインスタンスに関連付けます。関数の IAM ロールの置き換えについては、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「[関数の実行ロールを更新する](#)」を参照してください。

3. 安全な設定に関する考慮事項

インスタンスに管理アクセス許可が必要な場合は、リスクを軽減するために、これらの追加のセキュリティコントロールを実装することを検討してください。

- 多要素認証 (MFA) – MFA は、追加の形式の認証を要求することで、セキュリティレイヤーを追加します。これにより、認証情報が漏えいした場合でも、不正アクセスを防ぐことができます。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[多要素認証 \(MFA\) を必須とする](#)」を参照してください。
- IAM 条件 – 条件要素を設定すると、ソース IP や MFA の経過時間などの要因に基づいて、管理アクセス許可をいつ、どのように使用できるかを制限できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ポリシーの条件を使用して、アクセスをさらに制限する](#)」を参照してください。
- アクセス許可の境界 – アクセス許可の境界は、ロールが持つことができる最大アクセス許可を確立し、管理アクセスを持つロールのガードレールを提供します。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[Use permissions boundaries to delegate permissions management within an account](#)」を参照してください。

Lambda 関数に関連付けられた IAM ロールには、AWS サービスへの管理アクセス権を持つポリシーがあります

サービス管理ポリシーにより、Lambda 関数は特定の AWS サービス内のすべてのアクションを実行できます。これらのポリシーは通常、関数のオペレーションに必要なアクセス許可よりも多くのアクセス許可を付与します。サービス管理者ポリシーを持つ Lambda 関数が侵害された場合、攻撃者はこれらのアクセス許可を使用して、AWS 環境内の機密データまたはサービスにアクセスまたは変更する可能性があります。標準的なセキュリティの原則に従って、最小特権を付与することをお勧めします。これは、タスクの実行に必要な許可のみ付与することを意味します。

1. 管理ポリシーの確認と識別

露出の検出結果で、ARN のロール名を特定します。IAM ダッシュボードに移動し、ロール名を見つけます。ロールにアタッチされたアクセス許可ポリシーを確認します。ポリシーが AWS マネージドポリシーの場合は、AdministratorAccessまたはを探しますIAMFullAccess。それ

以外の場合は、ポリシードキュメントで、ステートメント "Effect": "Allow", "Action": "*" とステートメント "Resource": "*" があるステートメントを探します。

2. 最小特権アクセスの実装

管理ポリシーを、関数が動作するために必要な特定のアクセス許可のみを付与するポリシーに置き換えます。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[最小特権のアクセス許可を適用する](#)」を参照してください。不要なアクセス許可を特定するには、IAM Access Analyzer を使用して、アクセス履歴に基づいてポリシーを変更できます。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[外外部アクセスと未使用のアクセスに関する検出結果](#)」を参照してください。または、新しい IAM ロールを作成して、既存のロールを使用している他の Lambda 関数に影響を与えないようにすることもできます。このシナリオでは、新しい IAM ロールを作成し、新しい IAM ロールをインスタンスに関連付けます。関数の IAM ロールを置き換える手順については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「[関数の実行ロールを更新する](#)」を参照してください。

3. 安全な設定に関する考慮事項

インスタンスにサービスレベルの管理アクセス許可が必要な場合は、リスクを軽減するために、これらの追加のセキュリティコントロールを実装することを検討してください。

- 多要素認証 (MFA) – MFA は、追加の形式の認証を要求することで、セキュリティレイヤーを追加します。これにより、認証情報が漏えいした場合でも、不正アクセスを防ぐことができます。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[多要素認証 \(MFA\) を必須とする](#)」を参照してください。
- IAM 条件 – 条件要素を設定すると、ソース IP や MFA の経過時間などの要因に基づいて、管理アクセス許可をいつ、どのように使用できるかを制限できます。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[IAM ポリシーの条件を使用してアクセスをさらに制限する](#)」を参照してください。
- アクセス許可の境界 – アクセス許可の境界は、ロールが持つことができる最大アクセス許可を確立し、管理アクセスを持つロールのガードレールを提供します。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[アクセス許可の境界を使用してアクセス許可管理を委任する](#)」を参照してください。

Lambda 関数は、認可なしで API Gateway 経由でアクセスできます。

認可されていない API Gateway メソッドを使用すると、API Gateway にアクセスできる発信者は、ID 検証なしで統合された Lambda 関数を呼び出すことができます。この設定では、発信者が適切な認可なしで Lambda 関数を呼び出すことができるため、セキュリティリスクが発生し、関

数機能の悪用、リソースの消費、機密データへのアクセス、不正な操作につながる可能性があります。API Gateway にはネットワークレベルのアクセスコントロールがある場合がありますが、メソッドレベルの認可がないと、API Gateway へのネットワークアクセスを持つ呼び出し元による関数の無料呼び出しが許可される可能性があります。セキュリティのベストプラクティスに従って、は Lambda 関数と統合する API Gateway メソッドに適切な認可メカニズムを実装 AWS することをお勧めします。

API Gateway 認証を設定する

公開のリソースタブで、リソースを開くハイパーリンクをクリックして API Gateway メソッドにアクセスします。現在の認可設定を確認し、適切な認証メカニズムを実装します。API Gateway AWS は、IAM、Amazon Cognito ユーザープール、Lambda オーソライザー、API キーなど、いくつかの認証オプションをサポートしています。セキュリティ要件とユースケースに最適な認証方法を選択します。認証の設定に関する詳細な手順については、[API Gateway デベロッパーガイドの「API Gateway での REST API へのアクセスの制御と管理」](#)を参照してください。

Lambda 関数の到達可能性の特性

Lambda 関数の到達可能性の特性と推奨される修復手順は次のとおりです。

Lambda 関数はパブリックに呼び出すことができる

Lambda リソースベースのポリシーは、関数を呼び出すことができるユーザーを決定します。プリンシパルとして「*」を含むリソースポリシーを持つ関数 (またはプリンシパルをまったく含まない) では、認証された AWS ユーザーが呼び出すことができます。これにより、特に機密データの処理、リソースの変更、またはアクセス許可の昇格を行う関数に重大なリスクが生じます。権限のないユーザーはこの設定を悪用して、望ましくないオペレーションを実行し、データを公開したり、リソースを操作したり、関数機能を悪用したりする可能性があります。セキュリティのベストプラクティスに従って、Lambda 関数へのアクセスを承認されたプリンシパルのみに制限することをお勧めします。

関数のリソースベースのポリシーを変更する

露出の [リソース] タブで、ハイパーリンクを使用してリソースを開きます。これにより、Lambda 関数ウィンドウが開きます。リソースベースのポリシーで、承認された AWS アカウント IDs または特定の IAM プリンシパル (ユーザー、ロール、またはサービス) のみを指定して、Lambda 関数へのアクセスを制限します。リソースベースのポリシーは、プログラムでのみ変更できます。

Lambda 関数の脆弱性の特性

Lambda 関数の脆弱性の特性と推奨される修復手順は次のとおりです。

Lambda 関数にネットワークで悪用される可能性の高いソフトウェアの脆弱性がある

Lambda 関数コードで使用されるソフトウェアパッケージには、悪用される可能性が高い共通脆弱性識別子 (CVE) が含まれている可能性があります。重要な CVEs AWS、環境に重大なセキュリティリスクをもたらします。攻撃者は、こうしたパッチが適用されていない脆弱性を利用し、データの機密性、完全性、可用性を侵害したり、他のシステムにアクセスしたりする可能性があります。悪用の可能性の高い重大な脆弱性は即時のセキュリティ脅威を意味します。なぜなら、エクスプロイトコードはすでに公開されており、攻撃者や自動スキャンツールによってアクティブに使用されている可能性があるためです。セキュリティのベストプラクティスに従って、攻撃から関数を保護するためにこれらの脆弱性にパッチを適用することをお勧めします。

影響を受ける関数を更新する

特性の [脆弱性] タブの [リファレンス] セクションを確認します。ベンダーのドキュメントには、特定の修復ガイダンスが含まれている場合があります。ベンダーが推奨する手順に従って、脆弱なライブラリを最新の安全なバージョンに更新します。通常、修復ワークフローは、Lambda パッケージを zip ファイルをアップロードしてデプロイしたか、コンテナイメージで Lambda 関数を作成してデプロイしたかによって異なります。ライブラリを更新したら、修正バージョンを使用するように Lambda 関数コードを更新します。その後、更新されたバージョンをデプロイします。

Lambda 関数にソフトウェアの脆弱性がある

Lambda 関数は、多くの場合、重要な CVE と比較して重要度や悪用可能性が低いセキュリティ上の脆弱性を含む可能性のあるサードパーティーのライブラリと依存関係を使用します。これらの重要な脆弱性はすぐには悪用できない可能性がありますが、他の脆弱性と連鎖して関数を侵害する可能性があるセキュリティ上の弱点であることに変わりありません。時間の経過とともに、これらの脆弱性のリスクを高める新しい悪用手法も出現する可能性があります。標準的なセキュリティ原則に従って、安全な環境を維持するために、これらの脆弱性にパッチを適用することをお勧めします。

特性の [脆弱性] タブの [リファレンス] セクションを確認します。ベンダーのドキュメントには、特定の修復ガイダンスが含まれている場合があります。ベンダーが推奨する手順に従って、脆弱なライブラリを最新の安全なバージョンに更新します。通常、修復ワークフローは、Lambda パッケージを zip ファイルをアップロードしてデプロイしたか、コンテナイメージで Lambda 関数を作成してデプロイしたかによって異なります。ライブラリを更新したら、修正バージョンを使用するように Lambda 関数コードを更新します。その後、更新されたバージョンをデプロイします。

Lambda 関数に悪意のあるソフトウェアパッケージがある

悪意のあるパッケージは、システムとデータの機密性、完全性、可用性を侵害するように設計された有害なコードを含むソフトウェアコンポーネントです。攻撃者は脆弱性を悪用することなく悪意のあ

るコードを自動的に実行できるため、悪意のあるパッケージは Lambda 関数にアクティブで重大な脅威をもたらします。セキュリティのベストプラクティスに従って、は Lambda 関数を潜在的な攻撃から保護するために、悪意のあるパッケージを削除 AWS することをお勧めします。

悪意のあるパッケージを削除する

特性の脆弱性タブの「リファレンス」セクションにある悪意のあるパッケージの詳細を確認して、脅威を理解します。特定された悪意のあるパッケージを関数コードと依存関係から削除します。レイヤーを使用する関数の場合、悪意のあるパッケージがレイヤーにインストールされているかどうかを確認し、削除します。デプロイパッケージまたはコンテナイメージを更新して悪意のあるパッケージを除外し、更新されたバージョンをデプロイします。手順については、[「.zip ファイルアーカイブの .zip ファイルアーカイブとして Lambda 関数をデプロイする」](#)または[「コンテナイメージのコンテナイメージを使用して Lambda 関数を作成する」](#)を参照してください。

Lambda 関数にコードの脆弱性がある

Lambda 関数アプリケーションコードには、脅威アクターによって悪用される可能性のあるセキュリティの脆弱性が含まれています。コードの脆弱性には、自動コード分析によって識別されるデータ漏洩、インジェクションの欠陥、暗号化の欠落、および弱い暗号化が含まれます。これらの脆弱性は、攻撃者が悪用してデータの機密性、完全性、可用性を侵害したり、他のシステムにアクセスしたりする可能性があるため、AWS 環境にセキュリティリスクをもたらします。コードの脆弱性は、関数を侵害するために他の攻撃ベクトルと連鎖する可能性のあるセキュリティの弱点を表します。セキュリティのベストプラクティスに従って、はこれらのコードの脆弱性に対処して、関数を攻撃から保護 AWS することをお勧めします。

影響を受ける関数を更新する

特性の [脆弱性] タブのリファレンスセクションを確認します。Amazon Inspector の検出結果には、脆弱なコードの場所を示す特定の修復ガイダンスとコードスニペットが含まれる場合があります。提供されたplug-and-playコードブロックを使用するか、安全なコーディングプラクティスを実装することで、関数コードで特定されたセキュリティ問題に対処します。コードの修復案は、コードが意図したとおりに動作するように編集する必要がある可能性があるため、採用する前に必ず確認してください。脆弱性を修正したら、修正されたバージョンを使用するように Lambda 関数コードを更新します。手順については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の[「関数コードの更新」](#)を参照してください。その後、更新されたバージョンをデプロイします。手順については、[「.zip ファイルアーカイブの .zip ファイルアーカイブとして Lambda 関数をデプロイする」](#)または[「コンテナイメージのコンテナイメージを使用して Lambda 関数を作成する」](#)を参照してください。Amazon Inspector コードスキャンの詳細については、[Amazon Inspector ユーザーガイド](#)の「[Amazon Inspector Lambda コードスキャン](#)」を参照してください。Amazon Inspector

Amazon RDS インスタンスとクラスターの露出の修正

AWS Security Hub は、Amazon RDS インスタンスとクラスターの公開結果を生成できます。

Security Hub コンソールでは、露出検出結果に関連する Amazon RDS インスタンスまたはクラスターとその識別情報が、検出結果の詳細のリソースセクションに一覧表示されます。プログラムでは、Security Hub CSPM API の [GetFindingsV2](#) オペレーションを使用してリソースの詳細を取得できます。

露出の検出結果に関連するリソースを特定したら、不要なリソースを削除できます。不要なリソースを削除すると、露出プロファイルと AWS コストを削減できます。リソースが不可欠な場合は、以下の推奨される修復手順に従ってリスクを軽減します。修復トピックは、特性のタイプに基づいて分割されます。

1 つの露出の検出結果には、複数の修復トピックで特定された問題が含まれます。逆に、1 つの修復トピックだけに対処することで、露出の検出結果に対処し、その重要度レベルを下げることができます。リスク修復へのアプローチは、組織の要件とワークロードによって異なります。

Note

このトピックで提供される修復ガイダンスでは、他の AWS リソースで追加の相談が必要になる場合があります。

目次

- [Amazon RDS インスタンスとクラスターの設定ミスの特性](#)
 - [Amazon RDS DB インスタンスがパブリックアクセスで設定されている](#)
 - [Amazon RDS DB クラスターに、パブリックに共有されているスナップショットがある](#)
 - [Amazon RDS DB インスタンスには、パブリックに共有されているスナップショットがあります](#)
 - [Amazon RDS DB インスタンスに、保管時に暗号化されていないスナップショットがある](#)
 - [Amazon RDS DB クラスターに、保管時に暗号化されていないスナップショットがある](#)
 - [Amazon RDS DB インスタンスにオープンセキュリティグループがある](#)
 - [Amazon RDS DB インスタンスで IAM データベース認証が無効になっている](#)
 - [Amazon RDS DB インスタンスはデフォルトの管理者ユーザー名を使用する](#)
 - [Amazon RDS DB クラスターはデフォルトの管理者ユーザー名を使用する](#)
 - [Amazon RDS DB インスタンスで自動マイナーバージョンアップグレードが無効になっている](#)

- [Amazon RDS DB インスタンスで自動バックアップが無効になっている](#)
- [Amazon RDS DB インスタンスの削除保護が無効になっている](#)
- [Amazon RDS DB クラスターの削除保護が無効になっている](#)
- [Amazon RDS DB インスタンスは、データベースエンジンのデフォルトポートを使用します。](#)
- [Amazon RDS DB インスタンスがバックアッププランの対象ではない](#)

Amazon RDS インスタンスとクラスターの設定ミスの特性

以下に、Amazon RDS インスタンスとクラスターの設定ミスの特性と修復手順について説明します。

Amazon RDS DB インスタンスがパブリックアクセスで設定されている

パブリックアクセスを持つ Amazon RDS インスタンスは、エンドポイントを介してインターネット経由でアクセスできる可能性があります。インスタンス機能にはパブリックアクセスが必要になる場合がありますが、この設定は、権限のないユーザーがデータベースにアクセスしようとする潜在的な攻撃ベクトルとして使用される可能性があります。パブリックにアクセス可能なデータベースは、ポートスキャン、ブルートフォース攻撃、悪用の試みにさらされる可能性があります。標準のセキュリティ原則に従って、データベースリソースの露出を制限することをお勧めします。

1. パブリックアクセス設定を変更する

露出の検出結果で、ハイパーリンクを使用してリソースを開きます。これにより、影響を受ける DB インスタンスが開きます。DB インスタンスがアプリケーションアーキテクチャに基づいてパブリックアクセシビリティを必要とするかどうかを評価します。詳細については、「[etting up public or private access in Amazon RDS](#)」を参照してください。

Amazon RDS DB クラスターに、パブリックに共有されているスナップショットがある

パブリックスナップショットには誰でもアクセスできるため AWS アカウント、機密データが権限のないユーザーに公開される可能性があります。AWS アカウントには、これらのパブリックスナップショットをコピーして DB インスタンスを作成するアクセス許可があり、データ侵害や不正なデータアクセスにつながる可能性があります。セキュリティのベストプラクティスに従って、Amazon RDS スナップショットへのアクセスを信頼できる組織 AWS アカウント と組織のみに制限することをお勧めします。

1. プライベートアクセス用に Amazon RDS スナップショットを設定する

露出の検出結果で、ハイパーリンクを使用してリソースを開きます。スナップショット共有設定を変更する方法については、「[Amazon Aurora ユーザーガイド](#)」の「[スナップショットの共有](#)」を参照してください。スナップショットの共有を停止する方法については、「[Amazon Aurora ユーザーガイド](#)」の「[スナップショット共有の停止](#)」を参照してください。

Amazon RDS DB インスタンスには、パブリックに共有されているスナップショットがあります

パブリックスナップショットには誰でもアクセスできるため AWS アカウント、機密データが権限のないユーザーに公開される可能性があります。AWS アカウントには、これらのパブリックスナップショットをコピーして DB インスタンスを作成するアクセス許可があり、データ侵害や不正なデータアクセスにつながる可能性があります。セキュリティのベストプラクティスに従って、Amazon RDS スナップショットへのアクセスを信頼できる組織 AWS アカウント と組織のみに制限することをお勧めします。

プライベートアクセス用に Amazon RDS スナップショットを設定する

露出の検出結果で、ハイパーリンクを使用してリソースを開きます。スナップショット共有設定を変更する方法については、「[Amazon RDS ユーザーガイド](#)」の「[DB スナップショットの共有](#)」を参照してください。スナップショットの共有を停止する方法については、「[Amazon RDS ユーザーガイド](#)」の「[DB スナップショットの共有を停止する](#)」を参照してください。

Amazon RDS DB インスタンスに、保管時に暗号化されていないスナップショットがある

暗号化されていない Amazon RDS DB インスタンススナップショットは、ストレージレイヤーへの不正アクセスが取得されると、機密データを公開する可能性があります。暗号化を行わないと、スナップショット内のデータが不正アクセスによって公開される可能性があります。これにより、データ侵害やコンプライアンス違反のリスクが生じます。セキュリティのベストプラクティスに従って、データの機密性を維持するために、すべてのデータベースリソースとそのバックアップを暗号化することをお勧めします。

露出の検出結果で、ハイパーリンクを使用してリソースを開きます。これにより、影響を受けるスナップショットが開きます。暗号化されていないスナップショットを直接暗号化することはできません。代わりに、暗号化されていないスナップショットの暗号化されたコピーを作成します。詳細な手順については、「[Amazon Aurora ユーザーガイド](#)」の「[DB クラスタースナップショットのコピーと Amazon RDS リソースの暗号化](#)」を参照してください。

Amazon RDS DB クラスターに、保管時に暗号化されていないスナップショットがある

暗号化されていない Amazon RDS DB クラスタースナップショットは、ストレージレイヤーへの不正アクセスが取得されると、機密データを公開する可能性があります。暗号化を行わないと、スナッ

プッシュショット内のデータが不正アクセスによって公開される可能性があります。これにより、データ侵害やコンプライアンス違反のリスクが生じます。セキュリティのベストプラクティスに従って、データの機密性を維持するために、すべてのデータベースリソースとそのバックアップを暗号化することをお勧めします。

1. スナップショットの暗号化されたコピーを作成します。

露出の検出結果で、ハイパーリンクを使用してリソースを開きます。これにより、影響を受けるスナップショットが開きます。暗号化されていないスナップショットを直接暗号化することはできません。代わりに、暗号化されていないスナップショットの暗号化されたコピーを作成します。詳細な手順については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「[DB クラスタースナップショットのコピーと Amazon RDS リソースの暗号化](#)」を参照してください。

Amazon RDS DB インスタンスにオープンセキュリティグループがある

セキュリティグループは、Amazon RDS インスタンスの仮想ファイアウォールとして機能し、インバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックを制御します。任意の IP アドレスからの無制限のアクセスを許可するオープンセキュリティグループは、データベースインスタンスを不正アクセスや潜在的な攻撃にさらす可能性があります。標準のセキュリティ原則に従って、最小特権の原則を維持するために、セキュリティグループのアクセスを特定の IP アドレスとポートに制限することをお勧めします。

セキュリティグループのルールを確認し、現在の設定を評価する

露出の検出結果で、DB インスタンスのセキュリティグループのリソースを開きます。(0.0.0.0/0 or ::/0) などの幅広い IP 範囲からオープンおよびアクセス可能なポートを評価します。セキュリティグループの詳細の表示については、Amazon Elastic Compute Cloud API リファレンスの「[DescribeSecurityGroups](#)」を参照してください。

セキュリティグループルールの変更

セキュリティグループルールを変更して、特定の信頼された IP アドレスまたは範囲へのアクセスを制限します。セキュリティグループルールを更新するときは、必要なソース IP 範囲ごとにルールを作成するか、特定のポートへのアクセスを制限することで、異なるネットワークセグメントのアクセス要件を分離することを検討してください。セキュリティグループルールを変更するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[セキュリティグループルールの設定](#)」を参照してください。既存の Amazon RDS データベースインスタンスのデフォルトポートを変更するには、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「[コンソール、CLI、API を使用した DB クラスターの変更](#)」を参照してください。

Amazon RDS DB インスタンスで IAM データベース認証が無効になっている

IAM データベース認証を使用すると、データベースパスワードの代わりに IAM 認証情報を使用して Amazon RDS データベースを認証できます。これにより、一元化されたアクセス管理、一時的な認証情報、アプリケーションコード内でのデータベースパスワードの保存の排除など、セキュリティ上の利点があります。IAM データベース認証では、パスワードではなく、認証トークンを使用したデータベースインスタンスへの認証が可能です。その結果、データベースインスタンスに出入りするネットワークトラフィックは、SSL を使用して暗号化されます。IAM 認証がない場合、データベースは通常パスワードベースの認証に依存しているため、パスワードの再利用やパスワードの不足につながる可能性があります。セキュリティのベストプラクティスに従って、IAM データベース認証を有効にすることをお勧めします。

IAM データベース認証を有効にする

露出の検出結果で、ハイパーリンクを使用してリソースを開きます。これにより、影響を受ける DB インスタンスが開きます。データベースオプションで、IAM データベース認証を有効にできます。詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[IAM データベース認証の有効化と無効化](#)」を参照してください。IAM 認証を有効にしたら、パスワードベースの認証ではなく IAM 認証を使用するように DB インスタンスを更新します。

Amazon RDS DB インスタンスはデフォルトの管理者ユーザー名を使用する

DB インスタンスにデフォルトのユーザー名 (例: 「admin」、「root」) を使用すると、セキュリティリスクが高まります。これらは広く知られており、ブルートフォース攻撃の対象として頻繁に狙われるためです。デフォルトのユーザー名は予測可能で、権限のないユーザーがデータベースにアクセスすることが容易になります。デフォルトのユーザー名を使用すると、攻撃者はデータベースへのアクセスを得るために両方を必要とする代わりに、パスワードのみを入手する必要があります。セキュリティのベストプラクティスに従って、データベースインスタンスに一意の管理者ユーザー名を使用して、隠ぺいによるセキュリティを強化し、不正アクセスのリスクを軽減することをお勧めします。

一意の管理者ユーザー名を設定する

露出の検出結果で、ハイパーリンクを使用してリソースを開きます。これにより、影響を受ける DB インスタンスが開きます。アプリケーションに最適なバックアップ頻度、保持期間、ライフサイクルルールを検討してください。

Amazon RDS DB クラスターはデフォルトの管理者ユーザー名を使用する

DB インスタンスにデフォルトのユーザー名 (例: 「admin」、「root」) を使用すると、セキュリティリスクが高まります。これらは広く知られており、ブルートフォース攻撃の対象として頻繁に狙われるためです。デフォルトのユーザー名は予測可能で、権限のないユーザーがデータベースにアクセス

することが容易になります。デフォルトのユーザー名を使用すると、攻撃者はデータベースへのアクセスを得るために両方を必要とする代わりに、パスワードのみを入手する必要があります。セキュリティのベストプラクティスに従って、データベースインスタンスに一意の管理者ユーザー名を使用して、隠ぺいによるセキュリティを強化し、不正アクセスのリスクを軽減することをお勧めします。

一意の管理者ユーザー名を設定する

露出の検出結果で、ハイパーリンクを使用してリソースを開きます。これにより、影響を受ける DB インスタンスが開きます。既存の Amazon RDS DB インスタンスの管理者ユーザー名を変更することはできません。一意の管理者名を作成するには、カスタムユーザー名で新しい DB インスタンスを作成し、データを移行する必要があります。

Amazon RDS DB インスタンスで自動マイナーバージョンアップグレードが無効になっている

自動マイナーバージョンアップグレードにより、Amazon RDS インスタンスは利用可能になったときにマイナーエンジンバージョンアップグレードを自動的に受け取ることができます。これらのアップグレードには、多くの場合、データベースのセキュリティと安定性を維持するのに役立つ重要なセキュリティパッチとバグ修正が含まれます。データベースは、新しいマイナーバージョンで修正された既知のセキュリティ脆弱性で実行されるリスクがあります。自動更新がない場合、データベースインスタンスは新たな CVE が発見されるたびにセキュリティ上の脆弱性を蓄積する可能性があります。セキュリティのベストプラクティスに従って、すべての Amazon RDS インスタンスに対して自動マイナーバージョンアップグレードを有効にすることをお勧めします。

自動マイナーバージョンの更新を有効にする

露出の検出結果で、ハイパーリンクを使用してリソースを開きます。これにより、影響を受ける DB インスタンスが開きます。自動マイナーアップグレード設定は、[メンテナンスとバックアップ] タブで表示できます。詳細については、[「Amazon RDS for MySQL の自動マイナーバージョンアップグレード」](#)を参照してください。データベースアクティビティが少ない期間にメンテナンスウィンドウが発生するように設定することもできます。

Amazon RDS DB インスタンスで自動バックアップが無効になっている

自動バックアップは、Amazon RDS インスタンスのポイントインタイムリカバリを提供するため、保持期間内の任意の時点にデータベースを復元できます。自動バックアップを無効にすると、悪意のある削除、データ破損、またはその他のデータ損失シナリオが発生した場合に、データが失われるリスクがあります。ランサムウェア攻撃、データベーステーブルの削除、破損などの悪意のあるアクティビティが発生した場合、インシデントが発生する前の時点に復元できるため、インシデントからの復旧にかかる時間が短縮されます。セキュリティのベストプラクティスに従って、すべての[本番データベース](#)に対して適切な保持期間で自動バックアップを有効にすることをお勧めします。

Amazon RDS DB インスタンスの削除保護が無効になっている

データベース削除保護は、データベースインスタンスの削除を防ぐのに役立つ機能です。削除保護を無効にすると、十分なアクセス許可を持つユーザーがデータベースを削除できるため、データ損失やアプリケーションのダウンタイムが発生する可能性があります。攻撃者がデータベースを削除すると、サービスの中断、データ損失、復旧時間の増加につながる可能性があります。セキュリティのベストプラクティスに従って、悪意のある削除を防ぐために RDS DB インスタンスの削除保護を有効にすることをお勧めします。

Amazon RDS DB クラスターの削除保護を有効にする

露出の検出結果で、ハイパーリンクを使用してリソースを開きます。これにより、影響を受ける DB クラスターが開きます。

Amazon RDS DB クラスターの削除保護が無効になっている

データベース削除保護は、データベースインスタンスの削除を防ぐのに役立つ機能です。削除保護を無効にすると、十分なアクセス許可を持つユーザーがデータベースを削除できるため、データ損失やアプリケーションのダウンタイムが発生する可能性があります。攻撃者がデータベースを削除すると、サービスの中断、データ損失、復旧時間の増加につながる可能性があります。セキュリティのベストプラクティスに従って、悪意のある削除を防ぐために RDS DB クラスターの削除保護を有効にすることをお勧めします。

Amazon RDS DB クラスターの削除保護を有効にする

露出の検出結果で、ハイパーリンクを使用してリソースを開きます。これにより、影響を受ける DB クラスターが開きます。

Amazon RDS DB インスタンスは、データベースエンジンのデフォルトポートを使用します。

データベースエンジンにデフォルトポートを使用する Amazon RDS インスタンスでは、これらのデフォルトポートが広く知られており、多くの場合、自動スキャンツールのターゲットになっているため、セキュリティリスクが増加する可能性があります。デフォルト以外のポートを使用するように DB インスタンスを変更すると、隠ぺいによるセキュリティレイヤーが追加されるため、権限のないユーザーがデータベースに対して自動攻撃やターゲットを絞った攻撃を実行することが困難になります。通常、デフォルトポートは権限のない人物によってスキャンされ、DB インスタンスがターゲットになる可能性があります。セキュリティのベストプラクティスに従って、自動化された攻撃やターゲットを絞った攻撃のリスクを減らすために、デフォルトポートをカスタムポートに変更することをお勧めします。

露出の検出結果で、ハイパーリンクを使用してリソースを開きます。これにより、影響を受ける DB インスタンスが開きます。

アプリケーション接続文字列を更新する

ポートを変更したら、Amazon RDS インスタンスに接続するすべてのアプリケーションとサービスを更新して、新しいポート番号を使用します。

Amazon RDS DB インスタンスがバックアッププランの対象ではない

AWS Backup は、データのバックアップを一元化および自動化するフルマネージドバックアップサービスです。AWS のサービス。DB インスタンスがバックアッププランの対象でない場合、悪意のある削除、データ破損、またはその他のデータ損失シナリオが発生した場合、データが失われるリスクがあります。ランサムウェア攻撃、データベーステーブルの削除、破損などの悪意のあるアクティビティが発生した場合、インシデントが発生する前の時点に復元できるため、インシデントからの復旧にかかる時間が短縮されます。セキュリティのベストプラクティスに従って、データ保護を確保するために Amazon RDS インスタンスをバックアッププランに含めることをお勧めします。

DB インスタンスのバックアッププランを作成して割り当てる

露出の検出結果で、ハイパーリンクを使用してリソースを開きます。これにより、影響を受ける DB インスタンスが開きます。アプリケーションに最適なバックアップ頻度、保持期間、ライフサイクルルールを検討してください。

Amazon S3 バケットの露出の修正

AWS Security Hub は、Amazon Simple Storage Service (S3) バケットの公開結果を生成できます。

Security Hub コンソールでは、露出検出結果に関連する Amazon S3 バケットとその識別情報が、検出結果詳細の [リソース] セクションに一覧表示されます。プログラムでは、Security Hub CSPM API の [GetFindingsV2](#) オペレーションを使用してリソースの詳細を取得できます。

露出の検出結果に関連するリソースを特定したら、不要なリソースを削除できます。不要なリソースを削除すると、露出プロファイルと AWS コストを削減できます。リソースが不可欠な場合は、以下の推奨される修復手順に従ってリスクを軽減します。修復トピックは、特性のタイプに基づいて分割されます。

1 つの露出の検出結果には、複数の修復トピックで特定された問題が含まれます。逆に、1 つの修復トピックだけに対処することで、露出の検出結果に対処し、その重要度レベルを下げることもできます。リスク修復へのアプローチは、組織の要件とワークロードによって異なります。

Note

このトピックで提供される修復ガイダンスでは、他の AWS リソースで追加の相談が必要になる場合があります。

目次

- [Amazon S3 バケットの設定ミス特性](#)
 - [Amazon S3 バケットのバージョニングが無効になっている](#)
 - [Amazon S3 バケットで Object Lock が無効になっている場合](#)
 - [Amazon S3 バケットは保管時に AWS KMS キーで暗号化されません](#)
 - [バージョニングされた Amazon S3 バケットで多要素認証 \(MFA\) 削除が無効になっている場合](#)
 - [Amazon S3 バケットは、他の AWS アカウントのプリンシパルにバケットのアクセス許可の変更を許可します。](#)
- [Amazon S3 バケットの到達可能性特性](#)
 - [Amazon S3 バケットがパブリック読み取りアクセス可能な場合](#)
 - [Amazon S3 バケットにはパブリック書き込みアクセスがあります](#)
- [Amazon S3 バケットの機密データ特性](#)
 - [Amazon S3 バケットの機密データ特性](#)

Amazon S3 バケットの設定ミス特性

Amazon S3 バケットの設定ミス特性と推奨される修復手順は次のとおりです。

Amazon S3 バケットのバージョニングが無効になっている

Amazon S3 バージョニングにより、同じバケット内で一つのオブジェクトの複数のバリエーションを保持できます。バージョニングを無効にすると、Amazon S3 は各オブジェクトの最新バージョンのみを保存します。つまり、オブジェクトが誤って、または悪意のある方法で削除または上書きされた場合、復元することができなくなります。バージョニングが有効なバケットは、偶発的な削除、アプリケーション障害、あるいはデータの不正な変更や削除につながるランサムウェア攻撃などのセキュリティインシデントに対する保護を提供します。セキュリティのベストプラクティスに従って、再作成が困難または不可能な重要データを含むバケットのバージョニングを有効にすることをお勧めします。

1. バージョニングを有効にする – 特定のバケットで Amazon S3 バージョニングを有効にするには、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[バケットでのバージョニングの有効化](#)」を参照してください。バージョニングを有効にする際は、ストレージを管理するライフサイクルルールの実装を検討してください。バージョニングを有効にするとオブジェクトの複数のコピーが保持されるためです。

Amazon S3 バケットで Object Lock が無効になっている場合

Amazon S3 Object Lock は、Amazon S3 オブジェクトの Write-Once-Read-Many (WORM) モデルを提供し、一定期間または無期限に削除または上書きされるのを防ぎます。Object Lock を無効にすると、オブジェクトが偶発的または悪意のある削除、変更、またはランサムウェアによる暗号化に対して脆弱になる可能性があります。Object Lock は、イミュータブルなデータストレージを要求する規制要件を守り、データの暗号化を企てるランサムウェアなどの高度な脅威からの保護を提供するために特に重要です。Object Lock を有効にすると、データ保護の追加レイヤーとしての保持ポリシーを適用し、重要データのイミュータブルなバックアップ戦略を構築できます。セキュリティのベストプラクティスに従って、オブジェクトに対する悪意のある変更を防ぐために Object Lock を有効にすることをお勧めします。

1. Object Lock は新しいバケットの作成時にのみ有効にできるため、Object Lock を有効にした上で新しいバケットを作成する必要があります。大規模な移行の場合は、バッチオペレーションを使用してオブジェクトを新しいバケットにコピーすることを検討してください。オブジェクトをロックする前に、バケットで Amazon S3 バージョニングと Object Lock を有効化する必要があります。Object Lock は新しいバケットでのみ有効化できるため、Object Lock が有効になっている新しいバケットに既存のデータを移行する必要があります。Amazon S3 オブジェクトロックの設定 – バケットでオブジェクトロックを設定する方法については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「Amazon [Amazon S3 オブジェクトロックの設定](#)」を参照してください。Object Lock を設定したら、環境に応じて適切な保持モードを選択します。

Amazon S3 バケットは保管時に AWS KMS キーで暗号化されません

Amazon S3 は、すべての新しいバケットに対するデフォルトレベルの暗号化として、Amazon S3 マネージドキーによるサーバー側の暗号化を適用します。Amazon S3 マネージドキーは強力な暗号化保護を提供しますが、AWS Key Management Service キーと同じレベルのアクセスコントロールおよび監査機能を提供するわけではありません。KMS キーを使用した場合、オブジェクトにアクセスするには、Amazon S3 バケットと、オブジェクトの暗号化に使用した KMS キーの両方に対するアクセス許可が必要になります。これは、暗号化されたオブジェクトにアクセスできるユーザーをきめ細かく制御し、暗号化キーの使用状況を包括的に監査する必要がある機密データにとって特に重要です。

す。セキュリティのベストプラクティスに従って、機密データを含むバケットの暗号化、あるいは厳格なコンプライアンス要件がある環境については KMS キーの使用をお勧めします。

1. Amazon S3 バケットキーの設定

新しいオブジェクトに Amazon S3 バケットキーを使用するようにバケットを設定するには、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[新しいオブジェクトで SSE-KMS の S3 バケットキーを使用するようにバケットを設定する](#)」を参照してください。既存のオブジェクトを暗号化する方法については、AWS ストレージブログの[Amazon S3 バッチオペレーションによるオブジェクトの暗号化](#)」を参照してください。

AWS KMS 暗号化を実装するときは、次の点を考慮してください。

- キー管理 – AWS マネージドキーとカスタマーマネージドキー (CMK) のどちらを使用するかを決定します。CMK では、キーのライフサイクルと使用状況をユーザーが完全に管理できます。これら 2 種類のキーの違いの詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「[AWS KMS キー](#)」を参照してください。
- キーローテーション – 追加のセキュリティ対策として、KMS キーの自動キーローテーションを有効にできます。詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「[自動キーローテーションの有効化](#)」を参照してください。

バージョンニングされた Amazon S3 バケットで多要素認証 (MFA) 削除が無効になっている場合

多要素認証 (MFA) 削除は、Amazon S3 バケットに追加のセキュリティ層を提供します。多要素認証 (MFA) 削除を有効にすると、データ削除等の破壊的な Amazon S3 オペレーションには多要素認証が必要になります。MFA 削除を無効にすると、適切なアクセス許可を持つユーザーであれば、追加の認証チャレンジなしで、バケットのオブジェクトバージョンを完全に削除したり、バージョンニングを停止することが可能になります。MFA 削除を有効にすることで、データを不正または偶発的な削除から保護し、ランサムウェア攻撃、内部脅威、運用エラーに対する保護を強化できます。MFA 削除は、不正な削除から保護する必要がある重要なデータや、コンプライアンス上取り扱いに注意が必要なデータを含むバケットの保護に特に重要です。セキュリティのベストプラクティスに従って、Amazon S3 バケットの MFA を有効にすることをお勧めします。

1. MFA タイプの確認

AWS は、次の [MFA タイプ](#) をサポートしています。通常、物理デバイスによる認証がより厳格なセキュリティ保護を提供しますが、どんなタイプの MFA であっても MFA を無効にするよりは安全です。

2. リソースポリシーレベルでの MFA の適用

バケットポリシーに `aws:MultiFactorAuthAge` 条件キーを使用することで、機密性の高いオペレーションに対する MFA を要求します。詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[Requiring MFA](#)」を参照してください。

3. MFA を有効にする

MFA 削除を有効にするには、まず Amazon S3 バケットでバージョニングが有効になっていることを確認します。MFA 削除は、バージョニングが有効になっているバケットでのみサポートされます。Amazon S3 バージョニングを有効にする方法については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[バケットでのバージョニングの有効化](#)」を参照してください。MFA 削除は、Amazon S3 コンソールからは有効化できません。Amazon S3 API または AWS CLIを使用する必要があります。詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[MFA 削除の設定](#)」を参照してください。

Amazon S3 バケットは、他の AWS アカウントのプリンシパルにバケットのアクセス許可の変更を許可します。

Amazon S3 バケットポリシーは、バケットやオブジェクトへのアクセスを管理します。バケットポリシーが他の AWS アカウントのプリンシパルにバケットのアクセス許可の変更を許可する場合、権限のないユーザーはバケットを再設定できます。外部プリンシパル認証情報が侵害された場合、権限のないユーザーはバケットを制御でき、データ侵害やサービスの中断につながる可能性があります。標準のセキュリティ原則に従って、AWS では、アクセス許可管理アクションを信頼できるプリンシパルのみに制限することをお勧めします。

1. バケットポリシーの確認と識別

公開で、ARN フィールドで Amazon S3 バケットを識別します。Amazon S3 コンソールでバケットを選択し、[アクセス許可] タブに移動してバケットポリシーを確認します。バケットにアタッチされているアクセス許可ポリシーを確認します。プリンシパルステートメントに記載するように、`s3:PutBucketPolicy`, `s3:PutBucketAcl`, `s3:DeleteBucketPolicy`, `s3:*` などのアクションを付与するポリシーステートメント、またはアカウント外のプリンシパルへのアクセスを許可するポリシーステートメントを探します。

2. バケットポリシーの変更

バケットポリシーを変更して、他の AWS アカウントに付与されたアクションを削除または制限します。

- 外部アカウントにアクセス許可管理アクションを付与するポリシーステートメントを削除します。
- クロスアカウントアクセスが必要な場合は、広範なアクセス許可 (s3:*) を、バケットアクセス許可管理を含まない特定のアクションに置き換えます。

バケットポリシーの変更については、[Amazon S3コンソールを使用したバケットポリシーの追加](#)」を参照してください。

Amazon S3 バケットの到達可能性特性

Amazon S3 バケットの到達可能性特性と推奨される修復手順は次のとおりです。

Amazon S3 バケットがパブリック読み取りアクセス可能な場合

パブリック読み取りアクセス可能な Amazon S3 バケットでは、インターネット上のすべてのユーザーがバケットの内容を閲覧できます。これはパブリックアクセス向けのウェブサイトまたは共有リソースでは必要な場合がありますが、バケットに機密データが含まれている場合はセキュリティリスクが発生します。パブリック読み取りアクセスは不正な閲覧やダウンロードを引き起こす可能性があり、機密データがそのようなバケットに保存されるとデータ侵害につながります。は、標準のセキュリティ原則に従って、Amazon S3 バケットへのアクセスを必要なユーザーとシステムに制限 AWS することをお勧めします。

1. バケットレベルでのパブリックアクセスのブロック

Amazon S3 は、バケットレベルとアカウントレベルの両方で、バケットポリシーや ACL に関わらずパブリックアクセスを禁止するよう設定できる、パブリックアクセスブロック設定を提供しています。詳細については、「[Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド](#)」の「Amazon S3 ストレージへのパブリックアクセスをブロックする」を参照してください。パブリックアクセスをブロックしたら、バケットのアクセスコントロール設定を確認して、アクセス要件と一致していることを確認します。次に、Amazon S3 バケットポリシーを確認して、どのユーザーがバケットにアクセスできるかを明示的に定義します。バケットポリシーの例については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[Amazon S3 バケットポリシーの例](#)」を参照してください。

2. 代替アクセス方法

パブリック読み取りアクセスが必要な場合は、より安全な代替方法の使用を検討してください。

- CloudFront – CloudFront でオリジンアクセスアイデンティティ (OAI) またはオリジンアクセスコントロール (OAC) を使用して、プライベート Amazon S3 バケットからの読み取りアク

セスを許可します。別の方法として、Amazon S3 バケットへの直接アクセスを制限しながら、CloudFront を介してコンテンツをパブリックアクセス可能にすることができます。詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「[Amazon S3 オリジンへのアクセスを制限する](#)」を参照してください。

- 署名付き URL – 特定のオブジェクトへの一時的なアクセスには、署名付き URL を使用します。詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の[URLs を使用したオブジェクトの共有](#)」を参照してください。

Amazon S3 バケットにはパブリック書き込みアクセスがあります

パブリック書き込みアクセス可能な Amazon S3 バケットでは、インターネット上のすべてのユーザーがバケット内のオブジェクトをアップロード、変更、または削除できます。これにより、有害なファイルのアップロード、既存のファイルの変更、データの削除など、重大なセキュリティリスクが発生します。パブリック書き込みアクセスは、攻撃者に悪用され得るセキュリティ脆弱性を構築します。標準のセキュリティ原則に従って、AWS は Amazon S3 バケットへの書き込みアクセスを必要なユーザーとシステムのみに制限することをお勧めします。

1. アカウントおよびバケットレベルでのパブリックアクセスのブロック

Amazon S3 は、バケットレベルとアカウントレベルの両方で、バケットポリシーや ACL に関わらずパブリックアクセスを禁止するよう設定できる、パブリックアクセスブロック設定を提供しています。詳細については、「[Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド](#)」の「Amazon S3 ストレージへのパブリックアクセスをブロックする」を参照してください。

2. バケットポリシーの変更

パブリック書き込みアクセスを削除するアプローチの詳細については、バケットポリシーを確認してください。s3:PutObject、s3:DeleteObject、または s3:* で検索できます。バケットポリシー管理の詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[Amazon S3 のバケットポリシー](#)」を参照してください。

3. 代替アクセス方法

パブリック読み取りアクセスが必要な場合は、より安全な代替方法の使用を検討してください。

- CloudFront – CloudFront でオリジンアクセスアイデンティティ (OAI) またはオリジンアクセスコントロール (OAC) を使用して、プライベート Amazon S3 バケットからの読み取りアクセスを許可します。別の方法として、Amazon S3 バケットへの直接アクセスを制限しながら、CloudFront を介してコンテンツをパブリックアクセス可能にすることができます。詳細に

については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「[Amazon S3 オリジンへのアクセスを制限する](#)」を参照してください。

- 署名付き URL – 特定のオブジェクトへの一時的なアクセスには、署名付き URL を使用します。詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[署名付き URL を使用したオブジェクトの共有](#)」を参照してください。

Amazon S3 バケットの機密データ特性

Amazon S3 バケットの機密データ特性と推奨される修復手順は次のとおりです。

Amazon S3 バケットの機密データ特性

Macie が Amazon S3 バケット内の機密データを特定すると、即時の対応が必要な潜在的なセキュリティ露出およびコンプライアンス露出を提示します。

機密データには以下が含まれます。

- 認証情報
- 個人を特定できる情報
- 財務情報
- 保護が必要な機密コンテンツ

機密データが設定ミスや不正アクセスによって露出すると、コンプライアンス違反、データ侵害、ID の盗み取り、または財務上の損失につながる可能性があります。セキュリティのベストプラクティスに従って、は Amazon S3 バケット内のデータの適切な分類と機密データの継続的なモニタリング AWS を推奨します。

機密データ向けコントロールの実装

露出の検出結果で、[リソースを開く] を選択します。検出された機密データのタイプとバケット内の場所を確認します。Macie の検出結果の解釈については、「Amazon Macie ユーザーガイド」の「[Macie の検出結果のタイプ](#)」を参照してください。

検出された機密データのタイプに基づいて、適切なセキュリティコントロールを実装します。

- バケットへのアクセス制限 – バケットのアクセス許可をレビューして、最小特権の原則に従っているかどうかを確認します。IAM ポリシー、バケットポリシー、および ACL を使用してアクセスを制限します。詳細については、「Amazon Simple Notification Service ユーザーガイド」の「[Amazon S3 での Identity and Access Management](#)」を参照してください。

- サーバー側の暗号化を有効にする – KMS キーによるサーバー側の暗号化を有効にして、保護を強化します。詳細については、Amazon Simple Storage Service [ユーザーガイド AWS の「KMS キーによるサーバー側の暗号化の使用 \(SSE-KMS\)」](#) を参照してください。
- Use AWS Glue DataBrew – データの準備とクリーニング Glue DataBrew に使用します。詳細については、「AWS Glue DataBrew デベロッパーガイド」の「[AWS Glue DataBrew とは](#)」を参照してください。

Security Hub での未使用のアクセスの検出結果について

Security Hub は IAM Access Analyzer を使用して、アカウント内の未使用の IAM アクセス許可、ロール、アクセスキー、パスワードを識別します。これらの検出結果は、アクティブに使用されていない IAM プリンシパルとアクセス許可を強調することで、最小特権アクセスのセキュリティのベストプラクティスを実装するのに役立ちます。この機能は、すべての Security Hub のお客様に追加料金なしで提供されます。

未使用のアクセス分析の仕組み

Security Hub を有効にすると、サービスにリンクされた IAM Access Analyzer がアカウントに自動的に作成されます。このアナライザーは、AWS CloudTrail アクティビティデータに対してすべての IAM プリンシパル (ロールとユーザー) を評価し、90 日間のルックバック期間内に使用されていないプリンシパルとアクセス許可を決定します。ルックバック期間は設定できません。

IAM Access Analyzer は、24 時間ごとにすべてのアクティブな検出結果を再評価します。以前に未使用のプリンシパルまたはアクセス許可がアクティブになると、対応する検出結果は自動的に解決されます。

IAM はグローバルサービスであるため、未使用のアクセスアナライザーは米国東部 (バージニア北部) で実行されます。Security Hub は、Security Hub を有効にしたすべてのリージョンに結果をレプリケートします。アナライザーを実行するために、米国東部 (バージニア北部) で Security Hub を有効にする必要はありません。

未使用のアクセス検出結果タイプ

Security Hub は、4 種類の未使用のアクセス検出結果を生成します。

結果タイプ	説明	評価されたリソース
UnusedIAMRole	90 日間のルックバック期間内に引き受けられていない IAM ロール。	IAM ロール
UnusedIAMUserAccessKey	90 日間のルックバック期間内に API リクエストの署名に使用されていない IAM ユーザーアクセスキー。	IAM ユーザー
UnusedIAMUserPassword	90 日間のルックバック期間内にコンソールのサインインに使用されていない IAM ユーザーパスワード。	IAM ユーザー
UnusedPermission	ロールまたはユーザーに付与されているが、90 日間のルックバック期間内に呼び出されていない特定の IAM アクション。	IAM ロールまたは IAM ユーザー

サービスにリンクされたアナライザー

Security Hub が作成する IAM Access Analyzer は、サービスにリンクされたアナライザーです。IAM Access Analyzer コンソールで表示できますが、Security Hub が有効になっている間は変更または削除することはできません。

すべてのリージョンで Security Hub を無効にすると、サービスにリンクされたアナライザーは自動的に削除されます。自動削除が失敗した場合は、IAM Access Analyzer DeleteServiceLinkedAnalyzer API オペレーションを呼び出してアナライザーを削除できます。このオペレーションは、アカウントで Security Hub が完全に無効になった後にのみ成功します。

サービスにリンクされたアナライザーは、IAM Access Analyzer で個別に作成したカスターマネージドアナライザーとは別のものです。カスターマネージドアナライザーを作成または削除しても、サービスにリンクされたアナライザーには影響せず、その逆も同様です。

未使用のアクセス検出結果の表示

未使用のアクセスの検出結果は、他の Security Hub の検出結果とともに Security Hub コンソールに表示されます。検出結果をタイプ別にフィルタリングして、未使用のアクセス検出結果のみを表示で

きます。未使用のアクセス検出結果は、すべての Security Hub 検出結果で使用されるのと同じ形式である Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) でフォーマットされます。

UnusedPermission の検出結果で、過度に寛容なポリシーから未使用のアクセス許可の一部を削除した場合、Security Hub は既存の検出結果を閉じて、過度に寛容なポリシーの新しい検出結果を作成します。

未使用のアクセス検出結果は、IAM Access Analyzer コンソールからもアクセスできます。IAM Access Analyzer コンソールの未使用のアクセス検出結果は読み取り専用で、米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ表示されます。

露出の検出結果での未使用のアクセス

未使用のアクセス情報は、Security Hub の公開結果でコンテキスト特性として表示される場合があります。リソースにアタッチされた IAM ロールに未使用のアクセス許可がある場合、公開結果にはこれを補足コンテキストとして含めます。これにより、脆弱性の潜在的な影響範囲を理解するのに役立ちます。特権が過剰な IAM ロールを持つリソースは、最小特権のアクセス許可を持つリソースよりもリスクが高くなります。

次のリソースタイプは、公開結果に未使用のアクセスコンテキスト特性を表示できます。

- Amazon Elastic Compute Cloud インスタンス
- AWS Lambda 関数
- Amazon Elastic Container Service サービス
- Amazon Elastic Kubernetes Service クラスター
- IAM ユーザー (直接)

露出の検出結果の詳細については、「」を参照してください[Security Hub の露出の検出結果](#)。

未使用のアクセス許可に関するポリシーの推奨事項

UnusedPermission の検出結果の場合、Security Hub は最小特権ポリシーのレコメンデーションを生成できます。これらの推奨事項は、プリンシパルが実際に使用するアクセス許可のみを保持するスコープダウンされた置換ポリシーを示しています。詳細については、「[未使用のアクセス検出結果に関するポリシーレコメンデーションの生成](#)」を参照してください。

料金

サービスにリンクされた IAM Access Analyzer は、すべての Security Hub のお客様に追加料金なしで提供されます。アナライザーまたは未使用のアクセス検出結果に対して個別に課金されることはありません。

未使用のアクセス検出結果に関するポリシーレコメンデーションの生成

未使用のアクセス許可の検出結果については、Security Hub は、スコープダウンされた置換ポリシーを示す最小特権ポリシーのレコメンデーションを生成できます。この推奨事項では、IAM プリンシパルにアタッチされた各ポリシーを評価し、プリンシパルが実際に使用したアクセス許可のみを保持する置換を生成します。この機能は、すべての Security Hub のお客様に追加料金なしで提供されます。

ポリシーレコメンデーションの仕組み

ポリシーレコメンデーションの生成は非同期オペレーションです。レコメンデーションを生成して取得するには:

1. GetFindingsV2 API オペレーションを使用して、Security Hub から未使用のアクセス許可の検出結果を取得します。検出結果の `metadata.uid` フィールドを書き留めます。
2. 検出結果の `GenerateRecommendedPolicyV2` を使用して を呼び出します `metadata.uid`。これにより、レコメンデーションの生成が開始され、通常は 20 秒以内に完了します。
3. `status` フィールドが を返す `metadata.uid` まで、同じ `GetRecommendedPolicyV2` でポーリングします `SUCCEEDED`。
4. レスポンスには、1 つ以上のレコメンデーションステップが含まれます。各ステップでは、`CREATE_POLICY` (スコープダウンされた置換ポリシーを作成してアタッチする) または `DETACH_POLICY` (権限が過剰な元のポリシーをデタッチする) `recommendedAction` のいずれかの を指定します。 `CREATE_POLICY` ステップの場合、レスポンスには `JSON existingPolicy` と `JSON recommendedPolicy` の両方が含まれているため、それらを比較できます。

その検出結果に対して推奨事項が以前に生成されていない場合は `GetRecommendedPolicyV2`、 を呼び出す `GenerateRecommendedPolicyV2` 前に を呼び出す必要があります。

レコメンデーションを生成できるユーザー

アカウント所有者と委任された管理者の両方が、次の API オペレーションを呼び出すことができます。

- アカウント所有者は、自分のアカウントで未使用のアクセス許可の検出結果に関する推奨事項を生成して表示できます。
- 委任管理者は、組織内のメンバーアカウントの未使用のアクセス許可の検出結果に関する推奨事項を生成して表示できます。

委任管理者ではなく、検出結果が別のアカウントに属している場合、API オペレーションは `AccessDeniedException` エラーを返します。

レコメンデーションのライフサイクル

- レコメンデーションは 90 日間キャッシュされ、結果がアクティブ (クローズされていない) である限り使用できます。ただし、`GenerateRecommendedPolicyV2` 複数回呼び出すとキャッシュが無効になり、キャッシュされたポリシーを置き換える新しいジョブが開始されます。検出結果ごとに 1 `GenerateRecommendedPolicyV2` 回だけ を呼び出すことをお勧めします。
- 推奨事項は、detach-and-attach パターンに従います。既存の IAM ポリシーは変更されません。推奨ポリシーを確認し、IAM コンソールまたは IAM API を使用して手動で適用します。
- 検出結果が解決された場合 (たとえば、以前に未使用のアクセス許可が現在使用されているため)、レコメンデーションは使用できなくなります。

エラーケース

API オペレーションは、次の状況でエラーを返します。

- 検出結果は解決されました — `InvalidInputException` (HTTP 400)。
- 検出結果は未使用のアクセス許可の検出結果ではありません — `InvalidInputException` (HTTP 400)。
- IAM プリンシパルは、IAM Identity Center アクセス許可セットを使用して作成されました。アクセス許可セットプリンシパルのポリシーを直接変更することはできません。レコメンデーションは、説明付きの `FAILED` ステータスを返します。
- 呼び出し元は委任管理者ではなく、検出結果は別のアカウント `AccessDeniedException` (HTTP 403) に属しています。

- 推奨事項はまだ生成されておらず、最初の呼び出し `GetRecommendedPolicyV2` なしで を呼び出します `GenerateRecommendedPolicyV2` — `ResourceNotFoundException` (HTTP 404)。

コンソールを使用する

Security Hub コンソールで、未使用のアクセス許可の結果を表示し、修復タブを選択することで、ポリシーの推奨事項を生成できます。レコメンデーションの作成中に、コンソールにロードスピナーが表示されます。レコメンデーションの準備ができたら、プレビューを選択して、現在のポリシーと推奨される最小特権の置き換えを side-by-side 比較できます。推奨ポリシーは JSON 形式でコピーできます。

API リファレンス

- `GenerateRecommendedPolicyV2` — 未使用のアクセス許可の検出結果に対して、最小特権ポリシーのレコメンデーションの非同期生成を開始します。結果の入力 `metadata.uid` として を取得します。成功時に空の本文を持つ HTTP 200 を返します。
- `GetRecommendedPolicyV2` — 生成されたポリシーレコメンデーションを取得します。結果の入力 `metadata.uid` として を取得します。 `maxResults` (1~100) および `nextToken` パラメータを使用したページ分割をサポートします。レコメンデーションステータス (IN_PROGRESS、SUCCEEDED、または FAILED)、レコメンデーションステップ、リソース ARN、およびエラーを返します。

API ドキュメントの詳細については、Security Hub API リファレンスを参照してください。

Security Hub の自動化

Security Hub には、仕様に基づいて検出結果を自動的に変更してアクションを実行する機能があります。

Security Hub は現在、次の 2 種類の自動化をサポートしています。

- 自動化ルール – 定義した基準に基づいてほぼリアルタイムで、検出結果を自動的に更新および抑制すると同時に、検出結果をチケット処理に転送します。
- 自動対応と修正 — 特定の検出結果やインサイトに対して実行する自動アクションを定義するカスタム Amazon EventBridge ルールを作成できます。

自動化ルールは、Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) の検出結果フィールドを自動的に更新したい場合に役立ちます。たとえば、自動化ルールを使用して、特定のタグを持つリソースの検出結果の重大度レベルを更新できます。自動化ルールを使用すると、特定のタグに関連する各検出結果の重大度レベルを手動で更新する必要がなくなります。自動化ルールを設定して、検出結果が特定の属性と一致する場合に、Jira Cloud や ServiceNow などのツールでチケットを作成できます。これにより、検出結果が Security Hub に送信されるか、もしくは Security Hub 内で作成されると直ちに検出結果をチケットに作成できます。

EventBridge ルールは、特定の検出結果に関して Security Hub CSPM の外部でアクションを実行したり、修正や追加調査のために特定の検出結果をサードパーティーツールに送信したりする場合に役立ちます。ルールを使用して、AWS Lambda 関数の呼び出しや、特定の検出結果に関する Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックの通知など、サポートされているアクションをトリガーできます。

自動化ルールは、EventBridge ルールが適用される前に有効になります。つまり、EventBridge が検出結果を受信する前に自動化ルールがトリガーされ、検出結果が更新されます。その後、EventBridge のルールが更新された検出結果に適用されます。

Security Hub の自動化ルール

Security Hub を使用すると、検出結果の詳細の更新やサードパーティー統合のチケットの作成などのタスクを自動化できます。

自動化ルールと AWS リージョン

自動化ルールは 1 つの で作成し AWS リージョン、設定されたすべての に適用できます AWS リージョン。リージョン集約を使用する場合、ルールはホームリージョンでのみ作成できます。ホームリージョンでルールを作成する場合、ルール基準で特定のリンクされたリージョンを除外しない限り、定義したルールはすべてのリンクされたリージョンに適用されます。リンクされたリージョンではないリージョンに対しては、自動化ルールを作成する必要があります。

ルールのアクションと基準

Security Hub の自動化ルールは、Security Hub の検出結果で OCSF 属性を参照するための基準を使用します。たとえば、[CreateAutomationRuleV2](#) の Criteria パラメータでサポートされているフィルターは、[GetFindingsV2](#) の Criteria パラメータでサポートされているフィルターと一致します。つまり、自動化ルールで使用されているフィルターを使用して検出結果を取得できます。Security Hub は、自動化ルール基準の以下の OCSF フィールドをサポートしています。

OCSF フィールド	コンソールフィルター値	フィルター演算子	フィールドタイプ
activity_name	Activity name	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
class_name	Finding class name	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
cloud.account.uid	Account ID	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
cloud.provider	Cloud provider	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
cloud.region	Region	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
comment	Comment	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS	String

OCSF フィールド	コンソールフィルター値	フィルター演算子	フィールドタイプ
		S, PREFIX_NOT_EQUALS	
compliance.assessments.category	Assessment category	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
compliance.assessments.name	Assessment name	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
compliance.control	Security control ID	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
compliance.standards	Applicable standards	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
compliance.status	Compliance status	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String

OCSF フィールド	コンソールフィルター値	フィルター演算子	フィールドタイプ
finding_info.desc	Finding description	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
finding_info.related_events.product.uid	Related findings product ID	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
finding_info.related_events.title	Related findings title	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
finding_info.related_events.uid	Related findings ID	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
finding_info.src_url	Source URL	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String

OCSF フィールド	コンソールフィルター値	フィルター演算子	フィールドタイプ
finding_info.types	Finding type	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
finding_info.uid	Provider ID	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
metadata.product.feature.uid	Generator ID	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
metadata.product.name	Product name	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
metadata.product.uid	Product ARN	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String

OCSF フィールド	コンソールフィルター値	フィルター演算子	フィールドタイプ
metadata. product.vendor_name	Company name	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
metadata.uid	Finding ID	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
remediation.desc	Recommendation text	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
remediation.references	Recommendation URL	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
resources. cloud_partition	Resource partition	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String

OCSF フィールド	コンソールフィルター値	フィルター演算子	フィールドタイプ
<code>resources.name</code>	Resource name	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
<code>resources.region</code>	Resource region	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
<code>resources.type</code>	Resource type	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
<code>resources.uid</code>	Resource ID	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
<code>severity</code>	Severity	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String

OCSF フィールド	コンソールフィルター値	フィルター演算子	フィールドタイプ
status	Status	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
vulnerabilities.fix_coverage	Software vulnerabilities coverage	EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
finding_info.first_seen_time_dt	First observed at	Start, End, DateRange	Date (formatted as 2022-12-01T21:47:39.269Z)
finding_info.last_seen_time_dt	Last observed at	Start, End, DateRange	Date (formatted as 2022-12-01T21:47:39.269Z)
finding_info.modified_time_dt	Updated at	Start, End, DateRange	Date (formatted as 2022-12-01T21:47:39.269Z)
compliance.assessments.meets_criteria	Compliance assessment meets criteria	True, False	Boolean

OCSF フィールド	コンソールフィルター値	フィルター演算子	フィールドタイプ
<code>vulnerabilities.is_exploit_available</code>	Software vulnerabilities with exploit available	True, False	Boolean
<code>vulnerabilities.is_fix_available</code>	Software vulnerabilities with fix available	True, False	Boolean
<code>activity_id</code>	Activity ID	Eq (equal-to), Gte (greater-than-equal), Lte (less-than-equal)	Number
<code>compliance.status_id</code>	Compliance status ID	Eq (equal-to), Gte (greater-than-equal), Lte (less-than-equal)	Number
<code>confidence_score</code>	Confidence	Eq (equal-to), Gte (greater-than-equal), Lte (less-than-equal)	Number
<code>severity_id</code>	Severity ID	Eq (equal-to), Gte (greater-than-equal), Lte (less-than-equal)	Number

OCSF フィールド	コンソールフィルター値	フィルター演算子	フィールドタイプ
status_id	Status ID	Eq (equal-to), Gte (greater-than-equal), Lte (less-than-equal)	Number
finding_info.related_events_count	Related findings count	Eq (equal-to), Gte (greater-than-equal), Lte (less-than-equal)	Number
resources.tags	Resource tags	EQUALS	Map

文字列フィールドとしてラベル付けされている基準の場合、同じフィールドで異なるフィルター演算子を使用すると、評価ロジックに影響します。詳細については、「Security Hub API リファレンス」の「[StringFilter](#)」を参照してください。

各基準は、一致する検出結果のフィルタリングに使用できる値の最大数をサポートしています。各基準の制限については、「Security Hub API リファレンス」の「[OcsfFindingFilters](#)」を参照してください。

更新できる OCSF フィールド

以下は、自動化ルールを使用して更新できる OCSF フィールドです。

- Comment
- SeverityId
- StatusId

自動化ルールが検出結果を評価する方法

自動化ルールは、ルールの作成後に Security Hub が生成または取り込む、新規および更新された検出結果を評価します。

自動化ルールは、プロバイダーが提供する元の検出結果を評価します。プロバイダーは、Security Hub との統合を通じて、新しい検出結果を提供し、既存の検出結果を更新できます。BatchUpdateFindingsV2 オペレーションを通じてルールを作成した後に検出結果フィールドを更新しても、ルールはトリガーされません。自動化ルールを作成し、同じ検出結果フィールドに影響する BatchUpdateFindingsV2 更新を行うと、最後の更新によってそのフィールドの値を設定します。次の例を見てみましょう。

BatchUpdateFindingsV2 を使用して、検出結果の Status フィールドを New から In Process に更新します。GetFindingsV2 を呼び出すと、Status フィールドの値が In Process になりました。検出結果の Status フィールドを New から Suppressed に変更する自動化ルールを作成します (BatchUpdateFindingsV2 で行われた更新を無視するルールを思い出してください)。検出結果プロバイダーは検出結果を更新し、Status フィールドを New に変更します。GetFindingsV2 を呼び出すと、自動化ルールが適用され、ルールが検出結果に対して最後に実行されたアクションであったため、Status フィールドの値が Suppressed になりました。

Security Hub コンソールでルールを作成または編集すると、コンソールにルール条件に一致する検出結果のプレビューが表示されます。自動化ルールは検出結果プロバイダーによって送信された元の検出結果を評価しますが、コンソールプレビューは GetFindingsV2 API オペレーションへのレスポンス (つまり、ルールアクションやその他の更新が検出結果に適用された後) に表示されるため、最終状態の検出結果を反映します。

自動化ルールの順序付け方法

各自動化ルールにはルール順序が割り当てられます。これにより、Security Hub が自動化ルールを適用する順序が決まり、複数のルールが同じ検出結果または検出結果フィールドに関連する場合に重要になってきます。

複数のルールアクションが同じ検出結果または検出結果フィールドに関連する場合、ルール順序の数値が最も大きいルールが最後に適用され、最終的な結果となります。

Security Hub コンソールでルールを作成すると、Security Hub はルールの作成順序に基づいて、ルールの順序を自動的に割り当てます。最初に作成するルールのルール順序は 1 になります。複数のルールが存在する場合、後で作成される各ルールには、作成された順序に従って次に高いルール順序値が割り当てられます。

[CreateAutomationRuleV2](#) API または を使用してルールを作成すると AWS CLI、Security Hub は RuleOrder 最初に最も低い数値のルールを適用します。その後、後続のルールを昇順で適用します。複数の検出結果が同じ RuleOrder を持っている場合、Security Hub は UpdatedAt フィールド

により古い値を持っているルールを最初に適用します (つまり、最も最近に編集されたルールが最後に適用されます)。

ルールの順序はいつでも変更できます。

ルール順序の例:

ルール A (ルール順序は 1):

- ルール A の基準
 - `ProductName = Security Hub CSPM`
 - `Resources.Type` は S3 Bucket
 - `Compliance.Status = FAILED`
 - `RecordState` は NEW
 - `Workflow.Status = ACTIVE`
- ルール A のアクション
 - `Confidence` を 95 に更新
 - `Severity` を CRITICAL に更新
 - `Comment` を This needs attention に更新

ルール B (ルールの順序は 2):

- ルール B の基準
 - `AwsAccountId = 123456789012`
- ルール B のアクション
 - `Severity` を INFORMATIONAL に更新

ルール A のアクションは、ルール A の基準に一致する Security Hub の検出結果に最初に適用されます。次に、ルール B のアクションが指定されたアカウント ID の Security Hub の検出結果に適用されます。この例では、ルール B が最後に適用されるため、指定されたアカウント ID からの検出結果における `Severity` の最終値は INFORMATIONAL です。ルール A のアクションに基づくと、一致した検出結果の `Confidence` の最終値は 95 です。

サードパーティー統合

自動化ルールを使用して、Jira Cloud および ServiceNow ITSM との統合のチケットを作成できます。詳細については、「[Creating a rule for a third-party integration](#)」を参照してください。

自動化ルールが機能しないシナリオ

以下は、自動化ルールが機能しないシナリオです。

- スタンドアロンアカウントが、委任管理者を持つ組織のメンバーになる
- 組織管理アカウントが委任管理者を削除し、新しい委任管理者を設定する
- リンクされていないリージョンがリンクされたリージョンになると、委任管理者アカウントまたはスタンドアロンアカウントのアグリゲータ設定が変更されます。

これらのシナリオでは、組織のメンバーは、AWS CLI または APIs のリスト、取得、削除オペレーションを使用して自動化ルールを管理できます。

リンクされていないリージョンがリンクされたリージョンになると、委任管理者アカウントまたはスタンドアロンアカウントは、リスト、取得、削除オペレーションを使用して、リンクされたリージョンのリソースを管理できます。

Security Hub の自動化ルールの作成

このトピックでは、自動化ルールを作成する方法について説明します。自動化ルールを使用して、検出結果の詳細を更新したり、サードパーティー統合のチケットを作成することができます。自動化ルールは個別に作成し、適用 AWS リージョン する に作成する必要があります。ただし、集約リージョンで自動化ルールを作成すると、すべてのリージョンに適用されます。それ以外の場合、リンクされていないリージョンで自動化ルールを作成すると、そのリージョンにのみ適用されます。

検出結果の詳細を更新するルールの作成

次の手順では、検出結果の詳細を更新するルールを作成する方法について説明します。

1. AWS アカウントにサインインします。<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [管理] で、[自動化] を選択します。
3. [ルールを作成] を選択します。
4. [詳細] に、自動化ルールの名前を入力します。

- (オプション) [説明] に自動化ルールについての備考を入力できます。
5. [アクション] で、[検出結果の詳細の更新] を選択します。検索バーで条件を検索して条件を追加できます。条件に一致する検出結果があるかどうかを確認するには、[一致する検出結果のプレビュー] を選択します。
 6. [検出結果の詳細の更新] で、検出結果が条件に一致する場合に更新する検出結果の詳細を少なくとも 1 つ選択します。[重大度]、[ステータス]、[コメント] のいずれかを選択できます。
 7. [ルール設定] で、[有効] または [無効] を選択します。[有効] を選択すると、自動化ルールが有効になり、新しい検出結果が処理されます。[無効] を選択すると、自動化ルールは無効になり、検出結果は処理されません。
 8. (オプション) [タグ] で、[新しいタグを追加] を選択し、自動化ルールに適用するキーと値のペアを入力できます。
 9. [ルールを作成] を選択します。

サードパーティー統合のルールの作成

以下の手順では、サードパーティー統合のチケット作成ルールを作成する方法について説明します。Security Hub CSPM がサポートする統合の詳細については、「[Third-party integrations for Security Hub CSPM](#)」を参照してください。

1. AWS アカウントにサインインします。<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [管理] で、[自動化] を選択します。
3. [ルールを作成] を選択します。
4. [詳細] に、自動化ルールの名前を入力します。
 - (オプション) [説明] に自動化ルールについての備考を入力できます。
5. [アクション] で、[チケットの作成] を選択します。検索バーで条件を検索して条件を追加できます。条件に一致する検出結果があるかどうかを確認するには、[一致する検出結果のプレビュー] を選択します。
6. [チケットの作成] で、ドロップダウンから追加する IT チケット統合を選択し、[統合の追加] を選択します。
7. [ルール設定] で、[有効] または [無効] を選択します。[有効] を選択すると、自動化ルールが有効になり、新しい検出結果が処理されます。[無効] を選択すると、自動化ルールは無効になり、検出結果は処理されません。

8. (オプション) [タグ] で、[新しいタグを追加] を選択し、自動化ルールに適用するキーと値のペアを入力できます。
9. [Create rule] (ルールの作成) を選択します。

Security Hub での自動化ルールの詳細の表示

このトピックでは、自動化ルールの詳細を表示する方法について説明します。自動化ルールの以下の詳細を表示できます。

- 名前と説明
- アクションと基準
- ルールのステータスと既存の検出結果
- タグ

自動化ルールの詳細を取得するには

1. AWS アカウントにサインインします。<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [管理] で、[自動化] を選択します。この画面には、作成したすべての自動化ルールが表示されます。
3. 表示したい自動化ルールを選択します。[詳細を表示] を選択します。または、表示する自動化ルールの名前を選択することもできます。

Security Hub でのルール順序の更新

このトピックでは、コンソールで自動化ルールのルール順序を更新する方法について説明します。自動化ルールの基準を編集する場合は、「[Editing automation rules in Security Hub](#)」を参照してください。

すべての自動化ルールのルール順序を更新せずに、1 つの自動化ルールのルール順序だけを更新することはできません。たとえば、ルール A (1)、ルール B (2)、ルール C (3)、ルール D (4) の 4 つの自動化ルールがあるとします。そのうち最初に適用したいのは ルール D です。そのためには、ルール D の番号を 4 から 1 に変更します。その結果、ルール A は 2、ルール B は 3、ルール C は 4 になります。

自動化ルールのルール順序を更新するには

1. AWS アカウントにサインインします。 <https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [管理] で、[自動化] を選択します。
3. 編集する自動化ルールを選択します。[順序] で、順序番号の横にある鉛筆アイコンを選択します。矢印を使用して、新しい順序番号を決定します。✓ アイコンを選択して確定します。キャンセルするには X アイコンを選択します。または、[順序を変更] を選択して、自動化ルールの順序を下げたり、上げたり、またはリストの先頭に移動することもできます。

Security Hub の自動化ルールの無効化

このトピックでは、自動化ルールを無効化する方法について説明します。自動化ルールを無効化すると、Security Hub は自動化ルールの適用を停止します。オートメーションルールは、作成した AWS リージョン でいつでも無効にできます。

ルールを無効化するには

1. AWS アカウントにサインインします。 <https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [管理] で、[自動化] を選択します。
3. 無効にする自動化ルールを選択します。[ステータス] で、[有効] の横にある鉛筆アイコンを選択します。ドロップダウンを選択し、[無効] を選択します。✓ アイコンを選択して確定します。キャンセルするには X アイコンを選択します。[アクション] のドロップダウンから [無効] を選択することもできます。

Security Hub で自動化ルールを有効化する

このトピックでは、自動化ルールを有効化する方法について説明します。自動化ルールを有効にすると、Security Hub は自動化ルールの適用を再開します。オートメーションルールは、作成した AWS リージョン でいつでも有効にできます。

ルールを有効化するには

1. AWS アカウントにサインインします。 <https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [管理] で、[自動化] を選択します。

- 有効にする自動化ルールを選択します。[ステータス] で、[無効] の横にある鉛筆アイコンを選択します。ドロップダウンを選択し、[有効] を選択します。✓ アイコンを選択して確定します。キャンセルするには × アイコンを選択します。[アクション] のドロップダウンから [有効] を選択することもできます。

Security Hub の自動化ルールの複製

このトピックでは、自動化ルールを複製する方法について説明します。自動化ルールを複製することで、自動化ルールをゼロから作成する手間を省いて時間を節約できます。自動化ルールを複製する際には、詳細、アクション、ルール設定、タグを更新できます。オートメーションルールは、作成した AWS リージョン で編集できます。

ルールを複製するには

- AWS アカウントにサインインし、<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
- ナビゲーションペインで、[管理]、[自動化] の順に選択します。
- 複製する自動化ルールを選択します。次に [アクション] を選択し、[複製] を選択します。
- 変更を加えて内容を確認し、[ルールの作成] を選択します。

Security Hub の自動化ルールの編集

このトピックでは、自動化ルールを編集する方法について説明します。オートメーションルールは、作成した AWS リージョン で編集できます。

自動化ルールについては、以下を編集できます。

- 名前と説明
- アクション
- ルール設定

自動化ルールのタグを編集することはできません。

ルールを編集するには

- AWS アカウントにサインインします。<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインの [管理] で、[自動化] を選択します。
3. 編集する自動化ルールを選択します。[アクション] を選択し、[編集] を選択します。
4. 必要な編集を行い、内容を確認します。
5. [変更の保存] をクリックします。

Security Hub の自動化ルールの削除

このトピックでは、自動化ルールを削除する方法について説明します。オートメーションルールは、作成した AWS リージョン で削除できます。

ルールを削除するには

1. AWS アカウントにサインインし、<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[管理]、[自動化] の順に選択します。
3. 削除する自動化ルールを選択します。[アクション] を選択し、[削除] を選択します。
4. [削除] を選択します。

EventBridge の自動化ルール

Amazon EventBridge の自動化ルールを使用して、Security Hub の検出結果に応答できます。Security Hub は、検出結果をイベントとして EventBridge にほぼリアルタイムで送信します。イベントがルールと一致するときに実行する自動アクションを示す基本的なルールを記述できます。自動的にトリガーできるアクションには、以下が含まれます。

- EventBridge での API 送信先の設定。
- Amazon EC2 Run Command の呼び出し
- Lambda 関数の呼び出し
- Step Functions ステートマシンの呼び出し
- Amazon SNS トピックまたは Amazon SQS キューの通知
- Kinesis Data Streams へのイベントの中継
- サードパーティーのチケット発行、チャット、SIEM、またはインシデント対応および管理ツールへの結果の送信
- [別の AWS アカウントの EventBridge バスにイベントを送信する](#)

Security Hub は、すべての新しい検出結果と既存の検出結果のすべての更新をイベントとして EventBridge に自動的に送信します。次に、それぞれの種類の Security Hub イベントに応答するように EventBridge ルールを設定します。詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「[What is EventBridge?](#)」を参照してください。

 Note

Security Hub CSPM の結果に EventBridge ルールが定義されている場合、ルールは Security Hub に定義されているルールと重複する可能性があります。結果が重複して送信されないようにするには、Security Hub CSPM に定義したルールを評価して、Security Hub に定義したルールと重複しているかどうかを確認します。該当する場合は、Security Hub ルールに置き換えられた Security Hub CSPM ルールを無効にします。

 Note

ベストプラクティスとして、EventBridge にアクセスする権限を持つユーザーが、最低限必要なアクセス許可を付与する AWS Identity and Access Management ポリシーを使用していることを確認してください。詳細については、「EventBridge ユーザーガイド」の「[EventBridge と AWS Identity and Access Management](#)」を参照してください。

EventBridge イベントタイプ

Security Hub では、次の Amazon EventBridge イベントタイプを使用して、EventBridge と統合します。

Security Hub の EventBridge ダッシュボードの [All Events] (すべてのイベント) には、これらのイベントタイプがすべて含まれています。

インポートされた検出結果 V2

Security Hub は、すべての新しい結果と既存の結果のすべての更新を EventBridge イベントとして Findings Imported V2 に自動的に送信します。各 Findings Imported V2 イベントには 1 つの結果が含まれています。

インポートされたすべての検出結果と [BatchUpdateFindingsV2](#) リクエストを通じて更新されたすべての検出結果は、Findings Imported V2 イベントをトリガーします。

管理者アカウントの場合、EventBridge のイベントフィードには、管理者アカウントとメンバーアカウントの両方からの結果に関するイベントが含まれます。

集約リージョンでは、イベントフィードには、集約リージョンとリンクされたリージョンからの結果のイベントが含まれます。クロスリージョン結果は、ほぼリアルタイムでイベントフィードに追加されます。

検出結果を自動的に修復ワークフロー、サードパーティーツール、または[その他のサポートされている EventBridge ターゲット](#)にルーティングするルールを EventBridge で定義できます。ルールでは、結果に特定の属性値が含まれている場合にのみルールを適用するフィルターを指定できます。

このメソッドを使用して、すべての結果、または固有の特徴を持つすべての結果を応答または修復ワークフローに自動的に送信します。

Note

Security Hub と Security Hub CSPM はどちらも、 のソースで EventBridge に検出結果を送信しますaws.securityhub。Security Hub CSPM の検出結果に関連する通知が重複しないように、EventBridge ルールで Security Hub に固有の詳細タイプを使用していることを確認します。

EventBridge イベント形式

Findings Imported V2 のイベントタイプでは、次のイベント形式を使用します。

例

この形式は、Security Hub が EventBridge にイベントを送信するときに使用する形式です。

```
{
  "version": "0",
  "id": "CWE-event-id",
  "detail-type": "Findings Imported V2",
  "source": "aws.securityhub",
  "account": "111122223333",
  "time": "2019-04-11T21:52:17Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "e51603d1054aad9d9f498d82d6e81acf4cf6bc88140e8ad2273123c73b81084"
  ],
  "detail": {
```

```
"findings": [{  
    <finding content>  
  }]  
}
```

各イベントはそれぞれ 1 つの検出結果を送信します。*<finding content>* は、イベントによって送信される検出結果の JSON 内のコンテンツです。

検出結果属性の完全なリストについては、「[OCSF findings in Security Hub CSPM](#)」を参照してください。

EventBridge のルールの設定

Findings Imported V2 イベントの受信時に実行するアクションを定義するルールを Amazon EventBridge で作成できます。Findings Imported V2 イベントは、[BatchUpdateFindingsV2](#) による更新によってトリガーされます。

各ルールには、ルールをトリガーするイベントを識別するイベントパターンが含まれています。イベントパターンには、イベントソース (aws.securityhub) とイベントタイプ (インポートされた検出結果 V2) が必ず含まれています。イベントパターンでは、ルールが適用される結果を識別するためのフィルターを指定することもできます。

次に、イベントルールによってルールターゲットが識別されます。ターゲットは、EventBridge が「インポートされた検出結果 V2」イベントを受信し、検出結果がフィルターと一致したときに実行されるアクションです。

ここで説明する手順では、EventBridge コンソールを使用します。このコンソールを使用すると、EventBridge による Amazon CloudWatch Logs への書き込みを有効にする必要なリソースベースポリシーが EventBridge によって自動的に作成されます。

また、EventBridge API の [PutRule](#) オペレーションを使用することもできます。ただし、EventBridge API を使用する場合は、リソースベースのポリシーを作成する必要があります。必要なポリシーの詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「[CloudWatch Logs の許可](#)」を参照してください。

イベントパターンの形式

インポートされた検出結果 V2 イベントのイベントパターンの形式は次のとおりです。

```
{
```

```
"source": [
  "aws.securityhub"
],
"detail-type": [
  "Findings Imported V2"
],
"detail": {
  "findings": {
    <attribute filter values>
  }
}
```

- source は、イベントを生成するサービスとして Security Hub を示します。
- detail-type は、イベントのタイプを示します。
- detail はオプションで、イベントパターンのフィルター値を提供します。イベントパターンに detail フィールドが含まれていない場合、すべての結果でルールがトリガーされます。

結果は、どの結果属性に基づいてもフィルタリングできます。属性ごとに、1 つ以上の値のカンマ区切りの配列を指定します。

```
"<attribute name>": [ "<value1>", "<value2>" ]
```

属性に複数の値を指定すると、それらの値は OR で結合されます。結果にリストされている値が含まれている場合、結果は個々の属性のフィルターと一致しています。例えば、Severity.Label の値として INFORMATIONAL と LOW の両方を指定した場合、結果に INFORMATIONAL または LOW の重要度ラベルが含まれていると、結果は一致となります。

属性が AND で結合されている場合、結果が、指定されたすべての属性のフィルター条件に一致すると、その結果は一致となります。

属性値を指定するときは、AWS Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) 構造内のその属性の場所を反映する必要があります。

次の例では、イベントパターンによって ProductArn と Severity.Label のフィルタ値が提供されています。したがって、Amazon Inspector が生成し、その重要度のラベルが INFORMATIONAL または LOW である場合は、結果が一致します。

```
{
```



```
{
  "source": [
    "aws.securityhub"
  ],
  "detail-type": [
    "Findings Imported V2"
  ],
  "detail": {
    "findings": {
      "ProductArn": ["arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/inspector"],
      "Severity": {
        "Label": ["INFORMATIONAL", "LOW"]
      }
    }
  }
}
```

イベントルールの作成

定義済みのイベントパターンまたはカスタムのイベントパターンを使用して、EventBridge でルールを作成することができます。定義済みのパターンを選択した場合、EventBridge で source と detail-type が自動的に入力されます。EventBridge には、次の結果の属性のフィルター値を指定するフィールドもあります。

- cloud.account.uid
- compliance.status
- metadata.product.name
- resources.uid
- severity
- status

EventBridge ルールを作成する (コンソール)

1. Amazon EventBridge コンソールの <https://console.aws.amazon.com/events/> を開いてください。
2. 次の値を使用して、検索イベントをモニタリングする EventBridge ルールを作成します。
 - [ルールタイプ] で、[イベントパターンを持つルール] を選択してください。
 - イベントパターンの作成方法を選択します。

次を使用してイベントパターンを作成するには	手順	
テンプレート	[Event pattern] (イベントパターン) のセクションで、次のオプションを選択します。 • [イベントソース] で、[AWS のサービス] を選択してください。 • [AWS のサービス] で、[Security Hub] を選択します。 • [イベントタイプ] で、[インポートされた検出結果 V2] を選択します。 • (オプション) ルールをより具体的にしたいときは、フィルタ値を追加します。例えば、ルールを、アクティブなレコード状態を持つ結果のみに限定するときは、[Specific Record state(s)] (特定のレコード状態) で [Active] (アクティブ) を選択します。	

次を使用してイベントパターンを作成するには	手順	
カスタムのイベントパターン (カスタムパターンは、EventBridge コンソールに表示されない属性に基づいて結果をフィルタリングするときに使用します)。	• [Event pattern] (イベントパターン) セクションで [Custom patterns (JSON editor)] (カスタムパターン (JSONエディター)) を選択し、次のイベントパターンをテキストエリアに貼付けます。 <pre data-bbox="690 682 1063 1438">{ "source": ["aws.secu rityhub"], "detail-type": ["Findings Imported V2"], "detail": { "findings": { "<attribut e name> ": ["<value1>", "<value2>"] } } }</pre> • イベントパターンを更新し、フィルタとして使用する属性および属性値を追加します。 例えば、検出結果の重大度が Critical である結果にのみルールを適用す	

次を使用してイベントパターンを作成するには	手順	
	るときは、次のパターン例を使用します。 <pre data-bbox="690 378 1063 1008"> { "source": ["aws.securityhub"], "detail-type": ["Findings Imported V2"], "detail":{ "findings": { "Severity ": ["Critical"] } } }</pre>	

- ターゲットタイプでAWS サービスを選択し、ターゲットの選択で Amazon SNS トピックや AWS Lambda 関数などのターゲットを選択します。ターゲットは、ルールで定義したイベントパターンに一致するイベントが返されたときにトリガーされます。

ルールの作成に関する詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「[イベントに反応する Amazon EventBridge ルールの作成](#)」を参照してください。

Note

Security Hub CSPM の結果に EventBridge ルールが定義されている場合、ルールは Security Hub に定義されているルールと重複する可能性があります。結果が重複して送信されないようにするには、Security Hub CSPM に定義したルールを評価して、Security Hub に定義したルールと重複しているかどうかを確認します。該当する場合は、Security Hub ルールに置き換えられた Security Hub CSPM ルールを無効にします。

Security Hub でのサードパーティー製品統合

AWS Security Hub のサードパーティー統合により、セキュリティ体制を強化できます。この機能を使用することで、Security Hub からの検出結果を使用する統合を有効にし、Security Hub に運用、調査、対応ツールを組み込むことができます。現在、Security Hub は Jira Cloud および ServiceNow との統合をサポートしています。

トピック

- [AWS Security Hub の統合 Jira Cloud](#)
- [ServiceNow の統合](#)
- [Security Hub チケット統合の KMS キーポリシー](#)
- [設定されたチケット発行統合のテスト](#)

AWS Security Hub の統合 Jira Cloud

このトピックでは、とを統合する方法について説明します Jira Cloud。このトピックの手順を実行する前に、Jira Cloud サブスクリプションプランを購入しておく必要があります。サブスクリプションプランの詳細については、Atlassian ウェブサイトの「[料金表](#)」を参照してください。

この統合により、Security Hub の検出結果を手動または自動で Jira Cloud に送信できるため、運用ワークフローの一部として管理できます。たとえば、調査と修復が必要な問題に所有権を割り当てることができます。

組織内のアカウントでは、委任管理者のみが統合を設定できます。委任管理者は、メンバーアカウントの検出結果に対して手動でチケット作成機能を使用できます。さらに、委任管理者は[自動化ルール](#)を使用して、メンバーアカウントに関連付けられた検出結果に対するチケットを自動で作成させることもできます。自動化ルールを定義する場合、委任管理者はすべてのメンバーアカウントまたは特定のメンバーアカウントを含む条件を設定できます。委任管理者の設定については、「[Setting a delegated administrator account in Security Hub](#)」を参照してください。

組織のアカウントでないアカウントの場合、この機能のすべての側面を使用できます。

前提条件

Security Hub を Jira Cloud 環境に接続する前に、Jira 環境で以下の設定ステップが実行されていることを確認する必要があります。

- AWS Security Hub for Jira クラウドアプリをインストールします。

- 会社管理のソフトウェア開発プロジェクトが少なくとも 1 つある。
- Security Hub から結果を受け取るソフトウェア開発プロジェクトに AWS アプリを割り当てます。

これらの各前提条件のステップを以下に示します。

1. AWS Security Hub for Jira Cloudアプリをインストールする

Security Hub には、Jira との統合をサポートするアプリケーションがあります。このアプリは、カスタムフィールドとカスタム問題タイプをインストールし、Security Hub が Security Hub の検出結果に関する特定の属性を入力できるようにします。

1. 管理者として Atlassian サイトにサインインします。
2. [設定]、[アプリ] の順に選択します。
3. マーケットプレイスページが表示されたら、[新しいアプリの検索] を選択します。アプリページに移動した場合は、[アプリを探す] を選択し、[AWS Security Hub for Jira Cloud] を検索します。次に、[今すぐ取得] を選択します。

2. プロジェクトを作成するか、既存のプロジェクトを検証する

このステップは、まだプロジェクトを作成していない場合に必要です。プロジェクトの作成方法については、Jira Cloud Support ドキュメントの「[新しいプロジェクトを作成する](#)」を参照してください。

プロジェクトを作成するための要件

新しいプロジェクトを作成する際は、必ず以下を実行してください。

- プロジェクトテンプレートは [ソフトウェア開発] に設定します。
- プロジェクトタイプは [会社マネージド] に設定します。

既存のプロジェクトの要件

Security Hub と統合される Jira 環境内の既存のプロジェクトは、会社管理のプロジェクトタイプである必要があります。

3. Security Hub for Jira Cloud App AWS にプロジェクトを追加する

Security Hub が検出結果を Jira 環境に正常に送信できるようにするには、Security Hub で使用する各プロジェクトを Jira Cloud アプリケーションの AWS Security Hub に関連付ける必要があります。

す。Jira プロジェクトをアプリに関連付けると、に必要なカスタムフィールドがプロジェクトに関連付けられ、Security Hub が検出結果をプロジェクトに送信するときに入力できるようになります。

1. 管理者として Atlassian サイトにサインインします。
2. [設定]、[アプリ] の順に選択します。
3. アプリのリストから、[AWS Security Hub for Jira Cloud] を選択します。
4. [コネクタ設定] タブを選択します。
5. [有効なプロジェクト] で、[Jira プロジェクトの追加] を選択します。
 - a. ドロップダウンから、[すべて追加] を選択するか、もしくはプロジェクトを選択します。複数のプロジェクトを追加するが、すべてのプロジェクトを追加したくない場合は、このステップを繰り返してください。
 - b. [保存] を選択します。

[インストールマネージャー] タブで、正常にインストールされたプロジェクトを確認できます。また、[インストールマネージャー] タブで、フィールド、画面、ステータス、ワークフローの設定を確認することもできます。

Jira Cloud の追加詳細については、Atlassian ウェブサイトの「[Jira Cloud リソース](#)」を参照してください。

推奨事項

Jira 環境専用のシステムアカウントの作成

Security Hub との統合では、Jira インスタンス内の特定のユーザーに関連付けられている OAuth 接続 Jira Cloud が使用されます。Security Hub OAuth 接続に使用する専用システムアカウントの作成は、次の理由で接続に推奨されます。

- 専用システムユーザーは、接続が Jira 環境へのアクセス許可を持つ従業員に関連付けられていないことを保証し、Security Hub が Jira 環境と統合する機能に影響を与える可能性があります。
- Security Hub が Jira で作成する各問題には、OAuth 接続の作成に使用されたユーザー名であるによって作成されたが表示されます。OAuth 接続にシステムアカウントを使用すると、このシステムアカウントがチケット作成者として表示されるため、別の Jira ユーザーによって手動で作成されたのではなく、Security Hub 統合を通じて結果が作成されたことがわかります。

Security Hub と の統合を設定する Jira Cloud

Security Hub の検出結果を送信するプロジェクトごとにJira Cloud、次の手順を完了する必要があります。

Note

Jira Cloud コネクタを作成すると、現在の から AWS リージョン にリダイレクトされるため `https://3rdp.oauth.console.api.aws`、コネクタの登録を完了できます。その後、コネクタ AWS リージョン が作成される に戻ります。

Jira Cloud の統合を設定するには

1. 認証情報を使用して AWS アカウントにサインインし、<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で **Security Hub コンソールを開きますか?region=us-east-1**。
2. ナビゲーションペインで、[管理]、[統合] の順に選択します。
3. [Jira Cloud の追加] を選択します。
4. [詳細] で、統合に一意のわかりやすい名前を付け、統合についての任意の説明を入力するかどうかを選択します。
5. 暗号化 では、Security Hub 内で統合認証情報を暗号化する方法を選択します。
 - AWS 所有キーを使用する - このオプションでは、Security Hub 所有のサービスキーを使用して、Security Hub 内の統合認証情報データを暗号化します。
 - 別の KMS キーを選択する (詳細) - このオプションでは、Security Hub 内の統合認証情報データの暗号化に使用する AWS KMS key、作成した を選択します。AWS KMS キーの作成方法については、[「デベロッパーガイド」の AWS KMS 「キーの作成」](#)を参照してください。AWS Key Management Service 独自のキーを使用する場合は、Security Hub にキーへのアクセスを許可するポリシーステートメントを KMS キーに追加する必要があります。必要な[AWS KMS ポリシーの詳細については、Security Hub チケット統合のキーポリシー](#)を参照してください。

Note

設定完了後は、これらの設定を変更することはできなくなります。ただし、[カスタマイズされたキー] を選択した場合、カスタマイズされたキーのポリシーはいつでも編集できます。

6. (オプション) [タグ] で、タグを作成して統合に追加できます。最大 50 個のタグを追加できます。
7. [認可] で、[コネクタを作成して認可する] を選択します。ポップアップが表示されるので、[許可する] を選択して認可を完了します。認可を完了すると、認可が成功したことを通知するチェックボックスが表示されます。
8. [設定] で、Jira Cloud プロジェクト ID を入力します。
9. [設定の完了] を選択します。設定が完了したら、[設定済み統合] タブ内で設定された統合を確認できます。

Jira との統合を設定したら、接続をテストして、Jira 環境と Security Hub ですべてが正しく設定されていることを確認します。詳細については、[「設定されたチケット発行統合のテスト」](#)を参照してください。

Jira 統合の追加の詳細

レート制限に関する考慮事項

Jira は API レート制限を適用してサービスの安定性を維持し、プラットフォーム全体で公平な使用を確保します。AWS Security Hub と Jira の統合を使用する場合、これらのレート制限は、特に大量の検出結果を生成する環境で、Security Hub の検出結果の処理に影響を与える可能性があります。これにより、チケットの作成が遅れる可能性があり、検出結果の量が非常に多いシナリオでは、一部の検出結果が Jira チケットにまったく処理されない場合があります。統合を最適化するには、Security Hub の Automation ルールにフィルターを実装して、最も重要な検出結果のチケット発行を優先し、管理者コンソールを使用して Jira API の使用状況をモニタリングし、Jira ライセンス階層の特定のレート制限に基づいてワークフローを計画することを検討してください。ビジネスクリティカルな実装については、Jira 管理者に連絡してレート制限の割り当てを確認してください。

Jira API レート制限の詳細については、「Atlassian デベロッパーガイド」ウェブサイトの[「レート制限」ドキュメント](#)を参照してください。

認証とセキュリティ

Jira API 認証では、安全なアクセスのために適切な OAuth 2.0 設定が必要です。アプリケーションが、API 統合に関する Atlassian のセキュリティのベストプラクティスに従っていることを確認します。

リソース:

- Jira Rest API v3: <https://developer.atlassian.com/cloud/jira/platform/rest/v3/intro/>
- OAuth 2.0 (3LO): <https://developer.atlassian.com/cloud/oauth/getting-started/implementing-oauth-3lo/>
- Jira Cloud アプリの管理: <https://support.atlassian.com/jira-cloud-administration/resources/>
- Jira アクセス許可を管理します。 <https://support.atlassian.com/jira-cloud-administration/docs/manage-project-permissions/>

Jira Cloud 統合のチケットの作成

Jira Cloud との統合を作成したら、検出結果のチケットを作成できます。

Note

検出結果は、ライフサイクル全体で常に 1 つのチケットに関連付けられます。最初の作成以降にその検出結果について行われるすべての更新も、同じチケットに送信されます。自動化ルールに関連付けられたコネクタが変更されると、更新後のコネクタは、ルール基準に一致する新規および受信の検出結果にのみ使用されます。

検出結果に対するチケットを作成するには

1. 認証情報を使用して AWS アカウントにサインインし、<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で **Security Hub コンソールを開きますか?region=us-east-1**。
2. ナビゲーションペインの [インベントリ] で、[検出結果] を選択します。
3. 検出結果を選択します。検出結果で、[チケットの作成] を選択します。
4. [統合] で、ドロップダウンメニューを開き、必要な統合を選択します。この統合は、Jira Cloud プロジェクトを設定したときに作成した統合です。検出結果を送信する統合を選択します。
5. [作成] を選択します。

Jira Cloud 統合のチケットの表示

検出結果のチケットを作成したら、Jira Cloud インスタンスでチケットを開くことができます。

Jira Cloud インスタンスで検出結果を表示するには

1. 認証情報を使用して AWS アカウントにサインインし、<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で **Security Hub コンソールを開きますか?region=us-east-1**。
2. ナビゲーションペインの [インベントリ] で、[検出結果] を選択します。
3. チケットを作成した検出結果を選択します。
4. 結果で、チケット ID を選択して Jira Cloud インスタンスでチケットを表示するか、[JSON の表示] を選択します。

ServiceNow の統合

このトピックでは、Security Hub コンソールにアクセスして ServiceNow ITSM の統合を設定する方法について説明します。統合の追加のためにこのトピックのいずれかの手順を完了する前に、ServiceNow ITSM のサブスクリプションを購入する必要があります。詳細については、ServiceNow ウェブサイトの「[価格設定ページ](#)」を参照してください。

組織内のアカウントでは、委任管理者のみが統合を設定できます。委任管理者は、メンバーアカウントの検出結果に対して手動でチケット作成機能を使用できます。さらに、委任管理者は[自動化ルール](#)を使用して、メンバーアカウントに関連付けられた検出結果に対するチケットを自動で作成させることもできます。自動化ルールを定義する場合、委任管理者はすべてのメンバーアカウントまたは特定のメンバーアカウントを含む条件を設定できます。委任管理者の設定については、「[Setting a delegated administrator account in Security Hub](#)」を参照してください。

組織のアカウントでないアカウントの場合、この機能のすべての側面を使用できます。

前提条件 - ServiceNow 環境を設定する

ServiceNow ITSM の統合を設定するには、以下の前提条件を満たす必要があります。前提条件を満たしていないと、ServiceNow ITSM と Security Hub の統合は機能しません。

1. IT サービス管理 (ITSM) 向け Security Hub 検出結果統合のインストール

次の手順では、Security Hub プラグインをインストールする方法について説明します。

1. ServiceNow ITSM インスタンスにサインインし、アプリケーションナビゲーターを開きます。

2. [\[ServiceNow ストア\]](#) に移動します。
3. IT サービス管理 (ITSM) 向け Security Hub 検出結果の統合を検索し、[取得] を選択してアプリケーションをインストールします。

Note

Security Hub アプリケーションの設定で、新しい Security Hub の検出結果が ServiceNow ITSM 環境に送信されたときに実行するアクションを選択します。[何もしない]、[インシデントを作成する]、[問題を作成する]、[両方を作成する (インシデント+問題)] のいずれかを選択します。

2. インバウンド OAuth リクエストのクライアント認証情報付与タイプの設定

インバウンド OAuth リクエストには、この付与タイプを設定する必要があります。詳細については、ServiceNow サポートウェブページの「[Client Credentials grant type for Inbound OAuth is supported](#)」を参照してください。

3. OAuth アプリケーションの作成

OAuth アプリケーションを作成済みの場合は、この前提条件をスキップできます。OAuth アプリケーションの作成については、「[Setting up OAuth](#)」を参照してください。

前提条件 - 設定 AWS Secrets Manager

Security Hub と ServiceNow の統合を使用するには、ServiceNow OAuth アプリケーションの認証情報を Secrets Manager に保存する必要があります。Secrets Manager に認証情報を保存すると、Security Hub が認証情報を使用して ServiceNow インスタンスと統合できるようにしながら、認証情報の使用を制御および可視化できます。Secrets Manager に認証情報を保存するには、カスタマーマネージド AWS KMS キーを使用してシークレットを保護する必要があります。この AWS KMS キーを使用すると、保管中にシークレットを保護したり、シークレットを保護しているキーにアクセスするためのアクセス許可を Security Hub に付与するポリシーをキーにアタッチしたりできます。

次の手順を使用して、ServiceNow 認証情報の Secrets Manager を設定します。

ステップ 1: AWS KMS キーにポリシーをアタッチする

ServiceNow 統合を正常に設定するには、まず Secrets Manager の ServiceNow 認証情報に関連付けられている AWS KMS キーを使用するアクセス許可を Security Hub に付与する必要があります。

Security Hub が ServiceNow 認証情報にアクセスするための AWS KMS キーポリシーを変更するには

1. <https://console.aws.amazon.com/kms> で AWS KMS コンソールを開きます。
2. AWS リージョンを変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセクターを使用します。
3. 既存の AWS KMS キーを選択するか、AWS KMS デベロッパーガイドの新しい[キーを作成する](#)ステップを実行します。
4. [Key policy] (キーポリシー) セクションで、[Edit] (編集) を選択します。
5. ポリシービューに切り替えが表示された場合は、キーポリシーを表示するために選択し、編集を選択します。
6. 次のポリシーブロックを AWS KMS キーポリシーにコピーして、キーを使用するアクセス許可を Security Hub に付与します。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enable IAM User Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::your-account-id:root"
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Allow Security Hub connector service to decrypt secrets",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "connector.securityhub.amazonaws.com"
      },
      "Action": "kms:Decrypt",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "kms:ViaService": "secretsmanager.your-region.amazonaws.com"
        },
        "StringLike": {
          "kms:EncryptionContext:SecretARN": "arn:aws:secretsmanager:your-region:your-account-id:secret:ServiceNow*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    }  
  }  
}  
]  
}
```

7. ポリシーの例で次の値を置き換えて、ポリシーを編集します。

- *your-account-id* を自分の AWS アカウント ID に置き換えます。
- *your-region* を AWS 自分のリージョン (例:) に置き換えます us-east-1。

8. 最後のステートメントの前にポリシーステートメントを追加した場合は、このステートメントを追加する前にカンマを追加します。AWS KMS キーポリシーの JSON 構文が有効であることを確認します。

9. [保存] を選択します。

10. (オプション) キー ARN をメモ帳にコピーして、後のステップで使用します。

ステップ 2: Secrets Manager でシークレットを作成する

ServiceNow 認証情報を保存するシークレットを Secrets Manager に作成します。Security Hub は、ServiceNow 環境を操作するときにこのシークレットにアクセスします。

AWS Secrets Manager [「ユーザーガイド」の手順に従ってシークレットを作成します](#)。シークレットを作成したら、Security Hub コネクタの作成時に必要になるため、シークレット ARN をコピーします。

シークレットを作成するときは、以下を設定してください。

シークレットタイプ

他の種類のシークレット

キーと値のペア (プレーンテキスト形式)

```
{  
  "ClientId": "your-servicenow-client-id",  
  "ClientSecret": "your-servicenow-client-secret"  
}
```

Note

フィールド名は正確に `ClientId` および `ClientSecret` (大文字と小文字が区別されます) である必要があります。Security Hub では、認証情報を取得するためにこれらの正確な名前が必要です。

暗号化キー

ステップ 1 で設定した AWS KMS キーを使用する

リソースポリシー

以下のリソースポリシーを使用します。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "connector.securityhub.amazonaws.com"
      },
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource": "arn:aws:secretsmanager:your-region:your-account-id:secret:ServiceNow*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "your-account-id",
          "aws:SourceArn": "arn:aws:securityhub:your-region:your-account-id:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

これでシークレットが設定され、CreateConnectorV2 API または AWS コンソールを使用して Security Hub コネクタを作成できます。以下を指定する必要があります。

- InstanceName: ServiceNow インスタンス URL (例: `your-instance.service-now.com`)
- SecretArn: この手順で作成したシークレットの ARN

ServiceNow ITSM の統合の設定

Security Hub は、ServiceNow ITSM 内にインシデントまたは問題を自動的に作成します。

ServiceNow ITSM の統合を設定するには

1. 認証情報を使用して AWS アカウントにサインインし、<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で **Security Hub コンソールを開きますか?region=us-east-1**。
2. ナビゲーションペインで、[管理]、[統合] の順に選択します。
3. ServiceNow ITSM で、[統合の追加] を選択します。
4. [詳細] で、統合の名前を入力し、統合についての任意の説明を入力するかどうかを選択します。
5. 暗号化 では、Security Hub 内で統合認証情報を暗号化する方法を選択します。
 - AWS 所有キーを使用する - このオプションでは、Security Hub 所有のサービスキーを使用して、Security Hub 内の統合認証情報データを暗号化します。
 - 別の KMS キーを選択する (詳細) - このオプションでは、Security Hub 内の統合認証情報データの暗号化に使用する AWS KMS key、作成した を選択します。AWS KMS キーの作成方法については、[「デベロッパーガイド」の AWS KMS 「キーの作成」](#)を参照してください。AWS Key Management Service 独自のキーを使用する場合は、Security Hub にキーへのアクセスを許可するポリシーステートメントを KMS キーに追加する必要があります。必要な[AWS KMS ポリシーの詳細については、Security Hub チケット統合の主要な](#)ポリシーを参照してください。
6. 認証情報には、前提条件セクションで URL ServiceNow ITSM と生成された AWS Secrets Manager シークレットの ARN を入力します。
7. [タグ] では、統合にオプションのタグを作成して追加するかどうかを選択します。
8. [Add integration] (統合の追加) を選択します。設定が完了したら、[設定済み統合] タブ内で設定された統合を確認できます。

Note

設定完了後は、これらの設定を変更することはできなくなります。ただし、[カスタマイズされたキー] を選択した場合、カスタマイズされたキーのポリシーはいつでも編集できます。

ServiceNow との統合を設定したら、接続をテストして、ServiceNow 環境と Security Hub ですべてが正しく設定されていることを確認します。詳細については、「[設定されたチケット統合のテスト](#)」を参照してください。

ServiceNow ITSM 統合のチケットの作成

ServiceNow ITSM との統合を作成したら、検出結果のチケットを作成できます。

Note

検出結果は、ライフサイクル全体で常に 1 つのチケットに関連付けられます。最初の作成以降にその検出結果について行われるすべての更新も、同じチケットに送信されます。自動化ルールに関連付けられたコネクタが変更されると、更新後のコネクタは、ルール基準に一致する新規および受信の検出結果にのみ使用されます。

検出結果に対するチケットを作成するには

1. 認証情報を使用して AWS アカウントにサインインし、<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きますか?region=us-east-1。
2. ナビゲーションペインの [インベントリ] で、[検出結果] を選択します。
3. 検出結果を選択します。検出結果で、[チケットの作成] を選択します。
4. [統合] で、ドロップダウンメニューを開き、必要な統合を選択します。
5. [作成] を選択します。

ServiceNow ITSM 統合のチケットの表示

検出結果のチケットを作成したら、ServiceNow ITSM インスタンスでチケットを開くことができます。

ServiceNow ITSM インスタンスで検出結果を表示するには

1. 認証情報を使用して AWS アカウントにサインインし、<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きますか?region=us-east-1。
2. ナビゲーションペインの [インベントリ] で、[検出結果] を選択します。
3. チケットを作成した検出結果を選択します。

4. 結果で、チケット ID を選択して ServiceNow ITSM インスタンスでチケットを表示するか、[JSON の表示] を選択します。

Security Hub チケット統合の KMS キーポリシー

Security Hub チケット統合でカスタマーマネージド KMS キーを使用する場合、Security Hub がキーとやり取りできるようにするには、KMS キーにポリシーを追加する必要があります。さらに、Security Hub コネクタにキーを追加するプリンシパルがキーにアクセスできるようにするポリシーを追加する必要があります。

Security Hub アクセス許可ポリシー

次のポリシーは、Security Hub が Jira および ServiceNow コネクタに関連付けられている KMS キーにアクセスして使用するために必要なアクセス許可の概要を示しています。このポリシーは、Security Hub コネクタに関連付けられている各 KMS キーに追加する必要があります。

ポリシーには、次のアクセス許可が含まれています。

- キーを使用して、Security Hub がチケット発行統合との通信に使用されるトークンを保護、一時アクセス、または更新できるようにします。アクセス許可は、ソース ARN と暗号化コンテキストをチェックする条件ブロックにより、特定の Security Hub コネクタに関連するオペレーションに制限されます。
- DescribeKey オペレーションを許可することで、Security Hub が KMS キーに関するメタデータを読み取ることを許可します。このアクセス許可は、Security Hub がキーのステータスと設定を検証するために必要です。アクセスは、ソース ARN 条件により特定の Security Hub コネクタに制限されます。

```
{
  "Sid": "Allow Security Hub access to the customer managed key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "connector.securityhub.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*"
  ],
```

```

    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:securityhub:Region:AccountId:connectorv2/*"
      },
      "StringLike": {
        "kms:EncryptionContext:aws:securityhub:connectorV2Arn":
"arn:aws:securityhub:Region:AccountId:connectorv2/*",
        "kms:EncryptionContext:aws:securityhub:providerName": "CloudProviderName"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "Allow Security Hub read access to the customer managed key",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "connector.securityhub.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
      "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:securityhub:Region:AccountId:connectorv2/*"
      }
    }
  }
}

```

ポリシーの例で次の値を置き換えて、ポリシーを編集します。

- *CloudProviderName* を JIRA_CLOUDまたは に置き換える SERVICENOW
- *AccountId* を Security Hub コネクタを作成するアカウント ID に置き換えます。
- *Region* を AWS 自分のリージョンに置き換えます (例: us-east-1)。

Security Hub オペレーションの IAM プリンシパルアクセス

Security Hub コネクタにカスタマーマネージド KMS キーを割り当てるプリンシパルには、コネクタに追加するキーのキーオペレーション (エイリアスの説明、生成、復号、再暗号化、一覧表示) を実行するアクセス許可が必要です。これは、[CreateConnectorV2](#)および[CreateTicketV2](#) APIsに

適用されます。次のポリシーステートメントは、これらの APIs とやり取りするプリンシパルのポリシーの一部として含める必要があります。

```
{
  "Sid": "Allow permissions to access key through Security Hub",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::AccountId:role/RoleName"
  },
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "kms:ViaService": [
        "securityhub.Region.amazonaws.com"
      ]
    },
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:securityhub:providerName": "CloudProviderName"
    }
  }
},
{
  "Sid": "Allow read permissions to access key through Security Hub",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::AccountId:role/RoleName"
  },
  "Action": [
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "kms:ViaService": [
        "securityhub.Region.amazonaws.com"
      ]
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

ポリシーの例で次の値を置き換えて、ポリシーを編集します。

- **RoleName** を、Security Hub を呼び出す IAM ロールの名前に置き換えます。
- **CloudProviderName** を JIRA_CLOUDまたは に置き換えますSERVICE_NOW。
- **AccountId** を Security Hub コネクタを作成するアカウント ID に置き換えます。
- **Region** を AWS 自分のリージョンに置き換えます (例: us-east-1)。

設定されたチケット発行統合のテスト

設定済みの Jira と ServiceNow の統合では、接続をテストして、Security Hub と Jira または ServiceNow 環境のすべての設定が完了していることを確認します。

テストチケット機能は、タイトルが のチケットを作成しますTESTING Test CreateTicketV2 Finding。テストチケットには、テストが実行されたアカウントのアカウント ID とリージョン、サンプルリソースの詳細、サンプル AWS 結果 JSON などのサンプルデータが入力されます。

コンソールを使用した統合のテスト

統合をテストするには、次の手順に従います。

1. Security Hub ナビゲーションパネルで、統合を選択します。
2. Configured integrations タブで、テストする統合を選択します。
3. 統合の概要ページで、テストチケットの作成を選択します。
4. テストが成功すると、成功メッセージとテストチケットへのリンクが表示されます。テストが成功しなかった場合は、テストのエラーが表示されます。エラーメッセージに基づいて、Security Hub または Jira または Service Now 環境の設定問題に対処します。

Note

テストチケット機能は、新しい接続のセットアップや既存の接続の変更時にエンドツーエンドの機能を検証するのに役立ちます。この機能は、使用するたびに Jira または Service Now 環境に新しいチケットを作成し、接続の定期的な検証に使用することを意図していません。

を使用したテスト AWS CLI

を使用して統合をテストするには AWS CLI、`--mode DRYRUN` パラメータを指定して `create-ticket-v2` コマンドを使用します。

```
aws securityhub create-ticket-v2 \  
  --mode DRYRUN \  
  --region <your-region> \  
  --connector-id <your-connector-id> \  
  --finding-metadata-uid "TEST_FINDING"
```

例

次の例は、統合をテストする方法を示しています。

```
aws securityhub create-ticket-v2 \  
  --mode DRYRUN \  
  --region us-east-1 \  
  --connector-id "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" \  
  --finding-metadata-uid "TEST_FINDING"
```

成功したレスポンス

正常なレスポンスは、以下を返します。

```
{  
  "TicketId": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6",  
  "TicketSrcUrl": "https://your-instance.service-now.com/nav_to.do?uri=x_aws_se_0_finding.do?sys_id=a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6"  
}
```

レスポンス `TicketSrcUrl` のは、Jira または ServiceNow 環境でテストチケットを表示するための直接リンクを提供します。

テストが失敗すると、対処する必要がある設定の問題を示すエラーメッセージが表示されます。

Jira クラウド統合エラーのトラブルシューティング

Security Hub から Jira Cloud との統合をテストすると、次のエラーメッセージが返されることがあります。これらのエラーメッセージは、コネクタの設定問題の場所と解決方法に関するインサイトを提供します。

Jira Cloud 統合エラーメッセージ

エラー	エラーメッセージ	考えられる原因と解決方法
ConflictException	jira プロジェクトが見つかりません	考えられる原因: コネクタのプロジェクトが正しくないか、認証情報/アクセス許可の問題によりプロジェクトにアクセスできません。 解決方法: コネクタに正しいプロジェクトを追加するか、正しい認証情報を使用して Jira に再認証します。
ConflictException	Security Hub の問題タイプが見つかりません	考えられる原因: アプリケーションのインストールの問題または問題タイプがプロジェクトに関連付けられていません。 解決の可能性: 前提条件のステップを実行して Jira アプリケーションを Jira 環境にインストールし、アプリケーションをプロジェクトに関連付けます。

Security Hub での使用状況とコストのモニタリング

使用状況ページは、組織全体で Security Hub を実行するコストを理解し、管理するのに役立ちます。このページでは、現在のコストの表示、予想される月額コストの確認、機能別またはアカウント別の使用状況の確認、支出を最適化するための戦略の検索を行うことができます。

使用状況ページにアクセスできるユーザー

使用状況ページは、Security Hub が有効になっている任意のアカウントから利用できます。これにアクセスするには、Security Hub コンソールを開き、左側のナビゲーションパネルの設定で使用状況を選択します。

エクスペリエンスは、アカウントタイプによって異なります。

- 委任管理者アカウントまたは管理アカウント – 組織のコスト概要、機能別の使用状況、アカウント別の使用状況、コスト最適化戦略を含む完全な使用状況ページが表示されます。
- メンバーアカウントまたはスタンドアロンアカウント – アカウントコスト概要と、アカウントのみの機能別の使用状況が表示されます。1つのアカウントを表示しているため、アカウント別タブは使用できません。

組織とアカウントのコスト概要

Note

組織のコスト概要セクションは、委任管理者アカウントまたは管理アカウントからのみ表示されます。メンバーアカウントとスタンドアロンアカウントには、代わりにアカウントコストの概要が表示されます。

委任管理者または管理アカウントから使用状況ページを開くと、組織コスト概要セクションに、現在の請求サイクルにおける組織の Security Hub コストの概要が表示されます。このセクションでは、次の操作について説明します。

- データの最終更新日 – Security Hub が組織の使用状況データを最後に更新した日付。Security Hub は、このデータを定期的に更新します。使用状況ページにアクセスしたときにデータが 24 時間以上経過している場合、Security Hub は自動的に更新をトリガーします。更新は、組織のサイズに応じて数時間以内に完了します。データの更新中に、データが間もなく利用可能になることを示すアラートが表示されます。
- 現在のコスト – 現在の請求サイクルの開始時点からデータが最後に更新された日まで、組織が Security Hub を使用する際に発生した合計金額。
- 予想される月額コスト (30 日) — 過去 7 日間の使用量に基づく推定月額コスト。30 日間の請求サイクル全体に推定されます。この予測には、月額コストを現実的に見積もるために、有料トライアルと無料トライアルの両方の使用が含まれます。予測コストは、交渉した割引 (EDPs) を考慮しま

せん AWS。予測コストが現在のコストよりも低いように見える場合、つまり使用量が減少し、過去 7 日間の使用量に基づいて、30 日間の請求は現在の請求サイクルの請求よりも低くなります。

機能ビュー

機能ビューには、組織全体のコストと使用状況が、セキュリティ機能別に整理されて表示されます。機能は 3 つの拡張可能なグループに分かれています。各グループを展開または折りたたむと、そのグループ内の個々の使用タイプを確認できます。各使用タイプは、AWS Cost Explorer の対応する使用タイプに直接マッピングされます。

Security Hub の必須計画 – EC2 インスタンス、ECR コンテナイメージ、Lambda 関数、IAM ユーザー、IAM ロールをモニタリングします。リスクと露出の分析、脆弱性管理 (Amazon Inspector を使用)、セキュリティ体制管理 (Security Hub CSPM を使用)、セキュリティ対応について説明します。これらの機能はすべて、リソースごとに 1 つの料金で必須プランに含まれます。Amazon Inspector または AWS Security Hub CSPM を個別に有効化または支払う必要はなく、基盤となるサービスの使用に対して 2 倍の料金が請求されることはありません。

脅威分析 – CloudTrail 管理イベントとデータイベント、ネットワークアクティビティ、その他のログが含まれます。これらの機能は、Amazon GuardDuty による脅威検出を対象としています。

追加機能 – Lambda 関数のコードスキャンが含まれます。これは、セキュリティの脆弱性について Lambda 関数アプリケーションコードを分析するための Amazon Inspector によるオプションの強化です。

各機能の料金の詳細については、[「Security Hub の料金」](#)を参照してください。

このビューの表には、使用タイプごとに次の列が含まれています。

- 現在の使用状況 – すべてのアカウントとすべてのリージョンで、請求サイクルの開始からデータが最後に更新された日付までのこの使用タイプの合計使用量。
- 無料使用 – 現在無料トライアルに参加しているアカウントからの、この使用タイプの合計使用量。空き使用量の値は緑色で表示されます。
- 現在のコスト – すべてのアカウントとすべてのリージョンで、請求サイクルの開始からデータが最後に更新された日付までのこの使用タイプの合計コスト。
- 無料トライアル値 – 現在無料トライアルに参加しているアカウントがトライアルに含まれていない場合に、この使用タイプで発生したコスト。これにより、無料トライアルの価値を理解できます。

- 予測月額コスト (30 日) – この使用タイプの推定月額コスト。すべてのアカウントとすべてのリージョンにおける過去 7 日間の使用量から推定されます。これには、推定月額コストを提供するための有料トライアルと無料トライアルの両方の使用が含まれます。

アカウントビュー

Note

アカウントビューは、委任管理者アカウントまたは管理アカウントからのみ使用できます。

アカウントビューを選択すると、すべてのリージョンの個々のメンバーアカウント別に整理されたコストが表示されます。このビューは、どのアカウントが最もコストを高めているかを特定するのに役立ちます。

この表には、各アカウントが次の列で一覧表示されています。

- アカウント – クリック可能なリンクとして表示される AWS アカウント ID。アカウントを選択すると、詳細な内訳パネルが開きます。
- 現在のコスト – 請求サイクルの開始からデータが最後に更新された日までの、すべてのリージョンにおけるこのアカウントの合計コスト。
- 無料トライアル価格 – このアカウントが無料トライアルに参加していない場合に発生したコスト。
- 予想される月額コスト (30 日) – このアカウントの推定月額コスト。すべてのリージョンにおける過去 7 日間の使用量から 30 日間の請求サイクル全体に推定されます。この予測には、月額コストの代表的な見積もりを提供するために、有料トライアルと無料トライアルの両方の使用が含まれます。予測コストは、AWS 交渉した割引 (EDPs) を考慮しません。

過去 7 日以内にこのアカウントで Security Hub が有効になっていた場合、射影は有効化からの日数に基づきます。7 日後、射影は過去 7 日間の使用状況全体を使用します。使用状況ページは現在、アカウントで Security Hub が無効になっていることを検出しません。Security Hub が最近 1 つ以上のアカウントで無効になっている場合、それらのアカウントは使用期限切れになるまで射影に表示され続けます。射影でこれらの変更を行ってから、組織の更新された状態が反映されるまで 7 日間かかります。

アカウント詳細ビュー

リストからアカウントを選択すると、詳細パネルがページの右側に表示されます。このパネルには、機能ビューと同じ機能レベルの内訳が表示されますが、その特定のアカウントにフィルタリングされます。そのアカウント内の各使用タイプについて、すべてのリージョンで現在の使用状況、無料使用、現在のコスト、無料トライアル価格、および予想される月額コストを確認できます。

コスト最適化戦略

使用状況ページの上部にあるコスト最適化戦略を選択して、セキュリティカバレッジを維持しながらコストを管理するための実用的な方法を備えた専用ページに移動します。

各戦略は、組織のニーズに基づいて評価および適用できる独立したオプションとして表示されます。セキュリティ上のトレードオフのないオプションが最初に一覧表示されます。戦略を適用した後、変更が請求に反映されるまでに通常 24～48 時間かかります。

関連リソース

- [Security Hub の料金](#)
- [AWS Cost Explorer ユーザーガイド](#)

Security Hub を無効にする

1 つのアカウントの Security Hub を無効にする

アカウントが組織の一部でない場合は、Security Hub コンソールで Security Hub をいつでも無効にするか、[DisableSecurityHubV2 API](#) を使用できます。Security Hub を無効にすると、検出エンジンからの検出結果の取り込みが停止され、既存の検出結果、統合、設定にアクセスできなくなります。

すべてのリージョンでアカウントの Security Hub を無効にすると、Security Hub は、サービスを有効にしたときに作成されたサービスにリンクされた IAM Access Analyzer も削除します。自動削除が失敗した場合は、IAM Access Analyzer DeleteServiceLinkedAnalyzer API オペレーションを呼び出してアナライザーを削除できます。このオペレーションは、アカウントで Security Hub が完全に無効になった後にのみ成功します。1 つのリージョンで Security Hub を無効にし、他のリージョンで有効にしておくと、未使用のアクセスアナライザーは引き続き実行され、結果は残りの有効なリージョンにレプリケートされます。

Security Hub を無効にするには

1. 認証情報を使用して AWS アカウントにサインインし、<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインから、[全般設定] を選択します。
3. Security Hub で、Disable を選択します。ポップアップウィンドウで、「」と入力し **Disable**、「Disable」を選択します。

組織全体で Security Hub を無効にする

AWS 組織の委任管理者である場合、メンバーアカウント間で Security Hub を無効にするには 2 つのオプションがあります。

オプション 1: 検出エンジンで Security Hub を無効にする

委任管理者アカウントのポリシーカタログから Security Hub (必須および追加の機能) のデプロイとポリシーを活用して、特定の組織単位、アカウント、またはリージョンで Security Hub と Amazon Inspector を無効にできます。

ポリシーを使用してメンバーアカウント間で Security Hub と Amazon Inspector を無効にするには

1. 委任管理者認証情報を使用して AWS アカウントを使用してサインインします。<https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインから、管理を選択し、設定を選択します。
3. 設定カタログから Security Hub (必須および追加機能) を選択します。
4. 詳細セクションの「Security Hub の設定」ページで、ポリシーの名前と説明を入力します (「Security Hub の無効化ポリシー」など)。
5. アカウント選択セクションで、次のいずれかのオプションを選択します。無効化をすべての組織単位とアカウントに適用する場合は、すべての組織単位とアカウントを選択します。無効化を特定の組織単位とアカウントに適用する場合は、特定の組織単位とアカウントを選択します。このオプションを選択した場合は、検索バーまたは組織構造ツリーを使用して、ターゲットの組織単位とアカウントを指定します。
6. 「リージョン」セクションで「すべてのリージョンを無効にする」を選択し、すべてのリージョンで Security Hub を無効にします。必要に応じて、新しいリージョンを自動的に無効にするかどうかを選択します。リージョンを指定を選択して、無効にする特定のリージョンを選択します。

7. (オプション) 詳細設定については、 のガイダンスを参照してください AWS Organizations。
8. (オプション) リソースタグには、設定を簡単に識別できるように、キーと値のペアとしてタグを追加します。
9. [次へ] を選択します。
10. 変更内容を確認し、[適用] を選択します。ターゲットアカウントは、ポリシーに基づいて設定されます。ポリシーの設定ステータスは、ポリシーページの上部に表示されます。

Amazon GuardDuty と AWS Security Hub CSPM の無効化

GuardDuty および Security Hub CSPM 機能の場合、それぞれの委任管理者アカウントから機能を手動で無効にする必要があります。GuardDuty と Security Hub CSPM は ポリシーではなくデプロイ (ワンタイムアクション) を使用するため、無効化はそれぞれのコンソールから手動で実行する必要があります。

オプション 2: Security Hub のみを無効にする

既存の Security Hub ポリシーがあり、Amazon Inspector、GuardDuty、または Security Hub CSPM に影響を与えずに Security Hub のみを無効にする場合は、次の手順に従います。

メンバーアカウント間でのみ Security Hub を無効にするには

1. 委任管理者認証情報を使用して AWS アカウントを使用してサインインします。 <https://console.aws.amazon.com/securityhub/v2/home> で Security Hub コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインから、管理を選択し、設定を選択します。
3. 設定済みポリシーから任意の Security Hub ポリシーを選択します。
4. ポリシーの編集をクリックし、アカウント選択セクションで、次のいずれかのオプションを選択します。無効化をすべての組織単位とアカウントに適用する場合は、すべての組織単位とアカウントを選択します。無効化を特定の組織単位とアカウントに適用する場合は、特定の組織単位とアカウントを選択します。このオプションを選択した場合は、検索バーまたは組織構造ツリーを使用して、ターゲットの組織単位とアカウントを指定します。
5. 「リージョン」セクションで「すべてのリージョンを無効にする」を選択し、すべてのリージョンで Security Hub を無効にします。必要に応じて、新しいリージョンを自動的に無効にするかどうかを選択します。リージョンを指定 を選択して、無効にする特定のリージョンを選択します。
6. (オプション) 詳細設定については、 AWS Organizations のガイダンスを参照してください。

7. (オプション) リソースタグには、設定を簡単に識別できるように、キーと値のペアとしてタグを追加します。
8. [次へ] を選択します。
9. 変更内容を確認し、[適用] を選択します。ターゲットアカウントは、ポリシーに基づいて設定されます。ポリシーの設定ステータスは、設定ページの上部に表示されます。

他のセキュリティサービスへの影響

Security Hub ポリシーを使用して Security Hub を無効にしても、Security Hub CSPM、GuardDuty、Amazon Inspector の設定には影響しません。

メンバーアカウント間でのみ Amazon Inspector を無効にする必要がある場合は、Security Hub 設定カタログの脆弱性管理ポリシーを使用できます。Security Hub 設定ページに移動し、Amazon Inspector から脆弱性管理を選択し、上記の Security Hub の無効化手順と同様の手順に従って無効化ポリシーを作成します。

AWS Security Hub のセキュリティ

のクラウドセキュリティが最優先事項 AWS です。お客様は AWS、セキュリティを最も重視する組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャを活用できます。

セキュリティは、AWS お客様とお客様の間の責任共有です。[責任共有モデル](#)では、これをクラウドのセキュリティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

- クラウドのセキュリティ – クラウドで AWS AWS サービスを実行するインフラストラクチャを保護する AWS 責任があります。AWS また、では、安全に使用できるサービスも提供しています。[「AWS」コンプライアンスプログラム](#)の一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテストおよび検証しています。Security Hub に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細については、[AWS「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内のサービス」](#)を参照してください。
- クラウドのセキュリティ – お客様の責任は、使用する AWS サービスによって決まります。また、ユーザーは、データの機密性、企業要件、および適用法令と規制などのその他要因に対する責任も担います。

このドキュメントは、Security Hub を使用する際に責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役立ちます。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために

Security Hub を設定する方法を説明します。また、Security Hub リソースのモニタリングと保護に役立つ他の AWS サービスの使用方法についても説明します。

トピック

- [AWS Security Hub でのデータ保護](#)
- [AWS Security Hub の Identity and Access Management](#)
- [AWS Security Hub のコンプライアンス検証](#)
- [AWS Security Hub の耐障害性](#)
- [AWS Security Hub のインフラストラクチャセキュリティ](#)
- [AWS Security Hub とインターフェイス VPC エンドポイント \(AWS PrivateLink\)](#)

AWS Security Hub でのデータ保護

AWS Security Hub AWS でのデータ保護には、[責任共有モデル](#)が適用されます。このモデルで説明されているように、AWS はすべての を実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責任があります AWS クラウド。ユーザーは、このインフラストラクチャでホストされるコンテンツに対する管理を維持する責任があります。また、使用する「AWS のサービス」のセキュリティ設定と管理タスクもユーザーの責任となります。データプライバシーの詳細については、「[Data Privacy FAQChina](#)」を参照してください。欧州におけるデータ保護に関する情報については、[General Data Protection Regulation \(GDPR\) Center](#) を参照してください。

データ保護の目的で、認証情報を保護し AWS アカウント、AWS IAM アイデンティティセンターまたは AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを設定することをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要な権限のみが各ユーザーに付与されます。また、次の方法でデータを保護することもお勧めします:

- 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
- SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 は必須ですが、TLS 1.3 を推奨します。
- で API とユーザーアクティビティのログ記録を設定します AWS CloudTrail。CloudTrail 証跡を使用して AWS アクティビティをキャプチャする方法については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の[CloudTrail 証跡の使用](#)」を参照してください。
- AWS 暗号化ソリューションと、その中のすべてのデフォルトのセキュリティコントロールを使用します AWS のサービス。

- Amazon Macie などの高度な管理されたセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に保存されている機密データの検出と保護を支援します。
- コマンドラインインターフェイスまたは API AWS を介して にアクセスするときに FIPS 140-3 検証済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンドポイントの詳細については、「[連邦情報処理規格 \(FIPS\) 140-3](#)」を参照してください。

お客様の E メールアドレスなどの極秘または機密情報を、タグ、または [名前] フィールドなどの自由形式のテキストフィールドに含めないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、または SDK を使用して Security Hub AWS CLI または他の AWS のサービスを使用する場合も同様です。AWS SDKs タグ、または名前に使用される自由記述のテキストフィールドに入力したデータは、請求または診断ログに使用される場合があります。外部サーバーに URL を提供する場合、そのサーバーへのリクエストを検証できるように、認証情報を URL に含めないことを強くお勧めします。

Security Hub はマルチテナント型サービスを提供します。データを保護するために、Security Hub は保管中のデータとコンポーネントサービス間の転送中のデータを暗号化します。

サービス改善のためのデータ使用をオプトアウトする

Note

このドキュメントページは、2025 年 12 月 2 日にリリースされた拡張 AWS Security Hub にのみ適用されます。元の AWS Security Hub (現在の AWS Security Hub CSPM) をご利用のお客様は、拡張 AWS Security Hub を有効にした後でのみ、以下で説明するデータ使用量が適用されます。

AWS Organizations オプトアウトポリシーを使用して、Security Hub およびその他の AWS セキュリティサービスの開発と改善にデータ (Security Hub サービス条件では AWS 「Security Hub Content」と定義) を使用することをオプトアウトできます。Security Hub が現在そのようなコンテンツを収集していない場合でも、オプトアウトを選択できます。オプトアウトする方法の詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[AI サービスのオプトアウトポリシー](#)」を参照してください。

Note

オプトアウトポリシーを使用するには、AWS アカウントが AWS Organizations によって一元管理されている必要があります。AWS アカウントの組織をまだ作成していない場合は、AWS Organizations「ユーザーガイド」の[「組織の作成と管理」](#)を参照してください。

オプトアウトには次のような効果があります。

- Security Hub は、オプトアウト (存在する場合) の前に、サービス改善の目的で収集および保存したコンテンツを削除します。
- オプトアウトすると、Security Hub はサービス改善の目的でこのコンテンツを収集または保存しなくなります。

次のセクションでは、Security Hub がサービス改善のためにコンテンツを処理する方法について説明します。

AWS Security Hub データ使用量

現在、AWS Security Hub はサービス改善の目的で Security Hub コンテンツを収集または保存しません。ただし、今後、Security Hub は、Security Hub およびその他のセキュリティサービス機能を改善するために、Security Hub およびその他の形式の Security Hub コンテンツ (Security Hub が Security Hub 機能を提供するためにユーザーまたはアップストリームサービスから受け取るコンテンツ) に集約されたサードパーティー AWS のセキュリティ結果を収集して使用することがあります。

お客様の信頼、プライバシー、およびお客様のコンテンツのセキュリティが当社の最優先事項です。Security Hub がサービス改善の目的で Security Hub コンテンツの収集を今後開始する場合、このページが更新され、それらの変更が反映され、収集されるデータと使用方法の詳細が提供されます。この Security Hub コンテンツコレクションは、上記の AWS Organizations オプトアウトポリシーを使用していつでもオプトアウトできます。AWS データプライバシープラクティスの詳細については、[「データプライバシーに関するよくある質問」](#)を参照してください。

リファレンス

他の AWS セキュリティサービスの同様のオプトアウト手順については、以下を参照してください。

- [「Amazon GuardDuty ユーザーガイド」の「サービス改善のためのデータの使用をオプトアウトする」](#)。Amazon GuardDuty

- [「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の「サービス改善のためのデータの使用をオプトアウトする」](#)。

AWS Security Hub の Identity and Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御 AWS のサービス するのに役立つです。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰を認可する (Security Hub リソースの使用を許可する) かを制御します。IAM は、追加料金なしで使用できる AWS のサービス です。

トピック

- [オーディエンス](#)
- [アイデンティティを使用した認証](#)
- [ポリシーを使用したアクセスの管理](#)
- [Security Hub と IAM の連携方法](#)
- [のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS Security Hub CSPM](#)
- [AWS Security Hub のサービスにリンクされたロール](#)
- [AWS Security Hub の マネージドポリシー](#)
- [AWS Security Hub のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティング](#)

オーディエンス

AWS Identity and Access Management (IAM) の使用方法は、ロールによって異なります。

- サービスユーザー - 機能にアクセスできない場合は、管理者にアクセス許可をリクエストします (「[AWS Security Hub のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティング](#)」を参照)。
- サービス管理者 - ユーザーアクセスを決定し、アクセス許可リクエストを送信します (「[Security Hub と IAM の連携方法](#)」を参照)
- IAM 管理者 - アクセスを管理するためのポリシーを作成します (「[のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS Security Hub CSPM](#)」を参照)

アイデンティティを使用した認証

認証とは、ID 認証情報 AWS を使用して にサインインする方法です。、IAM ユーザー AWS アカウ
ントのルートユーザー、または IAM ロールを引き受けることで認証される必要があります。

AWS IAM アイデンティティセンター (IAM Identity Center)、シングルサインオン認証、Google/Facebook 認証情報などの ID ソースからの認証情報を使用して、フェデレーティッド ID としてサインインできます。サインインの詳細については、「AWS サインイン ユーザーガイド」の「[AWS アカウントにサインインする方法](#)」を参照してください。

プログラムによるアクセスの場合、は SDK と CLI AWS を提供してリクエストを暗号化して署名します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[API リクエストに対するAWS 署名バージョン 4](#)」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー

を作成するときは AWS アカウント、すべての AWS のサービス および リソースへの完全なアクセス権を持つ AWS アカウント ルートユーザーと呼ばれる 1 つのサインインアイデンティティから始めます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めします。ルートユーザー認証情報を必要とするタスクについては、「IAM ユーザーガイド」の「[ルートユーザー認証情報が必要なタスク](#)」を参照してください。

フェデレーティッドアイデンティティ

ベストプラクティスとして、人間のユーザーが一時的な認証情報 AWS のサービス を使用して にアクセスするには、ID プロバイダーとのフェデレーションを使用する必要があります。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、または ID Directory Service ソースからの認証情報 AWS のサービス を使用して にアクセスするユーザーです。フェデレーティッドアイデンティティは、一時的な認証情報を提供するロールを引き受けます。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM アイデンティティセンターをお勧めします。詳細については、「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[IAM アイデンティティセンターとは](#)」を参照してください。

IAM ユーザーとグループ

[IAM ユーザー](#)は、特定の個人やアプリケーションに対する特定のアクセス許可を持つアイデンティティです。長期認証情報を持つ IAM ユーザーの代わりに一時的な認証情報を使用することをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ID プロバイダーとのフェデレーションを使用して にアクセスすることを人間のユーザーに要求する AWS](#)」を参照してください。

[IAM グループ](#)は、IAM ユーザーの集合を指定し、大量のユーザーに対するアクセス許可の管理を容易にします。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ユーザーに関するユースケース](#)」を参照してください。

IAM ロール

[IAM ロール](#)は、特定のアクセス許可を持つアイデンティティであり、一時的な認証情報を提供します。[ユーザーから IAM ロール \(コンソール\) に切り替えるか、または API オペレーションを呼び出すことで、ロールを引き受けることができます。](#) AWS CLI AWS 詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ロールを引き受けるための各種方法](#)」を参照してください。

IAM ロールは、フェデレーションユーザーアクセス、一時的な IAM ユーザーのアクセス許可、クロスアカウントアクセス、クロスサービスアクセス、および Amazon EC2 で実行するアプリケーションに役立ちます。詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM でのクロスアカウントリソースアクセス](#) を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理

でアクセスを制御する AWS には、ポリシーを作成し、ID AWS またはリソースにアタッチします。ポリシーは、アイデンティティまたはリソースに関連付けられたときにアクセス許可を定義します。は、プリンシパルがリクエストを行うときにこれらのポリシー AWS を評価します。ほとんどのポリシーは JSON ドキュメント AWS として保存されます。JSON ポリシードキュメントの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[JSON ポリシー概要](#)」を参照してください。

管理者は、ポリシーを使用して、どのプリンシパルがどのリソースに対して、どのような条件でアクションを実行できるかを定義することで、誰が何にアクセスできるかを指定します。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は IAM ポリシーを作成してロールに追加し、このロールをユーザーが引き受けられるようにします。IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクセス許可を定義します。

アイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーは、アイデンティティ (ユーザー、グループ、またはロール) にアタッチできる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、アイデンティティがどのリソースに対してどのような条件下でどのようなアクションを実行できるかを制御します。アイデンティティベースポリシーの作成方法については、IAM ユーザーガイドの [カスタマー管理ポリシーでカスタム IAM アクセス許可を定義する](#) を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、インラインポリシー (単一の ID に直接埋め込む) または管理ポリシー (複数の ID にアタッチされたスタンドアロンポリシー) にすることができます。管理ポリシーとインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[管理ポリシーとインラインポリシーのいずれかを選択する](#)」を参照してください。

リソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。例としては、IAM ロール信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーなどがあります。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定のリソースへのアクセスを制御できます。リソースベースのポリシーでは、[プリンシパルを指定する](#)必要があります。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリシーでは、IAM の AWS マネージドポリシーを使用できません。

その他のポリシータイプ

AWS は、より一般的なポリシータイプによって付与されるアクセス許可の最大数を設定できる追加のポリシータイプをサポートしています。

- アクセス許可の境界 – アイデンティティベースのポリシーで IAM エンティティに付与することのできるアクセス許可の数の上限を設定します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM エンティティのアクセス許可境界](#)」を参照してください。
- サービスコントロールポリシー (SCP) - AWS Organizations内の組織または組織単位の最大のアクセス許可を指定します。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[サービスコントロールポリシー](#)」を参照してください。
- リソースコントロールポリシー (RCP) – は、アカウント内のリソースで利用できる最大数のアクセス許可を定義します。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[リソースコントロールポリシー \(RCP\)](#)」を参照してください。
- セッションポリシー – ロールまたはフェデレーションユーザーの一時セッションを作成する際にパラメータとして渡される高度なポリシーです。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[セッションポリシー](#)」を参照してください。

複数のポリシータイプ

1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成されるアクセス許可を理解するのがさらに難しくなります。が複数のポリシータイプが関与する場合にリクエストを許可するかどうか AWS を決定する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[ポリシー評価ロジック](#)」を参照してください。

Security Hub と IAM の連携方法

AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して AWS Security Hub へのアクセスを管理する前に、Security Hub で使用できる IAM 機能を確認してください。

AWS Security Hub で使用できる IAM 機能

IAM 機能	Security Hub のサポート
アイデンティティベースのポリシー	あり
リソースベースのポリシー	なし
ポリシーアクション	あり
ポリシーリソース	いいえ
ポリシー条件キー	はい
アクセスコントロールリスト (ACL)	いいえ
属性ベースのアクセス制御 (ABAC) – ポリシー内のタグ	はい
一時的な認証情報	あり
転送アクセスセッション (FAS)	あり
サービスロール	いいえ
サービスリンクロール	はい

Security Hub およびその他の [がほとんどの IAM 機能と AWS のサービス 連携する方法の概要](#)については、「IAM ユーザーガイド」の[AWS のサービス「IAM と連携する」](#)を参照してください。

Security Hub のアイデンティティベースのポリシー

ID ベースのポリシーのサポート: あり

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティにアタッチできる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行できるアクション、リソース、および条件をコントロールします。アイデンティティベースポリシーの作成方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[カスタマー管理ポリシーでカスタム IAM アクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、およびアクションを許可または拒否する条件を指定できます。JSON ポリシーで使用するすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM JSON ポリシーの要素のリファレンス](#)」を参照してください。

Security Hub は、アイデンティティベースのポリシーをサポートします。詳細については、「[のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS Security Hub CSPM](#)」を参照してください。

Security Hub の リソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート: なし

リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベースのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定のリソースへのアクセスをコントロールできます。ポリシーがアタッチされているリソースの場合、指定されたプリンシパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソースベースのポリシーで、[プリンシパルを指定する](#)必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユーザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、またはを含めることができます AWS のサービス。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。詳細については、IAM ユーザーガイドの[IAM でのクロスアカウントリソースアクセス](#)を参照してください。

Security Hub では、リソースベースのポリシーはサポートされていません。IAM ポリシーを Security Hub リソースに直接アタッチすることはできません。

Security Hub のポリシーアクション

ポリシーアクションのサポート: あり

管理者は JSON AWS ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

JSON ポリシーの Action 要素にはポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアクションが記述されます。このアクションは関連付けられたオペレーションを実行するためのアクセス許可を付与するポリシーで使用されます。

Security Hub のポリシーアクションでは、アクションの前に次のプレフィックスが使用されます。


```
securityhub:
```

例えば、Security Hub API の EnableSecurityHubV2 オペレーションに対応するアクションである Security Hub を有効にするアクセス許可をユーザーに付与するには、ポリシーに securityhub:EnableSecurityHubV2 アクションを含めます。ポリシーステートメントには、Action または NotAction 要素を含める必要があります。Security Hub では、このサービスで実行できるタスクを記述する独自のアクションのセットを定義します。

```
"Action": "securityhub:EnableSecurityHubV2"
```

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。例えば、次のようになります。

```
"Action": [  
    "securityhub:EnableSecurityHubV2",  
    "securityhub:CreateAutomationRuleV2"
```

ワイルドカード (*) を使用して複数のアクションを指定することもできます。例えば、Get という単語で始まるすべてのアクションを指定するには次のアクションを含めます。

```
"Action": "securityhub:Get*"
```

ただしベストプラクティスとして、最小特権 の原則に準拠したポリシーを作成してください。別の言い方をすると、特定タスクの実行にのみ必要とされる権限のみが含まれたポリシーを作成してください。

Security Hub アクションのリストについては、「サービス認可リファレンス」の [AWS「Security Hub で定義されるアクション」](#) を参照してください。Security Hub アクションを指定するポリシーの例については、[アイデンティティベースのポリシーの例 AWS Security Hub CSPM](#) を参照してください。

Security Lake のポリシーリソース

ポリシーリソースのサポート: なし

管理者は JSON AWS ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素はアクションが適用されるオブジェクトを指定します。ベストプラクティスとして、[Amazon リソースネーム \(ARN\)](#) を使用してリソースを指定します。リソースレベルのアクセス許可をサポートしないアクションの場合は、ステートメントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

```
"Resource": "*"

```

Security Hub は以下のリソースタイプを定義しています。

- [Hub] (ハブ)
- 製品
- クロスリージョンアグリゲーターとも呼ばれるアグリゲーターの検出
- 自動化ルール

ARN を使用して、ポリシーでこれらのタイプのリソースを指定できます。

Security Hub リソースタイプのリストとそれぞれの ARN 構文については、「サービス認可リファレンス」の[AWS 「Security Hub で定義されるリソース」](#)を参照してください。リソースのタイプごとに指定できるアクションについては、「サービス認可リファレンス」の[AWS 「Security Hub で定義されるアクション」](#)を参照してください。リソースを指定するポリシーの例については、[アイデンティティベースのポリシーの例 AWS Security Hub CSPM](#)を参照してください。

Security Hub のポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート: あり

管理者は JSON AWS ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素は、定義された基準に基づいてステートメントが実行される時期を指定します。イコールや未満などの[条件演算子](#)を使用して条件式を作成して、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。すべての AWS グローバル条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の[AWS 「グローバル条件コンテキストキー」](#)を参照してください。

Security Hub の条件キーのリストについては、「サービス認可リファレンス」の[AWS 「Security Hub の条件キー」](#)を参照してください。条件キーを使用できるアクションとリソースについて

は、[AWS「Security Hub で定義されるアクション」](#)を参照してください。条件キーを使用するポリシーの例については、「[アイデンティティベースのポリシーの例 AWS Security Hub CSPM](#)」を参照してください。

Security Hub のアクセスコントロールリスト (ACL)

ACL のサポート: なし

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロール) がリソースにアクセスするためのアクセス許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Security Hub は ACL をサポートしていないため、Security Hub リソースに ACL をアタッチすることはできません。

Security Hub での属性ベースのアクセス制御 (ABAC)

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート: あり

属性ベースのアクセス制御 (ABAC) は、タグと呼ばれる属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略です。IAM エンティティと AWS リソースにタグをアタッチし、プリンシパルのタグがリソースのタグと一致するときにオペレーションを許可するように ABAC ポリシーを設計できます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/**key-name**、aws:RequestTag/**key-name**、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの[条件要素](#)でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの値はありです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーのすべてをサポートする場合、値は「部分的」になります。

ABAC の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可でアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。ABAC をセットアップする手順を説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「[属性ベースのアクセス制御 \(ABAC\) を使用する](#)」を参照してください。

Security Hub リソースにタグをアタッチできます。ポリシーの Condition 要素にタグ情報を指定することで、リソースへのアクセスを制御することもできます。

Security Hub リソースのタグ付けの詳細については、[Security Hub リソースのタグ付け](#)を参照してください。タグに基づいてリソースへのアクセスを制御するアイデンティティベースのポリシーの

例については、[アイデンティティベースのポリシーの例 AWS Security Hub CSPM](#)をご参照ください。

Security Hub で一時的なセキュリティ認証情報を使用する

一時的な認証情報のサポート: あり

一時的な認証情報は、AWS リソースへの短期的なアクセスを提供し、フェデレーションまたはスィッチロールの使用時に自動的に作成されます。長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一時的な認証情報を動的に生成 AWS することをお勧めします。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM の一時的な認証情報](#)」および「[AWS のサービスと IAM との連携](#)」を参照してください。

一時的な認証情報を使用して、フェデレーションでサインインする、IAM 役割を引き受ける、またはクロスアカウント役割を引き受けることができます。一時的なセキュリティ認証情報を取得するには、[AssumeRole](#) や [GetFederationToken](#) などの AWS STS API オペレーションを呼び出します。

Security Hub は、一時的な認証情報の使用をサポートしています。

Security Hub の転送アクセスセッション

転送アクセスセッション (FAS) のサポート: あり

転送アクセスセッション (FAS) は、を呼び出すプリンシパルのアクセス許可と AWS のサービス、ダウンストリームサービス AWS のサービス へのリクエストをリクエストする を使用します。FAS リクエストを行う際のポリシーの詳細については、「[転送アクセスセッション](#)」を参照してください。

例えば、Security Hub をと統合 AWS のサービス するとき、AWS Organizations および Organizations 内の組織の委任 Security Hub 管理者アカウントを指定するときに、Security Hub はダウンストリームに FAS リクエストを行います。

他のタスクでは、Security Hub は、サービスリンクロールを使用して、ユーザーに代わってアクションを実行します。このロールの詳細については、[AWS Security Hub のサービスにリンクされたロール](#)を参照してください。

Security Hub のサービスロール

Security Hub はサービスロールを引き受けたり使用したりしません。ユーザーに代わってアクションを実行するために、Security Hub はサービスリンクロールを使用します。このロールの詳細については、[AWS Security Hub のサービスにリンクされたロール](#)を参照してください。

⚠ Warning

サービスロールの権限を変更すると、Security Hub を使用する際に運用上の問題が発生する可能性があります。Security Hub がそのためのガイダンスを提供している場合にのみ、サービスロールを編集してください。

Security Hub のサービスリンクロール

サービスリンクロールのサポート: あり

サービスにリンクされたロールは、にリンクされたサービスロールの一種です AWS のサービス。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクされたロールは に表示され AWS アカウント、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスリンクロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

Security Hub は、ユーザーに代わってアクションを実行するためにサービスリンクロールを使用します。このロールの詳細については、[AWS Security Hub のサービスにリンクされたロール](#)を参照してください。

のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS Security Hub CSPM

デフォルトでは、ユーザーとロールには Security Hub CSPM リソースを作成または変更するアクセス許可はありません。また、AWS マネジメントコンソール、AWS CLI、または AWS API を使用してタスクを実行することはできません。IAM 管理者は、指定されたリソースで特定の API 操作を実行するための許可をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。続いて、管理者はそれらのアクセス許可が必要なユーザーまたはグループにそのポリシーをアタッチします。

JSON ポリシードキュメントのこれらの例を使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作成する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[JSON タブでのポリシーの作成](#)」を参照してください。

トピック

- [ポリシーに関するベストプラクティス](#)
- [Security Hub CSPM コンソールの使用](#)
- [例: ユーザーにそれぞれのアクセス権限の表示を許可する](#)
- [例: ユーザーに検出結果の表示を許可する](#)

- [例: ユーザーに自動化ルールの作成と管理を許可する](#)

ポリシーに関するベストプラクティス

ID ベースのポリシーは、あるユーザーがアカウント内で Security Hub リソースを作成、アクセス、または削除できるかどうかを決定します。これらのアクションでは、AWS アカウントに費用が発生する場合があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガイドラインと推奨事項に従ってください:

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する – ユーザーとワークロードにアクセス許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースにアクセス許可を付与する AWS 管理ポリシーを使用します。これらはで使えます AWS アカウント。ユースケースに固有の AWS カスタマー管理ポリシーを定義することで、アクセス許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの [AWS マネージドポリシー](#) または [ジョブ機能の AWS マネージドポリシー](#) を参照してください。
- 最小特権を適用する – IAM ポリシーでアクセス許可を設定する場合は、タスクの実行に必要な許可のみを付与します。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM でのポリシーとアクセス許可](#) を参照してください。
- IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクションやリソースへのアクセスを制限できます。たとえば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを SSL を使用して送信するように指定できます。条件を使用して、サービスアクションがなどの特定のを通じて使用されている場合に AWS のサービス、サービスアクションへのアクセスを許可することもできます CloudFormation。詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM JSON ポリシー要素:条件](#) を参照してください。
- IAM アクセスアナライザーを使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な権限を確保する – IAM アクセスアナライザーは、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM アクセスアナライザーは 100 を超えるポリシーチェックと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーの作成をサポートします。詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM Access Analyzer でポリシーを検証する](#) を参照してください。
- 多要素認証 (MFA) を要求する – IAM ユーザーまたはルートユーザーを必要とするシナリオがある場合は AWS アカウント、MFA をオンにしてセキュリティを強化します。API オペレーションが呼び出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、IAM ユーザーガイドの [MFA を使用した安全な API アクセス](#) を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM でのセキュリティのベストプラクティス](#) を参照してください。

Security Hub CSPM コンソールの使用

AWS Security Hub CSPM コンソールにアクセスするには、最小限のアクセス許可のセットが必要です。これらのアクセス許可により、の Security Hub CSPM リソースの詳細を一覧表示および表示できます AWS アカウント。最小限必要な許可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを持つエンティティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソールアクセス許可を付与する必要はありません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが許可されます。

これらのユーザーとロールが Security Hub CSPM コンソールを使用できるようにするには、次の AWS 管理ポリシーもエンティティにアタッチします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ユーザーへの許可の追加](#)」を参照してください。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "securityhub:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:AWSServiceName": "securityhub.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

例: ユーザーにそれぞれのアクセス権限の表示を許可する

この例では、ユーザーアイデンティティにアタッチされたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM ユーザーに許可するポリシーの作成方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS CLI または AWS API を使用してプログラムでこのアクションを実行するアクセス許可が含まれています。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```


例: ユーザーに検出結果の表示を許可する

この例では、Security Hub CSPM の検出結果の表示をユーザーに許可する IAM ポリシーを作成する方法を示します。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ReviewFindings",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "securityhub:GetFindingsV2"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

例: ユーザーに自動化ルールの作成と管理を許可する

この例では、Security Hub CSPM 自動化ルールの作成、表示、更新、削除をユーザーに許可する IAM ポリシーを作成する方法を示します。この IAM ポリシーを機能させるには、ユーザーが Security Hub CSPM 管理者である必要があります。アクセス許可を制限するには、例えば、ユーザーに自動化ルールの表示のみを許可するには、作成、更新、削除のアクセス許可を削除できます。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateAndUpdateAutomationRules",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "securityhub:CreateAutomationRuleV2",
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "ViewAutomationRules",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "securityhub:ListAutomationRulesV2",
        "securityhub:GetAutomationRuleV2"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "DeleteAutomationRules",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "securityhub:DeleteAutomationRuleV2"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

AWS Security Hub のサービスにリンクされたロール

AWS Security Hub は、という名前の AWS Identity and Access Management (IAM) [サービスにリンクされたロール](#)を使用しますAWSServiceRoleForSecurityHubV2。このサービスリンクロールは、Security Hub に直接リンクされている IAM ロールです。これは Security Hub によって事前定義されており、Security Hub がユーザーに代わって他の を呼び出し AWS のサービスで AWS リソースをモニタリングするために必要なすべてのアクセス許可が含まれています。Security Hub は、Security Hub AWS リージョン が利用可能なすべての でこのサービスにリンクされたロールを使用します。

サービスにリンクされたロールを使用することで、必要な許可を手動で追加する必要がなくなるため、Security Hub の設定が簡単になります。Security Hub は、サービスにリンクされたロールの許可を定義します。また別段定義されていない限り、Security Hub のみがそのロールを引き受けることができます。定義される許可には、信頼ポリシーや許可ポリシーなどがあり、その許可ポリシーを他の IAM エンティティにアタッチすることはできません。

サービスにリンクされたロールの詳細を確認するには、Security Hub コンソールを使用できます。ナビゲーションペインの [設定] で、[全般設定] を選択します。次に、[サービスアクセス許可] セクションで、[サービスアクセス許可の表示] を選択します。

Security Hub のサービスリンクロールの削除は、そのロールが有効になっているすべてのリージョンで Security Hub を無効にした後でのみ行うことができます。これにより、アクセスに必要な許可を誤って削除してしまうことがなくなり、Security Hub リソースは保護されます。

サービスにリンクされたロールをサポートするその他のサービスについては、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM と連携するAWS サービス](#)」を参照のうえで、[サービスにリンクされたロール] 列の値が [はい] になっているサービスを確認してください。サービスリンクロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、[Yes] (はい) リンクを選択します。

トピック

- [Security Hub のサービスにリンクされたロールの許可](#)
- [Security Hub のサービスにリンクされたロールの作成](#)
- [Security Hub 向けのサービスにリンクされたロールの編集](#)
- [Security Hub 向けのサービスにリンクされたロールの削除](#)

Security Hub のサービスにリンクされたロールの許可

Security Hub では、AWSServiceRoleForSecurityHubV2 という名前のサービスにリンクされたロールを使用します。これは、AWS Security Hub がリソースにアクセスするために必要なサービスにリンクされたロールです。このサービスにリンクされたロールにより、Security Hub は他の からの検出結果の受信 AWS のサービス や、コントロールのセキュリティチェックを実行するために必要な AWS Config インフラストラクチャの設定などのタスクを実行できます。AWSServiceRoleForSecurityHubV2 サービスにリンクされたロールは、ロールを継承するために securityhub.amazonaws.com のサービスを信頼します。

AWSServiceRoleForSecurityHubV2 サービスにリンクされたロールは、マネージドポリシーである [AWSSecurityHubServiceRolePolicy](#) を使用します。

IAM アイデンティティ (ロール、グループ、ユーザーなど) に、サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除を許可する設定をする必要があります。AWSServiceRoleForSecurityHubV2 サービスにリンクされたロールを適切に作成するには、Security Hub を使用する IAM アイデンティティに、必要な許可が付与されている必要があります。必要な許可を付与するには、次のポリシーを IAM アイデンティティにアタッチします。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```
        "Action": "securityhub:*",
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringLike": {
                "iam:AWSServiceName": "securityhub.amazonaws.com"
            }
        }
    }
]
```

Security Hub のサービスにリンクされたロールの作成

Security Hub を初めて有効にする場合や、過去に Security Hub を有効にしていなかったリージョンで Security Hub を有効にする場合は、AWSServiceRoleForSecurityHubV2 のサービスリンクロールが自動的に作成されます。あるいは、IAM コンソール、IAM CLI、もしくは IAM API を使って、AWSServiceRoleForSecurityHubV2 のサービスリンクロールを手動で作成することもできます。IAM ロールを手動で作成する方法の詳細は、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスにリンクされたロールを作成する](#)」を参照してください。

Important

Security Hub 管理者アカウント用に作成されたサービスリンクロールは、関連する Security Hub メンバーアカウントには適用されません。

Security Hub 向けのサービスにリンクされたロールの編集

Security Hub では、AWSServiceRoleForSecurityHubV2 サービスにリンクされたロールの編集は許可されていません。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用してロールの説明の編集はできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスにリンクされたロールの編集](#)」を参照してください。

Security Hub 向けのサービスにリンクされたロールの削除

サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除することをお勧めします。これにより、使用していないエンティティがアクティブにモニタリングされたり、メンテナンスされたりすることがなくなります。

Security Hub を無効にしても、Security Hub は AWSServiceRoleForSecurityHubV2 のサービスリンクロールを自動的に削除しません。Security Hub を再度有効にすると、サービスは既存のサービスリンクロールの使用を再開します。Security Hub を使用する必要がなくなった場合は、サービスにリンクされたロールを手動で削除できます。

Important

AWSServiceRoleForSecurityHubV2 のサービスリンクロールを削除するには、まずそのロールが有効になっているすべてのリージョンで Security Hub を無効にしておく必要があります。詳細については、「[Security Hub を無効にする](#)」を参照してください。サービスにリンクされたロールを削除しようとしたときに、Security Hub が無効になっていない場合、削除することはできません。

AWSServiceRoleForSecurityHubV2 のサービスリンクロールは、IAM コンソール、IAM CLI、または IAM API を使用して削除することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスにリンクされたロールの削除](#)」を参照してください。

AWS Security Hub の マネージドポリシー

AWS 管理ポリシーは、によって作成および管理されるスタンドアロンポリシーです AWS。AWS 管理ポリシーは、ユーザー、グループ、ロールにアクセス許可の割り当てを開始できるように、多くの一般的なユースケースにアクセス許可を提供するように設計されています。

AWS 管理ポリシーは、すべての AWS お客様が使用できるため、特定のユースケースに対して最小特権のアクセス許可を付与しない場合があることに注意してください。ユースケースに固有の[カスタマー管理ポリシー](#)を定義して、アクセス許可を絞り込むことをお勧めします。

AWS 管理ポリシーで定義されているアクセス許可は変更できません。が AWS マネージドポリシーで定義されたアクセス許可 AWS を更新すると、ポリシーがアタッチされているすべてのプリンシパル ID (ユーザー、グループ、ロール) に影響します。AWS は、新しい が起動されるか、新しい API オペレーション AWS のサービス が既存のサービスで使用できるようになったときに、AWS マネージドポリシーを更新する可能性が高くなります。

詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS マネージドポリシー](#)」を参照してください。

AWS 管理ポリシー: AWSSecurityHubFullAccess

AWSSecurityHubFullAccess ポリシーは IAM アイデンティティにアタッチできます。

このポリシーにより、プリンシパルが Security Hub のすべてのアクションに完全にアクセスすることが許可される、管理者許可が付与されます。このポリシーは、アカウントの Security Hub を手動で有効にする前に、プリンシパルに添付する必要があります。例えば、これらの許可を持つプリンシパルは、検出結果のステータスを閲覧および更新できます。また、カスタムインサイトの設定、統合の有効化、標準とコントロールの有効化と無効化を行うこともできます。管理者アカウントのプリンシパルは、メンバーアカウントを管理することもできます。

アクセス許可の詳細

このポリシーには、以下のアクセス許可が含まれています。

- securityhub - すべての Security Hub アクションへの完全なアクセスをプリンシパルに許可します。
- guardduty – Amazon GuardDuty のアカウントステータスに関する情報の取得をプリンシパルに許可します。
- iam – プリンシパルが Security Hub のサービスにリンクされたロールを作成できるようにします。
- inspector – Amazon Inspector のアカウントステータスに関する情報の取得をプリンシパルに許可します。
- pricing – プリンシパルが AWS のサービス および 製品の料金表を取得できるようにします。

このポリシーのアクセス許可を確認するには、「AWS マネージドポリシーリファレンスガイド」の「[AWSSecurityHubFullAccess](#)」を参照してください。

AWS 管理ポリシー: AWSSecurityHubReadOnlyAccess

AWSSecurityHubReadOnlyAccess ポリシーは IAM アイデンティティにアタッチできます。

このポリシーは、ユーザーが Security Hub の情報を確認できるようにするための読み取り専用の許可を付与します。このポリシーが添付されたプリンシパルは、Security Hub で更新を実行できません。例えば、これらの許可を持つプリンシパルは、アカウントに関連付けられた結果のリストを表示できますが、結果のステータスを変更することはできません。インサイトの結果を表示することはで

きますが、カスタムインサイトを作成したり設定したりすることはできません。コントロールや製品統合を設定することはできません。

アクセス許可の詳細

このポリシーには、以下のアクセス許可が含まれています。

- `securityhub` – ユーザーは、アイテムのリストまたはアイテムに関する詳細を返すアクションを実行することができます。これには、`Get`、`List`、または `Describe` で始まる API オペレーションが含まれます。

このポリシーのアクセス許可を確認するには、「AWS マネージドポリシーリファレンスガイド」の「[AWSSecurityHubReadOnlyAccess](#)」を参照してください。

AWS 管理ポリシー: AWSSecurityHubOrganizationsAccess

`AWSSecurityHubOrganizationsAccess` ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。

このポリシーは、の組織の Security Hub を有効化および管理するための管理アクセス許可を付与します AWS Organizations。このポリシーのアクセス許可により、組織管理アカウントは Security Hub の委任管理者アカウントを指定できます。また、Security Hub 委任管理者アカウントで、組織アカウントをメンバーアカウントとして有効化することもできます。

このポリシーは、のアクセス許可のみを提供します AWS Organizations。組織管理アカウントおよび Security Hub 委任管理者アカウントは、関連する各種アクションに対する許可も必要とします。これらの許可は、`AWSSecurityHubFullAccess` マネージドポリシーを使用して付与することができます。

アクセス許可の詳細

このポリシーには、以下のアクセス許可が含まれています。

- `organizations:ListAccounts` - 組織に属するアカウントリストの取得をプリンシパルに許可します。
- `organizations:DescribeOrganization` - 組織に関する情報の取得をプリンシパルに許可します。
- `organizations:ListRoots` - 組織ルートの一覧表示をプリンシパルに許可します。
- `organizations:ListDelegatedAdministrators` - 組織の委任管理者の一覧表示をプリンシパルに許可します。

- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization` – プリンシパル AWS のサービスが、組織が使用するを一覧表示できるようにします。
- `organizations:ListOrganizationalUnitsForParent` - 親 OU の子組織単位 (OU) の一覧表示をプリンシパルに許可します。
- `organizations:ListAccountsForParent` - 親 OU の子アカウントの一覧表示をプリンシパルに許可します。
- `organizations:ListParents` – 指定された子 OU もしくはアカウントの直接の親として機能するルートまたは組織単位 (OU) を一覧表示します。
- `organizations:DescribeAccount` - 組織内のアカウントに関する情報の取得をプリンシパルに許可します。
- `organizations:DescribeOrganizationalUnit` - 組織内の OU に関する情報の取得をプリンシパルに許可します。
- `organizations:ListPolicies` – 指定されたタイプの組織内のすべてのポリシーのリストを取得します。
- `organizations:ListPoliciesForTarget` – 指定されたターゲットルート、組織単位 (OU)、またはアカウントに直接アタッチされているポリシーを一覧表示します。
- `organizations:ListTargetsForPolicy` – 指定されたポリシーがアタッチされているすべてのルート、組織単位 (OU)、およびアカウントを一覧表示します。
- `organizations:EnableAWSServiceAccess` – Organizations との統合の有効化を、プリンシパルに許可します。
- `organizations:RegisterDelegatedAdministrator` – 委任管理者アカウントの指定を、プリンシパルに許可します。
- `organizations:DeregisterDelegatedAdministrator` – 委任管理者アカウントの削除を、プリンシパルに許可します。
- `organizations:DescribePolicy` – ポリシーに関する情報を取得します。
- `organizations:DescribeEffectivePolicy` – 指定されたポリシータイプとアカウントについて有効なポリシーのコンテンツを返します。
- `organizations>CreatePolicy` – ルート、組織単位 (OU)、または個々の AWS アカウントにアタッチできる、指定されたタイプのポリシーを作成します。
- `organizations:UpdatePolicy` – 既存のポリシーを、新しい名前、説明、またはコンテンツで更新します。
- `organizations>DeletePolicy` – 指定されたポリシーを組織から削除します。

- `organizations:AttachPolicy` – ルート、組織単位 (OU)、または個々のアカウントにポリシーをアタッチします。
- `organizations:DetachPolicy` – ターゲットのルート、組織単位 (OU)、またはアカウントからポリシーをデタッチします。
- `organizations:EnablePolicyType` – ルート内の特定のポリシータイプを有効化します。
- `organizations:DisablePolicyType` – ルート内の特定の組織ポリシータイプを無効化します。
- `organizations:TagResource` – 指定されたリソースに 1 つまたは複数のタグを追加します。
- `organizations:UntagResource` – 指定されたリソースから、指定されたキーを持つタグを削除します。
- `organizations:ListTagsForResource` – 指定されたリソースにアタッチされているタグのリストを表示します。

このポリシーのアクセス許可を確認するには、「AWS マネージドポリシーリファレンスガイド」の「[AWSSecurityHubOrganizationsAccess](#)」を参照してください。

AWS 管理ポリシー: AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy

このポリシーにより、Security Hub は組織およびユーザーに代わって AWS Config ルールと Security Hub リソースを管理できます。このポリシーは、ユーザーに代わってサービスがアクションを実行することを許可する、サービスリンクロールにアタッチされます。このポリシーは IAM アイデンティティにはアタッチできません。詳細については、「[the section called “サービスリンクロール”](#)」を参照してください。

アクセス許可の詳細

このポリシーには、以下のアクセス許可が含まれています。

- `access-analyzer` – 顧客が Security Hub を有効または無効にすると、サービスにリンクされた IAM Access Analyzer を作成および削除し、アナライザーを一覧表示してアナライザーの状態が有効化状態と一致していることを検証し、未使用のアクセス検出結果に関するポリシーの推奨事項を生成および取得します。
- `cloudwatch` – Security Hub リソースの計測機能をサポートするメトリクスデータを取得します。
- `config` – グローバル Config レコーダーのサポートなど、Security Hub リソースのサービスにリンクされた設定レコーダーを管理します。

- `ecr` – 計測機能をサポートするために、Amazon Elastic Container Registry イメージとリポジトリに関する情報を取得します。
- `iam` – のサービスにリンクされたロールの作成 AWS Config、お客様のアカウントでの IAM Access Analyzer のサービスにリンクされたロールの作成、計測機能をサポートするアカウント情報の取得、既存の IAM ポリシーの取得により、お客様は現在のポリシーと推奨される最小特権の置き換えを比較できます。
- `lambda` – 計測機能をサポートする AWS Lambda 関数情報を取得します。
- `organizations` — 組織のアカウントおよび組織単位 (OU) 情報を取得します。
- `securityhub` – Security Hub の設定を管理します。
- `tag` – リソースタグに関する情報を取得します。

このポリシーのアクセス許可を確認するには、「AWS マネージドポリシーリファレンスガイド」の「[AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy](#)」を参照してください。

AWS マネージドポリシーに対する Security Hub の更新

次の表は、このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからの AWS Security Hub の AWS マネージドポリシーの更新に関する詳細を示しています。このページの変更に関する自動通知を受信するには、「[Security Hub ドキュメントの履歴](#)」ページの RSS フィードをサブスクライブしてください。

変更	説明	日付
AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy – 更新されたポリシー	Security Hub はポリシーを更新して、IAM Access Analyzer のアクセス許可を追加しました。更新により、Security Hub はサービスマネージドアナライザーを作成および管理し、アナライザーを一覧表示してアナライザー設定が有効化状態と一致していることを検証し、未使用のアクセス検出結果のポリシーレコメンデーションを生成および取得	2026 年 5 月 10 日

変更	説明	日付
	し、レコメンデーション表示用の IAM ポリシーを取得できます。	
AWSSecurityHubOrganizationsAccess – 更新されたポリシー	Security Hub は、Security Hub 機能をサポートするリソースポリシーを記述するアクセス許可を追加するようにポリシーを更新しました。Security Hub はプレビューリリース段階で、変更される可能性があります。	2025 年 11 月 12 日
AWSSecurityHubFullAccess – 更新されたポリシー	Security Hub は、Security Hub 機能をサポートするために、GuardDuty、Amazon Inspector、およびアカウント管理の管理に関する機能を追加するようにポリシーを更新しました。Security Hub はプレビューリリース段階で、変更される可能性があります。	2025 年 11 月 17 日

変更	説明	日付
AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy – 更新されたポリシー	Security Hub は、ポリシーを更新して、Amazon Elastic Container Registry、AWS Lambda、Amazon CloudWatch、および Security Hub 機能をサポートする計測機能を追加 AWS Identity and Access Management しました。この更新では、グローバル AWS Config レコーダーのサポートも追加されました。Security Hub はプレビューリリース段階で、変更される可能性があります。	2025 年 11 月 5 日
AWSSecurityHubOrganizationsAccess – 既存のポリシーの更新	Security Hub は、いくつかの新しい許可をポリシーに追加しました。アクセス許可により、組織管理者は組織の Security Hub と Security Hub CSPM を有効化および管理できます。	2025 年 6 月 17 日
AWSSecurityHubFullAccess – 既存のポリシーの更新	Security Hub CSPM に、プリンシパルが Security Hub のサービスにリンクされたロールを作成できるようにする新しいアクセス許可が追加されました。	2025 年 6 月 17 日

変更	説明	日付
AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy – 新しいポリシー	Security Hub は、Security Hub が顧客の組織および顧客に代わって AWS Config ルールと Security Hub リソースを管理できるようにする新しいポリシーを追加しました。Security Hub はプレビューリリース段階で、変更される可能性があります。	2025 年 6 月 17 日
AWSSecurityHubFullAccess — 既存のポリシーの更新	Security Hub CSPM は、AWS のサービス および 製品の料金詳細を取得するようにポリシーを更新しました。	2024 年 4 月 24 日
AWSSecurityHubReadOnlyAccess – 既存のポリシーの更新	Security Hub CSPM は、Sid フィールドを追加してこのマネージドポリシーを更新しました。	2024 年 2 月 22 日
AWSSecurityHubFullAccess — 既存のポリシーの更新	Security Hub CSPM のポリシー更新により、アカウントで Amazon GuardDuty と Amazon Inspector が有効になっているかどうかを Security Hub CSPM で判別できるようになりました。これにより、お客様は複数のセキュリティ関連情報をまとめることができます AWS のサービス。	2023 年 11 月 16 日

変更	説明	日付
AWSSecurityHubOrganizationsAccess — 既存のポリシーの更新	Security Hub CSPM のポリシー更新により、AWS Organizations 委任管理者機能への読み取り専用アクセスを許可する追加のアクセス許可が付与されました。これには、ルート、組織単位 (OU)、アカウント、組織構造、およびサービスアクセスなどの詳細が含まれます。	2023 年 11 月 16 日
AWSSecurityHubOrganizationsAccess — 新しいポリシー	Security Hub CSPM に、Security Hub CSPM と Organizations の統合に必要な許可を付与する新しいポリシーが追加されました。	2021 年 3 月 15 日
Security Hub CSPM で変更の追跡が開始されました	Security Hub CSPM は、AWS 管理ポリシーの変更の追跡を開始しました。	2021 年 3 月 15 日

AWS Security Hub のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティング

以下の情報は、AWS Security Hub と IAM の使用時に発生する可能性がある一般的な問題の診断と修正に役立ちます。

トピック

- [Security Hub でアクションを実行することが認可されていない](#)
- [iam:PassRole を実行する権限がない](#)
- [Security Hub にプログラマ的にアクセスしたい](#)
- [管理者として Security Hub へのアクセスを他のユーザーに許可したい](#)
- [自分の 以外のユーザーに Security Hub リソース AWS アカウント へのアクセスを許可したい](#)

Security Hub でアクションを実行することが認可されていない

でアクションを実行する権限がないと AWS マネジメントコンソール 通知された場合は、管理者に連絡してサポートを依頼する必要があります。管理者は、サインイン認証情報を提供した担当者です。

以下の例のエラーは、mateojackson ユーザーがコンソールを使用して、#####の詳細を表示しようとしているが、securityhub:GetWidget アクセス許可がない場合に発生します。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
securityhub:GetWidget on resource: my-example-widget
```

この場合、Mateo は、securityhub:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースにアクセスできるように、管理者にポリシーの更新を依頼します。

iam:PassRole を実行する権限がない

iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して Security Hub にロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成する代わりに、そのサービスに既存のロールを渡すことができます。そのためには、サービスにロールを渡すアクセス許可が必要です。

以下の例のエラーは、marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して Security Hub でアクションを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービスロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡すアクセス許可がありません。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

この場合、Mary のポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者にお問い合わせください。サインイン資格情報を提供した担当者が管理者です。

Security Hub にプログラマ的にアクセスしたい

ユーザーが の AWS 外部で を操作する場合は、プログラムによるアクセスが必要です AWS マネジメントコンソール。プログラムによるアクセスを許可する方法は、 がアクセスするユーザーのタイプによって異なります AWS。

ユーザーにプログラムによるアクセス権を付与するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

プログラムによるアクセス権を必要とするユーザー	目的	方法
IAM	(推奨) コンソール認証情報を一時的な認証情報として使用して AWS CLI、AWS SDKs、または AWS APIs。	使用するインターフェイスの指示に従ってください。 - については AWS CLI、AWS Command Line Interface 「ユーザーガイド」のAWS 「ローカル開発のためのログイン」を参照してください。 - AWS SDKs 「SDK およびツールリファレンスガイド」のAWS 「ローカル開発用のログイン」を参照してください。AWS SDKs
ワークフォースアイデンティティ (IAM アイデンティティセンターで管理されているユーザー)	一時的な認証情報を使用して AWS CLI、AWS SDKs、または AWS APIs。	使用するインターフェイスの指示に従ってください。 については AWS CLI、 「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」の「使用する AWS CLI ように AWS IAM アイデンティティセンターを設定する」を参照してください。

プログラムによるアクセス権を必要とするユーザー	目的	方法
		• AWS SDKs、ツール、API については、AWS APIs 「SDK およびツールリファレンスガイド」の「IAM アイデンティティセンター認証」を参照してください。AWS SDKs
IAM	一時的な認証情報を使用して AWS CLI、AWS SDKs、または AWS APIs。	「IAM ユーザーガイド 」の「 AWS リソースでの一時的な認証情報の使用 」の手順に従います。
IAM	(非推奨) 長期認証情報を使用して、AWS CLI、AWS SDKs、または AWS APIs。	使用するインターフェイスの指示に従ってください。 • については AWS CLI、 「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」の「IAM ユーザー認証情報を使用した認証」を参照してください。 • AWS SDKs 「SDK とツールのリファレンスガイド」の「長期認証情報を使用した認証」を参照してください。AWS SDKs • API AWS APIs 「IAM ユーザーのアクセスキーの管理」を参照してください。

管理者として Security Hub へのアクセスを他のユーザーに許可したい

アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。

- のユーザーとグループ AWS IAM アイデンティティセンター:

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[アクセス許可セットを作成する](#)」の手順に従ってください。

- IAM 内で、ID プロバイダーによって管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成します。詳細については IAM ユーザーガイド の [サードパーティ ID プロバイダー \(フェデレーション\) 用のロールを作成する](#) を参照してください。

- IAM ユーザー:

- ユーザーが担当できるロールを作成します。手順については IAM ユーザーガイド の [IAM ユーザーのロールの作成](#) を参照してください。

- (お奨めできない方法) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加します。IAM ユーザーガイド の [ユーザー \(コンソール\) へのアクセス許可の追加](#) の指示に従います。

自分の 以外のユーザーに Security Hub リソース AWS アカウント へのアクセスを許可したい

他のアカウントのユーザーや組織外の人、リソースにアクセスするために使用できるロールを作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定できます。リソースベースのポリシーまたはアクセスコントロールリスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください。

- Security Hub でこれらの機能がサポートされるかどうかを確認するには、「[Security Hub と IAM の連携方法](#)」を参照してください。
- 所有 AWS アカウント している のリソースへのアクセスを提供する方法については、「[IAM ユーザーガイド](#)」の「[所有 AWS アカウント している別の の IAM ユーザーへのアクセスを提供する](#)」を参照してください。
- リソースへのアクセスをサードパーティーに提供する方法については AWS アカウント、IAM ユーザーガイドの「[サードパーティー AWS アカウント が所有する へのアクセスを提供する](#)」を参照してください。
- ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、IAM ユーザーガイド の [外部で認証されたユーザー \(ID フェデレーション\) へのアクセスの許可](#) を参照してください。

- クロスアカウントアクセスにおけるロールとリソースベースのポリシーの使用方法の違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM でのクロスアカウントのリソースへのアクセス](#)」を参照してください。

AWS Security Hub のコンプライアンス検証

AWS のサービスが特定のコンプライアンスプログラムの範囲内にあるかどうかを確認するには、「コンプライアンス [AWS のサービス プログラムによるスコープ](#)」の「コンプライアンス」を参照して、関心のあるコンプライアンスプログラムを選択します。一般的な情報については、[AWS 「コンプライアンスプログラム」](#)を参照してください。

を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます AWS Artifact。詳細については、「[Downloading Reports in AWS Artifact](#)」を参照してください。

を使用する際のお客様のコンプライアンス責任 AWS のサービスは、お客様のデータの機密性、貴社のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。を使用する際のコンプライアンス責任の詳細については AWS のサービス、[AWS 「セキュリティドキュメント」](#)を参照してください。

AWS Security Hub の耐障害性

AWS グローバルインフラストラクチャは、AWS リージョン およびアベイラビリティゾーンを中心に構築されています。リージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワークで接続されている複数の物理的に独立および隔離されたアベイラビリティゾーンがあります。アベイラビリティゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティゾーンは、従来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、フォールトトレランス、および拡張性が優れています。

AWS リージョン およびアベイラビリティゾーンの詳細については、[AWS 「グローバルインフラストラクチャ」](#)を参照してください。

AWS Security Hub のインフラストラクチャセキュリティ

マネージドサービスである AWS Security Hub は、AWS グローバルネットワークセキュリティで保護されています。AWS セキュリティサービスと インフラストラクチャ AWS を保護する方法については、[AWS 「クラウドセキュリティ」](#)を参照してください。インフラストラクチャセキュリティのベストプラクティスを使用して環境を AWS 設計するには、「Security Pillar AWS Well-Architected Framework」の「[Infrastructure Protection](#)」を参照してください。

AWS 公開された API コールを使用して、ネットワーク経由で Security Hub にアクセスします。クライアントは以下をサポートする必要があります。

- Transport Layer Security (TLS)。TLS 1.2 が必須で、TLS 1.3 をお勧めします。
- DHE (楕円ディフィー・ヘルマン鍵共有) や ECDHE (楕円曲線ディフィー・ヘルマン鍵共有) などの完全前方秘匿性 (PFS) による暗号スイート。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされています。

AWS Security Hub とインターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)

インターフェイス VPC エンドポイントを作成することで、VPC と AWS Security Hub 間のプライベート接続を確立できます。インターフェイスエンドポイントは [AWS PrivateLink](#) テクノロジーを利用しています。このテクノロジーは Security Hub API にプライベートにアクセスでき、インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続、AWS Direct Connect 接続のいずれも必要としません。VPC のインスタンスは、パブリック IP アドレスがなくても Security Hub API と通信できます。VPC と Security Hub との間のトラフィックは、Amazon ネットワークを離れません。

各インターフェイスエンドポイントは、サブネット内の 1 つ以上の [Elastic Network Interface](#) によって表されます。詳細については、「[Amazon Virtual Private Cloud ガイド](#)」の「[インターフェイス VPC エンドポイント AWS のサービスを使用してにアクセスする](#)」を参照してください。

Security Hub VPC エンドポイントに関する考慮事項

Security Hub のインターフェイス VPC エンドポイントを設定する前に、「[Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド](#)」に記載される前提条件とその他の情報を確認してください。

Security Hub では、VPC からのすべての API アクションの呼び出しをサポートしています。

Security Hub 用のインターフェイス VPC エンドポイントの作成

Security Hub サービスの VPC エンドポイントは、Amazon VPC コンソールまたは AWS Command Line Interface () を使用して作成できます。AWS CLI。詳細については、「[Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド](#)」の「[VPC エンドポイントの作成](#)」を参照してください。

Security Hub 用の VPC エンドポイントを作成するには、次のサービス名を使用します。

`com.amazonaws.region.securityhub`

ここで、####は該当する AWS リージョンのリージョンコードです。

エンドポイントのプライベート DNS を有効にすると、リージョンのデフォルト DNS 名 (例: 米国東部 (バージニア北部) の securityhub.us-east-1.amazonaws.com) を使用して、Security Hub への API リクエストを実行できます。

Security Hub 用の VPC エンドポイントポリシーの作成

VPC エンドポイントに Security Hub へのアクセスをコントロールするエンドポイントポリシーをアタッチできます。このポリシーでは、以下の情報を指定します。

- アクションを実行できるプリンシパル。
- 実行可能なアクション。
- アクションを実行できるリソース。

詳細については、「Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド」の「[Control access to VPC endpoints using endpoint policies](#)」を参照してください。

例: Security Hub アクションの VPC エンドポイントポリシー

以下は、Security Hub のエンドポイントポリシーの例です。このポリシーは、エンドポイントに添付されると、すべてのリソースのすべてのプリンシパルに対して、登録されている Security Hub アクションへのアクセスが許可されます。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "securityhub:getFindings",
        "securityhub:getEnabledStandards",
        "securityhub:getInsights"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```


共有サブネット

自分と共有されているサブネットで VPC エンドポイントを作成、説明、変更、または削除することはできません。ただし、VPC エンドポイントを使用することはできます。VPC 共有の詳細については、「Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド」の「[VPC サブネットを他のアカウントと共有する](#)」を参照してください。

CloudTrail を使用した Security Hub API コールのログ記録

は AWS CloudTrail、Security Hub のユーザー、ロール、または のサービスによって実行されたアクションを記録する AWS サービスであると統合されています。CloudTrail は、Security Hub の API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされたコールには、Security Hub コンソールからのコールと、Security Hub API オペレーションへのコードコールが含まれます。追跡を作成すると、Security Hub のイベントなどを含んだ Amazon S3 バケットへの CloudTrail イベントの継続的な送信を有効にすることができます。追跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [Event history] (イベント履歴) で最新のイベントを表示できます。CloudTrail で収集された情報を使用して、Security Hub に対して実行されたリクエストや、そのリクエストが発信された IP アドレス、リクエストの実行者、リクエストの実行日時、およびその他の詳細情報を特定できます。

設定や有効化の方法など、CloudTrail の詳細については、「[AWS CloudTrail ユーザーガイド](#)」を参照してください。

CloudTrail での Security Hub 情報

CloudTrail は、アカウントの作成 AWS アカウント 時に で有効になります。Security Hub でサポートされているイベントアクティビティが発生すると、そのアクティビティはイベント履歴の他の AWS サービスイベントとともに CloudTrail イベントに記録されます。最近のイベントは、アカウントで表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「[CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示](#)」を参照してください。

Security Hub のイベントなど、アカウントのイベントを継続的に記録する場合は、追跡を作成します。追跡を有効にすることで、CloudTrail でログファイルを Amazon S3 バケットに送信できるようになります。デフォルトでは、コンソールで追跡を作成すると、すべての AWS リージョンに追跡が適用されます。証跡は、AWS パーティション内のすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。さらに、CloudTrail ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、それに基づいて対応するため、他の AWS サービスを構成できます。詳細については、次を参照してください:

- [追跡を作成するための概要](#)

- [CloudTrail がサポートされているサービスと統合](#)
- 「[CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定](#)」
- 「[複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る](#)」 および 「[複数のアカウントから CloudTrail ログファイルを受け取る](#)」

Security Hub では、すべての Security Hub API アクションを CloudTrail ログのイベントとしてログ記録することができます。Security Hub オペレーションのリストを表示するには、「[Security Hub API リファレンス](#)」を参照してください。

次のアクションのアクティビティが CloudTrail にログ記録されると、responseElements の値は null に設定されます。これにより、機密性の高い情報が CloudTrail ログに含まれることがなくなります。

- GetFindingsV2

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。アイデンティティ情報は、以下を判別するのに役立ちます。

- リクエストがルートまたは AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報を使用して行われたかどうか
- リクエストの送信に使用された一時的なセキュリティ認証情報に、ロールとフェデレーテッドユーザーのどちらが使用されたか
- リクエストが別の AWS サービスによって行われたかどうか

詳細については、「[CloudTrail userIdentity エレメント](#)」を参照してください。

例: Security Hub ログファイルのエントリ

追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できるものです。CloudTrail のログファイルは、単一か複数のログエントリを含みます。イベントは、任意の出典からの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストパラメータなどに関する情報が含まれます。CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。

以下の例は、CreateAutomationRuleV2 アクションを示す CloudTrail ログエントリです。この例では、というオートメーションルールTestAutomationRuleが作成されます。属性Severityと

Account ID 属性は 条件として指定されます。ルールが一致すると、Severityは High に更新されます。自動化ルールの詳細については、「」を参照してください[Security Hub の自動化ルール](#)。

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROAI23456789EXAMPLE:Admin",
    "arn": "arn:aws:sts::555555555555:assumed-role/Admin",
    "accountId": "555555555555",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AROAI23456789EXAMPLE",
        "arn": "aarn:aws:iam::555555555555:role/Admin",
        "accountId": "555555555555",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-11-15T18:49:13Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-11-15T18:51:17Z",
  "eventSource": "securityhub.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateAutomationRuleV2",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "205.251.233.50",
  "userAgent": "aws-cli/1.11.76 Python/2.7.10 Darwin/17.7.0 botocore/1.5.39",
  "requestParameters": {
    "Description": "Test Automation Rule",
    "Actions": [
      {
        "Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE",
        "FindingFieldsUpdate": {
          "SeverityId": 4
        }
      }
    ],
    "RuleStatus": "ENABLED",
    "Criteria": {
```

```

      "OcsfFindingCriteria": {
        "CompositeFilters": [
          {
            "Operator": "OR",
            "StringFilters": [
              {
                "FieldName": "severity",
                "Filter": {
                  "Value": "Medium",
                  "Comparison": "EQUALS"
                }
              }
            ]
          },
          {
            "Operator": "OR",
            "StringFilters": [
              {
                "FieldName": "cloud.account.uid",
                "Filter": {
                  "Value": "111122223333",
                  "Comparison": "EQUALS"
                }
              }
            ]
          }
        ],
        "CompositeOperator": "AND"
      },
      "ClientToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEaaaaa",
      "RuleOrder": 61,
      "RuleName": "TestAutomationRule",
      "Tags": {}
    },
    "responseElements": {
      "RuleArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2:555555555555:automation-rulev2/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
      "RuleId": "c8bc6f90-29e9-4eb7-919f-b145e44eb8ec"
    },
    "requestID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",

```

```
"managementEvent": true,  
"recipientAccountId": "555555555555",  
"eventCategory": "Management"  
}
```

AWS Security Hub CSPM の概要

AWS Security Hub Cloud Security Posture Management (AWS Security Hub CSPM) は、 のセキュリティ状態を包括的に把握し、AWS のセキュリティ業界標準とベストプラクティスに照らして AWS 環境を評価するのに役立ちます。

AWS Security Hub CSPM は AWS アカウント、 およびサポートされているサードパーティー製品間でセキュリティデータを収集し AWS のサービス、セキュリティの傾向を分析し、最も優先度の高いセキュリティ問題を特定するのに役立ちます。

組織のセキュリティ状態を管理しやすくするために、Security Hub CSPM は複数のセキュリティ標準をサポートしています。これには AWS、 によって開発された AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準、Center for Internet Security (CIS)、Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)、米国国立標準技術研究所 (NIST) などの外部コンプライアンスフレームワークが含まれます。セキュリティ標準ごとに複数のセキュリティ管理が含まれており、それぞれがセキュリティのベストプラクティスを表しています。Security Hub CSPM はセキュリティコントロールに対するチェックを実行し、コントロールの検出結果を生成して、セキュリティのベストプラクティスに対するコンプライアンス評価をサポートします。

Security Hub CSPM は、コントロール検出結果の生成に加えて、Amazon GuardDuty AWS のサービス、Amazon Inspector、Amazon Macie などの他の サポートされているサードパーティー製品からも検出結果を受け取ります。Amazon GuardDuty によって、セキュリティ関連のさまざまな問題を一元的に把握できます。Security Hub CSPM の検出結果を他の AWS のサービス およびサポートされているサードパーティー製品に送信することもできます。

Security Hub CSPM には、セキュリティ問題の分類と修正に役立つ自動化機能が備わっています。たとえば、自動化ルールを使用して、セキュリティチェックが失敗した場合に重要な検出結果を自動的に更新できます。Amazon EventBridge との統合を活用して、特定の検出結果に対する自動応答をトリガーすることもできます。

トピック

- [Security Hub CSPM の利点](#)
- [Security Hub CSPM へのアクセス](#)
- [関連サービス](#)
- [Security Hub CSPM の無料トライアルと料金](#)
- [Security Hub CSPM の概念と用語](#)

- [Security Hub CSPM の有効化](#)
- [Security Hub CSPM での管理者アカウントとメンバーアカウントの管理](#)
- [Security Hub CSPM でのクロスリージョン集約について](#)
- [Security Hub CSPM のセキュリティ標準を理解する](#)
- [Security Hub CSPM のセキュリティコントロールを理解する](#)
- [Security Hub CSPM 統合について](#)
- [Security Hub CSPM の検出結果を作成および更新する](#)
- [Security Hub CSPM のインサイトの表示](#)
- [Security Hub CSPM の検出結果を自動的に変更して動作を実行する](#)
- [Security Hub CSPM のダッシュボードでの作業](#)
- [Security Hub CSPM のリージョンの制限](#)
- [CloudFormation を使用した Security Hub CSPM リソースの作成](#)
- [Amazon SNS での Security Hub CSPM の発表のサブスクライブ](#)
- [Security Hub CSPM の無効化](#)
- [のセキュリティ AWS Security Hub CSPM](#)
- [CloudTrail を使用した Security Hub API コールのログ記録](#)

Security Hub CSPM の利点

Security Hub CSPM が AWS 環境全体のコンプライアンスとセキュリティ体制のモニタリングに役立つ主な方法をいくつか紹介します。

検出結果の収集と優先順位付けの労力を削減

Security Hub CSPM は、統合製品と AWS パートナー製品からアカウント全体のセキュリティ結果を収集 AWS のサービスとして優先順位付けする労力を削減します。Security Hub CSPM は、標準の検出結果形式である AWS Security Finding Format (ASFF) を使用して検出結果データを処理します。これにより、無数の情報源からの検出結果を複数の形式で管理する必要がなくなります。また、Security Hub CSPM はプロバイダー間で検出結果を関連付け、最重要の検出結果の優先順位付けに役立ちます。

ベストプラクティスと標準に対する自動セキュリティチェック

Security Hub CSPM は、AWS ベストプラクティスと業界標準に基づいて、アカウントレベルの継続的な設定とセキュリティチェックを自動的に実行します。Security Hub CSPM は、これらの

チェックの結果からセキュリティスコアを算出し、注意の必要なアカウントとリソースを特定します。

アカウントとプロバイダーでの検出結果の統合ビュー

Security Hub CSPM は複数のアカウントとプロバイダーの製品間のセキュリティ検出結果を統合して、Security Hub CSPM コンソールに結果を表示します。Security Hub CSPM API、AWS CLI、または SDKs を使用して検出結果を取得することもできます。現在のセキュリティ状態を全体的に把握して傾向をとらえ、潜在的な問題を特定し、必要な修復手順を実行することができます。

検出結果の更新と修復を自動化する機能

定義した基準に基づいて検出結果を変更または抑制する自動化ルールを作成できます。Security Hub CSPM は Amazon EventBridge との統合もサポートしています。特定の検出結果の修復を自動化するために、検出結果を生成したときに実行するカスタムアクションを定義できます。たとえば、チケット発行システムや自動修復システムに検出結果を送信するなどのカスタムアクションを設定できます。

Security Hub CSPM へのアクセス

Security Hub CSPM はほとんどの で利用できます AWS リージョン。Security Hub CSPM を現在利用できるリージョンのリストについては、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS Security Hub CSPM endpoints and quotas](#)」を参照してください。の 管理 AWS リージョン の詳細については AWS アカウント、「AWS アカウント管理 リファレンスガイド」の [AWS リージョン「アカウントで利用できるの指定」](#) を参照してください。

各リージョンでは、次のいずれかの方法で Security Hub CSPM にアクセスして使用できます。

Security Hub CSPM のコンソール

AWS マネジメントコンソール は、リソースの作成と管理 AWS に使用できるブラウザベースのインターフェイスです。そのコンソールの一部として、Security Hub CSPM コンソールは Security Hub CSPM アカウント、データ、およびリソースへのアクセスを提供します。Security Hub CSPM コンソールを使用して、検出結果の表示、自動化ルールの作成、集約リージョンの作成といった Security Hub CSPM のタスクを実行できます。

Security Hub CSPM API

Security Hub CSPM API では、Security Hub CSPM のアカウント、データ、およびリソースに対し、プログラムによるアクセスが可能になります。この API を使用すると、HTTPS リクエスト

を Security Hub CSPM に直接送信できます。API の詳細については、「[AWS Security Hub API リファレンス](#)」を参照してください。

AWS CLI

を使用すると AWS CLI、システムのコマンドラインでコマンドを実行して、Security Hub CSPM タスクを実行できます。場合によっては、コマンドラインを使用した方が、コンソールを使用するよりも高速で便利になります。コマンドラインは、タスクを実行するスクリプトを作成する場合にも便利です。のインストールと使用の詳細については AWS CLI、[AWS Command Line Interface](#) 「[ユーザーガイド](#)」を参照してください。

AWS SDKs

AWS は SDKs を提供します。SDKs は、任意の言語で Security Hub CSPM やその他の への便利なプログラム AWS のサービス によるアクセスを提供します。SDK は、暗号署名によるリクエスト、エラーの管理、リクエストの自動再試行などのタスクも処理します。AWS SDKs」を参照してください。[AWS](#)

Important

Security Hub CSPM は、Security Hub CSPM を有効にした後に生成された検出結果のみを検出して統合します。Security Hub CSPM を有効化する前に生成されたセキュリティ検出結果までさかのぼって、検出したり統合したりすることはありません。

Security Hub CSPM は、アカウントで Security Hub CSPM を有効にしたリージョンでの検出結果のみを受信し、処理します。

CIS AWS Foundations Benchmark セキュリティチェックに完全に準拠するには、サポートされているすべての AWS リージョンで Security Hub CSPM を有効にする必要があります。

関連サービス

AWS 環境をさらに保護するには、Security Hub CSPM AWS のサービス と組み合わせて他の を使用することを検討してください。一部の は検出結果を Security Hub CSPM AWS のサービス に送信し、Security Hub CSPM は検出結果を標準形式に正規化します。一部の AWS のサービス は、Security Hub CSPM から検出結果を受け取ることもできます。

Security Hub CSPM の検出結果を送受信 AWS のサービス する他の のリストについては、「」を参照してください[AWS のサービス Security Hub CSPM との統合](#)。

Security Hub CSPM は、 のサービスにリンクされたルール AWS Config を使用して、ほとんどのコントロールのセキュリティチェックを実行します。コントロールは、特定の AWS のサービス および AWS リソースを指します。Security Hub CSPM コントロールのリストについては、「[Security Hub CSPM のコントロールリファレンス](#)」を参照してください。ほとんどのコントロール結果を生成するには、Security Hub CSPM AWS Config の でリソースを有効に AWS Config して記録する必要があります。詳細については、「[を有効にして設定する前に考慮すべき点 AWS Config](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM の無料トライアルと料金

で Security Hub CSPM AWS アカウント を初めて有効にすると、そのアカウントは自動的に 30 日間の Security Hub CSPM 無料トライアルに登録されます。

無料トライアル中に Security Hub CSPM を使用すると、AWS Config アイテムなど、Security Hub CSPM がやり取りする他の のサービスの使用に対して課金されます。Security Hub CSPM セキュリティ標準によってのみアクティブ化された AWS Config ルールには課金されません。

無料トライアルが終了するまで、Security Hub CSPM の使用に対して料金は発生しません。

使用状況の詳細の表示

Security Hub CSPM は、アカウントによって処理されたセキュリティチェックや検出結果の数など、使用状況情報を提供します。使用状況の詳細には、無料トライアルの残り時間も含まれます。この情報は、無料トライアル終了後の Security Hub CSPM の使用状況を理解するのに役立ちます。使用状況に関する情報は、無料トライアルの終了後にも確認できます。

使用状況に関する情報を (コンソール) に表示するには、以下の手順を実行します。

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [設定] で [使用状況] を選択します。

使用状況情報は、現在のアカウントと現在のリージョンのみを対象としています。集約リージョンでは、使用状況情報にリンクされたリージョンは含まれません。リンクされたリージョンの詳細については、「[the section called “集計されるデータのタイプ”](#)」を参照してください。

アカウントのコストの詳細を表示するには、[AWS 請求コンソール](#)を使用します。

料金詳細

取得した検出結果とセキュリティチェックに関する Security Hub CSPM の料金の詳細については、「[Security Hub CSPM の料金](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM の概念と用語

AWS Security Hub CSPM では、一般的な AWS 概念と用語に基づいて構築し、これらの追加用語を使用します。

アカウント

AWS リソースを含む標準の Amazon Web Services (AWS) アカウント。アカウント AWS でサインインし、Security Hub CSPM を有効にできます。

アカウントは他のアカウントを招待して、Security Hub CSPM を有効にし、Security Hub CSPM 内でそのアカウントと関連付けることができます。メンバーシップの招待の承諾はオプションです。招待が承諾されると、アカウントは管理者アカウントになり、追加されたアカウントはメンバーアカウントになります。管理者アカウントは、メンバーアカウントの結果を表示できます。

に登録している場合 AWS Organizations、組織は組織の Security Hub CSPM 管理者アカウントを指定します。Security Hub CSPM 管理者アカウントは、他の組織アカウントをメンバーアカウントとして有効にできます。

アカウントは、同時に管理アカウントとメンバーアカウントの両方になることはできません。アカウントに付与される管理者アカウントは 1 つだけです。

詳細については、「[Security Hub CSPM での管理者アカウントとメンバーアカウントの管理](#)」を参照してください。

管理者アカウント

Security Hub CSPM のアカウントには、関連付けられたメンバーアカウントの検出結果を表示するためのアクセス権が付与されます。

アカウントには次のいずれかの方法で管理者アカウントが付与されます:

- あるアカウントが他のアカウントを招待し、Security Hub CSPM で関連付けられます。このような招待されたアカウントが招待を承諾すると、そのアカウントはメンバーアカウントになり、招待したアカウントは管理者アカウントになります。

- あるアカウントが、組織管理アカウントによって Security Hub CSPM 管理者アカウントとして指定されます。Security Hub CSPM 管理者アカウントは、任意の組織アカウントをメンバーアカウントとして有効にできます。また、他のアカウントをメンバーアカウントに招待することもできます。

アカウントに付与される管理者アカウントは 1 つだけです。アカウントは、同時に管理アカウントとメンバーアカウントの両方になることはできません。

集約リージョン

集約リージョンを設定すると、複数の のセキュリティ検出結果を AWS リージョン 1 つの画面で表示できます。

集約リージョンは、結果の表示と管理を行うリージョンです。結果は、リンクされたリージョンから集約リージョンに集約されます。結果の更新は、リージョン全体で複製されます。

集約リージョンでは、[Security standards] (セキュリティ基準)、[Insights] (インサイト)、[Findings] (結果) の各ページに、リンクされたすべてのリージョンの結果が表示されます。

詳細については、「[the section called “リージョン間のデータを集約する”](#)」を参照してください。

アーカイブ済みの結果

レコードの状態 (RecordState) の検出結果は ARCHIVED です。結果がアーカイブされる場合、結果プロバイダーでは結果の関連性がなくなったとみなしているということを意味します。レコードの状態には、検出結果の調査のステータスを追跡するワークフローステータスは含まれません。

結果プロバイダーは、Security Hub CSPM API の [BatchImportFindings](#) オペレーションを使用して、作成した検出結果をアーカイブします。Security Hub CSPM では、特定の基準を満たすコントロールの検出結果が自動的にアーカイブされます。詳細については、「[コントロールの検出結果の生成、更新、アーカイブ](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM コンソールでは、デフォルトのフィルター設定により、アーカイブされた検出結果が検出結果リストとテーブルから除外されます。アーカイブされた検出結果を含めるように設定を変更できます。Security Hub CSPM API の [GetFindings](#) オペレーションを使用して検出結果を取得すると、オペレーションはアーカイブされた検出結果とアクティブな検出結果の両方を取得します。アーカイブされた検出結果を除外するには、結果をフィルタリングします。例えば、次のようになります。

```
"RecordState": [
```

```
{
  "Comparison": "EQUALS",
  "Value": "ARCHIVED"
},
```

AWS Security Finding 形式 (ASFF)

Security Hub CSPM によって集約または生成された検出結果の内容の標準化された形式。AWS Security Finding 形式を使用すると、Security Hub CSPM を使用して、セキュリティチェックの実行から AWS セキュリティサービス、サードパーティーソリューション、または Security Hub CSPM 自体によって生成された検出結果を表示および分析できます。詳細については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

コントロール

情報の機密性、完全性、可用性を保護し、定義された一連のセキュリティ要件を満たすように設計された、情報システムまたは組織に対して規定された保護または対策。セキュリティ標準はコントロールのコレクションに関連付けられています。

セキュリティコントロールという用語は、標準全体でコントロール ID とタイトルが 1 つしかないコントロールを指します。標準コントロールという用語は、標準固有のコントロール ID とタイトルを持つコントロールを指します。現在、Security Hub CSPM は、と中国リージョンと AWS GovCloud (US) Regionsのみ標準コントロールをサポートしています。セキュリティコントロールは、その他すべてのリージョンでサポートされています。

カスタムアクション

選択した検出結果を EventBridge に送信するための Security Hub CSPM のメカニズム。カスタムアクションは Security Hub CSPM で作成されます。その後、EventBridge ルールにリンクされます。このルールでは、カスタムアクション ID に関連付けられた結果を受け取ったときに実行する特定のアクションが定義されています。カスタムアクションを使用すると、例えば特定の結果や少数の一連の結果を応答または修復ワークフローに送信できます。詳細については、「[the section called “カスタムアクションを作成する”](#)」を参照してください。

委任管理者アカウント (Organizations)

では AWS Organizations、サービスの委任管理者アカウントは、組織のサービスの使用を管理できます。

Security Hub CSPM では、Security Hub CSPM 管理者アカウントが Security Hub CSPM の委任管理者アカウントとしての役割も担います。組織管理アカウントによって初めて Security Hub

CSPM 管理者アカウントが指定されたとき、Security Hub CSPM では Organizations を呼び出して、そのアカウントを委任管理者アカウントに指定します。

次に、組織管理アカウントは、すべてのリージョンで Security Hub CSPM 管理者アカウントとして委任管理者アカウントを選択する必要があります。

結果

セキュリティチェックまたはセキュリティ関連の検出の監視可能なレコード。Security Hub CSPM は、コントロールのセキュリティチェックが完了した後に検出結果を生成し更新します。これらはコントロールの検出結果と呼ばれます。検出結果は、他の AWS のサービス およびサードパーティー製品との統合からも得られます。

詳細については、「[the section called “検出結果”](#)」を参照してください。

クロスリージョン集約

結果、インサイト、コントロールコンプライアンスのステータス、セキュリティスコアを、リンクされたリージョンから集約リージョンへ集約。次に、集約リージョンのすべてのデータを表示し、集約リージョンの結果とインサイトを更新できます。

詳細については、「[the section called “リージョン間のデータを集約する”](#)」を参照してください。

結果の取り込み

他の AWS サービスやサードパーティーパートナープロバイダーから Security Hub CSPM に検出結果をインポートすること。

結果取り込みイベントには、新しい結果と既存の結果の更新が含まれます。

インサイト

関連する結果のコレクションで、集約ステートメントとオプションのフィルターによって定義されます。インサイトは、注意と介入が必要なセキュリティ領域を特定します。Security Hub CSPM には、変更できないマネージド (デフォルト) インサイトがいくつか用意されています。カスタム Security Hub CSPM インサイトを作成して、AWS 環境と使用状況に固有のセキュリティ問題を追跡することもできます。詳細については、「[the section called “Insights”](#)」を参照してください。

リンクされたリージョン

クロスリージョン集約を有効にすると、リンクされたリージョンは、結果、インサイト、コントロールコンプライアンスのステータス、セキュリティスコアを、集約リージョンに集約するリージョンとなります。

リンクされたリージョンでは、[Findings] (結果) および [Insights] (インサイト) ページに、そのリージョンの結果のみが表示されます。

詳細については、「[the section called “リージョン間のデータを集約する”](#)」を参照してください。

メンバーアカウント

結果を確認してアクションを実行する許可を管理者アカウントに付与したアカウント。

アカウントは次のいずれかの方法でメンバーアカウントになります。

- 別のアカウントからの招待を承諾する。
- 組織アカウントの場合、Security Hub CSPM 管理者アカウントによってメンバーアカウントとして有効にされる。

関連する要件

コントロールにマッピングされる一連の業界または規制要件。

ルール

コントロールが遵守されているかどうかを評価するために使用される一連の自動条件。ルールは、評価されると、合格または不合格が指定されます。ルールは、評価によって合格または不合格を特定できなかった場合、警告状態になります。ルールを評価できない場合、そのルールは使用不可の状態になります。

セキュリティチェック

1 つのリソースに対するルールの特定のポイントインタイム評価。PASSED、FAILED、WARNING、または NOT_AVAILABLE の状態を特定します。セキュリティチェックを実行すると、結果が生成されます。

Security Hub CSPM 管理者アカウント

組織の Security Hub CSPM メンバーシップを管理する組織アカウント。

組織管理アカウントが各リージョンの Security Hub CSPM 管理者アカウントを指定します。組織管理アカウントは、すべてのリージョンで同じ Security Hub CSPM 管理者アカウントを選択する必要があります。

Security Hub CSPM 管理者アカウントは、Organizations 内の Security Hub CSPM の委任管理者アカウントでもあります。

Security Hub CSPM 管理者アカウントは、任意の組織アカウントをメンバーアカウントとして有効にできます。また、他のアカウントをメンバーアカウントに招待することもできます。

セキュリティ標準

特性を指定するトピックについてパブリッシュされたステートメント。通常は測定可能で、コントロールの形式であり、コンプライアンスを満たしているか、達成している必要があります。セキュリティ標準は規制の枠組みや、ベストプラクティス、社内のポリシーなどに基づいています。コントロールは、Security Hub CSPM でサポートされている 1 つ以上の標準に関連付けることができます。Security Hub CSPM のセキュリティ標準の詳細については、「[Security Hub CSPM のセキュリティ標準を理解する](#)」を参照してください。

緊急度

Security Hub CSPM コントロールに割り当てられる重要度は、コントロールの重要性を特定します。コントロールの重要度は、[Critical] (重要)、[High] (高)、[Medium] (中)、[Low] (低) または [Informational] (情報) のいずれかです。コントロールの結果に割り当てられる重要度は、そのコントロール自体の重要度と同等です。Security Hub CSPM でコントロールに重要度を割り当てる方法については、「[コントロールの検出結果の重要度](#)」を参照してください。

ワークフローステータス

結果の調査ステータス。Workflow.Status 属性を使用して追跡されます。

ワークフローステータスは、初期状態では NEW です。リソース所有者に結果に対するアクションを実行するように通知した場合は、ワークフローステータスを NOTIFIED に設定できます。結果に問題がなく、アクションが不要な場合は、ワークフローステータスを SUPPRESSED に設定します。結果を確認して修正したら、ワークフローステータスを RESOLVED に設定します。

デフォルトでは、ほとんどの結果リストに含まれている結果のワークフローステータスは、NEW または NOTIFIED のみです。コントロールの結果リストには、ステータスが RESOLVED の結果も含まれます。

[GetFindings](#) オペレーションでは、ワークフローステータスのフィルターを含めることができます。

```
"WorkflowStatus": [  
  {  
    "Comparison": "EQUALS",  
    "Value": "RESOLVED"  
  }  
]
```


],

Security Hub CSPM コンソールには、検出結果のワークフローステータスを設定するオプションがあります。お客様 (または結果プロバイダーの結果をお客様に代わって更新する SIEM、チケット発行、インシデント管理、または SOAR ツール) は、[BatchUpdateFindings](#) を使用してワークフローステータスを更新することもできます。

Security Hub CSPM の有効化

Security Hub CSPM AWS を有効にするには、AWS Organizations と統合するか、手動で 2 つの方法があります。

マルチアカウントおよびマルチリージョン環境では、Organizations との統合を強くお勧めします。スタンドアロンアカウントをお持ちの場合は、Security Hub CSPM を手動で設定する必要があります。

必要なアクセス許可を確認する

Security Hub CSPM の機能を使用するには、Amazon Web Services (AWS) へのサインアップ後に Security Hub CSPM を有効化する必要があります。Security Hub CSPM を有効化するには、まず Security Hub CSPM コンソールと API オペレーションへのアクセスを可能にするアクセス許可を設定する必要があります。これを行う AWS には、AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して、というマネージドポリシーを AWS IAM ID AWSSecurityHubFullAccess にアタッチします。

Organizations 統合を通じて Security Hub CSPM を有効にして管理するには、という AWS 管理ポリシーもアタッチする必要があります AWSSecurityHubOrganizationsAccess。

詳細については、「[AWS Security Hub の マネージドポリシー](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM と Organizations との統合を有効にする

で Security Hub CSPM の使用を開始するには AWS Organizations、組織の AWS Organizations 管理アカウントが、組織の委任 Security Hub CSPM 管理者アカウントとしてアカウントを指定します。Security Hub CSPM は、現在のリージョンの委任管理者アカウントで自動的に有効になります。

ご希望の方法を選択し、手順に従って委任管理者を指定します。

Security Hub CSPM console

オンボーディング時に Security Hub CSPM 委任管理者を指定するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. [Security Hub CSPM に移動] を選択します。組織の管理アカウントにサインインするよう求めるメッセージが表示されます。
3. [委任された管理者アカウント] セクションの [委任された管理者を指定] ページで、委任された管理者アカウントを指定します。委任された管理者には、他の AWS セキュリティおよびコンプライアンスサービスと同一の設定を選択することをお勧めします。
4. [委任された管理者を設定] を選択します。

Security Hub CSPM API

Organizations 管理アカウントから [EnableOrganizationAdminAccount](#) API を呼び出します。Security Hub CSPM の委任管理者アカウントの AWS アカウント ID を指定します。

AWS CLI

Organizations 管理アカウントから [enable-organization-admin-account](#) コマンドを実行します。Security Hub CSPM の委任管理者アカウントの AWS アカウント ID を指定します。

コマンドの例:

```
aws securityhub enable-organization-admin-account --admin-account-id 777788889999
```

Organizations との統合の詳細については、「[Security Hub CSPM と の統合 AWS Organizations](#)」を参照してください。

中央設定

Security Hub CSPM と Organizations を統合することで、[中央設定](#)と呼ばれる機能を使用して組織の Security Hub CSPM を設定および管理できます。管理者が組織のセキュリティ範囲をカスタマイズできるため、中央設定を使用することを強くお勧めします。必要に応じて、委任管理者はメンバーアカウントによる独自のセキュリティカバレッジの設定を許可できます。

中央設定により、委任管理者は複数のアカウント、OU、および AWS リージョンに対して Security Hub CSPM を設定できます。委任管理者は、設定ポリシーを作成して Security Hub CSPM を設定します。設定ポリシー内では、以下の設定を指定できます。

- Security Hub CSPM を有効にするか無効にするか
- どのセキュリティ標準を有効または無効にするか
- どのセキュリティコントロールを有効または無効にするか
- コントロール選択用のパラメータをカスタマイズするかどうか

委任管理者は、組織全体を対象とする単一の設定ポリシーを作成することも、さまざまなアカウントや OU に異なる設定ポリシーを作成することもできます。例えば、テストアカウントと本稼働アカウントでは異なる設定ポリシーを使用できます。

設定ポリシーを使用するメンバーアカウントと OU は一元管理され、委任管理者のみが設定を行うことができます。委任管理者は、特定のメンバーアカウントと OU をセルフマネージド型として指定し、メンバー自身がリージョン単位で独自の設定を行えるようにすることができます。

中央設定を使用しない場合は、原則的に各アカウントとリージョンについて個別に Security Hub を設定する必要があります。これは [ローカル設定](#) と呼ばれます。ローカル設定の場合、委任管理者は、現在のリージョンの新しい組織アカウントで、Security Hub CSPM および限定された一連のセキュリティ標準を自動的に有効にできます。ローカル設定は、既存の組織アカウントや、現在のリージョン以外のリージョンには適用されません。また、ローカル設定では設定ポリシーの使用もサポートされていません。

Security Hub CSPM の手動での有効化

スタンドアロンアカウントがある場合、または と統合していない場合は、Security Hub CSPM を手動で有効にする必要があります AWS Organizations。スタンドアロンアカウントは と統合できず AWS Organizations、手動有効化を使用する必要があります。

Security Hub CSPM を手動で有効にする場合は、Security Hub CSPM 管理者アカウントを指定し、他のアカウントを招待してメンバーアカウントにします。管理者とメンバーの関係は、メンバーアカウント候補が招待を受け入れたときに確立されます。

ご希望の方法を選択し、手順に従って Security Hub CSPM を有効にします。コンソールから Security Hub CSPM を有効にする場合は、サポートされているセキュリティ標準を有効にするオプションも提供されています。

Security Hub CSPM console

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. Security Hub CSPM コンソールを初めて開く場合は、[Security Hub CSPM に移動] を選択します。
3. ウェルカムページには、Security Hub CSPM でサポートするセキュリティ標準が [セキュリティ標準] セクションに一覧表示されます。

基準のチェックボックスを選択して有効にします。チェックボックスをオフにすると無効になります。

標準またはその個々のコントロールは、いつでも有効または無効にできます。セキュリティ標準の管理の詳細については、「[Security Hub CSPM のセキュリティ標準を理解する](#)」を参照してください。

4. [Enable Security Hub] (Security Hub の有効化) を選択します。

Security Hub CSPM API

[EnableSecurityHub](#) API を呼び出します。API から Security Hub CSPM を有効にすると、以下のデフォルトのセキュリティ標準が自動的に有効になります。

- AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス
- Center for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark v1.2.0

これらの標準を有効にしない場合は、`EnableDefaultStandards` を `false` に設定します。

また Tags パラメータを使用して、ハブリソースにタグ値を割り当てることもできます。

AWS CLI

[enable-security-hub](#) コマンドを実行します。デフォルトの標準を有効にするには、`--enable-default-standards` を含めます。デフォルトの標準を有効にしない場合は、`--no-enable-default-standards` を含めます。デフォルトのセキュリティ基準は次のとおりです。

- AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス
- Center for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark v1.2.0

```
aws securityhub enable-security-hub [--tags <tag values>] [--enable-default-standards | --no-enable-default-standards]
```

例

```
aws securityhub enable-security-hub --enable-default-standards --tags  
'{"Department": "Security"}'
```

マルチアカウント有効化スクリプト

Note

このスクリプトの代わりに、中央設定を使用して複数のアカウントとリージョンに対して Security Hub CSPM を有効にして設定することをお勧めします。

[GitHub の Security Hub CSPM マルチアカウント有効化スクリプト](#)では、複数のアカウントやリージョンに対して Security Hub CSPM を有効化することができます。スクリプトを使用することで、メンバーアカウントへの招待の送信と AWS Configの有効化のプロセスも自動化されます。

このスクリプトは、すべてのリージョンで、グローバル AWS Config リソースを含むすべてのリソースのリソース記録を自動的に有効にします。グローバルリソースの記録を1つのリージョンに制限するものではありません。コストを削減するには、グローバルリソースを1つのリージョンにのみ記録することを推奨しています。中央設定またはクロスリージョン集約を使用する場合、このリージョンはホームリージョンである必要があります。詳細については、「[でのリソースの記録 AWS Config](#)」を参照してください。

上記に対応するスクリプトとして、複数のアカウントとリージョンで Security Hub CSPM を無効にするスクリプトがあります。

次のステップ: 体制管理と統合

Security Hub CSPM を有効にしたら、セキュリティ標準とコントロールを有効にしてセキュリティ体制をモニタリングすることをお勧めします。コントロールを有効にすると、Security Hub CSPM はセキュリティチェックの実行と、AWS 環境の設定ミスの検出に役立つコントロールの検出結果の生成を開始します。コントロールの検出結果を受け取るには、Security Hub CSPM AWS Config の有効にして設定する必要があります。詳細については、「[Security Hub CSPM AWS Config の有効化と設定](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM を有効にした後、Security Hub CSPM と他の AWS のサービス およびサードパーティーソリューションとの統合を活用して、Security Hub CSPM で検出結果を確認することもできます。Security Hub CSPM は、さまざまなソースからの検出結果を集約し、一貫した形式で取り込みます。詳細については、「[Security Hub CSPM 統合について](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM AWS Config の有効化と設定

AWS Security Hub CSPM は、AWS Config ルールを使用してセキュリティチェックを実行し、ほとんどのコントロールの検出結果を生成します。AWS Config は、内の AWS リソースの設定の詳細なビューを提供します AWS アカウント。これは、ルールを使用してリソースのベースライン設定を確立し、設定レコーダーを使用して、特定のリソースがルールの条件に違反しているかどうかを検出します。

AWS Config マネージドルールと呼ばれる一部のルールは、によって事前定義および開発されています AWS Config。その他のルールは、Security Hub CSPM が開発するカスタム AWS Config ルールです。Security Hub CSPM がコントロールに使用する AWS Config ルールは、サービスにリンクされたルールと呼ばれます。Security Hub CSPM AWS のサービス などのサービスにリンクされたルールでは、アカウントに AWS Config ルールを作成できます。

Security Hub CSPM でコントロールの検出結果を受信するには、アカウント AWS Config で を有効にする必要があります。また、有効なコントロールが評価するリソースタイプについて、リソース記録を有効にする必要があります。その後、Security Hub CSPM はコントロールに適切な AWS Config ルールを作成し、セキュリティチェックの実行とコントロールの検出結果の生成を開始できます。

トピック

- [を有効にして設定する前に考慮すべき点 AWS Config](#)
- [でのリソースの記録 AWS Config](#)
- [を有効にして設定する方法 AWS Config](#)
- [Config.1 コントロールについて](#)
- [サービスにリンクされたルールの生成](#)
- [コストに関する考慮事項](#)

を有効にして設定する前に考慮すべき点 AWS Config

Security Hub CSPM でコントロールの検出結果を受信するには、Security Hub CSPM が有効になってい AWS リージョン 各 でアカウントに対して を有効にする AWS Config 必要があります。マル

チアカウント環境で Security Hub CSPM を使用する場合は、管理者アカウントとすべてのメンバーアカウントの各リージョンで AWS Config を有効にする必要があります。

Security Hub CSPM 標準とコントロールを有効にする AWS Config 前に、でリソース記録を有効にすることを強くお勧めします。これにより、コントロールの検出結果が正確であることが確認できます。

でリソース記録を有効にするには AWS Config、設定レコーダーにアタッチされている AWS Identity and Access Management (IAM) ロールにリソースを記録するのに十分なアクセス許可が必要です。さらに、IAM ポリシーまたは AWS Organizations ポリシーがリソースを記録するアクセス許可を AWS Config に与えないようにします。Security Hub CSPM コントロールは、リソース設定を直接評価し、AWS Organizations ポリシーを考慮しません。AWS Config の記録についての詳細は、「AWS Config デベロッパーガイド」の「[Working with the configuration recorder](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM で標準を有効にしているが、まだ有効にしていない場合 AWS Config、Security Hub CSPM は、次のスケジュールに従ってサービスにリンクされた AWS Config ルールを作成しようとします。

- 標準を有効にした当日。
- 標準を有効にした翌日。
- 標準を有効にしてから 3 日後。
- 標準を有効にしてから 7 日後 (その後は 7 日ごとに継続的に)。

中央設定を使用する場合、Security Hub CSPM は、1 つ以上の標準を有効にする設定ポリシーをアカウント、組織単位 (OUs)、またはルートに関連付けるたびに、サービスにリンクされた AWS Config ルールの作成も試みます。

でのリソースの記録 AWS Config

を有効にするときは AWS Config、設定レコーダーに記録する AWS Config リソースを指定する必要があります。設定レコーダーは、サービスにリンクされたルールを通じて、Security Hub CSPM がリソース設定の変更を検出できるようにします。

Security Hub CSPM が正確なコントロール検出結果を生成するには、有効化されたコントロールに対応するリソースタイプについて、AWS Config で記録を有効にする必要があります。リソースの記録が必要なのは、主に変更トリガースケジュールタイプの有効化されたコントロールです。定期スケジュールタイプの一部のコントロールでも、リソースの記録が必要です。これらのコントロールとそ

れに対応するリソースのリストについては、「[コントロールの検出結果に必要な AWS Config リソース](#)」を参照してください。

Warning

Security Hub CSPM コントロールの記録 AWS Config を正しく設定しないと、特に次のインスタンスで、コントロールの検出結果が不正確になる可能性があります。

- 特定のコントロールのリソースを記録したことがない、またはそのタイプのリソースを作成する前にリソースの記録を無効にした。このような場合、記録を無効にした後にコントロールの範囲内でリソースを作成している場合でも、問題のコントロールの WARNING 検出結果が表示されます。この WARNING 検出結果は、リソースの設定状態を実際に評価しないデフォルトの検出結果です。
- 特定のコントロールによって評価されるリソースの記録を無効にする。この場合、コントロールが新規または更新されたリソースを評価していない場合でも、Security Hub CSPM は記録を無効にする前に生成されたコントロール検出結果を保持します。Security Hub CSPM は、検出結果のコンプライアンスステータスも WARNING に変更します。これらの保持された検出結果は、リソースの現在の設定状態を正確に反映していない可能性があります。

デフォルトでは、AWS リージョン は、実行中の で検出されたサポートされているすべてのリージョンリソース AWS Config を記録します。すべての Security Hub CSPM コントロールの検出結果を受信するには、グローバルリソースを記録する AWS Config ように も設定する必要があります。コストを削減するには、グローバルリソースを 1 つのリージョンにのみ記録することを推奨しています。中央設定またはクロスリージョン集約を使用する場合、このリージョンはホームリージョンである必要があります。

では AWS Config、リソースの状態の変化を継続的に記録するか、毎日記録するかを選択できます。日次記録を選択した場合、 はリソース状態に変更があった場合、24 時間ごとにリソース設定データを AWS Config 配信します。変化がなければ、データは配信されません。そのため、変更によってトリガーされるコントロールに関する Security Hub CSPM の検出結果の生成が 24 時間周期の終了まで遅れる可能性があります。

AWS Config 記録の詳細については、「AWS Config デベロッパーガイド」の[AWS 「リソースの記録」](#)を参照してください。

を有効にして設定する方法 AWS Config

リソース記録は、次のいずれかの方法で有効化 AWS Config および有効化できます。

- AWS Config コンソール – AWS Config コンソールを使用して AWS Config 、アカウントの を有効にできます。手順については、「AWS Config デベロッパーガイド」の「[コンソール AWS Config でのセットアップ](#)」を参照してください。
- AWS CLI または SDKs – AWS Command Line Interface () を使用して AWS Config 、アカウントの を有効にできますAWS CLI。手順については、「AWS Config デベロッパーガイド」の「[AWS Config でのセットアップ AWS CLI](#)」を参照してください。AWS ソフトウェア開発キット (SDK) は、多くのプログラミング言語でも使用できます。SDKs
- CloudFormation テンプレート – 多くのアカウント AWS Config で を有効にするには、Enable AWS Configという名前の AWS CloudFormation テンプレートを使用することをお勧めします。このテンプレートにアクセスする方法については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「[AWS CloudFormation StackSets サンプルテンプレート](#)」を参照してください。

デフォルトでは、このテンプレートは IAM グローバルリソースの記録を除外します。IAM グローバルリソースの記録は、記録コストを節約するために、1 つの AWS リージョン でのみ有効にしてください。クロスリージョン集約を有効にしている場合、これは [Security Hub CSPM ホームリージョン](#)である必要があります。それ以外の場合は、Security Hub CSPM が使用可能で、IAM グローバルリソースの記録をサポートする任意のリージョンでも構いません。ホームリージョンまたはその他の選択したリージョンで、IAM グローバルリソースを含むすべてのリソースを記録する 1 つの StackSet を実行することを推奨します。次に、他のリージョンにある IAM グローバルリソース以外のすべてのリソースを記録する 2 つ目の StackSet を実行します。

- GitHub スクリプト – Security Hub CSPM は、Security Hub CSPM と をリージョン間で複数のアカウント AWS Config に対して有効にする [GitHub スクリプト](#)を提供します。このスクリプトは、と統合していない場合や AWS Organizations、組織の一部ではないメンバーアカウントがある場合に便利です。

詳細については、AWS セキュリティブログのブログ記事「[Optimize AWS Config for AWS Security Hub CSPM to effectively manage your cloud security posture](#)」を参照してください。

Config.1 コントロールについて

Security Hub CSPM では、 が無効になっている場合、[Config.1](#) コントロール AWS Config はアカウントに FAILED結果を生成します。また、AWS Config が有効になっていてもリソース記録が有効になっていない場合、アカウントに FAILED結果を生成します。

AWS Config が有効になっていてリソース記録が有効になっているが、有効なコントロールがチェックするタイプのリソースに対してリソース記録が有効になっていない場合、Security Hub CSPM は Config.1 コントロール FAILED の結果を生成します。この FAILED 検出結果に加えて、Security Hub CSPM は、有効なコントロールと、コントロールがチェックするリソースのタイプに関する WARNING 検出結果を生成します。たとえば、[KMS.5](#) コントロールを有効にし、リソース記録が有効になっていない場合 AWS KMS keys、Security Hub CSPM は Config.1 コントロール FAILED の結果を生成します。Security Hub CSPM は、KMS.5 コントロールと KMS キーの WARNING 検出結果も生成します。

Config.1 コントロールの PASSED 検出結果を受信するには、有効なコントロールに対応するすべてのリソースタイプのリソース記録を有効にします。また、組織に必要なコントロールも無効にします。これにより、セキュリティコントロールチェックで設定ギャップがなくなります。また、誤って設定されたリソースに関する正確な検出結果を確実に受け取れるようにします。

お客様が組織の委任された Security Hub CSPM 管理者である場合は、自分のアカウントとメンバーアカウントに対して AWS Config 記録を正しく設定する必要があります。クロスリージョン集約を使用する場合は、ホームリージョンとリンクされたすべてのリージョンで AWS Config 録音を正しく設定する必要があります。リンクされたリージョンでは、グローバルリソースを記録する必要はありません。

サービスにリンクされたルールの生成

サービスにリンクされた AWS Config ルールを使用するコントロールごとに、Security Hub CSPM は必要なルールのインスタンスを AWS 環境に作成します。

これらのサービスにリンクされたルールは Security Hub CSPM に固有です。同じルールの他のインスタンスが既に存在している場合でも、Security Hub CSPM がこれらのサービスにリンクされたルールを作成します。このサービスにリンクされたルールでは、元のルール名の前に securityhub が追加され、ルール名の後に一意の識別子が追加されます。たとえば、AWS Config マネージドルール の場合 vpc-flow-logs-enabled、サービスにリンクされたルール名は になります securityhub-vpc-flow-logs-enabled-12345。

コントロールの評価に使用できる AWS Config マネージドルールの数にはクォータがあります。Security Hub CSPM が作成する AWS Config ルールは、これらのクォータにはカウントされません。アカウントのマネージドルール AWS Config のクォータにすでに達している場合でも、セキュリティ標準を有効にできます。AWS Config ルールのクォータの詳細については、「AWS Config デベロッパーガイド」の「[のサービス制限 AWS Config](#)」を参照してください。

コストに関する考慮事項

Security Hub CSPM は、AWS Config 設定項目を更新することで、AWS::Config::ResourceCompliance 設定レコーダーのコストに影響を与える可能性があります。更新は、AWS Config ルールに関連付けられた Security Hub CSPM コントロールがコンプライアンス状態を変更する、有効または無効になる、またはパラメータが更新されるたびに発生する可能性があります。Security Hub CSPM にのみ AWS Config 設定レコーダーを使用し、他の目的でこの設定項目を使用しない場合は、その記録をオフにすることをお勧めします AWS Config。これにより、AWS Config コストを削減できます。Security Hub CSPM でセキュリティチェックを行うために AWS::Config::ResourceCompliance を記録する必要はありません。

リソースの記録に関連するコストの詳細については、「[AWS Security Hub CSPM の料金](#)」と「[AWS Config の料金](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM でのローカル設定について

ローカル設定は、Security Hub CSPM で AWS 組織を設定するデフォルトの方法です。中央設定にオプトインして有効にしない場合、組織はデフォルトでローカル設定を使用します。

ローカル設定では、委任 Security Hub CSPM 管理者アカウントは設定の制御が制限されています。委任管理者が適用できる唯一の設定は、新しい組織アカウントで Security Hub CSPM とデフォルトのセキュリティ標準を自動的に有効にすることです。これらの設定は、委任管理者アカウントを指定したリージョンにのみ適用されます。デフォルトのセキュリティ標準は、AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) と Center for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark v1.2.0 です。ローカル設定は、既存の組織アカウントや、委任管理者アカウントが指定されたリージョン以外のリージョンには適用されません。

単一のリージョンの新しい組織アカウントで Security Hub CSPM とデフォルトの標準を有効にする以外に、各リージョンとアカウントで、標準とコントロールを含む他の Security Hub CSPM 設定を個別に設定する必要があります。これは重複するプロセスであるため、次のいずれかに当てはまる場合は、マルチアカウント環境に中央設定を使用することをお勧めします。

- 組織のさまざまな部分で異なる設定 (例えば、チームごとに異なる有効な標準やコントロール) が必要です。
- 複数のリージョンで運用しており、これらのリージョン全体でサービスを設定する時間と複雑さを軽減したいと考えています。
- 新しいアカウントが組織に加わるときに、特定の設定を使用するようにします。
- 組織アカウントは、親アカウントまたはルートから特定の設定を継承します。

中央設定の詳細については、「[Security Hub CSPM での中央設定について](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM での中央設定について

中央設定は、複数の AWS アカウント とにまたがる AWS Security Hub CSPM のセットアップと管理に役立つ Security Hub CSPM 機能です AWS リージョン。中央設定を使用するには、まず Security Hub CSPM と を統合する必要があります AWS Organizations。組織を作成し、組織に対して Security Hub CSPM の委任管理者アカウントを指定することで、サービスを統合できます。

Security Hub CSPM の委任管理者アカウントから、リージョン間で組織のアカウントと組織単位 (OUs) に対して Security Hub CSPM を有効にできます。また、リージョン間でアカウントと OUs の個々のセキュリティ標準とセキュリティコントロールを有効、設定、無効にすることもできます。これらの設定は、ホームリージョンと呼ばれる 1 つのプライマリリージョンから、わずか数ステップで設定できます。

中央設定を使用する場合、委任された管理者が設定するアカウントと OU を選択できます。委任された管理者がメンバーアカウントまたは OU をセルフマネージド型に指定した場合、メンバーは各リージョンで独自の設定を個別に構成できます。委任された管理者がメンバーアカウントまたは OU を一元管理型に指定した場合、委任された管理者のみが複数のリージョンにわたってメンバーアカウントまたは OU を設定できます。組織内のすべてのアカウントと OU を、一元管理型、すべてセルフマネージド型、または両方の組み合わせとして指定できます。

一元管理型アカウントを設定するには、委任管理者が Security Hub CSPM の設定ポリシーを使用します。設定ポリシーにより、委任管理者は Security Hub CSPM を有効にするか無効にするか、またどの標準とコントロールを有効または無効にするかを指定できます。またこのポリシーを使用して、特定のコントロールのパラメータをカスタマイズすることもできます。

設定ポリシーは、ホームリージョンとリンクされたすべてのリージョンで有効になります。委任された管理者は、中央設定の使用を開始する前に、組織のホームリージョンとリンクされたリージョンを指定します。リンクされたリージョンの指定はオプションです。委任された管理者は、組織全体に単一の設定ポリシーを作成することも、複数の設定ポリシーを作成してさまざまなアカウントや OU の変数設定を行うこともできます。

Tip

中央設定を使用しない場合は、原則的に各アカウントとリージョンについて個別に Security Hub を設定する必要があります。これはローカル設定と呼ばれます。ローカル設定の場合、委任管理者は、現在のリージョンの新しい組織アカウントで、Security Hub CSPM および限定された一連のセキュリティ標準を自動的に有効にできます。ローカル設定は、既存の組織

アカウントや、現在のリージョン以外のリージョンには適用されません。また、ローカル設定では設定ポリシーの使用もサポートされていません。

このセクションでは、中央設定の概要について説明します。

中央設定を使用する利点

中央設定には、次のような利点があります。

Security Hub CSPM サービスと機能の設定を簡素化する

中央設定を使用する場合、Security Hub CSPM によって組織のセキュリティ上のベストプラクティスを設定するプロセスに誘導されます。また、作成された設定ポリシーは、指定したアカウントと OU に自動的にデプロイされます。新しいセキュリティコントロールを自動的に有効にするなど、Security Hub CSPM の既存の設定がある場合は、それらの設定を設定ポリシーの開始点として使用できます。さらに、Security Hub CSPM コンソールの [設定] ページには、設定ポリシーの概要と、各ポリシーを使用するアカウントおよび OU がリアルタイムで表示されます。

複数のアカウントやリージョンにまたがる設定

中央設定を使用すると、Security Hub CSPM を複数のアカウントとリージョンにまたがって設定を行うことができます。これにより、組織の各部署で一貫した設定と適切なセキュリティ対策が確保されます。

さまざまなアカウントや OU で異なる設定に対応

中央設定により、組織のアカウントと OU をさまざまな方法で設定できます。例えば、テストアカウントと本稼働アカウントでは異なる設定が必要になる場合があります。組織に追加する際に新しいアカウントを対象とする設定ポリシーを作成することもできます。

設定のずれを防ぐ

設定のずれは、サービスや機能に対してユーザーが行った変更が、委任された管理者が行った選択と競合する場合に発生します。中央設定によりこのずれを防止します。アカウントまたは OU を一元管理型として指定する場合に設定できるのは、組織の委任管理者のみです。特定のアカウントや OU で独自の設定を行う場合は、セルフマネージド型に指定できます。

中央設定をいつ使用するのか？

中央設定は、複数の Security Hub CSPM アカウントを含む AWS 環境に最も有益です。複数のアカウントに対して Security Hub CSPM を一元管理できるように設計されています。

中央設定を使用して、Security Hub CSPM サービス、セキュリティ標準、およびセキュリティコントロールを設定できます。また、この設定を使用して特定のコントロールのパラメータをカスタマイズすることもできます。セキュリティ標準の詳細については、「[Security Hub CSPM のセキュリティ標準を理解する](#)」を参照してください。セキュリティコントロールの詳細については、「[Security Hub CSPM のセキュリティコントロールを理解する](#)」を参照してください。

中央設定に関する用語と概念

以下の主要な用語と概念を理解しておくと、Security Hub CSPM の中央設定を使用する際に役立ちます。

中央設定

組織に対して Security Hub CSPM の委任管理者アカウントが、複数のアカウントとリージョンにわたって Security Hub CSPM サービス、セキュリティ標準、およびセキュリティコントロールを設定する際に役立つ、Security Hub CSPM の機能。これらの設定を行うには、委任管理者が組織内の一元管理型アカウントに対して Security Hub CSPM 設定ポリシーを作成し、管理します。セルフマネージド型アカウントは、リージョンごとに独自の設定を個別に行うことができます。中央設定を使用するには、Security Hub CSPM とを統合する必要があります AWS Organizations。

ホームリージョン

設定ポリシーを作成および管理することで、委任管理者が Security Hub CSPM を一元的に設定 AWS リージョン する。設定ポリシーは、ホームリージョンとリンクされたすべてのリージョンで有効になります。

ホームリージョンは、リンクされたリージョンから検出結果、インサイト、その他のデータを受け取る Security Hub CSPM 集約リージョンとしても機能します。

2019 年 3 月 20 日以降に AWS 導入されたリージョンは、オプトインリージョンと呼ばれます。オプトインリージョンをホームリージョンにすることはできませんが、リンクされたリージョンにすることはできます。オプトインリージョンのリストについては、「AWS アカウント管理リファレンスガイド」の「[Considerations before enabling and disabling Regions](#)」を参照してください。

リンクされたリージョン

ホームリージョンから設定 AWS リージョン 可能な。設定ポリシーは、ホームリージョンの委任管理者によって作成されます。ポリシーは、ホームリージョンとリンクされたすべてのリージョンで有効になります。リンクされたリージョンの指定はオプションです。

また、リンクされたリージョンによって、検出結果、インサイト、その他のデータがホームリージョンに送信されます。

2019 年 3 月 20 日以降に AWS 導入されたリージョンは、オプトインリージョンと呼ばれます。設定ポリシーを適用する前に、そのようなリージョンをアカウントで有効にする必要があります。Organizations 管理アカウントでは、メンバーアカウントのオプトインリージョンを有効にできます。詳細については、「[アカウント管理リファレンスガイド](#)」の AWS リージョン「[アカウントで使用できるを指定する](#)」を参照してください。AWS

ターゲット

AWS アカウント、組織単位 (OU)、または組織ルート。

Security Hub CSPM の設定ポリシー

委任管理者が一元管理型ターゲットに設定できる Security Hub CSPM 設定のコレクション。これには、以下が含まれます。

- Security Hub CSPM を有効または無効にするかどうか。
- 1 つ以上の[セキュリティ標準](#)を有効にするかどうか。
- 有効になっている標準でどの[セキュリティコントロール](#)を有効にするか。委任管理者は、有効にする必要のある特定のコントロールのリストを指定することでこれを実行できます。Security Hub CSPM によって、リリース時の新しいコントロールを含め、他のすべてのコントロールが無効になります。または、委任管理者が無効にする必要のある特定のコントロールのリストを指定し、Security Hub CSPM でリリース時の新しいコントロールを含め、他のすべてのコントロールを有効にすることもできます。
- オプションで、有効な複数の標準で有効になっているコントロールを選択して[パラメータをカスタマイズ](#)できます。

設定ポリシーは、少なくとも 1 つのアカウント、組織単位 (OU)、またはルートに関連付けられると、ホームリージョンとリンクされたすべてのリージョンで有効になります。

Security Hub CSPM コンソールでは、委任管理者が Security Hub CSPM 推奨設定ポリシーを選択するか、カスタム設定ポリシーを作成できます。Security Hub CSPM API とを使用すると AWS CLI、委任管理者はカスタム設定ポリシーのみを作成できます。委任された管理者は、最大 20 のカスタム設定ポリシーを作成できます。

推奨される設定ポリシーでは、Security Hub CSPM、AWS の基本的なセキュリティのベストプラクティス (FSBP) 標準、すべての既存および新規の FSBP コントロールが有効になっています。パラメータを受け入れるコントロールは、デフォルト値を使用します。推奨される設定ポリシーは、組織全体に適用されます。

組織に異なる設定を適用したり、異なるアカウントや OU に異なる設定ポリシーを適用したりするには、カスタム設定ポリシーを作成します。

ローカル設定

Security Hub CSPM とを統合した後の、組織のデフォルトの設定タイプ AWS Organizations。ローカル設定では、委任管理者が、現在のリージョンの新しい組織アカウントで Security Hub CSPM と [デフォルトのセキュリティ標準](#) を自動的に有効にするよう選択できます。委任された管理者がデフォルトの標準を自動的に有効にすると、これらの標準に含まれるすべてのコントロールも、新しい組織アカウントのデフォルトパラメータを使用して自動的に有効になります。これらの設定は既存のアカウントには適用されないため、アカウントを組織に追加した後に設定のずれが生じる可能性があります。デフォルトの標準に含まれる特定のコントロールの無効化、および追加の標準とコントロールの設定は、アカウントやリージョンごとに個別に行う必要があります。

ローカル設定では、設定ポリシーの使用がサポートされていません。設定ポリシーを使用するには、中央設定に切り替える必要があります。

手動アカウント管理

Security Hub CSPM をと統合しない場合、AWS Organizations またはスタンドアロンアカウントがある場合は、各リージョンで各アカウントの設定を個別に指定する必要があります。手動によるアカウント管理では、設定ポリシーの使用がサポートされていません。

中央設定 API

一元管理型アカウントの設定ポリシーを管理するために Security Hub CSPM の委任管理者のみがホームリージョンで使用する Security Hub CSPM オペレーション。オペレーションは次のとおりです。

- `CreateConfigurationPolicy`
- `DeleteConfigurationPolicy`
- `GetConfigurationPolicy`
- `ListConfigurationPolicies`
- `UpdateConfigurationPolicy`
- `StartConfigurationPolicyAssociation`
- `StartConfigurationPolicyDisassociation`
- `GetConfigurationPolicyAssociation`
- `BatchGetConfigurationPolicyAssociations`
- `ListConfigurationPolicyAssociations`

アカウント固有の API

Security Hub CSPM、標準、コントロールをアカウントごとに有効または無効にできる、Security Hub CSPM のオペレーション。これらのオペレーションは、個々のリージョンで使用されます。

セルフマネージド型アカウントは、アカウント固有のオペレーションを使用して独自の設定を行うことができます。一元管理型アカウントは、ホームリージョンとリンクされたリージョンでは以下のアカウント固有のオペレーションを使用することができません。これらのリージョンで中央設定オペレーションと設定ポリシーによって一元管理型アカウントを設定できるのは、委任された管理者のみです。

- BatchDisableStandards
- BatchEnableStandards
- BatchUpdateStandardsControlAssociations
- DisableSecurityHub
- EnableSecurityHub
- UpdateStandardsControl

アカウントのステータスを確認するために、一元管理型アカウントの所有者が Security Hub CSPM API の Get または Describe オペレーションを使用することは可能です。

中央設定の代わりにローカル設定または手動アカウント管理を使用する場合は、これらのアカウント固有のオペレーションを使用できます。

セルフマネージドアカウントは、*Invitations および *Members オペレーションを使用することもできます。ただし、セルフマネージド型アカウントではこれらのオペレーションを使用しないことをお勧めします。メンバーアカウントに、委任管理者とは異なる組織に属する独自のメンバーがある場合、ポリシーの関連付けが失敗する可能性があります。

組織単位 (OU)

AWS Organizations および Security Hub CSPM では、グループのコンテナ AWS アカウント。また、組織単位 (OU) は他の OU に含めることもでき、上下反転したツリーのような階層を作成できます。最上部には親 OU があり、下に向かって OU の枝が広がり、先端にはツリーの葉であるアカウントがあります。OU は、厳密に親を 1 つ持つことができ、各組織アカウントを厳密に 1 つの OU のメンバーにすることができます。

OUs は AWS Organizations または で管理できます AWS Control Tower。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[Managing organizational units](#)」または「AWS

Control Tower ユーザーガイド」の「[Govern organizations and accounts with AWS Control Tower](#)」を参照してください。

委任された管理者は、設定ポリシーを特定のアカウントや OU に関連付けたり、組織内のすべてのアカウントや OU を対象とするルートに関連付けたりできます。

一元管理型

委任管理者のみが設定ポリシーを使用して複数のリージョンにわたり設定できるターゲット。

委任管理者アカウントで、ターゲットが一元管理型かどうかを指定します。委任された管理者は、ターゲットのステータスを一元管理型からセルフマネージド型に、またはその逆に変更することもできます。

セルフマネージド型

独自の Security Hub CSPM 設定を管理するターゲット。セルフマネージド型ターゲットは、アカウント固有のオペレーションを使用して、各リージョンで個別に Security Hub CSPM を設定します。これとは対照的に、一元管理型ターゲットは、設定ポリシーによって複数のリージョンにわたり委任された管理者のみが設定できます。

委任管理者アカウントで、ターゲットがセルフマネージド型かどうかを指定します。委任管理者は、ターゲットにセルフマネージド型の動作を適用できます。また、アカウントや OU は親からセルフマネージド型の動作を継承することもできます。

委任管理者アカウントは、それ自体がセルフマネージド型アカウントである可能性があります。委任管理者アカウントは、ターゲットのステータスをセルフマネージド型から一元管理型、または逆に変更できます。

設定ポリシーの関連付け

設定ポリシーとアカウント、組織単位 (OU)、またはルートとの間のリンク。ポリシーが関連付けられている場合、アカウント、OU、またはルートでは設定ポリシーで定義された設定を使用します。関連付けは次のいずれかの場合に発生します。

- 委任された管理者が設定ポリシーをアカウント、OU、またはルートに直接適用する場合
- アカウントまたは OU が親 OU またはルートから設定ポリシーを継承する場合

関連付けは、別の設定が適用または継承されるまで発生します。

適用された設定ポリシー

委任された管理者が設定ポリシーをターゲットアカウント、OU、またはルートに直接適用する、設定ポリシーの関連付けタイプ。ターゲットは設定ポリシーで定義されている方法で設定され、

委任された管理者のみが設定を変更できます。ルートに適用した場合、設定ポリシーは、アプリケーションまたは最も近い親からの継承によって異なる設定を使用していない、組織内のすべてのアカウントと OU に影響します。

委任された管理者は、特定のアカウント、OU、またはルートにセルフマネージド型の設定を適用することもできます。

継承された設定ポリシー

アカウントまたは OU が最も近い親 OU またはルートの設定を採用する、設定ポリシーの関連付けタイプ。設定ポリシーがアカウントや OU に直接適用されない場合、最も近い親 OU の設定が継承されます。ポリシーのすべての要素は継承されます。つまり、アカウントや OU はポリシーの一部だけを選択的に継承することはできません。最も近い親がセルフマネージド型の場合、子アカウントまたは OU は親のセルフマネージド型の動作を継承します。

継承によって適用された設定を上書きすることはできません。つまり、設定ポリシーまたはセルフマネージド型の設定がアカウントまたは OU に直接適用された場合、その設定が使用され、親の設定は継承されません。

ルート

AWS Organizations および Security Hub CSPM では、組織内の最上位の親ノード。委任された管理者が設定ポリシーをルートに適用すると、そのポリシーは組織内のすべてのアカウントと OU に関連付けられます。ただし、アプリケーションまたは継承によって別のポリシーが使用されている場合や、セルフマネージド型として指定されている場合は除きます。管理者がルートをセルフマネージド型として指定した場合、アプリケーションまたは継承で設定ポリシーを使用する場合を除き、組織内のすべてのアカウントと OU はセルフマネージド型になります。ルートがセルフマネージド型で、現在設定ポリシーが存在しない場合、組織内のすべての新規アカウントで現在の設定が保持されます。

組織に追加した新しいアカウントは、特定の OU に割り当てられるまではルートに属します。新しいアカウントが OU に割り当てられない場合、委任された管理者がセルフマネージド型アカウントとして指定しない限り、そのアカウントはルート設定を継承します。

Security Hub CSPM の中央設定の有効化

委任 AWS Security Hub CSPM 管理者アカウントは、中央設定を使用して、複数のアカウントと組織単位 (OUs) の Security Hub CSPM、標準、コントロールを設定できます AWS リージョン。

中央設定の利点とその仕組みについては、「[Security Hub CSPM での中央設定について](#)」を参照してください。

このセクションでは、中央設定の前提条件と使用開始方法について説明します。

中央設定の前提条件

中央設定の使用を開始する前に、Security Hub CSPM をと統合 AWS Organizations し、ホームリージョンを指定する必要があります。Security Hub CSPM コンソールを使用する場合、これらの前提条件は中央設定のオプトインワークフローに含まれています。

Organizations との統合

中央設定を使用するには、Security Hub CSPM と Organizations を統合する必要があります。

これらのサービスを統合するには、まず Organizations で組織を作成します。次に Organizations 管理アカウントから Security Hub CSPM の委任管理者アカウントを指定します。手順については、「[Security Hub CSPM との統合 AWS Organizations](#)」を参照してください。

必ず、目的のホームリージョンで委任管理者を指定してください。中央設定の使用を開始すると、すべてのリンクされたリージョンにも同じ委任管理者が自動的に設定されます。Organizations 管理アカウントは、委任管理者アカウントとして設定することはできません。

Important

中央設定を使用する場合、Security Hub CSPM コンソールまたは Security Hub CSPM API を使用して委任管理者アカウントを変更または削除することはできません。Organizations 管理アカウントが AWS Organizations APIs を使用して Security Hub CSPM 委任管理者を変更または削除する場合、Security Hub CSPM は自動的に中央設定を停止します。設定ポリシーの関連付けも解除され、削除されます。メンバーアカウントには、委任管理者が変更または削除される前の設定が保持されます。

ホームリージョンの指定

中央設定を使用するにはホームリージョンを指定する必要があります。ホームリージョンは、委任管理者が組織を設定するリージョンです。

Note

ホームリージョンは、AWS をオプトインリージョンとして指定したリージョンにすることはできません。オプトインリージョンは、デフォルトでは無効となっています。オブ

トインリージョンのリストについては、「AWS アカウント管理リファレンスガイド」の「[Considerations before enabling and disabling Regions](#)」を参照してください。

必要に応じて、ホームリージョンから設定可能なリンクされたリージョンを 1 つ以上指定できます。

委任管理者は、ホームリージョンからのみ設定ポリシーを作成および管理できます。設定ポリシーは、ホームリージョンとリンクされたすべてのリージョンで有効になります。これらのリージョンのサブセットにのみ適用され、他のリージョンには適用されない設定ポリシーは作成できません。ただし、グローバルリソースが関与するコントロールは例外です。中央設定を使用する場合、Security Hub CSPM は、ホームリージョンを除くすべてのリージョンでグローバルリソースが含まれるコントロールを自動的に無効にします。詳細については、「[グローバルリソースを使用するコントロール](#)」を参照してください。

ホームリージョンは、リンクされたリージョンから検出結果、インサイト、その他のデータを受け取る Security Hub CSPM 集約リージョンでもあります。

クロスリージョン集約の集約リージョンを既に設定している場合、それが中央設定のデフォルトのホームリージョンになります。現在の検出結果アグリゲータを削除し、目的のホームリージョンに新しいアグリゲータを作成することで、中央設定の使用を開始する前にホームリージョンを変更できます。検出結果アグリゲータは、ホームリージョンとリンクされたリージョンを指定する Security Hub CSPM リソースです。

ホームリージョンを指定する場合は、[集約リージョンを設定する手順](#)を参照してください。ホームリージョンを既に指定している場合は、[GetFindingAggregator](#) API を呼び出して、現在どのリージョンがリンクされているかなどの詳細を確認できます。

中央設定を有効にする手順

ご希望の方法を選択し、手順に従って組織の中央設定を有効化します。

Security Hub CSPM console

中央設定を有効化するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[設定]、[設定] の順に選択します。次に、[中央設定を開始] を選択します。

Security Hub CSPM にオンボーディングする場合は、[Security Hub CSPM に移動] を選択します。

3. [委任された管理者を指定] ページで、委任管理者アカウントを選択するか、アカウント ID を入力します。該当する場合は、他の AWS セキュリティおよびコンプライアンスサービスに設定したのと同じ委任管理者を選択することをお勧めします。[委任された管理者を設定] を選択します。
4. [組織を一元化] ページの [リージョン] セクションで、ホームリージョンを選択します。続行するには、ホームリージョンにサインインする必要があります。クロスリージョン集約の集約リージョンを既に設定している場合、そのリージョンがホームリージョンとして表示されます。ホームリージョンを変更するには、[リージョンの設定を編集] を選択します。これにより、ご希望のホームリージョンを選択して、このワークフローに戻ることができます。
5. ホームリージョンにリンクするリージョンを少なくとも 1 つ選択してください。必要に応じて、将来サポートされるリージョンをホームリージョンに自動的にリンクするかどうかを選択します。ここで選択したリージョンは、委任管理者がホームリージョンから設定できます。設定ポリシーは、ホームリージョンとすべてのリンクされたリージョンで有効になります。
6. [確認して続行] を選択します。
7. 中央設定を使用できるようになりました。続けてコンソールのプロンプトに従い、最初の設定ポリシーを作成します。設定ポリシーを作成する準備がまだ整っていない場合は、[まだ設定する準備ができていません] を選択します。ポリシーは、後でナビゲーションペインで [設定]、[設定] の順に選択して作成できます。設定ポリシーの作成手順については、「[設定ポリシーの作成と関連付け](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM API

中央設定を有効化するには (API)

1. 委任管理者アカウントの認証情報を使用して、ホームリージョンから [UpdateOrganizationConfiguration](#) API を呼び出します。
2. AutoEnable フィールドは false に設定されます。
3. OrganizationConfiguration オブジェクト内の ConfigurationType フィールドを CENTRAL に設定します。このアクションには以下の影響があります。
 - すべてのリンクされたリージョンで、呼び出しアカウントを Security Hub CSPM の委任管理者として指定します。

- すべてのリンクされたリージョンの委任管理者アカウントで Security Hub CSPM を有効にします。
 - Security Hub CSPM を使用する、組織に属している新規および既存のアカウントについて、呼び出しアカウントを Security Hub CSPM の委任管理者として指定します。これはホームリージョンとすべてのリンクされたリージョンで発生します。呼び出しアカウントは、新しい組織アカウントが Security Hub CSPM が有効になっている設定ポリシーに関連付けられている場合にのみ、その委任管理者として設定されます。呼び出しアカウントは、既存の組織アカウントで Security Hub CSPM が既に有効になっている場合のみ、その委任管理者として設定されます。
 - すべてのリンクされたリージョンで [AutoEnable](#) を false に設定し、ホームリージョンとすべてのリンクされたリージョンで [AutoEnableStandards](#) を NONE に設定します。中央設定を使用する場合、これらのパラメータはホームリージョンやリンクされたリージョンには関係ありませんが、設定ポリシーを使用すると、Security Hub CSPM とデフォルトのセキュリティ基準を組織アカウントで自動的に有効にできます。
4. 中央設定を使用できるようになりました。委任管理者は、組織で Security Hub CSPM を設定するための設定ポリシーを作成できます。設定ポリシーの作成手順については、「[設定ポリシーの作成と関連付け](#)」を参照してください。

API リクエストの例:

```
{
  "AutoEnable": false,
  "OrganizationConfiguration": {
    "ConfigurationType": "CENTRAL"
  }
}
```

AWS CLI

中央設定を有効化するには (AWS CLI)

1. 委任管理者アカウントの認証情報を使用して、ホームリージョンから [update-organization-configuration](#) コマンドを実行します。
2. no-auto-enable パラメータを指定します。
3. organization-configuration オブジェクト内の ConfigurationType フィールドを CENTRAL に設定します。このアクションには以下の影響があります。

- すべてのリンクされたリージョンで、呼び出しアカウントを Security Hub CSPM の委任管理者として指定します。
 - すべてのリンクされたリージョンの委任管理者アカウントで Security Hub CSPM を有効にします。
 - Security Hub CSPM を使用する、組織に属している新規および既存のアカウントについて、呼び出しアカウントを Security Hub CSPM の委任管理者として指定します。これはホームリージョンとすべてのリンクされたリージョンで発生します。呼び出しアカウントは、新しい組織アカウントが Security Hub が有効になっている設定ポリシーに関連付けられている場合にのみ、その委任管理者として設定されます。呼び出しアカウントは、既存の組織アカウントで Security Hub CSPM が既に有効になっている場合のみ、その委任管理者として設定されます。
 - すべてのリンクされたリージョンで自動有効化オプションを [no-auto-enable](#) に設定し、ホームリージョンとすべてのリンクされたリージョンで [auto-enable-standards](#) を NONE に設定します。中央設定を使用する場合、これらのパラメータはホームリージョンやリンクされたリージョンには関係ありませんが、設定ポリシーを使用すると、Security Hub CSPM とデフォルトのセキュリティ基準を組織アカウントで自動的に有効にできます。
4. 中央設定を使用できるようになりました。委任管理者は、組織で Security Hub CSPM を設定するための設定ポリシーを作成できます。設定ポリシーの作成手順については、「[設定ポリシーの作成と関連付け](#)」を参照してください。

コマンドの例:

```
aws securityhub --region us-east-1 update-organization-configuration \
--no-auto-enable \
--organization-configuration '{"ConfigurationType": "CENTRAL"}
```

一元管理とセルフマネージドターゲット

中央設定を有効にすると、委任 AWS Security Hub CSPM 管理者は、各組織アカウント、組織単位 (OU)、ルートを一元管理型またはセルフマネージド型として指定できます。ターゲットの管理タイプによって、Security Hub CSPM の設定を指定する方法が決まります。

中央設定の利点とその仕組みについては、「[Security Hub CSPM での中央設定について](#)」を参照してください。

このセクションでは、一元管理型とセルフマネージド型の指定の違いと、アカウント、OU、またはルートの管理タイプを選択する方法について説明します。

セルフマネージド型

セルフマネージドアカウント、OU、またはルートの所有者は、それぞれの設定を個別に設定する必要があります AWS リージョン。委任管理者は、セルフマネージドターゲットの設定ポリシーを作成できません。

一元管理型

ホームリージョンとリンクされたリージョンの一元管理型アカウントおよび OU に対しては、Security Hub CSPM の委任管理者のみが設定することができます。設定ポリシーは、一元管理型アカウントおよび OU に関連付けることができます。

委任管理者は、ターゲットのステータスをセルフマネージド型と一元管理型の間で切り替えることができます。デフォルトでは、Security Hub CSPM API を使用して中央設定を開始する場合、すべてのアカウントと OU がセルフマネージド型になります。コンソールでは、管理タイプは最初の設定ポリシーによって異なります。最初のポリシーに関連付けられるアカウントと OU は、一元管理型です。その他のアカウントと OU は、デフォルトではセルフマネージド型になります。

設定ポリシーを以前のセルフマネージドアカウントに関連付けると、ポリシー設定はセルフマネージド指定を上書きします。アカウントは一元管理され、設定ポリシーに反映された設定を採用します。

一元管理型アカウントをセルフマネージド型アカウントに変更した場合、設定ポリシーを通じて以前アカウントに適用された設定は、そのまま残ります。たとえば、一元管理アカウントは、最初は Security Hub CSPM を有効にし、AWS Foundational Security Best Practices を有効にし、CloudTrail.1. その後、アカウントをセルフマネージド型に指定してもすべての設定はそのままになります。ただし、その後アカウント所有者はアカウントの設定を個別に変更できます。

子アカウントと OU は、セルフマネージド型の親からセルフマネージド型の動作を継承でき、同様に一元管理型の親から設定ポリシーを継承できます。詳細については、「[アプリケーションと継承によるポリシーの関連付け](#)」を参照してください。

セルフマネージドアカウントまたは OU は、親ノードまたはルートから設定ポリシーを継承できません。例えば、組織内のすべてのアカウントと OU がルートから設定ポリシーを継承する場合は、セルフマネージド型ノードの管理タイプを一元管理型に変更する必要があります。

セルフマネージドアカウントで設定を行うオプション

セルフマネージド型アカウントは、リージョンごとに独自の設定を行う必要があります。

セルフマネージド型アカウントの所有者は、各リージョンで Security Hub CSPM API の次のオペレーションを呼び出し、設定できます。

- EnableSecurityHub および DisableSecurityHub を使用して、Security Hub CSPM サービスを有効または無効にします (セルフマネージドアカウントに Security Hub CSPM の委任管理者がいる場合、管理者は、アカウントの所有者が Security Hub CSPM を無効にする前に[アカウントの関連付けを解除](#)する必要があります)。
- 標準を有効または無効にする BatchEnableStandards または BatchDisableStandards
- コントロールを有効または無効にする BatchUpdateStandardsControlAssociations または UpdateStandardsControl

セルフマネージドアカウントは、*Invitations および *Members オペレーションを使用することもできます。ただし、セルフマネージド型アカウントではこれらのオペレーションを使用しないことをお勧めします。メンバーアカウントに、委任管理者とは異なる組織に属する独自のメンバーがある場合、ポリシーの関連付けが失敗する可能性があります。

Security Hub CSPM API アクションの説明については、「[AWS Security Hub CSPM API リファレンス](#)」を参照してください。

セルフマネージドアカウントは、Security Hub CSPM コンソールまたは を使用して AWS CLI 、各リージョンで設定を構成することもできます。

セルフマネージド型アカウントでは、Security Hub CSPM の設定ポリシーおよびポリシーの関連付けに関連する API を呼び出すことはできません。中央設定 API を呼び出し、設定ポリシーを使用して一元管理型アカウントを設定できるのは、委任された管理者のみです。

ターゲットの管理タイプの選択

任意の方法を選択し、手順に従って、AWS Security Hub CSPM でアカウントまたは OU を一元管理またはセルフマネージドとして指定します。

Security Hub CSPM console

アカウントまたは OU の管理タイプを選択するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。

ホームリージョンの委任された Security Hub CSPM 管理者アカウントの認証情報を使用してサインインします。

2. [設定] を選択します。
3. [組織] タブで、ターゲットアカウントまたは OU を選択します。[編集] を選択します。
4. 委任された管理者がターゲットアカウントまたは OU の設定を行う場合は、[設定を定義] ページの [管理タイプ] で、[一元管理] を選択します。次に、既存の設定ポリシーをターゲットと関連付ける場合は、[特定のポリシーを適用] を選択します。ターゲットに最も近い親の設定を継承させる場合は、[自分の組織から継承] を選択します。アカウントまたは OU で独自の設定を行う場合は、[セルフマネージド] を選択します。
5. [次へ] を選択します。変更内容を見直して、[保存] を選択します。

Security Hub CSPM API

アカウントまたは OU の管理タイプを選択するには

1. ホームリージョンの Security Hub CSPM 委任管理者アカウントから [StartConfigurationPolicyAssociation](#) API を呼び出します。
2. アカウントまたは OU で独自の設定を制御する場合は、ConfigurationPolicyIdentifier フィールドに SELF_MANAGED_SECURITY_HUB と入力します。委任された管理者がアカウントまたは OU の設定を制御する場合は、関連する設定ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) または ID を指定します。
3. Target フィールドに、管理タイプを変更するターゲットの AWS アカウント ID、OU ID、またはルート ID を指定します。これにより、セルフマネージド型の動作または指定した設定ポリシーがターゲットに関連付けられます。ターゲットの子アカウントは、セルフマネージド型の動作または設定ポリシーを継承できます。

セルフマネージド型アカウントを指定する API リクエストの例:

```
{
  "ConfigurationPolicyIdentifier": "SELF_MANAGED_SECURITY_HUB",
  "Target": {"AccountId": "123456789012"}
}
```

AWS CLI

アカウントまたは OU の管理タイプを選択するには

1. ホームリージョンの Security Hub CSPM 委任管理者アカウントで、[start-configuration-policy-association](#) コマンドを実行します。
2. アカウントまたは OU で独自の設定を制御するには、configuration-policy-identifier フィールドに SELF_MANAGED_SECURITY_HUB と指定します。委任された管理者がアカウントまたは OU の設定を制御する場合は、関連する設定ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) または ID を指定します。
3. target フィールドに、管理タイプを変更するターゲットの AWS アカウント ID、OU ID、またはルート ID を指定します。これにより、セルフマネージド型の動作または指定した設定ポリシーがターゲットに関連付けられます。ターゲットの子アカウントは、セルフマネージド型の動作または設定ポリシーを継承できます。

セルフマネージド型アカウントを指定するコマンドの例:

```
aws securityhub --region us-east-1 start-configuration-policy-association \
--configuration-policy-identifier "SELF_MANAGED_SECURITY_HUB" \
--target '{"AccountId": "123456789012"}'
```

Security Hub CSPM の設定ポリシーの仕組み

委任 AWS Security Hub CSPM 管理者は、組織の Security Hub CSPM、セキュリティ標準、セキュリティコントロールを設定する設定ポリシーを作成できます。設定ポリシーを作成した後に、委任管理者はそれを特定のアカウント、組織単位 (OU)、またはルートに関連付けることができます。その後、ポリシーは、指定されたアカウント、OU またはルートで有効になります。

中央設定の利点とその仕組みについては、「[Security Hub CSPM での中央設定について](#)」を参照してください。

このセクションでは、設定ポリシーの詳細な概要を示します。

ポリシーに関する考慮事項

Security Hub CSPM で設定ポリシーを作成する前に、次の点について考えます。

- 設定ポリシーを有効にするには関連付ける必要がある — 設定ポリシーを作成した後に、1 つ以上のアカウント、組織単位 (OU)、またはルートに関連付けることができます。設定ポリシーは、直接適用するか、親 OU からの継承によってアカウントまたは OU に関連付けることができます。
- アカウントまたは OU は 1 つの設定ポリシーにのみ関連付けることができる — 設定の競合を防ぐため、アカウントまたは OU は常に 1 つの設定ポリシーにのみ関連付けることができます。または、アカウントまたは OU をセルフマネージドすることもできます。
- 設定ポリシーが完全である — 設定ポリシーには設定の完全な仕様が記載されています。例えば、子アカウントでは、あるポリシーの一部のコントロールの設定と、別のポリシーのその他のコントロールの設定を受け入れることはできません。ポリシーを子アカウントに関連付けるときは、その子アカウントで使用したい設定のすべてがポリシーで指定されていることを確認します。
- 設定ポリシーを元に戻すことはできない — アカウントまたは OU に関連付けると、設定ポリシーを元に戻すオプションはありません。例えば、CloudWatch コントロールを無効にする設定ポリシーを特定のアカウントに関連付けると、そのポリシーの関連付けを解除しても、そのアカウントでは CloudWatch コントロールは引き続き無効になります。CloudWatch コントロールを再度有効にするには、コントロールを有効にする新しいポリシーをアカウントに関連付けることができます。または、アカウントをセルフマネージドに変更し、アカウント内の各 CloudWatch コントロールを有効にすることもできます。
- 設定ポリシーが、ホームリージョンとリンクされているすべてのリージョンで有効になっている — 設定ポリシーは、ホームリージョンとリンクされているすべてのリージョンの関連付けられているアカウントのすべてに影響します。これらのリージョンの一部でのみ有効で、他のリージョンでは有効にならない設定ポリシーを作成することはできません。ただし、[グローバルリソースが使用するコントロール](#)は例外です。Security Hub CSPM は、ホームリージョンを除くすべてのリージョンでグローバルリソースが含まれる定期的なコントロールを自動的に無効にします。

2019 年 3 月 20 日以降に AWS 導入されたリージョンは、オプトインリージョンと呼ばれます。設定ポリシーを有効にする前に、アカウントでこのようなリージョンを有効にする必要があります。Organizations 管理アカウントでは、メンバーアカウントのオプトインリージョンを有効にできます。オプトインリージョンを有効にする手順については、[「アカウント管理リファレンスガイド」の AWS リージョン「アカウントで利用できるを指定する」](#)を参照してください。AWS

ポリシーでホームリージョンまたは 1 つ以上のリンクされたリージョンでは使用できないコントロールが設定されている場合、Security Hub CSPM は使用できないリージョンのコントロール設定をスキップし、コントロールが利用可能なリージョンの設定を適用します。ホームリージョンまたはリンクされたリージョンのいずれかで利用できないコントロールがカバーされなくなります。

- 設定ポリシーがリソースである — リソースとして、設定ポリシーには、Amazon リソースネーム (ARN) と一意識別子 (UUID) があります。ARN は次の形式を使用し

まず: `arn:partition:securityhub:region:delegated administrator account ID:configuration-policy/configuration policy UUID`。セルフマネージド設定には ARN または UUID はありません。セルフマネージド設定の識別子は、SELF_MANAGED_SECURITY_HUB です。

設定ポリシーのタイプ

各設定ポリシーでは、次の設定を指定します。

- Security Hub CSPM を有効または無効にします。
- 1 つ以上の[セキュリティ標準](#)を有効にします。
- 有効な標準でどの[セキュリティコントロール](#)が有効になっているかを示します。そのためには、有効にすべき特定のコントロールのリストを指定します。Security Hub CSPM は、リリース時に新しいコントロールを含め、他のすべてのコントロールを無効にします。または、無効にすべき特定のコントロールのリストを指定して、Security Hub CSPM がリリースされた時点の新しいコントロールを含め、他のすべてのコントロールを有効化することもできます。
- オプションで、有効な標準全体で有効になっているコントロールを選択して[パラメータをカスタマイズ](#)できます。

中央設定ポリシーには AWS Config レコーダー設定は含まれません。Security Hub CSPM がコントロール結果を生成するには、必要なリソースの記録を個別に有効に AWS Config して有効にする必要があります。詳細については、「[を有効にして設定する前に考慮すべき点 AWS Config](#)」を参照してください。

中央設定を使用する場合、Security Hub CSPM は、ホームリージョンを除くすべてのリージョンでグローバルリソースが含まれるコントロールを自動的に無効にします。設定ポリシーを通じて有効を選択したその他のコントロールは、利用可能なすべてのリージョンで有効になります。これらのコントロールの検出結果を 1 つのリージョンのみに制限するには、AWS Config レコーダー設定を更新し、ホームリージョンを除くすべてのリージョンでグローバルリソース記録をオフにします。

グローバルリソースを含む有効なコントロールがホームリージョンでサポートされていない場合、Security Hub CSPM は、コントロールがサポートされているリンクされた 1 つのリージョンでコントロールを有効にしようとします。中央設定により、ホームリージョンまたはリンクされたリージョンのいずれかで利用できないコントロールがカバーされなくなります。

グローバルリソースを含むコントロールのリストについては、「[グローバルリソースを使用するコントロール](#)」を参照してください。

推奨される設定ポリシー

Security Hub CSPM コンソールで初めて設定ポリシーを作成する場合、Security Hub CSPM の推奨されるポリシーを選択するオプションもあります。

推奨ポリシーにより、Security Hub CSPM、AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準、および既存および新規のすべての FSBP コントロールが有効になります。パラメータを受け入れるコントロールは、デフォルト値を使用します。推奨されるポリシーはルート (新規および既存のすべてのアカウントと OU) に適用されます。組織用の推奨されるポリシーを作成した後に、委任管理者アカウントから変更できます。例えば、追加の標準やコントロールを有効にしたり、特定の FSBP コントロールを無効にしたりできます。設定ポリシーを変更する手順については、「[設定ポリシーの更新](#)」を参照してください。

カスタム設定ポリシー

委任管理者は、推奨されるポリシーの代わりに最大 20 件のカスタム設定ポリシーを作成できます。1 つのカスタムポリシーを組織全体に関連付けることも、別のカスタムポリシーをさまざまなアカウントや OU に関連付けることもできます。カスタム設定ポリシーの場合は、必要な設定を指定します。例えば、FSBP、Center for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark v1.4.0、および Amazon Redshift のコントロールを除くこれらの標準のすべてのコントロールを有効にするカスタムポリシーを作成できます。カスタム設定ポリシーで使用する細分性のレベルは、組織全体で想定された範囲のセキュリティカバレッジによって異なります。

Note

Security Hub CSPM を無効にする設定ポリシーを、委任管理者アカウントに関連付けることはできません。このようなポリシーは他のアカウントと関連付けることはできますが、委任管理者との関連付けはスキップされます。委任管理者アカウントは現在の設定を保持します。

カスタム設定ポリシーを作成した後に、推奨される設定を反映するように設定ポリシーを更新することで、推奨される設定ポリシーに切り替えることができます。ただし、最初のポリシーを作成した後は、Security Hub CSPM コンソールに推奨される設定ポリシーを作成する選択肢は表示されません。

アプリケーションと継承によるポリシーの関連付け

最初に中央設定にオプトインした時点では、組織は関連付けられておらず、オプトイン前と同じように動作します。その後、委任管理者は設定ポリシーまたはセルフマネージド型の動作とアカウント

ト、OU、またはルートとの関連付けを確立できます。関連付けは、アプリケーションまたは継承によって確立できます。

委任管理者アカウントから、設定ポリシーをアカウント、OU、またはルートに直接適用できます。または、委任管理者がアカウント、OU、またはルートをセルフマネージド型指定を直接適用することもできます。

ダイレクトアプリケーションが適用されない場合、アカウントまたは OU は、設定ポリシーまたはセルフマネージド型の動作を持つ最も近い親の設定を継承します。最も近い親が設定ポリシーに関連付けられている場合、子はそのポリシーを継承し、設定できるのはホームリージョンの委任管理者のみです。最も近い親がセルフマネージド型である場合、子はセルフマネージド型の動作を継承し、それぞれに独自の設定を指定できます AWS リージョン。


適用は継承よりも優先されます。つまり、委任管理者がアカウントまたは OU に直接適用した設定ポリシーまたはセルフマネージド型指定を継承によって上書きされることはありません。

設定ポリシーをセルフマネージドアカウントに直接適用すると、ポリシーはセルフマネージド指定を上書きします。アカウントは一元管理され、設定ポリシーに反映された設定を採用します。

設定ポリシーをルートに直接適用することをお勧めします。ルートにポリシーを適用すると、組織に参加する新しいアカウントは、別のポリシーに関連付けたり、セルフマネージド型として指定したりしない限り、自動的にルートポリシーを継承します。

アプリケーションまたは継承によって、一度に 1 つのアカウントまたは OU に関連付けることができる設定ポリシーは 1 つだけです。これは設定の競合を防ぐためのものです。

次の図は、中央設定におけるポリシーの適用と継承の仕組みを示しています。

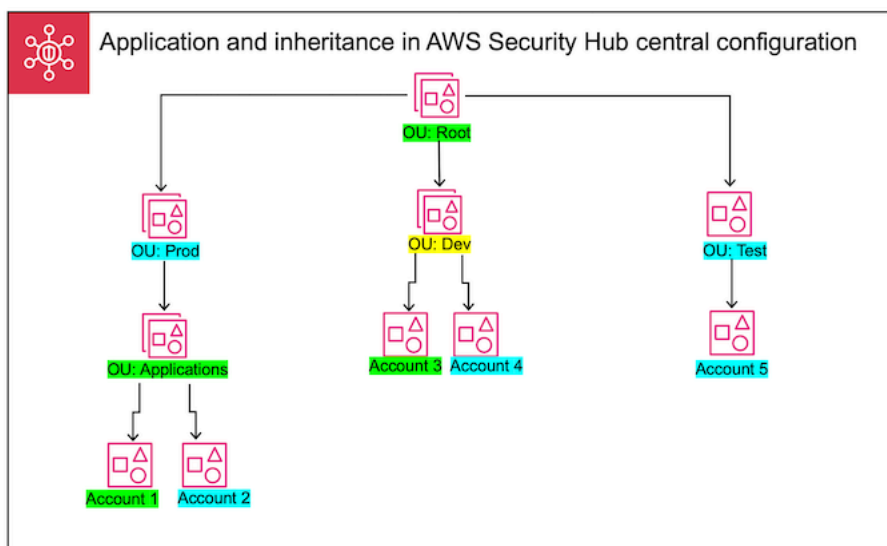

この例では、緑色で強調表示されているノードには設定ポリシーが適用されています。青色で強調表示されているノードには、設定ポリシーが適用されていません。黄色で強調表示されているノードは、セルフマネージド型として指定されています。各アカウントと OU は以下の設定を使用します。

- OU:Root (緑) — この OU は、適用されている設定ポリシーを使用します。
- OU:Prod (青) — この OU は OU:Root から設定ポリシーを継承します。
- OU:Applications (緑) — この OU は、適用されている設定ポリシーを使用します。
- Account 1 (緑) — このアカウントは、適用されている設定ポリシーを使用します。
- Account 2 (青) — このアカウントは OU:Applications の設定ポリシーを継承します。
- OU:Dev (黄) — この OU はセルフマネージド型です。
- Account 3 (緑) — このアカウントは、適用されている設定ポリシーを使用します。
- Account 4 (青) — このアカウントは OU:Dev のセルフマネージド型の動作を継承します。
- OU:Test (青) — このアカウントは OU:Root の設定ポリシーを継承します。
- Account 5 (青) — このアカウントは OU:Root の設定ポリシーを継承します。これは、その直接の親である OU:Test には設定ポリシーが関連付けられていないためです。

設定ポリシーのテスト

設定ポリシーの仕組みを確実に理解するには、1 つのポリシーを作成し、テストアカウントまたは OU に関連付けることをお勧めします。

設定ポリシーをテストするには

1. カスタム設定ポリシーを作成し、Security Hub CSPM の有効化、標準、およびコントロールに指定されている設定が正しいことを確認します。手順については、「[設定ポリシーの作成と関連付け](#)」を参照してください。
2. 子アカウントや OU を持たないテストアカウントまたは OU に設定ポリシーを適用します。
3. テストアカウントまたは OU が、ホームリージョンとリンクされているすべてのリージョンで設定ポリシーを想定どおりに使用していることを確認します。また、組織内の他のすべてのアカウントと OU が引き続きセルフマネージドされ、各地域で独自の設定を変更できることを確認できます。

1 つのアカウントまたは OU で設定ポリシーをテストした後に、その設定ポリシーを他のアカウントや OU に関連付けることができます。

設定ポリシーの作成と関連付け

委任 AWS Security Hub CSPM 管理者アカウントは、指定されたアカウントと組織単位 (OUs) で Security Hub CSPM、標準、コントロールを設定する方法を指定する設定ポリシーを作成できます。設定ポリシーは、委任管理者が少なくとも 1 つのアカウントまたは組織単位 (OU)、またはルートに関連付けた後にのみ有効になります。委任管理者は、アカウント、OU、またはルートにセルフマネージド型の設定を関連付けることもできます。

初めて設定ポリシーを作成する場合は、最初に「[Security Hub CSPM の設定ポリシーの仕組み](#)」を確認することをお勧めします。

お好みのアクセス方法を選択し、手順に従って設定ポリシーまたはセルフマネージド設定を作成し、関連付けます。Security Hub CSPM コンソールを使用する場合、設定を複数のアカウントまたは OU に同時に関連付けることができます。Security Hub CSPM API または を使用する場合 AWS CLI、各リクエストで設定を関連付けることができるアカウントまたは OU は 1 つだけです。

Note

中央設定を使用する場合、Security Hub CSPM は、ホームリージョンを除くすべてのリージョンでグローバルリソースが含まれるコントロールを自動的に無効にします。設定ポリシーを通じて有効を選択したその他のコントロールは、利用可能なすべてのリージョンで有効になります。これらのコントロールの検出結果を 1 つのリージョンのみに制限するには、AWS Config レコーダー設定を更新し、ホームリージョンを除くすべてのリージョンでグローバルリソース記録をオフにします。

グローバルリソースを含む有効なコントロールがホームリージョンでサポートされていない場合、Security Hub CSPM は、コントロールがサポートされているリンクされた 1 つのリージョンでコントロールを有効にしようとします。中央設定により、ホームリージョンまたはリンクされたリージョンのいずれかで利用できないコントロールがカバーされなくなります。

グローバルリソースを含むコントロールのリストについては、「[グローバルリソースを使用するコントロール](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM console

設定ポリシーを作成して関連付けるには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。

ホームリージョンの委任された Security Hub CSPM 管理者アカウントの認証情報を使用してサインインします。

2. ナビゲーションペインで、[設定] および [ポリシー] タブを選択します。次に、[ポリシーの作成] を選択します。
3. 設定ポリシーを初めて作成する場合は、[組織を設定] ページの [設定タイプ] に 3 つのオプションが表示されます。既に 1 つ以上の設定ポリシーを作成している場合は、[カスタムポリシー] オプションのみが表示されます。
 - AWS 推奨ポリシーを使用するには、組織全体で推奨される Security Hub CSPM 設定を使用するを選択します。推奨ポリシーは、すべての組織アカウントで Security Hub CSPM を有効にし、AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準を有効にし、すべての新規および既存の FSBP コントロールを有効にします。コントロールはデフォルトのパラメータ値を使用します。
 - 設定ポリシーを後で作成するには、[まだ設定する準備ができていません] を選択します。
 - [カスタムポリシー] を選択して、カスタム設定ポリシーを作成します。Security Hub CSPM を有効にするか無効にするか、どの標準を有効にするか、それらの標準でどのコントロールを有効にするかを指定します。オプションで、カスタムパラメータをサポートする 1 つ以上の有効になっているコントロールに [カスタムパラメータ値](#) を指定します。
4. [アカウント] セクションで、設定ポリシーを適用するターゲットアカウント、OU、またはルートを選択します。
 - 設定ポリシーをルートに適用する場合は、[すべてのアカウント] を選択します。これには、別のポリシーが適用されていない、または継承されていない組織内のすべてのアカウントと OU が含まれます。
 - 設定ポリシーを特定のアカウントまたは OU に適用する場合は、[特定のアカウント] を選択します。アカウント ID を入力するか、組織構造からアカウントと OU を選択します。ポリシーは、作成時に最大 15 個のターゲット (アカウント、OU、またはルート) に適用できます。さらに多く指定するには、作成後にポリシーを編集し、他のターゲットに適用します。
 - [委任された管理者のみ] を選択すると、現在の委任管理者アカウントに設定ポリシーが適用されます。
5. [次へ] を選択します。
6. [確認と適用] ページで、設定ポリシーの詳細を確認します。次に、[ポリシーを作成して適用] を選択します。ホームリージョンとリンクされたリージョンでは、このアクションは、この設定ポリシーに関連付けられているアカウントの既存の設定よりも優先されます。アカウ

ントは、アプリケーションを通じて設定ポリシーに関連付けることも、親ノードから継承して設定ポリシーに関連付けることもできます。適用されたターゲットの子アカウントと OU は、特に除外されたり、セルフマネージド型であったり、別の設定ポリシーを使用したりしない限り、この設定ポリシーを自動的に継承します。

Security Hub CSPM API

設定ポリシーを作成して関連付けるには

1. ホームリージョンの Security Hub CSPM 委任管理者アカウントから [CreateConfigurationPolicy](#) API を呼び出します。
2. Name には、設定ポリシーの一意の名前を入力します。オプションで、Description に設定ポリシーの説明を入力します。
3. ServiceEnabled フィールドで、Security Hub CSPM をこの設定ポリシーで有効にするか無効にするかを指定します。
4. EnabledStandardIdentifiers フィールドで、この設定ポリシーで有効にする Security Hub CSPM 標準を指定します。
5. SecurityControlsConfiguration オブジェクトで、この設定ポリシーで有効または無効にするコントロールを指定します。EnabledSecurityControlIdentifiers を選択すると、指定したコントロールが有効になります。有効になっている標準に含まれるその他のコントロール (新しくリリースされたコントロールを含む) は無効になります。DisabledSecurityControlIdentifiers を選択すると、指定したコントロールが無効になります。有効になっている標準に含まれるその他のコントロール (新しくリリースされたコントロールを含む) が有効になります。
6. オプションで、SecurityControlCustomParameters フィールドに、パラメータをカスタマイズする有効なコントロールを指定します。ValueType フィールドに CUSTOM を指定し、Value フィールドにカスタムパラメータ値を指定します。値のデータ型が正しく、Security Hub CSPM で指定された有効な範囲内である必要があります。カスタムパラメータ値をサポートするコントロールのみ選択します。詳細については、「[Security Hub CSPM のコントロールパラメータについて](#)」を参照してください。
7. 設定ポリシーをアカウントまたは OU に適用するには、ホームリージョン内の Security Hub CSPM 委任管理者アカウントから [StartConfigurationPolicyAssociation](#) API を呼び出します。
8. ConfigurationPolicyIdentifier フィールドに、ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) または 一意識別子 (UUID) を入力します。ARN と UUID は CreateConfigurationPolicy API によって返されます。セルフマネージド設定の場合、

ConfigurationPolicyIdentifier フィールドは SELF_MANAGED_SECURITY_HUB に等しくなります。

9. Target フィールドには、この設定ポリシーを適用する OU、アカウント、またはルート ID を指定します。各 API リクエストに指定できるターゲットは 1 つのみです。選択したターゲットの子アカウントと OU は、セルフマネージド型であるか、別の設定ポリシーを使用している場合を除き、自動的にこの設定ポリシーを継承します。

設定ポリシーを作成する API リクエストの例:

```
{
  "Name": "SampleConfigurationPolicy",
  "Description": "Configuration policy for production accounts",
  "ConfigurationPolicy": {
    "SecurityHub": {
      "ServiceEnabled": true,
      "EnabledStandardIdentifiers": [
        "arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-foundational-
security-best-practices/v/1.0.0",
        "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0"
      ],
      "SecurityControlsConfiguration": {
        "DisabledSecurityControlIdentifiers": [
          "CloudTrail.2"
        ],
        "SecurityControlCustomParameters": [
          {
            "SecurityControlId": "ACM.1",
            "Parameters": {
              "daysToExpiration": {
                "ValueType": "CUSTOM",
                "Value": {
                  "Integer": 15
                }
              }
            }
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

設定ポリシーを関連付ける API リクエストの例:

```
{
  "ConfigurationPolicyIdentifier": "arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "Target": {"OrganizationalUnitId": "ou-examplerootid111-exampleouid111"}
}
```

AWS CLI

設定ポリシーを作成して関連付けるには

1. ホームリージョンの Security Hub CSPM 委任管理者アカウントで、[create-configuration-policy](#) コマンドを実行します。
2. name には、設定ポリシーの一意の名前を入力します。オプションで、description に設定ポリシーの説明を入力します。
3. ServiceEnabled フィールドで、Security Hub CSPM をこの設定ポリシーで有効にするか無効にするかを指定します。
4. EnabledStandardIdentifiers フィールドで、この設定ポリシーで有効にする Security Hub CSPM 標準を指定します。
5. SecurityControlsConfiguration フィールドで、この設定ポリシーで有効または無効にするコントロールを指定します。EnabledSecurityControlIdentifiers を選択すると、指定したコントロールが有効になります。有効になっている標準に含まれるその他のコントロール (新しくリリースされたコントロールを含む) は無効になります。DisabledSecurityControlIdentifiers を選択すると、指定したコントロールが無効になります。有効になっている標準に適用されるその他のコントロール (新しくリリースされたコントロールを含む) が有効になります。
6. オプションで、SecurityControlCustomParameters フィールドに、パラメータをカスタマイズする有効なコントロールを指定します。ValueType フィールドに CUSTOM を指定し、Value フィールドにカスタムパラメータ値を指定します。値のデータ型が正しく、Security Hub CSPM で指定された有効な範囲内である必要があります。カスタムパラメータ値をサポートするコントロールのみ選択します。詳細については、「[Security Hub CSPM のコントロールパラメータについて](#)」を参照してください。

7. 設定ポリシーをアカウントまたは OU に適用するには、ホームリージョンの Security Hub CSPM 委任管理者アカウントで [start-configuration-policy-association](#) コマンドを実行します。
8. configuration-policy-identifier フィールドに、設定ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) または ID を入力します。この ARN と ID は、create-configuration-policy コマンドによって返されます。
9. target フィールドには、この設定ポリシーを適用する OU、アカウント、またはルート ID を指定します。コマンドを実行するたびに指定できるターゲットは 1 つのみです。選択したターゲットの子は、セルフマネージド型であるか、別の設定ポリシーを使用している場合を除き、この設定ポリシーを自動的に継承します。

設定ポリシーを作成するコマンドの例:

```
aws securityhub --region us-east-1 create-configuration-policy \
--name "SampleConfigurationPolicy" \
--description "Configuration policy for production accounts" \
--configuration-policy '{"SecurityHub": {"ServiceEnabled": true,
"EnabledStandardIdentifiers": ["arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-
foundational-security-best-practices/v/1.0.0","arn:aws:securityhub::ruleset/
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"],"SecurityControlsConfiguration":
{"DisabledSecurityControlIdentifiers": ["CloudTrail.2"],
"SecurityControlCustomParameters": [{"SecurityControlId": "ACM.1", "Parameters":
{"daysToExpiration": {"ValueType": "CUSTOM", "Value": {"Integer": 15}}}]}}}'
```

設定ポリシーを関連付けるコマンドの例:

```
aws securityhub --region us-east-1 start-configuration-policy-association \
--configuration-policy-identifier "arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" \
--target '{"OrganizationalUnitId": "ou-examplerootid111-exampleouid111"}'
```

StartConfigurationPolicyAssociation API は、AssociationStatus というフィールドを返します。このフィールドは、ポリシーの関連付けが保留中か、成功または失敗の状態かを示します。ステータスが PENDING から SUCCESS または FAILURE に変わるまで、最大 24 時間かかることがあります。関連付けのステータスの詳細については、「[設定ポリシーの関連付けステータスの確認](#)」を参照してください。

設定ポリシーのステータスと詳細の確認

委任 AWS Security Hub CSPM 管理者は、組織の設定ポリシーとその詳細を表示できます。これには、ポリシーが関連付けられているアカウントと組織単位 (OU) が含まれます。

中央設定の利点とその仕組みについては、「[Security Hub CSPM での中央設定について](#)」を参照してください。

任意の方法を選択し、その手順に従って設定ポリシーを表示します。

Security Hub CSPM console

設定ポリシーを表示するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。

ホームリージョンの委任された Security Hub CSPM 管理者アカウントの認証情報を使用してサインインします。

2. ナビゲーションペインで、[設定]、[設定] の順に選択します。
3. 設定ポリシーの概要については、[ポリシー] タブを選択します。
4. 設定ポリシーを選択し、[詳細を表示] を選択すると、関連付けられているアカウントや OU など、そのポリシーに関するその他の詳細が表示されます。

Security Hub CSPM API

すべての設定ポリシーの概要リストを表示するには、Security Hub CSPM API の [ListConfigurationPolicies](#) オペレーションを使用します。を使用する場合は AWS CLI、[list-configuration-policies](#) コマンドを実行します。委任 Security Hub CSPM 管理者アカウントは、ホームリージョンでオペレーションを呼び出す必要があります。

```
$ aws securityhub list-configuration-policies \
--max-items 5 \
--starting-token U2FsdGVkX19nUI2zoh+Pou9Yyut1YJHwPn9xnG4hqS0hvw3o2JqjI23QDxdf
```

特定の設定ポリシーの詳細を表示するには、[GetConfigurationPolicy](#) オペレーションを使用します。を使用する場合は AWS CLI、を実行します [get-configuration-policy](#)。委任管理者アカウントは、ホームリージョンでオペレーションを呼び出す必要があります。詳細を表示する設定ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) または ID を指定します。

```
$ aws securityhub get-configuration-policy \
--identifier "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

すべての設定ポリシーとそのアカウント関連付けの概要リストを表示するには、[ListConfigurationPolicyAssociations](#) オペレーションを使用します。を使用する場合は AWS CLI、[list-configuration-policy-associations](#) コマンドを実行します。委任管理者アカウントは、ホームリージョンでオペレーションを呼び出す必要があります。オプションで、ページ分割パラメータを指定したり、特定のポリシー ID、関連付けタイプ、または関連付けステータスで結果をフィルタリングしたりできます。

```
$ aws securityhub list-configuration-policy-associations \
--filters '{"AssociationType": "APPLIED"}'
```

特定のアカウントの関連付けを表示するには、[GetConfigurationPolicyAssociation](#) オペレーションを使用します。を使用する場合は AWS CLI、[get-configuration-policy-association](#) コマンドを実行します。委任管理者アカウントは、ホームリージョンでオペレーションを呼び出す必要があります。target の場合、アカウント番号、OU ID、またはルート ID を指定します。

```
$ aws securityhub get-configuration-policy-association \
--target '{"AccountId": "123456789012"}'
```

設定ポリシーの関連付けステータスの確認

以下の中央設定 API オペレーションは、AssociationStatus というフィールドを返します。

- BatchGetConfigurationPolicyAssociations
- GetConfigurationPolicyAssociation
- ListConfigurationPolicyAssociations
- StartConfigurationPolicyAssociation

このフィールドは、基礎となる設定が設定ポリシーの場合とセルフマネージド型の動作の場合の両方で返されます。

AssociationStatus の値は、特定のアカウントにおけるポリシーの関連付けが保留中か、成功または失敗の状態かを示します。ステータスが PENDING から SUCCESS または FAILED に変わるまで、最大 24 時間かかることがあります。ステータスが SUCCESS の場合、設定ポリシーで指定され

たすべての設定がアカウントに関連付けられていることを意味します。ステータスが FAILED の場合、設定ポリシーで指定された 1 つ以上の設定がアカウントとの関連付けに失敗したことを意味します。FAILED ステータスにかかわらず、アカウントはポリシーに従って部分的に設定できます。たとえば、Security Hub CSPM を有効にし、AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティスを有効にし、CloudTrail.1. 最初の 2 つの設定は成功し、CloudTrail.1 の設定は失敗した場合、一部の設定が正しく設定されていても、関連付けステータスは FAILED になります。

親 OU またはルートの関連付けステータスは、子のステータスによって異なります。すべての子の関連付けステータスが SUCCESS の場合、親の関連付けステータスは SUCCESS です。1 人以上の子の関連付けステータスが FAILED の場合、親の関連付けステータスは FAILED です。

AssociationStatus の値は、関連するすべてのリージョンのポリシーの関連付けステータスによって異なります。ホームリージョンとリンクされているすべてのリージョンで関連付けが成功すると、AssociationStatus の値は SUCCESS になります。これらの 1 つ以上のリージョンで関連付けに失敗すると、AssociationStatus の値は FAILED になります。

以下の動作は、AssociationStatus の値にも影響します。

- ターゲットが親 OU またはルートの場合、すべての子が SUCCESS または FAILED ステータスの場合にのみ SUCCESS または FAILED の AssociationStatus が含まれます。最初に親を設定に関連付けた後に、子アカウントまたは OU の関連付けステータスが変更された場合 (リンクされたリージョンが追加または削除された場合など)、StartConfigurationPolicyAssociation API を再度呼び出さない限り、その変更によって親の関連付けステータスは更新されません。
- ターゲットがアカウントの場合、関連付けにホームリージョンとすべてのリンクされたリージョンの SUCCESS または FAILED の結果がある場合に限り、そのアカウントには SUCCESS または FAILED の AssociationStatus があります。ターゲットアカウントを初めて設定に関連付けた後に、ターゲットアカウントの関連付けステータスが変更された場合 (リンクされたリージョンが追加または削除された場合など)、その関連付けステータスは更新されます。ただし、StartConfigurationPolicyAssociation API を再度呼び出さない限り、変更によって親の関連付けステータスは更新されません。

リンクされた新しいリージョンを追加すると、Security Hub CSPM は、新しいリージョンの PENDING、SUCCESS、FAILED ステータスにある既存の関連付けをレプリケートします。

関連付けステータスが SUCCESS であっても、ポリシーの一部である標準の有効化ステータスは不完全な状態に移行する可能性があります。その場合、Security Hub CSPM は標準コントロールの検出結果を生成できません。詳細については、「[標準のステータスをチェックする](#)」を参照してください。

関連付けの失敗のトラブルシューティング

AWS Security Hub CSPM では、以下の一般的な理由で設定ポリシーの関連付けが失敗することがあります。

- Organizations 管理アカウントはメンバーではありません – 設定ポリシーを Organizations 管理アカウントに関連付ける場合は、そのアカウントで AWS Security Hub CSPM が有効になっている必要があります。これにより、管理アカウントが組織内のメンバーアカウントになります。
- AWS Config が有効になっていないか、正しく設定されていない – 設定ポリシーで標準を有効にする AWS Config には、関連するリソースを記録するように有効化および設定する必要があります。
- 委任管理者アカウントから関連付ける必要がある – Security Hub CSPM 委任管理者アカウントにサインインすると、ポリシーをターゲットアカウントと OU にのみ関連付けることができます。
- ホームリージョンから関連付ける必要がある – ホームリージョンにサインインすると、ポリシーをターゲットアカウントと OU にのみ関連付けることができます。
- オプトイン地域が有効化されていない – 委任管理者が有効化していないオプトインリージョンの場合、リンクされたリージョンのメンバーアカウントまたは OU に対するポリシーの関連付けが失敗します。委任管理者アカウントからリージョンを有効化した後で再試行できます。
- メンバーアカウントが一時停止している – 一時停止されたメンバーアカウントにポリシーを関連付けようとすると、ポリシーの関連付けが失敗します。

設定ポリシーの更新

設定ポリシーを作成した後、委任 AWS Security Hub CSPM 管理者アカウントはポリシーの詳細とポリシーの関連付けを更新できます。ポリシーの詳細が更新されると、設定ポリシーに関連付けられているアカウントは、更新されたポリシーの使用を自動的に開始します。

中央設定の利点とその仕組みについては、「[Security Hub CSPM での中央設定について](#)」を参照してください。

委任管理者は、次のポリシー設定を更新できます。

- Security Hub CSPM を有効または無効にします。
- 1 つ以上の[セキュリティ標準](#)を有効にします。
- 有効な標準でどの[セキュリティコントロール](#)が有効になっているかを示します。そのためには、有効にすべき特定のコントロールのリストを指定します。Security Hub CSPM は、リリース時に新しいコントロールを含め、他のすべてのコントロールを無効にします。または、無効にすべき特定

のコントロールのリストを指定して、Security Hub CSPM がリリースされた時点の新しいコントロールを含め、他のすべてのコントロールを有効化することもできます。

- オプションで、有効な標準全体で有効になっているコントロールを選択して [パラメータをカスタマイズ](#) できます。

任意の方法を選択し、その手順に従って設定ポリシーを更新します。

Note

中央設定を使用する場合、Security Hub CSPM は、ホームリージョンを除くすべてのリージョンでグローバルリソースが含まれるコントロールを自動的に無効にします。設定ポリシーを通じて有効を選択したその他のコントロールは、利用可能なすべてのリージョンで有効になります。これらのコントロールの検出結果を 1 つのリージョンのみに制限するには、AWS Config レコーダー設定を更新し、ホームリージョンを除くすべてのリージョンでグローバルリソース記録をオフにします。

グローバルリソースを含む有効なコントロールがホームリージョンでサポートされていない場合、Security Hub CSPM は、コントロールがサポートされているリンクされた 1 つのリージョンでコントロールを有効にしようとします。中央設定により、ホームリージョンまたはリンクされたリージョンのいずれかで利用できないコントロールがカバーされなくなります。

グローバルリソースを含むコントロールのリストについては、「[グローバルリソースを使用するコントロール](#)」を参照してください。

Console

設定ポリシーを更新するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。

ホームリージョンの委任された Security Hub CSPM 管理者アカウントの認証情報を使用してサインインします。

2. ナビゲーションペインで、[設定]、[設定] の順に選択します。
3. [Policies] タブを選択します。

4. 編集する設定ポリシーを選択したら、[編集] を選択します。必要に応じて、ポリシーの設定を編集します。ポリシーの設定を変更せずにそのまま維持する場合は、このセクションはそのままにします。
5. [次へ] を選択します。必要に応じて、ポリシーの関連付けを編集します。ポリシーの関連付けを変更せずにそのまま維持する場合は、このセクションはそのままにします。更新時に、ポリシーを最大 15 個のターゲット (アカウント、OU、またはルート) に関連付けるか、関連付けを解除できます。
6. [次へ] を選択します。
7. 更新内容を確認して [保存] を選択して適用します。ホームリージョンとリンクされたリージョンでは、このアクションは、この設定ポリシーに関連付けられているアカウントの既存の設定よりも優先されます。アカウントは、アプリケーションを通じて設定ポリシーに関連付けることも、親ノードから継承することもできます。

API

設定ポリシーを更新するには

1. 設定ポリシーの設定を更新するには、ホームリージョンの Security Hub CSPM の委任管理者アカウントから [UpdateConfigurationPolicy](#) API を呼び出します。
2. 更新する設定ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) または ID を指定します。
3. ConfigurationPolicy の下のフィールドに、更新された値を入力します。オプションで、更新の理由も指定できます。
4. この設定ポリシーに新しい関連付けを追加するには、ホームリージョンの Security Hub CSPM 委任管理者アカウントから [StartConfigurationPolicyAssociation](#) API を呼び出します。1 つ以上の現在の関連付けを削除するには、ホームリージョンの Security Hub CSPM の委任管理者アカウントから [StartConfigurationPolicyDisassociation](#) API を呼び出します。
5. ConfigurationPolicyIdentifier フィールドには、関連付けを更新する設定ポリシーの ARN または ID を指定します。
6. Target フィールドには、関連付けるまたは関連付けを解除するアカウント、OU、またはルート ID を指定します。このアクションは、指定した OU またはアカウントに対する以前のポリシー関連付けを上書きします。

Note

UpdateConfigurationPolicy API を呼び出すと、Security Hub CSPM は、EnabledStandardIdentifiers、EnabledSecurityControlIdentifiers、DisabledSecurityControlIdentifiers のフィールドの完全なリスト置換を実行します。この API を呼び出すたびに、有効にする標準の全リストと、有効または無効にしてパラメータをカスタマイズするコントロールの全リストを指定します。

設定ポリシーを更新する API リクエストの例:

```
{
  "Identifier": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "Description": "Updated configuration policy",
  "UpdatedReason": "Disabling CloudWatch.1",
  "ConfigurationPolicy": {
    "SecurityHub": {
      "ServiceEnabled": true,
      "EnabledStandardIdentifiers": [
        "arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0",
        "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"
      ],
      "SecurityControlsConfiguration": {
        "DisabledSecurityControlIdentifiers": [
          "CloudTrail.2",
          "CloudWatch.1"
        ],
        "SecurityControlCustomParameters": [
          {
            "SecurityControlId": "ACM.1",
            "Parameters": {
              "daysToExpiration": {
                "ValueType": "CUSTOM",
                "Value": {
                  "Integer": 15
                }
              }
            }
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

```
    ]  
  }  
}  
}  
}
```

AWS CLI

設定ポリシーを更新するには

1. 設定ポリシーの設定を更新するには、ホームリージョンの Security Hub CSPM の委任管理者アカウントから [update-configuration-policy](#) コマンドを実行します。
2. 更新する設定ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) または ID を指定します。
3. configuration-policy の下のフィールドに、更新された値を入力します。オプションで、更新の理由も指定できます。
4. この設定ポリシーに新しい関連付けを追加するには、ホームリージョンの Security Hub CSPM 委任管理者アカウントから [start-configuration-policy-association](#) コマンドを実行します。1 つ以上の現在の関連付けを削除するには、ホームリージョンの Security Hub CSPM 委任管理者アカウントから [start-configuration-policy-disassociation](#) コマンドを実行します。
5. configuration-policy-identifier フィールドには、関連付けを更新する設定ポリシーの ARN または ID を指定します。
6. target フィールドには、関連付けるまたは関連付けを解除するアカウント、OU、またはルート ID を指定します。このアクションは、指定した OU またはアカウントに対する以前のポリシー関連付けを上書きします。

Note

update-configuration-policy コマンドを実行すると、Security Hub CSPM は、EnabledStandardIdentifiers、EnabledSecurityControlIdentifiers、DisabledSecurityControlIdentifiers のフィールドの完全なリスト置換を実行します。このコマンドを実行するたびに、有効にする標準の全リストと、有効または無効にしてパラメータをカスタマイズするコントロールの全リストを指定します。

設定ポリシーを更新するコマンドの例:

```
aws securityhub update-configuration-policy \
--region us-east-1 \
--identifier "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" \
--description "Updated configuration policy" \
--updated-reason "Disabling CloudWatch.1" \
--configuration-policy '{"SecurityHub": {"ServiceEnabled": true,
  "EnabledStandardIdentifiers": ["arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0","arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"], "SecurityControlsConfiguration":
{"DisabledSecurityControlIdentifiers": ["CloudTrail.2","CloudWatch.1"],
  "SecurityControlCustomParameters": [{"SecurityControlId": "ACM.1", "Parameters":
{"daysToExpiration": {"ValueType": "CUSTOM", "Value": {"Integer": 15}}}}]}'
```

StartConfigurationPolicyAssociation API は、AssociationStatus というフィールドを返します。このフィールドは、ポリシーの関連付けが保留中か、成功または失敗の状態かを示します。ステータスが PENDING から SUCCESS または FAILURE に変わるまで、最大 24 時間かかることがあります。関連付けのステータスの詳細については、「[設定ポリシーの関連付けステータスの確認](#)」を参照してください。

設定ポリシーの削除

設定ポリシーを作成した後、委任 AWS Security Hub CSPM 管理者はそのポリシーを削除できます。また、委任管理者はポリシーを保持したまま、特定のアカウントや組織単位 (OU) またはルートとの関連付けを解除することもできます。ポリシーの関連付けを解除する手順については、「[ターゲットから設定の関連付けを解除する](#)」を参照してください。

中央設定の利点とその仕組みについては、「[Security Hub CSPM での中央設定について](#)」を参照してください。

このセクションでは、設定ポリシーを削除する方法について説明します。

設定ポリシーを削除すると、組織には存在しなくなります。ターゲットアカウント、OU、および組織ルートは設定ポリシーを使用できなくなります。削除された設定ポリシーに関連付けられていたターゲットは、最も近い親の設定ポリシーを継承するか、最も近い親がセルフマネージド型の場合はセルフマネージド型になります。ターゲットに別の設定を使用する場合は、そのターゲットを新しい設定ポリシーに関連付けることができます。詳細については、「[設定ポリシーの作成と関連付け](#)」を参照してください。

適切なセキュリティカバレッジを確保するために、少なくとも 1 つの設定ポリシーを作成して組織に関連付けることをお勧めします。

設定ポリシーを削除する前に、現在適用されているアカウント、OU、またはルートからポリシーの関連付けを解除する必要があります。

任意の方法を選択し、その手順に従って設定ポリシーを削除します。

Console

設定ポリシーを削除するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。

ホームリージョンの委任された Security Hub CSPM 管理者アカウントの認証情報を使用してサインインします。
2. ナビゲーションペインで、[設定]、[設定] の順に選択します。
3. [Policies] タブを選択します。削除する設定ポリシーを選択し、[削除] を選択します。設定ポリシーがまだアカウントまたは OU に関連付けられている場合は、削除する前にポリシーとそれらのターゲットとの関連付けを解除するように求められます。
4. 確認メッセージを確認します。「**confirm**」と入力し、[削除] を選択します。

API

設定ポリシーを削除するには

ホームリージョンの Security Hub CSPM 委任管理者アカウントから [DeleteConfigurationPolicy](#) API を呼び出します。

削除する設定ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) または ID を指定します。ConflictException エラーを受け取った場合でも、設定ポリシーは組織内のアカウントまたは OU に適用されます。このエラーを解決するには、削除する前に、設定ポリシーとこれらのアカウントまたは OU との関連付けを解除します。

設定ポリシーを削除する API リクエストの例:

```
{
  "Identifier": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```



```
}
```

AWS CLI

設定ポリシーを削除するには

ホームリージョンの Security Hub CSPM 委任管理者アカウントで、[delete-configuration-policy](#) コマンドを実行します。

削除する設定ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) または ID を指定します。ConflictException エラーを受け取った場合でも、設定ポリシーは組織内のアカウントまたは OU に適用されます。このエラーを解決するには、削除する前に、設定ポリシーとこれらのアカウントまたは OU との関連付けを解除します。

```
aws securityhub --region us-east-1 delete-configuration-policy \
--identifier "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

ターゲットから設定の関連付けを解除する

委任 AWS Security Hub CSPM 管理者アカウントから、アカウント、OU、またはルートから設定ポリシーまたはセルフマネージド設定の関連付けを解除できます。関連付けを解除すると、ポリシーは将来の使用のために保持されますが、特定のアカウント、OU、またはルートからの既存の関連付けは削除されます。関連付けを解除できるのは、継承された設定ではなく、直接適用された設定のみです。継承された設定を変更するには、影響を受けるアカウントまたは OU に設定ポリシーまたはセルフマネージド型の動作を適用します。また、必要な変更を含む新しい設定ポリシーを、最も近い親に適用することもできます。

関連付けを解除しても設定ポリシーは削除されません。ポリシーはアカウントに保持されるため、組織内の他のターゲットと関連付けることができます。設定ポリシーの削除手順については、「[設定ポリシーの削除](#)」を参照してください。関連付けの解除が完了すると、影響を受けるターゲットは、設定ポリシーまたは最も近い親のセルフマネージド型の動作を継承します。継承が可能な設定がない場合、ターゲットは関連付け解除前の設定を保持しますが、セルフマネージド型になります。

任意の方法を選択し、その手順に従って、アカウント、OU、またはルートと現在の設定との関連付けを解除します。

Console

アカウントまたは OU と現在の設定との関連付けを解除するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。

ホームリージョンの委任された Security Hub CSPM 管理者アカウントの認証情報を使用してサインインします。

2. ナビゲーションペインで、[設定]、[設定] の順に選択します。
3. [組織] タブで、現在の設定との関連付けを解除したいアカウント、OU、またはルートを選択します。[編集] を選択します。
4. 委任管理者がターゲットに直接ポリシーを適用できるようにするには、[構成を定義] ページの [管理] で、適用される [ポリシー] を選択します。ターゲットに最も近い親の設定を継承する場合は、[継承済み] を選択します。いずれの場合も、委任管理者がターゲットの設定をコントロールします。アカウントまたは OU に独自の設定を管理する場合は、[セルフマネージド] を選択します。
5. 変更を確認したら、[次へ] と [適用] を選択します。このアクションは、対象範囲内のアカウントまたは OU の既存の設定が現在の選択内容と矛盾する場合、それらの設定を上書きします。

API

アカウントまたは OU と現在の設定との関連付けを解除するには

1. ホームリージョンの Security Hub CSPM 委任管理者アカウントから [StartConfigurationPolicyDisassociation](#) API を呼び出します。
2. ConfigurationPolicyIdentifier の場合、関連付けを解除する設定ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) または ID を指定します。セルフマネージド型の動作との関連付けを解除するには、このフィールドに SELF_MANAGED_SECURITY_HUB を指定します。
3. Target の場合、この設定ポリシーとの関連付けを解除するアカウント、OU、またはルートを指定します。

設定ポリシーの関連付けを解除する API リクエストの例:

```
{
```

```
"ConfigurationPolicyIdentifier": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "Target": {"RootId": "r-f6g7h8i9j0example"}
}
```

AWS CLI

アカウントまたは OU と現在の設定との関連付けを解除するには

1. ホームリージョンの Security Hub CSPM 委任管理者アカウントで、[start-configuration-policy-disassociation](#) コマンドを実行します。
2. `configuration-policy-identifier` の場合、関連付けを解除する設定ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) または ID を指定します。セルフマネージド型の動作との関連付けを解除するには、このフィールドに `SELF_MANAGED_SECURITY_HUB` を指定します。
3. `target` の場合、この設定ポリシーとの関連付けを解除するアカウント、OU、またはルートを指定します。

設定ポリシーの関連付けを解除するコマンドの例:

```
aws securityhub --region us-east-1 start-configuration-policy-disassociation \
--configuration-policy-identifier "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" \
--target '{"RootId": "r-f6g7h8i9j0example"}'
```

状況に応じた標準またはコントロールの設定

AWS Security Hub CSPM で[中央設定](#)を使用する場合、委任 Security Hub CSPM 管理者は、Security Hub CSPM、セキュリティ標準、およびセキュリティコントロールを組織に対して設定する方法を指定する設定ポリシーを作成できます。委任管理者は、ポリシーを特定のアカウントと組織単位 (OU) に関連付けることができます。ポリシーは、ホームリージョンとすべてのリンクされたリージョンで有効になります。委任管理者は、必要に応じて設定ポリシーを更新できます。

Security Hub CSPM コンソールでは、委任管理者は[設定]ページから、または既存のワークフローのコンテキスト内からの 2 つの方法で設定ポリシーを更新できます。後者は、セキュリティの検出結

果を確認しながら、どの標準とコントロールが自分の環境に最も関連性があるかを見出し、同時に設定することができるため、有益です。

コンテキスト内の設定は、Security Hub CSPM コンソールでのみ実行できます。プログラムによって委任管理者は、Security Hub CSPM API の [UpdateConfigurationPolicy](#) オペレーションを呼び出し、特定の標準やコントロールの組織内での設定方法を変更する必要があります。

コンテキスト内の Security Hub CSPM 標準またはコントロールを設定するには、次の手順に従います。

コンテキストの標準またはコントロールを設定する (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。

ホームリージョンの委任された Security Hub CSPM 管理者アカウントの認証情報を使用してサインインします。

2. ナビゲーションペインで、次のオプションのいずれかを選択します。

- 標準を設定するには、[セキュリティ標準] を選択し、標準を指定します。
- コントロールを設定するには、[コントロール] を選択し、コントロールを指定します。

3. コンソールには、既存の Security Hub CSPM 設定ポリシーと各ポリシーにおける選択した標準とコントロールのステータスが一覧表示されます。既存の各設定ポリシーの標準、またはコントロールを有効または無効にするオプションを選択します。コントロールでは、[コントロールパラメータ](#)をカスタマイズすることもできます。コンテキスト内設定中に新しいポリシーを作成することはできません。新しいポリシーを作成するには、[設定] ページに移動し、[ポリシー] タブを選択し、[ポリシーの作成] を選択する必要があります。

4. 変更を加えたら、[次へ] を選択します。

5. 変更内容を確認したら、[適用] を選択します。変更内容は、変更した設定ポリシーに関連付けられているすべてのアカウントと OU に影響します。また、ホームリージョンとリンクされたすべてのリージョンで有効になります。

Security Hub CSPM の中央設定を無効化する

AWS Security Hub CSPM で中央設定を無効にすると、委任された管理者は、複数の組織単位 (OUs) およびで Security Hub CSPM AWS アカウント、セキュリティ標準、セキュリティコントロールを設定できなくなります AWS リージョン。代わりに、各リージョンでその設定のほとんどをアカウントごとに設定する必要があります。

⚠ Important

中央設定を無効化する前に、まず[アカウントと OU](#)を現在の設定から切り離す必要があります (それが設定ポリシーか、セルフマネージド型動作であるかは関係ありません)。
中央設定の使用を無効化する前に、[既存の設定ポリシーも削除する](#)必要があります。

中央設定を無効化すると、次の変更が行われます。

- 委任管理者は、組織の設定ポリシーを作成できなくなります。
- 設定ポリシーが適用または継承されたアカウントは、現在の設定を保持しますが、セルフマネージド型になります。
- 組織はローカル設定に切り替わります。ローカル設定では、Security Hub CSPM 設定の大部分を組織アカウントとリージョンごとに個別に設定する必要があります。委任管理者は、Security Hub CSPM、[デフォルトのセキュリティ基準](#)、および新しい組織アカウントのデフォルト標準に含まれるすべてのコントロールを自動的に有効にすることを選択できます。デフォルトの標準は、AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) と Center for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark v1.2.0 です。これらの設定は現在のリージョンでのみ有効で、新しい組織アカウントにのみ影響します。委任管理者は、どの標準がデフォルトになるかを変更できません。ローカル設定では、設定ポリシーの使用や OU レベルでの設定はサポートされていません。

中央設定の使用を停止しても、委任管理者アカウントの ID は変わりません。ホームリージョンとリンクされたリージョンも変更されません (ホームリージョンは集約リージョンと呼ばれることになり、検出結果の集約に使用できます)。

お好みの方法を選択し、手順に従って中央設定の使用を停止し、ローカル設定に切り替えます。

Security Hub CSPM console

中央設定を無効化するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。

ホームリージョンの委任された Security Hub CSPM 管理者アカウントの認証情報を使用してサインインします。

2. ナビゲーションペインで、[設定]、[設定] の順に選択します。
3. [概要] セクションで [編集] を選択します。

4. [組織設定を編集] ボックスで、[ローカル設定] を選択します。まだ行っていない場合は、中央設定を停止する前に、現在の設定ポリシーの関連付けを解除して削除するよう求められます。セルフマネージド型として指定されているアカウントまたは OU は、セルフマネージド型設定との関連付けを解除する必要があります。これをコンソールで行うには、各セルフマネージド型アカウントまたは OU の [管理タイプ](#) を [一元管理] と [自分の組織から継承] に変更します。
5. 必要に応じて、新しい組織アカウントのローカル設定のデフォルト設定を選択します。
6. [確認] を選択します。

Security Hub CSPM API

中央設定 (API) を無効にするには

1. [UpdateOrganizationConfiguration](#) API を呼び出します。
2. OrganizationConfiguration オブジェクト内の ConfigurationType フィールドを LOCAL に設定します。既存の設定ポリシーまたはポリシーの関連付けがある場合、API はエラーを返します。設定ポリシーの関連付けを解除するには、StartConfigurationPolicyDisassociation API を呼び出します。設定ポリシーを削除するには、DeleteConfigurationPolicy API を呼び出します。
3. 新しい組織アカウントで Security Hub CSPM を自動的に有効にする場合は、AutoEnable フィールドを true に設定します。デフォルトでは、このフィールドの値は false で、Security Hub CSPM は新しい組織アカウントで自動的に有効になりません。必要に応じて、新しい組織アカウントでデフォルトのセキュリティ基準を自動的に有効にする場合は、AutoEnableStandards フィールドを DEFAULT に設定します。これは、デフォルト値です。新しい組織アカウントでデフォルトのセキュリティ基準を自動的に有効化しない場合は、AutoEnableStandards フィールドを NONE に設定します。

API リクエストの例:

```
{
  "AutoEnable": true,
  "OrganizationConfiguration": {
    "ConfigurationType" : "LOCAL"
  }
}
```

AWS CLI

中央設定を無効にするには (AWS CLI)

1. [update-organization-configuration](#) コマンドを実行します。
2. `organization-configuration` オブジェクト内の `ConfigurationType` フィールドを `LOCAL` に設定します。既存の設定ポリシーまたはポリシーの関連付けがある場合、このコマンドはエラーを返します。設定ポリシーの関連付けを解除するには、`start-configuration-policy-disassociation` コマンドを実行します。設定ポリシーを削除するには、`delete-configuration-policy` コマンドを実行します。
3. 新しい組織アカウントで Security Hub CSPM を自動的に有効にする場合は、`auto-enable` パラメータを使用します。デフォルトでは、このパラメータの値は `no-auto-enable` で、Security Hub CSPM は新しい組織アカウントで自動的に有効になりません。必要に応じて、新しい組織アカウントでデフォルトのセキュリティ基準を自動的に有効にする場合は、`auto-enable-standards` フィールドを `DEFAULT` に設定します。これは、デフォルト値です。新しい組織アカウントでデフォルトのセキュリティ基準を自動的に有効化しない場合は、`auto-enable-standards` フィールドを `NONE` に設定します。

```
aws securityhub --region us-east-1 update-organization-configuration \
--auto-enable \
--organization-configuration '{"ConfigurationType": "LOCAL"}
```

Security Hub CSPM での管理者アカウントとメンバーアカウントの管理

AWS 環境に複数のアカウントがある場合は、AWS Security Hub CSPM を使用するアカウントをメンバーアカウントとして扱い、単一の管理者アカウントに関連付けることができます。管理者は全体的なセキュリティ状況を監視し、メンバーアカウントに対して[許可されたアクション](#)を実行できます。管理者は、推定使用コストのモニタリングやアカウントクォータの評価など、さまざまなアカウント管理および管理タスクも大規模に実行できます。

メンバーアカウントを管理者に関連付けるには、Security Hub CSPM をと統合 AWS Organizations するか、Security Hub CSPM でメンバーシップの招待を手動で送受信します。

を使用したアカウントの管理 AWS Organizations

AWS Organizations は、AWS 管理者が複数の を統合して管理できるようにするグローバルアカウント管理サービスです。AWS アカウント。予算、セキュリティ、コンプライアンスのニーズをサポートするように設計されたアカウント管理および一括請求 (コンソリデेटッドビルディング) 機能が備わっています。追加料金なしで提供され、AWS Security Hub CSPM AWS のサービス、Amazon Macie、Amazon GuardDuty などの複数の と統合されます。詳細については、「[AWS Organizations ユーザーガイド](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM と を統合すると AWS Organizations、Organizations 管理アカウントは Security Hub CSPM 委任管理者を指定します。Security Hub CSPM は、指定された の委任管理者アカウントで自動的に有効 AWS リージョン になります。

委任管理者を指定した後は、[中央設定](#)を使用して Security Hub CSPM でアカウントを管理することをお勧めします。これは、Security Hub CSPM をカスタマイズし、組織の適切なセキュリティカバレッジを確保するための最も効率的な方法です。

中央設定により、委任管理者は Security Hub CSPM をリージョンごとに設定するのではなく、複数の組織アカウントとリージョンにわたってカスタマイズできます。組織全体の設定ポリシーを作成することも、アカウントや OU ごとに異なる設定ポリシーを作成することもできます。ポリシーでは、関連するアカウントで Security Hub CSPM を有効にするか無効にするか、およびどのセキュリティ標準とコントロールを有効にするかを指定します。

委任された管理者は、アカウントを一元管理型またはセルフマネージド型として指定できます。一元管理型アカウントは、委任された管理者のみが設定できます。セルフマネージド型アカウントは、独自の設定を指定できます。

中央設定にオプトインしない場合、委任管理者が Security Hub CSPM を設定できる権限は、ローカル設定と呼ばれるより限定的な権限に制限されます。ローカル設定では、委任管理者は、現在のリージョンの新しい組織アカウントで Security Hub CSPM と [デフォルトのセキュリティ標準](#)を自動的に有効にできます。ただし、既存のアカウントではこれらの設定を使用しないため、アカウントを組織に追加した後に設定のずれが生じる可能性があります。

これらの新しいアカウント設定に加え、ローカル設定もアカウントおよびリージョンに固有です。各組織のアカウントで、Security Hub CSPM のサービス、標準、コントロールをリージョンごとに個別に設定する必要があります。また、ローカル設定では設定ポリシーの使用もサポートされていません。

招待によるアカウントの手動での管理

スタンドアロンアカウントをお持ちの場合、または Organizations と統合していない場合は、Security Hub CSPM で招待によってメンバーアカウントを手動で管理する必要があります。スタンドアロンアカウントは Organizations と統合できないため、手動で管理する必要があります。今後アカウントを追加する場合は、と統合 AWS Organizations し、中央設定を使用することをお勧めします。

手動によるアカウント管理を使用する場合は、アカウントを Security Hub CSPM 管理者として指定します。管理者アカウントは、メンバーアカウントのデータを表示したり、メンバーアカウントの検出結果に基づいて特定のアクションを実行したりできます。メンバー候補アカウントが招待を承諾すると、Security Hub CSPM 管理者は他のアカウントをメンバーアカウントに招待し、管理者とメンバーの関係が確立されます。

手動によるアカウント管理では、設定ポリシーの使用がサポートされていません。設定ポリシーがない場合、管理者はアカウントごとに変数設定を行うことになり Security Hub CSPM を一元的にカスタマイズすることができません。代わりに、各組織アカウントが各リージョンで個別に Security Hub CSPM を有効にして設定する必要があります。これにより、Security Hub CSPM を使用するすべてのアカウントとリージョンで適切なセキュリティカバレッジを確保することがより困難になり、時間もかかります。また、メンバーアカウントが管理者の入力なしに独自の設定を指定できるため、設定のずれが生じる可能性もあります。

招待によってアカウントを管理する方法については、「[Security Hub CSPM での招待によるアカウントの管理](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM で複数のアカウントを管理する際の推奨事項

次のセクションでは、AWS Security Hub CSPM でメンバーアカウントを管理する際に注意すべき制限と推奨事項をまとめます。

メンバーアカウントの最大数

との統合を使用する場合 AWS Organizations、Security Hub CSPM は、各の委任管理者アカウントあたり最大 10,000 のメンバーアカウントをサポートします AWS リージョン。Security Hub CSPM を手動で有効にして管理する場合、Security Hub CSPM では各リージョンの管理者アカウントにつき、最大 1,000 のメンバーアカウント招待をサポートします。

管理者とメンバーの関係の作成

Note

Security Hub CSPM 統合を使用していて AWS Organizations、メンバーアカウントを手動で招待していない場合、このセクションは適用されません。

アカウントを、管理者アカウントとメンバーアカウントの両方のアカウントとして同時に設定することはできません。

メンバーアカウントは、一度に 1 つの管理者アカウントのみと関連付けることができます。Security Hub CSPM 管理者アカウントによって組織アカウントが有効になっている場合、そのアカウントは別のアカウントからの招待を承諾することができません。アカウントが既に招待を承諾している場合、組織の Security Hub CSPM 管理者アカウントでそのアカウントを有効にすることはできません。また、他のアカウントからの招待を受信することはできません。

手動の招待プロセスでは、メンバーシップの招待の承諾はオプションです。

によるメンバーシップ AWS Organizations

Security Hub CSPM をと統合する場合 AWS Organizations、Organizations 管理アカウントは Security Hub CSPM の委任管理者 (DA) アカウントを指定できます。Organizations 管理アカウントを組織の DA として設定することはできません。これは Security Hub CSPM では許可されていますが、Organizations 管理アカウントを DA にしないことをお勧めします。

すべてのリージョンで、同一の DA を選択することが推奨されます。[中央設定](#)を使用する場合、Security Hub CSPM は組織の Security Hub CSPM を設定したすべてのリージョンに同じ DA アカウントを設定します。

また、AWS セキュリティ関連の問題を 1 つの画面で管理できるように、セキュリティおよびコンプライアンスサービス全体で同じ DA アカウントを選択することをお勧めします。

招待によるメンバーシップ

招待によって作成されたメンバーアカウントの場合、管理者アカウントとメンバーのアカウントの関連付けは、招待の送信元の 1 つのリージョンでのみ作成されます。管理者アカウントでは、使用する各リージョンの Security Hub CSPM を有効にする必要があります。次に、管理者アカウントは各アカウントをそのリージョンのメンバーアカウントに招待します。

 Note

メンバーアカウントを管理するには、Security Hub CSPM の招待 AWS Organizations の代わりに を使用することをお勧めします。

サービス間の管理者アカウントの調整

Security Hub CSPM は、Amazon GuardDuty、Amazon Inspector、Amazon Macie などのさまざまな AWS サービスの結果を集計します。Security Hub CSPM では、ユーザーは GuardDuty の検出結果からピボットして Amazon Detective で調査を開始することもできます。

ただし、これらの他のサービスで設定した管理者とメンバーの関係が、Security Hub CSPM に自動的に適用されることはありません。Security Hub CSPM ではこれらすべてのサービスで、管理者アカウントと同じアカウントを使用することを推奨しています。この管理者アカウントは、セキュリティツールを担当するアカウントである必要があります。また、AWS Configの集約アカウントもこのアカウントが担う必要があります。

例えば、GuardDuty 管理アカウント A のユーザーは、GuardDuty コンソールで GuardDuty メンバーアカウント B と C の結果を表示できます。アカウント A が Security Hub CSPM を有効にした場合、アカウント A のユーザーは Security Hub CSPM でアカウント B と C の GuardDuty の検出結果を自動的に確認できません。これらのアカウントには、Security Hub CSPM 管理者とメンバーの関係も必要になります。

これを行うには、アカウント A を Security Hub CSPM 管理者アカウントにし、アカウント B と C が Security Hub CSPM のメンバーアカウントになるようにします。

を使用した複数のアカウントの Security Hub CSPM の管理 AWS Organizations

AWS Security Hub CSPM を と統合し AWS Organizations、組織内のアカウントの Security Hub CSPM を管理できます。

Security Hub CSPM を と統合するには AWS Organizations、 で組織を作成します AWS Organizations。組織における Security Hub CSPM の委任管理者は、Organizations の管理アカウントによって指定されます。その後、委任管理者は組織内の他のアカウントに対して Security Hub CSPM を有効にし、それらのアカウントを Security Hub CSPM のメンバーアカウントとして追加して、メンバーアカウントに対して許可されたアクションを実行できるようにします。Security Hub

CSPM の委任管理者は、最大 10,000 のメンバーアカウントに対して Security Hub CSPM を有効にし、管理できます。

委任された管理者が設定できる範囲は、[中央設定](#)を使用するかどうかによって異なります。中央設定を有効にすると、各メンバーアカウントや AWS リージョンで個別に Security Hub CSPM を設定する必要がなくなります。委任管理者は、特定のメンバーアカウントや複数のリージョンの組織単位 (OU) に特定の Security Hub CSPM 設定を適用できます。

Security Hub CSPM の委任管理者アカウントは、メンバーアカウントに対して次のアクションを実行できます。

- 中央設定を使用する場合は、Security Hub CSPM の設定ポリシーを作成し、メンバーアカウントと OU に対して Security Hub CSPM を一元的に設定する。設定ポリシーを使用して、Security Hub CSPM、標準、コントロールを有効または無効にできます。
- 組織に追加された新しいアカウントを Security Hub CSPM メンバーアカウントとして自動的に処理する。中央設定を使用する場合、OU に関連付けられた設定ポリシーには、その OU に含まれる既存のアカウントと新しいアカウントが含まれます。
- 既存の組織アカウントを Security Hub CSPM メンバーアカウントとして処理する。中央設定を使用すると、この処理は自動的に行われます。
- 組織に属するメンバーアカウントの関連付けを解除します。中央設定を使用している場合は、メンバーアカウントをセルフマネージド型として指定してからでないと、そのアカウントの関連付けを解除できません。または、Security Hub CSPM を無効にする設定ポリシーを、特定の一元管理型メンバーアカウントに関連付けることもできます。

中央設定にオプトインしない場合、組織はローカル設定と呼ばれるデフォルトの設定タイプを使用します。ローカル設定では、委任管理者は、メンバーアカウントで設定を強制する機能が制限されます。詳細については、「[Security Hub CSPM でのローカル設定について](#)」を参照してください。

委任された管理者がメンバーアカウントに対して実行できるアクションの完全なリストについては、「[Security Hub CSPM で管理者アカウントとメンバーアカウントが許可するアクション](#)」を参照してください。

このセクションのトピックでは、Security Hub CSPM をと統合する方法 AWS Organizations と、組織内のアカウントの Security Hub CSPM を管理する方法について説明します。該当する場合は、各セクションで、中央設定を使用するユーザーにとっての管理上の利点と相違点について説明します。

トピック

- [Security Hub CSPM と の統合 AWS Organizations](#)

- [新しい組織アカウントで Security Hub CSPM を自動的に有効にする](#)
- [新しい組織アカウントで Security Hub CSPM を手動で有効にする](#)
- [組織から Security Hub CSPM メンバーアカウントの関連付けを解除する](#)

Security Hub CSPM と の統合 AWS Organizations

AWS Security Hub CSPM と を統合するには AWS Organizations、Organizations で組織を作成し、組織管理アカウントを使用して委任 Security Hub CSPM 管理者アカウントを指定します。これにより、Security Hub CSPM は Organizations の信頼されたサービスとして有効になります。また、委任管理者アカウントの現在の AWS リージョン に対して Security Hub CSPM が有効になり、委任管理者がメンバーアカウントの Security Hub CSPM を有効にしたり、メンバーアカウントのデータを表示したり、メンバーアカウントで[許可されているその他のアクション](#)を実行したりできるようになります。

[中央設定](#)を使用する場合、委任管理者は組織のアカウントで Security Hub CSPM サービス、標準、およびコントロールを設定する方法を指定する Security Hub CSPM 設定ポリシーを作成することもできます。

組織の作成

組織は、単一のユニットとして管理 AWS アカウント できるように を統合するために作成するエンティティです。

組織を作成するには、AWS Organizations コンソールを使用するか、AWS CLI または SDK APIs のいずれかのコマンドを使用します。詳細の手順については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[組織の作成](#)」を参照してください。

を使用して AWS Organizations 、組織内のすべてのアカウントを一元的に表示および管理できます。組織には、1 つの管理アカウントと、ゼロ以上のメンバーアカウントを含みます。アカウントを階層ツリーのような構造に編成し、ルートを最上部に置いて組織単位 (OU) をその下にネストすることができます。各アカウントは、ルートの下に直接置くか、階層内の OU のいずれかに配置できます。OU は特定のアカウントのコンテナです。例えば、財務運用に関連するアカウントをすべて含めた財務 OU を作成できます。

Security Hub CSPM の委任管理者を選ぶ際の推奨事項

手動の招待プロセスから管理者アカウントがあり、アカウント管理に移行する場合は AWS Organizations、そのアカウントを委任 Security Hub CSPM 管理者として指定することをお勧めします。

Security Hub CSPM API とコンソールでは、組織管理アカウントを Security Hub CSPM の委任管理者にすることができますが、2 つの異なるアカウントを選択することをお勧めします。これは、請求管理のために組織の管理アカウントにアクセスできるユーザーと、セキュリティ管理のために Security Hub CSPM にアクセスする必要があるユーザーが異なる可能性があるためです。

複数のリージョンで、同一の委任管理者を使用することが推奨されます。中央設定にオプトインすると、Security Hub CSPM によってホームリージョンとリンクされたリージョンで同一の委任管理者が自動的に指定されます。

委任管理者を設定するために必要なアクセス許可の検証

Security Hub CSPM の委任管理者アカウントの指定と削除を実行するには、Security Hub CSPM で `EnableOrganizationAdminAccount` および `DisableOrganizationAdminAccount` アクションのアクセス許可が組織の管理アカウントに付与されている必要があります。Organizations の管理アカウントには、Organizations の管理権限も必要です。

必要な許可をすべて付与するには、組織の管理アカウントの IAM プリンシパルに次の Security Hub CSPM マネージドポリシーをアタッチします。

- [AWSSecurityHubFullAccess](#)
- [AWSSecurityHubOrganizationsAccess](#)

委任管理者を指定する

Security Hub CSPM の委任管理者アカウントの指定は、Security Hub コンソール、Security Hub API、または AWS CLI を使用して実行できます。Security Hub CSPM は、委任された管理者を現在の AWS リージョン のみに設定し、他のリージョンでアクションを繰り返す必要があります。中央設定の使用を開始すると、Security Hub CSPM によってホームリージョンとリンクされたリージョンで同一の委任管理者が自動的に設定されます。

組織の管理アカウントは、Security Hub CSPM の委任管理者アカウントを指定するために Security Hub CSPM を有効にする必要はありません。

組織の管理アカウントを Security Hub CSPM の委任管理者アカウントとして指定しないことをお勧めします。ただし、Security Hub CSPM の委任管理者アカウントとして組織の管理アカウントを選択する場合は、管理アカウントの Security Hub CSPM を有効にする必要があります。管理アカウントの Security Hub CSPM が有効になっていない場合は、Security Hub CSPM を手動で有効にする必要があります。組織の管理アカウントの Security Hub CSPM を自動的に有効にすることはできません。

次のいずれかの方法で Security Hub CSPM の委任管理者を指定する必要があります。Organizations API で Security Hub CSPM の委任管理者を指定しても、Security Hub CSPM には反映されません。

お好みの方法を選択し、手順に従って Security Hub CSPM の委任管理者アカウントを指定します。

Security Hub CSPM console

委任 Security Hub 管理者をオンボーディング中に削除するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. [Security Hub CSPM に移動] を選択します。組織の管理アカウントにサインインするよう求めるメッセージが表示されます。
3. [委任された管理者アカウント] セクションの [委任された管理者を指定] ページで、委任された管理者アカウントを指定します。委任された管理者には、他の AWS セキュリティおよびコンプライアンスサービスと同一の設定を選択することをお勧めします。
4. [委任された管理者を設定] を選択します。中央設定でオンボーディングを続行するには、委任された管理者アカウントにサインインするよう求められます (まだサインインしていない場合)。中央設定を開始しない場合は、[キャンセル] を選択します。委任された管理者は設定されますが、中央設定はまだ使用しません。

[設定] ページから 委任管理者の委任を解除するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. Security Hub CSPM ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) を選択します。次に [Generate] (生成) を選択します。
3. Security Hub CSPM 管理者アカウントが現在割り当てられている場合は、新しいアカウントを指定する前に、現在のアカウントを削除する必要があります。

現在のアカウントを削除するには、[Delegated Administrator] (代理管理者) で、[Remove] (削除) を選択します。

4. Security Hub CSPM 管理者アカウントとして指定するアカウントのアカウント ID を入力します。

すべてのリージョンで同じ Security Hub CSPM 管理者アカウントを指定する必要があります。他のリージョンで指定したアカウントとは異なるアカウントを指定すると、コンソールはエラーを返します。

5. [委任] を選択します。

Security Hub CSPM API, AWS CLI

組織管理アカウントから、Security Hub CSPM API の [EnableOrganizationAdminAccount](#) オペレーションを使用します。AWS CLIを使用している場合は、[enable-organization-admin-account](#) コマンドを実行します。Security Hub CSPM の委任管理者アカウントの AWS アカウント ID を指定します。

次の例では、Security Hub CSPM の委任管理者を指定します。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws securityhub enable-organization-admin-account --admin-account-id 123456789012
```

委任管理者の削除または変更

Security Hub CSPM の委任管理者アカウントは、組織の管理アカウントでのみ削除することができます。

Security Hub CSPM の委任管理者アカウントを変更するには、まず現在の委任管理者アカウントを削除してから、新しいアカウントを指定する必要があります。

Warning

[中央設定](#)を使用する場合、Security Hub CSPM コンソールまたは Security Hub CSPM API を使用して委任管理者アカウントを変更または削除することはできません。組織管理アカウントが AWS Organizations コンソールまたは AWS Organizations APIs を使用して委任 Security Hub CSPM 管理者を変更または削除する場合、Security Hub CSPM は自動的に中央設定を停止し、設定ポリシーとポリシーの関連付けを削除します。メンバーアカウントには、委任された管理者が変更または削除される前の設定が保持されます。

Security Hub CSPM コンソールを使用して、あるリージョンの委任管理者を削除すると、その管理者はすべてのリージョンから自動的に削除されます。

Security Hub CSPM API は、API コールまたはコマンドが発行されたリージョンでのみ Security Hub CSPM の委任管理者アカウントを削除します。他のリージョンでもこの操作を繰り返す必要があります。

Organizations API を使用して Security Hub CSPM の委任管理者アカウントを削除すると、すべてのリージョンで自動的に削除されます。

委任管理者の削除 (Organizations API、AWS CLI)

Organizations を使用して、すべてのリージョンの Security Hub CSPM の委任管理者を削除できます。

中央設定を使用してアカウントを管理している場合、委任された管理者アカウントを削除すると、設定ポリシーとポリシーの関連付けも削除されます。メンバーアカウントには、委任された管理者が変更または削除される前の設定が保持されます。ただし、削除済みの委任管理者からは、これらのアカウントを管理できなくなります。これらはリージョンごとに個別に設定する必要があるセルフマネージド型アカウントになります。

任意の方法を選択し、手順に従って委任 Security Hub CSPM 管理者アカウントを削除します AWS Organizations。

Organizations API, AWS CLI

Security Hub CSPM の委任管理者を削除するには

組織管理アカウントから、Organizations API の [DeregisterDelegatedAdministrator](#) オペレーションを使用します。AWS CLIを使用している場合は、[deregister-delegated-administrator](#) コマンドを実行します。委任管理者のアカウント ID と、Security Hub CSPM のサービスプリンシパル (securityhub.amazonaws.com) を指定します。

次の例では、Security Hub CSPM の委任管理者を削除します。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws organizations deregister-delegated-administrator --account-id 123456789012 --service-principal securityhub.amazonaws.com
```

Security Hub CSPM の委任管理者の削除 (Security Hub コンソール)

Security Hub CSPM コンソールを使用して、すべてのリージョンで Security Hub CSPM の委任管理者を削除できます。

Security Hub CSPM の委任管理者アカウントが削除されると、削除される Security Hub CSPM の委任管理者アカウントとメンバーアカウントの関連付けが解除されます。

ただし、Security Hub CSPM はメンバーアカウントで引き続き有効になっています。新しい Security Hub CSPM 管理者がメンバーアカウントとして有効にするまで、これらのアカウントはスタンドアロンアカウントになります。

組織の管理アカウントが Security Hub CSPM で有効なアカウントでない場合は、[Security Hub CSPM へようこそ] ページのオプションを使用します。

[Security Hub CSPM へようこそ] ページから Security Hub CSPM の委任管理者アカウントを削除するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. [Go to Security Hub] (Security Hub に移動) を選択します。
3. [代理管理者] で、[削除] を選択します。

組織管理アカウントが Security Hub で有効なアカウントである場合、[Settings] (設定) ページの [General] (全般) タブのオプションを使用します。

[設定] ページから Security Hub CSPM の委任管理者を削除するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. Security Hub CSPM ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) を選択します。次に [Generate] (生成) を選択します。
3. [Delegated Administrator] (代理管理者) で、[Remove] (削除) を選択します。

委任管理者の削除 (Security Hub CSPM API、AWS CLI)

の Security Hub CSPM API または Security Hub CSPM オペレーションを使用して AWS CLI、委任 Security Hub CSPM 管理者を削除できます。上記のいずれかの方法で委任された管理者を削除する

場合、API コールまたはコマンドが発行されたリージョンでのみ削除されます。Security Hub CSPM は他のリージョンを更新せず、委任管理者アカウントも削除しません AWS Organizations。

お好みの方法を選択し、手順に従って Security Hub CSPM で Security Hub CSPM の委任管理者アカウントを指定します。

Security Hub CSPM API, AWS CLI

Security Hub CSPM の委任管理者を削除するには

組織管理アカウントから、Security Hub CSPM API の [DisableOrganizationAdminAccount](#) オペレーションを使用します。を使用している場合は AWS CLI、[disable-organization-admin-account](#) コマンドを実行します。Security Hub CSPM の委任管理者のアカウントの ID を指定します。

次の例では、Security Hub CSPM の委任管理者を削除します。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws securityhub disable-organization-admin-account --admin-account-id 123456789012
```

と Security Hub CSPM の統合を無効にする AWS Organizations

AWS Organizations 組織が AWS Security Hub CSPM と統合されると、Organizations 管理アカウントはその後統合を無効にすることができます。Organizations 管理アカウントのユーザーは、AWS Organizations の Security Hub CSPM に対する信頼されたアクセスを無効にすることができます。

Security Hub CSPM の信頼されたアクセスを無効化すると、以下が起こります。

- Security Hub CSPM は、信頼されたサービスとしてのステータスを失います AWS Organizations。
- Security Hub CSPM の委任管理者アカウントは、すべての AWS リージョンですべての Security Hub CSPM メンバーアカウントの Security Hub CSPM の設定、データ、およびリソースにアクセスできなくなります。
- [中央設定](#)を使用していた場合、Security Hub CSPM は組織での中央設定の使用を自動的に停止します。設定ポリシーとポリシーの関連付けは削除されます。アカウントでは、信頼されたアクセスを無効にする前の設定が保持されます。
- Security Hub CSPM のすべてのメンバーアカウントがスタンドアロンアカウントになり、現在の設定が保持されます。Security Hub CSPM が 1 つ以上のリージョン内のメンバーアカウントに対

して有効化されている場合、Security Hub CSPM はそのリージョン内のアカウントに対して有効化された状態が継続します。有効になっている標準とコントロールも変わりません。これらの設定は、アカウントやリージョンごとに個別に変更できます。ただし、そのアカウントはどのリージョンの委任管理者とも関連付けられなくなります。

信頼されたサービスアクセスを無効にする結果の詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[他の AWS Organizations で AWS のサービスを使用する](#)」を参照してください。

信頼されたアクセスを無効にするには、AWS Organizations コンソール、Organizations API、またはを使用できます AWS CLI。Security Hub CSPM の信頼されたサービスへのアクセスを無効にできるのは、Organizations 管理アカウントのユーザーのみです。必要なアクセス許可に関する詳細は、AWS Organizations ユーザーガイドの[信頼できるアクセスを無効にするために必要なアクセス許可](#)を参照してください。

信頼されたアクセスを無効にする前に、必要に応じて組織の委任管理者に連絡して、メンバーアカウントの Security Hub CSPM を無効にし、それらのアカウントの Security Hub CSPM リソースをクリーンアップしてください。

お好みの方法を選択し、手順に従って、Security Hub CSPM の信頼されたアクセスを無効にします。

Organizations console

Security Hub CSPM の信頼されたアクセスを無効にするには

1. AWS Organizations 管理アカウントの認証情報 AWS マネジメントコンソール を使用して にサインインします。
2. Organizations コンソール (<https://console.aws.amazon.com/organizations/>) を開きます。
3. ナビゲーションペインで [Services (サービス)] を選択します。
4. [統合サービス] で、[AWS Security Hub CSPM] を選択します。
5. Disable trusted access (信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
6. 信頼されたアクセスを無効化することを確認します。

Organizations API

Security Hub CSPM の信頼されたアクセスを無効にするには

AWS Organizations API の [DisableAWSServiceAccess](#) オペレーションを呼び出します。ServicePrincipal パラメータで、Security Hub CSPM サービスプリンシパル (securityhub.amazonaws.com) を指定します。

AWS CLI

Security Hub CSPM の信頼されたアクセスを無効にするには

AWS Organizations API の [disable-aws-service-access](#) コマンドを実行します。service-principal パラメータで、Security Hub CSPM サービスプリンシパル (securityhub.amazonaws.com) を指定します。

例:

```
aws organizations disable-aws-service-access --service-principal
securityhub.amazonaws.com
```

新しい組織アカウントで Security Hub CSPM を自動的に有効にする

新しいアカウントが組織に参加すると、AWS Security Hub CSPM コンソールのアカウントページのリストに追加されます。組織アカウントの場合、[Type] (タイプ) は [By organization] (組織別) になります。デフォルトでは、組織を追加しても新しいアカウントが Security Hub CSPM メンバーになることはありません。ステータスは、[Not a member] (メンバーではない) です。委任管理者アカウントは、新しいアカウントを自動的にメンバーとして加え、新しいアカウントを組織に追加したときに、これらのアカウントで Security Hub CSPM が有効にすることができます。

Note

多くの AWS リージョン はデフォルトで に対してアクティブですが AWS アカウント、特定のリージョンを手動でアクティブ化する必要があります。これらのリージョンは、このドキュメントではオプトインリージョンと呼ばれます。オプトインリージョンの新しいアカウントで Security Hub CSPM を自動的に有効にするには、アカウントでそのリージョンを最初にアクティブ化する必要があります。アカウント所有者のみがオプトインリージョンをアクティブ化できます。オプトインリージョンの詳細については、[AWS リージョン「アカウントで利用できるを指定する」](#)を参照してください。

このプロセスは、中央設定 (推奨) を使用するかローカル設定を使用するかによって異なります。

新しい組織アカウントを自動的に有効にする (中央設定)

[中央設定](#)を使用する場合、Security Hub CSPM が有効になっている設定ポリシーを作成することで、新規および既存の組織アカウントで Security Hub CSPM を自動的に有効にできます。そして、ポリシーを組織ルートや特定の組織単位 (OU) に関連付けることができます。

Security Hub CSPM が有効になっている設定ポリシーを特定の OU に関連付けると、その OU に属するすべてのアカウント (既存および新規) で Security Hub CSPM が自動的に有効になります。OU に属さない新しいアカウントはセルフマネージド型で、Security Hub CSPM が自動的に有効になることはありません。Security Hub CSPM が有効になっている設定ポリシーをルートに関連付けると、組織に追加するすべてのアカウント (既存および新規) で Security Hub CSPM が自動的に有効になります。例外は、アカウントがアプリケーションまたは継承によって異なるポリシーを使用している場合や、セルフマネージド型である場合です。

設定ポリシーでは、OU で有効にするセキュリティ標準とコントロールを定義することもできます。有効な標準のコントロール結果を生成するには、OU のアカウントで必要なリソースを記録するように AWS Config を有効にして設定する必要があります。AWS Config 記録の詳細については、[「有効化と設定 AWS Config」](#)を参照してください。

設定ポリシーの作成手順については、[「設定ポリシーの作成と関連付け」](#)を参照してください。

新しい組織アカウントを自動的に有効にする (ローカル設定)

ローカル設定を使用してデフォルト標準の自動有効化をオンにすると、Security Hub CSPM で新しい組織アカウントがメンバーとして追加され、現在のリージョンでそのアカウントの Security Hub CSPM が有効になります。他のリージョンは影響を受けません。また、自動有効化をオンにしても、既にメンバーアカウントとして追加されていない限り、既存の組織アカウントで Security Hub CSPM が有効になることはありません。

自動有効化をオンにしてから現在のリージョンで新しいメンバーアカウントが組織に追加されると、そのアカウントのデフォルトのセキュリティ標準は有効になります。デフォルトの標準は、AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) と Center for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark v1.2.0 です。デフォルトの標準を変更することはできません。組織全体で他の標準を有効にする場合や、特定のアカウントや OU の標準を有効にする場合は、中央設定を使用することをお勧めします。

デフォルトの標準 (および他の有効な標準) のコントロール結果を生成するには、組織内のアカウントが、必要なリソースを記録するように AWS Config 有効化および設定されている必要があります。AWS Config 記録の詳細については、[「有効化と設定 AWS Config」](#)を参照してください。

お好みの方法を選択し、手順に従って、新しい組織アカウントの Security Hub CSPM を自動的に有効にします。これらの手順は、ローカル設定を使用する場合にのみ適用されます。

Security Hub CSPM console

新しい組織アカウントを Security Hub CSPM メンバーとして自動的に有効にするには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。

委任された管理者アカウントの認証情報を使用してサインインします。

2. Security Hub CSPM のナビゲーションペインの [設定] で、[設定] を選択します。
3. [アカウント] セクションで、[アカウントの自動有効化] をオンにします。

Security Hub CSPM API

新しい組織アカウントを Security Hub CSPM メンバーとして自動的に有効にするには

委任管理者のアカウントで、[UpdateOrganizationConfiguration](#) API を呼び出します。AutoEnable フィールドを true に設定すると、新しい組織アカウントで Security Hub CSPM が自動的に有効になります。

AWS CLI

新しい組織アカウントを Security Hub CSPM メンバーとして自動的に有効にするには

委任管理者アカウントで、[update-organization-configuration](#) コマンドを実行します。新しい組織アカウントで Security Hub CSPM を自動的に有効にするには、auto-enable パラメータを追加します。

```
aws securityhub update-organization-configuration --auto-enable
```

新しい組織アカウントで Security Hub CSPM を手動で有効にする

新しい組織アカウントを組織に追加したときにそのアカウントで Security Hub CSPM を自動的に有効にしない場合は、そのアカウントをメンバーとして追加し、組織に参加した後に手動で Security Hub CSPM を有効にすることができます。また、以前に組織との関連付けを解除 AWS アカウントした で Security Hub CSPM を手動で有効にする必要があります。

Note

[中央設定](#)を使用している場合、このセクションの内容は適用されません。中央設定を使用する場合は、指定したメンバーアカウントや組織単位 (OU) で Security Hub CSPM を有効にする設定ポリシーを作成できます。また、それらのアカウントや OU で特定の標準やコントロールを有効にすることもできます。

アカウントが既に別の組織内のメンバーアカウントである場合、アカウントの Security Hub CSPM を有効にすることはできません。

また、現在一時停止されているアカウントの Security Hub CSPM を有効にすることもできません。一時停止中のアカウントでサービスを有効にしようとすると、アカウントのステータスが [アカウント停止] に変更されます。

- アカウントで Security Hub CSPM が有効になっていない場合、そのアカウントに対して Security Hub CSPM が有効になります。AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準と CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0 も、デフォルトのセキュリティ標準をオフにしない限り、アカウントで有効になります。

Organizations 管理アカウントは例外です。Organizations 管理アカウントに対して Security Hub CSPM を自動的に有効にすることはできません。Organizations 管理アカウントで Security Hub CSPM をメンバーアカウントとして追加する前に、Security Hub CSPM を手動で有効にする必要があります。

- アカウントで Security Hub CSPM が既に有効になっている場合、Security Hub CSPM はアカウントに対して変更を加えません。メンバーシップのみが有効になります。

Security Hub CSPM がコントロールの検出結果を生成するには、メンバーアカウントが、必要なリソースを記録するように AWS Config 有効化および設定されている必要があります。詳細については、[「AWS Configの有効化と設定」](#)を参照してください。

お好みの方法を選択し、手順に従って、Security Hub CSPM メンバーアカウントとして組織アカウントを有効にします。

Security Hub CSPM console

Security Hub CSPM メンバーとして組織アカウントを手動で有効にするには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。

委任管理者アカウントの認証情報を使用してサインインします。

2. Security Hub CSPM のナビゲーションペインの [設定] で、[設定] を選択します。
3. [アカウント] リストで、有効にする各組織アカウントを選択します。
4. [アクション]、[メンバーを追加] の順に選択します。

Security Hub CSPM API

Security Hub CSPM メンバーとして組織アカウントを手動で有効にするには

委任された管理者のアカウントで、[CreateMembers](#) API を呼び出します。有効にするアカウントごとに、アカウント ID を指定します。

手動による招待プロセスとは異なり、CreateMembers を呼び出して組織アカウントを有効にする場合、招待を送信する必要はありません。

AWS CLI

Security Hub CSPM メンバーとして組織アカウントを手動で有効にするには

委任された管理者アカウントで、[create-members](#) コマンドを実行します。有効にするアカウントごとに、アカウント ID を指定します。

手動による招待プロセスとは異なり、create-members を実行して組織アカウントを有効にする場合、招待を送信する必要はありません。

```
aws securityhub create-members --account-details '[{"AccountId": "<accountId>"}]'
```

例

```
aws securityhub create-members --account-details '[{"AccountId": "123456789111"}, {"AccountId": "123456789222"}]'
```

組織から Security Hub CSPM メンバーアカウントの関連付けを解除する

AWS Security Hub CSPM メンバーアカウントからの検出結果の受信と表示を停止するには、組織からメンバーアカウントの関連付けを解除します。

Note

中央設定を使用する場合、関連付け解除の仕組みが異なります。1 つ以上の一元管理型メンバーアカウントで、Security Hub CSPM を無効にする設定ポリシーを作成できます。それ以降もこれらのアカウントは引き続き組織に含まれますが、Security Hub CSPM の検出結果は生成されません。中央設定を使用しているが、手動で招待したメンバーアカウントも含まれている場合は、手動で招待した 1 つ以上のアカウントの関連付けを解除できます。

を使用して管理されているメンバーアカウント AWS Organizations は、管理者アカウントからアカウントの関連付けを解除できません。メンバーアカウントの関連付けを解除できるのは管理者アカウントのみです。

メンバーアカウントの関連付けを解除しても、アカウントは削除されません。その代わりに、組織からメンバーアカウントが削除されます。関連付けが解除され AWS アカウント たメンバーアカウントはスタンドアロンになり、Security Hub CSPM との統合によって管理されなくなります AWS Organizations。

お好みの方法を選択し、手順に従って、組織とのメンバーアカウントの関連付けを解除します。

Security Hub CSPM console

組織とのメンバーアカウントの関連付けを解除するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。

委任管理者アカウントの認証情報を使用してサインインします。
2. ナビゲーションペインの [設定] で [設定] を選択します。
3. [アカウント] セクションで、関連付けを解除するアカウントを選択します。中央設定を使用している場合は、手動で招待したアカウントを [Invitation accounts] タブから選択して関連付けを解除できます。このタブは、中央設定を使用する場合にのみ表示されます。
4. [アクション] を選択してから、[アカウントの関連付けを解除する] を選択します。

Security Hub CSPM API

組織とのメンバーアカウントの関連付けを解除するには

委任された管理者のアカウントで、[DisassociateMembers](#) API を呼び出します。関連付けを解除するには、メンバーアカウントの AWS アカウント IDs を指定する必要があります。メンバーアカウントのリストを表示するには、[ListMembers](#) API を呼び出します。

AWS CLI

組織とのメンバーアカウントの関連付けを解除するには

委任された管理者アカウントで、[>disassociate-members](#) コマンドを実行します。関連付けを解除するには、メンバーアカウントの AWS アカウント IDs を指定する必要があります。メンバーアカウントのリストを表示するには、[>list-members](#) コマンドを実行します。

```
aws securityhub disassociate-members --account-ids "<accountIds>"
```

例

```
aws securityhub disassociate-members --account-ids "123456789111" "123456789222"
```

AWS Organizations コンソール AWS CLI、または AWS SDKs を使用して、組織からメンバーアカウントの関連付けを解除することもできます。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[組織からのメンバーアカウントの削除](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM での招待によるアカウントの管理

Security AWS Hub CSPM をと統合 AWS Organizations するか、メンバーシップの招待を手動で送受信することで、複数の Security Hub CSPM アカウントを 2 つの方法で一元管理できます。スタンドアロンアカウントを持っている場合、またはと統合していない場合は、手動プロセスを使用する必要があります AWS Organizations。手動によるアカウント管理では、Security Hub CSPM 管理者がアカウントをメンバーに招待します。管理者とメンバーの関係は、候補となるメンバーが招待を承諾したときに確立されます。Security Hub CSPM の管理者アカウントは、最大 1,000 件の招待ベースのメンバーアカウントに対応する Security Hub CSPM を管理できます。

Note

Security Hub CSPM で招待ベースの組織を作成する場合は、代わりに後で [AWS Organizationsの使用に移行](#) できます。複数のメンバーアカウントがある場合は、Security

Hub CSPM の招待 AWS Organizations の代わりに [を使用してメンバーアカウントを管理することをお勧めします](#)。詳細については、「[を使用した複数のアカウントの Security Hub CSPM の管理 AWS Organizations](#)」を参照してください。

手動による招待プロセスで招待したアカウントについては、検出結果やその他のデータのクロスリージョン集約を使用できます。ただし、クロスリージョン集約が機能するには、管理者は集約リージョンとすべてのリンクされたリージョンからメンバーアカウントを招待する必要があります。さらに、管理者にメンバーアカウントの検出結果を表示できるようにするには、メンバーアカウントで集約リージョンとすべてのリンクされたリージョンで Security Hub CSPM が有効になっている必要があります。

手動で招待されたメンバーアカウントでは、設定ポリシーはサポートされていません。代わりに、各メンバーアカウントと手動招待プロセスを使用する AWS リージョン ときに、Security Hub CSPM 設定を個別に設定する必要があります。

また、自分の組織に属していないアカウントについては、手動による招待ベースのプロセスを使用する必要があります。たとえば、組織にテストアカウントを含めない場合もあります。あるいは、複数の組織のアカウントを 1 つの Security Hub CSPM 管理者アカウントに統合することもあります。Security Hub CSPM 管理者アカウントは、他の組織に属するアカウントに招待を送信する必要があります。

Security Hub CSPM コンソールの [設定] ページでは、招待によって追加されたアカウントが [招待アカウント] タブに表示されます。[中央設定](#) を使用しており、組織外のアカウントも招待している場合は、このタブで招待ベースのアカウントの検出結果を確認できます。ただし、Security Hub CSPM 管理者は、設定ポリシーを使用して複数のリージョンに招待ベースのアカウントを設定することはできません。

このセクションのトピックでは、招待を使用してメンバーアカウントを管理する方法について説明します。

トピック

- [Security Hub CSPM でのメンバーアカウントの追加と招待](#)
- [Security Hub CSPM メンバーアカウントへの招待を承諾する](#)
- [Security Hub CSPM でメンバーアカウントの関連付けを解除する](#)
- [Security Hub CSPM でのメンバーアカウントの削除](#)
- [Security Hub CSPM 管理者アカウントとの関連付けを解除する](#)

- [Security Hub CSPM でアカウントを管理するための Organizations への移行](#)

Security Hub CSPM でのメンバーアカウントの追加と招待

Note

メンバーアカウントを管理するには、Security Hub CSPM の招待 AWS Organizations の代わりに [を使用した複数のアカウントの Security Hub CSPM の管理 AWS Organizations](#) を参照してください。

アカウントは、AWS Security Hub CSPM メンバーアカウントへの招待を受け入れるアカウントの Security Hub CSPM 管理者になります。

別のアカウントからの招待を承諾すると、自分のアカウントはメンバーアカウントになり、招待したアカウントが自分の管理者になります。

自分のアカウントが管理者アカウントである場合、メンバーアカウントになるための招待を承諾することはできません。

メンバーアカウントの追加は、以下のステップで構成されています。

1. 管理者アカウントで、メンバーアカウントをメンバーアカウントのリストに追加します。
2. 管理者アカウントから、メンバーアカウントに招待を送信します。
3. メンバーアカウントは招待を承諾します。

メンバーアカウントを組織に追加する

Security Hub CSPM コンソールから、メンバーアカウントのリストにアカウントを追加することができます。Security Hub CSPM コンソールでアカウントを個別に選択するか、アカウント情報を含む .csv ファイルをアップロードします。

各アカウントについて、アカウント ID と E メールアドレスを指定する必要があります。メールアドレスは、アカウントのセキュリティ問題について連絡する E メールアドレスである必要があります。アカウントの検証には使用されません。

お好みの方法を選択し、手順に従ってメンバーアカウントを追加します。

Security Hub CSPM console

メンバーアカウントのリストにアカウントを追加するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。

管理者アカウントの認証情報を使用してサインインします。

2. 左側のペインで、[Settings] (設定) を選択します。
3. [Settings] (設定) ページで [Accounts] (アカウント) を選択してから、[Add accounts] (アカウントの追加) を選択します。その後、アカウントを個別に追加するか、アカウントのリストを含む .csv ファイルをアップロードできます。
4. アカウントを選択するには、次のいずれかを実行します。
 - アカウントを個別に追加するには、[Enter accounts] (アカウントを入力) に、追加するアカウントのアカウント ID と E メールアドレスを入力して [Add] (追加) を選択します。

アカウントごとにこのプロセスを繰り返します。

- カンマ区切り値 (.csv) ファイルを使用して複数のアカウントを追加するには、まずファイルを作成します。ファイルには、追加する各アカウントのアカウント ID と E メールアドレスを含める必要があります。

.csv リストには 1 行に 1 つのアカウントが入力されている必要があります。 .csv ファイルの 1 行目には、ヘッダーが含まれている必要があります。ヘッダーの、一列目は **Account ID** で二列目は **Email** です。

続く各行には、追加するアカウントの有効なアカウント ID および E メールアドレスが含まれている必要があります。

.csv ファイルをテキストエディタで表示した場合、次のようになります。

```
Account ID,Email
111111111111,user@example.com
```

スプレッドシートプログラムでは、フィールドは別々の列に表示されます。基になる形式はコンマで区切られています。アカウント ID の書式設定は 10 進数以外の数値にする必要があります。たとえば、アカウント ID 444455556666 の場合、書式設定を

444455556666.0 とすることはできません。また、数値の書式設定によってアカウント ID の先頭のゼロが削除されないようにしてください。

ファイルを選択するには、コンソールで [Upload list (.csv)] (リストのアップロード (.csv)) を選択します。次に [Browse] (参照) を選択します。

ファイルを選択したら、[Add accounts] (アカウントの追加) を選択します。

5. アカウントの追加が完了したら、[Accounts to be added] (追加するアカウント) で [Next] (次) を選択します。

Security Hub CSPM API

メンバーアカウントのリストにアカウントを追加するには

管理者アカウントで、[CreateMembers](#) API を呼び出します。追加するメンバーアカウントごとに、AWS アカウント ID を指定する必要があります。

AWS CLI

メンバーアカウントのリストにアカウントを追加するには

管理者アカウントで、[create-members](#) コマンドを実行します。追加するメンバーアカウントごとに、AWS アカウント ID を指定する必要があります。

```
aws securityhub create-members --account-details '[{"AccountId": "<accountID1>"}]'
```

例

```
aws securityhub create-members --account-details '[{"AccountId": "123456789111"}, {"AccountId": "123456789222"}]'
```

メンバーアカウントの招待

メンバーアカウントを追加した後、メンバーアカウントに招待を送信します。管理者が関連付けを解除したアカウントに招待を再送信することもできます。

Security Hub CSPM console

メンバー候補アカウントを招待するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。

管理者アカウントの認証情報を使用してサインインします。

2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) を選択し、[Accounts] (アカウント) を選択します。
3. 招待するアカウントの [Status] (ステータス) 列の [Invite] (招待) を選択します。
4. 確認を求められたら [Invite] (招待) を選択します。

Note

関連付けを解除されたアカウントに招待を再送信するには、[アカウント] ページで関連付けを解除された各アカウントを選択します。[アクション] で、[招待の再送信] を選択します。

Security Hub CSPM API

メンバー候補アカウントを招待するには

管理者アカウントで、[InviteMembers](#) API を呼び出します。招待するアカウントごとに、AWS アカウント ID を指定する必要があります。

AWS CLI

メンバー候補アカウントを招待するには

管理者アカウントで、[invite-members](#) コマンドを実行します。招待するアカウントごとに、AWS アカウント ID を指定する必要があります。

```
aws securityhub invite-members --account-ids <accountIDs>
```

例

```
aws securityhub invite-members --account-ids "123456789111" "123456789222"
```

Security Hub CSPM メンバーアカウントへの招待を承諾する

Note

メンバーアカウントを管理するには、Security Hub CSPM の招待 AWS Organizations の代わりに [を使用した複数のアカウントの Security Hub CSPM の管理 AWS Organizations](#) を参照してください。

AWS Security Hub CSPM メンバーアカウントへの招待を承諾または拒否できます。

招待を承諾すると、アカウントが Security Hub CSPM メンバーアカウントになります。招待を送信したアカウントは、Security Hub CSPM 管理者アカウントになります。管理者アカウントのユーザーは、Security Hub CSPM でメンバーアカウントの検出結果を表示できます。

招待を拒否すると、アカウントは管理者アカウントのメンバーアカウントのリストで、[Resigned] (辞退) とマークされます。

メンバーアカウントへの招待は 1 つしか承諾できません。

招待を承諾または拒否する前に、Security Hub CSPM を有効にする必要があります。

すべての Security Hub CSPM アカウントは、すべてのリソースを記録するように AWS Config 有効化および設定されている必要があります。の要件の詳細については AWS Config、[「有効化と設定 AWS Config」](#) を参照してください。

招待の承諾

管理者アカウントから Security Hub CSPM メンバーアカウントへの招待を送信できます。その後、メンバーアカウントにサインインした後に招待を承諾できます。

お好みの方法を選択し、手順に従ってメンバーアカウントへの招待を承諾します。

Security Hub CSPM console

メンバーシップの招待を承諾するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) を選択し、[Accounts] (アカウント) を選択します。

3. [管理者アカウント] セクションで、[承諾] をオンにし、[招待を承諾] を選択します。

Security Hub CSPM API

メンバーシップの招待を承諾するには

[AcceptAdministratorInvitation](#) API を呼び出します。招待識別子と管理者アカウントの AWS アカウント ID を指定する必要があります。招待の詳細を取得するには、[ListInvitations](#) オペレーションを使用します。

AWS CLI

メンバーシップの招待を承諾するには

[accept-administrator-invitation](#) コマンドを実行します。招待識別子と管理者アカウントの AWS アカウント ID を指定する必要があります。招待の詳細を取得するには、[list-invitations](#) コマンドを実行します。

```
aws securityhub accept-administrator-invitation --administrator-id <administratorAccountID> --invitation-id <invitationID>
```

例

```
aws securityhub accept-administrator-invitation --administrator-id 123456789012 --invitation-id 7ab938c5d52d7904ad09f9e7c20cc4eb
```

Note

Security Hub CSPM コンソールは引き続き `AcceptInvitation` を使用します。最終的には `AcceptAdministratorInvitation` を使用するように変更されます。この機能へのアクセスを制御する IAM ポリシーは、引き続き `AcceptInvitation` を使用する必要があります。また、コンソールで `AcceptAdministratorInvitation` の使用が開始された後に正しい許可が設定されているようにするには、ポリシーに `AcceptAdministratorInvitation` を追加する必要があります。

招待の拒否

Security Hub CSPM メンバーアカウントへの招待を拒否できます。Security Hub CSPM コンソールで招待を拒否すると、管理者アカウントのメンバーアカウントのリストで、アカウントが [退会済み] とマークされます。[辞退] ステータスは、管理者アカウントを使用して Security Hub CSPM コンソールにサインインした場合にのみ表示されます。ただし、管理者アカウントにサインインして招待を削除するまで、招待はメンバーアカウントのコンソールで変更されません。

招待を拒否するには、招待を受けたメンバーアカウントにサインインする必要があります。

お好みの方法を選択し、手順に従ってメンバーアカウントへの招待を拒否します。

Security Hub CSPM console

メンバーシップへの招待を拒否するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) を選択し、[Accounts] (アカウント) を選択します。
3. [管理者アカウント] セクションで、[招待を辞退] を選択します。

Security Hub CSPM API

メンバーシップへの招待を拒否するには

[DeclineInvitations](#) API を呼び出します。招待を発行した管理者アカウントの AWS アカウント ID を指定する必要があります。招待に関する情報を表示するには、[ListInvitations](#) オペレーションを使用します。

AWS CLI

メンバーシップへの招待を拒否するには

[decline-invitations](#) コマンドを実行します。招待を発行した管理者アカウントの AWS アカウント ID を指定する必要があります。招待に関する情報を表示するには、[list-invitations](#) コマンドを実行します。

```
aws securityhub decline-invitations --account-ids "<administratorAccountId>"
```


例

```
aws securityhub decline-invitations --account-ids "123456789012"
```

Security Hub CSPM でメンバーアカウントの関連付けを解除する

 Note

メンバーアカウントを管理するには、Security Hub CSPM の招待 AWS Organizations の代わりに [を使用した複数のアカウントの Security Hub CSPM の管理 AWS Organizations](#) を参照してください。

AWS Security Hub CSPM 管理者アカウントは、メンバーアカウントの関連付けを解除して、そのアカウントからの検出結果の受信と表示を停止できます。メンバーを削除する前に、メンバーアカウントの関連付けを解除する必要があります。

メンバーアカウントの関連付けを解除すると、メンバーアカウントのリストには残りますが、ステータスが [Removed (Disassociated)] (削除 (関連付け解除)) になります。アカウントは、メンバーアカウントの管理者アカウント情報から削除されます。

アカウントの結果の受信を再開するには、招待を再送信します。メンバーアカウントを完全に削除するには、メンバーアカウントを削除します。

お好みの方法を選択し、手順に従って、手動で招待されたメンバーアカウントと管理者アカウントの関連付けを解除します。

Security Hub CSPM console

手動で招待したメンバーアカウントの関連付けを解除するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。

管理者アカウントの認証情報を使用してサインインします。

2. ナビゲーションペインの [設定] で [設定] を選択します。
3. [アカウント] セクションで、関連付けを解除するアカウントを選択します。
4. [アクション] を選択してから、[アカウントの関連付けを解除する] を選択します。

Security Hub CSPM API

手動で招待したメンバーアカウントの関連付けを解除するには

管理者アカウントで、[DisassociateMembers](#) API を呼び出します。関連付けを解除するメンバーアカウントの AWS アカウント IDs を指定する必要があります。メンバーアカウントのリストを表示するには、[ListMembers](#) オペレーションを使用します。

AWS CLI

手動で招待したメンバーアカウントの関連付けを解除するには

管理者アカウントで、[disassociate-members](#) コマンドを実行します。関連付けを解除するメンバーアカウントの AWS アカウント IDs を指定する必要があります。メンバーアカウントのリストを表示するには、[list-members](#) コマンドを実行します。

```
aws securityhub disassociate-members --account-ids <accountIds>
```

例

```
aws securityhub disassociate-members --account-ids "123456789111" "123456789222"
```

Security Hub CSPM でのメンバーアカウントの削除

Note

メンバーアカウントを管理するには、Security Hub CSPM の招待 AWS Organizations の代わりに [を使用した複数のアカウントの Security Hub CSPM の管理 AWS Organizations](#) を参照してください。

AWS Security Hub CSPM 管理者アカウントは、招待によって追加されたメンバーアカウントを削除できます。有効なアカウントを削除する前に、関連付けを解除する必要があります。

メンバーアカウントを削除すると、そのメンバーアカウントはリストから完全に削除されます。アカウントのメンバーシップを復元するには、アカウントを追加し、まったく新しいメンバーアカウントであるかのように再度招待する必要があります。

組織に属するアカウントと、との統合を使用して管理されているアカウントを削除することはできません AWS Organizations。

お好みの方法を選択し、手順に従って手動で招待されたメンバーアカウントを削除します。

Security Hub CSPM console

手動で招待したメンバーアカウントを削除するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。

管理者アカウントを使用してサインインします。

2. ナビゲーションペインで、[設定] を選択し、[設定] を選択します。
3. [招待アカウント] タブを選択します。次に、削除するアカウントを選択します。
4. [アクション]、[削除] の順に選択します。このオプションは、アカウントの関連付けを解除した場合にのみ使用できます。メンバーアカウントを削除する前に、関連付けを解除する必要があります。

Security Hub CSPM API

手動で招待したメンバーアカウントを削除するには

管理者アカウントで、[DeleteMembers](#) API を呼び出します。削除するメンバーアカウントの AWS アカウント ID を指定する必要があります。メンバーアカウントのリストを取得するには、[ListMembers](#) API を呼び出します。

AWS CLI

手動で招待したメンバーアカウントを削除するには

管理者アカウントで、[delete-members](#) コマンドを実行します。削除するメンバーアカウントの AWS アカウント ID を指定する必要があります。メンバーアカウントのリストを取得するには、[list-members](#) コマンドを実行します。

```
aws securityhub delete-members --account-ids <memberAccountIDs>
```

例

```
aws securityhub delete-members --account-ids "123456789111" "123456789222"
```

Security Hub CSPM 管理者アカウントとの関連付けを解除する

Note

メンバーアカウントを管理するには、Security Hub CSPM の招待 AWS Organizations の代わりに [を使用した複数のアカウントの Security Hub CSPM の管理 AWS Organizations](#) を参照してください。

招待によってアカウントが AWS Security Hub CSPM メンバーアカウントとして追加された場合は、メンバーアカウントの管理者アカウントとの関連付けを解除できます。メンバーアカウントの関連付けを解除すると、Security Hub CSPM は、そのアカウントから管理者アカウントに検出結果を送信しません。

との統合を使用して管理されているメンバーアカウント AWS Organizations は、管理者アカウントからアカウントの関連付けを解除できません。Security Hub CSPM の委任管理者のみが、Organizations で管理されているメンバーアカウントの関連付けを解除できます。

管理者アカウントとの関連付けを解除すると、管理者アカウントのメンバーリストには残りますが、アカウントはステータスが [Resigned] (辞退) になります。ただし、管理者アカウントはアカウントの結果を受信しません。

管理者アカウントとの関連付けを解除しても、メンバーになるための招待は残ります。この招待は、今後再度承諾できます。

Security Hub CSPM console

管理者アカウントとの関連付けを解除するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) を選択し、[Accounts] (アカウント) を選択します。
3. [管理者アカウント] セクションで、[承諾] をオフにし、[更新] を選択します。

Security Hub CSPM API

管理者アカウントとの関連付けを解除するには

[DisassociateFromAdministratorAccount](#) API を呼び出します。

AWS CLI

管理者アカウントとの関連付けを解除するには

[disassociate-from-administrator-account](#) コマンドを実行します。

```
aws securityhub disassociate-from-administrator-account
```

Note

Security Hub CSPM コンソールは引き続き `DisassociateFromMasterAccount` を使用します。最終的には `DisassociateFromAdministratorAccount` を使用するように変更されます。この機能へのアクセスを制御する IAM ポリシーは、引き続き `DisassociateFromMasterAccount` を使用する必要があります。また、コンソールで `DisassociateFromAdministratorAccount` の使用が開始された後に正しい許可が設定されているようにするには、ポリシーに `DisassociateFromAdministratorAccount` を追加する必要があります。

Security Hub CSPM でアカウントを管理するための Organizations への移行

AWS Security Hub CSPM でアカウントを手動で管理する場合は、メンバー候補アカウントを招待し、各メンバーアカウントを個別に設定する必要があります AWS リージョン。

Security Hub CSPM と を統合することで AWS Organizations、招待を送信する必要がなくなり、Security Hub CSPM が組織内でどのように設定およびカスタマイズされるかをより詳細に制御できます。このため、Security Hub CSPM の招待の代わりに AWS Organizations を使用してメンバーアカウントを管理することをお勧めします。詳細については、「[を使用した複数のアカウントの Security Hub CSPM の管理 AWS Organizations](#)」を参照してください。

AWS Organizations 統合を使用する複合アプローチを使用できますが、組織外にアカウントを手動で招待することもできます。ただし、Organizations の統合のみを使用することをお勧めします。[中央設定](#)は、複数のアカウントやリージョンにわたって Security Hub CSPM を管理するのに役立つ機能であり、Organizations と統合する場合にのみ使用できます。

このセクションでは、手動による招待ベースのアカウント管理から AWS Organizations によるアカウント管理に移行する方法について説明します。

Security Hub CSPM と の統合 AWS Organizations

まず、Security Hub CSPM と を統合する必要があります AWS Organizations。

次の手順を完了することで、これらのサービスを統合できます。

- AWS Organizationsで組織を作成します。手順については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[組織の作成](#)」を参照してください。
- Organizations 管理アカウントから、Security Hub CSPM の委任管理者アカウントを指定します。

Note

Organizations 管理アカウントを DA アカウントとして使用することはできません。

詳細な手順については、「[Security Hub CSPM と の統合 AWS Organizations](#)」を参照してください。

前のステップを完了することで、Security Hub CSPM の[信頼されたアクセス](#)を許可します AWS Organizations。これにより、委任管理者アカウントの現在の で Security Hub CSPM AWS リージョン も有効になります。

委任管理者は、主に組織のアカウントを Security Hub CSPM メンバーアカウントとして追加することで、Security Hub CSPM で組織を管理できます。また、管理者は、そのアカウントの特定の Security Hub CSPM 設定、データ、およびリソースにアクセスできます。

Organizations を使用してアカウント管理に移行しても、招待ベースのアカウントが自動的に Security Hub CSPM のメンバーになることはありません。Security Hub CSPM メンバーになることができるのは、新しい組織に追加したアカウントのみです。

統合をアクティブ化すると、Organizations でアカウントを管理できるようになります。詳細については、「[を使用した複数のアカウントの Security Hub CSPM の管理 AWS Organizations](#)」を参照してください。アカウント管理は、組織の設定タイプによって異なります。

Security Hub CSPM で管理者アカウントとメンバーアカウントが許可するアクション

管理者アカウントとメンバーアカウントは、次の表に示す AWS Security Hub CSPM アクションにアクセスできます。テーブルの値の意味は次のとおりです。

- すべて - アカウントは、同じ管理者のすべてのメンバーアカウントに対してアクションを実行できます。
- 現在 — アカウントは、ユーザー自身 (現在サインインしているアカウント) に対してのみアクションを実行できます。
- ダッシュ — アカウントがアクションを実行できないことを示します。

表で説明したように、許可されるアクションは、と統合するかどうか AWS Organizations、および組織が使用する設定タイプによって異なります。中央設定とローカル設定の違いについては、「[使用したアカウントの管理 AWS Organizations](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM では、メンバーアカウントの検出結果を管理者アカウントにコピーすることはありません。Security Hub CSPM では、すべての検出結果が、特定のアカウントの特定のリージョンに取り込まれます。管理者アカウントは、各リージョンのメンバーアカウントの結果を表示および管理できます。

集約リージョンを設定する場合は、管理者アカウントで、集約リージョンにレプリケートされたリンク済みリージョンのメンバーアカウントの検出結果を表示および管理することができます。クロスリージョン集約の詳細については、「[クロスリージョン集約](#)」を参照してください。

次の表は、管理者およびメンバーアカウントのデフォルトの許可を示しています。カスタム IAM ポリシーを使用することで、Security Hub CSPM の機能へのアクセスをさらに制限できます。ガイダンスと例については、ブログ記事「[IAM ポリシーを AWS Security Hub CSPM のユーザーペルソナに調整する](#)」を参照してください。

Organizations と統合して中央設定を使用する場合に許可されるアクション

Organizations と統合して中央設定を使用する場合、管理者アカウントとメンバーアカウントは次のように Security Hub CSPM のアクションにアクセスできます。

Action	Security Hub CSPM 委任管理者アカウント	一元管理型メンバー アカウント	セルフマネージド型 メンバーアカウント
Security Hub CSPM 設定ポリシーを作成 および管理する	セルフマネージド型 アカウントおよび一 元管理型アカウント 用	—	—

Action	Security Hub CSPM 委任管理者アカウント	一元管理型メンバー アカウント	セルフマネージド型 メンバーアカウント
組織のアカウントを 表示する	いずれか	–	–
メンバーアカウント の関連付けを解除す る	いずれか	–	–
メンバーアカウント を削除する	組織以外のアカウ ントすべて	–	–
Security Hub CSPM を無効にする	現在のアカウントお よび一元管理型アカ ウント用	–	現在 (管理者アカウ ントから関連付けを解 除する必要があります)
検出結果と検索履歴 を表示する	いずれか	Current	Current
検出結果を更新する	いずれか	Current	Current
インサイトの結果を 表示する	いずれか	Current	Current
コントロールの詳細 を表示する	いずれか	Current	Current
統合コントロール検 出結果のオン/オフを 切り替える	いずれか	–	–
標準を有効または無 効にする	現在のアカウントお よび一元管理型アカ ウント用	–	Current

Action	Security Hub CSPM 委任管理者アカウント	一元管理型メンバー アカウント	セルフマネージド型 メンバーアカウント
コントロールを有効 または無効にする	現在のアカウントお よび一元管理型ア カウント用	–	Current
統合を有効または無 効にする	Current	Current	Current
クロスリージョン集 約を設定する	いずれか	–	–
ホームリージョンと リンクされたリージ ョンを選択する	すべて (ホームリー ジョンを変更するに は、中央設定をいっ たん停止して再起動 する必要があります)	–	–
カスタムアクション を設定する	Current	Current	Current
自動化ルールを設定 する	いずれか	–	–
カスタムインサイト を設定する	Current	Current	Current

Organizations と統合してローカル設定を使用する場合に許可されるアクション

Organizations と統合してローカル設定を使用する場合、管理者アカウントとメンバーアカウントは次のように Security Hub CSPM のアクションにアクセスできます。

Action	Security Hub CSPM 委任管理者アカウント	メンバーアカウント
Security Hub CSPM 設定ポリシーを作成および管理する	–	–
組織のアカウントを表示する	いずれか	–
メンバーアカウントの関連付けを解除する	いずれか	–
メンバーアカウントを削除する	–	–
Security Hub CSPM を無効にする	–	現在 (アカウントと委任された管理者との関連付けが解除されている場合)
検出結果と検索履歴を表示する	いずれか	Current
検出結果を更新する	いずれか	Current
インサイトの結果を表示する	いずれか	Current
コントロールの詳細を表示する	いずれか	Current
統合コントロール検出結果のオン/オフを切り替える	いずれか	–
標準を有効または無効にする	Current	Current
新しい組織アカウントで Security Hub CSPM とデフォルトの標準を自動的に有効にする	現在のアカウントと新しい組織アカウント用	–

Action	Security Hub CSPM 委任管理者アカウント	メンバーアカウント
コントロールを有効または無効にする	Current	Current
統合を有効または無効にする	Current	Current
クロスリージョン集約を設定する	いずれか	–
カスタムアクションを設定する	Current	Current
自動化ルールを設定する	いずれか	–
カスタムインサイトを設定する	Current	Current

招待ベースのアカウントで許可されるアクション

管理者アカウントとメンバーアカウントは、招待ベースの方法を使用して、と統合するのではなく、アカウントを手動で管理する場合、次のように Security Hub CSPM アクションにアクセスできます AWS Organizations。

Action	Security Hub CSPM 管理者アカウント	メンバーアカウント
Security Hub CSPM 設定ポリシーを作成および管理する	–	–
組織のアカウントを表示する	いずれか	–
メンバーアカウントの関連付けを解除する	いずれか	Current
メンバーアカウントを削除する	いずれか	–

Action	Security Hub CSPM 管理者アカウント	メンバーアカウント
Security Hub CSPM を無効にする	現在 (有効なメンバーアカウントがない場合)	現在 (アカウントと管理者アカウントの関連付けが解除されている場合)
検出結果と検索履歴を表示する	いずれか	Current
検出結果を更新する	いずれか	Current
インサイトの結果を表示する	いずれか	Current
コントロールの詳細を表示する	いずれか	Current
統合コントロール検出結果のオン/オフを切り替える	いずれか	–
標準を有効または無効にする	Current	Current
新しい組織アカウントで Security Hub CSPM とデフォルトの標準を自動的に有効にする	–	–
コントロールを有効または無効にする	Current	Current
統合を有効または無効にする	Current	Current
クロスリージョン集約を設定する	いずれか	–
カスタムアクションを設定する	Current	Current
自動化ルールを設定する	いずれか	–

Action	Security Hub CSPM 管理者アカウント	メンバーアカウント
カスタムインサイトを設定する	Current	Current

アカウントアクションが Security Hub CSPM データに及ぼす影響

これらのアカウントアクションは、AWS Security Hub CSPM データに次の影響を与えます。

Security Hub CSPM を無効にする

[中央設定](#)を使用する場合、委任管理者 (DA) は、特定のアカウントや組織単位 (OU) で AWS Security Hub CSPM を無効にする Security Hub CSPM 設定ポリシーを作成できます。この場合、指定したアカウントとホームリージョンおよびリンクされたリージョンの OU では Security Hub CSPM が無効になります。中央設定を使用しない場合、Security Hub CSPM を有効にした各アカウントとリージョンで、Security Hub CSPM を個別に無効にする必要があります。また、DA アカウントで Security Hub CSPM が無効になっている場合は、中央設定を使用できません。

Security Hub CSPM が管理者アカウントで無効になっている場合、管理者アカウントで新しい検出結果は生成および更新されません。既存のアーカイブされた検出結果は生成後 30 日後に削除されます。既存のアーカイブされた検出結果は生成後 90 日後に削除されます。

他のとの統合 AWS のサービスは削除されます。

有効になっているセキュリティ標準およびコントロールは無効になります。

カスタムアクション、インサイト、サードパーティー製品のサブスクリプションを含む、その他の Security Hub CSPM データと設定は 90 日間保持されます。

管理者アカウントからメンバーアカウントとの関連付けを解除する

メンバーアカウントが管理者アカウントとの関連付けを解除されると、管理者アカウントはそのメンバーアカウントの結果を表示するための許可を失います。ただし、Security Hub CSPM は両方のアカウントで引き続き有効になっています。

中央設定を使用する場合、DA は DA アカウントとの関連付けが解除されたメンバーアカウントに Security Hub CSPM を設定できません。

管理者アカウントに対して定義されたカスタム設定または統合は、過去のメンバーアカウントからの結果には適用されません。例えば、アカウントの関連付けが解除された後に、管理者アカウントのカスタムアクションを、Amazon EventBridge ルールのイベントパターンとして使用することが可能です。ただし、このカスタムアクションをメンバーアカウントで使用することはできません。

Security Hub CSPM 管理者アカウントの [アカウント] リストでは、削除されたアカウントのステータスが [関連付けを解除済み] になります。

メンバーアカウントが組織から削除されている

メンバーアカウントが組織から削除されると、Security Hub CSPM 管理者アカウントはそのメンバーアカウントの検出結果を表示するための許可を失います。ただし、Security Hub CSPM では、両方のアカウントが削除前と同じ設定で引き続き有効になっています。

中央設定を使用する場合、委任管理者が所属する組織からメンバーアカウントが削除された後は、そのメンバーアカウントに Security Hub CSPM を設定することはできません。ただし、手動で変更しない限り、アカウントは削除前の設定を保持します。

Security Hub CSPM 管理者アカウントの [アカウント] リストでは、削除されたアカウントのステータスが [削除済み] になります。

アカウントの停止

AWS アカウント が停止されると、アカウントは Security Hub CSPM で検出結果を表示するアクセス許可を失います。そのアカウントに対する検出結果は生成および更新されません。停止されたアカウントの管理者アカウントは、アカウントの既存の検出結果を表示できます。

組織アカウントの場合、メンバーアカウントのステータスが [Account Suspended] (アカウントの停止) に変更されることもあります。これは、管理者アカウントがアカウントを有効にしようとしたときにアカウントが停止されている場合に発生します。[Account Suspended] (アカウントの停止) になっている場合、管理者アカウントは、そのアカウントの結果を表示することはできません。それ以外の場合、停止ステータスによってメンバーアカウントのステータスに影響が生じることはありません。

中央設定を使用する場合、委任された管理者が設定ポリシーを一時停止中のアカウントに関連付けようとしても、ポリシーの関連付けは失敗します。

90 日後、アカウントは削除または再アクティブ化されます。アカウントが再アクティブ化されると、その Security Hub CSPM 許可が復元されます。メンバーアカウントのステータスが [Account

Suspended] (アカウントの停止) の場合、管理者アカウントでそのアカウントを手動で有効にする必要があります。

アカウントの閉鎖

AWS アカウント が閉鎖されると、Security Hub CSPM は閉鎖に次のように応答します。

アカウントが Security Hub CSPM 管理者アカウントの場合、アカウントは管理者アカウントとして削除され、すべてのメンバーアカウントもすべて削除されます。アカウントがメンバーアカウントの場合、Security Hub CSPM 管理者アカウントとの関連付けが解除され、メンバーから削除されます。

Security Hub CSPM は、アーカイブされた既存の検出結果を 30 日間アカウントに保持します。コントロールの検出結果の場合、30 日の計算は検出結果の UpdatedAt フィールドの値に基づきます。他のタイプの検出結果の場合、計算は、検出結果の UpdatedAt フィールドまたは ProcessedAt フィールドのいずれかの、最新の日付の値に基づきます。この 30 日が経過すると、Security Hub CSPM では、そのアカウントの検出結果が完全に削除されます。

Security Hub CSPM は、既存のアクティブな検出結果を 90 日間アカウントに保持します。コントロールの検出結果の場合、90 日の計算は検出結果の UpdatedAt フィールドの値に基づきます。他のタイプの検出結果の場合、計算は、検出結果の UpdatedAt フィールドまたは ProcessedAt フィールドのいずれかの、最新の日付の値に基づきます。この 90 日が経過すると、Security Hub CSPM では、そのアカウントの検出結果が完全に削除されます。

既存の検出結果を長期間保持するには、検出結果を S3 バケットにエクスポートできます。これを行うには、Amazon EventBridge ルールでカスタムアクションを使用します。詳細については、「[EventBridge を使用した自動応答と修復](#)」を参照してください。

Important

のお客様は AWS GovCloud (US) Regions、アカウントを閉鎖する前に、ポリシーデータやその他のアカウントリソースをバックアップして削除します。アカウントを閉鎖すると、リソースとデータにアクセスできなくなります。

詳細については、「AWS アカウント管理 リファレンスガイド」の「[AWS アカウントの閉鎖](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM でのクロスリージョン集約について

Note

集約リージョンがホームリージョンと呼ばれるようになりました。一部の Security Hub CSPM API オペレーションでは、引き続き古い用語である集約リージョンを使用します。

AWS Security Hub CSPM でクロスリージョン集約を使用すると、検出結果、検出結果の更新、インサイト、コントロールコンプライアンスステータス、セキュリティスコアを複数の から単一のホームリージョン AWS リージョン に集約できます。その後は、これらすべてのデータをホームリージョンで管理できます。

例えば、米国東部 (バージニア北部) をホームリージョンとして設定し、米国西部 (オレゴン) と米国西部 (北カリフォルニア) をリンクされたリージョンとして設定するとします。米国東部 (バージニア北部) の [Findings] (結果) ページを見ると、上記 3 つのリージョンすべての結果が表示されます。これらの結果に対する更新は、3 つのリージョンすべてに反映されています。

Note

では AWS GovCloud (US)、クロスリージョン集約は、検出結果、検出結果の更新、インサイトに対してのみサポートされます AWS GovCloud (US)。具体的には、AWS GovCloud (米国東部) と AWS GovCloud (米国西部) 間の検出結果、検出結果の更新、インサイトのみを集約できます。中国リージョンでは、クロスリージョン集約は、中国リージョンの結果、結果の更新、インサイトにのみ使用できます。具体的には、中国 (北京) と中国 (寧夏) の間の結果、結果の更新、インサイトのみを集約できます。

コントロールが、リンクされたリージョンでは有効になっていても、ホームリージョンでは無効になっている場合、そのコントロールのコンプライアンスステータスはホームリージョンで確認できません。ただし、ホームリージョンからそのコントロールを有効または無効にすることはできません。ただし、[中央設定](#)を使用している場合は例外です。中央設定を使用する場合、委任された Security Hub CSPM 管理者は、ホームリージョンとリンクされたリージョンのコントロールをホームリージョンから設定できます。

ホームリージョンを設定した場合、[セキュリティスコア](#)はすべてのリンクされたリージョンのコントロールステータスを考慮します。

。リージョンを横断してセキュリティスコアとコンプライアンスステータスを表示するには、Security Hub CSPM を使用する IAM ロールに次のアクセス権限を追加します。


- [ListSecurityControlDefinitions](#)
- [BatchGetStandardsControlAssociations](#)
- [BatchUpdateStandardsControlAssociations](#)

集計されるデータのタイプ

クロスリージョン集約が 1 つ以上のリンクされたリージョンで有効になっている場合、Security Hub CSPM はリンクされたリージョンからホームリージョンに次のデータをレプリケートします。これは、クロスリージョン集約が有効になっているすべてのアカウントで発生します。

- 検出結果
- Insights
- コントロールコンプライアンスステータス
- セキュリティスコア

以前のリストの新しいデータだけでなく、Security Hub CSPM はリンクされたリージョンとホームリージョン間で、データの更新のレプリケートも行います。リンクされたリージョンで発生した更新は、ホームリージョンにレプリケートされます。ホームリージョンで発生した更新は、元のリンクされたリージョンにレプリケートされます。ホームリージョンとリンクされたリージョンに相反する更新がある場合は、最も新しい更新が使用されます。

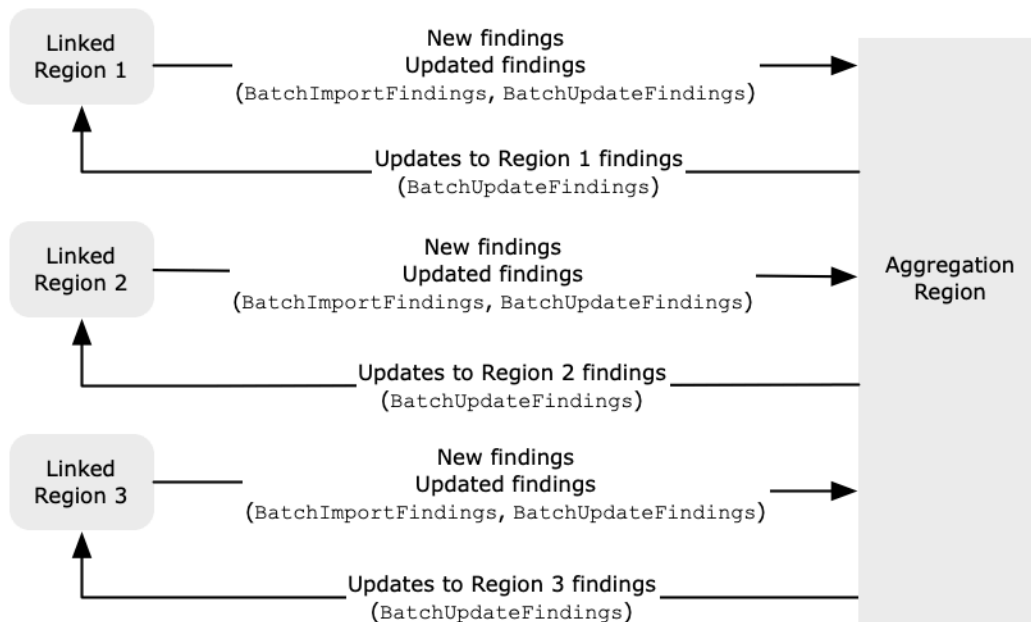

クロスリージョン集約によって、Security Hub CSPM のコストが増えることはありません。Security Hub CSPM が新しいデータや更新を複製しても、請求は発生しません。

ホームリージョンでは、[概要] ページに、リンクされたリージョン全体のアクティブな結果が表示されます。詳細については、「[Viewing a cross-Region summary of findings by severity](#)」を参照してください。結果を分析するその他の [Summary] (概要) ページのパネルには、リンクされたリージョン全体からの情報も表示されます。

ホームリージョンのセキュリティスコアは、リンクされているすべてのリージョンで有効になっているコントロールと、合格の状態にあるコントロールの数を比較して計算されます。また、コントロールが 1 つ以上のリンクされたリージョンで有効になっている場合、そのコントロールは、ホームリージョンの [セキュリティ標準] の詳細ページに表示されます。標準の詳細ページの、コントロールのコンプライアンスステータスには、リンクされたリージョンの結果が反映されています。1 つまたは複数のリンクされたリージョンでコントロールに関連付けられたセキュリティチェックが失敗した場合、そのコントロールのコンプライアンスステータスは、ホームリージョンの標準の詳細ページに [失敗] と表示されます。セキュリティチェックの数値には、リンクされているすべてのリージョンの結果が含まれます。

Security Hub CSPM は、アカウントで Security Hub CSPM が有効になっているリージョンからのみ、データを集約します。Security Hub CSPM は、クロスリージョン集約の設定に基づいて自動的にアカウントで有効にされることはありません。

リンクされたリージョンを選択せずに、クロスリージョン集約を有効にできます。この場合、データレプリケーションは発生しません。

管理者アカウントとメンバーアカウントの集計

クロスリージョン集約は、スタンドアロンのアカウント、メンバーアカウントおよび管理者アカウントによって設定できます。管理者が設定した場合、管理アカウントでクロスリージョン集約を使用するには、管理者アカウントの存在が不可欠です。管理者アカウントが削除されたりメンバーアカウントとの関連付けが解除されたりすると、そのメンバーアカウントに対するクロスリージョン集約は停止されます。これは、管理者とメンバーの関係が始まる前にクロスリージョン集約を有効にしていた場合でも、同様です。

管理者アカウントがクロスリージョン集約を有効にすると、Security Hub CSPM は、管理者アカウントがすべてのリンクされたリージョンで生成するデータをホームリージョンにレプリケートします。さらに、Security Hub CSPM はその管理者に関連付けられているメンバーアカウントを識別し、各メンバーアカウントは管理者のクロスリージョン集約設定を継承します。Security Hub CSPM は、メンバーアカウントがすべてのリンクされたリージョンで生成するデータをホームリージョンにレプリケートします。

管理者は、管理対象リージョン内のすべてのメンバーアカウントからセキュリティ検出結果にアクセスして管理できます。ただし、Security Hub CSPM 管理者として、すべてのメンバーアカウントとリンクされたリージョンからの集計データを表示するには、ホームリージョンにサインインする必要があります。

Security Hub CSPM メンバーアカウントとして、リンクされたすべてのリージョンのアカウントから集約されたデータを表示するには、ホームリージョンにサインインする必要があります。メンバーアカウントには、他のメンバーアカウントのデータを表示するアクセス許可がありません。

管理者アカウントは、メンバーアカウントを手動で招待したり、統合されている組織の委任管理者として機能することができます AWS Organizations。 [手動で招待されたメンバーアカウント](#) の場合、クロスリージョン集約を機能させるには、管理者がホームリージョンとリンクされたすべてのリージョンのアカウントを招待する必要があります。さらに、管理者がメンバーアカウントの検出結果を閲覧できるようにするには、メンバーアカウントでホームリージョンとリンクされたすべてのリージョンの Security Hub CSPM が有効になっている必要があります。他の目的でホームリージョンを使用しない場合は、料金が発生しないよう、そのリージョンの Security Hub CSPM の標準と統合を無効にできます。

クロスリージョン集約を使用する予定で、複数の管理者アカウントがある場合、次のベストプラクティスを推奨します。

- 各管理者アカウントに、異なるメンバーアカウントが含まれている。
- 各管理者アカウントが、リージョン間で同じメンバーアカウントを有している。

- 各管理者アカウントに、別のホームリージョンを使用する。

Note

クロスリージョン集約が中央設定にどのように影響するかについては、「[中央設定がクロスリージョン集約に与える影響](#)」を参照してください。

中央設定がクロスリージョン集約に与える影響

中央設定は、AWS Security Hub CSPM のオプトイン機能であり、統合する場合に使用できます AWS Organizations。中央設定を使用すると、委任管理者アカウントは、組織の複数のアカウントと組織単位 (OU) の Security Hub CSPM サービス、標準、およびコントロールを設定できます。アカウントと OU を設定するには、委任管理者が Security Hub CSPM 設定ポリシーを作成します。設定ポリシーを使用して、Security Hub CSPM を有効にするか無効にするか、およびどの標準とコントロールを有効にするかを定義できます。委任管理者は、設定ポリシーを特定のアカウント、OU、またはルート (組織全体) に関連付けます。

委任管理者は、ホームリージョンからのみ組織の設定ポリシーを作成および管理できます。また、設定ポリシーは、ホームリージョンおよびすべてのリンクされたリージョンで有効になります。一部のリンクされたリージョンにのみ適用され、他のリージョンには適用されない設定ポリシーは作成できません。クロスリージョン集約については、「[クロスリージョン集約](#)」を参照してください。

中央設定を使用するには、ホームリージョンを指定する必要があります。必要に応じて、リンクされたリージョンとして 1 つ以上のリージョンを選択できます。リンクされたリージョンなしでホームリージョンを指定することもできます。

クロスリージョン集約設定を変更すると、設定ポリシーに影響する可能性があります。リンクされたリージョンを追加すると、設定ポリシーはそのリージョンで有効になります。リージョンが [オプトインリージョン](#) の場合、設定ポリシーをそこで有効にするにはリージョンを有効にする必要があります。また、リンクされたリージョンを削除すると、設定ポリシーはそのリージョンでは有効ではなくなります。そのリージョンのアカウントは、リンクされたリージョンが削除されたときの設定を維持します。これらの設定は変更できますが、アカウントとリージョンごとに個別に変更する必要があります。

ホームリージョンを削除または変更すると、設定ポリシーとポリシーの関連付けが削除されます。どのリージョンでも中央設定を使用したり、設定ポリシーを作成したりできなくなります。アカウントは、ホームリージョンが変更または削除される前の設定を維持します。これらの設定はいつでも変更

できますが、中央設定を使用しなくなったため、設定はアカウントとリージョンごとに個別に変更する必要があります。新しいホームリージョンを指定すれば、中央設定を使用して設定ポリシーを再作成できます。

中央設定の詳細については、「[Security Hub CSPM での中央設定について](#)」を参照してください。

クロスリージョン集約の有効化

Note

集約リージョンがホームリージョンと呼ばれるようになりました。一部の Security Hub CSPM API オペレーションでは、引き続き古い用語である集約リージョンを使用します。

ホームリージョンとして AWS リージョン 指定する からクロスリージョン集約を有効にする必要があります。

クロスリージョン集約を有効にするには、検出結果アグリゲーターと呼ばれる Security Hub CSPM リソースを作成します。検出結果アグリゲーターリソースは、ホームリージョンとリンクされたリージョン (存在する場合) を指定します。

デフォルトでは無効になっている AWS リージョン をホームリージョンとして使用することはできません。デフォルトで無効になっているリージョンのリストについては、「AWS 全般のリファレンス」の「[リージョンを有効にする](#)」を参照してください。

クロスリージョン集約を有効にする場合、必要に応じて 1 つ以上のリンクされたリージョンを指定します。また、Security Hub CSPM が選択したリージョンのサポートを開始し、そのリージョンが選択されている場合に、新しいリージョンを自動的にリンクするかどうかを選択できます。

Security Hub CSPM console

クロスリージョン集約を拡張するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. AWS リージョン セレクターを使用して、集約リージョンとして使用するリージョンにサインインします。
3. Security Hub CSPM ナビゲーションメニューで、[設定]、[リージョン] の順に選択します。
4. [検出結果の集約] で、[検出結果の集約を設定] を選択します。

デフォルトでは、ホームリージョンは [集約リージョンなし] に設定されています。

5. [集約リージョン] で、オプションを選択して、ホームリージョンを集約リージョンとして指定します。
6. 必要に応じて、[リンクされたリージョン] で、データの集約元となるリージョンを選択します。
7. Security Hub CSPM がサポートし、ユーザーが選択している場合に、パーティション内の新しいリージョンから自動的にデータを集約するには、[Link future Regions] (将来のリージョンをリンクする) を選択します。
8. [保存] を選択します。

Security Hub CSPM API

ホームリージョンとして使用するリージョンから、Security Hub CSPM API の [CreateFindingAggregator](#) オペレーションを使用します。を使用する場合は AWS CLI、[create-finding-aggregator](#) コマンドを実行します。

[RegionLinkingMode] で、以下のいずれかのオプションを選択します。

- ALL_REGIONS – Security Hub CSPM はすべてのリージョンのデータを集約します。Security Hub CSPM は、新しいリージョンがサポートされ、ユーザーが選択している場合に、それらの結果も集約します。
- ALL_REGIONS_EXCEPT_SPECIFIED – Security Hub CSPM は、除外するリージョンを以外のすべてのリージョンのデータを集約します。Security Hub CSPM は、新しいリージョンがサポートされ、ユーザーが選択している場合に、それらの結果も集約します。Regions を使用して、集約から除外するリージョンのリストを提供します。
- SPECIFIED_REGIONS – Security Hub CSPM は、リージョンの選択されたリストからデータを集約します。Security Hub CSPM は、新しいリージョンのデータを自動で集約しません。Regions を使用して、集約するリージョンのリストを提供します。
- NO_REGIONS – リンクされたリージョンが選択されていないため、Security Hub CSPM はデータを集約しません。

以下の例では、クロスリージョン集約が設定されています。ホームリージョンは米国東部 (バージニア北部) です。リンクされたリージョンは、米国西部 (北カリフォルニア) と米国西部 (オレゴン) です。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws securityhub create-finding-aggregator --region us-east-1 --region-linking-mode SPECIFIED_REGIONS --regions us-west-1 us-west-2
```

クロスリージョン集約設定の確認

Note

集約リージョンがホームリージョンと呼ばれるようになりました。一部の Security Hub CSPM API オペレーションでは、引き続き古い用語である集約リージョンを使用します。

現在のクロスリージョン集約設定は、任意の から AWS Security Hub CSPM で表示できます AWS リージョン。設定には、ホームリージョン、リンクされたリージョン (存在する場合)、および Security Hub CSPM がサポートする新しいリージョンを自動的にリンクするかどうかが含まれます。

メンバーアカウントは、管理者アカウントが設定したクロスリージョン集約設定を閲覧できます。

任意の方法を選択し、ステップに従って現在のクロスリージョン集約の設定を表示します。

Security Hub CSPM console

クロスリージョン集約設定を表示するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[設定]、[リージョン] タブの順に選択します。

クロスリージョン集約が有効になっていない場合、[Regions] (リージョン) タブには、クロスリージョン集約を有効にするためのオプションが表示されます。クロスリージョン集約を有効にできるのは、管理者アカウントとスタンドアロンアカウントのみです。

クロスリージョン集約が有効になっている場合、[Regions] (リージョン) タブには、以下の情報が表示されます。

- ホームリージョン
- Security Hub CSPM がサポートし、ユーザーが選択している新しいリージョンの、結果、インサイト、コントロールステータス、セキュリティスコアを自動的に集約するかどうか

- リンクされたリージョンのリスト (選択されている場合)

Security Hub CSPM API

クロスリージョン集約設定を確認するには (Security Hub CSPM API)

Security Hub CSPM API の [GetFindingAggregator](#) オペレーションを使用します。を使用する場合は AWS CLI、[get-finding-aggregator](#) コマンドを実行します。

リクエストするときには、検出結果アグリゲーター ARN を指定します。検出結果アグリゲーター ARN を取得するには、[ListFindingAggregators](#) オペレーションまたは [list-finding-aggregators](#) コマンドを使用します。

次の例は、指定された検出結果アグリゲーター ARN のクロスリージョン集約設定を示しています。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています

```
$aws securityhub get-finding-aggregator --finding-aggregator-  
arn arn:aws:securityhub:us-east-1:222222222222:finding-aggregator/123e4567-  
e89b-12d3-a456-426652340000
```

クロスリージョン集約設定の更新

Note

集約リージョンがホームリージョンと呼ばれるようになりました。一部の Security Hub CSPM API オペレーションでは、引き続き古い用語である集約リージョンを使用します。

リンクされたリージョンまたは現在のホームリージョンを変更することで、AWS Security Hub CSPM で現在のクロスリージョン集約設定を更新できます。AWS リージョン Security Hub CSPM がサポートされている新しい からデータを自動的に集計するかどうかを変更することもできます。

クロスリージョン集約の変更は、オプトインリージョンが AWS アカウントで有効になるまで、そのリージョンには実装されません。2019 年 3 月 20 日以降に が AWS 導入したリージョンは、オプトインリージョンです。

リンクされたリージョンからのデータの集約を停止しても、AWS Security Hub CSPM は、ホームリージョンでアクセスできるそのリージョンから既存の集約データを削除しません。

このセクションの更新手順を使用して、ホームリージョンを変更することはできません。ホームリージョンを変更するには、以下を実行する必要があります：

1. クロスリージョン集約を停止します。手順については、「[the section called “集約の停止”](#)」を参照してください。
2. 新しいホームリージョンにするリージョンに変更します。
3. クロスリージョン集約を有効にします。手順については、「[the section called “集約の有効化”](#)」を参照してください。

現在のホームリージョンの、クロスリージョン集約の設定を更新する必要があります。

Security Hub CSPM console

リンクされたリージョンを変更するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。

現在の集約リージョンにサインインします。

2. Security Hub CSPM ナビゲーションメニューで、[設定]、[リージョン] の順に選択します。
3. [検出結果の集約] の場合は、[編集] を選択します。
4. [リンクされたリージョン] の場合は、選択したリンクされたリージョンを更新します。
5. 必要に応じて、[Link future Regions] (将来のリージョンをリンクする) の選択を変更します。この設定は、Security Hub CSPM に新しいリージョンへのサポートが追加され、ユーザーがそのリージョンを選択している場合に、Security Hub で自動的にリンクするかどうかを決定します。
6. [保存] を選択します。

Security Hub CSPM API

[UpdateFindingAggregator](#) 操作を使用します。を使用する場合は AWS CLI、[update-finding-aggregator](#) コマンドを実行します。結果アグリゲーターを識別するには、結果アグリゲーター ARN を提供する必要があります。検出結果アグリゲーター ARN を取得するには、[ListFindingAggregators](#) オペレーションまたは [list-finding-aggregators](#) コマンドを使用します。

リンクモードが ALL_REGIONS_EXCEPT_SPECIFIED または SPECIFIED_REGIONS の場合、除外されるリージョンまたは含まれるリージョンのリストを変更できます。リージョンリンクモードを NO_REGIONS に変更する場合は、リージョンリストを指定しないでください。

除外または含まれるリージョンのリストを変更する場合は、更新時に完全なリストを提供する必要があります。例えば、現在、米国東部 (オハイオ) からの結果を集約していて、米国西部 (オレゴン) の結果も集約したい場合には、米国東部 (オハイオ) と米国西部 (オレゴン) の両方を含む Regions リストを提供する必要があります。

以下の例では、クロスリージョン集約が、選択したリージョンに対して更新されています。コマンドは、現在のホームリージョンである米国東部 (バージニア北部) から実行されます。リンクされたリージョンは、米国西部 (北カリフォルニア) と米国西部 (オレゴン) です。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
aws securityhub update-finding-aggregator --region us-east-1 --finding-aggregator-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:222222222222:finding-aggregator/123e4567-e89b-12d3-a456-426652340000 --region-linking-mode SPECIFIED_REGIONS --regions us-west-1 us-west-2
```

クロスリージョン集約を停止する

Note

集約リージョンがホームリージョンと呼ばれるようになりました。一部の Security Hub CSPM API オペレーションでは、引き続き古い用語である集約リージョンを使用します。

AWS Security Hub CSPM でデータを集約しない場合は、検出結果アグリゲータを削除できます。または、既存のアグリゲータ AWS リージョン をリンク NO_REGIONS モードに更新することで、検出結果アグリゲータを保持できますが、をホームリージョンにリンクすることはできません。

ホームリージョンを変更するには、現在の検出結果アグリゲーターを削除し、新しい検出結果アグリゲータを作成する必要があります。

検出結果アグリゲーターを削除すると、Security Hub CSPM はデータの集約を停止します。それによって、ホームリージョンから既存の集約データが削除されることはありません。

検出結果アグリゲーターの削除 (コンソール)

検出結果アグリゲーターは、現在のホームリージョンからのみ削除できます。

ホームリージョン以外のリージョンの場合、Security Hub CSPM コンソールの [検出結果の集約] パネルに、ホームリージョンで設定を編集する必要があることを示すメッセージが表示されます。このメッセージを選択して、ホームリージョンへと切り替えるリンクを表示します。

Security Hub CSPM console

クロスリージョン集約を停止するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. 現在のホームリージョンにサインインしていることを確認します。
3. Security Hub CSPM ナビゲーションメニューで、[設定]、[リージョン] の順に選択します。
4. [Finding aggregation] (結果の集約) で、[Edit] (編集) を選択します。
5. [Aggregation Region] (集約リージョン) で、[No aggregation Region] (集約リージョンなし) を選択します。
6. [Save] (保存) を選択します。
7. 確認ダイアログの確認フィールドに、**Confirm** と入力します。
8. [Confirm] (確認) を選択します。

Security Hub CSPM API

Security Hub CSPM API の [DeleteFindingAggregator](#) オペレーションを使用します。を使用している場合は AWS CLI、[delete-finding-aggregator](#) コマンドを実行します。

削除する検出結果アグリゲーターを識別するには、検出結果アグリゲーター ARN を指定します。検出結果アグリゲーター ARN を取得するには、[ListFindingAggregators](#) オペレーションまたは [list-finding-aggregators](#) コマンドを使用します。

次の例では、検出結果アグリゲーターを削除します。コマンドは、現在のホームリージョンである米国東部 (バージニア北部) から実行されます。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$aws securityhub delete-finding-aggregator arn:aws:securityhub:us-east-1:222222222222:finding-aggregator/123e4567-e89b-12d3-a456-426652340000 --region us-east-1
```

Security Hub CSPM のセキュリティ標準を理解する

AWS Security Hub CSPM では、セキュリティ標準は規制フレームワーク、業界のベストプラクティス、または企業ポリシーに基づく一連の要件です。それぞれに適用されるセキュリティコントロールなど、Security Hub CSPM が現在サポートしている標準の詳細については、「[Security Hub CSPM 標準リファレンス](#)」を参照してください。

標準を有効にすると、Security Hub CSPM は、その標準に適用されるすべてのコントロールを自動的に有効化します。次に、Security Hub CSPM はコントロールに対してセキュリティチェックを実行し、Security Hub CSPM の検出結果を生成します。必要に応じて、個々のコントロールを無効化したり、後ほど再有効化したりできます。標準を完全に無効化することもできます。標準を無効にすると、Security Hub CSPM はその標準に適用されるコントロールに対するセキュリティチェックの実行を停止します。コントロールの検出結果は生成されなくなります。

Security Hub CSPM は、検出結果に加えて、有効にした標準ごとにセキュリティスコアを生成します。スコアは、標準に適用されるコントロールのステータスに基づきます。集約リージョンを設定すると、標準のセキュリティスコアは、リンクされているすべてのリージョンにおけるコントロールの状態を反映します。組織の Security Hub CSPM 管理者である場合、スコアには組織内のすべてのアカウントのコントロールのステータスが反映されます。詳細については、「[セキュリティスコアの計算](#)」を参照してください。

標準を確認および管理するには、Security Hub CSPM コンソールまたは Security Hub CSPM API を使用できます。コンソールでは、[セキュリティ標準] ページに Security Hub CSPM が現在サポートしているすべてのセキュリティ標準が表示されます。これには、各標準の説明と標準の現在のステータスが含まれます。標準を有効にすると、このページを使用して標準の追加の詳細にアクセスすることもできます。たとえば、以下を確認できます。

- 標準の現在のセキュリティスコア。
- 標準に適用されるコントロールの集計統計。
- 各コントロールのコンプライアンスステータスなど、標準に適用され、現在有効になっているコントロールのリスト。
- 標準に適用されているが、現在無効になっているコントロールのリスト。

より詳細な分析を行うには、データをフィルタリングしてソートし、ドリルダウンして標準に適用される個々のコントロールの詳細を確認することができます。

1つのアカウントとで標準を個別に有効にできます AWS リージョン。ただし、マルチアカウント環境およびマルチリージョン環境での時間を節約して設定ドリフトを削減するには、[中央設定](#)を使用し、標準を有効にして管理することをお勧めします。中央設定では、委任された Security Hub CSPM 管理者は、複数のアカウントとリージョンで標準を設定する方法を指定するポリシーを作成できます。

トピック

- [Security Hub CSPM 標準リファレンス](#)
- [セキュリティ標準の有効化](#)
- [セキュリティ標準の詳細の確認](#)
- [自動的に無効化されるセキュリティ標準](#)
- [セキュリティ標準の無効化](#)

Security Hub CSPM 標準リファレンス

AWS Security Hub CSPM では、セキュリティ標準は規制フレームワーク、業界のベストプラクティス、または企業ポリシーに基づく一連の要件です。Security Hub CSPM は、これらの要件をコントロールにマッピングし、コントロールに対するセキュリティチェックを実行して、標準の要件が満たされているかどうかを評価します。それぞれの標準には複数のコントロールが含まれています。

Security Hub CSPM は現在、次の標準をサポートしています。

- AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス – AWS および業界の専門家によって開発されたこの標準は、セクターや規模に関係なく、組織のセキュリティのベストプラクティスをまとめたものです。AWS アカウント および リソースがセキュリティのベストプラクティスから逸脱した場合を検出する一連のコントロールを提供します。セキュリティ体制を改善および維持する方法について、規範的なガイダンスを提供します。
- AWS リソースのタグ付け – Security Hub CSPM によって開発されたこの標準は、AWS リソースにタグがあるかどうかを判断するのに役立ちます。タグは、AWS リソースのメタデータとして機能するキーと値のペアです。タグは、AWS リソースの特定、分類、管理、検索に役立ちます。例えば、タグを使用して目的、所有者、環境などに基づいてリソースを分類できます。
- CIS AWS Foundations Benchmark – Center for Internet Security (CIS) によって開発されたこの標準は、安全な設定ガイドラインを提供します AWS。基盤設定、テスト可能設定、アーキテクチャ

に依存しない設定に重点を置いて、AWS のサービス および リソースのサブセットのセキュリティ設定ガイドラインとベストプラクティスのセットを指定します。ガイドラインには、明確でステップバイステップの実装と評価の手順が含まれています。

- NIST SP 800-53 Revision 5 – この標準は、情報システムと重要なリソースの機密性、完全性、可用性を保護するための米国国立標準技術研究所 (NIST) の要件に準拠しています。関連するフレームワークは、通常、米国の連邦機関、または米国の連邦機関や情報システムと連携する組織に適用されます。ただし、民間組織は要件をガイドフレームワークとして使用することもできます。
- NIST SP 800-171 Revision 2 – この標準は、米国連邦政府の一部ではないシステムや組織で管理された未分類情報 (CUI) の機密性を保護するための NIST セキュリティの推奨事項と要件に準拠しています。CUI は、政府の分類基準を満たしていないものの、機密と見なされ、米国連邦政府または米国連邦政府に代わって他の団体によって作成または所有されている情報です。
- PCI DSS – この標準は、PCI Security Standards Council (SSC) によって定義された Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) コンプライアンスフレームワークに準拠しています。このフレームワークは、クレジットカードとデビットカードの情報を安全に処理するための一連のルールとガイドラインを提供します。フレームワークは通常、カード所有者データを保存、処理、または送信する組織に適用されます。
- サービスマネージド標準 AWS Control Tower - この標準は、Security Hub CSPM が提供する検出コントロールの設定に役立ちます AWS Control Tower。AWS Control Tower は、規範的なベストプラクティスに従って、AWS マルチアカウント環境を簡単にセットアップして管理する方法を提供します。

Security Hub CSPM の標準とコントロールは、規制のフレームワークや監査への準拠を保証するものではありません。代わりに、AWS アカウント およびリソースの状態を評価およびモニタリングする方法を提供します。ビジネスニーズ、業界、ユースケースに関連する標準をそれぞれ有効にすることをお勧めします。

個々のコントロールは、複数の標準に適用できます。複数の標準を有効にする場合は、統合コントロールの検出結果も有効にすることをお勧めします。これを行うと、コントロールが複数の標準に適用されていても、Security Hub CSPM はコントロールごとに 1 つの検出結果を生成します。統合されたコントロールの検出結果を有効にしない場合、Security Hub CSPM は、コントロールが適用される有効な標準ごとに個別の検出結果を生成します。たとえば、2 つの標準を有効にし、その両方にコントロールが適用される場合、コントロールには 2 つの個別の検出結果が表示され、各標準に 1 つずつ表示されます。統合されたコントロールの検出結果を有効にすると、コントロールの検出結果が 1 つのみになります。詳細については、「[統合されたコントロールの検出結果](#)」を参照してください。

標準ごとの詳細なリファレンス

- [AWS Security Hub CSPM の基本的なセキュリティのベストプラクティス標準](#)
- [AWS Security Hub CSPM のリソースタグ付け標準](#)
- [Security Hub CSPM の CIS AWS Foundations Benchmark](#)
- [Security Hub CSPM の NIST SP 800-53 Revision 5](#)
- [Security Hub CSPM の NIST SP 800-171 Revision 2](#)
- [Security Hub CSPM の PCI DSS](#)
- [Security Hub CSPM のサービスマネージドスタンダード](#)

AWS Security Hub CSPM の基本的なセキュリティのベストプラクティス標準

AWS および業界の専門家によって開発された AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準は、組織の部門や規模に関係なく、組織のセキュリティのベストプラクティスをまとめたものです。AWS アカウント とリソースがセキュリティのベストプラクティスから逸脱した場合を検出する一連のコントロールを提供します。また、組織のセキュリティ体制を改善および維持する方法について、規範的なガイダンスを提供します。

AWS Security Hub CSPM の AWS Foundational Security Best Practices 標準には、AWS アカウント および ワークロードを継続的に評価し、セキュリティのベストプラクティスから逸脱する領域を特定するのに役立つコントロールが含まれています。コントロールには、複数の AWS のサービスからの、リソースに対するセキュリティのベストプラクティスが含まれます。各コントロールには、コントロールの適用先のセキュリティ機能を反映するカテゴリが割り当てられます。カテゴリのリストとその他の詳細については、「[コントロールカテゴリ](#)」を参照してください。

標準に適用されるコントロール

次のリストは、基本的な AWS セキュリティのベストプラクティス標準 (v1.0.0) に適用される Security Hub AWS CSPM コントロールを指定します。コントロールの詳細を確認するには、コントロールを選択します。

[\[Account.1\] のセキュリティ連絡先情報を に提供する必要があります AWS アカウント](#)

[\[ACM.1\] インポートされ ACM によって発行された証明書は、一定期間後に更新する必要があります](#)

[\[ACM.2\] ACM によって管理される RSA 証明書は、少なくとも 2,048 ビットのキーの長さを使用する必要があります](#)

[\[APIGateway.1\] API Gateway REST および WebSocket API 実行ログ記録を有効にする必要があります](#)

[\[APIGateway.2\] API Gateway REST API ステージでは、バックエンド認証に SSL 証明書を使用するように設定する必要があります](#)

[\[APIGateway.3\] API Gateway REST API ステージでは、AWS X-Ray トレースを有効にする必要があります](#)

[\[APIGateway.4\] API Gateway は、WAF ウェブ ACL に関連付けられている必要があります](#)

[\[APIGateway.5\] API Gateway REST API のキャッシュデータは、保管中に暗号化する必要があります](#)

[\[APIGateway.8\] API Gateway ルートには認可タイプを指定する必要があります](#)

[\[APIGateway.9\] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があります](#)

[\[APIGateway.10\] API Gateway V2 統合では、プライベート接続に HTTPS を使用する必要があります](#)

[\[APIGateway.11\] API Gateway ドメイン名は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります](#)

[\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)

[\[AppSync.2\] AWS AppSync フィールドレベルのログ記録を有効にする必要があります](#)

[\[AppSync.5\] AWS AppSync GraphQL APIsは API キーで認証しないでください](#)

[\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)

[\[Athena.4\] Athena ワークグループではログ記録が有効になっている必要があります](#)

[\[AutoScaling.1\] ロードバランサーに関連付けられた Auto Scaling グループは ELB ヘルスチェックを使用する必要がある](#)

[\[AutoScaling.2\] Amazon EC2 Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティーゾーンをカバーする必要があります](#)

[\[AutoScaling.3\] Auto Scaling グループ起動設定は、EC2 インスタンスを、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を必要とするように設定する必要があります](#)

[\[Autoscaling.5\] Auto Scaling グループの起動設定を使用して起動した Amazon EC2 インスタンスは、パブリック IP アドレスを含みません](#)

[\[AutoScaling.6\] Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティゾーンで複数のインスタスタイプを使用する必要があります](#)

[\[AutoScaling.9\] Amazon EC2 Auto Scaling グループは Amazon EC2 起動テンプレートを使用する必要があります](#)

[\[Backup.1\] AWS Backup 復旧ポイントは保管時に暗号化する必要があります](#)

[\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)

[\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)

[\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)

[\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります](#)

[\[CloudFormation.3\] CloudFormation スタックでは終了保護を有効にする必要があります](#)

[\[CloudFormation.4\] CloudFormation スタックには関連するサービスロールが必要です](#)

[\[CloudFront.1\] CloudFront デистриビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)

[\[CloudFront.3\] CloudFront デистриビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)

[\[CloudFront.4\] CloudFront デистриビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)

[\[CloudFront.5\] CloudFront デистриビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)

[\[CloudFront.6\] CloudFront デистриビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)

[\[CloudFront.7\] CloudFront デистриビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)

[\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)

[\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)

[\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)

[\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります](#)

[\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)

[\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)

[\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)

[\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)

[\[CloudTrail.1\] CloudTrail を有効にして、少なくとも 1 つのマルチリージョンの追跡で、読み取りと書き込みの管理イベントを含めた設定をする必要があります。](#)

[\[CloudTrail.2\] CloudTrail は保管時の暗号化を有効にする必要があります](#)

[\[PCI.CloudTrail.4\] CloudTrail ログファイルの検証を有効にする必要があります](#)

[\[CloudTrail.5\] CloudTrail 追跡は Amazon CloudWatch Logs と統合する必要があります](#)

[\[CodeBuild.1\] CodeBuild Bitbucket ソースリポジトリの URL には機密認証情報を含めないでください](#)

[\[CodeBuild.2\] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を含めることはできません](#)

[\[CodeBuild.3\] CodeBuild S3 ログは暗号化する必要があります](#)

[\[CodeBuild.4\] CodeBuild AWS Config プロジェクト環境にはログ記録設定が必要です](#)

[\[CodeBuild.7\] CodeBuild レポートグループのエクスポートは保管時に暗号化する必要があります](#)

[\[Cognito.2\] Cognito アイデンティティプールでは、認証されていない ID を許可しないこと](#)

[\[Cognito.3\] Cognito ユーザープールのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)

[\[Cognito.4\] Cognito ユーザープールでは、カスタム認証の完全な関数強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)

[\[Cognito.5\] Cognito ユーザープールに対して MFA を有効にする必要があります](#)

[\[Cognito.6\] Cognito ユーザープールでは削除保護を有効にする必要があります](#)

[\[Config.1\] を有効にし、サービスにリンクされたロールをリソース記録に使用 AWS Config する必要があります](#)

[\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)

[\[DataFirehose.1\] Firehose 配信ストリームは保管時に暗号化する必要があります](#)

[\[DataSync.1\] DataSync タスクではログ記録が有効になっている必要があります](#)

[\[DMS.1\] Database Migration Service のレプリケーションインスタンスは非パブリックである必要があります](#)

[\[DMS.6\] DMS レプリケーションインスタンスでは、マイナーバージョンの自動アップグレードが有効になっている必要があります。](#)

[\[DMS.7\] ターゲットデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)

[\[DMS.8\] ソースデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)

[\[DMS.9\] DMS エンドポイントは SSL を使用する必要があります。](#)

[\[DMS.10\] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります](#)

[\[DMS.11\] MongoDB の DMS エンドポイントでは、認証メカニズムが有効になっている必要があります](#)

[\[DMS.12\] Redis OSS の DMS エンドポイントでは TLS が有効になっている必要があります](#)

[\[DMS.13\] DMS レプリケーションインスタンスは、複数のアベイラビリティゾーンを使用するように設定する必要があります](#)

[\[DocumentDB.1\] Amazon DocumentDB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)

[\[DocumentDB.2\] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です](#)

[\[DocumentDB.3\] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません](#)

[\[DocumentDB.4\] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)

[\[DocumentDB.5\] Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります](#)

[\[DocumentDB.6\] Amazon DocumentDB クラスターは、転送中に暗号化する必要があります](#)

[\[DynamoDB.1\] DynamoDB テーブルは、需要に応じて容量をオートスケーリングする必要があります](#)

[\[DynamoDB.2\] DynamoDB テーブルでは、ポイントインタイムリカバリが有効になっている必要があります。](#)

[\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)

[\[DynamoDB.6\] DynamoDB テーブルで、削除保護が有効になっている必要があります](#)

[\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)

[\[EC2.1\] Amazon EBS スナップショットをパブリックに復元可能に設定しないでください](#)

[\[EC2.2\] VPC のデフォルトのセキュリティグループでは、インバウンドトラフィックまたはアウトバウンドトラフィックを許可しないようにすることをお勧めします](#)

[\[EC2.3\] アタッチされた Amazon EBS ボリュームは、保管時に暗号化することをお勧めします](#)

[\[EC2.4\] 停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要があります](#)

[\[EC2.6\] すべての VPC で VPC フローログ記録を有効にすることをお勧めします](#)

[\[EC2.7\] EBS のデフォルト暗号化を有効にすることをお勧めします](#)

[\[EC2.8\] EC2 インスタンスは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を使用することをお勧めします](#)

[\[EC2.9\] Amazon EC2 インスタンスは、パブリック IPv4 アドレスを未設定にすることをお勧めします](#)

[\[EC2.10\] Amazon EC2 サービス用に作成された VPC エンドポイントを使用するように Amazon EC2 を設定することをお勧めします](#)

[\[EC2.15\] Amazon EC2 サブネットは、パブリック IP アドレスを自動的に割り当てないことをお勧めします](#)

[\[EC2.16\] 未使用のネットワークアクセスコントロールリストを削除することをお勧めします](#)

[\[EC2.17\] Amazon EC2 インスタンスが複数の ENI を使用しないようにすることをお勧めします](#)

[\[EC2.18\] セキュリティグループは、許可されたポートに対して無制限の着信トラフィックのみを許可することをお勧めします](#)

[\[EC2.19\] セキュリティグループは、リスクの高いポートへの無制限アクセスを許可してはいけません](#)

[\[EC2.20\] AWS Site-to-Site VPN トンネルが稼働している必要があります](#)

[\[EC2.21\] ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 への侵入を許可しないようにする必要があります](#)

[\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateway が VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け付けないようにすることをお勧めします](#)

[\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)

[\[EC2.25\] Amazon EC2 起動テンプレートがパブリック IP をネットワークインターフェイスに割り当てないようにすることをお勧めします](#)

[\[EC2.51\] EC2 Client VPN エンドポイントでは、クライアント接続ログ記録が有効になっている必要があります](#)

[\[EC2.55\] VPC は ECR API のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)

[\[EC2.56\] VPC は Docker Registry のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)

[\[EC2.57\] VPC は Systems Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)

[\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)

[\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)

[\[EC2.170\] EC2 起動テンプレートは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を使用することをお勧めします](#)

[\[EC2.171\] EC2 VPN 接続では、ログ記録が有効になっている必要があります](#)

[\[EC2.172\] EC2 VPC パブリックアクセスのブロック設定はインターネットゲートウェイトラフィックをブロックする必要があります](#)

[\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)

[\[EC2.180\] EC2 ネットワークインターフェイスでは、送信元/送信先チェックを有効にする必要があります](#)

[\[EC2.181\] EC2 起動テンプレートは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)

[\[EC2.182\] Amazon EBS スナップショットに対してブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)

[\[EC2.183\] EC2 VPN 接続は IKEv2 プロトコルを使用する必要があります](#)

[\[ECR.1\] ECR プライベートリポジトリでは、イメージスキャンが設定されている必要があります](#)

[\[ECR.2\] ECR プライベートリポジトリでは、タグのイミュータビリティが設定されている必要があります](#)

[\[ECR.3\] ECR リポジトリには、少なくとも 1 つのライフサイクルポリシーが設定されている必要があります](#)

[\[ECS.1\] Amazon ECS タスク定義には、セキュアなネットワークモードとユーザー定義が必要です。](#)

[\[ECS.2\] ECS サービスには、パブリック IP アドレスを自動で割り当てないでください](#)

[\[ECS.3\] ECS タスクの定義では、ホストのプロセス名前空間を共有しないでください](#)

[\[ECS.4\] ECS コンテナは、非特権として実行する必要があります](#)

[\[ECS.5\] ECS タスク定義では、ルートファイルシステムへの読み取り専用アクセスに制限するようにコンテナを設定する必要があります](#)

[\[ECS.8\] シークレットは、コンテナ環境の変数として渡さないでください](#)

[\[ECS.9\] ECS タスク定義にはログ設定が必要です。](#)

[\[ECS.10\] ECS Fargate サービスは、最新の Fargate プラットフォームバージョンで実行する必要があります。](#)

[\[ECS.12\] ECS クラスターはコンテナインサイトを使用する必要があります](#)

[\[ECS.16\] ECS タスクセットはパブリック IP アドレスを自動的に割り当てないでください。](#)

[\[ECS.18\] ECS タスク定義ではEFS ボリュームの転送時の暗号化を使用する必要があります](#)

[\[ECS.19\] ECS キャパシティプロバイダーはマネージド終了保護を有効にする必要があります](#)

[\[ECS.20\] ECS タスク定義では、Linux コンテナ定義で非ルートユーザーを設定する必要があります](#)

[\[ECS.21\] ECS タスク定義では、Windows コンテナ定義で管理者以外のユーザーを設定する必要があります](#)

[\[EFS.1\] Elastic File System は、を使用して保管中のファイルデータを暗号化するように設定する必要があります AWS KMS](#)

[\[EFS.2\] Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要があります](#)

[\[EFS.3\] EFS アクセスポイントは、ルートディレクトリを適用する必要があります](#)

[\[EFS.4\] EFS アクセスポイントは、ユーザー ID を適用する必要があります](#)

[\[EFS.6\] EFS マウントターゲットは、起動時にパブリック IP アドレスを割り当てるサブネットに関連付けるべきではありません](#)

[\[EFS .7\] EFS ファイルシステムでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)

[\[EFS .8\] EFS ファイルシステムは保管中に暗号化する必要があります](#)

[\[EKS.1\] EKS クラスターエンドポイントがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)

[\[EKS.2\] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。](#)

[\[EKS.3\] EKS クラスターは暗号化された Kubernetes シークレットを使用する必要があります](#)

[\[EKS.8\] EKS クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)

[\[EKS.9\] EKS ノードグループは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります](#)

[\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります](#)

[\[ElastiCache.2\] ElastiCache クラスターでは、マイナーバージョンの自動アップグレードを有効にする必要があります。](#)

[\[ElastiCache.3\] ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは、自動フェイルオーバーを有効にする必要があります](#)

[\[ElastiCache.4\] ElastiCache レプリケーショングループは保管中に暗号化する必要があります](#)

[\[ElastiCache.5\] ElastiCache レプリケーショングループは転送時に暗号化する必要があります](#)

[\[ElastiCache.6\] 以前のバージョンの ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは Redis OSS AUTH を有効にする必要があります](#)

[\[ElastiCache.7\] ElastiCache クラスターでは、デフォルトのサブネットグループを使用しないでください](#)

[\[ElasticBeanstalk.1\] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする必要があります。](#)

[\[ElasticBeanstalk.2\] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効にする必要があります](#)

[\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk は CloudWatch にログをストリーミングする必要があります](#)

[\[ELB.1\] Application Load Balancer は、すべての HTTP リクエストを HTTPS にリダイレクトするように設定する必要があります](#)

[\[ELB.2\] SSL/HTTPS リスナーを使用する Classic Load Balancer は、 が提供する証明書を使用する必要があります AWS Certificate Manager](#)

[ELB.3] Classic Load Balancer のリスナーは、HTTPS または TLS ターミネーションで設定する必要があります

[ELB.4] Application Load Balancer は、無効な http ヘッダーを削除するように設定する必要があります

[ELB.5] アプリケーションおよび Classic Load Balancer のログ記録を有効にする必要があります

[ELB.6] アプリケーション、ゲートウェイ、および Network Load Balancer で削除保護を有効にする必要があります

[ELB.7] Classic Load Balancers は、Connection Draining を有効にする必要があります

[ELB.8] SSL リスナーを使用する Classic Load Balancer は、強力な uration AWS Configを持つ事前定義されたセキュリティポリシーを使用する必要があります

[ELB.9] Classic Load Balancer では、クロスゾーンロードバランシングが有効になっている必要があります

[ELB.10] Classic Load Balancer は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります

[ELB.12] Application Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで構成する必要があります

[ELB.13] Application、Network、Gateway Load Balancer は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります

[ELB.14] Classic Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで設定する必要があります

[ELB.17] リスナーを使用する Application Load Balancer と Network Load Balancer は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります。

[ELB.18] Application Load Balancer リスナーと Network Load Balancer リスナーは、安全なプロトコルを使用して転送中のデータを暗号化する必要があります

[ELB.21] Application and Network Load Balancer ターゲットグループは、暗号化されたヘルスチェックプロトコルを使用する必要があります

[ELB.22] ELB ターゲットグループは暗号化されたトランスポートプロトコルを使用する必要があります

[\[EMR.1\] Amazon EMR クラスタープライマリノードは、パブリック IP アドレスを未設定にする必要があります](#)

[\[EMR.2\] Amazon EMR ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)

[\[EMR.3\] Amazon EMR セキュリティ設定は保管時に暗号化する必要があります](#)

[\[EMR.4\] Amazon EMR セキュリティ設定は転送中に暗号化する必要があります](#)

[\[ES.1\] Elasticsearch ドメインは、保管中の暗号化を有効にする必要があります](#)

[\[ES.2\] Elasticsearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)

[\[ES.3\] Elasticsearch ドメインは、ノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)

[\[ES.4\] CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする必要があります](#)

[\[ES.5\] Elasticsearch ドメインで監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)

[\[ES.6\] Elasticsearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です](#)

[\[ES.7\] Elasticsearch ドメインは、少なくとも 3 つの専用マスターノードを設定する必要があります。](#)

[\[ES.8\] Elasticsearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります](#)

[\[EventBridge.3\] Amazon EventBridge カスタムイベントバスにリソースポリシーがアタッチされている必要があります](#)

[\[FSx.1\] FSx for OpenZFS ファイルシステムでは、タグをバックアップとボリュームにコピーするように設定する必要があります](#)

[\[FSx.2\] FSx for Lustre ファイルシステムでは、タグをバックアップにコピーするように設定する必要があります](#)

[\[FSx.3\] FSx for OpenZFS ファイルシステムはマルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)

[\[FSx.4\] FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)

[\[FSx.5\] FSx for Windows File Server ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)

[\[Glue.3\] AWS Glue 機械学習変換は保管時に暗号化する必要があります](#)

[\[Glue.4\] AWS Glue Spark ジョブは、サポートされているバージョンの で実行する必要があります](#)
[AWS Glue](#)

[\[GuardDuty.1\] GuardDuty を有効にする必要があります](#)

[\[GuardDuty.5\] GuardDuty EKS 監査ログモニタリングを有効にする必要があります](#)

[\[GuardDuty.6\] GuardDuty Lambda Protection を有効にする必要があります](#)

[\[GuardDuty.7\] GuardDuty EKS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)

[\[GuardDuty.8\] GuardDuty Malware Protection for EC2 を有効にする必要があります](#)

[\[GuardDuty.9\] GuardDuty RDS Protection を有効にする必要があります](#)

[\[GuardDuty.10\] GuardDuty S3 Protection を有効にする必要があります](#)

[\[GuardDuty.11\] GuardDuty ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)

[\[GuardDuty.12\] GuardDuty ECS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)

[\[GuardDuty.13\] GuardDuty EC2 ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)

[\[IAM.1\] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでください](#)

[\[IAM.2\] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください](#)

[\[IAM.3\] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります](#)

[\[IAM.4\] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません](#)

[\[IAM.5\] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)

[\[IAM.6\] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります](#)

[\[IAM.7\] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)

[\[IAM.8\] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)

[\[IAM.21\] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルドカードアクションを許可してはいけません](#)

[\[Inspector.1\] Amazon Inspector EC2 スキャンを有効にする必要があります](#)

[\[Inspector.2\] Amazon Inspector ECR スキャンを有効にする必要があります](#)

[\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)

[\[Inspector.4\] Amazon Inspector Lambda 標準スキャンを有効にする必要があります](#)

[\[Kinesis.1\] Kinesis ストリームは、保管中に暗号化する必要があります](#)

[\[Kinesis.3\] Kinesis ストリームには適切なデータ保持期間が必要です](#)

[\[KMS.1\] IAM カスタマー管理ポリシーでは、すべての KMS キーの復号アクションを許可しないでください](#)

[\[KMS.2\] IAM プリンシパルは、すべての KMS キーで復号アクションを許可する IAM インラインポリシーを使用しないでください](#)

[\[KMS.3\] AWS KMS keys を意図せずに削除しないでください](#)

[\[KMS.5\] KMS キーはパブリックにアクセスしないでください](#)

[\[Lambda.1\] Lambda 関数ポリシーでは、パブリックアクセスを禁止する必要があります](#)

[\[Lambda.2\] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります](#)

[\[Lambda.5\] VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティゾーンで運用する必要があります](#)

[\[Macie.1\] Amazon Macie を有効にする必要があります](#)

[\[Macie.2\] Macie 機密データ自動検出を有効にする必要があります](#)

[\[MQ.2\] ActiveMQ ブローカーは監査ログを CloudWatch にストリーミングする必要があります](#)

[\[MQ.3\] Amazon MQ ブローカーでは、自動マイナーバージョンアップグレードが有効になっている必要があります](#)

[\[MSK.1\] MSK クラスターはブローカーノード間の転送時に暗号化される必要があります](#)

[\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)

[\[MSK.4\] MSK クラスターではパブリックアクセスを無効にする必要があります](#)

[\[MSK.5\] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります](#)

[\[MSK.6\] MSK クラスターは認証されていないアクセスを無効にする必要があります](#)

[\[Neptune.1\] Neptune DB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)

[\[Neptune.2\] Neptune DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)

[\[Neptune.3\] Neptune DB クラスタースナップショットはパブリックにしないでください](#)

[\[Neptune.4\] Neptune DB クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります](#)

[\[Neptune.5\] Neptune DB クラスターでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)

[\[Neptune.6\] Neptune DB クラスタースナップショットは、保管中に暗号化する必要があります](#)

[\[Neptune.7\] Neptune DB クラスターでは、IAM データベース認証が有効になっている必要があります](#)

[\[Neptune.8\] Neptune DB クラスターでは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)

[\[NetworkFirewall.2\] Network Firewall ログ記録を有効にする必要があります](#)

[\[Network Firewall.3\] Network Firewall ポリシーには、1 つ以上のルールグループが関連付けられている必要があります](#)

[\[NetworkFirewall.4\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、完全なパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)

[\[NetworkFirewall.5\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、断片化されたパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)

[\[NetworkFirewall.6\] ステートレス Network Firewall のルールグループを空にしないでください](#)

[\[NetworkFirewall.9\] Network Firewall は削除保護を有効にする必要があります](#)

[\[NetworkFirewall.10\] Network Firewall ファイアウォールはサブネット変更保護を有効にする必要があります](#)

[\[Opensearch.1\] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があります](#)

[\[Opensearch.2\] OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)

[\[Opensearch.3\] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)

[\[Opensearch.4\] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を有効にする必要があります](#)

[\[Opensearch.5\] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があります](#)

[\[Opensearch.6\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です](#)

[\[Opensearch.7\] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)

[\[Opensearch.8\] OpenSearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります](#)

[\[Opensearch.10\] OpenSearch ドメインには、最新のソフトウェアアップデートがインストールされている必要があります](#)

[\[PCA.1\] AWS Private CA ルート認証機関を無効にする必要があります](#)

[\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)

[\[RDS.1\] RDS スナップショットはプライベートである必要があります](#)

[\[RDS.2\] RDS DB インスタンスは、PubliclyAccessible 設定によって判断される、パブリックアクセスを禁止する必要があります](#)

[\[RDS.3\] RDS DB インスタンスでは、保管時の暗号化が有効になっている必要があります。](#)

[\[RDS.4\] RDS クラスタースナップショットとデータベーススナップショットは保管中に暗号化する必要があります](#)

[\[RDS.5\] RDS DB インスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンで設定する必要があります](#)

[\[RDS.6\] RDS DB インスタンスの拡張モニタリングを設定する必要があります](#)

[\[RDS.7\] RDS クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります](#)

[\[RDS.8\] RDS DB インスタンスで、削除保護が有効になっている必要があります](#)

[\[RDS.9\] RDS DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)

[\[RDS.10\] IAM 認証は RDS インスタンス用に設定する必要があります](#)

[\[RDS.11\] RDS インスタンスでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)

[\[RDS.12\] IAM 認証は RDS クラスター用に設定する必要があります](#)

[\[RDS.13\] RDS 自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)

[\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)

[\[RDS.15\] RDS DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンに対して設定する必要があります](#)

[\[RDS.16\] Aurora DB クラスターでは、タグを DB スナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)

[\[RDS.17\] RDS DB インスタンスは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)

[\[RDS.19\] 重大なクラスターイベントについて、既存の RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります](#)

[\[RDS.20\] 重大なデータベースインスタンスイベントに対して、既存の RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります](#)

[\[RDS.21\] 重大なデータベースパラメータグループイベントに対して RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります](#)

[\[RDS.22\] 重大なデータベースセキュリティグループイベントに対して RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります](#)

[\[RDS.23\] RDS インスタンスはデータベースエンジンのデフォルトポートを使用しないようにする必要があります](#)

[\[RDS.24\] RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザー名を使用する必要があります](#)

[\[RDS.25\] RDS データベースインスタンスはカスタム管理者ユーザー名を使用する必要があります](#)

[\[RDS.27\] RDS DB クラスターは保管中に暗号化する必要があります](#)

[\[RDS.34\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)

[\[RDS.35\] RDS DB クラスターは自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)

[\[RDS.36\] RDS for PostgreSQL DB は CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)

[\[RDS.37\] Aurora PostgreSQL DB クラスターでは、ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)

[\[RDS.40\] RDS for SQL Server DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)

[\[RDS.41\] RDS for SQL Server DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)

[\[RDS.42\] RDS for MariaDB DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)

[\[RDS.43\] RDS DB プロキシの接続には TLS 暗号化が必要です](#)

[\[RDS.44\] RDS for MariaDB DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)

[\[RDS.45\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)

[\[RDS.46\] RDS DB インスタンスは、インターネットゲートウェイへのルートを持つパブリックサブネットにデプロイすべきではありません](#)

[\[RDS.47\] タグを DB スナップショットにコピーするように RDS for PostgreSQL DB クラスターを設定する必要があります](#)

[\[RDS.48\] タグを DB スナップショットにコピーするように RDS for MySQL DB クラスターを設定する必要があります](#)

[\[RDS.50\] RDS DB クラスターには十分なバックアップ保持期間を設定する必要があります](#)

[\[RDS.51\] RDS グローバルクラスターは、サポートされている Aurora MySQL バージョンで実行する必要があります](#)

[\[PCI.Redshift.1\] Amazon Redshift クラスターはパブリックアクセスを禁止する必要があります](#)

[\[Redshift.2\] Amazon Redshift クラスターへの接続は転送中に暗号化する必要があります](#)

[\[Redshift.3\] Amazon Redshift クラスターでは、自動スナップショットが有効になっている必要があります](#)

[\[Redshift.4\] Amazon Redshift クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)

[\[Redshift.6\] Amazon Redshift でメジャーバージョンへの自動アップグレードが有効になっている必要があります](#)

[\[Redshift.7\] Redshift クラスターは拡張 VPC ルーティングを使用する必要があります](#)

[\[Redshift.8\] Amazon Redshift クラスターはデフォルトの管理者ユーザーネームを使用しないでください](#)

[\[Redshift.10\] Redshift クラスターは保存時に暗号化する必要があります](#)

[\[Redshift.15\] Redshift セキュリティグループは、制限されたオリジンからのみクラスターポートへの入力を許可する必要があります](#)

[\[Redshift.18\] Redshift クラスターでは、マルチ AZ 配置を有効にする必要があります](#)

[\[RedshiftServerless.1\] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります](#)

[\[RedshiftServerless.2\] SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です](#)

[\[RedshiftServerless.3\] Redshift Serverless ワークグループはパブリックアクセスを禁止する必要があります](#)

[\[RedshiftServerless.5\] Redshift サーバーレス名前空間でデフォルトの管理者ユーザー名を使用すべきではありません](#)

[\[RedshiftServerless.6\] Redshift Serverless 名前空間は CloudWatch Logs にログをエクスポートする必要があります](#)

[\[S3.1\] S3 汎用バケットではブロックパブリックアクセスの設定が有効になっている必要があります。](#)

[\[S3.2\] S3 汎用バケットはパブリック読み取りアクセスをブロックする必要があります](#)

[\[S3.3\] S3 汎用バケットではパブリック書き込みアクセスをブロックする必要があります。](#)

[\[S3.5\] S3 汎用バケットではリクエストに SSL を使用する必要があります。](#)

[\[S3.6\] S3 汎用バケットポリシーは、他の へのアクセスを制限する必要があります AWS アカウント](#)

[\[S3.8\] S3 汎用バケットはパブリックアクセスをブロックする必要があります](#)

[\[S3.9\] S3 汎用バケットは、サーバーアクセスログ記録を有効にする必要があります](#)

[\[S3.12\] ACL は、S3 汎用バケットへのユーザーアクセスの管理に使用しないでください。](#)

[\[S3.13\] S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です](#)

[\[S3.19\] S3 アクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)

[\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)

[\[S3.25\] S3 ディレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)

[\[SageMaker.1\] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接アクセスできないようにする必要があります](#)

[\[SageMaker.2\] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する必要があります](#)

[\[SageMaker.3\] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセス権を付与されてはなりません](#)

[\[SageMaker.4\] SageMaker エンドポイントの本番稼働バリエーションの初期インスタンス数は 1 より大きい必要があります](#)

[\[SageMaker.5\] SageMaker モデルでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)

[\[SageMaker.8\] SageMaker ノートブックインスタンスは、サポートされているプラットフォームで実行する必要があります](#)

[\[SageMaker.9\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)

[\[SageMaker.10\] SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)

[\[SageMaker.11\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)

[\[SageMaker.12\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)

[\[SageMaker.13\] SageMaker モデル品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)

[\[SageMaker.14\] SageMaker モニタリングスケジュールでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)

[\[SageMaker.15\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)

[\[SageMaker.16\] SageMaker モデルはプライマリコンテナの VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)

[\[SageMaker.17\] SageMaker 特徴量グループのオフラインストアはキーで暗号化する必要があります AWS KMS](#)

[\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)

[\[SecretsManager.1\] Secrets Manager のシークレットは、自動ローテーションを有効にする必要があります](#)

[\[SecretsManager.2\] 自動ローテーションを設定した Secrets Manager のシークレットは正常にローテーションする必要があります](#)

[\[SecretsManager.3\] 未使用の Secrets Manager のシークレットを削除します](#)

[\[SecretsManager.4\] Secrets Manager のシークレットは、指定された日数以内にローテーションする必要があります](#)

[\[ServiceCatalog.1\] Service Catalog ポートフォリオは AWS 組織内でのみ共有する必要があります](#)

[\[SES.3\] SES 設定セットでは、TLS を有効にして E メールを送信する必要があります](#)

[\[SNS.4\] SNS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)

[\[SQS.1\] Amazon SQS キューは保管中に暗号化する必要があります](#)

[\[SQS.3\] SQS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)

[\[SSM.1\] Amazon EC2 インスタンスは によって管理する必要があります AWS Systems Manager](#)

[\[SSM.2\] Systems Manager によって管理される Amazon EC2 インスタンスは、パッチのインストール後に、パッチコンプライアンスのステータスが COMPLIANT である必要があります](#)

[\[SSM.3\] Systems Manager によって管理される Amazon EC2 インスタンスの関連付けコンプライアンスのステータスは COMPLIANT である必要があります](#)

[\[SSM.4\] SSM ドキュメントはパブリックにしないでください](#)

[\[SSM.6\] SSM Automation では CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)

[\[SSM.7\] SSM ドキュメントでは、パブリック共有ブロック設定を有効にする必要があります](#)

[\[StepFunctions.1\] Step Functions ステートマシンではログ記録がオンになっている必要があります](#)

[\[Transfer.2\] Transfer Family サーバーはエンドポイント接続に FTP プロトコルを使用しないでください](#)

[\[Transfer.3\] Transfer Family コネクタでは、ログ記録が有効になっている必要があります](#)

[\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)

[\[WAF.2\] AWS WAF Classic リージョンルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)

[\[WAF.3\] AWS WAF Classic リージョンルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)

[\[WAF.4\] AWS WAF Classic Regional Web ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)

[\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)

[\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)

[\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)

[\[WAF.10\] AWS WAF ウェブ ACLs には少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)

[\[WAF.12\] AWS WAF ルールでは CloudWatch メトリクスを有効にする必要があります](#)

[\[WorkSpaces.1\] WorkSpaces ユーザーボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

[\[WorkSpaces.2\] WorkSpaces ルートボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

AWS Security Hub CSPM のリソースタグ付け標準

AWS Security Hub CSPM によって開発された AWS リソースタグ付け標準は、AWS リソースにタグがないかどうかを判断するのに役立ちます。タグは、AWS リソースを整理するためのメタデータ

として機能するキーと値のペアです。ほとんどの AWS リソースでは、リソースの作成時または作成後にリソースにタグを追加するオプションがあります。リソースの例としては、Amazon CloudFront ディストリビューション、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、AWS Secrets Manager のシークレットなどがあります。タグは、AWS リソースの管理、識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。

各 タグは 2 つの部分で構成されます:

- タグキー (例: CostCenter、Environment、または Project)。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。
- タグ値 (例: 111122223333 または Production)。タグキーと同様に、タグ値では大文字と小文字が区別されます。

タグを使用して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。AWS リソースへのタグの追加については、「リソースの [タグ付けとタグエディタユーザーガイド AWS](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM の AWS リソースタグ付け標準に適用されるコントロールごとに、オプションでサポートされているパラメータを使用して、コントロールがチェックするタグキーを指定できます。タグキーを指定しない場合、コントロールはタグキーが 1 つ以上存在するかどうかのチェックのみを行い、リソースにタグキーがない場合は失敗します。

AWS リソースタグ付け標準を有効にする前に、でリソース記録を有効にして設定することが重要です AWS Config。リソース記録を設定するときは、標準に適用されるコントロールによってチェックされるすべてのタイプの AWS リソースに対しても有効にしてください。そうしないと、Security Hub CSPM が適切なリソースを評価できず、標準に適用されるコントロールの正確な検出結果を生成できない可能性があります。記録するリソースのタイプのリストなどを含む詳細については、「[コントロールの検出結果に必要な AWS Config リソース](#)」を参照してください。

AWS リソースタグ付け標準を有効にしたら、標準に適用されるコントロールの検出結果の受信を開始します。Security Hub CSPM が、他の有効な標準に適用されるコントロールと同じ AWS Config サービスにリンクされたルールを使用するコントロールの検出結果を生成するまでに最大 18 時間かかる場合があることに注意してください。詳細については、「[セキュリティチェックの実行スケジュール](#)」を参照してください。

AWS リソースタグ付け標準には、次の Amazon リソースネーム (ARN) があります。ここで `arn:aws:securityhub:region::standards/aws-resource-tagging-standard/v/1.0.0`、`region` は該当する のリージョンコードです AWS リージョン。Security Hub CSPM API

の [GetEnabledStandards](#) オペレーションを使用して、現在有効な標準の ARN を確認することもできます。

Note

[AWS リソースタグ付け標準](#)は、アジアパシフィック (ニュージーランド) およびアジアパシフィック (台北) リージョンでは利用できません。

標準に適用されるコントロール

次のリストは、AWS リソースタグ付け標準 (v1.0.0) に適用される AWS Security Hub CSPM コントロールを指定します。コントロールの詳細を確認するには、コントロールを選択します。

- [\[ACM.3\] ACM 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Amplify.1\] Amplify アプリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Amplify.2\] Amplify ブランチにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig アプリケーションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.2\] AWS AppConfig 設定プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig 環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.4\] AWS AppConfig 拡張機能の関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppFlow.1\] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.4\] AWS AppSync GraphQL APIsにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Athena.2\] Athena データカタログにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Athena.3\] Athena ワークグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AutoScaling.10\] EC2 Auto Scaling グループにタグを付ける必要があります](#)
- [\[Backup.2\] AWS Backup 復旧ポイントにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Backup.3\] AWS Backup ボールトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Backup.4\] AWS Backup レポートプランにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Backup.5\] AWS Backup バックアッププランにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.1\] バッチジョブキューにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[Batch.2\] バッチスケジューリングポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.3\] バッチコンピューティング環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.4\] マネージドバッチコンピューティング環境のコンピューティングリソースプロパティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFormation.2\] CloudFormation スタックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudTrail.9\] CloudTrail 証跡にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DataSync.2\] DataSync タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Detective.1\] 検出動作グラフにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.2\] DMS 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.3\] DMS イベントサブスクリプションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.4\] DMS レプリケーションインスタンスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.5\] DMS レプリケーションサブネットグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DynamoDB.5\] DynamoDB テーブルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.33\] EC2 Transit Gateway アタッチメントにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.34\] EC2 Transit Gateway ルートテーブルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.35\] EC2 ネットワークインターフェイスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.36\] EC2 カスタマーゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.37\] EC2 Elastic IP アドレスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.38\] EC2 インスタンスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.39\] EC2 インターネットゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.40\] EC2 NAT ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.41\] EC2 ネットワーク ACL にはタグを付ける必要があります](#)

- [\[EC2.42\] EC2 ルートテーブルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.43\] EC2 セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.44\] EC2 サブネットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.45\] EC2 ボリュームにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.46\] Amazon VPC にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.47\] Amazon VPC エンドポイントサービスはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.48\] Amazon VPC フローログにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.49\] Amazon VPC ピアリング接続にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.50\] EC2 VPN ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.52\] EC2 Transit Gateway にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.174\] EC2 DHCP オプションセットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.175\] EC2 起動テンプレートにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.176\] EC2 プレフィックスリストにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.177\] EC2 トラフィックミラーセッションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.178\] EC2 トラフィックミラーフィルターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.179\] EC2 トラフィックミラーターゲットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ECS.13\] ECS サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ECS.14\] ECS クラスターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ECS.15\] ECS タスク定義にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EFS.5\] EFS アクセスポイントにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EKS.6\] EKS クラスターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EKS.7\] EKS ID プロバイダーの設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ES.9\] Elasticsearch ドメインにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EventBridge.2\] EventBridge イベントバスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)

- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Glue.1\] AWS Glue ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty フィルターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GuardDuty.3\] GuardDuty IPSets にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GuardDuty.4\] GuardDuty デテクターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.23\] IAM Access Analyzer アナライザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.24\] IAM ロールにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.25\] IAM ユーザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.1\] AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.2\] AWS IoT Core 緩和アクションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.3\] AWS IoT Core デイメンションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.4\] AWS IoT Core オーソライザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.5\] AWS IoT Core ロールエイリアスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.6\] AWS IoT Core ポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Keyspaces.1\] Amazon Keyspaces キースペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Kinesis.2\] Kinesis ストリームにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Lambda.6\] Lambda 関数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[MQ.4\] Amazon MQ ブローカーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.7\] Network Firewall ファイアウォールにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.8\] Network Firewall ファイアウォールポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Opensearch.9\] OpenSearch ドメインにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[PCA.2\] AWS プライベート CA 認証機関にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.28\] RDS DB クラスターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.29\] RDS DB クラスタースナップショットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.30\] RDS DB インスタンスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.32\] RDS DB スナップショットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.33\] RDS DB サブネットグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Redshift.11\] Redshift クラスターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Redshift.12\] Redshift イベント通知サブスクリプションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Redshift.13\] Redshift クラスタースナップショットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Redshift.14\] Redshift クラスターサブネットグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Redshift.17\] Redshift クラスターパラメータグループはタグ付けする必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.6\] SageMaker アプリのイメージ設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker イメージにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SecretsManager.5\] Secrets Manager のシークレットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SES.1\] SES 連絡先リストにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SES.2\] SES 設定セットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SNS.3\] SNS トピックにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[SQS.2\] SQS キューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SSM.5\] SSM ドキュメントにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[StepFunctions.2\] Step Functions アクティビティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.1\] AWS Transfer Family ワークフローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.4\] Transfer Family 契約にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.5\] Transfer Family 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.6\] Transfer Family コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.7\] Transfer Family プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)

Security Hub CSPM の CIS AWS Foundations Benchmark

Center for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark は、一連のセキュリティ設定のベストプラクティスとして機能します AWS。業界で認められているこれらのベストプラクティスは、明確かつステップバイステップの実装および評価手順を提供します。オペレーティングシステムからクラウドサービスやネットワークデバイスに至るまで、このベンチマークのコントロールは、組織が使用する特定のシステムの保護に役立ちます。

AWS Security Hub CSPM は、CIS AWS Foundations Benchmark バージョン 5.0.0、3.0.0、1.4.0、および 1.2.0 をサポートしています。このページでは、各バージョンがサポートするセキュリティコントロールを一覧表示します。また、各バージョン間の比較も提供します。

CIS AWS Foundations Benchmark バージョン 5.0.0

Security Hub CSPM は、CIS AWS Foundations Benchmark のバージョン 5.0.0 (v5.0.0) をサポートしています。Security Hub CSPM は CIS Security Software Certification の要件を満たしており、以下の CIS Benchmarks で CIS Security Software Certification を受けています:

- CIS Benchmark for CIS AWS Foundations Benchmark、v5.0.0、レベル 1
- CIS Benchmark for CIS AWS Foundations Benchmark、v5.0.0、レベル 2

CIS AWS Foundations Benchmark バージョン 5.0.0 に適用されるコントロール

[\[Account.1\] のセキュリティ連絡先情報を に提供する必要があります AWS アカウント](#)

[\[CloudTrail.1\] CloudTrail を有効にして、少なくとも 1 つのマルチリージョンの追跡で、読み取りと書き込みの管理イベントを含めた設定をする必要があります。](#)

[\[CloudTrail.2\] CloudTrail は保管時の暗号化を有効にする必要があります](#)

[\[PCI.CloudTrail.4\] CloudTrail ログファイルの検証を有効にする必要があります](#)

[\[CloudTrail.7\] CloudTrail S3 バケットで、S3 バケットアクセスログ記録が有効であることを確認します](#)

[\[Config.1\] を有効にし、サービスにリンクされたロールをリソース記録に使用 AWS Config する必要があります](#)

[\[EC2.2\] VPC のデフォルトのセキュリティグループでは、インバウンドトラフィックまたはアウトバウンドトラフィックを許可しないようにすることをお勧めします](#)

[\[EC2.6\] すべての VPC で VPC フローログ記録を有効にすることをお勧めします](#)

[\[EC2.7\] EBS のデフォルト暗号化を有効にすることをお勧めします](#)

[\[EC2.8\] EC2 インスタンスは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を使用することをお勧めします](#)

[\[EC2.21\] ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 への侵入を許可しないようにする必要があります](#)

[\[EC2.53\] EC2 セキュリティグループが 0.0.0.0/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可することがないようにする必要があります](#)

[\[EC2.54\] EC2 セキュリティグループは ::/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可しない必要があります](#)

[\[EFS.1\] Elastic File System は、を使用して保管中のファイルデータを暗号化するように設定する必要があります AWS KMS](#)

[\[EFS .8\] EFS ファイルシステムは保管中に暗号化する必要があります](#)

[\[IAM.2\] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください](#)

[\[IAM.3\] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります](#)

[\[IAM.4\] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません](#)

[\[IAM.5\] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)

[\[IAM.6\] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります](#)

[\[IAM.9\] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)

[\[IAM.15\] IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていることを確認します](#)

[\[IAM.16\] IAM パスワードポリシーはパスワードの再使用を禁止しています](#)

[\[IAM.18\] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します AWS サポート](#)

[\[IAM.22\] 45 日間未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)

[\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)

[\[IAM.27\] IAM ID に AWSCloudShellFullAccess ポリシーをアタッチしないでください](#)

[\[IAM.28\] IAM Access Analyzer 外部アクセスアナライザーを有効にする必要があります](#)

[\[KMS.4\] AWS KMS キーローテーションを有効にする必要があります](#)

[\[RDS.2\] RDS DB インスタンスは、PubliclyAccessible 設定によって判断される、パブリックアクセスを禁止する必要があります](#)

[\[RDS.3\] RDS DB インスタンスでは、保管時の暗号化が有効になっている必要があります。](#)

[\[RDS.5\] RDS DB インスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンで設定する必要があります](#)

[\[RDS.13\] RDS 自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)

[\[RDS.15\] RDS DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンに対して設定する必要があります](#)

[\[S3.1\] S3 汎用バケットではブロックパブリックアクセスの設定が有効になっている必要があります。](#)

[\[S3.5\] S3 汎用バケットではリクエストに SSL を使用する必要があります。](#)

[\[S3.8\] S3 汎用バケットはパブリックアクセスをブロックする必要があります](#)

[\[S3.20\] S3 汎用バケットでは MFA 削除が有効になっている必要があります](#)

[\[S3.22\] S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの書き込みイベントをログに記録する必要があります](#)

[\[S3.23\] S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの読み取りイベントをログに記録する必要があります](#)

CIS AWS Foundations Benchmark バージョン 3.0.0

Security Hub CSPM は、CIS AWS Foundations Benchmark のバージョン 3.0.0 (v3.0.0) をサポートしています。Security Hub CSPM は CIS Security Software Certification の要件を満たしており、以下の CIS Benchmarks で CIS Security Software Certification を受けています:

- CIS Benchmark for CIS AWS Foundations Benchmark、v3.0.0、レベル 1
- CIS Benchmark for CIS AWS Foundations Benchmark、v3.0.0、レベル 2

CIS AWS Foundations Benchmark バージョン 3.0.0 に適用されるコントロール

[\[Account.1\] のセキュリティ連絡先情報を に提供する必要があります AWS アカウント](#)

[\[CloudTrail.1\] CloudTrail を有効にして、少なくとも 1 つのマルチリージョンの追跡で、読み取りと書き込みの管理イベントを含めた設定をする必要があります。](#)

[\[CloudTrail.2\] CloudTrail は保管時の暗号化を有効にする必要があります](#)

[\[PCI.CloudTrail.4\] CloudTrail ログファイルの検証を有効にする必要があります](#)

[\[CloudTrail.7\] CloudTrail S3 バケットで、S3 バケットアクセスログ記録が有効であることを確認します](#)

[\[Config.1\] を有効にし、サービスにリンクされたロールをリソース記録に使用 AWS Config する必要があります](#)

[\[EC2.2\] VPC のデフォルトのセキュリティグループでは、インバウンドトラフィックまたはアウトバウンドトラフィックを許可しないようにすることをお勧めします](#)

[\[EC2.6\] すべての VPC で VPC フローログ記録を有効にすることをお勧めします](#)

[\[EC2.7\] EBS のデフォルト暗号化を有効にすることをお勧めします](#)

[\[EC2.8\] EC2 インスタンスは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を使用することをお勧めします](#)

[\[EC2.21\] ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 への侵入を許可しないようにする必要があります](#)

[EC2.53] EC2 セキュリティグループが 0.0.0.0/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可することがないようにする必要があります

[EC2.54] EC2 セキュリティグループは ::/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可しない必要があります

[EFS.1] Elastic File System は、を使用して保管中のファイルデータを暗号化するように設定する必要があります AWS KMS

[IAM.2] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください

[IAM.3] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります

[IAM.4] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません

[IAM.5] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります

[IAM.6] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります

[IAM.9] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります

[IAM.15] IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていることを確認します

[IAM.16] IAM パスワードポリシーはパスワードの再使用を禁止しています

[IAM.18] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します AWS サポート

[IAM.22] 45 日間未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります

[IAM.26] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります

[IAM.27] IAM ID に AWSCloudShellFullAccess ポリシーをアタッチしないでください

[IAM.28] IAM Access Analyzer 外部アクセスアナライザーを有効にする必要があります

[KMS.4] AWS KMS キーローテーションを有効にする必要があります

[RDS.2] RDS DB インスタンスは、PubliclyAccessible 設定によって判断される、パブリックアクセスを禁止する必要があります

[RDS.3] RDS DB インスタンスでは、保管時の暗号化が有効になっている必要があります。

[\[RDS.13\] RDS 自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)

[\[S3.1\] S3 汎用バケットではブロックパブリックアクセスの設定が有効になっている必要があります。](#)

[\[S3.5\] S3 汎用バケットではリクエストに SSL を使用する必要があります。](#)

[\[S3.8\] S3 汎用バケットはパブリックアクセスをブロックする必要があります](#)

[\[S3.20\] S3 汎用バケットでは MFA 削除が有効になっている必要があります](#)

[\[S3.22\] S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの書き込みイベントをログに記録する必要があります](#)

[\[S3.23\] S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの読み取りイベントをログに記録する必要があります](#)

CIS AWS Foundations Benchmark バージョン 1.4.0

Security Hub CSPM は、CIS AWS Foundations Benchmark のバージョン 1.4.0 (v1.4.0) をサポートしています。

CIS AWS Foundations Benchmark バージョン 1.4.0 に適用されるコントロール

[\[CloudTrail.1\] CloudTrail を有効にして、少なくとも 1 つのマルチリージョンの追跡で、読み取りと書き込みの管理イベントを含めた設定をする必要があります。](#)

[\[CloudTrail.2\] CloudTrail は保管時の暗号化を有効にする必要があります](#)

[\[PCI.CloudTrail.4\] CloudTrail ログファイルの検証を有効にする必要があります](#)

[\[CloudTrail.5\] CloudTrail 追跡は Amazon CloudWatch Logs と統合する必要があります](#)

[\[CloudTrail.6\] CloudTrail ログの保存に使用される S3 バケットが一般公開されていないことを確認します](#)

[\[CloudTrail.7\] CloudTrail S3 バケットで、S3 バケットアクセスログ記録が有効であることを確認します](#)

[\[CloudWatch.1\] 「ルート」ユーザーの使用に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在する必要があります](#)

[\[CloudWatch.4\] IAM ポリシーの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)

[\[CloudWatch.5\] CloudTrail 設定の変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)

[\[CloudWatch.6\] AWS マネジメントコンソール 認証の失敗に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する](#)

[\[CloudWatch.7\] カスタマーマネージドキーの無効化またはスケジュールされた削除に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)

[\[CloudWatch.8\] S3 バケットポリシーの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)

[\[CloudWatch.9\] AWS Config 設定変更のログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する](#)

[\[CloudWatch.10\] セキュリティグループの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)

[\[CloudWatch.11\] ネットワークアクセスコントロールリスト \(NACL\) への変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)

[\[CloudWatch.12\] ネットワークゲートウェイへの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)

[\[CloudWatch.13\] ルートテーブルの変更に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)

[\[CloudWatch.14\] VPC の変更に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)

[\[Config.1\] を有効にし、サービスにリンクされたロールをリソース記録に使用 AWS Config する必要があります](#)

[\[EC2.2\] VPC のデフォルトのセキュリティグループでは、インバウンドトラフィックまたはアウトバウンドトラフィックを許可しないようにすることをお勧めします](#)

[\[EC2.6\] すべての VPC で VPC フローログ記録を有効にすることをお勧めします](#)

[\[EC2.7\] EBS のデフォルト暗号化を有効にすることをお勧めします](#)

[\[EC2.21\] ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 への侵入を許可しないようにする必要があります](#)

[\[IAM.1\] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでください](#)

[\[IAM.3\] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります](#)

[\[IAM.4\] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません](#)

[\[IAM.5\] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)

[\[IAM.6\] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります](#)

[\[IAM.9\] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)

[\[IAM.15\] IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていることを確認します](#)

[\[IAM.16\] IAM パスワードポリシーはパスワードの再使用を禁止しています](#)

[\[IAM.18\] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します AWS サポート](#)

[\[IAM.22\] 45 日間未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)

[\[KMS.4\] AWS KMS キーローテーションを有効にする必要があります](#)

[\[RDS.3\] RDS DB インスタンスでは、保管時の暗号化が有効になっている必要があります。](#)

[\[S3.1\] S3 汎用バケットではブロックパブリックアクセスの設定が有効になっている必要があります。](#)

[\[S3.5\] S3 汎用バケットではリクエストに SSL を使用する必要があります。](#)

[\[S3.8\] S3 汎用バケットはパブリックアクセスをブロックする必要があります](#)

[\[S3.20\] S3 汎用バケットでは MFA 削除が有効になっている必要があります](#)

CIS AWS Foundations Benchmark バージョン 1.2.0

Security Hub CSPM は、CIS AWS Foundations Benchmark のバージョン 1.2.0 (v1.2.0) をサポートしています。Security Hub CSPM は CIS Security Software Certification の要件を満たしており、以下の CIS Benchmarks で CIS Security Software Certification を受けています:

- CIS Benchmark for CIS AWS Foundations Benchmark、v1.2.0、レベル 1

- CIS Benchmark for CIS AWS Foundations Benchmark、v1.2.0、レベル 2

CIS AWS Foundations Benchmark バージョン 1.2.0 に適用されるコントロール

[\[CloudTrail.1\] CloudTrail を有効にして、少なくとも 1 つのマルチリージョンの追跡で、読み取りと書き込みの管理イベントを含めた設定をする必要があります。](#)

[\[CloudTrail.2\] CloudTrail は保管時の暗号化を有効にする必要があります](#)

[\[PCI.CloudTrail.4\] CloudTrail ログファイルの検証を有効にする必要があります](#)

[\[CloudTrail.5\] CloudTrail 追跡は Amazon CloudWatch Logs と統合する必要があります](#)

[\[CloudTrail.6\] CloudTrail ログの保存に使用される S3 バケットが一般公開されていないことを確認します](#)

[\[CloudTrail.7\] CloudTrail S3 バケットで、S3 バケットアクセスログ記録が有効であることを確認します](#)

[\[CloudWatch.1\] 「ルート」ユーザーの使用に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在する必要があります](#)

[\[CloudWatch.2\] 不正な API 呼び出しに対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)

[\[CloudWatch.3\] MFA を使用しないマネジメントコンソールサインインに対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)

[\[CloudWatch.4\] IAM ポリシーの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)

[\[CloudWatch.5\] CloudTrail 設定の変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)

[\[CloudWatch.6\] AWS マネジメントコンソール 認証の失敗に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する](#)

[\[CloudWatch.7\] カスタマーマネージドキーの無効化またはスケジュールされた削除に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)

[\[CloudWatch.8\] S3 バケットポリシーの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)

[\[CloudWatch.9\] AWS Config 設定変更のログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する](#)

[\[CloudWatch.10\] セキュリティグループの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)

[\[CloudWatch.11\] ネットワークアクセスコントロールリスト \(NACL\) への変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)

[\[CloudWatch.12\] ネットワークゲートウェイへの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)

[\[CloudWatch.13\] ルートテーブルの変更に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)

[\[CloudWatch.14\] VPC の変更に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)

[\[Config.1\] を有効にし、サービスにリンクされたロールをリソース記録に使用 AWS Config する必要があります](#)

[\[EC2.2\] VPC のデフォルトのセキュリティグループでは、インバウンドトラフィックまたはアウトバウンドトラフィックを許可しないようにすることをお勧めします](#)

[\[EC2.6\] すべての VPC で VPC フローログ記録を有効にすることをお勧めします](#)

[\[EC2.13\] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 22 への入力を許可しないようにする必要があります](#)

[\[EC2.14\] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 3389 への入力を許可しないようにする必要があります](#)

[\[IAM.1\] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでください](#)

[\[IAM.2\] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください](#)

[\[IAM.3\] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります](#)

[\[IAM.4\] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません](#)

[\[IAM.5\] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)

[\[IAM.6\] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります](#)

[\[IAM.8\] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)

[\[IAM.9\] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)

[\[IAM.11\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の大文字が要求されていることを確認します](#)

[\[IAM.12\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の小文字が要求されていることを確認します](#)

[\[IAM.13\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の記号が要求されていることを確認します](#)

[\[IAM.14\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の数字が要求されていることを確認します](#)

[\[IAM.15\] IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていることを確認します](#)

[\[IAM.16\] IAM パスワードポリシーはパスワードの再使用を禁止しています](#)

[\[IAM.17\] IAM パスワードポリシーでパスワードが 90 日以内に有効期限切れとなることを確認します](#)

[\[IAM.18\] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します AWS サポート](#)

[\[KMS.4\] AWS KMS キーローテーションを有効にする必要があります](#)

CIS AWS Foundations Benchmark のバージョン比較

このセクションでは、Center for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark – v5.0.0、v3.0.0、v1.4.0、v1.2.0 の特定のバージョンの違いをまとめています。AWS Security Hub CSPM は、CIS AWS Foundations Benchmark の各バージョンをサポートしています。ただし、セキュリティのベストプラクティスに最新の状態で準拠するため、v5.0.0 の使用をお勧めします。CIS AWS Foundations Benchmark 標準の複数のバージョンを同時に有効にできます。標準の有効化の詳細については、「[セキュリティ標準の有効化](#)」を参照してください。v5.0.0 にアップグレードする場合は、古いバージョンを無効にするより前にそれを有効にしてください。そうすることで、セキュリティチェックのギャップが生じるのを防ぐことができます。と Security Hub CSPM の統合を使用して AWS Organizations いて、複数のアカウントで v5.0.0 をバッチ有効化する場合は、[中央設定](#)を使用することをお勧めします。

各バージョンの CIS 要件に対するコントロールのマッピング

CIS AWS Foundations Benchmark がサポートする各バージョンのコントロールを理解します。

コントロール ID とタイトル	CIS v5.0.0 の要件	CIS v3.0.0 の要件	CIS v1.4.0 の要件	CIS v1.2.0 の要件
[Account.1] のセキュリティ連絡先情報を に提供する必要があります AWS アカウント	1.2	1.2	1.2	1.18
[CloudTrail.1] CloudTrail を有効にして、少なくとも 1 つのマルチリージョンの追跡で、読み取りと書き込みの管理イベントを含めた設定をする必要があります。	3.1	3.1	3.1	2.1
[CloudTrail.2] CloudTrail は保管時の暗号化を有効にする必要があります	3.5	3.5	3.7	2.7
[PCI.CloudTrail.4] CloudTrail ログファイルの検証を有効にする必要があります	3.2	3.2	3.2	2.2
[CloudTrail.5] CloudTrail 追跡は Amazon CloudWatch Logs と統合する必要があります	サポートされていません – CIS がこの要件を削除しました	サポートされていません – CIS がこの要件を削除しました	3.4	2.4
[CloudTrail.6] CloudTrail ログの保存に使用される S3 バケットが一般公開されていないことを確認します	サポートされていません – CIS がこの要件を削除しました	サポートされていません – CIS がこの要件を削除しました	3.3	2.3
[CloudTrail.7] CloudTrail S3 バケットで、S3 バケットアクセスログ記録が有効であることを確認します	3.4	3.4	3.6	2.6

コントロール ID とタイトル	CIS v5.0.0 の要件	CIS v3.0.0 の要件	CIS v1.4.0 の要件	CIS v1.2.0 の要件
[CloudWatch.1] 「ルート」ユーザーの使用に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在する必要があります	サポートされていません – 手動チェック	サポートされていません – 手動チェック	4.3	3.3
[CloudWatch.2] 不正な API 呼び出しに対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します	サポートされていません – 手動チェック	サポートされていません – 手動チェック	サポートされていません – 手動チェック	3.1
[CloudWatch.3] MFA を使用しないマネジメントコンソールサインインに対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します	サポートされていません – 手動チェック	サポートされていません – 手動チェック	サポートされていません – 手動チェック	3.2
[CloudWatch.4] IAM ポリシーの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します	サポートされていません – 手動チェック	サポートされていません – 手動チェック	4.4	3.4
[CloudWatch.5] CloudTrail 設定の変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します	サポートされていません – 手動チェック	サポートされていません – 手動チェック	4.5	3.5
[CloudWatch.6] AWS マネジメントコンソール 認証の失敗に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する	サポートされていません – 手動チェック	サポートされていません – 手動チェック	4.6	3.6

コントロール ID とタイトル	CIS v5.0.0 の要件	CIS v3.0.0 の要件	CIS v1.4.0 の要件	CIS v1.2.0 の要件
[CloudWatch.7] カスタマーマネージドキーの無効化またはスケジュールされた削除に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します	サポートされていません – 手動チェック	サポートされていません – 手動チェック	4.7	37
[CloudWatch.8] S3 バケットポリシーの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します	サポートされていません – 手動チェック	サポートされていません – 手動チェック	4.8	3.8
[CloudWatch.9] AWS Config 設定変更のログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する	サポートされていません – 手動チェック	サポートされていません – 手動チェック	4.9	3.9
[CloudWatch.10] セキュリティグループの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します	サポートされていません – 手動チェック	サポートされていません – 手動チェック	4.10	3.10
[CloudWatch.11] ネットワークアクセスコントロールリスト (NACL) への変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します	サポートされていません – 手動チェック	サポートされていません – 手動チェック	4.11	3.11

コントロール ID とタイトル	CIS v5.0.0 の要件	CIS v3.0.0 の要件	CIS v1.4.0 の要件	CIS v1.2.0 の要件
[CloudWatch.12] ネットワークゲートウェイへの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します	サポートされていません – 手動チェック	サポートされていません – 手動チェック	4.12	3.12
[CloudWatch.13] ルートテーブルの変更に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します	サポートされていません – 手動チェック	サポートされていません – 手動チェック	4.13	3.13
[CloudWatch.14] VPC の変更に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します	サポートされていません – 手動チェック	サポートされていません – 手動チェック	4.14	3.14
[Config.1] を有効にし、サービスにリンクされたロールをリソース記録に使用 AWS Config する必要があります	3.3	3.3	3.5	2.5
[EC2.2] VPC のデフォルトのセキュリティグループでは、インバウンドトラフィックまたはアウトバウンドトラフィックを許可しないようにすることをお勧めします	5.5	5.4	5.3	4.3
[EC2.6] すべての VPC で VPC フローログ記録を有効にすることをお勧めします	37	37	3.9	2.9
[EC2.7] EBS のデフォルト暗号化を有効にすることをお勧めします	5.1.1	2.2.1	2.2.1	サポートされていません

コントロール ID とタイトル	CIS v5.0.0 の要件	CIS v3.0.0 の要件	CIS v1.4.0 の要件	CIS v1.2.0 の要件
[EC2.8] EC2 インスタンスは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 (IMDSv2) を使用することをお勧めします	5.7	5.6	サポートされません	サポートされません
[EC2.13] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 22 への入力を許可しないようにする必要があります	サポートされません – 要件 5.3 および 5.4 に置き換えられました	サポートされません – 要件 5.2 および 5.3 に置き換えられました	サポートされません – 要件 5.2 および 5.3 に置き換えられました	4.1
[EC2.14] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 3389 への入力を許可しないようにする必要があります	サポートされません – 要件 5.3 および 5.4 に置き換えられました	サポートされません – 要件 5.2 および 5.3 に置き換えられました	サポートされません – 要件 5.2 および 5.3 に置き換えられました	4.2
[EC2.21] ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 への侵入を許可しないようにする必要があります	5.2	5.1	5.1	サポートされていません
[EC2.53] EC2 セキュリティグループが 0.0.0.0/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可することがないようにする必要があります	5.3	5.2	サポートされません	サポートされません
[EC2.54] EC2 セキュリティグループは ::/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可しない必要があります	5.4	5.3	サポートされません	サポートされません

コントロール ID とタイトル	CIS v5.0.0 の要件	CIS v3.0.0 の要件	CIS v1.4.0 の要件	CIS v1.2.0 の要件
[EFS.1] Elastic File System は、を使用して保管中のファイルデータを暗号化するように設定する必要があります AWS KMS	2.3.1	2.4.1	サポートされません	サポートされません
[EFS.8] EFS ファイルシステムは保管中に暗号化する必要があります	2.3.1	サポートされません	サポートされません	サポートされません
[IAM.1] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでください	サポートされません	サポートされません	1.16	1.22
[IAM.2] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください	1.14	1.15	サポートされていません	1.16
[IAM.3] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります	1.13	1.14	1.14	1.4
[IAM.4] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません	1.3	1.4	1.4	1.12
[IAM.5] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります	1.9	1.10	1.10	1.2
[IAM.6] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります	1.5	1.6	1.6	1.14

コントロール ID とタイトル	CIS v5.0.0 の要件	CIS v3.0.0 の要件	CIS v1.4.0 の要件	CIS v1.2.0 の要件
[IAM.8] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります	サポートされていません – 代わりに「 [IAM.22] 45 日間未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります 」を参照してください。	サポートされていません – 代わりに「 [IAM.22] 45 日間未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります 」を参照してください。	サポートされていません – 代わりに「 [IAM.22] 45 日間未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります 」を参照してください。	1.3
[IAM.9] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります	1.4	1.5	1.5	1.13
[IAM.11] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の大文字が要求されていることを確認します	サポートされていません – CIS がこの要件を削除しました	サポートされていません – CIS がこの要件を削除しました	サポートされていません – CIS がこの要件を削除しました	1.5
[IAM.12] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の小文字が要求されていることを確認します	サポートされていません – CIS がこの要件を削除しました	サポートされていません – CIS がこの要件を削除しました	サポートされていません – CIS がこの要件を削除しました	1.6
[IAM.13] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の記号が要求されていることを確認します	サポートされていません – CIS がこの要件を削除しました	サポートされていません – CIS がこの要件を削除しました	サポートされていません – CIS がこの要件を削除しました	1.7

コントロール ID とタイトル	CIS v5.0.0 の要件	CIS v3.0.0 の要件	CIS v1.4.0 の要件	CIS v1.2.0 の要件
[IAM.14] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の数字が要求されていることを確認します	サポートされていません – CIS がこの要件を削除しました	サポートされていません – CIS がこの要件を削除しました	サポートされていません – CIS がこの要件を削除しました	1.8
[IAM.15] IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていることを確認します	1.7	1.8	1.8	1.9
[IAM.16] IAM パスワードポリシーはパスワードの再使用を禁止しています	1.8	1.9	1.9	1.10
[IAM.17] IAM パスワードポリシーでパスワードが 90 日以内に有効期限切れとなることを確認します	サポートされていません – CIS がこの要件を削除しました	サポートされていません – CIS がこの要件を削除しました	サポートされていません – CIS がこの要件を削除しました	1.11
[IAM.18] インシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します AWS サポート	1.16	1.17	1.17	1.2
[IAM.20] ルートユーザーの使用を避けます	サポートされていません – CIS がこの要件を削除しました	サポートされていません – CIS がこの要件を削除しました	サポートされていません – CIS がこの要件を削除しました	1.1

コントロール ID とタイトル	CIS v5.0.0 の要件	CIS v3.0.0 の要件	CIS v1.4.0 の要件	CIS v1.2.0 の要件
[IAM.22] 45 日間未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります	1.11	1.12	1.12	サポートされていません – CIS は、この要件を以降のバージョンで追加しました
[IAM.26] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります	1.18	1.19	サポートされていません – CIS は、この要件を以降のバージョンで追加しました	サポートされていません – CIS は、この要件を以降のバージョンで追加しました
[IAM.27] IAM ID に AWSCloudShellFullAccess ポリシーをアタッチしないでください	1.21	1.22	サポートされていません – CIS は、この要件を以降のバージョンで追加しました	サポートされていません – CIS は、この要件を以降のバージョンで追加しました
[IAM.28] IAM Access Analyzer 外部アクセスアナライザーを有効にする必要があります	1.19	1.20	サポートされていません – CIS は、この要件を以降のバージョンで追加しました	サポートされていません – CIS は、この要件を以降のバージョンで追加しました
[KMS.4] AWS KMS キーローテーションを有効にする必要があります	3.6	3.6	3.8	2.8
[Macie.1] Amazon Macie を有効にする必要があります	サポートされていません – 手動チェック	サポートされていません – 手動チェック	サポートされていません – 手動チェック	サポートされていません – 手動チェック

コントロール ID とタイトル	CIS v5.0.0 の要件	CIS v3.0.0 の要件	CIS v1.4.0 の要件	CIS v1.2.0 の要件
[RDS.2] RDS DB インスタンスは、PubliclyAccessible 設定によって判断される、パブリックアクセスを禁止する必要があります	2.2.3	2.3.3	サポートされていません – CIS は、この要件を以降のバージョンで追加しました	サポートされていません – CIS は、この要件を以降のバージョンで追加しました
[RDS.3] RDS DB インスタンスでは、保管時の暗号化が有効になっている必要があります。	2.2.1	2.3.1	2.3.1	サポートされていません – CIS は、この要件を以降のバージョンで追加しました
[RDS.5] RDS DB インスタンスは、複数のアベイラビリティゾーンで設定する必要があります	2.2.4	サポートされていません – CIS は、この要件を以降のバージョンで追加しました	サポートされていません – CIS は、この要件を以降のバージョンで追加しました	サポートされていません – CIS は、この要件を以降のバージョンで追加しました
[RDS.13] RDS 自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります	2.2.2	2.3.2	サポートされていません – CIS は、この要件を以降のバージョンで追加しました	サポートされていません – CIS は、この要件を以降のバージョンで追加しました
[RDS.15] RDS DB クラスターを複数のアベイラビリティゾーンに対して設定する必要があります	2.2.4	サポートされていません – CIS は、この要件を以降のバージョンで追加しました	サポートされていません – CIS は、この要件を以降のバージョンで追加しました	サポートされていません – CIS は、この要件を以降のバージョンで追加しました

コントロール ID とタイトル	CIS v5.0.0 の要件	CIS v3.0.0 の要件	CIS v1.4.0 の要件	CIS v1.2.0 の要件
[S3.1] S3 汎用バケットではブロックパブリックアクセスの設定が有効になっている必要があります。	2.1.4	2.1.4	2.1.5	サポートされていません – CIS は、この要件を以降のバージョンで追加しました
[S3.5] S3 汎用バケットではリクエストに SSL を使用する必要があります。	2.1.1	2.1.1	2.1.2	サポートされていません – CIS は、この要件を以降のバージョンで追加しました
[S3.8] S3 汎用バケットはパブリックアクセスをブロックする必要があります	2.1.4	2.1.4	2.1.5	サポートされていません – CIS は、この要件を以降のバージョンで追加しました
[S3.20] S3 汎用バケットでは MFA 削除が有効になっている必要があります	2.1.2	2.1.2	2.1.3	サポートされていません – CIS は、この要件を以降のバージョンで追加しました

CIS AWS Foundations Benchmarks の ARNs

CIS AWS Foundations Benchmark の 1 つ以上のバージョンを有効にすると、AWS Security Finding 形式 (ASFF) で結果の受信を開始します。ASFF では、各バージョンは次の Amazon リソースネーム (ARN) を使用します。

CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0

```
arn:aws:securityhub:region::standards/cis-aws-foundations-benchmark/  
v/5.0.0
```

CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0

```
arn:aws:securityhub:region::standards/cis-aws-foundations-benchmark/  
v/3.0.0
```

CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0

```
arn:aws:securityhub:region::standards/cis-aws-foundations-benchmark/  
v/1.4.0
```

CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0

```
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0
```

Security Hub CSPM API の [GetEnabledStandards](#) オペレーションを使用して、有効な標準の ARN を確認できます。

上記の値は StandardsArn 用です。ただし、StandardsSubscriptionArn は、リージョンで [BatchEnableStandards](#) を呼び出して標準をサブスクライブするときに Security Hub CSPM が作成する標準サブスクリプションリソースを指します。

Note

CIS AWS Foundations Benchmark のバージョンを有効にすると、Security Hub CSPM が他の有効な標準で有効なコントロールと同じサービスにリンクされたルールを使用する AWS Config コントロールの検出結果を生成するまでに最大 18 時間かかることがあります。コントロール検出結果の生成スケジュールの詳細については、「[セキュリティチェックの実行スケジュール](#)」を参照してください。

[統合されたコントロールの検出結果] を有効にすると、検出結果フィールドが異なります。違いについての詳細は、「[ASFF フィールドと値への統合の影響](#)」を参照してください。サンプルコントロールの検出結果については、「[コントロール検出結果のサンプル](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM でサポートされていない CIS 要件

前の表で説明したように、Security Hub CSPM は CIS AWS Foundations Benchmark のすべてのバージョンですべての CIS 要件をサポートしていません。サポートされていない要件の多くは、AWS リソースの状態を手動で確認することによってのみ評価できます。

Security Hub CSPM の NIST SP 800-53 Revision 5

NIST Special Publication 800-53 Revision 5 (NIST SP 800-53 Rev. 5) は、米国商務省の一機関である米国国立標準技術研究所 (NIST) が開発した、サイバーセキュリティおよびコンプライアンスのフレームワークです。このコンプライアンスフレームワークは、情報システムと重要なリソースの機密性、完全性、可用性を保護するためのセキュリティ要件とプライバシー要件のカタログを提供します。米国連邦政府機関と請負業者は、システムや組織を保護するために、これらの要件に従う必要があります。プライベート組織は、サイバーセキュリティリスクを軽減するための指針となるフレームワークとして、要件を自主的に使用することもできます。このフレームワークとその要件の詳細については、「NIST コンピューターセキュリティリソースセンター」の「[NIST SP 800-53 Rev.5](#)」を参照してください。

AWS Security Hub CSPM は、NIST SP 800-53 Revision 5 要件のサブセットをサポートするセキュリティコントロールを提供します。コントロールは、特定の AWS のサービス および リソースの自動セキュリティチェックを実行します。これらのコントロールを有効にして管理するには、Security Hub CSPM で NIST SP 800-53 Revision 5 フレームワークを標準として有効にします。コントロールは、手動での確認が必要な NIST SP 800-53 Revision 5 の要件をサポートしていないことに注意してください。

他のフレームワークとは異なり、NIST SP 800-53 Revision 5 フレームワークは、その要件をどのように評価すべきかについて、指示を与えるものではありません。代わりに、フレームワークはガイドラインを提供します。Security Hub CSPM では、NIST SP 800-53 Revision 5 の標準とコントロールは、これらのガイドラインに対する本サービスの解釈を表しています。

トピック

- [標準に適用されるコントロールのリソース記録の設定](#)
- [標準に適用されるコントロールの特定](#)

標準に適用されるコントロールのリソース記録の設定

検出結果の範囲と精度を最適化するには、AWS Security Hub CSPM で NIST SP 800-53 Revision 5 標準を有効にする AWS Config 前に、でリソース記録を有効にして設定することが重要です。リソース記録を設定するときは、標準に適用されるコントロールによってチェックされるすべてのタ

タイプの AWS リソースに対しても有効にしてください。これは主に、変更によってトリガーされるスケジュールタイプを持つコントロール用です。ただし、定期的なスケジュールタイプの一部のコントロールでは、リソースの記録も必要です。リソースの記録が有効になっていない、または正しく設定されていない場合、Security Hub CSPM は適切なリソースを評価できず、標準に適用されるコントロールに対して正確な検出結果を生成できない可能性があります。

Security Hub CSPM が リソース記録を使用する方法については AWS Config、[「」](#)を参照してください。[Security Hub CSPM AWS Config の有効化と設定](#)。でのリソース記録の設定については AWS Config、[「AWS Config デベロッパーガイド」の「設定レコーダーの使用」](#)を参照してください。

次の表は、Security Hub CSPM の NIST SP 800-53 Revision 5 標準に適用されるコントロールに記録するリソースのタイプを示しています。

AWS のサービス	リソースタイプ:
Amazon API Gateway	AWS::ApiGateway::Stage , AWS::ApiGatewayV2::Stage
AWS AppSync	AWS::AppSync::GraphQLApi
AWS Backup	AWS::Backup::RecoveryPoint
Amazon Bedrock AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Gateway , AWS::BedrockAgentCore::Memory
AWS Certificate Manager (ACM)	AWS::ACM::Certificate
AWS CloudFormation	AWS::CloudFormation::Stack
Amazon CloudFront	AWS::CloudFront::Distribution
Amazon CloudWatch	AWS::CloudWatch::Alarm
AWS CodeBuild	AWS::CodeBuild::Project
AWS Database Migration Service (AWS DMS)	AWS::DMS::Endpoint , AWS::DMS:: ReplicationInstance , AWS::DMS:: ReplicationTask
Amazon DynamoDB	AWS::DynamoDB::Table

AWS のサービス	リソースタイプ:
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	AWS::EC2::ClientVpnEndpoint , AWS::EC2::EIP , AWS::EC2::Instance , AWS::EC2::LaunchTemplate , AWS::EC2::NetworkAcl , AWS::EC2: :NetworkInterface , AWS::EC2: :SecurityGroup , AWS::EC2::Subnet , AWS::EC2::TransitGateway , AWS::EC2::VPNConnection , AWS::EC2: :Volume
Amazon EC2 Auto Scaling	AWS::AutoScaling::AutoScali ngGroup , AWS::AutoScaling:: LaunchConfiguration
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)	AWS::ECR::Repository
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)	AWS::ECS::Cluster , AWS::ECS: :Service , AWS::ECS::TaskDefi nition
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)	AWS::EFS::AccessPoint
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)	AWS::EKS::Cluster
AWS Elastic Beanstalk	AWS::ElasticBeanstalk::Envi ronment
Elastic Load Balancing	AWS::ElasticLoadBalancing:: LoadBalancer , AWS::ElasticLoadBa lancingV2::Listener , AWS::Elas ticLoadBalancingV2::LoadBal ancer
Amazon ElasticSearch	AWS::Elasticsearch::Domain

AWS のサービス	リソースタイプ:
Amazon EMR	<code>AWS::EMR::SecurityConfiguration</code>
Amazon EventBridge	<code>AWS::Events::Endpoint</code> , <code>AWS::Events::EventBus</code>
AWS Glue	<code>AWS::Glue::Job</code>
AWS Identity and Access Management (IAM)	<code>AWS::IAM::Group</code> , <code>AWS::IAM::Policy</code> , <code>AWS::IAM::Role</code> , <code>AWS::IAM::User</code>
AWS Key Management Service (AWS KMS)	<code>AWS::KMS::Alias</code> , <code>AWS::KMS::Key</code>
Amazon Kinesis	<code>AWS::Kinesis::Stream</code>
AWS Lambda	<code>AWS::Lambda::Function</code>
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK)	<code>AWS::MSK::Cluster</code>
Amazon MQ	<code>AWS::AmazonMQ::Broker</code>
AWS Network Firewall	<code>AWS::NetworkFirewall::Firewall</code> , <code>AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy</code> , <code>AWS::NetworkFirewall::RuleGroup</code>
Amazon OpenSearch Service	<code>AWS::OpenSearch::Domain</code>
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	<code>AWS::RDS::DBCluster</code> , <code>AWS::RDS::DBClusterSnapshot</code> , <code>AWS::RDS::DBInstance</code> , <code>AWS::RDS::DBSnapshot</code> , <code>AWS::RDS::EventSubscription</code>
Amazon Redshift	<code>AWS::Redshift::Cluster</code> , <code>AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup</code>
Amazon Route 53	<code>AWS::Route53::HostedZone</code>

AWS のサービス	リソースタイプ:
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	<code>AWS::S3::AccessPoint</code> , <code>AWS::S3::AccountPublicAccessBlock</code> , <code>AWS::S3::Bucket</code>
AWS Service Catalog	<code>AWS::ServiceCatalog::Portfolio</code>
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)	<code>AWS::SNS::Topic</code>
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)	<code>AWS::SQS::Queue</code>
Amazon EC2 Systems Manager (SSM)	<code>AWS::SSM::AssociationCompliance</code> , <code>AWS::SSM::ManagedInstanceInventory</code> , <code>AWS::SSM::PatchCompliance</code>
Amazon SageMaker AI	<code>AWS::SageMaker::FeatureGroup</code> , <code>AWS::SageMaker::NotebookInstance</code>
AWS Secrets Manager	<code>AWS::SecretsManager::Secret</code>
AWS Transfer Family	<code>AWS::Transfer::Connector</code>
AWS WAF	<code>AWS::WAF::Rule</code> , <code>AWS::WAF::RuleGroup</code> , <code>AWS::WAF::WebACL</code> , <code>AWS::WAFRegional::Rule</code> , <code>AWS::WAFRegional::RuleGroup</code> , <code>AWS::WAFRegional::WebACL</code> , <code>AWS::WAFv2::RuleGroup</code> , <code>AWS::WAFv2::WebACL</code>

標準に適用されるコントロールの特定

次のリストは、NIST SP 800-53 Revision 5 の要件をサポートするコントロールを指定し、AWS Security Hub CSPM の NIST SP 800-53 Revision 5 標準に適用されます。コントロールがサポートする特定の要件の詳細については、コントロールを選択します。次に、コントロールの詳細の関連要件フィールドを参照します。このフィールドは、コントロールがサポートする NIST の各要件を示し

ます。フィールドに特定の NIST 要件が示されていない場合、コントロールはその要件をサポートしていません。

- [\[Account.1\] のセキュリティ連絡先情報を に提供する必要があります AWS アカウント](#)
- [\[Account.2\] は AWS Organizations 組織の一部 AWS アカウント である必要があります](#)
- [\[ACM.1\] インポートされ ACM によって発行された証明書は、一定期間後に更新する必要があります](#)
- [\[APIGateway.1\] API Gateway REST および WebSocket API 実行ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[APIGateway.2\] API Gateway REST API ステージでは、バックエンド認証に SSL 証明書を使用するように設定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.3\] API Gateway REST API ステージでは、 AWS X-Ray トレースを有効にする必要があります](#)
- [\[APIGateway.4\] API Gateway は、WAF ウェブ ACL に関連付けられている必要があります](#)
- [\[APIGateway.5\] API Gateway REST API のキャッシュデータは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[APIGateway.8\] API Gateway ルートには認可タイプを指定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.9\] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があります](#)
- [\[AppSync.5\] AWS AppSync GraphQL APIsは API キーで認証しないでください](#)
- [\[AutoScaling.1\] ロードバランサーに関連付けられた Auto Scaling グループは ELB ヘルスチェックを使用する必要があります](#)
- [\[AutoScaling.2\] Amazon EC2 Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティゾーンをカバーする必要があります](#)
- [\[AutoScaling.3\] Auto Scaling グループ起動設定は、EC2 インスタンスを、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を必要とするように設定する必要があります](#)
- [\[Autoscaling.5\] Auto Scaling グループの起動設定を使用して起動した Amazon EC2 インスタンスは、パブリック IP アドレスを含みません](#)
- [\[AutoScaling.6\] Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティゾーンで複数のインスタンスタイプを使用する必要があります](#)
- [\[AutoScaling.9\] Amazon EC2 Auto Scaling グループは Amazon EC2 起動テンプレートを使用する必要があります](#)
- [\[Backup.1\] AWS Backup 復旧ポイントは保管時に暗号化する必要があります](#)

- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンポイントをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudTrail.1\] CloudTrail を有効にして、少なくとも 1 つのマルチリージョンの追跡で、読み取りと書き込みの管理イベントを含めた設定をする必要があります。](#)
- [\[CloudTrail.2\] CloudTrail は保管時の暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[PCI.CloudTrail.4\] CloudTrail ログファイルの検証を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudTrail.5\] CloudTrail 追跡は Amazon CloudWatch Logs と統合する必要があります](#)
- [\[CloudTrail.10\] CloudTrail Lake イベントデータストアはカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[CloudWatch.15\] CloudWatch アラームには、指定されたアクションが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudWatch.16\] CloudWatch ロググループは指定した期間保持する必要があります](#)

- [\[CloudWatch.17\] CloudWatch アラームアクションをアクティブにする必要があります](#)
- [\[CodeBuild.1\] CodeBuild Bitbucket ソースリポジトリの URL には機密認証情報を含めないでください](#)
- [\[CodeBuild.2\] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を含めることはできません](#)
- [\[CodeBuild.3\] CodeBuild S3 ログは暗号化する必要があります](#)
- [\[CodeBuild.4\] CodeBuild AWS Configプロジェクト環境にはログ記録設定が必要です](#)
- [\[Config.1\] を有効にし、サービスにリンクされたロールをリソース記録に使用 AWS Config する必要があります](#)
- [\[DataFirehose.1\] Firehose 配信ストリームは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[DMS.1\] Database Migration Service のレプリケーションインスタンスは非パブリックである必要があります](#)
- [\[DMS.6\] DMS レプリケーションインスタンスでは、マイナーバージョンの自動アップグレードが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.7\] ターゲットデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.8\] ソースデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.9\] DMS エンドポイントは SSL を使用する必要があります。](#)
- [\[DMS.10\] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.11\] MongoDB の DMS エンドポイントでは、認証メカニズムが有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.12\] Redis OSS の DMS エンドポイントでは TLS が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.1\] Amazon DocumentDB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.2\] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です](#)
- [\[DocumentDB.3\] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません](#)
- [\[DocumentDB.4\] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.5\] Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります](#)

- [\[DynamoDB.1\] DynamoDB テーブルは、需要に応じて容量をオートスケーリングする必要があります](#)
- [\[DynamoDB.2\] DynamoDB テーブルでは、ポイントインタイムリカバリが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.4\] DynamoDB テーブルはバックアッププランにある必要があります](#)
- [\[DynamoDB.6\] DynamoDB テーブルで、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.1\] Amazon EBS スナップショットをパブリックに復元可能に設定しないでください](#)
- [\[EC2.2\] VPC のデフォルトのセキュリティグループでは、インバウンドトラフィックまたはアウトバウンドトラフィックを許可しないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.3\] アタッチされた Amazon EBS ボリュームは、保管時に暗号化することをお勧めします](#)
- [\[EC2.4\] 停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要があります](#)
- [\[EC2.6\] すべての VPC で VPC フローログ記録を有効にすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.7\] EBS のデフォルト暗号化を有効にすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.8\] EC2 インスタンスは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を使用することをお勧めします](#)
- [\[EC2.9\] Amazon EC2 インスタンスは、パブリック IPv4 アドレスを未設定にすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.10\] Amazon EC2 サービス用に作成された VPC エンドポイントを使用するように Amazon EC2 を設定することをお勧めします](#)
- [\[EC2.12\] 未使用の Amazon EC2 EIP を削除することをお勧めします](#)
- [\[EC2.13\] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 22 への入力を許可しないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.15\] Amazon EC2 サブネットは、パブリック IP アドレスを自動的に割り当てないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.16\] 未使用のネットワークアクセスコントロールリストを削除することをお勧めします](#)
- [\[EC2.17\] Amazon EC2 インスタンスが複数の ENI を使用しないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.18\] セキュリティグループは、許可されたポートに対して無制限の着信トラフィックのみを許可することをお勧めします](#)
- [\[EC2.19\] セキュリティグループは、リスクの高いポートへの無制限アクセスを許可してはいけません](#)

- [\[EC2.20\] AWS Site-to-Site VPN トンネルが稼働している必要があります](#)
- [\[EC2.21\] ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 への侵入を許可しないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateway が VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け付けないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.25\] Amazon EC2 起動テンプレートがパブリック IP をネットワークインターフェイスに割り当てないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.28\] EBS ボリュームをバックアッププランの対象にすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.51\] EC2 Client VPN エンドポイントでは、クライアント接続ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EC2.55\] VPC は ECR API のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.56\] VPC は Docker Registry のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.57\] VPC は Systems Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[ECR.1\] ECR プライベトリポジトリでは、イメージスキャンが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.2\] ECR プライベトリポジトリでは、タグのイミュータビリティが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.3\] ECR リポジトリには、少なくとも 1 つのライフサイクルポリシーが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.5\] ECR リポジトリはカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[ECS.1\] Amazon ECS タスク定義には、セキュアなネットワークモードとユーザー定義が必要です。](#)
- [\[ECS.2\] ECS サービスには、パブリック IP アドレスを自動で割り当てないでください](#)
- [\[ECS.3\] ECS タスクの定義では、ホストのプロセス名前空間を共有しないでください](#)
- [\[ECS.4\] ECS コンテナは、非特権として実行する必要があります](#)

- [\[ECS.5\] ECS タスク定義では、ルートファイルシステムへの読み取り専用アクセスに制限するようにコンテナを設定する必要があります](#)
- [\[ECS.8\] シークレットは、コンテナ環境の変数として渡さないでください](#)
- [\[ECS.9\] ECS タスク定義にはログ設定が必要です。](#)
- [\[ECS.10\] ECS Fargate サービスは、最新の Fargate プラットフォームバージョンで実行する必要があります。](#)
- [\[ECS.12\] ECS クラスターはコンテナインサイトを使用する必要があります](#)
- [\[ECS.17\] ECS タスク定義ではホストネットワークモードを使用すべきではありません](#)
- [\[EFS.1\] Elastic File System は、を使用して保管中のファイルデータを暗号化するように設定する必要があります AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要があります](#)
- [\[EFS.3\] EFS アクセスポイントは、ルートディレクトリを適用する必要があります](#)
- [\[EFS.4\] EFS アクセスポイントは、ユーザー ID を適用する必要があります](#)
- [\[EFS.6\] EFS マウントターゲットは、起動時にパブリック IP アドレスを割り当てるサブネットに関連付けるべきではありません](#)
- [\[EKS.1\] EKS クラスターエンドポイントがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[EKS.2\] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。](#)
- [\[EKS.3\] EKS クラスターは暗号化された Kubernetes シークレットを使用する必要があります](#)
- [\[EKS.8\] EKS クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache クラスターでは、マイナーバージョンの自動アップグレードを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElastiCache.3\] ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは、自動フェイルオーバーを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.4\] ElastiCache レプリケーショングループは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.5\] ElastiCache レプリケーショングループは転送時に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.6\] 以前のバージョンの ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは Redis OSS AUTH を有効にする必要があります](#)

- [\[ElastiCache.7\] ElastiCache クラスターでは、デフォルトのサブネットグループを使用しないでください](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効にする必要があります](#)
- [\[ELB.1\] Application Load Balancer は、すべての HTTP リクエストを HTTPS にリダイレクトするように設定する必要があります](#)
- [\[ELB.2\] SSL/HTTPS リスナーを使用する Classic Load Balancer は、が提供する証明書を使用する必要があります AWS Certificate Manager](#)
- [\[ELB.3\] Classic Load Balancer のリスナーは、HTTPS または TLS ターミネーションで設定する必要があります](#)
- [\[ELB.4\] Application Load Balancer は、無効な http ヘッダーを削除するように設定する必要があります](#)
- [\[ELB.5\] アプリケーションおよび Classic Load Balancer のログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[ELB.6\] アプリケーション、ゲートウェイ、および Network Load Balancer で削除保護を有効にする必要があります](#)
- [\[ELB.7\] Classic Load Balancers は、Connection Draining を有効にする必要があります](#)
- [\[ELB.8\] SSL リスナーを使用する Classic Load Balancer は、強力な uration AWS Configを持つ事前定義されたセキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[ELB.9\] Classic Load Balancer では、クロスゾーンロードバランシングが有効になっている必要があります](#)
- [\[ELB.10\] Classic Load Balancer は、複数のアベイラビリティゾーンにまたがっている必要があります](#)
- [\[ELB.12\] Application Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで構成する必要があります](#)
- [\[ELB.13\] Application、Network、Gateway Load Balancer は、複数のアベイラビリティゾーンにまたがっている必要があります](#)
- [\[ELB.14\] Classic Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで設定する必要があります](#)
- [\[ELB.16\] Application Load Balancer は AWS WAF ウェブ ACL に関連付ける必要があります](#)
- [\[ELB.17\] リスナーを使用する Application Load Balancer と Network Load Balancer は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります。](#)

- [\[EMR.1\] Amazon EMR クラスタープライマリノードは、パブリック IP アドレスを未設定にする必要があります](#)
- [\[EMR.2\] Amazon EMR ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[EMR.3\] Amazon EMR セキュリティ設定は保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[EMR.4\] Amazon EMR セキュリティ設定は転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[ES.1\] Elasticsearch ドメインは、保管中の暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[ES.2\] Elasticsearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[ES.3\] Elasticsearch ドメインは、ノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[ES.4\] CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[ES.5\] Elasticsearch ドメインで監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[ES.6\] Elasticsearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です](#)
- [\[ES.7\] Elasticsearch ドメインは、少なくとも 3 つの専用マスターノードを設定する必要があります。](#)
- [\[ES.8\] Elasticsearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります](#)
- [\[EventBridge.3\] Amazon EventBridge カスタムイベントバスにリソースポリシーがアタッチされている必要があります](#)
- [\[EventBridge.4\] EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります](#)
- [\[FSx.1\] FSx for OpenZFS ファイルシステムでは、タグをバックアップとボリュームにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[FSx.2\] FSx for Lustre ファイルシステムでは、タグをバックアップにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[Glue.4\] AWS Glue Spark ジョブは、サポートされているバージョンの で実行する必要があります AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.1\] GuardDuty を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.1\] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでください](#)
- [\[IAM.2\] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください](#)
- [\[IAM.3\] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります](#)
- [\[IAM.4\] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません](#)

- [\[IAM.5\] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.6\] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.7\] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[IAM.8\] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.9\] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.19\] すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.21\] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルドカードアクションを許可してはいけません](#)
- [\[Kinesis.1\] Kinesis ストリームは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[KMS.1\] IAM カスタマー管理ポリシーでは、すべての KMS キーの復号アクションを許可しないでください](#)
- [\[KMS.2\] IAM プリンシパルは、すべての KMS キーで復号アクションを許可する IAM インラインポリシーを使用しないでください](#)
- [\[KMS.3\] AWS KMS keys を意図せずに削除しないでください](#)
- [\[KMS.4\] AWS KMS キーローテーションを有効にする必要があります](#)
- [\[Lambda.1\] Lambda 関数ポリシーでは、パブリックアクセスを禁止する必要があります](#)
- [\[Lambda.2\] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります](#)
- [\[Lambda.3\] Lambda 関数は VPC 内に存在する必要があります](#)
- [\[Lambda.5\] VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティゾーンで運用する必要があります](#)
- [\[Lambda.7\] Lambda 関数では AWS X-Ray アクティブトレースを有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie を有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.2\] Macie 機密データ自動検出を有効にする必要があります](#)
- [\[MSK.1\] MSK クラスターはブローカーノード間の転送時に暗号化される必要があります](#)
- [\[MSK.2\] MSK クラスターでは、拡張モニタリングを設定する必要があります](#)
- [\[MQ.2\] ActiveMQ ブローカーは監査ログを CloudWatch にストリーミングする必要があります](#)
- [\[MQ.3\] Amazon MQ ブローカーでは、自動マイナーバージョンアップグレードが有効になっている必要があります](#)
- [\[MQ.5\] ActiveMQ ブローカーはアクティブ/スタンバイデプロイメントモードを使用する必要があります](#)
- [\[MQ.6\] RabbitMQ ブローカーはクラスターデプロイメントモードを使用する必要があります。](#)

- [\[Neptune.1\] Neptune DB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.2\] Neptune DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[Neptune.3\] Neptune DB クラスタースナップショットはパブリックにしないでください](#)
- [\[Neptune.4\] Neptune DB クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.5\] Neptune DB クラスターでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.6\] Neptune DB クラスタースナップショットは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.7\] Neptune DB クラスターでは、IAM データベース認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.8\] Neptune DB クラスターでは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[Neptune.9\] Neptune DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.1\] Network Firewall ファイアウォールを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.2\] Network Firewall ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.3\] Network Firewall ポリシーには、1 つ以上のルールグループが関連付けられている必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.4\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、完全なパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)
- [\[NetworkFirewall.5\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、断片化されたパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)
- [\[NetworkFirewall.6\] ステートレス Network Firewall のルールグループを空にしないでください](#)
- [\[NetworkFirewall.9\] Network Firewall は削除保護を有効にする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.10\] Network Firewall ファイアウォールはサブネット変更保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.1\] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.2\] OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[Opensearch.3\] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.4\] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を有効にする必要があります](#)

- [\[Opensearch.5\] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.6\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です](#)
- [\[Opensearch.7\] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.8\] OpenSearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.10\] OpenSearch ドメインには、最新のソフトウェアアップデートがインストールされている必要があります](#)
- [\[Opensearch.11\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つの専用プライマリノードが必要です](#)
- [\[PCA.1\] AWS Private CA ルート認証機関を無効にする必要があります](#)
- [\[RDS.1\] RDS スナップショットはプライベートである必要があります](#)
- [\[RDS.2\] RDS DB インスタンスは、PubliclyAccessible 設定によって判断される、パブリックアクセスを禁止する必要があります](#)
- [\[RDS.3\] RDS DB インスタンスでは、保管時の暗号化が有効になっている必要があります。](#)
- [\[RDS.4\] RDS クラスタースナップショットとデータベーススナップショットは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.5\] RDS DB インスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンで設定する必要があります](#)
- [\[RDS.6\] RDS DB インスタンスの拡張モニタリングを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.7\] RDS クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[RDS.8\] RDS DB インスタンスで、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[RDS.9\] RDS DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)
- [\[RDS.10\] IAM 認証は RDS インスタンス用に設定する必要があります](#)
- [\[RDS.11\] RDS インスタンスでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)
- [\[RDS.12\] IAM 認証は RDS クラスター用に設定する必要があります](#)
- [\[RDS.13\] RDS 自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.15\] RDS DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンに対して設定する必要があります](#)
- [\[RDS.16\] Aurora DB クラスターでは、タグを DB スナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)

- [\[RDS.17\] RDS DB インスタンスは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[RDS.19\] 重大なクラスターイベントについて、既存の RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.20\] 重大なデータベースインスタンスイベントに対して、既存の RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.21\] 重大なデータベースパラメータグループイベントに対して RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.22\] 重大なデータベースセキュリティグループイベントに対して RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.23\] RDS インスタンスはデータベースエンジンのデフォルトポートを使用しないようにする必要があります](#)
- [\[RDS.24\] RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザー名を使用する必要があります](#)
- [\[RDS.25\] RDS データベースインスタンスはカスタム管理者ユーザーネームを使用する必要があります](#)
- [\[RDS.26\] RDS DB インスタンスはバックアッププランで保護する必要があります](#)
- [\[RDS.27\] RDS DB クラスターは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.34\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[RDS.35\] RDS DB クラスターは自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.40\] RDS for SQL Server DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)
- [\[RDS.42\] RDS for MariaDB DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)
- [\[RDS.45\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[PCI.Redshift.1\] Amazon Redshift クラスターはパブリックアクセスを禁止する必要があります](#)
- [\[Redshift.2\] Amazon Redshift クラスターへの接続は転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Redshift.3\] Amazon Redshift クラスターでは、自動スナップショットが有効になっている必要があります](#)
- [\[Redshift.4\] Amazon Redshift クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)

- [\[Redshift.6\] Amazon Redshift でメジャーバージョンへの自動アップグレードが有効になっている必要があります](#)
- [\[Redshift.7\] Redshift クラスターは拡張 VPC ルーティングを使用する必要があります](#)
- [\[Redshift.8\] Amazon Redshift クラスターはデフォルトの管理者ユーザーネームを使用しないでください](#)
- [\[Redshift.10\] Redshift クラスターは保存時に暗号化する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Redshift Serverless 名前空間はカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.1\] S3 汎用バケットではブロックパブリックアクセスの設定が有効になっている必要があります。](#)
- [\[S3.2\] S3 汎用バケットはパブリック読み取りアクセスをブロックする必要があります](#)
- [\[S3.3\] S3 汎用バケットではパブリック書き込みアクセスをブロックする必要があります。](#)
- [\[S3.5\] S3 汎用バケットではリクエストに SSL を使用する必要があります。](#)
- [\[S3.6\] S3 汎用バケットポリシーは、他の へのアクセスを制限する必要があります AWS アカウント](#)
- [\[S3.7\] S3 汎用バケットでクロスリージョンレプリケーションを使用する必要があります](#)
- [\[S3.8\] S3 汎用バケットはパブリックアクセスをブロックする必要があります](#)
- [\[S3.9\] S3 汎用バケットは、サーバーアクセスログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.10\] バージョニングが有効になっている S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[S3.11\] S3 汎用バケットでは、イベント通知を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.12\] ACL は、S3 汎用バケットへのユーザーアクセスの管理に使用しないでください。](#)
- [\[S3.13\] S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[S3.14\] S3 汎用バケットではバージョニングが有効になっている必要があります](#)
- [\[S3.15\] S3 汎用バケットでは Object Lock が有効になっている必要があります](#)
- [\[S3.17\] S3 汎用バケットは保管時に で暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[S3.19\] S3 アクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.20\] S3 汎用バケットでは MFA 削除が有効になっている必要があります](#)
- [\[SageMaker.1\] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接アクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[SageMaker.2\] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する必要があります](#)

- [\[SageMaker.3\] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセス権を付与されてはなりません](#)
- [\[SageMaker.4\] SageMaker エンドポイントの本番稼働バリエーションの初期インスタンス数は 1 より大きい必要があります](#)
- [\[SageMaker.18\] 標準ストレージを持つ SageMaker 特徴量グループのオンラインストアは、AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[SecretsManager.1\] Secrets Manager のシークレットは、自動ローテーションを有効にする必要があります](#)
- [\[SecretsManager.2\] 自動ローテーションを設定した Secrets Manager のシークレットは正常にローテーションする必要があります](#)
- [\[SecretsManager.3\] 未使用の Secrets Manager のシークレットを削除します](#)
- [\[SecretsManager.4\] Secrets Manager のシークレットは、指定された日数以内にローテーションする必要があります](#)
- [\[ServiceCatalog.1\] Service Catalog ポートフォリオは AWS 組織内でのみ共有する必要があります](#)
- [\[SNS.1\] SNS トピックは、保管時に を使用して暗号化する必要があります AWS KMS](#)
- [\[SQS.1\] Amazon SQS キューは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[SSM.1\] Amazon EC2 インスタンスは によって管理する必要があります AWS Systems Manager](#)
- [\[SSM.2\] Systems Manager によって管理される Amazon EC2 インスタンスは、パッチのインストール後に、パッチコンプライアンスのステータスが COMPLIANT である必要があります](#)
- [\[SSM.3\] Systems Manager によって管理される Amazon EC2 インスタンスの関連付けコンプライアンスのステータスは COMPLIANT である必要があります](#)
- [\[SSM.4\] SSM ドキュメントはパブリックにしないでください](#)
- [\[Transfer.2\] Transfer Family サーバーはエンドポイント接続に FTP プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[Transfer.3\] Transfer Family コネクタでは、ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.2\] AWS WAF Classic リージョンルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.3\] AWS WAF Classic リージョンルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.4\] AWS WAF Classic Regional Web ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)

- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF ウェブ ACLs には少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.11\] AWS WAF ウェブ ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.12\] AWS WAF ルールでは CloudWatch メトリクスを有効にする必要があります](#)

Security Hub CSPM の NIST SP 800-171 Revision 2

NIST Special Publication 800-171 Revision 2 (NIST SP 800-171 Rev. 2) は、米国商務省の一機関である米国国立標準技術研究所 (NIST) が開発した、サイバーセキュリティおよびコンプライアンスのフレームワークです。このコンプライアンスフレームワークは、米国連邦政府の一部ではないシステムや組織で、管理対象未分類情報の機密性を保護するための推奨セキュリティ要件を提供します。CUI と呼ばれる管理対象未分類情報は、政府の分類基準を満たしていないが保護する必要がある機密情報です。これは機密情報と見なされ、米国連邦政府、または米国連邦政府に代わって行動する他の組織によって作成または保有される情報です。

NIST SP 800-171 Rev. 2 は、以下の場合に CUI の機密性を保護するための推奨セキュリティ要件を提供します。

- 情報が連邦政府以外のシステムや組織内に存在している場合。
- 連邦政府以外の組織が連邦機関に代わって情報を収集・保持していない、または機関に代わってシステムを使用・運用していない場合。
- CUI レジストリに記載された CUI カテゴリに対し、その機密性を保護するための具体的な保護要件が、関連する法律、規制、または政府全体のポリシーで規定されていない場合。

要件は、CUI を処理、保存、送信する、またはそれらのコンポーネントに対してセキュリティ保護を提供する、非連邦のシステムおよび組織のすべてのコンポーネントに適用されます。詳細については、「NIST Computer Security Resource Center」の「[NIST SP 800-171 Rev. 2](#)」を参照してください。

AWS Security Hub CSPM は、NIST SP 800-171 Revision 2 要件のサブセットをサポートするセキュリティコントロールを提供します。コントロールは、特定の AWS のサービス および リソースの自動セキュリティチェックを実行します。これらのコントロールを有効にして管理するには、Security Hub CSPM で NIST SP 800-171 Revision 2 フレームワークを標準として有効にします。コントロールは、手動での確認が必要な NIST SP 800-171 Revision 2 の要件をサポートしていないことに注意してください。

トピック

- [標準に適用されるコントロールのリソース記録の設定](#)
- [標準に適用されるコントロールの特定](#)

標準に適用されるコントロールのリソース記録の設定

検出結果の範囲と精度を最適化するには、AWS Security Hub CSPM で NIST SP 800-171 Revision 2 標準を有効にする AWS Config 前に、でリソース記録を有効にして設定することが重要です。リソース記録を設定するときは、標準に適用されるコントロールによってチェックされるすべてのタイプの AWS リソースに対しても有効にしてください。そうしないと、Security Hub CSPM が適切なリソースを評価できず、標準に適用されるコントロールの正確な検出結果を生成できない可能性があります。

Security Hub CSPM がでリソース記録を使用する方法については AWS Config、[「」](#)を参照してください。[Security Hub CSPM AWS Config の有効化と設定](#)。でのリソース記録の設定については AWS Config、[「AWS Config デベロッパーガイド」の「設定レコーダーの使用」](#)を参照してください。

次の表は、Security Hub CSPM の NIST SP 800-171 Revision 2 標準に適用されるコントロールに記録するリソースのタイプを示しています。

AWS のサービス	リソースタイプ:
AWS Certificate Manager(ACM)	AWS::ACM::Certificate
Amazon API Gateway	AWS::ApiGateway::Stage
Amazon CloudFront	AWS::CloudFront::Distribution
Amazon CloudWatch	AWS::CloudWatch::Alarm
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	AWS::EC2::ClientVpnEndpoint , AWS::EC2::NetworkAcl , AWS::EC2:: SecurityGroup , AWS::EC2::VPC , AWS::EC2::VPNConnection
Elastic Load Balancing	AWS::ElasticLoadBalancing:: LoadBalancer
AWS Identity and Access Management(IAM)	AWS::IAM::Policy , AWS::IAM::User

AWS のサービス	リソースタイプ:
AWS Key Management Service (AWS KMS)	AWS::KMS::Alias , AWS::KMS::Key
AWS Network Firewall	AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy , AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	AWS::S3::Bucket
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)	AWS::SNS::Topic
AWS Systems Manager(SSM)	AWS::SSM::PatchCompliance
AWS WAF	AWS::WAFv2::RuleGroup

標準に適用されるコントロールの特定

次のリストは、NIST SP 800-171 Revision 2 の要件をサポートするコントロールを指定し、AWS Security Hub CSPM の NIST SP 800-171 Revision 2 標準に適用されます。コントロールがサポートする特定の要件の詳細については、コントロールを選択します。次に、コントロールの詳細の関連要件フィールドを参照します。このフィールドは、コントロールがサポートする NIST の各要件を示します。フィールドに特定の NIST 要件が示されていない場合、コントロールはその要件をサポートしていません。

- [\[ACM.1\] インポートされ ACM によって発行された証明書は、一定期間後に更新する必要があります](#)
- [\[APIGateway.2\] API Gateway REST API ステージでは、バックエンド認証に SSL 証明書を使用するように設定する必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デистриビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デистриビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudTrail.2\] CloudTrail は保管時の暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudTrail.3\] 少なくとも 1 つの CloudTrail 証跡を有効にする必要があります](#)
- [\[PCI.CloudTrail.4\] CloudTrail ログファイルの検証を有効にする必要があります](#)

- [\[CloudWatch.1\] 「ルート」ユーザーの使用に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在する必要があります](#)
- [\[CloudWatch.2\] 不正な API 呼び出しに対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)
- [\[CloudWatch.4\] IAM ポリシーの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)
- [\[CloudWatch.5\] CloudTrail 設定の変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)
- [\[CloudWatch.6\] AWS マネジメントコンソール 認証の失敗に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する](#)
- [\[CloudWatch.7\] カスタマーマネージドキーの無効化またはスケジュールされた削除に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)
- [\[CloudWatch.8\] S3 バケットポリシーの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)
- [\[CloudWatch.9\] AWS Config 設定変更のログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する](#)
- [\[CloudWatch.10\] セキュリティグループの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)
- [\[CloudWatch.11\] ネットワークアクセスコントロールリスト \(NACL\) への変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)
- [\[CloudWatch.12\] ネットワークゲートウェイへの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)
- [\[CloudWatch.13\] ルートテーブルの変更に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)
- [\[CloudWatch.14\] VPC の変更に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)
- [\[CloudWatch.15\] CloudWatch アラームには、指定されたアクションが設定されている必要があります](#)
- [\[EC2.6\] すべての VPC で VPC フローログ記録を有効にすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.10\] Amazon EC2 サービス用に作成された VPC エンドポイントを使用するように Amazon EC2 を設定することをお勧めします](#)
- [\[EC2.13\] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 22 への入力を許可しないようにする必要があります](#)

- [\[EC2.16\] 未使用のネットワークアクセスコントロールリストを削除することをお勧めします](#)
- [\[EC2.18\] セキュリティグループは、許可されたポートに対して無制限の着信トラフィックのみを許可することをお勧めします](#)
- [\[EC2.19\] セキュリティグループは、リスクの高いポートへの無制限アクセスを許可してはいけません](#)
- [\[EC2.20\] AWS Site-to-Site VPN トンネルが稼働している必要があります](#)
- [\[EC2.21\] ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 への侵入を許可しないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.51\] EC2 Client VPN エンドポイントでは、クライアント接続ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[ELB.2\] SSL/HTTPS リスナーを使用する Classic Load Balancer は、が提供する証明書を使用する必要があります AWS Certificate Manager](#)
- [\[ELB.3\] Classic Load Balancer のリスナーは、HTTPS または TLS ターミネーションで設定する必要があります](#)
- [\[ELB.8\] SSL リスナーを使用する Classic Load Balancer は、強力な uration AWS Configを持つ事前定義されたセキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[GuardDuty.1\] GuardDuty を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.1\] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでください](#)
- [\[IAM.2\] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください](#)
- [\[IAM.7\] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[IAM.8\] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.10\] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[IAM.11\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の大文字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.12\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の小文字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.13\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の記号が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.14\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の数字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.15\] IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.16\] IAM パスワードポリシーはパスワードの再使用を禁止しています](#)
- [\[IAM.18\] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します AWS サポート](#)

- [\[IAM.19\] すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.21\] 作成する IAM カスターマネージドポリシーにはサービスのワイルドカードアクションを許可してはいけません](#)
- [\[IAM.22\] 45 日間未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.2\] Network Firewall ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.3\] Network Firewall ポリシーには、1 つ以上のルールグループが関連付けられている必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.5\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、断片化されたパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)
- [\[NetworkFirewall.6\] ステートレス Network Firewall のルールグループを空にしないでください](#)
- [\[S3.5\] S3 汎用バケットではリクエストに SSL を使用する必要があります。](#)
- [\[S3.6\] S3 汎用バケットポリシーは、他の へのアクセスを制限する必要があります AWS アカウント](#)
- [\[S3.9\] S3 汎用バケットは、サーバーアクセスログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.11\] S3 汎用バケットでは、イベント通知を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.14\] S3 汎用バケットではバージョニングが有効になっている必要があります](#)
- [\[S3.17\] S3 汎用バケットは保管時に で暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[SNS.1\] SNS トピックは、保管時に を使用して暗号化する必要があります AWS KMS](#)
- [\[SSM.2\] Systems Manager によって管理される Amazon EC2 インスタンスは、パッチのインストール後に、パッチコンプライアンスのステータスが COMPLIANT である必要があります](#)
- [\[WAF.12\] AWS WAF ルールでは CloudWatch メトリクスを有効にする必要があります](#)

Security Hub CSPM の PCI DSS

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) は、クレジットカードおよびデビットカードの情報を安全に処理するための一連のルールとガイドラインを提供するサードパーティーのコンプライアンスフレームワークです。PCI Security Standards Council (SSC) は、このフレームワークを作成および更新します。

AWS Security Hub CSPM は、このサードパーティーフレームワークへの準拠を維持するのに役立つ PCI DSS 標準を提供します。この標準を使用して、カード所有者データを処理する AWS リソースのセキュリティ上の脆弱性を発見できます。カード所有者データまたは機密認証データを保存、処理、または送信するリソースがある AWS アカウント でこの標準を有効にすることをお勧めします。PCI SSC による評価により、この標準の有効性が確認されました。

Security Hub CSPM は、PCI DSS v3.2.1 と PCI DSS v4.0.1 の両方をサポートしています。セキュリティのベストプラクティスに最新の状態で準拠するため、v4.0.1 の使用をお勧めします。両方のバージョンの標準を同時に有効にできます。標準の有効化の詳細については、「[セキュリティ標準の有効化](#)」を参照してください。現在 v3.2.1 を使用していて、今後は v4.0.1 のみを使用するという場合は、古いバージョンを無効にするより前に新しいバージョンを有効にしてください。そうすることで、セキュリティチェックのギャップが生じるのを防ぐことができます。Security Hub CSPM との統合を使用して AWS Organizations いて、複数のアカウントで v4.0.1 をバッチ有効化する場合は、[中央設定](#)を使用して有効にすることをお勧めします。

以下のセクションでは、PCI DSS v3.2.1 および PCI DSS v4.0.1 にどのコントロールが適用されるかを示します。

PCI DSS v3.2.1 に適用されるコントロール

次のリストには、PCI DSS v3.2.1 にどの Security Hub CSPM コントロールが適用されるかを示します。コントロールの詳細を確認するには、コントロールを選択します。

[\[AutoScaling.1\] ロードバランサーに関連付けられた Auto Scaling グループは ELB ヘルスチェックを使用する必要がある](#)

[\[CloudTrail.2\] CloudTrail は保管時の暗号化を有効にする必要があります](#)

[\[CloudTrail.3\] 少なくとも 1 つの CloudTrail 証跡を有効にする必要があります](#)

[\[PCI.CloudTrail.4\] CloudTrail ログファイルの検証を有効にする必要があります](#)

[\[CloudTrail.5\] CloudTrail 追跡は Amazon CloudWatch Logs と統合する必要があります](#)

[\[CloudWatch.1\] 「ルート」ユーザーの使用に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在する必要があります](#)

[\[CodeBuild.1\] CodeBuild Bitbucket ソースリポジトリの URL には機密認証情報を含めないでください](#)

[\[CodeBuild.2\] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を含めることはできません](#)

[\[Config.1\] を有効にし、サービスにリンクされたロールをリソース記録に使用 AWS Config する必要があります](#)

[\[DMS.1\] Database Migration Service のレプリケーションインスタンスは非パブリックである必要があります](#)

[\[EC2.1\] Amazon EBS スナップショットをパブリックに復元可能に設定しないでください](#)

[\[EC2.2\] VPC のデフォルトのセキュリティグループでは、インバウンドトラフィックまたはアウトバウンドトラフィックを許可しないようにすることをお勧めします](#)

[\[EC2.6\] すべての VPC で VPC フローログ記録を有効にすることをお勧めします](#)

[\[EC2.12\] 未使用の Amazon EC2 EIP を削除することをお勧めします](#)

[\[EC2.13\] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 22 への入力を許可しないようにする必要があります](#)

[\[ELB.1\] Application Load Balancer は、すべての HTTP リクエストを HTTPS にリダイレクトするように設定する必要があります](#)

[\[ES.1\] Elasticsearch ドメインは、保管中の暗号化を有効にする必要があります](#)

[\[ES.2\] Elasticsearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)

[\[GuardDuty.1\] GuardDuty を有効にする必要があります](#)

[\[IAM.1\] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでください](#)

[\[IAM.2\] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください](#)

[\[IAM.4\] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません](#)

[\[IAM.6\] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります](#)

[\[IAM.8\] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)

[\[IAM.9\] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)

[\[IAM.10\] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)

[\[IAM.19\] すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)

[\[KMS.4\] AWS KMS キーローテーションを有効にする必要があります](#)

[\[Lambda.1\] Lambda 関数ポリシーでは、パブリックアクセスを禁止する必要があります](#)

[\[Lambda.3\] Lambda 関数は VPC 内に存在する必要があります](#)

[\[Opensearch.1\] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があります](#)

[\[Opensearch.2\] OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)

[\[RDS.1\] RDS スナップショットはプライベートである必要があります](#)

[\[RDS.2\] RDS DB インスタンスは、PubliclyAccessible 設定によって判断される、パブリックアクセスを禁止する必要があります](#)

[\[PCI.Redshift.1\] Amazon Redshift クラスタはパブリックアクセスを禁止する必要があります](#)

[\[S3.1\] S3 汎用バケットではブロックパブリックアクセスの設定が有効になっている必要があります。](#)

[\[S3.2\] S3 汎用バケットはパブリック読み取りアクセスをブロックする必要があります](#)

[\[S3.3\] S3 汎用バケットではパブリック書き込みアクセスをブロックする必要があります。](#)

[\[S3.5\] S3 汎用バケットではリクエストに SSL を使用する必要があります。](#)

[\[S3.7\] S3 汎用バケットでクロスリージョンレプリケーションを使用する必要があります](#)

[\[SageMaker.1\] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接アクセスできないようにする必要があります](#)

[\[SSM.1\] Amazon EC2 インスタンスは によって管理する必要があります AWS Systems Manager](#)

[\[SSM.2\] Systems Manager によって管理される Amazon EC2 インスタンスは、パッチのインストール後に、パッチコンプライアンスのステータスが COMPLIANT である必要があります](#)

[\[SSM.3\] Systems Manager によって管理される Amazon EC2 インスタンスの関連付けコンプライアンスのステータスは COMPLIANT である必要があります](#)

PCI DSS v4.0.1 に適用されるコントロール

次のリストには、PCI DSS v4.0.1 にどの Security Hub CSPM コントロールが適用されるかを示します。コントロールの詳細を確認するには、コントロールを選択します。

[\[ACM.1\] インポートされ ACM によって発行された証明書は、一定期間後に更新する必要があります](#)

[\[ACM.2\] ACM によって管理される RSA 証明書は、少なくとも 2,048 ビットのキーの長さを使用する必要があります](#)

[\[APIGateway.9\] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があります](#)

[\[AppSync.2\] AWS AppSync フィールドレベルのログ記録を有効にする必要があります](#)

[\[AutoScaling.3\] Auto Scaling グループ起動設定は、EC2 インスタンスを、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を必要とするように設定する必要があります](#)

[\[Autoscaling.5\] Auto Scaling グループの起動設定を使用して起動した Amazon EC2 インスタンスは、パブリック IP アドレスを含みません](#)

[\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)

[\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)

[\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります](#)

[\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)

[\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)

[\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)

[\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)

[\[CloudTrail.2\] CloudTrail は保管時の暗号化を有効にする必要があります](#)

[\[CloudTrail.3\] 少なくとも 1 つの CloudTrail 証跡を有効にする必要があります](#)

[\[PCI.CloudTrail.4\] CloudTrail ログファイルの検証を有効にする必要があります](#)

[\[CloudTrail.6\] CloudTrail ログの保存に使用される S3 バケットが一般公開されていないことを確認します](#)

[\[CloudTrail.7\] CloudTrail S3 バケットで、S3 バケットアクセスログ記録が有効であることを確認します](#)

[\[CodeBuild.1\] CodeBuild Bitbucket ソースリポジトリの URL には機密認証情報を含めないでください](#)

[\[CodeBuild.2\] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を含めることはできません](#)

[\[CodeBuild.3\] CodeBuild S3 ログは暗号化する必要があります](#)

[\[DMS.1\] Database Migration Service のレプリケーションインスタンスは非パブリックである必要があります](#)

[\[DMS.10\] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります](#)

[\[DMS.11\] MongoDB の DMS エンドポイントでは、認証メカニズムが有効になっている必要があります](#)

[\[DMS.12\] Redis OSS の DMS エンドポイントでは TLS が有効になっている必要があります](#)

[\[DMS.6\] DMS レプリケーションインスタンスでは、マイナーバージョンの自動アップグレードが有効になっている必要があります。](#)

[\[DMS.7\] ターゲットデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)

[\[DMS.8\] ソースデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)

[\[DMS.9\] DMS エンドポイントは SSL を使用する必要があります。](#)

[\[DocumentDB.2\] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です](#)

[\[DocumentDB.3\] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません](#)

[\[DocumentDB.4\] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)

[\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)

[\[EC2.13\] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 22 への入力を許可しないようにする必要があります](#)

[\[EC2.14\] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 3389 への入力を許可しないようにする必要があります](#)

[\[EC2.15\] Amazon EC2 サブネットは、パブリック IP アドレスを自動的に割り当てないことをお勧めします](#)

[\[EC2.16\] 未使用のネットワークアクセスコントロールリストを削除することをお勧めします](#)

[\[EC2.170\] EC2 起動テンプレートは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を使用することをお勧めします](#)

[\[EC2.171\] EC2 VPN 接続では、ログ記録が有効になっている必要があります](#)

[\[EC2.21\] ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 への侵入を許可しないようにする必要があります](#)

[\[EC2.25\] Amazon EC2 起動テンプレートがパブリック IP をネットワークインターフェイスに割り当てないようにすることをお勧めします](#)

[\[EC2.51\] EC2 Client VPN エンドポイントでは、クライアント接続ログ記録が有効になっている必要があります](#)

[\[EC2.53\] EC2 セキュリティグループが 0.0.0.0/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可することがないようにする必要があります](#)

[\[EC2.54\] EC2 セキュリティグループは ::/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可しない必要があります](#)

[\[EC2.8\] EC2 インスタンスは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を使用することをお勧めします](#)

[\[ECR.1\] ECR プライベートリポジトリでは、イメージスキャンが設定されている必要があります](#)

[\[ECS.10\] ECS Fargate サービスは、最新の Fargate プラットフォームバージョンで実行する必要があります。](#)

[\[ECS.16\] ECS タスクセットはパブリック IP アドレスを自動的に割り当てないでください。](#)

[\[ECS.2\] ECS サービスには、パブリック IP アドレスを自動で割り当てないでください](#)

[\[ECS.8\] シークレットは、コンテナ環境の変数として渡さないでください](#)

[\[EFS.4\] EFS アクセスポイントは、ユーザー ID を適用する必要があります](#)

[\[EKS.1\] EKS クラスターエンドポイントがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)

[\[EKS.2\] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。](#)

[\[EKS.3\] EKS クラスターは暗号化された Kubernetes シークレットを使用する必要があります](#)

[\[EKS.8\] EKS クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)

[\[ElastiCache.2\] ElastiCache クラスターでは、マイナーバージョンの自動アップグレードを有効にする必要があります。](#)

[\[ElastiCache.5\] ElastiCache レプリケーショングループは転送時に暗号化する必要があります](#)

[\[ElastiCache.6\] 以前のバージョンの ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは Redis OSS AUTH を有効にする必要があります](#)

[\[ElasticBeanstalk.2\] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効にする必要があります](#)

[\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk は CloudWatch にログをストリーミングする必要があります](#)

[\[ELB.12\] Application Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで構成する必要があります](#)

[\[ELB.14\] Classic Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで設定する必要があります](#)

[\[ELB.3\] Classic Load Balancer のリスナーは、HTTPS または TLS ターミネーションで設定する必要があります](#)

[\[ELB.4\] Application Load Balancer は、無効な http ヘッダーを削除するように設定する必要があります](#)

[\[ELB.8\] SSL リスナーを使用する Classic Load Balancer は、強力な uration AWS Configを持つ事前定義されたセキュリティポリシーを使用する必要があります](#)

[\[EMR.1\] Amazon EMR クラスタープライマリノードは、パブリック IP アドレスを未設定にする必要があります](#)

[\[EMR.2\] Amazon EMR ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)

[\[ES.2\] Elasticsearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)

[\[ES.3\] Elasticsearch ドメインは、ノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)

[\[ES.5\] Elasticsearch ドメインで監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)

[\[ES.8\] Elasticsearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります](#)

[\[EventBridge.3\] Amazon EventBridge カスタムイベントバスにリソースポリシーがアタッチされている必要があります](#)

[\[GuardDuty.1\] GuardDuty を有効にする必要があります](#)

[\[GuardDuty.10\] GuardDuty S3 Protection を有効にする必要があります](#)

[\[GuardDuty.6\] GuardDuty Lambda Protection を有効にする必要があります](#)

[\[GuardDuty.7\] GuardDuty EKS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)

[\[GuardDuty.9\] GuardDuty RDS Protection を有効にする必要があります](#)

[\[IAM.3\] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります](#)

[\[IAM.5\] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)

[\[IAM.6\] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります](#)

[\[IAM.7\] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)

[\[IAM.8\] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)

[\[IAM.9\] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)

[\[IAM.11\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の大文字が要求されていることを確認します](#)

[\[IAM.12\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の小文字が要求されていることを確認します](#)

[\[IAM.14\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の数字が要求されていることを確認します](#)

[\[IAM.16\] IAM パスワードポリシーはパスワードの再使用を禁止しています](#)

[\[IAM.17\] IAM パスワードポリシーでパスワードが 90 日以内に有効期限切れとなることを確認します](#)

[\[IAM.18\] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します AWS サポート](#)

[\[IAM.19\] すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)

[\[Inspector.1\] Amazon Inspector EC2 スキャンを有効にする必要があります](#)

[\[Inspector.2\] Amazon Inspector ECR スキャンを有効にする必要があります](#)

[\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)

[\[Inspector.4\] Amazon Inspector Lambda 標準スキャンを有効にする必要があります](#)

[\[KMS.4\] AWS KMS キーローテーションを有効にする必要があります](#)

[\[Lambda.1\] Lambda 関数ポリシーでは、パブリックアクセスを禁止する必要があります](#)

[\[Lambda.2\] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります](#)

[\[MQ.2\] ActiveMQ ブローカーは監査ログを CloudWatch にストリーミングする必要があります](#)

[\[MQ.3\] Amazon MQ ブローカーでは、自動マイナーバージョンアップグレードが有効になっている必要があります](#)

[\[MSK.1\] MSK クラスターはブローカーノード間の転送時に暗号化される必要があります](#)

[\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)

[\[Neptune.2\] Neptune DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)

[\[Neptune.3\] Neptune DB クラスタースナップショットはパブリックにしないでください](#)

[\[Opensearch.10\] OpenSearch ドメインには、最新のソフトウェアアップデートがインストールされている必要があります](#)

[\[Opensearch.5\] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があります](#)

[\[RDS.13\] RDS 自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)

[\[RDS.2\] RDS DB インスタンスは、PubliclyAccessible 設定によって判断される、パブリックアクセスを禁止する必要があります](#)

[\[RDS.20\] 重大なデータベースインスタンスイベントに対して、既存の RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります](#)

[\[RDS.21\] 重大なデータベースパラメータグループイベントに対して RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります](#)

[\[RDS.22\] 重大なデータベースセキュリティグループイベントに対して RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります](#)

[\[RDS.24\] RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザー名を使用する必要があります](#)

[\[RDS.25\] RDS データベースインスタンスはカスタム管理者ユーザーネームを使用する必要があります](#)

[\[RDS.34\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)

[\[RDS.35\] RDS DB クラスターは自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)

[\[RDS.36\] RDS for PostgreSQL DB は CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)

[\[RDS.37\] Aurora PostgreSQL DB クラスターでは、ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)

[\[RDS.9\] RDS DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)

[\[PCI.Redshift.1\] Amazon Redshift クラスターはパブリックアクセスを禁止する必要があります](#)

[\[Redshift.15\] Redshift セキュリティグループは、制限されたオリジンからのみクラスターポートへの入力を許可する必要があります](#)

[\[Redshift.2\] Amazon Redshift クラスターへの接続は転送中に暗号化する必要があります](#)

[\[Redshift.4\] Amazon Redshift クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)

[\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)

[\[S3.1\] S3 汎用バケットではブロックパブリックアクセスの設定が有効になっている必要があります。](#)

[\[S3.15\] S3 汎用バケットでは Object Lock が有効になっている必要があります](#)

[\[S3.17\] S3 汎用バケットは保管時に で暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)

[\[S3.19\] S3 アクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)

[\[S3.22\] S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの書き込みイベントをログに記録する必要があります](#)

[\[S3.23\] S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの読み取りイベントをログに記録する必要があります](#)

[\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)

[\[S3.5\] S3 汎用バケットではリクエストに SSL を使用する必要があります。](#)

[\[S3.8\] S3 汎用バケットはパブリックアクセスをブロックする必要があります](#)

[\[S3.9\] S3 汎用バケットは、サーバーアクセスログ記録を有効にする必要があります](#)

[\[SageMaker.1\] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接アクセスできないようにする必要があります](#)

[\[SecretsManager.1\] Secrets Manager のシークレットは、自動ローテーションを有効にする必要があります](#)

[\[SecretsManager.2\] 自動ローテーションを設定した Secrets Manager のシークレットは正常にローテーションする必要があります](#)

[\[SecretsManager.4\] Secrets Manager のシークレットは、指定された日数以内にローテーションする必要があります](#)

[\[SSM.2\] Systems Manager によって管理される Amazon EC2 インスタンスは、パッチのインストール後に、パッチコンプライアンスのステータスが COMPLIANT である必要があります](#)

[\[SSM.3\] Systems Manager によって管理される Amazon EC2 インスタンスの関連付けコンプライアンスのステータスは COMPLIANT である必要があります](#)

[\[StepFunctions.1\] Step Functions ステートマシンではログ記録がオンになっている必要があります](#)

[\[Transfer.2\] Transfer Family サーバーはエンドポイント接続に FTP プロトコルを使用しないでください](#)

[\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)

[\[WAF.11\] AWS WAF ウェブ ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)

Security Hub CSPM のサービスマネージドスタンダード

サービスマネージド標準は、別の [AWS のサービス 管理するセキュリティ標準](#) ですが、Security Hub CSPM で表示できます。たとえば、[サービスマネージドスタンダード: AWS Control Tower](#) は、AWS Control Tower 管理するサービスマネージドスタンダードです。サービスマネージドスタンダードは、AWS Security Hub CSPM が管理するセキュリティ標準とは次の点で異なります。

- 標準の作成と削除 — 管理サービスのコンソールまたは API、または AWS CLIを使用して、サービスマネージドスタンダードを作成および削除します。いずれかの方法で管理サービスで標準を作成するまでは、その標準は Security Hub CSPM コンソールに表示されず、Security Hub CSPM API または AWS CLIからもアクセスできません。
- コントロールの自動有効化なし – サービスマネージドスタンダードを作成したとき、Security Hub CSPM および管理サービスは、標準に適用されるコントロールの自動有効化を行いません。また、Security Hub CSPM が標準で新しいコントロールをリリースするとき、それが自動有効化されることもありません。これは Security Hub CSPM が管理する標準からの逸脱です。Security Hub CSPM でコントロールを設定する通常の方法の詳細については、「[Security Hub CSPM のセキュリティコントロールを理解する](#)」を参照してください。
- コントロールの有効化と無効化 — ドリフトを防ぐために、管理サービスでコントロールを有効または無効にすることをお勧めします。
- コントロールの可用性 – 管理サービスは、サービスマネージドスタンダードの一部として使用できるコントロールを選択します。使用可能なコントロールには、既存の Security Hub CSPM コントロールのすべて、またはサブセットを含めることができます。

管理サービスがサービスマネージドスタンダードを作成し、そのコントロールを使用できるようになった後は、Security Hub CSPM コンソール、Security Hub CSPM API、または AWS CLIで、コントロールの検出結果、コントロールステータス、標準セキュリティスコアにアクセス表示できます。この情報の一部または全部は、管理サービスで使用することもできます。

以下のリストからサービスマネージドスタンダードを選択すると、その詳細が表示されます。

サービスマネージドスタンダード

- [サービスマネージドスタンダード: AWS Control Tower](#)

サービスマネージドスタンダード: AWS Control Tower

このセクションでは、サービスマネージドスタンダードについて説明します AWS Control Tower。

サービスマネージドスタンダードとは AWS Control Tower

サービスマネージドスタンダード: は、Security Hub コントロールのサブセットをサポートする AWS Control Tower を管理するサービスマネージドスタンダード AWS Control Tower です。この標準は、AWS Security Hub CSPM および のユーザー向けに設計されています AWS Control Tower。これにより、AWS Control Tower サービスから Security Hub CSPM の検出コントロールを設定できます。

検出コントロールは、AWS アカウント内のリソースのコンプライアンス違反 (設定ミスなど) を検出します。

 Tip

サービスマネージド標準は、AWS Security Hub CSPM が管理する標準とは異なります。例えば、サービスマネージドスタンダードの作成および削除は、管理サービスで行う必要があります。詳細については、「[Security Hub CSPM のサービスマネージドスタンダード](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM コントロールを で有効にすると AWS Control Tower、Control Tower はこれらの特定のアカウントとリージョンで Security Hub CSPM をまだ有効にしていない場合も有効にします。Security Hub CSPM コンソールと API では、標準が有効になると、Service-Managed Standard: AWS Control Tower と他の Security Hub CSPM 標準を表示できます AWS Control Tower。

この標準の詳細については、「AWS Control Tower ユーザーガイド」の「[Security Hub CSPM controls](#)」を参照してください。

標準の作成

この標準は、Security Hub CSPM コントロールを から有効にする場合にのみ、Security Hub CSPM で使用できます AWS Control Tower。AWS Control Tower は、次のいずれかの方法を使用して、該当するコントロールを最初に有効にしたときに標準を作成します。

- AWS Control Tower コンソール
- AWS Control Tower API ([EnableControl](#) API を呼び出す)
- AWS CLI ([enable-control](#) コマンドを実行します)

Security Hub CSPM コントロールを で有効にする場合 AWS Control Tower、Security Hub CSPM をまだ有効にしていない場合、 はこれらの特定のアカウントとリージョンで Security Hub CSPM AWS Control Tower も有効にします。

Control Catalog のコントロール ID で Security Hub CSPM コントロールを特定するには、Implementation.Identifierフィールドを使用できます AWS Control Tower。このフィールドは Security Hub CSPM コントロール ID にマッピングされ、特定のコントロール ID をフィルタリングするために使用できます。で特定の Security Hub CSPM コントロール (CodeBuild.1") のコントロールメタデータを取得するには AWS Control Tower、 [ListControls](#) API を使用できます。


```
aws controlcatalog list-controls --filter '{"Implementations":  
{"Identifiers":["CodeBuild.1"],"Types":  
["AWS::SecurityHub::SecurityControl"]}]}'
```

Security Hub CSPM コンソール、Security Hub CSPM API、または Security Hub CSPM コントロールを最初に設定 AWS Control Tower して有効に AWS CLI しない限り、前述の方法のいずれか AWS Control Tower を使用してこの標準を表示またはアクセスすることはできません。

この標準は、[AWS リージョンAWS Control Tower が利用可能な でのみ使用できます](#)。

標準のコントロールの有効化と無効化

を使用して Security Hub CSPM コントロールを有効に AWS Control Tower し、Service-Managed Standard: AWS Control Tower standard を作成したら、Security Hub CSPM で標準とその使用可能なコントロールを表示できます。

Security Hub CSPM が Service-Managed Standard: AWS Control Tower standard に新しいコントロールを追加すると、標準が有効になっているお客様に対して自動的に有効になるわけではありません。次のいずれかの方法 AWS Control Tower を使用して、 から標準のコントロールを有効または無効にする必要があります。

- AWS Control Tower コンソール
- AWS Control Tower API ([EnableControl](#) および [DisableControl](#) APIs を呼び出す)
- AWS CLI (コマンド [enable-control](#) と [disable-control](#) コマンドを実行します)

でコントロールの有効化ステータスを変更すると AWS Control Tower、その変更は Security Hub CSPM にも反映されます。

ただし、Security Hub CSPM で有効になっているコントロールを無効にすると、コントロールドリフト AWS Control Tower が発生します。のコントロールステータスは として AWS Control Tower 表示されます Drifted。このドリフトを解決するには、[ResetEnabledControl](#) API を使用してドリフト中のコントロールをリセットするか、AWS Control Tower コンソールで [OU の再登録](#) を選択するか、前述の方法のいずれか AWS Control Tower を使用して でコントロールを無効化および再有効化します。

で有効化アクションと無効化アクションを完了すると、コントロールドリフトを回避 AWS Control Tower できます。

でコントロールを有効または無効にすると AWS Control Tower、アクションは によって管理される アカウントとリージョンに適用されます AWS Control Tower。Security Hub CSPM でコントロール

を有効または無効にすると (この標準では推奨されません)、アクションは現在のアカウントとリージョンにのみ適用されます。

Note

[中央設定](#)を使用してサービスマネージドスタンダードを管理することはできません AWS Control Tower。この標準のコントロールを有効または無効にできるのは、AWS Control Tower サービスのみです。

有効化ステータスとコントロールステータスの表示

次のいずれかの方法を使用して、コントロールの有効化ステータスを表示できます。

- Security Hub CSPM コンソール、Security Hub CSPM API、または AWS CLI
- AWS Control Tower コンソール
- AWS Control Tower 有効なコントロールのリストを表示する API ([ListEnabledControls](#) API を呼び出す)
- AWS CLI 有効になっているコントロールのリストを表示するには ([list-enabled-controls](#) コマンドを実行します)

で無効にしたコントロール AWS Control Tower は、Security Hub CSPM Disabledでそのコントロールを明示的に有効にしない限り、Security Hub CSPM で有効化ステータスが になります。

Security Hub CSPM は、ワークフローステータスおよびコントロール検出結果のコンプライアンスステータスに基づき、コントロールステータスを計算します。有効化ステータスとコントロールステータスの詳細については、「[Security Hub CSPM でのコントロールの詳細の確認](#)」を参照してください。

コントロールステータスに基づいて、Security Hub CSPM はサービスマネージドスタンダードの [セキュリティスコア](#) を計算します AWS Control Tower。このスコアは Security Hub CSPM のみで確認できます。また、Security Hub CSPM で表示できるのは [コントロール検出結果](#) のみです。標準のセキュリティスコアとコントロールの検出結果は ではありません AWS Control Tower。

Note

サービスマネージドスタンダード: のコントロールを有効にすると AWS Control Tower、Security Hub CSPM が既存の AWS Config サービスにリンクされたルールを使用す

るコントロールの検出結果を生成するまでに最大 18 時間かかる場合があります。Security Hub CSPM で他の標準やコントロールを有効にしている場合、既存のサービスリンクルールが存在する可能性があります。詳細については、「[セキュリティチェックの実行スケジュール](#)」を参照してください。

標準を削除する

次のいずれかの方法を使用して、該当するすべてのコントロールを無効にする AWS Control Tower ことで、このサービスマネージド標準を削除できます。

- AWS Control Tower コンソール
- AWS Control Tower API ([DisableControl](#) API を呼び出す)
- AWS CLI ([disable-control](#) コマンドを実行します)

すべてのコントロールを無効にすることにより、AWS Control Tower のすべてのマネージドアカウントと管理対象リージョンの標準が削除されます。で標準を削除すると AWS Control Tower、Security Hub CSPM コンソールの標準ページから削除され、Security Hub CSPM API または `awscli` を使用して標準にアクセスできなくなります AWS CLI。

Note

Security Hub CSPM で標準のすべてのコントロールを無効にしても、標準が無効化または削除されることはありません。

Security Hub CSPM サービスを無効にすると、Service-Managed Standard: AWS Control Tower および有効にしたその他の標準が削除されます。

サービスマネージドスタンダードの検出結果フィールド形式: AWS Control Tower

Service-Managed Standard: を作成し、そのコントロールを有効にする AWS Control Tower と、Security Hub CSPM でコントロールの検出結果を受信し始めます。Security Hub CSPM は、[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#) でコントロール検出結果をレポートします。これらは、この標準の Amazon リソースネーム (ARN) および GeneratorId の ASFF 値です。

- 標準 ARN — `arn:aws:us-east-1:securityhub:::standards/service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0`

- GeneratorId – service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/*CodeBuild.1*

サービスマネージドスタンダード: の検出結果の例については AWS Control Tower、「」を参照してください[コントロール検出結果のサンプル](#)。

サービスマネージドスタンダードに適用されるコントロール: AWS Control Tower

サービスマネージドスタンダード: AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準の一部であるコントロールのサブセット AWS Control Tower をサポートします。コントロールを選択すると、失敗した検出結果の修正手順など、そのコントロールに関する情報が表示されます。

でサポートされている Security Hub CSPM コントロールを確認するには AWS Control Tower、次のいずれかの方法を使用できます。

- AWS フィルタリングできる Control Catalog コンソール “Control owner = AWS Security Hub”
- AWS Control Catalog API ([ListControls](#) API を呼び出す) が をチェックImplementationsする のフィルターが Types であることを確認します。AWS::SecurityHub::SecurityControl
- AWS CLI ([list-controls](#) コマンドを実行します) と のフィルターImplementations。CLI コマンドの例:

```
aws controlcatalog list-controls --filter '{"Implementations":{"Types":["AWS::SecurityHub::SecurityControl"]}}'
```

Control Tower 標準で有効にした場合の Security Hub CSPM コントロールのリージョン制限は、基盤となるコントロールのリージョン制限と一致しない場合があります。

Security Hub CSPM で、アカウントで[統合コントロールの検出](#)結果がオフになっている場合、生成された検出結果の ProductFields.ControlId フィールドは標準ベースのコントロール ID を使用します。標準ベースのコントロール ID は、CT.**ControlId** (CT.CodeBuild.1 など) としてフォーマットされます。

この標準の詳細については、「AWS Control Tower ユーザーガイド」の「[Security Hub CSPM controls](#)」を参照してください。

セキュリティ標準の有効化

AWS Security Hub CSPM でセキュリティ標準を有効にすると、Security Hub CSPM は標準に適用されるすべてのコントロールを自動的に作成して有効にします。また、Security Hub CSPM は、コントロールのセキュリティチェックの実行と検出結果の生成を開始します。

検出結果の範囲と精度を最適化するには、標準を有効にする AWS Config 前に、[でリソース記録を有効にして設定](#)します。リソース記録を設定するときは、標準に適用されるコントロールによってチェックされるすべてのタイプのリソースに対し有効にすることも忘れないでください。そうしないと、Security Hub CSPM が適切なリソースを評価できず、標準に適用されるコントロールの正確な検出結果を生成できない可能性があります。詳細については、「[Security Hub CSPM AWS Config の有効化と設定](#)」を参照してください。

標準を有効にした後、標準に適用される個々のコントロールを無効にしたり、後で再度有効にしたりできます。標準のコントロールを無効にすると、Security Hub CSPM はそのコントロールの検出結果の生成を停止します。さらに、Security Hub CSPM は、標準のセキュリティスコアを計算するときにコントロールを無視します。セキュリティスコアは、その標準に適用され、有効化され、評価データを持つコントロールの総数に対して、評価に合格したコントロールの割合を示します。

標準を有効化すると、Security Hub CSPM はその標準の予備的なセキュリティスコアを生成します。これは通常、Security Hub CSPM コンソールの [概要] ページまたは [セキュリティ標準] ページに初めてアクセスしてから約 30 分以内に生成されます。セキュリティスコアは、コンソールでこれらのページにアクセスしたときに有効になっている標準に対してのみ生成されます。さらに、AWS Config スコアを表示するには、[でリソース記録を設定](#)する必要があります。中国リージョンおよび [では](#) AWS GovCloud (US) Regions、Security Hub CSPM が標準の予備セキュリティスコアを生成するまでに最大 24 時間かかる場合があります。Security Hub CSPM が予備スコアを生成した後、24 時間ごとにスコアを更新します。セキュリティスコアが最後に更新された日時を確認するには、Security Hub CSPM がスコアに提供するタイムスタンプを参照できます。詳細については、「[セキュリティスコアの計算](#)」を参照してください。

標準を有効にする方法は、複数のアカウントと AWS リージョンの Security Hub CSPM を管理する際に、[中央設定](#)を使用するかどうかによって異なります。マルチアカウント、マルチリージョン環境で標準を有効にする場合、中央設定を使用することをお勧めします。Security Hub CSPM をと統合する場合は、中央設定を使用できます AWS Organizations。中央設定を使用しない場合、各アカウントおよび各リージョンで、標準を個別に有効化する必要があります。

トピック

- [複数のアカウントで標準を有効にし、AWS リージョン](#)

- [1つのアカウントで標準を有効にし、AWS リージョン](#)
- [標準のステータスをチェックする](#)

複数のアカウントで標準を有効にし、AWS リージョン

複数のアカウントおよびでセキュリティ標準を有効にして設定するには AWS リージョン、[中央設定](#)を使用します。中央設定では、委任された Security Hub CSPM 管理者は、1 つ以上の標準を有効にする Security Hub CSPM 設定ポリシーを作成できます。管理者は、その後、設定ポリシーを個々のアカウント、組織単位 (OU)、またはルートに関連付けることができます。設定ポリシーは、集約リージョンとも呼ばれるホームリージョンおよびすべてのリンクされたリージョンに影響します。

設定ポリシーではカスタマイズオプションが可能です。たとえば、1 つの OU に対して AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準のみを有効にするように選択できます。別の OU では、FSBP 標準と Center for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark v1.4.0 標準の両方を有効にすることができます。指定した特定の標準を有効にする設定ポリシーの作成については、「[設定ポリシーの作成と関連付け](#)」を参照してください。

中央設定を使用する場合、Security Hub CSPM は新規または既存のアカウントで標準を自動的に有効にしません。代わりに、Security Hub CSPM 管理者は、組織の Security Hub CSPM 設定ポリシーを作成するときに、各アカウントで有効にする標準を指定します。Security Hub CSPM では、FSBP 標準のみを有効にする推奨設定ポリシーが提供されています。詳細については、「[設定ポリシーのタイプ](#)」を参照してください。

Note

Security Hub CSPM 管理者は、設定ポリシーを使用して任意の標準を有効化できますが、[AWS Control Tower サービスマネージド標準](#)は例外となります。この標準を有効にするには、管理者が AWS Control Tower を直接使用する必要があります。また、を使用して AWS Control Tower、一元管理されたアカウントのこの標準の個々のコントロールを有効または無効にする必要があります。

一部のアカウントが独自に標準を有効にして設定できるようにしたい場合、Security Hub CSPM 管理者はそれらのアカウントをセルフマネージドアカウントとして指定できます。セルフマネージドアカウントは、リージョンごとに標準を個別に有効化して設定する必要があります。

1 つのアカウントで標準を有効にし、AWS リージョン

中央設定を使用していない場合、またはセルフマネージドアカウントの場合、設定ポリシーを使用して複数のアカウントまたは AWS リージョンでセキュリティ標準を一元的に有効にすることはできません。しかし、1 つのアカウントおよびリージョンで標準を有効にすることはできます。これは、Security Hub CSPM コンソールまたは Security Hub CSPM API を使用して実行できます。

Security Hub CSPM console

Security Hub CSPM コンソールを使用して、1 つのアカウントとリージョンで標準を有効にするには、以下の手順に従います。

1 つのアカウントおよびリージョンで標準を有効にするには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ページの右上隅にある AWS リージョン セレクターを使用して、標準を有効にするリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[セキュリティ標準] を選択します。現在 Security Hub CSPM がサポートするすべての標準が [セキュリティ標準] ページに一覧表示されます。標準を既に有効にしている場合、標準のセクションには、現在のセキュリティスコアとその標準の追加詳細が表示されます。
4. 有効にする標準のセクションで、[標準を有効にする] を選択します。

追加のリージョンで標準を有効にするには、追加のリージョンごとに前のステップを繰り返します。

Security Hub CSPM API

1 つのアカウントとリージョンで標準をプログラムで有効にするには、[BatchEnableStandards](#) オペレーションを使用します。または、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用している場合は、[batch-enable-standards](#) コマンドを実行します。

リクエストで、StandardsArn パラメータを使用して、有効にする標準の Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。また、リクエストが適用されるリージョンも指定します。たとえば、次のコマンドは AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準を有効にします。

```
$ aws securityhub batch-enable-standards \
--standards-subscription-requests '{"StandardsArn":"arn:aws:securityhub:us-
east-1::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0"}' \
```



```
--region us-east-1
```

ここでは、`arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0` は米国東部 (バージニア北部) リージョンの FSBP 標準の ARN であり、`us-east-1` はそれを有効にするリージョンです。

標準の ARN を取得するには、[DescribeStandards](#) オペレーションを使用するか、を使用している場合は [describe-standards](#) コマンド AWS CLI を実行します。

最初に自分のアカウントで現在有効になっている標準のリストを確認するには、[GetEnabledStandards](#) オペレーションを使用できます。を使用している場合は AWS CLI、[get-enabled-standards](#) コマンドを実行して、このリストを取得できます。

標準を有効にすると、Security Hub CSPM は、アカウントと指定されたリージョンで標準を有効にするタスクの実行を開始します。これには、標準に適用されるすべてのコントロールの作成が含まれます。これらのタスクのステータスをモニタリングするには、アカウントとリージョンの標準のステータスを確認できます。

標準のステータスをチェックする

アカウントのセキュリティ標準を有効にすると、Security Hub CSPM はアカウントの標準に適用されるすべてのコントロールの作成を開始します。Security Hub CSPM は、標準の予備セキュリティスコアの生成など、アカウントの標準を有効にするための追加のタスクも実行します。Security Hub CSPM がこれらのタスクを実行する間、そのアカウントでは標準のステータスは Pending になります。その後、標準のステータスはさまざまな状態に遷移します。これらの状態はモニタリングして確認できます。

Note

標準の個々のコントロールを変更しても、標準の全体的なステータスには影響しません。たとえば、以前に無効にしたコントロールを有効にしても、変更は標準のステータスには影響しません。同様に、有効なコントロールのパラメータ値を変更しても、標準のステータスには影響しません。

Security Hub CSPM コンソールを使用して標準のステータスを確認するには、ナビゲーションペインで [セキュリティ標準] を選択します。現在 Security Hub CSPM がサポートするすべての標準が [セキュリティ標準] ページに一覧表示されます。Security Hub CSPM が標準を有効にするタスクを現在実行している場合、標準のセクションは、Security Hub CSPM がまだ標準のセキュリティスコア

を生成中であることを示します。標準が有効になっている場合、標準のセクションには現在のスコアが表示されます。[結果の表示] を選択して、標準に適用される個々のコントロールのステータスなど、追加の詳細を確認します。詳細については、「[セキュリティチェックの実行スケジュール](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM API を使用して標準のステータスをプログラムで確認するには、[GetEnabledStandards](#) オペレーションを使用します。リクエストでは、オプションで `StandardsSubscriptionArns` パラメータを使用して、ステータスを確認する標準の Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用している場合は、[get-enabled-standards](#) コマンドを実行して、標準のステータスを確認できます。チェックする標準の ARN を指定するには、`standards-subscription-arns` パラメータを使用します。指定する ARN を確認するには、[DescribeStandards](#) オペレーションを使用するか、`describe-standards` コマンド AWS CLI を実行します。

リクエストが成功すると、Security Hub CSPM は `StandardsSubscription` オブジェクトの配列で応答します。標準サブスクリプションは、アカウントで標準が有効になっている場合に Security Hub CSPM がアカウントで作成する AWS リソースです。各 `StandardsSubscription` オブジェクトは、アカウントに対して現在有効または有効または無効になっている標準に関する詳細を提供します。各オブジェクト内で、`StandardsStatus` フィールドはアカウントの標準の現在のステータスを指定します。

標準 (`StandardsStatus`) のステータスは、以下のいずれかになります。

PENDING

Security Hub CSPM は現在、アカウントの標準を有効にするタスクを実行しています。これには、標準に適用されるコントロールの作成と、標準の予備セキュリティスコアの生成が含まれます。Security Hub CSPM がすべてのタスクを完了するまでに数分かかる場合があります。標準は、アカウントで既に有効になっており、Security Hub CSPM が現在標準に新しいコントロールを追加している場合にも、このステータスになることがあります。

標準にこのステータスがある場合、標準に適用される個々のコントロールの詳細を取得できない場合があります。さらに、標準の個々のコントロールを設定または無効にできない場合があります。たとえば、[UpdateStandardsControl](#) オペレーションを使用してコントロールを無効にしようとすると、エラーが発生します。

標準に対して個々のコントロールを設定または管理できるかどうかを確認するには、`StandardsControlsUpdatable` フィールドの値を参照してください。このフィールドの値が `READY_FOR_UPDATES` の場合、標準の個々のコントロールの管理を開始できます。それ以

外の場合は、Security Hub CSPM が追加の処理タスクを完了して標準を有効にするまで待ちます。

READY

標準は現在、アカウントに対して有効になっています。Security Hub CSPM は、セキュリティチェックを実行し、標準に適用され、現在有効になっているすべてのコントロールの検出結果を生成できます。Security Hub CSPM では、有効な標準ごとにセキュリティスコアも計算できます。

標準にこのステータスがある場合は、標準に適用される個々のコントロールの詳細を取得できます。さらに、コントロールを設定、無効化、または再有効化できます。標準を無効にすることもできます。

INCOMPLETE

Security Hub CSPM は、アカウントに対して標準を完全に有効にできませんでした。Security Hub CSPM は、標準に適用され、現在有効になっているすべてのコントロールについて、セキュリティチェックを実行したり検出結果を生成したりすることはできません。さらに、Security Hub CSPM は標準のセキュリティスコアを計算できません。

標準が完全に有効にならなかったことの理由を確認するには、StandardsStatusReason 配列の情報を参照してください。この配列は、Security Hub CSPM が標準を有効化することを妨げた問題を示します。内部エラーが発生した場合は、アカウントの標準を再度有効にしてみてください。その他のタイプの問題については、[AWS Config 設定を確認してください](#)。チェックしたくない [個々のコントロールを無効](#) にしたり、標準を完全に無効にしたりすることもできます。

DELETING

Security Hub CSPM は現在、アカウントの標準を無効にするリクエストを処理しています。これには、標準に適用されるコントロールの無効化、および関連するセキュリティスコアの削除が含まれます。Security Hub CSPM がリクエストの処理を完了するまでに数分かかる場合があります。

標準にこのステータスがある場合、その標準を再度有効化したり、アカウントに対して再度無効化を試みたりすることはできません。Security Hub CSPM は、まず現在のリクエストの処理を完了する必要があります。さらに、標準に適用される個々のコントロールの詳細を取得したり、コントロールを管理したりすることはできません。

FAILED

Security Hub CSPM は、アカウントの標準を無効化することができませんでした。Security Hub CSPM が標準を無効化しようとしたときに 1 つ以上のエラーが発生しました。さらに、Security Hub CSPM は標準のセキュリティスコアを計算できません。

標準が完全に無効にならなかったことの理由を確認するには、StandardsStatusReason 配列の情報を参照してください。この配列は、Security Hub CSPM が標準を無効化することを妨げた問題を示します。

標準にこのステータスがある場合、標準に適用される個々のコントロールの詳細を取得したり、コントロールを管理したりすることはできません。ただし、アカウントの標準を再度有効にすることはできます。Security Hub CSPM が標準を無効にすることを妨げた問題に対処すれば、標準を再度無効化することを試すこともできます。

標準のステータスが READY の場合、Security Hub CSPM は、標準に適用され、現在有効になっているすべてのコントロールに対しセキュリティチェックを実行し、検出結果を生成します。他のステータスの場合、Security Hub CSPM は、すべてではなく一部の有効なコントロールに対しチェックを実行し、検出結果を生成する場合があります。コントロール検出結果の生成または更新には最大 24 時間かかる場合があります。詳細については、「[セキュリティチェックの実行スケジュール](#)」を参照してください。

セキュリティ標準の詳細の確認

AWS Security Hub CSPM でセキュリティ標準を有効にしたら、コンソールを使用して標準の詳細を確認できます。コンソールの標準の詳細ページには、以下の情報が含まれます。

- 標準の現在のセキュリティスコア。
- 標準に適用されるコントロールのテーブル。
- 標準に適用されるコントロールの集計統計。
- 標準に適用されるコントロールのステータスの視覚的要約。
- 標準で有効化および適用されたコントロールのセキュリティチェックの視覚的要約。と統合すると AWS Organizations、少なくとも 1 つの組織アカウントで有効になっているコントロールは有効と見なされます。

これらの詳細を確認するには、コンソールのナビゲーションペインで [セキュリティ標準] を選択します。次に、標準のセクションで、[結果の表示] を選択します。より詳細な分析を行うには、データ

をフィルタリングしてソートし、ドリルダウンして標準に適用される個々のコントロールの詳細を確認することができます。

トピック

- [標準セキュリティスコアについて](#)
- [標準のコントロールの確認](#)

標準セキュリティスコアについて

AWS Security Hub CSPM コンソールで、標準の詳細ページに標準のセキュリティスコアが表示されます。スコアは、その標準に適用され、有効化され、評価データがあるコントロールの総数に対して、評価に合格したコントロールの割合を示します。スコアの下には、標準で有効化されているコントロールのセキュリティチェックの概要図が表示されます。これにはセキュリティチェックの合格と不合格の合計数が含まれます。管理者アカウントの場合、標準のスコアと図は、管理者アカウントとメンバーアカウントの両方を合わせて集計されます。特定の重要度を持つコントロールの失敗したセキュリティチェックを確認するには、重要度を選択します。

標準を有効化すると、Security Hub CSPM はその標準に対して予備的なセキュリティスコアを生成します。これは通常、Security Hub CSPM コンソールの [概要] ページまたは [セキュリティ標準] ページに初めてアクセスしてから約 30 分以内に生成されます。スコアは、これらのページにアクセスしたときに有効になっている標準に対してのみ生成されます。さらに、スコアが表示されるように AWS Config リソース記録を設定する必要があります。中国リージョン および では AWS GovCloud (US) Regions、Security Hub CSPM が予備スコアを生成するまでに最大 24 時間かかる場合があります。Security Hub CSPM が標準の予備スコアを生成した後、24 時間ごとにスコアを更新します。詳細については、「[セキュリティスコアの計算](#)」を参照してください。

セキュリティ標準の詳細ページのすべてのデータは、集約リージョンを設定 AWS リージョン しない限り、現在の に固有です。集約リージョンを設定している場合、セキュリティスコアは複数リージョンにまたがって適用され、リンクされたすべてのリージョンの検出結果がスコアに含まれます。加えて、コントロールのコンプライアンスステータスにはリンクされたリージョンの検出結果も反映され、セキュリティチェックの数にはリンクされたリージョンの検出結果が含まれます。

標準のコントロールの確認

AWS Security Hub CSPM コンソールを使用して、有効にした標準の詳細を確認すると、標準に適用されるセキュリティコントロールの表を確認できます。この表には、各コントロールについて以下の情報が含まれています。

- コントロール ID とタイトル。
- コントロールのステータス。詳細については、「[コンプライアンスステータスとコントロールステータスの評価](#)」を参照してください。
- コントロールに関連付けられた重要度。
- チェックの合計数および失敗したチェックアウトの数。該当する場合は、[Failed checks] (不合格になったチェック) フィールドに、ステータスが [Unknown] (不明) の検出結果の数も指定されます。
- コントロールがカスタムパラメータをサポートしているかどうか。詳細については、「[Security Hub CSPM のコントロールパラメータについて](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM では 24 時間ごとにコントロールステータスとセキュリティチェック数が更新されます。ページ上部のタイムスタンプは、Security Hub CSPM がこのデータを最後に更新した日時を示します。

管理者アカウントの場合、コントロールのステータスとセキュリティチェック数は、管理者アカウントとメンバーアカウントの両方を合わせて集計されます。有効なコントロールの数は、管理者アカウントまたは 1 つ以上のメンバーアカウントの標準で有効になっているコントロールが含まれています。無効なコントロールの数は、管理者アカウントまたはすべてのメンバーアカウントの標準で無効になっているコントロールが含まれています。

標準に適用されるコントロールのテーブルをフィルタリングできます。表の横にある [フィルター条件] オプションを使用して、標準で有効または無効にされたコントロールのみを表示するように選択できます。有効なコントロールのみを表示する場合は、コントロールステータスでテーブルをさらにフィルタリングできます。その後、特定のコントロールステータスを持つコントロールに集中できます。[フィルター条件] オプションに加えて、[フィルターコントロール] ボックスにフィルター基準を入力できます。例えば、コントロール ID またはタイトルでフィルタリングできます。

任意のアクセス方法を選択します。次に、ステップに従って、有効にした標準に適用されるコントロールを確認します。

Security Hub CSPM console

有効な標準のコントロールを確認するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[セキュリティ基準] を選択します。

3. 標準のセクションで、[結果の表示] を選択します。

ページの下部にあるテーブルに、標準に適用されるすべてのコントロールが一覧表示されます。テーブルのフィルタリングおよびソートを行うことができます。テーブルの現在のページを CSV ファイルとしてダウンロードすることもできます。これを行うには、テーブルの上の [ダウンロード] を選択します。テーブルをフィルタリングした場合、ダウンロードされたファイルには、現在のフィルター設定に一致するコントロールのみが含まれます。

Security Hub CSPM API

有効な標準のコントロールを確認するには

1. Security Hub CSPM API の [ListSecurityControlDefinitions](#) オペレーションを使用します。を使用している場合は AWS CLI、[list-security-control-definitions](#) コマンドを実行します。

コントロールを確認する標準の Amazon リソースネーム (ARN) を特定します。標準の ARN を取得するには、[DescribeStandards](#) オペレーションを使用するか、[describe-standards](#) コマンドを実行します。標準の ARN を指定しない場合、Security Hub CSPM はすべてのセキュリティコントロール ID を返します。

2. Security Hub CSPM API の [ListStandardsControlAssociations](#) オペレーション、または [list-standards-control-associations](#) コマンドを実行します。このオペレーションは、コントロールが有効になっている標準を示します。

セキュリティコントロール ID または ARN を指定してコントロールを特定します。ページ分割パラメータはオプションです。

次の例では、Config.1 コントロールが有効になっている標準を示します。

```
$ aws securityhub list-standards-control-associations --region us-east-1 --security-control-id Config.1
```

自動的に無効化されるセキュリティ標準

組織は、中央設定を使用しない場合は、ローカル設定と呼ばれる設定タイプを使用します。ローカル設定を使用すると、AWS Security Hub CSPM は、新しいメンバーアカウントが組織に参加したときに、そのメンバーアカウントにデフォルトのセキュリティ標準を自動的に有効化することができます。これらのデフォルト標準に適用されるすべてのコントロールも、自動的に有効化されます。

現在、デフォルトのセキュリティ標準は AWS 、 Foundational Security Best Practices 標準と Center for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark v1.2.0 標準です。これらのスタンダードの詳細については、「[Security Hub CSPM 標準リファレンス](#)」を参照してください。

新しいメンバーアカウントのセキュリティ標準を手動で有効にする場合は、デフォルトの標準の自動有効化をオフにできます。これは、と統合 AWS Organizations してローカル設定を使用する場合にのみ実行できます。中央設定を使用する場合は、代わりにデフォルトの標準を有効にする設定ポリシーを作成し、このポリシーをルートに関連付けることができます。その後、組織アカウントと OU は、別のポリシーに関連付けられている場合やセルフマネージドの場合を除き、すべてこの構成ポリシーを継承します。と統合しない場合 AWS Organizations、Security Hub CSPM 以降を最初に有効にするときに、デフォルトの標準を無効にすることができます。この方法の詳細は、「[セキュリティ標準の無効化](#)」を参照してください。

新しいメンバーアカウントのデフォルト標準の自動有効化を無効にするには、Security Hub CSPM コンソールまたは Security Hub CSPM API を使用できます。

Security Hub CSPM console

Security Hub CSPM コンソールを使用してデフォルトの標準の自動有効化を無効にするには、次の手順に従います。

デフォルト標準の自動有効化をオフにするには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。

管理者アカウントの認証情報を使用してサインインします。

2. ナビゲーションペインの [設定] で [設定] を選択します。
3. [概要] セクションで [編集] を選択します。
4. [新しいアカウント設定] で、[デフォルトのセキュリティ標準を有効にする] チェックボックスをオフにします。
5. [確認] を選択します。

Security Hub CSPM API

デフォルトの標準の自動有効化をプログラムで無効にするには、Security Hub CSPM 管理者アカウントから、Security Hub CSPM API の [UpdateOrganizationConfiguration](#) オペレーションを使用します。リクエストで、AutoEnableStandards パラメータを NONE として指定します。

を使用している場合は AWS CLI、[update-organization-configuration](#) コマンドを実行して、デフォルトの標準の自動有効化をオフにします。auto-enable-standards パラメータでは、NONE を指定します。たとえば、次のコマンドは、新しいメンバーアカウントに対して Security Hub CSPM を自動的に有効にし、アカウントのデフォルト標準の自動有効化をオフにします。

```
$ aws securityhub update-organization-configuration --auto-enable --auto-enable-standards NONE
```

セキュリティ標準の無効化

AWS Security Hub CSPM でセキュリティ標準を無効にすると、以下が発生します。

- その標準に適用されるすべてのコントロールは、現在有効な別の標準に関連付けられている場合を除き、無効になります。
- 無効化されたコントロールに対するセキュリティチェックは行われなくなり、無効化されたコントロールについて新しい検出結果が追加で生成されることもありません。
- 無効化されたコントロールの既存の検出結果は、約 3～5 日後に自動的にアーカイブされます。
- AWS Config 無効化されたコントロール用に Security Hub CSPM が作成した ルールは削除されます。

通常、適切な AWS Config ルールの削除は、標準を無効にしてから数分以内に行われます。ただし、時間がかかる場合があります。ルール削除の最初のリクエストが失敗した場合、Security Hub CSPM は 12 時間ごとに再試行します。ただし、Security Hub CSPM を無効にした場合、または他の標準を有効にしていない場合、Security Hub CSPM は再試行できません。つまり、ルールは削除できません。これが発生し、ルールを削除する必要がある場合は、お問い合わせください AWS サポート。

トピック

- [複数のアカウントで標準を無効にする AWS リージョン](#)
- [1 つのアカウントで標準を無効にする AWS リージョン](#)

複数のアカウントで標準を無効にする AWS リージョン

複数のアカウントおよびでセキュリティ標準を無効にするには AWS リージョン、[中央設定](#)を使用します。中央設定を使用すると、Security Hub CSPM 委任管理者は、1 つ以上の標準を無効化する

Security Hub CSPM の設定ポリシーを作成できます。管理者は、その後、設定ポリシーを個々のアカウント、組織単位 (OU)、またはルートに関連付けることができます。設定ポリシーは、集約リージョンとも呼ばれるホームリージョンおよびすべてのリンクされたリージョンに影響します。

設定ポリシーではカスタマイズオプションが可能です。たとえば、1 つの OU で Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) を無効にすることを選択できます。別の OU では、PCI DSS と米国国立標準技術研究所 (NIST) SP 800-53 Rev. 5 標準の両方を無効にすることができます。指定した個々の標準を有効または無効にする設定ポリシーの作成については、「[設定ポリシーの作成と関連付け](#)」を参照してください。

Note

Security Hub CSPM 管理者は、[AWS Control Tower サービスマネージド標準](#)を除く任意の標準を、設定ポリシーを使って無効にできます。この標準を無効にするには、管理者が AWS Control Tower を直接使用する必要があります。また、を使用して AWS Control Tower、一元管理されたアカウントのこの標準の個々のコントロールを無効または有効にする必要があります。

一部のアカウントで自分のアカウントの標準を設定または無効にする場合、Security Hub CSPM 管理者はそれらのアカウントをセルフ管理アカウントとして指定できます。セルフマネージドアカウントは、リージョンごとに標準を個別に無効にする必要があります。

1 つのアカウントで標準を無効にする AWS リージョン

中央設定を使用していない場合、またはセルフマネージドアカウントの場合、設定ポリシーを使用して複数のアカウントまたは AWS リージョンでセキュリティ標準を一元的に無効にすることはできません。ただし、1 つのアカウントおよびリージョンで標準を無効にすることができます。これは、Security Hub CSPM コンソールまたは Security Hub CSPM API を使用して実行できます。

Security Hub CSPM console

Security Hub CSPM コンソールを使用して、1 つのアカウントとリージョンで標準を無効にするには、次の手順に従います。

1 つのアカウントおよびリージョンで標準を無効にするには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。

2. ページの右上隅にある AWS リージョン セレクターを使用して、標準を無効にするリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[セキュリティ標準] を選択します。
4. 無効化したい標準のセクションで、[標準を無効化] を選択します。

追加のリージョンで標準を無効化するには、追加のリージョンごとに前のステップを繰り返します。

Security Hub CSPM API

1 つのアカウントとリージョンで標準をプログラムで無効にするには、[BatchDisableStandards](#) オペレーションを使用します。または、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用している場合は、[batch-disable-standards](#) コマンドを実行します。

リクエストで、StandardsSubscriptionArns パラメータを使用して、無効にする標準の Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。を使用している場合は AWS CLI、standards-subscription-arns パラメータを使用して ARN を指定します。また、リクエストが適用されるリージョンも指定します。たとえば、次のコマンドは、アカウント (**123456789012**) AWS の Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準を無効にします。

```
$ aws securityhub batch-disable-standards \
--standards-subscription-arns "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0" \
--region us-east-1
```

ここでは、**arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0** は米国東部 (バージニア北部) リージョンのアカウントの FSBP 標準の ARN であり、**us-east-1** は無効にするリージョンです。

標準の ARN を取得するには、[GetEnabledStandards](#) オペレーションを使用できます。このオペレーションは、アカウントで現在有効になっている標準に関する情報を取得します。を使用している場合は AWS CLI、[get-enabled-standards](#) コマンドを実行してこの情報を取得できます。

標準を無効にすると、Security Hub CSPM は、アカウントと指定されたリージョンで標準を無効にするタスクの実行を開始します。これには、標準に適用されるすべてのコントロールの無効化が含まれます。これらのタスクのステータスをモニタリングするには、アカウントとリージョンの[標準のステータスを確認できます](#)。

Security Hub CSPM のセキュリティコントロールを理解する

AWS Security Hub CSPM では、セキュリティコントロールはコントロールとも呼ばれ、組織が情報の機密性、完全性、可用性を保護するのに役立つセキュリティ標準内の保護手段です。Security Hub CSPM では、コントロールは特定の AWS リソースに関連しています。

1 つ以上の標準でコントロールを有効にすると、Security Hub CSPM はセキュリティチェックの実行を開始します。セキュリティチェックの結果、Security Hub CSPM の検出結果が表示されます。コントロールを無効にすると、Security Hub CSPM はそのコントロールに対するセキュリティチェックの実行を停止し、検出結果は生成されなくなります。

1 つのアカウントと のコントロールを個別に有効または無効にできます AWS リージョン。マルチアカウント環境で時間を節約し、設定ドリフトを減らすには、[中央設定](#)を使用してコントロールを有効または無効にすることをお勧めします。一元的な設定では、委任 Security Hub CSPM 管理者は、複数のアカウントとリージョンでコントロールを設定する方法を指定するポリシーを作成できます。コントロールの有効化と無効化の詳細については、「[Security Hub CSPM でのコントロールの有効化](#)」を参照してください。

統合コントロールビュー

Security Hub CSPM コンソールのコントロールページには、現在の で利用可能なすべてのコントロールが表示されます AWS リージョン (セキュリティ標準ページにアクセスして有効な標準を選択すると、標準コンテキストでコントロールを表示できます)。Security Hub CSPM は、どの標準でも一貫したセキュリティコントロール ID、タイトル、説明をコントロールに割り当てます。コントロール IDs には、関連する番号 AWS のサービス と一意の番号 (CodeBuild.3)。

次の情報は、[Security Hub CSPM コンソール](#)の [コントロール] ページにあります。

- データを含む有効なコントロールの総数に対する合格したコントロールの割合に基づく、総合的なセキュリティスコア
- サポートされているすべての Security Hub CSPM コントロールのコントロールステータスの内訳
- セキュリティチェックの合格と不合格の合計数。
- 重要度の異なるコントロールの失敗したセキュリティチェックの数と、それらの失敗したチェックの詳細を表示するリンク。
- Security Hub CSPM コントロールのリスト。コントロールの特定のサブセットを表示するフィルターがあります。

[コントロール] ページでコントロールを選択して詳細を確認し、コントロールが生成した検出結果に対してアクションを実行することができます。このページでは、現在の AWS アカウント および セキュリティコントロールを有効または無効にすることもできます AWS リージョン。[コントロール] ページからの有効化および無効化アクションは、すべての標準に適用されます。詳細については、「[Security Hub CSPM でのコントロールの有効化](#)」を参照してください。

管理者アカウントの場合、[コントロール] ページには、メンバーアカウント全体のコントロールのステータスが反映されます。コントロールチェックが少なくとも 1 つのメンバーアカウントで失敗した場合、コントロールステータスは [失敗] です。[集約リージョン](#)を設定している場合、[コントロール] ページには、リンクされているすべてのリージョンのコントロールステータスが反映されます。少なくとも 1 つのリンクされたリージョンでコントロールチェックが失敗した場合、コントロールステータスは [失敗] です。

統合コントロールビューでは、ワークフローに影響を与える可能性のある AWS Security Finding Format (ASFF) のコントロール検出結果フィールドが変更されます。詳細については、「[統合コントロールビュー — ASFF の変更](#)」を参照してください。

コントロールのセキュリティスコアの概要

[コントロール] ページには、0～100% のセキュリティスコアの概要が表示されます。セキュリティスコアの概要は、標準全体のデータを含む有効なコントロールの総数に対する合格したコントロールの割合に基づき計算されます。

Note

コントロールの全体的なセキュリティスコアを表示するには、Security Hub CSPM へのアクセスに使用する IAM ロールに **BatchGetControlEvaluations** の呼び出し権限を追加する必要があります。この権限は、特定の標準のセキュリティスコアを表示する場合には必要ありません。

Security Hub CSPM を有効にすると、Security Hub CSPM は、Security Hub CSPM コンソールの [概要] ページまたは [セキュリティ基準] ページへの最初のアクセスから 30 分以内に最初のセキュリティスコアを計算します。中国リージョンおよび AWS GovCloud (US) Regions では、最初のセキュリティスコアが作成されるまで、最大 24 時間かかる場合があります。

全体的なセキュリティスコアに加えて、Security Hub CSPM は、[概要] ページまたは [セキュリティ基準] ページへの最初のアクセスから 30 分以内に、有効になっている標準ごとにセキュリティスコア

アを計算します。現在有効になっている標準のリストを表示するには、[GetEnabledStandards](#) API オペレーションを使用します。

AWS Config スコアを表示するには、リソース記録で を有効にする必要があります。Security Hub CSPM がセキュリティスコアを計算する方法の詳細については、「[セキュリティスコアの計算](#)」を参照してください。

最初のスコア生成の後、Security Hub CSPM はセキュリティスコアを 24 時間ごとに更新します。Security Hub CSPM には、セキュリティスコアが最後に更新されたときの時刻が表示されます。

集約リージョンを設定している場合、全体のセキュリティスコアには、リンクされたリージョン全体の検出結果が反映されます。

Security Hub CSPM のコントロールリファレンス

このコントロールリファレンスは、利用可能な AWS Security Hub CSPM コントロールの表と、各コントロールに関する詳細情報へのリンクを提供します。テーブルでは、コントロールはコントロール ID によってアルファベット順にリストされています。Security Hub CSPM でアクティブに使用されているコントロールのみがここに含まれています。廃止されたコントロールは、表から除外されます。

このテーブルには、各コントロールの以下の情報が表示されます。

- セキュリティコントロール ID – この ID は標準に適用され、コントロールに関連する AWS のサービスとリソースを示します。Security Hub CSPM コンソールには、アカウントで [統合されたコントロールの検出結果](#) が有効か無効かに関係なく、セキュリティコントロール ID が表示されます。ただし、Security Hub CSPM の検出結果がセキュリティコントロール ID を参照するのは、アカウントで [統合されたコントロールの検出結果](#) が有効になっている場合のみです。アカウントで [統合されたコントロールの検出結果](#) が無効になっている場合、一部のコントロール ID はコントロールの検出結果に含まれる標準によって異なります。標準固有のコントロール ID をセキュリティコントロール ID にマッピングする方法については、「[統合がコントロール ID とタイトルに与える影響](#)」を参照してください。

セキュリティコントロールの[自動化](#)を設定するときは、タイトルや説明ではなく、コントロール ID に基づいてフィルタリングすることをお勧めします。Security Hub CSPM はコントロールのタイトルや説明を更新することがありますが、コントロール ID は変わりません。

コントロール ID は数字が飛ばされることがあります。これらは将来のコントロール用のプレースホルダーです。

- **セキュリティコントロールタイトル** — このタイトルはあらゆる標準に適用されます。Security Hub CSPM コンソールには、アカウントで [統合されたコントロールの検出結果] が有効か無効かに関係なく、セキュリティコントロールタイトルが表示されます。ただし、Security Hub CSPM 検出結果がセキュリティコントロールタイトルを参照するのは、アカウントで [統合されたコントロールの検出結果] が有効になっている場合のみです。アカウントで [統合されたコントロールの検出結果] が無効になっている場合、一部のコントロールタイトルはコントロールの検出結果に含まれる標準によって異なります。標準固有のコントロール ID をセキュリティコントロール ID にマッピングする方法については、「[統合がコントロール ID とタイトルに与える影響](#)」を参照してください。
- **適用される標準** — コントロールが適用される標準を示します。コントロールを選択して、サードパーティのコンプライアンスフレームワークにおける特定の要件を確認します。
- **重要度** — コントロールの重要度は、セキュリティの観点からその重要性を示します。Security Hub CSPM がコントロールの重要度を決定する方法の詳細については、「[コントロールの検出結果の重要度](#)」を参照してください。
- **カスタムパラメータをサポート** — コントロールが 1 つ以上のパラメータのカスタム値をサポートしているかどうかを示します。コントロールを選択して、パラメータの詳細を確認します。詳細については、「[Security Hub CSPM のコントロールパラメータについて](#)」を参照してください。
- **スケジュールタイプ** — コントロールがいつ評価されるかを示します。詳細については、「[セキュリティチェックの実行スケジュール](#)」を参照してください。

コントロールを選択して、追加の詳細を確認します。コントロールは、セキュリティコントロール ID によってアルファベット順に一覧表示されます。

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
Account.1	のセキュリティ連絡先情報は、に提供する必要があります。 AWS アカウント	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、AWS Foundational Security Best	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
		Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5			
Account.2	AWS アカウント は AWS Organizations 組織の一部である必要があります	NIST SP 800-53 Rev. 5	高	⊗ いいえ	定期的
ACM.1	インポートされ ACM によって発行された証明書は、一定期間後に更新する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	☑ はい	変更によるトリガーと定期的なトリガー
ACM.2	ACM が管理する RSA 証明書は、少なくとも 2,048 ビットのキーの長さを使用する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ACM.3	ACM 証明書にはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
Amplify.1	Amplify アプリにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
Amplify.2	Amplify ブランチにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	🟢 はい	変更によってトリガーされる
APIGateway.y.1	API Gateway REST および WebSocket API 実行ログ記録を有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	🟢 はい	変更によってトリガーされる
APIGateway.y.2	API Gateway REST API ステージでは、バックエンド認証に SSL 証明書を使用するように設定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2	MEDIUM	🔴 いいえ	変更によってトリガーされる
APIGateway.y.3	API Gateway REST API ステージでは、AWS X-Ray トレースを有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	🔴 いいえ	変更によってトリガーされる
APIGateway.y.4	API Gateway は、WAF ウェブ ACL に関連付けられている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	🔴 いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
APIGateway.y.5	API Gateway REST API のキャッシュデータは、保管中に暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NI ST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
APIGateway.y.8	API Gateway ルートには認可タイプを指定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NI ST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☑ はい	定期的
APIGateway.y.9	API Gateway V2 ステージにアクセスログ記録を設定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NI ST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
APIGateway.y.10	API Gateway V2 統合では、プライベート接続に HTTPS を使用する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス v1.0.0	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
APIGateway.y.11	API Gateway ドメイン名は推奨セキュリティポリシーを使用する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
AppConfig.y.1	AWS AppConfig アプリケーションにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
AppConfig .2	AWS AppConfig 設定プロファイルにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
AppConfig .3	AWS AppConfig 環境にはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
AppConfig .4	AWS AppConfig 拡張機能の関連付けにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
AppFlow.1	Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
AppRunner .1	App Runner サービスにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
AppRunner .2	App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
AppSync.2	AWS AppSync ではフィールドレベルのログ記録が有効になっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	☑ はい	変更によってトリガーされる
AppSync.4	AWS AppSync GraphQL APIs タグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
AppSync.5	AWS AppSync GraphQL APIs は API キーで認証しないでください	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Athena.2	Athena データカタログにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
Athena.3	Athena ワークグループにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
Athena.4	Athena ワークグループではログ記録が有効になっている必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
AutoScaling.1	ロードバランサーに関連付けられた Auto Scaling グループは、ELB のヘルスチェックを使用する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、PCI DSS v3.2.1、NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
AutoScaling.2	Amazon EC2 Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティゾーンをカバーする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊙ はい	変更によってトリガーされる
AutoScaling.3	Auto Scaling グループの起動設定は、EC2 インスタンスを、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 (IMDSv2) を必要とするように設定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Autoscaling.5	Auto Scaling グループの起動設定を使用して起動した Amazon EC2 インスタンスは、パブリック IP アドレスを含みません	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
AutoScaling.6	Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティゾーンで複数のインスタンスタイプを使用する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NI ST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
AutoScaling.9	EC2 Auto Scaling グループは EC2 起動テンプレートを使用する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NI ST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
AutoScaling.10	EC2 Auto Scaling グループにタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	⊙ はい	変更によってトリガーされる
Backup.1	AWS Backup リカバリポイントは保管時に暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NI ST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Backup.2	AWS Backup 復旧ポイントにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	⊙ はい	変更によってトリガーされる
Backup.3	AWS Backup ボールトにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	⊙ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
Backup.4	AWS Backup レポートプランにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
Backup.5	AWS Backup バックアッププランにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
バッチ.1	バッチジョブキューにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
バッチ.2	バッチスケジューリングポリシーにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
バッチ.3	バッチコンピューティング環境にはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
バッチ.4	マネージドバッチコンピューティング環境のコンピューティングリソースプロパティにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
BedrockAgentCore.1	Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
BedrockAgentCore.2	Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの承認が必要です	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
BedrockAgentCore.3	Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
BedrockAgentCore.4	Bedrock AgentCore Gateway はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
BedrockAgentCore.5	Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
BedrockAgentCore.6	Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
CloudFormation.2	CloudFormation スタックにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
CloudFormation.3	CloudFormation スタックで終了保護を有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
CloudFormation.4	CloudFormation スタックにはサービスロールが関連付けられている必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
CloudFront.1	CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
CloudFront.t.3	CloudFront ディストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
CloudFront.t.4	CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
CloudFront.t.5	CloudFront ディストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
CloudFront.t.6	CloudFront ディストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
CloudFront.t.7	CloudFront ディストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
CloudFront t.8	CloudFront ディストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
CloudFront t.9	CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
CloudFront t.10	CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
CloudFront t.12	CloudFront ディストリビューションは、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります。	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
CloudFront.t.13	CloudFront デистриビューションはオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス v1.0.0	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
CloudFront.t.14	CloudFront デистриビューションにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
CloudFront.t.15	CloudFront デистриビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス v1.0.0	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
CloudFront.t.16	CloudFront デистриビューションは Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス v1.0.0	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
CloudFront.t.17	CloudFront デистриビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス v1.0.0	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
CloudTrail I.1	CloudTrail を有効にして、少なくとも 1 つのマルチリージョンの追跡で、読み取りと書き込みの管理イベントを含めた設定をする必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	高	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
CloudTrail I.2	CloudTrail は保管時の暗号化を有効にする必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v3.2.1、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
CloudTrail I.3	少なくとも 1 つの CloudTrail 証跡を有効にする必要があります	NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v4.0.1、PCI DSS v3.2.1	高	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
CloudTrail I.4	CloudTrail ログファイラの検証を有効にする必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v4.0.1、PCI DSS v3.2.1	LOW	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
CloudTrail I.5	CloudTrail 証跡は、Amazon CloudWatch Logs と統合する必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v3.2.1、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
CloudTrail I.6	CloudTrail ログの保存に使用される S3 バケットが一般公開されていないことを確認します	CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、PCI DSS v4.0.1	重大	⊗ いいえ	変更によるトリガーと定期的なトリガー

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
CloudTrail I.7	S3 バケットアクセスログ記録が CloudTrail S3 バケットで有効になっていることを確認します	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、PCI DSS v4.0.1	LOW	⊗ いいえ	定期的
CloudTrail I.9	CloudTrail 証跡にはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
CloudTrail I.10	CloudTrail Lake イベントデータストアはカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☑ はい	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
CloudWatch h.1	「ルート」ユーザーの使用に対するログメトリックフィルターとアラームが存在する必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v3.2.1	LOW	⊗ いいえ	定期的
CloudWatch h.2	不正な API コールに対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する	CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、NIST SP 800-171 Rev. 2	LOW	⊗ いいえ	定期的
CloudWatch h.3	MFA を使用しないマネジメントコンソールサインインに対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します	CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0	LOW	⊗ いいえ	定期的
CloudWatch h.4	MFA なしの IAM ポリシーの変更に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します。	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、NIST SP 800-171 Rev. 2	LOW	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
CloudWatch h.5	CloudTrail の設定の変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します。	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、NIST SP 800-171 Rev. 2	LOW	⊗ いいえ	定期的
CloudWatch h.6	AWS マネジメントコンソール 認証の失敗に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、NIST SP 800-171 Rev. 2	LOW	⊗ いいえ	定期的
CloudWatch h.7	カスタマー作成の CMK の無効化またはスケジュールされた削除に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、NIST SP 800-171 Rev. 2	LOW	⊗ いいえ	定期的
CloudWatch h.8	S3 バケットの変更に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、NIST SP 800-171 Rev. 2	LOW	⊗ いいえ	定期的

セキュリティ コントロール ID	セキュリティコント ロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタム パラメー タをサ ポート	スケ ジュール タイプ
CloudWatch h.9	AWS Config 設定変更のログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、NIST SP 800-171 Rev. 2	LOW	⊗ いいえ	定期的
CloudWatch h.10	セキュリティグループの変更に対するメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、NIST SP 800-171 Rev. 2	LOW	⊗ いいえ	定期的
CloudWatch h.11	ネットワークアクセスコントロールリスト (NACL) への変更に対するログメトリクスとアラームが存在することを確認します	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、NIST SP 800-171 Rev. 2	LOW	⊗ いいえ	定期的
CloudWatch h.12	ネットワークゲートウェイへの変更に対するログメトリクスとアラームが存在することを確認します	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、NIST SP 800-171 Rev. 2	LOW	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
CloudWatch h.13	ルートテーブルの変更に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、NIST SP 800-171 Rev. 2	LOW	⊗ いいえ	定期的
CloudWatch h.14	VPC の変更に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します	CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、NIST SP 800-171 Rev. 2	LOW	⊗ いいえ	定期的
CloudWatch h.15	CloudWatch アラームには、指定されたアクションが設定されている必要があります	NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2	HIGH	☑ はい	変更によってトリガーされる
CloudWatch h.16	CloudWatch ロググループは指定された期間保持する必要があります	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☑ はい	定期的
CloudWatch h.17	CloudWatch アラームアクションを有効にする必要があります	NIST SP 800-53 Rev. 5	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
CodeArtifact.1	CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
CodeBuild.1	CodeBuild Bitbucket のソースリポジトリの URL には機密認証情報を含めないでください	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v3.2.1、PCI DSS v4.0.1	重大	☒ いいえ	変更によってトリガーされる
CodeBuild.2	CodeBuild プロジェクト環境変数に、クリアテキストの認証情報を含めるべきでない	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v3.2.1、PCI DSS v4.0.1	重大	☒ いいえ	変更によってトリガーされる
CodeBuild.3	CodeBuild S3 ログは暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1、	LOW	☒ いいえ	変更によってトリガーされる
CodeBuild.4	CodeBuild プロジェクト環境にはログ記録の設定が必要です	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☒ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
CodeBuild.7	CodeBuild レポートグループのエクスポートは保管時に暗号化する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
CodeGuruProfiler.1	CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
CodeGuruReviewer.1	CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
Cognito.1	Cognito ユーザープールでは、標準認証の完全な関数強制モードで脅威保護を有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	☑ はい	変更によってトリガーされる
Cognito.2	Cognito アイデンティティプールは認証されていない ID を許可すべきではありません	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Cognito.3	Cognito ユーザープールのパスワードポリシーには強力な設定が必要です	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	☑ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
Cognito.4	Cognito ユーザープールでは、カスタム認証の完全な関数強制モードで脅威保護を有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Cognito.5	Cognito ユーザープールに対して MFA を有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Cognito.6	Cognito ユーザープールでは削除保護を有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
Config.1	AWS Config を有効にし、サービスにリンクされたロールをリソース記録に使用する必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v3.2.1	重大	☑ はい	定期的
Connect.1	Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
Connect.2	Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
DataFirehose.1	Firehose 配信ストリームは保管時に暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
DataSync.1	DataSync タスクではログ記録が有効になっている必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
DataSync.2	DataSync タスクにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
Detective.1	検出動作グラフにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
DMS.1	Database Migration Service のレプリケーションインスタンスは、パブリックではない必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v3.2.1、PCI DSS v4.0.1	重大	⊗ いいえ	定期的
DMS.2	DMS 証明書にはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
DMS.3	DMS イベントサブスクリプションにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
DMS.4	DMS レプリケーションインスタンスにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
DMS.5	DMS レプリケーションサブネットグループにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
DMS.6	DMS レプリケーションインスタンスでは、マイナーバージョンの自動アップグレードが有効になっている必要があります。	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
DMS.7	ターゲットデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ログ記録が有効になっている必要があります。	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
DMS.8	ソースデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ログ記録が有効になっている必要があります。	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
DMS.9	DMS エンドポイントは SSL を使用する必要があります。	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
DMS.10	Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
DMS.11	MongoDB の DMS エンドポイントでは、認証メカニズムが有効になっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
DMS.12	Redis OSS の DMS エンドポイントでは TLS が有効になっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
DMS.13	DMS レプリケーションインスタンスは、複数のアベイラビリティゾーンを使用するよう設定する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
Document B.1	Amazon DocumentDB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Document B.2	Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	☑ はい	変更によってトリガーされる
Document B.3	Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	重大	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Document B.4	Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Document B.5	Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Document B.6	Amazon DocumentDB クラスターは、転送中に暗号化する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
DynamoDB 1	DynamoDB テーブルは、需要に応じて容量をオートスケーリングする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☑ はい	定期的
DynamoDB 2	DynamoDB テーブルでは、ポイントインタイムリカバリが有効になっている必要があります。	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☒ いいえ	変更によってトリガーされる
DynamoDB 3	DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☒ いいえ	定期的
DynamoDB 4	DynamoDB テーブルはバックアッププランに含まれている必要があります	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☑ はい	定期的
DynamoDB 5	DynamoDB テーブルにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
DynamoDB 6	DynamoDB テーブルで、削除保護が有効になっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☒ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
DynamoDB 7	DynamoDB Accelerator クラスターは、転送中に暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
EC2.1	EBS スナップショットをパブリックに復元可能であってはなりません	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、PCI DSS v3.2.1、NIST SP 800-53 Rev. 5	重大	⊗ いいえ	定期的
EC2.2	VPC のデフォルトのセキュリティグループでは、インバウンドトラフィックまたはアウトバウンドトラフィックを許可しないようにする必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、PCI DSS v3.2.1、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
EC2.3	アタッチされた EBS ボリュームは、保管時に暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
EC2.4	停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊙ はい	定期的
EC2.6	すべての VPC で VPC フローログ記録を有効にする必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、PCI DSS v3.2.1、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
EC2.7	EBS のデフォルト暗号化を有効にする必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
EC2.8	EC2 インスタンスは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 (IMDSv2) を使用する必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
EC2.9	EC2 インスタンスは、パブリック IPv4 アドレスを未設定にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
EC2.10	Amazon EC2 サービス用に作成された VPC エンドポイントを使用するように Amazon EC2 を設定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
EC2.12	未使用の EC2 EIP を削除する必要があります	PCI DSS v3.2.1、NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
EC2.13	セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 22 への入力を許可しないようにする必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、PCI DSS v3.2.1、PCI DSS v4.0.1、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2	高	⊗ いいえ	変更によるトリガーと定期的なトリガー
EC2.14	セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 3389 への入力を許可しないようにする必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	変更によるトリガーと定期的なトリガー
EC2.15	EC2 サブネットは、パブリック IP アドレスを自動的に割り当てないでください	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1、	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
EC2.16	未使用のネットワークアクセスコントロールリストを削除する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v4.0.1、	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
EC2.17	EC2 インスタンスは複数の ENI を使用しないでください	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
EC2.18	セキュリティグループは、許可されたポートに対して無制限の着信トラフィックのみを許可する必要があります。	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2	HIGH	✔ はい	変更によってトリガーされる
EC2.19	セキュリティグループは、リスクの高いポートへの無制限アクセスを許可しないでください	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2	重大	⊗ いいえ	変更によるトリガーと定期的なトリガー
EC2.20	AWS Site-to-Site VPN トンネルが稼働している必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
EC2.21	ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 への侵入を許可しないようにする必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
EC2.22	未使用の EC2 セキュリティグループを削除する必要があります		MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
EC2.23	EC2 Transit Gateway は VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け付けないようにする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
EC2.24	EC2 準仮想化インスタンスタイプは使用しないでください	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
EC2.25	EC2 起動テンプレートはパブリック IP をネットワークインターフェイスに割り当ててはなりません	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
EC2.28	EBS ボリュームはバックアッププランに入っている必要があります	NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	☑ はい	定期的
EC2.33	EC2 Transit Gateway アタッチメントにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EC2.34	EC2 Transit Gateway ルートテーブルにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EC2.35	EC2 ネットワークインターフェイスにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EC2.36	EC2 カスタマーゲートウェイにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
EC2.37	EC2 Elastic IP アドレスにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EC2.38	EC2 インスタンスにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EC2.39	EC2 インターネットゲートウェイにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EC2.40	EC2 NAT ゲートウェイにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EC2.41	EC2 ネットワーク ACL にはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EC2.42	EC2 ルートテーブルにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
EC2.43	EC2 セキュリティグループにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EC2.44	EC2 サブネットにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EC2.45	EC2 ボリュームにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EC2.46	Amazon VPC にはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EC2.47	Amazon VPC エンドポイントサービスはタグ付けする必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EC2.48	Amazon VPC フローログにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
EC2.49	Amazon VPC ピアリング接続にはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EC2.50	EC2 VPN ゲートウェイにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EC2.51	EC2 Client VPN エンドポイントでは、クライアント接続ログ記録が有効になっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v4.0.1	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
EC2.52	EC2 Transit Gateway にはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EC2.53	EC2 セキュリティグループは、0.0.0.0/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可しないようにする必要があります。	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
EC2.54	EC2 セキュリティグループは、::/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可していないようにする必要があります。	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	定期的
EC2.55	VPC は ECR API のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☑ はい	定期的
EC2.56	VPC は Docker Registry のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☑ はい	定期的
EC2.57	VPC は Systems Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☑ はい	定期的
EC2.58	VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☑ はい	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
EC2.60	VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☑ はい	定期的
EC2.170	EC2 起動テンプレートは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 (IMDSv2) を使用する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、PCI DSS v4.0.1	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
EC2.171	EC2 VPN 接続ではログ記録が有効になっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
EC2.172	EC2 VPC パブリックアクセスのブロック設定はインターネットゲートウェイトラフィックをブロックする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	☑ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
EC2.173	起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
EC2.174	EC2 DHCP オプションセットにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EC2.175	EC2 起動テンプレートにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EC2.176	EC2 プレフィックスリストにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EC2.177	EC2 トラフィックミラーセッションにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EC2.178	EC2 トラフィックミラーフィルターにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
EC2.179	EC2 トラフィックミラーターゲットにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EC2.180	EC2 ネットワークインターフェイスでは、送信元/送信先チェックを有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス v1.0.0	MEDIUM	☒ いいえ	変更によってトリガーされる
EC2.181	EC2 起動テンプレートは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス v1.0.0	MEDIUM	☒ いいえ	変更によってトリガーされる
EC2.182	EBS スナップショットはパブリックにアクセスできません	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	高	☒ いいえ	変更によってトリガーされる
EC2.183	EC2 VPN 接続では IKEv2 プロトコルを使用する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	☒ いいえ	変更によってトリガーされる
ECR.1	ECR プライベートリポジトリでは、イメージスキミングが設定されている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NI ST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	高	☒ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
ECR.2	ECR プライベートルポジトリでは、タグのイミュータビリティが設定されている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ECR.3	ECR リポジトリには、少なくとも 1 つのライフサイクルポリシーが設定されている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ECR.4	ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
ECR.5	ECR リポジトリはカスタマーマネージド AWS KMS keys で暗号化する必要があります	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☑ はい	変更によってトリガーされる
ECS.2	Amazon ECS サービスには、パブリック IP アドレスを自動で割り当てないでください	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ECS.3	ECS タスク定義では、ホストのプロセス名前空間を共有しないでください	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
ECS.4	ECS コンテナは、非特権として実行する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ECS.5	ECS コンテナは、ルートファイルシステムへの読み取り専用アクセスに制限する必要があります。	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ECS.8	シークレットは、コンテナ環境の変数として渡さないでください	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ECS.9	ECS タスク定義にはログ設定が必要です。	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ECS.10	ECS Fargate サービスは、最新の Fargate プラットフォームバージョンで実行する必要があります。	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ECS.12	ECS クラスターはコンテナインサイトを使用する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
ECS.13	ECS サービスにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
ECS.14	ECS クラスターにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
ECS.15	ECS タスク定義にはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
ECS.16	ECS タスクは、パブリック IP アドレスを自動的に割り当てないでください	AWS Foundational Security Best Practices、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ECS.17	ECS タスク定義ではホストネットワークモードを使用すべきではありません	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ECS.18	ECS タスク定義では EFS ボリュームの転送時の暗号化を使用する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
ECS.19	ECS キャパシティプロバイダーはマネージド終了保護を有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ECS.20	ECS タスク定義では、Linux コンテナ定義で非ルートユーザーを設定する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ECS.21	ECS タスク定義では、Windows コンテナ定義で管理者以外のユーザーを設定する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
EFS.1	Elastic File System は、を使用して保管中のファイルデータを暗号化するように設定する必要があります。AWS KMS	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NI ST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
EFS.2	Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NI ST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
EFS.3	EFS アクセスポイントは、ルートディレクトリを適用する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
EFS.4	EFS アクセスポイントは、ユーザー ID を適用する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
EFS.5	EFS アクセスポイントにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	✔ はい	変更によってトリガーされる
EFS.6	EFS マウントターゲットは、起動時にパブリック IP アドレスを割り当てるサブネットに関連付けるべきではありません	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
EFS.7	EFS ファイルシステムでは、自動バックアップが有効になっている必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
EFS.8	EFS ファイルシステムは保管時に暗号化する必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、AWS 基盤セキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	☑ はい	変更によってトリガーされる
EKS.1	EKS クラスターエンドポイントがパブリックにアクセスできないようにする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	高	☒ いいえ	定期的
EKS.2	EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	高	☒ いいえ	変更によってトリガーされる
EKS.3	EKS クラスターは暗号化された Kubernetes シークレットを使用する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	☒ いいえ	定期的
EKS.6	EKS クラスターにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EKS.7	EKS ID プロバイダー設定にはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
EKS.8	EKS クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
EKS.9	EKS ノードグループは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ElastiCache.1	ElastiCache (Redis OSS) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	HIGH	✔ はい	定期的
ElastiCache.2	ElastiCache クラスターでは、マイナーバージョンの自動アップグレードを有効にする必要があります。	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	定期的
ElastiCache.3	ElastiCache レプリケーショングループでは自動フェイルオーバーを有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
ElastiCache.4	ElastiCache レプリケーショングループは保管時に暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
ElastiCache.5	ElastiCache レプリケーショングループは、転送中に暗号化されている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
ElastiCache.6	以前の Redis バージョンの ElastiCache (Redis OSS) レプリケーショングループでは、Redis OSS AUTH を有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
ElastiCache.7	ElastiCache クラスターでは、デフォルトのサブネットグループを使用しないでください	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	高	⊗ いいえ	定期的
ElasticBeanstalk.1	Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする必要があります。	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
ElasticBeanstalk.2	Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	HIGH	☑ はい	変更によってトリガーされる
ElasticBeanstalk.3	Elastic Beanstalk は CloudWatch にログをストリーミングする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、PCI DSS v4.0.1	HIGH	☑ はい	変更によってトリガーされる
ELB.1	Application Load Balancer は、すべての HTTP リクエストを HTTPS にリダイレクトするように設定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、PCI DSS v3.2.1、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
ELB.2	SSL/HTTPS リスナーを使用する Classic Load Balancer は、AWS Certificate Manager によって提供される証明書を使用する必要があります。	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
ELB.3	Classic Load Balancer のリスナーは、HT TPS または TLS ターミネーションで設定する必要があります	AWS Foundatio nal Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ELB.4	Application Load Balancer は、http ヘッダーを削除するように設定する必要があります	AWS Foundatio nal Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ELB.5	アプリケーションおよび Classic Load Balancer のログ記録を有効にする必要があります	AWS Foundatio nal Security Best Practices v1.0.0、NI ST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ELB.6	アプリケーション、ゲートウェイ、Network Load Balancer で削除保護を有効にする必要があります	AWS Foundatio nal Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ELB.7	Classic Load Balancer は、Connection Draining を有効にする必要があります	AWS Foundatio nal Security Best Practices v1.0.0、NI ST SP 800-53 Rev. 5	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
ELB.8	SSL リスナーを使用する Classic Load Balancer は、強力な設定を持つ事前定義されたセキュリティポリシーを使用する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ELB.9	Classic Load Balancer では、クロスゾーンロードバランシングが有効になっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ELB.10	Classic Load Balancer は、複数のアベイラビリティゾーンにまたがっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	✔ はい	変更によってトリガーされる
ELB.12	Application Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで構成する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
ELB.13	Application、Network、Gateway Load Balancer は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☑ はい	変更によってトリガーされる
ELB.14	Classic Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで設定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ELB.16	Application Load Balancer は AWS WAF ウェブ ACL に関連付ける必要があります	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ELB.17	リスナーを使用する Application Load Balancer と Network Load Balancer は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります。	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
ELB.18	Application Load Balancer リスナーと Network Load Balancer リスナーは、安全なプロトコルを使用して転送中のデータを暗号化する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス v1.0.0	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ELB.21	Application Load Balancer および Network Load Balancer ターゲットグループは、暗号化されたヘルスチェックプロトコルを使用する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス v1.0.0	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ELB.22	ELB ターゲットグループは暗号化されたトランスポートプロトコルを使用する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス v1.0.0	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
EMR.1	Amazon EMR クラスタープライマリノードは、パブリック IP アドレスを未設定にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
EMR.2	Amazon EMR ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	重大	⊗ いいえ	定期的
EMR.3	Amazon EMR セキュリティ設定は保管時に暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
EMR.4	Amazon EMR セキュリティ設定は転送中に暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ES.1	Elasticsearch ドメインは、保管中の暗号化を有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、PCI DSS v3.2.1、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
ES.2	Elasticsearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、PCI DSS v3.2.1、PCI DSS v4.0.1、NIST SP 800-53 Rev. 5	重大	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
ES.3	Elasticsearch ドメインは、ノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1、	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ES.4	CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ES.5	Elasticsearch ドメインで監査ログ記録が有効になっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ES.6	Elasticsearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ES.7	Elasticsearch ドメインは、少なくとも 3 つの専用マスターノードを設定する必要があります。	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
ES.8	Elasticsearch ドメインへの接続は TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
ES.9	Elasticsearch ドメインには タグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EventBridge.2	EventBridge イベントバスにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
EventBridge.3	Amazon EventBridge カスタムイベントバスにリソースポリシーがアタッチされている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
EventBridge.4	EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
FraudDetector.1	Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
FraudDetector.2	Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
FraudDetector.3	Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
FraudDetector.4	Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
FSx.1	FSx for OpenZFS ファイルシステムでは、タグをバックアップとボリュームにコピーするように設定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	⊗ いいえ	定期的
FSx.2	FSx for Lustre ファイルシステムでは、タグをバックアップにコピーするように設定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	⊗ いいえ	定期的
FSx.3	FSx for OpenZFS ファイルシステムはマルチ AZ 配置用に設定する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
FSx.4	FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	☑ はい	定期的
FSx.5	FSx for Windows File Server ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	☒ いいえ	定期的
Glue.1	AWS Glue ジョブにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
Glue.3	AWS Glue 機械学習変換は保管時に暗号化する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	☒ いいえ	変更によってトリガーされる
Glue.4	AWS Glue Spark ジョブは、サポートされているバージョンのバージョンの実行する必要があります。AWS Glue	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☒ いいえ	変更によってトリガーされる
GlobalAccelerator.1	Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
GuardDuty .1	GuardDuty を有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v3.2.1、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	定期的
GuardDuty .2	GuardDuty フィルターにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	⊙ はい	変更によってトリガーされる
GuardDuty .3	GuardDuty IPSet タグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	⊙ はい	変更によってトリガーされる
GuardDuty .4	GuardDuty デテクターにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	⊙ はい	変更によってトリガーされる
GuardDuty .5	GuardDuty EKS 監査ログモニタリングを有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	高	⊗ いいえ	定期的
GuardDuty .6	GuardDuty Lambda Protection を有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
GuardDuty .7	GuardDuty EKS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	定期的
GuardDuty .8	EC2 の GuardDuty Malware Protection を有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	高	⊗ いいえ	定期的
GuardDuty .9	GuardDuty RDS Protection を有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	定期的
GuardDuty .10	GuardDuty S3 Protection を有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	定期的
GuardDuty .11	GuardDuty ランタイムモニタリングを有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	高	⊗ いいえ	定期的
GuardDuty .12	GuardDuty ECS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
GuardDuty .13	GuardDuty EC2 ランタイムモニタリングを有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
IAM.1	IAM ポリシーでは、完全な「*」管理権限を許可してはなりません	CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、PCI DSS v3.2.1、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
IAM.2	IAM ユーザーには IAM ポリシーをアタッチしてはなりません	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、PCI DSS v3.2.1、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
IAM.3	IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内ごとに更新する必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
IAM.4	IAM ルートユーザーのアクセスキーが存在してはいけません	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、PCI DSS v3.2.1、NIST SP 800-53 Rev. 5	重大	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
IAM.5	MFA は、コンソールパスワードを持つすべての IAM ユーザーに対して有効にする必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
IAM.6	ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v3.2.1、PCI DSS v4.0.1	重大	⊗ いいえ	定期的
IAM.7	IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊙ はい	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
IAM.8	未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v3.2.1、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
IAM.9	ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v3.2.1、PCI DSS v4.0.1	重大	⊗ いいえ	定期的
IAM.10	IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です	NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v3.2.1	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
IAM.11	IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の大文字が要求されていることを確認する	CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
IAM.12	IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の小文字が要求されていることを確認する	CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
IAM.13	IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の記号が要求されていることを確認する	CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、NIST SP 800-171 Rev. 2	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
IAM.14	IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の数字が要求されていることを確認する	CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
IAM.15	IAM パスワードポリシーにおいて、14 文字以上のパスワードが要求されるようにする	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、NIST SP 800-171 Rev. 2	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
IAM.16	IAM パスワードポリシーはパスワードの再使用を禁止しています	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v4.0.1	LOW	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
IAM.17	IAM パスワードポリシーでパスワードが 90 日以内に有効期限切れとなることを確認する	CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、PCI DSS v4.0.1	LOW	⊗ いいえ	定期的
IAM.18	AWS サポート でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認する	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v4.0.1	LOW	⊗ いいえ	定期的
IAM.19	すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります	NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v3.2.1、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
IAM.21	作成する IAM カスタマー管理ポリシーにはサービスのワイルドカードアクションを許可しないでください	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
IAM.22	45 日間未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、NIST SP 800-171 Rev. 2	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
IAM.23	IAM Access Analyzer アナライザーにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
IAM.24	IAM ロールにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
IAM.25	IAM ユーザーはタグ付けする必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
IAM.26	IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
IAM.27	IAM ID に AWSCloudShellFullAccess ポリシーをアタッチしないでください	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
IAM.28	IAM Access Analyzer の外部アクセスアナライザーを有効にする必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0	高	⊗ いいえ	定期的
Inspector.1	Amazon Inspector EC2 スキャンを有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	定期的
Inspector.2	Amazon Inspector ECR スキャンを有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	定期的
Inspector.3	Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
Inspector .4	Amazon Inspector Lambda 標準スキャンを有効する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	定期的
IoT.1	AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
IoT.2	AWS IoT Core 緩和アクションにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
IoT.3	AWS IoT Core デイモンションにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
IoT.4	AWS IoT Core オートサイザーにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
IoT.5	AWS IoT Core ロールエイリアスにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロールID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
IoT.6	AWS IoT Core ポリシーにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
IoTEvents.1	AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
IoTEvents.2	AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
IoTEvents.3	AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
IoTSiteWise.1	AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
IoTSiteWise.2	AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロールID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
IoTSiteWise.3	AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
IoTSiteWise.4	AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
IoTSiteWise.5	AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
IoTtwinMaker.1	AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
IoTtwinMaker.2	AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
IoTtwinMaker.3	AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
IoT TwinMaker.4	AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
IoT Wireless ss.1	AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
IoT Wireless ss.2	AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
IoT Wireless ss.3	AWS IoT Wireless FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
IVS.1	IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
IVS.2	IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
IVS.3	IVS チャンネルにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
Keyspaces.1	Amazon Keyspaces キースペースにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
Kinesis.1	Kinesis Streams は、保管中に暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NI ST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☒ いいえ	変更によってトリガーされる
Kinesis.2	Kinesis ストリームにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
Kinesis.3	Kinesis ストリームには適切なデータ保持期間が必要です	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	☑ はい	変更によってトリガーされる
KMS.1	IAM カスタマー管理ポリシーでは、すべての KMS キーの復号アクションを許可しないでください	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NI ST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☒ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
KMS.2	IAM プリンシパル は、すべての KMS キーで復号アクションを許可する IAM インラインポリシーを使用しないでください	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
KMS.3	AWS KMS keys 意図せずに削除しないでください	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	重大	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
KMS.4	AWS KMS key ロテーションを有効にする必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v3.2.1、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
KMS.5	KMS キーはパブリックにアクセスできません	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	重大	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
Lambda.1	Lambda 関数ポリシーでは、パブリックアクセスを禁止する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v3.2.1、PCI DSS v4.0.1	重大	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Lambda.2	Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Lambda.3	Lambda 関数は VPC 内に存在する必要があります	PCI DSS v3.2.1、NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Lambda.5	VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティーゾーンで運用する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☑ はい	変更によってトリガーされる
Lambda.6	Lambda 関数にはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
Lambda.7	Lambda 関数では AWS X-Ray アクティブトレースが有効になっている必要があります	NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロールID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
Macie.1	Amazon Macie を有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
Macie.2	Macie 自動機密データ検出を有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	高	⊗ いいえ	定期的
MSK.1	MSK クラスターはブローカーノード間の転送時に暗号化される必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
MSK.2	MSK クラスターでは、拡張モニタリングを設定する必要があります	NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
MSK.3	MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
MSK.4	MSK クラスターではパブリックアクセスを無効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	重大	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロールID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
MSK.5	MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
MSK.6	MSK クラスターは認証されていないアクセスを無効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
MQ.2	ActiveMQ ブローカーは監査ログを CloudWatch にストリーミングする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
MQ.4	Amazon MQ ブローカーにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	✅ はい	変更によってトリガーされる
MQ.5	ActiveMQ ブローカーはアクティブ/スタンバイデプロイメントモードを使用する必要があります	NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
MQ.6	RabbitMQ ブローカーはクラスターデプロイメントモードを使用する必要があります。	NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
Neptune.1	Neptune DB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Neptune.2	Neptune DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Neptune.3	Neptune DB クラスタースナップショットはパブリックにしないでください	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	重大	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Neptune.4	Neptune DB クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Neptune.5	Neptune DB クラスターでは、自動バックアップが有効になっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	✔ はい	変更によってトリガーされる
Neptune.6	Neptune DB クラスタースナップショットは、保管中に暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
Neptune.7	Neptune DB クラスターでは、IAM データベース認証が有効になっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Neptune.8	Neptune DB クラスターでは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Neptune.9	Neptune DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
NetworkFirewall.1	Network Firewall ファイアウォールを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
NetworkFirewall.2	Network Firewall ログ記録を有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
NetworkFirewall.3	Network Firewall ポリシーには、1 つ以上のルールグループが関連付けられている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
NetworkFirewall.4	Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、完全なパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
NetworkFirewall.5	Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、断片化されたパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
NetworkFirewall.6	ステートレスネットワークファイアウォールのルールグループを空にしないでください	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
NetworkFirewall.7	Network Firewall ファイアウォールにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
NetworkFirewall.8	Network Firewall ファイアウォールポリシーにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
NetworkFirewall.9	Network Firewall は削除保護を有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
NetworkFirewall.10	Network Firewall ファイアウォールはサブネット変更保護を有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
OpenSearch.h.1	OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、PCI DSS v3.2.1、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
OpenSearch.h.2	OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、PCI DSS v3.2.1、NIST SP 800-53 Rev. 5	重大	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
Opensearch h.3	OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Opensearch h.4	CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Opensearch h.5	OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Opensearch h.6	OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Opensearch h.7	OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
Opensearch h.8	OpenSearch ドメインへの接続は、最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Opensearch h.9	OpenSearch ドメインにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	⊙ はい	変更によってトリガーされる
Opensearch h.10	OpenSearch ドメインには、最新のソフトウェアアップデートがインストールされている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Opensearch h.11	OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つの専用プライマリノードが必要です	NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	⊗ いいえ	定期的
PCA.1	AWS Private CA ルート認証機関を無効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	⊗ いいえ	定期的
PCA.2	AWS プライベート CA 認証機関にはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	⊙ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
RDS.1	RDS スナップショットはプライベートである必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、PCI DSS v3.2.1、NIST SP 800-53 Rev. 5	重大	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
RDS.2	RDS DB インスタンスは、Publicly Accessible 設定によって判断される、パブリックアクセスを禁止する必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v3.2.1、PCI DSS v4.0.1	重大	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
RDS.3	RDS DB インスタンスでは、保管時の暗号化が有効になっている必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロールID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
RDS.4	RDS クラスター スナップショットとデータベース スナップショットは保管中に暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
RDS.5	RDS DB インスタンスは、複数のアベイラビリティゾーンで設定する必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
RDS.6	RDS DB インスタンスの拡張モニタリングを設定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
RDS.7	RDS クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
RDS.8	RDS DB インスタンスで、削除保護が有効になっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
RDS.9	RDS DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
RDS.10	IAM 認証は RDS インスタンス用に設定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
RDS.11	Amazon RDS インスタンスでは、自動バックアップが有効になっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	✔ はい	変更によってトリガーされる
RDS.12	IAM 認証は RDS クラスター用に設定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
RDS.13	RDS 自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
RDS.14	Amazon Aurora クラスターはバックアップラッキングを有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☑ はい	変更によってトリガーされる
RDS.15	RDS DB クラスターを複数のアベイラビリティゾーンに対して設定する必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☒ いいえ	変更によってトリガーされる
RDS.16	Aurora DB クラスターでは、タグを DB スナップショットにコピーするように設定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	☒ いいえ	変更によってトリガーされる
RDS.17	RDS DB インスタンスは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	☒ いいえ	変更によってトリガーされる
RDS.18	RDS インスタンスは VPC 内にデプロイする必要があります		高	☒ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
RDS.19	重大なクラスターイベントについて、既存の RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
RDS.20	重大なデータベースインスタンスイベントに対して、既存の RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
RDS.21	重大なデータベースパラメータグループイベントに対して RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
RDS.22	重大なデータベースセキュリティグループイベントに対して RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
RDS.23	RDS インスタンスはデータベースエンジンのデフォルトポートを使用しないようにする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
RDS.24	RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザー名を使用する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
RDS.25	RDS データベースインスタンスはカスタム管理者ユーザー名を使用する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
RDS.26	RDS DB インスタンスはバックアッププランで保護する必要があります	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊙ はい	定期的
RDS.27	RDS DB クラスターは保管中に暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
RDS.28	RDS DB クラスターにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	⊙ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロールID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
RDS.29	RDS DB クラスター スナップショットにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
RDS.30	RDS DB インスタンスにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
RDS.31	RDS DB セキュリティグループにタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
RDS.32	RDS DB スナップショットにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
RDS.33	RDS DB サブネットグループはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
RDS.34	Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
RDS.35	RDS DB クラスターではマイナーバージョンの自動アップグレードを有効にしておく必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
RDS.36	RDS for PostgreSQL DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊙ はい	変更によってトリガーされる
RDS.37	Aurora PostgreSQL DB クラスターでは、ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
RDS.38	RDS for PostgreSQL DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
RDS.39	RDS for MySQL DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
RDS.40	RDS for SQL Server DB インスタンスは CloudWatch Logs に ログを発行する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☑ はい	変更によってトリガーされる
RDS.41	RDS for SQL Server DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	☒ いいえ	定期的
RDS.42	RDS for MariaDB DB インスタンスは CloudWatch Logs に ログを発行する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☑ はい	定期的
RDS.43	RDS DB プロキシの接続には TLS 暗号化が必要です	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	☒ いいえ	定期的
RDS.44	RDS for MariaDB DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	☒ いいえ	定期的
RDS.45	Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☒ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
RDS.46	RDS DB インスタンスは、インターネットゲートウェイへのルートを持つパブリックサブネットにデプロイすべきではありません	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	高	⊗ いいえ	定期的
RDS.47	タグを DB スナップショットにコピーするように RDS for PostgreSQL DB クラスターを設定する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
RDS.48	タグを DB スナップショットにコピーするように RDS for MySQL DB クラスターを設定する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
RDS.50	RDS DB クラスターには十分なバックアップ保持期間を設定する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス v1.0.0	MEDIUM	⊗ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
RDS.51	RDS グローバルクラスターは、サポートされている Aurora MySQL バージョンで実行する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Redshift.1	Amazon Redshift クラスターはパブリックアクセスを禁止する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v3.2.1、PCI DSS v4.0.1	重大	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Redshift.2	Amazon Redshift クラスターへの接続は転送中に暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Redshift.3	Amazon Redshift クラスターでは、自動スナップショットが有効になっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	✅ はい	変更によってトリガーされる
Redshift.4	Amazon Redshift クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
Redshift. 6	Amazon Redshift でメジャーバージョンへの自動アップグレードが有効になっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Redshift. 7	Redshift クラスターは拡張 VPC ルーティングを使用する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Redshift. 8	Amazon Redshift クラスターでデフォルトの管理者ユーザー名を使用しないでください	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Redshift. 10	Redshift クラスターは保存時に暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Redshift. 11	Redshift クラスターにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
Redshift. 12	Redshift イベントサブスクリプション通知にはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
Redshift. 13	Redshift クラスタースナップショットにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
Redshift. 14	Redshift クラスターサブネットグループはタグ付けする必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
Redshift. 15	Redshift セキュリティグループは、制限されたオリジンからのみクラスターポートへの入力を許可する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、PCI DSS v4.0.1	高	☒ いいえ	定期的
Redshift. 16	Redshift クラスターサブネットグループには、複数のアベイラビリティゾーンからのサブネットが必要です	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☒ いいえ	変更によってトリガーされる
Redshift. 17	Redshift クラスターパラメータグループはタグ付けする必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
Redshift. 18	Redshift クラスターでは、マルチ AZ 配置を有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	☒ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
RedshiftServerless .1	Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	高	⊗ いいえ	定期的
RedshiftServerless .2	SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
RedshiftServerless .3	Redshift Serverless ワークグループはパブリックアクセスを禁止する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	高	⊗ いいえ	定期的
RedshiftServerless .4	Redshift Serverless 名前空間はカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	✅ はい	定期的
RedshiftServerless .5	Redshift サーバーレス名前空間でデフォルトの管理者ユーザー名を使用すべきではありません	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
RedshiftServerless.6	Redshift Serverless 名前空間は CloudWatch Logs にログをエクスポートする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
Route53.1	Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
Route53.2	Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
S3.1	S3 汎用バケットではブロックパブリックアクセスの設定が有効になっている必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v3.2.1、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
S3.2	S3 汎用バケットではパブリック読み取りアクセスをブロックする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、PCI DSS v3.2.1、NIST SP 800-53 Rev. 5	重大	⊗ いいえ	変更によるトリガーと定期的なトリガー
S3.3	S3 汎用バケットではパブリック書き込みアクセスをブロックする必要があります。	AWS Foundational Security Best Practices、PCI DSS v3.2.1、NIST SP 800-53 Rev. 5	重大	⊗ いいえ	変更によるトリガーと定期的なトリガー
S3.5	S3 汎用バケットではリクエストに SSL を使用する必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v3.2.1、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロールID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
S3.6	S3 汎用バケットポリシーは、他のへのアクセスを制限する必要があります AWS アカウント	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
S3.7	S3 汎用バケットではクロスリージョンレプリケーションを使用する必要があります	PCI DSS v3.2.1、NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
S3.8	S3 汎用バケットではパブリックアクセスをブロックする必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
S3.9	S3 汎用バケットでは、サーバーアクセスログ記録が有効になっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
S3.10	バージョニングが有効になっている S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
S3.11	S3 汎用バケットでは、イベント通知を有効にする必要があります	NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2	MEDIUM	☑ はい	変更によってトリガーされる
S3.12	ACL は、S3 汎用バケットへのユーザーアクセスの管理に使用しません	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
S3.13	S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
S3.14	S3 汎用バケットではバージョニングが有効になっている必要があります	NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
S3.15	S3 汎用バケットでは Object Lock が有効になっている必要があります	NIST SP 800-53 Rev. 5、CI DSS v4.0.1	MEDIUM	☑ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
S3.17	S3 汎用バケットは保管時に で暗号化する必要があります AWS KMS keys	NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
S3.19	S3 アクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	重大	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
S3.20	S3 汎用バケットでは MFA 削除が有効になっている必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
S3.22	S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの書き込みイベントをログに記録する必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
S3.23	S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの読み取りイベントをログに記録する必要があります	CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
S3.24	S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
S3.25	S3 ディレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
SageMaker .1	Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接アクセスできないようにする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v3.2.1、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	定期的
SageMaker .2	SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
SageMaker .3	ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセス権を付与されてはなりません	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
SageMaker .4	SageMaker エンドポイントの本番稼働バリエーションの初期インスタンス数は 1 より大きい必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
SageMaker .5	SageMaker モデルでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
SageMaker .6	SageMaker アプリのイメージ設定にはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	✔ はい	変更によってトリガーされる
SageMaker .7	SageMaker イメージにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	✔ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
SageMaker .8	SageMaker ノートブックインスタンスは、サポートされているプラットフォームで実行する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
SageMaker .9	SageMaker データ品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス v1.0.0	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
SageMaker .10	SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス v1.0.0	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
SageMaker .11	SageMaker データ品質ジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス v1.0.0	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
SageMaker .12	SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス v1.0.0	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
SageMaker .13	SageMaker モデル品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス v1.0.0	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
SageMaker .14	SageMaker モニタリングスケジュールでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス v1.0.0	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
SageMaker .15	SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス v1.0.0	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
SageMaker .16	SageMaker モデルはプライマリコンテナに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
SageMaker .17	SageMaker 特徴量グループのオフラインストアはキーで暗号化する必要があります AWS KMS	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
SageMaker .18	標準ストレージを持つ SageMaker 特徴量グループのオンラインストアは、AWS KMS キーで暗号化する必要があります	NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
SageMaker .19	SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
SecretsManager.1	Secrets Manager のシークレットは、自動ローテーションを有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	☑ はい	変更によってトリガーされる
SecretsManager.2	自動ローテーションを設定した Secrets Manager のシークレットは正常にローテーションする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
SecretsManager.3	未使用の Secrets Manager のシークレットを削除します	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	☑ はい	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
SecretsManager.4	Secrets Manager のシークレットは、指定された日数以内にローテーションする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	☑ はい	定期的
SecretsManager.5	Secrets Manager シークレットにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
ServiceCatalog.1	Service Catalog ポートフォリオは AWS 組織内でのみ共有する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
SES.1	SES 連絡先リストにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
SES.2	SES 設定セットにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
SES.3	SES 設定セットでは、TLS を有効にして E メールを送信する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
SNS.1	SNS トピックは、保管時に を使用して暗号化する必要があります AWS KMS	NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
SNS.3	SNS トピックにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
SNS.4	SNS トピックアクセスポリシーでパブリックアクセスを許可しないでください	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	重大	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
SQS.1	Amazon SQS キューは保管中に暗号化する必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
SQS.2	SQS キューにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
SQS.3	SQS キューアクセスポリシーでパブリックアクセスを許可しないでください	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	重大	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
SSM.1	EC2 インスタンスはによって管理する必要があります AWS Systems Manager	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、PCI DSS v3.2.1、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
SSM.2	Systems Manager によって管理される EC2 インスタンスは、パッチのインストール後に、パッチコンプライアンスのステータスが COMPLIANT である必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2、PCI DSS v3.2.1、PCI DSS v4.0.1	高	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
SSM.3	Systems Manager によって管理される EC2 インスタンスの関連付けコンプライアンスステータスは、COMPLIANT である必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v3.2.1、PCI DSS v4.0.1	LOW	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
SSM.4	SSM ドキュメントはパブリックにしないでください	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	重大	⊗ いいえ	定期的

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
SSM.5	SSM ドキュメントにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
SSM.6	SSM Automation では CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス v1.0.0	MEDIUM	☒ いいえ	定期的
SSM.7	SSM ドキュメントでは、パブリック共有ブロック設定を有効にする必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス v1.0.0	重大	☒ いいえ	定期的
StepFunctions.1	Step Functions ステートマシンでは、ログ記録がオンになっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	☑ はい	変更によってトリガーされる
StepFunctions.2	Step Functions アクティビティにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる
Transfer.1	Transfer Family ワークフローにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	☑ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
Transfer. 2	Transfer Family サーバーはエンドポイント接続に FTP プロトコルを使用しないでください	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
Transfer. 3	Transfer Family コネクタでは、ログ記録が有効になっている必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
Transfer. 4	Transfer Family 契約にはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	⊙ はい	変更によってトリガーされる
Transfer. 5	Transfer Family 証明書にはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	⊙ はい	変更によってトリガーされる
Transfer. 6	Transfer Family コネクタにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	⊙ はい	変更によってトリガーされる
Transfer. 7	Transfer Family プロファイルにはタグを付ける必要があります	AWS リソースタグ付け標準	LOW	⊙ はい	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
WAF.1	AWS WAF Classic グローバルウェブ ACL ログ記録を有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices、NIST SP 800-53 Rev. 5、PCI DSS v4.0.1	MEDIUM	⊗ いいえ	定期的
WAF.2	AWS WAF Classic リージョンルールには少なくとも 1 つの条件が必要です	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
WAF.3	AWS WAF Classic リージョンルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
WAF.4	AWS WAF Classic リージョンウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
WAF.6	AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
WAF.7	AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
WAF.8	AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
WAF.10	AWS WAF ウェブ ACLs には少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
WAF.11	AWS WAF ウェブ ACL ログ記録を有効にする必要があります	NIST SP 800-53 Rev. 5、CI DSS v4.0.1	LOW	⊗ いいえ	定期的
WAF.12	AWS WAF ルールでは CloudWatch メトリクスを有効にする必要があります	AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0、NIST SP 800-53 Rev. 5、NIST SP 800-171 Rev. 2	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

セキュリティコントロール ID	セキュリティコントロールのタイトル	適用される標準	緊急度	カスタムパラメータをサポート	スケジュールタイプ
WorkSpaces.s.1	WorkSpaces ユーザーボリュームは保管時に暗号化する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる
WorkSpaces.s.2	WorkSpaces ルートボリュームは保管時に暗号化する必要があります	AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス	MEDIUM	⊗ いいえ	変更によってトリガーされる

Security Hub CSPM コントロールの変更ログ

次の変更ログは、既存の AWS Security Hub CSPM コントロールの重要な変更を追跡します。これにより、コントロールの全体的なステータスとその検出結果のコンプライアンスステータスが変更される可能性があります。Security Hub CSPM がコントロールステータスをどのように評価するかは、「[コンプライアンスステータスとコントロールステータスの評価](#)」を参照してください。このログへの入力後、コントロールが利用可能なすべての AWS リージョンに影響するまで、変更は数日かかることがあります。

このログは、2023 年 4 月以降に発生した変更を追跡します。コントロールを選択して、そのコントロールに関する追加の詳細を確認します。タイトルの変更は、90 日間コントロールの詳細な説明に記載されます。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2026 年 5 月 4 日	[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります	Lambda.2 は、ランタイムの AWS Lambda 関数設定が、各言語でサポートされているランタイムに設定された想定値と一致するかどうかを確認

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
		します。Security Hub CSPM がパラメータ ruby4.0 として をサポートするようになり、AWS Lambda がこのランタイムを廃止した nodejs20.x ため、 が含まれなくなりました。
2026 年 4 月 27 日	[EC2.4] 停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要があります	Security Hub CSPM は、評価ロジックを簡素化するために、このコントロールの バックングルールを ec2-stopped-instance からカスタム Security Hub CSPM ルールである ec2-stopped-instance-days-check に変更しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2026 年 4 月 7 日	[EC2.1] Amazon EBS スナップショットをパブリックに復元可能に設定しないでください	Security Hub CSPM は、このコントロールのタイトルと説明を変更しました。新しいタイトルと説明は、コントロールが Amazon EBS スナップショットがパブリックに復元可能に構成されているかどうかを確認することをより正確に反映しています。以前は、このコントロールのタイトルは でした。Amazon EBS スナップショットをパブリックに復元することはできません。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2026 年 4 月 7 日	[EC2.182] Amazon EBS スナップショットに対してブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります	Security Hub CSPM は、このコントロールのタイトルと説明を変更しました。新しいタイトルと説明は、コントロールが Amazon EBS スナップショットに対してアカウントレベルのパブリックアクセスブロックが有効になっているかどうかをチェックすることをより正確に反映しています。以前は、このコントロールのタイトルは <code>で</code> した。Amazon EBS スナップショットはパブリックにアクセスできません。
2026 年 4 月 6 日	[ELB.17] リスナーを使用する Application Load Balancer と Network Load Balancer は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります。	Security Hub CSPM は、推奨されるセキュリティポリシーを反映するために、このコントロールのパラメータ値を更新しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2026 年 4 月 3 日	[Cognito.3] Cognito ユーザープールのパスワードポリシーには強力な設定が必要です	Security Hub CSPM は、このコントロールの temporary Password Validity パラメータでサポートされている値の範囲を拡張しました。1~365 日の範囲の値を指定できるようになりました。以前は、範囲は 7~365 日でした。
2026 年 4 月 3 日	[EKS.2] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。	このコントロールは、Amazon EKS クラスターが、サポートされている Kubernetes バージョンで実行されているかどうかをチェックします。Security Hub CSPM は、このコントロールのパラメータ値を 1.32 から 1.33 に変更しました。Amazon EKS での Kubernetes バージョン 1.32 の標準サポートは、2026 年 3 月 23 日に終了しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2026 年 4 月 3 日	[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります	Lambda がこのランタイムを廃止した ruby3.2 ため、サポートされているランタイムの Lambda.2 パラメータに が含まれなくなりました。
2026 年 3 月 24 日	[RDS.50] RDS DB クラスターには十分なバックアップ保持期間を設定する必要があります	Security Hub CSPM は、コントロールがすべての RDS DB クラスターをチェックすることを反映するようにコントロールタイトルを更新しました。
2026 年 3 月 24 日	[ECS.5] ECS タスク定義では、ルートファイルシステムへの読み取り専用アクセスに制限するようにコンテナを設定する必要があります	Security Hub CSPM は、コントロールが ECS タスク定義をチェックすることを反映するように、コントロールのタイトルと説明を更新しました。また、Security Hub CSPM は、WINDOWS_SERVER OS ファミリーを指定するように runtimePlatform 設定されたタスク定義の結果を生成しないようにコントロールを更新しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2026 年 3 月 9 日	[AppSync.1] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります	Security Hub CSPM はこのコントロールを廃止し、 AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準 から削除しました。 は現在および将来のすべての API キャッシュでデフォルトの暗号化を提供する AWS AppSync ようになりました。
2026 年 3 月 9 日	[AppSync.6] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります	Security Hub CSPM はこのコントロールを廃止し、 AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準 から削除しました。 は現在および将来のすべての API キャッシュでデフォルトの暗号化を提供する AWS AppSync ようになりました。
2026 年 3 月 4 日	[ECS.1] Amazon ECS タスク定義には、セキュアなネットワークモードとユーザー定義が必要です。	Security Hub CSPM はこのコントロールを廃止し、 AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準 および NIST SP 800-53 Rev. 5 標準 から削除しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2026 年 2 月 5 日	[AppSync.1] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります	Security Hub CSPM は、2026 年 3 月 9 日にこのコントロールを廃止し、該当するすべての Security Hub CSPM 標準から削除します。AWS AppSync は、現在および将来のすべての API キャッシュでデフォルトの暗号化を提供します。
2026 年 2 月 5 日	[AppSync.6] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります	Security Hub CSPM は、2026 年 3 月 9 日にこのコントロールを廃止し、該当するすべての Security Hub CSPM 標準から削除します。AWS AppSync は、現在および将来のすべての API キャッシュでデフォルトの暗号化を提供します。
2026 年 1 月 16 日	[ECS.1] Amazon ECS タスク定義には、セキュアなネットワークモードとユーザー定義が必要です。	Security Hub CSPM は、2026 年 2 月 16 日以降、このコントロールが廃止され、適用されるすべての Security Hub CSPM 標準から削除されることを通知しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2026 年 1 月 12 日	[Redshift.4] Amazon Redshift クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります	Security Hub CSPM は、このコントロールを更新して loggingEnabled パラメータを削除しました。
2026 年 1 月 12 日	[MQ.3] Amazon MQ ブローカーでは、自動マイナーバージョンアップグレードが有効になっている必要があります	Security Hub CSPM はコントロールを廃止し、該当するすべての標準からコントロールを削除しました。Security Hub CSPM は、Amazon MQ の自動マイナーバージョンアップグレードの要件により、コントロールを廃止しました。 以前は、このコントロールは AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準、NIST SP 800-53 Rev. 5 標準、および PCI DSS v4.0.1 標準 に適用されていました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2026 年 1 月 12 日	[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります	このコントロールは、AWS Lambda 関数のランタイム設定が、各言語でサポートされているランタイムの期待値と一致するかどうかをチェックします。Security Hub CSPM は、このコントロールのパラメータ値dotnet10としてをサポートするようになりました。このランタイムのサポート AWS Lambda が追加されました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 12 月 15 日	[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります	このコントロールは、AWS Lambda 関数のランタイム設定が、各言語でサポートされているランタイムの期待値と一致するかどうかをチェックします。Security Hub CSPM は、このコントロールのパラメータ値python3.9 として をサポートしなくなりました。はこのランタイムをサポートし AWS Lambda なくなりました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 12 月 12 日	[EKS.2] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。	このコントロールは、Amazon EKS クラスターが、サポートされている Kubernetes バージョンで実行されているかどうかをチェックします。Security Hub CSPM は、このコントロールのパラメータ値を 1.31 から 1.32 に変更しました。Amazon EKS での Kubernetes バージョン 1.31 の標準サポートは、2025 年 11 月 26 日に終了しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 11 月 21 日	[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります	このコントロールは、AWS Lambda 関数のランタイム設定が、各言語でサポートされているランタイムの期待値と一致するかどうかをチェックします。Security Hub CSPM は、このコントロールのパラメータ値python3.14 として nodejs24.x とをサポートするようになりました。これらのランタイムのサポート AWS Lambda が追加されました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 11 月 14 日	[EC2.15] Amazon EC2 サブネットは、パブリック IP アドレスを自動的に割り当てないことをお勧めします	Security Hub CSPM は、このコントロールの説明と根拠を更新しました。以前は、コントロールは MapPublic IpOnLaunch フラグを使用して Amazon VPC サブネットで IPv4 パブリック IP 自動割り当てのみをチェックしていました。このコントロールは、IPv4 と IPv6 の両方のパブリック IP 自動割り当てをチェックするようになりました。コントロールの説明と根拠が更新され、これらの変更が反映されました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 11 月 14 日	[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります	このコントロールは、AWS Lambda 関数のランタイム設定が、各言語でサポートされているランタイムの期待値と一致するかどうかをチェックします。Security Hub CSPM で、このコントロールのパラメータ値として java25 がサポートされるようになりました。AWS Lambda はこのランタイムのサポートを追加しました。
2025 年 11 月 13 日	[SNS.4] SNS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください	Security Hub CSPM は、このコントロールの重要度を から HIGHに変更しましたCRITICAL。Amazon SNS トピックへのパブリックアクセスを許可すると、セキュリティ上の重大なリスクが生じます。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 11 月 13 日	[SQS.3] SQS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください	Security Hub CSPM は、このコントロールの重要度を から HIGHに変更しましたCRITICAL。Amazon SQS キューへのパブリックアクセスを許可すると、セキュリティ上の重大なリスクが生じます。
2025 年 11 月 13 日	[GuardDuty.7] GuardDuty EKS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります	Security Hub CSPM は、このコントロールの重要度を から MEDIUMに変更しましたHIGH。このタイプのランタイムモニタリングは、Amazon EKS リソースの脅威検出を強化します。
2025 年 11 月 13 日	[MQ.3] Amazon MQ ブローカーでは、自動マイナーバージョンアップグレードが有効になっている必要があります	Security Hub CSPM は、このコントロールの重要度を から LOWに変更しましたMEDIUM。マイナーバージョンアップグレードには、Amazon MQ ブローカーのセキュリティを維持するために必要なセキュリティパッチが含まれます。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 11 月 13 日	[Opensearch.10] OpenSearch ドメインには、最新のソフトウェアアップデートがインストールされている必要があります	Security Hub CSPM は、このコントロールの重要度を から LOWに変更しましたMEDIUM。ソフトウェアの更新には、OpenSearch ドメインのセキュリティを維持するために必要なセキュリティパッチが含まれます。
2025 年 11 月 13 日	[RDS.7] RDS クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります	Security Hub CSPM は、このコントロールの重要度を から LOWに変更しましたMEDIUM。削除保護は、Amazon RDS データベースの偶発的な削除や、権限のないエンティティによる RDS データベースの削除を防ぐのに役立ちます。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 11 月 13 日	[CloudTrail.5] CloudTrail 追跡は Amazon CloudWatch Logs と統合する必要があります	Security Hub CSPM は、このコントロールの重要度を から LOWに変更しましたMEDIUM。Amazon CloudWatch Logs でのデータの AWS CloudTrail ログ記録は、監査アクティビティ、アラーム、その他の重要なセキュリティオペレーションに使用できます。
2025 年 11 月 13 日	[ServiceCatalog.1] Service Catalog ポートフォリオは AWS 組織内でのみ共有する必要があります	Security Hub CSPM は、このコントロールの重要度を から HIGHに変更しましたMEDIUM。AWS Service Catalog ポートフォリオを特定のアカウントと共有することは意図的なものであり、必ずしもポートフォリオがパブリックにアクセス可能であることを示すものではありません。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 11 月 13 日	[CloudFront.7] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります	Security Hub CSPM は、このコントロールの重要度を から MEDIUMに変更しましたLOW。Amazon CloudFront デイストリビューションのデフォルトのcloudfront.net ドメイン名がランダムに生成されるため、セキュリティリスクが軽減されます。
2025 年 11 月 13 日	[ELB.7] Classic Load Balancers は、Connection Draining を有効にする必要があります	Security Hub CSPM は、このコントロールの重要度を から MEDIUMに変更しましたLOW。マルチインスタンスデプロイでは、他の正常なインスタンスは、接続ドレーニングなしでインスタンスが終了したときにユーザーセッションを処理できるため、運用への影響と可用性のリスクが軽減されます。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 11 月 13 日	[RedshiftServerless.5] Redshift サーバーレス名前空間でデフォルトの管理者ユーザー名を使用すべきではありません	Security Hub CSPM はこのコントロールを更新して、オプションの <code>validAdminUserNames</code> パラメータを削除しました。
2025 年 10 月 23 日	[ElastiCache.1] ElastiCache (Redis OSS) クラスタでは自動バックアップを有効にする必要があります	Security Hub CSPM は、2025 年 10 月 14 日にこのコントロールのタイトル、説明、およびルールに加えられた変更を元に戻しました。
2025 年 10 月 22 日	[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります	Security Hub CSPM は、このコントロールを更新し、カスタムオリジンを使用する Amazon CloudFront ディストリビューションの検出結果を生成しないようにしました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 10 月 16 日	[CloudFront.15] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります	このコントロールは、Amazon CloudFront デイストリビューションが推奨 TLS セキュリティポリシーを使用するように設定されているかどうかを確認します。Security Hub CSPM は、このコントロールのパラメータ値として TLSv1.2_2025 と TLSv1.3_2025 をサポートするようになりました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 10 月 14 日	[ElastiCache.1] ElastiCache (Redis OSS) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります	Security Hub CSPM は、このコントロールのタイトル、説明、およびルールを変更しました。以前は、コントロールは elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check ルールを使用して、Redis OSS クラスターとすべてのレプリケーショングループをチェックしていました。コントロールのタイトルは、ElastiCache (Redis OSS) クラスターで自動バックアップを有効にする必要がありますです。 このコントロールは、elasticache-automatic-backup-check-enabled ルールを使用して、Redis OSS クラスターとすべてのレプリケーショングループに加え、Valkey クラスターをチェックするようになりました。新しいタイトルと説明は、

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
		コントロールが両方のタイプのクラスターをチェックすることを反映しています。
2025 年 10 月 5 日	[Opensearch.10] OpenSearch ドメインには、最新のソフトウェアアップデートがインストールされている必要があります	このコントロールのルールが更新され、Amazon OpenSearch Service ドメインに利用可能なソフトウェア更新がなく、更新ステータスが対象外である場合にも PASSED 検出結果を生成するようになりました。以前は、このコントロールは OpenSearch ドメインに利用可能なソフトウェア更新がなく、更新ステータスが完了した場合にのみ PASSED 検出結果を生成していました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 9 月 24 日	[Redshift.9] Redshift クラスターでは、デフォルトのデータベース名を使用しないでください [RedshiftServerless.7] Redshift サーバーレス名前空間では、デフォルトのデータベース名を使用しないでください	Security Hub CSPM はこれらのコントロールを廃止し、すべての該当する標準からそれらを削除しました。Security Hub CSPM は、コントロールの FAILED 検出結果の効果的な修復を妨げた固有の Amazon Redshift の制限により、これらのコントロールを廃止しました。 以前、このコントロールは、AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準とNIST SP 800-53 Rev. 5 標準に適用されていました。Redshift.9 コントロールは、AWS Control Tower サービススマネージド標準にも適用されていました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 9 月 9 日	[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります	このコントロールは、AWS Lambda 関数のランタイム設定が、各言語でサポートされているランタイムの期待値と一致するかどうかをチェックします。Security Hub CSPM は、このコントロールのパラメータ値として nodejs18.x をサポートしなくなりました。AWS Lambda は Node.js 18 ランタイムをサポートしなくなりました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 8 月 13 日	[SageMaker.5] SageMaker モデルでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります	Security Hub CSPM は、このコントロールのタイトルと説明を変更しました。新しいタイトルと説明は、コントロールが Amazon SageMaker AI でホストされているモデルの EnableNetworkIsolation パラメータの設定をチェックしていることをより正確に反映しています。以前は、このコントロールのタイトルは SageMaker models should block inbound traffic でした。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 8 月 13 日	[EFS.6] EFS マウントターゲットは、起動時にパブリック IP アドレスを割り当てるサブネットに関連付けるべきではありません	Security Hub CSPM は、このコントロールのタイトルと説明を変更しました。新しいタイトルと説明は、コントロールが実行するチェックの範囲と性質をより正確に反映しています。以前は、このコントロールのタイトルは EFS mount targets should not be associated with a public subnet でした。
2025 年 7 月 24 日	[EKS.2] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。	このコントロールは、Amazon EKS クラスターが、サポートされている Kubernetes バージョンで実行されているかどうかをチェックします。Security Hub CSPM は、このコントロールのパラメータ値を 1.30 から 1.31 に変更しました。Amazon EKS での Kubernetes バージョン 1.30 の標準サポートは、2025 年 7 月 23 日に終了しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 7 月 23 日	[EC2.173] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります	Security Hub CSPM は、このコントロールのタイトルを変更しました。新しいタイトルは、このコントロールが起動パラメータを指定する Amazon EC2 スポットフリートリクエストのみをチェックすることをより正確に反映しています。以前は、このコントロールのタイトルは EC2 Spot Fleet requests should enable encryption for attached EBS volumes でした。
2025 年 6 月 30 日	[IAM.13] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の記号が要求されていることを確認します	Security Hub CSPM は、 PCI DSS v4.0.1 標準 からこのコントロールを削除しました。PCI DSS v4.0.1 では、パスワードに記号を使用することを明示的に要求していません。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 6 月 30 日	[IAM.17] IAM パスワードポリシーでパスワードが 90 日以内に有効期限切れとなることを確認します	Security Hub CSPM は、このコントロールを NIST SP 800-171 Revision 2 標準 から削除しました。NIST SP 800-171 Revision 2 では、パスワードの有効期限を 90 日以内に設定することを明示的に要求していません。
2025 年 6 月 30 日	[RDS.16] Aurora DB クラスターでは、タグを DB スナップショットにコピーするように設定する必要があります	Security Hub CSPM は、このコントロールのタイトルを変更しました。新しいタイトルは、コントロールが Amazon Aurora DB クラスターのみをチェックすることをより正確に反映しています。以前は、このコントロールのタイトルは RDS DB clusters should be configured to copy tags to snapshots でした。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 6 月 30 日	[SageMaker.8] SageMaker ノートブックインスタンスは、サポートされているプラットフォームで実行する必要があります	このコントロールは、Amazon SageMaker AI ノートブックインスタンスに指定されたプラットフォーム識別子に基づいて、ノートブックインスタンスがサポートされているプラットフォームで実行されるように設定されているかどうかチェックします。Security Hub CSPM は、このコントロールのパラメータ値として notebook-al2-v1 および notebook-al2-v2 をサポートしなくなりました。これらのプラットフォームで実行されるノートブックインスタンスは、2025 年 6 月 30 日をもってサポートは終了しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 5 月 30 日	[IAM.10] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です	Security Hub CSPM は、PCI DSS v4.0.1 標準からこのコントロールを削除しました。このコントロールは、IAM ユーザーのアカウントパスワードポリシーが、パスワードの最小長 7 文字を含む最小要件を満たしているかどうかをチェックします。PCI DSS v4.0.1 では、8 文字以上のパスワードが必要です。このコントロールは、異なるパスワード要件を持つ PCI DSS v3.2.1 標準に引き続き適用されます。 PCI DSS v4.0.1 の要件に照らしてアカウントのパスワードポリシーを評価するには、IAM.7 コントロールを使用できます。このコントロールでは、8 文字以上のパスワードが必要です。また、パスワードの長さやその他のパラメータのカスタム値もサポートしていま

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
		す。IAM.7 コントロールは、Security Hub CSPM における PCI DSS v4.0.1 標準の一部です。
2025 年 5 月 8 日	[RDS.46] RDS DB インスタンスは、インターネットゲートウェイへのルートを持つパブリックサブネットにデプロイすべきではありません	Security Hub CSPM は、すべての AWS リージョンで RDS.46 コントロールのリリースをロールバックしました。以前は、このコントロールは AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準をサポートしていました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 4 月 7 日	[ELB.17] リスナーを使用する Application Load Balancer と Network Load Balancer は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります。	このコントロールは、Application Load Balancer 用の HTTPS リスナーまたは Network Load Balancer 用の TLS リスナーが、推奨されるセキュリティポリシーを使用して転送中のデータを暗号化するように設定されているかどうかをチェックします。Security Hub CSPM は、このコントロールで ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Res-2021-06 と ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Res-FIPS-2023-04 の 2 つの追加のパラメータ値をサポートするようになりました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 3 月 27 日	[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります	このコントロールは、AWS Lambda 関数のランタイム設定が、各言語でサポートされているランタイムの期待値と一致するかどうかを確認します。Security Hub CSPM は、このコントロールのパラメータ値ruby3.4としてをサポートするようになりました。このランタイムのサポート AWS Lambda が追加されました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 3 月 26 日	[EKS.2] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。	このコントロールは、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターが、サポートされている Kubernetes バージョンで実行されるかどうかをチェックします。oldestVersionSupported パラメータの場合、Security Hub CSPM は値を 1.29 から 1.30 に変更しました。現在、サポートされている最も古い Kubernetes バージョンは 1.30 です。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 3 月 10 日	[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります	このコントロールは、AWS Lambda 関数のランタイム設定が、各言語でサポートされているランタイムの期待値と一致するかどうかを確認します。Security Hub CSPM は、このコントロールのパラメータ値python3.8 として dotnet6および をサポートしなくなりました。は、これらのランタイムをサポートし AWS Lambda なくなりました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2025 年 3 月 7 日	[RDS.18] RDS インスタンスは VPC 内にデプロイする必要があります	Security Hub CSPM は、NIST SP 800-53 Rev. 5 要件の AWS Foundational Security Best Practices 標準および自動チェックからこのコントロールを削除しました。Amazon EC2-Classical ネットワークが廃止されたため、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) インスタンスを VPC の外部にデプロイできなくなりました。コントロールは引き続き AWS Control Tower サービススマネージド標準 の一部です。
2025 年 1 月 10 日	[Glue.2] AWS Glue ジョブではログ記録を有効にする必要があります	Security Hub CSPM はこのコントロールを廃止し、すべての標準から削除しました。
2024 年 12 月 20 日	EC2.61 ~ EC2.169	Security Hub CSPM は、EC2.61 から EC2.169 までのコントロールのリリースをロールバックしました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 12 月 12 日	[RDS.23] RDS インスタンスはデータベースエンジンのデフォルトポートを使用しないようにする必要があります	RDS.23 は、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) クラスターまたはインスタンスがデータベースエンジンのデフォルトポート以外のポートを使用しているかどうかをチェックします。コントロールを更新し、基盤となる AWS Config ルールがクラスターの一部である RDS インスタンスNOT_APPLICABLE に対しての結果を返すようにしました。
2024 年 12 月 2 日	[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります	Lambda.2 は、ランタイムの AWS Lambda 関数設定が、各言語でサポートされているランタイムに設定された想定値と一致するかどうかを確認します。Security Hub CSPM では、パラメータとして nodejs22.x がサポートされるようになりました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 11 月 26 日	[EKS.2] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。	このコントロールは、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターが、サポートされている Kubernetes バージョンで実行されるかどうかをチェックします。現在、サポートされている最も古いバージョンは 1.29 です。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 11 月 20 日	[Config.1] を有効にし、サービスにリンクされたロールをリソース記録に使用 AWS Config する必要があります	Config.1 AWS Config は、 が有効になっているかどうかをチェックし、サービスにリンクされたロールを使用し、有効なコントロールのリソースを記録します。Security Hub CSPM は、このコントロールの重要度を MEDIUM から CRITICAL に引き上げました。Security Hub CSPM は、Config.1 の検出に失敗した新しいステータスコードとステータス理由も追加しました。これらの変更は、Security Hub CSPM コントロールのオペレーションに対する Config.1 の重要性を反映しています。AWS Config または リソースの記録が無効になっている場合、不正確なコントロール結果を受け取る可能性があります。 Config.1 の PASSED 検出結果を受け取る

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
		には、有効な Security Hub CSPM コントロールに対応するリソースのリソース記録をオンにし、組織で必要のないコントロールを無効にします。Security Hub CSPM AWS Config の を設定する手順については、「」を参照してください Security Hub CSPM AWS Config の有効化と設定 。Security Hub CSPM のコントロールとその対応するリソースのリストについては、「 コントロールの検出結果に必要な AWS Config リソース 」を参照してください。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 11 月 12 日	[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります	Lambda.2 は、ランタイムの AWS Lambda 関数設定が、各言語でサポートされているランタイムに設定された想定値と一致するかどうかを確認します。Security Hub CSPM では、パラメータとして python3.13 がサポートされるようになりました。
2024 年 10 月 11 日	ElastiCache コントロール	ElastiCache.3、ElastiCache.4、ElastiCache.5、および ElastiCache.7 のコントロールのタイトルを変更しました。コントロールは ElastiCache for Valkey にも適用されるため、タイトルは Redis OSS で言及されなくなりました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 9 月 27 日	[ELB.4] Application Load Balancer は、無効な http ヘッダーを削除するように設定する必要があります	タイトルを「Application Load Balancer は、httpヘッダーを削除するように設定する必要があります」から「Application Load Balancer は無効な http ヘッダーを削除するように設定する必要があります」に変更しました。
2024 年 8 月 19 日	DMS.12 および ElastiCache コントロールのタイトルの変更	DMS.12 および ElastiCache.1 から ElastiCache.7 までのコントロールのタイトルを変更しました。Amazon ElastiCache (Redis OSS) サービスの名前変更を反映するように、これらのタイトルを変更しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 8 月 15 日	[Config.1] を有効にし、サービスにリンクされたロールをリソース記録に使用 AWS Config する必要があります	Config.1 AWS Config は、 が有効になっているかどうかをチェックし、サービスにリンクされたロールを使用し、有効なコントロールのリソースを記録します。Security Hub CSPM は、includeConfigServiceLinkedRoleCheck という名前のカスタムコントロールパラメータを追加しました。このパラメータを false に設定することで、AWS Config がサービスにリンクされたロールを使用するかどうかの確認をオプトアウトできます。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 7 月 31 日	[IoT.1] AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルにはタグを付ける必要があります	コントロールのタイトルを「AWS IoT Core セキュリティプロファイルにタグ付けする必要があります」から「AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルにタグ付けする必要があります」に変更しました。
2024 年 7 月 29 日	[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります	Lambda.2 は、ランタイムの AWS Lambda 関数設定が、各言語でサポートされているランタイムに設定された想定値と一致するかどうかを確認します。Security Hub CSPM では、パラメータとして nodejs16.x がサポートされなくなりました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 7 月 29 日	[EKS.2] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。	このコントロールは、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターが、サポートされている Kubernetes バージョンで実行されるかどうかをチェックします。サポートされている最も古いバージョンは 1.28 です。
2024 年 6 月 25 日	[Config.1] を有効にし、サービスにリンクされたロールをリソース記録に使用 AWS Config する必要があります	このコントロール AWS Config は、が有効になっているかどうかをチェックし、サービスにリンクされたロールを使用し、有効なコントロールのリソースを記録します。Security Hub CSPM は、コントロールの評価を反映するようにコントロールのタイトルを更新しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 6 月 14 日	[RDS.34] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります	このコントロールは、Amazon Aurora MySQL DB クラスターが監査ログを Amazon CloudWatch Logs に発行するように設定されているかどうかをチェックします。Security Hub CSPM は、Aurora Serverless v1 DB クラスターの検出結果を生成しないようにコントロールを更新しました。
2024 年 6 月 11 日	[EKS.2] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。	このコントロールは、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターが、サポートされている Kubernetes バージョンで実行されるかどうかをチェックします。サポートされている最も古いバージョンは 1.27 です。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 6 月 10 日	[Config.1] を有効にし、サービスにリンクされたロールをリソース記録に使用 AWS Config する必要があります	このコントロール AWS Config は、 が有効で、AWS Config リソース記録が有効になっているかどうかを確認します。以前は、コントロールは、すべてのリソースに対して記録を設定した場合のみ PASSED 検出結果を生成していました。Security Hub CSPM は、有効なコントロールに必要なリソースの記録が有効になっているときに PASSED 検出結果を生成するようにコントロールを更新しました。コントロールも更新され、AWS Config サービスにリンクされたロールが使用されているかどうかを確認されました。これにより、必要なリソースを記録するためのアクセス許可が提供されます。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 5 月 8 日	[S3.20] S3 汎用バケットでは MFA 削除が有効になっている必要があります	このコントロールは、Amazon S3 の汎用バージョンバケットで多要素認証 (MFA) 削除が有効になっているかどうかをチェックします。以前は、コントロールはライフサイクル設定を持つバケットの FAILED 検出結果を生成していました。ただし、ライフサイクル設定を持つバケットでは、バージョンニングによる MFA 削除を有効にすることはできません。Security Hub CSPM は、ライフサイクル設定を持つバケットの検出結果を生成しないようにコントロールを更新しました。コントロールの説明は、現在の動作を反映して更新されました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 5 月 2 日	[EKS.2] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。	Security Hub CSPM は、Amazon EKS クラスターが成功の検出結果を生成するために実行できる Kubernetes のサポートされている最も古いバージョンを更新しました。現在サポートされている最も古いバージョンは Kubernetes 1.26 です。
2024 年 4 月 30 日	[CloudTrail.3] 少なくとも 1 つの CloudTrail 証跡を有効にする必要があります	コントロールのタイトルを「CloudTrail を有効にする必要があります」から「少なくとも 1 つの CloudTrail 証跡を有効にする必要があります」に変更しました。このコントロールは現在、AWS アカウントで少なくとも 1 つの CloudTrail 証跡が有効になっている場合、PASSED 検出結果を生成します。現在の動作を正確に反映するように、タイトルと説明が変更されました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 4 月 29 日	[AutoScaling.1] ロードバランサーに関連付けられた Auto Scaling グループは ELB ヘルスチェックを使用する必要がある	コントロールのタイトルを「Classic Load Balancer に関連付けられた Auto Scaling グループはロードバランサーのヘルスチェックを使用する必要があります」から「ロードバランサーに関連付けられた Auto Scaling グループは ELB ヘルスチェックを使用する必要があります」に変更しました。このコントロールは現在、アプリケーション、ゲートウェイ、ネットワーク、Classic Load Balancer を評価します。現在の動作を正確に反映するように、タイトルと説明が変更されました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 4 月 19 日	[CloudTrail.1] CloudTrail を有効にして、少なくとも 1 つのマルチリージョンの追跡で、読み取りと書き込みの管理イベントを含めた設定をする必要があります。	コントロール AWS CloudTrail は、 が有効で、読み取りおよび書き込み管理イベントを含む少なくとも 1 つのマルチリージョン証跡で設定されているかどうかを確認します。以前は、アカウントで CloudTrail が有効で、少なくとも 1 つのマルチリージョン証跡が設定されていると、証跡がキャプチャされた読み取りおよび書き込み管理イベントがない場合でも、コントロールは誤って PASSED 検出結果を生成していました。コントロールは、CloudTrail が有効で、読み取りおよび書き込み管理イベントをキャプチャする少なくとも 1 つのマルチリージョン証跡で設定されている場合にのみ、PASSED 検出結果を生成するようになりました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 4 月 10 日	[Athena.1] Athena ワークグループは、保管中に暗号化する必要があります	Security Hub CSPM はこのコントロールを廃止し、すべての標準から削除しました。Athena ワークグループは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにログを送信します。Amazon S3 では、新規および既存の S3 バケットで S3 マネージドキー (SS3-S3) によるデフォルトの暗号化を提供するようになりました。
2024 年 4 月 10 日	[AutoScaling.4] Auto Scaling グループの起動設定では、メタデータ応答ホップ制限が 1 を超えることはできません	Security Hub CSPM はこのコントロールを廃止し、すべての標準から削除しました。Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのメタデータ応答ホップ制限はワークロードによって異なります。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 4 月 10 日	[CloudFormation.1] CloudFormation スタックは、Simple Notification Service (SNS) と統合させる必要があります	Security Hub CSPM はこのコントロールを廃止し、すべての標準から削除しました。AWS CloudFormation スタックを Amazon SNS トピックと統合することは、もはやセキュリティのベストプラクティスではありません。重要な CloudFormation スタックを SNS トピックと統合することは便利ですが、すべてのスタックに必要というわけではありません。
2024 年 4 月 10 日	[CodeBuild.5] CodeBuild プロジェクト環境では特権モードを有効にしないでください	Security Hub CSPM はこのコントロールを廃止し、すべての標準から削除しました。CodeBuild プロジェクトで特権モードを有効にしても、顧客環境に追加のリスクは課されません。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 4 月 10 日	[IAM.20] ルートユーザーの使用を避けます	Security Hub CSPM はこのコントロールを廃止し、すべての標準から削除しました。このコントロールの目的は、別のコントロール [CloudWatch.1] 「ルート」ユーザーの使用に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在する必要があります でカバーされています。
2024 年 4 月 10 日	[SNS.2] トピックに送信される通知メッセージでは、配信ステータスのログ記録を有効にする必要があります	Security Hub CSPM はこのコントロールを廃止し、すべての標準から削除しました。SNS トピックの配信ステータスのログ記録は、もはやセキュリティのベストプラクティスではありません。重要な SNS トピックの配信ステータスのログ記録は便利ですが、すべてのトピックに必要というわけではありません。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 4 月 10 日	[S3.10] バージョニングが有効になっている S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です	Security Hub CSPM は、このコントロールを AWS Foundational Security Best Practices および Service-Managed Standard: から削除しました AWS Control Tower。このコントロールの目的は、 [S3.13] S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です と [S3.14] S3 汎用バケットではバージョニングが有効になっている必要があります の 2 つの他のコントロールでカバーされています。このコントロールは依然として NIST SP 800-53 Rev. 5 の一部です。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 4 月 10 日	[S3.11] S3 汎用バケットでは、イベント通知を有効にする必要があります	Security Hub CSPM は、このコントロールを AWS Foundational Security Best Practices および Service-Managed Standard: から削除しました AWS Control Tower。S3 バケットのイベント通知が役立つ場合もありますが、これは一般的なセキュリティのベストプラクティスではありません。このコントロールは依然として NIST SP 800-53 Rev. 5 の一部です。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 4 月 10 日	[SNS.1] SNS トピックは、保管時に 使用して暗号化する必要があります AWS KMS	Security Hub CSPM は、このコントロールを AWS Foundational Security Best Practices および Service-Managed Standard: から削除しました AWS Control Tower。デフォルトでは、SNS はディスク暗号化を使用して保管中のトピックを暗号化します。詳細については、「 データの暗号化 」を参照してください。 AWS KMS を使用してトピックを暗号化することは、セキュリティのベストプラクティスとしては推奨されなくなりました。このコントロールは依然として NIST SP 800-53 Rev. 5 の一部です。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 4 月 8 日	[ELB.6] アプリケーション、ゲートウェイ、および Network Load Balancer で削除保護を有効にする必要があります	コントロールのタイトルを「Application Load Balancer の削除保護を有効化する必要があります」から「アプリケーション、ゲートウェイ、および Network Load Balancer で削除保護が有効になっている必要があります」に変更しました。このコントロールは現在、アプリケーション、ゲートウェイ、Network Load Balancer を評価します。現在の動作を正確に反映するように、タイトルと説明が変更されました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 3 月 22 日	[Opensearch.8] OpenSearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります	コントロールのタイトルを「OpenSearch ドメインへの接続は TLS 1.2 を使用して暗号化する必要があります」から「OpenSearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります」に変更しました。以前は、コントロールは OpenSearch ドメインへの接続で TLS 1.2 が使用されたかどうかのみを確認していました。コントロールは、OpenSearch ドメインが最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化されている場合に PASSED 検出結果を生成するようになりました。コントロールのタイトルと説明は、現在の動作を反映して更新されました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 3 月 22 日	[ES.8] Elasticsearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります	コントロールのタイトルを「Elasticsearch ドメインへの接続は TLS 1.2 を使用して暗号化する必要があります」から「Elasticsearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります」に変更しました。以前は、コントロールは Elasticsearch ドメインへの接続で TLS 1.2 が使用されたかどうかのみを確認していました。コントロールは、Elasticsearch ドメインが最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化されている場合に PASSED 検出結果を生成するようになりました。コントロールのタイトルと説明は、現在の動作を反映して更新されました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 3 月 12 日	<u>[S3.1] S3 汎用バケットではブロックパブリックアクセスの設定が有効になっている必要があります。</u>	タイトルを「S3 パブリックアクセスブロック設定を有効にする必要があります」から「S3 汎用バケットではパブリックアクセスブロック設定を有効にする必要があります」に変更しました。Security Hub CSPM は、新しい S3 バケットタイプを考慮してタイトルを変更しました。
2024 年 3 月 12 日	<u>[S3.2] S3 汎用バケットはパブリック読み取りアクセスをブロックする必要があります</u>	タイトルを「S3 バケットはパブリック読み取りアクセスを禁止する必要があります」から「S3 汎用バケットはパブリック読み取りアクセスをブロックする必要があります」に変更しました。Security Hub CSPM は、新しい S3 バケットタイプを考慮してタイトルを変更しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 3 月 12 日	[S3.3] S3 汎用バケットではパブリック書き込みアクセスをブロックする必要があります。	タイトルを「S3 バケットではパブリック書き込みアクセスを禁止する必要があります」から「S3 汎用バケットではパブリック書き込みアクセスをブロックする必要があります」に変更しました。 Security Hub CSPM は、新しい S3 バケットタイプを考慮してタイトルを変更しました。
2024 年 3 月 12 日	[S3.5] S3 汎用バケットではリクエストに SSL を使用する必要があります。	タイトルを「S3 バケットでは Secure Socket Layer を使用するリクエストが必要です」から「S3 汎用バケットでは SSL を使用するリクエストが必要です」に変更しました。 Security Hub CSPM は、新しい S3 バケットタイプを考慮してタイトルを変更しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 3 月 12 日	[S3.6] S3 汎用バケットポリシーは、他の へのアクセスを制限する必要があります AWS アカウント	タイトルを「バケットポリシーで他の AWS アカウントに付与される S3 アクセス許可を制限する必要があります」から「S3 汎用バケットポリシーは他の AWS アカウントへのアクセスを制限する必要があります」に変更しました。Security Hub CSPM は、新しい S3 バケットタイプを考慮してタイトルを変更しました。
2024 年 3 月 12 日	[S3.7] S3 汎用バケットでクロスリージョンレプリケーションを使用する必要があります	タイトルを「S3 バケットではクロスリージョンレプリケーションが有効になっている必要があります」から「S3 汎用バケットではクロスリージョンレプリケーションを使用する必要があります」に変更しました。Security Hub CSPM は、新しい S3 バケットタイプを考慮してタイトルを変更しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 3 月 12 日	[S3.7] S3 汎用バケットでクロスリージョンレプリケーションを使用する必要があります	タイトルを「S3 バケットではクロスリージョンレプリケーションが有効になっている必要があります」から「S3 汎用バケットではクロスリージョンレプリケーションを使用する必要があります」に変更しました。Security Hub CSPM は、新しい S3 バケットタイプを考慮してタイトルを変更しました。
2024 年 3 月 12 日	[S3.8] S3 汎用バケットはパブリックアクセスをブロックする必要があります	タイトルを「S3 パブリックアクセスブロック設定はバケットレベルで有効にする必要があります」から「S3 汎用バケットはパブリックアクセスをブロックする必要があります」に変更しました。Security Hub CSPM は、新しい S3 バケットタイプを考慮してタイトルを変更しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 3 月 12 日	[S3.9] S3 汎用バケットは、サーバーアクセスログ記録を有効にする必要があります	タイトルを「S3 バケットサーバーのアクセスログ記録を有効にする必要があります」から「S3 汎用バケットのサーバーアクセスログ記録を有効にする必要があります」に変更しました。Security Hub CSPM は、新しい S3 バケットタイプを考慮してタイトルを変更しました。
2024 年 3 月 12 日	[S3.10] バージョニングが有効になっている S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です	タイトルを「バージョニングが有効になっている S3 バケットはライフサイクルポリシーを設定する必要があります」から「バージョニングが有効になっている S3 汎用バケットはライフサイクルポリシーを設定する必要があります」に変更しました。Security Hub CSPM は、新しい S3 バケットタイプを考慮してタイトルを変更しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 3 月 12 日	[S3.11] S3 汎用バケットでは、イベント通知を有効にする必要があります	タイトルを「S3 バケットではイベント通知が有効になっている必要があります」から「S3 汎用バケットではイベント通知が有効になっている必要があります」に変更しました。Security Hub CSPM は、新しい S3 バケットタイプを考慮してタイトルを変更しました。
2024 年 3 月 12 日	[S3.12] ACL は、S3 汎用バケットへのユーザーアクセスの管理に使用しないでください。	タイトルを「S3 アクセスコントロールリスト (ACLs) はバケットへのユーザーアクセスを管理するのに使用しないでください」から「ACLs へのユーザーアクセスは S3 汎用バケットへのユーザーアクセスを管理するために使用しないでください」に変更しました。Security Hub CSPM は、新しい S3 バケットタイプを考慮してタイトルを変更しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 3 月 12 日	[S3.13] S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です	タイトルを「S3 バケットはライフサイクルポリシーをから設定する必要があります」から「S3 汎用バケットはライフサイクル設定する必要があります」に変更しました。Security Hub CSPM は、新しい S3 バケットタイプを考慮してタイトルを変更しました。
2024 年 3 月 12 日	[S3.14] S3 汎用バケットではバージョニングが有効になっている必要があります	タイトルを「S3 バケットはバージョニングを使用する必要があります」から「S3 汎用バケットでバージョニングが有効になっている必要があります」に変更しました。Security Hub CSPM は、新しい S3 バケットタイプを考慮してタイトルを変更しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 3 月 12 日	[S3.15] S3 汎用バケットでは Object Lock が有効になっている必要があります	タイトルを「S3 バケットは Object Lock を使用するように設定する必要があります」から「S3 汎用バケットでは Object Lock が有効になっている必要があります」に変更しました。Security Hub CSPM は、新しい S3 バケットタイプを考慮してタイトルを変更しました。
2024 年 3 月 12 日	[S3.17] S3 汎用バケットは保管時に で暗号化する必要があります AWS KMS keys	タイトルを「S3 バケットを保管時に AWS KMS keysで暗号化する必要があります」から「S3 汎用バケットを保管時に AWS KMS keysで暗号化する必要があります」に変更しました。Security Hub CSPM は、新しい S3 バケットタイプを考慮してタイトルを変更しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 3 月 7 日	[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります	Lambda.2 は、ランタイムの AWS Lambda 関数設定が、各言語でサポートされているランタイムに設定された想定値と一致するかどうかを確認します。Security Hub CSPM では、パラメータとして nodejs20.x および ruby3.3 がサポートされるようになりました。
2024 年 2 月 22 日	[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります	Lambda.2 は、ランタイムの AWS Lambda 関数設定が、各言語でサポートされているランタイムに設定された想定値と一致するかどうかを確認します。Security Hub CSPM では、パラメータとして dotnet8 がサポートされるようになりました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 2 月 5 日	[EKS.2] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。	Security Hub CSPM は、Amazon EKS クラスターが成功の検出結果を生成するために実行できる Kubernetes のサポートされている最も古いバージョンを更新しました。現在サポートされている最も古いバージョンは Kubernetes 1.25 です。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 1 月 10 日	[CodeBuild.1] CodeBuild Bitbucket ソースリポジトリの URL には機密認証情報を含めないでください	タイトルを「CodeBuild GitHub または Bitbucket のソースリポジトリの URL は OAuth を使用する必要があります」から「CodeBuild Bitbucket ソースリポジトリ URL に機密認証情報を含めないでください」に変更しました。Security Hub CSPM は、他の接続方法も安全であるため、OAuth に関する言及を削除しました。Security Hub CSPM は GitHub のソースリポジトリの URL に個人用アクセストークンまたはユーザー名とパスワードを持つことができなくなったため、GitHub の言及を削除しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2024 年 1 月 8 日	[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります	Lambda.2 は、ランタイムの AWS Lambda 関数設定が、各言語でサポートされているランタイムに設定された想定値と一致するかどうかを確認します。廃止されたランタイムであるため、Security Hub CSPM ではパラメータとして go1.x および java8 がサポートされなくなりました。
2023 年 12 月 29 日	[RDS.8] RDS DB インスタンスで、削除保護が有効になっている必要があります	RDS.8 は、サポートされているデータベースエンジンのいずれかを使用する Amazon RDS DB インスタンスで削除保護が有効になっているかどうかをチェックします。Security Hub CSPM では custom-oracle-ee、oracle-ee-cdb 、および oracle-se2-cdb がデータベースエンジンとしてサポートされるようになりました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 12 月 22 日	[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります	Lambda.2 は、ランタイムの AWS Lambda 関数設定が、各言語でサポートされているランタイムに設定された想定値と一致するかどうかを確認します。Security Hub CSPM では、パラメータとして java21 および python3.12 がサポートされるようになりました。Security Hub CSPM では、パラメータとして ruby2.7 がサポートされなくなりました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 12 月 15 日	[CloudFront.1] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります	CloudFront.1 は、Amazon CloudFront デイストリビューションにデフォルトルートオブジェクトが設定されているかどうかを確認します。Security Hub CSPM では、このコントロールの重大度が CRITICAL から HIGH に下げられました。これは、デフォルトルートオブジェクトを追加することがユーザーのアプリケーションと特定の要件に依存する推奨事項であるためです。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 12 月 5 日	<u>[EC2.13] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 22 への入力を許可しないようにする必要があります</u>	コントロールタイトルが「セキュリティグループでは 0.0.0.0/0 からポート 22 へのインGRES は許可しない必要があります」から「セキュリティグループでは 0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 22 へのインGRES は許可しない必要があります」に変更されました。
2023 年 12 月 5 日	<u>[EC2.14] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 3389 への入力を許可しないようにする必要があります</u>	コントロールタイトルが「セキュリティグループでは 0.0.0.0/0 からポート 3389 へのインGRES は許可されないことを確認します」から「セキュリティグループでは 0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 3389 へのインGRES は許可しない必要があります」に変更されました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 12 月 5 日	[RDS.9] RDS DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります	コントロールタイトルが「データベースのログ記録を有効にする必要があります」から「RDS DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります」に変更されました。Security Hub CSPM では、このコントロールはログが Amazon CloudWatch Logs に発行されているかどうかのみをチェックし、RDS ログが有効になっているかどうかはチェックしません。RDS DB インスタンスが CloudWatch Logs にログを発行するように設定されている場合、このコントロールは PASSED 検出結果を生成します。コントロールタイトルは、現在の動作を反映して更新されました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 12 月 5 日	[EKS.8] EKS クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります	このコントロールは、Amazon EKS クラスターで監査ログ記録が有効になっているかどうかをチェックします。Security Hub CSPM がこのコントロールを評価するために使用する AWS Config ルールが から eks-cluster-logging-enabled に変更されましたeks-cluster-log-enabled。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 11 月 17 日	[EC2.19] セキュリティグループは、リスクの高いポートへの無制限アクセスを許可してはいけません	EC2.19 は、指定した高リスクと見なされるポートにセキュリティグループの無制限の受信トラフィックがアクセス可能かどうかをチェックします。Security Hub CSPM では、セキュリティグループールのソースとして提供される場合、マネージド型プレフィックスリストを考慮するようにこのコントロールが更新されました。コントロールは、プレフィックスリストに文字列「0.0.0.0/0」または「::/0」が含まれている場合、FAILED 検出結果を生成します。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 11 月 16 日	[CloudWatch.15] CloudWatch アラームには、指定されたアクションが設定されている必要があります	コントロールタイトルが「CloudWatch アラームには ALARM 状態用に設定されたアクションが必要です」から、「CloudWatch アラームには、指定されたアクションが設定されている必要があります」に変更されました。
2023 年 11 月 16 日	[CloudWatch.16] CloudWatch ロググループは指定した期間保持する必要があります	コントロールタイトルが「CloudWatch ロググループは少なくとも 1 年間保持する必要があります」から「CloudWatch ロググループは指定された期間保持する必要があります」に変更されました。
2023 年 11 月 16 日	[Lambda.5] VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティゾーンで運用する必要があります	コントロールタイトルが「VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティゾーンで運用する必要があります」から「VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティゾーンで運用する必要があります」に変更されました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 11 月 16 日	[AppSync.2] AWS AppSync フィールドレベルのログ記録を有効にする必要があります	コントロールタイトルが「AWS AppSync は、リクエストレベルとフィールドレベルのログ記録をオンにする必要があります」から「AWS AppSync はフィールドレベルのログ記録を有効にする必要があります」に変更されました。
2023 年 11 月 16 日	[EMR.1] Amazon EMR クラスタープライマリノードは、パブリック IP アドレスを未設定にする必要があります	コントロールタイトルが「Amazon Elastic MapReduce クラスターマスタースタートードは、パブリック IP アドレスを未設定にする必要があります」から「Amazon EMR クラスタープライマリノードは、パブリック IP アドレスを未設定にする必要があります」に変更されました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 11 月 16 日	[Opensearch.2] OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります	コントロールタイトルが「OpenSearch ドメインは VPC 内に含まれている必要があります」から「OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります」に変更されました。
2023 年 11 月 16 日	[ES.2] Elasticsearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります	コントロールタイトルが「Elasticsearch ドメインは VPC 内に含まれている必要があります」から「Elasticsearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります」に変更されました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 10 月 31 日	[ES.4] CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする必要があります	ES.4 は Elasticsearch ドメインが、Amazon CloudWatch Logs にエラーログを送信するように設定されているかどうかを確認します。このコントロールは以前、CloudWatch Logs に送信するように設定されているログを含む Elasticsearch ドメインの PASSED 検出結果を生成していました。Security Hub CSPM は、CloudWatch Logs にエラーログを送信するように設定された Elasticsearch ドメインのみの PASSED 検出結果を生成するようにコントロールを更新しました。コントロールも更新され、エラーログをサポートしない Elasticsearch バージョンを評価から除外するようになりました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 10 月 16 日	<u>[EC2.13] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 22 への入力を許可しないようにする必要があります</u>	EC2.13 は、セキュリティグループがポート 22 への無制限のイングレスアクセスを許可しているかどうかをチェックします。Security Hub CSPM では、セキュリティグループルールのソースとして提供される場合、マネージド型プレフィックスリストを考慮するようにこのコントロールが更新されました。コントロールは、プレフィックスリストに文字列「0.0.0.0/0」または「::/0」が含まれている場合、FAILED 検出結果を生成します。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 10 月 16 日	<u>[EC2.14] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 3389 への入力を許可しないようにする必要があります</u>	EC2.14 は、セキュリティグループがポート 3389 への無制限のインGRESアクセスを許可しているかどうかをチェックします。Security Hub CSPM では、セキュリティグループルールのソースとして提供される場合、マネージド型プレフィックスリストを考慮するようにこのコントロールが更新されました。コントロールは、プレフィックスリストに文字列「0.0.0.0/0」または「::/0」が含まれている場合、FAILED 検出結果を生成します。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 10 月 16 日	[EC2.18] セキュリティグループは、許可されたポートに対して無制限の着信トラフィックのみを許可することをお勧めします	EC2.18 は、使用中のセキュリティグループが、無制限の受信トラフィックを許可しているかどうかをチェックします。Security Hub CSPM では、セキュリティグループルールのソースとして提供される場合、マネージド型プレフィックスリストを考慮するようにこのコントロールが更新されました。コントロールは、プレフィックスリストに文字列「0.0.0.0/0」または「::/0」が含まれている場合、FAILED 検出結果を生成します。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 10 月 16 日	[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります	Lambda.2 は、ランタイムの AWS Lambda 関数設定が、各言語でサポートされているランタイムに設定された想定値と一致するかどうかを確認します。Security Hub CSPM では、パラメータとして python3.11 がサポートされるようになりました。
2023 年 10 月 4 日	[S3.7] S3 汎用バケットでクロスリージョンレプリケーションを使用する必要があります	Security Hub CSPM は、S3 CROSS-REGION バケットで同じリージョンのレプリケーションではなくクロスリージョンレプリケーションを有効にするために、ReplicationType という値を持つパラメータが追加されました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 9 月 27 日	[EKS.2] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。	Security Hub CSPM は、Amazon EKS クラスターが成功の検出結果を生成するために実行できる Kubernetes のサポートされている最も古いバージョンを更新しました。現在サポートされている最も古いバージョンは Kubernetes 1.24 です。
2023 年 9 月 20 日	[CloudFront.2] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスアイデンティティを有効にする必要があります	Security Hub CSPM はこのコントロールを廃止し、すべての標準から削除しました。代わりに、「 [CloudFront.13] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります 」を参照してください。オリジンのアクセスコントロールは、現在のセキュリティのベストプラクティスです。このコントロールは 90 日後にドキュメントから削除されます。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 9 月 20 日	[EC2.22] 未使用の Amazon EC2 セキュリティグループを削除することをお勧めします	Security Hub CSPM は AWS 、 Foundational Security Best Practices (FSBP) と National Institute of Standards and Technology (NIST) SP 800-53 Rev. 5 からこのコントロールを削除しました。これはまだサービスマネージドスタンダードの一部です AWS Control Tower。この コントロールでは、セキュリティグループが EC2 インスタンス、または Elastic Network Interface にアタッチされている場合に、合格の検出結果を生成します。ただし、特定のユースケースでは、セキュリティグループがアタッチされていなくてもセキュリティ上のリスクはありません。他の EC2 コントロール (EC2.2、EC2.13、EC2.14、EC2.18、EC2.19 など) を使用すると、

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
		セキュリティグループをモニタリングできます。
2023 年 9 月 20 日	[EC2.29] EC2 インスタンスは VPC で起動することをお勧めします	Security Hub CSPM はこのコントロールを廃止し、すべての標準から削除しました。Amazon EC2 では、EC2-Classic インスタンスが VPC に移行されました。このコントロールは 90 日後にドキュメントから削除されます。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 9 月 20 日	[S3.4] S3 バケットでは、サーバー側の暗号化を有効にする必要があります	Security Hub CSPM はこのコントロールを廃止し、すべての標準から削除しました。Amazon S3 では、新規および既存の S3 バケットで S3 マネージドキー (SS3-S3) によるデフォルトの暗号化を提供するようになりました。S S3-S3 または SS3-KMS のサーバー側の暗号化を使用して暗号化された既存のバケットの場合、暗号化設定は変更されません。このコントロールは 90 日後にドキュメントから削除されます。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 9 月 14 日	<u>[EC2.2] VPC のデフォルトのセキュリティグループでは、インバウンドトラフィックまたはアウトバウンドトラフィックを許可しないようにすることをお勧めします</u>	コントロールタイトルを「VPC のデフォルトのセキュリティグループでは、インバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックを許可しないようにする必要があります」から「VPC のデフォルトのセキュリティグループ (複数可) では、インバウンドトラフィックまたはアウトバウンドトラフィックを許可しないようにする必要があります」に変更しました。
2023 年 9 月 14 日	<u>[IAM.9] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります</u>	コントロールタイトルを「ルートユーザーに対して仮想 MFA を有効にする必要があります」から「ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります」に変更しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 9 月 14 日	<u>[RDS.19] 重大なクラスターイベントについて、既存の RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります</u>	コントロールタイトルを「重大なクラスターイベントについて、RDS イベント通知のサブスクリプションを設定する必要があります」から「重大なクラスターイベントに対して、既存の RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります」に変更しました。
2023 年 9 月 14 日	<u>[RDS.20] 重大なデータベースインスタンスイベントに対して、既存の RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります</u>	コントロールタイトルを「重大なデータベースインスタンスイベントに対して RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります」から「重大なデータベースインスタンスイベントに対して、既存の RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります」に変更しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 9 月 14 日	[WAF.2] AWS WAF Classic リージョンルールには少なくとも 1 つの条件が必要です	コントロールタイトルを「WAF リージョンルールには、1 つ以上の条件が必要です」から「AWS WAF Classic リージョンルールには、1 つ以上の条件が必要です」に変更しました。
2023 年 9 月 14 日	[WAF.3] AWS WAF Classic リージョンルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です	コントロールタイトルを「WAF リージョンルールグループには、1 つ以上の条件が必要です」から「AWS WAF Classic リージョンルールグループには、1 つ以上の条件が必要です」に変更しました。
2023 年 9 月 14 日	[WAF.4] AWS WAF Classic Regional Web ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です	コントロールタイトルを「WAF リージョンウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグループが必要です」から「AWS WAF Classic リージョンウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグループが必要です」に変更しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 9 月 14 日	[WAF.6] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です	コントロールタイトルを「WAF グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です」から「AWS WAF Classic グローバルルールには、1 つ以上の条件が必要です」に変更しました。
2023 年 9 月 14 日	[WAF.7] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です	コントロールタイトルを「WAF グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です」から「AWS WAF Classic グローバルルールグループには、1 つ以上の条件が必要です」に変更しました。
2023 年 9 月 14 日	[WAF.8] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です	コントロールタイトルを「WAF グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグループが必要です」から「AWS WAF Classic グローバルウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグループが必要です」に変更しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 9 月 14 日	[WAF.10] AWS WAF ウェブ ACLs には少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です	コントロールタイトルを「WAFv2 ウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグループが必要です」から「AWS WAF ウェブ ACL には、1 つ以上のルールまたはルールグループが必要です」に変更しました。
2023 年 9 月 14 日	[WAF.11] AWS WAF ウェブ ACL ログ記録を有効にする必要があります	コントロールタイトルを「AWS WAF v2 ウェブ ACL ログ記録を有効にする必要があります」から「AWS WAF ウェブ ACL ログ記録を有効にする必要があります」に変更しました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 7 月 20 日	[S3.4] S3 バケットでは、サーバー側の暗号化を有効にする必要があります	S3.4 は、Amazon S3 バケットでサーバー側の暗号化が有効になっているか、または S3 バケットポリシーでサーバー側の暗号化なしの PutObject リクエストを明示的に拒否しているかどうかをチェックします。Security Hub CSPM はこのコントロールを更新し、KMS キーによる二層式サーバー側の暗号化 (DSSE-KMS) を追加しました。S3 バケットが SSE-S3、SSE-KMS、または DSSE-KMS で暗号化されている場合、このコントロールは合格の検出結果を生成します。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 7 月 17 日	[S3.17] S3 汎用バケットは保管時に で暗号化する必要があります AWS KMS keys	S3.17 は Amazon S3 バケットが AWS KMS keyで暗号化されているかどうかをチェックします。Security Hub CSPM はこのコントロールを更新し、KMS キーによる二層式サーバー側の暗号化 (DSSE-KMS) を追加しました。S3 バケットが SSE-KMS または DSSE-KMS で暗号化されている場合、このコントロールは合格の検出結果を生成します。
2023 年 6 月 9 日	[EKS.2] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。	EKS.2 は、Amazon EKS クラスターがサポートされている Kubernetes バージョンで実行されているかどうかをチェックします。サポートされている最も古いバージョンは現在のところ、1.23 です。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 6 月 9 日	[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります	Lambda.2 は、ランタイムの AWS Lambda 関数設定が、各言語でサポートされているランタイムに設定された想定値と一致するかどうかを確認します。Security Hub CSPM では、パラメータとして ruby3.2 がサポートされるようになりました。
2023 年 6 月 5 日	[APIGateway.5] API Gateway REST API のキャッシュデータは、保管中に暗号化する必要があります	APIGateway.5. は、Amazon API Gateway REST API ステージのすべてのメソッドが保存時に暗号化されているかどうかをチェックします。Security Hub CSPM を更新し、特定のメソッドのキャッシュが有効になっている場合にのみ、そのメソッドの暗号化を評価するようにしました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 5 月 18 日	[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります	Lambda.2 は、ランタイムの AWS Lambda 関数設定が、各言語でサポートされているランタイムに設定された想定値と一致するかどうかを確認します。Security Hub CSPM では、パラメータとして java17 がサポートされるようになりました。
2023 年 5 月 18 日	[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります	Lambda.2 は、ランタイムの AWS Lambda 関数設定が、各言語でサポートされているランタイムに設定された想定値と一致するかどうかを確認します。Security Hub CSPM では、パラメータとして nodejs12.x がサポートされなくなりました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 4 月 23 日	<u>[ECS.10] ECS Fargate サービスは、最新の Fargate プラットフォームバージョンで実行する必要があります。</u>	ECS.10 は、Amazon ECS Fargate サービスが最新の Fargate プラットフォームバージョンで実行されているかどうかをチェックします。お客様は ECS を通じて直接、または CodeDeploy を使用して Amazon ECS をデプロイできます。Security Hub CSPM では、このコントロールが更新され、CodeDeploy を使用して ECS Fargate サービスをデプロイすると [成功] という検出結果が表示されるようになりました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 4 月 20 日	[S3.6] S3 汎用バケットポリシーは、他の へのアクセスを制限する必要があります AWS アカウント	S3.6 は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットポリシーによって、他の のプリンシパルが S3 バケット内のリソースに対して拒否 AWS アカウント されたアクションを実行できないかどうかを確認します。Security Hub CSPM では、このコントロールが更新され、バケットポリシーの条件を考慮するようになりました。
2023 年 4 月 18 日	[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります	Lambda.2 は、ランタイムの AWS Lambda 関数設定が、各言語でサポートされているランタイムに設定された想定値と一致するかどうかを確認します。Security Hub CSPM では、パラメータとして python3.10 がサポートされるようになりました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 4 月 18 日	[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります	Lambda.2 は、ランタイムの AWS Lambda 関数設定が、各言語でサポートされているランタイムに設定された想定値と一致するかどうかを確認します。Security Hub CSPM では、パラメータとして dotnetcore3.1 がサポートされなくなりました。

変更日	コントロール ID とタイトル	変更点の説明
2023 年 4 月 17 日	[RDS.11] RDS インスタンスでは、自動バックアップが有効になっている必要があります	RDS.11 は、Amazon RDS インスタンスで自動バックアップが有効になっているかどうか、およびバックアップ保持期間が 7 日以上であるかどうかをチェックします。Security Hub CSPM では、このコントロールが更新され、リードレプリカを評価から除外するようになりました。すべてのエンジンがリードレプリカの自動バックアップをサポートしているわけではないためです。また、RDS には、リードレプリカの作成時にバックアップ保持期間を指定するオプションはありません。リードレプリカは、デフォルトでバックアップ保持期間 0 で作成されます。

の Security Hub CSPM コントロール AWS アカウント

これらの Security Hub CSPM コントロールは を評価します AWS アカウント。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[Account.1] のセキュリティ連絡先情報を に提供する必要があります AWS アカウント

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.2、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-2(2)

カテゴリ: 識別 > リソース設定

重要度: 中

リソースタイプ: AWS:::Account

AWS Config ルール: [security-account-information-provided](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Web Services (AWS) アカウントにセキュリティの連絡先情報があるかどうかを確認します。アカウントにセキュリティの連絡先情報が提供されていない場合、コントロールは失敗します。

代替のセキュリティ連絡先により AWS 、 は、利用できなくなった場合に、アカウントの問題について別のユーザーに連絡することができます。通知は サポート、 AWS アカウント の使用に関連するセキュリティ関連のトピックに関する または他の AWS のサービス チームから行うことができます。

修正

代替連絡先を のセキュリティ連絡先として追加するには AWS アカウント、「AWS アカウント管理 リファレンスガイド」の「[の代替連絡先の更新 AWS アカウント](#)」を参照してください。

[Account.2] は AWS Organizations 組織の一部 AWS アカウント である必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > アクセスコントロール

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2

重要度: 高

リソースタイプ : AWS:::Account

AWS Config ルール : [account-part-of-organizations](#)

スケジュールタイプ : 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、AWS アカウント が管理されている組織の一部であるかどうかをチェックします AWS Organizations。アカウントが組織の一部ではない場合、コントロールは失敗します。

Organizations を使用すると、ワークロードのスケールリングに合わせて環境を一元管理できます AWS。特定のセキュリティ要件があるワークロードの分離や、HIPAA または PCI といったフレームワークへの準拠のため、AWS アカウント を複数使用できます。組織を作成することで、複数のアカウントを 1 つのユニットとして管理し AWS のサービス、それらのアクセス、リソース、リージョンを一元管理できます。

修正

新しい組織を作成して自動的に追加するには、AWS アカウント AWS Organizations 「ユーザーガイド」の「[組織の作成](#)」を参照してください。既存の組織にアカウントを追加するには、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[組織 AWS アカウント への招待](#)」を参照してください。

の Security Hub CSPM コントロール AWS Amplify

これらの Security Hub CSPM コントロールは、AWS Amplify サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[Amplify.1] Amplify アプリにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::Amplify::App

AWS Config ルール : [amplify-app-tagged](#)

スケジュールタイプ : 変更がトリガーされた場合

パラメータ :

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに割り当てる必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS Amplify アプリケーションに requiredKeyTags パラメータで指定されたタグキーがあるかどうかをチェックします。アプリにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredKeyTags で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。requiredKeyTags パラメータの値を指定しない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、アプリにタグキーがない場合に失敗します。このコントロールはシステムタグを無視します。システムタグは自動的に付与され、aws: プレフィックスが付きます。

タグは、AWS リソースを作成して割り当てるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で設定されています。タグを使用して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。またそれらは、アクションと通知のリソース所有者を追跡するのにも役立ちます。タグを使用して、認可戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装することもできます。ABAC 戦略の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。タグの詳細については、「[AWS リソースのタグ付け](#)」および「[タグエディタユーザーガイド](#)」を参照してください。

Note

個人を特定できる情報 (PII) などの機密情報や秘匿性の高い情報はタグに格納しないでください。タグには多くの からアクセスできます AWS のサービス。それらは、プライベートデータや機密データに使用することを意図していません。

修正

AWS Amplify アプリにタグを追加する方法については、「[ホスティングユーザーガイド](#)」の「[リソースタグ付けのサポート](#)」を参照してください。AWS Amplify

[Amplify.2] Amplify ブランチにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Amplify::Branch

AWS Config ルール: [amplify-branch-tagged](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに割り当てる必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS Amplify ブランチに requiredKeyTags パラメータで指定されたタグキーがあるかどうかをチェックします。ブランチにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredKeyTags で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。requiredKeyTags パラメータに値を指定しない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ブランチにタグキーがない場合に失敗します。このコントロールはシステムタグを無視します。システムタグは自動的に付与され、aws: プレフィックスが付きます。

タグは、AWS リソースを作成して割り当てるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で設定されています。タグを使用して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。またそれらは、アクションと通知のリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグを使用して、認可戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装することもできます。ABAC 戦略の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。タグの詳細については、「[AWS リソースのタグ付け](#)」および「[タグエディタユーザーガイド](#)」を参照してください。

Note

個人を特定できる情報 (PII) などの機密情報や秘匿性の高い情報はタグに格納しないでください。タグには多くの からアクセスできます AWS のサービス。それらは、プライベートデータや機密データに使用することを意図していません。

修正

AWS Amplify ブランチにタグを追加する方法については、[「ホスティングユーザーガイド」の「リソースタグ付けのサポートAWS Amplify」](#)を参照してください。

Amazon API Gateway の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon API Gateway サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、[「リージョン別のコントロールの可用性」](#)を参照してください。

[APIGateway.1] API Gateway REST および WebSocket API 実行ログ記録を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ApiGateway::Stage、AWS::ApiGatewayV2::Stage

AWS Config ルール: [api-gw-execution-logging-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
loggingLevel	ログ記録レベル	列挙型	ERROR, INFO	No default value

このコントロールは、Amazon API Gateway REST または WebSocket API のすべてのステージでログ記録が有効になっているかどうかをチェックします。API のすべてのステージで、loggingLevel が ERROR でも INFO でもない場合、コントロールは失敗します。特定のログタイプを有効にする必要があることを示すカスタムパラメータ値を指定しない限り、Security Hub CSPM は、ログレベルが ERROR または のいずれかである場合に、合格した結果を生成します INFO。

API Gateway REST または WebSocket API ステージでは、関連するログを有効にする必要があります。API Gateway REST および WebSocket API 実行ログ記録は、API Gateway REST および WebSocket API ステージに対して行われたリクエストの詳細な記録を提供します。ステージには、API 統合バックエンドレスポンス、Lambda オーソライザーレスポンス、AWS 統合エンドポイントrequestIdの が含まれます。

修正

REST および WebSocket API オペレーションのログ記録を有効にするには、「API Gateway 開発者ガイド」の「[API Gateway コンソールを使用した CloudWatch による API のログの設定](#)」を参照してください。

[APIGateway.2] API Gateway REST API ステージでは、バックエンド認証に SSL 証明書を使用するように設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-17(2)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 IA-5(1)、NIST.800-53.r5 SC-12(3)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-23、NIST.800-53.r5 SC-23(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-8、NIST.800-53.r5 SC-8(1)、NIST.800-53.r5 SC-8(2)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)、NIST.800-171.r2 3.13.15

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ApiGateway::Stage

AWS Config ルール : [api-gw-ssl-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon API Gateway REST API ステージに SSL 証明書が設定されているかどうかをチェックします。バックエンドシステムは、これらの証明書を使用して、API Gateway からの受信リクエストであることを認証します。

API Gateway からのリクエストをバックエンドシステムが認証できるようにするには、API Gateway REST API ステージを SSL 証明書を設定する必要があります。

修正

API Gateway REST API SSL 証明書を生成し設定する方法の詳細については、「API Gateway 開発者ガイド」の「[バックエンド認証用 SSL 証明書の生成と設定](#)」を参照してください。

[APIGateway.3] API Gateway REST API ステージでは、AWS X-Ray トレースを有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-7

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::ApiGateway::Stage

AWS Config ルール : [api-gw-xray-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon API Gateway REST API ステージで AWS X-Ray アクティブトレースが有効になっているかどうかを確認します。

X-Ray アクティブトレースを使用すると、基盤となるインフラストラクチャのパフォーマンスの変化に対してより迅速に対応できます。パフォーマンスの変化により、API が利用できなくなる可能性があります。X-Ray アクティブトレースは、API Gateway REST API オペレーションと接続サービスを介して流れるユーザーリクエストのリアルタイムメトリクスを提供します。

修正

API Gateway REST API オペレーションの X-Ray アクティブトレースを有効にする方法の詳細については、[AWS X-Ray 開発者ガイド]の[\[AWS X-Rayの Amazon API Gateway アクティブトレースサポート\]](#)を参照してください。

[APIGateway.4] API Gateway は、WAF ウェブ ACL に関連付けられている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4(21)

カテゴリ: 保護 > 保護サービス

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ApiGateway::Stage

AWS Config ルール: [api-gw-associated-with-waf](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、API Gateway ステージが AWS WAF ウェブアクセスコントロールリスト (ACL) を使用しているかどうかをチェックします。AWS WAF ウェブ ACL が REST API Gateway ステージにアタッチされていない場合、このコントロールは失敗します。

AWS WAF は、ウェブアプリケーションと APIs から保護するのに役立つウェブアプリケーションファイアウォールです。これにより、ユーザーが定義するカスタマイズ可能なウェブセキュリティルールと条件に基づいて、ウェブリクエストを許可、ブロック、またはカウントする一連のルールである ACL を設定することができます。悪意のある攻撃から保護するために、API Gateway ステージが AWS WAF ウェブ ACL に関連付けられていることを確認します。

修正

API Gateway コンソールを使用して AWS WAF リージョンウェブ ACL を既存の API Gateway API ステージに関連付ける方法については、「API Gateway デベロッパーガイド」の[「を使用して AWS WAF API を保護する APIs」](#)を参照してください。

[APIGateway.5] API Gateway REST API のキャッシュデータは、保管中に暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ApiGateway::Stage

AWS Config rule: api-gw-cache-encrypted (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、キャッシュが有効になっている API Gateway REST API ステージ内のすべてのメソッドが暗号化されているかどうかをチェックします。API Gateway REST API ステージ内のメソッドのキャッシュ機能が設定されており、そのキャッシュが暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。Security Hub CSPM は、そのメソッドでキャッシュが有効になっている場合にのみ、特定のメソッドの暗号化を評価します。

保管中のデータを暗号化することで、ディスクに保存されているデータが認証されていないユーザーがアクセスするリスクが軽減されます AWS。これにより、権限のないユーザーによるデータへのアクセスを制限するために、別の一連のアクセスコントロールが追加されます。例えば、データを読み取る前にデータを復号化するには、API の許可が必要です。

API Gateway REST API キャッシュは、セキュリティを強化するために、保管中に暗号化する必要があります。

修正

ステージの API キャッシュを設定するには、「API Gateway デベロッパーガイド」の「[Amazon API Gateway のキャッシュを有効にする](#)」を参照してください。[キャッシュ設定] で、[キャッシュデータを暗号化する] を選択します。

[APIGateway.8] API Gateway ルートには認可タイプを指定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-2(2)

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ApiGatewayV2::Route

AWS Config ルール: [api-gwv2-authorization-type-configured](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
authorizationType	API ルートの認可タイプ	列挙型	AWS_IAM, CUSTOM, JWT	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon API Gateway ルートに認可タイプが設定されているかどうかを確認します。API Gateway ルートで認可タイプが指定されていない場合、コントロールは失敗します。authorizationType パラメータで指定された認可タイプをルートが使用する場合にのみコントロールを成功させたい場合は、必要に応じてカスタムパラメータ値を指定できます。

API Gateway は API へのアクセスを制御し管理する複数のメカニズムをサポートしています。認可タイプを指定することで、API へのアクセスを許可されたユーザーまたはプロセスのみに制限できます。

修正

HTTP API の認可タイプを設定するには、「API Gateway デベロッパーガイド」の「[API Gateway での HTTP API へのアクセスの制御と管理](#)」を参照してください。WebSocket API の認可タイプを設定するには、「API Gateway デベロッパーガイド」の「[API Gateway での WebSocket API へのアクセスの制御と管理](#)」を参照してください。

[APIGateway.9] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5

AU-6(4)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)、PCI DSS v4.0.1/10.4.2

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ApiGatewayV2::Stage

AWS Config ルール: [api-gwv2-access-logs-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon API Gateway V2 ステージのアクセスログが設定されているかどうかをチェックします。アクセスログ設定が定義されていない場合、このコントロールは失敗します。

API Gateway アクセスログは、誰が API にアクセスしたかや、発信者が API にアクセスした方法に関する詳細情報を提供します。これらのログは、セキュリティ監査やアクセス監査、証拠調査などのアプリケーションに役立ちます。トラフィックパターンの分析や問題のトラブルシューティングを行うには、これらのアクセスログを有効にします。

その他のベストプラクティスについては、「API Gateway デベロッパーガイド」の「[REST API のモニタリング](#)」を参照してください。

修正

アクセスログ記録を設定するには、「API Gateway デベロッパーガイド」の「[API Gateway コンソールを使用した CloudWatch による API のログの設定](#)」を参照してください。

[APIGateway.10] API Gateway V2 統合では、プライベート接続に HTTPS を使用する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ApiGatewayV2::Integration

AWS Config ルール: [apigatewayv2-integration-private-https-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、API Gateway V2 統合でプライベート接続に対して HTTPS が有効になっているかどうかを確認します。プライベート接続に TLS が設定されていない場合、コントロールは失敗します。

VPC リンクは API Gateway をプライベートリソースに接続します。VPC リンクはプライベート接続を作成しますが、本質的にデータを暗号化しません。TLS を設定すると、API Gateway を介してクライアントからバックエンドへの end-to-end 暗号化に HTTPS を使用できます。TLS を使用しない場合、機密性の高い API トラフィックはプライベート接続間で暗号化されません。HTTPS 暗号化は、データ傍受、man-in-the-middle 攻撃、認証情報の漏洩からプライベート接続を介してトラフィックを保護します。

修正

API Gateway v2 統合でプライベート接続の転送中の暗号化を有効にするには、Amazon API Gateway デベロッパーガイドの「[プライベート統合の更新](#)」を参照してください。プライベート統合が HTTPS プロトコルを使用するように [TLS 設定](#) を構成します。

[APIGateway.11] API Gateway ドメイン名は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります

カテゴリ: 保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ApiGateway::DomainName

AWS Config ルール: [apigateway-domain-name-tls-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- allowedSecurityPolicies: SecurityPolicy_TLS13_1_3_2025_09, SecurityPolicy_TLS13_1_3_FIPS_2025_09, SecurityPolicy_TLS13_1_2_PFS_PQ_2025_09, SecurityPolicy_TLS13_2025_EDGE, SecurityPolicy_TLS12_PFS_2025_EDGE (カスタマイズ不可)

このコントロールは、推奨されるセキュリティポリシーを使用して、転送中のデータを暗号化するように API Gateway ドメイン名が設定されているかどうかを確認します。API Gateway ドメイン名が推奨セキュリティポリシーを使用するように設定されていない場合、コントロールは失敗します。

セキュリティポリシーは、API Gateway が提供する TLS の最小バージョンと暗号スイートの事前定義された組み合わせです。クライアントが API またはカスタムドメイン名への TLS ハンドシェイクを確立すると、セキュリティポリシーにより、API Gateway で受け入れられる TLS バージョンと暗号スイートが適用されます。セキュリティポリシーは、クライアントとサーバー間の改ざんや盗聴などのセキュリティの問題から API とカスタムドメイン名を保護します。推奨されるセキュリティポリシーを使用すると、API Gateway ドメイン名がクライアントと API 間の転送中のデータを保護する最新の安全な TLS 設定を使用するようになります。

修正

API Gateway ドメイン名の TLS セキュリティポリシーを更新するには、Amazon API Gateway [デベロッパーガイド](#) の「[セキュリティポリシーを変更する方法](#)」を参照してください。

の Security Hub CSPM コントロール AWS AppConfig

これらの Security Hub CSPM コントロールは、AWS AppConfig サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[AppConfig.1] AWS AppConfig アプリケーションにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::AppConfig::Application

AWS Config ルール: appconfig-application-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタ	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1~	デフォルト値なし

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
	グキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。		6 個のタグキー。	

このコントロールは、AWS AppConfig アプリケーションにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします `requiredKeyTags`。アプリケーションにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredKeyTags` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredKeyTags` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、アプリケーションにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

AWS AppConfig アプリケーションにタグを追加するには、AWS AppConfig API リファレンス [TagResource](#) の「」を参照してください。

[AppConfig.2] AWS AppConfig 設定プロファイルにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::AppConfig::ConfigurationProfile

AWS Config ルール: appconfig-configuration-profile-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1~6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS AppConfig 設定プロファイルにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします requiredKeyTags。設定プロファイルにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredKeyTags で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredKeyTags が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、設定プロファイルにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC

ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、AWS 「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。

修正

AWS AppConfig 設定プロファイルにタグを追加するには、AWS AppConfig API リファレンス [TagResource](#) の「」を参照してください。

[AppConfig.3] AWS AppConfig 環境にはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::AppConfig::Environment

AWS Config ルール: appconfig-environment-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS AppConfig 環境にパラメータ で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックしますrequiredKeyTags。環境にタグキーがない場合、またはパラメータ requiredKeyTags で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredKeyTags が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、環境にキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

AWS AppConfig 環境にタグを追加するには、AWS AppConfig API リファレンス [TagResource](#) の「」を参照してください。

[AppConfig.4] AWS AppConfig 拡張機能の関連付けにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::AppConfig::ExtensionAssociation

AWS Config ルール: appconfig-extension-association-tagged

スケジュールタイプ：変更がトリガーされた場合

パラメータ：

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS AppConfig 拡張機能の関連付けにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。拡張機能の関連付けにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredKeyTags で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredKeyTags が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、拡張機能の関連付けにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS

Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

AWS AppConfig 拡張機能の関連付けにタグを追加するには、AWS AppConfig API リファレンス[TagResource](#)の「」を参照してください。

Amazon AppFlow の Security Hub CSPM コントロール

これらの Security Hub CSPM コントロールは、Amazon AppFlow サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[AppFlow.1] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::AppFlow::Flow

AWS Config ルール: appflow-flow-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon AppFlow フローにパラメータ `requiredKeyTags` で定義された特定のキーを含むタグがあるかどうかをチェックします。フローにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredKeyTags` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredKeyTags` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、フローにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

Amazon AppFlow フローにタグを追加するには、「Amazon AppFlow ユーザーガイド」の「[Creating flows in Amazon AppFlow](#)」を参照してください。

の Security Hub CSPM コントロール AWS App Runner

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、AWS App Runner サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[AppRunner.1] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: `AWS::AppRunner::Service`

AWS Config ルール: [apprunner-service-tagged](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
<code>requiredKeyTags</code>	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS App Runner サービスにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします `requiredKeyTags`。App Runner サービスにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredKeyTags` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredKeyTags` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、App Runner サービスがキーでタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

AWS App Runner サービスにタグを追加する方法については、AWS App Runner API リファレンス [TagResource](#) の「」を参照してください。

[AppRunner.2] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: `AWS::AppRunner::VpcConnector`

AWS Config ルール: [apprunner-vpc-connector-tagged](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
<code>requiredKeyTags</code>	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS App Runner VPC コネクタにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします `requiredKeyTags`。VPC コネクタにタグキーがない場

合、またはパラメータ `requiredKeyTags` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredKeyTags` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、VPC コネクタにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

AWS App Runner VPC コネクタにタグを追加する方法については、AWS App Runner API リファレンス [TagResource](#) の「」を参照してください。

の Security Hub CSPM コントロール AWS AppSync

これらの Security Hub CSPM コントロールは、AWS AppSync サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[AppSync.1] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります

Important

Security Hub CSPM は、2026 年 3 月 9 日にこのコントロールを廃止しました。詳細については、「」を参照してください[Security Hub CSPM コントロールの変更ログ](#)。AWS AppSync 現在および将来のすべての API キャッシュでデフォルトの暗号化が提供されるようになりました。

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::AppSync::GraphQLApi

AWS Config ルール: [appsync-cache-ct-encryption-at-rest](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS AppSync API キャッシュが保管中に暗号化されているかどうかをチェックします。API キャッシュが保管時に暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。

保管中のデータとは、永続的な不揮発性ストレージに任意の期間保管されているデータを指します。保管中のデータを暗号化すると、その機密性が保護され、権限のないユーザーがアクセスするリスクが低減されます。

修正

AWS AppSync API のキャッシュを有効にした後で暗号化設定を変更することはできません。代わりに、キャッシュを削除し、暗号化を有効にして再作成する必要があります。詳細については、「AWS AppSync デベロッパーガイド」の「[キャッシュ暗号化](#)」を参照してください。

[AppSync.2] AWS AppSync フィールドレベルのログ記録を有効にする必要があります

関連する要件: PCI DSS v4.0.1/10.4.2

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::AppSync::GraphQLApi`

AWS Config ルール: [appsync-logging-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
<code>fieldLoggingLevel</code>	フィールドのログ記録レベル	列挙型	ERROR, ALL, INFO, DEBUG	No default value

このコントロールは、AWS AppSync API でフィールドレベルのログ記録が有効になっているかどうかをチェックします。フィールドリゾルバーのログレベルが [なし] に設定されている場合、コントロールは失敗します。特定のログタイプを有効にする必要があることを示すカスタムパラメータ値を指定しない限り、フィールドリゾルバーのログレベルが ERROR または の場合、Security Hub CSPM は渡された結果を生成します ALL。

ログおよびメトリクスを使用して、GraphQL クエリを特定、トラブルシューティング、最適化できます。AWS AppSync GraphQL のログ記録を有効にすると、API リクエストとレスポンスに関する詳細情報を取得し、問題を特定して対応し、規制要件に準拠できます。

修正

のログ記録を有効にするには AWS AppSync、AWS AppSync デベロッパーガイドの [「セットアップと設定」](#) を参照してください。

[AppSync.4] AWS AppSync GraphQL APIsにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: `AWS::AppSync::GraphQLApi`

AWS Config rule: `tagged-appsync-graphqlapi` (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ：変更がトリガーされた場合

パラメータ：

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS AppSync GraphQL API にパラメータ で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックしますrequiredTagKeys。GraphQL API にタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、GraphQL API にキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) と AWS リソースにタグをアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、『』の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

AWS AppSync GraphQL API にタグを追加するには、AWS AppSync API リファレンス [TagResource](#) の「」を参照してください。

[AppSync.5] AWS AppSync GraphQL APIs は API キーで認証しないでください

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-6

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > パスワードレス認証

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::AppSync::GraphQLApi

AWS Config ルール: [appsync-authorization-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- AllowedAuthorizationTypes: AWS_LAMBDA, AWS_IAM, OPENID_CONNECT, AMAZON_COGNITO_USER_POOLS (カスタマイズ不可)

このコントロールは、アプリケーションが API キーを使用して AWS AppSync GraphQL API を操作するかどうかをチェックします。AWS AppSync GraphQL API が API キーで認証されている場合、コントロールは失敗します。

API キーは、認証されていない GraphQL エンドポイントを作成するときに AWS AppSync サービスによって生成されるアプリケーション内のハードコードされた値です。この API キーが侵害されると、エンドポイントは意図しないアクセスに対して脆弱になります。一般にアクセス可能なアプリケーションやウェブサイトをサポートしている場合を除き、API キーを認証に使用することはお勧めしません。

修正

AWS AppSync GraphQL API の認可オプションを設定するには、「AWS AppSync デベロッパーガイド」の [「認可と認証」](#) を参照してください。

[AppSync.6] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります

Important

Security Hub CSPM は、2026 年 3 月 9 日にこのコントロールを廃止しました。詳細については、「」を参照してください[Security Hub CSPM コントロールの変更ログ](#)。AWS AppSync 現在および将来のすべての API キャッシュでデフォルトの暗号化が提供されるようになりました。

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::AppSync::ApiCache

AWS Config ルール: [appsync-cache-ct-encryption-in-transit](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS AppSync API キャッシュが転送中に暗号化されているかどうかをチェックします。API キャッシュが転送中に暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。

転送中のデータとは、クラスター内のノード間やクラスターとアプリケーション間など、ある場所から別の場所に移動するデータを指します。データはインターネット内またはプライベートネットワーク内を移動する場合があります。転送中のデータを暗号化することで、権限のないユーザーがネットワークトラフィックを盗聴するリスクが軽減されます。

修正

AWS AppSync API のキャッシュを有効にした後で暗号化設定を変更することはできません。代わりに、キャッシュを削除し、暗号化を有効にして再作成する必要があります。詳細については、「AWS AppSync デベロッパーガイド」の「[キャッシュ暗号化](#)」を参照してください。

Amazon Athena の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Athena サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[Athena.1] Athena ワークグループは、保管中に暗号化する必要があります

Important

Security Hub CSPM は、2024 年 4 月にこのコントロールを廃止しました。詳細については、「[Security Hub CSPM コントロールの変更ログ](#)」を参照してください。

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Athena::WorkGroup

AWS Config ルール: [athena-workgroup-encrypted-at-rest](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Athena ワークグループが保管中に暗号化されているかどうかをチェックします。Athena ワークグループが保管中に暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。

Athena では、チーム、アプリケーション、またはさまざまなワークロードのクエリを実行するためのワークグループを作成できます。各ワークグループには、すべてのクエリで暗号化を有効にする設定があります。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) マネージドキーによるサーバー側の暗号化、AWS Key Management Service (AWS KMS) キーによるサーバー側の暗号化、またはカスタマーマネージド KMS キーによるクライアント側の暗号化を使用できます。保管中のデータとは、永続的な不揮発性ストレージに任意の期間保管されているデータを指します。暗号化は、このようなデータの機密性を保護し、権限のないユーザーがデータにアクセスするリスクを低減するのに役立ちます。

修正

Athena ワークグループの保管中の暗号化を有効にするには、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「[ワークグループの編集](#)」を参照してください。[クエリ結果の設定] セクションで [クエリ結果の暗号化] をクリックします。

[Athena.2] Athena データカタログにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Athena::DataCatalog

AWS Config rule: tagged-athena-datacatalog (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、Amazon Athena データカタログにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを含むタグがあるかどうかをチェックします。データカタログにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、データカタログにキーがタグ付けされていない場合に失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポ

リシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の[AWS 「リソースのタグ付け」](#)を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

Athena データカタログにタグを追加するには、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「[Athena リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[Athena.3] Athena ワークグループにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Athena::WorkGroup

AWS Config rule: tagged-athena-workgroup (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、Amazon Athena ワークグループにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。ワークグループにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ワークグループにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の [AWS 「リソースのタグ付け」](#) を参照してください AWS 全般のリファレンス。

修正

Athena ワークグループにタグを追加するには、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「[個々のワークグループでのタグの追加と削除](#)」を参照してください。

[Athena.4] Athena ワークグループではログ記録が有効になっている必要があります

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::Athena::WorkGroup`

AWS Config ルール: [athena-workgroup-logging-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Athena ワークグループのログ記録が有効になっているかどうかを確認します。ワークグループでログ記録が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

監査ログは、システムアクティビティを追跡およびモニタリングします。これらは、セキュリティ違反の検出、インシデントの調査、規制の遵守に役立つイベントの記録を提供します。監査ログは、組織の全体的な説明責任と透明性も強化します。

修正

Athena ワークグループのログ記録を有効にする方法については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「[Athena で CloudWatch クエリメトリクスを有効にする](#)」を参照してください。

の Security Hub CSPM コントロール AWS Backup

これらの Security Hub CSPM コントロールは、AWS Backup サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[Backup.1] AWS Backup 復旧ポイントは保管時に暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-9(8)、NIST.800-53.r5 SI-12

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Backup::RecoveryPoint

AWS Config ルール: [backup-recovery-point-encrypted](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、保管時に AWS Backup 復旧ポイントが暗号化されているかどうかを確認します。復旧ポイントが保管時に暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。

AWS Backup 復旧ポイントとは、バックアッププロセスの一部として作成されるデータの特定のコピーまたはスナップショットを指します。データがバックアップされた特定の瞬間を表し、元のデー

タグが失われたり、破損したり、アクセス不能になったりした場合の復元ポイントとして機能します。バックアップ復旧ポイントを暗号化すると、不正アクセスに対する保護をさらに強化することができます。暗号化は、バックアップデータの機密性、完全性、およびセキュリティを保護するためのベストプラクティスです。

修正

AWS Backup 復旧ポイントを暗号化するには、AWS Backup デベロッパーガイドの「[でのバックアップの暗号化 AWS Backup](#)」を参照してください。

[Backup.2] AWS Backup 復旧ポイントにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Backup::RecoveryPoint

AWS Config rule: tagged-backup-recoverypoint (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS Backup 復旧ポイントにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします requiredTagKeys。リカバリポイントにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、復旧ポイントにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、『』の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

AWS Backup 復旧ポイントにタグを追加するには

1. <https://console.aws.amazon.com/backup> で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[バックアッププラン] を選択します。
3. リストからバックアッププランを選択します。
4. [バックアッププランタグ] セクションで、[タグを管理] を選択します。
5. タグのキーと値を入力します。追加のキーと値のペアについては [新しいタグの追加] を選択します。
6. タグの追加を完了したら、[保存] を選択します。

[Backup.3] AWS Backup ポールトにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Backup::BackupVault

AWS Configルール: tagged-backup-backupvault (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS Backup ボールトにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックしますrequiredTagKeys。リカバリポイントにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、復旧ポイントにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS

Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

AWS Backup ポールトにタグを追加するには

1. <https://console.aws.amazon.com/backup> で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[バックアップポールト] を選択します。
3. リストからバックアップポールトを選択します。
4. [バックアップポールトタグ] セクションで、[タグを管理] を選択します。
5. タグのキーと値を入力します。追加のキーと値のペアについては [新しいタグの追加] を選択します。
6. タグの追加を完了したら、[保存] を選択します。

[Backup.4] AWS Backup レポートプランにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Backup::ReportPlan

AWS Config rule: tagged-backup-reportplan (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーで	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値

は大文字と小文字が区別されます。

このコントロールは、AWS Backup レポートプランにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします `requiredTagKeys`。レポートプランにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、レポートプランにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、『』の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください AWS 全般のリファレンス。

修正

AWS Backup レポートプランにタグを追加するには

1. <https://console.aws.amazon.com/backup> で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[バックアップポータル] を選択します。

3. リストからバックアップポールの選択します。
4. [バックアップポールのタグ] セクションで、[タグを管理] を選択します。
5. [新しいタグを追加] をクリックします。タグのキーと値を入力します。追加のキーと値のペアについても繰り返します。
6. タグの追加を完了したら、[保存] を選択します。

[Backup.5] AWS Backup バックアッププランにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Backup::BackupPlan

AWS Config rule: tagged-backup-backupplan (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS Backup バックアッププランにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします requiredTagKeys。バックアッププランにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、バックアッププランにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、『』の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

AWS Backup バックアッププランにタグを追加するには

1. <https://console.aws.amazon.com/backup> で AWS Backup コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[バックアップポールド] を選択します。
3. リストからバックアップポールドを選択します。
4. [バックアップポールドタグ] セクションで、[タグを管理] を選択します。
5. [新しいタグを追加] をクリックします。タグのキーと値を入力します。追加のキーと値のペアについても繰り返します。
6. タグの追加を完了したら、[保存] を選択します。

の Security Hub CSPM コントロール AWS Batch

これらの Security Hub CSPM コントロールは、AWS Batch サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[Batch.1] バッチジョブキューにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Batch::JobQueue

AWS Config ルール: [batch-job-queue-tagged](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS Batch ジョブキューにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。ジョブキューにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredKeyTags で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredKeyTags が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ジョブキューにキーがタグ付けされていない場合に失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポ

リシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

バッチジョブキューにタグを追加するには、「AWS Batch ユーザーガイド」の「[リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[Batch.2] バッチスケジューリングポリシーにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Batch::SchedulingPolicy

AWS Config ルール: [batch-scheduling-policy-tagged](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS Batch スケジューリングポリシーにパラメータ で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします `requiredKeyTags`。スケジューリングポリシーにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredKeyTags` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredKeyTags` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、スケジューリングポリシーにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

バッチスケジューリングポリシーにタグを追加するには、「AWS Batch ユーザーガイド」の「[リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[Batch.3] バッチコンピューティング環境にはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: `AWS::Batch::ComputeEnvironment`

AWS Config ルール: [batch-compute-environment-tagged](#)

スケジュールタイプ：変更がトリガーされた場合

パラメータ：

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS Batch コンピューティング環境にパラメータ で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックしますrequiredKeyTags。コンピューティング環境にタグキーがない場合、またはパラメータ requiredKeyTags で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredKeyTags が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、コンピューティング環境にキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

 Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS

Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

バッチコンピューティング環境にタグを追加するには、「AWS Batch ユーザーガイド」の「[リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[Batch.4] マネージドバッチコンピューティング環境のコンピューティングリソースプロパティにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Batch::ComputeEnvironment

AWS Config ルール: [batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに割り当てる必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、マネージド AWS Batch コンピューティング環境のコンピューティングリソースプロパティに、requiredKeyTags パラメータで指定されたタグキーがあるかどうかをチェックします。コンピューティングリソースプロパティにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredKeyTags で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。requiredKeyTags パラメータに値を指定しない場合、コントロールはタグキーの存在のみを

チェックし、コンピューティングリソースプロパティにタグキーがない場合に失敗します。このコントロールはシステムタグを無視します。システムタグは自動的に付与され、aws:プレフィックスが付きます。このコントロールは、アンマネージド型のコンピューティング環境や、AWS Fargate リソースを使用するマネージド環境を評価しません。

タグは、AWS リソースを作成して割り当てるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で設定されています。タグを使用して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。またそれらは、アクションと通知のリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグを使用して、認可戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装することもできます。ABAC 戦略の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。タグの詳細については、「[AWS リソースのタグ付け](#)」および「[タグエディタユーザーガイド](#)」を参照してください。

Note

個人を特定できる情報 (PII) などの機密情報や秘匿性の高い情報はタグに格納しないでください。タグには多くの からアクセスできます AWS のサービス。それらは、プライベートデータや機密データに使用することを意図していません。

修正

マネージドコンピューティング環境で AWS Batch コンピューティングリソースにタグを追加する方法については、AWS Batch 「ユーザーガイド」の「[リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

Amazon Bedrock AgentCore の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Bedrock AgentCore サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[BedrockAgentCore.1] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > パブリックアクセスが不可能なリソース

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::BedrockAgentCore::Runtime

AWS Config ルール : [bedrockagentcore-runtime-private-network-required](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon Bedrock AgentCore ランタイムが VPC ネットワークモードで設定されているかどうかをチェックします。ランタイムのネットワークモードが PUBLIC に設定されている場合、コントロールは失敗します。

Amazon Bedrock AgentCore ランタイムにパブリックネットワークモードを使用すると、ランタイムがインターネットに直接公開されるため、攻撃対象領域が増加し、不正アクセスのリスクが高まります。VPC ネットワークモードでランタイムを設定すると、ランタイムトラフィックがプライベートネットワーク内に制限されるため、セキュリティグループ、ネットワーク ACLs、VPC フローログなどのネットワークレベルのセキュリティコントロールを適用できます。

修正

この検出結果を修復するには、非準拠の Bedrock AgentCore ランタイムを更新し、VPC ネットワークモードで設定します。手順については、[「Amazon Bedrock AgentCore デベロッパーガイド」の「Configure Amazon Bedrock AgentCore Runtime and tools for VPC」](#)を参照してください。

AgentCore

[BedrockAgentCore.2] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 高

リソースタイプ : AWS::BedrockAgentCore::Gateway

AWS Config ルール : [bedrockagentcore-gateway-authorizer-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon Bedrock AgentCore Gateway がインバウンドリクエストの認可を必要とするかどうかをチェックします。Bedrock AgentCore Gateway にインバウンド認可が設定されていない場合、コントロールは失敗します。

Amazon Bedrock AgentCore ゲートウェイで認証を設定すると、承認されたクライアントのみが AI エージェントにリクエストを送信できるようになります。オーソライザーがない場合、ゲートウェイエンドポイントへのネットワークアクセスを持つエンティティはエージェントを呼び出し、不正なデータアクセス、リソースの不正使用、または予想しないコストにつながる可能性があります。インバウンド認可は、AgentCore ゲートウェイを介してターゲットにアクセスしようとするユーザーを検証します。

修正

Amazon Bedrock AgentCore Gateway のインバウンド認可を設定するには、「Amazon Bedrock AgentCore デベロッパーガイド」の「[ゲートウェイのインバウンド認可を設定する](#)」を参照してください。

[BedrockAgentCore.3] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AU-9、NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SC-12(2)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::BedrockAgentCore::Memory

AWS Config ルール: [bedrock-agentcore-memory-encryption-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Bedrock AgentCore メモリが保管時にカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化されているかどうかを確認します。Bedrock AgentCore メモリがカスタマーマネージド KMS キーで暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。

Amazon Bedrock AgentCore メモリの暗号化にカスタマーマネージド KMS キーを使用すると、デフォルトのサービスマネージドキーよりもセキュリティが強化されます。カスタマーマネージド KMS キーを使用すると、暗号化キーのライフサイクルとアクセスポリシーを完全に制御できます。さらに、すべての暗号化キーの使用状況をログに記録し、監査可能性 AWS CloudTrail についてを通じてモニタリングできます。

修正

カスタマーマネージド KMS キーを使用して Amazon Bedrock AgentCore メモリを暗号化するには、[「Amazon Bedrock AgentCore デベロッパーガイド」の「Amazon Bedrock AgentCore メモリの暗号化」](#)を参照してください。 AgentCore

[BedrockAgentCore.4] Bedrock AgentCore Gateway はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AU-9、NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SC-12(2)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::BedrockAgentCore::Gateway

AWS Config ルール: [bedrockagentcore-gateway-encryption-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Bedrock AgentCore Gateway が保管時にカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化されているかどうかを確認します。Bedrock AgentCore Gateway がカスタマーマネージド KMS キーで暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。

デフォルトでは、Amazon Bedrock AgentCore は AWS マネージドキーを使用してゲートウェイデータを暗号化します。カスタマーマネージド KMS キーを使用すると、ローテーション、アクセスポリシー、監査など、暗号化キーのライフサイクルを完全に制御できます AWS CloudTrail。これにより、機密性の高い AI ワークロードに対してカスタマー制御の暗号化を義務付けるコンプライアンス要件を満たすことができます。

修正

Bedrock AgentCore Gateway をカスタマーマネージド KMS キーで暗号化するには、Amazon Bedrock [AgentCore デベロッパーガイドの「カスタマーマネージド KMS キーで AgentCore ゲートウェイを暗号化する」](#)を参照してください。 AgentCore

[BedrockAgentCore.5] Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > VPC 内のリソース

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom

AWS Config ルール: [bedrockagentcore-browsercustom-network-mode-not-public](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Bedrock AgentCore カスタムブラウザがパブリックネットワークモードで設定されているかどうかをチェックします。ネットワークモードがパブリックに設定されている場合、コントロールは失敗します。

Amazon Bedrock AgentCore カスタムブラウザで PUBLIC ネットワークモードを使用すると、ブラウザセッションがインターネットに直接公開されるため、攻撃対象領域が増加し、不正アクセスのリスクが高まります。VPC ネットワークモードでブラウザを設定すると、ブラウザトラフィックがプライベートネットワーク内に制限されるため、セキュリティグループ、ネットワーク ACLs、VPC フローログなどのネットワークレベルのセキュリティコントロールを適用できます。

修正

この検出結果を修復するには、非標準の Bedrock AgentCore カスタムブラウザを削除し、VPC ネットワークモードで再作成します。手順については、[「Amazon Bedrock AgentCore デベロッパーガイド」の「Configure Amazon Bedrock AgentCore Runtime and tools for VPC」](#)を参照してください。
AgentCore

[BedrockAgentCore.6] Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom

AWS Config ルール : [bedrockagentcore-browsercustom-recording-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Bedrock AgentCore カスタムブラウザでセッション記録が有効になっていて、S3 送信先が設定されているかどうかを確認します。カスタムブラウザで記録が有効になっていない場合、または記録の保存用に S3 の場所が設定されていない場合、コントロールは失敗します。

Bedrock AgentCore カスタムブラウザのセッション記録は、ブラウザインタラクションの完全な監査可能性を保証し、自動ブラウジングセッション中の不正アクセス、データ流出、または悪意のあるアクティビティの検出を可能にします。

修正

ブラウザセッションの記録を有効にする方法については、「Amazon Bedrock AgentCore デベロッパーガイド」の「[セッションの記録と再生](#)」を参照してください。

の Security Hub CSPM コントロール AWS Certificate Manager

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、AWS Certificate Manager (ACM) サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[ACM.1] インポートされ ACM によって発行された証明書は、一定期間後に更新する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 SC-28(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-171.r2 3.13.15、PCI DSS v4.0.1/4.2.1

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ACM::Certificate

AWS Config ルール : [acm-certificate-expiration-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされ、定期的に行われる場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
daysToExpiration	ACM 証明書を更新する必要がある日数	整数	14 ~ 365	30

このコントロールは、AWS Certificate Manager (ACM) 証明書が指定された期間内に更新されるかどうかをチェックします。インポートした証明書と ACM によって提供された証明書の両方をチェックします。指定された期間内に証明書が更新されない場合、コントロールは失敗します。更新期間にカスタムパラメータ値を指定しない限り、Security Hub CSPM はデフォルト値の 30 日を使用します。

ACM は DNS 検証を使用する証明書を自動的に更新できます。E メール検証を使用する証明書の場合、ドメイン検証 E メールに応答する必要があります。ACM は、ユーザーがインポートした証明書を自動的に更新しません。インポートした証明書を手動で更新する必要があります。

修正

ACM は、Amazon 発行の SSL/TLS 証明書のマネージド更新が可能です。つまり、ACM は証明書を自動的に更新するか (DNS 検証を使用している場合)、有効期限が近づくと E メール通知を送信します。これらのサービスは、パブリック ACM 証明書とプライベート ACM 証明書の両方に対して提供されます。

E メールで検証されたドメイン

証明書の有効期限まで 45 日間の時点で、ACM はドメイン所有者にドメイン名ごとに E メールを送信します。ドメインを検証して更新を完了するには、E メール通知に応答する必要があります。

詳細については、「AWS Certificate Manager ユーザーガイド」の「[E メールで検証されたドメインの更新](#)」を参照してください。

DNS によって検証されたドメイン

ACM は DNS 検証を使用する証明書を自動的に更新します。有効期限の 60 日前に、ACM は証明書が更新できることを確認します。

ドメイン名を検証できない場合、ACM は手動検証が必要である旨の通知を送信します。これらの通知は、有効期限の 45 日、30 日、7 日、1 日前に送信されます。

詳細については、「AWS Certificate Manager ユーザーガイド」の「[DNS によって検証されたドメインの更新](#)」を参照してください。

[ACM.2] ACM によって管理される RSA 証明書は、少なくとも 2,048 ビットのキーの長さを使用する必要があります

関連する要件: PCI DSS v4.0.1/4.2.1

カテゴリ: 識別 > インベントリ > インベントリサービス

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::ACM::Certificate

AWS Config ルール: [acm-certificate-rsa-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、によって管理される RSA 証明書が少なくとも 2,048 ビットのキー長 AWS Certificate Manager を使用しているかどうかをチェックします。キーの長さが 2,048 ビットより小さい場合、コントロールは失敗します。

暗号化の強度はキーサイズと直接関連します。コンピューティング能力が安価になり、サーバーがより高度になるため、AWS リソースを保護するために、キーの長さを 2,048 ビット以上にすることをお勧めします。

修正

ACM が発行する RSA 証明書における最小のキーの長さは、既に 2,048 ビットです。ACM で新しい RSA 証明書を発行する手順については、「AWS Certificate Manager ユーザーガイド」の「[証明書の発行と管理](#)」を参照してください。

ACM では短いキーの長さで証明書をインポートできますが、この制御を行うには少なくとも 2,048 ビットのキーを使用する必要があります。証明書をインポートした後で、キーの長さを変更することはできません。代わりに、キーの長さが 2,048 ビット未満の証明書を削除する必要があります。ACM への証明書のインポートに関する詳細については、「AWS Certificate Manager ユーザーガイド」の「[証明書をインポートするための前提条件](#)」を参照してください。

[ACM.3] ACM 証明書にはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::ACM::Certificate

AWS Config rule: tagged-acm-certificate (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS Certificate Manager (ACM) 証明書にパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。証明書にタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、証明書にキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

 Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の[AWS 「リソースのタグ付け」](#)を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

ACM 証明書にタグを追加するには、AWS Certificate Manager 「[ユーザーガイド](#)」の [AWS Certificate Manager 「証明書のタグ付け」](#)を参照してください。

の Security Hub CSPM コントロール CloudFormation

これらの Security Hub CSPM コントロールは、AWS CloudFormation サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[CloudFormation.1] CloudFormation スタックは、Simple Notification Service (SNS) と統合させる必要があります

 Important

Security Hub CSPM は、2024 年 4 月にこのコントロールを廃止しました。詳細については、「[Security Hub CSPM コントロールの変更ログ](#)」を参照してください。

関連する要件: NIST.800-53.r5 SI-4(12)、NIST.800-53.r5 SI-4(5)

カテゴリ: 検出 > 検出サービス > アプリケーションモニタリング

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::CloudFormation::Stack

AWS Config ルール: [cloudformation-stack-notification-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ：なし

このコントロールは、Amazon Simple Notification Service の通知が CloudFormation スタックに統合されているかどうかをチェックします。CloudFormation スタックに関連付けられた SNS 通知がない場合、そのコントロールは失敗します。

SNS 通知を、CloudFormation スタックを使って設定すると、スタックで発生したイベントや変更を、ステークホルダーにすぐに通知することができます。

修正

CloudFormation スタックと SNS トピックを統合するには、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「[スタックの直接更新](#)」を参照してください。

[CloudFormation.2] CloudFormation スタックにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::CloudFormation::Stack

AWS Config rule: tagged-cloudformation-stack (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS CloudFormation スタックにパラメータ で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックしますrequiredTagKeys。スタックにタグキーがない場合、ま

またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、スタックにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、『』の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

CloudFormation スタックにタグを追加するには、「AWS CloudFormation API リファレンス」の「[CreateStack](#)」を参照してください。

[CloudFormation.3] CloudFormation スタックでは終了保護を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > データ削除保護

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::CloudFormation::Stack`

AWS Config ルール: [cloudformation-termination-protection-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ：なし

このコントロールは、AWS CloudFormation スタックで終了保護が有効になっているかどうかを確認します。CloudFormation スタックで終了保護が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

CloudFormation は、関連するリソースをスタックと呼ばれる単一のユニットとして管理するのに役立ちます。スタックの削除保護を有効にして、スタックが誤って削除されるのを防ぐことができます。削除保護を有効にした状態でスタックを削除しようとする、削除は失敗し、ステータスを含め、スタックが変更されることはありません。スタックの削除保護は、任意のステータスで設定できます ([DELETE_IN_PROGRESS] または [DELETE_COMPLETE] を除く)。

 Note

スタックで削除保護を有効または無効にすると、そのスタックに属するネストされたスタックにも同じ選択が適用されます。ネストされたスタックの削除保護を直接有効または無効にすることはできません。終了保護が有効になっているスタックに属するネストされたスタックを直接削除することはできません。スタック名の横に [ネスト] と表示されている場合、そのスタックは、ネストされたスタックです。ネストされたスタックが属するルートスタックの削除保護のみ変更することができます。

修正

CloudFormation スタックで終了保護を有効にするには、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の[CloudFormation スタックが削除されないように保護する](#)を参照してください。

[CloudFormation.4] CloudFormation スタックには関連するサービスロールが必要です

カテゴリ: 検出 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::CloudFormation::Stack

AWS Config ルール: [cloudformation-stack-service-role-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ：なし

このコントロールは、AWS CloudFormation スタックにサービスロールが関連付けられているかどうかをチェックします。CloudFormation スタックにサービスロールが関連付けられていない場合、コントロールは失敗します。

サービスマネージド StackSets は、AWS Organizations の信頼されたアクセス統合を通じて実行ロールを使用します。コントロールは、サービスマネージド StackSets によって作成された AWS CloudFormation スタックの FAILED 検出結果も生成します。これは、サービスロールが関連付けられていないためです。サービスマネージド StackSets の認証方法により、これらのスタックに `roleARN` フィールドを入力することはできません。

CloudFormation スタックでサービスロールを使用すると、スタックを作成/更新するユーザーと CloudFormation リソースを作成/更新するために必要なアクセス許可を分離することで、最小特権アクセスを実装できます。これにより、特権エスカレーションのリスクが軽減され、さまざまな運用ロール間のセキュリティ境界を維持するのに役立ちます。

Note

スタックの作成後に、スタックにアタッチされたサービスロールを削除することはできません。このスタックで操作を実行する権限を持つ他のユーザーは、`iam:PassRole` 権限の有無にかかわらず、このロールを使用できます。ユーザーが持つべきではないアクセス許可がロールに含まれる場合、ユーザーのアクセス許可を非意図的にエスカレーションできてしまいます。ロールが **最小特権** を付与することを確認します。

修正

サービスロールを CloudFormation スタックに関連付けるには、AWS CloudFormation 「ユーザーガイド」の[CloudFormation サービスロール](#)を参照してください。

Amazon CloudFront の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon CloudFront サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[CloudFront.1] CloudFront ディストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、PCI DSS v4.0.1/2.2.6

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > パブリックアクセスが不可能なリソース

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール: [cloudfront-default-root-object-configured](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、S3 オリジンタイプの Amazon CloudFront デイストリビューションが、デフォルトのルートオブジェクトである特定のオブジェクトを返すように設定されているかどうかをチェックします。CloudFront デイストリビューションが S3 オリジンを使用しており、デフォルトのルートオブジェクトが設定されていない場合、コントロールは失敗します。このコントロールは、カスタムオリジンを使用する CloudFront デイストリビューションには適用されません。

ユーザーは、デイストリビューション内のオブジェクトではなく、デイストリビューションのルート URL を要求することがあります。この場合、デフォルトのルートオブジェクトを指定することで、ウェブデイストリビューションのコンテンツの漏洩を防止できます。

修正

CloudFront デイストリビューションのデフォルトルートオブジェクトを設定するには、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「[デフォルトルートオブジェクトを指定する方法](#)」を参照してください。

[CloudFront.3] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-17(2)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 IA-5(1)、NIST.800-53.r5 SC-12(3)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-23、NIST.800-53.r5 SC-23(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-8、NIST.800-53.r5 SC-8(1)、NIST.800-53.r5 SC-8(2)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)、PCI DSS v4.0.1/4.2.1

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール: [cloudfront-viewer-policy-https](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon CloudFront ディストリビューションで視聴者が HTTPS を直接使用する必要性、またはリダイレクトを使用するかどうかをチェックします。ViewerProtocolPolicy が defaultCacheBehavior または cacheBehaviors の allow-all に設定されている場合、コントロールは失敗します。

HTTPS (TLS) を使用すると、潜在的な攻撃者が中間者攻撃または同様の攻撃を使用してネットワークトラフィックを盗聴または操作することを防止できます。HTTPS (TLS) 経由の暗号化された接続のみを許可する必要があります。転送中のデータの暗号化は、パフォーマンスに影響する可能性があります。TLS のパフォーマンスプロファイルと TLS の影響を把握するには、この機能を使用してアプリケーションをテストする必要があります。

修正

転送中の CloudFront ディストリビューションを暗号化するには、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「[ビューワーと CloudFront 間の通信で HTTPS を必須にする](#)」を参照してください。

[CloudFront.4] CloudFront ディストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 SC-36、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール: [cloudfront-origin-failover-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon CloudFront ディストリビューションが 2 つ以上のオリジンを使用するオリジングループで構成されているかどうかをチェックします。

CloudFront オリジンのフェイルオーバーにより、可用性を向上できます。オリジンフェイルオーバーは、プライマリオリジンが使用できない場合、または特定の HTTP レスポンスステータスコードを返した場合に、自動的にセカンダリーオリジンにトラフィックをリダイレクトします。

修正

CloudFront デистриビューションのオリジンフェイルオーバーを設定するには、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「[オリジングループの作成](#)」を参照してください。

[CloudFront.5] CloudFront デистриビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)、PCI DSS v4.0.1/10.4.2

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール: [cloudfront-accesslogs-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、CloudFront デистриビューションでサーバーアクセスのログ記録が有効になっているかどうかをチェックします。デистриビューションでアクセスのログ記録が有効でない場合、コントロールは失敗します。このコントロールは、デистриビューションに対して標準ログ記録 (レガシー) が有効になっているかどうかのみを評価します。

CloudFront アクセスログは、CloudFront が受信するすべてのユーザーリクエストに関する詳細情報を提供します。各ログには、リクエストが受信された日時、リクエストを行ったビューワの IP アドレス、リクエストソース、ビューワからのリクエストポート番号などの情報が含まれます。これらのログは、セキュリティ監査やアクセス監査、証拠調査などのアプリケーションに役立ちます。アクセスログの分析の詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「[Amazon CloudFront ログのクエリ](#)」を参照してください。

修正

CloudFront デистриビューションの標準ログ記録 (レガシー) を設定するには、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「[標準ログ記録 \(レガシー\) を設定する](#)」を参照してください。

[CloudFront.6] CloudFront デистриビューションでは、WAF を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4(21)、PCI DSS v4.0.1/6.4.2

カテゴリ: 保護 > 保護サービス

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール: [cloudfront-associated-with-waf](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、CloudFront デистриビューションが Classic または AWS WAF ウェブ ACLs に関連付けられている AWS WAF かどうかをチェックします。デистриビューションがウェブ ACL に関連付けられていない場合、コントロールは失敗します。

AWS WAF は、ウェブアプリケーションと APIs から保護するのに役立つウェブアプリケーションファイアウォールです。これで、ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) と呼ばれる一連のルールを設定することができます。このルールは、ユーザーが定義するカスタマイズ可能なウェブセキュリティルールと条件に基づいて、ウェブリクエストを許可、ブロック、またはカウントします。CloudFront デистриビューションが AWS WAF ウェブ ACL に関連付けられていることを確認し、悪意のある攻撃から保護します。

修正

AWS WAF ウェブ ACL を CloudFront デистриビューションに関連付けるには、Amazon CloudFront デベロッパーガイド [AWS WAF](#) の「[を使用してコンテンツへのアクセスを制御する](#)」を参照してください。

[CloudFront.7] CloudFront デистриビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-17(2)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 IA-5(1)、NIST.800-53.r5 SC-12(3)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5

SC-23、NIST.800-53.r5 SC-23(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-8、NIST.800-53.r5 SC-8(1)、NIST.800-53.r5 SC-8(2)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)、NIST.800-171.r2 3.13.15

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール: [cloudfront-custom-ssl-certificate](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、CloudFront デイストリビューションで、CloudFront が提供するデフォルトの SSL/TLS 証明書を使用しているかどうかをチェックします。CloudFront デイストリビューションで、カスタム SSL/TLS 証明書が使用されている場合に、このコントロールは成功します。CloudFront デイストリビューションで、デフォルト SSL/TLS 証明書が使用されている場合に、このコントロールは失敗します。

カスタム SSL/TLS を使用すると、ユーザーは代替ドメイン名を使用してコンテンツにアクセスできます。カスタム証明書は、AWS Certificate Manager (推奨)、または IAM に保存できます。

修正

カスタム SSL/TLS 証明書を使用して CloudFront デイストリビューション用の代替ドメイン名を追加するには、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「[代替ドメイン名の追加](#)」を参照してください。

[CloudFront.8] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール : [cloudfront-sni-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon CloudFront ディストリビューションでカスタム SSL/TLS 証明書が使用されていて、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理するように設定されているかチェックします。カスタム SSL/TLS 証明書が関連付けられているものの、SSL/TLS サポートメソッドが専用 IP アドレスである場合、このコントロールは失敗します。

Server Name Indication (SNI) は、2010 年以降にリリースされたブラウザとクライアントでサポートされている TLS プロトコルを拡張したものです。SNI を使用して HTTPS リクエストに対応するように CloudFront を設定した場合、CloudFront は代替ドメイン名を各エッジロケーションの IP アドレスと関連付けます。ビューワーがコンテンツに対して HTTPS リクエストを送信すると、DNS は、正しいエッジロケーションの IP アドレスにリクエストをルーティングします。ドメイン名の IP アドレスが SSL/TLS ハンドシェイクネゴシエーション中に決定されます。IP アドレスはディストリビューション専用にはなりません。

修正

SNI を使用して HTTPS リクエストを処理するように CloudFront ディストリビューションを設定するには、「CloudFront デベロッパーガイド」の「[SNI を使用した HTTPS リクエストの処理 \(ほとんどのクライアントで動作\)](#)」を参照してください。カスタム SSL 証明書の詳細については、「[CloudFront で SSL/TLS 証明書を使用するための要件](#)」を参照してください。

[CloudFront.9] CloudFront ディストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-17(2)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 IA-5(1)、NIST.800-53.r5 SC-12(3)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-23、NIST.800-53.r5 SC-23(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-8、NIST.800-53.r5 SC-8(1)、NIST.800-53.r5 SC-8(2)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)、PCI DSS v4.0.1/4.2.1

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール : [cloudfront-traffic-to-origin-encrypted](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon CloudFront デистриビューションがカスタムオリジンへのトラフィックを暗号化しているかチェックします。このコントロールは、オリジンプロトコルポリシーが「http-only」を許可されている CloudFront デистриビューションでは失敗します。デистриビューションのオリジンプロトコルポリシーが「match-viewer」で、ビューワプロトコルポリシーが「allow-all」である場合にも、このコントロールは失敗します。

HTTPS (TLS) は、ネットワークトラフィックの傍受や操作を防止するために使用できます。HTTPS (TLS) 経由の暗号化された接続のみを許可する必要があります。

修正

CloudFront 接続の暗号化を義務付けするようにオリジンプロトコルポリシーを更新するには、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「[CloudFront とカスタムオリジン間の通信で HTTPS を必須にする](#)」を参照してください。

[CloudFront.10] CloudFront デистриビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-17(2)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 IA-5(1)、NIST.800-53.r5 SC-12(3)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-23、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-8、NIST.800-53.r5 SC-8(1)、NIST.800-53.r5 SC-8(2)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)、NIST.800-171.r2 3.13.15、PCI DSS v4.0.1/4.2.1

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール: [cloudfront-no-deprecated-ssl-protocols](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon CloudFront デистриビューションが、CloudFront エッジロケーションとカスタムオリジン間の HTTPS 通信に、非推奨の SSL プロトコルを使用しているかどうか

をチェックします。CloudFront デистриビューションに、OriginSslProtocols が SSLv3 を含む CustomOriginConfig が使用されていると、このコントロールは失敗します。

2015 年、Internet Engineering Task Force (IETF) は、SSL 3.0 はプロトコルの安全性が不十分であることから廃止すべきであると、正式に発表しました。カスタムオリジンへの HTTPS 通信には、TLSv1.2 以降を使用することが推奨されます。

修正

CloudFront デистриビューションのオリジン SSL プロトコルを更新する方法については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「[CloudFront とカスタムオリジン間の通信で HTTPS を必須にする](#)」を参照してください。

[CloudFront.12] CloudFront デистриビューションは、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-2(2)、PCI DSS v4.0.1/2.2.6

カテゴリ: 識別 > リソース設定

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール: [cloudfront-s3-origin-non-existent-bucket](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon CloudFront デистриビューションが存在しない Amazon S3 オリジンをポイントしていないかどうかを確認します。存在しないバケットをポイントするようにオリジンが設定されている場合、CloudFront デистриビューション用のコントロールは失敗します。このコントロールは、静的ウェブサイトホスティングのない S3 バケットが S3 オリジンである CloudFront デистриビューションのみに適用されます。

アカウントの CloudFront デистриビューションが、存在しないバケットをポイントする設定になっている場合、悪意のある第三者が参照先のバケットを作成し、デистриビューションを通して独自のコンテンツを供給してくる恐れがあります。ルーティング動作に関係なくすべてのオリジンをチェックして、デистриビューションが適切なオリジンをポイントしていることを確認することをお勧めします。

修正

CloudFront デイストリビューションを変更して新しいオリジンをポイントさせるには、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「[デイストリビューションの更新](#)」を参照してください。

[CloudFront.13] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > パブリックアクセスが不可能なリソース

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール: [cloudfront-s3-origin-access-control-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon S3 オリジンを使用する Amazon CloudFront デイストリビューションにオリジンアクセスコントロール (OAC) が設定されているかどうかをチェックします。OAC が CloudFront デイストリビューション用に設定されていない場合、コントロールは失敗します。

S3 バケットを CloudFront デイストリビューションのオリジンとして使用する場合、OAC を有効にできます。これにより、指定した CloudFront デイストリビューションを介してのみバケット内のコンテンツにアクセスでき、バケットや他のデイストリビューションからの直接アクセスは禁止されます。CloudFront はオリジンアクセスアイデンティティ (OAI) をサポートしていますが、OAC には追加機能があり、OAI を使用するデイストリビューションは OAC に移行できます。OAI は S3 オリジンに安全にアクセスする方法を提供しますが、きめ細かなポリシー設定や、AWS 署名バージョン 4 (SigV4) AWS リージョンを必要とする POST メソッドを使用する HTTP/HTTPS リクエストのサポートがないなどの制限があります。OAI は による暗号化もサポートしていません AWS Key Management Service。OAC は、IAM サービスプリンシパルを使用して S3 オリジンで認証するという AWS ベストプラクティスに基づいています。

修正

S3 オリジンの CloudFront デイストリビューション用に OAC を設定するには、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「[Amazon S3 オリジンへのアクセス制限](#)」を参照してください。

[CloudFront.14] CloudFront デистриビューションにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config rule:tagged-cloudfront-distribution (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon CloudFront デистриビューションにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。デистриビューションにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、デистриビューションにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC

ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くの がアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

修正

CloudFront ディストリビューションにタグを追加するには、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「[Amazon CloudFront ディストリビューションのタグ付け](#)」を参照してください。

[CloudFront.15] CloudFront ディストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール: [cloudfront-ssl-policy-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: securityPolicies: TLSv1.2_2021, TLSv1.2_2025, TLSv1.3_2025 (カスタマイズ不可)

このコントロールは、Amazon CloudFront ディストリビューションが推奨 TLS セキュリティポリシーを使用するように設定されているかどうかを確認します。CloudFront ディストリビューションが推奨される TLS セキュリティポリシーを使用するように設定されていない場合、コントロールは失敗します。

ビューワーが HTTPS を使用してコンテンツにアクセスするように Amazon CloudFront ディストリビューションを設定する場合は、セキュリティポリシーを選択し、使用する最小 SSL/TLS プロトコルバージョンを指定する必要があります。これにより、CloudFront がビューワーとの通信に使用するプロトコルバージョンと、CloudFront が通信の暗号化に使用する暗号が決まります。CloudFront

が提供する最新のセキュリティポリシーを使用することをお勧めします。これにより、CloudFront は最新の暗号スイートを使用して、ビューワーと CloudFront デистриビューション間の転送中のデータを暗号化します。

 Note

このコントロールは、カスタム SSL 証明書を使用するように設定され、レガシークライアントをサポートするように設定されていない CloudFront デистриビューションについてののみ結果を生成します。

修正

CloudFront デистриビューションのセキュリティポリシー設定の詳細については、「Amazon CloudFront デベロッパーガイド」の「[デистриビューションの更新](#)」を参照してください。デистриビューションのセキュリティポリシーを設定するときは、最新のセキュリティポリシーを選択してください。

[CloudFront.16] CloudFront デистриビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > アクセスコントロール

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール: [cloudfront-origin-lambda-url-oac-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、オリジンとして AWS Lambda 関数 URL を持つ Amazon CloudFront デистриビューションでオリジンアクセスコントロール (OAC) が有効になっているかどうかを確認します。CloudFront デистриビューションがオリジンとして Lambda 関数 URL を持っており、かつ OAC が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

AWS Lambda 関数 URL は、Lambda 関数専用の HTTPS エンドポイントです。Lambda 関数 URL が CloudFront デистриビューションのオリジンである場合、その関数 URL はパブリックアクセス可能である必要があります。したがって、セキュリティのベストプラクティスとして、OAC を作

成し、ディストリビューションの Lambda 関数 URL に追加する必要があります。OAC は IAM サービスプリンシパルを使用して、CloudFront と関数 URL 間のリクエストを認証します。また、リソースベースのポリシーを使用して、リクエストがポリシーで指定された CloudFront ディストリビューションに代わって実行されている場合にのみ、関数の呼び出しを許可します。

修正

Lambda 関数 URL をオリジンとして使用する Amazon CloudFront ディストリビューションの OAC の設定については、Amazon CloudFront [デベロッパーガイド](#) の AWS Lambda 「[関数 URL オリジンへのアクセスを制限する](#)」を参照してください。

[CloudFront.17] CloudFront ディストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > アクセスコントロール

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution

AWS Config ルール: [cloudfront-distribution-key-group-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon CloudFront ディストリビューションが、署名付き URL または署名付き Cookie 認証に信頼されたキーグループを使用するように設定されているかどうかをチェックします。CloudFront ディストリビューションが信頼された署名者を使用する場合、またはディストリビューションに認証が設定されていない場合、コントロールは失敗します。

署名付き URL または署名付き Cookie を使用するには、署名者が必要です。署名者は、CloudFront で作成する信頼されたキーグループ、または CloudFront キーペアを含む AWS アカウントのいずれかです。CloudFront キーグループでは、CloudFront 署名付き URLs と署名付き Cookie のパブリックキーを管理するために AWS アカウントのルートユーザーを使用する必要がないため、信頼されたキーグループを使用することをお勧めします。

Note

このコントロールは、マルチテナント CloudFront ディストリビューション を評価しません(connectionMode=tenant-only)。

修正

署名付き URLs Amazon CloudFront [デベロッパーガイド](#)の「[信頼されたキーグループの使用](#)」を参照してください。

の Security Hub CSPM コントロール AWS CloudTrail

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、AWS CloudTrail サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[CloudTrail.1] CloudTrail を有効にして、少なくとも 1 つのマルチリージョンの追跡で、読み取りと書き込みの管理イベントを含めた設定をする必要があります。

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/3.1、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/2.1、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.1、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/3.1、NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 AU-14(1)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)、NIST.800-53.r5 SA-8(22)

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 高

リソースタイプ: AWS:::Account

AWS Config ルール: [multi-region-cloudtrail-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

- readWriteType: ALL (カスタマイズ不可)
- includeManagementEvents: true (カスタマイズ不可)

このコントロールは、読み取りおよび書き込み管理イベントをキャプチャするマルチリージョン AWS CloudTrail 証跡が少なくとも 1 つあるかどうかを確認します。CloudTrail が無効になっているか、読み取りおよび書き込み管理イベントをキャプチャする CloudTrail 証跡が少なくとも 1 つ存在しない場合、コントロールは失敗します。

AWS CloudTrail は、アカウントの AWS API コールを記録し、ログファイルを配信します。記録された情報には、以下の情報が含まれます。

- API 発信者の ID
- API コールの時刻
- API 発信者の送信元 IP アドレス
- リクエストパラメータ
- によって返されるレスポンス要素 AWS のサービス

CloudTrail は、AWS SDKs AWS マネジメントコンソール、コマンドラインツールからの AWS API コールなど、アカウントの API コールの履歴を提供します。履歴には、AWS のサービスなどの上位レベルの API コールも含まれます AWS CloudFormation。

CloudTrail によって生成された AWS API コール履歴により、セキュリティ分析、リソース変更の追跡、コンプライアンス監査が可能になります。マルチリージョン追跡には、次の利点もあります。

- マルチリージョン追跡により、使用していないリージョンで発生する予期しないアクティビティを検出できます。
- マルチリージョン追跡では、グローバルサービスイベントのログ記録がデフォルトで追跡に対して確実に有効になっています。グローバルサービスイベントのログ記録は、AWS グローバルサービスによって生成されたイベントを記録します。
- マルチリージョン追跡では、すべての読み取りオペレーションと書き込みオペレーションの管理イベントによって、CloudTrail がすべての AWS アカウントアカウントのリソースに対する管理オペレーションを確実に記録します。

デフォルトでは、を使用して作成された CloudTrail 証跡はマルチリージョン証跡 AWS マネジメントコンソール です。

修正

CloudTrail で新しいマルチリージョンの追跡を作成するには、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[追跡の作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
追加設定、ログファイル検証	有効

フィールド	値
ログイベント、管理イベント、API アクティビティを選択	[読み取り] と [書き込み] 除外にするチェックボックスはオフにしてください。

既存の追跡を更新するには、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[追跡の更新](#)」を参照してください。[管理イベント] の [API アクティビティ] で、[読み取り] と [書き込み] を選択します。

[CloudTrail.2] CloudTrail は保管時の暗号化を有効にする必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/3.5、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/2.7、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.7、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/3.5、NIST.800-53.r5 AU-9、NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53SC-28.r5 SC-28 (1)、NIST.800-53.r5 SC-7 SI-710.3.2

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::CloudTrail::Trail

AWS Config ルール: [cloud-trail-encryption-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、CloudTrail がサーバー側の暗号化 (SSE) AWS KMS key 暗号化を使用するように設定されているかどうかをチェックします。KmsKeyId が定義されていない場合、コントロールは失敗します。

機密性の高い CloudTrail ログファイルのセキュリティを強化するには、CloudTrail ログファイルに [AWS KMS keys \(SSE-KMS\) を使用したサーバー側の暗号化](#) を使用して保管時の暗号化を行う必要があります。デフォルトでは、CloudTrail によってバケットに配信されるログファイルは、「[Amazon S3 マネージド暗号化キーによる Amazon サーバー側の暗号化 \(SSE-S3\)](#)」によって暗号化されることに注意してください。

修正

CloudTrail ログファイルの SSE-KMS 暗号化を有効にするには、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[KMS キーを使用するように追跡を更新する](#)」を参照してください。

[CloudTrail.3] 少なくとも 1 つの CloudTrail 証跡を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-171.r2 3.3.1、NIST.800-171.r2 3.14.6、NIST.800-171.r2 3.14.7、PCI DSS v3.2.1/10.1、PCI DSS v3.2.1/10.2.1、PCI DSS v3.2.1/10.2.2、PCI DSS v3.2.1/10.2.3、PCI DSS v3.2.1/10.2.4、PCI DSS v3.2.1/10.2.5、PCI DSS v3.2.1/10.2.6、PCI DSS v3.2.1/10.2.7、PCI DSS v3.2.1/10.3.1、PCI DSS v3.2.1/10.3.2、PCI DSS v3.2.1/10.3.3、PCI DSS v3.2.1/10.3.4、PCI DSS v3.2.1/10.3.5、PCI DSS v3.2.1/10.3.6、PCI DSS v4.0.1/10.2.1

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 高

リソースタイプ: AWS:::Account

AWS Config ルール: [cloudtrail-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、で AWS CloudTrail 証跡が有効になっているかどうかを確認します AWS アカウント。アカウントに少なくとも 1 つの CloudTrail 追跡が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

ただし、一部の AWS サービスでは、すべての APIs とイベントのログ記録が有効になっていません。CloudTrail 以外の監査追跡を追加で実装し、「[CloudTrail のサポートされているサービスと統合](#)」内の各サービスのドキュメントを確認してください。

修正

CloudTrail の使用を開始し、証跡を作成するには、AWS CloudTrail 「ユーザーガイド」の「[Getting started with AWS CloudTrail tutorial](#)」を参照してください。

[PCI.CloudTrail.4] CloudTrail ログファイルの検証を有効にする必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/3.2、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/2.2、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.2、CIS AWS Foundations Benchmark

v3.0.0/3.2、NIST.800-53.r5 AU-9、NIST.800-53.r5 SI-4、NIST.800-53.r5 SI-7(1)、NIST.800-53.r5 SI-7(3)、NIST.800-53.r5 SI-7(7)、NIST.800-1.r2 3.3.8、PCI v3.210.5.210.5.510.3.2

カテゴリ: データ保護 > データの整合性

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::CloudTrail::Trail

AWS Config ルール: [cloud-trail-log-file-validation-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、CloudTrail 追跡でログファイルの整合性の検証が有効になっているかどうかをチェックします。

CloudTrail ログファイルの検証では、CloudTrail が Amazon S3 に書き込む各ログのハッシュを含むデジタル署名されたダイジェストファイルを作成します。これらのダイジェストファイルを使用して、CloudTrail がログを配信した後でログファイルが変更、削除、または変更されなかったかどうかを判断できます。

Security Hub CSPM では、すべての証跡でファイル検証を有効にすることをお勧めします。ログファイルの検証により、CloudTrail ログの追加の整合性チェックが提供されます。

修正

CloudTrail ログファイルの検証を有効にするには、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[CloudTrail のログファイルの整合性検証を有効にする](#)」を参照してください。

[CloudTrail.5] CloudTrail 追跡は Amazon CloudWatch Logs と統合する必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/3.4、PCI DSS v3.2.1/10.5.3、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/2.4、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.4、NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(1)、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 AU-6(5)、NIST.800-53.r5 AU-7(1)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-20、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-4(5)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::CloudTrail::Trail

AWS Config ルール: [cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、CloudWatch Logs にログを送信するように CloudTrail 追跡が設定されているかどうかをチェックします。追跡の CloudWatchLogsLogGroupArn プロパティが空の場合、コントロールは失敗します。

CloudTrail は、特定のアカウントで行われた AWS API コールを記録します。記録された情報には、以下が含まれます。

- API 発信者のアイデンティティ
- API コールの時刻
- API 発信者の送信元 IP アドレス
- リクエストパラメータ
- によって返されるレスポンス要素 AWS のサービス

CloudTrail はログファイルの保存と配信に Amazon S3 を使用します。長期分析のために、指定した S3 バケットの CloudTrail ログをキャプチャできます。リアルタイム分析を実行するには、CloudWatch Logs にログを送信するように CloudTrail を設定できます。

アカウント内のすべてのリージョンで有効になっている追跡では、CloudTrail はそれらすべてのリージョンからログファイルを CloudWatch Logs ロググループに送信します。

Security Hub CSPM では、CloudTrail ログを CloudWatch Logs に送信することをお勧めします。この推奨事項は、アカウントアクティビティが確実にキャプチャおよびモニタリングされ、適切なアラームが出されることを確認する目的であることにご注意ください CloudWatch Logs を使用して、これをセットアップできます AWS のサービス。この推奨事項は、別のソリューションの使用を除外するものではありません。

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に送信すると、ユーザー、API、リソース、および IP アドレスに基づいてリアルタイムおよび過去のアクティビティを簡単にログに記録できます。この方法を使用して、異常または機密性の高いアカウントアクティビティに対してアラームと通知を確立できます。

修正

CloudTrail を CloudWatch Logs と統合するには、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[CloudWatch Logs へのイベントの送信](#)」を参照してください。

[CloudTrail.6] CloudTrail ログの保存に使用される S3 バケットが一般公開されていないことを確認します

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/2.3、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.3、PCI DSS v4.0.1/1.4.4

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 定期的および変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

CloudTrail は、アカウント内で実行された API コールをすべて記録します。これらのログファイルは S3 バケットに保存されます。CIS では、CloudTrail が記録する S3 バケットに S3 バケットポリシーまたはアクセスコントロールリスト (ACL) を適用して、CloudTrail ログへのパブリックアクセスを禁止することを推奨しています。CloudTrail ログコンテンツへのパブリックアクセスを許可すると、攻撃者が感染したアカウントの使用または設定における弱点を特定する手助けとなる可能性があります。

このチェックを実行するために、Security Hub CSPM はまずカスタムロジックを使用して、CloudTrail ログが保存されている S3 バケットを探します。次に、AWS Config マネージドルールを使用して、バケットがパブリックにアクセス可能であることを確認します。

ログを 1 つの一元化された S3 バケットに集約する場合、Security Hub CSPM は、一元化された S3 バケットがあるアカウントとリージョンに対してのみチェックを実行します。他のアカウントとリージョンでは、コントロールステータスは [No data] (データなし) となります。

バケットがパブリックアクセス可能な場合、チェックにより結果 (失敗) が生成されます。

修正

CloudTrail S3 バケットへのパブリックアクセスをブロックするには、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[3 バケットへのパブリックアクセスブロック設定の構成](#)」を参照してください。4 つの Amazon S3 パブリックアクセスブロック設定をすべて選択します。

[CloudTrail.7] CloudTrail S3 バケットで、S3 バケットアクセスログ記録が有効であることを確認します

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/2.6、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.6、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/3.4、PCI DSS v4.0.1/10.2.1

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

S3 バケットアクセスログ記録により、S3 バケットに対して行われたリクエストごとのアクセスレコードを含むログが生成されます。アクセスログレコードには、リクエストのタイプ、リクエストに指定されたリソース、リクエストが処理された日時など、リクエストの詳細が記録されます。

CIS では、CloudTrail S3 バケットでバケットアクセスログ記録を有効にすることを推奨しています。

ターゲット S3 バケットで S3 バケットのログ記録を有効にすることで、ターゲットバケット内のオブジェクトに影響を与える可能性のあるすべてのイベントをキャプチャできます。ログを別のバケットに配置するように設定すると、ログ情報にアクセスできるようになり、セキュリティおよびインシデント対応のワークフローで役立ちます。

このチェックを実行するために、Security Hub CSPM はまずカスタムロジックを使用して CloudTrail ログが保存されているバケットを検索し、次に AWS Config マネージドルールを使用してログ記録が有効になっているかどうかを確認します。

CloudTrail が複数の から 1 つの送信先 Amazon S3 バケット AWS アカウント にログファイルを配信する場合、Security Hub CSPM はこのコントロールが配置されているリージョンの送信先バケットに対してのみこのコントロールを評価します。これにより、結果が効率化されます。ただし、宛

先バケットにログを配信するすべてのアカウントで CloudTrail を有効にする必要があります。宛先バケットを保持しているアカウントを除くすべてのアカウントの制御ステータスは「データなし」です。

修正

CloudTrail S3 バケットのサーバーアクセスのログ記録を有効にするには、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[Amazon S3 サーバーアクセスログの有効化](#)」を参照してください。

[CloudTrail.9] CloudTrail 証跡にはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::CloudTrail::Trail

AWS Config rule: tagged-cloudtrail-trail (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、AWS CloudTrail 証跡にパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします requiredTagKeys。証跡にタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、証跡にキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

CloudTrail 証跡にタグを追加するには、「AWS CloudTrail API リファレンス」の「[AddTags](#)」を参照してください。

[CloudTrail.10] CloudTrail Lake イベントデータストアはカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys

関連する要件: NIST.800-53.r5 AU-9、NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SC-12(2)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::CloudTrail::EventDataStore

AWS Config ルール: [event-data-store-cmk-encryption-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
kmsKeyArns	評価 AWS KMS keys に含める の Amazon リソースネーム (ARNs) のリスト。イベントデータストアがリスト内の KMS キーで暗号化されていない場合、コントロールは FAILED 結果を生成します。	StringList (最大 3 項目)	既存の KMS キーの 1~3 個の ARN。例: arn:aws:kms:us-west-2:111122233333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab 。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS CloudTrail Lake イベントデータストアがカスタマーマネージドで保管中に暗号化されているかどうかをチェックします AWS KMS key。イベントデータストアがカスタマーマネージド KMS キーで暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。必要に応じて、コントロールの評価に含める KMS キーのリストを指定することができます。

デフォルトでは、AWS CloudTrail Lake は AES-256 アルゴリズムを使用して Amazon S3 マネージドキー (SSE-S3) でイベントデータストアを暗号化します。追加の制御のために、代わりにカスタマーマネージド AWS KMS key (SSE-KMS) を使用してイベントデータストアを暗号化するように CloudTrail Lake を設定できます。カスタマーマネージド KMS キーは、AWS KMS key で作成、所有、管理する です AWS アカウント。ユーザーは、このタイプの KMS キーについては完全なコントロール権を持ちます。これには、キーポリシーの定義と維持管理、許可の管理、暗号化マテリアルのローテーション、タグの割り当て、エイリアスの作成、キーの有効化と無効化が含まれます。CloudTrail データの暗号化オペレーションでカスタマーマネージド KMS キーを使用して、CloudTrail ログでその使用を監査することができます。

修正

指定した を使用して AWS CloudTrail Lake イベントデータストアを暗号化する方法については、AWS CloudTrail 「ユーザーガイド」の AWS KMS key [「イベントデータストアの更新」](#) を参照

してください。イベントデータストアを KMS キーに関連付けた後に、その KMS キーを削除または変更することはできません。

Amazon CloudWatch の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon CloudWatch サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[CloudWatch.1] 「ルート」ユーザーの使用に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在する必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.1、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.3、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/1.7、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/4.3、NIST.800-171.r2 3.14.6、NIST.800-171.r2 3.14.7、PCI DSS v3.2.1/7.2.1

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重大度: 低

リソースタイプ:

AWS::Logs::MetricFilter、AWS::CloudWatch::Alarm、AWS::CloudTrail::Trail、AWS::SNS

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

ルートユーザーは、AWS アカウントのすべてのリソースとサービスに完全かつ無制限にアクセスできます。日常的なタスクにはルートユーザーを使用しないことが強く推奨されます。ルートユーザーの使用を最小限にし、アクセス管理の最小特権の原則を採用することにより、高い権限を持つ認証情報の意図しない変更や偶発的な開示のリスクが軽減されます。

ベストプラクティスは、[アカウントおよびサービスの管理タスクを実行する](#)ときに必要となる場合のみ、ルートユーザー認証情報を使用することです。AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーをグループとロールに直接適用しますが、ユーザーには適用されません。日常的に使用する管理者を設定する方法のチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「[Creating your first IAM admin user and group](#)」を参照してください。

このチェックを実行するために、Security Hub CSPM はカスタムロジックを使用して、[CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 のコントロール 1.7](#) に規定された正確な監査ステップを実行しま

す。CIS によって規定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加のフィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

 Note

Security Hub CSPM がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する CloudTrail 証跡を検索します。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もあります。

チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

- 追跡が設定されていません。
- 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

- マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub CSPM は、証跡に基づいているリージョンでのみ結果を生成できます。
- マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub CSPM は、証跡を所有するアカウントの結果のみを生成できます。

組織内の多数のアカウントからのイベントを記録するには、組織の証跡をお勧めします。組織の証跡はデフォルトではマルチリージョンの証跡であり、AWS Organizations 管理アカウントまたは CloudTrail 委任管理者アカウントによってのみ管理できます。組織の証跡を使用すると、組織のメンバーアカウントで評価されたコントロールの管理ステータスは NO_DATA になります。メンバーアカウントでは、Security Hub CSPM はメンバー所有のリソースの結果のみを生成します。組織の証跡に関する検出結果は、リソース所有者のアカウントで生成されます。これらの検出結果は、クロスリージョン集約を使用して Security Hub CSPM 委任管理者アカウントで確認できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有しているか、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる必要があります。それ以外の場合、Security Hub CSPM はコントロールの検出 WARNING 結果を生成します。

修正

このコントロールに合格するには、以下の手順に従って Amazon SNS トピック、AWS CloudTrail 追跡、メトリクスフィルター、メトリクスフィルターのアラームを作成します。

1. Amazon SNS トピックを作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「[Amazon SNS の開始方法](#)」を参照してください。すべての CIS アラームを受信するトピックを作成し、そのトピックへのサブスクリプションを少なくとも 1 つ作成します。
2. すべての AWS リージョンに適用される CloudTrail 追跡を作成します。手順については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[追跡の作成](#)」を参照してください。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。次の手順で、そのロググループに対してメトリクスフィルターを作成します。

3. メトリクスのフィルターを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
定義パターン、フィルターパターン	<code>{\$.userIdentity.type="Root" && \$.userIdentity.invokedBy NOT EXISTS && \$.eventType != "AwsServiceEvent"}</code>
メトリクス名前空間	LogMetrics
メトリクス値	1
デフォルトの値	0

4. フィルターに基づいてアラームを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターに基づく CloudWatch アラームの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
条件、しきい値タイプ	静的

フィールド	値
<code>your-metric-name</code> が以下の条件の場合 ...	以上
条件は...	1

[CloudWatch.2] 不正な API 呼び出しに対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.1、NIST.800-171.r2 3.13.1、NIST.800-171.r2 3.14.6、NIST.800-171.r2 3.14.7

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重大度: 低

リソースタイプ:

AWS::Logs::MetricFilter、AWS::CloudWatch::Alarm、AWS::CloudTrail::Trail、AWS::SNS

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定することにより、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。

CIS では、不正な API コールに対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨しています。不正な API コールをモニタリングすることでアプリケーションエラーを明らかにし、悪意のあるアクティビティを検出するのにかかる時間を短縮できる可能性があります。

このチェックを実行するために、Security Hub CSPM はカスタムロジックを使用して、[CIS AWS Foundations Benchmark v1.2 のコントロール 3.1](#) に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加のフィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

 Note

Security Hub CSPM がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する CloudTrail 証跡を検索します。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もあります。

チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

- 追跡が設定されていません。
- 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

- マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub CSPM は、証跡に基づいているリージョンでのみ結果を生成できます。
- マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub CSPM は、証跡を所有するアカウントの結果のみを生成できます。

組織内の多数のアカウントからのイベントを記録するには、組織の証跡をお勧めします。組織の証跡はデフォルトではマルチリージョンの証跡であり、AWS Organizations 管理アカウントまたは CloudTrail 委任管理者アカウントによってのみ管理できます。組織の証跡を使用すると、組織のメンバーアカウントで評価されたコントロールの管理ステータスは NO_DATA になります。メンバーアカウントでは、Security Hub CSPM はメンバー所有のリソースの結果のみを生成します。組織の証跡に関する検出結果は、リソース所有者のアカウントで生成されます。これらの検出結果は、クロスリージョン集約を使用して Security Hub CSPM 委任管理者アカウントで確認できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有しているか、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスする必要があります。それ以外の場合、Security Hub CSPM はコントロールの検出 WARNING 結果を生成します。

修正

このコントロールに合格するには、以下の手順に従って Amazon SNS トピック、AWS CloudTrail 追跡、メトリクスフィルター、メトリクスフィルターのアラームを作成します。

1. Amazon SNS トピックを作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「[Amazon SNS の開始方法](#)」を参照してください。すべての CIS アラームを受信するトピックを作成し、そのトピックへのサブスクリプションを少なくとも 1 つ作成します。
2. すべての AWS リージョンに適用される CloudTrail 追跡を作成します。手順については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[追跡の作成](#)」を参照してください。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。次の手順で、そのロググループに対してメトリクスフィルターを作成します。

3. メトリクスのフィルターを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
定義パターン、フィルターパターン	<code>{{(\$.errorCode="*UnauthorizedOperation") (\$.errorCode="AccessDenied*")}}</code>
メトリクス名前空間	LogMetrics
メトリクス値	1
デフォルトの値	0

4. フィルターに基づいてアラームを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターに基づく CloudWatch アラームの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
条件、しきい値タイプ	静的

フィールド	値
<i>your-metric-name</i> が以下の条件の場合 ...	以上
条件は...	1

[CloudWatch.3] MFA を使用しないマネジメントコンソールサインインに対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.2

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重大度: 低

リソースタイプ:

AWS::Logs::MetricFilter、AWS::CloudWatch::Alarm、AWS::CloudTrail::Trail、AWS::SNS

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定することにより、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。

CIS では、MFA で保護されていないコンソールログインに対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨しています。単一要素のコンソールログインをモニタリングすることにより、MFA によって保護されていないアカウントへの可視性が向上します。

このチェックを実行するために、Security Hub CSPM はカスタムロジックを使用して、[CIS AWS Foundations Benchmark v1.2 のコントロール 3.2](#) に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加のフィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

 Note

Security Hub CSPM がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する CloudTrail 証跡を検索します。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もあります。

チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

- 追跡が設定されていません。
- 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

- マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub CSPM は、証跡に基づいているリージョンでのみ結果を生成できます。
- マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub CSPM は、証跡を所有するアカウントの結果のみを生成できます。

組織内の多数のアカウントからのイベントを記録するには、組織の証跡をお勧めします。組織の証跡はデフォルトではマルチリージョンの証跡であり、AWS Organizations 管理アカウントまたは CloudTrail 委任管理者アカウントによってのみ管理できます。組織の証跡を使用すると、組織のメンバーアカウントで評価されたコントロールの管理ステータスは NO_DATA になります。メンバーアカウントでは、Security Hub CSPM はメンバー所有のリソースの結果のみを生成します。組織の証跡に関する検出結果は、リソース所有者のアカウントで生成されます。これらの検出結果は、クロスリージョン集約を使用して Security Hub CSPM 委任管理者アカウントで確認できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有しているか、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスする必要があります。それ以外の場合、Security Hub CSPM はコントロールの検出 WARNING 結果を生成します。

修正

このコントロールに合格するには、以下の手順に従って Amazon SNS トピック、AWS CloudTrail 追跡、メトリクスフィルター、メトリクスフィルターのアラームを作成します。

1. Amazon SNS トピックを作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「[Amazon SNS の開始方法](#)」を参照してください。すべての CIS アラームを受信するトピックを作成し、そのトピックへのサブスクリプションを少なくとも 1 つ作成します。
2. すべての AWS リージョンに適用される CloudTrail 追跡を作成します。手順については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[追跡の作成](#)」を参照してください。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。次の手順で、そのロググループに対してメトリクスフィルターを作成します。

3. メトリクスのフィルターを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
定義パターン、フィルターパターン	<pre>{ (\$.eventName = "ConsoleLogin") && (\$.additionalEventData.MFAUsed != "Yes") && (\$.userIdentity.type = "IAMUser") && (\$.responseElements.ConsoleLogin = "Success") }</pre>
メトリクス名前空間	LogMetrics
メトリクス値	1
デフォルトの値	0

4. フィルターに基づいてアラームを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターに基づく CloudWatch アラームの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
条件、しきい値タイプ	静的
<i>your-metric-name</i> が以下の条件の場合 ...	以上
条件は...	1

[CloudWatch.4] IAM ポリシーの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.4、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/4.4、NIST.800-171.r2 3.14.6、NIST.800-171.r2 3.14.7

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重大度: 低

リソースタイプ:

AWS::Logs::MetricFilter、AWS::CloudWatch::Alarm、AWS::CloudTrail::Trail、AWS::SNS

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定することにより、API コールのリアルタイムモニタリングを実行するかどうかを確認します。

CIS では、IAM ポリシーに加えられた変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨しています。これらの変更をモニタリングすることで、認証と認可の管理が損なわれないようにできます。

Note

Security Hub CSPM がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する CloudTrail 証跡を検索します。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡で

ある可能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もあります。

チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

- 追跡が設定されていません。
- 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

- マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub CSPM は、証跡に基づいているリージョンでのみ結果を生成できます。
- マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub CSPM は、証跡を所有するアカウントの結果のみを生成できます。

組織内の多数のアカウントからのイベントを記録するには、組織の証跡をお勧めします。組織の証跡はデフォルトではマルチリージョンの証跡であり、AWS Organizations 管理アカウントまたは CloudTrail 委任管理者アカウントによってのみ管理できます。組織の証跡を使用すると、組織のメンバーアカウントで評価されたコントロールの管理ステータスは NO_DATA になります。メンバーアカウントでは、Security Hub CSPM はメンバー所有のリソースの結果のみを生成します。組織の証跡に関する検出結果は、リソース所有者のアカウントで生成されます。これらの検出結果は、クロスリージョン集約を使用して Security Hub CSPM 委任管理者アカウントで確認できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有しているか、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスする必要があります。それ以外の場合、Security Hub CSPM はコントロールの検出 WARNING 結果を生成します。

修正

 Note

これらの修復手順で推奨されるフィルターパターンは、CIS ガイダンスのフィルターパターンとは異なります。推奨フィルターは IAM API 呼び出しからのイベントのみを対象としています。

このコントロールに合格するには、以下の手順に従って Amazon SNS トピック、AWS CloudTrail 追跡、メトリクスフィルター、メトリクスフィルターのアラームを作成します。

1. Amazon SNS トピックを作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「[Amazon SNS の開始方法](#)」を参照してください。すべての CIS アラームを受信するトピックを作成し、そのトピックへのサブスクリプションを少なくとも 1 つ作成します。
2. すべての AWS リージョンに適用される CloudTrail 追跡を作成します。手順については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[追跡の作成](#)」を参照してください。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。次の手順で、そのロググループに対してメトリクスフィルターを作成します。

3. メトリクスのフィルターを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
定義パターン、フィルターパターン	<pre>{ (\$.eventSource=iam.amazonaws.com) && ((\$.eventName=DeleteGroupPolicy) (\$.eventName=DeleteRolePolicy) (\$.eventName=DeleteUserPolicy) (\$.eventName=PutGroupPolicy) (\$.eventName=PutRolePolicy) (\$.eventName=PutUserPolicy) (\$.eventName=CreatePolicy) (\$.eventName=Delete</pre>

フィールド	値
	<code>ePolicy) (\$.eventName=CreatePolicyVersion) (\$.eventName>DeletePolicyVersion) (\$.eventName=AttachRolePolicy) (\$.eventName=DetachRolePolicy) (\$.eventName=AttachUserPolicy) (\$.eventName=DetachUserPolicy) (\$.eventName=AttachGroupPolicy) (\$.eventName=DetachGroupPolicy))}</code>
メトリクス名前空間	LogMetrics
メトリクス値	1
デフォルトの値	0

4. フィルターに基づいてアラームを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターに基づく CloudWatch アラームの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
条件、しきい値タイプ	静的
<code>your-metric-name</code> が以下の条件の場合 ...	以上
条件は...	1

[CloudWatch.5] CloudTrail 設定の変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.5、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/4.5、NIST.800-171.r2 3.3.8、NIST.800-171.r2 3.14.6、NIST.800-171.r2 3.14.7

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重大度: 低

リソースタイプ:

AWS::Logs::MetricFilter、AWS::CloudWatch::Alarm、AWS::CloudTrail::Trail、AWS::SNS

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定することにより、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。

CIS では、CloudTrail 構成設定の変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨しています。これらの変更をモニタリングすることで、アカウント内のアクティビティを継続的に可視化できます。

このチェックを実行するために、Security Hub CSPM はカスタムロジックを使用して、[CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 のコントロール 4.5](#) に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加のフィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub CSPM がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する CloudTrail 証跡を検索します。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もあります。

チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

- 追跡が設定されていません。
- 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

- マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub CSPM は、証跡に基づいているリージョンでのみ結果を生成できます。
- マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub CSPM は、証跡を所有するアカウントの結果のみを生成できます。

組織内の多数のアカウントからのイベントを記録するには、組織の証跡をお勧めします。組織の証跡はデフォルトではマルチリージョンの証跡であり、AWS Organizations 管理アカウントまたは CloudTrail 委任管理者アカウントによってのみ管理できます。組織の証跡を使用すると、組織のメンバーアカウントで評価されたコントロールの管理ステータスは NO_DATA になります。メンバーアカウントでは、Security Hub CSPM はメンバー所有のリソースの結果のみを生成します。組織の証跡に関する検出結果は、リソース所有者のアカウントで生成されます。これらの検出結果は、クロスリージョン集約を使用して Security Hub CSPM 委任管理者アカウントで確認できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有しているか、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスする必要があります。それ以外の場合、Security Hub CSPM はコントロールの検出 WARNING 結果を生成します。

修正

このコントロールに合格するには、以下の手順に従って Amazon SNS トピック、AWS CloudTrail 追跡、メトリクスフィルター、メトリクスフィルターのアラームを作成します。

1. Amazon SNS トピックを作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「[Amazon SNS の開始方法](#)」を参照してください。すべての CIS アラームを受信するトピックを作成し、そのトピックへのサブスクリプションを少なくとも 1 つ作成します。
2. すべての AWS リージョンに適用される CloudTrail 追跡を作成します。手順については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[追跡の作成](#)」を参照してください。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。次の手順で、そのロググループに対してメトリクスフィルターを作成します。

3. メトリクスのフィルターを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
定義パターン、フィルターパターン	{(\$.eventName=CreateTrail) (\$.eventName=UpdateTrail) (\$.eventName=DeleteTrail) (\$.eventName=StartLogging) (\$.eventName=StopLogging)}
メトリクス名前空間	LogMetrics
メトリクス値	1
デフォルトの値	0

4. フィルターに基づいてアラームを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターに基づく CloudWatch アラームの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
条件、しきい値タイプ	静的
<i>your-metric-name</i> が以下の条件の場合 ...	以上
条件は...	1

[CloudWatch.6] AWS マネジメントコンソール 認証の失敗に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.6、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/4.6、NIST.800-171.r2 3.14.6、NIST.800-171.r2 3.14.7

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重大度: 低

リソースタイプ:

AWS::Logs::MetricFilter、AWS::CloudWatch::Alarm、AWS::CloudTrail::Trail、AWS::SNS

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定することにより、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。

CIS では、コンソール認証の試行の失敗に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨しています。コンソールログインの失敗をモニタリングすることにより、認証情報へのブルートフォース攻撃の試行の検出にかかるリードタイムを短縮できる可能性があり、ソース IP などの、他のイベント関連で利用できるインジケータが得られる可能性もあります。

このチェックを実行するために、Security Hub CSPM はカスタムロジックを使用して、[CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 のコントロール 4.6](#) に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加のフィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub CSPM がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する CloudTrail 証跡を検索します。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もあります。

チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

- 追跡が設定されていません。
- 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

- マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub CSPM は、証跡に基づいているリージョンでのみ結果を生成できます。
- マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub CSPM は、証跡を所有するアカウントの結果のみを生成できます。

組織内の多数のアカウントからのイベントを記録するには、組織の証跡をお勧めします。組織の証跡はデフォルトではマルチリージョンの証跡であり、AWS Organizations 管理アカウントまたは CloudTrail 委任管理者アカウントによってのみ管理できます。組織の証跡を使用すると、組織のメンバーアカウントで評価されたコントロールの管理ステータスは NO_DATA になります。メンバーアカウントでは、Security Hub CSPM はメンバー所有のリソースの結果のみを生成します。組織の証跡に関する検出結果は、リソース所有者のアカウントで生成されます。これらの検出結果は、クロスリージョン集約を使用して Security Hub CSPM 委任管理者アカウントで確認できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有しているか、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスする必要があります。それ以外の場合、Security Hub CSPM はコントロールの検出 WARNING 結果を生成します。

修正

このコントロールに合格するには、以下の手順に従って Amazon SNS トピック、AWS CloudTrail 追跡、メトリクスフィルター、メトリクスフィルターのアラームを作成します。

1. Amazon SNS トピックを作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「[Amazon SNS の開始方法](#)」を参照してください。すべての CIS アラームを受信するトピックを作成し、そのトピックへのサブスクリプションを少なくとも 1 つ作成します。
2. すべての AWS リージョンに適用される CloudTrail 追跡を作成します。手順については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[追跡の作成](#)」を参照してください。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。次の手順で、そのロググループに対してメトリクスフィルターを作成します。

3. メトリクスのフィルターを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
定義パターン、フィルターパターン	<code>{{\$.eventName=ConsoleLogin}} && (\$.errorMessage="Failed authentication")}</code>
メトリクス名前空間	LogMetrics
メトリクス値	1
デフォルトの値	0

4. フィルターに基づいてアラームを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターに基づく CloudWatch アラームの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
条件、しきい値タイプ	静的
<i>your-metric-name</i> が以下の条件の場合 ...	以上
条件は...	1

[CloudWatch.7] カスタマーマネージドキーの無効化またはスケジュールされた削除に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.7、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/4.7、NIST.800-171.r2 3.13.10、NIST.800-171.r2 3.13.16、NIST.800-171.r2 3.14.6、NIST.800-171.r2 3.14.7

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重大度: 低

リソースタイプ:

AWS::Logs::MetricFilter、AWS::CloudWatch::Alarm、AWS::CloudTrail::Trail、AWS::SNS

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定することにより、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。

CIS では、状態が無効またはスケジュールされた削除に変更されたカスタマーマネージドキーに対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨しています。無効になっているか、または削除されたキーで暗号化されたデータには、アクセスできなくなります。

このチェックを実行するために、Security Hub CSPM はカスタムロジックを使用して、[CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 のコントロール 4.7](#) に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加のフィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。ExcludeManagementEventSources が kms.amazonaws.com を含む場合も、コントロールは失敗します。

Note

Security Hub CSPM がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する CloudTrail 証跡を検索します。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もあります。

チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

- 追跡が設定されていません。
- 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

- マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub CSPM は、証跡に基づいているリージョンでのみ結果を生成できます。

- マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub CSPM は、証跡を所有するアカウントの結果のみを生成できます。

組織内の多数のアカウントからのイベントを記録するには、組織の証跡をお勧めします。組織の証跡はデフォルトではマルチリージョンの証跡であり、AWS Organizations 管理アカウントまたは CloudTrail 委任管理者アカウントによってのみ管理できます。組織の証跡を使用すると、組織のメンバーアカウントで評価されたコントロールの管理ステータスは NO_DATA になります。メンバーアカウントでは、Security Hub CSPM はメンバー所有のリソースの結果のみを生成します。組織の証跡に関する検出結果は、リソース所有者のアカウントで生成されます。これらの検出結果は、クロスリージョン集約を使用して Security Hub CSPM 委任管理者アカウントで確認できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有しているか、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる必要があります。それ以外の場合、Security Hub CSPM はコントロールの検出 WARNING 結果を生成します。

修正

このコントロールに合格するには、以下の手順に従って Amazon SNS トピック、AWS CloudTrail 追跡、メトリクスフィルター、メトリクスフィルターのアラームを作成します。

- Amazon SNS トピックを作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「[Amazon SNS の開始方法](#)」を参照してください。すべての CIS アラームを受信するトピックを作成し、そのトピックへのサブスクリプションを少なくとも 1 つ作成します。
- すべての AWS リージョンに適用される CloudTrail 追跡を作成します。手順については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[追跡の作成](#)」を参照してください。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。次の手順で、そのロググループに対してメトリクスフィルターを作成します。

- メトリクスのフィルターを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
定義パターン、フィルターパターン	<code>{ (\$.eventSource=kms.amazonaws.com) && ((\$.eventName=DisableKey) (\$.eventName=ScheduleKeyDeletion)) }</code>
メトリクス名前空間	LogMetrics
メトリクス値	1
デフォルトの値	0

4. フィルターに基づいてアラームを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターに基づく CloudWatch アラームの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
条件、しきい値タイプ	静的
<i>your-metric-name</i> が以下の条件の場合 ...	以上
条件は...	1

[CloudWatch.8] S3 バケットポリシーの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.8、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/4.8、NIST.800-171.r2 3.14.6、NIST.800-171.r2 3.14.7

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重大度: 低

リソースタイプ:

AWS::Logs::MetricFilter、AWS::CloudWatch::Alarm、AWS::CloudTrail::Trail、AWS::SNS

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定することにより、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。

CIS では、S3 バケットポリシーの変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨しています。これらの変更をモニタリングすることで、機密性の高い S3 バケットの過剰な権限のあるポリシーを検出して修正するまでの時間を短縮できます。

このチェックを実行するために、Security Hub CSPM はカスタムロジックを使用して、[CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 のコントロール 4.8](#) に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加のフィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub CSPM がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する CloudTrail 証跡を検索します。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もあります。

チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

- 追跡が設定されていません。
- 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

- マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub CSPM は、証跡に基づいているリージョンでのみ結果を生成できます。
- マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub CSPM は、証跡を所有するアカウントの結果のみを生成できます。

組織内の多数のアカウントからのイベントを記録するには、組織の証跡をお勧めします。組織の証跡はデフォルトではマルチリージョンの証跡であり、AWS Organizations 管理

アカウントまたは CloudTrail 委任管理者アカウントによってのみ管理できます。組織の証跡を使用すると、組織のメンバーアカウントで評価されたコントロールの管理ステータスは NO_DATA になります。メンバーアカウントでは、Security Hub CSPM はメンバー所有のリソースの結果のみを生成します。組織の証跡に関する検出結果は、リソース所有者のアカウントで生成されます。これらの検出結果は、クロスリージョン集約を使用して Security Hub CSPM 委任管理者アカウントで確認できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有しているか、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスする必要があります。それ以外の場合、Security Hub CSPM はコントロールの検出 WARNING 結果を生成します。

修正

このコントロールに合格するには、以下の手順に従って Amazon SNS トピック、AWS CloudTrail 追跡、メトリクスフィルター、メトリクスフィルターのアラームを作成します。

1. Amazon SNS トピックを作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「[Amazon SNS の開始方法](#)」を参照してください。すべての CIS アラームを受信するトピックを作成し、そのトピックへのサブスクリプションを少なくとも 1 つ作成します。
2. すべての AWS リージョンに適用される CloudTrail 追跡を作成します。手順については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[追跡の作成](#)」を参照してください。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。次の手順で、そのロググループに対してメトリクスフィルターを作成します。

3. メトリクスのフィルターを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
定義パターン、フィルターパターン	{ (\$.eventSource=s3.amazonaws.com) && ((\$.eventName=PutBucketAcl) (\$.eventName=PutBucketPolicy) (\$.eventN

フィールド	値
	<pre>ame=PutBucketCors) (\$.eventName ame=PutBucketLifecycle) (\$.eventName=PutBucketRepli cation) (\$.eventName=Delet eBucketPolicy) (\$.eventN ame=DeleteBucketCors) (\$.eventName=DeleteBucketLi fecycle) (\$.eventName=Delet eBucketReplication))}</pre>
メトリクス名前空間	LogMetrics
メトリクス値	1
デフォルトの値	0

4. フィルターに基づいてアラームを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターに基づく CloudWatch アラームの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
条件、しきい値タイプ	静的
<i>your-metric-name</i> が以下の条件の場合 ...	以上
条件は...	1

[CloudWatch.9] AWS Config 設定変更のログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.9、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/4.9、NIST.800-171.r2 3.3.8、NIST.800-171.r2 3.14.6、NIST.800-171.r2 3.14.7

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重大度: 低

リソースタイプ:

AWS::Logs::MetricFilter、AWS::CloudWatch::Alarm、AWS::CloudTrail::Trail、AWS::SNS

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定することにより、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。

CIS では、AWS Config 構成設定の変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨しています。これらの変更をモニタリングすることで、アカウント内の設定項目を継続的に可視化できます。

このチェックを実行するために、Security Hub CSPM はカスタムロジックを使用して、[CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 のコントロール 4.9](#) に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加のフィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub CSPM がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する CloudTrail 証跡を検索します。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もあります。

チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

- 追跡が設定されていません。
- 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

- マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub CSPM は、証跡に基づいているリージョンでのみ結果を生成できます。

- マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub CSPM は、証跡を所有するアカウントの結果のみを生成できます。

組織内の多数のアカウントからのイベントを記録するには、組織の証跡をお勧めします。組織の証跡はデフォルトではマルチリージョンの証跡であり、AWS Organizations 管理アカウントまたは CloudTrail 委任管理者アカウントによってのみ管理できます。組織の証跡を使用すると、組織のメンバーアカウントで評価されたコントロールの管理ステータスは NO_DATA になります。メンバーアカウントでは、Security Hub CSPM はメンバー所有のリソースの結果のみを生成します。組織の証跡に関する検出結果は、リソース所有者のアカウントで生成されます。これらの検出結果は、クロスリージョン集約を使用して Security Hub CSPM 委任管理者アカウントで確認できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有しているか、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる必要があります。それ以外の場合、Security Hub CSPM はコントロールの検出 WARNING 結果を生成します。

修正

このコントロールに合格するには、以下の手順に従って Amazon SNS トピック、AWS CloudTrail 追跡、メトリクスフィルター、メトリクスフィルターのアラームを作成します。

- Amazon SNS トピックを作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「[Amazon SNS の開始方法](#)」を参照してください。すべての CIS アラームを受信するトピックを作成し、そのトピックへのサブスクリプションを少なくとも 1 つ作成します。
- すべての AWS リージョンに適用される CloudTrail 追跡を作成します。手順については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[追跡の作成](#)」を参照してください。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。次の手順で、そのロググループに対してメトリクスフィルターを作成します。

- メトリクスのフィルターを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
定義パターン、フィルターパターン	<code>{ (\$.eventSource=config.amazonaws.com) && ((\$.eventName=StopConfigurationRecorder) (\$.eventName=DeleteDeliveryChannel) (\$.eventName=PutDeliveryChannel) (\$.eventName=PutConfigurationRecorder)) }</code>
メトリクス名前空間	LogMetrics
メトリクス値	1
デフォルトの値	0

4. フィルターに基づいてアラームを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターに基づく CloudWatch アラームの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
条件、しきい値タイプ	静的
<i>your-metric-name</i> が以下の条件の場合 ...	以上
条件は...	1

[CloudWatch.10] セキュリティグループの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.10、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/4.10、NIST.800-171.r2 3.14.6、NIST.800-171.r2 3.14.7

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重大度: 低

リソースタイプ:

AWS::Logs::MetricFilter、AWS::CloudWatch::Alarm、AWS::CloudTrail::Trail、AWS::SNS

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定することにより、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。セキュリティグループは、VPC の入力トラフィックと出力トラフィックを制御するステートフルパケットフィルターです。

CIS では、セキュリティグループの変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨しています。これらの変更をモニタリングすることにより、リソースやサービスが意図せずに公開されないようにできます。

このチェックを実行するために、Security Hub CSPM はカスタムロジックを使用して、[CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 のコントロール 4.10](#) に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加のフィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub CSPM がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する CloudTrail 証跡を検索します。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もあります。

チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

- 追跡が設定されていません。
- 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

- マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub CSPM は、証跡に基づいているリージョンでのみ結果を生成できます。
- マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub CSPM は、証跡を所有するアカウントの結果のみを生成できます。

組織内の多数のアカウントからのイベントを記録するには、組織の証跡をお勧めします。組織の証跡はデフォルトではマルチリージョンの証跡であり、AWS Organizations 管理アカウントまたは CloudTrail 委任管理者アカウントによってのみ管理できます。組織の証跡を使用すると、組織のメンバーアカウントで評価されたコントロールの管理ステータスは NO_DATA になります。メンバーアカウントでは、Security Hub CSPM はメンバー所有のリソースの結果のみを生成します。組織の証跡に関する検出結果は、リソース所有者のアカウントで生成されます。これらの検出結果は、クロスリージョン集約を使用して Security Hub CSPM 委任管理者アカウントで確認できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有しているか、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスする必要があります。それ以外の場合、Security Hub CSPM はコントロールの検出 WARNING 結果を生成します。

修正

このコントロールに合格するには、以下の手順に従って Amazon SNS トピック、AWS CloudTrail 追跡、メトリクスフィルター、メトリクスフィルターのアラームを作成します。

1. Amazon SNS トピックを作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「[Amazon SNS の開始方法](#)」を参照してください。すべての CIS アラームを受信するトピックを作成し、そのトピックへのサブスクリプションを少なくとも 1 つ作成します。
2. すべての AWS リージョンに適用される CloudTrail 追跡を作成します。手順については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[追跡の作成](#)」を参照してください。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。次の手順で、そのロググループに対してメトリクスフィルターを作成します。

3. メトリクスのフィルターを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
定義パターン、フィルターパターン	<code>{(\$.eventName=AuthorizeSecurityGroupIngress) (\$.eventName=AuthorizeSecurityGroupEgress) (\$.eventName=RevokeSecurityGroupIngress) (\$.eventName=RevokeSecurityGroupEgress) (\$.eventName=CreateSecurityGroup) (\$.eventName>DeleteSecurityGroup)}</code>
メトリクス名前空間	LogMetrics
メトリクス値	1
デフォルトの値	0

4. フィルターに基づいてアラームを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターに基づく CloudWatch アラームの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
条件、しきい値タイプ	静的
<i>your-metric-name</i> が以下の条件の場合 ...	以上
条件は...	1

[CloudWatch.11] ネットワークアクセスコントロールリスト (NACL) への変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.11、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/4.11、NIST.800-171.r2 3.14.6、NIST.800-171.r2 3.14.7

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重大度: 低

リソースタイプ:

AWS::Logs::MetricFilter、AWS::CloudWatch::Alarm、AWS::CloudTrail::Trail、AWS::SNS

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定することにより、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。NACL は、VPC 内のサブネットの入力トラフィックと出力トラフィックを制御するためのステートレスパケットフィルターとして使用されます。

CIS では、NACL の変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨しています。これらの変更をモニタリングすることで、AWS リソースとサービスが意図せずに公開されないようにすることができます。

このチェックを実行するために、Security Hub CSPM はカスタムロジックを使用して、[CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 のコントロール 4.11](#) に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加のフィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub CSPM がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する CloudTrail 証跡を検索します。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もあります。

チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

- 追跡が設定されていません。
- 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

- マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub CSPM は、証跡に基づいているリージョンでのみ結果を生成できます。
- マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub CSPM は、証跡を所有するアカウントの結果のみを生成できます。

組織内の多数のアカウントからのイベントを記録するには、組織の証跡をお勧めします。組織の証跡はデフォルトではマルチリージョンの証跡であり、AWS Organizations 管理アカウントまたは CloudTrail 委任管理者アカウントによってのみ管理できます。組織の証跡を使用すると、組織のメンバーアカウントで評価されたコントロールの管理ステータスは NO_DATA になります。メンバーアカウントでは、Security Hub CSPM はメンバー所有のリソースの結果のみを生成します。組織の証跡に関する検出結果は、リソース所有者のアカウントで生成されます。これらの検出結果は、クロスリージョン集約を使用して Security Hub CSPM 委任管理者アカウントで確認できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有しているか、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる必要があります。それ以外の場合、Security Hub CSPM はコントロールの検出 WARNING 結果を生成します。

修正

このコントロールに合格するには、以下の手順に従って Amazon SNS トピック、AWS CloudTrail 追跡、メトリクスフィルター、メトリクスフィルターのアラームを作成します。

1. Amazon SNS トピックを作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「[Amazon SNS の開始方法](#)」を参照してください。すべての CIS アラームを受信するトピックを作成し、そのトピックへのサブスクリプションを少なくとも 1 つ作成します。

2. すべての AWS リージョンに適用される CloudTrail 追跡を作成します。手順については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[追跡の作成](#)」を参照してください。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。次の手順で、そのロググループに対してメトリクスフィルターを作成します。

3. メトリクスのフィルターを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
定義パターン、フィルターパターン	{(\$.eventName=CreateNetworkAcl) (\$.eventName=CreateNetworkAclEntry) (\$.eventName>DeleteNetworkAcl) (\$.eventName>DeleteNetworkAclEntry) (\$.eventName=ReplaceNetworkAclEntry) (\$.eventName=ReplaceNetworkAclAssociation)}
メトリクス名前空間	LogMetrics
メトリクス値	1
デフォルトの値	0

4. フィルターに基づいてアラームを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターに基づく CloudWatch アラームの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
条件、しきい値タイプ	静的
<i>your-metric-name</i> が以下の条件の場合 ...	以上

フィールド	値
条件は...	1

[CloudWatch.12] ネットワークゲートウェイへの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.12、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/4.12、NIST.800-171.r2 3.3.1、NIST.800-171.r2 3.13.1

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重大度: 低

リソースタイプ:

AWS::Logs::MetricFilter、AWS::CloudWatch::Alarm、AWS::CloudTrail::Trail、AWS::SNS

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定することにより、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。ネットワークゲートウェイは、VPC の外部にある送信先との間でトラフィックを送受信する必要があります。

CIS では、ネットワークゲートウェイの変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨しています。これらの変更をモニタリングすることにより、すべての入力トラフィックと出力トラフィックが制御されたパスを通じて VPC 境界を通過するようになります。

このチェックを実行するために、Security Hub CSPM はカスタムロジックを使用して、[CIS AWS Foundations Benchmark v1.2 のコントロール 4.12](#) に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加のフィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub CSPM がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する CloudTrail 証跡を検索します。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡で

ある可能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もあります。

チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

- 追跡が設定されていません。
- 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

- マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub CSPM は、証跡に基づいているリージョンでのみ結果を生成できます。
- マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub CSPM は、証跡を所有するアカウントの結果のみを生成できます。

組織内の多数のアカウントからのイベントを記録するには、組織の証跡をお勧めします。組織の証跡はデフォルトではマルチリージョンの証跡であり、AWS Organizations 管理アカウントまたは CloudTrail 委任管理者アカウントによってのみ管理できます。組織の証跡を使用すると、組織のメンバーアカウントで評価されたコントロールの管理ステータスは NO_DATA になります。メンバーアカウントでは、Security Hub CSPM はメンバー所有のリソースの結果のみを生成します。組織の証跡に関する検出結果は、リソース所有者のアカウントで生成されます。これらの検出結果は、クロスリージョン集約を使用して Security Hub CSPM 委任管理者アカウントで確認できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有しているか、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスする必要があります。それ以外の場合、Security Hub CSPM はコントロールの検出 WARNING 結果を生成します。

修正

このコントロールに合格するには、以下の手順に従って Amazon SNS トピック、AWS CloudTrail 追跡、メトリクスフィルター、メトリクスフィルターのアラームを作成します。

1. Amazon SNS トピックを作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「[Amazon SNS の開始方法](#)」を参照してください。すべての CIS ア

アラームを受信するトピックを作成し、そのトピックへのサブスクリプションを少なくとも 1 つ作成します。

2. すべての AWS リージョンに適用される CloudTrail 追跡を作成します。手順については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[追跡の作成](#)」を参照してください。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。次の手順で、そのロググループに対してメトリクスフィルターを作成します。

3. メトリクスのフィルターを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
定義パターン、フィルターパターン	<code>{{\$.eventName=CreateCustomerGateway}} (\$.eventName=DeleteCustomerGateway) (\$.eventName=AttachInternetGateway) (\$.eventName=CreateInternetGateway) (\$.eventName=DeleteInternetGateway) (\$.eventName=DetachInternetGateway)}</code>
メトリクス名前空間	LogMetrics
メトリクス値	1
デフォルトの値	0

4. フィルターに基づいてアラームを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターに基づく CloudWatch アラームの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
条件、しきい値タイプ	静的

フィールド	値
<i>your-metric-name</i> が以下の条件の場合 ...	以上
条件は...	1

[CloudWatch.13] ルートテーブルの変更に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.13、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/4.13、NIST.800-171.r2 3.3.1、NIST.800-171.r2 3.13.1、NIST.800-171.r2 3.14.6、NIST.800-171.r2 3.14.7

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重大度: 低

リソースタイプ:

AWS::Logs::MetricFilter、AWS::CloudWatch::Alarm、AWS::CloudTrail::Trail、AWS::SNS

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定することにより、API コールのリアルタイムモニタリングを実行するかどうかを確認します。ルーティングテーブルは、サブネット間およびネットワークゲートウェイへのネットワークトラフィックをルーティングします。

CIS では、ルートテーブルの変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨しています。これらの変更をモニタリングすることで、すべての VPC トラフィックが確実に想定通りのパスを通過するようにできます。

Note

Security Hub CSPM がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する CloudTrail 証跡を検索します。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡で

ある可能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もあります。

チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

- 追跡が設定されていません。
- 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

- マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub CSPM は、証跡に基づいているリージョンでのみ結果を生成できます。
- マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub CSPM は、証跡を所有するアカウントの結果のみを生成できます。

組織内の多数のアカウントからのイベントを記録するには、組織の証跡をお勧めします。組織の証跡はデフォルトではマルチリージョンの証跡であり、AWS Organizations 管理アカウントまたは CloudTrail 委任管理者アカウントによってのみ管理できます。組織の証跡を使用すると、組織のメンバーアカウントで評価されたコントロールの管理ステータスは NO_DATA になります。メンバーアカウントでは、Security Hub CSPM はメンバー所有のリソースの結果のみを生成します。組織の証跡に関する検出結果は、リソース所有者のアカウントで生成されます。これらの検出結果は、クロスリージョン集約を使用して Security Hub CSPM 委任管理者アカウントで確認できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有しているか、ListSubscriptionsByTopic を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスする必要があります。それ以外の場合、Security Hub CSPM はコントロールの検出 WARNING 結果を生成します。

修正

 Note

これらの修復手順で推奨されるフィルターパターンは、CIS ガイダンスのフィルターパターンとは異なります。推奨フィルターは Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) 呼び出しからのイベントのみを対象としています。

このコントロールに合格するには、以下の手順に従って Amazon SNS トピック、AWS CloudTrail 追跡、メトリクスフィルター、メトリクスフィルターのアラームを作成します。

1. Amazon SNS トピックを作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「[Amazon SNS の開始方法](#)」を参照してください。すべての CIS アラームを受信するトピックを作成し、そのトピックへのサブスクリプションを少なくとも 1 つ作成します。
2. すべての AWS リージョンに適用される CloudTrail 追跡を作成します。手順については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[追跡の作成](#)」を参照してください。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。次の手順で、そのロググループに対してメトリクスフィルターを作成します。

3. メトリクスのフィルターを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
定義パターン、フィルターパターン	<pre>{(\$.eventSource=ec2.amazonaws.com) && ((\$.eventName=CreateRoute) (\$.eventName=CreateRouteTable) (\$.eventName=ReplaceRoute) (\$.eventName=ReplaceRouteTableAssociation) (\$.eventName=DeleteRouteTable) (\$.eventName=DeleteRoute) (\$.eventName=DisassociateRouteTable)))}</pre>

フィールド	値
メトリクス名前空間	LogMetrics
メトリクス値	1
デフォルトの値	0

4. フィルターに基づいてアラームを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターに基づく CloudWatch アラームの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
条件、しきい値タイプ	静的
<i>your-metric-name</i> が以下の条件の場合 ...	以上
条件は...	1

[CloudWatch.14] VPC の変更に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/3.14、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/4.14、NIST.800-171.r2 3.3.1、NIST.800-171.r2 3.13.1、NIST.800-171.r2 3.14.6、NIST.800-171.r2 3.14.7

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重大度: 低

リソースタイプ:

AWS::Logs::MetricFilter、AWS::CloudWatch::Alarm、AWS::CloudTrail::Trail、AWS::SNS

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に転送し、対応するメトリクスフィルターとアラームを設定することにより、API コールのリアルタイムモニタリングを実行できます。1 つのアカウントに複数の VPC を含めることができるのに加えて、2 つの VPC 間にピア接続を作成し、ネットワークトラフィックを VPC 間でルーティングすることができます。

CIS では、VPC の変更に対するメトリクスフィルターとアラームを作成することを推奨しています。これらの変更をモニタリングすることで、認証と認可の管理が損なわれないようにできます。

このチェックを実行するために、Security Hub CSPM はカスタムロジックを使用して、[CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 のコントロール 4.14](#) に規定された正確な監査ステップを実行します。CIS によって規定された正確なメトリクスフィルターが使用されていない場合、このコントロールは失敗します。追加のフィールドまたは用語をメトリクスフィルターに追加することはできません。

Note

Security Hub CSPM がこのコントロールのチェックを実行すると、現在のアカウントが使用する CloudTrail 証跡を検索します。これらの追跡は、別のアカウントに属する組織の追跡である可能性があります。マルチリージョンの追跡は、別のリージョンに基づいている可能性もあります。

チェックの結果、以下の場合は結果 FAILED となります。

- 追跡が設定されていません。
- 現在のリージョンにあり、現在のアカウントが所有している利用可能な追跡が、コントロール要件を満たしていません。

チェックの結果、以下の場合はコントロール状況が NO_DATA になります。

- マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub CSPM は、証跡に基づいているリージョンでのみ結果を生成できます。
- マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub CSPM は、証跡を所有するアカウントの結果のみを生成できます。

組織内の多数のアカウントからのイベントを記録するには、組織の証跡をお勧めします。組織の証跡はデフォルトではマルチリージョンの証跡であり、AWS Organizations 管理アカウントまたは CloudTrail 委任管理者アカウントによってのみ管理できます。組織の証跡を使用すると、組織のメンバーアカウントで評価されたコントロールの管理ステータスは NO_DATA になります。メンバーアカウントでは、Security Hub CSPM はメンバー所

有のリソースの結果のみを生成します。組織の証跡に関する検出結果は、リソース所有者のアカウントで生成されます。これらの検出結果は、クロスリージョン集約を使用して Security Hub CSPM 委任管理者アカウントで確認できます。

アラームの場合、現在のアカウントは、参照されている Amazon SNS トピックを所有しているか、`ListSubscriptionsByTopic` を呼び出すことで Amazon SNS トピックにアクセスできる必要があります。それ以外の場合、Security Hub CSPM はコントロールの検出 WARNING 結果を生成します。

修正

このコントロールに合格するには、以下の手順に従って Amazon SNS トピック、AWS CloudTrail 追跡、メトリクスフィルター、メトリクスフィルターのアラームを作成します。

1. Amazon SNS トピックを作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「[Amazon SNS の開始方法](#)」を参照してください。すべての CIS アラームを受信するトピックを作成し、そのトピックへのサブスクリプションを少なくとも 1 つ作成します。
2. すべての AWS リージョンに適用される CloudTrail 追跡を作成します。手順については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「[追跡の作成](#)」を参照してください。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。次の手順で、そのロググループに対してメトリクスフィルターを作成します。

3. メトリクスのフィルターを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
定義パターン、フィルターパターン	<pre>{ (\$.eventName=CreateVpc) (\$.eventName>DeleteVpc) (\$.eventName=ModifyVpcAttribute) (\$.eventName=AcceptVpcPeeringConnection) (\$.eventName=CreateVpcPeeringConnection) (\$.eventName</pre>

フィールド	値
	ame>DeleteVpcPeeringConnect ion) (\$.eventName=Rejec tVpcPeeringConnection) (\$.eventName=AttachClassicL inkVpc) (\$.eventName=Detac hClassicLinkVpc) (\$.eventN ame=DisableVpcClassicLink) (\$.eventName=EnableVpcClass icLink)}
メトリクス名前空間	LogMetrics
メトリクス値	1
デフォルトの値	0

4. フィルターに基づいてアラームを作成します。手順については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[ロググループのメトリクスフィルターに基づく CloudWatch アラームの作成](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
条件、しきい値タイプ	静的
<i>your-metric-name</i> が以下の条件の場合 ...	以上
条件は...	1

[CloudWatch.15] CloudWatch アラームには、指定されたアクションが設定されている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AU-6(1)、NIST.800-53.r5 AU-6(5)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 IR-4(1)、NIST.800-53.r5 IR-4(5)、NIST.800-53.r5 SI-2、NIST.800-53.r5 SI-20、NIST.800-53.r5 SI-4(12)、NIST.800-53.r5 SI-4(5)、NIST.800-171.r2 3.3.4、NIST.800-171.r2 3.14.6

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::CloudWatch::Alarm

AWS Config ルール: [cloudwatch-alarm-action-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
alarmActionRequired	パラメータが true に設定されていて、アラームの状態が ALARM に変わるとアラームがアクションを起こす場合に、コントロールが PASSED 検出結果を生成します。	ブール値	カスタマイズ不可	true
insufficientDataActionRequired	パラメータが true に設定されていて、アラームの状態が INSUFFICIENT_DATA に変わるとアラームがアクションを起こす場合に、コントロールが PASSED 検出結果を生成します。	ブール値	true または false	false
okActionRequired	パラメータが true に設定されていて、アラームの状態が OK に変わるとアラームがアクションを起こす場合に、コントロールが PASSED 検出結果を生成します。	ブール値	true、、または false	false

このコントロールは、Amazon CloudWatch アラームに ALARM 状態に応じて設定されたアクションが 1 つ以上あるかどうかを確認します。ALARM 状態に対して設定されたアクションがアラームにない場合、コントロールは失敗します。必要に応じて、カスタムパラメータ値を含めて、INSUFFICIENT_DATA 状態または OK 状態のアラームアクションを要求することもできます。

Note

Security Hub CSPM は、CloudWatch メトリクスアラームに基づいてこのコントロールを評価します。メトリクスアラームは、指定されたアクションが設定された複合アラームの一部である場合があります。コントロールは、次の場合に FAILED 検出結果を生成します。

- 指定されたアクションは、メトリクスアラーム用に設定されていません。
- メトリクスアラームは、指定されたアクションが設定された複合アラームの一部です。

このコントロールは CloudWatch アラームでアラームアクションが設定されているかどうかを重点を置いていますが、[CloudWatch.17](#) は CloudWatch アラームアクションのアクティベーションステータスに重点を置いています。

モニタリング対象のメトリクスが定義されたしきい値を超えると自動的に警告する CloudWatch アラームアクションを使用することをお勧めします。アラームをモニタリングすることで、異常なアクティビティを特定し、アラームが特定の状態になったときのセキュリティや運用上の問題に迅速に対応できます。アラームアクションの最も一般的なタイプは、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックにメッセージを送信して、1 人または複数のユーザーに通知することです。

修正

CloudWatch アラームでサポートされているアクションの詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[アラームアクション](#)」を参照してください。

[CloudWatch.16] CloudWatch ロググループは指定した期間保持する必要があります

カテゴリ: 識別 > ログ記録

関連する要件: NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-11、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SI-12

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Logs::LogGroup

AWS Config ルール: [cw-loggroup-retention-period-check](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
minRetentionTime	CloudWatch ロググループの最小保持期間 (日数)	列挙型	365, 400, 545, 731, 1827, 3653	365

このコントロールは、Amazon CloudWatch ロググループの保持期間が少なくとも指定された日数以上あるかどうかをチェックします。保持期間が指定された日数未満の場合、コントロールは失敗します。保持期間にカスタムパラメータ値を指定しない限り、Security Hub CSPM はデフォルト値の 365 日を使用します。

CloudWatch Logs は、すべてのシステム、アプリケーション、および からのログを 1 つの高度にスケーラブルなサービス AWS のサービス に一元化します。CloudWatch Logs を使用して、Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) インスタンス、Amazon Route 53、およびその他のソースからログ ファイルをモニタリング AWS CloudTrail、保存、およびアクセスできます。ログを少なくとも 1 年間保存することで、ログ保持標準への準拠に役立ちます。

修正

ログ保持の設定については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[Change log data retention in CloudWatch Logs](#)」を参照してください。

[CloudWatch.17] CloudWatch アラームアクションをアクティブにする必要があります

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

関連する要件: NIST.800-53.r5 AU-6(1)、NIST.800-53.r5 AU-6(5)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SI-2、NIST.800-53.r5 SI-4(12)

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::CloudWatch::Alarm

AWS Config ルール: [cloudwatch-alarm-action-enabled-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、CloudWatch アラームアクションがアクティブになっているかどうかをチェックします (ActionEnabled を true に設定する必要があります)。CloudWatch アラームのアラームアクションが非アクティブ化されていると、コントロールは失敗します。

Note

Security Hub CSPM は、CloudWatch メトリクスアラームに基づいてこのコントロールを評価します。メトリクスアラームは、アラームアクションがアクティブ化された複合アラームの一部である場合があります。コントロールは、次の場合に FAILED 検出結果を生成します。

- 指定されたアクションは、メトリクスアラーム用に設定されていません。
- メトリクスアラームは、アラームアクションがアクティブ化された複合アラームの一部です。

このコントロールは CloudWatch アラームアクションのアクティベーションステータスに重点を置いていますが、[CloudWatch.15](#) は CloudWatch アラームで ALARM アクションが設定されているかどうか重点を置いています。

アラームアクションは、モニタリング対象のメトリクスが定義されたしきい値を超えると自動的に警告します。アラームアクションが非アクティブ化されている場合、アラームの状態が変わってもアクションは実行されず、モニタリング対象メトリクスの変更に関する警告は表示されません。セキュリティや運用上の問題に迅速に対応できるように、CloudWatch アラームアクションをアクティブにすることを勧めます。

修正

CloudWatch アラームアクションを有効にアクティブにするには (コンソール)

1. CloudWatch コンソールの <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> を開いてください。

2. ナビゲーションペインの [アラーム] で、[すべてのアラーム] を選択します。
3. アクションをアクティブにするアラームを選択します。
4. [アクション] で、[アラームアクション — 新規] を選択し、[有効化] を選択します。

CloudWatch アラームアクションのアクティブ化の詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[アラームアクション](#)」を参照してください。

CodeArtifact の Security Hub CSPM コントロール

これらの Security Hub CSPM コントロールは、AWS CodeArtifact サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[CodeArtifact.1] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::CodeArtifact::Repository

AWS Config rule: tagged-codeartifact-repository (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS CodeArtifact リポジトリにパラメータ で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックしますrequiredTagKeys。リポジトリにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、リポジトリにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の[AWS 「リソースのタグ付け」](#)を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

CodeArtifact リポジトリにタグを追加するには、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「[CodeArtifact のリポジトリにタグを付ける](#)」を参照してください。

CodeBuild の Security Hub CSPM コントロール

これらの Security Hub CSPM コントロールは、AWS CodeBuild サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[CodeBuild.1] CodeBuild Bitbucket ソースリポジトリの URL には機密認証情報を含めないでください

関連する要件: NIST.800-53.r5 SA-3、PCI DSS v3.2.1/8.2.1、PCI DSS v4.0.1/8.3.2

カテゴリ: 保護 > セキュアな開発

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS::CodeBuild::Project

AWS Config ルール: [codebuild-project-source-repo-url-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS CodeBuild プロジェクトの Bitbucket ソースリポジトリ URL に個人用アクセストークンが含まれているか、ユーザー名とパスワードが含まれているかをチェックします。コントロールは、Bitbucket のソースレポジトリの URL に、個人用のアクセストークンまたはユーザー名とパスワードが含まれているかどうかをチェックします。

 Note

このコントロールは、CodeBuild ビルドプロジェクトのプライマリソースとセカンダリソースの両方を評価します。プロジェクトソースの詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「[複数の入力ソースと出力アーティファクトのサンプル](#)」を参照してください。

サインイン認証情報は、クリアテキストで保存または送信したり、ソースリポジトリ URL に表示しないでください。個人用アクセストークンやサインイン認証情報の代わりに、CodeBuild のソースプロバイダーにアクセスし、Bitbucket リポジトリの場所へのパスのみを含むようにソースリポジトリ URL を変更する必要があります。個人用アクセストークンまたはサインイン認証情報を使用すると、意図しないデータ漏えいや不正アクセスに認証情報が公開される可能性があります。

修正

CodeBuild プロジェクトを更新することで OAuth を使用できます。

基本認証/(GitHub) 個人用のアクセストークンを CodeBuild プロジェクトソースから削除するには

1. CodeBuild コンソール (<https://console.aws.amazon.com/codebuild/>) を開きます。

2. 個人用のアクセストークンまたはユーザー名とパスワードを含むビルドプロジェクトを選択します。
3. [Edit] (編集) から、[Source] (ソース) を選択します。
4. [Disconnect from GitHub / Bitbucket] (GitHub/Bitbucket から切断) を選択します。
5. [Connect using OAuth] (OAuth を使用して接続する) を選択し、[Connect to GitHub / Bitbucket] (GitHub/Bitbucket に接続する) を選択します。
6. プロンプトが表示されたら、[authorize as appropriate] (必要に応じて認可) を選択します。
7. 必要に応じて、[Repository URL] (リポジトリ URL) と [additional configuration] (追加の設定) を再設定します。
8. [Update source] (ソースの更新) を選択します。

詳細については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「[CodeBuild ユースケースベースのサンプル](#)」を参照してください。

[CodeBuild.2] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を含めることはできません

関連する要件: NIST.800-53.r5 IA-5(7)、NIST.800-53.r5 SA-3、PCI DSS v3.2.1/8.2.1、PCI DSS v4.0.1/8.3.2

カテゴリ: 保護 > セキュアな開発

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS::CodeBuild::Project

AWS Config ルール: [codebuild-project-envvar-awscred-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、プロジェクトに環境変数 AWS_ACCESS_KEY_ID と AWS_SECRET_ACCESS_KEY が含まれているかどうかをチェックします。

認証情報 AWS_ACCESS_KEY_ID および AWS_SECRET_ACCESS_KEY はクリアテキストで保存しないでください。これは、意図しないデータ漏えいや不正アクセスに認証情報が公開される可能性があるためです。

修正

CodeBuild プロジェクトから環境変数を削除するには、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「[AWS CodeBuildでのビルドプロジェクトの設定の変更](#)」を参照してください。[環境変数] に何も選択されていないことを確認します。

機密値を持つ環境変数を Parameter Store AWS Systems Manager または に保存し AWS Secrets Manager 、ビルド仕様から取得できます。手順については、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「[Environment section](#)」セクションで、「重要」ラベルの付いたボックスを参照してください。

[CodeBuild.3] CodeBuild S3 ログは暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)、PCI DSS v4.0.1/10.3.2

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::CodeBuild::Project

AWS Config ルール: [codebuild-project-s3-logs-encrypted](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS CodeBuild プロジェクトの Amazon S3 ログが暗号化されているかどうかを確認します。CodeBuild プロジェクトの S3 ログの暗号化が無効になっていると、コントロールは失敗します。

保管中のデータの暗号化は、データ周辺にアクセス管理のレイヤーを追加するために推奨されるベストプラクティスです。保管中のログを暗号化すると、 によって認証されていないユーザーがディスクに保存されているデータにアクセスするリスクが軽減 AWS されます。権限のないユーザーがデータにアクセスできる能力を制限するための一連のアクセスコントロールが追加されます。

修正

CodeBuild プロジェクトの S3 ログの暗号化設定を変更するには、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「[Change a build project's settings in AWS CodeBuild](#)」を参照してください。

[CodeBuild.4] CodeBuild AWS Configプロジェクト環境にはログ記録設定が必要です

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(12)、NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 AU-9(7)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::CodeBuild::Project

AWS Config ルール: [codebuild-project-logging-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、CodeBuild プロジェクト環境で S3 または CloudWatch ログが有効になっているログオプションが、少なくとも 1 つあるかどうかをチェックします。CodeBuild プロジェクト環境で少なくとも 1 つのログオプションが有効になっていない場合は、このコントロールは失敗します。

セキュリティの観点から、ログ記録はセキュリティインシデントが発生した場合に、将来的に証拠の取り組みを可能にするために重要な機能です。CodeBuild プロジェクトの異常を脅威検出と関連付けることで、これらの脅威検出の精度に対する信頼性を高めることができます。

修正

CodeBuild プロジェクトログの設定方法の詳細については、「CodeBuild ユーザーガイド」の「[ビルドプロジェクトの作成 \(コンソール\)](#)」を参照してください。

[CodeBuild.5] CodeBuild プロジェクト環境では特権モードを有効にしないでください

Important

Security Hub CSPM は、2024 年 4 月にこのコントロールを廃止しました。詳細については、「[Security Hub CSPM コントロールの変更ログ](#)」を参照してください。

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-5、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 AC-6(10)、NIST.800-53.r5 AC-6(2)

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::CodeBuild::Project

AWS Config ルール: [codebuild-project-environment-privileged-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS CodeBuild プロジェクト環境の特権モードが有効か無効かをチェックします。コントロールは、CodeBuild プロジェクト環境で特権モードが有効な場合は失敗します。

デフォルトでは、Docker コンテナはどのデバイスにもアクセスを許可できません。権限モードは、ビルドプロジェクトの Docker コンテナにすべてのデバイスへのアクセスを許可します。Docker コンテナ内で Docker デーモンの実行を許可するには、privilegedMode に true の値を設定します。Docker デーモンは、Docker API リクエストをリッスンし、イメージ、コンテナ、ネットワーク、ボリュームなどの Docker オブジェクトを管理します。このパラメータは、ビルドプロジェクトを使用して Docker イメージをビルドする場合にのみ、true に設定する必要があります。それ以外の場合、Docker API およびコンテナの基盤となるハードウェアへの意図しないアクセスを防ぐため、この設定を無効にする必要があります。privilegedMode を false に設定すると、重要なリソースを改ざんや削除から保護するのに役立ちます。

修正

CodeBuild プロジェクト環境設定を設定するには、「CodeBuild ユーザーガイド」の「[Create a build project \(console\)](#)」を参照してください。[環境] セクションでは、[特権付与] 設定を選択しないでください。

[CodeBuild.7] CodeBuild レポートグループのエクスポートは保管時に暗号化する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::CodeBuild::ReportGroup

AWS Config ルール : [codebuild-report-group-encrypted-at-rest](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにエクスポートされた AWS CodeBuild レポートグループのテスト結果が保管時に暗号化されているかどうかを確認します。レポートグループのエクスポートが保管時に暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。

保管中のデータとは、永続的な不揮発性ストレージに任意の期間保管されているデータを指します。保管中のデータを暗号化すると、その機密性が保護され、権限のないユーザーがアクセスするリスクが低減されます。

修正

S3 へのレポートグループのエクスポートを暗号化するには、「AWS CodeBuild ユーザーガイド」の「[レポートグループの更新](#)」を参照してください。

Amazon CodeGuru Profiler の Security Hub CSPM コントロール

これらの Security Hub CSPM コントロールは、Amazon CodeGuru Profiler サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[CodeGuruProfiler.1] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup

AWS Config ルール: codeguruprofiler-profiling-group-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon CodeGuru Profiler プロファイリンググループに、パラメータ `requiredKeyTags` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。プロファイリンググループにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredKeyTags` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredKeyTags` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、プロファイリンググループがキーでタグ付けされていない場合に失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

CodeGuru Profiler プロファイリンググループにタグを追加するには、「[Amazon CodeGuru Profiler ユーザーガイド](#)」の「Tagging profiling groups」を参照してください。

Amazon CodeGuru Reviewer の Security Hub CSPM コントロール

これらの Security Hub CSPM コントロールは、Amazon CodeGuru Reviewer サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[CodeGuruReviewer.1] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation

AWS Config ルール: codegurureviewer-repository-association-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにパラメータ requiredKeyTags で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。リポジ

トリの関連付けにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredKeyTags` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredKeyTags` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、リポジトリの関連付けにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにタグを追加するには、「Amazon CodeGuru Reviewer ユーザーガイド」の「[Tagging a repository association](#)」を参照してください。

Amazon Cognito の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Cognito サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[Cognito.1] Cognito ユーザープールでは、標準認証のフル機能強制モードで脅威保護を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::Cognito::UserPool`

AWS Config ルール: [cognito-user-pool-advanced-security-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
SecurityMode	コントロールがチェックする脅威保護の強制適用モード。	String	AUDIT, ENFORCED	ENFORCED

このコントロールは、Amazon Cognito ユーザープールで、標準認証のフル機能に強制モードが設定された状態で脅威保護が有効になっているかどうかをチェックします。ユーザープールで脅威保護が無効になっている場合、または標準認証のフル機能に強制モードが設定されていない場合、コントロールは失敗します。カスタムパラメータ値を指定しない限り、Security Hub CSPM はエンフォースメントモードENFORCEDにデフォルト値のを使用し、標準認証にはフル関数に設定します。

Amazon Cognito ユーザープールを作成したら、脅威保護をアクティブ化し、さまざまなリスクに応じて実行されるアクションをカスタマイズできます。また、監査モードを使用して、セキュリティ緩和策を適用せずに、検出されたリスクに関するメトリクスを収集できます。監査モードでは、脅威保護は Amazon CloudWatch にメトリクスを発行します。Amazon Cognito が最初のイベントを生成した後、メトリクスを確認できます。

修正

Amazon Cognito ユーザープールの脅威保護のアクティブ化については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「[Advanced security with threat protection](#)」を参照してください。

[Cognito.2] Cognito アイデンティティプールでは、認証されていない ID を許可しないこと

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > パスワードレス認証

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Cognito::IdentityPool

AWS Config ルール: [cognito-identity-pool-unauth-access-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Cognito アイデンティティプールが認証されていない ID を許可するように設定されているかどうかをチェックします。ゲストアクセスがアクティブ化されている場合 (AllowUnauthenticatedIdentitiesパラメータが true に設定されている場合)、アイデンティティプールに対してコントロールは失敗します。

Amazon Cognito ID プールで認証されていない ID が許可されている場合、ID プールは ID プロバイダー (ゲスト) を介して認証されていないユーザーに一時的な AWS 認証情報を提供します。これにより、AWS リソースへの匿名アクセスが許可されるため、セキュリティリスクが発生します。ゲストアクセスを非アクティブ化すると、適切に認証されたユーザーのみが AWS リソースにアクセスできるため、不正アクセスや潜在的なセキュリティ違反のリスクが軽減されます。ベストプラクティスとして、アイデンティティプールは、サポートされている ID プロバイダーによる認証を必要とするよう設定してください。認証されていないアクセスが必要な場合は、認証されていない ID のアクセス許可を慎重に制限し、その使用状況を定期的にレビューおよびモニタリングすることが重要です。

修正

Amazon Cognito アイデンティティプールのゲストアクセスを無効にする方法については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「[Activate or deactivate guest access](#)」を参照してください。

[Cognito.3] Cognito ユーザープールのパスワードポリシーには強力な設定が必要です

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Cognito::UserPool

AWS Config ルール: [cognito-user-pool-password-policy-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
minLength	パスワードの最小必要文字数。	整数	8 ~ 128	8
requireLowercase	パスワードには少なくとも 1 つの小文字が必要です。	ブール値	True, False	True
requireUppercase	パスワードには少なくとも 1 つの大文字が必要です。	ブール値	True, False	True
requireNumbers	パスワードには少なくとも 1 つの数字が必要です。	ブール値	True, False	True
requireSymbols	パスワードには少なくとも 1 つの記号が必要です。	ブール値	True, False	True
temporaryPasswordValidity	パスワードの有効期限が切れるまでの最大使用可能日数。	整数	1 ~ 365	7

このコントロールは、Amazon Cognito ユーザープールのパスワードポリシーが、パスワードポリシーの推奨設定に基づく強力なパスワードの使用を義務付けているかどうかを確認します。ユーザープールのパスワードポリシーが強力なパスワードの使用を義務付けていない場合、コントロールは失敗します。オプションで、コントロールがチェックするポリシー設定のカスタム値を指定できます。

強力なパスワードの使用は、Amazon Cognito ユーザープールのセキュリティのためのベストプラクティスです。パスワードが弱いと、パスワードを推測してデータにアクセスしようとするシステムにユーザーの認証情報が漏洩する可能性があります。これは特に、インターネットに公開されているアプリケーションの場合に当てはまります。パスワードポリシーは、ユーザーディレクトリのセキュリティの中心的な要素です。パスワードポリシーを使用することで、自組織のセキュリティ標準や要件に応じたパスワードの複雑度やその他の設定を義務付けするようにユーザープールを構成できます。

修正

Amazon Cognito ユーザープールのパスワードポリシーの作成または更新の詳細については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「[Adding user pool password requirements](#)」を参照してください。

[Cognito.4] Cognito ユーザープールでは、カスタム認証の完全な関数強制モードで脅威保護を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Cognito::UserPool

AWS Config ルール: [cognito-userpool-cust-auth-threat-full-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Cognito ユーザープールで脅威保護が有効になっているかどうかをチェックし、エンフォースメントモードをカスタム認証の完全な関数に設定します。ユーザープールで脅威保護が無効になっている場合、またはカスタム認証の強制モードがフル関数に設定されていない場合、コントロールは失敗します。

脅威保護 (以前は高度なセキュリティ機能と呼ばれていました) は、ユーザープール内の望ましくないアクティビティをモニタリングするツールと、潜在的に悪意のあるアクティビティを自動的にシャットダウンする設定ツールのセットです。Amazon Cognito ユーザープールを作成したら、カスタム認証用のフル関数強制モードで脅威保護をアクティブ化し、さまざまなリスクに応じて実行されるアクションをカスタマイズできます。フル機能モードには、不要なアクティビティや侵害されたパスワードを検出するための一連の自動リアクションが含まれています。

修正

Amazon Cognito ユーザープールの脅威保護のアクティブ化については、「Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「[Advanced security with threat protection](#)」を参照してください。

[Cognito.5] Cognito ユーザープールに対して MFA を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > 安全なアクセス管理 > 多要素認証

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::Cognito::UserPool`

AWS Config ルール: [cognito-user-pool-mfa-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、パスワードのみのサインインポリシーで設定された Amazon Cognito ユーザープールで多要素認証 (MFA) が有効になっているかどうかを確認します。パスワードのみのサインインポリシーで設定されたユーザープールで MFA が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

多要素認証 (MFA) は、既知の要素 (通常はユーザー名とパスワード) に認証要素を持つものを追加します。フェデレーティッドユーザーの場合、Amazon Cognito は認証を ID プロバイダー (IdP) に委任し、追加の認証要素を提供しません。ただし、パスワード認証を使用するローカルユーザーがいる場合、ユーザープールに MFA を設定するとセキュリティが向上します。

 Note

このコントロールは、フェデレーティッドユーザーおよびパスワードレス要因でサインインするユーザーには適用されません。

修正

Amazon Cognito ユーザープールの MFA を設定する方法については、Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「[ユーザープールへの MFA の追加](#)」を参照してください。

[Cognito.6] Cognito ユーザープールでは削除保護を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > データ削除保護

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::Cognito::UserPool`

AWS Config ルール: [cognito-user-pool-deletion-protection-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Cognito ユーザープールで削除保護が有効になっているかどうかを確認します。ユーザープールの削除保護が無効になっている場合、コントロールは失敗します。

削除保護は、ユーザープールが誤って削除されないようにするのに役立ちます。削除保護を使用してユーザープールを設定すると、どのユーザーもプールを削除することはできません。削除保護では、最初にプールを変更して削除保護を非アクティブ化しない限り、ユーザープールの削除をリクエストすることはできません。

修正

Amazon Cognito ユーザープールの削除保護を設定するには、Amazon Cognito デベロッパーガイド」の「[ユーザープールの削除保護](#)」を参照してください。

の Security Hub CSPM コントロール AWS Config

これらの Security Hub CSPM コントロールは、AWS Config サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[Config.1] を有効にし、サービスにリンクされたロールをリソース記録に使用 AWS Config する必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/3.3、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/2.5、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.5、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/3.3、NIST.800-53.r5 CM-3、NIST.800-53.r5 CM-6(1)、NIST.800-53.r5 CM-8、NIST.800-53.r5 CM-8(2)、PCI DSS v3.2.1/10.5.2、PCI DSS v3.2.1/1.5

カテゴリ: 識別 > インベントリ

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS:::Account

AWS Config ルール: なし (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
includeConfigServiceLinkedRoleCheck	パラメータが に設定されている場合、コントロールは がサービスにリンクされたロール AWS Config を使用するかどうかを評価しません false。	ブール値	true 、 、 または false	true

このコントロール AWS Config は、現在の のアカウントで が有効になっているかどうかをチェックし AWS リージョン、現在のリージョンで有効になっているコントロールに対応するすべてのリソースを記録し、[サービスにリンクされた AWS Config ロール](#)を使用します。サービスにリンクされたロールの名前は、AWSServiceRoleForConfig です。サービスにリンクされたロールを使用せず、includeConfigServiceLinkedRoleCheckパラメータを に設定しない場合false、他のロールには AWS Config がリソースを正確に記録するために必要なアクセス許可がないため、コントロールは失敗します。

この AWS Config サービスは、アカウントでサポートされている AWS リソースの設定管理を実行し、ログファイルをユーザーに配信します。記録された情報には、設定項目 (AWS リソース)、設定項目間の関係、リソース内の設定変更が含まれます。グローバルリソースは、どのリージョンでも利用できるリソースです。

コントロールは次のように評価されます。

- 現在のリージョンが[集約リージョン](#)として設定されている場合、コントロールは AWS Identity and Access Management (IAM) グローバルリソースが記録されている (それらを必要とするコントロールを有効にしている場合) 場合にのみPASSED結果を生成します。
- 現在のリージョンがリンクされたリージョンとして設定されている場合、コントロールは IAM グローバルリソースが記録されているかどうかを評価しません。
- 現在のリージョンがアグリゲータにない場合、またはクロスリージョン集約がアカウントで設定されていない場合、コントロールは IAM グローバルリソースが記録されている (それらを必要とするコントロールを有効にしている場合) 場合にのみ PASSED 検出結果を生成します。

コントロールの結果は、AWS Configでリソースの状態の変化を毎日記録するか、継続的に記録するかにかかわらず、影響を受けません。ただし、新しいコントロールの自動有効化を設定している場合、または新しいコントロールを自動的に有効にする中央設定ポリシーがある場合、新しいコントロールがリリースされると、このコントロールの結果が変わる可能性があります。このような場合、すべてのリソースを記録しない場合は、PASSED 検出結果を受け取るために新しいコントロールに関連付けられているリソースの記録を設定する必要があります。

Security Hub CSPM セキュリティチェックは、すべてのリージョン AWS Config で を有効にし、それを必要とするコントロールのリソース記録を設定する場合にのみ、意図したとおりに機能します。

Note

Config.1 では AWS Config 、Security Hub CSPM を使用するすべてのリージョンで が有効になっている必要があります。

Security Hub CSPM はリージョン別サービスであるため、このコントロールに対して実行されるチェックでは、アカウントの現在のリージョンのみが評価されます。

グローバルリソースに対するセキュリティチェックをリージョンで許可するには、そのリージョン内の IAM グローバルリソースを記録する必要があります。IAM グローバルリソースが記録されていないリージョンには、IAM グローバルリソースをチェックするコントロールのデフォルトの PASSED 検出結果が送信されます。IAM グローバルリソースは 間で同じであるため AWS リージョン、IAM グローバルリソースはホームリージョンにのみ記録することをお勧めします (クロスリージョン集約がアカウントで有効になっている場合)。IAM リソースはグローバルリソース記録が有効になっているリージョンでのみ記録されます。

AWS Config がサポートする IAM グローバルに記録されたリソースタイプは、IAM ユーザー、グループ、ロール、カスタマー管理ポリシーです。グローバルリソース記録がオフになっているリージョンで、これらのリソースタイプをチェックする Security Hub CSPM コントロールを無効にすることを検討できます。詳細については、「[Security Hub CSPM で無効化を推奨するコントロール](#)」を参照してください。

修正

ホームリージョンとアグリゲータの一部ではないリージョンでは、IAM グローバルリソースを必要とするコントロールを有効にしている場合は、IAM グローバルリソースを含め、現在のリージョンで有効になっているコントロールに必要なすべてのリソースを記録します。

リンクされたリージョンでは、現在のリージョンで有効になっているコントロールに対応するすべてのリソースを記録する限り、任意の記録 AWS Config モードを使用できます。リンクされたリージョ

ンで、IAM グローバルリソースの記録を必要とするコントロールを有効にしている場合、FAILED 検出結果を受け取ることはできません (他のリソースの記録で十分です)。

検出結果の Compliance オブジェクトの StatusReasons フィールドは、このコントロールの検出結果に失敗した理由を特定するのに役立ちます。詳細については、「[コントロールの検出結果のコンプライアンスの詳細](#)」を参照してください。

コントロールごとに記録する必要があるリソースのリストについては、「[コントロールの検出結果に必要な AWS Config リソース](#)」を参照してください。リソース記録の有効化 AWS Config と設定に関する一般的な情報については、「」を参照してください[Security Hub CSPM AWS Config の有効化と設定](#)。

Amazon Connect の Security Hub CSPM コントロール

これらの Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Connect サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[Connect.1] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::CustomerProfiles::ObjectType

AWS Config ルール: customerprofiles-object-type-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタ	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1~	デフォルト値なし

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
	タグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。		6 個のタグキー。	

このコントロールは、Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプに、パラメータ `requiredKeyTags` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。オブジェクトタイプにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredKeyTags` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredKeyTags` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、オブジェクトタイプにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

Customer Profiles オブジェクトタイプにタグを追加するには、「Connect Customer Administrator Guide」の「[Add tags to resources in Amazon Connect Customer](#)」を参照してください。

[Connect.2] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Connect::Instance

AWS Config ルール: [connect-instance-logging-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Connect Customer インスタンスが Amazon CloudWatch ロググループにフローログを生成して保存するように構成されているかどうかをチェックします。Connect Customer インスタンスが CloudWatch ロググループにフローログを生成して保存するように設定されていない場合、コントロールは失敗します。

Amazon Connect Customer フローログは、Amazon Connect Customer Flows のイベントに関するリアルタイムの詳細を提供します。フローは、Amazon Connect カスタマーコンタクトセンターでのカスタマーエクスペリエンスを最初から最後まで定義します。デフォルトでは、新しい Amazon Connect Customer インスタンスを作成すると、インスタンスのフローログを保存するために Amazon CloudWatch ロググループが自動的に作成されます。フローログは、フローの分析、エラーの検索、運用メトリクスのモニタリングに役立ちます。フローで発生する可能性のある特定のイベントのアラートを設定することもできます。

修正

Amazon Connect Customer インスタンスのフローログを有効にする方法については、[「Connect Customer Administrator Guide」の「Enable Amazon Connect Customer flow logs in an Amazon CloudWatch log group」](#)を参照してください。

Amazon Data Firehose の Security Hub CSPM コントロール

これらの Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Data Firehose サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、[「リージョン別のコントロールの可用性」](#)を参照してください。

[DataFirehose.1] Firehose 配信ストリームは保管時に暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 SC-12、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream

AWS Config ルール: [kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Data Firehose 配信ストリームが保管中にサーバー側の暗号化を使用して暗号化されているかどうかをチェックします。Firehose 配信ストリームが、保管中にサーバー側の暗号化を使用して暗号化されていない場合、このコントロールは失敗します。

サーバー側の暗号化は、Amazon Data Firehose 配信ストリームの機能であり、AWS Key Management Service () で作成されたキーを使用して、保管中のデータを自動的に暗号化しますAWS KMS。データは、Data Firehose ストリームストレージレイヤーに書き込まれる前に暗号化され、ストレージから取得された後で復号されます。これにより、厳格な規制要件に準拠し、データのセキュリティを強化することが可能になります。

修正

Firehose 配信ストリームでサーバー側の暗号化を有効にするには、「Amazon Data Firehose デベロッパーガイド」の「[Amazon Data Firehose でのデータ保護](#)」を参照してください。

の Security Hub CSPM コントロール AWS Database Migration Service

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) と AWS DMS リソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[DMS.1] Database Migration Service のレプリケーションインスタンスは非パブリックである必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5

SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、PCI DSS v3.2.1/1.2.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.4、PCI DSS v3.2.1/1.3.2、PCI DSS v3.2.1/1.3.6、PCI DSS v4.0.1/1.4.4

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS::DMS::ReplicationInstance

AWS Config ルール: [dms-replication-not-public](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS DMS レプリケーションインスタンスがパブリックかどうかをチェックします。これを行うために、PubliclyAccessible フィールドの値を調査します。

プライベートレプリケーションインスタンスには、レプリケーションネットワーク外からアクセスできないプライベート IP アドレスがあります。ソースデータベースとターゲットデータベースが同じネットワーク内にある場合、レプリケーションインスタンスにはプライベート IP アドレスが必要です。ネットワークは、VPN、Direct Connect、または VPC ピアリングを使用してレプリケーションインスタンスの VPC に接続する必要があります。パブリックおよびプライベートレプリケーションインスタンスの詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「[パブリックおよびプライベートレプリケーションインスタンス](#)」を参照してください。

また、AWS DMS インスタンス設定へのアクセスが承認されたユーザーのみに制限されていることを確認する必要があります。これを行うには、ユーザーの IAM アクセス許可を制限して、AWS DMS 設定とリソースを変更します。

修正

DMS レプリケーションインスタンスのパブリックアクセス設定は、作成後に変更できません。パブリックアクセス設定を変更するには、[現在のインスタンスを削除](#)してから[再作成](#)します。[パブリックアクセス可能] オプションは選択しないでください。

[DMS.2] DMS 証明書にはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::DMS::Certificate

AWS Config rule: tagged-dms-certificate (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、AWS DMS 証明書にパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックしますrequiredTagKeys。証明書にタグキーがない場合、またはパラメータrequiredTagKeysで指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータrequiredTagKeysが指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、証明書にキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws:で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

DMS 証明書にタグを追加するには、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「[AWS Database Migration Serviceのリソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[DMS.3] DMS イベントサブスクリプションにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::DMS::EventSubscription

AWS Config rule: tagged-dms-eventsubscription (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、AWS DMS イベントサブスクリプションにパラメータ で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックしますrequiredTagKeys。イベントサブスクリプション

にタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、イベントサブスクリプションにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、『』の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

DMS イベントサブスクリプションにタグを追加するには、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「[AWS Database Migration Serviceのリソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[DMS.4] DMS レプリケーションインスタンスにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: `AWS::DMS::ReplicationInstance`

AWS Config rule: `tagged-dms-replicationinstance` (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ :

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、レ AWS DMS プリケーションインスタンスにパラメータ で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします requiredTagKeys。レプリケーションインスタンスにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、レプリケーションインスタンスにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

 Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、『』の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

DMS レプリケーションインスタンスにタグを追加するには、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「[AWS Database Migration Serviceのリソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[DMS.5] DMS レプリケーションサブネットグループにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup

AWS Config rule: tagged-dms-replicationsubnetgroup (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、AWS DMS レプリケーションサブネットグループにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックしますrequiredTagKeys。レプリケーションサブネットグループにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、レプリケーションサブネットグループにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、『』の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

DMS レプリケーションサブネットグループにタグを追加するには、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「[AWS Database Migration Serviceのリソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[DMS.6] DMS レプリケーションインスタンスでは、マイナーバージョンの自動アップグレードが有効になっている必要があります。

関連する要件: NIST.800-53.r5 SI-2、NIST.800-53.r5 SI-2(2)、NIST.800-53.r5 SI-2(4)、NIST.800-53.r5 SI-2(5)、PCI DSS v4.0.1/6.3.3

カテゴリ: 特定 > 脆弱性、パッチ、バージョン管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::DMS::ReplicationInstance

AWS Config ルール: [dms-auto-minor-version-upgrade-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS DMS レプリケーションインスタンスで自動マイナーバージョンアップグレードが有効になっているかどうかを確認します。このコントロールは、DMS レプリケーションインスタンスのマイナーバージョンの自動アップグレードが有効になっているかどうかを確認します。

DMS は、サポートされている各レプリケーションエンジンに自動的にマイナーバージョンアップグレードを行うため、レプリケーションインスタンスを最新の状態に保つことができます。マイナーバージョンには、ソフトウェアの新機能、バグ修正、セキュリティパッチ、およびパフォーマンスの向上を含む可能性があります。DMS レプリケーションインスタンスでマイナーバージョン自動アップグレードを有効にすると、マイナーアップグレードはメンテナンス期間中に自動的に適用され、[変更を今すぐ適用] オプションが選択されている場合はすぐに適用されます。

修正

DMS レプリケーションインスタンスのマイナーバージョン自動アップグレードを有効にするには、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「[レプリケーションインスタンスの変更](#)」を参照してください。

[DMS.7] ターゲットデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)、PCI DSS v4.0.1/10.4.2

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::DMS::ReplicationTask

AWS Config ルール: [dms-replication-task-targetdb-logging](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、DMS レプリケーションタスク TARGET_APPLY および TARGET_LOAD の LOGGER_SEVERITY_DEFAULT の最小重要度レベルでログ記録が有効になっているかどうか

を確認します。これらのタスクでロギングが有効になっていない場合や、最小重大度レベルが `LOGGER_SEVERITY_DEFAULT` よりも低い場合、コントロールは失敗します。

DMS は、移行プロセス中に Amazon CloudWatch を使用して情報をログ記録します。ロギングタスク設定を使用して、ログ記録するコンポーネントアクティビティとログに記録する情報量を指定できます。次のタスクにはロギングを指定する必要があります。

- `TARGET_APPLY` - データおよびデータ定義言語 (DDL) ステートメントがターゲットデータベースに適用されます。
- `TARGET_LOAD` — データはターゲットデータベースにロードされます。

ロギングは、モニタリング、トラブルシューティング、監査、パフォーマンス分析、エラー検出、リカバリのほか、履歴分析やレポート作成を可能にするため、DMS のレプリケーションタスクにおいて重要な役割を果たします。これにより、データの整合性と規制要件の遵守を維持しながら、データベース間のデータレプリケーションを正常に行うことができます。これらのコンポーネントでは、トラブルシューティング時に `DEFAULT` 以外のログレベルが必要になることは、ほぼありません。サポートにより特に変更の要求がない限り、これらのコンポーネントには `DEFAULT` と同じログレベルを維持するようにしてください。`DEFAULT` の最低限のロギングレベルでは、情報メッセージ、警告、エラーメッセージが確実にログに書き込まれます。このコントロールは、前述のレプリケーションタスクのログレベルが、`LOGGER_SEVERITY_DEFAULT`、`LOGGER_SEVERITY_DEBUG` または `LOGGER_SEVERITY_DETAILED_DEBUG` のいずれかのログレベルであるかどうかを確認します。

修正

ターゲットデータベースの DMS レプリケーションタスクのログ記録を有効にするには、AWS Database Migration Service 「ユーザーガイド」の [AWS DMS 「タスクログの表示と管理」](#) を参照してください。

[DMS.8] ソースデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)、PCI DSS v4.0.1/10.4.2

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::DMS::ReplicationTask

AWS Config ルール: [dms-replication-task-sourcedb-logging](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、DMS レプリケーションタスク SOURCE_CAPTURE および SOURCE_UNLOAD の LOGGER_SEVERITY_DEFAULT の最小重要度レベルでログ記録が有効になっているかどうかを確認します。これらのタスクでロギングが有効になっていない場合や、最小重大度レベルが LOGGER_SEVERITY_DEFAULT よりも低い場合、コントロールは失敗します。

DMS は、移行プロセス中に Amazon CloudWatch を使用して情報をログ記録します。ロギングタスク設定を使用して、ログ記録するコンポーネントアクティビティとログに記録する情報量を指定できます。次のタスクにはロギングを指定する必要があります。

- SOURCE_CAPTURE— 進行中のレプリケーションまたは変更データキャプチャ (CDC) データがソースデータベースまたはサービスからキャプチャされ、SORTER サービスコンポーネントに渡されます。
- SOURCE_UNLOAD— 全ロード中に、データがソースデータベースまたはサービスからアンロードされます。

ロギングは、モニタリング、トラブルシューティング、監査、パフォーマンス分析、エラー検出、リカバリのほか、履歴分析やレポート作成を可能にするため、DMS のレプリケーションタスクにおいて重要な役割を果たします。これにより、データの整合性と規制要件の遵守を維持しながら、データベース間のデータレプリケーションを正常に行うことができます。これらのコンポーネントでは、トラブルシューティング時に DEFAULT 以外のログレベルが必要になることは、ほぼありません。サポートにより特に変更の要求がない限り、これらのコンポーネントには DEFAULT と同じログレベルを維持するようにしてください。DEFAULT の最低限のロギングレベルでは、情報メッセージ、警告、エラーメッセージが確実にログに書き込まれます。このコントロールは、前述のレプリケーションタスクのログレベルが、LOGGER_SEVERITY_DEFAULT、LOGGER_SEVERITY_DEBUG または LOGGER_SEVERITY_DETAILED_DEBUG のいずれかのログレベルであるかどうかを確認します。

修正

ソースデータベースの DMS レプリケーションタスクのログ記録を有効にするには、AWS Database Migration Service 「ユーザーガイド」の [AWS DMS 「タスクログの表示と管理」](#) を参照してください。

[DMS.9] DMS エンドポイントは SSL を使用する必要があります。

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-23、NIST.800-53.r5 SC-23(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-8、NIST.800-53.r5 SC-8(1)、NIST.800-53.r5 SC-8(2)、PCI DSS v4.0.1/4.2.1

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::DMS::Endpoint

AWS Config ルール: [dms-endpoint-ssl-configured](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS DMS エンドポイントが SSL 接続を使用しているかどうかをチェックします。エンドポイントが SSL を使用していない場合、コントロールは失敗します。

SSL/TLS 接続は、DMS レプリケーションインスタンスとデータベースの間の接続を暗号化することによって、セキュリティレイヤーを 1 つ提供します。証明書を使用すると、想定されるデータベースへの接続が確立されていることを検証することによって、追加のセキュリティレイヤーが提供されます。これを行うには、プロビジョニングしたすべての DB インスタンスに自動インストールされたサーバー証明書を確認します。DMS エンドポイントで SSL 接続を有効にすることで、移行中のデータの機密性を保護できます。

修正

SSL 接続を新規または既存の DMS エンドポイントに追加するには、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「[AWS Database Migration Serviceでの SSL の使用](#)」を参照してください。

[DMS.10] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 AC-17、NIST.800-53.r5 IA-2、NIST.800-53.r5 IA-5、PCI DSS v4.0.1/7.3.1

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > パスワードレス認証

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::DMS::Endpoint

AWS Config ルール: [dms-neptune-iam-authorization-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Neptune データベースの AWS DMS エンドポイントが IAM 認可で設定されているかどうかを確認します。DMS エンドポイントで IAM 認証が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

AWS Identity and Access Management (IAM) は、全体できめ細かなアクセスコントロールを提供します AWS。IAM では、誰がどのサービスとリソースにアクセスできるか、またどの条件下でアクセスできるかを指定できます。IAM ポリシーを使用すると、ワークフォースとシステムへのアクセス許可を管理し、最小特権のアクセス許可を確保できます。Neptune データベースの AWS DMS エンドポイントで IAM 認可を有効にすると、ServiceAccessRoleARN パラメータで指定されたサービスロールを使用して、IAM ユーザーに認可権限を付与できます。

修正

Neptune データベースの DMS エンドポイントで IAM 認証を有効にするには、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「[Amazon Neptune を AWS Database Migration Service のターゲットとして使用する](#)」を参照してください。

[DMS.11] MongoDB の DMS エンドポイントでは、認証メカニズムが有効になっている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 IA-2、NIST.800-53.r5 IA-5、PCI DSS v4.0.1/7.3.1

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > パスワードレス認証

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::DMS::Endpoint

AWS Config ルール: [dms-mongo-db-authentication-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、MongoDB の AWS DMS エンドポイントが認証メカニズムで設定されているかどうかをチェックします。エンドポイントに認証タイプが設定されていない場合、コントロールは失敗します。

AWS Database Migration Service は、MongoDB の 2 つの認証方法をサポートしています。MongoDB バージョン 2.x の場合は MONGODB-CR、MongoDB バージョン 3.x 以降の場合は SCRAM-SHA-1 です。これらの認証方法は、ユーザーがパスワードを使用してデータベースにアクセスする場合に MongoDB パスワードを認証および暗号化するために使用されます。AWS DMS エンドポイントでの認証により、承認されたユーザーのみがデータベース間で移行されるデータにアクセスして変更できるようになります。適切な認証がないと、移行プロセス中に権限のないユーザーが機密データにアクセスできる可能性があります。これにより、データ侵害、データ損失、またはその他のセキュリティインシデントが発生する可能性があります。

修正

MongoDB の DMS エンドポイントで認証メカニズムを有効にするには、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「[MongoDB を AWS DMSのソースとして使用する](#)」を参照してください。

[DMS.12] Redis OSS の DMS エンドポイントでは TLS が有効になっている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 SC-8、NIST.800-53.r5 SC-13、PCI DSS v4.0.1/4.2.1

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::DMS::Endpoint

AWS Config ルール: [dms-redis-tls-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ：なし

このコントロールは、Redis OSS の AWS DMS エンドポイントが TLS 接続で設定されているかどうかを確認します。エンドポイントで TLS が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

TLS は、データがインターネット経由でアプリケーションまたはデータベース間で送信されるときに、エンドツーエンドのセキュリティを提供します。DMS エンドポイントに SSL 暗号化を設定すると、移行プロセス中にソースデータベースとターゲットデータベース間の暗号化された通信が可能になります。これにより、悪意のある攻撃者による機密データの盗聴や傍受を防ぐことができます。SSL 暗号化を使用しないと、機密データにアクセスされ、データ侵害、データ損失、またはその他のセキュリティインシデントが発生する可能性があります。

修正

Redis の DMS エンドポイントで TLS 接続を有効にするには、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「[AWS Database Migration Serviceのターゲットとして Redis を使用する](#)」を参照してください。

[DMS.13] DMS レプリケーションインスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンを使用するように設定する必要があります

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::DMS::ReplicationInstance

AWS Config ルール: [dms-replication-instance-multi-az-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ：なし

このコントロールは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) レプリケーションインスタンスが複数のアベイラビリティーゾーン (マルチ AZ 配置) を使用するように設定されているかどうかを確認します。AWS DMS レプリケーションインスタンスがマルチ AZ 配置を使用するように設定されていない場合、コントロールは失敗します。

マルチ AZ 配置では、は別のアベイラビリティーゾーン (AZ) にレプリケーションインスタンスのスタンバイレプリカ AWS DMS を自動的にプロビジョニングして維持します。その後、プライマリレプリケーションインスタンスは、同期的にスタンバイレプリカにレプリケートされます。プライマリ

レプリケーション インスタンスに障害が発生するか、応答しない場合、スタンバイ状態で中断時間をできる限り抑えて、実行中のタスクを再開します。詳細については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「[Working with a replication instance](#)」を参照してください。

修正

AWS DMS レプリケーションインスタンスを作成したら、そのインスタンスのマルチ AZ デプロイ設定を変更できます。既存のレプリケーションインスタンスのこの設定やその他の設定を変更する方法については、「AWS Database Migration Service ユーザーガイド」の「[Modifying a replication instance](#)」を参照してください。

の Security Hub CSPM コントロール AWS DataSync

これらの Security Hub CSPM コントロールは、AWS DataSync サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[DataSync.1] DataSync タスクではログ記録が有効になっている必要があります

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::DataSync::Task

AWS Config ルール: [datasync-task-logging-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS DataSync タスクでログ記録が有効になっているかどうかを確認します。タスクでログ記録が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

監査ログは、システムアクティビティを追跡およびモニタリングします。これらは、セキュリティ違反の検出、インシデントの調査、規制の遵守に役立つイベントの記録を提供します。監査ログは、組織の全体的な説明責任と透明性も強化します。

修正

AWS DataSync タスクのログ記録の設定については、「AWS DataSync ユーザーガイド」の[Amazon CloudWatch Logs によるデータ転送のモニタリング](#)」を参照してください。

[DataSync.2] DataSync タスクにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::DataSync::Task

AWS Config ルール: [datasync-task-tagged](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに割り当てる必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS DataSync タスクに requiredKeyTags パラメータで指定されたタグキーがあるかどうかをチェックします。タスクにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredKeyTags で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。requiredKeyTags パラメータの値を指定しない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、タスクにタグキーがない場合に失敗します。このコントロールはシステムタグを無視します。システムタグは自動的に付与され、aws: プレフィックスが付きます。

タグは、AWS リソースを作成して割り当てるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で設定されています。タグを使用して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。またそれらは、アクションと通知のリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグを使用して、認可戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装することもできます。ABAC 戦略の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。タグの詳細については、「[AWS リソースのタグ付け](#)」および「[タグエディタユーザーガイド](#)」を参照してください。

Note

個人を特定できる情報 (PII) などの機密情報や秘匿性の高い情報はタグに格納しないでください。タグには多くの からアクセスできます AWS のサービス。それらは、プライベートデータや機密データに使用することを意図していません。

修正

AWS DataSync タスクにタグを追加する方法については、AWS DataSync 「[ユーザーガイド](#)」の [AWS DataSync 「タスクのタグ付け」](#) を参照してください。

Amazon Detective の Security Hub CSPM コントロール

この AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Detective サービスとリソースを評価します。コントロールは、すべての AWS リージョンで使用できるとは限りません。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[Detective.1] 検出動作グラフにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Detective::Graph

AWS Config rule: tagged-detective-graph (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーで	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値

は大文字と小文字が区別されます。

このコントロールは、Amazon Detective 動作グラフにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを含むタグがあるかどうかをチェックします。動作グラフにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、動作グラフにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の [AWS 「リソースのタグ付け」](#) を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

Detective 動作グラフにタグを追加するには、「Amazon Detective 管理ガイド」の「[動作グラフにタグを追加する](#)」を参照してください。

Amazon DocumentDB の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[DocumentDB.1] Amazon DocumentDB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール: [docdb-cluster-encrypted](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon DocumentDB クラスターが保管中に暗号化されているかどうかをチェックします。Amazon DocumentDB クラスターが保管中に暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。

保管中のデータとは、永続的な不揮発性ストレージに任意の期間保管されているデータを指します。暗号化は、このようなデータの機密性を保護し、権限のないユーザーがデータにアクセスするリスクを低減するのに役立ちます。Amazon DocumentDB クラスター内のデータは、セキュリティを強化するために、保管中に暗号化する必要があります。Amazon DocumentDB は、256 ビット高度暗号化標準 (AES-256) を使用し、AWS Key Management Service (AWS KMS) に保存されている暗号化キーを使用してデータを暗号化します。

修正

Amazon DocumentDB クラスターを作成するときに、保管中の暗号化を有効にできます。クラスターを作成した後で暗号化設定を変更することはできません。詳細については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「[Enabling encryption at rest for an Amazon DocumentDB cluster](#)」を参照してください。

[DocumentDB.2] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です

関連する要件: NIST.800-53.r5 SI-12、PCI DSS v4.0.1/3.2.1

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > バックアップの有効化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール: [docdb-cluster-backup-retention-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値	
minimumBackupRetentionPeriod	最小バックアップ保持期間 (日数)	整数	7 ~ 35	7	

このコントロールは、Amazon DocumentDB クラスターのバックアップ保持期間が指定された時間枠以上であるかどうかをチェックします。バックアップ保持期間が指定された時間枠未満の場合、コントロールは失敗します。バックアップ保持期間にカスタムパラメータ値を指定しない限り、Security Hub CSPM はデフォルト値の 7 日間を使用します。

バックアップは、セキュリティインシデントからの迅速な復元と、システムの耐障害性の強化に役立ちます。Amazon DocumentDB クラスターのバックアップを自動化すると、システムを特定の時点に復元し、ダウンタイムとデータ損失を最小限に抑えることができます。Amazon DocumentDB では、クラスターのデフォルトのバックアップ保持期間は 1 日です。このコントロールを成功させるには、この値を 7 日から 35 日までの値に増やす必要があります。

修正

Amazon DocumentDB クラスターのバックアップ保持期間を変更するには、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「[Amazon DocumentDB クラスターの変更](#)」を参照してください。[バックアップ] で、バックアップ保持期間を選択します。

[DocumentDB.3] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、PCI DSS v4.0.1/1.4.4

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS::RDS::DBClusterSnapshot

AWS Config ルール: [docdb-cluster-snapshot-public-prohibited](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon DocumentDB の手動クラスタースナップショットがパブリックかどうかをチェックします。手動クラスタースナップショットがパブリックの場合、コントロールは失敗します。

Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットは、意図しない限りパブリックにしないでください。暗号化されていない手動スナップショットをパブリックとして共有すると、すべての AWS アカウントでこのスナップショットを使用できるようになります。パブリックスナップショットは、意図しないデータ漏えいにつながる可能性があります。

Note

このコントロールは手動クラスタースナップショットを評価します。Amazon DocumentDB 自動クラスタースナップショットを共有することはできません。ただし、自動スナップショットをコピーして手動スナップショットを作成し、そのコピーを共有できます。

修正

Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットへのパブリックアクセスを削除するには、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「[スナップショットの共有](#)」を参照してください。プログラムでは、Amazon DocumentDB のオペレーション `modify-db-snapshot-attribute` を使用できます。attribute-name を `restore` として、values-to-remove を `all` として設定します。

[DocumentDB.4] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)、PCI DSS v4.0.1/10.3.3

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::RDS::DBCluster`

AWS Config ルール: [docdb-cluster-audit-logging-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon DocumentDB クラスターが監査ログを Amazon CloudWatch Logs に発行しているかどうかを確認します。クラスターが監査ログを CloudWatch Logs に発行していない場合、コントロールは失敗します。

Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) を使用すると、クラスター内で実行されたイベントを監査できます。ログに記録されるイベントの例としては、認証の成功と失敗、データベース内のコレクションの削除、インデックスの作成などがあります。デフォルトでは、監査が Amazon DocumentDB 上で無効化されているため、この機能を有効化する必要があります。

修正

Amazon DocumentDB 監査ログを CloudWatch Logs に公開するには、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「[監査の有効化](#)」を参照してください。

[DocumentDB.5] Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-2(2)、NIST.800-53.r5 CM-3、NIST.800-53.r5 SC-5(2)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > データ削除保護

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール: [docdb-cluster-deletion-protection-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon DocumentDB クラスターで削除保護が有効になっているかどうかを確認します。クラスターで削除保護が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

クラスターの削除保護を有効にすることで、偶発的なデータベース削除や権限のないユーザーによる削除に対して保護の強化を提供します。削除保護が有効の間、Amazon DocumentDB クラスターは削除できません。削除リクエストを成功させるには、まず削除保護を無効にする必要があります。Amazon DocumentDB コンソールを使用してクラスターを作成する場合は、デフォルトで削除保護が有効になっています。

修正

既存の Amazon DocumentDB クラスターの削除保護を有効にするには、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「[Amazon DocumentDB クラスターの変更](#)」を参照してください。[クラスターの変更] セクションで、[削除保護の有効化]を選択します。

[DocumentDB.6] Amazon DocumentDB クラスターは、転送中に暗号化する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール: [docdb-cluster-encrypted-in-transit](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: `excludeTlsParameters: disabled`、`enabled` (カスタマイズ不可)

このコントロールは、Amazon DocumentDB クラスターがクラスターへの接続に TLS を要求するかどうかをチェックします。クラスターに関連付けられたクラスターパラメータグループが同期していない場合、または TLS クラスターパラメータが `disabled` または `enabled` に設定されている場合、コントロールは失敗します。

TLS を使用して、アプリケーションと Amazon DocumentDB クラスター間の接続を暗号化できます。TLS を使用すると、アプリケーションと Amazon DocumentDB クラスター間の転送中にデータが傍受されるのを防ぐことができます。Amazon DocumentDB クラスターの転送中の暗号化は、クラスターに関連付けられているクラスターパラメータグループの TLS パラメータを使用して管理されます。転送中の暗号化が有効になっている場合、クラスターに接続するには TLS を使用したセキュアな接続が必要です。TLS パラメータ `tls1.2+`、`tls1.3+`、`fips-140-3` を使用することをお勧めします。

修正

Amazon DocumentDB クラスターの TLS 設定を変更する方法については、「Amazon DocumentDB デベロッパーガイド」の「[Encrypting data in transit](#)」を参照してください。

DynamoDB の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon DynamoDB サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[DynamoDB.1] DynamoDB テーブルは、需要に応じて容量をオートスケーリングする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-2(2)、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 SC-36、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::DynamoDB::Table`

AWS Config ルール: [dynamodb-autoscaling-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	有効なカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
minProvisionedReadCapacity	DynamoDB 自動スケーリング用にプロビジョニングされた読み込みキャパシティユニットの最小数	整数	1 ~ 40000	デフォルト値なし
targetReadUtilization	読み込みキャパシティのターゲット使用率 (%)	整数	20 ~ 90	デフォルト値なし
minProvisionedWriteCapacity	DynamoDB 自動スケーリング用にプロビジョニングされた書き込みキャパシティユニットの最小数	整数	1 ~ 40000	デフォルト値なし
targetWriteUtilization	書き込みキャパシティのターゲット使用率 (%)	整数	20 ~ 90	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon DynamoDB テーブルが必要に応じて読み取りおよび書き込み容量をスケーリングできるかどうかをチェックします。テーブルで自動スケーリングが設定されたオンデマンドキャパシティモードまたはプロビジョンモードを使用しない場合、コントロールは失敗します。デフォルトでは、このコントロールは、特定のレベルの読み込みまたは書き込みキャパシティに関係なく、これらのモードのいずれかを設定するだけで済みます。必要に応じて、特定のレベルの読み込みおよび書き込みキャパシティ、またはターゲット使用率を必要とするカスタムパラメータ値を指定できます。

需要に応じて容量をスケーリングすると、スロットリング例外を回避し、アプリケーションの可用性を維持するのに役立ちます。オンデマンドキャパシティモードを使用する DynamoDB テーブルは、DynamoDB スループットのデフォルトテーブルクォータによってのみ制限されます。これらのクォータを引き上げるには、サポートチケットを提出できます サポート。自動スケーリングを使

うプロビジョニングモードを使用する DynamoDB テーブルでは、トラフィックパターンに応じてプロビジョンドスループットキャパシティ性能を動的に調整します。DynamoDB リクエストスロットリングの詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「[Request throttling and burst capacity](#)」を参照してください。

修正

キャパシティモードで既存テーブルの DynamoDB 自動スケーリングを有効にするには、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「[既存のテーブルでの DynamoDB Auto Scaling の有効化](#)」を参照してください。

[DynamoDB.2] DynamoDB テーブルでは、ポイントインタイムリカバリが有効になっている必要があります。

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 CP-9、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-12、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > バックアップの有効化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::DynamoDB::Table

AWS Config ルール: [dynamodb-pitr-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon DynamoDB テーブルに対してポイントインタイムリカバリ (PITR) が有効になっているかどうかをチェックします。

バックアップは、セキュリティインシデントからより迅速に復元するために役立ちます。また、システムの耐障害性を強化します。DynamoDB のポイントインタイムリカバリでは、DynamoDB テーブルのバックアップがオートメーションされます。偶発的な削除や書き込み操作から回復する時間が短縮されます。PITR を有効にした DynamoDB テーブルは、過去 35 日間の任意の時点に復元できます。

修正

DynamoDB テーブルを特定の時点に復元するには、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「[DynamoDB テーブルを特定の時点に復元](#)」を参照してください。

[DynamoDB.3] DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::DAX::Cluster

AWS Config ルール: [dax-encryption-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターが保管時に暗号化されているかどうかをチェックします。DAX クラスターが保管中に暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。

保管中のデータを暗号化することで、ディスクに保存されているデータが認証されていないユーザーがアクセスするリスクが軽減されます。AWS。暗号化により、権限のないユーザーがデータにアクセスする能力を制限するために、別の一連のアクセスコントロールが追加されます。例えば、データを読み取る前にデータを復号化するには、API の許可が必要です。

修正

クラスターが作成された後は、保管中の暗号化を有効または無効にすることはできません。保管中の暗号化を有効にするにはクラスターを再作成する必要があります。保管中の暗号化が有効な DAX クラスターを作成する方法の詳細については、「Amazon DynamoDB 開発者ガイド」の「[AWS マネジメントコンソールを使用して保管中の暗号化を有効にする](#)」を参照してください。

[DynamoDB.4] DynamoDB テーブルはバックアッププランにある必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6、NIST.800-53.r5 CP-6(1)、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 CP-9、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-12、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > バックアップの有効化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::DynamoDB::Table

AWS Config ルール: [dynamodb-resources-protected-by-backup-plan](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
backupVaultLockCheck	パラメータが に設定trueされ、リソースが AWS Backup ボールトロックを使用する場合、コントロールはPASSED結果を生成します。	ブール値	true、、または false	デフォルト値なし

このコントロールは、ACTIVE 状態の Amazon DynamoDB テーブルがバックアッププランの対象になっているかどうかを評価します。DynamoDB テーブルがバックアッププランの対象になっていない場合、コントロールは失敗します。backupVaultLockCheck パラメータを に設定するとtrue、DynamoDB テーブルが AWS Backup ロックされたボールトにバックアップされている場合にのみコントロールが成功します。

AWS Backup は、全体のデータのバックアップを一元化および自動化するのに役立つフルマネージドバックアップサービスです AWS のサービス。を使用すると AWS Backup、データのバックアップ頻度やバックアップの保持期間など、バックアップ要件を定義するバックアッププランを作成できます。バックアッププランに DynamoDB テーブルを含めると、意図しない損失や削除からデータを保護できます。

修正

AWS Backup バックアッププランに DynamoDB テーブルを追加するには、「AWS Backup デベロッパーガイド」の「[バックアッププランへのリソースの割り当て](#)」を参照してください。

[DynamoDB.5] DynamoDB テーブルにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::DynamoDB::Table

AWS Config rule: tagged-dynamodb-table (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、Amazon DynamoDB テーブルにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。テーブルにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、テーブルにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

 Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の[AWS 「リソースのタグ付け」](#)を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

DynamoDB テーブルにタグを追加するには、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「[DynamoDB でのリソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[DynamoDB.6] DynamoDB テーブルで、削除保護が有効になっている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-2(2)、NIST.800-53.r5 CM-3、NIST.800-53.r5 SC-5(2)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > データ削除保護

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::DynamoDB::Table

AWS Config ルール: [dynamodb-table-deletion-protection-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon DynamoDB テーブルで削除保護が有効になっているかどうかをチェックします。DynamoDB テーブルで削除保護が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

削除保護プロパティを使用すると、DynamoDB テーブルを誤って削除しないように保護できます。テーブルに対してこのプロパティを有効にすると、管理者が通常のテーブル管理オペレーションを行うときにテーブルが誤って削除されるのを防ぐことができます。これにより、通常業務が中断されるのを防ぐことができます。

修正

DynamoDB テーブルの削除保護を有効にするには、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「[削除保護の使用](#)」を参照してください。

[DynamoDB.7] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-17、NIST.800-53.r5 SC-8、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-23、PCI DSS v4.0.1/4.2.1

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::DAX::Cluster

AWS Config ルール: [dax-tls-endpoint-encryption](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターが転送中に暗号化され、エンドポイント暗号化タイプが TLS に設定されているかどうかを確認します。DAX クラスターが転送中に暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。

HTTPS (TLS) を使用すると、潜在的な攻撃者が中間者攻撃または同様の攻撃を使用してネットワークトラフィックを盗聴または操作することを防止できます。DAX クラスターへのアクセスには、TLS 経由の暗号化された接続のみを許可する必要があります。ただし、転送中のデータの暗号化は、パフォーマンスに影響する可能性があります。TLS のパフォーマンスプロファイルと TLS の影響を把握するには、暗号化を有効にしてアプリケーションをテストする必要があります。

修正

DAX クラスターを作成した後で TLS 暗号化設定を変更することはできません。既存の DAX クラスターを暗号化するには、転送中の暗号化を有効にした新しいクラスターを作成し、アプリケーションのトラフィックをそのクラスターに移行してから、古いクラスターを削除します。詳細については、「Amazon DynamoDB デイベロッパーガイド」の「[削除保護の使用](#)」を参照してください。

Amazon EC2 の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[EC2.1] Amazon EBS スナップショットをパブリックに復元可能に設定しないでください

関連する要件: PCI DSS v3.2.1/1.2.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.4、PCI DSS v3.2.1/7.2.1、NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS:::Account

AWS Config ルール: [ebs-snapshot-public-restorable-check](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Elastic Block Store スナップショットがパブリックに復元可能に設定されているかどうかをチェックします。Amazon EBS スナップショットがすべてのによって復元可能に設定されている場合、コントロールは失敗します。

EBS スナップショットは、特定の時点の EBS ボリュームのデータを Amazon S3 にバックアップするために使用されます。スナップショットを使用して、EBS ボリュームを以前の状態に復元できます。スナップショットのパブリックへの共有は滅多に認められていません。一般的に、スナップショットを公開する決定は、誤って行われたか、影響を完全に理解せずに行われています。このチェックは、そのような共有がすべて完全に計画され、意図的であったことを確認するのに役立ちます。

修正

パブリック EBS スナップショットをプライベートにするには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[スナップショットの共有](#)」を参照してください。[アクション、権限の変更] で、[非公開] を選択します。

[EC2.2] VPC のデフォルトのセキュリティグループでは、インバウンドトラフィックまたはアウトバウンドトラフィックを許可しないようにすることをお勧めします

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/5.5、PCI DSS v3.2.1/1.2.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.4、PCI DSS v3.2.1/2.1、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/4.3、CIS AWS

Foundations Benchmark v1.4.0/5.3、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/5.4、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(1) NIST.800-53.r5 SC-7、

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::EC2::SecurityGroup

AWS Config ルール: [vpc-default-security-group-closed](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、VPC のデフォルトのセキュリティグループがインバウンドとアウトバウンドのいずれかのトラフィックを許可しているかをチェックします。セキュリティグループがインバウンドまたはアウトバウンドのトラフィックを許可している場合、このコントロールは失敗します。

[デフォルトのセキュリティグループ](#)のルールでは、同じセキュリティグループに割り当てられているネットワークインターフェイス (および関連するインスタンス) からのすべてのアウトバウンドトラフィックとインバウンドトラフィックを許可します。デフォルトのセキュリティグループを使用しないことをお勧めします。デフォルトのセキュリティグループは削除できないため、デフォルトのセキュリティグループルール設定を変更して、インバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックを制限する必要があります。これにより、デフォルトのセキュリティグループが EC2 インスタンスなどのリソースに対して誤って設定されている場合に、意図しないトラフィックが防止されます。

修正

この問題を解決するには、まず新しい最小特権のセキュリティグループを作成することから始めます。手順については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[セキュリティグループの作成](#)」を参照してください。次に、新しいセキュリティグループを EC2 インスタンスに割り当てます。手順については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[インスタンスのセキュリティグループの変更](#)」を参照してください。

新しいセキュリティグループをリソースに割り当てた後、デフォルトのセキュリティグループからすべてのインバウンドルールとアウトバウンドルールを削除します。手順については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[セキュリティグループの設定](#)」を参照してください。

[EC2.3] アタッチされた Amazon EBS ボリュームは、保管時に暗号化することをお勧めします

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::Volume

AWS Config ルール: [encrypted-volumes](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、添付済みの EBS ボリュームが暗号化されているかどうかをチェックします。このチェックに合格するには、EBS ボリュームが使用中であり、暗号化されている必要があります。EBS ボリュームが添付済みでない場合、このチェックは対象外です。

EBS ボリュームの機密データのセキュリティを強化するには、保管中の EBS 暗号化を有効にする必要があります。Amazon EBS 暗号化は、EBS リソースに対して、独自のキー管理インフラストラクチャの構築、保守、および保護を必要としない、簡単な暗号化ソリューションを提供します。暗号化されたボリュームとスナップショットを作成する際に、KMS キー を使用します。

Amazon EBS 暗号化の詳細については、「[Amazon EC2 ユーザーガイド](#)」の「Amazon EBS 暗号化」を参照してください。

修正

暗号化されていない既存のボリュームまたはスナップショットを暗号化する直接的な方法はありません。新しいボリュームまたはスナップショットは、作成時にのみ暗号化できます。

暗号化をデフォルトで有効にした場合、Amazon EBS は Amazon EBS 暗号化のデフォルトキーを使用して、作成された新しいボリュームまたはスナップショットを暗号化します。デフォルトで暗号化を有効にしていなくても、個々のボリュームまたはスナップショットを作成するときに暗号化を有効にすることができます。どちらの場合も、Amazon EBS 暗号化のデフォルトキーを上書きし、対称カスタマーマネージドキーを選択できます。

詳細については、「[Amazon EC2 ユーザーガイド](#)」の「Amazon EBS ボリュームの作成」および「[Amazon EBS スナップショットのコピー](#)」を参照してください。

[EC2.4] 停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-2(2)

カテゴリ: 識別 > インベントリ

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::Instance

AWS Config rule: ec2-stopped-instance-days-check (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
AllowedDays	失敗の検出結果が生成される前に、EC2 インスタンスが停止状態になっても許容される日数。	整数	1 ~ 365	30

このコントロールは、許可されている日数よりも長く停止している Amazon EC2 インスタンスがあるかどうかをチェックします。EC2 インスタンスが最大許容期間よりも長く停止すると、コントロールは失敗します。最大許容期間にカスタムパラメータ値を指定しない限り、Security Hub CSPM はデフォルト値の 30 日を使用します。

EC2 インスタンスが長期間実行されていないと、インスタンスがアクティブに保守 (分析、パッチ適用、更新) されていないため、セキュリティリスクが発生します。後で起動すると、適切なメンテナンスを行わないと、AWS 環境で予期しない問題が発生する可能性があります。EC2 インスタンスを非アクティブ状態で長期間安全に維持するには、メンテナンスのために定期的に起動し、メンテナンス後に停止します。これは自動化されたプロセスであるべきです。

Note

このコントロールは、インスタンスの からのタイムスタンプを使用して、EC2 StateTransitionReason インスタンスが停止した日数を評価します。にタイムスタンプが含まれStateTransitionReasonていない場合 (内部エラーによりインスタンスが停止した場合など)、コントロールは代わりにインスタンスの起動時間を使用します。この場合、起動時間が最大許容期間より古い場合、コントロールは失敗した結果を生成します。

修正

非アクティブな EC2 インスタンスを終了するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[インスタンスの終了](#)」を参照してください。

[EC2.6] すべての VPC で VPC フローログ記録を有効にすることをお勧めします

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/3.7、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/2.9、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.9、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/3.7、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6AU-6(3)、NIST.800-53.r5 CA-7 SI-7 3.1.2010.3.310.3.410.3.510.3.6

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::VPC

AWS Config ルール: [vpc-flow-logs-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

- trafficType: REJECT (カスタマイズ不可)

このコントロールは、Amazon VPC フローログが見つかり、VPC に対して有効になっているかどうかをチェックします。トラフィックタイプは Reject に設定されています。アカウント内の VPC に対して VPC フローログが有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

Note

このコントロールは、AWS アカウントの Amazon Security Lake を介して Amazon VPC フローログが有効になっているかどうかをチェックしません。

VPC フローログ機能を使用して、VPC のネットワークインターフェイスとの間で行き来する IP アドレストラフィックに関する情報をキャプチャします。フローログを作成すると、そのデータを CloudWatch Logs で表示し、取得できます。コストを削減するために、フローログを Amazon S3 に送信することもできます。

Security Hub CSPM では、VPCs のパケット拒否のフローログ記録を有効にすることをお勧めします。フローログは、VPC を通過するネットワークトラフィックを可視化し、セキュリティワークフロー中の異常なトラフィックを検出したリインサイトを提供できます。

デフォルトでは、レコードには送信元、送信先、プロトコルなど、IP アドレスフローのさまざまなコンポーネントの値が含まれています。ログフィールドの詳細と説明については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[VPC フローログ](#)」を参照してください。

修正

VPC フローログを作成するには、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[フローログの作成](#)」を参照してください。Amazon VPC コンソールを開いたら、[お客様の VPC] を選択します。[フィルター] で、[拒否] または [すべて] を選択します。

[EC2.7] EBS のデフォルト暗号化を有効にすることをお勧めします

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/5.1.1、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/2.2.1、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/2.2.1、NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS:::Account

AWS Config ルール: [ec2-ebs-encryption-by-default](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームでアカウントレベルの暗号化がデフォルトで有効になっているかどうかをチェックします。EBS ボリュームでアカウントレベルの暗号化が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

アカウントで暗号化が有効になっている場合、Amazon EBS ボリュームとスナップショットのコピーは保管中に暗号化されます。これにより、データの保護レイヤーが追加されます。詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[デフォルトでの暗号化](#)」を参照してください。

修正

Amazon EBS ボリュームのデフォルト暗号化の設定については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[デフォルトでの暗号化](#)」を参照してください。

[EC2.8] EC2 インスタンスは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 (IMDSv2) を使用することをお勧めします

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/5.7、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/5.6、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-6、PCI DSS v4.0.1/2.2.6

カテゴリ: 保護 > ネットワークセキュリティ

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::EC2::Instance

AWS Config ルール: [ec2-imdsv2-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、EC2 インスタンスメタデータバージョンが、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 (IMDSv2) で設定されているかどうかをチェックします。IMDSv2 で HttpTokens が必須に設定されている場合、コントロールは成功します。HttpTokens が optional に設定されている場合、コントロールは失敗します。

インスタンスメタデータは、実行中のインスタンスを設定または管理するために使用します。IMDS は、一時的で頻繁にローテーションされる認証情報へのアクセスを提供します。これらの認証情報を使用すると、機密認証情報を手動でまたはプログラムでインスタンスにハードコーディングや、配信

する必要がなくなります。IMDS は、すべての EC2 インスタンスにローカルに添付されます。これは、特別な「リンクローカル」IP アドレス 169.254.169.254 で実行されます。この IP アドレスは、インスタンスで実行されるソフトウェアによってのみアクセスできます。

IMDS のバージョン 2 では、次の種類の脆弱性に対する新しい保護が追加されています。これらの脆弱性は IMDS へのアクセスに利用される可能性があります。

- ウェブサイトアプリケーションのファイアウォールを開く
- リバースプロキシを開く
- サーバー側リクエスト偽造 (SSRF) の脆弱性
- レイヤー 3 ファイアウォールおよびネットワークアドレス変換 (NAT) を開く

Security Hub CSPM では、IMDSv2 を使用して EC2 インスタンスを設定することをお勧めします。
IMDSv2

修正

EC2 インスタンスを IMDSv2 で設定するには、「[Amazon EC2 ユーザーガイド](#)」の「IMDSv2 を必要とする場合の推奨方法」を参照してください。

[EC2.9] Amazon EC2 インスタンスは、パブリック IPv4 アドレスを未設定にすることをお勧めします

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > パブリックアクセス不可のリソース

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::EC2::Instance

AWS Config ルール: [ec2-instance-no-public-ip](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、EC2 インスタンスにパブリック IP アドレスがあるかどうかをチェックします。EC2 インスタンスの設定項目に `publicIp` フィールドが存在する場合、コントロールは失敗します。このコントロールは、IPv4 アドレスにのみ適用されます。

パブリック IPv4 アドレスは、インターネットから到達可能な IP アドレスです。パブリック IP アドレスを使用してインスタンスを起動すると、EC2 インスタンスはインターネットから到達可能です。プライベート IPv4 アドレスは、インターネットから到達できない IP アドレスです。プライベート IPv4 アドレスは、同じ VPC 内の EC2 インスタンス間または接続されたプライベートネットワークの通信に使用できます。

IPv6 アドレスはグローバルに一意であるため、インターネットから到達できます。ただし、デフォルトではすべてのサブネットに IPv6 アドレス指定属性が `false` に設定されています。VPC での IPv6 の詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[VPC での IP アドレス指定](#)」を参照してください。

パブリック IP アドレスで EC2 インスタンスを維持する正当なユースケースがある場合は、このコントロールの結果を抑制できます。フロントエンドアーキテクチャオプションの詳細については、[AWS「アーキテクチャブログ」](#)または「[This Is My Architecture series](#) AWS video series」を参照してください。

修正

デフォルト以外の VPC を使用し、デフォルトでインスタンスがパブリック IP アドレスに割り当てられないようにします。

デフォルトの VPC で EC2 インスタンスを起動すると、パブリック IP アドレスが割り当てられます。EC2 インスタンスをデフォルト以外の VPC で起動すると、サブネット設定によって、パブリック IP アドレスを受信するかどうかが決まります。サブネットには、サブネット内の新しい EC2 インスタンスがパブリック IPv4 アドレスプールからパブリック IP アドレスを受け取るかどうかを判断する属性があります。

自動で割り当てられたパブリック IP アドレスを EC2 インスタンスから関連付け解除することができます。詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[パブリック IPv4 アドレスと外部 DNS ホスト名](#)」を参照してください。

[EC2.10] Amazon EC2 サービス用に作成された VPC エンドポイントを使用するように Amazon EC2 を設定することをお勧めします

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5

SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-171.r2 3.1.3、NIST.800-171.r2 3.13.1

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > API プライベートアクセス

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::VPC

AWS Config ルール: [service-vpc-endpoint-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

- serviceName: ec2 (カスタマイズ不可)

このコントロールは、Amazon EC2 のサービスエンドポイントが各 VPC に対して作成しているかどうかをチェックします。VPC に Amazon EC2 サービス用に作成した VPC エンドポイントがない場合、コントロールは失敗します。

このコントロールは、単一のアカウントのリソースを評価します。アカウント外のリソースは記述できません。AWS Config と Security Hub CSPM はクロスアカウントチェックを実行しないため、アカウント間で共有されている VPCs FAILED の検出結果が表示されます。Security Hub CSPM では、これらの FAILED 検出結果を抑制することをお勧めします。

Note

このコントロールは標準エンドポイントサービス名を評価し、現在 FIPS バリエーションのエンドポイントサービス名 (など) を認識しません `com.amazonaws.us-east-1.ec2-fips`。Amazon EC2 の FIPS エンドポイント VPCs を使用する VPC は、VPC エンドポイントを介したサービスへの接続が設定されていても、FAILED 検出結果を生成することがあります。

VPC のセキュリティ体制を強化するために、インターフェイス VPC エンドポイントを使用するように Amazon EC2 を設定できます。インターフェイスエンドポイントは AWS PrivateLink、Amazon EC2 API オペレーションにプライベートにアクセスできるテクノロジーである を利用しています。これは、VPC と Amazon EC2 間のすべてのネットワークトラフィックを Amazon ネットワークに限定します。エンドポイントは同じリージョンでのみサポートされるため、別のリージョンの VPC と

サービス間にエンドポイントを作成することはできません。これにより、他のリージョンへの意図しない Amazon EC2 API コールを防ぐことができます。

Amazon EC2 の VPC エンドポイントの作成の詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 とインターフェイス VPC エンドポイント](#)」を参照してください。

修正

Amazon VPC コンソールから Amazon EC2 へのインターフェイスエンドポイントを作成するには、「AWS PrivateLink ガイド」の「[VPC エンドポイントの作成](#)」を参照してください。[サービス名] で [com.amazonaws.**region**.ec2] を選択します。

また、エンドポイントポリシーを作成し、VPC エンドポイントにアタッチして Amazon EC2 API へのアクセスを制御することもできます。VPC エンドポイントポリシーを作成する手順については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[エンドポイントポリシーの作成](#)」を参照してください。

[EC2.12] 未使用の Amazon EC2 EIP を削除することをお勧めします

関連する要件: PCI DSS v3.2.1/2.4、NIST.800-53.r5 CM-8(1)

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::EIP

AWS Config ルール: [eip-attached](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、VPC に割り当てられた Elastic IP (EIP) アドレスが、EC2 インスタンスまたは使用中の Elastic Network Interface (ENI) にアタッチされているかどうかを確認します。

検出に失敗した場合は、未使用の EC2 EIP がある可能性があります。

これにより、カード所有者データ環境 (CDE) 内の EIP のアセットインベントリを正確な状態に維持できます。

修正

未使用の EIP をリリースするには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Elastic IP アドレスを解放する](#)」を参照してください。

[EC2.13] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 22 への入力を許可しないようにする必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/4.1、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 CM-7、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7800-53.r5 SC-7(5)、NIST.800-171

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::EC2::SecurityGroup

AWS Config ルール: [restricted-ssh](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされ、定期的に行われる場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon EC2 セキュリティグループが 0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 22 への入力を許可しているかどうかをチェックします。セキュリティグループが 0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 22 への入力を許可している場合、コントロールは失敗します。

セキュリティグループは、AWS リソースへの入力および出力ネットワークトラフィックのステートフルフィルタリングを提供します。セキュリティグループはポート 22 への無制限の入力を許可しません。SSH などのリモートコンソールサービスへの自由な接続を制限することにより、サーバーがリスクにさらされることを軽減できます。

修正

ポート 22 への進入を禁止するには、VPC に関連付けられている各セキュリティグループにそのようなアクセスを許可するルールを削除します。手順については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[セキュリティグループのルールの更新](#)」を参照してください。Amazon EC2 コンソールでセキュリティグループを選択したら、[アクション、インバウンドルールの編集] を選択します。ポート 22 へのアクセスを許可するルールを削除します。

[EC2.14] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 3389 への入力を許可しないようにする必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/4.2、PCI DSS v4.0.1/1.3.1

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::EC2::SecurityGroup

AWS Config ルール: [restricted-common-ports](#) (作成されたルールは restricted-rdp)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされ、定期的に行われる場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon EC2 セキュリティグループが 0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 3389 への入力を許可しているかどうかをチェックします。セキュリティグループが 0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 3389 への入力を許可している場合、コントロールは失敗します。

セキュリティグループは、AWS リソースへの入力および出力ネットワークトラフィックのステートフルフィルタリングを提供します。セキュリティグループはポート 3389 への無制限の入力を許可しません。RDP などのリモートコンソールサービスへの自由な接続を制限することにより、サーバーがリスクにさらされることを軽減できます。

修正

ポート 3389 への進入を禁止するには、VPC に関連付けられている各セキュリティグループにそのようなアクセスを許可するルールを削除します。手順については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[Update security group rules](#)」を参照してください。Amazon VPC コンソールでセキュリティグループを選択したら、[アクション、インバウンドルールの編集] を選択します。ポート 3389 へのアクセスを許可するルールを削除します。

[EC2.15] Amazon EC2 サブネットは、パブリック IP アドレスを自動的に割り当てないことをお勧めします

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、PCI DSS v4.0.1/1.4.4

カテゴリ: 保護 > ネットワークセキュリティ

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::Subnet

AWS Config ルール : [subnet-auto-assign-public-ip-disabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) サブネットがパブリック IP アドレスを自動的に割り当てるように設定されているかどうかをチェックします。サブネットがパブリック IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを自動的に割り当てるように設定されている場合、コントロールは失敗します。

サブネットには、ネットワークインターフェイスがパブリック IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを自動的に受信するかどうかを決定する属性があります。IPv4 TRUE の場合、この属性はデフォルトサブネットの場合には、デフォルト以外のサブネット FALSE の場合には に設定されます (EC2 インスタンス起動ウィザードで作成されたデフォルト以外のサブネットは例外で、 に設定されます TRUE)。IPv6 の場合、この属性はデフォルトですべてのサブネット FALSE に対して に設定されます。これらの属性を有効にすると、サブネットで起動されたインスタンスは、プライマリネットワークインターフェイスで対応する IP アドレス (IPv4 または IPv6) を自動的に受信します。

修正

パブリック IP アドレスを割り当てないようにサブネットを設定するには、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[サブネットの IP アドレス指定属性を変更する](#)」を参照してください。

[EC2.16] 未使用のネットワークアクセスコントロールリストを削除することをお勧めします

関連する要件: NIST.800-53.r5 CM-8(1)、NIST.800-171.r2 3.4.7、PCI DSS v4.0.1/1.2.7

カテゴリ: 保護 > ネットワークセキュリティ

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::NetworkACL

AWS Config ルール : [vpc-network-acl-unused-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、仮想プライベートクラウド (VPC) に未使用のネットワークアクセスコントロールリスト (ネットワーク ACL) があるかどうかをチェックします。ネットワーク ACL がサブネッ

トに関連付けられていない場合、コントロールは失敗します。コントロールは、未使用のデフォルトネットワーク ACL の検出結果を生成しません。

コントロールは、リソース `AWS::EC2::NetworkAcl` の項目設定をチェックして、ネットワーク ACL の関係を判断します。

ネットワーク ACL の VPC のみの関係の場合、コントロールは失敗します。

他の関係がリスト済みの場合、コントロールは成功します。

修正

未使用のネットワーク ACL を削除する方法については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[ネットワーク ACL の削除](#)」を参照してください。デフォルトのネットワーク ACL またはサブネットに関連付けられた ACL は削除できません。

[EC2.17] Amazon EC2 インスタンスが複数の ENI を使用しないようにすることをお勧めします

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4(21)

カテゴリ: 保護 > ネットワークセキュリティ

重要度: 低

リソースタイプ: `AWS::EC2::Instance`

AWS Config ルール: [ec2-instance-multiple-eni-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、EC2 インスタンスが複数の Elastic Network Interface (ENI) または Elastic Fabric Adapter (EFA) を使用しているかどうかをチェックします。このコントロールは、単一のネットワークアダプタが使用されている場合に成功します。コントロールには、許可された ENI を識別するためのオプションのパラメータリストが含まれています。Amazon EKS クラスターに属する EC2 インスタンスが複数の ENI を使用している場合も、このコントロールは失敗します。EC2 インスタンスに Amazon EKS クラスターの一部として複数の ENI が必要な場合は、これらのコントロールの検出結果を抑制できます。

複数の ENI の使用は、デュアルホームインスタンス (複数のサブネットを持つインスタンス) を引き起こす可能性があります。これにより、ネットワークセキュリティの複雑性が増し、意図しないネットワークパスとアクセスが導入する可能性があります。

修正

EC2 インスタンスからネットワークインターフェイスをデタッチするには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[インスタンスからネットワークインターフェイスをデタッチする](#)」を参照してください。

[EC2.18] セキュリティグループは、許可されたポートに対して無制限の着信トラフィックのみを許可することをお勧めします

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(5)、NIST.800-171.r2 3.1.3、NIST.800-171.r2 3.1.20、NIST.800-171.r2 3.13.1

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > セキュリティグループの設定

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::EC2::SecurityGroup

AWS Config ルール: [vpc-sg-open-only-to-authorized-ports](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
authorizeTcpPorts	許可されている TCP ポートのリスト	IntegerList (最小 1 項目、最大 32 項目)	1 ~ 65535	[80, 443]
authorizeUdpPorts	許可されている UDP ポートのリスト	IntegerList (最小 1 項目、最大 32 項目)	1 ~ 65535	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EC2 セキュリティグループが、許可されていないポートからの無制限の着信トラフィックを許可しているかどうかをチェックします。コントロールのステータスは次のように決定されます。

- `authorizedTcpPorts` のデフォルト値を使用する場合、セキュリティグループがポート 80 およびポート 443 以外のポートからの無制限の着信トラフィックを許可すると、コントロールは失敗します。
- `authorizedTcpPorts` または `authorizedUdpPorts` にカスタム値を指定した場合、セキュリティグループがリストにないポートからの無制限の着信トラフィックを許可すると、コントロールは失敗します。

セキュリティグループは、AWSへの入力および出力ネットワークトラフィックのステートフルフィルタリングを提供します。セキュリティグループのルールは、最小特権アクセスのプリンシパルに従う必要があります。無制限アクセス (/0 サフィックスを持つ IP アドレス) を使用すると、ハッキング、サービス拒否攻撃、データ損失などの悪意のあるアクティビティの機会が増えます。ポートが特別に許可されていない限り、ポートは無制限アクセスを拒否する必要があります。

修正

セキュリティグループを変更するには、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[セキュリティグループの操作](#)」を参照してください。

[EC2.19] セキュリティグループは、リスクの高いポートへの無制限アクセスを許可してはいけません

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-2(2)、NIST.800-53.r5 CM-7、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(5)、NIST.800-171.r2 3.1.3、NIST.800-171.r2 3.1.20、NIST.800-171.r2 3.13.1

カテゴリ: 保護 > 制限付きネットワークアクセス

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS::EC2::SecurityGroup

AWS Config ルール: [restricted-common-ports](#) (作成されたルールは `vpc-sg-restricted-common-ports`)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされ、定期的に行われる場合

パラメータ: "blockedPorts":

"20,21,22,23,25,110,135,143,445,1433,1434,3000,3306,3389,4333,5000,5432,5500,5600"
(カスタマイズ不可)

このコントロールは、指定した高リスクと見なされるポートに Amazon EC2 セキュリティグループの無制限の受信トラフィックがアクセス可能かどうかをチェックします。セキュリティグループ内のルールがこれらのポートへの「0.0.0.0/0」または「::/0」からの入力トラフィックを許可している場合、このコントロールは失敗します。

セキュリティグループは、AWS リソースへの入力および出力ネットワークトラフィックのステートフルフィルタリングを提供します。無制限のアクセス (0.0.0.0/0) では、ハッキング、サービス拒否攻撃、データ損失などの悪意のあるアクティビティの機会が増えます。どのセキュリティグループでも、以下のポートへの無制限の入力アクセスを許可してはいけません。

- 20、21 (FTP)
- 22 (SSH)
- 23 (Telnet)
- 25 (SMTP)
- 110 (POP3)
- 135 (RPC)
- 143 (IMAP)
- 445 (CIFS)
- 1433、1434 (MSSQL)
- 3000 (Go、Node.js、および Ruby のウェブ開発フレームワーク)
- 3306 (mySQL)
- 3389 (RDP)
- 4333 (ahsp)
- 5000 (Python ウェブ開発フレームワーク)
- 5432 (postgresql)
- 5500 (fcg-addr-srvr1)
- 5601 (OpenSearch Dashboards)
- 8080 (proxy)

- 8088 (レガシー HTTP ポート)
- 8888 (代替 HTTP ポート)
- 9200 または 9300 (OpenSearch)

修正

セキュリティグループからルールを削除するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[セキュリティグループからのルールの削除](#)」を参照してください。

[EC2.20] AWS Site-to-Site VPN トンネルが稼働している必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 SC-36、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)、NIST.800-171.r2 3.1.13、NIST.800-171.r2 3.1.20

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::VPNConnection

AWS Config ルール: [vpc-vpn-2-tunnels-up](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

VPN トンネルは、顧客ネットワークから AWS Site-to-Site VPN 接続 AWS との間でデータを渡すことができる暗号化されたリンクです。各 VPN 接続には、高可用性のために同時に使用できる 2 つの VPN トンネルが含まれています。VPC とリモートネットワーク間の安全で可用性の高い接続を確認するには、両方の VPN トンネルが VPN AWS 接続用に稼働していることを確認することが重要です。

このコントロールは、AWS Site-to-Site VPN によって提供される両方の VPN トンネルが UP ステータスであることを確認します。一方または両方のトンネルのステータスが DOWN の場合、コントロールは失敗します。

修正

VPN トンネルオプションを変更するには、[Site-to-Site VPN ユーザーガイド](#)の「[Site-to-Site VPN トンネルオプションの変更](#)」を参照してください。AWS Site-to-Site

[EC2.21] ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 への侵入を許可しないようにする必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/5.2、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/5.1、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/5.1、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-2(2)、NIST.800-53.r5 SCCM-7、NIST.800-53.r5 SC-7.800-53.r5 SC-7(21)NIST.800-53.r5 SC-7 3.1.20

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::NetworkAcl

AWS Config ルール: [nacl-no-unrestricted-ssh-rdp](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、ネットワークアクセスコントロールリスト (ネットワーク ACL) が、SSH/RDP 入カトラフィックのデフォルト TCP ポートへのアクセスを無制限に許可しているかどうかをチェックします。ネットワーク ACL インバウンドエントリが TCP ポート 22 または 3389 に対して「0.0.0.0/0」または「::/0」の送信元 CIDR ブロックを許可する場合、コントロールは失敗します。コントロールは、デフォルトのネットワーク ACL の検出結果を生成しません。

ポート 22 (SSH) やポート 3389 (RDP) などのリモートサーバー管理ポートへのアクセスは、VPC 内のリソースへの意図しないアクセスを許可する可能性があるため、パブリックにアクセスできないようにする必要があります。

修正

ネットワーク ACL トラフィックルールを編集するには、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[ネットワーク ACL を操作する](#)」を参照してください。

[EC2.22] 未使用の Amazon EC2 セキュリティグループを削除することをお勧めします

カテゴリ: 識別 > インベントリ

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::NetworkInterface、AWS::EC2::SecurityGroup

AWS Config ルール: [ec2-security-group-attached-to-eni-periodic](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、セキュリティグループが Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスまたは Elastic Network Interface に添付済みであるかどうかをチェックします。セキュリティグループが Amazon EC2 インスタンスまたは Elastic Network Interface に関連付けられていない場合、コントロールは失敗します。

 Important

2023 年 9 月 20 日、Security Hub CSPM は AWS Foundational Security Best Practices および NIST SP 800-53 Revision 5 標準からこのコントロールを削除しました。このコントロールは、引き続き AWS Control Tower サービスマネージド標準の一部です。このコントロールでは、セキュリティグループが EC2 インスタンス、または Elastic Network Interface にアタッチされている場合に、合格の検出結果を生成します。ただし、特定のユースケースでは、セキュリティグループがアタッチされていなくてもセキュリティ上のリスクはありません。他の EC2 コントロール (EC2.2、EC2.13、EC2.14、EC2.18、EC2.19 など) を使用すると、セキュリティグループをモニタリングできます。

修正

セキュリティグループを作成、割り当て、削除するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[EC2 インスタンスのセキュリティグループ](#)」を参照してください。

[EC2.23] Amazon EC2 Transit Gateway が VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け付けられないようにすることをお勧めします

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::EC2::TransitGateway

AWS Config ルール : [ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、EC2 中継ゲートウェイが共有 VPC アタッチメントを自動的に受け入れているかどうかをチェックします。中継ゲートウェイが共有 VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け入れていると、このコントロールは失敗します。

AutoAcceptSharedAttachments をオンにすると、中継ゲートウェイは、リクエストまたはアタッチメントの発信元であるアカウントを確認せずに、クロスアカウント VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け入れるように設定されます。認可および認証のベストプラクティスに従うため、この機能はオフにして、認可された VPC アタッチメントリクエストのみを受け入れることが推奨されます。

修正

中継ゲートウェイを変更するには、「Amazon VPC デベロッパーガイド」の「[中継ゲートウェイの変更](#)」を参照してください。

[EC2.24] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします

関連する要件: NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-2(2)

カテゴリ: 特定 > 脆弱性、パッチ、バージョン管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::Instance

AWS Config ルール : [ec2-paravirtual-instance-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、EC2 インスタンスの仮想化タイプが準仮想化かどうかをチェックします。EC2 インスタンスの virtualizationType が paravirtual に設定されている場合、このコントロールは失敗します。

Linux Amazon マシンイメージ (AMI) では、2 つの仮想化タイプ、準仮想化 (PV) とハードウェア仮想化 (HVM) のうち、いずれかを使用します。PV AMI と HVM AMI の主な違いは、起動の方法と、パ

パフォーマンス向上のための特別なハードウェア拡張機能 (CPU、ネットワーク、ストレージ) を利用できるかどうかという点です。

従来、PV のゲストは HVM のゲストよりも多くの場合にパフォーマンスが向上しました。ただし、HVM 仮想化の機能強化や HVM AMI で PV ドライバが利用可能になったことにより、このようなパフォーマンスの向上はなくなりました。詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Linux AMI 仮想化タイプ](#)」を参照してください。

修正

EC2 インスタンスを新しいインスタンスタイプに更新するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[インスタンスタイプを変更する](#)」を参照してください。

[EC2.25] Amazon EC2 起動テンプレートがパブリック IP をネットワークインターフェイスに割り当てないようにすることをお勧めします

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、PCI DSS v4.0.1/1.4.4

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > パブリックアクセス不可のリソース

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::EC2::LaunchTemplate

AWS Config ルール: [ec2-launch-template-public-ip-disabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon EC2 起動テンプレートが起動の際にネットワークインターフェイスにパブリック IP アドレスを割り当てる設定になっていないかをチェックします。EC2 起動テンプレートがネットワークインターフェイスにパブリック IP アドレスを割り当てる設定になっている場合、またはパブリック IP アドレスを持つネットワークインターフェイスが 1 つ以上ある場合、コントロールは失敗します。

パブリック IP アドレスは、インターネットから到達可能な IP アドレスです。パブリック IP アドレスを使用してネットワークインターフェイスを設定すると、それらのネットワークインターフェイス

に関連付けられたリソースは、インターネットからアクセスできる可能性があります。EC2 リソースへのパブリックアクセスを可能にすべきではありません。ワークロードへの意図しないアクセスが可能になるおそれがあるためです。

修正

EC2 起動テンプレートを更新するには、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「[デフォルトのネットワークインターフェイス設定を変更する](#)」を参照してください。

[EC2.28] EBS ボリュームをバックアッププランの対象にすることをお勧めします

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > バックアップの有効化

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6、NIST.800-53.r5 CP-6(1)、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 CP-9、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-12、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::Volume

AWS Config ルール: [ebs-resources-protected-by-backup-plan](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
backupVaultLockCheck	パラメータが true に設定されていて、リソースが AWS Backup Vault Lock を使用している場合、コントロールは PASSED 検出結果を生成します。	ブール値	true、、または false	デフォルト値なし

このコントロールは、in-use 状態の Amazon EBS ボリュームがバックアッププランの対象になっているかどうかを評価します。EBS ボリュームがバックアッププランの対象でない場合、コント

ロールは失敗します。backupVaultLockCheck パラメータを に設定するとtrue、EBS ボリュームが AWS Backup ロックされたボールドにバックアップされている場合にのみコントロールが成功します。

バックアップは、セキュリティインシデントからより迅速に復元するために役立ちます。また、システムの耐障害性を強化します。バックアッププランに Amazon EBS ボリュームを含めると、意図しない損失や削除からデータを保護できます。

修正

Amazon EBS ボリュームを AWS Backup バックアッププランに追加するには、「AWS Backup デベロッパーガイド」の「[バックアッププランへのリソースの割り当て](#)」を参照してください。

[EC2.33] EC2 Transit Gateway アタッチメントにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::TransitGatewayAttachment

AWS Config rule: tagged-ec2-transitgatewayattachment (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EC2 Transit Gateway アタッチメントに、パラメータ requiredTagKeys で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。Transit

Gateway アタッチメントにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、トランジットゲートウェイアタッチメントにキーがタグ付けされていない場合に失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

 Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くの がアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

修正

EC2 Transit Gateway アタッチメントにタグを追加するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[EC2.34] EC2 Transit Gateway ルートテーブルにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: `AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable`

AWS Config rule: `tagged-ec2-transitgatewayroutetable` (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ：変更がトリガーされた場合

パラメータ：

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EC2 トランジットゲートウェイルートテーブルに、パラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。トランジットゲートウェイルートテーブルにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、トランジットゲートウェイルートテーブルにキーがタグ付けされていない場合に失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くの がアクセスできます AWS Billing。

タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

修正

EC2 トランジットゲートウェイルートテーブルにタグを追加するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[EC2.35] EC2 ネットワークインターフェイスにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::NetworkInterface

AWS Config rule: tagged-ec2-networkinterface (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EC2 ネットワークインターフェイスにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。ネットワークインターフェイスにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ネットワークインターフェイス

にキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。 「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くの がアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

修正

EC2 ネットワークインターフェイスにタグを追加するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[EC2.36] EC2 カスタマーゲートウェイにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::CustomerGateway

AWS Config rule: tagged-ec2-customergateway (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EC2 カスタマーゲートウェイにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。カスタマーゲートウェイにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、カスタマーゲートウェイにキーがタグ付けされていない場合に失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。 「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くの がアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の [「AWS リソースのタグ付け」](#) を参照してください。

修正

EC2 カスタマーゲートウェイにタグを追加するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[EC2.37] EC2 Elastic IP アドレスにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::EIP

AWS Config rule: tagged-ec2-eip (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EC2 Elastic IP アドレスに、パラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。Elastic IP アドレスにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、Elastic IP アドレスにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許

可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。 「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くの がアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

修正

EC2 Elastic IP アドレスにタグを追加するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[EC2.38] EC2 インスタンスにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::Instance

AWS Config rule: tagged-ec2-instance (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタ	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1~	デフォルト値なし

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
	タグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。		6 個のタグキー。	

このコントロールは、Amazon EC2 インスタンスにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。インスタンスにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、インスタンスにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。 「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くの がアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

修正

EC2 インスタンスにタグを追加するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[EC2.39] EC2 インターネットゲートウェイにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::InternetGateway

AWS Config rule: tagged-ec2-internetgateway (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EC2 インターネットゲートウェイにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。インターネットゲートウェイにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、インターネットゲートウェイにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポ

リシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くの がアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

修正

EC2 インターネットゲートウェイにタグを追加するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[EC2.40] EC2 NAT ゲートウェイにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::NatGateway

AWS Config rule: tagged-ec2-natgateway (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EC2 ネットワークアドレス変換 (NAT) ゲートウェイに、パラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。NAT ゲートウェイにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、NAT ゲートウェイにキーがタグ付けされていない場合に失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。 「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くの がアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の [「AWS リソースのタグ付け」](#) を参照してください。

修正

EC2 NAT ゲートウェイにタグを追加するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の [「Amazon EC2 リソースのタグ付け」](#) を参照してください。

[EC2.41] EC2 ネットワーク ACL にはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: `AWS::EC2::NetworkACL`

AWS Config rule: `tagged-ec2-networkacl` (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ：変更がトリガーされた場合

パラメータ：

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EC2 ネットワークアクセスコントロールリスト (ネットワーク ACL) に、requiredTagKeys パラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。ネットワーク ACL にタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ネットワーク ACL にキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くの がアクセスできます AWS Billing。

タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

修正

EC2 ネットワーク ACL にタグを追加するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[EC2.42] EC2 ルートテーブルにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::RouteTable

AWS Config rule: tagged-ec2-routetable (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EC2 ルートテーブルに、パラメータ requiredTagKeys で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。ルートテーブルにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ルートテーブルにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。 「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

 Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くの がアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

修正

EC2 ルートテーブルにタグを追加するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[EC2.43] EC2 セキュリティグループにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::SecurityGroup

AWS Config rule: tagged-ec2-securitygroup (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EC2 セキュリティグループにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。セキュリティグループにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、セキュリティグループがキーでタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「[ABAC とは](#)」を参照してください [AWS](#)。 「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くの がアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

修正

EC2 セキュリティグループにタグを追加するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 リソースにタグを付ける](#)」を参照してください。

[EC2.44] EC2 サブネットにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::Subnet

AWS Config rule: tagged-ec2-subnet (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EC2 サブネットにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。サブネットにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、サブネットにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許

可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くの がアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

修正

EC2 サブネットにタグを追加するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[EC2.45] EC2 ボリュームにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::Volume

AWS Config rule: tagged-ec2-volume (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタ	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1~	デフォルト値なし

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
	タグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。		6 個のタグキー。	

このコントロールは、Amazon EC2 ボリュームにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。ボリュームにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ボリュームにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。 「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くの がアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

修正

EC2 ボリュームにタグを追加するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[EC2.46] Amazon VPC にはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::VPC

AWS Config rule: tagged-ec2-vpc (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) に、パラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。Amazon VPC にタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、Amazon VPC にキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポ

リシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くの がアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

修正

VPC にタグを追加するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[EC2.47] Amazon VPC エンドポイントサービスはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::VPCEndpointService

AWS Config rule: tagged-ec2-vpcendpointservice (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon VPC エンドポイントサービスにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。エンドポイントサービスにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、エンドポイントサービスにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。 「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くの がアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

修正

Amazon VPC エンドポイントサービスにタグを追加するには、「AWS PrivateLink ガイド」の「[エンドポイントサービスの設定](#)」セクションの「[タグの管理](#)」を参照してください。

[EC2.48] Amazon VPC フローログにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: `AWS::EC2::FlowLog`

AWS Config rule: `tagged-ec2-flowlog` (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ：変更がトリガーされた場合

パラメータ：

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon VPC フローログにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを含むタグがあるかどうかをチェックします。フローログにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、フローログにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。 「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くの がアクセスできます AWS Billing。

タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

修正

Amazon VPC フローログにタグを追加するには、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[フローログのタグ付け](#)」を参照してください。

[EC2.49] Amazon VPC ピアリング接続にはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::VPCPeeringConnection

AWS Config rule: tagged-ec2-vpcpeeringconnection (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon VPC ピアリング接続に、パラメータ requiredTagKeys で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。ピアリング接続にタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ピアリング接続にどのキーもタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。 「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

 Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くの がアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

修正

Amazon VPC ピアリング接続にタグを追加するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[EC2.50] EC2 VPN ゲートウェイにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::VPNGateway

AWS Config rule: tagged-ec2-vpngateway (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EC2 VPN ゲートウェイにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。VPN ゲートウェイにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、VPN ゲートウェイにキーがタグ付けされていない場合に失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。 「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くの がアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の [AWS リソースのタグ付け](#) を参照してください。

修正

EC2 VPN ゲートウェイにタグを追加するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[EC2.51] EC2 Client VPN エンドポイントでは、クライアント接続ログ記録が有効になっている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(12)、NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 AU-9(7)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)、NIST.800-171.r2 3.1.12、NIST.800-171.r2 3.1.20、PCI DSS v4.0.1/10.2.1

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::ClientVpnEndpoint

AWS Config ルール: [ec2-client-vpn-connection-log-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS Client VPN エンドポイントでクライアント接続のログ記録が有効になっているかどうかを確認します。エンドポイントでクライアント接続ログ記録が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

Client VPN エンドポイントにより、リモートクライアントは AWS の仮想プライベートクラウド (VPC) 内のリソースに安全に接続できます。接続ログにより、VPN エンドポイントでのユーザーアクティビティを追跡し、可視化することができます。接続ログを有効にすると、ロググループ内のログストリームの名前を指定できます。ログストリームを指定しない場合、クライアント VPN サービスによって自動的に作成されます。

修正

接続ログ記録を有効にするには、「AWS Client VPN 管理者ガイド」の「[既存のクライアント VPN エンドポイントの接続ログを有効にする](#)」を参照してください。

[EC2.52] EC2 Transit Gateway にはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::TransitGateway

AWS Config rule: tagged-ec2-transitgateway (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、Amazon EC2 トランジットゲートウェイにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。トランジットゲートウェイにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、トランジットゲートウェイにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計すること

ができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS。](#)「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くの がアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

修正

EC2 トランジットゲートウェイにタグを追加するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 リソースにタグを付ける](#)」を参照してください。

[EC2.53] EC2 セキュリティグループが 0.0.0.0/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可することがないようにする必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/5.3、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/5.2、PCI DSS v4.0.1/1.3.1

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > セキュリティグループの設定

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::EC2::SecurityGroup

AWS Config ルール: [vpc-sg-port-restriction-check](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
ipType	IP バージョン	String	カスタマイズ不可	IPv4

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
restrictPorts	入カトラフィックを拒否するポートのリスト	IntegerList	カスタマイズ不可	22,3389

このコントロールは、Amazon EC2 セキュリティグループが 0.0.0.0/0 からリモートサーバー管理ポート (ポート 22 と 3389) への入力を許可しているかどうかをチェックします。セキュリティグループが 0.0.0.0/0 からポート 22 または 3389 への入力を許可している場合、コントロールは失敗します。

セキュリティグループは、AWS リソースへの入力および出力ネットワークトラフィックのステートフルフィルタリングを提供します。TDP (6)、UDP (17)、または ALL (-1) プロトコルのいずれかを使用して、SSH からポート 22、RDP からポート 3389 などのリモートサーバー管理ポートへの無制限の入力アクセスをセキュリティグループで許可しないことをお勧めします。これらのポートへのパブリックアクセスを許可すると、リソースの攻撃サーフェスが増加し、リソースが侵害されるリスクが高まります。

修正

指定されたポートへの入カトラフィックを禁止するように EC2 セキュリティグループルールを更新するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[セキュリティグループルールの更新](#)」を参照してください。Amazon EC2 コンソールでセキュリティグループを選択したら、[アクション、インバウンドルールの編集] を選択します。ポート 22 または 3389 へのアクセスを許可するルールを削除します。

[EC2.54] EC2 セキュリティグループは ::/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可しない必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/5.4、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/5.3、PCI DSS v4.0.1/1.3.1

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > セキュリティグループの設定

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::EC2::SecurityGroup

AWS Config ルール : [vpc-sg-port-restriction-check](#)

スケジュールタイプ : 定期的

パラメータ :

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
ipType	IP バージョン	String	カスタマイズ不可	IPv6
restrictPorts	入カトラフィックを拒否するポートのリスト	IntegerList	カスタマイズ不可	22, 3389

このコントロールは、Amazon EC2 セキュリティグループが `::/0` からリモートサーバー管理ポート (ポート 22 および 3389) への入力を許可するかどうかをチェックします。セキュリティグループが `::/0` からポート 22 または 3389 への入力を許可している場合、コントロールは失敗します。

セキュリティグループは、AWS リソースへの入力および出力ネットワークトラフィックのステートフルフィルタリングを提供します。TDP (6)、UDP (17)、または ALL (-1) プロトコルのいずれかを使用して、SSH からポート 22、RDP からポート 3389 などのリモートサーバー管理ポートへの無制限の入力アクセスをセキュリティグループで許可しないことをお勧めします。これらのポートへのパブリックアクセスを許可すると、リソースの攻撃サーフェスが増加し、リソースが侵害されるリスクが高まります。

修正

指定されたポートへの入カトラフィックを禁止するように EC2 セキュリティグループルールを更新するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[セキュリティグループルールの更新](#)」を参照してください。Amazon EC2 コンソールでセキュリティグループを選択したら、[アクション、インバウンドルールの編集] を選択します。ポート 22 または 3389 へのアクセスを許可するルールを削除します。

[EC2.55] VPC は ECR API のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5

AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5

SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > アクセスコントロール

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::VPC、AWS::EC2::VPCEndpoint

AWS Config ルール: [vpc-endpoint-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

[Parameter] (パラメータ)	[Required] (必須)	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
serviceNames	必須	コントロールが評価するサービスの名前	String	カスタマイズ不可	ecr.api
vpcIds	オプションです。	VPC エンドポイントの Amazon VPC ID のカンマ区切りリスト。指定した場合、serviceName パラメータで指定されたサービスにこれらの VPC エン	StringList	1 つ以上の VPC ID を使用したカスタマイズ	デフォルト値なし

[Parameter] (パラメータ)	[Required] (必須)	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
		ドポイントのいずれがないと、コントロールは失敗します。			

このコントロールは、管理する仮想プライベートクラウド (VPC) に Amazon ECR API のインターフェイス VPC エンドポイントがあるかどうかをチェックします。VPC に ECR API のインターフェイス VPC エンドポイントがない場合、コントロールは失敗します。このコントロールは、単一のアカウントのリソースを評価します。

AWS PrivateLink を使用すると、お客様はネットワーク内のすべてのネットワークトラフィックを維持しながら、高可用性でスケーラブルな方法で AWS でホストされているサービスにアクセスできます AWS。サービスユーザーは、パブリック IP を使用せず、トラフィックをインターネット経由にする必要なく、VPC またはオンプレミスから PrivateLink を利用したサービスにプライベートにアクセスできます。

修正

VPC エンドポイントを設定するには、「AWS PrivateLink ガイド」の [「インターフェイス VPC エンドポイント AWS のサービスを使用してにアクセスする」](#) を参照してください。

[EC2.56] VPC は Docker Registry のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > アクセスコントロール

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::VPC、AWS::EC2::VPCEndpoint

AWS Config ルール : [vpc-endpoint-enabled](#)

スケジュールタイプ : 定期的

パラメータ :

[Parameter] (パラメータ)	[Required] (必須)	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
serviceNames	必須	コントローラーが評価するサービスの名前の名前	String	カスタマイズ不可	ecr.dkr
vpcIds	オプションです。	VPC エンドポイントの Amazon VPC ID のカンマ区切りリスト。指定した場合、serviceName パラメータで指定されたサービスにこれらの VPC エンドポイントのいずれかがないと、コントローラーは失敗します。	StringList	1 つ以上の VPC ID を使用したカスタマイズ	デフォルト値なし

このコントロールは、管理する仮想プライベートクラウド (VPC) に Docker レジストリのインターフェイス VPC エンドポイントがあるかどうかをチェックします。VPC に Docker レジストリのインターフェイス VPC エンドポイントがない場合、コントロールは失敗します。このコントロールは、単一のアカウントのリソースを評価します。

AWS PrivateLink を使用すると、お客様はネットワーク内のすべてのネットワークトラフィックを維持しながら、高可用性でスケーラブルな方法で AWS でホストされているサービスにアクセスできます AWS。サービスユーザーは、パブリック IP を使用せず、トラフィックをインターネット経由にする必要なく、VPC またはオンプレミスから PrivateLink を利用したサービスにプライベートにアクセスできます。

修正

VPC エンドポイントを設定するには、「AWS PrivateLink ガイド」の [「インターフェイス VPC エンドポイント AWS のサービスを使用してにアクセスする」](#) を参照してください。

[EC2.57] VPC は Systems Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > アクセスコントロール

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::VPC、AWS::EC2::VPCEndpoint

AWS Config ルール: [vpc-endpoint-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

[Parameter] (パラメータ)	[Required] (必須)	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
serviceNames	必須	コントロールが評価す	String	カスタマイズ不可	ssm

[Parameter] (パラメータ)	[Required] (必須)	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
るサービスの名前					
vpcIds	オプションです。	VPC エンドポイントの Amazon VPC ID のカンマ区切りリスト。指定した場合、serviceName パラメータで指定されたサービスにこれらの VPC エンドポイントのいずれがないと、コントロールは失敗します。	StringList	1 つ以上の VPC ID を使用したカスタマイズ	デフォルト値なし

このコントロールは、管理する仮想プライベートクラウド (VPC) に AWS Systems Manager のインターフェイス VPC エンドポイントがあるかどうかをチェックします。VPC に Systems Manager のインターフェイス VPC エンドポイントがない場合、コントロールは失敗します。このコントロールは、単一のアカウントのリソースを評価します。

AWS PrivateLink を使用すると、お客様はネットワーク内のすべてのネットワークトラフィックを維持しながら、高可用性でスケーラブルな方法で AWS でホストされているサービスにアクセスできま

す AWS。サービスユーザーは、パブリック IP を使用せず、トラフィックをインターネット経由にする必要なく、VPC または オンプレミス から PrivateLink を利用したサービスにプライベートにアクセスできます。

修正

VPC エンドポイントを設定するには、「AWS PrivateLink ガイド」の「[インターフェイス VPC エンドポイント AWS のサービスを使用してにアクセスする](#)」を参照してください。

[EC2.58] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > アクセスコントロール

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::VPC、AWS::EC2::VPCEndpoint

AWS Config ルール: [vpc-endpoint-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

[Parameter] (パラメータ)	[Required] (必須)	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
serviceNames	必須	コントロールが評価するサービスの名前の名前	String	カスタマイズ不可	ssm-contacts
vpcIds	オプションです。	VPC エンドポイント	StringList	1 つ以上の VPC ID を	デフォルト値なし

[Parameter] (パラメータ)	[Required] (必須)	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
		の Amazon VPC ID のカンマ区切りリスト。指定した場合、serviceName パラメータで指定されたサービスにこれらの VPC エンドポイントのいずれかがないと、コントロールは失敗します。		使用したカスタマイズ	

このコントロールは、管理する Virtual Private Cloud (VPC) に AWS Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイス VPC エンドポイントがあるかどうかをチェックします。VPC に Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイス VPC エンドポイントがない場合、コントロールは失敗します。このコントロールは、単一のアカウントのリソースを評価します。

AWS PrivateLink を使用すると、お客様はネットワーク内のすべてのネットワークトラフィックを維持しながら、高可用性でスケーラブルな方法で AWS でホストされているサービスにアクセスできます AWS 。サービスユーザーは、パブリック IP を使用せず、トラフィックをインターネット経由にする必要なく、VPC またはオンプレミスから PrivateLink を利用したサービスにプライベートにアクセスできます。

修正

VPC エンドポイントを設定するには、「AWS PrivateLink ガイド」の「[インターフェイス VPC エンドポイント AWS のサービス を使用して にアクセスする](#)」を参照してください。

[EC2.60] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > アクセスコントロール

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::VPC、AWS::EC2::VPCEndpoint

AWS Config ルール: [vpc-endpoint-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

[Parameter] (パラメータ)	[Required] (必須)	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
serviceNames	必須	コントロールが評価するサービスの名前	String	カスタマイズ不可	ssm-incidents
vpcIds	オプションです。	VPC エンドポイントの Amazon VPC ID のカンマ区	StringList	1 つ以上の VPC ID を使用したカスタマイズ	デフォルト値なし

[Parameter] (パラメータ)	[Required] (必須)	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
		切りリスト。指定した場合、serviceName パラメータで指定されたサービスにこれらの VPC エンドポイントのいずれがないと、コントロールは失敗します。			

このコントロールは、管理する仮想プライベートクラウド (VPC) に AWS Systems Manager Incident Manager のインターフェイス VPC エンドポイントがあるかどうかをチェックします。VPC に Systems Manager Incident Manager のインターフェイス VPC エンドポイントがない場合、コントロールは失敗します。このコントロールは、単一のアカウントのリソースを評価します。

AWS PrivateLink を使用すると、お客様はネットワーク内のすべてのネットワークトラフィックを維持しながら、高可用性でスケーラブルな方法で AWS でホストされているサービスにアクセスできます AWS。サービスユーザーは、パブリック IP を使用せず、トラフィックをインターネット経由にする必要なく、VPC またはオンプレミスから PrivateLink を利用したサービスにプライベートにアクセスできます。

修正

VPC エンドポイントを設定するには、「AWS PrivateLink ガイド」の [「インターフェイス VPC エンドポイント AWS のサービスを使用してにアクセスする」](#) を参照してください。

[EC2.170] EC2 起動テンプレートは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 (IMDSv2) を使用することをお勧めします

関連する要件: PCI DSS v4.0.1/2.2.6

カテゴリ: 保護 > ネットワークセキュリティ

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::LaunchTemplate

AWS Config ルール: [ec2-launch-template-imdsv2-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon EC2 起動テンプレートが、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 (IMDSv2) で設定されているかどうかをチェックします。HttpTokens が optional に設定されている場合、コントロールは失敗します。

サポートされているソフトウェアバージョンでリソースを実行すると、最適なパフォーマンス、セキュリティ、最新機能へのアクセスが保証されます。定期的な更新は脆弱性から保護するため、安定した効率的なユーザーエクスペリエンスを確保できます。

修正

EC2 起動テンプレートで IMDSv2 を要求するには、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[インスタンスメタデータサービスオプションの設定](#)」を参照してください。

[EC2.171] EC2 VPN 接続では、ログ記録が有効になっている必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/5.3、PCI DSS v4.0.1/10.4.2

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::VPNConnection

AWS Config ルール: [ec2-vpn-connection-logging-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS Site-to-Site VPN 接続で両方のトンネルで Amazon CloudWatch Logs が有効になっているかどうかを確認します。Site-to-Site VPN 接続で両方のトンネルで CloudWatch Logs が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

AWS Site-to-Site VPN ログを使用すると、Site-to-Site VPN デプロイをより詳細に把握できます。この機能を使用すると、IP セキュリティ (IPsec) トンネル確立、インターネットキー交換 (IKE) ネゴシエーション、およびデッドピア検出 (DPD) プロトコルメッセージの詳細を示す Site-to-Site VPN 接続ログにアクセスできます。Site-to-Site VPN ログは CloudWatch Logs に発行できます。この機能により、単一の一貫した方法で、すべての Site-to-Site VPN 接続の詳細なログにアクセスして分析できます。

修正

EC2 VPN 接続でトンネルログ記録を有効にするには、「AWS Site-to-Site VPN ユーザーガイド」の「[AWS Site-to-Site VPN ログ](#)」を参照してください。

[EC2.172] EC2 VPC パブリックアクセスのブロック設定はインターネットゲートウェイトラフィックをブロックする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > パブリックアクセス不可のリソース

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::VPCLockPublicAccessOptions

AWS Config rule: ec2-vpc-bpa-internet-gateway-blocked (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
vpcBpaInternetGatewayBlockMode	VPC BPA オプションモードの文字列値。	列挙型	block-bidirectional, block-ingress	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EC2 VPC ブロックパブリックアクセス (BPA) 設定が、AWS アカウント内のすべての Amazon VPC のインターネットゲートウェイトラフィックをブロックするように設定されているかどうかをチェックします。VPC BPA 設定がインターネットゲートウェイトラフィックをブロックするように設定されていない場合、コントロールは失敗します。コントロールを成功させるには、VPC BPA InternetGatewayBlockMode を block-bidirectional または block-ingress に設定する必要があります。パラメータ vpcBpaInternetGatewayBlockMode が指定されている場合、コントロールは InternetGatewayBlockMode の VPC BPA 値がパラメータと一致するときのみ成功します。

でアカウントの VPC BPA 設定 AWS リージョン を構成すると、そのリージョンで所有している VPCs とサブネットのリソースが、インターネットゲートウェイと Egress-Only インターネットゲートウェイを介してインターネットに到達したり、インターネットから到達したりすることをブロックできます。特定の VPC とサブネットがインターネットに到達したり、インターネットから到達されたりできるようにする必要がある場合は、VPC BPA 除外を設定することでそれらを除外できます。除外の作成と削除の手順については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[除外を作成および削除する](#)」を参照してください。

修正

アカウントレベルで双方向 BPA を有効にするには、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[アカウントのために VPC BPA 双方向モードを有効にする](#)」を参照してください。イングレスのみの BPA を有効にするには、「[VPC BPA モードをイングレスのみに変更する](#)」を参照してください。組織レベルで VPC BPA を有効にするには、「[組織レベルで VPC BPA を有効にする](#)」を参照してください。

[EC2.173] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::SpotFleet

AWS Config ルール: [ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、起動パラメータを指定する Amazon EC2 スポットフリートリクエストが、EC2 インスタンスにアタッチされたすべての Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボ

ボリュームの暗号化を有効にするように設定されているかどうかをチェックします。スポットフリートリクエストが起動パラメータを指定し、リクエストで指定された 1 つ以上の EBS ボリュームの暗号化を有効にしない場合、コントロールは失敗します。

セキュリティを強化するために、Amazon EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります。そうすると、暗号化オペレーションが Amazon EC2 インスタンスをホストするサーバー上で実行され、インスタンスとそれにアタッチされた EBS ストレージ間での保管中のデータと転送中のデータの両方のセキュリティを確保できます。Amazon EBS 暗号化は、EC2 インスタンスに関連付けられた EBS リソースの簡単な暗号化ソリューションです。EBS 暗号化では、独自のキー管理インフラストラクチャを構築、保守、保護する必要はありません。EBS 暗号化は、暗号化されたボリュームを作成する AWS KMS keys ときに を使用します。

注意事項

このコントロールは、起動テンプレートを使用する Amazon EC2 スポットフリートリクエストの検出結果を生成しません。また、encrypted パラメータの値を明示的に指定しないスポットフリートリクエストの検出結果は生成されません。

修正

暗号化されていない既存の Amazon EBS ボリュームを暗号化する直接的な方法はありません。新しいボリュームは、作成時にのみ暗号化できます。

ただし、暗号化をデフォルトで有効にした場合、Amazon EBS は EBS 暗号化のデフォルトキーを使用して、新しいボリュームを暗号化します。デフォルトで暗号化を有効にしていない場合でも、個々のボリュームを作成するときに暗号化を有効にすることができます。どちらの場合も、EBS 暗号化のデフォルトキーを上書きし、カスターマネージド AWS KMS key を選択できます。EBS 暗号化の詳細については、「Amazon EBS ユーザーガイド」の「[Amazon EBS 暗号化](#)」を参照してください。

Amazon EC2 スポットフリートリクエストの作成方法の詳細については、「Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイド」の「[スポットフリートを作成する](#)」を参照してください。

[EC2.174] EC2 DHCP オプションセットにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::DHCPOptions

AWS Config ルール : [ec2-dhcp-options-tagged](#)

スケジュールタイプ : 変更がトリガーされた場合

パラメータ :

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに割り当てる必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1~6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EC2 DHCP オプションセットに requiredKeyTags パラメータで指定されたタグキーがあるかどうかをチェックします。オプションセットにタグキーがない場合、または requiredKeyTags パラメータで指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。requiredKeyTags パラメータの値を指定しない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、オプションセットにタグキーがない場合は失敗します。このコントロールはシステムタグを無視します。システムタグは自動的に付与され、aws: プレフィックスが付きます。

タグは、AWS リソースを作成して割り当てるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で設定されています。タグを使用して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。またそれらは、アクションと通知のリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグを使用して、認可戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装することもできます。ABAC 戦略の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。タグの詳細については、「[AWS リソースのタグ付け](#)」と「[タグエディタユーザーガイド](#)」を参照してください。

Note

個人を特定できる情報 (PII) などの機密情報や秘匿性の高い情報はタグに格納しないでください。タグには多くの からアクセスできます AWS のサービス。それらは、プライベートデータや機密データに使用することを意図していません。

修正

Amazon EC2 DHCP オプションセットへのタグの追加方法については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[EC2.175] EC2 起動テンプレートにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::LaunchTemplate

AWS Config ルール: [ec2-launch-template-tagged](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに割り当てる必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EC2 起動テンプレートに requiredKeyTags パラメータで指定されたタグキーがあるかどうかをチェックします。起動テンプレートにタグキーがない場合、または requiredKeyTags パラメータで指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。requiredKeyTags パラメータの値を指定しない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、起動テンプレートにタグキーがない場合は失敗します。このコントロールはシステムタグを無視します。システムタグは自動的に付与され、aws: プレフィックスが付きます。

タグは、AWS リソースを作成して割り当てるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で設定されています。タグを使用して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。またそれらは、アクションと通知のリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグを使用して、認可戦

略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装することもできます。ABAC 戦略の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。タグの詳細については、「[AWS リソースのタグ付け](#)」と「[タグエディタユーザーガイド](#)」を参照してください。

Note

個人を特定できる情報 (PII) などの機密情報や秘匿性の高い情報はタグに格納しないでください。タグには多くの からアクセスできます AWS のサービス。それらは、プライベートデータや機密データに使用することを意図していません。

修正

Amazon EC2 起動テンプレートへのタグの追加方法については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[EC2.176] EC2 プレフィックスリストにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::PrefixList

AWS Config ルール: [ec2-prefix-list-tagged](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに割り当てる必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1~6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EC2 プレフィックスリストに `requiredKeyTags` パラメータで指定されたタグキーがあるかどうかをチェックします。プレフィックスリストにタグキーがない場合、または `requiredKeyTags` パラメータで指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。`requiredKeyTags` パラメータの値を指定しない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、プレフィックスリストにタグキーがない場合は失敗します。このコントロールはシステムタグを無視します。システムタグは自動的に付与され、`aws:` プレフィックスが付きます。

タグは、AWS リソースを作成して割り当てるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で設定されています。タグを使用して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。またそれらは、アクションと通知のリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグを使用して、認可戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装することもできます。ABAC 戦略の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。タグの詳細については、「[AWS リソースのタグ付け](#)」および「[タグエディタユーザーガイド](#)」を参照してください。

Note

個人を特定できる情報 (PII) などの機密情報や秘匿性の高い情報はタグに格納しないでください。タグには多くの からアクセスできます AWS のサービス。それらは、プライベートデータや機密データに使用することを意図していません。

修正

Amazon EC2 プレフィックスリストへのタグの追加方法については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[EC2.177] EC2 トラフィックミラーセッションにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: `AWS::EC2::TrafficMirrorSession`

AWS Config ルール: [ec2-traffic-mirror-session-tagged](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに割り当てる必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EC2 トラフィックミラーセッションに requiredKeyTags パラメータで指定されたタグキーがあるかどうかをチェックします。セッションにタグキーがない場合、または requiredKeyTags パラメータで指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。requiredKeyTags パラメータの値を指定しない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、セッションにタグキーがない場合は失敗します。このコントロールはシステムタグを無視します。システムタグは自動的に付与され、aws: プレフィックスが付きます。

タグは、AWS リソースを作成して割り当てるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で設定されています。タグを使用して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。またそれらは、アクションと通知のリソース所有者を追跡するのにも役立ちます。タグを使用して、認可戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装することもできます。ABAC 戦略の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。タグの詳細については、「[AWS リソースのタグ付け](#)」および「[タグエディタユーザーガイド](#)」を参照してください。

Note

個人を特定できる情報 (PII) などの機密情報や秘匿性の高い情報はタグに格納しないでください。タグには多くの からアクセスできます AWS のサービス。それらは、プライベートデータや機密データに使用することを意図していません。

修正

Amazon EC2 トラフィックミラーセッションへのタグの追加方法については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[EC2.178] EC2 トラフィックミラーフィルターにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EC2::TrafficMirrorFilter

AWS Config ルール: [ec2-traffic-mirror-filter-tagged](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに割り当てる必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EC2 トラフィックミラーフィルターに requiredKeyTags パラメータで指定されたタグキーがあるかどうかをチェックします。フィルターにタグキーがない場合、または requiredKeyTags パラメータで指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。requiredKeyTags パラメータの値を指定しない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、フィルターにタグキーがない場合は失敗します。このコントロールはシステムタグを無視します。システムタグは自動的に付与され、aws: プレフィックスが付きます。

タグは、AWS リソースを作成して割り当てるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で設定されています。タグを使用して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。またそれらは、アクションと通知のリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグを使用して、認可戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装することもできます。ABAC 戦略の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。タグの詳細については、「[AWS リソースのタグ付け](#)」および「[タグエディタユーザーガイド](#)」を参照してください。

Note

個人を特定できる情報 (PII) などの機密情報や秘匿性の高い情報はタグに格納しないでください。タグには多くの からアクセスできます AWS のサービス。それらは、プライベートデータや機密データに使用することを意図していません。

修正

Amazon EC2 トラフィックミラーフィルターへのタグの追加方法については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[EC2.179] EC2 トラフィックミラーターゲットにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: `AWS::EC2::TrafficMirrorTarget`

AWS Config ルール: [ec2-traffic-mirror-target-tagged](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
<code>requiredKeyTags</code>	評価されたリソースに割り当てる必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EC2 トラフィックミラーターゲットに `requiredKeyTags` パラメータで指定されたタグキーがあるかどうかをチェックします。ターゲットにタグキーがない場合、または `requiredKeyTags` パラメータで指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。 `requiredKeyTags` パラメータの値を指定しない場合、コントロールはタグキーの存在のみを

チェックし、ターゲットにタグキーがない場合は失敗します。このコントロールはシステムタグを無視します。システムタグは自動的に付与され、aws:プレフィックスが付きます。

タグは、AWS リソースを作成して割り当てるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で設定されています。タグを使用して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。またそれらは、アクションと通知のリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグを使用して、認可戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装することもできます。ABAC 戦略の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。タグの詳細については、「[Tagging AWS Resources and Tag Editor User Guide](#)」を参照してください。

 Note

個人を特定できる情報 (PII) などの機密情報や秘匿性の高い情報はタグに格納しないでください。タグには多くの からアクセスできます AWS のサービス。それらは、プライベートデータや機密データに使用することを意図していません。

修正

Amazon EC2 トラフィックミラーターゲットへのタグの追加方法については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[EC2.180] EC2 ネットワークインターフェイスでは、送信元/送信先チェックを有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > ネットワークセキュリティ

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::NetworkInterface

AWS Config ルール: [ec2-eni-source-destination-check-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、ユーザーが管理する Amazon EC2 Elastic Network Interface (ENI) で送信元/送信先チェックが有効になっているかどうかをチェックします。ユーザー管理の ENI で送

送信元/送信先チェックが無効になっている場合、コントロールは失敗します。このコントロールは、aws_codestar_connections_managed、branch、efa、interface、lambda、quicksight のタイプの ENI のみをチェックします。

Amazon EC2 インスタンスとアタッチされた ENI の送信元/送信先チェックは、EC2 インスタンス全体で一貫して有効にして設定する必要があります。各 ENI には、それぞれ固有の送信元/送信先チェックの設定があります。送信元/送信先チェックが有効になっている場合、Amazon EC2 は送信元/送信先アドレスの検証を適用し、インスタンスが受信するトラフィックの送信元または送信先であることを確認します。これにより、リソースが意図しないトラフィックを処理しないようにし、IP アドレスのなりすましを防止することで、ネットワークセキュリティをさらに強化できます。

 Note

EC2 インスタンスを NAT インスタンスとして使用していて、その ENI の送信元/送信先チェックが無効にした場合は、代わりに [NAT ゲートウェイ](#)を使用できます。

修正

Amazon EC2 ENI の送信元/送信先チェックを有効にする方法については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[ネットワークインターフェイス属性の変更](#)」を参照してください。

[EC2.181] EC2 起動テンプレートは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::LaunchTemplate

AWS Config ルール: [ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon EC2 起動テンプレートが、アタッチされたすべての EBS ボリュームの暗号化を有効にするかどうかをチェックします。EC2 起動テンプレートで指定された EBS ボリュームの暗号化パラメータが False に設定されている場合、コントロールは失敗します。

Amazon EBS 暗号化 は、Amazon EC2 インスタンスに関連付けられた EBS リソースの簡単な暗号化ソリューションです。EBS 暗号化では、独自のキー管理インフラストラクチャを構築、保守、保護する必要はありません。EBS 暗号化は、暗号化されたボリュームとスナップショットを作成するときに、AWS KMS keys を使用します。暗号化オペレーションが EC2 インスタンスをホストするサーバー上で実行され、EC2 インスタンスとそれにアタッチされた EBS ストレージ間での保管中のデータと転送中のデータの両方のセキュリティを確保できます。詳細については、「Amazon EBS ユーザーガイド」の「[Amazon EBS 暗号化](#)」を参照してください。

個々の EC2 インスタンスの手動起動時に EBS 暗号化を有効にすることができます。ただし、EC2 起動テンプレートを使用し、それらのテンプレートで暗号化設定を行うと、いくつかの利点があります。暗号化を標準として適用し、一貫した暗号化設定を使用できます。また、インスタンスの手動起動に伴って発生する可能性のあるエラーやセキュリティギャップのリスクを減らすこともできます。

Note

このコントロールは EC2 起動テンプレートをチェックするときに、テンプレートで明示的に指定された EBS 暗号化設定のみを評価します。評価には、アカウントレベルの EBS 暗号化設定、AMI ブロックデバイスマッピング、またはソーススナップショットの暗号化ステータスから継承された暗号化設定は含まれません。

修正

Amazon EC2 起動テンプレートを作成したら、それを変更することはできません。ただし、起動テンプレートの新しいバージョンを作成し、その新しいバージョンのテンプレートの暗号化設定を変更することはできます。起動テンプレートの新しいバージョンをデフォルトバージョンとして指定することもできます。そうすると、起動テンプレートから EC2 インスタンスを起動し、テンプレートバージョンを指定しない場合、EC2 はインスタンスの起動時にデフォルトバージョンの設定を使用します。詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[起動テンプレートを変更する](#)」を参照してください。

[EC2.182] Amazon EBS スナップショットに対してブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > パブリックアクセス不可のリソース

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::EC2::SnapshotBlockPublicAccess

AWS Config ルール : [ebs-snapshot-block-public-access](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、アカウントレベルのパブリックアクセスブロックが有効になっているかどうかをチェックして、Amazon EBS スナップショットがすべてのと共有されないようにします。Amazon EBS スナップショットのすべての共有をブロックするためにパブリックアクセスのブロックが有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

Amazon EBS スナップショットのパブリック共有を防ぐには、スナップショットのパブリックアクセスのブロックを有効にします。リージョンでスナップショットのパブリックアクセスのブロックを有効にすると、そのリージョンでスナップショットをパブリックに共有しようとする、自動的にブロックされます。これにより、スナップショットのセキュリティが向上し、スナップショットデータが不正アクセスや意図しないアクセスから保護されます。

修正

スナップショットのパブリックアクセスブロックを有効にするには、[「Amazon EBS ユーザーガイド」の「Amazon EBS スナップショットのパブリックアクセスブロックを設定する」](#)を参照してください。パブリックアクセスをブロックで、すべてのパブリックアクセスをブロックを選択します。

[EC2.183] EC2 VPN 接続は IKEv2 プロトコルを使用する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EC2::VPNConnection

AWS Config ルール : [ec2-vpn-connection-ike-version-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS Site-to-Site VPN 接続が IKEv2 プロトコルを使用するように設定されているかどうかをチェックします。Site-to-Site VPN 接続が IKEv1 プロトコルを許可するか、すべての VPN トンネルで IKEv2 に明示的に制限しない場合、コントロールは失敗します。

IKEv2 は、denial-of-service 攻撃に対する組み込みの保護や認証メカニズムの強化など、従来の IKEv1 プロトコルと比較して強力な暗号化アルゴリズムと改善されたセキュリティ機能を提供します。IKEv1 には、キー交換プロセスにおける既知の脆弱性と弱点があり、攻撃者が VPN トンネルのセキュリティを侵害するために悪用する可能性があります。IKEv2-only 接続を強制することで、攻撃対象領域を減らし、VPN 通信が最新の業界標準の暗号化プロトコルを使用し、転送中のデータをより適切に保護できるようにします。

修正

EC2 VPN 接続の VPN トンネルの IKE バージョンを更新するには、[Site-to-Site VPN ユーザーガイド](#)の「[Modify AWS Site-to-Site VPN tunnel options](#)」を参照してください。AWS Site-to-Site

Auto Scaling の Security Hub CSPM コントロール

これらの Security Hub CSPM コントロールは、Amazon EC2 Auto Scaling サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[AutoScaling.1] ロードバランサーに関連付けられた Auto Scaling グループは ELB ヘルスチェックを使用する必要がある

関連する要件: PCI DSS v3.2.1/2.2、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 CP-2(2)、NIST.800-53.r5 SI-2

カテゴリ: 識別 > インベントリ

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

AWS Config ルール: [autoscaling-group-elb-healthcheck-required](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、ロードバランサーに関連付けられた Amazon EC2 Auto Scaling グループで、Elastic Load Balancing (ELB) のヘルスチェックが使用されているかどうかをチェックします。Auto Scaling グループが ELB ヘルスチェックを使用しない場合、コントロールは失敗します。

ELB ヘルスチェックにより、ロードバランサーによって提供される追加のテストに基づいて、Auto Scaling グループはインスタンスのヘルスを確実に判断できるようになります。Elastic Load Balancing ヘルスチェックを使用すると、EC2 Auto Scaling グループを使用するアプリケーションの可用性もサポートできます。

修正

Elastic Load Balancing ヘルスチェックを追加するには、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「[Add Elastic Load Balancing health checks](#)」を参照してください。

[AutoScaling.2] Amazon EC2 Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティゾーンをカバーする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-2(2)、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 SC-36、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

AWS Config ルール: [autoscaling-multiple-az](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
minAvailabilityZones	アベイラビリティゾーンの最小数	列挙型	2, 3, 4, 5, 6	2

このコントロールは、Amazon EC2 Auto Scaling グループが少なくとも指定された数のアベイラビリティゾーン (AZ) にまたがっているかどうかをチェックします。Auto Scaling グループが少なく

とも指定された数の AZ にまたがっていない場合、コントロールは失敗します。AZs の最小数にカスタムパラメータ値を指定しない限り、Security Hub CSPM はデフォルト値の 2 つの AZs を使用します。

複数の AZ にまたがらない Auto Scaling グループは、設定された単一の AZ が使用できなくなった場合、埋め合わせとなる別の AZ ではインスタンスを起動できません。ただし、バッチジョブや AZ 内の転送コストを最小限に抑える必要がある場合など、一部のユースケースでは、単一のアベイラビリティゾーンを持つ Auto Scaling グループが推奨されることがあります。このような場合は、このコントロールを無効にしたり、検出結果を抑制したりすることができます。

修正

既存の Auto Scaling グループに AZ を追加するには、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「[Add and remove Availability Zones](#)」を参照してください。

[AutoScaling.3] Auto Scaling グループ起動設定は、EC2 インスタンスを、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 (IMDSv2) を必要とするように設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、PCI DSS v4.0.1/2.2.6

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration

AWS Config ルール: [autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon EC2 Auto Scaling グループが起動するすべてのインスタンスで IMDSv2 が有効になっているかどうかをチェックします。インスタンスメタデータサービス (IMDS) バージョンが起動設定に含まれていない場合、または IMDSv1 または IMDSv2 を許可する設定である `token optional` として設定されている場合、コントロールは失敗します。

IMDS は、インスタンスに関するデータで、実行中のインスタンスを設定または管理するために使用します。

IMDS のバージョン 2 では、EC2 インスタンスの保護を強化するために、IMDSv1 では利用できなかった新しい保護が追加されています。

修正

Auto Scaling グループは、一度に 1 つの起動設定に関連付けられます。起動設定は、作成後に変更することはできません。Auto Scaling グループの起動設定を変更するには、新しい起動設定のベースとして、既存の起動設定を IMDSv2 を有効にした上で使用します。詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[新規インスタンスのインスタンスメタデータオプションの設定](#)」を参照してください。

[AutoScaling.4] Auto Scaling グループの起動設定では、メタデータ応答ホップ制限が 1 を超えることはできません

Important

Security Hub CSPM は、2024 年 4 月にこのコントロールを廃止しました。詳細については、「[Security Hub CSPM コントロールの変更ログ](#)」を参照してください。

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-2(2)

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration

AWS Config ルール: [autoscaling-launch-config-hop-limit](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

これにより、メタデータトークンが移動できる、ネットワークホップの数をチェックします。メタデータの応答ホップ制限が 1 を越えるとコントロールは失敗します。

Instance Metadata Service (IMDS) は、Amazon EC2 インスタンスに関するメタデータ情報を提供するものであり、アプリケーションの設定に役立ちます。メタデータサービスの HTTP PUT 応答を EC2 インスタンスのみに制限することで、IMDS を不正使用から保護します。

IP パケットの Time To Live (TTL) フィールドは、ホップごとに 1 ずつ削減されます。この削減により、パケットを EC2 外に移動させないようにすることができます。IMDSv2 は、オープンルーター、レイヤー 3 ファイアウォール、VPN、トンネル、または NAT デバイスとして誤って構成された可能性のある EC2 インスタンスを保護し、権限のないユーザーがメタデータを取得できないようにします。IMDSv2 では、デフォルトのメタデータ応答ホップ制限が 1 に設定されているため、シークレットトークンを含む PUT 応答は、インスタンスの外に移動することができません。ただし、この値が 1 より大きい場合、トークンは EC2 インスタンスから移動することができます。

修正

既存の起動設定のメタデータ応答ホップ制限を変更する方法については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[既存インスタンスのインスタンスメタデータオプションの変更](#)」を参照してください。

[Autoscaling.5] Auto Scaling グループの起動設定を使用して起動した Amazon EC2 インスタンスは、パブリック IP アドレスを含みません

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、PCI DSS v4.0.1/1.4.4

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > パブリックアクセス不可のリソース

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration

AWS Config ルール: [autoscaling-launch-config-public-ip-disabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Auto Scaling グループに関連付けられた起動設定が、グループのインスタンスに[パブリック IP アドレス](#)を割り当てているかどうかをチェックします。関連付けられた起動設定が、パブリック IP アドレスを割り当てている場合に、このコントロールは失敗します。

Auto Scaling グループの起動設定の Amazon EC2 インスタンスには、限定されたエッジケースを除き、パブリック IP アドレスを関連付けしないでください。Amazon EC2 インスタンスは、インター

ネットに直接公開されるのではなく、ロードバランサーを介した場合のみアクセスできるようにする必要があります。

修正

Auto Scaling グループは、一度に 1 つの起動設定に関連付けられます。起動設定は、作成後に変更することはできません。Auto Scaling グループの起動設定を変更するには、新しい起動設定のベースとして既存の起動設定を使用します。次に、Auto Scaling グループを新しい起動設定を使用するように更新します。手順については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「[Auto Scaling グループの起動設定を変更する](#)」を参照してください。新しい起動設定を作成する際、[追加設定] にある [高度な詳細] の [IP アドレスタイプ] で、[どのインスタンスにもパブリック IP アドレスを割り当てない] を選択します。

起動設定を変更すると、Auto Scaling は、新しいインスタンスを新しい設定オプションで起動します。既存のインスタンスは影響を受けません。既存のインスタンスを更新するには、インスタンスの更新を行うか、終了ポリシーに基づいて自動スケーリングで古いインスタンスを新しいインスタンスに徐々に置き換えるようにすることをお勧めします。Auto Scaling インスタンスの更新についての詳細は、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「[Auto Scaling インスタンスの更新](#)」を参照してください。

[AutoScaling.6] Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティゾーンで複数のインスタンスタイプを使用する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-2(2)、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 SC-36、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

AWS Config ルール: [autoscaling-multiple-instance-types](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon EC2 Auto Scaling グループが複数のインスタンスタイプを使用しているかどうかをチェックします。Auto Scaling グループで 1 つのインスタンスタイプしか定義されていない場合、そのコントロールは失敗します。

複数のアベイラビリティーゾーンで実行されている複数のインスタンスタイプ間でアプリケーションをデプロイすることで、可用性を向上させることができます。Security Hub CSPM では、選択したアベイラビリティーゾーンに十分なインスタンス容量がない場合に Auto Scaling グループが別のインスタンスタイプを起動できるように、複数のインスタンスタイプを使用することをお勧めします。

修正

複数のインスタンスタイプで Auto Scaling グループを作成するには、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「[複数のインスタンスタイプと購入オプションを使用する Auto Scaling グループ](#)」を参照してください。

[AutoScaling.9] Amazon EC2 Auto Scaling グループは Amazon EC2 起動テンプレートを使用する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-2(2)

カテゴリ: 識別 > リソース設定

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

AWS Config ルール: [autoscaling-launch-template](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon EC2 Auto Scaling グループが、EC2 起動テンプレートから作成されたものかどうかを確認します。Amazon EC2 Auto Scaling グループが起動テンプレートを使用して作成されていない場合、または混合インスタンスポリシーで起動テンプレートが指定されていない場合、このコントロールは失敗します。

EC2 Auto Scaling グループは、EC2 起動テンプレートまたは起動設定のいずれかから作成できます。ただし、起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成することで、最新の機能や改善点に確実にアクセスできます。

修正

EC2 起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成するには、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「[起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成する](#)」を参

照してください。起動設定を起動テンプレートに置き換える方法については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「[起動設定を起動テンプレートに置き換える](#)」を参照してください。

[AutoScaling.10] EC2 Auto Scaling グループにタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

AWS Config rule: tagged-autoscaling-autoscalinggroup (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EC2 Auto Scaling グループにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。Auto Scaling グループにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、Auto Scaling グループがキーでタグ付けされていない場合に失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任の

あるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の[AWS 「リソースのタグ付け」](#)を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

Auto Scaling グループにタグを追加するには、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「[Auto Scaling グループとインスタンスにタグを付ける](#)」を参照してください。

Amazon ECR の Security Hub CSPM コントロール

これらの Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[ECR.1] ECR プライベートルポジトリでは、イメージスキャンが設定されている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 RA-5、PCI DSS v4.0.1/6.2.3、PCI DSS v4.0.1/6.2.4

カテゴリ: 特定 > 脆弱性、パッチ、バージョン管理

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::ECR::Repository

AWS Config ルール: [ecr-private-image-scanning-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、プライベート Amazon ECR リポジトリでイメージスキャンが設定されているかどうかをチェックします。プライベート ECR リポジトリがプッシュ時スキャンまたは連続スキャン用に設定されていない場合、コントロールは失敗します。

ECR イメージスキャンは、コンテナイメージ内のソフトウェアの脆弱性を特定するのに役立ちます。ECR リポジトリでイメージスキャンを設定すると、保存されているイメージの整合性と安全性を検証するレイヤーが追加されます。

修正

ECR リポジトリのイメージスキャンを設定する方法については、「Amazon Elastic Container Registry ユーザーガイド」の「[Image scanning](#)」を参照してください。

[ECR.2] ECR プライベートリポジトリでは、タグのイミュータビリティが設定されている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-8(1)

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ECR::Repository

AWS Config ルール: [ecr-private-tag-immutability-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、プライベート ECR リポジトリでタグのイミュータビリティが有効になっているかどうかをチェックします。プライベート ECR リポジトリでタグのイミュータビリティが無効になっていると、このコントロールは失敗します。このルールは、タグのイミュータビリティが有効で、かつ値が IMMUTABLE に設定されていると成功します。

Amazon ECR のタグのイミュータビリティにより、ユーザーは、イメージの説明タグを信頼性の高いメカニズムとして使用し、イメージを追跡して一意に識別することができます。イミュータブル

なタグは静的です。つまり、各タグは一意のイメージを参照します。静的タグを使用すると、常に同じイメージがデプロイされるので、信頼性とスケーラビリティが向上します。設定すると、タグのイミュータビリティにより、タグが上書きされなくなり、アタックサーフェスが減少します。

修正

イミュータブル (変更不可能) なタグが設定されたリポジトリを作成する場合、または既存のリポジトリのイメージタグのミュータビリティ (変更可能性) を更新する場合は、「Amazon Elastic Container Registry ユーザーガイド」の「[Image tag mutability](#)」を参照してください。

[ECR.3] ECR リポジトリには、少なくとも 1 つのライフサイクルポリシーが設定されている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-2(2)

カテゴリ: 識別 > リソース設定

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ECR::Repository

AWS Config ルール: [ecr-private-lifecycle-policy-configured](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon ECR リポジトリに少なくとも 1 つのライフサイクルポリシーが設定されているかどうかをチェックします。ECR リポジトリにライフサイクルポリシーが設定されていない場合、このコントロールは失敗します。

Amazon ECR ライフサイクルポリシーを使用すると、リポジトリ内のイメージのライフサイクル管理を有効にすることができます。ライフサイクルポリシーを設定することで、未使用イメージのクリーンアップと、年数またはカウントに基づいたイメージの有効期限を自動化することができます。これらのタスクを自動化することで、リポジトリで古いイメージを意図せずに使用することを回避できます。

修正

ライフサイクルポリシーを設定するには、「Amazon Elastic Container Registry ユーザーガイド」の「[Creating a lifecycle policy preview](#)」を参照してください。

[ECR.4] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::ECR::PublicRepository

AWS Config rule: tagged-ecr-publicrepository (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon ECR パブリックリポジトリにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。パブリックリポジトリにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、パブリックリポジトリにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポ

リシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の[AWS 「リソースのタグ付け」](#)を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

ECR パブリックリポジトリにタグを追加するには、「Amazon Elastic Container Registry ユーザーガイド」の「[Amazon ECR パブリックリポジトリのタグ付け](#)」を参照してください。

[ECR.5] ECR リポジトリはカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys

関連する要件: NIST.800-53.r5 SC-12(2)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)、NIST.800-53.r5 AU-9

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ECR::Repository

AWS Config ルール: [ecr-repository-cmk-encryption-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
kmsKeyArns	評価 AWS KMS keys に含めるの Amazon リソースネーム (ARNs) のリスト。ECR リ	StringList (最大 10 項目)	既存の KMS キーの 1 ~ 10 個の	デフォルト値なし

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
	ポジトリガリスト内の KMS キーで暗号化されていない場合、コントロールは FAILED 検出結果を生成します。		ARN。例: arn:aws:kms:us-west-2:11112223333:kms:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab	

このコントロールは、Amazon ECR リポジトリが保管時にカスタマーマネージド AWS KMS key で暗号化されているかどうかをチェックします。ECR リポジトリがカスタマーマネージド KMS キーで暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。必要に応じて、コントロールの評価に含める KMS キーのリストを指定することができます。

デフォルトでは、Amazon ECR は AES-256 アルゴリズムを使用して Amazon S3 マネージドキー (SSE-S3) でリポジトリデータを暗号化します。追加コントロールのために、代わりに AWS KMS key (SSE-KMS または DSSE-KMS) を使用してデータを暗号化するように Amazon ECR を設定できます。KMS キーは、Amazon ECR によって作成および管理されていてエイリアス `aws/ecr` がある AWS マネージドキー、または AWS アカウントでユーザーが作成および管理しているカスタマーマネージドキーです。カスタマーマネージド KMS キーを使用すると、ユーザーがキーを完全にコントロールできます。これには、キーポリシーの定義と維持管理、許可の管理、暗号化マテリアルのローテーション、タグの割り当て、エイリアスの作成、キーの有効化と無効化が含まれます。

Note

AWS KMS は、KMS キーへのクロスアカウントアクセスをサポートします。ECR リポジトリが、別のアカウントが所有する KMS キーで暗号化されている場合、このコントロールはリポジトリを評価するときにクロスアカウントチェックを実行しません。コントロールは、リポジトリの暗号化オペレーションを実行するときに Amazon ECR がキーにアクセスして使用できるかどうかを評価しません。

修正

既存の ECR リポジトリの暗号化設定を変更することはできません。ただし、後で作成する ECR リポジトリには、異なる暗号化設定を指定できます。Amazon ECR は、個々のリポジトリに対して異なる暗号化設定の使用をサポートしています。

ECR リポジトリの暗号化オプションの詳細については、「Amazon ECR ユーザーガイド」の「[保管時の暗号化](#)」を参照してください。カスタマー管理の詳細については AWS KMS keys、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド [AWS KMS keys](#)」の「」を参照してください。

Amazon ECS の Security Hub CSPM コントロール

これらの Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[ECS.1] Amazon ECS タスク定義には、セキュアなネットワークモードとユーザー定義が必要です。

Important

Security Hub CSPM は 2026 年 3 月にこのコントロールを廃止しました。詳細については、「[Security Hub CSPM コントロールの変更ログ](#)」を参照してください。特権設定、ネットワークモード設定、およびユーザー設定の評価については、次のコントロールを参照してください。

- [\[ECS.4\] ECS コンテナは、非特権として実行する必要があります](#)
- [\[ECS.17\] ECS タスク定義ではホストネットワークモードを使用すべきではありません](#)
- [\[ECS.20\] ECS タスク定義では、Linux コンテナ定義で非ルートユーザーを設定する必要があります](#)
- [\[ECS.21\] ECS タスク定義では、Windows コンテナ定義で管理者以外のユーザーを設定する必要があります](#)

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-5、NIST.800-53.r5 AC-6

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 高

リソースタイプ: `AWS::ECS::TaskDefinition`

AWS Config ルール: [ecs-task-definition-user-for-host-mode-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- `SkipInactiveTaskDefinitions: true` (カスタマイズ不可)

このコントロールは、ホストネットワークモードを使用するアクティブな Amazon ECS タスク定義に `privileged` または `user` コンテナの定義もあるかどうかをチェックします。ホストネットワークモードとコンテナ定義が `privileged=false`、空で、`user=root`、または空のタスク定義では、制御に失敗します。

このコントロールは、Amazon ECS タスク定義の最新のアクティブなリビジョンのみを評価します。

この制御の目的は、ホストネットワークモードを使用するタスクを実行するときに、アクセスが意図的に定義されるようにすることです。タスク定義に昇格されたアクセス権限がある場合は、その構成を選択したことによるものです。このコントロールは、タスク定義でホストネットワークが有効になっていても、お客様が昇格されたアクセス権限を選択していない場合に、予期しない権限の昇格の有無をチェックします。

修正

タスク定義を更新する方法については、「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の「[タスク定義の更新](#)」を参照してください。

タスク定義を更新しても、以前のタスク定義から起動された実行中のタスクは更新されません。実行中のタスクを更新するには、新しいタスク定義を使用してタスクを再デプロイする必要があります。

[ECS.2] ECS サービスには、パブリック IP アドレスを自動で割り当てないでください

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、PCI DSS v4.0.1/1.4.4

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > パブリックアクセス不可のリソース

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::ECS::Service

AWS Config rule: ecs-service-assign-public-ip-disabled (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon ECS サービスがパブリック IP アドレスの自動割り当てが設定されているかどうかをチェックします。AssignPublicIP が ENABLED の場合、このコントロールは失敗します。AssignPublicIP が DISABLED の場合、このコントロールは成功です。

パブリック IP アドレスは、インターネットから到達可能な IP アドレスです。パブリック IP アドレスを使用して Amazon ECS インスタンスを起動すると、Amazon ECS インスタンスにインターネットから到達することができます。Amazon ECS サービスは、コンテナアプリケーションサーバーへの意図しないアクセスを許可する可能性があるため、パブリックにアクセスができないようにする必要があります。

修正

まず、awsvpc ネットワークモードを使用し、requiresCompatibilities の FARGATE を指定するクラスターのタスク定義を作成する必要があります。次に、[コンピューティング設定]で、[起動タイプ]と [FARGATE] を選択します。最後に、[ネットワーキング] フィールドで [パブリック IP] をオフにして、サービスの自動パブリック IP 割り当てを無効にします。

[ECS.3] ECS タスクの定義では、ホストのプロセス名前空間を共有しないでください

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2

カテゴリ: 識別 > リソース設定

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition

AWS Config ルール: [ecs-task-definition-pid-mode-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon ECS のタスク定義が、ホストのプロセス名前空間をそのコンテナと共有するように設定されているかどうかをチェックします。タスク定義が、ホストのプロセス名前空間を、そこで実行されているコンテナと共有している場合、このコントロールは失敗します。このコントロールは、Amazon ECS タスク定義の最新のアクティブなリビジョンのみを評価します。

プロセス ID (PID) 名前空間は、プロセス間を分離します。これにより、システムプロセスが可視化されることを防ぎ、PID 1 を含む PID の再利用が可能になります。ホストの PID 名前空間がコンテナと共有されている場合、コンテナは、ホストシステム上のすべてのプロセスを参照できるようになります。これにより、ホストとコンテナ間をプロセスレベルで分離するメリットが減ります。このような状況は、ホストそれ自体で行われているプロセスへの、不正アクセス (プロセスの操作や終了など) につながる可能性があります。ユーザーは、ホストのプロセス名前空間を、そこで実行されているコンテナと共有すべきではありません。

修正

タスク定義上で pidMode を設定する方法については、「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の「[タスク定義パラメータ](#)」を参照してください。

[ECS.4] ECS コンテナは、非特権として実行する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-5、NIST.800-53.r5 AC-6

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > ルートユーザーのアクセス制限

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition

AWS Config ルール: [ecs-containers-nonprivileged](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon ECS のタスク定義の、コンテナ定義の privileged パラメータが true に設定されているかどうかをチェックします。このパラメータの値が true である場合、この

コントロールは失敗します。このコントロールは、Amazon ECS タスク定義の最新のアクティブなリビジョンのみを評価します。

昇格された特権を、ECS タスク定義から削除することが推奨されます。この特権パラメータが true の場合、このコンテナには、ホストコンテナインスタンスに対する昇格された特権が付与されます (ルートユーザーと同様)。

修正

タスク定義上で privileged を設定する方法については、「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の「[詳細コンテナ定義パラメータ](#)」を参照してください。

[ECS.5] ECS タスク定義では、ルートファイルシステムへの読み取り専用アクセスに制限するようにコンテナを設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-5、NIST.800-53.r5 AC-6

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition

AWS Config ルール: [ecs-containers-readonly-access](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、ECS タスク定義がマウントされたルートファイルシステムへの読み取り専用アクセスに制限されるようにコンテナを設定するかどうかをチェックします。ECS タスク定義のコンテナ定義の readonlyRootFilesystemパラメータが に設定されている場合false、またはタスク定義内のコンテナ定義に パラメータが存在しない場合、コントロールは失敗します。このコントロールは、Amazon ECS タスク定義の最新のアクティブなリビジョンのみを評価します。

Amazon ECS タスク定義で readonlyRootFilesystem パラメータが true に設定されている場合、ECS コンテナにはルートファイルシステムへの読み取り専用アクセス権が付与されます。これにより、ファイルシステムフォルダとディレクトリの読み取り/書き込み権限を持つ明示的なボリュームマウントがないと、コンテナインスタンスのルートファイルシステムを改ざんしたり書き込

んだりできないため、セキュリティ攻撃ベクトルが減少します。このオプションを有効にすると、最小特権の原則にも準拠できます。

 Note

readonlyRootFilesystem パラメータは Windows コンテナではサポートされていません。WINDOWS_SERVER OS ファミリーを指定するように runtimePlatform 設定されたのタスク定義はとしてマーク NOT_APPLICABLE され、このコントロールの結果は生成されません。

修正

Amazon ECS コンテナにルートファイルシステムへの読み取り専用アクセス権を付与するには、コンテナのタスク定義に readonlyRootFilesystem パラメータを追加し、このパラメータの値を true に設定します。タスク定義パラメータの詳細とそれらをタスク定義に追加する方法については、「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の「[Amazon ECS タスク定義](#)」と「[タスク定義の更新](#)」を参照してください。

[ECS.8] シークレットは、コンテナ環境の変数として渡さないでください

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、PCI DSS v4.0.1/8.6.2

カテゴリ: 保護 > セキュアな開発 > 認証情報がハードコーディングされていない

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition

AWS Config ルール: [ecs-no-environment-secrets](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: secretKeys:

AWS_ACCESS_KEY_ID、AWS_SECRET_ACCESS_KEY、ECS_ENGINE_AUTH_DATA (カスタマイズ不可)

このコントロールは、コンテナ定義の environment パラメータにある、任意の変数のキー値に、AWS_ACCESS_KEY_ID、AWS_SECRET_ACCESS_KEY、ECS_ENGINE_AUTH_DATA のいずれかが含まれているかどうかをチェックします。任意のコンテナ定義内の単一の環境変数

が、AWS_ACCESS_KEY_ID、AWS_SECRET_ACCESS_KEY、ECS_ENGINE_AUTH_DATA のいずれかである場合、このコントロールは失敗します。このコントロールは、Amazon S3 など、他のロケーションから渡される環境変数は対象としません。このコントロールは、Amazon ECS タスク定義の最新のアクティブなリビジョンのみを評価します。

AWS Systems Manager Parameter Store は、組織のセキュリティ体制の改善に役立ちます。シークレットと認証情報は、コンテナインスタンスに直接渡したり、コードにハードコーディングしたりするのではなく、Parameter Store を使用して保存することが推奨されます。

修正

SSM を使用してパラメータを作成する方法については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「[Systems Manager パラメータを作成する](#)」を参照してください。シークレットを指定するタスク定義の作成に関する詳細は、「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の「[Secrets Manager を使用した機密データの指定](#)」を参照してください。

[ECS.9] ECS タスク定義にはログ設定が必要です。

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition

AWS Config rule: [ecs-task-definition-log-configuration](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、最新のアクティブな Amazon ECS タスク定義にロギング設定が指定されているかどうかを確認します。タスク定義に logConfiguration プロパティが定義されていない場合、または少なくとも 1 つのコンテナ定義で logDriver の値が null の場合、コントロールは失敗します。

ログ記録は Amazon ECS の信頼性、可用性、パフォーマンスの維持に有益です。タスク定義からデータを収集すると可視性が得られ、プロセスのデバッグやエラーの根本原因の特定に役立ちます。

す。ECS タスク定義で定義する必要のないロギングソリューション (サードパーティのロギングソリューションなど) を使用している場合は、ログを無効にできますが、無効にする前に、ログが適切に取得、保存されていることを確認してください。

修正

Amazon ECS タスク定義のログ設定を定義するには、「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の「[タスク定義でログ設定を指定する](#)」を参照してください。

[ECS.10] ECS Fargate サービスは、最新の Fargate プラットフォームバージョンで実行する必要があります。

関連する要件: NIST.800-53.r5 SI-2、NIST.800-53.r5 SI-2(2)、NIST.800-53.r5 SI-2(4)、NIST.800-53.r5 SI-2(5)、PCI DSS v4.0.1/6.3.3

カテゴリ: 特定 > 脆弱性、パッチ、バージョン管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ECS::Service

AWS Config ルール: [ecs-fargate-latest-platform-version](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- latestLinuxVersion: 1.4.0 (カスタマイズ不可)
- latestWindowsVersion: 1.0.0 (カスタマイズ不可)

このコントロールは、Amazon ECS Fargate サービスが最新バージョンの Fargate プラットフォームで実行されているかどうかをチェックします。プラットフォームが最新バージョンでない場合、このコントロールは失敗します。

AWS Fargate プラットフォームバージョンは、Fargate タスクインフラストラクチャの特定のランタイム環境を指します。これは、カーネルランタイムバージョンとコンテナランタイムバージョンの組み合わせです。新しいプラットフォームのバージョンは、ランタイム環境の進化に伴ってリリースされます。例えば、新しいバージョンは、カーネルやオペレーティングシステムの更新、新機能、バグ修正、セキュリティ更新があったときなどにリリースされます。セキュリティの更新やパッチ

は、Fargate のタスクに自動的にデプロイされます。プラットフォームバージョンに影響するセキュリティ問題が見つかった場合、はプラットフォームバージョンを AWS パッチします。

修正

プラットフォームバージョンを含む既存サービスの更新方法については、「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の「[サービスの更新](#)」を参照してください。

[ECS.12] ECS クラスターはコンテナインサイトを使用する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SI-2

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ECS::Cluster

AWS Config ルール: [ecs-container-insights-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、ECS クラスターが Container Insights を使用しているかどうかをチェックします。クラスターで Container Insights がセットアップされていない場合、このコントロールは失敗します。

モニタリングは、Amazon ECS クラスターの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上で欠かせない要素です。CloudWatch Container Insights を使用して、コンテナ化されたアプリケーションとマイクロサービスのメトリクスとログを収集、集計、要約します。CloudWatch は、CPU やメモリ、ディスク、ネットワークなど、多数のリソースのメトリクスを自動的に収集します。Container Insights では、問題の迅速な特定と解決に役立つ、コンテナの再起動失敗などの診断情報も提供されます。また、Container Insights が収集するメトリクスには CloudWatch アラームを設定できます。

修正

Container Insights の使用方法については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[サービスの更新](#)」を参照してください。

[ECS.13] ECS サービスにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::ECS::Service

AWS Config rule: tagged-ecs-service (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1~6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon ECS サービスにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。サービスにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、サービスがキーでタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) と AWS リソースにタグをアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリ

シーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

 Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

ECS サービスにタグを追加するには、「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の「[Amazon ECS リソースにタグを付ける](#)」を参照してください。

[ECS.14] ECS クラスターにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::ECS::Cluster

AWS Config rule: tagged-ecs-cluster (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1 ~ 6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon ECS クラスターにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。クラスターにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、クラスターにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) と AWS リソースにタグをアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

ECS クラスターにタグを追加するには、「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の「[Amazon ECS リソースにタグを付ける](#)」を参照してください。

[ECS.15] ECS タスク定義にはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: `AWS::ECS::TaskDefinition`

AWS Config rule: `tagged-ecs-taskdefinition` (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ：変更がトリガーされた場合

パラメータ：

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon ECS タスク定義に、パラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。タスク定義にタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、タスク定義にキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) と AWS リソースにタグをアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、『』の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

ECS タスク定義にタグを追加するには、「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の「[Amazon ECS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[ECS.16] ECS タスクセットはパブリック IP アドレスを自動的に割り当てないでください。

関連する要件: PCI DSS v4.0.1/1.4.4

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > パブリックアクセス不可のリソース

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::ECS::TaskSet

AWS Config rule: ecs-taskset-assign-public-ip-disabled (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon ECS タスクセットがパブリック IP アドレスの自動割り当てが設定されているかどうかをチェックします。AssignPublicIP が ENABLED に設定されている場合、コントロールは失敗します。

パブリック IP アドレスは、インターネットから到達可能です。タスクセットをパブリック IP アドレスで設定すると、タスクセットに関連付けられたリソースにインターネットからアクセスできます。ECS タスクセットは、コンテナアプリケーションサーバーへの意図しないアクセスを許可する可能性があるため、パブリックにアクセスができないようにする必要があります。

修正

パブリック IP アドレスを使用しないように ECS タスクセットを更新するには、「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の「[コンソールを使用した Amazon ECS タスク定義の更新](#)」を参照してください。

[ECS.17] ECS タスク定義ではホストネットワークモードを使用すべきではありません

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 AC-5、NIST.800-53.r5 AC-6

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::ECS::TaskDefinition`

AWS Config ルール: [ecs-task-definition-network-mode-not-host](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon ECS タスク定義の最新のアクティブなリビジョンが host ネットワークモードを使用しているかどうかをチェックします。ECS タスク定義の最新のアクティブなリビジョンが host ネットワークモードを使用している場合、このコントロールは失敗します。

host ネットワークモードを使用すると、Amazon ECS コンテナのネットワークは、コンテナを実行している基盤となるホストに直接関連付けられます。そのため、このモードでは、コンテナはホスト上のプライベートループバックネットワークサービスに接続でき、ホストになりすますことができません。その他の重大な欠点として、host ネットワークモードを使用している場合、コンテナポートを再マッピングする方法がなく、各ホストで 1 つのタスクを複数インスタンス化することができないことが挙げられます。

修正

Amazon EC2 インスタンスでホストされている Amazon ECS タスクのネットワークモードとオプションについては、「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の「[EC2 起動タイプの Amazon ECS タスクネットワークオプション](#)」を参照してください。タスク定義の新しいリビジョンを作成し、別のネットワークモードを指定する方法については、そのガイドの「[Amazon ECS タスク定義の更新](#)」を参照してください。

Amazon ECS タスク定義が によって作成された場合は AWS Batch、[AWS Batch 「ジョブのネットワークモード」](#)を参照して、AWS Batch ジョブタイプのネットワークモードと一般的な使用方法について学び、安全なオプションを選択します。

[ECS.18] ECS タスク定義ではEFS ボリュームの転送時の暗号化を使用する必要があります

カテゴリ: 保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::ECS::TaskDefinition`

AWS Config ルール: [ecs-task-definition-efs-encryption-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon ECS タスク定義の最新のアクティブなリビジョンが EFS ボリュームの転送中の暗号化を使用しているかどうかをチェックします。ECS タスク定義の最新のアクティブなリビジョンで EFS ボリュームの転送中の暗号化が無効になっている場合、コントロールは失敗します。

Amazon EFS ボリュームは、Amazon ECS タスクでできるように、シンプルでスケーラブル、永続的な共有ファイルストレージを提供します。Amazon EFS は、Transport Layer Security (TLS) による転送中のデータの暗号化をサポートしています。転送中のデータの暗号化が EFS ファイルシステムのマウントオプションとして宣言されると、Amazon EFS はファイルシステムのマウント時に EFS ファイルシステムとの安全な TLS 接続を確立します。

修正

EFS ボリュームで Amazon ECS タスク定義の転送時の暗号化を有効にする方法については、「Amazon Elastic Container Service [デベロッパーガイド](#)」の「[ステップ 5: タスク定義を作成する](#)」を参照してください。

[ECS.19] ECS キャパシティプロバイダーはマネージド終了保護を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ECS::CapacityProvider

AWS Config ルール: [ecs-capacity-provider-termination-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon ECS キャパシティプロバイダーがマネージド終了保護を有効にしているかどうかをチェックします。ECS キャパシティプロバイダーでマネージド終了保護が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

Amazon ECS キャパシティプロバイダーは、クラスター内のタスクに対するインフラストラクチャのスケーリングを管理できます。キャパシティとして EC2 インスタンスを使用する場合

は、Auto Scaling グループを使用して EC2 インスタンスを管理します。マネージド終了保護を使用すると、クラスターの自動スケーリングで、どのインスタンスを終了するかを制御できます。マネージド終了保護を使用した場合、Amazon ECS は、実行中の Amazon ECS タスクがない EC2 インスタンスのみを終了します。

 Note

マネージド終了保護を使用する場合は、マネージドスケーリングも使用する必要があります。そうしなければ、マネージド終了保護は機能しません。

修正

Amazon ECS キャパシティープロバイダーのマネージド終了保護を有効にするには、[「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の「Amazon ECS キャパシティープロバイダーのマネージド終了保護の更新」](#)を参照してください。

[ECS.20] ECS タスク定義では、Linux コンテナ定義で非ルートユーザーを設定する必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > ルートユーザーのアクセス制限

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition

AWS Config ルール: [ecs-task-definition-linux-user-non-root](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon ECS タスク定義の最新のアクティブなリビジョンが、非ルートユーザーとして実行されるように Linux コンテナを設定するかどうかをチェックします。デフォルトのルートユーザーが設定されている場合、またはコンテナにユーザー設定がない場合、コントロールは失敗します。

Linux コンテナがルート権限で実行されると、いくつかの重大なセキュリティリスクが生じます。ルートユーザーは、コンテナ内で無制限にアクセスできます。この昇格されたアクセスは、攻撃者がコンテナの分離から抜け出し、基盤となるホストシステムにアクセスする可能性のある、コンテナエスケープ攻撃のリスクを高めます。ルートとして実行されているコンテナが侵害された場合、攻撃者

はこれを悪用してホストシステムリソースにアクセスまたは変更し、他のコンテナまたはホスト自体に影響を与える可能性があります。さらに、ルートアクセスにより特権エスカレーション攻撃が可能になり、攻撃者はコンテナの意図した範囲を超える追加のアクセス許可を取得できます。ECS タスク定義のユーザーパラメータは、ユーザー名、ユーザー ID、グループのユーザー名、グループ ID の UID など、複数の形式でユーザーを指定できます。誤ってルートアクセスが付与されないようにタスク定義を設定するときは、これらのさまざまな形式に注意することが重要です。最小特権の原則に従って、コンテナはルート以外のユーザーを使用して最低限必要なアクセス許可で実行する必要があります。このアプローチにより、潜在的な攻撃対象領域が大幅に減少し、潜在的なセキュリティ侵害の影響が軽減されます。

Note

このコントロールは、operatingSystemFamilyが LINUXとして設定されているか、タスク定義で設定operatingSystemFamilyされていない場合にのみ、タスク定義のコンテナ定義を評価します。タスク定義内のコンテナ定義がデフォルトのルートユーザーとして設定またはuser設定userされていない場合、コントロールは評価されたタスク定義FAILEDの結果を生成します。LINUX コンテナのデフォルトのルートユーザーは "root"および "0"。

修正

Amazon ECS タスク定義の新しいリビジョンの作成とコンテナ定義の userパラメータの更新については、「[Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド](#)」の「[Amazon ECS タスク定義の更新](#)」を参照してください。

[ECS.21] ECS タスク定義では、Windows コンテナ定義で管理者以外のユーザーを設定する必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > ルートユーザーのアクセス制限

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition

AWS Config ルール: [ecs-task-definition-windows-user-non-admin](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon ECS タスク定義の最新のアクティブなリビジョンが、デフォルト管理者ではないユーザーとして実行するように Windows コンテナを設定するかどうかをチェックします。デフォルトの管理者がユーザーとして設定されている場合、またはコンテナにユーザー設定がない場合、コントロールは失敗します。

Windows コンテナが管理者権限で実行されると、いくつかの重大なセキュリティリスクが生じます。管理者は、コンテナ内で無制限にアクセスできます。この昇格されたアクセスは、攻撃者がコンテナの分離から抜け出し、基盤となるホストシステムにアクセスする可能性のある、コンテナエスケープ攻撃のリスクを高めます。

Note

このコントロールは、`WINDOWS_SERVER`として`operatingSystemFamily`設定されているか、タスク定義で設定`operatingSystemFamily`されていない場合にのみ、タスク定義のコンテナ定義を評価します。タスク定義内のコンテナ定義が、あるコンテナのデフォルト管理者として設定または`user`設定`user`されていない場合、コントロールは評価`WINDOWS_SERVER`されたタスク定義`FAILED`の結果を生成します"`containeradministrator`"。

修正

Amazon ECS タスク定義の新しいリビジョンの作成とコンテナ定義の `user`パラメータの更新については、「[Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド](#)」の「[Amazon ECS タスク定義の更新](#)」を参照してください。

Amazon EFS の Security Hub CSPM コントロール

これらの Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[EFS.1] Elastic File System は、を使用して保管中のファイルデータを暗号化するように設定する必要があります AWS KMS

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/2.3.1、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/2.4.1、NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EFS::FileSystem

AWS Config ルール: [efs-encrypted-check](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Elastic File System がを使用してファイルデータを暗号化するように設定されているかどうかを確認します AWS KMS。次の場合、チェックは失敗します。

- [DescribeFileSystems](#) レスポンスで Encrypted は、false に設定されている。
- [DescribeFileSystems](#) レスポンスの KmsKeyId キーが [efs-encrypted-check](#) の KmsKeyId パラメータと一致しない。

このコントロールでは、[efs-encrypted-check](#) の KmsKeyId パラメータを使用しないことに注意してください。Encrypted の値のみをチェックします。

Amazon EFS で機密データのセキュリティを強化するには、暗号化されたファイルシステムを作成する必要があります。Amazon EFS は保管時のファイルシステムの暗号化をサポートします。Amazon EFS ファイルシステムを作成する場合、保管中のデータの暗号化を有効にすることができます。Amazon EFS 暗号化の詳細については、「Amazon Elastic File System ユーザーガイド」の「[Amazon EFS でのデータ暗号化](#)」を参照してください。

修正

新しい Amazon EFS ファイルシステムを暗号化する方法の詳細については、「Amazon Elastic File System ユーザーガイド」の「[保管中のデータの暗号化](#)」を参照してください。

[EFS.2] Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6、NIST.800-53.r5 CP-6(1)、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 CP-9、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-12、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > バックアップ

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EFS::FileSystem

AWS Config ルール: [efs-in-backup-plan](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイルシステムが AWS Backup のバックアッププランに追加されているかどうかをチェックします。Amazon EFS ファイルシステムがバックアッププランに含まれていない場合、コントロールは失敗します。

バックアッププランに EFS ファイルシステムを組み込むと、データの削除やデータの損失からデータを保護できます。

修正

既存の Amazon EFS ファイルシステムの自動バックアップを有効にするには、「AWS Backup デベロッパーガイド」の「[開始方法 4: Amazon EFS 自動バックアップの作成](#)」を参照してください。

[EFS.3] EFS アクセスポイントは、ルートディレクトリを適用する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-6(10)

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EFS::AccessPoint

AWS Config ルール: [efs-access-point-enforce-root-directory](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon EFS アクセスポイントが、ルートディレクトリを適用するように設定されているかどうかをチェックします。Path の値が / (ファイルシステムのデフォルトのルートディレクトリ) に設定されていると、このコントロールは失敗します。

ルートディレクトリを適用すると、アクセスポイントを使用する NFS クライアントは、ファイルシステムのルートディレクトリではなく、アクセスポイントに設定されているルートディレクトリを使

用します。アクセスポイントのルートディレクトリを適用すると、アクセスポイントのユーザーを、指定されたサブディレクトリのファイルにのみアクセスさせ、データアクセスを制限することができます。

修正

Amazon EFS アクセスポイントのルートディレクトリを適用する方法については、「Amazon Elastic File System ユーザーガイド」の「[Enforcing a root directory with an access point](#)」を参照してください。

[EFS.4] EFS アクセスポイントは、ユーザー ID を適用する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-6(2)、PCI DSS v4.0.1/7.3.1

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EFS::AccessPoint

AWS Config ルール: [efs-access-point-enforce-user-identity](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon EFS アクセスポイントが、ユーザーアイデンティティを適用するように設定されているかどうかをチェックします。EFS アクセスポイントの作成中に POSIX ユーザー ID が定義されていない場合、このコントロールは失敗します。

Amazon EFS アクセスポイントは、EFS ファイルシステムへのアプリケーション固有のエントリポイントです。これにより、共有データセットへのアプリケーションアクセスが管理しやすくなります。アクセスポイントを使用すると、アクセスポイントを介したすべてのファイルシステム要求に対してユーザーアイデンティティ (ユーザーの POSIX グループなど) を適用できます。また、ファイルシステムに対して別のルートディレクトリを適用し、このディレクトリまたはそのサブディレクトリ内のデータに対してのみ、クライアントにアクセスを許可することもできます。

修正

Amazon EFS アクセスポイントのユーザー ID を適用する方法については、「Amazon Elastic File System ユーザーガイド」の「[アクセスポイントを使用したユーザー ID の適用](#)」を参照してください。

[EFS .5] EFS アクセスポイントにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EFS::AccessPoint

AWS Config rule: tagged-efs-accesspoint (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EFS アクセスポイントにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。アクセスポイントにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、アクセスポイントにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC

ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、『』の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

EFS アクセスポイントにタグを追加するには、「Amazon Elastic File System ユーザーガイド」の「[Amazon EFS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[EFS.6] EFS マウントターゲットは、起動時にパブリック IP アドレスを割り当てるサブネットに関連付けるべきではありません

カテゴリ: 保護 > ネットワークセキュリティ > パブリックアクセス不可のリソース

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EFS::FileSystem

AWS Config ルール: [efs-mount-target-public-accessible](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon EFS マウントターゲットが、起動時にパブリック IP アドレスを割り当てるサブネットに関連付けられているかどうかをチェックします。マウントターゲットが、起動時にパブリック IP アドレスを割り当てるサブネットに関連付けられている場合、コントロールは失敗します。

サブネットには、ネットワークインターフェイスがパブリック IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを自動的に受信するかどうかを決定する属性があります。IPv4 TRUE の場合、この属性はデフォルトサブネットの場合は に、デフォルト以外のサブネット FALSE の場合は に設定されます (EC2 インスタンス起動ウィザードで作成されたデフォルト以外のサブネットは例外で、 に設定されます TRUE)。IPv6 の場合、この属性はデフォルトですべてのサブネット FALSE に対して に設定されま

す。これらの属性を有効にすると、サブネットで起動されたインスタンスは、プライマリネットワークインターフェイスで対応する IP アドレス (IPv4 または IPv6) を自動的に受け取ります。この属性が有効になっているサブネットに起動される Amazon EFS マウントターゲットでは、プライマリネットワークインターフェイスにパブリック IP アドレスが割り当てられます。

修正

既存のマウントターゲットを別のサブネットに関連付けるには、起動時にパブリック IP アドレスを割り当てないサブネットに新しいマウントターゲットを作成し、古いマウントターゲットを削除する必要があります。マウントターゲットの管理については、「Amazon Elastic File System ユーザーガイド」の「[マウントターゲットとセキュリティグループの作成と管理](#)」を参照してください。

[EFS .7] EFS ファイルシステムでは、自動バックアップが有効になっている必要があります

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > バックアップの有効化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EFS::FileSystem

AWS Config ルール: [efs-automatic-backups-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon EFS ファイルシステムに自動バックアップが有効になっているかどうかを確認します。EFS ファイルシステムに自動バックアップが有効になっていない場合、このコントロールは失敗します。

データバックアップは、システム、設定、またはアプリケーションデータのコピーであり、元のデータとは別に保存されます。定期的なバックアップを有効にすると、システム障害、サイバー攻撃、偶発的な削除などの予期しないイベントから貴重なデータを保護することができます。堅牢なバックアップ戦略を持つことで、データ損失の可能性に直面しても、より迅速な復旧、事業継続性、安心感が得られます。

修正

AWS Backup EFS ファイルシステムで を使用する方法については、「Amazon Elastic [File System ユーザーガイド](#)」の[EFS](#) ファイルシステムのバックアップ」を参照してください。 Amazon Elastic File System

[EFS .8] EFS ファイルシステムは保管中に暗号化する必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/2.3.1

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EFS::FileSystem

AWS Config ルール: [efs-filessystem-ct-encrypted](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon EFS ファイルシステムが AWS Key Management Service () でデータを暗号化しているかどうかをチェックしますAWS KMS。ファイルシステムが暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。

保管中のデータとは、永続的な不揮発性ストレージに任意の期間保管されているデータを指します。保管中のデータを暗号化すると、その機密性が保護され、権限のないユーザーがアクセスするリスクが低減されます。

修正

新しい EFS ファイルシステムの保管中の暗号化を有効にするには、「Amazon Elastic File System ユーザーガイド」の「[保管中のデータの暗号化](#)」を参照してください。

Amazon EKS の Security Hub CSPM コントロール

これらの Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[EKS.1] EKS クラスターエンドポイントがパブリックにアクセスできないようにする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、PCI DSS v4.0.1/1.4.4

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > パブリックアクセス不可のリソース

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::EKS::Cluster

AWS Config ルール: [eks-endpoint-no-public-access](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon EKS クラスターエンドポイントがパブリックにアクセス可能かどうかをチェックします。EKS クラスターにパブリックにアクセス可能なエンドポイントがある場合、コントロールは失敗します。

新しいクラスターを作成すると、Amazon EKS によって、マネージド型 Kubernetes API サーバー用にエンドポイントが作成されます。このエンドポイントは、ユーザーがクラスターとの通信に使用します。デフォルトでは、この API サーバーエンドポイントはインターネットで公開されています。API サーバーへのアクセスは、AWS Identity and Access Management (IAM) とネイティブ Kubernetes ロールベースアクセスコントロール (RBAC) の組み合わせを使用して保護されます。エンドポイントへのパブリックアクセスを削除することで、意図しない公開やクラスターへのアクセスを防ぐことができます。

修正

既存の EKS クラスターのエンドポイントアクセスを変更するには、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「[クラスターエンドポイントのアクセスの変更](#)」を参照してください。新しい EKS クラスターの作成時に、エンドポイントアクセスを設定できます。新しい Amazon EKS クラスターを作成する手順については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「[Amazon EKS クラスターの作成](#)」を参照してください。

[EKS.2] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 SI-2、NIST.800-53.r5 SI-2(2)、NIST.800-53.r5 SI-2(4)、NIST.800-53.r5 SI-2(5)、PCI DSS v4.0.1/12.3.4

カテゴリ: 特定 > 脆弱性、パッチ、バージョン管理

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::EKS::Cluster

AWS Config ルール : [eks-cluster-supported-version](#)

スケジュールタイプ : 変更がトリガーされた場合

パラメータ :

- oldestVersionSupported: 1.33 (カスタマイズ不可)

このコントロールは、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターが標準サポートの Kubernetes バージョンで実行されているかどうかを確認します。Amazon EKS クラスターがサポート対象外または拡張サポートバージョンで実行されている場合、コントロールは失敗します。

アプリケーションが Kubernetes の特定のバージョンを必要としない場合は、EKS がクラスター用にサポートしている、Kubernetes の使用可能な最新バージョンを使用することが推奨されます。詳細については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「[Amazon EKS Kubernetes リリースカレンダー](#)」と「[Amazon EKS の Kubernetes バージョンライフサイクルを理解する](#)」を参照してください。

修正

EKS クラスターの更新方法については、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「[既存のクラスターを新しい Kubernetes バージョンに更新する](#)」を参照してください。

[EKS.3] EKS クラスターは暗号化された Kubernetes シークレットを使用する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 SC-8、NIST.800-53.r5 SC-12、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、PCI DSS v4.0.1/8.3.2

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ : AWS::EKS::Cluster

AWS Config ルール : [eks-cluster-secrets-encrypted](#)

スケジュールタイプ : 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon EKS クラスターが暗号化された Kubernetes シークレットを使用しているかどうかを確認します。クラスターの Kubernetes シークレットが暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。

シークレットを暗号化する場合、AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用して、クラスターの etcd に保存されている Kubernetes シークレットのエンベロープ暗号化を提供できます。この暗号化は、EKS クラスターの一部として etcd に保存されているすべてのデータ (シークレットを含む) に対してデフォルトで有効になっている EBS ボリューム暗号化に加えて行われます。EKS クラスターにシークレット暗号化を使用すると、定義して管理する KMS キーを使用して Kubernetes シークレットを暗号化することで、Kubernetes アプリケーションの防御を詳細にデプロイできます。

修正

EKS クラスターでシークレット暗号化を有効にするには、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「[既存のクラスターでシークレット暗号化を有効にする](#)」を参照してください。

[EKS.6] EKS クラスターにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::EKS::Cluster

AWS Config rule: tagged-eks-cluster (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1~6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EKS クラスターにパラメータ requiredTagKeys で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。クラスターにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗しま

す。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、クラスターにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の [AWS 「リソースのタグ付け」](#) を参照してください AWS 全般のリファレンス。

修正

EKS クラスターにタグを追加するには、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「[Amazon EKS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[EKS.7] EKS ID プロバイダーの設定にはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: `AWS::EKS::IdentityProviderConfig`

AWS Config rule: `tagged-eks-identityproviderconfig` (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ :

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1 ~ 6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EKS ID プロバイダー設定に、パラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。設定にタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、設定にキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。 「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の[AWS 「リソースのタグ付け」](#)を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

EKS ID プロバイダー設定にタグを追加するには、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「[Amazon EKS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[EKS.8] EKS クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(12)、NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 AU-9(7)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)、PCI DSS v4.0.1/10.2.1

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EKS::Cluster

AWS Config ルール: [eks-cluster-log-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- logTypes: audit (カスタマイズ不可)

このコントロールは、Amazon EKS クラスターで監査ログ記録が有効になっているかどうかをチェックします。クラスターで監査ログ記録が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

Note

このコントロールは、AWS アカウントの Amazon Security Lake を介して Amazon EKS 監査ログ記録が有効になっているかどうかをチェックしません。

EKS コントロールプレーンのログ記録により、アカウント内で EKS コントロールプレーンから Amazon CloudWatch Logs に対し、監査および診断ログを直接送れるようになります。必要なログ

タイプを選択することで、CloudWatch 内で各 EKS クラスターのためのグループに対し、ログストリームの形態でログを送信できます。ログ記録により、EKS クラスターのアクセスとパフォーマンスを可視化できます。EKS クラスターの EKS コントロールプレーンログを CloudWatch Logs に送信することで、監査と診断を目的とした操作を一元的な場所に記録できます。

修正

EKS クラスターの監査ログを有効にするには、「Amazon EKS ユーザーガイド」の「[コントロールプレーンログの有効化と無効化](#)」を参照してください。

[EKS.9] EKS ノードグループは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります

カテゴリ: 特定 > 脆弱性、パッチ、バージョン管理

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::EKS::Nodegroup

AWS Config ルール: [eks-nodegroup-supported-version-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- oldestVersionSupported: 1.33 (カスタマイズ不可)

このコントロールは、Amazon EKS ノードグループが標準で Kubernetes バージョンをサポートしているかどうかをチェックします。Amazon EKS ノードグループがサポート対象外または拡張サポートバージョンで実行されている場合、コントロールは失敗します。

サポートされていない Kubernetes バージョンで EKS ノードグループを実行すると、それらのノードはセキュリティパッチ、バグ修正、または互換性の更新を受信しなくなります AWS。サポートされていないバージョンには、新しいリリースで対処された既知の脆弱性が含まれている可能性があります。Kubernetes エコシステムで更新された AWS のサービス、コンテナイメージ、およびサードパーティーのツールとの互換性の問題が発生する可能性があります。アプリケーションに特定のバージョンの Kubernetes が必要ない場合は、Amazon EKS でサポートされている最新の Kubernetes バージョンをノードグループに使用することをお勧めします。詳細については、「[Amazon EKS Kubernetes リリースカレンダー](#)」および「Amazon EKS [ユーザーガイド](#)」の「[ノード更新の各フェーズを理解する](#)」を参照してください。

修正

EKS ノードグループを更新するには、「Amazon EKS ユーザーガイド」の [「クラスターのマネージドノードグループを更新する」](#) を参照してください。

ElastiCache の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon ElastiCache サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[ElastiCache.1] ElastiCache (Redis OSS) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6、NIST.800-53.r5 CP-6(1)、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 CP-9、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-12、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > バックアップの有効化

重要度: 高

リソースタイプ:

AWS::ElastiCache::CacheCluster、AWS:ElastiCache:ReplicationGroup

AWS Config ルール: [elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
snapshotRetentionPeriod	最小スナップショット保持期間 (日数)	整数	1 ~ 35	1

このコントロールは、Amazon ElastiCache (Redis OSS) クラスターで自動バックアップが有効になっているかどうかを評価します。Redis OSS クラスターの `SnapshotRetentionLimit` が指定さ

れた期間未満の場合、コントロールは失敗します。スナップショット保持期間にカスタムパラメータ値を指定しない限り、Security Hub CSPM はデフォルト値の 1 日を使用します。

ElastiCache (Redis OSS) クラスターでは、データをバックアップできます。バックアップを使用して、クラスターを復元したり、新しいクラスターをシードしたりできます。バックアップは、クラスター内の全データとクラスターのメタデータで構成されます。すべてのバックアップは、堅牢なストレージを提供する Amazon S3 に書き込まれます。新しい ElastiCache クラスターを作成し、バックアップのデータを挿入することでデータを復元できます。バックアップは AWS マネジメントコンソール、AWS CLI、および ElastiCache API を使用して管理できます。

 Note

このコントロールは、ElastiCache (Redis OSS および Valkey) レプリケーショングループも評価します。

修正

ElastiCache クラスターの自動バックアップのスケジュールについては、「Amazon ElastiCache ユーザーガイド」の「[自動バックアップのスケジュール](#)」を参照してください。

[ElastiCache.2] ElastiCache クラスターでは、マイナーバージョンの自動アップグレードを有効にする必要があります。

関連する要件: NIST.800-53.r5 SI-2、NIST.800-53.r5 SI-2(2)、NIST.800-53.r5 SI-2(4)、NIST.800-53.r5 SI-2(5)、PCI DSS v4.0.1/6.3.3

カテゴリ: 特定 > 脆弱性、パッチ、バージョン管理

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::ElastiCache::CacheCluster

AWS Config ルール: [elasticache-auto-minor-version-upgrade-check](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon ElastiCache がキャッシュクラスターにマイナーバージョンアップグレードを自動的に適用するかどうかを評価します。キャッシュクラスターにマイナーバージョンアップグレードを自動的に適用しない場合、コントロールは失敗します。

 Note

このコントロールは ElastiCache Memcached クラスターには適用されません。

自動マイナーバージョンアップグレードは、新しいマイナーキャッシュエンジンバージョンが利用可能になるとキャッシュクラスターを自動的にアップグレードできる機能であり、Amazon ElastiCache で有効化できます。これらのアップグレードには、セキュリティパッチとバグ修正を含む場合があります。パッチのインストールを最新の状態に保つことは、システムを保護する上で重要なステップです。

修正

既存の ElastiCache キャッシュクラスターにマイナーバージョンアップグレードを自動的に適用するには、「Amazon ElastiCache ユーザーガイド」の「[ElastiCache のバージョン管理](#)」を参照してください。

[ElastiCache.3] ElastiCache (Redis OSS) レプリケーショングループでは、自動フェイルオーバーを有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 SC-36、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ElastiCache::ReplicationGroup

AWS Config ルール: [elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon ElastiCache レプリケーショングループの自動フェイルオーバーが有効になっているかどうかをチェックします。Redis OSS プリケーショングループで自動フェイルオーバーが有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

レプリケーショングループで自動フェイルオーバーを有効にすると、プライマリノードのロールは、いずれかのリードレプリカに自動的にフェイルオーバーされます。このフェイルオーバーとレプリカ

の昇格により、昇格の完了後すぐに新しいプライマリへの書き込みを再開できるため、障害発生時も全体のダウンタイムを短縮できます。

修正

既存の ElastiCache レプリケーショングループの自動フェイルオーバーを有効にするには、「Amazon ElastiCache ユーザーガイド」の「[ElastiCache クラスターの変更](#)」を参照してください。ElastiCache コンソールを使用する場合は、[自動フェイルオーバー] を有効に設定します。

[ElastiCache.4] ElastiCache レプリケーショングループは保管中に暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ElastiCache::ReplicationGroup

AWS Config ルール: [elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、ElastiCache レプリケーショングループが保管時に暗号化されているかどうかをチェックします。レプリケーショングループが保管時に暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。

保管中のデータを暗号化すると、認証されていないユーザーがディスクに保存しているデータにアクセスするリスクが低減されます。ElastiCache (Redis OSS) レプリケーショングループは、セキュリティを強化するために、保管中に暗号化する必要があります。

修正

ElastiCache レプリケーショングループで保管中の暗号化を設定するには、「Amazon ElastiCache ユーザーガイド」の「[保管時の暗号化を有効にする](#)」を参照してください。

[ElastiCache.5] ElastiCache レプリケーショングループは転送時に暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-17(2)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 IA-5(1)、NIST.800-53.r5 SC-12(3)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5

SC-23、NIST.800-53.r5 SC-23(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-8、NIST.800-53.r5 SC-8(1)、NIST.800-53.r5 SC-8(2)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)、PCI DSS v4.0.1/4.2.1

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ElastiCache::ReplicationGroup

AWS Config ルール: [elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、ElastiCache レプリケーショングループが転送中に暗号化されているかどうかをチェックします。レプリケーショングループが転送中に暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。

転送中のデータを暗号化することで、権限のないユーザーがネットワークトラフィックを盗聴するリスクが軽減されます。ElastiCache レプリケーショングループで転送中の暗号化を有効にすると、ある場所から別の場所に移動するデータ (クラスターのノード間、クラスターとアプリケーション間など) に対して必ず暗号化が行なわれます。

修正

ElastiCache レプリケーショングループで転送中の暗号化を設定するには、「Amazon ElastiCache ユーザーガイド」の「[転送時の暗号化を有効にする](#)」を参照してください。

[ElastiCache.6] 以前のバージョンの ElastiCache (Redis OSS) レプリケーショングループでは Redis OSS AUTH を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-6、PCI DSS v4.0.1/8.3.1

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ElastiCache::ReplicationGroup

AWS Config ルール: [elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、ElastiCache (Redis OSS) レプリケーショングループの Redis OSS AUTH が有効になっているかどうかを確認します。Redis OSS バージョンが 6.0 より前で AuthToken が使用されていない場合、ElastiCache for Redis レプリケーショングループのコントロールは失敗します。

Redis 認証トークンまたはパスワードを使用すると、Redis はクライアントにコマンドの実行を許可する前にパスワードを要求するため、データのセキュリティが向上します。Redis 6.0 以降のバージョンでは、ロールベースのアクセス制御 (RBAC) の使用をお勧めします。RBAC は 6.0 より前のバージョンの Redis ではサポートされていないため、このコントロールは RBAC 機能を使用できないバージョンのみを評価します。

修正

ElastiCache (Redis OSS) レプリケーショングループで Redis AUTH を使用するには、「Amazon ElastiCache ユーザーガイド」の「[既存の ElastiCache \(Redis OSS\) クラスターでの AUTH トークンの変更](#)」を参照してください。

[ElastiCache.7] ElastiCache クラスターでは、デフォルトのサブネットグループを使用しないでください

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(5)

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::ElastiCache::CacheCluster

AWS Config ルール: [elasticache-subnet-group-check](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、ElastiCache クラスターにカスタムサブネットグループが設定されているかどうかをチェックします。ElastiCache クラスターの CacheSubnetGroupName の値が default である場合、コントロールは失敗します。

ElastiCache クラスターを起動すると、デフォルトのサブネットグループがまだ存在しない場合は作成されます。デフォルトグループは、デフォルトの仮想プライベートクラウド (VPC) のサブネットを使用します。クラスターが存在するサブネットや、クラスターがサブネットから継承するネットワークの制限機能がより強力な、カスタムサブネットグループを使用することをお勧めします。

修正

ElastiCache クラスターの新しいサブネットグループを作成するには、「Amazon ElastiCache ユーザーガイド」の「[サブネットグループの作成](#)」を参照してください。

Elastic Beanstalk の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、AWS Elastic Beanstalk サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[ElasticBeanstalk.1] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする必要があります。

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SI-2

カテゴリ: 検出 > 検出サービス > アプリケーションモニタリング

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::ElasticBeanstalk::Environment

AWS Config ルール: [beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS Elastic Beanstalk 環境で拡張ヘルスレポートが有効になっているかどうかをチェックします。

Elastic Beanstalk 拡張ヘルスレポートにより、基盤となるインフラストラクチャの健全性の変化に対するより迅速な対応が可能になります。これらの変更は、アプリケーションの可用性を低下させる可能性があります。

Elastic Beanstalk 拡張ヘルスレポートは、特定された問題の重要度を測定し、調査すべき可能性のある原因を特定するためのステータス記述子を提供します。サポートされている Amazon マシニイ

メージ (AMI) に含まれる Elastic Beanstalk ヘルスエージェントは、環境 EC2 インスタンスのログとメトリクスを評価します。

詳細については、「AWS Elastic Beanstalk 開発者ガイド」の「[拡張ヘルスレポートおよびモニタリング](#)」を参照してください。

修正

拡張ヘルスレポートを有効にする手順については、「AWS Elastic Beanstalk 開発者ガイド」の「[Elastic Beanstalk コンソールを使用した拡張ヘルスレポートの有効化](#)」を参照してください。

[ElasticBeanstalk.2] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 SI-2、NIST.800-53.r5 SI-2(2)、NIST.800-53.r5 SI-2(4)、NIST.800-53.r5 SI-2(5)、PCI DSS v4.0.1/6.3.3

カテゴリ: 特定 > 脆弱性、パッチ、バージョン管理

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::ElasticBeanstalk::Environment

AWS Config ルール: [elastic-beanstalk-managed-updates-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
UpdateLevel	バージョン更新レベル	列挙型	minor, patch	デフォルト値なし

このコントロールは、Elastic Beanstalk 環境でマネージドプラットフォームの更新が有効になっているかどうかをチェックします。マネージドプラットフォームの更新が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。デフォルトでは、何らかのプラットフォーム更新が有効になっていればコン

トロールは成功します。必要に応じて、特定の更新レベルを要求するカスタムパラメータ値を指定できます。

マネージドプラットフォームの更新を有効にすると、環境で使用可能な最新のプラットフォームの修正、更新、および機能がインストールされます。パッチのインストールを最新の状態に保つことは、システムを保護する上で重要なステップです。

修正

マネージドプラットフォームの更新を有効にするには、「AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイド」の「[To configure managed platform updates under Managed platform updates](#)」を参照してください。

[ElasticBeanstalk.3] Elastic Beanstalk は CloudWatch にログをストリーミングする必要があります

関連する要件: PCI DSS v4.0.1/10.4.2

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::ElasticBeanstalk::Environment

AWS Config ルール: [elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
Retention InDays	有効期限が切れるまでログイベントを保持する日数	列挙型	1, 3, 5, 7, 14, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 365, 400, 545, 731, 1827, 3653	デフォルト値なし

このコントロールは、Elastic Beanstalk 環境が CloudWatch Logs にログを送信するように設定されているかどうかをチェックします。Elastic Beanstalk 環境が CloudWatch Logs にログを送信するように設定されていない場合、コントロールは失敗します。有効期限が切れる前の指定された日数だけログが保持される場合にのみコントロールを成功させたい場合は、必要に応じて RetentionInDays パラメータにカスタム値を指定できます。

CloudWatch は、アプリケーションやインフラストラクチャリソースのさまざまなメトリクスを収集して監視するのに役立ちます。CloudWatch を使用して、特定のメトリクスに基づいてアラームアクションを設定することもできます。Elastic Beanstalk 環境への可視性を高めるために、Elastic Beanstalk を CloudWatch と統合することをおすすめします。Elastic Beanstalk のログには、eb-activity.log、その環境の nginx または Apache プロキシサーバーからのアクセスログ、および環境に固有のログが含まれます。

修正

Elastic Beanstalk を CloudWatch Logs と統合するには、「AWS Elastic Beanstalk デベロッパーガイド」の「[CloudWatch Logs へのインスタンスログのストリーミング](#)」を参照してください。

Elastic Load Balancing の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Elastic Load Balancing サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[ELB.1] Application Load Balancer は、すべての HTTP リクエストを HTTPS にリダイレクトするように設定する必要があります

関連する要件: PCI DSS v3.2.1/2.3、PCI DSS v3.2.1/4.1、NIST.800-53.r5 AC-17(2)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 IA-5(1)、NIST.800-53.r5 SC-12(3)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-23、NIST.800-53.r5 SC-23(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-8、NIST.800-53.r5 SC-8(1)、NIST.800-53.r5 SC-8(2)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

AWS Config ルール: [alb-http-to-https-redirection-check](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、HTTP から HTTPS へのリダイレクトが Application Load Balancer のすべての HTTP リスナーで設定されているかどうかを確認します。HTTP から HTTPS へのリダイレクトが設定されていない Application Load Balancer の HTTP リスナーがある場合、コントロールは失敗します。

Application Load Balancer の使用を開始する前に、1 つ以上のリスナーを追加する必要があります。リスナーとは、設定したプロトコルとポートを使用して接続リクエストをチェックするプロセスです。リスナーは、HTTP プロトコルと HTTPS プロトコルの両方をサポートします。HTTPS リスナーを使用して、暗号化と復号化の作業をロードバランサーにオフロードできます。転送中の暗号化を強制するには、Application Load Balancer でリダイレクトアクションを使用して、クライアントの HTTP リクエストをポート 443 の HTTPS リクエストにリダイレクトする必要があります。

詳細については、「Application Load Balancer ユーザーガイド」の「[Application Load Balancer のリスナー](#)」を参照してください。

修正

HTTP リクエストを HTTPS にリダイレクトするには、Application Load Balancer のリスナールールを追加するか、既存のルールを編集する必要があります。

新しいルールを追加する手順については、「Application Load Balancer ユーザーガイド」の「[ルールの追加](#)」を参照してください。[プロトコル: ポート] で [HTTP] を選択し、**80** と入力します。[アクションの追加、リダイレクト先] で [HTTPS] を選択し、**443** と入力します。

既存のルールを編集する手順については、「Application Load Balancer ユーザーガイド」の「[ルールの編集](#)」を参照してください。[プロトコル: ポート] で [HTTP] を選択し、**80** と入力します。[アクションの追加、リダイレクト先] で [HTTPS] を選択し、**443** と入力します。

[ELB.2] SSL/HTTPS リスナーを使用する Classic Load Balancer は、[が提供する証明書を使用する必要があります](#) AWS Certificate Manager

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-17(2)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 IA-5(1)、NIST.800-53.r5 SC-12(3)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-23、NIST.800-53.r5 SC-23(5)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-8、NIST.800-53.r5 SC-8(1)、NIST.800-53.r5 SC-8(2)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)、NIST.800-171.r2 3.13.8

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer`

AWS Config ルール: [elb-acm-certificate-required](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

Classic Load Balancer が AWS Certificate Manager (ACM) によって提供される HTTPS/SSL 証明書を使用しているかどうかをチェックします。HTTPS/SSL リスナーで構成された Classic Load Balancer が ACM によって提供される証明書を使用しない場合、コントロールは失敗します。

証明書の作成には、ACM または SSL や TLS プロトコルをサポートする OpenSSL などのツールを使用できます。Security Hub CSPM では、ACM を使用してロードバランサーの証明書を作成またはインポートすることをお勧めします。

ACM は Classic Load Balancer と統合して、ロードバランサーに証明書をデプロイできます。また、これらの証明書は自動的に更新する必要があります。

修正

ACM SSL/TLS 証明書を Classic Load Balancer に関連付ける方法については、AWS ナレッジセンターの記事「[ACM SSL/TLS 証明書を Classic、Application、または Network Load Balancer に関連付けるにはどうすればよいですか？](#)」を参照してください。

[ELB.3] Classic Load Balancer のリスナーは、HTTPS または TLS ターミネーションで設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-17(2)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 IA-5(1)、NIST.800-53.r5 SC-12(3)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-23、NIST.800-53.r5 SC-23(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-8、NIST.800-53.r5 SC-8(1)、NIST.800-53.r5 SC-8(2)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)、NIST.800-171.r2 3.13.8、NIST.800-171.r2 3.13.15、PCI DSS v4.0.1/4.2.1

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer`

AWS Config ルール: [elb-tls-https-listeners-only](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Classic Load Balancer リスナーがフロントエンド (クライアントからロードバランサー) 接続に HTTPS または TLS プロトコルを使用するように設定されているかどうかをチェックします。このコントロールは、Classic Load Balancer にリスナーが有効な場合に適用されます。Classic Load Balancer にリスナーが設定されていない場合、コントロールは結果を報告しません。

Classic Load Balancer のリスナーがフロントエンド接続に TLS または HTTPS が設定されている場合、コントロールは成功します。

リスナーがフロントエンド接続に TLS または HTTPS が設定されていない場合、コントロールは失敗します。

ロードバランサーの使用を開始する前に、1 つまたは複数のリスナーを追加する必要があります。リスナーとは、設定したプロトコルとポートを使用して接続リクエストをチェックするプロセスです。リスナーは、HTTP プロトコルと HTTPS/TLS プロトコルの両方をサポートします。ロードバランサーが転送中に暗号化と復号化を行うため、常に HTTPS または TLS リスナーを使用する必要があります。

修正

この問題を修正するには、TLS または HTTPS プロトコルを使用するようにリスナーを更新します。

すべての非標準リスナーを TLS/HTTPS リスナーに変更するには

1. Amazon EC2 コンソールの <https://console.aws.amazon.com/ec2/> を開いてください。
2. ナビゲーションペインの [Load Balancing] で、[Load Balancers] を選択します。
3. Classic Load Balancer を選択します。
4. [Listeners] タブで、[Edit] を選択します。
5. すべてのリスナーについて、[Load Balancer Protocol] (ロードバランサーのプロトコル) が HTTPS または SSL に設定されていない場合は、設定を HTTPS または SSL に変更します。
6. 変更されたすべてのリスナーに対して、[証明書] タブで [デフォルトの変更] を選択します。

7. [ACM 証明書と IAM 証明書]の場合は、証明書を選択します。
8. [デフォルトとして保存] を選択します。
9. すべてのリスナーを更新したら、[Save] (保存) を選択します。

[ELB.4] Application Load Balancer は、無効な http ヘッダーを削除するように設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-8(2)、PCI DSS v4.0.1/6.2.4

カテゴリ: 保護 > ネットワークセキュリティ

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

AWS Config ルール: [alb-http-drop-invalid-header-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Application Load Balancer が無効な HTTP ヘッダーを削除するように設定されているかどうかを評価します。routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled の値が false に設定されている場合、コントロールは失敗します。

デフォルトでは、Application Load Balancer は、無効な HTTP ヘッダー値を削除するように設定されていません。これらのヘッダー値を削除すると、HTTP desync 攻撃を防ぐことができます。

Note

アカウントで ELB.12 が有効になっている場合は、このコントロールを無効にすることをお勧めします。詳細については、「[\[ELB.12\] Application Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで構成する必要があります](#)」を参照してください。

修正

この問題を修正するには、無効なヘッダーフィールドを削除するようにロードバランサーを設定します。

ロードバランサーで無効なヘッダーフィールドを削除するように設定するには

1. Amazon EC2 コンソール (<https://console.aws.amazon.com/ec2/>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Load Balancers] (ロードバランサー) を選択します。
3. Application Load Balancer を選択します。
4. [Actions] (アクション) で、[Edit attributes] (属性の編集) を選択します。
5. [Drop Invalid Header Fields] (無効なヘッダーフィールドを削除) で、[Enable] (有効) を選択します。
6. [Save] (保存) を選択します。

[ELB.5] アプリケーションおよび Classic Load Balancer のログ記録を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ:

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer、AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

AWS Config ルール: [elb-logging-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

Application Load Balancer と Classic Load Balancer でログ記録が有効になっているかどうかをチェックします。access_logs.s3.enabled が false の場合、コントロールは失敗します。

Elastic Load Balancing は、ロードバランサーに送信されるリクエストに関する詳細情報をキャプチャしたアクセスログを提供します。各ログには、リクエストを受け取った時刻、クライアントの IP アドレス、レイテンシー、リクエストのパス、サーバーレスポンスなどの情報が含まれます。これらのアクセスログを使用して、トラフィックパターンの分析や、問題のトラブルシューティングを行うことができます。

詳細については、「Classic Load Balancer ユーザーガイド」の「[Classic Load Balancerのアクセスログ](#)」を参照してください。

修正

アクセスログを有効にするには、「Application Load Balancer ユーザーガイド」の「[ステップ 3: アクセスログの設定](#)」を参照してください。

[ELB.6] アプリケーション、ゲートウェイ、および Network Load Balancer で削除保護を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-2(2)、NIST.800-53.r5 CM-3、NIST.800-53.r5 SC-5(2)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

AWS Config ルール: [elb-deletion-protection-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、アプリケーション、ゲートウェイ、または Network Load Balancer で削除保護が有効になっているかどうかをチェックします。削除保護が無効になっている場合、コントロールは失敗します。

削除保護を有効にして、アプリケーション、ゲートウェイ、または Network Load Balancer を削除されないよう保護します。

修正

ロードバランサーが誤って削除されるのを防ぐために、削除保護を有効にできます。デフォルトでは、ロードバランサーで削除保護が無効になっています。

ロードバランサーの削除保護を有効にした場合、ロードバランサーを削除する前に無効にする必要があります。

Application Load Balancer の削除保護については、「Application Load Balancer ユーザーガイド」の「[削除保護](#)」を参照してください。Gateway Load Balancer の削除保護については、「Gateway Load Balancer ユーザーガイド」の「[削除保護](#)」を参照してください。Network Load Balancer の削

除保護については、「Network Load Balancer ユーザーガイド」の「[削除保護](#)」を参照してください。

[ELB.7] Classic Load Balancers は、Connection Draining を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

AWS Config rule: elb-connection-draining-enabled (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Classic Load Balancers で Connection Draining が有効になっているかどうかをチェックします。

Classic Load Balancers で Connection Draining を有効にすることで、ロードバランサーは、登録解除中のインスタンスまたは異常の発生したインスタンスへのリクエストの送信を確実に停止します。既存の接続を開いたままにします。これは、Auto Scaling グループのインスタンスで、接続が突然切断されないようにするために特に役立ちます。

修正

Classic Load Balancer で Connection Draining を有効にするには、「Classic Load Balancer ユーザーガイド」の「[Classic Load Balancer の Connection Draining の設定](#)」を参照してください。

[ELB.8] SSL リスナーを使用する Classic Load Balancer は、強力な uration AWS Configを持つ事前定義されたセキュリティポリシーを使用する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-17(2)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 IA-5(1)、NIST.800-53.r5 SC-12(3)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-23、NIST.800-53.r5 SC-23(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-8、NIST.800-53.r5 SC-8(1)、NIST.800-53.r5 SC-8(2)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)、NIST.800-171.r2 3.13.8、NIST.800-171.r2 3.13.15、PCI DSS v4.0.1/4.2.1

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer`

AWS Config ルール: [elb-predefined-security-policy-ssl-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- `predefinedPolicyName`: `ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01` (カスタマイズ不可)

このコントロールは、Classic Load Balancer の HTTPS/SSL リスナーが事前定義されたポリシー `ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01` を使用しているかどうかをチェックします。Classic Load Balancer の HTTPS/SSL リスナーが `ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01` を使用しない場合、コントロールは失敗します。

セキュリティポリシーは、SSL プロトコル、暗号、およびサーバーの優先順位オプションを組み合わせたものです。事前定義されたポリシーは、クライアントとロードバランサー間の SSL ネゴシエーションでサポートする暗号、プロトコル、および優先順位をコントロールします。

`ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01` を使用すると、SSL および TLS の特定のバージョンを無効にする必要があるコンプライアンスとセキュリティ標準に準拠することに役立ちます。詳細については、「Classic Load Balancer ユーザーガイド」の「[Classic Load Balancer の事前定義された SSL セキュリティポリシー](#)」を参照してください。

修正

Classic Load Balancer で定義済みのセキュリティポリシー `ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01` を使用する方法については、「Classic Load Balancer ユーザーガイド」の「[セキュリティ設定の構成](#)」を参照してください。

[ELB.9] Classic Load Balancer では、クロスゾーンロードバランシングが有効になっている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 SC-36、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer`

AWS Config ルール: [elb-cross-zone-load-balancing-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、クロスゾーンロードバランシングが Classic Load Balancer (CLB) に対して有効になっているかどうかをチェックします。クロスゾーンロードバランシングが CLB に対して有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

ロードバランサノードは、アベイラビリティゾーン内の登録済みターゲット全体にのみトラフィックを分散します。クロスゾーンロードバランシングが無効の場合、各ロードバランサノードは、そのアベイラビリティゾーンの登録済みターゲットにのみトラフィックを分散します。登録済みターゲット数がアベイラビリティゾーン間で同じでない場合、トラフィックは均等に分散されず、あるゾーンのインスタンスは、別のゾーンのインスタンスと比較して過剰に使用される可能性があります。クロスゾーンロードバランシングを有効にすると、Classic Load Balancer の各ロードバランサノードは、有効なすべてのアベイラビリティゾーンに登録済みのインスタンスにリクエストを均等に分散します。詳細については、「Elastic Load Balancing ユーザーガイド」の「[クロスゾーンロードバランシング](#)」を参照してください。

修正

Classic Load Balancer でクロスゾーンロードバランシングを有効にするには、「Classic Load Balancer ユーザーガイド」の「[クロスゾーンロードバランシングを有効にする](#)」を参照してください。

[ELB.10] Classic Load Balancer は、複数のアベイラビリティゾーンにまたがっている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 SC-36、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer`

AWS Config ルール: [clb-multiple-az](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
minAvailabilityZones	アベイラビリティゾーンの最小数	列挙型	2, 3, 4, 5, 6	2

このコントロールは、Classic Load Balancer が少なくとも指定された数のアベイラビリティゾーン (AZ) にまたがるように設定されているかどうかをチェックします。Classic Load Balancer が少なくとも指定された数の AZ にまたがっていない場合、コントロールは失敗します。AZs の最小数にカスタムパラメータ値を指定しない限り、Security Hub CSPM はデフォルト値の 2 つの AZs を使用します。

Classic Load Balancer は、単一のアベイラビリティゾーンまたは複数のアベイラビリティゾーンにある Amazon EC2 インスタンスに受信リクエストを配信するように設定できます。複数のアベイラビリティゾーンにまたがらない Classic Load Balancer は、単独で構成されたアベイラビリティゾーンが使用できなくなった場合、別のアベイラビリティゾーンのターゲットにトラフィックをリダイレクトすることはできません。

修正

Classic Load Balancer にアベイラビリティゾーンを追加するには、「Classic Load Balancer ユーザーガイド」の「[Add or remove subnets for your Classic Load Balancer](#)」を参照してください。

[ELB.12] Application Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで構成する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、PCI DSS v4.0.1/6.2.4

カテゴリ: 保護 > データ保護 > データの整合性

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer`

AWS Config ルール: [alb-desync-mode-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- `desyncMode`: `defensive`, `strictest` (カスタマイズ不可)

このコントロールは、Application Load Balancer が防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードに設定されているかどうかをチェックします。Application Load Balancer が防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードに設定されていない場合、このコントロールは失敗します。

HTTP 非同期の問題はリクエストスマグリングにつながり、アプリケーションがリクエストキューやキャッシュポイズニングに対して脆弱になる可能性があります。そしてこうした脆弱性は、認証情報スタッフィングや不正なコマンドの実行につながります。防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで構成された Application Load Balancer は、HTTP 非同期に起因するセキュリティ上の問題からアプリケーションを保護します。

修正

Application Load Balancer の非同期緩和モードの更新方法については、「Application Load Balancer ユーザーガイド」の「[Desync mitigation mode](#)」(非同期緩和モード)を参照してください。

[ELB.13] Application、Network、Gateway Load Balancer は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 SC-36、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer`

AWS Config ルール: [elbv2-multiple-az](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ：

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
minAvailabilityZones	アベイラビリティゾーンの最小数	列挙型	2, 3, 4, 5, 6	2

このコントロールは、Elastic Load Balancer V2 (アプリケーション、ネットワーク、または Gateway Load Balancer) に少なくとも指定された数のアベイラビリティゾーン (AZ) のインスタンスが登録されているかどうかをチェックします。Elastic Load Balancer V2 で、少なくとも指定された数の AZ にインスタンスが登録されていない場合、コントロールは失敗します。AZs の最小数にカスタムパラメータ値を指定しない限り、Security Hub CSPM はデフォルト値の 2 つの AZs を使用します。

Elastic Load Balancing は、受信したトラフィックを複数のアベイラビリティゾーンの複数のターゲット (EC2 インスタンス、コンテナ、IP アドレスなど) に自動的に分散させます。Elastic Load Balancing は、受信トラフィックの時間的な変化に応じて、ロードバランサーをスケーリングします。サービスの可用性を確保するため、2 つ以上のアベイラビリティゾーンを設定することが推奨されます。それにより、Elastic Load Balancer はアベイラビリティゾーンを使用できなくなったときに、別のアベイラビリティゾーンにトラフィックを転送することができます。複数のアベイラビリティゾーンを設定しておく、アプリケーションの単一障害点を回避できます。

修正

アベイラビリティゾーンを Application Load Balancer に追加する方法については、「Application Load Balancer ユーザーガイド」の「[Application Load Balancer のアベイラビリティゾーン](#)」を参照してください。アベイラビリティゾーンを Network Load Balancer に追加する方法については、「Network Load Balancer ユーザーガイド」の「[Network Load Balancer](#)」を参照してください。アベイラビリティゾーンを Gateway Load Balancer に追加する方法については、「Gateway Load Balancer ユーザーガイド」の「[Create a Gateway Load Balancer](#)」を参照してください。

[ELB.14] Classic Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、PCI DSS v4.0.1/6.2.4

カテゴリ: 保護 > データ保護 > データの整合性

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

AWS Config ルール: [clb-desync-mode-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- desyncMode: defensive, strictest (カスタマイズ不可)

このコントロールは、Classic Load Balancer が防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで設定されているかどうかをチェックします。Classic Load Balancer が防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードに設定されていない場合、このコントロールは失敗します。

HTTP 非同期の問題はリクエストスマグリングにつながり、アプリケーションがリクエストキューやキャッシュポイズニングに対して脆弱になる可能性があります。そしてこうした脆弱性は、認証情報の乗っ取りや不正なコマンドの実行につながります。防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで構成された Classic Load Balancer は、HTTP 非同期に起因するセキュリティ上の問題からアプリケーションを保護します。

修正

Classic Load Balancer の非同期緩和モードの更新方法については、「Classic Load Balancer ユーザーガイド」の「[非同期緩和モードの変更](#)」を参照してください。

[ELB.16] Application Load Balancer は AWS WAF ウェブ ACL に関連付ける必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4(21)

カテゴリ: 保護 > 保護サービス

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

AWS Config ルール: [alb-waf-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Application Load Balancer が AWS WAF Classic または AWS WAF ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) に関連付けられているかどうかをチェックします。AWS WAF 設定の Enabled フィールドが に設定されている場合、コントロールは失敗します false。

AWS WAF は、ウェブアプリケーションと APIs から保護するのに役立つウェブアプリケーションファイアウォールです。を使用すると AWS WAF、ウェブ ACL を設定できます。これは、定義したカスタマイズ可能なウェブセキュリティルールと条件に基づいてウェブリクエストを許可、ブロック、またはカウントする一連のルールです。Application Load Balancer を AWS WAF ウェブ ACL に関連付けて、悪意のある攻撃から保護することをお勧めします。

修正

Application Load Balancer をウェブ ACL に関連付けるには、[「デベロッパーガイド」の「ウェブ ACL と AWS リソースの関連付けまたは関連付け解除」](#)を参照してください。AWS WAF

[ELB.17] リスナーを使用する Application Load Balancer と Network Load Balancer は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります。

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-17(2)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 IA-5(1)、NIST.800-53.r5 SC-12(3)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-23、NIST.800-53.r5 SC-23(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-8、NIST.800-53.r5 SC-8(1)、NIST.800-53.r5 SC-8(2)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener

AWS Config ルール: [elbv2-predefined-security-policy-ssl-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: sslPolicies: ELBSecurityPolicy-TLS13-1-3-2021-06, ELBSecurityPolicy-TLS13-1-3-FIPS-2023-04, ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Res-2021-06, ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Res-FIPS-2023-04, ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Res-PQ-2025-09, ELBSecurityPolicy-TLS13-1-3-PQ-2025-09, ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Res-FIPS-PQ-2025-09, ELBSecurityPolicy-TLS13-1-3-FIPS-PQ-2025-09 (カスタマイズ不可)

このコントロールは、Application Load Balancer 用の HTTPS リスナーまたは Network Load Balancer 用の TLS リスナーが、推奨されるセキュリティポリシーを使用して転送中のデータを暗号化するように設定されているかどうかをチェックします。ロードバランサー用の HTTPS リスナーまたは TLS リスナーが推奨されるセキュリティポリシーを使用するように設定されていない場合、コントロールは失敗します。

Elastic Load Balancing は、セキュリティポリシーと呼ばれる SSL ネゴシエーション設定を使用して、クライアントとロードバランサー間の通信をネゴシエートします。セキュリティポリシーはプロトコルと暗号の組み合わせを指定するものです。プロトコルは、クライアントとサーバー間のセキュアな接続を確立します。暗号とは、暗号化キーを使用してコード化されたメッセージを作成する暗号化アルゴリズムです。接続ネゴシエーションのプロセスで、クライアントとロードバランサーでは、それぞれサポートされる暗号とプロトコルのリストが優先される順に表示されます。ロードバランサーに推奨されるセキュリティポリシーを使用すると、コンプライアンスとセキュリティの基準を満たすのに役立ちます。

修正

推奨されるセキュリティポリシーとリスナーの更新方法については、「Elastic Load Balancing ユーザーガイド」の「[Application Load Balancer のセキュリティポリシー](#)」、「[Network Load Balancer のセキュリティポリシー](#)」、「[Application Load Balancer 用の HTTPS リスナーを更新する](#)」、「[Update a listener for your Network Load Balancer](#)」のセクションを参照してください。

[ELB.18] Application Load Balancer リスナーと Network Load Balancer リスナーは、安全なプロトコルを使用して転送中のデータを暗号化する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener

AWS Config ルール: [elbv2-listener-encryption-in-transit](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Application Load Balancer 用または Network Load Balancer 用のリスナーが、安全なプロトコルを使用して転送中のデータを暗号化するように設定されているかどうかをチェックします。Application Load Balancer リスナーが HTTPS プロトコルを使用するように設定されてい

い場合、または Network Load Balancer リスナーが TLS プロトコルを使用するように設定されていない場合、コントロールは失敗します。

クライアントとロードバランサーの間で転送されるデータを暗号化するには、Elastic Load Balancer リスナーが業界標準のセキュリティプロトコル (Application Load Balancer の場合は HTTPS、Network Load Balancer の場合は TLS) を使用するように設定されている必要があります。そうしないと、クライアントとロードバランサーの間で転送されるデータは、傍受、改ざん、不正アクセスに対して脆弱になります。リスナーで HTTPS または TLS を使用すると、セキュリティのベストプラクティスに沿った運用になり、転送中のデータの機密性と整合性を確保するのに役立ちます。これは、機密情報処理するアプリケーションや、転送中のデータの暗号化を必要とするセキュリティ標準に準拠する必要があるアプリケーションにとって特に重要です。

修正

リスナーのセキュリティプロトコルの設定の詳細については、「Elastic Load Balancing ユーザーガイド」の「[Application Load Balancer 用の HTTPS リスナーを作成する](#)」および「[Network Load Balancer のリスナーを作成する](#)」のセクションを参照してください。

[ELB.21] Application and Network Load Balancer ターゲットグループは、暗号化されたヘルスチェックプロトコルを使用する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup

AWS Config ルール: [elbv2-targetgroup-healthcheck-protocol-encrypted](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、アプリケーションおよびネットワークロードバランサーのヘルスチェックのターゲットグループが暗号化されたトランスポートプロトコルを使用しているかどうかをチェックします。ヘルスチェックプロトコルが HTTPS を使用しない場合、コントロールは失敗します。このコントロールは Lambda ターゲットタイプには適用されません。

ロードバランサーは、登録されたターゲットにヘルスチェックリクエストを送信してステータスを判断し、それに応じてトラフィックをルーティングします。ターゲットグループ設定で指定されたヘルスチェックプロトコルによって、これらのチェックの実行方法が決まります。ヘルスチェックプロト

コルが HTTP などの暗号化されていない通信を使用する場合、リクエストとレスポンスは送信中に傍受または操作できます。これにより、攻撃者はインフラストラクチャの設定に関するインサイトを得たり、ヘルスチェックの結果を改ざんしたり、ルーティングの決定に影響を与えるman-in-the-middle攻撃を実行したりできます。ヘルスチェックに HTTPS を使用すると、ロードバランサーとそのターゲット間の暗号化された通信が提供され、ヘルスステータス情報の整合性と機密性が保護されます。

修正

Application Load Balancer ターゲットグループの暗号化されたヘルスチェックを設定するには、Elastic Load Balancing ユーザーガイドの[Application Load Balancer ターゲットグループのヘルスチェック設定を更新する](#)」を参照してください。Network Load Balancer ターゲットグループの暗号化されたヘルスチェックを設定するには、Elastic Load Balancing ユーザーガイドの「[Network Load Balancer ターゲットグループのヘルスチェック設定を更新する](#)」を参照してください。

[ELB.22] ELB ターゲットグループは暗号化されたトランスポートプロトコルを使用する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup

AWS Config ルール: [elbv2-targetgroup-protocol-encrypted](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Elastic Load Balancing ターゲットグループが暗号化されたトランスポートプロトコルを使用しているかどうかをチェックします。このコントロールは、ターゲットタイプが Lambda または ALB のターゲットグループ、または GENEVE プロトコルを使用するターゲットグループには適用されません。ターゲットグループが HTTPS、TLS、または QUIC プロトコルを使用していない場合、コントロールは失敗します。

転送中のデータを暗号化すると、不正なユーザーによる傍受から保護されます。暗号化されていないプロトコル (HTTP、TCP、UDP) を使用するターゲットグループは、暗号化せずにデータを送信し、盗聴に対して脆弱になります。暗号化プロトコル (HTTPS、TLS、QUIC) を使用すると、ロードバランサーとターゲット間で送信されるデータが保護されます。

修正

暗号化されたプロトコルを使用するには、HTTPS、TLS、または QUIC プロトコルを使用して新しいターゲットグループを作成する必要があります。ターゲットグループプロトコルは、作成後に変更することはできません。Application Load Balancer ターゲットグループを作成するには、[Elastic Load Balancing ユーザーガイド](#) の [Application Load Balancer のターゲットグループを作成する](#)」を参照してください。Network Load Balancer ターゲットグループを作成するには、[Elastic Load Balancing ユーザーガイド](#) の [Network Load Balancer のターゲットグループを作成する](#)」を参照してください。

Elasticsearch 用 Security Hub CSPM

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Elasticsearch サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、[「リージョン別のコントロールの可用性」](#)を参照してください。

[ES.1] Elasticsearch ドメインは、保管中の暗号化を有効にする必要があります

関連する要件: PCI DSS v3.2.1/3.4、NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Elasticsearch::Domain

AWS Config ルール: [elasticsearch-encrypted-at-rest](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Elasticsearch ドメインで保管中の暗号化設定が有効になっているかどうかをチェックします。保管中の暗号化が有効になっていない場合、チェックは失敗します。

OpenSearch 内の機密データのセキュリティを強化するには、保管中に暗号化されるように OpenSearch を設定する必要があります。Elasticsearch ドメインは、保管中のデータの暗号化を提供します。この機能では、AWS KMS を使用して暗号化キーを保存および管理します。暗号化の実

行には、256 ビットキーを使用した Advanced Encryption Standard アルゴリズム (AES-256) を使用します。

保管中の OpenSearch での暗号化の詳細については、「Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド」の「[Amazon OpenSearch Service の保管中のデータの暗号化](#)」を参照してください。

t.small や t.medium などの特定のインスタンスタイプでは、保管中のデータの暗号化がサポートされていません。詳細については、「Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド」の「[サポートされるインスタンスタイプ](#)」を参照してください。

修正

新規および既存の Elasticsearch ドメインの保管時の暗号化を有効にするには、「Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド」の「[保管中のデータの暗号化の有効化](#)」を参照してください。

[ES.2] Elasticsearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります

関連する要件: PCI DSS v3.2.1/1.2.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.2、PCI DSS v3.2.1/1.3.4、PCI DSS v3.2.1/1.3.6、NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、PCI DSS v4.0.1/1.4.4

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > VPC 内のリソース

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS::Elasticsearch::Domain

AWS Config ルール: [elasticsearch-in-vpc-only](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Elasticsearch ドメインが VPC 内にあるかどうかをチェックします。このコントロールは、パブリックアクセスの可能性を判断するための VPC サブネットルーティング設定を評価しません。Elasticsearch ドメインがパブリックサブネットに添付済みでないことを確認する必要があります。「Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド」の「[リソースベースのポリ](#)

[シー](#)」を参照してください。また、推奨されるベストプラクティスに従って VPC が確実に設定されていることを確認する必要があります。「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[VPC のセキュリティのベストプラクティス](#)」を参照してください。

VPC 内にデプロイされた Elasticsearch ドメインは、パブリックインターネットを経由することなく、プライベート AWS ネットワーク経由で VPC リソースと通信できます。この設定では、転送中のデータへのアクセスを制限することにより、セキュリティ体制が向上します。VPC は、ネットワーク ACL やセキュリティグループを含む Elasticsearch ドメインへのアクセスを保護するための多数のネットワークコントロールを提供します。Security Hub CSPM では、パブリック Elasticsearch ドメインを VPCs に移行して、これらのコントロールを利用することをお勧めします。

修正

パブリックエンドポイントを使用してドメインを作成する場合、後で VPC 内にドメインを配置することはできません。代わりに、新規のドメインを作成して、データを移行する必要があります。逆の場合も同様です。VPC 内にドメインを作成する場合、パブリックエンドポイントを持つことはできません。代わりに、[別のドメインを作成する](#)か、このコントロールを無効にする必要があります。

「Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド」の「[VPC 内で Amazon OpenSearch Service ドメインを起動する](#)」を参照してください。

[ES.3] Elasticsearch ドメインは、ノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-23、NIST.800-53.r5 SC-23(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-8、NIST.800-53.r5 SC-8(1)、NIST.800-53.r5 SC-8(2)、PCI DSS v4.0.1/4.2.1

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Elasticsearch::Domain

AWS Config ルール: [elasticsearch-node-to-node-encryption-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは Elasticsearch ドメインでノード間の暗号化が有効になっているかどうかをチェックします。Elasticsearch ドメインでノード間の暗号化が有効になっていない場合、このコン

トロールは失敗します。Elasticsearch バージョンがノード間の暗号化チェックをサポートしていない場合、コントロールは失敗した検出結果も生成します。

HTTPS (TLS) を使用すると、潜在的な攻撃者が中間者攻撃または同様の攻撃を使用してネットワークトラフィックを盗聴または操作することを防止できます。HTTPS (TLS) 経由の暗号化された接続のみを許可する必要があります。Elasticsearch ドメインのノード間の暗号化を有効にすると、クラスター内の通信が転送中に確実に暗号化されます。

この設定には、パフォーマンス上のペナルティが発生する可能性があります。このオプションを有効にする前に、パフォーマンスのトレードオフを認識してテストする必要があります。

修正

新規および既存のドメインでノード間の暗号化を有効にする方法については、「Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド」の「[ノード間の暗号化を有効にする](#)」を参照してください。

[ES.4] CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)

カテゴリ: 識別 - ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Elasticsearch::Domain

AWS Config ルール: [elasticsearch-logs-to-cloudwatch](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- logtype = 'error' (カスタマイズ不可)

このコントロールは、Elasticsearch ドメインが CloudWatch Logs にエラーログを送信するように設定されているかどうかをチェックします。

Elasticsearch ドメインのエラーログを有効にし、これらのログは保持と応答のために CloudWatch Logs に送信する必要があります。ドメインのエラーログは、セキュリティとアクセス監査や、可用性の問題の診断に役立ちます。

修正

ログ発行を有効にする方法については、「Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド」の「[Enabling log publishing \(console\)](#)」を参照してください。

[ES.5] Elasticsearch ドメインで監査ログ記録が有効になっている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)、PCI DSS v4.0.1/10.4.2

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Elasticsearch::Domain

AWS Config rule: elasticsearch-audit-logging-enabled (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- cloudWatchLogsLogGroupArnList (カスタマイズ不可)。Security Hub CSPM はこのパラメータに入力しません。監査ログ用に設定する必要がある CloudWatch Logs ロググループのカンマ区切りリスト。

Elasticsearch ドメインの CloudWatch Logs ロググループがこのパラメータリストで指定されていない場合、このルールは NON_COMPLIANT です。

このコントロールは、Elasticsearch ドメインで監査ログ記録が有効になっているかどうかをチェックします。Elasticsearch ドメインで監査ログ記録が有効になっていない場合、このコントロールは失敗します。

監査ログは高度なカスタマイズが可能です。これにより、認証の成功と失敗、OpenSearch へのリクエスト、インデックス変更、受信検索クエリなど、Elasticsearch クラスターでのユーザーアクティビティを追跡できます。

修正

監査ログを有効にする詳細な手順については、「Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド」の「[Enabling audit logs](#)」を参照してください。

[ES.6] Elasticsearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 SC-36、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Elasticsearch::Domain

AWS Config rule: elasticsearch-data-node-fault-tolerance (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Elasticsearch ドメインに少なくとも 3 つのデータノードが設定されていること、また zoneAwarenessEnabled が true かどうかをチェックします。

Elasticsearch ドメインでは、高可用性と耐障害性のために少なくとも 3 つのデータノードが必要です。少なくとも 3 つのデータノードを持つ Elasticsearch ドメインをデプロイすると、ノードに障害が発生した場合のクラスター操作が確保されます。

修正

Elasticsearch ドメインのデータノードの数を変更するには

1. <https://console.aws.amazon.com/aos/> で Amazon OpenSearch Service コンソールを開きます。
2. [ドメイン] で、編集するドメインの名前を選択します。
3. [Edit domain] (ドメインの編集) を選択します。
4. [Data nodes] (データノード) で、[Number of nodes] (ノード数) に 3 以上の数値を設定します。

3つのアベイラビリティゾーンのデプロイは、3の倍数に設定してアベイラビリティゾーン間で均等に配信されるようにします。

5. [Submit] (送信) を選択します。

[ES.7] Elasticsearch ドメインは、少なくとも3つの専用マスターノードを設定する必要があります。

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 SC-36、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Elasticsearch::Domain

AWS Config rule: elasticsearch-primary-node-fault-tolerance (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Elasticsearch ドメインが、少なくとも3つの専用プライマリノードで構成されているかどうかをチェックします。ドメインが専用プライマリノードを使用しない場合、このコントロールは失敗します。Elasticsearch ドメインに5つの専用プライマリノードがある場合、このコントロールは成功します。ただし、3つ以上のプライマリノードの使用は、可用性リスクを低減するために不要な場合があり、使用により追加コストが発生します。

Elasticsearch ドメインでは、高可用性と耐障害性のために、少なくとも3つの専用プライマリノードが必要です。専用プライマリノードのリソースは、データノードのブルー/グリーンのデプロイ中に管理が必要なノードが追加されるため、負荷がかかることがあります。少なくとも3つの専用プライマリノードを持つ Elasticsearch ドメインをデプロイすると、ノードに障害が発生した場合に十分なプライマリノードのリソース容量とクラスター操作が確保されます。

修正

OpenSearch ドメイン内の専用プライマリノード数を変更するには

1. <https://console.aws.amazon.com/aos/> で Amazon OpenSearch Service コンソールを開きます。

2. [ドメイン] で、編集するドメインの名前を選択します。
3. [Edit domain] (ドメインの編集) を選択します。
4. [Dedicated master nodes] (専用マスターノード) で、[Instance type] (インスタンスタイプ) に目的のインスタンスタイプを設定します。
5. [Number of master nodes] (マスターノードの数) を 3 以上に設定します。
6. [Submit] (送信) を選択します。

[ES.8] Elasticsearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-17(2)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 IA-5(1)、NIST.800-53.r5 SC-12(3)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-23、NIST.800-53.r5 SC-23(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-8、NIST.800-53.r5 SC-8(1)、NIST.800-53.r5 SC-8(2)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)、PCI DSS v4.0.1/4.2.1

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Elasticsearch::Domain

AWS Config rule: elasticsearch-https-required (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Elasticsearch ドメインエンドポイントが最新の TLS セキュリティポリシーを使用するように設定されているかどうかを確認します。Elasticsearch ドメインエンドポイントが最新のサポートされているポリシーを使用するように設定されていない場合、または HTTP が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。現在サポートされている最新の TLS セキュリティポリシーは Policy-Min-TLS-1-2-PFS-2023-10 です。

HTTPS (TLS) を使用すると、潜在的な攻撃者が中間者攻撃または同様の攻撃を使用してネットワークトラフィックを盗聴または操作することを防止できます。HTTPS (TLS) 経由の暗号化された接続のみを許可する必要があります。転送中のデータの暗号化は、パフォーマンスに影響する可能性があります。TLS のパフォーマンスプロファイルと TLS の影響を把握するには、この機能を使用してアプリケーションをテストする必要があります。TLS 1.2 は、以前の TLS バージョンに比べて、いくつかのセキュリティ機能の強化を提供します。

修正

TLS 暗号化を有効にするには、[UpdateDomainConfig](#) API オペレーションを使用し、[DomainEndpointOptions](#) を設定します。これにより、TLSSecurityPolicy が設定されます。

[ES.9] Elasticsearch ドメインにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Elasticsearch::Domain

AWS Config rule: tagged-elasticsearch-domain (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、Elasticsearch ドメインにパラメータ requiredTagKeys で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。ドメインにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ドメインにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあ

るリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。 「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

Elasticsearch ドメインにタグを追加するには、「Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド」の「[タグの使用](#)」を参照してください。

Amazon EMR の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon EMR (以前は Amazon Elastic MapReduce と呼ばれていました) サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[EMR.1] Amazon EMR クラスタープライマリノードは、パブリック IP アドレスを未設定にする必要があります

関連する要件: PCI DSS v3.2.1/1.2.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.2、PCI DSS v3.2.1/1.3.4、PCI DSS v3.2.1/1.3.6、PCI DSS v4.0.1/1.4.4、NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::EMR::Cluster

AWS Config ルール: [emr-master-no-public-ip](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon EMR クラスターのマスターノードにパブリック IP アドレスが設定されているかどうかをチェックします。マスターノードインスタンスのいずれかにパブリック IP アドレスが関連付けられている場合、コントロールは失敗します。

パブリック IP アドレスは、インスタンスの NetworkInterfaces 設定の PublicIp フィールドで指定されます。このコントロールは、RUNNING または WAITING 状態にある Amazon EMR クラスターのみをチェックします。

修正

起動中に、デフォルトサブネットまたはデフォルト以外のサブネット内のインスタンスがパブリック IPv4 アドレスを割り当てられるかどうかをコントロールできます。デフォルトでは、デフォルトサブネットのこの属性は true に設定されています。Amazon EC2 起動インスタンスウィザードによって作成された場合を除き、デフォルト以外のサブネットで IPv4 パブリックアドレス属性は false に設定されています。その場合、属性は true に設定されます。

起動後に、インスタンスからパブリック IPv4 アドレスの割り当てを手動で解除することはできません。

失敗した検出結果を修正するには、IPv4 パブリックアドレス属性が false に設定されているプライベートサブネットを使用して、VPC で新しいクラスターを起動する必要があります。手順については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「[Launch clusters into a VPC](#)」を参照してください。

[EMR.2] Amazon EMR ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります

関連する要件: PCI DSS v4.0.1/1.4.4、NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5

AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > パブリックアクセスが不可能なリソース

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS:::Account

AWS Config ルール: [emr-block-public-access](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、アカウントに Amazon EMR ブロックパブリックアクセスが設定されているかどうかをチェックします。ブロックパブリックアクセス設定が有効になっていない場合、またはポート 22 以外のポートが許可されている場合、コントロールは失敗します。

Amazon EMR のブロックパブリックアクセスは、クラスターのセキュリティ設定でポートのパブリック IP アドレスからのインバウンドトラフィックが許可されている場合に、ユーザーがパブリックサブネットでクラスターを起動するのを防止します。AWS アカウントのユーザーがクラスターを起動すると、Amazon EMR はクラスターのセキュリティグループのポートルールをチェックし、インバウンドトラフィックルールと比較します。セキュリティグループに、パブリック IP アドレス IPv4 0.0.0.0/0 または IPv6 :::/0 に対してポートを開くインバウンドルールがあり、それらのポートがアカウントで適切に指定されていない場合、Amazon EMR はユーザーにクラスターの作成を許可しません。

 Note

ブロックパブリックアクセスはデフォルトで有効になっています。アカウントの保護を強化するには、これを有効のままにしておくことが推奨されます。

修正

Amazon EMR のブロックパブリックアクセスを設定するには、「Amazon EMR 管理ガイド」の「[Using Amazon EMR block public access](#)」を参照してください。

[EMR.3] Amazon EMR セキュリティ設定は保管時に暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CP-9(8)、NIST.800-53.r5 SI-12

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EMR::SecurityConfiguration

AWS Config ルール: [emr-security-configuration-encryption-rest](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon EMR のセキュリティ設定で保管時の暗号化が有効になっているかどうかをチェックします。セキュリティ設定で保管時の暗号化が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

保管中のデータとは、永続的な不揮発性ストレージに任意の期間保管されているデータを指します。保管中のデータを暗号化すると、その機密性が保護され、権限のないユーザーがアクセスするリスクが低減されます。

修正

Amazon EMR セキュリティ設定で保管時の暗号化を有効にするには、「Amazon EMR 管理ガイド」の「[データ暗号化の設定](#)」を参照してください。

[EMR.4] Amazon EMR セキュリティ設定は転送中に暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-8、NIST.800-53.r5 SC-8(1)、NIST.800-53.r5 SC-8(2)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-23、NIST.800-53.r5 SC-23(3)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::EMR::SecurityConfiguration

AWS Config ルール: [emr-security-configuration-encryption-transit](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon EMR のセキュリティ設定で転送中の暗号化が有効になっているかどうかをチェックします。セキュリティ設定で転送中の暗号化が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

転送中のデータとは、クラスター内のノード間やクラスターとアプリケーション間など、ある場所から別の場所に移動するデータを指します。データはインターネット内またはプライベートネットワーク内を移動する場合があります。転送中のデータを暗号化することで、権限のないユーザーがネットワークトラフィックを盗聴するリスクが軽減されます。

修正

Amazon EMR セキュリティ設定で転送中の暗号化を有効にするには、「Amazon EMR 管理ガイド」の「[データ暗号化の設定](#)」を参照してください。

EventBridge の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon EventBridge サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[EventBridge.2] EventBridge イベントバスにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Events::EventBus

AWS Config rule:tagged-events-eventbus (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon EventBridge イベントバスにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。イベントバスにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、イベントバスにキーがタグ付けされていない場合に失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の [AWS 「リソースのタグ付け」](#) を参照してください AWS 全般のリファレンス。

修正

EventBridge イベントバスにタグを追加するには、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「[Amazon EventBridge タグ](#)」を参照してください。

[EventBridge.3] Amazon EventBridge カスタムイベントバスにリソースポリシーがアタッチされている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2、NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-5、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 AC-6(3)、PCI DSS v4.0.1/10.3.1

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > パブリックアクセスが不可能なリソース

重要度: 低

リソースタイプ: `AWS::Events::EventBus`

AWS Config ルール: [custom-eventbus-policy-attached](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは Amazon EventBridge カスタムイベントバスにリソースベースのポリシーがアタッチされているかどうかを確認します。カスタムイベントバスにリソースベースのポリシーがない場合、このコントロールは失敗します。

デフォルトでは、EventBridge カスタムイベントバスには、リソースベースのポリシーはアタッチされていません。これにより、アカウント内のプリンシパルはイベントバスにアクセスできます。リソースベースのポリシーをイベントバスにアタッチすることで、イベントバスへのアクセスを特定のアカウントに制限したり、別のアカウントのエンティティへのアクセスを意図的に許可したりできます。

修正

リソースベースのポリシーを EventBridge カスタムイベントバスにアタッチするには、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「[Amazon EventBridge のリソースベースのポリシーの使用](#)」を参照してください。

[EventBridge.4] EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 SC-36、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::Events::Endpoint`

AWS Config ルール: [global-endpoint-event-replication-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは Amazon EventBridge グローバルエンドポイントでイベントレプリケーションが有効になっているかどうかを確認します。グローバルエンドポイントでイベントレプリケーションが有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

グローバルエンドポイントによりアプリケーションをリージョンフォールトトレラントにできます。開始するには、エンドポイントに Amazon Route 53 ヘルスチェックを割り当てます。フェイルオーバーが開始されると、ヘルスチェックは「異常」状態を報告します。フェイルオーバーの開始から数分以内に、すべてのカスタムイベントがセカンダリリージョンのイベントバスにルーティングされ、そのイベントバスによって処理されます。グローバルエンドポイントを使用する場合、イベントレプリケーションを有効にできます。イベントレプリケーションは、マネージドルールを使用して、すべてのカスタムイベントをプライマリリージョンとセカンダリリージョンのイベントバスに送信します。グローバルエンドポイントを設定する場合は、イベントレプリケーションを有効にすることをお勧めします。イベントレプリケーションは、グローバルエンドポイントが正しく設定されていることを確認するのに役立ちます。フェイルオーバーイベントから自動的にリカバリするには、イベントレプリケーションが必要です。イベントレプリケーションを有効にしていない場合は、イベントがプライマリリージョンにルーティングされる前に、Route 53 ヘルスチェックを手動で「正常」にリセットする必要があります。

Note

カスタムイベントバスを使用している場合、フェイルオーバーが正常に機能するためには、各リージョンに同じ名前と同じアカウントを持つカスタムイベントバスが必要です。イベントレプリケーションを有効にすると、月額のコストが増加する可能性があります。料金の詳細については、[Amazon EventBridge の料金](#)を参照してください。

修正

EventBridge グローバルエンドポイントのイベントレプリケーションを有効にするには、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「[グローバルエンドポイントの作成](#)」を参照してください。イベントレプリケーションの場合は、[イベントレプリケーションが有効] を選択します。

Amazon Fraud Detector の Security Hub CSPM コントロール

これらの Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Fraud Detector サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[FraudDetector.1] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::FraudDetector::EntityType

AWS Config ルール: frauddetector-entity-type-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon Fraud Detector エンティティタイプにパラメータ `requiredKeyTags` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。エンティティタイプにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredKeyTags` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredKeyTags` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、エンティティタイプにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポ

リシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

Amazon Fraud Detector エンティティタイプにタグを追加するには (コンソール)

1. Amazon Fraud Detector コンソールを <https://console.aws.amazon.com/frauddetector> で開きます。
2. ナビゲーションペインで [エンティティ] を選択します。
3. リストからエンティティタイプを選択します。
4. [エンティティタイプタグ] セクションで、[タグを管理] を選択します。
5. [新しいタグを追加] をクリックします。タグのキーと値を入力します。追加のキーと値のペアについても繰り返します。
6. タグの追加を完了したら、[保存] を選択します。

[FraudDetector.2] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::FraudDetector::Label

AWS Config ルール: frauddetector-label-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon Fraud Detector ラベルにパラメータ `requiredKeyTags` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。ラベルにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredKeyTags` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredKeyTags` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ラベルにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

Amazon Fraud Detector ラベルにタグを追加するには (コンソール)

1. Amazon Fraud Detector コンソールを <https://console.aws.amazon.com/frauddetector> で開きます。
2. ナビゲーションペインで、[ラベル] を選択します。
3. リストからラベルを選択します。
4. [ラベルタグ] セクションで、[タグを管理] を選択します。
5. [新しいタグを追加] をクリックします。タグのキーと値を入力します。追加のキーと値のペアについても繰り返します。
6. タグの追加を完了したら、[保存] を選択します。

[FraudDetector.3] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::FraudDetector::Outcome

AWS Config ルール: frauddetector-outcome-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1~6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon Fraud Detector の結果にパラメータ `requiredKeyTags` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。結果にタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredKeyTags` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredKeyTags` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、結果にキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

Amazon Fraud Detector の結果にタグを追加するには (コンソール)

1. Amazon Fraud Detector コンソールを <https://console.aws.amazon.com/frauddetector> で開きます。
2. ナビゲーションペインで、[結果] を選択します。
3. リストから結果を選択します。
4. [結果タグ] セクションで、[タグを管理] を選択します。
5. [新しいタグを追加] をクリックします。タグのキーと値を入力します。追加のキーと値のペアについても繰り返します。

6. タグの追加を完了したら、[保存] を選択します。

[FraudDetector.4] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::FraudDetector::Variable

AWS Config ルール: frauddetector-variable-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon Fraud Detector 変数にパラメータ requiredKeyTags で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。変数にタグキーがない場合、またはパラメータ requiredKeyTags で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredKeyTags が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、変数にキーがタグ付けされていない場合に失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エン

ティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

Amazon Fraud Detector 変数にタグを追加するには (コンソール)

1. Amazon Fraud Detector コンソールを <https://console.aws.amazon.com/frauddetector> で開きます。
2. ナビゲーションペインで、[変数] を選択します。
3. リストから変数を選択します。
4. [変数タグ] セクションで、[タグを管理] を選択します。
5. [新しいタグを追加] をクリックします。タグのキーと値を入力します。追加のキーと値のペアについても繰り返します。
6. タグの追加を完了したら、[保存] を選択します。

Amazon FSx の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon FSx サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[FSx.1] FSx for OpenZFS ファイルシステムでは、タグをバックアップとボリュームにコピーするように設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-2(2)

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::FSx::FileSystem

AWS Config ルール: [fsx-openzfs-copy-tags-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon FSx for OpenZFS ファイルシステムがタグをバックアップとボリュームにコピーするように設定されているかどうかをチェックします。OpenZFS ファイルシステムがタグをバックアップとボリュームにコピーするように設定されていない場合、コントロールは失敗します。

IT アセットの身分証明書とインベントリはガバナンスとセキュリティの重要な側面です。タグは、目的、所有者、環境など、さまざまな方法で AWS リソースを分類するのに役立ちます。割り当てたタグに基づいて特定のリソースをすばやく識別できるため、これは同じ型のリソースが多い場合に役立ちます。

修正

タグをバックアップとボリュームにコピーするように FSx for OpenZFS ファイルシステムを設定する方法については、「Amazon FSx for OpenZFS ユーザーガイド」の「[Updating a file system](#)」を参照してください。

[FSx.2] FSx for Lustre ファイルシステムでは、タグをバックアップにコピーするように設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-9、NIST.800-53.r5 CM-8

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::FSx::FileSystem

AWS Config ルール: [fsx-lustre-copy-tags-to-backups](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon FSx for Lustre ファイルシステムがタグをバックアップとボリュームにコピーするように設定されているかどうかをチェックします。Lustre ファイルシステムがタグをバックアップとボリュームにコピーするように設定されていない場合、コントロールは失敗します。

IT アセットの身分証明書とインベントリはガバナンスとセキュリティの重要な側面です。タグは、目的、所有者、環境など、さまざまな方法で AWS リソースを分類するのに役立ちます。割り当てたタグに基づいて特定のリソースをすばやく識別できるため、これは同じ型のリソースが多い場合に役立ちます。

修正

タグをバックアップにコピーするように FSx for Lustre ファイルシステムを設定する方法については、「Amazon FSx for Lustre ユーザーガイド」の「[Copying backups within the same AWS アカウント](#)」を参照してください。

[FSx.3] FSx for OpenZFS ファイルシステムはマルチ AZ 配置用に設定する必要があります

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::FSx::FileSystem

AWS Config ルール: [fsx-openzfs-deployment-type-check](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: deploymentTypes: MULTI_AZ_1 (カスタマイズ不可)

このコントロールは、Amazon FSx for OpenZFS ファイルシステムがマルチアベイラビリティゾーン (マルチ AZ) 配置タイプを使用するように設定されているかどうかをチェックします。ファイルシステムがマルチ AZ 配置タイプを使用するように設定されていない場合、コントロールは失敗します。

Amazon FSx for OpenZFS は、ファイルシステムでマルチ AZ (HA)、シングル AZ (HA)、シングル AZ (非 HA) などさまざまな配置タイプをサポートしています。配置タイプは、さまざまなレベルの可用性と耐久性を提供します。マルチ AZ (HA) ファイルシステムは、2 つのアベイラビリティゾーン

ン (AZ) にまたがるファイルサーバーの高可用性 (HA) ペアで構成されます。高い可用性と耐久性を持つモデルを実現できるため、ほとんどのプロダクションワークロードでマルチ AZ (HA) 配置タイプを使用することをお勧めします。

修正

ファイルシステムの作成時にマルチ AZ 配置タイプを使用するように Amazon FSx for OpenZFS ファイルシステムを設定できます。既存の FSx for OpenZFS ファイルシステムの配置タイプを変更することはできません。

FSx for OpenZFS ファイルシステムの配置タイプとオプションの詳細については、「Amazon FSx for OpenZFS ユーザーガイド」の「[Availability and durability for Amazon FSx for OpenZFS](#)」および「[Managing file system resources](#)」を参照してください。

[FSx.4] FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::FSx::FileSystem

AWS Config ルール: [fsx-ontap-deployment-type-check](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
deploymentTypes	評価に含める配置タイプのリスト。ファイルシステムがリストで指定された配置タイプを使用するように設定されていない場合、コントロールは FAILED 検出結果を生成します。	列挙型	MULTI_AZ_1 , MULTI_AZ_2	MULTI_AZ_1 , MULTI_AZ_2

このコントロールは、Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムマルチアベイラビリティゾーン (マルチ AZ) 配置タイプを使用するように設定されているかどうかをチェックします。ファイルシステムがマルチ AZ 配置タイプを使用するように設定されていない場合、コントロールは失敗します。必要に応じて、評価に含める配置タイプのリストを指定できます。

Amazon FSx for NetApp ONTAP は、ファイルシステムで Single-AZ 1、Single-AZ 2、Multi-AZ 1、Multi-AZ 2 という複数の配置タイプをサポートしています。配置タイプは、さまざまなレベルの可用性と耐久性を提供します。マルチ AZ 配置タイプでは高い可用性と耐久性を持つモデルを実現できるため、ほとんどのプロダクションワークロードでマルチ AZ 配置タイプを使用することをお勧めします。マルチ AZ ファイルシステムは、シングル AZ ファイルシステムの可用性と耐久性の機能をすべてサポートしています。さらに、アベイラビリティゾーン (AZ) が利用できない場合でも、データに継続的な可用性を提供するように設計されています。

修正

既存の Amazon FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムの配置タイプを変更することはできません。ただし、データをバックアップし、マルチ AZ 配置タイプを使用する新しいファイルシステムに復元することはできます。

FSx for ONTAP ファイルシステムの配置タイプとオプションの詳細については、「FSx for ONTAP ユーザーガイド」の「[Availability, durability, and deployment options](#)」および「[Managing file systems](#)」を参照してください。

[FSx.5] FSx for Windows File Server ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::FSx::FileSystem

AWS Config ルール: [fsx-windows-deployment-type-check](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: deploymentTypes: MULTI_AZ_1 (カスタマイズ不可)

このコントロールは、Amazon FSx for Windows File Server ファイルシステムマルチアベイラビリティゾーン (マルチ AZ) 配置タイプを使用するように設定されているかどうかをチェックします。

ファイルシステムがマルチ AZ 配置タイプを使用するように設定されていない場合、コントロールは失敗します。

Amazon FSx for Windows File Server は、ファイルシステムでシングル AZ とマルチ AZ という 2 種類の配置タイプをサポートしています。配置タイプは、さまざまなレベルの可用性と耐久性を提供します。シングル AZ ファイルシステムは、単一の Windows ファイルサーバーインスタンスと、単一のアベイラビリティゾーン (AZ) 内の一連のストレージボリュームで構成されます。マルチ AZ ファイルシステムは、2 つのアベイラビリティゾーンにまたがる Windows ファイルサーバーの高可用性クラスターで構成されます。高い可用性と耐久性を持つモデルを実現できるため、ほとんどのプロダクションワークロードでマルチ AZ 配置タイプを使用することをお勧めします。

修正

ファイルシステムの作成時にマルチ AZ 配置タイプを使用するように Amazon FSx for Windows File Server ファイルシステムを設定できます。既存の FSx for Windows File Server ファイルシステムの配置タイプを変更することはできません。

FSx for Windows File Server ファイルシステムの配置タイプとオプションの詳細については、「Amazon FSx for Windows File Server ユーザーガイド」の「[Availability and durability: Single-AZ and Multi-AZ file systems](#)」および「[Getting started with Amazon FSx for Windows File Server](#)」を参照してください。

Global Accelerator の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、AWS Global Accelerator サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[GlobalAccelerator.1] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::GlobalAccelerator::Accelerator

AWS Config rule: tagged-globalaccelerator-accelerator (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、アクセラレーターにパラメータ AWS Global Accelerator で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします requiredTagKeys。アクセラレータにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、アクセラレータにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の [AWS 「リソースのタグ付け」](#) を参照してください AWS 全般のリファレンス。

修正

Global Accelerator グローバルアクセラレーターにタグを追加するには、「AWS Global Accelerator デベロッパーガイド」の「[AWS Global Acceleratorのタグ付け](#)」を参照してください。

の Security Hub CSPM コントロール AWS Glue

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、AWS Glue サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[Glue.1] AWS Glue ジョブにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Glue::Job

AWS Config rule: tagged-glue-job (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS Glue ジョブにパラメータ で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックしますrequiredTagKeys。ジョブにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェック

し、ジョブにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の[AWS 「リソースのタグ付け」](#)を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

AWS Glue ジョブにタグを追加するには、「AWS Glue ユーザーガイド」の「[AWS のタグ AWS Glue](#)」を参照してください。

[Glue.3] AWS Glue 機械学習変換は保管時に暗号化する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Glue::MLTransform

AWS Config ルール: [glue-ml-transform-encrypted-at-rest](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS Glue 機械学習変換が保管時に暗号化されているかどうかをチェックします。機械学習変換が保管中に暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。

保管中のデータとは、永続的な不揮発性ストレージに任意の期間保管されているデータを指します。保管中のデータを暗号化すると、その機密性が保護され、権限のないユーザーがアクセスするリスクが低減されます。

修正

AWS Glue 機械学習変換の暗号化を設定するには、「AWS Glue ユーザーガイド」の「[機械学習変換の使用](#)」を参照してください。

[Glue.4] AWS Glue Spark ジョブは、サポートされているバージョンの で実行する必要があります
AWS Glue

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 SI-2、NIST.800-53.r5 SI-2(2)、NIST.800-53.r5 SI-2(4)、NIST.800-53.r5 SI-2(5)

カテゴリ: 特定 > 脆弱性、パッチ、バージョン管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Glue::Job

AWS Config ルール: [glue-spark-job-supported-version](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: minimumSupportedGlueVersion: 3.0 (カスタマイズ不可)

このコントロールは、AWS Glue for Spark ジョブがサポートされているバージョンの で実行されるように設定されているかどうかを確認します AWS Glue。Spark ジョブがサポートされている最小バージョンより前のバージョンの で実行されるように設定されている場合、コントロール AWS Glue は失敗します。

Note

このコントロールは、AWS Glue バージョン (GlueVersion) プロパティが存在しないか、ジョブの設定項目 (CI) AWS Glue が null の場合にも、Spark ジョブの FAILED の結果を生成します。このような場合、検出結果には GlueVersion is null or missing in glueetl job configuration という注釈が含まれます。このタイプの FAILED 検出結果に対処するには、ジョブの設定に GlueVersion プロパティを追加します。サポートされ

ているバージョンとランタイム環境のリストについては、「AWS Glue ユーザーガイド」の「[AWS Glue バージョン](#)」を参照してください。

の最新バージョンで AWS Glue Spark ジョブを実行すると、パフォーマンス、セキュリティ、およびの最新機能へのアクセスを最適化 AWS Glue できます AWS Glue。また、セキュリティの脆弱性に対する保護にも役立ちます。たとえば、新しいバージョンがリリースされて、セキュリティ更新プログラムの提供、問題への対処、新機能の導入が行われることがあります。

修正

Spark ジョブをサポートされているバージョンに移行する方法については AWS Glue、AWS Glue「ユーザーガイド」の「[Spark ジョブ AWS Glue の移行](#)」を参照してください。

Amazon GuardDuty の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon GuardDuty サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[GuardDuty.1] GuardDuty を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(12)、NIST.800-53.r5 AU-6(1)、NIST.800-53.r5 AU-6(5)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 CM-8(3)、NIST.800-53.r5 RA-3(4)、NIST.800-53.r5 SA-11(1)、NIST.800-53.r5 SA-11(6)、NIST.800-53.r5 SA-15(2)、NIST.800-53.r5 SA-15(8)、NIST.800-53.r5 SA-8(19)、NIST.800-53.r5 SA-8(21)、NIST.800-53.r5 SA-8(25)、NIST.800-53.r5 SC-5、NIST.800-53.r5 SC-5(1)、NIST.800-53.r5 SC-5(3)、NIST.800-53.r5 SI-20、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4、NIST.800-53.r5 SI-4(1)、NIST.800-53.r5 SI-4(13)、NIST.800-53.r5 SI-4(2)、NIST.800-53.r5 SI-4(22)、NIST.800-53.r5 SI-4(25)、NIST.800-53.r5 SI-4(4)、NIST.800-53.r5 SI-4(5)、NIST.800-171.r2 3.4.2、NIST.800-171.r2 3.14.6、NIST.800-171.r2 3.14.7、PCI DSS v3.2.1/11.4、PCI DSS v4.0.1/11.5.1

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::::Account

AWS Config ルール: [guardduty-enabled-centralized](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、GuardDuty アカウントおよびリージョンで Amazon GuardDuty が有効になっているかどうかをチェックします。

サポートされているすべての AWS リージョンで GuardDuty を有効にすることを強くお勧めします。このように設定することで、ユーザーが能動的に使用していないリージョンでも、許可されていないアクティビティや異常なアクティビティに関する結果を GuardDuty で生成できます。これにより GuardDuty で、IAM などのグローバルな AWS のサービスの CloudTrail イベントもモニタリングできます。

修正

GuardDuty を有効にするには、「Amazon GuardDuty ユーザーガイド」の「[GuardDuty の開始方法](#)」を参照してください。

[GuardDuty.2] GuardDuty フィルターにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::GuardDuty::Filter

AWS Config rule: tagged-guarddduty-filter (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、Amazon GuardDuty フィルターにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを含むタグがあるかどうかをチェックします。フィルターにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、フィルターにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の [AWS 「リソースのタグ付け」](#) を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

GuardDuty フィルターにタグを追加するには、「Amazon GuardDutyリファレンス」の「[TagResource](#)」を参照してください。

[GuardDuty.3] GuardDuty IPSets にはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: `AWS::GuardDuty::IPSet`

AWS Config rule: `tagged-guarddduty-ipset` (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ：変更がトリガーされた場合

パラメータ：

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、Amazon GuardDuty IPSet にパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。IPSet にタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、IPSet にキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、『』の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

GuardDuty IPSet にタグを追加するには、「Amazon GuardDutyリファレンス」の「[TagResource](#)」を参照してください。

[GuardDuty.4] GuardDuty デイテクターにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::GuardDuty::Detector

AWS Config rule: tagged-guarddduty-detector (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、Amazon GuardDuty デイテクターにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。デイテクターにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、デイテクターがキーでタグ付けされていない場合に失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許

可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の [AWS 「リソースのタグ付け」](#) を参照してください AWS 全般のリファレンス。

修正

GuardDuty デテクターにタグを追加するには、「Amazon GuardDuty リファレンス」の「[TagResource](#)」を参照してください。

[GuardDuty.5] GuardDuty EKS 監査ログモニタリングを有効にする必要があります

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::GuardDuty::Detector

AWS Config ルール: [guardduty-eks-protection-audit-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、GuardDuty EKS 監査ログモニタリングが有効になっているかを確認します。スタンドアロンアカウントの場合、アカウントで GuardDuty EKS 監査ログモニタリングが無効になっていると、コントロールは失敗します。マルチアカウント環境では、委任 GuardDuty 管理者アカウントとすべてのメンバーアカウントで EKS 監査ログモニタリングが有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

マルチアカウント環境では、コントロールは委任 GuardDuty 管理者アカウントでのみ結果を生成します。組織内のメンバーアカウントの EKS 監査ログのモニタリング機能を有効または無効にできるのは、委任管理者アカウントのみです。GuardDuty メンバーアカウントからは、この設定を変更

できません。このコントロールは、委任 GuardDuty 管理者に GuardDuty EKS 監査ログモニタリングが有効になっていない停止されたメンバーアカウントがある場合に FAILED 検出結果を生成します。PASSED 検出結果を受け取るには、委任管理者が GuardDuty でこれらの停止されたアカウントの関連付けを解除する必要があります。

GuardDuty EKS 監査ログのモニタリングは、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスターの疑わしいアクティビティの可能性を検出するのに役立ちます。EKS 監査ログのモニタリングは、ユーザー、Kubernetes API を使用するアプリケーション、およびコントロールプレーンからの時系列アクティビティをキャプチャします。

修正

GuardDuty EKS 監査ログモニタリングを有効にするには、「Amazon GuardDuty ユーザーガイド」の「[EKS 監査ログモニタリング](#)」を参照してください。

[GuardDuty.6] GuardDuty Lambda Protection を有効にする必要があります

関連する要件: PCI DSS v4.0.1/11.5.1

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::GuardDuty::Detector

AWS Config ルール: [guardduty-lambda-protection-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、GuardDuty Lambda Protection が有効になっているかどうかをチェックします。スタンドアロンアカウントの場合、アカウントで GuardDuty Lambda Protection が無効になっていると、コントロールは失敗します。マルチアカウント環境では、委任 GuardDuty 管理者アカウントとすべてのメンバーアカウントで Lambda Protection が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

マルチアカウント環境では、コントロールは委任 GuardDuty 管理者アカウントでのみ結果を生成します。委任管理者は、組織内の既存のメンバーアカウントに対して Lambda Protection 機能を有効または無効にできます。GuardDuty メンバーアカウントからは、この設定を変更できません。このコントロールは、委任 GuardDuty 管理者に GuardDuty Lambda Protection が有効になっていない停止メンバーアカウントがある場合に FAILED 検出結果を生成します。PASSED 検出結果を受け取るに

は、委任管理者が GuardDuty でこれらの停止されたアカウントの関連付けを解除する必要があります。

GuardDuty Lambda Protection は、AWS Lambda 関数が呼び出されたときに潜在的なセキュリティ脅威を特定するのに役立ちます。Lambda Protection を有効にすると、GuardDuty は AWS アカウントの Lambda 関数に関連付けられた Lambda ネットワークアクティビティログのモニタリングを開始します。Lambda 関数が呼び出され GuardDuty が Lambda 関数に潜在的に悪意のあるコードが存在することを示す疑わしいネットワークトラフィックを特定した場合、GuardDuty は検出結果を生成します。

修正

GuardDuty Lambda Protection を有効にするには、「Amazon GuardDutyユーザーガイド」の「[Lambda Protection の設定](#)」を参照してください。

[GuardDuty.7] GuardDuty EKS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります

関連する要件: PCI DSS v4.0.1/11.5.1

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::GuardDuty::Detector

AWS Config ルール: [guardduty-eks-protection-runtime-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、自動エージェント管理による GuardDuty EKS ランタイムモニタリングが有効になっているかを確認します。スタンドアロンアカウントの場合、アカウントで自動エージェント管理による GuardDuty EKS ランタイムモニタリングが無効になっていると、コントロールは失敗します。マルチアカウント環境では、委任 GuardDuty 管理者アカウントとすべてのメンバーアカウントに自動エージェント管理が有効になっている EKS Runtime Monitoring がない場合、コントロールは失敗します。

マルチアカウント環境では、コントロールは委任 GuardDuty 管理者アカウントでのみ結果を生成します。委任管理者のみが、組織内のメンバーアカウントのエージェント管理を自動化して EKS ランタイムモニタリング機能を有効または無効にできます。GuardDuty メンバーアカウントからは、この設定を変更できません。このコントロールは、委任 GuardDuty 管理者に GuardDuty EKS ランタイムモニタリングが有効になっていない停止メンバーアカウントがある場合に FAILED 検出結果を

生成します。PASSED 検出結果を受け取るには、委任管理者が GuardDuty でこれらの停止されたアカウントの関連付けを解除する必要があります。

Amazon GuardDuty の EKS Protection は、脅威検出の範囲を提供し、AWS 環境内の Amazon EKS クラスターを保護するのに役立ちます。EKS Runtime Monitoring は、オペレーティングシステムレベルのイベントを使用して、EKS クラスター内の EKS ノードとコンテナにおける潜在的な脅威を検出するのに役立ちます。

修正

自動エージェント管理で EKS ランタイムモニタリングを有効にするには、「Amazon GuardDuty ユーザーガイド」の「[GuardDuty ランタイムモニタリングの有効化](#)」を参照してください。

[GuardDuty.8] GuardDuty Malware Protection for EC2 を有効にする必要があります

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::GuardDuty::Detector

AWS Config ルール: [guardduty-malware-protection-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、GuardDuty Malware Protection が有効になっているかどうかをチェックします。スタンドアロンアカウントの場合、アカウントで GuardDuty Malware Protection が無効になっていると、コントロールは失敗します。マルチアカウント環境では、委任 GuardDuty 管理者アカウントとすべてのメンバーアカウントで Malware Protection が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

マルチアカウント環境では、コントロールは委任 GuardDuty 管理者アカウントでのみ結果を生成します。委任管理者のみが、組織内のメンバーアカウントに対して Malware Protection 機能を有効または無効にできます。GuardDuty メンバーアカウントからは、この設定を変更できません。このコントロールは、委任された GuardDuty 管理者に GuardDuty Malware Protection が有効になっていない停止メンバーアカウントがある場合に FAILED 検出結果を生成します。PASSED 検出結果を受け取るには、委任管理者が GuardDuty でこれらの停止されたアカウントの関連付けを解除する必要があります。

GuardDuty Malware Protection for EC2 は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスおよびコンテナワークロードにアタッチされた Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボ

リユームをスキャンすることで、マルウェアの潜在的な存在を検出することに役立ちます。Malware Protection は、スキャン時に特定の EC2 インスタンスおよびコンテナワークロードを含めるか除外するかを決定できるスキャンオプションを提供します。EC2 インスタンスまたはコンテナワークロードにアタッチされた EBS ボリュームのスナップショットを GuardDuty アカウントに保持するオプションも提供します。スナップショットは、マルウェアが検出されて Malware Protection の検出結果が生成された場合にのみ保持されます。

修正

EC2 で GuardDuty Malware Protection を有効にするには、「Amazon GuardDuty ユーザーガイド」の「[GuardDuty で開始されたマルウェアスキャンの設定](#)」を参照してください。

[GuardDuty.9] GuardDuty RDS Protection を有効にする必要があります

関連する要件: PCI DSS v4.0.1/11.5.1

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::GuardDuty::Detector

AWS Config ルール: [guardduty-rds-protection-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、GuardDuty RDS Protection が有効になっているかを確認します。スタンドアロンアカウントの場合、アカウントで GuardDuty RDS Protection が無効になっていると、コントロールは失敗します。マルチアカウント環境では、委任 GuardDuty 管理者アカウントとすべてのメンバーアカウントで RDS Protection が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

マルチアカウント環境では、コントロールは委任 GuardDuty 管理者アカウントでのみ結果を生成します。委任管理者のみが、組織内のメンバーアカウントに対して RDS Protection 機能を有効または無効にできます。GuardDuty メンバーアカウントからは、この設定を変更できません。このコントロールは、委任された GuardDuty 管理者に GuardDuty RDS Protection が有効になっていない停止メンバーアカウントがある場合に FAILED 検出結果を生成します。PASSED 検出結果を受け取るには、委任管理者が GuardDuty でこれらの停止されたアカウントの関連付けを解除する必要があります。

GuardDuty の RDS Protection は、RDS ログインアクティビティを分析してプロファイリングし、Amazon Aurora データベース (Aurora MySQL 互換エディションおよび Aurora PostgreSQL 互

換工ディション) への潜在的なアクセス脅威がないかどうかを調べます。この機能により、潜在的に疑わしいログイン動作を特定できます。RDS Protection は追加のインフラストラクチャが不要で、データベースインスタンスのパフォーマンスに影響を与えないように設計されています。RDS Protection がデータベースへの脅威を示す潜在的に疑わしいログイン試行または異常なログイン試行を検出すると、GuardDuty は侵害の可能性があるデータベースに関する詳細な新しい検出結果を生成します。

修正

GuardDuty RDS Protection を有効にするには、「Amazon GuardDuty ユーザーガイド」の「[GuardDuty RDS Protection](#)」を参照してください。

[GuardDuty.10] GuardDuty S3 Protection を有効にする必要があります

関連する要件: PCI DSS v4.0.1/11.5.1

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::GuardDuty::Detector

AWS Config ルール: [guardduty-s3-protection-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、GuardDuty S3 Protection が有効になっているかどうかをチェックします。スタンドアロンアカウントの場合、アカウントで GuardDuty S3 Protection が無効になっていると、コントロールは失敗します。マルチアカウント環境では、委任 GuardDuty 管理者アカウントとすべてのメンバーアカウントで S3 Protection が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

マルチアカウント環境では、コントロールは委任 GuardDuty 管理者アカウントでのみ結果を生成します。委任管理者のみが、組織内のメンバーアカウントに対して S3 Protection 機能を有効または無効にできます。GuardDuty メンバーアカウントからは、この設定を変更できません。このコントロールは、委任された GuardDuty 管理者に GuardDuty S3 Protection が有効になっていない停止メンバーアカウントがある場合に FAILED 検出結果を生成します。PASSED 検出結果を受け取るには、委任管理者が GuardDuty でこれらの停止されたアカウントの関連付けを解除する必要があります。

S3 Protectionにより、GuardDuty は、オブジェクトレベルの API オペレーションをモニタリングし、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット内のデータに関する潜在的なセキュ

リテリリスクを特定できるようになります。GuardDuty は、AWS CloudTrail 管理イベントと CloudTrail S3 データイベントを分析して、S3 リソースに対する脅威をモニタリングします。

修正

GuardDuty S3 Protection を有効にするには、「Amazon GuardDuty ユーザーガイド」の「[Amazon S3 protection in Amazon GuardDuty](#)」を参照してください。

[GuardDuty.11] GuardDuty ランタイムモニタリングを有効にする必要があります

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::GuardDuty::Detector

AWS Config ルール: [guardduty-runtime-monitoring-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon GuardDuty でランタイムモニタリングが有効になっているかどうかをチェックします。スタンドアロンアカウントの場合、アカウントで GuardDuty ランタイムモニタリングが無効になっていると、コントロールは失敗します。マルチアカウント環境では、委任 GuardDuty 管理者アカウントとすべてのメンバーアカウントで GuardDuty ランタイムモニタリングが無効になっている場合、コントロールは失敗します。

マルチアカウント環境で組織内のアカウントの GuardDuty ランタイムモニタリングを有効または無効にできるのは、委任 GuardDuty 管理者アカウントのみです。さらに、GuardDuty が組織内のアカウントの AWS ワークロードとリソースのランタイムモニタリングに使用するセキュリティエージェントを設定および管理できるのは、GuardDuty 管理者のみです。GuardDuty メンバーアカウントは、自分のアカウントのランタイムモニタリングを有効化、設定、または無効化することはできません。

GuardDuty Runtime Monitoring は、オペレーティングシステムレベル、ネットワーク、ファイルイベントを監視および分析して、環境内の特定の AWS ワークロードで潜在的な脅威を検出するのに役立ちます。GuardDuty セキュリティエージェントを使用して、ファイルアクセス、プロセス実行、コマンドライン引数、ネットワーク接続などのランタイム動作を可視化します。Amazon EKS クラスターや Amazon EC2 インスタンスなど、潜在的な脅威をモニタリングするリソースタイプごとに、セキュリティエージェントを有効にして管理できます。

修正

GuardDuty ランタイムモニタリングの設定と有効化の詳細については、「Amazon GuardDuty ユーザーガイド」の「[GuardDuty ランタイムモニタリング](#)」と「[GuardDuty ランタイムモニタリングの有効化](#)」を参照してください。

[GuardDuty.12] GuardDuty ECS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::GuardDuty::Detector

AWS Config ルール: [guardduty-ecs-protection-runtime-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS Fargateで Amazon ECS クラスターのランタイムモニタリングを行うために Amazon GuardDuty 自動セキュリティエージェントが有効になっているかどうかをチェックします。スタンドアロンアカウントの場合、アカウントでセキュリティエージェントが無効になっていると、コントロールは失敗します。マルチアカウント環境では、委任 GuardDuty 管理者アカウントとすべてのメンバーアカウントでセキュリティエージェントが無効になっている場合、コントロールは失敗します。

マルチアカウント環境では、このコントロールは委任 GuardDuty 管理者アカウントでのみ検出結果を生成します。これは、組織内のアカウントの ECS-Fargate リソースのランタイムモニタリングを有効または無効にできるのは 委任 GuardDuty 管理者のみであるためです。GuardDuty メンバーアカウントは、自分のアカウントに対してこれを行うことはできません。さらに、このコントロールは、GuardDuty がメンバーアカウントで停止されていて、メンバーアカウントで ECS-Fargate リソースのランタイムモニタリングが無効になっている場合に FAILED 検出結果を生成します。PASSED 検出結果を受け取るには、GuardDuty 管理者が GuardDuty を使用して、停止されたメンバーアカウントと管理者アカウントの関連付けを解除する必要があります。

GuardDuty Runtime Monitoring は、オペレーティングシステムレベル、ネットワーク、ファイルイベントを監視および分析して、環境内の特定の AWS ワークロードで潜在的な脅威を検出するのに役立ちます。GuardDuty セキュリティエージェントを使用して、ファイルアクセス、プロセス実行、コマンドライン引数、ネットワーク接続などのランタイム動作を可視化します。潜在的な脅威をモニタリングするリソースタイプごとに、セキュリティエージェントを有効にして管理できます。これには、AWS Fargate上の Amazon ECS クラスターが含まれます。

修正

ECS-Fargate リソースの GuardDuty ランタイムモニタリングを行うために、セキュリティエージェントを有効にして管理するには、GuardDuty を直接使用する必要があります。ECS-Fargate リソースに対してこの機能を手動で有効化または管理することはできません。セキュリティエージェントの有効化と管理の詳細については、[「Amazon GuardDuty ユーザーガイド」の AWS Fargate 「\(Amazon ECS のみ\) サポートの前提条件」](#)と[AWS Fargate 「\(Amazon ECS のみ\) の自動セキュリティエージェントの管理」](#)を参照してください。Amazon GuardDuty

[GuardDuty.13] GuardDuty EC2 ランタイムモニタリングを有効にする必要があります

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::GuardDuty::Detector

AWS Config ルール: [guardduty-ec2-protection-runtime-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon EC2 インスタンスのランタイムモニタリングを行うために Amazon GuardDuty 自動セキュリティエージェントが有効になっているかどうかをチェックします。スタンドアロンアカウントの場合、アカウントでセキュリティエージェントが無効になっていると、コントロールは失敗します。マルチアカウント環境では、委任 GuardDuty 管理者アカウントとすべてのメンバーアカウントでセキュリティエージェントが無効になっている場合、コントロールは失敗します。

マルチアカウント環境では、このコントロールは委任 GuardDuty 管理者アカウントでのみ検出結果を生成します。これは、組織内のアカウントの Amazon EC2 インスタンスのランタイムモニタリングを有効または無効にできるのは委任 GuardDuty 管理者のみであるためです。GuardDuty メンバーアカウントは、自分のアカウントに対してこれを行うことはできません。さらに、このコントロールは、GuardDuty がメンバーアカウントで停止されていて、メンバーアカウントで EC2 インスタンスのランタイムモニタリングが無効になっている場合に FAILED 検出結果を生成します。PASSED 検出結果を受け取るには、GuardDuty 管理者が GuardDuty を使用して、停止されたメンバーアカウントと管理者アカウントの関連付けを解除する必要があります。

GuardDuty Runtime Monitoring は、オペレーティングシステムレベル、ネットワーク、ファイルイベントを監視および分析して、環境内の特定の AWS ワークロードで潜在的な脅威を検出するのに役立ちます。GuardDuty セキュリティエージェントを使用して、ファイルアクセス、プロセス実行、

コマンドライン引数、ネットワーク接続などのランタイム動作を可視化します。潜在的な脅威をモニタリングするリソースタイプごとに、セキュリティエージェントを有効にして管理できます。これには Amazon EC2 インスタンスが含まれます。

修正

EC2 インスタンスの GuardDuty ランタイムモニタリングを行うために自動セキュリティエージェントを設定して管理する方法については、「Amazon GuardDuty ユーザーガイド」の「[Prerequisites for Amazon EC2 instance support](#)」と「[Enabling the automated security agent for Amazon EC2 instances](#)」を参照してください。

の Security Hub CSPM コントロール AWS Identity and Access Management

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、AWS Identity and Access Management (IAM) サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[IAM.1] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでください

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.22、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/1.16、NIST.800-53.r5 AC-2、NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-5、NIST.800-53.r5 AC-6r5 AC-6(10)、NIST.800-53.r5 AC-6(2) NIST.800-53.r5 AC-6

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::IAM::Policy

AWS Config ルール: [iam-policy-no-statements-with-admin-access](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- `excludePermissionBoundaryPolicy: true` (カスタマイズ不可)

このコントロールは、IAM ポリシー (カスタマー管理ポリシーとも呼ばれます) のデフォルトバージョンに、「Action」: "*" が "Resource": "*" に対して規定された "Effect": "Allow" ステートメントを持つ管理者アクセス権があるかどうかをチェックします。このようなステートメントを含む IAM ポリシーがある場合、コントロールは失敗します。

コントロールは、作成したカスターマネージドポリシーのみをチェックします。インラインポリシーと AWS 管理ポリシーはチェックされません。

IAM ポリシーは、ユーザー、グループ、またはロールに付与される権限のセットを定義します。標準のセキュリティアドバイスに従って、AWS は最小権限を付与することをお勧めします。これは、タスクの実行に必要なアクセス許可のみを付与することを意味します。ユーザーが必要とする最小限の許可セットではなく、完全な管理者権限を提供すると、リソースが不要なアクションにさらされる可能性があります。

完全な管理者権限を許可するのではなく、ユーザーが何をする必要があるのかを決定し、ユーザーが、それらのタスクのみを実行できるポリシーを作成します。最小限の許可セットから開始し、必要に応じて追加許可を付与する方がより安全です。あまりにも寛大な許可から始めて、後でそれらを強化しようとししないでください。

"Effect": "Allow" および "Action": "*" が "Resource": "*" に対して規定されたステートメントを持つ IAM ポリシーは削除する必要があります。

Note

AWS Config Security Hub CSPM を使用するすべてのリージョンで を有効にする必要があります。ただし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバルリソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

修正

IAM ポリシーを変更して、完全な「*」管理者権限を許可しないようにする方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ポリシーの編集](#)」を参照してください。

[IAM.2] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.14、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/1.15、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.16、NIST.800-53.r5 AC-2、NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-63.NIST.800-53.r5 AC-6800-17r2

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IAM::User

AWS Config ルール: [iam-user-no-policies-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、IAM ユーザーにポリシーが添付済みかどうかをチェックします。IAM ユーザーにポリシーが添付されている場合、コントロールは失敗します。代わりに、IAM ユーザーは、IAM グループまたはロールから許可を継承するか、ロールを引き受ける必要があります。

デフォルトでは、IAM ユーザー、グループ、ロールは AWS リソースにアクセスできません。IAM ポリシーで、ユーザー、グループ、またはロールに権限を付与します。IAM ポリシーはグループとロールには直接適用しますが、ユーザーには直接適用しないことを推奨します。グループレベルまたはロールレベルで権限を割り当てると、ユーザー数が増えるにつれてアクセス管理の複雑さが軽減されます。アクセス管理の複雑さを軽減することで、プリンシパルが誤って過剰な権限を受け取ったり保持する機会を減らすことができます。

Note

AWS Config Security Hub CSPM を使用するすべてのリージョンで を有効にする必要があります。ただし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバルリソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

修正

この問題を解決するには、[IAM グループを作成し](#)、ポリシーをこのグループにアタッチします。続いて、[ユーザーをこのグループに追加します](#)。ポリシーは、グループ内の各ユーザーに適用されます。ユーザーに直接添付されているポリシーを削除するには、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ID のアクセス許可の追加および削除](#)」を参照してください。

[IAM.3] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.13、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/1.14、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/1.14、CIS AWS Foundations Benchmark

v1.2.0/1.4、NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-2(3)、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、PCI DSS v4.0.1/8.3.9、PCI DSS v4.0.1/8.6.3

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::IAM::User

AWS Config ルール: [access-keys-rotated](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

- maxAccessKeyAge: 90 (カスタマイズ不可)

このコントロールは、アクティブなアクセスキーが 90 日以内にローテーションされているかどうかをチェックします。

アカウントのすべてのアクセスキーを生成したり削除したりしないことを強く推奨します。代わりに、1 つ以上の IAM ロールを作成するか、[フェデレーション](#)を使用することをお勧めします AWS IAM アイデンティティセンター。これらの方法を使用して、AWS マネジメントコンソール およびへのアクセスをユーザーに許可できます AWS CLI。

各アプローチにはそれぞれのユースケースがあります。フェデレーションは、既存の中央ディレクトリを保有する企業や、現在の制限 IAM ユーザーよりも多くを必要とする予定の企業にとって一般的に適しています。AWS 環境外で実行されるアプリケーションには、AWS リソースへのプログラムによるアクセスのためのアクセスキーが必要です。

ただし、プログラムによるアクセスを必要とするリソースが内部で実行されている場合 AWS、ベストプラクティスは IAM ロールを使用することです。ロールを使用すると、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを設定にハードコーディングすることなく、リソースへのアクセスを許可できます。

アクセスキーとアカウントの保護の詳細については、の[AWS 「アクセスキーを管理するためのベストプラクティス」](#)を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。また、ブログ記事「[プログラムによるアクセスの使用 AWS アカウント 中に を保護するためのガイドライン](#)」も参照してください。

アクセスキーがすでにある場合、Security Hub CSPM では、アクセスキーを 90 日ごとにローテーションすることをお勧めします。アクセスキーをローテーションすることにより、侵害されたアカウ

ントや終了したアカウントに関連付けられているアクセスキーが使用される可能性が低くなります。また、紛失した、クラックされた、盗まれた古いキーでデータにアクセスできないようにします。アクセスキーをローテーションしたら、必ずアプリケーションを更新してください。

アクセスキーは、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーで構成されます。これは AWS へのプログラムによるリクエストの署名に使用されます。ユーザーは、Tools for Windows PowerShell、AWS CLI、AWS SDKs、または個々の API オペレーションを使用した直接 HTTP 呼び出しからプログラムで呼び出すために、独自のアクセスキーが必要です AWS のサービス。

組織が AWS IAM アイデンティティセンター (IAM Identity Center) を使用している場合、ユーザーは Active Directory、組み込みの IAM Identity Center ディレクトリ、または [IAM Identity Center に接続された別の ID プロバイダー \(IdP\) にサインイン](#) できます。その後、アクセスキーを必要とせずに AWS CLI コマンドを実行したり AWS API オペレーションを呼び出すことができる IAM ロールにマッピングできます。詳細については、「[AWS Command Line Interface ユーザーガイド](#)」の「[使用する AWS CLI ように AWS IAM アイデンティティセンターを設定する](#)」を参照してください。

Note

AWS Config Security Hub CSPM を使用するすべてのリージョンで有効にする必要があります。ただし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバルリソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

修正

90 日以上経過したアクセスキーをローテーションするには、「IAM ユーザーガイド」の「[アクセスキーのローテーション](#)」を参照してください。[アクセスキーの有効期間] が 90 日を超えるすべてのユーザーに対する指示に従ってください。

[IAM.4] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.3、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/1.4、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/1.4、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.12、PCI DSS v3.2.1/2.1、PCI DSS v3.2.1/2.2、PCI DSS v3.2.1/7.2.1、NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-6 -

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS:::Account

AWS Config ルール: [iam-root-access-key-check](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、ルートユーザーアクセスキーが存在するかどうかをチェックします。

ルートユーザーは、で最も特権のあるユーザーです AWS アカウント。AWS アクセスキーは、特定のアカウントへのプログラムによるアクセスを提供します。

Security Hub CSPM では、ルートユーザーに関連付けられているすべてのアクセスキーを削除することをお勧めします。これにより、お使いのアカウントの侵害に使用できるベクトルが制限されます。また、最小特権のロールベースのアカウントの作成と使用が促進されます。

修正

ルートユーザーアクセスキーを削除するには、「IAM ユーザーガイド」の「[ルートユーザーのアクセスキーの削除](#)」を参照してください。AWS アカウント からルートユーザーアクセスキーを削除するには AWS GovCloud (US)、AWS GovCloud (US) 「ユーザーガイド」の [AWS GovCloud \(US\) 「アカウントルートユーザーアクセスキーの削除](#)」を参照してください。

[IAM.5] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.9、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/1.10、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/1.10、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.2、NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 IA-2(1)、NIST.800-53.r5 IA-2(2)、NIST.800-53.r5 IA-2(6)、NIST.800-53.r5 IA-2(8 IA-2)

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::IAM::User

AWS Config ルール: [mfa-enabled-for-iam-console-access](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ：なし

このコントロールは、コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して AWS 多要素認証 (MFA) が有効になっているかどうかを確認します。

多要素認証 (MFA) は、ユーザー名とパスワードに更なる保護手段を追加します。MFA を有効にすると、ユーザーが AWS ウェブサイトにサインインすると、ユーザー名とパスワードの入力を求められます。さらに、AWS MFA デバイスから認証コードの入力を求められます。

コンソールパスワードを使用するすべてのアカウントにおいて、MFA を有効にすることを推奨します。MFA は、コンソールアクセスのセキュリティを強化するために設計されています。認証プリンシパルは、時間的制約のあるキーを発行するデバイスを所有し、認証情報に関する知識がある必要があります。

 Note

AWS Config Security Hub CSPM を使用するすべてのリージョンで を有効にする必要があります。ただし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバルリソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

修正

IAM ユーザーに MFA を追加するには、「IAM ユーザーガイド」の「[Using multi-factor authentication \(MFA\) in AWS](#)」を参照してください。

[IAM.6] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.5、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/1.6、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/1.6、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.14、PCI DSS v3.2.1/8.3.1、NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 IA-2(1)、NIST.800-53.r5 IA-2(2)、NIST.800-53.r5 IA-2

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS:::Account

AWS Config ルール: [root-account-hardware-mfa-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロール AWS アカウント は、 がハードウェア多要素認証 (MFA) デバイスを使用してルートユーザー認証情報でサインインできるかどうかを確認します。ハードウェア MFA が有効になっていない場合や、仮想 MFA デバイスにルートユーザー認証情報によるサインインが許可されている場合、コントロールは失敗します。

仮想 MFA はハードウェア MFA デバイスと同じレベルのセキュリティを提供しない可能性があります。ハードウェアの購入承認の待機中、またはハードウェアの到着を待つ間にのみ、仮想 MFA デバイスの使用を推奨します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[仮想 MFA デバイスの割り当て \(コンソール\)](#)」を参照してください。

 Note

Security Hub CSPM は、 内のルートユーザー認証情報 (ログインプロファイル) の存在に基づいてこのコントロールを評価します AWS アカウント。コントロールは、次の場合に PASSED 検出結果を生成します。

- ルートユーザーの認証情報がアカウントに存在し、ルートユーザーのハードウェア MFA が有効になっている。
- ルートユーザーの認証情報がアカウントに存在しない。

このコントロールは、ルートユーザーの認証情報がアカウントに存在し、ルートユーザーのハードウェア MFA が有効になっていない場合、FAILED 検出結果を生成します。

修正

ルートユーザーのハードウェア MFA を有効にする方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS アカウントのルートユーザーの多要素認証](#)」を参照してください。

[IAM.7] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-2(3)、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 IA-5(1)、NIST.800-171.r2 3.5.2、NIST.800-171.r2 3.5.7、NIST.800-171.r2 3.5.8、PCI DSS v4.0.1/8.3.6、PCI DSS v4.0.1/8.3.7、PCI DSS v4.0.1/8.3.9、PCI DSS v4.0.1/8.3.10.1、PCI DSS v4.0.1/8.6.3

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::::Account

AWS Config ルール: [iam-password-policy](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
RequireUppercaseCharacters	パスワードには少なくとも 1 つの大文字が必要です	ブール値	true、、または false	true
RequireLowercaseCharacters	パスワードには少なくとも 1 つの小文字が必要です	ブール値	true、、または false	true
RequireSymbols	パスワードには少なくとも 1 つの記号が必要です	ブール値	true、、または false	true
RequireNumbers	パスワードには少なくとも 1 つの数字が必要です	ブール値	true、、または false	true
MinimumPasswordLength	パスワードに含まれる文字の最小数	整数	8 ~ 128	8
PasswordReusePrevention	古いパスワードを再使用できるようになるまでのパスワードローテーション回数	整数	12 ~ 24	デフォルト値なし
MaxPasswordAge	パスワードが有効期限切れになるまでの日数	整数	1 ~ 90	デフォルト値なし

このコントロールは、IAM ユーザーのアカウントパスワードポリシーが強力な設定を使用しているかどうかをチェックします。パスワードポリシーが強力な設定を使用していない場合、コントロールは失敗します。カスタムパラメータ値を指定しない限り、Security Hub CSPM は前の表で説明したデフォルト値を使用します。PasswordReusePrevention および MaxPasswordAge パラメータにはデフォルト値がないため、これらのパラメータを除外すると、Security Hub CSPM はこのコントロールを評価するときにパスワードのローテーション数とパスワード経過時間を無視します。

にアクセスするには AWS マネジメントコンソール、IAM ユーザーにパスワードが必要です。ベストプラクティスとして、Security Hub CSPM では、IAM ユーザーを作成する代わりにフェデレーションを使用することを強くお勧めします。フェデレーションでは、ユーザーは既存の企業認証情報を使用して、AWS マネジメントコンソールにログインできます。AWS IAM アイデンティティセンター (IAM Identity Center) を使用してユーザーを作成またはフェデレーションし、アカウントに IAM ロールを引き受けます。

アイデンティティプロバイダーとフェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[アイデンティティプロバイダーとフェデレーション](#)」を参照してください。IAM Identity Center の詳細については、「[AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド](#)」を参照してください。

IAM ユーザーを使用する必要がある場合、Security Hub CSPM では、強力なユーザーパスワードの作成を強制することをお勧めします。でパスワードポリシーを設定 AWS アカウント して、パスワードの複雑さの要件と必須のローテーション期間を指定できます。パスワードポリシーを作成または変更する場合、パスワードポリシーの設定の多くは、ユーザーが次回パスワードを変更するときに適用されます。ただし、一部の設定は即座に適用されます。

修正

パスワードポリシーの更新については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ユーザーのアカウントパスワードポリシーの設定](#)」を参照してください。

[IAM.8] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.3、NIST.800-53.r5

AC-2、NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-2(3)、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-171.r2 3.1.2、PCI DSS v3.2.1/8.1.4、PCI DSS v4.0.1/8.2.

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::IAM::User

AWS Config ルール : [iam-user-unused-credentials-check](#)

スケジュールタイプ : 定期的

パラメータ :

- maxCredentialUsageAge: 90 (カスタマイズ不可)

このコントロールは、IAM ユーザーが 90 日間使用されていないパスワードまたはアクティブなアクセスキーを持っているかどうかをチェックします。

IAM ユーザーは、パスワードやアクセスキーなど、さまざまなタイプの認証情報を使用して AWS リソースにアクセスできます。

Security Hub CSPM では、90 日以上使用されていないすべての認証情報を削除または非アクティブ化することをお勧めします。不要な認証情報を無効化または削除することにより、侵害または放棄されたアカウントに関連付けられている認証情報が使用される可能性が少なくなります。

Note

AWS Config Security Hub CSPM を使用するすべてのリージョンで を有効にする必要があります。ただし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバルリソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

修正

IAM コンソールでユーザー情報を表示すると、[アクセスキーの有効期間]、[パスワードの有効期間]、[最終アクティビティ] の列が表示されます。これらの列の値のいずれかが 90 日より大きい場合は、それらのユーザーの認証情報を非アクティブにします。

[認証情報レポート](#)を使用してユーザーアカウントをモニタリングし、90 日以上アクティビティのないアカウントを特定することもできます。IAM コンソールから認証情報レポートを .csv 形式でダウンロードできます。

非アクティブなアカウント、または未使用の認証情報を特定したら、それらを非アクティブ化します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ユーザーパスワードの作成、変更、削除 \(コンソール\)](#)」を参照してください。

[IAM.9] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.4、PCI DSS v3.2.1/8.3.1、PCI DSS v4.0.1/8.4.2、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/1.5、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/1.5、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.13、NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800IA-2-53.r5 IA-2(2)、NIST.800-5 IA-2

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS:::Account

AWS Config ルール: [root-account-mfa-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、の IAM ルートユーザーが にサインイン AWS アカウント するために多要素認証 (MFA) が有効になっているかどうかを確認します AWS マネジメントコンソール。アカウントのルートユーザーに対して MFA が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

の IAM ルートユーザーは AWS アカウント、アカウント内のすべてのサービスとリソースに完全にアクセスできます。MFA が有効になっている場合、にサインインするには、ユーザーは AWS MFA デバイスからユーザー名、パスワード、および認証コードを入力する必要があります AWS マネジメントコンソール。MFA は、ユーザー名とパスワードに更なる保護手段を追加します。

このコントロールは、次の場合に PASSED 検出結果を生成します。

- ルートユーザーの認証情報がアカウントに存在し、ルートユーザーの MFA が有効になっている。
- ルートユーザーの認証情報がアカウントに存在しない。

このコントロールは、ルートユーザーの認証情報がアカウントに存在し、ルートユーザーに対して MFA が有効になっていない場合、FAILED 検出結果を生成します。

修正

のルートユーザーの MFA を有効にする方法については AWS アカウント、AWS Identity and Access Management 「ユーザーガイド」の [「の多要素認証 AWS アカウントのルートユーザー」](#) を参照してください。

[IAM.10] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です

関連する要件: NIST.800-171.r2 3.5.2、NIST.800-171.r2 3.5.7、NIST.800-171.r2 3.5.8、PCI DSS v3.2.1/8.1.4、PCI DSS v3.2.1/8.2.3、PCI DSS v3.2.1/8.2.4、PCI DSS v3.2.1/8.2.5

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::::Account

AWS Config ルール: [iam-password-policy](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、IAM ユーザーのアカウントパスワードポリシーが次の最低限の PCI DSS 設定を使用しているかどうかをチェックします。

- RequireUppercaseCharacters - パスワードには少なくとも 1 つの大文字が必要。(デフォルト = true)
- RequireLowercaseCharacters - パスワードには少なくとも 1 つの小文字が必要。(デフォルト = true)
- RequireNumbers - パスワードには少なくとも 1 つの数字が必要。(デフォルト = true)
- MinimumPasswordLength - パスワードの最小文字数。(デフォルト = 7 以上)
- PasswordReusePrevention - パスワードの再利用を許可するまでのパスワードの数。(デフォルト = 4)
- MaxPasswordAge - パスワードが有効期限切れになるまでの日数。(デフォルト = 90)

Note

2025 年 5 月 30 日、Security Hub CSPM は PCI DSS v4.0.1 標準からこのコントロールを削除しました。PCI DSS v4.0.1 では、8 文字以上のパスワードが必要です。このコントロールは、異なるパスワード要件を持つ PCI DSS v3.2.1 標準に引き続き適用されます。

PCI DSS v4.0.1 の要件に照らしてアカウントのパスワードポリシーを評価するには、[IAM.7 コントロール](#)を使用できます。このコントロールでは、8 文字以上のパスワードが必要です。また、パスワードの長さやその他のパラメータのカスタム値もサポートしていま

す。IAM.7 コントロールは、Security Hub CSPM における PCI DSS v4.0.1 標準の一部です。

修正

推奨される設定を使用するようにパスワードポリシーを更新するには、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ユーザー用のアカウントパスワードポリシーの設定](#)」を参照してください。

[IAM.11] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の大文字が要求されていることを確認します

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.5、NIST.800-171.r2 3.5.7、PCI DSS v4.0.1/8.3.6、PCI DSS v4.0.1/8.6.3

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS:::Account

AWS Config ルール: [iam-password-policy](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

パスワードポリシーは、パスワードの複雑さの要件をある程度強制します。IAM パスワードポリシーを使用して、パスワードで異なる文字セットを使用するようにします。

CIS では、パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の大文字を要求することを推奨しています。パスワードの複雑さに関するポリシーを設定すると、ブルートフォースのログイン試行に対するアカウントの耐障害性が高まります。

修正

パスワードポリシーの変更については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ユーザーのアカウントパスワードポリシーの設定](#)」を参照してください。[パスワードの強度] で、[ラテンアルファベット (A-Z)] の少なくとも 1 つの大文字が必要] を選択します。

[IAM.12] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の小文字が要求されていることを確認します

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.6、NIST.800-171.r2 3.5.7、PCI DSS v4.0.1/8.3.6、PCI DSS v4.0.1/8.6.3

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::::Account

AWS Config ルール: [iam-password-policy](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

パスワードポリシーは、パスワードの複雑さの要件をある程度強制します。IAM パスワードポリシーを使用して、パスワードで異なる文字セットを使用するようにします。CIS では、パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の小文字を要求することを推奨しています。パスワードの複雑さに関するポリシーを設定すると、ブルートフォースのログイン試行に対するアカウントの耐障害性が高まります。

修正

パスワードポリシーの変更については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ユーザーのアカウントパスワードポリシーの設定](#)」を参照してください。[パスワードの強度] で、[ラテンアルファベット (A-Z)] の少なくとも 1 つの小文字が必要] を選択します。

[IAM.13] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の記号が要求されていることを確認します

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.7、NIST.800-171.r2 3.5.7

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::::Account

AWS Config ルール: [iam-password-policy](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

パスワードポリシーは、パスワードの複雑さの要件をある程度強制します。IAM パスワードポリシーを使用して、パスワードで異なる文字セットを使用するようにします。

CIS では、パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の記号を要求することを推奨しています。パスワードの複雑さに関するポリシーを設定すると、ブルートフォースのログイン試行に対するアカウントの耐障害性が高まります。

修正

パスワードポリシーの変更については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ユーザーのアカウントパスワードポリシーの設定](#)」を参照してください。[パスワードの強度] で、[少なくとも 1 つの英数字以外の文字が必要] を選択します。

[IAM.14] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の数字が要求されていることを確認します

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.8、NIST.800-171.r2 3.5.7、PCI DSS v4.0.1/8.3.6、PCI DSS v4.0.1/8.6.3

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS:::Account

AWS Config ルール: [iam-password-policy](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

パスワードポリシーは、パスワードの複雑さの要件をある程度強制します。IAM パスワードポリシーを使用して、パスワードで異なる文字セットを使用するようにします。

CIS では、パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の数字を要求することを推奨しています。パスワードの複雑さに関するポリシーを設定すると、ブルートフォースのログイン試行に対するアカウントの耐障害性が高まります。

修正

パスワードポリシーの変更については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ユーザーのアカウントパスワードポリシーの設定](#)」を参照してください。[パスワードの強度] で、[少なくとも 1 つの数字が必要] を選択します。

[IAM.15] IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていることを確認します

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.7、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/1.8、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/1.8、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.9、NIST.800-171.r2 3.5.7

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::::Account

AWS Config ルール: [iam-password-policy](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

パスワードポリシーは、パスワードの複雑さの要件をある程度強制します。IAM パスワードポリシーを使用して、パスワードが指定された長さ以上になるようにします。

CIS では、パスワードポリシーで 14 文字以上の長さを要求することを推奨しています。パスワードの複雑さに関するポリシーを設定すると、ブルートフォースのログイン試行に対するアカウントの耐障害性が高まります。

修正

パスワードポリシーの変更については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ユーザーのアカウントパスワードポリシーの設定](#)」を参照してください。[パスワードの最小文字数] で、**14** またはそれ以上の数字を入力します。

[IAM.16] IAM パスワードポリシーはパスワードの再使用を禁止しています

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.8、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/1.9、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/1.9、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.10、NIST.800-171.r2 3.5.8、PCI DSS v4.0.1/8.3.7

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::::Account

AWS Config ルール: [iam-password-policy](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、記憶するパスワードの数が 24 に設定されているかどうかをチェックします。値が 24 でない場合、コントロールは失敗します。

IAM パスワードポリシーにより、同じユーザーによる特定のパスワードの再使用を防ぐことができます。

CIS では、パスワードポリシーでパスワードの再使用を禁止することを推奨しています。パスワードの再使用を禁止すると、ブルートフォースのログイン試行に対するアカウントの耐障害性が高まります。

修正

パスワードポリシーの変更については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ユーザーのアカウントパスワードポリシーの設定](#)」を参照してください。[パスワードの再利用を禁止] で、**24** と入力します。

[IAM.17] IAM パスワードポリシーでパスワードが 90 日以内に有効期限切れとなることを確認します

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.11、PCI DSS v4.0.1/8.3.9、PCI DSS v4.0.1/8.3.10.1

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 低

リソースタイプ: AWS:::Account

AWS Config ルール: [iam-password-policy](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

IAM パスワードポリシーでは、指定された日数後にパスワードをローテーションするか、または有効期限切れにすることを要求できます。

CIS では、パスワードポリシーでパスワードを 90 日以内に有効期限切れにすることを推奨しています。パスワードの有効期間を短くすると、ブルートフォースのログイン試行に対するアカウントの耐障害性が高まります。定期的なパスワード変更の要求は、以下のシナリオでも役立ちます。

- パスワードはユーザーが知らない間に、盗まれたり漏洩したりする可能性があります。これは、システムの侵害、ソフトウェアの脆弱性、または内部の脅威によって起こります。
- 特定の企業や政府のウェブフィルターまたはプロキシサーバーは、暗号化されている場合でもトラフィックを傍受し記録できます。
- 多くの人々が仕事、Eメール、個人用など多くのシステムで同じパスワードを使用しています。
- 侵害されたエンドユーザーのワークステーションに、キーストロークロガーが設置されている可能性があります。

修正

パスワードポリシーの変更については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ユーザーのアカウントパスワードポリシーの設定](#)」を参照してください。[パスワードの有効期間をオンにする]で、**90** またはそれより小さい数字を入力します。

[IAM.18] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します AWS サポート

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.16、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/1.17、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/1.17、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.20、NIST.800-171.r2 3.1.2、PCI DSS v4.0.1/12.10.3

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 低

リソースタイプ: AWS:::Account

AWS Config ルール: [iam-policy-in-use](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

- policyARN: arn:*partition*:iam::aws:policy/AWSSupportAccess (カスタマイズ不可)
- policyUsageType: ANY (カスタマイズ不可)

AWS は、インシデントの通知と対応、テクニカルサポート、カスタマーサービスに使用できるサポートセンターを提供します。

IAM ロールを作成して、認可済みのユーザーが AWS サポートでインシデントを管理できるようにします。アクセスコントロールの最小権限を実装することで、IAM ロールには、インシデントを管理するためにサポートセンターへのアクセスを許可する適切な IAM ポリシーが必要です サポート。

Note

AWS Config Security Hub CSPM を使用するすべてのリージョンで を有効にする必要があります。ただし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバルリソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

修正

この問題を修正するには、認可済みのユーザーに サポート インシデントの管理を許可するロールを作成します。

サポート アクセスに使用するロールを作成するには

1. IAM コンソール (<https://console.aws.amazon.com/iam/>) を開きます。
2. IAM ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択し、続いて [Create role] (ロールの作成) を選択します。
3. [Role type] (ロールタイプ) で、[Another AWS アカウント] を選択します。
4. アカウント ID には、リソースへのアクセスを許可する AWS アカウント の AWS アカウント ID を入力します。

このロールを引き受けるユーザーまたはグループが同じアカウントに属している場合は、ローカルアカウント番号を入力します。

Note

指定したアカウントの管理者は、そのアカウントのすべての ユーザーに、このロールを引き受けるアクセス許可を付与できます。そのためには、管理者から sts:AssumeRole アクションの許可を付与するユーザーまたはグループにポリシーを添付します。そのポリシーで、リソースはロール ARN である必要があります。

5. [Next: Permissions] (次へ: 許可) を選択します。

6. マネージドポリシー `AWSSupportAccess` を検索します。
7. `AWSSupportAccess` マネージドポリシーのチェックボックスを選択します。
8. [Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。
9. (オプション) ロールにメタデータを追加するには、キーバリューのペアとしてタグをアタッチします。

IAM でのタグの使用の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ユーザーとロールのタグ付け](#)」を参照してください。

10. [Next: Review] (次へ: レビュー) を選択します。
11. [Role name] (ロール名) に、ロールの名前を入力します。

ロール名は 内で一意である必要があります AWS アカウント。大文字と小文字は区別されません。

12. (オプション) [Role description] (ロールの説明) に、新しいロールの説明を入力します。
13. ロールを確認し、[Create role] (ロールの作成) を選択します。

[IAM.19] すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 IA-2(1)、NIST.800-53.r5 IA-2(2)、NIST.800-53.r5 IA-2(6)、NIST.800-53.r5 IA-2(8)、NIST.800-171.r2 3.3.8、NIST.800-171.r2 3.5.3、NIST.800-171.r2 3.5.4、NIST.800-171.r2 3.7.5、PCI DSS v3.2.1/8.3.1、PCI DSS v4.0.1/8.4.2

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::IAM::User`

AWS Config ルール: [iam-user-mfa-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、IAM ユーザーが多要素認証 (MFA) を有効にしているかどうかを確認します。

 Note

AWS Config Security Hub CSPM を使用するすべてのリージョンで を有効にする必要があります。ただし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバルリソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

修正

IAM ユーザーに MFA を追加するには、「IAM ユーザーガイド」の「[Enabling MFA devices for users in AWS](#)」を参照してください。

[IAM.20] ルートユーザーの使用を避けます

 Important

Security Hub CSPM は、2024 年 4 月にこのコントロールを廃止しました。詳細については、「[Security Hub CSPM コントロールの変更ログ](#)」を参照してください。

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.1

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IAM::User

AWS Config rule: use-of-root-account-test (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロール AWS アカウント は、 にルートユーザーの使用に制限があるかどうかをチェックします。このコントロールは、以下のリソースを評価します。

- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)のトピック

- AWS CloudTrail 証跡
- CloudTrail トレイルに関連するメトリックスフィルター
- フィルターに基づく Amazon CloudWatch アラーム

チェックの結果、以下の記述の 1 つ以上が真であれば FAILED と判定されます:

- アカウントには CloudTrail トレイルは存在しません。
- CloudTrail を有効にして、少なくとも 1 つのマルチリージョンの追跡で、読み取りと書き込みの管理イベントを含めた設定をする必要があります
- CloudTrail トレイルは有効になっていますが、CloudWatch Logs ロググループには関連付けられていません。
- Center for Internet Security (CIS) が規定する正確なメトリックフィルターが使用されていません。規定のメトリックフィルターは '`$.userIdentity.type="Root" && $.userIdentity.invokedBy NOT EXISTS && $.eventType != "AwsServiceEvent"`' です。
- メトリックスフィルターに基づく CloudWatch アラームがアカウントに存在しません。
- 関連する SNS トピックに通知を送信するように設定された CloudWatch アラームは、アラーム条件に基づいてトリガーされません。
- SNS トピックが、[SNS トピックにメッセージを送信するための制約](#)に準拠していません。
- SNS トピックに 1 人以上のサブスクライバーが存在しません。

チェックの結果、以下の条件の 1 つ以上に当てはまれば、NO_DATA コントロールステータスになります:

- マルチリージョンの追跡が別のリージョンに基づいています。Security Hub CSPM は、証跡が基づいているリージョンでのみ結果を生成できます。
- マルチリージョンの追跡が別のアカウントに属しています。Security Hub CSPM は、証跡を所有するアカウントの結果のみを生成できます。

チェックの結果、以下の条件の 1 つ以上に当てはまれば、WARNING コントロールステータスになります:

- 現在のアカウントは、CloudWatch アラームで参照されている SNS トピックを所有していません。

- ListSubscriptionsByTopic SNS API を呼び出しても、現在のアカウントは SNS トピックにアクセスできません。

Note

組織内の多数のアカウントからのイベントを記録するには、組織の証跡を使用することをお勧めします。組織の証跡は、デフォルトではマルチリージョンの証跡であり、AWS Organizations 管理アカウントまたは CloudTrail 委任管理者アカウントによってのみ管理できます。組織の証跡を使用すると、組織のメンバーアカウントで評価されたコントロールの管理ステータスは NO_DATA になります。メンバーアカウントでは、Security Hub CSPM はメンバー所有のリソースの結果のみを生成します。組織の証跡に関する検出結果は、リソース所有者のアカウントで生成されます。これらの検出結果は、クロスリージョン集約を使用して Security Hub CSPM 委任管理者アカウントで確認できます。

ベストプラクティスは、[アカウントおよびサービスの管理タスクを実行する](#)ときに必要となる場合のみ、ルートユーザー認証情報を使用することです。IAM ポリシーは直接ユーザーに適用するのではなく、グループとロールに適用します。毎日使用するために管理者を設定する手順については、IAM ユーザーガイドの「[最初の IAM 管理者ユーザーとグループの作成](#)」を参照してください。

修正

この問題を修正するためのステップには、Amazon SNS トピック、CloudTrail 追跡、メトリクスフィルター、およびメトリクスフィルターのアラームの設定が含まれます。

Amazon SNS トピックを作成するには

1. Amazon SNS コンソール (<https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home>) を開きます。
2. すべての CIS アラームを受信する Amazon SNS トピックを作成します。

トピックに少なくとも 1 人の受信者を作成します。詳細については、「Amazon Simple Notification Service 開発者ガイド」の「[Amazon SNS の開始方法](#)」を参照してください。

次に、すべてのリージョンに適用されるアクティブな CloudTrail を設定します。これを行うには、[the section called “\[CloudTrail.1\] CloudTrail を有効にして、少なくとも 1 つのマルチリージョンの追跡で、読み取りと書き込みの管理イベントを含めた設定をする必要があります。”](#) の修正ステップに従います。

CloudTrail 追跡に関連付ける CloudWatch Logs ロググループの名前を書き留めます。そのロググループに対してメトリクスフィルターを作成します。

最後に、メトリクスフィルターとアラームを作成します。

メトリクスフィルターとアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (<https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。
3. 作成した CloudTrail 追跡に関連付けられている CloudWatch Logs ロググループのチェックボックスを選択します。
4. [Actions] (アクション) から、[Create Metric Filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
5. [Define pattern] (パターンを定義) で、以下の操作を行います。
 - a. 次のパターンをコピーして、[Filter Pattern] (フィルターパターン) フィールドに貼り付けます。

```
{$.userIdentity.type="Root" && $.userIdentity.invokedBy NOT EXISTS && $.eventType != "AwsServiceEvent"}
```

- b. [Next] (次へ) を選択します。
6. [Assign Metric] (メトリクスの割り当て) で、以下の操作を行います。
 - a. [Filter name] (フィルター名) に、メトリクスフィルターの名前を入力します。
 - b. [Metric namespace] (メトリクス名前空間) に **LogMetrics** と入力します。

すべての CIS ログメトリクスフィルターに同じ名前空間を使用した場合、すべての CIS Benchmark メトリクスがグループ化されます。
 - c. [Metric Name] (メトリクス名) に、メトリクスの名前を入力します。メトリクスの名前を忘れないでください。アラームの作成時にメトリクスを選択する必要があります。
 - d. [Metric value] (メトリクス値) に **1** と入力します。
 - e. [Next] (次へ) を選択します。
 7. [Review and create] (確認して作成) で、新しいメトリクスフィルター用に入力した情報を確認します。その後、[Create metric filter] (メトリクスフィルターの作成) を選択します。
 8. ナビゲーションペインで [Log groups] (ロググループ) を選択し、[Metric filters] (メトリクスフィルター) で作成したフィルターを選択します。

9. フィルターのチェックボックスをオンにします。[アラームの作成] を選択します。
10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、以下の操作を行います。
 - a. [Conditions] (条件) の [Threshold] (しきい値) で、[Static] (静的) を選択します。
 - b. [Define the alarm condition] (アラーム条件を定義) で、[Greater/Equal] (より大きい/等しい) を選択します。
 - c. [Define the threshold value] (しきい値の定義) で、**1** を入力します。
 - d. [Next] (次へ) を選択します。
11. [Configure actions] (アクションの設定) で、次の作業を行います。
 - a. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
 - b. [Select an SNS topic] (SNS トピックの選択) で、[Select an existing SNS topic] (既存の SNS トピックの選択) を選択します。
 - c. [Send a notification to] (通知の送信先) で、前の手順で作成した SNS トピックの名前を入力します。
 - d. [Next] (次へ) を選択します。
12. [Add name and description] (名前と説明を追加) に、アラームの [Name] (名前) と [Description] (説明) を **CIS-1.1-RootAccountUsage** のように入力します。続いて、[Next] (次へ) を選択します。
13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの設定を確認します。次に [Create alarm] (アラームの作成) を選択します。

[IAM.21] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルドカードアクションを許可してはいけません

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2、NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-5、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 AC-6(10)、NIST.800-53.r5 AC-6(2)、NIST.800-53.r5 AC-6(3)、NIST.800-171.r2 3.1.1、NIST.800-171.r2 3.1.2、NIST.800-171.r2 3.1.5、NIST.800-171.r2 3.1.7、NIST.800-171.r2 3.3.8、NIST.800-171.r2 3.3.9、NIST.800-171.r2 3.13.3、NIST.800-171.r2 3.13.4

カテゴリ: 検出 > セキュアなアクセス管理

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IAM::Policy

AWS Config ルール : [iam-policy-no-statements-with-full-access](#)

スケジュールタイプ : 変更がトリガーされた場合

パラメータ :

- `excludePermissionBoundaryPolicy`: True (カスタマイズ不可)

このコントロールは、作成した IAM アイデンティティベースのポリシーに、ワイルドカード (*) を使用して、任意のサービスに対してすべてのアクションに許可を付与する許可ステートメントがあるかどうかをチェックします。ポリシーステートメントに、`"Effect": "Allow"` と `"Action": "Service:*"` が含まれている場合、コントロールは失敗します。

例えば、ポリシーに次のような記述があると、結果は失敗となります。

```
"Statement": [  
  {  
    "Sid": "EC2-Wildcard",  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "ec2:*",  
    "Resource": "*"  
  }  
]
```

`"Effect": "Allow"` と `"NotAction": "service:*"` を使用する場合も、コントロールは失敗します。この場合、`NotAction`要素は、で指定されたアクションを除き AWS のサービス、のすべてのアクションへのアクセスを提供します `NotAction`。

このコントロールは、カスタマー管理 IAM ポリシーにのみ適用されます。AWSによって管理される IAM ポリシーには適用されません。

アクセス許可を割り当てるときは AWS のサービス、IAM ポリシーで許可された IAM アクションの範囲を設定することが重要です。IAM アクションは、必要なアクションのみに制限する必要があります。これは、最小特権の許可のプロビジョンに役立ちます。ポリシーが許可を必要としない IAM プリンシパルに添付済みの場合、過度に許可されたポリシーは特権エスカレーションにつながる可能性があります。

場合によっては、`DescribeFlowLogs` や `DescribeAvailabilityZones` のような類似のプレフィックスを持つ IAM アクションを許可する必要があります。これらの承認済みのケースでは、共通プレフィックスにサフィックス付きワイルドカードを追加することができます。例えば、`ec2:Describe*`。

プレフィクスが付いた IAM アクションとサフィックス付きワイルドカードを使用する場合、このコントロールは成功します。例えば、ポリシー内の次のステートメントでは、結果が成功になります。

```
"Statement": [  
  {  
    "Sid": "EC2-Wildcard",  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "ec2:Describe*",  
    "Resource": "*"  
  }  
]
```

この方法で関連する IAM アクションをグループ化することで、IAM ポリシーのサイズ制限を超えないようにすることもできます。

Note

AWS Config Security Hub CSPM を使用するすべてのリージョンで を有効にする必要があります。ただし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバルリソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

修正

この問題を修正するには、IAM ポリシーを更新して、完全な「*」管理者権限を許可しないようにします。IAM ポリシーを編集する方法の詳細は、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ポリシーの編集](#)」を参照してください。

[IAM.22] 45 日間未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.11、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/1.12、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/1.12、NIST.800-171.r2 3.1.2

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::IAM::User

AWS Config ルール: [iam-user-unused-credentials-check](#)

スケジュールタイプ：定期的

パラメータ：なし

このコントロールは、IAM ユーザーが 45 日以上使用されていないパスワードまたはアクティブなアクセスキーを持っていないかどうかをチェックします。そのためには、AWS Config ルールの `maxCredentialUsageAge` パラメータが 45 以上であるかどうかをチェックします。

ユーザーは、パスワードやアクセスキーなど、さまざまなタイプの認証情報を使用して AWS リソースにアクセスできます。

CIS では、45 日以上使用されていないすべての認証情報を削除または非アクティブ化することが推奨されています。不要な認証情報を無効化または削除することにより、侵害または放棄されたアカウントに関連付けられている認証情報が使用される可能性が少なくなります。

このコントロールの AWS Config ルールは、4 時間ごとにのみ更新される

[GetCredentialReport](#) および [GenerateCredentialReport](#) API オペレーションを使用します。IAM ユーザーへの変更がこのコントロールから確認できるようになるまでに、最大 4 時間かかる場合があります。

Note

AWS Config Security Hub CSPM を使用するすべてのリージョンで を有効にする必要があります。ただし、グローバルリソースの記録は 1 つのリージョンで有効にすることができます。グローバルリソースを 1 つのリージョンにのみ記録する場合は、グローバルリソースを記録するリージョン以外のすべてのリージョンでこのコントロールを無効にすることができます。

修正

IAM コンソールでユーザー情報を表示すると、[アクセスキーの有効期間]、[パスワードの有効期間]、[最終アクティビティ] の列が表示されます。これらの列の値のいずれかが 45 日より大きい場合は、それらのユーザーの認証情報を非アクティブにします。

[認証情報](#) レポートを使用してユーザーアカウントをモニタリングし、45 日以上アクティビティのないアカウントを特定することもできます。IAM コンソールから認証情報レポートを .csv 形式でダウンロードできます。

非アクティブなアカウント、または未使用の認証情報を特定したら、それらを非アクティブ化します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ユーザーパスワードの作成、変更、削除 \(コンソール\)](#)」を参照してください。

[IAM.23] IAM Access Analyzer アナライザーにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::AccessAnalyzer::Analyzer

AWS Config rule: tagged-accessanalyzer-analyzer (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、AWS Identity and Access Management Access Analyzer (IAM Access Analyzer) によって管理されるアナライザーに、パラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします requiredTagKeys。アナライザーにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、アナライザーにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあ

るリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

アナライザーにタグを追加するには、「AWS IAM Access Analyzer API リファレンス」の「[TagResource](#)」を参照してください。

[IAM.24] IAM ロールにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IAM::Role

AWS Config rule: tagged-iam-role (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタ	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1~	No default value

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
	グキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。		6 個のタグキー。	

このコントロールは、AWS Identity and Access Management (IAM) ロールにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします `requiredTagKeys`。ロールにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ロールにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、『』の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください AWS 全般のリファレンス。

修正

IAM ロールにタグを追加するには、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[IAM.25] IAM ユーザーにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IAM::User

AWS Config rule: tagged-iam-user (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。requiredTagKeys。ユーザーにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ユーザーがキーでタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポ

リシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、『』の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

IAM ユーザーにタグを追加するには、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[IAM.26] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.18、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/1.19

カテゴリ: 識別 > コンプライアンス

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::IAM::ServerCertificate

AWS Config ルール: [iam-server-certificate-expiration-check](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、IAM で管理されているアクティブな SSL/TLS サーバー証明書の有効期限が切れているかどうかを確認します。期限切れの SSL/TLS サーバー証明書が削除されない場合、コントロールは失敗します。

でウェブサイトまたはアプリケーションへの HTTPS 接続を有効にするには AWS、SSL/TLS サーバー証明書が必要です。IAM または AWS Certificate Manager (ACM) を使用して、サーバー証明書を保存およびデプロイできます。ACM でサポートされていないで HTTPS 接続をサポートする必要がある場合にのみ、IAM AWS リージョン を証明書マネージャーとして使用します。IAM はプライベートキーを安全に暗号化し、暗号化されたバージョンを IAM SSL 証明書ストレージに保存しま

す。IAM はすべてのリージョンでのサーバー証明書のデプロイをサポートしていますが、で使用するには外部プロバイダーから証明書を取得する必要があります AWS。ACM 証明書を IAM にアップロードすることはできません。また、IAM コンソールから証明書を管理することはできません。期限切れの SSL/TLS 証明書を削除すると、基盤となるアプリケーションやウェブサイトの信頼性を損うような、無効な証明書が誤ってリソースにデプロイされるといったリスクがなくなります。

修正

IAM からサーバー証明書を削除するには、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM でのサーバー証明書の管理](#)」を参照してください。

[IAM.27] IAM ID に AWSCloudShellFullAccess ポリシーをアタッチしないでください

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.21、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/1.22

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > セキュアな IAM ポリシー

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::IAM::Role、AWS::IAM::User、AWS::IAM::Group

AWS Config ルール: [iam-policy-blacklisted-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- "policyArns": "arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudShellFullAccess,arn:aws-cn:iam::aws:policy/AWSCloudShellFullAccess, arn:aws-us-gov:iam::aws:policy/AWSCloudShellFullAccess"

このコントロールは、IAM ID (ユーザー、ロール、またはグループ) に AWS 管理ポリシーが AWSCloudShellFullAccess アタッチされているかどうかを確認します。IAM ID に AWSCloudShellFullAccess ポリシーがアタッチされている場合、コントロールは失敗します。

AWS CloudShell は、CLI コマンドを実行するのに便利な方法を提供します AWS のサービス。AWS マネージドポリシー AWSCloudShellFullAccess は CloudShell へのフルアクセスを提供します。これにより、ユーザーのローカルシステムと CloudShell 環境間のファイルのアップロードおよびダウンロード機能が可能になります。CloudShell 環境内では、ユーザーは sudo アクセス許可を持ち、インターネットにアクセスできます。その結果、このマネージドポリシーを IAM ID にアタッチすることで、ファイル転送ソフトウェアをインストールし、データを CloudShell から外部のイン

ターネットサーバーに移動できます。最小特権の原則に従い、IAM ID に狭いアクセス許可をアタッチすることをお勧めします。

修正

IAM ID から `AWSCloudShellFullAccess` ポリシーをデタッチするには、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ID アクセス許可の追加と削除](#)」を参照してください。

[IAM.28] IAM Access Analyzer 外部アクセスアナライザーを有効にする必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/1.19、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/1.20

カテゴリ: 検出 > 検出サービス > 特権使用状況モニタリング monitoring

重要度: 高

リソースタイプ: `AWS::AccessAnalyzer::Analyzer`

AWS Config ルール: [iam-external-access-analyzer-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロール AWS アカウント は、で IAM Access Analyzer 外部アクセスアナライザーが有効になっているかどうかを確認します。現在選択されている AWS リージョンで外部アクセスアナライザーが有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

IAM Access Analyzer 外部アクセスアナライザーは、外部エンティティと共有されている Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットや IAM ロールなどのリソースを識別するのに役立ちます。これは、リソースやデータへの意図しないアクセスを回避するのに役立ちます。IAM Access Analyzer はリージョン別であり、各リージョンで有効にする必要があります。外部プリンシパルと共有されているリソースを識別するために、アクセスアナライザーはロジックベースの推論を使用して AWS 環境内のリソースベースのポリシーを分析します。外部アクセスアナライザー作成するときに、組織全体または個々のアカウントに対してアナライザーを作成して有効にすることができます。

Note

アカウントが の組織の一部である場合 AWS Organizations、このコントロールでは、組織を信頼ゾーンとして指定し、現在のリージョンの組織に対して有効になっている外部アクセスアナライザーは考慮されません。組織がこのタイプの設定を使用している場合は、リージョ

ンの組織内の個々のメンバーアカウントに対してこのコントロールを無効にすることを検討してください。

修正

特定のリージョンで外部アクセスアナライザーを有効にする方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM Access Analyzer の開始方法](#)」を参照してください。アナライザーは、リソースへのアクセスをモニタリングするリージョンごとに有効にする必要があります。

Amazon Inspector の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Inspector サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[Inspector.1] Amazon Inspector EC2 スキャンを有効にする必要があります

関連する要件: PCI DSS v4.0.1/11.3.1

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 高

リソースタイプ: AWS:::Account

AWS Config ルール: [inspector-ec2-scan-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Inspector EC2 スキャンが有効になっているかを確認します。スタンドアロンアカウントの場合、アカウントで Amazon Inspector EC2 スキャンが無効になっていると、コントロールは失敗します。マルチアカウント環境では、委任 Amazon Inspector 管理者アカウントとすべてのメンバーアカウントで EC2 スキャンが有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

マルチアカウント環境では、コントロールは委任 Amazon Inspector 管理者アカウントでのみ検出結果を生成します。委任管理者のみが、組織内のメンバーアカウントの EC2 スキャン機能を有効また

は無効にできます。Amazon Inspector メンバーアカウントからは、この設定を変更できません。このコントロールは、委任管理者に Amazon Inspector EC2 スキャンが有効になっていない停止メンバーアカウントがある場合に FAILED 検出結果を生成します。PASSED 検出結果を受け取るには、委任管理者は Amazon Inspector でこれらの停止されたアカウントの関連付けを解除する必要があります。

Amazon Inspector EC2 スキャンは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスからメタデータを抽出し、このメタデータをセキュリティアドバイザリから収集されたルールと比較して、検出結果を生成します。Amazon Inspector はインスタンスをスキャンして、パッケージの脆弱性とネットワークの到達性の問題がないか調べます。SSM エージェントなしでスキャンできるオペレーティングシステムなど、サポートされているオペレーティングシステムの詳細については、「[サポートされているオペレーティングシステム: Amazon EC2 スキャン](#)」を参照してください。

修正

Amazon Inspector EC2 スキャンを有効にするには、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「[スキャンのアクティブ化](#)」を参照してください。

[Inspector.2] Amazon Inspector ECR スキャンを有効にする必要があります

関連する要件: PCI DSS v4.0.1/11.3.1

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 高

リソースタイプ: AWS:::Account

AWS Config ルール: [inspector-ecr-scan-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Inspector ECR スキャンが有効になっているかを確認します。スタンドアロンアカウントの場合、アカウントで Amazon Inspector ECR スキャンが無効になっていると、コントロールは失敗します。マルチアカウント環境では、委任 Amazon Inspector 管理者アカウントとすべてのメンバーアカウントで ECR スキャンが有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

マルチアカウント環境では、コントロールは委任 Amazon Inspector 管理者アカウントでのみ検出結果を生成します。委任管理者のみが、組織内のメンバーアカウントの ECR スキャン機能を有効また

は無効にできます。Amazon Inspector メンバーアカウントからは、この設定を変更できません。このコントロールは、委任管理者に Amazon Inspector ECR スキャンが有効になっていない停止メンバーアカウントがある場合に FAILED 検出結果を生成します。PASSED 検出結果を受け取るには、委任管理者は Amazon Inspector でこれらの停止されたアカウントの関連付けを解除する必要があります。

Amazon Inspector は、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) に保存されているコンテナイメージをスキャンしてソフトウェアの脆弱性がないかを調べ、パッケージ脆弱性の検出結果を生成します。Amazon ECR の Amazon Inspector スキャンをアクティブ化すると、Amazon Inspector をプライベートレジストリの優先スキャンサービスとして設定します。これにより、Amazon ECR が無料で提供する基本的なスキャンが、Amazon Inspector を通じて提供および請求される拡張スキャンに置き換わります。拡張スキャンでは、オペレーティングシステムパッケージとプログラミング言語パッケージの両方をレジストリレベルで脆弱性スキャンできるという利点があります。拡張スキャンを使用して検出された検出結果は、Amazon ECR コンソールで、イメージのレイヤーごとにイメージレベルで確認できます。さらに、や AWS Security Hub CSPM Amazon EventBridge など、基本的なスキャン検出には利用できない他のサービスで、これらの検出結果を確認して操作できます。

修正

Amazon Inspector ECR スキャンを有効にするには、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「[スキャンのアクティブ化](#)」を参照してください。

[Inspector.3] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります

関連する要件: PCI DSS v4.0.1/6.2.4、PCI DSS v4.0.1/6.3.1

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 高

リソースタイプ: AWS:::Account

AWS Config ルール: [inspector-lambda-code-scan-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Inspector Lambda コードスキャンが有効になっているかを確認します。スタンドアロンアカウントの場合、アカウントで Amazon Inspector Lambda コードスキャン

ンが無効になっていると、コントロールは失敗します。マルチアカウント環境では、委任 Amazon Inspector 管理者アカウントとすべてのメンバーアカウントで Lambda コードスキャンが有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

マルチアカウント環境では、コントロールは委任 Amazon Inspector 管理者アカウントでのみ検出結果を生成します。委任管理者のみが、組織内のメンバーアカウントの Lambda コードスキャン機能を有効または無効にできます。Amazon Inspector メンバーアカウントからは、この設定を変更できません。このコントロールは、委任管理者に Amazon Inspector Lambda コードスキャンが有効になっていない停止メンバーアカウントがある場合に FAILED 検出結果を生成します。PASSED 検出結果を受け取るには、委任管理者は Amazon Inspector でこれらの停止されたアカウントの関連付けを解除する必要があります。

Amazon Inspector Lambda コードスキャンは、AWS セキュリティのベストプラクティスに基づいて、AWS Lambda 関数内のカスタムアプリケーションコードをスキャンして、コードの脆弱性を検出します。Lambda コードスキャンでは、コード内のインジェクションの欠陥、データ漏洩、脆弱な暗号化、または暗号化の欠落を検出できます。この機能は特定の [AWS リージョンでのみ](#) 使用できます。Lambda コードスキャンを Lambda 標準スキャンと同時にアクティブ化できます ([\[Inspector.4\] Amazon Inspector Lambda 標準スキャンを有効にする必要があります](#) を参照)。

修正

Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にするには、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「[スキャンのアクティブ化](#)」を参照してください。

[Inspector.4] Amazon Inspector Lambda 標準スキャンを有効にする必要があります

関連する要件: PCI DSS v4.0.1/6.2.4、PCI DSS v4.0.1/6.3.1

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::::Account

AWS Config ルール: [inspector-lambda-standard-scan-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Inspector Lambda 標準スキャンが有効になっているかを確認します。スタンドアロンアカウントの場合、アカウントで Amazon Inspector Lambda 標準スキャン

が無効になっていると、コントロールは失敗します。マルチアカウント環境では、委任 Amazon Inspector 管理者アカウントとすべてのメンバーアカウントで Lambda 標準スキャンが有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

マルチアカウント環境では、コントロールは委任 Amazon Inspector 管理者アカウントでのみ検出結果を生成します。委任管理者のみが、組織内のメンバーアカウントの Lambda 標準スキャン機能を有効または無効にできます。Amazon Inspector メンバーアカウントからは、この設定を変更できません。このコントロールは、委任管理者に Amazon Inspector Lambda 標準スキャンが有効になっていない停止メンバーアカウントがある場合に FAILED 検出結果を生成します。PASSED 検出結果を受け取るには、委任管理者は Amazon Inspector でこれらの停止されたアカウントの関連付けを解除する必要があります。

Amazon Inspector Lambda 標準スキャンは、AWS Lambda 関数コードとレイヤーに追加するアプリケーションパッケージの依存関係のソフトウェアの脆弱性を特定します。Amazon Inspector が Lambda 関数のアプリケーションパッケージの依存関係に脆弱性を検出すると、Amazon Inspector は詳細な Package Vulnerability タイプの検出結果を生成します。Lambda コードスキャンを Lambda 標準スキャンと同時にアクティブ化できます ([\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#) を参照)。

修正

Amazon Inspector Lambda 標準スキャンを有効にするには、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「[スキャンのアクティブ化](#)」を参照してください。

の Security Hub CSPM コントロール AWS IoT

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、AWS IoT サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[IoT.1] AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IoT::SecurityProfile

AWS Config rule: tagged-iot-securityprofile (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ：変更がトリガーされた場合

パラメータ：

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。requiredTagKeys。セキュリティプロファイルにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、セキュリティプロファイルにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の [AWS 「リソースのタグ付け」](#) を参照してください AWS 全般のリファレンス。

修正

AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルにタグを追加するには、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「[AWS IoT リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[IoT.2] AWS IoT Core 緩和アクションにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IoT::MitigationAction

AWS Config rule: tagged-iot-mitigationaction (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、AWS IoT Core 緩和アクションにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックしますrequiredTagKeys。緩和アクションにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、緩和アクションにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあ

るリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

AWS IoT Core 緩和アクションにタグを追加するには、「[AWS IoT デベロッパーガイド](#)」の [AWS IoT 「リソースのタグ付け」](#) を参照してください。

[IoT.3] AWS IoT Core デイメンションにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IoT::Dimension

AWS Config rule: tagged-iot-dimension (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタ	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1~	No default value

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
	タグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。		6 個のタグキー。	

このコントロールは、AWS IoT Core デイメンションにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします `requiredTagKeys`。デイメンションにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、デイメンションにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください AWS 全般のリファレンス。

修正

AWS IoT Core デイメンションにタグを追加するには、「[AWS IoT デベロッパーガイド](#)」の [AWS IoT 「リソースのタグ付け」](#) を参照してください。

[IoT.4] AWS IoT Core オーソライザーにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IoT::Authorizer

AWS Config rule: tagged-iot-authorizer (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、AWS IoT Core オーソライザーにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックしますrequiredTagKeys。オーソライザーにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、オーソライザーがキーでタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポ

リシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

 Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、『』の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

AWS IoT Core オーソライザーにタグを追加するには、「[AWS IoT デベロッパーガイド](#)」の「[AWS IoT リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[IoT.5] AWS IoT Core ロールエイリアスにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IoT::RoleAlias

AWS Config ルール: tagged-iot-rolealias (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1 ~ 6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、AWS IoT Core ロールエイリアスにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします `requiredTagKeys`。ロールエイリアスにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ロールエイリアスがキーでタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください AWS 全般のリファレンス。

修正

AWS IoT Core ロールエイリアスにタグを追加するには、「AWS IoT デベロッパーガイド」の[AWS IoT 「リソースのタグ付け」](#)を参照してください。

[IoT.6] AWS IoT Core ポリシーにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: `AWS::IoT::Policy`

AWS Config rule: `tagged-iot-policy` (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ：変更がトリガーされた場合

パラメータ：

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、AWS IoT Core ポリシーにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。requiredTagKeys。ポリシーにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ポリシーにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、『』の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

AWS IoT Core ポリシーにタグを追加するには、「[AWS IoT デベロッパーガイド](#)」の「[AWS IoT リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

AWS IoT イベントの Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、AWS IoT Events サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[IoTEvents.1] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IoTEvents::Input

AWS Config ルール: iotevents-input-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS IoT Events 入力にパラメータ で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックしますrequiredKeyTags。入力にタグキーがない場合、またはパラメータ

requiredKeyTags で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredKeyTags が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、入力にキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

AWS IoT Events 入力にタグを追加するには、「[AWS IoT Events デベロッパーガイド](#)」の [AWS IoT Events 「リソースのタグ付け」](#) を参照してください。

[IoTEvents.2] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IoTEvents::DetectorModel

AWS Config ルール: iotevents-detector-model-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ：

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS IoT Events デテクターモデルにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。requiredKeyTags。デテクターモデルにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredKeyTags で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredKeyTags が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、デテクターモデルがキーでタグ付けされていない場合に失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

AWS IoT Events デテクターモデルにタグを追加するには、「AWS IoT Events デベロッパーガイド」の「[AWS IoT Events リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[IoTEvents.3] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: `AWS::IoTEvents::AlarmModel`

AWS Config ルール: `iotevents-alarm-model-tagged`

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
<code>requiredKeyTags</code>	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS IoT Events アラームモデルにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします `requiredKeyTags`。アラームモデルにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredKeyTags` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredKeyTags` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、アラームモデルにキーがタグ付けされていない場合に失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあ

るリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

AWS IoT Events アラームモデルにタグを追加するには、「AWS IoT Events デベロッパーガイド」の [AWS IoT Events 「リソースのタグ付け」](#) を参照してください。

AWS IoT SiteWise の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、AWS IoT SiteWise サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[IoTSiteWise.1] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IoTSiteWise::AssetModel

AWS Config ルール: iotsitewise-asset-model-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ：

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS IoT SiteWise アセットモデルにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。requiredKeyTags。アセットモデルにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredKeyTags で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredKeyTags が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、アセットモデルにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

 Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

AWS IoT SiteWise アセットモデルにタグを追加するには、AWS IoT SiteWise 「ユーザーガイド」の[AWS IoT SiteWise 「リソースのタグ付け」](#)を参照してください。

[IoTSiteWise.2] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IoTSiteWise::Dashboard

AWS Config ルール: iotsitewise-dashboard-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS IoT SiteWise ダッシュボードにパラメータ で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックしますrequiredKeyTags。ダッシュボードにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredKeyTags で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredKeyTags が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ダッシュボードにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許

可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

AWS IoT SiteWise ダッシュボードにタグを追加するには、AWS IoT SiteWise 「ユーザーガイド」の[AWS IoT SiteWise 「リソースのタグ付け」](#)を参照してください。

[IoTSiteWise.3] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IoTSiteWise::Gateway

AWS Config ルール: iotsitewise-gateway-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタ	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1~	デフォルト値なし

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
	グキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。		6 個のタグキー。	

このコントロールは、AWS IoT SiteWise ゲートウェイにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします `requiredKeyTags`。ゲートウェイにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredKeyTags` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredKeyTags` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ゲートウェイにキーがタグ付けされていない場合に失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

AWS IoT SiteWise ゲートウェイにタグを追加するには、AWS IoT SiteWise 「ユーザーガイド」の[AWS IoT SiteWise 「リソースのタグ付け」](#)を参照してください。

[IoTSiteWise.4] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IoTSiteWise::Portal

AWS Config ルール: iotsitewise-portal-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS IoT SiteWise ポータルにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。ポータルにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredKeyTags で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredKeyTags が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ポータルにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポ

リシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

AWS IoT SiteWise ポータルにタグを追加するには、AWS IoT SiteWise 「ユーザーガイド」の[AWS IoT SiteWise 「リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[IoTSiteWise.5] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IoTSiteWise::Project

AWS Config ルール: iotsitewise-project-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS IoT SiteWise プロジェクトにパラメータ で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックしますrequiredKeyTags。プロジェクトにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredKeyTags で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredKeyTags が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、プロジェクトにキーがタグ付けされていない場合に失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

AWS IoT SiteWise プロジェクトにタグを追加するには、AWS IoT SiteWise 「ユーザーガイド」の[AWS IoT SiteWise 「リソースのタグ付け」](#)を参照してください。

AWS IoT TwinMaker の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、AWS IoT TwinMaker サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[IoT TwinMaker.1] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IoT::TwinMaker::SyncJob

AWS Config ルール: iottwinmaker-sync-job-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。requiredKeyTags。同期ジョブにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredKeyTags で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredKeyTags が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、同期ジョブにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポ

リシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

 Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにタグを追加するには、AWS IoT TwinMaker 「ユーザーガイド [TagResource](#)」の「」を参照してください。

[IoTtwinmaker.2] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IoTtwinmaker::Workspace

AWS Config ルール: iottwinmaker-workspace-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS IoT TwinMaker ワークスペースにパラメータ で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします `requiredKeyTags`。ワークスペースにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredKeyTags` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredKeyTags` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ワークスペースにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

AWS IoT TwinMaker ワークスペースにタグを追加するには、AWS IoT TwinMaker 「ユーザーガイド [TagResource](#)」の「」を参照してください。

[IoT TwinMaker.3] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: `AWS::IoT::TwinMaker::Scene`

AWS Config ルール: `iottwinmaker-scene-tagged`

スケジュールタイプ：変更がトリガーされた場合

パラメータ：

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS IoT TwinMaker シーンにパラメータ で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックしますrequiredKeyTags。シーンにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredKeyTags で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredKeyTags が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、シーンにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws:で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS

Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

AWS IoT TwinMaker シーンにタグを追加するには、AWS IoT TwinMaker 「ユーザーガイド [TagResource](#)」の「」を参照してください。

[IoTtwinmaker.4] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IoTtwinmaker::Entity

AWS Config ルール: iottwinmaker-entity-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS IoT TwinMaker エンティティにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックしますrequiredKeyTags。エンティティにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredKeyTags で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredKeyTags が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、エンティティにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

AWS IoT TwinMaker エンティティにタグを追加するには、AWS IoT TwinMaker 「ユーザーガイド [TagResource](#)」の「」を参照してください。

AWS IoT Wireless の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、AWS IoT Wireless サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[IoTWireless.1] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IoTWireless::MulticastGroup

AWS Config ルール: iotwireless-multicast-group-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1~6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS IoT Wireless マルチキャストグループにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。requiredKeyTags。マルチキャストグループにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredKeyTags で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredKeyTags が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、マルチキャストグループがキーでタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS

Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

AWS IoT Wireless マルチキャストグループにタグを追加するには、「AWS IoT Wireless デベロッパーガイド」の [AWS IoT Wireless 「リソースのタグ付け」](#) を参照してください。

[IoTWireless.2] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IoTWireless::ServiceProfile

AWS Config ルール: iotwireless-service-profile-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS IoT Wireless サービスプロファイルにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックしますrequiredKeyTags。サービスプロファイルにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredKeyTags で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredKeyTags が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、サービスプロファイルがキーでタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

 Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

AWS IoT Wireless サービスプロファイルにタグを追加するには、「AWS IoT Wireless デベロッパーガイド」の「[AWS IoT Wireless リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[IoTWireless.3] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IoTWireless::FuotaTask

AWS Config ルール: iotwireless-fuota-task-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS IoT Wireless ファームウェアのover-the-air更新 (FUOTA) タスクに、パラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。requiredKeyTags。FUOTA タスクにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredKeyTags で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredKeyTags が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、FUOTA タスクにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

AWS IoT Wireless FUOTA タスクにタグを追加するには、「AWS IoT Wireless デベロッパーガイド」の「[AWS IoT Wireless リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

Amazon IVS の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Interactive Video Service (IVS) サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[IVS.1] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::IVS::PlaybackKeyPair

AWS Config ルール: ivs-playback-key-pair-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon IVS 再生キーペアにパラメータ requiredKeyTags で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。再生キーペアにタグキーがない場合、また

はパラメータ `requiredKeyTags` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredKeyTags` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、再生キーペアにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

IVS 再生キーペアにタグを追加するには、「Amazon IVS Real-Time Streaming API リファレンス」の「[TagResource](#)」を参照してください。

[IVS.2] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: `AWS::IVS::RecordingConfiguration`

AWS Config ルール: `ivs-recording configuration-tagged`

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ：

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon IVS 録画設定にパラメータ `requiredKeyTags` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。録画設定にタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredKeyTags` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredKeyTags` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、録画設定にキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

IVS 録画設定にタグを追加するには、「Amazon IVS Real-Time Streaming API リファレンス」の「[TagResource](#)」を参照してください。

[IVS.3] IVS チャンネルにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: `AWS::IVS::Channel`

AWS Config ルール: `ivs-channel-tagged`

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
<code>requiredKeyTags</code>	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon IVS チャンネルにパラメータ `requiredKeyTags` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。チャンネルにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredKeyTags` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredKeyTags` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、チャンネルにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあ

るリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

IVS チャンネルにタグを追加するには、「Amazon IVS Real-Time Streaming API リファレンス」の「[TagResource](#)」を参照してください。

Amazon Keyspaces の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Keyspaces サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[Keyspaces.1] Amazon Keyspaces キースペースにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Cassandra::Keyspace

AWS Config ルール: cassandra-keyspace-tagged

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ :

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon Keyspaces キースペースにパラメータ `requiredKeyTags` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。キースペースにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredKeyTags` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredKeyTags` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、キースペースにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

 Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

Amazon Keyspaces キースペースにタグを追加するには、「Amazon Keyspaces デベロッパーガイド」の「[Add tags to a keyspace](#)」を参照してください。

Kinesis の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Kinesis サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[Kinesis.1] Kinesis ストリームは、保管中に暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Kinesis::Stream

AWS Config ルール: [kinesis-stream-encrypted](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Kinesis Streams が保管中にサーバー側の暗号化を使用して暗号化されているかどうかをチェックします。Amazon Kinesis Streams が、保管中にサーバー側の暗号化を使用して暗号化されていない場合、このコントロールは失敗します。

サーバー側の暗号化は、AWS KMS keyを使用してデータを保管中になる前に自動的に暗号化する、Amazon Kinesis Data Streams の機能です。データは、Kinesis ストリームストレージレイヤーに書き込まれる前に暗号化され、ストレージから取得された後で復号されます。これにより、Amazon Kinesis Data Streams サービス内に保管中のデータは暗号化されます。

修正

Kinesis Streams でサーバー側の暗号化を有効にする方法については、「Amazon Kinesis デベロッパーガイド」の「[How do I get started with server-side encryption?](#)」を参照してください。

[Kinesis.2] Kinesis ストリームにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Kinesis::Stream

AWS Config rule: tagged-kinesis-stream (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon Kinesis データストリームにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。データストリームにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、データストリームにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC

ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の[AWS 「リソースのタグ付け」](#)を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

Kinesis データストリームにタグを追加するには、「Amazon Kinesis デベロッパーガイド」の「[Amazon Kinesis Data Streams でのストリームのタグ付け](#)」を参照してください。

[Kinesis.3] Kinesis ストリームには適切なデータ保持期間が必要です

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::Kinesis::Stream`

AWS Configルール: [kinesis-stream-backup-retention-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
<code>minimumBackupRetentionPeriod</code>	データが保持される最小時間数。	String	24 ~ 8760	168

このコントロールは、Amazon Kinesis データストリームのデータ保持期間が指定された時間枠以上であるかどうかをチェックします。データ保持期間が指定された時間枠未満の場合、コントロールは

失敗します。データ保持期間にカスタムパラメータ値を指定しない限り、Security Hub CSPM はデフォルト値の 168 時間を使用します。

Kinesis Data Streams では、データストリームは、データレコードの順序付けられたシーケンスで、リアルタイムで書き込みと読み取りができることが前提となっています。データレコードはシャードに一時的に保存されます。レコードが追加されてからアクセスできなくなるまでの期間は、保持期間と呼ばれます。Kinesis Data Streams は、保持期間が短縮されると、新しい保持期間よりも古いレコードをほぼ即座にアクセス不能にします。たとえば、保持期間を 24 時間から 48 時間に変更すると、23 時間 55 分前にストリームに追加されたレコードは、さらに 24 時間後まで使用できます。

修正

Kinesis Data Streams のバックアップ保持期間を変更するには、「Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド」の「[データ保持期間の変更](#)」を参照してください。

の Security Hub CSPM コントロール AWS KMS

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、AWS Key Management Service (AWS KMS) サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[KMS.1] IAM カスタマー管理ポリシーでは、すべての KMS キーの復号アクションを許可しないでください

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2、NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-5、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 AC-6(3)

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::IAM::Policy

AWS Config ルール: [iam-customer-policy-blocked-kms-actions](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- blockedActionsPatterns: kms:ReEncryptFrom, kms:Decrypt (カスタマイズ不可)

- `excludePermissionBoundaryPolicy: True` (カスタマイズ不可)

IAM カスタマー管理ポリシーのデフォルトバージョンで、プリンシパルがすべてのリソースで復号化 AWS KMS 号アクションを使用できるようにするかどうかを確認します。ポリシーがすべての KMS キーに対して `kms:Decrypt` または `kms:ReEncryptFrom` のアクションを許可するのに十分にオープンな場合、このコントロールは失敗します。

コントロールはリソース要素の KMS キーのみをチェックし、ポリシーの `Condition` 要素の条件は考慮しません。このコントロールは、添付済みのカスターマネージドポリシーと添付されていないカスターマネージドポリシーの両方を評価します。インラインポリシーや AWS 管理ポリシーはチェックされません。

を使用すると AWS KMS、KMS キーを使用できるユーザーを制御し、暗号化されたデータにアクセスできます。IAM ポリシーは、アイデンティティ (ユーザー、グループ、またはロール) がどのリソースに対してどのアクションを実行できるかを定義します。セキュリティのベストプラクティスに従って、は最小権限を許可することを AWS 推奨しています。つまり、ID に付与するのは `kms:Decrypt` または `kms:ReEncryptFrom` 許可と、タスクの実行に必要なキーのみにする必要があります。そうでない場合、ユーザーはデータに適さないキーを使用する可能性があります。

すべてのキーに対する許可を付与する代わりに、ユーザーが暗号化されたデータにアクセスするために必要な最小限のキーのセットを決定します。次に、ユーザーがそれらのキーのみを使用できるようにするポリシーを設計します。例えば、すべての KMS キーに `kms:Decrypt` 許可を付与しないでください。代わりに、アカウントの特定のリージョン内のキーのみに `kms:Decrypt` を許可します。最小特権のプリンシパルを採用することで、意図しないデータ開示のリスクを減らすことができます。

修正

IAM カスタマー管理ポリシーを変更するには、「IAM ユーザーガイド」の「[カスタマー管理ポリシーの編集](#)」を参照してください。Resource フィールドのポリシーを編集する際、復号化アクションを許可する特定の 1 つまたは複数キーの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

[KMS.2] IAM プリンシパルは、すべての KMS キーで復号アクションを許可する IAM インラインポリシーを使用しないでください

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2、NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-5、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 AC-6(3)

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ:

- AWS::IAM::Group
- AWS::IAM::Role
- AWS::IAM::User

AWS Config ルール : [iam-inline-policy-blocked-kms-actions](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- blockedActionsPatterns: kms:ReEncryptFrom, kms:Decrypt (カスタマイズ不可)

このコントロールは、IAM ID (ロール、ユーザー、またはグループ) に埋め込まれているインラインポリシーが、すべての AWS KMS KMS キーで復号化および再暗号化アクションを許可しているかどうかをチェックします。ポリシーがすべての KMS キーに対して kms:Decrypt または kms:ReEncryptFrom のアクションを許可するのに十分にオープンな場合、このコントロールは失敗します。

コントロールはリソース要素の KMS キーのみをチェックし、ポリシーの Condition 要素の条件は考慮しません。

を使用すると AWS KMS、KMS キーを使用できるユーザーを制御し、暗号化されたデータにアクセスできます。IAM ポリシーは、アイデンティティ (ユーザー、グループ、またはロール) がどのリソースに対してどのアクションを実行できるかを定義します。セキュリティのベストプラクティスに従って、は最小権限を許可することを AWS 推奨しています。つまり、ID には必要な許可のみを、タスクの実行に必要なキーにのみ付与する必要があります。そうでない場合、ユーザーはデータに適さないキーを使用する可能性があります。

すべてのキーに対する許可を付与する代わりに、ユーザーが暗号化されたデータにアクセスするために必要なキーの最小セットを決定します。次に、ユーザーがそれらのキーのみを使用できるようにするポリシーを設計します。例えば、すべての KMS キーに kms:Decrypt 許可を付与しないでください。代わりに、アカウントの特定リージョンでの特定のキーにのみ許可を付与してください。最小特権のプリンシパルを採用することで、意図しないデータ開示のリスクを減らすことができます。

修正

IAM インラインポリシーを変更するには、「IAM ユーザーガイド」の「[インラインポリシーの編集](#)」を参照してください。Resource フィールドのポリシーを編集する際、復号化アクションを許可する特定の 1 つまたは複数キーの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

[KMS.3] AWS KMS keys を意図せずに削除しないでください

関連する要件: NIST.800-53.r5 SC-12、NIST.800-53.r5 SC-12(2)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > データ削除保護

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS::KMS::Key

AWS Config rule: kms-cmk-not-scheduled-for-deletion-2 (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、KMS キーの削除がスケジュール済みかどうかをチェックします。KMS キーの削除がスケジュール済みの場合、コントロールは失敗します。

KMS キーは、一度削除すると復元できません。KMS キーで暗号化されたデータも、KMS キーが削除された場合は永久に回復できません。削除予定の KMS キーで、意味のあるデータが暗号化されている場合、意図的に暗号化消去を実行しない限り、データの復号化または新しい KMS キーでデータの再暗号化を検討してください。

KMS キーの削除がスケジュール済みで、誤ってスケジュールされた場合、削除の取り消し時間を確保するために、強制的に待ち時間が適用されます。デフォルトの待機期間は 30 日間ですが、KMS キーの削除がスケジュールされている場合は 7 日以内に短縮できます。待機期間中、スケジュール済みの削除はキャンセルすることができ、KMS キーは削除されません。

KMS キーの削除の詳細については、「AWS Key Management Service 開発者ガイド」の「[KMS キーの削除](#)」を参照してください。

修正

スケジュール済み KMS キーの削除をキャンセルには、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「[キー削除のスケジュールとキャンセル \(コンソール\)](#)」内にある「キーの削除をキャンセルするには」を参照してください。

[KMS.4] AWS KMS キーローテーションを有効にする必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/3.6、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/3.6、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.8、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/2.8、NIST.800-53.r5 SC-12、NIST.800-53.r5 SC-12(2)、NIST.800-53.r5 SC-28(3)、PCI DSS v3.2.1/3.6.4、PCI DSS v4.0.1/3.7.4

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::KMS::Key

AWS Config ルール: [cmk-backing-key-rotation-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

AWS KMS では、に保存されているキーマテリアルであり、KMS キーのキー ID AWS KMS に関連付けられているバックアップキーをローテーションできます。バックアップキーは、暗号化や復号化などの暗号化オペレーションを実行するために使用されます。現在、キーの自動ローテーションでは以前のすべてのバックアップキーが保持されるため、暗号化したデータは透過的に復号化できます。

CIS では、KMS キーのローテーションを有効にすることを推奨しています。新しいキーで暗号化されたデータは、漏洩した可能性がある以前のキーではアクセスできないため、暗号化キーをローテーションすることで、漏洩したキーにより起こる可能性のある被害を減らすことができます。

修正

KMS キーローテーションを有効にするには、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「[自動キーローテーションを有効または無効にする方法](#)」を参照してください。

[KMS.5] KMS キーはパブリックにアクセスしないでください

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > パブリックアクセス不可のリソース

重要度: 非常事態

リソースタイプ: `AWS::KMS::Key`

AWS Config ルール: [kms-key-policy-no-public-access](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロール AWS KMS key は、 がパブリックにアクセス可能かどうかをチェックします。KMS キーがパブリックにアクセス可能な場合、コントロールは失敗します。

最小特権アクセスの実装は、セキュリティリスクおよびエラーの影響や悪意ある行動を減らす上での基礎となります。のキーポリシーで外部アカウントからのアクセス AWS KMS key が許可されている場合、サードパーティーは キーを使用してデータを暗号化および復号化できる場合があります。これにより、 キーを使用する内部または外部の脅威 AWS のサービス が からデータを流出する可能性があります。

Note

このコントロールは、設定で が KMS キーの設定項目 (CI) にキーポリシー AWS Config を記録 AWS KMS key できない場合も、 FAILEDの結果を返します。AWS Config が KMS キーの CI にキーポリシーを入力するには、[AWS Config ロール](#)に [GetKeyPolicy](#) API コールを使用してキーポリシーを読み取るためのアクセス権が必要です。このタイプのFAILED検出結果を解決するには、AWS Config ロールが KMS キーのキーポリシーに読み取りアクセスできないようにするポリシーを確認します。たとえば、次のものをチェックします。

- KMS キーのキーポリシー。
- アカウント AWS Organizations に適用される [のサービスコントロールポリシー \(SCPs\)](#) と [リソースコントロールポリシー \(RCPs\)](#)。
- [AWS Config サービスにリンク](#)された AWS Config ロールを使用していない場合のロールのアクセス許可。

さらに、このコントロールはワイルドカード文字または変数を使用するポリシー条件を評価しません。PASSED 検出結果を生成するには、キーポリシーの条件は固定値のみを使用する必要があります。固定値は、ワイルドカード文字やポリシー変数を含まない値です。ポリシー変数に関する詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[変数およびタグ](#)」を参照してください。

修正

のキーポリシーの更新については AWS KMS key、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「[のキーポリシー AWS KMS](#)」を参照してください。

の Security Hub CSPM コントロール AWS Lambda

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、AWS Lambda サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[Lambda.1] Lambda 関数ポリシーでは、パブリックアクセスを禁止する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、PCI DSS v3.2.1/1.2.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.2、PCI DSS v3.2.1/1.3.4、PCI DSS v3.2.1/7.2.1、PCI DSS v4.0.1/7.2.1

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS::Lambda::Function

AWS Config ルール: [lambda-function-public-access-prohibited](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Lambda 関数リソースベースポリシーがアカウントの外部からのパブリックアクセスを禁止しているかどうかをチェックします。パブリックアクセスが許可されている場合、コントロールは失敗します。Lambda 関数が Amazon S3 から呼び出され、ポリシーが AWS:SourceAccount などパブリックアクセスを制限する条件が含まれていない場合も、コントロールは失敗します。より細かくアクセスするには、バケットポリシーで他の S3 条件を AWS:SourceAccount と併用することをおすすめします。

 Note

このコントロールはワイルドカード文字または変数を使用するポリシー条件を評価しません。PASSED 検出結果を生成するには、Lambda 関数のポリシーの条件は固定値のみを使用する必要があります。固定値は、ワイルドカード文字やポリシー変数を含まない値です。ポリシー変数に関する詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[変数およびタグ](#)」を参照してください。

Lambda 関数は、関数コードへの意図しないアクセスを許可する可能性があるため、パブリックからアクセスできない必要があります。

修正

この問題を修正するには、関数のリソースベースのポリシーを更新して許可を削除するか、AWS:SourceAccount 条件を追加します。リソースベースのポリシーは、Lambda API またはからのみ更新できます AWS CLI。

まず、Lambda コンソールで[リソースベースのポリシーを確認](#)します。"*" や { "AWS": "*" } など、ポリシーをパブリックにする Principal フィールド値を持つポリシーステートメントを特定します。

ポリシーはコンソールから編集できません。関数から許可を削除するには、AWS CLIから [remove-permission](#) コマンドを作動します。

```
$ aws lambda remove-permission --function-name <function-name> --statement-id <statement-id>
```

<function-name> を Lambda 関数の名前で置き換え、<statement-id> を削除するステートメントのステートメント ID (Sid) に置き換えます。

[Lambda.2] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 SI-2、NIST.800-53.r5 SI-2(2)、NIST.800-53.r5 SI-2(4)、NIST.800-53.r5 SI-2(5)、PCI DSS v4.0.1/12.3.4

カテゴリ: 保護 > セキュアな開発

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::Lambda::Function`

AWS Config ルール: [lambda-function-settings-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- runtime: dotnet10, dotnet8, java25, java21, java17, java11, java8.al2, nodejs24.x, nodejs22.x, python3.14, python3.13, python3.12, python3.11, python3.10, ruby4.0, ruby3.4, ruby3.3 (カスタマイズ不可)

このコントロールは、AWS Lambda 関数のランタイム設定が、各言語でサポートされているランタイムに設定された想定値と一致するかどうかをチェックします。Lambda 関数でサポートされているランタイムが使用されていない場合、パラメータセクションに記載されているように、コントロールは失敗します。Security Hub CSPM は、パッケージタイプが の関数を無視しますImage。

Lambda ランタイムは、メンテナンスとセキュリティの更新の対象となる OS、プログラミング言語、およびソフトウェアライブラリの組み合わせを中心に構築されています。ランタイムコンポーネントがセキュリティアップデートでサポート対象外となった場合、Lambda はこのランタイムを非推奨にします。非推奨のランタイムを使用する関数を作成することはできませんが、この関数は呼び出しイベントのプロセスに使用できます。Lambda 関数が最新であり、非推奨のランタイム環境の使用は避けることをお勧めします。サポートされているランタイム識別子のリストについては、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「[Lambda ランタイム](#)」を参照してください。

修正

サポートされているランタイムおよび非推奨スケジュールの詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「[ランタイムの非推奨化に関するポリシー](#)」を参照してください。ランタイムを最新バージョンに移行するときは、言語の発行元からの構文とガイダンスに従ってください。ランタイムバージョンの非互換性というまれな状況で、ワークロードに影響が及ぶリスクを軽減するために、[ランタイム更新](#)を適用することをお勧めします。

[Lambda.3] Lambda 関数は VPC 内に存在する必要があります

関連する要件: PCI DSS v3.2.1/1.2.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.2、PCI DSS v3.2.1/1.3.4、NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5

SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Lambda::Function

AWS Config ルール: [lambda-inside-vpc](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Lambda 関数が 仮想プライベートクラウド (VPC) にデプロイされているかどうかをチェックします。Lambda 関数が VPC にデプロイされていない場合、コントロールは失敗します。Security Hub CSPM は、パブリック到達可能性を判断するために VPC サブネットルーティング設定を評価しません。Lambda@Edge リソースに関する失敗の結果が表示される場合があります。

VPC にリソースをデプロイすると、ネットワーク設定のセキュリティとコントロールが強化されます。このようなデプロイでは、複数のアベイラビリティーゾーンにわたってスケーラビリティと高い耐障害性も提供されます。VPC デプロイをカスタマイズして、さまざまなアプリケーション要件を満たすことができます。

修正

VPC のプライベートサブネットに接続する既存の機能を設定するには、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「[VPC アクセスの設定](#)」を参照してください。可用性を高めるためにプライベートサブネットを少なくとも 2 つ選択し、機能の接続要件を満たすセキュリティグループを少なくとも 1 つ選択することをお勧めします。

[Lambda.5] VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティーゾーンで運用する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 SC-36、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Lambda::Function

AWS Config ルール : [lambda-vpc-multi-az-check](#)

スケジュールタイプ : 変更がトリガーされた場合

パラメータ :

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
availabilityZones	アベイラビリティゾーンの最小数	列挙型	2, 3, 4, 5, 6	2

このコントロールは、仮想プライベートクラウド (VPC) に接続する AWS Lambda 関数が、少なくとも指定された数のアベイラビリティゾーン (AZs) で動作しているかどうかをチェックします。少なくとも指定された数の AZ で関数が動作していない場合、コントロールは失敗します。AZs の最小数にカスタムパラメータ値を指定しない限り、Security Hub CSPM はデフォルト値の 2 つの AZs を使用します。

複数の AZs にリソースをデプロイすることは、アーキテクチャ内で高可用性を確保するための AWS ベストプラクティスです。可用性は、機密性、完全性、可用性から成り立つセキュリティモデルの 3 要素における中心的な柱です。VPC に接続するすべての Lambda 関数には、1 つのゾーンで障害が発生しても運用が完全に中断されないように、マルチ AZ 配置がある必要があります。

修正

お客様のアカウントで VPC に接続するように関数を設定する場合は、複数のアベイラビリティゾーン (AZ) でサブネットを指定することで、高可用性を確保します。手順については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「[VPC アクセスの設定](#)」を参照してください。

Lambda は、複数のアベイラビリティゾーン (AZ) で他の関数を自動的に実行し、1 つのゾーンでサービスの中断が発生した場合にも、関数をイベントの処理に使用できることを保証します。

[Lambda.6] Lambda 関数にはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::Lambda::Function

AWS Config rule: tagged-lambda-function (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、AWS Lambda 関数にパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。関数にタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、関数にキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くの がアクセスできます AWS Billing。

タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

修正

Lambda 関数にタグを追加するには、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「[Lambda 関数でのタグの使用](#)」を参照してください。

[Lambda.7] Lambda 関数では AWS X-Ray アクティブトレースを有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-7

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Lambda::Function

AWS Config ルール: [lambda-function-xray-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロール AWS X-Ray は、関数でを使用したアクティブトレースが有効になっている AWS Lambda かどうかを確認します。Lambda 関数で X-Ray によるアクティブトレースが無効になっている場合、コントロールは失敗します。

AWS X-Ray は AWS Lambda 関数のトレースとモニタリング機能を提供し、Lambda 関数のデバッグと運用にかかる時間と労力を節約できます。Lambda 関数のレイテンシーを分類することで、エラーを診断し、パフォーマンスのボトルネック、速度低下、タイムアウトを特定するのに役立ちます。また、データのプライバシーとコンプライアンスの要件にも役立ちます。Lambda 関数のアクティブトレースを有効にすると、X-Ray が Lambda 関数内のデータフローと処理の全体像を提供するため、潜在的なセキュリティ脆弱性や非標準のデータ処理プラクティスを特定するのに役立ちます。この可視性は、データ整合性、機密性、関連する規制へのコンプライアンスを維持するのに役立ちます。

Note

AWS X-Ray 現在、トレースは、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK)、セルフマネージド Apache Kafka、ActiveMQ および RabbitMQ を使用した Amazon

MQ、または Amazon DocumentDB イベントソースマッピングを使用する Lambda 関数ではサポートされていません。

修正

AWS Lambda 関数のアクティブトレースを有効にする方法については、AWS Lambda デベロッパーガイドの「[を使用して Lambda 関数の呼び出しを視覚化する AWS X-Ray](#)」を参照してください。

Macie の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは Amazon Macie サービスを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[Macie.1] Amazon Macie を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 RA-5、NIST.800-53.r5 SA-8(19)、NIST.800-53.r5 SI-4

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::::Account

AWS Config ルール: [macie-status-check](#)

スケジュールタイプ: 定期的

このコントロールは、アカウントで Amazon Macie が有効になっているかどうかをチェックします。アカウントに対して Macie が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

Amazon Macie は、機械学習とパターンマッチングを使用して機密データを検出し、データセキュリティリスクを可視化し、それらのリスクに対する自動保護を可能にします。Macie は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットのセキュリティとアクセスコントロールを自動的かつ継続的に評価し、検出結果を生成して、Amazon S3 データのセキュリティまたはプライバシーに関する潜在的な問題について通知します。また、Macie は、Amazon S3 に保存している個人を特定できる情報 (PII) などの機密データを詳細に把握できるよう、そのようなデータの検出とレポートを自動化します。詳細については、「[Amazon Macie ユーザーガイド](#)」を参照してください。

修正

Macie を有効にするには、「Amazon Macie ユーザーガイド」の「[Macie を有効化する](#)」を参照してください。

[Macie.2] Macie 機密データ自動検出を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 RA-5、NIST.800-53.r5 SA-8(19)、NIST.800-53.r5 SI-4

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::::Account

AWS Config ルール: [macie-auto-sensitive-data-discovery-check](#)

スケジュールタイプ: 定期的

このコントロールは、Amazon Macie 管理者アカウントに対して機密データ自動検出が有効になっているかどうかを確認します。Macie 管理者アカウントに対して機密データ自動検出が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。このコントロールは管理者アカウントにのみ適用されます。

Macie は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット内の個人を特定できる情報 (PII) などの機密データの検出と報告を自動化します。機密データ自動検出により、Macie はバケットインベントリを継続的に評価し、サンプリング技術を使用してバケットから代表的な S3 オブジェクトを識別して選択します。その後、Macie は選択したオブジェクトを分析し、機密データがないか検査します。分析が進むにつれて、Macie は S3 データについて提供する統計、インベントリデータ、およびその他の情報を更新します。Macie は検出結果を生成して、検出した機密データを報告します。

修正

S3 バケット内のオブジェクトを分析するための自動機密データ検出ジョブを作成して設定するには、「Amazon Macie ユーザーガイド」の「[アカウントの自動機密データ検出の設定](#)」を参照してください。

Amazon MSK の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[MSK.1] MSK クラスターはブローカーノード間の転送時に暗号化される必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-23、NIST.800-53.r5 SC-23(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-8、NIST.800-53.r5 SC-8(1)、NIST.800-53.r5 SC-8(2)、PCI DSS v4.0.1/4.2.1

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::MSK::Cluster

AWS Config ルール: [msk-in-cluster-node-require-tls](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは Amazon MSK クラスターが、クラスターのブローカーノードで HTTPS (TLS) で転送中のデータを暗号化しているかどうかを確認します。クラスターブローカーノード接続でプレーンテキスト通信が有効になっていると、コントロールは失敗します。

HTTPS ではデータの移動に TLS を使用する追加のセキュリティレイヤーが提供されており、これを行うと、潜在的な攻撃者が中間者攻撃または同様の攻撃を使用してネットワークトラフィックを盗聴または操作することを防止できます。デフォルトでは、Amazon MSK は転送中のデータを TLS で暗号化します。ただし、このデフォルトはクラスターの作成時に上書きできます。ブローカーノード接続には、HTTPS (TLS) 経由の暗号化接続を使用することをお勧めします。

修正

Amazon MSK クラスターの暗号化設定を更新する方法については、「Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベロッパーガイド」の「[Updating security settings of a cluster](#)」を参照してください。

[MSK.2] MSK クラスターでは、拡張モニタリングを設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SI-2

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::MSK::Cluster

AWS Config ルール : [msk-enhanced-monitoring-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon MSK クラスターに、少なくとも PER_TOPIC_PER_BROKER のモニタリングレベルで指定された拡張モニタリングが設定されているかどうかをチェックします。クラスターのモニタリングレベルが DEFAULT または PER_BROKER に設定されている場合、コントロールは失敗します。

PER_TOPIC_PER_BROKER モニタリングレベルでは、MSK クラスターのパフォーマンスをより詳細に把握できる他、CPU やメモリ使用量などのリソース使用率に関連するメトリクスも表示されます。これにより、個々のトピックおよびブローカーのパフォーマンスボトルネックやリソース使用パターンを特定できるようになります。この可視性により、Kafka ブローカーのパフォーマンスを最適化できます。

修正

MSK クラスターの拡張モニタリングを設定するには、以下の手順を実行します。

1. <https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/> で Amazon MSK コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Clusters] (クラスター) を選択してください。次に、クラスターを選択します。
3. [アクション] で [モニタリングを編集] を選択します。
4. [拡張トピックレベルモニタリング] のオプションを選択します。
5. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

モニタリングレベルの詳細については、「Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベロッパーガイド」の「[Amazon MSK metrics for monitoring Standard brokers with CloudWatch](#)」を参照してください。

[MSK.3] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります

関連する要件: PCI DSS v4.0.1/4.2.1

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::KafkaConnect::Connector`

AWS Config rule: `msk-connect-connector-encrypted` (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon MSK Connect コネクタが転送中の暗号化されているかどうかを確認します。コネクタが転送中に暗号化されていない場合、このコントロールは失敗します。

転送中のデータとは、クラスター内のノード間やクラスターとアプリケーション間など、ある場所から別の場所に移動するデータを指します。データはインターネット内またはプライベートネットワーク内を移動する場合があります。転送中のデータを暗号化することで、権限のないユーザーがネットワークトラフィックを盗聴するリスクが軽減されます。

修正

MSK Connect コネクタを作成するときに、転送中の暗号化を有効にすることができます。コネクタを作成した後で暗号化設定を変更することはできません。詳細については、「Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベロッパーガイド」の「[コネクタの作成](#)」を参照してください。

[MSK.4] MSK クラスターではパブリックアクセスを無効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > パブリックアクセスが不可能なリソース

重要度: 非常事態

リソースタイプ: `AWS::MSK::Cluster`

AWS Config ルール: [msk-cluster-public-access-disabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon MSK クラスターでパブリックアクセスが無効になっているかどうかをチェックします。MSK クラスターでパブリックアクセスが有効になっている場合、コントロールは失敗します。

デフォルトでは、クライアントは、クラスターと同じ VPC 内にある場合にのみ Amazon MSK クラスターにアクセスできます。Kafka クライアントと MSK クラスター間のすべての通信はデフォルトでプライベートであり、ストリーミングデータがインターネットを経由することはありません。ただ

し、MSK クラスターがパブリックアクセスを許可するように設定されている場合、インターネット上の誰でも、クラスター内で実行されている Apache Kafka ブローカーへの接続を確立できます。そのため、不正アクセス、データ侵害、または脆弱性の悪用などの問題につながる可能性があります。認証と認可の手段を要求してクラスターへのアクセスを制限すると、機密情報を保護し、リソースの整合性を維持できます。

修正

Amazon MSK クラスターへのパブリックアクセスの管理については、「Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベロッパーガイド」の「[Turn on public access to an MSK Provisioned cluster](#)」を参照してください。

[MSK.5] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::KafkaConnect::Connector`

AWS Config ルール: [msk-connect-connector-logging-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon MSK コネクタでログ記録が有効になっているかどうかをチェックします。MSK コネクタでログ記録が無効になっていると、コントロールは失敗します。

Amazon MSK コネクタは、ストリーミングデータをデータソースから Apache Kafka クラスターに継続的にコピーするか、クラスターからデータシンクにデータを継続的にコピーすることにより、外部システムと Amazon サービスを Apache Kafka と統合します。MSK Connect は、コネクタのデバッグに役立つロギングイベントを書き込むことができます。コネクタを作成するときに、ログの送信先を、Amazon CloudWatch Logs、Amazon S3、Amazon Data Firehose の中から 0 個以上指定できます。

Note

プラグインで機密設定値をシークレットとして定義していない場合、機密設定値がコネクタログに表示される可能性があります。Kafka Connect は、未定義の設定値を他のプレーンテキスト値と同じように扱います。

修正

既存の Amazon MSK コネクタのログ記録を有効にするには、適切なログ記録設定を指定してコネクタを再作成する必要があります。詳細については、「Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベロッパーガイド」の「[Logging for MSK Connect](#)」を参照してください。

[MSK.6] MSK クラスターは認証されていないアクセスを無効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > パスワードレス認証

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::MSK::Cluster

AWS Config ルール: [msk-unrestricted-access-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon MSK クラスターで非認証アクセスが有効になっているかどうかをチェックします。MSK クラスターで非認証アクセスが有効になっている場合、コントロールは失敗します。

Amazon MSK は、クラスターへのアクセスを制御するクライアント認証および認可メカニズムをサポートしています。これらのメカニズムは、クラスターに接続するクライアントの ID を検証し、クライアントが実行できるアクションを特定します。MSK クラスターは、非認証アクセスを許可するように設定できます。これにより、ネットワーク接続を持つすべてのクライアントは、認証情報を指定せずに Kafka トピックを発行およびサブスクライブできます。認証を必要とせずに MSK クラスターを実行すると、最小特権の原則に違反し、クラスターが不正アクセスにさらされる可能性があります。それによって、すべてのクライアントが Kafka トピックのデータにアクセスして、変更、削除できるため、データ侵害、不正なデータ変更、またはサービスの中断につながる可能性があります。適切なアクセスコントロールを確保し、セキュリティコンプライアンスを維持するために、IAM 認証、SASL/SCRAM、相互 TLS などの認証メカニズムを有効にすることをお勧めします。

修正

Amazon MSK クラスターの認証設定を変更する方法については、「Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベロッパーガイド」の「[Update security settings of an Amazon MSK cluster](#)」と「[Authentication and authorization for Apache Kafka APIs](#)」のセクションを参照してください。

Amazon MQ の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon MQ サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[MQ.2] ActiveMQ ブローカーは監査ログを CloudWatch にストリーミングする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 SI-4、PCI DSS v4.0.1/10.3.3

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::AmazonMQ::Broker

AWS Config ルール: [mq-cloudwatch-audit-log-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon MQ ActiveMQ ブローカーが監査ログを Amazon CloudWatch Logs にストリーミングするかどうかをチェックします。ブローカーが監査ログを CloudWatch Logs にストリーミングしていない場合、コントロールは失敗します。

ActiveMQ ブローカーログを CloudWatch Logs に発行することで、セキュリティ関連情報の可視性を高める CloudWatch アラームとメトリクスを作成できます。

修正

ActiveMQ ブローカーログを CloudWatch Logs にストリーミングするには、「Amazon MQ デベロッパーガイド」の「[Amazon MQ for ActiveMQ ログの設定](#)」を参照してください。

[MQ.3] Amazon MQ ブローカーでは、自動マイナーバージョンアップグレードが有効になっている必要があります

Important

Security Hub CSPM は、2026 年 1 月にこのコントロールを廃止しました。詳細については、「[Security Hub CSPM コントロールの変更ログ](#)」を参照してください。

関連する要件: NIST.800-53.r5 CM-3、NIST.800-53.r5 SI-2、PCI DSS v4.0.1/6.3.3

カテゴリ: 特定 > 脆弱性、パッチ、バージョン管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::AmazonMQ::Broker

AWS Config ルール: [mq-auto-minor-version-upgrade-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon MQ ブローカーの自動マイナーバージョンアップグレードが有効になっているかどうかを確認します。ブローカーの自動マイナーバージョンアップグレードが有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

Amazon MQ が新しいブローカーエンジンバージョンをリリースしてサポートしているため、変更は既存のアプリケーションと下位互換性があり、既存の機能を非推奨にすることはありません。自動ブローカーエンジンバージョン更新は、セキュリティリスクから保護し、バグを修正し、機能を改善します。

Note

自動マイナーバージョンアップグレードに関連付けられたブローカーが最新のパッチにあり、サポートされない場合は、アップグレードのために手動アクションを実行する必要があります。

修正

MQ ブローカーの自動マイナーバージョンアップグレードを有効にするには、「Amazon MQ デベロッパーガイド」の「[マイナーエンジンバージョンの自動アップグレード](#)」を参照してください。

[MQ.4] Amazon MQ ブローカーにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::AmazonMQ::Broker

AWS Config rule: tagged-amazonmq-broker (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、Amazon MQ ブローカーにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。ブローカーにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ブローカーがキーでタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

 Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS

Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の[AWS「リソースのタグ付け」](#)を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

Amazon MQ ブローカーにタグを追加するには、「Amazon MQ デベロッパーガイド」の「[リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[MQ.5] ActiveMQ ブローカーはアクティブ/スタンバイデプロイメントモードを使用する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 SC-36、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::AmazonMQ::Broker

AWS Config ルール: [mq-active-deployment-mode](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon MQ ActiveMQ ブローカーのデプロイモードがアクティブ/スタンバイに設定されているかどうかを確認します。単一インスタンスブローカー (デフォルトで有効) がデプロイモードに設定されている場合、コントロールは失敗します。

アクティブ/スタンバイデプロイにより、AWS リージョン内の Amazon MQ ActiveMQ ブローカーの可用性が高くなります。アクティブ/スタンバイのデプロイモードには、2 つの異なるアベイラビリティゾーンの 2 つのブローカーインスタンスが冗長ペアとして設定されています。これらのブローカーはアプリケーションと同期して通信するため、障害発生時のダウンタイムやデータ損失を減らすことができます。

修正

アクティブ/スタンバイデプロイモードで新しい ActiveMQ ブローカーを作成するには、「Amazon MQ デベロッパーガイド」の「[ActiveMQ ブローカーの作成と設定](#)」を参照してください。[デプロイ

モード] で、[アクティブ/スタンバイブローカー] を選択します。既存のブローカーのデプロイモードは変更できません。代わりに、新しいブローカーを作成し、古いブローカーから設定をコピーする必要があります。

[MQ.6] RabbitMQ ブローカーはクラスターデプロイメントモードを使用する必要があります。

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 SC-36、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::AmazonMQ::Broker

AWS Config ルール: [mq-rabbit-deployment-mode](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon MQ RabbitMQ ブローカーのデプロイモードがクラスターデプロイに設定されているかどうかを確認します。単一インスタンスブローカー (デフォルトで有効) がデプロイモードに設定されている場合、コントロールは失敗します。

クラスターデプロイにより、AWS リージョン内の Amazon MQ RabbitMQ ブローカーの可用性が高くなります。クラスターデプロイは、3 つの RabbitMQ ブローカーノードを論理的にグループ化したもので、それぞれに独自の Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームと 1 つの共有状態があります。クラスターデプロイは、データがクラスター内の全ノードに確実に複製され、障害発生時のダウンタイムとデータ損失が減少するようにします。

修正

クラスターデプロイモードで新しい RabbitMQ ブローカーを作成するには、「Amazon MQ デベロッパーガイド」の「[RabbitMQ ブローカーの作成と接続](#)」を参照してください。[デプロイモード] で、[クラスターデプロイ] を選択します。既存のブローカーのデプロイモードは変更できません。代わりに、新しいブローカーを作成し、古いブローカーから設定をコピーする必要があります。

Neptune の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Neptune サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[Neptune.1] Neptune DB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール: [neptune-cluster-encrypted](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Neptune DB クラスターが保管中に暗号化されているかどうかをチェックします。Neptune DB クラスターが保管中に暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。

保管中のデータとは、永続的な不揮発性ストレージに任意の期間保管されているデータを指します。暗号化は、このようなデータの機密性を保護し、権限のないユーザーがデータにアクセスするリスクを低減するのに役立ちます。Neptune DB クラスターを暗号化することで、データとメタデータを不正アクセスから保護します。また、本番稼働用ファイルシステムにおける保管中のデータの暗号化に関するコンプライアンス要件も満たします。

修正

Neptune DB クラスターを作成するときに、保管中の暗号化を有効にできます。クラスターを作成した後で暗号化設定を変更することはできません。詳細については、「Neptune ユーザーガイド」の「[Encrypting Neptune resources at rest](#)」を参照してください。

[Neptune.2] Neptune DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(1)、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 AU-6(5)、NIST.800-53.r5 AU-7(1)、NIST.800-53.r5 AU-9(7)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5

SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-20、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-4(5)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)、PCI DSS v4.0.1/10.3.3

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール: [neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Neptune DB クラスターが監査ログを Amazon CloudWatch Logs に発行しているかどうかをチェックします。Neptune DB クラスターが監査ログを CloudWatch Logs に発行しない場合、コントロールは失敗します。EnableCloudWatchLogsExport は Audit に設定する必要があります。

Amazon Neptune と Amazon CloudWatch が統合され、パフォーマンスメトリクスを収集して分析できるようになりました。Neptune はメトリクスを自動的に CloudWatch に送信し、CloudWatch アラームもサポートしています。監査ログは高度なカスタマイズが可能です。データベースを監査すると、データに対する各操作をモニタリングし、どのデータベースクラスターがどのようにアクセスされたかに関する情報などを監査証跡に記録できます。Neptune DB クラスターのモニタリングに役立てるため、これらのログを CloudWatch に送信することをお勧めします。

修正

Neptune の監査ログを CloudWatch Logs に発行するには、「Neptune ユーザーガイド」の「[Amazon CloudWatch Logs への Neptune ログの発行](#)」を参照してください。[Log exports] セクションで、[Audit] を選択します。

[Neptune.3] Neptune DB クラスタースナップショットはパブリックにしないでください

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、PCI DSS v4.0.1/1.4.4

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > パブリックアクセス不可のリソース

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS::RDS::DBClusterSnapshot

AWS Config ルール: [neptune-cluster-snapshot-public-prohibited](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Neptune の手動 DB クラスタースナップショットがパブリックかどうかをチェックします。Neptune の手動 DB クラスタースナップショットがパブリックの場合、コントロールは失敗します。

Neptune DB クラスターの手動スナップショットは、意図しない限りパブリックにしないでください。暗号化されていない手動スナップショットをパブリックとして共有すると、すべての AWS アカウントでこのスナップショットを使用できるようになります。パブリックスナップショットは、意図しないデータ漏えいにつながる可能性があります。

修正

Neptune の手動 DB クラスタースナップショットからパブリックアクセスを削除するには、「Neptune ユーザーガイド」の「[DB クラスターのスナップショットの共有](#)」を参照してください。

[Neptune.4] Neptune DB クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-2(2)、NIST.800-53.r5 CM-3、NIST.800-53.r5 SC-5(2)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > データ削除保護

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール: [neptune-cluster-deletion-protection-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Neptune DB クラスターの削除保護が有効になっているかどうかをチェックします。Neptune DB クラスターで削除保護が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

クラスターの削除保護を有効にすることで、偶発的なデータベース削除や権限のないユーザーによる削除に対して保護の強化を提供します。削除保護が有効の間、Neptune DB クラスターは削除できません。削除リクエストを成功させるには、まず削除保護を無効にする必要があります。

修正

既存の Neptune DB クラスターの削除保護を有効にするには、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「[コンソール、CLI、API を使用した DB クラスターの変更](#)」を参照してください。

[Neptune.5] Neptune DB クラスターでは、自動バックアップが有効になっている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 SI-12

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > バックアップの有効化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール: [neptune-cluster-backup-retention-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値	
minimumBackupRetentionPeriod	最小バックアップ保持期間 (日数)	整数	7 ~ 35	7	

このコントロールは、Neptune DB クラスターで自動バックアップが有効になっているかどうか、およびバックアップ保持期間が指定された時間枠以上であるかどうかをチェックします。Neptune DB クラスターのバックアップが有効になっていない場合や、保持期間が指定された時間枠未満の場合、コントロールは失敗します。バックアップ保持期間にカスタムパラメータ値を指定しない限り、Security Hub CSPM はデフォルト値の 7 日を使用します。

バックアップは、セキュリティインシデントからの迅速な復元と、システムの耐障害性の強化に役立ちます。Neptune DB クラスターのバックアップを自動化すると、システムを特定の時点に復元し、ダウンタイムとデータ損失を最小限に抑えることができます。

修正

Neptune DB クラスターの自動バックアップを有効にしてバックアップ保持期間を設定するには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[自動バックアップの有効化](#)」を参照してください。[バックアップ保持期間] で 7 以上の値を選択します。

[Neptune.6] Neptune DB クラスタースナップショットは、保管中に暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SC-7(18)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBClusterSnapshot

AWS Config ルール: [neptune-cluster-snapshot-encrypted](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Neptune DB クラスタースナップショットが保管中に暗号化されているかどうかをチェックします。Neptune DB クラスターが保管中に暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。

保管中のデータとは、永続的な不揮発性ストレージに任意の期間保管されているデータを指します。暗号化は、このようなデータの機密性を保護し、権限のないユーザーがデータにアクセスするリスクを低減するのに役立ちます。Neptune DB クラスタースナップショット内のデータは、セキュリティを強化するために、保管中に暗号化する必要があります。

修正

既存の Neptune DB クラスタースナップショットは暗号化できません。代わりに、スナップショットを新しい DB クラスターに復元し、このクラスターで暗号化を有効にする必要があります。これで、暗号化されたクラスターから、暗号化されたスナップショットを作成できます。手順については、

「Neptune ユーザーガイド」の「[DB クラスターのスナップショットからの復元](#)」と「[Neptune での DB クラスタースナップショットの作成](#)」を参照してください。

[Neptune.7] Neptune DB クラスターでは、IAM データベース認証が有効になっている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-6

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > パスワードレス認証

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール: [neptune-cluster-iam-database-authentication](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Neptune DB クラスターで IAM データベース認証が有効になっているかどうかをチェックします。Neptune DB クラスターで IAM データベース認証が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

Amazon Neptune データベースクラスターの IAM データベース認証では、認証は IAM を使用して外部で管理されるため、ユーザー認証情報をデータベース設定内に保存する必要がなくなります。IAM データベース認証が有効になっている場合は、AWS 署名バージョン 4 を使用して各リクエストに署名する必要があります。

修正

デフォルトでは、Neptune DB クラスターの作成時、IAM データベース認証は無効になっています。有効にするには、「Neptune ユーザーガイド」の「[Neptune で IAM データベース認証を有効にする](#)」を参照してください。

[Neptune.8] Neptune DB クラスターでは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-2(2)

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール: [neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、スナップショットの作成時に、すべてのタグをスナップショットにコピーするように Neptune DB クラスターが設定されているかどうかをチェックします。Neptune DB クラスターがタグをスナップショットにコピーするように設定されていない場合、コントロールは失敗します。

IT アセットの身分証明書とインベントリはガバナンスとセキュリティの重要な側面です。スナップショットは、親 Amazon RDS データベースクラスターと同じ方法でタグ付けする必要があります。タグをコピーすると、DB スナップショットと親データベースクラスターのメタデータが確実に一致し、また、DB スナップショットと親 DB インスタンスのアクセスポリシーが確実に一致するようになります。

修正

Neptune DB クラスターのスナップショットにタグをコピーするには、「Neptune ユーザーガイド」の「[Neptune でタグをコピーする](#)」を参照してください。

[Neptune.9] Neptune DB クラスターを複数のアベイラビリティゾーンにデプロイする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 SC-36、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール: [neptune-cluster-multi-az-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Neptune DB クラスターで、複数のアベイラビリティーゾーン (AZ) にリードレプリカインスタンスがあるかどうかをチェックします。クラスターが 1 つの AZ にのみデプロイされている場合、コントロールは失敗します。

AZ が使用できなくなった場合や、定期的なメンテナンスイベントでは、リードレプリカがプライマリインスタンスのフェイルオーバーターゲットとして機能します。つまり、プライマリインスタンスが失敗した場合、Neptune はリードレプリカをプライマリインスタンスに昇格します。対照的に、DB クラスターにリードレプリカインスタンスが含まれていない場合、プライマリインスタンスが再作成されるまで障害が発生しても、DB クラスターは使用できないままになります。プライマリインスタンスの再作成は、リードレプリカの昇格よりもかなり時間がかかります。高可用性を確保するために、プライマリインスタンスと同じ DB インスタンスクラスを持ち、プライマリインスタンスとは異なる AZ に配置する 1 つ以上のリードレプリカインスタンスを作成することをお勧めします。

修正

Neptune DB クラスターを複数の AZ にデプロイするには、「Neptune ユーザーガイド」の「[Neptune DB クラスター内のリードレプリカ DB インスタンス](#)」を参照してください。

の Security Hub CSPM コントロール AWS Network Firewall

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、AWS Network Firewall サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[NetworkFirewall.1] Network Firewall ファイアウォールを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 SC-36、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::NetworkFirewall::Firewall

AWS Config ルール: [netfw-multi-az-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、で管理されるファイアウォール AWS Network Firewall が複数のアベイラビリティゾーン (AZs) にデプロイされているかどうかを評価します。ファイアウォールが 1 つの AZ にのみデプロイされている場合、コントロールは失敗します。

AWS グローバルインフラストラクチャには複数のが含まれています AWS リージョン。AZ は、低レイテンシー、高スループット、高冗長性のネットワークで接続されている、各リージョン内の物理的に独立し隔離されたロケーションです。Network Firewall ファイアウォールを複数の AZ にデプロイすることで、AZ 間でトラフィックを分散およびシフトできるため、可用性の高いソリューションを設計できるようになります。

修正

Network Firewall ファイアウォールを複数の AZ にデプロイする

1. Amazon VPC コンソールの <https://console.aws.amazon.com/vpc/> を開いてください。
2. ナビゲーションペインで、[ネットワークファイアウォール] の下にある [ファイアウォール] を選択します。
3. [ファイアウォール] ページで、編集するファイアウォールを選択します。
4. ファイアウォールの詳細ページで、[ファイアウォールの詳細] タブを選択します。
5. [関連付けられたポリシーと VPC] セクションで、[編集] を選択します。
6. 新しい AZ を追加するには、[新しいサブネットを追加] を選択します。使用する AZ とサブネットを選択します。少なくとも 2 つの AZ を選択するようにします。
7. [保存] を選択します。

[NetworkFirewall.2] Network Firewall ログ記録を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(12)、NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 AU-9(7)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)、NIST.800-171.r2 3.1.20、NIST.800-171.r2 3.13.1

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration

AWS Config ルール : [netfw-logging-enabled](#)

スケジュールタイプ : 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、AWS Network Firewall ファイアウォールでログ記録が有効になっているかどうかをチェックします。少なくとも 1 つのログタイプでログ記録が有効になっていない場合、またはログ記録先が存在しない場合、コントロールは失敗します。

ログ記録はファイアウォールの信頼性、可用性、パフォーマンスの維持に有益です。Network Firewall でログを記録すると、ステートフルエンジンがパケットフローを受信した時間、パケットフローに関する詳細情報、パケットフローに対して実行されたステートフルルールアクションなど、ネットワークトラフィックに関する詳細情報が得られます。

修正

ファイアウォールのログ記録を有効にするには、「AWS Network Firewall デベロッパーガイド」の「[Updating a firewall's logging configuration](#)」を参照してください。

[Network Firewall.3] Network Firewall ポリシーには、1 つ以上のルールグループが関連付けられている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-171.r2 3.1.3、NIST.800-171.r2 3.13.1

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy

AWS Config ルール : [netfw-policy-rule-group-associated](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Network Firewall ポリシーに、ステートフルなルールグループかステートレスなルールグループのいずれかが関連付けられているかどうかをチェックします。ステートレスまたはステートフルなルールグループが割り当てられていない場合、このコントロールは失敗します。

ファイアウォールポリシーは、ファイアウォールが Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) のトラフィックをモニタリングおよび処理する方法を定義します。ステートレスおよびステートフルの

ルールグループの設定は、パケットとトラフィックフローのフィルタリングに役立ち、デフォルトのトラフィック処理を定義します。

修正

Network Firewall ポリシーにルールグループを追加する方法については、「AWS Network Firewall デベロッパーガイド」の「[Updating a firewall policy](#)」を参照してください。ルールグループの作成および管理方法については、「[AWS Network Firewallのルールグループ](#)」を参照してください。

[NetworkFirewall.4] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、完全なパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy

AWS Config ルール: [netfw-policy-default-action-full-packets](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- statelessDefaultActions: aws:drop,aws:forward_to_sfe (カスタマイズ不可)

このコントロールは、Network Firewall ポリシーの完全なパケットに対するデフォルトのステートレスアクションが、ドロップまたは転送かどうかをチェックします。Drop または Forward が選択されている場合、コントロールはパスします。Pass が選択されている場合、このコントロールは失敗します。

ファイアウォールポリシーは、ファイアウォールが Amazon VPC のトラフィックをモニタリングおよび処理する方法を定義します。ステートレスおよびステートフルのルールグループを設定し、パケットとトラフィックフローをフィルタリングします。Pass をデフォルトに設定すると、意図しないトラフィックが許可される可能性があります。

修正

ファイアウォールポリシーを変更する方法については、「AWS Network Firewall デベロッパーガイド」の「[Updating a firewall policy](#)」を参照してください。[ステートレスデフォルトアクション]

ン] で、[編集] を選択します。続いて、[アクション] として、[ドロップ] または [ステートフルルールグループに転送] を選択します。

[NetworkFirewall.5] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、断片化されたパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-171.r2 3.1.3、NIST.800-171.r2 3.1.14、NIST.800-171.r2 3.13.1、NIST.800-171.r2 3.13.6

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy

AWS Config ルール: [netfw-policy-default-action-fragment-packets](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- statelessFragDefaultActions (Required) : aws:drop, aws:forward_to_sfe (カスタマイズ不可)

このコントロールは、Network Firewall ポリシーの断片化されたパケットに対するデフォルトのステートレスアクションが、ドロップまたは転送かどうかをチェックします。Drop または Forward が選択されている場合、コントロールはパスします。Pass が選択されている場合、このコントロールは失敗します。

ファイアウォールポリシーは、ファイアウォールが Amazon VPC のトラフィックをモニタリングおよび処理する方法を定義します。ステートレスおよびステートフルのルールグループを設定し、パケットとトラフィックフローをフィルタリングします。Pass をデフォルトに設定すると、意図しないトラフィックが許可される可能性があります。

修正

ファイアウォールポリシーを変更する方法については、「AWS Network Firewall デベロッパーガイド」の「[Updating a firewall policy](#)」を参照してください。[ステートレスデフォルトアクション] で、[編集] を選択します。続いて、[アクション] として、[ドロップ] または [ステートフルルールグループに転送] を選択します。

[NetworkFirewall.6] ステートレス Network Firewall のルールグループを空にしないでください

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(5)、NIST.800-171.r2 3.1.3、NIST.800-171.r2 3.1.14、NIST.800-171.r2 3.13.1、NIST.800-171.r2 3.13.6

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup

AWS Config ルール: [netfw-stateless-rule-group-not-empty](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、のステートレスルールグループにルール AWS Network Firewall が含まれているかどうかを確認します。ルールグループにルールが含まれない場合、コントロールは失敗します。

ルールグループには、ファイアウォールが VPC 内のトラフィックを処理する方法を定義するルールが含まれています。ファイアウォールポリシーに空のステートレスルールグループが存在する場合、ルールグループがトラフィックを処理するという印象を与える可能性があります。ただし、ステートレスルールグループが空の場合、トラフィックは処理されません。

修正

ネットワークファイアウォールのルールグループにルールを追加するには、「AWS Network Firewall デベロッパーガイド」の「[Updating a stateful rule group](#)」を参照してください。ファイアウォールの詳細ページの [ステートレスルールグループ] で、[編集] を選択してルールを追加します。

[NetworkFirewall.7] Network Firewall ファイアウォールにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::NetworkFirewall::Firewall

AWS Config rule: tagged-networkfirewall-firewall (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1~6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、AWS Network Firewall ファイアウォールにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。requiredTagKeys。ファイアウォールにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ファイアウォールにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

Network Firewall ファイアウォールにタグを追加するには、「AWS Network Firewall デベロッパーガイド」の [AWS Network Firewall 「リソースのタグ付け」](#) を参照してください。

[NetworkFirewall.8] Network Firewall ファイアウォールポリシーにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy

AWS Config rule: tagged-networkfirewall-firewallpolicy (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、AWS Network Firewall ファイアウォールポリシーにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックしますrequiredTagKeys。ファイアウォールポリシーにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ファイアウォールポリシーにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソース

の識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、『』の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

Network Firewall ポリシーにタグを追加するには、「[AWS Network Firewall デベロッパーガイド](#)」の [AWS Network Firewall 「リソースのタグ付け」](#) を参照してください。

[NetworkFirewall.9] Network Firewall は削除保護を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-2(2)、NIST.800-53.r5 CM-3、NIST.800-53.r5 SC-5(2)

カテゴリ: 保護 > ネットワークセキュリティ

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::NetworkFirewall::Firewall

AWS Config ルール: [netfw-deletion-protection-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS Network Firewall ファイアウォールで削除保護が有効になっているかどうかを確認します。ファイアウォールで削除保護が有効になっていないと、コントロールは失敗します。

AWS Network Firewall は、仮想プライベートクラウド (VPCs)。削除防止設定は、ファイアウォールが誤って削除されないように保護するものです。

修正

既存の Network Firewall ファイアウォールで削除保護を有効にするには、「AWS Network Firewall デベロッパーガイド」の「[ファイアウォールの更新](#)」を参照してください。[変更保護] で [有効化] を選択します。[UpdateFirewallDeleteProtection](#) API を呼び出し、DeleteProtection フィールドを true に設定することで削除保護を有効にすることもできます。

[NetworkFirewall.10] Network Firewall ファイアウォールはサブネット変更保護を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-2(2)、NIST.800-53.r5 CM-3、NIST.800-53.r5 SC-5(2)

カテゴリ: 保護 > ネットワークセキュリティ

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::NetworkFirewall::Firewall

AWS Config ルール: [netfw-subnet-change-protection-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS Network Firewall ファイアウォールでサブネット変更保護が有効になっているかどうかをチェックします。ファイアウォールでサブネット変更保護が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

AWS Network Firewall は、仮想プライベートクラウド (VPCs)。Network Firewall ファイアウォールのサブネット変更保護を有効にすると、ファイアウォールのサブネットの関連付けが誤って変更されないようにファイアウォールを保護できます。

修正

既存の Network Firewall ファイアウォールのサブネット変更保護を有効にする方法については、「AWS Network Firewall デベロッパーガイド」の「[Updating a Firewall](#)」を参照してください。

Amazon OpenSearch Service の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[Opensearch.1] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があります

関連する要件: PCI DSS v3.2.1/1.2.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.4、PCI DSS v3.2.1/7.2.1、NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::OpenSearch::Domain

AWS Config ルール: [opensearch-encrypted-at-rest](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、OpenSearch ドメインで保管中の暗号化設定が有効になっているかどうかをチェックします。保管中の暗号化が有効になっていない場合、チェックは失敗します。

機密データのセキュリティを強化するには、保管中に暗号化するように OpenSearch Service ドメインを設定する必要があります。保管中のデータの暗号化を設定すると、 は暗号化キー AWS KMS を保存および管理します。暗号化を実行するために、 は 256 ビットキー (AES-256) で Advanced Encryption Standard アルゴリズム AWS KMS を使用します。

保管中の OpenSearch での暗号化の詳細については、「Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド」の「[Encryption of data at rest for Amazon OpenSearch Service](#)」を参照してください。

修正

新規および既存の OpenSearch ドメインの保管時の暗号化を有効にするには、「Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド」の「[Enabling encryption of data at rest](#)」を参照してください。

[Opensearch.2] OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります

関連する要件: PCI DSS v3.2.1/1.2.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.2、PCI DSS v3.2.1/1.3.4、PCI DSS v3.2.1/1.3.6、NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > VPC 内のリソース

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS::OpenSearch::Domain

AWS Config ルール: [opensearch-in-vpc-only](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、OpenSearch ドメインが VPC 内にあるかどうかをチェックします。このコントロールは、パブリックアクセスの可能性を判断するための VPC サブネットルーティング設定を評価しません。

OpenSearch ドメインがパブリックサブネットに添付済みではないことを確認する必要があります。「Amazon OpenSearch Service 開発者ガイド」の「[リソースベースのポリシー](#)」を参照してください。また、推奨されるベストプラクティスに従って VPC が確実に設定されていることを確認する必要があります。「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[VPC のセキュリティのベストプラクティス](#)」を参照してください。

VPC 内にデプロイされた OpenSearch ドメインは、パブリックインターネットを経由することなく、プライベート AWS ネットワーク経由で VPC リソースと通信できます。この設定では、転送中のデータへのアクセスを制限することにより、セキュリティ体制が向上します。VPC は、ネットワーク ACL やセキュリティグループを含む、OpenSearch ドメインへのアクセスを安全にするため、多数のネットワークコントロールを提供します。Security Hub では、これらのコントロールを有効に利用するために、パブリック OpenSearch ドメインを VPC に移行することを推奨します。

修正

パブリックエンドポイントを使用してドメインを作成する場合、後で VPC 内にドメインを配置することはできません。代わりに、新規のドメインを作成して、データを移行する必要があります。逆の

場合も同様です。VPC 内にドメインを作成する場合、パブリックエンドポイントを持つことはできません。代わりに、[別のドメインを作成する](#)か、このコントロールを無効にする必要があります。

手順については、「Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド」の「[Launching your Amazon OpenSearch Service domains within a VPC](#)」を参照してください。

[Opensearch.3] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-23、NIST.800-53.r5 SC-23(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-8、NIST.800-53.r5 SC-8(1)、NIST.800-53.r5 SC-8(2)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::OpenSearch::Domain

AWS Config ルール: [opensearch-node-to-node-encryption-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、OpenSearch ドメインでノード間の暗号化が有効になっているかどうかをチェックします。ドメインでノード間の暗号化が無効になっている場合、このコントロールは失敗します。

HTTPS (TLS) を使用すると、潜在的な攻撃者が中間者攻撃または同様の攻撃を使用してネットワークトラフィックを盗聴または操作することを防止できます。HTTPS (TLS) 経由の暗号化された接続のみを許可する必要があります。OpenSearch ドメインでノード間の暗号化を有効にすると、クラスター内通信は転送中に確実に暗号化されます。

この設定には、パフォーマンス上のペナルティが発生する可能性があります。このオプションを有効にする前に、パフォーマンスのトレードオフを認識してテストする必要があります。

修正

OpenSearch ドメインでノード間の暗号化を有効にするには、「Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド」の「[ノード間の暗号化を有効にする](#)」を参照してください。

[Opensearch.4] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::OpenSearch::Domain

AWS Config ルール: [opensearch-logs-to-cloudwatch](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- logtype = 'error' (カスタマイズ不可)

このコントロールは、OpenSearch ドメインが CloudWatch Logs にエラーログを送信するように設定されているかどうかをチェックします。CloudWatch へのエラーログ記録がドメインに対して有効になっていない場合、このコントロールは失敗します。

OpenSearch ドメインのエラーログを有効にし、それらのログを CloudWatch Logs に送信して保持と応答を行う必要があります。ドメインのエラーログは、セキュリティとアクセス監査や、可用性の問題の診断に役立ちます。

修正

ログ発行を有効にするには、「Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド」の「[Enabling log publishing \(console\)](#)」を参照してください。

[Opensearch.5] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)、PCI DSS v4.0.1/10.2.1

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::OpenSearch::Domain

AWS Config ルール: [opensearch-audit-logging-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- cloudWatchLogsLogGroupArnList (カスタマイズ不可) – Security Hub CSPM はこのパラメータに入力しません。監査ログ用に設定する必要がある CloudWatch Logs ロググループのカンマ区切りリスト。

このコントロールは、OpenSearch ドメインで監査ログ記録が有効になっているかどうかをチェックします。OpenSearch ドメインで監査ログ記録が有効になっていない場合、このコントロールは失敗します。

監査ログは高度なカスタマイズが可能です。これらを使用することで、認証の成功と失敗、OpenSearch へのリクエスト、インデックスの変更、受信検索クエリなど、OpenSearch クラスターでのユーザーアクティビティを追跡できます。

修正

監査ログを有効にする手順については、「Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド」の「[Enabling audit logs](#)」を参照してください。

[Opensearch.6] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 SC-36、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::OpenSearch::Domain

AWS Config ルール: [opensearch-data-node-fault-tolerance](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは OpenSearch ドメインが少なくとも 3 つのデータノードが設定されているか、また zoneAwarenessEnabled が true かどうかをチェックします。OpenSearch ドメインでは、instanceCount が 3 より小さいか zoneAwarenessEnabled が false の場合、このコントロールは失敗します。

クラスターレベルの高可用性と耐障害性を実現するには、OpenSearch ドメインに少なくとも 3 つのデータノードが必要です。少なくとも 3 つのデータノードを持つ OpenSearch ドメインをデプロイすると、ノードに障害が発生した場合のクラスター操作が確実になります。

修正

OpenSearch ドメインのデータノード数を変更するには

1. AWS コンソールにサインインし、<https://console.aws.amazon.com/aos/> で Amazon OpenSearch Service コンソールを開きます。
2. [My domains] (ドメイン) で、編集するドメインの名前を選択し、[Edit] (編集) を選択します。
3. [Data nodes] (データノード) で、[Number of nodes] (ノード数) を 3 以上の数値に設定します。3 つのアベイラビリティーゾーンに展開する場合は、アベイラビリティーゾーン間で均等に分配されるように 3 の倍数に設定します。
4. [Submit] を選択してください。

[Opensearch.7] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-5、NIST.800-53.r5 AC-6

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > 機密性の高い API オペレーションアクションを制限する

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::OpenSearch::Domain

AWS Config ルール: [opensearch-access-control-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

OpenSearch ドメインが、きめ細かなアクセスコントロールを有効にしているかどうかをチェックします。きめ細かなアクセスコントロールが有効でない場合、このコントロールは失敗します。OpenSearch パラメータ `update-domain-config` を有効にするには、きめ細かなアクセスコントロールに `advanced-security-options` が必要となります。

きめ細かなアクセスコントロールは、Amazon OpenSearch Service のデータへのアクセスをコントロールする追加の方法を提供します。

修正

きめ細かなアクセスコントロールを有効にする方法については、「Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド」の「[Fine-grained access control in Amazon OpenSearch Service](#)」を参照してください。

[Opensearch.8] OpenSearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-17(2)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 IA-5(1)、NIST.800-53.r5 SC-12(3)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-23、NIST.800-53.r5 SC-23(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-8、NIST.800-53.r5 SC-8(1)、NIST.800-53.r5 SC-8(2)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::OpenSearch::Domain

AWS Config ルール: [opensearch-https-required](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- `tlsPolicies`: Policy-Min-TLS-1-2-PFS-2023-10 (カスタマイズ不可)

このコントロールは、Amazon OpenSearch Service ドメインエンドポイントが最新の TLS セキュリティポリシーを使用するように設定されているかどうかを確認します。OpenSearch ドメインエンドポイントが最新のサポートされているポリシーを使用するように設定されていない場合、または HTTPS が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

HTTPS (TLS) を使用すると、潜在的な攻撃者が中間者攻撃または同様の攻撃を使用してネットワークトラフィックを盗聴または操作することを防止できます。HTTPS (TLS) 経由の暗号化された接続のみを許可する必要があります。転送中のデータの暗号化は、パフォーマンスに影響する可能性があります。TLS のパフォーマンスプロファイルと TLS の影響を把握するには、この機能を使用してアプリケーションをテストする必要があります。TLS 1.2 は、以前の TLS バージョンに比べて、いくつかのセキュリティ機能の強化を提供します。

修正

TLS 暗号化を有効にするには、[UpdateDomainConfig](#) API オペレーションを使用してください。「[DomainEndpointOptions](#)」フィールドを設定して、TLSSecurityPolicy の値を指定します。詳細については、「Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド」の「[Node-to-node encryption](#)」を参照してください。

[Opensearch.9] OpenSearch ドメインにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::OpenSearch::Domain

AWS Config rule: tagged-opensearch-domain (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、Amazon OpenSearch Service ドメインにパラメータ requiredTagKeys で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。ドメインにタグキーがない場

合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ドメインにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の [AWS 「リソースのタグ付け」](#) を参照してください AWS 全般のリファレンス。

修正

OpenSearch Service ドメインにタグを追加するには、「Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド」の「[タグの使用](#)」を参照してください。

[Opensearch.10] OpenSearch ドメインには、最新のソフトウェアアップデートがインストールされている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 SI-2、NIST.800-53.r5 SI-2(2)、NIST.800-53.r5 SI-2(4)、NIST.800-53.r5 SI-2(5)、PCI DSS v4.0.1/6.3.3

カテゴリ: 特定 > 脆弱性、パッチ、バージョン管理

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::OpenSearch::Domain`

AWS Config ルール: [opensearch-update-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon OpenSearch Service ドメインに最新のソフトウェアアップデートがインストールされているかどうかをチェックします。ソフトウェアアップデートが利用可能で、ドメインにインストールされていない場合、コントロールは失敗します。

OpenSearch Service のソフトウェアアップデートは、環境で使用可能な最新のプラットフォーム修正、更新、および機能を提供します。パッチのインストールを最新の状態に保つことは、ドメインのセキュリティと可用性を維持するのに役立ちます。必要なアップデートに関するアクションを実行しない場合、サービスソフトウェアは (通常 2 週間後に) 自動的に更新されます。サービスの中断を最小限に抑えるため、ドメインへのトラフィックが少ない時間帯にアップデートをスケジュールすることをお勧めします。

修正

OpenSearch ドメインのソフトウェアアップデートをインストールするには、「Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド」の「[Starting an update](#)」を参照してください。

[Opensearch.11] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つの専用プライマリノードが必要です

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-2、NIST.800-53.r5 SC-5、NIST.800-53.r5 SC-36、NIST.800-53.r5 SI-13

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::OpenSearch::Domain

AWS Config ルール: [opensearch-primary-node-fault-tolerance](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは Amazon OpenSearch Service ドメインが少なくとも 3 つの専用プライマリノードで設定されているかどうかをチェックします。ドメインの専用プライマリノードが 3 つ未満の場合、コントロールは失敗します。

OpenSearch Service では、クラスターの安定性を向上するために専用プライマリノードを使用します。専用プライマリノードはクラスター管理タスクを実行しますが、データは保持せず、データの

アップロードリクエストにも応答しません。スタンバイ付きマルチ AZ を使用することを推奨します。これにより、本番稼働用の各 OpenSearch Service ドメインに 3 つの専用プライマリノードが追加されます。

修正

OpenSearch ドメインのプライマリノードの数を変更するには、「Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド」の「[Amazon OpenSearch Service ドメインの作成と管理](#)」を参照してください。

の Security Hub CSPM コントロール AWS Private CA

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、AWS Private Certificate Authority (AWS Private CA) サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[PCA.1] AWS Private CA ルート認証機関を無効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::ACMPCA::CertificateAuthority

AWS Config ルール: [acm-pca-root-ca-disabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロール AWS Private CA は、無効になっているルート認証機関 (CA) があるかどうかをチェックします。ルート CA が有効になっている場合、コントロールは失敗します。

を使用すると AWS Private CA、ルート CA と下位 CAs を含む CA 階層を作成できます。特に本番環境では、日常的なタスクでのルート CA の使用を最小限に抑える必要があります。ルート CA は、中間 CA 認定を交付するためにのみ使用する必要があります。これにより、中間 CA がエンドエンティティ証明書を発行する毎日のタスクを実行しながら、ルート CA を害のない方法で保存することができます。

修正

ルート CA を無効にするには、「AWS Private Certificate Authority ユーザーガイド」の「[CA ステータスの更新](#)」を参照してください。

[PCA.2] AWS プライベート CA 認証機関にはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: `AWS::ACMPCA::CertificateAuthority`

AWS Config ルール: `acmpca-certificate-authority-tagged`

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
<code>requiredKeyTags</code>	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS プライベート CA 認証機関にパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします `requiredKeyTags`。認証機関にタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredKeyTags` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredKeyTags` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、認証機関にキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあ

るリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「[ベストプラクティスと戦略](#)」を参照してください。 AWS

修正

AWS プライベート CA 機関にタグを追加するには、AWS Private Certificate Authority 「ユーザーガイド」の「[プライベート CA のタグを追加する](#)」を参照してください。

Amazon RDS の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) と Amazon RDS リソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[RDS.1] RDS スナップショットはプライベートである必要があります

関連する要件: PCI DSS v3.2.1/1.2.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.4、PCI DSS v3.2.1/1.3.6、PCI DSS v3.2.1/7.2.1、NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS::RDS::DBClusterSnapshot、AWS::RDS::DBSnapshot

AWS Config ルール: [rds-snapshots-public-prohibited](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon RDS スナップショットがパブリックかどうかをチェックします。RDS スナップショットがパブリックである場合、このコントロールは失敗します。このコントロールは、RDS インスタンス、Aurora DB インスタンス、Neptune DB インスタンス、Amazon DocumentDB クラスターを評価します。

RDS スナップショットは、特定の時点で RDS インスタンスのデータをバックアップするために使用されます。これらは、RDS インスタンスを以前の状態に復元するために使用できます。

RDS スナップショットは、意図しない限りパブリックにしないでください。暗号化されていない手動スナップショットをパブリックとして共有すると、このスナップショットをすべての AWS アカウントが使用できるようになります。これにより、RDS インスタンスの意図しないデータ漏えいが発生する可能性があります。

パブリックアクセスを許可するように設定を変更した場合、AWS Config ルールは最大 12 時間変更を検出できない場合があります。AWS Config ルールが変更を検出するまで、設定がルールに違反していても、チェックは成功します。

DB スナップショットの共有の詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[DB スナップショットの共有](#)」を参照してください。

修正

RDS スナップショットからパブリックアクセスを削除するには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[スナップショットの共有](#)」を参照してください。[DB スナップショットの可視性] で、[プライベート] を選択します。

[RDS.2] RDS DB インスタンスは、PubliclyAccessible 設定によって判断される、パブリックアクセスを禁止する必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/2.2.3、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/2.3.3、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-70-53.r5 SC-7(5)、PCI v3.2。

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール: [rds-instance-public-access-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、インスタンス設定項目内の PubliclyAccessible フィールドを評価して、Amazon RDS インスタンスがパブリックにアクセスできるかどうかをチェックします。

Neptune DB インスタンスと Amazon DocumentDB クラスターには、PubliclyAccessible フラグがないため、評価できません。ただし、このコントロールでは、これらのリソースに関する結果を生成できます。これらの結果を抑制できます。

RDS インスタンス設定の PubliclyAccessible 値は、DB インスタンスがパブリックにアクセスできるかどうかを示します。DB インスタンスが PubliclyAccessible で設定されている場合、パブリックに解決可能な DNS 名を持つインターネット向けインスタンスであり、パブリック IP アドレスに解決されます。DB インスタンスがパブリックにアクセスできない場合、それはプライベート IP アドレスに解決される DNS 名を持つ内部インスタンスとなります。

RDS インスタンスのパブリックアクセスを可能にする意図がない限り、RDS インスタンスを PubliclyAccessible 値に設定しないでください。この設定を行った場合、データベースインスタンスへの不要なトラフィックが許可される可能性があります。

修正

RDS DB インスタンスからパブリックアクセスを削除するには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS DB インスタンスを変更する](#)」を参照してください。[パブリックアクセス]で[いいえ]を選択します。

[RDS.3] RDS DB インスタンスでは、保管時の暗号化が有効になっている必要があります。

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/2.2.1、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/2.3.1、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/2.3.1、NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール: [rds-storage-encrypted](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon RDS DB インスタンスに対してストレージの暗号化が有効になっているかどうかをチェックします。

このコントロールは、RDS DB インスタンスを対象としています。ただし、Aurora DB インスタンス、Neptune DB インスタンス、および Amazon DocumentDB クラスターの結果を生成することもできます。これらの結果が役に立たない場合は、それらを抑制できます。

RDS DB インスタンスの機密データのセキュリティを強化するには、RDS DB インスタンスを保管中に暗号化するように設定する必要があります。保管中の Amazon RDS DB インスタンスとスナップショットを暗号化するには、RDS DB インスタンスの暗号化オプションを有効にします。保管中に暗号化されるデータには、DB インスタンス、自動バックアップ、リードレプリカ、スナップショットの基本的なストレージが含まれます。

RDS の暗号化された DB インスタンスでは、RDS DB インスタンスをホストしているサーバーでデータを暗号化するために、オープン標準の AES-256 暗号化アルゴリズムを使用します。データが暗号化されると、Amazon RDS はパフォーマンスの影響を最小限に抑えながら、データへのアクセスと復号化の認証を透過的に処理します。暗号化を使用するために、データベースのクライアントアプリケーションを変更する必要はありません。

Amazon RDS 暗号化は、現在すべてのデータベースエンジンおよびストレージタイプに使用できます。Amazon RDS 暗号化は、ほとんどの DB インスタンスクラスで使用できます。Amazon RDS 暗号化をサポートしていない DB インスタンスクラスの詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS リソースの暗号化](#)」を参照してください。

修正

Amazon RDS での DB インスタンスの暗号化の詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS リソースの暗号化](#)」を参照してください。

[RDS.4] RDS クラスタースナップショットとデータベーススナップショットは保管中に暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBClusterSnapshot、 AWS::RDS::DBSnapshot

AWS Config ルール: [rds-snapshot-encrypted](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、RDS DB スナップショットが暗号化されているかどうかをチェックします。RDS DB スナップショットが暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。

このコントロールは、RDS DB インスタンスを対象としています。ただし、Aurora DB インスタンス、Neptune DB インスタンス、および Amazon DocumentDB クラスターのスナップショットに関する結果を生成することもできます。これらの結果が役に立たない場合は、それらを抑制できます。

保管中のデータを暗号化すると、認証されていないユーザーがディスクに保存しているデータにアクセスするリスクが低減されます。RDS スナップショット内のデータは、セキュリティを強化するために、保管中に暗号化する必要があります。

修正

RDS スナップショットを暗号化するには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS リソースの暗号化](#)」を参照してください。RDS DB インスタンスを暗号化するとき、暗号化されたデータにはインスタンスの基盤となるストレージ、自動バックアップ、リードレプリカ、スナップショットが含まれます。

RDS DB インスタンスを暗号化できるのは作成時のみであり、DB インスタンスの作成後には暗号化できません。ただし、暗号化されていないスナップショットのコピーは暗号化できるので、暗号化されていない DB インスタンスに効果的に暗号化を追加できます。つまり、DB インスタンスのスナップショットを作成し、そのスナップショットの暗号化済みコピーを作成します。この暗号化された

スナップショットから DB インスタンスを復元することで、元の DB インスタンスの暗号化されたコピーを作成できます。

[RDS.5] RDS DB インスタンスは、複数のアベイラビリティゾーンで設定する必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/2.2.4、NIST.800-53.r5

CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 SC-36、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール: [rds-multi-az-support](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、RDS DB インスタンスの高可用性が有効になっているかどうかをチェックします。RDS DB インスタンスが複数のアベイラビリティゾーン (AZ) で設定されていない場合、コントロールは失敗します。このコントロールは、マルチ AZ DB クラスターデプロイの一部である RDS DB インスタンスには適用されません。

AZ を使用して Amazon RDS DB インスタンスを設定すると、保存されたデータの可用性を確保できます。マルチ AZ 配置では、AZ の可用性に問題が発生した場合や、RDS の定期メンテナンス中に自動フェイルオーバーを実行できます。

修正

DB インスタンスを複数の AZ にデプロイするには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[DB インスタンスをマルチ AZ DB インスタンスのデプロイに変更する](#)」を参照してください。

[RDS.6] RDS DB インスタンスの拡張モニタリングを設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SI-2

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール : [rds-enhanced-monitoring-enabled](#)

スケジュールタイプ : 変更がトリガーされた場合

パラメータ :

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値	
monitoringInterval	モニタリングメトリクスの収集間隔の秒数	列挙型	1, 5, 10, 15, 30, 60	デフォルト値なし	

このコントロールは、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) DB インスタンスに対して拡張モニタリングが有効になっているかどうかをチェックします。インスタンスで拡張モニタリングが有効になっていない場合、コントロールは失敗します。monitoringInterval パラメータにカスタム値を指定したときは、指定された間隔でインスタンスの拡張モニタリングメトリクスが収集された場合にのみコントロールが成功します。

Amazon RDS では、拡張モニタリングによって、基盤となるインフラストラクチャのパフォーマンスの変化に対してより迅速にレスポンスできます。これらのパフォーマンスの変化により、データの可用性が低下する可能性があります。拡張モニタリングが有効になっている場合、RDS DB インスタンスが実行される OS のリアルタイムメトリクスを提供します。エージェントがインスタンスにインストールされています。エージェントは、ハイパーバイザーレイヤーから得られるよりも正確にメトリクスを取得できます。

拡張モニタリングのメトリクスは、DB インスタンス上のさまざまなプロセスやスレッドがどのように CPU を使用しているかを表示するときに便利です。詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[拡張モニタリング](#)」を参照してください。

修正

DB インスタンスで拡張モニタリングを有効にする手順の詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[拡張モニタリングの設定と有効化](#)」を参照してください。

[RDS.7] RDS クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CM-3、NIST.800-53.r5 SC-5(2)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > データ削除保護

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール: [rds-cluster-deletion-protection-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、RDS DB クラスターで削除保護が有効になっているかどうかをチェックします。RDS DB クラスターで削除保護が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

このコントロールは、RDS DB インスタンスを対象としています。ただし、Aurora DB インスタンス、Neptune DB インスタンス、および Amazon DocumentDB クラスターの結果を生成することもできます。これらの結果が役に立たない場合は、それらを抑制できます。

クラスターの削除保護を有効にすることで、偶発的なデータベース削除や不正なエンティティによる削除に対して保護の強化を提供します。

削除保護が有効になっている場合、RDS クラスターは削除できません。削除リクエストが成功するには、削除保護を無効にする必要があります。

修正

RDS DB クラスターの削除保護を有効にするには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[コンソール、CLI、API を使用した DB クラスターの変更](#)」を参照してください。[削除保護] で [削除保護の有効化] を選択します。

[RDS.8] RDS DB インスタンスで、削除保護が有効になっている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CM-3、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > データ削除保護

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール: [rds-instance-deletion-protection-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- databaseEngines: mariadb,mysql,custom-oracle-ee,oracle-ee-cdb,oracle-se2-cdb,oracle-ee,oracle-se2,oracle-se1,oracle-se,postgres,sqlserver-ee,sqlserver-se,sqlserver-ex,sqlserver-web (カスタマイズ不可)

このコントロールは、リストされたデータベースエンジンのいずれかを使用する RDS DB インスタンスで削除保護が有効になっているかどうかをチェックします。RDS DB インスタンスで削除保護が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

インスタンス削除保護を有効にすると、偶発的なデータベース削除や不正なエンティティによる削除に対する保護の強化を提供します。

削除保護が有効になっている間は、RDS DB インスタンスを削除できません。削除リクエストが成功するには、削除保護を無効にする必要があります。

修正

RDS DB インスタンスの削除保護を有効にするには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS DB インスタンスを変更する](#)」を参照してください。[削除保護] で [削除保護の有効化] を選択します。

[RDS.9] RDS DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)、PCI DSS v4.0.1/10.2.1

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール : [rds-logging-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon RDS DB インスタンスが以下のログを Amazon CloudWatch Logs に発行するように設定されているかどうかをチェックします。インスタンスが以下のログを CloudWatch Logs に発行するように設定されていない場合、コントロールは失敗します。

- Oracle: アラート、監査、トレース、リスナー
- PostgreSQL: Postgresql、アップグレード
- MySQL: 監査、エラー、一般、SlowQuery
- MariaDB: 監査、エラー、一般、SlowQuery
- SQL Server: エラー、エージェント
- Aurora-MySQL: 監査、エラー、一般、SlowQuery
- Aurora-PostgreSQL: Postgresql

RDS データベースでは、関連するログを有効にする必要があります。データベースログ記録は、RDS に対して行われたリクエストの詳細な記録を提供します。データベースログは、セキュリティとアクセス監査に役立ち、可用性の問題を診断するのに役立ちます。

修正

RDS データベースログを CloudWatch Logs に発行する方法については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[CloudWatch Logs に発行するログの指定](#)」を参照してください。

[RDS.10] IAM 認証は RDS インスタンス用に設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-6

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > パスワードレス認証

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール : [rds-instance-iam-authentication-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、RDS DB インスタンスで IAM データベース認証が有効になっているかどうかをチェックします。RDS DB インスタンスに IAM 認証が設定されていない場合、コントロールは失敗します。このコントロールは、mysql、postgres、aurora、aurora-mysql、aurora-postgresql および mariadb のエンジンタイプの RDS インスタンスのみを評価します。また、RDS インスタンスが結果を生成するには、available、backing-up、storage-optimization、storage-full のいずれかの状態になっている必要があります。

IAM データベース認証では、パスワードではなく、認証トークンを使用したデータベースインスタンスへの認証が可能です。データベースに出入りするネットワークトラフィックは、SSL を使用して暗号化されます。詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「[IAM データベース認証](#)」を参照してください。

修正

RDS DB インスタンスで IAM データベース認証を有効にするには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[IAM データベース認証の有効化と無効化](#)」を参照してください。

[RDS.11] RDS インスタンスでは、自動バックアップが有効になっている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6、NIST.800-53.r5 CP-6(1)、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 CP-9、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-12、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > バックアップの有効化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール : [db-instance-backup-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
backupRetentionMinimum	最小バックアップ保持期間 (日数)	整数	7 ~ 35	7
checkReadReplicas	リードレプリカに対して RDS DB インスタンスでバックアップが有効になっているかどうかを確認します	ブール値	カスタマイズ不可	false

このコントロールは、Amazon Relational Database Service インスタンスで自動バックアップが有効に設定されていて、バックアップ保持期間が指定された時間枠以上であるかどうかをチェックします。リードレプリカは評価から除外されます。インスタンスのバックアップが有効になっていない場合や、保持期間が指定された時間枠未満の場合、コントロールは失敗します。バックアップ保持期間にカスタムパラメータ値を指定しない限り、Security Hub CSPM はデフォルト値の 7 日間を使用します。

バックアップは、セキュリティインシデントからより迅速に復元し、システムの耐障害性を強化するのに役立ちます。Amazon RDS により、毎日のフルインスタンスボリュームスナップショットを設定することができます。Amazon RDS の自動バックアップの詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[バックアップの使用](#)」を参照してください。

修正

RDS DB インスタンスの自動バックアップを有効化するには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[自動バックアップの有効化](#)」を参照してください。

[RDS.12] IAM 認証は RDS クラスター用に設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-6

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > パスワードレス認証

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール: [rds-cluster-iam-authentication-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon RDS DB クラスターで IAM データベース認証が有効になっているかどうかをチェックします。

IAM データベース認証では、データベースインスタンスへパスワードなしの認証が許可されています。認証には、認証トークンが使用されます。データベースに出入りするネットワークトラフィックは、SSL を使用して暗号化されます。詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「[IAM データベース認証](#)」を参照してください。

修正

DB クラスターで IAM 認証を有効にするには、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「[IAM データベース認証の有効化と無効化](#)」を参照してください。

[RDS.13] RDS 自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/2.2.2、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/2.3.2、NIST.800-53.r5 SI-2、NIST.800-53.r5 SI-2(2)、NIST.800-53.r5 SI-2(4)、NIST.800-53.r5 SI-2(5)、PCI DSS v4.0.1/6.3.3

カテゴリ: 特定 > 脆弱性、パッチ、バージョン管理

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール: [rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、RDS データベースインスタンスでマイナーバージョン自動アップグレードが有効になっているかどうかをチェックします。

マイナーバージョン自動アップグレードは、データベースを定期的に最新のデータベースエンジンのバージョンに更新します。ただし、アップグレードに最新のデータベースエンジンのバージョンが含まれているとは限りません。特定の時間に特定のバージョンでデータベースを維持する必要がある場合は、必要なスケジュールに従って必要なデータベースのバージョンに手動でアップグレードすることをお勧めします。重大なセキュリティ問題が発生した場合、またはバージョンがサポート終了日に達すると、[マイナーバージョン自動アップグレード] オプションを有効にしていなくても、Amazon RDS はマイナーバージョンアップグレードを適用することがあります。詳細については、お使いのデータベースエンジンの Amazon RDS アップグレードドキュメントを参照してください。

- [RDS for MariaDB の自動マイナーバージョンアップグレード](#)
- [RDS for MySQL の自動マイナーバージョンアップグレード](#)
- [RDS for PostgreSQL の自動マイナーバージョンアップグレード](#)
- [Amazon RDS バージョンの Db2](#)
- [Oracle マイナーバージョンアップグレード](#)
- [Microsoft SQL Server DB エンジンのアップグレード](#)

修正

既存の DB インスタンスの自動マイナーバージョンアップグレードを有効にするには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS DB インスタンスを変更する](#)」を参照してください。[マイナーバージョン自動アップグレード] で [はい] を選択します。

[RDS.14] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6、NIST.800-53.r5 CP-6(1)、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 CP-9、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > バックアップの有効化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール: [aurora-mysql-backtracking-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値	
BacktrackWindowInHours	Aurora MySQL クラスターをバックトラックする時間数	Double	0.1 ~ 72	デフォルト値なし	

このコントロールは、Amazon Aurora クラスターでバックトラックが有効になっているかどうかをチェックします。クラスターでバックトラックが有効になっていない場合、コントロールは失敗します。BacktrackWindowInHours パラメータにカスタム値を指定したときは、指定された時間、クラスターがバックトラックされた場合にのみコントロールが成功します。

バックアップは、セキュリティインシデントからより迅速に復元するために役立ちます。また、システムの耐障害性を強化します。Aurora バックトラッキングによって、データベースを特定の時点に復元する時間が短縮されます。復元を実行する場合にデータベースの復元は必要ありません。

修正

Aurora バックトラックを有効にするには、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「[バックトラックの設定](#)」を参照してください。

既存のクラスターではバックトラッキングを有効にできないことに注意してください。代わりに、バックトラッキングが有効になっているクローンを作成できます。Aurora でのバックトラック制限の詳細については、「[バックトラックの概要](#)」の制限事項の一覧を参照してください。

[RDS.15] RDS DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンに対して設定する必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/2.2.4、NIST.800-53.r5

CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 SC-36、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール : [rds-cluster-multi-az-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、RDS DB クラスターで高可用性が有効になっているかどうかをチェックします。RDS DB クラスターが複数のアベイラビリティゾーン (AZ) にデプロイされていない場合、コントロールは失敗します。

RDS DB クラスターは、保存されたデータの可用性を確保するために、複数の AZ に対して設定する必要があります。複数の AZ にデプロイすると、AZ の可用性に問題が発生した場合や、RDS の定期メンテナンスイベント中に自動フェイルオーバーを実行できます。

修正

DB クラスターを複数の AZ にデプロイするには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[DB インスタンスをマルチ AZ DB インスタンスのデプロイに変更する](#)」を参照してください。

Aurora グローバルデータベースでは、修正の手順が異なります。Aurora グローバルデータベースに複数のアベイラビリティゾーンを設定するには、DB クラスターを選択します。次に、[アクション] と [リーダーの追加] を選択し、複数の AZ を指定します。詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「[DB クラスターに Aurora レプリカを追加する](#)」を参照してください。

[RDS.16] Aurora DB クラスターでは、タグを DB スナップショットにコピーするように設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-2(2)

カテゴリ: 識別 > インベントリ

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config rule: rds-cluster-copy-tags-to-snapshots-enabled (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、スナップショットの作成時に、DB クラスターのスナップショットにタグを自動的にコピーするように Amazon Aurora DB クラスターが設定されているかどうかをチェックします。スナップショットの作成時にクラスターのスナップショットにタグを自動的にコピーするように Aurora DB クラスターが設定されていない場合、コントロールは失敗します。

IT アセットの身分証明書とインベントリはガバナンスとセキュリティの重要な側面です。すべての Amazon Aurora DB クラスターを可視化することで、それらのセキュリティ体制を評価し、潜在的な弱点に対してアクションを起こせるようにする必要があります。Aurora DB スナップショットには、親 DB クラスターと同じタグが必要です。Amazon Aurora では、クラスターのすべてのタグをクラスターのスナップショットに自動的にコピーするように DB クラスターを設定できます。この設定を有効にすると、DB スナップショットが親 DB クラスターと同じタグを継承します。

修正

タグを DB スナップショットに自動的にコピーするように Amazon Aurora DB クラスターを設定する方法については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「[Amazon Aurora DB クラスターの変更](#)」を参照してください。

[RDS.17] RDS DB インスタンスは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-2(2)

カテゴリ: 識別 > インベントリ

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

AWS Config rule: rds-instance-copy-tags-to-snapshots-enabled (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、スナップショットの作成時に、すべてのタグをスナップショットにコピーするように RDS DB インスタンスが構成されているかどうかをチェックします。

IT アセットの身分証明書とインベントリはガバナンスとセキュリティの重要な側面です。すべての RDS DB インスタンスを可視化することで、それらのセキュリティ体制を評価し、潜在的な弱点

に対してアクションを起こせるようにする必要があります。スナップショットは、親 RDS データベースインスタンスと同じ方法でタグ付けする必要があります。この設定を有効にすると、スナップショットが親データベースインスタンスのタグを継承します。

修正

RDS DB インスタンスのスナップショットにタグを自動的にコピーするには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS DB インスタンスを変更する](#)」を参照してください。[タグをスナップショットへコピー] を選択します。

[RDS.18] RDS インスタンスは VPC 内にデプロイする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > VPC 内のリソース

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

AWS Config rule: rds-deployed-in-vpc (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon RDS インスタンスが EC2-VPC にデプロイされているかどうかをチェックします。

VPC は、RDS リソースへのアクセスを保護するための多数のネットワークコントロールを提供します。これらのコントロールには、VPC エンドポイント、ネットワーク ACL、セキュリティグループが含まれます。これらのコントロールを利用するには、EC2-VPC 上に RDS インスタンスを作成することが推奨されます。

修正

RDS インスタンスを VPC に移動する方法については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[DB インスタンスの VPC の更新](#)」を参照してください。

[RDS.19] 重大なクラスターイベントについて、既存の RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SI-2

カテゴリ: 検出 > 検出サービス > アプリケーションモニタリング

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::RDS::EventSubscription

AWS Config rule: rds-cluster-event-notifications-configured (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、データベースクラスターの既存の Amazon RDS イベントサブスクリプションに、次のソースタイプ、イベントカテゴリのキーと値のペアに対して有効な通知があるかどうかをチェックします。

```
DBCluster: ["maintenance","failure"]
```

アカウントに既存のイベントサブスクリプションがない場合、コントロールはパスします。

RDS イベント通知は Amazon SNS を使用して、RDS リソースの可用性または設定の変更を通知します。これらの通知により、迅速な対応が実現します。RDS イベント通知の詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS イベント通知の使用](#)」を参照してください。

修正

RDS クラスターイベント通知にサブスクライブするには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS イベント通知にサブスクライブする](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
ソースタイプ	クラスター
含めるクラスター	すべてのクラスター
含めるイベントカテゴリ	[Specific event categories] (特定のイベントカテゴリ) または [All event categories] (すべてのイベントカテゴリ) を選択します

[RDS.20] 重大なデータベースインスタンスイベントに対して、既存の RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SI-2、PCI DSS v4.0.1/11.5.2

カテゴリ: 検出 > 検出サービス > アプリケーションモニタリング

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::RDS::EventSubscription

AWS Config rule: rds-instance-event-notifications-configured (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、データベースインスタンスの既存の Amazon RDS イベントサブスクリプションに、次のソースタイプ、イベントカテゴリのキーと値のペアに対して有効な通知があるかどうかをチェックします。

```
DBInstance: ["maintenance","configuration change","failure"]
```

アカウントに既存のイベントサブスクリプションがない場合、コントロールはパスします。

RDS イベント通知は Amazon SNS を使用して、RDS リソースの可用性または設定の変更をユーザーに知らせます。これらの通知により、迅速な対応が実現します。RDS イベント通知の詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS イベント通知の使用](#)」を参照してください。

修正

RDS インスタンスイベント通知にサブスクライブするには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS イベント通知にサブスクライブする](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
ソースタイプ	インスタンス
含めるインスタンス	すべてのインスタンス

フィールド	値
含めるイベントカテゴリ	[Specific event categories] (特定のイベントカテゴリ) または [All event categories] (すべてのイベントカテゴリ) を選択します

[RDS.21] 重大なデータベースパラメータグループイベントに対して RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SI-2、PCI DSS v4.0.1/11.5.2

カテゴリ: 検出 > 検出サービス > アプリケーションモニタリング

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::RDS::EventSubscription

AWS Config rule: rds-pg-event-notifications-configured (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、次のソースタイプ、イベントカテゴリのキーバリューペアに対して通知が有効になっている Amazon RDS イベントサブスクリプションが存在するかどうかをチェックします。アカウントに既存のイベントサブスクリプションがない場合、コントロールはパスします。

```
DBParameterGroup: ["configuration change"]
```

RDS イベント通知は Amazon SNS を使用して、RDS リソースの可用性または設定の変更をユーザーに知らせます。これらの通知により、迅速な対応が実現します。RDS イベント通知の詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS イベント通知の使用](#)」を参照してください。

修正

RDS データベースパラメータグループイベント通知にサブスクライブするには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS イベント通知にサブスクライブする](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
ソースタイプ	パラメータグループ
含めるパラメータグループ	すべてのパラメータグループ
含めるイベントカテゴリ	[Specific event categories] (特定のイベントカテゴリ) または [All event categories] (すべてのイベントカテゴリ) を選択します

[RDS.22] 重大なデータベースセキュリティグループイベントに対して RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SI-2、PCI DSS v4.0.1/11.5.2

カテゴリ: 検出 > 検出サービス > アプリケーションモニタリング

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::RDS::EventSubscription

AWS Config rule: rds-sg-event-notifications-configured (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、次のソースタイプ、イベントカテゴリのキーバリューペアに対して通知が有効になっている Amazon RDS イベントサブスクリプションが存在するかどうかをチェックします。アカウントに既存のイベントサブスクリプションがない場合、コントロールはパスします。

```
DBSecurityGroup: ["configuration change","failure"]
```

RDS イベント通知は Amazon SNS を使用して、RDS リソースの可用性または設定の変更をユーザーに知らせます。これらの通知により、迅速なレスポンスが可能になります。RDS イベント通知の詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS イベント通知の使用](#)」を参照してください。

修正

RDS インスタンスイベント通知にサブスクライブするには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS イベント通知にサブスクライブする](#)」を参照してください。以下の値を使用します。

フィールド	値
ソースタイプ	セキュリティグループ
含めるセキュリティグループ	すべてのセキュリティグループ
含めるイベントカテゴリ	[Specific event categories] (特定のイベントカテゴリ) または [All event categories] (すべてのイベントカテゴリ) を選択します

[RDS.23] RDS インスタンスはデータベースエンジンのデフォルトポートを使用しないようにする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(5)

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

AWS Config rule: rds-no-default-ports (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、RDS クラスターまたはインスタンスがデータベースエンジンのデフォルトポート以外のポートを使用しているかどうかをチェックします。RDS クラスターまたはインスタンスがデフォルトポートを使用する場合、このコントロールは失敗します。このコントロールは、クラスターの一部である RDS インスタンスには適用されません。

既知のポートを使用して RDS クラスターまたはインスタンスをデプロイすると、攻撃者はクラスターまたはインスタンスに関する情報を推測できる可能性があります。攻撃者は、この情報を他の情報と組み合わせ、RDS クラスターまたはインスタンスに接続したり、ユーザーのアプリケーションに関する追加情報を取得できます。

ポートを変更する場合は、古いポートへの接続に使用された既存の接続文字列も更新する必要があります。また、ユーザーは DB インスタンスのセキュリティグループをチェックして、新しいポートでの接続を許可するインGRESSルールが確実に含まれていることを確認する必要があります。

修正

既存の RDS DB インスタンスのデフォルトポートを変更するには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS DB インスタンスを変更する](#)」を参照してください。既存の RDS DB クラスターのデフォルトポートを変更するには、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「[コンソール、CLI、API を使用した DB クラスターの変更](#)」を参照してください。データベースポートについて、ポート値をデフォルト以外の値に変更します。

[RDS.24] RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザー名を使用する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、PCI DSS v4.0.1/2.2.2

カテゴリ: 識別 > リソース設定

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール: [rds-cluster-default-admin-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon RDS データベースクラスターが管理者ユーザー名前をデフォルト値から変更したかどうかをチェックします。このコントロールは、Neptune (Neptune DB) または docdb (DocumentDB) タイプのエンジンには適用されません。管理者ユーザー名前がデフォルト値に設定されている場合、このルールは失敗します。

Amazon RDS データベースを作成するときは、デフォルトの管理者ユーザー名を一意的な値に変更する必要があります。デフォルトのユーザー名はパブリックナレッジであり、RDS データベースの作成時に変更する必要があります。デフォルトのユーザー名を変更すると、意図しないアクセスのリスクが軽減されます。

修正

Amazon RDS データベースクラスターに関連付けられている管理者ユーザーネームを変更するには、[新しい RDS データベースクラスターを作成](#)し、データベースの作成時に、デフォルトの管理者ユーザーネームを変更します。

[RDS.25] RDS データベースインスタンスはカスタム管理者ユーザーネームを使用する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、PCI DSS v4.0.1/2.2.2

カテゴリ: 識別 > リソース設定

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール: [rds-instance-default-admin-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールでは、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) のデータベースインスタンスの管理者ユーザーネームがデフォルト値から変更されたかどうかをチェックします。管理者ユーザーネームがデフォルト値に設定されている場合、このコントロールは失敗します。このコントロールは、Neptune (Neptune DB) または docdb (DocumentDB) タイプのエンジンと、クラスターの一部である RDS インスタンスには適用されません。

Amazon RDS データベースのデフォルトの管理ユーザーネームは、パブリックナレッジです。Amazon RDS データベースを作成するときは、意図しないアクセスのリスクを減らすために、デフォルトの管理ユーザーネームを一意的な値に変更する必要があります。

修正

RDS データベースインスタンスに関連付けられている管理ユーザーネームを変更するには、始めに[新しい RDS データベースインスタンスを作成](#)します。データベースの作成時に、デフォルトの管理ユーザーネームを変更します。

[RDS.26] RDS DB インスタンスはバックアッププランで保護する必要があります

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > バックアップの有効化

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6、NIST.800-53.r5 CP-6(1)、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 CP-9、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-12、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール: [rds-resources-protected-by-backup-plan](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
backupVaultLockCheck	パラメータが true に設定され、リソースが AWS Backup ボールトロックを使用する場合、コントロールはPASSED結果を生成します。	ブール値	true、 または false	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon RDS DB インスタンスがバックアッププランの対象かどうかを評価します。RDS DB インスタンスがバックアッププランの対象となっていない場合、このコントロールは失敗します。backupVaultLockCheck パラメータを true に設定すると true、インスタンスが AWS Backup ロックされたボールトにバックアップされている場合にのみコントロールが成功します。

Note

このコントロールは Neptune インスタンスと DocumentDB インスタンスを評価しません。また、クラスターのメンバーである RDS DB インスタンスも評価しません。

AWS Backup は、全体のデータのバックアップを一元化および自動化するフルマネージドバックアップサービスです AWS のサービス。を使用すると AWS Backup、バックアッププランと呼ばれる

バックアップポリシーを作成できます。これらのプランを使用して、データのバックアップ頻度やバックアップを保持する期間など、バックアップ要件を定義できます。バックアッププランに RDS DB インスタンスを含めると、意図しない損失や削除からデータを保護できます。

修正

RDS DB インスタンスを AWS Backup バックアッププランに追加するには、「AWS Backup デベロッパーガイド」の「[バックアッププランへのリソースの割り当て](#)」を参照してください。

[RDS.27] RDS DB クラスターは保管中に暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール: [rds-cluster-encrypted-at-rest](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、RDS DB クラスターが保管中に暗号化されているかどうかをチェックします。RDS DB クラスターが保管中に暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。

保管中のデータとは、永続的な不揮発性ストレージに任意の期間保管されているデータを指します。暗号化は、このようなデータの機密性を保護し、権限のないユーザーがデータにアクセスするリスクを低減するのに役立ちます。RDS DB クラスターを暗号化することで、データとメタデータを不正アクセスから保護します。また、本番稼働用ファイルシステムにおける保管中のデータの暗号化に関するコンプライアンス要件も満たします。

修正

RDS DB クラスターを作成するときに、保管中の暗号化を有効にできます。クラスターを作成した後で暗号化設定を変更することはできません。詳細については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「[Amazon Aurora DB クラスターの暗号化](#)」を参照してください。

[RDS.28] RDS DB クラスターにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config rule:tagged-rds-dbcluster (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon RDS DB クラスターにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。DB クラスターにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、DB クラスターにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポ

リシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

 Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

RDS DB クラスターにタグを追加するには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[RDS.29] RDS DB クラスタースナップショットにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::RDS::DBClusterSnapshot

AWS Config rule:tagged-rds-dbclustersnapshot (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon RDS DB クラスタースナップショットに、パラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。DB クラスタースナップショットにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、DB クラスタースナップショットにキーがタグ付けされていない場合に失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、『』の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

RDS DB クラスタースナップショットにタグを追加するには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[RDS.30] RDS DB インスタンスにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: `AWS::RDS::DBInstance`

AWS Config rule:tagged-rds-dbinstance (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon RDS DB インスタンスにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。DB インスタンスにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、DB インスタンスにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS

Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の[AWS「リソースのタグ付け」](#)を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

RDS DB インスタンスにタグを追加するには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[RDS.31] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::RDS::DBSecurityGroup

AWS Config rule:tagged-rds-dbsecuritygroup (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon RDS DB セキュリティグループに、パラメータ requiredTagKeys で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。DB セキュリティグループにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、DB セキュリティグループがキーでタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。 「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

RDS DB セキュリティグループにタグを追加するには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[RDS.32] RDS DB スナップショットにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::RDS::DBSnapshot

AWS Config rule:tagged-rds-dbsnapshot (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon RDS DB スナップショットにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。DB スナップショットにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、DB スナップショットにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。 「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、『』の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してください AWS 全般のリファレンス。

修正

RDS スナップショットにタグを追加するには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[RDS.33] RDS DB サブネットグループにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::RDS::DBSubnetGroup

AWS Config rule:tagged-rds-dbsubnetgroups (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon RDS DB サブネットグループに、パラメータ requiredTagKeys で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。DB サブネットグループにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、DB サブネットグループがキーでタグ付けされていない場合に失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあ

るリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、[「ABAC とは」を参照してください AWS](#)。 「IAM ユーザーガイド」の「」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

RDS DB サブネットグループにタグを追加するには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[RDS.34] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)、PCI DSS v4.0.1/10.2.1

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール: [rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Aurora MySQL DB クラスターが監査ログを Amazon CloudWatch Logs に発行するように設定されているかどうかをチェックします。クラスターが監査ログを CloudWatch Logs に発行するように設定されていない場合、コントロールは失敗します。コントロールは Aurora Serverless v1 DB クラスターの検出結果を生成しません。

監査ログには、ログイン試行、データ変更、スキーマ変更、セキュリティとコンプライアンスの目的で監査の対象となる可能性のあるその他のイベントなど、データベースアクティビティのレコードが記録されます。Aurora MySQL DB クラスターを Amazon CloudWatch Logs のロググループに発行するように設定すると、ログデータのリアルタイム分析を実行できます。CloudWatch Logs は、耐久性の高いストレージにログを保持します。また、CloudWatch でのアラームの作成やメトリクスの表示が可能です。

Note

CloudWatch Logs に監査ログを発行する別の方法は、高度な監査を有効にし、クラスターレベルの DB パラメータ `server_audit_logs_upload` を 1 に設定することです。`server_audit_logs_upload` parameter のデフォルト値は 0 です。ただし、このコントロールを渡すには、代わりに以下の修正手順を使用することをおすすめします。

修正

Aurora MySQL DB のクラスターの監査ログを CloudWatch Logs に発行するには、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「[Amazon CloudWatch Logs への Amazon Aurora MySQL ログの発行](#)」を参照してください。

[RDS.35] RDS DB クラスターは自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 SI-2、NIST.800-53.r5 SI-2(2)、NIST.800-53.r5 SI-2(4)、NIST.800-53.r5 SI-2(5)、PCI DSS v4.0.1/6.3.3

カテゴリ: 特定 > 脆弱性、パッチ、バージョン管理

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::RDS::DBCluster`

AWS Config ルール: [rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ：なし

このコントロールは、Amazon RDS マルチ AZ DB クラスターの自動マイナーバージョンアップグレードが有効になっているかどうかを確認します。マルチ AZ DB クラスターで自動マイナーバージョンアップグレードが有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

RDS では、マルチ AZ DB クラスターを最新の状態に保つことができるように、マイナーバージョンの自動アップグレードを実行します。マイナーバージョンには、ソフトウェアの新機能、バグ修正、セキュリティパッチ、およびパフォーマンスの向上を含む可能性があります。RDS データベースクラスターでマイナーバージョンの自動アップグレードを有効にすると、新しいバージョンが利用可能になった時点で、クラスターとクラスター内のインスタンスがマイナーバージョンへ自動更新を受け取ります。更新はメンテナンスの時間帯に自動で適用されます。

修正

マルチ AZ DB クラスターでマイナーバージョンの自動アップグレードを有効にするには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[マルチ AZ DB クラスターの変更](#)」を参照してください。

[RDS.36] RDS for PostgreSQL DB は CloudWatch Logs にログを発行する必要があります

関連する要件: PCI DSS v4.0.1/10.4.2

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール: [rds-postgresql-logs-to-cloudwatch](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
logTypes	CloudWatch Logs に発行するログタイプのカンマ区切りリスト	StringList	カスタマイズ不可	postgresq l

このコントロールは、Amazon RDS for PostgreSQL DB インスタンスがログを Amazon CloudWatch Logs に発行するように設定されているかどうかをチェックします。PostgreSQL DB インスタンスが、logTypes パラメータに記載されているログタイプを CloudWatch Logs に発行するように設定されていない場合、コントロールは失敗します。

データベースログ記録は、RDS インスタンスに対して行われたリクエストの詳細な記録を提供します。PostgreSQL は、管理者に役立つ情報を含むイベントログを生成します。これらのログを CloudWatch Logs に発行すると、ログ管理が一元化され、ログデータのリアルタイム分析の実行に役立ちます。CloudWatch Logs は、耐久性の高いストレージにログを保持します。また、CloudWatch でのアラームの作成やメトリクスの表示が可能です。

修正

PostgreSQL DB インスタンスログを CloudWatch Logs に発行するには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon CloudWatch Logs への PostgreSQL ログの発行](#)」を参照してください。

[RDS.37] Aurora PostgreSQL DB クラスターでは、ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります

関連する要件: PCI DSS v4.0.1/10.4.2

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール: [rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Aurora PostgreSQL DB クラスターがログを Amazon CloudWatch Logs に発行するように設定されているかどうかをチェックします。Aurora PostgreSQL DB クラスターが PostgreSQL ログを CloudWatch Logs に発行するように設定されていない場合、コントロールは失敗します。

データベースログ記録は、RDS クラスターに対して行われたリクエストの詳細な記録を提供します。Aurora PostgreSQL は、管理者に役立つ情報を含むイベントログを生成します。これらのログを CloudWatch Logs に発行すると、ログ管理が一元化され、ログデータのリアルタイム分

析の実行に役立ちます。CloudWatch Logs は、耐久性の高いストレージにログを保持します。また、CloudWatch でのアラームの作成やメトリクスの表示が可能です。

修正

Aurora PostgreSQL DB クラスターの監査ログを CloudWatch Logs に発行するには、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「[Amazon CloudWatch Logs への Amazon Aurora PostgreSQL ログの発行](#)」を参照してください。

[RDS.38] RDS for PostgreSQL DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール: [rds-postgres-instance-encrypted-in-transit](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon RDS for PostgreSQL データベース (DB) インスタンスへの接続が転送中に暗号化されているかどうかを確認します。インスタンスに関連付けられたパラメータグループの `rds.force_ssl` パラメータが 0 (オフ) に設定されている場合、コントロールは失敗します。このコントロールは、DB クラスターの一部である RDS DB インスタンスは評価しません。

転送中のデータとは、クラスター内のノード間やクラスターとアプリケーション間など、ある場所から別の場所に移動するデータを指します。データはインターネット内またはプライベートネットワーク内を移動する場合があります。転送中のデータを暗号化することで、権限のないユーザーがネットワークトラフィックを盗聴するリスクが軽減されます。

修正

RDS for PostgreSQL DB インスタンスへのすべての接続に SSL を使用するよう要求するには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[PostgreSQL DB インスタンスで SSL を使用する](#)」を参照してください。

[RDS.39] RDS for MySQL DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール: [rds-mysql-instance-encrypted-in-transit](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon RDS for MySQL データベース (DB) インスタンスへの接続が転送中に暗号化されているかどうかを確認します。インスタンスに関連付けられたパラメータグループの `rds.require_secure_transport` パラメータが 0 (オフ) に設定されている場合、コントロールは失敗します。このコントロールは、DB クラスターの一部である RDS DB インスタンスは評価しません。

転送中のデータとは、クラスター内のノード間やクラスターとアプリケーション間など、ある場所から別の場所に移動するデータを指します。データはインターネット内またはプライベートネットワーク内を移動する場合があります。転送中のデータを暗号化することで、権限のないユーザーがネットワークトラフィックを盗聴するリスクが軽減されます。

修正

RDS for MySQL DB インスタンスへのすべての接続に SSL を使用するよう要求するには、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「[Amazon RDS 上の MySQL DB インスタンスの SSL/TLS サポート](#)」を参照してください。

[RDS.40] RDS for SQL Server DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール : [rds-sql-server-logs-to-cloudwatch](#)

スケジュールタイプ : 変更がトリガーされた場合

パラメータ :

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
logTypes	RDS for SQL Server DB インスタンスが CloudWatch Logs に発行するように設定する必要があるログのタイプのリスト。DB インスタンスがリストで指定されたタイプのログを発行するように設定されていない場合、このコントロールは失敗します。	EnumList (最大 2 項目)	agent, error	agent, error

このコントロールは、Amazon RDS for Microsoft SQL Server DB インスタンスがログを Amazon CloudWatch Logs に発行するように設定されているかどうかをチェックします。RDS for SQL Server DB インスタンスがログを CloudWatch Logs に発行するように設定されていない場合、コントロールは失敗します。必要に応じて、DB インスタンスが発行するように設定する必要があるログのタイプを指定できます。

データベースログ記録は、Amazon RDS DB インスタンスに対して行われたリクエストの詳細な記録を提供します。ログを CloudWatch Logs に発行すると、ログ管理が一元化され、ログデータのリアルタイム分析の実行に役立ちます。CloudWatch Logs は、耐久性の高いストレージにログを保持します。さらに、これを使用して、エラーログに記録される頻繁な再起動など、発生する可能性のある特定のエラーのアラームを作成できます。同様に、SQL エージェントジョブに関連する SQL Server エージェントログに記録されるエラーまたは警告のアラームを作成できます。

修正

RDS for SQL Server DB インスタンスでログを CloudWatch Logs に発行する方法については、「Amazon Relational Database Service ユーザーガイド」の「[Amazon RDS for Microsoft SQL Server データベースのログファイル](#)」を参照してください。

[RDS.41] RDS for SQL Server DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール: [rds-sqlserver-encrypted-in-transit](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon RDS for Microsoft SQL Server DB インスタンスへの接続が転送中に暗号化されているかどうかをチェックします。インスタンスに関連付けられたパラメータグループの `rds.force_ssl` パラメータが `0` (off) に設定されている場合、コントロールは失敗します。

転送中のデータとは、DB クラスター内のノード間や DB クラスターとクライアントアプリケーション間など、ある場所から別の場所に移動するデータを指します。データはインターネット内またはプライベートネットワーク内を移動する可能性があります。転送中のデータを暗号化することで、権限のないユーザーがネットワークトラフィックを盗聴するリスクが軽減されます。

修正

Microsoft SQL Server を実行している Amazon RDS DB インスタンスへの接続で SSL/TLS を有効にする方法については、「Amazon Relational Database Service ユーザーガイド」の「[Microsoft SQL Server DB インスタンスでの SSL の使用](#)」を参照してください。

[RDS.42] RDS for MariaDB DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール: [mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
logTypes	MariaDB DB インスタンスが CloudWatch Logs に発行するように設定する必要があるログのタイプのリスト。DB インスタンスがリストで指定されたタイプのログを発行するように設定されていない場合、コントロールは FAILED 検出結果を生成します。	EnumList (最大 4 項目)	audit, error, general, slowquery	audit, error

このコントロールは、Amazon RDS for MariaDB DB インスタンスが特定のタイプのログを Amazon CloudWatch Logs に発行するように設定されているかどうかをチェックします。MariaDB DB インスタンスがログを CloudWatch Logs に発行するように設定されていない場合、コントロールは失敗します。必要に応じて、MariaDB DB インスタンスが発行するように設定する必要があるログのタイプを指定できます。

データベースログ記録は、Amazon RDS for MariaDB DB インスタンスに対して行われたリクエストの詳細な記録を提供します。ログを Amazon CloudWatch Logs に発行すると、ログ管理が一元化され、ログデータのリアルタイム分析の実行に役立ちます。さらに、CloudWatch Logs はログを耐久性を持つストレージに保存し、セキュリティ、アクセス、可用性のレビューと監査に対応できるようにします。CloudWatch Logs では、アラームの作成やメトリクスの確認も可能です。

修正

ログを Amazon CloudWatch Logs に発行するように Amazon RDS for MariaDB DB インスタンスを設定する方法については、「Amazon Relational Database Service ユーザーガイド」の「[MariaDB ログを Amazon CloudWatch Logs に発行する](#)」を参照してください。

[RDS.43] RDS DB プロキシの接続には TLS 暗号化が必要です

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBProxy

AWS Config ルール: [rds-proxy-tls-encryption](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon RDS DB Proxy がプロキシと基盤となる RDS DB インスタンス間のすべての接続に TLS を要求するかどうかをチェックします。プロキシが、プロキシと RDS DB インスタンス間のすべての接続に TLS を要求しない場合、コントロールは失敗します。

Amazon RDS Proxy は、クライアントアプリケーションと基盤となる RDS DB インスタンスの間に別のセキュリティ層を追加します。例えば、基盤となる DB インスタンスが古いバージョンの TLS をサポートしている場合でも、TLS 1.3 を使用して RDS Proxy に接続できます。RDS Proxy を使用すると、データベースアプリケーションに強力な認証要件を適用できます。

修正

TLS を要求するように Amazon RDS Proxy の設定を変更する方法については、「Amazon Relational Database Service ユーザーガイド」の「[RDS Proxy の変更](#)」を参照してください。

[RDS.44] RDS for MariaDB DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール: [rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon RDS for MariaDB DB インスタンスへの接続が転送中に暗号化されているかどうかをチェックします。DB インスタンスに関連付けられた DB パラメータグループが同期していない場合、またはそのパラメータグループの `require_secure_transport` パラメータが ON に設定されていない場合、コントロールは失敗します。

Note

このコントロールは、バージョン 10.5 より前の MariaDB バージョンを使用する Amazon RDS DB インスタンスは評価しません。require_secure_transport パラメータは、MariaDB バージョン 10.5 以降でのみサポートされます。

転送中のデータとは、DB クラスター内のノード間や DB クラスターとクライアントアプリケーション間など、ある場所から別の場所に移動するデータを指します。データはインターネット内またはプライベートネットワーク内を移動する可能性があります。転送中のデータを暗号化することで、権限のないユーザーがネットワークトラフィックを盗聴するリスクが軽減されます。

修正

Amazon RDS for MariaDB DB インスタンスへの接続で SSL/TLS を有効にする方法については、「Amazon Relational Database Service ユーザーガイド」の「[MariaDB DB インスタンスへのすべての接続に SSL/TLS を要求する](#)」を参照してください。

[RDS.45] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール: [aurora-mysql-cluster-audit-logging](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Aurora MySQL DB クラスターで監査ログ記録が有効になっているかどうかをチェックします。DB クラスターに関連付けられた DB パラメータグループが同期していない場合や、server_audit_logging パラメータが 1 に設定されていない場合、または server_audit_events パラメータが空の値に設定されている場合、コントロールは失敗します。

データベースログは、セキュリティとアクセス監査に役立ち、可用性の問題を診断するのに役立ちます。監査ログには、ログイン試行、データ変更、スキーマ変更、セキュリティとコンプライアンスの目的で監査の対象となる可能性のあるその他のイベントなど、データベースアクティビティのレコードが記録されます。

修正

Amazon Aurora MySQL DB クラスターのログ記録を有効にする方法については、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「[Amazon CloudWatch Logs への Amazon Aurora MySQL ログの発行](#)」を参照してください。

[RDS.46] RDS DB インスタンスは、インターネットゲートウェイへのルートを持つパブリックサブネットにデプロイすべきではありません

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > パブリックアクセス不可のリソース

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance

AWS Config ルール: [rds-instance-subnet-igw-check](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon RDS DB インスタンスがインターネットゲートウェイへのルートがあるパブリックサブネットにデプロイされているかどうかをチェックします。RDS DB インスタンスがインターネットゲートウェイへのルートがあるサブネットにデプロイされていて、送信先が 0.0.0.0/0 または ::/0 に設定されている場合、コントロールは失敗します。

Amazon RDS リソースをプライベートサブネットにプロビジョニングすることで、RDS リソースがパブリックインターネットからインバウンドトラフィックを受信しないようにし、RDS DB インスタンスへの意図しないアクセスを防ぐことができます。RDS リソースがインターネットに開放されているパブリックサブネットにプロビジョニングされている場合、データ流出などのリスクに対して脆弱になる可能性があります。

修正

Amazon RDS DB インスタンスのプライベートサブネットのプロビジョニングの詳細については、「Amazon Relational Database Service ユーザーガイド」の「[VPC 内の DB インスタンスの使用](#)」を参照してください。

[RDS.47] タグを DB スナップショットにコピーするように RDS for PostgreSQL DB クラスターを設定する必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール: [rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、スナップショットの作成時に、DB クラスターのスナップショットにタグを自動的にコピーするように Amazon RDS for PostgreSQL DB クラスターが設定されているかどうかをチェックします。RDS for PostgreSQL DB クラスターで CopyTagsToSnapshot パラメータが false に設定されている場合、コントロールは失敗します。

DB スナップショットにタグをコピーすることで、バックアップリソース全体で適切なリソース追跡、ガバナンス、コスト配分を維持できます。これにより、アクティブなデータベースとそのスナップショットの両方で、一貫したリソース識別、アクセスコントロール、コンプライアンスモニタリングが可能になります。スナップショットに適切にタグ付けすることで、バックアップリソースがソースデータベースと同じメタデータを継承するようになり、セキュリティ運用が向上します。

修正

タグを DB スナップショットに自動的にコピーするように Amazon RDS for PostgreSQL DB クラスターを設定する方法については、「Amazon Relational Database Service ユーザーガイド」の「[Amazon RDS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[RDS.48] タグを DB スナップショットにコピーするように RDS for MySQL DB クラスターを設定する必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール: [rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ：なし

このコントロールは、スナップショットの作成時に、DB クラスターのスナップショットにタグを自動的にコピーするように Amazon RDS for MySQL DB クラスターが設定されているかどうかをチェックします。RDS for MySQL DB クラスターで CopyTagsToSnapshot パラメータが false に設定されている場合、コントロールは失敗します。

DB スナップショットにタグをコピーすることで、バックアップリソース全体で適切なリソース追跡、ガバナンス、コスト配分を維持できます。これにより、アクティブなデータベースとそのスナップショットの両方で、一貫したリソース識別、アクセスコントロール、コンプライアンスモニタリングが可能になります。スナップショットに適切にタグ付けすることで、バックアップリソースがソースデータベースと同じメタデータを継承するようになり、セキュリティ運用が向上します。

修正

タグを DB スナップショットに自動的にコピーするように Amazon RDS for MySQL DB クラスターを設定する方法については、「Amazon Relational Database Service ユーザーガイド」の「[Amazon RDS リソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[RDS.50] RDS DB クラスターには十分なバックアップ保持期間を設定する必要があります

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > バックアップの有効化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster

AWS Config ルール: [rds-cluster-backup-retention-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値	
minimumBackupRetention	コントロールがチェックする最小バックアップ保持期間	整数	7 ~ 35	7	

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値	
BackupRetentionPeriod					

このコントロールは、RDS DB クラスターに最小バックアップ保持期間があるかどうかをチェックします。バックアップ保持期間が指定されたパラメータ値より短い場合、コントロールは失敗します。カスタムパラメータ値を指定しない限り、Security Hub はデフォルト値の 7 日を使用します。

このコントロールは、RDS DB クラスターに最小バックアップ保持期間があるかどうかをチェックします。バックアップ保持期間が指定されたパラメータ値より短い場合、コントロールは失敗します。顧客のパラメータ値を指定しない限り、Security Hub はデフォルト値の 7 日間を使用します。このコントロールは、Aurora DB クラスター、DocumentDB クラスター、NeptuneDB クラスターなど、すべてのタイプの RDS DB クラスターに適用されます。

修正

RDS DB クラスターのバックアップ保持期間を設定するには、クラスター設定を変更し、バックアップ保持期間を少なくとも 7 日間 (またはコントロールパラメータで指定された値) に設定します。詳細な手順については、Amazon Relational Database Service ユーザーガイドの「[バックアップ保持期間](#)」を参照してください。Aurora DB クラスターについては、「[Aurora 用 Amazon Aurora ユーザーガイド](#)」の「[Aurora DB クラスターのバックアップと復元の概要](#)」を参照してください。他のタイプの DB クラスター (DocumentDB クラスターなど) については、クラスターのバックアップ保持期間を更新する方法については、対応するサービスユーザーガイドを参照してください。

[RDS.51] RDS グローバルクラスターは、サポートされている Aurora MySQL バージョンで実行する必要があります

カテゴリ: 特定 > 脆弱性、パッチ、バージョン管理

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::RDS::GlobalCluster

AWS Config ルール: [rds-global-cluster-aurora-mysql-supported-version](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ：

- minSupportedEngineVersion: 8.0.mysql_aurora.3.08.0 (カスタマイズ不可)
- longTermSupportVersion: 8.0.mysql_aurora.3.04.0, 8.0.mysql_aurora.3.04.1, 8.0.mysql_aurora.3.04.2, 8.0.mysql_aurora.3.04.3 (カスタマイズ不可)

このコントロールは、Amazon Aurora MySQL グローバルクラスターがサポートされている最小エンジンバージョンで実行されているかどうかを確認します。Aurora MySQL グローバルクラスターエンジンのバージョンが指定された最小サポートバージョンを下回っており、長期サポートバージョンパラメータにリストされていない場合、コントロールは失敗します。

サポートされているエンジンバージョンで Aurora MySQL グローバルデータベースを実行すると、最新のセキュリティパッチ、バグ修正、パフォーマンスの向上にアクセスできます。Aurora MySQL マイナーバージョンでは、end-of-standard-supportが定義されていますが、それ以降は重要なパッチを受け取りません。サポートされていないバージョンを実行すると、グローバルデータベースがセキュリティの脆弱性にさらされ、Amazon RDS 延長サポート料金が発生する可能性があります。Aurora MySQL は、長期サポート (LTS) バージョンが後続の非 LTS バージョンよりも長くサポートされる連続しないサポートライフサイクルに従うため、このコントロールは、まだ標準サポート下にある LTS バージョンもチェックします。詳細については、[Aurora MySQL の Amazon Aurora リリースノート](#)の「[Amazon Aurora MySQL のリリースカレンダー](#)」を参照してください。MySQL

修正

Aurora MySQL グローバルデータベースをサポートされているエンジンバージョンにアップグレードする方法については、「[Amazon Aurora ユーザーガイド](#)」の「[Amazon Aurora グローバルデータベースのアップグレード](#)」および「[エンジンバージョンを変更して Aurora MySQL をアップグレードする](#)」を参照してください。

Amazon Redshift の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Redshift サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[PCI.Redshift.1] Amazon Redshift クラスターはパブリックアクセスを禁止する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5

SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、PCI DSS v3.2.1/1.2.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.2、PCI DSS v3.2.1/1.3.4、PCI DSS v3.2.1/1.3.6、PCI DSS v4.0.1/1.4.4

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > パブリックアクセス不可のリソース

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster

AWS Config ルール: [redshift-cluster-public-access-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターがパブリックにアクセス可能かどうかをチェックします。このコントロールは、クラスター設定項目の PubliclyAccessible フィールドを評価します。

Amazon Redshift クラスター設定の PubliclyAccessible 属性は、クラスターがパブリックにアクセス可能かどうかを示します。クラスターが PubliclyAccessible を true に設定して構成されている場合、パブリックに解決可能な DNS 名を持つインターネット向けインスタンスであり、パブリック IP アドレスに解決されます。

クラスターがパブリックにアクセスできない場合、プライベート IP アドレスに解決される DNS 名を持つ内部インスタンスです。クラスターをパブリックにアクセスさせる意図がない限り、クラスターは PubliclyAccessible を true に設定しないでください。

修正

Amazon Redshift クラスターを更新してパブリックアクセスを無効にするには、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「[クラスターの変更](#)」を参照してください。[Publicly Accessible] を [No] に設定します。

[Redshift.2] Amazon Redshift クラスターへの接続は転送中に暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-23、NIST.800-53.r5 SC-23(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-8、NIST.800-53.r5 SC-8(1)、NIST.800-53.r5 SC-8(2)、PCI DSS v4.0.1/4.2.1

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::Redshift::Cluster` `AWS::Redshift::ClusterParameterGroup`

AWS Config ルール: [redshift-require-tls-ssl](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターへの接続において、転送中に暗号化を使用する必要があるかどうかをチェックします。Amazon Redshift クラスターパラメータ `require_ssl` が `True` に設定されていない場合、チェックは失敗します。

TLS を使用すると、潜在的な攻撃者が中間者攻撃または同様の攻撃を使用してネットワークトラフィックを盗聴または操作することを防止できます。TLS 経由の暗号化された接続のみを許可する必要があります。転送中のデータの暗号化は、パフォーマンスに影響する可能性があります。TLS のパフォーマンスプロファイルと TLS の影響を把握するには、この機能を使用してアプリケーションをテストする必要があります。

修正

Amazon Redshift パラメータグループを更新して暗号化を要求するには、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「[パラメータグループの変更](#)」を参照してください。`require_ssl`を `True` に設定します。

[Redshift.3] Amazon Redshift クラスターでは、自動スナップショットが有効になっている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6、NIST.800-53.r5 CP-6(1)、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 CP-9、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > バックアップの有効化

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::Redshift::Cluster`

AWS Config ルール: [redshift-backup-enabled](#)

スケジュールタイプ：変更がトリガーされた場合

パラメータ：

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
MinRetentionPeriod	最小スナップショット保持期間 (日数)	整数	7 ~ 35	7

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターで自動スナップショットが有効になっているかどうか、および保持期間が指定された時間枠以上であるかどうかをチェックします。クラスターの自動スナップショットが有効になっていない場合や、保持期間が指定された時間枠未満の場合、コントロールは失敗します。スナップショット保持期間にカスタムパラメータ値を指定しない限り、Security Hub CSPM はデフォルト値の 7 日を使用します。

バックアップは、セキュリティインシデントからより迅速に復元するために役立ちます。これにより、システムの耐障害性が強化されます。Amazon Redshift は、デフォルトで定期的にスナップショットを作成します。このコントロールは、自動スナップショットが有効で、少なくとも 7 日間保持されているかどうかをチェックします。Amazon Redshift の自動スナップショットの詳細については、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「[自動スナップショット](#)」を参照してください。

修正

Amazon Redshift クラスターのスナップショット保持期間を更新するには、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「[クラスターの変更](#)」を参照してください。[Backup] (バックアップ) の場合、[Snapshot retention] (スナップショットの保持) を 7 以上の値に設定します。

[Redshift.4] Amazon Redshift クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)、PCI DSS v4.0.1/10.2.1

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster

AWS Config rule: redshift-cluster-audit-logging-enabled (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターで監査ログ記録が有効になっているかどうかをチェックします。

Amazon Redshift 監査ログ記録は、ユーザーのクラスター内の接続とユーザーアクティビティに関する追加情報を提供します。このデータは、Amazon S3 内で保存および保護することができ、セキュリティ監査や調査に役立ちます。詳細については、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「[データベース監査ログ作成](#)」を参照してください。

修正

Amazon Redshift クラスターの監査ログを設定するには、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「[コンソールを使用して監査を設定する](#)」を参照してください。

[Redshift.6] Amazon Redshift でメジャーバージョンへの自動アップグレードが有効になっている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CP-9、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-2、NIST.800-53.r5 SI-2(2)、NIST.800-53.r5 SI-2(4)、NIST.800-53.r5 SI-2(5)

カテゴリ: 特定 > 脆弱性、パッチ、バージョン管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster

AWS Config ルール: [redshift-cluster-maintenancesettings-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- allowVersionUpgrade = true (カスタマイズ不可)

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターで自動メジャーバージョンアップグレードが有効になっているかどうかをチェックします。

自動メジャーバージョンアップグレードを有効にすることで、メンテナンスウィンドウ中に Amazon Redshift クラスターの最新のメジャーバージョンの更新がインストールされます。これらのアップデートには、セキュリティパッチやバグ修正が含まれる場合があります。パッチのインストールを最新の状態に保つことは、システムを保護する上で重要なステップです。

修正

この問題を から修正するには AWS CLI、Amazon Redshift modify-cluster コマンドを使用して `--allow-version-upgrade` 属性を設定します。 *clustername* は Amazon Redshift クラスターの名前です。

```
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier clustername --allow-version-upgrade
```

[Redshift.7] Redshift クラスターは拡張 VPC ルーティングを使用する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > API プライベートアクセス

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster

AWS Config ルール: [redshift-enhanced-vpc-routing-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターで EnhancedVpcRouting が有効かどうかをチェックします。

拡張 VPC ルーティングは、クラスターとデータリポジトリ間のすべての COPY および UNLOAD トラフィックが VPC を経由するよう強制します。その後、セキュリティグループやネットワークアクセスコントロールリストなどの VPC 機能を使用して、ネットワークトラフィックを保護することができます。VPC フローログを使用して、ネットワークトラフィックをモニタリングすることもできます。

修正

詳細な修正手順については、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「[拡張された VPC ルーティングの有効化](#)」を参照してください。

[Redshift.8] Amazon Redshift クラスターはデフォルトの管理者ユーザー名を使用しないでください

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2

カテゴリ: 識別 > リソース設定

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster

AWS Config ルール: [redshift-default-admin-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターが、管理者ユーザー名をデフォルト値から変更したかどうかをチェックします。Redshift クラスターの管理者ユーザー名が `awsuser` に設定されている場合、このコントロールは失敗します。

Amazon RDS クラスターを作成するときは、デフォルトの管理者ユーザー名を一意的な値に変更する必要があります。デフォルトのユーザー名はパブリックナレッジであり、設定時に変更する必要があります。デフォルトのユーザー名を変更すると、意図しないアクセスのリスクが軽減されます。

修正

Amazon Redshift クラスターの管理者ユーザー名は、作成後に変更することはできません。デフォルト以外のユーザー名で新しいクラスターを作成するには、「Amazon Redshift 入門ガイド」の「[ステップ 1: サンプル Amazon Redshift クラスターを作成する](#)」を参照してください。

[Redshift.10] Redshift クラスターは保存時に暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster

AWS Config ルール: [redshift-cluster-kms-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターが保管時に暗号化されているかどうかをチェックします。Redshift クラスターが保存時に暗号化されていない場合、または暗号化キーがルールパラメータで指定されたキーと異なる場合、コントロールは失敗します。

Amazon Redshift では、クラスターに対してデータベースの暗号化を有効にして、保管中のデータを保護できます。クラスターに対して暗号化を有効にすると、クラスターとそのスナップショットのデータブロックとシステムメタデータが暗号化されます。保管中のデータの暗号化は、データにアクセス管理のレイヤーを追加できるため、推奨されるベストプラクティスです。保管中の Redshift クラスターを暗号化すると、認証されていないユーザーがディスクに保存しているデータにアクセスするリスクが低減されます。

修正

KMS 暗号化を使用するように Redshift クラスターを変更するには、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「[クラスターの暗号化の変更](#)」を参照してください。

[Redshift.11] Redshift クラスターにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster

AWS Config rule: tagged-redshift-cluster (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。クラスターにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、クラスターにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

Redshift クラスターにタグを追加するには、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「[Amazon Redshift でのリソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[Redshift.12] Redshift イベント通知サブスクリプションにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Redshift::EventSubscription

AWS Config rule: tagged-redshift-eventsubscription (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、Amazon Redshift クラスタースナップショットに、パラメータ requiredTagKeys で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。クラスタースナップショットにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、クラスタースナップショットにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの

識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

Redshift イベント通知サブスクリプションにタグを追加するには、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「[Amazon Redshift でのリソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[Redshift.13] Redshift クラスタースナップショットにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Redshift::ClusterSnapshot

AWS Config rule: tagged-redshift-clustersnapshot (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタ	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1~	No default value

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
	タグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。		6 個のタグキー。	

このコントロールは、Amazon Redshift クラスタースナップショットに、パラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。クラスタースナップショットにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、クラスタースナップショットにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

Redshift クラスタースナップショットにタグを追加するには、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「[Amazon Redshift でのリソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[Redshift.14] Redshift クラスターサブネットグループにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: `AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup`

AWS Config rule: `tagged-redshift-cluster subnetgroup` (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
<code>requiredTagKeys</code>	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターサブネットグループに、パラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。クラスターサブネットグループにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、クラスターサブネットグループがキーでタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに

対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

 Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

Redshift クラスターサブネットグループにタグを追加するには、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「[Amazon Redshift でのリソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[Redshift.15] Redshift セキュリティグループは、制限されたオリジンからのみクラスターポートへの入力を許可する必要があります

関連する要件: PCI DSS v4.0.1/1.3.1

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > セキュリティグループの設定

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster

AWS Config ルール: [redshift-unrestricted-port-access](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターに関連付けられたセキュリティグループに、インターネット (0.0.0.0/0 または ::/0) からのクラスターポートへのアクセスを許可する入力ルールがあるかどうかをチェックします。セキュリティグループの入力ルールがインターネットからのクラスターポートへのアクセスを許可すると、コントロールは失敗します。

Redshift クラスターポート (/0 サフィックスを持つ IP アドレス) への無制限のインバウンドアクセスを許可すると、不正アクセスやセキュリティインシデントが発生する可能性があります。セキュリ

ティグループを作成し、インバウンドルールを設定するときは、最小特権アクセスのプリンシパルを適用することをお勧めします。

修正

Redshift クラスターポートの入力を制限されたオリジンに制限するには、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「[セキュリティグループルールの操作](#)」を参照してください。ポート範囲が Redshift クラスターポートと一致し、IP ポート範囲が 0.0.0.0/0 であるルールを更新します。

[Redshift.16] Redshift クラスターサブネットグループには、複数のアベイラビリティーゾーンからのサブネットが必要です

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup

AWS Config ルール: [redshift-cluster-subnet-group-multi-az](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターサブネットグループに複数のアベイラビリティーゾーン (AZ) からのサブネットがあるかどうかをチェックします。クラスターサブネットグループに少なくとも 2 つの異なる AZ からのサブネットがない場合、コントロールは失敗します。

複数の AZ にまたがるサブネットを設定することで、障害イベントが発生した場合でも、Redshift データウェアハウスの運用を継続できます。

修正

複数の AZ にまたがるように Redshift クラスターサブネットグループを変更するには、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「[クラスターサブネットグループの変更](#)」を参照してください。

[Redshift.17] Redshift クラスターパラメータグループはタグ付けする必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Redshift::ClusterParameterGroup

AWS Config ルール: [redshift-cluster-parameter-group-tagged](#)

スケジュールタイプ：変更がトリガーされた場合

パラメータ：

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに割り当てる必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターパラメータグループに、requiredKeyTags パラメータで指定されたタグキーがあるかどうかをチェックします。パラメータグループにタグキーがない場合、または requiredKeyTags パラメータで指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。requiredKeyTags パラメータの値を指定しない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、パラメータグループにタグキーがない場合は失敗します。このコントロールはシステムタグを無視します。システムタグは自動的に付与され、aws: プレフィックスが付きます。

タグは、AWS リソースを作成して割り当てるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で設定されています。タグを使用して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。またそれらは、アクションと通知のリソース所有者を追跡するのにも役立ちます。タグを使用して、認可戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装することもできます。ABAC 戦略の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。タグの詳細については、「[AWS リソースのタグ付け](#)」および「[タグエディタユーザーガイド](#)」を参照してください。

 Note

個人を特定できる情報 (PII) などの機密情報や秘匿性の高い情報はタグに格納しないでください。タグには多くの からアクセスできます AWS のサービス。それらは、プライベートデータや機密データに使用することを意図していません。

修正

Redshift クラスターパラメータグループにタグを追加する方法については、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「[Amazon Redshift でのリソースのタグ付け](#)」を参照してください。

[Redshift.18] Redshift クラスターでは、マルチ AZ 配置を有効にする必要があります

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster

AWS Config ルール: [redshift-cluster-multi-az-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターで複数のアベイラビリティーゾーン (マルチ AZ) 配置が有効になっているかどうかを確認します。Amazon Redshift クラスターでマルチ AZ 配置が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

Amazon Redshift は、プロビジョニングされたクラスター用に複数のアベイラビリティーゾーン (マルチ AZ) 配置をサポートしています。クラスターでマルチ AZ 配置が有効になっている場合、アベイラビリティーゾーン (AZ) で予期しないイベントが発生した障害シナリオでも Amazon Redshift データウェアハウスを引き続き運用できます。マルチ AZ 配置は、複数の AZ にコンピューティングリソースをデプロイし、これらのコンピューティングリソースは 1 つのエンドポイントからアクセスできます。AZ 全体で障害が発生しても、別の AZ の残りのコンピューティングリソースは引き続きワークロードの処理に使用できます。既存のシングル AZ データウェアハウスをマルチ AZ データウェアハウスに変換することもできます。その後、追加のコンピューティングリソースが 2 番目の AZ にプロビジョニングされます。

修正

Amazon Redshift クラスターのマルチ AZ 配置の設定については、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「[シングル AZ データウェアハウスをマルチ AZ データウェアハウスに変換する](#)」を参照してください。

Amazon Redshift Serverless の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Redshift Serverless サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[RedshiftServerless.1] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > VPC 内のリソース

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::RedshiftServerless::Workgroup

AWS Config ルール: [redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Redshift Serverless ワークグループで拡張された VPC ルーティングが有効になっているかどうかをチェックします。ワークグループで拡張された VPC ルーティングが無効になっている場合、コントロールは失敗します。

Amazon Redshift Serverless ワークグループで拡張 VPC ルーティングが無効になっている場合、Amazon Redshift は AWS ネットワーク内の他のサービスへのトラフィックを含め、インターネット経由でトラフィックをルーティングします。ワークグループで拡張された VPC ルーティングを有効にすると、Amazon Redshift はクラスターとデータリポジトリ間のすべての COPY および UNLOAD のトラフィックが Amazon VPC サービスに基づく仮想プライベートクラウド (VPC) を通過するように強制します。拡張された VPC ルーティングを有効にすることで、標準の VPC 機能を使用して、Amazon Redshift クラスターと他のリソースの間のデータフローを制御できます。これには、VPC セキュリティグループとエンドポイントポリシー、ネットワークアクセスコントロールリスト (ACL)、ドメインネームシステム (DNS) サーバーなどの機能が含まれます。VPC フローログを使用して COPY と UNLOAD のトラフィックをモニタリングすることもできます。

修正

拡張された VPC ルーティングの詳細とワークグループで有効にする方法については、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「[Controlling network traffic with Redshift enhanced VPC routing](#)」を参照してください。

[RedshiftServerless.2] SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RedshiftServerless::Workgroup

AWS Config ルール: [redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Redshift Serverless ワークグループへの接続で、転送中のデータを暗号化する必要があるかどうかをチェックします。ワークグループの `require_ssl` 設定パラメータが `false` に設定されている場合、コントロールは失敗します。

Amazon Redshift Serverless ワークグループは、RPU、VPC サブネットグループ、セキュリティグループなどのコンピューティングリソースをグループ化する、コンピューティングリソースのコレクションです。ワークグループのプロパティには、ネットワークとセキュリティ設定が含まれます。これらの設定は、ワークグループへの接続で転送中のデータを暗号化するために SSL を使用する必要があるかどうかを指定します。

修正

Amazon Redshift Serverless ワークグループの設定を更新して SSL 接続を要求する方法については、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「[Amazon Redshift Serverless への接続](#)」を参照してください。

[RedshiftServerless.3] Redshift Serverless ワークグループはパブリックアクセスを禁止する必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > パブリックアクセス不可のリソース

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::RedshiftServerless::Workgroup

AWS Config ルール: [redshift-serverless-workgroup-no-public-access](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Redshift Serverless ワークグループでパブリックアクセスが無効になっているかどうかをチェックします。Redshift Serverless ワークグループの `publiclyAccessible` プロパティを評価します。ワークグループのパブリックアクセスが有効 (`true`) になっている場合、コントロールは失敗します。

Amazon Redshift Serverless ワークグループのパブリックアクセス (`publiclyAccessible`) 設定は、ワークグループにパブリックネットワークからアクセスできるかどうかを指定します。ワークグループのパブリックアクセスが有効 (`true`) になっている場合、Amazon Redshift は Elastic IP アドレスを作成して、ワークグループを VPC の外部からパブリックにアクセスできるようにします。ワークグループにパブリックアクセスを許可しない場合は、パブリックアクセスを無効にします。

修正

Amazon Redshift Serverless ワークグループのパブリックアクセス設定を変更する方法については、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「[ワークグループのプロパティを表示する](#)」を参照してください。

[RedshiftServerless.4] Redshift Serverless 名前空間はカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys

関連する要件: NIST.800-53.r5 AU-9、NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SC-12(2)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::RedshiftServerless::Namespace`

AWS Config ルール: [redshift-serverless-namespace-cmk-encryption](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
kmsKeyArns	評価 AWS KMS keys に含める の Amazon リソースネーム (ARNs) のリスト。Redshift Serverless 名前空間がリスト内の KMS キーで暗号化されていない場合、コントロールは FAILED 検出結果を生成します。	StringList (最大 3 項目)	既存の KMS キーの 1~3 個の ARN。例: arn:aws:kms:us-west-2:111122233333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab 。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon Redshift Serverless 名前空間が保管時にカスタマーマネージド AWS KMS key で暗号化されているかどうかをチェックします。Redshift Serverless 名前空間がカスタマーマネージド KMS キーで暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。必要に応じて、コントロールの評価に含める KMS キーのリストを指定することができます。

Amazon Redshift Serverless では、名前空間はデータベースオブジェクトの論理コンテナを定義します。このコントロールは、名前空間の暗号化設定が、名前空間内のデータの暗号化のために AWS KMS key、マネージド KMS キーではなくカスタマー AWS マネージド を指定するかどうかを定期的にチェックします。カスタマーマネージド KMS キーを使用すると、ユーザーがキーを完全にコントロールできます。これには、キーポリシーの定義と維持管理、許可の管理、暗号化マテリアルのローテーション、タグの割り当て、エイリアスの作成、キーの有効化と無効化が含まれます。

修正

Amazon Redshift Serverless 名前空間の暗号化設定の更新とカスタマー管理の指定については AWS KMS key、[「Amazon Redshift 管理ガイド」の「名前空間 AWS KMS key の変更」](#)を参照してください。

[RedshiftServerless.5] Redshift サーバーレス名前空間でデフォルトの管理者ユーザー名を使用すべきではありません

カテゴリ: 識別 > リソース設定

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RedshiftServerless::Namespace

AWS Config ルール: [redshift-serverless-default-admin-check](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon Redshift Serverless 名前空間の管理者ユーザー名がデフォルトの管理者ユーザー名 admin であるかどうかをチェックします。Redshift Serverless 名前空間の管理者ユーザー名が admin の場合、コントロールは失敗します。

Amazon Redshift Serverless 名前空間を作成するときに、名前空間のカスタム管理者ユーザー名を指定する必要があります。デフォルトの管理者ユーザー名は一般に知られています。カスタム管理者ユーザー名を指定することで、たとえば、名前空間に対するブルートフォース攻撃のリスクや有効性を軽減できます。

修正

Amazon Redshift Serverless コンソールまたは API を使用して、Amazon Redshift Serverless 名前空間の管理者ユーザー名を変更できます。コンソールを使用して変更するには、名前空間設定を選択し、[アクション] メニューで [管理者認証情報の編集] を選択します。プログラムで変更するには、[UpdateNamespace](#) オペレーションを使用するか、を使用している場合は AWS CLI [update-namespace](#) コマンドを実行します。管理者ユーザー名を変更する場合は、同時に管理者パスワードも変更する必要があります。

[RedshiftServerless.6] Redshift Serverless 名前空間は CloudWatch Logs にログをエクスポートする必要があります

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::RedshiftServerless::Namespace

AWS Config ルール : [redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch](#)

スケジュールタイプ : 定期的

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon Redshift Serverless 名前空間が接続ログとユーザーログを Amazon CloudWatch Logs にエクスポートするように設定されているかどうかをチェックします。Redshift Serverless 名前空間がログを CloudWatch Logs にエクスポートするように設定されていない場合、コントロールは失敗します。

Amazon Redshift Serverless の設定で、接続ログ (connectionlog) とユーザーログ (userlog) のデータを Amazon CloudWatch Logs のロググループにエクスポートするように設定すると、ログレコードを収集して耐久性のあるストレージに保存できるため、セキュリティ、アクセス、可用性のレビューと監査に対応できます。CloudWatch Logs では、ログデータのリアルタイム分析を実行したり、CloudWatch を使用してアラームを作成したり、メトリクスを確認したりすることもできます。

修正

Amazon Redshift Serverless 名前空間のログデータを Amazon CloudWatch Logs にエクスポートするには、名前空間の監査ログ設定で、対応するログをエクスポート対象として選択する必要があります。これらの設定を更新する方法については、「Amazon Redshift 管理ガイド」の「[セキュリティと暗号化を編集する](#)」を参照してください。

Route 53 の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Route 53 サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[Route53.1] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ : AWS::Route53::HealthCheck

AWS Config rule:tagged-route53-healthcheck (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ：変更がトリガーされた場合

パラメータ：

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon Route 53 ヘルスチェックにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを含むタグがあるかどうかをチェックします。ヘルスチェックにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ヘルスチェックにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の [AWS 「リソースのタグ付け」](#) を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

Route 53 ヘルスチェックにタグを追加するには、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「[ヘルスチェックの命名とタグ付け](#)」を参照してください。

[Route53.2] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)、PCI DSS v4.0.1/10.4.2

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Route53::HostedZone

AWS Config ルール: [route53-query-logging-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

Amazon Route 53 パブリックホストゾーンで DNS クエリログ記録が有効になっているかどうかを確認します。このコントロールは Amazon Route 53 パブリックホストゾーンで DNS クエリログ記録が有効になっているかどうかを確認します。

Route 53 ホストゾーンの DNS クエリを記録することで、DNS のセキュリティとコンプライアンスの要件に対応し、可視性を高めます。ログには、クエリされたドメインまたはサブドメイン、クエリの日時、DNS レコードタイプ (A や AAAA など)、DNS 応答コード (NoError または ServFail) などの情報が含まれます。DNS クエリのロギングが有効になると、Route 53 はログファイルを Amazon CloudWatch Logs に発行します。

修正

Route 53 パブリックホストゾーンの DNS クエリをログ記録するには、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「[DNS クエリのログ記録の設定](#)」を参照してください。

Amazon S3 の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[S3.1] S3 汎用バケットではブロックパブリックアクセスの設定が有効になっている必要があります。

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/2.1.4、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/2.1.4、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/2.1.5、NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-77、NIST.800-53.r5 SC-7(NIST.800-53.r5 SC-71

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::::Account

AWS Config ルール: [s3-account-level-public-access-blocks-periodic](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

- ignorePublicAcls: true (カスタマイズ不可)
- blockPublicPolicy: true (カスタマイズ不可)
- blockPublicAcls: true (カスタマイズ不可)
- restrictPublicBuckets: true (カスタマイズ不可)

このコントロールは、前の Amazon S3 パブリックアクセス設定が S3 汎用バケットのアカウントレベルで設定されているかどうかをチェックします: 1 つ以上のブロックパブリックアクセス設定が false に設定されている場合、このコントロールは失敗します。

いずれかの設定が false に設定されているか、またはいずれかが設定されていない場合、コントロールは失敗します。

Amazon S3 パブリックアクセスブロックは、オブジェクトがパブリックアクセスを持たないように、全体 AWS アカウント または個々の S3 バケットレベルでコントロールを提供するように設計されています。パブリックアクセスは、アクセスコントロールリスト (ACL)、バケットポリシー、またはその両方からバケットおよびオブジェクトに付与されます。

S3 バケットをパブリックにアクセスできるように意図する場合を除き、アカウントレベルの Amazon S3 ブロックパブリックアクセス機能を設定する必要があります。

詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[Amazon S3 ブロックパブリックアクセスの使用](#)」を参照してください。

修正

の Amazon S3 パブリックアクセスブロックを有効にするには AWS アカウント、「Amazon Simple Storage Service [ユーザーガイド](#)」の「[アカウントのパブリックアクセスブロックの設定](#)」を参照してください。

[S3.2] S3 汎用バケットはパブリック読み取りアクセスをブロックする必要があります

関連する要件: PCI DSS v3.2.1/1.2.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.2、PCI DSS v3.2.1/1.3.6、PCI DSS v3.2.1/7.2.1、NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール: [s3-bucket-public-read-prohibited](#)

スケジュールタイプ: 定期的および変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon S3 汎用バケットがパブリック読み取りアクセスを許可するかどうかをチェックします。これにより、ブロックパブリックアクセス設定、バケットポリシー、およびバ

ケットアクセスコントロールリスト (ACL) を評価します。バケットが公開読み取りアクセスを許可している場合、このコントロールは失敗します。

 Note

S3 バケットにバケットポリシーがある場合、このコントロールはワイルドカード文字または変数を使用するポリシー条件を評価しません。PASSED 検出結果を生成するには、バケットポリシーの条件は固定値のみを使用する必要があります。固定値は、ワイルドカード文字やポリシー変数を含まない値です。ポリシー変数に関する詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[変数およびタグ](#)」を参照してください。

ユースケースによっては、インターネット上のすべてのユーザーが S3 バケットからの読み取りが必要な場合があります。しかし、そのような状況は稀です。データの整合性とセキュリティを確保するために、S3 バケットをパブリックに読み取り可能にしないでください。

修正

Amazon S3 バケットで公開読み取りアクセスをブロックするには、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[S3 バケットへのパブリックアクセスブロック設定の構成](#)」を参照してください。

[S3.3] S3 汎用バケットではパブリック書き込みアクセスをブロックする必要があります。

関連する要件: PCI DSS v3.2.1/1.2.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.2、PCI DSS v3.2.1/1.3.4、PCI DSS v3.2.1/1.3.6、PCI DSS v3.2.1/7.2.1、NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール: [s3-bucket-public-write-prohibited](#)

スケジュールタイプ: 定期的および変更がトリガーされた場合

パラメータ : なし

このコントロールは、Amazon S3 汎用バケットがパブリック書き込みアクセスを許可するかどうかをチェックします。これにより、ブロックパブリックアクセス設定、バケットポリシー、およびバケットアクセスコントロールリスト (ACL) を評価します。バケットが公開書き込みアクセスを許可している場合、このコントロールは失敗します。

 Note

S3 バケットにバケットポリシーがある場合、このコントロールはワイルドカード文字または変数を使用するポリシー条件を評価しません。PASSED 検出結果を生成するには、バケットポリシーの条件は固定値のみを使用する必要があります。固定値は、ワイルドカード文字やポリシー変数を含まない値です。ポリシー変数に関する詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[変数およびタグ](#)」を参照してください。

ユースケースによっては、インターネット上の全員が S3 バケットに書き込むことができる必要があります。しかし、そのような状況は稀です。データの整合性とセキュリティを確保するため、S3 バケットはパブリックに書き込み可能にしないでください。

修正

Amazon S3 バケットで公開書き込みアクセスをブロックするには、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[S3 バケットへのパブリックアクセスブロック設定の構成](#)」を参照してください。

[S3.5] S3 汎用バケットではリクエストに SSL を使用する必要があります。

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/2.1.1、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/2.1.1、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/2.1.2、NIST.800-53.r5 AC-17(2)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 IA-5(1)、NIST.800-53.r5 SC-12(3)、NIST.800-53.r5 SC-13SC-23、NIST.800-53.r5 SC-23(3)、NIST.800-53.r5 SC-7 NIST.800-53.r5 SC-8 SI-7 3.13.15

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール: [s3-bucket-ssl-requests-only](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon S3 汎用バケットに SSL を使用するためのリクエストを要求するポリシーがあるかどうかをチェックします。バケットポリシーが SSL を使用するリクエストを必要としない場合、コントロールは失敗します。

S3 バケットには、条件キー `aws:SecureTransport` によって示される S3 リソースポリシーで HTTPS 経由のデータ送信のみを受け入れるために、すべてのリクエスト (Action: S3:*) を要求するポリシーを備える必要があります。

修正

Amazon S3 バケットポリシーを更新して非セキュアなトランスポートを拒否するには、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[Amazon S3 コンソールを使用したバケットポリシーの追加](#)」を参照してください。

以下のポリシーに、同様のポリシーステートメントを追加します。amzn-s3-demo-bucket を変更するバケットの名前で置き換えます。

JSON

```
{
  "Id": "ExamplePolicy",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSSLRequestsOnly",
      "Action": "s3:*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ],
      "Condition": {
        "Bool": {
          "aws:SecureTransport": "false"
        }
      },
      "Principal": "*"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

詳細については、[S3-bucket-ssl-requests-only AWS Config ルールに準拠するためにどの S3 バケットポリシーを使用すればよいですか？](#)を参照してください。AWS 公式ナレッジセンターの「」を参照してください。

[S3.6] S3 汎用バケットポリシーは、他の へのアクセスを制限する必要があります AWS アカウント

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-171.r2 3.13.4

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > 機密性の高いAPIオペレーションアクションを制限する

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

AWS Configルール: [s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- blacklistactionpatterns: s3:DeleteBucketPolicy, s3:PutBucketAcl, s3:PutBucketPolicy, s3:PutEncryptionConfiguration, s3:PutObjectAcl (カスタマイズ不可)

このコントロールは、Amazon S3 汎用バケットポリシーが別の AWS アカウント からのプリンシパルが、S3 バケット内のリソースに対して拒否されたアクションの実行を防止するかどうかをチェックします。バケットポリシーで、別の AWS アカウントのプリンシパルに対して前のいずれかのアクションが許可されている場合、このコントロールは失敗します。

最小特権アクセスの実装は、セキュリティリスクおよびエラーの影響や悪意ある行動を減らす上での基礎となります。もしS3 バケットポリシーで外部アカウントからのアクセスを許可している場合、内部脅威または攻撃者によるデータの漏えいにつながる可能性があります。

blacklistactionpatterns パラメータを使用すると、S3 バケットのルールを正常に評価できます。パラメータは、外部アカウントに対して blacklistactionpatterns リストに含まれていないアクションパターンのアクセス許可を付与します。

修正

Amazon S3 バケットポリシーを更新してアクセス許可を削除するには、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[Amazon S3 コンソールを使用したバケットポリシーの追加](#)」を参照してください。

[バケットポリシーを編集] ページのポリシー編集テキストボックスで、以下のいずれかのアクションを実行します。

- 拒否されたアクションへのアクセス許可を別の AWS アカウント に付与するステートメントを削除する。
- 許可済みの拒否されたアクションをステートメントから削除する。

[S3.7] S3 汎用バケットでクロスリージョンレプリケーションを使用する必要があります

関連する要件: PCI DSS v3.2.1/2.2、NIST.800-53.r5 AU-9(2)、NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6、NIST.800-53.r5 CP-6(1)、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 CP-9、NIST.800-53.r5 SC-36(2)、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール: [s3-bucket-cross-region-replication-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは Amazon S3 バケット 汎用バケットでクロスリージョンレプリケーションが有効かどうかをチェックします。バケットでクロスリージョンレプリケーションが有効になっていない場合、このコントロールは失敗します。

レプリケーションとは、同じまたは異なるバケット間でオブジェクトを自動的に非同期コピーすることです。AWS リージョン。レプリケーションは、新しく作成されたオブジェクトと、レプリケート元バケットからレプリケート先バケットへのオブジェクトの更新をコピーします。AWS ベストプラクティスでは、同じ AWS アカウント が所有するレプリケート元バケットとレプリケート先バケットのレプリケーションを推奨しています。可用性に加えて、他のシステム強化構成も考慮する必要があります。

このコントロールは、リージョン間のレプリケーションが有効になっていない場合、レプリケーション先バケット FAILED の検出結果を生成します。送信先バケットでクロスリージョンレプリケーションを有効にする必要がない正当な理由がある場合は、このバケットの検出結果を抑制できます。

修正

Amazon S3 バケットのレプリケーションを有効にするには、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[同じアカウントが所有するレプリケート元バケットとレプリケート先バケットのレプリケーションの設定](#)」を参照してください。[ソースバケット]で、[バケット内のすべてのオブジェクトに適用]を選択します。

[S3.8] S3 汎用バケットはパブリックアクセスをブロックする必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/2.1.4、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/2.1.4、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/2.1.5、NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7.r5 NIST.800-53.r5 SC-71(1) NIST.800-53.r5 SC-7、

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > アクセスコントロール

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール: [s3-bucket-level-public-access-prohibited](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

- excludedPublicBuckets (カスタマイズ不可) - 既知の許可されているパブリック S3 バケット名のカンマ区切りリスト

このコントロールは、Amazon S3 汎用バケットがバケットレベルでパブリックアクセスをブロックするかどうかをチェックします。次の設定のいずれかが false に設定されている場合、コントロールは失敗します。

- ignorePublicAcls
- blockPublicPolicy
- blockPublicAcls

- `restrictPublicBuckets`

S3 バケットレベルのブロックパブリックアクセスは、オブジェクトがパブリックアクセスできないようにコントロールを提供します。パブリックアクセスは、アクセスコントロールリスト (ACL)、バケットポリシー、またはその両方からバケットおよびオブジェクトに付与されます。

S3 バケットをパブリックにアクセスできるように意図する場合を除き、バケットレベルの Amazon S3 ブロックパブリックアクセス機能を設定する必要があります。

修正

バケットレベルでパブリックアクセスを削除する方法については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「[Amazon S3 ストレージへのパブリックアクセスのブロック](#)」を参照してください。

[S3.9] S3 汎用バケットは、サーバーアクセスログ記録を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)、NIST.800-171.r2 3.3.8、PCI DSS v4.0.1/10.2.1

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::S3::Bucket`

AWS Config ルール: [s3-bucket-logging-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon S3 汎用バケットでサーバーアクセスログ記録が有効になっているかどうかをチェックします。サーバーアクセスのログ記録が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。ログ記録を有効にすると、Amazon S3 は、ソースバケットのアクセスログを選択されたターゲットバケットに配信します。ターゲットバケットはソースバケット AWS リージョンと同じにある必要があり、デフォルトの保持期間を設定してはいけません。ターゲットのログ記録バケットは、サーバーアクセスのログ記録を有効にする必要がないため、このバケットの結果は非表示にします。

サーバーアクセスのログ記録には、バケットに対するリクエストの詳細を提供します。サーバーアクセスログは、セキュリティとアクセス監査に役立ちます。詳細については、「[Amazon S3 のセキュリティベストプラクティス: Amazon S3 サーバーアクセスログを有効にします](#)」を参照してください。

修正

Amazon S3 のサーバーアクセスのログ記録を有効にするには、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「[Amazon S3 サーバーアクセスログの有効化](#)」を参照してください。

[S3.10] バージョニングが有効になっている S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 CP-9、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール: [s3-version-lifecycle-policy-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon S3 汎用バージョニングバケットにライフサイクル設定があるかどうかをチェックします。バケットにライフサイクル設定がない場合、コントロールは失敗します。

オブジェクトの存続期間中に Amazon S3 で実行するアクションの定義に役立てるため、S3 バケットにライフサイクル設定を作成することを推奨します。

Tip

ライフサイクル管理なしでバージョニングを有効にすると、無制限のストレージの増加とコストの増加につながる可能性があります。オブジェクトを変更するたびに、無期限に保持される新しいバージョンが作成されます。S3 ライフサイクルルールを設定して、以前のバージョンを安価なストレージクラスに自動的に移行するか、定義された保持期間後に期限切れにします。

修正

Amazon S3 バケットでのライフサイクルの設定の詳細については、「Amazon [S3 ユーザーガイド](#)」の「[S3 ライフサイクルでの S3 バージョニングの使用](#)」、「[バケットでのライフサイクル設定の設定](#)」、「[オブジェクトのライフサイクルの管理](#)」を参照してください。Amazon S3

[S3.11] S3 汎用バケットでは、イベント通知を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4、NIST.800-53.r5 SI-4(4)、NIST.800-171.r2 3.3.8

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール: [s3-event-notifications-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
eventTypes	推奨される S3 イベントタイプのリスト	EnumList (最大 28 項目)	s3: IntelligentTiering, s3:LifecycleExpiration:*, s3:LifecycleExpiration:Delete, s3:LifecycleExpiration:Dele	デフォルト値なし

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
			teMarkerCreated, s3:LifecycleTransition, s3:ObjectAcl:Put, s3:ObjectCreated:* , s3:ObjectCreated:CompleteMultipartUpload, s3:ObjectCreated:Copy, s3:ObjectCreated:Post, s3:ObjectCreated:Put, s3:ObjectRemoved:* , s3:ObjectRemoved:Delete, s3:ObjectRemoved:DeleteMarkerCreated	

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
			<code>deleteMarkerCreated</code> , , <code>s3:ObjectRestore:*</code> , , <code>s3:ObjectRestore:Completed</code> , <code>s3:ObjectRestore:Delete</code> , <code>s3:ObjectRestore:Post</code> , <code>s3:ObjectTagging:*</code> , , <code>s3:ObjectTagging:Delete</code> , <code>s3:ObjectTagging:Put</code> , <code>s3:ReducedRedundancyLostObject</code> , <code>s3:Replication:*</code> , <code>s3:Replication:Operate</code>	

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
			rationFailedReplication, s3:Replication:OperationMissedThreshold, s3:Replication:OperationNotTracked, s3:Replication:OperationReplicatedAfterThreshold, s3:TestEvent	

このコントロールは、S3 イベント通知が Amazon S3 汎用バケットで有効になっているかどうかをチェックします。バケットで S3 イベント通知が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。eventTypes パラメータにカスタム値を指定したときは、指定されたタイプのイベントに対してイベント通知が有効になっている場合にのみコントロールが成功します。

S3 イベント通知を有効にすると、S3 バケットに影響する特定のイベントが発生したときに、アラートを受信します。例えば、オブジェクトの作成、オブジェクトの削除、オブジェクトの復元を通知を受けることができます。これらの通知により、不正なデータアクセスにつながる可能性のある偶発的または意図的な変更を関連チームに警告することができます。

修正

S3 バケットおよびオブジェクトの変更を検出する方法の詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「[Amazon S3 イベント通知](#)」を参照してください。

[S3.12] ACL は、S3 汎用バケットへのユーザーアクセスの管理に使用しないでください。

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-6

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > アクセスコントロール

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール: [s3-bucket-acl-prohibited](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon S3 汎用バケットがアクセスコントロールリスト (ACL) を持つユーザーアクセス許可を提供するかどうかをチェックします。バケットでのユーザーアクセスを管理するために ACL が設定されている場合、コントロールは失敗します。

ACL は、IAM よりも前のレガシーアクセスコントロールメカニズムです。ACLs の代わりに、S3 バケットポリシーまたは AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを使用して S3 バケットへのアクセスを管理することをお勧めします。

修正

このコントロールに合格するには、S3 バケットの ACL を無効にする必要があります。手順については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[オブジェクトの所有権の制御とバケットの ACL の無効化](#)」を参照してください。

S3 バケットポリシーを作成するには、「[Amazon S3 コンソールを使用したバケットポリシーの追加](#)」を参照してください。S3 バケットに IAM ユーザーポリシーを作成するには、「[ユーザーポリシーを使用したバケットへのアクセスの制御](#)」を参照してください。

[S3.13] S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 CP-9、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-13(5)

カテゴリ: 保護 > データ保護

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール: [s3-lifecycle-policy-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
targetTransitionDays	オブジェクトが、その作成後、指定されたストレージクラスに移行するまでの日数	整数	1 ~ 36500	デフォルト値なし
targetExpirationDays	オブジェクトが作成されてから削除されるまでの日数	整数	1 ~ 36500	デフォルト値なし
targetTransitionStorageClasses	送信先 S3 ストレージクラスのタイプ	列挙型	STANDARD_IA, INTELLIGENT_TIERING, ONEZONE_IA, GLACIER, GLACIER_IR, DEEP_ARCHIVE	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon S3 汎用バケットにライフサイクル設定があるかどうかをチェックします。バケットにライフサイクル設定がない場合、コントロールは失敗します。前述の 1 つ以上の

パラメータにカスタム値を指定したときは、指定されたストレージクラス、削除時間、または移行時間がポリシーに含まれている場合にのみコントロールが成功します。

S3 バケットでライフサイクル設定を作成すると、オブジェクトの存続期間中に Amazon S3 が実行するアクションが定義されます。例えば、オブジェクトを別のストレージクラスに移行させる、アーカイブする、あるいは指定した期間後に削除する、といったことが可能です。

修正

Amazon S3 バケットでライフサイクルポリシーを設定する方法の詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「[バケットのライフサイクル設定の指定](#)」および「[ストレージのライフサイクルの管理](#)」を参照してください。

[S3.14] S3 汎用バケットではバージョニングが有効になっている必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > データ削除保護

関連する要件: NIST.800-53.r5 AU-9(2)、NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 CP-6、NIST.800-53.r5 CP-6(1)、NIST.800-53.r5 CP-6(2)、NIST.800-53.r5 CP-9、NIST.800-53.r5 SC-5(2)、NIST.800-53.r5 SI-12、NIST.800-53.r5 SI-13(5)、NIST.800-171.r2 3.3.8

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール: [s3-bucket-versioning-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon S3 汎用バケットでバージョニングが有効になっているかどうかを確認します。バケットのバージョニングが停止されている場合、コントロールは失敗します。

バージョニングにより、同じ S3 バケット内でオブジェクトの複数のバリエーションを保持します。バージョニングを使用して、S3 バケットに保存されているすべてのオブジェクトのすべてのバージョンを保存、取得、復元できます。バージョニングによって、意図しないユーザーアクションとアプリケーション障害から復旧できます。

Tip

ライフサイクル管理なしでバージョニングを有効にすると、無制限のストレージの増加とコストの増加につながる可能性があります。オブジェクトを変更するたびに、無期限に保持さ

れる新しいバージョンが作成されます。S3 ライフサイクルルールを設定して、以前のバージョンを安価なストレージクラスに自動的に移行するか、定義された保持期間後に期限切れにします。詳細については、[S3 ライフサイクルでの S3 バージョニングの使用](#) および [オブジェクトのライフサイクルの管理](#) を参照してください。

修正

S3 バケットでバージョニングを使用するには、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「[バケットでのバージョニングの有効化](#)」を参照してください。

[S3.15] S3 汎用バケットでは Object Lock が有効になっている必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > データ削除保護

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-6(2)、PCI DSS v4.0.1/10.5.1

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール: [s3-bucket-default-lock-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
mode	S3 Object Lock の保持モード	列挙型	GOVERNANCE , COMPLIANCE	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon S3 汎用バケットで Object Lock が有効になっているかどうかを確認します。バケットで Object Lock が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。mode パ

ラメータにカスタム値を指定したときは、S3 Object Lock が指定された保持モードを使用する場合にのみコントロールが成功します。

S3 Object Lock では、Write Once Read Many (WORM) モデルを使用してオブジェクトを保存できます。Object Lock により、S3 バケットのオブジェクトが削除または上書きされることを、一定期間または無期限に防止できます。S3 Object Lock を使用して、WORM ストレージを必要とする規制要件を満たしたり、オブジェクトの変更や削除に対する保護レイヤーを追加したりできます。

修正

新規および既存の S3 バケットの Object Lock を設定するには、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「[S3 オブジェクトロックの設定](#)」を参照してください。

[S3.17] S3 汎用バケットは保管時に で暗号化する必要があります AWS KMS keys

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

関連する要件: NIST.800-53.r5 SC-12(2)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)、NIST.800-53.r5 AU-9、NIST.800-171.r2 3.8.9、NIST.800-171.r2 3.13.11、NIST.800-171.r2 3.13.16、PCI DSS v4.0.1/3.5.1

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール: [s3-default-encryption-kms](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon S3 汎用バケットが AWS KMS key (SSE-KMS または DSSE-KMS) で暗号化されているかどうかをチェックします。バケットがデフォルトの暗号化 (SSE-S3) で暗号化されている場合、コントロールは失敗します。

サーバー側の暗号化 (SSE) とは、データを受信するアプリケーションまたはサービスによって、送信先でデータを暗号化することです。特に指定しない限り、デフォルトでは、S3 バケットはサーバー側の暗号化に Amazon S3 マネージドキー (SSE-S3) を使用します。ただし、コントロールを強化す

るために、代わりに AWS KMS keys (SSE-KMS または DSSE-KMS) でサーバー側の暗号化を使用するようにバケットを設定できます。Amazon S3 は、AWS データセンターのディスクに書き込むときにオブジェクトレベルでデータを暗号化し、アクセス時に復号します。

修正

SSE-KMS を使用して S3 バケットを暗号化するには、Amazon S3 [S3 ユーザーガイド](#) の [AWS KMS 「\(SSE-KMS\) を使用したサーバー側の暗号化」](#) の指定を参照してください。DSSE-KMS を使用して S3 バケットを暗号化するには、Amazon S3 [ユーザーガイド](#) の [AWS KMS keys 「\(DSSE-KMS\) による二層式サーバー側の暗号化」](#) の指定を参照してください。

[S3.19] S3 アクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、PCI DSS v4.0.1/1.4.4

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > パブリックアクセスが不可能なリソース

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS::S3::AccessPoint

AWS Config ルール: [s3-access-point-public-access-blocks](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon S3 アクセスポイントでブロックパブリックアクセス設定が有効になっているかどうかをチェックします。アクセスポイントのブロックパブリックアクセス設定が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

Amazon S3 パブリックアクセスブロック機能は、アカウント、バケット、アクセスポイントの 3 つのレベルで S3 リソースへのアクセスを管理するのに役立ちます。各レベルの設定は個別に構成できるため、データに対して異なるレベルのパブリックアクセス制限を設定できます。アクセスポイントの設定で、より高いレベル (アカウントレベルまたはアクセスポイントに割り当てられたバケット) のより制限的な設定を個別にオーバーライドすることはできません。むしろ、アクセスポイントレベ

ルの設定は付加的です。つまり、他のレベルの設定を補完し、連携して機能します。S3 アクセスポイントをパブリックにアクセス可能にする予定がない限り、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります。

修正

Amazon S3 は、現在、アクセスポイントの作成後におけるアクセスポイントのブロックパブリックアクセス設定の変更をサポートしていません。デフォルトでは、新しいアクセスポイントを作成すると、すべてのブロックパブリックアクセス設定が有効になります。これらの設定を特に無効にする必要がある場合を除いて、すべての設定を有効にしておくことをお勧めします。詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[汎用バケットのアクセスポイントへのパブリックアクセスの管理](#)」を参照してください。

[S3.20] S3 汎用バケットでは MFA 削除が有効になっている必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/2.1.2、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/2.1.2、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/2.1.3、NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-2(2)、NIST.800-53.r5 CM-3、NIST.800-53.r5 SC-5(2)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > データ削除保護

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::S3::Bucket

AWS Config ルール: [s3-bucket-mfa-delete-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon S3 の汎用バケットに対して多要素認証 (MFA) 削除が有効になっているかどうかをチェックします。バケットに対して MFA 削除が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。コントロールは、ライフサイクル設定を持つバケットの検出結果を生成しません。

S3 汎用バケットのバージョニングを有効にする場合は、オプションでバケットの MFA 削除を設定することで、別のセキュリティレイヤーを追加できます。この設定を行うと、バケット所有者はバケット内のオブジェクトのバージョンを削除したり、バケットのバージョニング状態を変更したりするために、すべてのリクエストに 2 つの認証形式を含める必要があります。MFA Delete は、バケッ

ト所有者のセキュリティ認証情報に不正なアクセスがあった場合などにセキュリティを強化します。また、MFA 削除は、削除アクションを開始したユーザーに MFA コードを使って MFA デバイスの物理的所有を証明するように要求したり、削除アクションに摩擦とセキュリティのレイヤーをさらに追加したりすることで、バケットの偶発的な削除を防ぎます。

 Note

このコントロールは、S3 汎用バケットで MFA 削除が有効になっている場合にのみ PASSED 検出結果を生成します。バケットに対して MFA 削除を有効にするには、バケットに対してバージョニングも有効にする必要があります。バケットのバージョニングとは、同じバケット内で S3 オブジェクトの複数のバリエーションを保持する方法です。さらに、ルートユーザーとしてログインしているバケット所有者のみが、MFA 削除を有効にして、バケットで削除アクションを実行できます。ライフサイクル設定を持つバケットで MFA 削除を使用することはできません。

修正

S3 バケットのバージョニングを有効にして MFA 削除を設定するには、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[MFA 削除の設定](#)」を参照してください。

[S3.22] S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの書き込みイベントをログに記録する必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/3.8、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/3.8、PCI DSS v4.0.1/10.2.1

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS:::Account

AWS Config ルール: [cloudtrail-all-write-s3-data-event-check](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロール AWS アカウント は、に Amazon S3 バケットのすべての書き込みデータイベントを記録する AWS CloudTrail マルチリージョン証跡が少なくとも 1 つあるかどうかをチェックしま

す。Amazon S3 S3 バケットの書き込みデータイベントをログに記録するマルチリージョン証跡がアカウントに存在しない場合、コントロールは失敗します。

GetObject、DeleteObject、PutObject などの S3 オブジェクトレベルのオペレーションは、データイベントと呼ばれます。デフォルトでは、CloudTrail はデータイベントを記録しませんが、S3 バケットのデータイベントを記録するように証跡を設定できます。書き込みデータイベントのオブジェクトレベルのログ記録を有効にすると、S3 バケット内の個々のオブジェクト (ファイル) アクセスをログ記録できます。オブジェクトレベルのログ記録を有効にすると、Amazon CloudWatch Events を使用して、データコンプライアンス要件を満たし、包括的なセキュリティ分析を実行し、のユーザー動作の特定のパターンをモニタリングし AWS アカウント、S3 バケット内のオブジェクトレベルの API アクティビティに対してアクションを実行できます。このコントロールは、すべての S3 バケットの書き込み専用またはすべてのタイプのデータイベントを記録するマルチリージョン証跡を設定すると、PASSED 検出結果を生成します。

修正

S3 バケットのオブジェクトレベルのログ記録を有効にするには、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[S3 バケットとオブジェクトの CloudTrail イベントログ記録の有効化](#)」を参照してください。

[S3.23] S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの読み取りイベントをログに記録する必要があります

関連する要件: CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/3.9、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/3.9、PCI DSS v4.0.1/10.2.1

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS:::Account

AWS Config ルール: [cloudtrail-all-read-s3-data-event-check](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロール AWS アカウント は、に Amazon S3 バケットのすべての読み取りデータイベントを記録する AWS CloudTrail マルチリージョン証跡が少なくとも 1 つあるかどうかをチェックします。Amazon S3 S3 バケットの読み取りデータイベントをログに記録するマルチリージョン証跡がアカウントにない場合、コントロールは失敗します。

GetObject、DeleteObject、PutObject などの S3 オブジェクトレベルのオペレーションは、データイベントと呼ばれます。デフォルトでは、CloudTrail はデータイベントを記録しませんが、S3 バケットのデータイベントを記録するように証跡を設定できます。読み取りデータイベントのオブジェクトレベルのログ記録を有効にすると、S3 バケット内の個々のオブジェクト (ファイル) アクセスをログ記録できます。オブジェクトレベルのログ記録を有効にすると、Amazon CloudWatch Events を使用して、データコンプライアンス要件を満たし、包括的なセキュリティ分析を実行し、のユーザー動作の特定のパターンをモニタリングし AWS アカウント、S3 バケット内のオブジェクトレベルの API アクティビティに対してアクションを実行できます。このコントロールは、すべての S3 バケットの読み取り専用またはすべてのタイプのデータイベントを記録するマルチリージョン証跡を設定すると、PASSED 検出結果を生成します。

修正

S3 バケットのオブジェクトレベルのログ記録を有効にするには、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[S3 バケットとオブジェクトの CloudTrail イベントログ記録の有効化](#)」を参照してください。

[S3.24] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります

関連する要件: PCI DSS v4.0.1/1.4.4

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > パブリックアクセス不可のリソース

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::S3::MultiRegionAccessPoint

AWS Config rule: s3-mrap-public-access-blocked (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon S3 マルチリージョンアクセスポイントでブロックパブリックアクセス設定が有効になっているかどうかをチェックします。マルチリージョンアクセスポイントでブロックパブリックアクセス設定が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

パブリックにアクセス可能なリソースは、不正アクセス、データ侵害、または脆弱性の悪用につながる可能性があります。認証および認可手段によるアクセスの制限は、機密情報を保護し、リソースの整合性を維持するのに役立ちます。

修正

デフォルトでは、S3 マルチリージョンアクセスポイントに対してすべてのブロックパブリックアクセス設定が有効になります。詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[Amazon S3 マルチリージョンアクセスポイントによるパブリックアクセスのブロック](#)」を参照してください。マルチリージョンアクセスポイントを作成した後にブロックパブリックアクセス設定を変更することはできません。

[S3.25] S3 ディレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です

カテゴリ: 保護 > データ保護

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::S3Express::DirectoryBucket

AWS Config ルール: [s3express-dir-bucket-lifecycle-rules-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
targetExpirationDays	オブジェクトの作成後、オブジェクトの有効期限が切れる日数。	整数	1 ~ 2147483647	デフォルト値なし

このコントロールは、S3 ディレクトリバケットにライフサイクルルールが設定されているかどうかをチェックします。ディレクトリバケットにライフサイクルルールが設定されていない場合、またはバケットのライフサイクルルールでオプションで指定したパラメータ値と一致しない有効期限設定が指定されている場合、コントロールは失敗します。

Amazon S3 のライフサイクル設定とは、Amazon S3 がバケット内のオブジェクトのグループに適用するアクションを定義するルールセットです。S3 ディレクトリバケットの場合、経過時間 (日数) に基づいてオブジェクトの有効期限を指定するライフサイクルルールを作成できます。不完全なマルチパートアップロードを削除するライフサイクルルールを作成することもできます。汎用バケットなど

その他のタイプの S3 バケットとは異なり、ディレクトリバケットは、ストレージクラス間でオブジェクトを移行するなど、ライフサイクルルールの他のタイプのアクションをサポートしていません。

修正

S3 ディレクトリバケットのライフサイクル設定を定義するには、バケットのライフサイクルルールを作成します。詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[ディレクトリバケットのライフサイクル設定の作成と管理](#)」を参照してください。

SageMaker AI の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon SageMaker AI サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[SageMaker.1] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接アクセスできないようにする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、PCI DSS v3.2.1/1.2.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.1、PCI DSS v3.2.1/1.3.2、PCI DSS v3.2.1/1.3.4、PCI DSS v3.2.1/1.3.6、PCI DSS v4.0.1/1.4.4

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::SageMaker::NotebookInstance

AWS Config ルール: [sagemaker-notebook-no-direct-internet-access](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、SageMaker AI ノートブックインスタンスでインターネットへの直接アクセスが無効になっているかどうかをチェックします。ノートブックインスタンスで DirectInternetAccess フィールドが有効になっている場合、コントロールは失敗します。

VPC なしで SageMaker AI インスタンスを設定した場合、デフォルトではインスタンスでインターネットへの直接アクセスが有効になっています。VPC ありでインスタンスを設定し、デフォルト

設定を [無効化 - VPC 経由でインターネットにアクセスする] に変更する必要があります。ノートブックからモデルをトレーニングまたはホストするには、インターネットアクセスが必要です。インターネットアクセスを有効にするには、VPC にインターフェイスエンドポイント (AWS PrivateLink) または NAT ゲートウェイ、およびアウトバウンド接続を許可するセキュリティグループが必要です。ノートブックインスタンスを VPC 内のリソースに接続する方法の詳細については、「Amazon SageMaker AI デベロッパーガイド」の「[ノートブックインスタンスを VPC 内のリソースに接続する](#)」を参照してください。また、SageMaker AI 設定へのアクセスが認可されたユーザーのみに制限されていることも確認する必要があります。ユーザーに SageMaker AI の設定変更とリソースの変更を許可する IAM 許可を制限します。

修正

ノートブックインスタンスを作成した後は、インターネットアクセスの設定を変更することはできません。代わりに、インターネットアクセスがブロックされているインスタンスを停止して削除し、再作成できます。インターネットへの直接アクセスを許可するノートブックインスタンスを削除するには、「Amazon SageMaker AI デベロッパーガイド」で「[Use notebook instances to build models: Clean up](#)」を参照してください。インターネットアクセスを拒否するノートブックインスタンスを再作成するには、「[ノートブックインスタンスを作成する](#)」を参照してください。[ネットワーク] の [直接インターネットアクセス] で、[無効化 - VPC 経由でインターネットにアクセスする] を選択します。

[SageMaker.2] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > VPC 内のリソース

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::SageMaker::NotebookInstance

AWS Config ルール: [sagemaker-notebook-instance-inside-vpc](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon SageMaker AI ノートブックインスタンスがカスタム仮想プライベートクラウド (VPC) 内で起動されているかどうかをチェックします。SageMaker AI ノートブックインスタンスがカスタム VPC 内で起動されない場合、または SageMaker AI サービス VPC で起動された場合、このコントロールは失敗します。

サブネットは、ある範囲の IP アドレスが示す VPC 内の領域です。インフラストラクチャの安全なネットワーク保護を確保するために、リソースは可能な限りカスタム VPC 内に保管することをお勧めします。Amazon VPC は、専用の仮想ネットワークです AWS アカウント。Amazon VPC を使用すると、SageMaker AI Studio とノートブックインスタンスのネットワークアクセスとインターネット接続を制御できます。

修正

ノートブックインスタンスを作成した後は、VPC の設定を変更することはできません。代わりに、インスタンスを停止して削除し、再作成できます。手順については、「Amazon SageMaker AI デベロッパーガイド」で「[Use notebook instances to build models: Clean up](#)」を参照してください。

[SageMaker.3] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセス権を付与されてはなりません

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 AC-6(10)、NIST.800-53.r5 AC-6(2)

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > ルートユーザーのアクセス制限

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::SageMaker::NotebookInstance

AWS Config ルール: [sagemaker-notebook-instance-root-access-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon SageMaker AI ノートブックインスタンスでルートアクセスが有効になっていないかをチェックします。Amazon SageMaker AI ノートブックインスタンスでルートアクセスが有効になっている場合、コントロールは失敗します。

最小特権のプリンシパルに従い、意図せずに権限を過剰にプロビジョニングしないために、ルートアクセスをインスタンスリソースに制限することが、推奨されるセキュリティ上のベストプラクティスです。

修正

SageMaker AI ノートブックインスタンスへのルートアクセスを制限するには、「Amazon SageMaker AI デベロッパーガイド」の「[SageMaker AI ノートブックインスタンスへのルートアクセスを制御する](#)」を参照してください。

[SageMaker.4] SageMaker エンドポイントの本番稼働バリエーションの初期インスタンス数は 1 より大きい必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CP-10、NIST.800-53.r5 SC-5、NIST.800-53.r5 SC-36、NIST.800-53.r5 SA-13

カテゴリ: リカバリ > 耐障害性 > 高可用性

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::SageMaker::EndpointConfig

AWS Config ルール: [sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon SageMaker AI エンドポイントの本番稼働用バリエーションの初期インスタンス数が 1 より大きいかどうかを確認します。エンドポイントの本番稼働用バリエーションの初期インスタンス数が 1 つしかない場合、コントロールは失敗します。

インスタンス数が 1 を超える本番稼働用バリエーションは、SageMaker AI によって管理されるマルチ AZ インスタンスの冗長性を許可します。複数のアベイラビリティゾーンにリソースをデプロイすることは、アーキテクチャ内で高可用性を提供するための AWS ベストプラクティスです。高可用性は、セキュリティインシデントからの復旧に役立ちます。

Note

このコントロールは、インスタンスベースのエンドポイント設定にのみ適用されます。

修正

その他のエンドポイント設定のパラメータの詳細については、「Amazon SageMaker AI デベロッパーガイド」の「[Create an endpoint configuration](#)」を参照してください。

[SageMaker.5] SageMaker モデルでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > パブリックアクセス不可のリソース

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::SageMaker::Model

AWS Config ルール: [sagemaker-model-isolation-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon SageMaker AI でホストされるモデルでネットワーク分離が有効になっているかどうかをチェックします。ホストされたモデルの `EnableNetworkIsolation` パラメータが `False` に設定されている場合、コントロールは失敗します。

SageMaker AI トレーニングとデプロイされた推論コンテナは、デフォルトでインターネットが有効になっています。SageMaker AI でトレーニングコンテナや推論コンテナへの外部ネットワークアクセスを許可しないようにする場合は、ネットワーク分離を有効にします。ネットワーク分離を有効にすると、他の AWS のサービスとの間の呼び出しを含め、モデルコンテナとの間でインバウンドまたはあうんとバウンドのネットワーク呼び出しを行うことができなくなります。さらに、コンテナランタイム環境で利用できる AWS 認証情報はありません。ネットワーク分離を有効にすると、インターネットから SageMaker AI リソースへの意図しないアクセスを防ぐことができます。

Note

2025 年 8 月 13 日、Security Hub CSPM はこのコントロールのタイトルと説明を変更しました。新しいタイトルと説明は、コントロールが Amazon SageMaker AI でホストされているモデルの `EnableNetworkIsolation` パラメータの設定をチェックしていることをより正確に反映しています。以前は、このコントロールのタイトルは `SageMaker models should block inbound traffic` でした。

修正

SageMaker AI モデルのネットワーク分離の詳細については、「Amazon SageMaker AI デベロッパーガイド」の「[Run training and inference containers in internet-free mode](#)」を参照してください

い。モデルの作成時にネットワーク分離を有効にするには、EnableNetworkIsolation パラメータの値を True に設定します。

[SageMaker.6] SageMaker アプリのイメージ設定にはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::SageMaker::AppImageConfig

AWS Config ルール: [sagemaker-app-image-config-tagged](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに割り当てる必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1~6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon SageMaker AI アプリケーションイメージ設定 (AppImageConfig) に requiredKeyTags パラメータで指定されたタグキーがあるかどうかをチェックします。アプリケーションイメージ設定にタグキーがない場合、または requiredKeyTags パラメータで指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。requiredKeyTags パラメータの値を指定しない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、アプリケーションイメージ設定にタグキーがない場合は失敗します。このコントロールはシステムタグを無視します。システムタグは自動的に付与され、aws: プレフィックスが付きます。

タグは、AWS リソースを作成して割り当てるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で設定されています。タグを使用して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。またそれらは、アクションと通知のリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグを使用して、認可戦

略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装することもできます。ABAC 戦略の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。タグの詳細については、「[AWS リソースのタグ付け](#)」および「[タグエディタユーザーガイド](#)」を参照してください。

Note

個人を特定できる情報 (PII) などの機密情報や秘匿性の高い情報はタグに格納しないでください。タグには多くの からアクセスできます AWS のサービス。それらは、プライベートデータや機密データに使用することを意図していません。

修正

Amazon SageMaker AI アプリイメージ設定 (AppImageConfig) にタグを追加するには、SageMaker AI API の [AddTags](#) オペレーションを使用するか、 を使用している場合は [add-tags](#) コマンド AWS CLIを実行します。

[SageMaker.7] SageMaker イメージにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::SageMaker::Image

AWS Config ルール: [sagemaker-image-tagged](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに割り当てる必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグ	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1~6 個のタグキー。	デフォルト値なし

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値

キーでは大文字と小文字が区別されます。

このコントロールは、Amazon SageMaker AI イメージに `requiredKeyTags` パラメータで指定されたタグキーがあるかどうかをチェックします。イメージにタグキーがない場合、または `requiredKeyTags` パラメータで指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。`requiredKeyTags` パラメータの値を指定しない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、イメージにタグキーがない場合は失敗します。このコントロールはシステムタグを無視します。システムタグは自動的に付与され、`aws:` プレフィックスが付きます。

タグは、AWS リソースを作成して割り当てるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で設定されています。タグを使用して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。またそれらは、アクションと通知のリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグを使用して、認可戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装することもできます。ABAC 戦略の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。タグの詳細については、「[AWS リソースのタグ付け](#)」および「[タグエディタユーザーガイド](#)」を参照してください。

Note

個人を特定できる情報 (PII) などの機密情報や秘匿性の高い情報はタグに格納しないでください。タグには多くの からアクセスできます AWS のサービス。それらは、プライベートデータや機密データに使用することを意図していません。

修正

Amazon SageMaker AI イメージにタグを追加するには、SageMaker AI API の [AddTags](#) オペレーションを使用するか、 を使用している場合は [add-tags](#) コマンド AWS CLIを実行します。

[SageMaker.8] SageMaker ノートブックインスタンスは、サポートされているプラットフォームで実行する必要があります

カテゴリ: 検出 > 脆弱性、パッチ、バージョン管理

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::SageMaker::NotebookInstance`

AWS Config ルール: [sagemaker-notebook-instance-platform-version](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

- supportedPlatformIdentifierVersions: notebook-al2-v3 (カスタマイズ不可)

このコントロールは、Amazon SageMaker AI ノートブックインスタンスに指定されたプラットフォーム識別子に基づいて、ノートブックインスタンスがサポートされているプラットフォームで実行されるように設定されているかどうかチェックします。サポートされなくなったプラットフォームでノートブックインスタンスを実行するように設定されている場合、コントロールは失敗します。

Amazon SageMaker AI ノートブックインスタンスのプラットフォームがサポートされなくなった場合、セキュリティパッチ、バグ修正、またはその他のタイプの更新を受信できない可能性があります。ノートブックインスタンスは引き続き機能する可能性があります。SageMaker AI セキュリティ更新プログラムや重大なバグ修正は受信しません。サポートされていないプラットフォームの使用に伴うリスクはユーザーが負うことになります。詳細については、「Amazon SageMaker AI デベロッパーガイド」の「[JupyterLab のバージョンニング](#)」を参照してください。

修正

Amazon SageMaker AI が現在サポートしているプラットフォームとその移行方法については、「Amazon SageMaker AI デベロッパーガイド」の「[Amazon Linux 2 notebook instances](#)」を参照してください。

[SageMaker.9] SageMaker データ品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition`

AWS Config ルール: [sagemaker-data-quality-job-encrypt-in-transit](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon SageMaker AI データ品質ジョブ定義でコンテナ間のトラフィックに対して暗号化が有効になっているかどうかを確認します。データ品質とドリフトをモニタリングするジョブの定義でコンテナ間のトラフィックに対して暗号化が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にすると、分散処理中の機密性の高い ML データがデータ品質分析のために保護されます。

修正

Amazon SageMaker AI のコンテナ間トラフィック暗号化の詳細については、「Amazon Amazon SageMaker AI デベロッパーガイド」の「[分散トレーニングジョブで ML コンピューティングインスタンス間の通信を保護する](#)」を参照してください。データ品質ジョブ定義を作成するときに、EnableInterContainerTrafficEncryptionパラメータの値を `true` に設定することで、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にできますTrue。

[SageMaker.10] SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition

AWS Config ルール: [sagemaker-model-explainability-job-encrypt-in-transit](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義でコンテナ間のトラフィック暗号化が有効になっているかどうかを確認します。モデルの説明可能性ジョブ定義でコンテナ間のトラフィック暗号化が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にすると、説明可能性分析のために、分散処理中のモデルデータ、トレーニングデータセット、中間処理結果、パラメータ、モデル重みなどの機密データ ML データが保護されます。

修正

既存の SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を更新することはできません。コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にして新しい SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義を作成するには、[API](#) または [CLI](#) または [CloudFormation](#) を使用して [EnableInterContainerTrafficEncryption](#) を に設定します True。

[SageMaker.11] SageMaker データ品質ジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition

AWS Config ルール: [sagemaker-data-quality-job-isolation](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon SageMaker AI データ品質モニタリングジョブ定義でネットワーク分離が有効になっているかどうかを確認します。データ品質とドリフトをモニタリングするジョブの定義でネットワーク分離が無効になっている場合、コントロールは失敗します。

ネットワーク分離は攻撃を軽減します。は外部アクセスを表面化し、防止することで、不正な外部アクセス、偶発的なデータ漏洩、潜在的なデータ流出から保護します。

修正

SageMaker AI のネットワーク分離の詳細については、Amazon SageMaker AI デベロッパーガイド」の「[インターネットフリーモードでトレーニングコンテナと推論コンテナを実行する](#)」を参照してください。データ品質ジョブ定義を作成するときに、EnableNetworkIsolationパラメータの値を に設定することで、ネットワーク分離を有効にできます True。

[SageMaker.12] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > 安全なネットワーク設定 > リソースポリシー設定

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition`

AWS Config ルール: [sagemaker-model-bias-job-isolation](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、SageMaker モデルバイアスジョブ定義でネットワーク分離が有効になっているかどうかを確認します。モデルバイアスジョブ定義でネットワーク分離が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

ネットワーク分離により、SageMaker モデルバイアスジョブがインターネット経由で外部リソースと通信できなくなります。ネットワーク分離を有効にすることで、ジョブのコンテナがアウトバウンド接続を実行できないようにし、攻撃対象領域を減らし、機密データを流出から保護します。これは、規制対象データまたは機密データを処理するジョブで特に重要です。

修正

ネットワーク分離を有効にするには、`EnableNetworkIsolation`パラメータを `true` に設定して新しいモデルバイアスジョブ定義を作成する必要があります。ジョブ定義の作成後にネットワーク分離を変更することはできません。新しいモデルバイアスジョブ定義を作成するには、Amazon SageMaker AI [CreateModelBiasJobDefinition](#)」を参照してください。

[SageMaker.13] SageMaker モデル品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition`

AWS Config ルール: [ssagemaker-model-quality-job-encrypt-in-transit](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon SageMaker モデル品質ジョブ定義で、コンテナ間のトラフィックに対して転送中の暗号化が有効になっているかどうかを確認します。モデル品質ジョブ定義でコンテナ間のトラフィック暗号化が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

コンテナ間のトラフィック暗号化は、分散モデル品質モニタリングジョブ中にコンテナ間で送信されるデータを保護します。デフォルトでは、コンテナ間のトラフィックは暗号化されません。暗号化を有効にすると、処理中のデータの機密性が維持され、転送中のデータの保護に関する規制要件への準拠がサポートされます。

修正

Amazon SageMaker モデル品質ジョブ定義のコンテナ間トラフィック暗号化を有効にするには、適切な転送時の暗号化設定でジョブ定義を再作成する必要があります。モデル品質ジョブ定義を作成するには、Amazon SageMaker AI [CreateModelQualityJobDefinition](#)」を参照してください。

[SageMaker.14] SageMaker モニタリングスケジュールでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::SageMaker::MonitoringSchedule

AWS Config ルール: [sagemaker-monitoring-schedule-isolation](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon SageMaker モニタリングスケジュールでネットワーク分離が有効になっているかどうかを確認します。モニタリングスケジュールで EnableNetworkIsolation が false に設定されているか、設定されていない場合、コントロールは失敗します

ネットワーク分離は、モニタリングジョブがアウトバウンドネットワークコールを行うことを防ぎ、コンテナからのインターネットアクセスを排除することで攻撃対象領域を減らします。

修正

モニタリングスケジュールを作成または更新するときに NetworkConfig パラメータでネットワーク分離を設定する方法については、Amazon SageMaker [CreateMonitoringSchedule](#)」または [UpdateMonitoringSchedule](#)」を参照してください。

[SageMaker.15] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition

AWS Config ルール: [sagemaker-model-bias-job-encrypt-in-transit](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、複数のコンピューティングインスタンスを使用するときに Amazon SageMaker モデルバイアスジョブ定義でコンテナ間のトラフィック暗号化が有効になっているかどうかを確認します。EnableInterContainerTrafficEncryption が false に設定されているか、インスタンス数が 2 以上のジョブ定義用に設定されていない場合、コントロールは失敗します。

EInterトラフィック暗号化は、分散モデルバイアスモニタリングジョブ中にコンピューティングインスタンス間で送信されるデータを保護します。暗号化は、インスタンス間で送信される重みなどのモデル関連情報への不正アクセスを防止します。

修正

SageMaker モデルバイアスジョブ定義のコンテナ間トラフィック暗号化を有効にするには、ジョブ定義が複数のコンピューティングインスタンスを使用する True ときに EnableInterContainerTrafficEncryption パラメータを に設定します。ML コンピューティングインスタンス間の通信を保護する方法については、[「Amazon SageMaker AI デベロッパーガイド」の「分散トレーニングジョブで ML コンピューティングインスタンス間の通信を保護する」](#)を参照してください。Amazon SageMaker

[SageMaker.16] SageMaker モデルはプライマリコンテナの VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > VPC 内のリソース

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::SageMaker::Model`

AWS Config ルール: [sagemaker-model-private-registry-required](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon SageMaker AI モデルがプライマリコンテナの VPC 内のプライベートレジストリからコンテナイメージをプルするかどうかをチェックします。イメージが設定されていないか、リポジトリアクセスモードが `Platform` の場合、コントロールは失敗します。

SageMaker モデルコンテナの VPC でプライベート Docker レジストリを使用すると、コンテナイメージが VPC 内の信頼できる制御されたソースからプルされます。また、パブリックインターネットを経由することなく、VPC エンドポイントを介してコンテナイメージにアクセスできます。

修正

SageMaker AI リアルタイム推論コンテナのプライベート Docker レジストリを設定するには、Amazon SageMaker [SageMaker AI デベロッパーガイドの「リアルタイム推論コンテナのプライベート Docker レジストリを使用する」](#)を参照してください。

[SageMaker.17] SageMaker 特徴量グループのオフラインストアはキーで暗号化する必要があります
AWS KMS

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::SageMaker::FeatureGroup`

AWS Config ルール: [sagemaker-featuregroup-encryption-at-rest](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、特徴量グループの Amazon SageMaker オフラインストアが保管時に AWS KMS キーで暗号化されているかどうかを確認します。機能グループのオフラインストア S3 ストレージが KMS キーで暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。

SageMaker 機能グループのオフラインストアの保管時の暗号化 AWS KMS keys にカスタマーマネージド型を使用すると、セキュリティが強化されます。カスタマーマネージド KMS キーを使用すると、暗号化キーのライフサイクルとキーポリシーを完全に制御できます。さらに、すべての暗号化キーの使用状況をログに記録し、監査可能性 AWS CloudTrail について を通じてモニタリングできます。

修正

AWS KMS カスタマーマネージドキーを使用して SageMaker Feature Store オフラインストアの保管時の暗号化を有効にする方法については、Amazon SageMakerデベロッパーガイド」の「[セキュリティとアクセスコントロール](#)」を参照してください。

[SageMaker.18] 標準ストレージを持つ SageMaker 特徴量グループのオンラインストアは、AWS KMS キーで暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AU-9、NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SC-12(2)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::SageMaker::FeatureGroup

AWS Config ルール: [sagemaker-featuregroup-online-store-encryption](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、標準ストレージを持つ特徴量グループの Amazon SageMaker オンラインストアが保管時に AWS KMS キーで暗号化されているかどうかを確認します。オンラインストアに KMS キー暗号化が設定されていない場合、コントロールは失敗します。

SageMaker 機能グループのオンラインストアの保管時の暗号化 AWS KMS keys にカスタマーマネージド型を使用すると、セキュリティが強化されます。カスタマーマネージド KMS キーを使用すると、暗号化キーのライフサイクルとキーポリシーを完全に制御できます。さらに、すべての暗号化キーの使用状況をログに記録し、監査可能性 AWS CloudTrail について を通じてモニタリングできます。

修正

AWS KMS カスタマーマネージドキーを使用して SageMaker Feature Store オンラインストアの保管時の暗号化を有効にする方法については、Amazon SageMakerデベロッパーガイド」の「[セキュリティとアクセスコントロール](#)」を参照してください。

[SageMaker.19] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > VPC 内のリソース

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::SageMaker::Model

AWS Config ルール: [sagemaker-model-multicontainer-private-registry](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、マルチコンテナ推論パイプラインを持つ Amazon SageMaker AI モデルが VPC のプライベート Docker レジストリからコンテナイメージをプルするかどうかをチェックします。コンテナ定義にイメージ設定がないか、リポジトリアクセスモードがプラットフォームに設定されている場合、コントロールは失敗します。

SageMaker AI マルチコンテナ推論パイプラインの VPC でプライベート Docker レジストリを使用すると、コンテナイメージが VPC 内の信頼できる制御されたソースからプルされます。これにより、パブリックインターネットを経由せずに VPC エンドポイントを介してコンテナイメージにアクセスできるため、サプライチェーン攻撃やイメージ改ざんのリスクが軽減されます。

修正

SageMaker AI リアルタイム推論コンテナのプライベート Docker レジストリを設定するには、Amazon SageMaker [SageMaker AI デベロッパーガイド](#)」の「[リアルタイム推論コンテナのプライベート Docker レジストリを使用する](#)」を参照してください。

Secrets Manager の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、AWS Secrets Manager サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[SecretsManager.1] Secrets Manager のシークレットは、自動ローテーションを有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、PCI DSS v4.0.1/8.6.3、PCI DSS v4.0.1/8.3.9

カテゴリ: 保護 > セキュアな開発

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::SecretsManager::Secret

AWS Config ルール: [secretsmanager-rotation-enabled-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
maximumAllowedRotationFrequency	シークレットローテーション頻度の許容最大日数	整数	1 ~ 365	デフォルト値なし

このコントロール AWS Secrets Manager は、 に保存されているシークレットが自動ローテーションで設定されているかどうかを確認します。シークレットが自動ローテーションで構成されていない場合、コントロールは失敗します。maximumAllowedRotationFrequency パラメータにカスタム値を指定したときは、指定された時間帯内にシークレットが自動的にローテーションされた場合にのみコントロールが成功します。

Secrets Manager は、組織のセキュリティ体制を向上するのに役立ちます。シークレットとは、データベース認証情報、パスワード、サードパーティーの API キーなどが含まれます。Secrets Manager

を使用することで、シークレットを一元的に保存、シークレットの自動暗号化、シークレットへのアクセスコントロール、シークレットを安全かつ自動的にローテーションすることができます。

Secrets Manager はシークレットをローテーションできます。ローテーションを使用して、長期のシークレットを短期のシークレットに置き換えることができます。シークレットをローテーションすることで、権限のないユーザーが侵害されたシークレットを使用できる期間を制限することができます。このため、シークレットは頻繁にローテーションする必要があります。ローテーションの詳細については、「[AWS Secrets Manager ユーザーガイド](#)」の「[シークレットのローテーション](#)」を参照してください。

修正

Secrets Manager シークレットの自動ローテーションを有効にするには、「[AWS Secrets Manager ユーザーガイド](#)」の「[コンソールを使用してシークレットの自動ローテーションを設定する](#)」を参照してください。ローテーションする AWS Lambda 関数を選択して設定する必要があります。

[SecretsManager.2] 自動ローテーションを設定した Secrets Manager のシークレットは正常にローテーションする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、PCI DSS v4.0.1/8.6.3、PCI DSS v4.0.1/8.3.9

カテゴリ: 保護 > セキュアな開発

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::SecretsManager::Secret

AWS Config ルール: [secretsmanager-scheduled-rotation-success-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、ローテーションスケジュールに基づいて AWS Secrets Manager シークレットが正常にローテーションされたかどうかをチェックします。RotationOccurringAsScheduled が false の場合、コントロールは失敗します。コントロールは、ローテーションがオンになっているシークレットのみを評価します。

Secrets Manager は、組織のセキュリティ体制を向上するのに役立ちます。シークレットとは、データベース認証情報、パスワード、サードパーティーの API キーなどが含まれます。Secrets Manager

を使用することで、シークレットを一元的に保存、シークレットの自動暗号化、シークレットへのアクセスコントロール、シークレットを安全かつ自動的にローテーションすることができます。

Secrets Manager はシークレットをローテーションできます。ローテーションを使用して、長期のシークレットを短期のシークレットに置き換えることができます。シークレットをローテーションすることで、権限のないユーザーが侵害されたシークレットを使用できる期間を制限することができます。このため、シークレットは頻繁にローテーションする必要があります。

シークレットが自動的にローテーションされるように設定することに加えて、これらのシークレットがローテーションスケジュールに基づいて正常にローテーションするように設定する必要があります。

ローテーションの詳細については、「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」の「[AWS Secrets Manager シークレットのローテーション](#)」を参照してください。

修正

自動ローテーションが失敗した場合、Secrets Manager の設定でエラーが発生している可能性があります。Secrets Manager でシークレットをローテーションさせるには、シークレットを所有するデータベースまたはサービスとの対話方法を定義する Lambda 関数を使用する必要があります。

シークレットのローテーションに関連する一般的なエラーの診断と修正については、AWS Secrets Manager 「ユーザーガイド」の「[シークレットの AWS Secrets Manager ローテーションのトラブルシューティング](#)」を参照してください。

[SecretsManager.3] 未使用の Secrets Manager のシークレットを削除します

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3(15)

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::SecretsManager::Secret

AWS Config ルール: [secretsmanager-secret-unused](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
unusedForDays	シークレットを未使用のままにできる最大日数	整数	1 ~ 365	90

このコントロールは、シー AWS Secrets Manager クレットが指定された期間内にアクセスされたかどうかを確認します。指定された時間枠を過ぎてもシークレットが使用されない場合、コントロールは失敗します。アクセス期間のカスタムパラメータ値を指定しない限り、Security Hub CSPM はデフォルト値の 90 日を使用します。

未使用のシークレットを削除することは、シークレットをローテーションするのと同様に重要です。未使用のシークレットは、これらのシークレットにアクセスする必要のない以前のユーザーによって悪用される可能性があります。また、より多くのユーザーがシークレットへのアクセスすると、誰かが誤って処理して権限のないエンティティに漏洩する可能性があるため、不正使用のリスクが高まります。未使用のシークレットを削除することで、必要としないユーザーからのシークレットへのアクセスを取り消すことができます。また、Secrets Manager の使用コスト削減にも役立ちます。したがって、未使用のシークレットを定期的に削除することが不可欠です。

修正

非アクティブな Secrets Manager シークレットを削除するには、AWS Secrets Manager 「ユーザーガイド」の「[AWS Secrets Manager シークレットの削除](#)」を参照してください。

[SecretsManager.4] Secrets Manager のシークレットは、指定された日数以内にローテーションする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(1)、NIST.800-53.r5 AC-3(15)、PCI DSS v4.0.1/8.6.3、PCI DSS v4.0.1/8.3.9

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::SecretsManager::Secret

AWS Config ルール: [secretsmanager-secret-periodic-rotation](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
maxDaysSinceRotation	シークレットを未変更のままにできる最大日数	整数	1 ~ 180	90

このコントロールは、シー AWS Secrets Manager クレットが指定された期間内に少なくとも 1 回ローテーションされているかどうかをチェックします。シークレットを少なくともこの頻度でローテーションしないと、コントロールは失敗します。ローテーション期間にカスタムパラメータ値を指定しない限り、Security Hub CSPM はデフォルト値の 90 日を使用します。

シークレットをローテーションすることで、AWS アカウントでユーザーのシークレットが不正に使用されるリスクを減らすのに役立ちます。例えば、データベース認証情報、パスワード、サードパーティーの API キーおよび任意のテキストなどがあります。シークレットを長期間変更しない場合、シークレットが侵害される可能性が高くなります。

より多くのユーザーがシークレットへのアクセスすると、誰かが操作を誤り、権限のないエンティティに漏洩する可能性があります。シークレットは、ログとキャッシュデータを介して漏洩する可能性があります。これらはデバッグ目的で共有でき、デバッグ完了後に変更または取り消されることはありません。これらすべての理由から、シークレットは頻繁にローテーションする必要があります。

AWS Secrets Managerでシークレットの自動ローテーションを設定できます。自動ローテーションにより、長期のシークレットを短期のシークレットに置き換えることが可能となり、侵害されるリスクを大幅に減少させるのに役立ちます。Secrets Manager のシークレットの自動ローテーションを設定することをお勧めします。詳細については、「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」の「[AWS Secrets Manager シークレットのローテーション](#)」を参照してください。

修正

Secrets Manager シークレットの自動ローテーションを有効にするには、「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」の「[コンソールを使用してシークレットの自動ローテーションを設定する](#)」を参照してください。ローテーションする AWS Lambda 関数を選択して設定する必要があります。

[SecretsManager.5] Secrets Manager のシークレットにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::SecretsManager::Secret

AWS Config rule: tagged-secretsmanager-secret (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、AWS Secrets Manager シークレットにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします requiredTagKeys。シークレットにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、シークレットにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC

ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の[AWS 「リソースのタグ付け」](#)を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

Secrets Manager シークレットにタグを追加するには、AWS Secrets Manager 「ユーザーガイド」の「タグシーク[AWS Secrets Manager レット](#)」を参照してください。

の Security Hub CSPM コントロール AWS Service Catalog

この AWS Security Hub CSPM コントロールは、AWS Service Catalog サービスとリソースを評価します。コントロールは、すべての AWS リージョンで使用できるとは限りません。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[ServiceCatalog.1] Service Catalog ポートフォリオは AWS 組織内でのみ共有する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5 CM-8、NIST.800-53.r5 SC-7

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::ServiceCatalog::Portfolio

AWS Config ルール: [service-catalog-shared-within-organization](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、と AWS Organizations の統合が有効になっているときに、が組織内のポートフォリオ AWS Service Catalog を共有するかどうかをチェックします。ポートフォリオが組織内で共有されていない場合、コントロールは失敗します。

Organizations 内でのみポートフォリオを共有すると、ポートフォリオが間違った AWS アカウントと共有されないようになります。Service Catalog ポートフォリオを組織内のアカウントと共有するために、Security Hub CSPM では、ORGANIZATION_MEMBER_ACCOUNT の代わりに を使用することをお勧めします ACCOUNT。これにより、組織全体のアカウントに付与されたアクセスを制御できるため、管理が簡素化されます。Service Catalog ポートフォリオを外部アカウントと共有する必要がある場合は、このコントロールの[検出結果を自動的に抑制](#)するか、[無効](#)にすることができます。

修正

とのポートフォリオ共有を有効にするには AWS Organizations、AWS Service Catalog 管理者ガイドの「[との共有 AWS Organizations](#)」を参照してください。

Amazon SES の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Simple Email Service (Amazon SES) サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[SES.1] SES 連絡先リストにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::SES::ContactList

AWS Config rule: tagged-ses-contactlist (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタ	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1~	デフォルト値なし

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
	タグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。		6 個のタグキー。	

このコントロールは、Amazon SES 連絡先リストにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを含むタグがあるかどうかをチェックします。連絡先リストにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、連絡先リストにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の [AWS 「リソースのタグ付け」](#) を参照してください AWS 全般のリファレンス。

修正

Amazon SES 連絡先リストにタグを追加するには、「Amazon SES API v2 リファレンス」の「[TagResource](#)」を参照してください。

[SES.2] SES 設定セットにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::SES::ConfigurationSet

AWS Config rule: tagged-ses-configurationset (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、Amazon SES 設定セットにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。設定セットにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、設定セットにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルで、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポ

リシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

 Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の「[AWS リソースのタグ付け](#)」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

Amazon SES 設定セットにタグを追加するには、「Amazon SES API v2 リファレンス」の「[TagResource](#)」を参照してください。

[SES.3] SES 設定セットでは、TLS を有効にして E メールを送信する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::SES::ConfigurationSet

AWS Config ルール: [ses-sending-tls-required](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon SES 設定セットに TLS 接続が必要かどうかをチェックします。設定セットの TLS ポリシーが に設定されていない場合、コントロールは失敗 'REQUIRE' します。

デフォルトでは、Amazon SES は日見 TLS を使用します。つまり、受信メールサーバーで TLS 接続を確立できない場合、E メールを暗号化せずに送信できます。E メール送信に TLS を適用すると、安全な暗号化された接続を確立できる場合にのみメッセージが配信されます。これにより、Amazon SES と受信者のメールサーバー間の送信中に E メールコンテンツの機密性と整合性を保護することができます。安全な TLS 接続を確立できない場合、メッセージは配信されないため、機密情報が公開される可能性があります。

Note

TLS 1.3 は Amazon SES のデフォルトの配信方法ですが、設定セットを通じて TLS 要件を強制することなく、TLS 接続が失敗した場合にメッセージがプレーンテキストで配信される可能性があります。このコントロールを渡すには、SES 設定セットの配信オプション 'REQUIRE' で TLS ポリシーを に設定する必要があります。TLS が必要な場合、メッセージは受信メールサーバーで TLS 接続を確立できる場合にのみ配信されます。

修正

設定セットの TLS 接続を要求するように Amazon SES を設定するには、[Amazon SESデベロッパーガイド](#) の「[Amazon SES とセキュリティプロトコル](#)」を参照してください。Amazon SES

Amazon SNS の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[SNS.1] SNS トピックは、保管時に を使用して暗号化する必要があります AWS KMS

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)、NIST.800-171.r2 3.13.11、NIST.800-171.r2 3.13.16

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::SNS::Topic

AWS Config ルール: [sns-encrypted-kms](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon SNS トピックが AWS Key Management Service (AWS KMS) に管理されているキーを使用して保管中に暗号化されているかどうかをチェックします。SNS トピックが

サーバー側の暗号化 (SSE) に KMS キーを使用しない場合、コントロールは失敗します。デフォルトでは、SNS はディスク暗号化を使用してメッセージとファイルを保存します。このコントロールに合格するには、代わりに暗号化に KMS キーを使用する必要があります。これにより、セキュリティレイヤーが追加され、アクセスコントロールの柔軟性が向上します。

保管中のデータを暗号化することで、ディスクに保存されているデータが認証されていないユーザーがアクセスするリスクが軽減されます AWS。データを読み取る前にデータを復号化するには、API の許可が必要です。セキュリティを強化するために、SNS トピックを KMS キーで暗号化することをお勧めします。

修正

SNS トピックで SSE を有効にするには、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「[Amazon SNS トピックのサーバー側の暗号化 \(SSE\) を有効にする](#)」を参照してください。SSE を使用する前に、トピックの暗号化とメッセージの暗号化と復号を許可する AWS KMS key ポリシーも設定する必要があります。詳細については、Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイドの[AWS KMS 「アクセス許可の設定」](#)を参照してください。

[SNS.2] トピックに送信される通知メッセージでは、配信ステータスのログ記録を有効にする必要があります

Important

Security Hub CSPM は、2024 年 4 月にこのコントロールを廃止しました。詳細については、「[Security Hub CSPM コントロールの変更ログ](#)」を参照してください。

関連する要件: NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::SNS::Topic

AWS Config ルール: [sns-topic-message-delivery-notification-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、エンドポイントの Amazon SNS トピックに送信される通知メッセージの配信ステータスで、ログ記録が有効になっているかどうかをチェックします。メッセージの配信ステータス通知が有効になっていない場合、このコントロールは失敗します。

ログ記録は、サービスの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持するための重要な要素です。メッセージの配信ステータスをログ記録することで、以下のようなオペレーション上のインサイトを得ることができます。

- メッセージが Amazon SNS エンドポイントに配信されたかどうかを知ることができます。
- Amazon SNS エンドポイントから Amazon SNS に送信された応答を識別します。
- メッセージの滞留時間 (メッセージの発行から Amazon SNS エンドポイントに渡されるまでの時間) を決定する。

修正

トピックの配信ステータスロギングを設定する方法については、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「[Amazon SNS メッセージ配信ステータス](#)」を参照してください。

[SNS.3] SNS トピックにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::SNS::Topic

AWS Config rule: tagged-sns-topic (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグ	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1~	No default value

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
	タグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。		6 個のタグキー。	

このコントロールは、Amazon SNS トピックにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを含むタグがあるかどうかをチェックします。トピックにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、トピックにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の [AWS 「リソースのタグ付け」](#) を参照してください AWS 全般のリファレンス。

修正

SNS トピックにタグを追加するには、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「[Amazon SNS トピックタグの設定](#)」を参照してください。

[SNS.4] SNS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > パブリックアクセス不可のリソース

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS::SNS::Topic

AWS Config ルール: [sns-topic-no-public-access](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon SNS トピックアクセスポリシーがパブリックアクセスを許可するかどうかを確認します。SNS トピックアクセスポリシーでパブリックアクセスが許可されている場合、このコントロールは失敗します。

特定のトピックに関連付ける Amazon SNS アクセスポリシーにより、そのトピックを操作できるユーザー（トピックにメッセージを発行できるユーザーまたはサブスクライブできるユーザーなど）を制限できます。SNS ポリシーは AWS アカウント、他のユーザー、または独自の 内のユーザーにアクセス権を付与できます AWS アカウント。トピックポリシーの Principal フィールドにワイルドカード (*) を指定し、トピックポリシーを制限する条件がないと、攻撃者によるデータの流出、サービス拒否、またはサービスへの望ましくないメッセージの挿入につながる可能性があります。

Note

このコントロールはワイルドカード文字または変数を使用するポリシー条件を評価しません。PASSED 検出結果を生成するには、トピックの Amazon SNS アクセスポリシーの条件は固定値のみを使用する必要があります。固定値は、ワイルドカード文字やポリシー変数を含まない値です。ポリシー変数に関する詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[変数およびタグ](#)」を参照してください。

修正

SNS トピックのアクセスポリシーを更新するには、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「[Amazon SNSでのアクセス管理の概要](#)」を参照してください。

Amazon SQS の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[SQS.1] Amazon SQS キューは保管中に暗号化する必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-3(6)、NIST.800-53.r5 SC-13、NIST.800-53.r5 SC-28、NIST.800-53.r5 SC-28(1)、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SI-7(6)

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::SQS::Queue

AWS Config rule: sqs-queue-encrypted (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon SQS キューが保管中に暗号化されるかどうかをチェックします。キューが SQS マネージドキー (SSE-SQS) または AWS Key Management Service () キー (SSE-KMS AWS KMS) で暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。

保管中のデータを暗号化すると、認証されていないユーザーがディスクに保存されているデータにアクセスするリスクが低減されます。サーバー側の暗号化 (SSE) は、SQS マネージド暗号化キー (SSE-SQS) または AWS KMS キー (SSE-KMS) を使用して、SQS キュー内のメッセージの内容を保護します。

修正

SQS キューの SSE を設定するには、「Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド」の「[キューのサーバー側の暗号化 \(SSE\) の設定 \(コンソール\)](#)」を参照してください。

[SQS.2] SQS キューにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::SQS::Queue

AWS Config rule: tagged-sqs-queue (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、Amazon SQS キューにパラメータ `requiredTagKeys` で定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。キューにタグキーがない場合、またはパラメータ `requiredTagKeys` で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ `requiredTagKeys` が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、キューにキーがタグ付けされていない場合に失敗します。自動的に適用され、`aws:` で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の[AWS 「リソースのタグ付け」](#)を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

Amazon SQS コンソールを使用して既存のキューにタグを追加するには、「Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド」の[Amazon SQSキュー \(コンソール\) のコスト配分タグの設定](#)」を参照してください。

[SQS.3] SQS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > パブリックアクセスが不可能なリソース

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS::SQS::Queue

AWS Config ルール: [sqs-queue-no-public-access](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon SQS アクセスポリシーが SQS キューへのパブリックアクセスを許可するかどうかをチェックします。SQS アクセスポリシーでキューへのパブリックアクセスが許可されている場合、このコントロールは失敗します。

Amazon SQS アクセスポリシーでは、SQS キューへのパブリックアクセスを許可できます。これにより、匿名ユーザーまたは認証された IAM ID AWS がキューにアクセスできるようになります。SQS アクセスポリシーは、通常、ポリシーの Principal 要素でワイルドカード文字 (*) を指定し、適切な条件を使用してキューへのアクセスを制限するのではなく、またはその両方を指定することで、このアクセスを提供します。SQS アクセスポリシーでパブリックアクセスが許可されている場合、サードパーティーはキューからのメッセージの受信、キューへのメッセージの送信、キューのアクセスポリシーの変更などのタスクを実行できます。これにより、データ流出、サービス拒否、脅威アクターによるキューへのメッセージの挿入などのイベントが発生する可能性があります。

Note

このコントロールはワイルドカード文字または変数を使用するポリシー条件を評価しません。PASSED 検出結果を生成するには、キューの Amazon SQS アクセスポリシーの条件は固定値のみを使用する必要があります。固定値は、ワイルドカード文字やポリシー変数を含まない値です。ポリシー変数に関する詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[変数およびタグ](#)」を参照してください。

修正

SQS キューの SQS アクセスポリシーの設定については、「Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド」の「[Using custom policies with the Amazon SQS Access Policy Language](#)」を参照してください。

Step Functions の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、AWS Step Functions サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[StepFunctions.1] Step Functions ステートマシンではログ記録がオンになっている必要があります

関連する要件: PCI DSS v4.0.1/10.4.2

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::StepFunctions::StateMachine

AWS Config ルール: [step-functions-state-machine-logging-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
logLevel	最小ログ記録レベル	列挙型	ALL, ERROR, FATAL	デフォルト値 なし

このコントロールは、AWS Step Functions ステートマシンでログ記録が有効になっているかどうかをチェックします。ステートマシンでログ記録が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。logLevel パラメータにカスタム値を指定したときは、ステートマシンで指定されたログ記録レベルがオンになっている場合にのみコントロールが成功します。

モニタリングは、Step Functions の信頼性、可用性、パフォーマンスを維持するのに役立ちます。マルチポイント障害をより簡単にデバッグできるように、AWS のサービス 使用する からモニタリングデータを収集する必要があります。Step Functions のステートマシンにログ記録の設定を定義しておく、Amazon CloudWatch Logs で実行履歴と結果を追跡できます。オプションで、エラーまたは致命的なイベントのみを追跡できます。

修正

Step Functions ステートマシンのログ記録を有効にするには、「AWS Step Functions デベロッパーガイド」の「[ログ記録の設定](#)」を参照してください。

[StepFunctions.2] Step Functions アクティビティにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::StepFunctions::Activity

AWS Config rule:tagged-stepfunctions-activity (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS Step Functions アクティビティにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします。requiredTagKeys。アクティビティにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、アクティビティにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の[AWS 「リソースのタグ付け」](#)を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

修正

Step Functions アクティビティにタグを追加するには、「AWS Step Functions デベロッパーガイド」の「[Step Functions のタグ付け](#)」を参照してください。

Systems Manager の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、AWS Systems Manager (SSM) サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[SSM.1] Amazon EC2 インスタンスは によって管理する必要があります AWS Systems Manager

関連する要件: PCI DSS v3.2.1/2.4、NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-2(2)、NIST.800-53.r5 CM-8、NIST.800-53.r5 CM-8(1)、NIST.800-53.r5 CM-8(2)、NIST.800-53.r5 CM-8(3)、NIST.800-53.r5 SA-15(2)、NIST.800-53.r5 SA-15(8)、NIST.800-53.r5 SA-3、NIST.800-53.r5 SI-2(3)

カテゴリ: 識別 > インベントリ

重要度: 中

評価されたリソース: AWS::EC2::Instance

必要な AWS Config 記録リソース: AWS::EC2::Instance、AWS::SSM::ManagedInstanceInventory

AWS Config ルール: [ec2-instance-managed-by-systems-manager](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、アカウントで停止および実行中の EC2 インスタンスが によって管理されているかどうかを確認します AWS Systems Manager。Systems Manager AWS のサービスは、AWS インフラストラクチャの表示と制御に使用できる です。

セキュリティとコンプライアンスを維持するために、Systems Manager は停止中および実行中のマネージドインスタンスをスキャンします。マネージドインスタンスとは、Systems Manager で使用するために設定されたマシンです。Systems Manager が検出したポリシー違反について報告または是正処置を講じます。Systems Manager は、マネージドインスタンスを設定して維持するのにも役立ちます。詳細については、[AWS Systems Manager ユーザーガイド](#)を参照してください。

Note

このコントロールは、によって管理される AWS Elastic Disaster Recovery レプリケーションサーバーインスタンスである EC2 インスタンスの検出 FAILED 結果を生成します AWS。レプリケーションサーバーインスタンスは、ソースサーバーからの継続的なデータレプリケーション AWS Elastic Disaster Recovery をサポートするためにによって自動的に起動される EC2 インスタンスです。AWS は、これらのインスタンスから Systems Manager (SSM) エージェントを意図的に削除して分離を維持し、意図しないアクセスパスの可能性を防止します。

修正

を使用した EC2 インスタンスの管理の詳細については AWS Systems Manager、AWS Systems Manager 「ユーザーガイド」の [Amazon EC2 ホスト管理](#) を参照してください。AWS Systems Manager コンソールの「設定オプション」セクションで、デフォルト設定のままにするか、必要に応じて設定を変更できます。

[SSM.2] Systems Manager によって管理される Amazon EC2 インスタンスは、パッチのインストール後に、パッチコンプライアンスのステータスが COMPLIANT である必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CM-8(3)、NIST.800-53.r5 SI-2、NIST.800-53.r5 SI-2(2)、NIST.800-53.r5 SI-2(3)、NIST.800-53.r5 SI-2(4)、NIST.800-53.r5 SI-2(5)、NIST.800-171.r2 3.7.1、PCI DSS v3.2.1/6.2、PCI DSS v4.0.1/2.2.1、PCI DSS v4.0.1/6.3.3

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 高

リソースタイプ: AWS::SSM::PatchCompliance

AWS Config ルール: [ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、インスタンスへのパッチインストール後、Systems Manager パッチコンプライアンスのコンプライアンスステータスが、COMPLIANT と NON_COMPLIANT のどちらであるかをチェックします。コンプライアンスステータスが NON_COMPLIANT の場合、コントロールは失敗し

ます。このコントロールは、Systems Manager Patch Manager によって管理されているインスタンスのみをチェックします。

組織の要求に応じて EC2 インスタンスにパッチを適用すると、AWS アカウントの攻撃サーフェスが低減されます。

修正

Systems Manager では、[パッチポリシー](#)を使用して、マネージドインスタンスのパッチ適用を設定することを推奨しています。次の手順で説明するように、[Systems Manager のドキュメント](#)を使用してインスタンスにパッチを適用することもできます。

非準拠のパッチを修正するには

1. <https://console.aws.amazon.com/systems-manager/> で AWS Systems Manager コンソールを開きます。
2. [ノード管理] で、[コマンドを実行する] を選択し、[コマンドを実行する] を選択します。
3. AWS-RunPatchBaseline のオプションを選択します。
4. [Operation] (オペレーション) を [Install] (インストール) に変更します。
5. [インスタンスを手動で選択する] を選択し、非準拠のインスタンスを選択します。
6. [Run] (実行) を選択します。
7. コマンドの完了後に、パッチを適用したインスタンスの新しいコンプライアンスステータスをモニタリングするには、ナビゲーションペインで [コンプライアンス] を選択します。

[SSM.3] Systems Manager によって管理される Amazon EC2 インスタンスの関連付けコンプライアンスのステータスは COMPLIANT である必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2、NIST.800-53.r5 CM-2(2)、NIST.800-53.r5 CM-8、NIST.800-53.r5 CM-8(1)、NIST.800-53.r5 CM-8(3)、NIST.800-53.r5 SI-2(3)、PCI DSS v3.2.1/2.4、PCI DSS v4.0.1/2.2.1、PCI DSS v4.0.1/6.3.3

カテゴリ: 検出 > 検出サービス

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::SSM::AssociationCompliance

AWS Config ルール: [ec2-managedinstance-association-compliance-status-check](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS Systems Manager 関連付けコンプライアンスのステータスが `COMPLIANT`、インスタンスで関連付けが実行され `NON_COMPLIANT` であるかをチェックします。関連付けのコンプライアンスステータスが `NON_COMPLIANT` の場合、コントロールは失敗します。

State Manager の関連付けは、マネージドインスタンスに割り当てられる設定です。この設定では、インスタンスで維持する状態を定義します。例えば、関連付けでは、アンチウイルスソフトウェアをインスタンス上にインストールして実行する必要があること、または特定のポートを閉じる必要があることを指定できます。

State Manager の関連付けを 1 つまたは複数作成することで、コンプライアンスステータス情報をすぐに表示できるようになります。コンプライアンスステータスは、コンソールで、または AWS CLI コマンドや対応する Systems Manager API アクションに応じて表示できます。関連付けでは、設定コンプライアンスはコンプライアンスステータスを表示します (`Compliant` または `Non-compliant`)。また、関連付けに割り当てられた `Critical` または `Medium` などの重要度レベルを表示します。

State Manager 関連付けのコンプライアンスの詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「[State Manager 関連付けのコンプライアンスについて](#)」を参照してください。

修正

失敗した関連付けは、ターゲットや Systems Manager ドキュメント名など、さまざまなものに関連している可能性があります。この問題を修正するには、まず関連付けの履歴を表示し、関連付けを特定して調査する必要があります。関連付けの履歴を表示するには、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「[関連付けの履歴の表示](#)」を参照してください。

調査後、関連付けを編集して特定された問題を修正できます。関連付けを編集して、新しい名前やスケジュール、重要度レベル、ターゲットを指定できます。関連付けを編集すると、新しいバージョンの AWS Systems Manager を作成します。関連付けの編集については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「[関連付けの編集と新しいバージョンの作成](#)」を参照してください。

[SSM.4] SSM ドキュメントはパブリックにしないでください

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-21、NIST.800-53.r5 AC-3、NIST.800-53.r5 AC-3(7)、NIST.800-53.r5 AC-4、NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 AC-6、NIST.800-53.r5

SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(20)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)、NIST.800-53.r5 SC-7(3)、NIST.800-53.r5 SC-7(4)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定 > パブリックアクセス不可のリソース

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS::SSM::Document

AWS Config ルール: [ssm-document-not-public](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、アカウントが所有する AWS Systems Manager ドキュメントがパブリックかどうかをチェックします。所有者として Self の Systems Manager ドキュメントがパブリックの場合、このコントロールは失敗します。

パブリックの Systems Manager ドキュメントは、ドキュメントへの意図しないアクセスを許可する場合があります。パブリック Systems Manager ドキュメントは、アカウント、リソース、および内部プロセスに関する貴重な情報を公開する可能性があります。

ユースケースでパブリック共有が必要な場合を除き、Self 所有者として Systems Manager ドキュメントのパブリック共有設定をブロックすることを推奨します。

修正

Systems Manager ドキュメントの共有の設定については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「[SSM ドキュメントの共有](#)」を参照してください。

[SSM.5] SSM ドキュメントにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::SSM::Document

AWS Config ルール: [ssm-document-tagged](#)

スケジュールタイプ：変更がトリガーされた場合

パラメータ：

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに割り当てる必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS Systems Manager ドキュメントに requiredKeyTags パラメータで指定されたタグキーがあるかどうかをチェックします。ドメインにタグキーがない場合、または requiredKeyTags パラメータで指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。requiredKeyTags パラメータの値を指定しない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ドキュメントにタグキーがない場合に失敗します。このコントロールはシステムタグを無視します。システムタグは自動的に付与され、aws: プレフィックスが付きます。このコントロールは、Amazon が所有する Systems Manager ドキュメントを評価しません。

タグは、AWS リソースを作成して割り当てるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で設定されています。タグを使用して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。またそれらは、アクションと通知のリソース所有者を追跡するのにも役立ちます。タグを使用して、認可戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装することもできます。ABAC 戦略の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。タグの詳細については、「[AWS リソースのタグ付け](#)」および「[タグエディタユーザーガイド](#)」を参照してください。

 Note

個人を特定できる情報 (PII) などの機密情報や秘匿性の高い情報はタグに格納しないでください。タグには多くの からアクセスできます AWS のサービス。それらは、プライベートデータや機密データに使用することを意図していません。

修正

AWS Systems Manager ドキュメントにタグを追加するには、AWS Systems Manager API の [AddTagsToResource](#) オペレーションを使用するか、を使用している場合は AWS CLI `add-add-tags-to-resource` コマンドを実行します。AWS Systems Manager コンソールを使用することもできます。

[SSM.6] SSM Automation では CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::::Account

AWS Config ルール: [ssm-automation-logging-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは Amazon CloudWatch ログ記録が AWS Systems Manager (SSM) Automation で有効になっているかどうかをチェックします。SSM Automation で CloudWatch ログ記録が有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

SSM Automation は、事前定義されたランブックまたはカスタムランブックを使用して、リソースを大規模 AWS にデプロイ、設定、管理するための自動ソリューションを構築するのに役立つ AWS Systems Manager ツールです。組織の運用上またはセキュリティ上の要件を満たすために、実行されるスクリプトの記録が必要となることがあります。ランブック内にある `aws:executeScript` アクションからの出力は、指定した Amazon CloudWatch Logs ロググループに送信するために SSM Automation を設定することができます。CloudWatch Logs を使用すると、さまざまな AWS のサービスからのログファイルについて、モニタリング、保存、アクセスが行えます。

修正

SSM Automation で CloudWatch ログ記録を有効にする方法については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「[CloudWatch Logs を使用した自動アクション出力のログ記録](#)」を参照してください。

[SSM.7] SSM ドキュメントでは、パブリック共有ブロック設定を有効にする必要があります

カテゴリ: 保護 > セキュアなアクセス管理 > パブリックアクセスが不可能なリソース

重要度: 非常事態

リソースタイプ: AWS:::Account

AWS Config ルール: [ssm-automation-block-public-sharing](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS Systems Manager ドキュメントでブロックパブリック共有設定が有効になっているかどうかをチェックします。Systems Manager ドキュメントでブロックパブリック共有設定が無効になっていると、コントロールは失敗します。

AWS Systems Manager (SSM) ドキュメントのブロックパブリック共有設定は、アカウントレベルの設定です。この設定を有効にすると、SSM ドキュメントへの不要なアクセスを防止できます。この設定を有効にしても、現在パブリックと共有している SSM ドキュメントには影響しません。ユースケースでパブリック共有を有効にする必要がある場合を除き、設定共有ブロック設定をオンにすることをお勧めします。設定は、それぞれ異なる場合があります AWS リージョン。

修正

AWS Systems Manager (SSM) ドキュメントのブロックパブリック共有設定を有効にする方法については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「[SSM ドキュメントのパブリック共有をブロックする](#)」を参照してください。

の Security Hub CSPM コントロール AWS Transfer Family

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、AWS Transfer Family サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[Transfer.1] AWS Transfer Family ワークフローにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Transfer::Workflow

AWS Config rule: tagged-transfer-workflow (カスタム Security Hub CSPM ルール)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredTagKeys	評価されたリソースに含める必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1~6 個のタグキー。	No default value

このコントロールは、AWS Transfer Family ワークフローにパラメータで定義された特定のキーを持つタグがあるかどうかをチェックします requiredTagKeys。ワークフローにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredTagKeys で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。パラメータ requiredTagKeys が指定されていない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、ワークフローにキーがタグ付けされていない場合は失敗します。自動的に適用され、aws: で始まるシステムタグは無視されます。

タグは、AWS リソースに割り当てるラベルであり、キーとオプションの値で構成されます。タグを作成して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準別に分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。タグ付けは、アクションと通知の説明責任のあるリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグ付けを使用する場合、タグに基づいてアクセス許可を定義する認証戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装できます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポリシー、または個別のポリシーセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーを、プリンシパルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは AWS](#)」を参照してください。

Note

タグには、個人を特定できる情報 (PII) や、機密情報あるいは秘匿性の高い情報は追加しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くのユーザーがアクセスできます AWS Billing。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、の [AWS 「リソースのタグ付け」](#) を参照してください AWS 全般のリファレンス。

修正

Transfer Family ワークフローにタグを追加するには (コンソール)

1. AWS Transfer Family コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Workflows] (ワークフロー) をクリックします。次に、タグ付けするワークフローを選択します。
3. [タグ管理] を選択してからタグを追加します。

[Transfer.2] Transfer Family サーバーはエンドポイント接続に FTP プロトコルを使用しないでください

関連する要件: NIST.800-53.r5 CM-7、NIST.800-53.r5 IA-5、NIST.800-53.r5 SC-8、PCI DSS v4.0.1/4.2.1

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Transfer::Server

AWS Config ルール: [transfer-family-server-no-ftp](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS Transfer Family サーバーがエンドポイント接続に FTP 以外のプロトコルを使用しているかどうかをチェックします。サーバーがクライアントに FTP プロトコルを使用してサーバーのエンドポイントに接続すると、コントロールは失敗します。

FTP (File Transfer Protocol) は、暗号化されていないチャネルを介してエンドポイント接続を確立し、これらのチャネル経由で送信されたデータは傍受されやすくなります。SFTP (SSH File Transfer Protocol)、FTPS (File Transfer Protocol Secure)、または AS2 (適用可能性ステートメント 2) を使用すると、転送中のデータを暗号化することでセキュリティを強化できます。また、潜在的な攻撃者が中間者攻撃や類似の攻撃を使用してネットワークトラフィックを盗聴または操作するのを防ぐのに役立ちます。

修正

Transfer Family サーバーのプロトコルを変更するには、「AWS Transfer Family ユーザーガイド」の「[ファイル転送プロトコルの編集](#)」を参照してください。

[Transfer.3] Transfer Family コネクタでは、ログ記録が有効になっている必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-2(12)、NIST.800-53.r5 AC-2(4)、NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AC-6(9)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 AU-9(7)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-3(8)、NIST.800-53.r5 SI-4、NIST.800-53.r5 SI-4(20)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::Transfer::Connector

AWS Config ルール: [transfer-connector-logging-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS Transfer Family コネクタで Amazon CloudWatch ログ記録が有効になっているかどうかをチェックします。コネクタで CloudWatch ログ記録が有効になっていない場合、このコントロールは失敗します。

Amazon CloudWatch は、AWS リソースを含む AWS Transfer Family リソースを可視化するモニタリングおよびオブザーバビリティサービスです。Transfer Family では、CloudWatch は、ワークフローの進行状況と結果に関する統合監査とログ記録を提供します。これには、Transfer Family がワークフロー用に定義するいくつかのメトリクスが含まれます。Transfer Family を設定して、CloudWatch でコネクタイベントを自動的にログ記録できます。これを行うには、コネクタのログ記録ロールを指定します。ログ記録ロールには、IAM ロールと、ロールのアクセス許可を定義するリソースベースの IAM ポリシーを作成します。

修正

Transfer Family コネクタの CloudWatch ログ記録を有効にする方法については、「AWS Transfer Family ユーザーガイド」の「[Amazon CloudWatch logging for AWS Transfer Family servers](#)」を参照してください。

[Transfer.4] Transfer Family 契約にはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Transfer::Agreement

AWS Config ルール: [transfer-agreement-tagged](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに割り当てる必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS Transfer Family 契約に requiredKeyTags パラメータで指定されたタグキーがあるかどうかをチェックします。契約にタグキーがない場合、または requiredKeyTags パラメータで指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。requiredKeyTags パラメータに値を指定しない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、契約にタグキーがない場合に失敗します。このコントロールはシステムタグを無視します。システムタグは自動的に付与され、aws: プレフィックスが付きます。

タグは、AWS リソースを作成して割り当てるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で設定されています。タグを使用して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。またそれらは、アクションと通知のリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグを使用して、認可戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装することもできます。ABAC 戦略の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。タグの詳細については、「[AWS リソースのタグ付け](#)」および「[タグエディタユーザーガイド](#)」を参照してください。

Note

個人を特定できる情報 (PII) などの機密情報や秘匿性の高い情報はタグに格納しないでください。タグには多くの からアクセスできます AWS のサービス。それらは、プライベートデータや機密データに使用することを意図していません。

修正

AWS Transfer Family 契約にタグを追加する方法については、[「リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド」の「リソースのタグ付け方法 AWS」](#)を参照してください。

[Transfer.5] Transfer Family 証明書にはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Transfer::Certificate

AWS Config ルール: [transfer-certificate-tagged](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに割り当てる必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS Transfer Family 証明書に requiredKeyTags パラメータで指定されたタグキーがあるかどうかをチェックします。証明書にタグキーがまったくない場合、または

requiredKeyTags パラメータで指定されたすべてのキーを持っていない場合、このコントロールは失敗となります。requiredKeyTags パラメータに値を指定しない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、証明書にタグキーがない場合に失敗します。このコントロールはシステムタグを無視します。システムタグは自動的に付与され、aws: プレフィックスが付きます。

タグは、AWS リソースを作成して割り当てるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で設定されています。タグを使用して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。またそれらは、アクションと通知のリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグを使用して、認可戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装することもできます。ABAC 戦略の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。タグの詳細については、「[AWS リソースのタグ付け](#)」および「[タグエディタユーザーガイド](#)」を参照してください。

Note

個人を特定できる情報 (PII) などの機密情報や秘匿性の高い情報はタグに格納しないでください。タグには多くの からアクセスできます AWS のサービス。それらは、プライベートデータや機密データに使用することを意図していません。

修正

AWS Transfer Family 証明書にタグを追加する方法については、「[リソースのタグ付け](#)」および「[タグエディタユーザーガイド](#)」の「[リソースのタグ付け方法 AWS](#)」を参照してください。

[Transfer.6] Transfer Family コネクタにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Transfer::Connector

AWS Config ルール: [transfer-connector-tagged](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに割り当てる必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS Transfer Family コネクタに requiredKeyTags パラメータで指定されたタグキーがあるかどうかをチェックします。コネクタにタグキーがない場合、または requiredKeyTags パラメータで指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。requiredKeyTags パラメータに値を指定しない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、コネクタにタグキーがない場合に失敗します。このコントロールはシステムタグを無視します。システムタグは自動的に付与され、aws: プレフィックスが付きます。

タグは、AWS リソースを作成して割り当てるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で設定されています。タグを使用して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。またそれらは、アクションと通知のリソース所有者を追跡するのにも役立ちます。タグを使用して、認可戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装することもできます。ABAC 戦略の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。タグの詳細については、「[AWS リソースのタグ付け](#)」および「[タグエディタユーザーガイド](#)」を参照してください。

Note

個人を特定できる情報 (PII) などの機密情報や秘匿性の高い情報はタグに格納しないでください。タグには多くの からアクセスできます AWS のサービス。それらは、プライベートデータや機密データに使用することを意図していません。

修正

AWS Transfer Family コネクタにタグを追加する方法については、「[リソースのタグ付けとタグエディタユーザーガイド](#)」の「[リソースのタグ付け方法 AWS](#)」を参照してください。

[Transfer.7] Transfer Family プロファイルにはタグを付ける必要があります

カテゴリ: 識別 > インベントリ > タグ付け

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::Transfer::Profile

AWS Config ルール: [transfer-profile-tagged](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ:

パラメータ	説明	タイプ	許可されているカスタム値	Security Hub CSPM のデフォルト値
requiredKeyTags	評価されたリソースに割り当てる必要があるシステム以外のタグキーのリスト。タグキーでは大文字と小文字が区別されます。	StringList (最大 6 項目)	AWS 要件を満たす 1～6 個のタグキー。	デフォルト値なし

このコントロールは、AWS Transfer Family プロファイルに requiredKeyTags パラメータで指定されたタグキーがあるかどうかをチェックします。プロファイルにタグキーがない場合、またはパラメータ requiredKeyTags で指定されたすべてのキーがない場合、コントロールは失敗します。requiredKeyTags パラメータに値を指定しない場合、コントロールはタグキーの存在のみをチェックし、プロファイルにタグキーがない場合に失敗します。このコントロールはシステムタグを無視します。システムタグは自動的に付与され、aws: プレフィックスが付きます。コントロールは、ローカルプロファイルとパートナープロファイルを評価します。

タグは、AWS リソースを作成して割り当てるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で設定されています。タグを使用して、リソースを目的、所有者、環境、またはその他の基準で分類できます。タグは、リソースの識別、整理、検索、フィルタリングに役立ちます。またそれらは、アクションと通知のリソース所有者を追跡するのに役立ちます。タグを使用して、認可戦略として属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を実装することもできます。ABAC 戦略の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可で属性に基づいてアクセス許可を定義する](#)」を参照し

てください。タグの詳細については、[「AWS リソースのタグ付け」](#)および[「タグエディタユーザーガイド」](#)を参照してください。

 Note

個人を特定できる情報 (PII) などの機密情報や秘匿性の高い情報はタグに格納しないでください。タグには多くの からアクセスできます AWS のサービス。それらは、プライベートデータや機密データに使用することを意図していません。

修正

AWS Transfer Family プロファイルにタグを追加する方法については、[「リソースのタグ付け」](#)および[「タグエディタユーザーガイド」](#)の[「リソースのタグ付け方法 AWS」](#)を参照してください。

の Security Hub CSPM コントロール AWS WAF

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、AWS WAF サービスとリソースを評価します。コントロールは一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、[「リージョン別のコントロールの可用性」](#)を参照してください。

[WAF.1] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)、PCI DSS v4.0.1/10.4.2

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::WAF::WebACL

AWS Config ルール: [waf-classic-logging-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS WAF グローバルウェブ ACL でログ記録が有効になっているかどうかを確認します。ウェブ ACL のログ記録が有効でない場合、このコントロールは失敗します。

ログ記録は、の信頼性、可用性、パフォーマンスを AWS WAF グローバルに維持する上で重要な部分です。これは、多くの組織でビジネスおよびコンプライアンス要件であり、アプリケーションの動作をトラブルシューティングできます。また、AWS WAFに添付済みのウェブ ACL によって分析されるトラフィックに関する詳細情報も提供します。

修正

AWS WAF ウェブ ACL のログ記録を有効にするには、「AWS WAF デベロッパーガイド」の「[ウェブ ACL トラフィック情報のログ記録](#)」を参照してください。

[WAF.2] AWS WAF Classic リージョンルールには少なくとも 1 つの条件が必要です

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::WAFRegional::Rule

AWS Config ルール: [waf-regional-rule-not-empty](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS WAF リージョンルールに少なくとも 1 つの条件があるかどうかをチェックします。ルールに条件が 1 つもない場合、このコントロールは失敗します。

WAF リージョンルールには、複数の条件を含めることが可能です。このルールの条件によってトラフィックの検査が許可され、定義されたアクション (許可、ブロック、カウント) が実行されます。条件が 1 つもないと、トラフィックは検査なしで通過します。条件がないにもかかわらず、許可、ブロック、カウントを示す名前またはタグが付いている WAF リージョンルールは、上記いずれかのアクションが行われているという誤解を生む可能性があります。

修正

空のルールに条件を追加する方法については、には、「AWS WAF デベロッパーガイド」の「[Adding and removing conditions in a rule](#)」を参照してください。

[WAF.3] AWS WAF Classic リージョンルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::WAFRegional::RuleGroup

AWS Config ルール: [waf-regional-rulegroup-not-empty](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS WAF リージョンルールグループに少なくとも 1 つのルールがあるかどうかをチェックします。ルールグループにルールが 1 つもない場合、このコントロールは失敗します。

WAF リージョンルールグループには、複数のルールを含めることができます。このルールの条件によってトラフィックの検査が許可され、定義されたアクション (許可、ブロック、カウント) が実行されます。ルールが 1 つもないと、トラフィックは検査なしで通過します。ルールはないにもかかわらず、許可、ブロック、カウントを示す名前またはタグが付いている WAF リージョンルールグループは、上記いずれかのアクションが行われているという誤解を生む可能性があります。

修正

空のルールグループにルールとルール条件を追加するには、「AWS WAF デベロッパーガイド」の[AWS WAF 「Classic ルールグループへのルールの追加と削除」](#)および[「ルールの条件の追加と削除」](#)を参照してください。

[WAF.4] AWS WAF Classic Regional Web ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::WAFRegional::WebACL

AWS Config ルール : [waf-regional-webacl-not-empty](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS WAF Classic Regional ウェブ ACL に WAF ルールまたは WAF ルールグループが含まれているかどうかをチェックします。ウェブ ACL に WAF ルールまたはルールグループが含まれていない場合、このコントロールは失敗します。

WAF リージョンウェブ ACL には、ウェブリクエストを検査および制御する、ルールおよびルールグループのコレクションを含めることができます。ウェブ ACL が空の場合、ウェブトラフィックは、デフォルトのアクションに応じて WAF による検出または処理なしに通過できます。

修正

空の AWS WAF Classic Regional Web ACL にルールまたはルールグループを追加するには、「[AWS WAF デベロッパーガイド](#)」の「[ウェブ ACL の編集](#)」を参照してください。

[WAF.6] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::WAF::Rule

AWS Config ルール : [waf-global-rule-not-empty](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS WAF グローバルルールに条件が含まれているかどうかをチェックします。ルールに条件が 1 つもない場合、このコントロールは失敗します。

WAF グローバルルールには、複数の条件を含めることが可能です。ルールの条件によってトラフィックの検査が可能になり、定義されたアクション (許可、ブロック、カウント) を実行できます。条件が 1 つもないと、トラフィックは検査なしで通過します。条件はないにもかかわらず、許可、ブロック、カウントを示す名前またはタグが付いている WAF グローバルルールは、上記いずれかのアクションが行われているという誤解を生む可能性があります。

修正

ルールの作成方法および条件の追加方法については、「AWS WAF デベロッパーガイド」の「[Creating a rule and adding conditions](#)」を参照してください。

[WAF.7] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::WAF::RuleGroup

AWS Config ルール: [waf-global-rulegroup-not-empty](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS WAF グローバルルールグループに少なくとも 1 つのルールがあるかどうかをチェックします。ルールグループにルールが 1 つもない場合、このコントロールは失敗します。

WAF グローバルルールグループには、複数のルールを含めることができます。このルールの条件によってトラフィックの検査が許可され、定義されたアクション (許可、ブロック、カウント) が実行されます。ルールが 1 つもないと、トラフィックは検査なしで通過します。ルールはないにもかかわらず、許可、ブロック、カウントを示す名前またはタグが付いている WAF グローバルルールグループは、上記いずれかのアクションが行われているという誤解を生む可能性があります。

修正

ルールグループにルールを追加する手順については、AWS WAF デベロッパーガイドの [AWS WAF Classic ルールグループ](#) の作成を参照してください。

[WAF.8] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4(21)、NIST.800-53.r5 SC-7、NIST.800-53.r5 SC-7(11)、NIST.800-53.r5 SC-7(16)、NIST.800-53.r5 SC-7(21)

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::WAF::WebACL

AWS Config ルール: [waf-global-webacl-not-empty](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS WAF グローバルウェブ ACL に少なくとも 1 つの WAF ルールまたは WAF ルールグループが含まれているかどうかをチェックします。ウェブ ACL に WAF ルールまたはルールグループが含まれていない場合、このコントロールは失敗します。

WAF グローバルウェブ ACL には、ウェブリクエストを検査および制御するルールおよびルールグループのコレクションを含めることができます。ウェブ ACL が空の場合、ウェブトラフィックは、デフォルトのアクションに応じて WAF による検出または処理なしに通過できます。

修正

空の AWS WAF グローバルウェブ ACL にルールまたはルールグループを追加するには、「AWS WAF デベロッパーガイド」の「[ウェブ ACL の編集](#)」を参照してください。[Filter] (フィルター) で [Global (CloudFront)] (グローバル (CloudFront)) を選択します。

[WAF.10] AWS WAF ウェブ ACLs には少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です

関連する要件: NIST.800-53.r5 CA-9(1)、NIST.800-53.r5 CM-2

カテゴリ: 保護 > セキュアなネットワーク設定

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::WAFv2::WebACL

AWS Config ルール: [wafv2-webacl-not-empty](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS WAF V2 ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) に少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが含まれているかどうかを確認します。ウェブ ACL にルールまたはルールグループが含まれていない場合、このコントロールは失敗します。

ウェブ ACL を使用すると、保護されたリソースが応答するすべての HTTP(S) ウェブリクエストをきめ細かく制御できます。ウェブ ACL には、ウェブリクエストを検査および制御するルールおよびルールグループのコレクションを含める必要があります。ウェブ ACL が空の場合、デフォルトのアクション AWS WAF に応じて、ウェブトラフィックは検出されず、 によって処理されずに通過できます。

修正

ルールまたはルールグループを空の WAFV2 ウェブ ACL に追加するには、「AWS WAF デベロッパーガイド」の「[Editing a Web ACL](#)」を参照してください。

[WAF.11] AWS WAF ウェブ ACL ログ記録を有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)、PCI DSS v4.0.1/10.4.2

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 低

リソースタイプ: AWS::WAFv2::WebACL

AWS Config ルール: [wafv2-logging-enabled](#)

スケジュールタイプ: 定期的

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS WAF V2 ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) のログ記録が有効になっているかどうかを確認します。ウェブ ACL のログ記録が無効の場合、このコントロールは失敗します。

Note

このコントロールは、Amazon Security Lake を介してアカウントに対して AWS WAF ウェブ ACL ログ記録が有効になっているかどうかをチェックしません。

ログ記録は、 の信頼性、可用性、パフォーマンスを維持します AWS WAF。また、多くの組織において、ログ記録はビジネスおよびコンプライアンス要件となっています。ウェブ ACL で分析された

トラフィックをログに記録することで、アプリケーションの挙動のトラブルシューティングができます。

修正

AWS WAF ウェブ ACL のログ記録を有効にするには、「AWS WAF デベロッパーガイド」の [「ウェブ ACL のログ記録の管理」](#) を参照してください。

[WAF.12] AWS WAF ルールでは CloudWatch メトリクスを有効にする必要があります

関連する要件: NIST.800-53.r5 AC-4(26)、NIST.800-53.r5 AU-10、NIST.800-53.r5 AU-12、NIST.800-53.r5 AU-2、NIST.800-53.r5 AU-3、NIST.800-53.r5 AU-6(3)、NIST.800-53.r5 AU-6(4)、NIST.800-53.r5 CA-7、NIST.800-53.r5 SC-7(10)、NIST.800-53.r5 SC-7(9)、NIST.800-53.r5 SI-7(8)、NIST.800-171.r2 3.14.6、NIST.800-171.r2 3.14.7

カテゴリ: 識別 > ログ記録

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::WAFv2::RuleGroup

AWS Config ルール: [wafv2-rulegroup-logging-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、AWS WAF ルールまたはルールグループで Amazon CloudWatch メトリクスが有効になっているかどうかを確認します。ルールまたはルールグループで CloudWatch メトリクスが有効になっていない場合、コントロールは失敗します。

AWS WAF ルールとルールグループで CloudWatch メトリクスを設定すると、トラフィックフローを可視化できます。どの ACL ルールがトリガーされ、どのリクエストが受け入れられブロックされたかを確認できます。この可視性は、関連リソースでの悪意のあるアクティビティを特定するのに役立ちます。

修正

AWS WAF ルールグループで CloudWatch メトリクスを有効にするには、[UpdateRuleGroup](#) API を呼び出します。AWS WAF ルールで CloudWatch メトリクスを有効にするには、[UpdateWebACL](#) API を呼び出します。CloudWatchMetricsEnabled フィールドは true に設定されます。AWS

WAF コンソールを使用してルールまたはルールグループを作成すると、CloudWatch メトリクスが自動的に有効になります。

WorkSpaces の Security Hub CSPM コントロール

これらの AWS Security Hub CSPM コントロールは、Amazon WorkSpaces サービスとリソースを評価します。

これらのコントロールは、一部の で使用できない場合があります AWS リージョン。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

[WorkSpaces.1] WorkSpaces ユーザーボリュームは保管中に暗号化する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: AWS::WorkSpaces::Workspace

AWS Config ルール: [workspaces-user-volume-encryption-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon WorkSpaces Workspace のユーザーボリュームが保管中に暗号化されているかどうかを確認します。Workspace ユーザーボリュームが保管中に暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。

保管中のデータとは、永続的な不揮発性ストレージに任意の期間保管されているデータを指します。保管中のデータを暗号化すると、その機密性が保護され、権限のないユーザーがアクセスするリスクが低減されます。

修正

WorkSpaces ユーザーボリュームを暗号化するには、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「[Workspace の暗号化](#)」を参照してください。

[WorkSpaces.2] WorkSpaces ルートボリュームは保管中に暗号化する必要があります

カテゴリ: 保護 > データ保護 > 保管中のデータの暗号化

重要度: 中

リソースタイプ: `AWS::WorkSpaces::Workspace`

AWS Config ルール: [workspaces-root-volume-encryption-enabled](#)

スケジュールタイプ: 変更がトリガーされた場合

パラメータ: なし

このコントロールは、Amazon WorkSpaces Workspace のルートボリュームが保管中に暗号化されているかどうかを確認します。Workspace ルートボリュームが保管中に暗号化されていない場合、コントロールは失敗します。

保管中のデータとは、永続的な不揮発性ストレージに任意の期間保管されているデータを指します。保管中のデータを暗号化すると、その機密性が保護され、権限のないユーザーがアクセスするリスクが低減されます。

修正

WorkSpaces ルートボリュームを暗号化するには、「Amazon WorkSpaces 管理ガイド」の「[Workspace の暗号化](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM でコントロールを設定するために必要なアクセス許可

セキュリティコントロールに関する情報を表示し、標準でセキュリティコントロールを有効または無効にするには、AWS Security Hub CSPM へのアクセスに使用する AWS Identity and Access Management (IAM) ロールに、Security Hub CSPM API の次のオペレーションを呼び出すためのアクセス許可が必要です。

必要な権限を取得するには、[Security Hub CSPM のマネージドポリシー](#)を使用します。または、カスタム IAM ポリシーを更新してこれらのアクションの権限を含めることもできます。

- [BatchGetSecurityControls](#) – 現在のアカウントと のセキュリティコントロールのバッチに関する情報を返します AWS リージョン。
- [ListSecurityControlDefinitions](#) — 指定された標準に適用されるセキュリティコントロールについての情報を返します。
- [ListStandardsControlAssociations](#) — アカウントで有効になっている各標準で、セキュリティコントロールが現在有効か無効かを識別します。

- [BatchGetStandardsControlAssociations](#) — セキュリティコントロールのバッチについて、指定された標準の各コントロールが有効か無効かを識別します。
- [BatchUpdateStandardsControlAssociations](#) — コントロールを含む標準のセキュリティコントロールを有効化するか、標準のコントロールを無効化するために使用します。これは、既存の [UpdateStandardsControl](#) オペレーションのバッチ代替です。
- [BatchUpdateStandardsControlAssociations](#) — コントロールを含む標準のセキュリティコントロールのバッチを有効化するか、無効化するために使用します。これは、既存の [UpdateStandardsControl](#) オペレーションのバッチ代替です。
- [UpdateStandardsControl](#) — コントロールを含む標準の単一のセキュリティコントロールを有効化するか、無効化するために使用します。
- [DescribeStandardsControl](#) — 指定されたセキュリティコントロールに関する詳細を返します。

前述の API に加えて、IAM ロールに `BatchGetControlEvaluations` を呼び出す権限を追加する必要があります。この権限は、コントロールの有効化およびコンプライアンスステータス、コントロールの検出結果の数、コントロールの全体的なセキュリティスコアを Security Hub CSPM コンソールに表示するために必要です。コンソールのみが `BatchGetControlEvaluations` を呼び出すため `BatchGetControlEvaluations`、このアクセス許可は公開されている Security Hub CSPM APIs または AWS CLI コマンドに直接対応していません。

Security Hub CSPM でのコントロールの有効化

AWS Security Hub CSPM では、コントロールは、組織が情報の機密性、完全性、可用性を保護するのに役立つセキュリティ標準内の保護手段です。各 Security Hub CSPM コントロールは、特定の AWS リソースに関連しています。コントロールを有効にすると、Security Hub CSPM はそのコントロールのセキュリティチェックを開始し、その検出結果を生成します。Security Hub CSPM は、セキュリティスコアを計算する際に有効なすべてのコントロールも考慮します。

適用されるすべてのセキュリティ標準でコントロールを有効にすることができます。または、異なる標準で有効化ステータスを異なる方法で設定できます。有効なすべての標準でコントロールの有効化ステータスを一致させる前者のオプションを使用することをお勧めします。コントロールを適用するすべての標準にわたってコントロールを有効にする手順については、「[すべての標準にわたってコントロールを有効にする](#)」を参照してください。特定の標準でコントロールを有効にする手順については、「[特定の標準のコントロールを有効にする](#)」を参照してください。

クロスリージョン集約を有効にし、集約リージョンにサインインすると、Security Hub CSPM コンソールには、少なくとも 1 つのリンクされたリージョンで利用可能なコントロールが表示されま

す。リンクされたリージョンでコントロールを使用できるが、集約リージョンでは使用できない場合は、集約リージョンからそのコントロールを有効または無効にすることはできません。

Security Hub CSPM コンソール、Security Hub CSPM API、または [awscli](#) を使用して、各リージョンでコントロールを有効または無効にできます AWS CLI。

コントロールを有効または無効にする手順は、[中央設定](#)を使用するかどうかによって異なります。このトピックでは、その違いについて説明します。Security Hub CSPM と [統合](#)するユーザーは、中央設定を使用できます AWS Organizations。マルチアカウント、マルチリージョン環境でコントロールを有効または無効にするプロセスを簡略化するために、中央設定を使用することをお勧めします。中央設定を使用する場合は、設定ポリシーを使用して、複数のアカウントとリージョンのコントロールを有効にすることができます。中央設定を使用しない場合は、各リージョンとアカウントで個別にコントロールを有効にする必要があります。

すべての標準にわたってコントロールを有効にする

コントロールが適用されるすべての標準で AWS Security Hub CSPM コントロールを有効にすることをお勧めします。統合コントロールの検出結果を有効にすると、コントロールが複数の標準に属する場合でも、コントロールチェックごとに 1 つの検出結果を受け取ります。

マルチアカウント、マルチリージョン環境でのクロススタンダード有効化

複数の AWS アカウント と [Security Hub](#) でセキュリティコントロールを有効にするには AWS リージョン、委任 Security Hub CSPM 管理者アカウントにサインインし、[中央設定](#)を使用する必要があります。

中央設定では、委任管理者は、有効な標準全体で指定されたコントロールを有効にする Security Hub CSPM 設定ポリシーを作成できます。そして、設定ポリシーを特定のアカウントや組織単位 (OU)、またはルートに関連付けることができます。設定ポリシーは、ホームリージョン (集約リージョンとも呼ばれる) およびリンクされているすべてのリージョンで有効になります。

設定ポリシーではカスタマイズが可能です。例えば、ある OU ではすべてのコントロールを有効にし、別の OU では Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) コントロールのみを有効にすることができます。詳細度のレベルは、組織のセキュリティカバレッジについて目指す目標によって異なります。標準全体で指定されたコントロールを有効にする設定ポリシーの作成手順については、「[設定ポリシーの作成と関連付け](#)」を参照してください。

Note

委任管理者は、サービスマネージドスタンダードを除くすべての標準でコントロールを管理する設定ポリシーを作成できます AWS Control Tower。この標準のコントロールは、AWS Control Tower サービスで設定する必要があります。

委任管理者ではなく一部のアカウントに独自のコントロールを設定させたい場合は、委任管理者がそれらのアカウントをセルフマネージドとして指定できます。セルフマネージドアカウントは、リージョンごとにコントロールを個別に設定する必要があります。

単一アカウントとリージョンでのクロススタンダード有効化

中央設定を使用していない場合、またはセルフマネージドアカウントの場合、設定ポリシーを使用して複数のアカウントおよびリージョンでコントロールを一元的に有効にすることはできません。ただし、次の手順を使用して、1つのアカウントおよびリージョンでコントロールを有効にすることができます。

Security Hub CSPM console

1つのアカウントおよびリージョンの標準全体でコントロールを有効にするには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [コントロール] を選択します。
3. [無効] タブを選択します。
4. コントロールの横にあるオプションを選択します。
5. [コントロールの有効化] を選択します (このオプションは、既に有効になっているコントロールには表示されません)。
6. コントロールを有効にするリージョンごとに、これらの手順を繰り返します。

Security Hub CSPM API

1つのアカウントおよびリージョンの標準全体でコントロールを有効にするには

1. [ListStandardsControlAssociations](#) API を呼び出します。セキュリティコントロール ID を指定します。

リクエストの例:

```
{
  "SecurityControlId": "IAM.1"
}
```

2. [BatchUpdateStandardsControlAssociations](#) API を呼び出します。コントロールが有効になっていない標準の Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。標準 ARN を取得するには、[DescribeStandards](#) を実行します。
3. AssociationStatus パラメータを ENABLED と等しい値に設定します。既に有効化されているコントロールに対してこれらの手順を実行すると、API は HTTP ステータスコード 200 の応答を返します。

リクエストの例:

```
{
  "StandardsControlAssociationUpdates": [{"SecurityControlId": "IAM.1",
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0", "AssociationStatus": "ENABLED"}, {"SecurityControlId": "IAM.1",
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0", "AssociationStatus": "ENABLED"}]
}
```

4. コントロールを有効にするリージョンごとに、これらの手順を繰り返します。

AWS CLI

1 つのアカウントおよびリージョンの標準全体でコントロールを有効にするには

1. [list-standards-control-associations](#) コマンドを実行します。セキュリティコントロール ID を指定します。

```
aws securityhub --region us-east-1 list-standards-control-associations --
security-control-id CloudTrail.1
```

2. [batch-update-standards-control-associations](#) コマンドを実行します。コントロールが有効になっていない標準の Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。標準 ARN を取得するには、describe-standards コマンドを実行します。

3. AssociationStatus パラメータを ENABLED と等しい値に設定します。既に有効化されているコントロールに対してこれらの手順を実行すると、コマンドは HTTP ステータスコード 200 の応答を返します。

```
aws securityhub --region us-east-1 batch-update-standards-control-associations
--standards-control-association-updates '[{"SecurityControlId": "CloudTrail.1",
"StandardsArn": "arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0", "AssociationStatus": "ENABLED"}, {"SecurityControlId": "CloudTrail.1",
"StandardsArn": "arn:aws:securityhub::standards/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.4.0", "AssociationStatus": "ENABLED"}]'
```

4. コントロールを有効にするリージョンごとに、これらの手順を繰り返します。

特定の標準のコントロールを有効にする

AWS Security Hub CSPM で標準を有効にすると、その標準に適用されるすべてのコントロールが自動的に有効になります (ただし、この例外はサービスマネージド標準です)。その後、標準内の特定のコントロールを無効化または再有効化できます。ただし、有効なすべての標準でコントロールの有効化ステータスを一致させることをお勧めします。すべての標準にわたってコントロールを有効にする手順については、「[すべての標準にわたってコントロールを有効にする](#)」を参照してください。

標準の詳細ページには、その標準に適用されるコントロールの一覧と、その標準で現在有効化されているコントロールと無効化されているコントロールに関する情報が含まれます。

また、標準の詳細ページで、特定の標準のコントロールを有効にすることもできます。各 AWS アカウント および で、特定の標準でコントロールを個別に有効にする必要があります AWS リージョン。特定の標準でコントロールを有効にした場合、現在のアカウントとリージョンにのみ影響します。

標準のコントロールを有効にするには、まず、そのコントロールが適用される標準を少なくとも 1 つ有効にする必要があります。標準を有効にする手順については、「[セキュリティ標準の有効化](#)」を参照してください。1 つ以上の標準でコントロールを有効にすると、Security Hub CSPM はそのコントロールの検出結果の生成を開始します。Security Hub CSPM では、全体のセキュリティスコアと標準セキュリティスコアの計算に[コントロールステータス](#)が含まれます。コントロールを複数の標準で有効にしている場合でも、コントロール検出結果を統合して有効にすると、標準全体のセキュリティチェックごとに 1 つの検出結果を受け取ることができます。詳細については、[統合コントロールの検出結果](#)を参照してください。

標準でコントロールを有効にするには、そのコントロールが現在のリージョンで使用可能である必要があります。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

以下の手順に従って、特定の標準で Security Hub CSPM コントロールを有効にします。以下の手順の代わりに、[UpdateStandardsControl](#) API アクションを使用して特定の標準のコントロールを有効にすることもできます。すべての標準でコントロールを有効にする手順については、「[単一アカウントとリージョンでのクロススタンダード有効化](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM console

特定の標準のコントロールを有効にするには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[セキュリティ基準] を選択します。
3. 該当する標準の [結果を表示する] を選択します。
4. コントロールを選択します。
5. [コントロールの有効化] を選択します (このオプションは、既に有効になっているコントロールには表示されません)。[有効化] を選択して確定します。

Security Hub CSPM API

特定の標準のコントロールを有効にするには

1. [ListSecurityControlDefinitions](#) を実行して標準 ARN を提供すると、特定の標準で利用できるコントロールのリストが表示されます。標準 ARN を取得するには、[DescribeStandards](#) を実行します。この API は、標準固有のコントロール ID ではなく、標準に依存しないセキュリティコントロール ID を返します。

リクエストの例:

```
{
  "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0"
}
```

2. [ListStandardsControlAssociations](#) を実行し、特定のコントロール ID を提供すると、各標準のコントロールの現在の有効化ステータスが返されます。

リクエストの例:

```
{
  "SecurityControlId": "IAM.1"
}
```

3. [BatchUpdateStandardsControlAssociations](#) を実行します。コントロールを有効にする標準の ARN を指定します。
4. AssociationStatus パラメータを ENABLED と等しい値に設定します。

リクエストの例:

```
{
  "StandardsControlAssociationUpdates": [{"SecurityControlId": "IAM.1",
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0", "AssociationStatus": "ENABLED"}]
}
```

AWS CLI

特定の標準のコントロールを有効にするには

1. [list-security-control-definitions](#) コマンドを実行して標準 ARN を提供すると、特定の標準で利用できるコントロールのリストが表示されます。標準 ARN を取得するには、describe-standards を実行します。このコマンドは、標準固有のコントロール ID ではなく、標準に依存しないセキュリティコントロール ID を返します。

```
aws securityhub --region us-east-1 list-security-control-definitions --
standards-arn "arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-foundational-
security-best-practices/v/1.0.0"
```

2. [list-standards-control-associations](#) コマンドを実行し、特定のコントロール ID を提供すると、各標準のコントロールの現在の有効化ステータスが返されます。

```
aws securityhub --region us-east-1 list-standards-control-associations --
security-control-id CloudTrail.1
```

3. [batch-update-standards-control-associations](#) コマンドを実行します。コントロールを有効にする標準の ARN を指定します。

4. AssociationStatus パラメータを ENABLED と等しい値に設定します。

```
aws securityhub --region us-east-1 batch-update-standards-control-associations
--standards-control-association-updates '[{"SecurityControlId": "CloudTrail.1",
"StandardsArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-foundational-
security-best-practices/v/1.0.0", "AssociationStatus": "ENABLED"}]'
```

有効な標準で新しいコントロールを自動的に有効化する

AWS Security Hub CSPM は定期的に新しいコントロールをリリースし、1 つ以上の標準に追加します。有効化した標準で新しいコントロールを自動的に有効化するかどうかは、ユーザーが選択できます。

新しいセキュリティコントロールを自動的に有効にするには、Security Hub CSPM の中央設定を使用することをお勧めします。標準全体で無効にするコントロールのリストが含まれた設定ポリシーを作成できます。新しくリリースされたものも含め、他のすべてのコントロールはデフォルトで有効になっています。また、標準全体で有効にするコントロールのリストが含まれたポリシーを作成することもできます。新しくリリースされたものも含め、他のすべてのコントロールはデフォルトで無効になっています。詳細については、「[Security Hub CSPM での中央設定について](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM では、有効化していない標準に新しいコントロールが追加された場合、そのコントロールを有効化しません。

以下の手順は、中央設定を使用しない場合にのみ適用されます。

お好みのアクセス方法を選択し、次の手順に従って、有効な標準の新しいコントロールを自動的に有効化します。

Note

次の手順で新しいコントロールを自動的に有効にすると、コンソールでリリース直後にプログラムでコントロールを操作できます。ただし、自動的に有効化されたコントロールは一時的にデフォルトステータスが [無効] になります。Security Hub CSPM がコントロールリリースを処理し、アカウント内でコントロールを [有効] として指定するまでに、最大数日かかる場合があります。処理期間中は、コントロールを手動で有効または無効にすることができ

ます。自動コントロールの有効化が有効になっているかどうかにかかわらず、Security Hub CSPM はその指定を維持します。

Security Hub CSPM console

新しいコントロールを自動的に有効化するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定)、[General] (一般) タブの順に選択します。
3. [コントロール] で [編集] を選択します。
4. [有効になっている標準で新しいコントロールを自動的に有効にする] をオンにします。
5. [保存] を選択します。

Security Hub CSPM API

新しいコントロールを自動的に有効化するには

1. [UpdateSecurityHubConfiguration](#) を実行します。
2. 有効な標準で新しいコントロールを自動的に有効にするには、`AutoEnableControls` を `true` に設定します。新しいコントロールを自動的に有効化しない場合は、`AutoEnableControls` を `false` に設定します。

AWS CLI

新しいコントロールを自動的に有効化するには

1. [update-security-hub-configuration](#) コマンドを実行します。
2. 有効な標準で新しいコントロールを自動的に有効にするには、`--auto-enable-controls` を指定します。新しいコントロールを自動的に有効化しない場合は、`--no-auto-enable-controls` を指定します。

```
aws securityhub update-security-hub-configuration --auto-enable-controls | --no-auto-enable-controls
```

コマンドの例

```
aws securityhub update-security-hub-configuration --auto-enable-controls
```

新しいコントロールを自動的に有効化しない場合は、手動で有効化する必要があります。手順については、「[Security Hub CSPM でのコントロールの有効化](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM でのコントロールの無効化

検出結果のノイズを減らすには、環境に関係のないコントロールを無効にすると便利です。AWS Security Hub CSPM では、すべてのセキュリティ標準または特定の標準に対してのみコントロールを無効にすることができます。

すべての標準にわたってコントロールを無効化した場合、次のようになります。

- コントロールのセキュリティチェックは実行されなくなります。
- そのコントロールに対して追加の検出結果は生成されません。
- コントロールの既存の検出結果は更新されなくなりました。
- コントロールの既存の検出結果は、通常ベストエフォートベースで 3~5 日以内に自動的にアーカイブされます。
- Security Hub CSPM は、コントロール用に作成した関連 AWS Config ルールを削除します。

特定の標準のみのコントロールを無効にすると、Security Hub CSPM はそれらの標準のみのコントロールのセキュリティチェックの実行を停止します。またこれにより、それらの各標準の[セキュリティスコアの計算](#)からコントロールが削除されます。コントロールが他の標準で有効になっている場合、Security Hub CSPM は必要に応じて、関連する AWS Config ルールを保持し、他の標準に対するコントロールのセキュリティチェックを引き続き実行します。また、Security Hub CSPM には、他の各標準のセキュリティスコアを計算する際のコントロールも含まれており、これはセキュリティスコアの概要に影響します。

標準を無効にすると、標準に適用されるコントロールがすべてその標準に対して自動的に無効になります。ただし、コントロールは他の標準で引き続き有効になる場合があります。標準を無効化すると、Security Hub CSPM はその標準に対して無効化されたコントロールを追跡しません。したがって、後で同じ標準を再度有効化すると、それに適用されるすべてのコントロールが自動的に有効になります。標準の無効化の詳細については、「[セキュリティ標準の無効化](#)」を参照してください。

コントロールの無効化は永続的なアクションになりません。あるコントロールを無効にし、そのコントロールを含む標準を有効にするとします。その後、コントロールはその標準に対して有効になります。

す。Security Hub CSPM で標準を有効にすると、その標準に適用されるすべてのコントロールが自動的に有効になります。標準を有効化する方法については、「[標準を有効にする](#)」を参照してください。

トピック

- [すべての標準にわたってコントロールを無効にする](#)
- [特定の標準のコントロールを無効にする](#)
- [Security Hub CSPM で無効化を推奨するコントロール](#)

すべての標準にわたってコントロールを無効にする

組織全体の整合性を維持するために、標準全体で AWS Security Hub CSPM コントロールを無効にすることをお勧めします。特定の標準でのみコントロールを無効にすると、他の標準で有効になっている場合、コントロールの結果が引き続き表示されます。

複数のアカウントとリージョンでのクロススタンダード無効化

複数の AWS アカウント および でセキュリティコントロールを無効にするには AWS リージョン、[中央設定](#)を使用する必要があります。

中央設定を使用する場合、委任管理者は、有効な標準全体で指定されたコントロールを無効にする Security Hub CSPM 設定ポリシーを作成できます。そして、設定ポリシーを特定のアカウント、OU、またはルートに関連付けることができます。設定ポリシーは、ホームリージョン (集約リージョンとも呼ばれる) およびリンクされているすべてのリージョンで有効になります。

設定ポリシーではカスタマイズが可能です。例えば、1 つの OU ですべての AWS CloudTrail コントロールを無効にしたり、別の OU ですべての IAM コントロールを無効にしたりできます。詳細度のレベルは、組織のセキュリティカバレッジについて目指す目標によって異なります。標準全体で指定されたコントロールを無効にする設定ポリシーの作成手順については、「[設定ポリシーの作成と関連付け](#)」を参照してください。

Note

委任管理者は、[サービスマネージドスタンダードを除くすべての標準でコントロールを管理する設定ポリシーを作成できます AWS Control Tower](#)。この標準のコントロールは、AWS Control Tower サービスで設定する必要があります。

委任管理者ではなく一部のアカウントに独自のコントロールを設定させたい場合は、委任管理者がそれらのアカウントをセルフマネージドとして指定できます。セルフマネージドアカウントは、リージョンごとにコントロールを個別に設定する必要があります。

単一のアカウントとリージョンでのクロススタンダード無効化

中央設定を使用していない場合、またはセルフマネージドアカウントの場合、設定ポリシーを使用して複数のアカウントおよびリージョンでコントロールを一元的に無効にすることはできません。ただし、1つのアカウントおよびリージョンでコントロールを無効にすることができます。

Security Hub CSPM console

1つのアカウントおよびリージョンの標準全体でコントロールを無効にするには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [コントロール] を選択します。
3. コントロールの横にあるオプションを選択します。
4. [コントロールを無効にする] を選択します。このオプションは、既に無効になっているコントロールには表示されません。
5. コントロールを無効にする理由を選択し、[無効化] を選択して確定します。
6. コントロールを無効にするリージョンごとに、これらの手順を繰り返します。

Security Hub CSPM API

1つのアカウントおよびリージョンの標準全体でコントロールを無効にするには

1. [ListStandardsControlAssociations](#) API を呼び出します。セキュリティコントロール ID を指定します。

リクエストの例:

```
{
  "SecurityControlId": "IAM.1"
}
```

2. [BatchUpdateStandardsControlAssociations](#) API を呼び出します。コントロールが有効になっている標準の ARN を指定します。標準 ARN を取得するには、[DescribeStandards](#) を実行します。

3. AssociationStatus パラメータを DISABLED と等しい値に設定します。既に無効化されているコントロールに対してこれらの手順を実行すると、API は HTTP ステータスコード 200 の応答を返します。

リクエストの例:

```
{
  "StandardsControlAssociationUpdates": [{"SecurityControlId": "IAM.1",
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0", "AssociationStatus": "DISABLED", "UpdatedReason": "Not
applicable to environment"}, {"SecurityControlId": "IAM.1", "StandardsArn":
"arn:aws:securityhub::standards/aws-foundational-security-best-practices/
v/1.0.0", "AssociationStatus": "DISABLED", "UpdatedReason": "Not applicable to
environment"}]]
}
```

4. コントロールを無効にするリージョンごとに、これらの手順を繰り返します。

AWS CLI

1 つのアカウントおよびリージョンの標準全体でコントロールを無効にするには

1. [list-standards-control-associations](#) コマンドを実行します。セキュリティコントロール ID を指定します。

```
aws securityhub --region us-east-1 list-standards-control-associations --
security-control-id CloudTrail.1
```

2. [batch-update-standards-control-associations](#) コマンドを実行します。コントロールが有効になっている標準の ARN を指定します。標準 ARN を取得するには、describe-standards コマンドを実行します。
3. AssociationStatus パラメータを DISABLED と等しい値に設定します。既に無効化されているコントロールに対してこれらの手順を実行すると、コマンドは HTTP ステータスコード 200 の応答を返します。

```
aws securityhub --region us-east-1 batch-update-standards-control-associations
--standards-control-association-updates '[{"SecurityControlId": "CloudTrail.1",
"StandardsArn": "arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0", "AssociationStatus": "DISABLED", "UpdatedReason": "Not applicable
to environment"}, {"SecurityControlId": "CloudTrail.1", "StandardsArn":
```



```
"arn:aws:securityhub::standards/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0",  
"AssociationStatus": "DISABLED", "UpdatedReason": "Not applicable to  
environment"}]'
```

4. コントロールを無効にするリージョンごとに、これらの手順を繰り返します。

特定の標準のコントロールを無効にする

すべての標準全体ではなく、特定のセキュリティ標準のみにおいて、コントロールを無効にすることができます。コントロールが他の有効な標準に適用される場合、AWS Security Hub CSPM は引き続きコントロールのセキュリティチェックを実行し、引き続きコントロールの検出結果を受け取ります。

コントロールが適用されるすべての有効な標準にわたって、コントロールの有効化ステータスを一致させることをお勧めします。適用されるすべての標準にわたってコントロールを無効にする情報については、「[すべての標準にわたってコントロールを無効にする](#)」を参照してください。

また、標準の詳細ページで、特定の標準のコントロールを無効にすることもできます。各 AWS アカウント および で、特定の標準のコントロールを個別に無効にする必要があります AWS リージョン。特定の標準のコントロールを無効にした場合、現在のアカウントとリージョンにのみ影響があります。

任意の方法を選択し、これらの手順に従って、1 つ以上の特定の標準でコントロールを無効にします。

Security Hub CSPM console

特定の標準のコントロールを無効にするには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[セキュリティ基準] を選択します。該当する標準の [結果を表示する] を選択します。
3. コントロールを選択します。
4. [コントロールを無効にする] を選択します。このオプションは、既に無効になっているコントロールには表示されません。
5. コントロールを無効にする理由を入力し、[無効化] を選択して確定します。

Security Hub CSPM API

特定の標準のコントロールを無効にするには

1. [ListSecurityControlDefinitions](#) を実行して標準 ARN を提供すると、特定の標準で利用できるコントロールのリストが表示されます。標準 ARN を取得するには、[DescribeStandards](#) を実行します。この API は、標準固有のコントロール ID ではなく、標準に依存しないセキュリティコントロール ID を返します。

リクエストの例:

```
{
  "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0"
}
```

2. [ListStandardsControlAssociations](#) を実行し、特定のコントロール ID を提供すると、各標準のコントロールの現在の有効化ステータスが返されます。

リクエストの例:

```
{
  "SecurityControlId": "IAM.1"
}
```

3. [BatchUpdateStandardsControlAssociations](#) を実行します。コントロールを無効にする標準の ARN を指定します。
4. AssociationStatus パラメータを DISABLED と等しい値に設定します。既に無効化されているコントロールに対してこれらの手順を実行すると、API は HTTP ステータスコード 200 の応答を返します。

リクエストの例:

```
{
  "StandardsControlAssociationUpdates": [{"SecurityControlId": "IAM.1",
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0", "AssociationStatus": "DISABLED", "UpdatedReason": "Not applicable to environment"}]
}
```

AWS CLI

特定の標準のコントロールを無効にするには

1. [list-security-control-definitions](#) コマンドを実行して標準 ARN を提供すると、特定の標準で利用できるコントロールのリストが表示されます。標準 ARN を取得するには、`describe-standards` を実行します。このコマンドは、標準固有のコントロール ID ではなく、標準に依存しないセキュリティコントロール ID を返します。

```
aws securityhub --region us-east-1 list-security-control-definitions --  
standards-arn "arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-foundational-  
security-best-practices/v/1.0.0"
```

2. [list-standards-control-associations](#) コマンドを実行し、特定のコントロール ID を提供すると、各標準のコントロールの現在の有効化ステータスが返されます。

```
aws securityhub --region us-east-1 list-standards-control-associations --  
security-control-id CloudTrail.1
```

3. [batch-update-standards-control-associations](#) コマンドを実行します。コントロールを無効にする標準の ARN を指定します。
4. `AssociationStatus` パラメータを `DISABLED` と等しい値に設定します。既に有効化されているコントロールに対してこれらの手順を実行すると、コマンドは HTTP ステータスコード 200 の応答を返します。

```
aws securityhub --region us-east-1 batch-update-standards-control-  
associations --standards-control-association-updates '[{"SecurityControlId":  
"CloudTrail.1", "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-  
foundational-security-best-practices/v/1.0.0", "AssociationStatus": "DISABLED",  
"UpdatedReason": "Not applicable to environment"}]'
```

Security Hub CSPM で無効化を推奨するコントロール

検出結果のノイズと使用コストを削減するために、一部の AWS Security Hub CSPM コントロールを無効にすることをお勧めします。

グローバルリソースを使用するコントロール

一部の グローバルリソース AWS のサービス をサポートしているため、任意の からリソースにアクセスできます AWS リージョン。のコストを節約するために AWS Config、1 つのリージョンを除くすべてのリージョンでグローバルリソースの記録を無効にすることができます。ただし、これを行った後、Security Hub CSPM は引き続きコントロールが有効になっているすべてのリージョンでセキュリティチェックを実行し、リージョンごとにアカウントごとのチェック数に基づいて料金を請求します。したがって、Security Hub CSPM での検出結果のノイズを減らし、コストを節約するには、グローバルリソースを記録するリージョン以外のすべてのリージョンで、グローバルリソースが含まれるコントロールを無効にする必要もあります。

コントロールにグローバルリソースが含まれるが、1 つのリージョンでのみ利用可能な場合、そのリージョンでコントロールを無効にすると、基盤となるリソースの検出結果を取得できなくなります。この場合、コントロールを有効にしておくことをお勧めします。クロスリージョン集約を使用する場合、コントロールが利用可能なリージョンは、集約リージョンまたはリンクされたリージョンのいずれかである必要があります。次のコントロールにはグローバルリソースが含まれますが、単一のリージョンでのみ使用できます。

- すべての CloudFront コントロール – 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用できます
- GlobalAccelerator.1 – 米国西部 (オレゴン) リージョンでのみ利用できます
- Route53.2 – 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用できます
- WAF.1、WAF.6、WAF.7、WAF.8 – 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ利用できます

Note

中央設定を使用する場合、Security Hub CSPM は、ホームリージョンを除くすべてのリージョンでグローバルリソースが含まれるコントロールを自動的に無効にします。設定ポリシーを通じて有効を選択したその他のコントロールは、利用可能なすべてのリージョンで有効になります。これらのコントロールの検出結果を 1 つのリージョンのみに制限するには、AWS Config レコーダー設定を更新し、ホームリージョンを除くすべてのリージョンでグローバルリソース記録をオフにします。

グローバルリソースを含む有効なコントロールがホームリージョンでサポートされていない場合、Security Hub CSPM は、コントロールがサポートされているリンクされた 1 つのリージョンでコントロールを有効にしようとします。中央設定により、ホームリージョンまたはリンクされたリージョンのいずれかで利用できないコントロールがカバーされなくなります。

中央設定の詳細については、「[Security Hub CSPM での中央設定について](#)」を参照してください。

定期的なスケジュールタイプを持つコントロールの場合、課金を防ぐには Security Hub CSPM でコントロールを無効にする必要があります。AWS Config パラメータを `false` にしても `includeGlobalResourceTypes`、定期的な Security Hub CSPM コントロールには影響しません。

以下の Security Hub CSPM コントロールは、グローバルリソースを使用します。

- [\[Account.1\] のセキュリティ連絡先情報を に提供する必要があります AWS アカウント](#)
- [\[Account.2\] は AWS Organizations 組織の一部 AWS アカウント である必要があります](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンポイントをしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)

- [\[CloudFront.16\] CloudFront デистриビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.1\] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでください](#)
- [\[IAM.2\] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください](#)
- [\[IAM.3\] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります](#)
- [\[IAM.4\] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません](#)
- [\[IAM.5\] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.6\] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.7\] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[IAM.8\] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.9\] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.10\] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[IAM.11\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の大文字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.12\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の小文字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.13\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の記号が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.14\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の数字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.15\] IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.16\] IAM パスワードポリシーはパスワードの再使用を禁止しています](#)
- [\[IAM.17\] IAM パスワードポリシーでパスワードが 90 日以内に有効期限切れとなることを確認します](#)
- [\[IAM.18\] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します AWS サポート](#)
- [\[IAM.19\] すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.21\] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルドカードアクションを許可してはいけません](#)
- [\[IAM.22\] 45 日間未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.24\] IAM ロールにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.25\] IAM ユーザーにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.27\] IAM ID に AWSCloudShellFullAccess ポリシーをアタッチしないでください](#)
- [\[KMS.1\] IAM カスタマー管理ポリシーでは、すべての KMS キーの復号アクションを許可しないでください](#)
- [\[KMS.2\] IAM プリンシパルは、すべての KMS キーで復号アクションを許可する IAM インラインポリシーを使用しないでください](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)

CloudTrail ログ記録コントロール

[CloudTrail.2](#) コントロールは、証 AWS CloudTrail 跡ログを暗号化するための AWS Key Management Service (AWS KMS) の使用を評価します。これらの証跡を一元的なログ記録アカウントに記録する場合は、アカウントと一元的なログ記録が行われる AWS リージョン 場所でのみこのコントロールを有効にする必要があります。

[中央設定](#)を使用した場合、コントロールの有効化ステータスは、ホームリージョンおよびリンクされたリージョンで統一されます。一部のリージョンでコントロールを無効にして、他のリージョンで有効にすることはできません。この場合は、CloudTrail.2 コントロールからの検出結果を抑制して、検出結果のノイズを低減できます。

CloudWatch アラームコントロール

異常検出で、Amazon CloudWatch アラームの代わりに Amazon GuardDuty を使用したい場合は、CloudWatch アラームに特化した以下のコントロールを無効にすることができます。

- [\[CloudWatch.1\] 「ルート」ユーザーの使用に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在する必要があります](#)
- [\[CloudWatch.2\] 不正な API 呼び出しに対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)
- [\[CloudWatch.3\] MFA を使用しないマネジメントコンソールサインインに対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)

- [\[CloudWatch.4\] IAM ポリシーの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)
- [\[CloudWatch.5\] CloudTrail 設定の変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)
- [\[CloudWatch.6\] AWS マネジメントコンソール 認証の失敗に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する](#)
- [\[CloudWatch.7\] カスタマーマネージドキーの無効化またはスケジュールされた削除に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)
- [\[CloudWatch.8\] S3 バケットポリシーの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)
- [\[CloudWatch.9\] AWS Config 設定変更のログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する](#)
- [\[CloudWatch.10\] セキュリティグループの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)
- [\[CloudWatch.11\] ネットワークアクセスコントロールリスト \(NACL\) への変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)
- [\[CloudWatch.12\] ネットワークゲートウェイへの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)
- [\[CloudWatch.13\] ルートテーブルの変更に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)
- [\[CloudWatch.14\] VPC の変更に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します](#)

Security Hub CSPM におけるセキュリティチェックとセキュリティスコアについて

有効にするコントロールごとに、AWS Security Hub CSPM はセキュリティチェックを実行します。セキュリティチェックは、特定の AWS リソースがコントロールに含まれるルールに準拠しているかどうかを示す結果を生成します。

一部のチェックは定期的なスケジュールで実行されます。その他のチェックは、リソースの状態が変更された場合にのみ実行されます。詳細については、「[セキュリティチェックの実行スケジュール](#)」を参照してください。

多くのセキュリティチェックでは、AWS Config マネージドルールまたはカスタムルールを使用してコンプライアンス要件を確立します。これらのチェックを実行するには、必要なリソースのリソース記録を設定 AWS Config して有効にする必要があります。設定の詳細については AWS Config、「」を参照してください[Security Hub CSPM AWS Config の有効化と設定](#)。標準ごとに記録する必要がある AWS Config リソースのリストについては、「」を参照してください[コントロールの検出結果に必要な AWS Config リソース](#)。他のコントロールは、Security Hub CSPM によって管理され、前提条件を必要としないカスタム Lambda 関数を使用します。

Security Hub CSPM はセキュリティチェックを実行すると、検出結果を生成してコンプライアンスステータスを割り当てます。コンプライアンスステータスの詳細については、「[Security Hub CSPM の検出結果のコンプライアンスステータスの評価](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM は、コントロール検出結果のコンプライアンスステータスを使用して、全体的なコントロールステータスを決定します。コントロールステータスに基づいて、Security Hub CSPM は、有効になっているすべてのコントロールと特定の標準に対するセキュリティスコアも計算します。詳細については、「[the section called “コンプライアンスステータスとコントロールステータス”](#)」および「[the section called “セキュリティスコアの計算”](#)」を参照してください。

[統合されたコントロールの検出結果] を有効にしている場合、コントロールが複数の標準に関連付けられていても、Security Hub CSPM は単一の検出結果を生成します。詳細については、「[統合されたコントロールの検出結果](#)」を参照してください。

トピック

- [コントロールの検出結果に必要な AWS Config リソース](#)
- [セキュリティチェックの実行スケジュール](#)
- [コントロールの結果を生成および更新する](#)
- [コンプライアンスステータスとコントロールステータスの評価](#)
- [セキュリティスコアの計算](#)

コントロールの検出結果に必要な AWS Config リソース

AWS Security Hub CSPM では、一部のコントロールは、AWS リソースの設定変更を検出するサービスにリンクされた AWS Config ルールを使用します。Security Hub CSPM がこれらのコントロールの正確な検出結果を生成するには、でリソース記録を有効に AWS Config してオンにする必要があります AWS Config。Security Hub CSPM が AWS Config ルールを使用する方法と、を有効にして設定する方法については AWS Config、「」を参照してください[Security Hub CSPM AWS](#)

[Config の有効化と設定](#)。リソースの記録の詳細については、「AWS Config デベロッパーガイド」の「[Working with the configuration recorder](#)」を参照してください。

正確なコントロール結果を受け取るには、変更がトリガーされたスケジュールタイプで有効なコントロールの AWS Config リソース記録を有効にする必要があります。定期スケジュールタイプの一部のコントロールでも、リソースの記録が必要です。このページには、これらの Security Hub CSPM コントロールに必要なリソースが一覧表示されています。

Security Hub CSPM コントロールは、マネージド AWS Config ルールまたはカスタム Security Hub CSPM ルールに依存します。リソースを記録するアクセス許可が AWS Config に付与されない AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーや AWS Organizations 管理ポリシーがないことを確認します。Security Hub CSPM コントロールは、リソース設定を直接評価し、AWS Organizations ポリシーを考慮しません。

 Note

コントロールが使用できない AWS リージョン では、対応するリソースは 使用できません AWS Config。これらの制限のリストは「[Security Hub CSPM コントロールのリージョンの制限](#)」を参照してください。

トピック

- [すべての Security Hub CSPM コントロールに必要なリソース](#)
- [Foundational Security Best Practices AWS 標準に必要なリソース](#)
- [CIS AWS Foundations Benchmark に必要なリソース](#)
- [NIST SP 800-53 Revision 5 標準に必要なリソース](#)
- [NIST SP 800-171 Revision 2 標準に必要なリソース](#)
- [PCI DSS v3.2.1 に必要なリソース](#)
- [リソースタグ付け標準に必要な AWS リソース](#)

すべての Security Hub CSPM コントロールに必要なリソース

Security Hub CSPM が有効化され、AWS Config ルールを使用する変更トリガーコントロールの検出結果を生成するには、次のタイプのリソースを に記録する必要があります AWS Config。この表には、どのコントロールが特定のリソースタイプを評価するかも示されています。1 つのコントロールが複数のリソースタイプを評価する場合があります。

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
AWS Amplify	AWS::Amplify::App	Amplify.1
	AWS::Amplify::Branch	Amplify.2
Amazon API Gateway	AWS::ApiGateway::Stage	APIGateway.1
		APIGateway.2
		APIGateway.3
		APIGateway.4
		APIGateway.5
	AWS::ApiGatewayV2::Stage	APIGateway.1 APIGateway.9
AWS AppConfig	AWS::AppConfig::Application	APIGateway.11
		AppConfig.1
		AppConfig.2
	AWS::AppConfig::ConfigurationProfile	AppConfig.3

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
	AWS::AppConfig::ExtensionAssociation	AppConfig.4
Amazon AppFlow	AWS::AppFlow::Flow	AppFlow.1
AWS App Runner	AWS::AppRunner::Service	AppRunner.1
	AWS::AppRunner::VpcConnector	AppRunner.2
AWS AppSync	AWS::AppSync::GraphQLApi	AppSync.2
		AppSync.4
		AppSync.5
	AWS::AppSync::ApiCache	AppSync.1
		AppSync.6
AWS Backup	AWS::Backup::BackupPlan	Backup.5
	AWS::Backup::BackupVault	Backup.3
	AWS::Backup::RecoveryPoint	Backup.1
		Backup.2
	AWS::Backup::ReportPlan	Backup.4

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
AWS Batch	AWS::Batch::ComputeEnvironment	Batch.3 Batch.4
	AWS::Batch::JobQueue	Batch.1
	AWS::Batch::SchedulingPolicy	Batch.2
Amazon Bedrock AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom	BedrockAgentCore.5 BedrockAgentCore.6
	AWS::BedrockAgentCore::Gateway	BedrockAgentCore.2 BedrockAgentCore.4
	AWS::BedrockAgentCore::Memory	BedrockAgentCore.3
	AWS::BedrockAgentCore::Runtime	BedrockAgentCore.1
AWS Certificate Manager (ACM)	AWS::ACM::Certificate	ACM.1
		ACM.2
		ACM.3
Amazon Athena	AWS::Athena::DataCatalog	Athena.2

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
AWS CloudFormation	AWS::Athena::WorkGroup	Athena.3 Athena.4
	AWS::CloudFormation::Stack	CloudFormation.2 CloudFormation.3 CloudFormation.4
Amazon CloudFront	AWS::CloudFront::Distribution	CloudFront.1 CloudFront.3 CloudFront.4 CloudFront.5 CloudFront.6 CloudFront.7 CloudFront.8 CloudFront.9 CloudFront.10 CloudFront.13 CloudFront.14 CloudFront.15 CloudFront.16 CloudFront.17
AWS CloudTrail	AWS::CloudTrail::Trail	CloudTrail.9

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
	AWS::CloudTrail::EventDataStore	CloudTrail.11
Amazon CloudWatch	AWS::CloudWatch::Alarm	CloudWatch.15 CloudWatch.17
AWS CodeArtifact	AWS::CodeArtifact::Repository	CodeArtifact.1
AWS CodeBuild	AWS::CodeBuild::Project	CodeBuild.1 CodeBuild.2 CodeBuild.3 CodeBuild.4
	AWS::CodeBuild::ReportGroup	CodeBuild.7
Amazon CodeGuru Profiler	AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup	CodeGuruProfiler.1
Amazon CodeGuru Reviewer	AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation	CodeGuruReviewer.1

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
Amazon Cognito	AWS::Cognito::IdentityPool	Cognito.2
	AWS::Cognito::UserPool	Cognito.1 Cognito.3 Cognito.4 Cognito.5 Cognito.6
Amazon Connect Customer	AWS::CustomerProfiles::ObjectType	Connect.1
	AWS::Connect::Instance	Connect.2
AWS DataSync	AWS::DataSync::Task	DataSync.1 DataSync.2
Amazon Detective	AWS::Detective::Graph	Detective.1
AWS Database Migration Service (AWS DMS)	AWS::DMS::Certificate	DMS.2
	AWS::DMS::Endpoint	DMS.9 DMS.10 DMS.11 DMS.12

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
	AWS::DMS: :EventSubscription	DMS.3
	AWS::DMS: :ReplicationInstance	DMS.4 DMS.6 DMS.13
	AWS::DMS: :ReplicationSubnetGroup	DMS.5
	AWS::DMS: :ReplicationTask	DMS.7 DMS.8
Amazon DynamoDB	AWS::DynamoDB::Table	DynamoDB.1 DynamoDB.2 DynamoDB.5 DynamoDB.6
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)	AWS::EC2: :ClientVpnEndpoint	EC2.51
	AWS::EC2: :CustomerGateway	EC2.36
	AWS::EC2: :DHCPOptions	EC2.174

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
	AWS::EC2::EIP	EC2.12
		EC2.37
	AWS::EC2: :FlowLog	EC2.48
	AWS::EC2: :Instance	EC2.4
		EC2.8
		EC2.9
		EC2.17
		EC2.24
		EC2.38
		EMR.1
		SSM.1
	AWS::EC2: :Internet Gateway	EC2.39
	AWS::EC2: :LaunchTe mplate	EC2.25
		EC2.170
		EC2.175
		EC2.181
	AWS::EC2: :NatGateway	EC2.40

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
	AWS::EC2: :NetworkAcl	EC2.16 EC2.21 EC2.41
	AWS::EC2: :NetworkInterface	EC2.22 EC2.35 EC2.180
	AWS::EC2: :PrefixList	EC2.176
	AWS::EC2: :RouteTable	EC2.42
	AWS::EC2: :SecurityGroup	EC2.2 EC2.13 EC2.14 EC2.18 EC2.19 EC2.43
	AWS::EC2: :Snapshot BlockPublicAccess	EC2.182
	AWS::EC2: :SpotFleet	EC2.173

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
	AWS::EC2: :Subnet	EC2.15 EC2.44 ElastiCache.7
	AWS::EC2: :TrafficMirrorFilter	EC2.178
	AWS::EC2: :TrafficMirrorSession	EC2.177
	AWS::EC2: :TrafficMirrorTarget	EC2.179
	AWS::EC2: :TransitGateway	EC2.23 EC2.52
	AWS::EC2: :TransitGatewayAttachment	EC2.33
	AWS::EC2: :TransitGatewayRouteTable	EC2.34
	AWS::EC2: :Volume	EC2.3 EC2.45

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
	AWS::EC2::VPC	EC2.6 EC2.46
	AWS::EC2: :VPCBlock PublicAcc essOptions	EC2.172
	AWS::EC2: :VPCEndpo intService	EC2.47
	AWS::EC2: :VPCPeeri ngConnection	EC2.49
	AWS::EC2: :VPNConnection	EC2.20 EC2.171 EC2.183
AWS::EC2: :VPNGateway		EC2.50
Amazon EC2 Auto Scaling	AWS::Auto Scaling:: AutoScali ngGroup	AutoScaling.1 AutoScaling.2 AutoScaling.6 AutoScaling.9 AutoScaling.10

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
	AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration	AutoScaling.3 Autoscaling.5
Amazon EC2 Systems Manager (SSM)	AWS::SSM::AssociationCompliance	SSM.3
	AWS::SSM::ManagedInstanceInventory	SSM.1
	AWS::SSM::PatchCompliance	SSM.2
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)	AWS::ECR::PublicRepository	ECR.4
	AWS::ECR::Repository	ECR.2 ECR.3 ECR.5
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)	AWS::ECS::Cluster	ECS.12 ECS.14
	AWS::ECS::CapacityProvider	ECS.19

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
	AWS::ECS: :Service	ECS.2
		ECS.10
		ECS.13
	AWS::ECS: :TaskDefinition	ECS.1
		ECS.3
		ECS.4
		ECS.5
		ECS.8
		ECS.9
		ECS.15
		ECS.17
		ECS.18
		ECS.20
		ECS.21
	AWS::ECS: :TaskSet	ECS.16
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)	AWS::EFS: :AccessPoint	EFS.3
		EFS.4
		EFS.5
	AWS::EFS: :FileSystem	EFS.7
		EFS.8

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)	AWS::EKS: :Cluster	EKS.2 EKS.6 EKS.8
	AWS::EKS: :Identity ProviderConfig	EKS.7
	AWS::EKS: :Nodegroup	EKS.9
AWS Elastic Beanstalk	AWS::ElasticBeanstalk::Environment	ElasticBeanstalk.1 ElasticBeanstalk.2 ElasticBeanstalk.3
Elastic Load Balancing	AWS::ElasticLoadBalancing:: LoadBalancer	ELB.2 ELB.3 ELB.5 ELB.7 ELB.8 ELB.9 ELB.10 ELB.14
	AWS::ElasticLoadBalancingV2:: Listener	ELB.17 ELB.18

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
	AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer	ELB.1 ELB.4 ELB.5 ELB.6 ELB.12 ELB.13 ELB.16
ElasticSearch	AWS::Elasticsearch::Domain	ES.3 ES.4 ES.5 ES.6 ES.7 ES.8 ES.9
Amazon EMR	AWS::EMR::SecurityConfiguration	EMR.3 EMR.4
Amazon EventBridge	AWS::Events::EventBus	EventBridge.2 EventBridge.3
	AWS::Events::Endpoint	EventBridge.4

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
Amazon Fraud Detector	AWS::FraudDetector::EntityType	FraudDetector.1
	AWS::FraudDetector::Label	FraudDetector.2
	AWS::FraudDetector::Outcome	FraudDetector.3
	AWS::FraudDetector::Variable	FraudDetector.4
AWS Global Accelerator	AWS::GlobalAccelerator::Accelerator	GlobalAccelerator.1
AWS Glue	AWS::Glue::Job	Glue.1 Glue.4
	AWS::Glue::MLTransform	Glue.3
Amazon GuardDuty	AWS::GuardDuty::Detector	GuardDuty.4
	AWS::GuardDuty::Filter	GuardDuty.2
	AWS::GuardDuty::IPSet	GuardDuty.3

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
AWS Identity and Access Management (IAM)	AWS::IAM::Group	IAM.27 KMS.2
	AWS::IAM::Policy	IAM.1 IAM.21 KMS.1
	AWS::IAM::Role	IAM.24 IAM.27 KMS.2
	AWS::IAM::User	IAM.2 IAM.3 IAM.5 IAM.8 IAM.19 IAM.22 IAM.25 IAM.27 KMS.2
AWS Identity and Access Management Access Analyzer	AWS::AccessAnalyzer::Analyzer	IAM.23

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
Amazon Interacti ve Video Service (Amazon IVS)	AWS::IVS: :Playback KeyPair	IVS.1
	AWS::IVS: :Recordin gConfiguration	IVS.2
	AWS::IVS: :Channel	IVS.3
AWS IoT	AWS::IoT: :Authorizer	IoT.4
	AWS::IoT: :Dimension	IoT.3
	AWS::IoT: :Mitigati onAction	IoT.2
	AWS::IoT: :Policy	IoT.6
	AWS::IoT: :RoleAlias	IoT.5
	AWS::IoT: :Security Profile	IoT.1
AWS IoT イベント	AWS::IoTE vents::Al armModel	IoTEvents.3

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
	AWS::IoTEvents::DetectorModel	IoTEvents.2
	AWS::IoTEvents::Input	IoTEvents.1
AWS IoT SiteWise	AWS::IoTSiteWise::AssetModel	IoTSiteWise.1
	AWS::IoTSiteWise::Dashboard	IoTSiteWise.2
	AWS::IoTSiteWise::Gateway	IoTSiteWise.3
	AWS::IoTSiteWise::Portal	IoTSiteWise.4
	AWS::IoTSiteWise::Project	IoTSiteWise.5
AWS IoT TwinMaker	AWS::IoTTwinMaker::Entity	IoTTwinMaker.4
	AWS::IoTTwinMaker::Scene	IoTTwinMaker.3

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
	AWS::IoTwinMaker:SyncJob	IoTwinMaker.1
	AWS::IoTwinMaker:Workspace	IoTwinMaker.2
AWS IoT Wireless	AWS::IoTWireless:MulticastGroup	IoTWireless.1
	AWS::IoTWireless:ServiceProfile	IoTWireless.2
	AWS::IoTWireless:FuotaTask	IoTWireless.3
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け)	AWS::Cassandra:Keyspace	Keyspaces.1
Amazon Kinesis	AWS::Kinesis:Stream	Kinesis.1
		Kinesis.2
		Kinesis.3
AWS Key Management Service (AWS KMS)	AWS::KMS:Alias	S3.17
	AWS::KMS:Key	KMS.3
		KMS.5
		S3.17

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
AWS Lambda	AWS::Lambda::Function	Lambda.1 Lambda.2 Lambda.3 Lambda.5 Lambda.6 Lambda.7
Amazon MSK	AWS::MSK::Cluster	MSK.1 MSK.2 MSK.4 MSK.6
	AWS::KafkaConnect::Connector	MSK.3 MSK.5
Amazon MQ	AWS::AmazonMQ::Broker	MQ.2 MQ.3 MQ.4 MQ.5 MQ.6

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
AWS Network Firewall	AWS::NetworkFirewall::Firewall	NetworkFirewall.1 NetworkFirewall.7 NetworkFirewall.9 NetworkFirewall.10
	AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy	NetworkFirewall.3 NetworkFirewall.4 NetworkFirewall.5 NetworkFirewall.8
	AWS::NetworkFirewall::RuleGroup	NetworkFirewall.6

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
Amazon OpenSearch Service	AWS::OpenSearch::Domain	Opensearch.1
		Opensearch.2
		Opensearch.3
		Opensearch.4
		Opensearch.5
		Opensearch.6
		Opensearch.7
		Opensearch.8
		Opensearch.9
		Opensearch.10
		Opensearch.11
AWS Private CA	AWS::ACMPCA::CertificateAuthority	PCA.2

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	AWS::RDS::DBCluster	DocumentDB.1
		DocumentDB.2
		DocumentDB.4
		DocumentDB.5
		Neptune.1
		Neptune.2
		Neptune.4
		Neptune.5
		Neptune.7
		Neptune.8
		Neptune.9
		RDS.7
		RDS.12
		RDS.14
		RDS.15
		RDS.16
		RDS.24
		RDS.27
		RDS.28
		RDS.34
		RDS.35

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
		RDS.37
		RDS.47
		RDS.48
	AWS::RDS: :DBClusterSnapshot	DocumentDB.3
		Neptune.3
		Neptune.6
		RDS.1
		RDS.4
		RDS.29

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
	AWS::RDS: :DBInstance	RDS.2
		RDS.3
		RDS.5
		RDS.6
		RDS.8
		RDS.9
		RDS.10
		RDS.11
		RDS.13
		RDS.17
		RDS.18
		RDS.23
		RDS.25
		RDS.30
		RDS.36
		RDS.40
	AWS::RDS: :DBSecurityGroup	RDS.31

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
	AWS::RDS: :DBSnapshot	RDS.1
		RDS.4
		RDS.32
	AWS::RDS: :DBSubnetGroup	RDS.33
	AWS::RDS: :EventSubscription	RDS.19
		RDS.20
		RDS.21
		RDS.22
	AWS::RDS: :GlobalCluster	RDS.51
	Amazon Redshift AWS::Redshift::Cluster	Redshift.1
		Redshift.2
		Redshift.3
		Redshift.4
		Redshift.6
		Redshift.7
		Redshift.8
		Redshift.10
		Redshift.11
		Redshift.18

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
	AWS::Redshift::ClusterParameterGroup	Redshift.2 Redshift.17
	AWS::Redshift::ClusterSnapshot	Redshift.13
	AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup	Redshift.14 Redshift.16
	AWS::Redshift::EventSubscription	Redshift.12
Amazon Route 53	AWS::Route53::HostedZone	Route53.2
	AWS::Route53::HealthCheck	Route53.1
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	AWS::S3::AccessPoint	S3.19
	AWS::S3::AccountPublicAccessBlock	S3.2 S3.3

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
	AWS::S3::Bucket	CloudTrail.6
		CloudTrail.7
		S3.2
		S3.3
		S3.5
		S3.6
		S3.7
		S3.8
		S3.9
		S3.10
		S3.11
		S3.12
		S3.13
		S3.14
		S3.15
		S3.17
		S3.20
	AWS::S3::MultiRegionAccessPoint	S3.24

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
	AWS::S3Express::DirectoryBucket	S3.25
Amazon SageMaker AI	AWS::SageMaker::AppImageConfig	SageMaker.6
	AWS::SageMaker::Image	SageMaker.7
	AWS::SageMaker::Model	SageMaker.5
		SageMaker.16
		SageMaker.19
	AWS::SageMaker::NotebookInstance	SageMaker.2 SageMaker.3
	AWS::SageMaker::FeatureGroup	SageMaker.17 SageMaker.18
AWS Secrets Manager	AWS::SecretsManager::Secret	SecretsManager.1
		SecretsManager.2
		SecretsManager.5
AWS Service Catalog	AWS::ServiceCatalog::Portfolio	ServiceCatalog.1
Amazon Simple Email Service (Amazon SES)	AWS::SES::ConfigurationSet	SES.2
		SES.3

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
	AWS::SES: :ContactList	SES.1
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)	AWS::SNS::Topic	SNS.1 SNS.3 SNS.4
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)	AWS::SQS::Queue	SQS.1 SQS.2 SQS.3
AWS Step Functions	AWS::Step Functions ::StateMachine	StepFunctions.1
	AWS::Step Functions ::Activity	StepFunctions.2
AWS Systems Manager (SSM)	AWS::SSM: :Document	SSM.5
AWS Transfer Family	AWS::Transfer::Agreement	Transfer.4
	AWS::Transfer::Certificate	Transfer.5
	AWS::Transfer::Connector	Transfer.3 Transfer.6

AWS のサービス	リソースタイプ:	関連するコントロール
	AWS::Transfer::Profile	Transfer.7
	AWS::Transfer::Workflow	Transfer.1
AWS WAF	AWS::WAF::Rule	WAF.6
	AWS::WAF::RuleGroup	WAF.7
	AWS::WAF::WebACL	WAF.1 WAF.8
	AWS::WAFRegional::Rule	WAF.2
	AWS::WAFRegional::RuleGroup	WAF.3
	AWS::WAFRegional::WebACL	WAF.4
	AWS::WAFv2::RuleGroup	WAF.12
	AWS::WAFv2::WebACL	WAF.10 WAF.11
Amazon WorkSpaces	AWS::WorkSpaces::Workspace	WorkSpaces.1 WorkSpaces.2

Foundational Security Best Practices AWS 標準に必要なリソース

Security Hub CSPM が AWS Foundational Security Best Practices 標準 (v.1.0.0) に適用され、有効になっており、AWS Config ルールを使用する変更トリガーコントロールの検出結果を正確にレポートするには、次のタイプのリソースを に記録する必要があります AWS Config。この標準の詳細については、「[AWS Security Hub CSPM の基本的なセキュリティのベストプラクティス標準](#)」を参照してください。

AWS のサービス	リソースタイプ:
Amazon API Gateway	AWS::ApiGateway::DomainName , AWS::ApiGateway::Stage , AWS::ApiGatewayV2::Stage
AWS AppSync	AWS::AppSync::ApiCache , AWS::AppSync::GraphQLApi
AWS Backup	AWS::Backup::RecoveryPoint
Amazon Bedrock AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom , AWS::BedrockAgentCore::Gateway , AWS::BedrockAgentCore::Runtime
AWS Certificate Manager (ACM)	AWS::ACM::Certificate
AWS CloudFormation	AWS::CloudFormation::Stack
Amazon CloudFront	AWS::CloudFront::Distribution
AWS CodeBuild	AWS::CodeBuild::Project , AWS::CodeBuild::ReportGroup
Amazon Cognito	AWS::Cognito::IdentityPool , AWS::Cognito::UserPool
AWS CloudTrail	AWS::CloudTrail::EventDataStore
Amazon Connect Customer	AWS::Connect::Instance

AWS のサービス	リソースタイプ:
AWS DataSync	AWS::DataSync::Task
AWS Database Migration Service (AWS DMS)	AWS::DMS::Endpoint , AWS::DMS::ReplicationInstance , AWS::DMS::ReplicationTask
Amazon DynamoDB	AWS::DynamoDB::Table
Amazon EC2 Systems Manager (SSM)	AWS::SSM::AssociationCompliance , AWS::SSM::ManagedInstanceInventory , AWS::SSM::PatchCompliance
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	AWS::EC2::ClientVpnEndpoint , AWS::EC2::Instance , AWS::EC2::LaunchTemplate , AWS::EC2::NetworkAcl , AWS::EC2::NetworkInterface , AWS::EC2::SecurityGroup , AWS::EC2::SnapshotBlockPublicAccess , AWS::EC2::SpotFleet , AWS::EC2::Subnet , AWS::EC2::TransitGateway , AWS::EC2::VPCElasticLoadBalancingOptions , AWS::EC2::VPNConnection , AWS::EC2::Volume
Amazon EC2 Auto Scaling	AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup , AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)	AWS::ECR::Repository

AWS のサービス	リソースタイプ:
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)	AWS::ECS::CapacityProvider , AWS::ECS::Cluster , AWS::ECS::Service , AWS::ECS::TaskDefinition , AWS::ECS::TaskSet
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)	AWS::EFS::AccessPoint , AWS::EFS::FileSystem
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)	AWS::EKS::Cluster , AWS::EKS::Nodegroup
AWS Elastic Beanstalk	AWS::ElasticBeanstalk::Environment
Elastic Load Balancing	AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer , AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener , AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
ElasticSearch	AWS::Elasticsearch::Domain
Amazon EMR	AWS::EMR::SecurityConfiguration
AWS Glue	AWS::Glue::Job , AWS::Glue::MLTransform
AWS Identity and Access Management (IAM)	AWS::IAM::Group , AWS::IAM::Policy , AWS::IAM::Role , AWS::IAM::User
Amazon Kinesis	AWS::Kinesis::Stream
AWS Key Management Service (AWS KMS)	AWS::KMS::Key
AWS Lambda	AWS::Lambda::Function
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK)	AWS::MSK::Cluster , AWS::KafkaConnect::Connector

AWS のサービス	リソースタイプ:
AWS Network Firewall	AWS::NetworkFirewall::Firewall , AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy , AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
Amazon OpenSearch Service	AWS::OpenSearch::Domain
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	AWS::RDS::DBCluster , AWS::RDS::DBClusterSnapshot , AWS::RDS::DBInstance , AWS::RDS::DBProxy , AWS::RDS::DBSnapshot , AWS::RDS::EventSubscription , AWS::RDS::GlobalCluster
Amazon Redshift	AWS::Redshift::Cluster , AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup
Amazon Redshift Serverless	AWS::RedshiftServerless::Workgroup
Amazon Route 53	AWS::Route53::HostedZone
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	AWS::S3::AccessPoint , AWS::S3::AccountPublicAccessBlock , AWS::S3::Bucket , AWS::S3::MultiRegionAccessPoint , AWS::S3Express::DirectoryBucket
Amazon SageMaker AI	AWS::SageMaker::FeatureGroup , AWS::SageMaker::Model , AWS::SageMaker::NotebookInstance
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)	AWS::SNS::Topic
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)	AWS::SQS::Queue

AWS のサービス	リソースタイプ:
AWS Secrets Manager	AWS::SecretsManager::Secret
AWS Step Functions	AWS::StepFunctions::StateMachine
AWS Transfer Family	AWS::Transfer::Connector
AWS WAF	AWS::WAF::Rule , AWS::WAF::RuleGroup , AWS::WAF::WebACL , AWS::WAFRegional::Rule , AWS::WAFRegional::RuleGroup , AWS::WAFRegional::WebACL , AWS::WAFv2::RuleGroup , AWS::WAFv2::WebACL
Amazon WorkSpaces	AWS::WorkSpaces::Workspace

CIS AWS Foundations Benchmark に必要なリソース

Center for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark に適用される有効なコントロールのセキュリティチェックを実行するには、Security Hub CSPM はチェックに規定された正確な監査ステップを実行するか、特定の AWS Config マネージドルールを使用します。Security Hub CSPM のこの標準の詳細については、「[Security Hub CSPM の CIS AWS Foundations Benchmark](#)」を参照してください。

CIS v5.0.0 に必要なリソース

Security Hub CSPM が AWS Config ルールを使用する有効な CIS v5.0.0 変更トリガーコントロールの検出結果を正確にレポートするには、に次のタイプのリソースを記録する必要があります AWS Config。

AWS のサービス	リソースタイプ:
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	AWS::EC2::Instance , AWS::EC2::NetworkAcl , AWS::EC2::SecurityGroup , AWS::EC2::VPC
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)	AWS::EFS::FileSystem

AWS のサービス	リソースタイプ:
AWS Identity and Access Management (IAM)	AWS::IAM::Group , AWS::IAM::User , AWS::IAM::Role
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	AWS::RDS::DBInstance , AWS::RDS::DBCluster
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	AWS::S3::Bucket

CIS v3.0.0 に必要なリソース

Security Hub CSPM が AWS Config ルールを使用する有効な CIS v3.0.0 変更トリガーコントロールの検出結果を正確にレポートするには、に次のタイプのリソースを記録する必要があります AWS Config。

AWS のサービス	リソースタイプ:
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	AWS::EC2::Instance , AWS::EC2::NetworkAcl , AWS::EC2::SecurityGroup , AWS::EC2::VPC
AWS Identity and Access Management (IAM)	AWS::IAM::Group , AWS::IAM::User , AWS::IAM::Role
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	AWS::RDS::DBInstance
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	AWS::S3::Bucket

CIS v1.4.0 に必要な リソース

Security Hub CSPM が AWS Config ルールを使用する有効な CIS v1.4.0 変更トリガーコントロールの検出結果を正確にレポートするには、に次のタイプのリソースを記録する必要があります AWS Config。

AWS のサービス	リソースタイプ:
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	AWS::EC2::NetworkAc1 , AWS::EC2::SecurityGroup
AWS Identity and Access Management (IAM)	AWS::IAM::Policy , AWS::IAM::User
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	AWS::RDS::DBInstance
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	AWS::S3::Bucket

CIS v1.2.0 に必要な リソース

Security Hub CSPM が、AWS Config ルールを使用する有効な CIS v1.2.0 変更トリガーコントロールの検出結果を正確にレポートするには、に次のタイプのリソースを記録する必要があります AWS Config。

AWS のサービス	リソースタイプ:
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	AWS::EC2::SecurityGroup
AWS Identity and Access Management (IAM)	AWS::IAM::Policy , AWS::IAM::User

NIST SP 800-53 Revision 5 標準に必要なリソース

Security Hub CSPM が NIST SP 800-53 Revision 5 標準に適用され、有効になっており、AWS Config ルールを使用する変更トリガーコントロールの検出結果を正確にレポートするには、次のタイプのリソースを に記録する必要があります AWS Config。この標準の詳細については、「[Security Hub CSPM の NIST SP 800-53 Revision 5](#)」を参照してください。

AWS のサービス	リソースタイプ:
Amazon API Gateway	AWS::ApiGateway::Stage , AWS::ApiGatewayV2::Stage
AWS AppSync	AWS::AppSync::GraphQLApi

AWS のサービス	リソースタイプ:
AWS Backup	AWS::Backup::RecoveryPoint
Amazon Bedrock AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Gateway , AWS::BedrockAgentCore::Memory
AWS Certificate Manager (ACM)	AWS::ACM::Certificate
AWS CloudFormation	AWS::CloudFormation::Stack
Amazon CloudFront	AWS::CloudFront::Distribution
Amazon CloudWatch	AWS::CloudWatch::Alarm
AWS CodeBuild	AWS::CodeBuild::Project
AWS Database Migration Service (AWS DMS)	AWS::DMS::Endpoint , AWS::DMS: :ReplicationInstance , AWS::DMS: :ReplicationTask
Amazon DynamoDB	AWS::DynamoDB::Table
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	AWS::EC2::ClientVpnEndpoint , AWS::EC2::EIP , AWS::EC2::Instance , AWS::EC2::LaunchTemplate , AWS::EC2::NetworkAcl , AWS::EC2: :NetworkInterface , AWS::EC2: :SecurityGroup , AWS::EC2::Subnet , AWS::EC2::TransitGateway , AWS::EC2::VPNConnection , AWS::EC2: :Volume
Amazon EC2 Auto Scaling	AWS::AutoScaling::AutoScali ngGroup , AWS::AutoScaling:: LaunchConfiguration
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)	AWS::ECR::Repository

AWS のサービス	リソースタイプ:
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)	<code>AWS::ECS::Cluster</code> , <code>AWS::ECS::Service</code> , <code>AWS::ECS::TaskDefinition</code>
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)	<code>AWS::EFS::AccessPoint</code>
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)	<code>AWS::EKS::Cluster</code>
AWS Elastic Beanstalk	<code>AWS::ElasticBeanstalk::Environment</code>
Elastic Load Balancing	<code>AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer</code> , <code>AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener</code> , <code>AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer</code>
Amazon ElasticSearch	<code>AWS::Elasticsearch::Domain</code>
Amazon EMR	<code>AWS::EMR::SecurityConfiguration</code>
Amazon EventBridge	<code>AWS::Events::Endpoint</code> , <code>AWS::Events::EventBus</code>
AWS Glue	<code>AWS::Glue::Job</code>
AWS Identity and Access Management (IAM)	<code>AWS::IAM::Group</code> , <code>AWS::IAM::Policy</code> , <code>AWS::IAM::Role</code> , <code>AWS::IAM::User</code>
AWS Key Management Service (AWS KMS)	<code>AWS::KMS::Alias</code> , <code>AWS::KMS::Key</code>
Amazon Kinesis	<code>AWS::Kinesis::Stream</code>
AWS Lambda	<code>AWS::Lambda::Function</code>
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK)	<code>AWS::MSK::Cluster</code>

AWS のサービス	リソースタイプ:
Amazon MQ	AWS::AmazonMQ::Broker
AWS Network Firewall	AWS::NetworkFirewall::Firewall , AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy , AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
Amazon OpenSearch Service	AWS::OpenSearch::Domain
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	AWS::RDS::DBCluster , AWS::RDS::DBClusterSnapshot , AWS::RDS::DBInstance , AWS::RDS::DBSnapshot , AWS::RDS::EventSubscription
Amazon Redshift	AWS::Redshift::Cluster , AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup
Amazon Route 53	AWS::Route53::HostedZone
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	AWS::S3::AccessPoint , AWS::S3::AccountPublicAccessBlock , AWS::S3::Bucket
AWS Service Catalog	AWS::ServiceCatalog::Portfolio
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)	AWS::SNS::Topic
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)	AWS::SQS::Queue
Amazon EC2 Systems Manager (SSM)	AWS::SSM::AssociationCompliance , AWS::SSM::ManagedInstanceInventory , AWS::SSM::PatchCompliance
Amazon SageMaker AI	AWS::SageMaker::FeatureGroup , AWS::SageMaker::NotebookInstance

AWS のサービス	リソースタイプ:
AWS Secrets Manager	AWS::SecretsManager::Secret
AWS Transfer Family	AWS::Transfer::Connector
AWS WAF	AWS::WAF::Rule , AWS::WAF::RuleGroup , AWS::WAF::WebACL , AWS::WAFRegional::Rule , AWS::WAFRegional::RuleGroup , AWS::WAFRegional::WebACL , AWS::WAFv2::RuleGroup , AWS::WAFv2::WebACL

NIST SP 800-171 Revision 2 標準に必要なリソース

Security Hub CSPM が NIST SP 800-171 Revision 2 標準に適用され、有効になっており、AWS Config ルールを使用する変更トリガーコントロールの検出結果を正確にレポートするには、次のタイプのリソースを に記録する必要があります AWS Config。この標準の詳細については、「[Security Hub CSPM の NIST SP 800-171 Revision 2](#)」を参照してください。

AWS のサービス	リソースタイプ:
AWS Certificate Manager(ACM)	AWS::ACM::Certificate
Amazon API Gateway	AWS::ApiGateway::Stage
Amazon CloudFront	AWS::CloudFront::Distribution
Amazon CloudWatch	AWS::CloudWatch::Alarm
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	AWS::EC2::ClientVpnEndpoint , AWS::EC2::NetworkAcl , AWS::EC2::SecurityGroup , AWS::EC2::VPC , AWS::EC2::VPNConnection
Elastic Load Balancing	AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

AWS のサービス	リソースタイプ:
AWS Identity and Access Management(IAM)	AWS::IAM::Policy , AWS::IAM::User
AWS Key Management Service (AWS KMS)	AWS::KMS::Alias , AWS::KMS::Key
AWS Network Firewall	AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy , AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	AWS::S3::Bucket
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)	AWS::SNS::Topic
AWS Systems Manager(SSM)	AWS::SSM::PatchCompliance
AWS WAF	AWS::WAFv2::RuleGroup

PCI DSS v3.2.1 に必要なリソース

AWS Config ルールを使用する有効な Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) の v3.2.1 に適用されるコントロールの検出結果を Security Hub CSPM が正確にレポートするためには、AWS Configの以下のリソースタイプを記録する必要があります。この標準の詳細については、「[Security Hub CSPM の PCI DSS](#)」を参照してください。

AWS のサービス	リソースタイプ:
AWS CodeBuild	AWS::CodeBuild::Project
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	AWS::EC2::EIP , AWS::EC2::Instance , AWS::EC2::SecurityGroup
Amazon EC2 Auto Scaling	AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
AWS Identity and Access Management (IAM)	AWS::IAM::Policy , AWS::IAM::User
AWS Lambda	AWS::Lambda::Function

AWS のサービス	リソースタイプ:
Amazon OpenSearch Service	AWS::OpenSearch::Domain
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	AWS::RDS::DBClusterSnapshot , AWS::RDS::DBInstance , AWS::RDS: :DBSnapshot
Amazon Redshift	AWS::Redshift::Cluster
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)	AWS::S3::AccountPublicAccessBlock , AWS::S3::Bucket
Amazon EC2 Systems Manager (SSM)	AWS::SSM::AssociationCompliance , AWS::SSM::ManagedInstanceInventory , AWS::SSM::PatchCompliance

リソースタグ付け標準に必要な AWS リソース

AWS リソースタグ付け標準に適用されるすべてのコントロールは、変更がトリガーされ、AWS Config ルールを使用します。Security Hub CSPM がこれらのコントロールの検出結果を正確にレポートするには、次のタイプのリソースを記録する必要があります AWS Config。この標準の詳細については、「[AWS Security Hub CSPM のリソースタグ付け標準](#)」を参照してください。

AWS のサービス	リソースタイプ:
AWS Amplify	AWS::Amplify::App , AWS::Amplify::Branch
Amazon AppFlow	AWS::AppFlow::Flow
AWS App Runner	AWS::AppRunner::Service , AWS::AppRunner::VpcConnector
AWS AppConfig	AWS::AppConfig::Application , AWS::AppConfig::ConfigurationProfile , AWS::AppConfig::En

AWS のサービス	リソースタイプ:
	<code>environment</code> , <code>AWS::AppConfig::ExtensionAssociation</code>
AWS AppSync	<code>AWS::AppSync::GraphQLApi</code>
Amazon Athena	<code>AWS::Athena::DataCatalog</code> , <code>AWS::Athena::WorkGroup</code>
AWS Backup	<code>AWS::Backup::BackupPlan</code> , <code>AWS::Backup::BackupVault</code> , <code>AWS::Backup::RecoveryPlan</code> , <code>AWS::Backup::ReportPlan</code>
AWS Batch	<code>AWS::Batch::ComputeEnvironment</code> , <code>AWS::Batch::JobQueue</code> , <code>AWS::Batch::SchedulingPolicy</code>
AWS Certificate Manager (ACM)	<code>AWS::ACM::Certificate</code>
AWS CloudFormation	<code>AWS::CloudFormation::Stack</code>
Amazon CloudFront	<code>AWS::CloudFront::Distribution</code>
AWS CloudTrail	<code>AWS::CloudTrail::Trail</code>
AWS CodeArtifact	<code>AWS::CodeArtifact::Repository</code>
Amazon CodeGuru	<code>AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup</code> , <code>AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation</code>
Amazon Connect Customer	<code>AWS::CustomerProfiles::ObjectType</code>

AWS のサービス	リソースタイプ:
AWS Database Migration Service (AWS DMS)	AWS::DMS::Certificate , AWS::DMS::EventSubscription AWS::DMS::ReplicationInstance , AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup
AWS DataSync	AWS::DataSync::Task
Amazon Detective	AWS::Detective::Graph
Amazon DynamoDB	AWS::DynamoDB::Trail
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)	AWS::EC2::CustomerGateway , AWS::EC2::DHCPOptions , AWS::EC2::EIP , AWS::EC2::FlowLog , AWS::EC2::Instance , AWS::EC2::InternetGateway , AWS::EC2::LaunchTemplate , AWS::EC2::NatGateway , AWS::EC2::NetworkAcl , AWS::EC2::NetworkInterface , AWS::EC2::PrefixList , AWS::EC2::RouteTable , AWS::EC2::SecurityGroup , AWS::EC2::Subnet , AWS::EC2::TrafficMirrorFilter , AWS::EC2::TrafficMirrorSession , AWS::EC2::TrafficMirrorTarget , AWS::EC2::TransitGateway , AWS::EC2::TransitGatewayAttachment , AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable , AWS::EC2::Volume , AWS::EC2::VPC , AWS::EC2::VPCEndpointService , AWS::EC2::VPCPeeringConnection , AWS::EC2::VPNGateway

AWS のサービス	リソースタイプ:
Amazon EC2 Auto Scaling	<code>AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup</code>
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)	<code>AWS::ECR::PublicRepository</code>
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)	<code>AWS::ECS::Cluster</code> , <code>AWS::ECS::Service</code> , <code>AWS::ECS::TaskDefinition</code>
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)	<code>AWS::EFS::AccessPoint</code>
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)	<code>AWS::EKS::Cluster</code> , <code>AWS::EKS::IdentityProviderConfig</code>
AWS Elastic Beanstalk	<code>AWS::ElasticBeanstalk::Environment</code>
ElasticSearch	<code>AWS::Elasticsearch::Domain</code>
Amazon EventBridge	<code>AWS::Events::EventBus</code>
Amazon Fraud Detector	<code>AWS::FraudDetector::EntityType</code> , <code>AWS::FraudDetector::Label</code> <code>AWS::FraudDetector::Outcome</code> , <code>AWS::FraudDetector::Variable</code>
AWS Global Accelerator	<code>AWS::GlobalAccelerator::Accelerator</code>
AWS Glue	<code>AWS::Glue::Job</code>
Amazon GuardDuty	<code>AWS::GuardDuty::Detector</code> , <code>AWS::GuardDuty::Filter</code> , <code>AWS::GuardDuty::IPSet</code>
AWS Identity and Access Management (IAM)	<code>AWS::IAM::Role</code> , <code>AWS::IAM::User</code>

AWS のサービス	リソースタイプ:
AWS Identity and Access Management Access Analyzer (IAM Access Analyzer)	<code>AWS::AccessAnalyzer::Analyzer</code>
AWS IoT	<code>AWS::IoT::Authorizer</code> , <code>AWS::IoT::Dimension</code> , <code>AWS::IoT::MitigationAction</code> , <code>AWS::IoT::Policy</code> , <code>AWS::IoT::RoleAlias</code> , <code>AWS::IoT::SecurityProfile</code>
AWS IoT イベント	<code>AWS::IoTEvents::AlarmModel</code> , <code>AWS::IoTEvents::DetectorModel</code> , <code>AWS::IoTEvents::Input</code>
AWS IoT SiteWise	<code>AWS::IoTSiteWise::Dashboard</code> , <code>AWS::IoTSiteWise::Gateway</code> , <code>AWS::IoTSiteWise::Portal</code> , <code>AWS::IoTSiteWise::Project</code>
AWS IoT TwinMaker	<code>AWS::IoTTwinMaker::Entity</code> , <code>AWS::IoTTwinMaker::Scene</code> , <code>AWS::IoTTwinMaker::SyncJob</code> , <code>AWS::IoTTwinMaker::Workspace</code>
AWS IoT ワイヤレス	<code>AWS::IoTWireless::FirmwareTask</code> , <code>AWS::IoTWireless::MulticastGroup</code> , <code>AWS::IoTWireless::ServiceProfile</code>
Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS)	<code>AWS::IVS::Channel</code> , <code>AWS::IVS::PlaybackKeyPair</code> , <code>AWS::IVS::RecordingConfiguration</code>
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け)	<code>AWS::Cassandra::Keyspace</code>
Amazon Kinesis	<code>AWS::Kinesis::Stream</code>
AWS Lambda	<code>AWS::Lambda::Function</code>

AWS のサービス	リソースタイプ:
Amazon MQ	AWS::AmazonMQ::Broker
AWS Network Firewall	AWS::NetworkFirewall::Firewall , AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
Amazon OpenSearch Service	AWS::OpenSearch::Domain
AWS Private Certificate Authority	AWS::ACMPCA::CertificateAuthority
Amazon Relational Database Service	AWS::RDS::DBCluster , AWS::RDS::DBClusterSnapshot , AWS::RDS::DBInstance , AWS::RDS::DBSecurityGroup , AWS::RDS::DBSnapshot , AWS::RDS::DBSubnetGroup
Amazon Redshift	AWS::Redshift::Cluster , AWS::Redshift::ClusterParameterGroup , AWS::Redshift::ClusterSnapshot , AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup , AWS::Redshift::EventSubscription
Amazon Route 53	AWS::Route53::HealthCheck
Amazon SageMaker AI	AWS::SageMaker::AppImageConfig , AWS::SageMaker::Image
AWS Secrets Manager	AWS::SecretsManager::Secret
Amazon Simple Email Service (Amazon SES)	AWS::SES::ConfigurationSet , AWS::SES::ContactList
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)	AWS::SNS::Topic

AWS のサービス	リソースタイプ:
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)	<code>AWS::SQS::Queue</code>
AWS Step Functions	<code>AWS::StepFunctions::Activity</code>
AWS Systems Manager (SSM)	<code>AWS::SSM::Document</code>
AWS Transfer Family	<code>AWS::Transfer::Agreement</code> , <code>AWS::Transfer::Certificate</code> , <code>AWS::Transfer::Connector</code> , <code>AWS::Transfer::Profile</code> , <code>AWS::Transfer::Workflow</code>

セキュリティチェックの実行スケジュール

セキュリティ標準を有効にすると、AWS Security Hub CSPM は 2 時間以内にすべてのチェックの実行を開始します。ほとんどのチェックは 25 分以内に実行開始されます。Security Hub CSPM は、コントロールの基礎となるルールを評価することによってチェックを実行します。コントロールのチェックの最初の実行が完了するまで、ステータスは [No data] (データなし) です。

新しい標準を有効にすると、Security Hub CSPM が、他の有効な標準で有効なコントロールと同じ基盤となる AWS Config サービスにリンクされたルールを使用するコントロールの検出結果を生成するまでに、最大 24 時間かかる場合があります。例えば、AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準で [Lambda.1](#) コントロールを有効にすると、Security Hub CSPM はサービスにリンクされたルールを作成し、通常は数分以内に結果を生成します。その後、Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) で Lambda.1 コントロールを有効にすると、同じサービスリンクルールを使用するため、Security Hub がこのコントロールの検出結果を生成するまでに最大 24 時間かかります。

最初のチェックの後、各コントロールのスケジュールは、定期的に実行されるか、変更によってトリガーされます。マネージド AWS Config ルールに基づくコントロールの場合、コントロールの説明には、AWS Config デベロッパーガイドのルールの説明へのリンクが含まれます。この説明では、ルールが変更によってトリガーされるか、定期的に実行されるかを指定します。

定期的なセキュリティチェック

定期的なセキュリティチェックは、最後の実行から 12 時間または 24 時間以内に自動的に実行されます。周期は Security Hub CSPM によって決定され、変更はできません。定期的なコントロールは、チェック実行時の評価を反映したものになります。

定期的な統制結果のワークフローステータスを更新し、次のチェックで検出結果のコンプライアンスステータスが同じままであっても、ワークフローステータスは変更された状態のままです。たとえば、[KMS.4](#) コントロールの検出に失敗し (AWS KMS key ローターションを有効にする必要があります)、検出結果を修復すると、Security Hub CSPM はワークフローステータス NEW からに変更します RESOLVED。次の定期チェックの前に KMS キーローテーションを無効にすると、検出結果のワークフローステータスは RESOLVED のままになります。

Security Hub CSPM カスタム Lambda 関数を使用するチェックは、定期的に実行されます。

変更によってトリガーされるセキュリティチェック

変更によってトリガーされるセキュリティチェックは、関連するリソースの状態が変更されたときに実行されます。リソースの状態の変化を継続的に記録 AWS Config するか、毎日記録するかを選択します。日次記録を選択した場合、はリソース状態に変更があった場合、24 時間ごとにリソース設定データを AWS Config 配信します。変化がなければ、データは配信されません。これにより、24 時間経過するまで、Security Hub CSPM の検出結果の生成が遅れる場合があります。選択した記録期間に関係なく、Security Hub CSPM は少なくとも 24 時間に 1 回チェックして、からのリソース更新 AWS Config が欠落していないことを確認します。

一般的に、Security Hub CSPM は、可能な限り、チェックが変更によってトリガーされるルールを使用します。リソースが変更によってトリガーされるルールを使用するには、AWS Config 設定項目をサポートしている必要があります。

コントロールの結果を生成および更新する

AWS Security Hub CSPM は、セキュリティコントロールに対してチェックを実行すると、コントロールの検出結果を生成および更新します。コントロールの検出結果は、[AWS Security Finding Format \(ASFF\)](#) を使用しています。

Security Hub CSPM は通常、コントロールのセキュリティチェックごとに課金されます。ただし、複数のコントロールが同じ AWS Config ルールを使用する場合、Security Hub CSPM はルールに対するチェックごとに 1 回のみ課金します。たとえば、この AWS Config iam-password-policy ルールは CIS AWS Foundations Benchmark 標準と AWS Foundational Security Best Practices 標準の複数のコントロールで使用されます。Security Hub CSPM がそのルールでチェック

を実行するたびに、関連するコントロールごとに個別の検出結果が生成されますが、チェックに対して課金されるのは 1 回だけです。

コントロール検出結果のサイズが最大 240 KB を超える場合、Security Hub CSPM は検出結果から Resource.Details オブジェクトを削除します。リソースによって AWS Config バックアップされるコントロールについては、AWS Config コンソールを使用してリソースの詳細を確認できます。

トピック

- [統合されたコントロールの検出結果](#)
- [コントロールの検出結果の生成、更新、アーカイブ](#)
- [コントロールの検出結果の自動化と抑制](#)
- [コントロールの検出結果のコンプライアンスの詳細](#)
- [コントロールの検出結果の ProductFields の詳細](#)
- [コントロールの検出結果の重要度](#)

統合されたコントロールの検出結果

アカウントで [統合されたコントロールの検出結果] が有効な場合、コントロールが複数の有効化された標準に適用されている場合でも、Security Hub CSPM はコントロールのセキュリティチェックごとに単一の検出結果または検出結果の更新を生成します。コントロールとそれらが適用される標準のリストについては、「[Security Hub CSPM のコントロールリファレンス](#)」を参照してください。検出結果のノイズを減らすために、統合コントロールの検出結果を有効にすることをお勧めします。

2023 年 2 月 23 日より AWS アカウント 前に で Security Hub CSPM を有効にした場合は、このセクションの後半の手順に従って、統合コントロールの検出結果を有効にできます。2023 年 2 月 23 日以降に Security Hub CSPM を有効にすると、[統合されたコントロールの検出結果] がアカウントで自動的に有効になります。

[Security Hub CSPM の AWS Organizations との統合](#)を使用するか、[手動の招待プロセス](#)で招待されたメンバーアカウントを使用する場合、メンバーアカウントで [統合されたコントロールの検出結果] が有効になるのは、管理者アカウントで有効になっている場合のみです。管理者アカウントでこの機能が無効になっている場合、メンバーアカウントも無効になります。この挙動は、新規および既存のメンバーアカウントに適用されます。さらに、管理者が[中央設定](#)を使用して複数のアカウントの Security Hub CSPM を管理する場合、中央設定ポリシーを使用してアカウントの [統合されたコントロールの検出結果] を有効または無効にすることはできません。

アカウントで [統合されたコントロールの検出結果] を無効にすると、Security Hub CSPM は、コントロールを含む有効な各標準の個別のコントロール検出結果を生成または更新します。例えば、コン

コントロールを共有している 4 つの標準を有効にする場合、コントロールのセキュリティチェック後に 4 つの検出結果が表示されます。[統合されたコントロールの検出結果] を有効にすると、検出結果が 1 つのみになります。

[統合されたコントロールの検出結果] を有効にすると、Security Hub CSPM は標準と別に新しい検出結果を生成し、元の標準ベースの検出結果をアーカイブします。一部のコントロールの検出結果フィールドや値が変更されると、既存のワークフローに影響を与える可能性があります。これらの変更の詳細については、「[統合されたコントロールの検出結果 – ASFF の変更](#)」を参照してください。[統合されたコントロールの検出結果] を有効にすると、統合されたサードパーティの製品が Security Hub CSPM から受け取る検出結果にも影響する可能性があります。[v2.0.0 AWS での自動化されたセキュリティ対応](#)ソリューションを使用する場合は、統合統制結果をサポートしていることに注意してください。

[統合されたコントロールの検出結果] を有効または無効にするには、管理者アカウントまたはスタンドアロンアカウントにサインインする必要があります。

Note

[統合されたコントロールの検出結果] を有効にした後、Security Hub CSPM が新しい統合された検出結果を生成し、既存の標準ベースの検出結果をアーカイブするまで、最大 24 時間かかる可能性があります。同様に、[統合されたコントロールの検出結果] を無効にした後、Security Hub CSPM が新しい標準ベースの検出結果を生成し、既存の統合された検出結果をアーカイブするまで、最大 24 時間かかる可能性があります。これらの間、アカウントには、標準に依存しない検出結果と標準に基づく検出結果が混在する可能性があります。

Security Hub CSPM console

統合コントロールの検出結果を有効または無効にするには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [設定] で、[全般設定] を選択します。
3. [コントロール] セクションで、[編集] を選択します。
4. [統合されたコントロールの検出結果] スイッチを使用して、統合されたコントロールの検出結果を有効または無効にします。
5. [保存] を選択します。

Security Hub CSPM API

プログラムで [統合されたコントロールの検出結果] を有効または無効にするには、Security Hub CSPM API の [UpdateSecurityHubConfiguration](#) オペレーションを使用します。または、を使用している場合は AWS CLI、[update-security-hub-configuration](#) コマンドを実行します。

control-finding-generator パラメータで、SECURITY_CONTROL を指定して [統合されたコントロールの検出結果] を有効にします。[統合されたコントロールの検出結果] を無効にするには、STANDARD_CONTROL を指定します。

たとえば、次の AWS CLI コマンドは、統合コントロールの検出結果を有効にします。

```
$ aws securityhub --region us-east-1 update-security-hub-configuration --control-finding-generator SECURITY_CONTROL
```

次の AWS CLI コマンドは、統合コントロールの検出結果を無効にします。

```
$ aws securityhub --region us-east-1 update-security-hub-configuration --control-finding-generator STANDARD_CONTROL
```

コントロールの検出結果の生成、更新、アーカイブ

Security Hub CSPM は、[スケジュール](#)に従ってセキュリティチェックを実行します。Security Hub CSPM がコントロールのセキュリティチェックを初めて実行すると、コントロールがチェックする AWS リソースごとに新しい検出結果が生成されます。Security Hub CSPM がその後コントロールのセキュリティチェックを実行するたびに、既存の検出結果を更新してチェックの結果を報告します。つまり、個々の検出結果から提供されたデータを使用して、特定のコントロールに対する特定のリソースのコンプライアンス変更を追跡できます。

例えば、特定のコントロールのリソースのコンプライアンスステータスが FAILED から PASSED に変わった場合、Security Hub CSPM は新しい検出結果を生成しません。代わりに、Security Hub CSPM はコントロールとリソースの既存の検出結果を更新します。検出結果では、Security Hub CSPM はコンプライアンスステータス (Compliance.Status) フィールドの値を PASSED に変更します。Security Hub CSPM は、チェックの結果を反映するために追加のフィールドの値も更新します。例えば、Security Hub CSPM が最後にチェックを実行し、検出結果を更新した日時を示す重要度ラベル、ワークフローステータス、タイムスタンプなどです。

コンプライアンスステータスの変更を報告すると、Security Hub CSPM はコントロール検出結果の次のいずれかのフィールドを更新することがあります。

- `Compliance.Status` – 指定されたコントロールのリソースの新しいコンプライアンスステータス。
- `FindingProviderFields.Severity.Label` – LOW、MEDIUM、HIGH など検出結果の重要度の新しい定性的表現。
- `FindingProviderFields.Severity.Original` – 準拠リソースの 0 など、検出結果の重要度の新しい定量的表現。
- `FirstObservedAt` – リソースのコンプライアンスステータスが最後に変更されたタイミング。
- `LastObservedAt` – Security Hub CSPM が最後に指定されたコントロールとリソースのセキュリティチェックを実行したタイミング。
- `ProcessedAt` – Security Hub CSPM が最近検出結果の処理を開始したタイミング。
- `ProductFields.PreviousComplianceStatus` – 指定されたコントロールのリソースのコンプライアンスステータス (`Compliance.Status`)。
- `UpdatedAt` – Security Hub CSPM が最近検出結果を更新したタイミング。
- `Workflow.Status` – 指定されたコントロールのリソースの新しいコンプライアンスステータスに基づく、検出結果の調査のステータス。

Security Hub CSPM がフィールドを更新するかどうかは、主に該当するコントロールとリソースの最新のセキュリティチェックの結果によって異なります。例えば、リソースのコンプライアンスステータスが特定のコントロールで PASSED から FAILED に変わった場合、Security Hub CSPM は検出結果のワークフローステータスを NEW に変更します。個々の検出結果の更新を追跡するには、検出結果の履歴を参照できます。検出結果の個々のフィールドの詳細については、「[AWS Security Finding Format \(ASFF\)](#)」を参照してください。

場合によっては、Security Hub CSPM は、既存の検出結果を更新する代わりに、コントロールによって後続のチェック用に新しい検出結果を生成します。これは、コントロールをバックアップする AWS Config ルールに問題がある場合に発生する可能性があります。この場合、Security Hub CSPM は既存の検出結果をアーカイブし、チェックごとに新しい検出結果を生成します。新しい検出結果では、コンプライアンスステータスは NOT_AVAILABLE で、レコードステータスは ARCHIVED です。AWS Config ルールの問題に対処すると、Security Hub CSPM は新しい検出結果を生成し、個々のリソースのコンプライアンスステータスに対するその後の変更を追跡するために更新を開始します。

Security Hub CSPM は、コントロールの検出結果の生成と更新に加えて、特定の基準を満たすコントロールの検出結果を自動的にアーカイブします。Security Hub CSPM は、コントロールが無効になっている場合、指定されたリソースが削除された場合、または指定されたリソースが存在しなくなった場合に、検出結果をアーカイブします。関連付けられたサービスが現在使用されていない

め、リソースがすでに存在しない可能性もあります。より具体的には、Security Hub CSPM は、検出結果が次のいずれかの基準を満たす場合、コントロール検出結果を自動的にアーカイブします。

- 検出結果は 3～5 日間更新されていません。この時間枠に基づくアーカイブはベストエフォートベースであり、保証されないので注意してください。
- 指定されたリソースのコンプライアンスステータス NOT_APPLICABLE に対して返される関連付けられた AWS Config 評価。

検出結果がアーカイブされているかどうかを判断するには、検出結果のレコードの状態 (RecordState) フィールドを参照できます。検出結果がアーカイブされている場合、このフィールドの値は ARCHIVED です。

Security Hub CSPM は、アーカイブされたコントロールの検出結果を 30 日間保存します。30 日後、検出結果は期限切れになり、Security Hub CSPM によって完全に削除されます。アーカイブされたコントロールの検出結果の有効期限が切れているかどうかを判断するために、Security Hub CSPM は検出結果の UpdatedAt フィールドの値に基づいてその計算を行います。

アーカイブされたコントロールの検出結果を 30 日以上保存するには、検出結果を S3 バケットにエクスポートできます。これを行うには、Amazon EventBridge ルールでカスタムアクションを使用します。詳細については、「[EventBridge を使用した自動応答と修復](#)」を参照してください。

Note

2025 年 7 月 3 日以前は、コントロールのリソースのコンプライアンスステータスが変更されると、Security Hub CSPM はコントロールの検出結果を生成および更新しました。以前は、Security Hub CSPM は新しいコントロール検出結果を作成し、リソースの既存の検出結果をアーカイブしていました。したがって、検出結果の有効期限が切れる (30 日後) まで、特定のコントロールとリソースに対してアーカイブされた複数の検出結果が存在する可能性があります。

コントロールの検出結果の自動化と抑制

Security Hub CSPM オートメーションルールを使用して、特定のコントロール検出結果を更新または抑制できます。検出結果を抑制すると、引き続きその検出結果にアクセスできます。ただし、抑制とは、検出結果に対処するためのアクションは必要ないと考えていることを示しています。

検出結果を抑制することで、検出結果のノイズを減らすことができます。例えば、テストアカウントで生成されたコントロールの検出結果を抑制できます。または、特定のリソースに関連する検出

結果を抑制することもできます。検出結果の自動更新または抑制の詳細については、「[Security Hub CSPM の自動化ルールについて](#)」を参照してください。

自動化ルールは、特定のコントロールの検出結果を更新または抑制する場合に適しています。ただし、コントロールが組織やユースケースに関連しない場合は、[コントロールを無効にする](#)ことをお勧めします。コントロールを無効にすると、Security Hub CSPM はコントロールのセキュリティチェックを実行せず、課金も発生しません。

コントロールの検出結果のコンプライアンスの詳細

コントロールのセキュリティチェックによって生成された検出結果では、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の [Compliance](#) オブジェクトとフィールドは、コントロールがチェックした個々のリソースのコンプライアンスの詳細を提供します。これには、次の情報が含まれます。

- **AssociatedStandards** – コントロールが有効になっている有効な標準です。
- **RelatedRequirements** – すべての有効な標準のコントロールに関連する要件です。これらは、Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) または NIST SP 800-171 Revision 2 標準など、コントロールに関するサードパーティのセキュリティフレームワークから派生した要件です。
- **SecurityControlId** – Security Hub CSPM がサポートする標準全体のコントロールの識別子です。
- **Status** – コントロールに対して Security Hub CSPM によって実行された最新のチェックの結果です。以前のチェックの結果は、検出結果の履歴に保持されます。
- **StatusReasons** – Status フィールドで指定された値の理由を一覧表示する配列。これには、理由ごとの理由コードと説明が示されます。

次の表に、検出結果の StatusReasons 配列に含まれる可能性のある理由コードと説明を示します。修正手順は、どのコントロールが特定の理由コードを使って検出結果を生成したかによって異なります。コントロールの修正ガイダンスを確認するには、「[Security Hub CSPM のコントロールリファレンス](#)」を参照してください。

理由コード	コンプライアンスステータス	説明
CLOUDTRAIL_METRIC_FILTER_NOT_VALID	FAILED	マルチリージョンの CloudTrail 追跡に有効なメトリクスフィルターが設定されていません。

理由コード	コンプライアンスステータス	説明
CLOUDTRAIL_METRIC_FILTERS_NOT_PRESENT	FAILED	マルチリージョンの CloudTrail 追跡用のメトリクスフィルターがありません。
CLOUDTRAIL_MULTI_REGION_NOT_PRESENT	FAILED	アカウントに、必要な設定のマルチリージョンの CloudTrail 追跡が存在しません。
CLOUDTRAIL_REGION_INVALID	WARNING	マルチリージョンの CloudTrail 追跡が現在のリージョンに存在しません。
CLOUDWATCH_ALARM_ACTIONS_NOT_VALID	FAILED	有効なアラームアクションが存在しません。
CLOUDWATCH_ALARMS_NOT_PRESENT	FAILED	CloudWatch アラームがアカウントに存在しません。
CONFIG_ACCESS_DENIED	NOT_AVAILABLE	AWS Config アクセスが拒否されました。
	AWS Config ステータスは <code>ConfigError</code>	AWS Config が有効で、十分なアクセス許可が付与されていることを確認します。
CONFIG_EVALUATIONS_EMPTY	PASSED	AWS Config は、ルールに基づいてリソースを評価しました。 ルールがスコープ内の AWS リソースに適用されなかったか、指定されたリソースが削除されたか、評価結果が削除されました。

理由コード	コンプライアンスステータス	説明
CONFIG_RECORDER_CUSTOM_ROLE	FAILED (Config.1 の場合)	AWS Config レコーダーはサービス AWS Config にリンクされたロールの代わりにカスタム IAM ロールを使用し、Config.1 のincludeConfigServiceLinkedRoleCheck カスタムパラメータはに設定されませんfalse。
CONFIG_RECORDER_DISABLED	FAILED (Config.1 の場合)	AWS Config 設定レコーダーをオンにすると、 は有効になっていません。
CONFIG_RECORDER_MISSING_REQUIRED_RESOURCE_TYPES	FAILED (Config.1 の場合)	AWS Config は、有効な Security Hub CSPM コントロールに対応するすべてのリソースタイプを記録しているわけではありません。次のリソースの記録を有効にします: #####。#####。

理由コード	コンプライアンスステータス	説明
CONFIG_RETURNS_NOT_APPLICABLE	NOT_AVAILABLE	コンプライアンスステータスは、が該当なしのステータスを AWS Config 返したNOT_AVAILABLE ためです。 AWS Config はステータスの理由を提供しません。ステータスが Not Applicable である理由は、以下のよう考えられます。 • リソースが AWS Config ルールのスコープから削除されました。 • AWS Config ルールが削除されました。 • リソースが削除された。 • AWS Config ルールロジックは、該当なしステータスを生成できません。

理由コード	コンプライアンスステータス	説明
CONFIG_RULE_EVALUATION_ERROR	NOT_AVAILABLE AWS Config ステータスは です ConfigError	この理由コードは、いくつかの異なる種類の評価エラーに使用されます。 説明には、具体的な理由の情報が含まれます。 エラーの種類は、次のいずれかになります。 • 許可が不足しているため、評価を実行できない。説明には、欠落している特定の許可が含まれます。 • パラメータの値が欠落しているか、無効。説明には、パラメータとパラメータ値の要件が含まれます。 • S3 バケットからの読み取り中のエラー。説明では、バケットが識別され、特定のエラーが表示されます。 • AWS サブスクリプションがありません。 • 評価の一般的なタイムアウト。 • 停止中のアカウント。
CONFIG_RULE_NOT_FOUND	NOT_AVAILABLE AWS Config ステータスは です ConfigError	AWS Config ルールは作成中です。

理由コード	コンプライアンスステータス	説明
INTERNAL_SERVICE_ERROR	NOT_AVAILABLE	不明なエラーが発生しました。
LAMBDA_CUSTOM_RUNTIME_DETAILS_NOT_AVAILABLE	FAILED	Security Hub CSPM がカスタム Lambda ランタイムのチェックを実行できません。
S3_BUCKET_CROSS_ACCOUNT_CROSS_REGION	WARNING	このルールに関連付けられた S3 バケットが別のリージョンまたはアカウントにあるため、結果が WARNING 状態になっています。 このルールは、クロスリージョンまたはクロスアカウントのチェックをサポートしていません。 このリージョンまたはアカウントでは、このコントロールを無効にすることをお勧めします。リソースがあるリージョンまたはアカウントでのみ実行します。
SNS_SUBSCRIPTION_NOT_PRESENT	FAILED	CloudWatch Logs メトリクスフィルターに有効な Amazon SNS サブスクリプションが含まれていません。

理由コード	コンプライアンスステータス	説明
SNS_TOPIC_CROSS_ACCOUNT	WARNING	結果が WARNING 状態です。 このルールに関連付けられた SNS トピックは、別のアカウントによって所有されています。現在のアカウントでは、サブスクリプション情報を取得できません。 SNS トピックを所有するアカウントは、SNS トピックへの <code>sns:ListSubscriptionsByTopic</code> 許可を現在のアカウントに付与する必要があります。
SNS_TOPIC_CROSS_ACCOUNT_CROSS_REGION	WARNING	このルールに関連付けられた SNS トピックが別のリージョンまたはアカウントにあるため、結果が WARNING 状態です。 このルールは、クロスリージョンまたはクロスアカウントのチェックをサポートしていません。 このリージョンまたはアカウントでは、このコントロールを無効にすることをお勧めします。リソースがあるリージョンまたはアカウントでのみ実行します。
SNS_TOPIC_INVALID	FAILED	このルールに関連付けられている SNS トピックが無効です。
THROTTLING_ERROR	NOT_AVAILABLE	関連する API オペレーションが許可されたレートを超えました。

コントロールの検出結果の ProductFields の詳細

コントロールのセキュリティチェックによって生成された検出結果では、AWS Security Finding Format (ASFF) の [ProductFields](#) 属性に次のフィールドを含めることができます。

ArchivalReasons:0/Description

Security Hub CSPM が検出結果をアーカイブした理由について説明します。

例えば、統制または標準を無効にしたり、[\[統合されたコントロールの検出結果\]](#) を有効または無効にしたりすると、Security Hub CSPM は既存の検出結果をアーカイブします。

ArchivalReasons:0/ReasonCode

Security Hub CSPM が検出結果をアーカイブした理由を指定します。

例えば、統制または標準を無効にしたり、[\[統合されたコントロールの検出結果\]](#) を有効または無効にしたりすると、Security Hub CSPM は既存の検出結果をアーカイブします。

PreviousComplianceStatus

検出結果の最新の更新時点での、指定されたコントロールのリソースの以前のコンプライアンスステータス (Compliance.Status)。リソースのコンプライアンスステータスが最新の更新中に変更されなかった場合、この値は検出結果の Compliance.Status フィールドの値と同じです。可能な値の一覧については、[コンプライアンスステータスとコントロールステータスの評価](#)を参照してください。

StandardsGuideArn または StandardsArn

コントロールに関連付けられた標準の ARN。

CIS AWS Foundations Benchmark 標準の場合、フィールドは `StandardsGuideArn` です。PCI DSS および AWS Foundational Security Best Practices 標準の場合、フィールドは `StandardsArn` です。

[\[統合されたコントロールの検出結果\]](#) を有効にすると、これらのフィールドは `Compliance.AssociatedStandards` に合わせて削除されます。

StandardsGuideSubscriptionArn または StandardsSubscriptionArn

標準へのアカウントのサブスクリプションの ARN。

CIS AWS Foundations Benchmark 標準の場合、フィールドは `StandardsGuideSubscriptionArn` です。PCI DSS および AWS Foundational Security Best Practices 標準の場合、フィールドは `StandardsSubscriptionArn` です。

[\[統合されたコントロールの検出結果\]](#) を有効にすると、これらのフィールドは削除されます。

RuleId、または ControlId

コントロールの識別子。

CIS AWS Foundations Benchmark 標準のバージョン 1.2.0 の場合、フィールドは `RuleId` です。CIS AWS Foundations Benchmark 標準の後続バージョンを含む他の標準の場合、フィールドは `ControlId` です。

[\[統合されたコントロールの検出結果\]](#) を有効にすると、これらのフィールドは `Compliance.SecurityControlId` に合わせて削除されます。

RecommendationUrl

コントロールの修復情報の URL。 [\[統合されたコントロールの検出結果\]](#) を有効にすると、このフィールドは `Remediation.Recommendation.Url` に合わせて削除されます。

RelatedAWSResources:0/name

結果に関連付けられたリソースの名前。

RelatedAWSResource:0/type

コントロールに関連付けられたリソースのタイプ。

StandardsControlArn

コントロールの ARN。 [\[統合されたコントロールの検出結果\]](#) を有効にすると、このフィールドは削除されます。

aws/securityhub/ProductName

コントロールの検出結果の場合、製品名は Security Hub になります。

aws/securityhub/CompanyName

コントロールの検出結果の場合、会社名は AWS です。

aws/securityhub/annotation

コントロールによって検出された問題の説明。

aws/securityhub/FindingId

検出結果の識別子。

[\[統合されたコントロールの検出結果\]](#) を有効にした場合、このフィールドは標準を参照しません。

コントロールの検出結果の重要度

Security Hub CSPM コントロールに割り当てられる重要度は、コントロールの重要性を示します。コントロールの重要度により、コントロールの結果に割り当てられる重要度ラベルが決まります。

重要度の基準

コントロールの重要度は、以下の基準の評価に基づいて決定されます：

- 脅威アクターがコントロールに関連する設定の弱点を利用する際の難易度 この難易度は、弱点を利用して脅威シナリオを実行するために必要な洗練度または複雑さの度合いによって決まります。
- 弱点が AWS アカウント または リソースの侵害につながる可能性はどの程度ありますか？ AWS アカウント または リソースの侵害は、データまたは AWS インフラストラクチャの機密性、完全性、可用性が何らかの形で損なわれることを意味します。侵害の可能性は、脅威シナリオが AWS のサービス または リソースの中断または違反につながる可能性を示します。

例えば、次の設定の弱点について検討します。

- ユーザーアクセスキーが 90 日ごとにローテーションされません。
- IAM ルートユーザーキーが存在します。

どちらの弱点も、攻撃者が悪用する際の難易度は同程度です。両方の弱点とも、攻撃者は認証情報の盗難やその他の方法を使用してユーザーキーを取得します。その後、このユーザーキーを使用して、許可されない方法でリソースにアクセスします。

ただし、脅威アクターによって取得されたアクセスキーがルートユーザーのものである場合、よりアクセス性が高いため、侵害の可能性はより高くなります。この結果、ルートユーザーキーの弱点は、重要度が高くなります。

重要度では、基になるリソースの重大度は考慮されていません。重大度は、結果に関連付けられているリソースの重要性の程度として定義されます。例えば、ミッションクリティカルなアプリケーションに関連付けられているリソースは、非本番稼働用テストに関連付けられたリソースより重大度が高くなります。リソース重要度情報をキャプチャするには、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の Criticality フィールドを使用します。

次の表に、悪用行為の難易度と、セキュリティラベルが侵害される可能性を示します。

	侵害の可能性が 非常に高い	侵害の可能性が 高い	侵害の可能性が 低い	侵害の可能性が 非常に低い
悪用行為が非常に簡単	重大	重大	高	中
悪用行為がやや簡単	重大	高	中	中
悪用行為がやや難しい	高	中	中	低
悪用行為が非常に難しい	中	中	低	低

重要度の定義

重要度ラベルは次のように定義されています。

重大 - この問題は、さらに悪化しないように直ちに修復する必要があります。

例えば、公開された S3 バケットは重大な重要度の結果と考えられます。非常に多くの脅威アクターによって、公開された S3 バケットがスキャンされるため、公開された S3 バケット内のデータは、他者によって発見およびアクセスされる可能性があります。

一般に、パブリックにアクセス可能なリソースは、セキュリティ上の重大な問題と見なされます。重大な結果への対応は、緊急性が最も高くなります。また、リソースの重大度も考慮する必要があります。

高 - この問題は短期的な優先事項として対処する必要があります。

例えば、デフォルトの VPC セキュリティグループがインバウンドおよびアウトバウンドトラフィックに対して開かれている場合、重要度が高いと考えられます。脅威アクターがこの方法を使用して VPC を侵害することは、やや簡単であるためです。また、脅威アクターが VPC 内に侵入すると、リソースを中断または流出させる可能性があります。

Security Hub CSPM では、重要度の高い結果を短期的な優先事項として扱うことをお勧めします。すぐに修復手順を実行する必要があります。また、リソースの重大度も考慮する必要があります。

中 - この問題は、中期的な優先事項として対処する必要があります。

例えば、転送中のデータの暗号化が欠如している場合、重要度が中程度の結果と考えられます。高度な中間者攻撃では、この弱点を悪用することになります。つまり、やや難しい攻撃手法です。脅威シナリオが成功すると、一部のデータが侵害される可能性があります。

Security Hub CSPM では、できるだけ早く、関連するリソースを調査することをお勧めします。また、リソースの重大度も考慮する必要があります。

低 - この問題には、独自のアクションは必要ありません。

例えば、フォレンジック情報の収集に失敗した場合、重要度が低いと考えられます。この管理は将来の侵害を防ぐのに役立ちますが、フォレンジックが実行されない限り、侵害に直接つながりません。

重要度の低い結果については、すぐにアクションを実行する必要はありませんが、他の問題と相関関係がある場合は、コンテキストを入手できます。

情報 - 設定の弱点は見つかりませんでした。

つまり、ステータスは PASSED、WARNING、または NOT AVAILABLE です。

推奨されるアクションはありません。通知目的の結果は、顧客が準拠状態であることを実証するのに役立ちます。

コンプライアンスステータスとコントロールステータスの評価

AWS Security Finding 形式の `Compliance.Status` フィールドは、コントロールの検出結果を表します。AWS Security Hub CSPM は、コントロールの検出結果のコンプライアンスステータスを使用して、全体的なコントロールステータスを決定します。コントロールのステータスは、Security Hub CSPM コンソールのコントロールの詳細ページに表示されます。

Security Hub CSPM の検出結果のコンプライアンスステータスの評価

各検出結果のコンプライアンスステータスには、以下のいずれかの値が割り当てられます。

- PASSED – コントロールが検出結果のセキュリティチェックに合格したことを示します。これにより Security Hub CSPM Workflow.Status が RESOLVED に自動的に設定されます。
- FAILED – コントロールが検出結果のセキュリティチェックに合格しなかったことを示します。
- WARNING – リソースが PASSED または FAILED 状態であるかどうかを Security Hub CSPM が判断できないことを示します。例えば、対応するリソースタイプに対して [\[AWS Config リソースの記録\]](#) が有効になっていません。

- NOT_AVAILABLE – サーバーが失敗した、リソースが削除された、または AWS Config 評価の結果がであったため、チェックを完了できないことを示しますNOT_APPLICABLE。AWS Config 評価結果が の場合NOT_APPLICABLE、Security Hub CSPM は自動的に結果をアーカイブします。

検出結果のコンプライアンスステータスが PASSED から FAILED、WARNING、および NOT_AVAILABLE に変更され、かつ Workflow.Status が NOTIFIED または RESOLVED の場合、Security Hub CSPM は Workflow.Status を NEW に自動的に変更します。

コントロールに対応するリソースがない場合、Security Hub CSPM はアカウントレベルで PASSED 検出結果を生成します。コントロールに対応するリソースがあっても、そのリソースを削除すると、Security Hub CSPM は NOT_AVAILABLE 検出結果を作成し、すぐにアーカイブします。18 時間後、コントロールに対応するリソースがなくなったため、PASSED 検出結果が表示されます。

コンプライアンスステータスからコントロールステータスを取得する

Security Hub CSPM は、コントロール検出結果のコンプライアンスステータスから、全体的なコントロールステータスを導き出します。コントロールステータスの決定時、Security Hub CSPM は ARCHIVED の RecordState がある検出結果と、SUPPRESSED の Workflow.Status がある検出結果を無視します。

コントロールステータスには、次のいずれかの値が割り当てられます。

- 合格 - すべての検出結果において PASSED がコンプライアンスステータスであることを示します。
- 失敗 - 少なくとも 1 つの検出結果において FAILED がコンプライアンスステータスであることを示します。
- 不明 - 少なくとも 1 つの検出結果のコンプライアンスステータスが WARNING または NOT_AVAILABLE であることを示します。コンプライアンスステータスが FAILED の検出結果はありません。
- データなし - コントロールの結果がないことを示します。例えば、新しく有効になったコントロールは、Security Hub CSPM がその検出結果の生成を開始するまで、このステータスになります。また、コントロールは、すべての検出結果が SUPPRESSED の場合、または現在の AWS リージョンで使用できない場合にも、このステータスになります。
- [無効] - 現在のアカウントとリージョンでコントロールが無効になっていることを示します。現在のアカウントとリージョンでは、現在このコントロールに対してセキュリティチェックは実行されていません。ただし、無効になっているコントロールの検出結果には、無効になった後、最大 24 時間コンプライアンスステータスの値が含まれる場合があります。

管理者アカウントの場合、コントロールステータスには管理者アカウントとメンバーアカウントのコントロールステータスが反映されます。具体的には、コントロールの全体的なステータスは、管理者アカウントまたはメンバーアカウントにコントロールに 1 つ以上の失敗した検出結果がある場合、[失敗]として表示されます。集約リージョンを設定している場合、集約リージョンのコントロールステータスには、集約リージョンとリンクされたリージョンのコントロールステータスが反映されます。具体的には、コントロールの全体的なステータスは、集約リージョンおよびリンクされたリージョンでコントロールに 1 つ以上の失敗した検出結果がある場合、[失敗] と表示されます。

Security Hub CSPM は通常、Security Hub CSPM コンソールの [概要] ページまたは [セキュリティ基準] ページへの最初のアクセスから 30 分以内に最初のコントロールステータスを生成します。コントロールステータスを表示するには、[AWS Config リソースレコード](#)を設定する必要があります。最初のコントロールステータスが生成された後、Security Hub CSPM は、過去 24 時間の結果に基づき、24 時間おきにコントロールステータスを更新します。コントロールの詳細ページのタイムスタンプは、コントロールステータスが最後に更新された日時を示します。

Note

初めて有効にしてから、コントロールステータスが中国リージョンと AWS GovCloud (US) Regionで生成されるまで、最大で 24 時間かかる場合があります。

セキュリティスコアの計算

AWS Security Hub CSPM コンソールで、概要ページとコントロールページに、有効なすべての標準にわたるセキュリティスコアの概要が表示されます。[セキュリティ基準] ページで、Security Hub CSPM は有効な標準別に 0〜100% のセキュリティスコアをも表示します。

Security Hub CSPM を初めて有効にすると、Security Hub CSPM は、コンソールの [概要] ページまたは [セキュリティ基準] ページへの最初のアクセスから 30 分以内にセキュリティスコアの概要と標準のセキュリティスコアを計算します。スコアは、コンソールのこれらのページにアクセスしたときに有効になっている標準に対してのみ生成されます。また、スコアを表示するには、AWS Config リソース記録を設定する必要があります。セキュリティスコアの概要は、標準のセキュリティスコアの平均値です。現在有効になっている標準のリストを確認するには、Security Hub CSPM API の [GetEnabledStandards](#) オペレーションを使用できます。

最初のスコア生成の後、Security Hub CSPM はセキュリティスコアを 24 時間ごとに更新します。Security Hub CSPM には、セキュリティスコアが最後に更新されたときの時刻が表示されます。中国リージョンおよび AWS GovCloud (US) Regionsでは、最初のセキュリティスコアが作成されるまで、最大 24 時間かかることに注意してください。

[統合コントロールの検出結果を有効にしている](#)場合、セキュリティスコアが更新されるまで、最大 24 時間かかることがあります。さらに、新しい集約リージョンの有効化や、リンクされたリージョンの更新を行うと、既存のセキュリティスコアがリセットされます。Security Hub CSPM では、更新されたリージョンのデータを含む新しいセキュリティスコアを生成するまでに、最大 24 時間かかる場合があります。

セキュリティスコアの計算方法

セキュリティスコアは、有効になっているコントロールのうち、合格の状態にあるコントロールの割合を示します。スコアは、小数点以下を最も近い整数に四捨五入したパーセンテージで表示されます。

Security Hub CSPM は、有効なすべての標準でセキュリティスコアの要約を計算します。Security Hub CSPM では、有効な標準ごとにセキュリティスコアも計算されます。スコアの計算に使用可能なコントロールには、[合格]、[失敗]、および [不明] のステータスが付いたコントロールが含まれます。ステータスが [データなし] のコントロールはスコア計算から除外されます。

Security Hub CSPM は、コントロールステータスを計算するときに、アーカイブされた検出結果と抑制された検出結果を無視します。これはセキュリティスコアに影響する可能性があります。例えば、あるコントロールで失敗した検出結果をすべて抑制すると、そのステータスは「合格」になり、セキュリティスコアが向上する可能性があります。コントロールステータスの詳細については、[コンプライアンスステータスとコントロールステータスの評価](#) を参照してください。

スコアリングの例:

標準	合格コントロール	失敗コントロール	未知のコントロール	標準スコア
AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス v1.0.0	168	22	0	88%
CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0	8	29	0	22%
CIS AWS Foundations	6	35	0	15%

標準	合格コントロール	失敗コントロール	未知のコントロール	標準スコア
Benchmark v1.2.0				
NIST Special Publication 800-53 Revision 5	159	56	0	74%
PCI DSS v3.2.1	28	17	0	62%

セキュリティスコアの概要を計算する際、Security Hub CSPM は各コントロールを標準全体で一度だけカウントします。例えば、有効な 3 つの標準に適用されるコントロールを有効にした場合、スコアの対象となるのは有効な 1 つのコントロールとしてのみカウントされます。

この例の場合、有効になっている標準全体で有効になっているコントロールの総数は 528 ですが、Security Hub CSPM は各固有のコントロールをスコア対象として、1 回だけカウントします。有効になっている固有のコントロール数は 528 よりもおそらく少ないはずです。有効になっている固有のコントロール数が 515 で、通過した固有のコントロール数が 357 であると仮定すると、概要スコアは 69% になります。このスコアは、通過した固有のコントロール数を、有効なコントロールの総数で割って計算されます。

現在のリージョンのアカウントで有効化した標準が 1 つのみの場合でも、概要スコアが標準セキュリティスコアと異なる可能性があります。これは、管理者アカウントにサインインしており、メンバーアカウントが追加の標準または異なる標準を有効化している場合に発生する場合があります。また、集約リージョンのスコアを表示しており、リンクされたリージョンで追加の標準または異なる標準が有効化されている場合にも発生する場合があります。

管理者アカウントのセキュリティスコア

管理者アカウントにログインしている場合、概要セキュリティスコアと標準スコアは、管理者アカウントおよびメンバーアカウントのすべてのコントロールステータスを考慮したものになります。

1 つのメンバーアカウントでコントロールのステータスが [失敗] の場合、管理者アカウントのステータスは [失敗] となり、管理者アカウントのスコアに影響を与えます。

管理者アカウントにログインしていて、集約リージョンを考慮したものになっている場合、セキュリティスコアは、すべてのメンバーアカウントおよびリンクされているすべてのリージョンを考慮したものになります。

集約リージョンを設定している場合のセキュリティスコア

集約を設定している場合 AWS リージョン、概要セキュリティスコアと標準スコアは、すべてののコントロールステータスを考慮します。
リンクされたリージョン。

制御のステータスが 1 つのリンクされたリージョンでも [失敗] の場合、そのステータスは集約リージョンで [失敗] となり、集約リージョンスコアに影響を与えます。

管理者アカウントにログインしていて、集約リージョンを考慮したものになっている場合、セキュリティスコアは、すべてのメンバーアカウントおよびリンクされているすべてのリージョンを考慮したものになります。

Security Hub CSPM のコントロールカテゴリ

各コントロールにはカテゴリが割り当てられます。コントロールのカテゴリは、コントロールが適用されるセキュリティ機能を反映します。

カテゴリ値には、カテゴリ、カテゴリ内のサブカテゴリ、およびオプションでサブカテゴリ内の分類子が含まれます。例:

- 識別 > インベントリ
- 保護 > データ保護 > 転送中のデータの暗号化

ここでは、使用可能なカテゴリ、サブカテゴリ、および分類子の説明を示します。

識別

システム、アセット、データ、機能に対するサイバーセキュリティのリスクを管理するための組織の理解を深めます。

インベントリ

サービスは正しいリソースタグ付け戦略を実装していますか？ タグ付け戦略にはリソース所有者が含まれていますか？

どのようなリソースをサービスで使っていますか？これらは、このサービスの承認されたリソースですか？

承認されたインベントリを可視化していますか？例えば、Amazon EC2 Systems Manager やサービスカタログなどのサービスを使用しますか？

ログ記録

サービスに関連するすべてのログ記録を安全に有効化していますか？ログファイルの例は次のとおりです。

- Amazon VPC フローログ
- Elastic Load Balancing のアクセスログ
- Amazon CloudFront ログ
- Amazon CloudWatch Logs
- Amazon Relational Database Service のログ記録
- Amazon OpenSearch Service スローインデックスログ
- X-Ray トレース
- AWS Directory Service ログ
- AWS Config 項目
- スナップショット

保護

重要なインフラストラクチャサービスを確実に提供し、安全なコーディング手法を確保するための適切な保護策を開発および実施します。

安全なアクセス管理

サービスは、IAM ポリシーまたはリソースポリシーで最小特権プラクティスを使用していますか？

パスワードとシークレットは十分に複雑なものですか？適切にローテーションしていますか？

サービスで多要素認証 (MFA) を使用しますか？

このサービスはルートユーザーを回避しますか？

リソースベースのポリシーはパブリックアクセスを許可しますか？

セキュアなネットワーク設定

サービスは、パブリックおよび安全でないリモートネットワークアクセスを回避しますか？

サービスは VPC を適切に使用しますか？例えば、ジョブは VPC で実行する必要がありますか？

サービスは、機密性の高いリソースを適切にセグメント化および分離しますか？

データ保護

保管中のデータの暗号化 - サービスは保管中のデータを暗号化しますか？

転送中のデータの暗号化 - サービスで転送中のデータを暗号化していますか？

データの整合性 - サービスでデータの整合性を検証していますか？

データの削除保護 - サービスはデータの誤削除を防止しますか？

データの管理/使用状況 - 機密データの場所を証跡するために Amazon Macie などのサービスを使用していますか？

API の保護

サービスは、サービス API オペレーション AWS PrivateLink を保護するために を使用していますか？

保護サービス

適切な保護サービスが提供されていますか？保護サービスは正しい範囲をカバーしていますか？

保護サービスは、サービスに対する攻撃や侵害を回避するのに役立ちます。の保護サービスの例としては AWS AWS Control Tower、AWS WAF AWS Shield Advanced、Vanta、Secrets Manager、IAM Access Analyzer、などがあります AWS Resource Access Manager。

安全な開発

安全なコーディングプラクティスを使用していますか？

Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10 などの脆弱性を回避していますか？

検出

サイバーセキュリティイベントの発生を特定するための適切なアクティビティを開発および実施します。

検出サービス

正しい検出サービスは提供されていますか？

保護サービスは正しい範囲をカバーしていますか？

AWS 検出サービスの例としては、Amazon GuardDuty、AWS Security Hub CSPM、Amazon Inspector、Amazon Detective、Amazon CloudWatch アラーム AWS IoT Device Defender、 などがあります AWS Trusted Advisor。

応答

検出されたサイバーセキュリティイベントに関するアクションを実行するための適切なアクティビティを開発および実施します。

レスポンスアクション

セキュリティイベントに迅速に対応していますか？

重要または重要度が高い結果が実際にありますか？

フォレンジック

サービスのフォレンジックデータを安全に取得できますか？例えば、True ポジティブの結果に関連する Amazon EBS スナップショットを取得していますか？

フォレンジックアカウントを設定していますか？

復旧

耐障害性に関する計画を保持し、サイバーセキュリティイベントで損なわれた機能やサービスを復元するための適切なアクティビティを開発および実施します。

耐障害性

サービスの設定は、スムーズなフェイルオーバー、伸縮自在なスケーリング、高可用性をサポートしていますか？

バックアップを確立していますか？

Security Hub CSPM でのコントロールの詳細の確認

Security Hub CSPM コンソールの [コントロール] ページまたは [標準の詳細] ページで [コントロール] を選択すると、コントロールの詳細のページが表示されます。

コントロールの詳細ページの上部には、コントロールのステータスが表示されます。コントロールステータスは、コントロールの検出結果のコンプライアンスステータスに基づき、コントロールのパフォーマンスを要約します。Security Hub CSPM は通常、Security Hub CSPM コンソールの [概要] ページまたは [セキュリティ標準] ページへの最初のアクセスから 30 分以内に最初のコントロールステータスを生成します。ステータスは、これらのページにアクセスしたときに有効になっているコントロールでのみ使用できます。

[コントロールの詳細] ページには、過去 24 時間のコントロール検出結果のコンプライアンスステータスの内訳も表示されます。コントロールステータスとコンプライアンスステータスの詳細については、「[コンプライアンスステータスとコントロールステータスの評価](#)」を参照してください。

AWS Config リソースの記録は、コントロールステータスが表示されるように設定する必要があります。最初のコントロールステータスが生成された後、Security Hub CSPM は、過去 24 時間の結果に基づき、24 時間おきにコントロールステータスを更新します。

管理者アカウントには、管理者アカウントとメンバーアカウントを横断して集約されたコントロールステータスが表示されます。集約リージョンを設定すると、コントロールステータスには、リンクされたすべてのリージョンの検出結果が含まれます。コントロールステータスの詳細については、[the section called “コンプライアンスステータスとコントロールステータス”](#) を参照してください。

[コントロールの詳細] ページから、コントロールを無効または有効にすることもできます。

Note

有効にしてから、最初のコントロールステータスのコントロールが中国リージョンと AWS GovCloud (US) Regions で生成されるまで、最大で 24 時間かかります。

[標準と要件] タブには、コントロールが有効化できる標準と、さまざまなコンプライアンスフレームワークからのコントロールに関連する要件が一覧表示されます。

[チェック] タブには、過去 24 時間のコントロールのアクティブな検出結果が一覧表示されます。コントロールの検出結果は、Security Hub CSPM がコントロールに対してセキュリティチェックを実行したときに生成および更新されます。このタブのリストには、アーカイブされた検出結果は含まれません。

各検出結果について、リストからコンプライアンスステータスや関連リソースなどの検出結果の詳細にアクセスできます。各結果のワークフローステータスを設定し、結果をカスタムアクションに送信することもできます。詳細については、「[コントロール検出結果の確認と管理](#)」を参照してください。

コントロールの詳細の表示

お好みのアクセス方法を選択し、以下の手順に従ってコントロールの詳細を確認します。詳細は現在のアカウントとリージョンに適用されます。また、以下の内容を含みます。

- コントロールのタイトルと説明。
- 失敗したコントロールの検出結果の修正ガイダンスへのリンク。
- コントロールの重要度。
- コントロールのステータス。

コンソール上で、コントロールの最近の検出結果のリストも確認できます。プログラムで実行するには、Security Hub CSPM API の [GetFindings](#) オペレーションを使用します。

Security Hub CSPM console

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [コントロール] を選択します。
3. コントロールを選択します。

Security Hub CSPM API

1. [ListSecurityControlDefinitions](#) を実行し、1 つ以上の標準 ARN を提供して、その標準におけるコントロール ID のリストを取得します。標準 ARN を取得するには、[DescribeStandards](#) を実行します。標準 ARN を提供しない場合、この API はすべての Security Hub CSPM コントロール ID を返します。この API は、これらの機能リリース以前に存在していた標準ベースのコントロール ID ではなく、標準に依存しないセキュリティコントロール ID を返します。

リクエストの例:

```
{
```



```
"StandardsArn": "arn:aws:securityhub::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0"
}
```

2. を実行して [BatchGetSecurityControls](#)、現在の AWS アカウント および の 1 つ以上のコントロールに関する詳細を取得します AWS リージョン。

リクエストの例:

```
{
  "SecurityControlIds": ["Config.1", "IAM.1"]
}
```

AWS CLI

1. [list-security-control-definitions](#) コマンドを実行し、1 つ以上の標準 ARN を提供してコントロール ID のリストを取得します。標準 ARN を取得するには、`describe-standards` コマンドを実行します。標準 ARN を提供しない場合、このコマンドはすべての Security Hub CSPM コントロール ID を返します。このコマンドは、これらの機能リリース以前に存在していた標準ベースのコントロール ID ではなく、標準に依存しないセキュリティコントロール ID を返します。

```
aws securityhub --region us-east-1 list-security-control-definitions --
standards-arn "arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0"
```

2. [batch-get-security-controls](#) コマンドを実行し、AWS アカウント および AWS リージョンにおける 1 つ以上のコントロールの詳細を取得します。

```
aws securityhub --region us-east-1 batch-get-security-controls --security-control-ids '["Config.1", "IAM.1"]'
```

Security Hub CSPM でのコントロールのフィルタリングとソート

AWS Security Hub CSPM コンソールで、コントロールページを使用して、現在の で利用可能なコントロールのテーブルを確認できます AWS リージョン。例外は集約リージョンです。 [集約リージョン](#)

[を設定し](#)、そのリージョンにサインインした場合、コンソールには集約リージョンまたは 1 つ以上のリンクされたリージョンで利用できるコントロールが表示されます。

特定のコントロールのサブセットに焦点を当てるには、コントロールのテーブルを並び替えてフィルタリングできます。テーブルの横にある [フィルター条件] オプションを使用すると、これらの特定のサブセットにすばやく焦点を当てることができます。

- [すべての有効なコントロール] これは少なくとも 1 つの有効な標準で有効になっているコントロールです。
- [すべての無効なコントロール] これはすべての標準で無効になっているコントロールです。
- [失敗] など、特定のコントロールステータスを持つすべての有効なコントロール。[データなし] オプションには、現在検出結果がないコントロールのみが表示されます。コントロールステータスの詳細については、「[コンプライアンスステータスとコントロールステータスの評価](#)」を参照してください。

[フィルター条件] オプションに加えて、テーブルの上部にある [フィルターコントロール] ボックスにフィルター基準を入力して、テーブルをフィルタリングできます。例えば、コントロール ID または重要度でフィルタリングできます。

デフォルトでは、[失敗] ステータスのコントロールが重大度の降順で、最初にリストされます。別の列見出しを選択して、並べ替え順を変更できます。

 Tip

コントロール検出結果に基づいてワークフローを自動化している場合は、Title や Description フィールドより SecurityControlId または SecurityControlArn [ASFF フィールド](#)をフィルターとして使用することをお勧めします。後者のフィールドは時々変更される可能性があります、コントロール ID と ARN は静的な識別子です。

Security Hub CSPM 管理者アカウントにサインインしている場合、有効なコントロールには、少なくとも 1 つのメンバーアカウントで有効になっているコントロールが含まれます。集約リージョンを設定している場合、有効なコントロールには、リンクされているリージョンで少なくとも 1 つで有効化されたコントロールが含まれます。

有効なコントロールの横にあるオプションを選択すると、パネルが表示され、コントロールが現在有効になっている標準が表示されます。また、コントロールが現在無効になっている標準も確認できま

す。このパネルから、すべての標準でコントロールを無効化できます。詳細については、「[Security Hub CSPM でのコントロールの無効化](#)」を参照してください。管理者アカウントの場合、パネルの情報には、すべてのメンバーアカウントの設定が反映されています。

プログラムでコントロールのリストを取得するには、Security Hub CSPM API の [ListSecurityControlDefinitions](#) オペレーションを使用できます。個々のコントロールの詳細を取得するには、[BatchGetSecurityControls](#) オペレーションを使用します。

Security Hub CSPM のコントロールパラメータについて

AWS Security Hub CSPM の一部のコントロールは、コントロールの評価方法に影響するパラメータを使用します。通常、このようなコントロールは、Security Hub CSPM が定義するデフォルトのパラメータ値と照らし合わせて評価されます。ただし、これらのコントロールのサブセットについては、パラメータ値を変更することができます。コントロールパラメータ値を変更した場合、Security Hub CSPM は、指定された値に対するコントロールの評価を開始します。コントロールの基になるリソースがカスタム値を満たした場合、Security Hub CSPM は PASSED 検出結果を生成します。リソースがカスタム値を満たさなかった場合、Security Hub CSPM は FAILED 検出結果を生成します。

コントロールパラメータをカスタマイズすることで、ビジネス要件やセキュリティの期待と一致するように、Security Hub CSPM によって推奨および監視されるセキュリティベストプラクティスを改良できます。コントロールの検出結果を抑制する代わりに、1 つ以上のパラメータをカスタマイズして、セキュリティニーズに合った検出結果を取得することができます。

コントロールパラメータの変更とカスタム値の設定のサンプルユースケースを以下に示します。

- [CloudWatch.16] – CloudWatch ロググループは指定した期間保持する必要があります

保持期間を指定できます。

- [IAM.7] – IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です

パスワード強度に関するパラメータを指定できます。

- [EC2.18] – セキュリティグループは、許可されたポートに対して無制限の着信トラフィックのみを許可する必要があります

無制限の着信トラフィックを許可するように承認するポートを指定できます。

- [Lambda.5] – VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティゾーンで運用する必要があります

成功の検出結果を生成するアベイラビリティゾーンの最小数を指定できます。

このセクションでは、コントロールパラメータを変更するときに考慮すべき事項について説明します。

コントロールパラメータ値の変更による影響

パラメータ値を変更する場合は、新しい値に基づいてコントロールを評価する新しいセキュリティチェックもトリガーします。そして、Security Hub CSPM が新しい値に基づいて新しいコントロール検出結果を生成します。コントロール検出結果の定期更新時には、Security Hub CSPM は新しいパラメータ値も使用します。コントロールのパラメータ値を変更しても、そのコントロールを含む標準を有効にしていない場合、Security Hub CSPM は新しい値を使用したセキュリティチェックを行いません。新しいパラメータ値に基づいてコントロールを評価するには、Security Hub CSPM の関連標準を少なくとも 1 つ有効にする必要があります。

コントロールは、1 つまたは複数のカスタマイズ可能なパラメータを持つことができます。それぞれのコントロールパラメータで使用可能なデータ型には以下が含まれます。

- ブール値
- Double
- 列挙型
- EnumList
- 整数
- IntegerList
- String
- StringList

カスタムパラメータ値は、有効な標準に適用されます。現在のリージョンでサポートされていないコントロールのパラメータはカスタマイズできません。個々のコントロールに関するリージョンの制限のリストについては、「[Security Hub CSPM コントロールのリージョンの制限](#)」を参照してください。

一部のコントロールは、許容パラメータ値も指定された範囲に収まらないと有効になりません。このような場合は、Security Hub CSPM が許容範囲を提供します。

Security Hub CSPM はデフォルトのパラメータ値を選択し、場合によっては更新することもあります。コントロールパラメータをカスタマイズしても、その値は、変更しない限りパラメータに指定した値のままです。つまり、パラメータのカスタム値が Security Hub CSPM で定義されている現在のデフォルト値と一致する場合でも、パラメータはデフォルトの Security Hub CSPM 値の更新の追跡

を停止します。コントロール「[ACM.1] – インポートされ ACM によって発行された証明書は、一定期間後に更新する必要があります」の例を以下に示します。

```
{
  "SecurityControlId": "ACM.1",
  "Parameters": {
    "daysToExpiration": {
      "ValueType": "CUSTOM",
      "Value": {
        "Integer": 30
      }
    }
  }
}
```

前の例では、daysToExpiration パラメータのカスタム値は 30 です。このパラメータの現在のデフォルト値も 30 です。Security Hub CSPM がデフォルト値を 14 に変更しても、この例のパラメータはその変更を追跡しません。30 の値は保持されます。

パラメータのデフォルトの Security Hub CSPM 値の更新を追跡する場合は、ValueType フィールドを CUSTOM ではなく DEFAULT に設定します。詳細については、「[1 つのアカウントおよびリージョンでデフォルトのコントロールパラメータ値に戻す](#)」を参照してください。

カスタムパラメータをサポートするコントロール

カスタムパラメータをサポートするセキュリティコントロールのリストについては、Security Hub CSPM コンソールのコントロールページまたは「[Security Hub CSPM のコントロールリファレンス](#)」を参照してください。このリストをプログラムで取得するには、[ListSecurityControlDefinitions](#) 操作を使用します。レスポンスで、CustomizableProperties オブジェクトによって、どのコントロールがカスタマイズ可能なパラメータをサポートしているかが示されます。

現在のコントロールパラメータ値の確認

変更する前に、コントロールパラメータの現在の値を知っておくと便利です。

アカウント内の個々のコントロールパラメータの現在の値を確認できます。中央設定を使用する場合、委任 AWS Security Hub CSPM 管理者は、設定ポリシーで指定されたパラメータ値を確認することもできます。

希望する方法を選択し、手順に従って現在のコントロールパラメータ値を確認します。

Security Hub CSPM console

現在のコントロールパラメータ値を確認するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [コントロール] を選択します。コントロールを選択します。
3. [パラメータ] タブを選択します。このタブに、コントロールの現在のパラメータ値が表示されます。

Security Hub CSPM API

現在のコントロールパラメータ値を確認するには (API)

[BatchGetSecurityControls](#) API を呼び出し、1 つ以上のセキュリティコントロール ID または ARN を指定します。レスポンス内の Parameters オブジェクトに、指定されたコントロールの現在のパラメータ値が表示されます。

たとえば、次の AWS CLI コマンドは、APIGateway.1、CloudWatch.15および IAM.7 の現在のパラメータ値を示しています。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws securityhub batch-get-security-controls \
--region us-east-1 \
--security-control-ids '["APIGateway.1", "CloudWatch.15", "IAM.7"]'
```

希望する方法を選択し、中央設定ポリシーの現在のパラメータ値を表示します。

Security Hub CSPM console

設定ポリシーの現在のコントロールパラメータ値を確認するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。

ホームリージョンの委任された Security Hub CSPM 管理者アカウントの認証情報を使用してサインインします。
2. ナビゲーションペインで、[設定]、[設定] の順に選択します。

3. [ポリシー] タブで、設定ポリシーを選択し、[詳細を表示] を選択します。すると、現在のパラメータ値を含むポリシーの詳細が表示されます。

Security Hub CSPM API

設定ポリシーの現在のコントロールパラメータ値を確認するには (API)

1. ホームリージョンの委任管理者アカウントから [GetConfigurationPolicy](#) API を呼び出します。
2. 詳細を確認したい設定ポリシーの ARN または ID を指定します。レスポンスに、現在のパラメータ値が含まれています。

たとえば、次の AWS CLI コマンドは、指定された設定ポリシーの現在のコントロールパラメータ値を取得します。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws securityhub get-configuration-policy \
--region us-east-1 \
--identifier "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/  
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

コントロールの検出結果には、コントロールパラメータの現在の値も含まれます。[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#) では、これらの値は Compliance オブジェクトの Parameters フィールドに表示されます。Security Hub CSPM コンソールで検出結果を表示するには、ナビゲーションペインで [検出結果] を選択します。検出結果をプログラムで確認するには、Security Hub CSPM API の [GetFindings](#) 操作を使用します。

コントロールパラメータ値のカスタマイズ

コントロールパラメータをカスタマイズする手順は、AWS Security Hub CSPM で[中央設定](#)を使用するかどうかによって異なります。中央設定は、委任 Security Hub CSPM 管理者が AWS リージョン、アカウント、組織単位 (OUs)。

組織が中央設定を使用している場合、委任管理者は、カスタムコントロールパラメータを含む設定ポリシーを作成できます。これらのポリシーは、一元管理されるメンバーアカウントや OU に関連付けることができ、自分のホームリージョンおよびリンクされているすべてのリージョンで有効にな

ります。委任管理者は 1 つ以上のアカウントをセルフマネージドとして指定することもできます。これにより、アカウント所有者は各リージョンで独自のパラメータを個別に設定できるようになります。組織で中央設定を使用していない場合は、アカウントおよびリージョンごとにコントロールパラメータを個別にカスタマイズする必要があります。

組織のさまざまな部分でコントロールパラメータ値を整合させることができるため、中央設定を使用することをお勧めします。例えば、すべてのテストアカウントが特定のパラメータ値を使用し、すべての本番稼働用アカウントが異なる値を使用する場合があります。

複数のアカウントおよびリージョンのコントロールパラメータをカスタマイズする

中央設定を使用する組織の委任 Security Hub CSPM 管理者の場合は、希望する方法を選択し、手順に従って複数のアカウントおよびリージョンのコントロールパラメータをカスタマイズします。

Security Hub CSPM console

複数のアカウントおよびリージョンのコントロールパラメータ値をカスタマイズするには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。

ホームリージョンにサインインしていることを確認します。

2. ナビゲーションペインで、[設定]、[設定] の順に選択します。
3. [Policies] タブを選択します。
4. カスタムパラメータを含む新しい設定ポリシーを作成するには、[ポリシーの作成] を選択します。既存の設定ポリシーでカスタムパラメータを指定するには、ポリシーを選択し、[編集] を選択します。

カスタムコントロールパラメータ値を使用して新しい設定ポリシーを作成するには

1. [カスタムポリシー] セクションで、有効にするセキュリティ標準およびコントロールを選択します。
2. [コントロールパラメータをカスタマイズする] を選択します。
3. コントロールを選択し、1 つ以上のパラメータにカスタム値を指定します。
4. その他のコントロールのパラメータをカスタマイズするには、[その他のコントロールをカスタマイズする] を選択します。
5. [アカウント] セクションで、ポリシーを適用するアカウントまたは OU を選択します。

6. [次へ] を選択します。
7. [ポリシーを作成して適用] を選択します。ホームリージョンおよびリンクされているすべてのリージョンで、このアクションにより、この設定ポリシーに関連付けられているアカウントおよび OU の既存の構成設定がオーバーライドされます。アカウントと OU は、直接適用するか親から継承することによって、設定ポリシーに関連付けることができます。

既存の設定ポリシーでコントロールパラメータ値をカスタマイズするには

1. [コントロール] セクションの [カスタムポリシー] で、必要な新しいカスタムパラメータ値を指定します。
2. このポリシーでコントロールパラメータをカスタマイズするのが初めての場合は、[コントロールパラメータをカスタマイズする] を選択し、カスタマイズするコントロールを選択します。その他のコントロールのパラメータをカスタマイズするには、[その他のコントロールをカスタマイズする] を選択します。
3. [アカウント] セクションで、ポリシーを適用するアカウントまたは OU を確認します。
4. [次へ] を選択します。
5. 変更内容を見直し、それらが正しいことを確認します。完了したら、[ポリシーを保存して適用] を選択します。ホームリージョンおよびリンクされているすべてのリージョンで、このアクションにより、この設定ポリシーに関連付けられているアカウントおよび OU の既存の構成設定がオーバーライドされます。アカウントと OU は、直接適用するか親から継承することによって、設定ポリシーに関連付けることができます。

Security Hub CSPM API

複数のアカウントおよびリージョン (API) のコントロールパラメータ値をカスタマイズするには
カスタムコントロールパラメータ値を使用して新しい設定ポリシーを作成するには

1. ホームリージョンの委任管理者アカウントから [CreateConfigurationPolicy](#) API を呼び出します。
2. SecurityControlCustomParameters オブジェクトには、カスタマイズする各コントロールの識別子を指定します。
3. Parameters オブジェクトには、カスタマイズする各パラメータの名前を指定します。カスタマイズする各パラメータで、ValueType に CUSTOM を指定します。Value には、パラメータのデータ型とカスタム値を指定します。ValueType が CUSTOM の場合、Value フィールドを空にすることはできません。コントロールがサポートす

るパラメータをリクエストで省略した場合、そのパラメータは現在の値を保持します。[GetSecurityControlDefinition](#) API を呼び出すことで、コントロールでサポートされているパラメータ、データ型、有効な値を確認できます。

既存の設定ポリシーでコントロールパラメータ値をカスタマイズするには

1. ホームリージョンの委任管理者アカウントから [UpdateConfigurationPolicy](#) API を呼び出します。
2. Identifier フィールドには、更新する設定ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) または ID を指定します。
3. SecurityControlCustomParameters オブジェクトには、カスタマイズする各コントロールの識別子を指定します。
4. Parameters オブジェクトには、カスタマイズする各パラメータの名前を指定します。カスタマイズする各パラメータで、ValueType に CUSTOM を指定します。Value には、パラメータのデータ型とカスタム値を指定します。コントロールがサポートするパラメータをリクエストで省略した場合、そのパラメータは現在の値を保持します。[GetSecurityControlDefinition](#) API を呼び出すことで、コントロールでサポートされているパラメータ、データ型、有効な値を確認できます。

たとえば、次の AWS CLI コマンドは、daysToExpirationパラメータのカスタム値を使用して新しい設定ポリシーを作成しますACM.1。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws securityhub create-configuration-policy \
--region us-east-1 \
--name "SampleConfigurationPolicy" \
--description "Configuration policy for production accounts" \
--configuration-policy '{"SecurityHub": {"ServiceEnabled": true,
"EnabledStandardIdentifiers": ["arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0","arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"], "SecurityControlsConfiguration":
{"DisabledSecurityControlIdentifiers": ["CloudTrail.2"],
"SecurityControlCustomParameters": [{"SecurityControlId": "ACM.1", "Parameters":
{"daysToExpiration": {"ValueType": "CUSTOM", "Value": "Integer": 15}}]}}}'
```

1 つのアカウントおよびリージョンでコントロールパラメータをカスタマイズする

中央設定を使用していない場合、またはセルフマネージドアカウントがある場合は、一度に 1 つのリージョンでのみアカウントのコントロールパラメータをカスタマイズできます。

希望する方法を選択し、手順に従ってコントロールパラメータをカスタマイズします。変更は、現在のリージョンのアカウントにのみ適用されます。別のリージョンでコントロールパラメータをカスタマイズするには、パラメータをカスタマイズする別のアカウントおよびリージョンごとに以下の手順を繰り返します。同じコントロールでも、リージョンごとに異なるパラメータ値を使用できます。

Security Hub CSPM console

1 つのアカウントおよびリージョン (コンソール) でコントロールパラメータ値をカスタマイズするには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [コントロール] を選択します。テーブルで、カスタムパラメータをサポートしていて、パラメータを変更したいコントロールを選択します。[カスタムパラメータ] 列に、どのコントロールがカスタムパラメータをサポートしているかが示されます。
3. コントロールの詳細ページで、[パラメータ] タブを選択し、[編集] を選択します。
4. 必要なパラメータ値を指定します。
5. 必要に応じて、[変更の理由] セクションで、パラメータをカスタマイズする理由を選択します。
6. [保存] を選択します。

Security Hub CSPM API

1 つのアカウントおよびリージョン (API) でコントロールパラメータ値をカスタマイズするには

1. [UpdateSecurityControl](#) API を呼び出します。
2. SecurityControlId には、カスタマイズするコントロールの ID を指定します。
3. Parameters オブジェクトには、カスタマイズする各パラメータの名前を指定します。カスタマイズする各パラメータで、ValueType に CUSTOM を指定します。Value には、パラメータのデータ型とカスタム値を指定します。コントロールがサポートするパラメータをリクエストで省略した場合、そのパラメータは現在の値を保持しま

す。[GetSecurityControlDefinition](#) API を呼び出すことで、コントロールでサポートされているパラメータ、データ型、有効な値を確認できます。

4. 必要に応じて、LastUpdateReason に、コントロールパラメータをカスタマイズする理由を入力します。

たとえば、次の AWS CLI コマンドは、daysToExpiration パラメータのカスタム値を定義します ACM.1。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws securityhub update-security-control \  
--region us-east-1 \  
--security-control-id ACM.1 \  
--parameters '{"daysToExpiration": {"ValueType": "CUSTOM", "Value": {"Integer":  
15}}}' \  
--last-update-reason "Internal compliance requirement"
```

デフォルトのコントロールパラメータ値に戻す

コントロールパラメータには、AWS Security Hub CSPM が定義するデフォルト値を含めることができます。Security Hub CSPM では、進化するセキュリティのベストプラクティスを反映させるため、パラメータのデフォルト値を更新する場合があります。コントロールパラメータにカスタム値を指定していない場合、コントロールは、これらの更新を自動的に追跡し、新しいデフォルト値を使用します。

コントロールのデフォルトパラメータ値を使用するように戻すことができます。元に戻す手順については、Security Hub CSPM で [中央設定](#) を使用するかどうかによって異なります。中央設定は、委任 Security Hub CSPM 管理者が AWS リージョン、アカウント、組織単位 (OUs)。

Note

すべてのコントロールパラメータにデフォルトの Security Hub CSPM 値があるわけではありません。このような場合は、ValueType を DEFAULT に設定しても、Security Hub CSPM が使用する特定のデフォルト値は存在しません。より正確に言えば、Security Hub CSPM は、カスタム値がないときはパラメータを無視します。

複数のアカウントおよびリージョンでデフォルトのパラメータに戻す

中央設定を使用すると、ホームリージョンとリンクされたリージョン内の複数の一元管理されるアカウントや OU のコントロールパラメータを元に戻すことができます。

希望する方法を選択し、手順に従って、中央設定を使用して複数のアカウントおよびリージョンでデフォルトのパラメータ値に戻します。

Security Hub CSPM console

複数のアカウントおよびリージョンでデフォルトのコントロールパラメータ値に戻すには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。

ホームリージョンの委任された Security Hub CSPM 管理者アカウントの認証情報を使用してサインインします。

2. ナビゲーションペインで、[設定]、[設定] の順に選択します。
3. [Policies] タブを選択します。
4. ポリシーを選択し、[編集] を選択します。
5. [カスタムポリシー] の [コントロール] セクションに、カスタムパラメータを指定したコントロールのリストが表示されます。
6. 元に戻すパラメータ値が 1 つ以上あるコントロールを見つけます。そして、[削除] を選択してデフォルト値に戻します。
7. [アカウント] セクションで、ポリシーを適用するアカウントまたは OU を確認します。
8. [次へ] を選択します。
9. 変更内容を見直し、それらが正しいことを確認します。完了したら、[ポリシーを保存して適用] を選択します。ホームリージョンおよびリンクされているすべてのリージョンで、このアクションにより、この設定ポリシーに関連付けられているアカウントおよび OU の既存の構成設定がオーバーライドされます。アカウントと OU は、直接適用するか親から継承することによって、設定ポリシーに関連付けることができます。

Security Hub CSPM API

複数のアカウントおよびリージョンでデフォルトのコントロールパラメータ値に戻すには (API)

1. ホームリージョンの委任管理者アカウントから [UpdateConfigurationPolicy](#) API を呼び出します。
2. Identifier フィールドには、更新するポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) または ID を指定します。
3. SecurityControlCustomParameters オブジェクトには、1 つ以上のパラメータを元に戻す各コントロールの識別子を指定します。
4. Parameters オブジェクトでは、元に戻すパラメータごとに、ValueType フィールドに DEFAULT を指定します。ValueType を DEFAULT に設定すると、Value フィールドに値を指定する必要がなくなります。リクエストに値が含まれている場合、Security Hub CSPM はその値を無視します。コントロールがサポートするパラメータをリクエストで省略した場合、そのパラメータは現在の値を保持します。

Warning

SecurityControlCustomParameters フィールドでコントロールオブジェクトを省略すると、Security Hub CSPM は、そのコントロールのすべてのカスタムパラメータをデフォルト値に戻します。SecurityControlCustomParameters のリストが完全に空の場合は、すべてのコントロールのカスタムパラメータがデフォルト値に戻ります。

たとえば、次の AWS CLI コマンドは、のdaysToExpirationコントロールパラメータACM.1を、指定された設定ポリシーのデフォルト値に戻します。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws securityhub create-configuration-policy \
--region us-east-1 \
--identifier "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" \
--name "TestConfigurationPolicy" \
--description "Updated configuration policy" \
--updated-reason "Revert ACM.1 parameter to default value" \
--configuration-policy '{"SecurityHub": {"ServiceEnabled": true,
"EnabledStandardIdentifiers": ["arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-
```

```
foundational-security-best-practices/v/1.0.0","arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"],"SecurityControlsConfiguration":  
{"DisabledSecurityControlIdentifiers": ["CloudTrail.2"],  
"SecurityControlCustomParameters": [{"SecurityControlId": "ACM.1", "Parameters":  
{"daysToExpiration": {"ValueType": "DEFAULT"}}]}]}
```

1つのアカウントおよびリージョンでデフォルトのコントロールパラメータ値に戻す

中央設定を使用していない場合、またはセルフマネージドアカウントがある場合は、一度に1つのリージョンでアカウントのデフォルトパラメータ値を使用するように戻すことができます。

希望する方法を選択し、手順に従って1つのリージョンでアカウントのデフォルトのパラメータ値に戻します。別のリージョンでデフォルトのパラメータ値に戻すには、それぞれのリージョンでこれらの手順を繰り返します。

Note

Security Hub CSPM を無効にすると、カスタムコントロールパラメータがリセットされます。その後、Security Hub CSPM を再度有効にすると、すべてのコントロールがデフォルトのパラメータ値を使用して起動します。

Security Hub CSPM console

1つのアカウントおよびリージョンでデフォルトのコントロールパラメータ値に戻すには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [コントロール] を選択します。デフォルトのパラメータ値に戻すコントロールを選択します。
3. Parameters タブで、コントロールパラメータの横にある [カスタマイズ済み] を選択します。そして、[カスタマイズを削除] を選択します。これで、このパラメータはデフォルトの Security Hub CSPM 値を使用し、デフォルト値の今後の更新を追跡するようになります。
4. 元に戻すパラメータ値ごとに、上記のステップを繰り返します。

Security Hub CSPM API

1 つのアカウントおよびリージョンでデフォルトのコントロールパラメータ値に戻すには (API)

1. [UpdateSecurityControl](#) API を呼び出します。
2. SecurityControlId には、パラメータを元に戻すコントロールの ARN または ID を指定します。
3. Parameters オブジェクトでは、元に戻すパラメータごとに、ValueType フィールドに DEFAULT を指定します。ValueType を DEFAULT に設定すると、Value フィールドに値を指定する必要がなくなります。リクエストに値が含まれている場合、Security Hub CSPM はその値を無視します。
4. 必要に応じて、LastUpdateReason に、デフォルトのパラメータ値に戻す理由を入力します。

たとえば、次の AWS CLI コマンドは、の daysToExpiration コントロールパラメータ ACM.1 をデフォルト値に戻します。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws securityhub update-security-control \  
--region us-east-1 \  
--security-control-id ACM.1 \  
--parameters '{"daysToExpiration": {"ValueType": "DEFAULT"}}' \  
--last-update-reason "New internal requirement"
```

コントロールパラメータの変更ステータスをチェックする

コントロールパラメータをカスタマイズしたり、デフォルト値に戻したりしようとする、目的の変更が有効であったかどうかを検証できます。これにより、コントロールが期待どおりに機能し、意図したセキュリティ値を提供することを確認できます。パラメータの更新に失敗した場合、Security Hub CSPM はパラメータの現在の値を保持します。

パラメータの更新が成功したことを検証するには、Security Hub CSPM コンソールでコントロールの詳細を確認します。コンソールで、[コントロール] をクリックします。次に、詳細を表示するコントロールを選択します。[パラメータ] タブに、パラメータ変更のステータスが表示されます。

プログラム上では、パラメータの更新リクエストが有効な場合、[BatchGetSecurityControls](#) 操作を受けて UpdateStatus フィールドの値が UPDATING になります。つまり、更新は有効でも、すべての検出結果には更新されたパラメータ値がまだ含まれていない可能性があります。UpdateState の値が READY に変更されると、Security Hub CSPM は、コントロールのセキュリティチェックを実行するときに更新されたコントロールパラメータ値を使用します。検出結果には、更新されたパラメータ値が含まれます。

UpdateSecurityControl 操作は、無効なパラメータ値に対して InvalidInputException レスポンスを返します。このレスポンスにより、失敗の理由に関するさらなる詳細が提供されます。例えば、パラメータの有効範囲外の値を指定した可能性があります。あるいは、正しいデータ型を使用していない値を指定した可能性があります。有効な入力内容でリクエストを再送信します。

パラメータ値を更新しようとしたときに内部障害が発生した場合、有効にすると Security Hub CSPM は自動的に再試行します AWS Config。詳細については、「[を有効にして設定する前に考慮すべき点 AWS Config](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM におけるコントロール検出結果の確認と管理

コントロールの詳細ページには、コントロールのアクティブな検出結果のリストが表示されます。このリストには、アーカイブされた結果は含まれていません。

コントロールの詳細ページでは、クロスリージョン集約をサポートしています。集約リージョンを設定している場合、コントロール詳細ページのコントロールステータスおよびセキュリティチェックのリストには、リンクされているすべての AWS リージョンのチェックが含まれます。

リストには、結果をフィルタリングおよびソートするためのツールが用意されており、急を要する結果から重点的に取り組むことができます。検出結果には、関連するサービスコンソールにおけるリソースの詳細へのリンクが含まれている場合があります。AWS Config ルールに基づくコントロールの場合、ルールの詳細を表示できます。

AWS Security Hub CSPM API を使用して、検出結果と検出結果の詳細のリストを取得することもできます。

詳細については、「[検出結果の詳細と履歴の確認](#)」を参照してください。

コントロール検出結果の調査の現在のステータスを反映するには、ワークフローステータスを設定します。詳細については、「[the section called “検出結果のワークフローステータスを設定する”](#)」を参照してください。

選択した Security Hub CSPM の検出結果を Amazon EventBridge のカスタムアクションに送信することもできます。詳細については、「[the section called “カスタムアクションに検出結果を送信する”](#)」を参照してください。

トピック

- [コントロール検出結果のフィルタリングとソート](#)
- [コントロール検出結果のサンプル](#)

コントロール検出結果のフィルタリングとソート

AWS Security Hub CSPM コンソールのコントロールページまたは標準の詳細ページからコントロールを選択すると、コントロールの詳細ページが表示されます。

コントロールの詳細ページには、コントロールのタイトルと説明、全体的なコントロールステータス、過去 24 時間のコントロールのセキュリティチェックの内訳が表示されます。

コントロールチェックリストの横にある [フィルター条件] オプションを使用して、特定の[ワークフローステータス](#)または[コンプライアンスステータス](#)の検出結果にすばやく焦点を合わせます。

Filter by オプションに加えて、Add filter ボックスを使用して、AWS アカウント ID やリソース ID などの他のフィールドでチェックリストをフィルタリングできます。

デフォルトでは、コンプライアンスステータスが [合格] の結果が最初に一覧表示されます。列ヘッダーで別のオプションを選択して、デフォルトのソートを変更できます。

コントロールの詳細ページから、[ダウンロード] を選んでコントロール検出結果の現在のページを.csv ファイルにダウンロードできます。

検出結果リストをフィルタリングする場合は、ダウンロードにはフィルターに一致するコントロールのみが含まれます。リストから特定の検出結果を選択する場合は、ダウンロードには選択した検出結果のみが含まれます。

検出結果フィルターの詳細については、[Security Hub CSPM での検出結果のフィルタリング](#)を参照してください。

コントロール検出結果のサンプル

次のサンプルは、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AWS Security Hub CSPM コントロールの検出結果の例を示しています。コントロール検出結果の内容は、[統合されたコントロールの検出結果] を有効にしたかどうかによって異なります。

[統合されたコントロール検出結果] を有効にすると、コントロールが複数の有効化された標準に適応されている場合でも、Security Hub CSPM はコントロールに対して単一の検出結果を生成します。この機能を有効にしない場合、Security Hub CSPM は、コントロールが適用される有効な標準ごとに個別のコントロール検出結果を生成します。たとえば、2 つの標準を有効にし、その両方にコントロールが適用される場合、コントロールには 2 つの個別の検出結果が表示され、各標準に 1 つずつ表示されます。統合されたコントロールの検出結果を有効にすると、コントロールの検出結果が 1 つのみになります。詳細については、「[統合されたコントロールの検出結果](#)」を参照してください。

このページのサンプルは、両方のシナリオの例を示しています。サンプルには、統合されたコントロール検出結果が無効になっている場合の個々の Security Hub CSPM 標準のコントロール検出結果と、統合されたコントロール検出結果が有効になっている場合の複数の Security Hub CSPM 標準のコントロール検出結果が含まれます。

コントロール検出結果のサンプル

- [AWS Foundational Security Best Practices 標準のサンプル結果](#)
- [CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0 のサンプル結果](#)
- [CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0 のサンプル結果](#)
- [CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 のサンプル結果](#)
- [CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0 のサンプル結果](#)
- [NIST SP 800-53 Revision 5 標準の検出結果のサンプル](#)
- [NIST SP 800-171 Revision 2 標準の検出結果のサンプル](#)
- [Payment Card Industry Data Security Standard v3.2.1 の検出結果のサンプル](#)
- [AWS リソースタグ付け標準のサンプル結果](#)
- [AWS Control Tower サービスマネージド標準のサンプル検出結果](#)
- [複数の標準の統合された検出結果のサンプル](#)

Note

コントロール検出結果は、中国リージョンと AWS GovCloud (US) リージョンのさまざまなフィールドと値を参照します。詳細については、「[ASFF フィールドと値への統合の影響](#)」を参照してください。

AWS Foundational Security Best Practices 標準のサンプル結果

次のサンプルは、AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準に適用されるコントロールの検出結果の例を示しています。このサンプルでは、統合されたコントロールの検出結果は無効になっています。

```
{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/securityhub",
  "ProductName": "Security Hub CSPM",
  "CompanyName": "AWS",
  "Region": "us-east-2",
  "GeneratorId": "aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudTrail.2",
  "AwsAccountId": "123456789012",
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/AWS-Foundational-Security-Best-Practices"
  ],
  "FirstObservedAt": "2020-08-06T02:18:23.076Z",
  "LastObservedAt": "2021-09-28T16:10:06.956Z",
  "CreatedAt": "2020-08-06T02:18:23.076Z",
  "UpdatedAt": "2021-09-28T16:10:00.093Z",
  "Severity": {
    "Product": 40,
    "Label": "MEDIUM",
    "Normalized": 40,
    "Original": "MEDIUM"
  },
  "Title": "CloudTrail.2 CloudTrail should have encryption at-rest enabled",
  "Description": "This AWS control checks whether AWS CloudTrail is configured to use the server side encryption (SSE) AWS Key Management Service (AWS KMS) customer master key (CMK) encryption. The check will pass if the KmsKeyId is defined.",
  "Remediation": {
    "Recommendation": {
      "Text": "For directions on how to correct this issue, consult the AWS Security Hub CSPM controls documentation.",
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation"
    }
  },
  "ProductFields": {
```

```

    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0",
    "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0",
    "ControlId": "CloudTrail.2",
    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation",
    "Related AWS Resources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-fe95bf3f",
    "Related AWS Resources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:control/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudTrail.2",
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub CSPM",
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
    "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWS MacieTrail-DO-NOT-EDIT",
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
  },
  "Resources": [
    {
      "Type": "AwsCloudTrailTrail",
      "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWS MacieTrail-DO-NOT-EDIT",
      "Partition": "aws",
      "Region": "us-east-2"
    }
  ],
  "Compliance": {
    "Status": "FAILED",
    "SecurityControlId": "CloudTrail.2",
    "AssociatedStandards": [{
      "StandardsId": "standards/aws-foundation-best-practices/v/1.0.0"
    }]
  },
  "WorkflowState": "NEW",
  "Workflow": {
    "Status": "NEW"
  },
  "RecordState": "ACTIVE",
  "FindingProviderFields": {
    "Severity": {

```

```

    "Label": "MEDIUM",
    "Original": "MEDIUM"
  },
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/AWS-
Foundational-Security-Best-Practices"
  ]
}
}

```

CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0 のサンプル結果

次のサンプルは、CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0 に適用されるコントロールの検出結果の例を示しています。このサンプルでは、統合されたコントロールの検出結果は無効になっています。

```

{
  "AwsAccountId": "123456789012",
  "CompanyName": "AWS",
  "Compliance": {
    "Status": "FAILED",
    "SecurityControlId": "EC2.7",
    "RelatedRequirements": [
      "CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0/5.1.1"
    ],
    "AssociatedStandards": [
      {
        "StandardsId": "standards/cis-aws-foundations-benchmark/v/5.0.0"
      }
    ]
  },
  "CreatedAt": "2025-10-10T17:04:00.952Z",
  "Description": "Elastic Compute Cloud (EC2) supports encryption at rest when using the Elastic Block Store (EBS) service. While disabled by default, forcing encryption at EBS volume creation is supported.",
  "FindingProviderFields": {
    "Types": [
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS Foundations Benchmark"
    ],
    "Severity": {
      "Normalized": 40,
      "Label": "MEDIUM",
      "Product": 40,

```

```

    "Original": "MEDIUM"
  }
},
"FirstObservedAt": "2025-10-10T17:03:57.895Z",
"GeneratorId": "cis-aws-foundations-benchmark/v/5.0.0/5.1.1",
"Id": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/5.0.0/5.1.1/finding/443a9d3f-8a59-4fa0-8e2c-EXAMPLE111",
"LastObservedAt": "2025-10-14T05:22:28.667Z",
"ProcessedAt": "2025-10-14T05:22:50.099Z",
"ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1::product/aws/securityhub",
"ProductFields": {
  "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::standards/cis-aws-foundations-benchmark/v/5.0.0",
  "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/5.0.0",
  "ControlId": "5.1.1",
  "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/EC2.7/remediation",
  "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-ec2-ebs-encryption-by-default-2a99554f",
  "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
  "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:control/cis-aws-foundations-benchmark/v/5.0.0/5.1.1",
  "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub CSPM",
  "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
  "aws/securityhub/annotation": "EBS Encryption by default is not enabled.",
  "Resources:0/Id": "arn:aws:iam::123456789012:root",
  "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-west-1::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/5.0.0/5.1.1/finding/443a9d3f-8a59-4fa0-8e2c-EXAMPLE111",
  "PreviousComplianceStatus": "FAILED"
},
"ProductName": "Security Hub CSPM",
"RecordState": "ACTIVE",
"Region": "us-west-1",
"Remediation": {
  "Recommendation": {
    "Text": "For information on how to correct this issue, consult the AWS Security Hub controls documentation.",
    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/EC2.7/remediation"
  }
},
"Resources": [
  {
    "Id": "AWS:::Account:123456789012",

```

```

    "Partition": "aws",
    "Region": "us-west-1",
    "Type": "AwsAccount"
  }
],
"SchemaVersion": "2018-10-08",
"Severity": {
  "Label": "MEDIUM",
  "Normalized": 40,
  "Original": "MEDIUM",
  "Product": 40
},
"Title": "5.1.1 EBS default encryption should be enabled",
"Types": [
  "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS
Foundations Benchmark"
],
"UpdatedAt": "2025-10-14T05:22:38.671Z",
"Workflow": {
  "Status": "NEW"
},
"WorkflowState": "NEW"
}

```

CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0 のサンプル結果

次のサンプルは、CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0 に適用されるコントロールの検出結果の例を示しています。このサンプルでは、統合されたコントロールの検出結果は無効になっています。

```

{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-
benchmark/v/3.0.0/2.2.1/finding/38a89798-6819-4fae-861f-9cca8034602c",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub",
  "ProductName": "Security Hub CSPM",
  "CompanyName": "AWS",
  "Region": "us-east-1",
  "GeneratorId": "cis-aws-foundations-benchmark/v/3.0.0/2.2.1",
  "AwsAccountId": "123456789012",
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS
Foundations Benchmark"
  ],

```



```

"FirstObservedAt": "2024-04-18T07:46:18.193Z",
"LastObservedAt": "2024-04-23T07:47:01.137Z",
"CreatedAt": "2024-04-18T07:46:18.193Z",
"UpdatedAt": "2024-04-23T07:46:46.165Z",
"Severity": {
  "Product": 40,
  "Label": "MEDIUM",
  "Normalized": 40,
  "Original": "MEDIUM"
},
"Title": "2.2.1 EBS default encryption should be enabled",
"Description": "Elastic Compute Cloud (EC2) supports encryption at rest when using the Elastic Block Store (EBS) service. While disabled by default, forcing encryption at EBS volume creation is supported.",
"Remediation": {
  "Recommendation": {
    "Text": "For information on how to correct this issue, consult the AWS Security Hub CSPM controls documentation.",
    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/EC2.7/remediation"
  }
},
"ProductFields": {
  "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::standards/cis-aws-foundations-benchmark/v/3.0.0",
  "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/3.0.0",
  "ControlId": "2.2.1",
  "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/EC2.7/remediation",
  "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-ec2-ebs-encryption-by-default-2843ed9e",
  "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
  "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:control/cis-aws-foundations-benchmark/v/3.0.0/2.2.1",
  "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub CSPM",
  "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
  "aws/securityhub/annotation": "EBS Encryption by default is not enabled.",
  "Resources:0/Id": "arn:aws:iam::123456789012:root",
  "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/3.0.0/2.2.1/finding/38a89798-6819-4fae-861f-9cca8034602c"
},
"Resources": [
  {
    "Type": "AwsAccount",

```

```

      "Id": "AWS::::Account:123456789012",
      "Partition": "aws",
      "Region": "us-east-1"
    }
  ],
  "Compliance": {
    "Status": "FAILED",
    "RelatedRequirements": [
      "CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/2.2.1"
    ],
    "SecurityControlId": "EC2.7",
    "AssociatedStandards": [
      {
        "StandardsId": "standards/cis-aws-foundations-benchmark/v/3.0.0"
      }
    ]
  },
  "WorkflowState": "NEW",
  "Workflow": {
    "Status": "NEW"
  },
  "RecordState": "ACTIVE",
  "FindingProviderFields": {
    "Severity": {
      "Label": "MEDIUM",
      "Original": "MEDIUM"
    },
    "Types": [
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS Foundations Benchmark"
    ]
  },
  "ProcessedAt": "2024-04-23T07:47:07.088Z"
}

```

CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 のサンプル結果

次のサンプルは、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 に適用されるコントロールの検出結果の例を示しています。このサンプルでは、統合されたコントロールの検出結果は無効になっています。

```

{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",

```

```

    "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.4.0/3.7/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub",
    "ProductName": "Security Hub CSPM",
    "CompanyName": "AWS",
    "Region": "us-east-1",
    "GeneratorId": "cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.7",
    "AwsAccountId": "123456789012",
    "Types": [
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS
Foundations Benchmark"
    ],
    "FirstObservedAt": "2022-10-21T22:14:48.913Z",
    "LastObservedAt": "2022-12-22T22:24:56.980Z",
    "CreatedAt": "2022-10-21T22:14:48.913Z",
    "UpdatedAt": "2022-12-22T22:24:52.409Z",
    "Severity": {
      "Product": 40,
      "Label": "MEDIUM",
      "Normalized": 40,
      "Original": "MEDIUM"
    },
    "Title": "3.7 Ensure CloudTrail logs are encrypted at rest using KMS CMKs",
    "Description": "AWS CloudTrail is a web service that records AWS API calls for an
account and makes those logs available to users and resources in accordance with IAM
policies. AWS Key Management Service (KMS) is a managed service that helps create
and control the encryption keys used to encrypt account data, and uses Hardware
Security Modules (HSMs) to protect the security of encryption keys. CloudTrail logs
can be configured to leverage server side encryption (SSE) and AWS KMS customer
created master keys (CMK) to further protect CloudTrail logs. It is recommended that
CloudTrail be configured to use SSE-KMS.",
    "Remediation": {
      "Recommendation": {
        "Text": "For directions on how to correct this issue, consult the AWS Security
Hub CSPM controls documentation.",
        "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation"
      }
    },
    "ProductFields": {
      "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::standards/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.4.0",
      "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0",
      "ControlId": "3.7",

```

```

    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation",
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-855f82d1",
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:control/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.7",
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub CSPM",
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
    "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail/AWS MacieTrail-DO-NOT-EDIT",
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.7/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
  },
  "Resources": [
    {
      "Type": "AwsCloudTrailTrail",
      "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail/AWS MacieTrail-DO-NOT-EDIT",
      "Partition": "aws",
      "Region": "us-east-1"
    }
  ],
  "Compliance": {
    "Status": "FAILED",
    "RelatedRequirements": [
      "CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.7"
    ],
    "SecurityControlId": "CloudTrail.2",
    "AssociatedStandards": [{
      "StandardsId": "standards/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0"
    }]
  },
  "WorkflowState": "NEW",
  "Workflow": {
    "Status": "NEW"
  },
  "RecordState": "ACTIVE",
  "FindingProviderFields": {
    "Severity": {
      "Label": "MEDIUM",
      "Original": "MEDIUM"
    }
  },

```

```

    "Types": [
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS
Foundations Benchmark"
    ]
  }
}

```

CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0 のサンプル結果

次のサンプルは、CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0 に適用されるコントロールの検出結果の例を示しています。このサンプルでは、統合されたコントロールの検出結果は無効になっています。

```

{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/2.7/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/securityhub",
  "ProductName": "Security Hub CSPM",
  "CompanyName": "AWS",
  "Region": "us-east-2",
  "GeneratorId": "arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/
rule/2.7",
  "AwsAccountId": "123456789012",
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS
Foundations Benchmark"
  ],
  "FirstObservedAt": "2020-08-29T04:10:06.337Z",
  "LastObservedAt": "2021-09-28T16:10:05.350Z",
  "CreatedAt": "2020-08-29T04:10:06.337Z",
  "UpdatedAt": "2021-09-28T16:10:00.087Z",
  "Severity": {
    "Product": 40,
    "Label": "MEDIUM",
    "Normalized": 40,
    "Original": "MEDIUM"
  },
  "Title": "2.7 Ensure CloudTrail logs are encrypted at rest using KMS CMKs",
  "Description": "AWS Key Management Service (KMS) is a managed service that helps
create and control the encryption keys used to encrypt account data, and uses Hardware
Security Modules (HSMs) to protect the security of encryption keys. CloudTrail
logs can be configured to leverage server side encryption (SSE) and KMS customer

```

```

created master keys (CMK) to further protect CloudTrail logs. It is recommended that
CloudTrail be configured to use SSE-KMS.",
  "Remediation": {
    "Recommendation": {
      "Text": "For directions on how to correct this issue, consult the AWS Security
Hub CSPM controls documentation.",
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation"
    }
  },
  "ProductFields": {
    "StandardsGuideArn": "arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0",
    "StandardsGuideSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-2:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0",
    "RuleId": "2.7",
    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/
remediation",
    "Related AWS Resources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-
fe95bf3f",
    "Related AWS Resources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:control/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.2.0/2.7",
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub CSPM",
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
    "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWS MacieTrail-
DO-NOT-EDIT",
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/
securityhub/arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.2.0/2.7/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
  },
  "Resources": [
    {
      "Type": "AwsCloudTrailTrail",
      "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWS MacieTrail-DO-NOT-
EDIT",
      "Partition": "aws",
      "Region": "us-east-2"
    }
  ],
  "Compliance": {
    "Status": "FAILED",
    "SecurityControlId": "CloudTrail.2",
    "AssociatedStandards": [{
      "StandardsId": "ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"
    }
  ]
}

```

```

    ]]
  },
  "WorkflowState": "NEW",
  "Workflow": {
    "Status": "NEW"
  },
  "RecordState": "ACTIVE",
  "FindingProviderFields": {
    "Severity": {
      "Label": "MEDIUM",
      "Original": "MEDIUM"
    },
    "Types": [
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS Foundations Benchmark"
    ]
  }
}

```

NIST SP 800-53 Revision 5 標準の検出結果のサンプル

次のサンプルは、NIST SP 800-53 Revision 5 標準に適用されるコントロールの検出結果の例を示しています。このサンプルでは、統合されたコントロールの検出結果は無効になっています。

```

{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/nist-800-53/v/5.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub",
  "ProductName": "Security Hub CSPM",
  "CompanyName": "AWS",
  "Region": "us-east-1",
  "GeneratorId": "nist-800-53/v/5.0.0/CloudTrail.2",
  "AwsAccountId": "123456789012",
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
  ],
  "FirstObservedAt": "2023-02-17T14:22:46.726Z",
  "LastObservedAt": "2023-02-17T14:22:50.846Z",
  "CreatedAt": "2023-02-17T14:22:46.726Z",
  "UpdatedAt": "2023-02-17T14:22:46.726Z",
  "Severity": {
    "Product": 40,

```

```

    "Label": "MEDIUM",
    "Normalized": 40,
    "Original": "MEDIUM"
  },
  "Title": "CloudTrail.2 CloudTrail should have encryption at-rest enabled",
  "Description": "This AWS control checks whether AWS CloudTrail is configured to use the server side encryption (SSE) AWS Key Management Service (AWS KMS) customer master key (CMK) encryption. The check will pass if the KmsKeyId is defined.",
  "Remediation": {
    "Recommendation": {
      "Text": "For directions on how to fix this issue, consult the AWS Security Hub CSPM NIST 800-53 R5 documentation.",
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation"
    }
  },
  "ProductFields": {
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::standards/nist-800-53/v/5.0.0",
    "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/nist-800-53/v/5.0.0",
    "ControlId": "CloudTrail.2",
    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.9/remediation",
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-fe95bf3f",
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:control/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudTrail.2",
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub CSPM",
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
    "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail/AWS MacieTrail-D0-NOT-EDIT",
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/nist-800-53/v/5.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
  },
  "Resources": [
    {
      "Type": "AwsCloudTrailTrail",

      "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/AWS MacieTrail-D0-NOT-EDIT",

      "Partition": "aws",

```



```

    "Region": "us-east-1"
  }
],
"Compliance": {
  "Status": "FAILED",
  "RelatedRequirements": [
    "NIST.800-53.r5 AU-9",
    "NIST.800-53.r5 CA-9(1)",
    "NIST.800-53.r5 CM-3(6)",
    "NIST.800-53.r5 SC-13",
    "NIST.800-53.r5 SC-28",
    "NIST.800-53.r5 SC-28(1)",
    "NIST.800-53.r5 SC-7(10)",
    "NIST.800-53.r5 SI-7(6)"
  ],
  "SecurityControlId": "CloudTrail.2",
  "AssociatedStandards": [
    {
      "StandardsId": "standards/nist-800-53/v/5.0.0"
    }
  ]
},
"WorkflowState": "NEW",
"Workflow": {
  "Status": "NEW"
},
"RecordState": "ACTIVE",
"FindingProviderFields": {
  "Severity": {
    "Label": "MEDIUM",
    "Original": "MEDIUM"
  },
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
  ]
},
"ProcessedAt": "2023-02-17T14:22:53.572Z"
}

```

NIST SP 800-171 Revision 2 標準の検出結果のサンプル

次のサンプルは、NIST SP 800-171 Revision 2 標準に適用されるコントロールの検出結果の例を示しています。このサンプルでは、統合されたコントロールの検出結果は無効になっています。

```
{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/nist-800-171/v/2.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub",
  "ProductName": "Security Hub",
  "CompanyName": "AWS",
  "Region": "us-east-1",
  "GeneratorId": "nist-800-171/v/2.0.0/CloudTrail.2",
  "AwsAccountId": "123456789012",
  "AwsAccountName": "TestAcct",
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
  ],
  "FirstObservedAt": "2025-05-29T05:23:58.690Z",
  "LastObservedAt": "2025-05-30T05:50:11.898Z",
  "CreatedAt": "2025-05-29T05:24:24.772Z",
  "UpdatedAt": "2025-05-30T05:50:34.292Z",
  "Severity": {
    "Product": 40,
    "Label": "MEDIUM",
    "Normalized": 40,
    "Original": "MEDIUM"
  },
  "Title": "CloudTrail.2 CloudTrail should have encryption at-rest enabled",
  "Description": "This AWS control checks whether AWS CloudTrail is configured to use the server side encryption (SSE) AWS Key Management Service (AWS KMS) customer master key (CMK) encryption. The check will pass if the KmsKeyId is defined.",
  "Remediation": {
    "Recommendation": {
      "Text": "For information on how to correct this issue, consult the AWS Security Hub CSPM controls documentation.",
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation"
    }
  },
  "ProductFields": {
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::standards/nist-800-171/v/2.0.0",
    "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/nist-800-171/v/2.0.0",
    "ControlId": "CloudTrail.2",
    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation",
  }
}
```

```

    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-
enabled-0ab1c2d4",
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:control/
nist-800-171/v/2.0.0/CloudTrail.2",
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub",
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
    "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:ca-central-1:123456789012:trail/aws-
BaselineCloudTrail",
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/
securityhub/arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/nist-800-171/
v/2.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
  },
  "Resources": [
    {
      "Id": "arn:aws:cloudtrail:ca-central-1:123456789012:trail/aws-
BaselineCloudTrail",
      "Partition": "aws",
      "Region": "us-east-1",
      "Type": "AwsCloudTrailTrail"
    }
  ],
  "Compliance": {
    "Status": "FAILED",
    "SecurityControlId": "CloudTrail.2",
    "RelatedRequirements": [
      "NIST.800-171.r2/3.3.8"
    ],
    "AssociatedStandards": [
      {
        "StandardsId": "standards/nist-800-171/v/2.0.0"
      }
    ]
  },
  "Workflow": {
    "Status": "NEW"
  },
  "WorkflowState": "NEW",
  "RecordState": "ACTIVE",
  "FindingProviderFields": {
    "Types": [
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
    ],
    "Severity": {

```

```

    "Product": 40,
    "Label": "MEDIUM",
    "Normalized": 40,
    "Original": "MEDIUM"
  }
},
"ProcessedAt": "2025-05-30T05:50:40.297Z"
}

```

Payment Card Industry Data Security Standard v3.2.1 の検出結果のサンプル

次のサンプルは、Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v3.2.1 に適用されるコントロールの検出結果の例を示しています。このサンプルでは、統合されたコントロールの検出結果は無効になっています。

```

{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/PCI.CloudTrail.1/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/securityhub",
  "ProductName": "Security Hub CSPM",
  "CompanyName": "AWS",
  "Region": "us-east-2",
  "GeneratorId": "pci-dss/v/3.2.1/PCI.CloudTrail.1",
  "AwsAccountId": "123456789012",
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/PCI-DSS"
  ],
  "FirstObservedAt": "2020-08-06T02:18:23.089Z",
  "LastObservedAt": "2021-09-28T16:10:06.942Z",
  "CreatedAt": "2020-08-06T02:18:23.089Z",
  "UpdatedAt": "2021-09-28T16:10:00.090Z",
  "Severity": {
    "Product": 40,
    "Label": "MEDIUM",
    "Normalized": 40,
    "Original": "MEDIUM"
  },
  "Title": "PCI.CloudTrail.1 CloudTrail logs should be encrypted at rest using AWS KMS CMKs",
  "Description": "This AWS control checks whether AWS CloudTrail is configured to use the server side encryption (SSE) AWS Key Management Service (AWS KMS) customer master key (CMK) encryption by checking if the KmsKeyId is defined.",

```

```

"Remediation": {
  "Recommendation": {
    "Text": "For directions on how to correct this issue, consult the AWS Security
Hub CSPM controls documentation.",
    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation"
  }
},
"ProductFields": {
  "StandardsArn": "arn:aws:securityhub::standards/pci-dss/v/3.2.1",
  "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-2:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1",
  "ControlId": "PCI.CloudTrail.1",
  "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/
remediation",
  "Related AWS Resources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-
fe95bf3f",
  "Related AWS Resources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
  "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:control/pci-dss/
v/3.2.1/PCI.CloudTrail.1",
  "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub CSPM",
  "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
  "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWS MacieTrail-
D0-NOT-EDIT",
  "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-2::product/aws/
securityhub/arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/
PCI.CloudTrail.1/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
},
"Resources": [
  {
    "Type": "AwsCloudTrailTrail",
    "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWS MacieTrail-D0-NOT-
EDIT",
    "Partition": "aws",
    "Region": "us-east-2"
  }
],
"Compliance": {
  "Status": "FAILED",
  "RelatedRequirements": [
    "PCI DSS 3.4"
  ],
  "SecurityControlId": "CloudTrail.2",
  "AssociatedStandards": [{
    "StandardsId": "standards/pci-dss/v/3.2.1"
  }
]

```

```

    ]]
  },
  "WorkflowState": "NEW",
  "Workflow": {
    "Status": "NEW"
  },
  "RecordState": "ACTIVE",
  "FindingProviderFields": {
    "Severity": {
      "Label": "MEDIUM",
      "Original": "MEDIUM"
    },
    "Types": [
      "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/PCI-DSS"
    ]
  }
}

```

AWS リソースタグ付け標準のサンプル結果

次のサンプルは、AWS リソースタグ付け標準に適用されるコントロールの検出結果の例を示しています。このサンプルでは、統合されたコントロールの検出結果は無効になっています。

```

{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:security-control/EC2.44/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:eu-central-1::product/aws/securityhub",
  "ProductName": "Security Hub CSPM",
  "CompanyName": "AWS",
  "Region": "eu-central-1",
  "GeneratorId": "security-control/EC2.44",
  "AwsAccountId": "123456789012",
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
  ],
  "FirstObservedAt": "2024-02-19T21:00:32.206Z",
  "LastObservedAt": "2024-04-29T13:01:57.861Z",
  "CreatedAt": "2024-02-19T21:00:32.206Z",
  "UpdatedAt": "2024-04-29T13:01:41.242Z",
  "Severity": {
    "Label": "LOW",
    "Normalized": 1,

```

```

    "Original": "LOW"
  },
  "Title": "EC2 subnets should be tagged",
  "Description": "This control checks whether an Amazon EC2 subnet has tags with the
specific keys defined in the parameter requiredTagKeys. The control fails if the
subnet doesn't have any tag keys or if it doesn't have all the keys specified in
the parameter requiredTagKeys. If the parameter requiredTagKeys isn't provided, the
control only checks for the existence of a tag key and fails if the subnet isn't
tagged with any key. System tags, which are automatically applied and begin with aws:,
are ignored.",
  "Remediation": {
    "Recommendation": {
      "Text": "For information on how to correct this issue, consult the AWS Security
Hub CSPM controls documentation.",
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/EC2.44/remediation"
    }
  },
  "ProductFields": {
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-tagged-ec2-subnet-6ceafede",
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub CSPM",
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
    "aws/securityhub/annotation": "No tags are present.",
    "Resources:0/Id": "arn:aws:ec2:eu-central-1:123456789012:subnet/
subnet-1234567890abcdef0",
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:eu-central-1::product/aws/
securityhub/arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:security-control/EC2.44/
finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
  },
  "Resources": [
    {
      "Type": "AwsEc2Subnet",
      "Id": "arn:aws:ec2:eu-central-1:123456789012:subnet/subnet-1234567890abcdef0",
      "Partition": "aws",
      "Region": "eu-central-1",
      "Details": {
        "AwsEc2Subnet": {
          "AssignIpv6AddressOnCreation": false,
          "AvailabilityZone": "eu-central-1b",
          "AvailabilityZoneId": "euc1-az3",
          "AvailableIpAddressCount": 4091,
          "CidrBlock": "10.24.34.0/23",
          "DefaultForAz": true,
          "MapPublicIpOnLaunch": true,

```

```

      "OwnerId": "123456789012",
      "State": "available",
      "SubnetArn": "arn:aws:ec2:eu-central-1:123456789012:subnet/
subnet-1234567890abcdef0",
      "SubnetId": "subnet-1234567890abcdef0",
      "VpcId": "vpc-021345abcdef6789"
    }
  }
],
"Compliance": {
  "Status": "FAILED",
  "SecurityControlId": "EC2.44",
  "AssociatedStandards": [
    {
      "StandardsId": "standards/aws-resource-tagging-standard/v/1.0.0"
    }
  ],
  "SecurityControlParameters": [
    {
      "Name": "requiredTagKeys",
      "Value": [
        "peepoo"
      ]
    }
  ],
},
"WorkflowState": "NEW",
"Workflow": {
  "Status": "NEW"
},
"RecordState": "ACTIVE",
"FindingProviderFields": {
  "Severity": {
    "Label": "LOW",
    "Original": "LOW"
  },
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
  ]
},
"ProcessedAt": "2024-04-29T13:02:03.259Z"
}

```


AWS Control Tower サービスマネージド標準のサンプル検出結果

次のサンプルは、AWS Control Tower サービスマネージド標準に適用されるコントロールの検出結果の例を示しています。このサンプルでは、統合されたコントロールの検出結果は無効になっています。

```
{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub",
  "ProductName": "Security Hub CSPM",
  "CompanyName": "AWS",
  "Region": "us-east-1",
  "GeneratorId": "service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/CloudTrail.2",
  "AwsAccountId": "123456789012",
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
  ],
  "FirstObservedAt": "2022-11-17T01:25:30.296Z",
  "LastObservedAt": "2022-11-17T01:25:45.805Z",
  "CreatedAt": "2022-11-17T01:25:30.296Z",
  "UpdatedAt": "2022-11-17T01:25:30.296Z",
  "Severity": {
    "Product": 40,
    "Label": "MEDIUM",
    "Normalized": 40,
    "Original": "MEDIUM"
  },
  "Title": "CT.CloudTrail.2 CloudTrail should have encryption at-rest enabled",
  "Description": "This AWS control checks whether AWS CloudTrail is configured to use the server side encryption (SSE) AWS Key Management Service (AWS KMS) customer master key (CMK) encryption. The check will pass if the KmsKeyId is defined.",
  "Remediation": {
    "Recommendation": {
      "Text": "For information on how to correct this issue, consult the AWS Security Hub CSPM controls documentation.",
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation"
    }
  },
  "ProductFields": {
    "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::standards/service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0",
  }
```

```

    "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0",
    "ControlId": "CT.CloudTrail.2",
    "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation",
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-enabled-fe95bf3f",
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
    "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:control/service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/CloudTrail.2",
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub CSPM",
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
    "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/AWSMacieTrail-DO-NOT-EDIT",
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  },
  "Resources": [
    {
      "Type": "AwsAccount",
      "Id": "AWS:::Account:123456789012",
      "Partition": "aws",
      "Region": "us-east-1"
    }
  ],
  "Compliance": {
    "Status": "FAILED",
    "SecurityControlId": "CloudTrail.2",
    "AssociatedStandards": [{
      "StandardsId": "standards/service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0"
    }]
  },
  "WorkflowState": "NEW",
  "Workflow": {
    "Status": "NEW"
  },
  "RecordState": "ACTIVE",
  "FindingProviderFields": {
    "Severity": {
      "Label": "MEDIUM",
      "Original": "MEDIUM"
    }
  },
  "Types": [

```

```

    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
  ]
}
}

```

複数の標準の統合された検出結果のサンプル

次のサンプルは、複数の有効な標準に適用されるコントロールの検出結果の例を示しています。このサンプルでは、統合されたコントロールの検出結果が有効になっています。

```

{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:security-control/CloudTrail.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub",
  "ProductName": "Security Hub",
  "CompanyName": "AWS",
  "Region": "us-east-1",
  "GeneratorId": "security-control/CloudTrail.2",
  "AwsAccountId": "123456789012",
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
  ],
  "FirstObservedAt": "2024-08-09T14:57:04.521Z",
  "LastObservedAt": "2025-05-30T03:30:17.407Z",
  "CreatedAt": "2024-08-09T14:57:04.521Z",
  "UpdatedAt": "2025-05-30T03:30:32.781Z",
  "Severity": {
    "Label": "MEDIUM",
    "Normalized": 40,
    "Original": "MEDIUM"
  },
  "Title": "CloudTrail should have encryption at-rest enabled",
  "Description": "This AWS control checks whether AWS CloudTrail is configured to use the server side encryption (SSE) AWS Key Management Service (AWS KMS) customer master key (CMK) encryption. The check will pass if the KmsKeyId is defined.",
  "Remediation": {
    "Recommendation": {
      "Text": "For information on how to correct this issue, consult the AWS Security Hub CSPM controls documentation.",
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/CloudTrail.2/remediation"
    }
  },
}

```

```

"ProductFields": {
  "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-cloud-trail-encryption-
enabled-01a2b345",
  "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
  "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub",
  "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
  "Resources:0/Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/TestTrail-D0-
NOT-DELETE",
  "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/
securityhub/arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:security-control/CloudTrail.2/
finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
},
"Resources": [
{
  "Type": "AwsCloudTrailTrail",
  "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/TestTrail-D0-NOT-DELETE",
  "Partition": "aws",
  "Region": "us-east-1",
  "Details": {
    "AwsCloudTrailTrail": {
      "HasCustomEventSelectors": false,
      "IncludeGlobalServiceEvents": true,
      "LogFileValidationEnabled": true,
      "HomeRegion": "us-east-1",
      "IsMultiRegionTrail": true,
      "S3BucketName": "cloudtrail-awslogs-do-not-delete",
      "IsOrganizationTrail": false,
      "Name": "TestTrail-D0-NOT-DELETE"
    }
  }
}
],
"Compliance": {
  "Status": "FAILED",
  "SecurityControlId": "CloudTrail.2",
  "RelatedRequirements": [
    "CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/2.7",
    "CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.7",
    "CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0/3.5",
    "NIST.800-171.r2/3.3.8",
    "PCI DSS v3.2.1/3.4",
    "PCI DSS v4.0.1/10.3.2"
  ],
  "AssociatedStandards": [

```

```

    { "StandardsId": "ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"},
    { "StandardsId": "standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0"},
    { "StandardsId": "standards/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0"},
    { "StandardsId": "standards/cis-aws-foundations-benchmark/v/3.0.0"},
    { "StandardsId": "standards/nist-800-171/v/2.0.0"},
    { "StandardsId": "standards/pci-dss/v/3.2.1"},
    { "StandardsId": "standards/pci-dss/v/4.0.1"}
  ],
},
"Workflow": {
  "Status": "NEW"
},
"WorkflowState": "NEW",
"RecordState": "ACTIVE",
"FindingProviderFields": {
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
  ],
  "Severity": {
    "Normalized": 40,
    "Label": "MEDIUM",
    "Original": "MEDIUM"
  }
},
"ProcessedAt": "2025-05-30T03:31:00.831Z"
}

```

Security Hub CSPM 統合について

AWS Security Hub CSPM は、サポートされている複数の AWS のサービス サードパーティーのセキュリティソリューションから AWS Partner Network セキュリティ検出結果を取り込むことができます。これらの統合により、AWS 環境全体のセキュリティとコンプライアンスを包括的に把握できます。Security Hub CSPM は、統合ソリューションから検出結果を取り込み、AWS Security Finding 形式 (ASFF) に変換します。

Important

サポートされる製品統合 AWS とサードパーティー製品統合の場合、Security Hub CSPM は、 の Security Hub CSPM を有効にした後にのみ生成された検出結果を受信して統合しま

す AWS アカウント。Security Hub CSPM を有効化する前に生成されたセキュリティ検出結果は、さかのぼって受信および統合されることはありません。

Security Hub CSPM コンソールの統合ページでは、利用可能な AWS およびサードパーティーの製品統合にアクセスできます。Security Hub CSPM API には、統合を管理するためのオペレーションもあります。

統合はすべてで使用できるとは限りません AWS リージョン。Security Hub CSPM コンソールで現在サインインしているリージョンで統合がサポートされていない場合、コンソールの [統合] ページには表示されません。中国リージョンで利用可能な統合のリストと AWS GovCloud (US) Regions、「」を参照してください [リージョン別の統合の可用性](#)。

AWS のサービス および組み込みのサードパーティー統合に加えて、カスタムセキュリティ製品を Security Hub CSPM と統合できます。その後、これらの製品からの検出結果を Security Hub CSPM API を使用して Security Hub CSPM に送信できます。API を使用して、Security Hub CSPM がカスタムセキュリティ製品から受け取った既存の検出結果を更新することもできます。

トピック

- [Security Hub CSPM 統合のリストの確認](#)
- [Security Hub CSPM からの検出結果のフローを有効化](#)
- [Security Hub CSPM からの検出結果のフローを無効化](#)
- [Security Hub CSPM 統合からの検出結果の表示](#)
- [AWS のサービス Security Hub CSPM との統合](#)
- [Security Hub CSPM とのサードパーティー製品統合](#)
- [Security Hub CSPM とカスタム製品の統合](#)

Security Hub CSPM 統合のリストの確認

任意の方法を選択し、ステップに従って AWS Security Hub CSPM の統合のリストまたは特定の統合の詳細を確認します。

Security Hub CSPM console

統合オプションと詳細を確認するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. Security Hub CSPM ナビゲーションペインで、[統合] を選択します。

[統合] ページで、他の AWS のサービス との統合が最初に一覧表示され、その後にサードパーティー製品との統合が一覧表示されます。

統合ごとに、[統合] ページに以下の情報が表示されます。

- 会社名
- 製品名
- 統合の説明
- 統合が適用されるカテゴリ
- 統合を有効にする方法
- 統合の現在のステータス

以下のフィールドにテキストを入力してリストをフィルタリングできます。

- 会社名
- 製品名
- 統合の説明
- カテゴリ

Security Hub CSPM API

統合オプションと詳細を確認するには (API)

統合のリストを取得するには、[DescribeProducts](#) オペレーションを使用します。を使用している場合は AWS CLI、[describe-products](#) コマンドを実行します。

特定の製品統合の詳細を取得するには、ProductArn パラメータを使用して、その統合の Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

たとえば、次の AWS CLI コマンドは、Security Hub CSPM と 3CORESec の統合に関する詳細を取得します。

```
$ aws securityhub describe-products --product-arn "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/3coresec/3coresec"
```

Security Hub CSPM からの検出結果のフローを有効化

AWS Security Hub CSPM コンソールの統合ページで、各統合を有効にするために必要な手順を確認できます。

他のとの統合のほとんどで AWS のサービス、統合を有効にするために必要なステップは、他のサービスを有効にすることです。統合情報には、他のサービスのホームページへのリンクが含まれています。他のサービスを有効にすると、Security Hub CSPM がサービスから検出結果を受信できるようにするリソースレベルの許可が自動的に作成されて適用されます。

サードパーティー製品統合の場合、から統合を購入し AWS Marketplace、統合を設定する必要があります。統合情報には、これらのタスクを完了するためのリンクが含まれます。

複数のバージョンの製品がある場合は AWS Marketplace、サブスクライブするバージョンを選択し、「サブスクライブを続ける」を選択します。たとえば、一部の製品は標準バージョンと AWS GovCloud (US) バージョンを提供しています。

製品の統合を有効にすると、リソースポリシーがその製品サブスクリプションに自動的に添付されます。このリソースポリシーは、Security Hub CSPM がその製品から検出結果を受け取るために必要な許可を定義します。

統合を有効にするための事前ステップを完了したら、その統合からの検出結果の流れを無効にして再度有効にできます。[Integrations] (統合) ページで、検出結果を送信する統合の場合、[Status] (ステータス) 情報には、検出結果を現在受信しているかどうかが表示されます。

Security Hub CSPM console

統合先からの検出結果のフローを有効にするには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. Security Hub CSPM ナビゲーションペインで、[統合] を選択します。

3. 検出結果を送信する統合の場合、[ステータス] 情報には、Security Hub CSPM が現在その統合から検出結果を受信しているかどうかが表示されます。
4. [検出結果を受け入れる] を選択します。

Security Hub CSPM API

[EnableImportFindingsForProduct](#) 操作を使用します。を使用している場合は AWS CLI、[enable-import-findings-for-product](#) コマンドを実行します。Security Hub を有効にして、統合先から検出結果を受信するには、製品 ARN が必要です。利用可能な統合先の ARN を取得するには、[DescribeProducts](#) オペレーションを使用します。を使用している場合は AWS CLI、を実行します [describe-products](#)。

たとえば、次の AWS CLI コマンドを使用すると、Security Hub CSPM は CrowdStrike Falcon 統合から結果を受信できます。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws securityhub enable-import-findings-for product --product-arn  
"arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789333:product/crowdstrike/crowdstrike-falcon"
```

Security Hub CSPM からの検出結果のフローを無効化

任意の方法を選択し、手順に従って AWS Security Hub CSPM 統合からの検出結果のフローを無効にします。

Security Hub CSPM console

統合先からの検出結果のフローを無効にするには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. Security Hub CSPM ナビゲーションペインで、[統合] を選択します。
3. 検出結果を送信する統合の場合、[ステータス] 情報には、Security Hub CSPM が現在その統合から検出結果を受信しているかどうかが表示されます。
4. [検出結果の受け入れを停止] を選択します。

Security Hub CSPM API

[DisableImportFindingsForProduct](#) 操作を使用します。を使用している場合は AWS CLI、[disable-import-findings-for-product](#) コマンドを実行します。統合による検出結果のフローを無効にするには、有効になっている統合のサブスクリプションの ARN が必要です。サブスクリプションの ARN を取得するには、[ListEnabledProductsForImport](#) オペレーションを使用します。を使用している場合は AWS CLI、を実行します [list-enabled-products-for-import](#)。

たとえば、次の AWS CLI コマンドは、CrowdStrike Falcon 統合から Security Hub CSPM への検出結果のフローを無効にします。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws securityhub disable-import-findings-for-product --product-subscription-arn  
"arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:product-subscription/crowdstrike/  
crowdstrike-falcon"
```

Security Hub CSPM 統合からの検出結果の表示

AWS Security Hub CSPM 統合から検出結果の受け入れを開始すると、Security Hub CSPM コンソールの Integrations ページに、統合のステータスが Accepting の検出結果として表示されます。統合の検出結果のリストを確認するには、[検出結果の表示] を選択します。

検出結果リストには、ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED である、選択した統合先のアクティブな検出結果が表示されます。

クロスリージョン集約を有効にすると、集約リージョンでは、リストに、集約リージョンと、統合が有効にされているリンクされたリージョンの検出結果が含まれます。Security Hub では、クロスリージョン集約の設定に基づき統合が自動的に有効になることはありません。

他のリージョンでは、統合先の検出結果リストには、現在のリージョンの検出結果のみが含まれます。

クロスリージョン集約の設定方法については、[the section called “リージョン間のデータを集約する”](#) を参照してください。

検出結果リストから、以下のアクションを実行できます。

- [リストのフィルターとグループ化を変更する](#)
- [個々の検出結果の詳細を表示する](#)

- [検出結果のワークフローステータスを更新する](#)
- [カスタムアクションに検出結果を送信する](#)

AWS のサービス Security Hub CSPM との統合

AWS Security Hub CSPM は、他のいくつかのとの統合をサポートしています AWS のサービス。これらの統合は、AWS 環境全体のセキュリティとコンプライアンスを包括的に把握するのに役立ちます。

以下に特に明記されていない限り、Security Hub CSPM および他のサービスを有効にする
と、Security Hub CSPM に結果を送信する AWS のサービス 統合が自動的にアクティブ化されます。Security Hub CSPM の検出結果を受け取る統合では、アクティベーションに追加の手順が必要になる場合があります。詳細については、各統合に関する情報を確認してください。

一部の統合は、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。Security Hub CSPM コンソールでは、統合が現在のリージョンでサポートされていない場合、その統合は [統合] ページに表示されません。中国リージョンで利用可能な統合のリストと AWS GovCloud (US) Regions、「」を参照してください [リージョン別の統合の可用性](#)。

Security Hub CSPM と AWS のサービス統合の概要

次の表は、Security Hub CSPM に検出結果を送信するサービス、または Security Hub CSPM から検出結果を受信する AWS サービスの概要を示しています。

統合 AWS サービス	Direction	
AWS Config	検出結果の送信	
AWS Firewall Manager	検出結果の送信	
Amazon GuardDuty	検出結果の送信	
AWS Health	検出結果の送信	
AWS Identity and Access Management Access Analyzer	検出結果の送信	
Amazon Inspector	検出結果の送信	

統合 AWS サービス	Direction	
AWS IoT Device Defender	検出結果の送信	
Amazon Macie	検出結果の送信	
Amazon Route 53 Resolver DNS ファイアウォール	検出結果の送信	
AWS Systems Manager Patch Manager	検出結果の送信	
AWS Audit Manager	検出結果の受信	
Amazon Q Developer in chat applications	検出結果の受信	
Amazon Detective	検出結果の受信	
Amazon Security Lake	検出結果の受信	
AWS Systems Manager Explorer および OpsCenter	検出結果の受信と更新	
AWS Trusted Advisor	検出結果の受信	

AWS のサービス Security Hub CSPM に結果を送信する

以下は と AWS のサービス 統合され、Security Hub CSPM に結果を送信できます。Security Hub CSPM は、検出結果を [AWS Security Finding 形式](#)に変換します。

AWS Config (検出結果を送信します)

AWS Config は、AWS リソースの設定を評価、監査、評価できるサービスです。は AWS、リソース設定 AWS Config を継続的にモニタリングおよび記録し、記録した設定を目的の設定と照らし合わせて評価を自動化できます。

との統合を使用すると AWS Config、AWS Config マネージドルール評価とカスタムルール評価の結果を Security Hub CSPM の結果として確認できます。これらの検出結果は、他の Security Hub CSPM の検出結果と一緒に表示でき、セキュリティ体制を包括的に概観できます。

AWS Config は Amazon EventBridge を使用して Security Hub CSPM に AWS Config ルール評価を送信します。Security Hub CSPM は、このルール評価を [AWS Security Finding 形式](#) に従う検出結果に変換します。その後 Security Hub CSPM は、Amazon リソースネーム (ARN)、リソースタグ、作成日など、影響を受けるリソースに関する詳細情報を取得することで、ベストエフォートベースで検出結果を強化します。

この統合に関する詳細は、以下のセクションを参照してください。

が Security Hub CSPM に検出結果 AWS Config を送信する方法

Security Hub CSPM のすべての検出結果は、ASFF という標準 JSON 形式を使用します。ASFF には、検出結果のオリジン、影響を受けるリソース、および検出結果の現在のステータスに関する詳細が含まれます。は EventBridge を介して Security Hub CSPM にマネージドルールとカスタムルールの評価 AWS Config を送信します。Security Hub CSPM は、ルール評価を ASFF に従う検出結果に変換し、ベストエフォートベースで検出結果を強化します。

が Security Hub CSPM AWS Config に送信する検出結果のタイプ

統合がアクティブ化されると、はすべての AWS Config マネージドルールとカスタムルールの評価を Security Hub CSPM AWS Config に送信します。Security Hub CSPM が有効になった後に実行された評価のみが送信されます。例えば、AWS Config ルール評価で 5 つの失敗したリソースが明らかになったとします。その後、Security Hub CSPM を有効にし、ルールが 6 番目の失敗したリソースを明らかにした場合、AWS Config は 6 番目のリソース評価のみを Security Hub CSPM に送信します。

Security Hub CSPM コントロールのチェックの実行に使用されるルールなど、[サービスにリンクされた AWS Config ルール](#)の評価は除外されます。例外は、がで AWS Control Tower 作成および管理するサービスにリンクされたルールによって生成された結果です AWS Config。これらのルールの結果を含めると、結果データに によって実行されたプロアクティブチェックの結果が含まれるようになります AWS Control Tower。

Security Hub CSPM への AWS Config 検出結果の送信

統合が有効化されると、Security Hub CSPM は AWS Config の検出結果を受信するために必要な許可を、自動的に割り当てます。Security Hub CSPM は service-to-service レベルのアクセス許可を使用します。AWS Config EventBridge

検出結果が送信されるまでのレイテンシー

が新しい検出結果 AWS Config を作成すると、通常、5 分以内に Security Hub CSPM で検出結果を表示できます。

Security Hub CSPM が使用できない場合の再試行

AWS Config は、EventBridge を通じてベストエフォートベースで検出結果を Security Hub CSPM に送信します。イベントが Security Hub CSPM に正常に配信されなかった場合、EventBridge は最大で 24 時間または 185 回の、いずれか早い方で配信を再試行します。

Security Hub CSPM での既存の AWS Config 検出結果の更新

は、Security Hub CSPM に検出結果 AWS Config を送信すると、同じ検出結果の更新を Security Hub CSPM に送信して、検出結果アクティビティの追加の観察結果を反映することができます。更新は ComplianceChangeNotification イベントについてのみ送信されます。コンプライアンスの変更が行われない場合、更新は Security Hub CSPM に送信されません。Security Hub CSPM では、検出結果は、最新の更新から 90 日後、または更新が行われない場合は作成日から 90 日後に削除されます。

Security Hub CSPM は、関連付けられたリソースを削除 AWS Config しても、 から送信された結果をアーカイブしません。

AWS Config 検出結果が存在するリージョン

AWS Config 検出結果はリージョンベースで発生します。 は、検出結果が発生したのと同じリージョンの Security Hub CSPM に検出結果 AWS Config を送信します。

Security Hub CSPM で AWS Config の検出結果の表示

AWS Config 検出結果を表示するには、Security Hub CSPM ナビゲーションペインから検出結果を選択します。検出結果をフィルタリングして AWS Config 検出結果のみを表示するには、検索バーのドロップダウンで製品名を選択します。[Config] (設定) をクリックし、[Apply] (適用) を選択します。

Security Hub CSPM で AWS Config の検出結果名の解釈

Security Hub CSPM は、AWS Config ルール評価を ルール評価に従う結果に変換します [AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)。AWS Config ルール評価では、ASFF とは異なるイベントパターンが使用されます。次の表は、AWS Config ルールの評価フィールドとそれに対応する ASFF を、Security Hub CSPM に表示される通りにまとめたものです。

Config ルール評価の検索タイプ	ASFF 結果タイプ	ハードコードされた値
detail.awsAccountId	AwsAccountId	

Config ルール評価の検索タイプ	ASFF 結果タイプ	ハードコードされた値
detail.newEvaluationResult.resultRecordedTime	CreatedAt	
detail.newEvaluationResult.resultRecordedTime	UpdatedAt	
	ProductArn	"arn:<partition>:securityhub:<region>::product/aws/config"
	ProductName	"Config"
	CompanyName	"AWS"
	リージョン	"eu-central-1"
configRuleArn	GeneratorId, ProductFields	
detail.ConfigRuleARN/finding/hash	ID	
detail.configRuleName	Title, ProductFields	
detail.configRuleName	説明	「この結果は、構成ルール <code>\${detail.ConfigRuleName}</code> のリソースコンプライアンスの変更に対して作成されます。」
構成項目の ARN または Security Hub CSPM が算出した ARN	Resources[i].id	
detail.resourceType	Resources[i].Type	"AwsS3Bucket"
	Resources[i].Partition	"aws"

Config ルール評価の検索タイプ	ASFF 結果タイプ	ハードコードされた値
	Resources[i].Region	"eu-central-1"
構成項目「構成」	Resources[i].Details	
	SchemaVersion	「2018-10-08」
	Severity.Label	以下の「重要度ラベルの解釈」を参照してください。
	Types	["Software and Configuration Checks"]
detail.newEvaluationResult.complianceType	Compliance.Status	「FAILED」、「NOT_AVAILABLE」、「PASSED」、または「WARNING」
	Workflow.Status	AWS Config 結果が Compliance.Status が「PASSED」で生成された場合、または Compliance.Status が「FAILED」から「PASSED」に変わった場合、「解決済み」。それ以外の場合、Workflow.Status は「NEW」になります。この値は BatchUpdateFindings API オペレーションを使用して変更できます。

重要度ラベルの解釈

AWS Config ルール評価のすべての結果には、ASFF のデフォルトの重要度ラベル MEDIUM があります。結果の重要度ラベルは、[BatchUpdateFindings](#) API オペレーションで更新できます。

からの一般的な検出結果 AWS Config

Security Hub CSPM は、AWS Config ルール評価を ASFF に従う検出結果に変換します。ASFF AWS Config のからの一般的な検出結果の例を次に示します。

Note

説明が 1,024 文字を超えると 1,024 文字まで切り捨てられ、末尾に「(truncated)」(切り捨て)と表示されます。

```
{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:config:eu-central-1:123456789012:config-rule/config-rule-mburzq/finding/45g070df80cb50b68fa6a43594kc6fda1e517932",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:eu-central-1::product/aws/config",
  "ProductName": "Config",
  "CompanyName": "AWS",
  "Region": "eu-central-1",
  "GeneratorId": "arn:aws:config:eu-central-1:123456789012:config-rule/config-rule-mburzq",
  "AwsAccountId": "123456789012",
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks"
  ],
  "CreatedAt": "2022-04-15T05:00:37.181Z",
  "UpdatedAt": "2022-04-19T21:20:15.056Z",
  "Severity": {
    "Label": "MEDIUM",
    "Normalized": 40
  },
  "Title": "s3-bucket-level-public-access-prohibited-config-integration-demo",
  "Description": "This finding is created for a resource compliance change for config rule: s3-bucket-level-public-access-prohibited-config-integration-demo",
  "ProductFields": {
    "aws/securityhub/ProductName": "Config",
    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:eu-central-1::product/aws/config/arn:aws:config:eu-central-1:123456789012:config-rule/config-rule-mburzq/finding/46f070df80cd50b68fa6a43594dc5fda1e517902",
    "aws/config/ConfigRuleArn": "arn:aws:config:eu-central-1:123456789012:config-rule/config-rule-mburzq",
  }
}
```

```

    "aws/config/ConfigRuleName": "s3-bucket-level-public-access-prohibited-config-
integration-demo",
    "aws/config/ConfigComplianceType": "NON_COMPLIANT"
  },
  "Resources": [{
    "Type": "AwsS3Bucket",
    "Id": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "Partition": "aws",
    "Region": "eu-central-1",
    "Details": {
      "AwsS3Bucket": {
        "OwnerId": "4edbbba300f1caa608fba2aad2c8fcfe30c32ca32777f64451eec4fb2a0f10d8c",
        "CreatedAt": "2022-04-15T04:32:53.000Z"
      }
    }
  }],
  "Compliance": {
    "Status": "FAILED"
  },
  "WorkflowState": "NEW",
  "Workflow": {
    "Status": "NEW"
  },
  "RecordState": "ACTIVE",
  "FindingProviderFields": {
    "Severity": {
      "Label": "MEDIUM"
    }
  },
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks"
  ]
}

```

統合の有効化と構成

Security Hub CSPM を有効にすると、この統合が自動的に有効になり、AWS Config が Security Hub CSPM への検出結果を即座に送信開始します。

検出結果の Security Hub CSPM への公開の停止

Security Hub CSPM への検出結果の送信を停止するには、Security Hub CSPM コンソールまたは Security Hub CSPM API を使用します。

検出結果のフローを停止する手順については、「[Security Hub CSPM からの検出結果のフローを有効化](#)」を参照してください。

AWS Firewall Manager (検出結果を送信します)

Firewall Manager は、リソースのウェブアプリケーションファイアウォール (WAF) ポリシーまたはウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) ルールが非準拠である場合に、検出結果を Security Hub CSPM に送信します。Firewall Manager は、AWS Shield Advanced がリソースを保護していない場合、または攻撃が特定された場合にも検出結果を送信します。

Security Hub CSPM を有効にすると、この統合は自動的に有効になります。Firewall Manager は、検出結果を Security Hub CSPM に送信します。

統合の詳細については、Security Hub CSPM コンソールの [統合] ページを参照してください。

Firewall Manager の詳細については、「[AWS WAF 開発者ガイド](#)」を参照してください。

Amazon GuardDuty (検出結果の送信)

GuardDuty は、生成されたすべての検出結果のタイプを Security Hub CSPM に送信します。一部の検出結果タイプには、前提条件、有効化要件、またはリージョンの制限があります。詳細については、「Amazon GuardDuty ユーザーガイド」の「[GuardDuty 検出結果タイプ](#)」を参照してください。

GuardDuty の新しい検出結果は、Security Hub CSPM に 5 分以内に送信されます。検出結果の更新は、GuardDuty 設定内の Amazon EventBridge の [Updated findings] (更新された検出結果) 設定に基づいて送信されます。

GuardDuty の [設定] ページを使用して GuardDuty の検出結果のサンプルを生成する場合、Security Hub CSPM は検出結果のサンプルを受信し、検出結果タイプのプレフィックス [Sample] を省略します。例えば、GuardDuty [SAMPLE] Recon:IAMUser/ResourcePermissions でのサンプルの検出結果タイプは、Security Hub CSPM では Recon:IAMUser/ResourcePermissions と表示されます。

Security Hub CSPM を有効にすると、この統合は自動的に有効になります。GuardDuty は、直ちに検出結果を Security Hub CSPM に送信し始めます。

GuardDuty 統合の詳細については、「Amazon GuardDuty ユーザーガイド」の[AWS 「Security Hub CSPM との統合」](#)を参照してください。 Amazon GuardDuty

AWS Health (検出結果を送信します)

AWS Health は、リソースのパフォーマンスと AWS のサービス および の可用性を継続的に可視化します AWS アカウント。AWS Health イベントを使用することで、サービスおよびリソースの変更が、AWSで実行されるアプリケーションにどのような影響を及ぼすか確認することができます。

との統合 AWS Health では、 は使用されませんBatchImportFindings。代わりに、service-to-serviceイベントメッセージング AWS Health を使用して、結果を Security Hub CSPM に送信します。

統合の詳細については、以下のセクションを参照してください。

が Security Hub CSPM に検出結果 AWS Health を送信する方法

Security Hub CSPM では、セキュリティの問題が検出結果として追跡されます。一部の検出結果は、他の AWS サービスまたはサードパーティーパートナーによって検出された問題から発生します。Security Hub CSPM には、セキュリティの問題を検出し、検出結果を生成するために使用する一連のルールもあります。

Security Hub CSPM には、これらすべてのソースからの検出結果を管理するためのツールが用意されています。検出結果の一覧を表示およびフィルタリングして、検出結果の詳細を表示できます。

「[Security Hub CSPM での検出結果詳細と検出結果履歴のレビュー](#)」を参照してください。結果の調査状況を追跡することもできます。「[Security Hub CSPM 検出結果のワークフローステータスの設定](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM のすべての検出結果で、[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#) と呼ばれる標準の JSON 形式が使用されます。ASFF には、問題のソース、影響を受けるリソース、および結果の現在の状態に関する詳細が含まれます。

AWS Health は、Security Hub CSPM に結果を送信する AWS サービスの 1 つです。

が Security Hub CSPM AWS Health に送信する検出結果のタイプ

統合を有効にすると、 はリストされている 1 つ以上の仕様を満たす検出結果を Security Hub CSPM AWS Health に送信します。Security Hub CSPM は、[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#) で検出結果を取り込みます。

- AWS のサービスの以下の値のいずれかを含む検出結果:
 - RISK
 - ABUSE
 - ACM

- CLOUDHSM
- CLOUDTRAIL
- CONFIG
- CONTROLTOWER
- DETECTIVE
- EVENTS
- GUARDDUTY
- IAM
- INSPECTOR
- KMS
- MACIE
- SES
- SECURITYHUB
- SHIELD
- SSO
- COGNITO
- IOTDEVICEDEFENDER
- NETWORKFIREWALL
- ROUTE53
- WAF
- FIREWALLMANAGER
- SECRETSMANAGER
- BACKUP
- AUDITMANAGER
- ARTIFACT
- CLOUDENDURE
- CODEGURU
- ORGANIZATIONS
- DIRECTORYSERVICE
- RESOURCEMANAGER

- CLOUDWATCH
- DRS
- INSPECTOR2
- RESILIENCEHUB
- certificate AWS Health typeCode フィールドに security、 abuseまたは という単語を含む結果
- AWS Health サービスが riskまたは である検出結果 abuse

Security Hub CSPM に AWS Health 結果を送信する

から検出結果を受け入れることを選択すると AWS Health、Security Hub CSPM は検出結果の受信に必要なアクセス許可を自動的に割り当てます AWS Health。Security Hub CSPM はservice-to-service レベルのアクセス許可を使用して、この統合を有効にし、ユーザーに代わって Amazon EventBridge AWS Health を介して から検出結果をインポートする安全かつ簡単な方法を提供します。[検出結果を受け入れる] を選択すると、AWS Healthの検出結果を使用する許可が Security Hub CSPM に付与されます。

検出結果が送信されるまでのレイテンシー

が新しい検出結果 AWS Health を作成すると、通常 5 分以内に Security Hub CSPM に送信されます。

Security Hub CSPM が使用できない場合の再試行

AWS Health は EventBridge を通じてベストエフォートベースで Security Hub CSPM に検出結果を送信します。イベントが Security Hub CSPM に正常に配信されない場合、EventBridge は 24 時間のイベントの送信を再試行します。

Security Hub CSPM の既存の検出結果を更新する

AWS Health は、Security Hub CSPM に検出結果を送信すると、同じ検出結果に更新を送信して、検出結果アクティビティの追加の観察結果を Security Hub CSPM にリフレクションできます。

検出結果が存在するリージョン

グローバルイベントの場合、 は、us-east-1 (AWS パーティション)、cn-northwest-1 (中国パーティション)、gov-us-west-1 (GovCloud パーティション) の Security Hub CSPM に結果 AWS Health を

送信します。は、イベントが発生するのと同じリージョンの Security Hub CSPM にリージョン固有のイベント AWS Health を送信します。

Security Hub CSPM で AWS Health の検出結果の表示

Security Hub CSPM で検出 AWS Health 結果を表示するには、ナビゲーションパネルから検出結果を選択します。検出結果をフィルタリングして AWS Health 検出結果のみを表示するには、製品名フィールドからヘルスを選択します。

Security Hub CSPM で AWS Health の検出結果名の解釈

AWS Health は、を使用して検出結果を Security Hub CSPM に送信します[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)。AWS Health 検出では、Security Hub CSPM ASFF 形式とは異なるイベントパターンが使用されます。次の表は、Security Hub CSPM に表示される ASFF に対応するすべての AWS Health 検出結果フィールドの詳細を示しています。

Health 結果タイプ	ASFF 結果タイプ	ハードコードされた値
アカウント	AwsAccountId	
detail.StartTime	CreatedAt	
detail.eventDescription.latestDescription	説明	
detail.eventTypeCode	GeneratorId	
detail.eventArn (including account) + hash of detail.startTime	ID	
「arn: aws: securityhub:<region>:: product/aws/health」	ProductArn	
アカウントまたは resourceId	Resources[i].id	
	Resources[i].Type	「その他」
	SchemaVersion	「2018-10-08」

Health 結果タイプ	ASFF 結果タイプ	ハードコードされた値
	Severity.Label	以下の「重要度ラベルの解釈」を参照してください。
AWS Health 「-」 detail.eventTypeCode	タイトル	
-	Types	["Software and Configuration Checks"]
event.time	UpdatedAt	
Health コンソール上のイベントの URL	SourceUrl	

重要度ラベルの解釈

ASFF 結果の重要度ラベルは、次のロジックを使用して決定されます。

- 次の場合、重要度は [CRITICAL]:
 - AWS Health の結果の service フィールドの値が Risk
 - AWS Health の結果の typeCode フィールドの値が AWS_S3_OPEN_ACCESS_BUCKET_NOTIFICATION
 - AWS Health の結果の typeCode フィールドの値が AWS_SHIELD_INTERNET_TRAFFIC_LIMITATIONS_PLACED_IN_RESPONSE_TO_DDOS_ATTACK
 - AWS Health の結果の typeCode フィールドの値が AWS_SHIELD_IS_RESPONDING_TO_A_DDOS_ATTACK_AGAINST_YOUR_AWS_RESOURCES

次の場合、重要度は [HIGH]:

- AWS Health の結果の service フィールドの値が Abuse
- AWS Health 結果の typeCode フィールドの値に SECURITY_NOTIFICATION が含まれている
- typeCode 結果の AWS Health フィールドの値に ABUSE_DETECTION が含まれている

次の場合、重要度は [MEDIUM]:

- 結果の service フィールドが次のいずれかである。ACM、ARTIFACT、AUDITMANAGER、BACKUP、CLOUDENDURE、CLOUDHSM、CLOUDTRAIL、CLOUD

- AWS Health 結果の [typeCode] フィールドに値 CERTIFICATE が含まれている
- AWS Health 結果の [typeCode] フィールドに値 END_OF_SUPPORT が含まれている

からの一般的な検出結果 AWS Health

AWS Health は、を使用して Security Hub CSPM に結果を送信します [AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)。以下は、からの一般的な検出結果の例です AWS Health。

Note

説明が 1,024 文字を超えると 1,024 文字まで切り捨てられ、末尾に (truncated) (切り捨て) と表示されます。

```
{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:health:us-east-1:123456789012:event/SES/
AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS/
AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS_303388638044_33fe2115-8dad-40ce-
b533-78e29f49de96/101F7FBAEFC663977DA09CFF56A29236602834D2D361E6A8CA5140BFB3A69B30",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/health",
  "GeneratorId": "AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS",
  "AwsAccountId": "123456789012",
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks"
  ],
  "CreatedAt": "2022-01-07T16:34:04.000Z",
  "UpdatedAt": "2022-01-07T19:17:43.000Z",
  "Severity": {
    "Label": "MEDIUM",
    "Normalized": 40
  },
  "Title": "AWS Health - AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS",
  "Description": "Congratulations! Amazon SES has successfully detected the
MX record required to use 4557227d-9257-4e49-8d5b-18a99ced4be9.cmf.pinpoint.sysmon-
iad.adzel.com as a custom MAIL FROM domain for verified identity cmf.pinpoint.sysmon-
iad.adzel.com in AWS Region US East (N. Virginia).\n\nYou can now use this MAIL
FROM domain with cmf.pinpoint.sysmon-iad.adzel.com and any other verified identity
that is configured to use it. For information about how to configure a verified
identity to use a custom MAIL FROM domain, see http://docs.aws.amazon.com/ses/latest/
```

```
DeveloperGuide/mail-from-set.html .\\n\\nPlease note that this email only applies to
  AWS Region US East (N. Virginia).",
    "SourceUrl": "https://phd.aws.amazon.com/phd/home#/event-log?
eventID=arn:aws:health:us-east-1::event/SES/AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS/
AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS_303388638044_33fe2115-8dad-40ce-b533-78e29f49de96",
    "ProductFields": {
      "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/
aws/health/arn:aws:health:us-east-1::event/SES/AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS/
AWS_SES_CMF_PENDING_TO_SUCCESS_303388638044_33fe2115-8dad-40ce-b533-78e29f49de96",
      "aws/securityhub/ProductName": "Health",
      "aws/securityhub/CompanyName": "AWS"
    },
    "Resources": [
      {
        "Type": "Other",
        "Id": "4557227d-9257-4e49-8d5b-18a99ced4be9.cmf.pinpoint.sysmon-
iad.adzel.com"
      }
    ],
    "WorkflowState": "NEW",
    "Workflow": {
      "Status": "NEW"
    },
    "RecordState": "ACTIVE",
    "FindingProviderFields": {
      "Severity": {
        "Label": "MEDIUM"
      },
      "Types": [
        "Software and Configuration Checks"
      ]
    }
  }
]
}
```

統合の有効化と構成

Security Hub CSPM を有効にすると、この統合が自動的に有効になり、AWS Health が Security Hub CSPM への検出結果を即座に送信開始します。

検出結果の Security Hub CSPM への公開の停止

Security Hub CSPM への検出結果の送信を停止するには、Security Hub CSPM コンソールまたは Security Hub CSPM API を使用します。

検出結果のフローを停止する手順については、「[Security Hub CSPM からの検出結果のフローを有効化](#)」を参照してください。

AWS Identity and Access Management Access Analyzer (検出結果を送信します)

IAM Access Analyzer では、すべての検出結果が Security Hub CSPM に送信されます。

IAM Access Analyzer は、論理ベースの推論を使用して、アカウントでサポートされるリソースに適用されたリソースベースのポリシーを分析します。IAM Access Analyzer は、外部プリンシパルがアカウント内のリソースにアクセスすることを許可するポリシーステートメントを検出すると、検出結果を生成します。

IAM Access Analyzer では、組織に適用されるアナライザーの検出結果を確認できるのは管理者アカウントだけです。組織アナライザーの場合、AwsAccountId ASFF フィールドには管理者アカウント ID が反映されます。ProductFields 下の ResourceOwnerAccount フィールドには、検出結果が発見されたアカウントが表示されます。アカウントごとにアナライザーを個別に有効にすると、Security Hub CSPM は複数の検出結果を生成します。1 つは管理者アカウント ID を識別し、もう 1 つはリソースアカウント ID を識別します。

詳細については、IAM ユーザーガイドの[AWS 「Security Hub CSPM との統合」](#)を参照してください。

Amazon Inspector (検出結果の送信)

Amazon Inspector は、AWS のワークロードにおける脆弱性を継続的にスキャンする脆弱性管理サービスです。Amazon Inspector は、Amazon Elastic Container Registry に存在する EC2 インスタンスとコンテナイメージを自動的に検出してスキャンします。このスキャンでは、ソフトウェアの脆弱性と意図しないネットワークへのエクスポージャーがないかチェックします。

Security Hub CSPM を有効にすると、この統合は自動的に有効になります。Amazon Inspector から生成されたすべての検出結果が Security Hub CSPM に直ちに送信開始されます。

統合の詳細については、「Amazon Inspector ユーザーガイド」の「[Integration with AWS Security Hub CSPM](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM は、Amazon Inspector Classic から検出結果を受信することもできます。Amazon Inspector Classic は、サポートされているすべてのルールパッケージの評価実行によって生成された Security Hub CSPM に、検出結果を送信します。

統合の詳細については、Amazon Inspector Classic ユーザーガイド」の[AWS 「Security Hub CSPM との統合」](#)を参照してください。

Amazon Inspector と Amazon Inspector Classic の検出結果では、同じ製品の ARN が使用されます。Amazon Inspector の検出結果には、ProductFields に次のエントリがあります。

```
"aws/inspector/ProductVersion": "2",
```

 Note

[Amazon Inspector Code Security](#) によって生成されたセキュリティ検出結果は、この統合では使用できません。ただし、これらの特定の検出結果には、Amazon Inspector コンソールおよび [Amazon Inspector API](#) からアクセスできます。

AWS IoT Device Defender (検出結果を送信します)

AWS IoT Device Defender は、IoT デバイスの設定を監査し、接続されたデバイスをモニタリングして異常な動作を検出し、セキュリティリスクを軽減するのに役立つセキュリティサービスです。

AWS IoT Device Defender と Security Hub CSPM の両方を有効にしたら、[Security Hub CSPM コンソールの統合ページ](#)にアクセスし、監査、検出、またはその両方の結果を受け入れるを選択します。AWS IoT Device Defender 監査と検出は、すべての検出結果を Security Hub CSPM に送信し始めます。

AWS IoT Device Defender Audit は、特定の監査チェックタイプと監査タスクの一般情報を含むチェック概要を Security Hub CSPM に送信します。AWS IoT Device Defender Detect は、機械学習 (ML)、統計、静的動作の違反検出結果を Security Hub CSPM に送信します。監査も、検出結果の更新を Security Hub CSPM に送信します。

この統合の詳細については、「AWS IoT デベロッパーガイド」の「[Integration with AWS Security Hub CSPM](#)」を参照してください。

Amazon Macie (検出結果の送信)

Amazon Macie は、機械学習とパターンマッチングを使用して機密データを検出し、データセキュリティリスクを可視化し、それらのリスクに対する自動保護を可能にするデータセキュリティサービス

です。Macie の検出結果は、Amazon S3 データ資産に潜在的なポリシー違反または機密データが存在することを示している可能性があります。

Security Hub CSPM を有効にすると、Macie はポリシー検出結果を自動的に Security Hub CSPM に送信し始めます。機密データの検出結果も Security Hub CSPM に送信するように統合を構成できます。

Security Hub CSPM では、ポリシーまたは機密データの検出結果のタイプが、ASFF と互換性のある値に変更されます。例えば、Macie での Policy:IAMUser/S3BucketPublic 検出結果タイプは、Security Hub CSPM では Effects/Data Exposure/Policy:IAMUser-S3BucketPublic と表示されます。

Macie は、生成された検出結果のサンプルを Security Hub CSPM に送信します。検出結果のサンプルでは、影響を受けるリソースの名前は macie-sample-finding-bucket であり、Sample フィールドの値は true です。

詳細については、「Amazon Macie ユーザーガイド」の「[Evaluating Macie findings with Security Hub](#)」を参照してください。

Amazon Route 53 Resolver DNS ファイアウォール (検出結果を送信)

Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall を使用すると、仮想プライベートクラウド (VPC) のアウトバウンド DNS トラフィックをフィルタリングおよび規制できます。これを行うには、DNS Firewall のルールグループで再利用可能なフィルタリングルールのコレクションを作成し、それらのルールグループを VPC に関連付け、さらに DNS Firewall のログやメトリクスでアクティビティを監視します。アクティビティに基づいて、DNS Firewall の動作を調整できます。DNS Firewall は Route 53 Resolver の機能です。

Route 53 Resolver DNS Firewall は、いくつかのタイプの検出結果を Security Hub CSPM に送信できます。

- が管理するドメインリスト AWS である AWS Managed Domain Lists に関連付けられたドメインについて、ブロックまたはアラートが発生したクエリに関連する結果。
- 定義したカスタムドメインリストに関連付けられたドメインに対してブロックまたはアラートが発生したクエリに関連する検出結果。
- DNS Firewall Advanced によってブロックまたはアラートされたクエリに関連する検出結果。DNS Firewall Advanced は、ドメイン生成アルゴリズム (DGA) や DNS トンネリングなどの高度な DNS 脅威に関連するクエリを検出できる Route 53 Resolver の機能です。

Security Hub CSPM と Route 53 Resolver DNS Firewall を有効にすると、DNS Firewall は AWS Managed Domain Lists と DNS Firewall Advanced の結果を Security Hub CSPM に自動的に送信し始めます。カスタムドメインリストの検出結果を Security Hub CSPM に送信するには、Security Hub CSPM で統合を手動で有効にします。

Security Hub CSPM では、Route 53 Resolver DNS Firewall のすべての検出結果のタイプは TTPs/Impact/Impact:Runtime-MaliciousDomainRequest.Reputation です。

詳細については、「Amazon Route 53 デベロッパーガイド」の「[Sending findings from Route 53 Resolver DNS Firewall to Security Hub](#)」を参照してください。

AWS Systems Manager Patch Manager (結果を送信)

AWS Systems Manager Patch Manager は、お客様のフリート内のインスタスがパッチコンプライアンス標準に準拠していない場合、結果を Security Hub CSPM に送信します。

Patch Manager は、セキュリティ関連のアップデートと他のタイプのアップデートの両方でマネージドインスタンスにパッチを適用するプロセスを自動化します。

Security Hub CSPM を有効にすると、この統合は自動的に有効になります。Systems Manager Patch Manager は、検出結果を Security Hub CSPM に直ちに送信します。

Patch Manager の使用の詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「[AWS Systems Manager Patch Manager](#)」を参照してください。

AWS Security Hub CSPM から検出結果を受け取る サービス

以下の AWS サービスは Security Hub CSPM と統合されており、Security Hub CSPM から検出結果を受け取ります。特に明記されている場合、統合されたサービスは検出結果を更新する場合もあります。この場合、統合されたサービスで行った更新が見つかったと、Security Hub CSPM にも反映されます。

AWS Audit Manager (検出結果を受信)

AWS Audit Manager は Security Hub CSPM から検出結果を受け取ります。これらの検出結果は、Audit Manager ユーザーが監査の準備をするうえで役立ちます。

Audit Manager の詳細については、[AWS Audit Manager ユーザーガイド](#)を参照してください。[AWS Audit Managerでサポートされている Security Hub CSPM のチェック](#)では、Security Hub CSPM が検出結果を Audit Manager に送信するコントロールの一覧が表示されます。

チャットアプリケーションでの Amazon Q Developer (検出結果を受け取る)

チャットアプリケーションの Amazon Q Developer は、Slack チャンネルと Amazon Chime チャットルームの AWS リソースの監視と操作に役立つ対話型エージェントです。

チャットアプリケーションの Amazon Q Developer は、Security Hub CSPM から検出結果を受け取ります。

Security Hub CSPM とチャットアプリケーションの統合における Amazon Q Developer の詳細については、「Amazon Q Developer in chat applications Administrator Guide」の「[Security Hub CSPM integration overview](#)」を参照してください。

Amazon Detective (検出結果の受信)

Detective は AWS リソースからログデータを自動的に収集し、機械学習、統計分析、グラフ理論を使用して、セキュリティ調査を迅速かつ効率的に視覚化して実行できるようにします。

Detective と Security Hub CSPM を統合することで、Security Hub CSPM の Amazon GuardDuty の検出結果を、Detective にピボットすることが許可されます。その後、Detective のツールと視覚化を使用して調査することができます。統合には、Security Hub CSPM または Detective に追加の設定をする必要はありません。

他の から受け取った検出結果の場合 AWS のサービス、Security Hub CSPM コンソールの検出結果の詳細パネルには、Detective サブセクションに調査が含まれています。そのサブセクションには Detective へのリンクが含まれており、調査結果によって特定されたセキュリティ問題をさらに調査できます。Security Hub CSPM の検出結果に基づいて Detective で行動グラフを作成して、より効果的な調査を行うこともできます。詳細については、「Amazon Detective 管理ガイド」の「[AWS セキュリティ検出結果](#)」を参照してください。

クロスリージョン集約を有効にし、集約リージョンから方向を転換した場合、検出元のリージョンで Detective が開きます。

リンクが機能しない場合のトラブルシューティングのアドバイスについては、「[ピボットのトラブルシューティング](#)」を参照してください。

Amazon Security Lake (検出結果の受信)

Security Lake は、完全マネージド型のセキュリティデータレイクサービスです。Security Lake を使用すると、クラウド、オンプレミス、カスタムソースのセキュリティデータを、アカウントに保存されているデータレイクに自動的に一元化できます。サブスクライバーは、Security Lake のデータを調査や分析のユースケースに使用できます。

この統合をアクティブ化するには、両方のサービスを有効にし、Security Lake コンソール、Security Lake API、または AWS CLI をソースとして追加する必要があります。これらの手順を完了すると、Security Hub CSPM はすべての検出結果を Security Lake に送信し始めます。

Security Lake は、Security Hub CSPM の検出結果を自動的に正規化し、Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) と呼ばれる標準化されたオープンソーススキーマに変換します。Security Lake では、Security Hub CSPM の検出結果を使用するサブスクライバーを 1 人以上追加できます。

Security Hub CSPM をソースとして追加する手順やサブスクライバーを作成する手順など、この統合の詳細については、「Amazon Security Lake ユーザーガイド」の [AWS 「Security Hub CSPM との統合」](#) を参照してください。

AWS Systems Manager Explorer と OpsCenter (結果の受信と更新)

AWS Systems Manager Explorer と OpsCenter は Security Hub CSPM から検出結果を受け取り、これらの検出結果を Security Hub CSPM で更新します。

Explorer は、カスタマイズ可能なダッシュボードを提供し、ユーザーの運用の健全性と AWS 環境のパフォーマンスに関する主要なインサイトと分析を提供します。

OpsCenter では、運用作業項目が一元的に表示され、調査と解決が可能です。

Explorer と OpsCenter の詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「[オペレーション管理](#)」を参照してください。

AWS Trusted Advisor (検出結果を受信)

Trusted Advisor は、数十万人の AWS お客様にサービスを提供することから学んだベストプラクティスを活用します。はお客様の AWS 環境 Trusted Advisor を検査し、コスト削減、システムの可用性とパフォーマンスの向上、セキュリティギャップの解消に役立つ機会があれば、レコメンデーションを行います。

Trusted Advisor と Security Hub CSPM の両方を有効にすると、統合は自動的に更新されます。

Security Hub CSPM は、AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティスチェックの結果を送信します Trusted Advisor。

Security Hub CSPM との統合の詳細については Trusted Advisor、AWS 「サポートユーザーガイド」の「[での AWS Security Hub CSPM コントロールの表示 AWS Trusted Advisor](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM とのサードパーティー製品統合

AWS Security Hub CSPM は、複数のサードパーティーパートナー製品と統合されています。統合は、次のいずれかのアクションで実行できます。

- 生成された検出結果を Security Hub CSPM に送信する
- Security Hub CSPM から検出結果を受け取る
- Security Hub CSPM の検出結果を更新します。

Security Hub CSPM に検出結果を送信する統合には、Amazon リソースネーム (ARN) があります。

統合はすべてで使用できるとは限りません AWS リージョン。Security Hub CSPM コンソールで現在サインインしているリージョンで統合がサポートされていない場合、コンソールの [統合] ページには表示されません。中国リージョンで利用可能な統合のリストと AWS GovCloud (US) Regions、「」を参照してください [リージョン別の統合の可用性](#)。

セキュリティソリューションをお持ちで、Security Hub CSPM パートナーになることにご関心がある場合は、<securityhub-partners@amazon.com> までご連絡ください。詳細については、「[パートナー統合ガイド](#)」を参照してください。

サードパーティーの Security Hub CSPM との統合の概要

次の表では、Security Hub CSPM に検出結果を送信または Security Hub CSPM から検出結果を受信できるサードパーティーパートナーの統合の概要について説明します。

統合	Direction	ARN (該当する場合)
3CORESec – 3CORESec NTA	検出結果の送信	arn:aws:securityhub:<REGION>::product/3coresec/3coresec
Alert Logic – SIEMless Threat Management	検出結果の送信	arn:aws:securityhub:<REGION>:733251395267:product/alertlogic/althreatmanagement
Aqua Security – Aqua Cloud Native Security Platform	検出結果の送信	arn:aws:securityhub:<REGION>::product

統合	Direction	ARN (該当する場合)
		/aquasecurity/aqua security
Aqua Security – Kube-bench	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION>::product/aqua-security/kube-bench
Armor – Armor Anywhere	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION>:679703615338:product/armor-defense/armoranywhere
AttackIQ – AttackIQ	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION>::product/attackiq/attackiq-platform
Barracuda Networks – Cloud Security Guardian	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION>:151784055945:product/barracuda/cloudsecurity-guardian
BigID – BigID Enterprise	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION>::product/bigid/bigid-enterprise
Blue Hexagon – Blue Hexagon forAWS	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION>::product/blue-hexagon/blue-hexagon-for-aws

統合	Direction	ARN (該当する場合)
Check Point – CloudGuard IaaS	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION>:758245563457:product/checkpoint/cloudguard-iaas
Check Point – CloudGuard Posture Management	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION>:634729597623:product/checkpoint/dome9-arc
Claroty – xDome	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION>::product/claroty/xdome
Cloud Storage Security – Antivirus for Amazon S3	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION>::product/cloud-storage-security/antivirus-for-amazon-s3
Contrast Security	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION>::product/contrast-security/security-assess
CrowdStrike – CrowdStrike Falcon	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION>:517716713836:product/crowdstrike/crowdstrike-falcon
CyberArk – Privileged Threat Analytics	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION>:749430749651:product/cyberark/cyberark-pta

統合	Direction	ARN (該当する場合)
Data Theorem – Data Theorem	検出結果の送信	arn:aws:securityhub:<REGION>::product/data-theorem/api-cloud-web-secure
Drata	検出結果の送信	arn:aws:securityhub:<REGION>::product/drata/drata-integration
Forcepoint – Forcepoint CASB	検出結果の送信	arn:aws:securityhub:<REGION>:365761988620:product/forcepoint/forcepoint-casb
Forcepoint – Forcepoint Cloud Security Gateway	検出結果の送信	arn:aws:securityhub:<REGION>::product/forcepoint/forcepoint-cloud-security-gateway
Forcepoint – Forcepoint DLP	検出結果の送信	arn:aws:securityhub:<REGION>:365761988620:product/forcepoint/forcepoint-dlp
Forcepoint – Forcepoint NGFW	検出結果の送信	arn:aws:securityhub:<REGION>:365761988620:product/forcepoint/forcepoint-ngfw

統合	Direction	ARN (該当する場合)
Fugue – Fugue	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/fugue/fugue
Guardicore – Centra 4.0	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/guardicore/guardicore
HackerOne – Vulnerability Intelligence	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/hackerone/vulnerability-intelligence
JFrog – Xray	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/jfrog/jfrog-xray
Juniper Networks – vSRX Next Generation Firewall	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/juniper-networks/vsrx-next-generation-firewall
k9 Security – Access Analyzer	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/k9-security/access-analyzer
Lacework – Lacework	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/lacework/lacework

統合	Direction	ARN (該当する場合)
McAfee – MVISION Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP)	検出結果の送信	arn:aws:securityhub:<REGION>::product/mcafee-skyhigh/mcafee-mvision-cloud-aws
NETSCOUT – NETSCOUT Cyber Investigator	検出結果の送信	arn:aws:securityhub:us-east-1::product/netscout/netscout-cyber-investigator
Orca Cloud Security Platform	検出結果の送信	arn:aws:securityhub:<REGION>::product/orca-security/orca-security
Palo Alto Networks – Prisma Cloud Compute	検出結果の送信	arn:aws:securityhub:<REGION>:496947949261:product/twistlock/twistlock-enterprise
Palo Alto Networks – Prisma Cloud Enterprise	検出結果の送信	arn:aws:securityhub:<REGION>:188619942792:product/paloaltonetworks/redlock
Plerion – Cloud Security Platform	検出結果の送信	arn:aws:securityhub:<REGION>::product/plerion/cloud-security-platform
Prowler – Prowler	検出結果の送信	arn:aws:securityhub:<REGION>::product/prowler/prowler

統合	Direction	ARN (該当する場合)
Qualys – Vulnerability Management	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION> :805950163170:product/qualys/qualys-vm
Rapid7 – InsightVM	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION> :336818582268:product/rapid7/insightvm
SentinelOne – SentinelOne	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/sentinelone/endpoint-protection
Snyk	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <region> ::product/snyk/snyk
Sonrai Security – Sonrai Dig	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/sonrai-security/sonrai-dig
Sophos – Server Protection	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION> :062897671886:product/sophos/sophos-server-protection
StackRox – StackRox Kubernetes Security	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION> ::product/stackrox/kubernetes-security

統合	Direction	ARN (該当する場合)
Sumo Logic – Machine Data Analytics	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION>:956882708938:product/sumologicinc/sumologic-mda
Symantec – Cloud Workload Protection	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION>:754237914691:product/symantec-corp/symantec-cwp
Tenable – Tenable.io	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION>:422820575223:product/tenable/tenable-io
Trend Micro – Cloud One	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION>::product/trend-micro/cloud-one
Vectra – Cognito Detect	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION>:978576646331:product/vectra-ai/cognito-detect
Wiz	検出結果の送信	arn:aws:securityhub: <REGION>::product/wiz-security/wiz-security
Atlassian - Jira Service Management	検出結果の受信と更新	該当しない

統合	Direction	ARN (該当する場合)
Atlassian - Jira Service Management Cloud	検出結果の受信と更新	該当しない
Atlassian – Opsgenie	検出結果の受信	該当しない
Dynatrace	検出結果の受信	該当しない
Elastic	検出結果の受信	該当しない
Fortinet – FortiCNP	検出結果の受信	該当しない
IBM – QRadar	検出結果の受信	該当しない
Logz.io Cloud SIEM	検出結果の受信	該当しない
MetricStream	検出結果の受信	該当しない
MicroFocus – MicroFocus Arcsight	検出結果の受信	該当しない
New Relic Vulnerability Management	検出結果の受信	該当しない
PagerDuty – PagerDuty	検出結果の受信	該当しない
Palo Alto Networks – Cortex XSOAR	検出結果の受信	該当しない
Palo Alto Networks – VM-Series	検出結果の受信	該当しない
Rackspace Technology – Cloud Native Security	検出結果の受信	該当しない
Rapid7 – InsightConnect	検出結果の受信	該当しない
RSA – RSA Archer	検出結果の受信	該当しない
ServiceNow – ITSM	検出結果の受信と更新	該当しない

統合	Direction	ARN (該当する場合)
Slack – Slack	検出結果の受信	該当しない
Splunk – Splunk Enterprise	検出結果の受信	該当しない
Splunk – Splunk Phantom	検出結果の受信	該当しない
ThreatModeler	検出結果の受信	該当しない
Trellix – Trellix Helix	検出結果の受信	該当しない
Caveonix – Caveonix Cloud	検出結果の送受信	arn:aws:securityhub: <REGION>::product/caveonix/caveonix-cloud
Cloud Custodian – Cloud Custodian	検出結果の送受信	arn:aws:securityhub: <REGION>::product/cloud-custodian/cloud-custodian
DisruptOps, Inc. – DisruptOPS	検出結果の送受信	arn:aws:securityhub: <REGION>::product/disruptops-inc/disruptops
Kion	検出結果の送受信	arn:aws:securityhub: <REGION>::product/cloudtamerio/cloudtamerio
Turbot – Turbot	検出結果の送受信	arn:aws:securityhub: <REGION>:453761072151:product/turbot/turbot

Security Hub CSPM に検出結果を送信するサードパーティーの統合

以下のサードパーティーパートナー製品の統合によって、検出結果が Security Hub CSPM に送信されるようになります。Security Hub CSPM は、検出結果を [AWS Security Finding 形式](#) に変換します。

3CORESec – 3CORESec NTA

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/3coresec/3coresec`

3CORESec は、オンプレミスと AWS システムの両方にマネージド検出サービスを提供します。Security Hub CSPM との統合により、マルウェア、権限のエスカレーション、横方向の移動、不適切なネットワークセグメンテーションなどの脅威を可視化できます。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Alert Logic – SIEMless Threat Management

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>:733251395267:product/alertlogic/althreatmanagement`

脆弱性とアセットの可視性、脅威の検出とインシデント管理、割り当てられた SOC アナリストオブションなど AWS WAF、適切なレベルのカバレッジを取得します。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Aqua Security – Aqua Cloud Native Security Platform

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/aquasecurity/aquasecurity`

Aqua Cloud Native Security Platform (CSP) は、CI/CD パイプラインからランタイム運用環境まで、コンテナベースのアプリケーションおよびサーバーレスアプリケーションの完全なライフサイクルセキュリティを提供します。

[製品リンク](#)[パートナードキュメント](#)

Aqua Security – Kube-bench

統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/aqua-security/kube-bench

Kube-bench は、Center for Internet Security (CIS) Kubernetes Benchmark を環境に対して実行するオープンソースツールです。

[製品リンク](#)[パートナードキュメント](#)

Armor – Armor Anywhere

統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>:679703615338:product/armordefense/armoranywhere

Armor Anywhere は、 のマネージドセキュリティとコンプライアンスを提供します AWS。

[製品リンク](#)[パートナードキュメント](#)

AttackIQ – AttackIQ

統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/attackiq/attackiq-platform

AttackIQ Platform は、MITRE ATT&CK Framework と連携して現実的な敵対的動作をエミュレートし、全体的なセキュリティ体制の検証と改善を支援します。

[製品リンク](#)[パートナードキュメント](#)

Barracuda Networks – Cloud Security Guardian

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>:151784055945:product/barracuda/cloudsecurityguardian`

Barracuda Cloud Security Sentry は、パブリッククラウドでアプリケーションを構築し、ワークロードをパブリッククラウドに移行するだけでなく、組織の安全性を維持するのに役立ちます。

[AWS Marketplace リンク](#)

[製品リンク](#)

BigID – BigID Enterprise

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/bigid/bigid-enterprise`

BigID Enterprise Privacy Management Platform は、企業がすべてのシステムで機密データ (PII) を管理および保護するのに役立ちます。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Blue Hexagon – Blue Hexagonの場合 AWS

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/blue-hexagon/blue-hexagon-for-aws`

Blue Hexagon は、リアルタイム脅威検出プラットフォームです。深層学習の原則を使用して、マルウェアやネットワークの異常を含む既知の脅威、および未知の脅威を検出します。

[AWS Marketplace リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Check Point – CloudGuard IaaS

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>:758245563457:product/checkpoint/cloudguard-iaas`

Check Point CloudGuard は、包括的な脅威防止セキュリティを に簡単に拡張 AWS し、クラウド内のアセットを保護します。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Check Point – CloudGuard Posture Management

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>:634729597623:product/checkpoint/dome9-arc`

検証可能なクラウドネットワークセキュリティ、高度な IAM 保護、および包括的なコンプライアンスとガバナンスを提供する SaaS プラットフォームです。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Claroty – xDome

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/claroty/xdome`

Claroty xDome は、産業 (OT)、医療 (IoMT)、エンタープライズ (IoT) 環境内の拡張型モノのインターネット (XIoT) 全体で組織によるサイバーフィジカルシステムの保護を支援します。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Cloud Storage Security – Antivirus for Amazon S3

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/cloud-storage-security/antivirus-for-amazon-s3`

Cloud Storage Security は、Amazon S3 オブジェクト向けのクラウドネイティブなマルウェア対策およびウイルス対策スキャンを提供します。

Antivirus for Amazon S3 は、Amazon S3 内のオブジェクトとファイルのマルウェアや脅威に対するスキャンを、リアルタイムおよびスケジュールされたタイミングで実行します。問題のあるファイルや感染したファイルに可視性を提供し、修復します。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Contrast Security – Contrast Assess

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/contrast-security/security-assess`

Contrast Security Contrast Assess は、Web アプリ、API、マイクロサービスの脆弱性をリアルタイムで検出する IAST ツールです。Contrast Assess は Security Hub CSPM と統合することで、すべてのワークロードを一元的に可視化して対応できるようになります。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

CrowdStrike – CrowdStrike Falcon

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>:517716713836:product/crowdstrike/crowdstrike-falcon`

CrowdStrike Falcon は、単一の軽量センサーで次世代のウイルス対策、エンドポイントの検出と対応、および 24 時間 365 日管理されるクラウド経由のハンティングを統合します。

[AWS Marketplace リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

CyberArk – Privileged Threat Analytics

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>:749430749651:product/cyberark/cyberark-pta`

Privileged Threat Analytics は、特権アカウントでのリスクの高いアクティビティや動作を収集、検出、アラートし、進行中の攻撃を阻止するよう対応します。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Data Theorem – Data Theorem

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/data-theorem/api-cloud-web-secure`

Data Theorem は、ウェブアプリケーション、API、クラウドリソースを継続的にスキャンしてセキュリティ上の欠陥やデータプライバシーのギャップを特定し、AppSec データの侵害を防止します。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Drata

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/drata/drata-integration`

Drata はコンプライアンス自動化プラットフォームです。SOC2 や ISO、GDPR など、さまざまなフレームワークのコンプライアンスの達成および維持に貢献します。Drataと Security Hub CSPM を統合することで、セキュリティの検出結果を 1 か所にまとめることができます。

[AWS Marketplace リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Forcepoint – Forcepoint CASB

統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>:365761988620:product/forcepoint/forcepoint-casb

Forcepoint CASB では、クラウドアプリケーションの使用を検出し、リスクを分析して、SaaS およびカスタムアプリケーションの適切なコントロールを実施できます。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Forcepoint – Forcepoint Cloud Security Gateway

統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>::product/forcepoint/forcepoint-cloud-security-gateway

Forcepoint Cloud Security Gateway は、ユーザーがどこにいるか、データがどこにあるかに関わらず、可視性、制御、脅威保護を提供する統合型クラウドセキュリティサービスです。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Forcepoint – Forcepoint DLP

統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>:365761988620:product/forcepoint/forcepoint-dlp

Forcepoint DLP は、人間が主体のリスクに対処し、ユーザーが作業するすべての場所とデータが存在するすべての場所を可視化して制御します。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Forcepoint – Forcepoint NGFW

統合タイプ: 送信

製品 ARN: arn:aws:securityhub:<REGION>:365761988620:product/forcepoint/forcepoint-ngfw

Forcepoint NGFW では、ネットワークを管理し、脅威に対応するために必要なスケーラビリティ、保護、インサイトを使用して、AWS 環境をエンタープライズネットワークに接続できます。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Fugue – Fugue

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/fugue/fugue`

Fugue は、同一のポリシーを使用して、Infrastructure as Code とクラウドランタイム環境の継続的な検証を自動化する、エージェントレスかつスケーラブルなクラウドネイティブのプラットフォームです。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Guardicore – Centra 4.0

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/guardicore/guardicore`

Guardicore Centra は、最新のデータセンターやクラウドにおけるワークロードのフローの可視化、マイクロセグメンテーション、および違反検出を行います。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

HackerOne – Vulnerability Intelligence

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/hackerone/vulnerability-intelligence`

HackerOne プラットフォームは、世界中のハッカーのコミュニティと提携して、最も関連性の高いセキュリティ問題を発見します。Vulnerability Intelligence を使用することで、組織では自動スキャ

ンを上回る対策を講じることができます。HackerOne のホワイトハッカーによって検証され再現された脆弱性が共有されます。

[AWS マーケットプレイスリンク](#)

[パートナードキュメント](#)

JFrog – Xray

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/jfrog/jfrog-xray`

JFrog Xray は、セキュアなソフトウェアサプライチェーンを実行できるように、ライセンスコンプライアンスとセキュリティの脆弱性についてバイナリを継続的にスキャンするユニバーサルアプリケーションセキュリティソフトウェア構成分析 (SCA) ツールです。

[AWS Marketplace リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Juniper Networks – vSRX Next Generation Firewall

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/juniper-networks/vsrx-next-generation-firewall`

Juniper Networks' vSRX Virtual Next Generation Firewall は、高度なセキュリティ、セキュアな SD-WAN、堅牢なネットワーク、組み込みオートメーションを備えた完全なクラウドベースの仮想ファイアウォールを提供します。

[AWS Marketplace リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

[製品リンク](#)

k9 Security – Access Analyzer

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/k9-security/access-analyzer`

k9 Security は、お客様の AWS Identity and Access Management アカウントで重要なアクセス変更が発生したときに通知します。を使用すると k9 Security、ユーザーと IAM ロールが重要な AWS のサービスとデータにアクセスできることを理解できます。

k9 Security は継続的デリバリー向けに構築され、AWS CDK と Terraform 用のアクション可能なアクセス監査およびシンプルなポリシーオートメーションにより IAM の操作を可能にします。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Lacework – Lacework

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/lacework/lacework`

Lacework は、クラウド向けのデータ駆動型セキュリティプラットフォームです。Lacework Cloud Security Platform は、クラウドセキュリティを大規模に自動化し、スピードと安全性を備えたイノベーションの実現を可能にします。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

McAfee – MVISION Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP)

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/mcafee-skyhigh/mcafee-mvision-cloud-aws`

McAfee MVISION Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) では、AWS 環境に Cloud Security Posture Management (CSPM) と Cloud Workload Protection Platform (CWPP) を提供しています。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

NETSCOUT – NETSCOUT Cyber Investigator

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/netscout/netscout-cyber-investigator`

NETSCOUT Cyber Investigator は、企業全体のネットワーク脅威、リスク調査、フォレンジック分析プラットフォームで、サイバー脅威によるビジネスへの影響を軽減します。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Orca Cloud Security Platform

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/orca-security/orca-security`

Orca Cloud Security Platform は、クラウド資産全体のリスクとコンプライアンスの問題を特定、優先順位付け、修復します。Orca's エージェントレスファーストの AI 駆動型プラットフォームは、脆弱性、設定ミス、側面移動、API リスク、機密データ、異常なイベントと動作、過度に寛容なアイデンティティを検出する包括的なカバレッジを提供します。

Orca は Security Hub CSPM と統合して、Security Hub CSPM に深層クラウドセキュリティテレメトリを導入します。Orca は、その SideScanning テクノロジーを使用して、クラウドインフラストラクチャ、ワークロード、アプリケーション、データ、APIs、アイデンティティなどのリスクに優先順位を付けます。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Palo Alto Networks – Prisma Cloud Compute

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>:496947949261:product/twistlock/twistlock-enterprise`

Prisma Cloud Compute は、VM、コンテナ、およびサーバーレスプラットフォームを保護する、クラウドネイティブのサイバーセキュリティプラットフォームです。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Palo Alto Networks – Prisma Cloud Enterprise

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>:188619942792:product/paloaltonetworks/redlock`

クラウドセキュリティ分析、高度な脅威検出、コンプライアンスモニタリングにより、AWS デプロイを保護します。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Plerion – Cloud Security Platform

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/plerion/cloud-security-platform`

Plerion は、脅威・リスク主導型の独自のアプローチを採用したクラウドセキュリティプラットフォームであり、ワークロード全体にわたって予防、検出、是正措置を提供します。Plerion と Security Hub CSPM を統合することで、お客様はセキュリティの検出結果を 1 か所で一元管理し、それに基づいて行動することができます。

[AWS Marketplace リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Prowler – Prowler

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/prowler/prowler`

Prowler は、セキュリティのベストプラクティス、強化、継続的モニタリングに関連する AWS チェックを実行するオープンソースのセキュリティツールです。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Qualys – Vulnerability Management

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>:805950163170:product/qualys/qualys-vm`

Qualys Vulnerability Management (VM) は脆弱性を継続的にスキャンして識別し、アセットを保護します。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Rapid7 – InsightVM

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>:336818582268:product/rapid7/insightvm`

Rapid7 InsightVM は、最新の環境のための脆弱性管理を提供し、脆弱性の検出、優先順位付け、および修復を効率化します。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

SentinelOne – SentinelOne

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/sentinelone/endpoint-protection`

SentinelOne は、自律型の Extended Detection and Response (XDR) プラットフォームで、エンドポイント、コンテナ、クラウドワークロード、および IoT デバイスにわたって、AI を使用した防止、検知、対応、ハンティングなどを行います。

[AWS Marketplace リンク](#)

[製品リンク](#)

Snyk

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/snyk/snyk`

Snyk には、AWS で実行中のワークロードのセキュリティリスクについてアプリケーションコンポーネントをスキャンするセキュリティプラットフォームが用意されています。これらのリスクは検出結果として Security Hub CSPM に送信されるため、デベロッパーやセキュリティチームが AWS の他のセキュリティ検出結果とともにそれらを視覚化し、優先順位を付けるのに役立ちます。

[AWS Marketplace リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Sonrai Security – Sonrai Dig

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/sonrai-security/sonrai-dig`

Sonrai Dig は、クラウドの誤った構成とポリシー違反を監視および修正することで、セキュリティとコンプライアンス体制の改善を可能にします。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Sophos – Server Protection

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>:062897671886:product/sophos/sophos-server-protection`

Sophos Server Protection は、包括的な多層防御テクノロジーを使用して、組織の中核となる重大なアプリケーションとデータを保護します。

[製品リンク](#)

StackRox – StackRox Kubernetes Security

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/stackrox/kubernetes-security`

StackRox により、ビルド、デプロイ、実行など、コンテナのライフサイクル全体にわたってコンプライアンスとセキュリティポリシーを適用することで、エンタープライズにおけるコンテナと Kubernetes のデプロイを大規模に保護できます。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Sumo Logic – Machine Data Analytics

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>:956882708938:product/sumologicinc/sumologic-mda`

Sumo Logic は、DevSecOps チームが AWS アプリケーションを構築、実行、および保護することができる、安全なマシンデータ分析プラットフォームです。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Symantec – Cloud Workload Protection

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>:754237914691:product/symantec-corp/symantec-cwp`

Cloud Workload Protection は、マルウェア対策、侵入防止、およびファイルの整合性モニタリングにより、Amazon EC2 インスタンスを完全に保護します。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Tenable – Tenable.io

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>:422820575223:product/tenable/tenable-io`

脆弱性を正確に特定し、調査し、優先順位を付けます。クラウドで管理されます。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Trend Micro – Cloud One

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/trend-micro/cloud-one`

Trend Micro Cloud One は、適切なセキュリティ情報を適切なタイミングで適切な場所のチームに提供します。この統合により、Security Hub CSPM にセキュリティ検出結果がリアルタイムで送信され、Security Hub CSPM の AWS リソースと Trend Micro Cloud One イベントの詳細の可視性が向上します。

[AWS Marketplace リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Vectra – Cognito Detect

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>:978576646331:product/vectra-ai/cognito-detect`

Vectra は、高度な AI を適用してサイバーセキュリティを変革し、隠れたサイバー攻撃者による盗難や損害を事前に検出して対応します。

[AWS Marketplace リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Wiz – Wiz Security

統合タイプ: 送信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/wiz-security/wiz-security`

Wiz は、設定、脆弱性、ネットワーク、IAM 設定、シークレットなどを継続的に分析し AWS アカウント、実際のリスクを表す重大な問題を検出します。Wiz と Security Hub CSPM を統合すると、Wiz が検出した問題を Security Hub CSPM コンソールから視覚化して対応できます。

[AWS Marketplace リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Security Hub CSPM から検出結果を受信するサードパーティーの統合

以下のサードパーティーパートナー製品の統合によって、検出結果が Security Hub CSPM から受信されるようになります。特に明記されている場合、製品は検出結果を更新する場合があります。この場合、パートナー製品で行った検出結果の更新内容も、Security Hub CSPM に反映されます。

Atlassian - Jira Service Management

統合タイプ: 受信と更新

AWS Service Management Connector の は、Security Hub CSPM から 検出結果Jiraを送信します Jira。 Jiraの問題は、検出結果に基づいて作成されます。Jira の課題が更新されると、Security Hub CSPM の対応する検出結果も更新されます。

統合では Jira サーバーと Jira データセンターのみがサポートされています。

統合の概要とその仕組みについては、「[AWS Security Hub CSPM – Atlassian Jira Service Management との双方向統合](#)」の動画をご覧ください。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Atlassian - Jira Service Management Cloud

統合タイプ: 受信と更新

Jira Service Management Cloud は、Jira Service Management のクラウドコンポーネントです。

AWS Service Management Connector の は、Security Hub CSPM から 検出結果Jiraを送信します Jira。検出結果は、Jira Service Management Cloud での問題の作成をトリガーします。Jira Service Management Cloud で問題を更新すると、対応する検出結果が Security Hub CSPM でも更新されます。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Atlassian – Opsgenie

統合タイプ: 受信

Opsgenie は、常時稼働のサービスを運用するための最新のインシデント管理ソリューションであり、開発および運用チームがサービス中断の計画を立て、インシデント中の管理を維持できるようにします。

Security Hub CSPM と統合することで、ミッションクリティカルなセキュリティ関連のインシデントが適切なチームにルーティングされるため、即座の解決が可能となります。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Dynatrace

統合タイプ: 受信

Security Hub CSPM と Dynatrace の統合は、ツールと環境間のセキュリティ検出結果を統合、視覚化、自動化するのに役立ちます。セキュリティ検出結果に Dynatrace ランタイムコンテキストを追加すると、より賢明な優先順位付けが可能になり、アラートのノイズが軽減され、DevSecOps チームは本番環境やアプリケーションに影響を与える重要な問題を効率的に解決することに集中できます。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Elastic

統合タイプ: 受信

Elastic は、セキュリティ、オブザーバビリティ、検索のための検索を活用したソリューションを構築します。Security Hub CSPM 統合により、Elastic は Security Hub CSPM から検出結果とインサイトをプログラムにより取り込み、相関と分析用に正規化し、統合されたダッシュボードと検出を Elastic Security に提示するため、エージェントをデプロイすることなく、より迅速な優先順位付けと調査が可能になります。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Fortinet – FortiCNP

統合タイプ: 受信

FortiCNP は、セキュリティの検出結果を実用的なインサイトに集約し、リスクスコアに基づいてセキュリティの洞察に優先順位を付けてアラートの疲労を軽減し、修復を加速するクラウドネイティブ保護製品です。

[AWS Marketplace へのリンク](#)

[パートナードキュメント](#)

IBM – QRadar

統合タイプ: 受信

IBM QRadar SIEM は、迅速かつ正確に脅威を検出し、優先順位付けし、調査、および対応する機能をセキュリティチームに提供します。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Logz.io Cloud SIEM

統合タイプ: 受信

Logz.io はログとイベントデータの高度な相関関係を提供し、セキュリティチームがセキュリティの脅威をリアルタイムで検出、分析、対応できるようにする Cloud SIEM のプロバイダです。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

MetricStream – CyberGRC

統合タイプ: 受信

MetricStream CyberGRC は、サイバーセキュリティリスクの管理、測定、軽減に役立ちます。Security Hub CSPM の検出結果を受け取ることで、CyberGRC はこれらのリスクをより詳細に把握できるため、サイバーセキュリティへの投資を優先して IT ポリシーを遵守することができます。

[AWS Marketplace リンク](#)

[製品リンク](#)

MicroFocus – MicroFocus Arcsight

統合タイプ: 受信

ArcSight はリアルタイムの効果的な脅威の検出と対応を加速し、レスポンスのオートメーションとオーケストレーションにより、イベントの相関と監視対象外の分析を統合します。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

New Relic Vulnerability Management

統合タイプ: 受信

New Relic Vulnerability Management は Security Hub CSPM からセキュリティに関する検出結果を受け取るので、スタック全体のコンテキストでセキュリティとパフォーマンステレメトリを一元的に把握できます。

[AWS Marketplace リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

PagerDuty – PagerDuty

統合タイプ: 受信

PagerDuty のデジタル運用管理プラットフォームを使用すると、あらゆるシグナルが自動的に適切なインサイトとアクションに変換されることで、顧客に影響を与える問題を事前に軽減できます。

AWS ユーザーは、PagerDuty一連の AWS 統合を使用して、AWS およびハイブリッド環境を自信を持ってスケールリングできます。

PagerDuty を Security Hub CSPM の集約および整理されたセキュリティアラートと組み合わせれば、チームは脅威応答プロセスを自動化し、潜在的な問題を防ぐためのカスタムアクションを迅速に設定することが可能になります。

クラウド移行プロジェクトを実施している PagerDuty ユーザーは、移行のライフサイクルを通して発生する問題の影響を軽減しながら、迅速に移行することができます。

[製品リンク](#)[パートナードキュメント](#)

Palo Alto Networks – Cortex XSOAR

統合タイプ: 受信

Cortex XSOAR は、セキュリティ製品スタック全体と統合してインシデント対応とセキュリティ運用を迅速化する、Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) プラットフォームです。

[製品リンク](#)[パートナードキュメント](#)

Palo Alto Networks – VM-Series

統合タイプ: 受信

Palo Alto VM-Series と Security Hub CSPM との統合により、脅威インテリジェンスを収集し、セキュリティポリシーの自動更新として VM-Series 次世代ファイアウォールに送信して、悪質な IP アドレスアクティビティをブロックします。

[製品リンク](#)[パートナードキュメント](#)

Rackspace Technology – Cloud Native Security

統合タイプ: 受信

ネイティブ AWS セキュリティ製品に加えて、Rackspace Technology は Rackspace SOC による 24 時間 365 日のモニタリング、高度な分析、脅威の軽減によるマネージドセキュリティサービスを提供します。

[製品リンク](#)

Rapid7 – InsightConnect

統合タイプ: 受信

Rapid7 InsightConnect は、セキュリティ上のオーケストレーションとオートメーションのソリューションであり、コードをほとんどまたは一切使用せずに SOC 操作を最適化することが可能です。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

RSA – RSA Archer

統合タイプ: 受信

RSA Archer IT およびセキュリティリスク管理では、ビジネスにとって重要な資産を特定し、セキュリティポリシーと標準を確立して伝え、攻撃を検出して対応し、セキュリティ上の欠陥を特定して修正し、明確な IT リスク管理のベストプラクティスを確立できます。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

ServiceNow – ITSM

統合タイプ: 受信と更新

ServiceNow と Security Hub CSPM との統合により、Security Hub CSPM からのセキュリティ検出結果を ServiceNow ITSM で表示することができます。また、Security Hub CSPM から結果を受信したときに、ServiceNow でインシデントまたは問題を自動的に作成するよう設定することもできます。

これらのインシデントや問題が更新されると、Security Hub CSPM の検出結果が更新されます。

統合の概要とその仕組みについては、「[AWS Security Hub CSPM – ServiceNow ITSM との双方向統合](#)」の動画をご覧ください。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Slack – Slack

統合タイプ: 受信

Slack は、人、データ、およびアプリケーションを 1 か所に集約するビジネステクノロジースタックのレイヤーです。人々が効果的に協力し、重要な情報を見つけ、何十万もの重要なアプリケーションやサービスにアクセスして、最善の仕事ができるようにします。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Splunk – Splunk Enterprise

統合タイプ: 受信

Splunk では、Security Hub CSPM の検出結果のコンシューマーとして Amazon CloudWatch Events を使用します。データを Splunk に送信すると、高度なセキュリティ分析と SIEM を実行できます。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Splunk – Splunk Phantom

統合タイプ: 受信

AWS Security Hub CSPM の Splunk Phantom アプリケーションでは、検出結果は Phantom に送信され、追加の脅威インテリジェンス情報を含む自動コンテキストエンリッチメント、または自動応答アクションを実行します。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

ThreatModeler

統合タイプ: 受信

ThreatModeler は、エンタープライズソフトウェアとクラウド開発のライフサイクルを保護し、スケールする自動化された脅威モデリングソリューションです。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Trellix – Trellix Helix

統合タイプ: 受信

Trellix Helix は、クラウドホスト型のセキュリティ運用プラットフォームであり、組織は、アラートから修正までのあらゆるインシデントを制御できるようになります。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Security Hub に検出結果を送信し、Security Hub CSPM から検出結果を受信するサードパーティーの統合

以下のサードパーティーパートナー製品の統合によって、検出結果が Security Hub CSPM に送信され、検出結果が Security Hub CSPM から受信されるようになります。

Caveonix – Caveonix Cloud

統合タイプ: 送信と受信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/caveonix/caveonix-cloud`

Caveonix AI 搭載プラットフォームは、クラウドネイティブのサービスや VM、コンテナを対象に、ハイブリッドクラウドの可視性、評価、緩和を自動化します。AWS Security Hub CSPM と統合され、AWS データと高度な分析をCaveonixマージして、セキュリティアラートとコンプライアンスに関するインサイトを提供します。

[AWS Marketplace リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Cloud Custodian – Cloud Custodian

統合タイプ: 送信と受信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/cloud-custodian/cloud-custodian`

Cloud Custodian により、ユーザーをクラウドで適切に管理できます。シンプルな YAML DSL を使用することでルールの定義が容易で、クラウドインフラストラクチャを適切に管理でき、セキュリティとコストの最適化の両方を実現することができます。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

DisruptOps, Inc. – DisruptOPS

統合タイプ: 送信と受信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/disruptops-inc/disruptops`

DisruptOps の Security Operations Platform は、自動化されたガードレールを使用することにより、組織がクラウド内でベストプラクティスを維持するのに役立ちます。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Kion

統合タイプ: 送信と受信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/cloudtamerio/cloudtamerio`

Kion (旧 cloudtamer.io) は、AWSの包括的なクラウドガバナンスソリューションです。Kion は、ステークホルダーにクラウドオペレーションを可視化し、クラウドユーザーのアカウントの管理、予算とコストの管理、継続的なコンプライアンスの確保を支援します。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Turbot – Turbot

統合タイプ: 送信と受信

製品 ARN: `arn:aws:securityhub:<REGION>::product/turbot/turbot`

Turbot は、クラウドインフラストラクチャの安全性、準拠性、スケーラブル性を保証し、そのコストを最適化します。

[製品リンク](#)

[パートナードキュメント](#)

Security Hub CSPM とカスタム製品の統合

統合された AWS サービスとサードパーティー製品によって生成された検出結果に加えて、AWS Security Hub CSPM は他のカスタムセキュリティ製品によって生成された検出結果を消費できます。

[BatchImportFindings](#) Security Hub CSPM API のオペレーションを使用して、これらの検出結果を Security Hub CSPM に送信することができます。同じオペレーションを使用して、Security Hub CSPM に既に送信したカスタム製品の検出結果を更新できます。

カスタム統合を設定する場合は、「Security Hub CSPM パートナー統合ガイド」で提供される「[ガイドラインとチェックリスト](#)」を使用します。

カスタム製品統合の要件と推奨事項

[BatchImportFindings](#) API オペレーションを正常に呼び出すには、あらかじめ Security Hub CSPM を有効にしておく必要があります。

また、[the section called “検出結果形式: ASFF”](#) を使用して検出結果の詳細を指定する必要があります。カスタム製品統合に関する以下の要件と推奨事項を確認してください。

製品 ARN の設定

Security Hub CSPM を有効にすると、Security Hub CSPM 用のデフォルトの製品 Amazon リソースネーム (ARN) が現在のアカウントで生成されます。

この製品 ARN の形式は、`arn:aws:securityhub:<region>:<account-id>:product/<account-id>/default` です。例えば、`arn:aws:securityhub:us-west-2:123456789012:product/123456789012/default`。

[BatchImportFindings](#) API オペレーションを呼び出すときに、この製品 ARN を [ProductArn](#) 属性の値として使用します。

会社名と製品名の設定

[BatchImportFindings](#) を使用して、Security Hub CSPM に検出結果を送信するカスタム統合の優先会社名と製品名を設定します。

事前設定された会社名と製品名 (個人名とデフォルト名) のそれぞれが指定した名前で置き換えられ、Security Hub CSPM コンソールと各結果の JSON に表示されます。「[検出結果プロバイダーの BatchImportFindings](#)」を参照してください。

結果 ID の設定

[Id](#) 属性を使用して、独自の結果の ID を提供、管理、および増分する必要があります。

それぞれの新しい検出結果には、一意の検出結果 ID が必要です。カスタム製品が同じ検出結果 ID で複数の検出結果を送信する場合、Security Hub CSPM は最初の検出結果のみを処理します。

アカウント ID の設定

[AwsAccountId](#) 属性を使用して、自分のアカウント ID を指定する必要があります。

作成日と更新日の設定

[CreatedAt](#) および [UpdatedAt](#) 属性に独自のタイムスタンプを渡す必要があります。

カスタム製品からの検出結果の更新

カスタム製品から新しい検出結果を送信するだけでなく、[BatchImportFindings](#) API オペレーションを使用して、カスタム製品から既存の検出結果を更新することもできます。

既存の検出結果を更新するには、既存の検出結果 ID を ([Id](#) 属性を介して) 使用します。リクエストで更新された適切な情報 (変更された [UpdatedAt](#) タイムスタンプを含む) を使用して、完全な結果を再送信します。

カスタム統合の例

次のカスタム製品の統合例をガイドとして使用して、独自のカスタムソリューションを作成できます。

Chef InSpec スキャンからの検出結果を Security Hub CSPM に送信する

[Chef InSpec](#) コンプライアンススキャンを実行し、結果を Security Hub CSPM に送信する CloudFormation テンプレートを作成できます。

詳細については、「[Continuous compliance monitoring with Chef InSpec and AWS Security Hub CSPM](#)」を参照してください。

Trivy によって検出されたコンテナの脆弱性を Security Hub CSPM へ送信する

を使用してコンテナ [AquaSecurity Trivy](#) の脆弱性をスキャンし、それらの脆弱性の検出結果を Security Hub CSPM に送信する CloudFormation テンプレートを作成できます。

詳細については、「[を使用してコンテナ脆弱性スキャン用の CI/CD パイプラインを構築する方法Trivy](#)」およびAWS「[Security Hub CSPM](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM の検出結果を作成および更新する

AWS Security Hub CSPM では、検出結果はセキュリティチェックまたはセキュリティ関連の検出の観測可能なレコードです。検出結果は、次のいずれかのソースから取得できます。

- Security Hub CSPM のコントロールのセキュリティチェック。
- 別のとの統合 AWS のサービス。

- サードパーティー製品との統合。
- カスタム統合。

Security Hub CSPM は、すべてのソースからの検出結果を AWS Security Finding 形式 (ASFF) と呼ばれる標準構文と形式に正規化します。個々の ASFF フィールドの説明など、この形式の詳細については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。クロスリージョン集約を有効にすると、Security Hub CSPM は、すべてのリンクされたリージョンから特定した集約リージョンに新しい検出結果と更新された検出結果を自動的に集約します。詳細については、「[Security Hub CSPM でのクロスリージョン集約について](#)」を参照してください。

検出結果を作成したら、次のように更新できます。

- 検出結果プロバイダーは、Security Hub CSPM API の [BatchImportFindings](#) オペレーションを使用して、検出結果に関する一般情報を更新します。検出結果プロバイダーは、自身が作成した検出結果のみを更新できます。
- お客様は、Security Hub CSPM コンソールまたは Security Hub CSPM API の [BatchUpdateFindings](#) オペレーションを使用して、検出結果の調査のステータスを更新できます。BatchUpdateFindings オペレーションは、SIEM、チケット発行、インシデント管理、SOAR、またはその他のタイプのツールがお客様に代わって使用することもできます。

検出結果のノイズを減らし、個々の検出結果の追跡と分析を合理化するために、Security Hub CSPM は最近更新されていない検出結果を自動的に削除します。Security Hub CSPM がこれを行うタイミングは、検出結果がアクティブかアーカイブかによって異なります。

- アクティブな検出結果は、レコードのステータス (RecordState) が ACTIVE である検出結果です。Security Hub CSPM はアクティブな検出結果を 90 日間保存します。アクティブな検出結果が 90 日間更新されていない場合、有効期限が切れ、Security Hub CSPM によって完全に削除されます。
- アーカイブされた検出結果は、レコード状態 (RecordState) が ARCHIVED である検出結果です。Security Hub CSPM は、アーカイブされた検出結果を 30 日間保存します。アーカイブされた検出結果が 30 日間更新されていない場合、有効期限が切れ、Security Hub CSPM によって完全に削除されます。

Security Hub CSPM がコントロールのセキュリティチェックから生成する検出結果であるコントロール検出結果の場合、Security Hub CSPM は検出結果の UpdatedAt フィールドの値に基づいて検出結果の有効期限が切れたかどうかを判断します。アクティブな検出結果に対してこの値が 90 日

以上前である場合、Security Hub CSPM は検出結果を完全に削除します。アーカイブされた検出結果に対してこの値が 30 日以上前である場合、Security Hub CSPM は検出結果を完全に削除します。

他のすべてのタイプの検出結果について、Security Hub CSPM は、検出結果の `ProcessedAt` フィールドと `UpdatedAt` フィールドの値に基づいて、検出結果の有効期限が切れたかどうかを判断します。Security Hub CSPM は、これらのフィールドの値を比較し、どちらが最新かを判断します。アクティブな検出結果の最新の値が 90 日以上前である場合、Security Hub CSPM は検出結果を完全に削除します。アーカイブされた検出結果の最新の値が 30 日以上前である場合、Security Hub CSPM は検出結果を完全に削除します。検出結果プロバイダーは、Security Hub CSPM API の [BatchImportFindings](#) オペレーションを使用して検出結果を更新することで、1 つ以上の `UpdatedAt` フィールドの値を変更することができます。

検出結果を長期間保持するには、検出結果を S3 バケットにエクスポートできます。これを行うには、Amazon EventBridge ルールでカスタムアクションを使用します。詳細については、「[EventBridge を使用した自動応答と修復](#)」を参照してください。

トピック

- [検出結果プロバイダーの BatchImportFindings](#)
- [お客様の BatchUpdateFindings](#)
- [Security Hub CSPM での検出結果詳細と検出結果履歴のレビュー](#)
- [Security Hub CSPM での検出結果のフィルタリング](#)
- [Security Hub CSPM の検出結果のグループ化](#)
- [Security Hub CSPM 検出結果のワークフローステータスの設定](#)
- [Security Hub CSPM の検出結果をカスタム Security Hub CSPM アクションに送信する](#)
- [AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)

検出結果プロバイダーの BatchImportFindings

検出結果プロバイダーは、[BatchImportFindings](#) オペレーションを使用して、AWS Security Hub CSPM に新しい検出結果を作成できます。また、このオペレーションを使用して、作成した検出結果を更新することもできます。検出結果プロバイダーは、自身が作成していない検出結果は更新できません。

お客様、SIEM、チケット発行ツール、SOAR ツールおよびツールの他のタイプは、検出結果プロバイダーからの検出結果の調査に関連する更新を行うために [BatchUpdateFindings](#) を使用します。詳細については、「[the section called “お客様の BatchUpdateFindings”](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM が検出結果を作成または更新する BatchImportFindings リクエストを受信すると、Amazon EventBridge で Security Hub Findings - Imported イベントが自動的に生成されます。そのイベントに対して自動アクションを実行できます。詳細については、「[the section called “自動応答および自動修復”](#)」を参照してください。

BatchImportFindings を使用するための前提条件

BatchImportFindings を、次のいずれかで呼び出す必要があります。

- 検出結果に関連付けられているアカウント。関連付けられたアカウントの識別子は、検出結果の AwsAccountId 属性の値に一致している必要があります。
- 公式の Security Hub CSPM パートナー統合として許可リストに載っているアカウント。

Security Hub CSPM は、Security Hub CSPM が有効になっているアカウントの結果更新のみを受け入れます。検出結果プロバイダーも有効にする必要があります。Security Hub CSPM が無効になっているが、検出結果プロバイダーとの統合が有効になっていない場合は、検出結果は FailedFindings リストで返され、InvalidAccess エラーが表示されます。

結果を作成するか更新するかの決定

検出結果を作成するか更新するかを決定するために、Security Hub CSPM は ID フィールドをチェックします。ID の値が既存の検出結果と一致しない場合は、Security Hub CSPM は、新しい検出結果を作成します。

ID が既存の検出結果と一致する場合、Security Hub CSPM は UpdatedAt フィールドに更新がないかをチェックし、次のように処理を進めます。

- 更新上の UpdatedAt が一致するか、既存の検出結果の UpdatedAt より前に発生した場合、Security Hub CSPM は更新を無視します。
- 更新上の UpdatedAt が既存の検出結果の UpdatedAt の後に発生している場合、Security Hub CSPM は既存の検出結果を更新します。

BatchImportFindings による検出結果の更新の制限

検出結果プロバイダーは BatchImportFindings を使用して既存の検出結果の次の属性を更新することはできません。

- Note

- UserDefinedFields
- VerificationState
- Workflow

Security Hub CSPM は、これらの属性の BatchImportFindings リクエストで提供されたコンテンツを無視します。お客様、またはお客様に代わって行動するエンティティ (チケット発行ツールなど) は、BatchUpdateFindings を使用してこれらの属性を更新できます。

FindingProviderFields での検出結果の更新

検出結果プロバイダーは、BatchImportFindingsを使用して AWS Security Finding Format (ASFF) の次の最上位属性を更新しないでください。

- Confidence
- Criticality
- RelatedFindings
- Severity
- Types

代わりに、検出結果プロバイダーは [FindingProviderFields](#) オブジェクトを使用して、これらの属性の値を提供する必要があります。

例

```
"FindingProviderFields": {
  "Confidence": 42,
  "Criticality": 99,
  "RelatedFindings": [
    {
      "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/guardduty",
      "Id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000"
    }
  ],
  "Severity": {
    "Label": "MEDIUM",
    "Original": "MEDIUM"
  },
  "Types": [ "Software and Configuration Checks/Vulnerabilities/CVE" ]
}
```

```
}
```

BatchImportFindings リクエストの場合、Security Hub CSPM はトップレベル属性内および [FindingProviderFields](#) 内の値を以下のとおり処理します。

(推奨) **BatchImportFindings** は [FindingProviderFields](#) 内の属性の値を提供しますが、対応するトップレベル属性には値を提供しません。

例えば、BatchImportFindings は FindingProviderFields.Confidence を提供しますが、Confidence は提供しません。これは、BatchImportFindings リクエストに推奨されるオプションです。

Security Hub CSPM は、FindingProviderFields 内の属性の値を更新します。

これは、属性が BatchUpdateFindings によってまだ更新されていない場合にのみ、値をトップレベル属性にレプリケートします。

BatchImportFindings は、トップレベル属性の値を提供しますが、**FindingProviderFields** 内の対応する属性には値を提供しません。

例えば、BatchImportFindings は Confidence を提供しますが、FindingProviderFields.Confidence は提供しません。

Security Hub CSPM は、値を使用して FindingProviderFields の属性を更新します。既存の値はすべて上書きされます。

Security Hub CSPM は、属性が BatchUpdateFindings によってまだ更新されていない場合にのみ、トップレベルの属性を更新します。

BatchImportFindings は、**FindingProviderFields** のトップレベル属性と対応する属性の両方の値を提供します。

例えば、BatchImportFindings は Confidence と FindingProviderFields.Confidence の両方を提供します。

新しい結果を得るために、Security Hub CSPM では FindingProviderFields 内の値を使用して、FindingProviderFields 内のトップレベル属性と対応する属性の両方を入力します。指定されたトップレベルの属性値は使用しません。

既存の結果の場合、Security Hub CSPM は両方の値を使用します。ただし、トップレベルの属性値が更新されるのは、BatchUpdateFindings により属性がまだ更新されていない場合のみです。

お客様の BatchUpdateFindings

AWS Security Hub CSPM のお客様およびお客様に代わって行動するエンティティは、[BatchUpdateFindings](#) オペレーションを使用して、検出結果プロバイダーからの Security Hub CSPM の検出結果の処理に関連する情報を更新できます。お客様は、このオペレーションを直接使用できます。SIEM、チケット発行、インシデント管理、SOAR ツールも、このオペレーションをお客様に代わって使用できます。

BatchUpdateFindings オペレーションを使用して、新しい検出結果を作成することはできません。ただし、これを使用すると、一度に 100 件までの検出結果を更新できます。BatchUpdateFindings リクエストでは、更新する結果、結果に対して更新する AWS Security Finding Format (ASFF) フィールド、およびフィールドの新しい値を指定します。次に、Security Hub CSPM はリクエストで指定されたとおりに検出結果を更新します。この処理には数分かかることもあります。BatchUpdateFindings オペレーションを使用して検出結果を更新しても、更新は検出結果の UpdatedAt フィールドの既存の値には影響しません。

Security Hub CSPM が検出結果を更新する BatchUpdateFindings リクエストを受信すると、Amazon EventBridge で Security Hub Findings – Imported イベントが自動的に生成されます。オプションで、このイベントを使用して、指定された検出結果に対して自動アクションを実行できます。詳細については、「[the section called “自動応答および自動修復”](#)」を参照してください。

BatchUpdateFindings の使用可能なフィールド

Security Hub CSPM 管理者アカウントにサインインしている場合は、BatchUpdateFindings を使用して、管理者アカウントまたはメンバーアカウントによって生成された検出結果を更新できます。メンバーアカウントは、BatchUpdateFindings を使用して、自分のアカウントのみの検出結果を更新できます。

お客様は BatchUpdateFindings を使用して、以下のフィールドとオブジェクトを更新できます。

- Confidence
- Criticality
- Note
- RelatedFindings
- Severity
- Types
- UserDefinedFields

- VerificationState
- Workflow

BatchUpdateFindings へのアクセスの設定

AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを設定して、BatchUpdateFindings を使用して検出結果フィールドとフィールド値を更新するアクセスを制限できます。

BatchUpdateFindings へのアクセスを制限するステートメントで、以下の値を使用します：

- Action は securityhub:BatchUpdateFindings
- Effect は Deny。
- Condition では、以下に基づいて BatchUpdateFindings リクエストを拒否できます。
 - 結果に特定のフィールドが含まれる。
 - 結果に特定のフィールド値が含まれる。

条件キー

これらは、BatchUpdateFindings へのアクセスを制限するための条件キーです。

ASFF フィールド

ASFF フィールドの条件キーは以下のとおりです：

```
securityhub:ASFFSyntaxPath/<fieldName>
```

<fieldName> を ASFF フィールドで置き換えます。BatchUpdateFindings へのアクセスを設定する場合は、1 つの親レベルのフィールドではなく、IAM ポリシーに 1 つ以上の特定の ASFF フィールドを含めます。例えば、Workflow.Status フィールドへのアクセスを制限するには、Workflow 親レベルフィールドの代わりに securityhub:ASFFSyntaxPath/Workflow.Status をポリシーに含める必要があります。

フィールドに対するすべての更新を禁止する

ユーザーが特定のフィールドを更新できないようにするには、以下のような条件を使用します。

```
"Condition": {  
    "Null": {
```

```

        "securityhub:ASFFSyntaxPath/<fieldName>": "false"
    }
}

```

例えば、以下のステートメントは、BatchUpdateFindings を使用して検出結果の Workflow.Status フィールドを更新できないことを示しています。

```

{
  "Sid": "VisualEditor0",
  "Effect": "Deny",
  "Action": "securityhub:BatchUpdateFindings",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "Null": {
      "securityhub:ASFFSyntaxPath/Workflow.Status": "false"
    }
  }
}

```

特定のフィールド値の許可を禁止する

ユーザーがフィールドを特定の値に設定できないようにするには、以下のような条件を使用します:

```

"Condition": {
  "StringEquals": {
    "securityhub:ASFFSyntaxPath/<fieldName>": "<fieldValue>"
  }
}

```

例えば、以下のステートメントは、BatchUpdateFindings を使用して Workflow.Status に SUPPRESSED を設定できないことを示しています。

```

{
  "Sid": "VisualEditor0",
  "Effect": "Deny",
  "Action": "securityhub:BatchUpdateFindings",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "securityhub:ASFFSyntaxPath/Workflow.Status": "SUPPRESSED"
    }
  }
}

```

許可されていない値のリストを提供することもできます。

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "securityhub:ASFFSyntaxPath/<fieldName>": [ "<fieldValue1>",
"<fieldValue2>", "<fieldValue3>" ]
  }
}
```

例えば、以下のステートメントは、BatchUpdateFindings を使用して Workflow.Status を RESOLVED または SUPPRESSED に設定できないことを示しています。

```
{
  "Sid": "VisualEditor0",
  "Effect": "Deny",
  "Action": "securityhub:BatchUpdateFindings",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "securityhub:ASFFSyntaxPath/Workflow.Status": [
        "RESOLVED",
        "NOTIFIED"
      ]
    }
  }
}
```

Security Hub CSPM での検出結果詳細と検出結果履歴のレビュー

AWS Security Hub CSPM では、検出結果はセキュリティチェックまたはセキュリティ関連の検出の観測可能なレコードです。Security Hub CSPM は、コントロールのセキュリティチェックを完了し、統合された AWS のサービス やサードパーティー製品から検出結果を取り込むときに検出結果を生成します。各検出結果には、変更の履歴や、重要度の評価や影響を受けるリソースに関する情報など、その他の詳細が含まれます。

個々の検出結果の履歴やその他の詳細は、Security Hub CSPM コンソールで確認できるほか、Security Hub CSPM API または AWS CLIを使用してプログラムで確認できます。

分析を効率化するために、特定の検出結果を選択すると、Security Hub CSPM コンソールで検出結果パネルが表示されます。このパネルには、検出結果の特定の詳細を確認するための複数のメニューやタブが含まれています。

アクションメニュー

このメニューから、検出結果の完全な JSON を確認したり、メモを追加したりできます。検出結果には、一度に 1 つのみメモをアタッチすることができます。このメニューには、[検出結果のワークフローステータスを設定](#)したり、Amazon EventBridge の[カスタムアクションに検出結果を送信](#)したりするためのオプションもあります。

調査メニュー

このメニューから、Amazon Detective で検出結果を調査できます。Detective は、検出結果から IP アドレスや AWS ユーザーなどのエンティティを抽出し、アクティビティを視覚化します。エンティティアクティビティを出発点として使用して、検出結果の原因と影響を調べることができます。

[Overview (概要)] タブ

このタブには、検出結果の概要が表示されます。たとえば、検出結果がいつ作成され、最後に更新されたか、そのアカウントが存在するか、検出結果のソースを判断できます。コントロールの検出結果については、このタブには、関連する AWS Config ルールの名前と、Security Hub CSPM ドキュメントの修復ガイダンスへのリンクも表示されます。

[概要] タブの [リソース] スナップショットでは、検出結果に関連するリソースの概要を確認できます。一部のリソースでは、関連する AWS のサービス コンソールの影響を受けるリソースに直接リンクする Open resource オプションが含まれます。履歴スナップショットには、履歴が追跡されている最新の日付に検出結果に加えられた最大 2 つの変更が表示されます。例えば、昨日 1 つの変更と今日 1 つの変更を行った場合、スナップショットには今日の変更が表示されます。以前のエントリを確認するには、[履歴] タブに切り替えます。

コンプライアンス行が展開され、詳細が表示されます。例えば、パラメータを含むコントロールの場合、コントロールのセキュリティチェックを実行するときに Security Hub CSPM が使用する現在のパラメータ値を確認できます。

[リソース] タブ

このタブには、検出結果に関連するリソースの詳細が表示されます。リソースを所有するアカウントにサインインしている場合は、該当する AWS のサービス コンソールでリソースを確認できます。リソースの所有者でない場合、このタブには所有者の AWS アカウント ID が表示されます。

[詳細] の行には、検出結果のリソース固有の詳細が表示されます。検出結果 [ResourceDetails](#) のセクションが JSON 形式で表示されます。

[タグ] 行には、検出結果に関連するリソースに割り当てられたタグキーと値が表示されます。AWS Resource Groups タグ付け API の [GetResources オペレーションでサポートされている](#) リソースはタグ付けできます。Security Hub CSPM は、新規または更新された検出結果を処理する時に、[サービスにリンクされたロール](#)を使用してこの操作を呼び出し、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の Resource.Id フィールドにリソースの ARN が入力されている場合は、そのリソースタグを取得します。Security Hub CSPM は無効なリソース ID を無視します。検出結果にリソースタグを含める方法の詳細については、「[タグ](#)」を参照してください。

履歴タブ

このタブは、検出結果の履歴を追跡します。検出結果履歴は、アクティブな検出結果とアーカイブされた検出結果に利用できます。これは、ASFF フィールドのどのフィールドが変更されたか、いつ変更が行われたか、どのユーザーによって行われたかなど、時間の経過に伴う検出結果に対して加えられた変更の履歴を改変不能な形で記録します。タブの各ページには、最大 20 個の変更が表示されます。最新の変更が最初に表示されます。

アクティブな検出結果の場合、検出結果履歴は最大 90 日間使用できます。アーカイブされた検出結果の場合、検出結果履歴は最大 30 日間使用できます。検出結果履歴には、[Security Hub CSPM 自動化ルール](#)を通じてユーザーが手動でまたは自動的に行った変更が含まれます。CreatedAt および UpdatedAt フィールドなどの最上位のタイムスタンプフィールドへの変更は含まれません。

Security Hub CSPM 管理者アカウントにサインインしている場合、検出結果の履歴は、管理者アカウントとすべてのメンバーアカウントのためのものです。

[脅威] タブ

このタブには、脅威のタイプやリソースがターゲットかアクターかなど、ASFF の [Action](#)、[Malware](#)、および [ProcessDetails](#) オブジェクトのデータが含まれます。これらの詳細は、通常、Amazon GuardDuty で発生した検出結果に適用されます。

[脆弱性] タブ

このタブには、検出結果に関連するエクスプロイトや利用可能な修正があるかどうかなど、ASFF の [Vulnerability](#) オブジェクトからのデータが表示されます。これらの詳細は、通常、Amazon Inspector で発生した検出結果に適用されます。

各タブの行には、コピーまたはフィルターオプションが含まれます。例えば、ワークフローステータスが [通知済み] である検出結果のパネルにいる場合は、[ワークフローステータス] 行の横にあるフィルターオプションを選択できます。[この値ですべての検出結果を表示する] を選択すると、Security

Hub CSPM によって検出結果リストがフィルタリングされ、同じワークフローステータスの検出結果のみが表示されます。

検出結果の詳細と履歴の確認

ご希望の方法を選択し、手順に従って Security Hub CSPM で検出結果の詳細を確認します。

クロスリージョン集約を有効にし、集約リージョンにサインすると、集約リージョンとリンクされたリージョンからの検出結果が含まれます。他のリージョンでは、検出結果はそのリージョンにのみ固有です。クロスリージョン集約の詳細については、「[the section called “リージョン間のデータを集約する”](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM console

検出結果の詳細と履歴の確認

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. 結果リストを表示するには、以下のいずれかを実行します。
 - ナビゲーションペインで 調査検出結果 を選択します。必要に応じて検索フィルターを追加して、検出結果リストを絞り込みます。
 - ナビゲーションペインで、[Insights] を選択します。インサイトを選択します。次に、結果リストで、インサイトの結果を選択します。
 - ナビゲーションペインで、[統合] を選択します。統合の [検出結果を表示] を選択します。
 - ナビゲーションペインで [コントロール] を選択します。
3. 検出結果を選択します。検出結果の詳細パネルに、結果の詳細が表示されます。
4. 検出結果パネルで、次のいずれかの操作を実行します。
 - 検出結果の詳細を確認するには、タブを選択します。
 - [アクション] メニューからオプションを選択して、検出結果に対してアクションを実行します。
 - Amazon Detective で検出結果を調査するには、[調査] メニューを選択します。

Note

と統合 AWS Organizations し、メンバーアカウントにサインインしている場合、検出結果パネルにはアカウント名が含まれます。組織経由ではなく手動で招待されたメンバーアカウントの場合、検出結果パネルにはアカウント ID のみが表示されます。

Security Hub CSPM API

Security Hub CSPM API の [GetFindings](#) オペレーションを使用するか、 を使用している場合は [get-findings](#) コマンド AWS CLI を実行します。Filters パラメータに 1 つ以上の値を指定して、取得する検出結果を絞り込むことができます。

結果の量が多すぎる場合は、MaxResults パラメータを使用して検出結果を指定された数に制限し、NextToken パラメータを使用して検出結果をページ分割できます。SortCriteria パラメータを使用して、特定のフィールドで検出結果を並べ替えます。

たとえば、次の AWS CLI コマンドは、指定されたフィルター条件に一致する検出結果を取得し、LastObservedAt フィールドで結果を降順でソートします。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws securityhub get-findings \
--filters '{"GeneratorId":[{"Value": "aws-  
foundational", "Comparison": "PREFIX"}], "WorkflowStatus": [{"Value":  
"NEW", "Comparison": "EQUALS"}], "Confidence": [{"Gte": 85}]}' --sort-criteria  
'{"Field": "LastObservedAt", "SortOrder": "desc"}' --page-size 5 --max-items 100
```

検出結果の履歴を確認するには、[GetFindingHistory](#) オペレーションを使用します。を使用している場合は AWS CLI、[get-finding-history](#) コマンドを実行します。ProductArn および Id フィールドを使用して、履歴を取得する検出結果を特定します。これらのフィールドの詳細については、「[AwsSecurityFindingIdentifier](#)」を参照してください。各リクエストは、1 つの結果のみの履歴を取得できます。

たとえば、次の AWS CLI コマンドは、指定された結果の履歴を取得します。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws securityhub get-finding-history \
```

```
--region us-west-2 \  
--finding-identifier Id="a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",ProductArn="arn:aws:securityhub:us-west-2:123456789012:product/123456789012/default" \  
--max-results 2 \  
--start-time "2021-09-30T15:53:35.573Z" \  
--end-time "2021-09-31T15:53:35.573Z"
```

PowerShell

Get-SHUBFinding コマンドレットを使用します。オプションで、Filter パラメータを入力して、取得する検出結果を絞り込むこともできます。

たとえば、次のコマンドレットは、指定したフィルターに一致する検出結果を取得します。

```
Get-SHUBFinding -Filter @{AwsAccountId =  
[Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter]@{Comparison = "EQUALS"; Value =  
"XXX"};ComplianceStatus = [Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter]@{Comparison =  
"EQUALS"; Value = 'FAILED'}}
```

Note

なお、CompanyName または ProductName でフィルタリングする場合、Security Hub CSPM は ProductFields ASFF プロジェクトの一部である値を使用します。Security Hub CSPM は、トップレベルの CompanyName および ProductName フィールドを使用しません。

Security Hub CSPM での検出結果のフィルタリング

AWS Security Hub CSPM は、セキュリティチェックから独自の検出結果を生成し、統合製品から検出結果を受け取ります。検出結果のリストは、Security Hub CSPM コンソールページの [検出結果] ページ、[統合] ページ、および [インサイト] ページに表示できます。フィルターを追加して、リストが組織またはユースケースに関連しているように検出結果リストを絞り込むことができます。

特定のセキュリティコントロールの検出結果をフィルタリングする方法については、「[the section called “コントロール検出結果のフィルタリングとソート”](#)」を参照してください。このページの情報は、[検出結果]、[インサイト]、および [統合] ページの検出結果リストに適用されます。

検出結果リストのデフォルトフィルター

デフォルトでは、Security Hub CSPM コンソールの検出結果リストは、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の RecordState および Workflow.Status フィールドに基づいてフィルタリングされます。これは、特定のインサイトまたは統合のフィルターに加えて追加されるフィルターです。

レコードの状態は、その検出結果がアクティブかアーカイブされているかを示します。デフォルトでは、検出結果リストにはアクティブな検出結果のみが表示されます。検出結果プロバイダーは、検出結果がアクティブでなくなった場合や重要でなくなった場合は、その検出結果をアーカイブできます。また、関連するリソースが削除されると、Security Hub CSPM はコントロールの検出結果も自動的にアーカイブします。

ワークフローステータスは、検出結果に対する調査のステータスを示します。デフォルトでは、検出結果リストには、ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED の検出結果のみが表示されます。検出結果のワークフローステータスを更新することができます。

フィルターを追加する手順

検出結果リストは、最大 10 個の属性でフィルタリングできます。各属性に対して、最大 20 個のフィルター値を提供できます。

結果リストをフィルタリングする場合、Security Hub CSPM は AND ロジックをフィルターセットに適用します。検出結果は、指定されたすべてのフィルターに一致する場合にのみ一致となります。たとえば、[製品名] のフィルターとして GuardDuty を追加し、[リソースタイプ] のフィルターとして AwsS3Bucket を追加した場合、Security Hub CSPM はこれら両方の条件に一致する検出結果を表示します。

同じ属性に異なる値を使用するフィルターの場合、Security Hub CSPM は OR ロジックを適用します。たとえば、GuardDuty と Amazon Inspector の両方を [製品名] のフィルター値として追加すると、Security Hub CSPM は GuardDuty または Amazon Inspector によって生成された検出結果を表示します。

検出結果リストにフィルターを追加するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. 検出結果リストを表示するには、以下のナビゲーションペインからいずれかのアクションを実行します。
 - [検出結果] を選択します。

- [Insights] を選択します。インサイトを選択します。次に、結果リストで、インサイトの結果を選択します。
 - [統合] を選択します。統合の [検出結果を表示] を選択します。
3. [フィルターの追加] ボックスで、フィルタリングする 1 つ以上のファイルを選択します。

会社名または製品名でフィルタリングする場合、コンソールは AWS Security Finding Format (ASFF) の最上位の フィールド `CompanyName` と `ProductName` フィールドを使用します。API は、`ProductFields` でネストされた値を使用します。

4. フィルターの一致タイプを選択します。

文字列フィルターの場合、次のオプションの中から選択できます。

- is - フィルター値と完全に一致する値を検索します。
- starts with - フィルター値で始まる値を検索します。
- is not - フィルター値と一致しない値を検索します。
- does not start with - フィルター値で始まらない値を検索します。

[リソースタグ] フィールドでは、特定のキーまたは値に基づいてフィルタリングできます。

数値フィルターの場合、単一の数値 ([Simple] (シンプル)) を指定するか、数値の範囲 ([Range] (範囲)) を指定するかを選択できます。

日時フィルターの場合、現在の日時からの時間の長さ ([Rolling window] (ローリングウィンドウ)) を指定するか、特定の日付範囲 ([Fixed range] (固定範囲)) を指定するかを選択できます。

複数のフィルターを追加した場合、以下のように相互作用します。

- is および starts with フィルターは OR で結合されます。フィルター値のいずれかが含まれている場合に、値が一致となります。例えば、[Severity label is CRITICAL] (重要度ラベルは重大) および [Severity label is HIGH] (重要度ラベルは高) と指定している場合、結果には重要度が重大な検出結果と重要度の高い検出結果の両方が含まれます。
- is not および does not start with フィルターは AND で結合されます。値は、これらのフィルター値を一切含まなかった場合にのみ一致となります。例えば、[Severity label is not LOW] (重要度ラベルが低ではない) および [Severity label is not MEDIUM] (重要度ラベルは中ではない) と指定した場合、結果に重要度が低または中の検出結果は含まれません。

フィールドに is フィルターを適用した場合、同じフィールドに is not または does not start with フィルターを使用することはできません。

5. フィルター値を指定します。文字列フィルターの場合、フィルター値では大文字と小文字が区別されます。
6. [Apply] (適用) を選択します。

既存のフィルターの場合、フィルター一致タイプまたは値を変更することができます。フィルタリングされた検出結果リストで、フィルターを選択します。[フィルターの編集]ボックスで、新しい一致タイプまたは値を選択し、[適用] を選択します。

フィルターを削除するには、[x] アイコンを選択します。リストが自動的に更新され、変更が反映されます。

Security Hub CSPM の検出結果のグループ化

選択した属性の値に基づいて、AWS Security Hub CSPM で結果をグループ化できます。

検出結果をグループ化すると、検出結果のリストが、一致する検出結果内の選択した属性の値のリストに置き換えられます。各値に対して、一致する検出結果の数が一覧に表示されます。

例えば、検出結果を AWS アカウント ID でグループ化すると、アカウント識別子のリストと、各アカウントの一致する検出結果の数が表示されます。

Security Hub CSPM は、選択した属性に対して最大 100 個の値を表示できます。値の数が 100 を超える場合、最初の 100 個のみが表示されます。

属性値を選択すると、Security Hub CSPM によってその値と一致した検出結果のリストが表示されます。

検出結果リスト内の検出結果をグループ化するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. 検出結果リストを表示するには、以下のナビゲーションペインからいずれかのアクションを実行します。
 - [検出結果] を選択します。

- [Insights] を選択します。インサイトを選択します。次に、結果リストで、インサイトの結果を選択します。
 - [統合] を選択します。統合の [検出結果を表示] を選択します。
3. グループ化ドロップダウンで、グループ化に使用する属性を選択します。
- グループ化属性を削除するには、x アイコンを選択します。グループ化属性を削除すると、リストがフィールド値のリストから検出結果のリストへと戻ります。

Security Hub CSPM 検出結果のワークフローステータスの設定

ワークフローステータスは、検出結果に対する調査の進行状況を追跡します。ワークフローステータスは個々の検出結果に固有であり、新しい検出結果の生成には影響しません。例えば、ワークフローステータスを SUPPRESSED または RESOLVED に変更しても、Security Hub CSPM による同じ問題に対する新しい検出結果の生成が妨げられることはありません。

検出結果のワークフローステータスは次のいずれかの値になります。

新規

レビューする前の結果の初期の状態です。

統合から取り込まれた AWS のサービスなどの検出結果は AWS Config、初期ステータス NEW としてを持ちます。

また、Security Hub CSPM は以下の場合に、ワークフローステータス NOTIFIED または RESOLVED を NEW にリセットします。

- RecordState が ARCHIVED から ACTIVE に変更した場合。
- Compliance.Status が PASSED から FAILED、WARNING、または NOT_AVAILABLE に変更した場合。

これらの変更は、追加の調査が必要であることを意味します。

通知済み

セキュリティ問題についてリソース所有者に通知したことを示しています。このステータスは、自分がリソース所有者ではなく、セキュリティ問題を解決するためにリソース所有者からの介入が必要な場合に使用できます。

次のいずれかが発生すると、ワークフローステータスは NOTIFIED から NEW に自動的に変更されます。

- RecordState が ARCHIVED から ACTIVE に変更した場合。
- Compliance.Status が PASSED から FAILED、WARNING、または NOT_AVAILABLE に変更した場合。

[抑制]

結果をレビューし、アクションが必要だとは判断しなかったことを示しています。

RecordState が ARCHIVED から ACTIVE に変更されても、SUPPRESSED 結果のワークフローステータスは変わりません。

[解決済み]

この結果はレビューおよび修正され、現在は解決済みと見なされていることを示しています。

以下のいずれかが発生しない限り、結果は RESOLVED を維持します。

- RecordState が ARCHIVED から ACTIVE に変更した場合。
- Compliance.Status が PASSED から FAILED、WARNING、または NOT_AVAILABLE に変更した場合。

こういったケースでは、ワークフローステータスは自動的に NEW にリセットされます。

コントロールからの検出結果については、Compliance.Status が PASSED の場合には、Security Hub CSPM がワークフローのステータスを自動的に RESOLVED に設定します。

検出結果のワークフローステータスを設定する

1 つ以上の検出結果のワークフローステータスを変更するには、Security Hub CSPM コンソールまたは Security Hub CSPM API を使用できます。検出結果のワークフローステータスを変更する場合、Security Hub CSPM がリクエストを処理して検出結果を更新するまでに数分かかる場合があることに注意してください。

Tip

自動化ルールを使用して、検出結果のワークフローステータスを自動的に変更することもできます。自動化ルールでは、指定した基準に基づいて検出結果のワークフローステータスを自動的に更新するように Security Hub CSPM を設定します。詳細については、「[Security Hub CSPM の自動化ルールについて](#)」を参照してください。

1 つ以上の検出結果のワークフローステータスを変更するには、希望する方法を選択し、その手順に従ってください。

Security Hub CSPM console

検出結果のワークフローステータスを変更するには、以下を実行します。

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、次のいずれかを実行して検出結果のテーブルを表示します。
 - [検出結果] を選択します。
 - [Insights] を選択します。次にインサイトを選択します。インサイト結果で、結果を選択します。
 - [統合] を選択します。次に、統合のセクションで、[検出結果を表示] を選択します。
 - [セキュリティ標準] を選択します。次に、標準のセクションで、[結果の表示] を選択します。コントロールの表で、コントロールを選択してコントロールの検出結果を表示します。
3. 検出結果テーブルで、ワークフローステータスを変更する各検出結果のチェックボックスをオンにします。
4. ページの上部で、[ワークフローステータス] を選択し、選択した検出結果の新しいワークフローステータスを選択します。
5. [ワークフローステータスの設定] ダイアログボックスで、ワークフローステータスを変更する理由の詳細を示すオプションのメモを指定します。その後、[ステータスの設定] を選択します。

Security Hub CSPM API

[BatchUpdateFindings](#) オペレーションを使用します。検出結果を生成した製品の検出結果 ID と ARN の両方を提供します。これらの詳細は、[GetFindings](#) オペレーションを使用して取得できます。

AWS CLI

[batch-update-findings](#) コマンドを実行します。検出結果を生成した製品の検出結果 ID と ARN の両方を提供します。これらの詳細は、[get-findings](#) コマンドを実行することで取得できます。

```
batch-update-findings --finding-identifiers  
Id="<findingID>",ProductArn="<productARN>" --workflow Status="<workflowStatus>"
```

例

```
aws securityhub batch-update-findings --finding-identifiers  
Id="arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:subscription/  
pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-  
EXAMPLE11111",ProductArn="arn:aws:securityhub:us-west-1::product/aws/securityhub" --  
workflow Status="RESOLVED"
```

Security Hub CSPM の検出結果をカスタム Security Hub CSPM アクションに送信する

AWS Security Hub CSPM カスタムアクションを作成して、Amazon EventBridge で Security Hub CSPM を自動化できます。カスタムアクションの場合、イベントタイプは Security Hub Findings - Custom Action になります。カスタムアクションを設定したら、そのアクションに検出結果を送信できます。カスタムアクションの作成に関する情報と詳細な手順については、「[the section called “自動応答および自動修復”](#)」を参照してください。

カスタムアクション (コンソール) に検出結果を送信するには、以下を実行します。

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. 結果リストを表示するには、以下のいずれかを実行します。
 - Security Hub CSPM ナビゲーションペインで、[検出結果] を選択します。
 - Security Hub CSPM ナビゲーションペインで、[インサイト] を選択します。インサイトを選択します。次に、結果リストで、インサイトの結果を選択します。
 - Security Hub CSPM ナビゲーションペインで、[統合] を選択します。統合の [検出結果を表示] を選択します。
 - Security Hub CSPM ナビゲーションペインで、[セキュリティ標準] を選択します。[結果を表示する] を選択して、コントロールのリストを表示します。次に、コントロール名を選択します。
3. 結果リストで、カスタムアクションに送信する各結果のチェックボックスを選択します。

一度に最大 20 件の検出結果を送信できます。

4. [Actions] (アクション) から、カスタムアクションを選択します。

AWS Security Finding 形式 (ASFF)

AWS Security Hub CSPM は、統合された およびサードパーティー製品の結果を消費 AWS のサービス および集計します。Security Hub CSPM は、これらの検出結果を、AWS Security Finding 形式 (ASFF) と呼ばれる標準の検出結果形式を使用して処理します。これにより、時間のかかるデータ変換作業の必要がなくなります。

このページでは、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の結果の JSON の完全な概要を示します。この形式は [JSON スキーマ](#) から派生しています。リンクされたオブジェクト名をクリックすると、そのオブジェクトの検出結果例が表示されます。Security Hub CSPM の検出結果をここに示すリソースや例と比較することで、検出結果の解釈に役立てることができます。

個々の ASFF 属性の詳細については、「[the section called “必須の ASFF 最上位属性”](#)」および「[the section called “オプションの最上位 ASFF 属性”](#)」を参照してください。

```
"Findings": [  
  {  
    "Action": {  
      "ActionType": "string",  
      "AwsApiCallAction": {  
        "AffectedResources": {  
          "string": "string"  
        },  
        "Api": "string",  
        "CallerType": "string",  
        "DomainDetails": {  
          "Domain": "string"  
        },  
        "FirstSeen": "string",  
        "LastSeen": "string",  
        "RemoteIpDetails": {  
          "City": {  
            "CityName": "string"  
          },  
          "Country": {  
            "CountryCode": "string",  
            "CountryName": "string"  
          },  
          "IpAddressV4": "string",
```

```
"Geolocation": {
  "Lat": number,
  "Lon": number
},
"Organization": {
  "Asn": number,
  "AsnOrg": "string",
  "Isp": "string",
  "Org": "string"
}
},
"ServiceName": "string"
},
"DnsRequestAction": {
  "Blocked": boolean,
  "Domain": "string",
  "Protocol": "string"
},
"NetworkConnectionAction": {
  "Blocked": boolean,
  "ConnectionDirection": "string",
  "LocalPortDetails": {
    "Port": number,
    "PortName": "string"
  },
  "Protocol": "string",
  "RemoteIpDetails": {
    "City": {
      "CityName": "string"
    },
    "Country": {
      "CountryCode": "string",
      "CountryName": "string"
    },
    "IpAddressV4": "string",
    "Geolocation": {
      "Lat": number,
      "Lon": number
    },
    "Organization": {
      "Asn": number,
      "AsnOrg": "string",
      "Isp": "string",
      "Org": "string"
    }
  }
}
```

```
    }
  },
  "RemotePortDetails": {
    "Port": number,
    "PortName": "string"
  }
},
"PortProbeAction": {
  "Blocked": boolean,
  "PortProbeDetails": [{
    "LocalIpDetails": {
      "IpAddressV4": "string"
    },
    "LocalPortDetails": {
      "Port": number,
      "PortName": "string"
    },
    "RemoteIpDetails": {
      "City": {
        "CityName": "string"
      },
      "Country": {
        "CountryCode": "string",
        "CountryName": "string"
      },
      "GeoLocation": {
        "Lat": number,
        "Lon": number
      },
      "IpAddressV4": "string",
      "Organization": {
        "Asn": number,
        "AsnOrg": "string",
        "Isp": "string",
        "Org": "string"
      }
    }
  ]
},
"AwsAccountId": "string",
"AwsAccountName": "string",
"CompanyName": "string",
"Compliance": {
```

```
"AssociatedStandards": [{
  "StandardsId": "string"
}],
"RelatedRequirements": ["string"],
"SecurityControlId": "string",
"SecurityControlParameters": [
  {
    "Name": "string",
    "Value": ["string"]
  }
],
"Status": "string",
"StatusReasons": [
  {
    "Description": "string",
    "ReasonCode": "string"
  }
],
"Confidence": number,
"CreatedAt": "string",
"Criticality": number,
"Description": "string",
"Detection": {
  "Sequence": {
    "Uid": "string",
    "Actors": [{
      "Id": "string",
      "Session": {
        "Uid": "string",
        "MfaStatus": "string",
        "CreatedTime": "string",
        "Issuer": "string"
      }
    }],
    "User": {
      "CredentialUid": "string",
      "Name": "string",
      "Type": "string",
      "Uid": "string",
      "Account": {
        "Uid": "string",
        "Name": "string"
      }
    }
  }
}
```

```
    ]],  
    "Endpoints": [{  
      "Id": "string",  
      "Ip": "string",  
      "Domain": "string",  
      "Port": number,  
      "Location": {  
        "City": "string",  
        "Country": "string",  
        "Lat": number,  
        "Lon": number  
      },  
      "AutonomousSystem": {  
        "Name": "string",  
        "Number": number  
      },  
      "Connection": {  
        "Direction": "string"  
      }  
    }],  
    "Signals": [{  
      "Id": "string",  
      "Title": "string",  
      "ActorIds": ["string"],  
      "Count": number,  
      "FirstSeenAt": number,  
      "SignalIndicators": [  
        {  
          "Key": "string",  
          "Title": "string",  
          "Values": ["string"]  
        },  
        {  
          "Key": "string",  
          "Title": "string",  
          "Values": ["string"]  
        }  
      ],  
      "LastSeenAt": number,  
      "Name": "string",  
      "ResourceIds": ["string"],  
      "Type": "string"  
    }],  
    "SequenceIndicators": [  
      {  
        "Key": "string",  
        "Title": "string",  
        "Values": ["string"]  
      },  
      {  
        "Key": "string",  
        "Title": "string",  
        "Values": ["string"]  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
{
  "Key": "string",
  "Title": "string",
  "Values": ["string"]
},
{
  "Key": "string",
  "Title": "string",
  "Values": ["string"]
}
]
},
"FindingProviderFields": {
  "Confidence": number,
  "Criticality": number,
  "RelatedFindings": [{
    "ProductArn": "string",
    "Id": "string"
  }],
  "Severity": {
    "Label": "string",
    "Normalized": number,
    "Original": "string"
  },
  "Types": ["string"]
},
"FirstObservedAt": "string",
"GeneratorId": "string",
"Id": "string",
"LastObservedAt": "string",
"Malware": [{
  "Name": "string",
  "Path": "string",
  "State": "string",
  "Type": "string"
}],
"Network": {
  "DestinationDomain": "string",
  "DestinationIPv4": "string",
  "DestinationIPv6": "string",
  "DestinationPort": number,
  "Direction": "string",
  "OpenPortRange": {
```



```
    "Begin": integer,
    "End": integer
  },
  "Protocol": "string",
  "SourceDomain": "string",
  "SourceIPv4": "string",
  "SourceIPv6": "string",
  "SourceMac": "string",
  "SourcePort": number
},
"NetworkPath": [{
  "ComponentId": "string",
  "ComponentType": "string",
  "Egress": {
    "Destination": {
      "Address": ["string"],
      "PortRanges": [{
        "Begin": integer,
        "End": integer
      }]
    },
    "Protocol": "string",
    "Source": {
      "Address": ["string"],
      "PortRanges": [{
        "Begin": integer,
        "End": integer
      }]
    }
  },
  "Ingress": {
    "Destination": {
      "Address": ["string"],
      "PortRanges": [{
        "Begin": integer,
        "End": integer
      }]
    },
    "Protocol": "string",
    "Source": {
      "Address": ["string"],
      "PortRanges": [{
        "Begin": integer,
        "End": integer
      }]
    }
  }
}]
```

```

    ]]
  }
}
}],
"Note": {
  "Text": "string",
  "UpdatedAt": "string",
  "UpdatedBy": "string"
},
"PatchSummary": {
  "FailedCount": number,
  "Id": "string",
  "InstalledCount": number,
  "InstalledOtherCount": number,
  "InstalledPendingReboot": number,
  "InstalledRejectedCount": number,
  "MissingCount": number,
  "Operation": "string",
  "OperationEndTime": "string",
  "OperationStartTime": "string",
  "RebootOption": "string"
},
"Process": {
  "LaunchedAt": "string",
  "Name": "string",
  "ParentPid": number,
  "Path": "string",
  "Pid": number,
  "TerminatedAt": "string"
},
"ProductArn": "string",
"ProductFields": {
  "string": "string"
},
"ProductName": "string",
"RecordState": "string",
"Region": "string",
"RelatedFindings": [{
  "Id": "string",
  "ProductArn": "string"
}],
"Remediation": {
  "Recommendation": {
    "Text": "string",

```

```
    "Url": "string"
  },
  "Resources": [{
    "ApplicationArn": "string",
    "ApplicationName": "string",
    "DataClassification": {
      "DetailedResultsLocation": "string",
      "Result": {
        "AdditionalOccurrences": boolean,
        "CustomDataIdentifiers": {
          "Detections": [{
            "Arn": "string",
            "Count": integer,
            "Name": "string",
            "Occurrences": {
              "Cells": [{
                "CellReference": "string",
                "Column": integer,
                "ColumnName": "string",
                "Row": integer
              }],
              "LineRanges": [{
                "End": integer,
                "Start": integer,
                "StartColumn": integer
              }],
              "OffsetRanges": [{
                "End": integer,
                "Start": integer,
                "StartColumn": integer
              }],
              "Pages": [{
                "LineRange": {
                  "End": integer,
                  "Start": integer,
                  "StartColumn": integer
                },
                "OffsetRange": {
                  "End": integer,
                  "Start": integer,
                  "StartColumn": integer
                }
              },
              "PageNumber": integer
            }
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    ]],  
    "Records": [{  
      "JsonPath": "string",  
      "RecordIndex": integer  
    }]  
  },  
  ],  
  "TotalCount": integer  
},  
"MimeType": "string",  
"SensitiveData": [{  
  "Category": "string",  
  "Detections": [{  
    "Count": integer,  
    "Occurrences": {  
      "Cells": [{  
        "CellReference": "string",  
        "Column": integer,  
        "ColumnName": "string",  
        "Row": integer  
      }],  
      "LineRanges": [{  
        "End": integer,  
        "Start": integer,  
        "StartColumn": integer  
      }],  
      "OffsetRanges": [{  
        "End": integer,  
        "Start": integer,  
        "StartColumn": integer  
      }],  
      "Pages": [{  
        "LineRange": {  
          "End": integer,  
          "Start": integer,  
          "StartColumn": integer  
        },  
        "OffsetRange": {  
          "End": integer,  
          "Start": integer,  
          "StartColumn": integer  
        },  
        "PageNumber": integer  
      }],  
    }]  
  }]  
}
```

```
    "Records": [{
      "JsonPath": "string",
      "RecordIndex": integer
    }],
    "Type": "string"
  ]],
  "TotalCount": integer
}],
"SizeClassified": integer,
"Status": {
  "Code": "string",
  "Reason": "string"
}
},
"Details": {
  "AwsAmazonMQBroker": {
    "AutoMinorVersionUpgrade": boolean,
    "BrokerArn": "string",
    "BrokerId": "string",
    "BrokerName": "string",
    "Configuration": {
      "Id": "string",
      "Revision": integer
    },
    "DeploymentMode": "string",
    "EncryptionOptions": {
      "UseAwsOwnedKey": boolean
    },
    "EngineType": "string",
    "EngineVersion": "string",
    "HostInstanceType": "string",
    "Logs": {
      "Audit": boolean,
      "AuditLogGroup": "string",
      "General": boolean,
      "GeneralLogGroup": "string"
    },
    "MaintenanceWindowStartTime": {
      "DayOfWeek": "string",
      "TimeOfDay": "string",
      "TimeZone": "string"
    }
  },
```

```
"PubliclyAccessible": boolean,
"SecurityGroups": [
  "string"
],
"StorageType": "string",
"SubnetIds": [
  "string",
  "string"
],
"Users": [{
  "Username": "string"
}]
},
"AwsApiGatewayRestApi": {
  "ApiKeySource": "string",
  "BinaryMediaTypes": [" string"],
  "CreateDate": "string",
  "Description": "string",
  "EndpointConfiguration": {
    "Types": ["string"]
  },
  "Id": "string",
  "MinimumCompressionSize": number,
  "Name": "string",
  "Version": "string"
},
"AwsApiGatewayStage": {
  "AccessLogSettings": {
    "DestinationArn": "string",
    "Format": "string"
  },
  "CacheClusterEnabled": boolean,
  "CacheClusterSize": "string",
  "CacheClusterStatus": "string",
  "CanarySettings": {
    "DeploymentId": "string",
    "PercentTraffic": number,
    "StageVariableOverrides": [{
      "string": "string"
    }],
    "UseStageCache": boolean
  },
  "ClientCertificateId": "string",
  "CreateDate": "string",
```

```
"DeploymentId": "string",
"Description": "string",
"DocumentationVersion": "string",
"LastUpdatedDate": "string",
"MethodSettings": [{
  "CacheDataEncrypted": boolean,
  "CachingEnabled": boolean,
  "CacheTtlInSeconds": number,
  "DataTraceEnabled": boolean,
  "HttpMethod": "string",
  "LoggingLevel": "string",
  "MetricsEnabled": boolean,
  "RequireAuthorizationForCacheControl": boolean,
  "ResourcePath": "string",
  "ThrottlingBurstLimit": number,
  "ThrottlingRateLimit": number,
  "UnauthorizedCacheControlHeaderStrategy": "string"
}],
"StageName": "string",
"TracingEnabled": boolean,
"Variables": {
  "string": "string"
},
"WebAclArn": "string"
},
"AwsApiGatewayV2Api": {
  "ApiEndpoint": "string",
  "ApiId": "string",
  "ApiKeySelectionExpression": "string",
  "CorsConfiguration": {
    "AllowCredentials": boolean,
    "AllowHeaders": ["string"],
    "AllowMethods": ["string"],
    "AllowOrigins": ["string"],
    "ExposeHeaders": ["string"],
    "MaxAge": number
  },
  "CreatedDate": "string",
  "Description": "string",
  "Name": "string",
  "ProtocolType": "string",
  "RouteSelectionExpression": "string",
  "Version": "string"
},
```

```
"AwsApiGatewayV2Stage": {
  "AccessLogSettings": {
    "DestinationArn": "string",
    "Format": "string"
  },
  "ApiGatewayManaged": boolean,
  "AutoDeploy": boolean,
  "ClientCertificateId": "string",
  "CreatedDate": "string",
  "DefaultRouteSettings": {
    "DataTraceEnabled": boolean,
    "DetailedMetricsEnabled": boolean,
    "LoggingLevel": "string",
    "ThrottlingBurstLimit": number,
    "ThrottlingRateLimit": number
  },
  "DeploymentId": "string",
  "Description": "string",
  "LastDeploymentStatusMessage": "string",
  "LastUpdatedDate": "string",
  "RouteSettings": {
    "DetailedMetricsEnabled": boolean,
    "LoggingLevel": "string",
    "DataTraceEnabled": boolean,
    "ThrottlingBurstLimit": number,
    "ThrottlingRateLimit": number
  },
  "StageName": "string",
  "StageVariables": [{
    "string": "string"
  }]
},
"AwsAppSyncGraphQLApi": {
  "AwsAppSyncGraphQLApi": {
    "AdditionalAuthenticationProviders": [
      {
        "AuthenticationType": "string",
        "LambdaAuthorizerConfig": {
          "AuthorizerResultTtlInSeconds": integer,
          "AuthorizerUri": "string"
        }
      }
    ],
    {
      "AuthenticationType": "string"
    }
  }
}
```



```

    }
  ],
  "ApiId": "string",
  "Arn": "string",
  "AuthenticationType": "string",
  "Id": "string",
  "LogConfig": {
    "CloudWatchLogsRoleArn": "string",
    "ExcludeVerboseContent": boolean,
    "FieldLogLevel": "string"
  },
  "Name": "string",
  "XrayEnabled": boolean
}
},
"AwsAthenaWorkGroup": {
  "Description": "string",
  "Name": "string",
  "WorkgroupConfiguration": {
    "ResultConfiguration": {
      "EncryptionConfiguration": {
        "EncryptionOption": "string",
        "KmsKey": "string"
      }
    }
  },
  "State": "string"
},
"AwsAutoScalingAutoScalingGroup": {
  "AvailabilityZones": [{
    "Value": "string"
  }],
  "CreatedTime": "string",
  "HealthCheckGracePeriod": integer,
  "HealthCheckType": "string",
  "LaunchConfigurationName": "string",
  "LoadBalancerNames": ["string"],
  "LaunchTemplate": {
    "LaunchTemplateId": "string",
    "LaunchTemplateName": "string",
    "Version": "string"
  },
  "MixedInstancesPolicy": {
    "InstancesDistribution": {

```

```
    "OnDemandAllocationStrategy": "string",
    "OnDemandBaseCapacity": number,
    "OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": number,
    "SpotAllocationStrategy": "string",
    "SpotInstancePools": number,
    "SpotMaxPrice": "string"
  },
  "LaunchTemplate": {
    "LaunchTemplateSpecification": {
      "LaunchTemplateId": "string",
      "LaunchTemplateName": "string",
      "Version": "string"
    },
    "CapacityRebalance": boolean,
    "Overrides": [{
      "InstanceType": "string",
      "WeightedCapacity": "string"
    }]
  }
},
"AwsAutoScalingLaunchConfiguration": {
  "AssociatePublicIpAddress": boolean,
  "BlockDeviceMappings": [{
    "DeviceName": "string",
    "Ebs": {
      "DeleteOnTermination": boolean,
      "Encrypted": boolean,
      "Iops": number,
      "SnapshotId": "string",
      "VolumeSize": number,
      "VolumeType": "string"
    },
    "NoDevice": boolean,
    "VirtualName": "string"
  }],
  "ClassicLinkVpcId": "string",
  "ClassicLinkVpcSecurityGroups": ["string"],
  "CreatedTime": "string",
  "EbsOptimized": boolean,
  "IamInstanceProfile": "string"
},
  "ImageId": "string",
  "InstanceMonitoring": {
```

```
    "Enabled": boolean
  },
  "InstanceType": "string",
  "KernelId": "string",
  "KeyName": "string",
  "LaunchConfigurationName": "string",
  "MetadataOptions": {
    "HttpEndPoint": "string",
    "HttpPutReponseHopLimit": number,
    "HttpTokens": "string"
  },
  "PlacementTenancy": "string",
  "RamdiskId": "string",
  "SecurityGroups": ["string"],
  "SpotPrice": "string",
  "UserData": "string"
},
"AwsBackupBackupPlan": {
  "BackupPlan": {
    "AdvancedBackupSettings": [{
      "BackupOptions": {
        "WindowsVSS": "string"
      },
      "ResourceType": "string"
    }],
    "BackupPlanName": "string",
    "BackupPlanRule": [{
      "CompletionWindowMinutes": integer,
      "CopyActions": [{
        "DestinationBackupVaultArn": "string",
        "Lifecycle": {
          "DeleteAfterDays": integer,
          "MoveToColdStorageAfterDays": integer
        }
      }],
      "Lifecycle": {
        "DeleteAfterDays": integer
      },
      "RuleName": "string",
      "ScheduleExpression": "string",
      "StartWindowMinutes": integer,
      "TargetBackupVault": "string"
    }]
  },
}
```

```
    "BackupPlanArn": "string",
    "BackupPlanId": "string",
    "VersionId": "string"
  },
  "AwsBackupBackupVault": {
    "AccessPolicy": {
      "Statement": [{
        "Action": ["string"],
        "Effect": "string",
        "Principal": {
          "AWS": "string"
        }
      }],
      "Resource": "string"
    },
    "Version": "string"
  },
  "BackupVaultArn": "string",
  "BackupVaultName": "string",
  "EncryptionKeyArn": "string",
  "Notifications": {
    "BackupVaultEvents": ["string"],
    "SNSTopicArn": "string"
  }
},
"AwsBackupRecoveryPoint": {
  "BackupSizeInBytes": integer,
  "BackupVaultName": "string",
  "BackupVaultArn": "string",
  "CalculatedLifecycle": {
    "DeleteAt": "string",
    "MoveToColdStorageAt": "string"
  },
  "CompletionDate": "string",
  "CreatedBy": {
    "BackupPlanArn": "string",
    "BackupPlanId": "string",
    "BackupPlanVersion": "string",
    "BackupRuleId": "string"
  },
  "CreationDate": "string",
  "EncryptionKeyArn": "string",
  "IamRoleArn": "string",
  "IsEncrypted": boolean,
  "LastRestoreTime": "string",
```

```
"Lifecycle": {
  "DeleteAfterDays": integer,
  "MoveToColdStorageAfterDays": integer
},
"RecoveryPointArn": "string",
"ResourceArn": "string",
"ResourceType": "string",
"SourceBackupVaultArn": "string",
"Status": "string",
"StatusMessage": "string",
"StorageClass": "string"
},
"AwsCertificateManagerCertificate": {
  "CertificateAuthorityArn": "string",
  "CreatedAt": "string",
  "DomainName": "string",
  "DomainValidationOptions": [{
    "DomainName": "string",
    "ResourceRecord": {
      "Name": "string",
      "Type": "string",
      "Value": "string"
    },
    "ValidationDomain": "string",
    "ValidationEmails": ["string"],
    "ValidationMethod": "string",
    "ValidationStatus": "string"
  }],
  "ExtendedKeyUsages": [{
    "Name": "string",
    "Oid": "string"
  }],
  "FailureReason": "string",
  "ImportedAt": "string",
  "InUseBy": ["string"],
  "IssuedAt": "string",
  "Issuer": "string",
  "KeyAlgorithm": "string",
  "KeyUsages": [{
    "Name": "string"
  }],
  "NotAfter": "string",
  "NotBefore": "string",
  "Options": {
```

```

    "CertificateTransparencyLoggingPreference": "string"
  },
  "RenewalEligibility": "string",
  "RenewalSummary": {
    "DomainValidationOptions": [{
      "DomainName": "string",
      "ResourceRecord": {
        "Name": "string",
        "Type": "string",
        "Value": "string"
      },
      "ValidationDomain": "string",
      "ValidationEmails": ["string"],
      "ValidationMethod": "string",
      "ValidationStatus": "string"
    }],
    "RenewalStatus": "string",
    "RenewalStatusReason": "string",
    "UpdatedAt": "string"
  },
  "Serial": "string",
  "SignatureAlgorithm": "string",
  "Status": "string",
  "Subject": "string",
  "SubjectAlternativeNames": ["string"],
  "Type": "string"
},
"aws:cloudformation:stack": {
  "Capabilities": ["string"],
  "CreationTime": "string",
  "Description": "string",
  "DisableRollback": boolean,
  "DriftInformation": {
    "StackDriftStatus": "string"
  },
  "EnableTerminationProtection": boolean,
  "LastUpdatedTime": "string",
  "NotificationArns": ["string"],
  "Outputs": [{
    "Description": "string",
    "OutputKey": "string",
    "OutputValue": "string"
  }],
  "RoleArn": "string",

```

```
"StackId": "string",
"StackName": "string",
"StackStatus": "string",
"StackStatusReason": "string",
"TimeoutInMinutes": number
},
"AwsCloudFrontDistribution": {
  "CacheBehaviors": {
    "Items": [{
      "ViewerProtocolPolicy": "string"
    }]
  },
  "DefaultCacheBehavior": {
    "ViewerProtocolPolicy": "string"
  },
  "DefaultRootObject": "string",
  "DomainName": "string",
  "Etag": "string",
  "LastModifiedTime": "string",
  "Logging": {
    "Bucket": "string",
    "Enabled": boolean,
    "IncludeCookies": boolean,
    "Prefix": "string"
  },
  "OriginGroups": {
    "Items": [{
      "FailoverCriteria": {
        "StatusCodes": {
          "Items": [number],
          "Quantity": number
        }
      }
    }]
  },
  "Origins": {
    "Items": [{
      "CustomOriginConfig": {
        "HttpPort": number,
        "HttpsPort": number,
        "OriginKeepaliveTimeout": number,
        "OriginProtocolPolicy": "string",
        "OriginReadTimeout": number,
        "OriginSslProtocols": {
```

```

        "Items": ["string"],
        "Quantity": number
    }
},
"DomainName": "string",
"Id": "string",
"OriginPath": "string",
"S3OriginConfig": {
    "OriginAccessIdentity": "string"
}
}]
},
"Status": "string",
"ViewerCertificate": {
    "AcmCertificateArn": "string",
    "Certificate": "string",
    "CertificateSource": "string",
    "CloudFrontDefaultCertificate": boolean,
    "IamCertificateId": "string",
    "MinimumProtocolVersion": "string",
    "SslSupportMethod": "string"
},
"WebAclId": "string"
},
"AwsCloudTrailTrail": {
    "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string",
    "CloudWatchLogsRoleArn": "string",
    "HasCustomEventSelectors": boolean,
    "HomeRegion": "string",
    "IncludeGlobalServiceEvents": boolean,
    "IsMultiRegionTrail": boolean,
    "IsOrganizationTrail": boolean,
    "KmsKeyId": "string",
    "LogFileValidationEnabled": boolean,
    "Name": "string",
    "S3BucketName": "string",
    "S3KeyPrefix": "string",
    "SnsTopicArn": "string",
    "SnsTopicName": "string",
    "TrailArn": "string"
},
"AwsCloudWatchAlarm": {
    "ActionsEnabled": boolean,
    "AlarmActions": ["string"],

```



```

    "AlarmArn": "string",
    "AlarmConfigurationUpdatedTimestamp": "string",
    "AlarmDescription": "string",
    "AlarmName": "string",
    "ComparisonOperator": "string",
    "DatapointsToAlarm": number,
    "Dimensions": [{
      "Name": "string",
      "Value": "string"
    }],
    "EvaluateLowSampleCountPercentile": "string",
    "EvaluationPeriods": number,
    "ExtendedStatistic": "string",
    "InsufficientDataActions": ["string"],
    "MetricName": "string",
    "Namespace": "string",
    "OkActions": ["string"],
    "Period": number,
    "Statistic": "string",
    "Threshold": number,
    "ThresholdMetricId": "string",
    "TreatMissingData": "string",
    "Unit": "string"
  },
  "AwsCodeBuildProject": {
    "Artifacts": [{
      "ArtifactIdentifier": "string",
      "EncryptionDisabled": boolean,
      "Location": "string",
      "Name": "string",
      "NamespaceType": "string",
      "OverrideArtifactName": boolean,
      "Packaging": "string",
      "Path": "string",
      "Type": "string"
    }],
    "SecondaryArtifacts": [{
      "ArtifactIdentifier": "string",
      "Type": "string",
      "Location": "string",
      "Name": "string",
      "NamespaceType": "string",
      "Packaging": "string",
      "Path": "string",

```

```
        "EncryptionDisabled": boolean,
        "OverrideArtifactName": boolean
    }],
    "EncryptionKey": "string",
    "Certificate": "string",
    "Environment": {
        "Certificate": "string",
        "EnvironmentVariables": [{
            "Name": "string",
            "Type": "string",
            "Value": "string"
        }],
        "ImagePullCredentialsType": "string",
        "PrivilegedMode": boolean,
        "RegistryCredential": {
            "Credential": "string",
            "CredentialProvider": "string"
        },
        "Type": "string"
    },
    "LogsConfig": {
        "CloudWatchLogs": {
            "GroupName": "string",
            "Status": "string",
            "StreamName": "string"
        },
        "S3Logs": {
            "EncryptionDisabled": boolean,
            "Location": "string",
            "Status": "string"
        }
    },
    "Name": "string",
    "ServiceRole": "string",
    "Source": {
        "Type": "string",
        "Location": "string",
        "GitCloneDepth": integer
    },
    "VpcConfig": {
        "VpcId": "string",
        "Subnets": ["string"],
        "SecurityGroupIds": ["string"]
    }
}
```

```
},
  "AwsDmsEndpoint": {
    "CertificateArn": "string",
    "DatabaseName": "string",
    "EndpointArn": "string",
    "EndpointIdentifier": "string",
    "EndpointType": "string",
    "EngineName": "string",
    "KmsKeyId": "string",
    "Port": integer,
    "ServerName": "string",
    "SslMode": "string",
    "Username": "string"
  },
  "AwsDmsReplicationInstance": {
    "AllocatedStorage": integer,
    "AutoMinorVersionUpgrade": boolean,
    "AvailabilityZone": "string",
    "EngineVersion": "string",
    "KmsKeyId": "string",
    "MultiAZ": boolean,
    "PreferredMaintenanceWindow": "string",
    "PubliclyAccessible": boolean,
    "ReplicationInstanceClass": "string",
    "ReplicationInstanceIdentifier": "string",
    "ReplicationSubnetGroup": {
      "ReplicationSubnetGroupIdentifier": "string"
    },
    "VpcSecurityGroups": [
      {
        "VpcSecurityGroupId": "string"
      }
    ]
  },
  "AwsDmsReplicationTask": {
    "CdcStartPosition": "string",
    "Id": "string",
    "MigrationType": "string",
    "ReplicationInstanceArn": "string",
    "ReplicationTaskIdentifier": "string",
    "ReplicationTaskSettings": {
      "string": "string"
    },
    "SourceEndpointArn": "string",
```

```
"TableMappings": {
  "string": "string"
},
"TargetEndpointArn": "string"
},
"AwsDynamoDbTable": {
  "AttributeDefinitions": [{
    "AttributeName": "string",
    "AttributeType": "string"
  }],
  "BillingModeSummary": {
    "BillingMode": "string",
    "LastUpdateToPayPerRequestDateTime": "string"
  },
  "CreationDateTime": "string",
  "DeletionProtectionEnabled": boolean,
  "GlobalSecondaryIndexes": [{
    "Backfilling": boolean,
    "IndexArn": "string",
    "IndexName": "string",
    "IndexSizeBytes": number,
    "IndexStatus": "string",
    "ItemCount": number,
    "KeySchema": [{
      "AttributeName": "string",
      "KeyType": "string"
    }],
    "Projection": {
      "NonKeyAttributes": ["string"],
      "ProjectionType": "string"
    },
    "ProvisionedThroughput": {
      "LastDecreaseDateTime": "string",
      "LastIncreaseDateTime": "string",
      "NumberOfDecreasesToday": number,
      "ReadCapacityUnits": number,
      "WriteCapacityUnits": number
    }
  }],
  "GlobalTableVersion": "string",
  "ItemCount": number,
  "KeySchema": [{
    "AttributeName": "string",
    "KeyType": "string"
  }]
```

```
    ]],  
    "LatestStreamArn": "string",  
    "LatestStreamLabel": "string",  
    "LocalSecondaryIndexes": [{  
      "IndexArn": "string",  
      "IndexName": "string",  
      "KeySchema": [{  
        "AttributeName": "string",  
        "KeyType": "string"  
      }],  
      "Projection": {  
        "NonKeyAttributes": ["string"],  
        "ProjectionType": "string"  
      }  
    }],  
    "ProvisionedThroughput": {  
      "LastDecreaseDateTime": "string",  
      "LastIncreaseDateTime": "string",  
      "NumberOfDecreasesToday": number,  
      "ReadCapacityUnits": number,  
      "WriteCapacityUnits": number  
    },  
    "Replicas": [{  
      "GlobalSecondaryIndexes": [{  
        "IndexName": "string",  
        "ProvisionedThroughputOverride": {  
          "ReadCapacityUnits": number  
        }  
      }],  
      "KmsMasterKeyId": "string",  
      "ProvisionedThroughputOverride": {  
        "ReadCapacityUnits": number  
      },  
      "RegionName": "string",  
      "ReplicaStatus": "string",  
      "ReplicaStatusDescription": "string"  
    }],  
    "RestoreSummary": {  
      "RestoreDateTime": "string",  
      "RestoreInProgress": boolean,  
      "SourceBackupArn": "string",  
      "SourceTableArn": "string"  
    },  
    "SseDescription": {
```

```
    "InaccessibleEncryptionDateTime": "string",
    "KmsMasterKeyArn": "string",
    "SseType": "string",
    "Status": "string"
  },
  "StreamSpecification": {
    "StreamEnabled": boolean,
    "StreamViewType": "string"
  },
  "TableId": "string",
  "TableName": "string",
  "TableSizeBytes": number,
  "TableStatus": "string"
},
"AwsEc2ClientVpnEndpoint": {
  "AuthenticationOptions": [
    {
      "MutualAuthentication": {
        "ClientRootCertificateChainArn": "string"
      },
      "Type": "string"
    }
  ],
  "ClientCidrBlock": "string",
  "ClientConnectOptions": {
    "Enabled": boolean
  },
  "ClientLoginBannerOptions": {
    "Enabled": boolean
  },
  "ClientVpnEndpointId": "string",
  "ConnectionLogOptions": {
    "Enabled": boolean
  },
  "Description": "string",
  "DnsServer": ["string"],
  "ServerCertificateArn": "string",
  "SecurityGroupIdSet": [
    "string"
  ],
  "SelfServicePortalUrl": "string",
  "SessionTimeoutHours": "integer",
  "SplitTunnel": boolean,
  "TransportProtocol": "string",
```

```
"VpcId": "string",
"VpnPort": integer
},
"AwsEc2Eip": {
  "AllocationId": "string",
  "AssociationId": "string",
  "Domain": "string",
  "InstanceId": "string",
  "NetworkBorderGroup": "string",
  "NetworkInterfaceId": "string",
  "NetworkInterfaceOwnerId": "string",
  "PrivateIpAddress": "string",
  "PublicIp": "string",
  "PublicIpv4Pool": "string"
},
"AwsEc2Instance": {
  "IamInstanceProfileArn": "string",
  "ImageId": "string",
  "IPv4Addresses": ["string"],
  "IPv6Addresses": ["string"],
  "KeyName": "string",
  "LaunchedAt": "string",
  "MetadataOptions": {
    "HttpEndpoint": "string",
    "HttpProtocolIpv6": "string",
    "HttpPutResponseHopLimit": number,
    "HttpTokens": "string",
    "InstanceMetadataTags": "string"
  },
  "Monitoring": {
    "State": "string"
  },
  "NetworkInterfaces": [{
    "NetworkInterfaceId": "string"
  }],
  "SubnetId": "string",
  "Type": "string",
  "VirtualizationType": "string",
  "VpcId": "string"
},
"AwsEc2LaunchTemplate": {
  "DefaultVersionNumber": "string",
  "ElasticGpuSpecifications": ["string"],
  "ElasticInferenceAccelerators": ["string"],
```

```
"Id": "string",
"ImageId": "string",
"LatestVersionNumber": "string",
"LaunchTemplateData": {
  "BlockDeviceMappings": [{
    "DeviceName": "string",
    "Ebs": {
      "DeleteonTermination": boolean,
      "Encrypted": boolean,
      "SnapshotId": "string",
      "VolumeSize": number,
      "VolumeType": "string"
    }
  }],
  "MetadataOptions": {
    "HttpTokens": "string",
    "HttpPutResponseHopLimit" : number
  },
  "Monitoring": {
    "Enabled": boolean
  },
  "NetworkInterfaces": [{
    "AssociatePublicIpAddress" : boolean
  }]
},
"LaunchTemplateName": "string",
"LicenseSpecifications": ["string"],
"SecurityGroupIds": ["string"],
"SecurityGroups": ["string"],
"TagSpecifications": ["string"]
},
"AwsEc2NetworkAcl": {
  "Associations": [{
    "NetworkAclAssociationId": "string",
    "NetworkAclId": "string",
    "SubnetId": "string"
  }],
  "Entries": [{
    "CidrBlock": "string",
    "Egress": boolean,
    "IcmpTypeCode": {
      "Code": number,
      "Type": number
    }
  ]
},
```



```

    "Ipv6CidrBlock": "string",
    "PortRange": {
      "From": number,
      "To": number
    },
    "Protocol": "string",
    "RuleAction": "string",
    "RuleNumber": number
  }],
  "IsDefault": boolean,
  "NetworkAclId": "string",
  "OwnerId": "string",
  "VpcId": "string"
},
"AwsEc2NetworkInterface": {
  "Attachment": {
    "AttachmentId": "string",
    "AttachTime": "string",
    "DeleteOnTermination": boolean,
    "DeviceIndex": number,
    "InstanceId": "string",
    "InstanceOwnerId": "string",
    "Status": "string"
  },
  "Ipv6Addresses": [{
    "Ipv6Address": "string"
  }],
  "NetworkInterfaceId": "string",
  "PrivateIpAddresses": [{
    "PrivateDnsName": "string",
    "PrivateIpAddress": "string"
  }],
  "PublicDnsName": "string",
  "PublicIp": "string",
  "SecurityGroups": [{
    "GroupId": "string",
    "GroupName": "string"
  }],
  "SourceDestCheck": boolean
},
"AwsEc2RouteTable": {
  "AssociationSet": [{
    "AssociationState": {
      "State": "string"
    }
  }],

```

```
    },
    "Main": boolean,
    "RouteTableAssociationId": "string",
    "RouteTableId": "string"
  ]],
  "PropogatingVgwSet": [],
  "RouteTableId": "string",
  "RouteSet": [
    {
      "DestinationCidrBlock": "string",
      "GatewayId": "string",
      "Origin": "string",
      "State": "string"
    },
    {
      "DestinationCidrBlock": "string",
      "GatewayId": "string",
      "Origin": "string",
      "State": "string"
    }
  ],
  "VpcId": "string"
},
"AwsEc2SecurityGroup": {
  "GroupId": "string",
  "GroupName": "string",
  "IpPermissions": [{
    "FromPort": number,
    "IpProtocol": "string",
    "IpRanges": [{
      "CidrIp": "string"
    }],
    "Ipv6Ranges": [{
      "CidrIpv6": "string"
    }],
    "PrefixListIds": [{
      "PrefixListId": "string"
    }],
    "ToPort": number,
    "UserIdGroupPairs": [{
      "GroupId": "string",
      "GroupName": "string",
      "PeeringStatus": "string",
      "UserId": "string",
```

```

    "VpcId": "string",
    "VpcPeeringConnectionId": "string"
  ]],
  "IpPermissionsEgress": [{
    "FromPort": number,
    "IpProtocol": "string",
    "IpRanges": [{
      "CidrIp": "string"
    }],
    "Ipv6Ranges": [{
      "CidrIpv6": "string"
    }],
    "PrefixListIds": [{
      "PrefixListId": "string"
    }],
    "ToPort": number,
    "UserIdGroupPairs": [{
      "GroupId": "string",
      "GroupName": "string",
      "PeeringStatus": "string",
      "UserId": "string",
      "VpcId": "string",
      "VpcPeeringConnectionId": "string"
    }]
  ]],
  "OwnerId": "string",
  "VpcId": "string"
},
"AwsEc2Subnet": {
  "AssignIpv6AddressOnCreation": boolean,
  "AvailabilityZone": "string",
  "AvailabilityZoneId": "string",
  "AvailableIpAddressCount": number,
  "CidrBlock": "string",
  "DefaultForAz": boolean,
  "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [{
    "AssociationId": "string",
    "Ipv6CidrBlock": "string",
    "CidrBlockState": "string"
  }],
  "MapPublicIpOnLaunch": boolean,
  "OwnerId": "string",
  "State": "string",

```

```
"SubnetArn": "string",
"SubnetId": "string",
"VpcId": "string"
},
"AwsEc2TransitGateway": {
  "AmazonSideAsn": number,
  "AssociationDefaultRouteTableId": "string",
  "AutoAcceptSharedAttachments": "string",
  "DefaultRouteTableAssociation": "string",
  "DefaultRouteTablePropagation": "string",
  "Description": "string",
  "DnsSupport": "string",
  "Id": "string",
  "MulticastSupport": "string",
  "PropagationDefaultRouteTableId": "string",
  "TransitGatewayCidrBlocks": ["string"],
  "VpnEcmpSupport": "string"
},
"AwsEc2Volume": {
  "Attachments": [{
    "AttachTime": "string",
    "DeleteOnTermination": boolean,
    "InstanceId": "string",
    "Status": "string"
  }],
  "CreateTime": "string",
  "DeviceName": "string",
  "Encrypted": boolean,
  "KmsKeyId": "string",
  "Size": number,
  "SnapshotId": "string",
  "Status": "string",
  "VolumeId": "string",
  "VolumeScanStatus": "string",
  "VolumeType": "string"
},
"AwsEc2Vpc": {
  "CidrBlockAssociationSet": [{
    "AssociationId": "string",
    "CidrBlock": "string",
    "CidrBlockState": "string"
  }],
  "DhcpOptionsId": "string",
  "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [{
```

```
    "AssociationId": "string",
    "CidrBlockState": "string",
    "Ipv6CidrBlock": "string"
  ]],
  "State": "string"
},
"AwsEc2VpcEndpointService": {
  "AcceptanceRequired": boolean,
  "AvailabilityZones": ["string"],
  "BaseEndpointDnsNames": ["string"],
  "ManagesVpcEndpoints": boolean,
  "GatewayLoadBalancerArns": ["string"],
  "NetworkLoadBalancerArns": ["string"],
  "PrivateDnsName": "string",
  "ServiceId": "string",
  "ServiceName": "string",
  "ServiceState": "string",
  "ServiceType": [{
    "ServiceType": "string"
  }]
},
"AwsEc2VpcPeeringConnection": {
  "AcceptorVpcInfo": {
    "CidrBlock": "string",
    "CidrBlockSet": [{
      "CidrBlock": "string"
    }],
    "Ipv6CidrBlockSet": [{
      "Ipv6CidrBlock": "string"
    }],
    "OwnerId": "string",
    "PeeringOptions": {
      "AllowDnsResolutionFromRemoteVpc": boolean,
      "AllowEgressFromLocalClassicLinkToRemoteVpc": boolean,
      "AllowEgressFromLocalVpcToRemoteClassicLink": boolean
    },
    "Region": "string",
    "VpcId": "string"
  },
  "ExpirationTime": "string",
  "RequesterVpcInfo": {
    "CidrBlock": "string",
    "CidrBlockSet": [{
      "CidrBlock": "string"
    }],
    "Ipv6CidrBlockSet": [{
      "Ipv6CidrBlock": "string"
    }],
    "OwnerId": "string",
    "PeeringOptions": {
      "AllowDnsResolutionFromRemoteVpc": boolean,
      "AllowEgressFromLocalClassicLinkToRemoteVpc": boolean,
      "AllowEgressFromLocalVpcToRemoteClassicLink": boolean
    },
    "Region": "string",
    "VpcId": "string"
  }
}
```

```
    ]],
    "Ipv6CidrBlockSet": [{
      "Ipv6CidrBlock": "string"
    }],
    "OwnerId": "string",
    "PeeringOptions": {
      "AllowDnsResolutionFromRemoteVpc": boolean,
      "AllowEgressFromLocalClassicLinkToRemoteVpc": boolean,
      "AllowEgressFromLocalVpcToRemoteClassicLink": boolean
    },
    "Region": "string",
    "VpcId": "string"
  },
  "Status": {
    "Code": "string",
    "Message": "string"
  },
  "VpcPeeringConnectionId": "string"
},
"AwsEcrContainerImage": {
  "Architecture": "string",
  "ImageDigest": "string",
  "ImagePublishedAt": "string",
  "ImageTags": ["string"],
  "RegistryId": "string",
  "RepositoryName": "string"
},
"AwsEcrRepository": {
  "Arn": "string",
  "ImageScanningConfiguration": {
    "ScanOnPush": boolean
  },
  "ImageTagMutability": "string",
  "LifecyclePolicy": {
    "LifecyclePolicyText": "string",
    "RegistryId": "string"
  },
  "RepositoryName": "string",
  "RepositoryPolicyText": "string"
},
"AwsEcsCluster": {
  "ActiveServicesCount": number,
  "CapacityProviders": ["string"],
  "ClusterArn": "string",
```

```
"ClusterName": "string",
"ClusterSettings": [{
  "Name": "string",
  "Value": "string"
}],
"Configuration": {
  "ExecuteCommandConfiguration": {
    "KmsKeyId": "string",
    "LogConfiguration": {
      "CloudWatchEncryptionEnabled": boolean,
      "CloudWatchLogGroupName": "string",
      "S3BucketName": "string",
      "S3EncryptionEnabled": boolean,
      "S3KeyPrefix": "string"
    },
    "Logging": "string"
  },
  "DefaultCapacityProviderStrategy": [{
    "Base": number,
    "CapacityProvider": "string",
    "Weight": number
  }],
  "RegisteredContainerInstancesCount": number,
  "RunningTasksCount": number,
  "Status": "string"
},
"AwsEcsContainer": {
  "Image": "string",
  "MountPoints": [{
    "ContainerPath": "string",
    "SourceVolume": "string"
  }],
  "Name": "string",
  "Privileged": boolean
},
"AwsEcsService": {
  "CapacityProviderStrategy": [{
    "Base": number,
    "CapacityProvider": "string",
    "Weight": number
  }],
  "Cluster": "string",
  "DeploymentConfiguration": {
```

```
"DeploymentCircuitBreaker": {
  "Enable": boolean,
  "Rollback": boolean
},
"MaximumPercent": number,
"MinimumHealthyPercent": number
},
"DeploymentController": {
  "Type": "string"
},
"DesiredCount": number,
"EnableEcsManagedTags": boolean,
"EnableExecuteCommand": boolean,
"HealthCheckGracePeriodSeconds": number,
"LaunchType": "string",
"LoadBalancers": [{
  "ContainerName": "string",
  "ContainerPort": number,
  "LoadBalancerName": "string",
  "TargetGroupArn": "string"
}],
"Name": "string",
"NetworkConfiguration": {
  "AwsVpcConfiguration": {
    "AssignPublicIp": "string",
    "SecurityGroups": ["string"],
    "Subnets": ["string"]
  }
},
"PlacementConstraints": [{
  "Expression": "string",
  "Type": "string"
}],
"PlacementStrategies": [{
  "Field": "string",
  "Type": "string"
}],
"PlatformVersion": "string",
"PropagateTags": "string",
"Role": "string",
"SchedulingStrategy": "string",
"ServiceArn": "string",
"ServiceName": "string",
"ServiceRegistries": [{
```



```
    "ContainerName": "string",
    "ContainerPort": number,
    "Port": number,
    "RegistryArn": "string"
  ]],
  "TaskDefinition": "string"
},
"AwsEcsTask": {
  "CreatedAt": "string",
  "ClusterArn": "string",
  "Group": "string",
  "StartedAt": "string",
  "StartedBy": "string",
  "TaskDefinitionArn": "string",
  "Version": number,
  "Volumes": [{
    "Name": "string",
    "Host": {
      "SourcePath": "string"
    }
  ]],
  "Containers": [{
    "Image": "string",
    "MountPoints": [{
      "ContainerPath": "string",
      "SourceVolume": "string"
    }],
    "Name": "string",
    "Privileged": boolean
  }]
},
"AwsEcsTaskDefinition": {
  "ContainerDefinitions": [{
    "Command": ["string"],
    "Cpu": number,
    "DependsOn": [{
      "Condition": "string",
      "ContainerName": "string"
    }],
    "DisableNetworking": boolean,
    "DnsSearchDomains": ["string"],
    "DnsServers": ["string"],
    "DockerLabels": {
      "string": "string"
    }
  ]
}
```

```
    },
    "DockerSecurityOptions": ["string"],
    "EntryPoint": ["string"],
    "Environment": [{
      "Name": "string",
      "Value": "string"
    }],
    "EnvironmentFiles": [{
      "Type": "string",
      "Value": "string"
    }],
    "Essential": boolean,
    "ExtraHosts": [{
      "Hostname": "string",
      "IpAddress": "string"
    }],
    "FirelensConfiguration": {
      "Options": {
        "string": "string"
      },
      "Type": "string"
    },
    "HealthCheck": {
      "Command": ["string"],
      "Interval": number,
      "Retries": number,
      "StartPeriod": number,
      "Timeout": number
    },
    "Hostname": "string",
    "Image": "string",
    "Interactive": boolean,
    "Links": ["string"],
    "LinuxParameters": {
      "Capabilities": {
        "Add": ["string"],
        "Drop": ["string"]
      },
      "Devices": [{
        "ContainerPath": "string",
        "HostPath": "string",
        "Permissions": ["string"]
      }],
      "InitProcessEnabled": boolean,
```

```
"MaxSwap": number,
"SharedMemorySize": number,
"Swappiness": number,
"Tmpfs": [{
  "ContainerPath": "string",
  "MountOptions": ["string"],
  "Size": number
}],
},
"LogConfiguration": {
  "LogDriver": "string",
  "Options": {
    "string": "string"
  },
  "SecretOptions": [{
    "Name": "string",
    "ValueFrom": "string"
  }]
},
"Memory": number,
"MemoryReservation": number,
"MountPoints": [{
  "ContainerPath": "string",
  "ReadOnly": boolean,
  "SourceVolume": "string"
}],
"Name": "string",
"PortMappings": [{
  "ContainerPort": number,
  "HostPort": number,
  "Protocol": "string"
}],
"Privileged": boolean,
"PseudoTerminal": boolean,
"ReadonlyRootFilesystem": boolean,
"RepositoryCredentials": {
  "CredentialsParameter": "string"
},
"ResourceRequirements": [{
  "Type": "string",
  "Value": "string"
}],
"Secrets": [{
  "Name": "string",
```

```
    "ValueFrom": "string"
  }],
  "StartTimeout": number,
  "StopTimeout": number,
  "SystemControls": [{
    "Namespace": "string",
    "Value": "string"
  }],
  "Ulimits": [{
    "HardLimit": number,
    "Name": "string",
    "SoftLimit": number
  }],
  "User": "string",
  "VolumesFrom": [{
    "ReadOnly": boolean,
    "SourceContainer": "string"
  }],
  "WorkingDirectory": "string"
}],
"Cpu": "string",
"ExecutionRoleArn": "string",
"Family": "string",
"InferenceAccelerators": [{
  "DeviceName": "string",
  "DeviceType": "string"
}],
"IpcMode": "string",
"Memory": "string",
"NetworkMode": "string",
"PidMode": "string",
"PlacementConstraints": [{
  "Expression": "string",
  "Type": "string"
}],
"ProxyConfiguration": {
  "ContainerName": "string",
  "ProxyConfigurationProperties": [{
    "Name": "string",
    "Value": "string"
  }],
  "Type": "string"
},
"RequiresCompatibilities": ["string"],
```

```
"Status": "string",
"TaskRoleArn": "string",
"Volumes": [{
  "DockerVolumeConfiguration": {
    "Autoprovision": boolean,
    "Driver": "string",
    "DriverOpts": {
      "string": "string"
    },
    "Labels": {
      "string": "string"
    },
    "Scope": "string"
  },
  "EfsVolumeConfiguration": {
    "AuthorizationConfig": {
      "AccessPointId": "string",
      "Iam": "string"
    },
    "FilesystemId": "string",
    "RootDirectory": "string",
    "TransitEncryption": "string",
    "TransitEncryptionPort": number
  },
  "Host": {
    "SourcePath": "string"
  },
  "Name": "string"
}]
},
"AwsEfsAccessPoint": {
  "AccessPointId": "string",
  "Arn": "string",
  "ClientToken": "string",
  "FilesystemId": "string",
  "PosixUser": {
    "Gid": "string",
    "SecondaryGids": ["string"],
    "Uid": "string"
  },
  "RootDirectory": {
    "CreationInfo": {
      "OwnerGid": "string",
      "OwnerUid": "string",
```

```
    "Permissions": "string"
  },
  "Path": "string"
},
"AwsEksCluster": {
  "Arn": "string",
  "CertificateAuthorityData": "string",
  "ClusterStatus": "string",
  "Endpoint": "string",
  "Logging": {
    "ClusterLogging": [{
      "Enabled": boolean,
      "Types": ["string"]
    }]
  },
  "Name": "string",
  "ResourcesVpcConfig": {
    "EndpointPublicAccess": boolean,
    "SecurityGroupIds": ["string"],
    "SubnetIds": ["string"]
  },
  "RoleArn": "string",
  "Version": "string"
},
"AwsElasticBeanstalkEnvironment": {
  "ApplicationName": "string",
  "Cname": "string",
  "DateCreated": "string",
  "DateUpdated": "string",
  "Description": "string",
  "EndpointUrl": "string",
  "EnvironmentArn": "string",
  "EnvironmentId": "string",
  "EnvironmentLinks": [{
    "EnvironmentName": "string",
    "LinkName": "string"
  }],
  "EnvironmentName": "string",
  "OptionSettings": [{
    "Namespace": "string",
    "OptionName": "string",
    "ResourceName": "string",
    "Value": "string"
  }]
```

```
    }],  
    "PlatformArn": "string",  
    "SolutionStackName": "string",  
    "Status": "string",  
    "Tier": {  
      "Name": "string",  
      "Type": "string",  
      "Version": "string"  
    },  
    "VersionLabel": "string"  
  },  
  "AwsElasticSearchDomain": {  
    "AccessPolicies": "string",  
    "DomainStatus": {  
      "DomainId": "string",  
      "DomainName": "string",  
      "Endpoint": "string",  
      "Endpoints": {  
        "string": "string"  
      }  
    },  
    "DomainEndpointOptions": {  
      "EnforceHTTPS": boolean,  
      "TLSSecurityPolicy": "string"  
    },  
    "ElasticsearchClusterConfig": {  
      "DedicatedMasterCount": number,  
      "DedicatedMasterEnabled": boolean,  
      "DedicatedMasterType": "string",  
      "InstanceCount": number,  
      "InstanceType": "string",  
      "ZoneAwarenessConfig": {  
        "AvailabilityZoneCount": number  
      },  
      "ZoneAwarenessEnabled": boolean  
    },  
    "ElasticsearchVersion": "string",  
    "EncryptionAtRestOptions": {  
      "Enabled": boolean,  
      "KmsKeyId": "string"  
    },  
    "LogPublishingOptions": {  
      "AuditLogs": {  
        "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string",
```

```
    "Enabled": boolean
  },
  "IndexSlowLogs": {
    "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string",
    "Enabled": boolean
  },
  "SearchSlowLogs": {
    "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string",
    "Enabled": boolean
  }
},
"NodeToNodeEncryptionOptions": {
  "Enabled": boolean
},
"ServiceSoftwareOptions": {
  "AutomatedUpdateDate": "string",
  "Cancellable": boolean,
  "CurrentVersion": "string",
  "Description": "string",
  "NewVersion": "string",
  "UpdateAvailable": boolean,
  "UpdateStatus": "string"
},
"VPCOptions": {
  "AvailabilityZones": [
    "string"
  ],
  "SecurityGroupIds": [
    "string"
  ],
  "SubnetIds": [
    "string"
  ],
  "VPCId": "string"
}
},
"AwsElbLoadBalancer": {
  "AvailabilityZones": ["string"],
  "BackendServerDescriptions": [{
    "InstancePort": number,
    "PolicyNames": ["string"]
  }],
  "CanonicalHostedZoneName": "string",
  "CanonicalHostedZoneNameID": "string",
```



```
"CreateTime": "string",
"DnsName": "string",
"HealthCheck": {
  "HealthyThreshold": number,
  "Interval": number,
  "Target": "string",
  "Timeout": number,
  "UnhealthyThreshold": number
},
"Instances": [{
  "InstanceId": "string"
}],
"ListenerDescriptions": [{
  "Listener": {
    "InstancePort": number,
    "InstanceProtocol": "string",
    "LoadBalancerPort": number,
    "Protocol": "string",
    "SslCertificateId": "string"
  },
  "PolicyNames": ["string"]
}],
"LoadBalancerAttributes": {
  "AccessLog": {
    "EmitInterval": number,
    "Enabled": boolean,
    "S3BucketName": "string",
    "S3BucketPrefix": "string"
  },
  "ConnectionDraining": {
    "Enabled": boolean,
    "Timeout": number
  },
  "ConnectionSettings": {
    "IdleTimeout": number
  },
  "CrossZoneLoadBalancing": {
    "Enabled": boolean
  },
  "AdditionalAttributes": [{
    "Key": "string",
    "Value": "string"
  }]
},
```

```
"LoadBalancerName": "string",
"Policies": {
  "AppCookieStickinessPolicies": [{
    "CookieName": "string",
    "PolicyName": "string"
  }],
  "LbCookieStickinessPolicies": [{
    "CookieExpirationPeriod": number,
    "PolicyName": "string"
  }],
  "OtherPolicies": ["string"]
},
"Scheme": "string",
"SecurityGroups": ["string"],
"SourceSecurityGroup": {
  "GroupName": "string",
  "OwnerAlias": "string"
},
"Subnets": ["string"],
"VpcId": "string"
},
"AwsElbv2LoadBalancer": {
  "AvailabilityZones": {
    "SubnetId": "string",
    "ZoneName": "string"
  },
  "CanonicalHostedZoneId": "string",
  "CreatedTime": "string",
  "DNSName": "string",
  "IpAddressType": "string",
  "LoadBalancerAttributes": [{
    "Key": "string",
    "Value": "string"
  }],
  "Scheme": "string",
  "SecurityGroups": ["string"],
  "State": {
    "Code": "string",
    "Reason": "string"
  },
  "Type": "string",
  "VpcId": "string"
},
"AwsEventSchemasRegistry": {
```

```
"Description": "string",
"RegistryArn": "string",
"RegistryName": "string"
},
"AwsEventsEndpoint": {
  "Arn": "string",
  "Description": "string",
  "EndpointId": "string",
  "EndpointUrl": "string",
  "EventBuses": [
    {
      "EventBusArn": "string"
    },
    {
      "EventBusArn": "string"
    }
  ],
  "Name": "string",
  "ReplicationConfig": {
    "State": "string"
  },
  "RoleArn": "string",
  "RoutingConfig": {
    "FailoverConfig": {
      "Primary": {
        "HealthCheck": "string"
      },
      "Secondary": {
        "Route": "string"
      }
    }
  },
  "State": "string"
},
"AwsEventsEventBus": {
  "Arn": "string",
  "Name": "string",
  "Policy": "string"
},
"AwsGuardDutyDetector": {
  "FindingPublishingFrequency": "string",
  "ServiceRole": "string",
  "Status": "string",
  "DataSources": {
```

```
"CloudTrail": {
  "Status": "string"
},
"DnsLogs": {
  "Status": "string"
},
"FlowLogs": {
  "Status": "string"
},
"S3Logs": {
  "Status": "string"
},
"Kubernetes": {
  "AuditLogs": {
    "Status": "string"
  }
},
"MalwareProtection": {
  "ScanEc2InstanceWithFindings": {
    "EbsVolumes": {
      "Status": "string"
    }
  },
  "ServiceRole": "string"
}
},
"AwsIamAccessKey": {
  "AccessKeyId": "string",
  "AccountId": "string",
  "CreatedAt": "string",
  "PrincipalId": "string",
  "PrincipalName": "string",
  "PrincipalType": "string",
  "SessionContext": {
    "Attributes": {
      "CreationDate": "string",
      "MfaAuthenticated": boolean
    },
    "SessionIssuer": {
      "AccountId": "string",
      "Arn": "string",
      "PrincipalId": "string",
      "Type": "string",
```

```
    "UserName": "string"
  },
  "Status": "string"
},
"AwsIamGroup": {
  "AttachedManagedPolicies": [{
    "PolicyArn": "string",
    "PolicyName": "string"
  }],
  "CreateDate": "string",
  "GroupId": "string",
  "GroupName": "string",
  "GroupPolicyList": [{
    "PolicyName": "string"
  }],
  "Path": "string"
},
"AwsIamPolicy": {
  "AttachmentCount": number,
  "CreateDate": "string",
  "DefaultVersionId": "string",
  "Description": "string",
  "IsAttachable": boolean,
  "Path": "string",
  "PermissionsBoundaryUsageCount": number,
  "PolicyId": "string",
  "PolicyName": "string",
  "PolicyVersionList": [{
    "CreateDate": "string",
    "IsDefaultVersion": boolean,
    "VersionId": "string"
  }],
  "UpdateDate": "string"
},
"AwsIamRole": {
  "AssumeRolePolicyDocument": "string",
  "AttachedManagedPolicies": [{
    "PolicyArn": "string",
    "PolicyName": "string"
  }],
  "CreateDate": "string",
  "InstanceProfileList": [{
    "Arn": "string",
```

```
"CreateDate": "string",
"InstanceProfileId": "string",
"InstanceProfileName": "string",
"Path": "string",
"Roles": [{
  "Arn": "string",
  "AssumeRolePolicyDocument": "string",
  "CreateDate": "string",
  "Path": "string",
  "RoleId": "string",
  "RoleName": "string"
}],
},
"MaxSessionDuration": number,
"Path": "string",
"PermissionsBoundary": {
  "PermissionsBoundaryArn": "string",
  "PermissionsBoundaryType": "string"
},
"RoleId": "string",
"RoleName": "string",
"RolePolicyList": [{
  "PolicyName": "string"
}]
},
"AwsIamUser": {
  "AttachedManagedPolicies": [{
    "PolicyArn": "string",
    "PolicyName": "string"
  }],
  "CreateDate": "string",
  "GroupList": ["string"],
  "Path": "string",
  "PermissionsBoundary": {
    "PermissionsBoundaryArn": "string",
    "PermissionsBoundaryType": "string"
  },
  "UserId": "string",
  "UserName": "string",
  "UserPolicyList": [{
    "PolicyName": "string"
  }]
},
"AwsKinesisStream": {
```

```
"Arn": "string",
"Name": "string",
"RetentionPeriodHours": number,
"ShardCount": number,
"StreamEncryption": {
  "EncryptionType": "string",
  "KeyId": "string"
},
},
"AwsKmsKey": {
  "AWSAccountId": "string",
  "CreationDate": "string",
  "Description": "string",
  "KeyId": "string",
  "KeyManager": "string",
  "KeyRotationStatus": boolean,
  "KeyState": "string",
  "Origin": "string"
},
"AwsLambdaFunction": {
  "Architectures": [
    "string"
  ],
  "Code": {
    "S3Bucket": "string",
    "S3Key": "string",
    "S3ObjectVersion": "string",
    "ZipFile": "string"
  },
  "CodeSha256": "string",
  "DeadLetterConfig": {
    "TargetArn": "string"
  },
  "Environment": {
    "Variables": {
      "Stage": "string"
    }
  },
  "Error": {
    "ErrorCode": "string",
    "Message": "string"
  }
},
"FunctionName": "string",
"Handler": "string",
```

```
"KmsKeyArn": "string",
"LastModified": "string",
"Layers": {
  "Arn": "string",
  "CodeSize": number
},
"PackageType": "string",
"RevisionId": "string",
"Role": "string",
"Runtime": "string",
"Timeout": integer,
"TracingConfig": {
  "Mode": "string"
},
"Version": "string",
"VpcConfig": {
  "SecurityGroupIds": ["string"],
  "SubnetIds": ["string"]
},
"MasterArn": "string",
"MemorySize": number
},
"AwsLambdaLayerVersion": {
  "CompatibleRuntimes": [
    "string"
  ],
  "CreateDate": "string",
  "Version": number
},
"AwsMskCluster": {
  "ClusterInfo": {
    "ClientAuthentication": {
      "Sasl": {
        "Scram": {
          "Enabled": boolean
        },
        "Iam": {
          "Enabled": boolean
        }
      },
      "Tls": {
        "CertificateAuthorityArnList": [],
        "Enabled": boolean
      }
    }
  }
}
```



```
    "Unauthenticated": {
      "Enabled": boolean
    },
  },
  "ClusterName": "string",
  "CurrentVersion": "string",
  "EncryptionInfo": {
    "EncryptionAtRest": {
      "DataVolumeKMSKeyId": "string"
    },
    "EncryptionInTransit": {
      "ClientBroker": "string",
      "InCluster": boolean
    }
  },
  "EnhancedMonitoring": "string",
  "NumberOfBrokerNodes": integer
}
},
"AwsNetworkFirewallFirewall": {
  "DeleteProtection": boolean,
  "Description": "string",
  "FirewallArn": "string",
  "FirewallId": "string",
  "FirewallName": "string",
  "FirewallPolicyArn": "string",
  "FirewallPolicyChangeProtection": boolean,
  "SubnetChangeProtection": boolean,
  "SubnetMappings": [{
    "SubnetId": "string"
  }],
  "VpcId": "string"
},
"AwsNetworkFirewallFirewallPolicy": {
  "Description": "string",
  "FirewallPolicy": {
    "StatefulRuleGroupReferences": [{
      "ResourceArn": "string"
    }],
    "StatelessCustomActions": [{
      "ActionDefinition": {
        "PublishMetricAction": {
          "Dimensions": [{
            "Value": "string"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```

    ]]
  }
},
"ActionName": "string"
]],
"StatelessDefaultActions": ["string"],
"StatelessFragmentDefaultActions": ["string"],
"StatelessRuleGroupReferences": [{
  "Priority": number,
  "ResourceArn": "string"
}]
},
"FirewallPolicyArn": "string",
"FirewallPolicyId": "string",
"FirewallPolicyName": "string"
},
"AwsNetworkFirewallRuleGroup": {
  "Capacity": number,
  "Description": "string",
  "RuleGroup": {
    "RulesSource": {
      "RulesSourceList": {
        "GeneratedRulesType": "string",
        "Targets": ["string"],
        "TargetTypes": ["string"]
      },
      "RulesString": "string",
      "StatefulRules": [{
        "Action": "string",
        "Header": {
          "Destination": "string",
          "DestinationPort": "string",
          "Direction": "string",
          "Protocol": "string",
          "Source": "string",
          "SourcePort": "string"
        },
        "RuleOptions": [{
          "Keyword": "string",
          "Settings": ["string"]
        }]
      }],
      "StatelessRulesAndCustomActions": {
        "CustomActions": [{

```

```
    "ActionDefinition": {
      "PublishMetricAction": {
        "Dimensions": [{
          "Value": "string"
        }]
      }
    },
    "ActionName": "string"
  ]],
  "StatelessRules": [{
    "Priority": number,
    "RuleDefinition": {
      "Actions": ["string"],
      "MatchAttributes": {
        "DestinationPorts": [{
          "FromPort": number,
          "ToPort": number
        }],
        "Destinations": [{
          "AddressDefinition": "string"
        }],
        "Protocols": [number],
        "SourcePorts": [{
          "FromPort": number,
          "ToPort": number
        }],
        "Sources": [{
          "AddressDefinition": "string"
        }],
        "TcpFlags": [{
          "Flags": ["string"],
          "Masks": ["string"]
        }]
      }
    }
  ]
},
"RuleVariables": {
  "IpSets": {
    "Definition": ["string"]
  },
  "PortSets": {
    "Definition": ["string"]
  }
}
```

```

    }
  }
},
"RuleGroupArn": "string",
"RuleGroupId": "string",
"RuleGroupName": "string",
"Type": "string"
},
"AwsOpenSearchServiceDomain": {
  "AccessPolicies": "string",
  "AdvancedSecurityOptions": {
    "Enabled": boolean,
    "InternalUserDatabaseEnabled": boolean,
    "MasterUserOptions": {
      "MasterUserArn": "string",
      "MasterUserName": "string",
      "MasterUserPassword": "string"
    }
  },
  "Arn": "string",
  "ClusterConfig": {
    "DedicatedMasterCount": number,
    "DedicatedMasterEnabled": boolean,
    "DedicatedMasterType": "string",
    "InstanceCount": number,
    "InstanceType": "string",
    "WarmCount": number,
    "WarmEnabled": boolean,
    "WarmType": "string",
    "ZoneAwarenessConfig": {
      "AvailabilityZoneCount": number
    },
    "ZoneAwarenessEnabled": boolean
  },
  "DomainEndpoint": "string",
  "DomainEndpointOptions": {
    "CustomEndpoint": "string",
    "CustomEndpointCertificateArn": "string",
    "CustomEndpointEnabled": boolean,
    "EnforceHTTPS": boolean,
    "TLSSecurityPolicy": "string"
  },
  "DomainEndpoints": {
    "string": "string"
  }
}

```

```
},
"DomainName": "string",
"EncryptionAtRestOptions": {
  "Enabled": boolean,
  "KmsKeyId": "string"
},
"EngineVersion": "string",
"Id": "string",
"LogPublishingOptions": {
  "AuditLogs": {
    "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string",
    "Enabled": boolean
  },
  "IndexSlowLogs": {
    "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string",
    "Enabled": boolean
  },
  "SearchSlowLogs": {
    "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string",
    "Enabled": boolean
  }
},
"NodeToNodeEncryptionOptions": {
  "Enabled": boolean
},
"ServiceSoftwareOptions": {
  "AutomatedUpdateDate": "string",
  "Cancellable": boolean,
  "CurrentVersion": "string",
  "Description": "string",
  "NewVersion": "string",
  "OptionalDeployment": boolean,
  "UpdateAvailable": boolean,
  "UpdateStatus": "string"
},
"VpcOptions": {
  "SecurityGroupIds": ["string"],
  "SubnetIds": ["string"]
}
},
"AwsRdsDbCluster": {
  "ActivityStreamStatus": "string",
  "AllocatedStorage": number,
  "AssociatedRoles": [{
```

```
    "RoleArn": "string",
    "Status": "string"
  ]],
  "AutoMinorVersionUpgrade": boolean,
  "AvailabilityZones": ["string"],
  "BackupRetentionPeriod": integer,
  "ClusterCreateTime": "string",
  "CopyTagsToSnapshot": boolean,
  "CrossAccountClone": boolean,
  "CustomEndpoints": ["string"],
  "DatabaseName": "string",
  "DbClusterIdentifier": "string",
  "DbClusterMembers": [{
    "DbClusterParameterGroupStatus": "string",
    "DbInstanceIdentifier": "string",
    "IsClusterWriter": boolean,
    "PromotionTier": integer
  }],
  "DbClusterOptionGroupMemberships": [{
    "DbClusterOptionGroupName": "string",
    "Status": "string"
  }],
  "DbClusterParameterGroup": "string",
  "DbClusterResourceId": "string",
  "DbSubnetGroup": "string",
  "DeletionProtection": boolean,
  "DomainMemberships": [{
    "Domain": "string",
    "Fqdn": "string",
    "IamRoleName": "string",
    "Status": "string"
  }],
  "EnabledCloudwatchLogsExports": ["string"],
  "Endpoint": "string",
  "Engine": "string",
  "EngineMode": "string",
  "EngineVersion": "string",
  "HostedZoneId": "string",
  "HttpEndpointEnabled": boolean,
  "IamDatabaseAuthenticationEnabled": boolean,
  "KmsKeyId": "string",
  "MasterUsername": "string",
  "MultiAz": boolean,
  "Port": integer,
```

```
"PreferredBackupWindow": "string",
"PreferredMaintenanceWindow": "string",
"ReaderEndpoint": "string",
"ReadReplicaIdentifiers": ["string"],
"Status": "string",
"StorageEncrypted": boolean,
"VpcSecurityGroups": [{
  "Status": "string",
  "VpcSecurityGroupId": "string"
}]
},
"AwsRdsDbClusterSnapshot": {
  "AllocatedStorage": integer,
  "AvailabilityZones": ["string"],
  "ClusterCreateTime": "string",
  "DbClusterIdentifier": "string",
  "DbClusterSnapshotAttributes": [{
    "AttributeName": "string",
    "AttributeValues": ["string"]
  }],
  "DbClusterSnapshotIdentifier": "string",
  "Engine": "string",
  "EngineVersion": "string",
  "IamDatabaseAuthenticationEnabled": boolean,
  "KmsKeyId": "string",
  "LicenseModel": "string",
  "MasterUsername": "string",
  "PercentProgress": integer,
  "Port": integer,
  "SnapshotCreateTime": "string",
  "SnapshotType": "string",
  "Status": "string",
  "StorageEncrypted": boolean,
  "VpcId": "string"
},
"AwsRdsDbInstance": {
  "AllocatedStorage": number,
  "AssociatedRoles": [{
    "RoleArn": "string",
    "FeatureName": "string",
    "Status": "string"
  }],
  "AutoMinorVersionUpgrade": boolean,
  "AvailabilityZone": "string",
```

```
"BackupRetentionPeriod": number,
"CACertificateIdentifier": "string",
"CharacterSetName": "string",
"CopyTagsToSnapshot": boolean,
"DBClusterIdentifier": "string",
"DBInstanceClass": "string",
"DBInstanceIdentifier": "string",
"DbInstancePort": number,
"DbInstanceStatus": "string",
"DbiResourceId": "string",
"DBName": "string",
"DbParameterGroups": [{
  "DbParameterGroupName": "string",
  "ParameterApplyStatus": "string"
}],
"DbSecurityGroups": ["string"],
"DbSubnetGroup": {
  "DbSubnetGroupArn": "string",
  "DbSubnetGroupDescription": "string",
  "DbSubnetGroupName": "string",
  "SubnetGroupStatus": "string",
  "Subnets": [{
    "SubnetAvailabilityZone": {
      "Name": "string"
    },
    "SubnetIdentifier": "string",
    "SubnetStatus": "string"
  }],
  "VpcId": "string"
},
"DeletionProtection": boolean,
"Endpoint": {
  "Address": "string",
  "Port": number,
  "HostedZoneId": "string"
},
"DomainMemberships": [{
  "Domain": "string",
  "Fqdn": "string",
  "IamRoleName": "string",
  "Status": "string"
}],
"EnabledCloudwatchLogsExports": ["string"],
"Engine": "string",
```



```
"EngineVersion": "string",
"EnhancedMonitoringResourceArn": "string",
"IAMDatabaseAuthenticationEnabled": boolean,
"InstanceCreateTime": "string",
"Iops": number,
"KmsKeyId": "string",
"LatestRestorableTime": "string",
"LicenseModel": "string",
"ListenerEndpoint": {
  "Address": "string",
  "HostedZoneId": "string",
  "Port": number
},
"MasterUsername": "admin",
"MaxAllocatedStorage": number,
"MonitoringInterval": number,
"MonitoringRoleArn": "string",
"MultiAz": boolean,
"OptionGroupMemberships": [{
  "OptionGroupName": "string",
  "Status": "string"
}],
"PendingModifiedValues": {
  "AllocatedStorage": number,
  "BackupRetentionPeriod": number,
  "CaCertificateIdentifier": "string",
  "DbInstanceClass": "string",
  "DbInstanceIdentifier": "string",
  "DbSubnetGroupName": "string",
  "EngineVersion": "string",
  "Iops": number,
  "LicenseModel": "string",
  "MasterUserPassword": "string",
  "MultiAZ": boolean,
  "PendingCloudWatchLogsExports": {
    "LogTypesToDisable": ["string"],
    "LogTypesToEnable": ["string"]
  },
  "Port": number,
  "ProcessorFeatures": [{
    "Name": "string",
    "Value": "string"
  }],
  "StorageType": "string"
```

```

    },
    "PerformanceInsightsEnabled": boolean,
    "PerformanceInsightsKmsKeyId": "string",
    "PerformanceInsightsRetentionPeriod": number,
    "PreferredBackupWindow": "string",
    "PreferredMaintenanceWindow": "string",
    "ProcessorFeatures": [{
      "Name": "string",
      "Value": "string"
    }],
    "PromotionTier": number,
    "PubliclyAccessible": boolean,
    "ReadReplicaDBClusterIdentifiers": ["string"],
    "ReadReplicaDBInstanceIdentifiers": ["string"],
    "ReadReplicaSourceDBInstanceIdentifier": "string",
    "SecondaryAvailabilityZone": "string",
    "StatusInfos": [{
      "Message": "string",
      "Normal": boolean,
      "Status": "string",
      "StatusType": "string"
    }],
    "StorageEncrypted": boolean,
    "TdeCredentialArn": "string",
    "Timezone": "string",
    "VpcSecurityGroups": [{
      "VpcSecurityGroupId": "string",
      "Status": "string"
    }]
  },
  "AwsRdsDbSecurityGroup": {
    "DbSecurityGroupArn": "string",
    "DbSecurityGroupDescription": "string",
    "DbSecurityGroupName": "string",
    "Ec2SecurityGroups": [{
      "Ec2SecurityGrouppuId": "string",
      "Ec2SecurityGroupName": "string",
      "Ec2SecurityGroupOwnerId": "string",
      "Status": "string"
    }],
    "IpRanges": [{
      "CidrIp": "string",
      "Status": "string"
    }],
  },

```

```
    "OwnerId": "string",
    "VpcId": "string"
  },
  "AwsRdsDbSnapshot": {
    "AllocatedStorage": integer,
    "AvailabilityZone": "string",
    "DbInstanceIdentifier": "string",
    "DbiResourceId": "string",
    "DbSnapshotIdentifier": "string",
    "Encrypted": boolean,
    "Engine": "string",
    "EngineVersion": "string",
    "IamDatabaseAuthenticationEnabled": boolean,
    "InstanceCreateTime": "string",
    "Iops": number,
    "KmsKeyId": "string",
    "LicenseModel": "string",
    "MasterUsername": "string",
    "OptionGroupName": "string",
    "PercentProgress": integer,
    "Port": integer,
    "ProcessorFeatures": [],
    "SnapshotCreateTime": "string",
    "SnapshotType": "string",
    "SourceDbSnapshotIdentifier": "string",
    "SourceRegion": "string",
    "Status": "string",
    "StorageType": "string",
    "TdeCredentialArn": "string",
    "Timezone": "string",
    "VpcId": "string"
  },
  "AwsRdsEventSubscription": {
    "CustomerAwsId": "string",
    "CustSubscriptionId": "string",
    "Enabled": boolean,
    "EventCategoriesList": ["string"],
    "EventSubscriptionArn": "string",
    "SnsTopicArn": "string",
    "SourceIdsList": ["string"],
    "SourceType": "string",
    "Status": "string",
    "SubscriptionCreationTime": "string"
  },
}
```

```
"AwsRedshiftCluster": {
  "AllowVersionUpgrade": boolean,
  "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": number,
  "AvailabilityZone": "string",
  "ClusterAvailabilityStatus": "string",
  "ClusterCreateTime": "string",
  "ClusterIdentifier": "string",
  "ClusterNodes": [{
    "NodeRole": "string",
    "PrivateIPAddress": "string",
    "PublicIPAddress": "string"
  }],
  "ClusterParameterGroups": [{
    "ClusterParameterStatusList": [{
      "ParameterApplyErrorDescription": "string",
      "ParameterApplyStatus": "string",
      "ParameterName": "string"
    }],
    "ParameterApplyStatus": "string",
    "ParameterGroupName": "string"
  }],
  "ClusterPublicKey": "string",
  "ClusterRevisionNumber": "string",
  "ClusterSecurityGroups": [{
    "ClusterSecurityGroupName": "string",
    "Status": "string"
  }],
  "ClusterSnapshotCopyStatus": {
    "DestinationRegion": "string",
    "ManualSnapshotRetentionPeriod": number,
    "RetentionPeriod": number,
    "SnapshotCopyGrantName": "string"
  },
  "ClusterStatus": "string",
  "ClusterSubnetGroupName": "string",
  "ClusterVersion": "string",
  "DBName": "string",
  "DeferredMaintenanceWindows": [{
    "DeferMaintenanceEndTime": "string",
    "DeferMaintenanceIdentifier": "string",
    "DeferMaintenanceStartTime": "string"
  }],
  "ElasticIpStatus": {
    "ElasticIp": "string",
```

```
    "Status": "string"
  },
  "ElasticResizeNumberOfNodeOptions": "string",
  "Encrypted": boolean,
  "Endpoint": {
    "Address": "string",
    "Port": number
  },
  "EnhancedVpcRouting": boolean,
  "ExpectedNextSnapshotScheduleTime": "string",
  "ExpectedNextSnapshotScheduleTimeStatus": "string",
  "HsmStatus": {
    "HsmClientCertificateIdentifier": "string",
    "HsmConfigurationIdentifier": "string",
    "Status": "string"
  },
  "IamRoles": [{
    "ApplyStatus": "string",
    "IamRoleArn": "string"
  }],
  "KmsKeyId": "string",
  "LoggingStatus": {
    "BucketName": "string",
    "LastFailureMessage": "string",
    "LastFailureTime": "string",
    "LastSuccessfulDeliveryTime": "string",
    "LoggingEnabled": boolean,
    "S3KeyPrefix": "string"
  },
  "MaintenanceTrackName": "string",
  "ManualSnapshotRetentionPeriod": number,
  "MasterUsername": "string",
  "NextMaintenanceWindowStartTime": "string",
  "NodeType": "string",
  "NumberOfNodes": number,
  "PendingActions": ["string"],
  "PendingModifiedValues": {
    "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": number,
    "ClusterIdentifier": "string",
    "ClusterType": "string",
    "ClusterVersion": "string",
    "EncryptionType": "string",
    "EnhancedVpcRouting": boolean,
    "MaintenanceTrackName": "string",
```

```
    "MasterUserPassword": "string",
    "NodeType": "string",
    "NumberOfNodes": number,
    "PubliclyAccessible": "string"
  },
  "PreferredMaintenanceWindow": "string",
  "PubliclyAccessible": boolean,
  "ResizeInfo": {
    "AllowCancelResize": boolean,
    "ResizeType": "string"
  },
  "RestoreStatus": {
    "CurrentRestoreRateInMegaBytesPerSecond": number,
    "ElapsedTimeInSeconds": number,
    "EstimatedTimeToCompletionInSeconds": number,
    "ProgressInMegaBytes": number,
    "SnapshotSizeInMegaBytes": number,
    "Status": "string"
  },
  "SnapshotScheduleIdentifier": "string",
  "SnapshotScheduleState": "string",
  "VpcId": "string",
  "VpcSecurityGroups": [{
    "Status": "string",
    "VpcSecurityGroupId": "string"
  }]
},
"AwsRoute53HostedZone": {
  "HostedZone": {
    "Id": "string",
    "Name": "string",
    "Config": {
      "Comment": "string"
    }
  },
  "NameServers": ["string"],
  "QueryLoggingConfig": {
    "CloudWatchLogsLogGroupArn": {
      "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string",
      "Id": "string",
      "HostedZoneId": "string"
    }
  },
  "Vpcs": [
```

```
{
  "Id": "string",
  "Region": "string"
}
],
"AwsS3AccessPoint": {
  "AccessPointArn": "string",
  "Alias": "string",
  "Bucket": "string",
  "BucketAccountId": "string",
  "Name": "string",
  "NetworkOrigin": "string",
  "PublicAccessBlockConfiguration": {
    "BlockPublicAcls": boolean,
    "BlockPublicPolicy": boolean,
    "IgnorePublicAcls": boolean,
    "RestrictPublicBuckets": boolean
  },
  "VpcConfiguration": {
    "VpcId": "string"
  }
},
"AwsS3AccountPublicAccessBlock": {
  "BlockPublicAcls": boolean,
  "BlockPublicPolicy": boolean,
  "IgnorePublicAcls": boolean,
  "RestrictPublicBuckets": boolean
},
"AwsS3Bucket": {
  "AccessControlList": "string",
  "BucketLifecycleConfiguration": {
    "Rules": [{
      "AbortIncompleteMultipartUpload": {
        "DaysAfterInitiation": number
      },
      "ExpirationDate": "string",
      "ExpirationInDays": number,
      "ExpiredObjectDeleteMarker": boolean,
      "Filter": {
        "Predicate": {
          "Operands": [{
            "Prefix": "string",
            "Type": "string"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "Tag": {
        "Key": "string",
        "Value": "string"
      },
      "Type": "string"
    }
  ],
  "Type": "string"
}
},
"Id": "string",
"NoncurrentVersionExpirationInDays": number,
"NoncurrentVersionTransitions": [{
  "Days": number,
  "StorageClass": "string"
}],
"Prefix": "string",
"Status": "string",
"Transitions": [{
  "Date": "string",
  "Days": number,
  "StorageClass": "string"
}]
}]
},
"BucketLoggingConfiguration": {
  "DestinationBucketName": "string",
  "LogFilePrefix": "string"
},
"BucketName": "string",
"BucketNotificationConfiguration": {
  "Configurations": [{
    "Destination": "string",
    "Events": ["string"],
    "Filter": {
      "S3KeyFilter": {
        "FilterRules": [{
          "Name": "string",
          "Value": "string"
        }]
      }
    }
  ]
},
},
```



```
    "Type": "string"
  }]
},
"BucketVersioningConfiguration": {
  "IsMfaDeleteEnabled": boolean,
  "Status": "string"
},
"BucketWebsiteConfiguration": {
  "ErrorDocument": "string",
  "IndexDocumentSuffix": "string",
  "RedirectAllRequestsTo": {
    "HostName": "string",
    "Protocol": "string"
  },
  "RoutingRules": [{
    "Condition": {
      "HttpErrorCodeReturnedEquals": "string",
      "KeyPrefixEquals": "string"
    },
    "Redirect": {
      "HostName": "string",
      "HttpRedirectCode": "string",
      "Protocol": "string",
      "ReplaceKeyPrefixWith": "string",
      "ReplaceKeyWith": "string"
    }
  }]
},
"CreatedAt": "string",
"ObjectLockConfiguration": {
  "ObjectLockEnabled": "string",
  "Rule": {
    "DefaultRetention": {
      "Days": integer,
      "Mode": "string",
      "Years": integer
    }
  }
},
"OwnerAccountId": "string",
"OwnerId": "string",
"OwnerName": "string",
"PublicAccessBlockConfiguration": {
  "BlockPublicAcls": boolean,
```

```
"BlockPublicPolicy": boolean,
"IgnorePublicAcls": boolean,
"RestrictPublicBuckets": boolean
},
"ServerSideEncryptionConfiguration": {
  "Rules": [{
    "ApplyServerSideEncryptionByDefault": {
      "KMSEMasterKeyId": "string",
      "SSEAlgorithm": "string"
    }
  ]
},
},
"AwsS3Object": {
  "ContentType": "string",
  "ETag": "string",
  "LastModified": "string",
  "ServerSideEncryption": "string",
  "SSEKMSKeyId": "string",
  "VersionId": "string"
},
"AwsSagemakerNotebookInstance": {
  "DirectInternetAccess": "string",
  "InstanceMetadataServiceConfiguration": {
    "MinimumInstanceMetadataServiceVersion": "string"
  },
  "InstanceType": "string",
  "LastModifiedTime": "string",
  "NetworkInterfaceId": "string",
  "NotebookInstanceArn": "string",
  "NotebookInstanceName": "string",
  "NotebookInstanceStatus": "string",
  "PlatformIdentifier": "string",
  "RoleArn": "string",
  "RootAccess": "string",
  "SecurityGroups": ["string"],
  "SubnetId": "string",
  "Url": "string",
  "VolumeSizeInGB": number
},
"AwsSecretsManagerSecret": {
  "Deleted": boolean,
  "Description": "string",
  "KmsKeyId": "string",
```

```
"Name": "string",
"RotationEnabled": boolean,
"RotationLambdaArn": "string",
"RotationOccurredWithinFrequency": boolean,
"RotationRules": {
  "AutomaticallyAfterDays": integer
}
},
"AwsSnsTopic": {
  "ApplicationSuccessFeedbackRoleArn": "string",
  "FirehoseFailureFeedbackRoleArn": "string",
  "FirehoseSuccessFeedbackRoleArn": "string",
  "HttpFailureFeedbackRoleArn": "string",
  "HttpSuccessFeedbackRoleArn": "string",
  "KmsMasterKeyId": "string",
  "Owner": "string",
  "SqsFailureFeedbackRoleArn": "string",
  "SqsSuccessFeedbackRoleArn": "string",
  "Subscription": {
    "Endpoint": "string",
    "Protocol": "string"
  },
  "TopicName": "string"
},
"AwsSqsQueue": {
  "DeadLetterTargetArn": "string",
  "KmsDataKeyReusePeriodSeconds": number,
  "KmsMasterKeyId": "string",
  "QueueName": "string"
},
"AwsSsmPatchCompliance": {
  "Patch": {
    "ComplianceSummary": {
      "ComplianceType": "string",
      "CompliantCriticalCount": integer,
      "CompliantHighCount": integer,
      "CompliantInformationalCount": integer,
      "CompliantLowCount": integer,
      "CompliantMediumCount": integer,
      "CompliantUnspecifiedCount": integer,
      "ExecutionType": "string",
      "NonCompliantCriticalCount": integer,
      "NonCompliantHighCount": integer,
      "NonCompliantInformationalCount": integer,
```

```
    "NonCompliantLowCount": integer,
    "NonCompliantMediumCount": integer,
    "NonCompliantUnspecifiedCount": integer,
    "OverallSeverity": "string",
    "PatchBaselineId": "string",
    "PatchGroup": "string",
    "Status": "string"
  }
}
},
"AwsStepFunctionStateMachine": {
  "StateMachineArn": "string",
  "Name": "string",
  "Status": "string",
  "RoleArn": "string",
  "Type": "string",
  "LoggingConfiguration": {
    "Level": "string",
    "IncludeExecutionData": boolean
  },
  "TracingConfiguration": {
    "Enabled": boolean
  }
},
"AwsWafRateBasedRule": {
  "MatchPredicates": [{
    "DataId": "string",
    "Negated": boolean,
    "Type": "string"
  }],
  "MetricName": "string",
  "Name": "string",
  "RateKey": "string",
  "RateLimit": number,
  "RuleId": "string"
},
"AwsWafRegionalRateBasedRule": {
  "MatchPredicates": [{
    "DataId": "string",
    "Negated": boolean,
    "Type": "string"
  }],
  "MetricName": "string",
  "Name": "string",
```

```
"RateKey": "string",
"RateLimit": number,
"RuleId": "string"
},
"AwsWafRegionalRule": {
  "MetricName": "string",
  "Name": "string",
  "RuleId": "string",
  "PredicateList": [{
    "DataId": "string",
    "Negated": boolean,
    "Type": "string"
  }]
},
"AwsWafRegionalRuleGroup": {
  "MetricName": "string",
  "Name": "string",
  "RuleGroupId": "string",
  "Rules": [{
    "Action": {
      "Type": "string"
    },
    "Priority": number,
    "RuleId": "string",
    "Type": "string"
  }]
},
"AwsWafRegionalWebAcl": {
  "DefaultAction": "string",
  "MetricName": "string",
  "Name": "string",
  "RulesList": [{
    "Action": {
      "Type": "string"
    },
    "Priority": number,
    "RuleId": "string",
    "Type": "string",
    "ExcludedRules": [{
      "ExclusionType": "string",
      "RuleId": "string"
    }]
  }],
  "OverrideAction": {
    "Type": "string"
  }
}
```

```
    }
  }],
  "WebAclId": "string"
},
"AwsWafRule": {
  "MetricName": "string",
  "Name": "string",
  "PredicateList": [{
    "DataId": "string",
    "Negated": boolean,
    "Type": "string"
  }],
  "RuleId": "string"
},
"AwsWafRuleGroup": {
  "MetricName": "string",
  "Name": "string",
  "RuleGroupId": "string",
  "Rules": [{
    "Action": {
      "Type": "string"
    },
    "Priority": number,
    "RuleId": "string",
    "Type": "string"
  }]
},
"AwsWafv2RuleGroup": {
  "Arn": "string",
  "Capacity": number,
  "Description": "string",
  "Id": "string",
  "Name": "string",
  "Rules": [{
    "Action": {
      "Allow": {
        "CustomRequestHandling": {
          "InsertHeaders": [
            {
              "Name": "string",
              "Value": "string"
            },
            {
              "Name": "string",
```

```
        "Value": "string"
      }
    ]
  }
},
"Name": "string",
"Priority": number,
"VisibilityConfig": {
  "CloudWatchMetricsEnabled": boolean,
  "MetricName": "string",
  "SampledRequestsEnabled": boolean
}
}],
"VisibilityConfig": {
  "CloudWatchMetricsEnabled": boolean,
  "MetricName": "string",
  "SampledRequestsEnabled": boolean
}
},
"AwsWafWebAcl": {
  "DefaultAction": "string",
  "Name": "string",
  "Rules": [{
    "Action": {
      "Type": "string"
    },
    "ExcludedRules": [{
      "RuleId": "string"
    }],
    "OverrideAction": {
      "Type": "string"
    },
    "Priority": number,
    "RuleId": "string",
    "Type": "string"
  }],
  "WebAclId": "string"
},
"AwsWafv2WebAcl": {
  "Arn": "string",
  "Capacity": number,
  "CaptchaConfig": {
    "ImmunityTimeProperty": {
```

```
    "ImmunityTime": number
  },
  "DefaultAction": {
    "Block": {}
  },
  "Description": "string",
  "ManagedbyFirewallManager": boolean,
  "Name": "string",
  "Rules": [{
    "Action": {
      "RuleAction": {
        "Block": {}
      }
    },
    "Name": "string",
    "Priority": number,
    "VisibilityConfig": {
      "SampledRequestsEnabled": boolean,
      "CloudWatchMetricsEnabled": boolean,
      "MetricName": "string"
    }
  }],
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": boolean,
    "CloudWatchMetricsEnabled": boolean,
    "MetricName": "string"
  },
  "AwsXrayEncryptionConfig": {
    "KeyId": "string",
    "Status": "string",
    "Type": "string"
  },
  "CodeRepository": {
    "CodeSecurityIntegrationArn": "string",
    "ProjectName": "string",
    "ProviderType": "string"
  },
  "Container": {
    "ContainerRuntime": "string",
    "ImageId": "string",
    "ImageName": "string",
    "LaunchedAt": "string",
```



```
    "Name": "string",
    "Privileged": boolean,
    "VolumeMounts": [{
      "Name": "string",
      "MountPath": "string"
    }]
  },
  "Other": {
    "string": "string"
  },
  "Id": "string",
  "Partition": "string",
  "Region": "string",
  "ResourceRole": "string",
  "Tags": {
    "string": "string"
  },
  "Type": "string"
}],
"SchemaVersion": "string",
"Severity": {
  "Label": "string",
  "Normalized": number,
  "Original": "string"
},
"Sample": boolean,
"SourceUrl": "string",
"Threats": [{
  "FilePaths": [{
    "FileName": "string",
    "FilePath": "string",
    "Hash": "string",
    "ResourceId": "string"
  }],
  "ItemCount": number,
  "Name": "string",
  "Severity": "string"
}],
"ThreatIntelIndicators": [{
  "Category": "string",
  "LastObservedAt": "string",
  "Source": "string",
  "SourceUrl": "string",
  "Type": "string",
```

```
    "Value": "string"
  }],
  "Title": "string",
  "Types": ["string"],
  "UpdatedAt": "string",
  "UserDefinedFields": {
    "string": "string"
  },
  "VerificationState": "string",
  "Vulnerabilities": [{
    "CodeVulnerabilities": [{
      "Cwes": [
        "string",
        "string"
      ],
      "FilePath": {
        "EndLine": integer,
        "FileName": "string",
        "FilePath": "string",
        "StartLine": integer
      },
      "SourceArn": "string"
    }],
    "Cvss": [{
      "Adjustments": [{
        "Metric": "string",
        "Reason": "string"
      }],
      "BaseScore": number,
      "BaseVector": "string",
      "Source": "string",
      "Version": "string"
    }],
    "EpssScore": number,
    "ExploitAvailable": "string",
    "FixAvailable": "string",
    "Id": "string",
    "LastKnownExploitAt": "string",
    "ReferenceUrls": ["string"],
    "RelatedVulnerabilities": ["string"],
    "Vendor": {
      "Name": "string",
      "Url": "string",
      "VendorCreatedAt": "string",
```

```
    "VendorSeverity": "string",
    "VendorUpdatedAt": "string"
  },
  "VulnerablePackages": [{
    "Architecture": "string",
    "Epoch": "string",
    "FilePath": "string",
    "FixedInVersion": "string",
    "Name": "string",
    "PackageManager": "string",
    "Release": "string",
    "Remediation": "string",
    "SourceLayerArn": "string",
    "SourceLayerHash": "string",
    "Version": "string"
  }]
},
"Workflow": {
  "Status": "string"
},
"WorkflowState": "string"
}
```

ASFF フィールドと値への統合の影響

AWS Security Hub CSPM は、コントロールに 2 種類の統合を提供します。

- 統合コントロールビュー – このタイプの統合では、各コントロールにはすべての標準で単一の識別子があります。Security Hub CSPM コンソールの[コントロール] ページには、すべての標準にわたるすべてのコントロールが表示されます。
- 統合されたコントロールの検出結果 – このタイプの統合では、コントロールが複数の有効な標準に適用されていても、Security Hub CSPM はコントロールに対して 1 つの検出結果を生成します。これにより、検出結果のノイズを減らすことができます。

統合コントロールビューを有効または無効にすることはできません。Security Hub CSPM を有効にした場合、[統合されたコントロールの検出結果] はデフォルトで [有効] になっています。また、2023 年 2 月 23 日以降も同様に有効になっています。それ以外の場合は、デフォルトで無効になっています。ただし、組織の場合、Security Hub CSPM メンバーアカウントで統合コントロール

の検出結果は、管理者アカウントで有効になっている場合にのみ有効になります。統合コントロールの検出結果の詳細については、「[コントロールの結果を生成および更新する](#)」を参照してください。

どちらのタイプの統合も、[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#) のコントロール検出結果のフィールドと値に影響します。

トピック

- [統合コントロールビュー — ASFF の変更](#)
- [統合されたコントロールの検出結果 – ASFF の変更](#)
- [\[統合されたコントロールの検出結果\] を有効にする 前と後のジェネレーター ID](#)
- [統合がコントロール ID とタイトルに与える影響](#)
- [統合に向けたワークフローの更新](#)

統合コントロールビュー — ASFF の変更

統合コントロールビュー機能により、ASFF のコントロール検出結果フィールドと値に対し、以下の変更が導入されました。ワークフローがこれらの ASFF フィールドの値に依存していない場合は、何もする必要はありません。これらのフィールドに存在する特定の値に依存するワークフローがある場合は、現在の値を使用するようにワークフローを更新してください。

ASFF フィールド	統合コントロールビューのリリース前のサンプル値	統合コントロールビューのリリース後のサンプル値および変更の説明
Compliance.SecurityControlId	該当なし (新しいフィールド)	EC2.2 標準全体で単一のコントロール ID を導入します。ProductFields.RuleId は、CIS v1.2.0 コントロールに引き続き標準ベースのコントロール ID を提供します。ProductFields.ControlId は、他の標準のコントロールについて、引き続き標準ベースのコントロール ID を提供します。

ASFF フィールド	統合コントロールビューのリリース前のサンプル値	統合コントロールビューのリリース後のサンプル値および変更の説明
Compliance.AssociatedStandards	該当なし (新しいフィールド)	[{「StandardsId」:「standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0」}] コントロールが有効になっている標準を示します。
ProductFields.ArchivalReasons:0/Description	該当なし (新しいフィールド)	「統合されたコントロールの検出結果がオンまたはオフになっているため、検出結果はアーカイブ済み状態になっています。これにより、新しい検出結果が生成されるときに、以前の状態の検出結果がアーカイブされます。」 Security Hub CSPM が既存の検出結果をアーカイブした理由について説明します。
ProductFields.ArchivalReasons:0/ReasonCode	該当なし (新しいフィールド)	「統合されたコントロールの検出結果の更新」 Security Hub CSPM が既存の検出結果をアーカイブした理由を示します。
ProductFields.RecommendationUrl	https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/PCI.EC2.2/remediation	https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/EC2.2/remediation このフィールドは標準を参照しないようになりました。

ASFF フィールド	統合コントロールビューのリリース前のサンプル値	統合コントロールビューのリリース後のサンプル値および変更の説明
Remediation.Recommendation.Text	「この問題を修正する方法については、AWS Security Hub CSPM PCI DSS ドキュメントを参照してください。」	「この問題を修正する方法については、AWS Security Hub CSPM コントロールのドキュメントを参照してください。」 このフィールドは標準を参照しないようになりました。
Remediation.Recommendation.Url	https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/PCI.EC2.2/remediation	https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/EC2.2/remediation このフィールドは標準を参照しないようになりました。

統合されたコントロールの検出結果 – ASFF の変更

統合コントロール検出結果を有効化すると、ASFF におけるコントロール検出結果のフィールドや値に、次のような変更が影響する可能性があります。これらの変更は、統合コントロールビュー機能によって導入された変更に加えて行われます。ワークフローがこれらの ASFF フィールドの値に依存していない場合は、何もする必要はありません。これらのフィールドに存在する特定の値に依存するワークフローがある場合は、現在の値を使用するようにワークフローを更新してください。

Tip

[v2.0.0 AWS での自動化されたセキュリティ対応](#)ソリューションを使用する場合は、統合統制結果をサポートしていることに注意してください。つまり、統合されたコントロールの検出結果を有効にすると、現在のワークフローを維持できます。

ASFF フィールド	統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の値の例	統合されたコントロールの検出結果を有効にした後の値の例と変更の説明
GeneratorId	aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Config.1	security-control/Config.1 このフィールドは標準を参照しないようになりました。
タイトル	PCI.Config.1 AWS Config を有効にする必要があります	AWS Config を有効にする必要があります このフィールドでは、標準固有の情報は参照されなくなりました。
ID	arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.5/finding/ab6d6a26-a156-48f0-9403-115983e5a956	arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:security-control/iam.9/finding/ab6d6a26-a156-48f0-9403-115983e5a956 このフィールドは標準を参照しないようになりました。
ProductFields.ControlId	PCI.EC2.2	Removed。代わりに Compliance.SecurityControlId を参照してください。 このフィールドは削除され、標準にとらわれない単一のコントロール ID が優先されます。
ProductFields.RuleId	1.3	Removed。代わりに Compliance.SecurityControlId を参照してください。 このフィールドは削除され、標準にとらわれない単一のコントロール ID が優先されます。

ASFF フィールド	統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の値の例	統合されたコントロールの検出結果を有効にした後の値の例と変更の説明
説明	この PCI DSS コントロール AWS Config は、現在のアカウントとリージョンで が有効になっているかどうかをチェックします。	この AWS コントロール AWS Config は、現在のアカウントとリージョンで が有効になっているかどうかを確認します。 このフィールドは標準を参照しないようになりました。
緊急度	<pre>"Severity": { "Product": 90, "Label": "CRITICAL", "Normalized": 90, "Original": "CRITICAL" }</pre>	<pre>"Severity": { "Label": "CRITICAL", "Normalized": 90, "Original": "CRITICAL" }</pre> Security Hub CSPM では、検出結果の重要度を示すのに製品フィールドを使用しなくなりました。
型	["Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/PCI-DSS"]	["Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"] このフィールドは標準を参照しないようになりました。

ASFF フィールド	統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の値の例	統合されたコントロールの検出結果を有効にした後の値の例と変更の説明
Compliance.Related Requirements	["PCI DSS 10.5.2", "PCI DSS 11.5", 「CIS AWS Foundations 2.5」]	["PCI DSS v3.2.1/10.5.2", "PCI DSS v3.2.1/11.5", 「CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/2.5」] このフィールドには、有効なすべての標準の関連要件が表示されます。
CreatedAt	2022-05-05T08:18:13.138Z	2022-09-25T08:18:13.138Z 形式は変わりませんが、[統合されたコントロールの検出結果]を有効にすると値がリセットされます。
FirstObservedAt	2022-05-07T08:18:13.138Z	2022-09-28T08:18:13.138Z 形式は変わりませんが、[統合されたコントロールの検出結果]を有効にすると値がリセットされます。
ProductFields.RecommendationUrl	https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/EC2.2/remediation	Removed。代わりに Remediation.Recommendation.Url を参照してください。
ProductFields.StandardsArn	arn:aws:securityhub:::standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0	Removed。代わりに Compliance.AssociatedStandards を参照してください。

ASFF フィールド	統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の値の例	統合されたコントロールの検出結果を有効にした後の値の例と変更の説明
ProductFields.StandardsControlArn	arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:control/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Config.1	Removed。Security Hub CSPM は、複数の規格にわたるセキュリティチェックのための検出結果を 1 つ生成します。
ProductFields.StandardsGuideArn	arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0	Removed。代わりに Compliance.AssociatedStandards を参照してください。
ProductFields.StandardsGuideSubscriptionArn	arn:aws:securityhub:us-east-2:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0	Removed。Security Hub CSPM は、複数の規格にわたるセキュリティチェックのための検出結果を 1 つ生成します。
ProductFields.StandardsSubscriptionArn	arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0	Removed。Security Hub CSPM は、複数の規格にわたるセキュリティチェックのための検出結果を 1 つ生成します。
ProductFields.aws/securityhub/FindingId	arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Config.1/finding/751c2173-7372-4e12-8656-a5210dfb1d67	arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:security-control/Config.1/finding/751c2173-7372-4e12-8656-a5210dfb1d67 このフィールドは標準を参照しないようになりました。

[統合されたコントロールの検出結果] を有効にした後における、顧客提供の ASFF フィールドの値

[統合されたコントロールの検出結果] を有効にすると、Security Hub CSPM は標準全体で 1 つの検出結果を生成し、元の検出結果をアーカイブします (標準ごとに個別の検出結果)。

Security Hub CSPM コンソールまたは [BatchUpdateFindings](#) オペレーションを使用して元の検出結果に加えた更新は、新しい検出結果には保持されません。必要に応じて、アーカイブされた検出結果を参照することで、このデータを復元できます。アーカイブされた検出結果を確認するには、Security Hub CSPM コンソールの[検出結果] ページで、[レコード状態] フィルターを [アーカイブ] に設定します。または、Security Hub CSPM API の [GetFindings](#) オペレーションを使用することもできます。

顧客提供の ASFF フィールド	統合されたコントロールの検出結果を有効にした後の変更の説明
信頼度	空の状態にリセットされます。
緊急性	空の状態にリセットされます。
メモ	空の状態にリセットされます。
RelatedFindings	空の状態にリセットされます。
緊急度	結果のデフォルトの重要度 (コントロールの重要度と同じ)。
型	標準に依存しない値にリセットされます。
UserDefinedFields	空の状態にリセットされます。
VerificationState	空の状態にリセットされます。
ワークフロー	新たに失敗した検出結果のデフォルト値は NEW になります。新たに成功した検出結果のデフォルト値は RESOLVED になります。

[統合されたコントロールの検出結果] を有効にする前と後のジェネレーター ID

次の表に、統合コントロールの検出結果を有効にする際のコントロールのジェネレーター ID 値の変更を示します。これらの変更は、2023 年 2 月 15 日の時点で Security Hub CSPM がサポートしていたコントロールに適用されます。

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.1	security-control/CloudWatch.1
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.10	security-control/IAM.16
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.11	security-control/IAM.17
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.12	security-control/IAM.4
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.13	security-control/IAM.9
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.14	security-control/IAM.6
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.16	security-control/IAM.2
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.2	security-control/IAM.5
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.20	security-control/IAM.18
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.22	security-control/IAM.1
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.3	security-control/IAM.8
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.4	security-control/IAM.3

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundat ions-benchmark/v/1.2.0/rule/1.5	security-control/IAM.11
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundat ions-benchmark/v/1.2.0/rule/1.6	security-control/IAM.12
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundat ions-benchmark/v/1.2.0/rule/1.7	security-control/IAM.13
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundat ions-benchmark/v/1.2.0/rule/1.8	security-control/IAM.14
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundat ions-benchmark/v/1.2.0/rule/1.9	security-control/IAM.15
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundat ions-benchmark/v/1.2.0/rule/2.1	security-control/CloudTrail.1
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundat ions-benchmark/v/1.2.0/rule/2.2	security-control/CloudTrail.4
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundat ions-benchmark/v/1.2.0/rule/2.3	security-control/CloudTrail.6
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundat ions-benchmark/v/1.2.0/rule/2.4	security-control/CloudTrail.5
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundat ions-benchmark/v/1.2.0/rule/2.5	security-control/Config.1
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundat ions-benchmark/v/1.2.0/rule/2.6	security-control/CloudTrail.7
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundat ions-benchmark/v/1.2.0/rule/2.7	security-control/CloudTrail.2

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/2.8	security-control/KMS.4
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/2.9	security-control/EC2.6
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/3.1	security-control/CloudWatch.2
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/3.2	security-control/CloudWatch.3
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/3.3	security-control/CloudWatch.1
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/3.4	security-control/CloudWatch.4
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/3.5	security-control/CloudWatch.5
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/3.6	security-control/CloudWatch.6
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/3.7	security-control/CloudWatch.7
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/3.8	security-control/CloudWatch.8
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/3.9	security-control/CloudWatch.9
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/3.10	security-control/CloudWatch.10

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/3.11	security-control/CloudWatch.11
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/3.12	security-control/CloudWatch.12
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/3.13	security-control/CloudWatch.13
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/3.14	security-control/CloudWatch.14
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/4.1	security-control/EC2.13
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/4.2	security-control/EC2.14
arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/4.3	security-control/EC2.2
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.10	security-control/IAM.5
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.14	security-control/IAM.3
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.16	security-control/IAM.1
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.17	security-control/IAM.18
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.4	security-control/IAM.4
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.5	security-control/IAM.9
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.6	security-control/IAM.6
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.7	security-control/CloudWatch.1
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.8	security-control/IAM.15

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/1.9	security-control/IAM.16
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/2.1.2	security-control/S3.5
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/2.1.5.1	security-control/S3.1
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/2.1.5.2	security-control/S3.8
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/2.2.1	security-control/EC2.7
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/2.3.1	security-control/RDS.3
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.1	security-control/CloudTrail.1
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.2	security-control/CloudTrail.4
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.4	security-control/CloudTrail.5
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.5	security-control/Config.1
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.6	security-control/S3.9
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.7	security-control/CloudTrail.2
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.8	security-control/KMS.4
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/3.9	security-control/EC2.6
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.3	security-control/CloudWatch.1
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.4	security-control/CloudWatch.4
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.5	security-control/CloudWatch.5
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.6	security-control/CloudWatch.6
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.7	security-control/CloudWatch.7
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.8	security-control/CloudWatch.8

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.9	security-control/CloudWatch.9
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.10	security-control/CloudWatch.10
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.11	security-control/CloudWatch.11
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.12	security-control/CloudWatch.12
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.13	security-control/CloudWatch.13
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/4.14	security-control/CloudWatch.14
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/5.1	security-control/EC2.21
cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0/5.3	security-control/EC2.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Account.1	security-control/Account.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ACM.1	security-control/ACM.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/APIGateway.1	security-control/APIGateway.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/APIGateway.2	security-control/APIGateway.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/APIGateway.3	security-control/APIGateway.3
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/APIGateway.4	security-control/APIGateway.4
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/APIGateway.5	security-control/APIGateway.5

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/APIGateway.8	security-control/APIGateway.8
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/APIGateway.9	security-control/APIGateway.9
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/AutoScaling.1	security-control/AutoScaling.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/AutoScaling.2	security-control/AutoScaling.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/AutoScaling.3	security-control/AutoScaling.3
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/AutoScaling.5	security-control/AutoScaling.5
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/AutoScaling.6	security-control/AutoScaling.6
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/AutoScaling.9	security-control/AutoScaling.9
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudFront.1	security-control/CloudFront.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudFront.3	security-control/CloudFront.3
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudFront.4	security-control/CloudFront.4
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudFront.5	security-control/CloudFront.5

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudFront.6	security-control/CloudFront.6
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudFront.7	security-control/CloudFront.7
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudFront.8	security-control/CloudFront.8
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudFront.9	security-control/CloudFront.9
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudFront.10	security-control/CloudFront.10
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudFront.12	security-control/CloudFront.12
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudTrail.1	security-control/CloudTrail.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudTrail.2	security-control/CloudTrail.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudTrail.4	security-control/CloudTrail.4
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CloudTrail.5	security-control/CloudTrail.5
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CodeBuild.1	security-control/CodeBuild.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CodeBuild.2	security-control/CodeBuild.2

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CodeBuild.3	security-control/CodeBuild.3
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/CodeBuild.4	security-control/CodeBuild.4
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Config.1	security-control/Config.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/DMS.1	security-control/DMS.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/DynamoDB.1	security-control/DynamoDB.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/DynamoDB.2	security-control/DynamoDB.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/DynamoDB.3	security-control/DynamoDB.3
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC2.1	security-control/EC2.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC2.3	security-control/EC2.3
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC2.4	security-control/EC2.4
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC2.6	security-control/EC2.6
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC2.7	security-control/EC2.7

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC2.8	security-control/EC2.8
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC2.9	security-control/EC2.9
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC2.10	security-control/EC2.10
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC2.15	security-control/EC2.15
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC2.16	security-control/EC2.16
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC2.17	security-control/EC2.17
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC2.18	security-control/EC2.18
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC2.19	security-control/EC2.19
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC2.2	security-control/EC2.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC2.20	security-control/EC2.20
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC2.21	security-control/EC2.21
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC2.23	security-control/EC2.23

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC2.24	security-control/EC2.24
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EC2.25	security-control/EC2.25
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ECR.1	security-control/ECR.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ECR.2	security-control/ECR.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ECR.3	security-control/ECR.3
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ECS.1	security-control/ECS.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ECS.10	security-control/ECS.10
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ECS.12	security-control/ECS.12
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ECS.2	security-control/ECS.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ECS.3	security-control/ECS.3
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ECS.4	security-control/ECS.4
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ECS.5	security-control/ECS.5

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ECS.8	security-control/ECS.8
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EFS.1	security-control/EFS.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EFS.2	security-control/EFS.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EFS.3	security-control/EFS.3
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EFS.4	security-control/EFS.4
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EKS.2	security-control/EKS.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ElasticBeanstalk.1	security-control/ElasticBeanstalk.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ElasticBeanstalk.2	security-control/ElasticBeanstalk.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ELBv2.1	security-control/ELB.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ELB.2	security-control/ELB.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ELB.3	security-control/ELB.3
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ELB.4	security-control/ELB.4

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ELB.5	security-control/ELB.5
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ELB.6	security-control/ELB.6
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ELB.7	security-control/ELB.7
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ELB.8	security-control/ELB.8
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ELB.9	security-control/ELB.9
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ELB.10	security-control/ELB.10
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ELB.11	security-control/ELB.11
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ELB.12	security-control/ELB.12
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ELB.13	security-control/ELB.13
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ELB.14	security-control/ELB.14
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/EMR.1	security-control/EMR.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ES.1	security-control/ES.1

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ES.2	security-control/ES.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ES.3	security-control/ES.3
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ES.4	security-control/ES.4
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ES.5	security-control/ES.5
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ES.6	security-control/ES.6
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ES.7	security-control/ES.7
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/ES.8	security-control/ES.8
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/GuardDuty.1	security-control/GuardDuty.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/IAM.1	security-control/IAM.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/IAM.2	security-control/IAM.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/IAM.21	security-control/IAM.21
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/IAM.3	security-control/IAM.3

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/IAM.4	security-control/IAM.4
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/IAM.5	security-control/IAM.5
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/IAM.6	security-control/IAM.6
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/IAM.7	security-control/IAM.7
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/IAM.8	security-control/IAM.8
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Kinesis.1	security-control/Kinesis.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/KMS.1	security-control/KMS.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/KMS.2	security-control/KMS.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/KMS.3	security-control/KMS.3
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Lambda.1	security-control/Lambda.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Lambda.2	security-control/Lambda.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Lambda.5	security-control/Lambda.5

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/NetworkFirewall.3	security-control/NetworkFirewall.3
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/NetworkFirewall.4	security-control/NetworkFirewall.4
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/NetworkFirewall.5	security-control/NetworkFirewall.5
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/NetworkFirewall.6	security-control/NetworkFirewall.6
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Opensearch.1	security-control/Opensearch.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Opensearch.2	security-control/Opensearch.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Opensearch.3	security-control/Opensearch.3
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Opensearch.4	security-control/Opensearch.4
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Opensearch.5	security-control/Opensearch.5
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Opensearch.6	security-control/Opensearch.6
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Opensearch.7	security-control/Opensearch.7
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Opensearch.8	security-control/Opensearch.8

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.1	security-control/RDS.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.10	security-control/RDS.10
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.11	security-control/RDS.11
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.12	security-control/RDS.12
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.13	security-control/RDS.13
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.14	security-control/RDS.14
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.15	security-control/RDS.15
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.16	security-control/RDS.16
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.17	security-control/RDS.17
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.19	security-control/RDS.19
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.2	security-control/RDS.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.20	security-control/RDS.20

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.21	security-control/RDS.21
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.22	security-control/RDS.22
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.23	security-control/RDS.23
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.24	security-control/RDS.24
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.25	security-control/RDS.25
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.3	security-control/RDS.3
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.4	security-control/RDS.4
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.5	security-control/RDS.5
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.6	security-control/RDS.6
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.7	security-control/RDS.7
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.8	security-control/RDS.8
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/RDS.9	security-control/RDS.9

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Redshift.1	security-control/Redshift.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Redshift.2	security-control/Redshift.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Redshift.3	security-control/Redshift.3
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Redshift.4	security-control/Redshift.4
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Redshift.6	security-control/Redshift.6
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Redshift.7	security-control/Redshift.7
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Redshift.8	security-control/Redshift.8
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Redshift.9	security-control/Redshift.9
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/S3.1	security-control/S3.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/S3.12	security-control/S3.12
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/S3.13	security-control/S3.13
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/S3.2	security-control/S3.2

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/S3.3	security-control/S3.3
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/S3.5	security-control/S3.5
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/S3.6	security-control/S3.6
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/S3.8	security-control/S3.8
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/S3.9	security-control/S3.9
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/SageMaker.1	security-control/SageMaker.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/SageMaker.2	security-control/SageMaker.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/SageMaker.3	security-control/SageMaker.3
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/SecretsManager.1	security-control/SecretsManager.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/SecretsManager.2	security-control/SecretsManager.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/SecretsManager.3	security-control/SecretsManager.3
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/SecretsManager.4	security-control/SecretsManager.4

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/SQS.1	security-control/SQS.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/SSM.1	security-control/SSM.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/SSM.2	security-control/SSM.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/SSM.3	security-control/SSM.3
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/SSM.4	security-control/SSM.4
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/WAF.1	security-control/WAF.1
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/WAF.2	security-control/WAF.2
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/WAF.3	security-control/WAF.3
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/WAF.4	security-control/WAF.4
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/WAF.6	security-control/WAF.6
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/WAF.7	security-control/WAF.7
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/WAF.8	security-control/WAF.8

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/WAF.10	security-control/WAF.10
pci-dss/v/3.2.1/PCI.AutoScaling.1	security-control/AutoScaling.1
pci-dss/v/3.2.1/PCI.CloudTrail.1	security-control/CloudTrail.2
pci-dss/v/3.2.1/PCI.CloudTrail.2	security-control/CloudTrail.3
pci-dss/v/3.2.1/PCI.CloudTrail.3	security-control/CloudTrail.4
pci-dss/v/3.2.1/PCI.CloudTrail.4	security-control/CloudTrail.5
pci-dss/v/3.2.1/PCI.CodeBuild.1	security-control/CodeBuild.1
pci-dss/v/3.2.1/PCI.CodeBuild.2	security-control/CodeBuild.2
pci-dss/v/3.2.1/PCI.Config.1	security-control/Config.1
pci-dss/v/3.2.1/PCI.CW.1	security-control/CloudWatch.1
pci-dss/v/3.2.1/PCI.DMS.1	security-control/DMS.1
pci-dss/v/3.2.1/PCI.EC2.1	security-control/EC2.1
pci-dss/v/3.2.1/PCI.EC2.2	security-control/EC2.2
pci-dss/v/3.2.1/PCI.EC2.4	security-control/EC2.12
pci-dss/v/3.2.1/PCI.EC2.5	security-control/EC2.13
pci-dss/v/3.2.1/PCI.EC2.6	security-control/EC2.6
pci-dss/v/3.2.1/PCI.ELBv2.1	security-control/ELB.1
pci-dss/v/3.2.1/PCI.ES.1	security-control/ES.2
pci-dss/v/3.2.1/PCI.ES.2	security-control/ES.1

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
pci-dss/v/3.2.1/PCI.GuardDuty.1	security-control/GuardDuty.1
pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.1	security-control/IAM.4
pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.2	security-control/IAM.2
pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.3	security-control/IAM.1
pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.4	security-control/IAM.6
pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.5	security-control/IAM.9
pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.6	security-control/IAM.19
pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.7	security-control/IAM.8
pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.8	security-control/IAM.10
pci-dss/v/3.2.1/PCI.KMS.1	security-control/KMS.4
pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.1	security-control/Lambda.1
pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2	security-control/Lambda.3
pci-dss/v/3.2.1/PCI.Opensearch.1	security-control/Opensearch.2
pci-dss/v/3.2.1/PCI.Opensearch.2	security-control/Opensearch.1
pci-dss/v/3.2.1/PCI.RDS.1	security-control/RDS.1
pci-dss/v/3.2.1/PCI.RDS.2	security-control/RDS.2
pci-dss/v/3.2.1/PCI.Redshift.1	security-control/Redshift.1
pci-dss/v/3.2.1/PCI.S3.1	security-control/S3.3
pci-dss/v/3.2.1/PCI.S3.2	security-control/S3.2
pci-dss/v/3.2.1/PCI.S3.3	security-control/S3.7

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
pci-dss/v/3.2.1/PCI.S3.5	security-control/S3.5
pci-dss/v/3.2.1/PCI.S3.6	security-control/S3.1
pci-dss/v/3.2.1/PCI.SageMaker.1	security-control/SageMaker.1
pci-dss/v/3.2.1/PCI.SSM.1	security-control/SSM.2
pci-dss/v/3.2.1/PCI.SSM.2	security-control/SSM.3
pci-dss/v/3.2.1/PCI.SSM.3	security-control/SSM.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ACM.1	security-control/ACM.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/API Gateway.1	security-control/APIGateway.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/API Gateway.2	security-control/APIGateway.2
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/API Gateway.3	security-control/APIGateway.3
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/API Gateway.4	security-control/APIGateway.4
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/API Gateway.5	security-control/APIGateway.5
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/AutoScaling.1	security-control/AutoScaling.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/AutoScaling.2	security-control/AutoScaling.2

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/AutoScaling.3	security-control/AutoScaling.3
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/AutoScaling.4	security-control/AutoScaling.4
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/AutoScaling.5	security-control/AutoScaling.5
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/AutoScaling.6	security-control/AutoScaling.6
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/AutoScaling.9	security-control/AutoScaling.9
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/CloudTrail.1	security-control/CloudTrail.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/CloudTrail.2	security-control/CloudTrail.2
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/CloudTrail.4	security-control/CloudTrail.4
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/CloudTrail.5	security-control/CloudTrail.5
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/CodeBuild.1	security-control/CodeBuild.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/CodeBuild.2	security-control/CodeBuild.2
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/CodeBuild.4	security-control/CodeBuild.4

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/CodeBuild.5	security-control/CodeBuild.5
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/DMS.1	security-control/DMS.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/DynamoDB.1	security-control/DynamoDB.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/DynamoDB.2	security-control/DynamoDB.2
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.1	security-control/EC2.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.2	security-control/EC2.2
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.3	security-control/EC2.3
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.4	security-control/EC2.4
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.6	security-control/EC2.6
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.7	security-control/EC2.7
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.8	security-control/EC2.8
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.9	security-control/EC2.9

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.10	security-control/EC2.10
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.15	security-control/EC2.15
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.16	security-control/EC2.16
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.17	security-control/EC2.17
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.18	security-control/EC2.18
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.19	security-control/EC2.19
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.20	security-control/EC2.20
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.21	security-control/EC2.21
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EC2.22	security-control/EC2.22
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ECR.1	security-control/ECR.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ECR.2	security-control/ECR.2
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ECR.3	security-control/ECR.3

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ECS.1	security-control/ECS.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ECS.2	security-control/ECS.2
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ECS.3	security-control/ECS.3
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ECS.4	security-control/ECS.4
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ECS.5	security-control/ECS.5
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ECS.8	security-control/ECS.8
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ECS.10	security-control/ECS.10
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ECS.12	security-control/ECS.12
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EFS.1	security-control/EFS.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EFS.2	security-control/EFS.2
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EFS.3	security-control/EFS.3
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EFS.4	security-control/EFS.4

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EKS.2	security-control/EKS.2
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.2	security-control/ELB.2
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.3	security-control/ELB.3
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.4	security-control/ELB.4
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.5	security-control/ELB.5
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.6	security-control/ELB.6
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.7	security-control/ELB.7
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.8	security-control/ELB.8
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.9	security-control/ELB.9
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.10	security-control/ELB.10
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.12	security-control/ELB.12
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.13	security-control/ELB.13

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELB.14	security-control/ELB.14
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ELBv2.1	security-control/ELBv2.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/EMR.1	security-control/EMR.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ES.1	security-control/ES.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ES.2	security-control/ES.2
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ES.3	security-control/ES.3
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ES.4	security-control/ES.4
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ES.5	security-control/ES.5
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ES.6	security-control/ES.6
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ES.7	security-control/ES.7
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ES.8	security-control/ES.8
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ElasticBeanstalk.1	security-control/ElasticBeanstalk.1

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/ElasticBeanstalk.2	security-control/ElasticBeanstalk.2
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/GuardDuty.1	security-control/GuardDuty.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/IAM.1	security-control/IAM.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/IAM.2	security-control/IAM.2
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/IAM.3	security-control/IAM.3
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/IAM.4	security-control/IAM.4
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/IAM.5	security-control/IAM.5
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/IAM.6	security-control/IAM.6
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/IAM.7	security-control/IAM.7
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/IAM.8	security-control/IAM.8
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/IAM.21	security-control/IAM.21
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/Kinesis.1	security-control/Kinesis.1

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/KMS.1	security-control/KMS.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/KMS.2	security-control/KMS.2
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/KMS.3	security-control/KMS.3
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/Lambda.1	security-control/Lambda.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/Lambda.2	security-control/Lambda.2
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/Lambda.5	security-control/Lambda.5
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/NetworkFirewall.3	security-control/NetworkFirewall.3
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/NetworkFirewall.4	security-control/NetworkFirewall.4
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/NetworkFirewall.5	security-control/NetworkFirewall.5
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/NetworkFirewall.6	security-control/NetworkFirewall.6
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/Opensearch.1	security-control/Opensearch.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/Opensearch.2	security-control/Opensearch.2

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/Opensearch.3	security-control/Opensearch.3
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/Opensearch.4	security-control/Opensearch.4
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/Opensearch.5	security-control/Opensearch.5
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/Opensearch.6	security-control/Opensearch.6
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/Opensearch.7	security-control/Opensearch.7
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/Opensearch.8	security-control/Opensearch.8
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.1	security-control/RDS.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.2	security-control/RDS.2
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.3	security-control/RDS.3
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.4	security-control/RDS.4
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.5	security-control/RDS.5
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.6	security-control/RDS.6

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.8	security-control/RDS.8
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.9	security-control/RDS.9
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.10	security-control/RDS.10
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.11	security-control/RDS.11
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.13	security-control/RDS.13
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.17	security-control/RDS.17
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.18	security-control/RDS.18
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.19	security-control/RDS.19
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.20	security-control/RDS.20
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.21	security-control/RDS.21
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.22	security-control/RDS.22
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.23	security-control/RDS.23

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/RDS.25	security-control/RDS.25
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/Redshift.1	security-control/Redshift.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/Redshift.2	security-control/Redshift.2
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/Redshift.4	security-control/Redshift.4
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/Redshift.6	security-control/Redshift.6
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/Redshift.7	security-control/Redshift.7
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/Redshift.8	security-control/Redshift.8
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/Redshift.9	security-control/Redshift.9
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/S3.1	security-control/S3.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/S3.2	security-control/S3.2
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/S3.3	security-control/S3.3
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/S3.5	security-control/S3.5

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/S3.6	security-control/S3.6
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/S3.8	security-control/S3.8
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/S3.9	security-control/S3.9
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/S3.12	security-control/S3.12
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/S3.13	security-control/S3.13
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/SageMaker.1	security-control/SageMaker.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/SecretsManager.1	security-control/SecretsManager.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/SecretsManager.2	security-control/SecretsManager.2
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/SecretsManager.3	security-control/SecretsManager.3
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/SecretsManager.4	security-control/SecretsManager.4
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/SQS.1	security-control/SQS.1
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/SSM.1	security-control/SSM.1

統合されたコントロールの検出結果を有効にする前の GeneratorID	統合コントロールの検出結果を有効にした後の GeneratorID
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/SSM.2	security-control/SSM.2
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/SSM.3	security-control/SSM.3
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/SSM.4	security-control/SSM.4
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/WAF.2	security-control/WAF.2
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/WAF.3	security-control/WAF.3
service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0/WAF.4	security-control/WAF.4

統合がコントロール ID とタイトルに与える影響

統合されたコントロールビューと統合されたコントロールの検出結果は、コントロール ID とタイトルを標準間で標準化します。セキュリティコントロール ID とセキュリティコントロールタイトルという用語は、これらの標準にとらわれない値を指します。

Security Hub CSPM コンソールには、アカウントで統合コントロールの検出結果が有効か無効かに関係なく、標準に依存しないセキュリティコントロール ID とセキュリティコントロールのタイトルが表示されます。ただし、アカウントで統合コントロール検出結果が無効になっている場合、Security Hub CSPM の検出結果には、PCI DSS および CIS v1.2.0 に固有のコントロールタイトルが含まれます。さらに、Security Hub CSPM の検出結果には、標準固有のコントロール ID とセキュリティコントロール ID が含まれます。統合がコントロールの検出結果にどのように影響するか例については、「[コントロール検出結果のサンプル](#)」を参照してください。

[AWS Control Tower サービス管理型標準](#)に含まれるコントロールについては、統合コントロールフィンディングが有効になっている場合、検出結果内のコントロール ID とタイトルから CT、プレフィックスが削除されます。

Security Hub CSPM でセキュリティコントロールを無効にするには、セキュリティコントロールに対応するすべての標準コントロールを無効にする必要があります。次の表に、セキュリティコントロール ID とタイトルを標準固有のコントロール ID とタイトルにマッピングする方法について示します。AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準に属するコントロールの IDs とタイトルは、既に標準に依存しません。コントロールと Center for Internet Security (CIS) v3.0.0 の要件のマッピングについては、「[各バージョンの CIS 要件に対するコントロールのマッピング](#)」を参照してください。このテーブルで独自のスクリプトを実行するには、[.csv ファイルとしてダウンロード](#)できます。

標準	標準コントロール ID とタイトル	セキュリティコントロール ID とタイトル
CIS v1.2.0	1.1 ルートユーザーの使用を避ける	[CloudWatch.1] 「ルート」ユーザーの使用に対するログメトリクスフィルタとアラームが存在する必要があります
CIS v1.2.0	1.10 IAM パスワードポリシーでパスワードの再使用を防止していることを確認する	[IAM.16] IAM パスワードポリシーはパスワードの再使用を禁止しています
CIS v1.2.0	1.11 IAM パスワードポリシーでパスワードが 90 日以内に有効期限切れとなることを確認する	[IAM.17] IAM パスワードポリシーでパスワードが 90 日以内に有効期限切れとなることを確認します
CIS v1.2.0	1.12 ルートユーザーのアクセスキーが存在しないことを確認する	[IAM.4] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません
CIS v1.2.0	1.13 MFA がルートユーザーで有効になっていることを確認する	[IAM.9] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります
CIS v1.2.0	1.14 ハードウェア MFA がルートユーザーで有効になっていることを確認する	[IAM.6] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります
CIS v1.2.0	1.16 IAM ポリシーがグループまたはロールだけにアタッチされていることを確認する	[IAM.2] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください

標準	標準コントロール ID とタイトル	セキュリティコントロール ID とタイトル
CIS v1.2.0	1.2 コンソールパスワードを持つすべての IAM ユーザーに対して多要素認証 (MFA) が有効であることを確認する	[IAM.5] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります
CIS v1.2.0	1.20 サポートでインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認する	[IAM.18] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します AWS サポート
CIS v1.2.0	1.22 完全な「*:」管理者権限を許可する IAM ポリシーが作成されていないことを確認する	[IAM.1] IAM ポリシーでは、完全な「*:」管理者権限を許可しないでください
CIS v1.2.0	1.3 90 日間以上使用されていない認証情報は無効にします。	[IAM.8] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります
CIS v1.2.0	1.4 アクセスキーは 90 日ごとに更新します。	[IAM.3] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります
CIS v1.2.0	1.5 IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の大文字が要求されていることを確認する	[IAM.11] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の大文字が要求されていることを確認します
CIS v1.2.0	1.6 IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の小文字が要求されていることを確認する	[IAM.12] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の小文字が要求されていることを確認します
CIS v1.2.0	1.7 IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の記号が要求されていることを確認する	[IAM.13] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の記号が要求されていることを確認します
CIS v1.2.0	1.8 IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の数字が要求されていることを確認する	[IAM.14] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の数字が要求されていることを確認します

標準	標準コントロール ID とタイトル	セキュリティコントロール ID とタイトル
CIS v1.2.0	1.9 IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていることを確認する	[IAM.15] IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていることを確認します
CIS v1.2.0	2.1 CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する	[CloudTrail.1] CloudTrail を有効にして、少なくとも 1 つのマルチリージョンの追跡で、読み取りと書き込みの管理イベントを含めた設定をする必要があります。
CIS v1.2.0	2.2 CloudTrail ログファイル検証が有効であることを確認する	[PCI.CloudTrail.4] CloudTrail ログファイルの検証を有効にする必要があります
CIS v1.2.0	2.3 CloudTrail ログの保存に使用される S3 バケットが一般公開されていないことを確認する	[CloudTrail.6] CloudTrail ログの保存に使用される S3 バケットが一般公開されていないことを確認します
CIS v1.2.0	2.4 CloudTrail 証跡が CloudWatch ログと統合されていることを確認する	[CloudTrail.5] CloudTrail 追跡は Amazon CloudWatch Logs と統合する必要があります
CIS v1.2.0	2.5 AWS Config が有効になっていることを確認する	[Config.1] を有効にし、サービスにリンクされたロールをリソース記録に使用 AWS Config する必要があります
CIS v1.2.0	2.6 CloudTrail S3 バケットで、S3 バケットアクセスログ記録が有効であることを確認する	[CloudTrail.7] CloudTrail S3 バケットで、S3 バケットアクセスログ記録が有効であることを確認します
CIS v1.2.0	2.7 CloudTrail ログは保管時に KMS CMK を使用して暗号化されていることを確認する	[CloudTrail.2] CloudTrail は保管時の暗号化を有効にする必要があります

標準	標準コントロール ID とタイトル	セキュリティコントロール ID とタイトル
CIS v1.2.0	2.8 カスタマー作成の CMK のローテーションが有効になっていることを確認します	[KMS.4] AWS KMS キーローテーションを有効にする必要があります
CIS v1.2.0	2.9 すべての VPC で VPC フローログ記録が有効になっていることを確認します	[EC2.6] すべての VPC で VPC フローログ記録を有効にすることをお勧めします
CIS v1.2.0	3.1 不正な API 呼び出しに対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します	[CloudWatch.2] 不正な API 呼び出しに対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します
CIS v1.2.0	3.10 セキュリティグループの変更に対するメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します	[CloudWatch.10] セキュリティグループの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します
CIS v1.2.0	3.11 ネットワークアクセスコントロールリスト (NACL) への変更に対するログメトリクスとアラームが存在することを確認します	[CloudWatch.11] ネットワークアクセスコントロールリスト (NACL) への変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します
CIS v1.2.0	3.12 ネットワークゲートウェイへの変更に対するログメトリクスとアラームが存在することを確認します	[CloudWatch.12] ネットワークゲートウェイへの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します
CIS v1.2.0	3.13 ルートテーブルの変更に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します	[CloudWatch.13] ルートテーブルの変更に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します

標準	標準コントロール ID とタイトル	セキュリティコントロール ID とタイトル
CIS v1.2.0	3.14 VPC の変更に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します	[CloudWatch.14] VPC の変更に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します
CIS v1.2.0	3.2 MFA を使用しないマネジメントコンソールサインインに対してログメトリックフィルターとアラームが存在することを確認する	[CloudWatch.3] MFA を使用しないマネジメントコンソールサインインに対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します
CIS v1.2.0	3.3 ルートユーザーに使用するログメトリックフィルターとアラームが存在することを確認する	[CloudWatch.1] 「ルート」ユーザーの使用に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在する必要があります
CIS v1.2.0	3.4 IAM ポリシーの変更に対するログメトリックフィルターとアラームが存在することを確認する	[CloudWatch.4] IAM ポリシーの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します
CIS v1.2.0	3.5 CloudTrail 設定の変更に対するログメトリックフィルターとアラームが存在することを確認する	[CloudWatch.5] CloudTrail 設定の変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します
CIS v1.2.0	3.6 AWS マネジメントコンソール認証の失敗に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する	[CloudWatch.6] AWS マネジメントコンソール認証の失敗に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する
CIS v1.2.0	3.7 カスタマー作成の CMK の無効化またはスケジュールされた削除に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します	[CloudWatch.7] カスタマーマネージドキーの無効化またはスケジュールされた削除に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します

標準	標準コントロール ID とタイトル	セキュリティコントロール ID とタイトル
CIS v1.2.0	3.8 S3 バケットの変更に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します	[CloudWatch.8] S3 バケットポリシーの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します
CIS v1.2.0	3.9 AWS Config 設定変更のログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する	[CloudWatch.9] AWS Config 設定変更のログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する
CIS v1.2.0	4.1 どのセキュリティグループでも 0.0.0.0/0 からポート 22 への入力を許可しないようにします	[EC2.13] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 22 への入力を許可しないようにする必要があります
CIS v1.2.0	4.2 どのセキュリティグループでも 0.0.0.0/0 からポート 3389 への入力を許可しないようにします	[EC2.14] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 3389 への入力を許可しないようにする必要があります
CIS v1.2.0	4.3 すべての VPC のデフォルトセキュリティグループがすべてのトラフィックを制限するようにします。	[EC2.2] VPC のデフォルトのセキュリティグループでは、インバウンドトラフィックまたはアウトバウンドトラフィックを許可しないようにすることをお勧めします
CIS v1.4.0	1.10 コンソールパスワードを持つすべての IAM ユーザーに対して多要素認証 (MFA) が有効であることを確認する	[IAM.5] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります
CIS v1.4.0	1.14 アクセスキーは 90 日以内ごとに更新されているのを確認する	[IAM.3] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります

標準	標準コントロール ID とタイトル	セキュリティコントロール ID とタイトル
CIS v1.4.0	1.16 完全な「*:」管理権限を許可する IAM ポリシーがアタッチされていないことを確認する	[IAM.1] IAM ポリシーでは、完全な「*:」管理者権限を許可しないでください
CIS v1.4.0	1.17 サポートでインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認する	[IAM.18] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します AWS サポート
CIS v1.4.0	1.4 ルートユーザーアカウントのアクセスキーが存在しないことを確認する	[IAM.4] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません
CIS v1.4.0	1.5 ルートユーザーアカウントで MFA が有効であることを確認する	[IAM.9] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります
CIS v1.4.0	1.6 ルートユーザーアカウントでハードウェア MFA が有効であることを確認する	[IAM.6] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります
CIS v1.4.0	1.7 管理および日常のタスクでのルートユーザーの使用を排除する	[CloudWatch.1] 「ルート」ユーザーの使用に対するログメトリクスフィルタとアラームが存在する必要があります
CIS v1.4.0	1.8 IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていることを確認する	[IAM.15] IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていることを確認します
CIS v1.4.0	1.9 IAM パスワードポリシーでパスワードの再使用を防止していることを確認する	[IAM.16] IAM パスワードポリシーはパスワードの再使用を禁止しています
CIS v1.4.0	2.1.2 S3 バケットポリシーが HTTP リクエストを拒否するように設定されていることを確認する	[S3.5] S3 汎用バケットではリクエストに SSL を使用する必要があります。

標準	標準コントロール ID とタイトル	セキュリティコントロール ID とタイトル
CIS v1.4.0	2.1.5.1 S3 ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります	[S3.1] S3 汎用バケットではブロックパブリックアクセスの設定が有効になっている必要があります。
CIS v1.4.0	2.1.5.2 S3 ブロックパブリックアクセス設定は、バケットレベルで有効にする必要があります	[S3.8] S3 汎用バケットはパブリックアクセスをブロックする必要があります
CIS v1.4.0	2.2.1 EBS ボリュームの暗号化が有効であることを確認する	[EC2.7] EBS のデフォルト暗号化を有効にすることをお勧めします
CIS v1.4.0	2.3.1 RDS インスタンスで暗号化が有効であることを確認する	[RDS.3] RDS DB インスタンスでは、保管時の暗号化が有効になっている必要があります。
CIS v1.4.0	3.1 CloudTrail がすべてのリージョンで有効であることを確認する	[CloudTrail.1] CloudTrail を有効にして、少なくとも 1 つのマルチリージョンの追跡で、読み取りと書き込みの管理イベントを含めた設定をする必要があります。
CIS v1.4.0	3.2 CloudTrail ログファイル検証が有効であることを確認する	[PCI.CloudTrail.4] CloudTrail ログファイルの検証を有効にする必要があります
CIS v1.4.0	3.4 CloudTrail 証跡が CloudWatch ログと統合されていることを確認する	[CloudTrail.5] CloudTrail 追跡は Amazon CloudWatch Logs と統合する必要があります
CIS v1.4.0	3.5 すべてのリージョンで AWS Config が有効になっていることを確認する	[Config.1] を有効にし、サービスにリンクされたロールをリソース記録に使用 AWS Config する必要があります

標準	標準コントロール ID とタイトル	セキュリティコントロール ID とタイトル
CIS v1.4.0	3.6 CloudTrail S3 バケットで、S3 バケットアクセスログ記録が有効であることを確認する	[CloudTrail.7] CloudTrail S3 バケットで、S3 バケットアクセスログ記録が有効であることを確認します
CIS v1.4.0	3.7 CloudTrail ログは保管時に KMS CMK を使用して暗号化されていることを確認する	[CloudTrail.2] CloudTrail は保管時の暗号化を有効にする必要があります
CIS v1.4.0	3.8 カスタマー作成の CMK のローテーションが有効になっていることを確認する	[KMS.4] AWS KMS キーローテーションを有効にする必要があります
CIS v1.4.0	3.9 すべての VPC で VPC フローログ記録が有効になっていることを確認する	[EC2.6] すべての VPC で VPC フローログ記録を有効にすることをお勧めします
CIS v1.4.0	4.4 IAM ポリシーの変更に対するログメトリックフィルターとアラームが存在することを確認する	[CloudWatch.4] IAM ポリシーの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します
CIS v1.4.0	4.5 CloudTrail 設定の変更に対するログメトリックフィルターとアラームが存在することを確認する	[CloudWatch.5] CloudTrail 設定の変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します
CIS v1.4.0	4.6 AWS マネジメントコンソール認証の失敗に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する	[CloudWatch.6] AWS マネジメントコンソール認証の失敗に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する

標準	標準コントロール ID とタイトル	セキュリティコントロール ID とタイトル
CIS v1.4.0	4.7 カスタマー作成の CMK の無効化またはスケジュールされた削除に対してログメトリックフィルターとアラームが存在することを確認する	[CloudWatch.7] カスタマーマネージドキーの無効化またはスケジュールされた削除に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します
CIS v1.4.0	4.8 S3 バケットの変更に対してログメトリックフィルターとアラームが存在することを確認する	[CloudWatch.8] S3 バケットポリシーの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します
CIS v1.4.0	4.9 AWS Config 設定変更のログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する	[CloudWatch.9] AWS Config 設定変更のログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認する
CIS v1.4.0	4.10 セキュリティグループの変更に対するログメトリックフィルターとアラームが存在することを確認する	[CloudWatch.10] セキュリティグループの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します
CIS v1.4.0	4.11 ネットワークアクセスコントロールリスト (NACL) への変更に対するログメトリックフィルターとアラームが存在することを確認する	[CloudWatch.11] ネットワークアクセスコントロールリスト (NACL) への変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します
CIS v1.4.0	4.12 ネットワークゲートウェイへの変更に対するログメトリックフィルターとアラームが存在することを確認する	[CloudWatch.12] ネットワークゲートウェイへの変更に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します
CIS v1.4.0	4.13 ルートテーブルの変更に対してログメトリックフィルターとアラームが存在することを確認する	[CloudWatch.13] ルートテーブルの変更に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します

標準	標準コントロール ID とタイトル	セキュリティコントロール ID とタイトル
CIS v1.4.0	4.14 VPC の変更に対してログメトリックフィルターとアラームが存在することを確認する	[CloudWatch.14] VPC の変更に対してログメトリクスフィルターとアラームが存在することを確認します
CIS v1.4.0	5.1 ネットワーク ACL が 0.0.0.0/0 からリモートサーバー管理ポートへの侵入を許可していないことを確認する	[EC2.21] ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 への侵入を許可しないようにする必要があります
CIS v1.4.0	5.3 すべての VPC のデフォルトセキュリティグループがすべてのトラフィックを制限するようにします	[EC2.2] VPC のデフォルトのセキュリティグループでは、インバウンドトラフィックまたはアウトバウンドトラフィックを許可しないようにすることをお勧めします
PCI DSS v3.2.1	PCI.AutoScaling.1 ロードバランサーに関連付けられた Auto Scaling グループは、ロードバランサーのヘルスチェックを使用する必要があります	[AutoScaling.1] ロードバランサーに関連付けられた Auto Scaling グループは ELB ヘルスチェックを使用する必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.CloudTrail.1 CloudTrail ログは、AWS KMS CMKs を使用して保管時に暗号化する必要があります	[CloudTrail.2] CloudTrail は保管時の暗号化を有効にする必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.CloudTrail.2 CloudTrail を有効にする必要があります	[CloudTrail.3] 少なくとも 1 つの CloudTrail 証跡を有効にする必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.CloudTrail.3 CloudTrail ログファイルの検証を有効にする必要があります	[PCI.CloudTrail.4] CloudTrail ログファイルの検証を有効にする必要があります

標準	標準コントロール ID とタイトル	セキュリティコントロール ID とタイトル
PCI DSS v3.2.1	PCI.CloudTrail.4 CloudTrail 証跡は Amazon CloudWatch Logs と統合する必要があります	[CloudTrail.5] CloudTrail 追跡は Amazon CloudWatch Logs と統合する必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.CodeBuild.1 CodeBuild GitHub または Bitbucket のソースリポジトリの URL は、OAuth を使用する必要があります	[CodeBuild.1] CodeBuild Bitbucket ソースリポジトリの URL には機密認証情報を含めないでください
PCI DSS v3.2.1	PCI.CodeBuild.2 CodeBuild プロジェクト環境変数に、クリアテキストの認証情報を含めるべきではない	[CodeBuild.2] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を含めることはできません
PCI DSS v3.2.1	PCI.Config.1 AWS Config を有効にする必要があります	[Config.1] を有効にし、サービスにリンクされたロールをリソース記録に使用 AWS Config する必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.CW.1 「ルート」ユーザーの使用に対するログメトリックフィルターとアラームが存在する必要があります	[CloudWatch.1] 「ルート」ユーザーの使用に対するログメトリクスフィルターとアラームが存在する必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.DMS.1 Database Migration Service のレプリケーションインスタンスはパブリックではない必要があります	[DMS.1] Database Migration Service のレプリケーションインスタンスは非パブリックである必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.EC2.1 EBS スナップショットをパブリックに復元可能であってはなりません	[EC2.1] Amazon EBS スナップショットをパブリックに復元可能に設定しないでください

標準	標準コントロール ID とタイトル	セキュリティコントロール ID とタイトル
PCI DSS v3.2.1	PCI.EC2.2 VPC のデフォルトのセキュリティグループで、インバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックを禁止する必要があります	[EC2.2] VPC のデフォルトのセキュリティグループでは、インバウンドトラフィックまたはアウトバウンドトラフィックを許可しないようにすることをお勧めします
PCI DSS v3.2.1	PCI.EC2.4 未使用の EC2 EIP を削除する必要があります	[EC2.12] 未使用の Amazon EC2 EIP を削除することをお勧めします
PCI DSS v3.2.1	PCI.EC2.5 セキュリティグループは、0.0.0.0/0 からポート 22 への入力を許可しないようにする必要があります	[EC2.13] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 22 への入力を許可しないようにする必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.EC2.6 VPC フローログ記録をすべての VPC で有効にする必要があります	[EC2.6] すべての VPC で VPC フローログ記録を有効にすることをお勧めします
PCI DSS v3.2.1	PCI.ELBv2.1 Application Load Balancer は、すべての HTTP リクエストを HTTPS にリダイレクトするように設定する必要があります	[ELB.1] Application Load Balancer は、すべての HTTP リクエストを HTTPS にリダイレクトするように設定する必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.ES.1 Elasticsearch ドメインは VPC 内に存在する必要があります	[ES.2] Elasticsearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.ES.2 Elasticsearch ドメインで保管中の暗号化を有効にする必要があります	[ES.1] Elasticsearch ドメインは、保管中の暗号化を有効にする必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.GuardDuty.1 GuardDuty を有効にする必要があります	[GuardDuty.1] GuardDuty を有効にする必要があります

標準	標準コントロール ID とタイトル	セキュリティコントロール ID とタイトル
PCI DSS v3.2.1	PCI.IAM.1 IAM ルートユーザーのアクセスキーが存在してはなりません	[IAM.4] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません
PCI DSS v3.2.1	PCI.IAM.2 IAM ユーザーには IAM ポリシーをアタッチしてはなりません	[IAM.2] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください
PCI DSS v3.2.1	PCI.IAM.3 IAM ポリシーで、完全な「*」管理者権限を許可してはなりません	[IAM.1] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでください
PCI DSS v3.2.1	PCI.IAM.4 ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります	[IAM.6] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.IAM.5 ルートユーザーに対して仮想 MFA を有効にする必要があります	[IAM.9] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.IAM.6 すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります	[IAM.19] すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.IAM.7 IAM ユーザー認証情報が事前定義された日数以内に使用されない場合、認証情報を無効にする必要があります	[IAM.8] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.IAM.8 IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です	[IAM.10] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です
PCI DSS v3.2.1	PCI.KMS.1 カスタマーマスターキー (CMK) ローテーションを有効にする必要があります	[KMS.4] AWS KMS キーローテーションを有効にする必要があります

標準	標準コントロール ID とタイトル	セキュリティコントロール ID とタイトル
PCI DSS v3.2.1	PCI.Lambda.1 Lambda 関数は、パブリックアクセスを禁止する必要があります	[Lambda.1] Lambda 関数ポリシーでは、パブリックアクセスを禁止する必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.Lambda.2 Lambda 関数は VPC 内に存在する必要があります	[Lambda.3] Lambda 関数は VPC 内に存在する必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.Opensearch.1 OpenSearch ドメインは VPC 内に含まれている必要があります	[Opensearch.2] OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.Opensearch.2 EBS スナップショットをパブリックに復元可能であってはなりません	[Opensearch.1] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.RDS.1 RDS スナップショットはプライベートである必要があります	[RDS.1] RDS スナップショットはプライベートである必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.RDS.2 RDS DB インスタンスでパブリックアクセスを禁止する必要があります	[RDS.2] RDS DB インスタンスは、PubliclyAccessible 設定によって判断される、パブリックアクセスを禁止する必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.Redshift.1 Amazon Redshift クラスタはパブリックアクセスを禁止する必要があります	[PCI.Redshift.1] Amazon Redshift クラスタはパブリックアクセスを禁止する必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.S3.1 S3 バケットはパブリック書き込みアクセスを禁止する必要があります	[S3.3] S3 汎用バケットではパブリック書き込みアクセスをブロックする必要があります。
PCI DSS v3.2.1	PCI.S3.2 S3 バケットではパブリック読み取りアクセスを禁止する必要があります	[S3.2] S3 汎用バケットはパブリック読み取りアクセスをブロックする必要があります

標準	標準コントロール ID とタイトル	セキュリティコントロール ID とタイトル
PCI DSS v3.2.1	PCI.S3.3 S3 バケットでクロスリジョンレプリケーションを有効にする必要があります	[S3.7] S3 汎用バケットでクロスリジョンレプリケーションを使用する必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.S3.5 S3 バケットは Secure Socket Layer を使用するリクエストを要求する必要があります	[S3.5] S3 汎用バケットではリクエストに SSL を使用する必要があります。
PCI DSS v3.2.1	PCI.S3.6 S3 パブリックアクセスブロック設定を有効にする必要があります	[S3.1] S3 汎用バケットではブロックパブリックアクセスの設定が有効になっている必要があります。
PCI DSS v3.2.1	PCI.SageMaker.1 Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接アクセスできないようにする必要があります	[SageMaker.1] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接アクセスできないようにする必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.SSM.1 Systems Manager によって管理される EC2 インスタンスは、パッチのインストール後に、パッチコンプライアンスのステータスが COMPLIANT である必要があります	[SSM.2] Systems Manager によって管理される Amazon EC2 インスタンスは、パッチのインストール後に、パッチコンプライアンスのステータスが COMPLIANT である必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.SSM.2 Systems Manager によって管理される EC2 インスタンスの関連付けコンプライアンスのステータスは COMPLIANT である必要があります	[SSM.3] Systems Manager によって管理される Amazon EC2 インスタンスの関連付けコンプライアンスのステータスは COMPLIANT である必要があります
PCI DSS v3.2.1	PCI.SSM.3 EC2 インスタンスは によって管理する必要があります AWS Systems Manager	[SSM.1] Amazon EC2 インスタンスは によって管理する必要があります AWS Systems Manager

統合に向けたワークフローの更新

ワークフローがコントロールの検出結果フィールドの特定の形式に依存していない場合は、何もする必要はありません。

前のテーブルで示したように、ワークフローがコントロール検出結果内の 1 つ以上のフィールドの特定の形式に依存している場合は、ワークフローを更新する必要があります。たとえば、コントロール ID が CIS 2.7 と等しい場合に AWS Lambda 関数を呼び出すなど、特定のコントロール ID のアクションをトリガーする Amazon EventBridge ルールを作成した場合は、そのコントロールの `Compliance.SecurityControlId` フィールドの値である `CloudTrail.2` を使用するようにルールを更新します。

変更されたフィールドまたは値のいずれかを使用して [カスタムインサイト](#) を作成した場合は、それらのインサイトを更新して新しいフィールドまたは値を使用します。

必須の ASFF 最上位属性

Security Hub CSPM のすべての検出結果には、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の次の最上位属性が必要です。これらの必須属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsSecurityFinding](#)」を参照してください。

AwsAccountId

検出結果が適用される AWS アカウント ID。

例

```
"AwsAccountId": "111111111111"
```

CreatedAt

検出結果によってキャプチャされた潜在的なセキュリティ問題またはイベントがいつ作成されたかを示します。

例

```
"CreatedAt": "2017-03-22T13:22:13.933Z"
```

説明

検出結果の説明。このフィールドには、固有ではない定型テキスト、または結果のインスタンスに固有の詳細を指定できます。

Security Hub CSPM が生成するコントロール検出結果の場合、このフィールドにはコントロールの説明が表示されます。

[\[統合されたコントロールの検出結果\]](#) を有効にした場合、このフィールドは標準を参照しません。

例

```
"Description": "This AWS control checks whether AWS Config is enabled in the current account and Region."
```

GeneratorId

検出結果を生成したソリューションに固有のコンポーネント (個別のロジック単位) の識別子。

Security Hub CSPM が生成するコントロールの検出結果について、[\[統合されたコントロールの検出結果\]](#) を有効にした場合、このフィールドは標準を参照しません。

例

```
"GeneratorId": "security-control/Config.1"
```

ID

検出結果の製品に固有の識別子。Security Hub CSPM が生成するコントロール検出結果の場合、このフィールドには検出結果の Amazon リソースネーム (ARN) が表示されます。

[\[統合されたコントロールの検出結果\]](#) を有効にした場合、このフィールドは標準を参照しません。

例

```
"Id": "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:security-control/iam.9/finding/ab6d6a26-a156-48f0-9403-115983e5a956"
```

ProductArn

サードパーティーの検出製品が Security Hub CSPM に登録された後に、その製品を一意に識別するための Security Hub CSPM によって生成された Amazon リソースネーム (ARN)。

このフィールドの形式は `arn:partition:securityhub:region:account-id:product/company-id/product-id` です。

- Security Hub CSPM と統合 AWS のサービス されている company-id の場合、は aws 「」 で、は AWS パブリックサービス名 product-id である必要があります。製品およびサービスはアカウント

トに関連付けられていないため AWS、ARN の account-id セクションは空です。Security Hub CSPM とまだ統合されていない AWS のサービスは、サードパーティー製品と見なされます。

- パブリック製品の場合、company-id および product-id は登録時に指定された ID 値である必要があります。
- プライベート製品の場合、company-id はアカウント ID である必要があります。product-id は、予約語の "default"、または登録時に指定された ID である必要があります。

例

```
// Private ARN
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:111111111111:product/111111111111/default"

// Public ARN
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/guardduty"
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2:222222222222:product/generico/secure-pro"
```

リソース

オブジェクトの Resources 配列は、検出結果が参照するリソースを記述する一連の AWS リソースデータ型を提供します。必須のフィールドなど、Resources オブジェクトに含まれる可能性のあるフィールドの詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」[「Resource」](#)を参照してください。特定の Resources オブジェクトの例については AWS のサービス、「」を参照してください[Resources ASFF オブジェクト](#)。

例

```
"Resources": [
  {
    "ApplicationArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/SampleApp/1234567890abcdef0",
    "ApplicationName": "SampleApp",
    "DataClassification": {
    "DetailedResultsLocation": "Path_to_Folder_Or_File",
    "Result": {
      "MimeType": "text/plain",
      "SizeClassified": 2966026,
      "AdditionalOccurrences": false,
      "Status": {
```

```

        "Code": "COMPLETE",
        "Reason": "Unsupportedfield"
    },
    "SensitiveData": [
        {
            "Category": "PERSONAL_INFORMATION",
            "Detections": [
                {
                    "Count": 34,
                    "Type": "GE_PERSONAL_ID",
                    "Occurrences": {
                        "LineRanges": [
                            {
                                "Start": 1,
                                "End": 10,
                                "StartColumn": 20
                            }
                        ],
                        "Pages": [],
                        "Records": [],
                        "Cells": []
                    }
                },
                {
                    "Count": 59,
                    "Type": "EMAIL_ADDRESS",
                    "Occurrences": {
                        "Pages": [
                            {
                                "PageNumber": 1,
                                "OffsetRange": {
                                    "Start": 1,
                                    "End": 100,
                                    "StartColumn": 10
                                },
                                "LineRange": {
                                    "Start": 1,
                                    "End": 100,
                                    "StartColumn": 10
                                }
                            }
                        ]
                    }
                }
            ]
        }
    ],
    },

```

```

        {
            "Count": 2229,
            "Type": "URL",
            "Occurrences": {
                "LineRanges": [
                    {
                        "Start": 1,
                        "End": 13
                    }
                ]
            }
        },
        {
            "Count": 13826,
            "Type": "NameDetection",
            "Occurrences": {
                "Records": [
                    {
                        "RecordIndex": 1,
                        "JsonPath": "$.ssn.value"
                    }
                ]
            }
        },
        {
            "Count": 32,
            "Type": "AddressDetection"
        }
    ],
    "TotalCount": 32
},
{
    "CustomDataIdentifiers": {
        "Detections": [
            {
                "Arn": "1712be25e7c7f53c731fe464f1c869b8",
                "Name": "1712be25e7c7f53c731fe464f1c869b8",
                "Count": 2
            }
        ],
        "TotalCount": 2
    }
},
},

```

```
"Type": "AwsEc2Instance",
"Id": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/i-abcdef01234567890",
"Partition": "aws",
"Region": "us-west-2",
"ResourceRole": "Target",
"Tags": {
  "billingCode": "Lotus-1-2-3",
  "needsPatching": true
},
"Details": {
  "IamInstanceProfileArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IamInstanceProfileArn",
  "ImageId": "ami-79fd7eee",
  "IPv4Addresses": ["1.1.1.1"],
  "IPv6Addresses": ["2001:db8:1234:1a2b::123"],
  "KeyName": "testkey",
  "LaunchedAt": "2018-09-29T01:25:54Z",
  "MetadataOptions": {
    "HttpEndpoint": "enabled",
    "HttpProtocolIpv6": "enabled",
    "HttpPutResponseHopLimit": 1,
    "HttpTokens": "optional",
    "InstanceMetadataTags": "disabled"
  }
},
"NetworkInterfaces": [
  {
    "NetworkInterfaceId": "eni-e5aa89a3"
  }
],
"SubnetId": "PublicSubnet",
"Type": "i3.xlarge",
"VirtualizationType": "hvm",
"VpcId": "TestVPCIPv6"
}
```

SchemaVersion

検出結果に使用されている形式のスキーマバージョン。このフィールドの値は、AWSで識別される正式公開バージョンの 1 つである必要があります。現在のリリースでは、AWS Security Finding 形式のスキーマバージョンは 2018-10-08 です。

例

```
"SchemaVersion": "2018-10-08"
```

緊急度

検出結果の重要性を定義します。このオブジェクトの詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[Severity](#)」を参照してください。

Severity は検索結果の最上位オブジェクトであり、FindingProviderFields オブジェクトの下にネストされています。

検出結果に含まれるトップレベルの Severity オブジェクトの値は、[BatchUpdateFindings](#) API の使用によってのみ更新してください。

重要度情報を提供するには、[BatchImportFindings](#) API リクエストを行うときに結果プロバイダーが FindingProviderFields の下にある Severity オブジェクトを更新する必要があります。

新しい検出結果に対する BatchImportFindings リクエストが Label または Normalized のみを提供する場合、Security Hub CSPM は他のフィールドの値を自動的に入力します。Product フィールドと Original フィールドも入力される場合があります。

最上位の Finding.Severity オブジェクトは存在するが Finding.FindingProviderFields は存在しない場合、Security Hub CSPM は FindingProviderFields.Severity オブジェクトを作成し、Finding.Severity object 全体をそこにコピーします。これにより、最上位の Severity オブジェクトが上書きされても、プロバイダーが提供する元の詳細が FindingProviderFields.Severity 構造内に保持されます。

検出結果の重要度には、関連するアセットまたは基になるリソースの重要度は考慮されません。重要度は、検出結果に関連付けられたリソースの重要度のレベルとして定義されます。例えば、ミッションクリティカルなアプリケーションに関連付けられているリソースは、非本番稼働用テストに関連付けられたリソースより重大度が高くなります。リソースの重要度に関する情報をキャプチャするには、Criticality フィールドを使用します。

検出結果のネイティブ重要度スコアを ASFF の Severity.Label の値に変換する際には、以下のガイダンスを使用することを推奨します。

- INFORMATIONAL – このカテゴリには、PASSED、WARNING、NOT AVAILABLE チェック、または機密データの ID が含まれる場合があります。

- LOW – 将来の侵害につながる可能性のある検出結果。例えば、このカテゴリには、脆弱性、設定の弱点、公開されたパスワードなどが含まれる場合があります。
- MEDIUM – 現在進行中の侵害を示していても、攻撃者が目標を達成した兆候が見られない検出結果。例えば、このカテゴリには、マルウェアアクティビティ、ハッキングアクティビティ、異常な動作の検出などが含まれます。
- HIGH または CRITICAL – 実際のデータ損失、漏洩、サービス拒否など、攻撃者が目標を達成したことを示す検出結果。

例

```
"Severity": {
  "Label": "CRITICAL",
  "Normalized": 90,
  "Original": "CRITICAL"
}
```

タイトル

検出結果のタイトル。このフィールドには、固有ではない定型テキスト、または検出結果のインスタンスに固有の詳細を指定できます。

コントロール検出結果の場合、このフィールドにはコントロールのタイトルが表示されます。[\[統合されたコントロールの検出結果\]](#) を有効にした場合、このフィールドは標準を参照しません。

例

```
"Title": "AWS Config should be enabled"
```

型

namespace/category/classifier の形式の 1 つ以上の検出結果タイプで、検出結果を分類します。[\[統合されたコントロールの検出結果\]](#) を有効にした場合、このフィールドは標準を参照しません。

Types は [BatchUpdateFindings](#) API を使用してのみ更新する必要があります。

検出結果プロバイダーが Types に値を提供する場合は、[FindingProviderFields](#) にある Types 属性を使用する必要があります。

以下のリストでは、最上位の項目は名前空間、2 番目のレベルの項目はカテゴリ、3 番目のレベルの項目は分類子です。検出結果プロバイダーでは、定義済みの名前空間を使用して、検出結果の並べ替えおよびグループ化を行うことが推奨されます。定義済みのカテゴリおよび分類子を使用することが推奨される場合もありますが、必須ではありません。Software and Configuration Checks 名前空間でのみ、分類子が定義されています。

名前空間/カテゴリ/分類子の部分パスを定義することができます。例えば、以下の結果タイプはすべて有効です。

- TTP
- TTP/防衛回避
- TTP/防衛回避/CloudTrailStopped

次のリストの tactics、techniques、procedures (TTP) カテゴリは、[MITRE ATT&CK MatrixTM](#) に対応しています。Unusual Behaviors (異常動作) の名前空間は、一般的な異常動作 (統計的異常など) を反映しており、特定の TTP とは一致していません。ただし、Unusual Behaviors と TTP の両方の結果で結果を分類することは可能です。

名前空間、カテゴリ、分類子のリスト:

- ソフトウェアおよび設定チェック
 - 脆弱性
 - CVE
 - AWS セキュリティのベストプラクティス
 - ネットワーク到達可能性
 - ランタイム動作分析
 - 業界および規制の基準
 - AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス
 - CIS Host Hardening Benchmark
 - CIS AWS Foundations Benchmark
 - PCI-DSS
 - クラウドセキュリティアライアンス規制
 - ISO 90001 規制
 - ISO 27001 規制
 - ISO 27017 規制

- ISO 27018 規制
- SOC 1
- SOC 2
- HIPAA 規制 (米国)
- NIST 800-53 規制 (米国)
- NIST CSF 規制 (米国)
- IRAP 規制 (オーストラリア)
- K-ISMS 規制 (韓国)
- MTCS 規制 (シンガポール)
- FISC安全対策基準 (日本)
- マイナンバー法 (日本)
- ENS 規制 (スペイン)
- Cyber Essentials Plus 規制 (英国)
- G-Cloud 規制 (英国)
- C5 規制 (ドイツ)
- IT-Grundschutz 規制 (ドイツ)
- GDPR 規制 (ヨーロッパ)
- TISAX 規制 (ヨーロッパ)
- パッチ管理
- TTP
 - 初回アクセス
 - 実行
 - 永続的
 - 権限昇格
 - 防衛回避
 - 認証情報アクセス
 - 発見
 - 横方向への移動
 - 収集
- コマンドアンドコントロール

- 効果
 - データ流出
 - データ漏えい
 - データ破壊
 - サービス拒否
 - リソース消費
- 異常な動作
 - アプリケーション
 - ネットワークフロー
 - IP アドレス
 - ユーザー
 - VM
 - コンテナ
 - サーバーレス
 - プロセス
 - データベース
 - データ
- 機密データの識別
 - PII
 - パスワード
 - リーガル
 - 金融
 - セキュリティ
 - ビジネス

例

```
"Types": [  
  "Software and Configuration Checks/Vulnerabilities/CVE"  
]
```

UpdatedAt

検出結果プロバイダーが最後に結果レコードを更新した日時を示します。

このタイムスタンプは、検出結果レコードが最後または最も最近に更新された時刻を反映しています。したがって、イベントまたは脆弱性が最後または最も最近に検出された日時を反映する LastObservedAt タイムスタンプとは異なる可能性があります。

検出結果レコードを更新する際には、このタイムスタンプを現在のタイムスタンプに更新する必要があります。検出結果レコードの作成時には、CreatedAt と UpdatedAt のタイムスタンプが同じである必要があります。検出結果レコードを更新した後は、このフィールドの値が、そのレコードに含まれる以前のすべての値よりも最近の値になる必要があります。

UpdatedAt は [BatchUpdateFindings](#) オペレーションを使用して更新できません。これは [BatchImportFindings](#) オペレーションを使用してのみ更新できます。

例

```
"UpdatedAt": "2017-04-22T13:22:13.933Z"
```

オプションの最上位 ASFF 属性

AWS Security Hub CSPM の結果では、Security Finding 形式 (ASFF) の以下の最上位属性はオプションです。これらの属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsSecurityFinding](#)」を参照してください。

アクション

[Action](#) オブジェクトは、リソースに影響する、またはリソースに対して実行されたアクションの詳細を提供します。

例

```
"Action": {
  "ActionType": "PORT_PROBE",
  "PortProbeAction": {
    "PortProbeDetails": [
      {
        "LocalPortDetails": {
          "Port": 80,
          "PortName": "HTTP"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    "LocalIpDetails": {
      "IpAddressV4": "192.0.2.0"
    },
    "RemoteIpDetails": {
      "Country": {
        "CountryName": "Example Country"
      },
      "City": {
        "CityName": "Example City"
      },
      "GeoLocation": {
        "Lon": 0,
        "Lat": 0
      },
      "Organization": {
        "AsnOrg": "ExampleASO",
        "Org": "ExampleOrg",
        "Isp": "ExampleISP",
        "Asn": 64496
      }
    }
  },
  "Blocked": false
}

```

AwsAccountName

検出結果が適用される AWS アカウント 名前。

例

```
"AwsAccountName": "jane-doe-testaccount"
```

CompanyName

結果を生成した製品の会社の名前。コントロールベースの検出結果の場合、会社は **です AWS**。

Security Hub CSPM は、各結果に対してこの属性を自動的に入力します。[BatchImportFindings](#) または [BatchUpdateFindings](#) を使用して更新することはできません。カスタム統合を使用している場合は例外です。「[the section called “カスタム製品の統合”](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM コンソールを使用して会社名で検出結果をフィルタリングする場合は、この属性を使用します。Security Hub CSPM API を使用して会社名で検出結果をフィルタリングする場合は、ProductFields の aws/securityhub/CompanyName 属性を使用します。Security Hub CSPM は、これら 2 つの属性を同期しません。

例

```
"CompanyName": "AWS"
```

コンプライアンス

[Compliance](#) オブジェクトは通常、適用可能な標準やコントロールチェックのステータスなど、コントロールの検出結果に関する詳細を提供します。

例

```
"Compliance": {
  "AssociatedStandards": [
    {"StandardsId": "standards/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0"},
    {"StandardsId": "standards/service-managed-aws-control-tower/v/1.0.0"},
    {"StandardsId": "standards/nist-800-53/v/5.0.0"}
  ],
  "RelatedRequirements": [
    "NIST.800-53.r5 AC-4",
    "NIST.800-53.r5 AC-4(21)",
    "NIST.800-53.r5 SC-7",
    "NIST.800-53.r5 SC-7(11)",
    "NIST.800-53.r5 SC-7(16)",
    "NIST.800-53.r5 SC-7(21)",
    "NIST.800-53.r5 SC-7(4)",
    "NIST.800-53.r5 SC-7(5)"
  ],
  "SecurityControlId": "EC2.18",
  "SecurityControlParameters": [
    {
      "Name": "authorizedTcpPorts",
      "Value": ["80", "443"]
    },
    {
      "Name": "authorizedUdpPorts",
      "Value": ["427"]
    }
  ],
}
```

```
"Status": "NOT_AVAILABLE",
"StatusReasons": [
  {
    "ReasonCode": "CONFIG_RETURNS_NOT_APPLICABLE",
    "Description": "This finding has a compliance status of NOT AVAILABLE because AWS Config sent Security Hub CSPM a finding with a compliance state of Not Applicable. The potential reasons for a Not Applicable finding from Config are that (1) a resource has been moved out of scope of the Config rule; (2) the Config rule has been deleted; (3) the resource has been deleted; or (4) the logic of the Config rule itself includes scenarios where Not Applicable is returned. The specific reason why Not Applicable is returned is not available in the Config rule evaluation."
  }
]
```

信頼度

特定することが想定されている挙動または問題を、結果が正確に特定できる可能性。

Confidence は、[BatchUpdateFindings](#) のみを使用して更新する必要があります。

結果プロバイダーが Confidence に値を提供する場合は、FindingProviderFields にある Confidence 属性を使用する必要があります。「[the section called “FindingProviderFields での検出結果の更新”](#)」を参照してください。

Confidence は、比率スケールを使用して 0～100 ベースで採点されます。0 は 0% の信頼度を意味し、100 は 100% の信頼度を意味します。例えば、ネットワークトラフィックの統計的偏差に基づくデータの不正引き出しは、実際の不正引き出しが確認されていないため、信頼性が低くなります。

例

```
"Confidence": 42
```

緊急性

結果に関連付けられているリソースに割り当てられている重要度です。

Criticality は、[BatchUpdateFindings](#) API オペレーションを呼び出すことによってのみ更新してください。このオブジェクトは [BatchImportFindings](#) で更新しないでください。

結果プロバイダーが Criticality に値を提供する場合は、FindingProviderFields にある Criticality 属性を使用する必要があります。「[the section called “FindingProviderFields での検出結果の更新”](#)」を参照してください。

Criticality は、比率スケールを使用して 0~100 ベースで採点され、完全な整数のみをサポートしています。スコア 0 は、基になるリソースに重要性がないことを示しており、スコア 100 は最も重要なリソース用に予約されています。

各リソースに対して、Criticality を割り当てる際に以下の点を考慮してください。

- 影響を受けたリソースに機密データ (PII が含まれる S3 バケットなど) が含まれていないか？
- 影響を受けたリソースにより、攻撃者はアクセスレベルを深めたり、能力を広げて悪意のあるアクティビティ (sysadmin アカウントへの侵害など) をさらに実行したりすることができるか？
- 当該のリソースは、ビジネスクリティカルなアセット (例えば、侵害された場合、収益に大きな影響を与える可能性がある主要なビジネスシステム) なのか？

ガイドラインは次の通りです。

- ミッションクリティカルなシステムに電力を供給するリソースや、機密性の高いデータが含まれるリソースは、75~100 の範囲で採点することができます。
- 重要な (クリティカルではない) システムに電力を供給しているリソースや、やや重要なデータを含むリソースは、25~74 の範囲で採点することができます。
- 重要でないシステムに電力を供給しているリソースや、機密でないデータを含むリソースは、0~24 の範囲で採点する必要があります。

例

```
"Criticality": 99
```

検出

Detection オブジェクトは、Amazon GuardDuty Extended Threat Detection からの攻撃シーケンスの検出結果に関する詳細を提供します。GuardDuty は、複数のイベントが疑わしい可能性のあるアクティビティと一致すると、攻撃シーケンスの検出結果を生成します。AWS Security Hub CSPM で GuardDuty 攻撃シーケンスの検出結果を受信するには、アカウントで GuardDuty が有効になっている必要があります。詳細については、「Amazon GuardDuty Amazon GuardDuty ユーザーガイド」の「[Amazon GuardDuty Extended Threat Detection](#)」を参照してください。

例

```
"Detection": {  
  "Sequence": {
```



```

"Uid": "111111111111-184ec3b9-cf8d-452d-9aad-f5bdb7afb010",
"Actors": [{
  "Id": "USER:AR0A987654321EXAMPLE:i-b188560f:1234567891",
  "Session": {
    "Uid": "1234567891",
    "MfaStatus": "DISABLED",
    "CreatedTime": "1716916944000",
    "Issuer": "arn:aws:s3::amzn-s3-demo-destination-bucket"
  },
  "User": {
    "CredentialUid": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "Name": "ec2_instance_role_production",
    "Type": "AssumedRole",
    "Uid": "AR0A987654321EXAMPLE:i-b188560f",
    "Account": {
      "Uid": "AccountId",
      "Name": "AccountName"
    }
  }
}],
"Endpoints": [{
  "Id": "EndpointId",
  "Ip": "203.0.113.1",
  "Domain": "example.com",
  "Port": 4040,
  "Location": {
    "City": "New York",
    "Country": "US",
    "Lat": 40.7123,
    "Lon": -74.0068
  },
  "AutonomousSystem": {
    "Name": "AnyCompany",
    "Number": 64496
  },
  "Connection": {
    "Direction": "INBOUND"
  }
}],
"Signals": [{
  "Id": "arn:aws:guardduty:us-east-1:123456789012:detector/
d0bfe135ab8b4dd8c3eaae7df9900073/finding/535a382b1bcc44d6b219517a29058fb7",
  "Title": "Someone ran a penetration test tool on your account.",
  "ActorIds": ["USER:AR0A987654321EXAMPLE:i-b188560f:1234567891"],

```

```
"Count": 19,
"FirstSeenAt": 1716916943000,
"SignalIndicators": [
  {
    "Key": "ATTACK_TACTIC",
    "Title": "Attack Tactic",
    "Values": [
      "Impact"
    ]
  },
  {
    "Key": "HIGH_RISK_API",
    "Title": "High Risk Api",
    "Values": [
      "s3:DeleteObject"
    ]
  },
  {
    "Key": "ATTACK_TECHNIQUE",
    "Title": "Attack Technique",
    "Values": [
      "Data Destruction"
    ]
  },
],
"LastSeenAt": 1716916944000,
"Name": "Test:IAMUser/KaliLinux",
"ResourceIds": [
  "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket"
],
"Type": "FINDING"
}],
"SequenceIndicators": [
  {
    "Key": "ATTACK_TACTIC",
    "Title": "Attack Tactic",
    "Values": [
      "Discovery",
      "Exfiltration",
      "Impact"
    ]
  },
  {
    "Key": "HIGH_RISK_API",
```

```
    "Title": "High Risk Api",
    "Values": [
      "s3:DeleteObject",
      "s3:GetObject",
      "s3:ListBuckets",
      "s3:ListObjects"
    ],
  },
  {
    "Key": "ATTACK_TECHNIQUE",
    "Title": "Attack Technique",
    "Values": [
      "Cloud Service Discovery",
      "Data Destruction"
    ]
  }
]
```

FindingProviderFields

FindingProviderFields には次の属性が含まれます。

- Confidence
- Criticality
- RelatedFindings
- Severity
- Types

上記のフィールドは FindingProviderFields オブジェクトの下にネストされますが、最上位の ASFF フィールドと同じ名前のアナログがあります。検出結果プロバイダーによって新しい検出結果が Security Hub CSPM に送信されると、Security Hub CSPM は対応する最上位フィールドに基づいて FindingProviderFields オブジェクトが空の場合に自動的に入力します。

検出プロバイダーは、Security Hub CSPM API の [BatchImportFindings](#) オペレーションを使用して FindingProviderFields を更新できます。検出結果プロバイダーは、このオブジェクトを [BatchUpdateFindings](#) で更新できません。

Security Hub CSPM が BatchImportFindings から FindingProviderFields および対応する最上位属性への更新を処理する方法についての詳細は、「[the section called “FindingProviderFields での検出結果の更新”](#)」を参照してください。

お客様は、BatchUpdateFindings オペレーションを使用して最上位フィールドを更新できます。お客様は FindingProviderFields を更新できません。

例

```
"FindingProviderFields": {
  "Confidence": 42,
  "Criticality": 99,
  "RelatedFindings": [
    {
      "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/guardduty",
      "Id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000"
    }
  ],
  "Severity": {
    "Label": "MEDIUM",
    "Original": "MEDIUM"
  },
  "Types": [ "Software and Configuration Checks/Vulnerabilities/CVE" ]
}
```

FirstObservedAt

検出結果によってキャプチャされた潜在的なセキュリティ問題またはイベントが最初に検出された時期を示します。

このタイムスタンプは、イベントまたは脆弱性が最初に検出された時刻を指定しています。したがって、この結果記録が作成された時間を反映する CreatedAt タイムスタンプとは異なる可能性があります。

Security Hub CSPM が生成および更新するコントロールの検出結果については、このタイムスタンプは、リソースのコンプライアンスステータスが最後に変更された日時を示すこともできます。他の検出結果のタイプでは、このタイムスタンプは、検出結果記録が次に更新されるまでイミュータブルである必要がありますが、より正確なタイムスタンプがあると判別された場合は更新できます。

例

```
"FirstObservedAt": "2017-03-22T13:22:13.933Z"
```

LastObservedAt

検出結果でキャプチャされた潜在的なセキュリティ上の問題またはイベントが、セキュリティ検出製品によって最後に検出された日時を示します。

このタイムスタンプは、イベントまたは脆弱性が最後にまたは最近検出された時刻を指定します。したがって、これはこの結果記録が最後に更新された日時または最近更新された日時が反映される UpdatedAt タイムスタンプとは異なる可能性があります。

このタイムスタンプを提供することもできますが、最初の観測時には必要ありません。最初の観測時にこのフィールドを入力する場合は、タイムスタンプが FirstObservedAt タイムスタンプと同じである必要があります。結果が観測されるたびに、最後に検出されたタイムスタンプを反映するようにこのフィールドを更新する必要があります。

例

```
"LastObservedAt": "2017-03-23T13:22:13.933Z"
```

Malware

[Malware](#) オブジェクトは、検出結果に関連するマルウェアのリストを提供します。

例

```
"Malware": [  
  {  
    "Name": "Stringler",  
    "Type": "COIN_MINER",  
    "Path": "/usr/sbin/stringler",  
    "State": "OBSERVED"  
  }  
]
```

Network (廃止)

[Network](#) オブジェクトは、結果に関するネットワーク関連情報を提供します。

このオブジェクトは廃止されました。このデータを提供するには、Resources 内のリソースにデータをマッピングするか、Action オブジェクトを使用できます。

例

```

"Network": {
  "Direction": "IN",
  "OpenPortRange": {
    "Begin": 443,
    "End": 443
  },
  "Protocol": "TCP",
  "SourceIPv4": "1.2.3.4",
  "SourceIPv6": "FE80:CD00:0000:0CDE:1257:0000:211E:729C",
  "SourcePort": "42",
  "SourceDomain": "example1.com",
  "SourceMac": "00:0d:83:b1:c0:8e",
  "DestinationIPv4": "2.3.4.5",
  "DestinationIPv6": "FE80:CD00:0000:0CDE:1257:0000:211E:729C",
  "DestinationPort": "80",
  "DestinationDomain": "example2.com"
}

```

NetworkPath

[NetworkPath](#) オブジェクトは、結果に関連するネットワークパスに関する情報を提供します。NetworkPath 内の各エントリは、パスのコンポーネントを表しています。

例

```

"NetworkPath" : [
  {
    "ComponentId": "abc-01a234bc56d8901ee",
    "ComponentType": "AWS::EC2::InternetGateway",
    "Egress": {
      "Destination": {
        "Address": [ "192.0.2.0/24" ],
        "PortRanges": [
          {
            "Begin": 443,
            "End": 443
          }
        ]
      },
      "Protocol": "TCP",
      "Source": {
        "Address": ["203.0.113.0/24"]
      }
    }
  }
]

```

```

    },
    "Ingress": {
      "Destination": {
        "Address": [ "198.51.100.0/24" ],
        "PortRanges": [
          {
            "Begin": 443,
            "End": 443
          }
        ]
      },
      "Protocol": "TCP",
      "Source": {
        "Address": [ "203.0.113.0/24" ]
      }
    }
  }
]

```

メモ

Note オブジェクトは、結果に追加できるユーザー定義のメモを指定します。

結果プロバイダーは、結果に対する最初のメモは提供できますが、それ以降にメモを追加することはできません。メモは [BatchUpdateFindings](#) を使用してのみ更新できます。

例

```

"Note": {
  "Text": "Don't forget to check under the mat.",
  "UpdatedBy": "jsmith",
  "UpdatedAt": "2018-08-31T00:15:09Z"
}

```

PatchSummary

PatchSummary オブジェクトは、選択したコンプライアンス標準に対するインスタンスのパッチコンプライアンス状態についての概要を提供します。

例

```

"PatchSummary" : {
  "FailedCount" : 0,

```

```
"Id" : "pb-123456789098",
"InstalledCount" : 100,
"InstalledOtherCount" : 1023,
"InstalledPendingReboot" : 0,
"InstalledRejectedCount" : 0,
"MissingCount" : 100,
"Operation" : "Install",
"OperationEndTime" : "2018-09-27T23:39:31Z",
"OperationStartTime" : "2018-09-27T23:37:31Z",
"RebootOption" : "RebootIfNeeded"
}
```

プロセス

[Process](#) オブジェクトは、結果に関するプロセス関連の詳細を提供します。

例:

```
"Process": {
  "LaunchedAt": "2018-09-27T22:37:31Z",
  "Name": "syslogd",
  "ParentPid": 56789,
  "Path": "/usr/sbin/syslogd",
  "Pid": 12345,
  "TerminatedAt": "2018-09-27T23:37:31Z"
}
```

ProcessedAt

Security Hub CSPM が検出結果を受信し、処理を開始するタイミングを示します。

これは CreatedAt および UpdatedAt とは異なります。これらは、検出結果プロバイダーのセキュリティ問題や検出結果のやり取りに関係する必須のタイムスタンプです。ProcessedAt タイムスタンプは、Security Hub CSPM が検出結果の処理を開始する時刻を示します。処理が完了すると、検出結果がユーザーのアカウントに表示されます。

```
"ProcessedAt": "2023-03-23T13:22:13.933Z"
```

ProductFields

セキュリティ検出結果製品に、定義された AWS Security Finding 形式に含まれないソリューション固有の追加の詳細を含めることができるデータ型。

Security Hub CSPM コントロールによって生成された検出結果の場合、ProductFields にコントロールに関する情報が含まれています。「[the section called “コントロールの結果を生成および更新する”](#)」を参照してください。

このフィールドには冗長データを含めず、AWS Security Finding 形式フィールドと競合するデータを含めないでください。

aws/「」プレフィックスは、AWS 製品およびサービスの予約済み名前空間のみを表し、サードパーティー統合の結果とともに送信しないでください。

必須ではありませんが、製品はフィールド名を company-id/product-id/field-name のフォーマットにすることが推奨されます。ここにある、company-id と product-id は、結果の ProductArn にあるものと一致します。

参照するフィールド Archival は、Security Hub CSPM が既存の結果をアーカイブするときに使用されます。例えば、コントロールまたは標準を無効にしたり、[\[統合されたコントロールの検出結果\]](#)を有効または無効にしたりすると、Security Hub CSPM は既存の検出結果をアーカイブします。

このフィールドには、検出結果を生成したコントロールを含む標準に関する情報が含まれる場合もあります。

例

```
"ProductFields": {
  "API", "DeleteTrail",
  "ArchivalReasons:0/Description": "The finding is in an ARCHIVED state because consolidated control findings has been turned on or off. This causes findings in the previous state to be archived when new findings are being generated.",
  "ArchivalReasons:0/ReasonCode": "CONSOLIDATED_CONTROL_FINDINGS_UPDATE",
  "aws/inspector/AssessmentTargetName": "My prod env",
  "aws/inspector/AssessmentTemplateName": "My daily CVE assessment",
  "aws/inspector/RulesPackageName": "Common Vulnerabilities and Exposures",
  "generico/secure-pro/Action.Type", "AWS_API_CALL",
  "generico/secure-pro/Count": "6",
  "Service_Name": "cloudtrail.amazonaws.com"
}
```

ProductName

結果を生成した製品の名前を提供します。コントロールベースの検出結果の場合、製品名は Security Hub CSPM になります。

Security Hub CSPM は、各結果に対してこの属性を自動的に入力します。[BatchImportFindings](#) または [BatchUpdateFindings](#) を使用して更新することはできません。カスタム統合を使用している場合は例外です。「[the section called “カスタム製品の統合”](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM コンソールを使用して製品名で検出結果をフィルタリングする場合は、この属性を使用します。

Security Hub CSPM API を使用して製品名で検出結果をフィルタリングする場合は、ProductFields の aws/securityhub/ProductName 属性を使用します。

Security Hub CSPM は、これら 2 つの属性を同期しません。

RecordState

結果のレコード状態を提供します。

デフォルトでは、サービスによって最初に生成されたときの検出結果は ACTIVE と見なされます。

ARCHIVED 状態は、結果がビューで非表示になるべきであることを示します。アーカイブされた検出結果はすぐには削除されません。検索やレビュー、レポートを行うことができます。関連付けられたリソースが削除された場合、リソースが存在しない場合、またはコントロールが無効になっている場合、Security Hub CSPM でコントロールベースの検出結果が自動的にアーカイブされます。

RecordState は検出結果プロバイダー専用であり、[BatchImportFindings](#) オペレーションによってのみ更新できます。[BatchUpdateFindings](#) オペレーションを使用して更新することはできません。

結果に対する調査状態を追跡する場合は、RecordState ではなく [Workflow](#) を使用してください。

レコードの状態が ARCHIVED から ACTIVE に変更され、結果のワークフローステータスが NOTIFIED または RESOLVED の場合、Security Hub CSPM はワークフローステータスを自動的に NEW に変更します。

例

```
"RecordState": "ACTIVE"
```

リージョン

結果の生成 AWS リージョン 元の を指定します。

Security Hub CSPM は、各結果に対してこの属性を自動的に入力します。[BatchImportFindings](#) または [BatchUpdateFindings](#) を使用して更新することはできません。

例

```
"Region": "us-west-2"
```

RelatedFindings

現在の検出結果に関連する検出結果のリストを提供します。

RelatedFindings は、[BatchUpdateFindings](#) API オペレーションでのみ更新してください。このオブジェクトは [BatchImportFindings](#) で更新しないでください。

[BatchImportFindings](#) リクエストの場合、検出結果プロバイダーは [FindingProviderFields](#) の RelatedFindings オブジェクトを使用する必要があります。

RelatedFindings 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[RelatedFinding](#)」を参照してください。

例

```
"RelatedFindings": [  
  { "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/guardduty",  
    "Id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000" },  
  { "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/guardduty",  
    "Id": "AcmeNerfHerder-111111111111-x189dx7824" }  
]
```

RiskAssessment

例

```
"RiskAssessment": {  
  "Posture": {  
    "FindingTotal": 4,  
    "Indicators": [  
      {  
        "Type": "Reachability",  
        "Findings": [  
          {
```

```

        "Id": "arn:aws:inspector2:us-east-2:123456789012:finding/1234567890abcdef0",
        "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/inspector",
        "Title": "Finding title"
    },
    {
        "Id": "arn:aws:inspector2:us-east-2:123456789012:finding/abcdef01234567890",
        "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/inspector",
        "Title": "Finding title"
    }
],
{
    "Type": "Vulnerability",
    "Findings": [
        {
            "Id": "arn:aws:inspector2:us-east-2:123456789012:finding/021345abcdef6789",
            "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/inspector",
            "Title": "Finding title"
        },
        {
            "Id": "arn:aws:inspector2:us-east-2:123456789012:finding/021345ghijkl6789",
            "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/inspector",
            "Title": "Finding title"
        }
    ]
}
]
}
}

```

修正

[Remediation](#) オブジェクトは、検出結果に対処するために推奨される修復ステップに関する情報を提供します。

例

```
"Remediation": {
  "Recommendation": {
    "Text": "For instructions on how to fix this issue, see the AWS Security Hub CSPM documentation for EC2.2.",
    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/EC2.2/remediation"
  }
}
```

サンプル

検出結果がサンプルの検出結果かどうかを指定します。

```
"Sample": true
```

SourceUrl

SourceUrl オブジェクトは、検出製品内の現在の結果に関するページにリンクする URL を提供します。

```
"SourceUrl": "http://sourceurl.com"
```

ThreatIntelIndicators

[ThreatIntelIndicator](#) オブジェクトは、結果に関連する脅威インテリジェンスの詳細を提供します。

例

```
"ThreatIntelIndicators": [
  {
    "Category": "BACKDOOR",
    "LastObservedAt": "2018-09-27T23:37:31Z",
    "Source": "Threat Intel Weekly",
    "SourceUrl": "http://threatintelweekly.org/backdoors/8888",
    "Type": "IPV4_ADDRESS",
    "Value": "8.8.8.8",
  }
]
```

脅威

[Threats](#) オブジェクトは、検出結果によって検出された脅威の詳細を表示します。

例

```
"Threats": [{
  "FilePaths": [{
    "FileName": "b.txt",
    "FilePath": "/tmp/b.txt",
    "Hash": "sha256",
    "ResourceId": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:volume/vol-032f3bdd89aee112f"
  ]},
  "ItemCount": 3,
  "Name": "Iot.linux.mirai.vwisi",
  "Severity": "HIGH"
}]
```

UserDefinedFields

検出結果に関連付けられている名前と値の文字列ペアのリストを提供します。検出結果に追加されるカスタムのユーザー定義フィールドです。これらのフィールドは、特定の設定で自動生成されることがあります。

検出結果プロバイダーでは、このフィールドを製品で生成されるデータに使用しないでください。代わりに、検出結果プロバイダーは標準の AWS Security Finding Format ProductFields フィールドにマッピングされないデータに フィールドを使用できます。

これらのフィールドは、[BatchUpdateFindings](#) を使用してのみ更新できます。

例

```
"UserDefinedFields": {
  "reviewedByCio": "true",
  "comeBackToLater": "Check this again on Monday"
}
```

VerificationState

検出結果の正確性を提供します。検出結果プロバイダーは、このフィールドに値 UNKNOWN を設定できます。検出製品のシステムに意味のあるアナログが存在する場合、検出製品はこの値を提供する必要があります。このフィールドは一般的に、結果調査後のユーザーの決定またはアクションに従って入力されます。

検出結果プロバイダーはこの属性の初期値を提供できますが、それ以降は更新できません。この属性は、[BatchUpdateFindings](#) を使用してのみ更新できます。

```
"VerificationState": "Confirmed"
```

脆弱性

[Vulnerabilities](#) オブジェクトは、結果に関連付けられている脆弱性のリストを提供します。

例

```
"Vulnerabilities" : [
  {
    "CodeVulnerabilities": [{
      "Cwes": [
        "CWE-798",
        "CWE-799"
      ],
      "FilePath": {
        "EndLine": 421,
        "FileName": "package-lock.json",
        "FilePath": "package-lock.json",
        "StartLine": 420
      },
      "SourceArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:AWS-AppConfig-
Extension:114"
    }],
    "Cvss": [
      {
        "BaseScore": 4.7,
        "BaseVector": "AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N",
        "Version": "V3"
      },
      {
        "BaseScore": 4.7,
        "BaseVector": "AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:N/A:N",
        "Version": "V2"
      }
    ],
    "EpssScore": 0.015,
    "ExploitAvailable": "YES",
    "FixAvailable": "YES",
    "Id": "CVE-2020-12345",
    "LastKnownExploitAt": "2020-01-16T00:01:35Z",
    "ReferenceUrls": [
      "http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-12418",
    ]
  }
]
```

```

        "http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-17563"
    ],
    "RelatedVulnerabilities": ["CVE-2020-12345"],
    "Vendor": {
        "Name": "Alas",
        "Url": "https://alas.aws.amazon.com/ALAS-2020-1337.html",
        "VendorCreatedAt": "2020-01-16T00:01:43Z",
        "VendorSeverity": "Medium",
        "VendorUpdatedAt": "2020-01-16T00:01:43Z"
    },
    "VulnerablePackages": [
        {
            "Architecture": "x86_64",
            "Epoch": "1",
            "FilePath": "/tmp",
            "FixedInVersion": "0.14.0",
            "Name": "openssl",
            "PackageManager": "OS",
            "Release": "16.amzn2.0.3",
            "Remediation": "Update aws-crt to 0.14.0",
            "SourceLayerArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:id",
            "SourceLayerHash":
"sha256:c1962c35b63a6ff6ce7df6e042ee82371a605ca9515569edec46ff14f926f001",
            "Version": "1.0.2k"
        }
    ]
}
]

```

ワークフロー

[Workflow](#) オブジェクトは、検出結果の調査ステータスに関する情報を提供します。

このフィールドは、お客様が修復、オーケストレーション、チケット発行ツールで使用することを目的としています。検出結果プロバイダーを見つけるためのものではありません。

Workflow フィールドは [BatchUpdateFindings](#) でのみ更新できます。お客様は、コンソールから更新することもできます。「[the section called “検出結果のワークフローステータスを設定する”](#)」を参照してください。

例

```

"Workflow": {

```



```
"Status": "NEW"
}
```

WorkflowState (廃止)

このオブジェクトは廃止され、Workflow オブジェクトの Status フィールドによって置き換えられています。

このフィールドは、検出結果のワークフローステータスを提供します。検出製品は、このフィールドに値 NEW を設定できます。検出製品のシステムに意味のあるアナログが存在する場合、検出製品はこの値を提供することができます。

例

```
"WorkflowState": "NEW"
```

Resources ASFF オブジェクト

AWS Security Finding 形式 (ASFF) では、Resources オブジェクトは検出結果に関連するリソースに関する情報を提供します。最大 32 個のリソースからなるオブジェクト配列が含まれます。リソース名のフォーマット方法については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。各リソースオブジェクトの例については、以下のリストからリソースを選択してください。

トピック

- [ASFF のリソース属性](#)
- [ASFF の AwsAmazonMQ リソース](#)
- [ASFF の AwsApiGateway リソース](#)
- [ASFF の AwsAppSync リソース](#)
- [ASFF の AwsAthena リソース](#)
- [ASFF の AwsAutoScaling リソース](#)
- [ASFF の AwsBackup リソース](#)
- [ASFF の AwsCertificateManager リソース](#)
- [ASFF の AwsCloudFormation リソース](#)
- [ASFF の AwsCloudFront リソース](#)
- [ASFF の AwsCloudTrail リソース](#)
- [ASFF の AwsCloudWatch リソース](#)

- [ASFF の AwsCodeBuild リソース](#)
- [ASFF の AwsDms リソース](#)
- [ASFF の AwsDynamoDB リソース](#)
- [ASFF の AwsEc2 リソース](#)
- [ASFF の AwsEcr リソース](#)
- [ASFF の AwsEcs リソース](#)
- [ASFF の AwsEfs リソース](#)
- [ASFF の AwsEks リソース](#)
- [ASFF の AwsElasticBeanstalk リソース](#)
- [ASFF の AwsElasticSearch リソース](#)
- [ASFF の AwsElb リソース](#)
- [ASFF の AwsEventBridge リソース](#)
- [ASFF の AwsGuardDuty リソース](#)
- [ASFF の AwsIam リソース](#)
- [ASFF の AwsKinesis リソース](#)
- [ASFF の AwsKms リソース](#)
- [AwsLambda](#)
- [ASFF の AwsMsk リソース](#)
- [ASFF の AwsNetworkFirewall リソース](#)
- [ASFF の AwsOpenSearchService リソース](#)
- [ASFF の AwsRds リソース](#)
- [ASFF の AwsRedshift リソース](#)
- [ASFF の AwsRoute53 リソース](#)
- [ASFF の AwsS3 リソース](#)
- [ASFF の AwsSageMaker リソース](#)
- [ASFF の AwsSecretsManager リソース](#)
- [ASFF の AwsSns リソース](#)
- [ASFF の AwsSqs リソース](#)
- [ASFF の AwsSsm リソース](#)
- [ASFF の AwsStepFunctions リソース](#)

- [ASFF の AwsWaf リソース](#)
- [ASFF の AwsXray リソース](#)
- [ASFF の CodeRepository オブジェクト](#)
- [ASFF の Container オブジェクト](#)
- [ASFF の Other オブジェクト](#)

ASFF のリソース属性

AWS Security Finding 形式 (ASFF) の Resources オブジェクトの説明と例を次に示します。これらのフィールドの詳細については、「[リソース](#)」を参照してください。

ApplicationArn

検出結果に関連するアプリケーションの Amazon リソースネーム (ARN) を識別します。

例

```
"ApplicationArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/SampleApp/1234567890abcdef0"
```

ApplicationName

検出結果に関連するアプリケーションの名前を識別します。

例

```
"ApplicationName": "SampleApp"
```

DataClassification

[DataClassification](#) フィールドは、リソースで検出された機密データに関する情報を提供します。

例

```
"DataClassification": {
  "DetailedResultsLocation": "Path_to_Folder_Or_File",
  "Result": {
    "MimeType": "text/plain",
    "SizeClassified": 2966026,
    "AdditionalOccurrences": false,
    "Status": {
```

```

        "Code": "COMPLETE",
        "Reason": "Unsupportedfield"
    },
    "SensitiveData": [
        {
            "Category": "PERSONAL_INFORMATION",
            "Detections": [
                {
                    "Count": 34,
                    "Type": "GE_PERSONAL_ID",
                    "Occurrences": {
                        "LineRanges": [
                            {
                                "Start": 1,
                                "End": 10,
                                "StartColumn": 20
                            }
                        ],
                        "Pages": [],
                        "Records": [],
                        "Cells": []
                    }
                },
                {
                    "Count": 59,
                    "Type": "EMAIL_ADDRESS",
                    "Occurrences": {
                        "Pages": [
                            {
                                "PageNumber": 1,
                                "OffsetRange": {
                                    "Start": 1,
                                    "End": 100,
                                    "StartColumn": 10
                                },
                                "LineRange": {
                                    "Start": 1,
                                    "End": 100,
                                    "StartColumn": 10
                                }
                            }
                        ]
                    }
                }
            ]
        }
    ],
    },

```

```

        {
            "Count": 2229,
            "Type": "URL",
            "Occurrences": {
                "LineRanges": [
                    {
                        "Start": 1,
                        "End": 13
                    }
                ]
            }
        },
        {
            "Count": 13826,
            "Type": "NameDetection",
            "Occurrences": {
                "Records": [
                    {
                        "RecordIndex": 1,
                        "JsonPath": "$.ssn.value"
                    }
                ]
            }
        },
        {
            "Count": 32,
            "Type": "AddressDetection"
        }
    ],
    "TotalCount": 32
},
"CustomDataIdentifiers": {
    "Detections": [
        {
            "Arn": "1712be25e7c7f53c731fe464f1c869b8",
            "Name": "1712be25e7c7f53c731fe464f1c869b8",
            "Count": 2,
        }
    ],
    "TotalCount": 2
}
}

```

```
}
```

詳細

[Details](#) フィールドは、適切なオブジェクトを使用する単一のリソースに関する追加情報を提供します。各リソースは、Resources オブジェクト内の個別のリソースオブジェクトで指定する必要があります。

結果のサイズが最大の 240 KB を超えた場合、Details オブジェクトは結果から削除されます。AWS Config ルールを使用するコントロールの検出結果については、AWS Config コンソールでリソースの詳細を表示できます。

Security Hub CSPM は、サポートされているリソースタイプの利用可能なリソース詳細のセットを提供します。これらの詳細は、Type オブジェクトの値に対応しています。可能な場合、提供されたタイプを使用してください。

例えば、リソースが S3 バケットの場合、リソース Type を `AwsS3Bucket` に設定し、[AwsS3Bucket](#) オブジェクトにリソースの詳細を指定します。

[Other](#) オブジェクトでは、カスタムのフィールドや値を指定できます。Other オブジェクトは、次の場合に使用できます。

- リソースタイプ (リソース Type の値) に対応する詳細オブジェクトがない場合。リソースの詳細を指定するには、[Other](#) オブジェクトを使用します。
- リソースタイプのオブジェクトに、入力するすべてのフィールドが含まれていない場合。この場合は、リソースタイプの詳細オブジェクトを使用して、使用可能なフィールドに入力します。Other オブジェクトを使用して、タイプ固有のオブジェクトに含まれていないフィールドに入力してください。
- リソースタイプが提供されたタイプのいずれでもない場合。この場合、Resource.Type を Other に設定し、Other オブジェクトを使用して詳細を入力します。

例

```
"Details": {
  "AwsEc2Instance": {
    "IamInstanceProfileArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IamInstanceProfileArn",
    "ImageId": "ami-79fd7eee",
    "IPv4Addresses": ["1.1.1.1"],
    "IPv6Addresses": ["2001:db8:1234:1a2b::123"],
    "KeyName": "testkey",
```

```
"LaunchedAt": "2018-09-29T01:25:54Z",
"MetadataOptions": {
  "HttpEndpoint": "enabled",
  "HttpProtocolIpv6": "enabled",
  "HttpPutResponseHopLimit": 1,
  "HttpTokens": "optional",
  "InstanceMetadataTags": "disabled"
},
"NetworkInterfaces": [
{
  "NetworkInterfaceId": "eni-e5aa89a3"
}
],
"SubnetId": "PublicSubnet",
"Type": "i3.xlarge",
"VirtualizationType": "hvm",
"VpcId": "TestVPCIPv6"
},
"AwsS3Bucket": {
  "OwnerId": "da4d66eac431652a4d44d490a00500bded52c97d235b7b4752f9f688566fe6de",
  "OwnerName": "acmes3bucketowner"
},
"Other": { "LightPen": "blinky", "SerialNo": "1234abcd"}
}
```

ID

指定されたリソースタイプの識別子。

Amazon AWS リソースネーム (ARNs) で識別されるリソースの場合、これは ARN です。

ARN がない AWS リソースの場合、これはリソースを作成したサービスによって AWS 定義された識別子です。ARNs

AWS リソース以外の場合、これはリソースに関連付けられている一意の識別子です。

例

```
"Id": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
```

パーティション

リソースが置かれているパーティション。パーティションは のグループです AWS リージョン。各 AWS アカウント は 1 つのパーティションにスコープされます。

以下のパーティションがサポートされています。

- aws – AWS リージョン
- aws-cn - 中国リージョン
- aws-us-gov – AWS GovCloud (US) Region

例

```
"Partition": "aws"
```

リージョン

このリソース AWS リージョン が配置されている のコード。リージョンコードの一覧については、「[リージョンエンドポイント](#)」を参照してください。

例

```
"Region": "us-west-2"
```

ResourceRole

結果におけるリソースのロールを識別します。リソースは、結果アクティビティのターゲットか、アクティビティを実行するアクターのどちらかです。

例

```
"ResourceRole": "target"
```

タグ

このフィールドには、検出結果に関連するリソースのタグキーと値情報が表示されます。Tagging API の GetResourcesオペレーションで[サポートされているリソース](#)に AWS Resource Groups タグを付けることができます。Security Hub CSPM は、[サービスにリンクされたロール](#)を介してこのオペレーションを呼び出し、AWS Security Finding Format (ASFF) Resource.Idフィールドにリソース ARN が入力されている場合に AWS リソースタグを取得します。無効なリソース ID は無視されます。

Security Hub CSPM が取り込む検出結果にリソースタグを追加できます。これには、統合 AWS のサービス およびサードパーティー製品の検出結果も含まれます。

タグを追加すると、検出結果が処理された時点でリソースに関連付けられていたタグがわかります。タグが関連付けられているリソースにのみ、Tags 属性を含めることができます。リソースにタグが関連付けられていない場合は、結果に Tags 属性を含めないでください。

検出結果にリソースタグを含めることで、データエンリッチメントパイプラインを構築したり、セキュリティ検出結果のメタデータを手動で強化したりする必要がなくなります。タグを使用して、検出結果とインサイトを検索またはフィルタリングし、[自動化ルール](#)を作成することもできます。

タグに適用される制限の詳細については、「[タグの命名制限と要件](#)」を参照してください。

このフィールドには、AWS リソースに存在するタグのみを指定できます。AWS Security Finding 形式で定義されていないデータを提供するには、Other 詳細サブフィールドを使用します。

例

```
"Tags": {
  "billingCode": "Lotus-1-2-3",
  "needsPatching": "true"
}
```

タイプ

詳細を提供しているリソースのタイプです。

可能な限り、提供されているリソースタイプの中の 1 つ (AwsEc2Instance または AwsS3Bucket など) を使用してください。

リソースタイプが提供されているリソースタイプと一致しない場合は、リソース Type を Other に設定し、Other 詳細サブフィールドを使用して詳細を入力します。

サポートされる値のリストについては、「[Resources](#)」を参照してください。

例

```
"Type": "AwsS3Bucket"
```

ASFF の AwsAmazonMQ リソース

以下は、AwsAmazonMQ リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例です。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsAmazonMQBroker

AwsAmazonMQBroker は、Amazon MQ で実行されるメッセージブローカー環境である Amazon MQ ブローカーに関する情報を提供します。

次の例は、AwsAmazonMQBroker オブジェクトの ASFF を示しています。AwsAmazonMQBroker 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsAmazonMQBroker](#)」を参照してください。

例

```
"AwsAmazonMQBroker": {
  "AutoMinorVersionUpgrade": true,
  "BrokerArn": "arn:aws:mq:us-east-1:123456789012:broker:TestBroker:b-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "BrokerId": "b-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "BrokerName": "TestBroker",
  "Configuration": {
    "Id": "c-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "Revision": 1
  },
  "DeploymentMode": "ACTIVE_STANDBY_MULTI_AZ",
  "EncryptionOptions": {
    "UseAwsOwnedKey": true
  },
  "EngineType": "ActiveMQ",
  "EngineVersion": "5.17.2",
  "HostInstanceType": "mq.t2.micro",
  "Logs": {
    "Audit": false,
    "AuditLogGroup": "/aws/amazonmq/broker/b-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/
audit",
    "General": false,
    "GeneralLogGroup": "/aws/amazonmq/broker/b-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111/general"
  },
  "MaintenanceWindowStartTime": {
    "DayOfWeek": "MONDAY",
    "TimeOfDay": "22:00",
    "TimeZone": "UTC"
  },
  "PubliclyAccessible": true,
  "SecurityGroups": [
```

```

    "sg-021345abcdef6789"
  ],
  "StorageType": "efs",
  "SubnetIds": [
    "subnet-1234567890abcdef0",
    "subnet-abcdef01234567890"
  ],
  "Users": [
    {
      "Username": "admin"
    }
  ]
}

```

ASFF の AwsApiGateway リソース

以下は、AwsApiGateway リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例です。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsApiGatewayRestApi

AwsApiGatewayRestApi オブジェクトには、Amazon API Gateway のバージョン 1 の REST API に関する情報が含まれています。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsApiGatewayRestApi 検出の例です。AwsApiGatewayRestApi 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsApiGatewayRestApiDetails](#)」を参照してください。

例

```

AwsApiGatewayRestApi: {
  "Id": "exampleapi",
  "Name": "Security Hub",
  "Description": "AWS Security Hub",
  "CreateDate": "2018-11-18T10:20:05-08:00",
  "Version": "2018-10-26",
  "BinaryMediaTypes" : ["-*~1*"],
  "MinimumCompressionSize": 1024,
  "ApiKeySource": "AWS_ACCOUNT_ID",
  "EndpointConfiguration": {
    "Types": [

```

```
        "REGIONAL"
    ]
}
}
```

AwsApiGatewayStage

AwsApiGatewayStage オブジェクトは、Amazon API Gateway ステージ バージョン 1 に関する情報を提供します。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsApiGatewayStage 検出の例です。AwsApiGatewayStage 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsApiGatewayStageDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsApiGatewayStage": {
  "DeploymentId": "n7hlmf",
  "ClientCertificateId": "a1b2c3",
  "StageName": "Prod",
  "Description" : "Stage Description",
  "CacheClusterEnabled": false,
  "CacheClusterSize" : "1.6",
  "CacheClusterStatus": "NOT_AVAILABLE",
  "MethodSettings": [
    {
      "MetricsEnabled": true,
      "LoggingLevel": "INFO",
      "DataTraceEnabled": false,
      "ThrottlingBurstLimit": 100,
      "ThrottlingRateLimit": 5.0,
      "CachingEnabled": false,
      "CacheTtlInSeconds": 300,
      "CacheDataEncrypted": false,
      "RequireAuthorizationForCacheControl": true,
      "UnauthorizedCacheControlHeaderStrategy": "SUCCEED_WITH_RESPONSE_HEADER",
      "HttpMethod": "POST",
      "ResourcePath": "/echo"
    }
  ],
  "Variables": {"test": "value"},
  "DocumentationVersion": "2.0",
  "AccessLogSettings": {
```

```

      "Format": "{\\"requestId\\": \\"$context.requestId\\", \\"extendedRequestId\\": \\"$context.extendedRequestId\\", \\"ownerAccountId\\": \\"$context.accountId\\", \\"requestAccountId\\": \\"$context.identity.accountId\\", \\"callerPrincipal\\": \\"$context.identity.caller\\", \\"httpMethod\\": \\"$context.httpMethod\\", \\"resourcePath\\": \\"$context.resourcePath\\", \\"status\\": \\"$context.status\\", \\"requestTime\\": \\"$context.requestTime\\", \\"responseLatencyMs\\": \\"$context.responseLatency\\", \\"errorMessage\\": \\"$context.error.message\\", \\"errorResponseType\\": \\"$context.error.responseType\\", \\"apiId\\": \\"$context.apiId\\", \\"awsEndpointRequestId\\": \\"$context.awsEndpointRequestId\\", \\"domainName\\": \\"$context.domainName\\", \\"stage\\": \\"$context.stage\\", \\"xrayTraceId\\": \\"$context.xrayTraceId\\", \\"sourceIp\\": \\"$context.identity.sourceIp\\", \\"user\\": \\"$context.identity.user\\", \\"userAgent\\": \\"$context.identity.userAgent\\", \\"userArn\\": \\"$context.identity.userArn\\", \\"integrationLatency\\": \\"$context.integrationLatency\\", \\"integrationStatus\\": \\"$context.integrationStatus\\", \\"authorizerIntegrationLatency\\": \\"$context.authorizer.integrationLatency\\" }",
      "DestinationArn": "arn:aws:logs:us-west-2:111122223333:log-group:SecurityHubAPIAccessLog/Prod"
    },
    "CanarySettings": {
      "PercentTraffic": 0.0,
      "DeploymentId": "ul73s8",
      "StageVariableOverrides" : [
        "String" : "String"
      ],
      "UseStageCache": false
    },
    "TracingEnabled": false,
    "CreatedDate": "2018-07-11T10:55:18-07:00",
    "LastUpdatedDate": "2020-08-26T11:51:04-07:00",
    "WebAclArn" : "arn:aws:waf-regional:us-west-2:111122223333:webacl/cb606bd8-5b0b-4f0b-830a-dd304e48a822"
  }
}

```

AwsApiGatewayV2Api

AwsApiGatewayV2Api オブジェクトには、Amazon API Gateway のバージョン 2 API に関する情報が含まれています。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsApiGatewayV2Api 検出の例です。AwsApiGatewayV2Api 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsApiGatewayV2ApiDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsApiGatewayV2Api": {
  "ApiEndpoint": "https://example.us-west-2.amazonaws.com",
  "ApiId": "a1b2c3d4",
  "ApiKeySelectionExpression": "$request.header.x-api-key",
  "CreateDate": "2020-03-28T00:32:37Z",
  "Description": "ApiGatewayV2 Api",
  "Version": "string",
  "Name": "my-api",
  "ProtocolType": "HTTP",
  "RouteSelectionExpression": "$request.method $request.path",
  "CorsConfiguration": {
    "AllowOrigins": [ "*" ],
    "AllowCredentials": true,
    "ExposeHeaders": [ "string" ],
    "MaxAge": 3000,
    "AllowMethods": [
      "GET",
      "PUT",
      "POST",
      "DELETE",
      "HEAD"
    ],
    "AllowHeaders": [ "*" ]
  }
}
```

AwsApiGatewayV2Stage

AwsApiGatewayV2Stage には、Amazon API Gateway のバージョン 2 ステージに関する情報が含まれています。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsApiGatewayV2Stage 検出の例です。AwsApiGatewayV2Stage 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsApiGatewayV2StageDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsApiGatewayV2Stage": {
  "CreateDate": "2020-04-08T00:36:05Z",
  "Description": "ApiGatewayV2",
  "DefaultRouteSettings": {
    "DetailedMetricsEnabled": false,
    "LoggingLevel": "INFO",
```

```

        "DataTraceEnabled": true,
        "ThrottlingBurstLimit": 100,
        "ThrottlingRateLimit": 50
    },
    "DeploymentId": "x1zwyv",
    "LastUpdatedDate": "2020-04-08T00:36:13Z",
    "RouteSettings": {
        "DetailedMetricsEnabled": false,
        "LoggingLevel": "INFO",
        "DataTraceEnabled": true,
        "ThrottlingBurstLimit": 100,
        "ThrottlingRateLimit": 50
    },
    "StageName": "prod",
    "StageVariables": [
        "function": "my-prod-function"
    ],
    "AccessLogSettings": {
        "Format": "{\"requestId\": \"${context.requestId}\", \"extendedRequestId\": \"${context.extendedRequestId}\", \"ownerAccountId\": \"${context.accountId}\", \"requestAccountId\": \"${context.identity.accountId}\", \"callerPrincipal\": \"${context.identity.caller}\", \"httpMethod\": \"${context.httpMethod}\", \"resourcePath\": \"${context.resourcePath}\", \"status\": \"${context.status}\", \"requestTime\": \"${context.requestTime}\", \"responseLatencyMs\": \"${context.responseLatency}\", \"errorMessage\": \"${context.error.message}\", \"errorResponseType\": \"${context.error.responseType}\", \"apiId\": \"${context.apiId}\", \"awsEndpointRequestId\": \"${context.awsEndpointRequestId}\", \"domainName\": \"${context.domainName}\", \"stage\": \"${context.stage}\", \"xrayTraceId\": \"${context.xrayTraceId}\", \"sourceIp\": \"${context.identity.sourceIp}\", \"user\": \"${context.identity.user}\", \"userAgent\": \"${context.identity.userAgent}\", \"userArn\": \"${context.identity.userArn}\", \"integrationLatency\": \"${context.integrationLatency}\", \"integrationStatus\": \"${context.integrationStatus}\", \"authorizerIntegrationLatency\": \"${context.authorizer.integrationLatency}\" }",
        "DestinationArn": "arn:aws:logs:us-west-2:111122223333:log-group:SecurityHubAPIAccessLog/Prod"
    },
    "AutoDeploy": false,
    "LastDeploymentStatusMessage": "Message",
    "ApiGatewayManaged": true,
}

```

ASFF の AwsAppSync リソース

AwsAppSync リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsAppSyncGraphQLApi

AwsAppSyncGraphQLApi は、アプリケーションの最上位コンストラクトである AWS AppSync GraphQL API に関する情報を提供します。

次の例は、AwsAppSyncGraphQLApi オブジェクトの ASFF を示しています。AwsAppSyncGraphQLApi 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsAppSyncGraphQLApi](#)」を参照してください。

例

```
"AwsAppSyncGraphQLApi": {
  "AdditionalAuthenticationProviders": [
    {
      "AuthenticationType": "AWS_LAMBDA",
      "LambdaAuthorizerConfig": {
        "AuthorizerResultTtlInSeconds": 300,
        "AuthorizerUri": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:mylambdafunc"
      }
    },
    {
      "AuthenticationType": "AWS_IAM"
    }
  ],
  "ApiId": "021345abcdef6789",
  "Arn": "arn:aws:appsync:eu-central-1:123456789012:apis/021345abcdef6789",
  "AuthenticationType": "API_KEY",
  "Id": "021345abcdef6789",
  "LogConfig": {
    "CloudWatchLogsRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/appsync-graphqlapi-logs-eu-central-1",
    "ExcludeVerboseContent": true,
    "FieldLogLevel": "ALL"
  },
  "Name": "My AppSync App",
  "XrayEnabled": true,
}
```


ASFF の AwsAthena リソース

AwsAthena リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsAthenaWorkGroup

AwsAthenaWorkGroup は、Amazon Athena ワークグループに関する情報を提供します。ワークグループは、ユーザー、チーム、アプリケーション、ワークロードを分離するのに役立ちます。また、データ処理の制限を設定したり、コストを追跡したりするのにも役立ちます。

次の例は、AwsAthenaWorkGroup オブジェクトの ASFF を示しています。AwsAthenaWorkGroup 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsAthenaWorkGroup](#)」を参照してください。

例

```
"AwsAthenaWorkGroup": {
  "Description": "My workgroup for prod workloads",
  "Name": "MyWorkgroup",
  "WorkgroupConfiguration" {
    "ResultConfiguration": {
      "EncryptionConfiguration": {
        "EncryptionOption": "SSE_KMS",
        "KmsKey": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
      }
    }
  },
  "State": "ENABLED"
}
```

ASFF の AwsAutoScaling リソース

AwsAutoScaling リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsAutoScalingAutoScalingGroup

AwsAutoScalingAutoScalingGroup オブジェクトは、オートスケーリンググループの詳細を提供します。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsAutoScalingAutoScalingGroup 検出の例です。AwsAutoScalingAutoScalingGroup 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsAutoScalingAutoScalingGroupDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsAutoScalingAutoScalingGroup": {
  "CreatedTime": "2017-10-17T14:47:11Z",
  "HealthCheckGracePeriod": 300,
  "HealthCheckType": "EC2",
  "LaunchConfigurationName": "mylaunchconf",
  "LoadBalancerNames": [],
  "LaunchTemplate": {
    "LaunchTemplateId": "string",
    "LaunchTemplateName": "string",
    "Version": "string"
  },
  "MixedInstancesPolicy": {
    "InstancesDistribution": {
      "OnDemandAllocationStrategy": "prioritized",
      "OnDemandBaseCapacity": number,
      "OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": number,
      "SpotAllocationStrategy": "lowest-price",
      "SpotInstancePools": number,
      "SpotMaxPrice": "string"
    },
    "LaunchTemplate": {
      "LaunchTemplateSpecification": {
        "LaunchTemplateId": "string",
        "LaunchTemplateName": "string",
        "Version": "string"
      },
      "CapacityRebalance": true,
      "Overrides": [
        {
          "InstanceType": "string",
          "WeightedCapacity": "string"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

    }
  }
}

```

AwsAutoScalingLaunchConfiguration

AwsAutoScalingLaunchConfiguration オブジェクトは、起動設定に関する詳細を提供します。

Security AWS Finding 形式 (ASFF) の検出AwsAutoScalingLaunchConfiguration結果の例を次に示します。

AwsAutoScalingLaunchConfiguration 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsAutoScalingLaunchConfigurationDetails](#)」を参照してください。

例

```

AwsAutoScalingLaunchConfiguration: {
  "LaunchConfigurationName": "newtest",
  "ImageId": "ami-058a3739b02263842",
  "KeyName": "55hundredinstance",
  "SecurityGroups": [ "sg-01fce87ad6e019725" ],
  "ClassicLinkVpcSecurityGroups": [],
  "UserData": "...Base64-Encoded user data..."
  "InstanceType": "a1.metal",
  "KernelId": "",
  "RamdiskId": "ari-a51cf9cc",
  "BlockDeviceMappings": [
    {
      "DeviceName": "/dev/sdh",
      "Ebs": {
        "VolumeSize": 30,
        "VolumeType": "gp2",
        "DeleteOnTermination": false,
        "Encrypted": true,
        "SnapshotId": "snap-ffaa1e69",
        "VirtualName": "ephemeral1"
      }
    },
    {
      "DeviceName": "/dev/sdb",

```

```

        "NoDevice": true
    },
    {
        "DeviceName": "/dev/sda1",
        "Ebs": {
            "SnapshotId": "snap-02420cd3d2dea1bc0",
            "VolumeSize": 8,
            "VolumeType": "gp2",
            "DeleteOnTermination": true,
            "Encrypted": false
        }
    },
    {
        "DeviceName": "/dev/sdi",
        "Ebs": {
            "VolumeSize": 20,
            "VolumeType": "gp2",
            "DeleteOnTermination": false,
            "Encrypted": true
        }
    },
    {
        "DeviceName": "/dev/sdc",
        "NoDevice": true
    }
],
"InstanceMonitoring": {
    "Enabled": false
},
"CreatedTime": 1620842933453,
"EbsOptimized": false,
"AssociatePublicIpAddress": true,
"SpotPrice": "0.045"
}

```

ASFF の AwsBackup リソース

以下は、AwsBackupリソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例です。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsBackupBackupPlan

AwsBackupBackupPlan オブジェクトは、AWS Backup のバックアップ計画に関する情報を提供します。AWS Backup バックアッププランは、AWS リソースをバックアップするタイミングと方法を定義するポリシー式です。

次の例は、AwsBackupBackupPlan オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsBackupBackupPlan 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsBackupBackupPlan](#)」を参照してください。

例

```
"AwsBackupBackupPlan": {
  "BackupPlan": {
    "AdvancedBackupSettings": [{
      "BackupOptions": {
        "WindowsVSS": "enabled"
      },
      "ResourceType": "EC2"
    }],
    "BackupPlanName": "test",
    "BackupPlanRule": [{
      "CompletionWindowMinutes": 10080,
      "CopyActions": [{
        "DestinationBackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-east-1:858726136373:backup-vault:aws/efs/automatic-backup-vault",
        "Lifecycle": {
          "DeleteAfterDays": 365,
          "MoveToColdStorageAfterDays": 30
        }
      }],
      "Lifecycle": {
        "DeleteAfterDays": 35
      },
      "RuleName": "DailyBackups",
      "ScheduleExpression": "cron(0 5 ? * * *)",
      "StartWindowMinutes": 480,
      "TargetBackupVault": "Default"
    }],
    {
      "CompletionWindowMinutes": 10080,
      "CopyActions": [{
```

```

    "DestinationBackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-east-1:858726136373:backup-
vault:aws/efs/automatic-backup-vault",
    "Lifecycle": {
      "DeleteAfterDays": 365,
      "MoveToColdStorageAfterDays": 30
    }
  },
  "Lifecycle": {
    "DeleteAfterDays": 35
  },
  "RuleName": "Monthly",
  "ScheduleExpression": "cron(0 5 1 * ? *)",
  "StartWindowMinutes": 480,
  "TargetBackupVault": "Default"
}]
},
"BackupPlanArn": "arn:aws:backup:us-east-1:858726136373:backup-
plan:b6d6b896-590d-4ee1-bf29-c5ccae63f4e7",
"BackupPlanId": "b6d6b896-590d-4ee1-bf29-c5ccae63f4e7",
"VersionId": "ZDVjNDIzMjItYTZiNS00Nzc4LTg4YzctNmExMWM2NjZhY2E1"
}

```

AwsBackupBackupVault

AwsBackupBackupVault オブジェクトは、AWS Backup のバックアップポールのに関する情報を提供します。AWS Backup バックアップポールのは、バックアップを保存して整理するコンテナです。

次の例は、AwsBackupBackupVault オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsBackupBackupVault 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsBackupBackupVault](#)」を参照してください。

例

```

"AwsBackupBackupVault": {
  "AccessPolicy": {
    "Statement": [{
      "Action": [
        "backup:DeleteBackupVault",
        "backup:DeleteBackupVaultAccessPolicy",
        "backup:DeleteRecoveryPoint",
        "backup:StartCopyJob",
        "backup:StartRestoreJob",

```

```

    "backup:UpdateRecoveryPointLifecycle"
  ],
  "Effect": "Deny",
  "Principal": {
    "AWS": "*"
  },
  "Resource": "*"
}],
"Version": "2012-10-17"
},
"BackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-east-1:123456789012:backup-vault:aws/efs/automatic-backup-vault",
"BackupVaultName": "aws/efs/automatic-backup-vault",
"EncryptionKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:444455556666:key/72ba68d4-5e43-40b0-ba38-838bf8d06ca0",
"Notifications": {
  "BackupVaultEvents": ["BACKUP_JOB_STARTED", "BACKUP_JOB_COMPLETED", "COPY_JOB_STARTED"],
  "SNSTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:MyVaultTopic"
}
}

```

AwsBackupRecoveryPoint

AwsBackupRecoveryPoint オブジェクトは、AWS Backup のバックアップに関する情報 (復旧ポイント) を提供します。AWS Backup 復旧ポイントは、指定した時刻のリソースの内容を表します。

次の例は、AwsBackupRecoveryPoint オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsBackupBackupVault 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsBackupRecoveryPoint](#)」を参照してください。

例

```

"AwsBackupRecoveryPoint": {
  "BackupSizeInBytes": 0,
  "BackupVaultName": "aws/efs/automatic-backup-vault",
  "BackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-east-1:111122223333:backup-vault:aws/efs/automatic-backup-vault",
  "CalculatedLifecycle": {
    "DeleteAt": "2021-08-30T06:51:58.271Z",
    "MoveToColdStorageAt": "2020-08-10T06:51:58.271Z"
  },
}

```

```

    "CompletionDate": "2021-07-26T07:21:40.361Z",
    "CreatedBy": {
      "BackupPlanArn": "arn:aws:backup:us-east-1:111122223333:backup-plan:aws/
efs/73d922fb-9312-3a70-99c3-e69367f9fdad",
      "BackupPlanId": "aws/efs/73d922fb-9312-3a70-99c3-e69367f9fdad",
      "BackupPlanVersion": "ZGM4YzY5YjktMWYxNC00ZTBmLWE5MjYtZmU5OWNiZmM5ZjIz",
      "BackupRuleId": "2a600c2-42ad-4196-808e-084923ebfd25"
    },
    "CreationDate": "2021-07-26T06:51:58.271Z",
    "EncryptionKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/72ba68d4-5e43-40b0-
ba38-838bf8d06ca0",
    "IamRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/
backup.amazonaws.com/AWSServiceRoleForBackup",
    "IsEncrypted": true,
    "LastRestoreTime": "2021-07-26T06:51:58.271Z",
    "Lifecycle": {
      "DeleteAfterDays": 35,
      "MoveToColdStorageAfterDays": 15
    },
    "RecoveryPointArn": "arn:aws:backup:us-east-1:111122223333:recovery-point:151a59e4-
f1d5-4587-a7fd-0774c6e91268",
    "ResourceArn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-1:858726136373:file-system/
fs-15bd31a1",
    "ResourceType": "EFS",
    "SourceBackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-east-1:111122223333:backup-vault:aws/
efs/automatic-backup-vault",
    "Status": "COMPLETED",
    "StatusMessage": "Failure message",
    "StorageClass": "WARM"
  }
}

```

ASFF の AwsCertificateManager リソース

以下は、AwsCertificateManager リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例です。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsCertificateManagerCertificate

AwsCertificateManagerCertificate オブジェクトは、AWS Certificate Manager (ACM) 証明書に関する詳細を提供します。

Security Finding 形式 (ASFF) AWS の検出 `AwsCertificateManagerCertificate` 結果の例を次に示します。 `AwsCertificateManagerCertificate` 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsCertificateManagerCertificateDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsCertificateManagerCertificate": {
  "CertificateAuthorityArn": "arn:aws:acm:us-west-2:444455556666:certificate-authority/example",
  "CreatedAt": "2019-05-24T18:12:02.000Z",
  "DomainName": "example.amazondomains.com",
  "DomainValidationOptions": [
    {
      "DomainName": "example.amazondomains.com",
      "ResourceRecord": {
        "Name": "_1bacb61828d3a1020c40a560ceed08f7.example.amazondomains.com",
        "Type": "CNAME",
        "Value": "_example.acm-validations.aws."
      },
      "ValidationDomain": "example.amazondomains.com",
      "ValidationEmails": [sample_email@sample.com],
      "ValidationMethod": "DNS",
      "ValidationStatus": "SUCCESS"
    }
  ],
  "ExtendedKeyUsages": [
    {
      "Name": "TLS_WEB_SERVER_AUTHENTICATION",
      "Oid": "1.3.6.1.5.5.7.3.1"
    },
    {
      "Name": "TLS_WEB_CLIENT_AUTHENTICATION",
      "Oid": "1.3.6.1.5.5.7.3.2"
    }
  ],
  "FailureReason": "",
  "ImportedAt": "2018-08-17T00:13:00.000Z",
  "InUseBy": ["arn:aws:amazondomains:us-west-2:444455556666:loadbalancer/example"],
  "IssuedAt": "2020-04-26T00:41:17.000Z",
  "Issuer": "Amazon",
  "KeyAlgorithm": "RSA-1024",
  "KeyUsages": [
    {
```

```

        "Name": "DIGITAL_SIGNATURE",
      },
      {
        "Name": "KEY_ENCIPHERMENT",
      }
    ],
    "NotAfter": "2021-05-26T12:00:00.000Z",
    "NotBefore": "2020-04-26T00:00:00.000Z",
    "Options": {
      "CertificateTransparencyLoggingPreference": "ENABLED",
    }
    "RenewalEligibility": "ELIGIBLE",
    "RenewalSummary": {
      "DomainValidationOptions": [
        {
          "DomainName": "example.amazondomains.com",
          "ResourceRecord": {
            "Name":
"_1bacb61828d3a1020c40a560ceed08f7.example.amazondomains.com",
            "Type": "CNAME",
            "Value": "_example.acm-validations.aws.com",
          },
          "ValidationDomain": "example.amazondomains.com",
          "ValidationEmails": ["sample_email@sample.com"],
          "ValidationMethod": "DNS",
          "ValidationStatus": "SUCCESS"
        }
      ],
      "RenewalStatus": "SUCCESS",
      "RenewalStatusReason": "",
      "UpdatedAt": "2020-04-26T00:41:35.000Z",
    },
    "Serial": "02:ac:86:b6:07:2f:0a:61:0e:3a:ac:fd:d9:ab:17:1a",
    "SignatureAlgorithm": "SHA256WITHRSA",
    "Status": "ISSUED",
    "Subject": "CN=example.amazondomains.com",
    "SubjectAlternativeNames": ["example.amazondomains.com"],
    "Type": "AMAZON_ISSUED"
  }
}

```

ASFF の AwsCloudFormation リソース

AwsCloudFormation リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsCloudFormationStack

AwsCloudFormationStack オブジェクトは、最上位のテンプレートでリソースとしてネストされている AWS CloudFormation スタックの詳細を表示します。

次の例は、AwsCloudFormationStack オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsCloudFormationStack 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsCloudFormationStackDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsCloudFormationStack": {
  "Capabilities": [
    "CAPABILITY_IAM",
    "CAPABILITY_NAMED_IAM"
  ],
  "CreationTime": "2022-02-18T15:31:53.161Z",
  "Description": "AWS CloudFormation Sample",
  "DisableRollback": true,
  "DriftInformation": {
    "StackDriftStatus": "DRIFTED"
  },
  "EnableTerminationProtection": false,
  "LastUpdatedTime": "2022-02-18T15:31:53.161Z",
  "NotificationArns": [
    "arn:aws:sns:us-east-1:978084797471:sample-sns-cfn"
  ],
  "Outputs": [{
    "Description": "URL for newly created LAMP stack",
    "OutputKey": "WebsiteUrl",
    "OutputValue": "http://ec2-44-193-18-241.compute-1.amazonaws.com"
  }],
  "RoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/exampleRole",
  "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:978084797471:stack/sample-stack/e5d9f7e0-90cf-11ec-88c6-12ac1f91724b",
  "StackName": "sample-stack",
  "StackStatus": "CREATE_COMPLETE",
  "StackStatusReason": "Success",
  "TimeoutInMinutes": 1
}
```

ASFF の AwsCloudFront リソース

以下は、AwsCloudFront リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例です。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsCloudFrontDistribution

AwsCloudFrontDistribution オブジェクトは、Amazon CloudFront デистриビューション設定の詳細を表示します。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsCloudFrontDistribution 検出の例です。AwsCloudFrontDistribution 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsCloudFrontDistributionDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsCloudFrontDistribution": {
  "CacheBehaviors": {
    "Items": [
      {
        "ViewerProtocolPolicy": "https-only"
      }
    ]
  },
  "DefaultCacheBehavior": {
    "ViewerProtocolPolicy": "https-only"
  },
  "DefaultRootObject": "index.html",
  "DomainName": "d2wkuj2w9l34gt.cloudfront.net",
  "Etag": "E37H0T42DHPVYH",
  "LastModifiedTime": "2015-08-31T21:11:29.093Z",
  "Logging": {
    "Bucket": "myawslogbucket.s3.amazonaws.com",
    "Enabled": false,
    "IncludeCookies": false,
    "Prefix": "myawslog/"
  },
  "OriginGroups": {
    "Items": [
      {
        "FailoverCriteria": {
          "StatusCodes": {
```

```

        "Items": [
            200,
            301,
            404
        ]
        "Quantity": 3
    }
}
}
],
},
"Origins": {
    "Items": [
        {
            "CustomOriginConfig": {
                "HttpPort": 80,
                "HttpsPort": 443,
                "OriginKeepaliveTimeout": 60,
                "OriginProtocolPolicy": "match-viewer",
                "OriginReadTimeout": 30,
                "OriginSslProtocols": {
                    "Items": ["SSLv3", "TLSv1"],
                    "Quantity": 2
                }
            }
        }
    ],
},
],
},
    "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com",
    "Id": "my-origin",
    "OriginPath": "/production",
    "S3OriginConfig": {
        "OriginAccessIdentity": "origin-access-identity/cloudfront/
E2YFS67H6VB6E4"
    }
}
],
},
"Status": "Deployed",
"ViewerCertificate": {
    "AcmCertificateArn": "arn:aws:acm::123456789012:AcmCertificateArn",
    "Certificate": "ASCAJRRE5XYF52TKRY5M4",
    "CertificateSource": "iam",
    "CloudFrontDefaultCertificate": true,
    "IamCertificateId": "ASCAJRRE5XYF52TKRY5M4",

```

```
        "MinimumProtocolVersion": "TLSv1.2_2021",
        "SslSupportMethod": "sni-only"
    },
    "WebAclId": "waf-1234567890"
}
```

ASFF の AwsCloudTrail リソース

AwsCloudTrail リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsCloudTrailTrail

AwsCloudTrailTrail オブジェクトは、AWS CloudTrail トレイルに関する詳細を表示します。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsCloudTrailTrail 検出の例です。AwsCloudTrailTrail 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsCloudTrailTrailDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsCloudTrailTrail": {
  "CloudWatchLogsLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:CloudTrail/regression:*",
  "CloudWatchLogsRoleArn": "arn:aws:iam::866482105055:role/CloudTrail_CloudWatchLogs",
  "HasCustomEventSelectors": true,
  "HomeRegion": "us-west-2",
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "KmsKeyId": "kmsKeyId",
  "LogFileValidationEnabled": true,
  "Name": "regression-trail",
  "S3BucketName": "cloudtrail-bucket",
  "S3KeyPrefix": "s3KeyPrefix",
  "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:MyTopic",
  "SnsTopicName": "snsTopicName",
  "TrailArn": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail"
}
```

ASFF の AwsCloudWatch リソース

AwsCloudWatch リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsCloudWatchAlarm

AwsCloudWatchAlarm オブジェクトは、アラームの状態が変化したときにメトリクスを監視するまたはアクションを実行する Amazon CloudWatch アラームの詳細を表示します。

次の例は、AwsCloudWatchAlarm オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsCloudWatchAlarm 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsCloudWatchAlarmDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsCloudWatchAlarm": {
  "ActionsEnabled": true,
  "AlarmActions": [
    "arn:aws:automate:region:ec2:stop",
    "arn:aws:automate:region:ec2:terminate"
  ],
  "AlarmArn": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:012345678910:alarm:sampleAlarm",
  "AlarmConfigurationUpdatedTimestamp": "2022-02-18T15:31:53.161Z",
  "AlarmDescription": "Alarm Example",
  "AlarmName": "Example",
  "ComparisonOperator": "GreaterThanOrEqualToThreshold",
  "DatapointsToAlarm": 1,
  "Dimensions": [{
    "Name": "InstanceId",
    "Value": "i-1234567890abcdef0"
  }],
  "EvaluateLowSampleCountPercentile": "evaluate",
  "EvaluationPeriods": 1,
  "ExtendedStatistic": "p99.9",
  "InsufficientDataActions": [
    "arn:aws:automate:region:ec2:stop"
  ],
  "MetricName": "Sample Metric",
  "Namespace": "YourNamespace",
  "OkActions": [
    "arn:aws:swf:region:account-id:action/actions/AWS_EC2.InstanceId.Stop/1.0"
```

```
],
"Period": 1,
"Statistic": "SampleCount",
"Threshold": 12.3,
"ThresholdMetricId": "t1",
"TreatMissingData": "notBreaching",
"Unit": "Kilobytes/Second"
}
```

ASFF の AwsCodeBuild リソース

AwsCodeBuild リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsCodeBuildProject

AwsCodeBuildProject オブジェクトは、AWS CodeBuild プロジェクトに関する情報を提供します。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsCodeBuildProject 検出の例です。AwsCodeBuildProject 属性の説明については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsCodeBuildProjectDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsCodeBuildProject": {
  "Artifacts": [
    {
      "ArtifactIdentifier": "string",
      "EncryptionDisabled": boolean,
      "Location": "string",
      "Name": "string",
      "NamespaceType": "string",
      "OverrideArtifactName": boolean,
      "Packaging": "string",
      "Path": "string",
      "Type": "string"
    }
  ],
  "SecondaryArtifacts": [
    {
      "ArtifactIdentifier": "string",
```



```
        "EncryptionDisabled": boolean,
        "Location": "string",
        "Name": "string",
        "NamespaceType": "string",
        "OverrideArtifactName": boolean,
        "Packaging": "string",
        "Path": "string",
        "Type": "string"
    }
],
"EncryptionKey": "string",
"Certificate": "string",
"Environment": {
    "Certificate": "string",
    "EnvironmentVariables": [
        {
            "Name": "string",
            "Type": "string",
            "Value": "string"
        }
    ],
},
"ImagePullCredentialsType": "string",
"PrivilegedMode": boolean,
"RegistryCredential": {
    "Credential": "string",
    "CredentialProvider": "string"
},
"Type": "string"
},
"LogsConfig": {
    "CloudWatchLogs": {
        "GroupName": "string",
        "Status": "string",
        "StreamName": "string"
    },
    "S3Logs": {
        "EncryptionDisabled": boolean,
        "Location": "string",
        "Status": "string"
    }
},
"Name": "string",
"ServiceRole": "string",
"Source": {
```

```

    "Type": "string",
    "Location": "string",
    "GitCloneDepth": integer
  },
  "VpcConfig": {
    "VpcId": "string",
    "Subnets": ["string"],
    "SecurityGroupIds": ["string"]
  }
}

```

ASFF の AwsDms リソース

AwsDms リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsDmsEndpoint

AwsDmsEndpoint オブジェクトは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) エンドポイントに関する情報を提供します。エンドポイントは、データストアに関する接続、データストアタイプ、および場所情報を提供します。

次の例は、AwsDmsEndpoint オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsDmsEndpoint 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの「[AwsDmsEndpointDetails](#)」を参照してください。

例

```

"AwsDmsEndpoint": {
  "CertificateArn": "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:cert:EXAMPLEIGDURVZGVJQZDPWJ5A7F2YDJVSMTBWFI",
  "DatabaseName": "Test",
  "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:endpoint:EXAMPLEQB3CZY33F7XV253NAJVBPNK6MJQVVFVQA",
  "EndpointIdentifier": "target-db",
  "EndpointType": "TARGET",
  "EngineName": "mariadb",
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "Port": 3306,

```

```
"ServerName": "target-db.exampletafyu.us-east-1.rds.amazonaws.com",  
"SslMode": "verify-ca",  
"Username": "admin"  
}
```

AwsDmsReplicationInstance

AwsDmsReplicationInstance オブジェクトは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) レプリケーションインスタンスに関する情報を提供します。DMS はレプリケーション インスタンスを使用してソースデータストアに接続し、ソースデータを読み取り、ターゲットデータストアが使用できるようにデータをフォーマットします。

次の例は、AwsDmsReplicationInstance オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsDmsReplicationInstance 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの「[AwsDmsReplicationInstanceDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsDmsReplicationInstance": {  
  "AllocatedStorage": 50,  
  "AutoMinorVersionUpgrade": true,  
  "AvailabilityZone": "us-east-1b",  
  "EngineVersion": "3.5.1",  
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-  
EXAMPLE11111",  
  "MultiAZ": false,  
  "PreferredMaintenanceWindow": "wed:08:08-wed:08:38",  
  "PubliclyAccessible": true,  
  "ReplicationInstanceClass": "dms.c5.xlarge",  
  "ReplicationInstanceIdentifier": "second-replication-instance",  
  "ReplicationSubnetGroup": {  
    "ReplicationSubnetGroupIdentifier": "default-vpc-2344f44f"  
  },  
  "VpcSecurityGroups": [  
    {  
      "VpcSecurityGroupId": "sg-003a34e205138138b"  
    }  
  ]  
}
```

AwsDmsReplicationTask

AwsDmsReplicationTask オブジェクトは、AWS Database Migration Service (AWS DMS) レプリケーションタスクに関する情報を提供します。レプリケーションタスクは、一連のデータをソースエンドポイントからターゲットエンドポイントに移動します。

次の例は、AwsDmsReplicationInstance オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsDmsReplicationInstance 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの「[AwsDmsReplicationInstance](#)」を参照してください。

例

```
"AwsDmsReplicationTask": {
  "CdcStartPosition": "2023-08-28T14:26:22",
  "Id": "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:task:YDYUOHZIXWKQSUCBMUCQCNY44SJW74VJNB5DFWQ",
  "MigrationType": "cdc",
  "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:rep:T7V6RFDP23PYQWUL26N3PF5REKML4Y0UGIMYJUI",
  "ReplicationTaskIdentifier": "test-task",
  "ReplicationTaskSettings": {
    "\Logging\": {
      "EnableLogging\": false,
      "EnableLogContext\": false,
      "LogComponents\": [
        {
          "Severity\": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT",
          "Id\": "TRANSFORMATION\\"",
          "Severity\": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT",
          "Id\": "SOURCE_UNLOAD\\"",
          "Severity\": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT",
          "Id\": "IO\\"",
          "Severity\": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT",
          "Id\": "TARGET_LOAD\\"",
          "Severity\": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT",
          "Id\": "PERFORMANCE\\"",
          "Severity\": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT",
          "Id\": "SOURCE_CAPTURE\\"",
          "Severity\": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT",
          "Id\": "SORTER\\"",
          "Severity\": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT",
          "Id\": "REST_SERVER\\"",
          "Severity\": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT",
          "Id\": "VALIDATOR_EXT\\"",
          "Severity\": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT",
          "Id\": "TARGET_APPLY\\"",
          "Severity\": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT",
          "Id\": "TASK_MANAGER\\"",
          "Severity\": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT",
          "Id\": "TABLES_MANAGER\\"",
          "Severity\": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT",
          "Id\": "METADATA_MANAGER\\"",
          "Severity\": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT",
          "Id\": "FILE_FACTORY\\"",
          "Severity\": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT",
          "Id\": "COMMON\\"",
          "Severity\": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT",
          "Id\": "ADDONS\\"",
          "Severity\": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT",
          "Id\": "DATA_STRUCTURE\\"",
          "Severity\": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT",
          "Id\": "COMMUNICATION\\"",
          "Severity\": "LOGGER_SEVERITY_DEFAULT",
          "Id\": "FILE_TRANSFER\\"",
          "CloudWatchLogGroup\": null,
          "CloudWatchLogStream\": null,
          "StreamBufferSettings\": {
            "StreamBufferCount\": 3,
            "CtrlStreamBufferSizeInMB\": 5,
            "StreamBufferSizeInMB\": 8,
            "ErrorBehavior\": {
              "FailOnNoTablesCaptured\": true,
              "ApplyErrorUpdatePolicy\": "LOG_ERROR",
              "FailOnTransactionConsistencyBreached\": false,
              "RecoverableErrorThrottlingMax\": 1800,
              "DataErrorEscalationPolicy\": "SUSPEND_TABLE",
              "ApplyErrorEscalationCount\": 0,
            }
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

\ "RecoverableErrorStopRetryAfterThrottlingMax\ ":true,\ "RecoverableErrorThrottling
\ ":true,\ "ApplyErrorFailOnTruncationDdl\ ":false,\ "DataTruncationErrorPolicy\ ":
\ "LOG_ERROR\ ",\ "ApplyErrorInsertPolicy\ ":\ "LOG_ERROR\ ",\ "EventErrorPolicy\ ":
\ "IGNORE\ ",\ "ApplyErrorEscalationPolicy\ ":\ "LOG_ERROR\ ",\ "RecoverableErrorCount
\ ":-1,\ "DataErrorEscalationCount\ ":0,\ "TableErrorEscalationPolicy\ ":\ "STOP_TASK
\ ",\ "RecoverableErrorInterval\ ":5,\ "ApplyErrorDeletePolicy\ ":\ "IGNORE_RECORD\ ",
\ "TableErrorEscalationCount\ ":0,\ "FullLoadIgnoreConflicts\ ":true,\ "DataErrorPolicy
\ ":\ "LOG_ERROR\ ",\ "TableErrorPolicy\ ":\ "SUSPEND_TABLE\ "},\ "TTSettings
\ ":{\ "TTS3Settings\ ":null,\ "TTRecordSettings\ ":null,\ "EnableTT\ ":false},
\ "FullLoadSettings\ ":{\ "CommitRate\ ":10000,\ "StopTaskCachedChangesApplied
\ ":false,\ "StopTaskCachedChangesNotApplied\ ":false,\ "MaxFullLoadSubTasks
\ ":8,\ "TransactionConsistencyTimeout\ ":600,\ "CreatePkAfterFullLoad\ ":false,
\ "TargetTablePrepMode\ ":\ "DO_NOTHING\ "},\ "TargetMetadata\ ":{\ "ParallelApplyBufferSize
\ ":0,\ "ParallelApplyQueuesPerThread\ ":0,\ "ParallelApplyThreads\ ":0,\ "TargetSchema
\ ":\ "\",\ "InlineLobMaxSize\ ":0,\ "ParallelLoadQueuesPerThread\ ":0,\ "SupportLobs
\ ":true,\ "LobChunkSize\ ":64,\ "TaskRecoveryTableEnabled\ ":false,\ "ParallelLoadThreads
\ ":0,\ "LobMaxSize\ ":0,\ "BatchApplyEnabled\ ":false,\ "FullLobMode\ ":true,
\ "LimitedSizeLobMode\ ":false,\ "LoadMaxFileSize\ ":0,\ "ParallelLoadBufferSize\ ":0},
\ "BeforeImageSettings\ ":null,\ "ControlTablesSettings\ ":{\ "historyTimeslotInMinutes
\ ":5,\ "HistoryTimeslotInMinutes\ ":5,\ "StatusTableEnabled\ ":false,
\ "SuspendedTablesTableEnabled\ ":false,\ "HistoryTableEnabled\ ":false,\ "ControlSchema
\ ":\ "\",\ "FullLoadExceptionTableEnabled\ ":false},\ "LoopbackPreventionSettings
\ ":null,\ "CharacterSetSettings\ ":null,\ "FailTaskWhenCleanTaskResourceFailed
\ ":false,\ "ChangeProcessingTuning\ ":{\ "StatementCacheSize\ ":50,\ "CommitTimeout
\ ":1,\ "BatchApplyPreserveTransaction\ ":true,\ "BatchApplyTimeoutMin\ ":1,
\ "BatchSplitSize\ ":0,\ "BatchApplyTimeoutMax\ ":30,\ "MinTransactionSize\ ":1000,
\ "MemoryKeepTime\ ":60,\ "BatchApplyMemoryLimit\ ":500,\ "MemoryLimitTotal\ ":1024},
\ "ChangeProcessingDdlHandlingPolicy\ ":{\ "HandleSourceTableDropped\ ":true,
\ "HandleSourceTableTruncated\ ":true,\ "HandleSourceTableAltered\ ":true},
\ "PostProcessingRules\ ":null}},
  "SourceEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:TZPWV2VCXEGHY0KVKRNHAKJ4Q3RUXACNGFGYWRI",
  "TableMappings": "{\ "rules\ ":[{\ "rule-type\ ":\ "selection\ ",\ "rule-id\ ":
\ "969761702\ ",\ "rule-name\ ":\ "969761702\ ",\ "object-locator\ ":{\ "schema-name\ ":\ "%table
\ ",\ "table-name\ ":\ "%example\ "},\ "rule-action\ ":\ "exclude\ ",\ "filters\ ":[[]]}]},
  "TargetEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:ABR8LB0QB3CZY33F7XV253NAJVBPNPK6MJQVVFVQA"
}

```

ASFF の AwsDynamoDB リソース

以下は、AwsDynamoDBリソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例です。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsDynamoDbTable

AwsDynamoDbTable オブジェクトは、Amazon DynamoDB テーブルに関する詳細を表示します。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsDynamoDbTable 検出の例です。AwsDynamoDbTable 属性の説明については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsDynamoDbTableDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsDynamoDbTable": {
  "AttributeDefinitions": [
    {
      "AttributeName": "attribute1",
      "AttributeType": "value 1"
    },
    {
      "AttributeName": "attribute2",
      "AttributeType": "value 2"
    },
    {
      "AttributeName": "attribute3",
      "AttributeType": "value 3"
    }
  ],
  "BillingModeSummary": {
    "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST",
    "LastUpdateToPayPerRequestDateTime": "2019-12-03T15:23:10.323Z"
  },
  "CreationDateTime": "2019-12-03T15:23:10.248Z",
  "DeletionProtectionEnabled": true,
  "GlobalSecondaryIndexes": [
    {
      "Backfilling": false,
      "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/exampleTable/index/exampleIndex",
      "IndexName": "standardsControlArnIndex",
      "IndexSizeBytes": 1862513,
      "IndexStatus": "ACTIVE",
      "ItemCount": 20,
      "KeySchema": [
```

```

        {
            "AttributeName": "City",
            "KeyType": "HASH"
        },
        {
            "AttributeName": "Date",
            "KeyType": "RANGE"
        }
    ],
    "Projection": {
        "NonKeyAttributes": ["predictorName"],
        "ProjectionType": "ALL"
    },
    "ProvisionedThroughput": {
        "LastIncreaseDateTime": "2019-03-14T13:21:00.399Z",
        "LastDecreaseDateTime": "2019-03-14T12:47:35.193Z",
        "NumberOfDecreasesToday": 0,
        "ReadCapacityUnits": 100,
        "WriteCapacityUnits": 50
    },
}
],
"GlobalTableVersion": "V1",
"ItemCount": 2705,
"KeySchema": [
    {
        "AttributeName": "zipcode",
        "KeyType": "HASH"
    }
],
"LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/exampleTable/stream/2019-12-03T23:23:10.248",
"LatestStreamLabel": "2019-12-03T23:23:10.248",
"LocalSecondaryIndexes": [
    {
        "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:111122223333:table/exampleGroup/index/exampleId",
        "IndexName": "CITY_DATE_INDEX_NAME",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "zipcode",
                "KeyType": "HASH"
            }
        ]
    }
],

```

```

        "Projection": {
            "NonKeyAttributes": ["predictorName"],
            "ProjectionType": "ALL"
        },
    ],
    "ProvisionedThroughput": {
        "LastIncreaseDateTime": "2019-03-14T13:21:00.399Z",
        "LastDecreaseDateTime": "2019-03-14T12:47:35.193Z",
        "NumberOfDecreasesToday": 0,
        "ReadCapacityUnits": 100,
        "WriteCapacityUnits": 50
    },
    "Replicas": [
        {
            "GlobalSecondaryIndexes": [
                {
                    "IndexName": "CITY_DATE_INDEX_NAME",
                    "ProvisionedThroughputOverride": {
                        "ReadCapacityUnits": 10
                    }
                }
            ],
            "KmsMasterKeyId" : "KmsKeyId"
            "ProvisionedThroughputOverride": {
                "ReadCapacityUnits": 10
            },
            "RegionName": "regionName",
            "ReplicaStatus": "CREATING",
            "ReplicaStatusDescription": "replicaStatusDescription"
        }
    ],
    "RestoreSummary" : {
        "SourceBackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/exampleTable/backup/backup1",
        "SourceTableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:111122223333:table/exampleTable",
        "RestoreDateTime": "2020-06-22T17:40:12.322Z",
        "RestoreInProgress": true
    },
    "SseDescription": {
        "InaccessibleEncryptionDateTime": "2018-01-26T23:50:05.000Z",
        "Status": "ENABLED",
        "SseType": "KMS",
        "KmsMasterKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key1"
    }
}

```



```
    },
    "StreamSpecification" : {
      "StreamEnabled": true,
      "StreamViewType": "NEW_IMAGE"
    },
    "TableId": "example-table-id-1",
    "TableName": "example-table",
    "TableSizeBytes": 1862513,
    "TableStatus": "ACTIVE"
  }
```

ASFF の AwsEc2 リソース

以下は、AwsEc2リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例です。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsEc2ClientVpnEndpoint

AwsEc2ClientVpnEndpoint オブジェクトは、AWS Client VPN エンドポイントに関する情報を提供します。クライアント VPN エンドポイントは、クライアント VPN セッションを有効にして管理するために作成して設定するリソースです。これは、すべてのクライアント VPN セッションの終了ポイントです。

次の例は、AwsEc2ClientVpnEndpoint オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEc2ClientVpnEndpoint 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEc2ClientVpnEndpointDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsEc2ClientVpnEndpoint": {
  "AuthenticationOptions": [
    {
      "MutualAuthentication": {
        "ClientRootCertificateChainArn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
      },
      "Type": "certificate-authentication"
    }
  ],
  "ClientCidrBlock": "10.0.0.0/22",
```

```

    "ClientConnectOptions": {
      "Enabled": false
    },
    "ClientLoginBannerOptions": {
      "Enabled": false
    },
    "ClientVpnEndpointId": "cvpn-endpoint-00c5d11fc4729f2a5",
    "ConnectionLogOptions": {
      "Enabled": false
    },
    "Description": "test",
    "DnsServer": ["10.0.0.0"],
    "ServerCertificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "SecurityGroupIdSet": [
      "sg-0f7a177b82b443691"
    ],
    "SelfServicePortalUrl": "https://self-service.clientvpn.amazonaws.com/endpoints/cvpn-endpoint-00c5d11fc4729f2a5",
    "SessionTimeoutHours": 24,
    "SplitTunnel": false,
    "TransportProtocol": "udp",
    "VpcId": "vpc-1a2b3c4d5e6f1a2b3",
    "VpnPort": 443
  }
}

```

AwsEc2Eip

AwsEc2Eip オブジェクトは、Elastic IP アドレスに関する情報を提供します。

次の例は、AwsEc2Eip オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEc2Eip 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEc2EipDetails](#)」を参照してください。

例

```

"AwsEc2Eip": {
  "InstanceId": "instance1",
  "PublicIp": "192.0.2.04",
  "AllocationId": "eipalloc-example-id-1",
  "AssociationId": "eipassoc-example-id-1",
  "Domain": "vpc",
  "PublicIpv4Pool": "anycompany",

```

```
"NetworkBorderGroup": "eu-central-1",
"NetworkInterfaceId": "eni-example-id-1",
"NetworkInterfaceOwnerId": "777788889999",
"PrivateIpAddress": "192.0.2.03"
}
```

AwsEc2Instance

AwsEc2Instance オブジェクトは、Amazon EC2 インスタンスの詳細を提供します。

次の例は、AwsEc2Instance オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEc2Instance 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEc2InstanceDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsEc2Instance": {
  "IamInstanceProfileArn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/AdminRole",
  "ImageId": "ami-1234",
  "IPv4Addresses": [ "1.1.1.1" ],
  "IPv6Addresses": [ "2001:db8:1234:1a2b::123" ],
  "KeyName": "my_keypair",
  "LaunchedAt": "2018-05-08T16:46:19.000Z",
  "MetadataOptions": {
    "HttpEndpoint": "enabled",
    "HttpProtocolIpv6": "enabled",
    "HttpPutResponseHopLimit": 1,
    "HttpTokens": "optional",
    "InstanceMetadataTags": "disabled",
  },
  "Monitoring": {
    "State": "disabled"
  },
  "NetworkInterfaces": [
    {
      "NetworkInterfaceId": "eni-e5aa89a3"
    }
  ],
  "SubnetId": "subnet-123",
  "Type": "i3.xlarge",
  "VpcId": "vpc-123"
}
```

AwsEc2LaunchTemplate

AwsEc2LaunchTemplate オブジェクトには、インスタンス設定情報を指定する Amazon Elastic Compute Cloud の起動テンプレートに関する詳細が含まれています。

次の例は、AwsEc2LaunchTemplate オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEc2LaunchTemplate 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEc2LaunchTemplateDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsEc2LaunchTemplate": {
  "DefaultVersionNumber": "1",
  "ElasticGpuSpecifications": ["string"],
  "ElasticInferenceAccelerators": ["string"],
  "Id": "lt-0a16e9802800bdd85",
  "ImageId": "ami-0d5eff06f840b45e9",
  "LatestVersionNumber": "1",
  "LaunchTemplateData": {
    "BlockDeviceMappings": [{
      "DeviceName": "/dev/xvda",
      "Ebs": {
        "DeleteonTermination": true,
        "Encrypted": true,
        "SnapshotId": "snap-01047646ec075f543",
        "VolumeSize": 8,
        "VolumeType": "gp2"
      }
    }],
    "MetadataOptions": {
      "HttpTokens": "enabled",
      "HttpPutResponseHopLimit": 1
    },
    "Monitoring": {
      "Enabled": true,
    },
    "NetworkInterfaces": [{
      "AssociatePublicIpAddress": true,
    }],
    "LaunchTemplateName": "string",
    "LicenseSpecifications": ["string"],
    "SecurityGroupIds": ["sg-01fce87ad6e019725"],
    "SecurityGroups": ["string"],
    "TagSpecifications": ["string"]
  }
}
```

```
}
```

AwsEc2NetworkAcl

AwsEc2NetworkAcl オブジェクトには、Amazon EC2 ネットワークアクセスコントロールリスト (ACL) の詳細が含まれています。

次の例は、AwsEc2NetworkAcl オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEc2NetworkAcl 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEc2NetworkAclDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsEc2NetworkAcl": {
  "IsDefault": false,
  "NetworkAclId": "acl-1234567890abcdef0",
  "OwnerId": "123456789012",
  "VpcId": "vpc-1234abcd",
  "Associations": [{
    "NetworkAclAssociationId": "aclassoc-abcd1234",
    "NetworkAclId": "acl-021345abcdef6789",
    "SubnetId": "subnet-abcd1234"
  }],
  "Entries": [{
    "CidrBlock": "10.24.34.0/23",
    "Egress": true,
    "IcmpTypeCode": {
      "Code": 10,
      "Type": 30
    },
    "Ipv6CidrBlock": "2001:DB8::/32",
    "PortRange": {
      "From": 20,
      "To": 40
    },
    "Protocol": "tcp",
    "RuleAction": "allow",
    "RuleNumber": 100
  }]
}
```

AwsEc2NetworkInterface

AwsEc2NetworkInterface オブジェクトは、Amazon EC2 ネットワークインターフェイスに関する情報を提供します。

次の例は、AwsEc2NetworkInterface オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEc2NetworkInterface 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEc2NetworkInterfaceDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsEc2NetworkInterface": {
  "Attachment": {
    "AttachTime": "2019-01-01T03:03:21Z",
    "AttachmentId": "eni-attach-43348162",
    "DeleteOnTermination": true,
    "DeviceIndex": 123,
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "InstanceOwnerId": "123456789012",
    "Status": 'ATTACHED'
  },
  "SecurityGroups": [
    {
      "GroupName": "my-security-group",
      "GroupId": "sg-903004f8"
    }
  ],
  "NetworkInterfaceId": 'eni-686ea200',
  "SourceDestCheck": false
}
```

AwsEc2RouteTable

AwsEc2RouteTable オブジェクトは、Amazon EC2 ルートテーブルに関する情報を提供します。

次の例は、AwsEc2RouteTable オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEc2RouteTable 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEc2RouteTableDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsEc2RouteTable": {
  "AssociationSet": [{
```

```
"AssociationSet": {
  "State": "associated"
},
"Main": true,
"RouteTableAssociationId": "rtbassoc-08e706c45de9f7512",
"RouteTableId": "rtb-0a59bde9cf2548e34",
}],
"PropagatingVgwSet": [],
"RouteTableId": "rtb-0a59bde9cf2548e34",
"RouteSet": [
  {
    "DestinationCidrBlock": "10.24.34.0/23",
    "GatewayId": "local",
    "Origin": "CreateRouteTable",
    "State": "active"
  },
  {
    "DestinationCidrBlock": "10.24.34.0/24",
    "GatewayId": "igw-0242c2d7d513fc5d3",
    "Origin": "CreateRoute",
    "State": "active"
  }
],
"VpcId": "vpc-0c250a5c33f51d456"
}
```

AwsEc2SecurityGroup

AwsEc2SecurityGroup オブジェクトは、Amazon EC2 セキュリティグループについての説明を表示します。

次の例は、AwsEc2SecurityGroup オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEc2SecurityGroup 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEc2SecurityGroupDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsEc2SecurityGroup": {
  "GroupName": "MySecurityGroup",
  "GroupId": "sg-903004f8",
  "OwnerId": "123456789012",
  "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
  "IpPermissions": [
```

```

    {
      "IpProtocol": "-1",
      "IpRanges": [],
      "UserIdGroupPairs": [
        {
          "UserId": "123456789012",
          "GroupId": "sg-903004f8"
        }
      ],
      "PrefixListIds": [
        {"PrefixListId": "pl-63a5400a"}
      ]
    },
    {
      "PrefixListIds": [],
      "FromPort": 22,
      "IpRanges": [
        {
          "CidrIp": "203.0.113.0/24"
        }
      ],
      "ToPort": 22,
      "IpProtocol": "tcp",
      "UserIdGroupPairs": []
    }
  ]
}

```

AwsEc2Subnet

AwsEc2Subnet オブジェクトは、Amazon EC2 内のサブネットに関する情報を提供します。

次の例は、AwsEc2Subnet オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEc2Subnet 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEc2SubnetDetails](#)」を参照してください。

例

```

AwsEc2Subnet: {
  "AssignIpv6AddressOnCreation": false,
  "AvailabilityZone": "us-west-2c",
  "AvailabilityZoneId": "usw2-az3",
  "AvailableIpAddressCount": 8185,

```



```

    "CidrBlock": "10.0.0.0/24",
    "DefaultForAz": false,
    "MapPublicIpOnLaunch": false,
    "OwnerId": "123456789012",
    "State": "available",
    "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/subnet-d5436c93",
    "SubnetId": "subnet-d5436c93",
    "VpcId": "vpc-153ade70",
    "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [{
      "AssociationId": "subnet-cidr-assoc-EXAMPLE",
      "Ipv6CidrBlock": "2001:DB8::/32",
      "CidrBlockState": "associated"
    }]
  }
}

```

AwsEc2TransitGateway

AwsEc2TransitGateway オブジェクトは、仮想プライベートクラウド (VPC) とオンプレミスネットワークを相互接続する Amazon EC2 トランジットゲートウェイに関する詳細を提供します。

AWS Security Finding 形式 (ASFF) の検出AwsEc2TransitGateway結果の例を次に示します。AwsEc2TransitGateway 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEc2TransitGatewayDetails](#)」を参照してください。

例

```

"AwsEc2TransitGateway": {
  "AmazonSideAsn": 65000,
  "AssociationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-099ba47cbbea837cc",
  "AutoAcceptSharedAttachments": "disable",
  "DefaultRouteTableAssociation": "enable",
  "DefaultRouteTablePropagation": "enable",
  "Description": "sample transit gateway",
  "DnsSupport": "enable",
  "Id": "tgw-042ae6bf7a5c126c3",
  "MulticastSupport": "disable",
  "PropagationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-099ba47cbbea837cc",
  "TransitGatewayCidrBlocks": ["10.0.0.0/16"],
  "VpnEcmpSupport": "enable"
}

```

AwsEc2Volume

AwsEc2Volume オブジェクトは、Amazon EC2 ボリュームに関する詳細を提供します。

次の例は、AwsEc2Volume オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEc2Volume 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEc2VolumeDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsEc2Volume": {
  "Attachments": [
    {
      "AttachTime": "2017-10-17T14:47:11Z",
      "DeleteOnTermination": true,
      "InstanceId": "i-123abc456def789g",
      "Status": "attached"
    }
  ],
  "CreateTime": "2020-02-24T15:54:30Z",
  "Encrypted": true,
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
  "Size": 80,
  "SnapshotId": "",
  "Status": "available"
}
```

AwsEc2Vpc

AwsEc2Vpc オブジェクトは、Amazon EC2 VPC の詳細を提供します。

次の例は、AwsEc2Vpc オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEc2Vpc 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEc2VpcDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsEc2Vpc": {
  "CidrBlockAssociationSet": [
    {
      "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-0dc4c852f52abda97",
      "CidrBlock": "192.0.2.0/24",

```

```

        "CidrBlockState": "associated"
    }
],
"DhcpOptionsId": "dopt-4e42ce28",
"Ipv6CidrBlockAssociationSet": [
    {
        "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-0dc4c852f52abda97",
        "CidrBlockState": "associated",
        "Ipv6CidrBlock": "192.0.2.0/24"
    }
],
"State": "available"
}

```

AwsEc2VpcEndpointService

AwsEc2VpcEndpointService オブジェクトには、VPC エンドポイントサービスの設定に関する詳細が含まれています。

次の例は、AwsEc2VpcEndpointService オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEc2VpcEndpointService 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEc2VpcEndpointServiceDetails](#)」を参照してください。

例

```

"AwsEc2VpcEndpointService": {
    "ServiceType": [
        {
            "ServiceType": "Interface"
        }
    ],
    "ServiceId": "vpce-svc-example1",
    "ServiceName": "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-example1",
    "ServiceState": "Available",
    "AvailabilityZones": [
        "us-east-1"
    ],
    "AcceptanceRequired": true,
    "ManagesVpcEndpoints": false,
    "NetworkLoadBalancerArns": [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:444455556666:loadbalancer/net/my-network-load-balancer/example1"
    ]
}

```

```
    ],
    "GatewayLoadBalancerArns": [],
    "BaseEndpointDnsNames": [
      "vpce-svc-04eec859668b51c34.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
    ],
    "PrivateDnsName": "my-private-dns"
  }
}
```

AwsEc2VpcPeeringConnection

AwsEc2VpcPeeringConnection オブジェクトは、2 つの VPC 間のネットワーク接続に関する詳細を表示します。

次の例は、AwsEc2VpcPeeringConnection オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEc2VpcPeeringConnection 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEc2VpcPeeringConnectionDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsEc2VpcPeeringConnection": {
  "AcceptorVpcInfo": {
    "CidrBlock": "10.0.0.0/28",
    "CidrBlockSet": [{
      "CidrBlock": "10.0.0.0/28"
    }],
    "Ipv6CidrBlockSet": [{
      "Ipv6CidrBlock": "2002::1234:abcd:ffff:c0a8:101/64"
    }],
    "OwnerId": "012345678910",
    "PeeringOptions": {
      "AllowDnsResolutionFromRemoteVpc": true,
      "AllowEgressFromLocalClassicLinkToRemoteVpc": false,
      "AllowEgressFromLocalVpcToRemoteClassicLink": true
    },
    "Region": "us-west-2",
    "VpcId": "vpc-i123456"
  },
  "ExpirationTime": "2022-02-18T15:31:53.161Z",
  "RequesterVpcInfo": {
    "CidrBlock": "192.168.0.0/28",
    "CidrBlockSet": [{
      "CidrBlock": "192.168.0.0/28"
    }],

```

```

"Ipv6CidrBlockSet": [{
  "Ipv6CidrBlock": "2002::1234:abcd:ffff:c0a8:101/64"
}],
"OwnerId": "012345678910",
"PeeringOptions": {
  "AllowDnsResolutionFromRemoteVpc": true,
  "AllowEgressFromLocalClassicLinkToRemoteVpc": false,
  "AllowEgressFromLocalVpcToRemoteClassicLink": true
},
"Region": "us-west-2",
"VpcId": "vpc-i123456"
},
"Status": {
  "Code": "initiating-request",
  "Message": "Active"
},
"VpcPeeringConnectionId": "pcx-1a2b3c4d"
}

```

ASFF の AwsEcr リソース

AwsEcr リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsEcrContainerImage

AwsEcrContainerImage オブジェクトは、Amazon ECR イメージに関する情報を提供します。

次の例は、AwsEcrContainerImage オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEcrContainerImage 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEcrContainerImageDetails](#)」を参照してください。

例

```

"AwsEcrContainerImage": {
  "RegistryId": "123456789012",
  "RepositoryName": "repository-name",
  "Architecture": "amd64"
  "ImageDigest":
    "sha256:a568e5c7a953fbeaa2904ac83401f93e4a076972dc1bae527832f5349cd2fb10",
  "ImageTags": ["000000000-0000-0000-0000-000000000000"],

```

```
"ImagePublishedAt": "2019-10-01T20:06:12Z"
}
```

AwsEcrRepository

AwsEcrRepository オブジェクトは、Amazon Elastic Container Registry リポジトリに関する情報を提供します。

次の例は、AwsEcrRepository オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEcrRepository 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEcrRepositoryDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsEcrRepository": {
  "LifecyclePolicy": {
    "RegistryId": "123456789012",
  },
  "RepositoryName": "sample-repo",
  "Arn": "arn:aws:ecr:us-west-2:111122223333:repository/sample-repo",
  "ImageScanningConfiguration": {
    "ScanOnPush": true
  },
  "ImageTagMutability": "IMMUTABLE"
}
```

ASFF の AwsEcs リソース

AwsEcs リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsEcsCluster

AwsEcsCluster オブジェクトは、Amazon Elastic Container Service クラスターに関する詳細を提供します。

次の例は、AwsEcsCluster オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEcsCluster 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEcsClusterDetails](#)」を参照してください。

例

```

"AwsEcsCluster": {
  "CapacityProviders": [],
  "ClusterSettings": [
    {
      "Name": "containerInsights",
      "Value": "enabled"
    }
  ],
  "Configuration": {
    "ExecuteCommandConfiguration": {
      "KmsKeyId": "kmsKeyId",
      "LogConfiguration": {
        "CloudWatchEncryptionEnabled": true,
        "CloudWatchLogGroupName": "cloudWatchLogGroupName",
        "S3BucketName": "s3BucketName",
        "S3EncryptionEnabled": true,
        "S3KeyPrefix": "s3KeyPrefix"
      },
      "Logging": "DEFAULT"
    }
  },
  "DefaultCapacityProviderStrategy": [
    {
      "Base": 0,
      "CapacityProvider": "capacityProvider",
      "Weight": 1
    }
  ]
}

```

AwsEcsContainer

AwsEcsContainer オブジェクトには、Amazon ECS コンテナの詳細が含まれています。

次の例は、AwsEcsContainer オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEcsContainer 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEcsContainerDetails](#)」を参照してください。

例

```

"AwsEcsContainer": {
  "Image": "1111111/
knotejs@sha256:356131c9fef111111111111111115f4ed8de5f9dce4dc3bd34bg21846588a3",

```

```
"MountPoints": [{
  "ContainerPath": "/mnt/etc",
  "SourceVolume": "vol-03909e9"
}],
"Name": "knote",
"Privileged": true
}
```

AwsEcsService

AwsEcsService オブジェクトは、Amazon ECS クラスター内のサービスに関する詳細を提供します。

次の例は、AwsEcsService オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEcsService 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEcsServiceDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsEcsService": {
  "CapacityProviderStrategy": [
    {
      "Base": 12,
      "CapacityProvider": "",
      "Weight": ""
    }
  ],
  "Cluster": "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:cluster/example-ecs-cluster",
  "DeploymentConfiguration": {
    "DeploymentCircuitBreaker": {
      "Enable": false,
      "Rollback": false
    },
    "MaximumPercent": 200,
    "MinimumHealthyPercent": 100
  },
  "DeploymentController": "",
  "DesiredCount": 1,
  "EnableEcsManagedTags": false,
  "EnableExecuteCommand": false,
  "HealthCheckGracePeriodSeconds": 1,
  "LaunchType": "FARGATE",
  "LoadBalancers": [
```



```

        {
            "ContainerName": "",
            "ContainerPort": 23,
            "LoadBalancerName": "",
            "TargetGroupArn": ""
        }
    ],
    "Name": "sample-app-service",
    "NetworkConfiguration": {
        "AwsVpcConfiguration": {
            "Subnets": [
                "Subnet-example1",
                "Subnet-example2"
            ],
            "SecurityGroups": [
                "Sg-0ce48e9a6e5b457f5"
            ],
            "AssignPublicIp": "ENABLED"
        }
    },
    "PlacementConstraints": [
        {
            "Expression": "",
            "Type": ""
        }
    ],
    "PlacementStrategies": [
        {
            "Field": "",
            "Type": ""
        }
    ],
    "PlatformVersion": "LATEST",
    "PropagateTags": "",
    "Role": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-servicerole/ecs.amazonaws.com/ServiceRoleForECS",
    "SchedulingStrategy": "REPLICA",
    "ServiceName": "sample-app-service",
    "ServiceArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:service/example-ecs-cluster/sample-app-service",
    "ServiceRegistries": [
        {
            "ContainerName": "",
            "ContainerPort": 1212,

```

```

        "Port": 1221,
        "RegistryArn": ""
    }
],
"TaskDefinition": "arn:aws:ecs:us-east-1:111122223333:task-definition/example-taskdef:1"
}

```

AwsEcsTask

AwsEcsTask オブジェクトは、Amazon ECS タスクの詳細を提供します。

次の例は、AwsEcsTask オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEcsTask 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEcsTask](#)」を参照してください。

例

```

"AwsEcsTask": {
  "ClusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/MyCluster/1234567890123456789",
  "CreatedAt": "1557134011644",
  "Group": "service:fargate-service",
  "StartedAt": "1557134011644",
  "StartedBy": "ecs-svc/1234567890123456789",
  "TaskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/sample-fargate:2",
  "Version": 3,
  "Volumes": [{
    "Name": "string",
    "Host": {
      "SourcePath": "string"
    }
  ]},
  "Containers": {
    "Image": "11111111/
knotejs@sha256:356131c9fef1111111111111115f4ed8de5f9dce4dc3bd34bg21846588a3",
    "MountPoints": [{
      "ContainerPath": "/mnt/etc",
      "SourceVolume": "vol-03909e9"
    }],
    "Name": "knote",
    "Privileged": true
  }
}

```

```
}
```

AwsEcsTaskDefinition

AwsEcsTaskDefinition オブジェクトには、タスク定義に関する詳細が含まれています。タスク定義は、Amazon Elastic Container Service タスクのコンテナとボリューム定義について説明しています。

次の例は、AwsEcsTaskDefinition オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEcsTaskDefinition 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEcsTaskDefinitionDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsEcsTaskDefinition": {
  "ContainerDefinitions": [
    {
      "Command": ['ruby', 'hi.rb'],
      "Cpu":128,
      "Essential": true,
      "HealthCheck": {
        "Command": ["CMD-SHELL", "curl -f http://localhost/ || exit 1"],
        "Interval": 10,
        "Retries": 3,
        "StartPeriod": 5,
        "Timeout": 20
      },
      "Image": "tongueroo/sinatra:latest",
      "Interactive": true,
      "Links": [],
      "LogConfiguration": {
        "LogDriver": "awslogs",
        "Options": {
          "awslogs-group": "/ecs/sinatra-hi",
          "awslogs-region": "ap-southeast-1",
          "awslogs-stream-prefix": "ecs"
        },
        "SecretOptions": []
      },
      "MemoryReservation": 128,
      "Name": "web",
      "PortMappings": [
```

```

        {
            "ContainerPort": 4567,
            "HostPort": 4567,
            "Protocol": "tcp"
        }
    ],
    "Privileged": true,
    "StartTimeout": 10,
    "StopTimeout": 100,
}
],
"Family": "sinatra-hi",
"NetworkMode": "host",
"RequiresCompatibilities": ["EC2"],
"Status": "ACTIVE",
"TaskRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ecsTaskExecutionRole",
}

```

ASFF の AwsEfs リソース

AwsEfs リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsEfsAccessPoint

AwsEfsAccessPoint オブジェクトは Amazon Elastic File System に保存されているファイルに関する詳細を表示します。

次の例は、AwsEfsAccessPoint オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEfsAccessPoint 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEfsAccessPointDetails](#)」を参照してください。

例

```

"AwsEfsAccessPoint": {
    "AccessPointId": "fsap-05c4c0e79ba0b118a",
    "Arn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-1:863155670886:access-point/fsap-05c4c0e79ba0b118a",
    "ClientToken": "AccessPointCompliant-ASk06ZZSXsEp",
    "FileSystemId": "fs-0f8137f731cb32146",
}

```

```
"PosixUser": {
  "Gid": "1000",
  "SecondaryGids": ["0", "4294967295"],
  "Uid": "1234"
},
"RootDirectory": {
  "CreationInfo": {
    "OwnerGid": "1000",
    "OwnerUid": "1234",
    "Permissions": "777"
  },
  "Path": "/tmp/example"
}
}
```

ASFF の AwsEks リソース

AwsEks リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsEksCluster

AwsEksCluster オブジェクトは、Amazon EKS クラスターに関する詳細を提供します。

次の例は、AwsEksCluster オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEksCluster 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEksClusterDetails](#)」を参照してください。

例

```
{
  "AwsEksCluster": {
    "Name": "example",
    "Arn": "arn:aws:eks:us-west-2:222222222222:cluster/example",
    "CreatedAt": 1565804921.901,
    "Version": "1.12",
    "RoleArn": "arn:aws:iam::222222222222:role/example-cluster-ServiceRole-1XWBQWYSFRE2Q",
    "ResourcesVpcConfig": {
      "EndpointPublicAccess": false,
      "SubnetIds": [
```

```
    "subnet-021345abcdef6789",
    "subnet-abcdef01234567890",
    "subnet-1234567890abcdef0"
  ],
  "SecurityGroupIds": [
    "sg-abcdef01234567890"
  ],
},
"Logging": {
  "ClusterLogging": [
    {
      "Types": [
        "api",
        "audit",
        "authenticator",
        "controllerManager",
        "scheduler"
      ],
      "Enabled": true
    }
  ]
},
"Status": "CREATING",
"CertificateAuthorityData": {},
}
}
```

ASFF の AwsElasticBeanstalk リソース

以下は、AwsElasticBeanstalkリソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例です。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsElasticBeanstalkEnvironment

AwsElasticBeanstalkEnvironment オブジェクトには、AWS Elastic Beanstalk 環境に関する詳細が含まれています。

次の例は、AwsElasticBeanstalkEnvironment オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsElasticBeanstalkEnvironment 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsElasticBeanstalkEnvironmentDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsElasticBeanstalkEnvironment": {
  "ApplicationName": "MyApplication",
  "Cname": "myexampleapp-env.devo-2.elasticbeanstalk-internal.com",
  "DateCreated": "2021-04-30T01:38:01.090Z",
  "DateUpdated": "2021-04-30T01:38:01.090Z",
  "Description": "Example description of my awesome application",
  "EndpointUrl": "eb-dv-e-p-AWSEBLoa-abcdef01234567890-021345abcdef6789.us-east-1.elb.amazonaws.com",
  "EnvironmentArn": "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-1:123456789012:environment/MyApplication/myapplication-env",
  "EnvironmentId": "e-abcd1234",
  "EnvironmentLinks": [
    {
      "EnvironmentName": "myexampleapp-env",
      "LinkName": "myapplicationLink"
    }
  ],
  "EnvironmentName": "myapplication-env",
  "OptionSettings": [
    {
      "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:command",
      "OptionName": "BatchSize",
      "Value": "100"
    },
    {
      "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:command",
      "OptionName": "Timeout",
      "Value": "600"
    },
    {
      "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:command",
      "OptionName": "BatchSizeType",
      "Value": "Percentage"
    },
    {
      "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:command",
      "OptionName": "IgnoreHealthCheck",
      "Value": "false"
    },
    {
      "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:application",
      "OptionName": "Application Healthcheck URL",
```

```

        "Value": "TCP:80"
    }
],
    "PlatformArn": "arn:aws:elasticbeanstalk:us-east-1::platform/Tomcat 8 with Java 8
running on 64bit Amazon Linux/2.7.7",
    "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2017.09 v2.7.7 running Tomcat 8 Java 8",
    "Status": "Ready",
    "Tier": {
        "Name": "WebServer"
        "Type": "Standard"
        "Version": "1.0"
    },
    "VersionLabel": "Sample Application"
}

```

ASFF の AwsElasticSearch リソース

以下は、AwsElasticSearchリソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例です。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsElasticSearchDomain

AwsElasticSearchDomain オブジェクトは、Amazon OpenSearch Service ドメインの詳細を表示します。

次の例は、AwsElasticSearchDomain オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsElasticSearchDomain 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsElasticSearchDomainDetails](#)」を参照してください。

例

```

"AwsElasticSearchDomain": {
    "AccessPolicies": "string",
    "DomainStatus": {
        "DomainId": "string",
        "DomainName": "string",
        "Endpoint": "string",
        "Endpoints": {
            "string": "string"
        }
    },
    "DomainEndpointOptions": {

```



```
    "EnforceHTTPS": boolean,
    "TLSSecurityPolicy": "string"
  },
  "ElasticsearchClusterConfig": {
    "DedicatedMasterCount": number,
    "DedicatedMasterEnabled": boolean,
    "DedicatedMasterType": "string",
    "InstanceCount": number,
    "InstanceType": "string",
    "ZoneAwarenessConfig": {
      "AvailabilityZoneCount": number
    },
    "ZoneAwarenessEnabled": boolean
  },
  "ElasticsearchVersion": "string",
  "EncryptionAtRestOptions": {
    "Enabled": boolean,
    "KmsKeyId": "string"
  },
  "LogPublishingOptions": {
    "AuditLogs": {
      "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string",
      "Enabled": boolean
    },
    "IndexSlowLogs": {
      "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string",
      "Enabled": boolean
    },
    "SearchSlowLogs": {
      "CloudWatchLogsLogGroupArn": "string",
      "Enabled": boolean
    }
  },
  "NodeToNodeEncryptionOptions": {
    "Enabled": boolean
  },
  "ServiceSoftwareOptions": {
    "AutomatedUpdateDate": "string",
    "Cancellable": boolean,
    "CurrentVersion": "string",
    "Description": "string",
    "NewVersion": "string",
    "UpdateAvailable": boolean,
    "UpdateStatus": "string"
  }
}
```

```

    },
    "VPCOptions": {
      "AvailabilityZones": [
        "string"
      ],
      "SecurityGroupIds": [
        "string"
      ],
      "SubnetIds": [
        "string"
      ],
      "VPCId": "string"
    }
  }
}

```

ASFF の AwsElb リソース

AwsElb リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsElbLoadBalancer

AwsElbLoadBalancer オブジェクトには、Classic Load Balancer に関する詳細が含まれます。

次の例は、AwsElbLoadBalancer オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsElbLoadBalancer 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsElbLoadBalancerDetails](#)」を参照してください。

例

```

"AwsElbLoadBalancer": {
  "AvailabilityZones": ["us-west-2a"],
  "BackendServerDescriptions": [
    {
      "InstancePort": 80,
      "PolicyNames": ["doc-example-policy"]
    }
  ],
  "CanonicalHostedZoneName": "Z3DZXEOEXAMPLE",
  "CanonicalHostedZoneNameID": "my-load-balancer-444455556666.us-west-2.elb.amazonaws.com",
  "CreatedTime": "2020-08-03T19:22:44.637Z",

```

```
"DnsName": "my-load-balancer-444455556666.us-west-2.elb.amazonaws.com",
"HealthCheck": {
  "HealthyThreshold": 2,
  "Interval": 30,
  "Target": "HTTP:80/png",
  "Timeout": 3,
  "UnhealthyThreshold": 2
},
"Instances": [
  {
    "InstanceId": "i-example"
  }
],
"ListenerDescriptions": [
  {
    "Listener": {
      "InstancePort": 443,
      "InstanceProtocol": "HTTPS",
      "LoadBalancerPort": 443,
      "Protocol": "HTTPS",
      "SslCertificateId": "arn:aws:iam::444455556666:server-certificate/my-
server-cert"
    },
    "PolicyNames": ["ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01"]
  }
],
"LoadBalancerAttributes": {
  "AccessLog": {
    "EmitInterval": 60,
    "Enabled": true,
    "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
    "S3BucketPrefix": "doc-example-prefix"
  },
  "ConnectionDraining": {
    "Enabled": false,
    "Timeout": 300
  },
  "ConnectionSettings": {
    "IdleTimeout": 30
  },
  "CrossZoneLoadBalancing": {
    "Enabled": true
  },
  "AdditionalAttributes": [{
```

```
        "Key": "elb.http.desyncmitigationmode",
        "Value": "strictest"
    ]],
    },
    "LoadBalancerName": "example-load-balancer",
    "Policies": {
        "AppCookieStickinessPolicies": [
            {
                "CookieName": "",
                "PolicyName": ""
            }
        ],
        "LbCookieStickinessPolicies": [
            {
                "CookieExpirationPeriod": 60,
                "PolicyName": "my-example-cookie-policy"
            }
        ],
        "OtherPolicies": [
            "my-PublicKey-policy",
            "my-authentication-policy",
            "my-SSLNegotiation-policy",
            "my-ProxyProtocol-policy",
            "ELBSecurityPolicy-2015-03"
        ]
    },
    "Scheme": "internet-facing",
    "SecurityGroups": ["sg-example"],
    "SourceSecurityGroup": {
        "GroupName": "my-elb-example-group",
        "OwnerAlias": "444455556666"
    },
    "Subnets": ["subnet-example"],
    "VpcId": "vpc-a01106c2"
}
```

AwsElbv2LoadBalancer

AwsElbv2LoadBalancer オブジェクトは、ロードバランサーに関する情報を提供します。

次の例は、AwsElbv2LoadBalancer オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsElbv2LoadBalancer 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsElbv2LoadBalancerDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsElbv2LoadBalancer": {
  "AvailabilityZones": {
    "SubnetId": "string",
    "ZoneName": "string"
  },
  "CanonicalHostedZoneId": "string",
  "CreateTime": "string",
  "DNSName": "string",
  "IpAddressType": "string",
  "LoadBalancerAttributes": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ],
  "Scheme": "string",
  "SecurityGroups": [ "string" ],
  "State": {
    "Code": "string",
    "Reason": "string"
  },
  "Type": "string",
  "VpcId": "string"
}
```

ASFF の AwsEventBridge リソース

以下は、AwsEventBridge リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例です。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsEventSchemasRegistry

AwsEventSchemasRegistry このオブジェクトは、Amazon EventBridge スキーマレジストリに関する情報を提供します。スキーマは、EventBridge に送信されるイベントの構造を定義します。スキーマ レジストリは、スキーマを収集して論理的にグループ化するコンテナです。

次の例は、AwsEventSchemasRegistry オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEventSchemasRegistry 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsEventSchemasRegistry](#)」を参照してください。

例

```
"AwsEventSchemasRegistry": {
  "Description": "This is an example event schema registry.",
  "RegistryArn": "arn:aws:schemas:us-east-1:123456789012:registry/schema-registry",
  "RegistryName": "schema-registry"
}
```

AwsEventsEndpoint

この AwsEventsEndpoint オブジェクトは、Amazon EventBridge グローバルエンドポイントに関する情報を提供します。エンドポイントは、アプリケーションの可用性をリージョンフォールトトレラントにすることによって、アプリケーションの可用性を向上することができます。

次の例は、AwsEventsEndpoint オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEventsEndpoint 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの「[AwsEventsEndpointDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsEventsEndpoint": {
  "Arn": "arn:aws:events:us-east-1:123456789012:endpoint/my-endpoint",
  "Description": "This is a sample endpoint.",
  "EndpointId": "04k1exajoy.veo",
  "EndpointUrl": "https://04k1exajoy.veo.endpoint.events.amazonaws.com",
  "EventBuses": [
    {
      "EventBusArn": "arn:aws:events:us-east-1:123456789012:event-bus/default"
    },
    {
      "EventBusArn": "arn:aws:events:us-east-2:123456789012:event-bus/default"
    }
  ],
  "Name": "my-endpoint",
  "ReplicationConfig": {
    "State": "ENABLED"
  },
}
```

```

    "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
Amazon_EventBridge_Invoke_Event_Bus_1258925394",
    "RoutingConfig": {
        "FailoverConfig": {
            "Primary": {
                "HealthCheck": "arn:aws:route53::healthcheck/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE111111"
            },
            "Secondary": {
                "Route": "us-east-2"
            }
        }
    },
    "State": "ACTIVE"
}

```

AwsEventsEventbus

この AwsEventsEventbus オブジェクトは、Amazon EventBridge グローバルエンドポイントに関する情報を提供します。エンドポイントは、アプリケーションの可用性をリージョンフォールトトレラントにすることによって、アプリケーションの可用性を向上することができます。

次の例は、AwsEventsEventbus オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsEventsEventbus 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの「[AwsEventsEventbusDetails](#)」を参照してください。

例

```

"AwsEventsEventbus":
  "Arn": "arn:aws:events:us-east-1:123456789012:event-bus/my-event-bus",
  "Name": "my-event-bus",
  "Policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\", \"Statement\": [{\"Sid\": \"AllowAllAccountsFromOrganizationToPutEvents\", \"Effect\": \"Allow\", \"Principal\": \"*\", \"Action\": \"events:PutEvents\", \"Resource\": \"arn:aws:events:us-east-1:123456789012:event-bus/my-event-bus\", \"Condition\": {\"StringEquals\": {\"aws:PrincipalOrgID\": \"o-ki7yjt看jv5\"}}}, {\"Sid\": \"AllowAccountToManageRulesTheyCreated\", \"Effect\": \"Allow\", \"Principal\": {\"AWS\": \"arn:aws:iam::123456789012:root\"}, \"Action\": [\"events:PutRule\", \"events:PutTargets\", \"events>DeleteRule\", \"events:RemoveTargets\", \"events:DisableRule\", \"events:EnableRule\", \"events:TagResource\", \"events:UntagResource\", \"events:DescribeRule\", \"events>ListTargetsByRule\", \"events>ListTagsForResource\"],

```

```
\\"Resource\\":\\"arn:aws:events:us-east-1:123456789012:rule/my-event-bus\\",\\"Condition\\":{\\"StringEqualsIfExists\\":{\\"events:creatorAccount\\":\\"123456789012\\"}}}]}"
```

ASFF の AwsGuardDuty リソース

以下は、AwsGuardDuty リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例です。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsGuardDutyDetector

AwsGuardDutyDetector オブジェクトは、Amazon GuardDuty デテクターに関する情報を提供します。デテクターは、GuardDuty サービスを表すオブジェクトです。デテクターは動作するために、GuardDuty が必要です。

次の例は、AwsGuardDutyDetector オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsGuardDutyDetector 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsGuardDutyDetector](#)」を参照してください。

例

```
"AwsGuardDutyDetector": {\n  "FindingPublishingFrequency": "SIX_HOURS",\n  "ServiceRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/\n  guardduty.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty",\n  "Status": "ENABLED",\n  "DataSources": {\n    "CloudTrail": {\n      "Status": "ENABLED"\n    },\n    "DnsLogs": {\n      "Status": "ENABLED"\n    },\n    "FlowLogs": {\n      "Status": "ENABLED"\n    },\n    "S3Logs": {\n      "Status": "ENABLED"\n    },\n    "Kubernetes": {\n      "AuditLogs": {\n        "Status": "ENABLED"\n      }\n    }\n  }\n}
```



```

    }
  },
  "MalwareProtection": {
    "ScanEc2InstanceWithFindings": {
      "EbsVolumes": {
        "Status": "ENABLED"
      }
    },
    "ServiceRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/malware-protection.guardduty.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonGuardDutyMalwareProtection"
  }
}

```

ASFF の AwsIam リソース

AwsIam リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsIamAccessKey

AwsIamAccessKey オブジェクトには、結果に関連する IAM アクセスキーの詳細が含まれています。

次の例は、AwsIamAccessKey オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsIamAccessKey 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsIamAccessKeyDetails](#)」を参照してください。

例

```

"AwsIamAccessKey": {
    "AccessKeyId": "string",
    "AccountId": "string",
    "CreatedAt": "string",
    "PrincipalId": "string",
    "PrincipalName": "string",
    "PrincipalType": "string",
    "SessionContext": {
        "Attributes": {
            "CreationDate": "string",
            "MfaAuthenticated": boolean

```

```

    },
    "SessionIssuer": {
      "AccountId": "string",
      "Arn": "string",
      "PrincipalId": "string",
      "Type": "string",
      "UserName": "string"
    }
  },
  "Status": "string"
}

```

AwsIamGroup

AwsIamGroup オブジェクトには IAM グループに関する詳細が含まれています。

次の例は、AwsIamGroup オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsIamGroup 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsIamGroupDetails](#)」を参照してください。

例

```

"AwsIamGroup": {
  "AttachedManagedPolicies": [
    {
      "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/ExampleManagedAccess",
      "PolicyName": "ExampleManagedAccess",
    }
  ],
  "CreateDate": "2020-04-28T14:08:37.000Z",
  "GroupId": "AGPA4TPS3VLP7QEXAMPLE",
  "GroupName": "Example_User_Group",
  "GroupPolicyList": [
    {
      "PolicyName": "ExampleGroupPolicy"
    }
  ],
  "Path": "/"
}

```

AwsIamPolicy

AwsIamPolicy オブジェクトは IAM 許可ポリシーを表します。

次の例は、AwsIamPolicy オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsIamPolicy 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsIamPolicyDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsIamPolicy": {
  "AttachmentCount": 1,
  "CreateDate": "2017-09-14T08:17:29.000Z",
  "DefaultVersionId": "v1",
  "Description": "Example IAM policy",
  "IsAttachable": true,
  "Path": "/",
  "PermissionsBoundaryUsageCount": 5,
  "PolicyId": "ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE",
  "PolicyName": "EXAMPLE-MANAGED-POLICY",
  "PolicyVersionList": [
    {
      "VersionId": "v1",
      "IsDefaultVersion": true,
      "CreateDate": "2017-09-14T08:17:29.000Z"
    }
  ],
  "UpdateDate": "2017-09-14T08:17:29.000Z"
}
```

AwsIamRole

AwsIamRole オブジェクトには、IAM ロールに関する情報 (ロールのすべてのポリシーを含む) が含まれています。

次の例は、AwsIamRole オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsIamRole 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsIamRoleDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsIamRole": {
  "AssumeRolePolicyDocument": "{ 'Version': '2012-10-17', 'Statement': [
    [ { 'Effect': 'Allow', 'Action': 'sts:AssumeRole' } ] ] }",
  "AttachedManagedPolicies": [
    {
      "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/ExamplePolicy1",

```

```

        "PolicyName": "Example policy 1"
    },
    {
        "PolicyArn": "arn:aws:iam::444455556666:policy/ExamplePolicy2",
        "PolicyName": "Example policy 2"
    }
],
"CreateDate": "2020-03-14T07:19:14.000Z",
"InstanceProfileList": [
    {
        "Arn": "arn:aws:iam::333333333333:ExampleProfile",
        "CreateDate": "2020-03-11T00:02:27Z",
        "InstanceProfileId": "AIPAIXEU4NUHUPEXAMPLE",
        "InstanceProfileName": "ExampleInstanceProfile",
        "Path": "/",
        "Roles": [
            {
                "Arn": "arn:aws:iam::444455556666:role/example-role",
                "AssumeRolePolicyDocument": "",
                "CreateDate": "2020-03-11T00:02:27Z",
                "Path": "/",
                "RoleId": "AR0AJ520TH4H7LEXAMPLE",
                "RoleName": "example-role",
            }
        ]
    }
],
"MaxSessionDuration": 3600,
"Path": "/",
"PermissionsBoundary": {
    "PermissionsBoundaryArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess",
    "PermissionsBoundaryType": "PermissionsBoundaryPolicy"
},
"RoleId": "AR0A4TPS3VLEXAMPLE",
"RoleName": "BONESBootstrapHydra-OverbridgeOpsFunctionsLambda",
"RolePolicyList": [
    {
        "PolicyName": "Example role policy"
    }
]
}

```

AwsIamUser

AwsIamUser オブジェクトは、ユーザーに関する情報を提供します。

次の例は、AwsIamUser オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsIamUser 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsIamUserDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsIamUser": {
  "AttachedManagedPolicies": [
    {
      "PolicyName": "ExamplePolicy",
      "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/ExampleAccess"
    }
  ],
  "CreateDate": "2018-01-26T23:50:05.000Z",
  "GroupList": [],
  "Path": "/",
  "PermissionsBoundary": {
    "PermissionsBoundaryArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess",
    "PermissionsBoundaryType": "PermissionsBoundaryPolicy"
  },
  "UserId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
  "UserName": "ExampleUser",
  "UserPolicyList": [
    {
      "PolicyName": "InstancePolicy"
    }
  ]
}
```

ASFF の AwsKinesis リソース

AwsKinesis リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsKinesisStream

AwsKinesisStream オブジェクトは、Amazon Kinesis Data Streams の詳細を表示します。

次の例は、AwsKinesisStream オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsKinesisStream 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsKinesisStreamDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsKinesisStream": {
  "Name": "test-vir-kinesis-stream",
  "Arn": "arn:aws:kinesis:us-east-1:293279581038:stream/test-vir-kinesis-stream",
  "RetentionPeriodHours": 24,
  "ShardCount": 2,
  "StreamEncryption": {
    "EncryptionType": "KMS",
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:293279581038:key/849cf029-4143-4c59-91f8-
ea76007247eb"
  }
}
```

ASFF の AwsKms リソース

AwsKms リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsKmsKey

AwsKmsKey オブジェクトは、に関する詳細を提供します AWS KMS key。

次の例は、AwsKmsKey オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsKmsKey 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsKmsKeyDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsKmsKey": {
  "AWSAccountId": "string",
  "CreationDate": "string",
  "Description": "string",
  "KeyId": "string",
  "KeyManager": "string",
  "KeyRotationStatus": boolean,
```

```
"KeyState": "string",
"Origin": "string"
}
```

AwsLambda

以下は、AwsLambdaリソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例です。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsLambdaFunction

AwsLambdaFunction オブジェクトは、Lambda 関数の設定に関する詳細を提供します。

次の例は、AwsLambdaFunction オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsLambdaFunction 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsLambdaFunctionDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsLambdaFunction": {
  "Architectures": [
    "x86_64"
  ],
  "Code": {
    "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "S3Key": "samplekey",
    "S3ObjectVersion": "2",
    "ZipFile": "myzip.zip"
  },
  "CodeSha256": "1111111111111111abcdef",
  "DeadLetterConfig": {
    "TargetArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:queue:myqueue:2"
  },
  "Environment": {
    "Variables": {
      "Stage": "foobar"
    },
    "Error": {
      "ErrorCode": "Sample-error-code",
      "Message": "Caller principal is a manager."
    }
  }
}
```

```
{,
  "FunctionName": "CheckOut",
  "Handler": "main.py:lambda_handler",
  "KmsKeyArn": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/mykey",
  "LastModified": "2001-09-11T09:00:00Z",
  "Layers": {
    "Arn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-layer:3",
    "CodeSize": 169
  },
  "PackageType": "Zip",
  "RevisionId": "23",
  "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/Accounting-Role",
  "Runtime": "go1.7",
  "Timeout": 15,
  "TracingConfig": {
    "Mode": "Active"
  },
  "Version": "$LATEST",
  "VpcConfig": {
    "SecurityGroupIds": ["sg-085912345678492fb", "sg-08591234567bdgdc"],
    "SubnetIds": ["subnet-071f712345678e7c8", "subnet-07fd123456788a036"]
  },
  "MasterArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:\$LATEST",
  "MemorySize": 2048
}
```

AwsLambdaLayerVersion

AwsLambdaLayerVersion オブジェクトは、Lambda レイヤーのバージョンに関する詳細を提供します。

次の例は、AwsLambdaLayerVersion オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsLambdaLayerVersion 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsLambdaLayerVersionDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsLambdaLayerVersion": {
  "Version": 2,
  "CompatibleRuntimes": [
    "java8"
  ],
  "CreatedDate": "2019-10-09T22:02:00.274+0000"
```



```
}
```

ASFF の AwsMsk リソース

AwsMsk リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsMskCluster

AwsMskCluster オブジェクトは Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) クラスタに関する情報を提供します。

次の例は、AwsMskCluster オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsMskCluster 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの「[AwsMskClusterDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsMskCluster": {
  "ClusterInfo": {
    "ClientAuthentication": {
      "Sasl": {
        "Scram": {
          "Enabled": true
        },
        "Iam": {
          "Enabled": true
        }
      },
      "Tls": {
        "CertificateAuthorityArnList": [],
        "Enabled": false
      },
      "Unauthenticated": {
        "Enabled": false
      }
    },
    "ClusterName": "my-cluster",
    "CurrentVersion": "K2PWKAKR8XB7XF",
    "EncryptionInfo": {
      "EncryptionAtRest": {
```

```

        "DataVolumeKMSKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    },
    "EncryptionInTransit": {
        "ClientBroker": "TLS",
        "InCluster": true
    }
},
"EnhancedMonitoring": "PER_TOPIC_PER_BROKER",
"NumberOfBrokerNodes": 3
}
}

```

ASFF の AwsNetworkFirewall リソース

AwsNetworkFirewall リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsNetworkFirewallFirewall

AwsNetworkFirewallFirewall オブジェクトには AWS Network Firewall ファイアウォールに関する詳細が含まれています。

次の例は、AwsNetworkFirewallFirewall オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsNetworkFirewallFirewall 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsNetworkFirewallFirewallDetails](#)」を参照してください。

例

```

"AwsNetworkFirewallFirewall": {
    "DeleteProtection": false,
    "FirewallArn": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:024665936331:firewall/
testfirewall",
    "FirewallPolicyArn": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:444455556666:firewall-
policy/InitialFirewall",
    "FirewallId": "dea7d8e9-ae38-4a8a-b022-672a830a99fa",
    "FirewallName": "testfirewall",
    "FirewallPolicyChangeProtection": false,
    "SubnetChangeProtection": false,
    "SubnetMappings": [

```

```
{
  "SubnetId": "subnet-0183481095e588cdc"
},
{
  "SubnetId": "subnet-01f518fad1b1c90b0"
}
],
"VpcId": "vpc-40e83c38"
}
```

AwsNetworkFirewallFirewallPolicy

AwsNetworkFirewallFirewallPolicy オブジェクトは、ファイアウォールポリシーに関する詳細を提供します。ファイアウォールポリシーは、ネットワークファイアウォールの動作を定義します。

次の例は、AwsNetworkFirewallFirewallPolicy オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsNetworkFirewallFirewallPolicy 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsNetworkFirewallFirewallPolicyDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsNetworkFirewallFirewallPolicy": {
  "FirewallPolicy": {
    "StatefulRuleGroupReferences": [
      {
        "ResourceArn": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:444455556666:stateful-rulegroup/PatchesOnly"
      }
    ],
    "StatelessDefaultActions": [ "aws:forward_to_sfe" ],
    "StatelessFragmentDefaultActions": [ "aws:forward_to_sfe" ],
    "StatelessRuleGroupReferences": [
      {
        "Priority": 1,
        "ResourceArn": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:444455556666:stateless-rulegroup/Stateless-1"
      }
    ]
  },
  "FirewallPolicyArn": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:444455556666:firewall-policy/InitialFirewall",
}
```

```
"FirewallPolicyId": "9ceeda22-6050-4048-a0ca-50ce47f0cc65",
"FirewallPolicyName": "InitialFirewall",
"Description": "Initial firewall"
}
```

AwsNetworkFirewallRuleGroup

AwsNetworkFirewallRuleGroup オブジェクトは、AWS Network Firewall ルールグループに関する詳細を提供します。ルールグループはネットワークトラフィックを検査および制御するために使用します。ステートレスルールグループは、個々のパケットに適用されます。ステートフルルールグループは、トラフィックフローのコンテキスト内のパケットに適用されます。

ルールグループは、ファイアウォールポリシーで参照されます。

次の例は、AwsNetworkFirewallRuleGroup オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsNetworkFirewallRuleGroup 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsNetworkFirewallRuleGroupDetails](#)」を参照してください。

例 - ステートレスルールグループ

```
"AwsNetworkFirewallRuleGroup": {
  "Capacity": 600,
  "RuleGroupArn": "arn:aws:network-firewall:us-east-1:444455556666:stateless-rulegroup/Stateless-1",
  "RuleGroupId": "fb13c4df-b6da-4c1e-91ec-84b7a5487493",
  "RuleGroupName": "Stateless-1"
  "Description": "Example of a stateless rule group",
  "Type": "STATELESS",
  "RuleGroup": {
    "RulesSource": {
      "StatelessRulesAndCustomActions": {
        "CustomActions": [],
        "StatelessRules": [
          {
            "Priority": 1,
            "RuleDefinition": {
              "Actions": [
                "aws:pass"
              ],
              "MatchAttributes": {
                "DestinationPorts": [
                  {
                    "FromPort": 443,
```



```

    "StatefulRules": [
      {
        "Action": "PASS",
        "Header": {
          "Destination": "Any",
          "DestinationPort": "443",
          "Direction": "ANY",
          "Protocol": "TCP",
          "Source": "Any",
          "SourcePort": "Any"
        },
        "RuleOptions": [
          {
            "Keyword": "sid:1"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

```

以下は、AwsNetworkFirewallRuleGroup 属性の、有効な値の例の一覧です。

- Action

有効な値: PASS | DROP | ALERT

- Protocol

有効な値: IP | TCP | UDP | ICMP | HTTP | FTP | TLS | SMB | DNS | DCERPC | SSH | SMTP | IMAP | MSN
| KRB5 | IKEV2 | TFTP | NTP | DHCP

- Flags

有効な値: FIN | SYN | RST | PSH | ACK | URG | ECE | CWR

- Masks

有効な値: FIN | SYN | RST | PSH | ACK | URG | ECE | CWR

ASFF の AwsOpenSearchService リソース

AwsOpenSearchService リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsOpenSearchServiceDomain

AwsOpenSearchServiceDomain オブジェクトには、Amazon OpenSearch Service ドメインに関する情報が含まれています。

次の例は、AwsOpenSearchServiceDomain オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsOpenSearchServiceDomain 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsOpenSearchServiceDomainDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsOpenSearchServiceDomain": {
  "AccessPolicies": "IAM_Id",
  "AdvancedSecurityOptions": {
    "Enabled": true,
    "InternalUserDatabaseEnabled": true,
    "MasterUserOptions": {
      "MasterUserArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/third-master-use",
      "MasterUserName": "third-master-use",
      "MasterUserPassword": "some-password"
    }
  },
  "Arn": "arn:aws:Opensearch:us-east-1:111122223333:somedomain",
  "ClusterConfig": {
    "InstanceType": "c5.large.search",
    "InstanceCount": 1,
    "DedicatedMasterEnabled": true,
    "ZoneAwarenessEnabled": false,
    "ZoneAwarenessConfig": {
      "AvailabilityZoneCount": 2
    },
    "DedicatedMasterType": "c5.large.search",
    "DedicatedMasterCount": 3,
    "WarmEnabled": true,
```

```
    "WarmCount": 3,
    "WarmType": "ultrawarm1.large.search"
  },
  "DomainEndpoint": "https://es-2021-06-23t17-04-qowmgghud5vofgb5e4wmi.eu-central-1.es.amazonaws.com",
  "DomainEndpointOptions": {
    "EnforceHTTPS": false,
    "TLSSecurityPolicy": "Policy-Min-TLS-1-0-2019-07",
    "CustomEndpointCertificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:111122223333:certificate/bda1bff1-79c0-49d0-abe6-50a15a7477d4",
    "CustomEndpointEnabled": true,
    "CustomEndpoint": "example.com"
  },
  "DomainEndpoints": {
    "vpc": "vpc-endpoint-h2dsd34efgyghrtguk5gt6j2foh4.us-east-1.es.amazonaws.com"
  },
  "DomainName": "my-domain",
  "EncryptionAtRestOptions": {
    "Enabled": false,
    "KmsKeyId": "1a2a3a4-1a2a-3a4a-5a6a-1a2a3a4a5a6a"
  },
  "EngineVersion": "7.1",
  "Id": "123456789012",
  "LogPublishingOptions": {
    "IndexSlowLogs": {
      "CloudWatchLogsLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/aes/domains/es-index-slow-logs",
      "Enabled": true
    },
    "SearchSlowLogs": {
      "CloudWatchLogsLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/aes/domains/es-slow-logs",
      "Enabled": true
    },
    "AuditLogs": {
      "CloudWatchLogsLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/aes/domains/es-slow-logs",
      "Enabled": true
    }
  },
  "NodeToNodeEncryptionOptions": {
    "Enabled": true
  },
  "ServiceSoftwareOptions": {
```



```

    "AutomatedUpdateDate": "2022-04-28T14:08:37.000Z",
    "Cancellable": false,
    "CurrentVersion": "R20210331",
    "Description": "There is no software update available for this domain.",
    "NewVersion": "OpenSearch_1.0",
    "UpdateAvailable": false,
    "UpdateStatus": "COMPLETED",
    "OptionalDeployment": false
  },
  "VpcOptions": {
    "SecurityGroupIds": [
      "sg-2a3a4a5a"
    ],
    "SubnetIds": [
      "subnet-1a2a3a4a"
    ],
  }
}

```

ASFF の AwsRds リソース

以下は、AwsRds リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例です。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsRdsDbCluster

AwsRdsDbCluster オブジェクトは、Amazon RDS データベースクラスターの詳細を提供します。

次の例は、AwsRdsDbCluster オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsRdsDbCluster 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsRdsDbClusterDetails](#)」を参照してください。

例

```

"AwsRdsDbCluster": {
  "ActivityStreamStatus": "stopped",
  "AllocatedStorage": 1,
  "AssociatedRoles": [
    {
      "RoleArn": "arn:aws:iam::777788889999:role/aws-service-role/rds.amazonaws.com/AWSServiceRoleForRDS",
      "Status": "PENDING"
    }
  ]
}

```

```
    }
  ],
  "AutoMinorVersionUpgrade": true,
  "AvailabilityZones": [
    "us-east-1a",
    "us-east-1c",
    "us-east-1e"
  ],
  "BackupRetentionPeriod": 1,
  "ClusterCreateTime": "2020-06-22T17:40:12.322Z",
  "CopyTagsToSnapshot": true,
  "CrossAccountClone": false,
  "CustomEndpoints": [],
  "DatabaseName": "Sample name",
  "DbClusterIdentifier": "database-3",
  "DbClusterMembers": [
    {
      "DbClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
      "DbInstanceIdentifier": "database-3-instance-1",
      "IsClusterWriter": true,
      "PromotionTier": 1,
    }
  ],
  "DbClusterOptionGroupMemberships": [],
  "DbClusterParameterGroup": "cluster-parameter-group",
  "DbClusterResourceId": "cluster-example",
  "DbSubnetGroup": "subnet-group",
  "DeletionProtection": false,
  "DomainMemberships": [],
  "Status": "modifying",
  "EnabledCloudwatchLogsExports": [
    "audit",
    "error",
    "general",
    "slowquery"
  ],
  "Endpoint": "database-3.cluster-example.us-east-1.rds.amazonaws.com",
  "Engine": "aurora-mysql",
  "EngineMode": "provisioned",
  "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.03.4",
  "HostedZoneId": "ZONE1",
  "HttpEndpointEnabled": false,
  "IamDatabaseAuthenticationEnabled": false,
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:777788889999:key/key1",
```

```

    "MasterUsername": "admin",
    "MultiAz": false,
    "Port": 3306,
    "PreferredBackupWindow": "04:52-05:22",
    "PreferredMaintenanceWindow": "sun:09:32-sun:10:02",
    "ReaderEndpoint": "database-3.cluster-ro-example.us-east-1.rds.amazonaws.com",
    "ReadReplicaIdentifiers": [],
    "Status": "Modifying",
    "StorageEncrypted": true,
    "VpcSecurityGroups": [
      {
        "Status": "active",
        "VpcSecurityGroupId": "sg-example-1"
      }
    ],
  }
}

```

AwsRdsDbClusterSnapshot

AwsRdsDbClusterSnapshot オブジェクトには、Amazon RDS DB クラスタースナップショットに関する情報が含まれています。

次の例は、AwsRdsDbClusterSnapshot オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsRdsDbClusterSnapshot 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsRdsDbClusterSnapshotDetails](#)」を参照してください。

例

```

"AwsRdsDbClusterSnapshot": {
  "AllocatedStorage": 0,
  "AvailabilityZones": [
    "us-east-1a",
    "us-east-1d",
    "us-east-1e"
  ],
  "ClusterCreateTime": "2020-06-12T13:23:15.577Z",
  "DbClusterIdentifier": "database-2",
  "DbClusterSnapshotAttributes": [{
    "AttributeName": "restore",
    "AttributeValues": ["123456789012"]
  }],
  "DbClusterSnapshotIdentifier": "rds:database-2-2020-06-23-03-52",
  "Engine": "aurora",

```

```
"EngineVersion": "5.6.10a",
"IamDatabaseAuthenticationEnabled": false,
"KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:777788889999:key/key1",
"LicenseModel": "aurora",
"MasterUsername": "admin",
"PercentProgress": 100,
"Port": 0,
"SnapshotCreateTime": "2020-06-22T17:40:12.322Z",
"SnapshotType": "automated",
"Status": "available",
"StorageEncrypted": true,
"VpcId": "vpc-faf7e380"
}
```

AwsRdsDbInstance

AwsRdsDbInstance オブジェクトは、Amazon RDS DB インスタンスに関する詳細を提供します。

次の例は、AwsRdsDbInstance オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsRdsDbInstance 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsRdsDbInstanceDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsRdsDbInstance": {
  "AllocatedStorage": 20,
  "AssociatedRoles": [],
  "AutoMinorVersionUpgrade": true,
  "AvailabilityZone": "us-east-1d",
  "BackupRetentionPeriod": 7,
  "CaCertificateIdentifier": "certificate1",
  "CharacterSetName": "",
  "CopyTagsToSnapshot": true,
  "DbClusterIdentifier": "",
  "DbInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111122223333:db:database-1",
  "DbInstanceClass": "db.t2.micro",
  "DbInstanceIdentifier": "database-1",
  "DbInstancePort": 0,
  "DbInstanceStatus": "available",
  "DbiResourceId": "db-EXAMPLE123",
  "DbName": "",
  "DbParameterGroups": [
    {
```

```

        "DbParameterGroupName": "default.mysql5.7",
        "ParameterApplyStatus": "in-sync"
    }
],
"DbSecurityGroups": [],

"DbSubnetGroup": {
    "DbSubnetGroupName": "my-group-123abc",
    "DbSubnetGroupDescription": "My subnet group",
    "VpcId": "vpc-example1",
    "SubnetGroupStatus": "Complete",
    "Subnets": [
        {
            "SubnetIdentifier": "subnet-123abc",
            "SubnetAvailabilityZone": {
                "Name": "us-east-1d"
            },
            "SubnetStatus": "Active"
        },
        {
            "SubnetIdentifier": "subnet-456def",
            "SubnetAvailabilityZone": {
                "Name": "us-east-1c"
            },
            "SubnetStatus": "Active"
        }
    ],
    "DbSubnetGroupArn": ""
},
"DeletionProtection": false,
"DomainMemberships": [],
"EnabledCloudWatchLogsExports": [],
"Endpoint": {
    "address": "database-1.example.us-east-1.rds.amazonaws.com",
    "port": 3306,
    "hostedZoneId": "ZONEID1"
},
"Engine": "mysql",
"EngineVersion": "5.7.22",
"EnhancedMonitoringResourceArn": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-
group:Example:log-stream:db-EXAMPLE1",
"IamDatabaseAuthenticationEnabled": false,
"InstanceCreateTime": "2020-06-22T17:40:12.322Z",

```

```
"Iops": "",
"KmsKeyId": "",
"LatestRestorableTime": "2020-06-24T05:50:00.000Z",
"LicenseModel": "general-public-license",
"ListenerEndpoint": "",
"MasterUsername": "admin",
"MaxAllocatedStorage": 1000,
"MonitoringInterval": 60,
"MonitoringRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/rds-monitoring-role",
"MultiAz": false,
"OptionGroupMemberships": [
  {
    "OptionGroupName": "default:mysql-5-7",
    "Status": "in-sync"
  }
],
"PreferredBackupWindow": "03:57-04:27",
"PreferredMaintenanceWindow": "thu:10:13-thu:10:43",
"PendingModifiedValues": {
  "DbInstanceClass": "",
  "AllocatedStorage": "",
  "MasterUserPassword": "",
  "Port": "",
  "BackupRetentionPeriod": "",
  "MultiAZ": "",
  "EngineVersion": "",
  "LicenseModel": "",
  "Iops": "",
  "DbInstanceIdentifier": "",
  "StorageType": "",
  "CaCertificateIdentifier": "",
  "DbSubnetGroupName": "",
  "PendingCloudWatchLogsExports": "",
  "ProcessorFeatures": []
},
"PerformanceInsightsEnabled": false,
"PerformanceInsightsKmsKeyId": "",
"PerformanceInsightsRetentionPeriod": "",
"ProcessorFeatures": [],
"PromotionTier": "",
"PubliclyAccessible": false,
"ReadReplicaDBClusterIdentifiers": [],
"ReadReplicaDBInstanceIdentifiers": [],
"ReadReplicaSourceDBInstanceIdentifier": "",
```

```
"SecondaryAvailabilityZone": "",
"StatusInfos": [],
"StorageEncrypted": false,
"StorageType": "gp2",
"TdeCredentialArn": "",
"Timezone": "",
"VpcSecurityGroups": [
  {
    "VpcSecurityGroupId": "sg-example1",
    "Status": "active"
  }
]
```

AwsRdsDbSecurityGroup

AwsRdsDbSecurityGroup オブジェクトには、Amazon Relational Database Service に関する情報が含まれます。

次の例は、AwsRdsDbSecurityGroup オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsRdsDbSecurityGroup 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsRdsDbSecurityGroupDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsRdsDbSecurityGroup": {
  "DbSecurityGroupArn": "arn:aws:rds:us-west-1:111122223333:secgrp:default",
  "DbSecurityGroupDescription": "default",
  "DbSecurityGroupName": "mysecgroup",
  "Ec2SecurityGroups": [
    {
      "Ec2SecurityGroupuId": "myec2group",
      "Ec2SecurityGroupName": "default",
      "Ec2SecurityGroupOwnerId": "987654321021",
      "Status": "authorizing"
    }
  ],
  "IpRanges": [
    {
      "Cidrip": "0.0.0.0/0",
      "Status": "authorizing"
    }
  ],
}
```

```
"OwnerId": "123456789012",  
"VpcId": "vpc-1234567f"  
}
```

AwsRdsDbSnapshot

AwsRdsDbSnapshot オブジェクトには、Amazon RDS DB クラスタースナップショットに関する詳細が含まれています。

次の例は、AwsRdsDbSnapshot オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsRdsDbSnapshot 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsRdsDbSnapshotDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsRdsDbSnapshot": {  
  "DbSnapshotIdentifier": "rds:database-1-2020-06-22-17-41",  
  "DbInstanceIdentifier": "database-1",  
  "SnapshotCreateTime": "2020-06-22T17:41:29.967Z",  
  "Engine": "mysql",  
  "AllocatedStorage": 20,  
  "Status": "available",  
  "Port": 3306,  
  "AvailabilityZone": "us-east-1d",  
  "VpcId": "vpc-example1",  
  "InstanceCreateTime": "2020-06-22T17:40:12.322Z",  
  "MasterUsername": "admin",  
  "EngineVersion": "5.7.22",  
  "LicenseModel": "general-public-license",  
  "SnapshotType": "automated",  
  "Iops": null,  
  "OptionGroupName": "default:mysql-5-7",  
  "PercentProgress": 100,  
  "SourceRegion": null,  
  "SourceDbSnapshotIdentifier": "",  
  "StorageType": "gp2",  
  "TdeCredentialArn": "",  
  "Encrypted": false,  
  "KmsKeyId": "",  
  "Timezone": "",  
  "IamDatabaseAuthenticationEnabled": false,  
  "ProcessorFeatures": [],  
  "DbiResourceId": "db-resourceexample1"
```



```
}
```

AwsRdsEventSubscription

AwsRdsEventSubscription には、RDS イベント通知サブスクリプションの詳細が含まれています。サブスクリプションにより、RDS は SNS トピックにイベントを送信できます。

次の例は、AwsRdsEventSubscription オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsRdsEventSubscription 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsRdsEventSubscriptionDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsRdsEventSubscription": {
  "CustSubscriptionId": "myawsuser-secgrp",
  "CustomerAwsId": "111111111111",
  "Enabled": true,
  "EventCategoriesList": [
    "configuration change",
    "failure"
  ],
  "EventSubscriptionArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111111111111:es:my-instance-events",
  "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:111111111111:myawsuser-RDS",
  "SourceIdsList": [
    "si-sample",
    "mysql-db-rr"
  ],
  "SourceType": "db-security-group",
  "Status": "creating",
  "SubscriptionCreationTime": "2021-06-27T01:38:01.090Z"
}
```

ASFF の AwsRedshift リソース

以下は、AwsRedshift リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例です。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsRedshiftCluster

AwsRedshiftCluster オブジェクトには、Amazon Redshift クラスターに関する詳細が含まれています。

次の例は、AwsRedshiftCluster オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsRedshiftCluster 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsRedshiftClusterDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsRedshiftCluster": {
  "AllowVersionUpgrade": true,
  "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 1,
  "AvailabilityZone": "us-west-2d",
  "ClusterAvailabilityStatus": "Unavailable",
  "ClusterCreateTime": "2020-08-03T19:22:44.637Z",
  "ClusterIdentifier": "redshift-cluster-1",
  "ClusterNodes": [
    {
      "NodeRole": "LEADER",
      "PrivateIPAddress": "192.0.2.108",
      "PublicIPAddress": "198.51.100.29"
    },
    {
      "NodeRole": "COMPUTE-0",
      "PrivateIPAddress": "192.0.2.22",
      "PublicIPAddress": "198.51.100.63"
    },
    {
      "NodeRole": "COMPUTE-1",
      "PrivateIPAddress": "192.0.2.224",
      "PublicIPAddress": "198.51.100.226"
    }
  ],
  "ClusterParameterGroups": [
    {
      "ClusterParameterStatusList": [
        {
          "ParameterName": "max_concurrency_scaling_clusters",
          "ParameterApplyStatus": "in-sync",
          "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription"
        },
        {
          "ParameterName": "enable_user_activity_logging",
          "ParameterApplyStatus": "in-sync",
          "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
{
  "ParameterName": "auto_analyze",
  "ParameterApplyStatus": "in-sync",
  "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription"
},
{
  "ParameterName": "query_group",
  "ParameterApplyStatus": "in-sync",
  "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription"
},
{
  "ParameterName": "datestyle",
  "ParameterApplyStatus": "in-sync",
  "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription"
},
{
  "ParameterName": "extra_float_digits",
  "ParameterApplyStatus": "in-sync",
  "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription"
},
{
  "ParameterName": "search_path",
  "ParameterApplyStatus": "in-sync",
  "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription"
},
{
  "ParameterName": "statement_timeout",
  "ParameterApplyStatus": "in-sync",
  "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription"
},
{
  "ParameterName": "wlm_json_configuration",
  "ParameterApplyStatus": "in-sync",
  "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription"
},
{
  "ParameterName": "require_ssl",
  "ParameterApplyStatus": "in-sync",
  "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription"
},
{
  "ParameterName": "use_fips_ssl",
  "ParameterApplyStatus": "in-sync",
  "ParameterApplyErrorDescription": "parameterApplyErrorDescription"
}
```

```

    }
  ],
  "ParameterApplyStatus": "in-sync",
  "ParameterGroupName": "temp"
}
],
"ClusterPublicKey": "JalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY Amazon-Redshift",
"ClusterRevisionNumber": 17498,
"ClusterSecurityGroups": [
  {
    "ClusterSecurityGroupName": "default",
    "Status": "active"
  }
],
"ClusterSnapshotCopyStatus": {
  "DestinationRegion": "us-west-2",
  "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1,
  "RetentionPeriod": 1,
  "SnapshotCopyGrantName": "snapshotCopyGrantName"
},
"ClusterStatus": "available",
"ClusterSubnetGroupName": "default",
"ClusterVersion": "1.0",
"DBName": "dev",
"DeferredMaintenanceWindows": [
  {
    "DeferMaintenanceEndTime": "2020-10-07T20:34:01.000Z",
    "DeferMaintenanceIdentifier": "deferMaintenanceIdentifier",
    "DeferMaintenanceStartTime": "2020-09-07T20:34:01.000Z"
  }
],
"ElasticIpStatus": {
  "ElasticIp": "203.0.113.29",
  "Status": "active"
},
"ElasticResizeNumberOfNodeOptions": "4",
"Encrypted": false,
"Endpoint": {
  "Address": "redshift-cluster-1.example.us-west-2.redshift.amazonaws.com",
  "Port": 5439
},
"EnhancedVpcRouting": false,
"ExpectedNextSnapshotScheduleTime": "2020-10-13T20:34:01.000Z",
"ExpectedNextSnapshotScheduleTimeStatus": "OnTrack",

```

```
"HsmStatus": {
  "HsmClientCertificateIdentifier": "hsmClientCertificateIdentifier",
  "HsmConfigurationIdentifier": "hsmConfigurationIdentifier",
  "Status": "applying"
},
"IamRoles": [
  {
    "ApplyStatus": "in-sync",
    "IamRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/RedshiftCopyUnload"
  }
],
"KmsKeyId": "kmsKeyId",
"LoggingStatus": {
  "BucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
  "LastFailureMessage": "test message",
  "LastFailureTime": "2020-08-09T13:00:00.000Z",
  "LastSuccessfulDeliveryTime": "2020-08-08T13:00:00.000Z",
  "LoggingEnabled": true,
  "S3KeyPrefix": "/"
},
"MaintenanceTrackName": "current",
"ManualSnapshotRetentionPeriod": -1,
"MasterUsername": "awsuser",
"NextMaintenanceWindowStartTime": "2020-08-09T13:00:00.000Z",
"NodeType": "dc2.large",
"NumberOfNodes": 2,
"PendingActions": [],
"PendingModifiedValues": {
  "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 0,
  "ClusterIdentifier": "clusterIdentifier",
  "ClusterType": "clusterType",
  "ClusterVersion": "clusterVersion",
  "EncryptionType": "None",
  "EnhancedVpcRouting": false,
  "MaintenanceTrackName": "maintenanceTrackName",
  "MasterUserPassword": "masterUserPassword",
  "NodeType": "dc2.large",
  "NumberOfNodes": 1,
  "PubliclyAccessible": true
},
"PreferredMaintenanceWindow": "sun:13:00-sun:13:30",
"PubliclyAccessible": true,
"ResizeInfo": {
  "AllowCancelResize": true,
```

```

    "ResizeType": "ClassicResize"
  },
  "RestoreStatus": {
    "CurrentRestoreRateInMegaBytesPerSecond": 15,
    "ElapsedTimeInSeconds": 120,
    "EstimatedTimeToCompletionInSeconds": 100,
    "ProgressInMegaBytes": 10,
    "SnapshotSizeInMegaBytes": 1500,
    "Status": "restoring"
  },
  "SnapshotScheduleIdentifier": "snapshotScheduleIdentifier",
  "SnapshotScheduleState": "ACTIVE",
  "VpcId": "vpc-example",
  "VpcSecurityGroups": [
    {
      "Status": "active",
      "VpcSecurityGroupId": "sg-example"
    }
  ]
}

```

ASFF の AwsRoute53 リソース

AwsRoute53 リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsRoute53HostedZone

この AwsRoute53HostedZone オブジェクトは、ホストゾーンに割り当てられた 4 つのネームサーバーを含む Amazon Route 53 ホストゾーンに関する情報を提供します。ホストゾーンは単一の親ドメイン名に属する、まとめて管理できるレコードの集合を表します。

次の例は、AwsRoute53HostedZone オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsRoute53HostedZone 属性の詳細については、AWS Security Hub API リファレンスの「[AwsRoute53HostedZoneDetails](#)」を参照してください。

例

```

"AwsRoute53HostedZone": {
  "HostedZone": {
    "Id": "Z06419652JEMG09TA2XKL",

```

```
    "Name": "asff.testing",
    "Config": {
      "Comment": "This is an example comment."
    }
  },
  "NameServers": [
    "ns-470.awsdns-32.net",
    "ns-1220.awsdns-12.org",
    "ns-205.awsdns-13.com",
    "ns-1960.awsdns-51.co.uk"
  ],
  "QueryLoggingConfig": {
    "CloudWatchLogsLogGroupArn": {
      "CloudWatchLogsLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:asfftesting:*",
      "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
      "HostedZoneId": "Z00932193AF5H180PPNZD"
    }
  },
  "Vpcs": [
    {
      "Id": "vpc-05d7c6e36bc03ea76",
      "Region": "us-east-1"
    }
  ]
}
```

ASFF の AwsS3 リソース

以下は、AwsS3リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例です。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsS3AccessPoint

AwsS3AccessPoint は、Amazon S3 アクセスポイントに関する情報を提供します。S3 アクセスポイントは、S3 バケットにアタッチされた名前付きのネットワークエンドポイントで、S3 オブジェクトのオペレーションを実行するために使用できます。

次の例は、AwsS3AccessPoint オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsS3AccessPoint 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsS3AccessPointDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsS3AccessPoint": {
  "AccessPointArn": "arn:aws:s3:us-east-1:123456789012:accesspoint/asff-access-point",
  "Alias": "asff-access-point-hrzrlukc5m36ft7okagglf3gmwluquse1b-s3alias",
  "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
  "BucketAccountId": "123456789012",
  "Name": "asff-access-point",
  "NetworkOrigin": "VPC",
  "PublicAccessBlockConfiguration": {
    "BlockPublicAcls": true,
    "BlockPublicPolicy": true,
    "IgnorePublicAcls": true,
    "RestrictPublicBuckets": true
  },
  "VpcConfiguration": {
    "VpcId": "vpc-1a2b3c4d5e6f1a2b3"
  }
}
```

AwsS3AccountPublicAccessBlock

AwsS3AccountPublicAccessBlock は、アカウントの Amazon S3 パブリックアクセスブロックに関する情報を提供します。

次の例は、AwsS3AccountPublicAccessBlock オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsS3AccountPublicAccessBlock 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsS3AccountPublicAccessBlockDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsS3AccountPublicAccessBlock": {
  "BlockPublicAcls": true,
  "BlockPublicPolicy": true,
  "IgnorePublicAcls": false,
  "RestrictPublicBuckets": true
}
```

AwsS3Bucket

AwsS3Bucket オブジェクトは、Amazon S3 バケットに関する詳細を提供します。

次の例は、AwsS3Bucket オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsS3Bucket 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsS3BucketDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsS3Bucket": {
  "AccessControlList": "{\"grantSet\":null,\"grantList\": [{\"grantee\":{\"id\": \"4df55416215956920d9d056aa8b99803a294ea221222bb668b55a8c6bca81094\"}, \"displayName\": null}, {\"permission\": \"FullControl\"}, {\"grantee\": \"AllUsers\"}, {\"permission\": \"ReadAcp\"}, {\"grantee\": \"AuthenticatedUsers\"}, {\"permission\": \"ReadAcp\"}],\",\",
  \"BucketLifecycleConfiguration\": {
    \"Rules\": [
      {
        \"AbortIncompleteMultipartUpload\": {
          \"DaysAfterInitiation\": 5
        },
        \"ExpirationDate\": \"2021-11-10T00:00:00.000Z\",
        \"ExpirationInDays\": 365,
        \"ExpiredObjectDeleteMarker\": false,
        \"Filter\": {
          \"Predicate\": {
            \"Operands\": [
              {
                \"Prefix\": \"tmp/\",
                \"Type\": \"LifecyclePrefixPredicate\"
              },
              {
                \"Tag\": {
                  \"Key\": \"ArchiveAge\",
                  \"Value\": \"9m\"
                },
                \"Type\": \"LifecycleTagPredicate\"
              }
            ],
            \"Type\": \"LifecycleAndOperator\"
          }
        },
        \"ID\": \"Move rotated logs to Glacier\",
        \"NoncurrentVersionExpirationInDays\": -1,
        \"NoncurrentVersionTransitions\": [
          {
            \"Days\": 2,
```

```

        "StorageClass": "GLACIER"
      }
    ],
    "Prefix": "rotated/",
    "Status": "Enabled",
    "Transitions": [
      {
        "Date": "2020-11-10T00:00:00.000Z",
        "Days": 100,
        "StorageClass": "GLACIER"
      }
    ]
  }
]
},
"BucketLoggingConfiguration": {
  "DestinationBucketName": "s3serversideloggingbucket-123456789012",
  "LogFilePrefix": "buckettestreadwrite23435/"
},
"BucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
"BucketNotificationConfiguration": {
  "Configurations": [{
    "Destination": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:s3_public_write",
    "Events": [
      "s3:ObjectCreated:Put"
    ],
    "Filter": {
      "S3KeyFilter": {
        "FilterRules": [
          {
            "Name": "AffS3BucketNotificationConfigurationS3KeyFilterRuleName.PREFIX",
            "Value": "pre"
          },
          {
            "Name": "AffS3BucketNotificationConfigurationS3KeyFilterRuleName.SUFFIX",
            "Value": "suf"
          }
        ]
      }
    }
  ]
},
"Type": "LambdaConfiguration"
]]
},
"BucketVersioningConfiguration": {

```

```
"IsMfaDeleteEnabled": true,
"Status": "Off"
},
"BucketWebsiteConfiguration": {
  "ErrorDocument": "error.html",
  "IndexDocumentSuffix": "index.html",
  "RedirectAllRequestsTo": {
    "HostName": "example.com",
    "Protocol": "http"
  },
  "RoutingRules": [{
    "Condition": {
      "HttpErrorCodeReturnedEquals": "Redirected",
      "KeyPrefixEquals": "index"
    },
    "Redirect": {
      "HostName": "example.com",
      "HttpRedirectCode": "401",
      "Protocol": "HTTP",
      "ReplaceKeyPrefixWith": "string",
      "ReplaceKeyWith": "string"
    }
  }]
},
"CreatedAt": "2007-11-30T01:46:56.000Z",
"ObjectLockConfiguration": {
  "ObjectLockEnabled": "Enabled",
  "Rule": {
    "DefaultRetention": {
      "Days": null,
      "Mode": "GOVERNANCE",
      "Years": 12
    }
  },
},
},
"OwnerId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"OwnerName": "s3bucketowner",
"PublicAccessBlockConfiguration": {
  "BlockPublicAcls": true,
  "BlockPublicPolicy": true,
  "IgnorePublicAcls": true,
  "RestrictPublicBuckets": true,
},
"ServerSideEncryptionConfiguration": {
```

```

    "Rules": [
      {
        "ApplyServerSideEncryptionByDefault": {
          "SSEAlgorithm": "AES256",
          "KMSEMasterKeyID": "12345678-abcd-abcd-abcd-123456789012"
        }
      }
    ]
  }
}

```

AwsS3Object

AwsS3Object オブジェクトは、Amazon S3 オブジェクトに関する情報を提供します。

次の例は、AwsS3Object オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsS3Object 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsS3ObjectDetails](#)」を参照してください。

例

```

"AwsS3Object": {
  "ContentType": "text/html",
  "ETag": "\"30a6ec7e1a9ad79c203d05a589c8b400\"",
  "LastModified": "2012-04-23T18:25:43.511Z",
  "ServerSideEncryption": "aws:kms",
  "SSEKMSKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/4dff8393-e225-4793-a9a0-608ec069e5a7",
  "VersionId": "ws310urg00jH_HH1lIxPE35P.MELYaYh"
}

```

ASFF の AwsSageMaker リソース

AwsSageMaker リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsSageMakerNotebookInstance

AwsSageMakerNotebookInstance オブジェクトは、Jupyter Notebook アプリを実行する機械学習コンピューティングインスタンスである、Amazon SageMaker AI ノートブックインスタンスに関する情報を提供します。

次の例は、AwsSageMakerNotebookInstance オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsSageMakerNotebookInstance 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsSageMakerNotebookInstanceDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsSageMakerNotebookInstance": {
  "DirectInternetAccess": "Disabled",
  "InstanceMetadataServiceConfiguration": {
    "MinimumInstanceMetadataServiceVersion": "1",
  },
  "InstanceType": "ml.t2.medium",
  "LastModifiedTime": "2022-09-09 22:48:32.012000+00:00",
  "NetworkInterfaceId": "eni-06c09ac2541a1bed3",
  "NotebookInstanceArn": "arn:aws:sagemaker:us-east-1:001098605940:notebook-instance/sagemakernotebookinstancerootaccessdisabledcomplia-8myjcyofzixm",
  "NotebookInstanceName":
  "SagemakerNotebookInstanceRootAccessDisabledComplia-8MYjcyofZiXm",
  "NotebookInstanceStatus": "InService",
  "PlatformIdentifier": "notebook-all-v1",
  "RoleArn": "arn:aws:iam::001098605940:role/sechub-SageMaker-1-scenar-SageMakerCustomExecution-1R0X32HGC38IW",
  "RootAccess": "Disabled",
  "SecurityGroups": [
    "sg-06b347359ab068745"
  ],
  "SubnetId": "subnet-02c0deea5fa64578e",
  "Url":
  "sagemakernotebookinstancerootaccessdisabledcomplia-8myjcyofzixm.notebook.us-east-1.sagemaker.aws",
  "VolumeSizeInGB": 5
}
```

ASFF の AwsSecretsManager リソース

AwsSecretsManager リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsSecretsManagerSecret

AwsSecretsManagerSecret オブジェクトは、Secrets Manager シークレットの詳細を提供します。

次の例は、AwsSecretsManagerSecret オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsSecretsManagerSecret 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsSecretsManagerSecretDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsSecretsManagerSecret": {
  "RotationRules": {
    "AutomaticallyAfterDays": 30
  },
  "RotationOccurredWithinFrequency": true,
  "KmsKeyId": "kmsKeyId",
  "RotationEnabled": true,
  "RotationLambdaArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:777788889999:function:MyTestRotationLambda",
  "Deleted": false,
  "Name": "MyTestDatabaseSecret",
  "Description": "My test database secret"
}
```

ASFF の AwsSns リソース

AwsSns リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsSnsTopic

AwsSnsTopic オブジェクトには、Amazon Simple Notification Service トピックの詳細が含まれています。

次の例は、AwsSnsTopic オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsSnsTopic 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsSnsTopicDetails](#)」を参照してください。

例

```

"AwsSnsTopic": {
  "ApplicationSuccessFeedbackRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ApplicationSuccessFeedbackRoleArn",
  "FirehoseFailureFeedbackRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
FirehoseFailureFeedbackRoleArn",
  "FirehoseSuccessFeedbackRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
FirehoseSuccessFeedbackRoleArn",
  "HttpFailureFeedbackRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
HttpFailureFeedbackRoleArn",
  "HttpSuccessFeedbackRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
HttpSuccessFeedbackRoleArn",
  "KmsMasterKeyId": "alias/ExampleAlias",
  "Owner": "123456789012",
  "SqsFailureFeedbackRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
SqsFailureFeedbackRoleArn",
  "SqsSuccessFeedbackRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
SqsSuccessFeedbackRoleArn",
  "Subscription": {
    "Endpoint": "http://sampleendpoint.com",
    "Protocol": "http"
  },
  "TopicName": "SampleTopic"
}

```

ASFF の AwsSqs リソース

AwsSqs リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsSqsQueue

AwsSqsQueue オブジェクトには、Amazon Simple Queue Service キューに関する情報が含まれています。

次の例は、AwsSqsQueue オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsSqsQueue 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsSqsQueueDetails](#)」を参照してください。

例

```

"AwsSqsQueue": {

```

```
"DeadLetterTargetArn": "arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:queue/target",
"KmsDataKeyReusePeriodSeconds": 60,,
"KmsMasterKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"QueueName": "sample-queue"
}
```

ASFF の AwsSsm リソース

以下は、AwsSsmリソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例です。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsSsmPatchCompliance

AwsSsmPatchCompliance オブジェクトは、インスタンスにパッチを適用する際に使用したパッチベースラインに基づいて、インスタンスのパッチの状態に関する情報を提供します。

次の例は、AwsSsmPatchCompliance オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsSsmPatchCompliance 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsSsmPatchComplianceDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsSsmPatchCompliance": {
  "Patch": {
    "ComplianceSummary": {
      "ComplianceType": "Patch",
      "CompliantCriticalCount": 0,
      "CompliantHighCount": 0,
      "CompliantInformationalCount": 0,
      "CompliantLowCount": 0,
      "CompliantMediumCount": 0,
      "CompliantUnspecifiedCount": 461,
      "ExecutionType": "Command",
      "NonCompliantCriticalCount": 0,
      "NonCompliantHighCount": 0,
      "NonCompliantInformationalCount": 0,
      "NonCompliantLowCount": 0,
      "NonCompliantMediumCount": 0,
      "NonCompliantUnspecifiedCount": 0,
      "OverallSeverity": "UNSPECIFIED",
    }
  }
}
```



```

        "PatchBaselineId": "pb-0c5b2769ef7cbe587",
        "PatchGroup": "ExamplePatchGroup",
        "Status": "COMPLIANT"
    }
}

```

ASFF の AwsStepFunctions リソース

以下は、AwsStepFunctionsリソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例です。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsStepFunctionStateMachine

AwsStepFunctionStateMachine このオブジェクトは、AWS Step Functions 一連のイベント駆動型ステップで構成されるワークフローであるステートマシンに関する情報を提供します。

次の例は、AwsStepFunctionStateMachine オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsStepFunctionStateMachine 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsStepFunctionStateMachine](#)」を参照してください。

例

```

"AwsStepFunctionStateMachine": {
    "StateMachineArn": "arn:aws:states:us-east-1:123456789012:stateMachine:StepFunctionsLogDisableNonCompliantResource-fQLujTeXvwsb",
    "Name": "StepFunctionsLogDisableNonCompliantResource-fQLujTeXvwsb",
    "Status": "ACTIVE",
    "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/teststepfunc-StatesExecutionRole-1PNM71RV01UKT",
    "Type": "STANDARD",
    "LoggingConfiguration": {
        "Level": "OFF",
        "IncludeExecutionData": false
    },
    "TracingConfiguration": {
        "Enabled": false
    }
}

```

ASFF の AwsWaf リソース

AwsWaf リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例を次に示します。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsWafRateBasedRule

AwsWafRateBasedRule オブジェクトには、グローバルリソースの AWS WAF レートベースのルールに関する詳細が含まれています。AWS WAF レートベースのルールは、リクエストを許可、ブロック、またはカウントするタイミングを示す設定を提供します。レートベースのルールには、指定した期間に届くリクエストの数が含まれます。

次の例は、AwsWafRateBasedRule オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsWafRateBasedRule 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsWafRateBasedRuleDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsWafRateBasedRule":{
  "MatchPredicates" : [{
    "DataId" : "391b7a7e-5f00-40d2-b114-3f27ceacbbb0",
    "Negated" : "True",
    "Type" : "IPMatch" ,
  }],
  "MetricName" : "MetricName",
  "Name" : "Test",
  "RateKey" : "IP",
  "RateLimit" : 235000,
  "RuleId" : "5dfb4085-f103-4ec6-b39a-d4a0dae5f47f"
}
```

AwsWafRegionalRateBasedRule

AwsWafRegionalRateBasedRule オブジェクトには、リージョンリソースのレートベースのルールに関する詳細が含まれています。レートベースのルールは、リクエストを許可、ブロック、またはカウントするタイミングを示す設定を提供します。レートベースのルールには、指定した期間に届くリクエストの数が含まれます。

次の例は、AwsWafRegionalRateBasedRule オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsWafRegionalRateBasedRule 属性の詳細については、「AWS

Security Hub API リファレンス」の「[AwsWafRegionalRateBasedRuleDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsWafRegionalRateBasedRule":{
  "MatchPredicates" : [{
    "DataId" : "391b7a7e-5f00-40d2-b114-3f27ceacbbb0",
    "Negated" : "True",
    "Type" : "IPMatch" ,
  }],
  "MetricName" : "MetricName",
  "Name" : "Test",
  "RateKey" : "IP",
  "RateLimit" : 235000,
  "RuleId" : "5dfb4085-f103-4ec6-b39a-d4a0dae5f47f"
}
```

AwsWafRegionalRule

AwsWafRegionalRule オブジェクトは、AWS WAF リージョンルールに関する詳細を提供します。このルールは、許可、ブロック、またはカウントするウェブリクエストを識別します。

次の例は、AwsWafRegionalRule オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsWafRegionalRule 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsWafRegionalRuleDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsWafRegionalRule": {
  "MetricName": "SampleWAF_Rule__Metric_1",
  "Name": "bb-waf-regional-rule-not-empty-conditions-compliant",
  "RuleId": "8f651760-24fa-40a6-a9ed-4b60f1de95fe",
  "PredicateList": [{
    "DataId": "127d9346-e607-4e93-9286-c1296fb5445a",
    "Negated": false,
    "Type": "GeoMatch"
  }]
}
```

AwsWafRegionalRuleGroup

AwsWafRegionalRuleGroup オブジェクトは、AWS WAF リージョンルールグループに関する詳細を表示します。ルールグループは、ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) に追加される事前定義済みルールのコレクションです。

次の例は、AwsWafRegionalRuleGroup オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsWafRegionalRuleGroup 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsWafRegionalRuleGroupDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsWafRegionalRuleGroup": {
  "MetricName": "SampleWAF_Metric_1",
  "Name": "bb-WAFClassicRuleGroupWithRuleCompliant",
  "RuleGroupId": "2012ca6d-e66d-4d9b-b766-bfb03ad77cfb",
  "Rules": [{
    "Action": {
      "Type": "ALLOW"
    }
  ]},
  "Priority": 1,
  "RuleId": "cdd225da-32cf-4773-8dc5-3bca3ed9c19c",
  "Type": "REGULAR"
}
```

AwsWafRegionalWebAcl

AwsWafRegionalWebAcl は、AWS WAF リージョン別ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) の詳細を提供します。ウェブ ACL には、許可、ブロック、またはカウントするリクエストを識別するルールが含まれています。

以下は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) の AwsWafRegionalWebAcl 検出の例です。AwsApiGatewayV2Stage 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsWafRegionalWebAclDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsWafRegionalWebAcl": {
  "DefaultAction": "ALLOW",
  "MetricName": "web-regional-webacl-metric-1",
```

```

    "Name": "WebACL_123",
    "RulesList": [
      {
        "Action": {
          "Type": "Block"
        },
        "Priority": 3,
        "RuleId": "24445857-852b-4d47-bd9c-61f05e4d223c",
        "Type": "REGULAR",
        "ExcludedRules": [
          {
            "ExclusionType": "Exclusion",
            "RuleId": "Rule_id_1"
          }
        ],
        "OverrideAction": {
          "Type": "OVERRIDE"
        }
      }
    ],
    "WebAclId": "443c76f4-2e72-4c89-a2ee-389d501c1f67"
  }
}

```

AwsWafRule

AwsWafRule は、AWS WAF ルールに関する情報を提供します。AWS WAF ルールは、許可、ブロック、またはカウントするウェブリクエストを識別します。

Security AWS Finding 形式 (ASFF) の検出AwsWafRule結果の例を次に示しま

す。AwsApiGatewayV2Stage 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsWafRuleDetails](#)」を参照してください。

例

```

"AwsWafRule": {
  "MetricName": "AwsWafRule_Metric_1",
  "Name": "AwsWafRule_Name_1",
  "PredicateList": [{
    "DataId": "cdd225da-32cf-4773-1dc2-3bca3ed9c19c",
    "Negated": false,
    "Type": "GeoMatch"
  }],
  "RuleId": "8f651760-24fa-40a6-a9ed-4b60f1de953e"
}

```

```
}
```

AwsWafRuleGroup

AwsWafRuleGroup は、AWS WAF ルールグループに関する情報を提供します。AWS WAF ルールグループは、ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) に追加される事前定義済みルールのコレクションです。

Security AWS Finding 形式 (ASFF) の検出AwsWafRuleGroup結果の例を次に示します。AwsApiGatewayV2Stage 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsWafRuleGroupDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsWafRuleGroup": {
  "MetricName": "SampleWAF_Metric_1",
  "Name": "bb-WAFRuleGroupWithRuleCompliant",
  "RuleGroupId": "2012ca6d-e66d-4d9b-b766-bfb03ad77cfb",
  "Rules": [{
    "Action": {
      "Type": "ALLOW",
    },
    "Priority": 1,
    "RuleId": "cdd225da-32cf-4773-8dc5-3bca3ed9c19c",
    "Type": "REGULAR"
  }]
}
```

AwsWafv2RuleGroup

AwsWafv2RuleGroup オブジェクトは、AWS WAF V2 ルールグループに関する詳細を提供します。

次の例は、AwsWafv2RuleGroup オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsWafv2RuleGroup 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsWafv2RuleGroupDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsWafv2RuleGroup": {
  "Arn": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/rulegroup/wafv2rulegroupasff/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
}
```

```

"Capacity": 1000,
"Description": "Resource for ASFF",
"Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
"Name": "wafv2rulegroupasff",
"Rules": [{
  "Action": {
    "Allow": {
      "CustomRequestHandling": {
        "InsertHeaders": [
          {
            "Name": "AllowActionHeader1Name",
            "Value": "AllowActionHeader1Value"
          },
          {
            "Name": "AllowActionHeader2Name",
            "Value": "AllowActionHeader2Value"
          }
        ]
      }
    }
  },
  "Name": "RuleOne",
  "Priority": 1,
  "VisibilityConfig": {
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "rulegroupasff",
    "SampledRequestsEnabled": false
  }
}],
"VisibilityConfig": {
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "rulegroupasff",
  "SampledRequestsEnabled": false
}
}

```

AwsWafWebAcl

AwsWafWebAcl オブジェクトは、AWS WAF ウェブ ACL に関する詳細を提供します。

次の例は、AwsWafWebAcl オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsWafWebAcl 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsWafWebAclDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsWafWebAcl": {
  "DefaultAction": "ALLOW",
  "Name": "MyWafAcl",
  "Rules": [
    {
      "Action": {
        "Type": "ALLOW"
      },
      "ExcludedRules": [
        {
          "RuleId": "5432a230-0113-5b83-bbb2-89375c5bfa98"
        }
      ],
      "OverrideAction": {
        "Type": "NONE"
      },
      "Priority": 1,
      "RuleId": "5432a230-0113-5b83-bbb2-89375c5bfa98",
      "Type": "REGULAR"
    }
  ],
  "WebAclId": "waf-1234567890"
}
```

AwsWafv2WebAcl

AwsWafv2WebAcl オブジェクトは、AWS WAF V2 ウェブ ACL に関する詳細を提供します。

次の例は、AwsWafv2WebAcl オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsWafv2WebAcl 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsWafv2WebAclDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsWafv2WebAcl": {
  "Arn": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:regional/webacl/WebACL-RoaD4QexqSxG/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "Capacity": 1326,
  "CaptchaConfig": {
    "ImmunityTimeProperty": {
      "ImmunityTime": 500
    }
  }
}
```



```

    },
    "DefaultAction": {
      "Block": {}
    },
    "Description": "Web ACL for JsonBody testing",
    "ManagedbyFirewallManager": false,
    "Name": "WebACL-Road4QexqSxG",
    "Rules": [{
      "Action": {
        "RuleAction": {
          "Block": {}
        }
      },
      "Name": "TestJsonBodyRule",
      "Priority": 1,
      "VisibilityConfig": {
        "SampledRequestsEnabled": true,
        "CloudWatchMetricsEnabled": true,
        "MetricName": "JsonBodyMatchMetric"
      }
    }],
    "VisibilityConfig": {
      "SampledRequestsEnabled": true,
      "CloudWatchMetricsEnabled": true,
      "MetricName": "TestingJsonBodyMetric"
    }
  }
}

```

ASFF の AwsXray リソース

以下は、AwsXray リソースの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文の例です。

AWS Security Hub CSPM は、さまざまなソースから ASFF に検出結果を正規化します。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

AwsXrayEncryptionConfig

AwsXrayEncryptionConfig オブジェクトには、の暗号化設定に関する情報が含まれています AWS X-Ray。

次の例は、AwsXrayEncryptionConfig オブジェクト AWS のセキュリティ検出結果形式 (ASFF) を示しています。AwsXrayEncryptionConfig 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[AwsXrayEncryptionConfigDetails](#)」を参照してください。

例

```
"AwsXRayEncryptionConfig": {
  "KeyId": "arn:aws:kms:us-east-2:222222222222:key/example-key",
  "Status": "UPDATING",
  "Type": "KMS"
}
```

ASFF の CodeRepository オブジェクト

CodeRepository オブジェクトは、AWS リソースに接続し、脆弱性をスキャンするように Amazon Inspector を設定した外部コードリポジトリに関する情報を提供します。

次の例は、CodeRepository オブジェクトの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文を示しています。CodeRepository 属性の説明を表示するには、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[CodeRepositoryDetails](#)」を参照してください。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

例

```
"CodeRepository": {
  "ProviderType": "GITLAB_SELF_MANAGED",
  "ProjectName": "projectName",
  "CodeSecurityIntegrationArn": "arn:aws:inspector2:us-east-1:123456789012:codesecurity-integration/000000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
```

ASFF の Container オブジェクト

次の例は、Container オブジェクトの AWS Security Finding Format (ASFF) 構文を示しています。Container 属性の詳細については、「AWS Security Hub API リファレンス」の「[ContainerDetails](#)」を参照してください。ASFF の背景情報については、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

例

```
"Container": {
  "ContainerRuntime": "docker",
  "ImageId": "image12",
  "ImageName": "11111111/
knotejs@sha256:372131c9fef111111111111115f4ed3ea5f9dce4dc3bd34ce21846588a3",
  "LaunchedAt": "2018-09-29T01:25:54Z",
}
```

```
"Name": "knote",
"Privileged": true,
"VolumeMounts": [{
  "Name": "vol-03909e9",
  "MountPath": "/mnt/etc"
}]
}
```

ASFF の Other オブジェクト

AWS Security Finding Format (ASFF) では、Other オブジェクトはカスタムフィールドと値を指定します。ASFF の詳細については、[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#) を参照してください。

Other オブジェクトを使用すると、リソースのカスタムフィールドと値を指定できます。Other オブジェクトは、次の場合に使用できます。

- リソースタイプに対応する Details オブジェクトがない場合。リソースの詳細を指定するには、Other オブジェクトを使用します。
- リソースタイプの Details オブジェクトに、特定するすべてのフィールドが含まれていない場合。この場合は、リソースタイプの Details オブジェクトを使用して、使用可能な属性を特定します。Other オブジェクトを使用して、タイプ固有の Details オブジェクトに含まれていない属性に指定してください。
- リソースタイプが提供されたタイプのいずれでもない場合。この場合、Resource.Type を Other に設定し、Other オブジェクトを使用して詳細を設定します。

[Type]: (タイプ) 最大 50 個のキーバリューペアのマップ

各キーバリューペアは、次の要件を満たしている必要があります。

- キーは 128 文字未満である必要があります。
- 値は 1,024 文字未満である必要があります。

Security Hub CSPM のインサイトの表示

AWS Security Hub CSPM では、インサイトは関連する検出結果のコレクションです。インサイトは、注意と介入が必要な特定のセキュリティ領域を特定できます。たとえば、インサイトによって、不十分なセキュリティ慣行を示す結果の対象として EC2 インスタンスが指摘される場合があります。インサイトには、複数の提供元からの結果がまとめられます。

各インサイトは、group by ステートメントとオプションのフィルターによって定義されます。group by ステートメントは、一致する結果をグループ化する方法を示し、インサイトが適用される項目のタイプを識別します。たとえば、インサイトがリソース識別子によってグループ化されている場合、インサイトによってリソース識別子のリストが生成されます。オプションのフィルターは、インサイトの一致する結果を特定します。例えば、特定のプロバイダーからの結果または特定のタイプのリソースに関連付けられた結果のみが、表示されるようにできます。

Security Hub CSPM には、組み込みのマネージド型インサイトがいくつか用意されています。マネージド型インサイトを変更または削除することはできません。AWS 環境と使用状況に固有のセキュリティ問題を追跡するには、カスタムインサイトを作成できます。

AWS Security Hub CSPM コンソールのインサイトページには、使用可能なインサイトのリストが表示されます。

デフォルトでは、リストにはマネージド型インサイトとカスタムインサイトの両方が表示されます。インサイトタイプに基づいてインサイトリストをフィルタリングするには、フィルターフィールドの横にあるドロップダウンメニューからインサイトタイプを選択します。

- 使用できるインサイトをすべて表示するには、[All insights] (すべてのインサイト) を選択します。これはデフォルトのオプションです。
- マネージド型インサイトのみを表示するには、[Security Hub CSPM managed insights] (Security Hub CSPM マネージド型インサイト) を選択します。
- カスタムインサイトのみを表示するには、[Custom insights] (カスタムインサイト) を選択します。

インサイトの名前に基づいてインサイトリストをフィルタリングすることもできます。これを行うために、フィルターフィールドに、リストのフィルタリングに使用するテキストを入力します。フィルターでは、大文字と小文字は区別されません。フィルターは、インサイト名の全体または一部にそのテキストが含まれているインサイトを検索します。

インサイトは、一致する結果を生成する統合または標準を有効にしている場合にのみ、結果を返します。たとえば、マネージド型インサイト 29 などです。Top resources by counts of failed CIS checks (失敗した CIS チェック数でのトップリソース) は、Center for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark 標準のバージョンを有効にした場合にのみ、結果を返します。

Security Hub CSPM でのインサイトの確認と対応

インサイトごとに、AWS Security Hub CSPM はまずフィルター条件に一致する検出結果を決定し、次にグループ化属性を使用して一致する検出結果をグループ化します。

コンソールの [インサイト] ページで、結果と検出結果を表示して、それらに基づいてアクションを実行できます。

クロスリージョン集約を有効にすると、集約リージョンでは、マネージド型インサイトの結果 (集約リージョンにサインしている場合) には、集約リージョンとリンクされたリージョンの検出結果が含まれます。カスタムインサイトの結果では、インサイトがリージョンでフィルタリングされない場合、集約リージョンとリンクされたリージョン (集約リージョンにサインしている場合) の検出結果も含まれます。他のリージョンでは、インサイト結果に含まれるのはそのリージョンの結果のみです。

クロスリージョン集約の詳細については、「[the section called “リージョン間のデータを集約する”](#)」を参照してください。

インサイト結果の表示とアクションの実行

インサイト結果は、インサイトの結果をグループ化したリストで構成されます。例えば、インサイトがリソース識別子に基づいてグループ化されている場合、インサイト結果はリソース識別子のリストになります。結果のリストの各項目は、その項目に一致する結果の数を示します。

検出結果が、リソース識別子またはリソースタイプでグループ化されている場合、結果には、一致する検出結果のすべてのリソースが含まれます。これには、フィルター条件で指定されたリソースタイプとは異なるタイプのリソースが含まれます。例えば、インサイトでは S3 バケットに関連付けられている結果が識別されます。一致する検出結果に S3 バケットリソースと IAM アクセスキーリソースの両方が含まれている場合、インサイト結果には両方のリソースが含まれます。

Security Hub CSPM コンソールでは、結果のリストは、一致する検出結果が最も多いものから最も少ないものへとソートされます。Security Hub CSPM では 100 件の結果しか表示されません。グループ化値の数が 100 を超える場合、最初の 100 個のみが表示されます。

インサイト結果には、結果のリストに加えて、次の属性に一致した結果の数を要約した一連のチャートが表示されます。

- 重要度ラベル - 各重要度ラベルの結果の数
- AWS アカウント ID - 一致する結果の上位 5 つのアカウント IDs
- リソースタイプ - 一致する結果の上位 5 つのリソースタイプ
- リソース ID - 一致する結果の上位 5 つのリソース ID
- 製品名 - 一致する結果の上位 5 つの結果プロバイダー

カスタムアクションを設定している場合、選択した結果をカスタムアクションに送信できます。アクションは、Security Hub Insight Results イベントタイプの Amazon CloudWatch ルールに関連付けられている必要があります。詳細については、「[the section called “自動応答および自動修復”](#)」を参照してください。カスタムアクションを設定していない場合は、[アクション] メニューは無効です。

Security Hub CSPM console

インサイト結果を表示してアクションを実行するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) を選択します。
3. インサイト結果のリストを表示するには、インサイト名を選択します。
4. カスタムアクションに送信する結果ごとにチェックボックスを選択します。
5. [Actions] (アクション) メニューから、カスタムアクションを選択します。

Security Hub CSPM API, AWS CLI

インサイト結果を表示してアクションを実行するには (API、AWS CLI)

インサイトの結果を表示するには、Security Hub CSPM API の [>GetInsightResults](#) オペレーションを使用します。を使用する場合は AWS CLI、[get-insight-results](#) コマンドを実行します。

インサイトを特定して結果を返すには、インサイト ARN が必要です。カスタムインサイトのインサイト ARN を取得するには、[GetInsights](#) API オペレーションまたは [get-insight-results](#) コマンドを使用します。

次の例では、指定されたインサイトの結果を取得します。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws securityhub get-insight-results --insight-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

プログラムでカスタムアクションを作成する方法については、「[カスタムアクションを使用して結果とインサイト結果を EventBridge に送信する](#)」を参照してください。

インサイト結果の検出結果の表示とアクションの実行 (コンソール)

Security Hub CSPM のコンソールのインサイト結果のリストから、結果ごとに検出結果のリストを表示できます。

インサイトの結果を表示して、アクションを実行するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) を選択します。
3. インサイト結果のリストを表示するには、インサイト名を選択します。
4. インサイト結果の結果のリストを表示するには、インサイト結果のリストからその項目を選択します。結果リストには、ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED で、選択されたインサイト結果のアクティブな結果が表示されます。

結果リストから、以下のアクションを実行できます。

- [Security Hub CSPM での検出結果のフィルタリング](#)
- [検出結果の詳細と履歴の確認](#)
- [Security Hub CSPM 検出結果のワークフローステータスの設定](#)
- [Security Hub CSPM の検出結果をカスタム Security Hub CSPM アクションに送信する](#)

Security Hub CSPM のマネージド型インサイト

AWS Security Hub CSPM は、いくつかのマネージド型インサイトを提供します。

Security Hub CSPM のマネージド型インサイトを編集または削除することはできません。[インサイトの結果と検出結果を表示し、それらに対してアクションを実行](#)できます。また、[マネージド型インサイトを新しいカスタムインサイトのベースとして使用](#)することができます。

すべてのインサイトと同様、マネージド型インサイトは、一致する結果をする製品統合またはセキュリティ標準が有効にされている場合にのみ、結果を返します。

リソース識別子でグループ化されたインサイトの場合、結果には、一致する結果のすべてのリソースの識別子が含まれます。これには、フィルター条件のリソースタイプとは異なるタイプのリソースが含まれます。例えば、次のリストのインサイト 2 では Amazon S3 バケットに関連付けられている結

果が識別されます。一致する検出結果に S3 バケットリソースと IAM アクセスキーリソースの両方が含まれている場合、インサイト結果には両方のリソースが含まれます。

Security Hub CSPM には現在、次のマネージド型インサイトが用意されています。

1. 検出結果が最も多い AWS リソース

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/1`

グループ化の基準: リソース識別子

結果フィルター:

- レコードの状態が ACTIVE
- ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

2. パブリック書き込みまたは読み取り許可を含む S3 バケット

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/10`

グループ化の基準: リソース識別子

結果フィルター:

- タイプが Effects/Data Exposure で始まる
- リソースタイプが AwsS3Bucket
- レコードの状態が ACTIVE
- ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

3. 最も多くの結果を生成している AMI

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/3`

グループ化の基準: EC2 インスタンスイメージ ID

結果フィルター:

- リソースタイプが AwsEc2Instance
- レコードの状態が ACTIVE
- ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

4. 既知の戦略、手法、および手順 (TTP) に含まれる EC2 インスタンス

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/14`

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:

- タイプが TTPs で始まる
- リソースタイプが AwsEc2Instance
- レコードの状態が ACTIVE
- ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

5. 疑わしいアクセスキーアクティビティを持つ AWS プリンシパル

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/9

グループ化の基準: IAM アクセスキーのプリンシパル名

結果フィルター:

- リソースタイプが AwsIamAccessKey
- レコードの状態が ACTIVE
- ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

6. セキュリティ標準/ベストプラクティスを満たさないインスタンスを AWS リソース化する

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/6

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:

- タイプが Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/AWS Security Best Practices
- レコードの状態が ACTIVE
- ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

7. 潜在的なデータ流出に関連する AWS リソース

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/7

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:

- タイプが Effects/Data Exfiltration/ で始まる
- レコードの状態が ACTIVE

- ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

8. 不正な AWS リソース消費に関連するリソース

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/8`

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:

- タイプが Effects/Resource Consumption で始まる
- レコードの状態が ACTIVE
- ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

9. セキュリティ標準/ベストプラクティスを満たさない S3 バケット

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/11`

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:

- リソースタイプが AwsS3Bucket
- タイプが Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/AWS Security Best Practices
- レコードの状態が ACTIVE
- ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

10. 機密データを含む S3 バケット

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/12`

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:

- リソースタイプが AwsS3Bucket
- タイプが Sensitive Data Identifications/ で始まる
- レコードの状態が ACTIVE
- ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

11. 漏洩した可能性がある認証情報

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/13`

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:

- タイプが Sensitive Data Identifications/Passwords/ で始まる
- レコードの状態が ACTIVE
- ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

12. 重要な脆弱性のセキュリティパッチが欠落している EC2 インスタンス

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/16

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:

- タイプが Software and Configuration Checks/Vulnerabilities/CVE で始まる
- リソースタイプが AwsEc2Instance
- レコードの状態が ACTIVE
- ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

13. 一般的な異常な動作に関連する EC2 インスタンス

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/17

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:

- タイプが Unusual Behaviors で始まる
- リソースタイプが AwsEc2Instance
- レコードの状態が ACTIVE
- ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

14. インターネットからアクセス可能なポートを持つ EC2 インスタンス

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/18

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:

- タイプが Software and Configuration Checks/AWS Security Best Practices/Network Reachability で始まる

- リソースタイプが `AwsEc2Instance`
- レコードの状態が `ACTIVE`
- ワークフローステータスが `NEW` または `NOTIFIED`

15. セキュリティ標準/ベストプラクティスを満たさない EC2 インスタンス

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/19`

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:

- タイプが次のいずれかで始まる。
 - `Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/`
 - `Software and Configuration Checks/AWS Security Best Practices`
- リソースタイプが `AwsEc2Instance`
- レコードの状態が `ACTIVE`
- ワークフローステータスが `NEW` または `NOTIFIED`

16. インターネットに開放されている EC2 インスタンス

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/21`

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:

- タイプが `Software and Configuration Checks/AWS Security Best Practices/Network Reachability` で始まる
- リソースタイプが `AwsEc2Instance`
- レコードの状態が `ACTIVE`
- ワークフローステータスが `NEW` または `NOTIFIED`

17. 敵対的な偵察に関連付けられている EC2 インスタンス

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/22`

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:

- タイプが `TTPs/Discovery/Recon` で始まる

- リソースタイプが `AwsEc2Instance`
- レコードの状態が `ACTIVE`
- ワークフローステータスが `NEW` または `NOTIFIED`

18. マルウェアに関連付けられている AWS リソース

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/23`

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:

- タイプが次のいずれかで始まる。
 - `Effects/Data Exfiltration/Trojan`
 - `TTPs/Initial Access/Trojan`
 - `TTPs/Command and Control/Backdoor`
 - `TTPs/Command and Control/Trojan`
 - `Software and Configuration Checks/Backdoor`
 - `Unusual Behaviors/VM/Backdoor`
- レコードの状態が `ACTIVE`
- ワークフローステータスが `NEW` または `NOTIFIED`

19. 暗号通貨の問題に関連する AWS リソース

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/24`

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:

- タイプが次のいずれかで始まる。
 - `Effects/Resource Consumption/Cryptocurrency`
 - `TTPs/Command and Control/CryptoCurrency`
- レコードの状態が `ACTIVE`
- ワークフローステータスが `NEW` または `NOTIFIED`

20. 不正アクセスの試みがある AWS リソース

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/25`

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:

- タイプが次のいずれかで始まる。
 - TTPs/Command and Control/UnauthorizedAccess
 - TTPs/Initial Access/UnauthorizedAccess
 - Effects/Data Exfiltration/UnauthorizedAccess
 - Unusual Behaviors/User/UnauthorizedAccess
 - Effects/Resource Consumption/UnauthorizedAccess
- レコードの状態が ACTIVE
- ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

21. 先週ヒット数が最も多かった脅威インテリジェンス指標

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/26

結果フィルター:

- 過去 7 日以内に作成

22. 結果数による上位アカウント

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/27

グループ化基準: AWS アカウント ID

結果フィルター:

- レコードの状態が ACTIVE
- ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

23. 結果数による上位製品

ARN: arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/28

グループ化の基準: 製品名

結果フィルター:

- レコードの状態が ACTIVE
- ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

24. 結果数による重要度

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/29`

グループ化の基準: 重要度ラベル

結果フィルター:

- レコードの状態が `ACTIVE`
- ワークフローステータスが `NEW` または `NOTIFIED`

25. 結果数による上位 S3 バケット

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/30`

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:

- リソースタイプが `AwsS3Bucket`
- レコードの状態が `ACTIVE`
- ワークフローステータスが `NEW` または `NOTIFIED`

26. 結果数による上位 EC2 インスタンス

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/31`

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:

- リソースタイプが `AwsEc2Instance`
- レコードの状態が `ACTIVE`
- ワークフローステータスが `NEW` または `NOTIFIED`

27. 結果数による上位 AMI

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/32`

グループ化の基準: EC2 インスタンスイメージ ID

結果フィルター:

- リソースタイプが `AwsEc2Instance`
- レコードの状態が `ACTIVE`

- ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

28. 結果数による上位 IAM ユーザー

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/33`

グループ化の基準: IAM アクセスキー ID

結果フィルター:

- リソースタイプが `AwsIamAccessKey`
- レコードの状態が `ACTIVE`
- ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

29. 失敗した CIS チェック数による上位リソース

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/34`

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:

- ジェネレーター ID が `arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule` で始まる
- 最終日に更新
- コンプライアンス状況が `FAILED`
- レコードの状態が `ACTIVE`
- ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

30. 調査数による上位統合

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/35`

グループ化の基準: 製品 ARN

結果フィルター:

- レコードの状態が `ACTIVE`
- ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

31. セキュリティチェックの失敗が最も多いリソース

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/36`

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:

- 最終日に更新
- コンプライアンス状況が FAILED
- レコードの状態が ACTIVE
- ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

32. 不審なアクティビティに関連する IAM ユーザー

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/37`

グループ化の基準: IAM ユーザー

結果フィルター:

- リソースタイプが `AwsIamUser`
- レコードの状態が ACTIVE
- ワークフローステータスが NEW または NOTIFIED

33. AWS Health 検出結果が最も多いリソース

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/38`

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:

- `ProductName`が `Health`

34. AWS Config 検出結果が最も多いリソース

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/39`

グループ化の基準: リソース ID

結果フィルター:

- `ProductName`が `Config`

35. 最も検出結果の多いアプリケーション

ARN: `arn:aws:securityhub:::insight/securityhub/default/40`

グループ化の基準: `ResourceApplicationArn`

結果フィルター:

- RecordStateがACTIVE
- Workflow.Status が NEW または NOTIFIED

Security Hub CSPM でのカスタムインサイトについて

AWS Security Hub CSPM マネージドインサイトに加えて、Security Hub CSPM でカスタムインサイトを作成して、環境に固有の問題を追跡できます。カスタムインサイトは、問題のキュレーションされたサブセットを追跡するのに役立ちます。

以下に、設定に役立つカスタムインサイトの例をいくつか示します。

- 管理者アカウントを所有している場合は、カスタムインサイトを設定して、メンバーアカウントに影響を与えているクリティカルな結果および重要度の高い結果を追跡できます。
- 特定の[統合 AWS サービス](#)に依存している場合は、カスタムインサイトを設定して、そのサービスからの重大度の高い検出結果を追跡できます。
- [サードパーティー統合](#)に依存する場合、カスタムインサイトを設定して、その統合された製品からクリティカルな結果と重大度の高い結果を追跡できます。

まったく新しいカスタムインサイトを作成するか、既存のカスタムインサイトまたはマネージド型インサイトから作成を開始できます。

各インサイトは、次のオプションを使用して設定できます。

- Grouping attribute (グループ化属性) - グループ化属性によって、インサイト結果リストに表示される項目が決定します。例えば、グループ化属性が [製品名] の場合、インサイト結果には、各検出結果プロバイダー関連付けられている結果の数が表示されます。
- Optional filters (オプションのフィルター) - フィルターにより、インサイトの一致する結果が絞り込まれます。

検出結果は、提供されたすべてのフィルターに一致する場合にのみインサイト結果に含まれます。例えば、フィルターが「製品名が GuardDuty」と「リソースタイプが AwsS3Bucket」である場合、一致となる検出結果はこれらの両方の条件に一致する必要があります。

ただし、Security Hub CSPM では、同じ属性に異なる値を使用するフィルターにはブール OR 論理を適用します。例えば、フィルターが「製品名が GuardDuty」と「製品名が Amazon Inspector」である場合、検出結果は、Amazon GuardDuty または Amazon Inspector のいずれかによって生成されていれば一致となります。

リソース識別子またはリソースタイプをグループ化属性として使用する場合、インサイト結果には、一致する検出結果のすべてのリソースが含まれます。このリストは、リソースタイプフィルターに一致するリソースに限定されません。例えば、インサイトは S3 バケットに関連付けられている結果を特定し、それらの結果をリソース識別子でグループ化します。一致する結果には、S3 バケットリソースと IAM アクセスキーリソースの両方が含まれます。インサイト結果には、両方のリソースが含まれます。

[クロスリージョン集約](#) を有効にしている、カスタムインサイトを作成すると、インサイトは集約リージョンとリンクされたリージョンでの一致する検出結果に適用されます。ただし、インサイトにリージョンフィルターが含まれている場合は例外です。

カスタムインサイトの作成

AWS Security Hub CSPM では、カスタムインサイトを使用して特定の検出結果を収集し、環境に固有の問題を追跡できます。カスタムインサイトの背景情報については、「[Security Hub CSPM でのカスタムインサイトについて](#)」を参照してください。

お好みの方法を選択し、手順に従って Security Hub CSPM でカスタムインサイトを作成します。

Security Hub CSPM console

カスタムインサイトを作成するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) を選択します。
3. [インサイトの作成] を選択します。
4. インサイトのグループ化属性を選択するには:
 - a. 検索ボックスを選択して、フィルターオプションを表示します。
 - b. [Group by] (グループ化の条件) を選択します。
 - c. このインサイトに関連付けられている結果をグループ化するのに使用する属性を選択します。
 - d. [Apply] (適用) を選択します。
5. 必要に応じて、このインサイトに使用する追加のフィルターを選択します。フィルターごとに、フィルター条件を定義し、[Apply] (適用) を選択します。
6. [Create insight] (インサイトの作成) を選択します。

7. [インサイトの名前] を入力し、[インサイトの作成] を選択します。

Security Hub CSPM API

カスタムインサイトを作成するには (API)

1. カスタムインサイトを作成するには、Security Hub CSPM API の [CreateInsight](#) オペレーションを使用します。を使用する場合は AWS CLI、[create-insight](#) コマンドを実行します。
2. Name パラメータにカスタムインサイトの名前を指定します。
3. Filters パラメーターを入力して、インサイトに含める結果を指定します。
4. GroupByAttribute パラメーターを入力して、インサイトに含まれる結果をグループ化するために使用する属性を指定します。
5. オプションで、特定のフィールドで調査結果をソートする SortCriteria パラメーターを指定します。

次の例では、AwsIamRole リソースタイプで重要な検出結果を含むカスタムインサイトを作成します。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws securityhub create-insight --name "Critical role findings" --filters  
'{"ResourceType": [{ "Comparison": "EQUALS", "Value": "AwsIamRole" }],  
  "SeverityLabel": [{"Comparison": "EQUALS", "Value": "CRITICAL"}]}' --group-by-  
attribute "ResourceId"
```

PowerShell

カスタムインサイトを作成するには (PowerShell)

1. New-SHUBInsight コマンドレットを使用します。
2. Name パラメータにカスタムインサイトの名前を指定します。
3. Filter パラメーターを入力して、インサイトに含める結果を指定します。
4. GroupByAttribute パラメーターを入力して、インサイトに含まれる結果をグループ化するために使用する属性を指定します。

[クロスリージョン集約](#)を有効にしている、集約リージョンからこのコマンドレットを使用すると、インサイトは集約とリンクされたリージョンでの一致する結果に適用されます。

例

```
$Filter = @{
    AwsAccountId = [Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter]@{
        Comparison = "EQUALS"
        Value = "XXX"
    }
    ComplianceStatus = [Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter]@{
        Comparison = "EQUALS"
        Value = 'FAILED'
    }
}
New-SHUBInsight -Filter $Filter -Name TestInsight -GroupByAttribute ResourceId
```

マネージド型インサイトからのカスタムインサイトの作成 (コンソールのみ)

マネージド型インサイトに変更を保存したり、マネージド型インサイトを削除したりすることはできません。ただし、マネージド型インサイトをカスタムインサイトのベースとして使用することができます。これは Security Hub CSPM コンソールでのみ使用できます。

マネージド型インサイトからカスタムインサイトを作成するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) を選択します。
3. 作成元になるマネージド型インサイトを選択します。
4. 必要に応じてインサイト設定を編集します。
 - インサイトで結果のグループ化に使用される属性を変更するには:
 - a. 既存のグループ化を削除するには、[Group by] (グループ化の条件) 設定の横にある X を選択します。
 - b. 検索ボックスを選択します。
 - c. グループ化に使用する属性を選択します。
 - d. [適用] を選択します。
 - インサイトからフィルターを削除するには、フィルターの横にある円で囲まれた X を選択します。
 - インサイトにフィルターを追加するには:

- a. 検索ボックスを選択します。
 - b. フィルターとして使用する属性と値を選択します。
 - c. [Apply] (適用) を選択します。
5. 更新が完了したら、[Create insight] (インサイトの作成) を選択します。
 6. プロンプトが表示されたら、[Insight name] (インサイト名) に入力し、[Create insight] (インサイトの作成) を選択します。

カスタムインサイトの編集

既存のカスタムインサイトのグループ化値とフィルターを編集できます。変更後、元のインサイトのまま更新内容を保存するか、新しいインサイトとして更新されたバージョンを保存できます。

AWS Security Hub CSPM では、カスタムインサイトを使用して特定の検出結果を収集し、環境に固有の問題を追跡できます。カスタムインサイトの背景情報については、「[Security Hub CSPM でのカスタムインサイトについて](#)」を参照してください。

カスタムインサイトを編集するには、希望の方法を選択し、手順に従います。

Security Hub CSPM console

カスタムインサイトを編集するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) を選択します。
3. 変更するカスタムインサイトを選択します。
4. 必要に応じてインサイト設定を編集します。
 - インサイトで結果のグループ化に使用される属性を変更するには:
 - a. 既存のグループ化を削除するには、[Group by] (グループ化の条件) 設定の横にある X を選択します。
 - b. 検索ボックスを選択します。
 - c. グループ化に使用する属性を選択します。
 - d. [適用] を選択します。
 - インサイトからフィルターを削除するには、フィルターの横にある円で囲まれた X を選択します。

- インサイトにフィルターを追加するには:
 - a. 検索ボックスを選択します。
 - b. フィルターとして使用する属性と値を選択します。
 - c. [Apply] (適用) を選択します。
- 5. 更新が完了したら、[Save insight] (インサイトの保存) を選択します。
- 6. プロンプトが表示されたら、次のいずれかを実行します。
 - 既存のインサイトを更新して変更を反映させる場合は、[Update **<Insight_Name>**] (<Insight_Name> を更新) を選択してから、[Save insight] (インサイトの保存) を選択します。
 - 更新内容を使用して新しいインサイトを作成する場合は、[Save new insight] (新しいインサイトの保存) を選択します。[Insight name] (インサイトの名前) に入力して、[Save insight] (インサイトの保存) を選択します。

Security Hub CSPM API

カスタムインサイト (API) を編集するには

1. Security Hub CSPM API の [UpdateInsight](#) オペレーションを使用します。を使用する場合は、[update-insight](#) コマンド AWS CLI を実行します。
2. 更新するカスタムインサイトを特定するには、インサイトの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。カスタムインサイトの ARN を取得するには、[GetInsights](#) オペレーションまたは [get-insights](#) コマンドを実行します。
3. 必要に応じて、Name、Filters と GroupByAttribute パラメータを更新します。

次の例では、指定されたインサイトを更新します。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws securityhub update-insight --insight-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE1111" --filters '{"ResourceType": [{"Comparison": "EQUALS", "Value": "AwsIamRole"}], "SeverityLabel": [{"Comparison": "EQUALS", "Value": "HIGH"}]}' --name "High severity role findings"
```

PowerShell

カスタムインサイトを編集するには (PowerShell)

1. Update-SHUBInsight コマンドレットを使用します。
2. カスタムインサイトを特定するには、インサイトの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。カスタムインサイトの ARN を取得するには、Get-SHUBInsight コマンドレットを使用します。
3. 必要に応じて、Name、Filter と GroupByAttribute パラメータを更新します。

例

```
$Filter = @{
    ResourceType = [Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter]@{
        Comparison = "EQUALS"
        Value = "AwsIamRole"
    }
    SeverityLabel = [Amazon.SecurityHub.Model.StringFilter]@{
        Comparison = "EQUALS"
        Value = "HIGH"
    }
}

Update-SHUBInsight -InsightArn "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111" -Filter $Filter -Name "High severity role findings"
```

カスタムインサイトの削除

AWS Security Hub CSPM では、カスタムインサイトを使用して特定の検出結果を収集し、環境に固有の問題を追跡できます。カスタムインサイトの背景情報については、「[Security Hub CSPM でのカスタムインサイトについて](#)」を参照してください。

カスタムインサイトの削除は、希望の方法を選択し、手順に従います。マネージド型インサイトを削除することはできません。

Security Hub CSPM console

カスタムインサイトを削除するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) を選択します。
3. 削除するカスタムインサイトを見つけます。
4. そのインサイトで、その他のオプションを表示するためのアイコン (カードの右上隅にある 3 つのドット) を選択します。
5. [削除] を選択します。

Security Hub CSPM API

カスタムインサイトを削除するには (API)

1. Security Hub CSPM API の [DeleteInsight](#) オペレーションを使用します。を使用する場合は、[delete-insight](#) コマンド AWS CLI を実行します。
2. 削除するカスタムインサイトを特定するには、インサイト ARN を指定します。カスタムインサイトの ARN を取得するには、[GetInsights](#) オペレーションまたは [get-insights](#) コマンドを実行します。

次の例では、特定のインサイトを削除します。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws securityhub delete-insight --insight-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

PowerShell

カスタムインサイトを削除するには (PowerShell)

1. Remove-SHUBInsight コマンドレットを使用します。
2. カスタムインサイトを特定するには、インサイト ARN を指定します。カスタムインサイトの ARN を取得するには、Get-SHUBInsight コマンドレットを使用します。

例

```
-InsightArn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

Security Hub CSPM の検出結果を自動的に変更して動作を実行する

AWS Security Hub CSPM には、仕様に基づいて結果を自動的に変更してアクションを実行する機能があります。

Security Hub CSPM は現在、次の 2 種類の自動化をサポートしています。

- 自動化ルール — 定義した基準に基づいて、ほぼリアルタイムで検出結果を自動的に更新および非表示にします。
- 自動対応と修正 — 特定の検出結果やインサイトに対して実行する自動アクションを定義するカスタム Amazon EventBridge ルールを作成できます。

自動化ルールは、AWS Security Finding 形式 (ASFF) で検出結果フィールドを自動的に更新する場合に役立ちます。例えば、自動化ルールを使用して、特定のサードパーティー統合の結果の重要度レベルまたはワークフローステータスを更新できます。自動化ルールを使用すると、このサードパーティー製品の各検出結果の重要度レベルまたはワークフローステータスを手動で更新する必要がなくなります。

EventBridge ルールは、特定の検出結果に関して Security Hub CSPM の外部でアクションを実行したり、修正や追加調査のために特定の検出結果をサードパーティーツールに送信したりする場合に役立ちます。ルールを使用して、AWS Lambda 関数の呼び出しや、特定の検出結果に関する Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックの通知など、サポートされているアクションをトリガーできます。

自動化ルールは、EventBridge ルールが適用される前に有効になります。つまり、EventBridge が検出結果を受信する前に自動化ルールがトリガーされ、検出結果が更新されます。その後、EventBridge のルールが更新された検出結果に適用されます。

セキュリティコントロールの自動化を設定するときは、タイトルや説明ではなく、コントロール ID に基づいてフィルタリングすることをお勧めします。Security Hub CSPM でコントロールのタイトルや説明を更新することがありますが、コントロール ID は変わりません。

トピック

- [Security Hub CSPM の自動化ルールについて](#)
- [EventBridge を使用した自動応答と修復](#)

Security Hub CSPM の自動化ルールについて

自動化ルールを使用して、AWS Security Hub CSPM の結果を自動的に更新できます。検出結果が取り込まれると、Security Hub CSPM は検出結果の非表示、重要度の変更、メモの追加など、さまざまなルールアクションを適用できます。このようなルールアクションは、指定した条件に一致する検出結果を変更します。

自動化ルールの使用例には、次のようなものがあります。

- 検出結果のリソース ID がビジネス上重要なリソースを参照している場合、検出結果の重大度を CRITICAL に上げます。
- 検出結果が特定の本番稼働用アカウントのリソースに影響する場合は、検出結果の重要度を HIGH から CRITICAL に引き上げます。
- INFORMATIONAL 重要度を持つ SUPPRESSED ワークフローステータスの特定の検出結果を割り当てます。

Security Hub CSPM 管理者アカウントからのみ自動化ルールを作成および管理できます。

ルールは、新しい検出結果と更新された検出結果の両方に適用されます。カスタムルールを最初から作成することも、Security Hub CSPM が提供するルールテンプレートを使用することもできます。テンプレートから開始し、必要に応じて変更することもできます。

ルール基準とルールアクションの定義

Security Hub CSPM 管理者アカウントから、1 つ以上のルール条件と 1 つ以上のルールアクションを定義することで、自動化ルールを作成できます。検出結果が定義済みの条件と一致すると、Security Hub CSPM はその結果にルールアクションを適用します。使用可能な条件とアクションの詳細については、「[使用可能なルール基準とルールアクション](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM は現在、管理者アカウントごとに最大 100 の自動化ルールをサポートしています。

Security Hub CSPM 管理者アカウントは、自動化ルールを編集、表示、削除できます。ルールは、管理者アカウントとすべてのメンバーアカウントの一致する検出結果に適用されます。メンバーア

ウント ID をルール条件に指定することで、Security Hub CSPM 管理者は自動化ルールを使用して特定のメンバーアカウントの検出結果を更新したり、非表示にしたりすることもできます。

自動化ルールは、それが作成された AWS リージョン にのみ適用されます。複数のリージョンにルールを適用するには、管理者がリージョンごとにルールを作成する必要があります。これは、Security Hub CSPM コンソール、Security Hub CSPM API、または [AWS CloudFormation](#) を使用して実行できます。[マルチリージョンデプロイスクリプト](#)を使用することも可能です。

使用可能なルール基準とルールアクション

現在、自動化ルールの基準として次の AWS Security Finding Format (ASFF) フィールドがサポートされています。

ルール基準	フィルター演算子	フィールドタイプ
AwsAccountId	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
AwsAccountName	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	文字列
CompanyName	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	文字列
ComplianceAssociatedStandardsId	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	文字列
ComplianceSecurityControlId	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String

ルール基準	フィルター演算子	フィールドタイプ
ComplianceStatus	Is, Is Not	選択:[FAILED, NOT_AVAILABLE, PASSED, WARNING]
Confidence	Eq (equal-to), Gte (greater-than-equal), Lte (less-than-equal)	Number
CreatedAt	Start, End, DateRange	日付 (形式例: 2022-12-01T21:47:39.269Z)
Criticality	Eq (equal-to), Gte (greater-than-equal), Lte (less-than-equal)	Number
Description	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
FirstObservedAt	Start, End, DateRange	日付 (形式例: 2022-12-01T21:47:39.269Z)
GeneratorId	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
Id	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
LastObservedAt	Start, End, DateRange	日付 (形式例: 2022-12-01T21:47:39.269Z)

ルール基準	フィルター演算子	フィールドタイプ
NoteText	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
NoteUpdatedAt	Start, End, DateRange	日付 (形式例: 2022-12-01T21:47:39.269Z)
NoteUpdatedBy	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
ProductArn	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	文字列
ProductName	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	文字列
RecordState	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	文字列
RelatedFindingsId	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	文字列

ルール基準	フィルター演算子	フィールドタイプ
RelatedFindingsProductArn	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	文字列
ResourceApplicationArn	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	文字列
ResourceApplicationName	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
ResourceDetailsOther	CONTAINS, EQUALS, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS	マッピング
ResourceId	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
ResourcePartition	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	文字列
ResourceRegion	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String

ルール基準	フィルター演算子	フィールドタイプ
ResourceTags	CONTAINS, EQUALS, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS	マッピング
ResourceType	Is, Is Not	選択 (ASFF がサポートする リソース を参照)
SeverityLabel	Is, Is Not	選択: [CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW, INFORMATIONAL]
SourceUrl	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
Title	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	文字列
Type	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
UpdatedAt	Start, End, DateRange	日付 (形式例: 2022-12-01T21:47:39.269Z)
UserDefinedFields	CONTAINS, EQUALS, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS	マッピング

ルール基準	フィルター演算子	フィールドタイプ
VerificationState	CONTAINS, EQUALS, PREFIX, NOT_CONTAINS, NOT_EQUALS, PREFIX_NOT_EQUALS	String
WorkflowStatus	Is, Is Not	選択: [NEW, NOTIFIED, RESOLVED, SUPPRESSED]

文字列フィールドとしてラベル付けされている条件の場合、同じフィールドで異なるフィルター演算子を使用すると、評価ロジックに影響します。詳細については、「AWS Security Hub CSPM API リファレンス」の「[StringFilter](#)」を参照してください。

各基準は、一致する検出結果のフィルタリングに使用できる値の最大数をサポートしています。各基準の制限については、「AWS Security Hub CSPM API リファレンス」の「[AutomationRulesFindingFilters](#)」を参照してください。

現在、次の ASFF フィールドが自動化ルールのアクションとしてサポートされています。

- Confidence
- Criticality
- Note
- RelatedFindings
- Severity
- Types
- UserDefinedFields
- VerificationState
- Workflow

特定の ASFF フィールドの詳細については、「[AWS Security Finding Format \(ASFF\)](#)」を参照してください。

i Tip

Security Hub CSPM で特定のコントロールに関する検出結果の生成を停止したい場合は、自動化ルールを使用する代わりにコントロールを無効にすることをお勧めします。コントロールを無効にすると、Security Hub CSPM はそのコントロールに対するセキュリティチェックの実行を停止し、検出結果の生成を停止するため、そのコントロールに対する料金は発生しません。自動化ルールを使用し、定義した条件に一致する検出結果に関して、特定の ASFF フィールド値を変更することをおすすめします。コントロールの無効化に関する詳細については、「[Security Hub CSPM でのコントロールの無効化](#)」を参照してください。

自動化ルールが評価する検出結果

自動化ルールは、ルールの作成後に Security Hub CSPM が [BatchImportFindings](#) オペレーションを通じて生成または取り込む新規および更新された検出結果を評価します。Security Hub CSPM は、12~24 時間ごと、または関連リソースの状態が変化したときに、コントロール検出結果を更新します。詳細については、「[セキュリティチェックの実行スケジュール](#)」を参照してください。

自動化ルールは、プロバイダーが提供する元の検出結果を評価します。プロバイダーは、Security Hub CSPM API の BatchImportFindings オペレーションを通じて、新しい検出結果を提供し、既存の検出結果を更新できます。元の検出結果に次のフィールドが存在しない場合、Security Hub CSPM はフィールドを自動的に入力し、オートメーションルールによる評価で入力された値を使用します。

- AwsAccountName
- CompanyName
- ProductName
- Resource.Tags
- Workflow.Status

1 つ以上の自動化ルールを作成したら、[BatchUpdateFindings](#) オペレーションを使用して検出結果フィールドを更新しても、ルールはトリガーされません。自動化ルールを作成し、同じ検出結果フィールドに影響する BatchUpdateFindings 更新を行うと、最後の更新によってそのフィールドの値を設定します。次の例を見てみましょう。

1. BatchUpdateFindings オペレーションを使用して、検出結果の Workflow.Status フィールドの値を NEW から NOTIFIED に変更します。

2. GetFindings を呼び出すと、Workflow.Status フィールドの値が NOTIFIED になりました。
3. 検出結果の Workflow.Status フィールドを NEW から SUPPRESSED に変更する自動化ルールを作成します。(BatchUpdateFindings オペレーションを使用して行われた更新はルールで無視されます)。
4. 検出結果プロバイダーは、BatchImportFindings オペレーションを使用して検出結果を更新し、検出結果の Workflow.Status フィールドの値を NEW に変更します。
5. GetFindings を呼び出すと、Workflow.Status フィールドの値が SUPPRESSED になりました。自動化ルールが適用され、ルールが検出結果に対して最後に実行されたアクションであったためです。

Security Hub CSPM コンソールでルールを作成または編集すると、コンソールにルール条件に一致する検出結果のベータが表示されます。自動化ルールは検出結果プロバイダーによって送信された元の検出結果を評価しますが、コンソールベータは [GetFindings](#) オペレーションへのレスポンス (つまり、ルールアクションやその他の更新が検出結果に適用された後) に表示されるため、最終状態の検出結果を反映します。

ルールの順序の仕組み

自動化ルールを作成するときは、各ルールに順序を割り当てます。これにより、Security Hub CSPM が自動化ルールを適用する順序が決まり、複数のルールが同じ検出結果または検出結果フィールドに関連する場合に重要になってきます。

複数のルールアクションが同じ検出結果または検出結果フィールドに関連する場合、ルール順序の数値が最も大きいルールが最後に適用され、最終的な結果となります。

Security Hub CSPM コンソールでルールを作成すると、Security Hub CSPM はルールの作成順序に基づいて、ルールの順序を自動的に割り当てます。最後に作成されたルールは、ルール順序の数値が最も小さいため、最初に適用されます。Security Hub CSPM は後続のルールを昇順で適用します。

Security Hub CSPM API または を使用してルールを作成すると AWS CLI、Security Hub CSPM は RuleOrder 最初に最も低い数値のルールを適用します。その後、後続のルールを昇順で適用します。複数の検出結果に同じ RuleOrder がある場合、Security Hub CSPM は UpdatedAt フィールドに以前の値のルールを最初に適用します (つまり、最後に編集されたルールが最後に適用されます)。

ルールの順序はいつでも変更できます。

ルール順序の例:

ルール A (ルール順序は 1):

- ルール A の基準
 - `ProductName = Security Hub CSPM`
 - `Resources.Type` は S3 Bucket
 - `Compliance.Status = FAILED`
 - `RecordState` は NEW
 - `Workflow.Status = ACTIVE`
- ルール A のアクション
 - `Confidence` を 95 に更新
 - `Severity` を CRITICAL に更新

ルール B (ルールの順序は 2):

- ルール B の基準
 - `AwsAccountId = 123456789012`
- ルール B のアクション
 - `Severity` を INFORMATIONAL に更新

ルール A のアクションは、ルール A の基準に一致する Security Hub CSPM の検出結果に最初に適用されます。次に、ルール B のアクションが指定されたアカウント ID の Security Hub CSPM の検出結果に適用されます。この例では、ルール B が最後に適用されるため、指定されたアカウント ID からの検出結果における `Severity` の最終値は INFORMATIONAL です。ルール A のアクションに基づく、一致した検出結果の `Confidence` の最終値は 95 です。

自動化ルールの作成

自動化ルールを使用して、AWS Security Hub CSPM の結果を自動的に更新できます。カスタム自動化ルールを最初から作成することも、Security Hub CSPM コンソールで事前に入力されているルールテンプレートを使用することもできます。自動化ルールの仕組みに関する背景情報については、「[Security Hub CSPM の自動化ルールについて](#)」を参照してください。

一度に作成できる自動化ルールは 1 つだけです。複数の自動化ルールを作成するには、コンソールの手順を複数回実行するか、必要なパラメータを指定して API またはコマンドを複数回呼び出します。

ルールを検出結果に適用させる各リージョンとアカウントで自動化ルールを作成する必要があります。

Security Hub CSPM コンソールで自動化ルールを作成すると、Security Hub CSPM では、そのルールが適用される検出結果のベータが表示されます。ルール条件に CONTAINS または NOT_CONTAINS フィルターが含まれている場合のベータは現在サポートされていません。これらのフィルターは、マッピングフィールドタイプと文字列フィールドタイプに対して選択できます。

Important

AWS では、ルール名、説明、またはその他のフィールドに個人を特定できる情報、機密情報、または機密情報を含めないことをお勧めします。

カスタム自動化ルールの作成

ご希望の方法を選択し、次の手順を完了させ、カスタム自動化ルールを作成します。

Console

カスタムオー自動化ルールを作成するには (コンソール)

1. Security Hub CSPM 管理者の認証情報を使用して、<https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [オートメーション] を選択します。
3. [ルールを作成] を選択します。[ルールタイプ] で [カスタムルールを作成] を選択します。
4. [ルール] セクションで、一意のルール名とルールの説明を入力します。
5. [基準] では、[キー]、[オペレータ]、および [値] のドロップダウンメニューを使用して、ルール条件を指定します。少なくとも 1 つのルール基準を指定する必要があります。

選択した基準でサポートされている場合、コンソールには、基準に一致する検出結果のベータが表示されます。

6. [自動アクション] の場合は、ドロップダウンメニューを使用して、検出結果がルール条件に一致したときに更新する結果フィールドを指定します。少なくとも 1 つのルールアクションを指定する必要があります。
7. [ルールステータス] では、ルールを作成した後でそのルールを [有効] にするか [無効] にするかを選択します。

8. (オプション) [詳細設定] セクションを展開します。このルールをルール条件に一致する検出結果に適用する最後のルールにしたい場合は、[これらの条件に一致する検出結果については後続のルールを無視する] を選択します。
9. (オプション) [タグ] でタグをキーと値のペアとして追加すると、ルールを簡単に識別できるようになります。
10. [ルールを作成] を選択します。

API

カスタム自動化ルールを作成するには (API)

1. Security Hub CSPM 管理者アカウントで、[CreateAutomationRule](#) を実行します。この API は、特定の Amazon リソースネーム (ARN) を使用してルールを作成します。
2. ルールの名前と説明を入力します。
3. このルールを、ルール条件に一致する検出結果に適用する最後のルールにする場合は、IsTerminal パラメーターを true に設定します。
4. RuleOrder パラメータでは、ルールの順序を指定します。Security Hub CSPM は、このパラメータで最初に小さい数値のルールを適用します。
5. RuleStatus パラメータでは、Security Hub CSPM を有効にするかどうかを指定し、作成後、検出結果にルールを適用し始めます。値を指定しない場合、デフォルトは ENABLED になります。値が DISABLED の場合、ルールは作成後に一時停止されます。
6. Criteria パラメータでは、Security Hub CSPM に検出結果のフィルタリングで使用したい条件を指定します。ルールアクションは、条件に一致する検出結果に適用されます。サポートされている条件のリストについては、「[使用可能なルール基準とルールアクション](#)」を参照してください。
7. Actions パラメータでは、検出結果と定義した条件が一致した場合に Security Hub CSPM に実行させたいアクションを指定します。サポートされているアクションのリストについては、「[使用可能なルール基準とルールアクション](#)」を参照してください。

次の AWS CLI コマンド例では、自動化ルールを作成し、ワークフローのステータスと一致する結果のメモを更新します。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws securityhub create-automation-rule \  
--actions '[{
```

```

    "Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE",
    "FindingFieldsUpdate": {
      "Severity": {
        "Label": "HIGH"
      },
      "Note": {
        "Text": "Known issue that is a risk. Updated by automation rules",
        "UpdatedBy": "sechub-automation"
      }
    }
  ]} \
--criteria '{
  "SeverityLabel": [{
    "Value": "INFORMATIONAL",
    "Comparison": "EQUALS"
  }]
}' \
--description "A sample rule" \
--no-is-terminal \
--rule-name "sample rule" \
--rule-order 1 \
--rule-status "ENABLED" \
--region us-east-1

```

テンプレートからの自動化ルールの作成 (コンソールのみ)

ルールテンプレートには、自動化ルールの一般的なユースケースが反映されています。現在、Security Hub CSPM コンソールのみがルールテンプレートをサポートしています。以下の手順を完了して、コンソールのテンプレートから自動化ルールを作成します。

テンプレートから自動化ルールを作成するには (コンソール)

1. Security Hub CSPM 管理者の認証情報を使用して、<https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [オートメーション] を選択します。
3. [ルールを作成] を選択します。[ルールタイプ] で、[テンプレートからルールを作成] を選択します。
4. ドロップダウンメニューからルールテンプレートを選択します。
5. (オプション) 使用状況の必要に応じて、[ルール]、[基準]、[自動化アクション] セクションを変更します。少なくとも 1 つのルール基準と 1 つのルールアクションを指定する必要があります。

選択した基準でサポートされている場合、コンソールには、基準に一致する検出結果のベータが表示されます。

6. [ルールステータス] では、ルールを作成した後でそのルールを [有効] にするか [無効] にするかを選択します。
7. (オプション) [詳細設定] セクションを展開します。このルールをルール条件に一致する検出結果に適用する最後のルールにしたい場合は、[これらの条件に一致する検出結果については後続のルールを無視する] を選択します。
8. (オプション) [タグ] でタグをキーと値のペアとして追加すると、ルールを簡単に識別できるようになります。
9. [ルールを作成] を選択します。

自動化ルールを表示する

自動化ルールを使用して、AWS Security Hub CSPM の結果を自動的に更新できます。自動化ルールの仕組みに関する背景情報については、「[Security Hub CSPM の自動化ルールについて](#)」を参照してください。

ご希望の方法を選択し、手順に従って既存の自動化ルールと各ルールの詳細を確認してください。

自動化ルールによって検出結果がどのように変化したかの履歴を表示するには、「[Security Hub CSPM での検出結果詳細と検出結果履歴のレビュー](#)」を参照してください。

Console

自動化ルールを表示するには (コンソール)

1. Security Hub CSPM 管理者の認証情報を使用して、<https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [オートメーション] を選択します。
3. ルール名を選択します。または、ルールを選択してください。
4. [アクション]、[ログの表示] の順に選択します。

API

自動化ルール (API) を表示するには

1. アカウントの自動化ルールを表示するには、Security Hub CSPM 管理者アカウントから [ListAutomationRules](#) を実行します。この API は、使用中のルールのルール ARN とその他のメタデータを返します。この API には入力パラメータは必要ありませんが、オプションで結果の数を制限するために MaxResults を指定したり、ページ区切りパラメータとして NextToken を指定したりできます。NextToken の初期値は NULL である必要があります。
2. ルールの基準やアクションなど、その他のルールの詳細については、Security Hub CSPM 管理者アカウントから [BatchGetAutomationRules](#) を実行してください。詳細を指定する自動化ルールの ARN を指定します。

次の例では、指定した自動化ルールに関する詳細を取得します。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws securityhub batch-get-automation-rules \
--automation-rules-arns '["arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:automation-rule/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
"arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:automation-rule/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE22222"]' \
--region us-east-1
```

自動化ルールの編集

自動化ルールを使用して、AWS Security Hub CSPM の結果を自動的に更新できます。自動化ルールの仕組みに関する背景情報については、「[Security Hub CSPM の自動化ルールについて](#)」を参照してください。

自動化ルールを作成した後、Security Hub CSPM の委任管理者はルールを編集できます。自動化ルールを編集すると、ルール編集後に Security Hub CSPM が生成または取り込む新しい検出結果や更新された結果に変更が適用されます。

ご希望の方法を選択し、手順に従って自動化ルールの内容を編集します。1 回のリクエストで 1 つ以上のルールを編集できます。ルール順序の編集方法については、「[自動化ルールの順序の編集](#)」を参照してください。

Console

自動化ルールを編集するには (コンソール)

1. Security Hub CSPM 管理者の認証情報を使用して、<https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [オートメーション] を選択します。
3. 編集するルールを選択します。[アクション]、[編集] の順に選択します。
4. 必要に応じてルールを変更し、[変更を保存] を選択します。

API

自動化ルール (API) を編集するには

1. Security Hub CSPM 管理者アカウントで、[BatchUpdateAutomationRules](#) を実行します。
2. RuleArn パラメータでは、編集するルールの ARN を指定します。
3. 編集するパラメータの新しい値を指定します。RuleArn 以外の任意のパラメータを編集できます。

次の例では、指定された自動化ルールを更新します。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws securityhub batch-update-automation-rules \
--update-automation-rules-request-items '[
  {
    "Actions": [{
      "Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE",
      "FindingFieldsUpdate": {
        "Note": {
          "Text": "Known issue that is a risk",
          "UpdatedBy": "sechub-automation"
        },
        "Workflow": {
          "Status": "NEW"
        }
      }
    }
  ]],
```

```
"Criteria": {
  "SeverityLabel": [{
    "Value": "LOW",
    "Comparison": "EQUALS"
  }]
},
"RuleArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:automation-
rule/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE1111",
"RuleOrder": 14,
"RuleStatus": "DISABLED",
}
]' \
--region us-east-1
```

自動化ルールの順序の編集

自動化ルールを使用して、AWS Security Hub CSPM の結果を自動的に更新できます。自動化ルールの仕組みに関する背景情報については、「[Security Hub CSPM の自動化ルールについて](#)」を参照してください。

自動化ルールを作成した後、Security Hub CSPM の委任管理者はルールを編集できます。

ルールの条件とアクションはそのまま、Security Hub CSPM が自動化ルールを適用する順序を変更する場合は、ルールの順序のみ編集できます。ご希望の方法を選択し、手順に従ってルールの順序を編集します。

自動化ルールの基準またはアクションを編集する手順については、「[自動化ルールの編集](#)」を参照してください。

Console

自動化ルールの順序を編集するには (コンソール)

1. Security Hub CSPM 管理者の認証情報を使用して、<https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [オートメーション] を選択します。
3. 順序を変更するルールを選択します。[優先度を編集] を選択します。
4. ルールの優先度を 1 単位上げるには、[上に移動] を選択します。ルールの優先度を 1 単位下げるには、[下に移動] を選択します。ルールに [1] の順序を割り当てるには、[先頭に移動] を選択します (これにより、このルールが他の既存のルールよりも優先されます)。

Note

Security Hub CSPM コンソールでルールを作成すると、Security Hub CSPM はルールの作成順序に基づいて、ルールの順序を自動的に割り当てます。最後に作成されたルールは、ルール順序の数値が最も小さいため、最初に適用されます。

API

自動化ルールの順序を編集するには (API)

1. Security Hub CSPM 管理者アカウントから [BatchUpdateAutomationRules](#) オペレーションを使用します。
2. RuleArn パラメータでは、順序を編集するルールの ARN を指定します。
3. RuleOrder フィールドの値を変更します。

Note

複数のルールに同じ RuleOrder がある場合、Security Hub CSPM は UpdatedAt フィールドに以前の値のルールを最初に適用します (つまり、最後に編集されたルールが最後に適用されます)。

自動化ルールの削除または無効化

自動化ルールを使用して、AWS Security Hub CSPM の結果を自動的に更新できます。自動化ルールの仕組みに関する背景情報については、「[Security Hub CSPM の自動化ルールについて](#)」を参照してください。

自動化ルールを削除すると、Security Hub CSPM はそのルールをアカウントから削除し、検出結果に適用されなくなります。削除の代わりに、ルールを無効にすることもできます。これにより、ルールは後で使用できるよう保持されますが、Security Hub CSPM は、有効にするまで一致する検出結果にはルールを適用しません。

ご希望の方法を選択し、手順に従って自動化ルールを削除します。1 回のリクエストで 1 つ以上のルールを削除できます。

Console

自動化ルールを削除または無効にするには (コンソール)

1. Security Hub CSPM 管理者の認証情報を使用して、<https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [オートメーション] を選択します。
3. 削除するルールを選択します。[アクション]、[削除] の順に選択します (ルールを保持しながら一時的に無効にするには、[無効] を選択します)。
4. 選択を確認して、[削除] をクリックします。

API

自動化ルール (API) を削除または無効にするには

1. Security Hub CSPM 管理者アカウントから [BatchDeleteAutomationRules](#) オペレーションを使用します。
2. AutomationRulesArns パラメータでは、削除するルールの ARN を指定します (ルールを保持しながら一時的に無効にするには、RuleStatus パラメータの DISABLED を指定します)。

次の例は、指定された自動化ルールを削除します。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws securityhub batch-delete-automation-rules \
--automation-rules-arns '["arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:automation-
rule/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE1111"]' \
--region us-east-1
```

自動化ルールの例

このセクションでは、Security Hub CSPM の一般的なユースケースにおける自動化ルールの例を示します。これらの例は、Security Hub CSPM コンソールで利用できるルールテンプレートに対応しています。

S3 バケットなどの特定のリソースが危険にさらされている場合は、重要度を「重大」に引き上げます。

この例では、検出結果の ResourceId が特定の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットである場合にルール条件が一致します。ルールアクションは、一致した検出結果の重要度を CRITICAL に変更することです。このテンプレートを変更して他のリソースに適用できます。

API リクエストの例:

```
{
  "IsTerminal": true,
  "RuleName": "Elevate severity of findings that relate to important resources",
  "RuleOrder": 1,
  "RuleStatus": "ENABLED",
  "Description": "Elevate finding severity to CRITICAL when specific resource such as an S3 bucket is at risk",
  "Criteria": {
    "ProductName": [{
      "Value": "Security Hub CSPM",
      "Comparison": "EQUALS"
    }],
    "ComplianceStatus": [{
      "Value": "FAILED",
      "Comparison": "EQUALS"
    }],
    "RecordState": [{
      "Value": "ACTIVE",
      "Comparison": "EQUALS"
    }],
    "WorkflowStatus": [{
      "Value": "NEW",
      "Comparison": "EQUALS"
    }],
    "ResourceId": [{
      "Value": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/developers/design_info.doc",
      "Comparison": "EQUALS"
    }]
  },
  "Actions": [{
    "Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE",
    "FindingFieldsUpdate": {
      "Severity": {
        "Label": "CRITICAL"
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "Note": {
      "Text": "This is a critical resource. Please review ASAP.",
      "UpdatedBy": "sechub-automation"
    }
  }
}
]]
}

```

CLI コマンドの例:

```

$
aws securityhub create-automation-rule \
--is-terminal \
--rule-name "Elevate severity of findings that relate to important resources" \
--rule-order 1 \
--rule-status "ENABLED" \

--description "Elevate finding severity to CRITICAL when specific resource such as an  
S3 bucket is at risk" \
--criteria '{
  "ProductName": [{
    "Value": "Security Hub CSPM",
    "Comparison": "EQUALS"
  }],
  "ComplianceStatus": [{
    "Value": "FAILED",
    "Comparison": "EQUALS"
  }],
  "RecordState": [{
    "Value": "ACTIVE",
    "Comparison": "EQUALS"
  }],
  "WorkflowStatus": [{
    "Value": "NEW",
    "Comparison": "EQUALS"
  }],
  "ResourceId": [{
    "Value": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/developers/design_info.doc",
    "Comparison": "EQUALS"
  }]
}' \
--actions '[{

```

```

    "Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE",
    "FindingFieldsUpdate": {
      "Severity": {
        "Label": "CRITICAL"
      },
      "Note": {
        "Text": "This is a critical resource. Please review ASAP.",
        "UpdatedBy": "sechub-automation"
      }
    }
  }
}]]' \
--region us-east-1

```

本番稼働用アカウントのリソースに関連する検出結果の重大度を上げます。

この例では、特定の本番稼働用アカウントで重要度 HIGH の検出結果が生成されると、ルール条件が一致します。ルールアクションは、一致した検出結果の重要度を CRITICAL に変更することです。

API リクエストの例:

```

{
  "IsTerminal": false,
  "RuleName": "Elevate severity for production accounts",
  "RuleOrder": 1,
  "RuleStatus": "ENABLED",
  "Description": "Elevate finding severity from HIGH to CRITICAL for findings that relate to resources in specific production accounts",
  "Criteria": {
    "ProductName": [{
      "Value": "Security Hub CSPM",
      "Comparison": "EQUALS"
    }],
    "ComplianceStatus": [{
      "Value": "FAILED",
      "Comparison": "EQUALS"
    }],
    "RecordState": [{
      "Value": "ACTIVE",
      "Comparison": "EQUALS"
    }],
    "WorkflowStatus": [{
      "Value": "NEW",
      "Comparison": "EQUALS"
    }],
  }
}

```



```

    ]],
    "SeverityLabel": [{
      "Value": "HIGH",
      "Comparison": "EQUALS"
    }],
    "AwsAccountId": [
      {
        "Value": "111122223333",
        "Comparison": "EQUALS"
      },
      {
        "Value": "123456789012",
        "Comparison": "EQUALS"
      }
    ]
  },
  "Actions": [{
    "Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE",
    "FindingFieldsUpdate": {
      "Severity": {
        "Label": "CRITICAL"
      },
      "Note": {
        "Text": "A resource in production accounts is at risk. Please review
ASAP.",
        "UpdatedBy": "sechub-automation"
      }
    }
  ]
}

```

CLI コマンドの例:

```

aws securityhub create-automation-rule \
--no-is-terminal \
--rule-name "Elevate severity of findings that relate to resources in production
accounts" \
--rule-order 1 \
--rule-status "ENABLED" \
--description "Elevate finding severity from HIGH to CRITICAL for findings that relate
to resources in specific production accounts" \
--criteria '{
"ProductName": [{

```

```

"Value": "Security Hub CSPM",
"Comparison": "EQUALS"
}],
"ComplianceStatus": [{
  "Value": "FAILED",
  "Comparison": "EQUALS"
}],
"RecordState": [{
  "Value": "ACTIVE",
  "Comparison": "EQUALS"
}],
"SeverityLabel": [{
  "Value": "HIGH",
  "Comparison": "EQUALS"
}],
"AwsAccountId": [
  {
    "Value": "111122223333",
    "Comparison": "EQUALS"
  },
  {
    "Value": "123456789012",
    "Comparison": "EQUALS"
  }
]
}' \
--actions '[{
  "Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE",
  "FindingFieldsUpdate": {
    "Severity": {
      "Label": "CRITICAL"
    },
    "Note": {
      "Text": "A resource in production accounts is at risk. Please review ASAP.",
      "UpdatedBy": "sechub-automation"
    }
  }
}]' \
--region us-east-1

```

情報の検出結果を非表示にする

この例では、Amazon GuardDuty から Security Hub CSPM に送信された重要度 INFORMATIONAL の検出結果に対してルール条件が一致しています。ルールアクションは、一致した検出結果のワークフローステータスを SUPPRESSED に変更することです。

API リクエストの例:

```
{
  "IsTerminal": false,
  "RuleName": "Suppress informational findings",
  "RuleOrder": 1,
  "RuleStatus": "ENABLED",
  "Description": "Suppress GuardDuty findings with INFORMATIONAL severity",
  "Criteria": {
    "ProductName": [{
      "Value": "GuardDuty",
      "Comparison": "EQUALS"
    }],
    "RecordState": [{
      "Value": "ACTIVE",
      "Comparison": "EQUALS"
    }],
    "WorkflowStatus": [{
      "Value": "NEW",
      "Comparison": "EQUALS"
    }],
    "SeverityLabel": [{
      "Value": "INFORMATIONAL",
      "Comparison": "EQUALS"
    }]
  },
  "Actions": [{
    "Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE",
    "FindingFieldsUpdate": {
      "Workflow": {
        "Status": "SUPPRESSED"
      },
      "Note": {
        "Text": "Automatically suppress GuardDuty findings with INFORMATIONAL severity",
        "UpdatedBy": "sechub-automation"
      }
    }
  ]
}
```

```
    }
  }]
}
```

CLI コマンドの例:

```
aws securityhub create-automation-rule \
--no-is-terminal \
--rule-name "Suppress informational findings" \
--rule-order 1 \
--rule-status "ENABLED" \
--description "Suppress GuardDuty findings with INFORMATIONAL severity" \
--criteria '{
"ProductName": [{
"Value": "GuardDuty",
"Comparison": "EQUALS"
}],
"ComplianceStatus": [{
"Value": "FAILED",
"Comparison": "EQUALS"
}],
"RecordState": [{
"Value": "ACTIVE",
"Comparison": "EQUALS"
}],
"WorkflowStatus": [{
"Value": "NEW",
"Comparison": "EQUALS"
}],
"SeverityLabel": [{
"Value": "INFORMATIONAL",
"Comparison": "EQUALS"
}]
}' \
--actions '[{
"Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE",
"FindingFieldsUpdate": {
"Workflow": {
"Status": "SUPPRESSED"
},
"Note": {
"Text": "Automatically suppress GuardDuty findings with INFORMATIONAL severity",
```

```
"UpdatedBy": "sechub-automation"
}
}
}]' \
--region us-east-1
```

EventBridge を使用した自動応答と修復

Amazon EventBridge でルールを作成することで、AWS Security Hub CSPM の検出結果に自動的に応答できます。Security Hub CSPM は、検出結果をイベントとして EventBridge にほぼリアルタイムで送信します。簡単なルールを記述して、注目するイベントと、イベントがルールに一致した場合に自動的に実行するアクションを指定できます。自動的にトリガーできるオペレーションには、以下が含まれます。

- AWS Lambda 関数の呼び出し
- Amazon EC2 Run Command の呼び出し
- Amazon Kinesis Data Streams へのイベントの中継
- AWS Step Functions ステートマシンのアクティブ化
- Amazon SNS トピックまたは Amazon SQS キューの通知
- サードパーティーのチケット発行、チャット、SIEM、またはインシデント対応および管理ツールへの結果の送信

Security Hub CSPM は、すべての新しい結果と既存の結果のすべての更新を EventBridge イベントとして EventBridge に自動的に送信します。また、選択した結果とインサイト結果を EventBridge に送信できるカスタムアクションを作成することもできます。

次に、それぞれの種類のイベントに応答するように EventBridge ルールを設定します。

EventBridge の使用方法の詳細については、「[Amazon EventBridge ユーザーガイド](#)」を参照してください。

Note

ベストプラクティスとして、EventBridge にアクセスするためにユーザーに付与されたアクセス許可が、必要なアクセス許可のみを付与する最小特権 AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを使用していることを確認してください。

詳細については、「[Amazon EventBridge でのアイデンティティとアクセス管理](#)」を参照してください。

クロスアカウント自動応答と修復用のテンプレートのセットは、AWS ソリューションでも使用できます。このテンプレートでは、EventBridge イベントルールと Lambda 関数を利用します。CloudFormation および を使用してソリューションをデプロイします AWS Systems Manager。このソリューションによって、完全に自動化された応答と修復のアクションが作成されます。また、Security Hub CSPM カスタムアクションを使用して、ユーザによってトリガーされる応答と修復のアクションを作成することもできます。ソリューションの設定方法と使用方法の詳細については、「[AWSでの自動化されたセキュリティ対応](#)」ソリューションページを参照してください。

トピック

- [EventBridge の Security Hub CSPM イベントタイプ](#)
- [Security Hub CSPM の EventBridge イベント形式](#)
- [Security Hub CSPM の検出結果の EventBridge ルールの設定](#)
- [カスタムアクションを使用して結果とインサイト結果を EventBridge に送信する](#)

EventBridge の Security Hub CSPM イベントタイプ

Security Hub CSPM では、次の Amazon EventBridge イベントタイプを使用して、EventBridge と統合します。

Security Hub CSPM の EventBridge ダッシュボードの [すべてのイベント] には、これらのイベントタイプがすべて含まれています。

すべての結果 (Security Hub Findings - Imported)

Security Hub CSPM は、すべての新しい検出結果と既存の検出結果のすべての更新を Security Hub Findings - Imported イベントとして EventBridge に自動的に送信します。各 Security Hub Findings - Imported イベントには 1 つの結果が含まれています。

どの [BatchImportFindings](#) および [BatchUpdateFindings](#) リクエストでも Security Hub Findings - Imported イベントがトリガーされます。

管理者アカウントの場合、EventBridge のイベントフィードには、管理者アカウントとメンバーアカウントの両方からの結果に関するイベントが含まれます。

集約リージョンでは、イベントフィードには、集約リージョンとリンクされたリージョンからの結果のイベントが含まれます。クロスリージョン結果は、ほぼリアルタイムでイベントフィードに追加されます。結果の集約を設定する方法については、「[the section called “リージョン間のデータを集約する”](#)」を参照してください。

検出結果を自動的に修復ワークフロー、サードパーティーツール、または[その他のサポートされている EventBridge ターゲット](#)にルーティングするルールを EventBridge で定義できます。ルールでは、結果に特定の属性値が含まれている場合にのみルールを適用するフィルターを指定できます。

このメソッドを使用して、すべての結果、または固有の特徴を持つすべての結果を応答または修復ワークフローに自動的に送信します。

「[the section called “EventBridge ルールの設定”](#)」を参照してください。

カスタムアクションの結果 (Security Hub Findings - Custom Action)

Security Hub CSPM では、カスタムアクションに関連付けられた結果も Security Hub Findings - Custom Action イベントとして EventBridge に送信します。

これは、Security Hub CSPM コンソールを操作し、特定の検出結果、または少数の一連の検出結果を応答または修復ワークフローに送信するアナリストの役に立ちます。一度に最大 20 件の結果のカスタムアクションを選択できます。各結果は、個別の EventBridge イベントとして EventBridge に送信されます。

カスタムアクションを作成したら、カスタムアクションにカスタムアクション ID を割り当てます。この ID を使用すると、そのカスタムアクション ID に関連付けられた結果を受け取った後、指定されたアクションを実行する EventBridge ルールを作成できます。

「[the section called “カスタムアクションの設定と使用方法”](#)」を参照してください。

例えば、Security Hub CSPM で `send_to_ticketing` というカスタムアクションを作成するとします。次に EventBridge で、`send_to_ticketing` カスタムアクション ID を含む結果を EventBridge が受信したときにトリガーされるルールを作成します。ルールには、結果をチケット発行システムに送信するロジックが含まれています。次に、Security Hub CSPM 内で結果を選択して Security Hub CSPM のカスタムアクションを使用して、手動で結果をチケット発行システムに送信できます。

さらなる処理のために Security Hub CSPM の検出結果を EventBridge に送信する方法の例については、AWS パートナーネットワーク (APN) ブログの[AWS 「Security Hub CSPM カスタムアクションを PagerDuty と統合する方法」](#) および [AWS 「Security Hub CSPM でカスタムアクションを有効にする方法」](#) を参照してください。

カスタムアクションのインサイト結果 (Security Hub Insight Results)

カスタムアクションを使用すると、インサイト結果のセットも Security Hub Insight Results イベントとして EventBridge に送信できます。インサイト結果は、インサイトに一致するリソースです。インサイト結果を EventBridge に送信するとき、結果を EventBridge に送信しているわけではないことに注意してください。インサイト結果に関連付けられたリソース識別子を送信しているだけです。最大 100 個のリソース識別子を一度に送信できます。

検出結果に対するカスタムアクションと同様に、Security Hub CSPM でカスタムアクションを作成してから、EventBridge でルールを作成します。

「[the section called “カスタムアクションの設定と使用方法”](#)」を参照してください。

例えば、同僚と共有する必要がある特定のインサイト結果があるとします。この場合、カスタムアクションを使用して、チャットまたはチケット発行システム経由で、そのインサイト結果を同僚に送信できます。

Security Hub CSPM の EventBridge イベント形式

Security Hub Findings - Imported、Security Findings - Custom Action、および Security Hub Insight Results イベントタイプでは、次のイベント形式を使用します。

イベント形式は、Security Hub CSPM が EventBridge にイベントを送信するときに使用される形式です。

Security Hub Findings - Imported

Security Hub CSPM から EventBridge に送信される Security Hub Findings - Imported イベントには、次の形式が使用されます。

```
{
  "version": "0",
  "id": "CWE-event-id",
  "detail-type": "Security Hub Findings - Imported",
  "source": "aws.securityhub",
  "account": "111122223333",
  "time": "2019-04-11T21:52:17Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/maciek/arn:aws:maciek:us-west-2:111122223333:integtest/trigger/6294d71b927c41cbab915159a8f326a3/alert/f2893b211841"
  ],
}
```



```
"detail":{
  "findings": [{
    <finding content>
  }]
}
```

<finding content> は、イベントによって送信される結果の JSON 形式のコンテンツです。各イベントは 1 つの結果を送信します。

結果の属性の詳細なリストについては、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

このようなイベントによってトリガーされる EventBridge ルールを設定する方法については、「[the section called “EventBridge ルールの設定”](#)」を参照してください。

Security Hub Findings - Custom Action

Security Hub CSPM から EventBridge に送信される Security Hub Findings - Custom Action イベントには、次の形式が使用されます。各結果は個別のイベントで送信されます。

```
{
  "version": "0",
  "id": "1a1111a1-b22b-3c33-444d-5555e5ee5555",
  "detail-type": "Security Hub Findings - Custom Action",
  "source": "aws.securityhub",
  "account": "111122223333",
  "time": "2019-04-11T18:43:48Z",
  "region": "us-west-1",
  "resources": [
    "arn:aws:securityhub:us-west-1:111122223333:action/custom/custom-action-name"
  ],
  "detail": {
    "actionName": "custom-action-name",
    "actionDescription": "description of the action",
    "findings": [
      {
        <finding content>
      }
    ]
  }
}
```

<finding content> は、イベントによって送信される結果の JSON 形式のコンテンツです。各イベントは 1 つの結果を送信します。

結果の属性の詳細なリストについては、「[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\)](#)」を参照してください。

このようなイベントによってトリガーされる EventBridge ルールを設定する方法については、「[the section called “カスタムアクションの設定と使用方法”](#)」を参照してください。

Security Hub Insight Results

Security Hub CSPM から EventBridge に送信される Security Hub Insight Results イベントには、次の形式が使用されます。

```
{
  "version": "0",
  "id": "1a1111a1-b22b-3c33-444d-5555e5ee5555",
  "detail-type": "Security Hub Insight Results",
  "source": "aws.securityhub",
  "account": "111122223333",
  "time": "2017-12-22T18:43:48Z",
  "region": "us-west-1",
  "resources": [
    "arn:aws:securityhub:us-west-1:111122223333::product/aws/maciek:us-west-1:222233334444:test/trigger/1ec9cf700ef6be062b19584e0b7d84ec/alert/f2893b211841"
  ],
  "detail": {
    "actionName": "name of the action",
    "actionDescription": "description of the action",
    "insightArn": "ARN of the insight",
    "insightName": "Name of the insight",
    "resultType": "ResourceAwsIamAccessKeyUserName",
    "number of results": "number of results, max of 100",
    "insightResults": [
      {"result 1": 5},
      {"result 2": 6}
    ]
  }
}
```

このようなイベントによってトリガーされる EventBridge ルールを作成する方法については、「[the section called “カスタムアクションの設定と使用方法”](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM の検出結果の EventBridge ルールの設定

Security Hub Findings - Imported イベントの受信時に実行するアクションを定義するルールを Amazon EventBridge で作成できます。Security Hub Findings - Imported イベントは、[BatchImportFindings](#) オペレーションと [BatchUpdateFindings](#) オペレーションの両方による更新によってトリガーされます。

各ルールには、ルールをトリガーするイベントを識別するイベントパターンが含まれています。イベントパターンにはイベントソース (aws.securityhub) とイベントタイプ (Security Hub Findings - Imported) が必ず含まれています。イベントパターンでは、ルールが適用される結果を識別するためのフィルターを指定することもできます。

次に、イベントルールによってルールターゲットが識別されます。ターゲットは、EventBridge が Security Hub Findings - Imported イベントを受信し、検索条件がフィルターと一致したときに実行されるアクションです。

ここで説明する手順では、EventBridge コンソールを使用します。このコンソールを使用すると、EventBridge による Amazon CloudWatch Logs への書き込みを有効にする必要なリソースベースポリシーが EventBridge によって自動的に作成されます。

また、EventBridge API の [PutRule](#) オペレーションを使用することもできます。ただし、EventBridge API を使用する場合は、リソースベースのポリシーを作成する必要があります。必要なポリシーの詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「[CloudWatch Logs の許可](#)」を参照してください。

イベントパターンの形式

Security Hub Findings - Imported イベントのイベントパターンの形式は次のとおりです。

```
{
  "source": [
    "aws.securityhub"
  ],
  "detail-type": [
    "Security Hub Findings - Imported"
  ],
  "detail": {
    "findings": {
      <attribute filter values>
    }
  }
}
```

```
}
```

- `source` は、イベントを生成するサービスとして Security Hub CSPM を識別します。
- `detail-type` は、イベントのタイプを示します。
- `detail` はオプションで、イベントパターンのフィルター値を提供します。イベントパターンに `detail` フィールドが含まれていない場合、すべての結果でルールがトリガーされます。

結果は、どの結果属性に基づいてもフィルタリングできます。属性ごとに、1 つ以上の値のカンマ区切りの配列を指定します。

```
"<attribute name>": [ "<value1>", "<value2>" ]
```

属性に複数の値を指定すると、それらの値は OR で結合されます。結果にリストされている値が含まれている場合、結果は個々の属性のフィルターと一致しています。例えば、`Severity.Label` の値として `INFORMATIONAL` と `LOW` の両方を指定した場合、結果に `INFORMATIONAL` または `LOW` の重要度ラベルが含まれていると、結果は一致となります。

属性が AND で結合されている場合、結果が、指定されたすべての属性のフィルター条件に一致すると、その結果は一致となります。

属性値を指定するときは、AWS Security Finding Format (ASFF) 構造内のその属性の場所を反映する必要があります。

Tip

コントロールの検出結果をフィルタリングする場合は、`Title` または `Description` ではなく、`SecurityControlId` または `SecurityControlArn` [ASFF フィールド](#) をフィルターとして使用することをお勧めします。前者のフィールドは変更される可能性があります、コントロール ID と ARN は静的な識別子です。

次の例では、イベントパターンによって `ProductArn` と `Severity.Label` のフィルタ値が提供されています。したがって、Amazon Inspector が生成し、その重要度のラベルが `INFORMATIONAL` または `LOW` である場合は、結果が一致します。

```
{
  "source": [
    "aws.securityhub"
  ]
}
```

```
    ],
    "detail-type": [
        "Security Hub Findings - Imported"
    ],
    "detail": {
        "findings": {
            "ProductArn": ["arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/inspector"],
            "Severity": {
                "Label": ["INFORMATIONAL", "LOW"]
            }
        }
    }
}
```

イベントルールの作成

定義済みのイベントパターンまたはカスタムのイベントパターンを使用して、EventBridge でルールを作成することができます。定義済みのパターンを選択した場合、EventBridge で `source` と `detail-type` が自動的に入力されます。EventBridge には、次の結果の属性のフィルター値を指定するフィールドもあります。

- `AwsAccountId`
- `Compliance.Status`
- `Criticality`
- `ProductArn`
- `RecordState`
- `ResourceId`
- `ResourceType`
- `Severity.Label`
- `Types`
- `Workflow.Status`

EventBridge ルールを作成する (コンソール)

1. Amazon EventBridge コンソールの <https://console.aws.amazon.com/events/> を開いてください。
2. 次の値を使用して、検索イベントをモニタリングする EventBridge ルールを作成します。

- [ルールタイプ] で、[イベントパターンを持つルール] を選択してください。
- イベントパターンの作成方法を選択します。

次を使用してイベントパターンを作成するには	手順	
テンプレート	[Event pattern] (イベントパターン) のセクションで、次のオプションを選択します。 • [イベントソース] で、[AWS のサービス] を選択してください。 • [AWS のサービス] で、[Security Hub] を選択します。 • [Event type] (イベントタイプ) で、[Security Hub Findings - Imported] (Security Hub 調査結果 - インポート) を選択します。 • (オプション) ルールをより具体的にしたいときは、フィルタ値を追加します。例えば、ルールを、アクティブなレコード状態を持つ結果のみに限定するときは、[Specific Record state(s)] (特定のレコード状態) で [Active] (アクティブ) を選択します。	

次を使用してイベントパターンを作成するには	手順	
カスタムのイベントパターン (カスタムパターンは、EventBridge コンソールに表示されない属性に基づいて結果をフィルタリングするときに使用します)。	• [Event pattern] (イベントパターン) セクションで [Custom patterns (JSON editor)] (カスタムパターン (JSONエディター)) を選択し、次のイベントパターンをテキストエリアに貼付けます。 <pre data-bbox="690 682 1060 1476">{ "source": ["aws.secu rityhub"], "detail-type": ["Security Hub Findings - Imported"], "detail": { "findings": { "<attribut e name> ": ["<value1>", "<value2>"] } } }</pre> • イベントパターンを更新し、フィルタとして使用する属性および属性値を追加します。 例えば、検証状態が TRUE_POSITIVE である結果にのみルールを適用	

次を使用してイベントパターンを作成するには	手順	
	するときは、次のパターン例を使用します。 <pre data-bbox="690 380 1062 1131"> { "source": ["aws.secu rityhub"], "detail-type": ["Security Hub Findings - Imported"], "detail": { "findings": { "Verifica tionState": ["TRUE_POSITIVE"] } } }</pre>	

- ターゲットタイプでAWS サービスを選択し、ターゲットの選択で Amazon SNS トピックや AWS Lambda 関数などのターゲットを選択します。ターゲットは、ルールで定義したイベントパターンに一致するイベントが返されたときにトリガーされます。

ルールの作成に関する詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「[イベントに反応する Amazon EventBridge ルールの作成](#)」を参照してください。

カスタムアクションを使用して結果とインサイト結果を EventBridge に送信する

AWS Security Hub CSPM カスタムアクションを使用して検出結果またはインサイト結果を Amazon EventBridge に送信するには、まず Security Hub CSPM でカスタムアクションを作成します。次に、EventBridge でカスタムアクションに適用されるルールを定義できます。

最大 50 個のカスタムアクションを作成できます。

クロスリージョン集約を有効にし、集約リージョンの結果を管理する場合は、集約リージョンでカスタムアクションを作成します。

EventBridge のルールでは、カスタムアクションの Amazon リソースネーム (ARN) が使用されます。

カスタムアクションを作成する

AWS Security Hub CSPM でカスタムアクションを作成するときは、その名前、説明、一意の識別子を指定します。

カスタムアクションは、EventBridge イベントが EventBridge ルールと一致するときに実行するアクションを指定します。Security Hub CSPM は、各検出結果をイベントとして EventBridge に送信します。

ご希望の方法を選択し、次の手順を従ってカスタムアクションを作成します。

Console

Security Hub CSPM (コンソール) でカスタムアクションを作成するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) を選択して、[Custom actions] (カスタムアクション) を選択します。
3. [Create custom action] (カスタムアクションの作成) を選択します。
4. アクションの [Name] (名前)、[Description] (説明)、および [Custom action ID] (カスタムアクション ID) を指定します。

[Name] (名前) は 20 文字未満で指定する必要があります。

[Custom action ID] (カスタムアクション ID) は AWS アカウントごとに一意にする必要があります。

5. [Create custom action] (カスタムアクションの作成) を選択します。
6. [Custom action ARN] (カスタムアクション ARN) を書き留めます。この ARN は、EventBridge でルールを作成してこのアクションに関連付けるときに使用する必要があります。

API

カスタムアクションを作成するには (API)

[CreateActionTarget](#) 操作を使用します。を使用している場合は AWS CLI、[create-action-target](#) コマンドを実行します。

次の例では、カスタムアクションを作成して、検出結果を修復ツールに送信します。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws securityhub create-action-target --name "Send to remediation" --description  
"Action to send the finding for remediation tracking" --id "Remediation"
```

EventBridge でルールを定義する

Amazon EventBridge でカスタムアクションをトリガーするには、EventBridge で対応するルールを作成する必要があります。ルールの定義には、カスタムアクションの Amazon リソースネーム (ARN) が含まれます。

Security Hub Findings - Custom Action イベントのイベントパターンの形式は次のとおりです。

```
{  
  "source": [  
    "aws.securityhub"  
  ],  
  "detail-type": [  
    "Security Hub Findings - Custom Action"  
  ],  
  "resources": [ "<custom action ARN>" ]  
}
```

Security Hub Insight Results イベントのイベントパターンの形式は次のとおりです。

```
{  
  "source": [  
    "aws.securityhub"  
  ],  
  "detail-type": [  
    "Security Hub Insight Results"  
  ],  
  "resources": [ "<custom action ARN>" ]  
}
```

どちらのパターンでも、**<custom action ARN>** がカスタムアクションの ARN です。したがって、複数のカスタムアクションに適用されるルールを構成できます。

ここで説明する手順では、EventBridge コンソールを使用します。このコンソールを使用すると、EventBridge による CloudWatch Logs への書き込みを有効にする必要なリソースベースポリシーが EventBridge によって自動的に作成されます。

また、EventBridge API の [PutRule](#) API オペレーションを使用することもできます。ただし、EventBridge API を使用する場合は、リソースベースのポリシーを作成する必要があります。必要なポリシーの詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「[CloudWatch Logs permissions](#)」を参照してください。

EventBridge でルールを定義するには (EventBridge コンソール)

1. Amazon EventBridge コンソール (<https://console.aws.amazon.com/events/>) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [ルール] を選択します。
3. [ルールの作成] を選択します。
4. ルールの名前と説明を入力します。
5. [イベントバス] では、このルールに関連付けるイベントバスを選択します。このルールをアカウントからのイベントと一致させるには、[default] (デフォルト) を選択します。アカウントの AWS サービスがイベントを発行すると、常にアカウントのデフォルトのイベントバスに移動します。
6. [Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) を選択します。
7. [Next] (次へ) を選択します。
8. [Event source] (イベントソース) で、[AWS events] (イベント) を選択します。
9. [イベントパターン] で、[イベントパターンフォーム] を選択します。
10. [イベントパターンフォーム] では、AWS [サービス] を選択します。
11. [AWS のサービス] で、[Security Hub] を選択します。
12. [イベントタイプ] の場合は、次のいずれかの操作を実行します。
 - 結果をカスタムアクションに送信するときに適用するルールを作成するには、[Security Hub Findings - Custom Action] (Security Hub 結果 - カスタムアクション) を選択します。
 - インサイト結果をカスタムアクションに送信するときに適用するルールを作成するには、[Security Hub Insight Results] (Security Hub インサイト結果) を選択します。

13. [Specific custom action ARNs] (特定のカスタムアクション ARN) を選択し、カスタムアクション ARN を追加します。

このルールを複数のカスタムアクションに適用する場合は、[Add] (追加) を選択し、カスタムアクション ARN をさらに追加します。

14. [次へ] を選択します。
15. [Select targets] (ターゲットの選択) で、このルールが一致した場合に呼び出すターゲットを選択し設定します。
16. [次へ] を選択します。
17. (オプション) ルールに 1 つ以上のタグを入力します。詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの[Amazon EventBridge のタグ](#)を参照してください。
18. 次へをクリックします。
19. ルールの詳細を確認し、ルールの作成 を選択します。

アカウントで、結果またはインサイト結果に対してカスタムアクションを実行すると、EventBridge でイベントが生成されます。

結果とインサイト結果のカスタムアクションを選択する

AWS Security Hub CSPM カスタムアクションと Amazon EventBridge ルールを作成したら、検出結果とインサイト結果を EventBridge に送信して、自動管理と処理を行うことができます。

イベントは、そのイベントが表示されているアカウントでのみ、EventBridge に送信されます。管理者アカウントを使用して結果を表示すると、イベントは管理者アカウントで EventBridge に送信されます。

AWS API コールを有効にするには、ターゲットコードの実装でロールをメンバーアカウントに切り替える必要があります。つまり、切り替えるロールは、アクションが必要な各メンバーにもデプロイされる必要があります。

検出結果を EventBridge に送信するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. 結果のリストを表示します。
 - [Findings] (結果) では、有効になっているすべての製品の統合とコントロールの結果を表示できます。

- [セキュリティ標準] では、特定のコントロールから生成された検出結果のリストに移動できます。詳細については、「[Security Hub CSPM でのコントロールの詳細の確認](#)」を参照してください。
 - [Integrations] (統合) では、有効にした統合によって生成された結果のリストに移動できます。詳細については、「[Security Hub CSPM 統合からの検出結果の表示](#)」を参照してください。
 - [Insights] (インサイト) では、インサイト結果のリストに移動できます。詳細については、「[Security Hub CSPM でのインサイトの確認と対応](#)」を参照してください。
3. 結果を選択して、EventBridge に送信します。一度に最大 20 件の結果を選択できます。
 4. [Actions] (アクション) ドロップダウンから、適用する EventBridge ルールと一致するカスタムアクションを選択します。

Security Hub CSPM によって、検出結果ごとに個別の Security Hub Findings – Custom Action イベントが送信されます。

インサイト結果を EventBridge に送信するには (コンソール)

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) を選択します。
3. [Insights] (インサイト) ページで、EventBridge に送信する結果が含まれているインサイトを選択します。
4. EventBridge に送信するインサイト結果を選択します。一度に最大 20 件の結果を選択できます。
5. [Actions] (アクション) ドロップダウンから、適用する EventBridge ルールと一致するカスタムアクションを選択します。

Security Hub CSPM のダッシュボードでの作業

Security Hub CSPM コンソールで、[概要] ダッシュボードにリスク、攻撃シーケンス、セキュリティカバレッジの概要が表示されます。このダッシュボードは、さまざまなセキュリティ機能の重要度とアカウントカバレッジに基づいてリスクと攻撃シーケンスを特定するのに役立ちます。ダッシュボードを開くたびに、自動的に更新されます。ただし、セキュリティスコアとコントロールステータスは 24 時間ごとに更新されます。

[概要] ダッシュボードは、さまざまなセキュリティウィジェットを追加または削除することでカスタマイズできます。フィルター条件を指定して、特定のタイプのデータを取得して表示することもできます。ダッシュボードをカスタマイズすると、Security Hub はカスタマイズ設定を保存します。アカウントの他のユーザーがダッシュボードをカスタマイズした場合、その変更は自分のカスタマイズ設定とは別に保存されます。

Security Hub CSPM でクロスリージョン集約を設定した場合、[概要] ダッシュボードに集約データが表示されます。アカウントが組織の委任管理者アカウントである場合、データにはアカウントとメンバーアカウントの検出結果が含まれます。アカウントがメンバーアカウントまたはスタンドアロンアカウントの場合、データにはそのアカウントの検出結果のみが含まれます。

トピック

- [\[概要\] ダッシュボードで利用できるウィジェット](#)
- [Security Hub CSPM の \[概要\] ダッシュボードをフィルタリング](#)
- [Security Hub CSPM の \[概要\] ダッシュボードをカスタマイズ](#)

[概要] ダッシュボードで利用できるウィジェット

概要ダッシュボードには、最新のクラウドセキュリティ脅威の状況を反映したウィジェットが含まれており、AWS 顧客のセキュリティオペレーションとエクスペリエンスに導かれています。ウィジェットには、デフォルトで表示されるものもあれば、表示されないものもあります。ウィジェットを追加または削除することで、ダッシュボードの表示をカスタマイズできます。

ウィジェットを追加するには、ダッシュボードの上部にある [ウィジェットの追加] を選択します。その後、使用可能なウィジェットのリストを参照するか、検索バーにウィジェットのタイトルを入力できます。追加するウィジェットを見つけたら、ダッシュボードに表示する場所にドラッグします。詳細については、「[ダッシュボードのカスタマイズ](#)」を参照してください。

デフォルトで表示されるウィジェット

デフォルトでは、[概要] ダッシュボードには以下のウィジェットが表示されます。

上位の脅威シーケンス

重要度が最も高い脅威シーケンスを表示します。Amazon GuardDuty の攻撃シーケンスの検出結果と呼ばれる脅威シーケンスの検出結果は、複数のイベントを関連付けて AWS、環境に対する潜在的な脅威を特定します。脅威シーケンスには、さらなる侵害につながる可能性のある、環境内で進行中または直近 24 時間以内に発生した攻撃動作が含まれる場合があります。Security Hub

CSPM で脅威シーケンスの検出結果を受信するには、GuardDuty と GuardDuty S3 Protection が有効になっている必要があります。

トップリスク

環境内の上位リスクの概要を表示します。ウィジェットの上部には、各重要度レベルのリスク数が表示されます。重要度レベルを選択すると、選択した重要度レベルにフィルタリングされたリスクを含む [リスク] ページに移動します。ご使用の環境内で、発生頻度が最も多いリスクが最初に表示されます。このウィジェットは、軽減するリスクの優先順位付けに役立ちます。

セキュリティカバレッジ

カバレッジコントロールの検出結果に基づいて、セキュリティカバレッジの範囲を要約します。カバレッジコントロールは、特定の AWS のサービス とその機能が有効になっているかどうかを確認します (例: [\[Macie.1\] Amazon Macie を有効にする必要があります](#))。このウィジェットは、カバレッジコントロールの PASSED 検出結果があることを確認するのに役立ちます。Security Hub CSPM コンソールには、欠落しているセキュリティ機能を有効にするために、このウィジェットからのリンクが用意されています。中央設定を使用して、複数の AWS アカウント とで欠落しているセキュリティ機能を有効にすることをお勧めします AWS リージョン。詳細については、「[Security Hub CSPM での中央設定について](#)」を参照してください。

セキュリティ標準

最新の概要セキュリティスコアと Security Hub CSPM 標準ごとのセキュリティスコアが表示されます。セキュリティスコア (0~100%) は、有効になっているすべてのコントロールに対する合格したコントロールの割合を表します。スコアの詳細については、「[セキュリティスコアの計算方法](#)」を参照してください。このウィジェットは、全体的なセキュリティ体制を把握するのに役立ちます。

最も検出結果の多いアセット

検出結果が最も多いリソース、アカウント、アプリケーションの概要を示します。リストは、検出結果の数によって降順にソートされます。ウィジェットの各タブには、そのカテゴリの上位 6 つの項目が重大度とリソースタイプ別にグループ化されて表示されます。[合計検出結果] 列で数値を選択すると、Security Hub CSPM にはアセットの検出結果を表示するページが開きます。このウィジェットは、どのコアアセットに潜在的なセキュリティ脅威があるかをすばやく特定するのに役立ちます。

リージョン別の検出結果

Security Hub CSPM が有効になっている AWS リージョン ごとの検出結果の総数を、重大度でグループ化して表示します。このウィジェットは、特定のリージョンに影響を与える可能性のある

セキュリティ問題を特定するのに役立ちます。集約リージョンでダッシュボードを開くと、このウィジェットはリンクされたリージョンごとに発生する可能性のあるセキュリティ問題をモニタするのに役立ちます。

最も一般的な脅威のタイプ

AWS 環境内の最も一般的な 10 種類の脅威の内訳を提供します。これには、権限のエスカレーションや、公開されている認証情報の使用、悪意のある IP アドレスでの通信などの脅威が含まれます。

このデータを表示するには、[Amazon GuardDuty](#) が有効になっている必要があります。有効になっている場合は、このウィジェットで脅威の種類を選択して GuardDuty コンソールを開き、この脅威に関連する検出結果を確認します。このウィジェットは、他のセキュリティ問題との関連で潜在的な脅威を評価するのに役立ちます。

エクスプロイトを伴うソフトウェアの脆弱性

AWS 環境に存在し、既知のエクスプロイトがあるソフトウェアの脆弱性の概要を提供します。また、修正できる脆弱性と修正できない脆弱性の内訳を確認することもできます。

このデータを表示するには、[Amazon Inspector](#) が有効になっている必要があります。有効になっている場合は、このウィジェットで統計を選択して Amazon Inspector コンソールを開き、脆弱性に関する詳細を確認します。このウィジェットは、他のセキュリティ問題との関連でソフトウェアの脆弱性を評価するのに役立ちます。

時間の経過に伴う新しい検出結果の数

過去 90 日間の新しい日次検出結果の数の傾向を示します。データを重大度別またはプロバイダー別に分類して、さらに詳しい情報を得ることができます。このウィジェットは、過去 90 日間の特定の時期に検出結果の数が急増または減少したかどうかを把握するのに役立ちます。

最も検出結果の多いリソース

最も多くの検出結果を生成したリソースの概要を、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、および AWS Lambda 関数のリソースタイプ別に示します。

ウィジェットの各タブは、上記のリソースタイプの 1 つに焦点を当て、最も多くの検出結果を生成した 10 個のリソースインスタンスを一覧表示します。特定のリソースの検出結果を確認するには、リソースインスタンスを選択します。このウィジェットは、一般的な AWS リソースに関連付けられているセキュリティ検出結果をトリアーजするの役立ちます。

デフォルトでは非表示のウィジェット

[概要] ダッシュボードでは以下のウィジェットも使用できますが、デフォルトでは非表示になっています。

最も検出結果の多い AMI

最も多くの検出結果が得られた 10 個の Amazon マシンイメージ (AMI) のリストを表示します。このデータは、アカウントで Amazon EC2 が有効になっている場合にのみ利用できます。どの AMI が潜在的なセキュリティリスクをもたらすかを特定するのに役立ちます。

最も検出結果の多い IAM プリンシパル

最も多くの検出結果を生成した 10 AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーのリストを提供します。このウィジェットは、管理タスクや請求タスクを実行するのに役立ちます。Security Hub CSPM の使用状況に最も影響を与えているユーザーが表示されます。

最も検出結果の多いアカウント (重大度別)

最も多くの検出結果が得られた 10 個のアカウントのグラフを、重大度別にグループ化して表示します。このウィジェットは、分析と対策の取り組みをどのアカウントに集中させるかを判断するのに役立ちます。

最も検出結果の多いアカウント (リソースタイプ別)

最も多くの検出結果が得られた 10 個のアカウントのグラフを、リソースタイプ別にグループ化して表示します。このウィジェットは、どのアカウントとリソースタイプを分析と対策で優先するかについて判断するのに役立ちます。

インサイト

[Security Hub CSPM が管理する 5 つのインサイト](#)と、それらによって生成された検出結果の数を一覧表示します。インサイトは、注意が必要な特定のセキュリティ領域を識別します。

AWS 統合の最新の検出結果

[統合された AWS のサービス](#) から Security Hub CSPM で受信した検出結果の数を表示します。また、各統合サービスから最近の検出結果を取得した日時も表示されます。このウィジェットは、複数の から統合された結果データを提供します AWS のサービス。ドリルダウンするには、統合サービスを選択します。これにより、そのサービスのコンソールが Security Hub CSPM で開きます。

Security Hub CSPM の [概要] ダッシュボードをフィルタリング

Security Hub CSPM コンソールの [概要] ダッシュボードをキュレートして、自分に最も関連性の高いセキュリティデータのみを含めることができます。例えば、アプリケーションチームのメンバーであれば、本稼働環境にある重要なアプリケーション専用のビューを作成できます。セキュリティチームのメンバーであれば、重大度の高い検出結果に焦点を当てるのに役立つ専用ビューを作成するとよいでしょう。

これらのキュレートされたビューを作成するには、ダッシュボードの上にあるフィルターボックスにフィルター条件を入力します。フィルター条件を適用すると、その条件は [インサイト] ウィジェットと [セキュリティ基準] ウィジェット内のデータを除く、ダッシュボード上のすべてのデータとウィジェットに適用されます。ダッシュボードで使用可能なウィジェットのリストについては、「[\[概要\] ダッシュボードで利用できるウィジェット](#)」を参照してください。

以下のフィールドを使用してデータをフィルタリングできます。

- アカウント名
- アカウント ID
- アプリケーション ARN
- アプリケーション名
- 製品名 (Security Hub CSPM に結果を送信する AWS のサービス またはサードパーティー製品の場合)
- レコードの状態
- リージョン
- リソースタグ
- 緊急度
- ワークフローステータス

デフォルトでは、Workflow.Status が NOTIFIED または NEW、RecordState が ACTIVE という条件を使用してダッシュボードデータをフィルタリングします。これらの条件は、ダッシュボードの上、フィルターボックスの下に表示されます。これらの条件を削除するには、削除する条件のフィルタートークンで [X] を選択します。

再使用するフィルター条件を適用する場合は、フィルターセットとして保存できます。フィルターセットは一連のフィルター条件であり、[概要] ダッシュボードでデータを確認するときに再適用する

ために作成し保存します。アプリケーション ARN、アプリケーション名、リソースタグのフィールドを除く使用可能なフィールドのいずれかを使用するフィルターセットを作成して保存できます。

フィルターセットの作成と保存

フィルターセットを作成して保存するには、以下の手順に従います。

フィルターセットを作成して保存するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで 概要を選択します。
3. [概要] ダッシュボードの上にあるフィルターボックスに、フィルターセットのフィルター条件を入力します。
4. [フィルターをクリア] メニューで、[新しいフィルターセットを保存] を選択します。
5. [フィルターセットを保存] ダイアログボックスで、フィルターセットの名前を入力します。
6. (オプション) [概要] ページを開くたびにこのフィルターセットをデフォルトで使用するには、このオプションを選択してデフォルトビューとして設定します。
7. [保存] を選択します。

作成して保存したフィルターセットを切り替えるには、[概要] ダッシュボードの上にある [フィルターセットを選択] メニューを使用します。フィルターセットを選択すると、Security Hub CSPM はフィルターセットの条件をダッシュボード上のデータに適用します。

フィルターセットの更新または削除

既存のフィルターセットを更新または削除するには、以下の手順を実行します。現在 [概要] ダッシュボードのデフォルトビューとして設定されているフィルターセットを削除すると、デフォルトビューはデフォルトの Security Hub CSPM ビューにリセットされます。

フィルターセットを更新または削除するには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで 概要を選択します。
3. [概要] ページの上にある [フィルターセットを選択] メニューで、フィルターセットを選択します。

4. [フィルターをクリア] メニューで、以下のいずれかを実行します。

- フィルターセットを更新するには、[現在のフィルターセットを更新] を選択します。次に、表示されるダイアログボックスに変更内容を入力します。
- フィルターセットを削除するには、[現在のフィルターセットを削除] を選択します。次に、表示されたダイアログボックスで、[削除] を選択します。

Security Hub CSPM の [概要] ダッシュボードをカスタマイズ

Security Hub CSPM コンソールの [概要] ダッシュボードはいくつかの方法でカスタマイズできます。例えば、ダッシュボードにウィジェットを追加したり、削除したりできます。ダッシュボード上のウィジェットの配置やサイズを変更することもできます。使用可能なウィジェットのリストとそれぞれの説明については、「[\[概要\] ダッシュボードで利用できるウィジェット](#)」を参照してください。

ダッシュボードをカスタマイズすると、Security Hub CSPM は変更をすぐに適用し、新しいダッシュボード設定を保存します。変更は、すべての AWS リージョン およびブラウザのダッシュボードのビューに適用されます。

[概要] ダッシュボードをカスタマイズするには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで 概要を選択します。
3. 次のいずれかを実行します。
 - ウィジェットを追加するには、ページの右上隅の [ウィジェットを追加] を選択します。検索バーに、追加するウィジェットのタイトルを入力します。次に、ウィジェットを目的の位置にドラッグします。
 - ウィジェットを削除するには、ウィジェットの右上隅にある 3 つのドットを選択します。
 - ウィジェットを移動するには、ウィジェットの左上隅にあるハンドルを選択し、ウィジェットを目的の位置にドラッグします。
 - ウィジェットのサイズを変更するには、ウィジェットの右下隅にあるリサイズハンドルを選択します。ウィジェットの端を、希望のサイズになるまでドラッグします。

後で元の設定に戻すには、ページ上部の [デフォルトのレイアウトにリセット] を選択します。

Security Hub CSPM のリージョンの制限

一部の AWS Security Hub CSPM 機能は、特定の のみ使用できます AWS リージョン。以下のセクションでは、これらのリージョン制限を示します。Security Hub CSPM を現在利用できるすべてのリージョンの完全なリストについては、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS Security Hub endpoints and quotas](#)」を参照してください。

クロスリージョン集約の制限

では AWS GovCloud (US) Regions、[クロスリージョン集約](#)は、 の検出結果、検出結果の更新、インサイト AWS GovCloud (US) Regions に対してのみ使用できます。具体的には、AWS GovCloud (米国東部) リージョンと GovCloud AWS GovCloud (米国西部) リージョン間でのみ、検出結果、検出結果の更新、インサイトを集約できます。

中国リージョンでは、クロスリージョン集約は、中国リージョンの結果、結果の更新、インサイトにのみ使用できます。具体的には、中国 (北京) と中国 (寧夏) のリージョン間のみの検出結果、検出結果の更新、インサイトのみを集約できます。

デフォルトで無効になっているリージョンは、集約リージョンとして使用できません。デフォルトで無効になっているリージョンのリストについては、「AWS アカウント管理 リファレンスガイド」の「[アカウント AWS リージョン で有効または無効にする](#)」を参照してください。

リージョン別の統合の可用性

一部の統合は、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。Security Hub CSPM コンソールで現在サインインしているリージョンで統合が使用できない場合、[統合] ページには表示されません。

中国 (北京) および中国 (寧夏) リージョンでサポートされている統合

中国 (北京) および中国 (寧夏) リージョンでは、Security Hub CSPM は以下の [AWS のサービスとの統合](#)のみをサポートしています。

- AWS Firewall Manager
- Amazon GuardDuty
- AWS Identity and Access Management Access Analyzer
- Amazon Inspector

- AWS IoT Device Defender
- AWS Systems Manager Explorer
- AWS Systems Manager OpsCenter
- AWS Systems Manager パッチマネージャー

中国 (北京) および中国 (寧夏) リージョンでは、Security Hub CSPM は以下の[サードパーティーの統合](#)のみをサポートしています。

- Cloud Custodian
- FireEye Helix
- Helecloud
- IBM QRadar
- PagerDuty
- Palo Alto Networks Cortex XSOAR
- Palo Alto Networks VM-Series
- Prowler
- RSA Archer
- Splunk Enterprise
- Splunk Phantom
- ThreatModeler

AWS GovCloud (米国東部) リージョンと AWS GovCloud (米国西部) リージョンでサポートされている統合

AWS GovCloud (米国東部) および AWS GovCloud (米国西部) リージョンでは、Security Hub CSPM は [との次の統合 AWS のサービス](#)のみをサポートします。

- AWS Config
- Amazon Detective
- AWS Firewall Manager
- Amazon GuardDuty
- AWS Health

- IAM Access Analyzer
- Amazon Inspector
- AWS IoT Device Defender

AWS GovCloud (米国東部) および AWS GovCloud (米国西部) リージョンでは、Security Hub CSPM は次の[サードパーティー統合](#)のみをサポートしています。

- Atlassian Jira Service Management
- Atlassian Jira Service Management Cloud
- Atlassian OpsGenie
- Caveonix Cloud
- Cloud Custodian
- Cloud Storage Security Antivirus for Amazon S3
- CrowdStrike Falcon
- FireEye Helix
- Forcepoint CASB
- Forcepoint DLP
- Forcepoint NGFW
- Fugue
- Kion
- MicroFocus ArcSight
- NETSCOUT Cyber Investigator
- PagerDuty
- Palo Alto Networks – Prisma Cloud Compute
- Palo Alto Networks – Prisma Cloud Enterprise
- Palo Alto Networks – VM-Series (AWS GovCloud (米国西部) でのみ利用できます)
- Prowler
- Rackspace Technology – Cloud Native Security
- Rapid7 InsightConnect
- RSA Archer

- ServiceNow ITSM
- Slack
- ThreatModeler
- Vectra AI Cognito Detect

リージョン別の標準の有無

[AWS Control Tower サービスマネージド標準](#)は、がサポート AWS リージョン する AWS Control Tower でのみ使用できます。が AWS Control Tower 現在サポートしているリージョンのリストについては、「[AWS Control Tower ユーザーガイド](#)」の「[の AWS リージョン 仕組み AWS Control Tower](#)」を参照してください。

[AWS リソースタグ付け標準](#)は、アジアパシフィック (台北) リージョンでは利用できません。

その他のセキュリティ標準は、Security Hub CSPM が現在利用できる全リージョンで利用可能です。

リージョン別のコントロールの可用性

一部の Security Hub CSPM コントロールは、一部の では使用できません AWS リージョン。各リージョンで使用できないコントロールのリストについては、「[Security Hub CSPM コントロールのリージョンの制限](#)」を参照してください。

現在サインインしているリージョンで使用できない場合、そのコントロールは Security Hub CSPM コンソールのコントロールリストに表示されません。例外は集約リージョンです。集約リージョンを設定し、そのリージョンにサインインすると、コンソールには、集約リージョンまたは 1 つもしくは複数のリンクされたリージョンで利用可能なコントロールが表示されます。

Security Hub CSPM コントロールのリージョンの制限

一部の AWS Security Hub CSPM コントロールは、すべてで利用できるわけではありません AWS リージョン。このページでは、特定のリージョンで使用できないコントロールを指定します。

現在サインインしているリージョンで使用できない場合、そのコントロールは Security Hub CSPM コンソールのコントロールリストに表示されません。例外は集約リージョンです。集約リージョンを設定し、そのリージョンにサインインすると、コンソールには、集約リージョンまたは 1 つもしくは複数のリンクされたリージョンで利用可能なコントロールが表示されます。

AWS リージョン

- [米国東部 \(バージニア北部\)](#)
- [米国東部 \(オハイオ\)](#)
- [米国西部 \(北カリフォルニア\)](#)
- [米国西部 \(オレゴン\)](#)
- [アフリカ \(ケープタウン\)](#)
- [アジアパシフィック \(香港\)](#)
- [アジアパシフィック \(ハイデラバード\)](#)
- [アジアパシフィック \(ジャカルタ\)](#)
- [アジアパシフィック \(マレーシア\)](#)
- [アジアパシフィック \(メルボルン\)](#)
- [アジアパシフィック \(ムンバイ\)](#)
- [アジアパシフィック \(ニュージーランド\)](#)
- [アジアパシフィック \(大阪\)](#)
- [アジアパシフィック \(ソウル\)](#)
- [アジアパシフィック \(シンガポール\)](#)
- [アジアパシフィック \(シドニー\)](#)
- [アジアパシフィック \(台北\)](#)
- [アジアパシフィック \(タイ\)](#)
- [アジアパシフィック \(東京\)](#)
- [カナダ \(中部\)](#)
- [カナダ西部 \(カルガリー\)](#)
- [中国 \(北京\)](#)
- [中国 \(寧夏\)](#)
- [欧州 \(フランクフルト\)](#)
- [欧州 \(アイルランド\)](#)
- [欧州 \(ロンドン\)](#)
- [欧州 \(ミラノ\)](#)
- [欧州 \(パリ\)](#)

- [欧州 \(スペイン\)](#)
- [欧州 \(ストックホルム\)](#)
- [欧州 \(チューリッヒ\)](#)
- [イスラエル \(テルアビブ\)](#)
- [メキシコ \(中部\)](#)
- [中東 \(バーレーン\)](#)
- [中東 \(アラブ首長国連邦\)](#)
- [南米 \(サンパウロ\)](#)
- [AWS GovCloud \(米国東部\)](#)
- [AWS GovCloud \(米国西部\)](#)

米国東部 (バージニア北部)

米国東部 (バージニア北部) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[ElastiCache.4\] ElastiCache レプリケーショングループは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.5\] ElastiCache レプリケーショングループは転送時に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.6\] 以前のバージョンの ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは Redis OSS AUTH を有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.7\] ElastiCache クラスターでは、デフォルトのサブネットグループを使用しないでください](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)

米国東部 (オハイオ)

米国東部 (オハイオ) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)

- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンポイントをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[GlobalAccelerator.1\]](#) Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります
- [\[IAM.26\]](#) IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります
- [\[IoT TwinMaker.1\]](#) AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります
- [\[IoT TwinMaker.2\]](#) AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります
- [\[IoT TwinMaker.3\]](#) AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります
- [\[IoT TwinMaker.4\]](#) AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります
- [\[IoT Wireless.1\]](#) AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります
- [\[IoT Wireless.2\]](#) AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります
- [\[IoT Wireless.3\]](#) AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります
- [\[IVS.1\]](#) IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります
- [\[IVS.2\]](#) IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります
- [\[IVS.3\]](#) IVS チャネルにはタグを付ける必要があります
- [\[RDS.31\]](#) RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります
- [\[Route53.1\]](#) Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります
- [\[Route53.2\]](#) Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります
- [\[S3.24\]](#) S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります
- [\[WAF.1\]](#) AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります
- [\[WAF.6\]](#) AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です
- [\[WAF.7\]](#) AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です
- [\[WAF.8\]](#) AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です
- [\[WorkSpaces.1\]](#) WorkSpaces ユーザーボリュームは保管中に暗号化する必要があります
- [\[WorkSpaces.2\]](#) WorkSpaces ルートボリュームは保管中に暗号化する必要があります

米国西部 (北カリフォルニア)

米国西部 (北カリフォルニア) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[AppRunner.1\]](#) App Runner サービスにはタグを付ける必要があります

- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)
- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デистриビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デистриビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デистриビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デистриビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デистриビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デистриビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デистриビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デистриビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デистриビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デистриビューションは、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります](#)

- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.1\] Amazon DocumentDB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.2\] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です](#)
- [\[DocumentDB.3\] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません](#)
- [\[DocumentDB.4\] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.5\] Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.6\] Amazon DocumentDB クラスターは、転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtwinmaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtwinmaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtwinmaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtwinmaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.35\] RDS DB クラスターは自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.47\] タグを DB スナップショットにコピーするように RDS for PostgreSQL DB クラスターを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.48\] タグを DB スナップショットにコピーするように RDS for MySQL DB クラスターを設定する必要があります](#)

- [\[Redshift.18\] Redshift クラスターでは、マルチ AZ 配置を有効にする必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 デイレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WorkSpaces.1\] WorkSpaces ユーザーボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.2\] WorkSpaces ルートボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

米国西部 (オレゴン)

米国西部 (オレゴン) でリージョンは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)

- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンポイントをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)

アフリカ (ケープタウン)

アフリカ (ケープタウン) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[Amplify.1\] Amplify アプリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Amplify.2\] Amplify ブランチにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)
- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デистриビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デистриビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デистриビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デистриビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デистриビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デистриビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デистриビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デистриビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)

- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Cognito.1\] Cognito ユーザープールでは、標準認証のフル機能強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[DMS.10\] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.1\] Amazon DocumentDB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.2\] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です](#)
- [\[DocumentDB.3\] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません](#)
- [\[DocumentDB.4\] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.5\] Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.6\] Amazon DocumentDB クラスターは、転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)

- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.4\] 停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要があります](#)
- [\[EC2.14\] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 3389 への入力を許可しないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.177\] EC2 トラフィックミラーセッションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.179\] EC2 トラフィックミラーターゲットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ELB.2\] SSL/HTTPS リスナーを使用する Classic Load Balancer は、が提供する証明書を使用する必要があります AWS Certificate Manager](#)
- [\[ES.3\] Elasticsearch ドメインは、ノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[EventBridge.4\] EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.18\] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します AWS サポート](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoT.1\] AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.2\] AWS IoT Core 緩和アクションにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[IoT.3\] AWS IoT Core デイメンションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.4\] AWS IoT Core オーソライザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.5\] AWS IoT Core ロールエイリアスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.6\] AWS IoT Core ポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Keyspaces.1\] Amazon Keyspaces キースペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[MSK.5\] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[RDS.1\] RDS スナップショットはプライベートである必要があります](#)
- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[RedshiftServerless.1\] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Redshift Serverless ワークグループはパブリックアクセスを禁止する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Redshift Serverless 名前空間はカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[RedshiftServerless.5\] Redshift サーバーレス名前空間でデフォルトの管理者ユーザー名を使用すべきではありません](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Redshift Serverless 名前空間は CloudWatch Logs にログをエクスポートする必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 ディレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[SageMaker.9\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.10\] SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.11\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.12\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.13\] SageMaker モデル品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.14\] SageMaker モニタリングスケジュールでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.15\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)

- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)

アジアパシフィック (香港)

アジアパシフィック (香港) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[AppFlow.1\] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)
- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)

- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンポイントをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Cognito.1\] Cognito ユーザープールでは、標準認証のフル機能強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)

- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EventBridge.4\] EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[IoT TwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[MSK.5\] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Redshift Serverless.1\] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります](#)
- [\[Redshift Serverless.2\] SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 ディレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[SES.1\] SES 連絡先リストにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SES.2\] SES 設定セットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SES.3\] SES 設定セットでは、TLS を有効にして E メールを送信する必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WorkSpaces.1\] WorkSpaces ユーザーボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

- [\[WorkSpaces.2\] WorkSpaces ルートボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

アジアパシフィック (ハイデラバード)

アジアパシフィック (ハイデラバード) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[Account.2\] は AWS Organizations 組織の一部 AWS アカウント である必要があります](#)
- [\[APIGateway.8\] API Gateway ルートには認可タイプを指定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.9\] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があります](#)
- [\[Amplify.1\] Amplify アプリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Amplify.2\] Amplify ブランチにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig アプリケーションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.2\] AWS AppConfig 設定プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig 環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppFlow.1\] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Backup.1\] AWS Backup 復旧ポイントは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)

- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[CloudFormation.3\] CloudFormation スタックでは終了保護を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFormation.4\] CloudFormation スタックには関連するサービスロールが必要です](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デистриビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デистриビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デистриビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デистриビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デистриビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デистриビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デистриビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デистриビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デистриビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デистриビューションは、存在しない S3 オリジンポイントをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デистриビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デистриビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デистриビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デистриビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デистриビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CloudTrail.6\] CloudTrail ログの保存に使用される S3 バケットが一般公開されていないことを確認します](#)

- [\[CloudTrail.7\] CloudTrail S3 バケットで、S3 バケットアクセスログ記録が有効であることを確認します](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Cognito.1\] Cognito ユーザープールでは、標準認証のフル機能強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.2\] Cognito アイデンティティプールでは、認証されていない ID を許可しないこと](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Detective.1\] 検出動作グラフにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.2\] DMS 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.3\] DMS イベントサブスクリプションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.4\] DMS レプリケーションインスタンスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.5\] DMS レプリケーションサブネットグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.6\] DMS レプリケーションインスタンスでは、マイナーバージョンの自動アップグレードが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.7\] ターゲットデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.8\] ソースデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.9\] DMS エンドポイントは SSL を使用する必要があります。](#)
- [\[DMS.10\] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.11\] MongoDB の DMS エンドポイントでは、認証メカニズムが有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.12\] Redis OSS の DMS エンドポイントでは TLS が有効になっている必要があります](#)

- [\[DMS.13\] DMS レプリケーションインスタンスは、複数のアベイラビリティゾーンを使用するよう設定する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.14\] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 3389 への入力を許可しないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.22\] 未使用の Amazon EC2 セキュリティグループを削除することをお勧めします](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.25\] Amazon EC2 起動テンプレートがパブリック IP をネットワークインターフェイスに割り当てないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.34\] EC2 Transit Gateway ルートテーブルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.40\] EC2 NAT ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.51\] EC2 Client VPN エンドポイントでは、クライアント接続ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.170\] EC2 起動テンプレートは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を使用することをお勧めします](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.175\] EC2 起動テンプレートにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.177\] EC2 トラフィックミラーセッションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.179\] EC2 トラフィックミラーターゲットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.180\] EC2 ネットワークインターフェイスでは、送信元/送信先チェックを有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.181\] EC2 起動テンプレートは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EFS.1\] Elastic File System は、を使用して保管中のファイルデータを暗号化するように設定する必要があります AWS KMS](#)

- [\[EFS.2\] Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要があります](#)
- [\[ELB.14\] Classic Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで設定する必要があります](#)
- [\[ELB.17\] リスナーを使用する Application Load Balancer と Network Load Balancer は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります。](#)
- [\[ELB.18\] Application Load Balancer リスナーと Network Load Balancer リスナーは、安全なプロトコルを使用して転送中のデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.6\] 以前のバージョンの ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは Redis OSS AUTH を有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.7\] ElastiCache クラスターでは、デフォルトのサブネットグループを使用しないでください](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効にする必要があります](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk は CloudWatch にログをストリーミングする必要があります](#)
- [\[EMR.1\] Amazon EMR クラスタープライマリノードは、パブリック IP アドレスを未設定にする必要があります](#)
- [\[ES.4\] CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[EventBridge.4\] EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Glue.4\] AWS Glue Spark ジョブは、サポートされているバージョンの で実行する必要があります AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty フィルターにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[IAM.1\] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでください](#)
- [\[IAM.2\] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください](#)
- [\[IAM.3\] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります](#)
- [\[IAM.5\] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.8\] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.18\] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します AWS サポート](#)
- [\[IAM.19\] すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.21\] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルドカードアクションを許可してはいけません](#)
- [\[IAM.22\] 45 日間未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.24\] IAM ロールにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.25\] IAM ユーザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.27\] IAM ID に AWSCloudShellFullAccess ポリシーをアタッチしないでください](#)
- [\[Inspector.1\] Amazon Inspector EC2 スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.2\] Amazon Inspector ECR スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.4\] Amazon Inspector Lambda 標準スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoT.1\] AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.2\] AWS IoT Core 緩和アクションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.3\] AWS IoT Core デイメンションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.4\] AWS IoT Core オーソライザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.5\] AWS IoT Core ロールエイリアスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.6\] AWS IoT Core ポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャンネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Keyspaces.1\] Amazon Keyspaces キースペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[KMS.1\] IAM カスタマー管理ポリシーでは、すべての KMS キーの復号アクションを許可しないでください](#)
- [\[KMS.2\] IAM プリンシパルは、すべての KMS キーで復号アクションを許可する IAM インラインポリシーを使用しないでください](#)
- [\[Lambda.7\] Lambda 関数では AWS X-Ray アクティブトレースを有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie を有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.2\] Macie 機密データ自動検出を有効にする必要があります](#)
- [\[MQ.2\] ActiveMQ ブローカーは監査ログを CloudWatch にストリーミングする必要があります](#)
- [\[MQ.4\] Amazon MQ ブローカーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[MQ.5\] ActiveMQ ブローカーはアクティブ/スタンバイデプロイメントモードを使用する必要があります](#)
- [\[MQ.6\] RabbitMQ ブローカーはクラスターデプロイメントモードを使用する必要があります。](#)
- [\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)

- [\[MSK.4\] MSK クラスターではパブリックアクセスを無効にする必要があります](#)
- [\[MSK.5\] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[MSK.6\] MSK クラスターは認証されていないアクセスを無効にする必要があります](#)
- [\[Neptune.1\] Neptune DB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.2\] Neptune DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[Neptune.3\] Neptune DB クラスタースナップショットはパブリックにしないでください](#)
- [\[Neptune.4\] Neptune DB クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.5\] Neptune DB クラスターでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.6\] Neptune DB クラスタースナップショットは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.7\] Neptune DB クラスターでは、IAM データベース認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.8\] Neptune DB クラスターでは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[Neptune.9\] Neptune DB クラスターを複数のアベイラビリティゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[Opensearch.1\] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.2\] OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[Opensearch.3\] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.4\] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.5\] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.6\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です](#)
- [\[Opensearch.7\] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.8\] OpenSearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.9\] OpenSearch ドメインにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Opensearch.10\] OpenSearch ドメインには、最新のソフトウェアアップデートがインストールされている必要があります](#)
- [\[Opensearch.11\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つの専用プライマリノードが必要です](#)

- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.35\] RDS DB クラスターは自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.37\] Aurora PostgreSQL DB クラスターでは、ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[Redshift.10\] Redshift クラスターは保存時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Redshift.18\] Redshift クラスターでは、マルチ AZ 配置を有効にする必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Redshift Serverless ワークグループはパブリックアクセスを禁止する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Redshift Serverless 名前空間はカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[RedshiftServerless.5\] Redshift サーバーレス名前空間でデフォルトの管理者ユーザー名を使用すべきではありません](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Redshift Serverless 名前空間は CloudWatch Logs にログをエクスポートする必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 デイレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[SageMaker.1\] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接アクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[SageMaker.2\] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する必要があります](#)
- [\[SageMaker.3\] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセス権を付与されてはなりません](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker モデルでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)

- [\[SageMaker.6\] SageMaker アプリのイメージ設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker イメージにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.9\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.10\] SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.11\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.12\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.13\] SageMaker モデル品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.14\] SageMaker モニタリングスケジュールでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.15\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.16\] SageMaker モデルはプライマリコンテナの VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SageMaker.17\] SageMaker 特徴量グループのオフラインストアはキーで暗号化する必要があります AWS KMS](#)
- [\[SageMaker.18\] 標準ストレージを持つ SageMaker 特徴量グループのオンラインストアは、AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SES.3\] SES 設定セットでは、TLS を有効にして E メールを送信する必要があります](#)
- [\[SQS.1\] Amazon SQS キューは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[SQS.2\] SQS キューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SQS.3\] SQS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)
- [\[SSM.6\] SSM Automation では CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[SSM.7\] SSM ドキュメントでは、パブリック共有ブロック設定を有効にする必要があります](#)
- [\[Transfer.3\] Transfer Family コネクタでは、ログ記録が有効になっている必要があります](#)

- [\[Transfer.4\] Transfer Family 契約にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.3\] AWS WAF Classic リージョンルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF ウェブ ACLs には少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WorkSpaces.1\] WorkSpaces ユーザーボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.2\] WorkSpaces ルートボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

アジアパシフィック (ジャカルタ)

アジアパシフィック (ジャカルタ) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[Account.2\] は AWS Organizations 組織の一部 AWS アカウント である必要があります](#)
- [\[APIGateway.8\] API Gateway ルートには認可タイプを指定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.9\] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があります](#)
- [\[Amplify.1\] Amplify アプリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Amplify.2\] Amplify ブランチにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppFlow.1\] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Backup.1\] AWS Backup 復旧ポイントは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)

- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)
- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[CloudFormation.3\] CloudFormation スタックでは終了保護を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFormation.4\] CloudFormation スタックには関連するサービスロールが必要です](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンポイントをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)

- [\[CloudFront.16\] CloudFront デистриビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デистриビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeBuild.1\] CodeBuild Bitbucket ソースリポジトリの URL には機密認証情報を含めないでください](#)
- [\[CodeBuild.2\] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を含めることはできません](#)
- [\[CodeBuild.3\] CodeBuild S3 ログは暗号化する必要があります](#)
- [\[CodeBuild.4\] CodeBuild AWS Config プロジェクト環境にはログ記録設定が必要です](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Cognito.1\] Cognito ユーザープールでは、標準認証のフル機能強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Detective.1\] 検出動作グラフにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.2\] DMS 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.3\] DMS イベントサブスクリプションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.4\] DMS レプリケーションインスタンスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.5\] DMS レプリケーションサブネットグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.6\] DMS レプリケーションインスタンスでは、マイナーバージョンの自動アップグレードが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.7\] ターゲットデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.8\] ソースデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)

- [\[DMS.9\] DMS エンドポイントは SSL を使用する必要があります。](#)
- [\[DMS.10\] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.11\] MongoDB の DMS エンドポイントでは、認証メカニズムが有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.12\] Redis OSS の DMS エンドポイントでは TLS が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.13\] DMS レプリケーションインスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンを使用するように設定する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.1\] Amazon DocumentDB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.2\] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です](#)
- [\[DocumentDB.3\] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません](#)
- [\[DocumentDB.4\] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.5\] Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.6\] Amazon DocumentDB クラスターは、転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.14\] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 3389 への入力を許可しないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.22\] 未使用の Amazon EC2 セキュリティグループを削除することをお勧めします](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.51\] EC2 Client VPN エンドポイントでは、クライアント接続ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.177\] EC2 トラフィックミラーセッションにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[EC2.179\] EC2 トラフィックミラーターゲットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EFS.1\] Elastic File System は、を使用して保管中のファイルデータを暗号化するように設定する必要があります AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要があります](#)
- [\[ELB.17\] リスナーを使用する Application Load Balancer と Network Load Balancer は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります。](#)
- [\[ELB.18\] Application Load Balancer リスナーと Network Load Balancer リスナーは、安全なプロトコルを使用して転送中のデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.6\] 以前のバージョンの ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは Redis OSS AUTH を有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.7\] ElastiCache クラスターでは、デフォルトのサブネットグループを使用しないでください](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする必要があります。](#)
- [\[EventBridge.4\] EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty フィルターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.18\] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します AWS サポート](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoT.1\] AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.2\] AWS IoT Core 緩和アクションにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[IoT.3\] AWS IoT Core デイメンションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.4\] AWS IoT Core オーソライザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.5\] AWS IoT Core ロールエイリアスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.6\] AWS IoT Core ポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Keyspaces.1\] Amazon Keyspaces キースペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie を有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.2\] Macie 機密データ自動検出を有効にする必要があります](#)
- [\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[MSK.5\] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.1\] Neptune DB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)

- [\[Neptune.2\] Neptune DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[Neptune.3\] Neptune DB クラスタースナップショットはパブリックにしないでください](#)
- [\[Neptune.4\] Neptune DB クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.5\] Neptune DB クラスターでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.6\] Neptune DB クラスタースナップショットは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.7\] Neptune DB クラスターでは、IAM データベース認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.8\] Neptune DB クラスターでは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[Neptune.9\] Neptune DB クラスターを複数のアベイラビリティゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[Opensearch.5\] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.6\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です](#)
- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.11\] S3 汎用バケットでは、イベント通知を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 ディレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[SageMaker.9\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.10\] SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.11\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)

- [\[SageMaker.12\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.13\] SageMaker モデル品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.14\] SageMaker モニタリングスケジュールでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.15\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.16\] SageMaker モデルはプライマリコンテナの VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[ServiceCatalog.1\] Service Catalog ポートフォリオは AWS 組織内でのみ共有する必要があります](#)
- [\[SQS.1\] Amazon SQS キューは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[SQS.2\] SQS キューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SQS.3\] SQS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.3\] AWS WAF Classic リージョンルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF ウェブ ACLs には少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WorkSpaces.1\] WorkSpaces ユーザーボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.2\] WorkSpaces ルートボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

アジアパシフィック (マレーシア)

アジアパシフィック (マレーシア) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[ACM.1\] インポートされ ACM によって発行された証明書は、一定期間後に更新する必要があります](#)

- [\[ACM.2\] ACM によって管理される RSA 証明書は、少なくとも 2,048 ビットのキーの長さを使用する必要があります](#)
- [\[Account.1\] のセキュリティ連絡先情報を に提供する必要があります AWS アカウント](#)
- [\[Account.2\] は AWS Organizations 組織の一部 AWS アカウント である必要があります](#)
- [\[APIGateway.8\] API Gateway ルートには認可タイプを指定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.9\] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があります](#)
- [\[Amplify.1\] Amplify アプリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Amplify.2\] Amplify ブランチにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig アプリケーションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.2\] AWS AppConfig 設定プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig 環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.4\] AWS AppConfig 拡張機能の関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppFlow.1\] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.2\] AWS AppSync フィールドレベルのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[AppSync.5\] AWS AppSync GraphQL APIsは API キーで認証しないでください](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Athena.4\] Athena ワークグループではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[AutoScaling.2\] Amazon EC2 Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティーゾーンをカバーする必要があります](#)
- [\[AutoScaling.3\] Auto Scaling グループ起動設定は、EC2 インスタンスを、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を必要とするように設定する必要があります](#)
- [\[AutoScaling.6\] Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティーゾーンで複数のインスタンスタイプを使用する必要があります](#)
- [\[AutoScaling.9\] Amazon EC2 Auto Scaling グループは Amazon EC2 起動テンプレートを使用する必要があります](#)
- [\[Backup.1\] AWS Backup 復旧ポイントは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Backup.2\] AWS Backup 復旧ポイントにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[Backup.4\] AWS Backup レポートプランにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.1\] バッチジョブキューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.2\] バッチスケジューリングポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.3\] バッチコンピューティング環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.4\] マネージドバッチコンピューティング環境のコンピューティングリソースプロパティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)
- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[CloudFormation.3\] CloudFormation スタックでは終了保護を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFormation.4\] CloudFormation スタックには関連するサービスロールが必要です](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デистриビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デистриビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デистриビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デистриビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デистриビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デистриビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デистриビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)

- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンポイントをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CloudTrail.6\] CloudTrail ログの保存に使用される S3 バケットが一般公開されていないことを確認します](#)
- [\[CloudTrail.7\] CloudTrail S3 バケットで、S3 バケットアクセスログ記録が有効であることを確認します](#)
- [\[CloudTrail.10\] CloudTrail Lake イベントデータストアはカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[CloudWatch.17\] CloudWatch アラームアクションをアクティブにする必要があります](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeBuild.1\] CodeBuild Bitbucket ソースリポジトリの URL には機密認証情報を含めないでください](#)
- [\[CodeBuild.2\] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を含めることはできません](#)
- [\[CodeBuild.3\] CodeBuild S3 ログは暗号化する必要があります](#)
- [\[CodeBuild.4\] CodeBuild AWS Config プロジェクト環境にはログ記録設定が必要です](#)
- [\[CodeBuild.7\] CodeBuild レポートグループのエクスポートは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Cognito.1\] Cognito ユーザープールでは、標準認証のフル機能強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.2\] Cognito アイデンティティプールでは、認証されていない ID を許可しないこと](#)
- [\[Cognito.3\] Cognito ユーザープールのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[Cognito.4\] Cognito ユーザープールでは、カスタム認証の完全な関数強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.5\] Cognito ユーザープールに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.6\] Cognito ユーザープールでは削除保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[DataFirehose.1\] Firehose 配信ストリームは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[DataSync.1\] DataSync タスクではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[DataSync.2\] DataSync タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Detective.1\] 検出動作グラフにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.2\] DMS 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.3\] DMS イベントサブスクリプションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.4\] DMS レプリケーションインスタンスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.5\] DMS レプリケーションサブネットグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.6\] DMS レプリケーションインスタンスでは、マイナーバージョンの自動アップグレードが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.7\] ターゲットデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.8\] ソースデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.9\] DMS エンドポイントは SSL を使用する必要があります。](#)
- [\[DMS.10\] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります](#)

- [\[DMS.11\] MongoDB の DMS エンドポイントでは、認証メカニズムが有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.12\] Redis OSS の DMS エンドポイントでは TLS が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.13\] DMS レプリケーションインスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンを使用するよう設定する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.1\] Amazon DocumentDB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.2\] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です](#)
- [\[DocumentDB.3\] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません](#)
- [\[DocumentDB.4\] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.5\] Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.6\] Amazon DocumentDB クラスターは、転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.4\] DynamoDB テーブルはバックアッププランにある必要があります](#)
- [\[DynamoDB.6\] DynamoDB テーブルで、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.4\] 停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要があります](#)
- [\[EC2.21\] ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 への侵入を許可しないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.22\] 未使用の Amazon EC2 セキュリティグループを削除することをお勧めします](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateway が VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け付けないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.25\] Amazon EC2 起動テンプレートがパブリック IP をネットワークインターフェイスに割り当てないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.28\] EBS ボリュームをバックアッププランの対象にすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.34\] EC2 Transit Gateway ルートテーブルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.40\] EC2 NAT ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.51\] EC2 Client VPN エンドポイントでは、クライアント接続ログ記録が有効になっている必要があります](#)

- [\[EC2.53\] EC2 セキュリティグループが 0.0.0.0/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可することがないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.54\] EC2 セキュリティグループは ::/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可しない必要があります](#)
- [\[EC2.55\] VPC は ECR API のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.56\] VPC は Docker Registry のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.57\] VPC は Systems Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.170\] EC2 起動テンプレートは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を使用することをお勧めします](#)
- [\[EC2.171\] EC2 VPN 接続では、ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.174\] EC2 DHCP オプションセットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.175\] EC2 起動テンプレートにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.176\] EC2 プレフィックスリストにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.177\] EC2 トラフィックミラーセッションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.178\] EC2 トラフィックミラーフィルターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.179\] EC2 トラフィックミラーターゲットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.180\] EC2 ネットワークインターフェイスでは、送信元/送信先チェックを有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.181\] EC2 起動テンプレートは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.183\] EC2 VPN 接続は IKEv2 プロトコルを使用する必要があります](#)
- [\[ECR.1\] ECR プライベートリポジトリでは、イメージスキャンが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.2\] ECR プライベートリポジトリでは、タグのイミュータビリティが設定されている必要があります](#)

- [\[ECR.3\] ECR リポジトリには、少なくとも 1 つのライフサイクルポリシーが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ECR.5\] ECR リポジトリはカスターマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[ECS.3\] ECS タスクの定義では、ホストのプロセス名前空間を共有しないでください](#)
- [\[ECS.4\] ECS コンテナは、非特権として実行する必要があります](#)
- [\[ECS.5\] ECS タスク定義では、ルートファイルシステムへの読み取り専用アクセスに制限するようにコンテナを設定する必要があります](#)
- [\[ECS.8\] シークレットは、コンテナ環境の変数として渡さないでください](#)
- [\[ECS.9\] ECS タスク定義にはログ設定が必要です。](#)
- [\[ECS.10\] ECS Fargate サービスは、最新の Fargate プラットフォームバージョンで実行する必要があります。](#)
- [\[ECS.12\] ECS クラスターはコンテナインサイトを使用する必要があります](#)
- [\[ECS.17\] ECS タスク定義ではホストネットワークモードを使用すべきではありません](#)
- [\[ECS.19\] ECS キャパシティプロバイダーはマネージド終了保護を有効にする必要があります](#)
- [\[EFS.1\] Elastic File System は、を使用して保管中のファイルデータを暗号化するように設定する必要があります AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要があります](#)
- [\[EFS.3\] EFS アクセスポイントは、ルートディレクトリを適用する必要があります](#)
- [\[EFS.4\] EFS アクセスポイントは、ユーザー ID を適用する必要があります](#)
- [\[EFS.6\] EFS マウントターゲットは、起動時にパブリック IP アドレスを割り当てるサブネットに関連付けるべきではありません](#)
- [\[EFS .7\] EFS ファイルシステムでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)
- [\[EFS .8\] EFS ファイルシステムは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EKS.2\] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。](#)
- [\[EKS.3\] EKS クラスターは暗号化された Kubernetes シークレットを使用する必要があります](#)
- [\[EKS.7\] EKS ID プロバイダーの設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EKS.8\] EKS クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[ELB.10\] Classic Load Balancer は、複数のアベイラビリティゾーンにまたがっている必要があります](#)

- [\[ELB.12\] Application Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで構成する必要があります](#)
- [\[ELB.13\] Application、Network、Gateway Load Balancer は、複数のアベイラビリティゾーンにまたがっている必要があります](#)
- [\[ELB.14\] Classic Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで設定する必要があります](#)
- [\[ELB.17\] リスナーを使用する Application Load Balancer と Network Load Balancer は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります。](#)
- [\[ELB.18\] Application Load Balancer リスナーと Network Load Balancer リスナーは、安全なプロトコルを使用して転送中のデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache クラスターでは、マイナーバージョンの自動アップグレードを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElastiCache.3\] ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは、自動フェイルオーバーを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.4\] ElastiCache レプリケーショングループは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.5\] ElastiCache レプリケーショングループは転送時に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.6\] 以前のバージョンの ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは Redis OSS AUTH を有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.7\] ElastiCache クラスターでは、デフォルトのサブネットグループを使用しないでください](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効にする必要があります](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk は CloudWatch にログをストリーミングする必要があります](#)
- [\[EMR.1\] Amazon EMR クラスタープライマリノードは、パブリック IP アドレスを未設定にする必要があります](#)
- [\[EMR.2\] Amazon EMR ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[EMR.3\] Amazon EMR セキュリティ設定は保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[EMR.4\] Amazon EMR セキュリティ設定は転送中に暗号化する必要があります](#)

- [\[ES.4\] CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[ES.9\] Elasticsearch ドメインにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EventBridge.3\] Amazon EventBridge カスタムイベントバスにリソースポリシーがアタッチされている必要があります](#)
- [\[EventBridge.4\] EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FSx.1\] FSx for OpenZFS ファイルシステムでは、タグをバックアップとボリュームにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[FSx.2\] FSx for Lustre ファイルシステムでは、タグをバックアップにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[FSx.3\] FSx for OpenZFS ファイルシステムはマルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)
- [\[FSx.4\] FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)
- [\[FSx.5\] FSx for Windows File Server ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Glue.1\] AWS Glue ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Glue.3\] AWS Glue 機械学習変換は保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Glue.4\] AWS Glue Spark ジョブは、サポートされているバージョンの で実行する必要があります](#)
[AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty フィルターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GuardDuty.5\] GuardDuty EKS 監査ログモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.6\] GuardDuty Lambda Protection を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.7\] GuardDuty EKS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.8\] GuardDuty Malware Protection for EC2 を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.9\] GuardDuty RDS Protection を有効にする必要があります](#)

- [\[GuardDuty.10\] GuardDuty S3 Protection を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.11\] GuardDuty ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.12\] GuardDuty ECS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.13\] GuardDuty EC2 ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.1\] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでください](#)
- [\[IAM.2\] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください](#)
- [\[IAM.3\] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります](#)
- [\[IAM.4\] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません](#)
- [\[IAM.5\] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.6\] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.7\] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[IAM.8\] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.9\] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.10\] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[IAM.11\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の大文字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.12\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の小文字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.13\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の記号が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.14\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の数字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.15\] IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.16\] IAM パスワードポリシーはパスワードの再使用を禁止しています](#)
- [\[IAM.17\] IAM パスワードポリシーでパスワードが 90 日以内に有効期限切れとなることを確認します](#)
- [\[IAM.18\] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します
AWS サポート](#)
- [\[IAM.19\] すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.21\] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルドカードアクションを許可してはいけません](#)

- [\[IAM.22\] 45 日間未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.24\] IAM ロールにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.25\] IAM ユーザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.27\] IAM ID に AWSCloudShellFullAccess ポリシーをアタッチしないでください](#)
- [\[IAM.28\] IAM Access Analyzer 外部アクセスアナライザーを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.1\] Amazon Inspector EC2 スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.2\] Amazon Inspector ECR スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.4\] Amazon Inspector Lambda 標準スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[Keyspaces.1\] Amazon Keyspaces キースペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Kinesis.1\] Kinesis ストリームは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Kinesis.3\] Kinesis ストリームには適切なデータ保持期間が必要です](#)
- [\[KMS.1\] IAM カスタマー管理ポリシーでは、すべての KMS キーの復号アクションを許可しないでください](#)
- [\[KMS.2\] IAM プリンシパルは、すべての KMS キーで復号アクションを許可する IAM インラインポリシーを使用しないでください](#)
- [\[KMS.5\] KMS キーはパブリックにアクセスしないでください](#)
- [\[Lambda.5\] VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティーゾーンで運用する必要があります](#)
- [\[Lambda.7\] Lambda 関数では AWS X-Ray アクティブトレースを有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie を有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.2\] Macie 機密データ自動検出を有効にする必要があります](#)
- [\[MQ.2\] ActiveMQ ブローカーは監査ログを CloudWatch にストリーミングする必要があります](#)
- [\[MQ.4\] Amazon MQ ブローカーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[MQ.5\] ActiveMQ ブローカーはアクティブ/スタンバイデプロイメントモードを使用する必要があります](#)
- [\[MQ.6\] RabbitMQ ブローカーはクラスターデプロイメントモードを使用する必要があります。](#)
- [\[MSK.1\] MSK クラスターはブローカーノード間の転送時に暗号化される必要があります](#)
- [\[MSK.2\] MSK クラスターでは、拡張モニタリングを設定する必要があります](#)
- [\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[MSK.4\] MSK クラスターではパブリックアクセスを無効にする必要があります](#)
- [\[MSK.5\] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[MSK.6\] MSK クラスターは認証されていないアクセスを無効にする必要があります](#)
- [\[Neptune.1\] Neptune DB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.2\] Neptune DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[Neptune.3\] Neptune DB クラスタースナップショットはパブリックにしないでください](#)
- [\[Neptune.4\] Neptune DB クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.5\] Neptune DB クラスターでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.6\] Neptune DB クラスタースナップショットは、保管中に暗号化する必要があります](#)

- [\[Neptune.7\] Neptune DB クラスターでは、IAM データベース認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.8\] Neptune DB クラスターでは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[Neptune.9\] Neptune DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.1\] Network Firewall ファイアウォールを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.2\] Network Firewall ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.3\] Network Firewall ポリシーには、1 つ以上のルールグループが関連付けられている必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.4\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、完全なパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)
- [\[NetworkFirewall.5\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、断片化されたパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)
- [\[NetworkFirewall.6\] ステートレス Network Firewall のルールグループを空にしないでください](#)
- [\[NetworkFirewall.9\] Network Firewall は削除保護を有効にする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.10\] Network Firewall ファイアウォールはサブネット変更保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.1\] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.2\] OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[Opensearch.3\] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.4\] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.5\] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.6\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です](#)
- [\[Opensearch.7\] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.8\] OpenSearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.9\] OpenSearch ドメインにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[Opensearch.10\] OpenSearch ドメインには、最新のソフトウェアアップデートがインストールされている必要があります](#)
- [\[Opensearch.11\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つの専用プライマリノードが必要です](#)
- [\[PCA.1\] AWS Private CA ルート認証機関を無効にする必要があります](#)
- [\[PCA.2\] AWS プライベート CA 認証機関にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.18\] RDS インスタンスは VPC 内にデプロイする必要があります](#)
- [\[RDS.24\] RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザー名を使用する必要があります](#)
- [\[RDS.25\] RDS データベースインスタンスはカスタム管理者ユーザーネームを使用する必要があります](#)
- [\[RDS.26\] RDS DB インスタンスはバックアッププランで保護する必要があります](#)
- [\[RDS.27\] RDS DB クラスターは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.34\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[RDS.35\] RDS DB クラスターは自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.36\] RDS for PostgreSQL DB は CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)
- [\[RDS.37\] Aurora PostgreSQL DB クラスターでは、ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[RDS.38\] RDS for PostgreSQL DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.39\] RDS for MySQL DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.40\] RDS for SQL Server DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)
- [\[RDS.41\] RDS for SQL Server DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.42\] RDS for MariaDB DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)
- [\[RDS.43\] RDS DB プロキシの接続には TLS 暗号化が必要です](#)
- [\[RDS.44\] RDS for MariaDB DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.45\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)

- [\[RDS.46\] RDS DB インスタンスは、インターネットゲートウェイへのルートを持つパブリックサブネットにデプロイすべきではありません](#)
- [\[RDS.47\] タグを DB スナップショットにコピーするように RDS for PostgreSQL DB クラスターを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.51\] RDS グローバルクラスターは、サポートされている Aurora MySQL バージョンで実行する必要があります](#)
- [\[Redshift.8\] Amazon Redshift クラスターはデフォルトの管理者ユーザーネームを使用しないでください](#)
- [\[Redshift.10\] Redshift クラスターは保存時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Redshift.15\] Redshift セキュリティグループは、制限されたオリジンからのみクラスターポートへの入力を許可する必要があります](#)
- [\[Redshift.16\] Redshift クラスターサブネットグループには、複数のアベイラビリティゾーンからのサブネットが必要です](#)
- [\[Redshift.17\] Redshift クラスターパラメータグループはタグ付けする必要があります](#)
- [\[Redshift.18\] Redshift クラスターでは、マルチ AZ 配置を有効にする必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Redshift Serverless ワークグループはパブリックアクセスを禁止する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Redshift Serverless 名前空間はカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[RedshiftServerless.5\] Redshift サーバーレス名前空間でデフォルトの管理者ユーザー名を使用すべきではありません](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Redshift Serverless 名前空間は CloudWatch Logs にログをエクスポートする必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.7\] S3 汎用バケットでクロスリージョンレプリケーションを使用する必要があります](#)
- [\[S3.10\] バージョニングが有効になっている S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[S3.11\] S3 汎用バケットでは、イベント通知を有効にする必要があります](#)

- [\[S3.12\] ACL は、S3 汎用バケットへのユーザーアクセスの管理に使用しないでください。](#)
- [\[S3.13\] S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[S3.19\] S3 アクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.20\] S3 汎用バケットでは MFA 削除が有効になっている必要があります](#)
- [\[S3.22\] S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの書き込みイベントをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.23\] S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの読み取りイベントをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 ディレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[SageMaker.1\] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接アクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[SageMaker.2\] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する必要があります](#)
- [\[SageMaker.3\] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセス権を付与されてはなりません](#)
- [\[SageMaker.4\] SageMaker エンドポイントの本番稼働バリエーションの初期インスタンス数は 1 より大きい必要があります](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker モデルでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.6\] SageMaker アプリのイメージ設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker イメージにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.8\] SageMaker ノートブックインスタンスは、サポートされているプラットフォームで実行する必要があります](#)
- [\[SageMaker.9\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.10\] SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.11\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.12\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)

- [\[SageMaker.13\] SageMaker モデル品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.14\] SageMaker モニタリングスケジュールでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.15\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.16\] SageMaker モデルはプライマリコンテナの VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SageMaker.17\] SageMaker 特徴量グループのオフラインストアはキーで暗号化する必要があります AWS KMS](#)
- [\[SageMaker.18\] 標準ストレージを持つ SageMaker 特徴量グループのオンラインストアは、AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SES.3\] SES 設定セットでは、TLS を有効にして E メールを送信する必要があります](#)
- [\[ServiceCatalog.1\] Service Catalog ポートフォリオは AWS 組織内でのみ共有する必要があります](#)
- [\[SNS.4\] SNS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)
- [\[SQS.1\] Amazon SQS キューは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[SQS.2\] SQS キューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SQS.3\] SQS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)
- [\[SSM.4\] SSM ドキュメントはパブリックにしないでください](#)
- [\[SSM.5\] SSM ドキュメントにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SSM.6\] SSM Automation では CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[SSM.7\] SSM ドキュメントでは、パブリック共有ブロック設定を有効にする必要があります](#)
- [\[StepFunctions.1\] Step Functions ステートマシンではログ記録がオンになっている必要があります](#)
- [\[Transfer.2\] Transfer Family サーバーはエンドポイント接続に FTP プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[Transfer.3\] Transfer Family コネクタでは、ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Transfer.4\] Transfer Family 契約にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.5\] Transfer Family 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.6\] Transfer Family コネクタにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[Transfer.7\] Transfer Family プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.2\] AWS WAF Classic リージョンルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.3\] AWS WAF Classic リージョンルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.4\] AWS WAF Classic Regional Web ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF ウェブ ACLs には少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.12\] AWS WAF ルールでは CloudWatch メトリクスを有効にする必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.1\] WorkSpaces ユーザーボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.2\] WorkSpaces ルートボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

アジアパシフィック (メルボルン)

アジアパシフィック (メルボルン) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[APIGateway.8\] API Gateway ルートには認可タイプを指定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.9\] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があります](#)
- [\[Amplify.1\] Amplify アプリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Amplify.2\] Amplify ブランチにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppFlow.1\] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.2\] AWS AppSync フィールドレベルのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[AppSync.5\] AWS AppSync GraphQL APIs は API キーで認証しないでください](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)

- [\[Backup.1\] AWS Backup 復旧ポイントは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Batch.1\] バッチジョブキューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.3\] バッチコンピューティング環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.4\] マネージドバッチコンピューティング環境のコンピューティングリソースプロパティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスターマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスターマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)
- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[CloudFormation.3\] CloudFormation スタックでは終了保護を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFormation.4\] CloudFormation スタックには関連するサービスロールが必要です](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デистриビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デистриビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デистриビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デистриビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デистриビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デистриビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デистриビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デистриビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)

- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンポイントをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Cognito.1\] Cognito ユーザープールでは、標準認証のフル機能強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Detective.1\] 検出動作グラフにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.2\] DMS 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.3\] DMS イベントサブスクリプションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.4\] DMS レプリケーションインスタンスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.5\] DMS レプリケーションサブネットグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.6\] DMS レプリケーションインスタンスでは、マイナーバージョンの自動アップグレードが有効になっている必要があります。](#)

- [\[DMS.7\] ターゲットデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.8\] ソースデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.9\] DMS エンドポイントは SSL を使用する必要があります。](#)
- [\[DMS.10\] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.11\] MongoDB の DMS エンドポイントでは、認証メカニズムが有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.12\] Redis OSS の DMS エンドポイントでは TLS が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.13\] DMS レプリケーションインスタンスは、複数のアベイラビリティゾーンを使用するよう設定する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.1\] Amazon DocumentDB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.2\] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です](#)
- [\[DocumentDB.3\] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません](#)
- [\[DocumentDB.4\] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.5\] Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.6\] Amazon DocumentDB クラスターは、転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.4\] 停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要があります](#)
- [\[EC2.14\] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 3389 への入力を許可しないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.22\] 未使用の Amazon EC2 セキュリティグループを削除することをお勧めします](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateway が VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け付けないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.25\] Amazon EC2 起動テンプレートがパブリック IP をネットワークインターフェイスに割り当てないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.34\] EC2 Transit Gateway ルートテーブルにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[EC2.40\] EC2 NAT ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.170\] EC2 起動テンプレートは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を使用することをお勧めします](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.175\] EC2 起動テンプレートにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.181\] EC2 起動テンプレートは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EFS.1\] Elastic File System は、を使用して保管中のファイルデータを暗号化するように設定する必要があります AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要があります](#)
- [\[ELB.14\] Classic Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで設定する必要があります](#)
- [\[ELB.17\] リスナーを使用する Application Load Balancer と Network Load Balancer は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります。](#)
- [\[ELB.18\] Application Load Balancer リスナーと Network Load Balancer リスナーは、安全なプロトコルを使用して転送中のデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache クラスターでは、マイナーバージョンの自動アップグレードを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElastiCache.3\] ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは、自動フェイルオーバーを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.4\] ElastiCache レプリケーショングループは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.5\] ElastiCache レプリケーショングループは転送時に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.6\] 以前のバージョンの ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは Redis OSS AUTH を有効にする必要があります](#)

- [\[ElastiCache.7\]](#) ElastiCache クラスターでは、デフォルトのサブネットグループを使用しないでください
- [\[ElasticBeanstalk.1\]](#) Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする必要があります。
- [\[ElasticBeanstalk.2\]](#) Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効にする必要があります
- [\[ElasticBeanstalk.3\]](#) Elastic Beanstalk は CloudWatch にログをストリーミングする必要があります
- [\[EMR.1\]](#) Amazon EMR クラスタープライマリノードは、パブリック IP アドレスを未設定にする必要があります
- [\[ES.4\]](#) CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする必要があります
- [\[EventBridge.4\]](#) EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります
- [\[FraudDetector.1\]](#) Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります
- [\[FraudDetector.2\]](#) Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります
- [\[FraudDetector.3\]](#) Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります
- [\[FraudDetector.4\]](#) Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります
- [\[FSx.1\]](#) FSx for OpenZFS ファイルシステムでは、タグをバックアップとボリュームにコピーするように設定する必要があります
- [\[FSx.3\]](#) FSx for OpenZFS ファイルシステムはマルチ AZ 配置用に設定する必要があります
- [\[GlobalAccelerator.1\]](#) Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります
- [\[Glue.4\]](#) AWS Glue Spark ジョブは、サポートされているバージョンの で実行する必要があります
AWS Glue
- [\[GuardDuty.2\]](#) GuardDuty フィルターにはタグを付ける必要があります
- [\[IAM.1\]](#) IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでください
- [\[IAM.2\]](#) IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください
- [\[IAM.3\]](#) IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります
- [\[IAM.5\]](#) コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります
- [\[IAM.6\]](#) ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります
- [\[IAM.8\]](#) 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります
- [\[IAM.10\]](#) IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です

- [\[IAM.11\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の大文字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.12\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の小文字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.13\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の記号が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.14\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の数字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.15\] IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.16\] IAM パスワードポリシーはパスワードの再使用を禁止しています](#)
- [\[IAM.17\] IAM パスワードポリシーでパスワードが 90 日以内に有効期限切れとなることを確認します](#)
- [\[IAM.18\] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します AWS サポート](#)
- [\[IAM.19\] すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.21\] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルドカードアクションを許可してはいけません](#)
- [\[IAM.22\] 45 日間未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.24\] IAM ロールにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.25\] IAM ユーザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.27\] IAM ID に AWSCloudShellFullAccess ポリシーをアタッチしないでください](#)
- [\[Inspector.1\] Amazon Inspector EC2 スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.2\] Amazon Inspector ECR スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.4\] Amazon Inspector Lambda 標準スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoT.1\] AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.2\] AWS IoT Core 緩和アクションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.3\] AWS IoT Core デイメンションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.4\] AWS IoT Core オーソライザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.5\] AWS IoT Core ロールエイリアスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.6\] AWS IoT Core ポリシーにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Keyspaces.1\] Amazon Keyspaces キースペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Kinesis.1\] Kinesis ストリームは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[KMS.1\] IAM カスタマー管理ポリシーでは、すべての KMS キーの復号アクションを許可しないでください](#)
- [\[KMS.2\] IAM プリンシパルは、すべての KMS キーで復号アクションを許可する IAM インラインポリシーを使用しないでください](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie を有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.2\] Macie 機密データ自動検出を有効にする必要があります](#)
- [\[MQ.6\] RabbitMQ ブローカーはクラスターデプロイメントモードを使用する必要があります。](#)
- [\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[MSK.5\] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります](#)

- [\[Neptune.1\] Neptune DB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.2\] Neptune DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[Neptune.3\] Neptune DB クラスタースナップショットはパブリックにしないでください](#)
- [\[Neptune.4\] Neptune DB クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.5\] Neptune DB クラスターでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.6\] Neptune DB クラスタースナップショットは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.7\] Neptune DB クラスターでは、IAM データベース認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.8\] Neptune DB クラスターでは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[Neptune.9\] Neptune DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[Opensearch.1\] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.2\] OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[Opensearch.3\] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.4\] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.5\] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.6\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です](#)
- [\[Opensearch.7\] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.8\] OpenSearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.9\] OpenSearch ドメインにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Opensearch.10\] OpenSearch ドメインには、最新のソフトウェアアップデートがインストールされている必要があります](#)
- [\[Opensearch.11\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つの専用プライマリノードが必要です](#)
- [\[RDS.1\] RDS スナップショットはプライベートである必要があります](#)
- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[RDS.35\] RDS DB クラスターは自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.37\] Aurora PostgreSQL DB クラスターでは、ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Redshift Serverless ワークグループはパブリックアクセスを禁止する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Redshift Serverless 名前空間はカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[RedshiftServerless.5\] Redshift サーバーレス名前空間でデフォルトの管理者ユーザー名を使用すべきではありません](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Redshift Serverless 名前空間は CloudWatch Logs にログをエクスポートする必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 ディレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[SageMaker.1\] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接アクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[SageMaker.2\] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する必要があります](#)
- [\[SageMaker.3\] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセス権を付与されてはなりません](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker モデルでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.6\] SageMaker アプリのイメージ設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker イメージにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.8\] SageMaker ノートブックインスタンスは、サポートされているプラットフォームで実行する必要があります](#)
- [\[SageMaker.9\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)

- [\[SageMaker.10\] SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.11\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.12\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.13\] SageMaker モデル品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.14\] SageMaker モニタリングスケジュールでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.15\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.16\] SageMaker モデルはプライマリコンテナの VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SageMaker.17\] SageMaker 特徴量グループのオフラインストアはキーで暗号化する必要があります AWS KMS](#)
- [\[SageMaker.18\] 標準ストレージを持つ SageMaker 特徴量グループのオンラインストアは、AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SES.1\] SES 連絡先リストにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SES.2\] SES 設定セットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SES.3\] SES 設定セットでは、TLS を有効にして E メールを送信する必要があります](#)
- [\[SQS.1\] Amazon SQS キューは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[SQS.2\] SQS キューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SQS.3\] SQS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)
- [\[SSM.4\] SSM ドキュメントはパブリックにしないでください](#)
- [\[SSM.7\] SSM ドキュメントでは、パブリック共有ブロック設定を有効にする必要があります](#)
- [\[StepFunctions.1\] Step Functions ステートマシンではログ記録がオンになっている必要があります](#)
- [\[Transfer.3\] Transfer Family コネクタでは、ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Transfer.4\] Transfer Family 契約にはタグを付ける必要があります](#)

- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WorkSpaces.1\] WorkSpaces ユーザーボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.2\] WorkSpaces ルートボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

アジアパシフィック (ムンバイ)

アジアパシフィック (ムンバイ) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)

- [\[CloudFront.14\] CloudFront デистриビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デистриビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デистриビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デистриビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoT TwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)

アジアパシフィック (ニュージーランド)

アジアパシフィック (ニュージーランド) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[ACM.1\] インポートされ ACM によって発行された証明書は、一定期間後に更新する必要があります](#)
- [\[ACM.2\] ACM によって管理される RSA 証明書は、少なくとも 2,048 ビットのキーの長さを使用する必要があります](#)
- [\[Account.1\] のセキュリティ連絡先情報を に提供する必要があります AWS アカウント](#)
- [\[Account.2\] は AWS Organizations 組織の一部 AWS アカウント である必要があります](#)
- [\[APIGateway.1\] API Gateway REST および WebSocket API 実行ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[APIGateway.2\] API Gateway REST API ステージでは、バックエンド認証に SSL 証明書を使用するように設定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.3\] API Gateway REST API ステージでは、AWS X-Ray トレースを有効にする必要があります](#)
- [\[APIGateway.4\] API Gateway は、WAF ウェブ ACL に関連付けられている必要があります](#)
- [\[APIGateway.5\] API Gateway REST API のキャッシュデータは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[APIGateway.8\] API Gateway ルートには認可タイプを指定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.9\] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があります](#)

- [\[APIGateway.10\] API Gateway V2 統合では、プライベート接続に HTTPS を使用する必要があります](#)
- [\[APIGateway.11\] API Gateway ドメイン名は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[Amplify.1\] Amplify アプリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Amplify.2\] Amplify ブランチにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig アプリケーションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.2\] AWS AppConfig 設定プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig 環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.4\] AWS AppConfig 拡張機能の関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppFlow.1\] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.2\] AWS AppSync フィールドレベルのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[AppSync.4\] AWS AppSync GraphQL APIsにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.5\] AWS AppSync GraphQL APIsは API キーで認証しないでください](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Athena.2\] Athena データカタログにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Athena.3\] Athena ワークグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Athena.4\] Athena ワークグループではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[AutoScaling.2\] Amazon EC2 Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティーゾーンをカバーする必要があります](#)
- [\[AutoScaling.3\] Auto Scaling グループ起動設定は、EC2 インスタンスを、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を必要とするように設定する必要があります](#)
- [\[AutoScaling.6\] Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティーゾーンで複数のインスタンスタイプを使用する必要があります](#)
- [\[AutoScaling.9\] Amazon EC2 Auto Scaling グループは Amazon EC2 起動テンプレートを使用する必要があります](#)
- [\[Backup.1\] AWS Backup 復旧ポイントは保管時に暗号化する必要があります](#)

- [\[Backup.2\] AWS Backup 復旧ポイントにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Backup.4\] AWS Backup レポートプランにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.1\] バッチジョブキューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.2\] バッチスケジューリングポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.3\] バッチコンピューティング環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.4\] マネージドバッチコンピューティング環境のコンピューティングリソースプロパティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)
- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[CloudFormation.3\] CloudFormation スタックでは終了保護を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFormation.4\] CloudFormation スタックには関連するサービスロールが必要です](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)

- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンポイントをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CloudTrail.6\] CloudTrail ログの保存に使用される S3 バケットが一般公開されていないことを確認します](#)
- [\[CloudTrail.7\] CloudTrail S3 バケットで、S3 バケットアクセスログ記録が有効であることを確認します](#)
- [\[CloudTrail.10\] CloudTrail Lake イベントデータストアはカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[CloudWatch.17\] CloudWatch アラームアクションをアクティブにする必要があります](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeBuild.1\] CodeBuild Bitbucket ソースリポジトリの URL には機密認証情報を含めないでください](#)
- [\[CodeBuild.2\] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を含めることはできません](#)
- [\[CodeBuild.3\] CodeBuild S3 ログは暗号化する必要があります](#)
- [\[CodeBuild.4\] CodeBuild AWS Config プロジェクト環境にはログ記録設定が必要です](#)
- [\[CodeBuild.7\] CodeBuild レポートグループのエクスポートは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Cognito.1\] Cognito ユーザープールでは、標準認証のフル機能強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.2\] Cognito アイデンティティプールでは、認証されていない ID を許可しないこと](#)
- [\[Cognito.3\] Cognito ユーザープールのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[Cognito.4\] Cognito ユーザープールでは、カスタム認証の完全な関数強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.5\] Cognito ユーザープールに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.6\] Cognito ユーザープールでは削除保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[DataFirehose.1\] Firehose 配信ストリームは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[DataSync.1\] DataSync タスクではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[DataSync.2\] DataSync タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Detective.1\] 検出動作グラフにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.2\] DMS 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.3\] DMS イベントサブスクリプションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.4\] DMS レプリケーションインスタンスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.5\] DMS レプリケーションサブネットグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.6\] DMS レプリケーションインスタンスでは、マイナーバージョンの自動アップグレードが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.7\] ターゲットデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.8\] ソースデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.9\] DMS エンドポイントは SSL を使用する必要があります。](#)
- [\[DMS.10\] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります](#)

- [\[DMS.11\] MongoDB の DMS エンドポイントでは、認証メカニズムが有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.12\] Redis OSS の DMS エンドポイントでは TLS が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.13\] DMS レプリケーションインスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンを使用するよう設定する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.1\] Amazon DocumentDB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.2\] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です](#)
- [\[DocumentDB.3\] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません](#)
- [\[DocumentDB.4\] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.5\] Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.6\] Amazon DocumentDB クラスターは、転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.4\] DynamoDB テーブルはバックアッププランにある必要があります](#)
- [\[DynamoDB.6\] DynamoDB テーブルで、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.4\] 停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要があります](#)
- [\[EC2.21\] ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 への侵入を許可しないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.22\] 未使用の Amazon EC2 セキュリティグループを削除することをお勧めします](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateway が VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け付けないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.25\] Amazon EC2 起動テンプレートがパブリック IP をネットワークインターフェイスに割り当てないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.28\] EBS ボリュームをバックアッププランの対象にすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.34\] EC2 Transit Gateway ルートテーブルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.40\] EC2 NAT ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.51\] EC2 Client VPN エンドポイントでは、クライアント接続ログ記録が有効になっている必要があります](#)

- [\[EC2.53\] EC2 セキュリティグループが 0.0.0.0/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可することがないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.54\] EC2 セキュリティグループは :::/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可しない必要があります](#)
- [\[EC2.55\] VPC は ECR API のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.56\] VPC は Docker Registry のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.57\] VPC は Systems Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.170\] EC2 起動テンプレートは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を使用することをお勧めします](#)
- [\[EC2.171\] EC2 VPN 接続では、ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EC2.172\] EC2 VPC パブリックアクセスのブロック設定はインターネットゲートウェイトラフィックをブロックする必要があります](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.174\] EC2 DHCP オプションセットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.175\] EC2 起動テンプレートにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.176\] EC2 プレフィックスリストにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.177\] EC2 トラフィックミラーセッションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.178\] EC2 トラフィックミラーフィルターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.179\] EC2 トラフィックミラーターゲットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.180\] EC2 ネットワークインターフェイスでは、送信元/送信先チェックを有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.181\] EC2 起動テンプレートは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.182\] Amazon EBS スナップショットに対してブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)

- [\[EC2.183\] EC2 VPN 接続は IKEv2 プロトコルを使用する必要があります](#)
- [\[ECR.1\] ECR プライベートリポジトリでは、イメージスキャンが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.2\] ECR プライベートリポジトリでは、タグのイミュータビリティが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.3\] ECR リポジトリには、少なくとも 1 つのライフサイクルポリシーが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ECR.5\] ECR リポジトリはカスターマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[ECS.3\] ECS タスクの定義では、ホストのプロセス名前空間を共有しないでください](#)
- [\[ECS.4\] ECS コンテナは、非特権として実行する必要があります](#)
- [\[ECS.5\] ECS タスク定義では、ルートファイルシステムへの読み取り専用アクセスに制限するようにコンテナを設定する必要があります](#)
- [\[ECS.8\] シークレットは、コンテナ環境の変数として渡さないでください](#)
- [\[ECS.9\] ECS タスク定義にはログ設定が必要です。](#)
- [\[ECS.10\] ECS Fargate サービスは、最新の Fargate プラットフォームバージョンで実行する必要があります。](#)
- [\[ECS.12\] ECS クラスターはコンテナインサイトを使用する必要があります](#)
- [\[ECS.16\] ECS タスクセットはパブリック IP アドレスを自動的に割り当てないでください。](#)
- [\[ECS.17\] ECS タスク定義ではホストネットワークモードを使用すべきではありません](#)
- [\[ECS.18\] ECS タスク定義ではEFS ボリュームの転送時の暗号化を使用する必要があります](#)
- [\[ECS.19\] ECS キャパシティプロバイダーはマネージド終了保護を有効にする必要があります](#)
- [\[ECS.20\] ECS タスク定義では、Linux コンテナ定義で非ルートユーザーを設定する必要があります](#)
- [\[ECS.21\] ECS タスク定義では、Windows コンテナ定義で管理者以外のユーザーを設定する必要があります](#)
- [\[EFS.1\] Elastic File System は、を使用して保管中のファイルデータを暗号化するように設定する必要があります AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要があります](#)
- [\[EFS.3\] EFS アクセスポイントは、ルートディレクトリを適用する必要があります](#)
- [\[EFS.4\] EFS アクセスポイントは、ユーザー ID を適用する必要があります](#)

- [\[EFS.6\] EFS マウントターゲットは、起動時にパブリック IP アドレスを割り当てるサブネットに関連付けるべきではありません](#)
- [\[EFS .7\] EFS ファイルシステムでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)
- [\[EFS .8\] EFS ファイルシステムは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EKS.2\] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。](#)
- [\[EKS.3\] EKS クラスターは暗号化された Kubernetes シークレットを使用する必要があります](#)
- [\[EKS.7\] EKS ID プロバイダーの設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EKS.8\] EKS クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EKS.9\] EKS ノードグループは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります](#)
- [\[ELB.2\] SSL/HTTPS リスナーを使用する Classic Load Balancer は、 が提供する証明書を使用する必要があります AWS Certificate Manager](#)
- [\[ELB.10\] Classic Load Balancer は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります](#)
- [\[ELB.12\] Application Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで構成する必要があります](#)
- [\[ELB.13\] Application、Network、Gateway Load Balancer は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります](#)
- [\[ELB.14\] Classic Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで設定する必要があります](#)
- [\[ELB.16\] Application Load Balancer は AWS WAF ウェブ ACL に関連付ける必要があります](#)
- [\[ELB.17\] リスナーを使用する Application Load Balancer と Network Load Balancer は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります。](#)
- [\[ELB.18\] Application Load Balancer リスナーと Network Load Balancer リスナーは、安全なプロトコルを使用して転送中のデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[ELB.21\] Application and Network Load Balancer ターゲットグループは、暗号化されたヘルスチェックプロトコルを使用する必要があります](#)
- [\[ELB.22\] ELB ターゲットグループは暗号化されたトランスポートプロトコルを使用する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります](#)

- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache クラスターでは、マイナーバージョンの自動アップグレードを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElastiCache.3\] ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは、自動フェイルオーバーを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.4\] ElastiCache レプリケーショングループは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.5\] ElastiCache レプリケーショングループは転送時に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.6\] 以前のバージョンの ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは Redis OSS AUTH を有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.7\] ElastiCache クラスターでは、デフォルトのサブネットグループを使用しないでください](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効にする必要があります](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk は CloudWatch にログをストリーミングする必要があります](#)
- [\[EMR.1\] Amazon EMR クラスタープライマリノードは、パブリック IP アドレスを未設定にする必要があります](#)
- [\[EMR.2\] Amazon EMR ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[EMR.3\] Amazon EMR セキュリティ設定は保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[EMR.4\] Amazon EMR セキュリティ設定は転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[ES.3\] Elasticsearch ドメインは、ノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[ES.4\] CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[ES.9\] Elasticsearch ドメインにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EventBridge.3\] Amazon EventBridge カスタムイベントバスにリソースポリシーがアタッチされている必要があります](#)
- [\[EventBridge.4\] EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)

- [\[FSx.1\] FSx for OpenZFS ファイルシステムでは、タグをバックアップとボリュームにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[FSx.2\] FSx for Lustre ファイルシステムでは、タグをバックアップにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[FSx.3\] FSx for OpenZFS ファイルシステムはマルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)
- [\[FSx.4\] FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)
- [\[FSx.5\] FSx for Windows File Server ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Glue.1\] AWS Glue ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Glue.3\] AWS Glue 機械学習変換は保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Glue.4\] AWS Glue Spark ジョブは、サポートされているバージョンの で実行する必要があります](#)
[AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.1\] GuardDuty を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty フィルターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GuardDuty.3\] GuardDuty IPSets にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GuardDuty.4\] GuardDuty デテクターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GuardDuty.5\] GuardDuty EKS 監査ログモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.6\] GuardDuty Lambda Protection を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.7\] GuardDuty EKS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.8\] GuardDuty Malware Protection for EC2 を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.9\] GuardDuty RDS Protection を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.10\] GuardDuty S3 Protection を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.11\] GuardDuty ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.12\] GuardDuty ECS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.13\] GuardDuty EC2 ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.1\] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでください](#)
- [\[IAM.2\] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください](#)
- [\[IAM.3\] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります](#)

- [\[IAM.4\] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません](#)
- [\[IAM.5\] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.6\] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.7\] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[IAM.8\] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.9\] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.10\] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[IAM.11\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の大文字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.12\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の小文字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.13\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の記号が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.14\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の数字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.15\] IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.16\] IAM パスワードポリシーはパスワードの再使用を禁止しています](#)
- [\[IAM.17\] IAM パスワードポリシーでパスワードが 90 日以内に有効期限切れとなることを確認します](#)
- [\[IAM.18\] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します
AWS サポート](#)
- [\[IAM.19\] すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.21\] 作成する IAM カスターマネージドポリシーにはサービスのワイルドカードアクションを許可してはいけません](#)
- [\[IAM.22\] 45 日間未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.24\] IAM ロールにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.25\] IAM ユーザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.27\] IAM ID に AWSCloudShellFullAccess ポリシーをアタッチしないでください](#)
- [\[IAM.28\] IAM Access Analyzer 外部アクセスアナライザーを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.1\] Amazon Inspector EC2 スキャンを有効にする必要があります](#)

- [\[Inspector.2\] Amazon Inspector ECR スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.4\] Amazon Inspector Lambda 標準スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoT.1\] AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.2\] AWS IoT Core 緩和アクションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.3\] AWS IoT Core デイメンションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.4\] AWS IoT Core オーソライザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.5\] AWS IoT Core ロールエイリアスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.6\] AWS IoT Core ポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Keyspaces.1\] Amazon Keyspaces キースペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Kinesis.1\] Kinesis ストリームは、保管中に暗号化する必要があります](#)

- [\[Kinesis.3\] Kinesis ストリームには適切なデータ保持期間が必要です](#)
- [\[KMS.1\] IAM カスタマー管理ポリシーでは、すべての KMS キーの復号アクションを許可しないでください](#)
- [\[KMS.2\] IAM プリンシパルは、すべての KMS キーで復号アクションを許可する IAM インラインポリシーを使用しないでください](#)
- [\[KMS.5\] KMS キーはパブリックにアクセスしないでください](#)
- [\[Lambda.5\] VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティーゾーンで運用する必要があります](#)
- [\[Lambda.7\] Lambda 関数では AWS X-Ray アクティブトレースを有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie を有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.2\] Macie 機密データ自動検出を有効にする必要があります](#)
- [\[MQ.2\] ActiveMQ ブローカーは監査ログを CloudWatch にストリーミングする必要があります](#)
- [\[MQ.4\] Amazon MQ ブローカーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[MQ.5\] ActiveMQ ブローカーはアクティブ/スタンバイデプロイメントモードを使用する必要があります](#)
- [\[MQ.6\] RabbitMQ ブローカーはクラスターデプロイメントモードを使用する必要があります。](#)
- [\[MSK.1\] MSK クラスターはブローカーノード間の転送時に暗号化される必要があります](#)
- [\[MSK.2\] MSK クラスターでは、拡張モニタリングを設定する必要があります](#)
- [\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[MSK.4\] MSK クラスターではパブリックアクセスを無効にする必要があります](#)
- [\[MSK.5\] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[MSK.6\] MSK クラスターは認証されていないアクセスを無効にする必要があります](#)
- [\[Neptune.1\] Neptune DB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.2\] Neptune DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[Neptune.3\] Neptune DB クラスタースナップショットはパブリックにしないでください](#)
- [\[Neptune.4\] Neptune DB クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.5\] Neptune DB クラスターでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.6\] Neptune DB クラスタースナップショットは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.7\] Neptune DB クラスターでは、IAM データベース認証が有効になっている必要があります](#)

- [\[Neptune.8\] Neptune DB クラスターでは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[Neptune.9\] Neptune DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.1\] Network Firewall ファイアウォールを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.2\] Network Firewall ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Network Firewall.3\] Network Firewall ポリシーには、1 つ以上のルールグループが関連付けられている必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.4\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、完全なパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)
- [\[NetworkFirewall.5\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、断片化されたパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)
- [\[NetworkFirewall.6\] ステートレス Network Firewall のルールグループを空にしないでください](#)
- [\[NetworkFirewall.9\] Network Firewall は削除保護を有効にする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.10\] Network Firewall ファイアウォールはサブネット変更保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.1\] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.2\] OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[Opensearch.3\] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.4\] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.5\] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.6\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です](#)
- [\[Opensearch.7\] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.8\] OpenSearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.9\] OpenSearch ドメインにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Opensearch.10\] OpenSearch ドメインには、最新のソフトウェアアップデートがインストールされている必要があります](#)

- [\[Opensearch.11\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つの専用プライマリノードが必要です](#)
- [\[PCA.1\] AWS Private CA ルート認証機関を無効にする必要があります](#)
- [\[PCA.2\] AWS プライベート CA 認証機関にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.18\] RDS インスタンスは VPC 内にデプロイする必要があります](#)
- [\[RDS.24\] RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザー名を使用する必要があります](#)
- [\[RDS.25\] RDS データベースインスタンスはカスタム管理者ユーザーネームを使用する必要があります](#)
- [\[RDS.26\] RDS DB インスタンスはバックアッププランで保護する必要があります](#)
- [\[RDS.27\] RDS DB クラスターは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.34\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[RDS.35\] RDS DB クラスターは自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.36\] RDS for PostgreSQL DB は CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)
- [\[RDS.37\] Aurora PostgreSQL DB クラスターでは、ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[RDS.38\] RDS for PostgreSQL DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.39\] RDS for MySQL DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.40\] RDS for SQL Server DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)
- [\[RDS.41\] RDS for SQL Server DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.42\] RDS for MariaDB DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)
- [\[RDS.43\] RDS DB プロキシの接続には TLS 暗号化が必要です](#)
- [\[RDS.44\] RDS for MariaDB DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.45\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[RDS.46\] RDS DB インスタンスは、インターネットゲートウェイへのルートを持つパブリックサブネットにデプロイすべきではありません](#)

- [\[RDS.47\] タグを DB スナップショットにコピーするように RDS for PostgreSQL DB クラスターを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.48\] タグを DB スナップショットにコピーするように RDS for MySQL DB クラスターを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.50\] RDS DB クラスターには十分なバックアップ保持期間を設定する必要があります](#)
- [\[RDS.51\] RDS グローバルクラスターは、サポートされている Aurora MySQL バージョンで実行する必要があります](#)
- [\[PCI.Redshift.1\] Amazon Redshift クラスターはパブリックアクセスを禁止する必要があります](#)
- [\[Redshift.3\] Amazon Redshift クラスターでは、自動スナップショットが有効になっている必要があります](#)
- [\[Redshift.4\] Amazon Redshift クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Redshift.6\] Amazon Redshift でメジャーバージョンへの自動アップグレードが有効になっている必要があります](#)
- [\[Redshift.7\] Redshift クラスターは拡張 VPC ルーティングを使用する必要があります](#)
- [\[Redshift.8\] Amazon Redshift クラスターはデフォルトの管理者ユーザーネームを使用しないでください](#)
- [\[Redshift.10\] Redshift クラスターは保存時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Redshift.11\] Redshift クラスターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Redshift.13\] Redshift クラスタースナップショットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Redshift.15\] Redshift セキュリティグループは、制限されたオリジンからのみクラスターポートへの入力を許可する必要があります](#)
- [\[Redshift.16\] Redshift クラスターサブネットグループには、複数のアベイラビリティーゾーンからのサブネットが必要です](#)
- [\[Redshift.17\] Redshift クラスターパラメータグループはタグ付けする必要があります](#)
- [\[Redshift.18\] Redshift クラスターでは、マルチ AZ 配置を有効にする必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Redshift Serverless ワークグループはパブリックアクセスを禁止する必要があります](#)

- [\[RedshiftServerless.4\] Redshift Serverless 名前空間はカスターマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[RedshiftServerless.5\] Redshift サーバーレス名前空間でデフォルトの管理者ユーザー名を使用すべきではありません](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Redshift Serverless 名前空間は CloudWatch Logs にログをエクスポートする必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.7\] S3 汎用バケットでクロスリージョンレプリケーションを使用する必要があります](#)
- [\[S3.10\] バージョニングが有効になっている S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[S3.11\] S3 汎用バケットでは、イベント通知を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.12\] ACL は、S3 汎用バケットへのユーザーアクセスの管理に使用しないでください。](#)
- [\[S3.13\] S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[S3.19\] S3 アクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.20\] S3 汎用バケットでは MFA 削除が有効になっている必要があります](#)
- [\[S3.22\] S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの書き込みイベントをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.23\] S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの読み取りイベントをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 ディレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[SageMaker.1\] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接アクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[SageMaker.2\] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する必要があります](#)
- [\[SageMaker.3\] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセス権を付与されてはなりません](#)
- [\[SageMaker.4\] SageMaker エンドポイントの本番稼働バリエーションの初期インスタンス数は 1 より大きい必要があります](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker モデルでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.6\] SageMaker アプリのイメージ設定にはタグを付ける必要があります](#)

- [\[SageMaker.7\] SageMaker イメージにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.8\] SageMaker ノートブックインスタンスは、サポートされているプラットフォームで実行する必要があります](#)
- [\[SageMaker.9\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.10\] SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.11\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.12\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.13\] SageMaker モデル品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.14\] SageMaker モニタリングスケジュールでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.15\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.16\] SageMaker モデルはプライマリコンテナの VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SageMaker.17\] SageMaker 特徴量グループのオフラインストアはキーで暗号化する必要があります AWS KMS](#)
- [\[SageMaker.18\] 標準ストレージを持つ SageMaker 特徴量グループのオンラインストアは、AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SES.1\] SES 連絡先リストにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SES.2\] SES 設定セットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SES.3\] SES 設定セットでは、TLS を有効にして E メールを送信する必要があります](#)
- [\[ServiceCatalog.1\] Service Catalog ポートフォリオは AWS 組織内でのみ共有する必要があります](#)
- [\[SNS.4\] SNS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)
- [\[SQS.1\] Amazon SQS キューは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[SQS.2\] SQS キューにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[SQS.3\] SQS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)
- [\[SSM.1\] Amazon EC2 インスタンスは によって管理する必要があります AWS Systems Manager](#)
- [\[SSM.2\] Systems Manager によって管理される Amazon EC2 インスタンスは、パッチのインストール後に、パッチコンプライアンスのステータスが COMPLIANT である必要があります](#)
- [\[SSM.3\] Systems Manager によって管理される Amazon EC2 インスタンスの関連付けコンプライアンスのステータスは COMPLIANT である必要があります](#)
- [\[SSM.4\] SSM ドキュメントはパブリックにしないでください](#)
- [\[SSM.5\] SSM ドキュメントにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SSM.6\] SSM Automation では CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[SSM.7\] SSM ドキュメントでは、パブリック共有ブロック設定を有効にする必要があります](#)
- [\[StepFunctions.1\] Step Functions ステートマシンではログ記録がオンになっている必要があります](#)
- [\[Transfer.1\] AWS Transfer Family ワークフローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.2\] Transfer Family サーバーはエンドポイント接続に FTP プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[Transfer.3\] Transfer Family コネクタでは、ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Transfer.4\] Transfer Family 契約にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.5\] Transfer Family 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.6\] Transfer Family コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.7\] Transfer Family プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.2\] AWS WAF Classic リージョンルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.3\] AWS WAF Classic リージョンルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.4\] AWS WAF Classic Regional Web ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF ウェブ ACLs には少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.11\] AWS WAF ウェブ ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)

- [\[WAF.12\] AWS WAF ルールでは CloudWatch メトリクスを有効にする必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.1\] WorkSpaces ユーザーポリシーは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.2\] WorkSpaces ルートポリシーは保管中に暗号化する必要があります](#)

アジアパシフィック (大阪)

アジアパシフィック (大阪) ニュージーランドでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[AppFlow.1\] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Backup.1\] AWS Backup 復旧ポイントは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)
- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デистриビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デистриビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デистриビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デистриビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)

- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンポイントをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Detective.1\] 検出動作グラフにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.7\] ターゲットデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)

- [\[DMS.8\] ソースデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.10\] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.1\] Amazon DocumentDB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.2\] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です](#)
- [\[DocumentDB.3\] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません](#)
- [\[DocumentDB.4\] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.5\] Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.6\] Amazon DocumentDB クラスターは、転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.4\] 停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要があります](#)
- [\[EC2.14\] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 3389 への入力を許可しないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.22\] 未使用の Amazon EC2 セキュリティグループを削除することをお勧めします](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateway が VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け付けないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.55\] VPC は ECR API のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.56\] VPC は Docker Registry のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.57\] VPC は Systems Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)

- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ELB.2\] SSL/HTTPS リスナーを使用する Classic Load Balancer は、 が提供する証明書を使用する必要があります AWS Certificate Manager](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.7\] ElastiCache クラスターでは、デフォルトのサブネットグループを使用しないでください](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする必要があります。](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoT.1\] AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.2\] AWS IoT Core 緩和アクションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.3\] AWS IoT Core デイメンションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.4\] AWS IoT Core オーソライザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.5\] AWS IoT Core ロールエイリアスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.6\] AWS IoT Core ポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[IoTtwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Keyspaces.1\] Amazon Keyspaces キースペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[MSK.5\] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Redshift Serverless ワークグループはパブリックアクセスを禁止する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Redshift Serverless 名前空間はカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[RedshiftServerless.5\] Redshift サーバーレス名前空間でデフォルトの管理者ユーザー名を使用すべきではありません](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Redshift Serverless 名前空間は CloudWatch Logs にログをエクスポートする必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 ディレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)

- [\[SageMaker.16\] SageMaker モデルはプライマリコンテナの VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SSM.2\] Systems Manager によって管理される Amazon EC2 インスタンスは、パッチのインストール後に、パッチコンプライアンスのステータスが COMPLIANT である必要があります](#)
- [\[SSM.3\] Systems Manager によって管理される Amazon EC2 インスタンスの関連付けコンプライアンスのステータスは COMPLIANT である必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.3\] AWS WAF Classic リージョンルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF ウェブ ACLs には少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WorkSpaces.1\] WorkSpaces ユーザーボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.2\] WorkSpaces ルートボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

アジアパシフィック (ソウル)

アジアパシフィック (ソウル) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)

- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンポイントをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Cognito.2\] Cognito アイデンティティプールでは、認証されていない ID を許可しないこと](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)

- [\[EC2.180\] EC2 ネットワークインターフェイスでは、送信元/送信先チェックを有効にする必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ELB.18\] Application Load Balancer リスナーと Network Load Balancer リスナーは、安全なプロトコルを使用して転送中のデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Glue.4\] AWS Glue Spark ジョブは、サポートされているバージョンの で実行する必要があります](#)
[AWS Glue](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoT TwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Lambda.7\] Lambda 関数では AWS X-Ray アクティブトレースを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Redshift.18\] Redshift クラスターでは、マルチ AZ 配置を有効にする必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 ディレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SSM.6\] SSM Automation では CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[SSM.7\] SSM ドキュメントでは、パブリック共有ブロック設定を有効にする必要があります](#)

- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)

アジアパシフィック (シンガポール)

アジアパシフィック (シンガポール) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[IoTWireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 デイレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)

アジアパシフィック (シドニー)

アジアパシフィック (シドニー) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[AppSync.1\]](#) AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります
- [\[AppSync.6\]](#) AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります
- [\[CloudFront.1\]](#) CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります
- [\[CloudFront.3\]](#) CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります
- [\[CloudFront.4\]](#) CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります
- [\[CloudFront.5\]](#) CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります
- [\[CloudFront.6\]](#) CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります
- [\[CloudFront.7\]](#) CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります
- [\[CloudFront.8\]](#) CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります
- [\[CloudFront.9\]](#) CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります
- [\[CloudFront.10\]](#) CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください
- [\[CloudFront.12\]](#) CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンポイントをポイントしない必要があります
- [\[CloudFront.13\]](#) CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります
- [\[CloudFront.14\]](#) CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります
- [\[CloudFront.15\]](#) CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります
- [\[CloudFront.16\]](#) CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります
- [\[CloudFront.17\]](#) CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります
- [\[EC2.173\]](#) 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります
- [\[ECR.4\]](#) ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります
- [\[GlobalAccelerator.1\]](#) Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります

- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 デイレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)

アジアパシフィック (台北)

アジアパシフィック (台北) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[ACM.1\] インポートされ ACM によって発行された証明書は、一定期間後に更新する必要があります](#)
- [\[ACM.2\] ACM によって管理される RSA 証明書は、少なくとも 2,048 ビットのキーの長さを使用する必要があります](#)
- [\[ACM.3\] ACM 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Account.1\] のセキュリティ連絡先情報を に提供する必要があります AWS アカウント](#)
- [\[Account.2\] は AWS Organizations 組織の一部 AWS アカウント である必要があります](#)
- [\[APIGateway.1\] API Gateway REST および WebSocket API 実行ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[APIGateway.2\] API Gateway REST API ステージでは、バックエンド認証に SSL 証明書を使用するように設定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.3\] API Gateway REST API ステージでは、AWS X-Ray トレースを有効にする必要があります](#)

- [\[APIGateway.4\] API Gateway は、WAF ウェブ ACL に関連付けられている必要があります](#)
- [\[APIGateway.5\] API Gateway REST API のキャッシュデータは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[APIGateway.8\] API Gateway ルートには認可タイプを指定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.9\] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.10\] API Gateway V2 統合では、プライベート接続に HTTPS を使用する必要があります](#)
- [\[APIGateway.11\] API Gateway ドメイン名は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[Amplify.1\] Amplify アプリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Amplify.2\] Amplify ブランチにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig アプリケーションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.2\] AWS AppConfig 設定プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig 環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.4\] AWS AppConfig 拡張機能の関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppFlow.1\] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.2\] AWS AppSync フィールドレベルのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[AppSync.4\] AWS AppSync GraphQL APIsにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.5\] AWS AppSync GraphQL APIsは API キーで認証しないでください](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Athena.2\] Athena データカタログにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Athena.3\] Athena ワークグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Athena.4\] Athena ワークグループではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[AutoScaling.1\] ロードバランサーに関連付けられた Auto Scaling グループは ELB ヘルスチェックを使用する必要があります](#)
- [\[AutoScaling.2\] Amazon EC2 Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティーゾーンをカバーする必要があります](#)

- [\[AutoScaling.3\] Auto Scaling グループ起動設定は、EC2 インスタンスを、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を必要とするように設定する必要があります](#)
- [\[AutoScaling.6\] Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティゾーンで複数のインスタンスタイプを使用する必要があります](#)
- [\[AutoScaling.9\] Amazon EC2 Auto Scaling グループは Amazon EC2 起動テンプレートを使用する必要があります](#)
- [\[AutoScaling.10\] EC2 Auto Scaling グループにタグを付ける必要があります](#)
- [\[Autoscaling.5\] Auto Scaling グループの起動設定を使用して起動した Amazon EC2 インスタンスは、パブリック IP アドレスを含みません](#)
- [\[Backup.1\] AWS Backup 復旧ポイントは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Backup.2\] AWS Backup 復旧ポイントにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Backup.3\] AWS Backup ボールトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Backup.4\] AWS Backup レポートプランにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Backup.5\] AWS Backup バックアッププランにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.1\] バッチジョブキューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.2\] バッチスケジューリングポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.3\] バッチコンピューティング環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.4\] マネージドバッチコンピューティング環境のコンピューティングリソースプロパティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスターマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスターマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)
- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[CloudFormation.2\] CloudFormation スタックにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[CloudFormation.3\] CloudFormation スタックでは終了保護を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFormation.4\] CloudFormation スタックには関連するサービスロールが必要です](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンポイントをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CloudTrail.6\] CloudTrail ログの保存に使用される S3 バケットが一般公開されていないことを確認します](#)
- [\[CloudTrail.7\] CloudTrail S3 バケットで、S3 バケットアクセスログ記録が有効であることを確認します](#)

- [\[CloudTrail.9\] CloudTrail 証跡にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudTrail.10\] CloudTrail Lake イベントデータストアはカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[CloudWatch.17\] CloudWatch アラームアクションをアクティブにする必要があります](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeBuild.1\] CodeBuild Bitbucket ソースリポジトリの URL には機密認証情報を含めないでください](#)
- [\[CodeBuild.2\] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を含めることはできません](#)
- [\[CodeBuild.3\] CodeBuild S3 ログは暗号化する必要があります](#)
- [\[CodeBuild.4\] CodeBuild AWS Configプロジェクト環境にはログ記録設定が必要です](#)
- [\[CodeBuild.7\] CodeBuild レポートグループのエクスポートは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Cognito.1\] Cognito ユーザープールでは、標準認証のフル機能強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.2\] Cognito アイデンティティプールでは、認証されていない ID を許可しないこと](#)
- [\[Cognito.3\] Cognito ユーザープールのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[Cognito.4\] Cognito ユーザープールでは、カスタム認証の完全な関数強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.5\] Cognito ユーザープールに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.6\] Cognito ユーザープールでは削除保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[DataFirehose.1\] Firehose 配信ストリームは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[DataSync.1\] DataSync タスクではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[DataSync.2\] DataSync タスクにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[Detective.1\] 検出動作グラフにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.1\] Database Migration Service のレプリケーションインスタンスは非パブリックである必要があります](#)
- [\[DMS.2\] DMS 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.3\] DMS イベントサブスクリプションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.4\] DMS レプリケーションインスタンスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.5\] DMS レプリケーションサブネットグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.6\] DMS レプリケーションインスタンスでは、マイナーバージョンの自動アップグレードが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.7\] ターゲットデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.8\] ソースデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.9\] DMS エンドポイントは SSL を使用する必要があります。](#)
- [\[DMS.10\] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.11\] MongoDB の DMS エンドポイントでは、認証メカニズムが有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.12\] Redis OSS の DMS エンドポイントでは TLS が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.13\] DMS レプリケーションインスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンを使用するよう設定する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.1\] Amazon DocumentDB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.2\] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です](#)
- [\[DocumentDB.3\] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません](#)
- [\[DocumentDB.4\] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.5\] Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.6\] Amazon DocumentDB クラスターは、転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.4\] DynamoDB テーブルはバックアッププランにある必要があります](#)

- [\[DynamoDB.5\] DynamoDB テーブルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DynamoDB.6\] DynamoDB テーブルで、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.4\] 停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要があります](#)
- [\[EC2.10\] Amazon EC2 サービス用に作成された VPC エンドポイントを使用するように Amazon EC2 を設定することをお勧めします](#)
- [\[EC2.19\] セキュリティグループは、リスクの高いポートへの無制限アクセスを許可してはいけません](#)
- [\[EC2.21\] ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 への侵入を許可しないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.22\] 未使用の Amazon EC2 セキュリティグループを削除することをお勧めします](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateway が VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け付けないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.25\] Amazon EC2 起動テンプレートがパブリック IP をネットワークインターフェイスに割り当てないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.28\] EBS ボリュームをバックアッププランの対象にすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.33\] EC2 Transit Gateway アタッチメントにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.34\] EC2 Transit Gateway ルートテーブルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.35\] EC2 ネットワークインターフェイスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.36\] EC2 カスタマーゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.37\] EC2 Elastic IP アドレスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.38\] EC2 インスタンスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.39\] EC2 インターネットゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.40\] EC2 NAT ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.41\] EC2 ネットワーク ACL にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.42\] EC2 ルートテーブルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.43\] EC2 セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.44\] EC2 サブネットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.45\] EC2 ボリュームにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[EC2.46\] Amazon VPC にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.47\] Amazon VPC エンドポイントサービスはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.48\] Amazon VPC フローログにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.49\] Amazon VPC ピアリング接続にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.50\] EC2 VPN ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.51\] EC2 Client VPN エンドポイントでは、クライアント接続ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EC2.52\] EC2 Transit Gateway にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.53\] EC2 セキュリティグループが 0.0.0.0/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可することがないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.54\] EC2 セキュリティグループは ::/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可しない必要があります](#)
- [\[EC2.55\] VPC は ECR API のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.56\] VPC は Docker Registry のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.57\] VPC は Systems Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.170\] EC2 起動テンプレートは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を使用することをお勧めします](#)
- [\[EC2.171\] EC2 VPN 接続では、ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EC2.172\] EC2 VPC パブリックアクセスのブロック設定はインターネットゲートウェイトラフィックをブロックする必要があります](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.174\] EC2 DHCP オプションセットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.175\] EC2 起動テンプレートにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.176\] EC2 プレフィックスリストにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.177\] EC2 トラフィックミラーセッションにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[EC2.178\] EC2 トラフィックミラーフィルターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.179\] EC2 トラフィックミラーターゲットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.180\] EC2 ネットワークインターフェイスでは、送信元/送信先チェックを有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.181\] EC2 起動テンプレートは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.182\] Amazon EBS スナップショットに対してブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.183\] EC2 VPN 接続は IKEv2 プロトコルを使用する必要があります](#)
- [\[ECR.1\] ECR プライベートリポジトリでは、イメージスキャンが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.2\] ECR プライベートリポジトリでは、タグのイミュータビリティが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.3\] ECR リポジトリには、少なくとも 1 つのライフサイクルポリシーが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ECR.5\] ECR リポジトリはカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[ECS.1\] Amazon ECS タスク定義には、セキュアなネットワークモードとユーザー定義が必要です。](#)
- [\[ECS.2\] ECS サービスには、パブリック IP アドレスを自動で割り当てないでください](#)
- [\[ECS.3\] ECS タスクの定義では、ホストのプロセス名前空間を共有しないでください](#)
- [\[ECS.4\] ECS コンテナは、非特権として実行する必要があります](#)
- [\[ECS.5\] ECS タスク定義では、ルートファイルシステムへの読み取り専用アクセスに制限するようにコンテナを設定する必要があります](#)
- [\[ECS.8\] シークレットは、コンテナ環境の変数として渡さないでください](#)
- [\[ECS.9\] ECS タスク定義にはログ設定が必要です。](#)
- [\[ECS.10\] ECS Fargate サービスは、最新の Fargate プラットフォームバージョンで実行する必要があります。](#)
- [\[ECS.12\] ECS クラスターはコンテナインサイトを使用する必要があります](#)
- [\[ECS.13\] ECS サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ECS.14\] ECS クラスターにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[ECS.15\] ECS タスク定義にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ECS.16\] ECS タスクセットはパブリック IP アドレスを自動的に割り当てないでください。](#)
- [\[ECS.17\] ECS タスク定義ではホストネットワークモードを使用すべきではありません](#)
- [\[ECS.18\] ECS タスク定義ではEFS ボリュームの転送時の暗号化を使用する必要があります](#)
- [\[ECS.19\] ECS キャパシティプロバイダーはマネージド終了保護を有効にする必要があります](#)
- [\[ECS.20\] ECS タスク定義では、Linux コンテナ定義で非ルートユーザーを設定する必要があります](#)
- [\[ECS.21\] ECS タスク定義では、Windows コンテナ定義で管理者以外のユーザーを設定する必要があります](#)
- [\[EFS.1\] Elastic File System は、を使用して保管中のファイルデータを暗号化するように設定する必要があります AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要があります](#)
- [\[EFS.3\] EFS アクセスポイントは、ルートディレクトリを適用する必要があります](#)
- [\[EFS.4\] EFS アクセスポイントは、ユーザー ID を適用する必要があります](#)
- [\[EFS .5\] EFS アクセスポイントにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EFS.6\] EFS マウントターゲットは、起動時にパブリック IP アドレスを割り当てるサブネットに関連付けるべきではありません](#)
- [\[EFS .7\] EFS ファイルシステムでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)
- [\[EFS .8\] EFS ファイルシステムは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EKS.1\] EKS クラスターエンドポイントがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[EKS.2\] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。](#)
- [\[EKS.3\] EKS クラスターは暗号化された Kubernetes シークレットを使用する必要があります](#)
- [\[EKS.6\] EKS クラスターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EKS.7\] EKS ID プロバイダーの設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EKS.8\] EKS クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EKS.9\] EKS ノードグループは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります](#)
- [\[ELB.2\] SSL/HTTPS リスナーを使用する Classic Load Balancer は、が提供する証明書を使用する必要があります AWS Certificate Manager](#)

- [\[ELB.3\] Classic Load Balancer のリスナーは、HTTPS または TLS ターミネーションで設定する必要があります](#)
- [\[ELB.7\] Classic Load Balancers は、Connection Draining を有効にする必要があります](#)
- [\[ELB.8\] SSL リスナーを使用する Classic Load Balancer は、強力な configuration AWS Configを持つ事前定義されたセキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[ELB.10\] Classic Load Balancer は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります](#)
- [\[ELB.12\] Application Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで構成する必要があります](#)
- [\[ELB.13\] Application、Network、Gateway Load Balancer は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります](#)
- [\[ELB.14\] Classic Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで設定する必要があります](#)
- [\[ELB.16\] Application Load Balancer は AWS WAF ウェブ ACL に関連付ける必要があります](#)
- [\[ELB.17\] リスナーを使用する Application Load Balancer と Network Load Balancer は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります。](#)
- [\[ELB.18\] Application Load Balancer リスナーと Network Load Balancer リスナーは、安全なプロトコルを使用して転送中のデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[ELB.21\] Application and Network Load Balancer ターゲットグループは、暗号化されたヘルスチェックプロトコルを使用する必要があります](#)
- [\[ELB.22\] ELB ターゲットグループは暗号化されたトランスポートプロトコルを使用する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache クラスターでは、マイナーバージョンの自動アップグレードを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElastiCache.3\] ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは、自動フェイルオーバーを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.4\] ElastiCache レプリケーショングループは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.5\] ElastiCache レプリケーショングループは転送時に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.6\] 以前のバージョンの ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは Redis OSS AUTH を有効にする必要があります](#)

- [\[ElastiCache.7\] ElastiCache クラスターでは、デフォルトのサブネットグループを使用しないでください](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効にする必要があります](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk は CloudWatch にログをストリーミングする必要があります](#)
- [\[EMR.1\] Amazon EMR クラスタープライマリノードは、パブリック IP アドレスを未設定にする必要があります](#)
- [\[EMR.2\] Amazon EMR ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[EMR.3\] Amazon EMR セキュリティ設定は保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[EMR.4\] Amazon EMR セキュリティ設定は転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[ES.1\] Elasticsearch ドメインは、保管中の暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[ES.2\] Elasticsearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[ES.3\] Elasticsearch ドメインは、ノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[ES.4\] CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[ES.5\] Elasticsearch ドメインで監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[ES.6\] Elasticsearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です](#)
- [\[ES.7\] Elasticsearch ドメインは、少なくとも 3 つの専用マスターノードを設定する必要があります。](#)
- [\[ES.8\] Elasticsearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります](#)
- [\[ES.9\] Elasticsearch ドメインにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EventBridge.2\] EventBridge イベントバスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EventBridge.3\] Amazon EventBridge カスタムイベントバスにリソースポリシーがアタッチされている必要があります](#)
- [\[EventBridge.4\] EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)

- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FSx.1\] FSx for OpenZFS ファイルシステムでは、タグをバックアップとボリュームにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[FSx.2\] FSx for Lustre ファイルシステムでは、タグをバックアップにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[FSx.3\] FSx for OpenZFS ファイルシステムはマルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)
- [\[FSx.4\] FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)
- [\[FSx.5\] FSx for Windows File Server ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Glue.1\] AWS Glue ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Glue.3\] AWS Glue 機械学習変換は保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Glue.4\] AWS Glue Spark ジョブは、サポートされているバージョンの で実行する必要があります](#)
[AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.1\] GuardDuty を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty フィルターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GuardDuty.3\] GuardDuty IPSets にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GuardDuty.4\] GuardDuty デテクターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GuardDuty.5\] GuardDuty EKS 監査ログモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.6\] GuardDuty Lambda Protection を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.7\] GuardDuty EKS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.8\] GuardDuty Malware Protection for EC2 を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.9\] GuardDuty RDS Protection を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.10\] GuardDuty S3 Protection を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.11\] GuardDuty ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.12\] GuardDuty ECS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.13\] GuardDuty EC2 ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.1\] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでください](#)
- [\[IAM.2\] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください](#)

- [\[IAM.3\] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります](#)
- [\[IAM.4\] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません](#)
- [\[IAM.5\] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.6\] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.7\] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[IAM.8\] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.9\] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.10\] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[IAM.11\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の大文字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.12\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の小文字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.13\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の記号が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.14\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の数字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.15\] IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.16\] IAM パスワードポリシーはパスワードの再使用を禁止しています](#)
- [\[IAM.17\] IAM パスワードポリシーでパスワードが 90 日以内に有効期限切れとなることを確認します](#)
- [\[IAM.18\] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します
AWS サポート](#)
- [\[IAM.19\] すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.21\] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルドカードアクションを許可してはいけません](#)
- [\[IAM.22\] 45 日間未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.23\] IAM Access Analyzer アナライザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.24\] IAM ロールにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.25\] IAM ユーザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.27\] IAM ID に AWSCloudShellFullAccess ポリシーをアタッチしないでください](#)

- [\[IAM.28\] IAM Access Analyzer 外部アクセスアナライザーを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.1\] Amazon Inspector EC2 スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.2\] Amazon Inspector ECR スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.4\] Amazon Inspector Lambda 標準スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoT.1\] AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.2\] AWS IoT Core 緩和アクションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.3\] AWS IoT Core デイメンションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.4\] AWS IoT Core オーソライザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.5\] AWS IoT Core ロールエイリアスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.6\] AWS IoT Core ポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)

- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Keyspaces.1\] Amazon Keyspaces キースペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Kinesis.1\] Kinesis ストリームは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Kinesis.2\] Kinesis ストリームにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Kinesis.3\] Kinesis ストリームには適切なデータ保持期間が必要です](#)
- [\[KMS.1\] IAM カスタマー管理ポリシーでは、すべての KMS キーの復号アクションを許可しないでください](#)
- [\[KMS.2\] IAM プリンシパルは、すべての KMS キーで復号アクションを許可する IAM インラインポリシーを使用しないでください](#)
- [\[KMS.3\] AWS KMS keys を意図せずに削除しないでください](#)
- [\[KMS.5\] KMS キーはパブリックにアクセスしないでください](#)
- [\[Lambda.5\] VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティゾーンで運用する必要があります](#)
- [\[Lambda.6\] Lambda 関数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Lambda.7\] Lambda 関数では AWS X-Ray アクティブトレースを有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie を有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.2\] Macie 機密データ自動検出を有効にする必要があります](#)
- [\[MQ.2\] ActiveMQ ブローカーは監査ログを CloudWatch にストリーミングする必要があります](#)
- [\[MQ.4\] Amazon MQ ブローカーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[MQ.5\] ActiveMQ ブローカーはアクティブ/スタンバイデプロイメントモードを使用する必要があります](#)
- [\[MQ.6\] RabbitMQ ブローカーはクラスターデプロイメントモードを使用する必要があります。](#)
- [\[MSK.1\] MSK クラスターはブローカーノード間の転送時に暗号化される必要があります](#)
- [\[MSK.2\] MSK クラスターでは、拡張モニタリングを設定する必要があります](#)
- [\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[MSK.4\] MSK クラスターではパブリックアクセスを無効にする必要があります](#)
- [\[MSK.5\] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[MSK.6\] MSK クラスターは認証されていないアクセスを無効にする必要があります](#)
- [\[Neptune.1\] Neptune DB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.2\] Neptune DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)

- [\[Neptune.3\] Neptune DB クラスタースナップショットはパブリックにしないでください](#)
- [\[Neptune.4\] Neptune DB クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.5\] Neptune DB クラスターでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.6\] Neptune DB クラスタースナップショットは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.7\] Neptune DB クラスターでは、IAM データベース認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.8\] Neptune DB クラスターでは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[Neptune.9\] Neptune DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.1\] Network Firewall ファイアウォールを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.2\] Network Firewall ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.3\] Network Firewall ポリシーには、1 つ以上のルールグループが関連付けられている必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.4\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、完全なパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)
- [\[NetworkFirewall.5\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、断片化されたパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)
- [\[NetworkFirewall.6\] ステートレス Network Firewall のルールグループを空にしないでください](#)
- [\[NetworkFirewall.7\] Network Firewall ファイアウォールにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.8\] Network Firewall ファイアウォールポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.9\] Network Firewall は削除保護を有効にする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.10\] Network Firewall ファイアウォールはサブネット変更保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.1\] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.2\] OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[Opensearch.3\] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.4\] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.5\] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があります](#)

- [\[Opensearch.6\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です](#)
- [\[Opensearch.7\] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.8\] OpenSearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.9\] OpenSearch ドメインにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Opensearch.10\] OpenSearch ドメインには、最新のソフトウェアアップデートがインストールされている必要があります](#)
- [\[Opensearch.11\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つの専用プライマリノードが必要です](#)
- [\[PCA.1\] AWS Private CA ルート認証機関を無効にする必要があります](#)
- [\[PCA.2\] AWS プライベート CA 認証機関にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.16\] Aurora DB クラスターでは、タグを DB スナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[RDS.17\] RDS DB インスタンスは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[RDS.18\] RDS インスタンスは VPC 内にデプロイする必要があります](#)
- [\[RDS.19\] 重大なクラスターイベントについて、既存の RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.20\] 重大なデータベースインスタンスイベントに対して、既存の RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.21\] 重大なデータベースパラメータグループイベントに対して RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.22\] 重大なデータベースセキュリティグループイベントに対して RDS イベント通知サブスクリプションを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.23\] RDS インスタンスはデータベースエンジンのデフォルトポートを使用しないようにする必要があります](#)
- [\[RDS.24\] RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザー名を使用する必要があります](#)
- [\[RDS.25\] RDS データベースインスタンスはカスタム管理者ユーザーネームを使用する必要があります](#)
- [\[RDS.26\] RDS DB インスタンスはバックアッププランで保護する必要があります](#)

- [\[RDS.27\] RDS DB クラスターは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.28\] RDS DB クラスターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.29\] RDS DB クラスタースナップショットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.30\] RDS DB インスタンスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.32\] RDS DB スナップショットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.33\] RDS DB サブネットグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.34\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[RDS.35\] RDS DB クラスターは自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.36\] RDS for PostgreSQL DB は CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)
- [\[RDS.37\] Aurora PostgreSQL DB クラスターでは、ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[RDS.38\] RDS for PostgreSQL DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.39\] RDS for MySQL DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.40\] RDS for SQL Server DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)
- [\[RDS.41\] RDS for SQL Server DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.42\] RDS for MariaDB DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)
- [\[RDS.43\] RDS DB プロキシの接続には TLS 暗号化が必要です](#)
- [\[RDS.44\] RDS for MariaDB DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.45\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[RDS.46\] RDS DB インスタンスは、インターネットゲートウェイへのルートを持つパブリックサブネットにデプロイすべきではありません](#)
- [\[RDS.47\] タグを DB スナップショットにコピーするように RDS for PostgreSQL DB クラスターを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.48\] タグを DB スナップショットにコピーするように RDS for MySQL DB クラスターを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.50\] RDS DB クラスターには十分なバックアップ保持期間を設定する必要があります](#)

- [\[RDS.51\] RDS グローバルクラスターは、サポートされている Aurora MySQL バージョンで実行する必要があります](#)
- [\[PCI.Redshift.1\] Amazon Redshift クラスターはパブリックアクセスを禁止する必要があります](#)
- [\[Redshift.2\] Amazon Redshift クラスターへの接続は転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Redshift.3\] Amazon Redshift クラスターでは、自動スナップショットが有効になっている必要があります](#)
- [\[Redshift.4\] Amazon Redshift クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Redshift.6\] Amazon Redshift でメジャーバージョンへの自動アップグレードが有効になっている必要があります](#)
- [\[Redshift.7\] Redshift クラスターは拡張 VPC ルーティングを使用する必要があります](#)
- [\[Redshift.8\] Amazon Redshift クラスターはデフォルトの管理者ユーザーネームを使用しないでください](#)
- [\[Redshift.10\] Redshift クラスターは保存時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Redshift.11\] Redshift クラスターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Redshift.12\] Redshift イベント通知サブスクリプションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Redshift.13\] Redshift クラスタースナップショットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Redshift.14\] Redshift クラスターサブネットグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Redshift.15\] Redshift セキュリティグループは、制限されたオリジンからのみクラスターポートへの入力を許可する必要があります](#)
- [\[Redshift.16\] Redshift クラスターサブネットグループには、複数のアベイラビリティゾーンからのサブネットが必要です](#)
- [\[Redshift.17\] Redshift クラスターパラメータグループはタグ付けする必要があります](#)
- [\[Redshift.18\] Redshift クラスターでは、マルチ AZ 配置を有効にする必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Redshift Serverless ワークグループはパブリックアクセスを禁止する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Redshift Serverless 名前空間はカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)

- [\[RedshiftServerless.5\] Redshift サーバーレス名前空間でデフォルトの管理者ユーザー名を使用すべきではありません](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Redshift Serverless 名前空間は CloudWatch Logs にログをエクスポートする必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.7\] S3 汎用バケットでクロスリージョンレプリケーションを使用する必要があります](#)
- [\[S3.10\] バージョニングが有効になっている S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[S3.11\] S3 汎用バケットでは、イベント通知を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.12\] ACL は、S3 汎用バケットへのユーザーアクセスの管理に使用しないでください。](#)
- [\[S3.13\] S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[S3.17\] S3 汎用バケットは保管時に で暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[S3.19\] S3 アクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.20\] S3 汎用バケットでは MFA 削除が有効になっている必要があります](#)
- [\[S3.22\] S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの書き込みイベントをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.23\] S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの読み取りイベントをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 ディレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[SageMaker.1\] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接アクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[SageMaker.2\] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する必要があります](#)
- [\[SageMaker.3\] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセス権を付与されてはなりません](#)
- [\[SageMaker.4\] SageMaker エンドポイントの本番稼働バリエーションの初期インスタンス数は 1 より大きい必要があります](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker モデルでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.6\] SageMaker アプリのイメージ設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker イメージにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[SageMaker.8\] SageMaker ノートブックインスタンスは、サポートされているプラットフォームで実行する必要があります](#)
- [\[SageMaker.9\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.10\] SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.11\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.12\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.13\] SageMaker モデル品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.14\] SageMaker モニタリングスケジュールでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.15\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.16\] SageMaker モデルはプライマリコンテナの VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SageMaker.17\] SageMaker 特徴量グループのオフラインストアはキーで暗号化する必要があります AWS KMS](#)
- [\[SageMaker.18\] 標準ストレージを持つ SageMaker 特徴量グループのオンラインストアは、AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SES.1\] SES 連絡先リストにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SES.2\] SES 設定セットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SES.3\] SES 設定セットでは、TLS を有効にして E メールを送信する必要があります](#)
- [\[SecretsManager.1\] Secrets Manager のシークレットは、自動ローテーションを有効にする必要があります](#)
- [\[SecretsManager.2\] 自動ローテーションを設定した Secrets Manager のシークレットは正常にローテーションする必要があります](#)
- [\[SecretsManager.3\] 未使用の Secrets Manager のシークレットを削除します](#)

- [\[SecretsManager.4\] Secrets Manager のシークレットは、指定された日数以内にローテーションする必要があります](#)
- [\[SecretsManager.5\] Secrets Manager のシークレットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ServiceCatalog.1\] Service Catalog ポートフォリオは AWS 組織内でのみ共有する必要があります](#)
- [\[SNS.3\] SNS トピックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SNS.4\] SNS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)
- [\[SQS.1\] Amazon SQS キューは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[SQS.2\] SQS キューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SQS.3\] SQS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)
- [\[SSM.1\] Amazon EC2 インスタンスは、によって管理する必要があります AWS Systems Manager](#)
- [\[SSM.2\] Systems Manager によって管理される Amazon EC2 インスタンスは、パッチのインストール後に、パッチコンプライアンスのステータスが COMPLIANT である必要があります](#)
- [\[SSM.3\] Systems Manager によって管理される Amazon EC2 インスタンスの関連付けコンプライアンスのステータスは COMPLIANT である必要があります](#)
- [\[SSM.4\] SSM ドキュメントはパブリックにしないでください](#)
- [\[SSM.5\] SSM ドキュメントにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SSM.6\] SSM Automation では CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[SSM.7\] SSM ドキュメントでは、パブリック共有ブロック設定を有効にする必要があります](#)
- [\[StepFunctions.1\] Step Functions ステートマシンではログ記録がオンになっている必要があります](#)
- [\[StepFunctions.2\] Step Functions アクティビティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.1\] AWS Transfer Family ワークフローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.2\] Transfer Family サーバーはエンドポイント接続に FTP プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[Transfer.3\] Transfer Family コネクタでは、ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Transfer.4\] Transfer Family 契約にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.5\] Transfer Family 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.6\] Transfer Family コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.7\] Transfer Family プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.2\] AWS WAF Classic リージョンルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)

- [\[WAF.3\] AWS WAF Classic リージョンルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.4\] AWS WAF Classic Regional Web ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF ウェブ ACLs には少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.11\] AWS WAF ウェブ ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.12\] AWS WAF ルールでは CloudWatch メトリクスを有効にする必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.1\] WorkSpaces ユーザーボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.2\] WorkSpaces ルートボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

アジアパシフィック (タイ)

アジアパシフィック (タイ) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[ACM.1\] インポートされ ACM によって発行された証明書は、一定期間後に更新する必要があります](#)
- [\[ACM.2\] ACM によって管理される RSA 証明書は、少なくとも 2,048 ビットのキーの長さを使用する必要があります](#)
- [\[Account.1\] のセキュリティ連絡先情報を に提供する必要があります AWS アカウント](#)
- [\[Account.2\] は AWS Organizations 組織の一部 AWS アカウント である必要があります](#)
- [\[APIGateway.8\] API Gateway ルートには認可タイプを指定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.9\] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.10\] API Gateway V2 統合では、プライベート接続に HTTPS を使用する必要があります](#)
- [\[Amplify.1\] Amplify アプリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Amplify.2\] Amplify ブランチにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig アプリケーションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.2\] AWS AppConfig 設定プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig 環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.4\] AWS AppConfig 拡張機能の関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppFlow.1\] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.2\] AWS AppSync フィールドレベルのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[AppSync.5\] AWS AppSync GraphQL APIsは API キーで認証しないでください](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Athena.2\] Athena データカタログにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Athena.3\] Athena ワークグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Athena.4\] Athena ワークグループではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[AutoScaling.2\] Amazon EC2 Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティーゾーンをカバーする必要があります](#)
- [\[AutoScaling.3\] Auto Scaling グループ起動設定は、EC2 インスタンスを、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を必要とするように設定する必要があります](#)
- [\[AutoScaling.6\] Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティーゾーンで複数のインスタンスタイプを使用する必要があります](#)
- [\[AutoScaling.9\] Amazon EC2 Auto Scaling グループは Amazon EC2 起動テンプレートを使用する必要があります](#)
- [\[Backup.1\] AWS Backup 復旧ポイントは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Backup.2\] AWS Backup 復旧ポイントにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Backup.4\] AWS Backup レポートプランにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.1\] バッチジョブキューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.2\] バッチスケジューリングポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.3\] バッチコンピューティング環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.4\] マネージドバッチコンピューティング環境のコンピューティングリソースプロパティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)

- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway](#) には、インバウンドリクエストの認可が必要です
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory](#) はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります
- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway](#) はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります
- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザー](#)はパブリックネットワークモードを使用しないでください
- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザー](#)ではセッション記録が有効になっている必要があります
- [\[CloudFormation.3\] CloudFormation スタック](#)では終了保護を有効にする必要があります
- [\[CloudFormation.4\] CloudFormation スタック](#)には関連するサービスロールが必要です
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューション](#)では、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューション](#)では、転送中に暗号化が必要となります
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューション](#)では、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューション](#)では、ログ記録を有効にする必要があります
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューション](#)では、WAF を有効にする必要があります
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューション](#)では、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューション](#)では、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューション](#)では、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューション](#)は、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューション](#)は、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューション](#)では、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューション](#)にはタグを付ける必要があります

- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CloudTrail.6\] CloudTrail ログの保存に使用される S3 バケットが一般公開されていないことを確認します](#)
- [\[CloudTrail.7\] CloudTrail S3 バケットで、S3 バケットアクセスログ記録が有効であることを確認します](#)
- [\[CloudTrail.10\] CloudTrail Lake イベントデータストアはカスターマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[CloudWatch.17\] CloudWatch アラームアクションをアクティブにする必要があります](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeBuild.1\] CodeBuild Bitbucket ソースリポジトリの URL には機密認証情報を含めないでください](#)
- [\[CodeBuild.2\] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を含めることはできません](#)
- [\[CodeBuild.3\] CodeBuild S3 ログは暗号化する必要があります](#)
- [\[CodeBuild.4\] CodeBuild AWS Config プロジェクト環境にはログ記録設定が必要です](#)
- [\[CodeBuild.7\] CodeBuild レポートグループのエクスポートは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Cognito.1\] Cognito ユーザープールでは、標準認証のフル機能強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.2\] Cognito アイデンティティプールでは、認証されていない ID を許可しないこと](#)
- [\[Cognito.3\] Cognito ユーザープールのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[Cognito.4\] Cognito ユーザープールでは、カスタム認証の完全な関数強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.5\] Cognito ユーザープールに対して MFA を有効にする必要があります](#)

- [\[Cognito.6\] Cognito ユーザープールでは削除保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[DataFirehose.1\] Firehose 配信ストリームは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[DataSync.1\] DataSync タスクではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[DataSync.2\] DataSync タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Detective.1\] 検出動作グラフにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.2\] DMS 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.3\] DMS イベントサブスクリプションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.4\] DMS レプリケーションインスタンスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.5\] DMS レプリケーションサブネットグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.6\] DMS レプリケーションインスタンスでは、マイナーバージョンの自動アップグレードが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.7\] ターゲットデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.8\] ソースデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.9\] DMS エンドポイントは SSL を使用する必要があります。](#)
- [\[DMS.10\] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.11\] MongoDB の DMS エンドポイントでは、認証メカニズムが有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.12\] Redis OSS の DMS エンドポイントでは TLS が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.13\] DMS レプリケーションインスタンスは、複数のアベイラビリティゾーンを使用するよう設定する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.1\] Amazon DocumentDB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.2\] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です](#)
- [\[DocumentDB.3\] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません](#)

- [\[DocumentDB.4\] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.5\] Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.6\] Amazon DocumentDB クラスターは、転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.4\] DynamoDB テーブルはバックアッププランにある必要があります](#)
- [\[DynamoDB.6\] DynamoDB テーブルで、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.4\] 停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要があります](#)
- [\[EC2.21\] ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 への侵入を許可しないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.22\] 未使用の Amazon EC2 セキュリティグループを削除することをお勧めします](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateway が VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け付けないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.25\] Amazon EC2 起動テンプレートがパブリック IP をネットワークインターフェイスに割り当てないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.28\] EBS ボリュームをバックアッププランの対象にすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.34\] EC2 Transit Gateway ルートテーブルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.40\] EC2 NAT ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.51\] EC2 Client VPN エンドポイントでは、クライアント接続ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EC2.53\] EC2 セキュリティグループが 0.0.0.0/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可することがないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.54\] EC2 セキュリティグループは ::/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可しない必要があります](#)
- [\[EC2.55\] VPC は ECR API のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.56\] VPC は Docker Registry のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.57\] VPC は Systems Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)

- [\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.170\] EC2 起動テンプレートは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を使用することをお勧めします](#)
- [\[EC2.171\] EC2 VPN 接続では、ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EC2.172\] EC2 VPC パブリックアクセスのブロック設定はインターネットゲートウェイトラフィックをブロックする必要があります](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.174\] EC2 DHCP オプションセットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.175\] EC2 起動テンプレートにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.176\] EC2 プレフィックスリストにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.177\] EC2 トラフィックミラーセッションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.178\] EC2 トラフィックミラーフィルターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.179\] EC2 トラフィックミラーターゲットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.180\] EC2 ネットワークインターフェイスでは、送信元/送信先チェックを有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.181\] EC2 起動テンプレートは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.182\] Amazon EBS スナップショットに対してブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.183\] EC2 VPN 接続は IKEv2 プロトコルを使用する必要があります](#)
- [\[ECR.1\] ECR プライベートルポジトリでは、イメージスキャンが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.2\] ECR プライベートルポジトリでは、タグのイミュータビリティが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.3\] ECR リポジトリには、少なくとも 1 つのライフサイクルポリシーが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[ECR.5\] ECR リポジトリはカスターマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[ECS.3\] ECS タスクの定義では、ホストのプロセス名前空間を共有しないでください](#)
- [\[ECS.4\] ECS コンテナは、非特権として実行する必要があります](#)
- [\[ECS.5\] ECS タスク定義では、ルートファイルシステムへの読み取り専用アクセスに制限するようにコンテナを設定する必要があります](#)
- [\[ECS.8\] シークレットは、コンテナ環境の変数として渡さないでください](#)
- [\[ECS.9\] ECS タスク定義にはログ設定が必要です。](#)
- [\[ECS.10\] ECS Fargate サービスは、最新の Fargate プラットフォームバージョンで実行する必要があります。](#)
- [\[ECS.12\] ECS クラスターはコンテナインサイトを使用する必要があります](#)
- [\[ECS.16\] ECS タスクセットはパブリック IP アドレスを自動的に割り当てないでください。](#)
- [\[ECS.17\] ECS タスク定義ではホストネットワークモードを使用すべきではありません](#)
- [\[ECS.18\] ECS タスク定義ではEFS ボリュームの転送時の暗号化を使用する必要があります](#)
- [\[ECS.19\] ECS キャパシティプロバイダーはマネージド終了保護を有効にする必要があります](#)
- [\[ECS.20\] ECS タスク定義では、Linux コンテナ定義で非ルートユーザーを設定する必要があります](#)
- [\[ECS.21\] ECS タスク定義では、Windows コンテナ定義で管理者以外のユーザーを設定する必要があります](#)
- [\[EFS.1\] Elastic File System は、を使用して保管中のファイルデータを暗号化するように設定する必要があります AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要があります](#)
- [\[EFS.3\] EFS アクセスポイントは、ルートディレクトリを適用する必要があります](#)
- [\[EFS.4\] EFS アクセスポイントは、ユーザー ID を適用する必要があります](#)
- [\[EFS.6\] EFS マウントターゲットは、起動時にパブリック IP アドレスを割り当てるサブネットに関連付けるべきではありません](#)
- [\[EFS .7\] EFS ファイルシステムでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)
- [\[EFS .8\] EFS ファイルシステムは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EKS.2\] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。](#)
- [\[EKS.3\] EKS クラスターは暗号化された Kubernetes シークレットを使用する必要があります](#)

- [\[EKS.7\] EKS ID プロバイダーの設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EKS.8\] EKS クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EKS.9\] EKS ノードグループは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります](#)
- [\[ELB.10\] Classic Load Balancer は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります](#)
- [\[ELB.12\] Application Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで構成する必要があります](#)
- [\[ELB.13\] Application、Network、Gateway Load Balancer は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります](#)
- [\[ELB.14\] Classic Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで設定する必要があります](#)
- [\[ELB.17\] リスナーを使用する Application Load Balancer と Network Load Balancer は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります。](#)
- [\[ELB.18\] Application Load Balancer リスナーと Network Load Balancer リスナーは、安全なプロトコルを使用して転送中のデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache クラスターでは、マイナーバージョンの自動アップグレードを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElastiCache.3\] ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは、自動フェイルオーバーを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.4\] ElastiCache レプリケーショングループは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.5\] ElastiCache レプリケーショングループは転送時に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.6\] 以前のバージョンの ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは Redis OSS AUTH を有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.7\] ElastiCache クラスターでは、デフォルトのサブネットグループを使用しないでください](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効にする必要があります](#)

- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk は CloudWatch にログをストリーミングする必要があります](#)
- [\[EMR.1\] Amazon EMR クラスタープライマリノードは、パブリック IP アドレスを未設定にする必要があります](#)
- [\[EMR.2\] Amazon EMR ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[EMR.3\] Amazon EMR セキュリティ設定は保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[EMR.4\] Amazon EMR セキュリティ設定は転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[ES.4\] CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[ES.9\] Elasticsearch ドメインにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EventBridge.3\] Amazon EventBridge カスタムイベントバスにリソースポリシーがアタッチされている必要があります](#)
- [\[EventBridge.4\] EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FSx.1\] FSx for OpenZFS ファイルシステムでは、タグをバックアップとボリュームにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[FSx.2\] FSx for Lustre ファイルシステムでは、タグをバックアップにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[FSx.3\] FSx for OpenZFS ファイルシステムはマルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)
- [\[FSx.4\] FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)
- [\[FSx.5\] FSx for Windows File Server ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Glue.1\] AWS Glue ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Glue.3\] AWS Glue 機械学習変換は保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Glue.4\] AWS Glue Spark ジョブは、サポートされているバージョンの で実行する必要があります](#)
[AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.1\] GuardDuty を有効にする必要があります](#)

- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty フィルターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GuardDuty.5\] GuardDuty EKS 監査ログモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.6\] GuardDuty Lambda Protection を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.7\] GuardDuty EKS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.8\] GuardDuty Malware Protection for EC2 を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.9\] GuardDuty RDS Protection を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.10\] GuardDuty S3 Protection を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.11\] GuardDuty ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.12\] GuardDuty ECS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.13\] GuardDuty EC2 ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.1\] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでください](#)
- [\[IAM.2\] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください](#)
- [\[IAM.3\] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります](#)
- [\[IAM.4\] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません](#)
- [\[IAM.5\] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.6\] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.7\] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[IAM.8\] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.9\] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.10\] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[IAM.11\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の大文字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.12\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の小文字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.13\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の記号が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.14\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の数字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.15\] IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.16\] IAM パスワードポリシーはパスワードの再使用を禁止しています](#)

- [\[IAM.17\] IAM パスワードポリシーでパスワードが 90 日以内に有効期限切れとなることを確認します](#)
- [\[IAM.18\] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します AWS サポート](#)
- [\[IAM.19\] すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.21\] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルドカードアクションを許可してはいけません](#)
- [\[IAM.22\] 45 日間未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.24\] IAM ロールにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.25\] IAM ユーザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.27\] IAM ID に AWSCloudShellFullAccess ポリシーをアタッチしないでください](#)
- [\[IAM.28\] IAM Access Analyzer 外部アクセスアナライザーを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.1\] Amazon Inspector EC2 スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.2\] Amazon Inspector ECR スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.4\] Amazon Inspector Lambda 標準スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoT.1\] AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.2\] AWS IoT Core 緩和アクションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.3\] AWS IoT Core デイメンションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.4\] AWS IoT Core オーソライザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.5\] AWS IoT Core ロールエイリアスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.6\] AWS IoT Core ポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャンネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Keyspaces.1\] Amazon Keyspaces キースペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Kinesis.1\] Kinesis ストリームは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Kinesis.3\] Kinesis ストリームには適切なデータ保持期間が必要です](#)
- [\[KMS.1\] IAM カスタマー管理ポリシーでは、すべての KMS キーの復号アクションを許可しないでください](#)
- [\[KMS.2\] IAM プリンシパルは、すべての KMS キーで復号アクションを許可する IAM インラインポリシーを使用しないでください](#)
- [\[KMS.5\] KMS キーはパブリックにアクセスしないでください](#)
- [\[Lambda.5\] VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティゾーンで運用する必要があります](#)
- [\[Lambda.7\] Lambda 関数では AWS X-Ray アクティブトレースを有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie を有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.2\] Macie 機密データ自動検出を有効にする必要があります](#)
- [\[MQ.2\] ActiveMQ ブローカーは監査ログを CloudWatch にストリーミングする必要があります](#)
- [\[MQ.4\] Amazon MQ ブローカーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[MQ.5\] ActiveMQ ブローカーはアクティブ/スタンバイデプロイメントモードを使用する必要があります](#)
- [\[MQ.6\] RabbitMQ ブローカーはクラスターデプロイメントモードを使用する必要があります。](#)
- [\[MSK.1\] MSK クラスターはブローカーノード間の転送時に暗号化される必要があります](#)

- [\[MSK.2\] MSK クラスターでは、拡張モニタリングを設定する必要があります](#)
- [\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[MSK.4\] MSK クラスターではパブリックアクセスを無効にする必要があります](#)
- [\[MSK.5\] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[MSK.6\] MSK クラスターは認証されていないアクセスを無効にする必要があります](#)
- [\[Neptune.1\] Neptune DB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.2\] Neptune DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[Neptune.3\] Neptune DB クラスタースナップショットはパブリックにしないでください](#)
- [\[Neptune.4\] Neptune DB クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.5\] Neptune DB クラスターでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.6\] Neptune DB クラスタースナップショットは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.7\] Neptune DB クラスターでは、IAM データベース認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.8\] Neptune DB クラスターでは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[Neptune.9\] Neptune DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.1\] Network Firewall ファイアウォールを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.2\] Network Firewall ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.3\] Network Firewall ポリシーには、1 つ以上のルールグループが関連付けられている必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.4\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、完全なパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)
- [\[NetworkFirewall.5\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、断片化されたパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)
- [\[NetworkFirewall.6\] ステートレス Network Firewall のルールグループを空にしないでください](#)
- [\[NetworkFirewall.9\] Network Firewall は削除保護を有効にする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.10\] Network Firewall ファイアウォールはサブネット変更保護を有効にする必要があります](#)

- [\[Opensearch.1\] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.2\] OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[Opensearch.3\] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.4\] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.5\] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.6\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です](#)
- [\[Opensearch.7\] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.8\] OpenSearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.9\] OpenSearch ドメインにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Opensearch.10\] OpenSearch ドメインには、最新のソフトウェアアップデートがインストールされている必要があります](#)
- [\[Opensearch.11\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つの専用プライマリノードが必要です](#)
- [\[PCA.1\] AWS Private CA ルート認証機関を無効にする必要があります](#)
- [\[PCA.2\] AWS プライベート CA 認証機関にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.18\] RDS インスタンスは VPC 内にデプロイする必要があります](#)
- [\[RDS.24\] RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザー名を使用する必要があります](#)
- [\[RDS.25\] RDS データベースインスタンスはカスタム管理者ユーザーネームを使用する必要があります](#)
- [\[RDS.26\] RDS DB インスタンスはバックアッププランで保護する必要があります](#)
- [\[RDS.27\] RDS DB クラスターは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.34\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[RDS.35\] RDS DB クラスターは自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.36\] RDS for PostgreSQL DB は CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)

- [\[RDS.37\] Aurora PostgreSQL DB クラスターでは、ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[RDS.38\] RDS for PostgreSQL DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.39\] RDS for MySQL DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.40\] RDS for SQL Server DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)
- [\[RDS.41\] RDS for SQL Server DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.42\] RDS for MariaDB DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)
- [\[RDS.43\] RDS DB プロキシの接続には TLS 暗号化が必要です](#)
- [\[RDS.44\] RDS for MariaDB DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.45\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[RDS.46\] RDS DB インスタンスは、インターネットゲートウェイへのルートを持つパブリックサブネットにデプロイすべきではありません](#)
- [\[RDS.47\] タグを DB スナップショットにコピーするように RDS for PostgreSQL DB クラスターを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.48\] タグを DB スナップショットにコピーするように RDS for MySQL DB クラスターを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.51\] RDS グローバルクラスターは、サポートされている Aurora MySQL バージョンで実行する必要があります](#)
- [\[Redshift.8\] Amazon Redshift クラスターはデフォルトの管理者ユーザーネームを使用しないでください](#)
- [\[Redshift.10\] Redshift クラスターは保存時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Redshift.15\] Redshift セキュリティグループは、制限されたオリジンからのみクラスターポートへの入力を許可する必要があります](#)
- [\[Redshift.16\] Redshift クラスターサブネットグループには、複数のアベイラビリティゾーンからのサブネットが必要です](#)
- [\[Redshift.17\] Redshift クラスターパラメータグループはタグ付けする必要があります](#)
- [\[Redshift.18\] Redshift クラスターでは、マルチ AZ 配置を有効にする必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります](#)

- [\[RedshiftServerless.2\] SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Redshift Serverless ワークグループはパブリックアクセスを禁止する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Redshift Serverless 名前空間はカスターマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[RedshiftServerless.5\] Redshift サーバーレス名前空間でデフォルトの管理者ユーザー名を使用すべきではありません](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Redshift Serverless 名前空間は CloudWatch Logs にログをエクスポートする必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.7\] S3 汎用バケットでクロスリージョンレプリケーションを使用する必要があります](#)
- [\[S3.10\] バージョニングが有効になっている S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[S3.11\] S3 汎用バケットでは、イベント通知を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.12\] ACL は、S3 汎用バケットへのユーザーアクセスの管理に使用しないでください。](#)
- [\[S3.13\] S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[S3.19\] S3 アクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.20\] S3 汎用バケットでは MFA 削除が有効になっている必要があります](#)
- [\[S3.22\] S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの書き込みイベントをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.23\] S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの読み取りイベントをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 ディレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[SageMaker.1\] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接アクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[SageMaker.2\] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する必要があります](#)
- [\[SageMaker.3\] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセス権を付与されてはなりません](#)

- [\[SageMaker.4\] SageMaker エンドポイントの本番稼働バリエーションの初期インスタンス数は 1 より大きい必要があります](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker モデルでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.6\] SageMaker アプリのイメージ設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker イメージにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.8\] SageMaker ノートブックインスタンスは、サポートされているプラットフォームで実行する必要があります](#)
- [\[SageMaker.9\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.10\] SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.11\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.12\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.13\] SageMaker モデル品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.14\] SageMaker モニタリングスケジュールでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.15\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.16\] SageMaker モデルはプライマリコンテナの VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SageMaker.17\] SageMaker 特徴量グループのオフラインストアはキーで暗号化する必要があります AWS KMS](#)
- [\[SageMaker.18\] 標準ストレージを持つ SageMaker 特徴量グループのオンラインストアは、AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SES.1\] SES 連絡先リストにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SES.2\] SES 設定セットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SES.3\] SES 設定セットでは、TLS を有効にして E メールを送信する必要があります](#)

- [\[ServiceCatalog.1\] Service Catalog ポートフォリオは AWS 組織内でのみ共有する必要があります](#)
- [\[SNS.4\] SNS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)
- [\[SQS.1\] Amazon SQS キューは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[SQS.2\] SQS キューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SQS.3\] SQS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)
- [\[SSM.3\] Systems Manager によって管理される Amazon EC2 インスタンスの関連付けコンプライアンスのステータスは COMPLIANT である必要があります](#)
- [\[SSM.4\] SSM ドキュメントはパブリックにしないでください](#)
- [\[SSM.5\] SSM ドキュメントにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SSM.6\] SSM Automation では CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[SSM.7\] SSM ドキュメントでは、パブリック共有ブロック設定を有効にする必要があります](#)
- [\[StepFunctions.1\] Step Functions ステートマシンではログ記録がオンになっている必要があります](#)
- [\[Transfer.1\] AWS Transfer Family ワークフローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.2\] Transfer Family サーバーはエンドポイント接続に FTP プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[Transfer.3\] Transfer Family コネクタでは、ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Transfer.4\] Transfer Family 契約にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.5\] Transfer Family 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.6\] Transfer Family コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.7\] Transfer Family プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.2\] AWS WAF Classic リージョンルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.3\] AWS WAF Classic リージョンルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.4\] AWS WAF Classic Regional Web ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF ウェブ ACLs には少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)

- [\[WAF.12\] AWS WAF ルールでは CloudWatch メトリクスを有効にする必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.1\] WorkSpaces ユーザーボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.2\] WorkSpaces ルートボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

アジアパシフィック (東京)

アジアパシフィック (東京) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)

- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[IoT TwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)

カナダ (中部)

カナダ (中部) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)

- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoT TwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT TwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT TwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT TwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Kinesis.3\] Kinesis ストリームには適切なデータ保持期間が必要です](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)

- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 デイレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)

カナダ西部 (カルガリー)

カナダ西部 (カルガリー) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[ACM.1\] インポートされ ACM によって発行された証明書は、一定期間後に更新する必要があります](#)
- [\[ACM.2\] ACM によって管理される RSA 証明書は、少なくとも 2,048 ビットのキーの長さを使用する必要があります](#)
- [\[Account.1\] のセキュリティ連絡先情報を に提供する必要があります AWS アカウント](#)
- [\[Account.2\] は AWS Organizations 組織の一部 AWS アカウント である必要があります](#)
- [\[APIGateway.8\] API Gateway ルートには認可タイプを指定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.9\] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があります](#)
- [\[Amplify.1\] Amplify アプリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Amplify.2\] Amplify ブランチにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig アプリケーションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.2\] AWS AppConfig 設定プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig 環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.4\] AWS AppConfig 拡張機能の関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppFlow.1\] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.2\] AWS AppSync フィールドレベルのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[AppSync.5\] AWS AppSync GraphQL APIsは API キーで認証しないでください](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Athena.4\] Athena ワークグループではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[AutoScaling.2\] Amazon EC2 Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティーゾーンをカバーする必要があります](#)
- [\[AutoScaling.3\] Auto Scaling グループ起動設定は、EC2 インスタンスを、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を必要とするように設定する必要があります](#)
- [\[AutoScaling.6\] Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティーゾーンで複数のインスタンスタイプを使用する必要があります](#)
- [\[AutoScaling.9\] Amazon EC2 Auto Scaling グループは Amazon EC2 起動テンプレートを使用する必要があります](#)
- [\[Backup.1\] AWS Backup 復旧ポイントは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Backup.4\] AWS Backup レポートプランにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.1\] バッチジョブキューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.3\] バッチコンピューティング環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.4\] マネージドバッチコンピューティング環境のコンピューティングリソースプロパティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスターマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスターマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)
- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります](#)

- [\[CloudFormation.3\] CloudFormation スタックでは終了保護を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFormation.4\] CloudFormation スタックには関連するサービスロールが必要です](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CloudTrail.6\] CloudTrail ログの保存に使用される S3 バケットが一般公開されていないことを確認します](#)
- [\[CloudTrail.7\] CloudTrail S3 バケットで、S3 バケットアクセスログ記録が有効であることを確認します](#)

- [\[CloudTrail.10\] CloudTrail Lake イベントデータストアはカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[CloudWatch.17\] CloudWatch アラームアクションをアクティブにする必要があります](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeBuild.1\] CodeBuild Bitbucket ソースリポジトリの URL には機密認証情報を含めないでください](#)
- [\[CodeBuild.2\] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を含めることはできません](#)
- [\[CodeBuild.3\] CodeBuild S3 ログは暗号化する必要があります](#)
- [\[CodeBuild.4\] CodeBuild AWS Configプロジェクト環境にはログ記録設定が必要です](#)
- [\[CodeBuild.7\] CodeBuild レポートグループのエクスポートは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Cognito.1\] Cognito ユーザープールでは、標準認証のフル機能強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.2\] Cognito アイデンティティプールでは、認証されていない ID を許可しないこと](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[DataFirehose.1\] Firehose 配信ストリームは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[DataSync.1\] DataSync タスクではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Detective.1\] 検出動作グラフにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.2\] DMS 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.3\] DMS イベントサブスクリプションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.4\] DMS レプリケーションインスタンスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.5\] DMS レプリケーションサブネットグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.6\] DMS レプリケーションインスタンスでは、マイナーバージョンの自動アップグレードが有効になっている必要があります。](#)

- [\[DMS.7\] ターゲットデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.8\] ソースデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.9\] DMS エンドポイントは SSL を使用する必要があります。](#)
- [\[DMS.10\] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.11\] MongoDB の DMS エンドポイントでは、認証メカニズムが有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.12\] Redis OSS の DMS エンドポイントでは TLS が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.13\] DMS レプリケーションインスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンを使用するよう設定する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.1\] Amazon DocumentDB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.2\] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です](#)
- [\[DocumentDB.3\] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません](#)
- [\[DocumentDB.4\] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.5\] Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.6\] Amazon DocumentDB クラスターは、転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.4\] DynamoDB テーブルはバックアッププランにある必要があります](#)
- [\[DynamoDB.6\] DynamoDB テーブルで、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.4\] 停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要があります](#)
- [\[EC2.21\] ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 への侵入を許可しないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.22\] 未使用の Amazon EC2 セキュリティグループを削除することをお勧めします](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateway が VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け付けないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)

- [\[EC2.25\] Amazon EC2 起動テンプレートがパブリック IP をネットワークインターフェイスに割り当てないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.28\] EBS ボリュームをバックアッププランの対象にすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.34\] EC2 Transit Gateway ルートテーブルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.40\] EC2 NAT ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.51\] EC2 Client VPN エンドポイントでは、クライアント接続ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EC2.53\] EC2 セキュリティグループが 0.0.0.0/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可することがないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.54\] EC2 セキュリティグループは ::/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可しない必要があります](#)
- [\[EC2.55\] VPC は ECR API のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.56\] VPC は Docker Registry のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.57\] VPC は Systems Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.170\] EC2 起動テンプレートは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を使用することをお勧めします](#)
- [\[EC2.171\] EC2 VPN 接続では、ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.175\] EC2 起動テンプレートにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.177\] EC2 トラフィックミラーセッションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.179\] EC2 トラフィックミラーターゲットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.180\] EC2 ネットワークインターフェイスでは、送信元/送信先チェックを有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.181\] EC2 起動テンプレートは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.183\] EC2 VPN 接続は IKEv2 プロトコルを使用する必要があります](#)

- [\[ECR.1\] ECR プライベートリポジトリでは、イメージスキャンが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.2\] ECR プライベートリポジトリでは、タグのイミュータビリティが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.3\] ECR リポジトリには、少なくとも 1 つのライフサイクルポリシーが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ECR.5\] ECR リポジトリはカスターマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[ECS.3\] ECS タスクの定義では、ホストのプロセス名前空間を共有しないでください](#)
- [\[ECS.4\] ECS コンテナは、非特権として実行する必要があります](#)
- [\[ECS.5\] ECS タスク定義では、ルートファイルシステムへの読み取り専用アクセスに制限するようにコンテナを設定する必要があります](#)
- [\[ECS.8\] シークレットは、コンテナ環境の変数として渡さないでください](#)
- [\[ECS.9\] ECS タスク定義にはログ設定が必要です。](#)
- [\[ECS.10\] ECS Fargate サービスは、最新の Fargate プラットフォームバージョンで実行する必要があります。](#)
- [\[ECS.12\] ECS クラスターはコンテナインサイトを使用する必要があります](#)
- [\[ECS.16\] ECS タスクセットはパブリック IP アドレスを自動的に割り当てないでください。](#)
- [\[ECS.17\] ECS タスク定義ではホストネットワークモードを使用すべきではありません](#)
- [\[EFS.1\] Elastic File System は、を使用して保管中のファイルデータを暗号化するように設定する必要があります AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要があります](#)
- [\[EFS.3\] EFS アクセスポイントは、ルートディレクトリを適用する必要があります](#)
- [\[EFS.4\] EFS アクセスポイントは、ユーザー ID を適用する必要があります](#)
- [\[EFS.6\] EFS マウントターゲットは、起動時にパブリック IP アドレスを割り当てるサブネットに関連付けるべきではありません](#)
- [\[EFS .7\] EFS ファイルシステムでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)
- [\[EFS .8\] EFS ファイルシステムは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EKS.2\] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。](#)
- [\[EKS.3\] EKS クラスターは暗号化された Kubernetes シークレットを使用する必要があります](#)

- [\[EKS.7\] EKS ID プロバイダーの設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EKS.8\] EKS クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[ELB.2\] SSL/HTTPS リスナーを使用する Classic Load Balancer は、が提供する証明書を使用する必要があります AWS Certificate Manager](#)
- [\[ELB.10\] Classic Load Balancer は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります](#)
- [\[ELB.12\] Application Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで構成する必要があります](#)
- [\[ELB.13\] Application、Network、Gateway Load Balancer は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります](#)
- [\[ELB.14\] Classic Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで設定する必要があります](#)
- [\[ELB.17\] リスナーを使用する Application Load Balancer と Network Load Balancer は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります。](#)
- [\[ELB.18\] Application Load Balancer リスナーと Network Load Balancer リスナーは、安全なプロトコルを使用して転送中のデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache クラスターでは、マイナーバージョンの自動アップグレードを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElastiCache.3\] ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは、自動フェイルオーバーを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.4\] ElastiCache レプリケーショングループは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.5\] ElastiCache レプリケーショングループは転送時に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.6\] 以前のバージョンの ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは Redis OSS AUTH を有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.7\] ElastiCache クラスターでは、デフォルトのサブネットグループを使用しないでください](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効にする必要があります](#)

- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk は CloudWatch にログをストリーミングする必要があります](#)
- [\[EMR.1\] Amazon EMR クラスタープライマリノードは、パブリック IP アドレスを未設定にする必要があります](#)
- [\[EMR.2\] Amazon EMR ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[ES.4\] CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[EventBridge.3\] Amazon EventBridge カスタムイベントバスにリソースポリシーがアタッチされている必要があります](#)
- [\[EventBridge.4\] EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FSx.1\] FSx for OpenZFS ファイルシステムでは、タグをバックアップとボリュームにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[FSx.2\] FSx for Lustre ファイルシステムでは、タグをバックアップにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[FSx.3\] FSx for OpenZFS ファイルシステムはマルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)
- [\[FSx.4\] FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)
- [\[FSx.5\] FSx for Windows File Server ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Glue.3\] AWS Glue 機械学習変換は保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Glue.4\] AWS Glue Spark ジョブは、サポートされているバージョンの で実行する必要があります](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty フィルターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GuardDuty.5\] GuardDuty EKS 監査ログモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.6\] GuardDuty Lambda Protection を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.7\] GuardDuty EKS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)

- [\[GuardDuty.8\] GuardDuty Malware Protection for EC2 を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.9\] GuardDuty RDS Protection を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.10\] GuardDuty S3 Protection を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.11\] GuardDuty ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.12\] GuardDuty ECS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.13\] GuardDuty EC2 ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.1\] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでください](#)
- [\[IAM.2\] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください](#)
- [\[IAM.3\] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります](#)
- [\[IAM.4\] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません](#)
- [\[IAM.5\] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.6\] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.7\] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[IAM.8\] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.9\] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.10\] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[IAM.11\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の大文字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.12\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の小文字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.13\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の記号が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.14\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の数字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.15\] IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.16\] IAM パスワードポリシーはパスワードの再使用を禁止しています](#)
- [\[IAM.17\] IAM パスワードポリシーでパスワードが 90 日以内に有効期限切れとなることを確認します](#)
- [\[IAM.18\] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します AWS サポート](#)
- [\[IAM.19\] すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)

- [\[IAM.21\] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルドカードアクションを許可してはいけません](#)
- [\[IAM.22\] 45 日間未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.24\] IAM ロールにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.25\] IAM ユーザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.27\] IAM ID に AWSCloudShellFullAccess ポリシーをアタッチしないでください](#)
- [\[IAM.28\] IAM Access Analyzer 外部アクセスアナライザーを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.1\] Amazon Inspector EC2 スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.2\] Amazon Inspector ECR スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.4\] Amazon Inspector Lambda 標準スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoT.1\] AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.2\] AWS IoT Core 緩和アクションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.3\] AWS IoT Core デイメンションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.4\] AWS IoT Core オーソライザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.5\] AWS IoT Core ロールエイリアスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.6\] AWS IoT Core ポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[IoT TwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Keyspaces.1\] Amazon Keyspaces キースペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Kinesis.1\] Kinesis ストリームは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Kinesis.3\] Kinesis ストリームには適切なデータ保持期間が必要です](#)
- [\[KMS.1\] IAM カスタマー管理ポリシーでは、すべての KMS キーの復号アクションを許可しないでください](#)
- [\[KMS.2\] IAM プリンシパルは、すべての KMS キーで復号アクションを許可する IAM インラインポリシーを使用しないでください](#)
- [\[KMS.5\] KMS キーはパブリックにアクセスしないでください](#)
- [\[Lambda.5\] VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティゾーンで運用する必要があります](#)
- [\[Lambda.7\] Lambda 関数では AWS X-Ray アクティブトレースを有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie を有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.2\] Macie 機密データ自動検出を有効にする必要があります](#)
- [\[MQ.2\] ActiveMQ ブローカーは監査ログを CloudWatch にストリーミングする必要があります](#)
- [\[MQ.4\] Amazon MQ ブローカーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[MQ.5\] ActiveMQ ブローカーはアクティブ/スタンバイデプロイメントモードを使用する必要があります](#)
- [\[MQ.6\] RabbitMQ ブローカーはクラスターデプロイメントモードを使用する必要があります。](#)
- [\[MSK.1\] MSK クラスターはブローカーノード間の転送時に暗号化される必要があります](#)
- [\[MSK.2\] MSK クラスターでは、拡張モニタリングを設定する必要があります](#)
- [\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[MSK.4\] MSK クラスターではパブリックアクセスを無効にする必要があります](#)
- [\[MSK.5\] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[MSK.6\] MSK クラスターは認証されていないアクセスを無効にする必要があります](#)

- [\[Neptune.1\] Neptune DB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.2\] Neptune DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[Neptune.3\] Neptune DB クラスタースナップショットはパブリックにしないでください](#)
- [\[Neptune.4\] Neptune DB クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.5\] Neptune DB クラスターでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.6\] Neptune DB クラスタースナップショットは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.7\] Neptune DB クラスターでは、IAM データベース認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.8\] Neptune DB クラスターでは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[Neptune.9\] Neptune DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.1\] Network Firewall ファイアウォールを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.2\] Network Firewall ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.3\] Network Firewall ポリシーには、1 つ以上のルールグループが関連付けられている必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.4\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、完全なパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)
- [\[NetworkFirewall.5\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、断片化されたパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)
- [\[NetworkFirewall.6\] ステートレス Network Firewall のルールグループを空にしないでください](#)
- [\[NetworkFirewall.9\] Network Firewall は削除保護を有効にする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.10\] Network Firewall ファイアウォールはサブネット変更保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.1\] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.2\] OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[Opensearch.3\] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.4\] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を有効にする必要があります](#)

- [\[Opensearch.5\] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.6\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です](#)
- [\[Opensearch.7\] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.8\] OpenSearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.9\] OpenSearch ドメインにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Opensearch.10\] OpenSearch ドメインには、最新のソフトウェアアップデートがインストールされている必要があります](#)
- [\[Opensearch.11\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つの専用プライマリノードが必要です](#)
- [\[PCA.1\] AWS Private CA ルート認証機関を無効にする必要があります](#)
- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.18\] RDS インスタンスは VPC 内にデプロイする必要があります](#)
- [\[RDS.24\] RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザー名を使用する必要があります](#)
- [\[RDS.25\] RDS データベースインスタンスはカスタム管理者ユーザーネームを使用する必要があります](#)
- [\[RDS.26\] RDS DB インスタンスはバックアッププランで保護する必要があります](#)
- [\[RDS.27\] RDS DB クラスターは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.34\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[RDS.35\] RDS DB クラスターは自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.36\] RDS for PostgreSQL DB は CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)
- [\[RDS.37\] Aurora PostgreSQL DB クラスターでは、ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[RDS.38\] RDS for PostgreSQL DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.39\] RDS for MySQL DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.40\] RDS for SQL Server DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)
- [\[RDS.41\] RDS for SQL Server DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)

- [\[RDS.42\] RDS for MariaDB DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)
- [\[RDS.43\] RDS DB プロキシの接続には TLS 暗号化が必要です](#)
- [\[RDS.44\] RDS for MariaDB DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.45\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[RDS.46\] RDS DB インスタンスは、インターネットゲートウェイへのルートを持つパブリックサブネットにデプロイすべきではありません](#)
- [\[RDS.51\] RDS グローバルクラスターは、サポートされている Aurora MySQL バージョンで実行する必要があります](#)
- [\[Redshift.8\] Amazon Redshift クラスターはデフォルトの管理者ユーザーネームを使用しないでください](#)
- [\[Redshift.10\] Redshift クラスターは保存時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Redshift.15\] Redshift セキュリティグループは、制限されたオリジンからのみクラスターポートへの入力を許可する必要があります](#)
- [\[Redshift.16\] Redshift クラスターサブネットグループには、複数のアベイラビリティゾーンからのサブネットが必要です](#)
- [\[Redshift.18\] Redshift クラスターでは、マルチ AZ 配置を有効にする必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Redshift Serverless ワークグループはパブリックアクセスを禁止する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Redshift Serverless 名前空間はカスターマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[RedshiftServerless.5\] Redshift サーバーレス名前空間でデフォルトの管理者ユーザー名を使用すべきではありません](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Redshift Serverless 名前空間は CloudWatch Logs にログをエクスポートする必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.7\] S3 汎用バケットでクロスリージョンレプリケーションを使用する必要があります](#)

- [\[S3.10\] バージョニングが有効になっている S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[S3.11\] S3 汎用バケットでは、イベント通知を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.12\] ACL は、S3 汎用バケットへのユーザーアクセスの管理に使用しないでください。](#)
- [\[S3.13\] S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[S3.19\] S3 アクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.20\] S3 汎用バケットでは MFA 削除が有効になっている必要があります](#)
- [\[S3.22\] S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの書き込みイベントをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.23\] S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの読み取りイベントをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 ディレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[SageMaker.1\] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接アクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[SageMaker.2\] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する必要があります](#)
- [\[SageMaker.3\] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセス権を付与されてはなりません](#)
- [\[SageMaker.4\] SageMaker エンドポイントの本番稼働バリエーションの初期インスタンス数は 1 より大きい必要があります](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker モデルでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.6\] SageMaker アプリのイメージ設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker イメージにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.8\] SageMaker ノートブックインスタンスは、サポートされているプラットフォームで実行する必要があります](#)
- [\[SageMaker.9\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.10\] SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.11\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)

- [\[SageMaker.12\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.13\] SageMaker モデル品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.14\] SageMaker モニタリングスケジュールでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.15\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.16\] SageMaker モデルはプライマリコンテナの VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SageMaker.17\] SageMaker 特徴量グループのオフラインストアはキーで暗号化する必要があります AWS KMS](#)
- [\[SageMaker.18\] 標準ストレージを持つ SageMaker 特徴量グループのオンラインストアは、AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SES.3\] SES 設定セットでは、TLS を有効にして E メールを送信する必要があります](#)
- [\[ServiceCatalog.1\] Service Catalog ポートフォリオは AWS 組織内でのみ共有する必要があります](#)
- [\[SNS.4\] SNS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)
- [\[SQS.1\] Amazon SQS キューは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[SQS.2\] SQS キューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SQS.3\] SQS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)
- [\[SSM.4\] SSM ドキュメントはパブリックにしないでください](#)
- [\[SSM.6\] SSM Automation では CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[SSM.7\] SSM ドキュメントでは、パブリック共有ブロック設定を有効にする必要があります](#)
- [\[StepFunctions.1\] Step Functions ステートマシンではログ記録がオンになっている必要があります](#)
- [\[Transfer.2\] Transfer Family サーバーはエンドポイント接続に FTP プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[Transfer.3\] Transfer Family コネクタでは、ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Transfer.4\] Transfer Family 契約にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)

- [\[WAF.2\] AWS WAF Classic リージョンルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.3\] AWS WAF Classic リージョンルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.4\] AWS WAF Classic Regional Web ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF ウェブ ACLs には少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.12\] AWS WAF ルールでは CloudWatch メトリクスを有効にする必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.1\] WorkSpaces ユーザーボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.2\] WorkSpaces ルートボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

中国 (北京)

中国 (北京) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[ACM.1\] インポートされ ACM によって発行された証明書は、一定期間後に更新する必要があります](#)
- [\[ACM.2\] ACM によって管理される RSA 証明書は、少なくとも 2,048 ビットのキーの長さを使用する必要があります](#)
- [\[Account.2\] は AWS Organizations 組織の一部 AWS アカウント である必要があります](#)
- [\[APIGateway.2\] API Gateway REST API ステージでは、バックエンド認証に SSL 証明書を使用するように設定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.10\] API Gateway V2 統合では、プライベート接続に HTTPS を使用する必要があります](#)
- [\[APIGateway.11\] API Gateway ドメイン名は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[Amplify.1\] Amplify アプリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Amplify.2\] Amplify ブランチにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig アプリケーションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.2\] AWS AppConfig 設定プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig 環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.4\] AWS AppConfig 拡張機能の関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppFlow.1\] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Backup.1\] AWS Backup 復旧ポイントは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Backup.4\] AWS Backup レポートプランにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.1\] バッチジョブキューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.2\] バッチスケジューリングポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.3\] バッチコンピューティング環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.4\] マネージドバッチコンピューティング環境のコンピューティングリソースプロパティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザーはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)
- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザーではセッション記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デистриビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デистриビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デистриビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)

- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CloudTrail.10\] CloudTrail Lake イベントデータストアはカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Cognito.1\] Cognito ユーザープールでは、標準認証のフル機能強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.2\] Cognito アイデンティティプールでは、認証されていない ID を許可しないこと](#)
- [\[Cognito.3\] Cognito ユーザープールのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[Cognito.4\] Cognito ユーザープールでは、カスタム認証の完全な関数強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)

- [\[Cognito.5\] Cognito ユーザープールに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.6\] Cognito ユーザープールでは削除保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[DataFirehose.1\] Firehose 配信ストリームは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[DataSync.2\] DataSync タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Detective.1\] 検出動作グラフにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.10\] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.11\] MongoDB の DMS エンドポイントでは、認証メカニズムが有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.12\] Redis OSS の DMS エンドポイントでは TLS が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.1\] Amazon DocumentDB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.2\] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です](#)
- [\[DocumentDB.3\] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません](#)
- [\[DocumentDB.4\] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.5\] Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.4\] DynamoDB テーブルはバックアッププランにある必要があります](#)
- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.20\] AWS Site-to-Site VPN トンネルが稼働している必要があります](#)
- [\[EC2.22\] 未使用の Amazon EC2 セキュリティグループを削除することをお勧めします](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateway が VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け付けないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.28\] EBS ボリュームをバックアッププランの対象にすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.36\] EC2 カスタマーゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[EC2.51\] EC2 Client VPN エンドポイントでは、クライアント接続ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EC2.53\] EC2 セキュリティグループが 0.0.0.0/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可することがないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.54\] EC2 セキュリティグループは ::/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可しない必要があります](#)
- [\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.171\] EC2 VPN 接続では、ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.174\] EC2 DHCP オプションセットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.175\] EC2 起動テンプレートにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.176\] EC2 プレフィックスリストにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.177\] EC2 トラフィックミラーセッションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.178\] EC2 トラフィックミラーフィルターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.179\] EC2 トラフィックミラーターゲットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.180\] EC2 ネットワークインターフェイスでは、送信元/送信先チェックを有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.183\] EC2 VPN 接続は IKEv2 プロトコルを使用する必要があります](#)
- [\[ECR.1\] ECR プライベートルポジトリでは、イメージスキャンが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EFS.6\] EFS マウントターゲットは、起動時にパブリック IP アドレスを割り当てるサブネットに関連付けるべきではありません](#)
- [\[EKS.3\] EKS クラスターは暗号化された Kubernetes シークレットを使用する必要があります](#)
- [\[ELB.2\] SSL/HTTPS リスナーを使用する Classic Load Balancer は、 が提供する証明書を使用する必要があります AWS Certificate Manager](#)
- [\[ELB.17\] リスナーを使用する Application Load Balancer と Network Load Balancer は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります。](#)

- [\[ELB.21\] Application and Network Load Balancer ターゲットグループは、暗号化されたヘルスチェックプロトコルを使用する必要があります](#)
- [\[ELB.22\] ELB ターゲットグループは暗号化されたトランスポートプロトコルを使用する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk は CloudWatch にログをストリーミングする必要があります](#)
- [\[EMR.2\] Amazon EMR ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[EMR.3\] Amazon EMR セキュリティ設定は保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[EMR.4\] Amazon EMR セキュリティ設定は転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[ES.4\] CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[EventBridge.4\] EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FSx.1\] FSx for OpenZFS ファイルシステムでは、タグをバックアップとボリュームにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[FSx.2\] FSx for Lustre ファイルシステムでは、タグをバックアップにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[FSx.5\] FSx for Windows File Server ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GuardDuty.3\] GuardDuty IPSets にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GuardDuty.4\] GuardDuty デテクターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GuardDuty.5\] GuardDuty EKS 監査ログモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.6\] GuardDuty Lambda Protection を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.7\] GuardDuty EKS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.8\] GuardDuty Malware Protection for EC2 を有効にする必要があります](#)

- [\[GuardDuty.9\] GuardDuty RDS Protection を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.10\] GuardDuty S3 Protection を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.11\] GuardDuty ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.12\] GuardDuty ECS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.13\] GuardDuty EC2 ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.6\] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.9\] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.21\] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルドカードアクションを許可してはいけません](#)
- [\[IAM.23\] IAM Access Analyzer アナライザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.24\] IAM ロールにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.25\] IAM ユーザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.27\] IAM ID に AWSCloudShellFullAccess ポリシーをアタッチしないでください](#)
- [\[IAM.28\] IAM Access Analyzer 外部アクセスアナライザーを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.1\] Amazon Inspector EC2 スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.2\] Amazon Inspector ECR スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.4\] Amazon Inspector Lambda 標準スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[IoT TwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT TwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Keyspaces.1\] Amazon Keyspaces キースペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie を有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.2\] Macie 機密データ自動検出を有効にする必要があります](#)
- [\[MQ.2\] ActiveMQ ブローカーは監査ログを CloudWatch にストリーミングする必要があります](#)
- [\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[MSK.5\] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.1\] Neptune DB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.2\] Neptune DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[Neptune.3\] Neptune DB クラスタースナップショットはパブリックにしないでください](#)
- [\[Neptune.4\] Neptune DB クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.5\] Neptune DB クラスターでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.6\] Neptune DB クラスタースナップショットは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.7\] Neptune DB クラスターでは、IAM データベース認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.8\] Neptune DB クラスターでは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[Neptune.9\] Neptune DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[Network Firewall.1\] Network Firewall ファイアウォールを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[Network Firewall.2\] Network Firewall ログ記録を有効にする必要があります](#)

- [\[Network Firewall.3\] Network Firewall ポリシーには、1 つ以上のルールグループが関連付けられている必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.4\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、完全なパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)
- [\[NetworkFirewall.5\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、断片化されたパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)
- [\[NetworkFirewall.6\] ステートレス Network Firewall のルールグループを空にしないでください](#)
- [\[NetworkFirewall.9\] Network Firewall は削除保護を有効にする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.10\] Network Firewall ファイアウォールはサブネット変更保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.1\] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.2\] OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[Opensearch.3\] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.4\] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.5\] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.6\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です](#)
- [\[Opensearch.7\] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.8\] OpenSearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.11\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つの専用プライマリノードが必要です](#)
- [\[PCA.1\] AWS Private CA ルート認証機関を無効にする必要があります](#)
- [\[PCA.2\] AWS プライベート CA 認証機関にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.7\] RDS クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[RDS.12\] IAM 認証は RDS クラスター用に設定する必要があります](#)
- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.15\] RDS DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンに対して設定する必要があります](#)
- [\[RDS.16\] Aurora DB クラスターでは、タグを DB スナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)

- [\[RDS.24\] RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザー名を使用する必要があります](#)
- [\[RDS.25\] RDS データベースインスタンスはカスタム管理者ユーザー名を使用する必要があります](#)
- [\[RDS.26\] RDS DB インスタンスはバックアッププランで保護する必要があります](#)
- [\[RDS.27\] RDS DB クラスターは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.28\] RDS DB クラスターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.34\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[RDS.35\] RDS DB クラスターは自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.37\] Aurora PostgreSQL DB クラスターでは、ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[RDS.42\] RDS for MariaDB DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)
- [\[RDS.43\] RDS DB プロキシの接続には TLS 暗号化が必要です](#)
- [\[RDS.44\] RDS for MariaDB DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.45\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[RDS.47\] タグを DB スナップショットにコピーするように RDS for PostgreSQL DB クラスターを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.48\] タグを DB スナップショットにコピーするように RDS for MySQL DB クラスターを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.50\] RDS DB クラスターには十分なバックアップ保持期間を設定する必要があります](#)
- [\[RDS.51\] RDS グローバルクラスターは、サポートされている Aurora MySQL バージョンで実行する必要があります](#)
- [\[Redshift.10\] Redshift クラスターは保存時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Redshift.15\] Redshift セキュリティグループは、制限されたオリジンからのみクラスターポートへの入力を許可する必要があります](#)
- [\[Redshift.17\] Redshift クラスターパラメータグループはタグ付けする必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります](#)

- [\[RedshiftServerless.2\]](#) SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です
- [\[RedshiftServerless.3\]](#) Redshift Serverless ワークグループはパブリックアクセスを禁止する必要があります
- [\[Route53.1\]](#) Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります
- [\[Route53.2\]](#) Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります
- [\[S3.22\]](#) S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの書き込みイベントをログに記録する必要があります
- [\[S3.23\]](#) S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの読み取りイベントをログに記録する必要があります
- [\[S3.24\]](#) S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります
- [\[S3.25\]](#) S3 ディレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です
- [\[SageMaker.4\]](#) SageMaker エンドポイントの本番稼働バリエーションの初期インスタンス数は 1 より大きい必要があります
- [\[SageMaker.5\]](#) SageMaker モデルでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります
- [\[SageMaker.6\]](#) SageMaker アプリのイメージ設定にはタグを付ける必要があります
- [\[SageMaker.7\]](#) SageMaker イメージにはタグを付ける必要があります
- [\[SageMaker.9\]](#) SageMaker データ品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります
- [\[SageMaker.10\]](#) SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります
- [\[SageMaker.11\]](#) SageMaker データ品質ジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります
- [\[SageMaker.12\]](#) SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります
- [\[SageMaker.13\]](#) SageMaker モデル品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります
- [\[SageMaker.14\]](#) SageMaker モニタリングスケジュールでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります
- [\[SageMaker.15\]](#) SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります

- [\[SageMaker.16\] SageMaker モデルはプライマリコンテナの VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SES.1\] SES 連絡先リストにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SES.2\] SES 設定セットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SES.3\] SES 設定セットでは、TLS を有効にして E メールを送信する必要があります](#)
- [\[ServiceCatalog.1\] Service Catalog ポートフォリオは AWS 組織内でのみ共有する必要があります](#)
- [\[SSM.5\] SSM ドキュメントにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SSM.6\] SSM Automation では CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Transfer.2\] Transfer Family サーバーはエンドポイント接続に FTP プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[Transfer.4\] Transfer Family 契約にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.5\] Transfer Family 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.6\] Transfer Family コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.7\] Transfer Family プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.3\] AWS WAF Classic リージョンルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WorkSpaces.1\] WorkSpaces ユーザーボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.2\] WorkSpaces ルートボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

中国 (寧夏)

中国 (寧夏) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[ACM.1\] インポートされ ACM によって発行された証明書は、一定期間後に更新する必要があります](#)

- [\[ACM.2\] ACM によって管理される RSA 証明書は、少なくとも 2,048 ビットのキーの長さを使用する必要があります](#)
- [\[Account.2\] は AWS Organizations 組織の一部 AWS アカウント である必要があります](#)
- [\[APIGateway.2\] API Gateway REST API ステージでは、バックエンド認証に SSL 証明書を使用するように設定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.10\] API Gateway V2 統合では、プライベート接続に HTTPS を使用する必要があります](#)
- [\[APIGateway.11\] API Gateway ドメイン名は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[Amplify.1\] Amplify アプリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Amplify.2\] Amplify ブランチにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig アプリケーションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.2\] AWS AppConfig 設定プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig 環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.4\] AWS AppConfig 拡張機能の関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppFlow.1\] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Backup.1\] AWS Backup 復旧ポイントは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Backup.4\] AWS Backup レポートプランにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.1\] バッチジョブキューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.2\] バッチスケジューリングポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.3\] バッチコンピューティング環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.4\] マネージドバッチコンピューティング環境のコンピューティングリソースプロパティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)

- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)
- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)

- [\[CloudFront.17\] CloudFront デистриビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CloudTrail.10\] CloudTrail Lake イベントデータストアはカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Cognito.1\] Cognito ユーザープールでは、標準認証のフル機能強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.2\] Cognito アイデンティティプールでは、認証されていない ID を許可しないこと](#)
- [\[Cognito.3\] Cognito ユーザープールのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[Cognito.4\] Cognito ユーザープールでは、カスタム認証の完全な関数強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.5\] Cognito ユーザープールに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.6\] Cognito ユーザープールでは削除保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[DataFirehose.1\] Firehose 配信ストリームは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[DataSync.2\] DataSync タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Detective.1\] 検出動作グラフにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.10\] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.11\] MongoDB の DMS エンドポイントでは、認証メカニズムが有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.12\] Redis OSS の DMS エンドポイントでは TLS が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.3\] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)

- [\[DynamoDB.4\] DynamoDB テーブルはバックアッププランにある必要があります](#)
- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.20\] AWS Site-to-Site VPN トンネルが稼働している必要があります](#)
- [\[EC2.22\] 未使用の Amazon EC2 セキュリティグループを削除することをお勧めします](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateway が VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け付けないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.28\] EBS ボリュームをバックアッププランの対象にすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.36\] EC2 カスタマーゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.50\] EC2 VPN ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.51\] EC2 Client VPN エンドポイントでは、クライアント接続ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.171\] EC2 VPN 接続では、ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.174\] EC2 DHCP オプションセットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.175\] EC2 起動テンプレートにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.176\] EC2 プレフィックスリストにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.177\] EC2 トラフィックミラーセッションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.178\] EC2 トラフィックミラーフィルターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.179\] EC2 トラフィックミラーターゲットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.183\] EC2 VPN 接続は IKEv2 プロトコルを使用する必要があります](#)
- [\[ECR.1\] ECR プライベートリポジトリでは、イメージスキャンが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EFS.3\] EFS アクセスポイントは、ルートディレクトリを適用する必要があります](#)

- [\[EFS.4\] EFS アクセスポイントは、ユーザー ID を適用する必要があります](#)
- [\[EFS.6\] EFS マウントターゲットは、起動時にパブリック IP アドレスを割り当てるサブネットに関連付けるべきではありません](#)
- [\[EKS.3\] EKS クラスターは暗号化された Kubernetes シークレットを使用する必要があります](#)
- [\[ELB.2\] SSL/HTTPS リスナーを使用する Classic Load Balancer は、 が提供する証明書を使用する必要があります AWS Certificate Manager](#)
- [\[ELB.17\] リスナーを使用する Application Load Balancer と Network Load Balancer は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります。](#)
- [\[ELB.21\] Application and Network Load Balancer ターゲットグループは、暗号化されたヘルスチェックプロトコルを使用する必要があります](#)
- [\[ELB.22\] ELB ターゲットグループは暗号化されたトランスポートプロトコルを使用する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk は CloudWatch にログをストリーミングする必要があります](#)
- [\[EMR.2\] Amazon EMR ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[EMR.3\] Amazon EMR セキュリティ設定は保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[EMR.4\] Amazon EMR セキュリティ設定は転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[ES.4\] CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[EventBridge.4\] EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FSx.1\] FSx for OpenZFS ファイルシステムでは、タグをバックアップとボリュームにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[FSx.2\] FSx for Lustre ファイルシステムでは、タグをバックアップにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[FSx.5\] FSx for Windows File Server ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)

- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Glue.3\] AWS Glue 機械学習変換は保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[GuardDuty.3\] GuardDuty IPSets にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GuardDuty.4\] GuardDuty デテクターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GuardDuty.5\] GuardDuty EKS 監査ログモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.6\] GuardDuty Lambda Protection を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.7\] GuardDuty EKS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.8\] GuardDuty Malware Protection for EC2 を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.9\] GuardDuty RDS Protection を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.10\] GuardDuty S3 Protection を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.11\] GuardDuty ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.12\] GuardDuty ECS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.13\] GuardDuty EC2 ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.6\] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.9\] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.21\] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルドカードアクションを許可してはいけません](#)
- [\[IAM.23\] IAM Access Analyzer アナライザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.24\] IAM ロールにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.25\] IAM ユーザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.27\] IAM ID に AWSCloudShellFullAccess ポリシーをアタッチしないでください](#)
- [\[IAM.28\] IAM Access Analyzer 外部アクセスアナライザーを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.1\] Amazon Inspector EC2 スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.2\] Amazon Inspector ECR スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.4\] Amazon Inspector Lambda 標準スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャンネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Keyspaces.1\] Amazon Keyspaces キースペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Lambda.1\] Lambda 関数ポリシーでは、パブリックアクセスを禁止する必要があります](#)
- [\[Lambda.2\] Lambda 関数はサポートされているランタイムを使用する必要があります](#)
- [\[Lambda.3\] Lambda 関数は VPC 内に存在する必要があります](#)
- [\[Lambda.5\] VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティーゾーンで運用する必要があります](#)
- [\[Lambda.6\] Lambda 関数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Lambda.7\] Lambda 関数では AWS X-Ray アクティブトレースを有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie を有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.2\] Macie 機密データ自動検出を有効にする必要があります](#)
- [\[MQ.2\] ActiveMQ ブローカーは監査ログを CloudWatch にストリーミングする必要があります](#)
- [\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[MSK.5\] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.3\] Neptune DB クラスタースナップショットはパブリックにしないでください](#)

- [\[NetworkFirewall.1\] Network Firewall ファイアウォールを複数のアベイラビリティゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.2\] Network Firewall ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.3\] Network Firewall ポリシーには、1 つ以上のルールグループが関連付けられている必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.4\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、完全なパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)
- [\[NetworkFirewall.5\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、断片化されたパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)
- [\[NetworkFirewall.6\] ステートレス Network Firewall のルールグループを空にしないでください](#)
- [\[NetworkFirewall.9\] Network Firewall は削除保護を有効にする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.10\] Network Firewall ファイアウォールはサブネット変更保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.1\] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.2\] OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[Opensearch.3\] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.4\] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.5\] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.6\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です](#)
- [\[Opensearch.7\] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.8\] OpenSearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.11\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つの専用プライマリノードが必要です](#)
- [\[PCA.1\] AWS Private CA ルート認証機関を無効にする必要があります](#)
- [\[PCA.2\] AWS プライベート CA 認証機関にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.24\] RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザー名を使用する必要があります](#)
- [\[RDS.25\] RDS データベースインスタンスはカスタム管理者ユーザー名を使用する必要があります](#)

- [\[RDS.26\] RDS DB インスタンスはバックアッププランで保護する必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.34\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[RDS.35\] RDS DB クラスターは自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.42\] RDS for MariaDB DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)
- [\[RDS.43\] RDS DB プロキシの接続には TLS 暗号化が必要です](#)
- [\[RDS.44\] RDS for MariaDB DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.45\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[RDS.50\] RDS DB クラスターには十分なバックアップ保持期間を設定する必要があります](#)
- [\[RDS.51\] RDS グローバルクラスターは、サポートされている Aurora MySQL バージョンで実行する必要があります](#)
- [\[Redshift.10\] Redshift クラスターは保存時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Redshift.15\] Redshift セキュリティグループは、制限されたオリジンからのみクラスターポートへの入力を許可する必要があります](#)
- [\[Redshift.17\] Redshift クラスターパラメータグループはタグ付けする必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Redshift Serverless ワークグループはパブリックアクセスを禁止する必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 デイレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[SageMaker.4\] SageMaker エンドポイントの本番稼働バリエーションの初期インスタンス数は 1 より大きい必要があります](#)

- [\[SageMaker.5\] SageMaker モデルでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.6\] SageMaker アプリのイメージ設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker イメージにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.9\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.10\] SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.11\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.12\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.13\] SageMaker モデル品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.14\] SageMaker モニタリングスケジュールでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.15\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.16\] SageMaker モデルはプライマリコンテナの VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SES.3\] SES 設定セットでは、TLS を有効にして E メールを送信する必要があります](#)
- [\[ServiceCatalog.1\] Service Catalog ポートフォリオは AWS 組織内でのみ共有する必要があります](#)
- [\[SSM.5\] SSM ドキュメントにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SSM.7\] SSM ドキュメントでは、パブリック共有ブロック設定を有効にする必要があります](#)
- [\[StepFunctions.2\] Step Functions アクティビティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.2\] Transfer Family サーバーはエンドポイント接続に FTP プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[Transfer.4\] Transfer Family 契約にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.5\] Transfer Family 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.6\] Transfer Family コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.7\] Transfer Family プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.3\] AWS WAF Classic リージョンルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)

欧州 (フランクフルト)

欧州 (フランクフルト) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)

- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 デイレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[SageMaker.16\] SageMaker モデルはプライマリコンテナの VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)

欧州 (アイルランド)

欧州 (アイルランド) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)

- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[GlobalAccelerator.1\]](#) Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります
- [\[IAM.26\]](#) IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります
- [\[Route53.1\]](#) Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります
- [\[Route53.2\]](#) Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります
- [\[S3.24\]](#) S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります
- [\[WAF.1\]](#) AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります
- [\[WAF.6\]](#) AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です
- [\[WAF.7\]](#) AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です
- [\[WAF.8\]](#) AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です

欧州 (ロンドン)

欧州 (ロンドン) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[AppRunner.2\]](#) App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります
- [\[AppSync.1\]](#) AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります
- [\[AppSync.6\]](#) AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります
- [\[BedrockAgentCore.3\]](#) Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります
- [\[CloudFront.1\]](#) CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります
- [\[CloudFront.3\]](#) CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります
- [\[CloudFront.4\]](#) CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります
- [\[CloudFront.5\]](#) CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります
- [\[CloudFront.6\]](#) CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります
- [\[CloudFront.7\]](#) CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります
- [\[CloudFront.8\]](#) CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります

- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTThingMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[IoT TwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT TwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT TwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 ディレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)

欧州 (ミラノ)

欧州 (ミラノ) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[APIGateway.11\] API Gateway ドメイン名は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[AppFlow.1\] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)
- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デистриビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デистриビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デистриビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デистриビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デистриビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デистриビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デистриビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デистриビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デистриビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デистриビューションは、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります](#)

- [\[CloudFront.13\] CloudFront デистриビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デистриビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デистриビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デистриビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デистриビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.10\] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.4\] 停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要があります](#)
- [\[EC2.14\] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 3389 への入力を許可しないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.177\] EC2 トラフィックミラーセッションにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ELB.2\] SSL/HTTPS リスナーを使用する Classic Load Balancer は、 が提供する証明書を使用する必要があります AWS Certificate Manager](#)
- [\[EventBridge.4\] EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.18\] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します AWS サポート](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoT.1\] AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.2\] AWS IoT Core 緩和アクションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.3\] AWS IoT Core デイメンションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.4\] AWS IoT Core オーソライザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.5\] AWS IoT Core ロールエイリアスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.6\] AWS IoT Core ポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[IoT TwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT TwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT TwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Keyspaces.1\] Amazon Keyspaces キースペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[MSK.5\] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.1\] Neptune DB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.2\] Neptune DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[Neptune.3\] Neptune DB クラスタースナップショットはパブリックにしないでください](#)
- [\[Neptune.4\] Neptune DB クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.5\] Neptune DB クラスターでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.6\] Neptune DB クラスタースナップショットは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.7\] Neptune DB クラスターでは、IAM データベース認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.8\] Neptune DB クラスターでは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[Neptune.9\] Neptune DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[RDS.1\] RDS スナップショットはプライベートである必要があります](#)
- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります](#)

- [\[RedshiftServerless.2\] SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Redshift Serverless ワークグループはパブリックアクセスを禁止する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Redshift Serverless 名前空間はカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[RedshiftServerless.5\] Redshift サーバーレス名前空間でデフォルトの管理者ユーザー名を使用すべきではありません](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Redshift Serverless 名前空間は CloudWatch Logs にログをエクスポートする必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 ディレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[SageMaker.9\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.10\] SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.11\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.12\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.13\] SageMaker モデル品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.14\] SageMaker モニタリングスケジュールでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.15\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SSM.2\] Systems Manager によって管理される Amazon EC2 インスタンスは、パッチのインストール後に、パッチコンプライアンスのステータスが COMPLIANT である必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)

- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WorkSpaces.1\] WorkSpaces ユーザーボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.2\] WorkSpaces ルートボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

欧州 (パリ)

欧州 (パリ) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります](#)

- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.13\] DMS レプリケーションインスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンを使用するように設定する必要があります](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FSx.5\] FSx for Windows File Server ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)

- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 ディレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)

- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WorkSpaces.1\] WorkSpaces ユーザーボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.2\] WorkSpaces ルートボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

欧州 (スペイン)

欧州 (スペイン) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[Account.2\] は AWS Organizations 組織の一部 AWS アカウント である必要があります](#)
- [\[APIGateway.8\] API Gateway ルートには認可タイプを指定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.9\] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があります](#)
- [\[Amplify.1\] Amplify アプリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Amplify.2\] Amplify ブランチにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig アプリケーションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.2\] AWS AppConfig 設定プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig 環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppFlow.1\] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Backup.1\] AWS Backup 復旧ポイントは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)

- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザーはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)
- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザーではセッション記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[CloudFormation.3\] CloudFormation スタックでは終了保護を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFormation.4\] CloudFormation スタックには関連するサービスロールが必要です](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンポイントをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)

- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Cognito.1\] Cognito ユーザープールでは、標準認証のフル機能強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.2\] Cognito アイデンティティプールでは、認証されていない ID を許可しないこと](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Detective.1\] 検出動作グラフにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.2\] DMS 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.3\] DMS イベントサブスクリプションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.4\] DMS レプリケーションインスタンスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.5\] DMS レプリケーションサブネットグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.6\] DMS レプリケーションインスタンスでは、マイナーバージョンの自動アップグレードが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.7\] ターゲットデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.8\] ソースデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.9\] DMS エンドポイントは SSL を使用する必要があります。](#)
- [\[DMS.10\] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.11\] MongoDB の DMS エンドポイントでは、認証メカニズムが有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.12\] Redis OSS の DMS エンドポイントでは TLS が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.13\] DMS レプリケーションインスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンを使用するよう設定する必要があります](#)

- [\[DocumentDB.1\] Amazon DocumentDB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.2\] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です](#)
- [\[DocumentDB.3\] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません](#)
- [\[DocumentDB.4\] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.5\] Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.6\] Amazon DocumentDB クラスターは、転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.1\] Amazon EBS スナップショットをパブリックに復元可能に設定しないでください](#)
- [\[EC2.4\] 停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要があります](#)
- [\[EC2.14\] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 3389 への入力を許可しないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.22\] 未使用の Amazon EC2 セキュリティグループを削除することをお勧めします](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.25\] Amazon EC2 起動テンプレートがパブリック IP をネットワークインターフェイスに割り当てないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.34\] EC2 Transit Gateway ルートテーブルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.40\] EC2 NAT ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.51\] EC2 Client VPN エンドポイントでは、クライアント接続ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.170\] EC2 起動テンプレートは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を使用することをお勧めします](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.175\] EC2 起動テンプレートにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[EC2.177\] EC2 トラフィックミラーセッションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.179\] EC2 トラフィックミラーターゲットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.180\] EC2 ネットワークインターフェイスでは、送信元/送信先チェックを有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.181\] EC2 起動テンプレートは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EFS.1\] Elastic File System は、を使用して保管中のファイルデータを暗号化するように設定する必要があります AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要があります](#)
- [\[ELB.2\] SSL/HTTPS リスナーを使用する Classic Load Balancer は、が提供する証明書を使用する必要があります AWS Certificate Manager](#)
- [\[ELB.14\] Classic Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで設定する必要があります](#)
- [\[ELB.17\] リスナーを使用する Application Load Balancer と Network Load Balancer は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります。](#)
- [\[ELB.18\] Application Load Balancer リスナーと Network Load Balancer リスナーは、安全なプロトコルを使用して転送中のデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.6\] 以前のバージョンの ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは Redis OSS AUTH を有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.7\] ElastiCache クラスターでは、デフォルトのサブネットグループを使用しないでください](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効にする必要があります](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk は CloudWatch にログをストリーミングする必要があります](#)
- [\[EMR.1\] Amazon EMR クラスタープライマリノードは、パブリック IP アドレスを未設定にする必要があります](#)
- [\[ES.4\] CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする必要があります](#)

- [\[EventBridge.4\] EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Glue.4\] AWS Glue Spark ジョブは、サポートされているバージョンの で実行する必要があります AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty フィルターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.1\] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでください](#)
- [\[IAM.2\] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください](#)
- [\[IAM.3\] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります](#)
- [\[IAM.4\] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません](#)
- [\[IAM.5\] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.8\] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.18\] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します AWS サポート](#)
- [\[IAM.19\] すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.21\] 作成する IAM カスターマネージドポリシーにはサービスのワイルドカードアクションを許可してはいけません](#)
- [\[IAM.22\] 45 日間未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.24\] IAM ロールにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.25\] IAM ユーザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.27\] IAM ID に AWSCloudShellFullAccess ポリシーをアタッチしないでください](#)
- [\[Inspector.1\] Amazon Inspector EC2 スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.2\] Amazon Inspector ECR スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)

- [\[Inspector.4\] Amazon Inspector Lambda 標準スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャンネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Keyspaces.1\] Amazon Keyspaces キースペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[KMS.1\] IAM カスタマー管理ポリシーでは、すべての KMS キーの復号アクションを許可しないでください](#)
- [\[KMS.2\] IAM プリンシパルは、すべての KMS キーで復号アクションを許可する IAM インラインポリシーを使用しないでください](#)
- [\[Lambda.1\] Lambda 関数ポリシーでは、パブリックアクセスを禁止する必要があります](#)
- [\[Lambda.7\] Lambda 関数では AWS X-Ray アクティブトレースを有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie を有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.2\] Macie 機密データ自動検出を有効にする必要があります](#)
- [\[MQ.2\] ActiveMQ ブローカーは監査ログを CloudWatch にストリーミングする必要があります](#)

- [\[MQ.4\] Amazon MQ ブローカーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[MQ.5\] ActiveMQ ブローカーはアクティブ/スタンバイデプロイメントモードを使用する必要があります](#)
- [\[MQ.6\] RabbitMQ ブローカーはクラスターデプロイメントモードを使用する必要があります。](#)
- [\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[MSK.4\] MSK クラスターではパブリックアクセスを無効にする必要があります](#)
- [\[MSK.5\] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[MSK.6\] MSK クラスターは認証されていないアクセスを無効にする必要があります](#)
- [\[Neptune.1\] Neptune DB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.2\] Neptune DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[Neptune.3\] Neptune DB クラスタースナップショットはパブリックにしないでください](#)
- [\[Neptune.4\] Neptune DB クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.5\] Neptune DB クラスターでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.6\] Neptune DB クラスタースナップショットは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.7\] Neptune DB クラスターでは、IAM データベース認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.8\] Neptune DB クラスターでは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[Neptune.9\] Neptune DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[Opensearch.1\] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.2\] OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[Opensearch.3\] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.4\] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.5\] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.6\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です](#)
- [\[Opensearch.7\] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)

- [\[Opensearch.8\] OpenSearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.9\] OpenSearch ドメインにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Opensearch.10\] OpenSearch ドメインには、最新のソフトウェアアップデートがインストールされている必要があります](#)
- [\[Opensearch.11\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つの専用プライマリノードが必要です](#)
- [\[RDS.1\] RDS スナップショットはプライベートである必要があります](#)
- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.35\] RDS DB クラスターは自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.37\] Aurora PostgreSQL DB クラスターでは、ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[Redshift.10\] Redshift クラスターは保存時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Redshift.18\] Redshift クラスターでは、マルチ AZ 配置を有効にする必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 デイレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[SageMaker.1\] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接アクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[SageMaker.2\] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する必要があります](#)
- [\[SageMaker.3\] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセス権を付与されてはなりません](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker モデルでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.9\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.10\] SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.11\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)

- [\[SageMaker.12\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.13\] SageMaker モデル品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.14\] SageMaker モニタリングスケジュールでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.15\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.16\] SageMaker モデルはプライマリコンテナの VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SES.1\] SES 連絡先リストにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SES.2\] SES 設定セットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SES.3\] SES 設定セットでは、TLS を有効にして E メールを送信する必要があります](#)
- [\[SQS.1\] Amazon SQS キューは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[SQS.2\] SQS キューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SQS.3\] SQS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)
- [\[SSM.6\] SSM Automation では CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[SSM.7\] SSM ドキュメントでは、パブリック共有ブロック設定を有効にする必要があります](#)
- [\[Transfer.3\] Transfer Family コネクタでは、ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Transfer.4\] Transfer Family 契約にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.3\] AWS WAF Classic リージョンルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF ウェブ ACLs には少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WorkSpaces.1\] WorkSpaces ユーザーボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

- [\[WorkSpaces.2\] WorkSpaces ルートボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

欧州 (ストックホルム)

欧州 (ストックホルム) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[AppFlow.1\] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デистриビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デистриビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デистриビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デистриビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デистриビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デистриビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デистриビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デистриビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デистриビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デистриビューションは、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デистриビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)

- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.1\] Amazon DocumentDB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.2\] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です](#)
- [\[DocumentDB.3\] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません](#)
- [\[DocumentDB.4\] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.5\] Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.6\] Amazon DocumentDB クラスターは、転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)

- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャンネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.12\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.15\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)

- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WorkSpaces.1\] WorkSpaces ユーザーボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.2\] WorkSpaces ルートボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

欧州 (チューリッヒ)

欧州 (チューリッヒ) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[APIGateway.8\] API Gateway ルートには認可タイプを指定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.9\] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があります](#)
- [\[Amplify.1\] Amplify アプリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Amplify.2\] Amplify ブランチにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig アプリケーションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.2\] AWS AppConfig 設定プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig 環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppFlow.1\] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Backup.1\] AWS Backup 復旧ポイントは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)

- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)
- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[CloudFormation.3\] CloudFormation スタックでは終了保護を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFormation.4\] CloudFormation スタックには関連するサービスロールが必要です](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)

- [\[CloudFront.17\] CloudFront デистриビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CloudTrail.6\] CloudTrail ログの保存に使用される S3 バケットが一般公開されていないことを確認します](#)
- [\[CloudTrail.7\] CloudTrail S3 バケットで、S3 バケットアクセスログ記録が有効であることを確認します](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Cognito.1\] Cognito ユーザープールでは、標準認証のフル機能強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.2\] Cognito アイデンティティプールでは、認証されていない ID を許可しないこと](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Detective.1\] 検出動作グラフにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.2\] DMS 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.3\] DMS イベントサブスクリプションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.4\] DMS レプリケーションインスタンスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.5\] DMS レプリケーションサブネットグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.6\] DMS レプリケーションインスタンスでは、マイナーバージョンの自動アップグレードが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.7\] ターゲットデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.8\] ソースデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.9\] DMS エンドポイントは SSL を使用する必要があります。](#)
- [\[DMS.10\] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります](#)

- [\[DMS.11\] MongoDB の DMS エンドポイントでは、認証メカニズムが有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.12\] Redis OSS の DMS エンドポイントでは TLS が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.13\] DMS レプリケーションインスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンを使用するように設定する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.1\] Amazon DocumentDB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.2\] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です](#)
- [\[DocumentDB.3\] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません](#)
- [\[DocumentDB.4\] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.5\] Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.6\] Amazon DocumentDB クラスターは、転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.4\] 停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要があります](#)
- [\[EC2.14\] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 3389 への入力を許可しないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.22\] 未使用の Amazon EC2 セキュリティグループを削除することをお勧めします](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.25\] Amazon EC2 起動テンプレートがパブリック IP をネットワークインターフェイスに割り当てないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.170\] EC2 起動テンプレートは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を使用することをお勧めします](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.175\] EC2 起動テンプレートにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[EC2.180\] EC2 ネットワークインターフェイスでは、送信元/送信先チェックを有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.181\] EC2 起動テンプレートは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EFS.1\] Elastic File System は、を使用して保管中のファイルデータを暗号化するように設定する必要があります AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要があります](#)
- [\[ELB.2\] SSL/HTTPS リスナーを使用する Classic Load Balancer は、が提供する証明書を使用する必要があります AWS Certificate Manager](#)
- [\[ELB.14\] Classic Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで設定する必要があります](#)
- [\[ELB.17\] リスナーを使用する Application Load Balancer と Network Load Balancer は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります。](#)
- [\[ELB.18\] Application Load Balancer リスナーと Network Load Balancer リスナーは、安全なプロトコルを使用して転送中のデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.6\] 以前のバージョンの ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは Redis OSS AUTH を有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.7\] ElastiCache クラスターでは、デフォルトのサブネットグループを使用しないでください](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効にする必要があります](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk は CloudWatch にログをストリーミングする必要があります](#)
- [\[EMR.1\] Amazon EMR クラスタープライマリノードは、パブリック IP アドレスを未設定にする必要があります](#)
- [\[ES.4\] CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[EventBridge.4\] EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります](#)

- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Glue.4\] AWS Glue Spark ジョブは、サポートされているバージョンの で実行する必要があります
AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty フィルターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.1\] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでください](#)
- [\[IAM.2\] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください](#)
- [\[IAM.3\] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります](#)
- [\[IAM.4\] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません](#)
- [\[IAM.5\] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.8\] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.18\] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します
AWS サポート](#)
- [\[IAM.19\] すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.21\] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルドカードアクションを許可してはいけません](#)
- [\[IAM.22\] 45 日間未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.24\] IAM ロールにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.25\] IAM ユーザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.27\] IAM ID に AWSCloudShellFullAccess ポリシーをアタッチしないでください](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoT.1\] AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.2\] AWS IoT Core 緩和アクションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.3\] AWS IoT Core デイメンションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.4\] AWS IoT Core オーソライザーにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[IoT.5\] AWS IoT Core ロールエイリアスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.6\] AWS IoT Core ポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャンネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Keyspaces.1\] Amazon Keyspaces キースペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[KMS.1\] IAM カスタマー管理ポリシーでは、すべての KMS キーの復号アクションを許可しないでください](#)
- [\[KMS.2\] IAM プリンシパルは、すべての KMS キーで復号アクションを許可する IAM インラインポリシーを使用しないでください](#)
- [\[Lambda.7\] Lambda 関数では AWS X-Ray アクティブトレースを有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie を有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.2\] Macie 機密データ自動検出を有効にする必要があります](#)
- [\[MQ.2\] ActiveMQ ブローカーは監査ログを CloudWatch にストリーミングする必要があります](#)
- [\[MQ.4\] Amazon MQ ブローカーにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[MQ.5\] ActiveMQ ブローカーはアクティブ/スタンバイデプロイメントモードを使用する必要があります](#)
- [\[MQ.6\] RabbitMQ ブローカーはクラスターデプロイメントモードを使用する必要があります。](#)
- [\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[MSK.4\] MSK クラスターではパブリックアクセスを無効にする必要があります](#)
- [\[MSK.5\] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[MSK.6\] MSK クラスターは認証されていないアクセスを無効にする必要があります](#)
- [\[Neptune.1\] Neptune DB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.2\] Neptune DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[Neptune.3\] Neptune DB クラスタースナップショットはパブリックにしないでください](#)
- [\[Neptune.4\] Neptune DB クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.5\] Neptune DB クラスターでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.6\] Neptune DB クラスタースナップショットは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.7\] Neptune DB クラスターでは、IAM データベース認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.8\] Neptune DB クラスターでは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[Neptune.9\] Neptune DB クラスターを複数のアベイラビリティゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[Opensearch.1\] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.2\] OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[Opensearch.3\] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.4\] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.5\] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.6\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です](#)
- [\[Opensearch.7\] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.8\] OpenSearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります](#)

- [\[Opensearch.9\] OpenSearch ドメインにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Opensearch.10\] OpenSearch ドメインには、最新のソフトウェアアップデートがインストールされている必要があります](#)
- [\[Opensearch.11\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つの専用プライマリノードが必要です](#)
- [\[RDS.1\] RDS スナップショットはプライベートである必要があります](#)
- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.35\] RDS DB クラスターは自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)
- [\[Redshift.18\] Redshift クラスターでは、マルチ AZ 配置を有効にする必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 ディレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[SageMaker.1\] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接アクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[SageMaker.2\] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する必要があります](#)
- [\[SageMaker.3\] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセス権を付与されてはなりません](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker モデルでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.6\] SageMaker アプリのイメージ設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker イメージにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.9\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.10\] SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.11\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.12\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)

- [\[SageMaker.13\] SageMaker モデル品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.14\] SageMaker モニタリングスケジュールでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.15\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.16\] SageMaker モデルはプライマリコンテナの VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SES.3\] SES 設定セットでは、TLS を有効にして E メールを送信する必要があります](#)
- [\[SQS.1\] Amazon SQS キューは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[SQS.2\] SQS キューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SQS.3\] SQS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)
- [\[SSM.6\] SSM Automation では CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[SSM.7\] SSM ドキュメントでは、パブリック共有ブロック設定を有効にする必要があります](#)
- [\[Transfer.3\] Transfer Family コネクタでは、ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Transfer.4\] Transfer Family 契約にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.3\] AWS WAF Classic リージョンルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF ウェブ ACLs には少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WorkSpaces.1\] WorkSpaces ユーザーボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.2\] WorkSpaces ルートボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

イスラエル (テルアビブ)

イスラエル (テルアビブ) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[APIGateway.8\] API Gateway ルートには認可タイプを指定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.9\] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があります](#)
- [\[Amplify.1\] Amplify アプリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Amplify.2\] Amplify ブランチにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppFlow.1\] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.2\] AWS AppSync フィールドレベルのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[AppSync.5\] AWS AppSync GraphQL APIsは API キーで認証しないでください](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Backup.1\] AWS Backup 復旧ポイントは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Backup.4\] AWS Backup レポートプランにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.1\] バッチジョブキューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.3\] バッチコンピューティング環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.4\] マネージドバッチコンピューティング環境のコンピューティングリソースプロパティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスターマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスターマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)
- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[CloudFormation.3\] CloudFormation スタックでは終了保護を有効にする必要があります](#)

- [\[CloudFormation.4\] CloudFormation スタックには関連するサービスロールが必要です](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[Cognito.2\] Cognito アイデンティティプールでは、認証されていない ID を許可しないこと](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.2\] DMS 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.3\] DMS イベントサブスクリプションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.4\] DMS レプリケーションインスタンスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.5\] DMS レプリケーションサブネットグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.6\] DMS レプリケーションインスタンスでは、マイナーバージョンの自動アップグレードが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.7\] ターゲットデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.8\] ソースデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.9\] DMS エンドポイントは SSL を使用する必要があります。](#)
- [\[DMS.10\] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.11\] MongoDB の DMS エンドポイントでは、認証メカニズムが有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.12\] Redis OSS の DMS エンドポイントでは TLS が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.13\] DMS レプリケーションインスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンを使用するように設定する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.1\] Amazon DocumentDB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.2\] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です](#)
- [\[DocumentDB.3\] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません](#)
- [\[DocumentDB.4\] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.5\] Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.6\] Amazon DocumentDB クラスターは、転送中に暗号化する必要があります](#)

- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.4\] DynamoDB テーブルはバックアッププランにある必要があります](#)
- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.4\] 停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要があります](#)
- [\[EC2.14\] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 3389 への入力を許可しないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.22\] 未使用の Amazon EC2 セキュリティグループを削除することをお勧めします](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateway が VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け付けられないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.25\] Amazon EC2 起動テンプレートがパブリック IP をネットワークインターフェイスに割り当てないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.28\] EBS ボリュームをバックアッププランの対象にすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.34\] EC2 Transit Gateway ルートテーブルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.40\] EC2 NAT ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.51\] EC2 Client VPN エンドポイントでは、クライアント接続ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EC2.55\] VPC は ECR API のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.56\] VPC は Docker Registry のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.57\] VPC は Systems Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.170\] EC2 起動テンプレートは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を使用することをお勧めします](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.175\] EC2 起動テンプレートにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.177\] EC2 トラフィックミラーセッションにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[EC2.179\] EC2 トラフィックミラーターゲットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.180\] EC2 ネットワークインターフェイスでは、送信元/送信先チェックを有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.181\] EC2 起動テンプレートは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[ECR.2\] ECR プライベートリポジトリでは、タグのイミュータビリティが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.3\] ECR リポジトリには、少なくとも 1 つのライフサイクルポリシーが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ECR.5\] ECR リポジトリはカスターマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[EFS.1\] Elastic File System は、を使用して保管中のファイルデータを暗号化するように設定する必要があります AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要があります](#)
- [\[EFS.3\] EFS アクセスポイントは、ルートディレクトリを適用する必要があります](#)
- [\[EFS.4\] EFS アクセスポイントは、ユーザー ID を適用する必要があります](#)
- [\[EFS .8\] EFS ファイルシステムは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EKS.2\] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。](#)
- [\[EKS.7\] EKS ID プロバイダーの設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EKS.8\] EKS クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[ELB.2\] SSL/HTTPS リスナーを使用する Classic Load Balancer は、が提供する証明書を使用する必要があります AWS Certificate Manager](#)
- [\[ELB.14\] Classic Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで設定する必要があります](#)
- [\[ELB.17\] リスナーを使用する Application Load Balancer と Network Load Balancer は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります。](#)
- [\[ELB.18\] Application Load Balancer リスナーと Network Load Balancer リスナーは、安全なプロトコルを使用して転送中のデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります](#)

- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache クラスターでは、マイナーバージョンの自動アップグレードを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElastiCache.3\] ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは、自動フェイルオーバーを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.4\] ElastiCache レプリケーショングループは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.5\] ElastiCache レプリケーショングループは転送時に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.6\] 以前のバージョンの ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは Redis OSS AUTH を有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.7\] ElastiCache クラスターでは、デフォルトのサブネットグループを使用しないでください](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効にする必要があります](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk は CloudWatch にログをストリーミングする必要があります](#)
- [\[EMR.1\] Amazon EMR クラスタープライマリノードは、パブリック IP アドレスを未設定にする必要があります](#)
- [\[ES.4\] CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[EventBridge.4\] EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Glue.4\] AWS Glue Spark ジョブは、サポートされているバージョンの で実行する必要があります AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty フィルターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.1\] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでください](#)
- [\[IAM.2\] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください](#)
- [\[IAM.3\] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります](#)

- [\[IAM.4\] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません](#)
- [\[IAM.5\] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.6\] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.7\] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[IAM.8\] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.9\] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.10\] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[IAM.11\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の大文字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.12\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の小文字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.13\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の記号が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.14\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の数字が要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.15\] IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていることを確認します](#)
- [\[IAM.16\] IAM パスワードポリシーはパスワードの再使用を禁止しています](#)
- [\[IAM.17\] IAM パスワードポリシーでパスワードが 90 日以内に有効期限切れとなることを確認します](#)
- [\[IAM.18\] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します
AWS サポート](#)
- [\[IAM.19\] すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.21\] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルドカードアクションを許可してはいけません](#)
- [\[IAM.22\] 45 日間未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.24\] IAM ロールにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.25\] IAM ユーザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.27\] IAM ID に AWSCloudShellFullAccess ポリシーをアタッチしないでください](#)
- [\[IAM.28\] IAM Access Analyzer 外部アクセスアナライザーを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.1\] Amazon Inspector EC2 スキャンを有効にする必要があります](#)

- [\[Inspector.2\] Amazon Inspector ECR スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.4\] Amazon Inspector Lambda 標準スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoT.1\] AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.2\] AWS IoT Core 緩和アクションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.3\] AWS IoT Core デイメンションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.4\] AWS IoT Core オーソライザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.5\] AWS IoT Core ロールエイリアスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.6\] AWS IoT Core ポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Keyspaces.1\] Amazon Keyspaces キースペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Kinesis.1\] Kinesis ストリームは、保管中に暗号化する必要があります](#)

- [\[Kinesis.3\] Kinesis ストリームには適切なデータ保持期間が必要です](#)
- [\[KMS.1\] IAM カスタマー管理ポリシーでは、すべての KMS キーの復号アクションを許可しないでください](#)
- [\[KMS.2\] IAM プリンシパルは、すべての KMS キーで復号アクションを許可する IAM インラインポリシーを使用しないでください](#)
- [\[Lambda.5\] VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティーゾーンで運用する必要があります](#)
- [\[Lambda.7\] Lambda 関数では AWS X-Ray アクティブトレースを有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie を有効にする必要があります](#)
- [\[MQ.2\] ActiveMQ ブローカーは監査ログを CloudWatch にストリーミングする必要があります](#)
- [\[MQ.4\] Amazon MQ ブローカーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[MQ.5\] ActiveMQ ブローカーはアクティブ/スタンバイデプロイメントモードを使用する必要があります](#)
- [\[MQ.6\] RabbitMQ ブローカーはクラスターデプロイメントモードを使用する必要があります。](#)
- [\[MSK.1\] MSK クラスターはブローカーノード間の転送時に暗号化される必要があります](#)
- [\[MSK.2\] MSK クラスターでは、拡張モニタリングを設定する必要があります](#)
- [\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[MSK.4\] MSK クラスターではパブリックアクセスを無効にする必要があります](#)
- [\[MSK.5\] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[MSK.6\] MSK クラスターは認証されていないアクセスを無効にする必要があります](#)
- [\[Neptune.3\] Neptune DB クラスタースナップショットはパブリックにしないでください](#)
- [\[Neptune.6\] Neptune DB クラスタースナップショットは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.10\] Network Firewall ファイアウォールはサブネット変更保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.1\] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.2\] OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[Opensearch.3\] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.4\] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.5\] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.6\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です](#)

- [\[Opensearch.7\] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.8\] OpenSearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.9\] OpenSearch ドメインにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Opensearch.10\] OpenSearch ドメインには、最新のソフトウェアアップデートがインストールされている必要があります](#)
- [\[Opensearch.11\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つの専用プライマリノードが必要です](#)
- [\[RDS.1\] RDS スナップショットはプライベートである必要があります](#)
- [\[RDS.4\] RDS クラスタースナップショットとデータベーススナップショットは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.26\] RDS DB インスタンスはバックアッププランで保護する必要があります](#)
- [\[RDS.29\] RDS DB クラスタースナップショットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.35\] RDS DB クラスターは自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.37\] Aurora PostgreSQL DB クラスターでは、ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[Redshift.8\] Amazon Redshift クラスターはデフォルトの管理者ユーザーネームを使用しないでください](#)
- [\[Redshift.18\] Redshift クラスターでは、マルチ AZ 配置を有効にする必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 デイレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)

- [\[SageMaker.1\] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接アクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[SageMaker.2\] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する必要があります](#)
- [\[SageMaker.3\] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセス権を付与されてはなりません](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker モデルでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.9\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.10\] SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.11\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.12\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.13\] SageMaker モデル品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.14\] SageMaker モニタリングスケジュールでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.15\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.16\] SageMaker モデルはプライマリコンテナの VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[ServiceCatalog.1\] Service Catalog ポートフォリオは AWS 組織内でのみ共有する必要があります](#)
- [\[SQS.1\] Amazon SQS キューは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[SQS.2\] SQS キューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SQS.3\] SQS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)
- [\[SSM.4\] SSM ドキュメントはパブリックにしないでください](#)
- [\[SSM.6\] SSM Automation では CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[SSM.7\] SSM ドキュメントでは、パブリック共有ブロック設定を有効にする必要があります](#)

- [\[StepFunctions.1\] Step Functions ステートマシンではログ記録がオンになっている必要があります](#)
- [\[Transfer.3\] Transfer Family コネクタでは、ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Transfer.4\] Transfer Family 契約にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.3\] AWS WAF Classic リージョンルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WorkSpaces.1\] WorkSpaces ユーザーポリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.2\] WorkSpaces ルートポリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

メキシコ (中部)

メキシコ (中部) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[ACM.1\] インポートされ ACM によって発行された証明書は、一定期間後に更新する必要があります](#)
- [\[ACM.2\] ACM によって管理される RSA 証明書は、少なくとも 2,048 ビットのキーの長さを使用する必要があります](#)
- [\[Account.1\] のセキュリティ連絡先情報を に提供する必要があります AWS アカウント](#)
- [\[Account.2\] は AWS Organizations 組織の一部 AWS アカウント である必要があります](#)
- [\[APIGateway.8\] API Gateway ルートには認可タイプを指定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.9\] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.10\] API Gateway V2 統合では、プライベート接続に HTTPS を使用する必要があります](#)
- [\[Amplify.1\] Amplify アプリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Amplify.2\] Amplify ブランチにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig アプリケーションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.2\] AWS AppConfig 設定プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig 環境にはタグを付ける必要があります](#)

- [\[AppConfig.4\] AWS AppConfig 拡張機能の関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppFlow.1\] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.2\] AWS AppSync フィールドレベルのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[AppSync.4\] AWS AppSync GraphQL APIsにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.5\] AWS AppSync GraphQL APIsは API キーで認証しないでください](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Athena.4\] Athena ワークグループではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[AutoScaling.2\] Amazon EC2 Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティーゾーンをカバーする必要があります](#)
- [\[AutoScaling.3\] Auto Scaling グループ起動設定は、EC2 インスタンスを、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を必要とするように設定する必要があります](#)
- [\[AutoScaling.6\] Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティーゾーンで複数のインスタンスタイプを使用する必要があります](#)
- [\[AutoScaling.9\] Amazon EC2 Auto Scaling グループは Amazon EC2 起動テンプレートを使用する必要があります](#)
- [\[Backup.1\] AWS Backup 復旧ポイントは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Backup.2\] AWS Backup 復旧ポイントにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Backup.4\] AWS Backup レポートプランにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.1\] バッチジョブキューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.2\] バッチスケジューリングポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.3\] バッチコンピューティング環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.4\] マネージドバッチコンピューティング環境のコンピューティングリソースプロパティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)

- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)
- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[CloudFormation.3\] CloudFormation スタックでは終了保護を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFormation.4\] CloudFormation スタックには関連するサービスロールが必要です](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)

- [\[CloudFront.16\] CloudFront デистриビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デистриビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CloudTrail.6\] CloudTrail ログの保存に使用される S3 バケットが一般公開されていないことを確認します](#)
- [\[CloudTrail.7\] CloudTrail S3 バケットで、S3 バケットアクセスログ記録が有効であることを確認します](#)
- [\[CloudTrail.10\] CloudTrail Lake イベントデータストアはカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[CloudWatch.17\] CloudWatch アラームアクションをアクティブにする必要があります](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeBuild.1\] CodeBuild Bitbucket ソースリポジトリの URL には機密認証情報を含めないでください](#)
- [\[CodeBuild.2\] CodeBuild プロジェクト環境変数にクリアテキストの認証情報を含めることはできません](#)
- [\[CodeBuild.3\] CodeBuild S3 ログは暗号化する必要があります](#)
- [\[CodeBuild.4\] CodeBuild AWS Config プロジェクト環境にはログ記録設定が必要です](#)
- [\[CodeBuild.7\] CodeBuild レポートグループのエクスポートは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Cognito.1\] Cognito ユーザープールでは、標準認証のフル機能強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.2\] Cognito アイデンティティプールでは、認証されていない ID を許可しないこと](#)
- [\[Cognito.3\] Cognito ユーザープールのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[Cognito.4\] Cognito ユーザープールでは、カスタム認証の完全な関数強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.5\] Cognito ユーザープールに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.6\] Cognito ユーザープールでは削除保護を有効にする必要があります](#)

- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[DataFirehose.1\] Firehose 配信ストリームは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[DataSync.1\] DataSync タスクではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[DataSync.2\] DataSync タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Detective.1\] 検出動作グラフにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.2\] DMS 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.3\] DMS イベントサブスクリプションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.4\] DMS レプリケーションインスタンスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.5\] DMS レプリケーションサブネットグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.6\] DMS レプリケーションインスタンスでは、マイナーバージョンの自動アップグレードが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.7\] ターゲットデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.8\] ソースデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.9\] DMS エンドポイントは SSL を使用する必要があります。](#)
- [\[DMS.10\] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.11\] MongoDB の DMS エンドポイントでは、認証メカニズムが有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.12\] Redis OSS の DMS エンドポイントでは TLS が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.13\] DMS レプリケーションインスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンを使用するよう設定する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.1\] Amazon DocumentDB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.2\] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です](#)
- [\[DocumentDB.3\] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません](#)
- [\[DocumentDB.4\] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)

- [\[DocumentDB.5\] Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.6\] Amazon DocumentDB クラスターは、転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.4\] DynamoDB テーブルはバックアッププランにある必要があります](#)
- [\[DynamoDB.6\] DynamoDB テーブルで、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.4\] 停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要があります](#)
- [\[EC2.21\] ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 への侵入を許可しないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.22\] 未使用の Amazon EC2 セキュリティグループを削除することをお勧めします](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateway が VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け付けないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.25\] Amazon EC2 起動テンプレートがパブリック IP をネットワークインターフェイスに割り当てないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.28\] EBS ボリュームをバックアッププランの対象にすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.34\] EC2 Transit Gateway ルートテーブルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.40\] EC2 NAT ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.51\] EC2 Client VPN エンドポイントでは、クライアント接続ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EC2.53\] EC2 セキュリティグループが 0.0.0.0/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可することがないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.54\] EC2 セキュリティグループは ::/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可しない必要があります](#)
- [\[EC2.55\] VPC は ECR API のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.56\] VPC は Docker Registry のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.57\] VPC は Systems Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)

- [\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.170\] EC2 起動テンプレートは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を使用することをお勧めします](#)
- [\[EC2.171\] EC2 VPN 接続では、ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EC2.172\] EC2 VPC パブリックアクセスのブロック設定はインターネットゲートウェイトラフィックをブロックする必要があります](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.174\] EC2 DHCP オプションセットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.175\] EC2 起動テンプレートにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.176\] EC2 プレフィックスリストにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.177\] EC2 トラフィックミラーセッションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.178\] EC2 トラフィックミラーフィルターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.179\] EC2 トラフィックミラーターゲットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.180\] EC2 ネットワークインターフェイスでは、送信元/送信先チェックを有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.181\] EC2 起動テンプレートは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.182\] Amazon EBS スナップショットに対してブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.183\] EC2 VPN 接続は IKEv2 プロトコルを使用する必要があります](#)
- [\[ECR.1\] ECR プライベートルポジトリでは、イメージスキャンが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.2\] ECR プライベートルポジトリでは、タグのイミュータビリティが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.3\] ECR リポジトリには、少なくとも 1 つのライフサイクルポリシーが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ECR.5\] ECR リポジトリはカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[ECS.3\] ECS タスクの定義では、ホストのプロセス名前空間を共有しないでください](#)
- [\[ECS.4\] ECS コンテナは、非特権として実行する必要があります](#)

- [\[ECS.5\] ECS タスク定義では、ルートファイルシステムへの読み取り専用アクセスに制限するようにコンテナを設定する必要があります](#)
- [\[ECS.8\] シークレットは、コンテナ環境の変数として渡さないでください](#)
- [\[ECS.9\] ECS タスク定義にはログ設定が必要です。](#)
- [\[ECS.10\] ECS Fargate サービスは、最新の Fargate プラットフォームバージョンで実行する必要があります。](#)
- [\[ECS.12\] ECS クラスターはコンテナインサイトを使用する必要があります](#)
- [\[ECS.16\] ECS タスクセットはパブリック IP アドレスを自動的に割り当てないでください。](#)
- [\[ECS.17\] ECS タスク定義ではホストネットワークモードを使用すべきではありません](#)
- [\[ECS.18\] ECS タスク定義ではEFS ボリュームの転送時の暗号化を使用する必要があります](#)
- [\[ECS.19\] ECS キャパシティブプロバイダーはマネージド終了保護を有効にする必要があります](#)
- [\[ECS.20\] ECS タスク定義では、Linux コンテナ定義で非ルートユーザーを設定する必要があります](#)
- [\[ECS.21\] ECS タスク定義では、Windows コンテナ定義で管理者以外のユーザーを設定する必要があります](#)
- [\[EFS.1\] Elastic File System は、を使用して保管中のファイルデータを暗号化するように設定する必要があります AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要があります](#)
- [\[EFS.3\] EFS アクセスポイントは、ルートディレクトリを適用する必要があります](#)
- [\[EFS.4\] EFS アクセスポイントは、ユーザー ID を適用する必要があります](#)
- [\[EFS.6\] EFS マウントターゲットは、起動時にパブリック IP アドレスを割り当てるサブネットに関連付けるべきではありません](#)
- [\[EFS .7\] EFS ファイルシステムでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)
- [\[EFS .8\] EFS ファイルシステムは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EKS.2\] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。](#)
- [\[EKS.3\] EKS クラスターは暗号化された Kubernetes シークレットを使用する必要があります](#)
- [\[EKS.7\] EKS ID プロバイダーの設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EKS.8\] EKS クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EKS.9\] EKS ノードグループは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります](#)

- [\[ELB.10\] Classic Load Balancer は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります](#)
- [\[ELB.12\] Application Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで構成する必要があります](#)
- [\[ELB.13\] Application、Network、Gateway Load Balancer は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります](#)
- [\[ELB.14\] Classic Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで設定する必要があります](#)
- [\[ELB.17\] リスナーを使用する Application Load Balancer と Network Load Balancer は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります。](#)
- [\[ELB.18\] Application Load Balancer リスナーと Network Load Balancer リスナーは、安全なプロトコルを使用して転送中のデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache クラスターでは、マイナーバージョンの自動アップグレードを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElastiCache.3\] ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは、自動フェイルオーバーを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.4\] ElastiCache レプリケーショングループは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.5\] ElastiCache レプリケーショングループは転送時に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.6\] 以前のバージョンの ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは Redis OSS AUTH を有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.7\] ElastiCache クラスターでは、デフォルトのサブネットグループを使用しないでください](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効にする必要があります](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk は CloudWatch にログをストリーミングする必要があります](#)
- [\[EMR.1\] Amazon EMR クラスタープライマリノードは、パブリック IP アドレスを未設定にする必要があります](#)
- [\[EMR.2\] Amazon EMR ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)

- [\[EMR.3\] Amazon EMR セキュリティ設定は保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[EMR.4\] Amazon EMR セキュリティ設定は転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[ES.3\] Elasticsearch ドメインは、ノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[ES.4\] CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[ES.9\] Elasticsearch ドメインにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EventBridge.3\] Amazon EventBridge カスタムイベントバスにリソースポリシーがアタッチされている必要があります](#)
- [\[EventBridge.4\] EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FSx.1\] FSx for OpenZFS ファイルシステムでは、タグをバックアップとボリュームにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[FSx.2\] FSx for Lustre ファイルシステムでは、タグをバックアップにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[FSx.3\] FSx for OpenZFS ファイルシステムはマルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)
- [\[FSx.4\] FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)
- [\[FSx.5\] FSx for Windows File Server ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Glue.1\] AWS Glue ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Glue.3\] AWS Glue 機械学習変換は保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Glue.4\] AWS Glue Spark ジョブは、サポートされているバージョンの で実行する必要があります AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.1\] GuardDuty を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty フィルターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GuardDuty.5\] GuardDuty EKS 監査ログモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.6\] GuardDuty Lambda Protection を有効にする必要があります](#)

- [\[GuardDuty.7\] GuardDuty EKS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
 - [\[GuardDuty.8\] GuardDuty Malware Protection for EC2 を有効にする必要があります](#)
 - [\[GuardDuty.9\] GuardDuty RDS Protection を有効にする必要があります](#)
 - [\[GuardDuty.10\] GuardDuty S3 Protection を有効にする必要があります](#)
 - [\[GuardDuty.11\] GuardDuty ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
 - [\[GuardDuty.12\] GuardDuty ECS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
 - [\[GuardDuty.13\] GuardDuty EC2 ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
 - [\[IAM.1\] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでください](#)
 - [\[IAM.2\] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください](#)
 - [\[IAM.3\] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります](#)
 - [\[IAM.4\] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません](#)
 - [\[IAM.5\] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
 - [\[IAM.6\] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります](#)
 - [\[IAM.7\] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
 - [\[IAM.8\] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
 - [\[IAM.9\] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
 - [\[IAM.10\] IAM ユーザーのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
 - [\[IAM.11\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の大文字が要求されていることを確認します](#)
 - [\[IAM.12\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の小文字が要求されていることを確認します](#)
 - [\[IAM.13\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の記号が要求されていることを確認します](#)
 - [\[IAM.14\] IAM パスワードポリシーで少なくとも 1 文字の数字が要求されていることを確認します](#)
 - [\[IAM.15\] IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていることを確認します](#)
 - [\[IAM.16\] IAM パスワードポリシーはパスワードの再使用を禁止しています](#)
 - [\[IAM.17\] IAM パスワードポリシーでパスワードが 90 日以内に有効期限切れとなることを確認します](#)
 - [\[IAM.18\] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します](#)
- [AWS サポート](#)

- [\[IAM.19\] すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.21\] 作成する IAM カスターマネージドポリシーにはサービスのワイルドカードアクションを許可してはいけません](#)
- [\[IAM.22\] 45 日間未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.24\] IAM ロールにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.25\] IAM ユーザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.27\] IAM ID に AWSCloudShellFullAccess ポリシーをアタッチしないでください](#)
- [\[IAM.28\] IAM Access Analyzer 外部アクセスアナライザーを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.1\] Amazon Inspector EC2 スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.2\] Amazon Inspector ECR スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.4\] Amazon Inspector Lambda 標準スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoT.1\] AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.2\] AWS IoT Core 緩和アクションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.3\] AWS IoT Core デイメンションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.4\] AWS IoT Core オーソライザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.5\] AWS IoT Core ロールエイリアスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.6\] AWS IoT Core ポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[IoT TwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT TwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Keyspaces.1\] Amazon Keyspaces キースペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Kinesis.1\] Kinesis ストリームは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Kinesis.3\] Kinesis ストリームには適切なデータ保持期間が必要です](#)
- [\[KMS.1\] IAM カスタマー管理ポリシーでは、すべての KMS キーの復号アクションを許可しないでください](#)
- [\[KMS.2\] IAM プリンシパルは、すべての KMS キーで復号アクションを許可する IAM インラインポリシーを使用しないでください](#)
- [\[KMS.5\] KMS キーはパブリックにアクセスしないでください](#)
- [\[Lambda.5\] VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティーゾーンで運用する必要があります](#)
- [\[Lambda.7\] Lambda 関数では AWS X-Ray アクティブトレースを有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie を有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.2\] Macie 機密データ自動検出を有効にする必要があります](#)
- [\[MQ.2\] ActiveMQ ブローカーは監査ログを CloudWatch にストリーミングする必要があります](#)
- [\[MQ.4\] Amazon MQ ブローカーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[MQ.5\] ActiveMQ ブローカーはアクティブ/スタンバイデプロイメントモードを使用する必要があります](#)
- [\[MQ.6\] RabbitMQ ブローカーはクラスターデプロイメントモードを使用する必要があります。](#)
- [\[MSK.1\] MSK クラスターはブローカーノード間の転送時に暗号化される必要があります](#)
- [\[MSK.2\] MSK クラスターでは、拡張モニタリングを設定する必要があります](#)
- [\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[MSK.4\] MSK クラスターではパブリックアクセスを無効にする必要があります](#)

- [\[MSK.5\] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[MSK.6\] MSK クラスターは認証されていないアクセスを無効にする必要があります](#)
- [\[Neptune.1\] Neptune DB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.2\] Neptune DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[Neptune.3\] Neptune DB クラスタースナップショットはパブリックにしないでください](#)
- [\[Neptune.4\] Neptune DB クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.5\] Neptune DB クラスターでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.6\] Neptune DB クラスタースナップショットは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.7\] Neptune DB クラスターでは、IAM データベース認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.8\] Neptune DB クラスターでは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[Neptune.9\] Neptune DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.1\] Network Firewall ファイアウォールを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.2\] Network Firewall ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.3\] Network Firewall ポリシーには、1 つ以上のルールグループが関連付けられている必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.4\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、完全なパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)
- [\[NetworkFirewall.5\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、断片化されたパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)
- [\[NetworkFirewall.6\] ステートレス Network Firewall のルールグループを空にしないでください](#)
- [\[NetworkFirewall.9\] Network Firewall は削除保護を有効にする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.10\] Network Firewall ファイアウォールはサブネット変更保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.1\] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.2\] OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[Opensearch.3\] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)

- [\[Opensearch.4\] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.5\] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.6\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です](#)
- [\[Opensearch.7\] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.8\] OpenSearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.9\] OpenSearch ドメインにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Opensearch.10\] OpenSearch ドメインには、最新のソフトウェアアップデートがインストールされている必要があります](#)
- [\[Opensearch.11\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つの専用プライマリノードが必要です](#)
- [\[PCA.1\] AWS Private CA ルート認証機関を無効にする必要があります](#)
- [\[PCA.2\] AWS プライベート CA 認証機関にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.18\] RDS インスタンスは VPC 内にデプロイする必要があります](#)
- [\[RDS.24\] RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザー名を使用する必要があります](#)
- [\[RDS.25\] RDS データベースインスタンスはカスタム管理者ユーザーネームを使用する必要があります](#)
- [\[RDS.26\] RDS DB インスタンスはバックアッププランで保護する必要があります](#)
- [\[RDS.27\] RDS DB クラスターは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.34\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[RDS.35\] RDS DB クラスターは自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.36\] RDS for PostgreSQL DB は CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)
- [\[RDS.37\] Aurora PostgreSQL DB クラスターでは、ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[RDS.38\] RDS for PostgreSQL DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.39\] RDS for MySQL DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)

- [\[RDS.40\] RDS for SQL Server DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)
- [\[RDS.41\] RDS for SQL Server DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.42\] RDS for MariaDB DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)
- [\[RDS.43\] RDS DB プロキシの接続には TLS 暗号化が必要です](#)
- [\[RDS.44\] RDS for MariaDB DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.45\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[RDS.46\] RDS DB インスタンスは、インターネットゲートウェイへのルートを持つパブリックサブネットにデプロイすべきではありません](#)
- [\[RDS.47\] タグを DB スナップショットにコピーするように RDS for PostgreSQL DB クラスターを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.48\] タグを DB スナップショットにコピーするように RDS for MySQL DB クラスターを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.51\] RDS グローバルクラスターは、サポートされている Aurora MySQL バージョンで実行する必要があります](#)
- [\[PCI.Redshift.1\] Amazon Redshift クラスターはパブリックアクセスを禁止する必要があります](#)
- [\[Redshift.2\] Amazon Redshift クラスターへの接続は転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Redshift.3\] Amazon Redshift クラスターでは、自動スナップショットが有効になっている必要があります](#)
- [\[Redshift.4\] Amazon Redshift クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Redshift.6\] Amazon Redshift でメジャーバージョンへの自動アップグレードが有効になっている必要があります](#)
- [\[Redshift.7\] Redshift クラスターは拡張 VPC ルーティングを使用する必要があります](#)
- [\[Redshift.8\] Amazon Redshift クラスターはデフォルトの管理者ユーザーネームを使用しないでください](#)
- [\[Redshift.10\] Redshift クラスターは保存時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Redshift.11\] Redshift クラスターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Redshift.13\] Redshift クラスタースナップショットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Redshift.15\] Redshift セキュリティグループは、制限されたオリジンからのみクラスターポートへの入力を許可する必要があります](#)

- [\[Redshift.16\] Redshift クラスターサブネットグループには、複数のアベイラビリティゾーンからのサブネットが必要です](#)
- [\[Redshift.17\] Redshift クラスターパラメータグループはタグ付けする必要があります](#)
- [\[Redshift.18\] Redshift クラスターでは、マルチ AZ 配置を有効にする必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Redshift Serverless ワークグループはパブリックアクセスを禁止する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Redshift Serverless 名前空間はカスターマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[RedshiftServerless.5\] Redshift サーバーレス名前空間でデフォルトの管理者ユーザー名を使用すべきではありません](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Redshift Serverless 名前空間は CloudWatch Logs にログをエクスポートする必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.7\] S3 汎用バケットでクロスリージョンレプリケーションを使用する必要があります](#)
- [\[S3.10\] バージョニングが有効になっている S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[S3.11\] S3 汎用バケットでは、イベント通知を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.12\] ACL は、S3 汎用バケットへのユーザーアクセスの管理に使用しないでください。](#)
- [\[S3.13\] S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[S3.19\] S3 アクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.20\] S3 汎用バケットでは MFA 削除が有効になっている必要があります](#)
- [\[S3.22\] S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの書き込みイベントをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.23\] S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの読み取りイベントをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 ディレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)

- [\[SageMaker.1\] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接アクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[SageMaker.2\] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する必要があります](#)
- [\[SageMaker.3\] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセス権を付与されてはなりません](#)
- [\[SageMaker.4\] SageMaker エンドポイントの本番稼働バリエーションの初期インスタンス数は 1 より大きい必要があります](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker モデルでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.6\] SageMaker アプリのイメージ設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker イメージにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.8\] SageMaker ノートブックインスタンスは、サポートされているプラットフォームで実行する必要があります](#)
- [\[SageMaker.9\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.10\] SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.11\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.12\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.13\] SageMaker モデル品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.14\] SageMaker モニタリングスケジュールでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.15\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.16\] SageMaker モデルはプライマリコンテナの VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SageMaker.17\] SageMaker 特徴量グループのオフラインストアはキーで暗号化する必要があります AWS KMS](#)
- [\[SageMaker.18\] 標準ストレージを持つ SageMaker 特徴量グループのオンラインストアは、AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)

- [\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SES.1\] SES 連絡先リストにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SES.2\] SES 設定セットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SES.3\] SES 設定セットでは、TLS を有効にして E メールを送信する必要があります](#)
- [\[ServiceCatalog.1\] Service Catalog ポートフォリオは AWS 組織内でのみ共有する必要があります](#)
- [\[SNS.4\] SNS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)
- [\[SQS.1\] Amazon SQS キューは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[SQS.2\] SQS キューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SQS.3\] SQS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)
- [\[SSM.3\] Systems Manager によって管理される Amazon EC2 インスタンスの関連付けコンプライアンスのステータスは COMPLIANT である必要があります](#)
- [\[SSM.4\] SSM ドキュメントはパブリックにしないでください](#)
- [\[SSM.5\] SSM ドキュメントにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SSM.6\] SSM Automation では CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[SSM.7\] SSM ドキュメントでは、パブリック共有ブロック設定を有効にする必要があります](#)
- [\[StepFunctions.1\] Step Functions ステートマシンではログ記録がオンになっている必要があります](#)
- [\[Transfer.2\] Transfer Family サーバーはエンドポイント接続に FTP プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[Transfer.3\] Transfer Family コネクタでは、ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Transfer.4\] Transfer Family 契約にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.5\] Transfer Family 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.6\] Transfer Family コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.7\] Transfer Family プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.2\] AWS WAF Classic リージョンルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.3\] AWS WAF Classic リージョンルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.4\] AWS WAF Classic Regional Web ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)

- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF ウェブ ACLs には少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.12\] AWS WAF ルールでは CloudWatch メトリクスを有効にする必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.1\] WorkSpaces ユーザーボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.2\] WorkSpaces ルートボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

中東 (バーレーン)

中東 (バーレーン) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[APIGateway.11\] API Gateway ドメイン名は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[AppFlow.1\] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)
- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デистриビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デистриビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)

- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CloudTrail.10\] CloudTrail Lake イベントデータストアはカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.1\] Amazon DocumentDB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.2\] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です](#)
- [\[DocumentDB.3\] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません](#)
- [\[DocumentDB.4\] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.5\] Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DocumentDB.6\] Amazon DocumentDB クラスターは、転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.20\] AWS Site-to-Site VPN トンネルが稼働している必要があります](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.183\] EC2 VPN 接続は IKEv2 プロトコルを使用する必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ECR.5\] ECR リポジトリはカスターマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[ECS.17\] ECS タスク定義ではホストネットワークモードを使用すべきではありません](#)
- [\[EKS.9\] EKS ノードグループは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります](#)
- [\[ELB.17\] リスナーを使用する Application Load Balancer と Network Load Balancer は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります。](#)
- [\[EventBridge.4\] EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FSx.3\] FSx for OpenZFS ファイルシステムはマルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)
- [\[FSx.4\] FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)
- [\[FSx.5\] FSx for Windows File Server ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Glue.4\] AWS Glue Spark ジョブは、サポートされているバージョンの で実行する必要があります](#)
[AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.11\] GuardDuty ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.12\] GuardDuty ECS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.13\] GuardDuty EC2 ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[IoTWireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[MSK.5\] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.10\] Network Firewall ファイアウォールはサブネット変更保護を有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.41\] RDS for SQL Server DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.42\] RDS for MariaDB DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります](#)
- [\[RDS.43\] RDS DB プロキシの接続には TLS 暗号化が必要です](#)
- [\[RDS.44\] RDS for MariaDB DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.45\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[RDS.46\] RDS DB インスタンスは、インターネットゲートウェイへのルートを持つパブリックサブネットにデプロイすべきではありません](#)
- [\[RDS.51\] RDS グローバルクラスターは、サポートされている Aurora MySQL バージョンで実行する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Redshift Serverless ワークグループはパブリックアクセスを禁止する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.4\] Redshift Serverless 名前空間はカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys](#)
- [\[RedshiftServerless.5\] Redshift サーバーレス名前空間でデフォルトの管理者ユーザー名を使用すべきではありません](#)

- [\[RedshiftServerless.6\] Redshift Serverless 名前空間は CloudWatch Logs にログをエクスポートする必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 ディレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[SageMaker.8\] SageMaker ノートブックインスタンスは、サポートされているプラットフォームで実行する必要があります](#)
- [\[SageMaker.16\] SageMaker モデルはプライマリコンテナの VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SageMaker.17\] SageMaker 特徴量グループのオフラインストアはキーで暗号化する必要があります AWS KMS](#)
- [\[SageMaker.18\] 標準ストレージを持つ SageMaker 特徴量グループのオンラインストアは、AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SQS.3\] SQS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)
- [\[Transfer.3\] Transfer Family コネクタでは、ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WorkSpaces.1\] WorkSpaces ユーザーボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.2\] WorkSpaces ルートボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

中東 (アラブ首長国連邦)

中東 (アラブ首長国連邦) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[APIGateway.8\] API Gateway ルートには認可タイプを指定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.9\] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があります](#)

- [\[APIGateway.11\] API Gateway ドメイン名は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[Amplify.1\] Amplify アプリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Amplify.2\] Amplify ブランチにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig アプリケーションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.2\] AWS AppConfig 設定プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig 環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppFlow.1\] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Backup.1\] AWS Backup 復旧ポイントは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Backup.4\] AWS Backup レポートプランにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスターマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスターマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)
- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[CloudFormation.3\] CloudFormation スタックでは終了保護を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFormation.4\] CloudFormation スタックには関連するサービスロールが必要です](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デистриビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デистриビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)

- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CloudTrail.6\] CloudTrail ログの保存に使用される S3 バケットが一般公開されていないことを確認します](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Cognito.1\] Cognito ユーザープールでは、標準認証のフル機能強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)

- [\[Cognito.2\] Cognito アイデンティティプールでは、認証されていない ID を許可しないこと](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Detective.1\] 検出動作グラフにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.2\] DMS 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.3\] DMS イベントサブスクリプションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.4\] DMS レプリケーションインスタンスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.5\] DMS レプリケーションサブネットグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.6\] DMS レプリケーションインスタンスでは、マイナーバージョンの自動アップグレードが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.7\] ターゲットデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.8\] ソースデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.9\] DMS エンドポイントは SSL を使用する必要があります。](#)
- [\[DMS.10\] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.11\] MongoDB の DMS エンドポイントでは、認証メカニズムが有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.12\] Redis OSS の DMS エンドポイントでは TLS が有効になっている必要があります](#)
- [\[DMS.13\] DMS レプリケーションインスタンスは、複数のアベイラビリティーゾーンを使用するよう設定する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.4\] 停止した EC2 インスタンスは、指定した期間後に削除する必要があります](#)
- [\[EC2.14\] セキュリティグループは、0.0.0.0/0 または ::/0 からポート 3389 への入力を許可しないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.22\] 未使用の Amazon EC2 セキュリティグループを削除することをお勧めします](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)

- [\[EC2.25\] Amazon EC2 起動テンプレートがパブリック IP をネットワークインターフェイスに割り当てないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.51\] EC2 Client VPN エンドポイントでは、クライアント接続ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.170\] EC2 起動テンプレートは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を使用することをお勧めします](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.175\] EC2 起動テンプレートにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.177\] EC2 トラフィックミラーセッションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.179\] EC2 トラフィックミラーターゲットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.180\] EC2 ネットワークインターフェイスでは、送信元/送信先チェックを有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.181\] EC2 起動テンプレートは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.183\] EC2 VPN 接続は IKEv2 プロトコルを使用する必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EFS.1\] Elastic File System は、を使用して保管中のファイルデータを暗号化するように設定する必要があります AWS KMS](#)
- [\[EFS.2\] Amazon EFS ボリュームは、バックアッププランに含める必要があります](#)
- [\[EKS.9\] EKS ノードグループは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります](#)
- [\[ELB.14\] Classic Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで設定する必要があります](#)
- [\[ELB.17\] リスナーを使用する Application Load Balancer と Network Load Balancer は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります。](#)
- [\[ELB.18\] Application Load Balancer リスナーと Network Load Balancer リスナーは、安全なプロトコルを使用して転送中のデータを暗号化する必要があります](#)

- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache クラスターでは、マイナーバージョンの自動アップグレードを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElastiCache.3\] ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは、自動フェイルオーバーを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.4\] ElastiCache レプリケーショングループは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.5\] ElastiCache レプリケーショングループは転送時に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.6\] 以前のバージョンの ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは Redis OSS AUTH を有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.7\] ElastiCache クラスターでは、デフォルトのサブネットグループを使用しないでください](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効にする必要があります](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk は CloudWatch にログをストリーミングする必要があります](#)
- [\[EMR.1\] Amazon EMR クラスタープライマリノードは、パブリック IP アドレスを未設定にする必要があります](#)
- [\[EventBridge.4\] EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Glue.4\] AWS Glue Spark ジョブは、サポートされているバージョンの で実行する必要があります AWS Glue](#)
- [\[GuardDuty.2\] GuardDuty フィルターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.1\] IAM ポリシーでは、完全な「*」管理者権限を許可しないでください](#)
- [\[IAM.2\] IAM ユーザーには IAM ポリシーを添付しないでください](#)

- [\[IAM.3\] IAM ユーザーのアクセスキーは 90 日以内にローテーションする必要があります](#)
- [\[IAM.4\] IAM ルートユーザーアクセスキーが存在してはいけません](#)
- [\[IAM.5\] コンソールパスワードを使用するすべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.6\] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.8\] 未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.9\] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.18\] でインシデントを管理するためのサポートロールが作成されていることを確認します AWS サポート](#)
- [\[IAM.19\] すべての IAM ユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.21\] 作成する IAM カスターマネージドポリシーにはサービスのワイルドカードアクションを許可してはいけません](#)
- [\[IAM.22\] 45 日間未使用の IAM ユーザー認証情報は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.24\] IAM ロールにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.25\] IAM ユーザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.27\] IAM ID に AWSCloudShellFullAccess ポリシーをアタッチしないでください](#)
- [\[Inspector.1\] Amazon Inspector EC2 スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.2\] Amazon Inspector ECR スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.4\] Amazon Inspector Lambda 標準スキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[IoT TwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT TwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT TwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT TwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Keyspaces.1\] Amazon Keyspaces キースペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[KMS.1\] IAM カスタマー管理ポリシーでは、すべての KMS キーの復号アクションを許可しないでください](#)
- [\[KMS.2\] IAM プリンシパルは、すべての KMS キーで復号アクションを許可する IAM インラインポリシーを使用しないでください](#)
- [\[Lambda.7\] Lambda 関数では AWS X-Ray アクティブトレースを有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie を有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.2\] Macie 機密データ自動検出を有効にする必要があります](#)
- [\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[MSK.4\] MSK クラスターではパブリックアクセスを無効にする必要があります](#)
- [\[MSK.5\] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[MSK.6\] MSK クラスターは認証されていないアクセスを無効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.1\] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.2\] OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[Opensearch.3\] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.4\] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.5\] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.6\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です](#)

- [\[Opensearch.7\] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.8\] OpenSearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.9\] OpenSearch ドメインにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Opensearch.10\] OpenSearch ドメインには、最新のソフトウェアアップデートがインストールされている必要があります](#)
- [\[Opensearch.11\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つの専用プライマリノードが必要です](#)
- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.35\] RDS DB クラスターは自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.51\] RDS グローバルクラスターは、サポートされている Aurora MySQL バージョンで実行する必要があります](#)
- [\[Redshift.18\] Redshift クラスターでは、マルチ AZ 配置を有効にする必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 デイレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[SageMaker.1\] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接アクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[SageMaker.2\] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する必要があります](#)
- [\[SageMaker.3\] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセス権を付与されてはなりません](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker モデルでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.9\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)

- [\[SageMaker.10\] SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.11\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.12\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.13\] SageMaker モデル品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.14\] SageMaker モニタリングスケジュールでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.15\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.16\] SageMaker モデルはプライマリコンテナの VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SageMaker.17\] SageMaker 特徴量グループのオフラインストアはキーで暗号化する必要があります AWS KMS](#)
- [\[SageMaker.18\] 標準ストレージを持つ SageMaker 特徴量グループのオンラインストアは、AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SES.1\] SES 連絡先リストにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SES.2\] SES 設定セットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SES.3\] SES 設定セットでは、TLS を有効にして E メールを送信する必要があります](#)
- [\[SQS.1\] Amazon SQS キューは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[SQS.2\] SQS キューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SQS.3\] SQS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)
- [\[SSM.6\] SSM Automation では CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[SSM.7\] SSM ドキュメントでは、パブリック共有ブロック設定を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.3\] AWS WAF Classic リージョンルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)

- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF ウェブ ACLs には少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WorkSpaces.1\] WorkSpaces ユーザーポリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.2\] WorkSpaces ルートポリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

南米 (サンパウロ)

南米 (サンパウロ) リージョンでは、以下のコントロールはサポートされていません。

- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)
- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)

- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンポイントをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Cognito.5\] Cognito ユーザープールに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoT.1\] AWS IoT Device Defender セキュリティプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.2\] AWS IoT Core 緩和アクションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT.3\] AWS IoT Core デイメンションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です](#)

- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 デイレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)

AWS GovCloud (米国東部)

以下のコントロールは、AWS GovCloud (米国東部) リージョンではサポートされていません。

- [\[ACM.2\] ACM によって管理される RSA 証明書は、少なくとも 2,048 ビットのキーの長さを使用する必要があります](#)
- [\[Account.1\] のセキュリティ連絡先情報を に提供する必要があります AWS アカウント](#)
- [\[Account.2\] は AWS Organizations 組織の一部 AWS アカウント である必要があります](#)
- [\[APIGateway.2\] API Gateway REST API ステージでは、バックエンド認証に SSL 証明書を使用するように設定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.8\] API Gateway ルートには認可タイプを指定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.9\] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.10\] API Gateway V2 統合では、プライベート接続に HTTPS を使用する必要があります](#)
- [\[APIGateway.11\] API Gateway ドメイン名は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[Amplify.1\] Amplify アプリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Amplify.2\] Amplify ブランチにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig アプリケーションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.2\] AWS AppConfig 設定プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig 環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.4\] AWS AppConfig 拡張機能の関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppFlow.1\] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.2\] AWS AppSync フィールドレベルのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[AppSync.4\] AWS AppSync GraphQL APIsにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.5\] AWS AppSync GraphQL APIsは API キーで認証しないでください](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[AutoScaling.2\] Amazon EC2 Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティーゾーンをカバーする必要があります](#)
- [\[AutoScaling.3\] Auto Scaling グループ起動設定は、EC2 インスタンスを、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を必要とするように設定する必要があります](#)
- [\[AutoScaling.6\] Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティーゾーンで複数のインスタンスタイプを使用する必要があります](#)
- [\[AutoScaling.9\] Amazon EC2 Auto Scaling グループは Amazon EC2 起動テンプレートを使用する必要があります](#)
- [\[Backup.4\] AWS Backup レポートプランにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.1\] バッチジョブキューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.2\] バッチスケジューリングポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.3\] バッチコンピューティング環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.4\] マネージドバッチコンピューティング環境のコンピューティングリソースプロパティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)

- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスタマーマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)
- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンポイントをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)

- [\[CloudWatch.17\] CloudWatch アラームアクションをアクティブにする必要があります](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeBuild.3\] CodeBuild S3 ログは暗号化する必要があります](#)
- [\[CodeBuild.4\] CodeBuild AWS Configプロジェクト環境にはログ記録設定が必要です](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Cognito.1\] Cognito ユーザープールでは、標準認証のフル機能強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.2\] Cognito アイデンティティプールでは、認証されていない ID を許可しないこと](#)
- [\[Cognito.3\] Cognito ユーザープールのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[Cognito.4\] Cognito ユーザープールでは、カスタム認証の完全な関数強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.5\] Cognito ユーザープールに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.6\] Cognito ユーザープールでは削除保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Connect.2\] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[DataSync.2\] DataSync タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.2\] DMS 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.6\] DMS レプリケーションインスタンスでは、マイナーバージョンの自動アップグレードが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.7\] ターゲットデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.8\] ソースデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.9\] DMS エンドポイントは SSL を使用する必要があります。](#)
- [\[DocumentDB.1\] Amazon DocumentDB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.2\] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です](#)

- [\[DocumentDB.3\] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません](#)
- [\[DocumentDB.4\] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.5\] Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.21\] ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 への侵入を許可しないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.22\] 未使用の Amazon EC2 セキュリティグループを削除することをお勧めします](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateway が VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け付けないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.25\] Amazon EC2 起動テンプレートがパブリック IP をネットワークインターフェイスに割り当てないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.47\] Amazon VPC エンドポイントサービスはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.52\] EC2 Transit Gateway にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.170\] EC2 起動テンプレートは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を使用することをお勧めします](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.174\] EC2 DHCP オプションセットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.175\] EC2 起動テンプレートにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.176\] EC2 プレフィックスリストにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.177\] EC2 トラフィックミラーセッションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.178\] EC2 トラフィックミラーフィルターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.179\] EC2 トラフィックミラーターゲットにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[ECR.1\] ECR プライベートリポジトリでは、イメージスキャンが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.2\] ECR プライベートリポジトリでは、タグのイミュータビリティが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.3\] ECR リポジトリには、少なくとも 1 つのライフサイクルポリシーが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ECS.3\] ECS タスクの定義では、ホストのプロセス名前空間を共有しないでください](#)
- [\[ECS.4\] ECS コンテナは、非特権として実行する必要があります](#)
- [\[ECS.5\] ECS タスク定義では、ルートファイルシステムへの読み取り専用アクセスに制限するようにコンテナを設定する必要があります](#)
- [\[ECS.8\] シークレットは、コンテナ環境の変数として渡さないでください](#)
- [\[ECS.9\] ECS タスク定義にはログ設定が必要です。](#)
- [\[ECS.10\] ECS Fargate サービスは、最新の Fargate プラットフォームバージョンで実行する必要があります。](#)
- [\[ECS.12\] ECS クラスターはコンテナインサイトを使用する必要があります](#)
- [\[EFS.3\] EFS アクセスポイントは、ルートディレクトリを適用する必要があります](#)
- [\[EFS.4\] EFS アクセスポイントは、ユーザー ID を適用する必要があります](#)
- [\[EKS.2\] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。](#)
- [\[EKS.8\] EKS クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[ELB.10\] Classic Load Balancer は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります](#)
- [\[ELB.12\] Application Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで構成する必要があります](#)
- [\[ELB.13\] Application、Network、Gateway Load Balancer は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります](#)
- [\[ELB.14\] Classic Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで設定する必要があります](#)
- [\[ELB.21\] Application and Network Load Balancer ターゲットグループは、暗号化されたヘルスチェックプロトコルを使用する必要があります](#)

- [\[ELB.22\] ELB ターゲットグループは暗号化されたトランスポートプロトコルを使用する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache クラスターでは、マイナーバージョンの自動アップグレードを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElastiCache.3\] ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは、自動フェイルオーバーを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.4\] ElastiCache レプリケーショングループは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.5\] ElastiCache レプリケーショングループは転送時に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.6\] 以前のバージョンの ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは Redis OSS AUTH を有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.7\] ElastiCache クラスターでは、デフォルトのサブネットグループを使用しないでください](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効にする必要があります](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk は CloudWatch にログをストリーミングする必要があります](#)
- [\[EMR.2\] Amazon EMR ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[EMR.3\] Amazon EMR セキュリティ設定は保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[EMR.4\] Amazon EMR セキュリティ設定は転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[ES.4\] CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[EventBridge.3\] Amazon EventBridge カスタムイベントバスにリソースポリシーがアタッチされている必要があります](#)
- [\[EventBridge.4\] EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)

- [\[FSx.1\] FSx for OpenZFS ファイルシステムでは、タグをバックアップとボリュームにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[FSx.2\] FSx for Lustre ファイルシステムでは、タグをバックアップにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Glue.3\] AWS Glue 機械学習変換は保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[GuardDuty.7\] GuardDuty EKS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.8\] GuardDuty Malware Protection for EC2 を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.9\] GuardDuty RDS Protection を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.11\] GuardDuty ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.12\] GuardDuty ECS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.13\] GuardDuty EC2 ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.6\] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.9\] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.21\] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルドカードアクションを許可してはいけません](#)
- [\[IAM.24\] IAM ロールにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.25\] IAM ユーザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります](#)
- [\[IAM.28\] IAM Access Analyzer 外部アクセスアナライザーを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[IoT TwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT TwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT TwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT TwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoT Wireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャンネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Keyspaces.1\] Amazon Keyspaces キースペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Kinesis.1\] Kinesis ストリームは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[KMS.5\] KMS キーはパブリックにアクセスしないでください](#)
- [\[Lambda.5\] VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティーゾーンで運用する必要があります](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie を有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.2\] Macie 機密データ自動検出を有効にする必要があります](#)
- [\[MQ.5\] ActiveMQ ブローカーはアクティブ/スタンバイデプロイメントモードを使用する必要があります](#)
- [\[MQ.6\] RabbitMQ ブローカーはクラスターデプロイメントモードを使用する必要があります。](#)
- [\[MSK.1\] MSK クラスターはブローカーノード間の転送時に暗号化される必要があります](#)
- [\[MSK.2\] MSK クラスターでは、拡張モニタリングを設定する必要があります](#)
- [\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[MSK.5\] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.1\] Neptune DB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.2\] Neptune DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[Neptune.3\] Neptune DB クラスタースナップショットはパブリックにしないでください](#)
- [\[Neptune.4\] Neptune DB クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.5\] Neptune DB クラスターでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)

- [\[Neptune.6\] Neptune DB クラスタースナップショットは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.7\] Neptune DB クラスターでは、IAM データベース認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.8\] Neptune DB クラスターでは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[Neptune.9\] Neptune DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.1\] Network Firewall ファイアウォールを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.2\] Network Firewall ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.3\] Network Firewall ポリシーには、1 つ以上のルールグループが関連付けられている必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.4\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、完全なパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)
- [\[NetworkFirewall.5\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、断片化されたパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)
- [\[NetworkFirewall.6\] ステートレス Network Firewall のルールグループを空にしないでください](#)
- [\[NetworkFirewall.9\] Network Firewall は削除保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.1\] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.2\] OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[Opensearch.3\] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.4\] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.5\] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.6\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です](#)
- [\[Opensearch.7\] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.8\] OpenSearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります](#)
- [\[PCA.1\] AWS Private CA ルート認証機関を無効にする必要があります](#)
- [\[PCA.2\] AWS プライベート CA 認証機関にはタグを付ける必要があります](#)

- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.15\] RDS DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンに対して設定する必要があります](#)
- [\[RDS.24\] RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザー名を使用する必要があります](#)
- [\[RDS.25\] RDS データベースインスタンスはカスタム管理者ユーザーネームを使用する必要があります](#)
- [\[RDS.27\] RDS DB クラスターは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.31\] RDS DB セキュリティグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.34\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[RDS.35\] RDS DB クラスターは自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.43\] RDS DB プロキシの接続には TLS 暗号化が必要です](#)
- [\[RDS.45\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[RDS.47\] タグを DB スナップショットにコピーするように RDS for PostgreSQL DB クラスターを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.48\] タグを DB スナップショットにコピーするように RDS for MySQL DB クラスターを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.50\] RDS DB クラスターには十分なバックアップ保持期間を設定する必要があります](#)
- [\[RDS.51\] RDS グローバルクラスターは、サポートされている Aurora MySQL バージョンで実行する必要があります](#)
- [\[Redshift.8\] Amazon Redshift クラスターはデフォルトの管理者ユーザーネームを使用しないでください](#)
- [\[Redshift.10\] Redshift クラスターは保存時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Redshift.17\] Redshift クラスターパラメータグループはタグ付けする必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Redshift Serverless ワークグループはパブリックアクセスを禁止する必要があります](#)

- [\[RedshiftServerless.6\] Redshift Serverless 名前空間は CloudWatch Logs にログをエクスポートする必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.10\] バージョニングが有効になっている S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[S3.11\] S3 汎用バケットでは、イベント通知を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.12\] ACL は、S3 汎用バケットへのユーザーアクセスの管理に使用しないでください。](#)
- [\[S3.13\] S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[S3.20\] S3 汎用バケットでは MFA 削除が有効になっている必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 ディレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[SageMaker.1\] Amazon SageMaker ノートブックインスタンスは、インターネットに直接アクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[SageMaker.2\] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する必要があります](#)
- [\[SageMaker.3\] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセス権を付与されてはなりません](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker モデルでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.6\] SageMaker アプリのイメージ設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker イメージにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.9\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.10\] SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.11\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.12\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.13\] SageMaker モデル品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.14\] SageMaker モニタリングスケジュールでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)

- [\[SageMaker.15\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.16\] SageMaker モデルはプライマリコンテナの VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SageMaker.17\] SageMaker 特徴量グループのオフラインストアはキーで暗号化する必要があります AWS KMS](#)
- [\[SageMaker.18\] 標準ストレージを持つ SageMaker 特徴量グループのオンラインストアは、AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[SageMaker.19\] SageMaker モデルは、マルチコンテナ推論パイプラインに VPC のプライベートレジストリを使用する必要があります](#)
- [\[SES.1\] SES 連絡先リストにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SES.2\] SES 設定セットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SES.3\] SES 設定セットでは、TLS を有効にして E メールを送信する必要があります](#)
- [\[SNS.4\] SNS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)
- [\[SQS.3\] SQS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)
- [\[SSM.4\] SSM ドキュメントはパブリックにしないでください](#)
- [\[SSM.5\] SSM ドキュメントにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SSM.6\] SSM Automation では CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[StepFunctions.1\] Step Functions ステートマシンではログ記録がオンになっている必要があります](#)
- [\[StepFunctions.2\] Step Functions アクティビティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.4\] Transfer Family 契約にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.5\] Transfer Family 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.6\] Transfer Family コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.7\] Transfer Family プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.2\] AWS WAF Classic リージョンルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.3\] AWS WAF Classic リージョンルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.4\] AWS WAF Classic Regional Web ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)

- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF ウェブ ACLs には少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.12\] AWS WAF ルールでは CloudWatch メトリクスを有効にする必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.1\] WorkSpaces ユーザーボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[WorkSpaces.2\] WorkSpaces ルートボリュームは保管中に暗号化する必要があります](#)

AWS GovCloud (米国西部)

以下のコントロールは、AWS GovCloud (米国西部) リージョンではサポートされていません。

- [\[ACM.2\] ACM によって管理される RSA 証明書は、少なくとも 2,048 ビットのキーの長さを使用する必要があります](#)
- [\[Account.1\] のセキュリティ連絡先情報を に提供する必要があります AWS アカウント](#)
- [\[Account.2\] は AWS Organizations 組織の一部 AWS アカウント である必要があります](#)
- [\[APIGateway.2\] API Gateway REST API ステージでは、バックエンド認証に SSL 証明書を使用するように設定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.8\] API Gateway ルートには認可タイプを指定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.9\] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があります](#)
- [\[APIGateway.10\] API Gateway V2 統合では、プライベート接続に HTTPS を使用する必要があります](#)
- [\[APIGateway.11\] API Gateway ドメイン名は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[Amplify.1\] Amplify アプリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Amplify.2\] Amplify ブランチにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.1\] AWS AppConfig アプリケーションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.2\] AWS AppConfig 設定プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.3\] AWS AppConfig 環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppConfig.4\] AWS AppConfig 拡張機能の関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppFlow.1\] Amazon AppFlow フローにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[AppRunner.1\] App Runner サービスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppRunner.2\] App Runner VPC コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[AppSync.2\] AWS AppSync フィールドレベルのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[AppSync.4\] AWS AppSync GraphQL APIsにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[AppSync.5\] AWS AppSync GraphQL APIsは API キーで認証しないでください](#)
- [\[AppSync.6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[AutoScaling.2\] Amazon EC2 Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティーゾーンをカバーする必要があります](#)
- [\[AutoScaling.3\] Auto Scaling グループ起動設定は、EC2 インスタンスを、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を必要とするように設定する必要があります](#)
- [\[AutoScaling.6\] Auto Scaling グループは、複数のアベイラビリティーゾーンで複数のインスタンスタイプを使用する必要があります](#)
- [\[AutoScaling.9\] Amazon EC2 Auto Scaling グループは Amazon EC2 起動テンプレートを使用する必要があります](#)
- [\[Backup.4\] AWS Backup レポートプランにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.1\] バッチジョブキューにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.2\] バッチスケジューリングポリシーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.3\] バッチコンピューティング環境にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Batch.4\] マネージドバッチコンピューティング環境のコンピューティングリソースプロパティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.1\] Bedrock AgentCore ランタイムは VPC ネットワークモードで設定する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.2\] Bedrock AgentCore Gateway には、インバウンドリクエストの認可が必要です](#)
- [\[BedrockAgentCore.3\] Bedrock AgentCore Memory はカスターマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.4\] Bedrock AgentCore Gateway はカスターマネージド AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[BedrockAgentCore.5\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザはパブリックネットワークモードを使用しないでください](#)

- [\[BedrockAgentCore.6\] Bedrock AgentCore カスタムブラウザではセッション記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[CloudFront.1\] CloudFront デイストリビューションでは、デフォルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.3\] CloudFront デイストリビューションでは、転送中に暗号化が必要となります](#)
- [\[CloudFront.4\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンフェイルオーバーが設定されている必要があります](#)
- [\[CloudFront.5\] CloudFront デイストリビューションでは、ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.6\] CloudFront デイストリビューションでは、WAF を有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.7\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.8\] CloudFront デイストリビューションでは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります](#)
- [\[CloudFront.9\] CloudFront デイストリビューションでは、カスタムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります](#)
- [\[CloudFront.10\] CloudFront デイストリビューションは、エッジロケーションとカスタムオリジン間に非推奨の SSL プロトコルを使用しないでください](#)
- [\[CloudFront.12\] CloudFront デイストリビューションは、存在しない S3 オリジンポイントをポイントしない必要があります](#)
- [\[CloudFront.13\] CloudFront デイストリビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[CloudFront.14\] CloudFront デイストリビューションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CloudFront.15\] CloudFront デイストリビューションは、推奨される TLS セキュリティポリシーを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.16\] CloudFront デイストリビューションでは、Lambda 関数 URL オリジンのオリジンアクセスコントロールを使用する必要があります](#)
- [\[CloudFront.17\] CloudFront デイストリビューションは、署名付き URLs と Cookie に信頼されたキーグループを使用する必要があります](#)
- [\[CloudWatch.17\] CloudWatch アラームアクションをアクティブにする必要があります](#)
- [\[CodeArtifact.1\] CodeArtifact リポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeBuild.3\] CodeBuild S3 ログは暗号化する必要があります](#)

- [\[CodeBuild.4\] CodeBuild AWS Configプロジェクト環境にはログ記録設定が必要です](#)
- [\[CodeGuruProfiler.1\] CodeGuru Profiler プロファイリンググループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[CodeGuruReviewer.1\] CodeGuru Reviewer リポジトリの関連付けにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Cognito.1\] Cognito ユーザープールでは、標準認証のフル機能強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.3\] Cognito ユーザープールのパスワードポリシーには強力な設定が必要です](#)
- [\[Cognito.4\] Cognito ユーザープールでは、カスタム認証の完全な関数強制モードで脅威保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.5\] Cognito ユーザープールに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[Cognito.6\] Cognito ユーザープールでは削除保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Connect.1\] Amazon Connect Customer Profiles オブジェクトタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DataSync.2\] DataSync タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.2\] DMS 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[DMS.6\] DMS レプリケーションインスタンスでは、マイナーバージョンの自動アップグレードが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.7\] ターゲットデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.8\] ソースデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。](#)
- [\[DMS.9\] DMS エンドポイントは SSL を使用する必要があります。](#)
- [\[DocumentDB.1\] Amazon DocumentDB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.2\] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です](#)
- [\[DocumentDB.3\] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません](#)
- [\[DocumentDB.4\] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[DocumentDB.5\] Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[DynamoDB.3\] DynamoDB Accelerator \(DAX\) クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)

- [\[DynamoDB.7\] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[EC2.21\] ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22、またはポート 3389 への侵入を許可しないようにする必要があります](#)
- [\[EC2.22\] 未使用の Amazon EC2 セキュリティグループを削除することをお勧めします](#)
- [\[EC2.23\] Amazon EC2 Transit Gateway が VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け付けないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.24\] Amazon EC2 準仮想化インスタンスタイプを使用しないことをお勧めします](#)
- [\[EC2.25\] Amazon EC2 起動テンプレートがパブリック IP をネットワークインターフェイスに割り当てないようにすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.28\] EBS ボリュームをバックアッププランの対象にすることをお勧めします](#)
- [\[EC2.38\] EC2 インスタンスにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.60\] VPC は Systems Manager Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります](#)
- [\[EC2.170\] EC2 起動テンプレートは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を使用することをお勧めします](#)
- [\[EC2.173\] 起動パラメータを含む EC2 スポットフリートリクエストは、アタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[EC2.174\] EC2 DHCP オプションセットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.175\] EC2 起動テンプレートにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.176\] EC2 プレフィックスリストにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.177\] EC2 トラフィックミラーセッションにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.178\] EC2 トラフィックミラーフィルターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[EC2.179\] EC2 トラフィックミラーターゲットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ECR.1\] ECR プライベートリポジトリでは、イメージスキャンが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.2\] ECR プライベートリポジトリでは、タグのイミュータビリティが設定されている必要があります](#)
- [\[ECR.3\] ECR リポジトリには、少なくとも 1 つのライフサイクルポリシーが設定されている必要があります](#)

- [\[ECR.4\] ECR パブリックリポジトリにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[ECS.3\] ECS タスクの定義では、ホストのプロセス名前空間を共有しないでください](#)
- [\[ECS.4\] ECS コンテナは、非特権として実行する必要があります](#)
- [\[ECS.5\] ECS タスク定義では、ルートファイルシステムへの読み取り専用アクセスに制限するようにコンテナを設定する必要があります](#)
- [\[ECS.8\] シークレットは、コンテナ環境の変数として渡さないでください](#)
- [\[ECS.9\] ECS タスク定義にはログ設定が必要です。](#)
- [\[ECS.10\] ECS Fargate サービスは、最新の Fargate プラットフォームバージョンで実行する必要があります。](#)
- [\[ECS.12\] ECS クラスターはコンテナインサイトを使用する必要があります](#)
- [\[EFS.3\] EFS アクセスポイントは、ルートディレクトリを適用する必要があります](#)
- [\[EFS.4\] EFS アクセスポイントは、ユーザー ID を適用する必要があります](#)
- [\[EKS.2\] EKS クラスターは、サポートされている Kubernetes バージョンで実行する必要があります。](#)
- [\[EKS.8\] EKS クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[ELB.10\] Classic Load Balancer は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります](#)
- [\[ELB.12\] Application Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで構成する必要があります](#)
- [\[ELB.13\] Application、Network、Gateway Load Balancer は、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがっている必要があります](#)
- [\[ELB.14\] Classic Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非同期緩和モードで設定する必要があります](#)
- [\[ELB.21\] Application and Network Load Balancer ターゲットグループは、暗号化されたヘルスチェックプロトコルを使用する必要があります](#)
- [\[ELB.22\] ELB ターゲットグループは暗号化されたトランスポートプロトコルを使用する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.1\] ElastiCache \(Redis OSS\) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.2\] ElastiCache クラスターでは、マイナーバージョンの自動アップグレードを有効にする必要があります。](#)

- [\[ElastiCache.3\] ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは、自動フェイルオーバーを有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.4\] ElastiCache レプリケーショングループは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.5\] ElastiCache レプリケーショングループは転送時に暗号化する必要があります](#)
- [\[ElastiCache.6\] 以前のバージョンの ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは Redis OSS AUTH を有効にする必要があります](#)
- [\[ElastiCache.7\] ElastiCache クラスターでは、デフォルトのサブネットグループを使用しないでください](#)
- [\[ElasticBeanstalk.1\] Elastic Beanstalk 環境では、拡張ヘルスレポートを有効にする必要があります。](#)
- [\[ElasticBeanstalk.2\] Elastic Beanstalk のマネージドプラットフォームの更新を有効にする必要があります](#)
- [\[ElasticBeanstalk.3\] Elastic Beanstalk は CloudWatch にログをストリーミングする必要があります](#)
- [\[EMR.2\] Amazon EMR ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[EMR.3\] Amazon EMR セキュリティ設定は保管時に暗号化する必要があります](#)
- [\[EMR.4\] Amazon EMR セキュリティ設定は転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[ES.4\] CloudWatch Logs への Elasticsearch ドメインエラーログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[EventBridge.3\] Amazon EventBridge カスタムイベントバスにリソースポリシーがアタッチされている必要があります](#)
- [\[EventBridge.4\] EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります](#)
- [\[FraudDetector.1\] Amazon Fraud Detector エンティティタイプにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.2\] Amazon Fraud Detector ラベルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.3\] Amazon Fraud Detector の結果にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FraudDetector.4\] Amazon Fraud Detector 変数にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[FSx.1\] FSx for OpenZFS ファイルシステムでは、タグをバックアップとボリュームにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[FSx.2\] FSx for Lustre ファイルシステムでは、タグをバックアップにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[GlobalAccelerator.1\] Global Accelerator アクセラレーターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[GuardDuty.7\] GuardDuty EKS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)

- [\[GuardDuty.8\] GuardDuty Malware Protection for EC2 を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.9\] GuardDuty RDS Protection を有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.11\] GuardDuty ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.12\] GuardDuty ECS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[GuardDuty.13\] GuardDuty EC2 ランタイムモニタリングを有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.6\] ルートユーザーに対してハードウェア MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.9\] ルートユーザーに対して MFA を有効にする必要があります](#)
- [\[IAM.21\] 作成する IAM カスタマーマネージドポリシーにはサービスのワイルドカードアクションを許可してはいけません](#)
- [\[IAM.24\] IAM ロールにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.25\] IAM ユーザーにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IAM.28\] IAM Access Analyzer 外部アクセスアナライザーを有効にする必要があります](#)
- [\[Inspector.3\] Amazon Inspector Lambda コードスキャンを有効にする必要があります](#)
- [\[IoTEvents.1\] AWS IoT Events 入力にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.2\] AWS IoT Events デテクターモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTEvents.3\] AWS IoT Events アラームモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.1\] AWS IoT SiteWise アセットモデルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.2\] AWS IoT SiteWise ダッシュボードにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.3\] AWS IoT SiteWise ゲートウェイにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.4\] AWS IoT SiteWise ポータルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTSiteWise.5\] AWS IoT SiteWise プロジェクトにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.1\] AWS IoT TwinMaker 同期ジョブにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.2\] AWS IoT TwinMaker ワークスペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.3\] AWS IoT TwinMaker シーンにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTtTwinMaker.4\] AWS IoT TwinMaker エンティティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.1\] AWS IoT Wireless マルチキャストグループにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.2\] AWS IoT Wireless サービスプロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IoTWireless.3\] AWS IoT FUOTA タスクにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.1\] IVS 再生キーペアにはタグを付ける必要があります](#)

- [\[IVS.2\] IVS 記録設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[IVS.3\] IVS チャネルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Keyspaces.1\] Amazon Keyspaces キースペースにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Kinesis.1\] Kinesis ストリームは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[KMS.5\] KMS キーはパブリックにアクセスしないでください](#)
- [\[Lambda.5\] VPC Lambda 関数は複数のアベイラビリティーゾーンで運用する必要があります](#)
- [\[Macie.1\] Amazon Macie を有効にする必要があります](#)
- [\[Macie.2\] Macie 機密データ自動検出を有効にする必要があります](#)
- [\[MQ.5\] ActiveMQ ブローカーはアクティブ/スタンバイデプロイメントモードを使用する必要があります](#)
- [\[MQ.6\] RabbitMQ ブローカーはクラスターデプロイメントモードを使用する必要があります。](#)
- [\[MSK.1\] MSK クラスターはブローカーノード間の転送時に暗号化される必要があります](#)
- [\[MSK.2\] MSK クラスターでは、拡張モニタリングを設定する必要があります](#)
- [\[MSK.3\] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります](#)
- [\[MSK.5\] MSK コネクタではログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.1\] Neptune DB クラスターは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.2\] Neptune DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)
- [\[Neptune.3\] Neptune DB クラスタースナップショットはパブリックにしないでください](#)
- [\[Neptune.4\] Neptune DB クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.5\] Neptune DB クラスターでは、自動バックアップが有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.6\] Neptune DB クラスタースナップショットは、保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[Neptune.7\] Neptune DB クラスターでは、IAM データベース認証が有効になっている必要があります](#)
- [\[Neptune.8\] Neptune DB クラスターでは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります](#)
- [\[Neptune.9\] Neptune DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.1\] Network Firewall ファイアウォールを複数のアベイラビリティーゾーンにデプロイする必要があります](#)

- [\[NetworkFirewall.2\] Network Firewall ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Network Firewall.3\] Network Firewall ポリシーには、1 つ以上のルールグループが関連付けられている必要があります](#)
- [\[NetworkFirewall.4\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、完全なパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)
- [\[NetworkFirewall.5\] Network Firewall ポリシーのデフォルトのステートレスアクションは、断片化されたパケットに対してドロップまたは転送される必要があります。](#)
- [\[NetworkFirewall.6\] ステートレス Network Firewall のルールグループを空にしないでください](#)
- [\[NetworkFirewall.9\] Network Firewall は削除保護を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.1\] OpenSearch ドメインは保管中の暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.2\] OpenSearch ドメインがパブリックにアクセスできないようにする必要があります](#)
- [\[Opensearch.3\] OpenSearch ドメインはノード間で送信されるデータを暗号化する必要があります](#)
- [\[Opensearch.4\] CloudWatch Logs への OpenSearch ドメインエラーのログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.5\] OpenSearch ドメインでは、監査ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.6\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つのデータノードが必要です](#)
- [\[Opensearch.7\] OpenSearch ドメインは、きめ細かなアクセスコントロールを有効にする必要があります](#)
- [\[Opensearch.8\] OpenSearch ドメインへの接続は最新の TLS セキュリティポリシーを使用して暗号化する必要があります](#)
- [\[PCA.1\] AWS Private CA ルート認証機関を無効にする必要があります](#)
- [\[PCA.2\] AWS プライベート CA 認証機関にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[RDS.14\] Amazon Aurora クラスターはバックトラッキングを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.15\] RDS DB クラスターを複数のアベイラビリティーゾーンに対して設定する必要があります](#)
- [\[RDS.24\] RDS データベースクラスターはカスタム管理者ユーザー名を使用する必要があります](#)
- [\[RDS.25\] RDS データベースインスタンスはカスタム管理者ユーザーネームを使用する必要があります](#)
- [\[RDS.27\] RDS DB クラスターは保管中に暗号化する必要があります](#)
- [\[RDS.34\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります](#)

- [\[RDS.35\] RDS DB クラスターは自動マイナーバージョンアップグレードを有効にする必要があります](#)
- [\[RDS.43\] RDS DB プロキシの接続には TLS 暗号化が必要です](#)
- [\[RDS.45\] Aurora MySQL DB クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります](#)
- [\[RDS.47\] タグを DB スナップショットにコピーするように RDS for PostgreSQL DB クラスターを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.48\] タグを DB スナップショットにコピーするように RDS for MySQL DB クラスターを設定する必要があります](#)
- [\[RDS.50\] RDS DB クラスターには十分なバックアップ保持期間を設定する必要があります](#)
- [\[RDS.51\] RDS グローバルクラスターは、サポートされている Aurora MySQL バージョンで実行する必要があります](#)
- [\[Redshift.7\] Redshift クラスターは拡張 VPC ルーティングを使用する必要があります](#)
- [\[Redshift.8\] Amazon Redshift クラスターはデフォルトの管理者ユーザーネームを使用しないでください](#)
- [\[Redshift.10\] Redshift クラスターは保存時に暗号化する必要があります](#)
- [\[Redshift.11\] Redshift クラスターにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Redshift.13\] Redshift クラスタースナップショットにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Redshift.17\] Redshift クラスターパラメータグループはタグ付けする必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.1\] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.2\] SSL を使用するには、Redshift Serverless ワークグループへの接続が必要です](#)
- [\[RedshiftServerless.3\] Redshift Serverless ワークグループはパブリックアクセスを禁止する必要があります](#)
- [\[RedshiftServerless.6\] Redshift Serverless 名前空間は CloudWatch Logs にログをエクスポートする必要があります](#)
- [\[Route53.1\] Route 53 ヘルスチェックにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Route53.2\] Route 53 のパブリックホストゾーンは DNS クエリをログに記録する必要があります](#)
- [\[S3.10\] バージョニングが有効になっている S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[S3.11\] S3 汎用バケットでは、イベント通知を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.12\] ACL は、S3 汎用バケットへのユーザーアクセスの管理に使用しないでください。](#)

- [\[S3.13\] S3 汎用バケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[S3.20\] S3 汎用バケットでは MFA 削除が有効になっている必要があります](#)
- [\[S3.24\] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります](#)
- [\[S3.25\] S3 ディレクトリバケットにはライフサイクル設定が必要です](#)
- [\[SageMaker.2\] SageMaker ノートブックインスタンスはカスタム VPC で起動する必要があります](#)
- [\[SageMaker.3\] ユーザーは SageMaker ノートブックインスタンスのルートアクセス権を付与されてはなりません](#)
- [\[SageMaker.5\] SageMaker モデルでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.6\] SageMaker アプリのイメージ設定にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.7\] SageMaker イメージにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[SageMaker.9\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.10\] SageMaker モデルの説明可能性ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.11\] SageMaker データ品質ジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.12\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.13\] SageMaker モデル品質ジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.14\] SageMaker モニタリングスケジュールでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.15\] SageMaker モデルバイアスジョブ定義では、コンテナ間のトラフィック暗号化を有効にする必要があります](#)
- [\[SageMaker.17\] SageMaker 特徴量グループのオフラインストアはキーで暗号化する必要があります AWS KMS](#)
- [\[SageMaker.18\] 標準ストレージを持つ SageMaker 特徴量グループのオンラインストアは、AWS KMS キーで暗号化する必要があります](#)
- [\[SES.3\] SES 設定セットでは、TLS を有効にして E メールを送信する必要があります](#)
- [\[SNS.4\] SNS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)

- [\[SQS.3\] SQS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください](#)
- [\[SSM.4\] SSM ドキュメントはパブリックにしないでください](#)
- [\[SSM.5\] SSM ドキュメントにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[StepFunctions.1\] Step Functions ステートマシンではログ記録がオンになっている必要があります](#)
- [\[StepFunctions.2\] Step Functions アクティビティにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.4\] Transfer Family 契約にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.5\] Transfer Family 証明書にはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.6\] Transfer Family コネクタにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[Transfer.7\] Transfer Family プロファイルにはタグを付ける必要があります](#)
- [\[WAF.1\] AWS WAF Classic Global Web ACL ログ記録を有効にする必要があります](#)
- [\[WAF.2\] AWS WAF Classic リージョンルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.3\] AWS WAF Classic リージョンルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.4\] AWS WAF Classic Regional Web ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.6\] AWS WAF Classic グローバルルールには少なくとも 1 つの条件が必要です](#)
- [\[WAF.7\] AWS WAF Classic グローバルルールグループには少なくとも 1 つのルールが必要です](#)
- [\[WAF.8\] AWS WAF Classic グローバルウェブ ACLs には、少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.10\] AWS WAF ウェブ ACLs には少なくとも 1 つのルールまたはルールグループが必要です](#)
- [\[WAF.12\] AWS WAF ルールでは CloudWatch メトリクスを有効にする必要があります](#)

CloudFormation を使用した Security Hub CSPM リソースの作成

AWS Security Hub CSPM は と統合されています。これは AWS CloudFormation、AWS リソースとインフラストラクチャの作成と管理に費やす時間を短縮できるように、リソースのモデル化とセットアップに役立つサービスです。必要なすべての AWS リソース (オートメーションルールなど) を記述するテンプレートを作成し、それらのリソースを CloudFormation プロビジョニングして設定します。

を使用すると CloudFormation、テンプレートを再利用して Security Hub CSPM リソースを一貫して繰り返しセットアップできます。リソースを一度記述し、複数の AWS アカウント およびリージョンで同じリソースを何度もプロビジョニングします。

Security Hub CSPM と CloudFormation テンプレート

Security Hub CSPM および関連サービスのリソースをプロビジョニングして設定するには、[CloudFormation テンプレート](#)がどう機能するのか理解しておく必要があります。テンプレートは、JSON または YAML 形式のテキストファイルです。これらのテンプレートは、CloudFormation スタックでプロビジョニングするリソースを記述します。

JSON または YAML に慣れていない場合は、CloudFormation デザイナー を使用して CloudFormation テンプレートの使用を開始できます。詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの[CloudFormation 「デザイナーとは」](#)を参照してください。

次のタイプの Security Hub CSPM リソースの CloudFormation テンプレートを作成できます。

- Security Hub CSPM の有効化
- 組織の Security Hub CSPM の委任管理者の指定
- Security Hub CSPM で組織を設定する方法を指定する
- セキュリティ標準の有効化
- クロスリージョン集約の有効化
- 中央設定ポリシーを作成し、アカウント、組織単位 (OU)、またはルートに関連付ける
- カスタムインサイトの作成
- 自動化ルールの作成
- コントロールパラメータのカスタマイズ
- サードパーティー製品統合のサブスクライブ

リソースの JSON テンプレートと YAML テンプレートの例を含む詳細情報については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「[AWS Security Hub CSPM リソースタイプのリファレンス](#)」を参照してください。

の詳細 CloudFormation

詳細については CloudFormation、次のリソースを参照してください。

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation ユーザーガイド](#)
- [CloudFormation API リファレンス](#)
- [AWS CloudFormation コマンドラインインターフェイスユーザーガイド](#)

Amazon SNS での Security Hub CSPM の発表のサブスクライブ

このセクションでは、AWS Security Hub CSPM に関する通知を受信するために、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) で Security Hub CSPM の発表をサブスクライブする方法について説明します。

サブスクライブした後、次のイベントに関する通知を受信できるようになります (各イベントに対応する `AnnouncementType` を以下に示します)。

- `NEW_STANDARDS_CONTROLS` – 新しい Security Hub CSPM コントロールまたは標準が追加されました。
- `RETIRED_STANDARDS_CONTROLS` – 既存の Security Hub CSPM コントロールまたは標準が廃止されました。

Amazon SNS がサポートするすべての形式で通知を使用できます。[Security Hub CSPM が利用可能なすべてのAWS リージョン](#) で、Security Hub CSPM の発表をサブスクライブできます。

Amazon SNS トピックにサブスクライブするには、ユーザーは、Subscribe 許可が必要です。これは、Amazon SNS ポリシー、IAM ポリシー、またはその両方で実現できます。詳細については、「[IAM and Amazon SNS policies together](#)」(IAM と Amazon SNS のポリシーを一緒に) の「Amazon Simple 通知サービス デベロッパーガイド」を参照してください。

Note

Security Hub CSPM は、全体の Security Hub CSPM サービスの更新に関する Amazon SNS の発表をサブスクライブしている AWS アカウントに送信します。Security Hub CSPM アカウント内の結果に関する通知を受け取るには、「[Security Hub CSPM での検出結果詳細と検出結果履歴のレビュー](#)」を参照してください。

Amazon SNS トピックについて Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューをサブスクライブできますが、同じリージョンにある Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) を使用する必要があります。詳細については、「Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド」の「[Amazon SNS トピックへのキューのサブスクライブ](#)」を参照してください。

AWS Lambda 関数を使用して、通知を受信したときにイベントを呼び出すこともできます。サンプル関数コードを含む詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「[チュートリアル: Amazon Simple Notification Service AWS Lambda での使用](#)」を参照してください。

各リージョンの Amazon SNS トピックの ARN は次のとおりです。

AWS リージョン	Amazon SNS トピックの ARN
米国東部(オハイオ)	arn:aws:sns:us-east-2:291342846459:SecurityHubAnnouncements
米国東部 (バージニア北部)	arn:aws:sns:us-east-1:088139225913:SecurityHubAnnouncements
米国西部 (北カリフォルニア)	arn:aws:sns:us-west-1:137690824926:SecurityHubAnnouncements
米国西部 (オレゴン)	arn:aws:sns:us-west-2:393883065485:SecurityHubAnnouncements
アフリカ (ケープタウン)	arn:aws:sns:af-south-1:463142546776:SecurityHubAnnouncements
アジアパシフィック (香港)	arn:aws:sns:ap-east-1:464812404305:SecurityHubAnnouncements
アジアパシフィック (ハイデラバード)	arn:aws:sns:ap-south-2:849907286123:SecurityHubAnnouncements
アジアパシフィック (ジャカルタ)	arn:aws:sns:ap-southeast-3:627843640627:SecurityHubAnnouncements
アジアパシフィック (ムンバイ)	arn:aws:sns:ap-south-1:707356269775:SecurityHubAnnouncements

AWS リージョン	Amazon SNS トピックの ARN
アジアパシフィック (大阪)	arn:aws:sns:ap-northeast-3:633550238216:SecurityHubAnnouncements
アジアパシフィック (ソウル)	arn:aws:sns:ap-northeast-2:374299265323:SecurityHubAnnouncements
アジアパシフィック (シンガポール)	arn:aws:sns:ap-southeast-1:512267288502:SecurityHubAnnouncements
アジアパシフィック (シドニー)	arn:aws:sns:ap-southeast-2:475730049140:SecurityHubAnnouncements
アジアパシフィック (東京)	arn:aws:sns:ap-northeast-1:592469075483:SecurityHubAnnouncements
カナダ (中部)	arn:aws:sns:ca-central-1:137749997395:SecurityHubAnnouncements
中国 (北京)	arn:aws-cn:sns:cn-north-1:672341567257:SecurityHubAnnouncements
中国 (寧夏)	arn:aws-cn:sns:cn-northwest-1:672534482217:SecurityHubAnnouncements
欧州 (フランクフルト)	arn:aws:sns:eu-central-1:871975303681:SecurityHubAnnouncements

AWS リージョン	Amazon SNS トピックの ARN
欧州 (アイルランド)	arn:aws:sns:eu-west-1:705756202095:SecurityHubAnnouncements
欧州 (ロンドン)	arn:aws:sns:eu-west-2:883600840440:SecurityHubAnnouncements
欧州 (ミラノ)	arn:aws:sns:eu-south-1:151363035580:SecurityHubAnnouncements
欧州 (パリ)	arn:aws:sns:eu-west-3:313420042571:SecurityHubAnnouncements
欧州 (スペイン)	arn:aws:sns:eu-south-2:777487947751:SecurityHubAnnouncements
欧州 (ストックホルム)	arn:aws:sns:eu-north-1:191971010772:SecurityHubAnnouncements
欧州 (チューリッヒ)	arn:aws:sns:eu-central-2:704347005078:SecurityHubAnnouncements
イスラエル (テルアビブ)	arn:aws:sns:il-central-1:726652212146:SecurityHubAnnouncements
中東 (バーレーン)	arn:aws:sns:me-south-1:585146626860:SecurityHubAnnouncements

AWS リージョン	Amazon SNS トピックの ARN
中東 (アラブ首長国連邦)	arn:aws:sns:me-central-1:431548502100:SecurityHubAnnouncements
南米 (サンパウロ)	arn:aws:sns:sa-east-1:359811883282:SecurityHubAnnouncements
AWS GovCloud (米国東部)	arn:aws-us-gov:sns:us-gov-east-1:239368469855:SecurityHubAnnouncements
AWS GovCloud (米国西部)	arn:aws-us-gov:sns:us-gov-west-1:239334163374:SecurityHubAnnouncements

メッセージは通常、[パーティション](#)内のリージョン間で同じであるため、各パーティションの 1 つのリージョンにサブスクライブすれば、そのパーティションのすべてのリージョンに影響する発表を受け取ることができます。メンバーアカウントに関連する発表は、管理者アカウントではレプリケートされません。その結果、管理者アカウントを含む各アカウントには、各発表のコピーが 1 つだけ存在することになります。Security Hub CSPM の発表をサブスクライブするために使用するアカウントを決定できます。

Security Hub CSPM の発表をサブスクライブするコストの詳細については、「[Amazon SNS 料金](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM の発表のサブスクライブ (コンソール)

1. Amazon SNS コンソールの<https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home>を開いてください。
2. リージョンのリストで、Security Hub CSPM の発表をサブスクライブするリージョンを選択します。この例では、us-west-2 リージョンを使用します。
3. ナビゲーションペインで、[Subscriptions] (サブスクリプション) を選択して、[Create subscription] (サブスクリプションの作成) を選択します。
4. [Topic ARN] (トピック ARN) ボックスにトピック ARN を入力します。例えば、arn:aws:sns:us-west-2:393883065485:SecurityHubAnnouncements。

5. [プロトコル] で、Security Hub CSPM の発表を受け取る方法を選択します。[Email] (E メール) を選択した場合、[Endpoint] (エンドポイント) で、発表の受信に使用する E メールアドレスを入力します。
6. [Create subscription] を選択してください。
7. サブスクリプションを確認します。例えば、E メールプロトコルを選択した場合、指定した E メールに Amazon SNS からサブスクリプションの確認メッセージが送信されます。

Security Hub CSPM の発表のサブスクライブ (AWS CLI)

1. 次のコマンドを実行します。

```
aws sns --region us-west-2 subscribe --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:393883065485:SecurityHubAnnouncements --protocol email --notification-endpoint your_email@your_domain.com
```

2. サブスクリプションを確認します。例えば、E メールプロトコルを選択した場合、指定した E メールに Amazon SNS からサブスクリプションの確認メッセージが送信されます。

Amazon SNS メッセージ形式

以下の例は、新しいセキュリティコントロールの導入に関する Amazon SNS からの Security Hub CSPM の発表を示しています。メッセージの内容は発表のタイプによって異なりますが、形式はすべての発表タイプで同じです。オプションで、発表に関する詳細を指定する Link フィールドを含めることができます。

例: 新しいコントロールに関する Security Hub CSPM の発表 (E メールプロトコル)

```
{
  "AnnouncementType": "NEW_STANDARDS_CONTROLS",
  "Title": "[New Controls] 36 new Security Hub CSPM controls added to the AWS Foundational Security Best Practices standard",
  "Description": "We have added 36 new controls to the AWS Foundational Security Best Practices standard. These include controls for Amazon Auto Scaling (AutoScaling.3, AutoScaling.4, AutoScaling.6), CloudFormation (CloudFormation.1), Amazon CloudFront (CloudFront.10), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) (EC2.23, EC2.24, EC2.27), Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) (ECR.1, ECR.2), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) (ECS.3, ECS.4, ECS.5, ECS.8, ECS.10, ECS.12), Amazon Elastic File System (Amazon EFS) (EFS.3, EFS.4), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) (EKS.2), Elastic Load Balancing (ELB.12, ELB.13, ELB.14), Amazon
```

```
Kinesis (Kinesis.1), AWS Network Firewall (NetworkFirewall.3, NetworkFirewall.4,
NetworkFirewall.5), Amazon OpenSearch Service (OpenSearch.7), Amazon Redshift
(Redshift.9),
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) (S3.13), Amazon Simple Notification Service
(SNS.2), AWS WAF (WAF.2, WAF.3, WAF.4, WAF.6, WAF.7, WAF.8). If you enabled the AWS
Foundational Security Best Practices standard in an account and configured Security
Hub CSPM to automatically enable new controls, these controls are enabled by default.
Availability of controls can vary by Region. "
}
```

例: 新しいコントロールに関する Security Hub CSPM の発表 (E メール JSON プロトコル)

```
{
  "Type" : "Notification",
  "MessageId" : "d124c9cf-326a-5931-9263-92a92e7af49f",
  "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-west-2:393883065485:SecurityHubAnnouncements",
  "Message" : "{\"AnnouncementType\":\"NEW_STANDARDS_CONTROLS\",\"Title\":\"[New
Controls] 36 new Security Hub CSPM controls added to the AWS Foundational Security
Best Practices standard\",\"Description\":\"We have added 36 new controls to the
AWS Foundational Security Best Practices standard. These include controls for
Amazon Auto Scaling (AutoScaling.3, AutoScaling.4, AutoScaling.6), CloudFormation
(CloudFormation.1), Amazon CloudFront (CloudFront.10), Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) (EC2.23, EC2.24, EC2.27), Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
(ECR.1, ECR.2), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) (ECS.3, ECS.4, ECS.5,
ECS.8, ECS.10, ECS.12), Amazon Elastic File System (Amazon EFS) (EFS.3, EFS.4), Amazon
Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) (EKS.2), Elastic Load Balancing (ELB.12,
ELB.13, ELB.14), Amazon Kinesis (Kinesis.1), AWS Network Firewall (NetworkFirewall.3,
NetworkFirewall.4, NetworkFirewall.5), Amazon OpenSearch Service (OpenSearch.7),
Amazon Redshift (Redshift.9),
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) (S3.13), Amazon Simple Notification Service
(SNS.2), AWS WAF (WAF.2, WAF.3, WAF.4, WAF.6, WAF.7, WAF.8). If you enabled the AWS
Foundational Security Best Practices standard in an account and configured Security
Hub CSPM to automatically enable new controls, these controls are enabled by default.
Availability of controls can vary by Region. \"}",
  "Timestamp" : "2022-08-04T19:11:12.652Z",
  "SignatureVersion" : "1",
  "Signature" :
    "HTHgNFRYMetCvisulgLm4CVySvK9qCXFPHQDxYl9tuCFQuIrd7Y04m4YFR28XKMgzqrF20YP
+EilipUm2S0TpEEt0TekU5bn74+YmNZfwr4aPFx0vUuQCV0shmhL37hjkiLjhCg/t53QQiLFP7MH
+MTXIUPR37k5SuFCXvjprQ8ynV532AH3Wpv0HmojDLMg+eg51V1fUs0G8yiJVCBEJhJ1yS
+gkWJdhRk2UQab9RcAmE6C0K3hRwcjDwqTXz5nR6Ywv1ZqZfLI17gYKslt+jsyd/k+7k0qGm0JRDr7qhE7H
+7vaGRL0ptsQnbW8VmeYnDbahE08FV+Mp1rpV+7Qg=="
```

```
"SigningCertURL" : "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/
SimpleNotificationService-56e67fcb41f6fec09b0196692625d385.pem",
"UnsubscribeURL" : "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-
west-2:393883065485:SecurityHubAnnouncements:9d0230d7-d582-451d-9f15-0c32818bf61f"
}
```

Security Hub CSPM の無効化

AWS Security Hub CSPM コンソールまたは Security Hub API を使用して、Security Hub CSPM を無効にすることができます。Security Hub CSPM を無効にしても、後で再度有効にできます。

組織で中央設定を使用している場合、Security Hub 委任管理者は、特定のアカウントや組織単位 (OU) でのみ Security Hub CSPM を無効にし、他のアカウントや OU では有効のままにしておく設定ポリシーを作成することができます。設定ポリシーは、ホームリージョンおよびリンクされたすべてのリージョンで有効になります。詳細については、「[Security Hub CSPM での中央設定について](#)」を参照してください。

アカウントで Security Hub CSPM を無効にすると、次のようになります。

- アカウントでは、すべての Security Hub CSPM 標準およびコントロールが無効となります。
- Security Hub CSPM は、そのアカウントの検出結果の生成、更新、取り込みを停止します。
- 30 日後、Security Hub CSPM はそのアカウントの既存のアーカイブされた検出結果をすべて完全に削除します。Security Hub CSPM を使用して検出結果を復元することはできません。
- 90 日後、Security Hub CSPM はアカウントの既存のアクティブな検出結果をすべて完全に削除します。Security Hub CSPM を使用して検出結果を復元することはできません。
- 90 日後、Security Hub CSPM は、そのアカウントの既存のインサイトと Security Hub CSPM 設定をすべて完全に削除します。これらのデータおよび設定は復元できません。

既存の検出結果を保持するには、Security Hub CSPM を無効にする前に、検出結果を S3 バケットにエクスポートできます。これを行うには、Amazon EventBridge ルールでカスタムアクションを使用します。詳細については、「[EventBridge を使用した自動応答と修復](#)」を参照してください。

アカウントの Security Hub CSPM を無効にしてから 90 日以内に再度有効にすると、既存のアクティブな検出結果、およびアカウントのインサイトと Security Hub CSPM 設定へのアクセスが回復します。30 日以内に Security Hub CSPM を再度有効にすると、アカウントの既存のアーカイブされた検出結果へのアクセスも回復します。ただし、Security Hub CSPM を無効にすると AWS 環境の状

態が反映されるため、既存の検出結果は不正確になる可能性があります。さらに、個々の標準とコントロールを再度有効にすると、Security Hub CSPM は、有効にする標準とコントロールに応じて、最初に特定の AWS リソースに対して重複した検出結果を生成することがあります。このような理由から、次のいずれかを実行することをお勧めします。

- Security Hub CSPM を無効にする前に、既存のすべての検出結果のワークフローステータスを RESOLVED に変更します。詳細については、「[検出結果のワークフローステータスを設定する](#)」を参照してください。
- Security Hub CSPM を無効にする少なくとも 6 日前に、すべての標準を無効にします。その後、Security Hub CSPM は、すべての既存の検出結果をベストエフォートベースでアーカイブ化します。通常は 3~5 日以内にアーカイブ化が完了します。詳細については、「[セキュリティ標準の無効化](#)」を参照してください。

次の場合は、Security Hub CSPM を無効にすることはできません。

- お使いのアカウントが組織の Security Hub CSPM 委任管理者アカウントである場合。中央設定を使用している場合、Security Hub CSPM を無効にする設定ポリシーを、委任管理者アカウントに関連付けることはできません。関連付けは他のアカウントについては成功する可能性があります。Security Hub CSPM はこのようなポリシーを委任管理者アカウントに適用しません。
- お使いのアカウントが招待による Security Hub 管理者アカウントであり、メンバーアカウントをお持ちの場合。Security Hub CSPM を無効にするには、すべてのメンバーアカウントの関連付けを解除する必要があります。この方法の詳細は、「[the section called “メンバーアカウントの関連付けを解除する”](#)」を参照してください。

メンバーアカウントの所有者が Security Hub CSPM を無効にする前に、そのアカウントと管理者アカウントとの関連付けを解除する必要があります。組織アカウントの場合、メンバーアカウントの関連付けを解除できるのは管理者アカウントのみです。詳細については、「[the section called “組織メンバーアカウントの関連付けを解除する”](#)」を参照してください。手動で招待されたアカウントの場合、管理者アカウントまたはメンバーアカウントのいずれかでメンバーアカウントの関連付けを解除できます。詳細については、[the section called “メンバーアカウントの関連付けを解除する”](#)または[the section called “管理者アカウントから関連付けを解除する”](#)を参照してください。中央設定を使用している場合は、特定のメンバーアカウントについて Security Hub CSPM を無効にするポリシーを作成できるため、関連付けを解除する必要はありません。

アカウントの Security Hub CSPM を無効にすると、現在の のみ無効になります AWS リージョン。ただし、中央設定を使用して特定のアカウントで Security Hub CSPM を無効にすると、ホームリージョンおよびすべてのリンクされたリージョンで無効になります。

ご希望の方法を選択し、手順に従って Security Hub CSPM を無効にします。

Security Hub CSPM console

コンソールを使用して Security Hub CSPM を無効にするには、以下のステップに従います。

Security Hub CSPM を無効にするには

1. <https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [設定] で、[全般設定] を選択します。
3. [Security Hub CSPM の無効化] セクションで、[Security Hub CSPM の無効化] を選択します。
4. 確認を求められたら、[Security Hub CSPM を無効化する] を選択します。

Security Hub API

Security Hub CSPM をプログラムで無効にするには、AWS Security Hub API の [DisableSecurityHub](#) オペレーションを使用します。または、を使用している場合は AWS CLI、[disable-security-hub](#) コマンドを実行します。たとえば、次のコマンドは、現在の で Security Hub CSPM を無効にします AWS リージョン。

```
$ aws securityhub disable-security-hub
```

のセキュリティ AWS Security Hub CSPM

のクラウドセキュリティが最優先事項 AWS です。お客様は AWS、最もセキュリティの影響を受けやすい組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャを活用できます。

セキュリティは、AWS とお客様の間の責任共有です。[責任共有モデル](#)では、これをクラウドのセキュリティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

- クラウドのセキュリティ – クラウドで AWS AWS サービスを実行するインフラストラクチャを保護する AWS 責任があります。AWS また、では、安全に使用できるサービスも提供しています。[「AWS」コンプライアンスプログラム](#)の一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテストおよび検証しています。「AWS Security Hub CSPM」に適用される

コンプライアンスプログラムの詳細については、「[コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の「AWS」のサービス](#)」を参照してください。

- クラウドのセキュリティ – お客様の責任は、使用する AWS サービスによって決まります。また、ユーザーは、データの機密性、会社の要件、適用される法律や規制など、その他の要因についても責任を負います。

このドキュメントは、Security Hub CSPM を使用する際の責任共有モデルの適用方法を理解するのに役立ちます。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するように Security Hub CSPM を設定する方法について説明します。また、Security Hub CSPM リソースのモニタリングと保護に役立つ他の AWS サービスの使用方法についても説明します。

トピック

- [でのデータ保護 AWS Security Hub CSPM](#)
- [AWS Security Hub CSPM の Identity and Access Management](#)
- [のコンプライアンス検証 AWS Security Hub CSPM](#)
- [AWS Security Hub の耐障害性](#)
- [のインフラストラクチャセキュリティ AWS Security Hub CSPM](#)
- [AWS Security Hub CSPM およびインターフェイス VPC エンドポイント \(AWS PrivateLink\)](#)

でのデータ保護 AWS Security Hub CSPM

AWS [責任共有モデル](#) は、AWS Security Hub CSPMでのデータ保護に適用されます。このモデルで説明されているように、AWS はすべての を実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責任があります AWS クラウド。ユーザーは、このインフラストラクチャでホストされるコンテンツに対する管理を維持する責任があります。また、使用する「AWS のサービス」のセキュリティ設定と管理タスクもユーザーの責任となります。データプライバシーの詳細については、「[Data Privacy FAQChina](#)」を参照してください。欧州におけるデータ保護に関する情報については、[General Data Protection Regulation \(GDPR\) Center](#) を参照してください。

データ保護の目的で、認証情報を保護し AWS アカウント、AWS IAM アイデンティティセンターまたは AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを設定することをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要な権限のみが各ユーザーに付与されます。また、次の方法でデータを保護することもお勧めします:

- 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。

- SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 は必須ですが、TLS 1.3 を推奨します。
- で API とユーザーアクティビティのログ記録を設定します AWS CloudTrail。CloudTrail 証跡を使用して AWS アクティビティをキャプチャする方法については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の[CloudTrail 証跡の使用](#)」を参照してください。
- AWS 暗号化ソリューションと、その中のすべてのデフォルトのセキュリティコントロールを使用します AWS のサービス。
- Amazon Macie などの高度な管理されたセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に保存されている機密データの検出と保護を支援します。
- コマンドラインインターフェイスまたは API AWS を介して にアクセスするときに FIPS 140-3 検証済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンドポイントの詳細については、「[連邦情報処理規格 \(FIPS\) 140-3](#)」を参照してください。

お客様の E メールアドレスなどの極秘または機密情報を、タグ、または [名前] フィールドなどの自由形式のテキストフィールドに含めないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、または SDK を使用して Security Hub CSPM AWS CLI または他の AWS のサービスを使用する場合も同様です。AWS SDKs タグ、または名前に使用される自由記述のテキストフィールドに入力したデータは、請求または診断ログに使用される場合があります。外部サーバーに URL を提供する場合、そのサーバーへのリクエストを検証できるように、認証情報を URL に含めないことを強くお勧めします。

Security Hub CSPM はマルチテナントサービスです。データ保護を確保するために、Security Hub CSPM は保管中のデータとコンポーネントサービス間の転送中のデータを暗号化します。

AWS Security Hub CSPM の Identity and Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御 AWS のサービス するのに役立つです。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰を認可する (Security Hub リソースの使用を許可する) かを制御します。IAM は、追加料金なしで使用できる AWS のサービスです。

トピック

- [オーディエンス](#)
- [アイデンティティを使用した認証](#)
- [ポリシーを使用したアクセスの管理](#)
- [Security Hub と IAM の連携方法](#)

- [のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS Security Hub CSPM](#)
- [のサービスにリンクされたロール AWS Security Hub CSPM](#)
- [AWS Security Hub の マネージドポリシー](#)
- [AWS Security Hub CSPM ID とアクセスのトラブルシューティング](#)

オーディエンス

AWS Identity and Access Management (IAM) の使用方法は、ロールによって異なります。

- サービスユーザー - 機能にアクセスできない場合は、管理者にアクセス許可をリクエストします (「[AWS Security Hub CSPM ID とアクセスのトラブルシューティング](#)」を参照)。
- サービス管理者 - ユーザーアクセスを決定し、アクセス許可リクエストを送信します (「[Security Hub と IAM の連携方法](#)」を参照)
- IAM 管理者 - アクセスを管理するためのポリシーを作成します (「[のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS Security Hub CSPM](#)」を参照)

アイデンティティを使用した認証

認証とは、ID 認証情報 AWS を使用してサインインする方法です。、IAM ユーザー AWS アカウントのルートユーザー、または IAM ロールを引き受けることで認証される必要があります。

(AWS IAM アイデンティティセンター IAM Identity Center)、シングルサインオン認証、Google/Facebook 認証情報などの ID ソースからの認証情報を使用して、フェデレーティッド ID としてサインインできます。サインインの詳細については、「AWS サインイン ユーザーガイド」の「[AWS アカウントにサインインする方法](#)」を参照してください。

プログラムによるアクセスの場合、は SDK と CLI AWS を提供してリクエストを暗号化して署名します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[API リクエストに対するAWS 署名バージョン 4](#)」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー

を作成するときは AWS アカウント、まず、すべての AWS のサービス および リソースへの完全なアクセス権を持つ AWS アカウント root ユーザーと呼ばれる 1 つのサインインアイデンティティから始めます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めします。ルートユーザー認証情報を必要とするタスクについては、「IAM ユーザーガイド」の「[ルートユーザー認証情報が必要なタスク](#)」を参照してください。

フェデレーテッドアイデンティティ

ベストプラクティスとして、人間のユーザーが一時的な認証情報 AWS のサービス を使用して にアクセスするには、ID プロバイダーとのフェデレーションを使用する必要があります。

フェデレーテッド ID は、エンタープライズディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、または ID Directory Service ソースの認証情報 AWS のサービス を使用して にアクセスするユーザーです。フェデレーテッドアイデンティティは、一時的な認証情報を提供するロールを引き受けます。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM アイデンティティセンターをお勧めします。詳細については、「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[IAM アイデンティティセンターとは](#)」を参照してください。

IAM ユーザーとグループ

[IAM ユーザー](#)は、特定の個人やアプリケーションに対する特定のアクセス許可を持つアイデンティティです。長期認証情報を持つ IAM ユーザーの代わりに一時的な認証情報を使用することをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ID プロバイダーとのフェデレーションを使用して にアクセスする必要がある AWS](#)」を参照してください。

[IAM グループ](#)は、IAM ユーザーの集合を指定し、大量のユーザーに対するアクセス許可の管理を容易にします。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ユーザーに関するユースケース](#)」を参照してください。

IAM ロール

[IAM ロール](#)は、特定のアクセス許可を持つアイデンティティであり、一時的な認証情報を提供します。ユーザーから [IAM ロール \(コンソール\)](#) に切り替えるか、または [API オペレーション](#) を呼び出すことで、[ロール](#)を引き受けることができます。AWS CLI AWS 詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ロールを引き受けるための各種方法](#)」を参照してください。

IAM ロールは、フェデレーションユーザーアクセス、一時的な IAM ユーザーのアクセス許可、クロスアカウントアクセス、クロスサービスアクセス、および Amazon EC2 で実行するアプリケーションに役立ちます。詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM でのクロスアカウントリソースアクセス](#) を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理

でアクセスを制御する AWS には、ポリシーを作成し、ID AWS またはリソースにアタッチします。ポリシーは、アイデンティティまたはリソースに関連付けられている場合のアクセス許可を定義します。は、プリンシパルがリクエストを行うときにこれらのポリシー AWS を評価します。ほとんど

のポリシーは JSON ドキュメント AWS として に保存されます。JSON ポリシードキュメントの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[JSON ポリシー概要](#)」を参照してください。

管理者は、ポリシーを使用して、どのプリンシパルがどのリソースに対して、どのような条件でアクションを実行できるかを定義することで、誰が何にアクセスできるかを指定します。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は IAM ポリシーを作成してロールに追加し、このロールをユーザーが引き受けられるようにします。IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクセス許可を定義します。

アイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーは、アイデンティティ (ユーザー、グループ、またはロール) にアタッチできる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、アイデンティティがどのリソースに対してどのような条件下でどのようなアクションを実行できるかを制御します。アイデンティティベースポリシーの作成方法については、IAM ユーザーガイドの [カスタマー管理ポリシーでカスタム IAM アクセス許可を定義する](#) を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、インラインポリシー (単一の ID に直接埋め込む) または管理ポリシー (複数の ID にアタッチされたスタンドアロンポリシー) にすることができます。管理ポリシーとインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[管理ポリシーとインラインポリシーのいずれかを選択する](#)」を参照してください。

リソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。例としては、IAM ロール信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーなどがあります。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定のリソースへのアクセスを制御できます。リソースベースのポリシーでは、[プリンシパルを指定する](#)必要があります。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリシーでは、IAM の AWS マネージドポリシーを使用できません。

その他のポリシータイプ

AWS は、より一般的なポリシータイプによって付与されるアクセス許可の上限を設定できる追加のポリシータイプをサポートしています。

- アクセス許可の境界 – アイデンティティベースのポリシーで IAM エンティティに付与することのできるアクセス許可の数の上限を設定します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM エンティティのアクセス許可境界](#)」を参照してください。

- サービスコントロールポリシー (SCP) - AWS Organizations内の組織または組織単位の最大のアクセス許可を指定します。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[サービスコントロールポリシー](#)」を参照してください。
- リソースコントロールポリシー (RCP) – は、アカウント内のリソースで利用できる最大数のアクセス許可を定義します。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[リソースコントロールポリシー \(RCP\)](#)」を参照してください。
- セッションポリシー – ロールまたはフェデレーションユーザーの一時セッションを作成する際にパラメータとして渡される高度なポリシーです。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[セッションポリシー](#)」を参照してください。

複数のポリシータイプ

1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成されるアクセス許可を理解するのがさらに難しくなります。が複数のポリシータイプが関与する場合にリクエストを許可するかどうか AWS を決定する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[ポリシー評価ロジック](#)」を参照してください。

Security Hub と IAM の連携方法

AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して へのアクセスを管理する前に AWS Security Hub CSPM、Security Hub CSPM で使用できる IAM 機能を確認してください。

で使用できる IAM 機能 AWS Security Hub CSPM

IAM 機能	Security Hub CSPM のサポート
アイデンティティベースのポリシー	あり
リソースベースのポリシー	なし
ポリシーアクション	あり
ポリシーリソース	いいえ
ポリシー条件キー	はい
アクセスコントロールリスト (ACL)	いいえ
属性ベースのアクセス制御 (ABAC) – ポリシー内のタグ	はい

IAM 機能	Security Hub CSPM のサポート
一時的な認証情報	あり
転送アクセスセッション (FAS)	あり
サービスロール	いいえ
サービスリンクロール	はい

Security Hub CSPM およびその他の [がほとんどの IAM 機能と AWS のサービス 連携する方法の概要](#) については、IAM ユーザーガイドの[AWS のサービス「IAM と連携する」](#)を参照してください。

Security Hub CSPM のアイデンティティベースのポリシー

ID ベースのポリシーのサポート: あり

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティにアタッチできる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行できるアクション、リソース、および条件をコントロールします。アイデンティティベースポリシーの作成方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[カスタマー管理ポリシーでカスタム IAM アクセス許可を定義する](#)」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、およびアクションを許可または拒否する条件を指定できます。JSON ポリシーで使用できるすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM JSON ポリシーの要素のリファレンス](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM は、アイデンティティベースのポリシーをサポートしています。詳細については、「[のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS Security Hub CSPM](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート: なし

リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベースのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシー や Amazon S3 バケットポリシー があげられます。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定のリソースへのアクセスをコントロールできます。ポリシーがアタッチされているリソースの場合、指定されたプリンシパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポ

リシーによって定義されます。リソースベースのポリシーで、[プリンシパルを指定する](#)必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユーザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、またはを含めることができます AWS のサービス。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。詳細については、IAM ユーザーガイドの[IAM でのクロスアカウントリソースアクセス](#)を参照してください。

Security Hub CSPM はリソースベースのポリシーをサポートしていません。IAM ポリシーを Security Hub CSPM リソースに直接アタッチすることはできません。

Security Hub CSPM のポリシーアクション

ポリシーアクションのサポート: あり

管理者は JSON AWS ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

JSON ポリシーの Action 要素にはポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアクションが記述されます。このアクションは関連付けられたオペレーションを実行するためのアクセス許可を付与するポリシーで使用されます。

Security Hub CSPM のポリシーアクションは、アクションの前に次のプレフィックスを使用します。

```
securityhub:
```

例えば、Security Hub CSPM API の EnableSecurityHub オペレーションに対応するアクションである Security Hub CSPM を有効にするアクセス許可をユーザーに付与するには、ポリシーに securityhub:EnableSecurityHub アクションを含めます。ポリシーステートメントには Action または NotAction 要素を含める必要があります。Security Hub CSPM は、このサービスで実行できるタスクを記述する独自のアクションのセットを定義します。

```
"Action": "securityhub:EnableSecurityHub"
```

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。例えば、次のようになります。

```
"Action": [
```



```
"securityhub:EnableSecurityHub",  
"securityhub:BatchEnableStandards"
```

ワイルドカード (*) を使用して複数のアクションを指定することもできます。例えば、Get という単語で始まるすべてのアクションを指定するには次のアクションを含めます。

```
"Action": "securityhub:Get*"
```

ただしベストプラクティスとして、最小特権 の原則に準拠したポリシーを作成してください。別の言い方をすると、特定タスクの実行にのみ必要とされる権限のみが含まれたポリシーを作成してください。

BatchGetSecurityControls、BatchGetStandardsControlAssociations、および ListStandardsControlAssociations にアクセスするには、ユーザーが DescribeStandardsControl オペレーションにアクセスできる必要があります。

BatchUpdateStandardsControlAssociations および UpdateSecurityControl にアクセスするには、ユーザーが UpdateStandardsControls オペレーションにアクセスできる必要があります。

Security Hub CSPM アクションのリストについては、「サービス認可リファレンス」の [「で定義されるアクション AWS Security Hub CSPM」](#) を参照してください。Security Hub CSPM アクションを指定するポリシーの例については、「」を参照してくださいの [アイデンティティベースのポリシーの例 AWS Security Hub CSPM](#)。

Security Hub CSPM のポリシーリソース

ポリシーリソースのサポート: なし

管理者は JSON AWS ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素はアクションが適用されるオブジェクトを指定します。ベストプラクティスとして、[Amazon リソースネーム \(ARN\)](#) を使用してリソースを指定します。リソースレベルのアクセス許可をサポートしないアクションの場合は、ステートメントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

```
"Resource": "*"
```

Security Hub CSPM では、次のリソースタイプを定義します。

- [Hub] (ハブ)
- 製品
- クロスリージョンアグリゲーターとも呼ばれるアグリゲーターの検出
- 自動化ルール
- 設定ポリシー

ARN を使用して、ポリシーでこれらのタイプのリソースを指定できます。

Security Hub CSPM リソースタイプとそれぞれの ARN 構文のリストについては、「サービス認可リファレンス」の「[で定義されるリソースタイプ AWS Security Hub CSPM](#)」を参照してください。リソースタイプごとに指定できるアクションについては、「サービス認可リファレンス」の「[AWS Security Hub CSPMで定義されるアクション](#)」を参照してください。リソースを指定するポリシーの例については、[のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS Security Hub CSPM](#)を参照してください。

Security Hub CSPM のポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート: あり

管理者は JSON AWS ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素は、定義された基準に基づいてステートメントが実行される時期を指定します。イコールや未満などの[条件演算子](#)を使用して条件式を作成して、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。すべての AWS グローバル条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の[AWS 「グローバル条件コンテキストキー」](#)を参照してください。

Security Hub CSPM 条件キーのリストについては、「サービス認可リファレンス」の「[の条件キー AWS Security Hub CSPM](#)」を参照してください。どのアクションおよびリソースで条件キーを使用できるかについては、「[AWS Security Hub CSPMで定義されるアクション](#)」を参照してください。条件キーを使用するポリシーの例については、「[のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS Security Hub CSPM](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM のアクセスコントロールリスト (ACLs)

ACL のサポート: なし

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロール) がリソースにアクセスするためのアクセス許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Security Hub CSPM は ACLs をサポートしていません。つまり、ACL を Security Hub CSPM リソースにアタッチすることはできません。

Security Hub CSPM を使用した属性ベースのアクセスコントロール (ABAC)

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート: あり

属性ベースのアクセス制御 (ABAC) は、タグと呼ばれる属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略です。IAM エンティティと AWS リソースにタグをアタッチし、プリンシパルのタグがリソースのタグと一致するときにオペレーションを許可するように ABAC ポリシーを設計できます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、`aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name`、または `aws:TagKeys` の条件キーを使用して、ポリシーの [条件要素](#) でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの値はありです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーのすべてをサポートする場合、値は「部分的」になります。

ABAC の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ABAC 認可でアクセス許可を定義する](#)」を参照してください。ABAC をセットアップする手順を説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「[属性ベースのアクセスコントロール \(ABAC\) を使用する](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM リソースにタグをアタッチできます。ポリシーの Condition 要素にタグ情報を指定することで、リソースへのアクセスを制御することもできます。

Security Hub CSPM リソースのタグ付けについては、「」を参照してください [Security Hub リソースのタグ付け](#)。タグに基づいてリソースへのアクセスを制御するアイデンティティベースのポリシーの例については、[のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS Security Hub CSPM](#) をご参照ください。

Security Hub CSPM での一時的な認証情報の使用

一時的な認証情報のサポート: あり

一時的な認証情報は、AWS リソースへの短期アクセスを提供し、フェデレーションまたは切り替えロールを使用する場合に自動的に作成されます。AWS では、長期的なアクセスキーを使用する代わ

りに、一時的な認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM の一時的な認証情報](#)」および「[AWS のサービスと IAM との連携](#)」を参照してください。

一時的な認証情報を使用して、フェデレーションでサインインする、IAM 役割を引き受ける、またはクロスアカウント役割を引き受けることができます。一時的なセキュリティ認証情報を取得するには、[AssumeRole](#) や [GetFederationToken](#) などの AWS STS API オペレーションを呼び出します。

Security Hub CSPM は、一時的な認証情報の使用をサポートしています。

Security Hub CSPM の転送アクセスセッション

転送アクセスセッション (FAS) のサポート: あり

転送アクセスセッション (FAS) は、 を呼び出すプリンシパルのアクセス許可と AWS のサービス、ダウストリームサービス AWS のサービス へのリクエストをリクエストする を使用します。FAS リクエストを行う際のポリシーの詳細については、「[転送アクセスセッション](#)」を参照してください。

例えば、Security Hub CSPM をと統合 AWS のサービス するとき、AWS Organizations および Organizations 内の組織の委任 Security Hub CSPM 管理者アカウントを指定するときに、Security Hub CSPM はダウストリームに FAS リクエストを実行します。

その他のタスクでは、Security Hub CSPM はサービスにリンクされたロールを使用してユーザーに代わってアクションを実行します。このロールの詳細については、[のサービスにリンクされたロール](#) [AWS Security Hub CSPM](#)を参照してください。

Security Hub CSPM のサービスロール

Security Hub CSPM はサービスロールを引き受けたり使用したりしません。ユーザーに代わってアクションを実行するために、Security Hub CSPM はサービスにリンクされたロールを使用します。このロールの詳細については、[のサービスにリンクされたロール](#) [AWS Security Hub CSPM](#)を参照してください。

Warning

サービスロールのアクセス許可を変更すると、Security Hub CSPM の使用に伴う運用上の問題が発生する可能性があります。Security Hub CSPM が指示する場合にのみ、サービスロールを編集します。

Security Hub CSPM のサービスにリンクされたロール

サービスリンクロールのサポート: あり

サービスにリンクされたロールは、にリンクされたサービスロールの一種です AWS のサービス。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクされたロールは に表示され AWS アカウント、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスリンクロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

Security Hub CSPM は、サービスにリンクされたロールを使用してユーザーに代わってアクションを実行します。このロールの詳細については、[のサービスにリンクされたロール AWS Security Hub CSPM](#)を参照してください。

のアイデンティティベースのポリシーの例 AWS Security Hub CSPM

デフォルトでは、ユーザーとロールには Security Hub CSPM リソースを作成または変更するアクセス許可はありません。また、AWS マネジメントコンソール、AWS CLI、または AWS API を使用してタスクを実行することはできません。IAM 管理者は、指定されたリソースで特定の API 操作を実行するための許可をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。続いて、管理者はそれらのアクセス許可が必要なユーザーまたはグループにそのポリシーをアタッチします。

JSON ポリシードキュメントのこれらの例を使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作成する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[JSON タブでのポリシーの作成](#)」を参照してください。

トピック

- [ポリシーに関するベストプラクティス](#)
- [Security Hub CSPM コンソールの使用](#)
- [例: ユーザーにそれぞれのアクセス権限の表示を許可する](#)
- [例: ユーザーに設定ポリシーの作成と管理を許可する](#)
- [例: ユーザーに検出結果の表示を許可する](#)
- [例: ユーザーに自動化ルールの作成と管理を許可する](#)

ポリシーに関するベストプラクティス

ID ベースのポリシーは、あるユーザーがアカウント内で Security Hub リソースを作成、アクセス、または削除できるかどうかを決定します。これらのアクションでは、AWS アカウントに費用が発生す

場合があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガイドラインと推奨事項に従ってください:

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する – ユーザーとワークロードにアクセス許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースにアクセス許可を付与するAWS 管理ポリシーを使用します。これらは 使用できます AWS アカウント。ユースケースに固有のAWS カスタマー管理ポリシーを定義することで、アクセス許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの [AWS マネージドポリシー](#) または [ジョブ機能のAWS マネージドポリシー](#) を参照してください。
- 最小特権を適用する – IAM ポリシーでアクセス許可を設定する場合は、タスクの実行に必要な許可のみを付与します。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM でのポリシーとアクセス許可](#) を参照してください。
- IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクションやリソースへのアクセスを制限できます。たとえば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを SSL を使用して送信するように指定できます。条件を使用して、サービスアクションが などの特定の を通じて使用されている場合に AWS のサービス、サービスアクションへのアクセスを許可することもできます CloudFormation。詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM JSON ポリシー要素:条件](#) を参照してください。
- IAM アクセスアナライザー を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な権限を確保する – IAM アクセスアナライザー は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM アクセスアナライザーは 100 を超えるポリシーチェックと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーの作成をサポートします。詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM Access Analyzer でポリシーを検証する](#) を参照してください。
- 多要素認証 (MFA) を要求する – IAM ユーザーまたはルートユーザーを必要とするシナリオがある場合は AWS アカウント、MFA をオンにしてセキュリティを強化します。API オペレーションが呼び出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、IAM ユーザーガイドの [MFA を使用した安全な API アクセス](#) を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM でのセキュリティのベストプラクティス](#) を参照してください。

Security Hub CSPM コンソールの使用

AWS Security Hub CSPM コンソールにアクセスするには、最小限のアクセス許可のセットが必要です。これらのアクセス許可により、の Security Hub CSPM リソースの詳細を一覧表示および表示できます AWS アカウント。最小限必要な許可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを持つエンティティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソールアクセス許可を付与する必要はありません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが許可されます。

これらのユーザーとロールが Security Hub CSPM コンソールを使用できるようにするには、次の AWS 管理ポリシーもエンティティにアタッチします。詳細については、IAM ユーザーガイド」の「[ユーザーへの許可の追加](#)」を参照してください。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "securityhub:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:AWSServiceName": "securityhub.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```


例: ユーザーにそれぞれのアクセス権限の表示を許可する

この例では、ユーザーアイデンティティにアタッチされたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM ユーザーに許可するポリシーの作成方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS CLI または AWS API を使用してプログラムでこのアクションを実行するアクセス許可が含まれています。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```


例: ユーザーに設定ポリシーの作成と管理を許可する

この例では、ユーザーが設定ポリシーを作成、表示、更新、削除できるようにする IAM ポリシーを作成する方法を示します。このポリシー例では、ポリシーの関連付けを開始、停止、表示することもできます。この IAM ポリシーを機能させるには、ユーザーは組織の委任 Security Hub CSPM 管理者である必要があります。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateAndUpdateConfigurationPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "securityhub:CreateConfigurationPolicy",
        "securityhub:UpdateConfigurationPolicy"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "ViewConfigurationPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "securityhub:GetConfigurationPolicy",
        "securityhub:ListConfigurationPolicies"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "DeleteConfigurationPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "securityhub:DeleteConfigurationPolicy"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "ViewConfigurationPolicyAssociation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "securityhub:BatchGetConfigurationPolicyAssociations",
        "securityhub:GetConfigurationPolicyAssociation",
        "securityhub:ListConfigurationPolicyAssociations"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "UpdateConfigurationPolicyAssociation",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "securityhub:StartConfigurationPolicyAssociation",
      "securityhub:StartConfigurationPolicyDisassociation"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

例: ユーザーに検出結果の表示を許可する

この例では、Security Hub CSPM の検出結果の表示をユーザーに許可する IAM ポリシーを作成する方法を示します。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ReviewFindings",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "securityhub:GetFindings"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

例: ユーザーに自動化ルールの作成と管理を許可する

この例では、Security Hub CSPM 自動化ルールの作成、表示、更新、削除をユーザーに許可する IAM ポリシーを作成する方法を示します。この IAM ポリシーを機能させるには、ユーザーが Security Hub CSPM 管理者である必要があります。アクセス許可を制限するには、例えば、ユーザーに自動化ルールの表示のみを許可するには、作成、更新、削除のアクセス許可を削除できます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateAndUpdateAutomationRules",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "securityhub:CreateAutomationRule",
        "securityhub:BatchUpdateAutomationRules"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "ViewAutomationRules",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "securityhub:BatchGetAutomationRules",
        "securityhub:ListAutomationRules"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "DeleteAutomationRules",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "securityhub:BatchDeleteAutomationRules"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

のサービスにリンクされたロール AWS Security Hub CSPM

AWS Security Hub CSPM は、 という名前の AWS Identity and Access Management (IAM) [サービスにリンクされたロール](#)を使用しますAWSServiceRoleForSecurityHub。このサービスにリンクされたロールは、Security Hub CSPM に直接リンクされた IAM ロールです。これは Security Hub CSPM によって事前定義されており、Security Hub CSPM がユーザーに代わって他の を呼び出し AWS のサービスで AWS リソースをモニタリングするために必要なすべてのアクセス許可が含まれています。Security Hub CSPM は、Security Hub CSPM AWS リージョン が利用可能なすべての のこのサービスにリンクされたロールを使用します。

サービスにリンクされたロールを使用すると、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなるため、Security Hub CSPM の設定が簡単になります。Security Hub CSPM は、サービスにリンクされたロールのアクセス許可を定義します。特に定義されている場合を除き、Security Hub CSPM のみがロールを引き受けることができます。定義される許可には、信頼ポリシーや許可ポリシーなどがあり、その許可ポリシーを他の IAM エンティティにアタッチすることはできません。

サービスにリンクされたロールの詳細を確認するには、Security Hub CSPM コンソールを使用できます。ナビゲーションペインの [設定] で、[全般設定] を選択します。次に、[サービスアクセス許可] セクションで、[サービスアクセス許可の表示] を選択します。

Security Hub CSPM サービスにリンクされたロールを削除できるのは、そのロールが有効になっているすべてのリージョンで Security Hub CSPM を無効にした後のみです。これにより、Security Hub CSPM リソースへのアクセス許可が誤って削除されないため、リソースが保護されます。

サービスにリンクされたロールをサポートするその他のサービスについては、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM と連携するAWS サービス](#)」を参照のうえで、[サービスにリンクされたロール] 列の値が [はい] になっているサービスを確認してください。サービスリンクロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、[Yes] (はい) リンクを選択します。

トピック

- [Security Hub CSPM のサービスにリンクされたロールのアクセス許可](#)
- [Security Hub CSPM のサービスにリンクされたロールの作成](#)
- [Security Hub CSPM のサービスにリンクされたロールの編集](#)
- [Security Hub CSPM のサービスにリンクされたロールの削除](#)

Security Hub CSPM のサービスにリンクされたロールのアクセス許可

Security Hub CSPM は、 という名前のサービスにリンクされたロールを使用します `AWSServiceRoleForSecurityHub`。これは、 が リソースにアクセス AWS Security Hub CSPM するために必要なサービスにリンクされたロールです。このサービスにリンクされたロールにより、Security Hub CSPM は他の からの検出結果の受信 AWS のサービス や、コントロールのセキュリティチェックを実行するために必要な AWS Config インフラストラクチャの設定などのタスクを実行できます。 `AWSServiceRoleForSecurityHub` サービスにリンクされたロールは、ロールを継承するために `securityhub.amazonaws.com` のサービスを信頼します。

`AWSServiceRoleForSecurityHub` サービスにリンクされたロールは、マネージドポリシーである [AWSSecurityHubServiceRolePolicy](#) を使用します。

IAM アイデンティティ (ロール、グループ、ユーザーなど) に、サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除を許可する設定をする必要があります。 `AWSServiceRoleForSecurityHub` サービスにリンクされたロールを正常に作成するには、Security Hub CSPM へのアクセスに使用する IAM ID に必要なアクセス許可が必要です。必要な許可を付与するには、次のポリシーを IAM アイデンティティにアタッチします。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "securityhub:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:AWSServiceName": "securityhub.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

Security Hub CSPM のサービスにリンクされたロールの作成

AWSServiceRoleForSecurityHub サービスにリンクされたロールは、Security Hub CSPM を初めて有効にするか、以前に有効にしていなかったリージョンで Security Hub CSPM を有効にしたときに自動的に作成されます。あるいは、IAM コンソール、IAM CLI、もしくは IAM API を使って、AWSServiceRoleForSecurityHub のサービスリンクロールを手動で作成することもできます。IAM ロールを手動で作成する方法の詳細は、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスにリンクされたロールを作成する](#)」を参照してください。

Important

Security Hub CSPM 管理者アカウント用に作成されたサービスにリンクされたロールは、関連する Security Hub CSPM メンバーアカウントには適用されません。

Security Hub CSPM のサービスにリンクされたロールの編集

Security Hub CSPM では、AWSServiceRoleForSecurityHub サービスにリンクされたロールを編集することはできません。サービスリンクロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用してロールの説明の編集はできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスリンクロールの編集](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM のサービスにリンクされたロールの削除

サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除することをお勧めします。これにより、使用していないエンティティがアクティブにモニタリングされたり、メンテナンスされたりすることがなくなります。

Security Hub CSPM を無効にすると、Security Hub CSPM は AWSServiceRoleForSecurityHub サービスにリンクされたロールを自動的に削除しません。Security Hub CSPM を再度有効にすると、サービスは既存のサービスにリンクされたロールの使用を再開できます。Security Hub CSPM を使用する必要がなくなった場合は、サービスにリンクされたロールを手動で削除できます。

⚠ Important

AWSServiceRoleForSecurityHub サービスにリンクされたロールを削除する前に、そのロールが有効になっているすべてのリージョンで Security Hub CSPM を無効にする必要があります。詳細については、「[Security Hub CSPM の無効化](#)」を参照してください。サービスにリンクされたロールを削除しようとしたときに Security Hub CSPM が無効になっていない場合、削除は失敗します。

AWSServiceRoleForSecurityHub のサービスリンクロールは、IAM コンソール、IAM CLI、または IAM API を使用して削除することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[サービスにリンクされたロールの削除](#)」を参照してください。

AWS Security Hub の マネージドポリシー

AWS 管理ポリシーは、によって作成および管理されるスタンドアロンポリシーです AWS。AWS 管理ポリシーは、多くの一般的なユースケースにアクセス許可を付与するように設計されているため、ユーザー、グループ、ロールにアクセス許可の割り当てを開始できます。

AWS 管理ポリシーは、すべての AWS お客様が使用できるため、特定のユースケースに対して最小特権のアクセス許可を付与しない場合があることに注意してください。ユースケースに固有の[カスタム管理ポリシー](#)を定義して、アクセス許可を絞り込むことをお勧めします。

AWS 管理ポリシーで定義されているアクセス許可は変更できません。が AWS マネージドポリシーで定義されたアクセス許可 AWS を更新すると、ポリシーがアタッチされているすべてのプリンシパル ID (ユーザー、グループ、ロール) に影響します。AWS は、新しい が起動されるか、新しい API オペレーション AWS のサービス が既存のサービスで使えるようになったときに、AWS マネージドポリシーを更新する可能性が最も高くなります。

詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS マネージドポリシー](#)」を参照してください。

AWS 管理ポリシー: AWSSecurityHubFullAccess

AWSSecurityHubFullAccess ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。

このポリシーは、プリンシパルが Security Hub のすべてのアクションにフルアクセスすることを可能にする管理者許可を付与します。このポリシーは、アカウントの Security Hub CSPM を手動で有効にする前に、プリンシパルに添付しておく必要があります。例えば、これらの許可を持つプリンシパルは、検出結果のステータスを閲覧および更新できます。また、カスタムインサイトの設定、統合

の有効化、標準とコントロールの有効化と無効化を行うこともできます。管理者アカウントのプリンシパルは、メンバーアカウントを管理することもできます。

アクセス許可の詳細

このポリシーには、以下のアクセス許可が含まれています。

- `securityhub` – すべての Security Hub CSPM アクションへのフルアクセスをプリンシパルに許可します。
- `guardduty` – プリンシパルが Amazon GuardDuty でディテクターの完全なライフサイクル管理、組織の管理者管理、メンバーアカウントの管理、および組織全体の設定を実行できるようにします。これには、`GetDetector`、`ListDetector`、`CreateDetector`、`UpdateDetector`、`DeleteDetector`、`EnableOrganization`などの API アクションが含まれます。
- `iam` – プリンシパルが Security Hub CSPM と Security Hub のサービスにリンクされたロールを作成し、ロール、ポリシー、ポリシーバージョンを取得できるようにします。
- `inspector` – プリンシパルが Amazon Inspector でアカウントステータスに関する情報の取得、有効化または無効化、管理者管理の委任、組織設定管理の実行を行うことができます。これには、API アクション `BatchGetAccountStatus`、`Enable`、`Disable`、`EnableDelegatedAdminAccount`、`DisableDelegatedAdminAccount`が含まれます。
- `pricing` – プリンシパルが AWS のサービス および 製品の料金表を取得できるようにします。
- `account` – プリンシパルがアカウントリージョンに関する情報を取得して、Security Hub でのリージョン管理をサポートできるようにします。

このポリシーのアクセス許可を確認するには、「AWS マネージドポリシーリファレンスガイド」の「[AWSSecurityHubFullAccess](#)」を参照してください。

AWS 管理ポリシー: `AWSSecurityHubReadOnlyAccess`

`AWSSecurityHubReadOnlyAccess` ポリシーを IAM ID にアタッチできます。

このポリシーは、ユーザーが Security Hub CSPM 内の情報を確認できるようにするための読み取り専用の許可を付与します。このポリシーが添付されているプリンシパルは、Security Hub で更新を実行できません。例えば、これらの許可を持つプリンシパルは、アカウントに関連付けられた結果のリストを表示できますが、結果のステータスを変更することはできません。インサイトの結果を表示することはできますが、カスタムインサイトを作成したり設定したりすることはできません。コントロールや製品統合を設定することはできません。

アクセス許可の詳細

このポリシーには、以下のアクセス許可が含まれています。

- `securityhub` – ユーザーは、アイテムのリストまたはアイテムに関する詳細を返すアクションを実行することができます。これには、`Get`、`List`、または `Describe` で始まる API オペレーションが含まれます。

このポリシーのアクセス許可を確認するには、「AWS マネージドポリシーリファレンスガイド」の「[AWSSecurityHubReadOnlyAccess](#)」を参照してください。

AWS 管理ポリシー: `AWSSecurityHubOrganizationsAccess`

`AWSSecurityHubOrganizationsAccess` ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。

このポリシーは、の組織の `Security Hub`、`Security Hub CSPM`、`Amazon GuardDuty`、`Amazon Inspector` を有効化および管理するための管理アクセス許可を付与します `AWS Organizations`。このポリシーのアクセス許可により、組織管理アカウントは `Security Hub`、`Security Hub CSPM`、`Amazon GuardDuty`、`Amazon Inspector` の委任管理者アカウントを指定できます。また、`Security Hub` 委任管理者アカウントで、組織アカウントをメンバーアカウントとして有効化することもできます。

このポリシーは、のアクセス許可のみを提供します `AWS Organizations`。組織管理アカウントおよび `Security Hub` 委任管理者アカウントは、関連する各種アクションに対する許可も必要とします。これらの許可は、`AWSSecurityHubFullAccess` マネージドポリシーを使用して付与することができます。

管理アカウントで委任管理者ポリシーを作成または更新するには、このポリシーで指定されていない追加のアクセス許可が必要です。これらのアクションを実行するには、`AWSOrganizationsFullAccess` ポリシーのアクセス許可を追加 `organizations:PutResourcePolicy` またはアタッチすることをお勧めします。

アクセス許可の詳細

このポリシーには、以下のアクセス許可が含まれています。

- `organizations:ListAccounts` - 組織に属するアカウントリストの取得をプリンシパルに許可します。

- `organizations:DescribeOrganization` - 組織に関する情報の取得をプリンシパルに許可します。
- `organizations:ListRoots` - 組織ルートの一覧表示をプリンシパルに許可します。
- `organizations:ListDelegatedAdministrators` - 組織の委任管理者の一覧表示をプリンシパルに許可します。
- `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization` - プリンシパル AWS のサービスが、組織が使用するを一覧表示できるようにします。
- `organizations:ListOrganizationalUnitsForParent` - 親 OU の子組織単位 (OU) の一覧表示をプリンシパルに許可します。
- `organizations:ListAccountsForParent` - 親 OU の子アカウントの一覧表示をプリンシパルに許可します。
- `organizations:ListParents` - 指定された子 OU もしくはアカウントの直接の親として機能するルートまたは組織単位 (OU) を一覧表示します。
- `organizations:DescribeAccount` - 組織内のアカウントに関する情報の取得をプリンシパルに許可します。
- `organizations:DescribeOrganizationalUnit` - 組織内の OU に関する情報の取得をプリンシパルに許可します。
- `organizations:ListPolicies` - 指定されたタイプの組織内のすべてのポリシーのリストを取得します。
- `organizations:ListPoliciesForTarget` - 指定されたターゲットルート、組織単位 (OU)、またはアカウントに直接アタッチされているポリシーを一覧表示します。
- `organizations:ListTargetsForPolicy` - 指定されたポリシーがアタッチされているすべてのルート、組織単位 (OU)、およびアカウントを一覧表示します。
- `organizations:EnableAWSServiceAccess` - Organizations との統合の有効化を、プリンシパルに許可します。
- `organizations:RegisterDelegatedAdministrator` - 委任管理者アカウントの指定を、プリンシパルに許可します。
- `organizations:DeregisterDelegatedAdministrator` - 委任管理者アカウントの削除を、プリンシパルに許可します。
- `organizations:DescribePolicy` - ポリシーに関する情報を取得します。
- `organizations:DescribeEffectivePolicy` - 指定されたポリシータイプとアカウントについて有効なポリシーのコンテンツを返します。

- `organizations:CreatePolicy` – ルート、組織単位 (OU)、または個々の AWS アカウントにアタッチできる、指定されたタイプのポリシーを作成します。
- `organizations:UpdatePolicy` – 既存のポリシーを、新しい名前、説明、またはコンテンツで更新します。
- `organizations:DeletePolicy` – 指定されたポリシーを組織から削除します。
- `organizations:AttachPolicy` – ルート、組織単位 (OU)、または個々のアカウントにポリシーをアタッチします。
- `organizations:DetachPolicy` – ターゲットのルート、組織単位 (OU)、またはアカウントからポリシーをデタッチします。
- `organizations:EnablePolicyType` – ルート内の特定のポリシータイプを有効化します。
- `organizations:DisablePolicyType` – ルート内の特定の組織ポリシータイプを無効化します。
- `organizations:TagResource` – 指定されたリソースに 1 つまたは複数のタグを追加します。
- `organizations:UntagResource` – 指定されたリソースから、指定されたキーを持つタグを削除します。
- `organizations:ListTagsForResource` – 指定されたリソースにアタッチされているタグのリストを表示します。
- `organizations:DescribeResourcePolicy` – リソースポリシーに関する情報を取得します。

このポリシーのアクセス許可を確認するには、「AWS マネージドポリシーリファレンスガイド」の「[AWSSecurityHubOrganizationsAccess](#)」を参照してください。

AWS 管理ポリシー: AWSSecurityHubServiceRolePolicy

IAM エンティティに `AWSSecurityHubServiceRolePolicy` をアタッチすることはできません。このポリシーは、ユーザーに代わって Security Hub CSPM がアクションを実行することを許可する、サービスにリンクされたロールに添付されます。詳細については、「[the section called “サービスリンクロール”](#)」を参照してください。

このポリシーは、サービスにリンクされたロールに管理許可を付与し、Security Hub CSPM コントロールのセキュリティチェックなどのタスクの実行を許可します。

アクセス許可の詳細

このポリシーには、以下のアクセス許可が含まれています。

- `cloudtrail` - CloudTrail 追跡に関する情報を取得します。

- `cloudwatch` – 現在の CloudWatch アラームを取得します。
- `logs` – CloudWatch logs のメトリクスフィルターを取得します。
- `sns` – SNS トピックのサブスクリプションリストを取得します。
- `config` – 設定レコーダー、リソース、および AWS Config ルールに関する情報を取得します。また、サービスにリンクされたロールは、Security Hub CSPM サービスにリンクされた設定レコーダーの管理、AWS Config ルールの作成と削除、およびルールに対する評価の実行も許可します。
- `iam` – アカウントの認証情報レポートを取得して生成し、サービスにリンクされたロールを作成します AWS Config。
- `organizations` — 組織のアカウントおよび組織単位 (OU) 情報を取得します。
- `securityhub` – Security Hub CSPM のサービス、標準およびコントロールの設定方法に関する情報を取得します。
- `tag` – リソースタグに関する情報を取得します。

このポリシーのアクセス許可を確認するには、「AWS マネージドポリシーリファレンスガイド」の「[AWSSecurityHubServiceRolePolicy](#)」を参照してください。

AWS マネージドポリシーに対する Security Hub の更新

次の表は、このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからの AWS Security Hub および Security Hub CSPM の AWS マネージドポリシーの更新に関する詳細を示しています。このページの変更に
 関する自動通知を受信するには、「[Security Hub ドキュメントの履歴](#)」ページの RSS フィードをサブスクライブしてください。

変更	説明	日付
AWSSecurityHubServiceRolePolicy – 更新されたポリシー	Security Hub CSPM は、Security Hub CSPM サービスにリンクされた設定レコーダーを管理し、AWS Config サービスにリンクされたロールを作成するアクセス許可を追加するようにポリシーを更新しました。	2026 年 4 月 29 日

変更	説明	日付
AWSSecurityHubOrganizationsAccess – 更新されたポリシー	Security Hub は、Security Hub 機能をサポートするリソースポリシーを記述するアクセス許可を追加するようにポリシーを更新しました。Security Hub はプレビューリリース段階で、変更される可能性があります。	2025 年 11 月 12 日
AWSSecurityHubFullAccess – 更新されたポリシー	Security Hub は、Security Hub 機能をサポートするために、GuardDuty、Amazon Inspector、アカウント管理の管理に関する機能を追加するようにポリシーを更新しました。Security Hub はプレビューリリース段階で、変更される可能性があります。	2025 年 11 月 17 日
AWSSecurityHubOrganizationsAccess – 既存のポリシーの更新	Security Hub は、いくつかの新しい許可をポリシーに追加しました。アクセス許可により、組織管理者は組織の Security Hub と Security Hub CSPM を有効化および管理できます。	2025 年 6 月 17 日
AWSSecurityHubFullAccess – 既存のポリシーの更新	Security Hub CSPM に、プリンシパルが Security Hub のサービスにリンクされたロールを作成できるようにする新しいアクセス許可が追加されました。	2025 年 6 月 17 日

変更	説明	日付
AWSSecurityHubFullAccess — 既存のポリシーの更新	Security Hub CSPM は、AWS のサービス および 製品の料金詳細を取得するようにポリシーを更新しました。	2024 年 4 月 24 日
AWSSecurityHubReadOnlyAccess – 既存のポリシーの更新	Security Hub CSPM は、Sid フィールドを追加してこのマネージドポリシーを更新しました。	2024 年 2 月 22 日
AWSSecurityHubFullAccess — 既存のポリシーの更新	Security Hub CSPM のポリシー更新により、アカウントで Amazon GuardDuty と Amazon Inspector が有効になっているかどうかを Security Hub CSPM で判別できるようになりました。これにより、お客様は複数のセキュリティ関連情報をまとめることができます AWS のサービス。	2023 年 11 月 16 日
AWSSecurityHubOrganizationsAccess — 既存のポリシーの更新	Security Hub CSPM のポリシー更新により、AWS Organizations 委任管理者機能への読み取り専用アクセスを許可する追加のアクセス許可が付与されました。これには、ルート、組織単位 (OU)、アカウント、組織構造、およびサービスアクセスなどの詳細が含まれます。	2023 年 11 月 16 日

変更	説明	日付
AWSSecurityHubServiceRolePolicy – 既存のポリシーに対する更新	Security Hub CSPM に BatchGetSecurityControls 、 DisassociateFromAdministratorAccount 、 UpdateSecurityControl のアクセス許可が追加され、カスタマイズ可能なセキュリティコントロールプロパティの読み取りおよび更新が可能になりました。	2023 年 11 月 26 日
AWSSecurityHubServiceRolePolicy – 既存のポリシーに対する更新	Security Hub CSPM に、検出結果に関連するリソースタグを読み取る tag:GetResources アクセス許可が追加されました。	2023 年 11 月 7 日
AWSSecurityHubServiceRolePolicy – 既存のポリシーに対する更新	Security Hub CSPM の標準に、コントロールの有効化ステータスに関する情報を取得する BatchGetStandardsControlAssociations アクセス許可が追加されました。	2023 年 9 月 27 日
AWSSecurityHubServiceRolePolicy – 既存のポリシーに対する更新	Security Hub CSPM に、標準やコントロールなど、AWS Organizations データを取得し、Security Hub CSPM 設定の読み取りと更新を行うための新しいアクセス許可が追加されました。	2023 年 9 月 20 日

変更	説明	日付
AWSSecurityHubServiceRolePolicy – 既存のポリシーに対する更新	Security Hub CSPM で、既存の <code>config:DescribeConfigurationRuleEvaluationStatus</code> 許可がポリシー内の別のステートメントに移動されました。これにより、 <code>config:DescribeConfigurationRuleEvaluationStatus</code> 許可がすべてのリソースに適用されます。	2023 年 3 月 17 日
AWSSecurityHubServiceRolePolicy – 既存のポリシーに対する更新	Security Hub CSPM で、既存の <code>config:PutEvaluationResults</code> 許可がポリシー内の別のステートメントに移動されました。これにより、 <code>config:PutEvaluationResults</code> 許可がすべてのリソースに適用されます。	2021 年 7 月 14 日
AWSSecurityHubServiceRolePolicy — 既存のポリシーに対する更新	Security Hub CSPM に、サービスにリンクされたロールが評価結果を AWS Config に送信することを許可する新しい許可が追加されました。	2021 年 6 月 29 日
AWSSecurityHubServiceRolePolicy — マネージドポリシーのリストに追加	マネージドポリシーである <code>AWSSecurityHubServiceRolePolicy</code> に関する情報を追加しました。このポリシーは Security Hub CSPM のサービスにリンクされたロールで使用されます。	2021 年 6 月 11 日

変更	説明	日付
AWSSecurityHubOrganizationsAccess — 新しいポリシー	Security Hub CSPM に、Security Hub CSPM と Organizations の統合に必要な許可を付与する新しいポリシーが追加されました。	2021 年 3 月 15 日
Security Hub CSPM で変更の追跡が開始されました	Security Hub CSPM は、AWS 管理ポリシーの変更の追跡を開始しました。	2021 年 3 月 15 日

AWS Security Hub CSPM ID とアクセスのトラブルシューティング

次の情報は、および IAM の使用時に発生する可能性がある一般的な問題の診断 AWS Security Hub CSPM と修正に役立ちます。

トピック

- [Security Hub CSPM でアクションを実行する権限がない](#)
- [iam:PassRole を実行する権限がない](#)
- [Security Hub CSPM へのプログラムによるアクセスが欲しい](#)
- [管理者として Security Hub CSPM へのアクセスを他のユーザーに許可したい](#)
- [自分の 以外のユーザーに Security Hub CSPM リソース AWS アカウント へのアクセスを許可したい](#)

Security Hub CSPM でアクションを実行する権限がない

にアクションを実行する権限がないと AWS マネジメントコンソール 通知された場合は、管理者に連絡してサポートを依頼する必要があります。管理者は、サインイン認証情報を提供した担当者です。

以下の例のエラーは、mateojackson ユーザーがコンソールを使用して、#####の詳細を表示しようとしているが、securityhub:*GetWidget* アクセス許可がない場合に発生します。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
securityhub:GetWidget on resource: my-example-widget
```

この場合、Mateo は、`securityhub:GetWidget` アクションを使用して `my-example-widget` リソースにアクセスできるように、管理者にポリシーの更新を依頼します。

iam:PassRole を実行する権限がない

iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して Security Hub にロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成する代わりに、そのサービスに既存のロールを渡すことができます。そのためには、サービスにロールを渡すアクセス許可が必要です。

以下の例のエラーは、marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して Security Hub でアクションを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービスロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡すアクセス許可がありません。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

この場合、Mary のポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者にお問い合わせください。サインイン資格情報を提供した担当者が管理者です。

Security Hub CSPM へのプログラムによるアクセスが欲しい

ユーザーが の AWS 外部で を操作する場合は、プログラムによるアクセスが必要です AWS マネジメントコンソール。プログラムによるアクセスを許可する方法は、 がアクセスするユーザーのタイプによって異なります AWS。

ユーザーにプログラムによるアクセス権を付与するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

プログラムによるアクセス権を必要とするユーザー	目的	方法
IAM	(推奨) コンソール認証情報を一時的な認証情報として	使用するインターフェイスの指示に従ってください。

プログラムによるアクセス権を必要とするユーザー	目的	方法
	使用して AWS CLI、AWS SDKs、または AWS APIs。	• については AWS CLI、AWS Command Line Interface 「ユーザーガイド」のAWS「ローカル開発用ログイン」を参照してください。 • AWS SDKs 「SDK およびツールリファレンスガイド」の「Login for AWS local development」を参照してください。AWS SDKs
ワークフォースアイデンティティ (IAM アイデンティティセンターで管理されているユーザー)	一時的な認証情報を使用して AWS CLI、AWS SDKs、または AWS APIs。	使用するインターフェイスの指示に従ってください。 • については AWS CLI、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「を使用する AWS CLI ように AWS IAM アイデンティティセンターを設定する」を参照してください。 • AWS SDKs、ツール、API については、AWS APIs 「SDK およびツールリファレンスガイド」の「IAM アイデンティティセンター認証」を参照してください。AWS SDKs
IAM	一時的な認証情報を使用して AWS CLI、AWS SDKs、または AWS APIs。	「IAM ユーザーガイド」の「AWS リソースでの一時的な認証情報の使用」の手順に従います。

プログラムによるアクセス権を必要とするユーザー	目的	方法
IAM	(非推奨) 長期認証情報を使用して、AWS CLI、AWS SDKs、または AWS APIs。	使用するインターフェイスの指示に従ってください。 • については AWS CLI、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」の「IAM ユーザー認証情報を使用した認証」を参照してください。 • AWS SDKs 「SDK とツールリファレンスガイド」の「長期認証情報を使用した認証」を参照してください。 AWS SDKs • API AWS APIs 「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザーのアクセスキーの管理」を参照してください。

管理者として Security Hub CSPM へのアクセスを他のユーザーに許可したい

アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。

- 以下のユーザーとグループ AWS IAM アイデンティティセンター:

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM アイデンティティセンター ユーザーガイド」の「[アクセス許可セットを作成する](#)」の手順に従ってください。

- IAM 内で、ID プロバイダーによって管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成します。詳細については IAM ユーザーガイド の [サードパーティ ID プロバイダー \(フェデレーション\) 用のロールを作成する](#) を参照してください。

- IAM ユーザー:

- ユーザーが担当できるロールを作成します。手順については IAM ユーザーガイド の [IAM ユーザーのロールの作成](#) を参照してください。

- (お奨めできない方法) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加します。IAM ユーザーガイドの [ユーザー \(コンソール\) へのアクセス許可の追加](#) の指示に従います。

自分の 以外のユーザーに Security Hub CSPM リソース AWS アカウント へのアクセスを許可したい

他のアカウントのユーザーや組織外の人、リソースにアクセスするために使用できるロールを作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定できます。リソースベースのポリシーまたはアクセスコントロールリスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください。

- Security Hub でこれらの機能がサポートされるかどうかを確認するには、「[Security Hub と IAM の連携方法](#)」を参照してください。
- 所有 AWS アカウント している のリソースへのアクセスを提供する方法については、「[IAM ユーザーガイド](#)」の「[所有 AWS アカウント している別の の IAM ユーザーへのアクセスを提供する](#)」を参照してください。
- リソースへのアクセスをサードパーティーに提供する方法については AWS アカウント、IAM ユーザーガイドの「[サードパーティー AWS アカウント が所有する へのアクセスを提供する](#)」を参照してください。
- ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、IAM ユーザーガイドの [外部で認証されたユーザー \(ID フェデレーション\) へのアクセスの許可](#) を参照してください。
- クロスアカウントアクセスにおけるロールとリソースベースのポリシーの使用法の違いについては、IAM ユーザーガイドの [IAM でのクロスアカウントのリソースへのアクセス](#) を参照してください。

のコンプライアンス検証 AWS Security Hub CSPM

AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプライアンス [AWS のサービス プログラムによる対象範囲内](#)」の「コンプライアンス」を参照し、関心のあるコンプライアンスプログラムを選択します。一般的な情報については、[AWS 「コンプライアンスプログラム」](#)を参照してください。

を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます AWS Artifact。詳細については、「[Downloading Reports in AWS Artifact](#)」を参照してください。

を使用する際のお客様のコンプライアンス責任 AWS のサービスは、お客様のデータの機密性、貴社のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。を使用する際のコンプライアンス責任の詳細については AWS のサービス、[AWS 「セキュリティドキュメント」](#)を参照してください。

AWS Security Hub の耐障害性

AWS グローバルインフラストラクチャは、AWS リージョン およびアベイラビリティゾーンを中心に構築されています。リージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワークで接続されている複数の物理的に独立および隔離されたアベイラビリティゾーンがあります。アベイラビリティゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティゾーンは、従来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、フォールトトレランス、および拡張性が優れています。

AWS リージョン およびアベイラビリティゾーンの詳細については、[AWS 「グローバルインフラストラクチャ」](#)を参照してください。

のインフラストラクチャセキュリティ AWS Security Hub CSPM

マネージドサービスである AWS Security Hub CSPM は、AWS グローバルネットワークセキュリティで保護されています。AWS セキュリティサービスと [AWS インフラストラクチャ](#) AWS を保護する方法については、[AWS 「クラウドセキュリティ」](#)を参照してください。インフラストラクチャセキュリティのベストプラクティスを使用して環境を AWS 設計するには、「Security Pillar AWS Well-Architected Framework」の「[Infrastructure Protection](#)」を参照してください。

AWS 公開された API コールを使用して、ネットワーク経由で Security Hub CSPM にアクセスします。クライアントは次をサポートする必要があります。

- Transport Layer Security (TLS)。TLS 1.2 が必須で、TLS 1.3 をお勧めします。
- DHE (楕円ディフィー・ヘルマン鍵共有) や ECDHE (楕円曲線ディフィー・ヘルマン鍵共有) などの完全前方秘匿性 (PFS) による暗号スイート。これらのモードは Java 7 以降など、ほとんどの最新システムでサポートされています。

AWS Security Hub CSPM およびインターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)

VPC と の間にプライベート接続を確立するには、インターフェイス VPC エンドポイント AWS Security Hub CSPM を作成します。インターフェイスエンドポイントは、インターネットゲートウェイ [AWS PrivateLink](#)、NAT デバイス、VPN 接続、または AWS Direct Connect 接続なしで Security Hub CSPM APIs にプライベートにアクセスできるテクノロジーである を利用しています。VPC 内のインスタンスは、Security Hub CSPM APIs と通信するためにパブリック IP アドレスを必要としません。VPC と Security Hub CSPM 間のトラフィックは、Amazon ネットワークを離れません。

各インターフェイスエンドポイントは、サブネット内の 1 つ以上の [Elastic Network Interface](#) によって表されます。詳細については、Amazon Virtual Private Cloud ガイド」の「[インターフェイス VPC エンドポイント AWS のサービスを使用してにアクセスする](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM VPC エンドポイントに関する考慮事項

Security Hub CSPM のインターフェイス VPC エンドポイントを設定する前に、[Amazon Virtual Private Cloud ガイド](#) の前提条件とその他の情報を確認してください。

Security Hub CSPM は、VPC からのすべての API アクションの呼び出しをサポートしています。

Security Hub CSPM 用のインターフェイス VPC エンドポイントの作成

Security Hub CSPM サービスの VPC エンドポイントは、Amazon VPC コンソールまたは AWS Command Line Interface () を使用して作成できますAWS CLI。詳細については、「Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド」の「[VPC エンドポイントの作成](#)」を参照してください。

次のサービス名を使用して、Security Hub CSPM の VPC エンドポイントを作成します。

```
com.amazonaws.region.securityhub
```

ここで、**#####**は該当する AWS リージョンのリージョンコードです。

エンドポイントのプライベート DNS を有効にすると、米国東部 (バージニア北部) リージョンなど、リージョンのデフォルトの DNS 名を使用して Security Hub CSPM securityhub.us-east-1.amazonaws.com に API リクエストを行うことができます。

Security Hub CSPM の VPC エンドポイントポリシーの作成

Security Hub CSPM へのアクセスを制御するエンドポイントポリシーを VPC エンドポイントにアタッチできます。このポリシーでは、以下の情報を指定します。

- アクションを実行できるプリンシパル。
- 実行可能なアクション。
- アクションを実行できるリソース。

詳細については、「Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド」の「[Control access to VPC endpoints using endpoint policies](#)」を参照してください。

例: Security Hub CSPM アクションの VPC エンドポイントポリシー

以下は、Security Hub CSPM のエンドポイントポリシーの例です。エンドポイントにアタッチすると、このポリシーは、すべてのリソースのすべてのプリンシパルに対して、リストされている Security Hub CSPM アクションへのアクセスを許可します。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "securityhub:getFindings",
        "securityhub:getEnabledStandards",
        "securityhub:getInsights"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

共有サブネット

自分と共有されているサブネットで VPC エンドポイントを作成、説明、変更、または削除することはできません。ただし、VPC エンドポイントを使用することはできます。VPC 共有の詳細については、「Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド」の「[VPC サブネットを他のアカウントと共有する](#)」を参照してください。

CloudTrail を使用した Security Hub CSPM API コールのログ記録

AWS Security Hub CSPM は AWS CloudTrail、Security Hub CSPM のユーザー、ロール、または サービスによって実行されたアクションを記録する AWS サービスであると統合されています。CloudTrail は、Security Hub CSPM の API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされるコールには、Security Hub CSPM コンソールからのコールと、Security Hub CSPM の API オペレーションへのコードコールが含まれます。追跡を作成することで、Security Hub CSPM のイベントなどを含んだ Amazon S3 バケットへの CloudTrail イベントの継続的な送信を有効にすることができます。追跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [イベント履歴] で最新のイベントを確認できます。CloudTrail で収集された情報を使用して、Security Hub CSPM に対して行われたリクエストや、リクエストの発信元 IP アドレス、リクエストの実行者、リクエストの実行日時、およびその他の詳細情報を特定できます。

設定や有効化の方法など、CloudTrail の詳細については、「[AWS CloudTrail ユーザーガイド](#)」を参照してください。

CloudTrail での Security Hub CSPM 情報

CloudTrail は、アカウントの作成 AWS アカウント 時に 有効になります。Security Hub CSPM でサポートされているイベントアクティビティが発生すると、そのアクティビティはイベント履歴の他の AWS サービスイベントとともに CloudTrail イベントに記録されます。最近のイベントは、アカウントで表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「[CloudTrail Event 履歴でのイベントの表示](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM のイベントなど、アカウントのイベントを継続的に記録したい場合は、追跡を作成します。追跡を有効にすることで、CloudTrail でログファイルを Amazon S3 バケットに送信できるようになります。デフォルトでは、コンソールで追跡を作成すると、すべての AWS リージョンに追跡が適用されます。証跡は、AWS パーティション内のすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。さらに、CloudTrail ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、それに基づいて対応するため、他の AWS サービスを構成できます。詳細については、次を参照してください:

- [追跡を作成するための概要](#)
- [CloudTrail がサポートされているサービスと統合](#)
- 「[CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定](#)」
- [複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る](#) および [複数のアカウントから CloudTrail ログファイルを受け取る](#)

Security Hub CSPM では、すべての Security Hub CSPM API アクションを CloudTrail ログのイベントとしてログ記録することができます。Security Hub CSPM オペレーションのリストを表示するには、「[Security Hub CSPM API リファレンス](#)」を参照してください。

次のアクションのアクティビティが CloudTrail にログ記録されると、responseElements の値は null に設定されます。これにより、機密性の高い情報が CloudTrail ログに含まれることがなくなります。

- BatchImportFindings
- GetFindings
- GetInsights
- GetMembers
- UpdateFindings

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。アイデンティティ情報は、以下を判別するのに役立ちます。

- リクエストがルートまたは AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報を使用して行われたかどうか
- リクエストの送信に使用された一時的なセキュリティ認証情報に、ロールとフェデレーテッドユーザーのどちらが使用されたか
- リクエストが別の AWS サービスによって行われたかどうか

詳細については、「[CloudTrail userIdentity エレメント](#)」を参照してください。

例: Security Hub CSPM ログファイルのエントリ

「トレイル」は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できます。CloudTrail のログファイルは、単一か複数のログエントリを含みます。イベントは、任意の出典からの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストパラメータなどに関する情報が含まれます。CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。

次の例は、CreateInsight アクションを示す CloudTrail ログエントリです。この例では、Test Insight というインサイトが作成されます。ResourceId 属性は、[Group by] (グループ化の条件) アグリゲータとして指定され、このインサイトに対するオプションのフィルターは指定されません。インサイトの詳細については、「[Security Hub CSPM のインサイトの表示](#)」を参照してください。

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAJK6U5DS22IAVUI7BW",
    "arn": "arn:aws:iam::012345678901:user/TestUser",
    "accountId": "012345678901",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "TestUser"
  },
  "eventTime": "2018-11-25T01:02:18Z",
  "eventSource": "securityhub.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateInsight",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "205.251.233.179",
  "userAgent": "aws-cli/1.11.76 Python/2.7.10 Darwin/17.7.0 botocore/1.5.39",
  "requestParameters": {
    "Filters": {},
    "ResultField": "ResourceId",
    "Name": "Test Insight"
  },
  "responseElements": {
    "InsightArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2:0123456789010:insight/custom/f4c4890b-ac6b-4c26-95f9-e62cc46f3055"
  },
  "requestID": "c0ffffccd-f04d-11e8-93fc-ddcd14710066",
  "eventID": "3dabcebf-35b0-443f-a1a2-26e186ce23bf",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "012345678901"
}
```

Security Hub リソースのタグ付け

タグは、特定のタイプの AWS Security Hub CSPM AWS リソースなど、リソースを定義して割り当てることができるオプションのラベルです。タグを使用することで、目的、所有者、環境、その他の条件など、さまざまな方法でリソースを分類および管理できます。例えば、タグを使用して、リソースを区別したり、特定のコンプライアンス要件やワークフローをサポートするリソースを識別したり、コストを割り当てたりできます。

以下のタイプの Security Hub CSPM リソースにタグを追加できます。

- 自動化ルール
- 設定ポリシー
- Hub リソース:

タグ付けの基本

リソースには、最大 50 個のタグを含めることができます。タグはそれぞれ、1 つの必須タグキーとオプションの 1 つのタグ値で設定されており、どちらもお客様側が定義します。タグキーは、より具体的なタグ値のカテゴリとして動作する一般的なラベルです。タグ値は、タグキーの記述子として機能します。

例えば、環境ごとに異なる自動化ルール (テスト用と本番用の自動化ルール) を作成する場合、それらのルールに Environment タグキーを割り当てます。関連するタグ値は、テストアカウントに関連付けられているルール用の Test でも、本番用アカウントと OU に関連するルール用の Prod でもかまいません。

AWS Security Hub CSPM リソースを定義してタグを割り当てるときは、次の点に注意してください。

- 各リソースには、最大 50 個のタグを設定できます。
- リソースごとに、各タグ キーは一意である必要があり、タグ値は 1 つだけ持つことができます。
- タグのキーと値では、大文字と小文字が区別されます。タグに大文字を使用する場合の戦略を決定し、その戦略をすべてのリソースにわたって一貫して実装することをベストプラクティスとして推奨します。
- タグキーは最大 128 文字 (UTF-8) です。タグ値は最大 256 文字 (UTF-8) です。文字には、文字、数字、スペース、または記号 (_ . : / = + - @) を使用できます。

- `aws:` プレフィックスは が使用するために予約されています AWS。定義したどのタグキーやタグ値にも使用できません。さらに、このプレフィックスを使用するタグキーまたは値は変更または削除できません。このプレフィックスを使用するタグは、リソースあたりのタグ数のクォータ (50 個) にはカウントされません。
- 割り当てたタグは、AWS アカウント および割り当てた AWS リージョン でのみ使用できます。
- Security Hub CSPM を使用してリソースにタグを割り当てると、タグは該当する AWS リージョンの Security Hub CSPM に直接保存されているリソースにのみ適用されます。これは、Security Hub CSPM が他の AWS のサービスで作成、使用、管理する関連サポートリソースには適用されません。例えば、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に関連する検出結果を更新する自動化ルールにタグを割り当てた場合、タグは指定されたリージョンの Security Hub CSPM 自動化ルールにのみ適用されます。S3 バケットには適用されません。関連付けられたリソースにタグを割り当てるには、SAmazon S3 など、リソース AWS のサービスを保存する AWS Resource Groups または を使用できます。関連するリソースにタグを割り当てると、Security Hub CSPM リソースのサポートリソースを特定しやすくなります。
- リソースを削除すると、リソースに関連付けられているすべてのタグも削除されます。

 Important

機密データやその他の機密データをタグに保存しないでください。タグには AWS のサービス、を含む多くの からアクセスできます AWS Billing and Cost Management。それらは機密データに使用することを目的としていません。

Security Hub CSPM リソースのタグを追加および管理するには、Security Hub CSPM コンソール、Security Hub CSPM API、または AWS Resource Groups Tagging API を使用できます。Security Hub CSPM を使用すると、リソースの作成時にタグをリソースに追加できます。また、既存のリソースごとにタグを追加、管理することもできます。Resource Groups を使用すると、Security Hub CSPM など AWS のサービス、複数の にまたがる複数の既存のリソースのタグを一括で追加および管理できます。

タグ付けのその他のヒントとベストプラクティスについては、[「AWS リソースのタグ付け」](#)ユーザーガイド」の「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。

IAMポリシーでタグを使用する

リソースのタグ付けを開始した後、タグベースのリソースレベルのアクセス許可を AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーで定義できます。この方法でタグを使用することで、リソースを作成およびタグ付けするアクセス許可 AWS アカウント を持つ のユーザーとロール、およびタグをより一般的に追加、編集、削除するアクセス許可を持つユーザーとロールをきめ細かく制御できます。タグに基づいてアクセスを制御するには、IAM ポリシーの[条件要素](#)で[タグ関連の条件キー](#)を使用できます。

例えば、リソースの Owner タグの値がユーザー名となっている場合、すべての AWS Security Hub CSPM リソースに対して、ユーザーにフルアクセスを許可する IAM ポリシーを作成できます。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ModifyResourceIfOwner",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "securityhub:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {"aws:ResourceTag/Owner":
"${aws:username}"}
      }
    }
  ]
}
```

タグをベースにしてリソースレベルでアクセス許可を定義した場合、そのアクセス許可は即座に反映されます。つまり、リソースが作成されるとすぐにリソースの安全性が増し、新しいリソースにタグの使用をすぐに強制できるようになります。リソースレベルのアクセス許可を使用して、新しいリソースと既存のリソースに、どのタグキーと値を関連付けるかを制御することもできます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[タグを使用した AWS リソースへのアクセスの制御](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM リソースへのタグの追加

タグは、特定のタイプの AWS Security Hub CSPM AWS リソースなど、リソースを定義して割り当てることができるラベルです。タグを使用すると、目的、所有者、環境、その他の条件など、さまざまな方法でリソースを識別、分類、管理できます。例えば、タグを使用してポリシーを適用したり、コストを割り当てたり、リソースのバージョンを区別したり、特定のコンプライアンス要件やワークフローをサポートするリソースを識別したりできます。

以下のタイプの Security Hub CSPM リソースにタグを追加できます。

- 自動化ルール
- 設定ポリシー
- Hub リソース:

リソースには、最大 50 個のタグを含めることができます。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で設定されています。タグキーは、より具体的なタグ値のカテゴリとして動作する一般的なラベルです。タグ値は、タグキーの記述子として機能します。タグ付けのオプションおよび要件の詳細は、「[タグ付けの基本](#)」を参照してください。

Security Hub CSPM リソースにタグを追加するには、Security Hub CSPM コンソールまたは Security Hub CSPM API を使用します。ただし、コンソールは Hub リソースへのタグの追加をサポートしていません。

タグを追加したら、タグを編集し、タグキーまたはタグ値を変更できます。

複数の Security Hub CSPM リソースのタグを同時に追加または編集するには、[AWS Resource Groups Tagging API](#) のタグ付けオペレーションを使用します。

Important

リソースにタグを追加すると、リソースへのアクセスに影響を与える可能性があります。リソースにタグを追加する前に、タグを使用してリソースへのアクセスを制御する可能性のある AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを確認してください。

Console

Security Hub CSPM リソースにタグを追加するには (コンソール)

自動化ルールまたは設定ポリシーを作成すると、Security Hub CSPM コンソールにタグを追加するオプションが表示されます。タグキーとタグ値はタグセクションで指定できます。

Security Hub CSPM API

Security Hub CSPM リソース (API) にタグを追加するには

リソースを作成して 1 つ以上のタグをプログラムで追加するには、作成するリソースのタイプに適した操作を使用します。

- 設定ポリシーを作成して 1 つまたは複数のタグを追加するには、[CreateConfigurationPolicy](#) API を呼び出するか、AWS CLIを使用している場合は [create-configuration-policy](#) コマンドを実行します。
- 自動化ルールを作成して 1 つ以上のタグを追加するには、[CreateAutomationRule API](#) を呼び出するか、AWS CLIを使用している場合は [create-automation-rule](#) コマンドを実行します。
- Security Hub CSPM を有効にして Hub リソースに 1 つ以上のタグを追加するには、[EnableSecurityHub](#) API を呼び出するか、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用している場合は [enable-security-hub](#) コマンドを実行します。

リクエストでは、tags パラメータを使用して、リソースに追加する各タグのタグキーとオプションのタグ値を指定します。tags パラメータは、オブジェクトの配列を指定します。各オブジェクトはタグキーとそれに関連するタグ値を指定します。

既存のリソースに 1 つ以上のタグを追加するには、Security Hub CSPM API の [TagResource](#) オペレーションを使用するか、を使用している場合は [tag-resource](#) コマンド AWS CLIを実行します。リクエストでは、タグを追加するリソースの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。tags パラメータを使用して、追加する各タグのタグキー (key) とオプションのタグ値 (value) を指定します。tags パラメータは、オブジェクトの配列、各タグキーに 1 つのオブジェクト、および関連するタグ値を指定します。

たとえば、次の AWS CLI コマンドは、指定された設定ポリシーにEnvironmentタグ値を持つProdタグキーを追加します。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

CLI コマンドの例:

```
$ aws securityhub tag-resource \  
--resource-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/  
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \  

```



```
--tags '{"Environment":"Prod"}'
```

コードの説明は以下のとおりです。

- resource-arn ではタグを追加する設定ポリシーの ARN を指定します。
- *Environment* はルールに追加するタグのタグキーです。
- *Prod* は指定されたタグキー (*Environment*) のタグ値です。

次の例では、コマンドは設定ポリシーに複数のタグを追加します。

```
$ aws securityhub tag-resource \  
--resource-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/  
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \  
--tags '{"Environment":"Prod", "CostCenter":"12345", "Owner":"jane-doe"}'
```

tags配列内の各オブジェクトには、keyvalueとの引数の両方が必要です。ただし、value引数の値は空の文字列とすることができます。タグ値をタグキーに関連付けない場合、value 引数の値を指定しないでください。たとえば、以下のコマンドは、関連付けられたタグ値を含まないOwnerタグキーを追加します。

```
$ aws securityhub tag-resource \  
--resource-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/  
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \  
--tags '{"Owner":""}'
```

タグ付けオペレーションが成功すると、Security Hub CSPM は空の HTTP 200 レスポンスを返します。それ以外の場合、Security Hub CSPM は HTTP 4xx またはオペレーションが失敗した理由を示す 500 レスポンスを返します。

Security Hub CSPM リソースのタグを編集する

環境または要件が時間の経過とともに変化すると、AWS Security Hub CSPM リソースの既存のタグを評価し、必要に応じてタグを変更できます。タグは、特定のタイプの Amazon Macie リソースなど 1 つ以上の AWS リソースを定義して割り当てることができるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で設定されています。タグキーは、より具体的なタグ値のカテゴリとして動作する一般的なラベルです。タグ値は、タグキーの記述子として機能します。

タグを使用することで、目的、所有者、環境、その他の条件など、さまざまな方法でリソースを分類および管理できます。例えば、タグを使用してポリシーを適用したり、コストを割り当てたり、リソースのバージョンを区別したり、特定のコンプライアンス要件やワークフローをサポートするリソースを識別したりできます。

以下のタイプの Security Hub CSPM リソースにタグを追加できます。

- 自動化ルール
- 設定ポリシー
- Hub リソース:

Security Hub CSPM リソースのタグキーまたはタグ値を編集するには、Security Hub CSPM API を使用します。現在、Security Hub CSPM コンソールはタグ編集をサポートしていません。

Important

リソースのタグを編集すると、リソースへのアクセスに影響する可能性があります。リソースのタグを編集する前に、タグを使用してリソースへのアクセスを制御する可能性のある AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを確認してください。

Security Hub CSPM API

Security Hub CSPM リソースのタグを編集するには (API)

リソースのタグをプログラムで編集すると、既存のタグが新しい値に上書きされます。したがって、タグを編集する最適な方法は、タグキー、タグ値、またはその両方を編集するかどうかによって異なります。タグキーを編集するには、[現在のタグを削除](#)して、[新しいタグを追加](#)します。

タグキーに関連付けられているタグ値のみを編集または削除するには、Security Hub CSPM API の [TagResource](#) オペレーションを使用して既存の値を上書きします。AWS CLIを使用している場合は、[tag-resource](#) コマンドを実行します。リクエストでは、タグ値を編集または削除するリソースの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

タグ値を編集するには、tags パラメータを使用して、タグ値を変更したいタグキーを指定します。キーには新しいタグ値も指定する必要があります。たとえば、次の AWS CLI コマンドは、指定された自動化ルールに割り当てられたタグキーTestのEnvironmentタグ値をProdからに

変更します。この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

```
$ aws securityhub tag-resource \  
--resource-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/  
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \  
--tags '{"Environment":"Test"}'
```

コードの説明は以下のとおりです。

- `resource-arn` では設定ポリシーの ARN を指定します。
- `Environment` は、変更するタグ値に関連付けられているタグキーです。
- `Test` は、指定したタグキー (`Environment`) に使用する新しいタグ値です。

タグキーからタグ値を削除するには、tags パラメーターのキーの value 引数の値を指定しないでください。例えば、次のようになります。

```
$ aws securityhub tag-resource \  
--resource-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/  
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \  
--tags '{"Owner":""}'
```

オペレーションが成功すると、Security Hub CSPM は空の HTTP 200 レスポンスを返します。それ以外の場合、Security Hub CSPM は HTTP 4xx またはオペレーションが失敗した理由を示す 500 レスポンスを返します。

Security Hub CSPM リソースのタグを確認する

AWS Security Hub CSPM リソースのタグを追加または編集すると、リソースに現在あるタグキーとタグ値を表示できます。タグは、特定のタイプの Amazon Macie リソースなど 1 つ以上の AWS リソースを定義して割り当てることができるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で設定されています。タグキーは、より具体的なタグ値のカテゴリとして動作する一般的なラベルです。タグ値は、タグキーの記述子として機能します。

タグを使用することで、目的、所有者、環境、その他の条件など、さまざまな方法でリソースを分類および管理できます。例えば、タグを使用してポリシーを適用したり、コストを割り当てたり、リソースのバージョンを区別したり、特定のコンプライアンス要件やワークフローをサポートするリソースを識別したりできます。

以下のタイプの Security Hub CSPM リソースにタグを追加できます。

- 自動化ルール
- 設定ポリシー
- Hub リソース:

Security Hub CSPM コンソールまたは Security Hub CSPM API を使用して、Security Hub CSPM 自動化ルールまたは設定ポリシーのタグを確認できます。コンソールは Hub リソースのタグの確認をサポートしていません。プログラムにより、任意のリソースのタグを確認できます。

複数の Security Hub CSPM リソースのタグを同時に確認するには、[AWS Resource Groups Tagging API](#) のタグ付けオペレーションを使用します。

Console

Security Hub CSPM リソースのタグを確認するには (コンソール)

1. Security Hub CSPM 管理者の認証情報を使用して、<https://console.aws.amazon.com/securityhub/> で AWS Security Hub CSPM コンソールを開きます。
2. タグを追加するリソースのタイプに応じて、次のいずれかを実行します。
 - 自動化ルールのタグを確認するには、ナビゲーションペインで [自動化] を選択します。次に、自動化ルールを選択します。
 - 設定ポリシーのタグを確認するには、ナビゲーションペインで [設定] を選択します。次に、[ポリシー] タブで設定ポリシーの横にあるオプションを選択します。サイドパネルが開き、ポリシーに割り当てられたタグの数が表示されます。[タグ] ヘッダーを展開すると、タグキーとタグ値が表示されます。

Tags セクションには、現在リソースに割り当てられているすべてのタグが一覧表示されます。

Security Hub CSPM API

Security Hub CSPM リソースのタグを確認するには (API)

既存のリソースのタグを取得して確認するには、[ListTagsForResource](#) API を呼び出します。リクエストでは、resourceArn パラメータを使用してリソースの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

を使用している場合は AWS CLI、[list-tags-for-resource](#) コマンドを実行し、`resource-arn` パラメータを使用してリソースの ARN を指定します。例えば、次のようになります。

```
$ aws securityhub list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

操作が成功すると、Security Hub CSPM は tags 配列を返します。配列内の各オブジェクトは、現在リソースに割り当てられているタグ (タグキーとタグ値の両方) を指定します。例えば、次のようになります。

```
{
  "tags": [
    {
      "key": "Environment",
      "value": "Prod"
    },
    {
      "key": "CostCenter",
      "value": "12345"
    },
    {
      "key": "Owner",
      "value": ""
    }
  ]
}
```

ここで Environment、CostCenter、Owner は、リソースに割り当てられるタグキーです。Prod は、Environment タグキーに関連付けられているタグ値です。12345 は、CostCenter タグキーに関連付けられているタグ値です。Owner タグキーには、関連するタグ値はありません。

タグを持つすべての Security Hub CSPM リソースと、それらの各リソースに割り当てられたすべてのタグのリストを取得するには、AWS Resource Groups タグ付け API の [GetResources](#) オペレーションを使用します。リクエストでは、ResourceTypeFilters パラメータの値を securityhub に設定します。を使用してこれを行うには AWS CLI、[get-resources](#) コマンドを実行し、resource-type-filters パラメータの値を securityhub に設定します。例えば、次のようになります。

```
$ aws resourcegroupstaggingapi get-resources --resource-type-filters "securityhub"
```

オペレーションが成功すると、Resource Groups は ResourceTagMappingList 配列を返します。この配列には、タグが付いている Security Hub CSPM リソースごとに 1 つのオブジェクトが含まれます。各オブジェクトで Security Hub CSPM リソースの ARN と、リソースに割り当てられるタグキーと値を指定します。

Security Hub CSPM リソースからのタグの削除

AWS Security Hub CSPM リソースにタグを追加すると、その後 1 つ以上のタグを削除できます。タグは、特定のタイプの Security Hub CSPM リソースなど、AWS リソースを定義および割り当てることができるラベルです。自動化ルール、設定ポリシー、Hub リソースという種類の Security Hub CSPM リソースからタグを追加、編集、削除することができます。

個々の AWS Security Hub CSPM リソースからタグを削除するには、Security Hub CSPM API を使用できます。現在、Security Hub CSPM コンソールはタグの削除をサポートしていません。

複数の Security Hub CSPM リソースからタグを同時に削除するには、[AWS Resource Groups Tagging API](#) のタグ付けオペレーションを使用します。

Important

リソースからタグを削除すると、リソースへのアクセスに影響を与える可能性があります。タグを削除する前に、タグを使用してリソースへのアクセスを制御する可能性のある AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを確認してください。

Security Hub CSPM API

Security Hub CSPM リソース (API) からタグを削除するには

リソースから 1 つ以上のタグをプログラムで削除するには、Security Hub CSPM API の [UntagResource](#) オペレーションを使用します。リクエストで、resourceArn パラメーターを使用して、タグを削除するリソースの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。tagKeys パラメータを使用して、削除するタグのタグキーを指定します。複数のタグを削除するには、削除する各タグの tagKeys パラメーターと引数をアンパサンド (&) で区切って追加します (例: tagKeys=key1&tagKeys=key2)。リソースから特定のタグ値 (タグキーではない) のみを削除するには、タグを削除する代わりに [タグを編集](#) します。

を使用している場合は AWS CLI、[untag-resource](#) コマンドを実行して、リソースから 1 つ以上のタグを削除します。resource-arn パラメータには、タグを削除するリソースの ARN を指定し

ます。tag-keysパラメータを使用して、削除するタグのタグキーを指定します。例えば、次のコマンドは、指定した設定ポリシーから Environment タグ (タグキーとタグ値の両方) を削除します。

```
$ aws securityhub untag-resource \  
--resource-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \  
--tag-keys Environment
```

ここで resource-arn ではタグを削除する設定ポリシーの ARN を指定し、**Environment** は削除するタグのタグキーです。

リソースから複数のタグを削除するには、追加の各タグ キーを tag-keys パラメーターの引数として追加します。例えば、次のようになります。

```
$ aws securityhub untag-resource \  
--resource-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \  
--tag-keys Environment Owner
```

オペレーションが成功すると、Security Hub CSPM は空の HTTP 200 レスポンスを返します。それ以外の場合、Security Hub CSPM は HTTP 4xx またはオペレーションが失敗した理由を示す 500 レスポンスを返します。

Security Hub のクォータ

AWS アカунツには、それぞれについて、以前は制限と呼ばれていた特定のデフォルトクォータがあります AWS のサービス。これらのクォータは、アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。このトピックでは、アカウントの AWS Security Hub リソースとオペレーションに適用されるクォータにリンクします。特に明記されていない限り、クォータはそれぞれの AWS リージョンのアカウントに適用されます。

クォータによっては、引き上げることができないものもあります。クォータの引き上げをリクエストするには、[Service Quotas コンソール](#) を使用します。クォータの引き上げをリクエストする方法についての説明は、Service Quotas ユーザーガイドの[クォータ引き上げリクエスト](#)を参照してください。Service Quotas コンソールでクォータを使用できない場合は、[のサービス制限の引き上げフォーム](#)を使用してクォータの引き上げを AWS Support Center Console リクエストします。

最大クォータ

AWS Security Hub のリソースに適用されるクォータのリストについては、AWS 全般のリファレンスの「[AWS Security Hub endpoints and quotas](#)」を参照してください。

レートクォータ

AWS Security Hub API オペレーションに適用されるクォータのリストについては、「[AWS Security Hub API リファレンス](#)」を参照してください。

[Security Hub CSPM でクロスリージョン集約](#)を設定した場合、BatchImportFindings と BatchUpdateFindings を 1 回呼び出すと、リンクされたリージョンと集約リージョンに影響します。GetFindings オペレーションは、リンクされたリージョンと集約リージョンから結果を取得します。ただし、BatchEnableStandards と UpdateStandardsControl オペレーションはリージョンに固有です。

AWS Security Hub ユーザーガイドのドキュメント履歴

次の表は、Security Hub と AWS Security Hub CSPM の前回のリリース以降のドキュメントの重要な変更点を示しています。新しい Security Hub CSPM コントロールのリリースの場合、日付は、サポートされている でコントロールが利用可能になるタイミングを指定します AWS リージョン。サポートされているすべてのリージョンでコントロールが使用可能になるまでには 1~2 週間かかる場合があります。既存のコントロールの重要な変更の詳細については、「[Security Hub CSPM コントロールの変更ログ](#)」を参照してください。

「AWS Security Hub ユーザーガイド」の更新に関する通知を受け取るには、RSS フィードにサブスクライブします。

変更	説明	日付
未使用のアクセスの検出結果	Security Hub に、IAM Access Analyzer から未使用のアクセス検出結果を生成して表示する機能が追加されました Security Hub の未使用のアクセス検出結果 について	2026 年 5 月 19 日
新しいセキュリティコントロール	Security Hub CSPM が 5 つの新しいコントロールをリリースしました。一部のコントロールは、 AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準をサポートしています。ほとんどのコントロールは NIST SP 800-53 Rev. 5 の要件をサポートしています。 • AWS FSBP 標準では、該当するコントロールIDs は BedrockAgentCore.5 と BedrockAgentCore.6 です。	2026 年 5 月 15 日

- NIST SP 800-53 Rev. 5 の場合、該当するコントロール IDs は [BedrockAgentCore.3](#)、[BedrockAgentCore.4](#)、[SageMaker.18](#) です。

[管理ポリシーの更新 – AWS Security Hub ServiceRolePolicy](#)

Security Hub CSPM は、という名前 [AWS の管理ポリシー](#) を更新しました AWS Security Hub ServiceRolePolicy。更新により、Security Hub CSPM サービスにリンクされた設定レコーダーを管理し、AWS Config サービスにリンクされたロールを作成するアクセス許可が追加されました。

2026 年 4 月 29 日

[新しいセキュリティコントロール](#)

Security Hub CSPM は [AWS、Foundational Security Best Practices \(FSBP\) 標準](#) の 4 つの新しいコントロールをリリースしました。新しいコントロールは、[BedrockAgentCore.1](#)、[BedrockAgentCore.2](#)、[RDS.51](#)、[SageMaker.19](#) です。

2026 年 4 月 22 日

[新しいセキュリティコントロール](#)

Security Hub CSPM は [AWS、Foundational Security Best Practices \(FSBP\) 標準](#) の 5 つの新しいコントロールをリリースしました。新しいコントロールは、[APIGateway.11](#)、[EC2.183](#)、[EKS.9](#)、[SageMaker.16](#)、[SageMaker.17](#) です。

2026 年 4 月 7 日

セキュリティ標準とコントロールの更新

AppSync.1 および AppSync.6 コントロールを廃止し、[AWS Foundational Security Best Practices \(FSBP\) 標準](#)から削除しました。は現在および将来のすべての API キャッシュでデフォルトの暗号化を提供する AWS AppSync になりました。

2026 年 3 月 9 日

セキュリティ標準とコントロールの更新

ECS.1 コントロールを廃止し、[AWS Foundational Security Best Practices \(FSBP\) 標準](#)と [NIST SP 800-53 Rev. 5 標準](#)からコントロールを削除しました。

2026 年 3 月 4 日

新しいセキュリティコントロール

Security Hub CSPM は[AWS Foundational Security Best Practices \(FSBP\) 標準](#)の 11 の新しいコントロールをリリースしました。新しいコントロールは、[APIGateway.10](#)、[ELB.21](#)、[ELB.22](#)、[RDS.50](#)、[SageMaker.9](#) [SageMaker.10](#) [SageMaker.11](#) [SageMaker.12](#) [SageMaker.13](#) [SageMaker.14](#)、[SageMaker.15](#) です。

2026 年 2 月 16 日

セキュリティ標準とコントロールの更新

MQ.3 コントロールを廃止し、該当するすべての標準からコントロールを削除しました。Amazon MQ の自動マイナーバージョンアップグレードの要件により、コントロールは廃止されました。

2026 年 1 月 12 日

以前は、このコントロールは [AWS Foundational Security Best Practices \(FSBP\) 標準](#)、[NIST SP 800-53 Rev. 5 標準](#)、および [PCI DSS v4.0.1 標準](#) に適用されていました。

コスト見積もりドキュメントの更新

Security Hub のコスト見積もりドキュメントに、管理アカウント以外のアカунツで見積りを行うためのクロスアカウントアクセスを許可する方法の詳細を追加しました。

2026 年 1 月 12 日

新しいセキュリティコントロール

Security Hub CSPM は [AWS Foundational Security Best Practices \(FSBP\) 標準](#) の 5 つの新しいコントロールをリリースしました。新しいコントロールは、[CloudFormation.4](#)、[CloudFront.17](#)、[ECS.19](#)、[ECS.20](#)、[ECS.21](#) です。

2026 年 1 月 6 日

[セキュリティ標準とコントロールの更新](#)

Amazon MQ の自動マイナーバージョンアップグレードの要件により、MQ.3 を廃止し、2026 年 1 月 12 日に該当するすべての標準からコントロールを削除する予定です。現在、このコントロールは [AWS Foundational Security Best Practices \(FSBP\) 標準](#)、[NIST SP 800-53 Rev. 5 標準](#)、および [PCI DSS v4.0.1 標準](#) に適用されます。

2025 年 12 月 12 日

[サービスマネージドスタンダードのコンテンツを更新しました。AWS Control Tower](#)

[サービスマネージド標準](#): [AWS Control Tower](#) のコンテンツを更新し、標準でコントロールを作成、表示、無効化するためのガイダンスを改善しました AWS Control Tower。

2025 年 12 月 8 日

[新しいセキュリティコントロール](#)

Security Hub CSPM は [AWS Foundational Security Best Practices \(FSBP\) 標準](#) の 7 つの新しいコントロールをリリースしました。新しいコントロールは、[Cognito.4](#)、[Cognito.5](#)、[Cognito.6](#)、[EC2.182](#)、[CloudFormation.3](#)、[ECS.18](#)、[SES.3](#) です。

2025 年 12 月 8 日

[Security Hub の一般提供に関する更新内容](#)

AWS Security Hub の一般提供リリースをサポートするコンテンツを追加しました

2025 年 12 月 2 日

[Security Hub のコンテンツを更新しました](#)

[Trends](#) と [リージョン集約](#) のコンテンツを追加しました。これらの変更は、Security Hub プレビューリリースをサポートしています。

2025 年 11 月 21 日

[管理ポリシーの更新 – AWS Security Hub V2 ServiceRolePolicy](#)

Security Hub は、という名前 [AWS の管理ポリシー](#) を更新しました AWS Security Hub V2 ServiceRole Policy。更新により、Security Hub 機能 AWS Identity and Access Management をサポートするために、Amazon Elastic Container Registry、AWS Lambda、Amazon CloudWatch、およびの計測機能が追加されました。この更新により、グローバル AWS Config レコーダーのサポートも追加されました。これらの変更は、Security Hub プレビューリリースをサポートしています。

2025 年 11 月 17 日

[管理ポリシーの更新 –
AWSSecurityHubOrganizationsAccess](#)

Security Hub は、 という名前 [前AWS の管理ポリシー](#) を更新しましたAWSSecurityHubOrganizationsAccess 。の更新により、Security Hub 機能をサポートするリソースポリシーを記述するアクセス許可が追加されました。これらの変更は、Security Hub プレビューリリースをサポートしています。

2025 年 11 月 17 日

[管理ポリシーの更新 –
AWSSecurityHubFullAccess](#)

Security Hub は、 という名前 [前AWS の管理ポリシー](#) を更新しましたAWSSecurityHubFullAccess 。更新では、Security Hub 機能をサポートするために、Guard Duty、Amazon Inspector、およびアカウント管理に関する機能が追加されました。これらの変更は、Security Hub プレビューリリースをサポートしています。

2025 年 11 月 17 日

[セキュリティコントロールの更新](#)

重要度を 10 Security Hub CSPM コントロールに変更しました。CloudFront.7、CloudTrail.5、ELB.7、GuardDuty.7、MQ.3、OpenSearch.10、RDS.7、Service Catalog.1、SNS.4、SQS.3 です。変更の内訳については、[Security Hub CSPM コントロールの変更ログ](#)を参照してください。

2025 年 11 月 13 日

[新しいセキュリティコントロール](#)

Security Hub CSPM は [AWS Foundational Security Best Practices \(FSBP\) 標準](#)の 6 つの新しいコントロールをリリースしました。新しいコントロールは [Cognito.3](#)、[DMS.13](#)、[EC2.181](#)、[RDS.43](#)、[RDS.47](#)、[RDS.48](#) です。

2025 年 10 月 28 日

[新しいセキュリティ標準](#)

Security Hub CSPM は、CIS AWS Foundations Benchmark v5.0.0 に沿った[セキュリティ標準](#)を提供するようになりました。この新しい標準には、40 個の既存のセキュリティコントロールが含まれています。コントロールは、フレームワークで定義された要件のサブセットへの準拠について特定のリソースを評価する自動チェックを実行します。

2025 年 10 月 16 日

新しいサードパーティー統合

Elastic は、Security Hub CSPM から検出結果を受信できる新しい[サードパーティーの統合](#)です。

2025 年 10 月 3 日

セキュリティ標準とコントロールの更新

Redshift.9 および RedshiftServerless.7 コントロールを廃止し、該当するすべての標準から削除しました。固有の Amazon Redshift の制限により、コントロールの FAILED 検出結果の効果的な修復を妨げるこれらのコントロールを廃止しました。

2025 年 9 月 24 日

以前は、これらのコントロールは [AWS Foundational Security Best Practices \(FSBP\) 標準](#)と [NIST SP 800-53 Rev. 5 標準](#)に適用されていました。Redshift.9 コントロールは、[AWS Control Tower サービスマネージド標準](#)にも適用されていました。

リージョナルな可用性

Security Hub CSPM がアジアパシフィック (ニューージーランド) リージョンでご利用いただけるようになりました。Security Hub CSPM が現在利用可能な AWS リージョン の完全なリストについては、の[AWS「Security Hub エンドポイントとクォータ」](#)を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

2025 年 9 月 19 日

[新しいセキュリティコントロール](#)

Security Hub CSPM は、[CloudFront.16](#) と [RDS.46](#) という [AWS Foundational Security Best Practices \(FSBP\) 標準](#) の 2 つの新しいコントロールをリリースしました。

2025 年 9 月 3 日

[リージョナルな可用性](#)

[AWS リソースタグ付け標準](#)が、アジアパシフィック (タイ) およびメキシコ (中部) リージョンで利用可能になりました。

2025 年 8 月 29 日

[セキュリティ標準とコントロールの更新](#)

Amazon Redshift の制限により、Redshift.9 および RedshiftServerless.7 コントロールを廃止し、2025 年 9 月 15 日に該当するすべての標準から削除する予定です。現在、これらのコントロールは [AWS Foundational Security Best Practices \(FSBP\) 標準](#) と [NIST SP 800-53 Rev. 5 標準](#) に適用されています。Redshift .9 コントロールは、[AWS Control Tower サービスマネージド標準](#)にも適用されています。

2025 年 8 月 15 日

[ASFF の新規リソース詳細オブジェクト](#)

[AWS Security Finding Format \(ASFF\)](#) に CodeRepository リソースオブジェクトが含まれるようになりました。このオブジェクトは、AWS リソースに接続し、脆弱性をスキャンするように Amazon Inspector を設定した外部コードリポジトリに関する詳細を提供します。

2025 年 8 月 1 日

[リージョナルな可用性](#)

Security Hub CSPM がアジアパシフィック (台北) リージョンでご利用いただけるようになりました。Security Hub CSPM を現在利用できる AWS リージョンの完全なリストについては、「AWS 全般のリファレンス」の「[AWS Security Hub endpoints and quotas](#)」を参照してください。

2025 年 7 月 23 日

[新しいサードパーティー統合](#)

Dynatrace は、Security Hub CSPM から検出結果を受信できる新しい[サードパーティーの統合](#)です。

2025 年 7 月 18 日

新しいセキュリティコントロール

Security Hub CSPM は 13 の新しいコントロールをリリースしました。ほとんどのコントロールは、[AWS Foundational Security Best Practices \(FSBP\)](#) 標準をサポートしています。一部のコントロールは、[NIST SP 800-53 Rev. 5](#) の要件をサポートしています。

2025 年 7 月 15 日

- AWS FSBP 標準では、該当するコントロールIDs は [CloudFront.15](#)、[Cognito.2](#)、[EC2.180](#)、[ELB.18](#)、[MSK.4](#)、[MSK.5](#)、[MSK.6](#)、[RDS.45](#)、[Redshift.18](#)、[S3.25](#)、[SSM.6](#)、[SSM.7](#) です。
- NIST SP 800-53 Rev. 5 では、該当するコントロール ID は [Lambda.7](#) と [RDS.45](#) です。

コントロールの検出結果の生成の更新

コンプライアンスの変更を追跡しやすくするために、Security Hub CSPM は、個々のリソースのコンプライアンスステータスに変更があった場合に、新しい検出結果を生成する代わりに[既存のコントロールの検出結果を更新する](#)ようになりました。つまり、個々の検出結果から提供されたデータを使用して、特定のコントロールに対する特定のリソースのコンプライアンス変更を追跡できます。

2025 年 7 月 3 日

[セキュリティ標準とコントロールの更新](#)

[PCI DSS v4.0.1 標準](#)から [IAM.13 コントロール](#)を削除しました。また、[NIST SP 800-171 Revision 2 標準](#)から [IAM.17 コントロール](#)を削除しました。標準では、これらのコントロールが提供するチェックを明示的に要求しません。また、IAM パスワードポリシーをチェックする特定のコントロールについて、IAM.7 および IAM.10 から IAM.17 までのこれらの標準に関連する要件の詳細を更新しました。

2025 年 6 月 30 日

[検出結果の保持の更新](#)

Security Hub CSPM は、90 日ではなく 30 日間、[アーカイブされた検出結果を保存する](#)ようになりました。これにより、検出結果のノイズを減らすことができます。長期間保持するには、[Amazon EventBridge ルールでカスタムアクションを使用](#)して、検出結果を S3 バケットにエクスポートできます。

2025 年 6 月 20 日

[既存のマネージドポリシーの更新](#)

Security Hub CSPM は、`AWSSecurityHubOrganizationsAccess` という名前の [AWS 管理ポリシー](#) に新しいアクセス許可を追加しました。アクセス許可により、組織管理者は組織内で Security Hub と Security Hub CSPM を有効化および管理できます。また、Security Hub CSPM は、`AWSSecurityHubFullAccess` という名前の AWS 管理ポリシーに新しいアクセス許可を追加しました。アクセス許可により、プリンシパルは Security Hub のサービスにリンクされたロールを作成できるようになります。

2025 年 6 月 18 日

[Security Hub のパブリックプレビューリリースと新しい管理ポリシー](#)

AWS Security Hub のパブリックプレビューリリースと [AWS Security Hub ユーザーガイド](#)。このリリースには、新しい [AWS 管理ポリシー](#) `AWSSecurityHubV2ServiceRolePolicy` が含まれています。このポリシーにより、Security Hub はお客様の組織内およびお客様に代わって AWS Config ルールと Security Hub リソースを管理できます。Security Hub はプレビューリリース段階で、変更される可能性があります。

2025 年 6 月 17 日

[セキュリティ標準とコントロールの更新](#)

[PCI DSS v4.0.1 標準](#)から [IAM.10 コントロール](#)を削除しました。このコントロールは、IAM ユーザーのアカウントパスワードポリシーが、パスワードの最小長 7 文字を含む最小要件を満たしているかどうかをチェックします。PCI DSS v4.0.1 では、8 文字以上のパスワードが必要です。IAM.10 コントロールは、異なるパスワード要件を持つ PCI DSS v3.2.1 標準に引き続き適用されます。

2025 年 5 月 30 日

[新しいセキュリティ標準](#)

Security Hub CSPM は、NIST SP 800-171 Revision 2 サイバーセキュリティとコンプライアンスフレームワークに沿った [セキュリティ標準](#)を提供するようになりました。この新しい標準には、60 個以上の既存のセキュリティコントロールが含まれています。コントロールは、フレームワークで定義された要件のサブセットへの準拠について、特定の AWS のサービスおよび リソースを評価する自動チェックを実行します。

2025 年 5 月 29 日

[セキュリティコントロールの更新](#)

Security Hub CSPM は、すべてのコントロールのリリースをロールバックしました AWS リージョン。[RDS.46] RDS DB インスタンスは、インターネットゲートウェイへのルートを持つパブリックサブネットにデプロイしないでください。以前は、このコントロールは AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準をサポートしていました。

2025 年 5 月 8 日

新しいセキュリティコントロール

2025 年 5 月 7 日

Security Hub CSPM は 9 の新しいコントロールをリリースしました。ほとんどのコントロールは、[AWS Foundational Security Best Practices \(FSBP\)](#) 標準をサポートしています。一部のコントロールは、[NIST SP 800-53 Rev. 5](#) の要件をサポートしています。

- AWS FSBP 標準では、該当するコントロールIDs は [DocumentD B.6](#)、[RDS.44](#)、[RedshiftServerless.2](#)、[RedshiftServerless.3](#)、[RedshiftServerless.5](#)、[RedshiftServerless.6](#)、Redshift Serverless.7 (後に廃止) です。
- NIST SP 800-53 Rev. 5 では、該当するコントロールの ID は [CloudTrail.10](#)、[RedshiftServerless.4](#)、RedshiftServerless.7 (後に廃止) です。

新しいセキュリティコントロール

2025 年 4 月 16 日

Security Hub CSPM は 24 の新しいコントロールをリリースしました。ほとんどのコントロールは、[AWS Foundational Security Best Practices \(FSBP\)](#) または [AWS リソースタグ付け標準](#)をサポートしています。一部のコントロールは、[NIST SP 800-53 Rev. 5](#) の要件をサポートしています。

- AWS FSBP 標準では、該当するコントロールIDs は [EC2.173](#)、[RDS.41](#)、[RDS.42](#)、[SageMaker .8](#) です。
- AWS リソースタグ付け標準の場合、該当するコントロールIDs は、[Amplify.1](#)、[Amplify.2](#)、[Batch.4](#)、[DataSync.2](#)、[EC2.174](#)、[EC2.175](#)、[EC2.176](#)、[EC2.177](#)、[EC2.178](#)、[EC2.179](#)、[F17](#)、[SageMaker .6](#)、[SageMaker .7](#)、[SSM.5](#)、[Transfer.4](#)、[Transfer.5](#)、[Transfer.6](#)、[Transfer.7](#) です。
- NIST SP 800-53 Rev. 5 では、該当するコントロールの ID は [ECS.17](#) と [RDS.42](#) です。

新しいセキュリティコントロール

Security Hub CSPM は [AWS Foundational Security Best Practices 標準](#) の 4 つの新しいコントロールをリリースしました。コントロールは次のとおりです。

2025 年 3 月 18 日

- [the section called “\[FSx.3\] FSx for OpenZFS ファイルシステムはマルチ AZ 配置用に設定する必要があります”](#)
- [the section called “\[FSx.4\] FSx for NetApp ONTAP ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります”](#)
- [the section called “\[FSx.5\] FSx for Windows File Server ファイルシステムは、マルチ AZ 配置用に設定する必要があります”](#)
- [the section called “\[RedshiftServerless.1\] Amazon Redshift Serverless ワークグループは拡張された VPC のルーティングを使用する必要があります”](#)

[セキュリティ標準とコントロールの更新](#)

[RDS.18 セキュリティコントロール](#)を AWS Foundational Security Best Practices 標準から削除し、NIST SP 800-53 Rev. 5 要件の自動チェックを削除しました。Amazon EC2-Classical ネットワークが廃止されたため、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) インスタンスを VPC の外部にデプロイできなくなりました。コントロールは引き続き [AWS Control Tower サービスマネージド標準](#)の一部です。

2025 年 3 月 7 日

[コントロールの検出結果の更新](#)

Security Hub CSPM は、コントロールがチェックするリソースのタイプ AWS Config でリソース[記録](#)が有効になっていない場合、有効なコントロールWARNINGの検出結果を生成するようになりました。これにより、セキュリティコントロールチェックで潜在的な設定ギャップを特定して対処できます。

2025 年 2 月 25 日

新しいセキュリティコントロール

Security Hub CSPM は 11 の新しいコントロールをリリースしました。コントロールは次のとおりです。

2025 年 2 月 24 日

- the section called “[Connect .2] Connect Customer インスタンスでは CloudWatch ログ記録が有効になっている必要があります”
- the section called “[ECR.5] ECR リポジトリはカスタマーマネージドで暗号化する必要があります AWS KMS keys”
- the section called “[ELB.17] リスナーを使用する Application Load Balancer と Network Load Balancer は、推奨されるセキュリティポリシーを使用する必要があります。”
- the section called “[Glue.4] AWS Glue Spark ジョブは、サポートされているバージョンの で実行する必要があります AWS Glue”
- the section called “[GuardDuty.11] GuardDuty ランタイムモニタリングを有効にする必要があります”
- the section called “[GuardDuty.12] GuardDuty ECS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります”

- [the section called “\[GuardDuty.13\] GuardDuty EC2 ランタイムモニタリングを有効にする必要があります”](#)
- [the section called “\[Network Firewall.10\] Network Firewall ファイアウォールはサブネット変更保護を有効にする必要があります”](#)
- [the section called “\[RDS.40\] RDS for SQL Server DB インスタンスは CloudWatch Logs にログを発行する必要があります”](#)
- [the section called “\[SQS.3\] SQS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください”](#)
- [the section called “\[Transfer.3\] Transfer Family コネクタでは、ログ記録が有効になっている必要があります”](#)

新しいセキュリティコントロール

Security Hub CSPM は、[AWS リソースタグ付け標準](#)用に 37 の新しいコントロールをリリースしました。Security Hub CSPM は、次の新しいコントロールもリリースしました。

2025 年 1 月 22 日

- [the section called “\[EMR.3\] Amazon EMR セキュリティ設定は保管時に暗号化する必要があります”](#)
- [the section called “\[EMR.4\] Amazon EMR セキュリティ設定は転送中に暗号化する必要があります”](#)
- [the section called “\[SageMaker.5\] SageMaker モデルでは、ネットワーク分離を有効にする必要があります”](#)

新しいセキュリティコントロール

Security Hub CSPM がリリースした [EC2.172 EC2 VPC パブリックアクセスのブロック設定は、インターネットゲートウェイトラフィックをブロックする必要があります](#)。

2025 年 1 月 15 日

[新しいセキュリティコントロール](#)

次の新しい Security Hub CSPM コントロールが使用できます。

2024 年 12 月 17 日

- [the section called “\[Cognito.1\] Cognito ユーザープールでは、標準認証のフル機能強制モードで脅威保護を有効にする必要があります”](#)
- [the section called “\[RDS.38\] RDS for PostgreSQL DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります”](#)
- [the section called “\[RDS.39\] RDS for MySQL DB インスタンスは転送中に暗号化する必要があります”](#)
- [the section called “\[Redshift.16\] Redshift クラスターサブネットグループには、複数のアベイラビリティーゾーンからのサブネットが必要です”](#)

[Security Hub CSPM が PCI DSS v4.0.1 をサポート](#)

Security Hub CSPM が Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) の v4.0.1 をサポートするようになりました。標準とその標準に適用されるコントロールの詳細については、「[PCI DSS in Security Hub CSPM](#)」を参照してください。

2024 年 12 月 11 日

[Security Hub CSPM が GuardDuty 攻撃シーケンスの検出結果を受け取る](#)

Security Hub CSPM は、Amazon GuardDuty Extended Threat Detection から攻撃シーケンスの検出結果を受信するようになりました。攻撃シーケンスの検出結果の詳細は、AWS Security Finding 形式 (ASFF) [の検出オブジェクト](#)で確認できます。

2024 年 12 月 1 日

[新しい でサポートされている Security Hub CSPM AWS リージョン](#)

Security Hub CSPM がアジアパシフィック (マレーシア) リージョンでご利用いただけるようになりました。一部、リージョン別の制限があるセキュリティコントロールがあります。このリージョンで利用できないコントロールのリストについては、「[Regional limits on Security Hub CSPM controls](#)」を参照してください。

2024 年 11 月 22 日

[Config.1 の変更](#)

Security Hub CSPM は、Config.1 コントロールの重要度を MEDIUM から CRITICAL に引き上げ、新しいステータスコードと Config.1 の検出結果に失敗した場合のステータス理由を追加しました。変更の詳細については、[Change log for Security Hub CSPM controls](#) の 2024 年 11 月 20 日のエントリを参照してください。

2024 年 11 月 20 日

新しいセキュリティコントロール

2024 年 11 月 15 日

次の新しい Security Hub CSPM コントロールが使用できます。これらのコントロールは、AWS Foundational Security Best Practices および NIST SP 800-53 Rev. 5 の一部であり、管理する仮想プライベートクラウド (VPC) に AWS のサービス または AWS リソースのインターフェイス VPC エンドポイントがあるかどうかを評価します。

- [the section called “\[EC2.55\] VPC は ECR API のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります”](#)
- [the section called “\[EC2.56\] VPC は Docker Registry のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります”](#)
- [the section called “\[EC2.57\] VPC は Systems Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります”](#)
- [the section called “\[EC2.58\] VPC は、Systems Manager Incident Manager Contacts のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります”](#)
- [the section called “\[EC2.60\] VPC は Systems Manager](#)

Incident Manager のインターフェイスエンドポイントで設定する必要があります”

新しいセキュリティコントロール

次の新しい Security Hub CSPM コントロールが使用できます。

2024 年 10 月 18 日

- [the section called “\[AppSync .1\] AWS AppSync API キャッシュは保管時に暗号化する必要があります”](#)
- [the section called “\[AppSync .6\] AWS AppSync API キャッシュは転送中に暗号化する必要があります”](#)
- [the section called “\[EC2.170\] EC2 起動テンプレートは、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 \(IMDSv2\) を使用することをお勧めします”](#)
- [the section called “\[EC2.171\] EC2 VPN 接続では、ログ記録が有効になっている必要があります”](#)
- [the section called “\[EFS .8\] EFS ファイルシステムは保管中に暗号化する必要があります”](#)
- [the section called “\[KMS.5\] KMS キーはパブリックにアクセスしないでください”](#)
- [the section called “\[SNS.4\] SNS トピックアクセスポリシーはパブリックアクセスを許可しないでください”](#)

新しいセキュリティコントロール

次の新しい Security Hub CSPM コントロールが使用できます。

2024 年 10 月 3 日

- the section called “[ECS.16] ECS タスクセットはパブリック IP アドレスを自動的に割り当てないでください。”
- the section called “[GuardDuty.7] GuardDuty EKS ランタイムモニタリングを有効にする必要があります”
- the section called “[Kinesis.3] Kinesis ストリームには適切なデータ保持期間が必要です”
- the section called “[MSK.3] MSK Connect コネクタは転送中に暗号化する必要があります”
- the section called “[RDS.36] RDS for PostgreSQL DB は CloudWatch Logs にログを発行する必要があります”
- the section called “[RDS.37] Aurora PostgreSQL DB クラスターでは、ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります”
- the section called “[S3.24] S3 マルチリージョンアクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります”

新しいセキュリティコントロール

次の新しい Security Hub CSPM コントロールが使用できます。

2024 年 8 月 30 日

- the section called “[Athena.4] Athena ワークグループではログ記録が有効になっている必要があります”
- the section called “[CodeBuild.7] CodeBuild レポートグループのエクスポートは保管時に暗号化する必要があります”
- the section called “[DataSync.1] DataSync タスクではログ記録が有効になっている必要があります”
- the section called “[EFS .7] EFS ファイルシステムでは、自動バックアップが有効になっている必要があります”
- Glue.2 (廃止)
- the section called “[Glue.3] AWS Glue 機械学習変換は保管時に暗号化する必要があります”
- the section called “[WorkSpaces.1] WorkSpaces ユーザーボリュームは保管中に暗号化する必要があります”
- the section called “[WorkSpaces.2] WorkSpaces ルートボリュームは保管中に暗号化する必要があります”

[新しい検出結果パネル](#)

Security Hub CSPM コンソールの[新しい検出結果パネル](#)は、検出結果に対する迅速なアクションの実行、リソースの詳細と検出結果の履歴の確認、検出結果に関するその他の関連情報の検索に役立ちます。

2024 年 8 月 16 日

[Config.1 コントロールの更新](#)

[Config.1 コントロール](#) AWS Config は、が有効になっているかどうかをチェックし、サービスにリンクされたロールを使用し、有効なコントロールのリソースを記録します。Security Hub CSPM は、`includeConfigServiceLinkedRoleCheck` という名前のカスタムコントロールパラメータを追加しました。このパラメータを `false` に設定することで、AWS Config がサービスにリンクされたロールを使用するかどうかの確認をオプトアウトできます。

2024 年 8 月 15 日

[リンクされたリージョンのないホームリージョンを指定する](#)

結果アグリゲータを作成し、ホームリージョン AWS リージョンにリンクせずにホームリージョンを確立できるようになりました。これにより、リンクされたリージョンを指定せずに[中央設定](#)を有効にすることができます。

2024 年 7 月 25 日

他のリージョンで利用できる コントロールを選択する

米国東部 (バージニア北部) や米国東部 (オハイオ) など AWS リージョン、次のコントロールが追加で利用可能になりました。

2024 年 7 月 15 日

- the section called “[DataFirehose.1] Firehose 配信ストリームは保管時に暗号化する必要があります”
- the section called “[DMS.10] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります”
- the section called “[DMS.11] MongoDB の DMS エンドポイントでは、認証メカニズムが有効になっている必要があります”
- the section called “[DMS.12] Redis OSS の DMS エンドポイントでは TLS が有効になっている必要があります”
- the section called “[DynamoDB.7] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります”
- the section called “[EFS.6] EFS マウントターゲットは、起動時にパブリック IP アドレスを割り当てるサブネットに関連付けるべきではありません”

- [the section called “\[EKS.3\] EKS クラスターは暗号化された Kubernetes シークレットを使用する必要があります”](#)
- [the section called “\[FSx.2\] FSx for Lustre ファイルシステムでは、タグをバックアップにコピーするように設定する必要があります”](#)
- [the section called “\[MQ.2\] ActiveMQ ブローカーは監査ログを CloudWatch にストリーミングする必要があります”](#)
- [the section called “\[MQ.3\] Amazon MQ ブローカーでは、自動マイナーバージョンアップグレードが有効になっている必要があります”](#)
- [the section called “\[Opensearch.11\] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つの専用プライマリノードが必要です”](#)
- [the section called “\[Redshift.15\] Redshift セキュリティグループは、制限されたオリジンからのみクラスターポートへの入力を許可する必要があります”](#)
- [the section called “\[SageMaker.4\] SageMaker エンドポイントの本番稼働バリエーションの初期インスタ](#)

ンス数は 1 より大きい必要
があります”

- the section called “[Service
Catalog.1] Service Catalog
ポートフォリオは AWS 組
織内でのみ共有する必要が
あります”
- the section called “[Transfe
r.2] Transfer Family サー
バーはエンドポイント接続
に FTP プロトコルを使用し
ないでください”

新しいセキュリティコントロール

次の新しい Security Hub CSPM コントロールが使用できます。

2024 年 7 月 11 日

- [the section called “\[GuardDuty.5\] GuardDuty EKS 監査ログモニタリングを有効にする必要があります”](#)
- [the section called “\[GuardDuty.6\] GuardDuty Lambda Protection を有効にする必要があります”](#)
- [the section called “\[GuardDuty.8\] GuardDuty Malware Protection for EC2 を有効にする必要があります”](#)
- [the section called “\[GuardDuty.9\] GuardDuty RDS Protection を有効にする必要があります”](#)
- [the section called “\[GuardDuty.10\] GuardDuty S3 Protection を有効にする必要があります”](#)
- [the section called “\[Inspector.1\] Amazon Inspector EC2 スキャンを有効にする必要があります”](#)
- [the section called “\[Inspector.2\] Amazon Inspector ECR スキャンを有効にする必要があります”](#)
- [the section called “\[Inspector.3\] Amazon Inspector](#)

Lambda コードスキャンを有効にする必要があります”

- the section called “[Inspect or.4] Amazon Inspector Lambda 標準スキャンを有効にする必要があります”

[CIS AWS Foundations Benchmark v3.0.0 のリリース](#)

Security Hub CSPM が [Center for Internet Security \(CIS\)](#)

2024 年 5 月 13 日

[AWS Foundations Benchmark v3.0.0](#) をリリースしました。

このリリースには、以下の新しいコントロールと、いくつかの既存のコントロールへのマッピングが含まれています。

- [the section called “\[EC2.53\] EC2 セキュリティグループが 0.0.0.0/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可することがないようにする必要があります”](#)
- [the section called “\[EC2.54\] EC2 セキュリティグループは ::/0 からリモートサーバー管理ポートへの入力を許可しない必要があります”](#)
- [the section called “\[IAM.26\] IAM で管理されている期限切れの SSL/TLS 証明書は削除する必要があります”](#)
- [the section called “\[IAM.27\] IAM ID に AWSCloudShellFullAccess ポリシーをアタッチしないでください”](#)
- [the section called “\[IAM.28\] IAM Access Analyzer 外部アクセスアナライザーを有効にする必要があります”](#)
- [the section called “\[S3.22\] S3 汎用バケットはオブジェ](#)

クトレベルの書き込みイベントをログに記録する必要があります”

- the section called “[S3.23] S3 汎用バケットはオブジェクトレベルの読み取りイベントをログに記録する必要があります”

新しいセキュリティコントロール

次の新しい Security Hub CSPM コントロールが使用できます。

2024 年 5 月 3 日

- the section called “[DataFirehose.1] Firehose 配信ストリームは保管時に暗号化する必要があります”
- the section called “[DMS.10] Neptune データベースの DMS エンドポイントでは、IAM 認証が有効になっている必要があります”
- the section called “[DMS.11] MongoDB の DMS エンドポイントでは、認証メカニズムが有効になっている必要があります”
- the section called “[DMS.12] Redis OSS の DMS エンドポイントでは TLS が有効になっている必要があります”
- the section called “[DynamoDB.7] DynamoDB Accelerator クラスターは、保管中に暗号化する必要があります”
- the section called “[EFS.6] EFS マウントターゲットは、起動時にパブリック IP アドレスを割り当てるサブネットに関連付けるべきではありません”
- the section called “[EKS.3] EKS クラスターは暗号化さ

れた Kubernetes シークレットを使用する必要があります”

- the section called “[FSx.2] FSx for Lustre ファイルシステムでは、タグをバックアップにコピーするように設定する必要があります”
- the section called “[MQ.2] ActiveMQ ブローカーは監査ログを CloudWatch にストリーミングする必要があります”
- the section called “[MQ.3] Amazon MQ ブローカーでは、自動マイナーバージョンアップグレードが有効になっている必要があります”
- the section called “[Opensearch.11] OpenSearch ドメインには少なくとも 3 つの専用プライマリノードが必要です”
- the section called “[Redshift.15] Redshift セキュリティグループは、制限されたオリジンからのみクラスターポートへの入力を許可する必要があります”
- the section called “[SageMaker.4] SageMaker エンドポイントの本番稼働バリエーションの初期インスタンス数は 1 より大きい必要があります”

- [the section called “\[Service Catalog.1\] Service Catalog ポートフォリオは AWS 組織内でのみ共有する必要があります”](#)
- [the section called “\[Transfer.2\] Transfer Family サーバーはエンドポイント接続に FTP プロトコルを使用しないでください”](#)

[AWS リソースタグ付け標準](#)

Security Hub CSPM の [AWS リソースタグ付け標準](#)が、標準に適用される新しいコントロールとともに一般公開されました。

2024 年 4 月 30 日

[既存のマネージドポリシーの更新](#)

Security Hub CSPM は、AWS のサービスと製品の料金詳細を取得AmazonSecurityHubFullAccess するために、という名前[AWS の管理ポリシー](#)を更新しました。

2024 年 4 月 24 日

[コントロールパラメータのコンテキスト内の設定](#)

中央設定を使用する場合、Security Hub CSPM コンソールの [コントロールの詳細] ページから、[コンテキストでコントロールパラメータを設定できるようになりました](#)。

2024 年 3 月 29 日

[既存のマネージドポリシーの更新](#)

Security Hub CSPM は、AWSSecurityHubReadOnlyAccess という名前の [AWS マネージドポリシー](#) を更新し、Sid フィールドを追加しました。

2024 年 2 月 22 日

[新しいセキュリティコントロール](#)

コントロール [\[Macie.2\] Macie 自動機密データ検出を有効にすること](#) ができるようになりました。このコントロールのリージョン制限については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

2024 年 2 月 19 日

[カナダ西部 \(カルガリー\) で利用可能になった Security Hub CSPM](#)

Security Hub CSPM をカナダ西部 (カルガリー) でご利用いただけるようになりました。このリージョンでは、特定のセキュリティコントロールを除き、すべての Security Hub CSPM 機能を利用できるようになりました。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

2023 年 12 月 20 日

新しいセキュリティコントロール

次の新しい Security Hub CSPM コントロールが使用できます。

2023 年 12 月 14 日

- the section called “[Backup.1] AWS Backup 復旧ポイントは保管時に暗号化する必要があります”
- the section called “[DynamoDB.6] DynamoDB テーブルで、削除保護が有効になっている必要があります”
- the section called “[EC2.51] EC2 Client VPN エンドポイントでは、クライアント接続ログ記録が有効になっている必要があります”
- the section called “[EKS.8] EKS クラスターでは、監査ログ記録が有効になっている必要があります”
- the section called “[EMR.2] Amazon EMR ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります”
- the section called “[FSx.1] FSx for OpenZFS ファイルシステムでは、タグをバックアップとボリュームにコピーするように設定する必要があります”
- the section called “[Macie.1] Amazon Macie を有効にする必要があります”

- [the section called “\[MSK.2\] MSK クラスターでは、拡張モニタリングを設定する必要があります”](#)
- [the section called “\[Neptune .9\] Neptune DB クラスターを複数のアベイラビリティゾーンにデプロイする必要があります”](#)
- [the section called “\[Network Firewall.1\] Network Firewall ファイアウォールを複数のアベイラビリティゾーンにデプロイする必要があります”](#)
- [the section called “\[Network Firewall.2\] Network Firewall ログ記録を有効にする必要があります”](#)
- [the section called “\[Opensearch.10\] OpenSearch ドメインには、最新のソフトウェアアップデートがインストールされている必要があります”](#)
- [the section called “\[PCA.1\] AWS Private CA ルート認証機関を無効にする必要があります”](#)
- [the section called “\[S3.19\] S3 アクセスポイントでは、ブロックパブリックアクセス設定を有効にする必要があります”](#)

- [the section called “\[S3.20\] S3 汎用バケットでは MFA 削除が有効になっている必要があります”](#)

[検出結果の強化](#)

Security Hub CSPM は、新しい検出結果 フィールド `AwsAccountName`、`ApplicationArn`、`ApplicationName` を AWS Security Finding 形式 (ASFF) に追加しました。

2023 年 11 月 27 日

[\[概要\] ダッシュボードの機能強化](#)

Security Hub CSPM コンソールの [概要] ページで、多くのダッシュボードウィジェットにアクセスでき、ダッシュボードのフィルターセットを保存して特定のセキュリティ問題にすばやく焦点を当てたり、ダッシュボードレイアウトをカスタマイズしたりできるようになりました。

2023 年 11 月 27 日

[中央設定](#)

中央設定は利用が可能になりました。Security Hub CSPM 委任管理者は、中央設定を使用して、複数の組織アカウント、組織単位 (OU)、リージョンで Security Hub CSPM、標準、およびコントロールを設定できます。

2023 年 11 月 27 日

マネージドポリシーの更新

Security Hub CSPM でカスタマイズ可能なセキュリティコントロールプロパティを読み取りおよび更新できる新しいアクセス許可が `AWSSecurityHubServiceRolePolicy` マネージドポリシーに追加されました。

2023 年 11 月 26 日

カスタムコントロールパラメータ

Security Hub CSPM コントロールの選択でパラメータ値をカスタマイズできるようになりました。これにより、特定のコントロールの検出結果をビジネス要件やセキュリティ上の期待とより関連性のあるものにすることができます。

2023 年 11 月 26 日

マネージドポリシーの更新

Security Hub CSPM は、Security Hub CSPM の機能と AWS Organizations との統合をそれぞれ許可する `AWSSecurityHubFullAccess` と `AWSSecurityHubOrganizationsAccess` のマネージドポリシーを更新しました。

2023 年 11 月 16 日

[サービスマネージドスタンダードに追加された既存のセキュリティコントロール: AWS Control Tower](#)

以下の既存の Security Hub CSPM コントロールがサービスマネージドスタンダードに追加されました AWS Control Tower。

2023 年 11 月 14 日

- ACM.2
- AppSync.5
- CloudTrail.6
- DMS.9
- DocumentDB.3
- DynamoDB.3
- EC2.23
- EKS.1
- ElastiCache.3
- ElastiCache.4
- ElastiCache.5
- ElastiCache.6
- EventBridge.3
- KMS.4
- Lambda.3
- MQ.5
- MQ.6
- MSK.1
- RDS.12
- RDS.15
- S3.17

マネージドポリシーの更新

Security Hub CSPM は、検出結果に関連するリソースタグを読み取ることができる新しいタグ付け権限を `AWSecurityHubServiceRolePolicy` マネージドポリシーに追加しました。

2023 年 11 月 7 日

新しいセキュリティコントロール

次の新しい Security Hub CSPM コントロールが使用できます。

2023 年 10 月 10 日

- the section called “[AppSync .5] AWS AppSync GraphQL APIsは API キーで認証しないでください”
- the section called “[DMS.6] DMS レプリケーションインスタンスでは、マイナーバージョンの自動アップグレードが有効になっている必要があります。”
- the section called “[DMS.7] ターゲットデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。”
- the section called “[DMS.8] ソースデータベースの DMS レプリケーションタスクでは、ロギングが有効になっている必要があります。”
- the section called “[DMS.9] DMS エンドポイントは SSL を使用する必要があります。”
- the section called “[DocumentDB.3] Amazon DocumentDB 手動クラスタースナップショットはパブリックにできません”

- [the section called “\[DocumentDB.4\] Amazon DocumentDB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります”](#)
- [the section called “\[DocumentDB.5\] Amazon DocumentDB では、削除保護が有効になっている必要があります”](#)
- [the section called “\[ECS.9\] ECS タスク定義にはログ設定が必要です。”](#)
- [the section called “\[EventBridge.3\] Amazon EventBridge カスタムイベントバスにリソースポリシーがアタッチされている必要があります”](#)
- [the section called “\[EventBridge.4\] EventBridge グローバルエンドポイントでは、イベントの複製が有効になっている必要があります”](#)
- [the section called “\[MSK.1\] MSK クラスターはブローカーノード間の転送時に暗号化される必要があります”](#)
- [the section called “\[MQ.5\] ActiveMQ ブローカーはアクティブ/スタンバイデプロイメントモードを使用する必要があります”](#)
- [the section called “\[MQ.6\] RabbitMQ ブローカーはク](#)

ラスターデプロイメント
モードを使用する必要があります。
ります。”

- the section called “[Network
Firewall.9] Network Firewall
は削除保護を有効にする必
要があります”
- the section called “[RDS.34]
Aurora MySQL DB クラ
スターでは、監査ログを
CloudWatch Logs に発行す
る必要があります”
- the section called “[RDS.35]
RDS DB クラスターは自動
マイナーバージョンアップ
グレードを有効にする必要
があります”
- the section called “[Route53
.2] Route 53 のパブリックホ
ストゾーンは DNS クエリを
ログに記録する必要があります”
- the section called “[WAF.12]
AWS WAF ルールでは
CloudWatch メトリクスを有
効にする必要があります”

マネージドポリシーの更新

Security Hub CSPM は、アカウントと組織単位 (OU) の情報を取得できるようにする新しい組織アクションを `AWSecurityHubServiceRolePolicy` マネージドポリシーに追加しました。また、Security Hub CSPM が標準やコントロールなどのサービス設定を読み取って更新できるようにする新しい Security Hub CSPM アクションも追加しました。

2023 年 9 月 27 日

[サービスマネージドスタンダードに追加された既存のセキュリティコントロール: AWS Control Tower](#)

以下の既存の Security Hub CSPM コントロールがサービスマネージドスタンダードに追加されました AWS Control Tower。

2023 年 9 月 26 日

- [the section called “\[Athena.1\] Athena ワークグループ”](#) は、保管中に暗号化する必要があります”
- [the section called “\[DocumentDB.1\] Amazon DocumentDB クラスター”](#) は、保管中に暗号化する必要があります”
- [the section called “\[DocumentDB.2\] Amazon DocumentDB クラスター”](#) には、適切なバックアップ保持期間が必要です”
- [the section called “\[Neptune.1\] Neptune DB クラスター”](#) は、保管中に暗号化する必要があります”
- [the section called “\[Neptune.2\] Neptune DB クラスター”](#) には、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります”
- [the section called “\[Neptune.3\] Neptune DB クラスター”](#) スナップショットはパブリックにしないでください”
- [the section called “\[Neptune.4\] Neptune DB クラスター”](#)

では、削除保護が有効になっている必要があります”

- the section called “[Neptune .5] Neptune DB クラスターでは、自動バックアップが有効になっている必要があります”
- the section called “[Neptune .6] Neptune DB クラスター スナップショットは、保管中に暗号化する必要があります”
- the section called “[Neptune .7] Neptune DB クラスターでは、IAM データベース認証が有効になっている必要があります”
- the section called “[Neptune .8] Neptune DB クラスターでは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります”
- the section called “[RDS.27] RDS DB クラスターは保管中に暗号化する必要があります”

[で利用可能な統合コントロールビューと統合コントロールの検出結果 AWS GovCloud \(US\)](#)

統合されたコントロールビューと統合されたコントロールの検出結果が AWS GovCloud (US) Regionで利用できるようになりました。Security Hub CSPM コンソールの [コントロール] ページには、標準全体のすべてのコントロールが表示されます。各コントロールは、標準全体で同じコントロール ID を持ちます。統合されたコントロールの検出結果を有効にすると、コントロールが複数の有効な標準に適用される場合でも、セキュリティチェックごとに 1 つの検出結果を受け取ります。

2023 年 9 月 6 日

[統合されたコントロールビューと統合されたコントロールの検出結果が中国リージョンで利用可能に](#)

統合されたコントロールビューと統合されたコントロールの検出結果が中国リージョンで利用できるようになりました。Security Hub CSPM コンソールの [コントロール] ページには、標準全体のすべてのコントロールが表示されます。各コントロールは、標準全体で同じコントロール ID を持ちます。統合されたコントロールの検出結果を有効にすると、コントロールが複数の有効な標準に適用される場合でも、セキュリティチェックごとに 1 つの検出結果を受け取ります。

2023 年 8 月 28 日

[イスラエル \(テルアビブ\) リージョンで Security Hub CSPM の提供を開始](#)

Security Hub CSPM をイスラエル (テルアビブ) でご利用いただけるようになりました。このリージョンでは、特定のセキュリティコントロールを除き、すべての Security Hub CSPM 機能を利用できるようになりました。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

2023 年 8 月 8 日

新しいセキュリティコントロール

次の新しい Security Hub CSPM コントロールが使用できます。

2023 年 7 月 28 日

- the section called “[Athena.1] Athena ワークグループ は、保管中に暗号化する必要があります”
- the section called “[DocumentDB.1] Amazon DocumentDB クラスター は、保管中に暗号化する必要があります”
- the section called “[DocumentDB.2] Amazon DocumentDB クラスターには、適切なバックアップ保持期間が必要です”
- the section called “[Neptune.1] Neptune DB クラスター は、保管中に暗号化する必要があります”
- the section called “[Neptune.2] Neptune DB クラスターでは、監査ログを CloudWatch Logs に発行する必要があります”
- the section called “[Neptune.3] Neptune DB クラスター スナップショットはパブリックにしないでください”
- the section called “[Neptune.4] Neptune DB クラスターでは、削除保護が有効になっている必要があります”

- [the section called “\[Neptune .5\] Neptune DB クラスターでは、自動バックアップが有効になっている必要があります”](#)
- [the section called “\[Neptune .6\] Neptune DB クラスター スナップショットは、保管中に暗号化する必要があります”](#)
- [the section called “\[Neptune .7\] Neptune DB クラスターでは、IAM データベース認証が有効になっている必要があります”](#)
- [the section called “\[Neptune .8\] Neptune DB クラスターでは、タグをスナップショットにコピーするように設定する必要があります”](#)
- [the section called “\[RDS.27\] RDS DB クラスターは保管中に暗号化する必要があります”](#)

[自動化ルール基準の新しい演算子](#)

自動化ルールのマッピングおよび文字列条件に対して、CONTAINS 比較演算子と NOT_CONTAINS 比較演算子を使用できるようになりました。

2023 年 7 月 25 日

自動化ルール

Security Hub CSPM は、指定した条件に基づいて検出結果を自動的に更新する自動化ルールの提供を開始しました。

2023 年 6 月 13 日

新しいサードパーティー統合

Snyk は、Security Hub CSPM に検出結果を送信する新しいサードパーティーの統合です。

2023 年 6 月 12 日

[サービスマネージドスタンダードに追加された既存のセキュリティコントロール: AWS Control Tower](#)

以下の既存の Security Hub CSPM コントロールがサービスマネージドスタンダードに追加されました AWS Control Tower。

2023 年 6 月 12 日

- [the section called “\[Account .1\] のセキュリティ連絡先情報を に提供する必要があります AWS アカウント”](#)
- [the section called “\[APIGateway.8\] API Gateway ルートには認可タイプを指定する必要があります”](#)
- [the section called “\[APIGateway.9\] API Gateway V2 ステージにアクセスロギングを設定する必要があります”](#)
- [the section called “\[CodeBuild.3\] CodeBuild S3 ログは暗号化する必要があります”](#)
- [the section called “\[EC2.25\] Amazon EC2 起動テンプレートがパブリック IP をネットワークインターフェイスに割り当てないようにすることをお勧めします”](#)
- [the section called “\[ELB.1\] Application Load Balancer は、すべての HTTP リクエストを HTTPS にリダイレクトするように設定する必要があります”](#)
- [the section called “\[Redshift.10\] Redshift クラスターは](#)

保存時に暗号化する必要がある
あります”

- the section called
“[SageMaker.2] SageMaker
ノートブックインスタンス
はカスタム VPC で起動する
必要があります”
- the section called
“[SageMaker.3] ユーザーは
SageMaker ノートブックイ
ンスタンスのルートアクセ
ス権を付与されてはなりま
せん”
- the section called “[WAF.10]
AWS WAF ウェブ ACLs に
は少なくとも 1 つのルール
またはルールグループが必
要です”

新しいセキュリティコントロール

次の新しい Security Hub CSPM コントロールが使用できます。

2023 年 6 月 6 日

- the section called “[ACM.2] ACM によって管理される RSA 証明書は、少なくとも 2,048 ビットのキーの長さを使用する必要があります”
- the section called “[AppSync.2] AWS AppSync フィールドレベルのログ記録を有効にする必要があります”
- the section called “[CloudFront.13] CloudFront デистриビューションでは、オリジンアクセスコントロールを有効にする必要があります”
- the section called “[Elastic Beanstalk.3] Elastic Beanstalk は CloudWatch にログをストリーミングする必要があります”
- the section called “[S3.17] S3 汎用バケットは保管時に暗号化する必要があります AWS KMS keys”
- the section called “[StepFunctions.1] Step Functions ステートマシンではログ記録がオンになっている必要があります”

[アジアパシフィック \(メルボルン\) で Security Hub CSPM の提供を開始](#)

Security Hub CSPM をアジアパシフィック (メルボルン) でご利用いただけるようになりました。このリージョンでは、特定のセキュリティコントロールを除き、すべての Security Hub CSPM 機能を利用できるようになりました。詳細については、「[リージョン別のコントロールの可用性](#)」を参照してください。

2023 年 5 月 25 日

[検出結果の履歴](#)

Security Hub CSPM では、過去 90 日間の検出結果の履歴を追跡できるようになりました。

2023 年 5 月 4 日

[新しいセキュリティコントロール](#)

次の新しい Security Hub CSPM コントロールが使用できます。

2023 年 3 月 29 日

- [the section called “\[EKS.1\] EKS クラスターエンドポイントがパブリックにアクセスできないようにする必要があります”](#)
- [the section called “\[ELB.16\] Application Load Balancer は AWS WAF ウェブ ACL に関連付ける必要があります”](#)
- [the section called “\[Redshift.10\] Redshift クラスターは保存時に暗号化する必要があります”](#)
- [the section called “\[S3.15\] S3 汎用バケットでは Object Lock が有効になっている必要があります”](#)

[統合されたコントロールの検出結果のサポートを拡大](#)

[v2.0.0 AWS の自動セキュリティレスポンス](#)は、統合コントロールの検出結果をサポートするようになりました。

2023 年 3 月 24 日

[Security Hub CSPM が新しいで利用可能に AWS リージョン](#)

Security Hub CSPM は現在、アジアパシフィック (ハイデラバード)、欧州 (スペイン)、欧州 (チューリッヒ) でご利用いただけます。これらのリージョンでは、利用できるコントロールに制限があります。

2023 年 3 月 21 日

マネージドポリシーの更新

Security Hub で、AWSSecurityHubServiceRolePolicy マネージドポリシーの既存の権限が更新されました。

2023 年 3 月 17 日

NIST 800-53 標準の新しいセキュリティコントロール

Security Hub CSPM に次のセキュリティコントロールが追加されました。NIST 800-53 標準に適用できます。

2023 年 3 月 3 日

- the section called “[Account .2] は AWS Organizations 組織の一部 AWS アカウントである必要があります”
- the section called “[CloudWatch.15] CloudWatch アラームには、指定されたアクションが設定されている必要があります”
- the section called “[CloudWatch.16] CloudWatch ロググループは指定した期間保持する必要があります”
- the section called “[CloudWatch.17] CloudWatch アラームアクションをアクティブにする必要があります”
- the section called “[DynamoDB.4] DynamoDB テーブルはバックアッププランにある必要があります”
- the section called “[EC2.28] EBS ボリュームをバックアッププランの対象にすることを勧めます”
- EC2.29 — EC2 インスタンスは VPC で起動する必要があります (廃止)
- the section called “[RDS.26] RDS DB インスタンスは

バックアッププランで保護
する必要があります”

- the section called “[S3.14]
S3 汎用バケットではバー
ジョニングが有効になって
いる必要があります”
- the section called “[WAF.11]
AWS WAF ウェブ ACL ログ
記録を有効にする必要があ
ります”

米国国立標準技術研究所
(NIST) 800-53 リビジョン 5

Security Hub CSPM は NIST 800-53 リビジョン 5 標準をサポートするようになりました。これには、200 を超える適用可能なセキュリティコントロールがあります。

2023 年 2 月 28 日

統合コントロールビューとコ
ントロールの検出結果

統合されたコントロールビューのリリースに伴い、Security Hub CSPM コンソールの [コントロール] ページに、標準全体のすべてのコントロールが表示されます。各コントロールは、標準全体で同じコントロール ID を持ちます。統合されたコントロールの検出結果を有効にすると、コントロールが複数の有効な標準に適用される場合でも、セキュリティチェックごとに 1 つの検出結果を受け取ります。

2023 年 2 月 23 日

新しいセキュリティコントロール

2023 年 2 月 16 日

次の新しい Security Hub CSPM コントロールが使用できます。一部、リージョン別の制限があるコントロールがあります。

- the section called “[Elasticache.1] ElastiCache (Redis OSS) クラスターでは自動バックアップを有効にする必要があります”
- the section called “[Elasticache.2] ElastiCache クラスターでは、マイナーバージョンの自動アップグレードを有効にする必要があります。”
- the section called “[Elasticache.3] ElastiCache (Redis OSS) レプリケーショングループでは、自動フェイルオーバーを有効にする必要があります”
- the section called “[Elasticache.4] ElastiCache レプリケーショングループは保管中に暗号化する必要があります”
- the section called “[Elasticache.5] ElastiCache レプリケーショングループは転送時に暗号化する必要があります”
- the section called “[Elasticache.6] 以前のバージョンの

[ElastiCache \(Redis OSS\) レプリケーショングループでは Redis OSS AUTH を有効にする必要があります”](#)

- [the section called “\[ElastiCache.7\] ElastiCache クラスターでは、デフォルトのサブネットグループを使用しないでください”](#)

[新しい ASFF フィールド](#)

Security Hub CSPM は ProductFields.ArchivalReasons:0/Description および ProductFields.ArchivalReasons:0/ReasonCode を AWS Security Finding 形式 (ASFF) に追加しました。

2023 年 2 月 8 日

[新しい ASFF フィールド](#)

Security Hub CSPM が Compliance.AssociatedStandards と Compliance.SecurityControlId を AWS Security Finding 形式 (ASFF) に追加しました。

2023 年 1 月 31 日

[脆弱性の詳細が公開されました](#)

Amazon Inspector が Security Hub CSPM に送信する結果について、Security Hub CSPM コンソールで脆弱性の詳細を確認できるようになりました。

2023 年 1 月 14 日

[中東 \(UAE\) で Security Hub CSPM の提供を開始](#)

Security Hub CSPM が中東 (UAE) で利用可能になりました。一部、リージョン別の制限があるコントロールがあります。

2023 年 1 月 12 日

[MetricStream とのサードパーティ統合を追加](#)

Security Hub CSPM は、中国とを除くすべてのリージョンMetricStreamで とのサードパーティー統合をサポートするようになりました AWS GovCloud (US)。

2023 年 1 月 11 日

[組織アカウント上限の引き上げ](#)

Security Hub CSPM は、リージョンごとの各 Security Hub CSPM 管理者アカウントにつき、最大 11,000 のメンバーアカウントをサポートするようになりました。

2022 年 12 月 27 日

[ElasticBeanstalk.3 のロールバック](#)

Security Hub CSPM は、すべてのリージョンの FSBP 標準で、コントロール「[ElasticBeanstalk.3] Elastic Beanstalk は CloudWatch にログをストリーミングする必要があります」のロールバックを行いました。

2022 年 12 月 21 日

[Security Hub CSPM で新しいセキュリティコントロールを追加](#)

新しい Security Hub CSPM コントロールは、FSBP 標準を有効にしているお客様が使用できます。一部、[リージョン別の制限](#)があるコントロールがあります。

2022 年 12 月 15 日

[今後予定されている機能についてのガイダンス](#)

Security Hub CSPM は、統合されたコントロールビューと統合されたコントロールの検出結果という、2つの新機能をリリースする予定です。これらの今後予定されている機能は、統制結果フィールドや値に依存する既存のワークフローに影響を与える可能性があります。

2022 年 12 月 9 日

[Amazon Security Lake の統合の提供を開始](#)

Security Lake は Security Hub CSPM の検出結果を受け取ることで、Security Hub CSPM と統合されるようになりました。

2022 年 11 月 29 日

[サービスマネージドスタンダードのサポート: AWS Control Tower](#)

Security Hub CSPM は、Service-Managed Standard: という新しいセキュリティ標準をサポートしています AWS Control Tower。AWS Control Tower はこの標準を管理します。

2022 年 11 月 28 日

[CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 が中国リージョンで利用可能に](#)

Security Hub CSPM は、中国リージョンで CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 をサポートするようになりました。

2022 年 11 月 18 日

[Jira Service Management Cloud の統合の提供を開始](#)

Jira Service Management Cloud は、中国リージョンを除くすべての利用可能なリージョンで、Security Hub CSPM の検出結果を受け取るようになりました。

2022 年 11 月 17 日

[AWS IoT Device Defender 統合が利用可能に](#)

AWS IoT Device Defender は、使用可能なすべてのリージョンで Security Hub CSPM に検出結果を送信するようになりました。

2022 年 11 月 17 日

[CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 のサポート](#)

Security Hub CSPM で、CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 をサポートするセキュリティコントロールが提供されるようになりました。この標準は、中国リージョンを除くすべての利用可能なリージョンで利用できます。

2022 年 11 月 9 日

[での Security Hub CSPM の発表のサポート AWS GovCloud \(US\)](#)

AWS GovCloud (米国東部) および GovCloud (米国西部) の Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) で Security Hub CSPM の発表をサブスクライブして、Security Hub CSPM に関する通知を受信できるようになりました。
AWS GovCloud

2022 年 10 月 3 日

[AWS Security Hub CSPM が新しいセキュリティコントロールを追加](#)

新しい Security Hub CSPM コントロール AutoScaling.9 は、FSBP 標準を有効にしているお客様が使用できます。コントロールには [リージョン別の制限](#)がある場合があります。

2022 年 9 月 1 日

[Security Hub CSPM の発表のサブスクライブ](#)

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して Security Hub CSPM の発表をサブスクライブし、Security Hub CSPM に関する通知を受け取ることができるようになりました。

2022 年 8 月 29 日

[クロスリージョン集約のためのリージョン拡張](#)

クロスリージョン集約を AWS GovCloud (US)の結果、結果の更新、インサイトに使用できるようになりました。

2022 年 8 月 2 日

[新しいサードパーティー製品の統合](#)

Fortinet – FortiCNP は Security Hub CSPM の結果を受信するサードパーティー統合です。JFrog は Security Hub CSPM に結果を送信するサードパーティー統合です。

2022 年 7 月 26 日

[EC2.27 は廃止されました](#)

Security Hub CSPM で廃止された EC2.27 – 実行中の EC2 インスタンスはキーペア (AWS Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準の以前のコントロール) を使用すべきではありません。

2022 年 7 月 20 日

[Lambda.2 は python3.6 をサポートしなくなりました](#)

Security Hub CSPM は Lambda.2 のパラメータとして python3.6 をサポートしなくなりました。- Lambda 関数は、Foundational Security Best Practices (FSBP) 標準のコントロールであるサポートされているランタイムを使用する必要があります。AWS

2022 年 7 月 19 日

[AWS Security Hub CSPM で新しいセキュリティコントロールを追加](#)

新しい Security Hub CSPM コントロールは、FSBP 標準を有効にしているお客様が使用できます。一部、[リージョン別の制限](#)があるコントロールがあります。

2022 年 6 月 22 日

[AWS Security Hub CSPM が新しいリージョンをサポート](#)

Security Hub CSPM をアジアパシフィック (ジャカルタ) でご利用いただけるようになりました。このリージョンでは、一部のコントロールが使用できません。

2022 年 6 月 7 日

[AWS Security Hub CSPM との統合を改善 AWS Config](#)

Security Hub CSPM ユーザーは、AWS Config ルール評価の結果を Security Hub CSPM の結果として表示できます。

2022 年 6 月 6 日

[自動で有効化された標準をオプトアウトする機能が追加されました](#)

と統合したユーザーの場合 AWS Organizations、この機能を使用すると、Security Hub CSPM 管理者アカウントにログインし、新しいメンバーアカウントを自動有効化標準からオプトアウトできます。

2022 年 4 月 25 日

[クロスリージョン集約が拡張されました](#)

コントロールステータスとセキュリティスコアにクロスリージョン集約が追加されました。

2022 年 4 月 20 日

[CompanyName と ProductName がトップレベルの属性になりました](#)

カスタムインテグレーションに関連付けられた会社名および製品名を設定するための、新しいトップレベル属性が追加されました

2022 年 4 月 1 日

AWS Foundational Security Best Practices 標準に新しいコントロールを追加	AWS Foundational Security Best Practices 標準に 5 つの新しいコントロールを追加しました。	2022 年 3 月 31 日
新しいリソースの詳細オブジェクトが ASFF に追加されました	AwsRdsDbSecurityGroup リソースタイプが ASFF に追加されました。	2022 年 3 月 25 日
ASFF に新しいリソースの詳細が追加されました	その他の詳細が AwsAutoScalingScalingGroup、AwsElasticLoadBalancing、AwsRedshiftCluster、AwsCodeBuildProject に追加されました。	2022 年 3 月 25 日
AWS Foundational Security Best Practices 標準に新しいコントロールを追加	AWS Foundational Security Best Practices 標準に 15 の新しいコントロールを追加しました。	2022 年 3 月 16 日
AWS Foundational Security Best Practices 標準と Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) に新しいコントロールを追加	Amazon OpenSearch Service、Amazon RDS、Amazon EC2、Elastic Load Balancing、CloudFront の新しいコントロールが AWS Foundational Security Best Practices 標準に追加されました。また、OpenSearch Service の 2 つの新しいコントロールが PCI DSS に追加されました。	2022 年 2 月 15 日
ASFF に新しいフィールドを追加	次の新しいフィールドが追加されました: Sample。	2022 年 1 月 26 日

[との統合を追加 AWS Health](#)

AWS Health はservice-to-service イベントメッセージングを使用して、結果を Security Hub CSPM に送信します。

2022 年 1 月 19 日

[との統合を追加 AWS Trusted Advisor](#)

Trusted Advisor は、チェックの結果を Security Hub CSPM の検出結果として Security Hub CSPM に送信します。Security Hub CSPM は、AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティスチェックの結果を送信します Trusted Advisor。

2022 年 1 月 18 日

[ASFF のリソースの詳細オブジェクトを更新](#)

MixedInstancesPolicy および AvailabilityZones が AwsAutoScalingAutoScalingGroup に追加されました。MetadataOptions が AwsAutoScalingLaunchConfiguration に追加されました。BucketVersioningConfiguration が AwsS3Bucket に追加されました。

2021 年 12 月 20 日

[ASFF ドキュメントの出力を更新](#)

ASFF 属性の説明は、以前は 1 つのトピックにまとめられていました。各最上位レベルのオブジェクトと各リソースの詳細オブジェクトが、独自のトピックに移動されました。ASFF 構文のトピックには、これらのトピックへのリンクが含まれています。

2021 年 12 月 20 日

[の ASFF に新しいリソース詳細オブジェクトを追加 AWS Network Firewall](#)

に AWS Network Firewall、`AwsNetworkFirewallFirewall`、およびのリソース詳細オブジェクトが追加され`AwsNetworkFirewallPolicy` ました`AwsNetworkFirewallRuleGroup` 。

2021 年 12 月 20 日

[Amazon Inspector の新しいバージョンのサポートの追加](#)

Security Hub CSPM が Amazon Inspector Classic だけでなく Amazon Inspector の新バージョンとも統合されました。Amazon Inspector が Security Hub CSPM に結果を送信します。

2021 年 11 月 29 日

[EC2.19 の重要度を変更](#)

EC2.19 (セキュリティグループが、リスクの高いポートへの無制限アクセスを許可しない) の重要度が「高」から「重大」に変更されました。

2021 年 11 月 17 日

[Sonrai Dig との新しい統合](#)

Security Hub CSPM で Sonrai Dig との統合が可能となりました。Sonrai Dig はクラウド環境を監視して、セキュリティリスクを特定します。Sonrai Dig は検出結果を Security Hub CSPM に送信します。

2021 年 11 月 12 日

[CIS 2.1 および CloudTrail.1 コントロールのチェックを更新](#)

CIS 2.1 と CloudTrail.1 では、少なくとも 1 つのマルチリージョン CloudTrail 追跡が設定されていることを確認する以外に、少なくとも 1 つのマルチリージョン CloudTrail 追跡で ExcludeManagementEventSources パラメータが空であることもチェックします。

2021 年 11 月 9 日

[VPC エンドポイントのサポートを追加](#)

Security Hub CSPM が と統合 AWS PrivateLink され、VPC エンドポイントがサポートされるようになりました。

2021 年 11 月 3 日

[AWS Foundational Security Best Practices 標準にコントロールを追加](#)

Elastic Load Balancing (ELB.2 および ELB.8) と AWS Systems Manager (SSM.4) の新しいコントロールを追加しました。

2021 年 11 月 2 日

[EC2.19 コントロールのチェックにポートを追加](#)

EC2.19 では、セキュリティグループが次のポートへの無制限の入力アクセスを許可しないこともチェックするようになりました: 3000 (Go、Node.js、および Ruby のウェブ開発フレームワーク)、5000 (Python ウェブ開発フレームワーク)、8088 (レガシー HTTP ポート)、8888 (代替 HTTP ポート)

2021 年 10 月 27 日

[Logz.io クラウド SIEM との統合を追加](#)

Logz.io は、セキュリティチームがリアルタイムでセキュリティの脅威を検出、分析、対応できるように、ログとイベントデータの高度な相関を提供する Cloud SIEM のプロバイダです。Logz.io は、Security Hub CSPM から検出結果を受け取ります。

2021 年 10 月 25 日

[リージョン間の結果集約のサポートを追加](#)

クロスリージョン集約では、リージョンを変更しなくても、すべての結果を確認できます。管理者アカウントによって、集約リージョンとリンクされたリージョンが選択されます。管理者アカウントとそのメンバーアカウントの結果が、リンクされたリージョンから集約リージョンに集約されます。

2021 年 10 月 20 日

[ASFF のリソースの詳細オブジェクトを更新](#)

ビューワの証明書の詳細が `AwsCloudFrontDistribution` に追加されました。その他の詳細が `AwsCodeBuildProject` に追加されました。ロードバランサーの属性が `AwsElasticLoadBalancer` に追加されました。S3 バケット所有者のアカウント識別子が `AwsS3Bucket` に追加されました。

2021 年 10 月 8 日

[新しいリソースの詳細オブジェクトを ASFF に追加](#)

次の新しいリソースの詳細オブジェクトが ASFF に追加されました: `AwsEc2VpcEndpointService`、`AwsEcrRepository`、`AwsEksCluster`、`AwsOpenSearchServiceDomain`、`AwsWafRateBasedRule`、`AwsWafRegionalRateBasedRule`、`AwsXrayEncryptionConfig`

2021 年 10 月 8 日

[Lambda.2 コントロールから非推奨のランタイムを削除](#)

AWS Foundational Security Best Practices 標準で、は `[Lambda.2]` Lambda 関数から `dotnetcore2.1` ランタイムを削除し、サポートされているランタイムを使用する必要があります。

2021 年 10 月 6 日

Check Point 統合の新しい名前	Check Point Dome9 アークとの統合が Check Point CloudGuard Posture Management になりました。統合 ARN は変更されませんでした。	2021 年 10 月 1 日
Alcide との統合を削除	Alcide kAudit との統合は中止されます。	2021 年 9 月 30 日
EC2.19 の重要度を変更	「[EC2.19] セキュリティグループが、リスクの高いポートへの無制限アクセスを許可しない」の重要度が「中」から「高」に変更されました。	2021 年 9 月 30 日
との統合 AWS Organizations が中国リージョンでサポートされるようになりました	Security Hub CSPM と Organizations の統合が中国 (北京) と中国 (寧夏) でサポートされるようになりました。	2021 年 9 月 20 日
S3.1 および PCI.S3.6 コントロールの新しい AWS Config ルール	S3.1 と PCI.S3.6 の両方で、Amazon S3 ブロックパブリックアクセスの設定が有効になっていることが確認されます。これらのコントロールの AWS Config ルールが <code>s3-account-level-public-access-blocks</code> から <code>s3-account-level-public-access-blocks-periodic</code> に変更されました。	2021 年 9 月 14 日

[Lambda.2 コントロールから非推奨のランタイムを削除](#)

AWS Foundational Security Best Practices 標準で、は [Lambda.2] Lambda 関数から nodejs10.x および ruby2.5ランタイムを削除し、サポートされているランタイムを使用する必要があります。

2021 年 9 月 13 日

[CIS 2.2 コントロールの重要度を変更](#)

CIS AWS Foundations Benchmark 標準では、2.2 の重要度。 - 「CloudTrailのログファイル検証が有効であることを確認する」の重要度が「低」から「中」に変更されました。

2021 年 9 月 13 日

[AWS Foundational Security Best Practices 標準の ECS.1、Lambda.2、SSM.1 を更新](#)

AWS Foundational Security Best Practices 標準では、ECS.1 に に設定されたSkipInactiveTaskDefinitions パラメータが追加されましたtrue。これにより、コントロールはアクティブなタスク定義のみをチェックします。Lambda.2 では、Python 3.9 がランタイムのリストに追加されました。SSM.1 は、停止中および実行中の両方のインスタンスをチェックするようになりました。

2021 年 9 月 7 日

[PCI.Lambda.2 コントロール
によって Lambda @Edge リ
ソースを除外](#)

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) では、PCI.Lambda.2 コントロールによって Lambda @Edge リソースが除外されるようになりました。

2021 年 9 月 7 日

[HackerOne Vulnerability
Intelligence との統合を追加](#)

Security Hub CSPM で HackerOne Vulnerability Intelligence との統合が可能になりました。この統合によって、結果が Security Hub CSPM に送信されるようになります。

2021 年 9 月 7 日

[ASFF のリソースの詳細オブ
ジェクトを更新](#)

AwsKmsKey には、KeyRotationStatus が追加されました。AwsS3Bucket には、AccessControlList、BucketLoggingConfiguration、BucketNotificationConfiguration、および BucketWebsiteConfiguration が追加されました。

2021 年 9 月 2 日

[新しいリソースの詳細オブ
ジェクトを ASFF に追加](#)

次の新しいリソースの詳細オブジェクトが ASFF に追加されました: AwsAutoScalingLaunchConfiguration、AwsEc2VpnConnection、および AwsEcrContainerImage。

2021 年 9 月 2 日

[ASFF で Vulnerabilities オブジェクトに詳細を追加](#)

Cvss では、Adjustments と Source が追加されました。VulnerablePackages では、ファイルパスとパッケージマネージャーが追加されました。

2021 年 9 月 2 日

[Systems Manager Explorer および OpsCenter の統合が中国リージョンでサポートされるようになります](#)

Security Hub CSPM と SSM Explorer および OpsCenter の統合が中国 (北京) と中国 (寧夏) でサポートされるようになりました。

2021 年 8 月 31 日

[Lambda.4 コントロールの廃止](#)

Security Hub CSPM では、コントロール「[Lambda.4] Lambda 関数にはデッドレターキューが設定されている必要があります」が廃止されます。このコントロールが使用停止されると、コンソールに表示されなくなり、Security Hub CSPM はそのコントロールに対するチェックを実行しません。

2021 年 8 月 31 日

[PCI.EC2.3 コントロールの廃止](#)

Security Hub CSPM では、コントロール「[PCI.EC2.3] 未使用の EC2 セキュリティグループを削除する必要があります」が廃止されます。このコントロールが使用停止されると、コンソールに表示されなくなり、Security Hub CSPM はそのコントロールに対するチェックを実行しません。

2021 年 8 月 27 日

[Security Hub CSPM によるカスタムアクションへの検出結果の送信方法の変更](#)

カスタムアクションに検出結果を送信するとき、Security Hub CSPM が個別の Security Hub Findings - Custom Action イベントの各検出結果を送信するようになりました。

2021 年 8 月 20 日

[カスタム Lambda ランタイムの新しいコンプライアンス状況理由コードを追加](#)

新しい LAMBDA_CUSTOM_RUNTIME_DETAILS_NOT_AVAILABLE コンプライアンス状況理由コードが追加されました。この理由コードは、Security Hub CSPM がカスタム Lambda ランタイムに対してチェックを実行できなかったことを示しています。

2021 年 8 月 20 日

[AWS Firewall Manager 統合が中国リージョンでサポートされるようになりました](#)

Security Hub CSPM と Firewall Manager の統合が中国 (北京) および中国 (寧夏) でサポートされるようになりました。

2021 年 8 月 19 日

[Caveonix Cloud および Forcepoint Cloud Security Gateway との新しい統合](#)

Security Hub CSPM で Caveonix Cloud および Forcepoint Cloud Security Gateway との統合が可能になりました。両方の統合によって、結果が Security Hub CSPM に送信されるようになります。

2021 年 8 月 10 日

[ASFF に新しい CompanyName、ProductName、および Region 属性を追加](#)

ASFF の最上位レベルに CompanyName、ProductName、および Region フィールドが追加されました。これらのフィールドは自動的に入力され、カスタム製品統合を除き、BatchImportFindings または BatchUpdateFindings を使用して更新することはできません。コンソールでは、検索フィルターによってこれらの新しいフィールドが使用されます。API では、CompanyName および ProductName フィルターによって ProductFields の属性が使用されます。

2021 年 7 月 23 日

[ASFF のリソースの詳細オブジェクトを追加および更新](#)

新しい AwsRdsEventSubscription リソースタイプと新しいリソースの詳細が追加されました。AwsEcsService リソースタイプのリソースの詳細が追加されました。AwsElasticsearchDomain リソースの詳細オブジェクトに属性が追加されました

2021 年 7 月 23 日

[AWS Foundational Security Best Practices 標準にコントロールを追加](#)

Amazon API Gateway (APIGateway.5)、Amazon EC2 (EC2.19)、Amazon ECS (ECS.2)、Elastic Load Balancing (ELB.7)、Amazon OpenSearch Service (ES.5 ~ ES.8)、Amazon RDS (RDS.16 ~ RDS.23)、Amazon Redshift (Redshift.4)、Amazon SQS (SQS.1) の新しいコントロールが追加されました。

2021 年 7 月 20 日

[サービスにリンクされたロールマネージドポリシー内の許可を移動](#)

マネージドポリシー `AWSSecurityHubServiceRolePolicy` 内の `config:PutEvaluations` 許可が移動され、すべてのリソースに適用されるようになりました。

2021 年 7 月 14 日

[AWS Foundational Security Best Practices 標準にコントロールを追加](#)

Amazon API Gateway (APIGateway.4)、Amazon CloudFront (CloudFront.5 および CloudFront.6)、Amazon EC2 (EC2.17 および EC2.18)、Amazon ECS (ECS.1)、Amazon OpenSearch Service (ES.4)、AWS Identity and Access Management (IAM.21)、Amazon RDS (RDS.15)、Amazon S3 (S3.8) の新しいコントロールが追加されました。

2021 年 7 月 8 日

[統制結果の新しいコンプライアンス状況の理由コードを追加](#)

INTERNAL_SERVICE_ERROR は、不明なエラーが発生したことを示します。SNS_TOPIC_CROSS_ACCOUNT は、SNS トピックが別のアカウントによって所有されていることを示します。SNS_TOPIC_INVALID は、関連付けられた SNS トピックが無効であることを示します。

2021 年 7 月 6 日

[チャットアプリケーションで Amazon Q Developer との統合を追加](#)

チャットアプリケーションで Amazon Q Developer との統合を追加しました。Security Hub CSPM は、チャットアプリケーションで Amazon Q Developer に検出結果を送信します。

2021 年 6 月 30 日

[サービスにリンクされたロールマネージドポリシーに新しい許可を追加](#)

マネージドポリシー AWSSecurityHubServiceRolePolicy に新しい許可が追加され、サービスにリンクされたロールで AWS Config に評価結果を提供できるようになりました。

2021 年 6 月 29 日

[ASFF の新規および更新されたリソース詳細オブジェクト](#)

ECS クラスタおよび ECS タスク定義の新しいリソースの詳細オブジェクトが追加されました。EC2 インスタンスオブジェクトが更新されて、関連付けられているネットワークインターフェイスが一覧表示されるようになりました。API Gateway V2 のステージのクライアント証明書 ID が追加されました。S3 バケットのライフサイクル設定が追加されました。

2021 年 6 月 24 日

[集約されたコントロールステータスと標準のセキュリティスコアの計算を更新](#)

Security Hub CSPM で 24 時間ごとに全体的なコントロールステータスと標準のセキュリティスコアが計算されるようになりました。管理者アカウントの場合、アカウントごとに各コントロールが有効または無効かどうかスコアに反映されるようになりました。

2021 年 6 月 23 日

[中断されているアカウントの Security Hub CSPM の処理に関する情報を更新](#)

AWSで中断されているアカウントを Security Hub CSPM が処理する方法に関する情報が追加されました。

2021 年 6 月 23 日

[個々の管理者アカウントの有効化/無効化されたコントロールを表示するタブを追加](#)

管理者アカウントの場合、標準の詳細ページのメインタブに、アカウント間で集約された情報が表示されます。新しい [Enabled for this account] (このアカウントでは有効) および [Disabled for this account] (このアカウントでは無効) タブには、個々の管理者アカウントに対して有効または無効になっているアカウントが一覧表示されます。

2021 年 6 月 23 日

[Lambda.2 のパラメータに java8.a12 を追加](#)

AWS Foundational Security Best Practices 標準で、Lambda.2 コントロールでサポートされているランタイム java8.a12 に追加されました。

2021 年 6 月 8 日

[MicroFocus ArcSight および NETSCOUT Cyber Investigator との新しい統合](#)

MicroFocus ArcSight および NETSCOUT Cyber Investigator との統合が追加されました。MicroFocus ArcSight が Security Hub CSPM からの結果を受信します。NETSCOUT Cyber Investigator が検出結果を Security Hub CSPM に送信します。

2021 年 6 月 7 日

[AWS Security Hub ServiceRolePolicy の詳細を追加](#)

マネージドポリシーセクションが更新され、既存のマネージドポリシー `AWS Security Hub ServiceRolePolicy` の詳細が追加されました。これは Security Hub CSPM サービスにリンクされたロールによって使用されます。

2021 年 6 月 4 日

[Jira サービス管理との新しい統合](#)

AWS Service Management Connector for Jira は検出結果を Jira に送信し、それを使用して Jira の問題を作成します。Jira 問題が更新されると、Security Hub CSPM の対応する検出結果も更新されます。

2021 年 5 月 26 日

[アジアパシフィック \(大阪\) リージョンでサポートされているコントロールリストを更新](#)

アジアパシフィック (大阪) でサポートされていないコントロールを示すために、CIS AWS Foundations 標準と Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) を更新しました。

2021 年 5 月 21 日

[Sysdig Secure for cloud との新しい統合](#)

Sysdig Secure for cloud との統合が追加されました。この統合によって、結果が Security Hub CSPM に送信されるようになります。

2021 年 5 月 14 日

[AWS Foundational Security Best Practices 標準にコントロールを追加](#)

Amazon API Gateway (APIGateway.2 および APIGateway.3), AWS CloudTrail、(CloudTrail.4 および CloudTrail.5), Amazon EC2 (EC2.15 および EC2.16) AWS Elastic Beanstalk、(ElasticBeanstalk.1 および ElasticBeanstalk.2), AWS Lambda、(Lambda.4), Amazon RDS (RDS.12 – RDS.14), Amazon Redshift (Redshift.7) AWS Secrets Manager、(SecretsManager.3 および SecretsManager.4), および AWS WAF (WAF.1) の新しいコントロールを追加しました。

2021 年 5 月 10 日

[GuardDuty および Amazon RDS コントロールの更新](#)

GuardDuty.1 および PCI.GuardDuty.1 の重要度が「中」から「高」に変更されました。databaseEngines パラメータが RDS.8 に追加されました。

2021 年 5 月 4 日

[新しいリソースの詳細を ASFF に追加](#)

にResources .Details、Amazon EC2 ネットワーク ACLs、Amazon EC2 サブネット、AWS Elastic Beanstalk 環境の新しいリソース詳細オブジェクトが追加されました。

2021 年 5 月 3 日

[Amazon EventBridge ルールの フィルター値を指定するコン ソールフィールドを追加](#)

Security Hub CSPM EventBridge ルールの定義済みの新しいフィルターパターンには、フィルター値を指定するのに使用できるコンソールフィールドが用意されています。

2021 年 4 月 30 日

[AWS Systems Manager Explorer および OpsCenter と の統合を追加](#)

Security Hub CSPM は、Systems Manager Explorer および OpsCenter との統合をサポートするようになりました。この統合によって、Security Hub CSPM から結果を受け取り、Security Hub CSPM でこれらの結果が更新されます。

2021 年 4 月 26 日

[製品統合の新しいタイプ](#)

新しい統合タイプ、UPDATE_FINDINGS_IN_SECURITY_HUB は、製品統合によって Security Hub CSPM から受け取った結果が更新されることを示します。

2021 年 4 月 22 日

[「マスターアカウント」とい う用語を「管理者アカウン ト」に変更](#)

「マスターアカウント」という用語が「管理者アカウント」に変更されました。この用語は、Security Hub CSPM コンソールと API でも変更されます。

2021 年 4 月 22 日

[HTTP を WebSocket に置き換えるように APIGateway.1 を更新](#)

APIGateway.1 のタイトル、説明、および修正が更新されました。コントロールは、HTTP API 実行ログではなく WebSocket API 実行ログをチェックするようになりました。

2021 年 4 月 9 日

[Amazon GuardDuty の統合が中国 \(北京と寧夏\) でサポートされるようになります](#)

Security Hub CSPM と GuardDuty の統合が中国 (北京) および中国 (寧夏) でサポートされるようになりました。

2021 年 4 月 5 日

[Lambda.2 コントロールのサポートされているランタイムに nodejs14.x を追加](#)

Foundational Security Best Practices 標準の Lambda.2 コントロールでは、nodejs14.x ランタイムがサポートされるようになりました。

2021 年 3 月 30 日

[Security Hub CSPM をアジアパシフィック \(大阪\) で開始](#)

Security Hub CSPM がアジアパシフィック (大阪) リージョンでご利用いただけるようになりました。

2021 年 3 月 29 日

[結果の詳細に結果プロバイダーフィールドを追加](#)

結果の詳細パネルの新しい [Finding Provider Fields] (結果プロバイダフィールド) セクションには、信頼度、重大度、関連する結果、重要度、およびタイプの結果プロバイダー値が含まれています。

2021 年 3 月 24 日

[Amazon Macie から機密性の高い結果を受け取るオプションを追加](#)

Macie との統合について、機密性の高い検出結果を Security Hub CSPM に送信するように構成できるようになりました。

2021 年 3 月 23 日

[アカウント管理 AWS Organizations のための への移行](#)

メンバーアカウントを持つ既存の管理アカウントのお客様について、招待によるアカウント管理から Organizations を使用したアカウント管理への変更方法に関する新しい情報が追加されました。

2021 年 3 月 22 日

[Amazon S3 パブリックアクセスブロックの設定に関する情報の ASFF の新しいオブジェクト](#)

Resources では、新しい `AwsS3AccountPublicAccessBlock` リソースタイプと詳細オブジェクトによって、アカウントの Amazon S3 パブリックアクセスブロック設定に関する情報が提供されます。`AwsS3Bucket` リソースの詳細オブジェクトでは、`PublicAccessBlockConfiguration` オブジェクトによって、S3 バケットのパブリックアクセスブロック設定が提供されます。

2021 年 3 月 18 日

[ASFF の新しいオブジェクトを使用して、結果プロバイダーによる特定のフィールドの更新を許可](#)

ASFF の新しい FindingProviderFields オブジェクトが BatchImportFindings で使用され、Confidence、Criticality、RelatedFindings、Severity、Types の値が指定されます。元のフィールドは、BatchUpdateFindings を使用してのみ更新されます。

2021 年 3 月 18 日

[ASFF のリソースの新規 DataClassification オブジェクト](#)

ASFF の新規 Resources.DataClassification オブジェクトは、リソースで検出された機密データに関する情報を提供するために使用されます。

2021 年 3 月 18 日

[使用可能なコンプライアンス状況コードに CONFIG_RETURNS_NOT_APPLICABLE 値を追加](#)

NOT_AVAILABLE コンプライアンス状況について、理由コード RESOURCE_NO_LONGER_EXISTS が削除され、理由コード CONFIG_RETURNS_NOT_APPLICABLE が追加されました。

2021 年 3 月 16 日

[と統合するための新しいマネージドポリシー AWS Organizations](#)

新しいマネージドポリシー、AWSSecurityHubOrganizationsAccess によって、組織管理アカウントおよび委任された Security Hub CSPM 管理者アカウントに必要な組織の許可が提供されます。

2021 年 3 月 15 日

マネージドポリシーとサービスにリンクされたロール情報が「セキュリティ」の章に移動	マネージドポリシーに関する情報が改訂され、拡張されます。マネージドポリシー情報とサービスにリンクされたロールに関する情報は、「セキュリティ」の章に移動しました。	2021 年 3 月 15 日
CIS 1.1 および CIS 3.1 ~ CIS 3.14 コントロールの重要度を改訂	CIS 1.1 および CIS 3.1 ~ CIS 3.14 コントロールの重要度が「低」に変更されます。	2021 年 3 月 3 日
RDS.11 コントロールを削除	Foundational Security Best Practices 標準から RDS.11 コントロールを削除	2021 年 3 月 3 日
Turbot の統合を更新	結果を送受信するように Turbot 統合が更新されます。	2021 年 2 月 26 日
Foundational Security Best Practices 標準にコントロールを追加	Amazon API Gateway (APIGateway.1)、Amazon EC2 (EC2.9 および EC2.10)、Amazon Elastic File System (EFS.2)、Amazon OpenSearch Service (ES2 および ES3)、Elastic Load Balancing (ELB.6)、AWS Key Management Service (AWS KMS) (KMS.3) の新しいコントロールが追加されました。	2021 年 2 月 11 日

[DescribeProducts API に オプションの ProductArn フィルターを追加](#)

DescribeProducts API オペレーションにオプションの ProductArn パラメータが含まれるようになりました。ProductArn パラメータは、特定の製品の統合を識別して詳細を返すために使用されます。

2021 年 2 月 3 日

[クラウドストレージセキュリ ティからの Amazon S3 用アン チウイルスとの新しい統合](#)

Amazon S3 用アンチウイルスとの統合により、ウイルススキャン結果が検出結果として Security Hub CSPM に送信されます。

2021 年 1 月 27 日

[管理アカウントのセキュリ ティスコア計算プロセスを更 新](#)

管理アカウントの場合、Security Hub CSPM は別のプロセスを使用してセキュリティスコアを計算します。新しいプロセスでは、メンバーアカウントでは有効であるが、管理アカウントでは無効になっているコントロールがスコアに含まれます。

2021 年 1 月 21 日

[ASFF の新しいフィールドと オブジェクト](#)

新しい Action オブジェクトが追加され、リソースに対して発生したアクションを追跡します。フィールドが AwsEc2NetworkInterface オブジェクトに追加され、DNS 名と IP アドレスを追跡します。新しい AwsSsmPatchCompliance オブジェクトがリソースの詳細に追加されました。

2021 年 1 月 21 日

[Foundational Security Best Practices 標準にコントロールを追加](#)

Amazon CloudFront (CloudFront.1 ~ CloudFront.4)、Amazon DynamoDB (DynamoDB.1 ~ DynamoDB.3)、Elastic Load Balancing (ELB.3 ~ ELB.5)、Amazon RDS (RDS.9 ~ RDS.11)、Amazon Redshift (Redshift.1 ~ Redshift.6)、Amazon SNS (SNS.1) の新しいコントロールが追加されました。

2021 年 1 月 15 日

[ワークフローステータスは、レコードの状態またはコンプライアンス状況に基づいてリセットされます](#)

Security Hub CSPM は、アーカイブされた検出結果がアクティブになった場合、検出結果のコンプライアンス状況が PASSED から FAILED、WARNING、NOT_AVAILABLE のいずれかに変化した場合、ワークフローステータスを NOTIFIED または RESOLVED から NEW に自動的にリセットします。このような変更は、追加の調査が必要であることを示しています。

2021 年 1 月 7 日

[コントロールベースの結果の ProductFields の情報を追加](#)

コントロールから生成された検出結果については、オブジェクトのコンテンツに関する情報を ProductFields AWS Security Finding Format (ASFF) に追加しました。

2020 年 12 月 29 日

[マネージド型インサイトの更新](#)

インサイト 5 のタイトルが変更されました。疑わしいアクティビティにかかわっている IAM ユーザーをチェックする新しいインサイト 32 が追加されました。

2020 年 12 月 22 日

[IAM.7 および Lambda.1 コントロールの更新](#)

AWS Foundational Security Best Practices 標準で、IAM.7 のパラメータを更新しました。Lambda.1 のタイトルと説明が更新されました。

2020 年 12 月 22 日

[ServiceNow ITSM との統合を拡張](#)

ServiceNow ITSM の統合により、Security Hub CSPM の検出結果の受信時にユーザーがインシデントまたは問題を自動的に作成できるようになります。このようなインシデントまたは問題が更新されると、Security Hub CSPM の検出結果も更新されます。

2020 年 12 月 11 日

[AWS Audit Manager との新しい統合](#)

Security Hub CSPM が AWS Audit Manager との統合を提供するようになりました。統合により、Audit Manager は Security Hub CSPM からコントロールベースの結果を受け取ることができます。

2020 年 12 月 8 日

[Aqua Security Kube-Bench との新しい統合](#)

Security Hub CSPM に Aqua Security Kube-Bench との統合が追加されました。この統合によって、結果が Security Hub CSPM に送信されるようになります。

2020 年 11 月 24 日

[Cloud Custodian が、中国リージョンで利用可能になります](#)

Cloud Custodian との統合が中国 (北京) および中国 (寧夏) リージョンで利用可能になりました。

2020 年 11 月 24 日

[追加フィールドを更新するために BatchImportFindings を使用できるようになります](#)

これまでは、BatchImportFindings を使用して Confidence 、Criticality 、RelatedFindings 、Severity、および Types フィールドを更新できませんでした。今後は、これらのフィールドが BatchUpdateFindings によって更新されていない場合は、BatchImportFindings によって更新できます。フィールドが BatchUpdateFindings によって更新された場合、BatchImportFindings では更新できません。

2020 年 11 月 24 日

[Security Hub CSPM がと統合されました AWS Organizations](#)

お客様が Organizations アカウント設定を使用して、メンバーアカウントを管理できるようになりました。組織管理アカウントは、Security Hub CSPM で有効にする組織アカウントを決定する Security Hub CSPM 管理者アカウントを指定します。手動招待プロセスは、組織に含まれていないアカウントでも使用できます。

2020 年 11 月 23 日

[大量のコントロールの個々の結果リストを削除](#)

コントロールの結果リストでは、結果が非常に多い場合、[Findings] (結果) のページ形式が使用されなくなりました。

2020 年 11 月 19 日

[新しいサードパーティの統合と更新されたサードパーティの統合](#)

Security Hub CSPM は、cloudtamer.io、3C ORESec、Prowler、StackRox Kubernetes Security との統合をサポートするようになりました。IBM QRadar は結果を送信しなくなりました。結果を受け取ることはできます。

2020 年 10 月 30 日

[コントロールの詳細ページから結果のリストをダウンロードするオプションが追加されました。](#)

コントロールの詳細ページで、新しい [Download] (ダウンロード) オプションを使用すると、検索リストを .csv ファイル形式でダウンロードできます。ダウンロードされたリストは、リストに含まれるすべてのフィルターを優先します。特定の結果を選択した場合、ダウンロードされたリストにはそれらの結果のみが含まれます。

2020 年 10 月 26 日

[標準の詳細ページからコントロールのリストをダウンロードするオプションが追加されました。](#)

標準の詳細ページで、新しいオプションの [Download] (ダウンロード) オプションを使用すると、コントロールリストを .csv ファイルにダウンロードできます。ダウンロードされたリストは、リストに含まれるすべてのフィルターを優先します。特定のコントロールを選択した場合、ダウンロードされたファイルにはそのコントロールのみが含まれます。

2020 年 10 月 26 日

[新しいパートナーの統合と更新されたパートナーの統合](#)

Security Hub CSPM が ThreatModeler と統合されました。新しい製品名を反映するように、次のパートナーの統合が更新されました。Twistlock Enterprise Edition は Palo Alto Networks - Prisma Cloud Compute になりました。Palo Alto Networks ではさらに、Demisto が Cortex XSOAR に名称変更されると共に、Redlock が Prisma Cloud Enterprise に名称変更され、機能強化されました。

2020 年 10 月 23 日

[Security Hub CSPM を中国 \(北京\) および中国 \(寧夏\) で開始](#)

Security Hub CSPM が中国 (北京) および中国 (寧夏) リージョンで利用可能になりました。

2020 年 10 月 21 日

[ASFF 属性およびサードパーティー統合のフォーマットを改訂](#)

[ASFF の属性](#)および[パートナ](#)[ーの統合](#)のリストでテーブルの代わりにリストベースの形式が使用されるようになりました。ASFF の構文、属性、およびタイプ分類が別々のトピックになりました。

2020 年 10 月 15 日

[標準の詳細ページを再設計](#)

有効な標準の標準の詳細ページに、コントロールのタブ付きリストが表示されるようになりました。タブは、コントロールステータスに基づいてコントロールリストをフィルタリングします。

2020 年 10 月 7 日

[CloudWatch イベントを EventBridge に置き換える](#)

Amazon CloudWatch Events への参照を Amazon EventBridge に置き換えました。

2020 年 10 月 1 日

[Blue Hexagon for AWS、Alcide kAudit、Palo Alto Networks VM シリーズとの新しい統合。](#)

Security Hub CSPM が Blue Hexagon for AWS、Alcide kAudit、Palo Alto Networks VM シリーズと統合されました。AWS および kAudit 用の Blue Hexagon は、結果を Security Hub CSPM に送信します。VM-Series は、Security Hub CSPM から結果を受け取ります。

2020 年 9 月 30 日

[ASFF の新規および更新されたリソース詳細オブジェクト](#)

AwsApiGatewayRestApi、AwsApiGatewayStage、AwsApiGatewayV2Api、AwsApiGatewayV2Stage、AwsCertificateManagerCertificate、AwsElasticLoadBalancer、AwsIamGroup、AwsRedshiftCluster の新しい Resources.Details オブジェクトが追加されました。AwsCloudFrontDistribution、AwsIamRole、AwsIamAccessKey オブジェクトに詳細が追加されました。

2020 年 9 月 30 日

[ASFF のリソースの新しい ResourceRole 属性で、リソースがアクターであるか、ターゲットであるかを追跡します。](#)

リソースの ResourceRole 属性は、リソースが結果アクティビティの対象であるか、検索アクティビティの被対象であるかを示します。有効な値は ACTOR および TARGET です。

2020 年 9 月 30 日

[利用可能な AWS サービス統合に AWS Systems Manager Patch Manager を追加](#)

AWS Systems Manager Patch Manager が Security Hub CSPM と統合されました。Patch Manager は、お客様のフリート内のインスタンスがパッチコンプライアンス標準に準拠していない場合、検出結果を Security Hub CSPM に送信します。

2020 年 9 月 22 日

[AWS Foundational Security Best Practices 標準に新しいコントロールを追加](#)

次のサービスの新しいコントロールが追加されました: Amazon EC2 (EC2.7 および EC2.8)、Amazon EMR (EMR.1)、IAM (IAM.8)、Amazon RDS (RDS.4 ~ RDS.8)、Amazon S3 (S3.6)、AWS Secrets Manager (SecretsManager.1 および SecretsManager.2)

2020 年 9 月 15 日

[IAM ポリシーの新しいコンテキストキーによって BatchUpdateFindings フィールドへのアクセスを制御](#)

IAM ポリシーを設定して、BatchUpdateFindings の使用時に、フィールドとフィールド値へのアクセスを制限できるようになりました。

2020 年 9 月 10 日

[メンバーアカウントの BatchUpdateFindings へのアクセスを拡張](#)

デフォルトで、メンバーアカウントが、BatchUpdateFindings に対して管理アカウントと同じアクセス権を持つようになりました。

2020 年 9 月 10 日

[Foundational Security Best Practices Standard AWS KMS の新しいコントロール](#)

Foundational Security Best Practices 標準に 2 つの新しいコントロール (KMS.1 と KMS.2) が追加されました。新しいコントロールは、IAM ポリシーが復元 AWS KMS 号アクションへのアクセスを制限するかどうかをチェックします。

2020 年 9 月 9 日

[コントロールのアカウントレベルの結果を削除](#)

Security Hub CSPM でコントロールのアカウントレベルの結果が生成されなくなりました。生成されるのはリソースレベルの結果のみです。

2020 年 9 月 1 日

[ASFF の新しい PatchSummary オブジェクト](#)

ASFF に PatchSummary オブジェクトが追加されました。PatchSummary オブジェクトは、選択したコンプライアンス標準に関連するリソースのパッチコンプライアンスに関する情報を提供します。

2020 年 9 月 1 日

[コントロールの詳細ページを再設計](#)

コントロールの詳細ページが再設計されました。統制結果リストには、コンプライアンスステータスに基づいてリストをすばやくフィルタリングできるタブがあります。また、非表示の結果をすばやく確認することもできます。各エントリは、検出結果リソース、AWS Config ルール、および検出結果ノートに関する追加の詳細へのアクセスを提供します。

2020 年 8 月 28 日

[結果の新しいフィルターオプション](#)

結果フィルターでは、is not フィルターを使用すると、フィールド値がフィルター値と等しくない結果を検索できます。does not start with を使用すると、指定したフィルター値でフィールド値が開始しない結果を検索できます。

2020 年 8 月 28 日

[ASFF の新規リソース詳細オブジェクト](#)

次のリソースタイプの新しい Resources.Details オブジェクトが追加されました: AwsDynamoDbTable 、 AwsEc2Eip 、 AwsIamPolicy 、 AwsIamUser 、 AwsRdsDbCluster 、 AwsRdsDbClusterSnapshot 、 AwsRdsDbSnapshot 、 AwsSecretsManagerSecret

2020 年 8 月 18 日

[RSA Archer との新しい統合](#)

Security Hub CSPM が RSA Archer と統合されました。RSA Archer は、Security Hub CSPM から結果を受け取ります。

2020 年 8 月 18 日

[AwsKmsKey の新しい説明フィールド](#)

Resources.Details の AwsKmsKey オブジェクトに Description フィールドが追加されました。

2020 年 8 月 18 日

[AwsRdsDbInstance にフィールドを追加](#)

Resources.Details の AwsRdsDbInstance オブジェクトに複数の属性が追加されました。

2020 年 8 月 18 日

[Security Hub CSPM によるコントロールの全体的なステータスを特定する方法を更新](#)

結果がないコントロールの場合、ステータスは [Unknown] (不明) の代わりに [No data] (データなし) となります。コントロールステータスには、アカウントレベルの結果とリソースレベルの結果の両方が含まれます。コントロールステータスでは、非表示の結果を無視することを除き、結果のワークフローステータスが使用されません。

2020 年 8 月 13 日

[Security Hub CSPM による標準のセキュリティスコアの計算方法を更新](#)

標準のセキュリティスコアを計算するときに、Security Hub CSPM は、ステータスが [データなし] のコントロールを無視するようになりました。セキュリティスコアは、データがないコントロールを除いた、有効なコントロールに対する合格コントロールの割合です。

2020 年 8 月 13 日

[有効な標準で新しいコントロールを自動的に有効にする新しいオプション](#)

有効な標準の新しいコントロールを自動的に有効にする [Settings] (設定) オプションが追加されました。UpdateSecurityHubConfiguration API オペレーションを使用しても、このオプションを設定できます。

2020 年 7 月 31 日

[Payment Card Industry Data Security Standard \(PCI DSS\) 標準の新しいコントロール](#)

PCI DSS 標準に新しいコントロールが追加されました。新しいコントロールの識別子は、PCI.DMS.1、PCI.EC2.5、PCI.EC2.6、PCI.ELBV2.1、PCI.GuardDuty.1、PCI.IAM.7、PCI.IAM.8、PCI.S3.5、PCI.S3.6、PCI.SageMaker.1、PCI.SSM.2、SSM.3 です。

2020 年 7 月 29 日

[Foundational Security Best Practices 標準の新しいコントロールと更新](#)

Foundational Security Best Practices 標準に新しいコントロールが追加されました。新しいコントロールの識別子は、AutoScaling.1、DMS.1、EC2.4、EC2.6、S3.5、SSM.3 です。ACM.1 のタイトルが更新され、daysToExpiration パラメータの値が 30 に変更されました。

2020 年 7 月 29 日

[ASFF の新しい Vulnerabilities オブジェクト](#)

Vulnerabilities オブジェクトが追加されました。このオブジェクトは、結果に関連付けられた脆弱性に関する情報を提供します。

2020 年 7 月 1 日

[Auto Scaling グループ、EC2 ボリューム、および EC2 VPC の ASFF の新しい Resource.Details オブジェクト](#)

AwsAutoScalingAutoScalingGroup、AWSEc2Volume、および AwsEc2Vpc オブジェクトが Resource.Details に追加されました。

2020 年 7 月 1 日

[ASFF の新しい NetworkPath オブジェクト](#)

NetworkPath オブジェクトが追加されました。このオブジェクトは、結果に関連するネットワークパスに関する情報を提供します。

2020 年 7 月 1 日

[Compliance.Status が PASSED のときに結果を自動的に解決](#)

コントロールの結果については、Compliance.Status が PASSED の場合、Security Hub CSPM では自動的に Workflow.Status が RESOLVED に設定されます。

2020 年 6 月 24 日

[AWS Command Line Interface 例](#)

いくつかの Security Hub CSPM タスクの AWS CLI 構文と例を追加しました。これには、Security Hub CSPM の有効化、インサイトの管理、標準とコントロールの管理、製品統合の管理、Security Hub CSPM の無効化が含まれます。

2020 年 6 月 24 日

[ASFF の新しい Severity.Original 属性](#)

Severity.Original 属性が追加されました。この属性は、結果プロバイダーからの元の重要度です。これにより、廃止された Severity.Product 属性が置き換えられます。

2020 年 5 月 20 日

[コントロールのステータスの詳細に関する ASFF の新しい Compliance.StatusReasons オブジェクト](#)

Compliance.StatusReasons オブジェクトが追加されました。このオブジェクトは、コントロールの現在のステータスに関する追加のコンテキストを提供します。

2020 年 5 月 20 日

[AWS 新しい基本的なセキュリティのベストプラクティス標準](#)

新しい AWS Foundational Security Best Practices 標準を追加しました。これは、デプロイされたアカウントとリソースがセキュリティのベストプラクティスから逸脱したときを検出する一連のコントロールです。

2020 年 4 月 22 日

[結果のワークフローステータスを更新する新しいコンソールオプション](#)

Security Hub のコンソールまたは API を使用して結果のワークフローステータスを設定する方法の情報が追加されました。

2020 年 4 月 16 日

[結果のお客様による更新の新しい BatchUpdateFindings API](#)

BatchUpdateFindings を使用して結果の調査プロセスに関連する情報を更新する方法の情報が追加されました。BatchUpdateFindings は UpdateFindings に置き換えられますが、これは非推奨です。

2020 年 4 月 16 日

[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\) の更新](#)

複数の新しいリソースタイプが追加されました。Label オブジェクトに新しい Severity 属性が追加されました。Label は Normalized フィールドを置き換えることを目的としています。結果の調査プロセスを追跡する新しい Workflow オブジェクトが追加されました。Workflow には、既存の Status 属性を置き換える Workflowstate 属性が含まれています。

2020 年 3 月 12 日

[\[Integrations\] \(統合\) ページを更新](#)

[Integrations] (統合) ページの変更を反映するように更新されました。各統合について、統合カテゴリと、Security Hub CSPM との検出結果の送受信について、各統合でいずれの操作が実行されるが示されます。また、各統合を有効にするために必要な特定の手順も示されています。

2020 年 2 月 26 日

[新しいサードパーティー製品の統合](#)

次の新しい製品の統合が追加されました: Cloud Custodian、FireEye Helix、Forcepoint CASB、Forcepoint DLP、Forcepoint NGFW、Rackspace Cloud Native Security、Vectra.ai Cognito Detect。

2020 年 2 月 21 日

[Payment Card Industry Data Security Standard \(PCI DSS\) の新しいセキュリティ標準](#)

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) の Security Hub CSPM セキュリティ標準が追加されました。この標準が有効な場合、Security Hub CSPM は PCI DSS の要件に関連するコントロールに対して自動チェックを実行します。

2020 年 2 月 13 日

[AWS Security Finding 形式 \(ASFF\) の更新](#)

[標準コントロールの関連要件](#)のフィールドが追加されました。[新しいリソースタイプと新しいリソースの詳細](#)が追加されました。ASFF で、最大 32 のリソースを指定できるようになりました。

2020 年 2 月 5 日

[個々のセキュリティ標準コントロールを無効にする新しいオプション](#)

個々のセキュリティ標準コントロールを有効にするかどうかを制御する方法に関する情報が追加されました。

2020 年 1 月 15 日

[Security Hub CSPM の概念の更新](#)

一部の説明が更新され、「[Security Hub CSPM の概念](#)」に新しい用語が追加されました。

2019 年 9 月 21 日

[AWS Security Hub CSPM の一般提供リリース](#)

ベータ期間中の Security Hub CSPM の改善を反映するためにコンテンツが更新されました。

2019 年 6 月 25 日

[CIS AWS Foundations チェックの修正手順を追加](#)

[AWS Security Hub CSPM でサポートされているセキュリティ標準に修復手順を追加しました。](#)

2019 年 4 月 15 日

[AWS Security Hub CSPM の ベータリリース](#)

「AWS Security Hub CSPM
ユーザーガイド」のベータリ
リースバージョンが公開され
ました。

2018 年 11 月 18 日

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。