



Windows 사용 설명서

# Amazon FSx for Windows File Server



# Amazon FSx for Windows File Server: Windows 사용 설명서

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 트레이드 드레스는 Amazon이 아닌 제품 또는 서비스와 함께, Amazon 브랜드 이미지 또는 명예를 훼손하거나 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

# Table of Contents

FSx for Windows File Server란 무엇입니까? .....	1
Amazon FSx resources .....	1
파일 공유 액세스 .....	2
보안 및 데이터 보호 .....	2
가용성과 내구성 .....	3
파일 시스템 관리 .....	3
가격 및 성능 유연성 .....	3
Amazon FSx 요금 .....	3
가정 .....	4
사전 조건 .....	4
Amazon FSx for Windows File Server 포럼 .....	5
Amazon FSx를 처음 사용하십니까? .....	5
FSx for Windows 모범 사례 .....	6
일반 모범 사례 .....	6
모니터링 계획 생성 .....	6
파일 시스템에 충분한 리소스가 있는지 확인 .....	6
보안 모범 사례 .....	6
네트워크 보안 .....	7
Active Directory .....	7
Active Directory 구성 오류로 인한 가용성 손실 방지 .....	8
Windows ACL .....	9
파일 시스템 구성 및 적절한 크기 조정 .....	9
배포 유형 선택 .....	9
처리량 용량 선택 .....	9
스토리지 용량 및 처리량 용량 늘리기 .....	9
유휴 기간 동안의 처리량 용량 수정 .....	10
시작하기 .....	11
설정 AWS 계정 .....	11
에 가입 AWS 계정 .....	12
1단계. Active Directory 설정 .....	12
2단계: Amazon EC2 콘솔에서 Windows 인스턴스 시작 .....	13
3단계: 인스턴스에 연결 .....	14
4단계: Directory Service 디렉터리에 인스턴스 조인 .....	16
5단계. 파일 시스템을 만듭니다. ....	18

6단계. Windows Server를 실행하는 EC2 인스턴스에 파일 공유 매핑 .....	23
7단계. 파일 공유에 데이터 작성 .....	24
8단계. 파일 시스템을 백업하세요. ....	25
9단계. 리소스 정리 .....	25
데이터에 액세스하기 .....	27
지원 클라이언트 .....	27
내에서 데이터에 액세스 AWS 클라우드 .....	28
다른 VPC의 데이터에 액세스 AWS 계정, 또는 AWS 리전 .....	29
온프레미스에서 데이터 액세스 .....	30
기본 DNS 이름을 사용하여 데이터 액세스 .....	31
DNS 이름에 Kerberos 인증 사용 .....	31
분산 파일 시스템(DFS) 네임스페이스 지원 .....	32
DNS 별칭을 사용하여 데이터 액세스 .....	32
Kerberos 인증의 DNS 별칭 사DNS 별칭과 함께 Kerberos 인증 및 암호화 사용용 .....	32
DNS 별칭을 파일 시스템과 연결 .....	33
Kerberos의 서비스 보안 주체 이름(SPN) 구성 .....	34
DNS CNAME 레코드 업데이트 또는 생성 .....	37
그룹 정책 객체(GPOs)를 사용하여 Kerberos 인증 적용 .....	39
파일 공유를 사용하여 데이터 액세스 .....	40
파일 공유 매핑 .....	40
Amazon EC2 Windows 인스턴스에서 파일 공유 매핑 .....	41
Amazon EC2 Mac 인스턴스에 파일 공유 탑재 .....	43
Amazon EC2 Linux 인스턴스에 파일 공유 탑재 .....	46
Amazon EC2 Linux 인스턴스에 파일 공유 자동 탑 .....	51
파일 공유 관리 .....	54
New-FSxSMBshare 명령이 단방향 신뢰로 인해 실패 .....	59
가용성과 내구성 .....	60
단일 AZ 또는 다중 AZ 파일 시스템 배포 유형 선택 .....	60
배포 유형별 기능 지원 .....	61
프로세스 장애 조치 .....	61
Windows 클라이언트에서의 장애 조치 경험 .....	62
Linux 클라이언트에서의 장애 조치 경험 .....	62
파일 시스템에서 장애 조치 테스트 .....	62
단일 및 다중 AZ 파일 시스템 리소스 .....	63
서브넷 .....	63
파일 시스템 탄력적 네트워크 인터페이스 .....	63

Active Directory 작업 .....	65
AWS Managed Microsoft AD 사용하기 .....	66
네트워킹 사전 조건 .....	67
리소스 포리스트 격리 모델 사용 .....	73
Active Directory 구성 테스트 .....	73
다른 VPC 또는 계정에서 AWS Managed Microsoft AD 사용 .....	74
Active Directory 도메인 컨트롤러에 대한 연결 검증 .....	75
자체 관리형 Active Directory 사용 .....	78
사전 조건 .....	79
서비스 계정 권한 .....	84
자체 관리형 Active Directory를 사용할 경우의 모범 사례 .....	84
Amazon FSx 서비스 계정 .....	94
Amazon FSx에 권한 위임 .....	95
Active Directory 구성 검증 .....	96
FSx를 자체 관리형 Active Directory에 조인 .....	100
수동 DNS 항목의 IP 주소 가져오기 .....	110
자체 관리 Active Directory 업데이트 .....	111
Amazon FSx 서비스 계정 변경 .....	113
자체 관리형 Active Directory 업데이트 모니터링 .....	115
성능 .....	118
파일 시스템 성능 .....	118
추가 성능 고려 사항 .....	119
지연 시간 .....	119
처리량 및 IOPS .....	119
단일 클라이언트 성능 .....	120
버스트 성능 .....	120
처리량 용량 및 성능 .....	120
처리량 용량 선택 .....	123
스토리지 구성 및 성능 .....	124
HDD 버스트 성능 .....	124
예: 스토리지 용량 및 처리량 용량 .....	125
CloudWatch 지표를 사용한 성능 측정 .....	126
성능 문제 해결 .....	126
파일 시스템 처리량 및 IOPS 제한 결정 .....	126
네트워크 I/O vs. 디스크 I/O가 무엇인가요? 네트워크 I/O와 디스크 I/O는 왜 다른가요? .....	126
네트워크 I/O가 낮는데 CPU 또는 메모리 사용량이 높은 이유는 무엇인가요? .....	127

버스팅은 무엇인가요? 파일 시스템에서 사용하는 버스팅의 양은 얼마인가요? 버스트 크레딧이 소진되면 어떻게 되나요? .....	127
모니터링 및 성능 페이지에 경고가 표시됩니다. 파일 시스템 구성을 변경해야 하나요? .....	128
지표가 일시적으로 누락되었는데 걱정해야 하나요? .....	128
파일 시스템 관리 .....	129
Amazon FSx 파일 시스템 상태 .....	130
PowerShell용 Amazon FSx CLI 사용 .....	131
Amazon FSx 원격 PowerShell 세션 시작 .....	132
일회성 파일 시스템 설정 작업 .....	133
스토리지 사용량 관리 .....	133
새도우 복사본을 활성화하여 최종 사용자가 파일 및 폴더를 이전 버전으로 복구할 수 있도록 지원 .....	134
전송 중 암호화 적용 .....	135
PowerShell의 Amazon FSx CLI에 대한 액세스 문제 해결 .....	135
파일 시스템의 보안 그룹에 원격 PowerShell 연결을 허용하는 데 필요한 인바운드 규칙 없음 .....	135
AWS 관리형 Microsoft Active Directory와 온프레미스 Active Directory 간에 외부 신뢰가 구성되어 있습니다. ....	135
원격 PowerShell 세션을 시작하려고 할 때 언어 로컬라이제이션 오류 발생 .....	136
유지 관리 윈도우 .....	136
주간 유지 관리 기간 변경하기 .....	137
DNS 별칭 .....	137
DNS 별칭 상태 .....	140
Kerberos와 함께 DNS 별칭 사용 .....	140
기존 DNS 별칭 보기 .....	140
DNS 별칭을 파일 시스템과 연결 .....	141
기존 파일 시스템의 DNS 별칭 관리 .....	142
사용자 세션 및 열린 파일 .....	145
GUI를 사용하여 사용자 및 세션 관리 .....	145
PowerShell을 사용하여 사용자 세션 및 열린 파일 관리 .....	148
파일 서버 리소스 관리자 .....	148
주요 기능 .....	149
시작하는 방법 .....	150
할당량 관리 .....	153
파일 그룹 .....	166
파일 검사 .....	171

파일 분류 .....	183
스토리지 보고서 .....	202
파일 관리 작업 .....	215
FSRM 설정 .....	216
이벤트 로그 .....	221
일반 사용 사례 .....	222
스토리지 관리 .....	229
스토리지 비용 최적화 .....	230
스토리지 용량 관리 .....	230
스토리지 유형 관리 .....	234
SSD IOPS 관리 .....	235
데이터 중복 제거 .....	236
스토리지 할당량 관리 .....	239
스토리지 용량 늘리기 .....	241
스토리지 증가 모니터링 .....	242
스토리지 용량 동적 증가 .....	245
스토리지 유형 업데이트 .....	250
스토리지 유형 업데이트 모니터링 .....	251
SSD IOPS 업데이트 .....	252
프로비저닝된 SSD IOPS 업데이트 모니터링 .....	253
데이터 중복 제거 관리 .....	254
데이터 중복 제거 문제 해결 .....	257
DFS 네임스페이스 사용 .....	259
DFS 네임스페이스 사용 .....	260
샤드로 성능 개선 .....	260
파일 시스템을 하나의 네임스페이스로 그룹화 .....	261
스케일 아웃 성능을 위해 DFS 네임스페이스를 사용하여 데이터 샤딩 .....	262
처리량 용량 관리 .....	264
처리량 조정 작동 방식 .....	265
처리량 용량 수정 시기 파악 .....	265
처리량 용량 수정 .....	266
처리량 용량 업데이트 모니터링 .....	267
네트워크 유형 관리 .....	270
듀얼 스택 모드 사용 .....	270
네트워크 유형 변경 .....	270
리소스에 태그 지정 .....	271

태그 기본 사항 .....	272
리소스 태그 지정 .....	272
태그 제한 .....	273
리소스에 태그를 지정하는 데 필요한 권한 .....	273
를 사용하여 파일 시스템 업데이트 AWS CLI .....	274
데이터 보호 .....	276
백업으로 데이터 보호 .....	276
자동 일일 백업 작업 .....	277
사용자 시작 백업 작업 .....	278
Amazon FSx AWS Backup 에서 사용 .....	279
백업 복사 .....	279
백업을 새 파일 시스템으로 복원 .....	282
사용자 시작 백업 생성 .....	283
백업 삭제 .....	283
백업 크기 .....	284
백업 복사 .....	284
백업 복원 .....	286
새도우 복사본으로 데이터 보호 .....	286
모범 사례 .....	287
새도우 복사본 설정 .....	288
기본 설정을 사용하도록 새도우 복사본 구성 .....	292
새도우 복사 스토리지의 최대량 설정 .....	294
새도우 복사본 저장소 보기 .....	295
사용자 지정 새도우 복사본 일정 생성 .....	296
새도우 복사본 일정 보기 .....	298
새도우 복사본 생성 .....	298
기존 새도우 복사본 보기 .....	298
새도우 복사본 삭제 .....	299
새도우 복사본 일정 삭제 .....	300
새도우 복사 구성 삭제 .....	301
새도우 복사본 문제 해결 .....	301
예약된 복제 .....	302
FSx for Windows File Server에서의 Microsoft SQL Server 사용 .....	304
Amazon FSx for Active SQL Server 데이터 파일 사용 .....	304
지속적으로 사용 가능한 공유 만들기 .....	305
SMB 타임아웃 설정 구성 .....	305

Amazon FSx를 이용한 SMB 파일 공유 감시 .....	305
Amazon FSx로 마이그레이션 .....	306
파일을 FSx for Windows File Server로 마이그레이션 .....	306
마이그레이션 모범 사례 .....	307
를 사용하여 파일 마이그레이션 AWS DataSync .....	307
Robocopy를 사용한 파일 마이그레이션 .....	310
파일 공유 구성 마이그레이션 .....	314
온프레미스 DNS 구성을 FSx for Windows File Server로 마이그레이션 .....	316
Windows File Server용 FSx로 전환 .....	318
Amazon FSx로 전환하기 위한 준비 .....	319
Kerberos 인증에 대한 SPN 구성 .....	319
Amazon FSx 파일 시스템의 DNS CNAME 레코드 업데이트 .....	322
파일 시스템 모니터링 .....	324
자동 및 수동 모니터링 .....	324
자동 도구 .....	324
수동 모니터링 도구 .....	325
Amazon CloudWatch를 사용한 모니터링 .....	326
지표 및 차원 .....	327
CloudWatch 지표 사용 .....	332
성능 경고 및 권장 사항 .....	336
파일 시스템 지표에 액세스하기 .....	337
CloudWatch 경보 생성 .....	341
CloudTrail 로그 .....	343
CloudTrail의 Amazon FSx 정보 .....	344
Amazon FSx 로그 파일 항목 이해 .....	344
보안 .....	347
데이터 보호 .....	347
데이터 암호화 .....	348
저장 데이터 암호화 .....	349
전송 중 암호화 .....	350
Windows ACL .....	352
관련 링크 .....	353
Amazon VPC를 사용한 파일 시스템 액세스 제어 .....	353
Amazon VPC 보안 그룹 .....	354
Amazon VPC 네트워크 ACL .....	358
최종 사용자 액세스 로깅 .....	358

감사 이벤트 로그 대상 .....	359
감사 제어 마이그레이션 .....	361
감사 로그 보기 .....	361
파일 및 폴더 감사 제어 설정 .....	368
파일 액세스 감사 관리 .....	370
ID 및 액세스 관리 .....	374
대상 .....	375
ID를 통한 인증 .....	375
정책을 사용하여 액세스 관리 .....	376
IAM과 함께 Amazon FSx for Windows File Server를 사용하는 방법 .....	378
ID 기반 정책 예시 .....	383
AWS 관리형 정책 .....	385
문제 해결 .....	400
Amazon FSx에서 태그 사용 .....	402
서비스 연결 역할 사용 .....	407
규정 준수 검증 .....	413
인터페이스 VPC 엔드포인트 .....	414
Amazon FSx 인터페이스 VPC 엔드포인트에 대한 고려 사항 .....	414
Amazon FSx API에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트 생성 .....	415
Amazon FSx에 대한 VPC 엔드포인트 정책 생성 .....	415
다른 서비스와 함께 사용 .....	416
Amazon WorkSpaces 애플리케이션에서 Amazon FSx 사용 .....	416
각 사용자에게 개인용 영구 스토리지 제공 .....	417
사용자 간 공유 폴더 제공 .....	419
Amazon Kendra와 함께 FSx for Windows File Server 사용 .....	420
파일 시스템 성능 .....	421
할당량 .....	422
늘릴 수 있는 할당량 .....	422
각 파일 시스템의 리소스 할당량 .....	423
추가 고려 사항 .....	424
Microsoft Windows 전용 할당량 .....	424
문제 해결 .....	425
파일 시스템 액세스 불가 .....	425
수정 또는 삭제된 파일 시스템 탄력적 네트워크 인터페이스 .....	426
파일 시스템 탄력적 네트워크 인터페이스에 연결된 탄력적 IP 주소 삭제됨 .....	426
파일 시스템 보안 그룹에는 필요한 인바운드 또는 아웃바운드 규칙이 없습니다. ....	426

컴퓨팅 인스턴스의 보안 그룹에는 필요한 아웃바운드 규칙이 없습니다.	426
컴퓨팅 인스턴스가 Active Directory에 조인되지 않음	426
파일 공유가 존재하지 않음	427
Active Directory 사용자의 필수 권한 없음	427
전체 제어 허용 NTFS ACL 권한 없음	427
온프레미스 클라이언트를 사용하여 파일 시스템 액세스 불가	427
DNS에 등록되지 않은 새 파일 시스템	427
DNS 별칭으로 파일 시스템 액세스 불가	428
IP 주소를 사용하여 파일 시스템 액세스 불가	429
파일 시스템 생성 실패	430
잘못 구성된 VPC 보안 그룹	430
중복 파일 시스템 관리자 그룹 이름	430
DNS 서버 또는 도메인 컨트롤러에 연결할 수 없음	431
잘못된 서비스 계정 보안 인증 정보	433
Amazon FSx에서 Active Directory 서비스 계정 자격 증명에 액세스할 수 없습니다. AWS Secrets Manager	434
서비스 계정 권한 부족	436
서비스 계정 용량 초과	437
OU에 액세스할 수 없음	437
잘못된 파일 시스템 관리자 그룹	438
도메인에서 Amazon FSx 연결 끊김	439
서비스 계정에 올바른 권한이 없습니다.	439
생성 파라미터에 사용되는 유니코드 문자	440
백업 복원 중 스토리지 유형의 HDD로의 전환 실패	440
파일 시스템이 잘못 구성된 상태	441
잘못 구성된 파일 시스템: Amazon FSx가 도메인의 DNS 서버 또는 도메인 컨트롤러에 연결할 수 없습니다.	442
잘못 구성된 파일 시스템: 서비스 계정 보안 인증 정보가 유효하지 않음	443
잘못 구성된 파일 시스템: AWS Secrets Manager 보안 암호 또는 KMS 키가 올바르게 구성되지 않았습니다.	443
잘못 구성된 파일 시스템: 제공된 서비스 계정에 파일 시스템을 도메인에 조인할 권한이 없음	444
잘못 구성된 파일 시스템: 서비스 계정이 더 이상 컴퓨터를 도메인에 조인할 수 없음	445
잘못 구성된 파일 시스템: 서비스 계정이 OU에 액세스할 수 없음	445
다중 AZ 또는 단일 AZ 2 파일 시스템에서 DFS-R 구성 불가	446
스토리지 또는 처리량 용량 업데이트 실패	446

Amazon FSx가 파일 시스템의에 액세스할 수 없으므로 스토리지 용량 증가가 실패합니다.

AWS KMS key .....	446
자체 관리형 Active Directory가 잘못 구성되어 스토리지 또는 처리량 용량 업데이트 실패 ....	447
처리량 용량이 충분하지 않아 스토리지 용량 증가 실패 .....	447
처리량 용량의 8MBps 업데이트 실패 .....	447
문서 이력 .....	448
.....	cdlxii

# FSx for Windows File Server란 무엇입니까?

Amazon FSx for Windows File Server는 완전한 네이티브 Windows 파일 시스템이 지원하는 완전관리형 Microsoft Windows 파일 서버를 제공합니다. FSx for Windows File Server는 엔터프라이즈 애플리케이션을 AWS 클라우드로 쉽게 리프트 앤 시프트할 수 있는 기능, 성능 및 호환성을 제공합니다.

Amazon FSx는 Microsoft Windows Server에 구축된 완전관리형 파일 스토리지를 통해 광범위한 엔터프라이즈 Windows 워크로드를 지원합니다. Amazon FSx는 Windows 파일 시스템 기능을 기본적으로 지원하며 네트워크를 통해 파일 스토리지에 액세스할 수 있는 서버 메시지 블록(SMB) 프로토콜도 지원합니다. Amazon FSx는 기본 Windows 호환성 AWS 클라우드, 엔터프라이즈 성능 및 기능, 1밀리초 미만의 일관된 지연 시간으로의 엔터프라이즈 애플리케이션에 최적화되어 있습니다.

Windows 개발자와 관리자가 이용 중인 Amazon FSx 상의 파일 스토리지, 코드, 애플리케이션과 도구를 이용하면 어떤 변경도 없이 작업을 계속 진행할 수 있습니다. Amazon FSx에 이상적인 Windows 애플리케이션과 워크로드에는 비즈니스 애플리케이션, 홈 디렉터리, 웹 지원, 콘텐츠 관리, 데이터 분석, 소프트웨어 빌드 설정 및 미디어 처리 워크로드 등이 있습니다.

완전 관리형 서비스인 FSx for Windows File Server는 파일 서버 및 스토리지 볼륨 설정과 프로비저닝을 위한 관리 부담이 없습니다. 또한 Amazon FSx는 Windows 소프트웨어를 최신 상태로 유지하고, 하드웨어 오류를 감지하고 처리하며, 백업을 수행하기도 합니다. 또한 [AWS IAM](#), [Amazon WorkSpaces](#), [AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#), [AWS Key Management Service](#) 및와 같은 다른 AWS 서비스와의 풍부한 통합을 제공합니다. [AWS CloudTrail](#).

## FSx for Windows File Server 리소스: 파일 시스템, 백업 및 파일 공유

Amazon FSx의 기본 리소스는 파일 시스템과 백업입니다. 파일 시스템은 파일 및 폴더를 저장하고 액세스하는 장소입니다. 파일 시스템은 하나 이상의 Windows 파일 서버와 스토리지 볼륨으로 구성됩니다. 파일 시스템을 생성할 때 스토리지 용량(GiB), SSD IOPS, 처리 용량(MBps)을 지정합니다. 파일 시스템을 생성한 후 필요에 따라 해당 속성을 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [스토리지 용량 관리](#), [SSD IOPS 관리](#), [처리량 용량 관리](#) 섹션을 참조하세요.

FSx for Windows File Server 백업은 파일 시스템에서 일관성이 유지되고, 내구성이 뛰어나며, 점진적으로 백업됩니다. Amazon FSx는 파일 시스템 일관성을 보장하기 위해 Microsoft Windows의 볼륨 새도 복사본 서비스(VSS)를 사용합니다. 파일 시스템을 생성할 때 자동 일일 백업이 기본적으로 활성화되며 언제든지 수동 백업을 추가로 수행할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [백업으로 데이터 보호](#) 단원을 참조하십시오.

Windows 파일 공유는 SMB를 통해 컴퓨팅 인스턴스에 액세스할 수 있도록 하는 파일 시스템 내의 특정 폴더(및 하위 폴더)입니다. 파일 시스템에는 \share라는 Windows 파일 공유가 기본으로 제공됩니다. Windows의 공유 폴더 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 도구를 사용하여 원하는 만큼 다른 Windows 파일 공유를 만들고 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 [파일 공유를 사용하여 데이터 액세스 단원을 참조하십시오](#).

파일 공유는 파일 시스템의 DNS 이름 또는 파일 시스템에 연결된 DNS 별칭을 사용하여 액세스합니다. 자세한 내용은 [DNS 별칭 관리 단원을 참조하십시오](#).

## 파일 공유 액세스

Amazon FSx는 SMB 프로토콜(버전 2.0~3.1.1 지원)을 사용하는 컴퓨팅 인스턴스에서 액세스할 수 있습니다. Windows Server 2008 및 Windows 7 이후의 모든 Windows 버전과 최신 버전의 Linux에서 공유에 액세스할 수 있습니다. Amazon FSx 파일 공유를 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스와 WorkSpaces 인스턴스, Amazon AppStream 2.0 인스턴스 및 VMware Cloud AWS VMs.

AWS Direct Connect 또는 Site-to-Site VPN을 사용하여 온프레미스 컴퓨팅 인스턴스에서 파일 공유에 액세스할 수 있습니다. 동일한 VPC, AWS 계정 및 파일 시스템에 있는 AWS 리전 파일 공유에 액세스하는 것 외에도 다른 Amazon VPC, 계정 또는에 있는 컴퓨팅 인스턴스에서 공유에 액세스할 수도 있습니다 AWS 리전. VPC 피어링 또는 전송 게이트웨이를 사용하여 액세스합니다. 자세한 내용은 [내에서 데이터에 액세스 AWS 클라우드 단원을 참조하십시오](#).

## 보안 및 데이터 보호

Amazon FSx는 데이터를 보호하는 데 도움이 되는 여러 수준의 보안 및 규정 준수를 제공합니다. ()에서 관리하는 키를 사용하여 저장 데이터(파일 시스템 및 백업 모두)를 자동으로 암호화합니다 AWS Key Management Service AWS KMS. 전송 중 데이터도 SMB Kerberos 세션 키를 사용하여 자동으로 암호화됩니다. ISO, PCI-DSS 및 SOC 인증을 준수하는 것으로 평가되었으며 HIPAA 인증을 받았습니다.

Amazon FSx는 Windows 액세스 제어 목록(ACL)을 통해 파일 및 폴더 수준의 액세스 제어를 제공합니다. Amazon Virtual Private Cloud(VPC) 보안 그룹을 사용하여 파일 시스템 수준에서 액세스를 제어합니다. 또한 AWS Identity and Access Management (IAM) 액세스 정책을 사용하여 API 수준에서 액세스 제어를 제공합니다. 파일 시스템에 액세스하는 사용자는 Microsoft Active Directory를 통해 인증됩니다. Amazon FSx는와 통합되어 API 호출 AWS CloudTrail 을 모니터링하고 로깅하므로 Amazon FSx 리소스에서 사용자가 수행한 작업을 볼 수 있습니다.

또한 내구성이 뛰어난 파일 시스템 백업을 매일 자동으로 생성하여 데이터를 보호하고 언제든지 백업을 추가로 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon FSx의 보안 단원을 참조하십시오](#).

## 가용성과 내구성

FSx for Windows File Server는 두 가지 수준의 가용성과 내구성을 갖춘 파일 시스템을 제공합니다. 단일 AZ 파일은 구성 요소 장애를 자동으로 감지하고 해결하여 단일 가용 영역(AZ) 내에서 고가용성을 보장합니다. 또한 다중 AZ 파일 시스템은 AWS 리전 내 별도의 가용 영역에 대기 파일 서버를 프로비저닝하고 유지 관리하여 여러 가용 영역에서 고가용성 및 장애 조치를 지원합니다. 단일 AZ 및 다중 AZ 파일 시스템 배포에 대한 자세한 내용은 [가용성 및 내구성: 단일 AZ 및 다중 AZ 파일 시스템](#) 섹션을 참조하십시오.

## 파일 시스템 관리

사용자 지정 원격 관리 PowerShell 명령을 사용하거나 경우에 따라 Windows 네이티브 GUI를 사용하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템을 관리할 수 있습니다. Amazon FSx 파일 시스템 관리에 대한 자세한 내용은 [FSx for Windows 파일 시스템 관리](#) 섹션을 참조하십시오.

## 가격 및 성능 유연성

FSx for Windows File Server는 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 및 하드 디스크 드라이브(HDD) 스토리지 유형을 제공함으로써 가격 및 성능 유연성을 제공합니다. HDD 스토리지는 홈 디렉터리, 사용자 및 부서별 공유, 콘텐츠 관리 시스템 등 광범위한 워크로드에 맞게 설계되었습니다. SSD 스토리지는 데이터베이스, 미디어 처리 워크로드, 데이터 분석 애플리케이션을 포함하여 성능이 가장 높고 지연 시간에 민감한 워크로드용으로 설계되었습니다.

FSx for Windows File Server를 사용하면 파일 시스템 스토리지, SSD IOPS 및 처리량을 독립적으로 프로비저닝하여 비용과 성능을 적절하게 조합할 수 있습니다. 워크로드의 변경 요구 사항에 맞게 파일 시스템의 스토리지, SSD IOPS 및 처리량 용량을 수정하여 필요한 만큼만 비용을 지불할 수 있습니다.

## Amazon FSx 요금

Amazon FSx를 사용하면 하드웨어 또는 소프트웨어 선결제 비용이 없습니다. 최소 약정, 설치 비용 또는 추가 비용 없이 사용한 리소스에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다. 서비스와 관련된 요금 및 비용에 대한 내용은 [Amazon FSx for Windows File Server 요금](#)을 참조하세요.

## 가정

Amazon FSx를 사용하려면 지원되는 유형의 AWS 환경에서 VMware Cloud에서 실행되는 Amazon EC2 인스턴스, WorkSpaces 인스턴스, WorkSpaces 애플리케이션 인스턴스 또는 VM이 있는 AWS 계정이 필요합니다.

이 안내서에서는 다음과 같은 가정을 합니다.

- Amazon EC2를 사용하는 경우, Amazon EC2를 잘 알고 있다고 가정합니다. Amazon EC2 사용 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon Elastic Compute Cloud 설명서](#)를 참조하세요.
- WorkSpaces를 사용하는 경우, WorkSpaces를 잘 알고 있다고 가정합니다. WorkSpaces를 사용 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon WorkSpaces 사용 설명서](#)를 참조하세요.
- 에서 VMware Cloud를 사용하는 경우 익숙하다고 AWS가정합니다. 자세한 내용은 [AWS의 VMware Cloud](#) 섹션을 참조하세요.
- 당사는 사용자가 Microsoft Active Directory 개념을 잘 알고 있다고 가정합니다.

## 사전 조건

Amazon FSx 파일 시스템을 생성하려면 다음이 필요합니다.

- Amazon FSx 파일 시스템 및 Amazon EC2 인스턴스를 생성하는 데 필요한 권한이 있는 AWS 계정입니다. 자세한 내용은 [설정 AWS 계정](#) 단원을 참조하십시오.
- Amazon FSx 파일 시스템과 연결하기 위한 Amazon Virtual Private Cloud(VPC)에서 Microsoft Windows Server를 실행하는 Amazon EC2 인스턴스. Windows 인스턴스 생성 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서에서 [Amazon EC2 Windows 인스턴스 시작](#)을 참조하세요.
- Amazon FSx는 Microsoft Active Directory와 함께 작동하여 사용자 인증 및 액세스 제어를 수행합니다. Amazon FSx 파일 시스템을 만드는 과정에 이를 Microsoft Active Directory에 연결합니다. 자세한 내용은 [Microsoft Active Directory로 작업하기](#) 단원을 참조하십시오.
- 이 안내서는 Amazon VPC 서비스를 기반으로 하는 VPC의 기본 보안 그룹 규칙을 변경하지 않았다고 가정합니다. 보안 그룹 규칙을 변경한 경우, Amazon EC2 인스턴스에서 Amazon FSx 파일 시스템으로의 네트워크 트래픽을 허용하는 데 필요한 규칙을 추가했는지 확인해야 합니다. 자세한 내용은 [Amazon FSx의 보안](#) 섹션을 참조하세요.
- AWS Command Line Interface ()를 설치하고 구성합니다AWS CLI. 지원되는 버전은 1.9.12 이후 버전입니다. 자세한 내용은 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 [AWS CLI의 설치, 업데이트, 제거](#)를 참조하세요.

**Note**

`aws --version` 명령과 함께 사용 AWS CLI 중인의 버전을 확인할 수 있습니다.

## Amazon FSx for Windows File Server 포럼

Amazon FSx를 사용하는 동안 문제가 발생하는 경우 [포럼](#)을 사용하세요.

## Amazon FSx를 처음 사용하십니까?

Amazon FSx를 처음 사용한다면, 다음 섹션을 순서대로 읽어보기를 권장합니다.

1. 첫 번째 Amazon FSx 파일 시스템을 만들 준비가 되었으면 [Amazon FSx for Windows File Server 시작하기](#) 섹션을 참조하세요.
2. 성능에 대한 자세한 내용은 [FSx for Windows File Server 성능](#) 섹션을 참조하세요.
3. Amazon FSx 보안 세부 사항은 [Amazon FSx의 보안](#) 섹션을 참조하세요.
4. Amazon FSx API에 대한 자세한 내용은 [Amazon FSx API 참조](#)를 참조하세요.

# FSx for Windows File Server용 모범 사례

Amazon FSx for Windows File Server를 사용할 때 이 모범 사례를 따를 것이 좋습니다.

주제

- [일반 모범 사례](#)
- [보안 모범 사례](#)
- [Active Directory](#)
- [파일 시스템 구성 및 적절한 크기 조정](#)

## 일반 모범 사례

### 모니터링 계획 생성

파일 시스템 지표를 사용하여 스토리지 및 성능 사용량을 [모니터링](#)하고, 사용 패턴을 이해하고, 사용량이 파일 시스템의 스토리지 또는 성능 한도에 가까워지면 알림을 트리거할 수 있습니다. 나머지 애플리케이션 환경과 함께 Amazon FSx 파일 시스템을 모니터링하면 성능에 영향을 미칠 수 있는 모든 문제를 신속하게 디버깅할 수 있습니다.

### 파일 시스템에 충분한 리소스가 있는지 확인

리소스가 충분하지 않으면 지연 시간이 늘어나고 I/O 요청 대기 시간이 길어질 수 있으며, 이는 파일 시스템이 완전히 또는 부분적으로 사용할 수 없는 것으로 나타날 수 있습니다. 성능 모니터링 방법과, 성능 경고 및 권장 사항 액세스 방법에 대한 자세한 내용은 [성능 경고 및 권장 사항](#) 섹션을 참조하세요.

## 보안 모범 사례

파일 시스템의 보안 및 액세스 제어 기능을 관리하는 이러한 모범 사례를 따르는 것이 좋습니다. 보안 및 규정 준수 목표에 맞는 Amazon FSx 구성에 대한 자세한 내용은 [Amazon FSx의 보안](#) 섹션을 참조하세요.

## 네트워크 보안

파일 시스템과 관련된 ENI를 수정하거나 삭제하지 않습니다.

Amazon FSx 파일 시스템은 파일 시스템과 연결된 Virtual Private Cloud(VPC)에 있는 탄력적 네트워크 인터페이스(ENI)를 통해 액세스합니다. 네트워크 인터페이스를 수정하거나 삭제하면 VPC와 파일 시스템 간의 연결이 영구적으로 손실될 수 있습니다.

### 보안 그룹 및 네트워크 ACL 활용

보안 그룹 및 네트워크 액세스 제어 목록(ACL)을 사용하여 파일 시스템에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. [VPC 보안 그룹](#)의 경우 기본 보안 그룹이 콘솔의 파일 시스템에 이미 추가되었습니다. 파일 시스템을 만드는 서브넷의 보안 그룹과 VPC 네트워크 ACL이 포트를 통한 트래픽을 허용하도록 해야 합니다.

## Active Directory

Amazon FSx 파일 시스템을 생성할 때는 [Microsoft Active Directory 도메인](#)에 조인하여 사용자 인증과 공유/파일/폴더 수준의 액세스 제어 권한 부여를 제공합니다. 사용자는 기존 Active Directory 계정을 사용하여 파일 공유에 연결하고 파일 공유에 포함된 파일 및 폴더에 액세스할 수 있습니다. 또한 기존 보안 ACL 구성을 수정 없이 Amazon FSx로 마이그레이션할 수 있습니다. Amazon FSx는 Active Directory에 대한 두 가지 옵션, 즉 AWS 관리형 Microsoft Active Directory 또는 자체 관리형 Microsoft Active Directory를 제공합니다.

AWS 관리형 Microsoft Active Directory를 사용하는 경우 Active Directory 보안 그룹의 기본 설정을 그대로 두는 것이 좋습니다. 이러한 설정을 수정하는 경우 네트워크 요구 사항을 충족하는 네트워크 구성을 유지해야 합니다. 자세한 내용은 [네트워킹 사전 조건](#) 단원을 참조하십시오.

자체 관리형 Microsoft Active Directory를 사용하는 경우 파일 시스템을 구성하기 위한 추가 옵션이 있습니다. 자체 관리형 Microsoft Active Directory와 함께 Amazon FSx를 사용할 때 초기 구성을 위해 다음 모범 사례를 따르는 것이 좋습니다.

- 단일 Active Directory 사이트에 서브넷 할당: Active Directory 환경에 도메인 컨트롤러가 많은 경우 Active Directory 사이트 및 서비스를 사용하여 Amazon FSx 파일 시스템에서 사용하는 서브넷을 가용성과 안정성이 가장 높은 단일 Active Directory 사이트에 할당합니다. VPC 보안 그룹, VPC 네트워크 ACL, DC의 Windows 방화벽 규칙 및 Active Directory 인프라에 있는 기타 네트워크 라우팅 제어기가 필요한 포트를 통해 Amazon FSx와의 통신을 허용하도록 해야 합니다. 이렇게 하면 Windows가 할당된 Active Directory 사이트를 사용할 수 없는 경우 다른 DC로 되돌릴 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon VPC를 사용한 파일 시스템 액세스 제어](#) 단원을 참조하십시오.

- 별도의 조직 단위(OU) 사용: 보유하고 있을 수 있는 다른 조직 단위와는 분리된 Amazon FSx 파일 시스템용 OU를 사용합니다.
- 필요한 최소 권한으로 서비스 계정 구성: 필요한 최소 권한으로 Amazon FSx에 제공하는 서비스 계정을 구성하거나 위임합니다. 자세한 내용은 [자체 관리형 Microsoft Active Directory 사용](#) 단원을 참조하십시오.
- Active Directory 구성을 지속적으로 확인: Amazon FSx 파일 시스템을 생성하기 전에 Active Directory 구성에 대해 [Amazon FSx Active Directory 검증 도구](#)를 실행하여 구성이 Amazon FSx와 함께 사용하기에 유효한지 확인하고 도구에서 노출될 수 있는 경고 및 오류를 검색합니다.
- 를 사용하여 Active Directory 자격 증명 저장 AWS Secrets Manager: AWS Secrets Manager 를 사용하여 Microsoft Active Directory 도메인 조인 서비스 계정 자격 증명을 안전하게 저장하고 관리할 수 있습니다. 이 접근 방식을 사용하면 애플리케이션 코드 또는 구성 파일에 민감한 자격 증명을 일반 텍스트로 저장할 필요가 없으므로 보안 태세가 강화됩니다. 자세한 내용은 [를 사용하여 Active Directory 자격 증명 저장 AWS Secrets Manager](#) 단원을 참조하십시오.

## Active Directory 구성 오류로 인한 가용성 손실 방지

Amazon FSx를 자체 관리형 Microsoft Active Directory와 함께 사용하는 경우 파일 시스템을 생성하는 동안뿐만 아니라 지속적인 운영 및 가용성을 위해 유효한 Active Directory 구성을 갖추는 것이 중요합니다. 장애 복구 이벤트, 정기 유지 관리 이벤트 및 처리량 용량 업데이트 작업 중에 Amazon FSx는 파일 서버 리소스를 Active Directory에 다시 조인합니다. 이벤트 중에 Active Directory 구성이 유효하지 않으면 파일 시스템이 잘못 구성됨 상태로 변경되고 사용할 수 없게 될 위험이 있습니다. 가용성 손실을 방지할 수 있는 다음과 같은 몇 가지 방법이 있습니다.

- Amazon FSx를 사용하여 Active Directory 구성을 최신 상태로 유지: 서비스 계정의 암호를 재설정하는 등 변경을 수행하는 경우 이 서비스 계정을 사용하는 모든 파일 시스템의 구성이 업데이트되어야 합니다.
- Active Directory 구성 오류 모니터링: 필요한 경우 파일 시스템의 Active Directory 구성을 재설정할 수 있도록 잘못 구성됨 상태 알림을 직접 설정합니다. Lambda 기반 솔루션을 사용하여 이를 달성하는 예제는 [Amazon EventBridge 및 AWS Lambda를 사용하여 Amazon FSx 파일 시스템의 상태 모니터링](#)을 참조하십시오.
- Active Directory 구성을 정기적으로 검증: Active Directory 구성 오류를 사전에 탐지하려면 Active Directory 구성에 대해 [Active Directory 검증 도구](#)를 지속적으로 실행하는 것이 좋습니다. 검증 도구를 실행할 때 경고나 오류가 표시되면 파일 시스템이 잘못 구성될 위험이 있다는 의미입니다.

- FSx에서 생성한 컴퓨터 객체의 이동 또는 수정 금지: Amazon FSx는 사용자가 제공한 서비스 계정과 권한을 사용하여 Active Directory에서 컴퓨터 객체를 생성하고 관리합니다. 이러한 컴퓨터 객체를 이동하거나 수정하면 파일 시스템이 잘못 구성될 수 있습니다.

## Windows ACL

Amazon FSx에서는 표준 Windows 액세스 제어 목록(ACL)을 사용하여 공유, 파일 및 폴더 수준의 세분화된 액세스 제어를 수행할 수 있습니다. Amazon FSx 파일 시스템은 파일 시스템 데이터에 액세스하는 사용자의 보안 인증 정보를 자동으로 확인하여 이러한 Windows ACL을 적용합니다.

- SYSTEM 사용자의 NTFS ACL 권한 변경 금지: Amazon FSx에서는 시스템 사용자에게 파일 시스템 내 모든 폴더에 대한 전체 제어 NTFS ACL 권한이 있어야 합니다. SYSTEM 사용자에게 대한 NTFS ACL 권한을 변경하면 파일 시스템에 액세스할 수 없게 되고 향후 파일 시스템 백업을 사용할 수 없게 될 수 있습니다.

## 파일 시스템 구성 및 적절한 크기 조정

### 배포 유형 선택

Amazon FSx는 단일 AZ 및 다중 AZ라는 두 가지 배포 옵션을 제공합니다. 공유 Windows 파일 데이터에 대해고가용성이 필요한 대부분의 프로덕션 워크로드에는 다중 AZ 파일 시스템을 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [가용성 및 내구성: 단일 AZ 및 다중 AZ 파일 시스템](#) 단원을 참조하십시오.

### 처리량 용량 선택

워크로드의 예상 트래픽뿐만 아니라 파일 시스템에서 활성화하려는 기능을 지원하는 데 필요한 추가 성능 리소스를 충족할 수 있도록 충분한 처리량 용량을 갖춘 파일 시스템을 구성합니다. 예를 들어 데이터 중복 제거를 실행하는 경우 선택한 처리량 용량은 보유한 스토리지를 기반으로 중복 제거를 실행할 수 있는 충분한 메모리를 제공해야 합니다. 새도우 복사본을 사용하는 경우 Windows Server에서 새도우 복사본을 삭제하지 않도록 처리량 용량을 워크로드에 따라 결정될 것으로 예상되는 값의 3배 이상으로 늘리세요. 자세한 내용은 [처리량 용량이 성능에 미치는 영향](#) 단원을 참조하십시오.

### 스토리지 용량 및 처리량 용량 늘리기

여유 스토리가 부족하거나 스토리지 요구 사항이 현재 스토리지 한도보다 커질 것으로 예상되는 경우 파일 시스템의 스토리지 용량을 늘립니다. 파일 시스템에서 항상 여유 스토리지 용량의 20% 이상을 유지하는 것이 좋습니다. 또한 스토리지 용량을 늘리기 전에 처리량 용량을 20% 이상 늘려 스토리

지 증가 중에 성능에 미치는 영향을 상쇄하는 것이 좋습니다. FreeStorageCapacity CloudWatch 지표를 사용하여 사용 가능한 여유 스토리지의 양을 모니터링하고 추세를 파악할 수 있습니다. 자세한 내용은 [스토리지 용량 관리](#) 섹션을 참조하세요.

또한 현재 성능 제한으로 인해 워크로드가 제한되는 경우 파일 시스템의 처리량 용량을 늘려야 합니다. FSx 콘솔의 모니터링 및 성능 페이지를 사용하여 워크로드 수요가 성능 한도에 근접하거나 초과한 시점을 확인하여 파일 시스템이 워크로드에 맞게 충분히 프로비저닝되지 않았는지 확인할 수 있습니다.

스토리지 확장 기간을 최소화하고 쓰기 성능 저하를 방지하려면 스토리지 용량을 늘리기 전에 파일 시스템의 처리량 용량을 늘리고 스토리지 용량 증가가 완료되면 처리량 용량을 다시 조정하는 것이 좋습니다. 대부분의 워크로드는 스토리지 규모 조정 중에 성능에 미치는 영향을 최소화합니다. 그러나 HDD 스토리지 유형이 있는 파일 시스템과 많은 수의 최종 사용자, 높은 수준의 I/O 또는 많은 수의 작은 파일이 있는 데이터 세트와 관련된 워크로드는 일시적으로 성능이 저하될 수 있습니다. 자세한 내용은 [스토리지 용량 증가 및 파일 시스템 성능](#) 단원을 참조하십시오.

## 유휴 기간 동안의 처리량 용량 수정

처리량 용량을 업데이트하면 단일 AZ 파일 시스템의 가용성이 몇 분 동안 중단되고 다중 AZ 파일 시스템의 경우 장애 조치 및 페일백이 발생합니다. 다중 AZ 파일 시스템의 경우 장애 조치 및 페일백 중에 트래픽이 계속 발생하는 경우 이 기간 동안 이루어진 모든 데이터 변경 사항을 파일 서버 간에 동기화해야 합니다. 쓰기가 많고 IOPS가 많은 워크로드의 경우 데이터 동기화 프로세스에 최대 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 이 기간 동안에도 파일 시스템을 계속 사용할 수 있지만 데이터 동기화 기간을 줄이려면 파일 시스템의 부하가 최소화되는 유휴 기간 동안 유지 관리 기간을 예약하고 처리량 용량 업데이트를 수행하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [처리량 용량 관리](#)를 참조하세요.

# Amazon FSx for Windows File Server 시작하기

다음에서는 FSx for Windows File Server 사용하는 방법을 알아봅니다. 이 시작하기 연습에는 다음 단계가 포함됩니다.

1. 에 가입 AWS 계정 하고 계정에서 관리 사용자를 생성합니다.
2. 를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft AD Active Directory를 생성합니다 Directory Service. 파일 시스템과 컴퓨팅 인스턴스를 Active Directory에 조인합니다.
3. Microsoft Windows Server를 실행하는 Amazon Elastic Compute Cloud 컴퓨팅 인스턴스를 생성합니다. 이 인스턴스를 사용하여 파일 시스템에 액세스합니다.
4. Amazon FSx 콘솔을 사용하여 Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템을 생성합니다.
5. 파일 시스템을 EC2 인스턴스에 매핑
6. 파일 시스템에 데이터를 기록합니다.
7. 파일 시스템을 백업하세요.
8. 생성한 리소스를 정리합니다.

## 주제

- [설정 AWS 계정](#)
- [1단계. Active Directory 설정](#)
- [2단계: Amazon EC2 콘솔에서 Windows 인스턴스 시작](#)
- [3단계: 인스턴스에 연결](#)
- [4단계: Directory Service 디렉터리에 인스턴스 조인](#)
- [5단계. 파일 시스템을 만듭니다.](#)
- [6단계. Windows Server를 실행하는 EC2 인스턴스에 파일 공유 매핑](#)
- [7단계. 파일 공유에 데이터 작성](#)
- [8단계. 파일 시스템을 백업하세요.](#)
- [9단계. 리소스 정리](#)

## 설정 AWS 계정

Amazon FSx를 처음 사용하기 전에 다음 작업을 완료합니다.

## 에 가입 AWS 계정

를 시작하려면이 AWS필요합니다 AWS 계정. 생성에 대한 자세한 AWS 계정내용은 AWS Account Management 참조 안내서의 [시작하기 AWS 계정](#)를 참조하세요.

### 1단계. Active Directory 설정

Amazon FSx를 사용하면 Windows 기반 워크로드용 완전 관리형 파일 스토리지를 운영할 수 있습니다. 마찬가지로는 워크로드 배포에 사용할 완전관리형 디렉터리를 Directory Service 제공합니다. EC2 인스턴스를 사용하는 Virtual Private Cloud(VPC) AWS 에서에서 실행 중인 기존 기업 Active Directory 도메인이 있는 경우 사용자 기반 인증 및 액세스 제어를 활성화할 수 있습니다. AWS 관리형 Microsoft Active Directory와 회사 도메인 간에 신뢰 관계를 설정하면 됩니다. Amazon FSx의 Windows 인증의 경우 AWS 관리형 포리스트가 기업 도메인 포리스트를 신뢰하는 단방향 포리스트 신뢰만 필요합니다.

기업 도메인은 신뢰할 수 있는 도메인의 역할을 하고 Directory Service 관리형 도메인은 신뢰할 수 있는 도메인의 역할을 합니다. 검증된 인증 요청은 도메인 간에 한 방향으로만 전달되며 회사 도메인의 계정이 관리형 도메인에서 공유되는 리소스에 대해 인증합니다. 이 경우 Amazon FSx는 관리형 도메인과만 상호 작용합니다. 그러면 관리형 도메인은 인증 요청을 기업 도메인으로 전달합니다.

#### Note

또한 Amazon FSx에서 신뢰할 수 있는 도메인에 대한 외부 신뢰 유형을 사용할 수 있습니다.

Active Directory 보안 그룹은 Amazon FSx 파일 시스템의 보안 그룹으로부터의 인바운드 액세스를 활성화해야 합니다.

Microsoft Active Directory용 AWS 디렉터리 서비스를 생성하려면

- 아직 없는 경우를 사용하여 AWS 관리형 Microsoft Active Directory 디렉터리 Directory Service 를 생성합니다. 자세한 내용은 AWS Directory Service 관리 안내서의 [AWS 관리형 Microsoft Active Directory 생성을 참조하세요](#).

#### Important

관리자 사용자에게 할당한 암호를 기억하세요. 이후 시작 연습에서 필요합니다. 암호를 잊어버린 경우 새 Directory Service 디렉터리 및 관리자 사용자와 함께이 연습의 단계를 반복해야 합니다.

- 기존 Active Directory가 있는 경우 AWS 관리형 Microsoft Active Directory와 기존 Active Directory 간에 신뢰 관계를 생성합니다. 자세한 내용은 AWS Directory Service 관리 안내서의 [신뢰 관계를 생성해야 하는 경우](#)를 참조하세요.

## 2단계: Amazon EC2 콘솔에서 Windows 인스턴스 시작

다음 절차에 설명된 AWS Management Console 대로를 사용하여 Windows 인스턴스를 시작할 수 있습니다. 첫 번째 인스턴스를 빠르게 시작하도록 돕기 위한 것이므로 가능한 모든 옵션을 다루지는 않습니다. 고급 옵션에 대한 자세한 내용은 [인스턴스 시작](#) 섹션을 참조하세요.

### 인스턴스 시작

1. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>에서 Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔 대시보드에서 인스턴스 시작을 선택합니다.
3. Amazon Machine Image(AMI) 선택 페이지에 인스턴스에 대한 템플릿 역할을 하는 Amazon Machine Image(AMI)라는 기본 구성 목록이 표시됩니다. Windows Server 2016 Base 이상용 AMI를 선택합니다. 해당되는 AMI는 "프리 티어 사용 가능"으로 표시됩니다.
4. 인스턴스 유형 선택 페이지에서 인스턴스의 하드웨어 구성을 선택할 수 있습니다. 기본으로 선택된 t2.micro 유형을 선택합니다. 프리 티어에 적격인 인스턴스 유형입니다.
5. 검토 후 시작을 선택하여 마법사가 다른 구성 설정을 완료하게 합니다.
6. 검토 후 시작 페이지의 보안 그룹에서 마법사가 보안 그룹을 만들고 선택했음을 확인합니다. 이 보안 그룹을 사용하거나, 다음 단계를 이용하여 설정을 시작할 때 만든 보안 그룹을 선택합니다.
  - a. 보안 그룹 편집을 선택합니다.
  - b. 보안 그룹 구성 페이지에서 기존 보안 그룹 선택이 선택되어 있는지 확인합니다.
  - c. 기존 보안 그룹 목록에서 보안 그룹을 선택한 다음 검토 후 시작을 선택합니다.
7. 인스턴스 시작 검토 페이지에서 시작을 선택합니다.
8. 키 페어에 대한 메시지가 나타나면 기존 키 페어 선택을 선택한 다음 설치할 때 생성한 키 페어를 선택합니다.

또는 키 페어를 새로 만들 수 있습니다. 새 키 페어 생성을 선택하고 키 페어 이름을 입력한 다음 키 페어 다운로드를 선택합니다. 이때가 사용자가 프라이빗 키 파일을 저장할 수 있는 유일한 기회이므로 반드시 다운로드하세요. 프라이빗 키 파일을 안전한 장소에 저장합니다. 인스턴스를 시작할 때 키 페어의 이름을 제공하고, 인스턴스에 연결할 때마다 해당 프라이빗 키를 제공해야 합니다.

**⚠ Warning**

키 페어 없이 계속 옵션을 선택하지 마세요. 키 페어 없이 인스턴스를 시작하면 인스턴스에 연결할 수 없습니다.

준비되면 승인 확인란을 선택한 다음 인스턴스 시작을 선택합니다.

9. 확인 페이지에서 인스턴스가 실행 중인지 확인할 수 있습니다. 인스턴스 보기를 선택하여 확인 페이지를 닫고 콘솔로 돌아갑니다.
10. 인스턴스 화면에서 시작 상태를 볼 수 있습니다. 인스턴스를 시작하는 데 약간 시간이 걸립니다. 인스턴스를 시작할 때 초기 상태는 pending입니다. 인스턴스가 시작된 후에는 상태가 running으로 바뀌고 퍼블릭 DNS 이름을 받습니다. (퍼블릭 DNS(IPv4) 또는 (IPv6) 열이 숨겨져 있는 경우 페이지 오른쪽 상단 모서리에 있는 열 표시/숨기기(기어 모양 아이콘)를 선택한 다음 퍼블릭 DNS(IPv4) 또는 (IPv6)를 선택합니다.)
11. 연결할 수 있도록 인스턴스가 준비될 때까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 인스턴스가 상태 확인을 통과했는지 확인하세요. 상태 검사 열에서 이 정보를 볼 수 있습니다.

**⚠ Important**

인스턴스를 시작할 때 생성된 보안 그룹의 ID를 기록해 두세요. Amazon FSx 파일 시스템을 생성할 때 필요합니다.

이제 인스턴스가 시작되면 인스턴스에 연결할 수 있습니다.

## 3단계: 인스턴스에 연결

Windows 인스턴스에 연결하려면 최초 관리자 암호를 검색한 다음 원격 데스크톱을 사용하여 인스턴스에 연결할 때 이 암호를 지정해야 합니다.

관리자 계정의 이름은 운영 체제의 언어에 따라 다릅니다. 예를 들어 영어는 Administrator, 프랑스어는 Administrateur, 포르투갈어는 Administrador입니다. 자세한 내용은 Microsoft TechNet Wiki의 [Localized Names for Administrator Account in Windows](#)를 참조하세요.

인스턴스를 도메인에 조인한 경우 Directory Service에서 정의한 도메인 자격 증명을 사용하여 인스턴스에 연결할 수 있습니다. 원격 데스크톱 로그인 화면에서는 로컬 컴퓨터 이름과 생성된 비밀

번호를 사용하지 마세요. 대신 관리자의 정식 사용자 이름과 계정의 암호를 사용하세요. 예를 들면, **corp.example.com\Admin**입니다.

Windows Server 운영 체제(OS) 라이선스는 관리 목적으로 두 개의 동시 원격 연결을 허용합니다. Windows 인스턴스 가격에는 Windows Server 라이선스가 포함됩니다. 2개를 초과하는 동시 원격 연결이 필요할 경우, 원격 데스크톱 서비스(RDS) 라이선스를 구매해야 합니다. 제3의 연결을 시도하면 오류가 발생합니다. 자세한 내용은 [동시 원격 연결 허용 수](#) 섹션을 참조하세요.

## RDP 클라이언트로 Windows 인스턴스 연결

1. Amazon EC2 콘솔에서 인스턴스를 선택한 다음 연결을 선택합니다.
2. 인스턴스에 연결 대화 상자에서 암호 가져오기를 선택합니다(인스턴스가 시작된 후 몇 분 정도 지나야 암호를 사용할 수 있음).
3. 찾아보기를 선택하고 인스턴스를 시작할 때 생성한 프라이빗 키 파일을 탐색합니다. 파일을 선택하고 열기를 클릭하여 파일의 전체 내용을 콘텐츠 필드로 복사합니다.
4. 암호 해독을 선택합니다. 콘솔에서는 인스턴스 연결 대화 상자에 해당 인스턴스에 대한 기본 관리자 암호가 표시되어 이전에 표시된 암호 가져오기에 대한 링크가 실제 암호로 바뀝니다.
5. 기본 관리자 암호를 기록하거나 클립보드로 복사합니다. 이 암호는 인스턴스에 연결하는 데 필요합니다.
6. 원격 데스크톱 파일 다운로드를 선택합니다. 브라우저에서 .rdp 파일을 열거나 저장하라는 메시지가 표시됩니다. 어떤 옵션이든 좋습니다. 마쳤으면 닫기를 선택하여 인스턴스 연결 대화 상자를 닫습니다.
  - .rdp 파일을 연 경우에는 원격 데스크톱 연결 대화 상자가 나타납니다.
  - .rdp 파일을 저장한 경우에는, 다운로드 디렉터리로 이동해 .rdp 파일을 열면 대화 상자가 표시됩니다.
7. 원격 연결 게시자를 알 수 없다는 경고를 받을 수도 있습니다. 계속해서 인스턴스에 연결할 수 있습니다.
8. 관련 메시지가 표시되면 운영 체제 관리자 계정과 이전에 기록하거나 복사한 암호를 사용하여 인스턴스에 로그인합니다. 원격 데스크톱 연결에 관리자 계정이 이미 설정되어 있는 경우에는 다른 계정 사용 옵션을 선택해 사용자 이름과 암호를 수동으로 입력해야 할 수도 있습니다.

### Note

때로는 콘텐츠를 복사하고 붙여 넣으면 데이터가 손상될 수 있습니다. 로그인할 때 "Password Failed" 오류가 발생하면 암호를 수동으로 입력해 보세요.

9. 자체 서명된 인증서의 특성으로 인해, 보안 인증서를 인증할 수 없다는 경고 메시지가 나타날 수도 있습니다. 다음 단계에 따라 원격 컴퓨터의 자격 증명을 확인하거나, 인증서를 신뢰할 경우에는 단순히 예 또는 계속을 선택하여 계속 진행합니다.
  - a. Windows PC에서 [Remote Desktop Connection]을 사용 중이라면 [View certificate]을 선택합니다. Mac에서 [Microsoft Remote Desktop]을 사용 중이라면 [Show Certificate]을 선택합니다.
  - b. 세부 정보 탭을 선택하고 Windows PC에서는 지문 항목, Mac에서는 SHA1 지문 항목이 나타날 때까지 아래로 스크롤합니다. 이것은 원격 컴퓨터의 보안 인증서에 대한 고유한 식별자입니다.
  - c. Amazon EC2 콘솔에서 인스턴스를 선택하고 [작업(Actions)]을 선택한 다음 [시스템 로그 가져오기(Get System Log)]를 선택합니다.
  - d. 시스템 로그 출력에서 RDPCERTIFICATE-THUMBPRINT라는 항목을 확인합니다. 이 값이 인증서의 지문과 일치한다면 원격 컴퓨터의 자격 증명을 확인한 것입니다.
  - e. Windows PC에서 Remote Desktop Connection을 사용 중이라면 [Certificate] 대화 상자로 돌아가서 [OK]를 선택합니다. Mac에서 [Microsoft Remote Desktop]을 사용 중이라면 [Verify Certificate]으로 돌아가서 [Continue]를 선택합니다.
  - f. [Windows] 원격 데스크톱 연결 창에서 예를 선택하여 인스턴스에 연결합니다.

이제 인스턴스에 연결했으므로 인스턴스를 Directory Service 디렉터리에 조인할 수 있습니다.

## 4단계: Directory Service 디렉터리에 인스턴스 조인

다음 절차에서는 기존 Amazon EC2 Windows 인스턴스를 Directory Service 디렉터리에 수동으로 조인하는 방법을 보여줍니다.

Windows 인스턴스를 Directory Service 디렉터리에 조인하려면

1. 원격 데스크톱 프로토콜 클라이언트를 사용해 인스턴스를 연결합니다.
2. 인스턴스에서 TCP/IPv4 또는 IPv6 속성 대화 상자를 엽니다.
  - a. 네트워크 연결 대화 상자를 엽니다.

### Tip

인스턴스의 명령 프롬프트에서 다음을 실행하여 네트워크 연결 대화 상자를 직접 열 수 있습니다.

```
%SystemRoot%\system32\control.exe ncpa.cpl
```

- b. 활성화된 네트워크 연결에 대한 컨텍스트 메뉴를 열고(마우스 오른쪽 버튼 클릭) 속성을 선택합니다.
  - c. 연결 속성 대화 상자에서 인터넷 프로토콜 버전 4 또는 인터넷 프로토콜 버전 6을 엽니다(더블 클릭).
3. (선택 사항) 다음 DNS 서버 주소 사용을 선택하고 기본 DNS 서버 및 대체 DNS 서버 주소를 Directory Service 제공 DNS 서버의 IPv4 또는 IPv6 주소로 변경한 다음 확인을 선택합니다.
  4. 인스턴스에 대한 시스템 속성 대화 상자를 열고 컴퓨터 이름 탭을 선택한 다음, 변경을 선택합니다.

#### Tip

인스턴스의 명령 프롬프트에서 다음을 실행하여 시스템 속성 대화 상자를 직접 열 수 있습니다.

```
%SystemRoot%\system32\control.exe sysdm.cpl
```

5. 멤버 상자에서 도메인을 선택하고 Directory Service 디렉터리의 정규화된 이름을 입력한 다음 확인을 선택합니다.
6. 도메인 관리자의 이름과 암호를 묻는 메시지가 표시되면 관리자 계정의 사용자 이름과 암호를 입력합니다.

#### Note

도메인의 정규화된 이름이나 NetBios 이름을 입력하고 백슬래시(\)를 붙이고 사용자 이름, 이 경우는 관리자를 추가할 수 있습니다. 예를 들어, corp.example.com\admin 또는 corp\admin입니다.

7. 도메인에 온 것을 환영하는 메시지를 받은 후에 인스턴스를 재시작해야 변경 사항이 적용됩니다.
8. RDP를 통해 인스턴스에 다시 연결하고 Directory Service 디렉터리의 관리자 사용자의 사용자 이름과 암호를 사용하여 인스턴스에 로그인합니다.

이제 인스턴스가 도메인에 가입되었으므로 Amazon FSx 파일 시스템을 생성할 준비가 되었습니다.

## 5단계. 파일 시스템을 만듭니다.

### 파일 시스템 생성(콘솔)

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
2. 대시보드에서 파일 시스템 생성을 선택하여 파일 시스템 생성 마법사를 시작합니다.
3. 파일 시스템 유형 선택 페이지에서 FSx for Windows File Server를 선택한 다음 다음을 선택합니다. 파일 시스템 생성 페이지가 표시됩니다.
4. 생성 방법으로 표준 생성을 선택합니다.

### 파일 시스템 세부 정보

1. 파일 시스템 정보(File system details) 섹션에서 파일 시스템의 이름을 입력합니다. 파일 시스템의 이름을 지정하면 파일 시스템을 보다 쉽게 찾고 관리할 수 있습니다. 최대 256개의 유니코드 문자, 공백 및 숫자와 특수 문자 + - = . \_ : /를 사용할 수 있습니다.
2. 배포 유형으로 다중 AZ 또는 단일 AZ를 선택합니다.
  - 가용 영역을 사용할 수 없어도 되는 파일 시스템을 배포하려면 다중 AZ를 선택합니다. 이 옵션은 SSD 및 HDD 스토리지를 지원합니다.
  - 단일 가용 영역에 배포되는 파일 시스템을 배포하려면 단일 AZ를 선택합니다. 단일 AZ 2는 단일 가용 영역 파일 시스템의 최신 세대이며 SSD 및 HDD 스토리지를 지원합니다.

자세한 내용은 [가용성 및 내구성: 단일 AZ 및 다중 AZ 파일 시스템](#) 단원을 참조하십시오.

3. 스토리지 유형의 경우 SSD 또는 HDD를 선택할 수 있습니다.

FSx for Windows File Server는 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 및 하드 디스크 드라이브(HDD) 스토리지 유형을 제공합니다. SSD 스토리지는 데이터베이스, 미디어 처리 워크로드, 데이터 분석 애플리케이션을 포함하여 성능이 가장 높고 지연 시간에 민감한 워크로드용으로 설계되었습니다. HDD 스토리지는 홈 디렉터리, 사용자 및 부서별 파일 공유, 콘텐츠 관리 시스템 등 광범위한 워크로드에 맞게 설계되었습니다. 자세한 내용은 [스토리지 유형 정보](#) 단원을 참조하십시오.

4. 프로비저닝된 SSD IOPS의 경우 자동 또는 사용자 프로비저닝 모드를 선택할 수 있습니다.

자동 모드를 선택하면 FSx for Windows File Server가 스토리지 용량 GiB당 3 SSD IOPS를 유지하도록 SSD IOPS를 자동으로 조정합니다. 사용자 프로비저닝 모드를 선택하는 경우 96~400,000 사이의 정수를 입력합니다. 미국 동부(버지니아 북부), 미국 서부(오레곤), 미국 동부(오하이오), 유

럽(아일랜드), 아시아 태평양(도쿄), 아시아 태평양(싱가포르)에서 SSD IOPS를 80,000 이상으로 확장할 수 있습니다. 자세한 내용은 [SSD IOPS 관리](#) 단원을 참조하십시오.

5. 스토리지 용량에는 파일 시스템의 스토리지 용량을 GiB 단위로 입력합니다. SSD 스토리지를 사용하는 경우 32~65,536 범위의 정수를 입력합니다. HDD 스토리지를 사용하는 경우 2,000~65,536 범위의 정수를 입력합니다. 파일 시스템을 생성한 후 언제든지 필요에 따라 스토리지 용량을 늘릴 수 있습니다. 자세한 내용은 [스토리지 용량 관리](#) 섹션을 참조하세요.
6. 처리량 용량을 기본 설정으로 유지합니다. 처리량 용량은 파일 시스템을 호스팅하는 파일 서버가 데이터를 제공할 수 있는 지속 속도입니다. 권장 처리량 용량 설정은 선택한 스토리지 용량을 기반으로 합니다. 권장 처리량 용량보다 많은 용량이 필요한 경우 처리량 용량 지정을 선택한 다음 값을 선택합니다. 자세한 내용은 [FSx for Windows File Server 성능](#) 단원을 참조하십시오.

#### Note

파일 액세스 감사를 활성화하려면 처리량 용량을 32MBps 이상으로 선택해야 합니다. 자세한 내용은 [파일 액세스 감사를 사용하여 최종 사용자 액세스 로깅](#) 단원을 참조하십시오.

파일 시스템을 생성하고 나서 언제든지 필요에 따라 처리량 용량을 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [처리량 용량 관리](#) 단원을 참조하십시오.

## 네트워크 및 보안

1. 네트워크 및 보안 섹션에서 파일 시스템과 연결할 Amazon VPC를 선택합니다. 이 시작하기 연습에서는 Directory Service 디렉터리와 Amazon EC2 인스턴스에 대해 선택한 것과 동일한 Amazon VPC를 선택합니다.
2. VPC 보안 그룹의 경우 기본 Amazon VPC의 기본 보안 그룹이 콘솔의 파일 시스템에 이미 추가되었습니다. 기본 보안 그룹을 사용하지 않는 경우 선택한 보안 그룹이 AWS 리전 파일 시스템과 동일한에 있는지 확인합니다. EC2 인스턴스를 파일 시스템에 연결하려면 선택한 보안 그룹에 다음 규칙을 추가해야 합니다.
  - a. 다음 포트를 허용하려면 다음 인바운드 및 아웃바운드 규칙을 추가합니다.

규칙	포트
UDP	53, 88, 123, 389, 464

규칙	포트
TCP	53, 88, 135, 389, 445, 464, 636, 3268, 3269, 5985, 9389, 49152-65535

파일 시스템에 액세스하려는 클라이언트 컴퓨팅 인스턴스와 연결된 발신 및 수신 IP 주소 또는 보안 그룹 ID를 추가합니다.

- b. 파일 시스템에 조인하려는 Active Directory로의 모든 트래픽을 허용하려면 아웃바운드 규칙을 추가합니다. 이렇게 하려면 다음 중 한 가지를 수행합니다.
  - AWS 관리형 AD 디렉터리와 연결된 보안 그룹 ID로의 아웃바운드 트래픽을 허용합니다.
  - 자체 관리형 Active Directory 도메인 컨트롤러와 연결된 IP 주소로의 모든 아웃바운드 트래픽을 허용합니다.

#### Note

경우에 따라 기본 설정에서 AWS Managed Microsoft AD 보안 그룹의 규칙을 수정했을 수 있습니다. 그렇다면 이 보안 그룹에 Amazon FSx 파일 시스템으로부터의 트래픽을 허용하는 데 필요한 인바운드 규칙이 있는지 확인합니다. 필수 인바운드 규칙에 대한 자세한 내용은 AWS Directory Service 관리 안내서의 [AWS Managed Microsoft AD 사전 조건](#)을 참조하세요.

자세한 내용은 [Amazon VPC를 사용한 파일 시스템 액세스 제어](#) 단원을 참조하십시오.

3. 다중 AZ 파일 시스템에는 각각 고유한 가용 영역 및 서브넷에 기본 및 대기 파일 서버가 있습니다. 다중 AZ 파일 시스템(5단계 참조)을 생성하고 있는 경우 기본 파일 서버의 기본 서브넷 값과 대기 파일 서버의 대기 서브넷 값을 선택합니다.

Single-AZ 파일 시스템을 생성하는 경우 파일 시스템의 서브넷을 선택합니다.

4. 네트워크 유형에서 IPv4(IPv4 지원만 해당) 또는 듀얼 스택(IPv4 및 IPv6 지원 모두 해당)을 선택합니다. 언제든지 기존 파일 시스템의 네트워크 유형을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 [네트워크 유형 변경](#) 단원을 참조하십시오.

**Note**

듀얼 스택 모드를 사용하는 FSx for Windows File Server 파일 시스템을 생성하려는 경우 먼저 VPC 및 서브넷에 Amazon 제공 IPv6 CIDR 블록을 할당해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon Virtual Private Cloud 사용 설명서의 [VPC에 IPv6 지원 추가](#)를 참조하세요.

**Windows 인증**

- Windows 인증의 경우 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

파일 시스템에서 관리하는 AWS Microsoft Active Directory 도메인에 조인하려면 관리형 Microsoft Active Directory를 선택한 AWS다음 목록에서 Directory Service 디렉터리를 선택합니다. 자세한 내용은 [Microsoft Active Directory로 작업하기](#) 단원을 참조하십시오.

파일 시스템을 자체 관리 Microsoft Active Directory 도메인에 조인하려면 자체 관리 Microsoft Active Directory를 선택하고, Active Directory에 대한 다음 세부 정보를 입력합니다. 자세한 내용은 [자체 관리형 Microsoft Active Directory 사용](#)을 참조하세요.

- Active Directory의 정규화된 도메인 이름.

**Important**

단일 AZ 2 및 모든 다중 AZ 파일 시스템의 경우 Active Directory 도메인 이름은 47자를 초과할 수 없습니다. 이 제한은 Directory Service 및 자체 관리형 Active Directory 도메인 이름 모두에 적용됩니다.

Amazon FSx는 내부 트래픽을 DNS IP 주소로 직접 연결해야 합니다. 인터넷 게이트웨이를 통한 연결은 지원되지 않습니다. 대신 AWS Virtual Private Network VPC 피어링, Direct Connect 또는 AWS Transit Gateway 연결을 사용합니다.

- DNS 서버 IP 주소 - 도메인의 DNS 서버의 IPv4 또는 IPv6 주소입니다.

**Note**

DNS 서버에 EDNS(Extension Mechanisms for DNS)가 활성화되어 있어야 합니다. EDNS가 비활성화되면 파일 시스템이 생성되지 않을 수 있습니다.

- Amazon FSx가 파일 시스템을 도메인에 조인하는 데 사용하는 Active Directory 서비스 계정의 자격 증명입니다. 다음 중 하나로 제공할 수 있습니다.
  - 옵션 1: AWS Secrets Manager 비밀 ARN - Active Directory 도메인의 서비스 계정에 대한 사용자 이름과 암호가 포함된 보안 암호입니다. 자세한 내용은 [를 사용하여 Active Directory 자격 증명 저장 AWS Secrets Manager](#) 단원을 참조하십시오.
  - 옵션 2: 일반 텍스트 자격 증명
    - 서비스 계정 사용자 이름 - 기존 Microsoft Active Directory에 있는 서비스 계정의 사용자 이름입니다. 도메인 접두사나 접미사를 포함하지 않습니다. 예를 들어 EXAMPLE\ADMIN에는 ADMIN만 사용합니다.
    - 서비스 계정 암호 - 서비스 계정의 암호입니다.
- (선택 사항) 조직 단위(OU) - 파일 시스템에 조인하려는 조직 단위의 고유 경로 이름입니다.
- (선택 사항) 위임된 파일 시스템 관리자 그룹 - Active Directory에서 파일 시스템을 관리할 수 있는 그룹의 이름입니다. 기본 그룹은 '도메인 관리자'입니다. 자세한 내용은 [Amazon FSx 서비스 계정](#) 단원을 참조하십시오.

### 암호화, 감사 및 액세스(DNS 별칭)

1. 암호화에서 파일 시스템의 저장 데이터를 암호화하는 데 사용되는 암호화 AWS KMS key 키를 선택합니다. 키의 ARN AWS KMS를 지정하여에서 관리하는 기본 aws/fsx(기본값), 기존 키 또는 고객 관리형 키를 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 [저장 데이터의 암호화](#) 단원을 참조하십시오.
2. 감사 - 선택 사항의 경우 파일 액세스 감사는 기본적으로 비활성화됩니다. 파일 액세스 감사를 활성화 및 구성하는 자세한 내용은 [파일 액세스 감사를 사용하여 최종 사용자 액세스 로깅](#) 섹션을 참조하세요.
3. 액세스 - 선택 사항의 경우 파일 시스템과 연결할 DNS 별칭을 입력합니다. 각 별칭 이름은 정규화된 도메인 이름(FQDN) 형식으로 지정해야 합니다. 자세한 내용은 [DNS 별칭 관리](#) 단원을 참조하십시오.

### 백업 및 유지 관리

자동 일일 백업 및 이 섹션의 설정에 대한 자세한 내용은 [백업으로 데이터 보호](#)을 참조하세요.

1. 매일 자동 백업은 기본적으로 사용 설정되어 있습니다. Amazon FSx가 매일 파일 시스템을 자동으로 백업하지 않도록 하려면 이 설정을 비활성화할 수 있습니다.
2. 자동 백업이 활성화된 경우 백업 기간이라고 하는 기간 내에 백업이 발생합니다. 기본 창을 사용하거나 워크플로에 가장 적합한 자동 백업 창 시작 시간을 선택할 수 있습니다.

3. 자동 백업 보존 기간의 경우 기본 설정인 30일을 사용하거나 Amazon FSx가 파일 시스템의 자동 일일 백업을 보존하는 1~90일 사이의 값을 설정할 수 있습니다. 이 설정은 사용자가 시작한 백업 또는 AWS Backup에서 수행한 백업에는 적용되지 않습니다.
4. 태그 - 선택 사항의 경우 키와 값을 입력하여 태그를 파일 시스템에 추가합니다. 태그는 파일 시스템을 관리, 필터링 및 검색하는 데 도움이 되는 대소문자 구분 키-값 페어입니다. 자세한 내용은 [Amazon FSx 리소스 태그 지정](#) 단원을 참조하십시오.

다음을 선택합니다.

### 구성을 검토하고 생성

1. 파일 시스템 생성 페이지에 표시된 파일 시스템 구성을 검토합니다. 참고로 파일 시스템이 생성된 후 수정할 수 있는 파일 시스템 설정과 수정할 수 없는 파일 시스템 설정을 확인할 수 있습니다. 파일 시스템 생성을 선택합니다.
2. Amazon FSx가 파일 시스템을 생성한 후 파일 시스템 대시보드의 목록에서 파일 시스템 ID를 선택하여 세부 정보를 확인합니다. 연결을 선택하고 파일 시스템의 DNS 이름을 네트워크 및 보안 탭에 기록합니다. 공유를 EC2 인스턴스에 매핑하려면 다음 절차에서 이 정보가 필요합니다.

## 6단계. Windows Server를 실행하는 EC2 인스턴스에 파일 공유 매핑

이제 디렉터리에 조인된 Microsoft Windows 기반 Amazon EC2 인스턴스에 Amazon FSx 파일 시스템을 탑재할 수 있습니다 Directory Service . 파일 공유의 이름은 파일 시스템의 이름과 동일하지 않습니다.

GUI를 사용하여 Amazon EC2 Windows 인스턴스에서 파일 공유 매핑

1. Windows 인스턴스에 파일 공유를 탑재하려면 먼저 EC2 인스턴스를 시작하고 파일 시스템이 조인된 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 인스턴스에 조인해야 합니다. 이 작업을 수행하려면 AWS Directory Service 관리 안내서에서 다음 절차 중 하나를 선택합니다.
  - [Windows EC2 인스턴스를 원활하게 조인](#)
  - [Windows 인스턴스를 수동으로 조인](#)
2. 인스턴스에 연결합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Windows 인스턴스에 연결](#)을 참조하십시오.
3. 연결되면 파일 탐색기를 엽니다.

4. 탐색 창에서 네트워크에서 컨텍스트(마우스 오른쪽 버튼 클릭) 메뉴를 열고 네트워크 드라이브 연결을 선택합니다.
5. 드라이브에서 원하는 드라이브 문자를 선택합니다.
6. Amazon FSx에서 할당한 기본 DNS 이름을 사용하거나 선택한 DNS 별칭을 사용하여 파일 시스템을 매핑할 수 있습니다. 이 절차에서는 기본 DNS 이름을 사용하여 파일 공유를 매핑하는 방법을 설명합니다. DNS 별칭을 사용하여 파일 공유를 매핑하려면 [DNS 별칭을 사용하여 데이터 액세스](#) 섹션을 참조하세요.

폴더에는 파일 시스템 DNS 이름과 공유 이름을 입력합니다. 기본 Amazon FSx 공유의 이름은 `\share`입니다. DNS 이름은 Amazon FSx 콘솔, <https://console.aws.amazon.com/fsx/>, Windows 파일 서버 > 네트워크 및 보안 섹션이나 `CreateFileSystem` 또는 `DescribeFileSystems` API 명령의 응답에서 찾을 수 있습니다.

- AWS Managed Microsoft Active Directory에 조인된 단일 AZ 파일 시스템의 경우 DNS 이름은 다음과 같습니다.

```
fs-0123456789abcdef0.ad-domain.com
```

- 자체 관리형 Active Directory에 조인된 단일 AZ 파일 시스템 및 다중 AZ 파일 시스템의 경우 DNS 이름은 다음과 같습니다.

```
amznfsxaa11bb22.ad-domain.com
```

예를 들어 `\\fs-0123456789abcdef0.ad-domain.com\share`를 입력합니다.

7. 파일 공유를 로그인 시 다시 연결할지 여부를 선택한 다음 마침을 선택합니다.

## 7단계. 파일 공유에 데이터 작성

이제 파일 공유를 인스턴스에 매핑했으므로 Windows 환경의 다른 디렉터리처럼 파일 공유를 사용할 수 있습니다.

### 파일 공유에 데이터 작성

1. 메모장 텍스트 편집기를 엽니다.
2. 텍스트 편집기에서 일부 내용을 작성합니다. 예: *Hello, World!*
3. 파일을 파일 공유의 드라이브 문자에 저장합니다.

4. 파일 탐색기를 사용하여 파일 공유로 이동하여 방금 저장한 텍스트 파일을 찾습니다.

## 8단계. 파일 시스템을 백업하세요.

이제 Amazon FSx 파일 시스템과 해당 파일 공유를 사용할 수 있게 되었으므로 백업할 수 있습니다. 기본적으로 일별 백업은 파일 시스템의 30분 백업 기간 동안 자동으로 생성됩니다. 하지만 사용자 시작 백업은 언제든지 생성할 수 있습니다. 백업에는 추가 비용이 발생합니다. 백업 요금에 대한 자세한 내용은 [요금](#)을 참조하세요.

콘솔에서 파일 시스템의 백업 생성

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔 대시보드에서 이 연습을 위해 만든 파일 시스템의 이름을 선택합니다.
3. 파일 시스템의 개요 탭에서 백업 생성을 선택합니다.
4. 열리는 백업 생성 대화 상자에서 백업 이름을 입력합니다. 이 이름은 최대 256개의 유니코드 문자와 공백, 숫자 및 특수 문자 + - = . \_ : /를 포함할 수 있습니다.
5. 백업 생성을 선택합니다.
6. 파일 시스템을 복원하거나 백업을 삭제할 수 있도록 모든 백업을 목록으로 표시하려면 백업을 선택합니다.

새 백업을 만들면 생성되는 동안 상태가 생성 중으로 설정됩니다. 몇 분 정도 소요될 수 있습니다. 백업을 사용할 수 있게 되면 상태가 사용 가능으로 변경됩니다.

## 9단계. 리소스 정리

이 연습을 완료한 후에는 다음 단계에 따라 리소스를 정리하고 AWS 계정을 보호해야 합니다.

리소스를 정리하려면

1. Amazon EC2 콘솔에서 인스턴스를 종료합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [인스턴스 종료](#)를 참조하세요.
2. Amazon FSx 콘솔에서 파일 시스템을 삭제합니다. 모든 자동 백업은 자동으로 삭제됩니다. 그러나 여전히 수동으로 생성된 백업은 삭제해야 합니다. 이 프로세스는 다음 단계로 이루어집니다.
  - a. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
  - b. 콘솔 대시보드에서 이 연습을 위해 만든 파일 시스템의 이름을 선택합니다.

- c. 작업에서 파일 시스템 삭제를 선택합니다.
- d. 열리는 파일 시스템 삭제 대화 상자에서 최종 백업을 생성할지 여부를 결정합니다. 그럴 경우 최종 백업의 이름을 제공합니다. 자동으로 생성된 백업도 모두 삭제됩니다.

 Important

백업에서 새 파일 시스템을 생성할 수 있습니다. 모범 사례로 최종 백업을 생성할 것이 좋습니다. 일정 시간이 지나도 필요하지 않은 경우 이 백업과 수동으로 만든 다른 백업을 삭제할 수 있습니다.

- e. 파일 시스템 ID 상자에 삭제하려는 파일 시스템의 ID를 입력합니다.
- f. 파일 시스템 삭제를 선택합니다.
- g. 이제 파일 시스템이 삭제되고 대시보드에서 해당 상태가 삭제 중으로 변경됩니다. 파일 시스템이 삭제되면 대시보드에 더 이상 표시되지 않습니다.
- h. 이제 파일 시스템에 대해 수동으로 생성한 백업을 모두 삭제할 수 있습니다. 왼쪽 탐색 창에서 백업을 선택합니다.
- i. 대시보드에서 삭제한 파일 시스템과 동일한 파일 시스템 ID를 가진 백업을 선택하고 백업 삭제를 선택합니다.
- j. 백업 삭제 대화 상자가 열립니다. 선택한 백업 ID의 확인란을 선택한 상태로 두고 백업 삭제를 선택합니다.

이제 Amazon FSx 파일 시스템 및 관련 자동 백업이 삭제되었습니다.

- 3. 이 연습을 위해 생성한 Directory Service 디렉터리를 삭제하려면 AWS Directory Service 관리 안내서의 [디렉터리 삭제를 참조하세요](#).

# 데이터에 액세스하기

AWS 클라우드 및 온프레미스 환경 모두에서 지원되는 다양한 클라이언트 및 메서드를 사용하여 Amazon FSx 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다.

## 주제

- [지원 클라이언트](#)
- [내에서 데이터에 액세스 AWS 클라우드](#)
- [온프레미스에서 데이터 액세스](#)
- [기본 DNS 이름을 사용하여 데이터 액세스](#)
- [분산 파일 시스템\(DFS\) 네임스페이스 지원](#)
- [DNS 별칭을 사용하여 데이터 액세스](#)
- [파일 공유를 사용하여 데이터 액세스](#)
- [파일 공유 생성, 업데이트, 제거](#)

## 지원 클라이언트

FSx for Windows File Server는 서버 메시지 블록(SMB) 프로토콜 버전 2.0~3.1.1을 지원하므로 다양한 컴퓨팅 인스턴스 및 운영 체제를 사용하여 파일 시스템에 연결할 수 있는 유연성을 제공합니다.

Amazon FSx에서 사용할 수 있는 AWS 컴퓨팅 인스턴스는 다음과 같습니다.

- Microsoft Windows, Mac, Amazon Linux 및 Amazon Linux 2 인스턴스를 포함한 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스 자세한 내용은 [파일 공유 매핑](#) 단원을 참조하십시오.
- Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS) 컨테이너. 자세한 내용을 알아보려면 Amazon Elastic Container Service 개발자 안내서의 [FSx for Windows File Server](#) 볼륨을 참조하세요.
- WorkSpaces 인스턴스 - 자세한 내용은 AWS 블로그 게시물 [Using FSx for Windows File Server with Amazon WorkSpaces](#) 참조하세요.
- Amazon AppStream 2.0 인스턴스 - 자세한 내용은 AWS 블로그 게시물 [Using Amazon FSx with Amazon AppStream 2.0](#)을 참조하세요.
- AWS 환경의 VMware Cloud에서 실행되는 VMs - 자세한 내용은 AWS 블로그 게시물 [Storing and Sharing Files with FSx for Windows File Server in a VMware Cloud on AWS Environment](#)를 참조하세요.

Amazon FSx에서 지원하는 운영 체제는 다음과 같습니다.

- Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022.
- Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10(WorkSpaces의 Windows 7 및 Windows 10 데스크톱 경험 포함), Windows 11.
- cifs-utils 도구를 사용하는 Linux.
- macOS

## 내에서 데이터에 액세스 AWS 클라우드

각 Amazon FSx 파일 시스템은 Virtual Private Cloud(VPC)와 연결되어 있습니다. 가용성 영역에 관계 없이 파일 시스템의 VPC 어디에서나 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다. 파일 시스템과 다른 AWS 계정거나 AWS 리전 다른 VPCs에서 파일 시스템에 액세스할 수도 있습니다. FSx for Windows File Server 리소스에 액세스하기 위해서는 다음 섹션에 설명되어 있는 요구 사항 외에도 파일 시스템과 클라이언트 간에 데이터 및 관리 트래픽이 흐를 수 있도록 파일 시스템의 VPC 보안 그룹을 구성해야 합니다. 필수 포트로 보안 그룹을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon VPC를 사용한 파일 시스템 액세스 제어](#) 섹션을 참조하세요.

파일 시스템과 동일한 VPC에 있는 지원되는 클라이언트에서 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다.

다음 테이블은 지원 환경마다 파일 시스템이 생성된 시기에 따라 Amazon FSx가 클라이언트로부터의 액세스를 지원하는 환경을 보여줍니다.

클라이언트의 위치	2019년 2월 22일 이전에 생성된 파일 시스템에 대한 액세스	2020년 12월 17일 이전에 생성된 파일 시스템에 대한 액세스	2020년 12월 17일 이후에 생성된 파일 시스템에 대한 액세스
파일 시스템이 생성된 서브넷	✓	✓	✓
파일 시스템이 생성된 VPC의 기본 CIDR 블록	✓	✓	✓

클라이언트의 위치	2019년 2월 22일 이전에 생성된 파일 시스템에 대한 액세스	2020년 12월 17일 이전에 생성된 파일 시스템에 대한 액세스	2020년 12월 17일 이후에 생성된 파일 시스템에 대한 액세스
파일 시스템이 생성된 VPC의 보조 CIDR		IP 주소가 <a href="#">RFC 1918</a> 프라이빗 IP 주소 범위에 있는 클라이언트.	IP 주소가 다음 CIDR 블록 범위의 클라이언트:
기타 CIDR 또는 피어링된 네트워크		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.0.0.0/8</li> <li>• 172.16.0.0/12</li> <li>• 192.168.0.0/16</li> </ul>	198.19.0.0/16

#### Note

프라이빗 IP 주소 범위 밖의 온프레미스에서 2020년 12월 17일 이전에 생성된 파일 시스템에 액세스하려는 경우가 있을 수 있습니다. 이런 경우, 파일 시스템의 백업에서 새 파일 시스템을 생성하세요. 자세한 내용은 [백업으로 데이터 보호](#) 단원을 참조하십시오.

## 다른 VPC의 데이터에 액세스 AWS 계정, 또는 AWS 리전

다른 VPC에 있는 지원 클라이언트 AWS 계정 또는 VPC 피어링 또는 전송 게이트웨이를 사용하여 파일 시스템과 AWS 리전 연결된 클라이언트에서 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다. VPC 피어링 연결 또는 전송 게이트웨이를 사용하여 VPC를 연결하면 하나의 VPC에 있는 컴퓨팅 인스턴스가 다른 VPC의 Amazon FSx 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다. 이 액세스는 VPC가 서로 다른 AWS 계정에 속해 있고 VPC가 서로 다른 AWS 리전에 상주하는 경우에도 가능합니다.

VPC 피어링 연결은 프라이빗 IPv4 또는 IP 버전 6(IPv6) 주소를 사용하여 두 VPC 간에 트래픽을 라우팅할 수 있게 해주는 두 개의 VPC 사이의 네트워크 연결입니다. VPC 피어링을 사용하여 동일한 AWS 리전 내에서 또는 AWS 리전 간에 VPCs를 연결할 수 있습니다. VPC 피어링에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC Peering Guide의 [VPC 피어링이란?](#)을 참조하세요.

전송 게이트웨이는 VPC와 온프레미스 네트워크를 상호 연결하는 데 사용할 수 있는 네트워크 전송 허브입니다. 자세한 내용은 Amazon VPC Transit Gateways의 [전송 게이트웨이 시작](#)을 참조하세요.

VPC 피어링 또는 트랜짓 게이트웨이 연결을 설정한 후 DNS 이름을 사용하여 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다. 연결된 VPC 내 컴퓨팅 인스턴스에서와 동일하게 액세스합니다.

## 온프레미스에서 데이터 액세스

FSx for Windows File Server는 AWS Direct Connect 또는를 사용하여 온프레미스 컴퓨팅 인스턴스에서 파일 시스템에 Site-to-Site VPN 액세스할 수 있도록 지원합니다. 에 대한 지원을 통해 AWS Direct Connect FSx for Windows File Server를 사용하면 온프레미스 환경에서 전용 네트워크 연결을 통해 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다. 에 대한 지원을 통해 Site-to-Site VPN FSx for Windows File Server를 사용하면 안전한 프라이빗 터널을 통해 온프레미스 디바이스에서 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다.

온프레미스 환경을 Amazon FSx 파일 시스템과 연결된 VPC에 연결한 후, DNS 이름 또는 DNS 별칭을 사용하여 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다. VPC 내 컴퓨팅 인스턴스에서와 동일하게 액세스합니다. Direct Connect에 대한 자세한 내용은 [Direct Connect 사용 설명서](#)를 참조하세요. Site-to-Site VPN 연결 설정에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [VPN 연결](#)을 참조하세요.

### Note

프라이빗 IP 주소 범위 밖의 온프레미스에서 2020년 12월 17일 이전에 생성된 파일 시스템에 액세스하려는 경우가 있을 수 있습니다. 이런 경우, 파일 시스템의 백업에서 새 파일 시스템을 생성하세요. 자세한 내용은 [백업으로 데이터 보호](#) 단원을 참조하십시오.

또한 FSx for Windows File Server는 Amazon FSx File Gateway를 사용하여 온프레미스 컴퓨팅 인스턴스에서 클라우드 내 FSx for Windows File Server 파일 공유에 짧은 지연 시간으로 원활하게 액세스할 수 있도록 지원합니다. 자세한 내용은 [Amazon FSx File Gateway 사용 설명서](#)를 참조하세요.

### Note

신규 고객은 더 이상 Amazon FSx File Gateway를 사용할 수 없습니다. 기존 FSx File Gateway 고객은 정상적으로 서비스를 계속 이용할 수 있습니다. FSx File Gateway와 유사한 기능에 대해서는 [이 블로그 게시물](#)을 참조하세요.

## 기본 DNS 이름을 사용하여 데이터 액세스

FSx for Windows File Server는 모든 파일 시스템의 기본 도메인 이름 시스템(DNS) 이름을 제공합니다. DNS 이름을 사용하여 컴퓨팅 인스턴스의 드라이브 문자를 Amazon FSx 파일 공유에 매핑하면 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 [파일 공유를 사용하여 데이터 액세스](#) 섹션을 참조하세요.

### Important

Amazon FSx는 Microsoft DNS를 기본 DNS로 사용하는 파일 시스템의 DNS 레코드만 등록합니다. 타사 DNS를 사용하는 경우 Amazon FSx 파일 시스템의 DNS 항목을 수동으로 설정해야 합니다. 파일 시스템에 사용할 올바른 IP 주소를 선택하는 방법에 대한 자세한 내용은 [수동 DNS 항목에 사용할 올바른 파일 시스템 IP 주소 가져오기](#) 섹션을 참조하세요.

DNS 이름은 다음 방법으로 찾습니다.

- Amazon FSx 콘솔에서 파일 시스템을 선택한 다음 세부 정보를 선택합니다. 네트워크 및 보안 섹션에서 DNS 이름을 확인합니다.
- 또한 CreateFileSystem 또는 DescribeFileSystems API 명령의 응답에서 확인할 수 있습니다.

AWS 관리형 Microsoft Active Directory에 조인된 모든 단일 AZ 파일 시스템의 경우 DNS 이름의 형식은 다음과 같습니다. `fs-0123456789abcdef0.ad-dns-domain-name`

자체 관리 Active Directory에 가입된 모든 Single-AZ 파일 시스템 및 모든 다중 AZ 파일 시스템의 경우 DNS 이름은 `amznfsxaa11bb22.ad-domain.com`과 같은 형식을 갖습니다.

## DNS 이름에 Kerberos 인증 사용

Amazon FSx에서는 전송 중에 Kerberos 기반 인증 및 암호화를 사용하는 것이 좋습니다. Kerberos는 파일 시스템에 액세스하는 클라이언트에게 가장 안전한 인증을 제공합니다. SMB 세션에서 전송 중 데이터의 Kerberos 기반 인증 및 암호화를 활성화하려면 Amazon FSx에서 제공하는 파일 시스템의 DNS 이름을 사용하여 파일 시스템에 액세스합니다.

AWS Managed Microsoft Active Directory와 온프레미스 Active Directory 간에 외부 신뢰가 구성된 경우 Kerberos 인증과 함께 Amazon FSx Remote PowerShell을 사용하려면 포리스트 검색 순서를 위해 클라이언트에서 로컬 그룹 정책을 구성해야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft 설명서의 [Kerberos 포리스트 검색 순서\(KFSO\) 구성](#)을 참조하세요.

## 분산 파일 시스템(DFS) 네임스페이스 지원

FSx for Windows File Server는 Microsoft DFS 네임스페이스 사용을 지원합니다. DFS 네임스페이스를 사용하면 여러 파일 시스템에 있는 파일 공유를 전체 파일 데이터 집합에 액세스하는 데 사용하는 하나의 공통 폴더 구조(네임스페이스)로 구성할 수 있습니다. 링크 대상을 파일 시스템의 DNS 이름으로 구성하고 DFS 네임스페이스의 이름을 사용하여 Amazon FSx 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 [DFS 네임스페이스를 사용하여 여러 개의 FSx for Windows File Server 파일 시스템 그룹화](#) 단원을 참조하십시오.

## DNS 별칭을 사용하여 데이터 액세스

FSx for Windows File Server는 파일 공유에 액세스하는 데 사용할 수 있는 모든 파일 시스템에 DNS 이름을 제공합니다. FSx for Windows File Server 파일 시스템에 DNS 별칭을 등록하여 기본 DNS 이름 이외의 DNS 이름을 사용하여 파일 공유에 액세스할 수도 있습니다.

DNS 별칭을 사용하면 Windows 파일 공유 데이터를 FSx for Windows File Server로 옮기고 기존 DNS 이름을 계속 사용하여 Amazon FSx의 데이터에 액세스할 수 있습니다. 또한 DNS 별칭을 사용하면 의미 있는 이름을 사용하여 Amazon FSx 파일 시스템에 연결하는 도구 및 애플리케이션을 보다 쉽게 관리할 수 있습니다. 언제든지 한 번에 파일 시스템에 최대 50개의 DNS 별칭을 연결할 수 있습니다. DNS 별칭을 FSx for Windows File Server 파일 시스템과 연결 및 연결 해제하는 방법에 대한 자세한 내용은 [DNS 별칭 관리](#)를 참조하세요.

DNS 별칭을 사용하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 대한 액세스를 구성하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.

1. [DNS 별칭을 파일 시스템과 연결](#).
2. 파일 시스템 및 이와 연결된 DNS 별칭에 대한 [DNS CNAME 레코드를 만듭니다](#).

FSx for Windows File Server 파일 시스템에서 DNS 별칭을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [DNS 별칭 관리](#)를 참조하세요.

## Kerberos 인증의 DNS 별칭 사용

Amazon FSx에서는 전송 중에 Kerberos 기반 인증 및 암호화를 사용하는 것이 좋습니다. Kerberos는 파일 시스템에 액세스하는 클라이언트에게 가장 안전한 인증을 제공합니다. DNS 별칭을 사용하여 Amazon FSx에 액세스하는 클라이언트의 Kerberos 인증을 활성화하려면 Amazon FSx 파일 시스템의

Active Directory 컴퓨터 객체에 있는 DNS 별칭에 해당하는 서비스 위탁자 이름(SPN)을 추가해야 합니다.

DNS 별칭을 사용하여 파일 시스템에 액세스할 때 Kerberos 인증 및 암호화를 설정하려면 [Kerberos의 서비스 보안 주체 이름\(SPN\) 구성](#)을 참조하세요.

선택적으로 Active Directory에서 다음과 같은 그룹 정책 객체(GPO)를 설정하여 DNS 별칭으로 파일 시스템에 액세스하는 클라이언트가 Kerberos 인증 및 암호화를 사용하도록 할 수 있습니다.

- NTLM 제한: 원격 서버로 나가는 NTLM 트래픽 제한 - 이 정책 설정을 사용하면 컴퓨터에서 Windows 운영 체제를 실행하는 원격 서버로 나가는 NTLM 트래픽을 거부하거나 감사할 수 있습니다.
- NTLM 제한: 원격 서버의 NTLM 인증 예외 추가 - 네트워크 보안: NTLM 제한: 원격 서버로 나가는 NTLM 트래픽 정책 설정이 구성된 경우, 이 정책 설정을 사용하여 클라이언트 장치가 NTLM 인증을 사용할 수 있도록 원격 서버 예외 목록을 생성할 수 있습니다.

DNS 별칭을 사용하여 파일 시스템에 액세스할 때 Kerberos 인증 및 암호화를 적용하려면 [그룹 정책 객체\(GPOs\)를 사용하여 Kerberos 인증 적용](#)을 참조하세요.

DNS 별칭을 사용하도록 파일 시스템을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 절차를 참조하세요.

- [DNS 별칭을 파일 시스템과 연결](#)
- [Kerberos의 서비스 보안 주체 이름\(SPN\) 구성](#)
- [DNS CNAME 레코드 업데이트 또는 생성](#)
- [그룹 정책 객체\(GPOs\)를 사용하여 Kerberos 인증 적용](#)

## DNS 별칭을 파일 시스템과 연결

Amazon FSx 콘솔, CLI, 및 API를 사용하여 새 파일 시스템을 생성하고 백업에서 새 파일 시스템을 생성할 때 기존 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 DNS 별칭을 연결할 수 있습니다. 다른 도메인 이름으로 별칭을 생성하는 경우, 상위 도메인을 포함한 전체 이름을 입력하여 별칭을 연결합니다.

이 절차는 Amazon FSx 콘솔을 사용하여 새 파일 시스템을 생성할 때 DNS 별칭 연결 방법을 설명합니다. DNS 별칭을 기존 파일 시스템에 연결하는 방법과 CLI 및 API 사용에 대한 자세한 내용은 [DNS 별칭 관리](#) 섹션을 참조하세요.

새 파일 시스템을 생성할 때 DNS 별칭 연결

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.

2. 시작하기 섹션의 [5단계. 파일 시스템을 만듭니다.](#) 섹션에 설명된 새 파일 시스템 생성 절차를 따릅니다.
3. 파일 시스템 생성 마법사의 액세스 - 옵션 섹션에서 파일 시스템에 연결할 DNS 별칭을 입력합니다.

DNS 별칭을 지정할 때는 다음 지침을 따르세요.

- 정규화된 도메인 이름(FQDN) *hostname.domain* 형식으로 예를 들어 *accounting.example.com*이어야 합니다.
- 영숫자 및 하이픈(-)을 포함할 수 있습니다.
- 하이픈으로 시작되거나 끝날 수 없습니다.
- 숫자로 시작될 수 있습니다.

DNS 별칭 이름의 경우 Amazon FSx는 영문자가 지정된 방법(대문자, 소문자 또는 이스케이프 코드)과 관계없이 영문자를 소문자(a~z)로 저장합니다.

4. 유지 관리 기본 설정을 원하는 대로 변경합니다.
5. 태그 - 선택 사항 섹션에서 필요한 태그를 추가하고 다음을 선택합니다.
6. 파일 시스템 생성 페이지에 표시된 파일 시스템 구성을 검토합니다. 파일 시스템 생성을 선택해 파일 시스템을 생성합니다.

## Kerberos의 서비스 보안 주체 이름(SPN) 구성

Amazon FSx에서는 전송 중에 Kerberos 기반 인증 및 암호화를 사용하는 것이 좋습니다. Kerberos는 파일 시스템에 액세스하는 클라이언트에게 가장 안전한 인증을 제공합니다.

DNS 별칭을 사용하여 Amazon FSx에 액세스하는 클라이언트의 Kerberos 인증을 활성화하려면 Amazon FSx 파일 시스템의 Active Directory 컴퓨터 객체에 있는 DNS 별칭에 해당하는 서비스 보안 주체 이름(SPN)을 추가해야 합니다. SPN은 한 번에 하나의 Active Directory 컴퓨터 개체와만 연결할 수 있습니다. 원래 파일 시스템의 Active Directory 컴퓨터 객체에 대해 구성된 DNS 이름의 기존 SPN이 있으면 해당 SPN을 삭제해야 합니다.

케르베로스 인증에는 두 개의 SPN이 필요합니다.

```
HOST/alias
HOST/alias.domain
```

별칭이 *finance.domain.com*인 경우, 두 개의 필수 SPN은 다음과 같습니다.

```
HOST/finance
HOST/finance.domain.com
```

### Note

Amazon FSx 파일 시스템의 Active Directory(AD) 컴퓨터 객체에 대한 새 호스트 SPN을 생성하기 전에 Active Directory 컴퓨터 객체의 DNS 별칭에 해당하는 기존 HOST SPN을 삭제해야 합니다. DNS 별칭의 SPN이 AD에 있는 경우, Amazon FSx 파일 시스템의 SPN 설정 시도는 실패합니다.

다음 절차는 다음 일을 하는 방법을 설명합니다.

- 원본 파일 시스템의 Active Directory 컴퓨터 객체에서 기존 DNS 별칭 SPN을 찾습니다.
- SPN을 찾으면 삭제합니다.
- Amazon FSx 파일 시스템의 Active Directory 컴퓨터 객체에 새 DNS 별칭 SPN을 생성합니다.

### 필수 PowerShell Active Directory 모듈 설치

1. Amazon FSx 파일 시스템이 조인되고 Active Directory에 조인된 Windows 인스턴스에 로그인합니다.
2. 관리자 권한으로 PowerShell을 엽니다.
3. 다음 명령을 사용하여 PowerShell Active Directory 모듈을 설치합니다.

```
Install-WindowsFeature RSAT-AD-PowerShell
```

원본 파일 시스템의 Active Directory 컴퓨터 개체에서 기존 DNS 별칭 SPN을 찾아 삭제

Active Directory의 컴퓨터 객체에 있는 다른 파일 시스템에 할당한 DNS 별칭으로 SPN을 구성한 경우 파일 시스템의 컴퓨터 객체에 SPN을 추가하기 전에 먼저 해당 SPN을 제거해야 합니다.

1. 다음 명령을 사용하여 기존 SPN을 모두 찾습니다. [1단계](#)에서 파일 시스템에 연결한 *alias\_fqdn*을 DNS 별칭으로 바꿉니다.

```
## Find SPNs for original file system's AD computer object
$ALIAS = "alias_fqdn"
SetSPN /Q ("HOST/" + $ALIAS)
```

```
SetSPN /Q ("HOST/" + $ALIAS.Split(".")[0])
```

- 다음 예제 스크립트를 사용하여 이전 단계에서 반환된 기존 HOST SPN을 삭제합니다.
  - [1단계](#)에서 파일 시스템에 연결한 *alias\_fqdn*을 전체 DNS 별칭으로 바꿉니다.
  - file\_system\_dns\_name*을 원래 파일 시스템의 DNS 이름으로 바꿉니다.

```
## Delete SPNs for original file system's AD computer object
$Alias = "alias_fqdn"
$FileSystemDnsName = "file_system_dns_name"
$FileSystemHost = (Resolve-DnsName ${FileSystemDnsName} | Where Type -eq 'A')
[0].Name.Split(".")[0]
$FSxAdComputer = (Get-AdComputer -Identity ${FileSystemHost})

SetSPN /D ("HOST/" + ${Alias}) ${FSxAdComputer}.Name
SetSPN /D ("HOST/" + ${Alias}.Split(".")[0]) ${FSxAdComputer}.Name
```

- [1단계](#)에서 파일 시스템에 연결한 각 DNS 별칭에 대해 이전 단계를 반복합니다.

## Amazon FSx 파일 시스템의 Active Directory 컴퓨터 객체에 SPN 설정

- 다음 명령을 실행하여 Amazon FSx 파일 시스템의 새 SPN을 설정합니다.
  - file\_system\_dns\_name*을 Amazon FSx가 파일 시스템에 할당한 DNS 이름으로 대체합니다.

Amazon FSx 콘솔에서 파일 시스템의 DNS 이름을 찾으려면 파일 시스템을 선택하고 파일 시스템을 선택한 다음 파일 시스템 세부 정보 페이지의 네트워크 및 보안 창을 선택합니다.

또한 [DescribeFileSystems](#) API 작업의 응답에서 DNS 이름을 가져올 수도 있습니다.

- [1단계](#)에서 파일 시스템에 연결한 *alias\_fqdn*을 전체 DNS 별칭으로 바꿉니다.

```
## Set SPNs for FSx file system AD computer object
$FSxDnsName = "file_system_dns_name"
$Alias = "alias_fqdn"
$FileSystemHost = (Resolve-DnsName $FSxDnsName | Where Type -eq 'A')
[0].Name.Split(".")[0]
$FSxAdComputer = (Get-AdComputer -Identity $FileSystemHost)
```

```
##Use the following command to set both the full FQDN and Alias SPNs
Set-AdComputer -Identity $FSxAdComputer -Add @"{msDS-AdditionalDnsHostname" =
@($Alias, $Alias.Split(".")[0])}
```

### Note

DNS 별칭에 대한 SPN이 원본 파일 시스템 컴퓨터 객체의 AD에 있는 경우 Amazon FSx 파일 시스템에 대한 SPN 설정이 실패합니다. 기존 SPN 검색 및 삭제에 대한 자세한 내용은 [원본 파일 시스템의 Active Directory 컴퓨터 개체에서 기존 DNS 별칭 SPN을 찾아 삭제](#) 섹션을 참조하세요.

- 다음 예제 스크립트를 사용하여 새 SPN이 DNS 별칭에 맞게 구성되었는지 확인합니다. 이 절차의 앞부분에서 설명한 대로 응답에 두 개의 HOST SPN `HOST/alias`, `HOST/alias_fqdn`이 포함되어 있는지 확인합니다.

`file_system_dns_name`을 Amazon FSx가 파일 시스템에 할당한 DNS 이름으로 대체합니다. Amazon FSx 콘솔에서 파일 시스템의 DNS 이름을 찾으려면 파일 시스템을 선택하고 파일 시스템을 선택한 다음 파일 시스템 세부 정보 페이지의 네트워크 및 보안 창을 선택합니다.

또한 [DescribeFileSystems](#) API 작업의 응답에서 DNS 이름을 가져올 수도 있습니다.

```
## Verify SPNs on FSx file system AD computer object
$FileSystemDnsName = "file_system_dns_name"
$FileSystemHost = (Resolve-DnsName ${FileSystemDnsName} | Where Type -eq 'A')
[0].Name.Split(".")[0]
$FSxAdComputer = (Get-AdComputer -Identity ${FileSystemHost})
SetSpn /L ${FSxAdComputer}.Name
```

- [1단계](#)에서 파일 시스템에 연결한 각 DNS 별칭에 대해 이전 단계를 반복합니다.

## DNS CNAME 레코드 업데이트 또는 생성

파일 시스템에 맞게 SPN을 적절히 구성한 후에는 원래 파일 시스템으로 확인된 각 DNS 레코드를 Amazon FSx 파일 시스템의 기본 DNS 이름으로 확인되는 DNS 레코드로 교체하여 Amazon FSx로 전환할 수 있습니다.

이 섹션에 제시된 명령을 실행하려면 `dnsserver` 및 `activedirectory` Windows 모듈이 필요합니다.

필요한 PowerShell 모듈을 설치하려면 다음과 같이 하세요.

1. Amazon FSx 파일 시스템이 조인된 동일한 Active Directory에 조인된 Windows 인스턴스에 DNS 관리 권한이 있는 그룹의 구성원인 사용자(AWS의 위임된 도메인 이름 시스템 관리자 AWS Managed Microsoft AD 및 자체 관리형 Active Directory에서 DNS 관리 권한을 위임한 도메인 관리자 또는 다른 그룹)로 로그인합니다.

자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Windows 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요.

2. 관리자 권한으로 PowerShell을 엽니다.
3. 이 절차의 지침을 수행하려면 PowerShell DNS 서버 모듈이 필요합니다. 다음 명령을 사용하여 모듈을 설치합니다.

```
Install-WindowsFeature RSAT-DNS-Server
```

Amazon FSx 파일 시스템의 사용자 지정 DNS 이름 업데이트 또는 생성

1. DNS 관리 권한이 있는 그룹의 멤버인 사용자(AWS 관리형 Active Directory의 AWS 위임된 도메인 이름 시스템 관리자, 자체 관리형 Active Directory에서 DNS 관리 권한을 위임한 도메인 관리자 또는 다른 그룹)로 Amazon EC2 인스턴스에 연결합니다.

자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Windows 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요.

2. 명령 프롬프트에서 다음 스크립트를 실행합니다. 이 스크립트는 기존 DNS CNAME 레코드를 Amazon FSx 파일 시스템으로 마이그레이션합니다. 찾지 못했다면 Amazon FSx 파일 시스템의 기본 DNS 이름으로 확인되는 DNS 별칭 *alias\_fqdn*에 대한 새 DNS CNAME 레코드를 생성합니다.

다음과 같이 스크립트를 실행합니다.

- *alias\_fqdn*을 파일 시스템에 연결한 DNS 별칭으로 바꿉니다.
- *file\_system\_dns\_name*을 Amazon FSx가 파일 시스템에 할당한 DNS 이름으로 대체합니다.

```
$Alias="alias_fqdn"
$FSxDnsName="file_system_dns_name"
$AliasHost=$Alias.Split('.')[0]
$ZoneName=((Get-WmiObject Win32_ComputerSystem).Domain)
```

```
$DnsServerComputerName = (Resolve-DnsName $ZoneName -Type NS | Where Type -eq 'A' |
  Select -ExpandProperty Name) | Select -First 1
Add-DnsServerResourceRecordCName -Name $AliasHost -ComputerName
  $DnsServerComputerName -HostNameAlias $FSxDnsName -ZoneName $ZoneName
```

3. [1단계](#)에서 파일 시스템에 연결한 각 DNS 별칭에 대해 이전 단계를 반복합니다.

DNS 별칭을 사용하여 Amazon FSx 파일 시스템에 DNS CNAME 값을 추가한 것입니다. 이제 DNS 별칭을 사용하여 데이터에 액세스할 수 있습니다.

#### Note

이전에 다른 파일 시스템을 가리키던 Amazon FSx 파일 시스템을 가리키도록 DNS CNAME 레코드를 업데이트하면 클라이언트가 잠시 동안 파일 시스템에 연결하지 못할 수 있습니다. 클라이언트 DNS 캐시가 새로 고쳐지면 DNS 별칭을 사용하여 연결할 수 있어야 합니다. 자세한 내용은 [DNS 별칭으로 파일 시스템 액세스 불가](#) 단원을 참조하십시오.

## 그룹 정책 객체(GPOs)를 사용하여 Kerberos 인증 적용

Active Directory에서 다음과 같은 그룹 정책 객체(GPO)를 설정하여 파일 시스템에 액세스할 때 Kerberos 인증 및 암호화를 사용하도록 강제할 수 있습니다.

- NTLM 제한: 원격 서버로 나가는 NTLM 트래픽 제한 - 이 정책 설정을 사용하면 컴퓨터에서 Windows 운영 체제를 실행하는 원격 서버로 나가는 NTLM 트래픽을 거부하거나 감사할 수 있습니다.
- NTLM 제한: 원격 서버의 NTLM 인증 예외 추가 - 네트워크 보안: NTLM 제한: 원격 서버로 나가는 NTLM 트래픽 정책 설정이 구성된 경우, 이 정책 설정을 사용하여 클라이언트 장치가 NTLM 인증을 사용할 수 있도록 원격 서버 예외 목록을 만들 수 있습니다.

1. Amazon FSx 파일 시스템이 조인되고 Active Directory에 관리자로 조인된 Windows 인스턴스에 로그인합니다. 자체 관리형 Active Directory를 구성하는 경우, Active Directory에 다음 단계를 직접 적용합니다.
2. 시작을 선택하고, 관리 도구를 선택한 다음 그룹 정책 관리를 선택합니다.
3. 그룹 정책 객체를 선택합니다.
4. 그룹 정책 객체가 없으면 새로 생성합니다.

5. 기존 네트워크 보안: NTLM 제한: 원격 서버로 나가는 NTLM 트래픽 정책을 찾습니다. (기존 정책이 없는 경우, 새 정책을 생성합니다.) 로컬 보안 설정 탭에서 컨텍스트 메뉴(오른쪽 클릭)를 열고 속성을 선택합니다.
6. 모두 거부를 선택합니다.
7. 적용을 선택하여 보안 설정을 저장합니다.
8. 클라이언트의 특정 원격 서버에 대한 NTLM 연결 예외를 설정하려면 네트워크 보안: NTLM 제한: 원격 서버 예외 추가를 찾으세요.

컨텍스트 메뉴(오른쪽 클릭)를 열고 로컬 보안 설정 탭에서 속성을 선택합니다.

9. 예외 목록에 추가할 서버의 이름을 입력합니다.
10. 적용을 선택하여 보안 설정을 저장합니다.

## 파일 공유를 사용하여 데이터 액세스

Microsoft Windows 파일 공유는 파일 시스템의 특정 폴더 또는 디렉터리입니다. 여기에는 존재할 수 있는 모든 하위 폴더가 포함됩니다. 클라이언트는 서버 메시지 블록(SMB) 프로토콜을 사용하여 파일 시스템의 파일 공유에 액세스합니다. FSx for Windows File Server 파일 시스템에는 share라는 기본 Windows 파일 공유가 제공됩니다. Windows 공유 폴더 GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 도구를 사용하여 원하는 만큼 다른 파일 공유를 만들고 관리할 수 있습니다.

Microsoft Windows 지속적으로 사용 가능한(CA) 공유는 클러스터 내의 서버 노드에 장애가 발생하더라도 공유 파일에 대한 중단 없는 액세스를 유지하는 주요 이점을 제공합니다. CA 파일 공유를 사용하면 파일 시스템 유지 관리 기간 동안 이러한 파일 공유에 데이터 파일을 저장하는 서버 애플리케이션의 중단을 최소화할 수 있습니다.

FSx for Windows File Server 파일 시스템에서 CA 공유 등의 파일 공유를 생성하고 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 [파일 공유 생성, 업데이트, 제거](#)를 참조하세요.

## 파일 공유 매핑

파일 공유에 액세스하려면 Windows Map Network Drive 기능을 사용하여 컴퓨팅 인스턴스의 드라이브 문자를 Amazon FSx 파일 공유에 매핑합니다. 파일 공유를 컴퓨팅 인스턴스의 드라이브에 매핑하는 프로세스는 Linux에서는 파일 공유를 탑재한다고 합니다. 매핑 프로세스는 컴퓨팅 인스턴스의 유형과 운영 체제에 따라 다릅니다. 파일 공유가 매핑되면 애플리케이션과 사용자가 로컬 파일 및 폴더인 것처럼 파일 공유의 파일 및 폴더에 액세스할 수 있습니다.

파일 시스템의 데이터에 액세스하기 위한 파일 공유 매핑 및 탑재에 대한 자세한 내용은 다음 절차를 참조하세요.

- [Amazon EC2 Windows 인스턴스에서 파일 공유 매핑.](#)
- [Amazon EC2 Mac 인스턴스에 파일 공유 탑재](#)
- [Amazon EC2 Linux 인스턴스에 파일 공유 탑재](#)

## Amazon EC2 Windows 인스턴스에서 파일 공유 매핑

Windows 파일 탐색기 또는 명령 프롬프트를 사용하여 EC2 Windows 인스턴스에서 파일 공유를 매핑하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다.

Amazon EC2 Windows 인스턴스에서 파일 공유를 매핑하려면(파일 탐색기) 다음과 같이 하세요.

1. EC2 인스턴스를 시작하고 이를 Amazon FSx 파일 시스템이 조인된 Microsoft Active Directory에 연결합니다. 이를 수행하려면 AWS Directory Service 관리 가이드에서 다음 절차 중 하나를 선택합니다.
  - [Windows EC2 인스턴스를 원활하게 조인](#)
  - [Windows 인스턴스를 수동으로 조인](#)
2. EC2 Windows 인스턴스에 연결합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Windows 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요.
3. 연결되면 파일 탐색기를 엽니다.
4. 탐색 창에서 네트워크에서 컨텍스트(오른쪽 클릭) 메뉴를 열고 맵 네트워크 드라이브를 선택합니다.
5. 드라이브인 경우, 드라이브 문자를 선택합니다.
6. 폴더에는 파일 시스템의 DNS 이름 또는 파일 시스템과 관련된 DNS 별칭과 공유 이름을 입력합니다.

### Important

DNS 이름 대신 IP 주소를 사용하면 다중 AZ 파일 시스템의 장애 조치 프로세스 중에 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 또한 다중 AZ 및 단일 AZ 파일 시스템의 Kerberos 기반 인증에는 DNS 이름 또는 관련 DNS 별칭이 필요합니다.

[Amazon FSx 콘솔](#)에서 Windows File Server, 네트워크 및 보안을 선택하여 파일 시스템의 DNS 이름과 모든 관련 DNS 별칭을 찾을 수 있습니다. 또는 [CreateFileSystem](#)이나 [DescribeFileSystems](#) API 작업의 응답에서 찾을 수 있습니다. DNS 별칭 사용에 대한 자세한 내용은 [DNS 별칭 관리](#) 섹션을 참조하세요.

- AWS 관리형 Microsoft Active Directory에 조인된 단일 AZ 파일 시스템의 경우 DNS 이름은 다음과 같습니다.

```
fs-0123456789abcdef0.ad-domain.com
```

- 자체 관리형 Active Directory에 연결된 단일 AZ 파일 시스템 및 다중 AZ 파일 시스템의 경우 DNS 이름은 다음과 같습니다.

```
amznfsxaa11bb22.ad-domain.com
```

예를 들어, 단일 AZ 파일 시스템의 DNS 이름을 사용하려면 폴더에 다음을 입력합니다.

```
\\fs-0123456789abcdef0.ad-domain.com\share
```

다중 AZ 파일 시스템의 DNS 이름을 사용하려면 폴더에 다음을 입력합니다.

```
\\amznfsxaa11bb22.ad-domain.com\share
```

파일 시스템과 연결된 DNS 별칭을 사용하려면 폴더에 다음을 입력합니다.

```
\\fqdn-dns-alias\share
```

7. 로그인 시 파일 공유를 다시 연결할지 여부를 나타내는 로그인 시 재연결 옵션을 선택한 다음 마침을 선택합니다.

Amazon EC2 Windows 인스턴스(명령 프롬프트)에서 파일 공유 매핑

1. EC2 인스턴스를 시작하고 이를 Amazon FSx 파일 시스템이 조인된 Microsoft Active Directory에 연결합니다. 이를 수행하려면 AWS Directory Service 관리 가이드에서 다음 절차 중 하나를 선택합니다.

- [Windows EC2 인스턴스를 원활하게 조인](#)
  - [Windows 인스턴스를 수동으로 조인](#)
2. AWS Managed Microsoft AD 디렉터리의 사용자로 EC2 Windows 인스턴스에 연결합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Windows 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요.
  3. 연결되면 명령 프롬프트 창을 엽니다.
  4. 선택한 드라이브 문자, 파일 시스템의 DNS 이름, 공유 이름을 사용하여 파일 공유를 탑재합니다. [Amazon FSx 콘솔](#)에서 Windows File Server, 네트워크 및 보안을 선택하여 DNS 이름을 찾을 수 있습니다. CreateFileSystem 또는 DescribeFileSystems API 작업의 응답에서도 찾을 수 있습니다.
- AWS 관리형 Microsoft Active Directory에 조인된 단일 AZ 파일 시스템의 경우 DNS 이름은 다음과 같습니다.

```
fs-0123456789abcdef0.ad-domain.com
```

- 자체 관리형 Active Directory에 연결된 단일 AZ 파일 시스템 및 다중 AZ 파일 시스템의 경우 DNS 이름은 다음과 같습니다.

```
amznfsxaa11bb22.ad-domain.com
```

다음은 파일 공유 탑재 명령의 예시입니다.

```
$ net use H: \\amznfsxaa11bb22.ad-domain.com\share /persistent:yes
```

net use 명령 대신 지원되는 PowerShell 명령을 사용하여 파일 공유를 탑재할 수도 있습니다.


## Amazon EC2 Mac 인스턴스에 파일 공유 탑재

Active Directory에 가입되어 있거나 가입되어 있지 않은 Amazon EC2 Mac 인스턴스에 파일 공유를 탑재하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다. 인스턴스가 Active Directory에 조인되어 있지 않은 경우, Active Directory 도메인의 DNS 이름 서버를 포함하도록 인스턴스가 있는 Amazon Virtual Private Cloud(VPC)에 설정된 DHCP 옵션을 업데이트해야 합니다. 그런 다음 인스턴스를 다시 시작합니다.


## Amazon EC2 Mac 인스턴스에 파일 공유 탑재(GUI)

1. EC2 Mac 인스턴스를 시작합니다. Amazon EC2 사용 설명서의 다음 절차 중 하나를 선택하여 시작합니다.
  - [콘솔을 사용하여 Mac 인스턴스 시작](#)
  - [를 사용하여 Mac 인스턴스 시작 AWS CLI](#)
2. 가상 네트워크 컴퓨팅(VNC)을 사용하여 EC2 Mac 인스턴스에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [VNC를 사용하여 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요.
3. EC2 Mac 인스턴스에서 다음과 같이 Amazon FSx 파일 공유에 연결합니다.
  - a. Finder를 열고, Go를 선택한 다음 서버에 연결을 선택합니다.
  - b. 서버에 연결 대화 상자에 파일 시스템의 DNS 이름 또는 파일 시스템과 관련된 DNS 별칭과 공유 이름을 입력합니다. 그런 다음 연결을 선택합니다.

[Amazon FSx 콘솔](#)에서 Windows File Server, 네트워크 및 보안을 선택하여 파일 시스템의 DNS 이름과 모든 관련 DNS 별칭을 찾을 수 있습니다. 또는 [CreateFileSystem](#)이나 [DescribeFileSystems](#) API 작업의 응답에서 찾을 수 있습니다. DNS 별칭 사용에 대한 자세한 내용은 [DNS 별칭 관리](#) 섹션을 참조하세요.

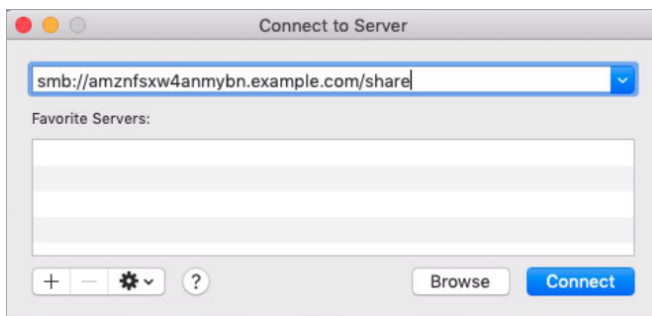

- c. 다음 화면에서 연결을 선택하여 계속합니다.
- d. 다음 예제와 같이 Amazon FSx 서비스 계정에 대한 Microsoft Active Directory(AD) 보안 인증 정보를 입력합니다. 그런 다음 연결을 선택합니다.

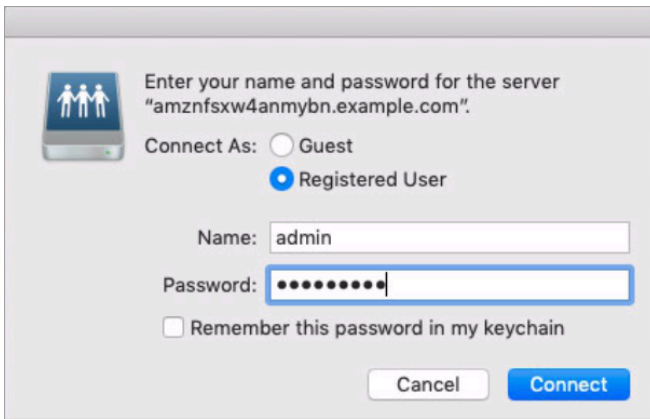

- e. 연결에 성공하면 Finder 창의 위치에서 Amazon FSx 공유를 볼 수 있습니다.

### Amazon EC2 Mac 인스턴스에 파일 공유 탑재(명령줄)

1. EC2 Mac 인스턴스를 시작합니다. Amazon EC2 사용 설명서의 다음 절차 중 하나를 선택하여 시작합니다.
  - [콘솔을 사용하여 Mac 인스턴스 시작](#)
  - [클를 사용하여 Mac 인스턴스 시작 AWS CLI](#)
2. 가상 네트워크 컴퓨팅(VNC)을 사용하여 EC2 Mac 인스턴스에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [VNC를 사용하여 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요.
3. 다음 명령을 사용하여 파일 공유를 탑재합니다.

```
mount_smbfs //file_system_dns_name/file_share mount_point
```

[Amazon FSx](#) 콘솔에서 Windows 파일 서버, 네트워크 및 보안을 선택하여 DNS 이름을 찾을 수 있습니다. CreateFileSystem 또는 DescribeFileSystems API 작업의 응답에서도 찾을 수 있습니다.

- AWS 관리형 Microsoft Active Directory에 조인된 단일 AZ 파일 시스템의 경우 DNS 이름은 다음과 같습니다.

```
fs-0123456789abcdef0.ad-domain.com
```

- 자체 관리형 Active Directory에 연결된 단일 AZ 파일 시스템 및 다중 AZ 파일 시스템의 경우 DNS 이름은 다음과 같습니다.

```
amznfsxaa11bb22.ad-domain.com
```

이 절차에서 사용되는 탑재 명령은 지정된 시점에서 다음을 수행합니다.

- `//file_system_dns_name/file_share` - 탑재할 파일 시스템의 DNS 이름과 공유를 지정합니다.
- `mount_point` - 파일 시스템을 탑재하려는 EC2 인스턴스의 디렉터리입니다.

## Amazon EC2 Linux 인스턴스에 파일 공유 탑재

Active Directory에 가입되어 있거나 가입되어 있지 않은 Amazon EC2 Linux 인스턴스에 FSx for Windows File Server 파일 공유를 탑재하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다.

### Note

- 다음 명령은 SMB 프로토콜, 캐싱, 읽기 및 쓰기 버퍼 크기와 같은 파라미터를 지정하는 예입니다. Linux `cifs` 명령의 파라미터 선택과 사용된 Linux 커널 버전은 클라이언트와 Amazon FSx 파일 시스템 간의 네트워크 작업 처리량과 지연 시간에 영향을 미칠 수 있습니다. 자세한 내용은 사용 중인 리눅스 환경의 `cifs` 설명서를 참조하세요.
- Linux 클라이언트는 자동 DNS 기반 장애 조치를 지원하지 않습니다. 자세한 내용은 [Linux 클라이언트에서의 장애 조치 경험](#) 단원을 참조하십시오.

Active Directory에 연결된 Amazon EC2 Linux 인스턴스에 파일 공유 탑재

1. 실행 중인 EC2 Linux 인스턴스를 Microsoft Active Directory에 아직 조인하지 않은 경우 AWS Directory Service 관리 안내서의 [Linux 인스턴스 수동 조인](#)을 참조하세요.
2. EC2 Linux 인스턴스에 연결합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Linux 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요.
3. 다음 명령을 실행하여 `cifs-utils` 패키지를 설치합니다. 이 패키지는 Linux에서 Amazon FSx와 같은 네트워크 파일 시스템을 탑재하는 데 사용됩니다.

```
$ sudo yum install cifs-utils
```

4. 탑재 포인트 디렉터리 `/mnt/fsx`를 생성합니다. 여기에 Amazon FSx 파일 시스템을 탑재할 수 있습니다.

```
$ sudo mkdir -p /mnt/fsx
```

5. 다음 명령을 사용하여 kerberos로 인증합니다.

```
$ kinit
```

6. 다음 명령을 사용하여 파일 공유를 탑재합니다.

```
$ sudo mount -t cifs //file_system_dns_name/file_share mount_point --verbose -o
vers=SMB_version,sec=krb5,cuid=ad_user,rsize=CIFSMaxBufSize,wsiz=CIFSMaxBufSize,cache=no
file-server-IP
```

[Amazon FSx](#) 콘솔에서 Windows 파일 서버, 네트워크 및 보안을 선택하여 DNS 이름을 찾을 수 있습니다. `CreateFileSystem` 또는 `DescribeFileSystems` API 작업의 응답에서도 찾을 수 있습니다.

- AWS 관리형 Microsoft Active Directory에 조인된 단일 AZ 파일 시스템의 경우 DNS 이름은 다음과 같습니다.

```
fs-0123456789abcdef0.ad-domain.com
```

- 자체 관리형 Active Directory에 연결된 단일 AZ 파일 시스템 및 다중 AZ 파일 시스템의 경우 DNS 이름은 다음과 같습니다.

```
amznfsxaa11bb22.ad-domain.com
```

`CIFSMaxBufSize`의 값을 커널에서 허용하는 최대 값으로 바꿉니다. 최대 값을 알기 위해 다음 명령을 실행합니다.

```
$ modinfo cifs | grep CIFSMaxBufSize
parm: CIFSMaxBufSize:Network buffer size (not including header). Default:
16384 Range: 8192 to 130048 (uint)
```

출력이 최대 버퍼 크기가 130048임을 보여줍니다.

7. Common Internet File System(CIFS) 유형의 파일 시스템만 반환하는 다음 명령을 실행하여 파일 시스템이 탑재되었는지 확인합니다.

```
$ mount -l -t cifs
//fs-0123456789abcdef0/share on /mnt/fsx type cifs
(rw,relatime,vers=SMB_version,sec=krb5,cache=cache_mode,username=user1@CORP.NETWORK.COM,ui
```

이 절차에서 사용되는 탑재 명령은 지정된 시점에서 다음을 수행합니다.

- `//file_system_dns_name/file_share` - 탑재할 파일 시스템의 DNS 이름과 공유를 지정합니다.
- `mount_point` - 파일 시스템을 탑재하려는 EC2 인스턴스의 디렉터리입니다.
- `-t cifs vers=SMB_version` - 파일 시스템 유형을 CIFS 및 SMB 프로토콜 버전으로 지정합니다. Amazon FSx for Windows File Server는 SMB 버전 2.0~3.1.1을 지원합니다.
- `sec=krb5` - 인증에 Kerberos 버전 5를 사용하도록 지정합니다.
- `cache=cache_mode` - 캐시 모드를 설정합니다. CIFS 캐시 옵션은 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 커널 및 워크로드에 가장 적합한 설정을 테스트하고 Linux 설명서를 검토해야 합니다. `loose` 옵션은 프로토콜 의미 체계가 느슨하여 데이터 불일치가 발생할 수 있으므로 `strict` 또는 `none` 옵션을 권장합니다.
- `cruid=ad_user` - 보안 인증 정보 캐시 소유자의 uid를 AD 디렉터리 관리자에게 설정합니다.
- `/mnt/fsx` - EC2 인스턴스에서 Amazon FSx 파일 공유의 탑재 지점을 지정합니다.
- `rsize=CIFSMaxBufSize, wsize=CIFSMaxBufSize` - 읽기 및 쓰기 버퍼 크기를 CIFS 프로토콜에서 허용하는 최대값으로 지정합니다. `CIFSMaxBufSize`의 값을 커널에서 허용하는 최대 값으로 바꿉니다. 다음 명령을 실행하여 `CIFSMaxBufSize`의 값을 결정합니다.

```
$ modinfo cifs | grep CIFSMaxBufSize
parm:          CIFSMaxBufSize:Network buffer size (not including header). Default:
16384 Range: 8192 to 130048 (uint)
```

출력이 최대 버퍼 크기가 130048임을 보여줍니다.

- `ip=preferred-file-server-IP` - 대상 IP 주소를 파일 시스템의 기본 파일 서버의 대상 IP 주소로 설정합니다.

다음과 같이 파일 시스템의 기본 파일 서버 IP 주소를 획득할 수 있습니다.

- Amazon FSx 콘솔을 사용하여 파일 시스템 세부 정보 페이지의 네트워크 및 보안 탭.
- describe-file-systems CLI 명령 또는 이에 상응하는 [DescribeFilesystems](#) API 명령에 대한 응답.

Active Directory에 가입되지 않은 Amazon EC2 Linux 인스턴스에 파일 공유를 탑재하려면 다음과 같이 하세요.

다음 절차는 Active Directory(AD)에 조인되지 않은 Amazon EC2 Linux 인스턴스에 Amazon FSx 파일 공유를 탑재합니다. AD에 조인되지 않은 EC2 Linux 인스턴스의 경우, 프라이빗 IP 주소를 사용하여 FSx for Windows File Server 파일 공유만 탑재할 수 있습니다. [Amazon FSx 콘솔](#)을 사용하여 네트워크 및 보안 탭에 있는 기본 파일 서버 IP 주소에서 파일 시스템의 프라이빗 IP 주소를 가져올 수 있습니다.

예제에서는 NTLM 인증을 사용합니다. FSx for Windows File Server 파일 시스템이 조인된 Microsoft Active Directory 도메인의 구성원인 사용자로 파일 시스템을 탑재합니다. 사용자 계정의 보안 인증 정보는 EC2 인스턴스에서 생성한 creds.txt 텍스트 파일로 제공됩니다. 이 파일에는 사용자의 사용자 이름, 암호 및 도메인이 들어 있습니다.

```
$ cat creds.txt
username=user1
password>Password123
domain=EXAMPLE.COM
```

## Amazon Linux EC2 인스턴스의 시작 및 구성

1. [Amazon EC2 콘솔](#)을 사용하여 Amazon Linux EC2 인스턴스를 시작합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [인스턴스 시작](#)을 참조하세요.
2. Amazon Linux EC2 인스턴스에 연결합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Linux 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요.
3. 다음 명령을 실행하여 cifs-utils 패키지를 설치합니다. 이 패키지는 Linux에서 Amazon FSx와 같은 네트워크 파일 시스템을 탑재하는 데 사용됩니다.

```
$ sudo yum install cifs-utils
```

4. Amazon FSx 파일 시스템을 탑재할 `/mnt/fsxx` 탑재 포인트를 생성합니다.

```
$ sudo mkdir -p /mnt/fsx
```

- 이전에 표시된 형식을 사용하여 `/home/ec2-user` 디렉터리에 `creds.txt` 보안 인증 파일을 생성합니다.
- 다음 명령을 실행하여 사용자(소유자)만 파일을 읽고 쓸 수 있도록 `creds.txt` 파일 권한을 설정합니다.

```
$ chmod 700 creds.txt
```

## 파일 시스템 탑재

- Active Directory에 조인하지 않은 파일 공유를 프라이빗 IP 주소를 사용하여 탑재합니다. [Amazon FSx 콘솔](#)을 사용하여 네트워크 및 보안 탭에 있는 기본 파일 서버 IP 주소에서 파일 시스템의 프라이빗 IP 주소를 가져올 수 있습니다.
- 다음 명령을 사용하여 파일 시스템을 탑재합니다.

```
$ sudo mount -t cifs //file-system-IP-address/file_share /mnt/fsx
--verbose -o vers=SMB_version,sec=ntlmsspi,cred=/home/ec2-user/
creds.txt,rsize=CIFSMaxBufSize,wsiz=CIFSMaxBufSize,cache=none
```

`CIFSMaxBufSize`의 값을 커널에서 허용하는 최대 값으로 바꿉니다. 최대 값을 알기 위해 다음 명령을 실행합니다.

```
$ modinfo cifs | grep CIFSMaxBufSize
parm:          CIFSMaxBufSize:Network buffer size (not including header). Default:
16384 Range: 8192 to 130048 (uint)
```

출력이 최대 버퍼 크기가 130048임을 보여줍니다.

- CIFS 파일 시스템만 반환하는 다음 명령을 실행하여 파일 시스템이 탑재되었는지 확인합니다.

```
$ mount -l -t cifs
//file-system-IP-address/file_share on /mnt/fsx type cifs
(rw,relatime,vers=SMB_version,sec=ntlmsspi,cache=cache_mode,username=user1,domain=CORP.EXA
```

이 절차에서 사용되는 탑재 명령은 지정된 시점에서 다음을 수행합니다.

- `//file-system-IP-address/file_share` - 탑재하는 파일 시스템의 IP 주소와 공유를 지정합니다.

- `-t cifs vers=SMB_version` - 파일 시스템 유형을 CIFS 및 SMB 프로토콜 버전으로 지정합니다. Amazon FSx for Windows File Server는 SMB 버전 2.0~3.1.1을 지원합니다.
- `sec=ntlmssp` - 인증에 NT LAN Manager Security Support Provider Interface(NTLMSPI)를 사용하도록 지정합니다.
- `cache=cache_mode` - 캐시 모드를 설정합니다. CIFS 캐시 옵션은 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 커널 및 워크로드에 가장 적합한 설정을 테스트하고 Linux 설명서를 검토해야 합니다. `loose` 옵션은 프로토콜 의미 체계가 느슨하여 데이터 불일치가 발생할 수 있으므로 `strict` 또는 `none` 옵션을 권장합니다.
- `cred=/home/ec2-user/creds.txt` - 사용자 보안 인증 정보를 가져올 위치를 지정합니다.
- `/mnt/fsx` - EC2 인스턴스에서 Amazon FSx 파일 공유의 탑재 지점을 지정합니다.
- `rsiz=CIFSMaxBufSize, wsize=CIFSMaxBufSize` - 읽기 및 쓰기 버퍼 크기를 CIFS 프로토콜에서 허용하는 최대값으로 지정합니다. `CIFSMaxBufSize`의 값을 커널에서 허용하는 최대 값으로 바꿉니다. 다음 명령을 실행하여 `CIFSMaxBufSize`의 값을 결정합니다.

```
$ modinfo cifs | grep CIFSMaxBufSize
parm:          CIFSMaxBufSize:Network buffer size (not including header). Default:
16384 Range: 8192 to 130048 (uint)
```

## Amazon EC2 Linux 인스턴스에 파일 공유 자동 탑재

FSx for Windows File Server 파일 공유를 자동으로 탑재하여 탑재된 Amazon EC2 Linux 인스턴스가 재부팅될 때마다 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다. 자동으로 탑재하려면 EC2 인스턴스의 `/etc/fstab` 파일에 항목을 추가하세요. `/etc/fstab` 파일에는 파일 시스템에 대한 정보가 들어 있습니다. 인스턴스 시작 중에 실행되는 `mount -a` 명령은 `/etc/fstab` 파일에 나열된 파일 시스템을 탑재합니다.

Active Directory에 조인되지 않은 Amazon EC2 Linux 인스턴스의 경우, 프라이빗 IP 주소를 사용하여 FSx for Windows File Server 파일 공유만 탑재할 수 있습니다. [Amazon FSx 콘솔](#)을 사용하여 네트워크 및 보안 탭에 있는 기본 파일 서버 IP 주소에서 파일 시스템의 프라이빗 IP 주소를 가져올 수 있습니다.

다음 절차는 Microsoft NTLM 인증을 사용합니다. FSx for Windows File Server 파일 시스템이 조인된 Microsoft Active Directory 도메인의 구성원인 사용자로 파일 시스템을 탑재합니다. 다음 명령을 사용하여 `creds.txt` 파일에서 사용자 계정의 보안 인증을 검색할 수 있습니다.

```
$ cat creds.txt
username=user1
password>Password123
domain=EXAMPLE.COM
```

## Active Directory에 조인되지 않은 Amazon Linux EC2 인스턴스에 파일 공유 자동 탑재

### Amazon Linux EC2 인스턴스의 시작 및 구성

1. [Amazon EC2 콘솔](#)을 사용하여 Amazon Linux EC2 인스턴스를 시작합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [인스턴스 시작](#)을 참조하세요.
2. 인스턴스에 연결합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Linux 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요.
3. 다음 명령을 실행하여 cifs-utils 패키지를 설치합니다. 이 패키지는 Linux에서 Amazon FSx와 같은 네트워크 파일 시스템을 탑재하는 데 사용됩니다.

```
$ sudo yum install cifs-utils
```

4. /mnt/fsx 디렉터리를 만듭니다. 여기에 Amazon FSx 파일 시스템을 탑재할 수 있습니다.

```
$ sudo mkdir /mnt/fsx
```

5. /home/ec2-user 디렉터리에 creds.txt 보안 인증 정보 파일을 생성합니다.
6. 다음 명령을 실행하여 사용자(소유자)만 파일을 읽을 수 있도록 파일 권한을 설정합니다.

```
$ sudo chmod 700 creds.txt
```

### 파일 시스템 자동 탑재

1. Active Directory에 조인하지 않은 파일 공유를 프라이빗 IP 주소를 사용하여 자동으로 탑재합니다. [Amazon FSx 콘솔](#)을 사용하여 네트워크 및 보안 탭에 있는 기본 파일 서버 IP 주소에서 파일 시스템의 프라이빗 IP 주소를 가져올 수 있습니다.
2. 프라이빗 IP 주소를 사용하여 파일 공유를 자동으로 탑재하려면 /etc/fstab 파일에 다음 줄을 추가하십시오.

```
//file-system-IP-address/file_share /mnt/fsx cifs
vers=SMB_version,sec=ntlmsspi,cred=/home/ec2-user/
creds.txt,rsize=CIFSMaxBufSize,wsiz=CIFSMaxBufSize,cache=none 0 0
```

`CIFSMaxBufSize`의 값을 커널에서 허용하는 최대 값으로 바꿉니다. 최대 값을 알기 위해 다음 명령을 실행합니다.

```
$ modinfo cifs | grep CIFSMaxBufSize
parm:          CIFSMaxBufSize:Network buffer size (not including header). Default:
16384 Range: 8192 to 130048 (uint)
```

출력이 최대 버퍼 크기가 130048임을 보여줍니다.

3. 'all' 및 'verbose' 옵션과 함께 'fake' 옵션을 사용하여 mount 명령을 실행함으로써 fstab 항목을 테스트합니다.

```
$ sudo mount -fav
home/ec2-user/fsx      : successfully mounted
```

4. 파일 공유를 탑재하려면 Amazon EC2 인스턴스를 재부팅합니다.
5. 인스턴스를 다시 사용할 수 있게 되면 다음 명령을 실행하여 파일 시스템이 탑재되었는지 확인합니다.

```
$ sudo mount -l -t cifs
//file-system-IP-address/file_share on /mnt/fsx type cifs
(rw,relatime,vers=SMB_version,sec=ntlmsspi,cache=cache_code,username=user1,domain=CORP.EXA
```

이 절차에서 `/etc/fstab` 파일에 추가된 행은 지정된 시점에서 다음 작업을 수행합니다.

- `//file-system-IP-address/file_share` - 탑재하는 Amazon FSx 파일 시스템의 IP 주소와 공유를 지정합니다.
- `/mnt/fsx` - EC2 인스턴스에서 Amazon FSx 파일 시스템의 탑재 지점을 지정합니다.
- `cifs vers=SMB_version` - 파일 시스템 유형을 CIFS 및 SMB 프로토콜 버전으로 지정합니다. Amazon FSx for Windows File Server는 SMB 버전 2.0~3.1.1을 지원합니다.
- `sec=ntlmsspi` - NTLM 챌린지 응답 인증에 NT LAN Manager Security Support Provider Interface(NTLMSSPI)를 사용하도록 지정합니다.

- `cache=cache_mode` - 캐시 모드를 설정합니다. CIFS 캐시 옵션은 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 커널 및 워크로드에 가장 적합한 설정을 테스트하고 Linux 설명서를 검토해야 합니다. `loose` 옵션은 프로토콜 의미 체계가 느슨하여 데이터 불일치가 발생할 수 있으므로 `strict` 또는 `none` 옵션을 권장합니다.
- `cred=/home/ec2-user/creds.txt` - 사용자 보안 인증 정보를 가져올 위치를 지정합니다.
- `_netdev` - 운영 체제에 파일 시스템을 네트워크 액세스를 요구하는 장치에 위치시키라고 명령합니다. 해당 옵션은 클라이언트에서 네트워크 서비스가 활성화되기 전에 인스턴스가 파일 시스템을 탑재하는 것을 방지합니다.
- `0` - `0`이 아닌 값이면 파일 시스템을 `dump`까지 백업해야 함을 나타냅니다. Amazon FSx의 경우 이 값은 `0`이 되어야 합니다.
- `0` - 부팅 시 `fsck`가 파일 시스템을 검사하는 순서를 지정합니다. Amazon FSx 파일 시스템의 경우 이 값을 `0`으로 하여 시작 시 `fsck`가 실행되지 않도록 해야 합니다.

## 파일 공유 생성, 업데이트, 제거

이 도움말 항목에서는 다음 작업을 수행하여 파일 공유를 관리하는 방법에 대해 설명합니다.

- 새 파일 공유 생성
- 기존 파일 공유 수정
- 기존 파일 공유 제거

Windows 네이티브 공유 폴더 GUI와 Amazon FSx CLI for remote management on PowerShell을 사용하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템에서 파일 공유를 관리할 수 있습니다. 다른 파일 시스템에 있는 공유의 컨텍스트 메뉴를 처음 열 때 공유 폴더 GUI(`fsmgmt.msc`)를 사용하면 지연이 발생할 수 있습니다. 이러한 지연을 방지하려면 PowerShell을 사용하여 여러 파일 시스템에 있는 파일 공유를 관리하세요.

Microsoft Windows는 파일 및 디렉터리 이름 지정에 대한 규칙 및 제한을 적용합니다. 데이터를 성공적으로 만들고 액세스할 수 있으려면 이러한 Windows 지침에 따라 파일 및 디렉터리의 이름을 지정해야 합니다. 자세한 내용은 [이름 지정 규칙](#)을 참조하세요.

**⚠ Warning**

Amazon FSx에서는 SMB 파일 공유를 생성하는 모든 폴더에 대해 시스템 사용자에게 전체 제어 NTFS ACL 권한이 있어야 합니다. 폴더에서 이 사용자의 NTFS ACL 권한을 변경하면 파일 공유에 액세스할 수 없게 될 수 있으므로 변경하지 않습니다.

## 공유 폴더 GUI를 사용한 파일 공유 관리

Amazon FSx 파일 시스템에서 파일 공유를 관리하기 위해 공유 폴더 GUI를 사용할 수 있습니다. 공유 폴더 GUI는 Windows 서버의 모든 공유 폴더를 관리할 수 있는 중앙 위치를 제공합니다. 다음 절차에서는 파일 공유를 관리하는 방법을 설명합니다.

### FSx for Windows File Server 파일 시스템에 공유 폴더 연결

1. Amazon EC2 인스턴스를 시작하고 이를 Amazon FSx 파일 시스템이 조인된 Microsoft Active Directory에 연결합니다. 이렇게 하려면 AWS Directory Service 관리 가이드에서 다음 절차 중 하나를 선택합니다.
  - [Windows EC2 인스턴스를 원활하게 조인](#)
  - [Windows 인스턴스를 수동으로 조인](#)
2. 파일 시스템 관리자 그룹의 구성원인 사용자로 인스턴스에 연결합니다. AWS 관리형 Microsoft Active Directory에서는 이 그룹을 AWS 위임 FSx 관리자라고 합니다. 자체 관리형 Microsoft Active Directory에서는 이 그룹을 도메인 관리자 또는 생성 시 제공한 관리자 그룹의 사용자 지정 이름이라고 합니다. 자세한 내용은 Windows 인스턴스용 Amazon Elastic Compute Cloud 사용 설명서의 [Windows 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요.
3. 시작 메뉴를 열고 관리자 권한으로 실행을 사용하여 fsmgmt.msc를 실행합니다. 이렇게 하면 공유 폴더 GUI 도구가 열립니다.
4. 작업에서 다른 컴퓨터에 연결을 선택합니다.
5. 다른 컴퓨터에 Amazon FSx 파일 시스템의 도메인 이름 시스템(DNS) 이름(예: **amznfsxabcd0123.corp.example.com**)을 입력합니다.

Amazon FSx 콘솔에서 파일 시스템의 DNS 이름을 찾으려면 파일 시스템을 선택하고 원하는 파일 시스템을 선택한 다음 파일 시스템 세부 정보 페이지의 네트워크 및 보안 섹션을 확인합니다. 또한 [DescribeFileSystems](#) API 작업의 응답에서 DNS 이름을 가져올 수도 있습니다.

6. 확인을 선택합니다. 그러면 Amazon FSx 파일 시스템 항목이 공유 폴더 도구 목록에 표시됩니다.

이제 공유 폴더가 Amazon FSx 파일 시스템에 연결되었으므로 파일 시스템에서 Windows 파일 공유를 관리할 수 있습니다. 기본 공유의 이름은 `\share`입니다. 그렇게 하려면 다음 작업을 수행합니다.

- 새 파일 공유 생성 - 공유 폴더 도구의 왼쪽 창에서 공유를 선택하여 Amazon FSx 파일 시스템의 활성 공유를 확인합니다. 새 공유를 선택하고 공유 폴더 생성 마법사를 완료합니다.

새 파일 공유를 생성하기 전에 로컬 폴더를 생성해야 합니다. 이는 다음과 같이 수행할 수 있습니다.

- 공유 폴더 도구 사용: 로컬 폴더 경로를 지정할 때 '찾아보기'를 클릭하고 '새 폴더 만들기'를 클릭하여 로컬 폴더를 생성합니다.
- 명령줄 사용:

```
New-Item -Type Directory -Path \\amznfsxabcd0123.corp.example.com\D$\share
  \MyNewShare
```

- 파일 공유 수정 - 공유 폴더 도구의 오른쪽 창에서 수정할 파일 공유의 컨텍스트(마우스 오른쪽 버튼 클릭) 메뉴를 열고 속성을 선택합니다. 속성을 수정하고 확인을 선택합니다.
- 파일 공유 제거 - 공유 폴더 도구의 오른쪽 창에서 제거할 파일 공유의 컨텍스트(마우스 오른쪽 버튼 클릭) 메뉴를 열고 공유 중지를 선택합니다.

#### Note

단일 AZ 2 및 다중 AZ 파일 시스템의 경우, Amazon FSx 파일 시스템의 DNS 이름을 사용하여 `fsmgmt.msc`에 연결하는 경우에만 공유 폴더 GUI 도구를 사용하여 파일 공유를 제거하거나 파일 공유를 수정(권한, 사용자 제한 및 기타 속성 업데이트 포함)할 수 있습니다. 공유 폴더 GUI 도구는 파일 시스템의 IP 주소 또는 DNS 별칭 이름을 사용하여 연결하는 경우 이러한 작업을 지원하지 않습니다.

#### Note

`fsmgmt.msc` 공유 폴더 GUI 도구를 사용하여 여러 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 있는 공유에 액세스하는 경우, 다른 파일 시스템에 있는 공유의 파일 공유 상황에 맞는 메뉴를 처음 열 때 지연이 발생할 수 있습니다. 이러한 지연을 방지하기 위해 아래에 설명된 대로 PowerShell을 사용하여 파일 공유를 관리할 수 있습니다.

## PowerShell을 사용한 파일 공유 관리

Windows 파일 서버용 사용자 지정 FSx 원격 관리 명령을 사용하여 파일 공유를 관리할 수 있습니다 (PowerShell용). 이러한 명령은 다음과 같은 파일 공유 작업 관리를 자동화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

- 기존 파일 서버에서 Amazon FSx로 파일 공유 마이그레이션
- 재해 복구를 위한 AWS 리전 간 파일 공유 동기화
- 팀 파일 공유 프로비저닝과 같이 진행 중인 파일 공유 워크플로우를 프로그래밍 방식으로 관리하기

Amazon FSx CLI for remote management on PowerShell을 사용하는 방법을 알아보려면 [PowerShell용 Amazon FSx CLI 사용](#) 섹션을 참조하세요.

다음 표에는 FSx for Windows File Server 파일 시스템에서 파일 공유를 관리하는 데 사용할 수 있는 Amazon FSx CLI 원격 관리 PowerShell 명령이 나열되어 있습니다.

공유 관리 명령	설명
New-FSxSmbShare	새 파일 공유를 생성합니다.
Remove-FSxSmbShare	파일 공유를 제거합니다.
Get-FSxSmbShare	기존 파일 공유를 검색합니다.
Set-FSxSmbShare	공유의 속성을 설정합니다.
Get-FSxSmbShareAccess	공유의 액세스 제어 목록(ACL)을 검색합니다.
Grant-FSxSmbShareAccess	수탁자의 액세스 제어 항목(ACE)을 공유의 보안 설명자에 추가합니다.
Revoke-FSxSmbShareAccess	공유의 보안 설명자에서 수탁자의 허용 ACE를 모두 제거합니다.
Block-FSxSmbShareAccess	수탁자의 거부 ACE를 공유의 보안 설명자에 추가합니다.
Unblock-FSxSmbShareAccess	공유의 보안 설명자에서 수탁자의 거부 ACE를 모두 제거합니다.

각 명령의 온라인 도움말은 모든 명령 옵션에 대한 참조를 제공합니다. 이 도움말에 액세스하려면 `-(?)`(예: `New-FSxSmbShare -(?)`)와 함께 명령을 실행합니다.

## New-FSxSmbShare에 보안 인증 정보 전달

보안 인증 정보를 New-FSxSmbShare에 전달하면 매번 보안 인증 정보를 다시 입력할 필요 없이 루프에서 실행하여 수백 또는 수천 개의 공유를 생성할 수 있습니다.

다음 옵션 중 하나를 사용하여 FSx for Windows File Server 파일 서버에서 파일 공유를 생성하는 데 필요한 보안 인증 객체를 준비합니다.

- 대화형 방식으로 보안 인증 객체를 생성하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
$credential = Get-Credential
```

- AWS Secrets Manager 리소스를 사용하여 보안 인증 객체를 생성하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
$credential = ConvertFrom-Json -InputObject (Get-SECSecretValue -SecretId
  $AdminSecret).SecretString
$FSxAdminUserCredential = (New-Object PSCredential($credential.UserName,(ConvertTo-
  SecureString $credential.Password -AsPlainText -Force)))
```

지속적 가용성(CA) 공유를 만들려면 다음과 같이 하세요.

Amazon FSx CLI for Remote Management on PowerShell을 사용하여 지속적으로 사용 가능한(CA) 공유를 생성할 수 있습니다. FSx for Windows File Server 다중 AZ 파일 시스템에서 생성된 CA 공유는 내구성이 뛰어나고 가용성이 높습니다. Amazon FSx 단일 AZ 파일 시스템은 단일 노드 클러스터에 구축됩니다. 따라서 단일 AZ 파일 시스템에서 생성된 CA 공유는 내구성이 높지만 가용성이 높지는 않습니다. `-ContinuouslyAvailable` 옵션을 `$True`로 설정한 상태에서 `New-FSxSmbShare` 명령을 사용하여 공유를 지속적으로 사용 가능한 공유로 지정합니다. 다음은 CA 공유를 생성하는 명령 예제입니다.

```
New-FSxSmbShare -Name "New CA Share" -Path "D:\share\new-share" -Description "CA share"
  -ContinuouslyAvailable $True
```

`Set-FSxSmbShare` 명령을 사용하여 기존 파일 공유의 `-ContinuouslyAvailable` 옵션을 수정할 수 있습니다.

기존 파일 공유를 계속 사용할 수 있는지 확인

다음 명령을 사용하여 기존 파일 공유에 대해 지속적으로 사용 가능한 속성의 값을 봅니다.

```
Invoke-Command -ComputerName powershell_endpoint -ConfigurationName FSxRemoteAdmin -
scriptblock { get-fsxsmshare -name share_name }
```

CA가 활성화된 경우 출력에는 다음 줄이 포함됩니다.

```
[...]
ContinuouslyAvailable : True
[...]
```

CA를 사용하지 않는 경우 출력에 다음 줄이 포함됩니다.

```
[...]
ContinuouslyAvailable : False
[...]
```

기존 파일 공유에서 계속 사용 가능을 사용 설정하려면 다음 명령을 사용하세요.

```
Invoke-Command -ComputerName powershell_endpoint -ConfigurationName FSxRemoteAdmin -
scriptblock { set-fsxsmshare -name share_name -ContinuouslyAvailable $True}
```

## New-FSxSMBshare 명령이 단방향 신뢰로 인해 실패

Amazon FSx는 단방향 신뢰가 있고, 사용자가 속한 도메인이 Amazon FSx 파일 시스템과 연결된 도메인을 신뢰하도록 구성되지 않은 경우, New-FSxSmbShare PowerShell 명령의 실행을 지원하지 않습니다.

다음 방법 중 하나를 사용하여 상황을 해결할 수 있습니다.

- New-FSxSmbShare 명령을 실행하는 사용자는 FSx 파일 시스템과 동일한 도메인에 있어야 합니다.
- fsmgmt.msc GUI를 사용하여 파일 시스템에 공유를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [공유 폴더 GUI를 사용한 파일 공유 관리](#) 섹션을 참조하세요.

## 가용성 및 내구성: 단일 AZ 및 다중 AZ 파일 시스템

Amazon FSx for Windows File Server는 단일 AZ 및 다중 AZ라는 두 가지 파일 시스템 배포 유형을 제공합니다. 다음 섹션에서는 워크로드에 적합한 배포 유형을 선택하는 데 도움이 되는 정보를 제공합니다. 서비스의 가용성 SLA(서비스 수준 계약)에 대한 자세한 내용은 [Amazon FSx 서비스 수준 계약](#)을 참조하세요.

단일 AZ 파일 시스템은 단일 Windows 파일 서버 인스턴스와, 단일 가용 영역 내의 스토리지 볼륨 세트로 구성됩니다. 단일 AZ 파일 시스템에서는 대부분의 경우 단일 구성 요소의 장애로부터 데이터를 보호하기 위해 데이터가 자동으로 복제됩니다. Amazon FSx는 하드웨어 장애를 지속적으로 모니터링하고 장애 발생 시 자동으로 장애 인프라 구성 요소를 교체하여 복구합니다. 단일 AZ 파일 시스템은 일반적으로 장애 복구 이벤트 및 파일 시스템에 대해 구성된 계획된 유지 관리 기간 동안 약 30분의 가동 중지 시간을 경험합니다. 단일 AZ 파일 시스템을 사용하는 경우 드물게는 여러 구성 요소 장애 또는 파일 시스템의 일관되지 않은 상태를 초래하는 단일 파일 서버의 비정상 장애로 인해 파일 시스템 장애를 복구할 수 없게 될 수 있으며, 이 경우에는 파일 시스템을 가장 최근의 백업에서 복구할 수 있습니다.

다중 AZ 파일 시스템은 두 개의 AZ(기본 AZ 및 대기 AZ)에 분산된 Windows 파일 서버의고가용성 클러스터로 구성되며, Windows 서버 장애 조치 클러스터링(WSC) 기술과 두 AZ 각각에 있는 스토리지 볼륨 세트를 활용합니다. 데이터는 각 개별 AZ 내에서, 그리고 두 AZ 간에 동기적으로 복제됩니다. 단일 AZ 배포에 비해 다중 AZ 배포는 AZ 전체에 데이터를 추가로 복제하여 내구성을 높이고, 대기 AZ로 자동 장애 조치를 수행하여 계획된 시스템 유지 관리 및 예상치 못한 서비스 중단 중에도 가용성을 향상시킵니다. 이렇게 하면 데이터에 계속 액세스할 수 있고 인스턴스 장애 및 AZ 중단으로부터 데이터를 보호하는 데 도움이 됩니다.

### 단일 AZ 또는 다중 AZ 파일 시스템 배포 유형 선택

다중 AZ 파일 시스템이 제공하는고가용성 및 내구성 모델을 고려하면 대부분의 프로덕션 워크로드에 다중 AZ 파일 시스템을 사용하는 것이 좋습니다. 단일 AZ 배포는 테스트 및 개발 워크로드, 애플리케이션 계층에 복제가 내장되어 있고 추가 스토리지 수준 중복성이 필요하지 않은 특정 프로덕션 워크로드, 가용성 및 Recovery Point Objective(RPO) 요구 사항이 완화된 프로덕션 워크로드를 위한 비용 효율적인 솔루션으로 설계되었습니다. 가용성이 낮고 RPO 요구 사항이 낮은 워크로드의 경우 계획된 파일 시스템 유지 관리 또는 예상치 못한 서비스 중단이 발생하는 경우 최대 20분 동안 가용성이 일시적으로 손실될 수 있으며, 드문 경우이긴 하지만 가장 최근 백업 이후 데이터 업데이트가 손실되는 경우도 있습니다.

또한 파일 시스템의 가용성 모델을 검토하고 파일 시스템 유지 관리, 처리량 용량 변경, 예기치 않은 서비스 중단 등의 이벤트가 발생하는 동안 선택한 배포 유형에 대해 워크로드가 예상되는 복구 동작에 탄력적으로 대응할 수 있도록 하는 것이 좋습니다.

## 배포 유형별 기능 지원

다음 표에는 FSx for Windows File Server 파일 시스템 배포 유형이 지원하는 기능이 요약되어 있습니다.

배포 유형	SSD 스토리지	HDD 스토리지	DFS 네임 스페이스	DFS 복제	사용자 지정 DNS 이름	CA 공유
단일 AZ 1	✓		✓	✓	✓	
단일 AZ 2	✓	✓	✓		✓	✓*
다중 AZ	✓	✓	✓		✓	✓*

### Note

\* 단일 AZ 2 파일 시스템에서 지속적으로 사용 가능한(CA) 공유를 생성할 수 있지만 SQL Server HA 배포의 경우 다중 AZ 파일 시스템에서 CA 공유를 사용해야 합니다.

## 프로세스 장애 조치

다중 AZ 파일 시스템은 다음과 같은 상황이 발생할 경우 기본 파일 서버에서 대기 파일 서버로 자동 장애 조치를 취합니다.

- 가용 영역 중단이 발생합니다.
- 기본 파일 서버를 사용할 수 없게 됩니다.
- 기본 파일 서버가 계획된 유지 관리를 진행합니다.

한 파일 서버에서 다른 파일 서버로 장애 조치를 하면 새 활성 파일 서버가 자동으로 모든 파일 시스템 읽기 및 쓰기 요청을 처리하기 시작합니다. 기본 서브�트의 리소스를 사용할 수 있게 되면 Amazon FSx는

자동으로 기본 서브넷의 기본 파일 서버로 페일백합니다. 활성 파일 서버에서 장애가 감지된 후 대기 파일 서버가 활성 상태로 승격되기까지 보통 30초 이내에 장애 조치가 완료됩니다. 원래 다중 AZ 구성으로의 페일백도 30초 이내에 완료되며 기본 서브넷의 파일 서버가 완전히 복구된 후에만 발생합니다.

파일 시스템이 장애 조치되고 페일백되는 짧은 기간 동안에는 I/O가 일시 중지되고 Amazon CloudWatch 지표를 일시적으로 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 다중 AZ 파일 시스템의 경우 장애 조치 및 장애 복구 중에 발생하는 모든 파일 읽기 및 쓰기 활동은 기본 파일 서버와 보조 파일 서버 간에 동기화되어야 합니다. HDD 스토리지를 사용하는 파일 시스템과, 쓰기가 많고 IOPS가 많은 워크로드의 경우 이 프로세스에 최대 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 파일 시스템의 부하가 적은 상태에서 애플리케이션에 장애 조치가 미치는 영향을 테스트하는 것이 좋습니다.

## Windows 클라이언트에서의 장애 조치 경험

한 파일 서버에서 다른 파일 서버로 장애 조치하면 새 활성 파일 서버가 자동으로 모든 파일 시스템 읽기 및 쓰기 요청을 서비스하기 시작합니다. 기본 서브넷의 리소스를 사용할 수 있게 되면 Amazon FSx는 자동으로 기본 서브넷의 기본 파일 서버로 페일백합니다. 파일 시스템의 DNS 이름이 동일하게 유지되기 때문에 Windows 애플리케이션에서는 장애 조치의 영향 없이, 그리고 수동 개입 없이 파일 시스템 작업을 재개할 수 있습니다. 활성 파일 서버에서 장애가 감지된 후 대기 파일 서버가 활성 상태로 승격되기까지 보통 30초 이내에 장애 조치가 완료됩니다. 원래 다중 AZ 구성으로의 페일백도 30초 이내에 완료되며 기본 서브넷의 파일 서버가 완전히 복구된 후에만 발생합니다.

## Linux 클라이언트에서의 장애 조치 경험

Linux 클라이언트는 자동 DNS 기반 장애 조치를 지원하지 않습니다. 따라서 장애 조치 중에는 대기 파일 서버에 자동으로 연결되지 않습니다. 다중 AZ 파일 시스템이 기본 서브넷의 파일 서버로 페일백되면 자동으로 파일 시스템 작업이 재개됩니다.

## 파일 시스템에서 장애 조치 테스트

처리량 용량을 수정하여 다중 AZ 파일 시스템에서 장애 조치를 테스트할 수 있습니다. 파일 시스템의 처리량 용량을 수정하면 Amazon FSx가 파일 시스템의 파일 서버를 교체합니다. Amazon FSx가 기본 서버의 파일 서버를 먼저 대체하는 동안 다중 AZ 파일 시스템은 자동으로 보조 서버로 장애 조치합니다. 그러면 파일 시스템이 자동으로 새 기본 서버로 페일백되고 Amazon FSx가 보조 파일 서버를 대체합니다.

Amazon FSx 콘솔, CLI 및 API에서 처리량 용량 업데이트 요청의 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. 업데이트가 완료되면 파일 시스템이 보조 서버로 장애 조치되고 기본 서버로 페일백됩니다. 파일 시스템의 처리량 용량을 수정하고 요청 진행 상황을 모니터링하는 방법에 대한 자세한 내용은 [처리량 용량 관리](#) 섹션을 참조하세요.

## 단일 및 다중 AZ 파일 시스템 리소스

단일 AZ 및 다중 AZ 파일 시스템은 다음 섹션에 설명된 대로 서브넷과 탄력적 네트워크 인터페이스를 다르게 사용합니다.

### 서브넷

가상 프라이빗 클라우드(VPC)를 생성하면 AWS 리전의 모든 가용 영역(AZ)에 적용됩니다. 각 가용 영역은 다른 가용 영역에서 발생한 장애를 격리시킬 수 있도록 서로 분리된 공간이어야 합니다. VPC를 만든 후 각 가용 영역에 하나 이상의 서브넷을 추가할 수 있습니다. 기본 VPC는 각 가용 영역에 서브넷을 가지고 있습니다. 서브넷은 VPC의 IP 주소 범위입니다. 서브넷은 단일 가용 영역에 상주해야 합니다.

FSx for Windows File Server 단일 AZ 파일 시스템에는 생성 시 지정한 서브넷이 하나 필요합니다. 선택하는 서브넷에 따라 파일 시스템이 생성되는 가용 영역이 정의됩니다.

다중 AZ 파일 시스템은 2개의 서브넷을 필요로 하는데, 하나는 기본 파일 서버용이고 다른 하나는 대기 파일 서버용입니다. 선택한 두 서브넷은 동일한 AWS 리전 내의 서로 다른 가용 영역에 있어야 합니다.

인AWS 애플리케이션의 경우 지연 시간을 최소화하려면 선호하는 파일 서버와 동일한 가용 영역에서 클라이언트를 시작하는 것이 좋습니다.

### 파일 시스템 탄력적 네트워크 인터페이스

[탄력적 네트워크 인터페이스](#)는 VPC에서 가상 네트워크 카드를 나타내는 논리적 네트워킹 구성 요소입니다. Amazon FSx 파일 시스템을 생성하면 Amazon FSx는 사용자가 파일 시스템과 연결하는 VPC에 하나 이상의 탄력적 네트워크 인터페이스를 프로비저닝합니다. 탄력적 네트워크 인터페이스를 사용하면 클라이언트가 파일 시스템과 통신하여 파일 시스템을 마운트할 수 있습니다. 탄력적 네트워크 인터페이스는 사용자 계정의 VPC에 속해 있음에도 불구하고 Amazon FSx의 서비스 범위 내에 있는 것으로 간주됩니다. 다중 AZ 파일 시스템에는 각 파일 서버마다 하나씩, 두 개의 탄력적 네트워크 인터페이스가 있습니다. 단일 AZ 파일 시스템에는 하나의 탄력적 네트워크 인터페이스가 있습니다.

#### Warning

파일 시스템과 연결된 탄력적 네트워크 인터페이스를 수정하거나 삭제하지 마세요. 네트워크 인터페이스를 수정하거나 삭제하면 VPC와 파일 시스템 간의 연결이 영구적으로 손실될 수 있습니다.

다음 표에는 FSx for Windows File Server 단일 AZ 및 다중 AZ 파일 시스템의 리소스 사용률이 요약되어 있습니다.

파일 시스템 배포 유형	서브넷 수	탄력적 네트워크 인터페이스 수	IP 주소 수
단일 AZ 2	1	1	2
단일 AZ 1	1	1	1
다중 AZ	2	2	4

파일 시스템이 생성되면 해당 IP 주소는 파일 시스템이 삭제될 때까지 변경되지 않습니다.

#### Important

Amazon FSx는 퍼블릭 인터넷에서 파일 시스템에 액세스하거나 퍼블릭 인터넷에 파일 시스템을 노출하는 것을 지원하지 않습니다. 인터넷에서 연결할 수 있는 퍼블릭 IP 주소인 탄력적 IP 주소가 파일 시스템의 탄력적 네트워크 인터페이스에 연결되면 Amazon FSx가 이를 자동으로 분리합니다.

## Microsoft Active Directory로 작업하기

FSx for Windows File Server 파일 시스템을 만들면 Active Directory 도메인에 가입하여 사용자 인증 및 파일 및 폴더 수준 액세스 제어를 제공합니다. Amazon FSx는 Microsoft Active Directory와 기존 Microsoft Windows 환경에 통합됩니다. Amazon FSx는 Active Directory와 함께 FSx for Windows File Server 파일 시스템을 사용하기 위한 두 가지 옵션, 즉 [AWS Directory Service for Microsoft Active Directory와 함께 Amazon FSx사용](#) 및 [자체 관리형 Microsoft Active Directory 사용](#)을 제공합니다.

Active Directory는 네트워크상의 개체에 대한 정보를 저장하고 관리자 및 사용자가 해당 정보를 쉽게 찾아 사용할 수 있도록 지원하는 데 사용되는 Microsoft 디렉터리 서비스입니다. 이러한 개체에는 일반적으로 파일 서버, 네트워크 사용자 및 컴퓨터 계정과 같은 공유 리소스가 포함됩니다.

그러면 사용자는 Active Directory의 기존 사용자 ID를 사용하여 자신을 인증하고 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다. 또한 사용자는 기존 ID를 사용하여 개별 파일 및 폴더에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 또한 기존 파일 및 폴더의 보안 액세스 제어 목록(ACL) 구성과 함께 기존 파일 및 폴더를 수정 없이 Amazon FSx로 마이그레이션할 수 있습니다.

### Note

Amazon FSx는 [Microsoft Azure Active Directory 도메인 서비스](#)를 지원하며, 사용자는 [Microsoft Azure Active Directory](#)에 가입할 수 있습니다.

파일 시스템에 대해 가입된 Active Directory 구성을 생성한 후에는 다음 속성만 업데이트할 수 있습니다.

- 서비스 사용자 보안 인증
- DNS 서버 IP 주소

파일 시스템을 만든 후에는 가입한 Microsoft AD의 다음 속성을 변경할 수 없습니다.

- DomainName
- OrganizationalUnitDistinguishedName
- FileSystemAdministratorsGroup

그러나 백업에서 새 파일 시스템을 만들고 새 파일 시스템의 Microsoft Active Directory 통합 구성에서 이러한 속성을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 [백업을 새 파일 시스템으로 복원](#) 섹션을 참조하세요.

#### Note

Amazon FSx는 [Active Directory Connector](#) 및 [Simple Active Directory](#)를 지원하지 않습니다.

Active Directory 구성이 변경되어 파일 시스템에 대한 연결이 중단되는 경우 FSx for Windows File Server가 잘못 구성될 수 있습니다. 파일 시스템을 사용 가능 상태로 되돌리려면 Amazon FSx 콘솔에서 복구 시도 버튼을 선택하거나 Amazon FSx API 또는 콘솔에서 StartMisconfiguredStateRecovery 명령을 사용합니다. 자세한 내용은 [파일 시스템이 잘못 구성된 상태](#) 섹션을 참조하세요.

#### 주제

- [AWS Directory Service for Microsoft Active Directory와 함께 Amazon FSx사용](#)
- [자체 관리형 Microsoft Active Directory 사용](#)

## AWS Directory Service for Microsoft Active Directory와 함께 Amazon FSx사용

AWS Directory Service for Microsoft Active Directory(AWS Managed Microsoft AD)는 클라우드에서 완전관리형,고가용성의 실제 Active Directory 디렉터리를 제공합니다. 워크로드 배포에 이러한 Active Directory 디렉터리를 사용할 수 있습니다.

조직이 ID 및 디바이스를 관리하는 데 AWS Managed Microsoft AD를 사용하는 경우 Amazon FSx 파일 시스템을 AWS Managed Microsoft AD와 통합하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 AWS Managed Microsoft AD와 함께 Amazon FSx를 사용하는 툰키 솔루션을 얻을 수 있습니다. AWS는 두 서비스의 배포, 운영,고가용성,안정성,보안 및 원활한 통합을 처리하므로 사용자는 자신의 워크로드를 효과적으로 운영하는 데 집중할 수 있습니다.

Amazon FSx를 AWS Managed Microsoft AD 설정과 함께 사용하려면 Amazon FSx 콘솔을 사용하면 됩니다. 콘솔에서 새 FSx for Windows File Server 파일 시스템을 생성할 때는 Windows 인증 섹션에서 AWS 관리형 Active Directory를 선택합니다. 사용하려는 특정 디렉터리를 선택할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [5단계. 파일 시스템을 만듭니다.](#) 섹션을 참조하세요.

조직은 자체 관리형 Active Directory 도메인(온프레미스 또는 클라우드에서)에서 ID와 디바이스를 관리할 수 있습니다. 그렇다면 Amazon FSx 파일 시스템을 기존의 자체 관리형 Active Directory 도메인에 직접 조인할 수 있습니다. 자세한 내용은 [자체 관리형 Microsoft Active Directory 사용](#) 섹션을 참조하세요.

또한 리소스 포리스트 격리 모델을 활용하도록 시스템을 설정할 수도 있습니다. 이 모델에서는 Amazon FSx 파일 시스템을 포함한 리소스를 사용자가 있는 위치와 별도의 Active Directory 포리스트로 분리합니다.


#### Important

단일 AZ 2 및 모든 Multi-AZ 파일 시스템의 경우 Active Directory 정규화된 도메인 이름(FQDN)은 47자를 초과할 수 없습니다.

## 네트워킹 사전 조건

AWS Microsoft 관리형 Active Directory 도메인에 조인된 FSx for Windows File Server 파일 시스템을 생성하기 전에 다음 네트워크 구성이 생성 및 설정되어 있어야 합니다.

- VPC 보안 그룹의 경우 기본 Amazon VPC의 기본 보안 그룹이 콘솔의 파일 시스템에 이미 추가되었습니다. FSx 파일 시스템을 만드는 서브넷의 보안 그룹과 VPC 네트워크 ACL이 다음 다이어그램에 표시된 방향으로 포트를 통한 트래픽을 허용하는지 확인합니다.

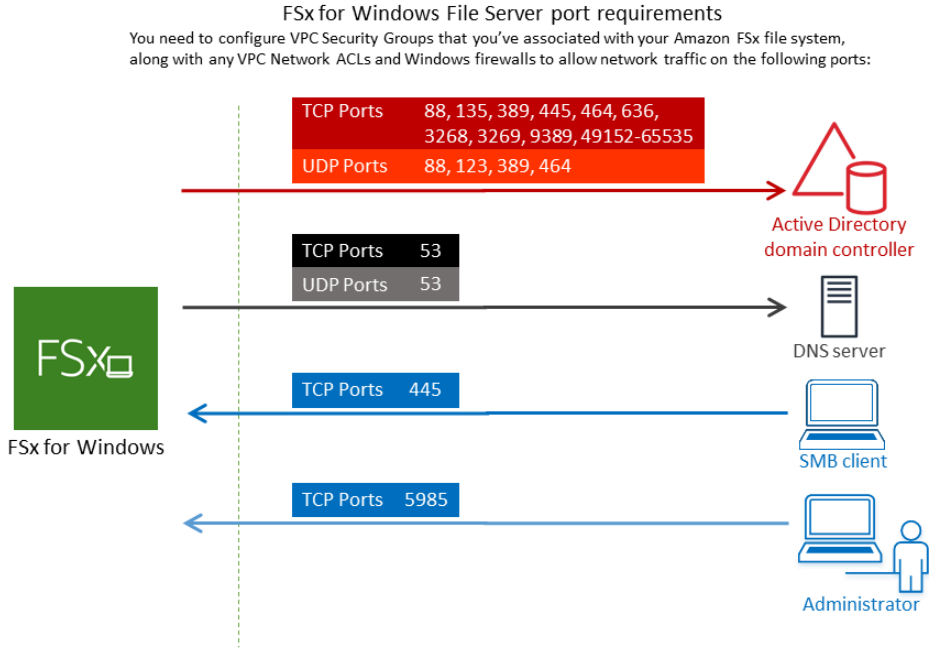

다음 테이블에는 각 포트의 역할이 나와 있습니다.

프로토콜	포트	역할
TCP/UDP	53	Domain Name System (DNS)
TCP/UDP	88	Kerberos 인증

프로토콜	포트	역할
TCP/UDP	464	암호변경/설정
TCP/UDP	389	LDAP, Lightweight Directory Access Protocol
UDP	123	NTP(Network Time Protocol)

프로토콜	포트	역할
TCP	135	역할 분산 컴퓨팅 환경/엔드포인트 매퍼 (DCE/EP MAP)
TCP	445	디렉터리 서비스 SMB 파일 공유

프로토콜	포트	역할
TCP	636	Lightweight Directory Access Protocol over TLS/SSL(LDAPS)
TCP	3268	Microsoft 글로벌 카탈로그
TCP	3269	SSL을 통한 Microsoft 글로벌 카탈로그

프로토콜	포트	역할
TCP	5985	WinRM 2.0(Microsoft soft Windo Remo Manag t)
TCP	9389	Microso AD DS Web Servic Power I
TCP	49,152~65,535	RPC 용 임 시 포 트

#### Important

단일 AZ 2 및 모든 다중 AZ 파일 시스템 배포에는 TCP 포트 9389에서 아웃바운드 트래픽을 허용해야 합니다.

#### Note

VPC 네트워크 ACL을 사용하는 경우 FSx 파일 시스템의 동적 포트(49152~65535)를 통한 아웃바운드 트래픽도 허용해야 합니다.

- Amazon FSx 파일 시스템을 다른 VPC 또는 계정의 AWS 관리형 Microsoft Active Directory에 연결하는 경우, 파일 시스템을 생성하려는 Amazon VPC와 해당 VPC가 연결되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 [다른 VPC 또는 계정에서 AWS Managed Microsoft AD와 함께 Amazon FSx 사용](#) 섹션을 참조하세요.

### Important

Amazon VPC 보안 그룹에서는 네트워크 트래픽이 시작되는 방향으로만 포트를 열어야 하지만, VPC 네트워크 ACL에서는 포트가 양방향으로 열려 있어야 합니다.

[Amazon FSx 네트워크 검증 도구](#)를 사용하여 Active Directory 도메인 컨트롤러에 대한 연결을 검증합니다.

## 리소스 포리스트 격리 모델 사용

파일 시스템을 AWS Managed Microsoft AD 설정에 조인합니다. 그런 다음 생성한 AWS Managed Microsoft AD 도메인과 기존의 자체 관리형 Active Directory 도메인 간에 단방향 포리스트 트러스트 관계를 설정합니다. Amazon FSx에서 Windows 인증은 AWS 관리형 포리스트가 기업 도메인 포리스트를 신뢰하는 단방향 포리스트 트러스트만 필요합니다.

기업 도메인은 신뢰할 수 있는 도메인의 역할을 하고, Directory Service 관리형 도메인은 신뢰하는 도메인의 역할을 합니다. 검증된 인증 요청은 도메인 간에 한 방향으로만 전달되며 회사 도메인의 계정이 관리형 도메인에서 공유되는 리소스에 대해 인증합니다. 이 경우 Amazon FSx는 AWS 관리형 도메인과만 상호 작용합니다. Kerberos 인증 시나리오에서 기업 클라이언트에서 발생하는 인증 요청은 기업 도메인에서 검증되며, 이 도메인은 AWS Managed Microsoft AD를 참조하고 결국 클라이언트는 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 서비스 티켓을 제공합니다. 트러스트에 대한 자세한 내용은 AWS 보안 블로그의 [AWS Managed Microsoft AD를 사용한 트러스트에 대해 알고 싶었던 모든 것](#) 게시물을 참조하세요.

## Active Directory 구성 테스트

Amazon FSx 파일 시스템을 생성하기 전에 Amazon FSx 네트워크 검증 도구를 사용하여 Active Directory 도메인 컨트롤러에 대한 연결을 검증하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [Active Directory 도메인 컨트롤러에 대한 연결 검증](#) 섹션을 참조하세요.

FSx for Windows File Server와 AWS Directory Service for Microsoft Active Directory 사용 시 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- AWS Directory Service 관리 안내서의 [Directory Service란 무엇인가요?](#)
- AWS Directory Service 관리 안내서의 [AWS 관리형 Microsoft Active Directory 생성](#)
- AWS Directory Service 관리 안내서의 [신뢰 관계 생성 시기](#)

## 다른 VPC 또는 계정에서 AWS Managed Microsoft AD와 함께 Amazon FSx 사용

VPC 피어링을 사용하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템을 동일한 계정 내의 다른 VPC에 있는 AWS Managed Microsoft AD 디렉터리에 조인할 수 있습니다. 디렉터리 공유를 사용하여 다른 AWS 계정에 있는 AWS Managed Microsoft AD 디렉터리에 파일 시스템을 조인할 수도 있습니다.

### Note

파일 시스템과 동일한 AWS 리전 내에서만 AWS Managed Microsoft AD를 선택할 수 있습니다. 리전 간 VPC 피어링 설정을 사용하려면 자체 관리형 Microsoft Active Directory를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 [자체 관리형 Microsoft Active Directory 사용](#) 섹션을 참조하세요.

파일 시스템을 다른 VPC에 있는 AWS Managed Microsoft AD에 조인하는 워크플로는 다음 단계와 같습니다.

1. 네트워킹 환경 설정
2. 디렉터리 공유
3. 파일 시스템을 공유 디렉터리에 조인합니다.

자세한 내용은 Directory Service 관리 가이드의 [디렉터리 공유](#)를 참조하세요.

네트워킹 환경을 설정하려면 AWS Transit Gateway 또는 Amazon VPC를 사용하고 VPC 피어링 연결을 생성할 수 있습니다. 또한 두 VPC 간에 네트워크 트래픽이 허용되도록 해야 합니다.

전송 게이트웨이는 VPC와 온프레미스 네트워크를 상호 연결하는 데 사용할 수 있는 네트워크 전송 허브입니다. VPC 전송 게이트웨이 사용에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC Transit Gateway 가이드의 [전송 게이트웨이 시작하기](#) 섹션을 참조하세요.

VPC 피어링 연결은 두 VPC 간의 네트워킹 연결입니다. 이러한 연결을 사용하면 프라이빗 Internet Protocol version 4(IPv4) 또는 Internet Protocol version 6(IPv6) 주소를 사용하여 이들 간의 트래픽을

라우팅할 수 있습니다. VPC 피어링을 사용하여 동일한 AWS 리전 또는 다른 AWS 리전 간에 VPC를 연결할 수 있습니다. VPC 피어링에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC 피어링 가이드의 [VPC 피어링이란?](#)을 참조하세요.

파일 시스템을 파일 시스템 계정과 다른 계정의 AWS Managed Microsoft AD 디렉터리에 조인할 때 또 다른 사전 조건이 있습니다. 또한 Microsoft Active Directory를 다른 계정과 공유해야 합니다. 이렇게 하려면 AWS 관리형 Microsoft Active Directory의 디렉터리 공유 기능을 사용할 수 있습니다. 자세히 알아보려면 AWS Directory Service 관리 가이드의 [디렉터리 공유](#)를 참조하세요.

## Active Directory 도메인 컨트롤러에 대한 연결 검증

Active Directory에 조인할 FSx for Windows File Server 파일 시스템을 생성하기 전에 Amazon FSx Active Directory 검증 도구를 사용하여 Active Directory 도메인에 대한 연결을 검증하는 것이 좋습니다. FSx for Windows File Server를 AWS 관리형 Microsoft Active Directory와 함께 사용하든 자체 관리형 Active Directory 구성과 함께 사용하든 관계없이 이 테스트를 사용할 수 있습니다. 도메인 컨트롤러 네트워크 연결 테스트(Test-FSxADControllerConnection)는 도메인의 모든 도메인 컨트롤러에 대해 전체 네트워크 연결 검사를 실행하지는 않습니다. 대신 이 테스트를 사용하여 특정 도메인 컨트롤러 세트에 대해 네트워크 연결 검증을 실행합니다.

### Active Directory 도메인 컨트롤러에 대한 연결 검증

1. FSx for Windows File Server 파일 시스템에 사용할 동일한 Amazon VPC 보안 그룹 및 동일한 서브넷에서 Amazon EC2 Windows 인스턴스를 시작합니다. 다중 AZ 배포 유형의 경우 기본 활성 파일 서버의 서브넷을 사용합니다.
2. EC2 Windows 인스턴스를 Active Directory에 조인합니다. 자세한 내용은 AWS Directory Service 관리 안내서의 [Windows 인스턴스 수동 조인](#)을 참조하세요.
3. EC2 인스턴스에 연결합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Windows 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요.
4. EC2 인스턴스에서 Windows PowerShell 창을 엽니다(관리자 권한으로 실행 사용).

Windows PowerShell용 필수 Active Directory 모듈이 설치되어 있는지 테스트하려면 다음 테스트 명령을 사용합니다.

```
PS C:\> Import-Module ActiveDirectory
```

테스트 명령이 오류를 반환하면 다음 명령을 사용하여 모듈을 설치합니다.

```
PS C:\> Install-WindowsFeature RSAT-AD-PowerShell
```

5. 다음 명령을 사용하여 네트워크 검증 도구를 다운로드합니다.

```
PS C:\> Invoke-WebRequest "https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/WindowsGuide/samples/AmazonFSxADValidation.zip" -OutFile "AmazonFSxADValidation.zip"
```

6. 다음 명령을 사용하여 zip 파일을 확장합니다.

```
PS C:\> Expand-Archive -Path "AmazonFSxADValidation.zip"
```

7. AmazonFSxADValidation 모듈을 현재 세션에 추가합니다.

```
PS C:\> Import-Module .\AmazonFSxADValidation
```

8. Active Directory 도메인 컨트롤러 IP 주소 값을 설정하고 다음 명령을 사용하여 연결 테스트를 실행합니다.

```
$ADControllerIp = '10.0.75.243'
$Result = Test-FSxADControllerConnection -ADControllerIp $ADControllerIp
```

9. 다음 예제는 테스트 출력을 검색하여 성공적인 연결 테스트 결과를 보여주는 것입니다.

```
PS C:\AmazonFSxADValidation> $Result

Name                               Value
----                               -
TcpDetails                         {@{Port=88; Result=Listening; Description=Kerberos authentication}, @
Server                              10.0.75.243
UdpDetails                         {@{Port=88; Result=Timed Out; Description=Kerberos authentication}, @
Success                             True
```

```
PS C:\AmazonFSxADValidation> $Result.TcpDetails
```

```
Port Result      Description
---- -
88 Listening Kerberos authentication
135 Listening DCE / EPMAP (End Point Mapper)
```

```

389 Listening Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
445 Listening Directory Services SMB file sharing
464 Listening Kerberos Change/Set password
636 Listening Lightweight Directory Access Protocol over TLS/SSL (LDAPS)
3268 Listening Microsoft Global Catalog
3269 Listening Microsoft Global Catalog over SSL
9389 Listening Microsoft AD DS Web Services, PowerShell

```

다음 예제는 테스트를 실행하여 실패한 결과를 보여주는 것입니다.

```

PS C:\AmazonFSxADValidation> $Result = Test-FSxADControllerConnection -
ADControllerIp $ADControllerIp
WARNING: TCP 9389 failed to connect. Required for Microsoft AD DS Web Services,
PowerShell.
Verify security group and firewall settings on both client and directory
controller.
WARNING: 1 ports failed to connect to 10.0.75.243. Check pre-requisites in
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/WindowsGuide/self-managed-AD.html#self-
manage-prereqs

PS C:\AmazonFSxADValidation> $Result

Name                               Value
----                               -
TcpDetails                         {@{Port=88; Result=Listening; Description=Kerberos
authentication}, @{{Port=135; Resul...
Server                             10.0.75.243
UdpDetails                         {@{Port=88; Result=Timed Out; Description=Kerberos
authentication}, @{{Port=123; Resul...
Success                             False
FailedTcpPorts                     {9389}

PS C:\AmazonFSxADValidation> $Result.FailedTcpPorts
9389
...

Windows socket error code mapping

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms740668.aspx

```

**Note**

위 절차의 대안으로 `AWSSupport-ValidateFSxWindowsADConfig` 런북을 사용하여 자체 관리형 Active Directory 구성을 검증할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Systems Manager Automation 런북 참조의 [AWSSupport-ValidateFSxWindowsADConfig](#) 섹션을 참조하세요.

## 자체 관리형 Microsoft Active Directory 사용

조직에서 온프레미스 또는 클라우드에서 자체 관리형 Active Directory를 사용하여 ID 및 장치를 관리하는 경우, 생성 시 FSx for Windows File Server 파일 시스템을 Active Directory 도메인에 가입할 수 있습니다.

파일 시스템을 자체 관리 Active Directory에 가입하면, FSx for Windows File Server 파일 시스템은 도메인, 사용자 및 컴퓨터를 포함하는 Active Directory 구성의 최상위 논리 컨테이너인 Active Directory 포리스트와 사용자 및 기존 리소스(기존 파일 서버 포함)와 동일한 Active Directory 도메인에 상주하게 됩니다.

**Note**

Amazon FSx 파일 시스템을 비롯한 리소스를 사용자가 있는 Active Directory 포리스트와 별도의 Active Directory 포리스트로 분리할 수 있습니다. 이렇게 하려면 파일 시스템을 AWS 관리형 Microsoft Active Directory에 연결하고, 생성한 AWS 관리형 Microsoft Active Directory와 기존의 자체 관리형 Active Directory 간에 단방향 포리스트 신뢰 관계를 구축합니다.

- Amazon FSx가 파일 시스템을 Active Directory 도메인에 조인하는 데 사용할 Active Directory 도메인에 있는 서비스 계정의 사용자 이름 및 암호입니다. 이러한 자격 증명을 일반 텍스트로 제공하거나 저장 AWS Secrets Manager 하고 보안 암호 ARN(권장)을 제공할 수 있습니다.
- (선택 사항) 파일 시스템을 조인하려는 도메인의 조직 구성 단위(OU).
- (선택 사항) 파일 시스템에서 관리 작업을 수행할 권한을 위임하는 도메인 그룹. 예를 들어 도메인 그룹은 Windows 파일 공유를 관리하고, 파일 시스템의 루트 폴더에 있는 액세스 제어 목록(ACL)을 관리하고, 파일 및 폴더의 소유권을 가져오는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 이 그룹을 지정하지 않으면 Amazon FSx는 기본적으로 Active Directory 도메인의 도메인 관리 그룹에 이 권한을 위임합니다.

**Note**

제공하는 도메인 그룹 이름은 Active Directory에서 고유해야 합니다. FSx for Windows File Server는 다음과 같은 상황에서는 도메인 그룹을 생성하지 않습니다.

- 지정한 이름의 그룹이 이미 있는 경우
- 이름을 지정하지 않고 '도메인 관리자'라는 그룹이 Active Directory에 이미 있는 경우

자세한 내용은 [Amazon FSx 파일 시스템을 자체 관리형 Microsoft Active Directory 도메인에 조인](#) 단원을 참조하십시오.

## 주제

- [사전 조건](#)
- [서비스 계정 권한](#)
- [자체 관리형 Active Directory를 사용할 경우의 모범 사례](#)
- [Amazon FSx 서비스 계정](#)
- [Amazon FSx 서비스 계정에 권한 위임](#)
- [Active Directory 구성 검증](#)
- [Amazon FSx 파일 시스템을 자체 관리형 Microsoft Active Directory 도메인에 조인](#)
- [수동 DNS 항목에 사용할 올바른 파일 시스템 IP 주소 가져오기](#)
- [자체 관리형 Active Directory 구성 업데이트](#)
- [Amazon FSx 서비스 계정 변경](#)
- [자체 관리형 Active Directory 업데이트 모니터링](#)

## 사전 조건

FSx for Windows File Server 파일 시스템을 자체 관리형 Microsoft Active Directory 도메인에 조인하기 전에 다음 사전 조건을 검토하여 Amazon FSx 파일 시스템을 자체 관리형 Active Directory에 성공적으로 조인할 수 있는지 확인합니다.

## 온프레미스 구성

다음은 Amazon FSx 파일 시스템에 가입할 온프레미스 또는 클라우드 기반 자체 관리형 Microsoft Active Directory의 사전 조건입니다.

- Active Directory 도메인 컨트롤러.
  - Windows Server 2008 R2 이상에 도메인 기능 수준이 있어야 합니다.
  - 쓰기 가능해야 합니다.
  - 연결 가능한 도메인 컨트롤러 중 하나 이상이 포리스트의 글로벌 카탈로그여야 합니다.
- DNS 서버는 다음과 같이 이름을 확인할 수 있어야 합니다.
  - 파일 시스템에 조인하는 도메인에서
  - 포리스트의 루트 도메인에서
- DNS 서버 및 Active Directory 도메인 컨트롤러 IP 주소는 Amazon FSx 파일 시스템이 생성된 시기에 따라 달라지는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

2020년 12월 17일 이전에 생성된 파일 시스템의 경우	2020년 12월 17일 이후에 생성된 파일 시스템의 경우
<p>IP 주소는 <a href="#">RFC 1918</a> 프라이빗 IP 주소 범위에 있어야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.0.0.0/8</li> <li>• 172.16.0.0/12</li> <li>• 192.168.0.0/16</li> </ul>	<p>IP 주소는 다음을 제외한 모든 범위에 속할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 파일 시스템이 있는의 Amazon Web Services 소유 IP 주소와 충돌 AWS 리전 하는 IP 주소입니다. 리전별 AWS 소유 IP 주소 목록은 <a href="#">AWS IP 주소 범위를</a> 참조하세요.</li> <li>• 198.19.0.0/16의 CIDR 블록 범위에 있는 IP 주소</li> </ul>

프라이빗 IP 주소 범위 밖의 2020년 12월 17일 이전에 생성된 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 액세스해야 하는 경우, 파일 시스템의 백업을 복원하여 새 파일 시스템을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [백업을 새 파일 시스템으로 복원](#) 단원을 참조하십시오.

- 자체 관리형 Active Directory의 도메인 이름은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
  - 도메인 이름이 SLD(단일 레이블 도메인) 형식이 아닙니다. Amazon FSx는 현재 SLD 도메인을 지원하지 않습니다.
  - Single-AZ 2 및 모든 다중 AZ 파일 시스템의 경우 도메인 이름은 47자를 초과할 수 없습니다.

- 정의한 모든 Active Directory 사이트는 다음 사전 조건을 충족해야 합니다.
  - 파일 시스템과 연결된 VPC의 서브넷은 Active Directory 사이트에서 정의되어야 합니다.
  - VPC 서브넷과 Active Directory 사이트 서브넷 간에는 충돌이 없습니다.

Amazon FSx는 Active Directory 환경에 정의한 Active Directory 사이트 또는 도메인 컨트롤러에 대한 연결이 필요합니다. Amazon FSx는 포트 389에서 TCP 및 UDP가 차단된 도메인 컨트롤러를 무시합니다. Active Directory의 나머지 도메인 컨트롤러의 경우 Amazon FSx 연결 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 또한 서비스 계정에 대한 변경 사항이 이러한 모든 도메인 컨트롤러에 전파되는지 확인합니다.

#### Important

파일 시스템이 생성된 후 Amazon FSx가 OU에 생성한 컴퓨터 객체를 옮기지 마세요. 이렇게 하면 파일 시스템 구성이 잘못될 수 있습니다.

[Amazon FSx Active Directory 검증 도구](#)를 사용하여 여러 도메인 컨트롤러의 연결성 테스트 등 Active Directory 구성을 검증할 수 있습니다. 연결이 필요한 도메인 컨트롤러의 수를 제한하기 위해 온프레미스 도메인 컨트롤러와 AWS Managed Microsoft AD사이에 신뢰 관계를 구축할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [리소스 포리스트 격리 모델 사용](#) 단원을 참조하십시오.

#### Important


Amazon FSx는 Microsoft DNS를 기본 DNS 서비스로 사용하는 경우에만 파일 시스템의 DNS 레코드를 등록합니다. 타사 DNS를 사용하는 경우 파일 시스템을 만든 후 파일 시스템에 대한 DNS 레코드 항목을 수동으로 설정해야 합니다.

## 네트워크 구성

이 섹션에서는 파일 시스템을 자체 관리형 Active Directory에 조인하기 위한 네트워크 구성 요구 사항을 설명합니다. 파일 시스템을 자체 관리 Active Directory에 가입하기 전에 [Amazon FSx Active Directory 유효성 검사 도구](#)를 사용하여 네트워크 설정을 테스트할 것을 강력히 권장합니다.

- 방화벽 규칙이 Active Directory 도메인 컨트롤러와 Amazon FSx 간의 ICMP 트래픽을 허용하는지 확인합니다.

- 파일 시스템을 생성하려는 Amazon VPC와 자체 관리형 Active Directory 간에 연결성이 있어야 합니다. [Direct Connect](#), [AWS Virtual Private Network](#), [VPC 피어링](#) 또는 [AWS Transit Gateway](#)를 사용하여 이 연결을 설정할 수 있습니다.
- 기본 Amazon VPC의 기본 VPC 보안 그룹은 Amazon FSx 콘솔을 사용하여 파일 시스템에 추가해야 합니다. 파일 시스템을 만드는 서브넷의 보안 그룹과 VPC 네트워크 ACL이 다음 다이어그램에 표시된 방향으로 포트를 통한 트래픽을 허용하는지 확인합니다.

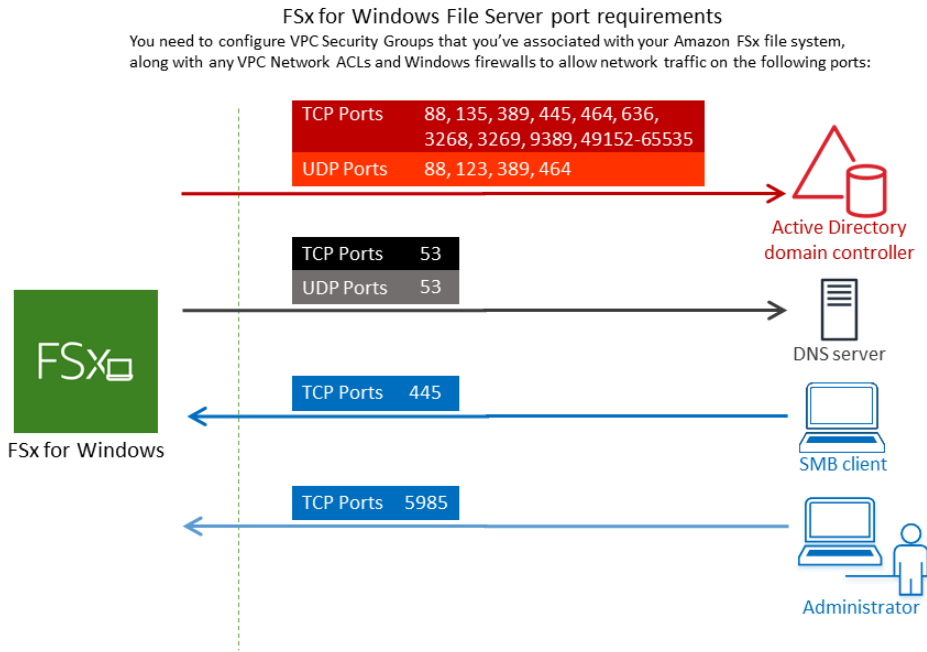

다음 표에서는 프로토콜, 포트 및 해당 역할을 식별합니다.

프로토콜	포트	Role
TCP/UDP	53	도메인 이름 시스템(DNS)
TCP/UDP	88	Kerberos 인증
TCP/UDP	464	암호 변경/설정
TCP/UDP	389	LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)
UDP	123	NTP(Network Time Protocol)

프로토콜	포트	Role
TCP	135	분산 컴퓨팅 환경/엔드포인트 매퍼(DCE/EPMAP)
TCP	445	디렉터리 서비스 SMB 파일 공유
TCP	636	Lightweight Directory Access Protocol over TLS/SSL(LDAPS)
TCP	3268	Microsoft 글로벌 카탈로그
TCP	3269	SSL을 통한 Microsoft 글로벌 카탈로그
TCP	5985	WinRM 2.0(Microsoft Windows Remote Management)
TCP	9389	Microsoft Active Directory DS Web Services, PowerShell
<div style="border: 1px solid #f08080; border-radius: 10px; padding: 10px; background-color: #fff9e6;"> <p><b>⚠ Important</b></p> <p>단일 AZ 2 및 다중 AZ 파일 시스템 배포에는 TCP 포트 9389에서 아웃바운드 트래픽을 허용해야 합니다.</p> </div>		
TCP	49,152~65,535	RPC용 임시 포트

이러한 트래픽 규칙은 각 Active Directory 도메인 컨트롤러, DNS 서버, FSx 클라이언트 및 FSx 관리자에게 적용되는 방화벽에도 미러링되어야 합니다.

**i Note**

VPC 네트워크 ACL을 사용하는 경우 파일 시스템의 동적 포트(49152~65535)를 통한 아웃바운드 트래픽도 허용해야 합니다.

**⚠ Important**

Amazon VPC 보안 그룹에서는 네트워크 트래픽이 시작되는 방향으로만 포트를 열어야 하지만, 대부분의 Windows 방화벽과 VPC 네트워크 ACL에서는 포트가 양방향으로 열려 있어야 합니다.

## 서비스 계정 권한

컴퓨터 개체를 자체 관리 Active Directory 도메인에 가입하려면 자체 관리 Microsoft Active Directory에 위임된 권한이 있는 서비스 계정이 있어야 합니다. 서비스 계정은 특정 작업을 수행할 권한이 위임된 자체 관리형 Active Directory의 사용자 계정입니다.

다음은 파일 시스템에 가입하려는 OU의 Amazon FSx 서비스 계정에 위임해야 하는 최소 권한 집합입니다.

- Active Directory 사용자 및 컴퓨터 MMC에서 제어 위임을 사용하는 경우:
  - 암호 재설정
  - 읽기 및 쓰기 계정 제한
  - DNS 호스트 이름에 대한 검증된 쓰기
  - 서비스 보안 주체 이름에 대한 검증된 쓰기
- Active Directory 사용자 및 컴퓨터 MMC에서 고급 기능을 사용하는 경우:
  - 권한 수정
  - 컴퓨터 객체 생성
  - 컴퓨터 객체 삭제

자세한 내용은 Microsoft Windows Server 설명서의 [오류: 제어를 위임받은 관리자가 아닌 사용자가 컴퓨터를 도메인 컨트롤러에 조인하려고 하면 액세스가 거부됨](#) 항목을 참조하세요.

필요한 권한 설정에 대한 자세한 내용은 [Amazon FSx 서비스 계정에 권한 위임](#)을 참조하세요.

## 자체 관리형 Active Directory를 사용할 경우의 모범 사례

### 주제

- [를 사용하여 Active Directory 자격 증명 저장 AWS Secrets Manager](#)

Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템을 자체 관리 Microsoft Active Directory에 가입할 때는 다음 모범 사례를 따르는 것이 좋습니다. 이러한 모범 사례는 파일 시스템의 중단 없는 가용성을 지속적으로 유지하는 데 도움이 됩니다.

## Amazon FSx에 별도의 서비스 계정 사용

별도의 서비스 계정을 사용하여 Amazon FSx가 자체 관리형 Active Directory에 조인된 파일 시스템을 완전히 관리하는 데 [필요한 권한](#)을 위임합니다. 이 용도로 도메인 관리자를 사용하는 것은 권장하지 않습니다.

## Active Directory 그룹 사용

Active Directory 그룹을 사용하여 Amazon FSx 서비스 계정과 연결된 Active Directory 권한 및 구성을 관리합니다.

## OU(조직 구성 단위) 분리하기

Amazon FSx 컴퓨터 객체를 더 쉽게 찾고 관리할 수 있도록 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 사용하는 Organizational Unit(OU)을 다른 도메인 컨트롤러 문제와 분리하는 것이 좋습니다.

## Active Directory 구성을 최신 상태로 유지

파일 시스템의 Active Directory 구성을 변경 사항과 함께 최신 상태로 유지해야 합니다. 예를 들어 자체 관리형 Active Directory가 시간 기반 암호 재설정 정책을 사용하는 경우 암호가 재설정되는 즉시 파일 시스템에서 서비스 계정 암호를 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 [자체 관리형 Active Directory 구성 업데이트](#) 단원을 참조하십시오.

## Amazon FSx 서비스 계정 변경

파일 시스템을 새 서비스 계정으로 업데이트하는 경우 Active Directory에 가입하는 데 필요한 권한과 권한이 있어야 하며 파일 시스템과 연결된 기존 컴퓨터 객체에 대한 전체 제어 권한이 있어야 합니다. 자세한 내용은 [Amazon FSx 서비스 계정 변경](#) 단원을 참조하십시오.

## 단일 Microsoft Active Directory 사이트에 서브넷 할당

Active Directory 환경에 도메인 컨트롤러가 많은 경우 Active Directory 사이트 및 서비스를 사용하여 Amazon FSx 파일 시스템에서 사용하는 서브넷을 가용성과 안정성이 가장 높은 단일 Active Directory 사이트에 할당합니다. VPC 보안 그룹, VPC 네트워크 ACL, DC의 Windows 방화벽 규칙 및 Active Directory 인프라에 있는 기타 네트워크 라우팅 제어가 필요한 포트를 통해 Amazon FSx와의 통신을 허용하도록 해야 합니다. 이렇게 하면 Windows가 할당된 Active Directory 사이트를 사용할 수 없는 경우 다른 도메인 컨트롤러로 되돌릴 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon VPC를 사용한 파일 시스템 액세스 제어](#) 단원을 참조하십시오.

## 보안 그룹 규칙을 사용하여 트래픽 제한

보안 그룹 규칙을 사용하여 Virtual Private Cloud(VPC)에서 최소 권한 원칙을 구현합니다. VPC 보안 그룹 규칙을 사용하여 파일에 허용되는 인바운드 및 아웃바운드 네트워크 트래픽 유형을 제한할 수 있습니다. 예를 들어 자체 관리형 Active Directory 도메인 컨트롤러 또는 사용 중인 서브넷 또는 보안 그룹 내의 에 대한 아웃바운드 트래픽만 허용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [Amazon VPC를 사용한 파일 시스템 액세스 제어](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon FSx에서 생성한 컴퓨터 객체를 이동하지 마십시오.

### Important

파일 시스템이 생성된 후 Amazon FSx가 OU에 생성한 컴퓨터 객체를 옮기지 마세요. 이렇게 하면 파일 시스템 구성이 잘못될 수 있습니다.

## Active Directory 구성 검증

FSx for Windows File Server 파일 시스템을 Active Directory에 가입하기 전에 [Amazon FSx Active Directory 유효성 검사 도구](#)를 사용하여 Active Directory 구성의 유효성을 검사할 것을 강력히 권장합니다.

## 를 사용하여 Active Directory 자격 증명 저장 AWS Secrets Manager

AWS Secrets Manager 를 사용하여 Microsoft Active Directory 도메인 조인 서비스 계정 자격 증명을 안전하게 저장하고 관리할 수 있습니다. 이 접근 방식을 사용하면 애플리케이션 코드 또는 구성 파일에 민감한 자격 증명을 일반 텍스트로 저장할 필요가 없으므로 보안 태세가 강화됩니다.

보안 암호에 대한 액세스를 관리하도록 IAM 정책을 구성하고 암호에 대한 자동 교체 정책을 설정할 수도 있습니다.

### 에 Active Directory 자격 증명 저장 AWS Secrets Manager (콘솔)

#### 1단계: KMS 키 생성

KMS 키를 생성하여 Secrets Manager에서 Active Directory 자격 증명을 암호화하고 해독합니다.

## 키 생성

**Note**

암호화 키의 경우 새 키를 생성하고 AWS 기본 KMS 키를 사용하지 마십시오. Active Directory에 조인하려는 파일 시스템이 포함된 동일한 리전 AWS KMS key 에서를 생성해야 합니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/kms> AWS KMS 콘솔을 엽니다.
2. 키 생성을 선택합니다.
3. 키 유형에 대해 대칭을 선택합니다.
4. 키 사용에서 암호화 및 암호 해독을 선택합니다.
5. 고급 옵션에서 다음을 수행합니다.
  - a. 키 구성 요소 오리진에서 KMS를 선택합니다.
  - b. 리전 구분에서 단일 리전 키를 선택하고 다음을 선택합니다.
6. 다음을 선택합니다.
7. 별칭의 경우 KMS 키의 이름을 입력합니다.
8. (선택 사항) 설명에 KMS 키에 대한 설명을 입력합니다.
9. (선택 사항) 태그의 경우 KMS 키에 태그를 지정하고 다음을 선택합니다.
10. (선택 사항) 키 관리자의 경우 이 키를 관리할 권한이 있는 IAM 사용자 및 역할을 제공합니다.
11. 키 삭제의 경우 키 관리자가 이 키를 삭제하도록 허용 확인란을 선택한 상태로 유지하고 다음을 선택합니다.
12. (선택 사항) 키 사용자의 경우 암호화 작업에 이 키를 사용할 권한이 있는 IAM 사용자 및 역할을 제공합니다. 다음을 선택합니다.
13. 키 정책의 경우 편집을 선택하고 정책 설명에 다음을 포함하여 Amazon FSx가 KMS 키를 사용하도록 허용하고 다음을 선택합니다. *us-west-2*를 파일 시스템이 배포 AWS 리전 되는 로 바꾸고 *123456789012*을 AWS 계정 ID로 바꿔야 합니다.

```
{
  "Sid": "Allow FSx to use the KMS key",
  "Version": "2012-10-17",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "fsx.amazonaws.com"
```

```

    },
    "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "kms:ViaService": "secretsmanager.us-west-2.amazonaws.com",
            "aws:SourceAccount": "123456789012"
        },
        "ArnLike": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:fsx:us-west-2:123456789012:file-system/*"
        }
    }
}

```

14. 마침을 클릭합니다.

#### Note

특정 보안 암호 및 파일 시스템을 대상으로 Resource 및 aws:SourceArn 필드를 수정하여 보다 세분화된 액세스 제어를 설정할 수 있습니다.

## 2단계: AWS Secrets Manager 보안 암호 생성

### 보안 암호 생성

1. <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>에서 Secrets Manager 콘솔을 엽니다.
2. 새 보안 암호 저장을 선택합니다.
3. 보안 암호 유형에서 다른 유형의 보안 암호를 선택합니다.
4. 키/값 쌍의 경우 다음을 수행하여 2개의 키를 추가합니다.
  - a. 첫 번째 키에는 CUSTOMER\_MANAGED\_ACTIVE\_DIRECTORY\_USERNAME를 입력합니다.
  - b. 첫 번째 키 값에는 AD 사용자의 사용자 이름(도메인 접두사 제외)만 입력합니다.
  - c. 두 번째 키에는 CUSTOMER\_MANAGED\_ACTIVE\_DIRECTORY\_PASSWORD를 입력합니다.
  - d. 두 번째 키의 값으로 도메인의 AD 사용자에 대해 생성한 암호를 입력합니다.
5. 암호화 키에는 이전 단계에서 생성한 KMS 키의 ARN을 입력하고 다음을 선택합니다.

6. 보안 암호 이름에는 나중에 암호를 찾는 데 도움이 되는 설명이 포함된 이름을 입력합니다.
7. (선택 사항) 설명에 보안 암호 이름에 대한 설명을 입력합니다.
8. 리소스 권한의 경우 편집을 선택합니다.

권한 정책에 다음 정책을 추가하여 Amazon FSx가 보안 암호를 사용하도록 허용한 후 다음을 선택합니다. *us-west-2*를 파일 시스템이 배포 AWS 리전 되는 로 바꾸고 *123456789012*을 AWS 계정 ID로 바꿔야 합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "fsx.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret"
      ],
      "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:fsx:us-west-2:123456789012:file-
system/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

#### Note

특정 보안 암호 및 파일 시스템을 대상으로 Resource 및 `aws:SourceArn` 필드를 수정하여 보다 세분화된 액세스 제어를 설정할 수 있습니다.

9. (선택 사항) 자격 증명을 자동으로 교체하도록 Secrets Manager를 구성할 수 있습니다. 다음을 선택합니다.

## 10. 마침을 클릭합니다.

에 Active Directory 자격 증명 저장 AWS Secrets Manager (CLI)

### 1단계: KMS 키 생성

KMS 키를 생성하여 Secrets Manager에서 Active Directory 자격 증명을 암호화하고 해독합니다.

KMS 키를 생성하려면 AWS CLI 명령 [create-key](#)를 사용합니다.

이 명령에서 `--policy` 파라미터를 설정하여 KMS 키에 대한 권한을 정의하는 키 정책을 지정합니다. 정책이 다음을 포함해야 합니다.

- Amazon FSx의 서비스 보안 주체(`fsx.amazonaws.com`).
- 필수 KMS 작업: `kms:Decrypt` 및 `kms:DescribeKey`.
- AWS 리전 및 계정에 대한 리소스 ARN 패턴입니다.
- 키 사용을 제한하는 조건 키:
  - `kms:ViaService - Secrets Manager`를 통해 요청이 들어오도록 함.
  - `aws:SourceAccount` - 사용자 계정으로 제한함.
  - `aws:SourceArn` - 특정 Amazon FSx 파일 시스템으로 제한함.

다음 예제에서는 Amazon FSx가 복호화 및 키 설명 작업에 키를 사용하도록 허용하는 정책을 사용하여 대칭 암호화 KMS 키를 생성합니다. 명령은 AWS 계정 ID와 리전을 자동으로 검색한 다음 이러한 값으로 키 정책을 구성하여 Amazon FSx, Secrets Manager 및 KMS 키 간의 적절한 액세스 제어를 보장합니다. AWS CLI 환경이 Active Directory에 조인할 파일 시스템과 동일한 리전에 있는지 확인합니다.

```
# Set region and get Account ID
REGION=${AWS_REGION:-$(aws configure get region)}
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query 'Account' --output text)

# Create Key
KMS_KEY_ARN=$(aws kms create-key --policy "{
  \"Version\": \"2012-10-17\",
  \"Statement\": [
    {
      \"Sid\": \"Enable IAM User Permissions\",
      \"Effect\": \"Allow\",
      \"Principal\": {
        \"AWS\": \"arn:aws:iam::$ACCOUNT_ID:root\"
```

```

    },
    \"Action\": \"kms:*\",
    \"Resource\": \"*\
  },
  {
    \"Sid\": \"Allow FSx to use the KMS key\",
    \"Effect\": \"Allow\",
    \"Principal\": {
      \"Service\": \"fsx.amazonaws.com\"
    },
    \"Action\": [
      \"kms:Decrypt\",
      \"kms:DescribeKey\"
    ],
    \"Resource\": \"*\
  },
  \"Condition\": {
    \"StringEquals\": {
      \"kms:ViaService\": \"secretsmanager.$REGION.amazonaws.com\",
      \"aws:SourceAccount\": \"$ACCOUNT_ID\"
    },
    \"ArnLike\": {
      \"aws:SourceArn\": \"arn:aws:fsx:$REGION:$ACCOUNT_ID:file-system/*\"
    }
  }
}
]
}" --query 'KeyMetadata.Arn' --output text)

echo "KMS Key ARN: $KMS_KEY_ARN"

```

### Note

특정 보안 암호 및 파일 시스템을 대상으로 Resource 및 aws:SourceArn 필드를 수정하여 보다 세분화된 액세스 제어를 설정할 수 있습니다.

## 2단계: AWS Secrets Manager 보안 암호 생성

Amazon FSx가 Active Directory에 액세스할 수 있는 보안 암호를 생성하려면 AWS CLI 명령 [create-secret](#)을 사용하고 다음 파라미터를 설정합니다.

- `--name`: 보안 암호의 식별자입니다.

- `--description`: 보안 암호의 용도에 대한 설명입니다.
- `--kms-key-id`: 저장 시 보안 암호를 암호화하기 위해 [1단계](#)에서 생성한 KMS 키의 ARN입니다.
- `--secret-string`: AD 자격 증명을 다음 형식으로 포함하는 JSON 문자열입니다.
  - `CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_USERNAME`: `svc-fsx`와 같이 도메인 접두사가 없는 AD 서비스 계정 사용자 이름입니다. `CORP\svc-fsx`와 같은 도메인 접두사를 제공하지 마세요.
  - `CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_PASSWORD`: AD 서비스 계정 암호입니다.
- `--region`: AWS 리전 Amazon FSx 파일 시스템이 생성되는 입니다. `AWS_REGION`이 설정되지 않은 경우 기본적으로 구성된 리전으로 설정됩니다.

보안 암호를 생성한 후 [put-resource-policy](#) 명령을 사용하여 리소스 정책을 연결하고 다음 파라미터를 설정합니다.

- `--secret-id`: 정책을 연결할 보안 암호의 이름 또는 ARN입니다. 다음 예제에서는 **FSxSecret**을 `--secret-id`로 사용합니다.
- `--region`: 보안 암호 AWS 리전 와 동일합니다.
- `--resource-policy`: 보안 암호에 액세스할 수 있는 권한을 Amazon FSx에 부여하는 JSON 정책 문서입니다. 정책이 다음을 포함해야 합니다.
  - Amazon FSx의 서비스 보안 주체(**fsx.amazonaws.com**).
  - 필수 Secrets Manager 작업: `secretsmanager:GetSecretValue` 및 `secretsmanager:DescribeSecret`.
  - AWS 리전 및 계정에 대한 리소스 ARN 패턴입니다.
  - 액세스를 제한하는 다음 조건 키:
    - `aws:SourceAccount` - 사용자 계정으로 제한함.
    - `aws:SourceArn` - 특정 Amazon FSx 파일 시스템으로 제한함.

다음 예제에서는 필수 형식으로 보안 암호를 생성하고 Amazon FSx가 보안 암호를 사용하도록 허용하는 리소스 정책을 연결합니다. 이 예제에서는 AWS 계정 ID와 리전을 자동으로 검색한 다음 Amazon FSx와 보안 암호 간에 적절한 액세스 제어를 보장하기 위해 이러한 값으로 리소스 정책을 구성합니다.

KMS\_KEY\_ARN을 [1단계](#)에서 생성한 키의 ARN으로 바꾸고  
 CUSTOMER\_MANAGED\_ACTIVE\_DIRECTORY\_USERNAME 및  
 CUSTOMER\_MANAGED\_ACTIVE\_DIRECTORY\_PASSWORD를 Active Directory 서비스 계정 자격 증명으

로 바뀌어야 합니다. 또한 Active Directory에 조인할 파일 시스템과 동일한 리전에 대해 AWS CLI 환경이 구성되어 있는지 확인합니다.

```
# Set region and get account ID
REGION=${AWS_REGION:-$(aws configure get region)}
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query 'Account' --output text)

# Replace with your KMS key ARN from Step 1
KMS_KEY_ARN="arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/1234542f-d114-555b-9ade-
fec3c9200d8e"

# Replace with your Active Directory credentials
AD_USERNAME="Your_Username"
AD_PASSWORD="Your_Password"

# Create the secret
SECRET_ARN=$(aws secretsmanager create-secret \
  --name "FSxSecret" \
  --description "Secret for FSx access" \
  --kms-key-id "$KMS_KEY_ARN" \
  --secret-string "{\"CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_USERNAME\":\"$AD_USERNAME\",
\"CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_PASSWORD\":\"$AD_PASSWORD\"}" \
  --region "$REGION" \
  --query 'ARN' \
  --output text)

echo "Secret created with ARN: $SECRET_ARN"

# Attach the resource policy with proper formatting
aws secretsmanager put-resource-policy \
  --secret-id "FSxSecret" \
  --region "$REGION" \
  --resource-policy "{
  \"Version\": \"2012-10-17\",
  \"Statement\": [
    {
      \"Effect\": \"Allow\",
      \"Principal\": {
        \"Service\": \"fsx.amazonaws.com\"
      },
      \"Action\": [
        \"secretsmanager:GetSecretValue\",
        \"secretsmanager:DescribeSecret\"
      ]
    }
  ]
}"
```

```

    ],
    \"Resource\": \"\$SECRET_ARN\",
    \"Condition\": {
      \"StringEquals\": {
        \"aws:SourceAccount\": \"\$ACCOUNT_ID\"
      },
      \"ArnLike\": {
        \"aws:SourceArn\": \"arn:aws:fsx:$REGION:$ACCOUNT_ID:file-system/*\"
      }
    }
  }
]
}"

```

```
echo "Resource policy attached successfully"
```

### Note

특정 보안 암호 및 파일 시스템을 대상으로 Resource 및 aws:SourceArn 필드를 수정하여 보다 세분화된 액세스 제어를 설정할 수 있습니다.

## Amazon FSx 서비스 계정

자체 관리형 Active Directory에 조인된 Amazon FSx 파일 시스템에는 평생 유효한 서비스 계정이 필요합니다. Amazon FSx는 서비스 계정을 사용하여 파일 시스템을 완전히 관리하고 Active Directory 도메인에 대한 컴퓨터 객체의 가입을 취소하고 다시 가입해야 하는 관리 작업을 수행합니다. 이러한 작업에는 실패한 파일 서버 교체 및 Microsoft Windows Server 소프트웨어 패치 적용이 포함됩니다. Amazon FSx가 이러한 작업을 수행하려면 최소한 [서비스 계정 권한](#)에 설명된 권한 집합이 Amazon FSx 서비스 계정에 위임되어 있어야 합니다.

도메인 관리자 그룹의 구성원은 이러한 작업을 수행할 수 있는 충분한 권한이 있지만 별도의 서비스 계정을 사용하여 Amazon FSx에 필요한 권한을 위임하는 것이 좋습니다.

Active Directory 사용자 및 컴퓨터 MMC 스냅인에서 제어 위임 또는 고급 기능 기능을 사용하여 권한을 위임하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon FSx 서비스 계정에 권한 위임](#)을 참조하세요.

새 서비스 계정으로 파일 시스템을 업데이트하는 경우 새 서비스 계정에는 Active Directory에 가입하는 데 필요한 권한과 권한이 있어야 하며 파일 시스템과 연결된 기존 컴퓨터 개체에 대한 전체 제어 권한이 있어야 합니다. 자세한 내용은 [Amazon FSx 서비스 계정 변경](#) 단원을 참조하십시오.

보안을 강화하려면 AWS Secrets Manager 에 Active Directory 서비스 계정 자격 증명을 저장하는 것이 좋습니다. 따라서 민감한 자격 증명을 일반 텍스트로 저장할 필요가 없으며 보안 모범 사례에 부합합니다. 자세한 내용은 [자체 관리형 Microsoft Active Directory 사용](#) 단원을 참조하십시오.

## Amazon FSx 서비스 계정에 권한 위임

Amazon FSx 서비스 계정 또는 관리자 그룹에는 FSx for Windows File Server 파일 시스템을 자체 관리형 Active Directory 도메인에 조인하는 데 [필요한 권한](#)이 있어야 합니다. 이러한 권한을 위임하려면 다음 절차에 설명된 대로 Active Directory User and Computers MMC 스냅인에서 제어 위임 또는 고급 기능을 사용할 수 있습니다.

제어 위임을 사용하여 권한을 할당하려면

위임 제어를 사용하여 서비스 계정 또는 그룹에 권한을 할당하려면 다음과 같이 하세요.

1. Active Directory 도메인의 도메인 관리자로 시스템에 로그인합니다.
2. Active Directory User and Computers MMC 스냅인을 엽니다.
3. 작업 창에서 도메인 노드를 확장합니다.
4. 수정하려는 OU에 대한 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 찾아 연 다음 제어 위임을 선택합니다.
5. 제어 위임 마법사 페이지에서 다음을 선택합니다.
6. 추가를 선택하여 Amazon FSx 서비스 계정 또는 그룹의 이름을 추가한 후 다음을 선택합니다.
7. 위임할 작업 페이지에서 위임할 사용자 지정 작업 만들기를 선택하고 다음을 선택합니다.
8. 폴더의 다음 객체만을 선택한 후 컴퓨터 객체를 선택합니다.
9. 이 폴더에서 선택한 객체 생성을 선택한 후 이 폴더에서 선택한 객체 삭제를 선택합니다. 그리고 다음을 선택합니다.
10. 권한에서 다음을 선택합니다.
  - 암호 재설정
  - 읽기 및 쓰기 계정 제한
  - DNS 호스트 이름에 대한 검증된 쓰기
  - 서비스 보안 주체 이름에 대한 검증된 쓰기
11. 다음을 선택한 후 완료를 선택합니다.
12. Active Directory User and Computers MMC 스냅인을 닫습니다.

고급 기능을 사용하여 권한을 할당하려면 다음과 같이 하세요.

1. Active Directory 도메인의 도메인 관리자로 시스템에 로그인합니다.
2. Active Directory User and Computers MMC 스냅인을 엽니다.
3. 메뉴 표시줄에서 보기를 선택하고 고급 기능이 활성화되어 있는지 확인합니다(고급 기능이 활성화된 경우 고급 기능 옆에 체크 표시가 나타남).
4. 작업창에서 도메인 노드를 확장합니다.
5. 수정하려는 OU에 대한 컨텍스트 메뉴를 찾아 마우스 오른쪽 클릭으로 연 다음 속성을 선택합니다.
6. OU 속성 창에서 보안 탭을 선택합니다.
7. 보안 탭에서 고급을 선택합니다. 그런 다음 추가를 선택합니다.
8. 권한 항목 페이지에서 보안 주체 선택을 선택하고 Amazon FSx 서비스 계정 또는 그룹의 이름을 입력합니다. 적용 대상:에서 이 객체와 모든 하위 컴퓨터를 선택합니다. 다음이 선택되었는지 확인합니다.
  - 권한 수정
  - 컴퓨터 객체 생성
  - 컴퓨터 객체 삭제
9. 적용을 선택한 다음 확인을 선택합니다.
10. Active Directory User and Computers MMC 스냅인을 닫습니다.

## Active Directory 구성 검증

Active Directory에 조인할 FSx for Windows File Server 파일 시스템을 생성하기 전에 Amazon FSx Active Directory 검증을 사용하여 Active Directory 구성을 검증하는 것이 좋습니다. Active Directory 구성을 성공적으로 검증하려면 아웃바운드 인터넷 연결이 필요합니다.

### Active Directory 구성 검증

1. FSx for Windows File Server 파일 시스템에 사용할 동일한 Amazon VPC 보안 그룹 및 동일한 서브넷에서 Amazon EC2 Windows 인스턴스를 시작합니다. EC2 인스턴스에 필요한 AmazonEC2ReadOnlyAccess IAM 권한이 있는지 확인하세요. IAM 정책 시뮬레이터를 사용하여 EC2 인스턴스 역할 권한을 검증할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM 정책 시뮬레이터로 IAM 정책 테스트](#)를 참조하세요.

2. EC2 Windows 인스턴스를 Active Directory에 조인합니다. 자세한 내용은 AWS Directory Service 관리 안내서의 [Windows 인스턴스 수동 조인](#)을 참조하세요.
3. EC2 인스턴스에 연결합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Windows 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요.
4. EC2 인스턴스에서 Windows PowerShell 창을 엽니다(관리자 권한으로 실행 사용).

Windows PowerShell용 필수 Active Directory 모듈이 설치되어 있는지 테스트하려면 다음 테스트 명령을 사용합니다.

```
PS C:\> Import-Module ActiveDirectory
```

테스트 명령이 오류를 반환하면 다음 명령을 사용하여 모듈을 설치합니다.

```
PS C:\> Install-WindowsFeature RSAT-AD-PowerShell
```

5. 다음 명령을 사용하여 네트워크 검증 도구를 다운로드합니다.

```
PS C:\> Invoke-WebRequest "https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/WindowsGuide/samples/AmazonFSxADValidation.zip" -OutFile "AmazonFSxADValidation.zip"
```

6. 다음 명령을 사용하여 zip 파일을 확장합니다.

```
PS C:\> Expand-Archive -Path "AmazonFSxADValidation.zip"
```

7. AmazonFSxADValidation 모듈을 현재 세션에 추가합니다.

```
PS C:\> Import-Module .\AmazonFSxADValidation
```

8. 다음 명령에 필요한 변수를 넣어 설정합니다.

- Active Directory 도메인 이름(*DOMAINNAME.COM*)
- 다음 옵션 중 하나를 사용하여 서비스 계정 암호용 \$Credential 객체를 준비합니다.
  - 대화형 방식으로 보안 인증 객체를 생성하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
$Credential = Get-Credential
```

- AWS Secrets Manager 리소스를 사용하여 자격 증명 객체를 생성하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
$Secret = ConvertFrom-Json -InputObject (Get-SECSecretValue -SecretId
  $AdminSecret).SecretString
$Credential = (New-Object PSCredential($Secret.UserName,(ConvertTo-SecureString
  $Secret.Password -AsPlainText -Force)))
```

- DNS 서버 IP 주소(*IP\_ADDRESS\_1*, *IP\_ADDRESS\_2*)
- Amazon FSx 파일 시스템을 생성하려는 서브넷의 서브넷 ID(예: *SUBNET\_1*, *SUBNET\_2*, 예시: subnet-04431191671ac0d19).

```
PS C:\>
$FSxADValidationArgs = @{
  # DNS root of ActiveDirectory domain
  DomainDNSRoot = 'DOMAINNAME.COM'

  # IP v4 addresses of DNS servers
  DnsIpAddresses = @('IP_ADDRESS_1', 'IP_ADDRESS_2')

  # Subnet IDs for Amazon FSx file server(s)
  SubnetIds = @('SUBNET_1', 'SUBNET_2')

  Credential = $Credential
}
```

9. (선택 사항) 검증 도구를 실행하기 전에, 들어있는 README.md 파일의 지침에 따라 조직 단위, 위임형 관리자 그룹, DomainControllersMaxCount를 설정하고 서비스 계정 권한 검증을 활성화합니다.

#### Note

운영 체제가 영어가 아닌 경우 Domain Admins 그룹 이름이 다릅니다. 예를 들어, 프랑스 OS 버전에서 그룹 이름은 Administrateurs du domaine입니다. 값을 지정하지 않으면 기본 Domain Admins 그룹 이름이 사용되고 파일 시스템 생성이 실패합니다.

10. 이 명령을 사용하여 유효성 검사 도구를 실행합니다.

```
PS C:\> $Result = Test-FSxADConfiguration @FSxADValidationArgs
```

## 11. 다음은 테스트에 성공한 결과의 예입니다.

```

Test 1 - Validate EC2 Subnets ...
...
Test 17 - Validate 'Delete Computer Objects' permission ...

Test computer object amznfsxtestd53f deleted!
...
SUCCESS - All tests passed! Please proceed to creating an Amazon FSx file system.
For your convenience, SelfManagedActiveDirectoryConfiguration of result can be
used directly in CreateFileSystemWindowsConfiguration for New-FSXFileSystem
PS C:\AmazonFSxADValidation> $Result.Failures.Count
0
PS C:\AmazonFSxADValidation> $Result.Warnings.Count
0

```

## 다음은 테스트에 오류가 발생한 결과의 예입니다.

```

Test 1 - Validate EC2 Subnets ...
...
Test 7 - Validate that provided EC2 Subnets belong to a single AD Site ...

Name           DistinguishedName
    Site
----
10.0.0.0/19     CN=10.0.0.0/19,CN=Subnets,CN=Sites,CN=Configuration,DC=test-
ad,DC=local    CN=SiteB,CN=Sites,CN=Configu...
10.0.128.0/19  CN=10.0.128.0/19,CN=Subnets,CN=Sites,CN=Configuration,DC=test-
ad,DC=local    CN=Default-First-Site-Name,C...
10.0.64.0/19   CN=10.0.64.0/19,CN=Subnets,CN=Sites,CN=Configuration,DC=test-
ad,DC=local    CN=SiteB,CN=Sites,CN=Configu...

Best match for EC2 subnet subnet-092f4caca69e360e7 is AD site CN=Default-First-
Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=te
st-ad,DC=local
Best match for EC2 subnet subnet-04431191671ac0d19 is AD site
CN=SiteB,CN=Sites,CN=Configuration,DC=test-ad,DC=local
WARNING: EC2 subnets subnet-092f4caca69e360e7 subnet-04431191671ac0d19 matched to
different AD sites! Make sure they
are in a single AD site.

```

```

...
9 of 16 tests skipped.
FAILURE - Tests failed. Please see error details below:

Name                                Value
----                                -
SubnetsInSeparateAdSites           {subnet-04431191671ac0d19, subnet-092f4caca69e360e7}

Please address all errors and warnings above prior to re-running validation to
confirm fix.
PS C:\AmazonFSxADValidation> $Result.Failures.Count
1
PS C:\AmazonFSxADValidation> $Result.Failures

Name                                Value
----                                -
SubnetsInSeparateAdSites           {subnet-04431191671ac0d19, subnet-092f4caca69e360e7}

PS C:\AmazonFSxADValidation> $Result.Warnings.Count
0

```

유효성 검사 도구를 실행할 때 경고 또는 오류가 발생하는 경우, 유효성 검사 도구 패키지 (TROUBLESHOOTING.md) 및 [Amazon FSx 문제 해결](#) 섹션에 포함된 문제 해결 안내서를 참조하세요.

## Amazon FSx 파일 시스템을 자체 관리형 Microsoft Active Directory 도메인에 조인

Windows File Server 파일 시스템에 대한 새 FSx를 생성할 때 자체 관리형 Microsoft Active Directory 도메인에 조인하도록 Microsoft Active Directory 통합을 구성할 수 있습니다. 이렇게 하려면 Microsoft Active Directory에 대한 다음 정보를 제공합니다.

- 온프레미스 Microsoft Active Directory 디렉터리의 정규화된 도메인 이름(FQDN).

### Note

Amazon FSx는 현재 단일 레이블 도메인(SLD) 도메인을 지원하지 않습니다.

- 도메인의 DNS 서버의 IP 주소.
- Amazon FSx가 파일 시스템을 도메인에 조인하는 데 사용하는 Active Directory 서비스 계정의 자격 증명입니다. 다음 중 하나로 제공할 수 있습니다.
  - 옵션 1: AWS Secrets Manager 비밀 ARN - Active Directory 도메인의 서비스 계정에 대한 사용자 이름과 암호가 포함된 보안 암호입니다. 자세한 내용은 [클 사용하여 Active Directory 자격 증명 저장 AWS Secrets Manager](#) 단원을 참조하십시오.
  - 옵션 2: 일반 텍스트 자격 증명
    - 서비스 계정 사용자 이름 - 기존 Microsoft Active Directory에 있는 서비스 계정의 사용자 이름입니다. 도메인 접두어나 접미사를 포함하지 않습니다. 예를 들어 EXAMPLE\ADMIN에는 ADMIN만 사용합니다.
    - 서비스 계정 암호 - 서비스 계정의 암호입니다.

선택적으로 다음을 지정할 수도 있습니다.

- Amazon FSx 파일 시스템을 조인하려는 도메인 내의 특정 조직 단위(OU).
- 멤버에게 Amazon FSx 파일 시스템에 대한 관리 권한이 부여된 도메인 그룹의 이름. 제공하는 도메인 그룹 이름은 Active Directory에서 고유해야 합니다.

이 정보를 지정하면 Amazon FSx는 사용자가 제공한 서비스 계정을 사용하여 자체 관리형 Active Directory 도메인에 새 파일 시스템을 조인합니다.

#### Important

Amazon FSx는 파일 시스템을 조인하려는 Active Directory 도메인이 Microsoft DNS를 기본 DNS로 사용하는 경우에만 파일 시스템에 대한 DNS 레코드를 등록합니다. 서드 파티 DNS를 사용하는 경우 파일 시스템을 생성한 후 Amazon FSx 파일 시스템에 대한 DNS 항목을 수동으로 설정해야 합니다. 파일 시스템에 사용할 올바른 IP 주소를 선택하는 방법에 대한 자세한 내용은 [수동 DNS 항목에 사용할 올바른 파일 시스템 IP 주소 가져오기](#) 섹션을 참조하세요.

## 시작하기 전 준비 사항

[자체 관리형 Microsoft Active Directory 사용](#)에서 설명한 [사전 조건](#)을 완료했는지 확인합니다.


자체 관리형 Active Directory에 조인된 FSx for Windows File Server 파일 시스템 생성(콘솔)

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.

2. 대시보드에서 파일 시스템 생성을 선택하여 파일 시스템 생성 마법사를 시작합니다.
3. FSx for Windows File Server를 선택한 후 다음을 선택합니다. 파일 시스템 생성 페이지가 표시됩니다.
4. 파일 시스템의 이름을 제공합니다. 최대 256개의 유니코드 문자, 공백 및 숫자와 특수 문자 + - = . \_ : /를 사용할 수 있습니다.
5. 스토리지 용량에는 파일 시스템의 스토리지 용량을 GiB 단위로 입력합니다. SSD 스토리지를 사용하는 경우 32~65,536 범위의 정수를 입력합니다. HDD 스토리지를 사용하는 경우 2,000~65,536 범위의 정수를 입력합니다. 파일 시스템을 생성한 후 언제든지 필요에 따라 스토리지 용량을 늘릴 수 있습니다. 자세한 내용은 [스토리지 용량 관리](#) 섹션을 참조하세요.
6. 처리량 용량을 기본 설정으로 유지합니다. 처리량 용량은 파일 시스템을 호스팅하는 파일 서버가 데이터를 제공할 수 있는 지속 속도입니다. 권장 처리량 용량 설정은 선택한 스토리지 용량을 기반으로 합니다. 권장 처리량 용량보다 많은 용량이 필요한 경우 처리량 용량 지정을 선택한 다음 값을 선택합니다. 자세한 내용은 [FSx for Windows File Server 성능](#) 단원을 참조하십시오.

파일 시스템을 생성하고 나서 언제든지 필요에 따라 처리량 용량을 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [처리량 용량 관리](#) 단원을 참조하십시오.

7. 파일 시스템과 연결할 VPC를 선택합니다. 이 시작하기 연습에서는 Directory Service 디렉터리 및 Amazon EC2 인스턴스와 동일한 VPC를 선택합니다.
8. 가용 영역 및 서브넷에서 원하는 값을 선택합니다.
9. VPC 보안 그룹의 경우 기본 Amazon VPC의 기본 보안 그룹이 콘솔의 파일 시스템에 이미 추가되었습니다. FSx 파일 시스템을 만드는 서브넷의 보안 그룹과 VPC 네트워크 ACL이 다음 다이어그램에 표시된 방향으로 포트를 통한 트래픽을 허용하는지 확인합니다.

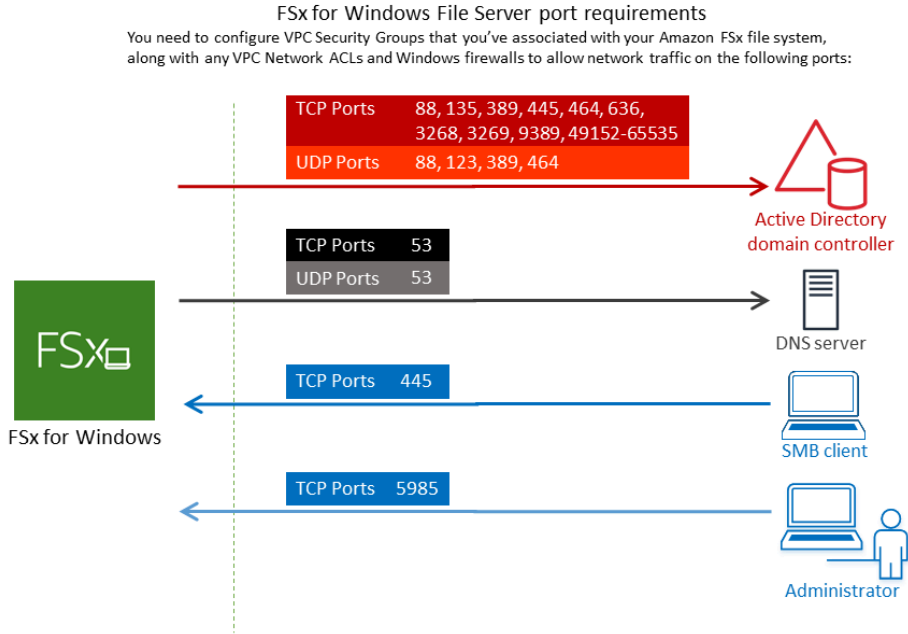

다음 테이블에는 각 포트의 역할이 나와 있습니다.

프로토콜	포트	Role
TCP/UDP	53	도메인 이름 시스템 (DNS)
TCP/UDP	88	Kerberos

프로토콜	포트	Role
TCP/UDP	464	암호 변경/경/설정
TCP/UDP	389	LDAP Lightweight Directory Access Protocol
UDP	123	NTP(Network Time Protocol)
TCP	135	분산 컴퓨팅 환경/엔드 포인트 매퍼 (DCE/EP MAP)

프로토콜	포트	Role
TCP	445	디렉터리 서비스 SMB 파일 공유
TCP	636	Lightweight Directory Access Protocol over TLS/SSL(LDAPS)
TCP	3268	Microsoft 글로벌 카탈로그

프로토콜	포트	Role
TCP	3269	SSL을 통한 Microsoft 글로벌 카탈로그
TCP	5985	WinRM 2.0(Microsoft Windows Remote Management)
TCP	9389	Microsoft Active Directory DS Web Service PowerI

프로토콜	포트	Role
TCP	49,152~65,535	RPC 용 임 시 포 트

#### Important

단일 AZ 2 및 모든 다중 AZ 파일 시스템 배포에는 TCP 포트 9389에서 아웃바운드 트래픽을 허용해야 합니다.

#### Note

VPC 네트워크 ACL을 사용하는 경우 FSx 파일 시스템의 동적 포트(49152~65535)를 통한 아웃바운드 트래픽도 허용해야 합니다.

- 아웃바운드 규칙은 자체 관리형 Microsoft Active Directory 도메인의 DNS 서버 및 도메인 컨트롤러와 연결된 IP 주소로 들어오는 모든 트래픽을 허용합니다. 자세한 내용은 [Active Directory 통신을 위한 방화벽 구성에 대한 Microsoft 설명서](#)를 참조하세요.
- 이러한 트래픽 규칙이 각 Active Directory 도메인 컨트롤러, DNS 서버, FSx 클라이언트, FSx 관리자에 적용되는 방화벽에도 반영되는지 확인합니다.

#### Note

Microsoft Active Directory 사이트가 정의되어 있는 경우에는 Amazon FSx 파일 시스템과 연결된 VPC의 서브넷이 Microsoft Active Directory 사이트에 정의되어 있도록 하고 VPC의 서브넷과 다른 사이트의 서브넷 간에 충돌이 존재하지 않도록 해야 합니다. Active Directory Sites and Services MMC 스냅인을 사용하여 이러한 설정을 보고 변경할 수 있습니다.

**⚠ Important**

Amazon VPC 보안 그룹에서는 네트워크 트래픽이 시작되는 방향으로만 포트를 열어야 하지만, 대부분의 Windows 방화벽과 VPC 네트워크 ACL에서는 포트가 양방향으로 열려 있어야 합니다.

10. Windows 인증에서 자체 관리형 Microsoft Active Directory를 선택합니다.
11. 자체 관리형 Microsoft Active Directory 디렉터리의 정규화된 도메인 이름에 값을 입력합니다.

**ℹ Note**

도메인 이름은 단일 레이블 도메인(SLD) 형식일 수 없습니다. Amazon FSx는 현재 SLD 도메인을 지원하지 않습니다.

**⚠ Important**

단일 AZ 2 및 모든 다중 AZ 파일 시스템의 경우 Active Directory 도메인 이름은 47자를 초과할 수 없습니다.

12. 자체 관리형 Microsoft Active Directory 디렉터리의 조직 단위에 값을 입력합니다.

**ℹ Note**

제공한 서비스 계정에 여기서 지정하는 OU 또는 기본 OU(지정하지 않은 경우)에 위임된 권한이 있는지 확인합니다.

13. 자체 관리형 Microsoft Active Directory 디렉터리의 DNS 서버 IP 주소 값을 하나 이상 두 개 이하로 입력합니다.
14. 서비스 계정 자격 증명 - 서비스 계정 자격 증명을 제공하는 방법을 선택합니다.
  - 옵션 1: AWS Secrets Manager 비밀 ARN - Active Directory 도메인의 서비스 계정에 대한 사용자 이름과 암호가 포함된 보안 암호입니다. 자세한 내용은 [를 사용하여 Active Directory 자격 증명 저장 AWS Secrets Manager](#) 단원을 참조하십시오.
  - 옵션 2: 일반 텍스트 자격 증명

- 서비스 계정 사용자 이름 - 기존 Microsoft Active Directory에 있는 서비스 계정의 사용자 이름입니다. 도메인 접두사나 접미사를 포함하지 않습니다. 예를 들어 EXAMPLE\ADMIN에는 ADMIN만 사용합니다.
- 서비스 계정 암호 - 서비스 계정의 암호입니다.
- 암호 확인 - 서비스 계정의 암호입니다.

#### Important

서비스 계정 사용자 이름을 입력할 때 도메인 접두사(`corp.com\ServiceAcct`) 또는 도메인 접미사(`ServiceAcct@corp.com`)를 포함하지 않습니다.

서비스 계정 사용자 이름(`CN=ServiceAcct,OU=example,DC=corp,DC=com`)을 입력할 때 고유 이름(DN)을 사용하지 않습니다.

15. 위임된 파일 시스템 관리자 그룹에서 Domain Admins 그룹 또는 사용자 지정 위임 파일 시스템 관리자 그룹(생성한 경우)을 지정합니다. 지정하는 그룹에는 파일 시스템에서 관리 작업을 수행할 수 있는 위임된 권한이 있어야 합니다. 값을 입력하지 않으면 Amazon FSx가 기본 제공 Domain Admins 그룹을 사용합니다. Amazon FSx는 기본 제공 컨테이너에 위치한 Delegated file system administrators group(Domain Admins 그룹 또는 사용자가 지정하는 사용자 지정 그룹)을 지원하지 않는다는 점에 유의하세요.

#### Important

위임 파일 시스템 관리자 그룹을 제공하지 않는 경우 Amazon FSx는 기본적으로 Active Directory 도메인의 기본 제공 Domain Admins 그룹을 사용하려고 시도합니다. 이 기본 제공 그룹의 이름이 변경되었거나 도메인 관리에 다른 그룹을 사용하는 경우 여기에 해당 그룹 이름을 입력해야 합니다.

#### Important

그룹 이름 파라미터를 제공할 때 도메인 접두사(`corp.com\FSxAdmins`) 또는 도메인 접미사(`FSxAdmins@corp.com`)를 포함하지 않습니다.

그룹에 DN(고유 이름)을 사용하지 않습니다. 고유 이름의 예는 `CN=FSxAdmins,OU=Example,DC=Corp,DC=com`입니다.

자체 관리형 Active Directory에 조인된 FSx for Windows File Server 파일 시스템 생성(AWS CLI)

다음 예제에서는 us-east-2 가용 영역에 SelfManagedActiveDirectoryConfiguration이 있는 FSx for Windows File Server 파일 시스템을 생성합니다.

```
aws fsx --region us-east-2 \
create-file-system \
--file-system-type WINDOWS \
--storage-capacity 300 \
--security-group-ids security-group-id \
--subnet-ids subnet-id \
--windows-configuration
  SelfManagedActiveDirectoryConfiguration='{DomainName="corp.example.com", \
  OrganizationalUnitDistinguishedName="OU=FileSystems,DC=corp,DC=example,DC=com",FileSystemAdmini
  \
  UserName="FSxService",Password="password", \
  DnsIps=["10.0.1.18"]}',ThroughputCapacity=8
```

#### Important

파일 시스템이 생성된 후 Amazon FSx가 OU에서 생성한 컴퓨터 객체를 이동하지 않습니다. 이렇게 하면 파일 시스템이 잘못 구성될 수 있습니다.

## 수동 DNS 항목에 사용할 올바른 파일 시스템 IP 주소 가져오기

Amazon FSx는 Microsoft DNS를 기본 DNS 서비스로 사용하는 경우에만 파일 시스템의 DNS 레코드를 등록합니다. 타사 DNS를 사용하는 경우 Amazon FSx 파일 시스템의 DNS 항목을 수동으로 설정해야 합니다. 이 섹션에서는 DNS에 파일 시스템을 수동으로 추가해야 하는 경우에 올바른 파일 시스템 IP 주소 획득 방법을 설명합니다. 파일 시스템이 생성되면 해당 IP 주소는 파일 시스템이 삭제될 때까지 변경되지 않습니다.

### DNS A 항목에 사용할 파일 시스템 IP 주소 획득 방법

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/> 에서 IP 주소를 획득할 파일 시스템을 선택하여 파일 시스템 세부 정보 페이지를 표시합니다.
2. 네트워크 및 보안 탭에서 다음 중 하나를 수행하세요.
  - 단일 AZ 1 파일 시스템의 경우:

- 서브넷 패널의 네트워크 인터페이스 아래에 표시된 탄력적 네트워크 인터페이스를 선택하여 Amazon EC2 콘솔에서 네트워크 인터페이스 페이지를 엽니다.
- 사용할 단일 AZ 1 파일 시스템의 IP 주소는 기본 프라이빗 IPv4 IP 옆에 표시됩니다.
- 단일 AZ 2 또는 다중 AZ 파일 시스템의 경우:
  - 기본 서브넷 패널의 네트워크 인터페이스 아래에 표시된 탄력적 네트워크 인터페이스를 선택하여 Amazon EC2 콘솔에서 네트워크 인터페이스 페이지를 엽니다.
  - 사용할 기본 서브넷의 IP 주소는 보조 프라이빗 IPv4 IP 옆에 표시됩니다.
  - Amazon FSx 대기 서브넷 패널의 네트워크 인터페이스 아래에 표시된 탄력적 네트워크 인터페이스를 선택하여 Amazon EC2 콘솔에서 네트워크 인터페이스 페이지를 엽니다.
  - 사용할 대기 서브넷의 IP 주소는 보조 프라이빗 IPv4 IP 옆에 표시됩니다.

### Note

단일 AZ 2 또는 다중 AZ 파일 시스템의 Windows 원격 PowerShell 엔드포인트 DNS 항목을 설정해야 하는 경우, 기본 서브넷의 탄력적 네트워크 인터페이스의 기본 프라이빗 IPv4 주소를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 [PowerShell용 Amazon FSx CLI 사용](#) 단원을 참조하십시오.

## 자체 관리형 Active Directory 구성 업데이트

Amazon FSx 파일 시스템의 중단 없는 지속적인 가용성을 보장하려면 다음 Active Directory 속성 중 하나가 변경될 때 파일 시스템의 Active Directory 구성을 업데이트해야 합니다.

- DNS 서버 IP 주소
- 자체 관리형 Active Directory의 서비스 계정 자격 증명

Amazon FSx 파일 시스템의 자체 관리형 Active Directory 구성을 업데이트하면 업데이트가 적용되는 동안 파일 시스템의 상태가 사용 가능에서 업데이트 중으로 전환됩니다. 업데이트가 적용된 후 상태가 다시 사용 가능으로 전환되는지 확인합니다. 업데이트를 완료하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 자세한 내용은 [자체 관리형 Active Directory 업데이트 모니터링](#) 단원을 참조하십시오.

업데이트된 자체 관리형 Active Directory 구성에 문제가 있는 경우 파일 시스템 상태가 잘못 구성됨으로 전환됩니다. 이 상태에는 콘솔, API 및 CLI의 파일 시스템 설명 옆에 오류 메시지와 권장 수정 조치가 표시됩니다. 권장 수정 조치를 취한 후 파일 시스템 상태가 최종적으로 사용 가능으로 변경되는지 확인합니다.

**⚠ Important**

새 서비스 계정으로 파일 시스템을 업데이트하는 경우 파일 시스템과 연결된 기존 컴퓨터 객체에 대한 전체 제어 권한이 새 서비스 계정에 있는지 확인합니다.

자체 관리형 Active Directory 구성과 관련된 가능한 문제를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 [파일 시스템이 잘못 구성된 상태](#) 섹션을 참조하세요.

AWS Management Console Amazon FSx API 또는를 사용하여 파일 시스템의 자체 관리형 Active Directory 구성의 서비스 계정 자격 증명 및 DNS 서버 IP 주소를 AWS CLI 업데이트할 수 있습니다. 언제든지 AWS Management Console, CLI 및 API를 사용하여 자체 관리형 Active Directory 구성 업데이트의 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 자세한 내용은 [자체 관리형 Active Directory 업데이트 모니터링](#) 단원을 참조하십시오.

#### 자체 관리형 Active Directory 구성 업데이트(콘솔)

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
2. 파일 시스템으로 이동하여 자체 관리형 Active Directory 구성을 업데이트하려는 Windows 파일 시스템을 선택합니다.
3. 네트워크 및 보안 탭에서 업데이트하려는 Active Directory 속성에 따라 DNS 서버 IP 주소 또는 서비스 계정 사용자 이름의 업데이트를 선택합니다.
4. 나타나는 대화 상자에 새 DNS 서버 IP 주소 또는 새 서비스 계정 자격 증명(사용자 이름 및 암호) 또는 보안 암호 ARN을 입력합니다. AWS Secrets Manager 를 사용하여 자격 증명을 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 [를 사용하여 Active Directory 자격 증명 저장 AWS Secrets Manager](#) 단원을 참조하십시오.
5. 업데이트를 선택하여 Active Directory 구성 업데이트를 시작합니다.

AWS Management Console 또는 [를 사용하여 업데이트 진행 상황을 모니터링할](#) 수 있습니다 AWS CLI.

#### 자체 관리형 Active Directory 구성 업데이트(CLI)

- FSx for Windows File Server 파일 시스템의 자체 관리형 Active Directory 구성을 업데이트하려면 `update-update-file-system` AWS CLI 명령을 사용합니다. 다음 파라미터를 설정합니다.
  - `--file-system-id` 업데이트하려는 파일 시스템 ID.

- UserName 자체 관리형 Active Directory 서비스 계정의 새 사용자 이름.
- Password 자체 관리형 Active Directory 서비스 계정의 새 암호.
- DomainJoinServiceAccountSecret Active Directory 도메인의 서비스 계정에 대한 사용자 이름과 암호가 포함된 AWS Secrets Manager 보안 암호

#### Note

Active Directory에 연결하기 위해 사용자 이름/암호와 도메인 조인 서비스 계정 보안 암호를 모두 제공할 수는 없습니다. 자격 증명 세트를 하나만 제공합니다.

- DnsIps 자체 관리형 Active Directory DNS 서버의 IP 주소

```
aws fsx update-file-system --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \
  --windows-configuration
  'SelfManagedActiveDirectoryConfiguration={UserName=username, Password=password, \
  DnsIps=[192.0.2.0,192.0.2.24]}'
```

업데이트 작업이 성공하면 서비스가 HTTP 200 응답을 다시 전송합니다. 응답의 AdministrativeActions 객체는 요청과 상태를 설명합니다.

## Amazon FSx 서비스 계정 변경

새 서비스 계정으로 파일 시스템을 업데이트하는 경우 새 서비스 계정에는 Active Directory에 가입하는 데 필요한 권한과 권한이 있어야 하며 파일 시스템과 연결된 기존 컴퓨터 객체에 대한 전체 제어 권한이 있어야 합니다. 또한 새 서비스 계정이 활성화된 그룹 정책 설정 도메인 컨트롤러: 도메인 조인 중에 컴퓨터 계정 재사용 허용을 사용하는 신뢰할 수 있는 계정의 일부인지 확인합니다.

Active Directory 그룹을 사용하여 서비스 계정과 연결된 Active Directory 권한 및 구성을 관리하는 것이 좋습니다.

Amazon FSx의 서비스 계정을 변경할 때 서비스 계정에 다음 설정이 있는지 확인합니다.

- 새 서비스 계정(또는 멤버인 Active Directory 그룹)에는 파일 시스템과 연결된 기존 컴퓨터 객체에 대한 전체 제어 권한이 있습니다.
- 새 서비스 계정 및 이전 서비스 계정(또는 해당 계정이 멤버인 Active Directory 그룹)은 Active Directory의 모든 도메인 컨트롤러에서 도메인 컨트롤러: 도메인 가입 중 컴퓨터 계정 재사용 허용 그

그룹 정책 설정이 활성화된 신뢰할 수 있는 계정(또는 신뢰할 수 있는 Active Directory 그룹)의 일부입니다.

서비스 계정이 이러한 요구 사항을 충족하지 않으면 다음과 같은 상황이 발생할 수 있습니다.

- 단일 AZ 파일 시스템의 경우 파일 시스템이 [MISCONFIGURED\\_UNAVAILABLE](#)가 될 수 있습니다.
- 다중 AZ 파일 시스템의 경우 파일 시스템이 [MISCONFIGURED](#)가 되고 RemotePowerShell 엔드포인트 이름이 변경될 수 있습니다.

## 도메인 컨트롤러의 그룹 정책 구성

다음 [Microsoft 권장 절차](#)에서는 도메인 컨트롤러 그룹 정책을 사용하여 허용 목록 정책을 구성하는 방법을 설명합니다.

도메인 컨트롤러의 허용 목록 정책을 구성하려면

1. 자체 관리형 Microsoft Active Directory의 모든 멤버 컴퓨터 및 도메인 컨트롤러에 2023년 9월 12일 이후의 Microsoft Windows 업데이트를 설치합니다.
2. 자체 관리형 Active Directory의 모든 도메인 컨트롤러에 적용되는 새 또는 기존 그룹 정책에서 다음 설정을 구성합니다.
  - a. 컴퓨터 구성>정책>Windows 설정>보안 설정> 로컬 정책>보안 옵션으로 이동합니다.
  - b. 도메인 컨트롤러: 도메인 가입 중 컴퓨터 계정 재사용 허용을 클릭합니다.
  - c. 이 정책 설정 정의 및 <보안 편집...>을 선택합니다.
  - d. 객체 선택기를 사용하여 신뢰할 수 있는 컴퓨터 계정 생성자 및 소유자의 사용자 또는 그룹을 허용 권한에 추가합니다. (권한에 그룹을 사용하는 것이 가장 좋습니다.) 도메인 조인을 수행하는 사용자 계정을 추가하지 마세요.

### Warning

정책 멤버십을 신뢰할 수 있는 사용자 및 서비스 계정으로 제한합니다. 인증된 사용자, 모든 사용자 또는 기타 대규모 그룹을 이 정책에 추가하지 마세요. 대신 특정 신뢰할 수 있는 사용자 및 서비스 계정을 그룹에 추가하고 해당 그룹을 정책에 추가합니다.

3. 그룹 정책 새로 고침 간격을 기다리거나 모든 도메인 컨트롤러에서 `gpupdate /force`를 실행합니다.

4. HKLM\System\CCS\Control\SAM – “ComputerAccountReuseAllowList” 레지스트리 키가 원하는 SDDL로 채워져 있는지 확인합니다. 레지스트리를 수동으로 편집하지 마십시오.
5. 2023년 9월 12일 또는 이후 업데이트가 설치된 컴퓨터에 조인을 시도합니다. 정책에 나열된 계정 중 하나가 컴퓨터 계정을 소유하고 있는지 확인합니다. 또한 레지스트리에 NetJoinLegacyAccountReuse 키가 활성화되어 있지 않은지 확인합니다(1로 설정). 도메인 조인이 실패하면 `c:\windows\debug\netsetup.log`를 확인합니다.


## 자체 관리형 Active Directory 업데이트 모니터링

다음 절차에 설명된 AWS CLI대로 AWS Management Console, API 또는를 사용하여 자체 관리형 Active Directory 구성 업데이트의 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

파일 시스템의 자체 관리 Active Directory 구성을 업데이트하면 업데이트가 적용되는 동안 파일 시스템의 상태가 사용 가능에서 업데이트 중으로 전환됩니다. 업데이트가 완료되면 상태가 사용 가능으로 다시 전환됩니다. Active Directory 구성 업데이트를 완료하는 데 최대 몇 분이 걸릴 수 있습니다.

### 콘솔에서 업데이트 모니터링

파일 시스템 세부 정보 창의 업데이트 탭에서 각 업데이트 유형에 대한 최신 업데이트 10개를 볼 수 있습니다.

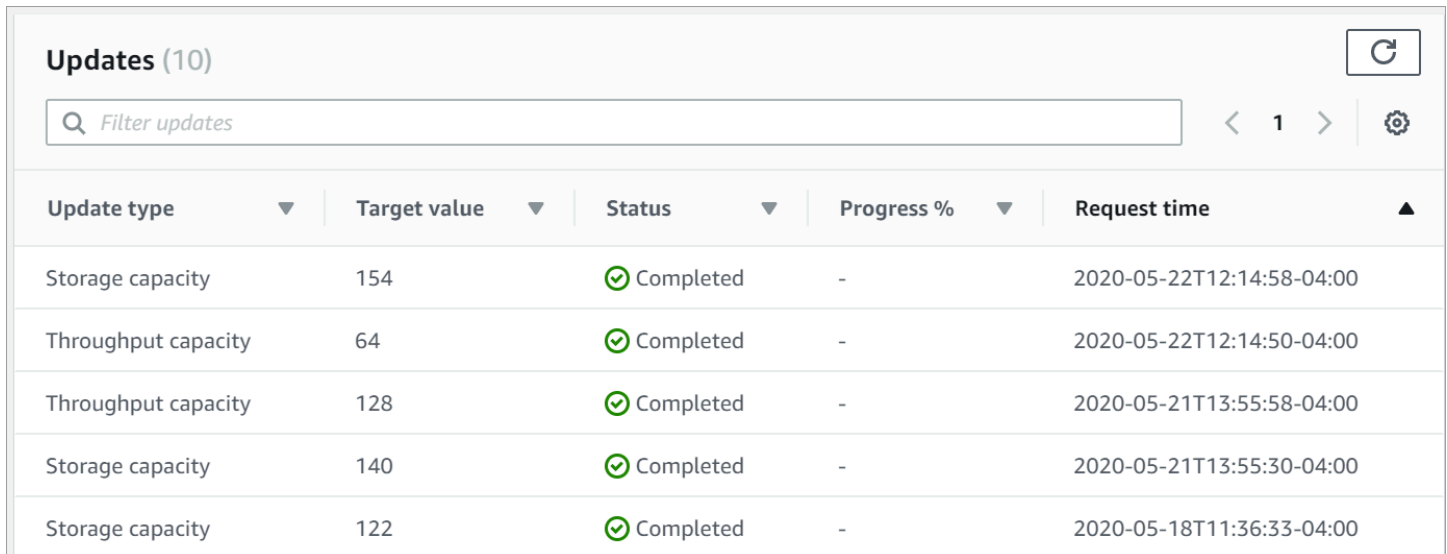

Update type	Target value	Status	Progress %	Request time
Storage capacity	154	Completed	-	2020-05-22T12:14:58-04:00
Throughput capacity	64	Completed	-	2020-05-22T12:14:50-04:00
Throughput capacity	128	Completed	-	2020-05-21T13:55:58-04:00
Storage capacity	140	Completed	-	2020-05-21T13:55:30-04:00
Storage capacity	122	Completed	-	2020-05-18T11:36:33-04:00

자체 관리형 Active Directory 업데이트의 경우, 다음 정보를 볼 수 있습니다.

### 업데이트 유형

지원되는 유형은 다음과 같습니다.

- DNS 서버 IP 주소
- 서비스 계정 보안 인증 정보

### 대상 값

파일 시스템에서 업데이트할 원하는 값. 서비스 계정 보안 인증 정보 업데이트의 경우, 사용자 이름만 표시되며 서비스 계정 암호는 이 필드에 절대 포함되지 않습니다.

### 상태

현재 업데이트 상태. 자체 관리형 Active Directory 업데이트에서 가능한 값은 다음과 같습니다.

- 보류 중 – Amazon FSx가 업데이트 요청을 받았지만 처리를 시작하지 않았습니다.
- 진행 중 – Amazon FSx에서 업데이트 요청을 처리하고 있습니다.
- 완료 - 파일 시스템 업데이트가 성공적으로 완료되었습니다.
- 실패 - 파일 시스템 업데이트에 실패했습니다. 실패의 세부 정보를 보려면 물음표(?)를 선택하세요.

### 진행 %

파일 시스템 업데이트 진행률을 완료율로 표시합니다.

### 요청 시간

Amazon FSx가 업데이트 작업 요청을 받은 시간입니다.

## AWS CLI 및 API를 사용하여 업데이트 모니터링

[describe-file-systems](#) AWS CLI 명령과 [DescribeFileSystems](#) API 작업을 사용하여 진행 중인 파일 시스템 업데이트 요청을 보고 모니터링할 수 있습니다. AdministrativeActions 배열에 각 관리 작업 유형에 대한 가장 최근의 업데이트 작업 10개가 나열됩니다.

다음 예제는 describe-file-systems CLI 명령의 응답 발췌문을 보여줍니다. 출력에는 두 개의 자체 관리형 Active Directory 파일 시스템 업데이트가 표시됩니다.

```
{
  "OwnerId": "111122223333",
  .
  .
  .
  "StorageCapacity": 1000,
  "AdministrativeActions": [
```

```
{
  "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",
  "RequestTime": 1581694766.757,
  "Status": "PENDING",
  "TargetFileSystemValues": {
    "WindowsConfiguration": {
      "SelfManagedActiveDirectoryConfiguration": {
        "UserName": "serviceUser",
      }
    }
  }
},
{
  "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",
  "RequestTime": 1619032957.759,
  "Status": "FAILED",
  "TargetFileSystemValues": {
    "WindowsConfiguration": {
      "SelfManagedActiveDirectoryConfiguration": {
        "DnsIps": [
          "10.0.138.161"
        ]
      }
    }
  },
  "FailureDetails": {
    "Message": "Failure details message."
  }
}
],
.
.
.
```

# FSx for Windows File Server 성능

FSx for Windows File Server는 다양한 성능 요구 사항을 충족하는 파일 시스템 구성 옵션을 제공합니다. 다음은 사용 가능한 성능 구성 옵션과 유용한 성능 팁에 대한 설명과 함께 Amazon FSx 파일 시스템 성능에 대해 소개합니다.


## 주제

- [파일 시스템 성능](#)
- [추가 성능 고려 사항](#)
- [처리량 용량이 성능에 미치는 영향](#)
- [적절한 수준의 처리량 용량 선택](#)
- [스토리지 구성이 성능에 미치는 영향](#)
- [예: 스토리지 용량 및 처리량 용량](#)
- [CloudWatch 지표를 사용한 성능 측정](#)
- [파일 시스템 성능 문제 해결](#)

## 파일 시스템 성능

각 FSx for Windows File Server 파일 시스템은 클라이언트가 통신하는 Windows 파일 서버와 파일 서버에 연결된 스토리지 볼륨 또는 디스크 세트에 구성됩니다. 각 파일 서버는 고속 인 메모리 캐시를 사용하여 가장 자주 액세스하는 데이터의 성능을 향상시킵니다.

다음 다이어그램은 FSx for Windows File Server 파일 시스템에서 데이터에 액세스하는 방법을 보여줍니다.

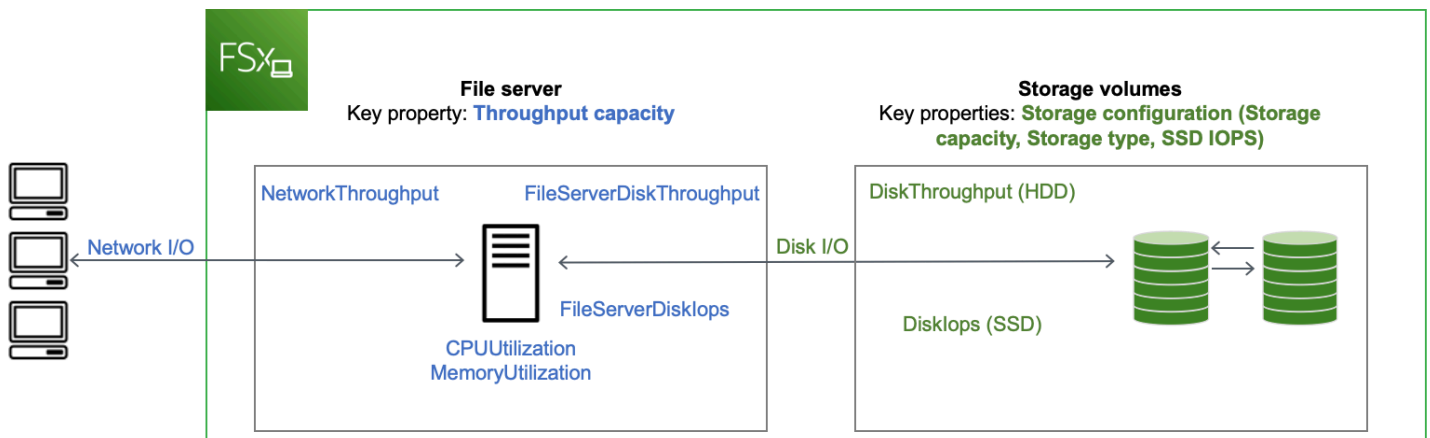

클라이언트가 인 메모리 캐시에 저장된 데이터에 액세스하면 해당 데이터는 요청한 클라이언트에 네트워크 I/O로 직접 제공됩니다. 파일 서버는 디스크에서 데이터를 읽거나 디스크에 쓸 필요가 없습니다. 이 데이터 액세스의 성능은 네트워크 I/O 제한과 메모리 내 캐시의 크기에 따라 결정됩니다.

클라이언트가 캐시에 없는 데이터에 액세스하면 파일 서버는 이 데이터를 디스크 I/O로 디스크에서 읽거나 디스크에 씁니다. 그런 다음 데이터는 파일 서버에서 클라이언트에 네트워크 I/O로 제공됩니다. 이 데이터 액세스 성능은 네트워크 I/O 제한과 디스크 I/O 제한에 따라 결정됩니다.

네트워크 I/O 성능과 파일 서버 인 메모리 캐시는 파일 시스템의 처리량 용량에 따라 결정됩니다. 디스크 I/O 성능은 처리량 용량과 스토리지 구성의 조합에 따라 결정됩니다. 처리량과 IOPS 수준으로 구성되는 파일 시스템이 달성할 수 있는 최대 디스크 I/O 성능은 다음의 경우 중 더 낮은 것입니다.

- 파일 시스템에서 선택한 처리량 용량을 기준으로 파일 서버에서 제공하는 디스크 I/O 성능 수준
- 스토리지 구성에서 제공하는 디스크 I/O 성능 수준 (파일 시스템에 대해 선택한 스토리지 용량, 스토리지 유형, SSD IOPS 수준).

## 추가 성능 고려 사항

파일 시스템 성능은 일반적으로 지연 시간, 처리량, 초당 I/O 작업 수(IOPS)로 측정됩니다.

### 지연 시간

FSx for Windows File Server 파일 서버는 활발하게 액세스하는 데이터에 대한 지연 시간이 일관되게 1 밀리초 미만으로 유지되도록 고속 인 메모리 캐시를 사용합니다. 인 메모리 캐시에 없는 데이터, 즉 기본 스토리지 볼륨에서 I/O를 수행하여 처리해야 하는 파일 작업의 경우 Amazon FSx는 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 스토리지의 경우 1밀리초 미만의 파일 작업 지연 시간을 제공하고 하드 디스크 드라이브(HDD) 스토리지의 경우 수 밀리초의 지연 시간을 제공합니다.

### 처리량 및 IOPS

Amazon FSx 파일 시스템은 Amazon FSx를 FSx 사용할 수 있는 모든 AWS 리전 있는 모든에서 최대 2GBps 및 80,000 IOPS를 제공하고, 미국 동부(버지니아 북부), 미국 서부(오레곤), 미국 동부(오하이오), 유럽(아일랜드), 아시아 태평양(도쿄), 아시아 태평양(싱가포르)에서 12GBps의 처리량과 400,000 IOPS를 제공합니다. 워크로드가 파일 시스템에서 구동할 수 있는 구체적인 처리량 및 IOPS의 양은 파일 시스템의 처리량 용량, 스토리지 용량 및 스토리지 유형과 활성 작업 세트의 크기를 비롯한 워크로드의 특성에 따라 달라집니다.

## 단일 클라이언트 성능

Amazon FSx를 사용하면 파일 시스템에 액세스하는 단일 클라이언트에서 파일 시스템의 전체 처리량과 IOPS 수준을 얻을 수 있습니다. Amazon FSx는 SMB 멀티채널을 지원합니다. 이 기능을 사용하면 파일 시스템에 액세스하는 단일 클라이언트에 대해 최대 몇 GBps의 처리량과 수십만 IOPS를 제공할 수 있습니다. SMB Multichannel은 클라이언트와 서버 간의 여러 네트워크 연결을 동시에 사용하여 네트워크 대역폭을 집계하여 사용률을 극대화합니다. Windows에서 지원하는 SMB 연결 수에는 이론적 제한이 있지만 이 제한은 수백만 개이며 실제로는 SMB 연결 수에 제한이 없습니다.

## 버스트 성능

파일 기반 워크로드는 일반적으로 변동이 심하며, 버스트 간 유휴 시간이 길고, 집중적으로 단기간 높은 I/O가 발생하는 것이 특징입니다. 변동이 심한 워크로드를 지원하기 위해 Amazon FSx는 파일 시스템이 연중무휴로 유지할 수 있는 기본 속도 외에도 네트워크 I/O 및 디스크 I/O 작업 모두에 대해 일정 기간 동안 더 빠른 속도로 버스트할 수 있는 기능을 제공합니다. Amazon FSx는 I/O 크레딧 메커니즘을 사용하여 평균 사용률을 기준으로 처리량과 IOPS를 할당합니다. 파일 시스템은 처리량과 IOPS 사용량이 기준 한도 미만일 때 크레딧을 적립하고 I/O 작업을 수행할 때 이 크레딧을 사용할 수 있습니다.

## 처리량 용량이 성능에 미치는 영향

처리량 용량은 다음 범주의 파일 시스템 성능을 결정합니다.

- 네트워크 I/O - 파일 서버가 파일 서버에 액세스하는 클라이언트에 파일 데이터를 제공할 수 있는 속도입니다.
- 파일 서버 CPU 및 메모리 - 파일 데이터를 제공하고 데이터 중복 제거 및 새도우 복사본과 같은 백그라운드 작업을 수행하는 데 사용할 수 있는 리소스입니다.
- 디스크 I/O - 파일 서버가 파일 서버와 스토리지 볼륨 간의 I/O를 지원할 수 있는 속도입니다.

다음 표에는 각 프로비저닝된 처리량 용량 구성으로 구동할 수 있는 최대 네트워크 I/O 수준(처리량 및 IOPS) 및 디스크 I/O(처리량 및 IOPS)와, 데이터 중복 제거 및 새도우 복사본과 같은 백그라운드 활동 캐싱 및 지원에 사용할 수 있는 메모리 양에 대한 세부 정보가 표시되어 있습니다. Amazon FSx API 또는 CLI를 사용할 때 초당 32MB(메가바이트) 미만의 처리 용량 수준을 선택할 수 있지만, 이러한 수준은 프로덕션 워크로드가 아닌 테스트 및 개발 워크로드를 위한 것임을 명심하세요.

**Note**

4,608MBps 이상의 처리량 용량 수준은 미국 동부(버지니아 북부), 미국 서부(오레곤), 미국 동부(오하이오), 유럽(아일랜드), 아시아 태평양(도쿄) 및 아시아 태평양(싱가포르) 리전에서만 지원됩니다.

## 네트워크 I/O 및 메모리

FSx 처리량 용량 (MBps)	네트워크 처리량(MBps)		네트워크 IOPS	메모리(GB)
	기준	버스트(하루에 몇 분간)		
32	32	600	수천	4
64	64	600	수만	8
128	150	1,250		8
256	300	1,250	수십만	16
512	600	1,250		32
1,024	1,500	–		64
2,048	3,125	–		128
4,608	9,375	–	수백만	192
6,144	12,500	–		256
9,216	18,750	–		384
12,288	21,250	–		512

## 디스크 I/O

FSx 처리량 용량 (MBps)	디스크 처리량(MBps)		디스크 IOPS	
	기준	버스트(하루 30분 간)	기준	버스트(하루 30분 간)
32	32	260	2K	12K
64	64	350	4K	16K
128	128	600	6K	20K
256	256	600	10K	20K
512	512	–	20K	–
1,024	1,024	–	40K	–
2,048	2,048	–	80K	–
4,608	4,608	–	150K	–
6,144	6,144	–	200K	–
9,216	9,216 <sup>1</sup>	–	300K <sup>1</sup>	–
12,288	12,288 <sup>1</sup>	–	400K <sup>1</sup>	–

**Note**

<sup>1</sup>처리 용량이 9,216 또는 12,288MBps인 다중 AZ 파일 시스템의 경우 쓰기 트래픽에 대해서만 성능이 9,000MBps 및 262,500 IOPS로 제한됩니다. 그렇지 않으면 모든 다중 AZ 파일 시스템의 읽기 트래픽, 모든 단일 AZ 파일 시스템의 읽기 및 쓰기 트래픽, 기타 모든 처리량 용량 수준의 경우 파일 시스템이 표에 나와 있는 성능 한도까지 지원합니다.

## 적절한 수준의 처리량 용량 선택

Amazon Web Services 관리 콘솔을 사용하여 파일 시스템을 생성하면 Amazon FSx는 구성된 스토리지 용량에 따라 파일 시스템의 권장 처리량 용량 수준을 자동으로 선택합니다. 권장 처리량 용량은 대부분의 워크로드에 충분해야 하지만 권장 사항을 재정의하고 워크로드 요구 사항에 맞게 특정 처리량 용량을 구성할 수 있습니다. 예를 들어 파일 시스템으로 1GBps의 트래픽을 전송해야 하는 워크로드의 경우 최소 1,024MBps의 처리량 용량을 선택해야 합니다. 다음 표에는 프로비저닝된 스토리지 용량에 따라 파일 시스템에 권장되는 최소 처리량 용량 수준이 나와 있습니다.

SSD 스토리지 용량(GiB)	HDD 스토리지 용량(GiB)	최소 권장 처리량 용량(MBps)
최대 640	최대 3,200	32
641~1,280	3201~6,400	64
1,281~2,560	6,401~12,800	128
2,561~5,120	12,801~25,600	256
5,121~10,240	25,601~51,200	512
10,241~20,480	>51,200	1,024
>20,480	NA	2,048

또한 구성할 처리량 수준을 결정할 때는 파일 시스템에서 활성화하려는 기능을 고려해야 합니다. 예를 들어 [새도우 복사본](#)을 사용 설정하면 파일 서버가 사용 가능한 I/O 성능 용량으로 새도우 복사본을 유지할 수 있도록 처리량 용량을 예상 워크로드의 최대 3배까지 늘려야 할 수 있습니다. [데이터 중복 제거](#)를 사용 설정하는 경우 파일 시스템의 처리량 용량과 관련된 메모리 양을 결정하고 이 메모리 양이 데이터 크기에 충분하도록 해야 합니다.

생성 후 언제든지 처리량 용량을 늘리거나 줄일 수 있습니다. 자세한 내용은 [처리량 용량 관리](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon FSx 콘솔의 모니터링 및 성능 > 성능 탭을 보면 파일 서버 성능 리소스의 워크로드 사용률을 모니터링하고 선택할 처리량 용량에 대한 권장 사항을 얻을 수 있습니다. 사전 프로덕션 환경에서 테스트하여 선택한 구성이 워크로드의 성능 요구 사항을 충족하는지 확인하는 것이 좋습니다. 다중 AZ 파일 시스템의 경우 파일 시스템 유지 관리, 처리량 용량 변경 및 예상치 못한 서비스 중단 중에 발생하는 장애 조치 프로세스가 워크로드에 미치는 영향을 테스트하고, 이러한 이벤트가 발생하는 동안 성능에

영향을 미치지 않도록 충분한 처리량 용량을 프로비저닝했는지 확인하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [파일 시스템 지표에 액세스하기](#) 섹션을 참조하세요.

## 스토리지 구성이 성능에 미치는 영향

파일 시스템의 스토리지 용량, 스토리지 유형 및 SSD IOPS 수준은 모두 파일 시스템의 디스크 I/O 성능에 영향을 미칩니다. 워크로드에 원하는 성능 수준을 제공하도록 이러한 리소스를 구성할 수 있습니다.

언제든지 스토리지 용량을 늘리고 SSD IOPS를 확장할 수 있습니다. 자세한 내용은 [스토리지 용량 관리](#) 및 [SSD IOPS 관리](#) 섹션을 참조하세요. 파일 시스템을 HDD 스토리지 유형에서 SSD 스토리지 유형으로 업그레이드할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [파일 시스템의 스토리지 유형 관리](#) 섹션을 참조하세요.

파일 시스템은 다음과 같은 기본 수준의 디스크 처리량과 IOPS를 제공합니다.

스토리지 유형	디스크 처리량(스토리지 1TB 당 MBps)	디스크 IOPS(스토리지 TiB당)
SSD	750	3,000 <sup>1</sup>
HDD	기준 12, 버스트 80(파일 시스템당 최대 1GBps)	기준 12, 버스트 80

### Note

<sup>1</sup>SSD 스토리지 유형이 있는 파일 시스템의 경우, 최대 스토리지 1GB당 500 IOPS, 파일 시스템당 400,000 IOPS까지 추가 IOPS를 프로비저닝할 수 있습니다.

## HDD 버스트 성능

HDD 스토리지 볼륨의 경우 Amazon FSx는 성능 측정에 버스트 버킷 모델을 사용합니다. 볼륨 크기에 따라 볼륨의 기준 처리량, 즉 볼륨이 처리량 크레딧을 누적하는 속도가 결정됩니다. 볼륨 크기는 볼륨의 버스트 처리량, 즉 사용 가능한 크레딧을 소비할 수 있는 속도도 결정합니다. 볼륨이 클수록 기본 및 버스트 처리량이 높습니다. 볼륨에 크레딧이 많을수록 버스트 수준에서 더 오랫동안 I/O를 구동할 수 있습니다.

HDD 스토리지 볼륨의 사용 가능 처리량은 다음 수식으로 표현됩니다.

$$(\text{Volume size}) \times (\text{Credit accumulation rate per TiB}) = \text{Throughput}$$

1TiB HDD 볼륨의 경우 버스트 처리량은 80MiBps로 제한되고, 버킷의 크레딧은 12MiBps 속도로 채워지며, 최대 1TiB에 해당하는 크레딧을 보유할 수 있습니다.

HDD 스토리지 볼륨은 워크로드에 따라 상당한 성능 변화를 경험할 수 있습니다. IOPS 또는 처리량이 갑자기 급증하면 디스크 성능이 저하될 수 있습니다. [DiskThroughputBalance](#) 지표는 디스크 처리량과 디스크 IOPS 사용률 모두에 대한 버스트 크레딧 밸런스에 대한 정보를 제공합니다. 예를 들어 워크로드가 기존 HDD IOPS 한도(스토리지 TiB당 12 IOPS)를 초과하는 경우 디스크 IOPS 사용률(HDD)이 100%를 초과하면 DiskThroughputBalance 지표에서 볼 수 있는 버스트 크레딧 잔액이 고갈됩니다. 워크로드가 높은 수준의 I/O를 계속 추진하려면 다음 중 하나를 수행해야 할 수 있습니다.

- 버스트 크레딧 밸런스가 보충되도록 워크로드에 대한 I/O 수요를 줄입니다.
- 파일 시스템의 스토리지 용량을 늘려 디스크 IOPS의 기준선 수준을 높입니다.
- SSD 스토리지를 사용하도록 파일 시스템을 업그레이드하세요. 이 스토리지는 워크로드 요구 사항에 더 잘 맞게 더 높은 수준의 디스크 IOPS를 제공합니다.

## 예: 스토리지 용량 및 처리량 용량

다음 예제는 스토리지 용량과 처리량 용량이 파일 시스템 성능에 미치는 영향을 보여줍니다.

2TiB의 HDD 스토리지 용량과 32MBps의 처리량 용량으로 구성된 파일 시스템의 처리량 수준은 다음과 같습니다.

- 네트워크 처리량 - 기준 32MBps 및 버스트 600MBps(처리량 용량 표 참조)
- 디스크 처리량 - 기준 24MBps 및 버스트 160MBps로, 다음 중 더 낮은 수치입니다.
  - 파일 시스템의 처리량 용량을 기준으로 파일 서버가 지원하는 기준 32MBps 및 버스트 260MBps의 디스크 처리량 수준
  - 스토리지 유형 및 용량에 따라 스토리지 볼륨이 지원하는 기준 24MBps(TB당 12MBps \* 2TiB) 및 버스트 160MBps(TiB당 80MBps \* 2TiB)의 디스크 처리량 수준

따라서 파일 시스템에 액세스하는 워크로드는 파일 서버 인 메모리 캐시에 캐싱된 활성 액세스 데이터에 수행되는 파일 작업에 대해 기준 처리량을 최대 32MBps까지, 버스트 처리량을 최대 600MBps까지 높일 수 있습니다. 그리고 예를 들어 캐시 누락으로 인해 디스크까지 이동해야 하는 파일 작업의 경우 최대 기준 24MBps 및 버스트 160MBps의 처리량을 제공합니다.

## CloudWatch 지표를 사용한 성능 측정

Amazon CloudWatch를 사용하여 파일 시스템의 처리량 및 IOPS를 측정하고 모니터링할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch를 사용한 모니터링](#) 단원을 참조하십시오.

## 파일 시스템 성능 문제 해결

FSx for Windows File Server 파일 시스템의 성능은 파일 시스템으로 이동하는 트래픽, 파일 시스템을 프로비저닝하는 방법, 데이터 중복 제거 또는 새도우 복사본과 같이 활성화된 기능에서 사용하는 리소스 등 여러 요인에 따라 달라집니다. 파일 시스템 성능 이해에 대한 자세한 내용은 [FSx for Windows File Server 성능](#) 섹션을 참조하십시오.

### 주제


- [파일 시스템의 처리량 및 IOPS 한도는 어떻게 결정하나요?](#)
- [네트워크 I/O와 디스크 I/O의 차이는 무엇인가요? 네트워크 I/O가 디스크 I/O와 다른 이유는 무엇인가요?](#)
- [네트워크 I/O가 낮은데도 CPU 또는 메모리 사용량이 높은 이유는 무엇인가요?](#)
- [버스팅은 무엇인가요? 파일 시스템에서 사용하는 버스팅의 양은 얼마인가요? 버스트 크레딧이 소진되면 어떻게 되나요?](#)
- [모니터링 및 성능 페이지에 경고가 표시됩니다. 파일 시스템 구성을 변경해야 하나요?](#)
- [지표가 일시적으로 누락되었는데 걱정해야 하나요?](#)

## 파일 시스템의 처리량 및 IOPS 한도는 어떻게 결정하나요?

파일 시스템의 처리량과 IOPS 제한을 보려면 프로비저닝 처리량 용량에 따른 [성능 수준을 보여주는 테이블](#)을 참조하십시오.

## 네트워크 I/O와 디스크 I/O의 차이는 무엇인가요? 네트워크 I/O가 디스크 I/O와 다른 이유는 무엇인가요?

Amazon FSx 파일 시스템은 파일 시스템에 액세스하는 클라이언트에게 네트워크를 통해 데이터를 제공하는 하나 이상의 파일 서버를 포함합니다. 이것이 네트워크 I/O입니다. 파일 서버에 가장 자주 액세스하는 데이터의 성능을 향상하기 위한 빠른 인 메모리 캐시가 있습니다. 또한 파일 서버는 파일 시스템 데이터를 호스팅하는 스토리지 볼륨으로 트래픽을 유도합니다. 이것이 디스크 I/O입니다. 다음 다이어그램은 Amazon FSx 파일 시스템의 네트워크 I/O 및 디스크 I/O를 보여줍니다.

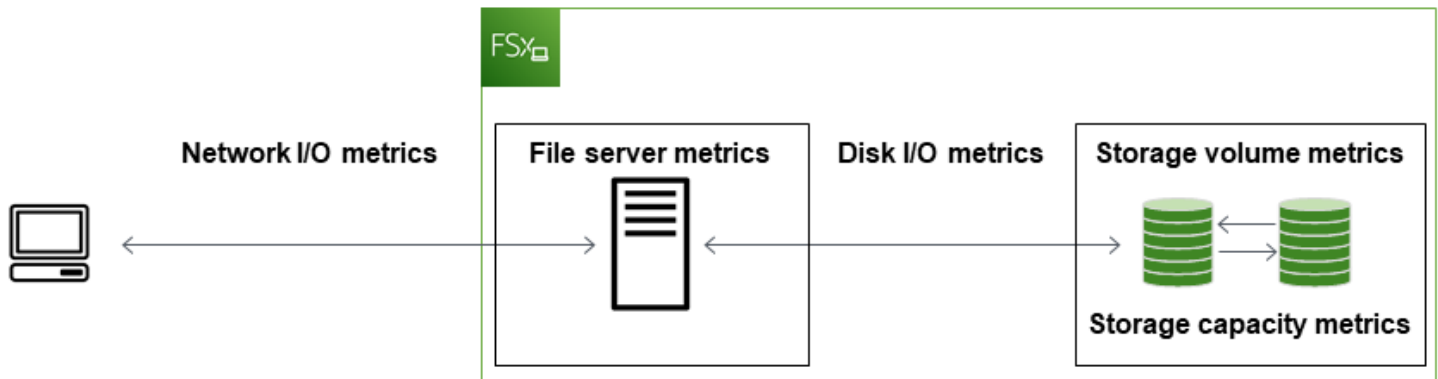

자세한 내용은 [Amazon CloudWatch를 사용한 모니터링](#) 단원을 참조하십시오.

## 네트워크 I/O가 낮은데도 CPU 또는 메모리 사용량이 높은 이유는 무엇인가요?

파일 서버 CPU 및 메모리 사용량은 구동 중인 네트워크 트래픽뿐만 아니라 파일 시스템에서 활성화한 기능에 따라 달라집니다. 해당 기능을 구성 및 스케줄링 방법이 CPU 및 메모리 사용량에 영향을 미칠 수 있습니다.

진행 중인 데이터 중복 제거 작업은 메모리를 소비할 수 있습니다. 중복 제거 작업 구성을 수정하여 메모리 요구량을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 최적화를 특정 파일 유형 또는 폴더에서 실행하도록 제한하거나, 최적화를 위한 최소 파일 크기 및 기간을 설정할 수 있습니다. 또한 파일 시스템의 부하가 최소인 유휴 기간에 데이터 중복 제거 작업이 실행되도록 구성하는 것을 권장합니다. 자세한 내용은 [데이터 중복 제거를 통한 스토리지 비용 절감](#) 단원을 참조하십시오.

액세스 기반 열거를 활성화한 경우, 최종 사용자가 파일 공유를 보거나 나열할 때, 또는 스토리지 규모 조정 작업의 최적화 단계에서 CPU 사용량이 높아질 수 있습니다. 자세한 내용은 Microsoft 스토리지 설명서에서 [네임스페이스에서 액세스 기반 열거 활성화](#)를 참조하세요.

## 버스팅은 무엇인가요? 파일 시스템에서 사용하는 버스팅의 양은 얼마인가요? 버스트 크레딧이 소진되면 어떻게 되나요?

파일 기반 워크로드는 일반적으로 변동이 심하며, 버스트 간 유휴 시간이 있고, 집중적으로 단기간 높은 I/O가 발생하는 것이 특징입니다. 이런 유형의 워크로드를 지원하기 위해 Amazon FSx는 파일 시스템이 유지할 수 있는 기본 속도 외에도 네트워크 I/O 및 디스크 I/O 작업 모두에 대해 일정 기간 동안 더 빠른 속도로 버스트할 수 있는 기능을 제공합니다.

Amazon FSx는 네트워크 I/O 크레딧 메커니즘을 사용하여 평균 사용량을 기준으로 처리량과 IOPS를 할당합니다. 파일 시스템은 처리량과 IOPS 사용량이 기준 제한 미만일 때 크레딧을 적립하고, 기준 제

한을 넘는(최대 버스트 제한까지) 버스트 시 필요에 따라 크레딧을 사용할 수 있습니다. 파일 시스템의 버스트 제한 및 기간에 대한 자세한 내용은 [FSx for Windows File Server 성능](#) 섹션을 참조하세요.

## 모니터링 및 성능 페이지에 경고가 표시됩니다. 파일 시스템 구성을 변경해야 하나요?

모니터링 및 성능 페이지에는 파일 시스템 구성 방식에 따라 최근 워크로드 수요가 결정된 리소스 제한에 근접하거나 초과했을 때를 나타내는 경고가 있습니다. 권장 조치를 취하지 않으면 워크로드에 맞게 파일 시스템이 제대로 프로비저닝되지 않을 수 있지만, 반드시 구성을 변경해야 하는 것은 아닙니다.

경고를 일으킨 워크로드가 비정상적이어서 계속될 것으로 예상되지 않는 경우에는 아무 조치 없이 향후 사용량을 면밀히 모니터링하는 것이 안전할 수 있습니다. 그러나 경고를 일으킨 워크로드가 일반적이고 계속 또는 더 심해질 것으로 예상되는 경우, 권장 조치에 따라 파일 서버 성능을 높이거나(처리량 용량을 늘리거나, 스토리지 용량을 늘리거나, HDD에서 SSD 스토리지로 전환) 스토리지 볼륨 성능을 높이는 것을 권장합니다.

### Note

특정 파일 시스템 이벤트는 디스크 I/O 성능 리소스를 소비하여 잠재적으로 성능 경고를 유발할 수 있습니다. 예제:

- [스토리지 용량 증가 및 파일 시스템 성능](#)에 설명된 대로 스토리지 용량 확장의 최적화 단계에서 디스크 처리량이 증가할 수 있습니다.
- 다중 AZ 파일 시스템의 경우 처리량 용량 확장, 하드웨어 교체 또는 가용 영역 중단과 같은 이벤트로 인해 자동 장애 조치 및 페일백 이벤트가 발생합니다. 이 기간 동안 발생하는 모든 데이터 변경 사항은 기본 및 보조 파일 서버 간에 동기화되어야 하며, Windows Server는 디스크 I/O 리소스를 소비할 수 있는 데이터 동기화 작업을 실행합니다. 자세한 내용은 [처리량 용량 관리](#) 단원을 참조하십시오.

## 지표가 일시적으로 누락되었는데 걱정해야 하나요?

파일 시스템 유지 관리, 인프라 구성 요소 교체, 가용 영역을 사용할 수 없는 경우, 단일 AZ 파일 시스템을 사용할 수 없게 됩니다. 이 기간에는 지표를 사용할 수 없습니다.

다중 AZ 배포에서 Amazon FSx는 자동으로 서로 다른 가용 영역에 예비 파일 서버를 프로비저닝하고 유지합니다. Amazon FSx는 파일 시스템 유지 관리 또는 예상치 못한 서비스 중단 시 보조 파일 서버로 자동 장애 조치를 수행하여 수동으로 개입하지 않고 데이터에 계속 액세스할 수 있습니다. 파일 시스템이 장애 조치되고 페일백되는 짧은 기간 동안에는 지표를 일시적으로 사용할 수 없게 될 수 있습니다.

# FSx for Windows 파일 시스템 관리

Amazon FSx는 Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템을 쉽게 관리하고 확장하여 변화하는 워크로드 및 사용자 요구 사항과 조직의 규제 및 규정 준수 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 관리 기능을 제공합니다. 다음은 AWS CLI API AWS Management Console, PowerShell의 원격 관리를 위한 Amazon FSx CLI 및 기본 Microsoft Windows Server 그래픽 인터페이스를 사용하여 관리할 수 있는 일부 파일 시스템 구성 목록입니다.

- 스토리지 용량
- 스토리지 유형
- SSD IOPS
- 처리량 용량
- DNS 별칭
- 데이터 중복 제거
- 새도우 복사본
- 스토리지 할당량
- 파일 액세스 감사
- 파일 공유

다음 섹션에서는 파일 시스템 관리 기능 및 사용 가능한 설정에 대한 정보를 제공합니다. 상황에 가장 적합한 옵션을 결정하는 데 도움이 되는 지침과 해당하는 경우 모범 사례를 포함했습니다.

## 주제

- [Amazon FSx 파일 시스템 상태](#)
- [PowerShell용 Amazon FSx CLI 사용](#)
- [Amazon FSx 원격 PowerShell 세션 시작](#)
- [PowerShell에서 원격 관리를 위해 Amazon FSx CLI를 사용하는 일회성 파일 시스템 설정 작업](#)
- [PowerShell의 Amazon FSx CLI에 대한 액세스 문제 해결](#)
- [파일 시스템 유지 관리 기간](#)
- [주간 유지 관리 기간 변경하기](#)
- [DNS 별칭 관리](#)
- [사용자 세션 및 열린 파일](#)

- [FSx for Windows File Server의 File Server Resource Manager](#)
- [FSx for Windows File Server의 스토리지 관리](#)
- [DFS 네임스페이스 사용](#)
- [처리량 용량 관리](#)
- [네트워크 유형 관리](#)
- [Amazon FSx 리소스 태그 지정](#)
- [를 사용하여 파일 시스템 업데이트 AWS CLI](#)

## Amazon FSx 파일 시스템 상태

Amazon FSx 콘솔, AWS CLI 명령 [describe-file-systems](#) 또는 API 작업 [DescribeFileSystems](#)를 사용하여 Amazon FSx 파일 시스템의 상태를 볼 수 있습니다.

파일 시스템 상태	설명
사용 가능	파일 시스템이 정상 상태이며 접속하여 사용할 수 있습니다.
생성 중	Amazon FSx가 새 파일 시스템을 생성하고 있습니다.
삭제 중	Amazon FSx가 기존 파일 시스템을 삭제하고 있습니다.
업데이트 중	파일 시스템이 고객이 시작한 업데이트를 진행 중입니다.
잘못 구성됨	Active Directory 환경의 변경으로 인해 파일 시스템이 손상된 상태입니다. 파일 시스템이 현재 사용할 수 없거나 가용성이 손실될 위험이 있으며 백업이 실패할 수 있습니다. 가용성 복원에 대한 자세한 내용은 <a href="#">파일 시스템이 잘못 구성된 상태</a> 섹션을 참조하세요.
잘못 구성됨_사용 불가	Active Directory 환경의 변경으로 인해 파일 시스템이 현재 사용할 수 없는 상태입니다. 가용성

파일 시스템 상태	설명
	복원에 대한 자세한 내용은 <a href="#">파일 시스템이 잘못 구성된 상태</a> 섹션을 참조하세요.
실패함	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 새 파일 시스템을 생성할 때 Amazon FSx가 새 파일 시스템을 생성하지 못했습니다.</li> <li>• 파일 시스템을 사용할 수 없습니다.</li> <li>• 파일 시스템에 오류가 발생하여 Amazon FSx가 복구할 수 없습니다.</li> <li>• Amazon FSx가 백업을 생성할 수 없습니다.</li> </ul>

## PowerShell용 Amazon FSx CLI 사용

이 장에서는 PowerShell의 원격 관리를 위해 Amazon FSx CLI에 액세스하여 FSx for Windows 파일 시스템에 대한 파일 시스템 관리 작업을 수행하는 방법을 설명합니다. Microsoft Windows 네이티브 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 사용하여 일부 관리 작업을 수행할 수도 있습니다.

PowerShell의 원격 관리를 위한 Amazon FSx CLI를 사용하면 파일 시스템 관리자 그룹의 사용자가 파일 시스템을 관리할 수 있습니다. FSx for Windows File Server 파일 시스템에서 원격 PowerShell 세션을 시작하려면 먼저 다음 필수 구성 요소를 충족해야 합니다:

- FSx for Windows File Server 파일 시스템과 네트워크 연결이 가능한 Windows 컴퓨팅 인스턴스에 연결할 수 있어야 합니다.
- 파일 시스템 관리자 그룹의 구성원으로 Windows 컴퓨팅 인스턴스에 로그인합니다. 를 사용하는 경우 AWS 위임된 FSx 관리자 그룹 AWS Managed Microsoft AD입니다. 자체 관리 Microsoft Active Directory를 사용하는 경우, 이는 파일 시스템을 만들 때 관리를 위해 지정한 도메인 관리자 그룹 또는 사용자 지정 그룹입니다. 자세한 내용은 [자체 관리형 Active Directory를 사용할 경우의 모범 사례](#) 단원을 참조하십시오.
- 파일 시스템의 VPC 보안 그룹 인바운드 규칙은 포트 5985의 트래픽을 허용합니다.

PowerShell의 원격 관리를 위한 Amazon FSx CLI는 다음과 같은 보안 기능을 사용합니다.

- 사용자 자격 증명은 Kerberos 인증을 사용하여 인증됩니다.
- 연결된 클라이언트와 파일 시스템 간의 관리 세션 통신은 Kerberos를 사용하여 암호화됩니다.

Amazon FSx 파일 시스템에서 원격 관리 CLI 명령을 실행할 수 있는 두 가지 옵션이 있습니다.

- 장기간 실행되는 원격 PowerShell 세션을 설정하고 세션 내에서 명령을 실행할 수 있습니다.
- Invoke-Command를 사용하여 장기간 실행되는 원격 PowerShell 세션을 설정하지 않고도 단일 명령 또는 단일 명령 블록을 실행할 수 있습니다.

변수를 설정하여 원격 관리 명령에 매개변수로 전달하려면 Invoke-Command를 사용해야 합니다.

#### Note

다중 AZ 파일 시스템의 경우, 파일 시스템이 기본 설정 파일 서버를 사용하는 동안에만 원격 관리를 위한 Amazon FSx CLI를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [가용성 및 내구성: 단일 AZ 및 다중 AZ 파일 시스템](#) 단원을 참조하십시오.

원격 PowerShell에 액세스하려면 파일 시스템의 Windows 원격 PowerShell 엔드포인트를 사용해야 합니다. PowerShell 원격 관리 엔드포인트의 형식은 `amznfsxctlyaa1k.ActiveDirectory-DNS-name`(예: `amznfsxctlyaa1k.corp.example.com`)입니다. 네트워크 및 보안 탭의 AWS Management Console 파일 시스템 세부 정보 페이지에서 사용하여 엔드포인트 이름을 찾을 수 있습니다. [describe-file-systems](#) 명령을 사용하여 AWS CLI 응답에서 반환된 `RemoteAdministrationEndpoint` 속성을 봅니다.

이 Get-Command cmdlet을 사용하여 PowerShell에서 사용할 수 있는 cmdlet, 함수 및 별칭에 대한 정보를 검색할 수 있습니다. 자세한 내용은 Microsoft [Get-Command](#) 설명서를 참조하세요.

또한 다음 구문을 사용하여 파일 시스템에서 Invoke-Command cmdlet을 사용하여 PowerShell 명령에 원격 관리용 Amazon FSx CLI를 실행할 수도 있습니다:

```
PS C:\Users\delegateadmin> Invoke-Command -ComputerName
  amznfsxctlyaa1k.corp.example.com -ConfigurationName FSxRemoteAdmin -scriptblock { fsx-
command}
```

FSx for Windows File Server 파일 시스템에서 오래 지속되는 원격 PowerShell 세션을 시작하는 방법에 대한 지침은 [Amazon FSx 원격 PowerShell 세션 시작](#)을 참조하세요.

## Amazon FSx 원격 PowerShell 세션 시작

이 주제에서는 FSx for Windows File Server 파일 서버에서 오래 지속되는 원격 PowerShell 세션을 시작하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

## 파일 시스템에서 원격 PowerShell 세션 시작하기

1. 파일 시스템을 생성할 때 선택한 위임된 FSx 관리자 그룹의 구성원인 사용자로 파일 시스템과 네트워크 연결이 가능한 컴퓨팅 인스턴스에 연결합니다.
2. 컴퓨팅 인스턴스에서 Windows PowerShell 창을 엽니다.
3. PowerShell에서 다음 명령을 입력하여 Amazon FSx 파일 시스템에서 수명이 긴 원격 세션을 엽니다. ***Remote-PowerShell-Endpoint***를 관리할 파일 시스템의 Windows 원격 PowerShell 엔드포인트로 바꿉니다. **FsxRemoteAdmin**을 세션 구성 이름으로 사용합니다.

```
PS C:\Users\delegateadmin> enter-psession -ComputerName Remote-PowerShell-Endpoint
-ConfigurationName FsxRemoteAdmin
[fs-0123456789abcdef0]: PS>
```

인스턴스가 Amazon FSx Active Directory 도메인에 속하지 않는 경우 팝업에 사용자 보안 인증 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. FSx 관리자 그룹의 멤버인 사용자의 보안 인증 정보를 입력합니다. 인스턴스가 도메인에 조인된 경우 보안 인증을 요청하지 않습니다.

### Important

자체 관리형 Active Directory 구성을 사용하고 적절한 Active Directory 그룹 정책 설정 없이 서비스 계정을 변경하는 경우 Windows Remote PowerShell 엔드포인트가 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon FSx 서비스 계정 변경](#)의 내용을 참조하세요.

## PowerShell에서 원격 관리를 위해 Amazon FSx CLI를 사용하는 일회성 파일 시스템 설정 작업

다음 PowerShell의 원격 관리용 Amazon FSx CLI 명령을 사용하여 모범 사례에 따라 파일 시스템 관리 작업을 빠르게 구현하세요.

### 스토리지 사용량 관리

다음 명령을 사용하여 파일 시스템 스토리지 사용량을 관리합니다.

- 기본 일정에 따라 데이터 중복 제거를 활성화하려면 다음 명령을 실행합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock { Enable-FsxDedup }
```

선택적으로, 최소 파일 보존 기간 없이 다음 명령을 사용하여 파일이 생성된 직후 파일에서 데이터 중복 제거 작업을 실행할 수 있습니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock { Set-FSxDedupConfiguration -MinimumFileAgeDays 0 }
```

자세한 내용은 [데이터 중복 제거를 통한 스토리지 비용 절감](#) 섹션을 참조하세요.

- 다음 명령을 사용하여 “추적” 모드에서 사용자 스토리지 할당량을 활성화할 수 있습니다. 이 모드는 보고 목적으로만 사용되며 적용을 위한 것이 아닙니다.

```
$QuotaLimit = Quota limit in bytes
$QuotaWarningLimit = Quota warning threshold in bytes
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock { Enable-FSxUserQuotas -Track -DefaultLimit
$Using:QuotaLimit -DefaultWarningLimit $Using:QuotaWarningLimit }
```

자세한 내용은 [스토리지 할당량 관리](#) 섹션을 참조하세요.

## 새도우 복사본을 활성화하여 최종 사용자가 파일 및 폴더를 이전 버전으로 복구할 수 있도록 지원

다음과 같이 기본 일정(평일 오전 7시와 정오)에 따라 새도우 복제본을 활성화합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock { Set-FsxShadowStorage -Default }
```

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock { Set-FsxShadowCopySchedule -Default -Confirm:$False}
```

자세한 내용은 [기본 스토리지 및 일정을 사용하도록 새도우 복사본 구성](#) 단원을 참조하십시오.

## 전송 중 암호화 적용

다음 명령은 파일 시스템에 연결하는 클라이언트에 대해 암호화를 적용합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock { Set-FsxSmbServerConfiguration -EncryptData $True -
  RejectUnencryptedAccess $True -Confirm:$False}
```

열려 있는 모든 세션을 닫고 암호화를 사용하여 현재 연결된 클라이언트가 다시 연결되도록 할 수 있습니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock { Close-FSxSmbSession -Confirm:$False}
```

자세한 내용은 [전송 중 암호화 관리](#) 및 [사용자 세션 및 열린 파일](#) 섹션을 참조하세요.

## PowerShell의 Amazon FSx CLI에 대한 액세스 문제 해결

원격 PowerShell을 사용하는 파일 시스템에 연결할 수 없는 잠재적 원인은 여러 가지가 있으며, 원인마다 해결 방법이 다릅니다.

기본 연결성 테스트를 실행하여 먼저 Windows 원격 PowerShell 엔드포인트에 성공적으로 연결할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 예를 들어, `test-netconnection endpoint -port 5985` 명령을 실행할 수 있습니다.

### 파일 시스템의 보안 그룹에 원격 PowerShell 연결을 허용하는 데 필요한 인바운드 규칙 없음

원격 PowerShell 세션을 설정하려면 파일 시스템의 보안 그룹에 포트 5985의 트래픽을 허용하는 인바운드 규칙이 있어야 합니다. 자세한 내용은 [Amazon VPC 보안 그룹](#) 단원을 참조하십시오.

### AWS 관리형 Microsoft Active Directory와 온프레미스 Active Directory 간에 외부 신뢰가 구성되어 있습니다.

Amazon FSx 원격 PowerShell을 Kerberos 인증과 함께 사용하려면, 클라이언트에서 포리스트 검색 순서에 로컬 그룹 정책을 구성해야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft 설명서의 [Kerberos 포리스트 검색 순서\(KFSO\) 구성](#)을 참조하세요.

## 원격 PowerShell 세션을 시작하려고 할 때 언어 로컬라이제이션 오류 발생

명령에 `-SessionOption` 옵션으로 `-SessionOption (New-PSSessionOption -uiCulture "en-US")`를 추가해야 합니다.

다음은 파일 시스템에서 원격 PowerShell 세션을 시작할 때 `-SessionOption` 옵션을 사용하는 두 가지 예제입니다.

```
PS C:\Users\delegateadmin> Invoke-Command -ComputerName Windows Remote PowerShell Endpoint -ConfigurationName FSxRemoteAdmin -scriptblock {fsx-command} -SessionOption (New-PSSessionOption -uiCulture "en-US")
```

```
PS C:\Users\delegateadmin> Enter-Pssession -ComputerName Windows Remote PowerShell Endpoint -ConfigurationName FsxRemoteAdmin -SessionOption (New-PSSessionOption -uiCulture "en-US")
```

## 파일 시스템 유지 관리 기간

Amazon FSx for Windows File Server는 관리하는 Microsoft Windows Server 소프트웨어에 대해 정기적인 소프트웨어 패치 적용을 수행합니다. 유지 관리 기간은 요일과 이 유지 관리 프로세스가 시작되는 시간을 지정합니다. 파일 시스템을 생성하는 동안 유지 관리 기간의 시작 시간을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 30분의 기본 유지 관리 시작 기간이 할당됩니다. 유지 관리 기간은 유지 관리 범위, 다중 AZ 파일 시스템의 기본 서버와 보조 서버 간에 유지 관리 중에 발생하는 파일 읽기 및 쓰기 활동을 동기화하는 프로세스 등 여러 요인에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 [프로세스 장애 조치](#) 단원을 참조하십시오.

FSx for Windows File Server를 사용하면 워크로드 및 운영 요구 사항에 맞게 유지 관리 기간 시작 시간을 조정할 수 있습니다. 유지 관리 기간 시작 시간이 14일에 한 번 이상으로 예약되어 있는 경우, 필요에 따라 유지 관리 기간 시작 시간을 수시로 이동할 수 있습니다. 패치가 릴리스되고 14일 이내에 유지 관리 기간을 예약하지 않은 경우 FSx for Windows File Server는 파일 시스템의 보안 및 안정성을 보장하기 위해 파일 시스템에 대한 유지 관리를 진행합니다. 파일 시스템의 유지 관리 기간 시작 시간을 조정하는 방법에 대한 자세한 내용은 [주간 유지 관리 기간 변경하기](#)를 참조하십시오.

패치 적용이 진행 중인 동안에는 단일 AZ 파일 시스템을 사용할 수 없게 될 수 있으며, 일반적으로 그 기간은 20분 미만입니다. 다중 AZ 파일 시스템은 계속 사용할 수 있으며 기본 및 대기 파일 서버 간에 자동으로 장애 조치 및 페일백됩니다. 자세한 내용은 [프로세스 장애 조치](#) 단원을 참조하십시오. 다중 AZ 파일 시스템에 대한 패치 적용에는 파일 서버간의 장애 조치와 페일백이 포함되므로 이 시간 동안

발생하는 모든 읽기 및 쓰기 활동은 기본 및 대기 파일 서버 간에 동기화되어야 합니다. 패치 적용 시간을 줄이려면 파일 시스템의 부하가 최소인 유휴 기간에 유지 관리 기간을 예약하는 것이 좋습니다.

### Note

유지 관리 작업 중 데이터 무결성을 보장하기 위해 Amazon FSx for Windows File Server는 유지 관리가 시작되기 전에 파일 시스템을 호스팅하는 기본 스토리지 볼륨에 대한 보류 중인 쓰기 작업을 모두 완료합니다.

## 주간 유지 관리 기간 변경하기

FSx for Windows File Server를 사용하면 워크로드 및 운영 요구 사항에 맞게 파일 시스템의 유지 관리 기간 시작 시간을 조정할 수 있습니다. 다음 절차에 설명된 대로 AWS Management Console AWS CLI 및 Amazon FSx API를 사용하여 주별 유지 관리 기간이 시작될 때를 변경할 수 있습니다.

주별 유지 관리 기간 시작 시간 변경(콘솔)

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 열에서 파일 시스템을 선택합니다.
3. 주별 유지 관리 기간을 변경하려는 파일 시스템을 선택합니다. 파일 시스템 세부 정보 페이지가 표시됩니다.
4. 관리를 선택하면 파일 시스템 관리 설정 패널이 표시됩니다.
5. 업데이트를 선택하면 유지 관리 기간 변경 창이 표시됩니다.
6. 주별 유지 관리 기간을 시작하려는 새 날짜와 시간을 입력합니다.
7. 저장을 선택하여 변경 사항을 저장합니다. 새 유지 관리 시작 시간이 관리 설정 패널에 표시됩니다.

[update-file system](#) CLI 명령을 사용하여 주별 유지 관리 기간 시작 시간을 변경하려면 [를 사용하여 파일 시스템 업데이트 AWS CLI](#) 섹션을 참조하세요.

## DNS 별칭 관리

Amazon FSx가 제공하는 기본 도메인 이름 시스템(DNS) 이름 외에도 선택한 DNS 별칭을 파일 시스템과 연결할 수도 있습니다. DNS 별칭을 사용하면 도구나 애플리케이션을 업데이트할 필요 없이 온

프리미스에서 Amazon FSx로 [파일 시스템 스토리지를 마이그레이션](#)할 때 기존 DNS 이름을 사용하여 Amazon FSx에 저장된 데이터에 계속 액세스할 수 있습니다.

DNS 별칭을 신규 및 기존 FSx for Windows File Server 파일 시스템과 연결하고 백업을 새 파일 시스템으로 복원할 때 AWS Management Console 및를 사용하여 연결할 수 있습니다 AWS CLI. 언제든지 한 번에 파일 시스템에 최대 50개의 DNS 별칭을 연결할 수 있습니다.

#### Note

DNS 별칭에 대한 지원은 2020년 11월 9일 오후 12시(동부 표준시) 이후에 생성된 FSx for Windows File Server 파일 시스템에서 사용할 수 있습니다. 2020년 11월 9일 오후 12시(동부 표준시) 이전에 생성된 파일 시스템에서 DNS 별칭을 사용하려면 다음과 같이 하세요.

1. 기존 파일 시스템을 백업합니다. 자세한 내용은 [사용자 시작 백업 작업](#) 단원을 참조하십시오.
2. 백업을 새 파일 시스템으로 복원합니다. 자세한 내용은 [백업을 새 파일 시스템으로 복원](#) 단원을 참조하십시오.

새 파일 시스템을 사용할 수 있게 되면 이 섹션에 제공된 정보를 사용하여 DNS 별칭을 사용하여 해당 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다.

#### Note

여기에 제시된 정보는 사용자가 전적으로 Active Directory 내에서 작업하고 외부 DNS 공급자를 사용하지 않는 것을 가정합니다. 서드 파티 DNS 공급자는 예기치 않은 동작을 발생시킬 수 있습니다.

Amazon FSx는 파일 시스템을 조인하려는 Active Directory 도메인이 Microsoft DNS를 기본 DNS로 사용하는 경우에만 파일 시스템에 대한 DNS 레코드를 등록합니다. 서드 파티 DNS를 사용하는 경우 파일 시스템을 생성한 후 Amazon FSx 파일 시스템에 대한 DNS 항목을 수동으로 설정해야 합니다. 파일 시스템에 사용할 올바른 IP 주소를 선택하는 방법에 대한 자세한 내용은 [수동 DNS 항목에 사용할 올바른 파일 시스템 IP 주소 가져오기](#) 섹션을 참조하세요.

새 파일 시스템을 생성하고 백업에서 새 파일 시스템을 생성할 때 기존 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 DNS 별칭을 연결할 수 있습니다. 언제든지 한 번에 파일 시스템에 최대 50개의 DNS 별칭을 연결할 수 있습니다.

DNS 별칭을 파일 시스템에 연결하는 것 외에도 클라이언트가 DNS 별칭을 사용하여 파일 시스템에 연결하려면 다음 작업도 수행해야 합니다.

- Kerberos 인증 및 암호화를 위한 서비스 보안 주체 이름(SPN)을 구성합니다.
- Amazon FSx 파일 시스템의 기본 DNS 이름으로 확인되는 DNS 별칭에 대한 DNS CNAME 레코드를 구성합니다.

자세한 내용은 [DNS 별칭을 사용하여 데이터 액세스](#) 단원을 참조하십시오.

FSx for Windows File Server 파일 시스템의 DNS 별칭 이름은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 정규화된 도메인 이름(FQDN) 형식으로 지정해야 합니다.
- 영숫자 및 하이픈(-)을 포함할 수 있습니다.
- 하이픈으로 시작되거나 끝날 수 없습니다.
- 숫자로 시작될 수 있습니다.

DNS 별칭 이름의 경우 Amazon FSx는 영문자가 지정된 방법(대문자, 소문자 또는 이스케이프 코드)과 관계없이 영문자를 소문자(a~z)로 저장합니다.

파일 시스템과 이미 연결되어 있는 별칭을 연결하려고 해도 아무 효과가 없습니다. 파일 시스템과 연결되지 않은 파일 시스템에서 별칭을 연결 해제하려고 하면 Amazon FSx는 잘못된 요청 오류로 응답합니다.

#### Note

Amazon FSx가 파일 시스템에서 별칭을 추가하거나 제거하면 연결된 클라이언트의 연결이 일시적으로 끊기고 자동으로 파일 시스템에 다시 연결됩니다. 연결이 끊겼을 때 연속적으로 사용할 수 없는(비CA) 공유를 매핑하는 클라이언트가 열었던 모든 파일을 클라이언트가 다시 열어야 합니다.

## 주제

- [DNS 별칭 상태](#)
- [Kerberos 인증의 DNS 별칭 사용](#)
- [파일 시스템 및 백업에 대한 DNS 별칭 보기](#)
- [DNS 별칭을 파일 시스템과 연결](#)

- [기존 파일 시스템의 DNS 별칭 관리](#)

## DNS 별칭 상태

DNS 별칭은 다음 상태 값 중 하나를 가질 수 있습니다.

- 사용 가능 - DNS 별칭이 Amazon FSx 파일 시스템과 연결되어 있습니다.
- 생성 중 - Amazon FSx가 DNS 별칭을 생성하고 이를 파일 시스템과 연결하고 있습니다.
- 삭제 중 - Amazon FSx가 파일 시스템에서 DNS 별칭을 연결 해제하여 삭제하고 있습니다.
- 생성 실패 - Amazon FSx가 DNS 별칭을 파일 시스템과 연결할 수 없습니다.
- 삭제 실패 - Amazon FSx가 DNS 별칭을 파일 시스템에서 연결 해제할 수 없습니다.

## Kerberos 인증의 DNS 별칭 사용

Amazon FSx에서는 전송 중에 Kerberos 기반 인증 및 암호화를 사용하는 것이 좋습니다. Kerberos는 파일 시스템에 액세스하는 클라이언트에게 가장 안전한 인증을 제공합니다. DNS 별칭을 사용하여 Amazon FSx 파일 시스템에 액세스하는 클라이언트에 대해 Kerberos 인증을 활성화하려면 파일 시스템의 Active Directory 컴퓨터 객체에서 DNS 별칭에 해당하는 서비스 보안 주체 이름(SPN)을 구성해야 합니다.

Active Directory의 컴퓨터 객체에 있는 다른 파일 시스템에 할당한 DNS 별칭으로 SPN을 구성한 경우 파일 시스템의 컴퓨터 객체에 SPN을 추가하기 전에 먼저 해당 SPN을 제거해야 합니다. 자세한 내용은 [Kerberos의 서비스 보안 주체 이름\(SPN\) 구성](#) 단원을 참조하십시오.

## 파일 시스템 및 백업에 대한 DNS 별칭 보기

다음 절차에 설명된 대로 AWS Management Console, AWS CLI 및 API를 사용하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템 및 백업과 현재 연결된 DNS 별칭을 볼 수 있습니다.

파일 시스템과 연결된 DNS 별칭을 보려면 다음과 같이 합니다.

- 콘솔 사용 - 파일 시스템을 선택하여 파일 시스템 세부 정보 페이지를 봅니다. 네트워크 및 보안 탭을 선택하여 DNS 별칭을 봅니다.
- CLI 또는 API 사용 - `describe-file-system-aliases` CLI 명령 또는 [DescribeFileSystemAliases](#) API 작업을 사용합니다.

백업과 연결된 DNS 별칭을 보려면 다음과 같이 합니다.


- 콘솔 사용 - 탐색 창에서 백업을 선택한 다음 보려는 백업을 선택합니다. 요약 창에서 DNS 별칭 필드를 봅니다.
- CLI 또는 API 사용 - describe-backups CLI 명령 또는 [DescribeBackups](#) API 작업을 사용합니다.

## DNS 별칭을 파일 시스템과 연결

새 FSx for Windows File Server 파일 시스템을 처음부터 생성하거나 AWS Management Console AWS CLI, 및 API를 사용하여 백업을 새 파일 시스템으로 복원할 때 DNS 별칭을 연결할 수 있습니다.

새 파일 시스템을 생성할 때 DNS 별칭 연결(콘솔)

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
2. 시작하기 섹션의 [5단계. 파일 시스템을 만듭니다.](#) 섹션에 설명된 새 파일 시스템 생성 절차를 따릅니다.
3. 파일 시스템 생성 마법사의 액세스 - 선택 사항 섹션에서 파일 시스템과 연결할 DNS 별칭을 입력합니다.

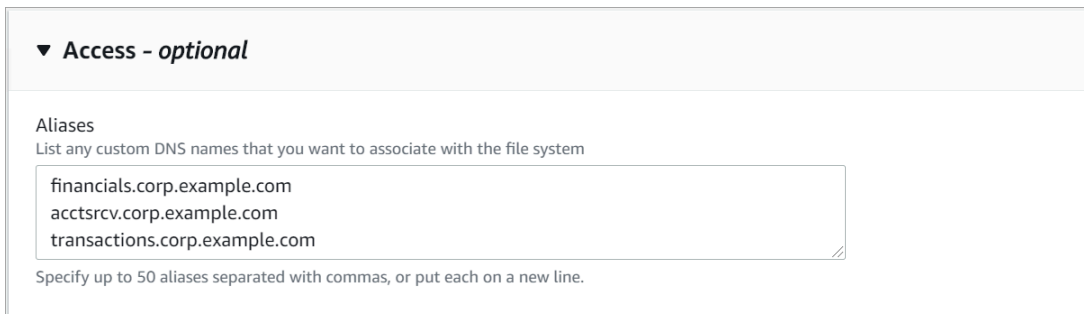

▼ Access - optional

Aliases  
List any custom DNS names that you want to associate with the file system

financials.corp.example.com  
acctsrcv.corp.example.com  
transactions.corp.example.com

Specify up to 50 aliases separated with commas, or put each on a new line.

4. 파일 시스템이 사용 가능 상태가 되면 서비스 보안 주체 이름(SPN)을 구성하고 별칭에 대한 DNS CNAME 레코드를 업데이트하거나 생성하여 DNS 별칭을 사용하여 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 [DNS 별칭을 사용하여 데이터 액세스](#) 단원을 참조하십시오.

새 Amazon FSx 파일 시스템을 생성할 때 DNS 별칭 연결(CLI)

1. 새 파일 시스템을 생성할 때는 [CreateFileSystem](#) API 작업과 함께 [Alias](#) 속성을 사용하여 DNS 별칭을 새 파일 시스템과 연결합니다.

```
aws fsx create-file-system \
  --file-system-type WINDOWS \
  --storage-capacity 2000 \
```

```
--storage-type SSD \  
--subnet-ids subnet-123456 \  
--windows-configuration Aliases=[financials.corp.example.com,accts-rcv.corp.example.com]
```

2. 파일 시스템이 사용 가능 상태가 되면 서비스 보안 주체 이름(SPN)을 구성하고 별칭에 대한 DNS CNAME 레코드를 업데이트하거나 생성하여 DNS 별칭을 사용하여 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 [DNS 별칭을 사용하여 데이터 액세스](#) 단원을 참조하십시오.

백업을 복원할 때 DNS 별칭을 추가하거나 제거하려면(CLI)

1. 기존 파일 시스템의 백업에서 새 파일 시스템을 생성할 때는 다음과 같이 [Aliases](#) 속성을 [CreateFileSystemFromBackup](#) API 작업과 함께 사용할 수 있습니다.

- 백업과 연결된 모든 별칭은 기본적으로 새 파일 시스템과 연결됩니다.
- 백업의 별칭을 보존하지 않고 파일 시스템을 만들려면 빈 세트가 있는 `Aliases` 속성을 사용합니다.

추가 DNS 별칭을 연결하려면 `Aliases` 속성을 사용하고 백업과 연결된 원래 별칭 및 연결하려는 새 별칭을 모두 포함합니다.

다음 CLI 명령은 두 개의 별칭을 Amazon FSx가 백업에서 생성하는 파일 시스템과 연결합니다.

```
aws fsx create-file-system-from-backup \  
--backup-id backup-0123456789abcdef0 \  
--storage-capacity 2000 \  
--storage-type HDD \  
--subnet-ids subnet-123456 \  
--windows-configuration Aliases=[transactions.corp.example.com,accts-rcv.corp.example.com]
```

2. 파일 시스템이 사용 가능 상태가 되면 서비스 보안 주체 이름(SPN)을 구성하고 별칭에 대한 DNS CNAME 레코드를 업데이트하거나 생성하여 DNS 별칭을 사용하여 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 [DNS 별칭을 사용하여 데이터 액세스](#) 단원을 참조하십시오.

## 기존 파일 시스템의 DNS 별칭 관리

다음 절차에 설명된 AWS CLI대로 AWS Management Console 및를 사용하여 기존 FSx for Windows File Server 파일 시스템에서 별칭을 추가하고 제거할 수 있습니다.

## 파일 시스템 DNS 별칭 관리하기(콘솔)

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
2. 파일 시스템으로 이동하여 DNS 별칭을 관리할 Windows 파일 시스템을 선택합니다.
3. 네트워크 및 보안 탭에서 DNS 별칭의 관리를 선택하여 DNS 별칭 관리 윈도우를 표시합니다.
  - DNS 별칭 연결 방법 - 새 별칭 연결 상자에서, 연결하려는 DNS 별칭을 입력합니다. 연결을 선택합니다.
  - DNS 별칭 연결 해제 방법 - 현재 별칭 목록에서, 연결을 해제할 별칭을 선택합니다. 연결 해제를 선택합니다.

현재 별칭 목록에서 관리한 별칭의 상태를 모니터링할 수 있습니다. 목록의 새로 고침을 수행하여 상태를 업데이트합니다. 별칭이 파일 시스템과 연결되거나 연결 해제되는 데 최대 2.5분이 소요됩니다.

4. 별칭이 사용 가능 상태가 되면 서비스 보안 주체 이름(SPN)을 구성하고 별칭에 대한 DNS CNAME 레코드를 업데이트하거나 생성하여 DNS 별칭을 사용하여 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 [DNS 별칭을 사용하여 데이터 액세스](#) 단원을 참조하십시오.

DNS 별칭을 기존 파일 시스템과 연결하려면(CLI) 다음과 같이 하세요.

1. `associate-file-system-aliases` CLI 명령 또는 [AssociateFileSystemAliases](#) API 작업을 사용하여 DNS 별칭을 기존 파일 시스템과 연결합니다.

다음 CLI 요청은 별칭 두 개를 지정된 파일 시스템과 연결합니다.

```
aws fsx associate-file-system-aliases \
  --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \
  --aliases financials.corp.example.com transfers.corp.example.com
```

응답은 Amazon FSx가 파일 시스템과 연결하는 별칭의 상태를 보여줍니다.

```
{
  "Aliases": [
    {
      "Name": "financials.corp.example.com",
      "Lifecycle": CREATING
    },
    {
```

```

        "Name": "transfers.corp.example.com",
        "Lifecycle": CREATING
    }
]
}

```

2. `describe-file-system-aliases` CLI 명령([DescribeFileSystemAliases](#)는 동일한 API 작업)을 사용하여 연결 중인 별칭의 상태를 모니터링할 수 있습니다.
3. `Lifecycle`이 '사용 가능' 값을 가지게 되면(처리에 2.5분 소요) 서비스 보안 주체 이름(SPN)을 구성하고 별칭에 대한 DNS CNAME 레코드를 업데이트하거나 생성하여 DNS 별칭을 사용하여 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 [DNS 별칭을 사용하여 데이터 액세스](#) 단원을 참조하십시오.

파일 시스템에서 DNS 별칭 연결을 해제하려면(CLI) 다음과 같이 하세요.

- `disassociate-file-system-aliases` CLI 명령 또는 [DisassociateFileSystemAliases](#) API 작업을 사용하여 DNS 별칭을 기존 파일 시스템과 연결 해제합니다.

다음 명령은 파일 시스템에서 별칭 하나를 연결 해제합니다.

```

aws fsx disassociate-file-system-aliases \
  --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \
  --aliases financials.corp.example.com

```

응답은 Amazon FSx가 파일 시스템에서 연결 해제하는 별칭의 상태를 보여줍니다.

```

{
  "Aliases": [
    {
      "Name": "financials.corp.example.com",
      "Lifecycle": DELETING
    }
  ]
}

```

`describe-file-system-aliases` CLI 명령([DescribeFileSystemAliases](#)는 동일한 API 작업)을 사용하여 별칭의 상태를 모니터링할 수 있습니다. 별칭을 삭제하는 데 최대 2.5분이 소요됩니다.

## 사용자 세션 및 열린 파일

이제 공유 폴더 도구를 사용하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템에서 연결된 사용자 세션과 열린 파일을 모니터링할 수 있습니다. 공유 폴더 도구를 사용하면 파일 시스템에 누가 연결되어 있는지, 어떤 파일을 누가 열었는지 등을 중앙 위치에서 모니터링할 수 있습니다. 이 도구를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 잠긴 파일에 대한 액세스 복원.
- 사용자 세션 연결을 해제하여 해당 사용자가 연 모든 파일 닫기.

Windows 기본 공유 폴더 GUI 도구와 Amazon FSx CLI를 사용하여 PowerShell에서 원격 관리를 수행하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템에서 사용자 세션과 열린 파일을 관리할 수 있습니다.

### GUI를 사용하여 사용자 및 세션 관리


다음 절차에서는 Microsoft Windows 공유 폴더 도구를 사용하여 Amazon FSx 파일 시스템에서 사용자 세션을 관리하고 파일을 여는 방법을 자세히 설명합니다.

#### 공유 폴더 도구 시작하기


1. Amazon EC2 인스턴스를 시작하고 이를 Amazon FSx 파일 시스템이 조인된 Microsoft Active Directory에 연결합니다. 이렇게 하려면 AWS Directory Service 관리 가이드에서 다음 절차 중 하나를 선택합니다.
  - [Windows EC2 인스턴스를 원활하게 조인](#)
  - [Windows 인스턴스를 수동으로 조인](#)
2. 파일 시스템 관리자 그룹의 구성원인 사용자로 인스턴스에 연결합니다. AWS 관리형 Microsoft Active Directory에서는 이 그룹을 AWS 위임된 FSx 관리자라고 합니다. 자체 관리형 Microsoft Active Directory에서는 이 그룹을 도메인 관리자 또는 생성 시 제공한 관리자 그룹의 사용자 지정 이름이라고 합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Windows 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요.
3. 시작 메뉴를 열고 Run As Administrator를 사용하여 fsmgmt.msc를 실행합니다. 이렇게 하면 공유 폴더 GUI 도구가 열립니다.
4. 작업에서 다른 컴퓨터에 연결을 선택합니다.
5. 다른 컴퓨터에 Amazon FSx 파일 시스템의 DNS 이름(예: fs-012345678901234567.ad-domain.com)을 입력합니다.
6. 확인을 선택합니다. 그러면 Amazon FSx 파일 시스템 항목이 공유 폴더 도구 목록에 표시됩니다.

## 사용자 세션 관리(GUI)

공유 폴더 도구에서 세션을 선택하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 연결된 모든 사용자 세션을 확인합니다. 사용자 또는 애플리케이션이 Amazon FSx 파일 시스템의 파일 공유에 액세스하는 경우 이 스냅인은 해당 세션을 보여줍니다. 세션의 컨텍스트 메뉴를 열고(마우스 오른쪽 버튼 클릭) 세션 닫기를 선택하여 세션 연결을 해제할 수 있습니다.

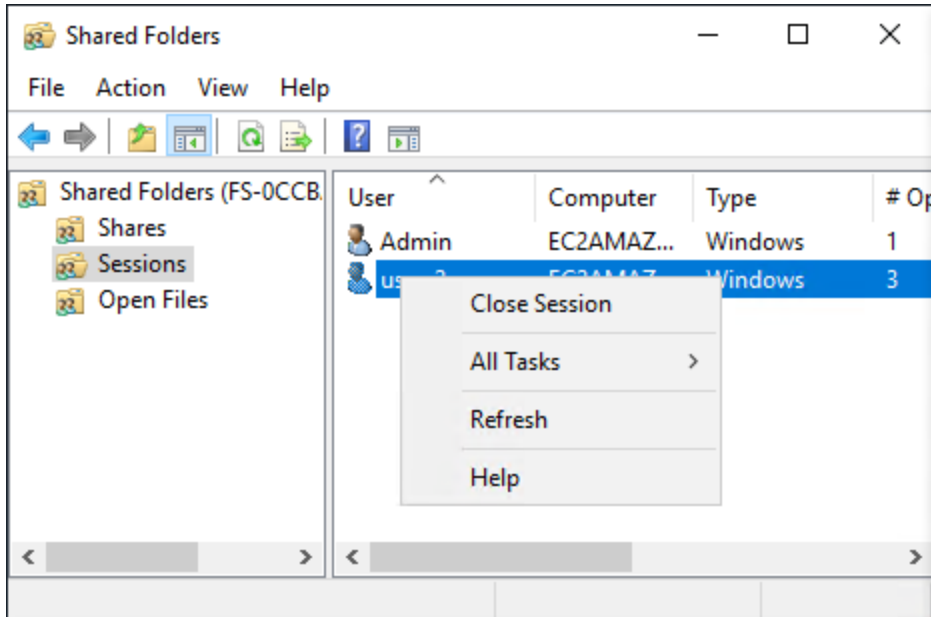


열려 있는 모든 세션의 연결을 해제하려면 세션의 컨텍스트 메뉴를 열고(마우스 오른쪽 버튼 클릭) 모든 세션 연결 해제를 선택한 후 작업을 확인합니다.

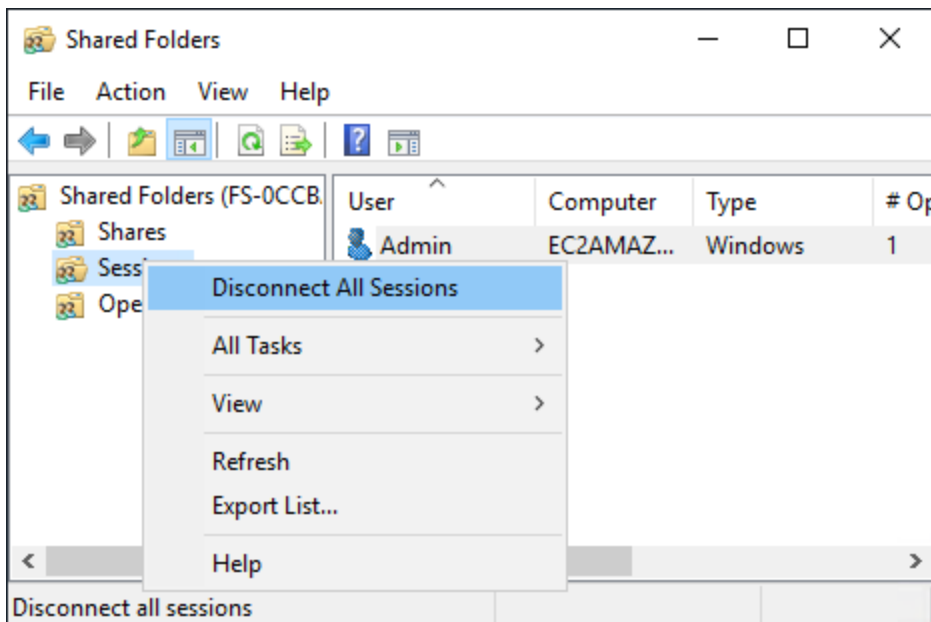


## 열린 파일을 관리하려면(GUI)

공유 폴더 도구에서 열린 파일을 선택하여 시스템에서 현재 열려 있는 모든 파일을 확인합니다. 이 뷰에는 파일이나 폴더를 연 사용자도 표시됩니다. 이 정보는 다른 사용자가 특정 파일을 열 수 없는 이유를 추적하는 데 유용할 수 있습니다. 목록에 있는 파일 항목의 컨텍스트 메뉴를 열고(마우스 오른쪽 버튼 클릭) 열린 파일 닫기를 선택하여 사용자가 열어 놓은 파일을 모두 닫을 수 있습니다.

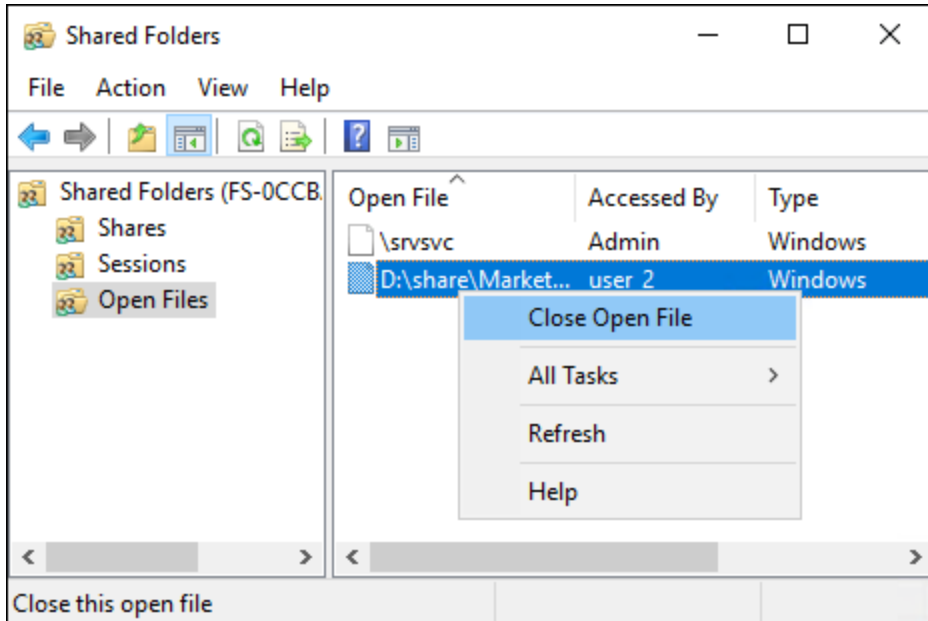

파일 시스템에서 열려 있는 모든 파일의 연결을 끊으려면 열린 파일의 컨텍스트 메뉴를 열고(마우스 오른쪽 버튼 클릭) 열린 파일 모두 연결 해제를 선택한 다음 작업을 확인합니다.

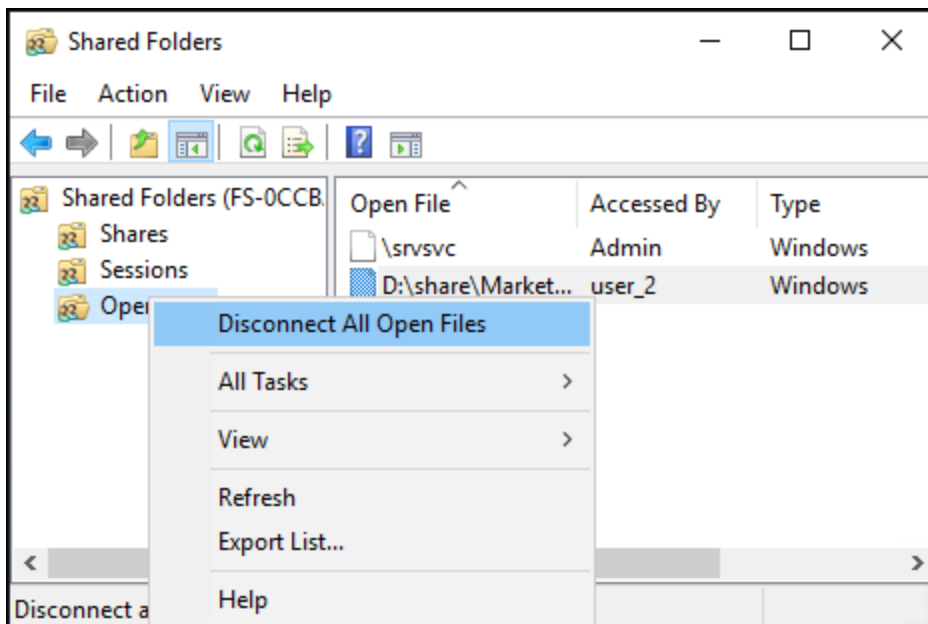

## PowerShell을 사용하여 사용자 세션 및 열린 파일 관리

PowerShell의 원격 관리용 Amazon FSx CLI를 사용하여 파일 시스템에서 활성 사용자 세션과 열린 파일을 관리할 수 있습니다. 이 CLI를 사용하는 방법을 알아보려면 [PowerShell용 Amazon FSx CLI 사용](#) 섹션을 참조하세요.

다음은 사용자 세션 및 열린 파일 관리에 사용할 수 있는 명령입니다.

명령	설명
Get-FSxSmbSession	파일 시스템과 관련 클라이언트 간에 현재 설정된 Server Message Block(SMB) 세션에 대한 정보를 검색합니다.
Close-FSxSmbSession	SMB 세션을 종료합니다.
Get-FSxSmbOpenFile	파일 시스템에 연결된 클라이언트에 대해 열려 있는 파일에 대한 정보를 검색합니다.
Close-FSxSmbOpenFile	SMB 서버의 클라이언트 중 하나에 대해 열려 있는 파일을 닫습니다.

각 명령의 온라인 도움말은 모든 명령 옵션에 대한 참조를 제공합니다. 이 도움말에 액세스하려면 `-(예: Get-FSxSmbSession -?)`와 함께 명령을 실행합니다.

## FSx for Windows File Server의 File Server Resource Manager

File Server Resource Manager(FSRM)는 Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템에 저장된 데이터를 관리하고 분류하는 데 도움이 되는 Windows Server 기능입니다. FSRM은 스토리지 비용을 제어하고, 데이터 관리 정책을 준수하며, 비즈니스 규칙에 따라 파일을 구성하는 데 도움이 되는 자동화된 정책 적용 및 보고 기능을 제공합니다.

FSRM을 사용하면 사용자가 과도한 스토리지를 소비하지 않도록 스토리지 제한을 설정하고, 민감한 데이터를 자동으로 식별 및 분류하고, 승인되지 않은 파일 유형이 비즈니스 폴더에 저장되지 않도록 차단하고, 스토리지 사용 패턴에 대한 세부 보고서를 생성할 수 있습니다. 이러한 기능을 사용하면 모든 파일 또는 폴더에 대한 수동 개입 없이 체계적이고 효율적이며 규정을 준수하는 파일 시스템을 유지할 수 있습니다.

FSRM은 다음을 수행해야 하는 조직에 특히 유용합니다.

- 사용자와 부서가 저장할 수 있는 디스크 공간의 양을 제한하여 스토리지 비용 제어
- 개인 식별 정보 또는 재무 기록과 같은 민감한 데이터 식별
- 특정 폴더에서 허용되는 파일 유형에 대한 정책 적용
- 데이터 보존, 파일 소유권 또는 스토리지 사용에 대한 규정 준수 보고서 생성
- 조직 전체에서 스토리지가 사용되는 방식에 대한 가시성 유지

## 주요 기능

- [할당량 관리](#) - 폴더의 스토리지 제한을 설정하여 사용자와 애플리케이션이 사용할 수 있는 공간을 제어합니다. 사용자가 알림을 보내는 동안 초과를 허용하는 제한 또는 소프트 할당량을 초과하지 않도록 하드 할당량을 구성할 수 있습니다. 할당량은 스토리지 비용을 관리하고 사용자 또는 부서가 과도한 양의 스토리지를 소비하지 않도록 하는 데 도움이 됩니다.
- [파일 검사](#) - 사용자가 특정 폴더에 저장할 수 있는 파일 유형을 제어합니다. 비즈니스 폴더의 실행 파일, 미디어 파일 또는 개인 문서와 같은 승인되지 않은 파일 유형을 차단할 수 있습니다. 파일 검사를 사용하면 데이터 관리 정책을 적용하고, 보안 위험을 줄이고, 비 비즈니스 파일의 스토리지 낭비를 방지할 수 있습니다.
- [파일 분류](#) - 콘텐츠 또는 위치에 따라 파일에 메타데이터 속성을 자동으로 할당합니다. 분류를 사용하면 파일을 구성하고, 민감한 데이터를 식별하고, 보존 정책을 적용하고, 파일 특성에 따라 보고서를 생성할 수 있습니다. 데이터 민감도, 부서, 보존 기간 또는 정의한 기타 사용자 지정 속성별로 파일을 분류할 수 있습니다.
- [스토리지 보고서](#) - 대용량 파일, 중복 파일, 소유자별 파일, 유형별 파일, 할당량 사용량 등 파일 시스템 사용량에 대한 세부 보고서를 생성합니다. 스토리지 보고서는 스토리지가 어떻게 사용되는지 이해하고, 보관 또는 삭제할 수 있는 파일을 식별하고, 스토리지 관리에 대해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

## 주제

- [File Server Resource Manager 시작하기](#)
- [할당량 관리](#)
- [파일 그룹](#)
- [파일 검사](#)
- [파일 분류](#)
- [스토리지 보고서](#)
- [파일 관리 작업](#)

- [FSRM 설정](#)
- [이벤트 로그](#)
- [일반 사용 사례](#)

## File Server Resource Manager 시작하기

새 Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템을 생성할 때 File Server Resource Manager(FSRM)를 활성화하거나 기존 파일 시스템을 업데이트하여 FSRM을 활성화할 수 있습니다.

FSRM은 SSD 스토리지가 있고 처리량 용량이 128MB/s 이상인 Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템에서만 지원됩니다. 파일 시스템을 생성한 후 언제든지 스토리지 유형을 SSD로 업데이트하고 처리량 용량을 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [FSx for Windows 파일 시스템의 스토리지 유형 업데이트 및 처리량 용량 관리](#) 섹션을 참조하세요.

파일 시스템을 생성할 때 FSRM을 활성화하려면(콘솔)

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
2. 대시보드에서 파일 시스템 생성을 선택하여 파일 시스템 생성 마법사를 시작합니다.
3. Amazon FSx for Windows File Server를 선택한 후 다음을 선택합니다.
4. 표준 생성 옵션을 선택합니다.
5. 필수 정보 제공
6. 파일 서버 리소스 관리자 블록을 열고 활성화됨을 선택합니다.
7. 이벤트 로그 대상에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
  - CloudWatch Logs - FSRM 이벤트 로그를 수신할 CloudWatch Logs 로그 그룹을 선택합니다. CloudWatch Logs 로그 그룹의 이름은 '/aws/fsx/' 접두사로 시작해야 합니다.
  - Kinesis Data Firehose - FSRM 이벤트 로그를 수신할 Kinesis Data Firehose 전송 스트림 선택
8. 나머지 섹션을 완료하고 파일 시스템 생성을 선택합니다.

파일 시스템을 생성할 때 FSRM을 활성화하려면(CLI)

FSx for Windows File Server 파일 시스템을 생성할 때 FSRM을 활성화하려면 AWS CLI 명령을 사용합니다. `create-file-system`. `--windows-configuration` 파라미터에 다음 FSRM 구성을 포함합니다.

- `FsrmserviceEnabled` - `true`으로 설정됨

- EventLogDestination - FSRM 이벤트 로그의 대상을 지정하는 Amazon 리소스 이름(ARN)입니다. CloudWatch Logs 로그 그룹 ARN 또는 Kinesis Data Firehose 전송 스트림 ARN일 수 있습니다.

```
aws fsx create-file-system \
  --file-system-type WINDOWS \
  --storage-capacity 300 \
  --storage-type SSD \
  --subnet-ids subnet-0123456789abcdef0 \
  --windows-configuration
  "ThroughputCapacity=128,WindowsFsrConfiguration={FsrServiceEnabled=true,EventLogDestination=
  east-1:123456789012:log-group:/aws/fsx/fsr}"
```

기존 파일 시스템에서 FSRM 구성을 수정하려면(콘솔)

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
2. 파일 시스템으로 이동하여 수정하려는 Windows 파일 시스템을 선택합니다.
3. 관리 탭을 선택합니다.
4. 파일 서버 리소스 관리자 섹션에서 관리를 선택합니다.
5. 필요한 사항을 변경합니다.
  - 이벤트 로그 대상을 변경하려면 다른 CloudWatch Logs 로그 그룹 또는 Kinesis Data Firehose 전송 스트림을 선택합니다.
  - FSRM을 활성화하려면 활성화됨을 선택합니다.
  - FSRM을 비활성화하려면 비활성화됨을 선택합니다.

#### Important

다중 AZ 파일 시스템은 이 프로세스 중에 자동 장애 조치 및 장애 복구 이벤트가 발생하는 반면, 단일 AZ 파일 시스템은 잠시 동안 사용할 수 없게 됩니다.

6. 저장을 선택합니다.

파일 시스템 세부 정보 페이지의 업데이트 탭에서 업데이트 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

## 기존 파일 시스템에서 FSRM 구성을 수정하려면(CLI)

기존 FSx for Windows File Server 파일 시스템에서 FSRM을 활성화 및 비활성화하려면 AWS CLI 명령을 사용합니다. `update-file-system`.

### FSRM 활성화

FSRM을 활성화하려면 `--windows-configuration` 파라미터에 다음 FSRM 구성을 포함합니다.

- `Fsrmserviceenabled` - `true`으로 설정됨
- `Eventlogdestination` - FSRM 이벤트 로그의 대상을 지정하는 Amazon 리소스 이름(ARN)입니다. CloudWatch Logs 로그 그룹 ARN 또는 Kinesis Data Firehose 전송 스트림 ARN일 수 있습니다.

```
aws fsx update-file-system \
  --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \
  --windows-configuration
  Fsrmserviceenabled=true,Eventlogdestination="arn:aws:logs:us-
  east-1:123456789012:log-group:/aws/fsx/fsrm"
```

### FSRM 비활성화

FSRM을 비활성화하려면:

```
aws fsx update-file-system \
  --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \
  --windows-configuration Fsrmserviceenabled=false'
```

#### Important

다중 AZ 파일 시스템은 이 프로세스 중에 자동 장애 조치 및 장애 복구 이벤트가 발생하는 반면, 단일 AZ 파일 시스템은 잠시 동안 사용할 수 없게 됩니다.

## FSx 원격 PowerShell

FSRM 기능을 구성하고 사용하려면 PowerShell의 원격 관리를 위해 Amazon FSx CLI를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 [Amazon FSx 원격 PowerShell 세션 시작](#) 섹션을 참조하세요.

## 할당량 관리

File Server Resource Manager(FSRM) 할당량 관리를 사용하여 사용자가 FSx for Windows File Server 파일 시스템에서 사용하는 스토리지 공간의 양을 제어할 수 있습니다. 할당량은 특정 폴더에 저장할 수 있는 데이터의 양을 제한하고 스토리지 사용량이 정의된 임계값에 가까워지거나 초과할 때 알림을 생성하여 스토리지 용량을 관리하는 데 도움이 됩니다.

### 할당량 관리 작동 방식

할당량 관리는 파일 시스템의 폴더에 적용할 수 있는 두 가지 유형의 할당량을 제공합니다.

#### 하드 할당량

할당량 한도에 도달한 후에는 사용자가 파일을 저장하지 못하도록 합니다. 사용자가 할당량 제한을 초과하는 파일을 저장하려고 하면 작업이 실패하고 사용자에게 오류 메시지가 표시됩니다.

#### 소프트 할당량

위반을 로깅하는 동안 사용자가 할당량 제한을 초과하도록 허용합니다. 소프트 할당량은 엄격한 제한을 적용하지 않고 스토리지 사용량을 모니터링하는 데 유용합니다.

### 할당량 템플릿

할당량 템플릿은 크기 제한, 할당량 유형(하드 또는 소프트), 임계값 알림을 포함하여 할당량 설정을 정의하는 재사용 가능한 구성을 제공합니다. 할당량 템플릿을 생성한 후에는 매번 동일한 설정을 재구성하지 않고도 여러 폴더에 할당량 템플릿을 적용할 수 있습니다. 할당량 템플릿을 업데이트할 때 필요에 따라 해당 템플릿에서 생성된 모든 할당량에 변경 사항을 적용할 수 있습니다.

할당량 템플릿을 사용하면 다음과 같은 몇 가지 이점이 있습니다.

- 일관성 - 유사한 폴더의 할당량 구성이 동일한지 확인
- 효율성 - 여러 폴더에 할당량 설정을 빠르게 적용
- 유지 관리 가능성 - 템플릿을 수정하여 여러 폴더의 할당량 설정 업데이트

### 할당량 자동 적용

할당량 자동 적용은 지정된 템플릿을 기반으로 하위 폴더에 대한 할당량을 자동으로 생성합니다. 상위 폴더에 자동 적용 할당량을 생성하면 FSRM은 각 기존 하위 폴더와 사용자가 나중에 생성하는 새 하위

폴더에 대한 할당량을 자동으로 생성합니다. 이 접근 방식은 여러 사용자 디렉터리 또는 부서 폴더에 일관된 할당량 제한을 적용하려는 시나리오에 유용합니다.

## 임계값 알림

임계값은 FSRM이 특정 작업을 수행하는 사용량 수준을 정의합니다. 각 할당량에 대해 여러 임계값을 구성할 수 있으며, 각 임계값은 할당량 한도의 백분율로 설정됩니다. 스토리지 사용량이 임계값 백분율에 도달하면 FSRM은 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

### 이벤트 로깅

모니터링 및 분석을 위해 Amazon CloudWatch 또는 Amazon Kinesis Data Firehose에 이벤트를 로깅합니다. 이벤트 심각도 수준(정보, 경고 또는 오류)을 지정하고 사용자 지정 메시지 본문을 제공할 수 있습니다. 이벤트 로깅은 할당량 사용량을 모니터링하고 기존 모니터링 시스템과 통합하는데 유용합니다.

### 스토리지 보고서

스토리지 공간을 사용하는 파일 및 폴더에 대한 자세한 정보를 제공하는 스토리지 사용 보고서를 생성합니다. 스토리지 보고서는 스토리지를 가장 많이 사용하는 사용자 또는 애플리케이션을 식별하고 스토리지 관리에 대해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 [스토리지 보고서](#) 단원을 참조하십시오.

각 할당량에 대해 서로 다른 작업으로 여러 임계값을 구성할 수 있습니다. 예를 들어 사용량이 75%인 정보 이벤트와 사용량이 90%인 경고 이벤트로 할당량을 구성할 수 있습니다.

## 할당량 관리 명령

할당량을 관리하기 위해 세 가지 FSx 원격 PowerShell 명령 패밀리에 액세스할 수 있습니다.

1. 할당량 명령 - 특정 폴더에 대한 할당량을 생성, 검색, 수정, 제거 및 업데이트합니다. folder-by-folder 할당량을 관리해야 하는 경우가 명령을 사용합니다.
2. 할당량 템플릿 명령 - 재사용 가능한 할당량 구성을 정의하는 할당량 템플릿을 생성, 검색 및 수정합니다. 이러한 명령을 사용하여 여러 폴더에 적용할 수 있는 표준 할당량 정책을 설정합니다.
3. 자동 할당량 명령 - 하위 폴더에 대한 할당량을 자동으로 생성하는 자동 적용 할당량을 생성, 검색, 수정, 제거 및 업데이트합니다. 개별 할당량을 수동으로 생성하지 않고 여러 하위 폴더에 일관된 할당량 제한을 적용해야 하는 경우가 명령을 사용합니다.

## Quota Management FSx 원격 PowerShell 명령 목록

**Note**

이 페이지의 모든 예제에서는 파일 시스템의 Windows 원격 PowerShell 엔드포인트로 `$FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint` 변수를 정의했다고 가정합니다. 이 엔드포인트는 파일 시스템의 세부 정보 페이지의 Amazon FSx 콘솔에서 또는 명령을 사용하여 AWS CLI `describe-file-systems` 찾을 수 있습니다.

## 할당량 명령

## New-FSxFSRMQuota

폴더에 새 할당량을 생성합니다. 할당량은 사용자가 폴더에 저장할 수 있는 데이터의 양을 제한합니다. 사용자가 할당량 임계값을 초과할 때 알림을 생성하도록 할당량을 선택적으로 구성할 수 있습니다.

파라미터:

- `Folder (string)` - 필수 항목입니다. 할당량이 적용될 폴더 경로입니다.
- `Size (string)` - 템플릿을 사용하지 않는 경우 필수: 할당량 크기 제한입니다.
- `Template (string)` - 선택 사항입니다. 사용할 기존 할당량 템플릿의 이름입니다. 템플릿을 지정할 때 설명 파라미터만 사용할 수 있습니다. 다른 모든 설정은 템플릿에서 상속됩니다.
- `Description (string)` - 선택 사항입니다. 할당량에 대한 설명입니다.
- `SoftLimit (boolean)` - 선택 사항입니다. `true`로 설정하면는 위반을 로깅하는 동안 사용자가 제한을 초과할 수 있는 소프트 할당량을 생성합니다.
- `Disabled (boolean)` - 선택 사항입니다. `true`로 설정하면가 비활성화된 상태에서 할당량을 생성합니다.
- `ThresholdConfigurations (array)` - 선택 사항입니다. 다양한 사용 수준에서 수행할 작업을 지정하는 임계값 구성의 배열입니다. 각 구성에는 다음과 같은 속성이 있습니다.
  - `ThresholdPercentage (number)`: 작업을 트리거할 할당량 한도의 백분율입니다. 0에서 250 사이의 값을 입력합니다.
  - `Action (array)`: 임계값에 도달할 때 수행할 하나 이상의 작업입니다. 각 작업에는 다음과 같은 속성이 있습니다.
    - `ActionType`: 수행할 작업의 유형입니다. 다음 값을 지정할 수 있습니다.
      1. `Event`: 이벤트를 파일 시스템의 이벤트 로그에 로깅합니다. 이벤트를 지정할 때 다음 속성도 지정해야 합니다.

- EventType: 정보, 경고 또는 오류
  - MessageBody: 이벤트와 함께 로깅할 메시지 텍스트입니다.
2. Report: 스토리지 사용 보고서를 생성합니다.

예:

1. 할당량 템플릿을 사용하지 않고 하드 5GB 할당량을 생성합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMQuota -Folder "share\test" -Size 5GB
  }
```

2. 임계값 알림을 사용하여 소프트 할당량 생성

```
$thresholds = [System.Collections.ArrayList]@()
$warning = @{
  ThresholdPercentage = 75
  Action = @(
    @{
      ActionType = "Event"
      EventType = "Warning"
      MessageBody = "Quota usage has reached 75%"
    }
  )
}

$thresholds.Add($warning)

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ArgumentList ($thresholds) -ScriptBlock {
  param($thresholds)
  New-FSxFSRMQuota -Folder "share/test" -Size 1GB -Description "Test quota" -
  SoftLimit -ThresholdConfigurations $Using:thresholds
}
```

## Get-FSxFSRMQuota

파일 시스템에서 하나 이상의 할당량을 검색합니다. 이 명령은 크기 제한, 임계값 및 현재 사용량을 포함하여 할당량 구성에 대한 세부 정보를 반환합니다.

### 파라미터:

- **Folder (string)** - 선택 사항입니다. 할당량을 검색할 폴더 경로입니다. 폴더 경로를 지정하지 않으면 명령은 파일 시스템의 모든 할당량을 반환합니다.

### 예:

- 1: 파일 시스템의 기존 할당량을 모두 가져옵니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Get-FSxFSRMQuota
  }
```

### Remove-FSxFSRMQuota

파일 시스템의 지정된 폴더에서 할당량을 제거합니다.

### 파라미터:

- **Folder (string)** - 필수 항목입니다. 할당량을 제거할 폴더 경로입니다.
- **PassThru (boolean)** - 선택 사항입니다. true로 설정하면 제거된 할당량 객체를 반환합니다.

### 예:

- 1: 할당량을 제거합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Remove-FSxFSRMQuota -Folder "share\test" -PassThru
  }
```

### Set-FSxFSRMQuota

기존 할당량의 구성을 수정합니다.

### 파라미터:

- **Folder (string)** - 필수 항목입니다. 수정할 할당량이 포함된 폴더 경로입니다.
- **Description (string)** - 선택 사항입니다. 할당량에 대한 새로운 설명입니다.

- Size (string) - 선택 사항입니다. 할당량에 대한 새 크기 제한입니다.
- SoftLimit (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면가 할당량을 소프트 제한으로 변경하여 사용자가 위반을 로깅하는 동안 제한을 초과할 수 있습니다.
- Disabled (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 할당량이 비활성화됩니다. false로 설정하면 할당량이 활성화됩니다.
- ThresholdConfigurations (array) - 선택 사항입니다. 새 임계값 구성의 배열입니다. 각 임계값 구성에는 다음과 같은 속성이 있습니다.
  - ThresholdPercentage (number): 작업을 트리거할 할당량 한도의 백분율입니다. 0에서 250 사이의 값을 입력합니다.
  - Action (array): 임계값에 도달할 때 수행할 하나 이상의 작업입니다. 각 작업에는 다음과 같은 속성이 있습니다.
    - ActionType: 수행할 작업의 유형입니다. 다음 값을 지정할 수 있습니다.
      1. Event: 이벤트를 파일 시스템의 이벤트 로그에 로깅합니다. 이벤트를 지정할 때 다음 속성도 지정해야 합니다.
        - EventType: 정보, 경고 또는 오류
        - MessageBody: 이벤트와 함께 로깅할 메시지 텍스트입니다.
      2. Report: 스토리지 사용 보고서를 생성합니다.
- PassThru (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 수정된 할당량 객체를 반환합니다.

예:

- 1: 할당량 크기 및 설명을 수정합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Set-FSxFSRMQuota -Folder "share\department" -Size 2GB -Description "Updated
quota for department share"
}
```

2. 할당량 비활성화

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Set-FSxFSRMQuota -Folder "share\department" -Disabled: $true
}
```

## Update-FSxFSRMQuota

폴더를 스캔하여 사용 중인 실제 공간 양을 확인하여 할당량에 대한 현재 사용량 통계를 다시 계산합니다.

파라미터:

- Folder (string) - 필수 항목입니다. 업데이트할 할당량이 포함된 폴더 경로입니다.
- PassThru (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 업데이트된 할당량 객체를 반환합니다.

예:

1: 지정된 할당량에 대한 현재 사용량 통계를 다시 계산합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Update-FSxFSRMQuota -Folder "share\department" -PassThru
  }
```

할당량 템플릿 명령

## New-FSxFSRMQuotaTemplate

할당량에 대한 재사용 가능한 구성을 정의하는 새 할당량 템플릿을 생성합니다.

파라미터:

- Name (string) - 필수 항목입니다. 할당량 템플릿의 이름입니다.
- Size (string) - 필수 항목입니다. 할당량 템플릿이 적용하는 크기 제한입니다.
- Description (string) - 선택 사항입니다. 할당량 템플릿에 대한 설명입니다.
- SoftLimit (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면는 사용량을 보고하지만 제한을 적용하지 않는 소프트 할당량에 대한 템플릿을 생성합니다.
- ThresholdConfigurations (array) - 선택 사항입니다. 다양한 사용 수준에서 수행할 작업을 지정하는 임계값 구성의 배열입니다. 각 구성에는 다음과 같은 속성이 있습니다.
  - ThresholdPercentage (number): 작업을 트리거할 할당량 한도의 백분율입니다. 0에서 250 사이의 값을 입력합니다.
  - Action (array): 임계값에 도달할 때 수행할 하나 이상의 작업입니다. 각 작업의 속성은 다음과 같습니다.

- **ActionType**: 수행할 작업의 유형입니다. 다음 값을 지정할 수 있습니다.
  1. **Event**: 이벤트를 파일 시스템의 이벤트 로그에 로깅합니다. 이벤트를 지정할 때 다음 속성도 지정해야 합니다.
    - **EventType**: 정보, 경고 또는 오류
    - **MessageBody**: 이벤트와 함께 로깅할 메시지 텍스트입니다.
  2. **Report**: 스토리지 사용 보고서를 생성합니다.

예:

1: 하드 1GB 제한 템플릿을 생성합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMQuotaTemplate -Name "1GB Hard Limit" -Size 1GB -Description "Standard
1GB hard limit template"
}
```

2. 사용량이 90%인 경고 임계값이 있는 5GB 소프트 제한 템플릿 생성

```
$threshold = @{
    ThresholdPercentage = 90
    Action = @(
        @{
            ActionType = "Event"
            EventType = "Warning"
            MessageBody = "Quota usage has reached 90% of the limit"
        }
    )
}

$thresholds = [System.Collections.ArrayList]@()
$thresholds.Add($threshold)

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList $thresholds -ScriptBlock {
    param($thresholds)

    New-FSxFSRMQuotaTemplate -Name "5GB Soft Limit" -Size 5GB -Description "5GB soft
limit with 90% warning" -SoftLimit -ThresholdConfigurations $Using:thresholds
}
```

## Get-FSxFSRMQuotaTemplate

파일 시스템에서 하나 이상의 할당량 템플릿을 검색합니다.

파라미터:

- Name (string) - 선택 사항입니다. 검색할 특정 할당량 템플릿의 이름입니다. 이름을 지정하지 않으면 명령이 모든 할당량 템플릿을 반환합니다.

예:

1: 파일 시스템에서 모든 할당량 템플릿을 검색합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Get-FSxFSRMQuotaTemplate
}
```

## Set-FSxFSRMQuotaTemplate

할당량 템플릿의 속성을 수정합니다.

파라미터:

- Name (string) - 필수 항목입니다. 수정할 할당량 템플릿의 이름입니다.
- Description (string) - 선택 사항입니다. 템플릿에 대한 새로운 설명입니다.
- Size (string) - 선택 사항입니다. 템플릿의 새 크기 제한입니다.
- SoftLimit (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면는 사용량을 보고하지만 제한을 적용하지 않는 소프트 할당량을 생성하도록 템플릿을 변경합니다.
- ThresholdConfigurations (array) - 선택 사항입니다. 다양한 사용 수준에서 수행할 작업을 지정하는 임계값 구성의 배열입니다. 각 구성에는 다음과 같은 속성이 있습니다.
  - ThresholdPercentage (number): 작업을 트리거할 할당량 한도의 백분율입니다. 0에서 250 사이의 값을 입력합니다.
  - Action (array): 임계값에 도달할 때 수행할 하나 이상의 작업입니다. 각 작업의 속성은 다음과 같습니다.
    - ActionType: 수행할 작업의 유형입니다. 다음 값을 지정할 수 있습니다.
      1. Event: 이벤트를 파일 시스템의 이벤트 로그에 로깅합니다. 이벤트를 지정할 때 다음 속성도 지정해야 합니다.

- EventType: 정보, 경고 또는 오류
- MessageBody: 이벤트와 함께 로깅할 메시지 텍스트입니다.

2. Report: 스토리지 사용 보고서를 생성합니다.

- UpdateDerived (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면이 템플릿에서 생성된 모든 할당량이 업데이트됩니다.
- UpdateDerivedMatching (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면이 템플릿에서 생성되었고 생성 이후 수정되지 않은 할당량만 업데이트됩니다.
- PassThru (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 수정된 템플릿 객체를 반환합니다.

예:

1: 할당량 템플릿의 크기와 설명을 수정합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Set-FSxFSRMQuotaTemplate -Name "5GB Soft Limit" -Size 10GB -Description "Updated to
10GB soft limit"
}
```

2. 할당량 템플릿을 수정하고 템플릿에서 생성된 모든 할당량을 업데이트합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Set-FSxFSRMQuotaTemplate -Name "1GB Hard Limit" -Size 2GB -UpdateDerived
}
```

## Reset-FSxFSRMQuota

지정된 템플릿의 설정과 일치하도록 할당량을 재설정합니다.

파라미터

- Folder (string) - 필수 항목입니다. 재설정할 할당량이 포함된 폴더 경로입니다.
- Template (string) - 필수 항목입니다. 적용할 할당량 템플릿의 이름입니다.

예제

예: 할당량 템플릿에 정의된 설정과 일치하도록 할당량을 재설정합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Reset-FSxFSRMQuota -Folder "share\department" -Template "1GB Hard Limit"
  }
```

## 자동 할당량 명령

### New-FSxFSRMAutoQuota

New-FSxFSRMAutoQuota 명령은 지정된 폴더에 자동 적용 할당량을 생성합니다. 자동 적용 할당량은 각 기존 하위 폴더 및 지정된 폴더에 생성된 새 하위 폴더에 대해 지정된 템플릿을 기반으로 할당량을 자동으로 생성합니다.

### 파라미터

- Folder (string) - 필수 항목입니다. 자동 적용 할당량이 생성될 폴더 경로입니다.
- Template (string) - 선택 사항입니다. 자동 적용 할당량에 사용할 기존 할당량 템플릿의 이름입니다.
- Disabled (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면가 비활성화된 상태에서 자동 적용 할당량을 생성합니다.

## 예제

1: 지정된 템플릿을 모든 하위 폴더에 자동으로 적용하는 자동 적용 할당량을 생성합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMAutoQuota -Folder "share\department" -Template "250 MB Extended Limit"
  }
```

### Get-FSxFSRMAutoQuota

Get-FSxFSRMAutoQuota 명령은 파일 시스템에서 하나 이상의 자동 적용 할당량을 검색합니다.

### 파라미터

- Folder (string) - 선택 사항입니다. 자동 적용 할당량을 검색할 폴더 경로입니다. 경로 끝에 ... 있는를 사용하여 모든 하위 폴더를 포함할 수도 있습니다.

폴더 경로를 지정하지 않으면 명령은 파일 시스템의 모든 자동 적용 할당량을 반환합니다.

## 예제

1: 파일 시스템에서 모든 자동 적용 할당량을 검색합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Get-FSxFSRMAutoQuota
}
```

## Remove-FSxFSRMAutoQuota

Remove-FSxFSRMAutoQuota 명령은 지정된 폴더에서 자동 적용 할당량을 제거합니다. 자동 적용 할당량을 제거하면 명령은 연결된 할당량 템플릿에서 파생된 하위 폴더에서도 모든 할당량을 제거합니다.

### 파라미터

- Folder (string) - 필수 항목입니다. 자동 적용 할당량을 제거할 폴더 경로입니다.
- PassThru (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 제거된 자동 적용 할당량 객체를 반환합니다.

## 예제

1: 특정 폴더에서 자동 적용 할당량을 제거합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Remove-FSxFSRMAutoQuota -Folder "share\department" -PassThru
}
```

## Set-FSxFSRMAutoQuota

Set-FSxFSRMAutoQuota 명령은 자동 적용 할당량의 구성 설정을 수정합니다.

### 파라미터

- Folder (string) - 필수 항목입니다. 수정할 할당량 자동 적용이 포함된 폴더 경로입니다.
- Template (string) - 선택 사항입니다. 적용할 할당량 템플릿의 이름입니다.
- Disabled (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 자동 적용 할당량이 비활성화됩니다. false로 설정하면 자동 적용 할당량이 활성화됩니다.

- UpdateDerived (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면이 자동 적용 할당량에서 파생된 모든 기존 할당량을 업데이트합니다.
- UpdateDerivedMatching (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 생성 후 수정되지 않은 파생된 할당량만 업데이트됩니다.
- PassThru (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 수정된 자동 적용 할당량 객체를 반환합니다.

## 예제

1: 자동 적용 할당량에서 사용하는 할당량 템플릿을 변경합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Set-FSxFSRMAutoQuota -Folder "share\department" -Template "100 MB Limit"
}
```

2: 자동 적용 할당량을 비활성화하고 할당량에서 파생된 모든 할당량을 업데이트합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Set-FSxFSRMAutoQuota -Folder "share\department" -Disabled: $true -UpdateDerived
}
```

## Update-FSxFSRMAutoQuota

이 Update-FSxFSRMAutoQuota 명령은 폴더를 스캔하여 사용 중인 실제 공간 양을 확인하여 자동 적용 할당량의 속성과 할당량에서 파생된 할당량을 다시 계산합니다.

### 파라미터

- Folder (string) - 필수 항목입니다. 업데이트할 자동 적용 할당량이 포함된 폴더 경로입니다.
- PassThru (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 업데이트된 자동 적용 할당량 객체를 반환합니다.

## 예제

1: 사용량 통계를 다시 계산하고 업데이트된 자동 적용 할당량 객체를 반환합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Update-FSxFSRMAutoQuota -Folder "share\department" -PassThru
}
```

## 파일 그룹

파일 그룹은 파일 [화면을](#) 구성할 때 사용해야 하고 [스토리지 보고서를](#) 생성할 때 선택적으로 사용할 수 있는 파일 이름 패턴의 논리적 컬렉션을 정의합니다. 파일 그룹에는 패턴(일치할 파일)과 제외 패턴(일치할 파일)이 포함되며, 이 패턴은 매번 개별 패턴을 지정하는 대신 파일 그룹 이름으로 참조합니다.

### 파일 그룹 사용 방법

파일 그룹은 다음 FSRM 기능에 필요합니다.

- 파일 화면 - 차단하거나 모니터링할 파일 유형을 정의하려면 하나 이상의 파일 그룹을 지정해야 합니다.
- 파일 화면 예외 - 상위 폴더의 파일 화면을 차단하더라도 허용할 파일 유형을 정의하려면 하나 이상의 파일 그룹을 지정해야 합니다.
- 파일 화면 템플릿 - 템플릿이 차단하거나 모니터링할 파일 유형을 정의하려면 하나 이상의 파일 그룹을 지정해야 합니다.

파일 그룹은 다음 FSRM 기능에 대해 선택 사항입니다.

- 스토리지 보고서 - 선택적으로 파일 그룹별로 보고서를 필터링하여 특정 파일 유형의 스토리지 사용량을 분석할 수 있습니다. 예를 들어 오디오 및 비디오 파일만 표시하는 보고서를 생성할 수 있습니다.

### 파일 이름 패턴

파일 그룹은 와일드카드 패턴을 사용하여 파일 이름을 일치시킵니다. 패턴 포함(일치할 파일)과 제외 패턴(일치할 파일)을 모두 지정할 수 있습니다.

FSRM은 다음 와일드카드를 지원합니다.

- 별표(\*) - 0개 이상의 문자와 일치합니다.
- 물음표(?) - 정확히 한 문자와 일치

예를 들어 패턴은 report.doc , 및와 같은 파일report.docx과 \*.doc\* 일치하는 반면document.doc, 제외 패턴은 Microsoft Office 애플리케이션에서 생성한 임시 파일을 제외 ~\$\*합니다.

## 기본 파일 그룹

파일 시스템에서 FSRM을 활성화하면 다음 파일 그룹이 자동으로 생성됩니다.

### 오디오 및 비디오 파일

\*.mp3, , , \*.wav, \*.avi, 등 일반적인 오디오 및 비디오 파일 형식\*.mp4\*.mpeg과 일치 \*.wmv

### 백업 파일

\*.bak, 및를 포함한 백업 파일 형식\*.backup과 일치 \*.old

### 압축 파일

\*.zip, , \*.rar, \*.7z\*.gz, 등 아카이브 및 압축 파일 형식과 일치 \*.tar

### 이메일 파일

\*.eml, 및를 포함한 이메일 메시지 \*.msg및 사서함 형식과 일치합니다. \*.pst

### 실행 파일

\*.exe, , , \*.dll, \*.com, 등 실행 파일 및 스크립트 파일 형식\*.bat\*.cmd과 일치 \*.vbs

### 이미지 파일

\*.jpg, , \*.jpeg, \*.png, \*.gif\*.bmp, 등 일반적인 이미지 파일 형식과 일치 \*.tif

### Office 파일

\*.doc, , , \*.xls, 및 \*.docx를 포함한 Microsoft Office 문서 형식\*.xlsx\*.ppt과 일치 \*.pptx

### 시스템 파일

\*.sys, \*.dll\*.ocx, 및를 포함한 Windows 시스템 파일 형식과 일치 \*.drv

### 임시 파일

\*.tmp, 및를 포함한 임시 파일 형식\*.temp과 일치합니다. ~\*

### 텍스트 파일

\*.txt, \*.csv, \*.log 및를 포함한 텍스트 기반 파일 형식과 일치합니다. \*.xml

### 웹 페이지 파일

\*.html, , , \*.asp, 및 \*.htm를 포함한 웹 콘텐츠 파일 형식\*.php과 일치합니다\*.aspx. \*.js

파일 화면 및 스토리지 보고서에서 이러한 기본 파일 그룹을 즉시 사용하거나 특정 요구 사항에 맞게 수정할 수 있습니다.

## 파일 그룹 관리 명령

FSRM은 파일 그룹을 생성하고 관리하기 위한 PowerShell 명령을 제공합니다. 이러한 명령을 사용하여 조직의 파일 관리 정책과 일치하는 사용자 지정 파일 그룹을 정의합니다.

### Note

이 페이지의 모든 예제에서는 파일 시스템의 Windows 원격 PowerShell 엔드포인트로 `$FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint` 변수를 정의했다고 가정합니다. 파일 시스템의 세부 정보 페이지의 AWS FSx 콘솔에서 또는 AWS CLI `describe-file-systems` 명령을 사용하여이 엔드포인트를 찾을 수 있습니다.

### New-FSxFSRMFileGroup

파일 이름 패턴의 논리적 모음을 정의하는 파일 그룹을 생성합니다. 이러한 패턴은 파일 화면, 파일 화면 예외 및 스토리지 보고서에 사용할 수 있습니다.

파라미터:

- `Name (string)` - 필수 항목입니다. 파일 그룹의 이름입니다.
- `Description (string)` - 선택 사항입니다. 파일 그룹에 대한 설명입니다.
- `IncludePattern (array)` - 선택 사항입니다. 포함할 파일을 지정하는 패턴 문자열의 배열입니다.
- `ExcludePattern (array)` - 선택 사항입니다. 제외할 파일을 지정하는 패턴 문자열의 배열입니다.

예:

1. 텍스트 파일에 대한 파일 그룹을 생성합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMFileGroup -Name "My Text Files" -IncludePattern "*.txt"
  }
```

## 2. 포함 및 제외 패턴을 사용하여 소스 코드에 대한 파일 그룹을 생성합니다.

```
$includePatterns = @("*.cpp", "*.h", "*.cs", "*.py")
$excludePatterns = @("*.tmp", "*.bak")

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ArgumentList @($includePatterns, $excludePatterns) -ScriptBlock {
  param($includePatterns, $excludePatterns)
  New-FSxFSRMFileGroup -Name "Source Code" -Description "Programming source files"
  -IncludePattern $includePatterns -ExcludePattern $excludePatterns
}
```

### Get-FSxFSRMFileGroup

파일 시스템에서 하나 이상의 파일 그룹을 검색합니다. 파일 그룹은 파일 검사 및 보고에 사용되는 파일 패턴 모음을 정의합니다.

파라미터:

- Name (array) - 선택 사항입니다. 검색할 파일 그룹의 이름 배열입니다. 이름을 지정하지 않으면 명령은 파일 시스템의 모든 파일 그룹을 반환합니다.

예:

#### 1. 파일 시스템에서 모든 파일 그룹을 검색합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
  Get-FSxFSRMFileGroup
}
```

### Remove-FSxFSRMFileGroup

파일 시스템에서 하나 이상의 파일 그룹을 제거합니다. 제거 후에는 파일 그룹을 파일 화면 또는 파일 화면 예외에 사용할 수 없습니다.

파라미터:

- Name (array) - 필수 항목입니다. 제거할 파일 그룹의 이름 배열입니다.

- PassThru (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 제거된 파일 그룹 객체를 반환합니다.

예:

1. 단일 파일 그룹을 제거합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Remove-FSxFSRMFileGroup -Name "My Text Files" -PassThru
}
```

## Set-FSxFSRMFileGroup

기존 파일 그룹의 속성을 수정합니다.

파라미터:

- Name (array) - 필수 항목입니다. 수정할 파일 그룹의 이름 배열입니다.
- Description (string) - 선택 사항입니다. 파일 그룹에 대한 새로운 설명입니다.
- IncludePattern (array) - 선택 사항입니다. 포함할 파일을 지정하는 새로운 패턴 문자열 배열입니다.
- ExcludePattern (array) - 선택 사항입니다. 제외할 파일을 지정하는 새로운 패턴 문자열 배열입니다.
- PassThru (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 수정된 파일 그룹 객체를 반환합니다.

예:

1. 파일 그룹에 대한 설명과 패턴을 업데이트합니다.

```
$includePatterns = @("*.docx", "*.pdf", "*.rtf")
$excludePatterns = @("~$*", "*.tmp")

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList @($includePatterns, $excludePatterns) -ScriptBlock {
    param($includePatterns, $excludePatterns)
    Set-FSxFSRMFileGroup -Name "Documents" -Description "Updated document types" -
IncludePattern $includePatterns -ExcludePattern $excludePatterns -PassThru
}
```

## 파일 검사

파일 검사는 사용자가 파일 시스템의 폴더에 저장할 수 있는 파일 유형을 제어합니다. 파일 검사는 스토리지 정책을 적용하고, 승인되지 않은 파일 유형을 방지하고, 조직 요구 사항 준수를 유지하는 데 도움이 됩니다.

### Note

파일 화면은 파일 그룹을 사용하여 차단하거나 모니터링할 파일 유형을 정의합니다. 파일 그룹 생성 및 관리에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [파일 그룹](#).

FSRM은 두 가지 유형의 파일 화면을 지원합니다.

1. 활성 파일 화면 - 사용자가 지정된 파일 그룹과 일치하는 파일을 저장하지 못하도록 차단하고 차단된 파일을 저장하려고 할 때 알림을 생성합니다. 특정 폴더에 허용되는 파일 유형에 대해 엄격한 정책을 적용해야 하는 경우 활성 파일 화면을 사용합니다.
2. 수동 파일 화면 - 사용자가 지정된 파일 그룹과 일치하는 파일을 저장할 때 모니터링 및 로깅하지만 저장 작업은 방지하지 않습니다. 사용자 워크플로를 중단하지 않고 파일 사용 패턴을 추적하려는 경우 수동 파일 화면을 사용합니다.

## 파일 화면 템플릿

파일 화면 템플릿은 차단하거나 모니터링할 파일 그룹과 생성할 알림을 포함하여 파일 검사 설정을 정의하는 재사용 가능한 구성을 제공합니다. 파일 화면 템플릿을 생성한 후에는 매번 동일한 설정을 재구성하지 않고도 여러 폴더에 적용할 수 있습니다. 파일 화면 템플릿을 업데이트할 때 선택적으로 해당 템플릿에서 생성된 모든 파일 화면에 변경 사항을 적용할 수 있습니다.

파일 화면 템플릿을 사용하면 다음과 같은 몇 가지 이점이 있습니다.

- 일관성 - 유사한 폴더의 파일 검사 구성이 동일한지 확인
- 효율성 - 파일 검사 설정을 여러 폴더에 빠르게 적용
- 유지 관리 가능성 - 템플릿을 수정하여 여러 폴더에서 파일 검사 설정 업데이트

## 파일 화면 예외

파일 화면 예외는 폴더 및 모든 하위 폴더에 적용되는 파일 검사 규칙을 재정의합니다. 파일 화면 예외를 생성할 때 상위 폴더의 차단 파일 화면에도 불구하고 허용할 파일 그룹을 지정합니다. 파일 화면 예

외는 폴더 계층 구조의 상위 수준에서 광범위한 제한을 유지하면서 특정 하위 폴더에서 특정 파일 유형을 허용해야 하는 경우에 유용합니다.

예를 들어 전체 공유에서 실행 파일을 차단하지만 관리자가 설치 파일을 저장해야 하는 특정 하위 폴더에 대한 예외를 생성할 수 있습니다.

## 파일 검사 알림

사용자가 활성 파일 화면에 의해 차단된 파일을 저장하려고 하면 FSRM은 알림을 생성하여 관리자에게 알려거나 사용자에게 정보를 제공할 수 있습니다. 다음과 같은 유형의 알림을 구성할 수 있습니다.

- 이벤트 로깅 - 모니터링 및 분석을 위해 Amazon CloudWatch 또는 Amazon Kinesis Data Firehose에 이벤트를 로깅합니다. 이벤트의 심각도 수준(정보, 경고 또는 오류)을 지정하고 사용자 지정 메시지 본문을 제공할 수 있습니다. 이벤트 로깅은 파일 화면 위반을 추적하고 기존 모니터링 시스템과 통합하는 데 유용합니다.
- 스토리지 보고서 - 파일 검사 활동에 대한 자세한 정보를 제공하는 스토리지 사용 보고서를 생성합니다. 스토리지 보고서는 파일 저장 시도의 패턴을 식별하고 파일 검사 정책에 대해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 [스토리지 보고서](#) 단원을 참조하십시오.

## 파일 검사 관리 명령

파일 화면을 관리하기 위해 세 가지 FSx 원격 PowerShell 명령 패밀리에 액세스할 수 있습니다.

1. 파일 화면 명령 - 특정 폴더에서 개별 파일 화면을 생성, 검색, 수정, 제거 및 재설정합니다. folder-by-folder 파일 화면을 관리해야 하는 경우가 명령을 사용합니다.
2. 파일 화면 템플릿 명령 - 재사용 가능한 파일 검사 구성을 정의하는 파일 화면 템플릿을 생성, 검색, 수정 및 제거합니다. 이러한 명령을 사용하여 여러 폴더에 적용할 수 있는 표준 파일 검사 정책을 설정합니다.
3. 파일 화면 예외 명령 - 상위 폴더의 파일 검사 규칙을 재정의하는 파일 화면 예외를 생성, 검색, 수정 및 제거합니다. 더 광범위한 제한을 유지하면서 특정 하위 폴더에서 특정 파일 유형을 허용해야 하는 경우가 명령을 사용합니다.

## 파일 검사 FSx 원격 PowerShell 명령 목록

### Note

이 페이지의 모든 예제에서는 파일 시스템의 Windows 원격 PowerShell 엔드포인트로 `$FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint` 변수를 정의했다고 가정합니다. 이 엔드포인트

트는 파일 시스템의 세부 정보 페이지의 Amazon FSx 콘솔에서 또는 명령을 사용하여 AWS CLI `describe-file-systems` 찾을 수 있습니다.

## 파일 화면 명령

### New-FSxFSRMFileScreen

사용자가 지정된 유형의 파일을 폴더에 저장하지 못하도록 차단하는 파일 화면을 생성합니다.

#### 파라미터:

- `Folder (string)` - 필수 항목입니다. 파일 화면이 적용될 폴더 경로입니다.
- `Description (string)` - 선택 사항입니다. 파일 화면에 대한 설명입니다.
- `IncludeGroup (array)` - 선택 사항입니다. 차단하거나 모니터링할 파일을 지정하는 파일 그룹 이름의 배열입니다.
- `Active (boolean)` - 선택 사항입니다. `true`로 설정하면 파일을 차단하는 활성 파일 화면이 생성됩니다. `false`로 설정하면 파일만 모니터링하는 패시브 파일 화면이 생성됩니다. 기본값은 `true`입니다.
- `Template (string)` - 선택 사항입니다. 사용할 기존 파일 화면 템플릿의 이름입니다.
- `NotificationConfigurations (array)` - 선택 사항입니다. 사용자가 차단된 파일을 저장하려고 할 때 알림을 위한 구성 배열입니다. 각 구성에는 다음과 같은 속성이 있습니다.
  - `ActionType (string)`: 수행할 작업의 유형입니다. 다음 값을 지정할 수 있습니다.
    1. `Event`: 이벤트를 파일 시스템의 이벤트 로그에 로깅합니다. 이벤트를 지정할 때 다음 속성도 지정해야 합니다.
      - `EventType (string)`: 정보, 경고 또는 오류
      - `MessageBody (string)`: 이벤트와 함께 로깅할 메시지 텍스트입니다.
    2. `Report`: 스토리지 사용 보고서를 생성합니다. 보고서를 지정할 때 다음 사항도 지정해야 합니다.
      - `ReportType (string)`: 보고서 유형입니다. `DuplicateFiles`, `FilesByFileGroup`, `FilesByOwner`, `FilesByPropertyLargeFiles`, 또는 값을 지정할 수 있습니다. `LeastRecentlyAccessed`, `MostRecentlyAccessed`, `QuotaUsage`.

#### 예:

1. 오디오 파일을 차단하는 기본 활성 파일 화면을 생성합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMFileScreen -Folder "share\department" -IncludeGroup "Audio and Video
Files"
}
```

2. 사용자가 비디오 파일을 저장하려고 할 때 비디오 파일을 차단하고 이벤트 로그 항목을 생성하는 파일 화면을 생성합니다.

```
$notifications = [System.Collections.ArrayList]@()
$eventNotification = @{
    ActionType = "Event"
    EventType = "Warning"
    MessageBody = "File screen violation detected"
}
>null = $notifications.Add($eventNotification)

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList $notifications -ScriptBlock {
    param($notifications)
    New-FSxFSRMFileScreen -Folder "share\projects" -IncludeGroup "Audio and Video
Files" -NotificationConfigurations $Using:notifications
}
```

## Get-FSxFSRMFileScreen

파일 시스템에서 하나 이상의 파일 화면을 검색합니다.

파라미터:

- **Folder (string)** - 선택 사항입니다. 파일 화면을 검색할 폴더 경로입니다. 폴더 경로를 지정하지 않으면 명령은 파일 시스템의 모든 파일 화면을 반환합니다.

예:

1. 파일 시스템의 모든 파일 화면을 검색합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Get-FSxFSRMFileScreen
```

```
}

```

## Set-FSxFSRMFileScreen

기존 파일 화면의 속성을 수정합니다.

파라미터:

- Folder (string) - 필수 항목입니다. 수정할 파일 화면이 포함된 폴더 경로입니다.
- Description (string) - 선택 사항입니다. 파일 화면에 대한 새로운 설명입니다.
- IncludeGroup (array) - 선택 사항입니다. 차단하거나 모니터링할 파일을 정의하는 새로운 파일 그룹 이름 배열입니다.
- Active (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 파일 화면이 활성 모드(차단)로 설정됩니다. false로 설정하면 파일 화면이 패시브 모드(모니터링만 해당)로 설정됩니다. 기본값은 true입니다.
- NotificationConfigurations (array) - 선택 사항입니다. 알림 구성의 새로운 배열입니다.
- PassThru (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 수정된 파일 화면 객체를 반환합니다.

예:

1. 파일 화면의 설명 및 파일 그룹을 수정합니다.

```
$includeGroups = @"Audio and Video Files"
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList $includeGroups -ScriptBlock {
    param($includeGroups)
    Set-FSxFSRMFileScreen -Folder "share\projects" -Description "Updated screen" -
IncludeGroup $includeGroups
}
```

2. 파일 화면을 활성 모드로 설정하고 알림을 추가합니다.

```
$notifications = [System.Collections.ArrayList]@()
$eventNotification = @{
    ActionType = "Event"
    EventType = "Warning"
    MessageBody = "File screen violation detected"
}
```

```
$null = $notifications.Add($eventNotification)

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList $notifications -ScriptBlock {
    param($notifications)
    Set-FSxFSRMFileScreen -Folder "share\projects" -Active: $true -
NotificationConfigurations $Using:notifications -PassThru
}
```

## Remove-FSxFSRMFileScreen

지정된 폴더에서 파일 화면을 제거합니다.

파라미터:

- Folder (string) - 필수 항목입니다. 파일 화면을 제거할 폴더 경로입니다.
- PassThru (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 제거된 파일 화면 객체를 반환합니다.

예:

1. 특정 폴더에서 파일 화면을 제거합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Remove-FSxFSRMFileScreen -Folder "share\projects" -PassThru
}
```

## Reset-FSxFSRMFileScreen

지정된 템플릿의 설정과 일치하도록 파일 화면을 재설정합니다.

파라미터:

- Folder (string) - 필수 항목입니다. 재설정할 파일 화면이 포함된 폴더 경로입니다.
- Template (string) - 필수 항목입니다. 적용할 기존 파일 화면 템플릿의 이름입니다.

예:

1. 파일 화면 템플릿에 정의된 설정과 일치하도록 파일 화면을 재설정합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Reset-FSxFSRMFileScreen -Folder "share\department" -Template "Block Audio Files"
  }
```

## 파일 화면 템플릿 명령

### Get-FSxFSRMFileScreenTemplate

Get-FSxFSRMFileScreenTemplate 명령은 파일 시스템에서 하나 이상의 파일 화면 템플릿을 검색합니다.

#### 파라미터

- Name (array) - 선택 사항입니다. 검색할 파일 화면 템플릿의 이름 배열입니다. 이름을 지정하지 않으면 명령은 파일 시스템의 모든 파일 화면 템플릿을 반환합니다.

#### 예제

1. 모든 파일 화면 템플릿을 검색합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Get-FSxFSRMFileScreenTemplate
  }
```

### New-FSxFSRMFileScreenTemplate

New-FSxFSRMFileScreenTemplate 명령은 파일 화면의 재사용 가능한 구성을 정의하는 파일 화면 템플릿을 생성합니다. 템플릿은 차단할 파일 그룹과 사용자가 차단된 파일을 저장하려고 할 때 생성할 알림을 지정합니다.

#### 파라미터

- Name (string) - 필수 항목입니다. 파일 화면 템플릿의 이름입니다.
- Description (string) - 선택 사항입니다. 파일 화면 템플릿에 대한 설명입니다.
- IncludeGroup (array) - 선택 사항입니다. 차단하거나 모니터링할 파일을 지정하는 파일 그룹 이름의 배열입니다.

- **Active** (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 파일을 차단하는 활성 파일 화면 템플릿이 생성됩니다. false로 설정하면는 파일만 모니터링하는 수동 템플릿을 생성합니다. 기본값은 true입니다.
- **NotificationConfigurations** (array) - 선택 사항입니다. 사용자가 차단된 파일을 저장하려고 할 때 알림을 위한 구성 배열입니다. 각 구성에는 다음과 같은 속성이 있습니다.
  - **ActionType** (string): 수행할 작업의 유형입니다. 다음 값을 지정할 수 있습니다.
    1. **Event**: 이벤트를 파일 시스템의 이벤트 로그에 로깅합니다. 이벤트를 지정할 때 다음 속성도 지정해야 합니다.
      - **EventType** (string): 정보, 경고 또는 오류
      - **MessageBody** (string): 이벤트와 함께 로깅할 메시지 텍스트입니다.
    2. **Report**: 스토리지 사용 보고서를 생성합니다. 보고서를 지정할 때 다음 사항도 지정해야 합니다.
      - **ReportType** (string): 보고서 유형입니다. DuplicateFiles, , FilesByFileGroup, FilesByOwner, FilesByPropertyLargeFiles, 또는 값을 지정할 수 LeastRecentlyAccessed 있습니다. MostRecentlyAccessed QuotaUsage

## 예제

1. 알림이 포함된 파일 화면 템플릿을 생성합니다.

```

$notifications = [System.Collections.ArrayList]@()
$eventNotif = @{
    ActionType = "Event"
    EventType = "Warning"
    MessageBody = "Blocked file detected"
}
>null = $notifications.Add($eventNotif)

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList $notifications -ScriptBlock {
    param($notifications)
    New-FSxFSRMFileScreenTemplate -Name "Block Executables" -Description
    "Blocks executable files" -IncludeGroup "Executable Files" -Active: $true -
    NotificationConfigurations $Using:notifications
}

```

## Remove-FSxFSRMFileScreenTemplate

Remove-FSxFSRMFileScreenTemplate 명령은 파일 시스템에서 하나 이상의 파일 화면 템플릿을 제거합니다. 템플릿을 제거하면 해당 템플릿에서 생성된 파일 화면은 변경되지 않습니다.

### 파라미터

- Name (array) - 필수 항목입니다. 제거할 파일 화면 템플릿의 이름 배열입니다.
- PassThru (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 제거된 파일 화면 템플릿 객체를 반환합니다.

### 예제

1. 단일 파일 화면 템플릿을 제거합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Remove-FSxFSRMFileScreenTemplate -Name "Block Executables" -PassThru
}
```

## Set-FSxFSRMFileScreenTemplate

Set-FSxFSRMFileScreenTemplate 명령은 기존 파일 화면 템플릿의 속성을 수정합니다. 선택적으로 수정된 템플릿을 사용하여 생성된 파일 화면을 업데이트합니다.

### 파라미터

- Name (array) - 필수 항목입니다. 수정할 파일 화면 템플릿의 이름 배열입니다.
- Description (string) - 선택 사항입니다. 템플릿에 대한 새로운 설명입니다.
- IncludeGroup (array) - 선택 사항입니다. 차단하거나 모니터링할 파일을 정의하는 새로운 파일 그룹 이름 배열입니다.
- Active (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 템플릿을 활성 모드(차단)로 설정합니다. false로 설정하면 템플릿을 패시브 모드(모니터링)로 설정합니다. 기본값은 true입니다.
- NotificationConfigurations (array) - 선택 사항입니다. 알림 구성의 새로운 배열입니다.
- UpdateDerived (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면는 해당 파일 화면의 수정 사항에 관계없이 템플릿에서 생성된 모든 기존 파일 화면을 업데이트합니다.
- UpdateDerivedMatching (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면는 이 템플릿에서 생성된 이후 수정되지 않은 파일 화면만 업데이트합니다.

- **PassThru (boolean)** - 선택 사항입니다. `true`로 설정하면 수정된 파일 화면 템플릿 객체를 반환합니다.

## 예제

1. 파일 화면 템플릿을 새 파일 그룹으로 업데이트합니다.

```
$includeGroups = @("Audio and Video Files")
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ArgumentList $includeGroups -ScriptBlock {
  param($includeGroups)
  Set-FSxFSRMFileScreenTemplate -Name "Block Executables" -IncludeGroup
  $includeGroups
}
```

2. 파일 화면 템플릿을 활성 모드로 업데이트하고 파생된 모든 파일 화면을 업데이트합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
  Set-FSxFSRMFileScreenTemplate -Name "Block Executables" -Active: $true -
  UpdateDerived
}
```

## 파일 화면 예외 명령

### New-FSxFSRMFileScreenException

이 `New-FSxFSRMFileScreenException` 명령은 폴더 및 모든 하위 폴더에 적용되는 파일 검사 규칙을 재정의하는 파일 화면 예외를 생성합니다. 이렇게 하면 상위 폴더의 파일 화면에 의해 차단되더라도 예외 폴더에 특정 파일 유형을 생성할 수 있습니다.

### 파라미터

- **Folder (string)** - 필수 항목입니다. 파일 화면 예외가 적용될 폴더 경로입니다. 예외는 이 폴더와 모든 하위 폴더에 적용됩니다.
- **Description (string)** - 선택 사항입니다. 파일 화면 예외에 대한 설명입니다.
- **IncludeGroup (array)** - 선택 사항입니다. 상위 폴더에서 적용되는 차단 파일 화면에도 불구하고 허용할 파일을 지정하는 파일 그룹 이름의 배열입니다.

## 예제

1. 특정 폴더 및 파일 그룹에 대한 파일 화면 예외를 생성합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMFileScreenException -Folder "share\department" -IncludeGroup "Text
Files"
}
```

2. 여러 파일 그룹을 사용하여 파일 화면 예외를 생성합니다.

```
$includeGroups = @("Audio and Video Files", "Documents")
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList $includeGroups -ScriptBlock {
    param($includeGroups)
    New-FSxFSRMFileScreenException -Folder "share\projects" -Description "Allow media
files in project folder" -IncludeGroup $includeGroups
}
```

## Get-FSxFSRMFileScreenException

Get-FSxFSRMFileScreenException 명령은 파일 시스템에서 하나 이상의 파일 화면 예외를 검색합니다.

### 파라미터

- Folder (string) - 선택 사항입니다. 파일 화면 예외를 검색할 폴더 경로입니다. 폴더 경로를 지정하지 않으면 명령은 파일 시스템의 모든 파일 화면 예외를 반환합니다.

## 예제

1. 파일 시스템에서 모든 파일 화면 예외를 검색합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Get-FSxFSRMFileScreenException
}
```

2. 특정 폴더에 대한 파일 화면 예외를 검색합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Get-FSxFSRMFileScreenException -Folder "share\department"
}
```

## Remove-FSxFSRMFileScreenException

Remove-FSxFSRMFileScreenException 명령은 지정된 폴더에서 파일 화면 예외를 제거합니다. 제거 후 폴더와 해당 하위 폴더에는 이전에 예외로 재정의된 상위 폴더의 파일 검사 규칙이 적용됩니다.

### 파라미터

- Folder (string) - 필수 항목입니다. 파일 화면 예외를 제거할 폴더 경로입니다.
- PassThru (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 제거된 파일 화면 예외 객체를 반환합니다.

### 예제

1. 특정 폴더에서 파일 화면 예외를 제거합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Remove-FSxFSRMFileScreenException -Folder "share\projects" -PassThru
}
```

## Set-FSxFSRMFileScreenException

Set-FSxFSRMFileScreenException 명령은 파일 화면 예외의 속성을 수정합니다.

### 파라미터

- Folder (string) - 필수 항목입니다. 수정할 파일 화면 예외가 포함된 폴더 경로입니다.
- Description (string) - 선택 사항입니다. 파일 화면 예외에 대한 새로운 설명입니다.
- IncludeGroup (array) - 선택 사항입니다. 상위 폴더에서 적용되는 차단 파일 화면에도 불구하고 허용할 파일을 정의하는 새로운 파일 그룹 이름 배열입니다.
- PassThru (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 수정된 파일 화면 예외 객체를 반환합니다.

## 예제

1. 파일 화면 예외에 허용되는 파일 그룹을 업데이트합니다.

```
$includeGroups = @("Audio and Video Files")
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ArgumentList $includeGroups -ScriptBlock {
  param($includeGroups)
  Set-FSxFSRMFileScreenException -Folder "share\projects" -IncludeGroup
  $includeGroups -PassThru
}
```

## 파일 분류

파일 분류는 콘텐츠, 위치 또는 기타 속성을 기반으로 메타데이터 속성을 파일에 자동으로 할당합니다. 분류를 사용하면 민감한 정보가 포함되거나, 특정 비즈니스 범주에 속하거나, 보존 기간이 필요한 파일을 식별하여 파일을 구성하고, 데이터 관리 정책을 적용하고, 규정 준수 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

### 파일 분류 작동 방식

파일 분류는 3단계 프로세스를 사용합니다.

1. 속성 정의 - "Data Sensitivity" 또는와 같이 파일에 할당하려는 메타데이터 유형을 지정하는 분류 속성 정의를 생성합니다"ContainsPII".
2. 규칙 생성 - 파일 콘텐츠 패턴 또는 폴더 위치와 같이 지정한 기준에 따라 파일에 속성 값을 자동으로 할당하는 분류 규칙을 구성합니다. 예를 들어 주민등록번호와 같은 패턴이 포함된 파일은 자동으로 분류될 (XXX-XX-XXXX) 수 있습니다ContainsPII=Yes.
3. 분류 실행 - 분류 프로세스를 실행하여 파일을 스캔하고 규칙을 적용합니다. 온디맨드, 일정 또는 백그라운드에서 지속적으로 분류를 수동으로 실행할 수 있습니다.

분류가 완료되면 할당된 속성을 사용하여 스토리지 보고서를 생성하거나,를 적용하거나 [파일 관리 작업](#), 특정 특성을 가진 파일을 검색할 수 있습니다.

### 분류 속성 정의

분류 속성 정의는 파일에 할당할 수 있는 메타데이터 유형을 지정합니다. 각 속성 정의에는 이름, 속성 유형 및 선택적으로 허용되는 값 목록이 있습니다. 예를 들어 `OrderedList` 유형 및 가

능한 값, Public, 및 "Data Sensitivity" 사용하여 라는 속성을 생성할 수 Internal Confidential Restricted.

지원되는 속성 유형은 다음과 같습니다.

- **OrderedList** - 값이 특정 시퀀스(예: 낮음, 중간, 높음)를 갖는 정렬된 목록입니다. 보고 또는 정책 결정에 값 순서가 중요한 경우 이 유형을 사용합니다.
- **MultiChoice** - 목록에서 여러 값을 선택할 수 있습니다(예: 파일에 "Financial" 및 "Legal" 범주로 태그가 지정될 수 있음).
- **SingleChoice** - 목록에서 하나의 값만 선택할 수 있습니다.
- **String** - 사전 정의된 옵션이 없는 단일 텍스트 값입니다.
- **MultiString** - 사전 정의된 옵션이 없는 여러 텍스트 값입니다.
- **Integer** - 숫자 값입니다.
- **YesNo** - 부울 값(true 또는 false).
- **DateTime** - 날짜 및 시간 값입니다.

속성 정의는 여러 분류 규칙에서 재사용할 수 있습니다. 속성 정의를 생성한 후 해당 속성에 값을 할당 해야 하는 분류 규칙에서 해당 정의를 참조할 수 있습니다.

## 분류 규칙

분류 규칙은 속성 값을 파일에 자동으로 할당하기 위한 로직을 정의합니다. 각 규칙은 다음을 지정합니다.

- 설정할 속성
- 해당 속성에 할당할 값
- 규칙을 적용할 위치(폴더)
- 속성 값을 수신해야 하는 파일을 식별하는 방법. 다음 두 가지 분류 메커니즘을 사용할 수 있습니다.

## 콘텐츠 분류자

콘텐츠 분류자는 파일 콘텐츠에서 특정 텍스트 패턴 또는 정규식을 스캔합니다. 이 메커니즘을 사용하여 포함된 내용을 기반으로 파일을 식별합니다. 콘텐츠 분류자는 파일 콘텐츠를 일치시키는 세 가지 방법을 제공합니다.

- **ContentString** - 대/소문자를 구분하지 않는 텍스트 문자열을 검색합니다. 대문자와 관계없이 특정 단어 또는 구문을 찾으려면이 옵션을 사용합니다. 예를 들어 "기밀"을 검색하면 "기밀", "기밀" 및 "기밀"이 일치합니다.
- **ContentStringCaseSensitive** - 대소문자를 구분하는 텍스트 문자열을 검색합니다. 검색에 대문자가 중요한 경우가 옵션을 사용합니다. 예를 들어 "SSN"을 검색하면 "SSN"과 일치하지만 "ssn" 또는 "Ssn"과 일치하지 않습니다. 이는 대/소문자가 중요한 약어, 제품 코드 또는 기타 식별자에 유용합니다.
- **ContentRegularExpression** - 정규식을 사용하여 패턴을 검색합니다. 복잡한 패턴 또는 변수 형식과 일치해야 하는 경우가 옵션을 사용합니다. 예를 들어 정규식을 사용하여 다음을 감지할 수 있습니다.
  - 123-45-6789 형식의 사회보장번호: `\b\d{3}-\d{2}-\d{4}\b`
  - 선택적 공백 또는 대시가 있는 신용 카드 번호: `\b\d{4}[\s-]?\d{4}[\s-]?\d{4}[\s-]?\d{4}\b`
  - 이메일 주소, 전화번호 또는 기타 구조화된 데이터

단일 규칙에서 여러 문자열 또는 패턴을 지정할 수 있으며, 해당 콘텐츠가 지정된 값과 일치하는 경우 파일이 분류됩니다.

### 폴더 분류자

폴더 분류자는 파일이 저장되는 위치를 기반으로 속성 값을 할당합니다. 이 메커니즘을 사용하여 폴더 계층 구조에서 파일을 위치별로 분류합니다. 예제:

- 법적 문서 폴더의 모든 파일에 대한 보존 기간 속성 설정
- 특정 프로젝트 폴더의 모든 파일을 프로젝트 식별자로 표시

또한 `ReevaluateProperty` 파라미터를 사용하여 속성에 대한 값이 이미 있는 파일에서 분류가 실행될 때 발생하는 상황을 제어할 수 있습니다. 다음 구성을 선택할 수 있습니다.

- **Never** -이 속성에 대한 값이 없는 파일만 분류합니다.
- **Overwrite** - 파일이 변경될 때 기존 값 바꾸기
- **Aggregate** - 새 값을 기존 값과 결합(다중 값 속성의 경우)

## 관리 속성

관리 속성은 파일 대신 폴더에 적용되는 분류 속성입니다. 관리 속성을 사용하여 파일 시스템 계층 구조에서 폴더를 구성하고 분류합니다. 분류 규칙을 통해 자동으로 할당되는 파일 속성과 달리 [Set-FSxFSRMMgmtProperty](#) 명령을 사용하여 관리 속성을 수동으로 설정합니다.

폴더를 분류하려면 FolderUsage\_MS 속성을 사용합니다. 다음 값을 지정할 수 있습니다.

- User Files
- Group Share
- Application Files
- Backup and Archival

## 분류 실행

파일 분류는 다음 세 가지 방법으로 실행할 수 있습니다.

1. 수동 분류 - 분류 [Start-FSxFSRMClassification](#) 를 즉시 실행하는 데 사용합니다. 이 접근 방식은 새 규칙을 테스트하거나 일회성 분류 작업을 수행하는 데 유용합니다.
2. 정기 분류 - 자동 분류 일정을 구성하는 [Set-FSxFSRMClassification](#) 데 사용합니다. 분류가 매주 또는 매월 특정 시간에 실행되도록 예약할 수 있습니다. 정기 분류는 정기적이고 예측 가능한 분류 실행을 원하는 대부분의 프로덕션 환경에 적합합니다.
3. 연속 분류 - Continuous 파라미터 [Set-FSxFSRMClassification](#) 와 함께 사용하여 지속적으로 실행되는 백그라운드 분류를 활성화합니다. 연속 분류는 새 파일과 수정된 파일을 생성하거나 변경한 직후 자동으로 분류합니다. 이 접근 방식은 up-to-date 분류를 제공하지만 더 많은 시스템 리소스를 사용합니다.

분류를 시작할 때를 지정 `RunDuration` 하여 프로세스가 실행되는 기간을 제한할 수 있습니다. 지정된 시간 내에 분류가 완료되지 않으면 예약된 다음 실행 또는 수동으로 다시 시작할 때 분류가 중지되고 재개됩니다.

분류가 완료되면 Windows File Explorer에서 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택한 다음 분류 탭을 선택하여 파일에 할당된 분류 속성을 볼 수 있습니다. 이 탭에는 파일의 모든 분류 속성과 해당 값이 표시됩니다.

## 분류 프로세스 관리

다음 명령을 사용하여 분류 프로세스를 모니터링하고 제어할 수 있습니다.

- [Get-FSxFSRMClassification](#) - 분류의 현재 상태 확인(Running, QueuedNotRunning, 또는 Unknown)
- [Stop-FSxFSRMClassification](#) - 실행 중이거나 대기 중인 분류 작업 중지
- [Wait-FSxFSRMClassification](#) - 분류가 완료되거나 제한 시간이 만료될 때까지 스크립트 실행 일시 중지

이러한 명령을 사용하여 분류를 다른 작업과 조정합니다. 예를 들어 분류된 파일 속성에 따라 달라지는 스토리지 보고서를 생성하기 전에 분류가 완료될 때까지 기다릴 수 있습니다.

## 분류 모범 사례

효율적이고 효과적인 파일 분류를 위해 다음 모범 사례를 따르세요.

### 1. 성능 고려 사항

FSRM은 파일 콘텐츠를 읽고 스캔해야 하므로 콘텐츠 기반 분류는 리소스 집약적입니다.

- 작은 데이터 세트에 대한 규칙 먼저 테스트 - 전체 파일 시스템에 분류 규칙을 적용하기 전에 대표적인 파일 샘플에서 테스트하여 예상대로 작동하는지 확인하고 분류에 걸리는 시간을 추정합니다.
- 콘텐츠 스캔 범위 제한 - 콘텐츠 기반 분류는 파일 콘텐츠를 읽어야 하므로 리소스 집약적입니다. Namespace 파라미터를 사용하여 전체 파일 시스템을 스캔하는 대신 규칙을 특정 폴더로 제한합니다.
- 가능한 경우 폴더 분류 사용 - 폴더 분류자는 파일 콘텐츠를 읽을 필요가 없으므로 콘텐츠 분류자보다 훨씬 빠릅니다. 파일을 위치에 따라 분류할 수 있는 경우 콘텐츠 분류자 대신 폴더 분류자를 사용합니다.
- 사용량이 적은 시간에 일정 분류 - 시스템 활동이 적은 기간 동안 예약된 분류를 실행하여 사용자 성능에 미치는 영향을 최소화합니다. 백업 기간 또는 기타 유지 관리 작업 중에 분류를 실행하지 마십시오.
- 적절한 RunDuration 제한 설정 - RunDuration 파라미터를 사용하여 분류가 너무 오래 실행되어 시스템 성능에 영향을 미치지 않도록 합니다. 시간 제한 내에 분류가 완료되지 않으면 예약된 다음 실행 중에 재개됩니다.
- 분류 성능 모니터링 - 분류 상태를 확인하고 분류가 예상보다 오래 걸리는지 식별하는 Get-FSxFSRMClassification 데 사용합니다. 장기 실행 분류는 규칙을 최적화해야 하거나 시스템에 더 많은 리소스가 필요함을 나타낼 수 있습니다.

## 2. 규칙 설계

- 특정 정규식 사용 -를 사용할 때는 거짓 일치를 방지하기 위해 가능한 한 구체적인 패턴을 ContentRegularExpression 작성합니다. 정규식을 프로덕션에 배포하기 전에 철저하게 테스트 합니다.
- 여러 패턴을 효율적으로 결합 - 유사한 패턴에 대해 별도의 규칙을 생성하는 대신 여러 ContentString 또는 ContentRegularExpression 값이 있는 단일 규칙으로 결합합니다. 이렇게 하면 FSRM이 각 파일을 스캔해야 하는 횟수가 줄어듭니다.
- 불필요한 폴더 제외 -의 ExcludeNamespace 파라미터를 사용하여 분류가 필요하지 않은 임시 디렉터리 및 기타 위치를 Set-FSxFSRMCClassification 제외합니다.

## 3. 속성 관리

- 속성 스키마 계획 - 규칙을 생성하기 전에 분류 속성을 설계합니다. 보고, 규정 준수 및 파일 관리 정책에 필요한 속성을 고려합니다.
- 문서 속성 정의 - 설명 필드를 사용하여 각 속성의 의미와 사용 방법을 설명합니다. 이렇게 하면 다른 관리자가 분류 스키마를 이해하는 데 도움이 됩니다.

## 4. 지속적 유지 관리

- 분류 결과를 정기적으로 검토 - 스토리지 보고서를 생성하여 분류가 예상대로 작동하고 파일이 올바른 속성 값을 수신하고 있는지 확인합니다.
- 필요에 따라 규칙 업데이트 - 조직의 데이터 관리 요구 사항이 변경되면 분류 규칙을 업데이트하여 새 정책 또는 규정 준수 요구 사항을 반영합니다.
- 미사용 속성 정리 - 분류 구성을 관리할 수 있도록 유지하는 데 더 이상 필요하지 않은 속성 정의 및 규칙을 제거합니다.

## 분류 관리 명령

파일 분류 관리를 위해 네 가지 FSx 원격 PowerShell 명령 패밀리에 액세스할 수 있습니다.

1. 속성 정의 명령 - 파일에 할당할 수 있는 메타데이터 유형을 지정하는 분류 속성 정의를 생성하고 관리합니다.
2. 분류 규칙 명령 - 파일 콘텐츠 또는 위치를 기반으로 속성 값을 할당하는 자동 분류 규칙을 생성하고 관리합니다.
3. 관리 속성 명령 - 파일이 아닌 폴더에서 분류 속성을 설정하고 검색합니다.

#### 4. 분류 프로세스 명령 - 분류 프로세스를 시작, 중지, 모니터링 및 구성합니다.

##### 파일 분류 FSx 원격 PowerShell 명령 목록

###### Note

이 페이지의 모든 예제에서는 파일 시스템의 Windows 원격 PowerShell 엔드포인트로 `$FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint` 변수를 정의했다고 가정합니다. 파일 시스템의 세부 정보 페이지의 Amazon FSx 콘솔에서 또는 명령을 사용하여이 엔드포인트를 AWS CLI `describe-file-systems` 찾을 수 있습니다.

##### 속성 정의 명령

###### New-FSxFSRMClassificationPropertyDefinition

**New-FSxFSRMClassificationPropertyDefinition:** 파일을 분류하는 데 사용할 수 있는 분류 속성 정의를 생성합니다. 속성 정의는 분류 규칙을 통해 파일에 할당할 수 있는 속성을 정의합니다.

###### 파라미터:

- **Name (string)** - 필수 항목입니다. 속성 정의의 이름입니다.
- **DisplayName (string)** - 선택 사항입니다. 속성 정의의 표시 이름입니다.
- **Description (string)** - 선택 사항입니다. 속성 정의에 대한 설명입니다.
- **Type (string)** - 필수 항목입니다. 분류 속성의 유형입니다. 다음 값을 지정할 수 있습니다.
  - **OrderedList:** 가능한 값의 정렬된 목록
  - **MultiChoice:** 가능한 값 중에서 다중 선택 선택
  - **SingleChoice:** 가능한 값 중에서 단일 선택
  - **String:** 단일 텍스트 문자열
  - **MultiString:** 여러 텍스트 문자열
  - **Integer:** 숫자 값
  - **YesNo:** 부울 값
  - **DateTime:** 날짜 및 시간 값
- **PossibleValueConfigurations (array)** - 선택 사항입니다. **OrderedList**, **MultiChoice** 또는 **SingleChoice** 속성 유형에 대한 구성 배열입니다. 각 구성에는 다음과 같은 속성이 있습니다.
  - **Name (string):** 값의 이름(필수)

- **Description (string):** 값에 대한 설명(선택 사항)
- **Parameters (array) - 선택 사항입니다.** 추가 구성을 위한 "name=value" 형식의 문자열 배열입니다.

예:

1: PII 데이터에 대한 속성 목록을 생성합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMClassificationPropertyDefinition -Name "ContainsPII" -Type OrderedList -
PossibleValueConfigurations @(
    @{ Name = "Yes" },
    @{ Name = "No" })
}
```

2. 데이터 민감도에 대한 정렬된 목록 속성을 생성합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMClassificationPropertyDefinition -Name "DataSensitivity" -Type
OrderedList -PossibleValueConfigurations @(
    @{ Name = "Public" },
    @{ Name = "Internal" },
    @{ Name = "Confidential" },
    @{ Name = "Restricted" }
    )
}
```

### Get-FSxFSRMClassificationPropertyDefinition

**Get-FSxFSRMClassificationPropertyDefinition:** 파일 시스템에서 하나 이상의 분류 속성 정의를 검색합니다.

파라미터:

- **Name (array) - 선택 사항입니다.** 검색할 속성 정의의 이름 배열입니다. 이름을 지정하지 않으면 명령은 파일 시스템의 모든 속성 정의를 반환합니다.

예:

1: 파일 시스템에서 모든 분류 속성 정의를 검색합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Get-FSxFSRMClassificationPropertyDefinition
  }
```

## Set-FSxFSRMClassificationPropertyDefinition

기존 분류 속성 정의의 속성을 수정합니다.

### 파라미터

- Name (array) - 필수 항목입니다. 수정할 속성 이름의 배열입니다.
- DisplayName (string) - 선택 사항입니다. 속성 정의의 새 표시 이름입니다.
- Description (string) - 선택 사항입니다. 속성 정의에 대한 새 설명입니다.
- PossibleValueConfigurations (array) - 선택 사항입니다. OrderedList, MultiChoice 또는 SingleChoice 속성에 대한 새로운 구성 배열입니다. 각 구성에는 다음과 같은 속성이 있습니다.
  - Name (string): 값의 이름(필수)
  - Description (string): 값에 대한 설명(선택 사항)
- Parameters (array) - 선택 사항입니다. "name=value" 형식의 새 문자열 배열입니다.
- PassThru (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 수정된 속성 정의 객체를 반환합니다.

예:

1. 기존 속성 정의에 대한 설명으로 가능한 값을 업데이트합니다.

```
$values = [System.Collections.ArrayList]@()
>null = $values.Add(@{
  Name = "High"
  Description = "High Risk Content"
})
>null = $values.Add(@{
  Name = "Medium"
  Description = "Medium Risk Content"
})

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ArgumentList $values -ScriptBlock {
```

```

param($values)
Set-FSxFSRMClassificationPropertyDefinition -Name "RiskLevel" -
PossibleValueConfigurations $Using:values -PassThru
}

```

## Remove-FSxFSRMClassificationPropertyDefinition

파일 시스템에서 하나 이상의 분류 속성 정의를 제거합니다. 로컬에서 정의된 속성 정의만 제거할 수 있습니다.

### 파라미터

- Name (array) - 필수 항목입니다. 제거할 속성 이름의 배열입니다.
- PassThru (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 제거된 속성 정의 객체를 반환합니다.

예:

1. 단일 속성 정의를 제거합니다.

```

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Remove-FSxFSRMClassificationPropertyDefinition -Name "RiskLevel" -PassThru
}

```

## 분류 규칙 명령

### New-FSxFSRMClassificationRule

지정된 기준에 따라 파일에 속성 값을 할당하는 자동 분류 규칙을 생성합니다. 각 규칙은 단일 속성에 대한 값을 설정합니다.

### 파라미터

- Name (string) - 필수 항목입니다. 분류 규칙의 이름입니다.
- Description (string) - 선택 사항입니다. 분류 규칙에 대한 설명입니다.
- Property (string) - 필수 항목입니다. 설정할 분류 속성의 이름입니다. 기존 속성 정의 이름이어야 합니다.
- PropertyValue (string) - 선택 사항입니다. 속성에 할당할 값입니다. 지정된 분류 메커니즘에 대해 유효해야 합니다.

- Namespace (array) - 필수 항목입니다. 규칙이 적용되는 경로 또는 폴더 유형의 배열입니다.
- Disabled (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면가 비활성화된 상태로 규칙을 생성합니다.
- ReevaluateProperty (string) - 선택 사항입니다. 파일을 재평가할 시기를 지정합니다. 다음 값을 지정할 수 있습니다.
  - Never: 기존 속성 값이 없는 파일만 평가
  - Overwrite: 파일이 변경되면 재평가하고 기존 값을 덮어씁니다.
  - Aggregate: 파일이 변경되고 기존 값과 결합될 때 재평가
- Flags (array) - 선택 사항입니다. 규칙에 대한 특수 동작을 지정합니다. 다음 값을 지정할 수 있습니다.
  - ClearAutomaticallyClassifiedProperty
  - ClearManuallyClassifiedProperty
  - Deprecated
- ContentRegularExpression (array) - 선택 사항입니다. 파일 콘텐츠와 일치하는 정규식 배열입니다.
- ContentString (array) - 선택 사항입니다. 파일 콘텐츠에서 검색할 대소문자를 구분하지 않는 문자열의 배열입니다.
- ClassificationMechanism (string) - 필수 항목입니다. 파일을 분류하는 데 사용할 메커니즘입니다. 다음 값을 지정할 수 있습니다.
  - Content Classifier: 파일 콘텐츠에서 특정 문자열 또는 정규식 패턴을 스캔합니다. 콘텐츠 분류자를 지정할 때 ContentString, ContentStringCaseSensitive 또는 ContentRegularExpression 파라미터를 사용하여 검색할 콘텐츠를 정의할 수 있습니다.
  - Folder Classifier: 폴더 위치에 따라 파일을 분류합니다.
- Parameters (array) - 선택 사항입니다. 추가 구성을 위한 "name=value" 문자열 배열입니다.

예:

1. 정규 표현식을 사용하여 사회보장번호를 탐지합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMClassificationRule -Name "Detect_SSN" -Property "ContainsPII" -
  PropertyValue "Yes" -Namespace "share" -ClassificationMechanism "Content Classifier" -
  ContentRegularExpression "\b\d{3}-\d{2}-\d{4}\b"
```

```
}

```

2. 정규 표현식을 사용하여 신용 카드 번호를 감지합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMClassificationRule -Name "Detect_CreditCard" -Property "ContainsPII" -
  PropertyValue "Yes" -Namespace "share" -ClassificationMechanism "Content Classifier" -
  ContentRegularExpression "\b\d{4}[\s-]?\d{4}[\s-]?\d{4}[\s-]?\d{4}\b"
  }

```

3. 폴더 아래의 모든 파일을 7년 보존 기간 속성으로 분류합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMClassificationRule -Name "Contracts_Records_7Year" -Property
  "RetentionPeriod" -PropertyValue "7 years" -Namespace "share/Legal Documents" -
  ClassificationMechanism "Folder Classifier"
  }

```

## Get-FSxFSRMClassificationRule

파일 시스템에서 하나 이상의 분류 규칙을 검색합니다.

### 파라미터

- Name (array) - 선택 사항입니다. 검색할 분류 규칙의 이름 배열입니다. 이름을 지정하지 않으면 명령은 파일 시스템의 모든 규칙을 반환합니다.

예:

1. 파일 시스템에서 모든 분류 규칙을 검색합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Get-FSxFSRMClassificationRule
  }

```

## Set-FSxFSRMClassificationRule

기존 분류 규칙의 속성을 수정합니다.

## 파라미터

- Name (array) - 필수 항목입니다. 수정할 분류 규칙의 이름 배열입니다.
- Description (string) - 선택 사항입니다. 규칙에 대한 새로운 설명입니다.
- Property (string) - 선택 사항입니다. 설정할 분류 속성의 이름입니다.
- PropertyValue (string) - 선택 사항입니다. 속성에 할당할 새 값입니다.
- Namespace (array) - 선택 사항입니다. 규칙이 적용되는 새로운 경로 또는 폴더 유형 배열입니다.
- Disabled (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면가 규칙을 비활성화합니다. false로 설정하면 규칙을 활성화합니다.
- ReevaluateProperty (string) - 선택 사항입니다. 파일 재평가 시기를 변경합니다. 다음 값을 지정할 수 있습니다.
  - Never: 기존 속성 값이 없는 파일만 평가
  - Overwrite: 파일이 변경되면 재평가하고 기존 값을 덮어씁니다.
  - Aggregate: 파일이 변경되고 기존 값과 결합될 때 재평가
- Flags (array) - 선택 사항입니다. 규칙에 대한 새로운 특수 동작입니다. 다음 값을 지정할 수 있습니다.
  - ClearAutomaticallyClassifiedProperty
  - ClearManuallyClassifiedProperty
  - Deprecated
- ContentRegularExpression (array) - 선택 사항입니다. 정규식의 새로운 배열입니다.
- ContentString (array) - 선택 사항입니다. 대/소문자를 구분하지 않는 검색 문자열의 새로운 배열입니다.
- ContentStringCaseSensitive (array) - 선택 사항입니다. 대소문자를 구분하는 검색 문자열의 새로운 배열입니다.
- ClassificationMechanism (string) - 선택 사항입니다. 사용할 새로운 분류 메커니즘입니다. 다음 값을 지정할 수 있습니다.
  - Content Classifier: 파일 콘텐츠에서 특정 문자열 또는 정규식 패턴을 스캔합니다. 콘텐츠 분류자를 지정할 때 ContentString, ContentStringCaseSensitive 또는 ContentRegularExpression 파라미터를 사용하여 검색할 콘텐츠를 정의할 수 있습니다.
  - Folder Classifier: 폴더 위치에 따라 파일을 분류합니다.
- Parameters (array) - 선택 사항입니다. "name=value" 구성 문자열의 새로운 배열입니다.

- PassThru (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 수정된 규칙 객체를 반환합니다.

예:

1. 기존 분류 규칙의 규칙 속성 및 네임스페이스를 업데이트합니다.

```
$namespaces = @"share\finance", "share\accounting")

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList $namespaces -ScriptBlock {
    param($namespaces)
    Set-FSxFSRMClassificationRule -Name "Detect_CreditCard" -Description "Updated PII
detection" -Namespace $Using:namespaces -ReevaluateProperty "Overwrite"
}
```

### Remove-FSxFSRMClassificationRule

파일 시스템에서 하나 이상의 분류 규칙을 제거합니다.

파라미터

- Name (array) - 필수 항목입니다. 제거할 분류 규칙의 이름 배열입니다.
- PassThru (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 제거된 규칙 객체를 반환합니다.

예:

1. 단일 분류 규칙을 제거합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Remove-FSxFSRMClassificationRule -Name "Find Confidential Files" -PassThru
}
```

관리 속성 명령

### Get-FSxFSRMMgmtProperty

지정된 폴더에서 관리 속성을 검색합니다. 관리 속성은 파일이 아닌 폴더에 적용되는 분류 속성입니다.

파라미터

- Namespace (string) - 선택 사항입니다. 폴더의 경로입니다.

- **Name (string)** - 선택 사항입니다. 검색할 관리 속성의 이름입니다. 이름을 지정하지 않으면 명령이 모든 관리 속성을 검색합니다.
- **Recurse (boolean)** - 선택 사항입니다. true로 설정하면 네임스페이스 내의 모든 폴더에 대한 관리 속성을 검색합니다. 네임스페이스 파라미터가 필요합니다.
- **Effective (boolean)** - 선택 사항입니다. true로 설정하면 지정된 이름을 가진 가장 가까운 폴더의 관리 속성을 검색합니다. 검색에는 지정된 네임스페이스와 상위 계층 구조가 포함됩니다. 이름 파라미터가 필요합니다.

예:

1. 파일 시스템의 모든 관리 속성을 검색합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Get-FSxFSRMMgmtProperty
}
```

2. 특정 폴더에 대한 관리 속성을 검색합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Get-FSxFSRMMgmtProperty -Namespace "share\department"
}
```

## Remove-FSxFSRMMgmtProperty

지정된 폴더에서 관리 속성을 제거합니다.

### 파라미터

- **Namespace (string)** - 선택 사항입니다. 폴더의 경로입니다.
- **Name (string)** - 필수 항목입니다. 제거할 관리 속성의 이름입니다.
- **Recurse (boolean)** - 선택 사항입니다. true로 설정하면 네임스페이스 내의 모든 폴더에 대한 관리 속성이 제거됩니다. 네임스페이스 파라미터가 필요합니다.

예:

1. 관리 속성의 모든 인스턴스를 제거합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Remove-FSxFSRMMgmtProperty -Name "FolderUsage_MS"
}
```

2. 특정 폴더에서 관리 속성을 제거합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Remove-FSxFSRMMgmtProperty -Name "FolderUsage_MS" -Namespace "share\department"
}
```

### Set-FSxFSRMMgmtProperty

지정된 네임스페이스에 대한 관리 속성의 값을 변경합니다. 관리 속성은 폴더에 적용되고 보안 플래그가 설정되지 않은 분류 속성입니다.

#### 파라미터

- Namespace (string) - 선택 사항입니다. 폴더 경로입니다.
- Name (string) - 필수 항목입니다. 수정할 관리 속성의 이름입니다. 폴더에 적용되는 기존 분류 속성이어야 합니다.
- Value (string) - 필수 항목입니다. 관리 속성에 할당할 새 값입니다.

예:

1. 폴더 사용 속성을 설정합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Set-FSxFSRMMgmtProperty -Namespace "share\department" -Name "FolderUsage_MS" -Value
    "User Files"
}
```

### 분류 프로세스 명령

#### Get-FSxFSRMClassification

실행 중인 파일 분류 프로세스의 상태를 검색합니다. 상태는 다음 값 중 하나일 수 있습니다.

- Unknown: 분류 상태를 확인할 수 없음
- NotRunning: 현재 실행 중인 분류가 없습니다.
- Queued: 분류가 시작 대기열에 있음
- Running: 분류가 현재 진행 중입니다.

## 파라미터

없음

예:

1. 현재 분류 상태를 검색합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Get-FSxFSRMClassification
  }
```

## Start-FSxFSRMClassification

파일에 분류 규칙을 적용하고 분류 보고서를 생성하는 파일 분류 프로세스를 시작합니다.

## 파라미터

- Queue (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 분류 작업을 대기열에 추가하여 다음 5분 이내에 실행합니다. 이 기간 동안 대기 중인 모든 작업은 함께 실행됩니다. false로 설정하거나 지정하지 않으면 분류가 즉시 시작됩니다.
- RunDuration (number) - 선택 사항입니다. 취소되기 전에 분류 프로세스를 실행해야 하는 시간을 지정합니다. 유효한 값: -1 ~ 2147483. 특수 값:
  - -1: 취소될 때까지 실행
  - 0:를 실행하여 완료
  - 지정하지 않으면 완료될 때까지 실행됩니다.

예:

1. 시간 제한 없이 분류를 시작합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
```

```
Start-FSxFSRMClassification -RunDuration 0
}
```

## Stop-FSxFSRMClassification

파일 시스템에서 실행 중이거나 대기 중인 분류 작업을 중지합니다.

### 파라미터

없음

예:

1. 실행 중인 분류를 중지합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Stop-FSxFSRMClassification
  }
```

## Wait-FSxFSRMClassification

파일 분류 프로세스가 완료될 때까지 기다립니다. 분류된 파일을 기반으로 보고서 생성과 같이 분류 완료에 의존하는 작업을 수행해야 하는 경우 이 명령을 사용합니다.

### 파라미터

- Timeout (number) - 선택 사항입니다. 분류가 완료될 때까지 기다리는 시간을 초 단위로 지정합니다. 분류가 완료되기 전에 제한 시간이 만료되면 명령어를 반환하지만 백그라운드에서 분류가 계속 실행됩니다. 유효한 값: -1 ~ 2147483. 특수 값:
  - -1: 분류가 완료될 때까지 무기한 대기(기본값)
  - 0: 현재 상태를 확인하고 기다리지 않고 즉시 반환

예:

1. 분류가 완료될 때까지 무기한 기다립니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Wait-FSxFSRMClassification
```

}

## Set-FSxFSRMClassification

파일 분류에 대한 구성 설정을 수정합니다.

### 파라미터

- `ExcludeNamespace` (array) - 선택 사항입니다. 분류에서 제외할 추가 폴더의 배열입니다.
- `ScheduleConfigurations` (hashtable) - 선택 사항입니다. 다음 속성을 가진 일정 구성을 포함하는 해시 테이블:
  - `Time` (datetime): 작업을 실행할 시기를 지정하는 DateTime 객체(필수)
  - `RunDuration` (number): 작업을 실행하는 데 걸리는 시간(선택 사항)
  - `Weekly` (array): 평일 배열(선택 사항)
  - `Monthly` (array): 일 배열, 마지막 날에 -1 사용(선택 사항)
- `Continuous` (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 지속적인 백그라운드 분류가 활성화됩니다.
- `PassThru` (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 수정된 분류 구성 객체를 반환합니다.

예:

### 1. 연속 분류를 활성화합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Set-FSxFSRMClassification -Continuous $true
  }
```

### 2. 분류를 실행할 주간 일정을 설정합니다.

```
$schedule = @{
  Time = ("12:00am")
  Weekly = @('Monday', 'Wednesday', 'Friday')
}

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ArgumentList $schedule -ScriptBlock {
  param($schedule)
  Set-FSxFSRMClassification -ScheduleConfigurations $schedule
```

```
}

```

3. 사용자 지정 제외 항목을 사용하여 월별 일정을 설정합니다.

```
$schedule = @{
    Time = ("12:00am")
    Monthly = @(1, 15, -1) # 1st, 15th, and last day
    RunDuration = 4
}
$excludeNamespaces = @("share\folder /s")

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList @($schedule, $excludeNamespaces) -ScriptBlock {
    param($schedule, $excludeNamespaces)
    Set-FSxFSRMClassification -ScheduleConfigurations $schedule -ExcludeNamespace
    $excludeNamespaces
}
```

## 스토리지 보고서

스토리지 보고서는 파일 시스템 사용량에 대한 자세한 분석을 제공하여 스토리지가 사용되는 방식을 이해하고, 보관 또는 삭제할 수 있는 파일을 식별하고, 파일 관리 정책 준수를 모니터링하는 데 도움이 됩니다. 파일 소유권, 파일 유형, 중복 파일, 대용량 파일, 파일 검사 및 할당량 사용량을 분석하는 여러 유형의 보고서를 생성할 수 있습니다.

### 보고서 유형

다음과 같은 보고서 유형을 생성할 수 있습니다.

- DuplicateFiles

파일 크기와 해시 비교를 기반으로 콘텐츠가 동일한 파일을 식별합니다. 이 보고서를 사용하여 불필요한 스토리지 공간을 소비하는 중복 파일을 찾습니다. 보고서는 중복 파일을 그룹화하고 중복 파일을 제거하여 복구할 수 있는 총 공간을 표시합니다.

- FilesByFileGroup

파일 그룹 멤버십을 기준으로 [파일을](#) 그룹화하고 각 파일 그룹의 스토리지 사용량을 표시합니다. 이 보고서를 사용하여 스토리지 공간을 가장 많이 소비하는 파일 유형(문서, 미디어, 실행 파일 등)을 파악할 수 있습니다.

- FilesByOwner

소유자별로 파일을 그룹화하고 각 사용자 또는 그룹이 소비하는 스토리지의 양을 표시합니다. 이 보고서를 사용하여 스토리지 공간을 가장 많이 소비하는 사용자를 식별하고 스토리지 비용 또는 할당량을 적절하게 할당할 수 있습니다.

- FilesByProperty

분류 속성 값을 기준으로 파일을 그룹화하고 각 속성 값에 대한 파일 수 및 스토리지 소비를 표시합니다. 이 보고서를 사용하여 데이터 민감도 수준, 부서 또는 보존 기간과 같은 분류를 기반으로 파일을 분석할 수 있습니다. 이 보고서에는를 사용하여 파일을 분류해야 합니다 [분류 규칙](#).

- FileScreenAuditFiles

사용자가 활성 파일 화면에 의해 차단된 파일을 저장하려고 시도한 [파일 검사](#) 위반을 나열합니다. 이 보고서를 사용하여 파일 검사 정책 준수를 모니터링하고 승인되지 않은 파일 유형을 저장하려고 자주 시도하는 사용자를 식별할 수 있습니다.

- FoldersByProperty

관리 속성 값을 기준으로 폴더를 그룹화하고 각 속성 값에 대한 스토리지 소비를 표시합니다. 이 보고서를 사용하여 사용자 파일, 그룹 공유 또는 애플리케이션 파일과 같은 폴더 용도별로 스토리지 사용량을 분석할 수 있습니다.

- LargeFiles

지정된 크기 임계값을 초과하는 파일을 나열합니다. 이 보고서를 사용하여 상당한 스토리지 공간을 소비하고 아카이브, 압축 또는 삭제 대상이 될 수 있는 파일을 식별할 수 있습니다.

- LeastRecentlyAccessed

지정된 일수 동안 액세스하지 않은 파일을 나열합니다. 이 보고서를 사용하여 보관하거나 저비용 스토리지 계층으로 이동할 수 있는 비활성 파일을 식별합니다.

- MostRecentlyAccessed

지정된 일수 내에 액세스한 파일을 나열합니다.

- QuotaUsage

할당량이 구성된 폴더에 대한 [할당량 사용량 통계를](#) 표시합니다. 이 보고서를 사용하여 할당량 규정 준수를 모니터링하고 할당량 한도에 근접한 폴더를 식별할 수 있습니다.

## 보고서 형식

다양한 사용 사례에 맞게 여러 형식으로 보고서를 생성할 수 있습니다.

- DHTML - 정렬 및 필터링과 같은 대화형 기능이 있는 동적 HTML 형식입니다.
- HTML - 아카이빙 또는 이메일 전송에 적합한 정적 HTML 형식입니다.
- XML - 프로그래밍 처리를 위한 구조화된 데이터 형식입니다.
- CSV - 스프레드시트 애플리케이션으로 가져오기 위한 쉼표로 구분된 값 형식입니다.
- Text - 간단한 보기 또는 처리를 위한 일반 텍스트 형식입니다.

단일 보고서에 여러 형식을 지정할 수 있습니다.

## 대화형 및 예약된 보고서

두 가지 유형의 스토리지 보고서를 생성할 수 있습니다.

1. 대화형 보고서 - 생성 시 즉시 실행하고 한 번만 실행합니다. 임시 분석 또는 문제 해결을 위해 대화형 보고서를 사용합니다. 대화형 보고서에는 일정이 없으며 생성 후에는 수정할 수 없습니다. 다른 대화형 보고서를 실행하려면 다른 이름으로 새 보고서를 생성해야 합니다.
2. 예약된 보고서 - 구성된 일정에 따라 자동으로 실행됩니다. 정기 모니터링 및 규정 준수 보고를 위해 예약된 보고서를 사용합니다. 보고서를 매주 또는 매월 특정 시간에 실행하도록 예약할 수 있습니다. 예약된 보고서를 수정하여 구성을 변경할 수 있으며 예약된 시간을 기다리지 않고 [Start-FSxFSRMStorageReport](#) 명령을 사용하여 온디맨드 방식으로 실행할 수도 있습니다.

## 보고서 실행

예약된 보고서를 생성한 후 여러 가지 방법으로 실행할 수 있습니다.

- 자동 실행 - 예약된 보고서는 구성된 예약 시간에 자동으로 실행됩니다.
- 수동 실행 - 예약된 보고서를 예약된 시간 동안 기다리지 않고 온디맨드로 실행하는 [Start-FSxFSRMStorageReport](#) 데 사용합니다.

를 사용하여 보고서 실행을 모니터링 [Get-FSxFSRMStorageReport](#) 하여 상태를 확인할 수 있습니다.

## 스토리지 보고서 액세스

FSRM이 스토리지 보고서를 생성한 후 보고서 파일은 파일 시스템의 기본 위치에 저장됩니다. 이러한 보고서에 액세스하려면 파일 시스템의 관리 D\$ 공유를 매핑해야 합니다.

## 스토리지 보고서에 액세스하려면

1. 다음 경로 형식을 사용하여 관리 D\$ 공유를 매핑합니다.

```
\\file-system-dns-name\D$
```

예제:

```
\\amznfsxaa11bb22.corp.example.com\D$
```

2. StorageReports 폴더로 이동합니다. 이 폴더에는 보고서 유형 및 실행 날짜별로 구성된 하위 폴더가 포함되어 있습니다.

### Note

관리 D\$ 공유에 액세스하려면 관리자 자격 증명이 필요합니다.

## 스토리지 보고서 모범 사례

효율적이고 효과적인 스토리지 보고를 보장하려면 다음 모범 사례를 따르세요.

### 성능 고려 사항

FSRM은 대량의 파일을 스캔해야 하므로 스토리지 보고서 생성은 리소스 집약적입니다.

- 보고서 범위 제한 - 파라미터를 사용하여 전체 파일 시스템을 스캔하는 대신 보고서를 특정 폴더로 Namespace 제한합니다. 큰 디렉터리 구조 스캔은 리소스 집약적이며 완료하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.
- 사용량이 적은 시간에 보고서 예약 - 시스템 활동이 적은 기간 동안 예약된 보고서를 실행하여 성능에 미치는 영향을 최소화합니다. 백업 기간 또는 기타 유지 관리 작업 중에 보고서를 실행하지 마십시오.
- 적절한 임계값 설정 - 임계값 파라미터를 사용하여 보고서 출력을 실행 가능한 데이터로 제한합니다. 예를 들어 LargeFileMinimum를 1MB를 초과하는 모든 파일이 아니라 조사할 파일을 식별하는 값으로 설정합니다.
- RunDuration 제한 사용 - 보고서가 너무 오래 실행되어 시스템 성능에 영향을 주지 않도록 RunDuration 파라미터를 설정합니다. 보고서가 시간 제한 내에 완료되지 않으면 예약된 다음 실행 중에 재개됩니다.

- 보고서 성능 모니터링 - 보고서를 완료하는 [Get-FSxFSRMStorageReport](#) 데 걸리는 시간을 확인하는 데 사용합니다. 보고서가 지속적으로 너무 오래 걸리는 경우 범위를 좁히거나 자주 실행하지 않는 것이 좋습니다.

## 보고서 설계

- 설명 이름 사용 - "주간 대용량 파일 - 재무 공유" 또는 "월별 중복 파일 - 모든 공유"와 같이 분석 대상과 실행 시기를 나타내는 명확하고 설명적인 이름을 보고서에 제공합니다.
- 관련 분석 결합 - 동일한 네임스페이스에 대해 여러 보고서 유형을 생성하는 경우 별도의 보고서가 아닌 여러 ReportType 값으로 단일 보고서를 생성합니다. 이는 FSRM이 디렉터리 구조를 한 번만 스캔하면 되므로 더 효율적입니다.
- 파일 패턴별 필터링 - 파일 패턴 파라미터를 사용하여 보고서를 특정 파일 유형에 집중합니다. 예를 들어 대용량 파일을 분석할 때 비디오 파일, 데이터베이스 파일 및 아카이브 파일에 대한 별도의 보고서를 생성하여 스토리지 소비 패턴을 더 잘 이해할 수 있습니다.
- 분류 속성 활용 - FilesByProperty 보고서를 사용하여 분류에 따라 파일을 분석합니다. 이렇게 하면 더 의미 있는 인사이트를 얻을 수 있습니다.

## 보고서 관리


- 보고서 정기 검토 - 보고서 결과를 검토하고 결과에 대한 조치를 취할 시간을 예약합니다. 보고서는 스토리지 관리 결정을 내리는 데 사용하는 경우에만 유용합니다.
- 이전 보고서 보관 - 보고서 파일은 시간이 지남에 따라 누적되어 스토리지 공간을 소비합니다. 보고서 파일에 대한 보존 정책을 설정하고 더 이상 필요하지 않은 이전 보고서를 삭제하거나 보관합니다.
- 예약 전 테스트 보고서 - 대화형 보고서를 생성하여 보고서 구성을 테스트하고 예약된 버전을 생성하기 전에 예상 결과를 생성하는지 확인합니다.

## 스토리지 보고서 관리 명령

스토리지 보고서를 관리하기 위해 두 가지 FSx 원격 PowerShell 명령 패밀리에 액세스할 수 있습니다.

1. 보고서 정의 명령 - 분석할 데이터, 보고서를 실행할 시기 및 생성할 형식을 지정하는 스토리지 보고서 구성을 생성, 검색, 수정 및 제거합니다.
2. 보고서 실행 명령 - 스토리지 보고서 생성을 시작, 중지, 모니터링 및 기다립니다. 이러한 명령을 사용하여 온디맨드 방식으로 보고서를 실행하거나 장기 실행 보고서 작업을 관리할 수 있습니다.

## Storage Report FSx 원격 PowerShell 명령 목록

 Note

이 페이지의 모든 예제에서는 파일 시스템의 Windows 원격 PowerShell 엔드포인트로 `$FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint` 변수를 정의했다고 가정합니다. 파일 시스템의 세부 정보 페이지의 Amazon FSx 콘솔에서 또는 명령을 사용하여이 엔드포인트를 AWS CLI `describe-file-systems` 찾을 수 있습니다.

## 보고서 정의 명령

## New-FSxFSRMStorageReport

New-FSxFSRMStorageReport: 지정된 디렉터리를 분석하여 하나 이상의 보고서 유형을 생성하는 스토리지 보고서를 생성합니다.

## 파라미터:

- Name (string) - 필수 항목입니다. 스토리지 보고서의 이름입니다.
- Namespace (array) - 필수 항목입니다. 분석할 경로 또는 폴더 유형의 배열입니다. 경로를 여러 형식으로 지정할 수 있습니다.
  - 폴더 경로
  - [폴더 분류](#). 예: [FolderUsage\_MS="User Files"]
- ReportType (array) - 필수 항목입니다. 생성할 보고서 유형의 배열입니다. 다음 값을 지정할 수 있습니다.
  - DuplicateFiles: 파일 크기 및 콘텐츠를 기반으로 중복 파일 식별
  - FilesByFileGroup: 파일 그룹 멤버십별로 파일을 그룹화합니다.
  - FilesByOwner: 소유자별로 파일을 그룹화합니다.
  - FilesByProperty: 분류 속성별로 파일을 그룹화합니다.
  - FileScreenAuditFiles: 파일 검사 위반을 나열합니다.
  - FoldersByProperty: 관리 속성별로 폴더를 그룹화합니다.
  - LargeFiles: 지정된 크기 임계값을 초과하는 파일을 나열합니다.
  - LeastRecentlyAccessed: 최근에 액세스하지 않은 파일을 나열합니다.
  - ~~MostRecentlyAccessed: 최근에 액세스한 파일을 나열합니다.~~

- QuotaUsage: 할당량 사용량 통계를 표시합니다.
- ReportFormat (array) - 선택 사항입니다. 출력 형식의 배열입니다. 다음 값을 지정할 수 있습니다.
  - DHTML: 동적 HTML 형식
  - HTML: 정적 HTML 형식
  - XML: XML 형식
  - CSV: 쉼표로 구분된 값 형식
  - Text: 일반 텍스트 형식
- Interactive (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 대화형 보고서를 생성합니다. 대화형 보고서는 생성 후 수정할 수 없습니다.
- ScheduleConfigurations (hashtable) - 보고서가 대화형인 경우를 제외하고 필요합니다. 다음 속성을 가진 일정 구성을 포함하는 해시 테이블:
  - Time (datetime): 작업을 실행할 시기를 지정하는 DateTime 객체(필수)
  - RunDuration (number): 작업을 실행하는 데 걸리는 시간(선택 사항)
  - Weekly (array): 평일 배열(선택 사항)
  - Monthly (array): 일 배열, 마지막 날에 -1 사용(선택 사항)

#### 보고서별 파라미터:

- FileScreenAuditDaysSince (number) - 선택 사항입니다. FileScreenAuditFiles 보고서의 경우 감사 이벤트를 포함할 일수를 지정합니다.
- FileScreenAuditUser (array) - 선택 사항입니다. FileScreenAuditFiles 보고서의 경우 보고서에 포함할 사용자 계정 배열을 지정합니다. 이러한 사용자의 파일 검사 위반만 포함됩니다.
- FileGroupIncluded (array) - 선택 사항입니다. FilesByFileGroup 보고서의 경우 포함할 파일 그룹을 지정합니다.
- FileOwnerFilePattern (string) - 선택 사항입니다. FilesByOwner 보고서의 경우 결과를 필터링할 파일 패턴을 지정합니다.
- PropertyName (string) - 선택 사항입니다. FilesByProperty 보고서의 경우 그룹화할 분류 속성을 지정합니다.
- FolderPropertyName (string) - 선택 사항입니다. FoldersByProperty 보고서의 경우 그룹화할 폴더 속성을 지정합니다.
- PropertyFilePattern (string) - 선택 사항입니다. FilesByProperty 및 FoldersByProperty에서 결과를 필터링할 파일 패턴을 지정합니다.

- `LargeFileMinimum (number)` - 선택 사항입니다. `LargeFiles` 보고서의 경우는 최소 파일 크기를 바이트 단위로 지정합니다.
- `LargeFilePattern (string)` - 선택 사항입니다. `LargeFiles` 보고서의 경우 결과를 필터링할 파일 패턴을 지정합니다.
- `LeastAccessedMinimum (number)` - 선택 사항입니다. `LeastRecentlyAccessed` 보고서의 경우 마지막 액세스 이후 최소 일수를 지정합니다.
- `LeastAccessedFilePattern (string)` - 선택 사항입니다. `LeastRecentlyAccessed` 보고서의 경우 결과를 필터링할 파일 패턴을 지정합니다.
- `MostAccessedMaximum (number)` - 선택 사항입니다. `MostRecentlyAccessed` 보고서의 경우 마지막 액세스 이후 최대 일수를 지정합니다.
- `MostAccessedFilePattern (string)` - 선택 사항입니다. `MostRecentlyAccessed` 보고서의 경우 결과를 필터링할 파일 패턴을 지정합니다.
- `QuotaMinimumUsage (number)` - 선택 사항입니다. `QuotaUsage` 보고서의 경우 포함할 최소 할당량 사용률을 지정합니다.

예:

#### 1. 월별 대용량 파일 보고서를 생성합니다.

```
$schedule = @{
    Time = ("3:00 AM")
    Monthly = @(1) # Run on first day
}

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList $schedule -ScriptBlock {
    param($schedule)
    New-FSxFSRMStorageReport -Name "Monthly Large Files" -Namespace "share
\data" -ReportType "LargeFiles" -LargeFileMinimum 100MB -ReportFormat "HTML" -
ScheduleConfigurations $schedule
}
```

#### 2. 여러 네임스페이스 및 형식으로 주간 중복 파일 보고서를 생성합니다.

```
$schedule = @{
    Time = ("12:00 AM")
    Weekly = @('Sunday')
    RunDuration = 4
}
```

```

}

$namespaces = @("share\docs", "[FolderUsage_MS=User Files]")
$reportFormats = @("HTML", "CSV")
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ArgumentList @($schedule, $namespaces, $reportFormats) -ScriptBlock {
  param($schedule, $namespaces, $reportFormats)
  New-FSxFSRMStorageReport -Name "Weekly Duplicates" -Namespace $namespaces -
  ReportType "DuplicateFiles" -ReportFormat $reportFormats -ScheduleConfigurations
  $schedule
}

```

### 3. 즉시 실행되는 대화형 보고서를 생성합니다.

```

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
  New-FSxFSRMStorageReport -Name "Find large files" -Namespace "share" -Interactive
  $true -ReportType "QuotaUsage"
}

```

## Get-FSxFSRMStorageReport

Get-FSxFSRMStorageReport: 파일 시스템에서 하나 이상의 스토리지 보고서를 검색합니다. 보고서 구성 및 상태에 대한 세부 정보를 반환합니다.

파라미터:

- Name (array) - 선택 사항입니다. 검색할 보고서 이름의 배열입니다. 이름을 지정하지 않으면 명령은 파일 시스템의 모든 스토리지 보고서를 반환합니다.

예:

#### 1. 파일 시스템에서 모든 스토리지 보고서를 검색합니다.

```

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
  Get-FSxFSRMStorageReport
}

```

## Remove-FSxFSRMStorageReport

Remove-FSxFSRMStorageReport: 파일 시스템에서 하나 이상의 스토리지 보고서를 제거합니다. 현재 실행 중인 보고서는 제거할 수 없습니다.

파라미터:

- Name (array) - 필수 항목입니다. 제거할 보고서 이름의 배열입니다.
- PassThru (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 제거된 보고서 객체를 반환합니다.

예:

1. 단일 스토리지 보고서를 제거합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Remove-FSxFSRMStorageReport -Name "Monthly Report" -PassThru
}
```

## Set-FSxFSRMStorageReport

파라미터

- Name (array) - 필수 항목입니다. 수정할 보고서 이름의 배열입니다.
- Namespace (array) - 선택 사항입니다. 분석할 경로 또는 폴더 유형의 배열입니다. 경로를 여러 형식으로 지정할 수 있습니다.
  - 폴더 경로
  - [폴더 분류](#). 예: [FolderUsage\_MS="User Files"]
- ReportType (array) - 선택 사항입니다. 생성할 보고서 유형의 배열입니다. 다음 값을 지정할 수 있습니다.
  - DuplicateFiles: 파일 크기 및 콘텐츠를 기반으로 중복 파일 식별
  - FilesByFileGroup: 파일 그룹 멤버십별로 파일을 그룹화합니다.
  - FilesByOwner: 소유자별로 파일을 그룹화합니다.
  - FilesByProperty: 분류 속성별로 파일을 그룹화합니다.
  - FileScreenAuditFiles: 파일 검사 위반을 나열합니다.
  - FoldersByProperty: 관리 속성별로 폴더를 그룹화합니다.
  - LargeFiles: 지정된 크기 임계값을 초과하는 파일을 나열합니다.

- LeastRecentlyAccessed: 최근에 액세스하지 않은 파일을 나열합니다.
- MostRecentlyAccessed: 최근에 액세스한 파일을 나열합니다.
- QuotaUsage: 할당량 사용량 통계를 표시합니다.
- ReportFormat (array) - 선택 사항입니다. 출력 형식의 배열입니다. 다음 값을 지정할 수 있습니다.
  - DHTML: 동적 HTML 형식
  - HTML: 정적 HTML 형식
  - XML: XML 형식
  - CSV: 쉼표로 구분된 값 형식
  - Text: 일반 텍스트 형식
- ScheduleConfigurations (hashtable) - 보고서가 대화형인 경우를 제외하고 필요합니다. 다음 속성을 가진 일정 구성을 포함하는 해시 테이블:
  - Time (datetime): 작업을 실행할 시기를 지정하는 DateTime 객체(필수)
  - RunDuration (number): 작업을 실행하는 데 걸리는 시간(선택 사항)
  - Weekly (array): 평일 배열(선택 사항)
  - Monthly (array): 일 배열, 마지막 날에 -1 사용(선택 사항)
- PassThru (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 수정된 보고서 객체를 반환합니다.

### 보고서별 파라미터

- FileScreenAuditDaysSince (number) - 선택 사항입니다. FileScreenAuditFiles 보고서의 경우 감사 이벤트를 포함할 일수를 지정합니다.
- FileScreenAuditUser (array) - 선택 사항입니다. FileScreenAuditFiles 보고서의 경우 보고서에 포함할 사용자 계정 배열을 지정합니다. 이러한 사용자의 파일 검사 위반만 포함됩니다.
- FileGroupIncluded (array) - 선택 사항입니다. FilesByFileGroup 보고서의 경우 포함할 파일 그룹을 지정합니다.
- FileOwnerFilePattern (string) - 선택 사항입니다. FilesByOwner 보고서의 경우 결과를 필터링할 파일 패턴을 지정합니다.
- PropertyName (string) - 선택 사항입니다. FilesByProperty 보고서의 경우 그룹화할 분류 속성을 지정합니다.
- FolderPropertyName (string) - 선택 사항입니다. FoldersByProperty 보고서의 경우 그룹화할 폴더 속성을 지정합니다.

- `PropertyFilePattern` (string) - 선택 사항입니다. `FilesByProperty` 및 `FoldersByProperty`에서 결과를 필터링할 파일 패턴을 지정합니다.
- `LargeFileMinimum` (number) - 선택 사항입니다. `LargeFiles` 보고서의 경우는 최소 파일 크기를 바이트 단위로 지정합니다.
- `LargeFilePattern` (string) - 선택 사항입니다. `LargeFiles` 보고서의 경우 결과를 필터링할 파일 패턴을 지정합니다.
- `LeastAccessedMinimum` (number) - 선택 사항입니다. `LeastRecentlyAccessed` 보고서의 경우 마지막 액세스 이후 최소 일수를 지정합니다.
- `LeastAccessedFilePattern` (string) - 선택 사항입니다. `LeastRecentlyAccessed` 보고서의 경우 결과를 필터링할 파일 패턴을 지정합니다.
- `MostAccessedMaximum` (number) - 선택 사항입니다. `MostRecentlyAccessed` 보고서의 경우 마지막 액세스 이후 최대 일수를 지정합니다.
- `MostAccessedFilePattern` (string) - 선택 사항입니다. `MostRecentlyAccessed` 보고서의 경우 결과를 필터링할 파일 패턴을 지정합니다.
- `QuotaMinimumUsage` (number) - 선택 사항입니다. `QuotaUsage` 보고서의 경우 포함할 최소 할당량 사용률을 지정합니다.

예시:

1. 기존 보고서의 일정 및 형식을 업데이트합니다.

```
$schedule = @{
    Time = ("3:00 AM")
    Monthly = @(1)
}
$reportFormats = @("HTML", "CSV")

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList @($schedule, $reportFormats) -ScriptBlock {
    param($schedule, $reportFormats)
    Set-FSxFSRMStorageReport -Name "Monthly Report" -ScheduleConfigurations $schedule -
ReportFormat $reportFormats -PassThru
}
```

## 보고서 실행 명령

### Start-FSxFSRMStorageReport

#### 파라미터

- Name (array) - 필수 항목입니다. 시작할 보고서 이름의 배열입니다.
- Queue (boolean) - 선택 사항입니다. true로 설정하면 다음 5분 이내에 실행할 보고서를 대기열에 추가합니다. 이 기간 동안 대기 중인 모든 보고서는 함께 실행됩니다. false로 설정하거나 지정하지 않으면 보고서가 즉시 시작됩니다.
- RunDuration (number) - 선택 사항입니다. 보고서를 취소하기 전에 실행해야 하는 시간을 지정합니다. 유효한 값: -1 ~ 2147483. 특수 값:
  - 0: 완료까지 실행
  - -1: 취소될 때까지 실행

지정하지 않으면 완료될 때까지 실행됩니다.

#### 예제

1. 스토리지 보고서를 즉시 시작합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Start-FSxFSRMStorageReport -Name "Monthly Report"
}
```

2. 기간 제한이 있는 스토리지 보고서를 대기열에 넣습니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Start-FSxFSRMStorageReport -Name "Quarterly Report" -Queue: $true -RunDuration 4
}
```

### Stop-FSxFSRMStorageReport

#### 파라미터

- Name (array) - 필수 항목입니다. 중지할 보고서 이름의 배열입니다.

예시:

1. 단일 스토리지 보고서를 중지합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Stop-FSxFSRMStorageReport -Name "Monthly Report"
  }
```

## Wait-FSxFSRMStorageReport

### 파라미터

- Name (array) - 필수 항목입니다. 대기할 보고서 이름의 배열입니다.
- Timeout (number) - 선택 사항입니다. 보고서가 완료될 때까지 기다리는 시간을 초 단위로 지정합니다. 보고서가 완료되기 전에 제한 시간이 만료되면 명령어를 반환하지만 보고서 생성은 백그라운드에서 계속 실행됩니다. 유효한 값: -1 ~ 2147483. 특수 값:
  - -1: 보고서가 완료될 때까지 무기한 대기(기본값)
  - 0: 현재 상태를 확인하고 기다리지 않고 즉시 반환

예시:

1. 스토리지 보고서가 완료될 때까지 무기한 기다립니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Wait-FSxFSRMStorageReport -Name "Monthly Report"
  }
```

## 파일 관리 작업

Amazon FSx for Windows File Server는 FSRM 파일 관리 작업을 지원하지 않습니다. 그러나 파일 시스템에 네트워크로 액세스할 수 있는 클라이언트 머신의 기본 PowerShell 명령어를 사용하여 데이터 아카이빙 및 보존 정책과 같은 일반적인 사용 사례를 달성할 수 있습니다.

예를 들어 클라이언트 시스템에서 PowerShell 스크립트를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 수명 또는 마지막 액세스 시간을 기준으로 파일 이동 또는 보관

- 보존 기간을 초과하는 분류된 파일 삭제
- 분류 속성을 기반으로 아카이브 스토리지에 파일 복사

Get-FsrmClassification 명령을 사용하여 파일 속성에 액세스하고 값을 기반으로 작업을 수행할 수 있습니다.

클라이언트 측 PowerShell 스크립트에서 FSRM 분류 속성 또는 기타 FSRM 메타데이터에 액세스하려면 클라이언트 머신에 FSRM도 설치되어 있어야 합니다.

## FSRM 설정

FSRM 설정은 시스템 전반의 구성을 제공하여 동작을 사용자 지정하고 기능 관리를 간소화할 수 있습니다. 이러한 설정을 사용하여 파일 시스템에서 FSRM이 작동하는 방식을 제어하고 스토리지 보고서 및 파일 검색과 같은 기능의 생성 및 구성을 간소화하는 기본값을 설정할 수 있습니다.

### 설정 범주

FSRM 설정은 세 가지 범주로 구성됩니다.

#### 파일 화면 감사

사용자가 활성 파일 화면에 의해 차단된 파일을 저장하려고 할 때 파일 화면 감사 레코드입니다. 이 정보는 파일 검사 정책 준수를 모니터링하고 승인되지 않은 파일 유형을 저장하려고 자주 시도하는 사용자를 식별하는 데 필수적입니다.

- ReportFileScreenAuditEnable -이 설정은 FSRM이 파일 검사 위반을 기록하는지 여부를 제어합니다. 비활성화하면 FSRM은 파일 화면 위반을 기록하지 않으며 FileScreenAuditFiles 보고서에 표시할 데이터가 없습니다. 파일 화면 감사 보고서를 사용하려면 이 설정을 활성화해야 합니다.
- ReportFileScreenAuditDaysSince -이 설정은 파일 화면 감사 보고서의 기본 시간 범위를 제공합니다. 표시할 거리를 지정하지 않고 FileScreenAuditFiles 보고서를 생성하면 FSRM이 이 값을 사용합니다. 적절한 기본값(예: 30일)을 설정하면 과도한 기록 데이터를 포함하지 않고 보고서가 최근 위반에 초점을 맞출 수 있습니다.
- ReportFileScreenAuditUser -이 설정은 파일 화면 감사 보고서에 포함할 기본 사용자 목록을 제공합니다. 포함할 사용자를 지정하지 않고 FileScreenAuditFiles 보고서를 생성하면 FSRM이 이 목록을 사용합니다. 비어 있는 경우 보고서에는 기본적으로 모든 사용자가 포함됩니다. 이 설정을 사용하여 보고서를 특정 사용자 그룹 또는 부서에 집중할 수 있습니다.

## 기본 보고서 필터

기본 보고서 필터 설정은 특정 파라미터를 지정하지 않고 스토리지 보고서를 생성할 때 사용되는 값을 제공합니다. 이러한 기본값은 보고서 생성을 간소화하고 유사한 보고서 간의 일관성을 보장합니다.

각 보고서 유형에는 연결된 기본 설정이 있습니다.

- 대용량 파일 보고서 - 기본 최소 파일 크기를 ReportLargeFileMinimum 설정하고 기본 파일 패턴 필터를 ReportLargeFilePattern 설정합니다.
- 최소 액세스 파일 보고서 - 마지막 액세스 이후 기본 일수를 ReportLeastAccessedMinimum 설정하고 기본 파일 패턴 필터를 ReportLeastAccessedFilePattern 설정합니다.
- 가장 많이 액세스한 파일 보고서 - 마지막 액세스 이후 기본 최대 일수를 ReportMostAccessedMaximum 설정하고 기본 파일 패턴 필터를 ReportMostAccessedFilePattern 설정합니다.
- 소유자별 파일 보고서 - 기본 파일 패턴 필터를 ReportFileOwnerFilePattern 설정하고 포함할 사용자의 기본 목록을 ReportFileOwnerUser 설정합니다.
- 속성별 파일 보고서 - 분석할 기본 분류 속성을 ReportPropertyName 설정하고 기본 파일 패턴 필터를 ReportPropertyFilePattern 설정합니다.
- 파일 그룹별 파일 보고서 - 포함할 파일 그룹의 기본 목록을 ReportFileGroupIncluded 설정합니다.
- 할당량 사용 보고서 - 기본 최소 할당량 사용률을 ReportQuotaMinimumUsage 설정합니다.

보고서를 생성할 때 보고서 구성에서 파라미터를 명시적으로 지정하여 이러한 기본값을 재정의할 수 있습니다. 전역 기본값은 값을 지정하지 않은 경우에만 적용됩니다.

## 보고서 제한

보고서 제한 설정은 스토리지 보고서에 포함할 최대 항목 수를 제어합니다. 이러한 제한은 다음 두 가지 용도로 사용됩니다.

1. 성능 관리 - 보고서의 항목 수를 제한하면 보고서를 생성하거나 과도한 시스템 리소스를 소비하는 데 너무 오래 걸리지 않습니다. 수백만 개의 파일을 분석하는 대규모 보고서는 시스템 성능을 완료하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.
2. 보고서 사용성 - 수천 개의 항목이 포함된 보고서는 검토 및 분석하기가 어렵습니다. 보고서 제한은 보고서가 가장 관련성이 높은 데이터에 초점을 맞출 수 있도록 합니다.

보고서 제한에 대한 세분화된 제어를 설정할 수 있습니다.

- 전체 제한 - 유형에 관계없이 모든 보고서의 총 파일 수를 ReportLimitMaxFile 제한합니다.
- Per-report-type 제한 - ReportLimitMaxFileGroup, ReportLimitMaxOwner 및와 같은 설정은 특정 보고서 유형에 포함할 그룹, 소유자 또는 속성 값의 수를 ReportLimitMaxPropertyValue 제한합니다.
- 그룹별 제한 - ReportLimitMaxFilesPerFileGroup, ReportLimitMaxFilesPerOwner 및와 같은 설정은 보고서의 각 그룹 내에 표시할 파일 수를 ReportLimitMaxFilesPerPropertyValue 제한합니다.

보고서가 한도에 도달하면 FSRM은 가장 많은 스토리지 공간을 소비하거나 보고서 유형과 가장 관련성이 높고 보고서에 한도에 도달했음을 나타내는 항목을 포함합니다.

## FSRM 설정 명령

전역 설정을 검색하고 수정하기 위한 명령에 액세스할 수 있습니다. 다음 명령을 사용하여 시스템 전체의 FSRM 동작을 구성합니다.

### FSRM 설정 FSx 원격 PowerShell 명령 목록

#### Note

이 페이지의 모든 예제에서는 파일 시스템의 Windows 원격 PowerShell 엔드포인트로 \$FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint 변수를 정의했다고 가정합니다. 이 엔드포인트는 파일 시스템의 세부 정보 페이지의 Amazon FSx 콘솔에서 또는 명령을 사용하여 AWS CLI describe-file-systems 찾을 수 있습니다.

### Get-FSxFSRMSetting

Get-FSxFSRMSetting: 파일 시스템의 현재 File Server Resource Manager 설정을 검색합니다. Set-FSxFSRMSetting을 사용하여 수정할 수 있는 설정만 반환합니다.

파라미터:

없음

예:

1. 현재 FSRM 설정을 모두 검색합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
  Get-FSxFSRMSetting
}
```

## Set-FSxFSRMSetting

Set-FSxFSRMSetting: 파일 시스템의 글로벌 파일 서버 리소스 관리자 설정을 수정합니다. 이러한 설정은 스토리지 보고서의 기본값을 제공하고 FSRM 동작을 제어합니다.

파라미터:

파일 화면 감사 설정:

- ReportFileScreenAuditEnable (boolean) - 선택 사항입니다. 파일 검사 감사 이벤트가 FSRM 보고서에 포함되는지 여부를 제어합니다.
- ReportFileScreenAuditDaysSince (number) - 선택 사항입니다. FileScreenAuditFiles 보고서를 생성할 때 파일 검사 위반을 다시 찾을 기본 일수입니다.
- ReportFileScreenAuditUser (array) - 선택 사항입니다. FileScreenAuditFiles 보고서에 포함할 사용자 계정의 기본 목록 배열입니다.

기본 보고서 필터 설정:

- ReportFileGroupIncluded (array) - 선택 사항입니다. 기본적으로 보고서에 포함할 파일 그룹 이름의 배열입니다.
- ReportFileOwnerFilePattern (string) - 선택 사항입니다. 소유자 보고서별 파일의 기본 파일 패턴입니다. 와일드카드(\* 및 ?)를 지원합니다.
- ReportFileOwnerUser (array) - 선택 사항입니다. 소유자 보고서별 파일에 대한 Domain\User 형식의 사용자 배열입니다.
- ReportLargeFileMinimum (number) - 선택 사항입니다. 대용량 파일 보고서의 기본 최소 파일 크기입니다.
- ReportLargeFilePattern (string) - 선택 사항입니다. 대용량 파일 보고서의 기본 파일 패턴입니다. 와일드카드(\* 및 ?)를 지원합니다.
- ReportLeastAccessedFilePattern (string) - 선택 사항입니다. 최소 액세스 파일 보고서의 기본 파일 패턴입니다. 와일드카드(\* 및 ?)를 지원합니다.

- ReportLeastAccessedMinimum (number) - 선택 사항입니다. 최소 액세스 파일 보고서에 대한 마지막 액세스 이후 기본 최소 일수입니다.
- ReportMostAccessedFilePattern (string) - 선택 사항입니다. 액세스한 대부분의 파일 보고서의 기본 파일 패턴입니다. 와일드카드(\* 및 ?)를 지원합니다.
- ReportMostAccessedMaximum (number) - 선택 사항입니다. 액세스한 대부분의 파일 보고서에 대한 마지막 액세스 이후 기본 최대 일수입니다.
- ReportPropertyFilePattern (string) - 선택 사항입니다. 속성 보고서의 기본 파일 패턴입니다. 와일드카드(\* 및 ?)를 지원합니다.
- ReportPropertyName (string) - 선택 사항입니다. 속성 보고서의 기본 속성 이름입니다.
- ReportQuotaMinimumUsage (number) - 선택 사항입니다. 할당량 사용 보고서의 기본 최소 할당량 사용률입니다.

#### 보고서 제한 설정:

- ReportLimitMaxDuplicateGroup (number) - 선택 사항입니다. 중복 파일 보고서에 포함할 중복 파일 그룹의 최대 수입니다.
- ReportLimitMaxFile (number) - 선택 사항입니다. 스토리지 보고서에 포함할 최대 파일 수입니다.
- ReportLimitMaxFileGroup (number) - 선택 사항입니다. 보고서에 포함할 최대 파일 그룹 수입니다.
- ReportLimitMaxFileScreenEvent (number) - 선택 사항입니다. 파일 화면 감사 보고서에 포함할 최대 파일 화면 이벤트 수입니다.
- ReportLimitMaxFilesPerDuplicateGroup (number) - 선택 사항입니다. 중복 파일 보고서의 중복 그룹당 최대 파일 수입니다.
- ReportLimitMaxFilesPerFileGroup (number) - 선택 사항입니다. 파일 그룹 보고서별 파일의 파일 그룹당 최대 파일 수입니다.
- ReportLimitMaxFilesPerOwner (number) - 선택 사항입니다. 소유자 보고서별 파일의 소유자당 최대 파일 수입니다.
- ReportLimitMaxFilesPerPropertyValue (number) - 선택 사항입니다. 속성 보고서별 파일의 속성 값당 최대 파일 수입니다.
- ReportLimitMaxOwner (number) - 선택 사항입니다. 소유자 보고서별 파일에 포함할 최대 소유자 수입니다.
- ReportLimitMaxPropertyValue (number) - 선택 사항입니다. 속성 보고서별 파일에 포함할 최대 속성 값 수입니다.

- `ReportLimitMaxQuota (number)` - 선택 사항입니다. 할당량 사용 보고서에 포함할 최대 할당량 수입니다.

기타 설정:

- `PassThru (boolean)` - 선택 사항입니다. `true`로 설정하면 수정된 설정 객체를 반환합니다.

예:

1. 30일 기록을 사용하여 기본 파일 화면 감사를 구성합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Set-FSxFSRMSetting -ReportFileScreenAuditDaysSince 30 -PassThru
}
```

2. 기본 대용량 파일 보고서 설정을 구성합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Set-FSxFSRMSetting -ReportLargeFileMinimum 100MB -ReportLargeFilePattern "*.iso"
    -PassThru
}
```

## 이벤트 로그

파일 시스템에서 FSRM을 활성화하면 AWS FSx for Windows File Server는 파일 관리 활동에 대한 이벤트 로그를 생성하여 구성된 대상(AWS CloudWatch Logs 또는 AWS Kinesis Data Firehose)으로 전송합니다. 이러한 로그는 FSRM 작업을 모니터링하고, 문제를 해결하고, 파일 관리 활동의 감사 추적을 유지하는 데 도움이 됩니다.

## FSRM 로그

파일 시스템에서 FSRM을 활성화하면 AWS FSx for Windows File Server는 이벤트를 로깅하여 구성된 대상으로 전송합니다. 다음 이벤트가 기록됩니다.

- 파일 검사 위반 - 사용자가 이벤트 알림 작업이 있는 파일 화면에서 모니터링하는 파일을 저장하려고 시도하는 경우
- 할당량 임계값 알림 - 할당량 사용량이 이벤트 알림 작업이 있는 구성된 임계값에 도달하는 경우

- FSRM 서비스 이벤트 - 알림 설정, 서비스 오류 및 운영 실패 확인

## FSRM 로그 액세스

FSRM 로그에 액세스하는 위치는 FSRM을 활성화할 때 구성한 대상에 따라 다릅니다.

### CloudWatch Logs

지정한 로그 그룹으로 이동하여 CloudWatch Logs 콘솔에서 로그를 봅니다. CloudWatch Logs Insights를 사용하여 로그를 검색, 필터링 및 분석하고 CloudWatch 경보를 설정하여 특정 이벤트를 알릴 수 있습니다.

### Kinesis Data Firehose

로그는 Amazon S3, AWS Redshift 또는 AWS OpenSearch Service와 같이 Kinesis Data Firehose 전송 스트림에 구성된 대상으로 전송됩니다. 전송 스트림과 통합된 도구 및 서비스를 사용하여 로그를 처리하고 분석할 수 있습니다.

## 일반 사용 사례

이 주제에서는 일반적인 File Server Resource Manager 작업에 대한 step-by-step 예제를 제공합니다. 이 예제에서는 FSRM 기능을 사용하고 구현하여 일반적인 파일 관리 문제를 해결하는 방법을 보여줍니다.

### Note

이 페이지의 모든 예제에서는 파일 시스템의 Windows 원격 PowerShell 엔드포인트로 `$FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint` 변수를 정의했다고 가정합니다. 파일 시스템의 세부 정보 페이지의 Amazon FSx 콘솔에서 또는 명령을 사용하여 이 엔드포인트를 AWS CLI `describe-file-systems` 찾을 수 있습니다.

## 폴더에 하드 할당량 설정

이 예제에서는 사용자가 '부서' 폴더에 10GB 이상을 저장하지 못하도록 하는 하드 할당량을 생성하는 방법을 보여줍니다.

폴더에 할당량을 설정하려면:

1. 10GB 한도의 하드 할당량을 생성합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMQuota -Folder "share\department" -Size 10GB -Description "10 GB hard
limit for department folder"
}
```

2. (선택 사항) 할당량을 수정하여 사용량이 85%인 임계값 알림을 추가합니다.

```
$thresholds = [System.Collections.ArrayList]@()
$threshold = @{
    ThresholdPercentage = 85
    Action = @(
        @{
            ActionType = "Event"
            EventType = "Warning"
            MessageBody = "Department folder has reached 85% of quota limit"
        }
    )
}

>null = $thresholds.Add($threshold)

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList ($thresholds) -ScriptBlock {
    param($thresholds)
    Set-FSxFSRMQuota -Folder "share\department" -ThresholdConfigurations
$Using:thresholds
}
```

3. 할당량이 생성되었는지 확인합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Get-FSxFSRMQuota -Folder "share\department"
}
```

## 파일 그룹을 사용하여 특정 파일 유형 제한

이 예제에서는 사용자가 기본 "Audio and Video Files" 파일 그룹을 사용하여 오디오 및 비디오 파일을 비즈니스 문서 폴더에 저장하지 못하도록 차단하는 방법을 보여줍니다.

파일 그룹을 사용하여 파일 유형을 제한하려면:

1. 오디오 및 비디오 파일을 차단하는 활성 파일 화면을 생성합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
  New-FSxFSRMFileScreen -Folder "share\business-documents" -IncludeGroup "Audio and
  Video Files" -Description "Block media files in business documents folder"
  }
```

2. (선택 사항) 사용자가 차단된 파일을 저장하려고 할 때 알림을 추가하도록 파일 화면을 업데이트합니다.

```
$notifications = [System.Collections.ArrayList]@()

$eventNotification = @{
  ActionType = "Event"
  EventType = "Warning"
  MessageBody = "User attempted to save blocked media file"
}
>null = $notifications.Add($eventNotification)

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ArgumentList $notifications -ScriptBlock {
  param($notifications)
  Set-FSxFSRMFileScreen -Folder "share\business-documents" -
  NotificationConfigurations $Using:notifications
  }
```

3. 파일 화면이 생성되었는지 확인합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
  Get-FSxFSRMFileScreen -Folder "share\business-documents"
  }
```

## PII 데이터 식별 및 분류

이 예제에서는 사회보장번호가 포함된 파일을 자동으로 식별하고 개인 식별 정보(PII)가 포함된 것으로 분류하는 방법을 보여줍니다.

## PII 데이터를 식별하고 분류하려면:

### 1. PII에 대한 분류 속성 생성:

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMClassificationPropertyDefinition -Name "ContainsPII" -Type
    OrderedList -PossibleValueConfigurations @(
        @{ Name = "Yes" },
        @{ Name = "No" })
}
```

### 2. 분류 규칙을 생성하여 사회보장번호를 탐지합니다.

#### Note

다음 정규 표현식은 XXX-XX-XXXX 패턴의 텍스트를 검색합니다. 프로덕션 용도로는 보다 정교한 패턴을 사용하거나 여러 탐지 방법을 결합하는 것이 좋습니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMClassificationRule -Name "Detect_SSN" -Property "ContainsPII"
    -PropertyValue "Yes" -Namespace "share" -ClassificationMechanism "Content
    Classifier" -ContentRegularExpression "\b\d{3}-\d{2}-\d{4}\b"
}
```

### 3. 실행 분류:

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Start-FSxFSRMClassification
}
```

### 4. (선택 사항) 새 파일을 자동으로 분류하도록 연속 분류를 구성합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Set-FSxFSRMClassification -Continuous $true
}
```

### 5. 상태 확인(1은 완료를 의미함):

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Get-FSxFSRMClassification
}
```

6. 분류가 완료되면 Windows File Explorer에서 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택한 다음 분류 탭을 선택하여 파일에 할당된 분류 속성을 볼 수 있습니다. 이 탭에는 파일의 모든 분류 속성과 해당 값이 표시됩니다.

## 파일에 대한 보존 정책 생성

이 예제에서는 폴더 위치에 따라 보존 기간별로 파일을 분류한 다음 클라이언트 측 PowerShell 스크립트와 함께 사용하여 파일을 보관하거나 삭제할 수 있는 방법을 보여줍니다.

파일에 대한 보존 정책을 생성하려면:

1. 보존 기간에 대한 분류 속성을 생성합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMClassificationPropertyDefinition -Name "RetentionPeriod" -Type
String -Description "File retention period"
}
```

2. 서로 다른 보존 기간에 대한 분류 규칙을 생성합니다.

- 법적 문서 폴더에 있는 법적 문서의 경우 7년 보존:

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -
ConfigurationName FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    New-FSxFSRMClassificationRule -Name "Legal_7Year" -Property
"RetentionPeriod" -PropertyValue "7 years" -Namespace "share/Legal Documents" -
ClassificationMechanism "Folder Classifier"
}
```

- Finance 폴더 아래의 재무 레코드에 대한 3년 보존:

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -
ConfigurationName FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
```

```
New-FSxFSRMClassificationRule -Name "Finance_3Year" -Property
  "RetentionPeriod" -PropertyValue "3 years" -Namespace "share/Finance" -
ClassificationMechanism "Folder Classifier"
}
```

파일 콘텐츠별로 분류하고 "보존 기간 7년"과 같은 문자열을 검색할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 ClassificationMechanism "Content Classifier" 및 ContentString "Retention seven years".

3. 분류를 실행하여 보존 속성을 적용합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Start-FSxFSRMClassification
  }
```

4. (선택 사항) 새 파일을 자동으로 분류하도록 연속 분류를 구성합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Set-FSxFSRMClassification -Continuous $true
  }
```

5. 상태 확인(1은 완료를 의미함):

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
  FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Get-FSxFSRMClassification
  }
```

6. 분류가 완료되면 Windows File Explorer에서 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택한 다음 분류 탭을 선택하여 파일에 할당된 분류 속성을 볼 수 있습니다. 이 탭에는 파일의 모든 분류 속성과 해당 값이 표시됩니다.
7. 파일이 보존 기간으로 분류되면 클라이언트 측 PowerShell 스크립트를 사용하여 RetentionPeriod 속성과 기간에 따라 파일을 보관하거나 삭제할 수 있습니다. 예를 들어 파일 시스템을 스캔하고 파일 수명을 보존 기간 분류와 비교할 수 있습니다. 자세한 내용은 [파일 관리 작업](#) 단원을 참조하십시오.

## 공통 스토리지 보고서 설정

이 섹션에서는 일반적으로 사용되는 두 가지 스토리지 보고서, 즉 대용량 파일 보고서와 소유자별 파일을 생성하는 방법을 보여줍니다.

### 대용량 파일 보고서

이 예제에서는 200MB보다 큰 파일을 식별하는 월별 보고서를 생성합니다.

대용량 파일 보고서를 생성하려면:

1. 예약된 대용량 파일 보고서를 생성합니다.

```
$schedule = @{
    Time = "2:00 AM"
    Monthly = @(1) # Run on the 1st of each month
}

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList $schedule -ScriptBlock {
    param($schedule)
    New-FSxFSRMStorageReport -Name "Monthly Large Files Report" -Namespace "share"
    -ReportType "LargeFiles" -LargeFileMinimum 200MB -ReportFormat "HTML","CSV" -
    ScheduleConfigurations $schedule
}
```

2. (선택 사항) 보고서를 즉시 실행하여 다음을 테스트합니다.

```
Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Start-FSxFSRMStorageReport -Name "Monthly Large Files Report"
}
```

### 소유자별 파일 보고서

이 예제에서는 사용자의 스토리지 소비를 보여주는 주간 보고서를 생성합니다.

소유자 보고서별로 파일을 생성하려면:

1. 소유자 보고서별로 예약된 파일을 생성합니다.

```
$schedule = @{
```

```

    Time = "3:00 AM"
    Weekly = @('Sunday')
}

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ArgumentList $schedule -ScriptBlock {
    param($schedule)
    New-FSxFSRMStorageReport -Name "Weekly Files by Owner Report" -
    Namespace "share" -ReportType "FilesByOwner" -ReportFormat "HTML","CSV" -
    ScheduleConfigurations $schedule
}

```

2. (선택 사항) 보고서를 즉시 실행하여 다음을 테스트합니다.

```

Invoke-Command -ComputerName $FSxWindowsRemotePowerShellEndpoint -ConfigurationName
FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
    Start-FSxFSRMStorageReport -Name "Weekly Files by Owner Report"
}

```

관리 D\$ 공유를 매핑하여 생성된 보고서에 액세스합니다. 자세한 내용은 [스토리지 보고서 액세스](#)에서 알아보세요.

## FSx for Windows File Server의 스토리지 관리

파일 시스템의 스토리지 구성에는 프로비저닝된 스토리지 용량, 스토리지 유형, 스토리지 유형이 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)인 경우 SSD IOPS의 양이 포함됩니다. 파일 시스템을 만들 때와 파일 시스템이 만들어진 후에 이러한 리소스를 파일 시스템의 처리 용량과 함께 구성하여 워크로드에 원하는 성능을 달성할 수 있습니다. 다음 주제를 살펴보고 AWS CLI AWS Management Console, 및 PowerShell의 원격 관리를 위한 Amazon FSx CLI를 사용하여 파일 시스템의 스토리지 및 스토리지 관련 성능을 관리하는 방법을 알아봅니다.

### 주제

- [스토리지 비용 최적화](#)
- [스토리지 용량 관리](#)
- [파일 시스템의 스토리지 유형 관리](#)
- [SSD IOPS 관리](#)
- [데이터 중복 제거를 통한 스토리지 비용 절감](#)
- [스토리지 할당량 관리](#)

- [파일 시스템 스토리지 용량 증가](#)
- [스토리지 용량 증가 모니터링](#)
- [FSx for Windows File Server 파일 시스템의 스토리지 용량 동적 증가](#)
- [FSx for Windows 파일 시스템의 스토리지 유형 업데이트](#)
- [스토리지 유형 업데이트 모니터링](#)
- [파일 시스템의 SSD IOPS 업데이트](#)
- [프로비저닝된 SSD IOPS 업데이트 모니터링](#)
- [데이터 중복 제거 관리](#)
- [데이터 중복 제거 문제 해결](#)

## 스토리지 비용 최적화

FSx for Windows에서 사용할 수 있는 스토리지 구성 옵션을 사용하여 스토리지 비용을 최적화할 수 있습니다.


스토리지 유형 옵션 - FSx for Windows File Server는 하드 디스크 드라이브(HDD)와 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)의 두 가지 스토리지 유형을 제공하여 워크로드 요구 사항에 맞게 비용/성능을 최적화할 수 있도록 활성화합니다. HDD 스토리지는 홈 디렉터리, 사용자 및 부서별 공유, 콘텐츠 관리 시스템 등 광범위한 워크로드에 맞게 설계되었습니다. SSD 스토리지는 데이터베이스, 미디어 처리 워크로드, 데이터 분석 애플리케이션을 포함하여 성능이 가장 높고 지연 시간에 민감한 워크로드용으로 설계되었습니다. 스토리지 유형 및 파일 시스템 성능에 대한 자세한 내용은 [FSx for Windows File Server 성능](#)을 참조하십시오.

데이터 중복 제거-대규모 데이터 세트에는 중복 데이터가 있는 경우가 많아 데이터 저장 비용이 증가합니다. 예를 들어 사용자 파일 공유에는 여러 사용자가 저장하는 동일한 파일의 사본이 여러 개 있을 수 있습니다. 소프트웨어 개발 공유에는 빌드마다 변경되지 않는 바이너리가 많이 포함될 수 있습니다. 파일 시스템에서 데이터 중복 제거를 활성화하여 데이터 스토리지 비용을 줄일 수 있습니다. 데이터 중복 제거가 활성화되어 있으면 데이터 세트의 중복된 부분을 한 번만 저장하여 중복 데이터를 자동으로 줄이거나 제거합니다. 데이터 중복 제거에 대한 자세한 내용 및 Amazon FSx 파일 시스템에서 데이터 중복 제거를 쉽게 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 [데이터 중복 제거를 통한 스토리지 비용 절감](#) 섹션을 참조하세요.

## 스토리지 용량 관리

스토리지 요구 사항이 변경되면 FSx for Windows File System의 스토리지 용량을 늘릴 수 있습니다. 이는 Amazon FSx 콘솔, Amazon FSx API 또는 AWS Command Line Interface (AWS CLI)를 사용하여

여 수행할 수 있습니다. 스토리지 용량 증가를 계획할 때 고려해야 할 요소에는 스토리지 용량을 늘려야 하는 시기 파악, Amazon FSx가 스토리지 용량 증가를 처리하는 방법 이해, 스토리지 증가 요청 진행 상황 추적이 포함됩니다. 파일 시스템의 저장 용량을 늘릴 수만 있고, 저장 용량을 줄일 수는 없습니다.


 Note

2019년 6월 23일 이전에 생성된 파일 시스템이나 2019년 6월 23일 이전에 생성된 파일 시스템에 속하는 백업에서 복원된 파일 시스템의 스토리지 용량은 늘릴 수 없습니다.


Amazon FSx 파일 시스템의 스토리지 용량을 늘리면 Amazon FSx는 파일 시스템에 더 큰 새 디스크 세트를 백그라운드에서 추가합니다. 그런 다음 Amazon FSx는 백그라운드에서 스토리지 최적화 프로세스를 실행하여 이전 디스크의 데이터를 새 디스크로 투명하게 마이그레이션합니다. 스토리지 최적화는 스토리지 유형 및 기타 요인에 따라 몇 시간에서 며칠이 걸릴 수 있으며 워크로드 성능에 눈에 띄는 영향을 최소화합니다. 이전 스토리지 볼륨과 새 스토리지 볼륨이 모두 파일 시스템 수준 백업에 포함되기 때문에 이 최적화 중에는 백업 사용량이 일시적으로 더 높아집니다. Amazon FSx가 스토리지 스케일링 활동 중에도 성공적으로 백업을 생성하고 백업에서 복원할 수 있도록 두 스토리지 볼륨 세트가 모두 포함되어 있습니다. 이전 스토리지 볼륨이 더 이상 백업 기록에 포함되지 않으면 백업 사용량이 이전 기준 수준으로 되돌아갑니다. 새 스토리지 용량을 사용할 수 있게 되면 새 스토리지 용량에 대해서만 요금이 청구됩니다.

다음 그림은 Amazon FSx가 파일 시스템의 스토리지 용량을 늘릴 때 사용하는 프로세스의 네 가지 주요 단계를 보여줍니다.


Step 1: Storage capacity increase request to 800 GiB.

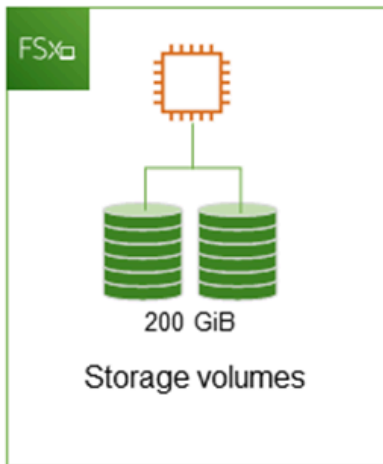


Step 2: Amazon FSx adds the new, larger disks.

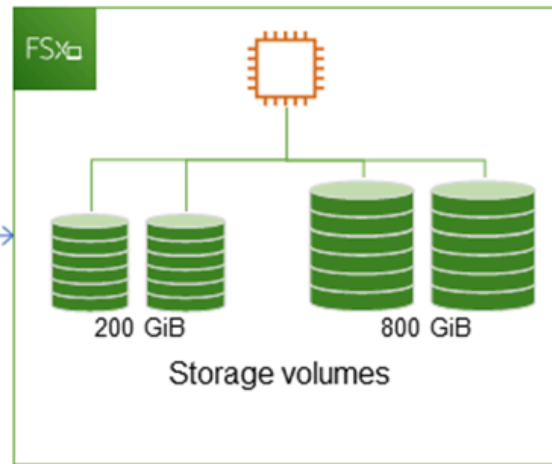

Step 3: Amazon FSx migrates data to larger disks.

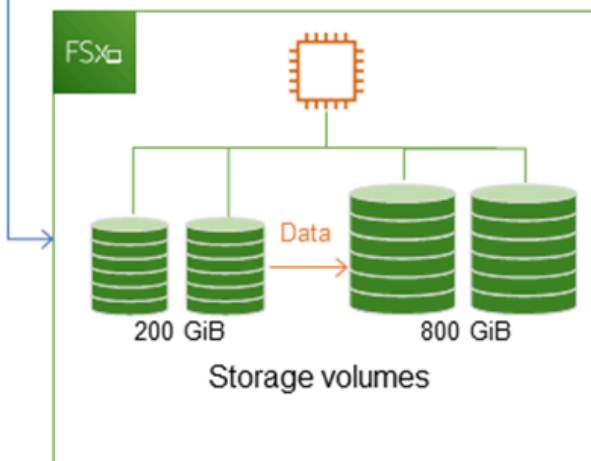

Step 4: Amazon FSx removes smaller disks.

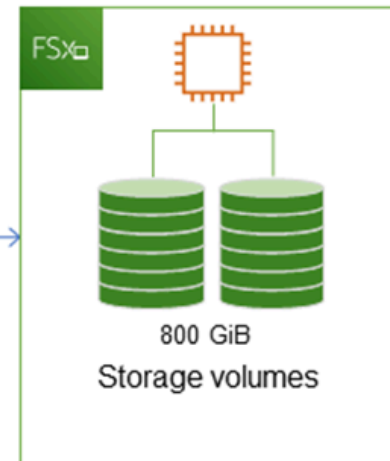

Amazon FSx 콘솔, CLI 또는 API를 사용하여 언제든지 스토리지 최적화, SSD 스토리지 용량 증가 또는 SSD IOPS 업데이트의 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 자세한 내용은 [스토리지 용량 증가 모니터링](#) 단원을 참조하십시오.

파일 시스템의 스토리지 용량 증가에 대해 알아야 할 사항

스토리지 용량을 늘릴 때 고려해야 할 몇 가지 중요한 항목은 다음과 같습니다.

- 증가만 - 파일 시스템의 스토리지 용량을 늘릴 수만 있고 스토리지 용량을 줄일 수는 없습니다.
- 최소 증가 - 각 스토리지 용량 증가는 파일 시스템의 현재 스토리지 용량의 최소 10%(최대 허용 값인 65,536GiB까지)여야 합니다.
- 최소 처리량 용량 - 스토리지 용량을 늘리려면 파일 시스템의 최소 처리량 용량이 16MBps여야 합니다. 스토리지 최적화 단계는 처리량이 많은 프로세스이기 때문입니다.
- 증가 사이 경과 시간 - 마지막 증가 요청 후 6시간 또는 스토리지 최적화 프로세스가 완료될 때까지 (둘 중 더 긴 시간이 경과할 때까지) 파일 시스템의 스토리지 용량을 추가로 늘릴 수 없습니다. 스토리지 최적화를 완료하는 데 몇 시간에서 며칠까지 걸릴 수 있습니다. 스토리지 최적화를 완료하는 데 걸리는 시간을 최소화하려면 스토리지 용량을 늘리기 전에 파일 시스템의 처리량 용량을 늘리고(스토리지 스케일링이 완료된 후 처리량 용량을 다시 스케일 다운할 수 있음), 파일 시스템의 트래픽이 최소일 때는 스토리지 용량을 늘리는 것이 좋습니다.

### Note

특정 파일 시스템 이벤트는 디스크 I/O 성능 리소스를 사용할 수 있습니다. 예를 들면 스토리지 용량 스케일링의 최적화 단계에서 디스크 처리량이 증가하여 잠재적으로 성능 경고가 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 [성능 경고 및 권장 사항](#) 단원을 참조하십시오.

## 스토리지 용량을 늘려야 하는 시기 파악하기

여유 스토리지 용량이 부족할 경우 파일 시스템의 스토리지 용량을 늘립니다. 파일 시스템에서 사용 가능한 여유 스토리지의 양을 모니터링하려면 FreeStorageCapacity CloudWatch 지표를 사용합니다. 이 지표에 Amazon CloudWatch 경보를 생성하면 지표가 특정 임계값 아래로 떨어질 때 알림을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch를 사용한 모니터링](#) 단원을 참조하십시오.

파일 시스템에서 항상 여유 스토리지 용량의 20% 이상을 유지하는 것이 좋습니다. 스토리지 용량을 모두 사용하면 성능이 저하되고 데이터 불일치가 발생할 수 있습니다.

여유 스토리지 용량이 사용자가 지정하여 정의된 임계값 아래로 떨어질 때 파일 시스템의 스토리지 용량을 자동으로 늘릴 수 있습니다. AWS개발한 사용자 지정 CloudFormation 템플릿을 사용하여 자동화된 솔루션을 구현하는 데 필요한 모든 구성 요소를 배포합니다. 자세한 내용은 [스토리지 용량 동적 증가](#) 단원을 참조하십시오.

## 스토리지 용량 증가 및 파일 시스템 성능

새 스토리지 용량을 사용할 수 있게 된 후 Amazon FSx가 백그라운드에서 스토리지 최적화 프로세스를 실행하는 동안 대부분의 워크로드가 겪는 성능 영향은 미미합니다. 그러나 HDD 스토리지 유형이

있는 파일 시스템과 많은 수의 최종 사용자, 높은 수준의 I/O 또는 많은 수의 작은 파일이 있는 데이터 세트와 관련된 워크로드는 일시적으로 성능이 저하될 수 있습니다. 이러한 경우에는 스토리지 용량을 늘리기 전에 먼저 파일 시스템의 처리량 용량을 늘릴 것을 권장합니다. 이러한 유형의 워크로드의 경우 파일 시스템에 최소 부하가 있는 유휴 기간 동안 처리량 용량을 변경하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 애플리케이션의 성능 요구 사항에 맞게 동일한 수준의 처리량을 계속 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 [처리량 용량 관리](#) 단원을 참조하십시오.

## 파일 시스템의 스토리지 유형 관리

AWS Management Console 및를 사용하여 파일 시스템 스토리지 유형을 HDD에서 SSD로 변경할 수 있습니다 AWS CLI. 스토리지 유형을 SSD로 변경하는 경우 마지막 업데이트를 요청한 후 6시간 또는 스토리지 최적화 프로세스가 완료될 때까지(둘 중 더 긴 시간까지) 파일 시스템 구성을 다시 업데이트 할 수 없다는 점에 유의하세요. 스토리지 최적화를 완료하는 데 몇 시간에서 며칠까지 걸릴 수 있습니다. 이 시간을 최소화하려면 파일 시스템의 트래픽이 최소일 때 스토리지 유형을 업데이트하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [FSx for Windows 파일 시스템의 스토리지 유형 업데이트](#) 단원을 참조하십시오.

파일 시스템 스토리지 유형을 SSD에서 HDD로 변경할 수 없습니다. 파일 시스템의 스토리지 유형을 SSD에서 HDD로 변경하려면 파일 시스템의 백업을 HDD 스토리지를 사용하도록 구성된 새 파일 시스템으로 복원해야 합니다. 자세한 내용은 [백업을 새 파일 시스템으로 복원](#) 단원을 참조하십시오.

## 스토리지 유형 정보

솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 또는 마그네틱 하드 디스크 드라이브(HDD) 스토리지 유형을 사용하도록 FSx for Windows File Server 파일 시스템을 구성할 수 있습니다.

SSD 스토리지는 성능 요구 사항이 높고 지연 시간에 민감한 대부분의 프로덕션 워크로드에 적합합니다. 이러한 워크로드의 예로는 데이터베이스, 데이터 분석, 미디어 처리, 비즈니스 애플리케이션 등이 있습니다. 또한 최종 사용자 수가 많거나 I/O 수준이 높거나 작은 파일이 많은 데이터 세트와 관련된 사용 사례에는 SSD를 사용하는 것이 좋습니다. 마지막으로, 새도우 복사본을 사용할 계획이라면 SSD 스토리지를 사용하는 것이 좋습니다. SSD 스토리지가 있는 파일 시스템에 대해 SSD IOPS를 구성하고 확장할 수 있지만 HDD 스토리지는 안 됩니다.

HDD 스토리지는 홈 디렉토리, 사용자 및 부서별 파일 공유, 콘텐츠 관리 시스템 등 광범위한 워크로드를 위해 설계되었습니다. HDD 스토리지는 SSD 스토리지에 비해 비용이 저렴하지만 지연 시간이 길고 디스크 처리량 및 스토리지 단위당 디스크 IOPS 수준이 낮습니다. I/O 요구 사항이 낮은 범용 사용자 공유 및 홈 디렉터리, 데이터가 자주 검색되지 않는 대규모 콘텐츠 관리 시스템(CMS) 또는 대용량 파일 수가 적은 데이터 세트에 적합할 수 있습니다.

자세한 내용은 [스토리지 구성 및 성능](#) 단원을 참조하십시오.

## SSD IOPS 관리

SSD 스토리지로 구성된 파일 시스템의 경우 SSD IOPS의 양은 캐시에 있는 데이터와 달리 파일 시스템이 데이터를 읽고 디스크에 기록해야 할 때 사용할 수 있는 디스크 I/O의 양을 결정합니다. 스토리지 용량과 독립적으로 SSD IOPS의 양을 선택하고 확장할 수 있습니다. 프로비저닝할 수 있는 최대 SSD IOPS는 파일 시스템용으로 선택한 스토리지 용량과 처리량 용량에 따라 달라집니다. 처리량 용량에서 지원되는 한도 이상으로 SSD IOPS를 높이려고 하면 해당 수준의 SSD IOPS를 얻기 위해 처리량 용량을 늘려야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [FSx for Windows File Server 성능 및 처리량 용량 관리](#) 섹션을 참조하세요.

다음은 파일 시스템의 프로비저닝된 SSD IOPS 업데이트에 대해 알아야 할 몇 가지 중요한 항목입니다.

- IOPS 모드 선택 - 두 가지 IOPS 모드 중에서 선택할 수 있습니다.
  - 자동 - 이 모드를 선택하면 Amazon FSx가 스토리지 용량 1GB당 3 SSD IOPS, 파일 시스템당 최대 400,000 SSD IOPS를 유지하도록 SSD IOPS를 자동으로 확장합니다.
  - 사용자 프로비저닝 - 이 모드를 선택하면 96-400,000 범위 내에서 SSD IOPS 수를 지정할 수 있습니다. Amazon FSx를 사용할 수 있는 AWS 리전 있는 모든 스토리지 용량 GiB당 3~50IOPS 또는 미국 동부(버지니아 북부), 미국 서부(오레곤), 미국 동부(오하이오), 유럽(아일랜드), 아시아 태평양(도쿄) 및 아시아 태평양(싱가포르)의 스토리지 용량 GiB당 3~50IOPS 사이의 숫자를 지정합니다. 사용자 제안 모드를 선택하고 지정한 SSD IOPS 양이 GiB당 최소 3 IOPS가 아닌 경우 요청이 실패합니다. 프로비저닝된 SSD IOPS 수준이 더 높은 경우 파일 시스템별로 GiB당 3 IOPS를 초과하는 평균 IOPS에 대한 비용을 지불합니다.
- 스토리지 용량 업데이트 - 파일 시스템의 스토리지 용량을 늘리고 기본적으로 현재 사용자가 프로비저닝한 SSD IOPS 수준보다 많은 양의 SSD IOPS가 필요한 경우 Amazon FSx는 파일 시스템을 자동 모드로 자동 전환하고 파일 시스템은 GiB당 최소 3개의 SSD IOPS의 스토리지 용량을 갖습니다.
- 처리량 용량 업데이트 - 처리량 용량을 늘리고 새 처리량 용량이 지원하는 최대 SSD IOPS가 사용자가 프로비저닝한 SSD IOPS 수준보다 높을 경우, Amazon FSx는 자동으로 파일 시스템을 자동 모드로 전환합니다.
- SSD IOPS 증가 빈도 - 마지막으로 증가를 요청한 후 6시간 또는 스토리지 최적화 프로세스가 완료될 때까지(이 중 더 긴 시간까지) 파일 시스템에서 추가 SSD IOPS 증가, 처리량 용량 증가 또는 스토리지 유형 업데이트를 수행할 수 없습니다. 스토리지 최적화를 완료하는 데 몇 시간에서 며칠까지 걸릴 수 있습니다. 스토리지 최적화를 완료하는 데 걸리는 시간을 최소화하려면 파일 시스템의 트래픽이 최소일 때 SSD IOPS를 조정하는 것이 좋습니다.

**Note**

4,608MBps 이상의 처리량 용량 수준은 AWS 리전미국 동부(버지니아 북부), 미국 서부(오레곤), 미국 동부(오하이오), 유럽(아일랜드), 아시아 태평양(도쿄), 아시아 태평양(싱가포르)에서만 지원됩니다.

FSx for Windows File Server 파일 시스템의 프로비저닝된 SSD IOPS 양을 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 [파일 시스템의 SSD IOPS 업데이트](#)를 참조하세요.

## 데이터 중복 제거를 통한 스토리지 비용 절감

요컨대 Dedup이라고도 하는 데이터 중복 제거는 스토리지 관리자가 중복 데이터와 관련된 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다. FSx for Windows File Server를 사용하면 Microsoft 데이터 중복 제거를 사용하여 중복 데이터를 식별하고 제거할 수 있습니다. 대규모 데이터 세트에는 종종 데이터가 중복되어 있어 데이터 스토리지 비용이 증가합니다. 예제:

- 사용자 파일 공유에는 동일하거나 유사한 파일의 복사본이 많을 수 있습니다.
- 소프트웨어 개발 공유에는 빌드마다 변경되지 않는 바이너리가 많이 있을 수 있습니다.

파일 시스템에서 데이터 중복 제거를 활성화하여 데이터 스토리지 비용을 줄일 수 있습니다. 데이터 중복 제거가 데이터 세트의 중복된 부분을 한 번만 저장하여 중복 데이터를 자동으로 줄이거나 제거합니다. 데이터 중복 제거를 활성화하면 기본적으로 데이터 압축이 활성화되어 중복 제거 후 데이터를 압축하여 추가 비용을 절감할 수 있습니다. 데이터 중복 제거는 데이터 충실도 또는 무결성을 손상시키지 않고 중복을 최적화합니다. 데이터 중복 제거는 파일 시스템을 지속적으로 자동 스캔하고 최적화하는 백그라운드 프로세스로 실행되며 사용자와 연결된 클라이언트에 영향을 미치지 않습니다.

데이터 중복 제거로 얻을 수 있는 스토리지 절감 효과는 파일 간 중복 양 등의 데이터 세트 특성에 따라 달라집니다. 범용 파일 공유의 경우 일반적으로 평균 50%~60%가 절감됩니다. 공유 내에서 사용자 문서의 경우 30%~50%, 소프트웨어 개발 데이터 세트의 경우 70%~80%가 절감됩니다. 아래에 설명된 `Measure-FSxDedupFileMetadata` 원격 PowerShell 명령을 사용하여 잠재적인 중복 제거 절감 효과를 측정할 수 있습니다.

특정 스토리지 요구 사항에 맞게 데이터 중복 제거를 사용자 지정할 수도 있습니다. 예를 들어 특정 파일 유형에서만 중복 제거가 실행되도록 구성하거나 사용자 지정 작업 일정을 만들 수 있습니다. 중복 제거 작업은 파일 서버 리소스를 소모할 수 있으므로 `Get-FSxDedupStatus`를 사용하여 중복 제거 작업의 상태를 모니터링하는 것이 좋습니다.

파일 시스템에서 데이터 중복 제거를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [데이터 중복 제거 관리](#)를 참조하세요.

데이터 중복 제거와 관련된 문제를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은

[다음 정보를 사용하여 데이터 중복 제거를 구성하고 사용할 때 몇 가지 일반적인 문제를 해결할 수 있습니다.](#)

## 주제

- [데이터 중복 제거 작동하지 않음](#)
- [중복 제거 값이 예기치 않게 0으로 설정됨](#)
- [파일을 삭제한 후 파일 시스템의 여유 공간이 확보되지 않음](#)

## 데이터 중복 제거 작동하지 않음

데이터 중복 제거의 현재 상태를 보려면 `Get-FSxDedupStatus` PowerShell 명령을 실행하여 가장 최근 중복 제거 작업의 완료 상태를 확인합니다. 하나 이상의 작업이 실패하는 경우, 파일 시스템에서 사용 가능한 스토리지 용량이 증가하지 않을 수 있습니다.

데이터 중복 제거 작업이 실패하는 가장 일반적인 이유는 메모리가 부족하기 때문입니다.

- Microsoft는 논리적 데이터 1TB당 1GB의 메모리(또는 논리적 데이터 1TB당 최소 350MB)를 사용하는 것을 권장합니다. [Amazon FSx 성능 테이블](#)을 사용하여 파일 시스템의 처리량 용량 관련 메모리

를 확인해 메모리 리소스가 데이터 크기에 충분하도록 합니다. 그렇지 않은 경우 논리 데이터 1TB당 1GB의 메모리 요구 사항을 충족하는 수준으로 [파일 시스템의 처리 용량을 늘려야](#) 합니다.

- 중복 제거 작업은 Windows 권장 기본값인 25% 메모리 할당으로 구성됩니다. 즉, 32GB 메모리가 있는 파일 시스템에서는 8GB를 중복 제거에 사용할 수 있습니다. 메모리 할당은 구성 가능합니다(파라미터 `-Memory`와 함께 `Set-FSxDedupSchedule` 명령 사용). 중복 제거에 더 높은 메모리 할당을 사용하면 파일 시스템 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 중복 제거 작업의 구성을 수정하여 필요한 메모리 양을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 최적화를 특정 파일 유형 또는 폴더에서 실행하도록 제한하거나, 최적화를 위한 최소 파일 크기 및 기간을 설정할 수 있습니다. 또한 파일 시스템의 부하가 최소인 유휴 기간에 데이터 중복 제거 작업이 실행되도록 구성하는 것을 권장합니다.

데이터 중복 제거 작업을 완료하는 데 시간이 충분하지 않은 경우에도 오류가 발생할 수 있습니다. [데이터 중복 제거 일정 수정](#) 섹션에 설명된 대로 작업의 최대 지속시간을 변경해야 할 수도 있습니다.

중복 제거 작업이 실패하는 기간이 길고, 이 기간 동안 파일 시스템의 데이터가 변경된 경우, 후속 데이터 중복 제거 작업을 처음 성공적으로 완료하려면 더 많은 리소스가 필요할 수 있습니다.

## 중복 제거 값이 예기치 않게 0으로 설정됨

데이터 중복 제거를 구성한 파일 시스템에서 SavedSpace 및 OptimizedFilesSavingsRate 값이 예기치 않게 0이 됩니다.

이는 스토리지 최적화 프로세스 중에 파일 시스템의 스토리지 용량을 늘릴 때 발생할 수 있습니다. 파일 시스템의 스토리지 용량을 늘리면, Amazon FSx는 스토리지 최적화 프로세스 중에 기존 데이터 중복 제거 작업을 취소하고 기존 디스크의 데이터를 더 큰 새 디스크로 마이그레이션합니다. Amazon FSx는 스토리지 최적화 작업이 완료되면 파일 시스템에서 데이터 중복 제거를 재개합니다. 스토리지 용량 증가 및 스토리지 최적화에 대한 자세한 내용은 [스토리지 용량 관리](#) 섹션을 참조하세요.

## 파일을 삭제한 후 파일 시스템의 여유 공간이 확보되지 않음

데이터 중복 제거를 통해 공간을 절약한 데이터가 삭제된 경우, 가비지 수집 작업이 실행될 때까지 파일 시스템에서 실제로 공간이 확보되지 않는 것은 데이터 중복 제거의 예상된 동작입니다.

많은 파일을 삭제한 후 바로 가비지 수집 작업을 실행하도록 일정을 설정하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 가비지 수집 작업이 끝난 후, 가비지 수집 일정을 이전 설정으로 되돌릴 수 있습니다. 이렇게 하면 즉시 삭제된 공간을 빠르게 확인할 수 있습니다.

다음 절차로 5분 내에 가비지 수집 작업이 실행되도록 설정하세요.

1. Get-FSxDedupStatus 명령을 사용하여 데이터 중복 제거가 활성화되었는지 확인합니다. 명령 및 예상되는 출력에 대한 자세한 내용은 [절감된 공간의 양 보기](#) 섹션을 참조하세요.
2. 다음에 따라 5분 후에 가비지 수집 작업이 실행되도록 설정하세요.

```
$FiveMinutesFromNowUTC = ((get-date).AddMinutes(5)).ToUniversalTime()
$DayOfWeek = $FiveMinutesFromNowUTC.DayOfWeek
$Time = $FiveMinutesFromNowUTC.ToString("HH:mm")

Invoke-Command -ComputerName ${RPS_ENDPOINT} -ConfigurationName FSxRemoteAdmin -
ScriptBlock {
    Set-FSxDedupSchedule -Name "WeeklyGarbageCollection" -Days $Using:DayOfWeek -
Start $Using:Time -DurationHours 9
}
```

3. 가비지 수집 작업을 실행하여 공간을 확보한 후, 일정을 원래대로 다시 설정합니다.

을 참조하세요.

데이터 중복 제거에 대한 자세한 내용은 Microsoft의 [데이터 중복 제거 이해](#) 설명서를 참조하세요.

#### Warning

데이터 중복 제거와 함께 특정 Robocopy 명령을 실행하는 것은 권장되지 않습니다. 이러한 명령은 Chunk Store의 데이터 무결성에 영향을 줄 수 있기 때문입니다. 자세한 내용은 Microsoft [데이터 중복 제거 상호 운용성](#) 설명서를 참조하세요.

## 데이터 중복 제거 사용 모범 사례

다음은 데이터 중복 제거 사용에 대한 모범 사례입니다.

- 파일 시스템이 유휴 상태일 때 데이터 중복 제거 작업이 실행되도록 예약: 기본 일정에는 토요일 2:45 UTC의 주별 GarbageCollection 작업이 포함됩니다. 파일 시스템에 많은 양의 데이터 변동이 있는 경우 완료하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 이 시간이 워크로드에 적합하지 않은 경우 파일 시스템의 트래픽이 적을 것으로 예상되는 시간에 이 작업이 실행되도록 예약하세요.
- 데이터 중복 제거를 완료할 수 있도록 충분한 처리량 용량 구성: 처리량 용량이 높을수록 메모리 수준이 높아집니다. Microsoft는 데이터 중복 제거를 실행하기 위해 논리 데이터 1TB당 1GB의 메모리를 사용하는 것이 좋습니다. [Amazon FSx 성능 테이블](#)을 사용하여 파일 시스템의 처리량 용량 관련 메모리를 확인하여 메모리 리소스가 데이터 크기에 충분하도록 합니다.
- 특정 스토리지 요구 사항을 충족하고 성능 요구 사항을 줄일 수 있도록 데이터 중복 제거 설정 사용자 지정: 특정 파일 유형 또는 폴더에서 실행하도록 최적화를 제한하거나 최적화를 위한 최소 파일 크기 및 기간을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [데이터 중복 제거를 통한 스토리지 비용 절감](#)를 참조하세요.

## 스토리지 할당량 관리

파일 시스템에서 사용자 스토리지 할당량을 구성하여 사용자가 사용할 수 있는 데이터 스토리지의 양을 제한할 수 있습니다. 할당량을 설정한 후에는 할당량 상태를 추적하여 사용량을 모니터링하고 사용자가 할당량을 초과한 시점을 확인할 수 있습니다.

할당량에 도달한 사용자가 스토리지 공간에 쓰지 못하도록 하여 할당량을 적용할 수도 있습니다. 할당량을 적용하면 할당량을 초과하는 사용자에게 “디스크 공간 부족” 오류 메시지가 표시됩니다.

할당량 설정에 다음과 같은 임계값을 설정할 수 있습니다.

- 경고 - 사용자 또는 그룹이 할당량 한도에 도달했는지 여부를 추적하는 데 사용되며, 추적에만 해당됩니다.
- 한도 - 사용자 또는 그룹의 스토리지 할당량 한도입니다.

파일 시스템에 액세스하는 새 사용자에게 적용되는 기본 할당량과 특정 사용자 또는 그룹에 적용되는 할당량을 구성할 수 있습니다. 또한 각 사용자 또는 그룹이 사용하고 있는 스토리지의 양과 할당량을 초과하고 있는지 여부에 대한 보고서를 볼 수 있습니다.

사용자 수준의 스토리지 사용량은 파일 소유권을 기준으로 추적됩니다. 스토리지 사용량은 파일이 차지하는 실제 물리적 스토리지 공간이 아닌 논리적 파일 크기를 사용하여 계산됩니다. 사용자 스토리지 할당량은 데이터가 파일에 기록될 때 추적됩니다.

여러 사용자에게 대한 할당량을 업데이트하려면 각 사용자에게 대해 업데이트 명령을 한 번씩 실행하거나, 사용자를 그룹으로 구성하고 해당 그룹의 할당량을 업데이트해야 합니다.

PowerShell의 원격 관리용 Amazon FSx CLI를 사용하여 파일 시스템에서 사용자 스토리지 할당량을 관리할 수 있습니다. 이 CLI를 사용하는 방법을 알아보려면 [PowerShell용 Amazon FSx CLI 사용](#) 섹션을 참조하세요.

다음은 사용자 스토리지 할당량을 관리하는 데 사용할 수 있는 명령입니다.

사용자 스토리지 할당량 명령	설명
Enable-FSxUserQuotas	사용자 스토리지 할당량을 추적하거나 적용하거나 둘 다 시작합니다.
Disable-FSxUserQuotas	사용자 스토리지 할당량 추적 및 적용을 중지합니다.
Get-FSxUserQuotaSettings	파일 시스템의 현재 사용자 스토리지 할당량 설정을 검색합니다.
Get-FSxUserQuotaEntries	파일 시스템의 개별 사용자 및 그룹에 대한 현재 사용자 스토리지 할당량 항목을 검색합니다.
Set-FSxUserQuotas	개별 사용자 또는 그룹의 사용자 스토리지 할당량을 설정합니다. 할당량 값은 바이트 단위로 지정됩니다.

각 명령의 온라인 도움말은 모든 명령 옵션에 대한 참조를 제공합니다. 이 도움말에 액세스하려면 `-(예: Enable-FSxUserQuotas -?)`와 함께 명령을 실행합니다.

## 파일 시스템 스토리지 용량 증가

스토리지 요구 사항이 변경되면 FSx for Windows File Server 파일 시스템의 스토리지 용량을 늘릴 수 있습니다. 다음 절차에 설명된 대로 Amazon FSx 콘솔 AWS CLI, 또는 Amazon FSx API를 사용하여 파일 시스템의 스토리지 용량을 늘립니다. 자세한 내용은 [스토리지 용량 관리](#) 단원을 참조하십시오.

### 파일 시스템의 스토리지 용량 증가(콘솔)

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
2. 파일 시스템으로 이동하여 스토리지 용량을 늘리려는 Windows 파일 시스템을 선택합니다.
3. 작업에서 스토리지 업데이트를 선택합니다. 또는 요약 패널에서 파일 시스템의 스토리지 용량 옆에 있는 업데이트를 선택합니다.

스토리지 용량 업데이트 창이 표시됩니다.

4. 입력 유형에서 백분율을 선택하여 현재 값에서 변경된 백분율로 새 스토리지 용량을 입력하거나 절대를 선택하여 GiB 단위로 새 값을 입력합니다.
5. 원하는 스토리지 용량을 입력합니다.

#### Note

원하는 용량 값은 현재 값보다 10% 이상 커야 합니다(최대 값은 65,536GiB).

6. 업데이트를 선택하여 스토리지 용량 업데이트를 시작합니다.
7. 업데이트 탭의 파일 시스템 세부 정보 페이지에서 업데이트 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

### 파일 시스템의 스토리지 용량 증가(CLI)

FSx for Windows File Server 파일 시스템의 스토리지 용량을 늘리려면 [update-file-system](#) AWS CLI 명령을 사용합니다. 다음 파라미터를 설정합니다.

- `--file-system-id`를 업데이트하려는 파일 시스템의 ID로 설정합니다.
- `--storage-capacity`를 현재 값보다 10% 이상 큰 값으로 설정합니다.

`describe-file-systems` AWS CLI 명령을 사용하여 업데이트 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

[describe-file-systems](#) 출력에서 `administrative-actions`를 찾습니다.

자세한 내용은 [AdministrativeAction](#)을 참조하세요.

## 스토리지 용량 증가 모니터링

파일 시스템의 스토리지 용량을 늘린 후 다음 절차에 설명된 AWS CLI 대로 Amazon FSx 콘솔, API 또는 PowerShell 사용하여 스토리지 용량 증가 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

### 콘솔에서 증가 모니터링

파일 시스템 세부 정보 창의 업데이트 탭에서 각 업데이트 유형에 대한 가장 최근의 업데이트 10개를 볼 수 있습니다.

스토리지 용량 업데이트에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.

#### 업데이트 유형

가능한 값은 스토리지 용량입니다.

#### 대상 값

파일 시스템의 스토리지 용량을 업데이트하려는 적정 값입니다.

#### 상태

업데이트의 현재 상태입니다. 스토리지 용량 업데이트에 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다.

- 보류 중 - Amazon FSx가 업데이트 요청을 받았지만 처리를 시작하지 않았습니다.
- 진행 중 - Amazon FSx에서 업데이트 요청을 처리하고 있습니다.
- 업데이트 후 최적화 중 - Amazon FSx가 파일 시스템의 스토리지 용량을 늘렸습니다. 스토리지 최적화 프로세스가 이제 파일 시스템 데이터를 더 큰 새 디스크로 옮기고 있습니다.
- 완료 - 스토리지 용량 증가가 완료되었습니다.
- 실패 - 스토리지 용량 증가에 실패했습니다. 스토리지 업데이트가 실패한 자세한 이유를 보려면 `FailureReason`를 선택합니다.

#### 진행률(%)

스토리지 최적화 프로세스의 진행률을 완료율로 표시합니다.

#### 요청 시간

Amazon FSx가 업데이트 작업 요청을 받은 시간입니다.

### AWS CLI 및 API로 증가 모니터링

[describe-file-systems](#) AWS CLI 명령과 [DescribeFileSystems](#) API 작업을 사용하여 파일 시스템 스토리지 용량 증가 요청을 보고 모니터링할 수 있습니다. `AdministrativeActions` 배열에 각 관리 작

업 유형에 대한 가장 최근의 업데이트 작업 10개가 나열됩니다. 파일 시스템의 스토리지 용량을 늘리면 FILE\_SYSTEM\_UPDATE 및 STORAGE\_OPTIMIZATION이라는 두 개의 AdministrativeActions 작업이 생성됩니다.

다음 예제는 describe-file-systems CLI 명령의 응답 발췌문을 보여줍니다. 파일 시스템의 스토리지 용량은 300GB이며, 스토리지 용량을 1000GB로 늘리기 위한 관리 작업이 보류 중입니다.

```
{
  "FileSystems": [
    {
      "OwnerId": "111122223333",
      .
      .
      .
      "StorageCapacity": 300,
      "AdministrativeActions": [
        {
          "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",
          "RequestTime": 1581694764.757,
          "Status": "PENDING",
          "TargetFileSystemValues": {
            "StorageCapacity": 1000
          }
        },
        {
          "AdministrativeActionType": "STORAGE_OPTIMIZATION",
          "RequestTime": 1581694764.757,
          "Status": "PENDING",
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Amazon FSx는 FILE\_SYSTEM\_UPDATE 작업을 먼저 처리하여 더 큰 새 스토리지 디스크를 파일 시스템에 추가합니다. 파일 시스템에서 새 스토리지를 사용할 수 있게 되면 FILE\_SYSTEM\_UPDATE 상태가 UPDATED\_OPTIMIZING으로 변경됩니다. 스토리지 용량은 더 큰 새로운 값을 보여주며, Amazon FSx는 STORAGE\_OPTIMIZATION 관리 작업을 처리하기 시작합니다. 이는 describe-file-systems CLI 명령의 다음 응답 발췌문에 나와 있습니다.

ProgressPercent 속성은 스토리지 최적화 프로세스의 진행 상황을 표시합니다. 스토리지 최적화 프로세스가 완료되면 FILE\_SYSTEM\_UPDATE 작업 상태가 COMPLETED로 변경되고 STORAGE\_OPTIMIZATION 작업이 더 이상 표시되지 않습니다.

```
{
```

```

"FileSystems": [
  {
    "OwnerId": "111122223333",
    .
    .
    .
    "StorageCapacity": 1000,
    "AdministrativeActions": [
      {
        "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",
        "RequestTime": 1581694764.757,
        "Status": "UPDATED_OPTIMIZING",
        "TargetFileSystemValues": {
          "StorageCapacity": 1000
        }
      },
      {
        "AdministrativeActionType": "STORAGE_OPTIMIZATION",
        "RequestTime": 1581694764.757,
        "Status": "IN_PROGRESS",
        "ProgressPercent": 50,
      }
    ]
  }
]

```

스토리지 용량 증가에 실패하면 FILE\_SYSTEM\_UPDATE 작업 상태가 FAILED로 변경됩니다. 이 FailureDetails 속성은 다음 예제와 같이 실패에 대한 정보를 제공합니다.

```

{
  "FileSystems": [
    {
      "OwnerId": "111122223333",
      .
      .
      .
      "StorageCapacity": 300,
      "AdministrativeActions": [
        {
          "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",
          "FailureDetails": {
            "Message": "string"
          },
          "RequestTime": 1581694764.757,
          "Status": "FAILED",

```

```

        "TargetFileSystemValues":
            "StorageCapacity": 1000
    }
]

```

실패 작업에 대한 문제 해결 방법은 [스토리지 또는 처리량 용량 업데이트 실패](#) 섹션을 참조하세요.

## FSx for Windows File Server 파일 시스템의 스토리지 용량 동적 증가

저장된 데이터의 양이 증가함에 따라 FSx for Windows File Server 파일 시스템의 스토리지 용량을 수동으로 늘리는 대신 CloudFormation 템플릿을 사용하여 스토리지를 자동으로 늘릴 수 있습니다. 이 섹션에 제시된 솔루션은 사용 가능한 저장 용량이 지정한 임계값 아래로 떨어지면 파일 시스템의 저장 용량을 동적으로 늘립니다.

이 AWS CloudFormation 템플릿은 여유 스토리지 용량 임계값, 이 임계값을 기반으로 하는 Amazon CloudWatch 경보, 파일 시스템의 스토리지 용량을 늘리는 AWS Lambda 함수를 정의하는 데 필요한 모든 구성 요소를 자동으로 배포합니다.

이 솔루션은 다음 매개 변수를 사용합니다.


- 파일 시스템 ID
- 여유 스토리지 용량 임계값(숫자 값)
- 측정 단위(백분율 [기본값] 또는 GiB)
- 스토리지 용량 증가 기준 백분율(%)
- SNS 구독을 위한 이메일 주소
- 경보 임계값 조정(예/아니오)

### 주제

- [아키텍처 개요](#)
- [CloudFormation 템플릿](#)
- [를 사용한 자동 배포 CloudFormation](#)

### 아키텍처 개요

이 솔루션을 배포하면 AWS 클라우드에 다음 리소스가 빌드됩니다.

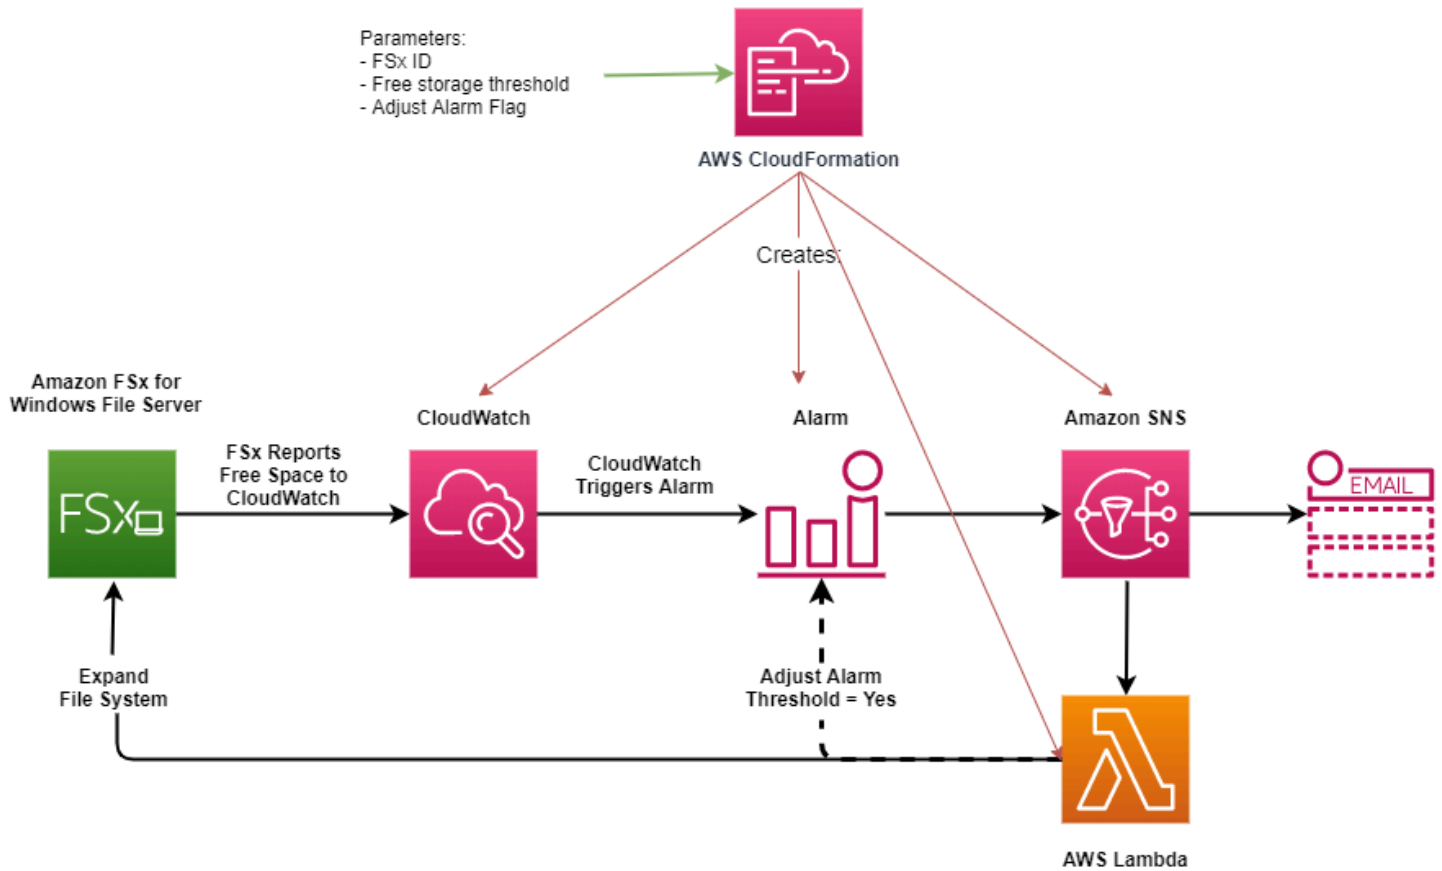

다이어그램은 다음 단계들을 보여줍니다.

1. CloudFormation 템플릿은 CloudWatch 경보, AWS Lambda 함수, Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS) 대기열 및 모든 필수 AWS Identity and Access Management (IAM) 역할을 배포합니다. IAM 역할은 Lambda 함수에 Amazon FSx API 작업을 호출할 수 있는 권한을 부여합니다.
2. CloudWatch는 파일 시스템의 여유 스토리지 용량이 지정된 임계값 아래로 떨어지면 경보를 트리거하고 Amazon SNS 대기열에 메시지를 보냅니다.
3. 그러면 솔루션이 이 Amazon SNS 주제를 구독하는 Lambda 함수를 트리거합니다.
4. Lambda 함수는 지정된 증가율 값을 기반으로 새 파일 시스템 스토리지 용량을 계산하고 새 파일 시스템 스토리지 용량을 설정합니다.
5. Lambda 함수는 파일 시스템의 새 스토리지 용량의 지정된 비율과 같도록 여유 스토리지 용량 임계값을 선택적으로 조정할 수 있습니다.
6. Lambda 함수 작업의 원래 CloudWatch 경보 상태 및 결과는 Amazon SNS 대기열로 전송됩니다.

CloudWatch 경보에 대한 응답으로 수행된 작업에 대한 알림을 받으려면 구독 확인 이메일에 제공된 링크를 따라 Amazon SNS 주제 구독을 확인해야 합니다.

## CloudFormation 템플릿

이 솔루션은 CloudFormation 를 사용하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템의 스토리지 용량을 자동으로 늘리는 데 사용되는 구성 요소 배포를 자동화합니다. 이 솔루션을 사용하려면 [IncreaseFSxSize](#) CloudFormation 템플릿을 다운로드합니다.

템플릿은 다음과 같이 설명된 파라미터를 사용합니다. 템플릿 파라미터 및 해당 기본값을 검토하고 파일 시스템의 필요에 맞게 수정합니다.

### FileSystemId

기본값이 없습니다. 스토리지 용량을 자동으로 늘리려는 파일 시스템의 ID입니다.

### LowFreeDataStorageCapacityThreshold

기본값이 없습니다. 경보를 트리거하고 파일 시스템의 스토리지 용량을 자동으로 늘리는 기준이 되는 초기 여유 스토리지 용량 임계값을 지정합니다. 이 임계값은 GiB 단위로 지정하거나 파일 시스템의 현재 스토리지 용량의 백분율(%)로 지정합니다. CloudFormation 템플릿은 백분율로 표시될 때 CloudWatch 경보 설정과 일치하도록 GiB로 다시 계산됩니다.

### LowFreeDataStorageCapacityThresholdUnit

기본값은 %입니다. LowFreeDataStorageCapacityThreshold의 단위를 GiB로 지정하거나 현재 스토리지 용량의 백분율로 지정합니다.

### AlarmModificationNotification

기본값은 Yes입니다. Yes로 설정하면 초기 LowFreeDataStorageCapacityThreshold가 후속 경보 임계값의 PercentIncrease 값에 비례하여 증가합니다.

예를 들어 PercentIncrease가 20으로 설정되고 AlarmModificationNotification이 Yes로 설정된 경우 GiB에 지정된 사용 가능한 여유 공간 임계값(LowFreeDataStorageCapacityThreshold)은 후속 스토리지 용량 증가 이벤트에 대해 20% 증가합니다.

### EmailAddress

기본값이 없습니다. SNS 구독에 사용할 이메일 주소를 지정하고 스토리지 용량 임계값 알림을 받습니다.

## PercentIncrease

기본값이 없습니다. 스토리지 용량을 늘릴 양을 현재 스토리지 용량의 백분율로 표현하여 지정합니다.

## 를 사용한 자동 배포 CloudFormation

다음 절차에서는 FSx for Windows File Server 파일 시스템의 스토리지 용량을 자동으로 늘리도록 CloudFormation 스택을 구성하고 배포합니다. 배포에는 약 5분이 소요됩니다.

### Note

이 솔루션을 구현하면 연결된 AWS 서비스에 대한 요금이 청구됩니다. 자세한 내용은 해당 서비스에 대한 요금 세부 정보 페이지를 참조하세요.

시작하기 전에 AWS 계정의 Amazon Virtual Private Cloud(VPC)에서 실행 중인 Amazon FSx 파일 시스템의 ID가 있어야 합니다. Amazon FSx 리소스 생성에 대한 자세한 내용은 [Amazon FSx for Windows File Server 시작하기](#) 섹션을 참조하세요.

### 자동 스토리지 용량 증가 솔루션 스택 시작

1. [IncreaseFSxSize](#) CloudFormation 템플릿을 다운로드합니다. CloudFormation 스택 생성에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 [AWS CloudFormation 콘솔에서 스택 생성](#)을 참조하세요.

### Note

Amazon FSx는 현재 특정 AWS 리전에서만 사용할 수 있습니다. Amazon FSx를 사용할 수 있는 AWS 리전에서 이 솔루션을 시작해야 합니다. 자세한 내용은 AWS 일반 참조의 [Amazon FSx 엔드포인트 및 할당량](#)을 참조하세요.

2. 스택 세부 정보 지정에 자동 스토리지 용량 증가 솔루션의 값을 입력합니다.

## Specify stack details

**Stack name**

Stack name

Stack name can include letters (A-Z and a-z), numbers (0-9), and dashes (-).

**Parameters**

Parameters are defined in your template and allow you to input custom values when you create or update a stack.

**File System Parameters**

FileSystemId  
Amazon FSx file system ID

**Alarm Notification**

LowFreeDataStorageCapacityThreshold  
Low free data storage capacity threshold (GiB or %)

LowFreeDataStorageCapacityThresholdUnit  
Specify the Storage Capacity threshold Unit (GiB or %)

EmailAddress  
The email address for alarm notification.

**Other parameters**

AlarmModificationNotification  
Would you like to adjust the percent increase for the next FSx storage increase event proportionate to the requested increase?

PercentIncrease  
Provide the percent increase for File System Storage. This value should be between 10 and 100

Cancel Previous **Next**

3. 스택 이름을 입력합니다.
4. 파라미터의 경우 템플릿의 파라미터를 검토하고 파일 시스템의 필요에 맞게 수정합니다. 그리고 다음을 선택합니다.
5. 사용자 지정 솔루션에 대해 원하는 옵션 설정을 입력하고 다음을 선택합니다.
6. 검토에서 솔루션 설정을 검토하고 확인합니다. 템플릿이 IAM 리소스를 생성한다는 것을 확인하는 확인란을 선택해야 합니다.
7. 생성을 선택하여 스택을 배포합니다.

CloudFormation 콘솔의 상태 열에서 스택의 상태를 볼 수 있습니다. 약 5분 후에 생성\_완료라는 상태를 확인할 수 있습니다.

## 스택 업데이트

스택이 생성된 후, 동일한 템플릿을 사용하고 파라미터에 새 값을 제공하여 스택을 업데이트할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 [직접 스택 업데이트](#)를 참조하세요.

## FSx for Windows 파일 시스템의 스토리지 유형 업데이트

HDD 스토리지를 사용하여 SSD 스토리지를 사용하는 파일 시스템의 스토리지 유형을 변경할 수 있습니다. 다음 절차와 같이 Amazon FSx 콘솔 AWS CLI, 또는 Amazon FSx API를 사용하여 파일 시스템의 스토리지 유형을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 [파일 시스템의 스토리지 유형 관리](#) 단원을 참조하십시오.

### 파일 시스템의 스토리지 유형을 업데이트하기(콘솔)

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
2. 파일 시스템으로 이동하여 스토리지 유형을 업데이트할 Windows 파일 시스템을 선택합니다.
3. 작업에서 스토리지 유형 업데이트를 선택합니다. 또는 요약 패널에서 HDD 옆의 업데이트 버튼을 선택합니다. 스토리지 유형 업데이트 창이 표시됩니다.
4. 원하는 스토리지 유형에서 SSD를 선택합니다. 업데이트를 선택하여 스토리지 유형 업데이트를 시작합니다.

콘솔과 CLI를 사용하여 스토리지 유형 업데이트의 [진행 상황을 모니터링](#)할 수 있습니다.

### 파일 시스템의 스토리지 유형 업데이트하기(CLI)

FSx for Windows File Server 파일 시스템의 스토리지 유형을 업데이트하려면 [update-file-system](#) AWS CLI 명령을 사용합니다. 다음 파라미터를 설정합니다.

- `--file-system-id`를 업데이트하려는 파일 시스템의 ID로 설정합니다.
- `--storage-type`을 SSD로 설정합니다. SSD 스토리지 유형에서 HDD 스토리지 유형으로서는 전환할 수 없습니다.

`describe-file-systems` AWS CLI 명령을 사용하여 업데이트 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. [describe-file-systems](#) 출력에서 `administrative-actions`를 찾습니다.

자세한 내용은 [AdministrativeAction](#)을 참조하세요.

## 스토리지 유형 업데이트 모니터링

파일 시스템의 스토리지 유형을 HDD에서 SSD 스토리지로 업데이트한 후 다음 절차에 설명된 대로 Amazon FSx 콘솔 AWS CLI, 또는 API를 사용하여 스토리지 유형 업데이트 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

콘솔에서 파일 시스템 업데이트 모니터링

파일 시스템 세부 정보 창의 업데이트 탭에서 각 업데이트 유형에 대한 가장 최근의 업데이트 10개를 볼 수 있습니다.

스토리지 유형 업데이트에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.

업데이트 유형

가능한 값은 스토리지 유형입니다.

대상 값

SSD

상태

업데이트의 현재 상태입니다. 스토리지 유형 업데이트에 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다.

- 보류 중 - Amazon FSx가 업데이트 요청을 받았지만 처리를 시작하지 않았습니다.
- 진행 중 - Amazon FSx에서 업데이트 요청을 처리하고 있습니다.
- 업데이트 후 최적화 중 - 쓰기 작업에 SSD 스토리지 성능을 사용할 수 있습니다. 업데이트는 일반적으로 몇 시간 동안 지속되는 업데이트 최적화 상태로 들어가며, 이 기간 동안 읽기 작업은 HDD와 SSD 사이의 성능 수준을 갖게 됩니다. 업데이트 작업이 완료되면 새 SSD 성능을 읽기와 쓰기 모두에 사용할 수 있습니다.
- 완료 - 스토리지 유형 업데이트가 완료되었습니다.
- 실패 - 스토리지 유형 업데이트에 실패했습니다. 세부 정보를 보려면 물음표(?)를 선택합니다.

진행률(%)

스토리지 최적화 프로세스의 진행률을 완료율로 표시합니다.

요청 시간

Amazon FSx가 업데이트 작업 요청을 받은 시간입니다.

## AWS CLI 및 API를 사용하여 업데이트 모니터링

[describe-file-systems](#) AWS CLI 명령과 [DescribeFileSystems](#) API 작업을 사용하여 파일 시스템 스토리지 유형 업데이트 요청을 보고 모니터링할 수 있습니다. AdministrativeActions 배열에 각 관리 작업 유형에 대한 가장 최근의 업데이트 작업 10개가 나열됩니다. 파일 시스템의 SSD IOPS를 늘리면 FILE\_SYSTEM\_UPDATE와 STORAGE\_TYPE\_OPTIMIZATION이라는 두 개의 AdministrativeActions 작업이 생성됩니다.

## 파일 시스템의 SSD IOPS 업데이트

SSD 스토리지로 구성된 파일 시스템의 경우 프로비저닝된 SSD IOPS 수준은 캐시에 있는 데이터를 읽거나 쓰는 대신 파일 시스템이 데이터를 읽고 디스크에 써야 할 때 사용할 수 있는 디스크 I/O의 양을 결정합니다. 다음 절차에 설명된 대로 Amazon FSx 콘솔 AWS CLI, 또는 Amazon FSx API를 사용하여 파일 시스템의 SSD IOPS를 업데이트할 수 있습니다. SSD IOPS 관리에 대한 자세한 내용은 [SSD IOPS 관리](#)를 참조하세요.

### 파일 시스템의 SSD IOPS 업데이트 방법(콘솔)

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
2. 파일 시스템으로 이동하여 SSD IOPS를 업데이트할 Windows 파일 시스템을 선택합니다.
3. 작업에서 SSD IOPS 업데이트를 선택합니다. 또는 요약 패널에서 프로비저닝된 SSD IOPS 옆의 업데이트 버튼을 선택합니다. IOPS 프로비저닝 업데이트 창이 열립니다.
4. 모드에서 자동 또는 사용자 프로비저닝을 선택합니다. 자동을 선택하면 Amazon FSx는 파일 시스템의 스토리지 용량 GiB당 3개의 SSD IOPS를 자동으로 프로비저닝합니다. 사용자 프로비저닝을 선택하는 경우 96-400,000 사이의 정수를 입력합니다.
5. 업데이트를 선택하여 프로비저닝된 SSD IOPS 업데이트를 시작합니다.
6. 업데이트 탭의 파일 시스템 세부 정보 페이지에서 업데이트 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

### 파일 시스템의 SSD IOPS 업데이트 방법(CLI)

FSx for Windows File Server 파일 시스템의 SSD IOPS를 업데이트하려면 --windows-configuration DiskIopsConfiguration 속성을 사용합니다. 이 속성에는 Iops 및 Mode라는 두 개의 파라미터가 있습니다.

- SSD IOPS 수를 지정하려면 지원되는 AWS 리전 및에서 Iops=*number\_of\_IOPS* 최대 400,000개 까지를 사용합니다 Mode=USER\_PROVISIONED.

- Amazon FSx에서 SSD IOPS를 자동으로 늘리도록 하려면 Mode=AUTOMATIC을 사용하고 Iops 파라미터를 사용하지 않습니다. Amazon FSx는 파일 시스템의 스토리지 용량 GiB당 3 SSD IOPS를 지원하는 AWS 리전에서 최대 400,000개까지 자동으로 유지합니다.

describe-file-systems AWS CLI 명령을 사용하여 업데이트 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

[describe-file-systems](#) 출력에서 administrative-actions를 찾습니다.

자세한 내용은 [AdministrativeAction](#)을 참조하세요.

## 프로비저닝된 SSD IOPS 업데이트 모니터링

파일 시스템에 프로비저닝된 SSD IOPS의 양을 업데이트한 후 다음 절차에 설명된 대로 Amazon FSx 콘솔, AWS CLI 및 API를 사용하여 SSD IOPS 업데이트 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

### 콘솔에서 업데이트 모니터링

파일 시스템 세부 정보 창의 업데이트 탭에서 각 업데이트 유형에 대한 최신 업데이트 10개를 볼 수 있습니다.

프로비저닝된 SSD IOPS 업데이트의 경우 다음 정보를 볼 수 있습니다.

#### 업데이트 유형

가능한 값은 IOPS 모드와 SSD IOPS입니다.

#### 대상 값

파일 시스템의 IOPS 모드 및 SSD IOPS를 업데이트하는 데 필요한 값입니다.

#### 상태

업데이트의 현재 상태입니다. SSD IOPS 업데이트에 가능한 값은 다음과 같습니다.

- 보류 중 - Amazon FSx가 업데이트 요청을 받았지만 처리를 시작하지 않았습니다.
- 진행 중 - Amazon FSx에서 업데이트 요청을 처리하고 있습니다.
- 업데이트 후 최적화 중 - 워크로드의 쓰기 작업에 새 IOPS 수준을 사용할 수 있습니다. 업데이트는 업데이트 후 최적화 중 상태로 전환되며, 이 상태는 일반적으로 몇 시간 동안 지속되어 이 기간 동안 워크로드의 읽기 작업은 이전 수준과 새 수준 사이의 IOPS 성능을 유지합니다. 업데이트 작업이 완료되면 새 IOPS 수준을 읽기와 쓰기 모두에 사용할 수 있습니다.
- 완료 - SSD IOPS 업데이트가 완료되었습니다.

- 실패 - SSD IOPS 업데이트에 실패했습니다. 스토리지 업데이트가 실패한 자세한 이유를 보려면 ?를 선택합니다.

### 진행률(%)

스토리지 최적화 프로세스의 진행률을 완료율로 표시합니다.

### 요청 시간

Amazon FSx가 업데이트 작업 요청을 받은 시간입니다.

## AWS CLI 및 API를 사용하여 업데이트 모니터링

[describe-file-systems](#) AWS CLI 명령과 [DescribeFileSystems](#) API 작업을 사용하여 파일 시스템 SSD IOPS 업데이트 요청을 보고 모니터링할 수 있습니다. AdministrativeActions 배열에 각 관리 작업 유형에 대한 가장 최근의 업데이트 작업 10개가 나열됩니다. 파일 시스템의 SSD IOPS를 늘리면 FILE\_SYSTEM\_UPDATE와 IOPS\_OPTIMIZATION이라는 두 개의 AdministrativeActions 작업이 생성됩니다.

## 데이터 중복 제거 관리

PowerShell에서 원격 관리를 위해 Amazon FSx CLI를 사용하여 파일 시스템의 [데이터 중복 제거 설정](#)을 관리할 수 있습니다. PowerShell에서 Amazon FSx CLI 원격 관리를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [PowerShell용 Amazon FSx CLI 사용](#)을 참조하세요.

다음은 데이터 중복 제거에 사용할 수 있는 명령입니다.

데이터 중복 제거 명령	설명
<a href="#">Enable-FSxDedup</a>	파일 공유에서 데이터 중복 제거를 활성화합니다. 데이터 중복 제거를 활성화하면 중복 제거 후 데이터 압축이 기본적으로 활성화됩니다.
<a href="#">Disable-FSxDedup</a>	파일 공유에서 데이터 중복 제거를 비활성화합니다.
<a href="#">Get-FSxDedupConfiguration</a>	최적화를 위한 최소 파일 크기 및 보존 기간, 압축 설정, 제외된 파일 유형 및 폴더를 비롯한 중복 제거 구성 정보를 검색합니다.
<a href="#">Set-FSxDedupConfiguration</a>	최적화를 위한 최소 파일 크기 및 보존 기간, 압축 설정, 제외된 파일 유형 및 폴더를 비롯한 중복 제거 구성 설정을 변경합니다.

데이터 중복 제거 명령	설명
<a href="#">Get-FSxDedupStatus</a>	중복 제거 상태를 검색하고 파일 시스템의 최적화 절감 효과와 상태, 파일 시스템의 마지막 중복 제거 작업에 대한 시간 및 완료 상태를 설명하는 읽기 전용 속성을 포함하세요.
Get-FSxDedupMetadata	중복 제거 최적화 메타데이터를 검색합니다.
Update-FSxDedupStatus	업데이트된 데이터 중복 제거 절감 정보를 계산하고 검색합니다.
Measure-FSxDedupFileMetadata	폴더 그룹을 삭제할 경우 파일 시스템에서 확보할 수 있는 잠재적 스토리지 공간을 측정하고 검색합니다. 파일에는 다른 폴더와 공유되는 청크가 있는 경우가 많으며, 데이터 중복 제거 엔진이 고유하고 삭제될 청크를 계산합니다.
Get-FSxDedupSchedule	현재 정의된 중복 제거 일정을 검색합니다.
<a href="#">New-FSxDedupSchedule</a>	데이터 중복 제거 일정을 만들고 사용자 지정하세요.
<a href="#">Set-FSxDedupSchedule</a>	기존 데이터 중복 제거 일정의 구성 설정을 변경합니다.
Remove-FSxDedupSchedule	중복 제거 일정을 삭제합니다.
Get-FSxDedupJob	현재 실행 중이거나 대기 중인 모든 중복 제거 작업의 상태 및 정보를 가져옵니다.
Stop-FSxDedupJob	하나 이상의 지정된 데이터 중복 제거 작업을 취소합니다.

각 명령의 온라인 도움말은 모든 명령 옵션에 대한 참조를 제공합니다. 이 도움말에 액세스하려면 `Get-FSxDedupStatus -?`(예: `Enable-FSxDedup -?`)와 함께 명령을 실행합니다.

## 데이터 중복 제거 활성화

다음과 같이 `Enable-FSxDedup` 명령을 사용하여 Amazon FSx for Windows File Server 파일 공유에서 데이터 중복 제거를 활성화합니다.

```
PS C:\Users\Admin> Invoke-Command -ComputerName amznfsxxxxxxx.corp.example.com -
ConfigurationName FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {Enable-FsxDedup }
```

데이터 중복 제거를 활성화하면 기본 일정과 구성이 생성됩니다. 아래 명령을 사용하여 일정과 구성을 생성, 수정 및 제거할 수 있습니다.

`Disable-FSxDedup` 명령을 사용하여 파일 시스템에서 데이터 중복 제거를 완전히 비활성화할 수 있습니다.

## 데이터 중복 제거 일정 생성

대부분의 경우 기본 일정이 잘 작동하지만 다음과 같은 `New-FsxDedupSchedule` 명령을 사용하여 새 중복 제거 일정을 만들 수 있습니다. 데이터 중복 제거 일정은 UTC 시간을 사용합니다.

```
PS C:\Users\Admin> Invoke-Command -ComputerName amznfsxxxxxxx.corp.example.com -  
ConfigurationName FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {  
New-FSxDedupSchedule -Name "CustomOptimization" -Type Optimization -Days Mon,Wed,Sat -  
Start 08:00 -DurationHours 7  
}
```

이 명령은 월요일, 수요일, 토요일에 실행되는 CustomOptimization이라는 이름의 일정을 생성하여 매일 오전 8시(UTC)에 작업을 시작하고 최대 지속 시간은 7시간이며, 그 이후에도 작업이 계속 실행 중이면 중지됩니다.

단, 사용자 지정 중복 제거 작업 일정을 새로 생성해도 기존 기본 일정이 재정의되거나 제거되지는 않습니다. 사용자 지정 중복 제거 작업을 생성하기 전에, 기본 작업이 필요하지 않은 경우 기본 작업을 비활성화할 수 있습니다.

다음과 같이 `Set-FsxDedupSchedule` 명령을 사용하여 기본 중복 제거 일정을 비활성화할 수 있습니다.

```
PS C:\Users\Admin> Invoke-Command -ComputerName amznfsxxxxxxx.corp.example.com  
-ConfigurationName FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {Set-FSxDedupSchedule -Name  
"BackgroundOptimization" -Enabled $false}
```

`Remove-FSxDedupSchedule -Name "ScheduleName"` 명령을 사용하여 중복 제거 일정을 제거할 수 있습니다. 기본 BackgroundOptimization 중복 제거 일정은 수정하거나 제거할 수 없으며 대신 비활성화해야 합니다.

## 데이터 중복 제거 일정 수정

다음과 같이 `Set-FsxDedupSchedule` 명령을 사용하여 기존 중복 제거 일정을 수정할 수 있습니다.

```
PS C:\Users\Admin> Invoke-Command -ComputerName amznfsxxxxx.corp.example.com -
ConfigurationName FSxRemoteAdmin -ScriptBlock {
Set-FSxDedupSchedule -Name "CustomOptimization" -Type Optimization -Days
Mon,Tues,Wed,Sat -Start 09:00 -DurationHours 9
}
```

이 명령은 월요일, 수요일, 토요일에 실행되는 기존 CustomOptimization 일정을 수정하여 매일 오전 9시(UTC)에 작업을 시작하고 최대 지속 시간은 9시간이며, 그 이후에도 작업이 계속 실행 중이면 중지됩니다.

설정을 최적화하기 전에 최소 파일 보존 기간을 수정하려면 Set-FSxDedupConfiguration 명령을 사용합니다.

## 절감된 공간의 양 보기

데이터 중복 제거를 실행하여 절감한 디스크 공간의 양을 보려면 다음과 같이 Get-FSxDedupStatus 명령을 사용합니다.

```
PS C:\Users\Admin> Invoke-Command -ComputerName amznfsxxxxx.corp.example.com -
ConfigurationName FsxRemoteAdmin -ScriptBlock {
Get-FSxDedupStatus } | select
OptimizedFilesCount,OptimizedFilesSize,SavedSpace,OptimizedFilesSavingsRate

OptimizedFilesCount OptimizedFilesSize SavedSpace OptimizedFilesSavingsRate
-----
12587 31163594 25944826 83
```

### Note

다음 파라미터에 대한 명령 응답에 표시된 값은 신뢰할 수 없으므로 Capacity, FreeSpace, UsedSpace, UnoptimizedSize, SavingsRate 등의 값은 사용하지 않아야 합니다.

## 데이터 중복 제거 문제 해결

다음 정보를 사용하여 데이터 중복 제거를 구성하고 사용할 때 몇 가지 일반적인 문제를 해결할 수 있습니다.

### 주제

- [데이터 중복 제거 작동하지 않음](#)

- [중복 제거 값이 예기치 않게 0으로 설정됨](#)
- [파일을 삭제한 후 파일 시스템의 여유 공간이 확보되지 않음](#)

## 데이터 중복 제거 작동하지 않음

데이터 중복 제거의 현재 상태를 보려면 Get-FSxDedupStatus PowerShell 명령을 실행하여 가장 최근 중복 제거 작업의 완료 상태를 확인합니다. 하나 이상의 작업이 실패하는 경우, 파일 시스템에서 사용 가능한 스토리지 용량이 증가하지 않을 수 있습니다.

데이터 중복 제거 작업이 실패하는 가장 일반적인 이유는 메모리가 부족하기 때문입니다.

- Microsoft는 논리적 데이터 1TB당 1GB의 메모리(또는 논리적 데이터 1TB당 최소 350MB)를 사용하는 것을 [권장합니다](#). [Amazon FSx 성능 테이블](#)을 사용하여 파일 시스템의 처리량 용량 관련 메모리를 확인해 메모리 리소스가 데이터 크기에 충분하도록 합니다. 그렇지 않은 경우 논리 데이터 1TB당 1GB의 메모리 요구 사항을 충족하는 수준으로 [파일 시스템의 처리 용량을 늘려야](#) 합니다.
- 중복 제거 작업은 Windows 권장 기본값인 25% 메모리 할당으로 구성됩니다. 즉, 32GB 메모리가 있는 파일 시스템에서는 8GB를 중복 제거에 사용할 수 있습니다. 메모리 할당은 구성 가능합니다(파라미터 -Memory와 함께 Set-FSxDedupSchedule 명령 사용). 중복 제거에 더 높은 메모리 할당을 사용하면 파일 시스템 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 중복 제거 작업의 구성을 수정하여 필요한 메모리 양을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 최적화를 특정 파일 유형 또는 폴더에서 실행하도록 제한하거나, 최적화를 위한 최소 파일 크기 및 기간을 설정할 수 있습니다. 또한 파일 시스템의 부하가 최소인 유휴 기간에 데이터 중복 제거 작업이 실행되도록 구성하는 것을 권장합니다.

데이터 중복 제거 작업을 완료하는 데 시간이 충분하지 않은 경우에도 오류가 발생할 수 있습니다. [데이터 중복 제거 일정 수정](#) 섹션에 설명된 대로 작업의 최대 지속시간을 변경해야 할 수도 있습니다.

중복 제거 작업이 실패하는 기간이 길고, 이 기간 동안 파일 시스템의 데이터가 변경된 경우, 후속 데이터 중복 제거 작업을 처음 성공적으로 완료하려면 더 많은 리소스가 필요할 수 있습니다.

## 중복 제거 값이 예기치 않게 0으로 설정됨

데이터 중복 제거를 구성한 파일 시스템에서 SavedSpace 및 OptimizedFilesSavingsRate 값이 예기치 않게 0이 됩니다.

이는 스토리지 최적화 프로세스 중에 파일 시스템의 스토리지 용량을 늘릴 때 발생할 수 있습니다. 파일 시스템의 스토리지 용량을 늘리면, Amazon FSx는 스토리지 최적화 프로세스 중에 기존 데이터 중

복 제거 작업을 취소하고 기존 디스크의 데이터를 더 큰 새 디스크로 마이그레이션합니다. Amazon FSx는 스토리지 최적화 작업이 완료되면 파일 시스템에서 데이터 중복 제거를 재개합니다. 스토리지 용량 증가 및 스토리지 최적화에 대한 자세한 내용은 [스토리지 용량 관리](#) 섹션을 참조하세요.

## 파일을 삭제한 후 파일 시스템의 여유 공간이 확보되지 않음

데이터 중복 제거를 통해 공간을 절약한 데이터가 삭제된 경우, 가비지 수집 작업이 실행될 때까지 파일 시스템에서 실제로 공간이 확보되지 않는 것은 데이터 중복 제거의 예상된 동작입니다.

많은 파일을 삭제한 후 바로 가비지 수집 작업을 실행하도록 일정을 설정하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 가비지 수집 작업이 끝난 후, 가비지 수집 일정을 이전 설정으로 되돌릴 수 있습니다. 이렇게 하면 즉시 삭제된 공간을 빠르게 확인할 수 있습니다.

다음 절차로 5분 내에 가비지 수집 작업이 실행되도록 설정하세요.

1. `Get-FSxDedupStatus` 명령을 사용하여 데이터 중복 제거가 활성화되었는지 확인합니다. 명령 및 예상되는 출력에 대한 자세한 내용은 [절감된 공간의 양 보기](#) 섹션을 참조하세요.
2. 다음에 따라 5분 후에 가비지 수집 작업이 실행되도록 설정하세요.

```
$FiveMinutesFromNowUTC = ((get-date).AddMinutes(5)).ToUniversalTime()
$DayOfWeek = $FiveMinutesFromNowUTC.DayOfWeek
$Time = $FiveMinutesFromNowUTC.ToString("HH:mm")

Invoke-Command -ComputerName ${RPS_ENDPOINT} -ConfigurationName FSxRemoteAdmin -
ScriptBlock {
    Set-FSxDedupSchedule -Name "WeeklyGarbageCollection" -Days $Using:DayOfWeek -
Start $Using:Time -DurationHours 9
}
```

3. 가비지 수집 작업을 실행하여 공간을 확보한 후, 일정을 원래대로 다시 설정합니다.


## DFS 네임스페이스 사용

DFS 네임스페이스는 서로 다른 서버에 있는 공유 폴더를 하나 이상의 논리적으로 구조화된 네임스페이스로 그룹화하는 데 사용하는 Windows Server 역할 서비스입니다. 이렇게 하면 다음 다이어그램과 같이 단일 경로가 여러 파일 시스템에 있는 파일로 이어지는 공유 폴더에 대한 가상 뷰를 사용자에게 제공할 수 있습니다. 여러 파일 시스템에서 파일 공유에 대한 액세스를 구성하고 통합하는 것 외에도

## DFS 네임스페이스를 사용하여 여러 개의 FSx for Windows File Server 파일 시스템 그룹화

Microsoft의 분산 파일 시스템(DFS) 네임스페이스를 사용하여 여러 FSx for Windows File Server 파일 시스템의 파일 공유를 하나의 공통 폴더 구조 또는 네임스페이스로 그룹화할 수 있습니다. DFS 네임스페이스를 사용하면 대용량 파일 데이터 세트에 대한 단일 파일 시스템(64TiB)의 최대 스토리지 용량을 초과하여 최대 수백 페타바이트까지 파일 스토리지를 확장할 수 있습니다. 이 섹션에서는 여러 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 DFS 네임스페이스를 설정하는 방법을 보여줍니다.

DFS 네임스페이스는 서로 다른 서버에 있는 공유 폴더를 하나 이상의 논리적으로 구조화된 네임스페이스로 그룹화하는 데 사용하는 Windows Server 역할 서비스입니다. 이렇게 하면 다음 다이어그램과 같이 단일 경로가 여러 파일 시스템에 있는 파일로 이어지는 공유 폴더에 대한 가상 뷰를 사용자에게 제공할 수 있습니다. 여러 파일 시스템에서 파일 공유에 대한 액세스를 구성하고 통합하는 것 외에도

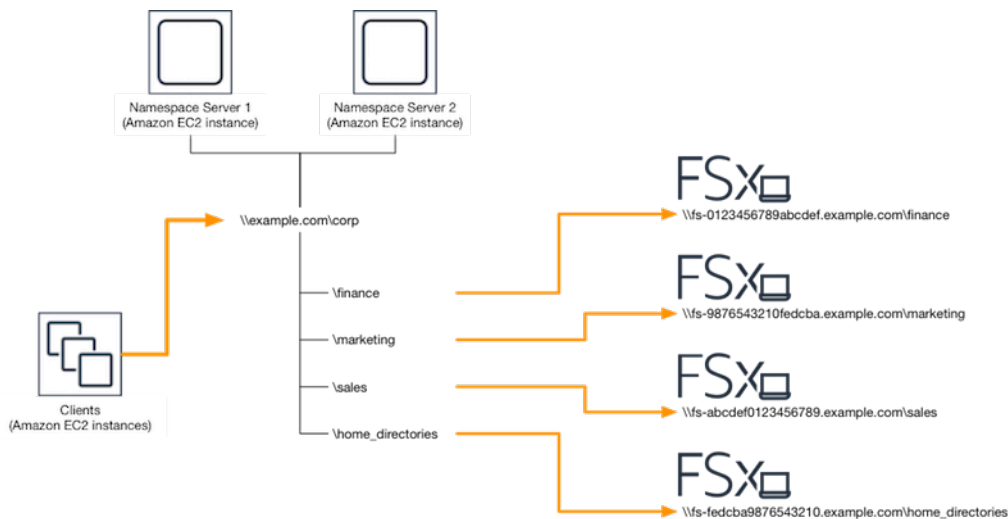

DFS 네임스페이스를 사용하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템을 그룹화하는 단계별 절차는 [단일 네임스페이스에서 여러 파일 시스템 그룹화](#)를 참조하세요.

## 샤드로 성능 개선

Amazon FSx for Windows File Server는 Microsoft 분산 파일 시스템(DFS) 사용을 지원합니다. DFS 네임스페이스를 사용하면 파일 데이터를 여러 Amazon FSx 파일 시스템에 분산하여 I/O 집약적인 워크로드를 처리하도록 성능(읽기 및 쓰기 모두)을 확장할 수 있습니다. 동시에 공통 네임스페이스를 사용하여 애플리케이션에 통합된 뷰를 제공할 수도 있습니다. 이 솔루션에는 파일 데이터를 더 작은 데이터 세트 또는 샤드로 나누어 여러 파일 시스템에 저장하는 작업이 포함됩니다. 여러 인스턴스에서 데이터에 액세스하는 애플리케이션은 이러한 샤드에 대한 읽기 및 쓰기를 병렬로 수행하여 높은 수준의 성능을 달성할 수 있습니다.

스케일 아웃 성능을 위해 DFS 네임스페이스를 사용하여 데이터 샤딩에 제공된 솔루션을 사용하여 여러 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 데이터에 대한 읽기/쓰기 액세스를 균일하게 배포할 수 있습니다.

## 단일 네임스페이스에서 여러 파일 시스템 그룹화

이 절차에서는 두 개의 네임스페이스 서버에 단일 도메인 기반 네임스페이스(example.com\corp)를 생성하여 여러 FSx for Windows 파일 시스템(재무, 마케팅, 영업, 홈\_디렉토리)에 저장된 파일 공유를 통합합니다. 또한 네임스페이스 아래에 4개의 파일 공유를 설정하여 각각 사용자를 별도의 FSx for Windows 파일 시스템에서 호스팅되는 공유로 투명하게 리디렉션할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 파일 공유를 호스팅하는 각 파일 시스템의 DNS 이름을 지정할 필요 없이 공통 네임스페이스를 사용하여 파일 공유에 액세스할 수 있습니다.

### Note

Amazon FSx는 DFS 공유 경로의 루트에 추가할 수 없습니다.

### 여러 파일 시스템을 공통 DFS 네임스페이스로 그룹화

1. 아직 DFS 네임스페이스 서버를 실행하고 있지 않은 경우 [Setup-DFS-N-servers.template](#) CloudFormation 템플릿을 사용하여 가용성이 높은 DFS 네임스페이스 서버 쌍을 시작할 수 있습니다. CloudFormation 스택 생성에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 [AWS CloudFormation 콘솔에서 스택 생성](#)을 참조하세요.
2. AWS 위임 관리자 그룹의 사용자로 이전 단계에서 시작한 DFS 네임스페이스 서버 중 하나에 연결합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Windows 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요.
3. DFS 관리 콘솔을 열어 액세스합니다. 시작 메뉴를 열고 dfsmgmt.msc를 실행합니다. 그러면 DFS 관리 GUI 도구가 열립니다.
4. 작업, 새 네임스페이스 순으로 선택하고 서버용으로 시작한 첫 번째 DFS 네임스페이스 서버의 컴퓨터 이름을 입력한 후 다음을 선택합니다.
5. 이름에는 만들려는 네임스페이스(예: corp)를 입력합니다.
6. 설정 편집을 선택하고 요구 사항에 따라 적절한 권한을 설정합니다. 다음을 선택합니다.
7. 기본 도메인 기반 네임스페이스 옵션을 선택한 상태로 두고 Windows Server 2008 모드 활성화 옵션을 선택한 상태로 두고 다음을 선택합니다.


**Note**

Windows Server 2008 모드는 네임스페이스에 사용할 수 있는 최신 옵션입니다.

8. 네임스페이스 설정을 검토한 다음 생성을 선택합니다.
9. 탐색 표시줄의 네임스페이스에서 새로 만든 네임스페이스를 선택한 상태에서 작업, 네임스페이스 서버 추가 순으로 선택합니다.
10. 네임스페이스 서버용으로 시작한 두 번째 DFS 네임스페이스 서버의 컴퓨터 이름을 입력합니다.
11. 설정 편집을 선택하고 요구 사항에 따라 적절한 권한을 설정한 다음 확인을 선택합니다.
12. 방금 만든 네임스페이스의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열고 새 폴더를 선택한 다음 폴더 이름(예: 이름에 finance)을 입력하고 확인을 선택합니다.
13. 폴더 대상 경로에 DFS 네임스페이스 폴더가 가리킬 파일 공유의 DNS 이름을 UNC 형식으로 입력하고(예: \\fs-0123456789abcdef0.example.com\finance) 확인을 선택합니다.
14. 공유가 존재하지 않는 경우:
  - a. 예를 선택하여 생성합니다.
  - b. 공유 생성 대화 상자에서 탐색을 선택합니다.
  - c. 기존 폴더를 선택하거나 D\$에서 새 폴더를 만든 다음 확인을 선택합니다.
  - d. 적절한 공유 권한을 설정하고 확인을 선택합니다.
15. 새 폴더 대화 상자에서 확인을 선택합니다. 네임스페이스 아래에 새 폴더가 생성됩니다.
16. 동일한 네임스페이스에서 공유하려는 다른 폴더에 대해 마지막 네 단계를 반복합니다.

## 스케일 아웃 성능을 위해 DFS 네임스페이스를 사용하여 데이터 샤딩

다음 절차는 Amazon FSx에서 스케일 아웃 성능을 위한 DFS 솔루션을 생성하는 과정을 안내합니다. 이 예시에서는 *corp* 네임스페이스에 저장된 데이터를 알파벳순으로 분할합니다. 데이터 파일 'A~F', 'G~M', 'N~Z'는 모두 서로 다른 파일 공유에 저장됩니다. 데이터 유형, I/O 크기 및 I/O 액세스 패턴에 따라 여러 파일 공유에서 데이터를 가장 잘 분할하는 방법을 결정해야 합니다. 사용하려는 모든 파일 공유에 I/O를 균등하게 분배하는 샤드 규칙을 선택하세요. 각 네임스페이스는 최대 50,000개의 파일 공유와 총 수백 페타바이트의 스토리지 용량을 지원한다는 점에 유의하세요.

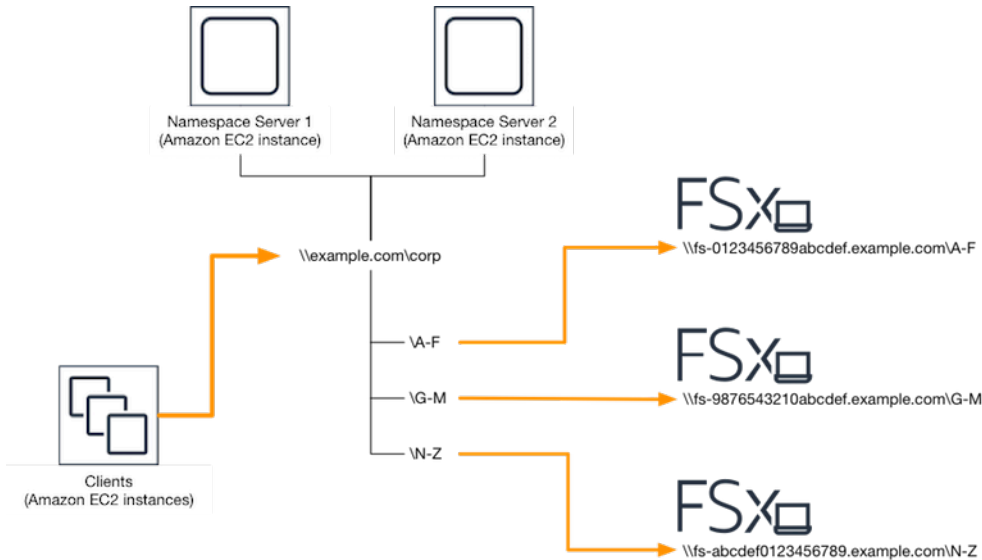

### 스케일 아웃 성능을 위한 DFS 네임스페이스 설정

1. 아직 DFS 네임스페이스 서버를 실행하고 있지 않은 경우 [setup-DFSN-servers.template](#) CloudFormation 템플릿을 사용하여 가용성이 높은 DFS 네임스페이스 서버 쌍을 시작할 수 있습니다. CloudFormation 스택 생성에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 [AWS CloudFormation 콘솔에서 스택 생성](#)을 참조하세요.
2. AWS 위임 관리자 그룹의 사용자로 이전 단계에서 시작한 DFS 네임스페이스 서버 중 하나에 연결합니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Windows 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요.
3. DFS 관리 콘솔을 열어 액세스합니다. 시작 메뉴를 열고 dfsmgmt.msc를 실행합니다. 그러면 DFS 관리 GUI 도구가 열립니다.
4. 작업, 새 네임스페이스 순으로 선택하고 서버용으로 시작한 첫 번째 DFS 네임스페이스 서버의 컴퓨터 이름을 입력한 후 다음을 선택합니다.
5. 이름에는 만들려는 네임스페이스(예: corp)를 입력합니다.
6. 설정 편집을 선택하고 요구 사항에 따라 적절한 권한을 설정합니다. 다음을 선택합니다.
7. 기본 도메인 기반 네임스페이스 옵션을 선택한 상태로 두고 Windows Server 2008 모드 활성화 옵션을 선택한 상태로 두고 다음을 선택합니다.

#### **Note**

Windows Server 2008 모드는 네임스페이스에 사용할 수 있는 최신 옵션입니다.

8. 네임스페이스 설정을 검토한 다음 생성을 선택합니다.

9. 탐색 표시줄의 네임스페이스에서 새로 만든 네임스페이스를 선택한 상태에서 작업, 네임스페이스 서버 추가 순으로 선택합니다.
10. 네임스페이스 서버용으로 시작한 두 번째 DFS 네임스페이스 서버의 컴퓨터 이름을 입력합니다.
11. 설정 편집을 선택하고 요구 사항에 따라 적절한 권한을 설정한 다음 확인을 선택합니다.
12. 방금 만든 네임스페이스의 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 클릭)를 열고 새 폴더를 선택한 다음 첫 번째 샾드의 폴더 이름(예: A-F에 Name)을 입력하고 추가를 선택합니다.
13. 폴더 대상 경로에 이 샾드를 호스팅하는 파일 공유의 DNS 이름(예: \\\fs-0123456789abcdef0.example.com\A-F)을 UNC 형식으로 입력하고 확인을 선택합니다.
14. 샾드가 존재하지 않는 경우
  - a. 예를 선택하여 생성합니다.
  - b. 공유 생성 대화 상자에서 탐색을 선택합니다.
  - c. 기존 폴더를 선택하거나 D\$에서 새 폴더를 만든 다음 확인을 선택합니다.
  - d. 적절한 공유 권한을 설정하고 확인을 선택합니다.
15. 이제 샾드에 대한 폴더 대상이 추가된 상태에서 확인을 선택합니다.
16. 동일한 네임스페이스에서 추가하려는 다른 샾드에 대해 마지막 네 단계를 반복합니다.

## 처리량 용량 관리

언제든지 파일 시스템의 처리량 용량을 수정하여 성능을 증가 및 감소할 수 있습니다. 처리 용량은 FSx for Windows File Server 파일 시스템을 호스팅하는 파일 서버가 데이터를 제공할 수 있는 속도를 결정하는 차원 중 하나입니다. 처리량 용량이 높을수록 초당 입출력 작업 수(IOPS)와 파일 서버의 캐시 메모리 용량도 높아집니다. 자세한 내용은 [FSx for Windows File Server 성능](#) 단원을 참조하십시오.

### 주제

- [처리량 조정 작동 방식](#)
- [처리량 용량 수정 시기 파악](#)
- [처리량 용량 수정](#)
- [처리량 용량 업데이트 모니터링](#)

## 처리량 조정 작동 방식

파일 시스템의 처리량 용량을 수정하면 Amazon FSx가 파일 시스템의 파일 서버를 백그라운드에서 처리량이 다른 서버로 교체합니다. 다중 AZ 파일 시스템의 경우, 새 파일 서버로 전환하면 자동 장애 조치 및 장애 복구가 트리거되고 Amazon FSx가 기본 및 보조 파일 서버를 전환하는 동안 자동 장애 조치 및 장애 복구가 트리거됩니다. 처리량 용량을 확장하는 동안 파일 서버가 전환되는 동안에는 몇 분 동안 Single-AZ 파일 시스템을 사용할 수 없습니다. 파일 시스템에서 새로운 처리량 용량을 사용할 수 있게 되면 새로운 용량에 대한 요금이 청구됩니다.

### Note

백엔드에서 유지보수 작업을 수행하는 동안 시스템 수정(처리량 용량 수정 포함)이 지연될 수 있습니다. 유지 관리 작업으로 인해 시스템 수정이 대기열까지 처리될 수 있습니다.

다중 AZ 파일 시스템의 경우 처리량 용량 스케일링을 통해 Amazon FSx가 기본 파일 서버와 보조 파일 서버를 교체하는 동안 자동 장애 조치 및 페일백이 발생합니다. 처리량 용량 스케일링 중에 또는 파일 시스템 유지 관리 및 예상치 못한 서비스 중단 중에 발생하는 파일 서버 교체 중에는 나머지 파일 서버가 파일 시스템으로 향하는 모든 지속적인 트래픽을 처리합니다. 교체된 파일 서버가 다시 온라인 상태가 되면 FSx for Windows는 재동기화 작업을 실행하여 데이터가 새로 교체된 파일 서버에 다시 동기화 되도록 합니다.

FSx for Windows는 이러한 재동기화 활동이 애플리케이션과 사용자에게 미치는 영향을 최소화하도록 설계되었습니다. 하지만 재동기화 프로세스에는 데이터를 큰 블록 단위로 동기화하는 작업이 포함됩니다. 즉, 일부만 업데이트되더라도 큰 데이터 블록의 동기화가 필요할 수 있습니다. 따라서 재동기화 양은 데이터 변동량뿐만 아니라 파일 시스템의 데이터 변동 특성에 따라서도 달라집니다. 워크로드에 쓰기 작업이 많고 IOPS가 많은 경우 데이터 동기화 프로세스에 시간이 더 오래 걸리고 추가 성능 리소스가 필요할 수 있습니다.

이 기간 동안에도 파일 시스템을 계속 사용할 수 있지만 데이터 동기화 기간을 줄이려면 파일 시스템의 부하가 최소화되는 유휴 기간 동안 처리량 용량을 수정하는 것이 좋습니다. 또한 데이터 동기화 기간을 줄이려면 워크로드 외에 동기화 작업을 실행할 수 있는 충분한 처리량 용량이 파일 시스템에 있는지 확인하는 것이 좋습니다. 마지막으로, 파일 시스템의 부하가 적은 상태에서 장애 조치가 미치는 영향을 테스트하는 것이 좋습니다.

## 처리량 용량 수정 시기 파악

Amazon FSx는 Amazon CloudWatch와 통합되므로 파일 시스템의 지속적인 처리량 사용 수준을 모니터링할 수 있습니다. 파일 시스템을 통해 구동할 수 있는 성능(처리량 및 IOPS)은 파일 시스템

의 처리 용량, 스토리지 용량 및 스토리지 유형과 함께 특정 워크로드의 특성에 따라 달라집니다. CloudWatch 지표를 사용하여 성능 개선을 위해 변경해야 할 측정기준을 결정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch를 사용한 모니터링](#) 단원을 참조하십시오.

FSx for Windows File Server는 Amazon FSx 콘솔의 파일 시스템 세부 정보 페이지에 있는 모니터링 및 성능 대시보드에서 파일 시스템에 대한 CloudWatch 지표 값을 기반으로 성능 알림을 제공합니다. 여기에는 처리량 용량 및 처리량 용량 증가의 이점을 누릴 수 있는 기타 파일 시스템 지표가 포함됩니다. 자세한 내용은 [성능 경고 및 권장 사항](#) 단원을 참조하십시오.

워크로드의 예상 트래픽뿐만 아니라 파일 시스템에서 활성화하는 기능을 지원하는 데 필요한 추가 성능 리소스를 충족할 수 있도록 충분한 처리량 용량을 갖춘 파일 시스템을 구성합니다. 예를 들어 데이터 중복 제거를 실행하는 경우 선택한 처리량 용량은 보유한 스토리지를 기반으로 중복 제거를 실행할 수 있는 충분한 메모리를 제공해야 합니다. 새도우 복사본을 사용하는 경우 Windows Server에서 새도우 복사본을 삭제하지 않도록 처리량 용량을 워크로드에 따라 결정될 것으로 예상되는 값의 3배 이상으로 늘리세요. 자세한 내용은 [처리량 용량이 성능에 미치는 영향](#) 단원을 참조하십시오.

## 처리량 용량 수정

다음 절차에 설명된 대로 Amazon FSx 콘솔, AWS Command Line Interface (AWS CLI) 또는 Amazon FSx API를 사용하여 파일 시스템의 처리량 용량을 늘리거나 줄일 수 있습니다.

### 파일 시스템의 처리량 용량 수정(콘솔)

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
2. 파일 시스템으로 이동하여 처리량 용량을 늘리려는 Windows 파일 시스템을 선택합니다.
3. 작업에서 처리량 업데이트를 선택합니다.

또는 요약 패널에서 파일 시스템의 처리량 용량 옆에 있는 업데이트를 선택합니다.

처리량 용량 업데이트 창이 표시됩니다.

4. 목록에서 처리량 용량의 새 값을 선택합니다.
5. 업데이트를 선택하여 처리량 용량 업데이트를 시작합니다.

#### Note

다중 AZ 파일 시스템은 처리량 스케일링 업데이트 시 장애 조치 및 페일백되며 완전히 사용할 수 있습니다. 단일 AZ 파일 시스템은 업데이트 중에 매우 짧은 기간 동안 사용할 수 없게 됩니다.

6. 업데이트 탭의 파일 시스템 세부 정보 페이지에서 업데이트 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

Amazon FSx 콘솔, AWS CLI 및 API를 사용하여 업데이트 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. 자세한 내용은 [처리량 용량 업데이트 모니터링](#) 단원을 참조하십시오.

### 파일 시스템의 처리량 용량 수정(CLI)

파일 시스템의 처리량 용량을 늘리거나 줄이려면 [update-file-system](#) AWS CLI 명령을 사용합니다. 다음 파라미터를 설정합니다.

- `--file-system-id`를 업데이트하려는 파일 시스템의 ID로 설정합니다.
- `ThroughputCapacity`를 원하는 값으로 설정합니다. 유효한 값은 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4608, 6144, 9216, 12288Mbps입니다.










Amazon FSx 콘솔, AWS CLI 및 API를 사용하여 업데이트 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. 자세한 내용은 [처리량 용량 업데이트 모니터링](#) 단원을 참조하십시오.

## 처리량 용량 업데이트 모니터링

Amazon FSx 콘솔, API 및 AWS CLI를 사용하여 처리량 용량 수정 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

### 콘솔에서 처리량 용량 변화 모니터링

파일 시스템 세부 정보 창의 업데이트 탭에서 각 업데이트 작업 유형에 대한 가장 최근의 업데이트 작업 10개를 볼 수 있습니다.

Updates (10)					
<input type="text" value="Filter updates"/>					 1  
Update type	Target value	Status	Progress %	Request time	
Storage capacity	154	 Completed	-	2020-05-22T12:14:58-04:00	
Throughput capacity	64	 Completed	-	2020-05-22T12:14:50-04:00	
Throughput capacity	128	 Completed	-	2020-05-21T13:55:58-04:00	
Storage capacity	140	 Completed	-	2020-05-21T13:55:30-04:00	
Storage capacity	122	 Completed	-	2020-05-18T11:36:33-04:00	

처리량 용량 업데이트 작업에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.

### 업데이트 유형

가능한 값은 처리량 용량입니다.

### 대상 값

파일 시스템의 처리량 용량을 변경할 적정 값입니다.

### 상태

업데이트의 현재 상태입니다. 처리량 용량 업데이트에 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다.

- 보류 중 - Amazon FSx가 업데이트 요청을 받았지만 처리를 시작하지 않았습니다.
- 진행 중 - Amazon FSx에서 업데이트 요청을 처리하고 있습니다.
- 업데이트 후 최적화 중 - Amazon FSx가 파일 시스템의 네트워크 I/O, CPU 및 메모리 리소스를 업데이트했습니다. 새로운 디스크 I/O 성능 수준을 쓰기 작업에 사용할 수 있습니다. 파일 시스템이 더 이상 이 상태가 아닐 때까지 읽기 작업에서는 이전 수준과 새 수준 사이의 디스크 I/O 성능을 확인할 수 있습니다.
- 완료됨 - 처리량 용량 업데이트가 완료되었습니다.
- 실패 - 처리량 용량 업데이트에 실패했습니다. 처리량 업데이트가 실패한 자세한 이유를 보려면 물음표(?)를 선택합니다.

### 요청 시간

Amazon FSx가 업데이트 요청을 받은 시간입니다.

## AWS CLI 및 API를 사용하여 변경 사항 모니터링

[describe-file-systems](#) CLI 명령과 [DescribeFileSystems](#) API 작업을 사용하여 파일 시스템 처리량 용량 수정 요청을 보고 모니터링할 수 있습니다. AdministrativeActions 배열에 각 관리 작업 유형에 대한 가장 최근의 업데이트 작업 10개가 나열됩니다. 파일 시스템의 처리량 용량을 수정하면 FILE\_SYSTEM\_UPDATE 관리 작업이 생성됩니다.

다음 예제는 describe-file-systems CLI 명령의 응답 발췌문을 보여줍니다. 파일 시스템의 처리량 용량은 8MBps이고 목표 처리량 용량은 256MBps입니다.

```

.
.

```

```

.
  "ThroughputCapacity": 8,
"AdministrativeActions": [
  {
    "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",
    "RequestTime": 1581694764.757,
    "Status": "PENDING",
    "TargetFileSystemValues": {
      "WindowsConfiguration": {
        "ThroughputCapacity": 256
      }
    }
  }
]

```

Amazon FSx가 작업 처리를 완료하면 상태가 COMPLETED로 변경됩니다. 그러면 파일 시스템에서 새 처리량 용량을 사용할 수 있으며 ThroughputCapacity 속성에 표시됩니다. 이는 describe-file-systems CLI 명령의 다음 응답 발췌문에 나와 있습니다.

```

.
.
.
  "ThroughputCapacity": 256,
"AdministrativeActions": [
  {
    "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",
    "RequestTime": 1581694764.757,
    "Status": "COMPLETED",
    "TargetFileSystemValues": {
      "WindowsConfiguration": {
        "ThroughputCapacity": 256
      }
    }
  }
]

```

처리량 용량 수정에 실패하면 상태가 FAILED로 변경되고 FailureDetails 속성이 실패에 대한 정보를 제공합니다. 실패 작업에 대한 문제 해결 방법은 [스토리지 또는 처리량 용량 업데이트 실패](#) 섹션을 참조하세요.

## 네트워크 유형 관리

FSx for Windows 파일 시스템을 생성할 때 네트워크 유형을 지정해야 합니다. 네트워크 유형은 다음 옵션 중 하나여야 합니다.

- IPv4를 사용하면 파일 시스템이 인터넷 프로토콜 버전 4(IPv4)만 사용하여 통신할 수 있습니다.
- Dual-stack을 사용하면 파일 시스템이 인터넷 프로토콜 버전 6(IPv6)과 IPv4를 모두 사용하여 통신할 수 있습니다.

Amazon FSx Management Console, AWS CLI, AWS API 또는 AWS SDK 중 하나를 사용하여 언제든지 기존 FSx for Windows 파일 시스템의 네트워크 유형을 변경할 수 있습니다. 예를 들어 서브넷이 IPv4 및 IPv6 주소 지정을 모두 지원하는 경우 기존 파일 시스템을 IPv4 전용에서 듀얼 스택 모드로 업데이트할 수 있으며, 듀얼 스택 파일 시스템을 IPv4 전용으로 업데이트할 수도 있습니다.

### 듀얼 스택 모드 사용

기본적으로 IPv6 클라이언트에서 Amazon FSx 파일 시스템에 액세스하고 관리해야 하는 경우 듀얼 스택 모드를 사용해야 합니다. 듀얼 스택 주소 지정을 사용하도록 Amazon FSx 파일 시스템을 구성하면 동일한 Amazon VPC, 다른 AWS 계정의 VPC 또는 온프레미스 네트워크에서 IPv6 클라이언트 및 IPv4 클라이언트의 파일 데이터에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 듀얼 스택을 사용하도록 구성된 Amazon FSx 파일 시스템을 사용하면 기존 IPv4 클라이언트와 새 IPv6 클라이언트가 파일 시스템에 저장된 파일 데이터에 액세스하도록 할 수 있습니다.

기본적으로 Amazon FSx와 Amazon VPC는 IPv4 주소 지정 프로토콜을 사용합니다. 따라서 IPv6를 사용하기 위한 사전 조건으로 먼저 VPC 및 서브넷에 Amazon 제공 IPv6 Classless Inter-Domain Range(CIDR) 블록을 할당해야 Amazon FSx 파일 시스템에서 IPv6를 사용할 수 있습니다. VPC에 대해 IPv6를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon Virtual Private Cloud 사용 설명서의 [VPC에 대한 IPv6 지원 추가](#)를 참조하세요.

### 네트워크 유형 변경

Amazon FSx 콘솔, AWS Command Line Interface(AWS CLI) 또는 Amazon FSx API를 사용하여 파일 시스템의 네트워크 유형을 수정할 수 있습니다.

파일 시스템의 네트워크 유형 변경(콘솔)

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
2. 파일 시스템으로 이동하여 네트워크 유형을 변경할 FSx for Windows 파일 시스템을 선택합니다.

3. 작업에서 네트워크 유형 업데이트를 선택합니다. 또는 네트워크 및 보안 패널에서 파일 시스템의 네트워크 유형 옆에 있는 관리를 선택합니다.

네트워크 유형 업데이트 창이 표시됩니다.

4. 원하는 네트워크 유형에서 IPv4 또는 듀얼 스택을 선택합니다.
  - IPv4를 선택한 경우 추가 구성이 필요하지 않습니다.
  - Dual-stack을 선택하는 경우 파일 시스템 엔드포인트에서 사용할 IPv6 주소 범위를 지정합니다.
    - VPC의 할당되지 않은 IPv6 주소 범위 - Amazon FSx는 파일 시스템의 엔드포인트 IPv6 주소 범위로 사용할 VPC의 IPv6 CIDR 범위 중 하나에서 이용 가능한 /118 IP 주소를 선택합니다.
5. 업데이트를 선택합니다.

#### 파일 시스템의 네트워크 유형 수정(CLI)

- 파일 시스템의 네트워크 유형을 수정하려면 다음 예제에서와 같이 [update-file-system](#) CLI 명령(또는 이에 상응하는 [UpdateFileSystem](#) API 작업)을 사용합니다.

```
aws fsx update-file-system \
  --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \
  --network-type DUAL
```

## Amazon FSx 리소스 태그 지정

파일 시스템 및 기타 FSx for Windows File Server 리소스 관리를 돕기 위해 태그 형식으로 각 리소스에 고유한 메타데이터를 할당할 수 있습니다. 태그를 사용하면 용도, 소유자 또는 환경을 기준으로 하는 등 AWS 리소스를 다양한 방식으로 분류할 수 있습니다. 이 기능은 동일 유형의 리소스가 많을 때 유용합니다. 지정한 태그에 따라 특정 리소스를 빠르게 식별할 수 있습니다. 이 주제에서는 태그를 설명하고 태그를 생성하는 방법을 보여줍니다.

### 주제

- [태그 기본 사항](#)
- [리소스 태그 지정](#)
- [태그 제한](#)
- [리소스에 태그를 지정하는 데 필요한 권한](#)

## 태그 기본 사항

태그는 AWS 리소스에 할당하는 레이블입니다. 각 태그는 사용자가 정의하는 키와 선택적 값으로 구성됩니다.

태그를 사용하면 용도, 소유자 또는 환경을 기준으로 하는 등 AWS 리소스를 다양한 방식으로 분류할 수 있습니다. 예를 들어, 계정의 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 대해 각 인스턴스의 소유자나 스택 수준을 추적하는 데 도움이 되는 태그 세트를 정의할 수 있습니다.

각 리소스 유형에 대한 요건을 충족하는 태그 키 세트를 고안하는 것이 좋습니다. 일관된 태그 키 세트를 사용하면 리소스를 보다 쉽게 관리할 수 있습니다. 추가하는 태그에 따라 리소스를 검색하고 필터링할 수 있습니다. 효과적인 리소스 태그 지정 전략을 구현하는 방법에 대한 자세한 정보는 AWS [백서 태그 지정 모범 사례](#)를 참조하세요.

태그는 Amazon FSx에는 의미가 없으며 엄격하게 문자열로 해석됩니다. 또한 태그는 리소스에 자동으로 배정되지 않습니다. 태그 키와 값을 편집할 수 있으며 언제든지 리소스에서 태그를 제거할 수 있습니다. 태그의 값을 빈 문자열로 설정할 수 있지만 태그의 값을 Null로 설정할 수는 없습니다. 해당 리소스에 대해 키가 기존 태그와 동일한 태그를 추가하는 경우 새 값이 이전 값을 덮어씁니다. 리소스를 삭제하면 리소스 태그도 삭제됩니다.

FSx for Windows File Server API, AWS CLI 또는 AWS SDK를 사용하는 경우 TagResource API 작업을 사용하여 기존 리소스에 태그를 적용할 수 있습니다. 또한 일부 리소스 생성 작업에서는 리소스 생성 시 리소스의 태그를 지정할 수 있습니다. 리소스 생성 도중 태그를 적용할 수 없는 경우, 리소스 생성 프로세스가 롤백됩니다. 이는 태그를 사용하여 리소스가 생성되거나 아예 리소스가 생성되지 않도록 하고 언제든지 태그 지정되지 않은 리소스가 남지 않게 합니다. 생성 시 리소스에 태그를 지정하면 리소스 생성 후 사용자 지정 태그 지정 스크립트를 실행할 필요가 없습니다. 사용자가 생성 시 리소스 태그를 지정할 수 있도록 하는 방법에 대한 자세한 내용은 [생성 시 리소스 태그 지정에 대한 권한 부여](#) 섹션을 참조하세요.

## 리소스 태그 지정

계정에 존재하는 대부분의 FSx for Windows File Server 리소스에 태그를 지정할 수 있습니다.

Amazon FSx 콘솔을 사용하는 경우, 관련 리소스 화면에서 태그 탭을 사용하여 리소스에 태그를 적용할 수 있습니다. 리소스를 생성할 때 Name 키를 값과 함께 적용할 수 있으며, 새 파일 시스템을 생성할 때 원하는 태그를 적용할 수 있습니다. 콘솔은 Name 태그에 따라 리소스를 조직할 수 있지만 이 태그는 FSx for Windows File Server 서비스에 대한 의미가 없습니다.

생성 시 태그 지정을 지원하는 FSx for Windows File Server API 작업에 IAM 정책의 태그 기반 리소스 수준 권한을 적용하여 생성 시 리소스에 태그를 지정할 수 있는 사용자와 그룹을 세밀하게 제어할 수

있습니다. 리소스를 생성하면 태그가 즉시 적용되기 때문에 생성 단계부터 리소스를 적절하게 보호할 수 있습니다. 따라서 태그를 기반으로 리소스 사용을 제어하는 리소스 권한이 즉시 발효됩니다. 이에 따라 더욱 정확한 리소스 추적 및 보고가 가능합니다. 새 리소스에서 태그 지정 사용을 적용하고 리소스에서 어떤 태그 키와 값이 설정되는지 제어할 수 있습니다.

IAM 정책에서 TagResource 및 UntagResource FSx for Windows File Server API 작업에 리소스 수준 권한을 적용하여 기존 리소스에서 어떤 태그 키와 값이 설정되는지 제어할 수도 있습니다.

결제를 위한 리소스 태그 지정에 대한 자세한 내용은 AWS Billing 사용 설명서에서 [비용 할당 태그 사용](#)을 참조하세요.

## 태그 제한

태그에 적용되는 기본 제한은 다음과 같습니다.

- 리소스당 최대 태그 수 - 50개
- 각 리소스에 대해 각 태그 키는 고유하며 하나의 값만 가질 수 있습니다.
- 최대 키 길이 - UTF-8 형식의 유니코드 문자 128자
- 최대 값 길이 - UTF-8 형식의 유니코드 문자 256자
- FSx for Windows File Server 태그에서 허용되는 문자는 UTF-8로 표현할 수 있는 문자, 숫자 및 공백과 특수 문자 + - = . \_ : / @입니다.
- 태그 키와 값은 대/소문자를 구분합니다.
- aws: 접두사는 AWS용으로 예약되어 있습니다. 태그에 이 접두사가 있는 태그 키가 있는 경우 태그의 키 또는 값을 편집하거나 삭제할 수 없습니다. aws: 접두사가 지정된 태그는 리소스당 태그 수 제한에 포함되지 않습니다.

태그에만 기초하여 리소스를 삭제할 수 없습니다. 리소스 식별자를 지정해야 합니다. 예를 들어 DeleteMe라는 태그 키로 태그를 지정한 파일 시스템을 삭제하려면 해당 파일 시스템 리소스 식별자(예: fs-1234567890abcdef0)를 지정하여 DeleteFileSystem 작업을 사용해야 합니다.

퍼블릭 또는 공유 리소스에 태그를 지정할 경우 할당하는 태그는 사용자의 AWS 계정에만 사용할 수 있으며 다른 AWS 계정은 해당 태그에 액세스할 수 없습니다. 공유 리소스에 대한 태그 기반 액세스 제어의 경우 각 AWS 계정은 리소스에 대한 액세스를 제어하기 위해 자체 태그 세트를 할당해야 합니다.

## 리소스에 태그를 지정하는 데 필요한 권한

생성 시 Amazon FSx 리소스에 태그를 지정하는 데 필요한 권한에 대한 자세한 내용은 [생성 시 리소스 태그 지정에 대한 권한 부여](#) 섹션을 참조하세요. IAM 정책에서 태그를 사용하여 Amazon FSx에 대한

액세스를 제한하는 방법에 대한 자세한 내용은 [태그를 사용하여 Amazon FSx 리소스에 대한 액세스 제어](#) 섹션을 참조하세요.

## 를 사용하여 파일 시스템 업데이트 AWS CLI

연습 절차를 사용하여 세 가지 요소를 업데이트할 수 있습니다. 파일 시스템의 다른 업데이트할 수 있는 모든 요소는 콘솔에서 업데이트할 수 있습니다. 이 절차에서는 로컬 컴퓨터에 AWS CLI 설치하고 구성했다고 가정합니다. 자세한 내용은 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 [설치](#) 및 [구성](#) 섹션을 참조하세요.

- AutomaticBackupRetentionDays - 파일 시스템의 자동 백업을 유지하는 일수.
- DailyAutomaticBackupStartTime - UTC(협정 세계시)로 나타낸 하루 중 자동 백업 기간을 시작하는 시각. 백업 기간은 지정 시각에서 시작하여 30분입니다. 백업 기간은 주간 유지 보수 기간과 겹칠 수 없습니다.
- WeeklyMaintenanceStartTime - 유지 관리 기간을 시작하려는 주중 시각. 1일이 월요일, 2일이 화요일 순서입니다. 백업 기간은 지정 시각에서 시작하여 30분입니다. 이 기간은 일별 자동 백업 기간과 겹칠 수 없습니다.

다음 절차는 AWS CLI를 사용하여 파일 시스템을 업데이트하는 방법을 설명합니다.

### 파일 시스템의 자동 백업 보존 기간 업데이트

1. 로컬 컴퓨터에서 명령 프롬프트 또는 터미널을 엽니다.
2. 다음 명령을 실행하여 파일 시스템 ID를 사용자 파일 시스템의 ID로 바꾸고 원하는 자동 백업 보존 기간 일수를 바꿉니다.

```
aws fsx update-file-system --file-system-id fs-0123456789abcdef0 --windows-configuration AutomaticBackupRetentionDays=30
```

### 파일 시스템의 일일 백업 기간 업데이트

1. 로컬 컴퓨터에서 명령 프롬프트 또는 터미널을 엽니다.
2. 다음 명령을 실행하여 파일 시스템 ID를 사용자 파일 시스템의 ID로 바꾸고 백업 기간을 시작하려는 시간으로 바꿉니다.

```
aws fsx update-file-system --file-system-id fs-0123456789abcdef0 --windows-configuration DailyAutomaticBackupStartTime=01:00
```

## 파일 시스템의 주간 유지 관리 기간 업데이트

1. 로컬 컴퓨터에서 명령 프롬프트 또는 터미널을 엽니다.
2. 다음 명령을 실행하여 파일 시스템 ID를 파일 시스템의 ID로 바꾸고 기간을 시작하려는 날짜 및 시간으로 바꿉니다.

```
aws fsx update-file-system --file-system-id fs-0123456789abcdef0 --windows-configuration WeeklyMaintenanceStartTime=1:01:30
```

## 백업, 새도우 복사본, 예약 복제를 통한 데이터 보호

Amazon FSx는 파일 시스템의 데이터를 자동으로 복제하여 높은 내구성을 보장하는 것 외에도 파일 시스템에 저장된 데이터를 추가로 보호할 수 있는 다음과 같은 옵션을 제공합니다.

- 네이티브 Amazon FSx 백업은 Amazon FSx 내의 백업 보존 및 규정 준수 요구 사항을 지원합니다.
- AWS Backup Amazon FSx 파일 시스템의 백업은 클라우드 및 온프레미스의 AWS 서비스 전반에 걸친 중앙 집중식 자동 백업 솔루션의 일부입니다.
- Windows 새도우 복사본을 사용하면 파일을 이전 버전으로 복원하여 파일 변경을 쉽게 취소하고 파일 버전을 비교할 수 있습니다.
- AWS DataSync Amazon FSx 파일 시스템을 두 번째 파일 시스템으로 예약된 복제는 데이터 보호 및 복구를 제공합니다.

### 주제

- [백업으로 데이터 보호](#)
- [새도우 복사본으로 데이터 보호](#)
- [를 사용한 예약된 복제 AWS DataSync](#)

## 백업으로 데이터 보호

정기적인 파일 시스템 백업을 통해 FSx for Windows File Server 파일 시스템의 데이터를 보호할 수 있습니다. Amazon FSx는 파일 시스템을 백업하기 위한 여러 옵션을 제공합니다. 자동 일일 백업을 사용하여 매일 백업을 수행할 수 있습니다. 언제든지 파일 시스템의 사용자 시작 백업을 수행할 수 있습니다. AWS 리소스에 대한 중앙 집중식 백업 솔루션의 AWS Backup 일부로 사용할 수도 있습니다. 이러한 백업 솔루션은 데이터 보존, 비즈니스 및 규정 준수 요구 사항을 충족하는 데 도움이 될 수 있습니다.

파일 시스템에 대해 기본적으로 활성화된 자동 일일 백업을 사용하고에서 AWS Backup 중앙 집중식 백업 솔루션에를 사용하는 것이 좋습니다 AWS 서비스.를 AWS Backup 사용하면 빈도(예: 하루에 여러 번, 매일 또는 매주)와 보존 기간이 다른 추가 백업 계획을 구성할 수 있습니다.

Amazon FSx의 백업은 파일 시스템의 일관성이 유지되고, 내구성이 뛰어나며, 충분적입니다. 각 백업에는 새 파일 시스템을 생성하는 데 필요한 모든 정보가 포함되어 있어 파일 시스템의 특정 시점 스냅샷을 효과적으로 복원합니다. Amazon FSx는 파일 시스템 일관성을 보장하기 위해 Microsoft

Windows의 볼륨 새도 복사본 서비스(VSS)를 사용합니다. Amazon FSx는 높은 내구성을 보장하기 위해 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)에 백업을 저장합니다.

Amazon FSx 백업은 자동 일일 백업 또는 사용자가 시작한 백업에 관계없이 증분식입니다. 가장 최근의 백업 이후 파일 시스템에서 변경된 데이터만 저장됨을 의미합니다. 그러면 백업을 만드는 데 필요한 시간이 최소화되며 데이터를 복제하지 않으므로 스토리지 비용이 절약됩니다.

백업 프로세스 중 특정 시점에서 스토리지 I/O가 보통 몇 초 정도 잠시 중단될 수 있습니다. VSS 서비스는 I/O를 재개하기 전에 캐시된 모든 쓰기를 디스크로 플러시해야 하므로, 워크로드에 초당 쓰기 작업량(DataWriteOperations)이 많으면 일시 중지 시간이 더 길어질 수 있습니다. 대부분의 최종 사용자와 애플리케이션의 I/O 일시 중지는 짧게 발생합니다. 응용 프로그램은 구성 방식에 따라 시간 초과 설정에 대한 민감도가 다를 수 있습니다.

정기적으로 파일 시스템의 백업을 생성하는 것은 Amazon FSx for Windows File Server의 파일 시스템 복제를 보완하는 모범 사례입니다. Amazon FSx 백업은 백업 보존 및 규정 준수 요구 사항을 지원하는 데 도움이 됩니다. Amazon FSx 백업 작업은 백업 생성, 백업 복사, 백업의 파일 시스템 복원, 백업 삭제와 관계없이 쉽습니다. 단일 파일 시스템 백업의 사용량을 보려면 해당 백업의 태그를 활성화하고 태그 기반 결제 보고를 활성화해야 합니다.

## 주제

- [자동 일일 백업 작업](#)
- [사용자 시작 백업 작업](#)
- [Amazon FSx AWS Backup 에서 사용](#)
- [백업 복사](#)
- [백업을 새 파일 시스템으로 복원](#)
- [사용자 시작 백업 생성](#)
- [백업 삭제](#)
- [백업 크기](#)
- [동일한 계정 내에서 백업 복사](#)
- [백업을 새 파일 시스템으로 복원](#)

## 자동 일일 백업 작업

기본적으로 Amazon FSx는 파일 시스템을 매일 자동으로 백업합니다. 자동 일일 백업은 파일 시스템을 생성할 때 설정한 일일 백업 기간 중에 발생합니다. 일일 백업 기간을 선택할 때는 파일 시스템을 사

용할 애플리케이션의 정상 운영 시간 이외의 편리한 시간을 선택하는 것이 좋습니다. 또한 파일 시스템 유지 관리가 진행 중인 경우 자동 백업이 발생하지 않을 수 있으므로 유지 관리 기간이 아닌 기간에 백업 기간을 선택하는 것이 좋습니다.

자동 일별 백업은 보존 기간이라고 하는 특정 기간 동안 보관됩니다. Amazon FSx 콘솔에서 파일 시스템을 생성할 때 자동 일일 백업의 기본 보존 기간은 30일입니다. 기본 보존 기간은 Amazon FSx API 및 CLI에서 다릅니다. 백업 보존 기간은 0~90일로 설정할 수 있습니다. 보존 기간을 0일로 설정하면 자동 일일 백업이 꺼집니다. 파일 시스템이 삭제되면 자동 일일 백업도 삭제됩니다.

### Note

보존 기간을 0일로 설정하면 파일 시스템이 자동으로 백업되지 않습니다. 어떤 수준이든 중요 기능이 관련된 파일 시스템에 대해서는 자동 일일 백업을 사용하는 것이 좋습니다.

AWS CLI 또는 AWS SDKs 중 하나를 사용하여 파일 시스템의 백업 기간 및 백업 보존 기간을 변경할 수 있습니다. [UpdateFileSystem](#) API 작업 또는 [update-file-system](#) CLI 명령을 사용합니다. 자세한 내용은 [틀 사용하여 파일 시스템 업데이트 AWS CLI](#) 단원을 참조하십시오.

### Important

자동 일일 백업의 보존 기간을 줄이면 새 보존 기간 외의 백업이 영구적으로 삭제됩니다. 계속하기 전에 더 이상 이러한 이전 백업이 필요하지 않은지 확인합니다.

## 사용자 시작 백업 작업

Amazon FSx로 파일 시스템을 언제든지 수동으로 백업할 수 있습니다. Amazon FSx 콘솔, API 또는 AWS Command Line Interface ()를 사용하여이 작업을 수행할 수 있습니다AWS CLI. 사용자가 시작한 Amazon FSx 파일 시스템 백업은 절대 만료되지 않으며, 원하는 시간만큼 유지할 수 있습니다. 사용자가 시작한 백업은 백업된 파일 시스템을 삭제한 후에도 보존됩니다. 사용자가 시작한 백업은 Amazon FSx 콘솔, API 또는 CLI를 사용해야만 삭제할 수 있습니다. Amazon FSx는 사용자 시작 백업을 자동으로 삭제하지 않습니다. 자세한 내용은 [백업 삭제](#) 단원을 참조하십시오.

파일 시스템이 수정되고 있을 때(처리량 용량 업데이트, 파일 시스템 유지 관리 등) 백업을 시작하는 경우, 백업 요청은 대기열에 있다가 수정 작업이 완료되면 재개됩니다.

파일 시스템의 사용자 시작 백업을 수행하는 방법을 알아보려면 [사용자 시작 백업 생성](#)을 참조하세요.

## Amazon FSx AWS Backup 에서 사용

AWS Backup 는 Amazon FSx 파일 시스템을 백업하여 데이터를 보호하는 간단하고 비용 효율적인 방법입니다. AWS Backup 는 백업의 생성, 복사, 복원 및 삭제를 간소화하는 동시에 향상된 보고 및 감사를 제공하도록 설계된 통합 백업 서비스입니다. AWS Backup 를 사용하면 법률, 규제 및 전문 규정 준수를 위한 중앙 집중식 백업 전략을 더 쉽게 개발할 수 있습니다. AWS Backup 또한 사용하면 다음을 수행할 수 있는 중앙 위치를 제공하여 AWS 스토리지 볼륨, 데이터베이스 및 파일 시스템을 더 간단하게 보호할 수 있습니다.

- 백업하려는 AWS 리소스를 구성하고 감사합니다.
- 백업 예약을 자동화합니다.
- 보존 정책을 설정합니다.
- AWS 리전 간 및 AWS 계정 간에 백업을 복사합니다.
- 최근의 모든 백업, 복사 및 복원 활동을 모니터링합니다.

AWS Backup 는 Amazon FSx의 기본 제공 백업 기능을 사용합니다. AWS Backup 콘솔에서 생성된 백업은 Amazon FSx 콘솔을 통해 생성된 백업과 동일한 수준의 파일 시스템 일관성 및 성능과 동일한 복원 옵션을 갖습니다. 에서 가져온 백업 AWS Backup 은 사용자가 시작하거나 자동으로 수행하는 다른 Amazon FSx 백업에 비해 증분식입니다.

AWS Backup 를 사용하여 이러한 백업을 관리하는 경우 무제한 보존 옵션 및 1시간마다 예약 백업을 생성하는 기능과 같은 추가 기능을 얻을 수 있습니다. 또한는 소스 파일 시스템이 삭제된 후에도 변경 불가능한 백업을 AWS Backup 유지합니다. 이렇게 하면 실수로 삭제되거나 악의적으로 삭제되는 것을 방지할 수 있습니다.

에서 수행한 백업 AWS Backup 은 사용자가 시작한 백업으로 간주되며 Amazon FSx에 대한 사용자 시작 백업 할당량에 포함됩니다. Amazon FSx 콘솔, CLI 및 API AWS Backup 에서가 수행한 백업을 보고 복원할 수 있습니다. 그러나 Amazon FSx 콘솔, CLI 또는 API AWS Backup 에서가 수행한 백업은 삭제할 수 없습니다. 를 사용하여 Amazon FSx 파일 시스템을 백업 AWS Backup 하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Backup 개발자 안내서의 [Amazon FSx 파일 시스템 작업을](#) 참조하세요.

### 백업 복사

Amazon FSx를 사용하여 동일한 AWS 계정 내의 백업을 다른 AWS 리전(크로스 리전 복사본) 또는 동일한 AWS 리전(리전 내 복사본)에 수동으로 복사할 수 있습니다. 동일한 AWS 파티션 내에서만 리전 간 복사본을 만들 수 있습니다. Amazon FSx 콘솔 AWS CLI또는 API를 사용하여 사용자가 시작한 백

업 복사본을 생성할 수 있습니다. 사용자 시작 백업 사본에는 다음과 같이 USER\_INITIATED 유형이 있습니다.

또한 AWS Backup 를 사용하여 AWS 리전 간 및 AWS 계정 간에 백업을 복사할 수 있습니다. AWS Backup 는 정책 기반 백업 계획을 위한 중앙 인터페이스를 제공하는 완전 관리형 백업 관리 서비스입니다. 교차 계정 관리를 사용하면, 백업 정책을 사용하여 조직 내의 계정 전체에 걸쳐 백업 계획을 자동으로 적용할 수 있습니다.

크로스 리전 백업 복사본은 크로스 리전 재해 복구에 특히 유용합니다. 백업을 가져와서 다른 AWS 리전으로 복사하면 기본 AWS 리전에서 재해가 발생할 경우 백업에서 신속하게 복원하고 다른 AWS 리전에서 가용성을 복구할 수 있습니다. 백업 복사본을 사용하여 파일 데이터 세트를 다른 AWS 리전 또는 동일한 AWS 리전 내에 복제할 수도 있습니다. Amazon FSx 콘솔 또는 Amazon AWS CLI FSx API 를 사용하여 동일한 AWS 계정(교차 리전 또는 리전 내) 내에서 백업 복사본을 만듭니다. 또한 [AWS Backup](#)으로 온디맨드 또는 정책 기반으로 백업 복사를 수행하는 데에도 사용할 수 있습니다.

계정 간 백업 복사는 격리된 계정에 백업을 복사할 때 규정 준수 요구 사항을 충족하는 데 유용합니다. 또한 우발적이거나 악의적인 백업 삭제, 자격 증명 손실 또는 AWS KMS 키 손상을 방지하는 데 도움이 되는 추가 데이터 보호 계층을 제공합니다. 교차 계정 백업은 팬인(여러 기본 계정의 백업을 하나의 격리된 백업 사본 계정으로 복사) 및 팬아웃(하나의 기본 계정에서 여러 격리된 백업 사본 계정으로 백업 복사)을 지원합니다.

를 AWS Organizations 지원과 AWS Backup 함께 사용하여 교차 계정 백업 복사본을 만들 수 있습니다. 교차 계정 복사본의 계정 경계는 AWS Organizations 정책에 의해 정의됩니다. AWS Backup 를 사용하여 교차 계정 백업 복사본을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS Backup 개발자 안내서의 [예서 백업 복사본 생성을 AWS 계정 참조하세요](#).

## 백업 사본 제한 사항

다음은 백업을 복사할 때 적용되는 몇몇 제한 사항입니다.

- 리전 간 백업 복사본은 중국(베이징) AWS 과 중국(닝샤) 리전 간, AWS GovCloud(미국 동부)와 AWS GovCloud(미국 서부) 리전 간 두 상용 리전에서만 지원되지만 해당 리전 집합 간에는 지원되지 않습니다.
- 모든 리전 내에서 리전 내 백업 복사본을 만들 수 AWS 있습니다.
- 원본 백업이 AVAILABLE 상태여야만 복사할 수 있습니다.
- 복사 중인 소스 백업은 삭제할 수 없습니다. 대상 백업을 사용할 수 있게 되는 시점과 소스 백업을 삭제할 수 있는 시점 사이에는 약간의 지연이 있을 수 있습니다. 소스 백업을 다시 삭제하려고 할 때는 지연을 염두에 두어야 합니다.

- 계정당 단일 대상 AWS 리전으로 최대 5개의 백업 복사 요청을 진행할 수 있습니다.

## 크로스 리전 백업 복사본 권한

IAM 정책 설명을 사용하여 백업 복사 작업을 수행할 권한을 부여합니다. 소스 AWS 리전과 통신하여 교차 리전 백업 사본을 요청하려면 요청자(IAM 역할 또는 IAM 사용자)가 소스 백업 및 소스 AWS 리전에 액세스할 수 있어야 합니다.

정책을 사용하여 백업 복사 작업에 대한 CopyBackup 작업 권한을 부여합니다. 다음 예제와 같이 정책의 Action 필드에서 작업을 지정하고, 정책의 Resource 필드에서 리소스 값을 지정합니다.

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "fsx:CopyBackup",
      "Resource": "arn:aws:fsx:*:111111111111:backup/*"
    }
  ]
}
```

IAM 정책에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM의 정책 및 권한](#)을 참조하세요.

## 전체 및 증분 복사

원본 백업에서 다른 대상 AWS 리전 또는 대상 AWS 계정으로 백업을 복사하는 경우 동일한 KMS 키를 사용하여 백업의 원본 및 대상 복사본을 모두 암호화하더라도 첫 번째 복사본은 전체 백업 복사본입니다.

첫 번째 백업 복사 후 동일한 AWS 계정 내의 동일한 대상 리전에 대한 모든 후속 백업 복사는 증분식입니다. 단, 해당 리전에서 이전에 복사한 백업을 모두 삭제하지 않았고 동일한 AWS KMS 키를 사용하고 있어야 합니다. 두 조건 중 하나라도 충족되지 않은 상태에서 복사 작업을 수행하면 증분이 아닌 전체 백업 사본이 생성됩니다.

파일 시스템의 백업을 복사하는 방법은 [동일한 계정 내에서 백업 복사](#)을 참조하세요.

## 백업을 새 파일 시스템으로 복원

사용 가능한 백업을 사용하여 새 파일 시스템을 생성하고, 다른 파일 시스템의 특정 시점 스냅샷을 효과적으로 복원할 수 있습니다. 콘솔 AWS CLI 또는 AWS SDKs. 백업을 새 파일 시스템으로 복원하는 데는 새 파일 시스템을 만드는 시간과 동일한 시간이 걸립니다. 백업에서 복원된 데이터는 파일 시스템에 지연 로드되고, 로딩되는 동안 지연 시간이 약간 더 길어집니다.

사용자가 복원된 파일 시스템에 계속 액세스할 수 있도록 하려면 복원된 파일 시스템과 연결된 Active Directory 도메인이 원래 파일 시스템의 Active Directory 도메인과 동일한지, 또는 원래 파일 시스템의 Active Directory 도메인이 신뢰하는지 확인하세요. Microsoft Active Directory에 대한 자세한 내용은 [Microsoft Active Directory로 작업하기](#) 섹션을 참조하세요.

새 FSx for Windows 파일 시스템으로 백업을 복원하는 방법을 알아보려면 [백업을 새 파일 시스템으로 복원](#)을 참조하세요.

### Note

파일 시스템 백업은 원본과 배포 유형 및 스토리지 용량이 동일한 새 파일 시스템으로만 복원할 수 있습니다. 새 파일 시스템을 사용할 수 있게 된 후 파일 시스템의 저장 용량을 늘릴 수 있습니다. 자세한 내용은 [스토리지 용량 관리](#) 단원을 참조하십시오.

백업을 새 파일 시스템으로 복원할 때 다음 파일 시스템 설정을 변경할 수 있습니다.

- 스토리지 유형
- 처리량 용량
- VPC
- 가용 영역
- 서브넷
- VPC 보안 그룹
- Active Directory 구성
- AWS KMS 암호화 키
- 일일 자동 백업 시작 시간
- 주간 유지 관리 기간

## 사용자 시작 백업 생성

자동 일일 파일 시스템 백업 외에도 다음 절차에 설명된 대로 Amazon FSx 콘솔을 사용하여 언제든지 사용자 시작 파일 시스템 백업을 생성할 수 있습니다.

### 파일 시스템의 사용자 시작 백업 생성

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔 대시보드에서 백업하려는 파일 시스템의 이름을 선택합니다.
3. 작업에서 백업 생성을 선택합니다.
4. 열리는 백업 생성 대화 상자에서 백업 이름을 입력합니다. 백업 이름은 문자, 공백, 숫자 및 특수 문자 + - = \_:/를 포함한 최대 256자의 유니코드 문자입니다.
5. 백업 생성을 선택합니다.

이제 파일 시스템 백업을 생성했습니다. 왼쪽 탐색 메뉴에서 백업을 선택하여 Amazon FSx 콘솔의 모든 백업 테이블을 확인할 수 있습니다. 새 사용자 시작 백업의 유형은 USER\_INITIATED이며, 상태가 AVAILABLE가 될 때까지는 CREATING입니다. 자세한 내용은 [사용자 시작 백업 작업](#) 단원을 참조하십시오.

## 백업 삭제

다음 절차에 설명된 Amazon FSx 콘솔, CLI 또는 API를 사용하여 파일 시스템의 사용자 시작 및 자동 일일 백업을 삭제할 수 있습니다. AWS Backup 유형이 AWS Backup에서 만든 백업을 삭제하려면 AWS Backup 콘솔, CLI 또는 API를 사용해야 합니다. 백업 삭제는 영구적이고 복구할 수 없는 작업입니다. 삭제된 백업의 모든 데이터도 삭제됩니다. 나중에 해당 백업이 다시 필요하지 않을 것이라는 확신이 들지 않으면 백업을 삭제하지 마세요.

### 백업 삭제(콘솔)

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔 대시보드의 왼쪽 탐색 메뉴에서 백업을 선택합니다.
3. 백업 테이블에서 삭제하려는 백업을 선택한 다음 백업 삭제를 선택합니다.
4. 열린 백업 삭제 대화 상자에서 백업 ID가 삭제하려는 백업을 식별하는지 확인합니다.
5. 삭제할 백업의 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.
6. 백업 삭제를 선택합니다.

이제 백업과 포함된 모든 데이터가 영구적으로 삭제되어 복구할 수 없습니다.

## 백업 크기

백업 크기는 프로비저닝된 총 스토리지 용량이 아닌 파일 시스템의 사용된 스토리지를 사용하여 결정됩니다. 백업 크기는 사용된 스토리지 용량과 파일 시스템의 데이터 변동량에 따라 달라집니다. 파일 시스템의 스토리지 볼륨 전체에 데이터가 분산되는 방식과 변경 빈도에 따라 총 백업 사용량은 사용된 스토리지 용량보다 크거나 작을 수 있습니다. 백업을 삭제하면 해당 백업의 고유한 데이터만 제거됩니다.

파일 시스템 일관성, 내구성, 증분 방식의 백업을 제공하기 위해 Amazon FSx는 블록 수준에서 데이터를 백업합니다. 파일 시스템의 스토리지 볼륨에 있는 데이터는 데이터를 쓰거나 덮어쓴 패턴에 따라 여러 블록에 걸쳐 저장될 수 있습니다. 따라서 총 백업 사용량이 파일 시스템에 있는 파일 및 디렉토리의 정확한 크기와 일치하지 않을 수 있습니다. 전체 백업 사용량 및 비용은 AWS Billing 대시보드 또는에서 확인할 수 있습니다 AWS Cost Management Console.

태그를 사용하여 자체 비용 구조를 반영하도록 AWS 청구서를 구성합니다. 이렇게 하려면 가입하여 태그 키 값이 포함된 AWS 계정 청구서를 가져옵니다. 그런 다음 같은 태그 키 값을 가진 리소스에 따라 결제 정보를 구성하여 리소스 비용의 합을 볼 수 있습니다. 예를 들어, 특정 애플리케이션 이름으로 여러 리소스에 태그를 지정한 다음 결제 정보를 구성하여 여러 서비스에 걸친 해당 애플리케이션의 총 비용을 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Billing 사용 설명서의 [비용 할당 태그 사용](#)을 참조하십시오.

### Note

[스토리지 용량을 늘리면](#) 이전 스토리지 디스크 세트의 데이터를 더 큰 새 스토리지 디스크 세트로 마이그레이션하는 프로세스로 인해 이전 스토리지 디스크 세트와 연결된 백업이 삭제될 때까지 백업 사용량이 일시적으로 증가할 수 있습니다. 스토리지 용량을 늘리기 전에 파일 시스템의 스토리지가 부분적으로만 사용된 경우 새 디스크로 마이그레이션해야 하는 데이터 크기가 원래 스토리지 디스크에 있는 데이터 크기보다 클 수 있습니다. 이로 인해 백업 사용량이 새 스토리지 용량 수준까지 증가할 수 있습니다. 스토리지 용량 증가가 백업 계획에 미치는 영향을 고려해야 합니다.

## 동일한 계정 내에서 백업 복사

AWS Management Console 및를 사용하여 다음 절차에 따라 동일한 AWS 계정 내의 백업을 다른 AWS 리전 (교차 리전 복사본) 또는 동일한 AWS 리전 (리전 내 복사본)에 AWS CLI 수동으로 복사할 수 있습니다.

콘솔을 사용하여 동일한 계정(크로스 리전 또는 리전 내) 내에서 백업 복사

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 백업을 선택합니다.
3. 백업 테이블에서 복사할 백업을 선택한 다음 백업 복사를 선택합니다.
4. 설정 섹션에서 다음을 수행합니다.
  - 대상 리전 목록에서 백업을 복사할 대상 AWS 리전을 선택합니다. 대상은 다른 AWS 리전(교차 리전 복사) 또는 동일한 AWS 리전(리전 내 복사)에 있을 수 있습니다.
  - (선택 사항) 소스 백업에서 대상 백업으로 태그를 복사하려면 태그 복사를 선택합니다. 6단계에서 태그 복사를 선택하고 태그도 추가하면 모든 태그가 병합됩니다.
5. 암호화에서 AWS KMS 암호화 키를 선택하여 복사된 백업을 암호화합니다.
6. 태그 - 선택 사항의 경우 키와 값을 입력하여 태그를 복사된 백업에 추가합니다. 여기에 태그를 추가하고 4단계에서 태그 복사를 선택하면 모든 태그가 병합됩니다.
7. 백업 복사를 선택합니다.

백업은 동일한 AWS 계정 내에서 선택한 AWS 리전으로 복사됩니다.

CLI를 사용하여 동일한 계정(크로스 리전 또는 리전 내) 내에서 백업 복사

- `copy-backup` CLI 명령 또는 [CopyBackup](#) API 작업을 사용하여 리전 간 또는 AWS 리전 내 동일한 AWS 계정 내에서 백업을 복사합니다 AWS .

다음 명령은 us-east-1 리전에서 ID가 backup-0abc123456789cba7인 백업을 복사합니다.

```
aws fsx copy-backup \
  --source-backup-id backup-0abc123456789cba7 \
  --source-region us-east-1
```

응답에는 복사된 백업의 설명이 표시됩니다.

Amazon FSx 콘솔 또는 `describe-backups` CLI 명령 또는 [DescribeBackups](#) API 작업을 사용하는 프로그래밍 방식으로 백업을 볼 수 있습니다.

## 백업을 새 파일 시스템으로 복원

다음 절차에 설명된 대로 파일 시스템 백업을 복원하여 AWS Management Console, CLI 및 API를 사용하여 새 파일 시스템을 생성할 수 있습니다.

### 백업에서 파일 시스템 복원

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔 대시보드의 왼쪽 탐색 메뉴에서 백업을 선택합니다.
3. 백업 테이블에서 복원할 백업을 선택한 다음 백업 복원을 선택합니다.

그러면 파일 시스템 생성 마법사가 열립니다. 생성 마법사는 배포 유형과 스토리지 용량이 이미 설정되어 있고 변경할 수 없다는 점을 제외하면 표준 파일 시스템 생성 마법사와 동일합니다. 하지만 처리량 용량, 관련 VPC, 기타 설정, 스토리지 유형은 변경할 수 있습니다. 스토리지 유형은 기본적으로 SSD로 설정되지만, 다음 조건에서는 HDD로 변경할 수 있습니다.

- 파일 시스템 배포 유형은 다중 AZ 또는 단일 AZ 2입니다.
- 스토리지 용량이 2,000GiB 이상.

4. 새 파일 시스템을 생성할 때와 마찬가지로 마법사를 완료합니다.
5. 검토 및 생성을 선택합니다.
6. Amazon FSx 파일 시스템의 선택한 설정을 검토한 다음 파일 시스템 생성을 선택합니다.

Amazon FSx는 새 파일 시스템을 생성하고 있으며 상태가 AVAILABLE로 변경되면 파일 시스템을 정상적으로 사용할 수 있습니다.

## 새도우 복사본으로 데이터 보호

Microsoft Windows 새도우 복사본은 특정 시점의 Windows 파일 시스템 스냅샷입니다. 새도우 복사본을 활성화하면 사용자는 네트워크에 저장된 삭제되거나 변경된 파일을 빠르게 복구하고 파일 버전을 비교할 수 있습니다. 스토리지 관리자는 Windows PowerShell 명령을 사용하여 새도우 복사본을 주기적으로 만들도록 쉽게 예약할 수 있습니다.

새도우 복사본은 파일 시스템의 데이터와 함께 저장되며, 파일의 변경된 부분에 대해서만 파일 시스템 스토리지 용량을 사용합니다. 파일 시스템에 저장된 모든 새도우 복사본은 파일 시스템 백업에 포함됩니다.

**Note**

FSx for Windows File Server에서는 기본적으로 새도우 복사본이 활성화되지 않습니다. 새도우 복사본을 사용하여 파일 시스템의 데이터를 보호하려면 파일 시스템에서 새도우 복사본을 사용 설정하고 새도우 복사본 일정을 설정해야 합니다. 자세한 내용은 [기본 스토리지 및 일정을 사용하도록 새도우 복사본 구성](#) 단원을 참조하십시오.

**Warning**

새도우 복사본은 백업을 대체할 수 없습니다. 새도우 복사본을 활성화한 경우 정기적인 백업을 계속 수행해야 합니다.

## 주제

- [새도우 복사본 사용 시 모범 사례](#)
- [새도우 복사본 설정](#)
- [기본 스토리지 및 일정을 사용하도록 새도우 복사본 구성](#)
- [새도우 복사본 스토리지의 최대량 설정](#)
- [새도우 복사본 저장소 보기](#)
- [사용자 지정 새도우 복사본 일정 생성](#)
- [새도우 복사본 일정 보기](#)
- [새도우 복사본 생성](#)
- [기존 새도우 복사본 보기](#)
- [새도우 복사본 삭제](#)
- [새도우 복사본 일정 삭제](#)
- [새도우 복사본 스토리지, 일정 및 모든 새도우 복사본 삭제](#)
- [새도우 복사본 문제 해결](#)

## 새도우 복사본 사용 시 모범 사례

파일 시스템의 새도우 복사본을 사용하면 최종 사용자가 Windows 파일 탐색기의 이전 스냅샷에서 개별 파일 또는 폴더를 보고 복원할 수 있습니다. Amazon FSx는 Microsoft Windows Server에서 제공하는 새도우 복사본 기능을 사용합니다. 새도우 복사본의 경우 다음 모범 사례를 사용합니다.

- 파일 시스템에 충분한 성능 리소스 확보: Microsoft Windows 쓰기 시 복사 방식을 사용하여 가장 최근의 새도우 복사본 시점 이후의 변경 내용을 기록하며, 이러한 쓰기 중 복사 작업으로 인해 모든 파일 쓰기 작업에 대해 최대 세 번의 I/O 작업이 발생할 수 있습니다.
- SSD 스토리지 사용 및 처리량 용량 증가: Windows에서 새도우 복사본을 유지하려면 높은 수준의 I/O 성능이 필요하므로 SSD 스토리지를 사용하고 예상 워크로드의 최대 3배까지 처리량 용량을 늘리는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 파일 시스템에 충분한 리소스가 확보되어 원치 않는 새도우 복사본 삭제와 같은 문제를 방지할 수 있습니다.
- 필요한 새도우 복사본 수만 유지: 새도우 복사본이 많은 경우(예: 가장 최근의 새도우 복사본 64개 이상) 또는 단일 파일 시스템에서 많은 양의 스토리지(TB 규모)를 차지하는 새도우 복사본이 있는 경우 장애 조치 및 페일백 등의 프로세스에 시간이 더 걸릴 수 있습니다. 이는 FSx for Windows에서 새도우 복사본 스토리지에서 일관성 검사를 실행해야 하기 때문입니다. 또한 FSx for Windows에서 새도우 복사본을 유지하면서 쓰기 중 복사 작업을 수행해야 하기 때문에 I/O 작업 지연 시간이 길어질 수 있습니다. 새도우 복사본으로 인한 가용성 및 성능 영향을 최소화하려면 사용하지 않는 새도우 복사본을 수동으로 삭제하거나 파일 시스템에서 오래된 새도우 복사본을 자동으로 삭제하도록 스크립트를 구성합니다.

#### Note

다중 AZ 파일 시스템의 [장애 조치 이벤트](#) 중에 FSx for Windows는 새 활성 파일 서버가 온라인 상태가 되기 전에 파일 시스템의 새도우 복사본 스토리지를 스캔해야 하는 정합성 검사를 실행합니다. 일관성 검사 기간은 파일 시스템의 새도우 복사본 수 및 사용된 스토리지와 관련이 있습니다. 지연된 장애 조치 및 페일백 이벤트를 방지하려면 파일 시스템에 64개 미만의 새도우 복사본을 유지하고 아래 단계에 따라 가장 오래된 새도우 복사본을 정기적으로 모니터링하여 삭제하는 것이 좋습니다.

## 새도우 복사본 설정

Amazon FSx에서 정의한 Windows PowerShell 명령을 사용하여 파일 시스템에서 주기적인 새도우 복사본을 활성화하고 스케줄링할 수 있습니다. 다음은 FSx for Windows File Server 파일 시스템에서 새도우 복사본을 구성할 때 사용하는 세 가지 기본 설정입니다.

- 새도우 복사본이 파일 시스템에서 사용할 수 있는 최대 스토리지 용량 설정하기
- (선택 사항) 파일 시스템에 저장할 수 있는 최대 새도우 복사본 수를 설정합니다. 기본값은 20입니다.
- (선택 사항) 매일, 매주, 매월 등 새도우 복사본을 생성할 시간과 간격을 정의하는 일정 설정하기

언제든지 파일 시스템당 최대 500개의 새도우 복사본을 저장할 수 있습니다. 하지만 가용성과 성능을 보장하기 위해 언제든지 64개 미만의 새도우 복사본을 유지하는 것이 좋습니다. 이 한도에 도달하면 다음에 생성하는 새도우 복사본이 가장 오래된 새도우 복사본을 대체합니다. 마찬가지로 새도우 복사본 최대 저장 용량에 도달하면 가장 오래된 새도우 복사본 중 하나 이상이 삭제되어 다음 새도우 복사본을 위한 충분한 저장 공간을 확보합니다.

기본 Amazon FSx 설정을 사용하여 주기적인 새도우 복사본을 신속하게 활성화하고 스케줄링하는 방법에 대한 자세한 내용은 [기본 스토리지 및 일정을 사용하도록 새도우 복사본 구성](#) 섹션을 참조하세요.

## 새도우 복사본 스토리지 할당 고려 사항

새도우 복사본은 마지막 새도우 복사본 이후에 이루어진 파일 변경 사항의 블록 수준 복사본입니다. 전체 파일은 복사되지 않고 변경 내용만 복사됩니다. 따라서 이전 버전의 파일은 일반적으로 현재 파일만큼 많은 저장 공간을 차지하지 않습니다. 변경에 사용되는 블록 공간은 워크로드에 따라 달라질 수 있습니다. 파일이 수정될 때 새도우 복사본이 사용하는 스토리지 공간은 워크로드에 따라 달라집니다. 새도우 복사본에 할당할 스토리지 공간을 결정할 때는 워크로드의 파일 시스템 사용 패턴을 고려해야 합니다.

새도우 복사본을 활성화하면 새도우 복사본이 파일 시스템에서 사용할 수 있는 최대 스토리지 양을 지정할 수 있습니다. 기본 제한은 파일 시스템의 10%입니다. 사용자가 파일을 자주 추가하거나 수정하는 경우 제한을 늘리는 것이 좋습니다. 제한을 너무 작게 설정하면 가장 오래된 새도우 복사본이 사용자가 예상하는 것보다 더 자주 삭제될 수 있습니다.

새도우 복사본 스토리지를 언바운드(Set-FsxShadowStorage -Maxsize "UNBOUNDED")로 설정할 수 있습니다. 그러나 무제한 구성으로 인해 많은 수의 새도우 복사본이 파일 시스템 스토리지를 소비하게 될 수 있습니다. 이로 인해 워크로드를 위한 스토리지 용량이 충분하지 않을 수 있습니다. 무제한 스토리지를 설정하는 경우 새도우 복사본 한도에 도달했을 때 스토리지 용량을 확장해야 합니다. 새도우 복사본 스토리지를 특정 크기로 구성하거나 제한되지 않은 스토리지로 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [새도우 복사본 스토리지의 최대량 설정](#) 섹션을 참조하세요.

새도우 복사본을 활성화한 후 새도우 복사본이 소비하는 스토리지 공간을 모니터링할 수 있습니다. 자세한 내용은 [새도우 복사본 저장소 보기](#) 단원을 참조하십시오.

## 최대 새도우 복사본 수 설정 시 고려 사항

새도우 복사본을 활성화하면 파일 시스템에 저장되는 새도우 복사본의 최대 개수를 지정할 수 있습니다. 기본 한도는 20이며 새도우 복사본의 가용성 및 성능 영향을 최소화하기 위해 Microsoft는 최대 새도우 복사본 수를 64개 미만으로 구성하는 것이 좋습니다. Windows에서는 새도우 복사본을 유지하려면 높은 수준의 I/O 성능이 필요하므로 SSD 스토리지를 사용하고 예상 워크로드의 최대 3배까지 처리

량 용량을 늘리는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 파일 시스템에 충분한 리소스가 확보되어 원치 않는 새 도우 복사본 삭제와 같은 문제를 방지할 수 있습니다.

최대 새도우 복사본 수를 최대 500개까지 설정할 수 있습니다. 그러나 단일 파일 시스템에서 대용량 스토리지(TB 규모)를 차지하는 새도우 복사본 또는 새도우 복사본이 많은 경우 장애 조치 및 장애 복구와 같은 프로세스가 예상보다 오래 걸릴 수 있습니다. 이는 Windows에서 새도우 복사본 저장소에 대한 일관성 검사를 실행해야 하기 때문입니다. 또한 새도우 복사본을 유지하면서 Windows가 쓰기 시 복사본 작업을 수행해야 하므로 I/O 작업의 지연 시간이 길어질 수 있습니다.

## 새도우 복사본에 대한 파일 시스템 권장 사항

다음은 새도우 복사본을 사용하기 위한 파일 시스템 권장 사항입니다.

- 파일 시스템의 워크로드 요구 사항에 맞는 충분한 성능 용량을 프로비저닝해야 합니다. Amazon FSx는 Microsoft Windows Server에서 제공하는 새도우 복사본 기능을 제공합니다. Microsoft Windows는 설계상 쓰기 시 복사 방식을 사용하여 가장 최근의 새도우 복사본 시점 이후의 변경 내용을 기록하며, 이러한 쓰기 중 복사 작업으로 인해 모든 파일 쓰기 작업에 대해 최대 세 번의 I/O 작업이 발생할 수 있습니다. Windows가 초당 들어오는 I/O 작업 속도를 따라가지 못하면 더 이상 쓰기 중 복사를 통해 새도우 복사본을 유지할 수 없기 때문에 모든 새도우 복사본이 삭제될 수 있습니다. 따라서 파일 시스템의 워크로드 요구 사항에 맞게 충분한 I/O 성능 용량을 프로비저닝하는 것이 중요합니다(파일 서버 I/O 성능을 결정하는 처리 용량 차원과 스토리지 I/O 성능을 결정하는 스토리지 유형 및 용량 모두).
- Windows가 새도우 복사본을 유지 관리하는 데 더 높은 I/O 성능을 소비하고 HDD 스토리지가 I/O 작업에 더 낮은 성능 용량을 제공한다는 점을 고려하면 일반적으로 새도우 복사본을 활성화할 때는 HDD 스토리지 대신 SSD 스토리지로 구성된 파일 시스템을 사용하는 것이 좋습니다.
- 파일 시스템에 구성된 최대 새도우 복사본 스토리지 용량 외에 최소 320MB의 여유 공간이 있어야 합니다(MaxSpace). 예를 들어 새도우 복사본에 5GB MaxSpace를 할당한 경우 파일 시스템에는 5GB MaxSpace 외에 항상 320MB 이상의 여유 공간이 있어야 합니다.


### Warning

새도우 복사본 일정을 구성할 때는 데이터를 마이그레이션하거나 데이터 중복 제거 작업이 실행되도록 예약할 때 새도우 복사본을 예약하지 않도록 하십시오. 파일 시스템이 유휴 상태일 것으로 예상될 때 새도우 복사본 일정을 만들어야 합니다. 새도우 복사본 일정을 사용자 지정하는 방법은 [사용자 지정 새도우 복사본 일정 생성](#) 섹션을 참조하세요.


## 개별 파일 및 폴더 복원

Amazon FSx 파일 시스템에 새도우 복사본을 구성한 후에는 사용자가 개별 파일 또는 폴더의 이전 버전을 빠르게 복원하고 삭제된 파일을 복구할 수 있습니다.

사용자는 익숙한 Windows 파일 탐색기 인터페이스를 사용하여 파일을 이전 버전으로 복원할 수 있습니다. 파일을 복원하려면 복원할 파일을 선택한 다음 컨텍스트(마우스 오른쪽 버튼 클릭) 메뉴에서 이전 버전 복원을 선택하세요.

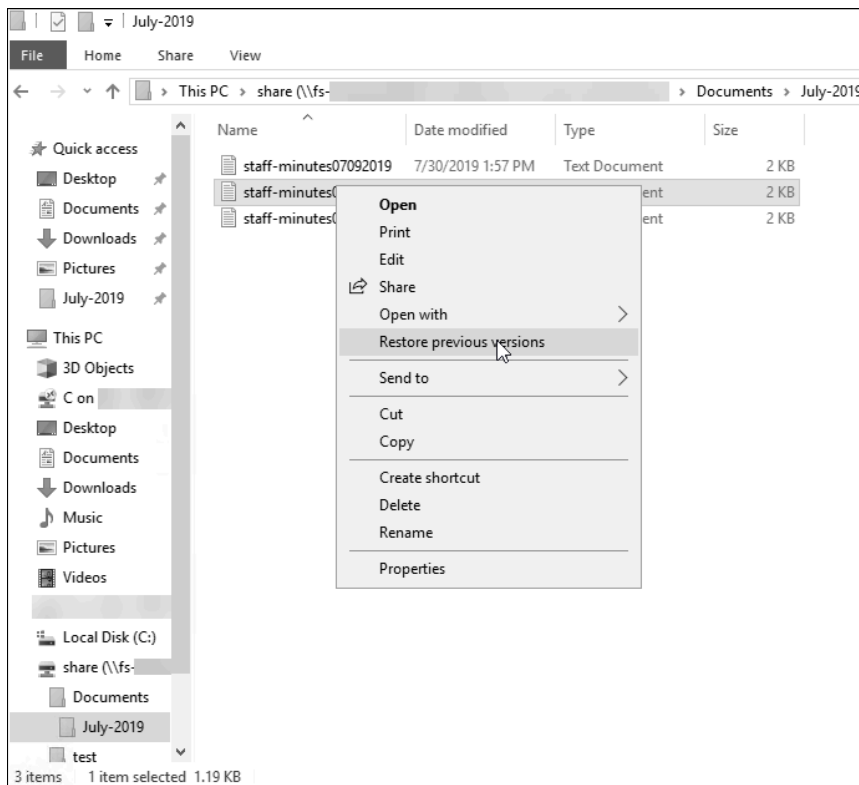

그러면 사용자는 이전 버전 목록에서 이전 버전을 보고 복원할 수 있습니다.

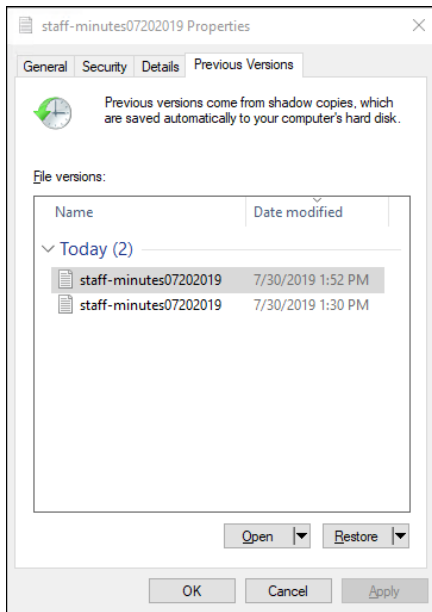

## 기본 스토리지 및 일정을 사용하도록 새도우 복사본 구성

기본 새도우 복사본 저장소 설정 및 일정을 사용하여 파일 시스템에 새도우 복사본을 빠르게 설정할 수 있습니다. 기본 새도우 복사본 스토리지 설정에서는 새도우 복사본이 파일 시스템 스토리지 용량의 최대 10%를 사용하도록 허용합니다. 파일 시스템의 저장 용량을 늘리면 현재 할당된 새도우 복사본 저장 용량은 그만큼 늘어나지 않습니다.

기본 스케줄은 매주 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일 오전 7시와 오후 12시(UTC)에 새도우 복사본을 자동으로 생성합니다.

### 새도우 복사본 스토리지의 기본 수준 설정

1. 파일 시스템과 네트워크로 연결된 Windows 컴퓨팅 인스턴스에 연결합니다.
2. 파일 시스템 관리자 그룹의 구성원으로 Windows 컴퓨팅 인스턴스에 로그인합니다. 에서 AWS Managed Microsoft AD 해당 그룹은 AWS 위임된 FSx 관리자입니다. 자체 관리형 Microsoft AD에서 해당 그룹은 파일 시스템을 생성할 때 관리를 위해 지정한 도메인 관리자 또는 사용자 지정 그룹입니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Windows 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요.
3. 다음 명령을 사용하여 새도우 스토리지의 기본 용량을 설정합니다. *FSxFileSystem-Remote-PowerShell-Endpoint*를 관리할 파일 시스템의 Windows 원격 PowerShell 엔드포인트로 바꿉니다. Windows 원격 PowerShell 엔드포인트는 Amazon FSx 콘솔, 파일 시스템 세부 정보 화면의 네트워크 및 보안 섹션 또는 DescribeFileSystem API 작업의 응답에서 찾을 수 있습니다.

```
PS C:\Users\delegateadmin> Invoke-Command -ComputerName FSxFileSystem-Remote-
PowerShell-Endpoint -ConfigurationName FSxRemoteAdmin -scriptblock {Set-
FsxShadowStorage -Default}
```

그 응답은 다음과 같습니다.

```
FSx Shadow Storage Configuration

AllocatedSpace UsedSpace      MaxSpace MaxShadowCopyNumber
-----
0              0 10737418240          20
```

### 기본 새도우 복사본 일정 설정

1. 파일 시스템과 네트워크로 연결된 Windows 컴퓨팅 인스턴스에 연결합니다.
2. 파일 시스템 관리자 그룹의 구성원으로 Windows 컴퓨팅 인스턴스에 로그인합니다. 에서 AWS Managed Microsoft AD 해당 그룹은 AWS 위임된 FSx 관리자입니다. 자체 관리형 Microsoft AD에서 해당 그룹은 파일 시스템을 생성할 때 관리를 위해 지정한 도메인 관리자 또는 사용자 지정 그룹입니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Windows 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요.
3. 다음 명령을 사용하여 기본 새도우 복사 일정 설정을 설정합니다.

```
PS C:\Users\delegateadmin> Invoke-Command -ComputerName FSxFileSystem-Remote-
PowerShell-Endpoint -ConfigurationName FSxRemoteAdmin -scriptblock {Set-
FsxShadowCopySchedule -Default}
```

응답에는 현재 설정된 기본 일정이 표시됩니다.

```
FSx Shadow Copy Schedule

Start Time                Days of week                WeeksInterval
-----
2019-07-16T07:00:00+00:00 Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 1
2019-07-16T12:00:00+00:00 Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 1
```

추가 옵션 및 사용자 지정 새도우 복사본 일정 생성에 대한 자세한 내용은 [사용자 지정 새도우 복사본 일정 생성](#) 섹션을 참조하세요.

## 새도우 복사 스토리지의 최대량 설정

새도우 복사본이 파일 시스템에서 사용할 수 있는 최대 스토리지 용량은 Set-FsxShadowStorage 사용자 지정 PowerShell 명령을 사용하여 정의할 수 있습니다. 매개변수 -Maxsize 또는 -Default를 사용하여 새도우 복사본이 커질 수 있는 최대 크기를 지정할 수 있습니다. Default를 사용하면 가 파일 시스템 스토리지 용량의 최대 10%로 설정됩니다. 동일한 명령에 -Maxsize와 -Default 매개변수를 지정할 수 없습니다.

-Maxsize를 사용하여 다음과 같이 새도우 복사본 스토리지를 정의할 수 있습니다.

- 바이트 단위: Set-FsxShadowStorage -Maxsize 2500000000
- 킬로바이트, 메가바이트, 기가바이트 또는 기타 단위: Set-FsxShadowStorage -Maxsize (2500MB) 또는 Set-FsxShadowStorage -Maxsize (2.5GB)
- 전체 스토리지의 백분율: Set-FsxShadowStorage -Maxsize "20%"
- 무제한: Set-FsxShadowStorage -Maxsize "UNBOUNDED"

-Default를 사용하여 파일 시스템의 최대 10%를 사용하도록 새도우 스토리지를 설정하려면 Set-FsxShadowStorage -Default로 설정합니다. 기본 옵션 사용에 대한 자세한 내용은 [기본 스토리지 및 일정을 사용하도록 새도우 복사본 구성](#) 섹션을 참조하세요.

### FSx for Windows File Server 파일 시스템에서 새도우 복사본 스토리지 용량 설정

1. 파일 시스템 관리자 그룹의 구성원인 사용자로 파일 시스템과 네트워크 연결이 가능한 컴퓨팅 인스턴스에 연결합니다. 에서 AWS Managed Microsoft AD 해당 그룹은 AWS 위임된 FSx 관리자입니다. 자체 관리형 Microsoft AD에서 해당 그룹은 파일 시스템을 생성할 때 관리를 위해 지정한 도메인 관리자 또는 사용자 지정 그룹입니다. 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Windows 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요.
2. 컴퓨팅 인스턴스에서 Windows PowerShell 창을 엽니다.
3. 다음 명령을 사용하여 Amazon FSx 파일 시스템에서 원격 PowerShell 세션을 엽니다. **FSxFileSystem-Remote-PowerShell-Endpoint**를 관리할 파일 시스템의 Windows 원격 PowerShell 엔드포인트로 바꿉니다. Windows 원격 PowerShell 엔드포인트는 Amazon FSx 콘솔, 파일 시스템 세부 정보 화면의 네트워크 및 보안 섹션 또는 DescribeFileSystem API 작업의 응답에서 찾을 수 있습니다.

```
PS C:\Users\delegateadmin> enter-psession -computername FSxFileSystem-Remote-PowerShell-Endpoint -configurationname fsxremoteadmin
```

4. 다음 명령을 사용하여 파일 시스템에 새도우 복사본 스토리지가 이미 구성되어 있는지 확인합니다.

```
[fs-1234567890abcef12]: PS>Get-FsxShadowStorage
No Fsx Shadow Storage Configured
```

5. -Default 옵션을 사용하여 새도우 스토리지 용량을 볼륨의 10%로 설정하고 새도우 복사본의 최대 개수를 20개로 설정합니다.

```
[fs-1234567890abcef12]: PS>Set-FsxShadowStorage -Default
FSx Shadow Storage Configuration
```

AllocatedSpace	UsedSpace	MaxSpace	MaxShadowCopyNumber
-----	-----	-----	-----
0	0	32530536858	20

-MaxShadowCopyNumber 파라미터와 함께 Set-FsxShadowStorage 명령을 사용하고 1~500의 값을 지정하여 파일 시스템에 허용되는 최대 새도우 복사본 수를 제한할 수 있습니다. 기본적으로 활성 워크로드에 대해 Microsoft에서 권장하는 대로 최대 새도우 복사본 수는 20개로 설정됩니다.

## 새도우 복사본 저장소 보기

파일 시스템의 원격 PowerShell 세션에서 Get-FsxShadowStorage 명령을 사용하여 파일 시스템의 새도우 복사본이 현재 사용하는 스토리지의 양을 볼 수 있습니다. 파일 시스템에서 원격 PowerShell 세션을 시작하는 방법에 대한 지침은 [PowerShell용 Amazon FSx CLI 사용](#) 섹션을 참조하세요.

```
[fs-1234567890abcef12]: PS>PS>Get-fsxshadowstorage
FSx Shadow Storage Configuration
```

AllocatedSpace	UsedSpace	MaxSpace	MaxShadowCopyNumber
-----	-----	-----	-----
0	0	10737418240	20

출력에는 다음과 같이 새도우 스토리지 구성이 표시됩니다.

- AllocatedSpace - 현재 새도우 복사본에 할당된 파일 시스템의 스토리지 양(바이트)입니다. 처음에 이 값은 0입니다.
- UsedSpace - 현재 새도우 복사본에서 사용하는 스토리지의 양(바이트)입니다. 처음에 이 값은 0입니다.

- MaxSpace - 새도우 스토리지가 커질 수 있는 최대 스토리지 양(바이트)입니다. Set-FsxShadowStorage 명령을 사용하여 [새도우 복사본 스토리지](#)에 설정하는 값입니다.
- MaxShadowCopyNumber - 파일 시스템에서 가질 수 있는 최대 새도우 복사본 수로, 1~500개입니다.

UsedSpace 양이 구성된 최대 새도우 복사본 스토리지 양(MaxSpace)에 도달하거나 새도우 복사본 수가 구성된 최대 새도우 복사본 수(MaxShadowCopyNumber)에 도달하면 다음 새도우 복사본이 가장 오래된 새도우 복사본을 대체합니다. 가장 오래된 새도우 복사본을 잃지 않으려면 새도우 복사본 스토리지를 모니터링하여 새 새도우 복사본을 저장할 충분한 저장 공간이 있는지 확인합니다. 공간이 더 필요한 경우 [기존 새도우 복사본을 삭제](#)하거나 최대 [새도우 복사본 스토리지](#) 양을 늘릴 수 있습니다.

### Note

새도우 복사본이 자동 또는 수동으로 생성될 때 새도우 복사본은 저장소 제한으로 구성된 새도우 복사본 저장소 용량을 사용합니다. 새도우 복사본은 시간이 지남에 따라 크기가 커지며 CloudWatch FreeStorageCapacity 지표에 표시된 사용 가능한 저장 공간을 최대 새도우 복사본 저장 용량까지 활용합니다(MaxSpace).

## 사용자 지정 새도우 복사본 일정 생성

새도우 복사본 일정은 Microsoft Windows의 예약 작업 트리거를 사용하여 새도우 복사본이 자동으로 생성되는 시기를 지정합니다. 새도우 복사본 일정에는 트리거가 여러 개 있을 수 있으므로 일정을 유연하게 조정할 수 있습니다. 새도우 복사본 일정은 한 번에 하나만 존재할 수 있습니다. 새도우 복사본 일정을 생성하려면 먼저 [새도우 복사본 스토리지](#)의 양을 설정해야 합니다.

파일 시스템에서 Set-FsxShadowCopySchedule 명령을 실행하면 기존 새도우 복사본 일정을 모두 덮어씁니다. 클라이언트 컴퓨터가 UTC 시간대에 있는 경우 Windows 시간대 및 -TimezoneId 옵션을 사용하여 트리거의 시간대를 지정할 수도 있습니다. Windows 시간대 목록을 보려면 Microsoft의 [기본 시간대](#) 설명서를 참조하거나 Windows 명령 프롬프트에서 tzutil /1를 실행하세요. Windows 작업 트리거에 대한 자세한 내용은 Microsoft Windows 개발자 센터 설명서의 [작업 트리거](#)를 참조하세요.

-Default 옵션을 사용하여 기본 새도우 복사본 일정을 빠르게 설정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [기본 스토리지 및 일정을 사용하도록 새도우 복사본 구성](#) 섹션을 참조하세요.

## 사용자 지정 새도우 복사본 일정 생성

1. Windows 예약 작업 트리거 세트를 생성하여 새도우 복사본 일정에서 새도우 복사본을 생성하는 시기를 정의합니다. 로컬 머신의 PowerShell에서 `new-scheduledTaskTrigger` 명령을 사용하여 여러 트리거를 설정합니다.

다음 예제에서는 매주 월요일~금요일, 오전 6시, 오후 6시(UTC)에 새도우 복사본을 생성하는 사용자 지정 새도우 복사본 일정을 생성합니다. 만든 Windows 예약 작업 트리거에서 시간대를 지정하지 않는 한, 기본적으로 시간은 UTC로 표시됩니다.

```
PS C:\Users\delegateadmin> $trigger1 = new-scheduledTaskTrigger -weekly -DaysOfWeek
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday -at 06:00
PS C:\Users\delegateadmin> $trigger2 = new-scheduledTaskTrigger -weekly -DaysOfWeek
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday -at 18:00
```

2. `invoke-command`를 사용하여 `scriptblock` 명령을 실행합니다. 이렇게 하면 방금 만든 `new-scheduledTaskTrigger` 값으로 새도우 복사본 일정을 설정하는 스크립트가 작성됩니다. ***FSxFileSystem-Remote-PowerShell-Endpoint***를 관리할 파일 시스템의 Windows 원격 PowerShell 엔드포인트로 바꿉니다. Windows 원격 PowerShell 엔드포인트는 Amazon FSx 콘솔, 파일 시스템 세부 정보 화면의 네트워크 및 보안 섹션 또는 `DescribeFileSystem` API 작업의 응답에서 찾을 수 있습니다.

```
PS C:\Users\delegateadmin> invoke-command -ComputerName FSxFileSystem-Remote-
PowerShell-Endpoint -ConfigurationName FSxRemoteAdmin -scriptblock {
```

3. >> 프롬프트에 다음 줄을 입력하여 `set-fsxshadowcopyschedule` 명령을 사용하여 새도우 복사본 일정을 설정합니다.

```
>> set-fsxshadowcopyschedule -scheduledtasktriggers $Using:trigger1,$Using:trigger2
-Confirm:$false }
```

응답에는 파일 시스템에 구성한 새도우 복사본 일정이 표시됩니다.

```
FSx Shadow Copy Schedule
```

```
Start Time:      : 2019-07-16T06:00:00+00:00
Days of Week    : Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday
WeeksInterval  : 1
```

```

PSComputerName : fs-0123456789abcdef1
RunspaceId     : 12345678-90ab-cdef-1234-567890abcde1

Start Time:    : 2019-07-16T18:00:00+00:00
Days of Week   : Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
WeeksInterval  : 1
PSComputerName : fs-0123456789abcdef1
RunspaceId     : 12345678-90ab-cdef-1234-567890abcdef

```

## 새도우 복사본 일정 보기

파일 시스템의 기존 새도우 복사본 일정을 보려면 파일 시스템의 원격 PowerShell 세션에서 다음 명령을 입력합니다. 파일 시스템에서 원격 PowerShell 세션을 시작하는 방법에 대한 지침은 [PowerShell용 Amazon FSx CLI 사용](#) 섹션을 참조하세요.

```
[fs-0123456789abcdef1]PS> Get-FsxShadowCopySchedule
```

```
FSx Shadow Copy Schedule
```

Start Time	Days of week	WeeksInterval
-----	-----	-----
2019-07-16T07:00:00+00:00	Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday	1
2019-07-16T12:00:00+00:00	Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday	1

## 새도우 복사본 생성

새도우 복사본을 수동으로 생성하려면 파일 시스템의 원격 PowerShell 세션에 다음 명령을 입력합니다. 파일 시스템에서 원격 PowerShell 세션을 시작하는 방법에 대한 지침은 [PowerShell용 Amazon FSx CLI 사용](#) 섹션을 참조하세요.

```
[fs-0123456789abcdef1]PS> New-FsxShadowCopy
```

```
Shadow Copy {ABCDEF12-3456-7890-ABCD-EF1234567890} taken successfully
```

## 기존 새도우 복사본 보기

파일 시스템의 기존 새도우 복사본 세트를 보려면 파일 시스템의 원격 PowerShell 세션에서 다음 명령을 입력합니다. 파일 시스템에서 원격 PowerShell 세션을 시작하는 방법에 대한 지침은 [PowerShell용 Amazon FSx CLI 사용](#) 섹션을 참조하세요.

```
[fs-0123456789abcdef1]PS> Get-FsxShadowCopies
```

```
FSx Shadow Copies: 2 total
```

Shadow Copy ID	Creation Time
{ABCDEF12-3456-7890-ABCD-EF1234567890}	6/17/2019 7:11:09 AM
{FEDCBA21-6543-0987-0987-EF3214567892}	6/19/2019 11:24:19 AM

## 새도우 복사본 삭제

파일 시스템의 원격 PowerShell 세션에서 `Remove-FsxShadowCopies` 명령을 사용하여 파일 시스템에서 한 개 이상의 기존 새도우 복사본을 삭제할 수 있습니다. 파일 시스템에서 원격 PowerShell 세션을 시작하는 방법에 대한 지침은 [PowerShell용 Amazon FSx CLI 사용](#) 섹션을 참조하세요.

다음과 같은 필수 옵션 중 하나를 사용하여 삭제할 새도우 복사본을 지정합니다.

- `-Oldest`는 가장 오래된 새도우 복사본을 삭제합니다.
- `-All`은 기존 새도우 복사본을 모두 삭제합니다.
- `-ShadowCopyId`는 ID별로 특정 새도우 복사본을 삭제합니다.

명령에 하나의 옵션만 사용할 수 있습니다. 삭제할 새도우 복사본을 지정하지 않거나, 새도우 복사본 ID를 여러 개 지정하거나, 잘못된 새도우 복사본 ID를 지정한 경우 오류가 발생합니다.

파일 시스템의 가장 오래된 새도우 복사본을 삭제하려면 파일 시스템의 원격 PowerShell 세션에서 다음 명령을 입력합니다.

```
[fs-0123456789abcdef1]PS>Remove-FsxShadowCopies -Oldest
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-FSxShadowCopies" on target "Removing oldest shadow
copy".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [?] Help (Default is "Y": Y
Shadow Copy {ABCDEF12-3456-7890-ABCD-EF1234567890} deleted
```

파일 시스템의 특정 새도우 복사본을 삭제하려면 파일 시스템의 원격 PowerShell 세션에서 다음 명령을 입력합니다.

```
[fs-0123456789abcdef1]PS>Remove-FsxShadowCopies -ShadowCopyId "{ABCDEF12-3456-7890-
ABCD-EF1234567890}"
Are you sure you want to perform this action?
```

```
Performing the operation "Remove-FSxShadowCopies" on target "Removing shadow copy
{ABCDEF12-3456-7890-ABCD-EF1234567890}".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [?] Help (Default is "Y":>Y
Shadow Copy \\AMZNFSXABCDE123\root\cimv2:Wind32_ShadowCopy.ID{ABCDEF12-3456-7890-ABCD-
EF1234567890}".ID deleted.
```

파일 시스템에서 가장 오래된 새도우 복사본의 특정 수를 삭제하려면 `-MaxShadowCopyNumber` 파라미터를 남은 새도우 복사본의 원하는 수로 업데이트합니다. 그러나 이 변경 사항은 시스템에서 초과 새도우 복사본을 자동으로 삭제하는 다음 새도우 복사 스냅샷을 찍은 후에만 적용됩니다. 파일 시스템의 원격 PowerShell 세션에서 다음 명령을 사용합니다.

```
[fs-1234567890abcef12]: PS>Get-fsxshadowstorage
FSx Shadow Storage Configuration

AllocatedSpace UsedSpace MaxSpace      MaxShadowCopyNumber
-----
556679168  21659648 10737418240          50

[fs-1234567890abcef12]: PS>Set-FsxShadowStorage -MaxShadowCopyNumber 5
Validation
You have 50 shadow copies. Older versions of shadow copies will be deleted, keeping 5
latest shadow copies on your file system.
Do you want to continue?
[Y] Yes [N] No [?] Help (default is "N"): y
FSx Shadow Storage Configuration

AllocatedSpace UsedSpace      MaxSpace MaxShadowCopyNumber
-----
556679168  21659648 10737418240          5
```

## 새도우 복사본 일정 삭제

파일 시스템의 기존 새도우 복사본 일정을 삭제하려면 파일 시스템의 원격 PowerShell 세션에서 다음 명령을 입력합니다. 파일 시스템에서 원격 PowerShell 세션을 시작하는 방법에 대한 지침은 [PowerShell용 Amazon FSx CLI 사용](#) 섹션을 참조하세요.

```
[fs-0123456789abcdef1]PS>Remove-FsxShadowCopySchedule

Confirm
```

```
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-FsxShadowCopySchedule" on target "Removing FSx Shadow
Copy Schedule".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [?] Help (Default is "Y"): Y
[fs-0123456789abcdef1]PS>
```

## 새도우 복사본 스토리지, 일정 및 모든 새도우 복사본 삭제

기존의 모든 새도우 복사본과 새도우 복사본 일정을 포함하여 새도우 복사본 구성을 삭제할 수 있습니다. 동시에 파일 시스템에서 새도우 복사본 스토리지를 확보할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 파일 시스템의 원격 PowerShell 세션에 `Remove-FsxShadowStorage` 명령을 입력합니다. 파일 시스템에서 원격 PowerShell 세션을 시작하는 방법에 대한 지침은 [PowerShell용 Amazon FSx CLI 사용](#) 섹션을 참조하세요.

```
[fs-0123456789abcdef1]PS>Remove-FsxShadowStorage

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-FsxShadowStorage" on target "Removing all Shadow
Copies, Shadow Copy Schedule, and Shadow Storage".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [?] Help (Default is "Y"): Y
FSx Shadow Storage Configuration
Removing Shadow Copy Schedule
Removing Shadow Copies
All shadow copies removed.
Removing Shadow Storage
Shadow Storage removed successfully.
```

## 새도우 복사본 문제 해결

다음 섹션에 설명된 것처럼 새도우 복사본이 누락되거나 액세스할 수 없는 잠재적 원인은 여러 가지가 있습니다.

### 주제

- [가장 오래된 새도우 복사본 누락](#)
- [모든 새도우 복사본 누락](#)
- [최근에 복원되거나 업데이트된 파일 시스템에서 Amazon FSx 백업 생성 또는 새도우 복사본 액세스 불가](#)

## 가장 오래된 새도우 복사본 누락

가장 오래된 새도우 복사본은 다음 상황에서 삭제됩니다.

- 500개의 새도우 복사본이 있을 때, 새도우 복사본에 할당된 스토리지 블록의 남은 공간에 관계없이 다음 새도우 복사본이 가장 오래된 새도우 복사본을 대체합니다.
- 구성된 최대 새도우 복사본 저장 용량에 도달하면 새도우 복사본이 500개 미만이라도 가장 오래된 새도우 복사본 하나 이상이 다음 새도우 복사본으로 대체됩니다.

두 결과 모두 예상된 동작입니다. 새도우 복사본에 할당된 스토리지가 충분하지 않은 경우, 할당 스토리지를 늘리는 것을 고려하세요.

## 모든 새도우 복사본 누락

파일 시스템의 I/O 성능 용량이 충분하지 않으면(예를 들어, HDD 스토리지가 사용 중이거나, HDD 스토리지의 버스트 용량이 부족하여) Windows Server가 사용할 수 있는 I/O 성능 용량으로 새도우 복사본을 유지할 수 없어 Windows Server에서 모든 새도우 복사본이 삭제될 수 있습니다. 이 문제를 방지하려면 다음 권장 사항을 고려하세요.

- HDD 스토리지를 사용하는 경우 Amazon FSx 콘솔 또는 Amazon FSx API를 사용하여 SSD 스토리지 사용으로 전환합니다. 자세한 내용은 [파일 시스템의 스토리지 유형 관리](#) 단원을 참조하십시오.
- 파일 시스템의 처리량 용량을 예상 워크로드의 3배로 증가시키세요.
- 파일 시스템에 구성된 최대 새도우 복사본 스토리지 용량 외에 최소 320MB의 여유 공간이 있어야 합니다.
- 파일 시스템이 유휴 상태일 것으로 예상될 때 새도우 복사본 일정을 만드세요.

자세한 내용은 [새도우 복사본에 대한 파일 시스템 권장 사항](#) 단원을 참조하십시오.

## 최근에 복원되거나 업데이트된 파일 시스템에서 Amazon FSx 백업 생성 또는 새도우 복사본 액세스 불가

이는 예상된 동작입니다. Amazon FSx는 최근에 복원된 파일 시스템에서 새도우 복사본 상태를 재구성하며, 재구성이 진행되는 동안에는 새도우 복사본 또는 백업에 대한 액세스를 허용하지 않습니다.

## 를 사용한 예약된 복제 AWS DataSync

AWS DataSync 를 사용하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템을 두 번째 파일 시스템으로 주기적으로 복제하도록 예약할 수 있습니다. 이 기능은 리전 내 배포와 크로스 리전 배포 모두에 사용할

수 있습니다. 자세한 내용은 이 가이드를 사용하여 기존 파일을 FSx for Windows File Server로 마이그레이션 [AWS DataSync](#)의 및 AWS DataSync 사용 설명서의 [AWS 스토리지 서비스 간 데이터 전송](#)을 참조하세요.

# FSx for Windows File Server에서의 Microsoft SQL Server 사용

고가용성(HA) Microsoft SQL Server는 일반적으로 Windows Server 장애 조치 클러스터(WSFC)의 여러 데이터베이스 노드에 배포되며, 각 노드는 공유 파일 스토리지에 액세스할 수 있습니다. FSx for Windows File Server를 고가용성(HA) Microsoft SQL Server 배포를 위한 공유 스토리지로 사용할 수 있으며, 활성 데이터 파일을 위한 스토리지와 SMB 파일 공유 감시 두 가지 방법이 있습니다.

## Note

현재 Amazon FSx는 Microsoft SQL Server IFI(인스턴트 파일 초기화) 기능을 지원하지 않습니다.

SQL 서버에는 SSD 스토리지 사용을 권장합니다. SSD 스토리지는 데이터베이스를 포함한 성능이 가장 높고 지연 시간에 민감한 워크로드용으로 설계되었습니다.

Amazon FSx를 사용하여 SQL Server 고가용성 배포의 복잡성과 비용을 줄이는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 스토리지 블로그의 다음 게시물을 참조하십시오.

- [Amazon FSx for Windows File Server를 사용하여 Microsoft SQL Server 배포 단순화](#)
- [AWS에서의 고가용성 SQL Server 배포를 위한 비용 최적화](#)
- [AWS 실행 마법사와 Amazon FSx를 사용한 SQL Server Always On 배포 간소화](#)

## Amazon FSx for Active SQL Server 데이터 파일 사용

Microsoft SQL Server는 SMB 파일 공유를 활성 데이터 파일의 스토리지 옵션으로 배포할 수 있습니다. Amazon FSx는 지속적으로 사용 가능한(CA) 파일 공유를 지원하여 SQL Server 데이터베이스용 공유 스토리지 제공에 최적화되었습니다. 이러한 파일 공유는 공유 파일 데이터에 중단 없이 액세스해야 하는 SQL Server와 같은 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 단일 AZ 2 파일 시스템에서도 CA 공유를 생성할 수 있지만, HA 여부 관계없이 모든 SQL Server 배포에는 다중 AZ 파일 시스템에서 CA 공유를 사용해야 합니다.

## 지속적으로 사용 가능한 공유 만들기

PowerShell에서 원격 관리용 Amazon FSx CLI를 사용하여 지속적으로 사용 가능한(CA) 공유를 생성할 수 있습니다. `-ContinuouslyAvailable` 옵션을 `$True`로 설정한 상태에서 `New-FSxSmbShare` 명령을 사용하여 공유를 지속적으로 사용 가능한 공유로 지정합니다. 자세한 내용은 [지속적 가용성 \(CA\) 공유를 만들려면 다음과 같이 하세요](#) 섹션을 참조하세요.

## SMB 타임아웃 설정 구성

[프로세스 장애 조치](#) 섹션에 설명된 대로 다중 AZ의 장애 조치 및 페일백으로 I/O 일시 중지가 발생할 수 있지만 일반적으로 30초 이내에 완료됩니다. SQL Server 응용 프로그램은 구성 방식에 따라 시간 초과 설정에 대한 민감도가 다를 수 있습니다.

SMB 클라이언트 구성 세션 제한 시간을 조정하여 애플리케이션이 다중 AZ 파일 시스템 장애 조치에 대한 복원력을 갖도록 할 수 있습니다. 자동 장애 조치 및 페일백을 시작하는 파일 시스템의 처리량 용량을 업데이트하여 장애 조치 중 애플리케이션의 동작을 테스트할 수 있습니다.

## Amazon FSx를 이용한 SMB 파일 공유 감시

Windows Server 장애 조치 클러스터 배포 시 일반적으로 클러스터 리소스의 쿼럼을 유지하기 위해 SMB 파일 공유 감시를 배포합니다. 파일 공유 감시에는 쿼럼 정보를 위한 소량의 저장소만 필요합니다. Amazon FSx 파일 시스템은 Windows 서버 장애 조치 클러스터 배포를 위한 SMB 파일 공유 감시로 사용할 수 있습니다.

## 기존 파일 스토리지를 Amazon FSx로 마이그레이션

Amazon FSx for Windows File Server는 엔터프라이즈 애플리케이션을 Amazon Web Services Cloud로 쉽게 리프트 앤 시프트할 수 있는 기능, 성능 및 호환성을 제공합니다. 온프레미스 Microsoft Windows File Server 스토리지를 FSx for Windows File Server로 마이그레이션하는 프로세스에는 다음 네 가지 주요 단계가 있습니다.

1. FSx for Windows File Server로 파일을 마이그레이션합니다. 자세한 내용은 [기존 파일 스토리지를 FSx for Windows File Server로 마이그레이션](#) 단원을 참조하십시오.
2. 파일 공유 구성을 FSx for Windows File Server로 마이그레이션합니다. 자세한 내용은 [온프레미스 파일 공유 구성을 Amazon FSx로 마이그레이션](#) 단원을 참조하십시오.
3. 기존 DNS 이름을 Amazon FSx 파일 시스템의 DNS 별칭으로 연결합니다. 자세한 내용은 [DNS 별칭을 Amazon FSx와 연결](#)을 참조하세요.
4. FSx for Windows File Server로 전환 자세한 내용은 [Amazon FSx for Windows File Server로 작업 축소](#) 단원을 참조하십시오.

프로세스의 각 단계에 대한 세부 정보는 다음 섹션에서 확인할 수 있습니다.

### 주제

- [기존 파일 스토리지를 FSx for Windows File Server로 마이그레이션](#)
- [온프레미스 파일 공유 구성을 Amazon FSx로 마이그레이션](#)
- [온프레미스 DNS 구성을 FSx for Windows File Server로 마이그레이션](#)
- [Amazon FSx for Windows File Server로 작업 축소](#)

## 기존 파일 스토리지를 FSx for Windows File Server로 마이그레이션

기존 파일을 FSx for Windows File Server 파일 시스템으로 마이그레이션하려면 AWS 스토리지 서비스와의 대량 데이터 복사 AWS DataSync를 간소화, 자동화 및 가속화하도록 설계된 온라인 데이터 전송 서비스인를 사용하는 것이 좋습니다. DataSync는 인터넷 또는 Direct Connect을 통해 데이터를 복사합니다. 완전관리형 서비스인 DataSync를 사용하면 애플리케이션 수정, 스크립트 개발 또는 인프라 관리의 필요성이 많이 줄어듭니다. 자세한 내용은 [를 사용하여 기존 파일을 FSx for Windows File Server로 마이그레이션 AWS DataSync](#) 단원을 참조하십시오.

대체 솔루션으로는 Microsoft Windows용 명령줄 디렉터리 및 파일 복제 명령 집합인 Robust File Copy 또는 Robocopy를 사용할 수 있습니다. Robocopy를 사용하여 파일 스토리지를 FSx for Windows File

Server로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 절차는 [Robocopy를 사용하여 기존 파일을 FSx for Windows File Server로 마이그레이션](#) 섹션을 참조하세요.

## 기존 파일 스토리지를 FSx for Windows File Server로 마이그레이션하는 모범 사례

대량의 데이터를 FSx for Windows File Server로 최대한 빨리 마이그레이션하려면 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 스토리지로 구성된 Amazon FSx 파일 시스템을 사용합니다. 마이그레이션이 완료된 후 애플리케이션에 가장 적합한 솔루션인 경우 하드 디스크 드라이브(HDD) 스토리지를 사용하여 Amazon FSx 파일 시스템으로 데이터를 이동할 수 있습니다.

SSD 스토리지를 사용하는 Amazon FSx 파일 시스템에서 HDD 스토리지로 데이터를 이동하려면 다음 단계를 수행합니다. (HDD 파일 시스템의 스토리지 용량은 최소 2TB이며 백업에서 복원할 때는 스토리지 용량을 변경할 수 없습니다.)

1. SSD 파일 시스템을 백업합니다. 자세한 내용은 [사용자 시작 백업 생성](#) 단원을 참조하십시오.
2. HDD 스토리지를 사용하는 파일 시스템에 백업을 복원합니다. 자세한 내용은 [백업을 새 파일 시스템으로 복원](#) 단원을 참조하십시오.

## 를 사용하여 기존 파일을 FSx for Windows File Server로 마이그레이션 AWS DataSync

AWS DataSync 를 사용하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템 간에 데이터를 전송하는 것이 좋습니다. DataSync는 인터넷 또는를 통해 온프레미스 스토리지 시스템과 기타 AWS 스토리지 서비스 간의 데이터 이동 및 복제를 간소화, 자동화 및 가속화하는 데이터 전송 서비스입니다 Direct Connect. DataSync는 소유권, 타임스탬프, 액세스 권한과 같은 파일 시스템 데이터 및 메타데이터를 전송할 수 있습니다.

DataSync는 NTFS 액세스 제어 목록(ACL) 복사를 지원하고, 관리자가 사용자의 파일 액세스 시도에 대한 감사 로깅을 제어하는 데 사용하는 파일 감사 제어 정보(NTFS 시스템 액세스 제어 목록(SACL)이라고도 함) 복사도 지원합니다.

DataSync를 사용하여 두 FSx for Windows File Server 파일 시스템 간에 파일을 전송하고 데이터를 다른 AWS 리전 또는 AWS 계정의 파일 시스템으로 이동할 수도 있습니다. FSx for Windows File Server 파일 시스템과 함께 DataSync를 다른 작업에 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 일회성 데이터 마이그레이션을 수행하고, 분산 워크로드를 위해 주기적으로 데이터를 수집하며, 복제를 예약하여 데이터를 보호 및 복구할 수 있습니다.

에서 FSx for Windows File Server의 AWS DataSync 위치는 FSx for Windows File Server의 엔드포인트입니다. FSx for Windows File Server의 위치와 다른 파일 시스템의 위치 간에 파일을 전송할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS DataSync 사용 설명서의 [여러 위치 간의 작업을 참조하세요](#).

DataSync는 서버 메시지 블록(SMB) 프로토콜을 사용하여 FSx for Windows File Server에 액세스합니다. AWS DataSync 콘솔 또는에서 구성한 사용자 이름과 암호로 인증합니다 AWS CLI.

## 사전 조건

Amazon FSx for Windows File Server로 데이터를 마이그레이션하려면 서버와 네트워크가 DataSync 요구 사항을 충족해야 합니다. 자세히 알아보려면 AWS DataSync 사용 설명서의 [DataSync 요구 사항](#)을 참조하세요.

대규모 데이터 마이그레이션 또는 여러 개의 작은 파일이 포함된 마이그레이션을 수행하는 경우 SSD 스토리지 유형의 Amazon FSx 파일 시스템을 사용하는 것이 좋습니다. DataSync 작업에는 파일 메타데이터 스캔이 포함되며, 이로 인해 HDD 파일 시스템의 디스크 IOPS 제한이 소진되어 장기 실행 마이그레이션이 발생하고 파일 시스템 성능에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 자세한 내용은 [기존 파일 스토리지를 FSx for Windows File Server로 마이그레이션하는 모범 사례](#) 섹션을 참조하세요.

데이터 세트가 대부분 작은 파일로 구성되어 있고 파일 수가 수백만 개에 달하거나 단일 DataSync 작업에서 사용할 수 있는 것보다 사용 가능한 네트워크 대역폭이 많은 경우, 스케일 아웃 아키텍처로 데이터 전송을 가속화할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [AWS DataSync 스케일 아웃 아키텍처를 사용하여 데이터 전송을 가속화하는 방법을 참조하세요](#).

[FSx 성능 지표](#)를 사용하여 파일 시스템의 디스크 I/O 사용률을 모니터링할 수 있습니다.

## DataSync를 사용하여 파일을 마이그레이션하는 기본 단계

DataSync를 사용하여 소스 위치에서 대상 위치로 파일을 전송하려면 다음 기본 단계를 수행합니다.

- 사용자 환경에서 에이전트를 다운로드하여 배포하고 활성화합니다.
- 소스 및 대상 위치를 생성하고 구성합니다.
- 작업을 생성하고 구성합니다.
- 작업을 실행하여 소스에서 대상으로 파일 전송.

기존 온프레미스 파일 시스템에서 FSx for Windows File Server로 파일을 전송하는 방법을 알아보려면 AWS DataSync 사용 설명서의 [자체 관리형 스토리지와 간의 데이터 전송 AWS, SMB 위치 생성 및 Amazon FSx for Windows File Server 위치 생성](#)을 참조하세요.

기존 클라우드 내 파일 시스템에서 FSx for Windows File Server로 파일을 전송하는 방법을 알아보려면 AWS DataSync 사용 설명서의 [에이전트를 Amazon EC2 인스턴스로 배포](#)를 참조하세요.

## 두 Amazon FSx 파일 시스템 간 마이그레이션

DataSync를 사용하여 두 Amazon FSx 파일 시스템 간에 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다. 이는 기존 파일 시스템에서 구성이 다른 새 파일 시스템으로(예: 단일 AZ에서 다중 AZ 구성으로) 워크로드를 이동해야 하는 경우에 유용할 수 있습니다. DataSync를 사용하여 두 파일 시스템 간에 워크로드를 분할할 수도 있습니다.

다음은 마이그레이션 프로세스의 샘플 개요입니다.

1. 소스 및 대상 파일 시스템의 DataSync 위치를 생성합니다. 소스와 대상은 동일한 Active Directory(AD) 도메인에 속하거나 도메인 간에 AD 신뢰 관계가 있어야 한다는 점에 유의하세요.
2. 소스에서 대상으로 데이터를 전송하는 DataSync 작업을 생성하고 구성합니다. 작업을 일회성 인스턴스로 실행하거나, 구성된 일정에 따라 작업이 자동으로 실행되도록 설정할 수 있습니다.
3. 작업이 완료되면 대상 파일 시스템의 데이터가 소스의 정확한 사본이 됩니다. 단, 작업을 완료하려면 소스 파일 시스템에서 쓰기 활동이나 파일 업데이트를 일시 중지해야 합니다. 그런 다음 대상 파일 시스템으로 전환하고 소스 파일 시스템을 삭제할 수 있습니다.

프로덕션 파일 시스템에서 마이그레이션하기 전에 최근 백업에서 복원된 파일 시스템에서 마이그레이션 프로세스를 테스트할 수 있습니다. 이를 통해 데이터 전송 프로세스에 걸리는 시간을 예측하고 DataSync 오류를 미리 해결할 수 있습니다.

전환 시간을 최소화하기 위해 DataSync 작업을 미리 실행하여 대부분의 데이터를 소스 파일 시스템에서 대상 파일 시스템으로 이동할 수 있습니다. 소스 파일 시스템으로 향하는 트래픽을 중지한 후에는 최종 작업 전송을 실행하여 트래픽이 중단된 이후 새로 업데이트된 데이터를 동기화한 다음 대상 파일 시스템으로 전환할 수 있습니다.

특정 디렉터리에서만 실행하거나 특정 경로를 포함 또는 제외하도록 DataSync 작업을 구성할 수 있습니다. 이는 여러 작업을 병렬로 실행하거나 데이터의 일부를 마이그레이션하려는 경우에 유용할 수 있습니다.

대상 파일 시스템에 소스 파일 시스템의 DNS 이름과 동일한 DNS 별칭을 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 최종 사용자와 애플리케이션이 소스 파일 시스템의 DNS 이름을 사용하여 파일 데이터에 계속 액세스할 수 있습니다. DNS 별칭 설정 방법에 대한 자세한 내용은 [DNS 별칭을 사용하여 데이터 액세스](#) 섹션을 참조하세요.

이러한 유형의 마이그레이션을 수행할 때는 다음을 권장합니다.

- 파일 시스템 백업, 주별 유지 관리 기간 및 Data Deduplication 작업을 피하도록 마이그레이션 일정을 잡습니다. 특히 계획된 마이그레이션과 일치하는 경우 Data Deduplication GarbageCollection 작업을 비활성화하는 것이 좋습니다.
- 소스 및 대상 파일 시스템 모두에 SSD 스토리지 유형을 사용합니다. 백업에서 복원하여 HDD와 SSD 스토리지 유형 간에 전환할 수 있습니다. 자세한 내용은 [기존 파일 스토리지를 FSx for Windows File Server로 마이그레이션](#) 섹션을 참조하세요.
- 전송해야 하는 데이터 양에 충분한 처리량 용량을 갖도록 소스 및 대상 파일 시스템을 구성합니다. DataSync 작업 프로세스 중에 소스 및 대상 파일 시스템의 성능 사용률을 모니터링합니다. 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch를 사용한 모니터링](#) 섹션을 참조하세요.
- 진행 중인 작업의 진행 상황을 이해하는 데 도움이 되도록 [DataSync 모니터링](#)을 설정합니다. 오류가 발생할 경우 작업을 디버깅하는 데 도움이 되도록 Amazon CloudWatch Logs 그룹에 DataSync 로그를 보낼 수도 있습니다.

## Robocopy를 사용하여 기존 파일을 FSx for Windows File Server로 마이그레이션

Microsoft Windows Server를 기반으로 구축된 Amazon FSx for Windows File Server를 사용하면 기존 데이터 세트를 Amazon FSx 파일 시스템으로 완전히 마이그레이션할 수 있습니다. 각 파일의 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다. 또한 속성, 타임스탬프, 액세스 제어 목록(ACL), 소유자 정보, 감사 정보를 비롯한 모든 관련 파일 메타데이터를 마이그레이션할 수 있습니다. Amazon FSx는 이러한 전체 마이그레이션 지원을 통해 이러한 파일 데이터 세트를 사용하는 Windows 기반 워크로드 및 애플리케이션을 Amazon Web Services Cloud로 이전할 수 있도록 지원합니다.

다음 주제를 기존 파일 데이터를 복사하는 프로세스의 지침으로 사용합니다. 이 복사를 수행하면 온프레미스 데이터 센터 또는 Amazon EC2의 자체 관리형 파일 서버의 모든 파일 메타데이터를 보존하게 됩니다.

### Robocopy를 사용한 파일 마이그레이션을 위한 사전 조건

시작하기 전에 다음을 수행했는지 확인합니다.

- 온프레미스 Active Directory와 Amazon FSx 파일 시스템을 생성하려는 VPC 간에 네트워크 연결을 설정합니다( Direct Connect 또는 VPN 사용).
- Active Directory에는 컴퓨터를 도메인에 조인할 수 있는 권한이 위임된 서비스 계정을 만듭니다. 자세한 내용은 AWS Directory Service 관리 가이드의 [서비스 계정에 권한 위임](#)을 참조하세요.
- 자체 관리형(온프레미스) Microsoft AD 디렉터리에 조인된 Amazon FSx 파일 시스템을 생성합니다.


- Amazon FSx\\Source\Share로 이전하려는 기존 파일이 포함된 파일 공유(온프레미스 또는의 위치 AWS)를 기록해 둡니다(예: ).
- 기존 파일이 전송될 Amazon FSx 파일 시스템의 파일 공유 위치(예: \\Target\Share)를 기록해 둡니다.

다음 표에는 세 가지 마이그레이션 사용자 액세스 모델에 대한 소스 및 대상 파일 시스템 접근성 요구 사항이 요약되어 있습니다.

마이그레이션 사용자 액세스 모델	소스 파일 시스템 접근성 요구 사항	대상 FSx 파일 서버 접근성 요구 사항
직접 읽기/쓰기 권한 모델	사용자는 마이그레이션 할 파일 및 폴더에 대해 최소 읽기 권한(NTFS ACL)을 가지고 있어야 합니다.	사용자는 마이그레이션 할 파일 및 폴더에 대해 최소 쓰기 권한(NTFS ACL)을 가지고 있어야 합니다.
액세스 권한을 재정의하는 백업/복원 권한 모델	사용자는 온프레미스 Active Directory의 Backup Operators 그룹의 구성원이어야 하며 RoboCopy와 함께 /b 플래그를 사용해야 합니다.	사용자는 Amazon FSx 파일 시스템의 관리자 그룹*의 구성원이어야 하며 RoboCopy와 함께 /b 플래그를 사용해야 합니다.
액세스 권한을 재정의하는 도메인 관리자 (전체) 권한 모델	사용자는 온프레미스 Active Directory의 도메인 관리자 그룹의 구성원이어야 합니다.	사용자는 Amazon FSx 파일 시스템의 관리자 그룹*의 구성원이어야 하며 RoboCopy와 함께 /b 플래그를 사용해야 합니다.

#### Note

\* AWS 관리형 Microsoft AD에 조인된 파일 시스템의 경우 Amazon FSx 파일 시스템 관리자 그룹은 AWS 위임된 FSx 관리자입니다. 자체 관리형 Microsoft AD에서 Amazon FSx 파일 시스템 관리자 그룹은 파일 시스템을 생성할 때 관리를 위해 지정한 도메인 관리자 또는 사용자 지정 그룹입니다.

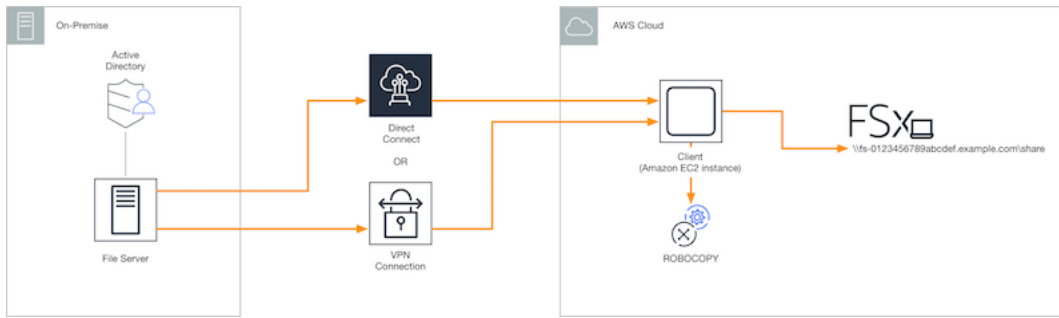

## Robocopy를 사용한 파일 마이그레이션

다음 절차를 사용하여 온프레미스 파일 시스템의 기존 파일을 FSx for Windows File Server 파일 시스템으로 마이그레이션할 수 있습니다.

Robocopy를 사용하여 기존 파일을 Amazon FSx로 마이그레이션하는 방법

1. Amazon FSx 파일 시스템과 동일한 Amazon VPC에서 Windows Server 2016 Amazon EC2 인스턴스를 시작합니다.
2. Amazon EC2 인스턴스에 연결합니다. 자세한 내용은 Windows 인스턴스용 Amazon EC2 사용 설명서의 [Windows 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요.
3. 명령 프롬프트를 열고 다음과 같이 기존 파일 서버(온프레미스 또는 인 AWS)의 소스 파일 공유를 드라이브 문자(예: *Y:*)에 매핑합니다. 이 과정에서 온프레미스 Active Directory의 도메인 관리자 그룹 구성원에 대한 보안 인증 정보를 제공합니다.

```
C:\>net use Y: \\fileserver1.mydata.com\localdata /user:mydata.com\Administrator
Enter the password for 'fileserver1.mydata.com': _

Drive Y: is now connected to \\fileserver1.mydata.com\localdata.

The command completed successfully.
```

4. 다음과 같이 Amazon FSx 파일 시스템의 대상 파일 공유를 Amazon EC2 인스턴스의 다른 드라이브 문자(예: *Z:*)에 매핑합니다. 이 과정에서 온프레미스 Active Directory의 도메인 관리자 그룹과 Amazon FSx 파일 시스템의 관리자 그룹에 속하는 사용자 계정에 대한 보안 인증 정보를 제공합니다. AWS 관리형 Microsoft AD에 조인된 파일 시스템의 경우 해당 그룹은 **입니디AWS Delegated FSx Administrators**. 자체 관리형 Microsoft AD에서 해당 그룹은 파일 시스템을 생성할 때 관리를 위해 지정한 **Domain Admins** 또는 사용자 지정 그룹입니다.

자세한 내용은 [Robocopy를 사용한 파일 마이그레이션을 위한 사전 조건의 소스 및 대상 파일 시스템 접근성 요구 사항](#) 표를 참조하세요.

```
C:\>net use Z: \\amznfsxabcdef1.mydata.com\share /user:mydata.com\Administrator
Enter the password for 'amznfsxabcdef1.mydata.com': _
```

```
Drive Z: is now connected to \\amznfsxabcdef1.mydata.com\share.
```

```
The command completed successfully.
```

5. 컨텍스트 메뉴에서 관리자 권한으로 실행을 선택합니다. 관리자 권한으로 명령 프롬프트 또는 Windows PowerShell을 열고 다음 Robocopy 명령을 실행하여 소스 공유에서 대상 공유로 파일을 복사합니다.

ROBOCOPY 명령은 데이터 전송 프로세스를 제어할 수 있는 여러 옵션이 있는 유연한 파일 전송 유틸리티입니다. 이 ROBOCOPY 명령 프로세스로 인해 소스 공유의 모든 파일 및 디렉터리가 Amazon FSx 대상 공유로 복사됩니다. 복사본에는 파일 및 폴더 NTFS ACL, 속성, 타임스탬프, 소유자 정보 및 감사 정보가 보존됩니다.

```
robocopy Y:\ Z:\ /copy:DATSOU /secfix /e /b /MT:8
```

앞의 예제 명령에서는 다음 요소와 옵션을 사용합니다.

- Y - 온프레미스 Active Directory 포리스트 mydata.com에 있는 소스 공유를 나타냅니다.
- Z - Amazon FSx의 대상 공유 \\amznfsxabcdef1.mydata.com\share를 나타냅니다.
- /copy - 복사할 다음 파일 속성을 지정합니다.
  - D - 데이터
  - A - 속성
  - T - 타임스탬프
  - S - NTFS ACL
  - O - 소유자 정보
  - U - 감사 정보.
- /secfix - 모든 파일, 심지어 건너뛰는 파일까지 파일 보안을 수정합니다.
- /e - 빈 디렉터리를 포함한 하위 디렉터리를 복사합니다.
- /b - NTFS ACL이 현재 사용자에게 대한 권한을 거부하는 경우에도 Windows의 백업 및 복원 권한을 사용하여 파일을 복사합니다.
- /MT:8 - 멀티스레드 복사를 수행하는 데 사용할 스레드 수를 지정합니다.

**Note**

연결이 느리거나 불안정한 상태에서 큰 파일을 복사하는 경우 /b 옵션 대신 /zb 옵션을 robocopy와 함께 사용하여 재시작 가능 모드를 활성화할 수 있습니다. 재시작 가능 모드를 사용하면 대용량 파일의 전송이 중단되는 경우 전체 파일을 처음부터 다시 복사하지 않고 전송 중간에 후속 Robocopy 작업을 재개할 수 있습니다. 재시작 가능 모드를 활성화하면 데이터 전송 속도를 줄일 수 있습니다.

## 온프레미스 파일 공유 구성을 Amazon FSx로 마이그레이션

다음 절차를 사용하여 기존 파일 공유 설정을 Amazon FSx로 마이그레이션할 수 있습니다. 이 절차에서 소스 파일 서버는 Amazon FSx로의 마이그레이션 대상이 되는 파일 공유 구성을 가진 파일 서버입니다.

**Note**

파일 공유 구성을 마이그레이션하기 전에 먼저 파일을 Amazon FSx로 마이그레이션하세요. 자세한 내용은 [기존 파일 스토리지를 FSx for Windows File Server로 마이그레이션](#) 단원을 참조하십시오.

### 기존 파일 공유를 FSx for Windows File Server로 마이그레이션

1. 소스 파일 서버의 컨텍스트 메뉴에서 관리자 권한으로 실행을 선택합니다. 관리자 권한으로 Windows PowerShell을 엽니다.
2. PowerShell에서 다음 명령을 실행하여 소스 파일 서버의 파일 공유를 SmbShares.xml이라는 이름의 파일로 내보냅니다. 이 예제에서 F:를 파일 공유를 내보내는 파일 서버의 드라이브 문자로 바꿉니다.

```
$shareFolder = Get-SmbShare -Special $false | ? { $_.Path -like "F:\*" }
$shareFolder | Export-Clixml -Path F:\SmbShares.xml
```

3. Amazon FSx 파일 시스템이 D:\share에 있으므로 F:(사용자의 드라이브 문자)에 대한 모든 참조를 D:\share로 대체하여 SmbShares.xml 파일을 편집합니다.
4. 기존 파일 공유 구성을 FSx for Windows File Server로 가져옵니다. 대상 Amazon FSx 파일 시스템 및 소스 파일 서버에 액세스할 수 있는 클라이언트에서 저장된 파일 공유 구성을 복사합니다. 그런 다음, 다음 명령을 사용하여 변수로 가져옵니다.

```
$shares = Import-Clixml -Path F:\SmbShares.xml
```

5. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 FSx for Windows File Server 파일 서버에서 파일 공유를 생성하는데 필요한 보안 인증 객체를 준비합니다.

대화형 방식으로 보안 인증 객체를 생성하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
$credential = Get-Credential
```

AWS Secrets Manager 리소스를 사용하여 자격 증명 객체를 생성하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
$credential = ConvertFrom-Json -InputObject (Get-SECSecretValue -SecretId
  $AdminSecret).SecretString
$FSxAdminUserCredential = (New-Object PSredential($credential.UserName,(ConvertTo-
  SecureString $credential.Password -AsPlainText -Force)))
```

6. 다음 스크립트를 사용하여 파일 공유 구성을 Amazon FSx 파일 서버로 마이그레이션합니다.

```
$FSxAcceptedParameters = ("ContinuouslyAvailable", "Description",
  "ConcurrentUserLimit", "CTimeout", "FolderEnumerationMode", "CachingMode",
  "FullAccess", "ChangeAccess", "ReadAccess", "NoAccess", "SecurityDescriptor",
  "Path", "Name", "EncryptData")
ForEach ($item in $shares) {
  $param = @{};
  Foreach ($property in $item.psObject.properties) {
    if ($property.Name -In $FSxAcceptedParameters) {
      $param[$property.Name] = $property.Value
    }
  }
  Invoke-Command -ConfigurationName FSxRemoteAdmin -ComputerName
  amznfsxxxxxxxxxx.corp.com -ErrorVariable errmsg -ScriptBlock { New-FSxSmbShare -
  Credential $Using:credential @Using:param }
}
```

# 온프레미스 DNS 구성을 FSx for Windows File Server로 마이그레이션

FSx for Windows File Server는 파일 시스템의 데이터에 액세스하는 데 사용할 수 있는 모든 파일 시스템에 기본 도메인 이름 시스템(DNS) 이름을 제공합니다. 또한 대체 DNS 이름을 Amazon FSx 파일 시스템의 DNS 별칭으로 구성하여 원하는 DNS 이름을 사용하여 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다.

DNS 별칭을 사용하면 온프레미스에서 Amazon FSx로 파일 시스템 스토리지를 마이그레이션할 때 기존 DNS 이름을 사용하여 Amazon FSx에 저장된 데이터에 계속 액세스할 수 있습니다. 이렇게 하면 Amazon FSx로 마이그레이션할 때 DNS 이름을 사용하는 도구 또는 애플리케이션을 업데이트할 필요가 없습니다. 새 파일 시스템을 생성하고 백업에서 새 파일 시스템을 생성할 때 기존 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 DNS 별칭을 연결할 수 있습니다. 언제든지 한 번에 파일 시스템에 최대 50개의 DNS 별칭을 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 [DNS 별칭 관리](#) 단원을 참조하십시오.

별칭 이름은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 정규화된 도메인 이름(FQDN)(예: `accounting.example.com`) 형식으로 지정해야 합니다.
- 영숫자 및 하이픈(-)을 포함할 수 있습니다.
- 하이픈으로 시작되거나 끝날 수 없습니다.
- 숫자로 시작될 수 있습니다.

DNS 별칭 이름의 경우 Amazon FSx는 영문자가 지정된 방법(대문자, 소문자 또는 이스케이프 코드)과 관계없이 영문자를 소문자(a~z)로 저장합니다.

다음 절차는 Amazon FSx 콘솔, CLI 및 API를 사용하여 기존 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 DNS 별칭을 연결하는 방법을 설명합니다. 백업에서의 새 파일 시스템을 포함하여 새 파일 시스템을 생성할 때 DNS 별칭을 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 [DNS 별칭을 파일 시스템과 연결](#) 섹션을 참조하세요.

DNS 별칭을 기존 파일 시스템과 연결(콘솔)

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
2. 파일 시스템으로 이동하여 DNS 별칭과 연결할 Windows 파일 시스템을 선택합니다.
3. 네트워크 및 보안 탭에서 DNS 별칭의 관리를 선택하여 DNS 별칭 관리 대화 상자를 엽니다.

**Manage DNS aliases** [X]

Associate new DNS aliases

transactions.corp.example.com

Specify up to 50 aliases separated with commas, or put each on a new line.

Associate

**Current DNS aliases (1)** [Refresh] [Disassociate]

filesystem.domain.name.com [Search] < 1 > [Settings]

<input type="checkbox"/>	DNS name	Status
<input type="checkbox"/>	financials.corp.example.com [Copy]	Available

If you associate or disassociate DNS aliases, your file system will experience a temporary loss of availability.

Close

4. 새 별칭 연결 상자에서, 연결하려는 DNS 별칭을 입력합니다.
5. 연결을 선택하여 파일 시스템에 별칭을 추가합니다.

현재 별칭 목록에서 연결한 별칭의 상태를 모니터링할 수 있습니다. 상태가 사용 가능으로 표시되면 별칭이 파일 시스템과 연결됩니다(이 프로세스에는 최대 2.5분이 소요될 수 있음).

#### DNS 별칭을 기존 파일 시스템과 연결(CLI)

- `associate-file-system-aliases` CLI 명령 또는 [AssociateFileSystemAliases](#) API 작업을 사용하여 DNS 별칭을 기존 파일 시스템과 연결합니다.

다음 CLI 요청은 별칭 두 개를 지정된 파일 시스템과 연결합니다.

```
aws fsx associate-file-system-aliases \
  --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \
```

```
--aliases financials.corp.example.com transfers.corp.example.com
```

응답은 Amazon FSx가 파일 시스템과 연결하는 별칭의 상태를 보여줍니다.

```
{
  "Aliases": [
    {
      "Name": "financials.corp.example.com",
      "Lifecycle": CREATING
    },
    {
      "Name": "transfers.corp.example.com",
      "Lifecycle": CREATING
    }
  ]
}
```

연결 중인 별칭의 상태를 모니터링하려면 `describe-file-system-aliases` CLI 명령 ([DescribeFileSystemAliases](#)는 동일한 API 작업을) 사용합니다. Lifecycle의 별칭 값이 '사용 가능'이면 이를 사용하여 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다(이 프로세스에는 최대 2.5분이 소요될 수 있음).

## Amazon FSx for Windows File Server로 작업 축소

온프레미스 파일 스토리지, 파일 공유 구성 및 DNS 구성을 마이그레이션한 후 다음 단계는 작업을 FSx for Windows File Server 파일 시스템으로 축소하는 것입니다. FSx for Windows File Server 파일 시스템으로 전환하려면 다음 단계를 수행합니다.

- 전환을 준비합니다.
  - 원래 파일 시스템에서 SMB 클라이언트의 연결을 일시적으로 끊습니다.
  - 최종 파일 및 파일 공유 구성 동기화를 수행합니다.
- Amazon FSx 파일 시스템의 서비스 보안 주체 이름(SPN)을 구성합니다.
- Amazon FSx 파일 시스템을 가리키도록 DNS CNAME 레코드를 업데이트합니다.

각 단계를 수행하는 절차는 다음 섹션에 나와 있습니다.

주제

- [Amazon FSx로 전환하기 위한 준비](#)
- [Kerberos 인증에 대한 SPN 구성](#)
- [Amazon FSx 파일 시스템의 DNS CNAME 레코드 업데이트](#)

## Amazon FSx로 전환하기 위한 준비

Amazon FSx 파일 시스템으로 전환을 준비하기 위해 다음을 수행해야 합니다.

- 원본 파일 시스템에 기록하는 모든 클라이언트의 연결을 끊습니다.
- AWS DataSync 또는 Robocopy를 사용하여 최종 파일 동기화를 수행합니다. 자세한 내용은 [기존 파일 스토리지를 FSx for Windows File Server로 마이그레이션](#) 단원을 참조하십시오.
- 최종 파일 및 공유 구성 동기화를 수행합니다. 자세한 내용은 [온프레미스 파일 공유 구성을 Amazon FSx로 마이그레이션](#) 단원을 참조하십시오.

## Kerberos 인증에 대한 SPN 구성

Amazon FSx에서 Kerberos 기반 인증 및 전송 중 암호화를 사용하는 것이 좋습니다. Kerberos는 파일 시스템에 액세스하는 클라이언트에게 가장 안전한 인증을 제공합니다. DNS 별칭을 사용하여 Amazon FSx에 액세스하는 클라이언트에 대해 Kerberos 인증을 활성화하려면 Amazon FSx 파일 시스템의 Active Directory 컴퓨터 객체에서 DNS 별칭에 해당하는 서비스 보안 주체 이름(SPN)을 추가해야 합니다.

Kerberos 인증에는 두 개의 필수 SPN이 있습니다.

```
HOST/alias
HOST/alias.domain
```

예를 들어 별칭이 `finance.domain.com`인 경우 두 개의 필수 SPN은 다음과 같습니다.

```
HOST/finance
HOST/finance.domain.com
```

SPN은 한 번에 하나의 Active Directory 컴퓨터 객체와만 연결할 수 있습니다. 원본 파일 시스템의 Active Directory 컴퓨터 객체에 대해 구성된 DNS 이름의 기존 SPN이 있는 경우 Amazon FSx 파일 시스템용 SPN을 생성하기 전에 해당 SPN을 삭제해야 합니다.

다음 절차는 기존 SPN을 찾고, 삭제하고, Amazon FSx 파일 시스템의 Active Directory 컴퓨터 객체를 위한 새 SPN을 생성하는 방법을 설명합니다.

### 필수 PowerShell Active Directory 모듈 설치

1. Amazon FSx 파일 시스템이 조인되어 있는 Active Directory에 조인된 Windows 인스턴스에 로그인합니다.
2. 관리자 권한으로 PowerShell을 엽니다.
3. 다음 명령을 사용하여 PowerShell Active Directory 모듈을 설치합니다.

```
Install-WindowsFeature RSAT-AD-PowerShell
```

원본 파일 시스템의 Active Directory 컴퓨터 개체에서 기존 DNS 별칭 SPN을 찾아 삭제

1. 다음 명령을 사용하여 기존 SPN을 모두 찾습니다. *alias\_fqdn*를 [온프레미스 DNS 구성을 FSx for Windows File Server로 마이그레이션](#)에서 파일 시스템과 연결한 DNS 별칭으로 바꿉니다.

```
## Find SPNs for original file system's AD computer object
$ALIAS = "alias_fqdn"
SetSPN /Q ("HOST/" + $ALIAS)
SetSPN /Q ("HOST/" + $ALIAS.Split(".")[0])
```

2. 다음 예제 스크립트를 사용하여 이전 단계에서 반환된 기존 HOST SPN을 삭제합니다.
  - *alias\_fqdn*을 [온프레미스 DNS 구성을 FSx for Windows File Server로 마이그레이션](#)에서 파일 시스템과 연결한 전체 DNS 별칭으로 바꿉니다.
  - *file\_system\_dns\_name*을 원본 파일 시스템의 DNS 이름으로 바꿉니다.

```
## Delete SPNs for original file system's AD computer object
$Alias = "alias_fqdn"
$FileSystemDnsName = "file_system_dns_name"
$FileSystemHost = (Resolve-DnsName ${FileSystemDnsName} | Where Type -eq 'A')
[0].Name.Split(".")[0]
$FSxAdComputer = (Get-AdComputer -Identity ${FileSystemHost})

SetSPN /D ("HOST/" + ${Alias}) ${FSxAdComputer}.Name
SetSPN /D ("HOST/" + ${Alias}.Split(".")[0]) ${FSxAdComputer}.Name
```

3. [온프레미스 DNS 구성을 FSx for Windows File Server로 마이그레이션](#)에서 파일 시스템과 연결한 각 DNS 별칭에 대해 이 단계를 반복합니다.

### Amazon FSx 파일 시스템의 Active Directory 컴퓨터 객체에 SPN 설정

1. 다음 명령을 실행하여 Amazon FSx 파일 시스템의 새 SPN을 설정합니다.
  - *file\_system\_DNS\_name*을 Amazon FSx가 파일 시스템에 할당한 DNS 이름으로 바꿉니다.

Amazon FSx 콘솔에서 파일 시스템의 DNS 이름을 찾으려면 파일 시스템을 선택하여 파일 시스템을 선택합니다. 파일 시스템 세부 정보 페이지의 네트워크 및 보안 창을 선택합니다. 또한 [DescribeFileSystems](#) API 작업의 응답에서 DNS 이름을 가져올 수도 있습니다.

- *alias\_fqdn*을 [온프레미스 DNS 구성을 FSx for Windows File Server로 마이그레이션](#)에서 파일 시스템과 연결한 전체 DNS 별칭으로 바꿉니다.

```
## Set SPNs for FSx file system AD computer object
$FSxDnsName = "file_system_DNS_name"
$Alias = "alias_fqdn"
$FileSystemHost = (Resolve-DnsName $FSxDnsName | Where Type -eq 'A')
[0].Name.Split(".")[0]
$FSxAdComputer = (Get-AdComputer -Identity $FileSystemHost)

Set-AdComputer -Identity $FSxAdComputer -Add @{"msDS-
AdditionalDnsHostname"="$Alias"}
SetSpn /S ("HOST/" + $Alias.Split('.')[0]) $FSxAdComputer.Name
SetSpn /S ("HOST/" + $Alias) $FSxAdComputer.Name
```

#### Note

DNS 별칭에 대한 SPN이 원본 파일 시스템의 컴퓨터 객체의 AD에 있는 경우 Amazon FSx 파일 시스템에 대한 SPN 설정이 실패합니다. 기존 SPN 검색 및 삭제에 대한 자세한 내용은 [원본 파일 시스템의 Active Directory 컴퓨터 개체에서 기존 DNS 별칭 SPN을 찾아 삭제](#) 섹션을 참조하세요.

2. 다음 예제 스크립트를 사용하여 DNS 별칭에 대해 새 SPN이 구성되었는지 확인합니다. 응답에 두 개의 호스트 SPN인 HOST/*alias* 및 HOST/*alias\_fqdn*이 포함되어 있는지 확인합니다.

`file_system_dns_name`을 Amazon FSx가 파일 시스템에 할당한 DNS 이름으로 바꿉니다. Amazon FSx 콘솔에서 파일 시스템의 DNS 이름을 찾으려면 파일 시스템을 선택하고 파일 시스템을 선택한 다음 파일 시스템 세부 정보 페이지의 네트워크 및 보안 창을 선택합니다.

또한 [DescribeFileSystems](#) API 작업의 응답에서 DNS 이름을 가져올 수도 있습니다.

```
## Verify SPNs on FSx file system AD computer object
$FileSystemDnsName = "file_system_dns_name"
$FileSystemHost = (Resolve-DnsName ${FileSystemDnsName} | Where Type -eq 'A')
[0].Name.Split(".")[0]
$FSxAdComputer = (Get-AdComputer -Identity ${FileSystemHost})
SetSpn /L ${FSxAdComputer}.Name
```

3. [온프레미스 DNS 구성을 FSx for Windows File Server로 마이그레이션](#)에서 파일 시스템과 연결한 각 DNS 별칭에 대해 이전 단계를 반복합니다.

#### Note

Active Directory에서 다음과 같은 그룹 정책 객체(GPO)를 설정하여 DNS 별칭으로 파일 시스템에 연결하는 클라이언트가 Kerberos 인증 및 전송 중 암호화를 사용하도록 할 수 있습니다.

- NTLM 제한: 원격 서버로 나가는 NTLM 트래픽
- NTLM 제한: NTLM 인증을 위한 원격 서버 예외 추가

자세한 내용은 연습 5: DNS 별칭을 사용하여 파일 시스템에 액세스의 [그룹 정책 객체\(GPOs\)를 사용하여 Kerberos 인증 적용](#) 섹션을 참조하세요.

## Amazon FSx 파일 시스템의 DNS CNAME 레코드 업데이트

파일 시스템에 맞게 SPN을 적절히 구성한 후에는 원본 파일 시스템으로 확인된 각 DNS 레코드를 Amazon FSx 파일 시스템의 기본 DNS 이름으로 확인되는 DNS 레코드로 교체하여 Amazon FSx로 전환할 수 있습니다.

필수 PowerShell cmdlet 설치

1. DNS 관리 권한이 있는 그룹의 멤버인 사용자로 Amazon FSx 파일 시스템이 조인된 Active Directory에 조인된 Windows 인스턴스에 로그인합니다( AWS 관리형 Microsoft Active Directory의

AWS 위임된 도메인 이름 시스템 관리자, 자체 관리형 Active Directory에서 DNS 관리 권한을 위임한 도메인 관리자 또는 다른 그룹).

자세한 내용은 [Amazon EC2 사용 설명서의 Windows 인스턴스에 연결](#)을 참조하세요.

2. 관리자 권한으로 PowerShell을 엽니다.
3. 이 절차의 지침을 수행하려면 PowerShell DNS 서버 모듈이 필요합니다. 다음 명령을 사용하여 설치합니다.

```
Install-WindowsFeature RSAT-DNS-Server
```

### 기존 DNS CNAME 레코드 업데이트

1. 다음 스크립트는 *alias\_fqdn*에 대한 기존 DNS CNAME 레코드를 Amazon FSx 파일 시스템의 컴퓨터 객체로 업데이트합니다. 찾지 못했다면 Amazon FSx 파일 시스템의 기본 DNS 이름으로 확인되는 DNS 별칭 *alias\_fqdn*에 대한 새 DNS CNAME 레코드를 생성합니다.

스크립트를 실행하려면 다음과 같이 하세요.

- *alias\_fqdn*을 파일 시스템에 연결한 DNS 별칭으로 바꿉니다.
- *file\_system\_dns\_name*을 Amazon FSx가 파일 시스템에 할당한 기본 DNS 이름으로 바꿉니다.

```
$Alias="alias_fqdn"
$FSxDnsName="file_system_dns_name"
$AliasHost=$Alias.Split('.')[0]
$ZoneName=((Get-WmiObject Win32_ComputerSystem).Domain)
$DnsServerComputerName = (Resolve-DnsName $ZoneName -Type NS | Where Type -eq 'A' |
  Select -ExpandProperty Name)[0]

Add-DnsServerResourceRecordCName -Name $AliasHost -ComputerName
  $DnsServerComputerName -HostNameAlias $FSxDnsName -ZoneName $ZoneName
```

2. [온프레미스 DNS 구성을 FSx for Windows File Server로 마이그레이션](#)에서 파일 시스템에 연결한 각 DNS 별칭에 대해 이전 단계를 반복합니다.

# Windows File Server용 FSx 파일 시스템 모니터링

모니터링은 FSx for Windows File Server 및 AWS 솔루션의 안정성, 가용성 및 성능을 유지하는 데 중요한 부분입니다. 장애가 발생할 경우 보다 쉽게 디버깅할 수 있도록 AWS 솔루션의 모든 부분에서 모니터링 데이터를 수집해야 합니다. 하지만 FSx for Windows File Server 모니터링을 시작하기 전에 다음 질문에 대한 답변을 포함하는 모니터링 계획을 작성해야 합니다.

- 모니터링의 목표
- 모니터링할 리소스
- 이러한 리소스를 모니터링하는 빈도
- 사용할 모니터링 도구
- 모니터링 작업을 수행할 사람
- 문제 발생 시 알려야 할 대상

FSx for Windows File Server의 로깅 및 모니터링에 대한 자세한 내용은 다음 주제를 참조하세요.

주제

- [자동 및 수동 모니터링](#)
- [Amazon CloudWatch를 사용한 모니터링](#)
- [AWS CloudTrail을 사용하여 Amazon FSx for Windows File Server API 호출 로깅](#)

## 자동 및 수동 모니터링

AWS 는 FSx for Windows File Server를 모니터링하는 데 사용할 수 있는 다양한 도구를 제공합니다. 이들 도구 중에는 모니터링을 자동으로 수행하도록 구성할 수 있는 도구도 있지만, 수동 작업이 필요한 도구도 있습니다. 모니터링 작업은 최대한 자동화하는 것이 좋습니다.

### 자동 모니터링 도구

다음과 같은 자동 모니터링 도구를 사용하여 FSx for Windows File Server를 관찰하고 문제 발생 시 보고할 수 있습니다.

- Amazon CloudWatch 경보 – 지정한 기간 동안 단일 지표를 감시하고, 여러 기간에 대해 지정된 임계값과 관련하여 지표 값을 기준으로 하나 이상의 작업을 수행합니다. 이 작업은 Amazon Simple

Notification Service(Amazon SNS) 주제 또는 Amazon EC2 Auto Scaling 정책에 전송되는 알림입니다. CloudWatch 경보는 특정 상태에 있다는 이유만으로는 작업을 호출하지 않습니다. 상태가 변경되고 지정한 기간 동안 유지되어야 합니다. 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch를 사용한 모니터링](#)을 참조하십시오.

- Amazon CloudWatch Logs – AWS CloudTrail 또는 기타 소스의 로그 파일을 모니터링, 저장 및 액세스합니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch Logs 사용 설명서의 [Amazon CloudWatch Logs란?](#) 섹션을 참조하세요.
- AWS CloudTrail 로그 모니터링 - 계정 간에 로그 파일을 공유하고, CloudTrail 로그 파일을 CloudWatch Logs로 전송하여 실시간으로 모니터링하고, Java로 로그 처리 애플리케이션을 작성하고, CloudTrail에서 전송한 후 로그 파일이 변경되지 않았는지 확인합니다. 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서의 [CloudTrail 로그 파일 작업](#)을 참조하세요.

## 수동 모니터링 도구

FSx for Windows File Server 모니터링의 또 한 가지 중요한 부분은 Amazon CloudWatch 경보에 포함되지 않는 항목을 수동으로 모니터링해야 한다는 점입니다. FSx for Windows File Server, CloudWatch 및 기타 AWS 콘솔 대시보드는 AWS 환경 상태를 at-a-glance 볼 수 있습니다.

Amazon FSx 모니터링 및 성능 대시보드는 다음을 보여줍니다.

- 현재 경고 및 CloudWatch 경보
- 파일 시스템 활동 요약
- 파일 시스템 스토리지 용량 및 활용도
- 파일 서버 및 스토리지 볼륨 성능
- CloudWatch 경보

Amazon CloudWatch 대시보드는 다음 정보를 표시합니다.

- 현재 경보 및 상태
- 경보 및 리소스 그래프
- 서비스 상태

또한 CloudWatch를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- [사용자 지정 대시보드](#)를 만들어 사용하는 서비스 모니터링

- 지표 데이터를 그래프로 작성하여 문제를 해결하고 추세 파악
- 모든 AWS 리소스 지표를 검색하고 검색합니다.
- 문제에 대해 알려주는 경보 생성 및 편집

Amazon FSx 모니터링 및 성능 대시보드에 대한 자세한 내용은 [파일 시스템 지표 사용](#) 섹션을 참조하세요.


## Amazon CloudWatch를 사용한 모니터링

FSx for Windows File Server에서 원시 데이터를 수집하여 읽기 가능하며 실시간에 가까운 지표로 처리하는 Amazon CloudWatch를 통해 FSx for Windows File Server 파일 시스템을 모니터링할 수 있습니다. 이러한 통계는 15개월간 유지되므로 기록 정보를 보고 웹 애플리케이션이나 파일 시스템이 어떻게 실행되고 있는지 전체적으로 파악할 수 있습니다.

FSx for Windows File Server는 다음 도메인에 CloudWatch 지표를 게시합니다.

- 네트워크 I/O 지표는 파일 시스템에 액세스하는 클라이언트와 파일 서버 간의 활동을 측정합니다.
- 파일 서버 지표는 네트워크 처리량 사용률, 파일 서버 CPU 및 메모리, 파일 서버 디스크 처리량 및 IOPS 사용률을 측정합니다.
- 디스크 I/O 지표는 파일 서버와 스토리지 볼륨 간의 활동을 측정합니다.
- 스토리지 볼륨 지표는 HDD 스토리지 볼륨의 디스크 처리량 사용률과 SSD 스토리지 볼륨의 IOPS 사용률을 측정합니다.
- 스토리지 용량 지표는 데이터 중복 제거로 인한 스토리지 절감을 포함하여 스토리지 사용량을 측정합니다.

다음 다이어그램은 FSx for Windows File Server 파일 시스템, 해당 구성 요소 및 지표 도메인을 보여줍니다.

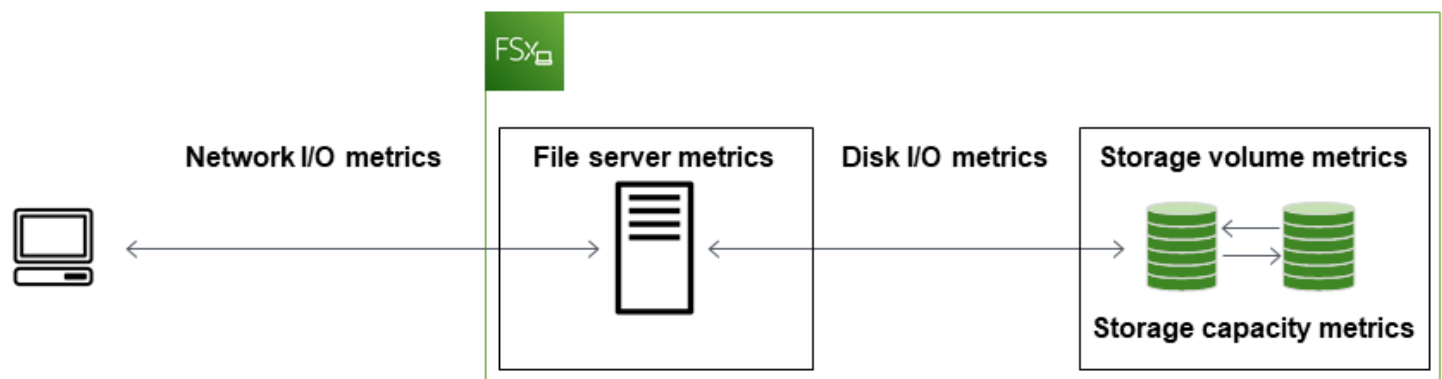

기본적으로 Amazon FSx for Windows File Server는 1분 간격으로 CloudWatch에 지표 데이터를 전송합니다. 단, 5분 간격으로 전송되는 다음 지표는 예외입니다.

- FileServerDiskThroughputBalance
- FileServerDiskIopsBalance

CloudWatch에 대한 자세한 내용은 Amazon CloudWatch 사용 설명서의 [Amazon CloudWatch란 무엇인가요?](#)를 참조하세요.

파일 시스템 유지 관리 또는 인프라 구성 요소 교체 중에는 단일 AZ 파일 시스템에 대한 지표가 게시되지 않고, 기본 파일 서버와 보조 파일 서버 간의 장애 조치 및 페일백 중에는 다중 AZ 파일 시스템에 대한 지표가 게시되지 않을 수 있습니다.

일부 Amazon FSx CloudWatch 지표는 원시 바이트로 보고됩니다. 바이트는 단위의 십진수나 이진수에 반올림되지 않습니다.

#### 주제

- [CloudWatch 지표 및 차원](#)
- [파일 시스템 지표 사용](#)
- [성능 경고 및 권장 사항](#)
- [파일 시스템 지표에 액세스하기](#)
- [CloudWatch 경보 생성](#)

## CloudWatch 지표 및 차원

FSx for Windows File Server는 모든 파일 시스템에 대해 Amazon CloudWatch의 AWS/FSx 네임스페이스에 다음과 같은 지표를 게시합니다.

- DataReadBytes
- DataWriteBytes
- DataReadOperations
- DataWriteOperations
- MetadataOperations
- FreeStorageCapacity

FSx for Windows File Server는 처리량 용량이 32MBps 이상으로 구성된 파일 시스템을 위해 다음에 설명된 지표를 Amazon CloudWatch의 AWS/FSx 네임스페이스에 게시합니다.

## 네트워크 I/O 지표

AWS/FSx 네임스페이스에는 다음 네트워크 I/O 지표가 포함되어 있습니다.

지표	설명
DataReadBytes	파일 시스템에 액세스하는 클라이언트의 읽기 작업에 대한 바이트 수입니다.  단위: 바이트  유효한 통계: Sum
DataWriteBytes	파일 시스템에 액세스하는 클라이언트의 쓰기 작업에 대한 바이트 수입니다.  단위: 바이트  유효한 통계: Sum
DataReadOperations	파일 시스템에 액세스하는 클라이언트의 읽기 작업 수입니다.  단위: 개  유효한 통계: Sum
DataWriteOperations	파일 시스템에 액세스하는 클라이언트의 쓰기 작업 수입니다.  단위: 개  유효한 통계: Sum
MetadataOperations	파일 시스템에 액세스하는 클라이언트의 메타데이터 작업 수입니다.  단위: 개  유효한 통계: Sum

지표	설명
ClientConnections	클라이언트와 파일 서버 간의 활성 연결 수입니다. 단위: 개

## 파일 서버 지표

AWS/FSx 네임스페이스에는 다음과 같은 파일 서버 지표가 포함되어 있습니다.

지표	설명
NetworkThroughputUtilization	프로비저닝된 한도의 백분율로 나타낸 파일 시스템의 네트워크 처리량입니다. 이 지표는 클라이언트 I/O, 데이터 중복 제거와 같은 고객 예약 작업, 새도우 복사본과 같은 고객 지원 기능, 다중 AZ 복제 및 유지 관리 작업과 같은 시스템 백그라운드 활동을 포함하여 파일 시스템의 모든 네트워크 활동을 반영합니다. 단위: 백분율
CPUUtilization	파일 서버의 CPU 리소스 사용률입니다. 단위: 백분율
MemoryUtilization	파일 서버의 메모리 리소스 사용률입니다. 단위: 백분율
FileServerDiskThroughputUtilization	파일 서버와 스토리지 볼륨 간의 디스크 처리량(처리량 용량에 따라 결정된 프로비저닝된 한도의 백분율)입니다. 단위: 백분율
FileServerDiskThroughputBalance	파일 서버와 스토리지 볼륨 간의 디스크 처리량에 사용할 수 있는 버스트 크레딧의 비율입니다. 처리량 용량이 256MBps 이하로 프로비저닝된 파일 시스템에 유효합니다.

지표	설명
	단위: 백분율
FileServerDiskIopsUtilization	파일 서버와 스토리지 볼륨 간의 디스크 IOPS(처리량 용량에 따라 결정된 프로비저닝된 한도의 백분율)입니다.  단위: 백분율
FileServerDiskIopsBalance	파일 서버와 스토리지 볼륨 간의 디스크 IOPS에 사용할 수 있는 버스트 크레딧의 비율입니다. 처리량 용량이 256MBps 이하로 프로비저닝된 파일 시스템에 유효합니다.  단위: 백분율

## 디스크 I/O 지표

AWS/FSx 네임스페이스에는 다음 디스크 I/O 지표가 포함되어 있습니다.

지표	설명
DiskReadBytes	스토리지 볼륨에 액세스하는 읽기 작업의 바이트 수입니다.  단위: 바이트  유효 통계: Sum
DiskWriteBytes	스토리지 볼륨에 액세스하는 쓰기 작업의 바이트 수입니다.  단위: 바이트  유효 통계: Sum
DiskReadOperations	스토리지 볼륨에 액세스하는 파일 서버의 읽기 작업 수입니다.  단위: 개  유효한 통계: Sum

지표	설명
DiskWrite Operations	스토리지 볼륨에 액세스하는 파일 서버의 쓰기 작업 수입니다.  단위: 개  유효한 통계: Sum

## FSx for Windows File 볼륨 지표

AWS/FSx 네임스페이스에는 다음 스토리지 볼륨 지표가 포함되어 있습니다.

지표	설명
DiskThroughputUtilization	(HDD만 해당) 파일 서버와 스토리지 볼륨 간의 디스크 처리량(스토리지 볼륨에 따라 결정된 프로비저닝된 한도의 백분율)입니다.  단위: 백분율
DiskThroughputBalance	(HDD만 해당) 스토리지 볼륨의 디스크 처리량에 사용할 수 있는 버스트 크레딧의 비율입니다.  단위: 백분율
DiskIopsUtilization	(SSD만 해당) 파일 서버와 스토리지 볼륨 간의 디스크 IOPS(스토리지 볼륨에 따라 결정된 프로비저닝된 IOPS 한도의 백분율)입니다.  단위: 백분율

## 스토리지 용량 지표

AWS/FSx 네임스페이스에는 다음 스토리지 용량 지표가 포함되어 있습니다.

지표	설명
FreeStorageCapacity	사용 가능한 스토리지 용량 크기입니다.

지표	설명
	단위: 바이트  유효한 통계: Average, Minimum
StorageCapacityUtilization	사용된 물리적 스토리지 용량(총 스토리지 용량의 백분율)입니다.  단위: 백분율
DeduplicationSavedStorage	데이터 중복 제거(활성화된 경우)를 통해 절감되는 스토리지 공간의 양입니다.  단위: 바이트

## FSx for Windows File Server 지표의 네임스페이스 및 차원


FSx for Windows File Server 지표는 FSx 네임스페이스를 사용하며 단일 측정기준인 `FileSystemId`에 대한 지표를 제공합니다. [describe-file-systems](#) AWS CLI 명령 또는 [DescribeFileSystems](#) API 명령을 사용하여 파일 시스템의 ID를 찾을 수 있습니다. 파일 시스템 ID는 `fs-0123456789abcdef0`의 형식을 사용합니다.

## 파일 시스템 지표 사용

각 Amazon FSx 파일 시스템에는 다음과 같은 두 가지 기본 아키텍처 구성 요소가 있습니다.

- 파일 시스템에 액세스하는 클라이언트에 데이터를 제공하는 파일 서버.
- 파일 시스템의 데이터를 호스팅하는 스토리지 볼륨.

FSx for Windows File Server는 파일 시스템의 파일 서버 및 스토리지 볼륨에 대한 성능 및 리소스 사용률을 추적하는 CloudWatch의 지표를 보고합니다. 다음 다이어그램은 해당 아키텍처 구성 요소가 포함된 Amazon FSx 파일 시스템과, 모니터링에 사용할 수 있는 성능 및 리소스 CloudWatch 지표를 보여줍니다. 지표 세트에 표시된 주요 속성은 해당 지표의 용량을 결정하는 파일 시스템 속성입니다. 해당 속성을 조정하면 해당 지표 세트에 대한 파일 시스템의 성능이 수정됩니다.

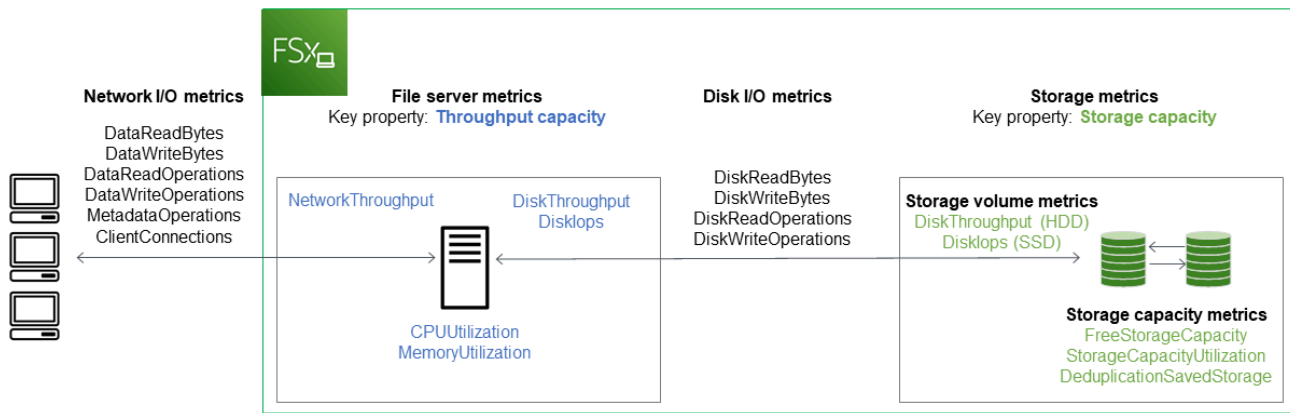

Amazon FSx 콘솔의 모니터링 및 성능 패널을 사용하면 다음 표에 설명된 FSx for Windows File Server CloudWatch 지표를 볼 수 있습니다.

모니터링 및 성능 패널	방법	차트	관련 지표
	...파일 시스템의 총 IOPS를 어떻게 확인하나요?	총 IOPS	합계(DataReadOperations + DataWriteOperations + MetadataOperations) / 기간(초)
요약	...파일 시스템의 총 처리량을 어떻게 확인하나요?	총 처리량	합계(DataReadBytes + DataWriteBytes) / 기간(초)
	...파일 시스템에서 사용 가능한 스토리지 용량을 어떻게 확인하나요?	사용 가능한 스토리지 용량	FreeStorageCapacity
	...클라이언트와 파일 서버 간에 설정된 연결 수를 어떻게 확인하나요?	클라이언트 연결	ClientConnections
스토리지	...물리적 디스크 공간 사용량(파일 시스템의 총 스토리지 용량의 백분율)을 어떻게 확인하나요?	스토리지 용량 사용률	StorageCapacityUtilization

모니터링 및 성능 패널	방법	차트	관련 지표
	...데이터 중복 제거로 절감되는 물리적 디스크 공간의 양을 어떻게 확인하나요?	데이터 중복 제거를 통해 절감된 스토리지	DeduplicationSavedStorage
	...파일 시스템에 액세스하는 클라이언트의 네트워크 처리량(프로비저닝된 한도 대비 백분율)을 어떻게 확인하나요?	네트워크 처리량 사용률	NetworkThroughputUtilization <sup>1</sup>
	...파일 서버와 스토리지 볼륨 간의 디스크 처리량(처리량 용량에 따라 결정된 프로비저닝된 한도의 백분율)을 어떻게 확인하나요?	디스크 처리량 사용률	FileServerDiskThroughputUtilization <sup>1</sup>
	...파일 서버와 스토리지 볼륨 간의 디스크 처리량에 사용할 수 있는 버스트 크레딧의 비율을 어떻게 확인하나요?	디스크 처리량 버스트 밸런스	FileServerDiskThroughputBalance
성능 - 파일 서버	...파일 서버와 스토리지 볼륨 간의 디스크 IOPS 양(처리량 용량에 따라 결정된 프로비저닝된 한도의 백분율)을 어떻게 확인하나요?	디스크 IOPS 사용률	FileServerDiskIopsUtilization
	...파일 서버와 스토리지 볼륨 간의 디스크 IOPS에 사용할 수 있는 버스트 크레딧의 비율을 어떻게 확인하나요?	디스크 IOPS 버스트 밸런스	FileServerDiskIopsBalance
	...파일 서버의 CPU 사용률을 어떻게 확인하나요?	CPU 사용률	CPUUtilization
	...파일 서버의 메모리 사용률을 어떻게 확인하나요?	메모리 사용률	MemoryUtilization

모니터링 및 성능 패널	방법	차트	관련 지표
성능 - 스토리지 볼륨	...스토리지 볼륨에 액세스하는 작업의 처리량(HDD 스토리지 용량에 따라 결정된 프로비저닝된 한도의 백분율)을 어떻게 확인하나요?	디스크 처리량 사용률(HDD)	DiskThroughputUtilization
	...HDD 스토리지 볼륨에 액세스하는 작업의 처리량에 사용할 수 있는 버스트 크레딧의 비율을 어떻게 확인하나요?	디스크 처리량 버스트 밸런스(HDD)	DiskThroughputBalance <sup>2</sup>
	...스토리지 볼륨에 액세스하는 작업의 IOPS(HDD 스토리지 용량에 따라 결정된 프로비저닝된 한도의 백분율)을 어떻게 확인하나요?	디스크 IOPS 사용률(HDD)	$SUM(DiskReadOperations + DiskWriteOperations) / Period(초) / (12 * TiB \text{에서 프로비저닝된 HDD 스토리지 용량})$
	...스토리지 볼륨에 액세스하는 작업의 IOPS(SSD 스토리지 용량에 따라 결정된 프로비저닝된 한도의 백분율)을 어떻게 확인하나요?	디스크 IOPS 사용률(SSD)	DiskIopsUtilization

**Note**

<sup>1</sup>예상치 못한 워크로드 스파이크는 물론 백그라운드 Windows 스토리지 작업(예: 스토리지 동기화, 중복 제거 또는 새도우 복사본)에 대비해 충분한 예비 처리량 용량을 확보하려면 평균 처리량 용량 사용률을 50% 미만으로 유지하는 것이 좋습니다.

<sup>2</sup>HDD 스토리지 볼륨은 워크로드에 따라 상당한 성능 변화를 경험할 수 있습니다. IOPS 또는 처리량이 갑자기 급증하면 디스크 성능이 저하될 수 있습니다. 자세한 내용은 [HDD 버스트 성능](#) 단원을 참조하십시오.

## 성능 경고 및 권장 사항

FSx for Windows는 처리량 용량이 32MBps 이상으로 구성된 파일 시스템에 대한 성능 경고를 제공합니다. Amazon FSx는 CloudWatch 지표 세트 중 하나가 연속된 여러 데이터 포인트에 대해 미리 정해진 임계값에 도달하거나 이를 초과할 때마다 CloudWatch 지표 세트에 대한 경고를 표시합니다. 이러한 경고는 파일 시스템 성능을 최적화하는 데 사용할 수 있는 실행 가능한 권장 사항을 제공합니다.

모니터링 및 성능 대시보드의 여러 영역에서 경고에 액세스할 수 있습니다. 모든 활성 또는 최신 Amazon FSx 성능 경고와 경보 상태인 파일 시스템에 대해 구성된 모든 CloudWatch 경보가 요약 섹션의 모니터링 및 성능 패널에 표시됩니다. 이 경고는 지표 그래프가 표시되는 대시보드 섹션에도 표시됩니다.

모든 Amazon FSx 지표에 대해 CloudWatch 경보를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [CloudWatch 경보 생성](#) 섹션을 참조하세요.

성능 경고를 사용하면 파일 시스템 성능을 개선할 수 있습니다.

Amazon FSx는 파일 시스템 성능을 최적화하는 데 사용할 수 있는 실행 가능한 권장 사항을 제공합니다. 이러한 권장 사항은 잠재적인 성능 병목 현상을 해결할 수 있는 방법을 설명합니다. 활동이 계속될 것으로 예상되거나 이로 인해 파일 시스템 성능이 저하되는 경우 권장 조치를 취할 수 있습니다. 경고를 트리거한 지표에 따라 다음 표에 설명된 대로 파일 시스템의 처리량 용량 또는 스토리지 용량을 늘려 경고를 해결할 수 있습니다.

이 지표에 대한 경고가 있는 경우	조치
네트워크 처리량 - 사용률	
파일 서버 > 디스크 IOPS - 사용률	
파일 서버 > 디스크 처리량 - 사용률	<a href="#">처리량 용량 늘리기</a>
파일 서버 > 디스크 IOPS - 버스트 밸런스	
파일 서버 > 디스크 처리량 - 버스트 밸런스	
스토리지 용량 사용률	<a href="#">스토리지 용량 늘리기</a>
스토리지 볼륨 > 디스크 처리량 - 사용률(HDD)	<a href="#">스토리지 용량을 늘리거나 SDD 스토리지 유형으로 전환</a>
스토리지 볼륨 > 디스크 처리량 - 버스트 밸런스(HDD)	<a href="#">스토리지 용량을 늘리거나 SDD 스토리지 유형으로 전환</a>

이 지표에 대한 경고가 있는 경우	조치
스토리지 볼륨 > 디스크 IOPS – 사용률 (SSD)	<a href="#">SSD IOPS 늘리기</a>

### Note

특정 파일 시스템 이벤트는 디스크 I/O 성능 리소스를 사용하므로 잠재적으로 성능 경고를 트리거할 수 있습니다. 예제:

- [스토리지 용량 증가 및 파일 시스템 성능](#)에 설명된 대로 스토리지 용량 확장의 최적화 단계에서 디스크 처리량이 증가할 수 있습니다.
- 다중 AZ 파일 시스템의 경우 처리량 용량 확장, 하드웨어 교체 또는 가용 영역 중단과 같은 이벤트로 인해 자동 장애 조치 및 페일백 이벤트가 발생합니다. 이 기간 동안 발생하는 모든 데이터 변경 사항은 기본 및 보조 파일 서버 간에 동기화되어야 하며, Windows Server는 디스크 I/O 리소스를 소비할 수 있는 데이터 동기화 작업을 실행합니다. 자세한 내용은 [처리량 용량 관리](#) 단원을 참조하십시오.

파일 시스템 성능에 대한 자세한 내용은 [FSx for Windows File Server 성능](#) 섹션을 참조하세요.

## 파일 시스템 지표에 액세스하기

다음과 같은 방법으로 CloudWatch 대한 Amazon FSx 지표를 확인할 수 있습니다.


- Amazon FSx 콘솔
- CloudWatch 콘솔
- 클라우드워치 CLI
- CloudWatch API

다음의 절차는 다양한 도구를 사용하여 파일 시스템의 지표에 액세스하는 방법을 설명합니다.

Amazon FSx 콘솔을 사용하여 파일 시스템 지표 확인

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
2. 파일 시스템 세부 정보 페이지를 표시하려면 탐색 창에서 파일 시스템을 선택합니다.
3. 표시할 지표가 있는 파일 시스템을 선택합니다.

#### 4. 파일 시스템의 지표에 대한 그래프를 보려면 두 번째 패널에서 모니터링 및 성능을 선택합니다.

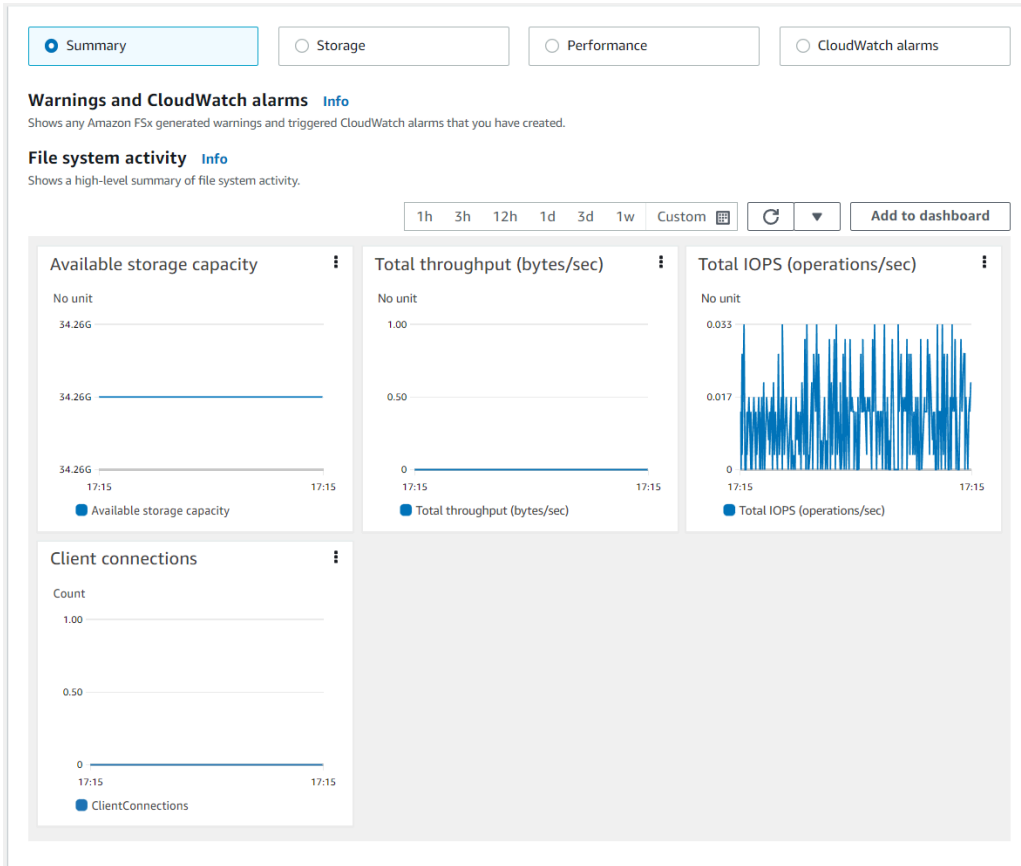


- 요약 지표는 기본적으로 표시되며, 파일 시스템 활동 지표와 함께 모든 활성 경고 및 CloudWatch 경보를 보여줍니다.
- 스토리지를 선택하면 용량 및 사용률 지표가 표시됩니다.
- 성능을 선택하면 파일 서버 및 스토리지 성능 지표가 표시됩니다.
- CloudWatch 경보를 선택하면 파일 시스템에 구성된 모든 경보의 그래프가 표시됩니다.


자세한 내용은 [파일 시스템 지표 사용](#) 섹션을 참조하세요.

#### CloudWatch 콘솔에서 지표 보기

1. Amazon CloudWatch 콘솔의 지표 페이지에서 파일 시스템 지표를 보려면 Amazon FSx 콘솔의 모니터링 및 성능 패널에 있는 지표로 이동합니다.
2. 다음 이미지와 같이 지표 그래프의 오른쪽 상단에 있는 작업 메뉴에서 지표에서 보기를 선택합니다.

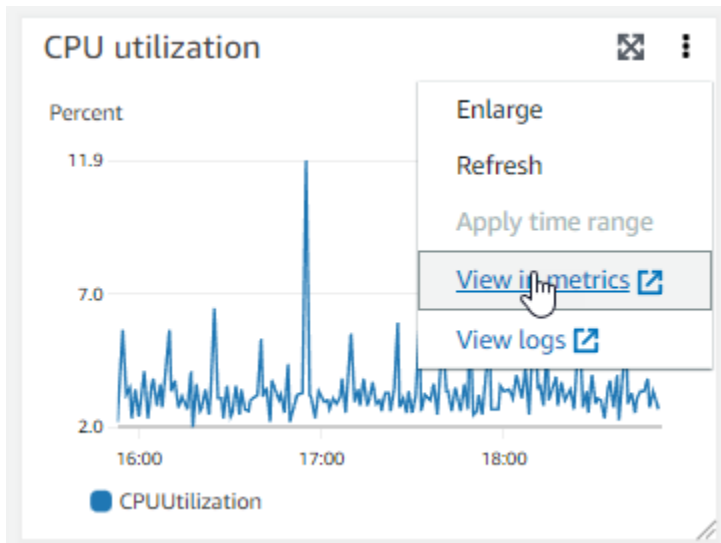

그러면 CloudWatch 콘솔에서 지표 페이지가 열리고 다음 이미지와 같이 지표 그래프가 표시됩니다.

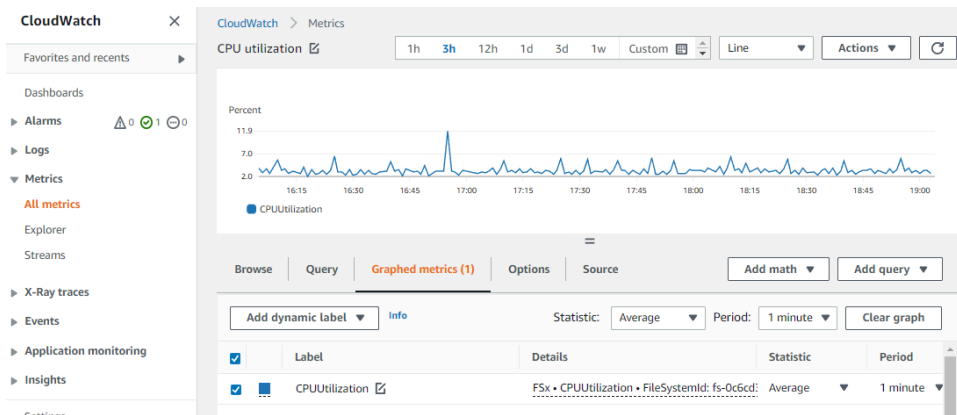

## CloudWatch 대시보드에 지표 추가

1. CloudWatch 콘솔의 대시보드에 FSx for Windows 파일 시스템 지표 세트를 추가하려면 Amazon FSx 콘솔의 모니터링 및 성능 패널에서 지표 세트(요약, 스토리지 또는 성능)를 선택합니다.
2. 패널 오른쪽 상단에서 대시보드에 추가를 선택하면 CloudWatch 콘솔이 열립니다.
3. 목록에서 기존 CloudWatch 대시보드를 선택하거나 새 대시보드를 생성합니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch 사용 설명서의 [Amazon CloudWatch 대시보드 사용](#)을 참조하세요.

## 에서 지표에 액세스하려면 AWS CLI

- [list-metrics](#) 명령과 `--namespace "AWS/FSx"` 네임스페이스를 사용합니다. 자세한 내용은 [AWS CLI 명령 참조](#)를 참조하세요.

```
$ aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/FSx"
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/FSx"
{
  "Metrics": [
    {
      "Namespace": "AWS/FSx",
      "MetricName": "DataWriteOperationTime",
      "Dimensions": [
        {
          "Name": "FileSystemId",
          "Value": "fs-09a106ebc3a0bb087"
        }
      ]
    },
    {
      "Namespace": "AWS/FSx",
      "MetricName": "CapacityPoolWriteBytes",
      "Dimensions": [
        {
          "Name": "VolumeId",
          "Value": "fsvol-0cb2281509f5db3c2"
        },
        {
          "Name": "FileSystemId",
          "Value": "fs-09a106ebc3a0bb087"
        }
      ]
    },
    {
      "Namespace": "AWS/FSx",
      "MetricName": "DiskReadBytes",
      "Dimensions": [
        {
          "Name": "FileSystemId",
          "Value": "fs-09a106ebc3a0bb087"
        }
      ]
    },
    {
      "Namespace": "AWS/FSx",
      "MetricName": "CompressionRatio",
      "Dimensions": [
        {
```

```

        "Name": "FileSystemId",
        "Value": "fs-0f84c9a176a4d7c92"
    }
  ],
},
.
.
.
}

```

## CloudWatch API 사용

### CloudWatch API에서 지표에 액세스

- [GetMetricStatistics](#)를 호출합니다. 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch API 참조](#)를 참조하세요.

## CloudWatch 경보 생성

경보 상태가 변경되면 Amazon SNS 메시지를 전송하는 CloudWatch 경보를 만들 수 있습니다. 경보는 지정한 기간에 단일 지표를 감시하고 여러 기간에 지정된 임계값에 대한 지표 값을 기준으로 작업을 하나 이상 수행합니다. 이 작업은 Amazon SNS 주제 또는 Auto Scaling 정책으로 전송되는 알림입니다.

경보는 지속적인 상태 변경에 대해서만 작업을 호출합니다. CloudWatch 경보는 특정 상태에 있다는 이유만으로는 작업을 호출하지 않습니다. 상태가 변경되고 지정한 기간 동안 유지되어야 합니다. Amazon FSx 콘솔 또는 Amazon CloudWatch 콘솔에서 경보를 생성할 수 있습니다.

다음 절차에서는 콘솔, AWS CLI 및 API를 사용하여 Amazon FSx 경보를 생성하는 방법을 설명합니다.

### CloudWatch 알람 설정하기(콘솔)

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 파일 시스템을 선택한 다음 경보를 생성할 파일 시스템을 선택합니다.
3. 작업 메뉴를 선택하고 세부 정보 보기를 선택합니다.
4. 요약 페이지에서 모니터링 및 성능을 선택합니다.
5. CloudWatch 경보를 선택합니다.
6. CloudWatch 경보 생성을 선택합니다. 그러면 CloudWatch 콘솔로 리디렉션됩니다.
7. 지표 선택을 선택하고 다음을 선택합니다.

8. 지표 섹션에서 FSx를 선택합니다.
9. 파일 시스템 지표를 선택하고 경보를 설정하려는 지표를 선택한 다음, 지표 선택을 선택합니다.
10. 조건 섹션에서 경보에 적용할 조건을 선택한 후 다음을 선택합니다.

**Note**

파일 시스템 유지 관리 중에는 단일 AZ 파일 시스템에 대한 지표가 게시되지 않고, 기본 파일 서버와 보조 파일 서버 간의 장애 조치 및 페일백 중에는 다중 AZ 파일 시스템에 대한 지표가 게시되지 않을 수 있습니다. 불필요하고 오해의 소지가 있는 경보 조건 변경을 방지하고 누락된 데이터 포인트에 대해 복원력을 갖도록 경보를 구성하려면 Amazon CloudWatch 사용 설명서의 [CloudWatch 경보가 누락된 데이터를 처리하는 방법 구성](#)을 참조하세요.

11. 경보 상태가 작업을 트리거할 때 CloudWatch에서 이메일 또는 SNS 알림을 보내도록 하려면 경보 상태가 발생할 때마다 경보 상태를 선택합니다.

SNS 주제 선택에서 기존 SNS 주제를 선택합니다. 주제 생성을 선택한 경우 새 이메일 구독 목록에 대한 명칭 및 이메일 주소를 설정할 수 있습니다. 이 목록은 향후 경보를 위해 필드에 저장되고 표시됩니다. 다음을 선택합니다.

**Note**

새 Amazon SNS 주제를 생성하기 위해 주제 생성을 사용할 경우 이메일 주소는 알림을 받기 전에 검증되어야 합니다. 이메일은 경보가 경보 상태에 입력될 때만 전송됩니다. 이러한 경보 상태 변경이 이메일이 검증되기 전에 발생할 경우에는 알림을 받지 못합니다.

12. 지표에 대한 이름, 설명, 항상 값을 입력하고 다음을 선택합니다.
13. 미리 보기 및 생성 페이지에서 생성하려는 경보를 검토한 다음 경보 생성을 선택합니다.

CloudWatch 콘솔을 사용하여 경보를 설정하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> CloudWatch 콘솔을 엽니다.
2. 경보 생성을 선택하여 경보 생성 마법사를 시작합니다.
3. FSx 지표를 선택하고 Amazon FSx 지표를 스크롤하여 경보를 생성할 지표를 찾습니다. 이 대화 상자에서 Amazon FSx 지표만 표시하려면 파일 시스템의 파일 시스템 ID를 검색합니다. 경보를 생성할 지표를 선택하고 다음을 선택합니다.

4. 지표에 대한 Name, Description, Whenever 값을 입력합니다.
5. 경보 상태에 도달할 때 CloudWatch에서 이메일을 보내도록 하려면 이 경보가 발생할 경우 항상에서 상태가 ALARM입니다.를 선택합니다. 다음 주소로 알림 전송에서 기존 SNS 주제를 선택합니다. 주제 생성을 선택한 경우 새 이메일 구독 목록에 대한 명칭 및 이메일 주소를 설정할 수 있습니다. 이 목록은 향후 경보를 위해 필드에 저장되고 표시됩니다.

#### Note

새 Amazon SNS 주제를 생성하기 위해 주제 생성을 사용할 경우 이메일 주소는 알림을 받기 전에 검증되어야 합니다. 이메일은 경보가 경보 상태에 입력될 때만 전송됩니다. 이러한 경보 상태 변경이 이메일이 검증되기 전에 발생할 경우에는 알림을 받지 못합니다.

6. 이제 경보 미리 보기 영역에서 생성할 경보를 미리 볼 수 있습니다. 경보 생성을 선택합니다.

#### CloudWatch 알람 설정하기(CLI)

- [put-metric-alarm](#)을 호출합니다. 자세한 내용은 [AWS CLI 명령 참조](#)를 참조하세요.

#### 경보를 설정하려면( API)

- [PutMetricAlarm](#)를 호출합니다. 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch API 참조](#)를 참조하세요.

## AWS CloudTrail을 사용하여 Amazon FSx for Windows File Server API 호출 로깅

Amazon FSx for Windows File Server는 Amazon FSx에서 사용자, 역할 또는 AWS 서비스가 수행한 작업에 대한 레코드를 제공하는 서비스인 AWS CloudTrail과 통합됩니다. CloudTrail은 Amazon FSx에 대한 모든 API 호출을 이벤트로 캡처합니다. 캡처되는 호출에는 Amazon FSx 콘솔로부터의 호출과 Amazon FSx API 작업에 대한 코드 호출이 포함됩니다. 추적을 생성하면 Amazon FSx 이벤트를 포함한 CloudTrail 이벤트를 지속적으로 Amazon S3 버킷에 배포할 수 있습니다. 추적을 구성하지 않은 경우에도 CloudTrail 콘솔의 이벤트 기록에서 최신 이벤트를 볼 수 있습니다. CloudTrail에서 수집한 정보를 사용하여 Amazon FSx에 수행된 요청, 요청이 수행된 IP 주소, 요청을 수행한 사람, 요청이 수행된 시간 및 추가 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

CloudTrail에 대한 자세한 내용은 [AWS CloudTrail 사용 설명서](#)를 참조하세요.

## CloudTrail의 Amazon FSx 정보

CloudTrail은 계정 생성 시 AWS 계정에서 사용되도록 설정됩니다. Amazon FSx에서 활동이 수행되면 해당 활동은 이벤트 기록에서 다른 AWS 서비스 이벤트와 함께 CloudTrail 이벤트에 기록됩니다. AWS 계정에서 최신 이벤트를 확인, 검색 및 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 [CloudTrail 이벤트 기록을 사용하여 이벤트 보기](#)를 참조하세요.

Amazon FSx의 이벤트를 포함하여 AWS 계정에 이벤트를 지속적으로 기록하려면 추적을 생성합니다. CloudTrail은 추적을 사용하여 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송할 수 있습니다. 콘솔에서 추적을 생성하면 기본적으로 모든 AWS 리전에 추적이 적용됩니다. 추적은 AWS 파티션에 있는 모든 리전의 이벤트를 로깅하고 지정된 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송합니다. 추가적으로, CloudTrail 로그에서 수집된 이벤트 데이터를 추가 분석 및 처리하도록 다른 AWS 서비스를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 자료를 참조하세요.

- [추적 생성 개요](#)
- [CloudTrail 지원 서비스 및 통합](#)
- [CloudTrail에 대한 Amazon SNS 알림 구성](#)
- [여러 리전에서 CloudTrail 로그 파일 받기 및 여러 계정에서 CloudTrail 로그 파일 받기](#)

모든 Amazon FSx 작업은 CloudTrail에서 로깅되며 [Amazon FSx API 참조](#)에 설명되어 있습니다. 예를 들어 CreateFileSystem, CreateBackup, TagResource 작업을 직접 호출하면 CloudTrail 로그 파일에 항목이 생성됩니다.

모든 이벤트 또는 로그 항목에는 요청을 생성했던 사용자에 대한 정보가 포함됩니다. ID 정보를 이용하면 다음을 쉽게 판단할 수 있습니다.

- 요청을 루트로 했는지 아니면 AWS Identity and Access Management(IAM) 사용자 보안 인증으로 했는지 여부입니다.
- 역할 또는 페더레이션 사용자에게 대한 임시 보안 인증을 사용하여 요청이 생성되었는지 여부.
- 다른 AWS 서비스에서 요청했는지.

자세한 내용은 [CloudTrail userIdentity 요소](#)를 참조하세요.

## Amazon FSx 로그 파일 항목 이해

추적이란 지정한 S3 버킷에 이벤트를 로그 파일로 입력할 수 있게 하는 구성입니다. CloudTrail 로그 파일에는 하나 이상의 로그 항목이 포함될 수 있습니다. 이벤트는 모든 소스의 단일 요청을 나타내며 요

청된 작업, 작업 날짜와 시간, 요청 파라미터 등에 대한 정보를 포함합니다. CloudTrail 로그 파일은 퍼블릭 API 직접 호출의 주문 스택 트레이스가 아니므로 특정 순서로 표시되지 않습니다.

다음 예제는 콘솔에서 파일 시스템의 태그를 만들 경우 진행되는 TagResource 작업에 대한 CloudTrail 로그 항목을 보여줍니다.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:root",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2018-11-14T22:36:07Z"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2018-11-14T22:36:07Z",
  "eventSource": "fsx.amazonaws.com",
  "eventName": "TagResource",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "console.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "resourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/fs-ab12cd34ef56gh789"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "aEXAMPLE-abcd-1234-56ef-b4cEXAMPLE51",
  "eventID": "bEXAMPLE-g112-3f5h-3sh4-ab6EXAMPLE9p",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "2018-03-01",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}
```

다음 예는 콘솔에서 파일 시스템의 태그를 삭제할 경우 진행되는 UntagResource 작업에 대한 CloudTrail 로그 항목을 보여줍니다.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:root",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2018-11-14T23:40:54Z"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2018-11-14T23:40:54Z",
  "eventSource": "fsx.amazonaws.com",
  "eventName": "UntagResource",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "console.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "resourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/fs-
ab12cd34ef56gh789"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "aEXAMPLE-abcd-1234-56ef-b4cEXAMPLE51",
  "eventID": "bEXAMPLE-gl12-3f5h-3sh4-ab6EXAMPLE9p",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "2018-03-01",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}
```

# Amazon FSx의 보안

의 클라우드 보안 AWS 이 최우선 순위입니다. AWS 고객은 보안에 가장 민감한 조직의 요구 사항을 충족하도록 구축된 데이터 센터 및 네트워크 아키텍처의 이점을 누릴 수 있습니다.

보안은 AWS 와 사용자 간의 공동 책임입니다. [공동 책임 모델](#)은 이를 클라우드의 보안과 클라우드 내 보안으로 설명합니다.

- 클라우드 보안 - AWS 는 Amazon Web Services Cloud에서 AWS 서비스를 실행하는 인프라를 보호할 책임이 있습니다. 는 안전하게 사용할 수 있는 서비스 AWS 도 제공합니다. 서드 파티 감사원은 정기적으로 [AWS 규정 준수 프로그램](#)의 일환으로 보안 효과를 테스트하고 검증합니다. Amazon FSx for Windows File Server에 적용되는 규정 준수 프로그램에 대한 자세한 내용은 [규정 준수 프로그램 제공 범위 내AWS 서비스](#)를 참조하세요.
- 클라우드의 보안 - 사용자의 책임은 사용하는 AWS 서비스에 따라 결정됩니다. 또한 귀하는 귀사의 데이터 민감도, 귀사의 요구 사항, 관련 법률 및 규정을 비롯한 기타 요소에 대해서도 책임이 있습니다.

이 설명서는 Amazon FSx for Windows File Server를 사용할 때 공동 책임 모델을 적용하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다. 다음 주제에서는 보안 및 규정 준수 목적에 맞게 Amazon FSx for Windows File Server를 구성하는 방법을 보여줍니다. 또한 Amazon FSx for Windows File Server 리소스를 모니터링하고 보호하는 데 도움이 되는 다른 AWS 서비스를 사용하는 방법을 알아봅니다.

## 주제

- [Amazon FSx for Windows File Server의 데이터 보호](#)
- [Windows ACL을 사용한 파일 및 폴더 수준 액세스 제어](#)
- [Amazon VPC를 사용한 파일 시스템 액세스 제어](#)
- [파일 액세스 감사를 사용하여 최종 사용자 액세스 로깅](#)
- [Amazon FSx for Windows File Server를 위한 자격 증명 및 액세스 관리](#)
- [Amazon FSx for Windows File Server의 규정 준수 확인](#)
- [Amazon FSx for Windows File Server 및 인터페이스 VPC 엔드포인트](#)

## Amazon FSx for Windows File Server의 데이터 보호

AWS [공동 책임 모델](#) Amazon FSx for Windows File Server의 데이터 보호에 적용됩니다. 이 모델에 설명된 대로 AWS 는 모든를 실행하는 글로벌 인프라를 보호할 책임이 있습니다 AWS 클라우드. 사용자

는 이 인프라에 호스팅되는 콘텐츠에 대한 통제 권한을 유지할 책임이 있습니다. 사용하는 AWS 서비스의 보안 구성과 관리 태스크에 대한 책임도 사용자에게 있습니다. 데이터 프라이버시에 대한 자세한 내용은 [데이터 프라이버시 FAQ](#) 참조하세요. 유럽의 데이터 보호에 대한 자세한 내용은 [일반 데이터 보호 규정\(GDPR\) 센터](#)를 참조하세요.

데이터 보호를 위해 자격 증명을 보호하고 AWS 계정 AWS IAM Identity Center 또는 AWS Identity and Access Management (IAM)를 사용하여 개별 사용자를 설정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 개별 사용자에게 자신의 직무를 충실히 이행하는 데 필요한 권한만 부여됩니다. 또한 다음과 같은 방법으로 데이터를 보호하는 것이 좋습니다.

- 각 계정에 다중 인증(MFA)을 사용합니다.
- SSL/TLS를 사용하여 AWS 리소스와 통신합니다. TLS 1.2는 필수이며 TLS 1.3을 권장합니다.
- 를 사용하여 API 및 사용자 활동 로깅을 설정합니다 AWS CloudTrail. CloudTrail 추적을 사용하여 AWS 활동을 캡처하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서의 [CloudTrail 추적 작업을 참조하세요](#).
- 내부의 모든 기본 보안 제어와 함께 AWS 암호화 솔루션을 사용합니다 AWS 서비스.
- Amazon S3에 저장된 민감한 데이터를 검색하고 보호하는 데 도움이 되는 Amazon Macie와 같은 고급 관리형 보안 서비스를 사용합니다.
- 명령줄 인터페이스 또는 API를 AWS 통해 액세스할 때 FIPS 140-3 검증 암호화 모듈이 필요한 경우 FIPS 엔드포인트를 사용합니다. 사용 가능한 FIPS 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 [연방 정보 처리 표준\(FIPS\) 140-3](#)을 참조하세요.

고객의 이메일 주소와 같은 기밀 정보나 중요한 정보는 태그나 이름 필드와 같은 자유 형식 텍스트 필드에 입력하지 않는 것이 좋습니다. 여기에는 FSx for Windows File Server 또는 기타 AWS 서비스에서 콘솔 AWS CLI, API 또는 AWS SDKs를 사용하여 작업하는 경우가 포함됩니다. 이름에 사용되는 태그 또는 자유 형식 텍스트 필드에 입력하는 모든 데이터는 청구 또는 진단 로그에 사용될 수 있습니다. 외부 서버에 URL을 제공할 때 해당 서버에 대한 요청을 검증하기 위해 자격 증명을 URL에 포함해서는 안 됩니다.

## FSx for Windows File Server의 데이터 암호화

Amazon FSx for Windows File Server는 저장 데이터의 암호화와 전송 중 데이터의 암호화를 지원합니다. Amazon FSx 파일 시스템을 생성할 때 저장 데이터 암호화가 자동으로 활성화됩니다. 전송 중 데이터의 암호화는 SMB 프로토콜 3.0 이상을 지원하는 컴퓨팅 인스턴스에 매핑된 파일 공유에서 지원됩니다. Amazon FSx는 애플리케이션을 수정할 필요 없이 파일 시스템에 액세스할 때 SMB 암호화를 사용하여 전송 중 데이터를 자동으로 암호화합니다.

## 암호화를 사용해야 하는 경우

조직이 유틸리티 상태의 데이터 및 메타데이터 암호화를 요구하는 기업 정책이나 규제 정책을 준수해야 하는 경우 전송 중 데이터 암호화를 사용하여 파일 시스템을 마운트하는 암호화된 파일 시스템을 생성하는 것이 좋습니다.

저장 데이터 및 저장 메타데이터의 암호화를 요구하는 기업 또는 규제 정책이 조직에 적용되는 경우 저장 데이터는 자동으로 암호화됩니다. 또한 전송 중 데이터 암호화를 사용해 파일 시스템을 마운트하여 전송 중 데이터 암호화를 활성화하는 것이 좋습니다.

## 저장 데이터의 암호화

모든 Amazon FSx 파일 시스템은 유틸리티 상태에서 AWS Key Management Service (AWS KMS)를 사용하여 관리되는 키로 암호화됩니다. 데이터는 파일 시스템에 기록되기 전에 자동으로 암호화되고 읽기 중에 자동으로 복호화됩니다. Amazon FSx는 해당 프로세스를 투명하게 처리하기 때문에 애플리케이션을 수정할 필요가 없습니다.

Amazon FSx는 유틸리티 Amazon FSx 데이터 및 메타데이터 암호화에 업계 표준인 AES-256 암호화 알고리즘을 사용합니다. 자세한 내용은 AWS Key Management Service 개발자 안내서의 [암호화 기초](#)를 참조하세요.

### Note

AWS 키 관리 인프라는 FIPS(Federal Information Processing Standards) 140-2 승인 암호화 알고리즘을 사용합니다. 이 인프라는 미국 국립 표준 기술 연구소(NIST) 800-57 표준의 권장 사항에 부합됩니다.

## Amazon FSx의 사용 방식 AWS KMS

Amazon FSx는 키 관리를 AWS KMS 위해와 통합됩니다. Amazon FSx는 AWS KMS key 를 사용하여 파일 시스템을 암호화합니다. 사용자는 파일 시스템(데이터 및 메타데이터 모두)을 암호화하고 해독하는 데 사용되는 KMS 키를 선택합니다. KMS 키에 대한 권한을 활성화, 비활성화, 취소할 수 있습니다. KMS 키는 다음 두 가지 유형 중 하나가 될 수 있습니다.

- AWS 관리형 키 – 기본 KMS 키로 무료로 사용할 수 있습니다.
- 고객 관리형 키 – 여러 사용자나 서비스에 대한 키 정책 및 권한을 구성할 수 있는 가장 유연한 KMS 키입니다. 고객 관리형 키 생성에 대한 자세한 내용은 AWS Key Management Service 개발자 안내서의 [키 생성](#)을 참조하세요.

고객 관리형 키를 데이터 암호화 및 암호화 해제의 KMS 키로 사용하면 키 교체를 활성화할 수 있습니다. 키 교체를 활성화하면 AWS KMS 가 매년 1회 키를 자동 교체합니다. 또한 고객 관리형 키를 사용하면 KMS 키에 대한 액세스를 비활성화, 재활성화, 삭제, 취소하는 시기를 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 개발자 안내서의 [교체 AWS KMS keys](#)를 참조하세요. AWS Key Management Service

## 에 대한 Amazon FSx 키 정책 AWS KMS

키 정책은 KMS 키에 대한 액세스를 제어하는 기본 방법입니다. 키 정책에 대한 자세한 내용은 AWS Key Management Service 개발자 안내서의 [AWS KMS의 키 정책 사용](#)을 참조하세요. 다음 목록은 유틸리티 시 암호화된 파일 시스템에 대해 Amazon FSx에서 지원하는 모든 AWS KMS관련 권한을 설명합니다.

- kms:Encrypt – (선택 사항) 일반 텍스트를 사이퍼텍스트로 암호화합니다. 이 권한은 기본 키 정책에 포함되어 있습니다.
- kms:Decrypt – (필수 사항) 사이퍼텍스트를 암호화 해제합니다. 사이퍼텍스트는 이전에 암호화한 일반 텍스트입니다. 이 권한은 기본 키 정책에 포함되어 있습니다.
- kms:ReEncrypt – (선택 사항) 클라이언트 측에서 데이터의 일반 텍스트를 노출하지 않으면서 새 KMS 키로 서버 측의 데이터를 암호화합니다. 먼저 데이터를 복호화한 후 다시 암호화합니다. 이 권한은 기본 키 정책에 포함되어 있습니다.
- kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext – (필수 사항) KMS 키로 암호화된 데이터 암호화 키를 반환합니다. 이 권한은 kms:GenerateDataKey\* 아래 기본 키 정책에 포함되어 있습니다.
- kms:CreateGrant – (필수 사항) 특정 조건 하에 키를 사용할 수 있는 사람을 지정할 수 있도록 키에 권한을 추가합니다. 이런 권한 부여는 키 정책을 대체하는 권한 메커니즘입니다. 권한 부여에 대한 자세한 내용은 AWS Key Management Service 개발자 안내서의 [권한 부여 사용](#)을 참조하세요. 이 권한은 기본 키 정책에 포함되어 있습니다.
- kms:DescribeKey – (필수 사항) 지정한 KMS 키에 대한 세부 정보를 제공합니다. 이 권한은 기본 키 정책에 포함되어 있습니다.
- kms:ListAliases – (선택 사항) 계정의 모든 키 별칭을 나열합니다. 콘솔을 사용해 암호화된 파일 시스템을 생성하는 경우, 이 권한이 KMS 키 목록을 채웁니다. 최상의 사용자 경험을 제공하기 위해 이 권한을 사용하는 것이 좋습니다. 이 권한은 기본 키 정책에 포함되어 있습니다.

## 전송 중 데이터 암호화

전송 중 데이터의 암호화는 SMB 프로토콜 3.0 이상을 지원하는 컴퓨팅 인스턴스에 매핑된 파일 공유에서 지원됩니다. 여기에는 Windows Server 2012와 Windows 8 이후 모든 Windows 버전과 Samba 클라이언트 버전 4.2 이상이 설치된 모든 Linux 클라이언트가 포함됩니다. Amazon FSx for Windows File

Server는 애플리케이션을 수정할 필요 없이 파일 시스템에 액세스할 때 SMB 암호화를 사용하여 전송 중 데이터를 자동으로 암호화합니다.

SMB 암호화는 AES-128-GCM 또는 AES-128-CCM(클라이언트가 SMB 3.1.1을 지원하는 경우 GCM 변형 선택)을 암호화 알고리즘으로 사용하며 SMB Kerberos 세션 키를 사용한 서명을 통해 데이터 무결성을 제공합니다. AES-128-GCM 사용하면 성능이 향상됩니다. 예를 들어, 암호화된 SMB 연결을 통해 대용량 파일을 복제할 때 성능이 최대 2배 향상됩니다.

전송 중 데이터를 항상 암호화해야 한다는 규정 준수 요구 사항을 충족하기 위해 SMB 암호화를 지원하는 클라이언트에만 액세스를 허용하도록 파일 시스템 액세스를 제한할 수 있습니다. 또한 파일 공유 별 또는 전체 파일 시스템에 대한 전송 중 암호화를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 이렇게 하면 동일한 파일 시스템에서 암호화된 파일 공유와 암호화되지 않은 파일 공유를 혼합하여 사용할 수 있습니다.

## 전송 중 암호화 관리

사용자 지정 PowerShell 명령 세트를 사용하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템과 클라이언트 간에 전송 중 데이터의 암호화를 제어할 수 있습니다. 전송 중 데이터가 항상 암호화되도록 파일 시스템 액세스를 SMB 암호화를 지원하는 클라이언트로만 제한할 수 있습니다. 전송 중 데이터의 암호화에 대한 적용 기능이 켜져 있는 경우 SMB 3.0 암호화를 지원하지 않는 클라이언트에서 파일 시스템에 액세스하는 사용자는 암호화가 설정된 파일 공유에 액세스할 수 없습니다.

파일 서버 수준이 아닌 파일 공유 수준에서 전송 중 데이터의 암호화를 제어할 수도 있습니다. 민감한 데이터가 포함된 일부 파일 공유에 전송 중 암호화를 적용하고 모든 사용자가 일부 다른 파일 공유에 액세스하도록 허용하려는 경우 파일 공유 수준 암호화 제어를 통해 동일한 파일 시스템에서 암호화된 파일 공유와 암호화되지 않은 파일 공유를 혼합하여 사용할 수 있습니다. 서버 전체 암호화는 공유 수준 암호화보다 우선합니다. 글로벌 암호화가 활성화된 경우 특정 공유에 대한 암호화를 선택적으로 비활성화할 수 없습니다.

PowerShell의 원격 관리용 Amazon FSx CLI를 사용하여 파일 시스템에서 전송 중 암호화를 관리할 수 있습니다. 이 CLI를 사용하는 방법을 알아보려면 [PowerShell용 Amazon FSx CLI 사용](#) 섹션을 참조하세요.

다음은 파일 시스템에서 사용자 전송 중 암호화를 관리하는 데 사용할 수 있는 명령입니다.

전송 중 암호화 명령	설명
Get-FSxSmbServerConfiguration	Server Message Block(SMB) 서버 구성을 검색합니다. 시스템 응답에서 EncryptData 및 RejectUnencryptedAccess 속

전송 중 암호화 명령	설명
	성의 값을 기반으로 파일 시스템의 전송 중 암호화 설정을 결정할 수 있습니다.
Set-FSxSmbServerConfiguration	이 명령에는 파일 시스템에서 글로벌로 전송 중 암호화를 구성하는 두 가지 옵션이 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>-EncryptData \$True \$False - 전송 중 데이터 암호화를 켜려면 이 파라미터를 True로 설정합니다. 전송 중 데이터 암호화를 끄려면 이 파라미터를 False로 설정합니다.</li> <li>-RejectUnencryptedAccess \$True \$False - 암호화를 지원하지 않는 클라이언트가 파일 시스템에 액세스하지 못하도록 하려면 이 파라미터를 True로 설정합니다. 암호화를 지원하지 않는 클라이언트가 파일 시스템에 액세스하도록 허용하려면 이 파라미터를 False로 설정합니다.</li> </ul>
Set-FSxSmbShare -name <b>name</b> -EncryptData \$True	공유를 위한 전송 중 데이터 암호화를 켜려면 이 파라미터를 True로 설정합니다. 공유를 위한 전송 중 데이터 암호화를 끄려면 이 파라미터를 False로 설정합니다.

각 명령의 온라인 도움말은 모든 명령 옵션에 대한 참조를 제공합니다. 이 도움말에 액세스하려면 `-?`(예: `Get-FSxSmbServerConfiguration -?`)와 함께 명령을 실행합니다.

## Windows ACL을 사용한 파일 및 폴더 수준 액세스 제어

Amazon FSx for Windows File Server는 Microsoft Active Directory를 통해 SMB(Server Message Block) 프로토콜을 통한 ID 기반 인증을 지원합니다. Active Directory는 네트워크상의 개체에 대한 정보를 저장하고 관리자와 사용자가 이 정보를 쉽게 찾고 사용할 수 있도록 하는 Microsoft 디렉터리 서비스입니다. 이러한 개체에는 일반적으로 파일 서버, 네트워크 사용자 및 컴퓨터 계정과 같은 공유 리소스가 포함됩니다. Amazon FSx의 Active Directory 지원에 대한 자세한 내용은 [Microsoft Active Directory로 작업하기](#) 섹션을 참조하세요.

도메인에 연결된 컴퓨팅 인스턴스는 Active Directory 보안 인증 정보를 사용하여 Amazon FSx 파일 공유에 액세스할 수 있습니다. 파일 및 폴더 수준의 세분화된 액세스 제어를 위해 표준 Windows 액세스 제어 목록(ACL)을 사용합니다. Amazon FSx 파일 시스템은 파일 시스템 데이터에 액세스하는 사용자의 보안 인증 정보를 자동으로 확인하여 Windows ACL을 적용합니다.

모든 Amazon FSx 파일 시스템에는 기본 Windows 파일 공유가 share로 함께 제공됩니다. 이 공유 폴더 ACLs은 파일 시스템이 조인된 도메인의 사용자와 신뢰 관계가 있는 도메인의 사용자를 포함하여 인증된 사용자에 대한 읽기/쓰기 액세스를 허용하도록 구성됩니다. 또한 파일 시스템에서 관리 작업을 수행하도록 위임된 Active Directory의 위임된 관리자 그룹에 대한 모든 권한을 부여합니다. 파일 시스템을 AWS 관리형 Microsoft AD와 통합하는 경우 이 그룹은 AWS 위임된 FSx 관리자입니다. 파일 시스템을 자체 관리형 Microsoft AD 설정과 통합하는 경우, 이 그룹은 도메인 관리자가 될 수 있습니다. 또는 파일 시스템을 생성할 때 지정한 사용자 지정 위임형 관리자 그룹이 될 수도 있습니다. ACL을 변경하려면 위임된 관리자 그룹의 구성원인 사용자로 공유를 매핑할 수 있습니다.

### Warning

Amazon FSx에서는 시스템 사용자에게 파일 시스템 내 모든 폴더에 대한 전체 제어 NTFS ACL 권한이 있어야 합니다. 폴더에서 이 사용자의 NTFS ACL 권한을 변경하지 마세요. 이렇게 하면 파일 공유에 액세스할 수 없게 되고 파일 시스템 백업을 사용할 수 없게 될 수 있습니다.

## 관련 링크

- AWS Directory Service 관리 안내서의 [AWS Directory Service란 무엇입니까?](#)
- AWS Directory Service 관리 안내서의 [AWS 관리형 Microsoft AD 디렉터리를 생성합니다.](#)
- AWS Directory Service 관리 안내서의 [신뢰 관계 생성 시기.](#)
- [1단계. Active Directory 설정.](#)

## Amazon VPC를 사용한 파일 시스템 액세스 제어

탄력적 네트워크 인터페이스를 통해 Amazon FSx 파일 시스템에 액세스합니다. 이 네트워크 인터페이스는 파일 시스템에 연결하는 Amazon Virtual Private Cloud(VPC) 서비스를 기반으로 하는 Virtual Private Cloud(VPC)에 있습니다. Domain Name Service(DNS) 이름을 통해 Amazon FSx 파일 시스템에 연결합니다. DNS 이름은 VPC의 파일 시스템 탄력적 네트워크 인터페이스의 프라이빗 IP 주소에 매핑됩니다. 연결된 VPC 내의 리소스, Direct Connect 또는 VPN을 통해 연결된 VPC와 연결된 리소스 또는 피어링된 VPCs 내의 리소스만 파일 시스템의 네트워크 인터페이스에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [Amazon VPC란 무엇인가요?](#)를 참조하세요.

**⚠ Warning**

파일 시스템과 연결된 탄력적 네트워크 인터페이스를 수정하거나 삭제해서는 안 됩니다. 네트워크 인터페이스를 수정하거나 삭제하면 VPC와 파일 시스템 간의 연결이 영구적으로 손실될 수 있습니다.

FSx for Windows File Server는 다른 AWS 계정이 소유한 VPC의 공유 서브넷에서 리소스를 보고, 생성하고, 수정하고, 삭제할 수 있는 VPC 공유를 지원합니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [공유 VPC 작업](#)을 참조하세요.

## Amazon VPC 보안 그룹

VPC 내에서 파일 시스템의 탄력적 네트워크 인터페이스를 통과하는 네트워크 트래픽을 추가로 제어하려면 보안 그룹을 사용하여 파일 시스템에 대한 액세스를 제한합니다. 보안 그룹은 관련 네트워크 인터페이스로 들어오고 나가는 트래픽을 제어하는 상태 저장 방화벽입니다. 이 경우, 관련 리소스는 파일 시스템의 네트워크 인터페이스입니다.


보안 그룹을 사용하여 Amazon FSx 파일 시스템에 대한 액세스를 제어하려면 인바운드 및 아웃바운드 규칙을 추가합니다. 인바운드 규칙은 들어오는 트래픽을 제어하고 아웃바운드 규칙은 파일 시스템에서 나가는 트래픽을 제어합니다. Amazon FSx 파일 시스템의 파일 공유를 지원되는 컴퓨팅 인스턴스의 폴더에 매핑하려면 보안 그룹에 올바른 네트워크 트래픽 규칙이 있는지 확인합니다.

보안 그룹에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [보안 그룹 규칙](#)을 참조하세요.

Amazon FSx에 대한 보안 그룹을 생성하는 방법

1. <https://console.aws.amazon.com/ec2> Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 보안 그룹을 선택합니다.
3. 보안 그룹 생성을 선택합니다.
4. 보안 그룹의 이름과 설명을 지정합니다.
5. VPC의에서는 파일 시스템과 연결된 Amazon VPC를 선택하여 해당 VPC 내에 보안 그룹을 생성합니다.
6. 다음 포트에서 아웃바운드 네트워크 트래픽을 허용하려면 다음 규칙을 추가합니다.

- a. VPC 보안 그룹의 경우 기본 Amazon VPC의 기본 보안 그룹이 콘솔의 파일 시스템에 이미 추가되었습니다. FSx 파일 시스템을 만드는 서브넷의 보안 그룹과 VPC 네트워크 ACL이 다음 다이어그램에 표시된 방향으로 포트를 통한 트래픽을 허용하는지 확인합니다.

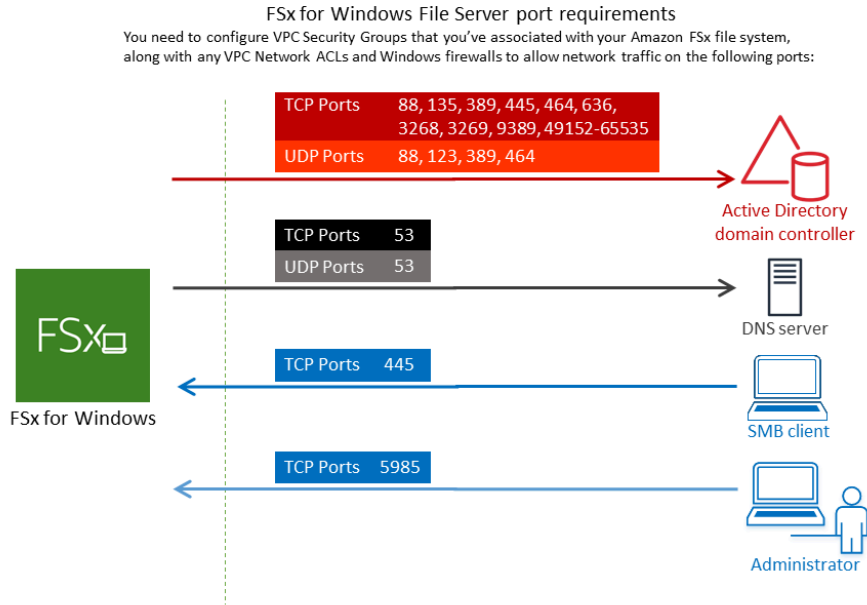

다음 테이블에는 각 포트의 역할이 나와 있습니다.

프로토콜	포트	Role
TCP/UDP	53	도메인 이름 시스템(DNS)
TCP/UDP	88	Kerberos 인증
TCP/UDP	464	암호 변경/설정
TCP/UDP	389	LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)
UDP	123	NTP(Network Time Protocol)
TCP	135	분산 컴퓨팅 환경/엔드포인트 매퍼(DCE/EPMAP)
TCP	445	디렉터리 서비스 SMB 파일 공유

프로토콜	포트	Role
TCP	636	Lightweight Directory Access Protocol over TLS/SSL(LDAPS)
TCP	3268	Microsoft 글로벌 카탈로그
TCP	3269	SSL을 통한 Microsoft 글로벌 카탈로그
TCP	5985	WinRM 2.0(Microsoft Windows Remote Management)
TCP	9389	Microsoft AD DS Web Services, PowerShell
TCP	49,152~65,535	RPC용 임시 포트

**⚠ Important**

단일 AZ 2 및 모든 다중 AZ 파일 시스템 배포에는 TCP 포트 9389에서 아웃바운드 트래픽을 허용해야 합니다.

- b. 이러한 트래픽 규칙이 각 AD 도메인 컨트롤러, DNS 서버 및 FSx 클라이언트, FSx 관리자에 적용되는 방화벽에도 반영되는지 확인합니다.

**⚠ Important**

Amazon VPC 보안 그룹에서는 네트워크 트래픽이 시작되는 방향으로만 포트를 열어야 하지만, 대부분의 Windows 방화벽과 VPC 네트워크 ACL에서는 포트가 양방향으로 열려 있어야 합니다.

**i Note**

Microsoft Active Directory 사이트가 정의되어 있는 경우에는 Amazon FSx 파일 시스템과 연결된 VPC의 서브넷이 Microsoft Active Directory 사이트에 정의되어 있도록 하고 VPC의 서브넷과 다른 사이트의 서브넷 간에 충돌이 존재하지 않도록 해야 합니다. Active

Directory 사이트 및 서비스 MMC 스냅인을 사용하여 이러한 설정을 보고 변경할 수 있습니다.

#### Note

경우에 따라 기본 설정에서 AWS Managed Microsoft AD 보안 그룹의 규칙을 수정할 수도 있습니다. 그렇다면 이 보안 그룹에 Amazon FSx 파일 시스템으로부터의 트래픽을 허용하는 데 필요한 인바운드 규칙이 있는지 확인합니다. 필수 인바운드 규칙에 대한 자세한 내용은 AWS Directory Service 관리 안내서의 [AWS Managed Microsoft AD 사전 요구 사항](#)을 참조하세요.

이제 보안 그룹을 만들었으니 Amazon FSx 파일 시스템의 탄력적 네트워크 인터페이스와 연결할 수 있습니다.

#### Amazon FSx 파일 시스템과 보안 그룹의 연결

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
2. 대시보드에서 세부 정보를 보려면 파일 시스템을 선택합니다.
3. 네트워크 및 보안 탭을 선택하고 파일 시스템의 네트워크 인터페이스(예: ENI-01234567890123456)를 선택합니다. 단일 AZ 파일 시스템의 경우, 단일 네트워크 인터페이스 하나가 표시됩니다. 다중 AZ 파일 시스템의 경우, 기본 서브넷의 네트워크 인터페이스와 대기 서브넷의 네트워크 인터페이스가 각각 하나씩 표시됩니다.
4. 각 네트워크 인터페이스에 대해 네트워크 인터페이스를 선택하고 작업에서 보안 그룹 변경을 선택합니다.
5. 보안 그룹 변경 대화 상자에서 사용할 보안 그룹을 선택하고 저장을 선택합니다.

#### 파일 시스템에 대한 액세스 허용 해제

모든 클라이언트에서 파일 시스템에 대한 네트워크 액세스에 대한 허용을 일시적으로 해제하려면 파일 시스템의 탄력적 네트워크 인터페이스와 연결된 모든 보안 그룹을 제거하고 인바운드 또는 아웃바운드 규칙이 없는 그룹으로 바꾸면 됩니다.

## Amazon VPC 네트워크 ACL

VPC 내 파일 시스템에 대한 액세스를 보호하는 또 다른 방법은 네트워크 액세스 제어 목록(네트워크 ACL)을 설정하는 것입니다. 네트워크 ACL은 보안 그룹과는 별개이지만, VPC의 리소스에 추가 보안 계층을 추가하기 위한 비슷한 기능이 있습니다. 네트워크 ACL에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [네트워크 ACL](#)을 참조하세요.

## 파일 액세스 감사를 사용하여 최종 사용자 액세스 로깅

Amazon FSx for Windows File Server는 파일, 폴더 및 파일 공유에 대한 최종 사용자 액세스 감사를 지원합니다. 파일 시스템의 감사 이벤트를 다양한 기능을 제공하는 다른 AWS 서비스로 보내도록 선택할 수 있습니다. 여기에는 쿼리, 처리, 로그 저장 및 보관 활성화, 알림 발급, 보안 및 규정 준수 목표의 추가 발전을 위한 트리거 작업이 포함됩니다.

파일 액세스 감사를 사용하여 액세스 패턴에 대한 인사이트를 얻고 최종 사용자 활동에 대한 보안 알림을 구현하는 방법에 대한 자세한 내용은 [파일 스토리지 액세스 패턴 인사이트](#) 및 [최종 사용자 활동에 대한 보안 알림 구현](#)을 참조하세요.

### Note

파일 액세스 감사는 처리량 용량이 32MBps 이상인 FSx for Windows 파일 시스템에서만 지원됩니다. 기존 파일 시스템의 처리량 용량을 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [처리량 용량 관리](#) 단원을 참조하십시오.

파일 액세스 감사를 사용하면 정의된 감사 제어를 기반으로 개별 파일, 폴더 및 파일 공유에 대한 최종 사용자 액세스를 기록할 수 있습니다. 감사 제어는 NTFS 시스템 액세스 제어 목록(SACL)이라고도 합니다. 기존 파일 데이터에 감사 제어를 이미 설정한 경우, 새 Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템을 생성하고 데이터를 마이그레이션하여 파일 액세스 감사를 활용할 수 있습니다.

Amazon FSx는 파일, 폴더 및 파일 공유 액세스에 대해 다음과 같은 Windows 감사 이벤트를 지원합니다.

- 파일 액세스의 경우, 모두, 폴더 트래버스/파일 실행, 폴더 나열/데이터 읽기, 속성 읽기, 파일 생성/데이터 쓰기, 폴더 생성/데이터 추가, 속성 쓰기, 하위 폴더 및 파일 삭제, 삭제, 읽기 권한, 변경 권한, 소유권 가져오기 옵션을 지원합니다.
- 파일 공유 액세스의 경우, 파일 공유 연결을 지원합니다.

Amazon FSx는 파일, 폴더 및 파일 공유 액세스에서 성공한 시도(예: 충분한 권한을 가진 사용자가 파일 또는 파일 공유에 성공적으로 액세스하는 경우), 실패한 시도 또는 두 가지 모두에 대한 로깅을 지원합니다.

액세스 감사를 파일 및 폴더에만 적용할지, 파일 공유에만 적용할지, 아니면 둘 다에 대해 감사할지 구성할 수 있습니다. 또한 로깅할 액세스 유형(성공한 시도만, 실패한 시도만 또는 둘 다)을 구성할 수 있습니다. 파일 액세스 감사를 언제든지 비활성화할 수도 있습니다.

### Note

파일 액세스 감사는 활성화된 시점에서의 최종 사용자 액세스 데이터만 기록됩니다. 즉, 파일 액세스 감사에서는 파일 액세스 감사가 활성화되기 전에 발생한 최종 사용자 파일, 폴더 및 파일 공유 액세스 활동에 대한 감사 이벤트 로그를 생성하지 않습니다.

지원되는 액세스 감사 이벤트의 최대 비율은 초당 5,000개 이벤트입니다. 액세스 감사 이벤트는 각 파일 읽기 및 쓰기 작업에 대해 생성되지 않고 파일 메타데이터 작업마다(예: 사용자가 파일을 만들거나 열거나 삭제할 때) 한 번씩 생성됩니다.

### 주제

- [감사 이벤트 로그 대상](#)
- [감사 제어 마이그레이션](#)
- [감사 로그 보기](#)
- [파일 및 폴더 감사 제어 설정](#)
- [파일 액세스 감사 관리](#)

## 감사 이벤트 로그 대상

파일 액세스 감사를 활성화할 때는 Amazon FSx가 감사 이벤트 로그를 전송하는 AWS 서비스를 구성해야 합니다. 감사 이벤트 로그를 CloudWatch 로그 그룹에 있는 Amazon CloudWatch Logs 로그 스트림이나 Amazon Data Firehose 전송 스트림으로 보낼 수 있습니다. 감사 이벤트 로그 대상은 Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템을 생성할 때 또는 기존 파일 시스템을 업데이트하여 언제든지 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 [파일 액세스 감사 관리](#) 단원을 참조하십시오.

다음은 어떤 감사 이벤트 로그 대상을 선택할지 결정하는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 권장 사항입니다.

- Amazon CloudWatch 콘솔에서 감사 이벤트 로그를 저장, 확인 및 검색하고, CloudWatch Logs Insights를 사용하여 로그에 대한 쿼리를 실행하고, CloudWatch 경보 또는 Lambda 함수를 트리거하려면 CloudWatch Logs를 선택합니다.
- 추가 분석을 위해 이벤트를 Amazon S3의 스토리지, Amazon Redshift의 데이터베이스, Amazon OpenSearch Service 또는 Splunk 또는 Datadog과 같은 AWS 파트너 솔루션으로 지속적으로 스트리밍하려면 Amazon Data Firehose를 선택합니다.

기본적으로 Amazon FSx는 사용자 계정에 기본 CloudWatch Logs 로그 그룹을 생성하여 감사 이벤트 로그 대상으로 사용합니다. 사용자 지정 CloudWatch Logs 로그 그룹을 사용하거나 Firehose를 감사 이벤트 로그 대상으로 사용하려는 경우 감사 이벤트 로그 대상의 이름 및 위치에 대한 요구 사항은 다음과 같습니다.

- CloudWatch Logs 로그 그룹의 이름은 /aws/fsx/ 접두사로 시작해야 합니다. 콘솔에서 파일 시스템을 생성하거나 업데이트할 때 기존 CloudWatch Logs 로그 그룹이 없는 경우, Amazon FSx는 CloudWatch Logs /aws/fsx/windows 로그 그룹에 기본 로그 스트림을 생성하여 사용할 수 있습니다. 기본 로그 그룹을 사용하지 않으려는 경우 콘솔에서 파일 시스템을 생성하거나 업데이트할 때 구성 UI를 사용하여 CloudWatch Logs 로그 그룹을 생성할 수 있습니다.
- Firehose 전송 스트림의 이름은 aws-fsx- 접두사로 시작해야 합니다. 기존 Firehose 전송 스트림이 없는 경우 콘솔에서 파일 시스템을 생성하거나 업데이트할 때 전송 스트림을 생성할 수 있습니다.
- Firehose 전송 스트림이 Direct PUT 코드를 소스로 사용하도록 구성되어야 합니다. 기존 Kinesis 데이터 스트림은 전송 스트림의 데이터 소스로 사용할 수 없습니다.
- 대상(CloudWatch Logs 로그 그룹 또는 Firehose 전송 스트림)은 AWS 계정 Amazon FSx 파일 시스템과 동일한 AWS 파티션 AWS 리전에 있어야 합니다.

감사 이벤트 로그 대상은 언제든지 변경할 수 있습니다(예: CloudWatch Logs에서 Firehose로). 이렇게 하면 새 감사 이벤트 로그가 새 대상으로만 전송됩니다.

## 최선의 감사 이벤트 로그 전송

일반적으로 감사 이벤트 로그 기록은 몇 분 안에 대상에 전달되지만 때로는 더 오래 걸릴 수도 있습니다. 아주 드문 경우지만 감사 이벤트 로그 기록이 누락될 수 있습니다. 사용 사례에 특정 의미 체계(예: 누락된 감사 이벤트가 없는지 확인)가 필요한 경우 워크플로를 설계할 때 누락된 이벤트를 고려하는 것이 좋습니다. 파일 시스템의 파일 및 폴더 구조를 검사하여 누락된 이벤트가 있는지 감사할 수 있습니다.

## 감사 제어 마이그레이션

기존 파일 데이터에 감사 제어(SACL)가 이미 설정되어 있는 경우, Amazon FSx 파일 시스템을 생성하고 데이터를 새 파일 시스템으로 마이그레이션할 수 있습니다. AWS DataSync 를 사용하여 데이터와 관련 SACLs을 Amazon FSx 파일 시스템으로 전송하는 것이 좋습니다. 대체 솔루션으로는 Robocopy(Robust File Copy)를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [기존 파일 스토리지를 Amazon FSx로 마이그레이션](#) 단원을 참조하십시오.

## 감사 로그 보기

Amazon FSx에서 감사 이벤트 로그를 생성하기 시작한 후에 감사 이벤트 로그를 볼 수 있습니다. 로그를 보는 위치 및 방법은 감사 이벤트 로그 대상에 따라 다릅니다.

- CloudWatch 콘솔로 이동하여 감사 이벤트 로그의 전송 대상이 되는 로그 그룹과 로그 스트림을 선택하면 CloudWatch Logs 로그를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch Logs 사용 설명서에서 [CloudWatch Logs로 전송된 로그 데이터 보기](#)를 참조하세요.

CloudWatch Logs Insights를 사용하면 로그 데이터를 대화식으로 검색해 분석할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch Logs 사용 설명서의 [CloudWatch Logs Insights를 사용한 로그 분석](#)을 참조하세요.

또한 감사 이벤트 로그를 Amazon S3로 내보낼 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon CloudWatch Logs 사용 설명서의 [Amazon S3로 로그 데이터 내보내기](#)를 참조하세요.

- Firehose에서는 감사 이벤트 로그를 볼 수 없습니다. 하지만 로그를 읽을 수 있는 대상으로 전달하도록 Firehose를 구성할 수 있습니다. 대상에는 Amazon S3, Amazon Redshift, Amazon OpenSearch Service와 Splunk 및 Datadog 등의 파트너 솔루션이 포함됩니다. 자세한 내용은 Amazon Data Firehose 개발자 가이드의 [대상 선택](#)을 참조하세요.

## 감사 이벤트 필드

이 섹션에서는 감사 이벤트 로그의 정보에 대한 설명과, 감사 이벤트의 예제를 제공합니다.

다음은 Windows 감사 이벤트의 주요 필드에 대한 설명입니다.

- EventID는 Microsoft가 정의한 Windows 이벤트 로그 이벤트 ID를 나타냅니다. [파일 시스템 이벤트](#) 및 [파일 공유 이벤트](#)에 대한 자세한 내용은 Microsoft 설명서를 참조하세요.
- SubjectUserName은 액세스를 수행하는 사용자를 나타냅니다.
- ObjectName은 액세스한 대상 파일, 폴더 또는 파일 공유를 나타냅니다.

- ShareName은 파일 공유 액세스를 위해 생성된 이벤트에 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 네트워크 공유 객체에 액세스할 때 EventID 5140이 생성됩니다.
- IPAddress는 파일 공유 이벤트에 대한 이벤트를 시작한 클라이언트를 나타냅니다.
- Keywords(사용 가능한 경우)는 파일 액세스의 성공 또는 실패 여부를 나타냅니다. 성공한 액세스의 경우 값은 0x8020000000000000입니다. 실패한 액세스의 경우 값은 0x8010000000000000입니다.
- TimeCreated SystemTime은 이벤트가 시스템에서 생성된 시간을 나타내며 <YYYY-MM-DDThh:mm:ss.s>Z 형식으로 표시됩니다.
- Computer는 Windows 원격 PowerShell 엔드포인트 파일 시스템의 DNS 이름을 나타내며 파일 시스템을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.
- AccessMask(사용 가능한 경우)는 수행된 파일 액세스 유형(예: 데이터 읽기, 데이터 쓰기)을 나타냅니다.
- AccessList는 객체에 대해 요청되거나 허용된 액세스를 나타냅니다. 자세한 내용은 아래 표와 Microsoft 설명서(예: [이벤트 4556](#))를 참조하세요.

액세스 유형	액세스 마스크	값
데이터 읽기 또는 디렉터리 나열	0x1	%%4416
데이터 쓰기 또는 파일 추가	0x2	%%4417
데이터 추가 또는 하위 디렉터리 추가	0x4	%%4418
확장 속성 읽기	0x8	%%4419
확장 속성 쓰기	0x10	%%4420
실행/트래버스	0x20	%%4421
하위 삭제	0x40	%%4422
속성 읽기	0x80	%%4423
속성 쓰기	0x100	%%4424

액세스 유형	액세스 마스크	값
Delete	0x10000	%%1537
ACL 읽기	0x20000	%%1538
ACL 쓰기	0x40000	%%1539
소유자 쓰기	0x80000	%%1540
동기화	0x100000	%%1541
액세스 보안 ACL	0x1000000	%%1542

다음은 몇 가지 주요 이벤트와 예제입니다. XML은 가독성을 위해 형식이 지정되어 있습니다.

객체 삭제 시 이벤트 ID 4660이 로깅됩니다.

```
<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System>
<Provider Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing' Guid='{54849625-5478-4994-
A5BA-3E3B0328C30D}' />
<EventID>4660</EventID><Version>0</Version><Level>0</Level>
<Task>12800</Task><Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8020000000000000</Keywords><TimeCreated
SystemTime='2021-05-18T04:51:56.916563800Z' />
<EventRecordID>315452</EventRecordID><Correlation/>
<Execution ProcessID='4' ThreadID='5636' /><Channel>Security</Channel>
<Computer>amznfsxgyzohmw8.example.com</Computer><Security/></System><EventData>
<Data Name='SubjectUserSid'>S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-1113</Data>
<Data Name='SubjectUserName'>Admin</Data><Data Name='SubjectDomainName'>example</Data>
<Data Name='SubjectLogonId'>0x50932f71</Data><Data Name='ObjectServer'>Security</Data>
<Data Name='HandleId'>0x12e0</Data><Data Name='ProcessId'>0x4</Data><Data
Name='ProcessName'></Data>
<Data Name='TransactionId'>{00000000-0000-0000-0000-000000000000}</Data></EventData></
Event>
```

파일 삭제 요청 시 이벤트 ID 4659가 로깅됩니다.

```
<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System>
<Provider Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing' Guid='{54849625-5478-4994-
A5BA-3E3B0328C30D}' />
```

```

<EventID>4659</EventID><Version>0</Version><Level>0</Level><Task>12800</
Task><Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8020000000000000</Keywords><TimeCreated
  SystemTime='2021-0603T19:18:09.951551200Z' />
<EventRecordID>308888</EventRecordID><Correlation/><Execution ProcessID='4'
  ThreadID='5540' />
<Channel>Security</Channel><Computer>amznfsxgyzohmw8.example.com</Computer><Security/
></System>
<EventData><Data Name='SubjectUserSid'>S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-1113</
Data>
<Data Name='SubjectUserName'>Admin</Data><Data Name='SubjectDomainName'>example</Data>
<Data Name='SubjectLogonId'>0x2a9a603f</Data><Data Name='ObjectServer'>Security</Data>
<Data Name='ObjectType'>File</Data><Data Name='ObjectName'>\Device\HarddiskVolume8\share
\event.txt</Data>
<Data Name='HandleId'>0x0</Data><Data
  Name='TransactionId'>{00000000-0000-0000-0000-000000000000}</Data>
<Data Name='AccessList'>%%1537
  %%4423
  </Data><Data Name='AccessMask'>0x10080</Data><Data Name='PrivilegeList'>-</Data>
<Data Name='ProcessId'>0x4</Data></EventData></Event>

```

객체에 특정 작업이 수행되면 이벤트 ID 4663이 로깅됩니다. 다음은 파일에서 데이터를 읽는 예제입니다(AccessList %%4416에서 해석 가능).

```

<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System>
<Provider Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing' Guid='{54849625-5478-4994-
A5BA-3E3B0328C30D}' />
<EventID>4663< /EventID><Version>1</Version><Level>0</Level><Task>12800</
Task><Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8020000000000000</Keywords><TimeCreated
  SystemTime='2021-06-03T19:10:13.887145400Z' />
<EventRecordID>308831</EventRecordID><Correlation/><Execution ProcessID='4'
  ThreadID='6916' />
<Channel>Security</Channel><Computer>amznfsxgyzohmw8.example.com</Computer><Security/
></System>
<EventData>< Data
  Name='SubjectUserSid'>S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-1113< /Data>
<Data Name='SubjectUserName'>Admin</Data><Data Name='SubjectDomainName'>example</Data>
<Data Name='SubjectLogonId'>0x2a9a603f</Data><Data Name='ObjectServer'>Security</Data>
<Data Name='ObjectType'>File</Data><Data Name='ObjectName'>\Device
\HarddiskVolume8\share\event.txt</Data>
<Data Name='HandleId'>0x101c</Data><Data Name='AccessList'>%%4416
  </Data>

```

```
<Data Name='AccessMask'>0x1</Data><Data Name='ProcessId'>0x4</Data>
<Data Name='ProcessName'></Data><Data Name='ResourceAttributes'>S:AI</Data>
</EventData></Event>
```

다음은 파일에서 데이터를 읽고 추가하는 예제입니다(AccessList %%4417에서 해석 가능).

```
<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System>
<Provider Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing' Guid='{54849625-5478-4994-
A5BA-3E3B0328C30D}' />
<EventID>4663</EventID><Version>1</Version><Level>0</Level><Task>12800</
Task><Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8020000000000000</Keywords><TimeCreated
SystemTime='2021-06-03T19:12:16.813827100Z' />
<EventRecordID>308838</EventRecordID><Correlation/><Execution ProcessID='4'
ThreadID='5828' />
<Channel>Security</Channel><Computer>amznfsxgyzohmw8.example.com</Computer><Security/
></System>
<EventData><Data Name='SubjectUserSid'>S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-1113</
Data>
<Data Name='SubjectUserName'>Admin</Data><Data Name='SubjectDomainName'>example</Data>
<Data Name='SubjectLogonId'>0x2a9a603f</Data><Data Name='ObjectServer'>Security</Data>
<Data Name='ObjectType'>File</Data><Data Name='ObjectName'>\Device
\HarddiskVolume8\share\event.txt</Data>
<Data Name='HandleId'>0xa38</Data><Data Name='AccessList'>%%4417
</Data><Data Name='AccessMask'>0x2</Data><Data Name='ProcessId'>0x4</Data>
<Data Name='ProcessName'></Data><Data Name='ResourceAttributes'>S:AI</Data></
EventData></Event>
```

이벤트 ID 4656은 객체에 대해 특정 액세스가 요청되었음을 나타냅니다. 다음 예제에서는 ObjectName 'permtest'에 대한 읽기 요청이 시작되었지만 키워드 값 0x8010000000000000에서 볼 수 있듯이 시도는 실패했습니다.

```
<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System>
<Provider Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing' Guid='{54849625-5478-4994-
A5BA-3E3B0328C30D}' />
<EventID>4656</EventID><Version>1</Version><Level>0</Level><Task>12800</
Task><Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8010000000000000</Keywords><TimeCreated
SystemTime='2021-06-03T19:22:55.113783500Z' />
<EventRecordID>308919</EventRecordID><Correlation/><Execution ProcessID='4'
ThreadID='4924' />
```

```
<Channel>Security</Channel><Computer>amznfsxgyzohmw8.example.com</Computer><Security/
></System>
<EventData><Data Name='SubjectUserSid'>S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-1113</
Data>
<Data Name='SubjectUserName'>Admin</Data><Data Name='SubjectDomainName'>example</Data>
<Data Name='SubjectLogonId'>0x2a9a603f</Data><Data Name='ObjectServer'>Security</Data>
<Data Name='ObjectType'>File</Data><Data Name='ObjectName'>\Device
\HarddiskVolume8\share\permtest</Data>
<Data Name='HandleId'>0x0</Data><Data
Name='TransactionId'>{00000000-0000-0000-0000-000000000000}</Data>
<Data Name='AccessList'>%%1541
%%4416
%%4423
</Data><Data Name='AccessReason'>%%1541: %%1805
%%4416: %%1805
%%4423: %%1811 D:(A;0ICI;0x1301bf;;;AU)
</Data><Data Name='AccessMask'>0x100081</Data><Data Name='PrivilegeList'>-</Data>
<Data Name='RestrictedSidCount'>0</Data><Data Name='ProcessId'>0x4</Data><Data
Name='ProcessName'></Data>
<Data Name='ResourceAttributes'>-</Data></EventData></Event>
```

객체에 대한 권한이 변경되면 이벤트 ID 4670이 로깅됩니다. 다음 예제에 서는 사용자 'admin'이 ObjectName 'permtest'에 대한 권한을 수정하여 SID 'S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-1113'에 권한을 추가했음을 보여줍니다. 권한을 해석 하는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft 설명서를 참조하세요.

```
<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System>
<Provider Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing' Guid='{54849625-5478-4994-
A5BA-3E3B0328C30D}' />
<EventID>4670</EventID><Version>0</Version><Level>0</Level>
<Task>13570</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x8020000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime='2021-06-03T19:39:47.537129500Z' /><EventRecordID>308992</
EventRecordID>
<Correlation/><Execution ProcessID='4' ThreadID='2776' /><Channel>Security</Channel>
<Computer>amznfsxgyzohmw8.example.com</Computer><Security/></System><EventData>
<Data Name='SubjectUserSid'>S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-1113</Data>
<Data Name='SubjectUserName'>Admin</Data><Data Name='SubjectDomainName'>example</Data>
<Data Name='SubjectLogonId'>0x2a9a603f</Data><Data Name='ObjectServer'>Security</Data>
<Data Name='ObjectType'>File</Data><Data Name='ObjectName'>\Device
\HarddiskVolume8\share\permtest</Data>
<Data Name='HandleId'>0xcc8</Data>
<Data Name='OldSd'>D:PAI(A;0ICI;FA;;;SY)
(A;0ICI;FA;;;S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-2622)</Data>
```

```
<Data Name='NewSd'>D:PARAI(A;OICI;FA;;;S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-1113)
(A;OICI;FA;;;SY)(A;OICI;FA;;;
S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-2622)</Data><Data Name='ProcessId'>0x4</Data>
<Data Name='ProcessName'></Data></EventData></Event>
```

이벤트 ID 5140은 파일 공유에 액세스할 때마다 로깅됩니다.

```
<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System>
<Provider Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing' Guid='{54849625-5478-4994-
A5BA-3E3B0328C30D}' />
<EventID>5140</EventID><Version>1</Version><Level>0</Level><Task>12808</
Task><Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8020000000000000</Keywords><TimeCreated
SystemTime='2021-06-03T19:32:07.535208200Z' />
<EventRecordID>308947</EventRecordID><Correlation/><Execution ProcessID='4'
ThreadID='3120' />
<Channel>Security</Channel><Computer>amznfsxgyzohmw8.example.com</Computer><Security/
></System>
<EventData><Data Name='SubjectUserSid'>S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-2620</
Data>
<Data Name='SubjectUserName'>EC2AMAZ-1GP4HMN$</Data><Data
Name='SubjectDomainName'>example</Data>
<Data Name='SubjectLogonId'>0x2d4ca529</Data><Data Name='ObjectType'>File</Data><Data
Name='IpAddress'>172.45.6.789</Data>
<Data Name='IpPort'>49730</Data><Data Name='ShareName'>\\AMZNFSXCYDKLDZZ\share</Data>
<Data Name='ShareLocalPath'>\??\D:\share</Data><Data Name='AccessMask'>0x1</Data><Data
Name='AccessList'>%4416
</Data></EventData></Event>
```

파일 공유 수준에서 액세스가 거부되면 이벤트 ID 5145가 로깅됩니다. 다음 예제에서는 ShareName 'demoshare01'에 대한 액세스가 거부되었음을 보여줍니다.

```
<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System>
<Provider Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing' Guid='{54849625-5478-4994-
A5BA-3E3B0328C30D}' />
<EventID>5145</EventID><Version>0</Version><Level>0</Level>
<Task>12811</Task><Opcode>0</Opcode><Keywords>0x8010000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime='2021-05-19T22:30:40.485188700Z' /><EventRecordID>282939</
EventRecordID>
<Correlation/><Execution ProcessID='4' ThreadID='344' /><Channel>Security</Channel>
<Computer>amznfsxtmn9autz.example.com</Computer><Security/></System><EventData>
<Data Name='SubjectUserSid'>S-1-5-21-658495921-4185342820-3824891517-
```

```

1113</Data><Data Name='SubjectUserName'>Admin</Data><Data
  Name='SubjectDomainName'>example</Data>
<Data Name='SubjectLogonId'>0x95b3fb7</Data><Data Name='ObjectType'>File</Data>
<Data Name='IpAddress'>172.31.7.112</Data><Data Name='IpPort'>59979</Data>
<Data Name='ShareName'>\\AMZNFSXDPNTE0DC\demoshare01</Data><Data Name='ShareLocalPath'>
\??\D:\demoshare01</Data>
<Data Name='RelativeTargetName'>Desktop.ini</Data><Data Name='AccessMask'>0x120089</
Data>
<Data Name='AccessList'>%%1538 %%1541 %%4416 %%4419 %%4423 </Data><Data
  Name='AccessReason'>%%1538:
%%1804 %%1541: %%1805 %%4416: %%1805 %%4419: %%1805 %%4423: %%1805 </Data></
EventData></Event>

```

CloudWatch Logs Insights를 사용하여 로그 데이터를 검색하는 경우 다음 예제와 같이 이벤트 필드에 대해 쿼리를 실행할 수 있습니다.

- 특정 이벤트 ID 쿼리:

```

fields @message
  | filter @message like /4660/

```

- 특정 파일 이름과 일치하는 모든 이벤트 쿼리:

```

fields @message
  | filter @message like /event.txt/

```

CloudWatch Logs Insights 쿼리 언어에 대한 자세한 내용은 Amazon CloudWatch Logs 사용 설명서에서 [CloudWatch Logs Insights를 사용하여 로그 데이터 분석](#)을 참조하세요.

## 파일 및 폴더 감사 제어 설정


사용자 액세스 시도에 대해 감사할 파일 및 폴더에 감사 제어를 설정해야 합니다. 감사 제어는 NTFS 시스템 액세스 제어 목록(SACL)이라고도 합니다.

Windows 네이티브 GUI 인터페이스를 사용하거나 Windows PowerShell 명령을 사용하여 프로그래밍 방식으로 감사 제어를 구성합니다. 상속을 활성화한 경우 일반적으로 액세스를 로깅하려는 최상위 폴더에만 감사 제어를 설정해야 합니다.

## Windows GUI를 사용하여 감사 액세스 설정

GUI를 사용하여 파일 및 폴더에 감사 제어를 설정하려면 Windows 파일 탐색기를 사용합니다. 지정된 파일 또는 폴더에서 Windows 파일 탐색기를 열고 속성 > 보안 > 고급 > 감사 탭을 선택합니다.

다음 감사 제어 예제는 폴더의 성공 이벤트를 감사합니다. Windows 이벤트 로그 항목은 관리자 사용자가 해당 행들을 성공적으로 열어서 읽을 때마다 생성됩니다.

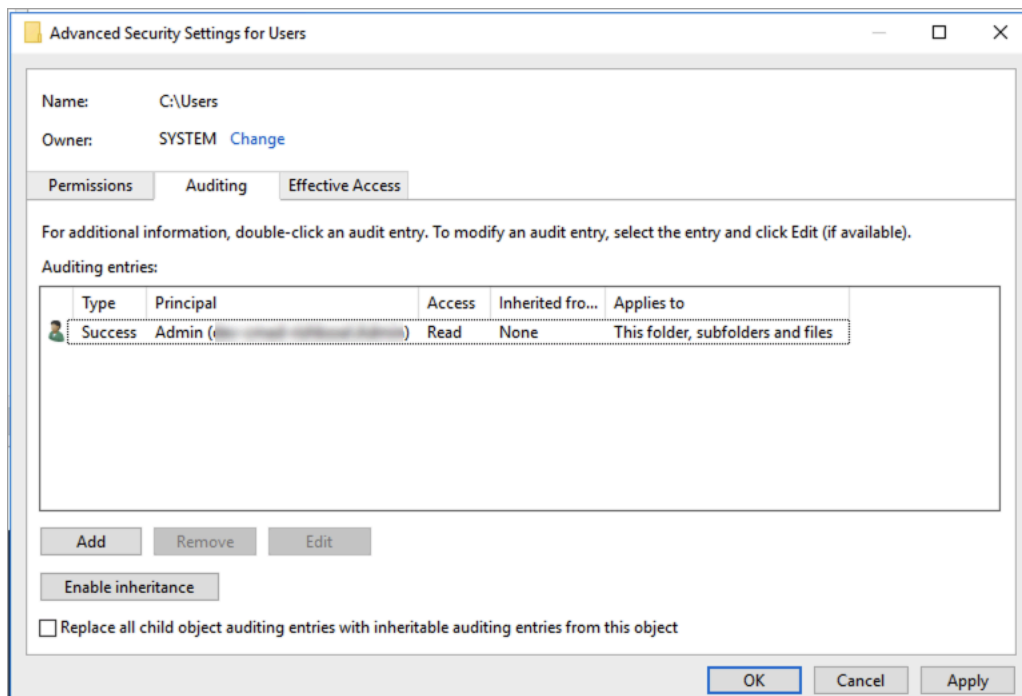

유형 필드에는 감사하려는 작업이 표시됩니다. 성공한 시도를 감사하려면 이 필드를 성공으로 설정하고, 실패한 시도를 감사하려면 실패로 설정하고, 성공한 시도와 실패한 시도를 모두 감사하려면 모두로 설정합니다.

감사 항목 필드에 대한 자세한 내용은 Microsoft 설명서의 [파일 또는 폴더에 기본 감사 정책 적용](#)을 참조하세요.

## PowerShell 명령을 사용하여 감사 액세스 설정

Microsoft Windows Set-Acl 명령을 사용하여 모든 파일 또는 폴더에 감사 SACL을 설정할 수 있습니다. 이 명령에 대한 자세한 내용은 Microsoft [Set-Acl](#) 설명서를 참조하세요.

다음은 일련의 PowerShell 명령 및 변수를 사용하여 성공적인 시도에 대한 감사 액세스를 설정하는 예제입니다. 이 예제 명령을 파일 시스템의 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

```
$path = "C:\Users\TestUser\Desktop\DemoTest\"
```

```
$ACL = Get-Acl $path

$ACL | Format-List

$AuditUser = "TESTDOMAIN\TestUser"

$AuditRules = "FullControl"

$InheritType = "ContainerInherit,ObjectInherit"

$AuditType = "Success"

$AccessRule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAuditRule($AuditUser,
$AuditRules,$InheritType,"None",$AuditType)

$ACL.SetAuditRule($AccessRule)

$ACL | Set-Acl $path

Get-Acl $path -Audit | Format-List
```

## 파일 액세스 감사 관리

새로운 Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템을 만들 때 파일 액세스 감사를 활성화할 수 있습니다. Amazon FSx 콘솔에서 파일 시스템을 생성하면 파일 액세스 감사가 기본적으로 비활성화됩니다.


파일 액세스 감사가 활성화된 기존 파일 시스템에서는 파일 및 파일 공유 액세스에 대한 액세스 시도 유형 및 감사 이벤트 로그 대상 변경을 포함하여 파일 액세스 감사 설정을 변경할 수 있습니다. Amazon FSx 콘솔 AWS CLI 또는 API를 사용하여 이러한 작업을 수행할 수 있습니다.

### Note

파일 액세스 감사는 처리량 용량이 32MBps 이상인 Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템에서만 지원됩니다. 파일 액세스 감사가 활성화된 경우 처리량 용량이 32MBps 미만인 파일 시스템을 생성하거나 업데이트할 수 없습니다. 파일 시스템을 생성하고 나서 언제든지 필요에 따라 처리량 용량을 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [처리량 용량 관리](#) 단원을 참조하십시오.

## 파일 시스템을 만들 때 파일 액세스 감사 활성화(콘솔)

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
2. 시작하기 섹션의 [5단계. 파일 시스템을 만듭니다.](#) 섹션에 설명된 새 파일 시스템 생성 절차를 따릅니다.
3. 감사 - 선택 사항 섹션을 엽니다. 파일 액세스 감사는 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

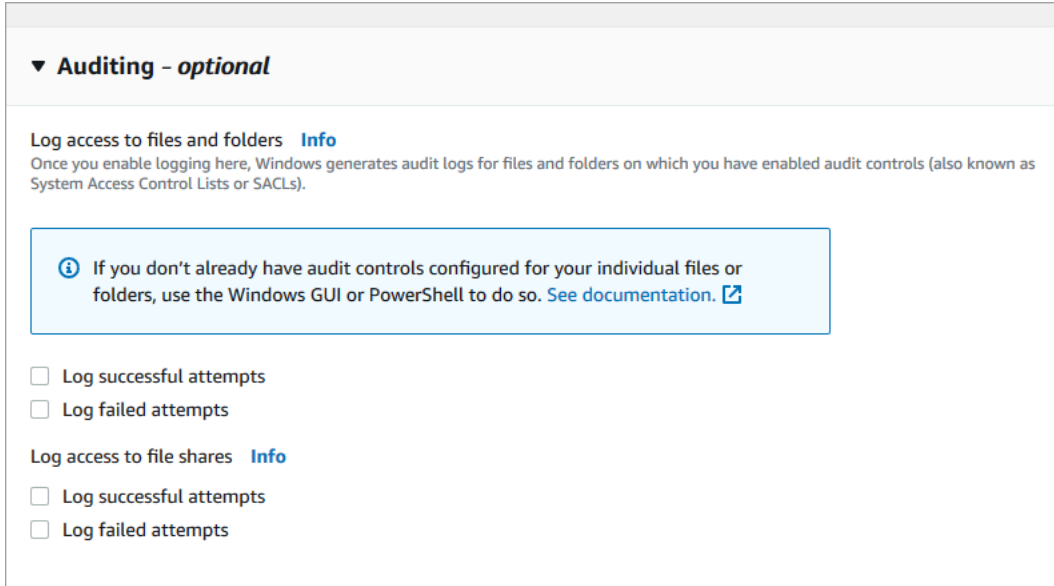

4. 파일 액세스 감사를 활성화하고 구성하려면 다음과 같이 합니다.
  - 파일 및 폴더에 대한 액세스 로깅에서 성공 및 실패 시도의 로깅을 선택합니다. 선택하지 않으면 파일 및 폴더에 대한 로깅이 비활성화됩니다.
  - 파일 공유에 대한 액세스 로깅에서 성공 및 실패 시도의 로깅을 선택합니다. 선택하지 않으면 파일 공유에 대한 로깅이 비활성화됩니다.
  - 감사 이벤트 로그 대상 선택에서 CloudWatch Logs 또는 Firehose를 선택합니다. 그런 다음 기존 로그 또는 전송 스트림을 선택하거나, 새로 생성합니다. CloudWatch Logs의 경우, Amazon FSx는 CloudWatch Logs /aws/fsx/windows 로그 그룹에서 기본 로그 스트림을 생성하고 사용할 수 있습니다.

다음은 파일, 폴더 및 파일 공유에 대한 최종 사용자의 성공 및 실패 액세스를 감사하는 파일 액세스 감사 구성의 예제입니다. 감사 이벤트 로그는 기본 CloudWatch Logs /aws/fsx/windows 로그 그룹 대상으로 전송됩니다.

**▼ Auditing - optional**

**Log access to files and folders** [Info](#)  
 Once you enable logging here, Windows generates audit logs for files and folders on which you have enabled audit controls (also known as System Access Control Lists or SACLs).

**i** If you don't already have audit controls configured for your individual files or folders, use the Windows GUI or PowerShell to do so. [See documentation.](#)

Log successful attempts  
 Log failed attempts

**Log access to file shares** [Info](#)

Log successful attempts  
 Log failed attempts

Choose an audit event log destination

**CloudWatch Logs**  
 View and search audit logs in the AWS management console and run queries on logs using CloudWatch Logs Insights

**Kinesis Data Firehose**  
 Continuously stream audit events to S3, an Amazon Redshift database, Amazon Elasticsearch, or to partner solutions such as Splunk and Datadog for further analysis

Choose a CloudWatch Logs destination

/aws/fsx/windows ▼

[Create new](#)

**Pricing**  
 Standard Amazon CloudWatch Logs pricing applies based on your usage. [Learn more](#)

5. 파일 시스템 생성 마법사의 다음 섹션으로 계속 진행합니다.

파일 시스템이 사용 가능 상태이면 파일 액세스 감사 기능이 활성화됩니다.

파일 시스템을 만들 때 파일 액세스 감사 활성화(CLI)


1. 새 파일 시스템을 생성할 때 [CreateFileSystem](#) API 작업에서 AuditLogConfiguration 속성을 사용하여 새 파일 시스템에 대한 파일 액세스 감사를 활성화합니다.

```
aws fsx create-file-system \
  --file-system-type WINDOWS \
  --storage-capacity 300 \
  --subnet-ids subnet-123456 \
  --windows-configuration
  AuditLogConfiguration='{FileAccessAuditLogLevel="SUCCESS_AND_FAILURE", \
    FileShareAccessAuditLogLevel="SUCCESS_AND_FAILURE", \
    AuditLogDestination="arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/fsx/my-
  customer-log-group"}'
```


2. 파일 시스템이 사용 가능 상태이면 파일 액세스 감사 기능이 활성화됩니다.

### 파일 액세스 감사 구성 변경(콘솔)

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/>에서 Amazon FSx 콘솔을 엽니다.
2. 파일 시스템으로 이동하여 파일 액세스 감사를 관리할 Windows 파일 시스템을 선택합니다.
3. 관리 탭을 선택합니다.
4. 파일 액세스 감사 패널에서 관리를 선택합니다.

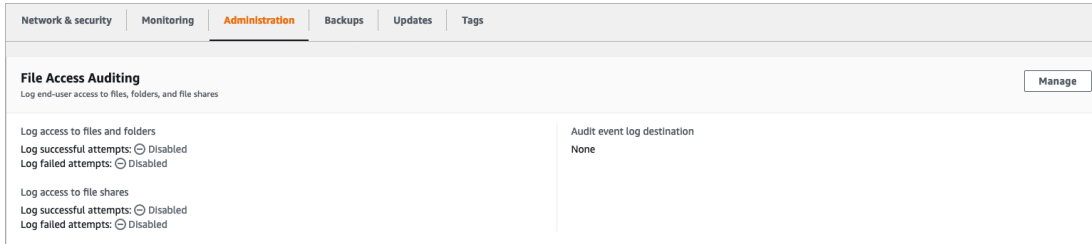

5. 파일 액세스 감사 설정 관리 대화 상자에서 원하는 설정을 변경합니다.

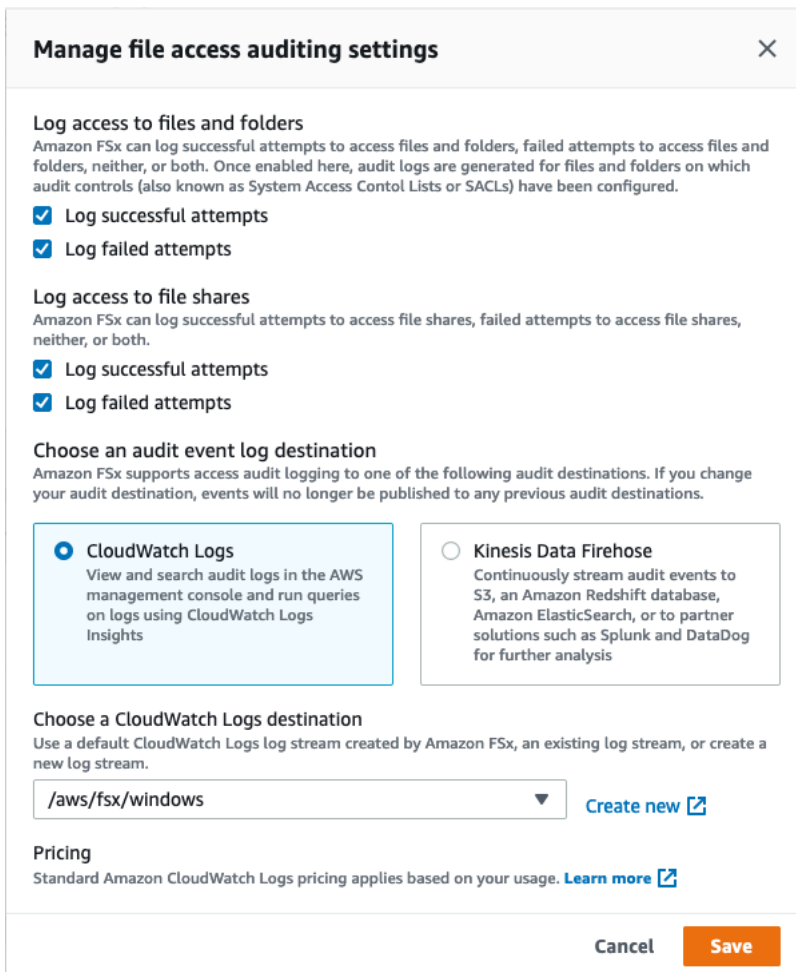

- 파일 및 폴더에 대한 액세스 로깅에서 성공 및 실패 시도의 로깅을 선택합니다. 선택하지 않으면 파일 및 폴더에 대한 로깅이 비활성화됩니다.
- 파일 공유에 대한 액세스 로깅에서 성공 및 실패 시도의 로깅을 선택합니다. 선택하지 않으면 파일 공유에 대한 로깅이 비활성화됩니다.
- 감사 이벤트 로그 대상 선택에서 CloudWatch Logs 또는 Firehose를 선택합니다. 그런 다음 기존 로그 또는 전송 스트림을 선택하거나, 새로 생성합니다.

## 6. 저장을 선택합니다.

### 파일 액세스 감사 구성 변경(CLI)

- [update-file-system](#) CLI 명령 또는 이에 상응하는 [UpdateFileSystem](#) API 작업을 사용합니다.

```
aws fsx update-file-system \
  --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \
  --windows-configuration
  AuditLogConfiguration='{FileAccessAuditLogLevel="SUCCESS_ONLY", \
    FileShareAccessAuditLogLevel="FAILURE_ONLY", \
    AuditLogDestination="arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/fsx/my-
customer-log-group"}'
```

## Amazon FSx for Windows File Server를 위한 자격 증명 및 액세스 관리

AWS Identity and Access Management (IAM)는 관리자가 AWS 리소스에 대한 액세스를 안전하게 제어하는 데 도움이 되는 AWS 서비스입니다. IAM 관리자는 어떤 사용자가 FSx for Windows File Server 리소스를 사용할 수 있는 인증(로그인) 및 권한(권한 있음)을 받을 수 있는지 제어합니다. IAM은 추가 비용 없이 사용할 수 있는 AWS 서비스입니다.

### 주제

- [대상](#)
- [ID를 통한 인증](#)
- [정책을 사용하여 액세스 관리](#)

- [IAM과 함께 Amazon FSx for Windows File Server를 사용하는 방법](#)
- [Amazon FSx for Windows File Server의 자격 증명 기반 정책 예제](#)
- [AWS Amazon FSx for Windows File Server에 대한 관리형 정책](#)
- [Amazon FSx for Windows File Server를 위한 ID 및 액세스 문제 해결](#)
- [Amazon FSx에서 태그 사용](#)
- [FSx for Windows File Server에 대한 서비스 연결 역할 사용](#)

## 대상

AWS Identity and Access Management (IAM)를 사용하는 방법은 역할에 따라 다릅니다.

- 서비스 사용자 - 기능에 액세스할 수 없는 경우 관리자에게 권한 요청([참조 Amazon FSx for Windows File Server를 위한 ID 및 액세스 문제 해결](#))
- 서비스 관리자 - 사용자 액세스 결정 및 권한 요청 제출([IAM과 함께 Amazon FSx for Windows File Server를 사용하는 방법](#) 참조)
- IAM 관리자 - 액세스를 관리하기 위한 정책 작성([Amazon FSx for Windows File Server의 자격 증명 기반 정책 예제](#) 참조)

## ID를 통한 인증

인증은 자격 증명 자격 증명을 AWS 사용하여 로그인하는 방법입니다. AWS 계정 루트 사용자, IAM 사용자 또는 IAM 역할을 수임하여 인증되어야 합니다.

AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), Single Sign-On 인증 또는 Google/Facebook 자격 증명과 같은 자격 증명 소스의 자격 증명을 사용하여 페더레이션 자격 증명으로 로그인할 수 있습니다. 로그인하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 로그인 사용 설명서의 [AWS 계정에 로그인하는 방법](#) 섹션을 참조하세요.

프로그래밍 방식 액세스를 위해서는 요청에 암호화 방식으로 서명할 수 있는 SDK 및 CLI를 AWS 제공합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [API 요청용 AWS Signature Version 4](#) 섹션을 참조하세요.

## AWS 계정 루트 사용자

를 생성할 때 모든 AWS 서비스 및 리소스에 대한 완전한 액세스 권한이 있는 AWS 계정 theroot 사용자라는 하나의 로그인 자격 증명으로 AWS 계정 시작합니다. 일상적인 태스크에 루트 사용자를 사용하지 않을 것을 강력히 권장합니다. 루트 사용자 자격 증명에 필요한 작업은 IAM 사용 설명서의 [루트 사용자 자격 증명에 필요한 작업](#) 섹션을 참조하세요.

## 페더레이션 ID

가장 좋은 방법은 인간 사용자가 자격 증명 공급자와의 페더레이션을 사용하여 임시 자격 증명을 AWS 서비스 사용하여 액세스하도록 요구하는 것입니다.

페더레이션 자격 증명은 엔터프라이즈 디렉터리, 웹 자격 증명 공급자 또는 자격 증명 소스의 자격 증명을 AWS 서비스 사용하여 Directory Service 액세스하는 사용자입니다. 페더레이션 ID는 임시 자격 증명을 제공하는 역할을 수임합니다.

중앙 집중식 액세스 관리를 위해 AWS IAM Identity Center를 추천합니다. 자세한 정보는 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [What is IAM Identity Center?](#)를 참조하세요.

## IAM 사용자 및 그룹

[IAM 사용자](#)는 단일 개인 또는 애플리케이션에 대한 특정 권한을 가진 ID입니다. 장기 자격 증명에 있는 IAM 사용자 대신 임시 자격 증명을 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [자격 증명 공급자와의 페더레이션을 사용하여 임시 자격 증명을 AWS 사용하여 액세스하도록 인간 사용자에게 요구하기](#)를 참조하세요.

[IAM 그룹](#)은 IAM 사용자 모음을 지정하고 대규모 사용자 집합에 대한 관리 권한을 더 쉽게 만듭니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM 사용자 사용 사례](#) 섹션을 참조하세요.

## IAM 역할

[IAM 역할](#)은 임시 자격 증명을 제공하는 특정 권한이 있는 자격 증명입니다. [사용자에서 IAM 역할\(콘솔\)로 전환하거나 또는 API 작업을 호출하여 역할을](#) 수임할 수 있습니다. AWS CLI AWS 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [역할 수임 방법](#)을 참조하세요.

IAM 역할은 페더레이션 사용자 액세스, 임시 IAM 사용자 권한, 교차 계정 액세스, 교차 서비스 액세스 및 Amazon EC2에서 실행되는 애플리케이션에 유용합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [교차 계정 리소스 액세스](#)를 참조하세요.

## 정책을 사용하여 액세스 관리

정책을 AWS 생성하고 자격 증명 또는 리소스에 연결하여 AWS 에서 액세스를 제어합니다. 정책은 자격 증명 또는 리소스와 연결될 때 권한을 정의합니다.는 보안 주체가 요청할 때 이러한 정책을 AWS 평가합니다. 대부분의 정책은 JSON 문서 AWS 로 저장됩니다. JSON 정책 문서에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [JSON 정책 개요](#) 섹션을 참조하세요.

정책을 사용하여 관리자는 어떤 보안 주체가 어떤 리소스에 대해 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지 정의하여 누가 무엇을 액세스할 수 있는지 지정합니다.

기본적으로 사용자 및 역할에는 어떠한 권한도 없습니다. IAM 관리자는 IAM 정책을 생성하고 사용자가 수임할 수 있는 역할에 추가합니다. IAM 정책은 작업을 수행하기 위해 사용하는 방법과 관계없이 작업에 대한 권한을 정의합니다.

## ID 기반 정책

ID 기반 정책은 ID(사용자, 사용자 그룹 또는 역할)에 연결하는 JSON 권한 정책 문서입니다. 이러한 정책은 자격 증명이 수행할 수 있는 작업, 대상 리소스 및 이에 관한 조건을 제어합니다. ID 기반 정책을 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서에서 [고객 관리형 정책으로 사용자 지정 IAM 권한 정의](#)를 참조하세요.

ID 기반 정책은 인라인 정책(단일 ID에 직접 포함) 또는 관리형 정책(여러 ID에 연결된 독립 실행형 정책)일 수 있습니다. 관리형 정책 또는 인라인 정책을 선택하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [관리형 정책 및 인라인 정책 중에서 선택](#) 섹션을 참조하세요.

## 리소스 기반 정책

리소스 기반 정책은 리소스에 연결하는 JSON 정책 설명서입니다. 예를 들어 IAM 역할 신뢰 정책 및 Amazon S3 버킷 정책이 있습니다. 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스에서 서비스 관리자는 이러한 정책을 사용하여 특정 리소스에 대한 액세스를 통제할 수 있습니다. 리소스 기반 정책에서 [보안 주체를 지정](#)해야 합니다.

리소스 기반 정책은 해당 서비스에 있는 인라인 정책입니다. 리소스 기반 정책에서는 IAM의 AWS 관리형 정책을 사용할 수 없습니다.

## 기타 정책 유형

AWS 는 보다 일반적인 정책 유형에서 부여한 최대 권한을 설정할 수 있는 추가 정책 유형을 지원합니다.

- 권한 경계 - ID 기반 정책에서 IAM 엔터티에 부여할 수 있는 최대 권한을 설정합니다. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [IAM 엔터티의 권한 범위](#)를 참조하세요.
- 서비스 제어 정책(SCP) - AWS Organizations내 조직 또는 조직 단위에 대한 최대 권한을 지정합니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 [서비스 제어 정책](#)을 참조하세요.
- 리소스 제어 정책(RCP) - 계정의 리소스에 사용할 수 있는 최대 권한을 설정합니다. 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 [리소스 제어 정책\(RCP\)](#)을 참조하세요.
- 세션 정책 - 역할 또는 페더레이션 사용자에게 대해 임시 세션을 프로그래밍 방식으로 생성할 때 파라미터로 전달하는 고급 정책입니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [세션 정책](#)을 참조하세요.

## 여러 정책 유형

여러 정책 유형이 요청에 적용되는 경우, 결과 권한은 이해하기가 더 복잡합니다. 에서 여러 정책 유형이 관련될 때 요청을 허용할지 여부를 AWS 결정하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [정책 평가 로직](#)을 참조하세요.

## IAM과 함께 Amazon FSx for Windows File Server를 사용하는 방법

IAM을 사용하여 FSx for Windows File Server에 대한 액세스를 관리하기 전에 FSx for Windows File Server와 함께 사용할 수 있는 IAM 기능을 알아보세요.

IAM은 Amazon FSx for Windows File Server와 함께 사용할 수 있는 특성을 가지고 있습니다.

IAM 특성	FSx 지원
<a href="#">자격 증명 기반 정책</a>	예
<a href="#">리소스 기반 정책</a>	아니요
<a href="#">정책 작업</a>	예
<a href="#">정책 리소스</a>	예
<a href="#">정책 조건 키(서비스별)</a>	예
<a href="#">ACL</a>	아니요
<a href="#">ABAC(정책의 태그)</a>	예
<a href="#">임시 보안 인증</a>	예
<a href="#">전달 액세스 세션</a>	예
<a href="#">서비스 역할</a>	아니요
<a href="#">서비스 연결 역할</a>	예

FSx 및 기타 AWS 서비스가 대부분의 IAM 기능과 작동하는 방법을 개괄적으로 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [AWS IAM으로 작업하는 서비스](#)를 참조하세요.

## FSx에 대한 자격 증명 기반 정책

ID 기반 정책 지원: 예

ID 기반 정책은 IAM 사용자, 사용자 그룹 또는 역할과 같은 ID에 연결할 수 있는 JSON 권한 정책 문서입니다. 이러한 정책은 사용자 및 역할이 어떤 리소스와 어떤 조건에서 어떤 작업을 수행할 수 있는지를 제어합니다. 자격 증명 기반 정책을 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서에서 [고객 관리형 정책으로 사용자 지정 IAM 권한 정의](#)를 참조하세요.

IAM ID 기반 정책을 사용하면 허용되거나 거부되는 작업과 리소스뿐 아니라 작업이 허용되거나 거부되는 조건을 지정할 수 있습니다. JSON 정책에서 사용할 수 있는 모든 요소에 대해 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM JSON 정책 요소 참조](#)를 참조하세요.

FSx에 대한 자격 증명 기반 정책 예제

FSx for Windows File Server ID 기반 정책 예제를 보려면 [Amazon FSx for Windows File Server의 자격 증명 기반 정책 예제](#) 섹션을 참조하세요.

## FSx 내 리소스 기반 정책

리소스 기반 정책 지원: 아니요

리소스 기반 정책은 리소스에 연결하는 JSON 정책 설명서입니다. 리소스 기반 정책의 예제는 IAM 역할 신뢰 정책과 Amazon S3 버킷 정책입니다. 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스에서 서비스 관리자는 이러한 정책을 사용하여 특정 리소스에 대한 액세스를 통제할 수 있습니다. 정책이 연결된 리소스의 경우 정책은 지정된 보안 주체가 해당 리소스와 어떤 조건에서 어떤 작업을 수행할 수 있는지를 정의합니다. 리소스 기반 정책에서 [보안 주체를 지정](#)해야 합니다. 보안 주체에는 계정, 사용자, 역할, 페더레이션 사용자 또는가 포함될 수 있습니다 AWS 서비스.

교차 계정 액세스를 활성화하려는 경우, 전체 계정이나 다른 계정의 IAM 개체를 리소스 기반 정책의 보안 주체로 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM에서 교차 계정 리소스 액세스](#)를 참조하세요.

## FSx 정책 작업

정책 작업 지원: 예

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

JSON 정책의 Action 요소는 정책에서 액세스를 허용하거나 거부하는 데 사용할 수 있는 작업을 설명합니다. 연결된 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여하기 위한 정책에 작업을 포함하세요.

FSx 작업 목록을 보려면 서비스 승인 참조의 [Amazon FSx for Windows File Server에서 정의한 작업을 참조](#)하세요.

FSx의 정책 작업은 작업 앞에 다음 접두사를 사용합니다.

```
fsx
```

단일 문에서 여러 작업을 지정하려면 쉼표로 구분합니다.

```
"Action": [
  "fsx:action1",
  "fsx:action2"
]
```

FSx for Windows File Server ID 기반 정책 예제를 보려면 [Amazon FSx for Windows File Server의 자격 증명 기반 정책 예제](#) 섹션을 참조하세요.

## FSx 정책 리소스

정책 리소스 지원: 예

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

Resource JSON 정책 요소는 작업이 적용되는 하나 이상의 객체를 지정합니다. 모범 사례에 따라 [Amazon 리소스 이름\(ARN\)](#)을 사용하여 리소스를 지정합니다. 리소스 수준 권한을 지원하지 않는 작업의 경우, 와일드카드(\*)를 사용하여 해당 문이 모든 리소스에 적용됨을 나타냅니다.

```
"Resource": "*"

```

Amazon FSx 리소스 유형 및 해당 ARN의 목록을 보려면 서비스 권한 부여 참조에서 [Amazon FSx for Windows File Server에서 정의한 리소스](#)를 참조하세요. 각 리소스의 ARN을 지정할 수 있는 작업을 알아보려면 [Amazon FSx for Windows File Server에서 정의한 작업](#)을 참조하세요.

FSx for Windows File Server ID 기반 정책 예제를 보려면 [Amazon FSx for Windows File Server의 자격 증명 기반 정책 예제](#) 섹션을 참조하세요.

## FSx 정책 조건 키

서비스별 정책 조건 키 지원: 예

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

Condition 요소는 정의된 기준에 따라 문이 실행되는 시기를 지정합니다. 같음(equals) 또는 미만(less than)과 같은 [조건 연산자](#)를 사용하여 정책의 조건을 요청의 값과 일치시키는 조건식을 생성할 수 있습니다. 모든 AWS 전역 조건 키를 보려면 IAM 사용 설명서의 [AWS 전역 조건 컨텍스트 키를](#) 참조하세요.

FSx 조건 키 목록을 보려면 서비스 승인 참조의 [Amazon FSx for Windows File Server에 사용되는 조건 키](#)를 참조하세요. 조건 키를 사용할 수 있는 작업과 리소스를 알아보려면 [Amazon FSx for Windows File Server에서 정의한 작업](#)을 참조하세요.

FSx for Windows File Server ID 기반 정책 예제를 보려면 [Amazon FSx for Windows File Server의 자격 증명 기반 정책 예제](#) 섹션을 참조하세요.

## FSx의 ACL

ACL 지원: 아니요

액세스 제어 목록(ACL)은 어떤 보안 주체(계정 멤버, 사용자 또는 역할)가 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 가지고 있는지를 제어합니다. ACL은 JSON 정책 문서 형식을 사용하지 않지만 리소스 기반 정책과 유사합니다.

## ABAC을 통한 FSx

ABAC 지원(정책의 태그): 예

속성 기반 액세스 제어(ABAC)는 태그라고 불리는 속성을 기반으로 권한을 정의하는 권한 부여 전략입니다. IAM 엔터티 및 AWS 리소스에 태그를 연결한 다음 보안 주체의 태그가 리소스의 태그와 일치할 때 작업을 허용하는 ABAC 정책을 설계할 수 있습니다.

태그에 근거하여 액세스를 제어하려면 `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` 또는 `aws:TagKeys` 조건 키를 사용하여 정책의 [조건 요소](#)에 태그 정보를 제공합니다.

서비스가 모든 리소스 유형에 대해 세 가지 조건 키를 모두 지원하는 경우, 값은 서비스에 대해 예입니다. 서비스가 일부 리소스 유형에 대해서만 세 가지 조건 키를 모두 지원하는 경우, 값은 부분적입니다.

ABAC에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [ABAC 권한 부여를 통한 권한 정의](#)를 참조하세요. ABAC 설정 단계가 포함된 자습서를 보려면 IAM 사용 설명서의 [속성 기반 액세스 제어\(ABAC\) 사용](#)을 참조하세요.

## FSx에서 임시 자격 증명 사용

임시 자격 증명 지원: 예

임시 자격 증명은 AWS 리소스에 대한 단기 액세스를 제공하며 페더레이션을 사용하거나 역할을 전환할 때 자동으로 생성됩니다. 장기 액세스 키를 사용하는 대신 임시 자격 증명을 동적으로 생성하는 것이 AWS 좋습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM의 임시 보안 자격 증명 및 IAM으로 작업하는 AWS 서비스](#) 섹션을 참조하세요.

## FSx에 대한 전달 액세스 세션

전달 액세스 세션(FAS) 지원: 예

전달 액세스 세션(FAS)은 호출하는 보안 주체의 권한을 다운스트림 서비스에 AWS 서비스 대한 요청과 AWS 서비스 함께 사용합니다. FAS 요청 시 정책 세부 정보는 [전달 액세스 세션](#)을 참조하세요.

## FSx에 대한 서비스 역할

서비스 역할 지원: 아니요

서비스 역할은 서비스가 사용자를 대신하여 작업을 수행하는 것으로 가정하는 [IAM 역할](#)입니다. IAM 관리자는 IAM 내에서 서비스 역할을 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 서비스 AWS에 권한을 위임할 역할 생성](#)을 참조하세요.

### Warning

서비스 역할에 대한 권한을 변경하면 FSx 기능이 중단될 수 있습니다. FSx에서 관련 지침을 제공하는 경우에만 서비스 역할을 편집하세요.

## FSx에 대한 서비스 연결 역할

서비스 연결 역할 지원: 예

서비스 연결 역할은 연결된 서비스 역할의 한 유형입니다. AWS 서비스는 사용자를 대신하여 작업을 수행하기 위해 역할을 수입할 수 있습니다. 서비스 연결 역할은 나타나 AWS 계정 머 서비스 가 소유합니다. IAM 관리자는 서비스 연결 역할의 권한을 볼 수 있지만 편집은 할 수 없습니다.

FSx for Windows File Server 서비스 연결 역할 생성 또는 관리에 대한 자세한 내용은 [FSx for Windows File Server에 대한 서비스 연결 역할 사용](#) 섹션을 참조하세요.

## Amazon FSx for Windows File Server의 자격 증명 기반 정책 예제

기본적으로 사용자 및 역할은 FSx for Windows File Server 리소스를 생성하거나 수정할 수 있는 권한이 없습니다. 사용자에게 사용자가 필요한 리소스에서 작업을 수행할 권한을 부여하려면 IAM 관리자가 IAM 정책을 생성하면 됩니다.

이러한 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 IAM ID 기반 정책을 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM 정책 생성\(콘솔\)](#)을 참조하세요.

각 리소스 유형에 대한 ARN 형식을 포함하여 FSx에서 정의한 작업 및 리소스 유형에 대한 자세한 내용은 서비스 인증 참조에서 [Amazon FSx for Windows File Server에 대한 작업, 리소스 및 조건 키](#)를 참조하세요.

### 주제

- [정책 모범 사례](#)
- [FSx 콘솔 사용](#)
- [사용자가 자신의 고유한 권한을 볼 수 있도록 허용](#)

### 정책 모범 사례

ID 기반 정책에 따라 계정에서 사용자가 FSx for Windows File Server 리소스를 생성, 액세스 또는 삭제할 수 있는지 여부가 결정됩니다. 이 작업으로 인해 AWS 계정에 비용이 발생할 수 있습니다. ID 기반 정책을 생성하거나 편집할 때는 다음 지침과 권장 사항을 따르세요.

- AWS 관리형 정책을 시작하고 최소 권한으로 전환 - 사용자 및 워크로드에 권한 부여를 시작하려면 많은 일반적인 사용 사례에 대한 권한을 부여하는 AWS 관리형 정책을 사용합니다. 에서 사용할 수 있습니다 AWS 계정. 사용 사례에 맞는 AWS 고객 관리형 정책을 정의하여 권한을 추가로 줄이는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 관리형 정책](#) 또는 [AWS 직무에 대한 관리형 정책](#)을 참조하세요.
- 최소 권한 적용 - IAM 정책을 사용하여 권한을 설정하는 경우, 작업을 수행하는 데 필요한 권한만 부여합니다. 이렇게 하려면 최소 권한으로 알려진 특정 조건에서 특정 리소스에 대해 수행할 수 있

는 작업을 정의합니다. IAM을 사용하여 권한을 적용하는 방법에 대한 자세한 정보는 IAM 사용 설명서에 있는 [IAM의 정책 및 권한](#)을 참조하세요.

- IAM 정책의 조건을 사용하여 액세스 추가 제한 - 정책에 조건을 추가하여 작업 및 리소스에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 예를 들어, SSL을 사용하여 모든 요청을 전송해야 한다고 지정하는 정책 조건을 작성할 수 있습니다. AWS 서비스와 같은 특성을 통해 사용되는 경우 조건을 사용하여 서비스 작업에 대한 액세스 권한을 부여할 수도 있습니다 CloudFormation. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM JSON 정책 요소: 조건](#)을 참조하세요.
- IAM Access Analyzer를 통해 IAM 정책을 확인하여 안전하고 기능적인 권한 보장 - IAM Access Analyzer에서는 IAM 정책 언어(JSON)와 모범 사례가 정책에서 준수되도록 새로운 및 기존 정책을 확인합니다. IAM Access Analyzer는 100개 이상의 정책 확인 항목과 실행 가능한 추천을 제공하여 안전하고 기능적인 정책을 작성하도록 돕습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM Access Analyzer에서 정책 검증](#)을 참조하세요.
- 다중 인증(MFA) 필요 -에서 IAM 사용자 또는 루트 사용자가 필요한 시나리오가 있는 경우 추가 보안을 위해 MFA를 AWS 계정입니다. API 작업을 직접적으로 호출할 때 MFA가 필요하다면 정책에 MFA 조건을 추가합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [MFA를 통한 보안 API 액세스](#)를 참조하세요.

IAM의 모범 사례에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.

## FSx 콘솔 사용

Amazon FSx for Windows File Server 콘솔에 액세스하려면 최소한의 권한 집합이 있어야 합니다. 이러한 권한은 AWS 계정에서 FSx for Windows File Server 리소스에 대한 세부 정보를 나열하고 볼 수 있도록 허용해야 합니다. 최소 필수 권한보다 더 제한적인 ID 기반 정책을 생성하는 경우, 콘솔이 해당 정책에 연결된 엔티티(사용자 또는 역할)에 대해 의도대로 작동하지 않습니다.

AWS CLI 또는 AWS API만 호출하는 사용자에게는 최소 콘솔 권한을 허용할 필요가 없습니다. 대신, 수행하려는 API 작업과 일치하는 작업에만 액세스할 수 있도록 합니다.

사용자와 역할이 여전히 FSx 콘솔을 사용할 수 있도록 하려면 FSx AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess AWS 관리형 정책도 엔티티에 연결합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [사용자에게 권한 추가](#)를 참조하세요.

## 사용자가 자신의 고유한 권한을 볼 수 있도록 허용

이 예제는 IAM 사용자가 자신의 사용자 ID에 연결된 인라인 및 관리형 정책을 볼 수 있도록 허용하는 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책에는 콘솔에서 또는 AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 프로그래밍 방식으로 이 작업을 완료할 수 있는 권한이 포함됩니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## AWS Amazon FSx for Windows File Server에 대한 관리형 정책

AWS 관리형 정책은에서 생성하고 관리하는 독립 실행형 정책입니다 AWS. AWS 관리형 정책은 사용자, 그룹 및 역할에 권한 할당을 시작할 수 있도록 많은 일반적인 사용 사례에 대한 권한을 제공하도록 설계되었습니다.

AWS 관리형 정책은 모든 AWS 고객이 사용할 수 있으므로 특정 사용 사례에 대해 최소 권한을 부여하지 않을 수 있습니다. 사용 사례에 고유한 [고객 관리형 정책](#)을 정의하여 권한을 줄이는 것이 좋습니다.

AWS 관리형 정책에 정의된 권한은 변경할 수 없습니다. 가 관리형 정책에 정의된 권한을 AWS 업데이트하는 AWS 경우 업데이트는 정책이 연결된 모든 보안 주체 자격 증명(사용자, 그룹 및 역할)에 영향을 줍니다. AWS AWS 서비스는 새가 시작되거나 기존 서비스에 새 API 작업을 사용할 수 있게 될 때 AWS 관리형 정책을 업데이트할 가능성이 높습니다.

자세한 내용은 IAM 사용자 가이드의 [AWS 관리형 정책](#)을 참조하세요.

## AmazonFSxServiceRolePolicy

Amazon FSx가 사용자를 대신하여 AWS 리소스를 관리할 수 있도록 허용합니다. 자세한 내용은 [FSx for Windows File Server에 대한 서비스 연결 역할 사용](#) 섹션을 참조하세요.

### AWS 관리형 정책: AmazonFSxDeleteServiceLinkedRoleAccess

AmazonFSxDeleteServiceLinkedRoleAccess를 IAM 엔티티에 연결할 수 없습니다. 이 정책은 서비스에 연결되어 있으며 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할에서만 사용됩니다. 이 정책은 연결, 분리, 수정 또는 삭제할 수 없습니다. 자세한 내용은 [FSx for Windows File Server에 대한 서비스 연결 역할 사용](#) 단원을 참조하십시오.

이 정책은 Amazon FSx가 Amazon FSx for Lustre에서만 사용하는 Amazon S3 액세스에 대한 서비스 연결 역할을 삭제할 수 있도록 허용하는 관리자 권한을 부여합니다.

#### 권한 세부 정보

이 정책에는 Amazon FSx가 Amazon S3 액세스를 위한 FSx 서비스 연결 역할에 대한 삭제 상태를 보고, 삭제하고, 볼 수 있도록 허용하는 iam 권한이 포함되어 있습니다.

이 정책의 권한을 보려면 AWS 관리형 정책 참조 안내서의 [AmazonFSxDeleteServiceLinkedRoleAccess](#)를 참조하세요.

### AWS 관리형 정책: AmazonFSxFullAccess

AmazonFSxFullAccess를 IAM 엔티티에 연결할 수 있습니다. Amazon FSx는 사용자를 대신하여 Amazon FSx가 작업을 수행할 수 있도록 허용하는 서비스 역할에도 이 정책을 연결합니다.

Amazon FSx에 대한 전체 액세스 권한과 관련 AWS 서비스에 대한 액세스를 제공합니다.

#### 권한 세부 정보

이 정책에는 다음 권한이 포함되어 있습니다.

- fsx - 보안 주체가 BypassSnaplockEnterpriseRetention을 제외한 모든 Amazon FSx 작업을 수행할 수 있습니다.
- ds - 보안 주체가 Directory Service 디렉터리에 대한 정보를 볼 수 있도록 허용합니다.
- ec2
  - 보안 주체가 지정된 조건에서 태그를 생성할 수 있습니다.
  - VPC와 함께 사용할 수 있는 모든 보안 그룹에 대해 향상된 보안 그룹 검증을 제공합니다.
- iam - 보안 주체가 사용자를 대신하여 Amazon FSx 서비스 연결 역할을 생성할 수 있습니다. 이는 Amazon FSx가 사용자를 대신하여 AWS 리소스를 관리할 수 있도록 하기 위해 필요합니다.
- firehose - 보안 주체가 Amazon Data Firehose에 레코드를 쓸 수 있습니다. 이는 사용자가 Firehose에 감사 액세스 로그를 전송하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템 액세스를 모니터링할 수 있도록 하기 위해 필요합니다.
- logs - 보안 주체가 로그 그룹, 로그 스트림을 생성하고, 로그 스트림에 이벤트를 기록할 수 있습니다. 이는 사용자가 CloudWatch Logs에 감사 액세스 로그를 전송하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템 액세스를 모니터링할 수 있도록 하기 위해 필요합니다.

이 정책의 권한을 보려면 AWS 관리형 정책 참조 안내서의 [AmazonFSxFullAccess](#)를 참조하세요.

## AWS 관리형 정책: AmazonFSxConsoleFullAccess

AmazonFSxConsoleFullAccess 정책을 IAM 자격 증명에 연결할 수 있습니다.

이 정책을 통해 Amazon FSx에 대한 전체 액세스 및 관련 AWS 서비스에 대한 액세스를 허용하는 관리 권한을 부여합니다 AWS Management Console.

### 권한 세부 정보

이 정책에는 다음 권한이 포함되어 있습니다.

- fsx - 보안 주체가 Amazon FSx 관리 콘솔에서 BypassSnaplockEnterpriseRetention을 제외한 모든 작업을 수행할 수 있습니다.
- cloudwatch - 보안 주체가 Amazon FSx 관리 콘솔에서 CloudWatch 경보 및 지표를 볼 수 있습니다.
- ds - 보안 주체가 Directory Service 디렉터리에 대한 정보를 나열할 수 있도록 허용합니다.

- ec2
  - 보안 주체가 라우팅 테이블에 태그를 생성하고, 네트워크 인터페이스, 라우팅 테이블, 보안 그룹, 서브넷 및 Amazon FSx 파일 시스템과 연결된 VPC를 나열할 수 있습니다.
  - 위탁자가 VPC와 함께 사용할 수 있는 모든 보안 그룹에 대해 향상된 보안 그룹 검증을 제공할 수 있도록 허용합니다.
  - 위탁자가 Amazon FSx 파일 시스템과 연결된 탄력적 네트워크 인터페이스를 볼 수 있도록 허용합니다.
- kms - 보안 주체가 AWS Key Management Service 키의 별칭을 나열할 수 있도록 허용합니다.
- s3 - 보안 주체가 Amazon S3 버킷의 일부 또는 모든 객체를 나열할 수 있습니다(최대 1000개).
- secretsmanager - 보안 주체가 도메인 조인 서비스 계정 자격 증명을 선택하기 AWS Secrets Manager 위해에서 보안 암호를 나열할 수 있도록 허용합니다.
- iam - Amazon FSx가 사용자를 대신하여 작업을 수행할 수 있도록 허용하는 서비스 연결 역할을 생성할 권한을 부여합니다.

이 정책의 권한을 보려면 AWS 관리형 정책 참조 안내서의 [AmazonFSxConsoleFullAccess](#)를 참조하세요.

## AWS 관리형 정책: AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess

AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess 정책을 IAM 자격 증명에 연결할 수 있습니다.

이 정책은 사용자가에서 이러한 AWS 서비스에 대한 정보를 볼 수 있도록 Amazon FSx 및 관련 서비스에 읽기 전용 권한을 부여합니다 AWS Management Console.

### 권한 세부 정보

이 정책에는 다음 권한이 포함되어 있습니다.

- fsx - 위탁자가 Amazon FSx 관리 콘솔에서 모든 태그를 비롯하여 Amazon FSx 파일 시스템에 대한 정보를 볼 수 있습니다.
- cloudwatch - 보안 주체가 Amazon FSx 관리 콘솔에서 CloudWatch 경보 및 지표를 볼 수 있습니다.
- ds - 보안 주체가 Amazon FSx Management Console에서 Directory Service 디렉터리에 대한 정보를 볼 수 있도록 허용합니다.
- ec2

- 보안 주체가 Amazon FSx 관리 콘솔에서 Amazon FSx 파일 시스템과 연결된 네트워크 인터페이스, 보안 그룹, 서브넷 및 VPC를 볼 수 있습니다.
- 위탁자가 VPC와 함께 사용할 수 있는 모든 보안 그룹에 대해 향상된 보안 그룹 검증을 제공할 수 있도록 허용합니다.
- 위탁자가 Amazon FSx 파일 시스템과 연결된 탄력적 네트워크 인터페이스를 볼 수 있도록 허용합니다.
- kms - 보안 주체가 Amazon FSx Management Console에서 AWS Key Management Service 키의 별칭을 볼 수 있도록 허용합니다.
- log - 보안 주체가 요청을 하는 계정과 연결된 Amazon CloudWatch Logs 로그 그룹을 설명할 수 있습니다. 이는 보안 주체가 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 대한 기존 파일 액세스 감사 구성을 볼 수 있도록 하기 위해 필요합니다.
- secretsmanager - 보안 주체가 도메인 조인 서비스 계정 자격 증명을 선택하기 AWS Secrets Manager 위해에서 보안 암호를 나열할 수 있도록 허용합니다.
- firehose - 보안 주체가 요청하는 계정과 연결된 Amazon Data Firehose 전송 스트림을 설명할 수 있습니다. 이는 보안 주체가 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 대한 기존 파일 액세스 감사 구성을 볼 수 있도록 하기 위해 필요합니다.

이 정책의 권한을 보려면 AWS 관리형 정책 참조 안내서의 [AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess](#)를 참조하세요.

## AWS 관리형 정책: AmazonFSxReadOnlyAccess

AmazonFSxReadOnlyAccess 정책을 IAM 자격 증명에 연결할 수 있습니다.

- fsx - 위탁자가 Amazon FSx 관리 콘솔에서 모든 태그를 비롯하여 Amazon FSx 파일 시스템에 대한 정보를 볼 수 있습니다.
- ec2 - VPC와 함께 사용할 수 있는 모든 보안 그룹에 대해 향상된 보안 그룹 검증을 제공합니다.

이 정책의 권한을 보려면 AWS 관리형 정책 참조 안내서의 [AmazonFSxReadOnlyAccess](#)를 참조하세요.

## AWS 관리형 정책에 대한 Amazon FSx 업데이트

이 서비스가 이러한 변경 사항을 추적하기 시작한 이후부터 Amazon FSx의 AWS 관리형 정책 업데이트에 대한 세부 정보를 봅니다. 이 페이지의 변경 사항에 대한 자동 알림을 받아보려면 Amazon FSx [문서 이력](#) 페이지에서 RSS 피드를 구독하세요.

변경	설명	Date
<a href="#">AmazonFSxConsoleFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx는 보안 주체가 도메인 조인 서비스 계정 자격 증명을 선택하기 AWS Secrets Manager 위해에서 보안 암호를 나열할 수 secretsmanager:ListSecrets 있는 새 권한을 추가했습니다.	2025년 11월 5일
<a href="#">AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx는 보안 주체가 도메인 조인 서비스 계정 자격 증명을 선택하기 AWS Secrets Manager 위해에서 보안 암호를 나열할 수 secretsmanager:ListSecrets 있는 새 권한을 추가했습니다.	2025년 11월 3일
<a href="#">AmazonFSxServiceRolePolicy</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx는 위탁자가 AmazonFSx.FileSystemId 태그가 있는 고객 네트워크 인터페이스에 IPv6 주소를 할당할 수 있는 새 권한인 ec2:AssignIpv6Addresses 를 추가했습니다.	2025년 7월 22일
<a href="#">AmazonFSxServiceRolePolicy</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx는 위탁자가 AmazonFSx.FileSystemId 태그가 있는 고객 네트워크 인터페이스에서 IPv6 주소 할당을 해제할 수 있는 새 권	2025년 7월 22일

변경	설명	Date
	한인 <code>ec2:UnassignIpv6Addresses</code> 를 추가했습니다.	
<a href="#">AmazonFSxConsoleFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx는 위탁자가 S3 액세스 포인트를 생성하여 FSx 볼륨에 연결할 수 있는 새 권한인 <code>fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint</code> 를 추가했습니다.	2025년 6월 25일
<a href="#">AmazonFSxConsoleFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx는 보안 주체가 의에 있는 모든 S3 액세스 포인트를 나열할 수 있는 새 권한인 <code>fsx:DescribeS3AccessPointAttachments</code> 를 추가했습니다. AWS 계정 리전.	2025년 6월 25일
<a href="#">AmazonFSxConsoleFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx는 위탁자가 S3 액세스 포인트를 삭제할 수 있는 새 권한인 <code>fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint</code> 를 추가했습니다.	2025년 6월 25일
<a href="#">AmazonFSxFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx는 위탁자가 S3 액세스 포인트를 생성하여 FSx 볼륨에 연결할 수 있는 새 권한인 <code>fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint</code> 를 추가했습니다.	2025년 6월 25일

변경	설명	Date
<a href="#">AmazonFSxFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx는 보안 주체가 의에 있는 모든 S3 액세스 포인트를 나열할 수 <code>fsx:DescribeS3AccessPointAttachments</code> 있는 새 권한을 추가 AWS 계정 했습니다 AWS 리전.	2025년 6월 25일
<a href="#">AmazonFSxFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx는 위탁자가 S3 액세스 포인트를 삭제할 수 있는 새 권한인 <code>fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint</code> 를 추가했습니다.	2025년 6월 25일
<a href="#">AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx는 위탁자가 파일 시스템과 연결된 탄력적 네트워크 인터페이스를 볼 수 있는 새로운 권한 <code>ec2:DescribeNetworkInterfaces</code> 를 추가했습니다.	2025년 2월 25일
<a href="#">AmazonFSxConsoleFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx는 위탁자가 파일 시스템과 연결된 탄력적 네트워크 인터페이스를 볼 수 있는 새로운 권한 <code>ec2:DescribeNetworkInterfaces</code> 를 추가했습니다.	2025년 2월 7일
<a href="#">AmazonFSxServiceRolePolicy</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx에 새로운 권한인 <code>ec2:GetSecurityGroupsForVpc</code> 가 추가되어 주체가 VPC와 함께 사용할 수 있는 모든 보안 그룹에 대해 향상된 보안 그룹 유효성 검사를 제공할 수 있습니다.	2024년 1월 9일

변경	설명	Date
<a href="#">AmazonFSxReadOnlyAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx에 새로운 권한인 <code>ec2:GetSecurityGroupsForVpc</code> 가 추가되어 주체가 VPC와 함께 사용할 수 있는 모든 보안 그룹에 대해 향상된 보안 그룹 유효성 검사를 제공할 수 있습니다.	2024년 1월 9일
<a href="#">AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx에 새로운 권한인 <code>ec2:GetSecurityGroupsForVpc</code> 가 추가되어 주체가 VPC와 함께 사용할 수 있는 모든 보안 그룹에 대해 향상된 보안 그룹 유효성 검사를 제공할 수 있습니다.	2024년 1월 9일
<a href="#">AmazonFSxFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx에 새로운 권한인 <code>ec2:GetSecurityGroupsForVpc</code> 가 추가되어 주체가 VPC와 함께 사용할 수 있는 모든 보안 그룹에 대해 향상된 보안 그룹 유효성 검사를 제공할 수 있습니다.	2024년 1월 9일
<a href="#">AmazonFSxConsoleFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx에 새로운 권한인 <code>ec2:GetSecurityGroupsForVpc</code> 가 추가되어 주체가 VPC와 함께 사용할 수 있는 모든 보안 그룹에 대해 향상된 보안 그룹 유효성 검사를 제공할 수 있습니다.	2024년 1월 9일

변경	설명	Date
<a href="#">AmazonFSxFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx는 사용자가 OpenZFS용 FSx 파일 시스템에 대해 리전 간 및 계정 간 데이터 복제를 수행할 수 있는 새로운 권한을 추가했습니다.	2023년 12월 20일
<a href="#">AmazonFSxConsoleFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx는 사용자가 OpenZFS용 FSx 파일 시스템에 대해 리전 간 및 계정 간 데이터 복제를 수행할 수 있는 새로운 권한을 추가했습니다.	2023년 12월 20일
<a href="#">AmazonFSxFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx는 사용자가 FSx for OpenZFS 파일 시스템에 대한 볼륨의 온디맨드 복제를 수행할 수 있는 새로운 권한을 추가했습니다.	2023년 11월 26일
<a href="#">AmazonFSxConsoleFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx는 사용자가 FSx for OpenZFS 파일 시스템에 대한 볼륨의 온디맨드 복제를 수행할 수 있는 새로운 권한을 추가했습니다.	2023년 11월 26일
<a href="#">AmazonFSxFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx는 사용자가 ONTAP 다중 AZ용 FSx 파일 시스템에 대한 공유 VPC 지원을 보고, 활성화하고, 비활성화할 수 있는 새로운 권한을 추가했습니다.	2023년 11월 14일

변경	설명	Date
<a href="#">AmazonFSxConsoleFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx는 사용자가 ONTAP 다중 AZ용 FSx 파일 시스템에 대한 공유 VPC 지원을 보고, 활성화하고, 비활성화할 수 있는 새로운 권한을 추가했습니다.	2023년 11월 14일
<a href="#">AmazonFSxFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx가 FSx for OpenZFS 다중 AZ 파일 시스템의 네트워크 구성을 관리할 수 있도록 하는 새로운 권한을 추가했습니다.	2023년 8월 9일
<a href="#">AWS 관리형 정책: AmazonFSxServiceRolePolicy</a> - 기존 정책 업데이트	Amazon FSx가 CloudWatch 지표를 AWS/FSx 네임스페이스에 게시하도록 기존 <code>cloudwatch:PutMetricData</code> 권한을 수정했습니다.	2023년 7월 24일
<a href="#">AmazonFSxFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx의 <code>fsx:*</code> 권한을 제거하고 특정 <code>fsx</code> 작업을 추가하도록 정책을 업데이트했습니다.	2023년 7월 13일
<a href="#">AmazonFSxConsoleFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx의 <code>fsx:*</code> 권한을 제거하고 특정 <code>fsx</code> 작업을 추가하도록 정책을 업데이트했습니다.	2023년 7월 13일
<a href="#">AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	사용자가 Amazon FSx 콘솔에서 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 대한 향상된 성능 지표와 권장 조치를 볼 수 있도록 하는 새로운 권한을 추가했습니다.	2022년 9월 21일

변경	설명	Date
<a href="#">AmazonFSxConsoleFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	사용자가 Amazon FSx 콘솔에서 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 대한 향상된 성능 지표와 권장 조치를 볼 수 있도록 하는 새로운 권한을 추가했습니다.	2022년 9월 21일
<a href="#">AmazonFSxReadOnlyAccess</a> - 정책 추적 시작	이 정책은 모든 Amazon FSx 리소스 및 이와 관련된 모든 태그에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여합니다.	2022년 2월 4일
<a href="#">AmazonFSxDeleteServiceLinkedRoleAccess</a> - 정책 추적 시작	이 정책은 Amazon FSx가 Amazon S3 액세스에 대한 서비스 연결 역할을 삭제할 수 있도록 허용하는 관리자 권한을 부여합니다.	2022년 1월 7일
<a href="#">AmazonFSxServiceRolePolicy</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx가 Amazon FSx for NetApp ONTAP 파일 시스템의 네트워크 구성을 관리할 수 있도록 하는 새로운 권한을 추가했습니다.	2021년 9월 2일
<a href="#">AmazonFSxFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx가 EC2 라우팅 테이블에서 범위를 좁힌 호출에 대한 태그를 생성할 수 있도록 하는 새로운 권한을 추가했습니다.	2021년 9월 2일
<a href="#">AmazonFSxConsoleFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	Amazon FSx가 Amazon FSx for NetApp ONTAP 파일 시스템을 생성할 수 있도록 하는 새로운 권한을 추가했습니다.	2021년 9월 2일

변경	설명	Date
<a href="#">AmazonFSxConsoleFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	<p>Amazon FSx가 EC2 라우팅 테이블에서 범위를 좁힌 호출에 대한 태그를 생성할 수 있도록 하는 새로운 권한을 추가했습니다.</p>	2021년 9월 2일
<a href="#">AmazonFSxServiceRolePolicy</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	<p>Amazon FSx가 CloudWatch Logs 로그 스트림을 설명하고 이에 쓸 수 있도록 하는 새 권한을 추가했습니다.</p> <p>이는 사용자가 CloudWatch Logs를 사용하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 대한 파일 액세스 감사 로그를 볼 수 있도록 하기 위해 필요합니다.</p>	2021년 6월 8일
<a href="#">AmazonFSxServiceRolePolicy</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	<p>Amazon FSx가 Amazon Data Firehose 전송 스트림을 설명하고 이에 쓸 수 있도록 하는 새 권한을 추가했습니다.</p> <p>이는 사용자가 Amazon Data Firehose를 사용하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 대한 파일 액세스 감사 로그를 볼 수 있도록 하기 위해 필요합니다.</p>	2021년 6월 8일

변경	설명	Date
<p><a href="#">AmazonFSxFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트</p>	<p>Amazon FSx에서 보안 주체가 CloudWatch Logs 로그 그룹, 로그 스트림을 설명하고 생성하고, 로그 스트림에 이벤트를 쓸 수 있도록 하는 새로운 권한을 추가했습니다.</p> <p>이는 보안 주체가 CloudWatch Logs를 사용하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 대한 파일 액세스 감사 로그를 볼 수 있도록 하기 위해 필요합니다.</p>	2021년 6월 8일
<p><a href="#">AmazonFSxFullAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트</p>	<p>Amazon FSx에서 보안 주체가 Amazon Data Firehose에 레코드를 설명하고 기록할 수 있도록 하는 새로운 권한을 추가했습니다.</p> <p>이는 사용자가 Amazon Data Firehose를 사용하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 대한 파일 액세스 감사 로그를 볼 수 있도록 하기 위해 필요합니다.</p>	2021년 6월 8일

변경	설명	Date
<p><a href="#">AmazonFSxConsoleFu</a> <a href="#">IIAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트</p>	<p>Amazon FSx에서 보안 주체가 요청을 하는 계정과 연결된 Amazon CloudWatch Logs 로그 그룹을 설명할 수 있도록 하는 새로운 권한을 추가했습니다.</p> <p>이는 보안 주체가 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 대한 파일 액세스 감사를 구성할 때 기존 CloudWatch Logs 로그 그룹을 선택할 수 있도록 하기 위해 필요합니다.</p>	2021년 6월 8일
<p><a href="#">AmazonFSxConsoleFu</a> <a href="#">IIAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트</p>	<p>Amazon FSx에서 보안 주체가 요청한 계정과 관련된 Amazon Data Firehose 전송 스트림을 설명할 수 있도록 하는 새로운 권한을 추가했습니다.</p> <p>이는 보안 주체가 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 대한 파일 액세스 감사를 구성할 때 기존 Firehose 전송 스트림을 선택할 수 있도록 하기 위해 필요합니다.</p>	2021년 6월 8일

변경	설명	Date
<a href="#">AmazonFSxConsoleRe adOnlyAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	<p>Amazon FSx에서 보안 주체가 요청을 하는 계정과 연결된 Amazon CloudWatch Logs 로그 그룹을 설명할 수 있도록 하는 새로운 권한을 추가했습니다.</p> <p>이는 위탁자가 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 대한 기존 파일 액세스 감사 구성을 볼 수 있도록 하기 위해 필요합니다.</p>	2021년 6월 8일
<a href="#">AmazonFSxConsoleRe adOnlyAccess</a> - 기존 정책에 대한 업데이트	<p>Amazon FSx에서 보안 주체가 요청한 계정과 관련된 Amazon Data Firehose 전송 스트림을 설명할 수 있도록 하는 새로운 권한을 추가했습니다.</p> <p>이는 보안 주체가 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 대한 기존 파일 액세스 감사 구성을 볼 수 있도록 하기 위해 필요합니다.</p>	2021년 6월 8일
Amazon FSx에서 변경 사항 추적 시작	Amazon FSx는 AWS 관리형 정책에 대한 변경 사항 추적을 시작했습니다.	2021년 6월 8일

## Amazon FSx for Windows File Server를 위한 ID 및 액세스 문제 해결

다음 정보를 사용하여 FSx for Windows File Server 및 IAM에서 발생할 수 있는 공통적인 문제를 진단하고 수정할 수 있습니다.

### 주제

- [FSx에서 작업을 수행할 권한이 없음](#)
- [iam:PassRole을 수행하도록 인증되지 않음](#)
- [내 외부의 사람이 내 FSx 리소스에 액세스 AWS 계정 하도록 허용하고 싶습니다.](#)

## FSx에서 작업을 수행할 권한이 없음

작업을 수행할 권한이 없다는 오류가 표시되면 작업을 수행할 수 있도록 정책을 업데이트해야 합니다.

다음의 예제 오류는 mateojackson IAM 사용자가 콘솔을 사용하여 가상 *my-example-widget* 리소스에 대한 세부 정보를 보려고 하지만 가상 *fsx:GetWidget* 권한이 없을 때 발생합니다.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
fsx:GetWidget on resource: my-example-widget
```

이 경우, *fsx:GetWidget* 작업을 사용하여 *my-example-widget* 리소스에 액세스할 수 있도록 mateojackson 사용자 정책을 업데이트해야 합니다.

도움이 필요한 경우 AWS 관리자에게 문의하세요. 관리자는 로그인 자격 증명을 제공한 사람입니다.

## iam:PassRole을 수행하도록 인증되지 않음

*iam:PassRole* 작업을 수행할 수 있는 권한이 없다는 오류가 수신되면 FSx for Windows File Server에 역할을 전달할 수 있도록 정책을 업데이트해야 합니다.

일부 AWS 서비스에서는 새 서비스 역할 또는 서비스 연결 역할을 생성하는 대신 기존 역할을 해당 서비스에 전달할 수 있습니다. 이렇게 하려면 역할을 서비스에 전달할 권한이 있어야 합니다.

다음 예제 오류는 marymajor라는 IAM 사용자가 콘솔을 사용하여 FSx for Windows File Server에서 작업을 수행하려고 하는 경우에 발생합니다. 하지만 작업을 수행하려면 서비스 역할이 부여한 권한이 서비스에 있어야 합니다. Mary는 서비스에 역할을 전달할 권한이 없습니다.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

이 경우, Mary가 *iam:PassRole* 작업을 수행할 수 있도록 Mary의 정책을 업데이트해야 합니다.

도움이 필요한 경우 AWS 관리자에게 문의하세요. 관리자는 로그인 자격 증명을 제공한 사람입니다.

내 외부의 사람이 내 FSx 리소스에 액세스 AWS 계정 하도록 허용하고 싶습니다.

다른 계정의 사용자 또는 조직 외부의 사람이 리소스에 액세스할 때 사용할 수 있는 역할을 생성할 수 있습니다. 역할을 수임할 신뢰할 수 있는 사람을 지정할 수 있습니다. 리소스 기반 정책 또는 액세스 제어 목록(ACL)을 지원하는 서비스의 경우, 이러한 정책을 사용하여 다른 사람에게 리소스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- FSx for Windows File Server에서 이러한 기능을 지원하는지 여부를 알아보려면 [IAM과 함께 Amazon FSx for Windows File Server를 사용하는 방법](#) 섹션을 참조하세요.
- 소유 AWS 계정 한의 리소스에 대한 액세스 권한을 제공하는 방법을 알아보려면 [IAM 사용 설명서의 소유한 다른의 IAM 사용자에게 액세스 권한 제공을 참조 AWS 계정 하세요.](#)
- 타사에 리소스에 대한 액세스 권한을 제공하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [타사가 AWS 계정 소유한에 대한 액세스 권한 제공을](#) AWS 계정참조하세요.
- ID 페더레이션을 통해 액세스 권한을 제공하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [외부에서 인증된 사용자에게 액세스 권한 제공\(ID 페더레이션\)](#)을 참조하세요.
- 크로스 계정 액세스에 대한 역할과 리소스 기반 정책 사용의 차이점을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM의 크로스 계정 리소스 액세스](#)를 참조하세요.

## Amazon FSx에서 태그 사용

태그를 사용하여 Amazon FSx 리소스에 대한 액세스를 제어하고 ABAC(속성 기반 액세스 제어)를 구현할 수 있습니다. 생성 중에 Amazon FSx 리소스에 태그를 적용하려면 사용자에게 특정 권한이 있어야 합니다.

### 생성 시 리소스 태그 지정에 대한 권한 부여

일부 리소스 생성 FSx for Windows File Server API 작업에서는 리소스를 생성할 때 태그를 지정할 수 있습니다. 리소스 태그를 사용하여 속성 기반 액세스 제어(ABAC)를 구현할 수도 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS의 ABAC란?](#)을 참조하세요.

사용자가 생성 시 리소스에 태그를 지정할 수 있으려면 리소스를 생성하는 작업을 사용할 권한이 있어야 합니다(예: fsx:CreateFileSystem 또는 fsx:CreateBackup). 리소스 생성 작업에서 태그가 지정되면 Amazon은 fsx:TagResource 작업에서 추가 권한 부여를 수행해 사용자에게 태그를 생성할 권한이 있는지 확인합니다. 따라서 사용자는 fsx:TagResource 작업을 사용할 명시적 권한도 가지고 있어야 합니다.

다음 예제는 사용자가 특정에서 생성하는 동안 파일 시스템을 생성하고 파일 시스템에 태그를 적용하도록 허용하는 정책을 보여줍니다 AWS 계정.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:CreateFileSystem",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*"
    }
  ]
}
```

마찬가지로 다음 정책은 사용자가 특정 파일 시스템에 백업을 생성하고 백업 생성 도중 백업에 임의의 태그를 적용하는 것을 허용합니다.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:CreateBackup"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/file-system-id*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:backup/*"
    }
  ]
}
```

fsx:TagResource 작업은 리소스 생성 작업 도중 태그가 적용되는 경우에만 평가됩니다. 따라서 리소스를 생성할 권한이 있는 사용자(태그 지정 조건은 없다고 가정)는 요청에서 태그가 지정되지 않은 경우, fsx:TagResource 작업을 사용할 권한이 필요하지 않습니다. 하지만 사용자가 태그를 사용하

여 리소스 생성을 시도하는 경우, 사용자에게 fsx:TagResource 작업을 사용할 권한이 없다면 요청은 실패합니다.

Amazon FSx 리소스 태그 지정에 대한 자세한 내용은 [Amazon FSx 리소스 태그 지정](#) 섹션을 참조하세요. 태그를 사용하여 FSx 리소스에 대한 액세스를 제어하는 방법에 대한 자세한 내용은 [태그를 사용하여 Amazon FSx 리소스에 대한 액세스 제어](#) 섹션을 참조하세요.

## 태그를 사용하여 Amazon FSx 리소스에 대한 액세스 제어

Amazon FSx 리소스 및 작업에 대한 액세스를 제어하려면 태그를 기반으로 AWS Identity and Access Management (IAM) 정책을 사용할 수 있습니다. 두 가지 방법으로 제어할 수 있습니다.

1. Amazon FSx 리소스의 태그를 기반으로 해당 리소스에 대한 액세스를 제어합니다.
2. IAM 요청 조건에 어떤 태그가 전달될 수 있는지를 제어합니다.

태그를 사용하여 AWS 리소스에 대한 액세스를 제어하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [태그를 사용하여 액세스 제어를](#) 참조하세요. 생성 시 Amazon FSx 리소스 태그 지정에 대한 자세한 내용은 [생성 시 리소스 태그 지정에 대한 권한 부여](#) 섹션을 참조하세요. 리소스 태그 지정에 대한 자세한 내용은 [Amazon FSx 리소스 태그 지정](#) 섹션을 참조하세요.

### 리소스의 태그를 기반으로 액세스 제어

사용자나 역할이 Amazon FSx 리소스에서 어떤 작업을 수행할 수 있는지 제어하기 위해 해당 리소스의 태그를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 리소스에 있는 태그의 키-값 페어를 기반으로 해당 리소스에서 특정 API 작업을 허용하거나 거부할 수 있습니다.

### Example정책 - 특정 태그를 제공하는 경우에 파일 시스템 생성

이 정책을 통해 사용자가 특정 태그 키-값 페어(이 예제에서는 key=Department, value=Finance)로 태그를 지정하는 경우에만 파일 시스템을 생성할 수 있습니다.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "fsx:CreateFileSystem",
    "fsx:TagResource"
  ],
  "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
```

```

    "aws:RequestTag/Department": "Finance"
  }
}

```

### Example정책 - 특정 태그가 있는 Amazon FSx 파일 시스템의 백업만 생성

이 정책을 통해 사용자는 key=Department, value=Finance 키 값 쌍으로 태그가 지정된 파일 시스템의 백업만 생성할 수 있으며, 백업은 Department=Finance 태그를 사용하여 생성됩니다.

### JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:CreateBackup"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "Finance"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:TagResource",
        "fsx:CreateBackup"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:backup/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/Department": "Finance"
        }
      }
    }
  ]
}

```

## Example 정책 - 특정 태그가 있는 백업에서 특정 태그가 포함된 파일 시스템 생성

이 정책을 통해 사용자는 Department=Finance 태그가 지정된 백업에서만 Department=Finance 태그가 지정된 파일 시스템을 생성할 수 있습니다.

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:CreateFileSystemFromBackup",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:backup/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "Finance"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:CreateFileSystemFromBackup",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "Finance"
        }
      }
    }
  ]
}
```

## Example 정책 - 특정 태그가 있는 파일 시스템 삭제

이 정책을 통해 사용자는 Department=Finance 태그가 지정된 파일 시스템만 삭제할 수 있습니다. 최종 백업을 생성하는 경우 Department=Finance 태그를 지정해야 합니다.

### JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:DeleteFileSystem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "Finance"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:backup/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/Department": "Finance"
        }
      }
    }
  ]
}
```

## FSx for Windows File Server에 대한 서비스 연결 역할 사용

Amazon FSx for Windows File Server는 AWS Identity and Access Management (IAM) [서비스 연결 역할](#)을 사용합니다. 서비스 연결 역할은 FSx for Windows File Server 서비스에 직접 연결된 고유한 유형

의 IAM 역할입니다. 서비스 연결 역할은 FSx for Windows File Server에서 사전 정의하며 서비스가 사용자를 대신하여 다른 AWS 서비스를 호출하는 데 필요한 모든 권한을 포함합니다.

필요한 권한을 수동으로 추가할 필요가 없으므로 서비스 연결 역할은 FSx for Windows File Server를 더 쉽게 설정할 수 있습니다. FSx for Windows File Server에서 서비스 연결 역할의 권한을 정의하므로 다르게 정의되지 않은 한, FSx for Windows File Server만 해당 역할을 수임할 수 있습니다. 정의된 권한에는 신뢰 정책과 권한 정책이 포함되며 이 권한 정책은 다른 IAM 엔터티에 연결할 수 없습니다.

먼저 관련 리소스를 삭제한 후에만 서비스 연결 역할을 삭제할 수 있습니다. 이렇게 하면 리소스에 대한 액세스 권한을 부주의로 삭제할 수 없기 때문에 FSx for Windows File Server 리소스가 보호됩니다.

서비스 연결 역할을 지원하는 기타 서비스에 대한 자세한 내용은 [IAM으로 작업하는 AWS 서비스](#)를 참조해 서비스 연결 역할 열이 예(Yes)인 서비스를 찾으세요. 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 예(Yes) 링크를 선택합니다.

## FSx for Windows File Server에 대한 서비스 연결 역할 권한

FSx for Windows File Server는 `AWSServiceRoleForAmazonFSx`라는 서비스 연결 역할을 사용합니다. 이 역할은 VPC의 파일 시스템을 위한 탄력적 네트워크 인터페이스를 생성합니다.

역할 권한 정책은 FSx for Windows File Server가 해당하는 모든 AWS 리소스에서 다음 작업을 완료하도록 허용합니다.

`AmazonFSxServiceRolePolicy`를 IAM 엔터티에 연결할 수 없습니다. 이 정책은 FSx가 사용자를 대신하여 AWS 리소스를 관리할 수 있도록 서비스 연결 역할에 연결됩니다. 자세한 내용은 [FSx for Windows File Server에 대한 서비스 연결 역할 사용](#) 단원을 참조하십시오.

이 정책에 대한 업데이트는 [AmazonFSxServiceRolePolicy](#) 섹션을 참조하세요.

이 정책은 FSx가 사용자를 대신하여 AWS 리소스를 관리할 수 있도록 허용하는 관리 권한을 부여합니다.

### 권한 세부 정보

`AmazonFSxServiceRolePolicy` 역할 권한은 `AmazonFSxServiceRolePolicy` AWS 관리형 정책에 의해 정의됩니다. `AmazonFSxServiceRolePolicy`에는 다음과 같은 권한이 있습니다.

#### Note

`AmazonFSxServiceRolePolicy`는 모든 Amazon FSx 파일 시스템 유형에서 사용되며, 나열된 권한 중 일부는 FSx for Windows에 적용하지 못할 수도 있습니다.

- ds - FSx가 Directory Service 디렉터리에서 애플리케이션을 보고, 권한을 부여하고, 권한을 부여하지 않도록 허용합니다.
- ec2 - FSx 에서 다음 작업을 수행하도록 허용합니다.
  - Amazon FSx 파일 시스템과 연결된 네트워크 인터페이스를 확인하고, 생성하고, 연결을 해제합니다.
  - Amazon FSx 파일 시스템과 연결된 하나 이상의 탄력적 IP 주소를 확인합니다.
  - Amazon FSx 파일 시스템과 연결된 Amazon VPC, 보안 그룹 및 서브넷을 확인합니다.
  - AmazonFSx.FileSystemId 태그가 있는 고객 네트워크 인터페이스에 IPv6 주소를 할당합니다.
  - AmazonFSx.FileSystemId 태그가 있는 고객 네트워크 인터페이스에서 IPv6 주소 할당을 해제합니다.
  - VPC와 함께 사용할 수 있는 모든 보안 그룹에 대해 향상된 보안 그룹 검증을 제공합니다.
  - AWS권한이 부여된 사용자가 네트워크 인터페이스에서 특정 작업을 수행할 수 있는 권한을 생성합니다.
- cloudwatch - FSx가 지표 데이터 포인트를 AWS/FSx 네임스페이스 아래의 CloudWatch에 게시할 수 있도록 허용합니다.
- route53 - FSx에서 Amazon VPC를 프라이빗 호스팅 영역과 연결할 수 있도록 허용합니다.
- logs - FSx에서 CloudWatch Logs 로그 스트림을 설명하고 이에 쓸 수 있도록 허용합니다. 이는 사용자가 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 대한 파일 액세스 감사 로그를 CloudWatch 로그 스트림으로 전송할 수 있도록 하기 위한 것입니다.
- firehose - FSx 에서 Amazon Data Firehose 전송 스트림을 설명하고 이에 쓸 수 있도록 허용합니다. 이는 사용자가 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 대한 파일 액세스 감사 로그를 Amazon Data Firehose 전송 스트림에 게시할 수 있도록 하기 위한 것입니다.

## JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateFileSystem",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails",
        "ds:UnauthorizeApplication",

```

```

        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2>DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVPCs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "route53:AssociateVPCWithHostedZone"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "PutMetrics",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloudwatch:PutMetricData"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "cloudwatch:namespace": "AWS/FSx"
        }
    }
},
{
    "Sid": "TagResourceNetworkInterface",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface"
        }
    }
}

```

```

    },
    "ForAllValues:StringEquals": {
        "aws:TagKeys": "AmazonFSx.FileSystemId"
    }
},
{
    "Sid": "ManageNetworkInterface",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    ],
    "Condition": {
        "Null": {
            "aws:ResourceTag/AmazonFSx.FileSystemId": "false"
        }
    }
},
{
    "Sid": "ManageRouteTable",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateRoute",
        "ec2:ReplaceRoute",
        "ec2>DeleteRoute"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/AmazonFSx": "ManagedByAmazonFSx"
        }
    }
},
{
    "Sid": "PutCloudWatchLogs",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [

```

```

        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
    ],
    "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/fsx/*"
},
{
    "Sid": "ManageAuditLogs",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "firehose:DescribeDeliveryStream",
        "firehose:PutRecord",
        "firehose:PutRecordBatch"
    ],
    "Resource": "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-fsx-*"
}
]
}

```

이 정책에 대한 모든 업데이트는 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon FSx 업데이트](#)에 설명되어 있습니다.

IAM 엔터티(사용자, 그룹, 역할 등)가 서비스 연결 역할을 생성하고 편집하거나 삭제할 수 있도록 권한을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 권한](#) 섹션을 참조하세요.

## FSx for Windows File Server에 대한 서비스 연결 역할 생성

서비스 연결 역할은 수동으로 생성할 필요가 없습니다. AWS Management Console, IAM CLI 또는 IAM API에서 파일 시스템을 생성하면 FSx for Windows File Server가 서비스 연결 역할을 생성합니다.

### Important

이러한 서비스 연결 역할은 해당 역할이 지원하는 기능을 사용하는 다른 서비스에서 작업을 완료했을 경우 계정에 나타날 수 있습니다. 자세한 내용은 [내 IAM 계정에 표시되는 새 역할](#)을 참조하세요.

이 서비스 연결 역할을 삭제했다가 다시 생성해야 하는 경우 동일한 프로세스를 사용하여 계정에서 역할을 다시 생성할 수 있습니다. 파일 시스템을 생성할 때 FSx for Windows File Server에서는 서비스 연결 역할을 다시 생성합니다.

## FSx for Windows File Server에 대한 서비스 연결 역할 편집

FSx for Windows File Server에서는 서비스 연결 역할을 편집하도록 허용하지 않습니다. 서비스 연결 역할을 생성한 후에는 다양한 개체가 역할을 참조할 수 있기 때문에 역할 이름을 변경할 수 없습니다. 하지만 IAM을 사용하여 역할의 설명을 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 편집](#)을 참조하세요.

## FSx for Windows File Server에 대한 서비스 연결 역할 삭제

서비스 연결 역할이 필요한 기능 또는 서비스가 더 이상 필요 없는 경우에는 해당 역할을 삭제하는 것이 좋습니다. 따라서 적극적으로 모니터링하거나 유지하지 않는 미사용 엔터티가 없도록 합니다. 그러나 서비스 연결 역할을 수동으로 삭제하려면 먼저 모든 파일 시스템 및 백업을 삭제해야 합니다.

### Note

리소스를 삭제하려 할 때 FSx for Windows File Server 서비스가 역할을 사용 중이면 삭제에 실패할 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 몇 분 기다렸다가 작업을 다시 시도하세요.

IAM을 사용하여 수동으로 서비스 연결 역할을 삭제하려면 다음을 수행하세요.

IAM 콘솔, IAM CLI 또는 IAM API를 사용하여 서비스 연결 역할을 삭제합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서비스 연결 역할 삭제](#)를 참조하세요.

## FSx for Windows File Server 서비스 연결 역할에 지원되는 리전

FSx for Windows File Server는 서비스가 제공되는 모든 리전에서 서비스 연결 역할을 사용하도록 지원합니다. 자세한 내용은 [AWS 리전 및 엔드포인트](#) 섹션을 참조하십시오.

## Amazon FSx for Windows File Server의 규정 준수 확인

AWS 서비스가 특정 규정 준수 프로그램의 범위 내에 있는지 알아보려면 [AWS 서비스 규정 준수 프로그램 제공 범위 내](#)를 참조하고 관심 있는 규정 준수 프로그램을 선택합니다. 일반 정보는 [AWS 규정 준수 프로그램](#).

를 사용하여 타사 감사 보고서를 다운로드할 수 있습니다 AWS Artifact. 자세한 내용은 [Downloading Reports in Downloading AWS Artifact](#)을 참조하세요.

사용 시 규정 준수 책임은 데이터의 민감도, 회사의 규정 준수 목표, 관련 법률 및 규정에 따라 AWS 서비스 결정됩니다. 사용 시 규정 준수 책임에 대한 자세한 내용은 [AWS 보안 설명서를](#) AWS 서비스참조하세요.

## Amazon FSx for Windows File Server 및 인터페이스 VPC 엔드포인트

인터페이스 VPC 엔드포인트를 사용하도록 Amazon FSx를 구성하여 VPC의 보안 상태를 향상시킬 수 있습니다. 인터페이스 VPC 엔드포인트는 인터넷 게이트웨이, NAT 디바이스, VPN 연결 또는 Direct Connect 연결 없이 비공개로 Amazon FSx API에 액세스할 수 있도록 지원하는 [AWS PrivateLink](#) 기술로 구동됩니다. VPC의 인스턴스는 Amazon FSx API와 통신하는 데 퍼블릭 IP 주소를 필요로 하지 않습니다. VPC와 Amazon FSx 간의 트래픽은 AWS 네트워크를 벗어나지 않습니다.

각 인터페이스 VPC 엔드포인트는 서브넷에서 하나 이상의 탄력적 네트워크 인터페이스로 표현됩니다. 네트워크 인터페이스는 트래픽에 대한 진입점 역할을 하는 프라이빗 IP 주소를 Amazon FSx API에 제공합니다. Amazon FSx는 IPv4 전용 및 듀얼 스택(IPv4 및 IPv6) IP 주소 유형으로 구성된 VPC 엔드포인트를 지원합니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [인터페이스 VPC 엔드포인트 생성](#)을 참조하세요.

### Amazon FSx 인터페이스 VPC 엔드포인트에 대한 고려 사항

Amazon FSx에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트를 설정하기 전에 Amazon VPC 사용 설명서에서 [인터페이스 VPC 엔드포인트 속성 및 제한 사항](#)을 검토해야 합니다.

VPC에서 모든 Amazon FSx API 작업을 호출할 수 있습니다. 예를 들어 VPC 내에서 CreateFileSystem API를 호출하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템을 생성할 수 있습니다. Amazon FSx API의 전체 목록은 Amazon FSx API 참조의 [작업](#)을 참조하세요.

### VPC 피어링 고려 사항

VPC 피어링을 사용하여 인터페이스 VPC 엔드포인트가 있는 VPC에 다른 VPC를 연결할 수 있습니다. VPC 피어링은 두 VPC 간의 네트워킹 연결입니다. 사용자의 자체 두 VPC 간에 또는 다른 AWS 계정의 VPC와 VPC 피어링 연결을 설정할 수 있습니다. VPC는 두 개의 서로 다른 AWS 리전에 있을 수도 있습니다.

피어링된 VPC 간의 트래픽은 AWS 네트워크에 유지되며 공용 인터넷을 통과하지 않습니다. VPC가 피어링되면 두 VPC의 Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스와 같은 리소스는 VPC 중 하나에서 생성된 인터페이스 VPC 엔드포인트를 통해 Amazon FSx API에 액세스할 수 있습니다.

## Amazon FSx API에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트 생성

Amazon VPC 콘솔 또는 AWS Command Line Interface(AWS CLI)를 사용하여 Amazon FSx API에 대한 VPC 엔드포인트를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [인터페이스 VPC 엔드포인트 생성](#)을 참조하세요.

Amazon FSx에 대한 인터페이스 VPC 엔드포인트를 생성하려면 다음 중 하나를 사용합니다.

- **com.amazonaws.region.fsx** - Amazon FSx API 작업을 위한 엔드포인트를 생성합니다.
- **com.amazonaws.region.fsx-fips** - [Federal Information Processing Standard\(FIPS\) 140-2](#)를 준수하는 Amazon FSx API에 대한 엔드포인트를 생성합니다.

프라이빗 DNS 옵션을 사용하려면 VPC의 `enableDnsHostnames` 및 `enableDnsSupport` 속성을 설정해야 합니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [VPC에 대한 DNS 지원 보기 및 업데이트](#)를 참조하세요.

중국의 AWS 리전을 제외하고, 엔드포인트에 프라이빗 DNS를 활성화한 경우 AWS 리전에 대한 기본 DNS 이름(예: `fsx.us-east-1.amazonaws.com`)을 사용하여 VPC 엔드포인트를 통해 Amazon FSx에 API 요청을 수행할 수 있습니다. 중국(베이징) 및 중국(닝샤) AWS 리전의 경우 각각 `fsx-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn` 및 `fsx-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn`을 사용하여 VPC 엔드포인트를 통해 API 요청을 수행할 수 있습니다.

자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [인터페이스 VPC 엔드포인트를 통해 서비스 액세스](#)를 참조하세요.

## Amazon FSx에 대한 VPC 엔드포인트 정책 생성

Amazon FSx API에 대한 액세스를 추가로 제어하기 위해 VPC 엔드포인트에 AWS Identity and Access Management(IAM) 정책을 선택적으로 연결할 수 있습니다. 이 정책은 다음을 지정합니다.

- 작업을 수행할 수 있는 보안 주체.
- 수행할 수 있는 작업.
- 작업을 수행할 수 있는 리소스.

자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [VPC 엔드포인트를 통해 서비스에 대한 액세스 제어](#)를 참조하세요.

## 다른 서비스와 함께 사용

Amazon CloudWatch, AWS Identity and Access Management AWS CloudTrail, 및 외에도 AWS DataSync FSx for Windows File Server는 AWS 서비스다음과 통합됩니다.

- Amazon WorkSpaces 애플리케이션 - WorkSpaces Applications는 사용자가 어디서나 데스크톱 애플리케이션에 즉시 액세스할 수 있는 완전 관리형 애플리케이션 스트리밍 서비스입니다. WorkSpaces 애플리케이션은 애플리케이션을 호스팅 및 실행하는 데 필요한 AWS 리소스를 관리하고, 자동으로 확장되며, 온디맨드 방식으로 사용자에게 액세스 권한을 제공합니다. WorkSpaces 애플리케이션을 사용하여 개별 사용자를 위한 영구 스토리지를 생성하고 FSx for Windows File Server 파일 시스템의 여러 사용자 간에 스토리지를 공유하는 방법을 알아봅니다. 자세한 내용은 [Amazon WorkSpaces 애플리케이션에서 Amazon FSx 사용](#) 단원을 참조하십시오.
- Amazon Kendra - Amazon Kendra는 자연어 처리 및 고급 기계 학습 알고리즘을 사용하여 데이터에서 검색 질문에 대한 구체적인 답변을 반환하는 지능형 검색 서비스입니다. Amazon Kendra를 사용하면 여러 데이터 저장소를 색인에 연결하고 문서를 수집 및 크롤링하여 통합된 검색 환경을 만들 수 있습니다. FSx for Windows File Server와 함께 Amazon Kendra를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon Kendra와 함께 FSx for Windows File Server 사용](#)를 참조하세요.

### 주제

- [Amazon WorkSpaces 애플리케이션에서 Amazon FSx 사용](#)
- [Amazon Kendra와 함께 FSx for Windows File Server 사용](#)

## Amazon WorkSpaces 애플리케이션에서 Amazon FSx 사용

Amazon FSx for Windows File Server는 서버 메시지 블록(SMB) 프로토콜을 지원하여 Amazon EC2, VMware Cloud on AWS, Amazon WorkSpaces 및 Amazon WorkSpaces 애플리케이션 인스턴스에서 파일 시스템에 액세스할 수 있도록 지원합니다. WorkSpaces 애플리케이션은 완전 관리형 애플리케이션 스트리밍 서비스입니다. WorkSpaces 애플리케이션에서 데스크톱 애플리케이션을 중앙에서 관리하고 모든 컴퓨터의 브라우저로 안전하게 전송합니다. WorkSpaces 애플리케이션에 대한 자세한 내용은 [Amazon WorkSpaces 애플리케이션 관리 안내서](#)를 참조하세요. Amazon WorkSpaces 애플리케이션 이미지 및 플릿의 관리를 간소화하는 방법에 대한 지침은 AWS 블로그 게시물 사용자 [지정 AppStream 2.0 Windows 이미지 자동 생성](#)을 참조하세요.

다음 절차에서는 WorkSpaces 애플리케이션과 함께 Amazon FSx를 사용하여 각 사용자에게 개인용 영구 스토리지를 제공하고 여러 사용자가 공통 파일에 액세스할 수 있도록 공유 폴더를 제공하는 방법을 보여줍니다.

## 각 사용자에게 개인용 영구 스토리지 제공

Amazon FSx를 사용하여 조직의 모든 사용자에게 WorkSpaces 애플리케이션 스트리밍 세션 내의 고유한 스토리지 드라이브를 제공할 수 있습니다. 사용자는 자신의 폴더에만 액세스할 수 있는 권한을 갖습니다. 스트리밍 세션 시작 시 드라이브가 자동으로 마운트되며 드라이브에 추가 또는 업데이트된 파일은 스트리밍 세션 간에 자동으로 유지됩니다.

이 작업을 완료하려면 세 가지 절차를 수행해야 합니다.

Amazon FSx를 사용하여 도메인 사용자를 위한 홈 폴더 생성

1. Amazon FSx 파일 시스템 생성 자세한 내용은 [Amazon FSx for Windows File Server 시작하기](#) 단원을 참조하십시오.
2. 파일 시스템을 사용할 수 있게 되면 Amazon FSx 파일 시스템 내의 모든 도메인 WorkSpaces 애플리케이션 사용자에게 대한 폴더를 생성합니다. 다음 예제에서는 사용자의 도메인 사용자 이름을 해당 폴더의 이름으로 사용합니다. 이렇게 하면 Windows 환경 변수 %username%을 사용하여 쉽게 매핑할 파일 공유의 UNC 이름을 만들 수 있습니다.
3. 각 폴더를 공유 폴더로 공유하세요. 자세한 내용은 [파일 공유 생성, 업데이트, 제거](#) 단원을 참조하십시오.

도메인에 조인된 WorkSpaces 애플리케이션 이미지 빌더를 시작하려면

1. WorkSpaces 애플리케이션 콘솔에 로그인: <https://console.aws.amazon.com/appstream2>
2. 탐색 메뉴에서 디렉토리 구성을 선택하고 디렉토리 구성 객체를 생성합니다. 자세한 내용은 Amazon [WorkSpaces 애플리케이션 관리 안내서의 WorkSpaces 애플리케이션에서 Active Directory 사용을](#) 참조하세요. Amazon WorkSpaces
3. 이미지, 이미지 빌더를 선택하고 새 이미지 빌더를 시작합니다.
4. 이미지 빌더를 Active Directory 도메인에 조인하려면 이미지 빌더 시작 마법사에서 이전에 만든 디렉터리 구성의 개체를 선택합니다.
5. Amazon FSx 파일 시스템과 동일한 VPC에서 이미지 빌더를 시작합니다. 이미지 빌더를 Amazon FSx 파일 시스템이 조인된 디렉터리 AWS Managed Microsoft AD 와 연결해야 합니다. 이미지 빌더와 연결하는 VPC 보안 그룹은 Amazon FSx 파일 시스템에 대한 액세스를 허용해야 합니다.

6. 이미지 빌더를 사용할 수 있게 되면 이미지 빌더에 연결하고 도메인 관리자 계정을 사용하여 로그인합니다.
7. 애플리케이션을 설치합니다.

### Amazon FSx 파일 공유를 WorkSpaces 애플리케이션과 연결하려면

1. 이미지 빌더에서 다음 명령으로 배치 스크립트를 생성하고 알려진 파일 위치(예: C:\Scripts\map-fs.bat)에 저장합니다. 다음 예제에서는 S:를 드라이브 문자로 사용하여 Amazon FSx 파일 시스템의 공유 폴더를 매핑합니다. 이 스크립트에서 Amazon FSx 파일 시스템의 DNS 이름 또는 파일 시스템과 연결된 DNS 별칭을 사용합니다. DNS 별칭은 Amazon FSx 콘솔의 파일 시스템 세부 정보 보기에서 확인할 수 있습니다.

#### 파일 시스템의 DNS 이름을 사용하는 경우

```
@echo off
net use S: /delete
net use S: \\file-system-DNS-name\users\%username%
```

#### 파일 시스템과 연결된 DNS 별칭을 사용하는 경우

```
@echo off
net use S: /delete
net use S: \\fqdn-DNS-alias\users\%username%
```

2. PowerShell 프롬프트를 열고 gpedit.msc 명령을 실행합니다.
3. 사용자 구성에서 Windows 설정을 선택한 다음 로그온을 선택합니다.
4. 이 절차의 첫 번째 단계에서 생성한 배치 스크립트로 이동하여 스크립트를 선택합니다.
5. 컴퓨터 구성에서 Windows 관리 템플릿, 시스템, 그룹 정책을 차례로 선택합니다.
6. 로그온 스크립트 지연 구성 정책을 선택합니다. 정책을 활성화하고 시간 지연을 0로 줄이십시오. 이 설정은 사용자가 스트리밍 세션을 시작할 때 사용자 로그온 스크립트가 즉시 실행되도록 하는데 도움이 됩니다.
7. 이미지를 생성하고 WorkSpaces 애플리케이션 플릿에 할당합니다. WorkSpaces 애플리케이션 플릿도 이미지 빌더에 사용한 것과 동일한 Active Directory 도메인에 조인해야 합니다. Amazon FSx 파일 시스템이 사용하는 동일한 VPC에서 플릿을 시작합니다. 플릿과 연결하는 VPC 보안 그룹은 Amazon FSx 파일 시스템에 대한 액세스를 제공해야 합니다.
8. SAML SSO를 사용하여 스트리밍 세션을 시작합니다. Active Directory에 조인된 플릿에 연결하려면 SAML 공급자를 사용하여 Single Sign-On 페더레이션을 구성하세요. 자세한 내용은 Amazon

WorkSpaces 애플리케이션 관리 안내서의 [SAML 2.0을 사용하여 AppStream 2.0에 대한 Single Sign-On 액세스](#)를 참조하세요.

9. Amazon FSx 파일 공유는 스트리밍 세션 내의 S: 드라이브 문자에 매핑됩니다.

## 사용자 간 공유 폴더 제공

Amazon FSx를 사용하여 조직의 사용자에게 공유 폴더를 제공할 수 있습니다. 공유 폴더를 사용하여 모든 사용자에게 필요한 공통 파일(예: 데모 파일, 코드 예제, 지침 매뉴얼 등)을 관리할 수 있습니다.

이 작업을 완료하려면 세 가지 절차를 수행해야 합니다.

Amazon FSx를 사용하여 공유 폴더 생성

1. Amazon FSx 파일 시스템 생성 자세한 내용은 [Amazon FSx for Windows File Server 시작하기](#) 단원을 참조하십시오.
2. 모든 Amazon FSx 파일 시스템에는 기본적으로 `\\file-system-DNS-name\share`, 또는 DNS 별칭을 사용하는 경우 `\\fqdn-DNS-alias\share`를 주소로 사용하여 액세스할 수 있는 공유 폴더가 포함되어 있습니다. 기본 공유를 사용하거나 다른 공유 폴더를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [파일 공유 생성, 업데이트, 제거](#) 단원을 참조하십시오.

WorkSpaces 애플리케이션 이미지 빌더를 시작하려면

1. WorkSpaces 애플리케이션 콘솔에서 새 이미지 빌더를 시작하거나 기존 이미지 빌더에 연결합니다. Amazon FSx 파일 시스템이 사용하는 동일한 VPC에서 이미지 빌더를 시작합니다. 이미지 빌더와 연결하는 VPC 보안 그룹은 Amazon FSx 파일 시스템에 대한 액세스를 허용해야 합니다.
2. 이미지 빌더를 사용할 수 있게 되면 관리자 사용자로 이미지 빌더에 연결합니다.
3. 관리자 권한으로 애플리케이션을 설치하거나 업데이트하세요.

공유 폴더를 WorkSpaces 애플리케이션과 연결하려면

1. 이전 절차에서 설명한 대로 배치 스크립트를 생성하여 사용자가 스트리밍 세션을 시작할 때마다 공유 폴더를 자동으로 마운트합니다. 스크립트를 완료하려면 파일 시스템의 DNS 이름 또는 파일 시스템과 연결된 DNS 별칭(Amazon FSx Console의 파일 시스템 세부 정보 보기에서 확인 가능)과 공유 폴더에 액세스하기 위한 보안 인증 정보가 필요합니다.

파일 시스템의 DNS 이름을 사용하는 경우

```
@echo off
net use S: /delete
net use S: \\file-system-DNS-name\share /user:username password
```

파일 시스템과 연결된 DNS 별칭을 사용하는 경우

```
@echo off
net use S: /delete
net use S: \\fqdn-DNS-alias\share /user:username password
```

2. 그룹 정책을 생성하여 사용자가 로그인할 때마다 배치 스크립트를 실행하세요. 이전 섹션의 설명한 지침을 따를 수 있습니다.
3. 이미지를 생성하여 플릿에 할당합니다.
4. 스트리밍 세션을 시작합니다. 이제 공유 폴더가 드라이브 문자에 자동으로 매핑되는 것을 볼 수 있을 것입니다.

## Amazon Kendra와 함께 FSx for Windows File Server 사용

Amazon Kendra는 매우 정확하고 지능적인 검색 서비스입니다. FSx for Windows File Server 파일 시스템은 Amazon Kendra의 데이터 소스로 사용하여 파일 시스템에 저장된 문서에 포함된 정보를 인덱싱하고 검색할 수 있습니다.

- Amazon Kendra에 대한 자세한 내용은 Amazon Kendra 개발자 안내서의 [Amazon Kendra란 무엇인가요?](#) 섹션을 참조하세요.
- 파일 시스템을 Amazon Kendra 데이터 소스로 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon Kendra 개발자 안내서의 [Amazon FSx 데이터 소스 시작하기\(콘솔\)](#)를 참조하세요.
- Amazon Kendra에 대한 개요 정보는 [Amazon Kendra 웹사이트](#)를 참조하세요.
- Amazon Kendra를 사용하여 파일 시스템을 검색하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS 기계 학습 블로그의 [Amazon FSx for Windows File Server용 Amazon Kendra 커넥터를 사용하여 Windows 파일 시스템의 비정형 데이터를 안전하게 검색하기](#)를 참조하세요.

## 파일 시스템 성능

FSx for Windows File Server 파일 시스템을 데이터 소스로 추가하면 Amazon Kendra는 파일 시스템의 파일 및 폴더를 정기적인 동기화 빈도로 크롤링하여 검색 인덱스를 생성하고 유지합니다. (통합을 설정할 때 동기화 빈도를 선택할 수 있습니다.) Amazon Kendra의 이 파일 액세스 활동은 파일 시스템에 액세스하는 자체 워크로드의 활동과 마찬가지로 파일 시스템 리소스를 사용합니다.

파일 시스템이 워크로드 성능에 영향을 미치지 않도록 충분한 리소스로 구성되어 있는지 확인합니다. 특히 많은 수의 파일을 인덱싱할 계획이라면 스토리지 볼륨에 액세스해야 하는 요청에 대해 더 높은 최대 처리량과 IOPS 수준을 제공하는 SSD 스토리지 유형의 파일 시스템을 사용하는 것이 좋습니다. Amazon FSx 성능 모델에 대한 자세한 내용은 [FSx for Windows File Server 성능](#) 섹션을 참조하세요.

# 할당량

다음에서는 Amazon FSx for Windows File Server 작업 시 할당량에 대해 알아봅니다.

주제

- [늘릴 수 있는 할당량](#)
- [각 파일 시스템의 리소스 할당량](#)
- [추가 고려 사항](#)
- [Microsoft Windows 전용 할당량](#)

## 늘릴 수 있는 할당량

다음은 늘릴 수 있는 AWS 리전있는 각 AWS 계정에 대한 Amazon FSx for Windows File Server의 할당량입니다.

Resource	기본값	설명
Windows 파일 시스템	100	이 계정에서 생성할 수 있는 Amazon FSx for Windows Server 파일 시스템의 최대 수입니다.
Windows 처리량 용량	10240	이 계정의 모든 Amazon FSx for Windows 파일 시스템에 허용된 총 처리량 용량(MBps)입니다.
Windows HDD 스토리지 용량	524288	이 계정의 모든 Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템에 허용된 최대 HDD 스토리지 용량(GiB)입니다.
Windows SSD 스토리지 용량	524288	이 계정의 모든 Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템에 허용된 최대 SSD 스토리지 용량(GiB)입니다.

Resource	기본값	설명
Windows 총 SSD IOPS	500,000	이 계정의 모든 Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템에 허용된 총 SSD IOPS 양입니다.
Windows 백업	500	이 계정에서 보유할 수 있는 모든 Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템의 최대 사용자 시작 백업 수입입니다.

### 할당량 증가 요청

1. [Service Quotas 콘솔](#)을 엽니다.
2. 탐색 창에서 AWS 서비스를 선택합니다.
3. Amazon FSx를 선택합니다.
4. 할당량을 선택합니다.
5. 할당량 증가 요청을 선택한 다음, 지침에 따라 할당량 증가를 요청합니다.
6. 할당량 요청 상태를 보려면 콘솔 탐색 창에서 할당량 요청 기록을 선택합니다.

자세한 내용은 [Service Quotas 사용 설명서](#)의 [할당량 증가 요청](#)을 참조하세요.

## 각 파일 시스템의 리소스 할당량

다음은 AWS 리전의 각 파일 시스템에 대한 Amazon FSx for Windows File Server 리소스 할당량입니다.

Resource	파일 시스템당 한도
최대 태그 수	50
자동 백업의 최대 보존 기간	90일
계정당 단일 대상 리전으로 진행 중인 최대 백업 복사 요청 수입입니다.	5

Resource	파일 시스템당 한도
최소 스토리지 용량, SSD 파일 시스템	32GiB
최소 스토리지 용량, HDD 파일 시스템	2,000GiB
최대 스토리지 용량, SSD 및 HDD	64TiB
최소 SSD IOPS	96
최대 SSD IOPS	400,000
최소 처리량 용량	8MBps
최대 처리량 용량	12,288MBps
최대 파일 공유 개수	100,000건

## 추가 고려 사항

또한 다음 사항에 유의하세요.

- 최대 125개의 Amazon FSx 파일 시스템에서 각 AWS Key Management Service (AWS KMS) 키를 사용할 수 있습니다.
- 파일 시스템을 생성할 수 AWS 리전 있는 목록은의 [Amazon FSx 엔드포인트 및 할당량을 참조하세요](#) AWS 일반 참조.
- Virtual Private Cloud(VPC)에 있는 Amazon EC2 인스턴스의 파일 공유를 도메인 이름 서비스(DNS) 이름과 매핑합니다.

## Microsoft Windows 전용 할당량

자세한 내용은 Microsoft Windows 개발자 센터의 [NTFS](#) 제한을 참조하세요.

# Amazon FSx 문제 해결

다음 섹션의 내용으로 Amazon FSx 관련 문제를 해결할 수 있습니다.

Amazon FSx를 사용하는 동안 다음 목록에 없는 문제가 발생하는 경우, [Amazon FSx](#) 포럼에 질문해 보세요.

## 주제

- [파일 시스템 액세스 불가](#)
- [새 Amazon FSx 파일 시스템을 만들지 못함](#)
- [파일 시스템이 잘못 구성된 상태](#)
- [다중 AZ 또는 단일 AZ 2 파일 시스템에서 DFS-R 구성 불가](#)
- [스토리지 또는 처리량 용량 업데이트 실패](#)

## 파일 시스템 액세스 불가

파일 시스템에 액세스할 수 없는 잠재적 원인은 여러 가지가 있으며, 원인마다 해결 방법이 다릅니다.

## 주제

- [수정 또는 삭제된 파일 시스템 탄력적 네트워크 인터페이스](#)
- [파일 시스템 탄력적 네트워크 인터페이스에 연결된 탄력적 IP 주소 삭제됨](#)
- [파일 시스템 보안 그룹에는 필요한 인바운드 또는 아웃바운드 규칙이 없습니다.](#)
- [컴퓨팅 인스턴스의 보안 그룹에는 필요한 아웃바운드 규칙이 없습니다.](#)
- [컴퓨팅 인스턴스가 Active Directory에 조인되지 않음](#)
- [파일 공유가 존재하지 않음](#)
- [Active Directory 사용자의 필수 권한 없음](#)
- [전체 제어 허용 NTFS ACL 권한 없음](#)
- [온프레미스 클라이언트를 사용하여 파일 시스템 액세스 불가](#)
- [DNS에 등록되지 않은 새 파일 시스템](#)
- [DNS 별칭으로 파일 시스템 액세스 불가](#)
- [IP 주소를 사용하여 파일 시스템 액세스 불가](#)

## 수정 또는 삭제된 파일 시스템 탄력적 네트워크 인터페이스

파일 시스템의 탄력적 네트워크 인터페이스를 수정하거나 삭제해서는 안 됩니다. 네트워크 인터페이스를 수정하거나 삭제하면 VPC와 파일 시스템 간의 연결이 영구적으로 손실될 수 있습니다. 새 파일 시스템을 생성하고, Amazon FSx 탄력적 네트워크 인터페이스를 수정하거나 삭제하지 마세요. 자세한 내용은 [Amazon VPC를 사용한 파일 시스템 액세스 제어](#) 단원을 참조하십시오.

## 파일 시스템 탄력적 네트워크 인터페이스에 연결된 탄력적 IP 주소 삭제됨

Amazon FSx는 퍼블릭 인터넷에서 파일 시스템에 액세스하는 것을 지원하지 않습니다. Amazon FSx는 인터넷에서 연결할 수 있는 퍼블릭 IP 주소인 탄력적 IP 주소를 자동으로 분리합니다. 이 주소는 파일 시스템의 탄력적 네트워크 인터페이스에 연결됩니다. 자세한 내용은 [데이터에 액세스하기](#) 단원을 참조하십시오.

파일 시스템 보안 그룹에는 필요한 인바운드 또는 아웃바운드 규칙이 없습니다.

[Amazon VPC 보안 그룹](#)에 지정된 인바운드 규칙을 검토하고 파일 시스템 관련 보안 그룹에 해당하는 인바운드 규칙이 있는지 확인하세요.

컴퓨팅 인스턴스의 보안 그룹에는 필요한 아웃바운드 규칙이 없습니다.

[Amazon VPC 보안 그룹](#)에 지정된 아웃바운드 규칙을 검토하고 컴퓨팅 인스턴스 관련 보안 그룹에 해당하는 아웃바운드 규칙이 있는지 확인하세요.

## 컴퓨팅 인스턴스가 Active Directory에 조인되지 않음

컴퓨팅 인스턴스가 다음 두 가지 유형의 Active Directory 중 하나에 제대로 조인되지 않을 수 있습니다.

- 파일 시스템이 조인되는 AWS Managed Microsoft AD 디렉터리입니다.
- AWS Managed Microsoft AD 디렉터리와 단방향 포리스트 신뢰 관계가 설정된 Microsoft Active Directory 디렉터리입니다.

컴퓨팅 인스턴스가 두 가지 유형의 디렉터리 중 하나에 연결되어 있는지 확인합니다. 한 가지 유형은 파일 시스템이 조인되는 AWS Managed Microsoft AD 디렉터리입니다. 다른 유형은 디렉터리와 단방향 포리스트 신뢰 관계가 설정된 Microsoft Active Directory AWS Managed Microsoft AD 디렉터리입니다. 자세한 내용은 [AWS Directory Service for Microsoft Active Directory와 함께 Amazon FSx사용](#) 단원을 참조하십시오.

## 파일 공유가 존재하지 않음

액세스하려는 Microsoft Windows 파일 공유가 존재하지 않습니다.

기존 파일 공유를 사용하는 경우, 파일 시스템 DNS 이름과 공유 이름을 올바르게 지정해야 합니다. 파일 공유를 관리하려면 [파일 공유 생성, 업데이트, 제거](#) 섹션을 참조하세요.

## Active Directory 사용자의 필수 권한 없음

파일 공유에 액세스하는 Active Directory 사용자에게 필요한 액세스 권한이 없습니다.

파일 공유에 대한 액세스 권한과 공유 폴더에 대한 Windows 액세스 제어 목록(ACL)이 해당 폴더에 액세스하려는 Active Directory 사용자에게 액세스를 허용하는지 확인합니다.

## 전체 제어 허용 NTFS ACL 권한 없음

SYSTEM 사용자에게 공유한 폴더에 대한 전체 제어 허용 NTFS ACL 권한이 없으면 해당 공유에 액세스할 수 없게 되고 해당 시점부터 생성된 파일 시스템 백업을 사용하지 못할 수 있습니다.

영향을 받은 파일 공유는 다시 생성해야 합니다. 자세한 내용은 [파일 공유 생성, 업데이트, 제거](#) 단원을 참조하십시오. 폴더 또는 공유를 다시 생성한 후, 컴퓨팅 인스턴스의 Windows 파일 공유를 매핑하여 사용할 수 있습니다.

## 온프레미스 클라이언트를 사용하여 파일 시스템 액세스 불가

Direct Connect 또는 VPN을 사용하여 온프레미스에서 Amazon FSx 파일 시스템을 사용하고 있으며 온프레미스 클라이언트에 대해 프라이빗이 아닌 IP 주소 범위를 사용하고 있습니다.

Amazon FSx는 2020년 12월 17일 이후에 생성된 파일 시스템에서 프라이빗 IP 주소가 아닌 IP 주소를 사용하는 온프레미스 클라이언트에서의 액세스만 지원합니다.

프라이빗 IP 주소 범위 밖의 2020년 12월 17일 이전에 생성된 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 액세스해야 하는 경우, 파일 시스템의 백업을 복원하여 새 파일 시스템을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [백업으로 데이터 보호](#) 단원을 참조하십시오.

## DNS에 등록되지 않은 새 파일 시스템

자체 관리형 Active Directory에 조인된 파일 시스템의 경우, Amazon FSx는 고객 네트워크가 Microsoft DNS를 사용하지 않으면 파일 시스템 DNS를 생성할 때 등록하지 않았습니다.

Microsoft DNS 대신 타사 DNS 서비스를 사용하는 네트워크인 경우, Amazon FSx는 DNS에 파일 시스템을 등록하지 않습니다. Amazon FSx 파일 시스템의 DNS A 항목을 수동으로 설정해야 합니다. 단일

AZ 1 파일 시스템은 DNS A 항목을 하나 추가해야 하고, 단일 AZ 2 및 다중 AZ 파일 시스템은 DNS A 항목을 2개 추가해야 합니다. 다음 절차를 사용하여 DNS A 항목을 수동으로 추가할 때 사용할 파일 시스템 IP 주소 또는 주소를 획득합니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/fsx/> 에서 IP 주소를 획득할 파일 시스템을 선택하여 파일 시스템 세부 정보 페이지를 표시합니다.
2. 네트워크 및 보안 탭에서 다음 중 하나를 수행하세요.
  - 단일 AZ 1 파일 시스템의 경우:
    - 서브넷 패널의 네트워크 인터페이스 아래에 표시된 탄력적 네트워크 인터페이스를 선택하여 Amazon EC2에서 네트워크 인터페이스 페이지를 엽니다.
    - 사용할 단일 AZ 1 파일 시스템의 IP 주소는 기본 프라이빗 IPv4 IP 옆에 표시됩니다.
  - 단일 AZ 2 또는 다중 AZ 파일 시스템의 경우:
    - 기본 서브넷 패널의 네트워크 인터페이스 아래에 표시된 탄력적 네트워크 인터페이스를 선택하여 Amazon EC2에서 네트워크 인터페이스 페이지를 엽니다.
    - 사용할 기본 서브넷의 IP 주소는 보조 프라이빗 IPv4 IP 옆에 표시됩니다.
    - Amazon FSx 대기 서브넷 패널의 네트워크 인터페이스 아래에 표시된 탄력적 네트워크 인터페이스를 선택하여 Amazon EC2 콘솔에서 네트워크 인터페이스 페이지를 엽니다.
    - 사용할 대기 서브넷의 IP 주소는 보조 프라이빗 IPv4 IP 옆에 표시됩니다.

## DNS 별칭으로 파일 시스템 액세스 불가

DNS 별칭을 사용하여 파일 시스템에 액세스할 수 없는 경우, 다음 절차를 사용하여 문제를 해결합니다.

1. 다음 단계 중 하나를 수행하여 별칭이 파일 시스템에 연결되어 있는지 확인하세요.
  - a. Amazon FSx 콘솔 사용 — 액세스하려는 파일 시스템을 선택합니다. 파일 시스템 세부 정보 페이지의 네트워크 및 보안 탭에 DNS 별칭이 표시됩니다.
  - b. CLI 또는 API 사용 - [describe-file-system-aliases](#) CLI 명령 또는 [DescribeFileSystemAliases](#) API 작업을 사용하여 현재 파일 시스템에 연결된 별칭을 검색합니다.
2. DNS 별칭이 목록에 없는 경우, 해당 별칭을 파일 시스템에 연결해야 합니다. 자세한 내용은 [기존 파일 시스템의 DNS 별칭 관리](#) 단원을 참조하십시오.
3. DNS 별칭이 파일 시스템과 연결된 경우, 다음 필수 항목을 구성했는지 확인하세요.

- Amazon FSx 파일 시스템의 Active Directory 컴퓨터 객체에 DNS 별칭에 대해 생성된 서비스 보안 주체 이름(SPN).

자세한 내용은 [Kerberos의 서비스 보안 주체 이름\(SPN\) 구성](#) 단원을 참조하십시오.

- Amazon FSx 파일 시스템의 기본 DNS 이름으로 확인되는 DNS 별칭에 대해 생성된 DNS CNAME 레코드.

자세한 내용은 [DNS CNAME 레코드 업데이트 또는 생성](#) 단원을 참조하십시오.

4. 유효한 SPN과 DNS CNAME 레코드가 있다면, 클라이언트의 DNS에 올바른 파일 시스템으로 확인되는 DNS CNAME 레코드가 있는지 확인하세요.
  - a. nslookup을 실행하여 레코드가 존재하고, 해당 레코드가 파일 시스템의 기본 DNS 이름으로 확인되는지 확인합니다.
  - b. DNS CNAME이 다른 파일 시스템으로 확인되면 클라이언트의 DNS 캐시가 새로 고쳐질 때까지 기다린 다음 CNAME 레코드를 다시 확인합니다. 다음 명령을 사용하여 클라이언트의 DNS 캐시를 비우면 프로세스를 가속화할 수 있습니다.

```
ipconfig /flushdns
```

5. DNS CNAME 레코드가 Amazon FSx 파일 시스템의 기본 DNS로 확인되고, 클라이언트가 여전히 파일 시스템에 액세스할 수 없는 경우, 추가 문제 해결 단계를 확인하기 위해 [파일 시스템 액세스 불가](#) 섹션을 참조하십시오.

## IP 주소를 사용하여 파일 시스템 액세스 불가

IP 주소를 사용하여 파일 시스템에 액세스할 수 없는 경우, DNS 이름 또는 연결된 DNS 별칭을 대신 사용해 보세요.

[Amazon FSx 콘솔](#)에서 Windows File Server, 네트워크 및 보안을 선택하여 파일 시스템의 DNS 이름과 모든 관련 DNS 별칭을 찾을 수 있습니다. 또는 [CreateFileSystem](#)이나 [DescribeFileSystems](#) API 작업의 응답에서 찾을 수 있습니다. DNS 별칭 사용에 대한 자세한 내용은 [DNS 별칭 관리](#) 섹션을 참조하십시오.

- AWS Managed Microsoft Active Directory에 가입된 단일 AZ 파일 시스템의 경우 DNS 이름은 다음과 같습니다.

```
fs-0123456789abcdef0.ad-domain.com
```

- 자체 관리형 Active Directory에 연결된 모든 다중 AZ 파일 시스템 및 단일 AZ 파일 시스템의 경우 DNS 이름은 다음과 같습니다.

```
amznfsxaa11bb22.ad-domain.com
```

## 새 Amazon FSx 파일 시스템을 만들지 못함

다음 섹션에 설명된 것처럼 파일 시스템 생성 요청이 실패하는 잠재적 원인은 여러 가지가 있습니다.

### 주제

- [잘못 구성된 VPC 보안 그룹 및 네트워크 ACLs](#)
- [중복 파일 시스템 관리자 그룹 이름](#)
- [DNS 서버 또는 도메인 컨트롤러에 연결할 수 없음](#)
- [잘못된 서비스 계정 보안 인증 정보](#)
- [Amazon FSx에서 Active Directory 서비스 계정 자격 증명에 액세스할 수 없습니다. AWS Secrets Manager](#)
- [서비스 계정 권한 부족](#)
- [서비스 계정 용량 초과](#)
- [Amazon FSx는 조직 단위\(OU\)에 액세스할 수 없습니다.](#)
- [서비스 계정은 관리자 그룹에 액세스할 수 없습니다.](#)
- [도메인에서 Amazon FSx 연결 끊김](#)
- [서비스 계정에 올바른 권한이 없습니다.](#)
- [생성 파라미터에 사용되는 유니코드 문자](#)
- [백업 복원 중 스토리지 유형의 HDD로의 전환 실패](#)

### 잘못 구성된 VPC 보안 그룹 및 네트워크 ACLs

VPC 보안 그룹과 네트워크 ACL이 권장 보안 그룹 구성을 사용하고 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 [보안 그룹 만들기](#)를 참조하세요.

### 중복 파일 시스템 관리자 그룹 이름

자체 관리형 Active Directory에 조인된 파일 시스템을 생성하면 작업이 실패하고 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

File system creation failed. Amazon FSx is unable to apply your Microsoft Active Directory configuration with the specified file system administrators group. Please ensure that your Active Directory does not contain multiple domain groups with the name: *domain\_group*.

도메인에 이름이 같은 관리자 그룹이 여러 개 있으므로 Amazon FSx가 파일 시스템을 생성하지 않았습니다.

그룹 이름을 지정하지 않으면 Amazon FSx는 기본값인 "Domain Admins"를 관리자 그룹으로 사용하려고 시도합니다. 기본 '도메인 관리자' 이름을 사용하는 그룹이 두 개 이상 있는 경우 요청이 실패합니다.

다음 단계에 따라 문제를 해결하세요.

1. 파일 시스템을 자체 관리형 Active Directory에 조인하기 위한 [사전 조건](#)을 검토합니다.
2. 자체 관리 Active Directory에 조인된 Windows 파일 서버용 FSx 파일 시스템을 만들기 전에 [Amazon FSx Active Directory 유효성 검사 도구](#)를 사용하여 자체 관리 Active Directory 구성의 유효성을 검사합니다.
3. AWS Management Console 또는를 사용하여 새 파일 시스템을 생성합니다 AWS CLI. 자세한 내용은 [Amazon FSx 파일 시스템을 자체 관리형 Microsoft Active Directory 도메인에 조인](#) 단원을 참조하십시오.
4. 자체 관리형 Active Directory의 도메인에서 고유한 파일 시스템 관리자 그룹의 이름을 제공합니다.

## DNS 서버 또는 도메인 컨트롤러에 연결할 수 없음

자체 관리형 Active Directory에 조인된 파일 시스템을 생성하면 작업이 실패하고 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

Amazon FSx can't reach the DNS servers provided or the domain controllers for your self-managed directory in Microsoft Active Directory.  
File system creation failed. Amazon FSx is unable to communicate with your Microsoft Active Directory domain controllers.  
This is because Amazon FSx can't reach the DNS servers provided or domain controllers for your domain.  
To fix this problem, delete your file system and create a new one with valid DNS servers and networking configuration that allows traffic from the file system to the domain controller.

다음 단계에 따라 문제를 해결합니다.

1. Amazon FSx 파일 시스템을 생성하는 서브넷과 자체 관리형 Active Directory 간에 네트워크 연결 및 라우팅을 설정하기 위한 사전 요건을 따랐는지 확인하세요. 자세한 내용은 [사전 조건](#) 단원을 참조하십시오.

[Amazon FSx Active Directory 검증 도구](#)를 사용하여 네트워크 설정을 테스트하고 확인하세요.

#### Note

Microsoft Active Directory 사이트가 다수 정의되어 있는 경우에는 Amazon FSx 파일 시스템과 연결된 VPC의 서브넷이 Microsoft Active Directory 사이트에 정의되어 있도록 하고 VPC의 서브넷과 다른 사이트의 서브넷 간에 IP가 충돌하지 않도록 해야 합니다. Active Directory 사이트 및 서비스 MMC 스냅인을 사용하여 이러한 설정을 보고 변경할 수 있습니다.

2. Amazon FSx 파일 시스템에 연결한 VPC 보안 그룹을 VPC 네트워크 ACL과 함께 모든 포트에서 아웃바운드 네트워크 트래픽을 허용하도록 구성했는지 확인하세요.

#### Note

최소 권한을 구현하려는 경우, Active Directory 도메인 컨트롤러와의 통신에 필요한 특정 포트로의 아웃바운드 트래픽만 허용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Microsoft Active Directory 설명서](#)를 참조하십시오.

3. Microsoft Windows 파일 서버 또는 네트워크 관리 속성의 값에 Latin-1이 아닌 문자가 포함되어 있지 않은지 확인합니다. 예를 들어, 파일 시스템 관리자 그룹의 이름으로 Domänen-Admins를 사용하면 파일 시스템 생성이 실패합니다.
4. Active Directory 도메인의 DNS 서버 및 도메인 컨트롤러가 활성 상태이고 제공된 도메인에 대한 요청에 응답하는지 확인합니다.
5. Active Directory 도메인의 기능 수준이 Windows Server 2008 R2 이상인지 확인합니다.
6. Active Directory 도메인의 도메인 컨트롤러에 있는 방화벽 규칙이 Amazon FSx 파일 시스템으로부터의 트래픽을 허용하는지 확인합니다. 자세한 내용은 [Microsoft Active Directory 설명서](#)를 참조하십시오.

## 잘못된 서비스 계정 보안 인증 정보

자체 관리형 Active Directory에 조인된 파일 시스템을 만들면 작업이 실패하고 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

```
Amazon FSx is unable to establish a connection with your Microsoft Active Directory domain controllers because the service account credentials provided are invalid. To fix this problem, delete your file system and create a new one using a valid service account.
```

다음 단계에 따라 문제를 해결합니다.

사례 1: AWS Secrets Manager 보안 암호를 사용하여 Active Directory 자격 증명을 저장하는 경우

1. [를 사용하여 Active Directory 자격 증명 저장 AWS Secrets Manager](#) 섹션을 검토합니다.
2. 보안 암호 ARN에서 정확하고 올바른 형식인 `arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:secret-name-6chars`를 따릅니다.
3. 보안 암호의 필수 필드가 모두 포함되어 있고 값이 비어 있지 않은지 확인합니다.
  - CUSTOMER\_MANAGED\_ACTIVE\_DIRECTORY\_USERNAME - AD 서비스 계정 사용자 이름입니다.
  - CUSTOMER\_MANAGED\_ACTIVE\_DIRECTORY\_PASSWORD - AD 서비스 계정 암호입니다.
4. 보안 암호와 키에 보안 암호 값을 검색할 수 있는 `fsx.amazonaws.com` 권한을 Amazon FSx 서비스 위탁자에게 부여하는 리소스 기반 정책이 있는지 확인합니다.

사례 2: 일반 텍스트 자격 증명을 사용하여 Active Directory에 조인하는 경우

1. 자체 관리형 Active Directory 구성의 ServiceAcct와 같이 서비스 계정 사용자 이름을 입력할 때 사용자 이름만 입력하고 있는지 확인합니다.

### Important

서비스 계정 사용자 이름을 입력할 때 도메인 접두사(`corp.com\ServiceAcct`) 또는 도메인 접미사(`ServiceAcct@corp.com`)를 포함하지 않습니다. 서비스 계정 사용자 이름(`cn=ServiceAcct, OU=Example, DC=corp, DC=com`)을 입력할 때 고유 이름(DN)을 사용하지 않습니다.

2. 제공한 서비스 계정이 Active Directory 도메인에 있는지 확인하세요.

3. 제공한 서비스 계정에 필요한 권한을 위임했는지 확인하세요. 서비스 계정은 파일 시스템에 조인하려는 도메인의 OU에서 컴퓨터 개체를 만들고 삭제할 수 있어야 합니다. 또한 서비스 계정에는 최소한 다음 작업을 수행할 수 있는 권한이 있어야 합니다.

- 암호 재설정
- 계정의 데이터 읽기 및 쓰기 제한
- 검증된 DNS 호스트 이름 쓰기 기능
- 검증된 서비스 위탁자 이름 쓰기 기능

올바른 권한이 있는 서비스 계정을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon FSx 서비스 계정](#) 섹션을 참조하세요.

## Amazon FSx는에서 Active Directory 서비스 계정 자격 증명에 액세스할 수 없습니다. AWS Secrets Manager

다음 섹션에서는 일반적인 문제와 해결 방법을 설명합니다.

자체 관리형 Active Directory에 파일 시스템을 조인하면 작업이 실패하고 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

```
You can't provide both username/password and a domain join service account secret to connect to your Active Directory. Provide only one set of credentials.
```

이 문제를 해결하려면:

1. Secrets Manager 보안 암호에 저장된 자격 증명을 제공할지 아니면 일반 텍스트로 제공할지 선택합니다.
2. Active Directory에 조인할 때 해당 파라미터 둘 다를 제공하지 말고 하나만 제공합니다.

자체 관리형 Active Directory에 파일 시스템을 조인하면 작업이 실패하고 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

```
The domain join service account secret ARN format you entered isn't valid. Use the format: arn:partition:secretsmanager:region:account-id:secret:secret-name-6chars
```

이 문제를 해결하려면:

1. [를 사용하여 Active Directory 자격 증명 저장 AWS Secrets Manager](#) 섹션을 검토합니다.
2. 입력한 ARN 형식이 올바른지 확인합니다. 올바른 형식의 예는 `arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:MyDatabaseSecret-Ab3d5f`입니다.

자체 관리형 Active Directory에 파일 시스템을 조인하면 작업이 실패하고 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

```
Amazon FSx can't access the domain join service account secret [ARN]. Add a resource permission to the secret that grants the FSx service principal (fsx.amazonaws.com) permission to access it.
```

이 문제를 해결하려면:

1. [를 사용하여 Active Directory 자격 증명 저장 AWS Secrets Manager](#) 섹션을 검토합니다.
2. 제공하는 Secrets Manager 보안 암호에 Amazon FSx가 보안 암호를 사용하도록 허용하는 정책이 정확하게 있는지 확인합니다.

자체 관리형 Active Directory에 파일 시스템을 조인하면 작업이 실패하고 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

```
You don't have permission to access the domain join service account secret [ARN]. A resource permission needs to be added to the secret to grant you access.
```

이 문제를 해결하려면:

- 이 보안 암호를 사용하려면 Secrets Manager 보안 암호 소유자 또는 관리자가 계정에 액세스 권한을 부여해야 합니다. 자세한 내용은 [자격 증명 기반 정책](#) 섹션을 참조하세요.

자체 관리형 Active Directory에 파일 시스템을 조인하면 작업이 실패하고 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

```
The domain join service account secret format or content isn't valid. Make sure the secret includes both CUSTOMER_MANAGED_ACTIVE_DIRECTORY_USERNAME
```

and CUSTOMER\_MANAGED\_ACTIVE\_DIRECTORY\_PASSWORD fields with non-empty values.

이 문제를 해결하려면:

1. [를 사용하여 Active Directory 자격 증명 저장 AWS Secrets Manager](#) 섹션을 검토합니다.
2. 제공하는 Secrets Manager 보안 암호에 두 필수 필드가 모두 있는지 확인합니다.

## 서비스 계정 권한 부족

자체 관리형 Active Directory에 조인된 파일 시스템을 생성하면 작업이 실패하고 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

Amazon FSx is unable to establish a connection with your Microsoft Active Directory domain controllers. This is because the service account provided does not have permission to join the file system to the domain with the specified organizational unit. To fix this problem, delete your file system and create a new one using a service account with permission to join the file system to the domain with the specified organizational unit.

다음 절차에 따라 문제를 해결합니다.

- 제공한 서비스 계정에 필요한 권한을 위임했는지 확인하세요. 서비스 계정은 파일 시스템에 조인하려는 도메인의 OU에서 컴퓨터 개체를 만들고 삭제할 수 있어야 합니다. 또한 서비스 계정에는 최소한 다음 작업을 수행할 수 있는 권한이 있어야 합니다.
  - 암호 재설정
  - 계정의 데이터 읽기 및 쓰기 제한
  - 검증된 DNS 호스트 이름 쓰기 기능
  - 검증된 서비스 위탁자 이름 쓰기 기능

올바른 권한이 있는 서비스 계정을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon FSx 서비스 계정](#) 섹션을 참조하세요.

## 서비스 계정 용량 초과

자체 관리형 Active Directory에 조인된 파일 시스템을 생성하면 작업이 실패하고 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

```
Amazon FSx can't establish a connection with your Microsoft Active Directory domain controllers. This is because the service account provided has reached the maximum number of computers that it can join to the domain. To fix this problem, delete your file system and create a new one, supplying a service account that is able to join new computers to the domain.
```

문제를 해결하려면 제공한 서비스 계정이 도메인에 조인할 수 있는 최대 컴퓨터 수에 도달했는지 확인합니다. 최대 한도에 도달한 경우 올바른 권한을 가진 새 서비스 계정을 생성합니다. 새 서비스 계정을 사용하여 새 파일 시스템을 생성합니다. 자세한 내용은 [Amazon FSx 서비스 계정](#) 단원을 참조하십시오.

## Amazon FSx는 조직 단위(OU)에 액세스할 수 없습니다.

자체 관리형 Active Directory에 조인된 파일 시스템을 생성하면 작업이 실패하고 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

```
Amazon FSx can't establish a connection with your Microsoft Active Directory domain controller(s). This is because the organizational unit you specified either doesn't exist or isn't accessible to the service account provided. To fix this problem, delete your file system and create a new one specifying an organizational unit to which the service account can join the file system.
```

다음 단계에 따라 문제를 해결합니다.

1. 제공한 OU가 Active Directory 도메인에 있는지 확인하세요.
2. 제공한 서비스 계정에 필요한 권한을 위임했는지 확인하세요. 서비스 계정은 파일 시스템에 조인하려는 도메인의 OU에서 컴퓨터 개체를 만들고 삭제할 수 있어야 합니다. 또한 서비스 계정에는 최소한 다음 작업을 수행할 수 있는 권한이 있어야 합니다.
  - 암호 재설정
  - 계정의 데이터 읽기 및 쓰기 제한
  - 검증된 DNS 호스트 이름 쓰기 기능

- 검증된 서비스 위탁자 이름 쓰기 기능
- 컴퓨터 개체 생성 및 삭제 위임받음
- 검증된 계정 제한 사항의 읽기 및 쓰기 기능

올바른 권한이 있는 서비스 계정을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon FSx 서비스 계정](#) 섹션을 참조하세요.

## 서비스 계정은 관리자 그룹에 액세스할 수 없습니다.

자체 관리형 Active Directory에 조인된 파일 시스템을 생성하면 작업이 실패하고 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

```
Amazon FSx is unable to apply your Microsoft Active Directory configuration. This is because the file system administrators group you provided either doesn't exist or isn't accessible to the service account you provided. To fix this problem, delete your file system and create a new one specifying a file system administrators group in the domain that is accessible to the service account provided.
```

다음 단계에 따라 문제를 해결합니다.

1. 그룹 이름만 관리자 그룹 파라미터의 문자열로 제공해야 합니다.

### Important

그룹 이름 파라미터를 제공할 때 도메인 접두사(corp.com\FsxAdmins) 또는 도메인 접미사(FsxAdmins@corp.com)를 포함하지 않습니다. 그룹에 고유 이름(DN)을 사용하지 않습니다. 고유 이름의 예로는 CN=FSxAdmins, OU=Example, DC=Corp, DC=com 등이 있습니다.

2. 제공된 관리자 그룹이 파일 시스템에 조인하려는 Active Directory 도메인과 동일한 Active Directory 도메인에 존재하는지 확인하세요
3. 관리자 그룹 파라미터를 제공하지 않은 경우, Amazon FSx는 Active Directory 도메인의 Builtin Domain Admins 그룹을 사용하려고 시도합니다. 그룹의 이름이 변경되었거나 도메인 관리에 다른 그룹을 사용하는 경우 여기에 해당 그룹 이름을 입력해야 합니다.

## 도메인에서 Amazon FSx 연결 끊김

자체 관리형 Active Directory에 조인된 파일 시스템을 생성하면 작업이 실패하고 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

Amazon FSx is unable to apply your Microsoft Active Directory configuration. To fix this problem, delete your file system and create a new one meeting the pre-requisites described in the Amazon FSx user guide.

파일 시스템을 생성할 때, Amazon FSx는 Active Directory 도메인의 DNS 서버 및 도메인 컨트롤러에 도달하여 파일 시스템을 Active Directory 도메인에 성공적으로 조인할 수 있었습니다. 하지만 파일 시스템 생성을 완료하는 동안 Amazon FSx가 도메인과의 연결이 끊어졌거나 도메인 구성원 자격을 잃었습니다. 다음 단계에 따라 문제를 해결합니다.

1. Amazon FSx 파일 시스템과 Active Directory 간에 네트워크 연결이 계속 유지되도록 합니다. 또한 라우팅 규칙, VPC 보안 그룹 규칙, VPC 네트워크 ACL, 도메인 컨트롤러 방화벽 규칙을 사용하여 둘 사이의 네트워크 트래픽이 계속 허용되도록 합니다.
2. Active Directory 도메인의 파일 시스템에 대해 Amazon FSx이 생성한 컴퓨터 객체가 여전히 활성 상태이고, 삭제되거나 조작되지 않았는지 확인합니다.

## 서비스 계정에 올바른 권한이 없습니다.

자체 관리형 Active Directory에 조인된 파일 시스템을 생성하면 작업이 실패하고 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

File system creation failed. Amazon FSx is unable to establish a connection with your Microsoft Active Directory domain controller(s). This is because the service account provided does not have permission to join the file system to the domain with the specified organizational unit (OU). To fix this problem, delete your file system and create a new one using a service account with permission to create computer objects and reset passwords within the specified organizational unit.

제공한 서비스 계정에 필요한 권한을 위임했는지 확인하세요. 다음 단계에 따라 문제를 해결합니다.

서비스 계정에는 최소한 다음 권한이 있어야 합니다.

- 파일 시스템을 조인하려는 OU에서 컴퓨터 객체를 생성하고 삭제할 수 있는 권한을 위임받음

- 파일 시스템이 조인하려는 OU에는 다음과 같은 권한이 있어야 합니다.
  - 암호 재설정 기능
  - 계정의 데이터 읽기 및 쓰기 제한 기능
  - 검증된 DNS 호스트 이름 쓰기 기능
  - 검증된 서비스 위탁자 이름 쓰기 기능
  - 컴퓨터 객체의 생성 및 삭제 기능(위임 가능)
  - 검증된 계정 제한 사항의 읽기 및 쓰기 기능
  - 권한 수정 기능

올바른 권한이 있는 서비스 계정을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon FSx 서비스 계정](#) 섹션을 참조하세요.

## 생성 파라미터에 사용되는 유니코드 문자

자체 관리형 Active Directory에 조인된 파일 시스템을 만들면 작업이 실패하고 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

```
File system creation failed. Amazon FSx is unable to create a file system within the
specified
Microsoft Active Directory. To fix this problem, please delete your file system and
create a new one
meeting the pre-requisites described in the FSx for ONTAP User Guide.
```

Amazon FSx는 유니코드 문자를 지원하지 않습니다. 생성 파라미터에 액센트 부호와 같은 유니코드 문자가 없는지 확인합니다. 비워두면 기본값이 자동으로 입력되는 파라미터도 확인합니다. 해당 Active Directory 기본값에도 유니코드 문자가 포함되어 있지 않은지 확인합니다.

## 백업 복원 중 스토리지 유형의 HDD로의 전환 실패

백업에서 파일 시스템을 생성하는 작업이 실패하고 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

```
Switching storage type to HDD while creating a file system from backup
backup_id is not supported because a storage scaling activity was still
under way on the source file system to increase storage capacity from less
than 2000 GiB when the backup backup_id was taken, and the minimum storage
capacity for HDD storage is 2000 GiB.
```

이 문제는 백업을 복원할 때 스토리지 유형을 SSD에서 HDD로 변경할 때 발생합니다. 기존 파일 시스템에서 스토리지 용량 증가가 진행 중일 때 복원 중인 백업이 수행되었으므로 백업 복원이 실패합니다. 증가 요청 이전 파일 시스템의 SSD 스토리지 용량이 HDD 파일 시스템을 생성하는 데 필요한 최소 스토리지 용량인 2000GiB 미만이었습니다.

다음 절차를 사용하여 문제를 해결합니다.

1. 스토리지 용량 증가 요청이 완료되고 파일 시스템에 최소 2000GiB의 SSD 스토리지 용량이 생길 때까지 기다립니다. 자세한 내용은 [스토리지 용량 증가 모니터링](#) 단원을 참조하십시오.
2. 파일 시스템의 사용자 시작 백업을 사용합니다. 자세한 내용은 [사용자 시작 백업 작업](#) 단원을 참조하십시오.
3. 사용자 시작 백업을 HDD 스토리지를 사용하는 새 파일 시스템으로 복원합니다. 자세한 내용은 [백업을 새 파일 시스템으로 복원](#) 단원을 참조하십시오.

## 파일 시스템이 잘못 구성된 상태

Active Directory 환경의 변화로 인해 FSx for Windows File Server 파일 시스템이 잘못 구성된 상태가 될 수 있습니다. 파일 시스템이 잘못 구성된 상태이면 현재 사용할 수 없거나 가용성이 손실될 위험이 있으며 백업이 실패할 수 있습니다.

잘못 구성된 상태에는 Amazon FSx 콘솔, API 또는 AWS CLI를 사용하여 액세스할 수 있는 오류 메시지와 권장 수정 조치가 포함됩니다. 수정 조치를 취한 후, 파일 시스템이 최종적으로 Available 상태로 변경되는지 확인하세요. 변경을 완료하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다.

파일 시스템이 잘못 구성된 상태가 될 수 있는 이유는 다음과 같습니다.

- DNS 서버 IP 주소가 더 이상 유효하지 않습니다.
- 서비스 계정 보안 인증 정보가 더 이상 유효하지 않거나 필요한 권한이 없습니다.
- 유효하지 않은 VPC 보안 그룹, VPC 네트워크 ACL 또는 라우팅 테이블 구성 또는 도메인 컨트롤러 방화벽 설정 등의 네트워크 연결 문제로 인해 Active Directory 도메인 컨트롤러에 연결할 수 없습니다.

### Important

파일 시스템이 생성된 후 Amazon FSx가 OU에 생성한 컴퓨터 객체를 옮기지 마세요. 이렇게 하면 파일 시스템 구성이 잘못될 수 있습니다.

(Active Directory 요구 사항의 전체 목록은 [사전 조건](#) 섹션을 참조하세요. [Amazon FSx Active Directory 검증 도구](#)를 사용하여 Active Directory 환경이 요구 사항을 충족하도록 적절하게 구성되어 있는지 확인할 수도 있습니다.)

일부 문제는 해결하려면 파일 시스템의 [Active Directory 구성](#)에서 DNS 서버 IP 주소를 변경하거나, 서비스 계정 사용자 이름 또는 암호를 변경하는 등 하나 이상의 매개 변수를 직접 업데이트해야 합니다. 이러한 경우 수정 작업에는 반드시 Amazon FSx 콘솔, API 또는를 사용하여 필요한 구성 파라미터를 AWS CLI 업데이트해야 합니다.

다른 문제에서는 도메인 컨트롤러 방화벽 설정 또는 VPC 보안 그룹 변경과 같은 Active Directory 구성 파라미터를 변경할 필요가 없을 수도 있습니다. 하지만 이러한 경우, 파일 시스템을 Available 상태로 만들려면 추가 조치를 취해야 합니다. Active Directory 환경이 제대로 구성되었는지 확인한 후, Amazon FSx 콘솔에서 잘못 구성된 상태 옆에 있는 복구 시도 버튼을 선택하거나 Amazon FSx 콘솔, API, 또는 AWS CLI에서 StartMisconfiguredStateRecovery 명령을 사용하세요.

#### 주제

- [잘못 구성된 파일 시스템: Amazon FSx가 도메인의 DNS 서버 또는 도메인 컨트롤러에 연결할 수 없습니다.](#)
- [잘못 구성된 파일 시스템: 서비스 계정 보안 인증 정보가 유효하지 않음](#)
- [잘못 구성된 파일 시스템: AWS Secrets Manager 보안 암호 또는 KMS 키가 올바르게 구성되지 않았 습니다.](#)
- [잘못 구성된 파일 시스템: 제공된 서비스 계정에 파일 시스템을 도메인에 조인할 권한이 없음](#)
- [잘못 구성된 파일 시스템: 서비스 계정이 더 이상 컴퓨터를 도메인에 조인할 수 없음](#)
- [잘못 구성된 파일 시스템: 서비스 계정이 OU에 액세스할 수 없음](#)

### 잘못 구성된 파일 시스템: Amazon FSx가 도메인의 DNS 서버 또는 도메인 컨트롤러에 연결할 수 없습니다.

Amazon FSx가 Microsoft Active Directory 도메인 컨트롤러 또는 여러 컨트롤러와 통신할 수 없는 경우 파일 시스템은 Misconfigured 상태가 됩니다.

이러한 상황을 해결하려면 다음 작업을 시도해 보세요.

1. 네트워크 구성이 파일 시스템에서 도메인 컨트롤러로의 트래픽을 허용하는지 확인합니다.
2. [Amazon FSx Active Directory 검증 도구](#)를 사용하여 자체 관리형 Active Directory의 네트워크 설정을 테스트하고 확인하세요. 자세한 내용은 [자체 관리형 Microsoft Active Directory 사용](#) 단원을 참조하십시오.

3. Amazon FSx 콘솔에서 파일 시스템의 자체 관리형 Active Directory 구성을 검토하세요.
4. Amazon FSx 콘솔을 사용하여 파일 시스템의 자체 관리형 Active Directory 구성을 업데이트할 수 있습니다.
  - a. 탐색 창에서 파일 시스템을 선택하고 업데이트할 파일 시스템을 선택합니다. 파일 시스템 세부 정보 페이지가 나타납니다.
  - b. 파일 시스템 세부 정보 페이지의 네트워킹 및 보안 탭에서 업데이트를 선택합니다.

Amazon FSx update-file-system CLI 명령 또는 API 작업 [UpdateFileSystem](#)을 사용할 수도 있습니다.

## 잘못 구성된 파일 시스템: 서비스 계정 보안 인증 정보가 유효하지 않음

Amazon FSx가 Microsoft Active Directory 도메인 컨트롤러 또는 여러 컨트롤러와 연결을 설정할 수 없습니다. 제공된 서비스 계정 보안 인증 정보가 유효하지 않기 때문입니다. 자세한 내용은 [자체 관리형 Microsoft Active Directory 사용](#) 단원을 참조하십시오.

잘못된 구성을 해결하려면 다음을 수행합니다.

1. 올바른 서비스 계정을 사용하고 있는지 확인하고, 해당 계정의 올바른 보안 인증 정보를 사용하고 있는지 확인합니다.
2. 그런 다음 Amazon FSx 콘솔을 사용하여 올바른 서비스 계정 또는 계정 보안 인증 정보로 파일 시스템 구성을 업데이트합니다.
  - a. 탐색 창에서 파일 시스템을 선택하고 업데이트할 잘못 구성된 파일 시스템을 선택합니다.
  - b. 파일 시스템 세부 정보 페이지의 네트워킹 및 보안 탭에서 업데이트를 선택합니다.

Amazon FSx API 작업 update-file-system을 사용할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Amazon FSx API 참조의 [UpdateFileSystem](#)을 참조하세요.

## 잘못 구성된 파일 시스템: AWS Secrets Manager 보안 암호 또는 KMS 키가 올바르게 구성되지 않았습니다.

Amazon FSx가 Microsoft Active Directory 도메인 컨트롤러 또는 여러 컨트롤러와 연결을 설정할 수 없습니다. 이는 AWS Secrets Manager 보안 암호 또는 AWS KMS key 가 올바르게 구성되지 않았기 때

문입니다. 자세한 내용은 [를 사용하여 Active Directory 자격 증명 저장 AWS Secrets Manager](#) 단원을 참조하십시오.

잘못된 구성을 해결하려면 다음을 수행합니다.

1. 보안 암호 ARN이 정확하고 올바른 형식인 `arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:secret-name-6chars`를 따르는지 확인합니다.
2. 보안 암호의 필수 필드가 모두 포함되어 있고 값이 비어 있지 않은지 확인합니다.
  - CUSTOMER\_MANAGED\_ACTIVE\_DIRECTORY\_USERNAME - AD 서비스 계정 사용자 이름입니다.
  - CUSTOMER\_MANAGED\_ACTIVE\_DIRECTORY\_PASSWORD - AD 서비스 계정 암호입니다.
  - 보안 암호와 키에 보안 암호 값을 검색할 수 있는 `fsx.amazonaws.com` 권한을 Amazon FSx 서비스 위탁자에게 부여하는 리소스 기반 정책이 있는지 확인합니다.

## 잘못 구성된 파일 시스템: 제공된 서비스 계정에 파일 시스템을 도메인에 조인할 권한이 없음

Amazon FSx가 Microsoft Active Directory 도메인 컨트롤러와 연결을 설정할 수 없습니다. 이는 제공된 서비스 계정에 파일 시스템을 지정된 OU가 있는 도메인에 조인할 권한이 없기 때문입니다.

잘못된 구성을 해결하려면 다음을 수행합니다.

1. Amazon FSx 서비스 계정에 필요한 권한을 추가하거나 필요한 권한을 가진 새 서비스 계정을 생성합니다. 해당 작업에 대한 자세한 내용은 [Amazon FSx 서비스 계정](#) 섹션을 참조하세요.
2. 그런 다음 새 서비스 계정 보안 인증 정보로 파일 시스템의 자체 관리형 Active Directory 구성을 업데이트합니다. Amazon FSx 콘솔을 사용하여 구성을 업데이트할 수 있습니다.
  - a. 탐색 창에서 파일 시스템을 선택하고 업데이트할 파일 시스템을 선택합니다. 파일 시스템 세부 정보 페이지가 나타납니다.
  - b. 파일 시스템 세부 정보 페이지의 네트워킹 및 보안 탭에서 업데이트를 선택합니다.

Amazon FSx API 작업 `update-file-system`을 사용할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Amazon FSx API 참조의 [UpdateFileSystem](#)을 참조하세요.

## 잘못 구성된 파일 시스템: 서비스 계정이 더 이상 컴퓨터를 도메인에 조인할 수 없음

Amazon FSx가 Microsoft Active Directory 도메인 컨트롤러와 연결을 설정할 수 없습니다. 이 때 원인은 제공한 서비스 계정이 도메인에 조인할 수 있는 최대 컴퓨터 수에 도달했기 때문입니다.

잘못된 구성을 해결하려면 다음을 수행합니다.

1. 다른 서비스 계정을 식별하거나, 새 컴퓨터를 도메인에 조인할 수 있는 새 서비스 계정을 만드세요.
2. 그런 다음 Amazon FSx 콘솔을 사용하여 새 서비스 계정 보안 인증 정보로 파일 시스템의 자체 관리형 Active Directory 구성을 업데이트합니다.
  - a. 탐색 창에서 파일 시스템을 선택하고 업데이트할 파일 시스템을 선택합니다. 파일 시스템 세부 정보 페이지가 나타납니다.
  - b. 파일 시스템 세부 정보 페이지의 네트워킹 및 보안 탭에서 업데이트를 선택합니다.

Amazon FSx API 작업 `update-file-system`을 사용할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Amazon FSx API 참조의 [UpdateFileSystem](#)을 참조하세요.

## 잘못 구성된 파일 시스템: 서비스 계정이 OU에 액세스할 수 없음

제공된 서비스 계정에 지정된 OU에 대한 액세스 권한이 없기 때문에 Amazon FSx가 Microsoft Active Directory 도메인 컨트롤러에 대한 연결을 설정할 수 없습니다.

잘못된 구성을 해결하려면 다음을 수행합니다.

1. 다른 서비스 계정을 식별하거나 OU에 액세스할 수 있는 새 서비스 계정을 만드세요.
2. 그런 다음 새 서비스 계정 보안 인증 정보로 파일 시스템의 자체 관리형 Active Directory 구성을 업데이트합니다.
  - a. 탐색 창에서 파일 시스템을 선택하고 업데이트할 파일 시스템을 선택합니다. 파일 시스템 세부 정보 페이지가 나타납니다.
  - b. 파일 시스템 세부 정보 페이지의 네트워킹 및 보안 탭에서 업데이트를 선택합니다.

Amazon FSx API 작업 `update-file-system`을 사용할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Amazon FSx API 참조의 [UpdateFileSystem](#)을 참조하세요.

## 다중 AZ 또는 단일 AZ 2 파일 시스템에서 DFS-R 구성 불가

Microsoft 분산 파일 시스템 복제(DFS-R)는 다중 AZ 및 단일 AZ 2 파일 시스템에서 지원되지 않습니다.

다중 AZ 파일 시스템은 기본적으로 여러 액세스 영역에 걸쳐 중복되도록 구성됩니다. 다중 AZ 배포 유형을 사용하면 여러 가용 영역에서고가용성을 확보할 수 있습니다. 자세한 내용은 [가용성 및 내구성: 단일 AZ 및 다중 AZ 파일 시스템](#) 단원을 참조하십시오.

## 스토리지 또는 처리량 용량 업데이트 실패

파일 시스템 스토리지 및 처리량 용량 업데이트 요청이 실패할 수 있는 잠재적 원인은 여러 가지가 있으며, 각 원인마다 해결 방법이 다릅니다.

### Amazon FSx가 파일 시스템의에 액세스할 수 없으므로 스토리지 용량 증가가 실패합니다. AWS KMS key

Amazon FSx가 파일 시스템을 암호화하는 데 사용되는 KMS 키에 액세스할 수 없어 스토리지 용량 증가 요청이 실패했습니다.

관리 작업을 실행하려면 Amazon FSx가 파일 시스템을 암호화하는 데 사용되는 KMS 키에 액세스할 수 있는지 확인해야 합니다. 다음 정보를 사용하여 키 액세스 문제를 해결합니다.

- KMS 키가 삭제된 경우 삭제된 KMS 키를 사용한 파일 시스템 및 백업은 복구할 수 없습니다. 자세한 내용은 AWS Key Management Service 개발자 안내서의 [삭제를 참조 AWS KMS key](#)하세요.
- KMS 키가 비활성화되어 있고 고객이 관리하는 키인 경우 다시 활성화한 다음 스토리지 용량 증가 요청을 다시 시도해야 합니다. 자세한 내용은 AWS Key Management Service 개발자 안내서의 [키 활성화 및 비활성화](#)를 참조하세요.
- 삭제 보류 중으로 인해 키가 유효하지 않은 경우 키가 여전히 PendingDeletion 상태인 동안 [키 삭제를 취소](#)해야 합니다. KMS 키가 Enabled이면 요청을 다시 시도할 수 있습니다.
- 키가 가져오기 보류 중이어서 키가 유효하지 않은 경우, 가져오기가 완료될 때까지 기다린 다음 스토리지 증가 요청을 다시 시도해야 합니다.
- 키의 권한 한도를 초과한 경우, 키에 대한 권한 부여 횟수 증가를 요청해야 합니다. 자세한 내용은 AWS Key Management Service 개발자 안내서의 [리소스 할당량을 참조하세요](#). 할당량 증가가 허용되면 스토리지 증가 요청을 다시 시도하세요.

## 자체 관리형 Active Directory가 잘못 구성되어 스토리지 또는 처리량 용량 업데이트 실패

파일 시스템의 자체 관리형 Active Directory가 잘못 구성된 상태여서 스토리지 용량 또는 처리량 용량 업데이트 요청이 실패했습니다.

특정한 잘못 구성된 상태를 해결하려면 [파일 시스템이 잘못 구성된 상태](#) 섹션을 참조하세요.

### 처리량 용량이 충분하지 않아 스토리지 용량 증가 실패

파일 시스템의 처리량 용량이 8MBps로 설정되었기 때문에 스토리지 용량 증가 요청이 실패했습니다.

파일 시스템의 처리량 용량을 최소 16MBps로 늘린 다음 요청을 다시 시도하세요. 자세한 내용은 [처리량 용량 관리](#) 단원을 참조하십시오.

### 처리량 용량의 8MBps 업데이트 실패

파일 시스템의 처리량 용량을 8MBps로 수정하라는 요청이 실패했습니다.

스토리지 용량 증가 요청이 보류 중 또는 진행 중일 때 발생할 수 있습니다. 스토리지 용량을 늘리려면 최소 16MBps의 처리량이 필요합니다. 스토리지 용량 증가 요청이 완료되면 처리량 용량 수정 요청을 다시 시도하세요.

## 문서 이력

- API 버전: 2018년 3월 1일
- 최종 설명서 업데이트: 2025년 9월 30일

아래 표에 Amazon FSx Windows 사용 설명서의 주요 변경 사항이 설명되어 있습니다. 문서 업데이트에 대한 알림을 받으려면 RSS 피드를 구독하시면 됩니다.

변경 사항	설명	날짜
<a href="#">AWS Secrets Manager 통합에 대한 지원 추가</a>	Amazon FSx는 이제 Active Directory 자격 증명의 향상된 관리를 AWS Secrets Manager 위해와 통합됩니다. 자세한 내용은 <a href="#">AWS Secrets Manager를 사용하여 Active Directory 자격 증명 저장</a> 을 참조하세요.	2025년 11월 5일
<a href="#">AmazonFSxConsoleFullAccess - 기존 정책에 대한 업데이트</a>	Amazon FSx는 보안 주체가 도메인 조인 서비스 계정 자격 증명을 선택하기 위해 AWS Secrets Manager 위해에 보안 암호를 나열할 수 있는 새로운 권한 secretsmanager:ListSecrets 을 추가했습니다. 자세한 내용은 <a href="#">AWS 관리형 정책: AmazonFSxFullAccess</a> 섹션을 참조하세요.	2025년 11월 5일
<a href="#">인터넷 프로토콜 버전 6(IPv6)에 대한 지원 추가</a>	FSx for Windows File Server 파일 시스템은 이제 IPv4 전용 및 듀얼 스택(IPv4 및 IPv6 모두)이라는 두 가지 네트워크 유형 옵션을 지원합니다. 파일 시스템을 생성할 때 이러한 옵션 중 하나를 지정해야 합니다. 언	2025년 9월 30일

제든지 기존 FSx for Windows File Server 파일 시스템의 네트워크 유형을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 [네트워크 유형 관리](#)를 참조하세요.

[Amazon FSx에서 AmazonFSx ServiceRolePolicy AWS 관리형 정책 업데이트](#)

Amazon FSx에서 AmazonFSx ServiceRolePolicy에 ec2:AssignIpv6Addresses 및 ec2:UnassignIpv6Addresses 권한이 추가되었습니다. 자세한 내용은 [AmazonFSxServiceRolePolicy](#)를 참조하세요.

2025년 7월 22일

[Amazon FSx에서 AmazonFSx FullAccess AWS 관리형 정책 업데이트](#)

[AmazonFSxFullAccess](#) 관리형 정책이 업데이트되어 fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint , fsx:DescribeS3AccessPointAttachments , fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint 권한이 추가되었습니다.

2025년 6월 25일

[Amazon FSx에서 AmazonFSx ConsoleFullAccess AWS 관리형 정책 업데이트](#)

[AmazonFSxConsoleFullAccess](#) 관리형 정책이 업데이트되어 fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint , fsx:DescribeS3AccessPointAttachments , fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint 권한이 추가되었습니다.

2025년 6월 25일

<a href="#"><u>Amazon FSx에서 AmazonFSx ConsoleReadOnlyAccess AWS 관리형 정책 업데이트</u></a>	ec2:DescribeNetworkInterfaces 권한을 추가하도록 Amazon FSx의 AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess 정책을 업데이트했습니다. 자세한 내용은 <a href="#"><u>AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess</u></a> 정책을 참조하세요.	2025년 2월 25일
<a href="#"><u>Amazon FSx용 듀얼 스택 VPC 인터페이스 엔드포인트에 대한 지원 추가</u></a>	이제 IPv4 및 IPv6 IP 주소와 DNS 이름을 모두 사용하여 Amazon FSx용 듀얼 스택 VPC 인터페이스 엔드포인트를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 <a href="#"><u>FSx for Windows File Server 및 인터페이스 VPC 엔드포인트</u></a> 를 참조하세요.	2025년 2월 7일
<a href="#"><u>듀얼 스택 API 엔드포인트에 대한 지원 추가</u></a>	파일 시스템을 생성하고 관리하기 위한 Amazon FSx 서비스 API에는 새로운 듀얼 스택 엔드포인트가 있습니다. 자세한 내용은 Amazon FSx API 참조의 <a href="#"><u>API 엔드포인트</u></a> 를 참조하세요.	2025년 2월 7일
<a href="#"><u>Amazon FSx에서 AmazonFSx ConsoleFullAccess AWS 관리형 정책 업데이트</u></a>	ec2:DescribeNetworkInterfaces 권한을 추가하도록 Amazon FSx의 AmazonFSxConsoleFullAccess 정책을 업데이트했습니다. 자세한 내용은 <a href="#"><u>AmazonFSxConsoleFullAccess</u></a> 정책을 참조하세요.	2025년 2월 7일

[FSx for Windows File Server Active Directory Validation 도구의 업데이트된 버전](#)

FSx for Windows File Server Active Directory Validation 도구의 업데이트된 버전을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Active Directory 구성 검증](#)을 참조하세요.

2024년 11월 6일

[처리량 용량이 4GBps 이상인 파일 시스템에서 더 높은 수준의 IOPS에 대한 지원이 추가되었습니다](#)

FSx for Windows File Server는 처리 용량 4GBps 이상의 파일 시스템의 경우 최대 IOPS를 13만에서 15만, 처리 용량 6GBps 이상의 파일 시스템의 경우 17만 5천에서 20만, 처리 용량 9GBps 이상의 파일 시스템의 경우 26만에서 30만, 처리 용량 12GBps 이상의 파일 시스템의 경우 35만에서 40만으로 늘립니다. 자세한 내용은 [FSx for Windows File Server 성능](#)을 참조하세요.

2024년 1월 17일

[Amazon FSx에서 AmazonFSx FullAccess, AmazonFSx ConsoleFullAccess, AmazonFSxReadOnlyAccess, AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess 및 AmazonFSx ServiceRolePolicy AWS 관리형 정책 업데이트](#)

Amazon FSx는 AmazonFSx FullAccess, AmazonFSx ConsoleFullAccess, AmazonFSxReadOnlyAccess, AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess 및 AmazonFSx ServiceRolePolicy 정책을 업데이트하여 ec2:GetSecurityGroupsForVpc 권한을 추가했습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon FSx 업데이트를 참조](#)하세요.

2024년 1월 9일

[Amazon FSx에서 AmazonFSx FullAccess 및 AmazonFSx ConsoleFullAccess AWS 관리형 정책 업데이트](#)

Amazon FSx는 ManageCrossAccountDataReplication 작업을 추가하기 위해 AmazonFSxFullAccess 및 AmazonFSxConsoleFullAccess 정책을 업데이트했습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon FSx 업데이트를 참조하세요.](#)

2023년 12월 20일

[Amazon FSx에서 AmazonFSx FullAccess 및 AmazonFSx ConsoleFullAccess AWS 관리형 정책 업데이트](#)

Amazon FSx는 fsx:CopySnapshotAndUpdateVolume 권한을 추가하기 위해 AmazonFSxFullAccess 및 AmazonFSxConsoleFullAccess 정책을 업데이트했습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon FSx 업데이트를 참조하세요.](#)

2023년 11월 26일

[Amazon FSx에서 AmazonFSx FullAccess 및 AmazonFSx ConsoleFullAccess AWS 관리형 정책 업데이트](#)

Amazon FSx는 AmazonFSx FullAccess 및 AmazonFSx ConsoleFullAccess 정책을 업데이트하여 fsx:DescribeSharedVPCConfiguration 및 fsx:UpdateSharedVPCConfiguration 권한을 추가했습니다. 자세한 내용은 [AWS 관리형 정책에 대한 Amazon FSx 업데이트를 참조하세요.](#)

2023년 11월 14일

[파일 시스템 스토리지 유형 업데이트 지원 추가](#)

FSx for Windows File Server 파일 시스템은 이제 HDD 스토리지 유형에서 SSD 스토리지 유형으로의 업데이트를 지원합니다. 자세한 내용은 [스토리지 유형 관리](#)를 참조하세요.

2023년 8월 9일

[최대 처리량 용량 증대를 위한 지원 추가](#)

FSx for Windows File Server 파일 시스템은 이제 최대 12GBps의 처리량 용량을 지원합니다. 자세한 내용은 [FSx for Windows File Server 성능](#)을 참조하세요.

2023년 8월 9일

[SSD IOPS 프로비저닝에 대한 지원 추가](#)

FSx for Windows File Server 파일 시스템은 이제 스토리지 용량과 관계없이 최대 350,000 IOPS까지 SSD IOPS 프로비저닝을 지원합니다. 자세한 내용은 [SSD IOPS 관리](#)를 참조하세요.

2023년 8월 9일

[Amazon FSx에서 AmazonFSx ServiceRolePolicy AWS 관리형 정책 업데이트](#)

Amazon FSx에서 AmazonFSx ServiceRolePolicy의 `cloudwatch:PutMetricData` 권한이 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 [AmazonFSxServiceRolePolicy](#)를 참조하세요.

2023년 7월 24일

[Amazon FSx에서 AmazonFSx FullAccess AWS 관리형 정책 업데이트](#)

Amazon FSx의 `fsx:*` 권한을 제거하고 특정 `fsx` 작업을 추가하도록 AmazonFSx FullAccess 정책을 업데이트했습니다. 자세한 내용은 [AmazonFSxFullAccess](#) 정책을 참조하세요.

2023년 7월 13일

[Amazon FSx에서 AmazonFSx ConsoleFullAccess AWS 관리형 정책 업데이트](#)

Amazon FSx의 fsx:\* 권한을 제거하고 특정 fsx 작업을 추가하도록 AmazonFSx ConsoleFullAccess 정책을 업데이트했습니다. 자세한 내용은 [AmazonFSxConsoleFullAccess](#) 정책을 참조하세요.

2023년 7월 13일

[Amazon FSx for Windows File Server에 대한 새로운 CloudWatch 지표 지원 추가](#)

FSx for Windows File Server는 이제 파일 서버 및 스토리지 볼륨 성능과 용량 사용을 모니터링하는 추가 CloudWatch 지표를 제공합니다. 자세한 내용은 [지표 및 측정기준](#)을 참조하세요.

2022년 9월 22일

[파일 시스템 성능 경고에 대한 지원 추가](#)

Amazon FSx는 이제 CloudWatch 지표 세트 중 하나라도 이러한 지표에 대해 미리 정해진 임계값에 도달하거나 이를 초과할 경우 성능 및 모니터링 창에 경고를 표시합니다. 또한 각 경고는 파일 시스템 성능 개선을 위한 실행 가능한 권장 사항을 제공합니다. 자세한 내용은 [성능 경고 및 권장 사항](#)을 참조하세요.

2022년 9월 22일

[향상된 파일 시스템 성능 모니터링에 대한 지원 추가](#)

FSx for Windows File Server 파일 시스템용 Amazon FSx 콘솔 파일 시스템 모니터링 대시보드에는 새로운 요약, 스토리지 및 성능 섹션이 포함되어 있습니다. 이 섹션에는 향상된 성능 모니터링을 제공하는 새로운 CloudWatch 지표의 그래프가 표시됩니다. 자세한 내용은 [CloudWatch를 사용한 지표 모니터링](#)을 참조하세요.

2022년 9월 22일

[AWS PrivateLink 인터페이스 VPC 엔드포인트에 대한 지원이 추가되었습니다.](#)

이제 인터넷을 통해 트래픽을 보내지 않고 인터페이스 VPC 엔드포인트를 사용하여 VPC에서 Amazon FSx API에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon FSx 및 인터페이스 VPC 엔드포인트](#)를 참조하세요.

2022년 4월 5일

[Amazon Kendra에 대한 지원 추가](#)

이제 FSx for Windows File Server 파일 시스템을 Amazon Kendra의 데이터 소스로 사용하여 파일 시스템에 저장된 문서에 포함된 정보를 인덱싱하고 검색할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon Kendra와 함께 FSx for Windows File Server 사용](#)을 참조하세요.

2022년 3월 26일

## [파일 액세스 감사에 대한 지원 추가](#)

이제 파일, 폴더 및 파일 공유에 대한 최종 사용자 액세스 감사를 활성화할 수 있습니다. 감사 이벤트 로그를 Amazon CloudWatch Logs 또는 Amazon Data Firehose 서비스로 보내도록 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 [파일 액세스 감사](#)를 참조하세요.

2021년 6월 8일

## [백업 복사에 대한 지원 추가](#)

이제 Amazon FSx를 사용하여 동일한 AWS 계정 내의 백업을 다른 AWS 리전 (교차 리전 복사본) 또는 동일한 AWS 리전 (리전 내 복사본)에 복사할 수 있습니다. 자세한 내용은 [백업 복사](#)를 참조하세요.

2021년 4월 12일

## [파일 시스템의 스토리지 용량 자동 증가](#)

미리 AWS개발된 사용자 지정 CloudFormation 템플릿을 사용하면 용량이 지정한 임계값에 도달하면 파일 시스템의 스토리지 용량을 자동으로 늘릴 수 있습니다. 자세한 내용은 [스토리지 용량 동적 증가](#) 섹션을 참조하세요.

2021년 2월 17일

### [프라이빗이 아닌 IP 주소를 사용한 클라이언트 액세스에 대한 지원 추가](#)

프라이빗이 아닌 IP 주소를 사용하는 온프레미스 클라이언트를 사용하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 [지원되는 환경을 참조](#)하세요. 프라이빗이 아닌 IP 주소를 사용하는 DNS 서버 및 AD 도메인 컨트롤러를 사용하여 FSx for Windows File Server 파일 시스템을 자체 관리형 Microsoft Active Directory에 조인할 수 있습니다. 자세한 내용은 [자체 관리형 Microsoft Active Directory와 함께 Amazon FSx 사용을 참조](#)하세요.

2020년 12월 17일

### [DNS 별칭 사용에 대한 지원 추가](#)

이제 파일 시스템의 데이터에 액세스하는 데 사용할 수 있는 DNS 별칭을 FSx for Windows File Server 파일 시스템과 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 [DNS 별칭 관리 및 연습 5: DNS 별칭을 사용하여 파일 시스템에 액세스](#)를 참조하세요.

2020년 11월 9일

### [Amazon Elastic Container Service에 대한 지원 추가](#)

이제 Amazon ECS와 함께 FSx for Windows File Server를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [지원되는 클라이언트](#)를 참조하세요.

2020년 11월 9일

<a href="#">이제 Amazon FSx가와 통합되었습니다. AWS Backup</a>	이제 AWS Backup 를 사용하여 네이티브 Amazon FSx 백업 외에도 FSx 파일 시스템을 백업하고 복원할 수 있습니다. 자세한 내용은 <a href="#">Amazon FSx에서 AWS Backup 사용</a> 을 참조하세요.	2020년 11월 9일
<a href="#">처리량 용량 확장에 대한 지원 추가</a>	이제 처리량 요구 사항이 증가함에 따라 기존 FSx for Windows File Server 파일 시스템의 처리량 용량을 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 <a href="#">처리량 용량 관리</a> 를 참조하세요.	2020년 6월 1일
<a href="#">스토리지 용량 확장에 대한 지원 추가</a>	이제 스토리지 요구 사항이 증가함에 따라 기존 FSx for Windows File Server 파일 시스템의 스토리지 용량을 늘릴 수 있습니다. 자세한 내용은 <a href="#">스토리지 용량 관리</a> 를 참조하세요.	2020년 6월 1일
<a href="#">하드 디스크 드라이브(HDD) 스토리지에 대한 지원 추가</a>	FSx for Windows File Server 를 사용할 때 HDD 스토리지는 가격 및 성능 유연성을 제공합니다. 자세한 내용은 <a href="#">Amazon FSx를 사용한 비용 최적화</a> 를 참조하세요.	2020년 3월 26일
<a href="#">를 사용한 파일 전송 지원 추가 AWS DataSync</a>	이제 AWS DataSync 를 사용하여 FSx for Windows File Server와 파일을 주고 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 <a href="#">AWS DataSync를 사용하여 Amazon FSx for Windows File Server로 파일 마이그레이션</a> 을 참조하세요.	2020년 2월 4일

[FSx for Windows File Server에  
서 추가 Windows 파일 시스템  
관리 작업 지원 시작](#)

이제 PowerShell의 원격 관리  
용 Amazon FSx CLI를 사용하  
여 파일 공유에 대한 파일 공유,  
데이터 중복 제거, 스토리지 할  
당량 및 전송 중 암호화를 관리  
할 수 있습니다. 자세한 내용은  
[파일 시스템 관리](#)를 참조하세  
요.

2019년 11월 20일

[FSx for Windows File Server에  
서 네이티브 다중 AZ 지원 시작](#)

FSx for Windows File Server용  
다중 AZ 배포를 사용하면 여러  
가용 영역(AZ)에 걸쳐 있는 고  
가용성의 파일 시스템을 보다  
쉽게 만들 수 있습니다. 자세한  
내용은 [가용성 및 내구성: 단일  
AZ 및 다중 AZ 파일 시스템](#)을  
참조하세요.

2019년 11월 20일

[FSx for Windows File Server에  
서 사용자 세션 및 열린 파일 관  
리 지원 시작](#)

이제 Microsoft Windows 고유  
의 공유 폴더 도구를 사용하여  
FSx for Windows File Server  
파일 시스템에서 사용자 세션  
과 열린 파일을 관리할 수 있습  
니다. 자세한 내용은 [사용자 세  
션 및 열린 파일 관리](#)를 참조하  
세요.

2019년 10월 17일

[Amazon FSx에서 Microsoft  
Windows 새도우 복사본 지원  
시작](#)

이제 FSx for Windows  
File Server 파일 시스템에  
Windows 새도우 복사본을 구  
성할 수 있습니다. 새도우 복사  
본을 사용하면 파일을 이전 버  
전으로 복원하여 파일 변경 취  
소 및 파일 버전 비교를 쉽게 수  
행할 수 있습니다. 자세한 내용  
은 [새도우 복사본 작업](#)을 참조  
하세요.

2019년 7월 31일

<a href="#">Amazon FSx, 공유 Microsoft Active Directory 지원 릴리스</a>	이제 FSx for Windows File Server 파일 시스템을 다른 VPC 또는 파일 시스템과 다른 AWS Managed Microsoft AD 디렉터리에 조인할 수 있습니다. 자세한 내용은 <a href="#">Active Directory 지원</a> 을 참조하세요.	2019년 6월 25일
<a href="#">Amazon FSx에서 향상된 Microsoft Active Directory 지원 릴리스</a>	이제 FSx for Windows File Server 파일 시스템을 온프레미스 또는 클라우드의 자체 관리형 Microsoft Active Directory 도메인에 조인할 수 있습니다. 자세한 내용은 <a href="#">Active Directory 지원</a> 을 참조하세요.	2019년 6월 24일
<a href="#">Amazon FSx의 SOC 인증 준수</a>	Amazon FSx는 SOC 인증을 준수하는 것으로 평가되었습니다. 자세한 내용은 <a href="#">보안 및 데이터 보호</a> 를 참조하세요.	2019년 5월 16일
<a href="#">Direct Connect VPN 및 리전 간 VPC 피어링 연결 지원에 대한 설명 참고 사항 추가</a>	2019년 2월 22일 이후에 생성된 Amazon FSx 파일 시스템은 Direct Connect, VPN 및 리전 간 VPC 피어링을 사용하여 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 <a href="#">지원되는 액세스 방법</a> 을 참조하세요.	2019년 2월 25일
<a href="#">Direct Connect, VPN 및 리전 간 VPC 피어링 연결 지원 추가</a>	이제 온프레미스 리소스와, Amazon VPC 또는 AWS 계정의 리소스에서 Amazon FSx for Windows File Server 파일 시스템에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 <a href="#">지원되는 액세스 방법</a> 을 참조하세요.	2019년 2월 22일

## 이제 Amazon FSx 정식 출시

Amazon FSx for Windows File Server는 완전한 네이티브 Windows 파일 시스템이 지원하는 완전 관리형 Microsoft Windows 파일 서버를 제공합니다. Amazon FSx for Windows File Server는 엔터프라이즈 애플리케이션을 AWS로 쉽게 리프트 앤 시프트할 수 있는 기능, 성능 및 호환성을 제공합니다.

2018년 11월 28일

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.