



Guia do Usuário

AWS Audit Manager



AWS Audit Manager: Guia do Usuário

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens comerciais da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes, que deprecie ou ainda desprestigie a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

.....	xxi
O que é AWS Audit Manager?	1
Características do AWS Audit Manager	1
Preços para AWS Audit Manager	3
Você está usando o Audit Manager pela primeira vez?	3
Relacionado Serviços da AWS	3
Mais AWS Audit Manager recursos	5
Conceitos e terminologia	5
A	6
C	9
D	13
E	16
F	20
I	22
R	22
S	24
Como funciona a coleta de evidências	25
Frequência das coletas de evidências	26
Novos exemplos de controles	27
Controles automatizados (Security Hub CSPM)	29
Controles automatizados (AWS Config)	31
Controles automatizados (chamadas de API)	33
Controles automatizados (CloudTrail)	35
Controles manuais	37
Controles com fontes de dados mistas	38
Usando AWS Audit Manager	41
Usando o Audit Manager com um AWS SDK	42
Usando o Audit Manager com CloudFormation	43
Integrações GRC de terceiros	44
Como integrar as evidências do Audit Manager em seu sistema GRC	47
AWS Audit Manager mudança de disponibilidade	61
Limitações dos pacotes de conformidade para clientes do Audit Manager	61
AWS Audit Manager Estruturas de mapeamento para pacotes de AWS Config conformidade	62
Exportando evidências de AWS Config	65

Comparando soluções de conformidade	66
Desativando AWS Audit Manager	68
Recursos adicionais do	68
Perguntas frequentes	68
Frameworks compatíveis	72
ACSC Essential Eight	73
O que é o Essential Eight?	74
Como usar esse framework	74
Próximas etapas	75
Recursos adicionais do	76
ACSC ISM	76
O que é ISM ACSC?	76
Como usar esse framework	77
Próximas etapas	78
Recursos adicionais do	78
AWS Audit Manager Estrutura de amostra	78
Qual é a estrutura AWS Audit Manager de amostra?	79
Como usar esse framework	79
Próximas etapas	80
AWS Control Tower Guardrails	81
O que é AWS Control Tower?	81
Como usar esse framework	81
Próximas etapas	83
Recursos adicionais do	83
AWS Melhores práticas de IA generativa	83
Quais são as melhores práticas de IA AWS generativa para o Amazon Bedrock?	84
Como usar esse framework	86
Como verificar manualmente prompts no Amazon Bedrock	88
Próximas etapas	91
Recursos adicionais do	91
AWS License Manager	91
O que é AWS License Manager?	92
Como usar esse framework	92
Próximas etapas	93
Recursos adicionais do	93
AWS Melhores práticas básicas de segurança	94

Qual é o padrão AWS básico de melhores práticas de segurança?	94
Como usar esse framework	95
Próximas etapas	96
Recursos adicionais do	96
AWS Melhores práticas operacionais	96
Qual é o padrão AWS básico de melhores práticas de segurança?	97
Como usar esse framework	97
Próximas etapas	98
Recursos adicionais do	98
AWS Estrutura bem arquitetada WAF v10	98
O que é o AWS Well-Architected Framework?	99
Como usar esse framework	99
Próximas etapas	100
Recursos adicionais do	96
Perfil de Controle de Nuvem Médio do CCCS	101
O que é o CCCS?	101
Como usar esse framework	102
Próximas etapas	103
AWS Referência CIS v.1.2	103
O que é CIS?	104
Como usar esse framework	105
Próximas etapas	113
Recursos adicionais do	113
AWS Referência CIS v.1.3	113
O que é o AWS CIS Benchmark?	114
Como usar esses frameworks	115
Próximas etapas	116
Recursos adicionais do	117
AWS Referência CIS v.1.4	117
O que é o CIS AWS Benchmark?	117
Como usar esses frameworks	119
Próximas etapas	120
Recursos adicionais do	120
Controles CIS v7.1 IG1	121
O que são CIS Controls?	121
Como usar esse framework	122

Próximas etapas	123
Recursos adicionais do	124
Controles de segurança críticos do CIS versão 8.0, IG1	124
O que são CIS Controls?	124
Como usar esse framework	125
Próximas etapas	126
Recursos adicionais do	127
Controles básicos de segurança do FedRAMP r4	127
O que é o FedRAMP?	127
Como usar esse framework	127
Próximas etapas	129
Recursos adicionais do	129
RGPD 2016	129
O que é o RGPD?	130
Como usar esse framework	130
Próximas etapas	156
Recursos adicionais do	156
GLBA	156
O que é a GLBA?	157
Como usar esse framework	157
Próximas etapas	158
Título 21 CFR Parte 11	158
O que é o Título 21 do CFR Parte 11?	159
Como usar esse framework	159
Próximas etapas	160
Recursos adicionais do	161
Anexo 11, v1 do GMP da UE	161
O que é o Anexo 11 do GMP da UE?	161
Como usar esse framework	162
Próximas etapas	163
Regra de segurança HIPAA: fevereiro de 2003	163
O que é a HIPAA e Regra de Segurança HIPAA 2003?	164
Como usar esse framework	165
Próximas etapas	166
Recursos adicionais do	166
Regra final do HIPAA Omnibus	166

O que é a HIPAA e sua Regra Final de Segurança Geral?	167
Como usar esse framework	165
Próximas etapas	169
Recursos adicionais do	169
ISO/IEC 27001:2013	170
O que é ISO/IEC 27001?	170
Como usar esse framework	171
Próximas etapas	172
Recursos adicionais do	172
NIST SP 800-53 R5	172
O que é o NIST SP 800-53?	173
Como usar esse framework	174
Próximas etapas	175
Recursos adicionais do	175
NIST CSF v1.1	175
O que é Framework de Segurança Cibernética NIST?	176
Como usar esse framework	177
Próximas etapas	178
Recursos adicionais do	178
NIST SP 800-171 R2	178
O que é o NIST SP 800-171?	179
Como usar esse framework	180
Próximas etapas	181
Recursos adicionais do	181
PCI DSS v3.2.1	181
O que é PCI DSS?	182
Como usar esse framework	182
Próximas etapas	184
Recursos adicionais do	184
PCI DSS v4	184
O que é PCI DSS?	185
Como usar esse framework	185
Próximas etapas	187
Recursos adicionais do	187
SAE-18 SOC 2	187
O que é o SOC 2?	188

Como usar esse framework	189
Próximas etapas	190
Recursos adicionais do	190
Fonte de dados compatíveis	191
Principais pontos	191
Próximas etapas	196
AWS Config	196
Principais pontos	197
Regras AWS Config gerenciadas compatíveis	197
Usar regras personalizadas do com o Audit Manager	209
Recursos adicionais do	210
AWS Security Hub CSPM	210
Principais pontos	211
Controles CSPM do Security Hub suportados	222
Recursos adicionais do	259
AWS Chamadas de API	259
Principais pontos	260
Chamadas de API compatíveis com fontes de dados de controle personalizadas	261
AWS License Manager Chamadas de API	272
Recursos adicionais do	273
AWS CloudTrail	273
Recursos adicionais do	274
Configurar	276
Pré-requisitos	276
Inscreva-se para um Conta da AWS	277
Criar um usuário com acesso administrativo	278
Adicionar as permissões necessárias	279
Próximas etapas	280
Como habilitar o Audit Manager	280
Pré-requisitos	280
Procedimento	281
Próximas etapas	285
Recomendações	285
Principais pontos	285
Recursos recomendados	285
Integrações recomendadas	286

Próximas etapas	292
Introdução	293
Tutoriais Audit Manager	294
Tutorial para proprietários de auditoria: criando uma avaliação	294
Pré-requisitos	295
Procedimento	295
Recursos adicionais do	297
Tutorial para delegados: analisando um conjunto de controles	298
Pré-requisitos	299
Procedimento	299
Recursos adicionais do	303
Usando o painel	304
Conceitos e terminologia do painel	305
Elementos do painel	307
Filtro de avaliação	307
Captura de tela diária	308
Controles com evidências de não conformidade agrupados por domínio de controle	309
Próximas etapas	311
Recursos adicionais do	312
Avaliações	313
Principais pontos	313
Recursos adicionais do	313
Como criar uma avaliação	314
Pré-requisitos	315
Procedimento	315
Próximas etapas	320
Recursos adicionais do	320
Como encontrar uma avaliação	320
Pré-requisitos	321
Procedimento	321
Próximas etapas	322
Recursos adicionais do	322
Como analisar uma avaliação	322
Principais pontos	322
Recursos adicionais do	323
Detalhes da avaliação	323

Detalhes do controle de avaliação	331
Detalhes da pasta de evidências	338
Detalhes da evidência	342
Como editar uma avaliação	346
Pré-requisitos	347
Procedimento	347
Próximas etapas	350
Recursos adicionais do	350
Como adicionar evidências manuais	350
Principais pontos	351
Recursos adicionais do	352
Como importar evidências do S3	352
Como fazer upload de uma evidência de um navegador	356
Como inserir texto como evidência	361
Formatos de arquivo suportados	365
Como preparar um relatório de avaliação	366
Principais pontos	366
Recursos adicionais do	366
Como adicionar evidências a um relatório de avaliação	366
Como remover evidências de um relatório de avaliação	368
Como gerar um relatório de avaliação	369
Como alterar o status do controle de uma avaliação	371
Pré-requisitos	371
Procedimento	371
Próximas etapas	374
Como alterar o status de uma avaliação	374
Pré-requisitos	374
Procedimento	375
Próximas etapas	377
Como excluir uma avaliação	377
Pré-requisitos	377
Procedimento	377
Recursos adicionais do	379
Delegações	380
Principais pontos	380
Recursos adicionais do	380

Para proprietários de auditoria	381
Principais pontos	381
Recursos adicionais do	382
Delegando um conjunto de controles	382
Como localizar delegações	385
Excluindo delegações	387
Para delegados	387
Principais pontos	387
Recursos adicionais do	388
Visualizar notificações	388
Analisando controles e evidências	390
Adicionar comentários	392
Marcar um controle como analisado	392
Envio de um conjunto de controles ao proprietário da auditoria	394
Relatórios de avaliação	395
Como entender a estrutura de pastas	395
Análise do relatório de avaliação	396
Como revisar as seções do relatório de avaliação	397
Capa	397
Página de visão geral	398
Página de índice	399
Página de controle	399
Página de resumo de evidências	401
Página de detalhes da evidência	403
Como validar um relatório de avaliação	403
Recursos adicionais do	403
Localizador de evidências	404
Principais pontos	404
Entendendo como o localizador de evidências funciona com o Lake CloudTrail	404
Próximas etapas	405
Recursos adicionais do	405
Procurando evidências	406
Pré-requisitos	406
Procedimento	406
Próximas etapas	410
Recursos adicionais do	410

Como visualizar seus resultados de pesquisa	410
Pré-requisitos	411
Procedimento	411
Próximas etapas	414
Recursos adicionais do	414
Como exportar seus resultados de pesquisa	414
Pré-requisitos	415
Procedimento	415
Recursos adicionais do	419
Opções de agrupamento e filtro	420
Referência de filtro	420
Agrupando referência	425
Exemplo de casos de uso	426
Caso de uso 1: encontre evidências que não estejam em conformidade e organize delegações	426
Caso de uso 2: identificar evidências em conformidade	427
Caso de uso 3: faça uma visualização rápida dos atributos de evidências	428
Centro de downloads	430
Como navegar na central de download	430
Baixando um arquivo	432
Excluindo um arquivo	432
Recursos adicionais	433
Biblioteca framework	434
Principais pontos	434
Recursos adicionais do	435
Como descobrir um framework	435
Pré-requisitos	436
Procedimento	436
Próximas etapas	437
Recursos adicionais do	437
Como analisar um framework	437
Pré-requisitos	437
Procedimento	437
Próximas etapas	441
Recursos adicionais do	441
Criando criar um framework personalizado	442

Principais pontos	442
Recursos adicionais do	442
Como criar do zero	442
Como fazer uma cópia editável	445
Como editar um framework personalizado	448
Pré-requisitos	448
Procedimento	448
Próximas etapas	450
Recursos adicionais do	450
Compartilhando um framework personalizado	451
Principais pontos	451
Recursos adicionais do	452
Conceitos e terminologia	452
Enviando uma solicitação de compartilhamento	460
Como responder a uma solicitação de compartilhamento	466
Como excluir uma solicitação de compartilhamento	471
Como excluir um framework personalizado	472
Pré-requisitos	472
Procedimento	473
Recursos adicionais do	474
Biblioteca de controle	475
Principais pontos	475
Recursos adicionais do	475
Como localizar um controle	476
Pré-requisitos	476
Procedimento	477
Próximas etapas	478
Recursos adicionais do	478
Como analisar um controle	478
Controles comuns	479
Controles centrais	482
Controles padrão	486
Controles personalizados	491
Criar um controle personalizado	495
Principais pontos	496
Recursos adicionais do	497

Como criar do zero	497
Como fazer uma cópia editável	503
Editar um controle personalizado	509
Pré-requisitos	509
Procedimento	509
Próximas etapas	513
Recursos adicionais do	514
Alterar a frequência de coleta de evidências	514
Como excluir um controle personalizado	517
Pré-requisitos	517
Procedimento	518
Recursos adicionais do	519
Configurações	520
Procedimento	520
Próximas etapas	520
Como definir suas configurações de criptografia de dados	521
Pré-requisitos	521
Procedimento	521
Recursos adicionais do	523
Como adicionar um administrador delegado	523
Pré-requisitos	523
Procedimento	524
Próximas etapas	525
Recursos adicionais do	525
Como alterar um administrador delegado	525
Pré-requisitos	526
Procedimento	527
Próximas etapas	529
Recursos adicionais do	529
Removendo um administrador delegado	529
Pré-requisitos	529
Procedimento	530
Recursos adicionais do	532
Como configurar seus proprietários de auditoria padrão	532
Procedimento	532
Recursos adicionais do	533

Como configurar o destino padrão do relatório de avaliação	533
Pré-requisitos	533
Procedimento	536
Recursos adicionais do	537
Como configurar suas notificações do Audit Manager	537
Pré-requisitos	537
Procedimento	537
Recursos adicionais do	538
Habilitando o localizador de evidências	538
Pré-requisitos	539
Procedimento	539
Próximas etapas	540
Recursos adicionais do	540
Como confirmar o status do localizador de evidências	540
Pré-requisitos	541
Procedimento	541
Próximas etapas	544
Recursos adicionais do	545
Desativando o localizador de evidências	545
Pré-requisitos	545
Procedimento	545
Recursos adicionais do	546
Como configurar seu destino de exportação padrão	546
Pré-requisitos	547
Procedimento	549
Notificações	551
Recursos adicionais	551
Solução de problemas	552
Como solucionar problemas de avaliações e coleta de evidências	552
Eu criei uma avaliação, mas ainda não consigo ver nenhuma evidência	553
Minha avaliação não está coletando evidências de verificação de conformidade de AWS Security Hub CSPM	554
Eu desativei um controle de segurança no Security Hub CSPM. O Audit Manager coleta evidências de verificação de conformidade para esse controle de segurança?	555
Eu defini o status de uma descoberta Suppressed no CSPM do Security Hub. O Audit Manager coleta evidências de verificação de conformidade sobre essa descoberta?	556

Minha avaliação não está coletando evidências de verificação de conformidade de AWS Config	556
Minha avaliação não está coletando evidências de atividades do usuário de AWS CloudTrail	558
Minha avaliação não está coletando evidências de dados de configuração para uma chamada de AWS API	559
Um controle comum não está coletando nenhuma evidência automatizada	559
Minhas evidências são geradas em intervalos diferentes e não tenho certeza sobre a frequência de coleta	561
Eu desativei e reativei o Audit Manager. Agora, minhas avaliações preexistentes não estão mais coletando evidências	562
Na página de detalhes da minha avaliação, sou solicitado a recriar minha avaliação	563
Qual é a diferença entre uma fonte de dados e uma fonte de evidências?	563
Ocorreu uma falha na criação da minha avaliação	564
O que acontece se eu remover uma conta do escopo da minha organização?	565
Não consigo ver os serviços no escopo da minha avaliação	565
Não consigo editar os serviços no escopo da minha avaliação	566
Qual é a diferença entre um serviço no escopo e um tipo de fonte de dados?	566
Solução de problemas de relatórios de avaliação	568
Ocorreu uma falha na geração do meu relatório de avaliação	568
Segui a lista de verificação acima e a geração do meu relatório de avaliação falhou mesmo assim	570
Recebo um erro de acesso negado quando tento gerar um relatório	570
Não consigo descompactar o relatório de avaliação	571
Quando escolho o nome de uma evidência em um relatório, não sou redirecionado para os detalhes da mesma	571
A geração do meu relatório de avaliação está no status Em andamento e tenho dúvidas se isso afeta meu faturamento	572
Recursos adicionais do	572
Como solucionar problemas de controle e de conjunto de controles	572
Não consigo ver nenhum controle ou conjuntos de controles na minha avaliação	573
Não consigo carregar evidências manuais para um controle	574
O que significa se um controle indicar “Substituição disponível”?	574
Preciso usar várias AWS Config regras como fonte de dados para um único controle	575
A opção de regra personalizada não está disponível para minha fonte de dados	575
A lista suspensa de regras personalizadas está vazia	575

Não consigo ver a regra personalizada que quero usar	575
Não consigo ver a regra gerenciada que quero usar	577
Quero compartilhar um framework personalizado, mas ele tem controles que usam regras personalizadas do AWS Config como fonte de dados.	580
O que acontece quando uma regra personalizada é atualizada no AWS Config?	580
Como solucionar problemas no painel	582
Não há dados no meu painel	582
A opção de download de CSV não está disponível	583
Não vejo o arquivo baixado ao tentar baixar um arquivo CSV	583
Não há um controle ou domínio de controle específico no painel	583
Vejo controles semelhantes ou duplicados aparecendo sob o mesmo domínio de controle .	584
A captura de tela diária mostra quantidades variáveis de evidências a cada dia. Isto é normal?	585
Solução de problemas de administradores delegados e AWS Organizations	585
Não consigo configurar o Audit Manager com minha conta de administrador delegado	586
Quando eu crio uma avaliação, não consigo ver as contas da minha organização em Contas no escopo	586
Recebo uma mensagem de erro de acesso negado quando tento gerar um relatório de avaliação usando minha conta de administrador delegado	587
O que acontece no Audit Manager se eu desvincular uma conta-membro da minha organização?	588
O que acontece se eu vincular novamente uma conta-membro à minha organização?	588
O que acontece se eu migrar uma conta-membro de uma organização para outra?	589
Solução de problemas do localizador de evidências	589
Não consigo habilitar o localizador de evidências	590
Eu habilitei o localizador de evidências, mas não vejo evidências anteriores nos resultados da minha pesquisa	590
Não consigo desabilitar o localizador de evidências	591
Ocorre uma falha na minha consulta de pesquisa	592
Vejo que um domínio de controle está marcado como “desatualizado”. O que isso significa?	594
Não consigo gerar vários relatórios de avaliação a partir dos meus resultados de pesquisa	595
Não consigo incluir evidências específicas nos resultados da minha pesquisa	595
Nem todos os resultados do meu localizador de evidências estão incluídos no relatório de avaliação	596

Quero gerar um relatório de avaliação a partir dos resultados da minha pesquisa, mas ocorre uma falha na minha instrução de consulta	596
Recursos adicionais do	600
Ocorreu uma falha na minha exportação do CSV	600
Não consigo exportar evidências específicas dos meus resultados de pesquisa	602
Não consigo exportar vários arquivos CSV de uma vez	603
Solução de problemas de framework	603
Na página de detalhes do meu framework personalizado, sou solicitado a recriá-lo	604
Não consigo fazer uma cópia do meu framework personalizado	607
O status da minha solicitação de compartilhamento enviada foi exibido como Falha	607
Minha solicitação de compartilhamento tem um ponto azul ao lado. O que isso significa? ...	607
Minha estrutura compartilhada tem controles que usam AWS Config regras personalizadas como fonte de dados. O destinatário pode coletar evidências para esses controles?	610
Atualizei uma regra personalizada usada em um framework compartilhado. Preciso desempenhar alguma ação?	611
Solução de problemas de notificações	612
Eu especifiquei um tópico do Amazon SNS no Audit Manager, mas não estou recebendo nenhuma notificação	613
Especifiquei um tópico FIFO mas não estou recebendo notificações na ordem esperada	613
Como solucionar problemas de permissões e acesso	613
Segui o procedimento de configuração do Audit Manager mas não tenho privilégios suficientes do IAM	614
Eu especifiquei outra pessoa como responsável pela auditoria, mas ela pessoa ainda não tem acesso total à avaliação. Por que isso acontece??	615
Não consigo desempenhar uma ação no Audit Manager	615
Quero permitir que pessoas de fora da minha Conta da AWS acessem meus recursos do Audit Manager	615
Eu vejo um erro de Acesso Negado, apesar de ter as permissões necessárias do Audit Manager	616
Recursos adicionais do	617
Marcando atributos	618
Atributos suportados	618
Restrições de tag	619
Gerenciando tags no Audit Manager	619
Cotas	621
Cotas padrão Audit Manager	621

Gerenciando suas cotas	622
Recursos adicionais	623
Exemplos de código	624
Cenários	624
Crie uma estrutura personalizada a partir de um AWS Config pacote de conformidade	625
Crie uma estrutura personalizada que contenha controles CSPM do Security Hub	629
Criar um relatório de avaliação	632
Segurança	638
Proteção de dados	639
Exclusão dos dados do Audit Manager	640
Criptografia em repouso	641
Criptografia em trânsito	642
Gerenciamento de chaves	642
Gerenciamento de Identidade e Acesso	643
Público	644
Autenticação com identidades	644
Gerenciar o acesso usando políticas	645
Como AWS Audit Manager funciona com o IAM	647
Exemplos de políticas baseadas em identidade	656
Prevenção contra o ataque “confused deputy” em todos os serviços	672
Exemplos de políticas baseadas em atributos	673
AWS políticas gerenciadas	676
Solução de problemas	699
Uso de perfis vinculados ao serviço	701
Validação de conformidade	716
Resiliência	716
Segurança da infraestrutura	716
Endpoints da VPC (AWS PrivateLink)	717
Considerações sobre AWS Audit Manager VPC endpoints	717
Criação de uma interface VPC endpoint para AWS Audit Manager	718
Criação de uma política de VPC endpoint para AWS Audit Manager	718
Registro em log e monitoramento	719
Monitoramento com a Amazon EventBridge	719
CloudTrail troncos	724
Configuração e vulnerabilidade	727
Desativando AWS Audit Manager	728

Procedimento	728
Próximas etapas	730
Recursos adicionais	731
Histórico de documento	732

AWS Audit Manager não está mais aberto a novos clientes. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [Mudança de disponibilidade do AWS Audit Manager](#).

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

O que é AWS Audit Manager?

Bem-vindo ao Guia do AWS Audit Manager usuário.

AWS Audit Manager ajuda você a auditar continuamente seu AWS uso para simplificar a forma como você gerencia o risco e a conformidade com as regulamentações e os padrões do setor. O Audit Manager automatiza a coleta de evidências para que você possa avaliar mais facilmente se suas políticas, procedimentos e atividades, também conhecidos como controles, estão funcionando de modo eficaz. Quando é hora de uma auditoria, o Audit Manager ajuda você a gerenciar as análises de seus controles pelas partes interessadas. Isso significa que você pode criar relatórios prontos para auditoria com menos esforço manual.

O Audit Manager fornece estruturas pré-compiladas que organizam e automatizam as avaliações de um determinado padrão ou regulamento de conformidade. Esse framework inclui uma coleção pré-compilada de controles com descrições e procedimentos de teste. Esses controles são agrupados de acordo com os requisitos do padrão ou regulamento de conformidade especificado. Você também pode personalizar frameworks e controles para apoiar auditorias internas de acordo com requisitos específicos.

Você pode criar uma avaliação a partir de qualquer framework. Quando você cria uma avaliação, o Audit Manager executa as avaliações de atributos automaticamente. Essas avaliações coletam dados para as Contas da AWS que você define como no escopo de sua auditoria. Os dados coletados são automaticamente transformados em evidências para auditoria. Em seguida, são anexados aos controles pertinentes, para ajudá-lo a demonstrar conformidade em segurança, gerenciamento de mudanças, continuidade de negócios e licenciamento de software. Quando você cria uma avaliação, isso inicia a coleta contínua de evidências. Depois de concluir uma auditoria e não precisar mais do Audit Manager para coletar evidências, você pode interromper a coleta. Para fazer isso, altere o status da sua avaliação para Inativa.

Atributos do Audit Manager

Com AWS Audit Manager, você pode realizar as seguintes tarefas:

- Início ágil: [crie sua primeira avaliação](#) selecionando em uma galeria de frameworks pré-construídos que oferecem suporte a uma variedade de padrões e regulamentações de conformidade. Em seguida, inicie a coleta automática de evidências para auditar seu AWS service (Serviço da AWS) uso.

- Carregue e gerencie evidências de ambientes híbridos ou multicloud. Além das evidências que o Audit Manager coleta do seu ambiente da AWS, você também pode [carregar](#) e gerenciar centralmente as evidências do seu ambiente on-premises ou multicloud.
- Suporte a padrões e regulamentações de conformidade comuns: escolha um dos [frameworks AWS Audit Manager padrão](#). Esses frameworks fornecem mapeamentos de controle pré-compilados para padrões e regulamentações de conformidade comuns. Isso inclui o CIS Foundation Benchmark, PCI DSS, GDPR, HIPAA, GxP e as melhores práticas SOC2 operacionais. AWS
- Monitore suas avaliações ativas: use o [painel](#) do Audit Manager para visualizar os dados analíticos de suas avaliações ativas e identificar rapidamente evidências de não conformidade que precisam ser corrigidas.
- Pesquise evidências: use o atributo [Localizador de evidências](#) para encontrar rapidamente evidências relevantes para sua consulta de pesquisa. Você pode gerar um relatório de avaliação a partir dos resultados da pesquisa ou exportar os resultados no formato .CSV.
- Crie controles personalizados: [crie seu próprio controle do zero](#) ou [faça uma cópia editável de um controle padrão ou personalizado existente](#). Você também pode usar o atributo de controles personalizados para criar perguntas de avaliação de risco e armazenar as respostas a essas perguntas como evidência manual.
- Mapeie seus controles corporativos para agrupamentos predefinidos de fontes de dados da AWS: escolha os controles comuns que representam suas metas e use-os para [criar controles personalizados](#) que coletem evidências para seu portfólio de necessidades de conformidade.
- Crie frameworks personalizados: [crie seus próprios frameworks](#) com controles padrão ou personalizados baseados em seus requisitos específicos para auditorias internas.
- Compartilhe estruturas personalizadas — Compartilhe suas estruturas [personalizadas do Audit Manager](#) com outra pessoa Conta da AWS ou replique-as Região da AWS em outra usando sua própria conta.
- Suporte à colaboração entre equipes: [delegue conjuntos de controle](#) a especialistas no assunto, que podem analisar evidências relacionadas, adicionar comentários e atualizar o status de cada controle.
- Crie relatórios para auditores: [gere relatórios de avaliação](#) que resumem as evidências relevantes coletadas para sua auditoria e vinculam-nas a pastas contendo as evidências detalhadas.
- Garanta a integridade das evidências: [armazene as evidências](#) em um local seguro, onde elas permanecerão inalteradas.

 Note

AWS Audit Manager auxilia na coleta de evidências relevantes para verificar a conformidade com padrões e regulamentos de conformidade específicos. No entanto, ele não avalia a sua conformidade em si. AWS Audit Manager. Portanto, as evidências coletadas por meio de auditorias podem não incluir todas as informações sobre seu AWS uso necessárias para auditorias. AWS Audit Manager não substitui a assessoria jurídica ou os especialistas em conformidade.

Precificação do Audit Manager

Para obter mais informações sobre precificação, consulte [Precificação do AWS Audit Manager](#).

Você está usando o Audit Manager pela primeira vez?

Se você estiver usando o Audit Manager pela primeira vez, recomendamos que comece pelas seguintes páginas:

1. [Compreender AWS Audit Manager conceitos e terminologia](#): aprenda sobre os principais conceitos e termos usados no Audit Manager, como avaliações, frameworks e controles.
2. [Entendendo como AWS Audit Manager coleta evidências](#): saiba como o Audit Manager coleta evidências para a avaliação de atributos.
3. [Configurando AWS Audit Manager com as configurações recomendadas](#): aprenda sobre os requisitos de configuração do Audit Manager.
4. [Começando com AWS Audit Manager](#): siga um tutorial para criar sua primeira avaliação do Audit Manager.
5. [AWS Audit Manager Referência da API](#) — Familiarize-se com as ações e os tipos de dados da API Audit Manager.

Relacionado Serviços da AWS

AWS Audit Manager se integra a vários Serviços da AWS para coletar automaticamente evidências que você pode incluir em seus relatórios de avaliação.

AWS Security Hub CSPM

AWS Security Hub CSPM monitora seu ambiente usando verificações de segurança automatizadas baseadas nas AWS melhores práticas e nos padrões do setor. O Audit Manager captura instantâneos de sua postura de segurança de recursos relatando os resultados das verificações de segurança diretamente do CSPM do Security Hub. Para obter mais informações sobre o CSPM do Security Hub, consulte [O que é? AWS Security Hub CSPM](#) no Guia do AWS Security Hub CSPM usuário.

AWS CloudTrail

AWS CloudTrail ajuda você a monitorar as chamadas feitas para AWS os recursos da sua conta. Isso inclui chamadas feitas pelo AWS Management Console, pela AWS CLI e outros. Serviços da AWS O Audit Manager coleta dados de registro CloudTrail diretamente e converte os registros processados em evidências de atividades do usuário. Para obter mais informações sobre CloudTrail, consulte [O que é AWS CloudTrail?](#) no Guia do AWS CloudTrail usuário.

AWS Config

AWS Config fornece uma visão detalhada da configuração dos AWS recursos em seu Conta da AWS. Isto inclui informações sobre como os atributos estão relacionados entre si e como eles foram configurados no passado. O Audit Manager captura instantâneos de sua postura de segurança de recursos relatando as descobertas diretamente de. AWS Config Para obter mais informações sobre AWS Config, consulte [O que é AWS Config?](#) no Guia do AWS Config usuário.

AWS License Manager

AWS License Manager simplifica o processo de levar licenças de fornecedores de software para a nuvem. Ao criar a infraestrutura de nuvem AWS, você pode economizar custos reaproveitando seu inventário de licenças existente para uso com recursos de nuvem. O Audit Manager fornece um framework no License Manager para ajudá-lo na preparação da sua auditoria. Este framework é integrado ao License Manager para agregar informações de uso da licença com base nas regras de licenciamento definidas pelo cliente. Para obter mais informações sobre o License Manager, consulte [O que é AWS License Manager?](#) no Guia do AWS License Manager usuário.

AWS Control Tower

AWS Control Tower impõe proteções preventivas e de detecção para a infraestrutura em nuvem. O Audit Manager fornece uma estrutura de AWS Control Tower Guardrails para ajudá-lo na preparação da auditoria. Essa estrutura contém todas as AWS Config regras baseadas nas grades de proteção do. AWS Control Tower Para obter mais informações sobre AWS Control Tower, consulte [O que é AWS Control Tower?](#) no Guia do AWS Control Tower usuário.

AWS Artifact

AWS Artifact é um portal de recuperação de artefatos de auditoria de autoatendimento que fornece acesso sob demanda à documentação de conformidade e às certificações da infraestrutura. AWS Artifact oferece evidências para provar que a infraestrutura de AWS nuvem atende aos requisitos de conformidade. Por outro lado, AWS Audit Manager ajuda você a coletar, analisar e gerenciar evidências para demonstrar que seu uso dos Serviços da AWS está em conformidade. Para obter mais informações sobre AWS Artifact, consulte [O que é AWS Artifact?](#) no Guia do AWS Artifact usuário. Você pode baixar uma [lista de AWS relatórios](#) no Console de gerenciamento da AWS.

Amazon EventBridge

EventBridge da Amazon ajuda você a automatizar Serviços da AWS e responder automaticamente a eventos do sistema, como problemas de disponibilidade de aplicativos ou alterações de recursos. Você pode usar EventBridge regras para detectar e reagir aos eventos do Audit Manager. Com base nas regras que você cria, EventBridge invoca uma ou mais ações de destino quando um evento corresponde aos valores que você especifica em uma regra. Para obter mais informações, consulte [Monitoramento AWS Audit Manager com a Amazon EventBridge](#).

Para obter uma lista do escopo dos Serviços da AWS de programas de conformidade específicos, consulte [Serviços da AWS Escopo por Programa de Conformidade](#). Para obter informações gerais, consulte [Programas de conformidade da AWS](#).

Mais atributos do Audit Manager

Explore os atributos a seguir para saber mais sobre o Audit Manager.

- [Colete evidências e gerencie dados de auditoria usando AWS Audit Manager](#)
- [Integre o modelo de três linhas \(parte 2\): transforme pacotes de AWS Config conformidade em AWS Audit Manager avaliações do blog de gerenciamento e governança AWS](#)

Compreender AWS Audit Manager conceitos e terminologia

Para ajudá-lo a começar, esta página define termos e explica alguns dos principais conceitos do AWS Audit Manager,

A

|B| | | |G|H| |J|K|L|M|N|O|P|Q| | |T|U|V|W|X|Y|Z

Avaliação

Você pode usar uma avaliação do Audit Manager para coletar automaticamente evidências relevantes a uma auditoria.

Uma avaliação do Audit Manager é baseada em um framework, um agrupamento de controles relacionados à sua auditoria. Você pode criar uma avaliação a partir de um framework padrão ou personalizado. Frameworks padrão contêm conjuntos de controle predefinidos que oferecem suporte a um padrão ou regulamento de conformidade específico. Por outro lado, frameworks personalizados contêm controles que você pode personalizar e agrupar de acordo com seus requisitos de auditoria específicos. Usando uma estrutura como ponto de partida, você pode criar uma avaliação que especifique o Contas da AWS que você deseja incluir no escopo de sua auditoria.

Quando você cria uma avaliação, o Audit Manager começa automaticamente a avaliar os recursos em sua empresa Contas da AWS com base nos controles definidos na estrutura. Em seguida, ele coleta as evidências relevantes e as converte em um formato amigável para o auditor. Depois de fazê-lo, ele anexa as evidências aos controles em sua avaliação. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências coletadas e adicioná-las a um relatório de avaliação. Este relatório de avaliação ajuda a mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

A coleta de evidências é um processo contínuo, que começa quando você cria uma avaliação. Você pode interromper a coleta de evidências alterando o status da avaliação para Inativo. Como alternativa, você pode interromper a coleta de evidências no nível de controle. Você pode fazer isso alterando o status de um controle específico na sua avaliação para Inativo.

Para obter instruções sobre como criar e gerenciar avaliações, consulte [Gerenciando avaliações em AWS Audit Manager](#).

Relatório de avaliação da

Um relatório de avaliação é um documento finalizado gerado a partir de uma avaliação do Audit Manager. Esses relatórios resumem as evidências relevantes coletadas para sua auditoria. Eles são vinculados às pastas de evidências relevantes. As pastas são nomeadas e organizadas de acordo com os controles especificados em sua avaliação. Para cada avaliação, você pode

analisar as evidências coletadas pelo Audit Manager e decidir quais deseja incluir no relatório de avaliação.

Para saber mais sobre esses relatórios, consulte [Relatórios de avaliação](#). Para saber como gerar um relatório de avaliação, consulte [Preparando um relatório de avaliação em AWS Audit Manager](#).

Destino do relatório de avaliação

O destino do relatório de avaliação é o bucket padrão do S3 onde o Audit Manager salva seus relatórios de avaliação. Para saber mais, consulte [Como configurar o destino padrão do relatório de avaliação](#).

Auditoria

Uma auditoria é um exame independente dos ativos, das operações ou da integridade de negócios de sua organização. Uma auditoria de Tecnologia da Informação (TI) examina especificamente os controles nos sistemas de informação da sua organização. O objetivo de uma auditoria de TI é determinar se os sistemas de informação protegem os ativos, operam de forma eficaz e mantêm a integridade dos dados. Tudo isso é importante para atender aos requisitos regulatórios exigidos por um padrão ou regulamento de conformidade.

Proprietário da auditoria de

O termo proprietário da auditoria tem dois significados diferentes, dependendo do contexto.

No contexto do Audit Manager, o proprietário da auditoria é um usuário ou uma função que gerencia uma avaliação e seus atributos relacionados. As responsabilidades dessa persona do Audit Manager incluem criar avaliações, analisar evidências e gerar relatórios de avaliação. O Audit Manager é um serviço colaborativo, e os proprietários da auditoria se beneficiam quando outras partes interessadas participam de suas avaliações. Por exemplo, você pode adicionar outros proprietário da auditoria à sua avaliação para compartilhar tarefas de gerenciamento. Ou, se você for o proprietário de uma auditoria e precisar de ajuda para interpretar as evidências coletadas para um controle, você pode [delegar esse conjunto de controles](#) a uma parte interessada que tenha experiência no assunto nessa área. Essa pessoa é conhecida como persona delegada.

Em termos comerciais, o responsável por uma auditoria é alguém que coordena e supervisiona os esforços de preparação para a auditoria de sua empresa e apresenta evidências a um auditor. Normalmente, é um profissional de governança, risco e conformidade (governance, risk, and compliance, ou GRC), como um Diretor de Conformidade ou um Diretor de Proteção de Dados

LGPD. Os profissionais GRC têm a experiência e a autoridade para gerenciar a preparação da auditoria. Mais especificamente, eles entendem os requisitos de conformidade e podem analisar, interpretar e preparar dados de relatórios. No entanto, outras funções do negócio também podem assumir a persona de Gerente de Auditoria de um proprietário da auditoria; não apenas os profissionais de GRC assumem essa função. Por exemplo, você pode optar por ter suas avaliações do Audit Manager configuradas e gerenciadas por um especialista técnico de uma das seguintes equipes:

- SecOps
- TI/ DevOps
- Center/Incident Resposta de operações de segurança
- Equipes semelhantes que possuem, desenvolvem, remediam e implantam ativos de nuvem e entendem a infraestrutura de nuvem de sua organização

Quem você escolhe designar como proprietário da auditoria em sua avaliação do Audit Manager depende muito da sua organização. Também depende de como você estrutura suas operações de segurança e das especificidades da auditoria. No Audit Manager, o mesmo indivíduo pode assumir a personalidade do proprietário da auditoria em uma avaliação e a persona delegada em outra.

Não importa como você escolha usar o Audit Manager, você pode gerenciar a separação de tarefas em toda a sua organização usando a owner/delegate persona de auditoria e concedendo políticas específicas do IAM para cada usuário. Por meio dessa abordagem em duas etapas, o Audit Manager garante que controle total sobre todas as especificidades de uma avaliação individual. Para obter mais informações, consulte [Políticas recomendadas para personas de usuários em AWS Audit Manager](#).

AWS fonte gerenciada

Uma fonte AWS gerenciada é uma fonte de evidências que é AWS mantida para você.

Cada fonte AWS gerenciada é um agrupamento predefinido de fontes de dados mapeado para um controle comum ou controle central específico. Ao usar um controle comum como fonte de evidência, você coleta evidências automaticamente para todos os controles centrais que dão suporte a esse controle comum. Você também pode usar controles centrais individuais como fonte de evidência.

Sempre que uma fonte AWS gerenciada é atualizada, as mesmas atualizações são aplicadas automaticamente a todos os controles personalizados que usam essa fonte AWS gerenciada. Isso significa que seus controles personalizados coletam evidências conforme as definições mais

recentes dessa fonte de evidências. Isso ajuda você a garantir a conformidade contínua à medida que o ambiente de conformidade na nuvem muda.

Consulte também: [customer managed source](#), [evidence source](#).

C

| B | | | | G | H | | J | K | L | M | N | O | P | Q | | | T | U | V | W | X | Y | Z

Changelog

Para cada controle em uma avaliação, o Audit Manager rastreia a atividade do usuário nesse controle. Você pode analisar a trilha de auditoria das atividades relacionadas a um controle específico. Para obter mais informações sobre quais atividades do usuário são capturadas no changelog, consulte [Guia changelog](#).

Conformidade da nuvem

A conformidade da nuvem é o princípio geral de que sistemas fornecidos na nuvem devem estar em conformidade com os padrões enfrentados pelos clientes da nuvem.

Controle comum

Consulte [control](#).

Regulamentação de conformidade

A regulamentação de conformidade é uma lei, regra ou outra ordem prescrita por uma autoridade, normalmente para regular a conduta. O LGPD é um exemplo.

Padrão de conformidade

Um padrão de conformidade é um conjunto estruturado de diretrizes que detalha os processos da organização para manter a conformidade com os regulamentos, especificações ou legislação estabelecidos. Os exemplos incluem PCI DSS e HIPAA.

Controle

O controle é uma salvaguarda ou contramedida prescrita para um sistema de informação ou uma organização. Os controles são projetados para proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade de suas informações, bem como para atender a um conjunto de requisitos definidos. Eles fornecem a garantia de que seus atributos estão operando conforme o esperado, que seus dados são confiáveis e que sua organização está em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis.

No Audit Manager, um controle também pode representar uma pergunta em um questionário de avaliação de risco do fornecedor. Nesse caso, um controle é uma pergunta específica que solicita informações sobre a postura de segurança e conformidade de uma organização.

Os controles coletam evidências continuamente quando estão ativos durante as avaliações do Audit Manager. Você também pode adicionar evidências manualmente a qualquer controle. Cada evidência é um registro que ajuda a demonstrar conformidade com os requisitos do controle.

O Audit Manager fornece os seguintes tipos de controles:

Tipo de controle	Description
Controle comum	Pense em um controle comum como uma ação que ajuda a cumprir um objetivo de controle. Como os controles comuns não são específicos de nenhum padrão de conformidade, eles ajudam você a coletar evidências que podem apoiar uma série de obrigações de conformidade sobrepostas. Por exemplo, digamos que você tenha um objetivo de controle chamado Classificação e tratamento de dados. Para cumprir esse objetivo, você pode implementar um controle comum chamado Controles de acesso para monitorar e detectar o acesso não autorizado aos seus recursos. • Controles comuns automatizados coletam evidências para você. Eles consistem em um agrupamento de um ou mais controles centrais relacionados. Por sua vez, cada um desses controles principais coleta automaticamente evidências relevantes de um grupo predefinido de fontes de dados de AWS. AWS gerencia essas fontes de dados subjacentes para você e as atualiza sempre que os regulamentos e os padrões mudam e novas fontes de dados são identificadas. • Os controles manuais comuns exigem que você envie suas próprias evidências. Isso ocorre porque eles normalmente exigem o fornecimento de registros físicos ou detalhes sobre eventos que acontecem fora do seu AWS ambiente. Por esse motivo, geralmente não há fontes de dados da AWS que possam produzir evidências para apoiar os requisitos do controle comum manual.

Tipo de controle	Description
	Não é possível editar um controle comum. No entanto, você pode usar qualquer controle comum como fonte de evidência ao criar um controle personalizado.
Controle central	Essa é uma diretriz prescritiva para seu ambiente. AWS Pense no controle central como uma ação que ajuda você a atender aos requisitos de um controle comum. Por exemplo, digamos que você use um controle comum chamado Controles de acesso para monitorar o acesso não autorizado aos seus recursos. Para oferecer suporte a esse controle comum, você pode usar o controle central chamado Bloquear acesso público de leitura nos buckets do S3. Como os controles centrais não são específicos de nenhum padrão de conformidade, eles coletam evidências que podem dar suporte a uma série de obrigações de conformidade sobrepostas. Cada controle central usa uma ou mais fontes de dados para coletar evidências sobre um determinado AWS service (Serviço da AWS). AWS gerencia essas fontes de dados subjacentes para você e as atualiza sempre que os regulamentos e os padrões mudam e novas fontes de dados são identificadas. Não é possível editar um controle central. No entanto, você pode usar qualquer controle central como fonte de evidência ao criar um controle personalizado.

Tipo de controle	Description
Controle padrão	Esse é um controle pré-criado fornecido pelo Audit Manager. É possível usar controles padrão para ajudá-lo na preparação da auditoria para um padrão de conformidade específico. Cada controle padrão está relacionado a um padrão específico framework no Audit Manager e coleta evidências que você pode usar para demonstrar conformidade com esse framework. Os controles padrão coletam evidências de fontes de dados subjacentes que AWS gerenciam. Essas fontes de dados são atualizadas automaticamente sempre que os regulamentos e os padrões mudam e quando novas fontes de dados são identificadas. Não é possível editar controles padrão. No entanto, você pode fazer uma cópia editável de qualquer controle padrão.
Controle personalizado	Este é um controle que você cria no Audit Manager para atender aos seus requisitos específicos de conformidade. Você pode criar um controle personalizado do zero ou fazer uma cópia editável de um controle padrão existente. Ao criar um controle personalizado, você pode definir evidence sources específicos que determinam de onde o Audit Manager coleta as evidências. Depois de criar um controle personalizado, você pode editá-lo ou adicioná-lo a um framework personalizado. Você também pode fazer uma cópia editável de qualquer controle personalizado.

Domínio de controle

Pense em um domínio de controle como uma categoria de controles não específica a nenhum padrão de conformidade. Um exemplo de domínio de controle é a Proteção de dados.

Geralmente, os controles são agrupados por domínio para fins organizacionais simples. Cada domínio tem vários objetivos.

Os agrupamentos de domínios de controle são alguns dos atributos mais poderosos do painel do [Audit Manager](#). O Audit Manager destaca os controles em suas avaliações que tenham evidências de não conformidade e os agrupa por domínio de controle. Isso permite que você

concentre seus esforços de remediação em domínios específicos, enquanto se prepara para uma auditoria.

Objetivo de controle

Um objetivo de controle descreve a meta dos controles comuns que estão abaixo dele. Cada objetivo pode ter vários controles comuns. Se esses controles comuns forem implementados com sucesso, eles ajudarão você a cumprir o objetivo.

Cada objetivo de controle se enquadra em um domínio de controle. Por exemplo, o domínio de controle de Proteção de dados pode ter um objetivo de controle chamado Classificação e tratamento de dados. Para dar suporte a esse objetivo de controle, você pode usar um controle comum chamado Controles de acesso para monitorar e detectar o acesso não autorizado aos seus recursos.

Controle central

Consulte [control](#).

Controle personalizado

Consulte [control](#).

Fonte gerenciada pelo cliente

Uma fonte gerenciada pelo cliente é uma fonte de evidência que você define.

Ao criar um controle personalizado no Audit Manager, você pode usar essa opção para criar suas próprias fontes de dados individuais. Isso oferece a flexibilidade de coletar evidências automatizadas de um recurso específico da empresa, como uma regra personalizada AWS Config . Você também pode usar essa opção se quiser adicionar evidências manuais ao seu controle personalizado.

Ao usar fontes gerenciadas pelo cliente, você é responsável por manter todas as fontes de dados criadas por você.

Consulte também: [AWS managed source](#), [evidence source](#).

D

| B | | | | G | H | | J | K | L | M | N | O | P | Q | | | T | U | V | W | X | Y | Z

Fonte de dados

O Audit Manager usa fontes de dados para coletar evidências para um controle. Uma fonte de dados tem as seguintes propriedades:

- Um Tipo de fonte de dados define o tipo de fonte de dados de onde o Audit Manager coleta evidências.
 - Para evidências automatizadas, o tipo pode ser AWS Security Hub CSPM, AWS Config, AWS CloudTrail ou chamadas de API da AWS .
 - Se você carregar sua própria evidência, o tipo será Manual.
 - A API do Audit Manager se refere a um tipo de fonte de dados como [sourceType](#).
- Um mapeamento de fonte de dados é uma palavra-chave que identifica de onde as evidências são coletadas para um determinado tipo de fonte de dados.
 - Por exemplo, isso pode ser o nome de um CloudTrail evento ou o nome de uma AWS Config regra.
 - A API do Audit Manager se refere a um mapeamento de fonte de dados como [sourceKeyword](#).
- Um nome da fonte de dados rotula o pareamento de um tipo e um mapeamento de fonte de dados.
 - Para controles padrão, o Audit Manager fornece um nome padrão.
 - Para controles personalizados, você pode fornecer seu próprio nome.
 - A API Audit Manager se refere a um nome de fonte de dados como [SourceName](#).

Um único controle pode ter vários tipos de fonte de dados e vários mapeamentos. Por exemplo, um controle pode coletar evidências de uma mistura de tipos de fonte de dados (como AWS Config o Security Hub CSPM). Outro controle pode ter AWS Config como único tipo de fonte de dados, com várias AWS Config regras como mapeamentos.

A tabela a seguir lista os tipos de fonte de dados automatizados e exemplos de alguns mapeamentos correspondentes.

Tipo de fonte de dados	Description	Exemplo de mapeamento
AWS Security Hub CSPM	Use esse tipo de fonte de dados para captura de tela da sua postura de segurança de atributos.	EC2 . 1

Tipo de fonte de dados	Description	Exemplo de mapeamento
	O Audit Manager usa o nome de um controle CSPM do Security Hub como a palavra-chave de mapeamento e relata o resultado dessa verificação de segurança diretamente do CSPM do Security Hub.	
AWS Config	Use esse tipo de fonte de dados para captura de tela da sua postura de segurança de atributos. O Audit Manager usa o nome de uma AWS Config regra como palavra-chave de mapeamento e relata o resultado dessa verificação de regra diretamente de AWS Config.	SNS_ENCRYPTED_KMS
AWS CloudTrail	Use esse tipo de fonte de dados para rastrear uma atividade específica do usuário necessária à sua auditoria. O Audit Manager usa o nome de um CloudTrail evento como a palavra-chave de mapeamento e coleta a atividade relacionada do usuário dos seus CloudTrail registros.	CreateAccessKey

Tipo de fonte de dados	Description	Exemplo de mapeamento
AWS Chamadas de API	Use esse tipo de fonte de dados para tirar um instantâneo da configuração do seu recurso por meio de uma chamada de API para uma fonte específica AWS service (Serviço da AWS). O Audit Manager usa o nome da chamada de API como palavra-chave de mapeamento e coleta a resposta da API.	kms_ListKeys

Delegado

Um representante é um AWS Audit Manager usuário com permissões limitadas. Os delegados geralmente têm conhecimento técnico ou de negócios especializado. Por exemplo, esses conhecimentos podem estar em políticas de retenção de dados, planos de treinamento, infraestrutura de rede ou gerenciamento de identidades. Os delegados ajudam os proprietários da auditoria a analisarem as evidências coletadas para os controles que se enquadrem na sua área de especialização. Os delegados podem analisar conjuntos de controles e suas evidências relacionadas, adicionar comentários, carregar evidências adicionais e atualizar o status de um controle.

Os responsáveis pela auditoria atribuem conjuntos de controle específicos aos delegados, não avaliações completas. Como resultado, os delegados têm acesso limitado às avaliações. Para obter instruções sobre como delegar um conjunto de controles, consulte [Delegações em AWS Audit Manager](#).

E

|B||| |G|H| |J|K|L|M|N|O|P|Q| |T|U|V|W|X|Y|Z

Evidências

A evidência é um registro que contém as informações necessárias para demonstrar a conformidade com os requisitos de um controle. Exemplos de evidências incluem uma atividade de alteração invocada por um usuário e uma captura de tela da configuração do sistema.

Existem dois tipos principais de evidência no Audit Manager: evidência automatizada e evidência manual.

Tipo de evidência	Description
Evidência automatizada	Esta é a evidência que o Audit Manager coleta automaticamente. Inclui as três categorias de evidências automatizadas a seguir: 1. Verificação de conformidade — O resultado de uma verificação de conformidade é capturado de AWS Security Hub CSPM AWS Config, ou de ambos. Exemplos de verificações de conformidade incluem um resultado de verificação de segurança do Security Hub CSPM para um controle PCI DSS e uma avaliação de AWS Config regras para um controle HIPAA. Para obter mais informações, consulte Regras do AWS Config apoiado por AWS Audit Manager e AWS Security Hub CSPM controles suportados por AWS Audit Manager. 2. Atividade do usuário — A atividade do usuário que altera a configuração de um recurso é capturada dos CloudTrail registros à medida que a atividade ocorre. Exemplos de atividades do usuário incluem uma atualização da tabela de rotas, uma alteração na configuração de backup da instância do Amazon RDS e uma alteração na política de criptografia do bucket do S3. Para obter mais informações, consulte AWS CloudTrail nomes de eventos suportados por AWS Audit Manager. 3. Dados de configuração: captura de tela da configuração do atributo capturada diretamente do AWS service (Serviço da AWS) , em base diária, semanal ou mensal.

Tipo de evidência	Description
	Exemplos de capturas de tela de configuração incluem uma lista de rotas para uma tabela de rotas VPC, uma configuração de backup da instância do Amazon RDS e uma política de criptografia de bucket do S3. Para obter mais informações, consulte AWS Chamadas de API suportadas por AWS Audit Manager.
Evidência manual	Esta é a evidência que você mesmo adiciona ao Audit Manager. Há três maneiras de adicionar sua própria evidência: 1. Importar um arquivo do Amazon S3 2. Carregar um arquivo do seu navegador 3. Inserir uma resposta de texto para uma pergunta de avaliação de risco Para obter mais informações, consulte Adicionando evidências manuais em AWS Audit Manager.

Quando você cria uma avaliação, também inicia a coleta contínua automatizada de evidências. Esse é um processo contínuo, e o Audit Manager coleta evidências em diferentes frequências, de acordo com o tipo de evidência e fonte de dados subjacente. Para obter mais informações, consulte [Entendendo como AWS Audit Manager coleta evidências](#).

Para obter instruções sobre como analisar evidências em uma avaliação, consulte [Analisando evidências em AWS Audit Manager](#).

Fonte de evidência

Uma fonte de evidência define de onde um controle coleta evidências. Pode ser uma fonte de dados individual ou um agrupamento predefinido de fontes de dados mapeado para um controle comum ou um controle central.

Ao criar um controle personalizado, você pode coletar evidências de fontes gerenciadas pela AWS, fontes gerenciadas pelo cliente ou ambas.

 Tip

Recomendamos que você use fontes AWS gerenciadas. Sempre que uma fonte AWS gerenciada é atualizada, as mesmas atualizações são aplicadas automaticamente a todos os controles personalizados que usam essas fontes. Isso significa que seus controles personalizados sempre coletam evidências conforme as definições mais recentes dessa fonte de evidências. Isso ajuda você a garantir a conformidade contínua à medida que o ambiente de conformidade na nuvem muda.

Consulte também: [AWS managed source](#), [customer managed source](#).

Método de coleta de evidências

Há duas maneiras pelas quais um controle pode coletar evidências.

Método de coleta de evidências	Description
Automatizado	Os controles automatizados coletam automaticamente evidências das fontes de AWS dados. Essa evidência automatizada pode ajudá-lo a demonstrar a conformidade total ou parcial com o controle.
Manual	Controles manuais exigem que você carregue suas próprias evidências para demonstrar a conformidade com o controle.

 Note

Você pode anexar evidências manuais a qualquer controle automatizado. Em muitos casos, é necessária uma combinação de evidências automatizadas e manuais para demonstrar total conformidade com um controle. Embora o Audit Manager possa fornecer evidências automatizadas úteis e relevantes, algumas delas podem demonstrar conformidade apenas parcial. Nesse caso, você pode complementar a evidência automatizada fornecida pelo Audit Manager com sua própria evidência.

Por exemplo:

- O [AWS Estrutura de melhores práticas de IA generativa v2](#) contém um controle chamado `Error analysis`. Esse controle exige que você identifique imprecisões detectadas no uso do modelo. Também exige que você realize uma análise completa dos erros para entender as causas raiz e tomar medidas corretivas.
- Para apoiar esse controle, o Audit Manager coleta evidências automatizadas que mostram se os CloudWatch alarmes estão habilitados para o Conta da AWS local em que sua avaliação está sendo executada. Você pode usar essa evidência para demonstrar a conformidade parcial com o controle, provando que seus alarmes e verificações estão configurados corretamente.
- Para demonstrar total conformidade, você pode complementar a evidência automatizada com evidência manual. Por exemplo, você pode carregar uma política ou um procedimento que mostre seu processo de análise de erros, seus limites para escalonamentos e relatórios, bem como resultados de sua análise de causa raiz. Você pode usar essa evidência manual para demonstrar que as políticas estabelecidas estão em vigor e que a ação corretiva foi tomada quando solicitada.

Para um exemplo mais detalhado, consulte [Controles com fontes de dados mistas](#).

Destinos de exportação

O destino de exportação é o bucket padrão do S3 em que o Audit Manager salva os arquivos que você exporta do localizador de evidências. Para obter mais informações, consulte [Como configurar seu destino de exportação padrão para o localizador de evidências](#).

F

| B | | | | G | H | | J | K | L | M | N | O | P | Q | | | T | U | V | W | X | Y | Z

Framework

Um framework do Audit Manager estrutura e automatiza avaliações de um padrão específico ou princípio de governança de risco. Essas estruturas incluem uma coleção de controles pré-criados ou definidos pelo cliente e ajudam você a mapear seus AWS recursos de acordo com os requisitos desses controles.

Existem dois tipos de framework no Audit Manager.

Tipo de framework	Description
Framework padrão	Essa é uma estrutura pré-construída baseada nas AWS melhores práticas para vários padrões e regulamentações de conformidade. Você pode usar frameworks padrão para auxiliar na preparação da auditoria para um padrão ou regulamentação de conformidade específico, como PCI DSS ou HIPAA.
Framework personalizado	Você define esses frameworks como usuário do Audit Manager. É possível usar esses frameworks para auxiliar na preparação da auditoria conforme seus requisitos específicos de GRC.

Para obter instruções sobre como criar e configurar frameworks, consulte [Usando a biblioteca de estruturas para gerenciar estruturas em AWS Audit Manager](#).

 Note

AWS Audit Manager auxilia na coleta de evidências relevantes para verificar a conformidade com padrões e regulamentos de conformidade específicos. No entanto, ele não avalia a sua conformidade em si. AWS Audit Manager Portanto, as evidências coletadas por meio de auditorias podem não incluir todas as informações sobre seu AWS uso necessárias para auditorias. AWS Audit Manager não substitui a assessoria jurídica ou os especialistas em conformidade.

Compartilhamento de framework

Você pode usar o [Compartilhando uma estrutura personalizada no AWS Audit Manager](#) recurso para compartilhar rapidamente suas estruturas personalizadas Contas da AWS entre regiões. Para compartilhar um framework personalizado, crie uma solicitação de compartilhamento. O destinatário tem 120 dias para aceitar ou recusar a solicitação. Ao aceitar, o Audit Manager replica o framework personalizado compartilhado em sua biblioteca de frameworks. Além de replicar framework personalizado, o Audit Manager também replica todos os conjuntos de controles e controles personalizados que fazem parte desse framework. Esses controles personalizados são adicionados à biblioteca de controle do destinatário. O Audit Manager não

replica frameworks ou controles padrão. Isso ocorre porque esses atributos já estão disponíveis por padrão em cada conta e Região.

I

| B | | | | G | H | | J | K | L | M | N | O | P | Q | | | T | U | V | W | X | Y | Z

Evidências inconclusivas

AWS Audit Manager marca as evidências como inconclusivas quando a avaliação automatizada de conformidade não é possível. Isso pode ocorrer nas seguintes situações:

- Você não AWS Config ativou ou AWS Security Hub CSPM, que são as principais fontes de dados.
- As evidências são coletadas diretamente dos AWS serviços por meio de chamadas de API, AWS CloudTrail registros ou uploads manuais.

Quando não há mecanismo para avaliação automática dessa evidência, não é AWS Audit Manager possível fornecer detalhes da avaliação. Como resultado, isso marca a evidência como inconclusiva.

Important

Evidências inconclusivas não indicam falha. Em vez disso, indica que você precisa avaliar manualmente as evidências de conformidade.

R

| B | | | | G | H | | J | K | L | M | N | O | P | Q | | | T | U | V | W | X | Y | Z

Atributo

Um atributo é um ativo físico ou informação avaliada em uma auditoria. Exemplos de AWS recursos incluem instâncias do Amazon EC2, instâncias do Amazon RDS, buckets do Amazon S3 e sub-redes do Amazon VPC.

Avaliação de atributos

Uma avaliação de atributos é o processo de avaliar um atributo individual. Essa avaliação é baseada no atributo de um controle. Enquanto uma avaliação está ativa, o Audit Manager executa

avaliações de atributos para cada atributo individual no escopo da avaliação. Uma avaliação de atributos executa o seguinte conjunto de tarefas:

1. Coleta evidências, incluindo configurações de atributos, logs de eventos e descobertas
2. Traduz e mapeia evidências para controles
3. Armazena e rastreia a linhagem de evidências para habilitar integridade

Conformidade de atributos

A conformidade do atributo se refere ao status de avaliação de um atributo avaliado ao coletar evidências de verificação de conformidade.

O Audit Manager coleta evidências de verificação de conformidade para controles que usam o AWS Config Security Hub CSPM como um tipo de fonte de dados. Vários atributos podem ser avaliados durante essa coleta de evidências. Como resultado, uma única evidência de verificação de conformidade pode incluir um ou mais atributos.

Você pode usar o filtro conformidade de atributos no localizador de evidências para explorar o status de conformidade no nível do atributo. Depois que sua pesquisa for concluída, você poderá visualizar os atributos que corresponderem à sua consulta de pesquisa.

No localizador de evidências, há três valores possíveis para a conformidade do atributo:

Valor	Description
Sem conformidade	Se refere a atributos com problemas de verificação de conformidade. Isso acontece se o Security Hub relatar um resultado de falha para o recurso ou se AWS Config relatar um resultado não compatível.
Conforme	Se refere a atributos sem problemas de verificação de conformidade. Isso acontece se o Security Hub CSPM relatar um resultado de aprovação para o recurso ou se AWS Config relatar um resultado compatível.
Inconclusivo	Se refere a atributos para os quais uma verificação de conformidade não está disponível ou não é aplicável. Isso acontece se AWS Config o CSPM do Security Hub for o tipo de fonte de dados subjacente, mas esses serviços não estiverem habilitados.

Valor	Description
	Isso também acontece se o tipo de fonte de dados subjacente não oferecer suporte a verificações de conformidade (como evidências manuais, chamadas de AWS API ou CloudTrail).

S

| B | | | | G | H | | J | K | L | M | N | O | P | Q | | | T | U | V | W | X | Y | Z

Serviço em escopo

O Audit Manager gerencia quais Serviços da AWS estão no escopo de suas avaliações. Se você tiver uma avaliação mais antiga, é possível que tenha especificado manualmente os serviços no escopo no passado. Depois de 04 de junho de 2024, não é possível especificar ou editar manualmente os serviços no escopo.

Um serviço no escopo é AWS service (Serviço da AWS) aquele sobre o qual sua avaliação coleta evidências. Quando você especifica um serviço como incluído no escopo de sua avaliação, o Audit Manager avalia os atributos desse serviço. Alguns exemplos de atributos incluem:

- Uma instância do Amazon EC2
- Um bucket do S3
- Um usuário ou perfil do IAM
- Uma tabela do DynamoDB
- Um componente de rede, como uma nuvem privada virtual (VPC), um grupo de segurança ou uma tabela de lista de controle de acesso (ACL) à rede

Por exemplo, se o Amazon S3 for um serviço no escopo, o Audit Manager pode coletar evidências sobre seus buckets S3. A evidência exata coletada é determinada pela [data source](#) de um controle. Por exemplo, se o tipo da fonte de dados for AWS Config e o mapeamento da fonte de dados for uma AWS Config regra (comos3-bucket-public-write-prohibited), o Audit Manager coletará o resultado dessa avaliação da regra como evidência.

Note

Lembre-se de que um serviço no escopo é diferente de um tipo de fonte de dados, que também pode ser um AWS service (Serviço da AWS) ou outra coisa. Para obter mais

informações, consulte [Qual é a diferença entre um serviço no escopo e um tipo de fonte de dados?](#) na seção Solução de problemas neste guia.

Controle padrão

Consulte [control](#).

Entendendo como AWS Audit Manager coleta evidências

Cada avaliação ativa coleta AWS Audit Manager automaticamente evidências de uma variedade de fontes de dados. Em cada avaliação, você define para qual Contas da AWS Audit Manager coletará evidências, e o Audit Manager gerencia quais Serviços da AWS estão no escopo. Cada um desses serviços e contas contém vários atributos que você possui e usa. A coleta de evidências no Audit Manager envolve a avaliação de cada atributo dentro do escopo. Isso é chamado de avaliação de atributos.

As etapas a seguir descrevem como o Audit Manager coleta evidências para cada avaliação de atributo:

1. Avaliação de um atributo a partir de fonte de dados

Para iniciar a coleta de evidências, o Audit Manager avalia um atributo dentro do escopo a partir de uma fonte de dados. Isso é feito capturando uma tela da configuração, um resultado de verificação de conformidade relacionado ou atividade do usuário. Em seguida, ele executa uma análise para determinar qual controle esses dados suportam. O resultado da avaliação dos atributos é salvo e convertido em evidências. Para obter mais informações sobre os diferentes tipos de evidência, consulte [evidence](#) na seção Conceitos e terminologia do AWS Audit Manager deste guia.

2. Convertendo os resultados da avaliação em evidência

O resultado da avaliação do atributo contém os dados originais capturados desse atributo e os metadados que indicam quais controles são suportados pelos dados. O Audit Manager converte os dados originais em um formato amigável para o auditor. Os dados e metadados convertidos são então salvos como evidência do Audit Manager, antes de serem anexados a um controle.

3. Anexando evidências ao controle relacionado

O Audit Manager lê os metadados da evidência. Em seguida, ele anexa a evidência salva a um controle relacionado na avaliação. A evidência anexada fica visível no Audit Manager. Isso completa o ciclo de uma avaliação de atributos.

 Note

De acordo com as configurações de controle, a mesma evidência pode, em alguns casos, ser anexada a vários controles de várias avaliações do Audit Manager. Quando a mesma evidência é anexada a vários controles, o Audit Manager mede a avaliação do atributo apenas uma vez. Isso ocorre porque a mesma evidência é coletada apenas uma vez. No entanto, um controle em uma avaliação do Audit Manager pode ter várias evidências, de várias fontes de dados.

Frequência das coletas de evidências

A coleta de evidências é um processo contínuo, que começa quando você cria uma avaliação. O Audit Manager coleta evidências de várias fontes de dados em frequências variadas. Como resultado, não há one-size-fits-all resposta para a frequência com que as evidências são coletadas. A frequência da coleta de evidências é baseada no tipo de evidência e em sua fonte de dados, conforme descrito abaixo.

- **Verificações de conformidade** — O Audit Manager coleta esse tipo de evidência de AWS Security Hub CSPM e. AWS Config
 - Para o CSPM do Security Hub, a coleta de evidências segue o cronograma das verificações do CSPM do Security Hub. Para obter mais informações sobre o agendamento das verificações de CSPM do Security Hub, consulte [Programação para execução de verificações de segurança](#) no Guia do AWS Security Hub CSPM Usuário. Para obter mais informações sobre as verificações de CSPM do Security Hub suportadas pelo Audit Manager, consulte [AWS Security Hub CSPM controles suportados por AWS Audit Manager](#)
 - Pois AWS Config, a coleta de evidências segue os gatilhos definidos em suas AWS Config regras. Para obter mais informações sobre os acionadores das regras do AWS Config, consulte [Tipos de gatilhos](#) no Guia do Usuário do AWS Config. Para obter mais informações sobre os Regras do AWS Config que são suportados pelo Audit Manager, consulte [Regras do AWS Config apoiado por AWS Audit Manager](#).
 - AWS Audit Manager marca as evidências como inconclusivas quando a avaliação automatizada de conformidade não é possível. Isso ocorre quando você não habilita AWS Config ou AWS

Security Hub CSPM, que são as principais fontes de dados. Isso também acontece quando as evidências são coletadas diretamente dos AWS serviços por meio de chamadas de API, AWS CloudTrail registros ou uploads manuais. Quando não há mecanismo para avaliação automática dessa evidência, não é AWS Audit Manager possível fornecer detalhes da avaliação. Como resultado, isso marca a evidência como inconclusiva. Evidências inconclusivas não indicam falha. Em vez disso, indica que você precisa avaliar manualmente as evidências de conformidade.

- **Atividade do usuário** — O Audit Manager coleta esse tipo de evidência de AWS CloudTrail forma contínua. Essa frequência é contínua porque a atividade do usuário pode acontecer a qualquer hora do dia. Para obter mais informações, consulte [AWS CloudTrail nomes de eventos suportados por AWS Audit Manager](#).
- **Dados de configuração** — O Audit Manager coleta esse tipo de evidência usando uma chamada de API de descrição para outro AWS service (Serviço da AWS) , como Amazon EC2, Amazon S3 ou IAM. Você pode escolher quais ações de API quer chamar. Você também configura a frequência como diária, semanal ou mensal no Audit Manager. Você pode especificar essa frequência ao criar ou editar um controle na biblioteca de controle. Para obter instruções sobre como editar ou criar um controle, consulte [Usando a biblioteca de controle para gerenciar controles em AWS Audit Manager](#). Para obter mais informações sobre as chamadas de API com suporte pelo Audit Manager, consulte [AWS Chamadas de API suportadas por AWS Audit Manager](#).

Independentemente da frequência da coleta de evidências para a fonte de dados, novas evidências são coletadas automaticamente enquanto o controle e a avaliação estiverem ativos.

Exemplos de AWS Audit Manager controles

Você pode analisar os exemplos nesta página para saber mais sobre como os controles funcionam em AWS Audit Manager.

No Audit Manager, os controles podem coletar evidências automaticamente de quatro tipos de fonte de dados:

1. **AWS CloudTrail**— Capture a atividade do usuário de seus CloudTrail registros e importe-a como evidência da atividade do usuário
2. **AWS Security Hub CSPM**— Colete descobertas do Security Hub CSPM e importe-as como evidência de verificação de conformidade

3. AWS Config: colete avaliações de regras do AWS Config e importe-as como evidência de verificação de conformidade
4. AWS Chamadas de API — Capture um instantâneo do recurso de uma chamada de API e importe-o como evidência de dados de configuração

Observe que alguns controles coletam evidências usando agrupamentos predefinidos dessas fontes de dados. Esses agrupamentos de fontes de dados são conhecidos como [fontes gerenciadas pela AWS](#). Cada fonte AWS gerenciada representa um controle comum ou um controle central. Essas fontes gerenciadas oferecem uma maneira eficiente de mapear seus requisitos de conformidade para um grupo relevante de fontes de dados subjacentes que são validadas e mantidas por [avaliadores certificados pelo setor](#) em AWS.

Os exemplos nesta página mostram como os controles coletam evidências de cada um dos tipos individuais de fonte de dados. Esses exemplos descrevem a aparência de um controle, como o Audit Manager gera evidências da fonte de dados e as próximas etapas para demonstrar conformidade.

Tip

Recomendamos que você ative o AWS Config Security Hub CSPM para uma experiência ideal no Audit Manager. Quando você ativa esses serviços, o Audit Manager pode usar as descobertas do CSPM do Security Hub e Regras do AWS Config gerar evidências automatizadas.

- Depois de [habilitar AWS Security Hub CSPM](#), certifique-se de [habilitar também todos os padrões de segurança](#) e [ativar a configuração de descobertas de controle consolidadas](#). Essa etapa garante que o Audit Manager possa importar descobertas para todos os padrões de conformidade suportados.
- Depois de [habilitar AWS Config](#), certifique-se de também [habilitar o relevante Regras do AWS Config](#) ou [implantar um pacote de conformidade](#) para o padrão de conformidade relacionado à sua auditoria. Essa etapa garante que o Audit Manager possa importar descobertas para todo o suporte Regras do AWS Config que você habilitou.

Os exemplos estão disponíveis para cada um dos seguintes tipos de controles:

Tópicos

- [Controles automatizados usados AWS Security Hub CSPM como tipo de fonte de dados](#)

- [Controles automatizados usados AWS Config como tipo de fonte de dados](#)
- [Controles automatizados que usam chamadas de AWS API como um tipo de fonte de dados](#)
- [Controles automatizados usados AWS CloudTrail como tipo de fonte de dados](#)
- [Controles manuais](#)
- [Controles com tipos de fonte de dados mistos \(automatizados e manuais\)](#)

Controles automatizados usados AWS Security Hub CSPM como tipo de fonte de dados

Este exemplo mostra um controle usado AWS Security Hub CSPM como tipo de fonte de dados. Esse é um controle padrão retirado do [Framework de Práticas Recomendadas de Segurança Básica \(Foundational Security Best Practices, ou FSBP\)AWS](#). O Audit Manager usa esse controle para gerar evidências que podem ajudar a alinhar seu AWS ambiente aos requisitos do FSBP.

Exemplo de detalhes de controle

- Nome do controle: FSBP1-012: AWS Config should be enabled
- Conjunto de controles: Config. Esse é um agrupamento específico de framework para os controles do FSBP relacionados ao gerenciamento de configurações.
- Fonte de evidência: fontes de dados individuais
- Tipo de fonte de dados — AWS Security Hub CSPM
- Tipo de evidência: verificação de conformidade

No exemplo a seguir, esse controle aparece em uma avaliação do Audit Manager criada a partir do framework do FSBP.

Control sets (32)		Delegate control set		Complete control set review	
Controls grouped by control set		Control status	Delegated to	Total evidence	
☐	Config (1)	Active	-	0	
☐	FSBP1-012: AWS Config should be enabled	Under review	-	0	

A avaliação mostra o status do controle. Também mostra o volume de evidência coletado para esse controle até o momento. A partir daqui, você pode delegar a análise do conjunto de controles ou

conclui-la você mesmo. A escolha do nome do controle abre uma página de detalhes com mais informações, incluindo as evidências desse controle.

O que esse controle faz

Esse controle exige que AWS Config esteja habilitado em todos os Regiões da AWS lugares em que você usa o Security Hub CSPM. O Audit Manager pode usar esse controle para verificar se você ativou AWS Config.

Como o Audit Manager coleta evidências para esse controle

O Audit Manager executa as seguintes etapas para coletar evidências para esse controle:

1. Para cada controle, o Audit Manager avalia seus atributos dentro do escopo. Ele faz isso usando a fonte de dados especificada nas configurações de controle. Neste exemplo, suas AWS Config configurações são o recurso e o Security Hub CSPM é o tipo de fonte de dados. O Audit Manager procura o resultado de uma verificação CSPM específica do Security Hub ([\[Config.1\]](#)).
2. O resultado da avaliação dos atributos é salvo e convertido em evidências amigáveis ao auditor. O Audit Manager gera evidências de verificação de conformidade para controles que usam o Security Hub CSPM como um tipo de fonte de dados. Essa evidência contém o resultado da verificação de conformidade relatada diretamente do Security Hub CSPM.
3. O Audit Manager anexa a evidência salva ao controle denominado FSBP1-012: AWS Config should be enabled em sua avaliação.

Como você pode usar o Audit Manager para demonstrar conformidade com esse controle

Depois que a evidência é anexada ao controle, você ou um representante de sua escolha podem analisar a evidência para checar se é necessária alguma remediação.

Neste exemplo, o Audit Manager pode exibir uma decisão de falha do Security Hub CSPM. Isso pode acontecer se você não tiver ativado AWS Config. Nesse caso, você pode tomar a ação corretiva de habilitar AWS Config, o que ajuda a alinhar seu AWS ambiente aos requisitos do FSBP.

Quando suas AWS Config configurações estiverem alinhadas com o controle, marque o controle como Revisado e adicione a evidência ao seu relatório de avaliação. Em seguida, você pode compartilhar esse relatório com os auditores para demonstrar que o controle está funcionando conforme o esperado.

Controles automatizados usados AWS Config como tipo de fonte de dados

Este exemplo mostra um controle usado AWS Config como tipo de fonte de dados. Esse é um controle padrão retirado do [Framework de Proteção do AWS Control Tower](#). O Audit Manager usa esse controle para gerar evidências que ajudam a alinhar seu AWS ambiente com os AWS Control Tower Guardrails.

Exemplo de detalhes de controle

- Nome do controle: CT-4.1.2: 4.1.2 - Disallow public write access to S3 buckets
- Conjunto de controles: esse controle pertence ao conjunto de controles Disallow public access. Esse é um agrupamento de controles relacionado ao gerenciamento de identidade e acesso.
- Fonte de evidência: fonte de dados individual
- Tipo de fonte de dados — AWS Config
- Tipo de evidência: verificação de conformidade

No exemplo a seguir, esse controle aparece em uma avaliação do Audit Manager criada a partir da estrutura do AWS Control Tower Guardrails.

Control sets (5)

Delegate control set

Complete control set review

Q Disallow public write access

X

Controls grouped by control set

Control status

Delegated to

Total evidence

✚

Disallow public access (4)

CT-4.1.2: 4.1.2 - Disallow public write access to S3 buckets

⋮

Active

-

0

🕒

Under review

-

0

A avaliação mostra o status do controle. Também mostra o volume de evidência coletado para esse controle até o momento. A partir daqui, você pode delegar a análise do conjunto de controles ou concluí-la você mesmo. A escolha do nome do controle abre uma página de detalhes com mais informações, incluindo as evidências desse controle.

O que esse controle faz

O Audit Manager pode usar esse controle para verificar se os níveis de acesso de suas políticas de bucket do S3 são muito tolerantes para atender aos requisitos. AWS Control Tower Mais

especificamente, ele pode verificar as configurações do Block Public Access, as políticas do bucket e as listas de controle de acesso (ACL) do bucket, para confirmar se seus buckets não permitem acesso público de gravação.

Como o Audit Manager coleta evidências para esse controle

O Audit Manager executa as seguintes etapas para coletar evidências para esse controle:

1. Para cada controle, o Audit Manager avalia seus atributos dentro do escopo usando a fonte de dados especificada nas configurações de controle. Nesse caso, seus buckets do S3 serão os atributos e AWS Config será o tipo de fonte de dados. O Audit Manager procura o resultado de uma AWS Config regra específica ([s3-bucket-public-write-prohibited](#)) para avaliar as configurações, a política e a ACL de cada um dos buckets do S3 que estão no escopo de sua avaliação.
2. O resultado da avaliação dos atributos é salvo e convertido em evidências amigáveis ao auditor. O Audit Manager gera evidências de verificação de conformidade para controles usados AWS Config como um tipo de fonte de dados. Essa evidência contém o resultado da verificação de conformidade relatada diretamente de AWS Config.
3. O Audit Manager anexa a evidência salva ao controle denominado CT-4.1.2: 4.1.2 - Disallow public write access to S3 buckets em sua avaliação.

Como você pode usar o Audit Manager para demonstrar conformidade com esse controle

Depois que a evidência é anexada ao controle, você ou um representante de sua escolha podem analisar a evidência para checar se é necessária alguma remediação.

Neste exemplo, o Audit Manager pode exibir uma regra AWS Config declarando que um bucket do S3 não está em conformidade. Isso pode acontecer se um de seus buckets do S3 tiver uma configuração de Block Public Access que não restrinja políticas públicas, e a política em uso permita acesso público de gravação. Para corrigir isso, você pode atualizar a configuração de Block Public Access para restringir políticas públicas. Ou você pode usar uma política de bucket diferente que não permita acesso público de gravação. Essa ação corretiva ajuda a alinhar seu AWS ambiente aos AWS Control Tower requisitos.

Quando estiver satisfeito com o fato de que seus níveis de acesso ao bucket do S3 estarem alinhados com o controle, você poderá marcar o controle como Analisado e adicionar as evidências ao seu relatório de avaliação. Em seguida, você pode compartilhar esse relatório com os auditores para demonstrar que o controle está funcionando conforme o esperado.


Controles automatizados que usam chamadas de AWS API como um tipo de fonte de dados

Este exemplo mostra um controle personalizado que usa chamadas de AWS API como um tipo de fonte de dados. O Audit Manager usa esse controle para gerar evidências que podem ajudar a alinhar seu AWS ambiente com seus requisitos específicos.

Exemplo de detalhes de controle

- Nome do controle: Password Use
- Conjunto de controles: esse controle pertence ao conjunto de controles chamado Access Control. Esse é um agrupamento de controles relacionado ao gerenciamento de identidade e acesso.
- Fonte de evidência: fonte de dados individual
- Tipo de fonte de dados — chamadas de AWS API
- Tipo de evidência: dados de configuração

No exemplo a seguir, o controle aparece em uma avaliação do Audit Manager criada a partir de um framework personalizado.

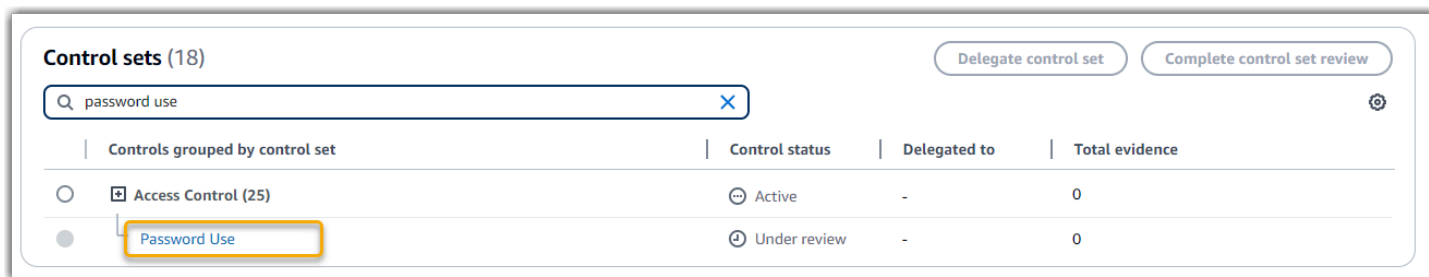

A avaliação mostra o status do controle. Também mostra o volume de evidência coletado para esse controle até o momento. A partir daqui, você pode delegar a análise do conjunto de controles ou concluí-la você mesmo. A escolha do nome do controle abre uma página de detalhes com mais informações, incluindo as evidências desse controle.

O que esse controle faz

O Audit Manager pode usar esse controle personalizado para ajudá-lo a garantir acesso suficiente a políticas de controle de acesso. Esse controle exige que você siga práticas recomendadas de segurança na seleção e uso de senhas. O Audit Manager pode ajudá-lo a validar isso recuperando

uma lista de todas as políticas de senha das entidades principais do IAM que estão no escopo de sua avaliação.

Como o Audit Manager coleta evidências para esse controle

O Audit Manager executa as seguintes etapas para coletar evidências para esse controle personalizado:

1. Para cada controle, o Audit Manager avalia seus atributos dentro do escopo usando a fonte de dados especificada nas configurações de controle. Nesse caso, seus principais do IAM são os recursos e as chamadas de AWS API são o tipo de fonte de dados. O Audit Manager procura a resposta de uma chamada específica da API IAM ([GetAccountPasswordPolicy](#)). Em seguida, ele retorna as políticas de senha para as Contas da AWS no escopo de sua avaliação.
2. O resultado da avaliação dos atributos é salvo e convertido em evidências amigáveis ao auditor. O Audit Manager gera evidências de dados de configuração para controles que usam chamadas de API como fonte de dados. Essa evidência contém os dados originais capturados das respostas da API e metadados adicionais, que indicam quais controles os dados permitem.
3. O Audit Manager anexa a evidência salva ao controle denominado Password Use em sua avaliação.

Como você pode usar o Audit Manager para demonstrar conformidade com esse controle

Depois que a evidência é anexada ao controle, você ou um representante de sua escolha podem analisar a evidência para checar se é necessária alguma remediação.

Neste exemplo, você pode analisar as evidências para ver a resposta da chamada de API. A [GetAccountPasswordPolicy](#) resposta descreve os requisitos de complexidade e os períodos de rotação obrigatórios para as senhas de usuário em sua conta. Você pode usar essa resposta da API como evidência para mostrar que você tem políticas de controle de acesso por senha suficientes para as Contas da AWS que estão no escopo de sua avaliação. Se quiser, você também pode fornecer comentários adicionais sobre essas políticas adicionando um comentário ao controle.

Quando estiver satisfeito com o fato de que as políticas de senhas das entidades principais do AIM estão alinhadas com o controle personalizado, você poderá marcar o controle como Analisado e adicionar as evidências ao seu relatório de avaliação. Em seguida, você pode compartilhar esse relatório com os auditores para demonstrar que o controle está funcionando conforme o esperado.

Controles automatizados usados AWS CloudTrail como tipo de fonte de dados

Este exemplo mostra um controle usado AWS CloudTrail como tipo de fonte de dados. Esse é um controle padrão retirado do [Framework da HIPPA Security Rule 2003](#). O Audit Manager usa esse controle para gerar evidências que podem ajudar a alinhar o ambiente da AWS aos requisitos da HIPPA.

Exemplo de detalhes de controle

- Nome do controle: 164.308(a)(5)(ii)(C): Administrative Safeguards - 164.308(a)(5)(ii)(C)
- Conjunto de controles: esse controle pertence ao conjunto de controles chamado Section 308. Esse é um agrupamento de controles da HIPAA específicos do framework relacionados a salvaguardas administrativas.
- Fonte de evidência — fonte AWS gerenciada (controles principais)
- Tipo de fonte de dados subjacente: AWS CloudTrail
- Tipo de evidência: atividade do usuário

Aqui esse controle é mostrado em uma avaliação do Audit Manager criada a partir do framework HIPAA:

Control sets (5)		Control status	Delegated to	Total evidence
☐	Section 308 (34)	Active	-	0
☐	164.308(a)(5)(ii)(C): Administrative Safeguards - 164.308(a)(5)(ii)(C)	Under review	-	0

A avaliação mostra o status do controle. Também mostra o volume de evidência coletado para esse controle até o momento. A partir daqui, você pode delegar a análise do conjunto de controles ou concluí-la você mesmo. A escolha do nome do controle abre uma página de detalhes com mais informações, incluindo as evidências desse controle.

O que esse controle faz

Esse controle exige que você tenha procedimentos de monitoramento implementados para detectar o acesso não autorizado. Um exemplo de acesso não autorizado é quando alguém entra no console

sem a autenticação multifator (MFA) habilitada. O Audit Manager ajuda você a validar esse controle fornecendo evidências de que você configurou CloudWatch a Amazon para monitorar as solicitações de login do console de gerenciamento nas quais o MFA não está habilitado.

Como o Audit Manager coleta evidências para esse controle

O Audit Manager executa as seguintes etapas para coletar evidências para esse controle:

1. Para cada controle, o Audit Manager avalia seus atributos dentro do escopo usando as fontes de evidências especificadas nas configurações de controle. Nesse caso, o controle usa vários controles centrais como fontes de evidência.

Cada controle central é um agrupamento gerenciado de fontes de dados individuais. Em nosso exemplo, um desses controles principais (Configure Amazon CloudWatch alarms to detect management console sign-in requests without MFA enabled) usa um CloudTrail evento (`monitoring_EnableAlarmActions`) como fonte de dados subjacente.

O Audit Manager analisa seus CloudTrail registros, usando a `monitoring_EnableAlarmActions` palavra-chave para encontrar ações que ativam CloudWatch alarmes registradas por CloudTrail. Em seguida, ele retorna um log dos eventos relevantes que estão dentro do escopo de sua avaliação.

2. O resultado da avaliação dos atributos é salvo e convertido em evidências amigáveis ao auditor. O Audit Manager gera evidências de atividade do usuário para controles usados CloudTrail como um tipo de fonte de dados. Essa evidência contém os dados originais capturados da Amazon CloudWatch e metadados adicionais que indicam qual controle os dados suportam.
3. O Audit Manager anexa a evidência salva ao controle denominado `164.308(a)(5)(ii)(C): Administrative Safeguards - 164.308(a)(5)(ii)(C)` em sua avaliação.

Como você pode usar o Audit Manager para demonstrar conformidade com esse controle

Depois que a evidência é anexada ao controle, você ou um representante de sua escolha podem analisar a evidência para checar se é necessária alguma remediação.

Neste exemplo, você pode revisar as evidências para ver os eventos de ativação do alarme que foram registrados por CloudTrail. Você pode usar esse log como evidência para mostrar que você tem procedimentos de monitoramento suficientes para detectar quando os logins no console ocorrem sem a MFA habilitada. Se quiser, você também pode fornecer comentários adicionais sobre essas políticas adicionando um comentário ao controle. Por exemplo, se o log mostrar vários logins sem MFA, você pode adicionar um comentário que descreva como você corrigiu o

problema. O monitoramento regular dos logins do console ajuda a evitar problemas de segurança que podem surgir a partir de discrepâncias e tentativas inadequadas de login. Por sua vez, essa prática recomendada ajuda a alinhar seu AWS ambiente aos requisitos da HIPAA.

Quando estiver satisfeito com o fato de que seu procedimento de monitoramento está alinhado com o controle, você poderá marcar o controle como Analisado e adicionar as evidências ao seu relatório de avaliação. Em seguida, você pode compartilhar esse relatório com os auditores para demonstrar que o controle está funcionando conforme o esperado.

Controles manuais

Alguns controles não oferecem suporte à coleta automatizada de evidências. Isso inclui controles que dependem do fornecimento de registros físicos e assinaturas, além de observações, entrevistas e outros eventos não gerados na nuvem. Nesses casos, você pode carregar manualmente evidências para demonstrar que está satisfazendo os requisitos do controle.

Este exemplo mostra um controle manual retirado do [Framework NIST 800-53 \(Rev. 5\)](#). Você pode usar o Audit Manager para carregar e armazenar evidências que demonstrem a conformidade com esse controle.

Exemplo de detalhes de controle

- Nome do controle: AT-4: Training Records
- Conjunto de controles: (AT) Awareness and training. Esse é um agrupamento de controles do NIST específicos do framework relacionados ao treinamento.
- Fonte de evidência: fonte de dados individual
- Tipo de fonte de dados: manual
- Tipo de evidência: manual

Aqui está esse controle mostrado em uma avaliação do Audit Manager criada a partir da estrutura NIST 800-53 (Rev. 5): Low-Moderate-High

Control sets (18)

Delegate control set Complete control set review

Q AT-4: Training Records (NIST-SP-800-53-r5) X

	Controls grouped by control set	Control status	Delegated to	Total evidence
☐	☒ (AT) Awareness And Training (6)	Active	-	0
☐	AT-4: Training Records	Under review	-	0

A avaliação mostra o status do controle. Também mostra o volume de evidência coletado para esse controle até o momento. A partir daqui, você pode delegar a análise do conjunto de controles ou concluí-la você mesmo. A escolha do nome do controle abre uma página de detalhes com mais informações, incluindo as evidências desse controle.

O que esse controle faz

Você pode usar esse controle para ajudá-lo a garantir que sua equipe receba o nível apropriado de treinamento em segurança e privacidade. Especificamente, você pode demonstrar que documentou as atividades de treinamento em segurança e privacidade para todos os funcionários, com base em suas funções. Você também pode exibir provas de que há registros de treinamento mantidos para cada indivíduo.

Como você pode carregar manualmente evidências para esse controle

Para fazer upload de evidências manuais que complementem as evidências automatizadas, consulte [Carregando evidências manuais em AWS Audit Manager](#). O Audit Manager anexa a evidência carregada ao controle denominado AT-4: Training Records em sua avaliação.

Como você pode usar o Audit Manager para demonstrar conformidade com esse controle

Se você tiver documentação que suporte esse controle, poderá carregá-la como evidência manual. Por exemplo, você pode carregar a cópia mais recente dos materiais de treinamento obrigatórios baseados em funções que seu departamento de Recursos Humanos emitiu aos funcionários.

Assim como nos controles automatizados, você pode delegar controles manuais às partes interessadas para ajudá-lo a analisar as evidências (ou, nesse caso, fornecê-las). Por exemplo, ao analisar esse controle, você percebe que ele atende apenas parcialmente aos requisitos. Esse pode ser o caso se você não tiver uma cópia de nenhum rastreamento de participação em treinamentos presenciais. É possível delegar o controle a uma parte interessada do RH, que pode, então, carregar uma lista de funcionários que participaram do treinamento.

Quando estiver satisfeito com o fato de que você está alinhado com o controle, você poderá marcar o controle como Analisado e adicionar as evidências ao seu relatório de avaliação. Em seguida, você pode compartilhar esse relatório com os auditores para demonstrar que o controle está funcionando conforme o esperado.

Controles com tipos de fonte de dados mistos (automatizados e manuais)

Em muitos casos, é necessária uma combinação de evidências automatizadas e manuais para satisfazer um controle. Embora o Audit Manager possa fornecer evidências automatizadas relevantes


para o controle, talvez seja necessário complementar esses dados com evidências manuais que você mesmo identifique e carregue.

Este exemplo mostra um controle que usa uma combinação de evidências manuais e automatizadas. Esse é um controle padrão retirado do [Framework NIST 800-53 \(Rev. 5\)](#). O Audit Manager usa esse controle para gerar evidências que podem ajudar a alinhar o ambiente da AWS aos requisitos NIST.

Exemplo de detalhes de controle

- Nome do controle: Personnel Termination
- Conjunto de controles: (PS) Personnel Security (10). Esse é um agrupamento de controles do NIST específicos do framework relacionados aos indivíduos que realizam manutenção de hardware ou software em sistemas organizacionais.
- Fonte de evidência — AWS gerenciada (controles principais) e fontes de dados individuais (manual)
- Tipo de fonte de dados subjacente — chamadas de AWS API AWS CloudTrail, AWS Config,, Manual
- Tipo de evidência: dados de configuração, atividade do usuário, verificação de conformidade, evidência manual

Aqui, esse controle mostrado em uma avaliação do Audit Manager foi criado a partir do framework Baixa-Moderada-Alta do NIST 800-53 (Rev. 5):

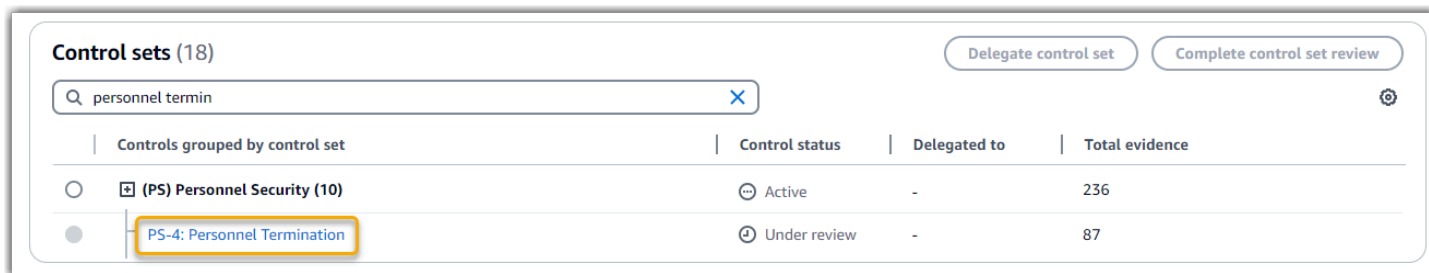

Controls grouped by control set	Control status	Delegated to	Total evidence
☒ (PS) Personnel Security (10)	Active	-	236
☐ PS-4: Personnel Termination	Under review	-	87

A avaliação mostra o status do controle. Também mostra o volume de evidência coletado para esse controle até o momento. A partir daqui, você pode delegar a análise do conjunto de controles ou concluí-la você mesmo. A escolha do nome do controle abre uma página de detalhes com mais informações, incluindo as evidências desse controle.

O que esse controle faz

Você pode usar esse controle para confirmar que está protegendo as informações organizacionais caso um funcionário seja demitido. Especificamente, você pode demonstrar que desativou o acesso

ao sistema e revogou as credenciais do indivíduo. Além disso, você pode demonstrar que todos os indivíduos demitidos participaram de uma entrevista de saída que incluiu uma discussão sobre os protocolos de segurança relevantes para sua organização.

Como o Audit Manager coleta evidências para esse controle

O Audit Manager executa as seguintes etapas para coletar evidências para esse controle:

1. Para cada controle, o Audit Manager avalia seus atributos dentro do escopo usando as fontes de evidências especificadas nas configurações de controle.

Nesse caso, o controle usa vários controles centrais como fontes de evidência. Por sua vez, cada um desses controles principais coleta evidências relevantes de fontes de dados individuais (chamadas de AWS CloudTrail API e AWS Config). O Audit Manager usa esses tipos de fonte de dados para avaliar seus recursos do IAM (como grupos, chaves e políticas) em relação às chamadas, CloudTrail eventos e AWS Config regras relevantes da API.

2. O resultado da avaliação dos atributos é salvo e convertido em evidências amigáveis ao auditor. Essa evidência contém os dados originais que são capturados de cada fonte de dados e metadados adicionais que indicam quais controles os dados permitem.
3. O Audit Manager anexa a evidência salva ao controle denominado `Personnel Termination` em sua avaliação.

Como você pode carregar manualmente evidências para esse controle

Para fazer upload de evidências manuais que complementem as evidências automatizadas, consulte [Carregando evidências manuais em AWS Audit Manager](#). O Audit Manager anexa a evidência carregada ao controle denominado `Personnel Termination` em sua avaliação.

Como você pode usar o Audit Manager para demonstrar conformidade com esse controle

Depois que a evidência é anexada ao controle, você ou um representante de sua escolha podem analisar a evidência para checar se é necessária alguma remediação. Por exemplo, ao analisar esse controle, você percebe que ele atende apenas parcialmente aos requisitos. Esse pode ser o caso se você tiver provas de que o acesso foi revogado, mas não tiver uma cópia de alguma entrevista de saída. É possível delegar o controle a uma parte interessada do RH, que pode, então, carregar uma cópia da papelada da entrevista de saída. Ou, se nenhum funcionário foi demitido durante o período de auditoria, você pode deixar um comentário informando por que nenhuma papelada assinada foi anexada ao controle.

Quando estiver satisfeito com seu alinhamento com o controle, você poderá marcar o controle como Analisado e adicionar as evidências ao seu relatório de avaliação. Em seguida, você pode compartilhar esse relatório com os auditores para demonstrar que o controle está funcionando conforme o esperado.

Usando AWS Audit Manager

Você pode acessar AWS Audit Manager por meio de várias opções, dependendo de suas necessidades e preferências específicas. Veja a seguir algumas maneiras diferentes de interagir com o Audit Manager:

- Console do Audit Manager

Acesse o console do Audit Manager diretamente em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>, que fornece uma interface amigável para gerenciar suas auditorias e recursos relacionados.

- API do Audit Manager

Interaja com o Audit Manager de forma programática por meio da API do Audit Manager, que permite automatizar e integrar tarefas em seus fluxos de trabalho existentes. Para obter mais informações, consulte a [Referência da API do AWS Audit Manager](#).

- AWS SDKs

Use kits AWS de desenvolvimento de software (SDKs) para interagir com o Audit Manager de forma programática, permitindo que você escreva código em várias linguagens de programação. Para obter mais informações, consulte [Usando AWS Audit Manager com um AWS SDK](#).

- AWS CloudFormation

Crie recursos do Audit Manager usando AWS CloudFormation, o que permite definir e implantar sua infraestrutura de auditoria como código. Para obter mais informações, consulte [Criação de recursos do AWS Audit Manager com AWS CloudFormation](#).

- Integrações de terceiros

Integre o Audit Manager com produtos compatíveis de Governança, Risco e Conformidade (GRC) de terceiros, permitindo que você aproveite as ferramentas e os processos de GRC existentes. Para obter mais informações, consulte [Integrações com produtos GRC de terceiros](#).

- Integrações com seu próprio sistema GRC

Incorpore evidências do Audit Manager em seu próprio sistema GRC, permitindo que você envie evidências diretamente do Audit Manager para seu aplicativo GRC. Para obter mais informações, consulte [Como integrar as evidências do Audit Manager em seu sistema GRC](#).

Usando AWS Audit Manager com um AWS SDK

AWS kits de desenvolvimento de software (SDKs) estão disponíveis para muitas linguagens de programação populares. Cada SDK fornece uma API, exemplos de código e documentação que os desenvolvedores podem usar para construir aplicativos em seu idioma preferido.

Documentação do SDK	Documentação específica do Audit Manager	Exemplos de código	
AWS SDK para C++	AWS SDK para C++ Referência de API para Audit Manager	AWS SDK para C++ exemplos de código	
AWS SDK para Go	AWS SDK para Go Referência de API para Audit Manager	AWS SDK para Go exemplos de código	
AWS SDK para Java	AWS SDK for Java 2.x Referência de API para Audit Manager	AWS SDK para Java exemplos de código	
AWS SDK para JavaScript	AWS SDK para JavaScript Referência de API para Audit Manager	AWS SDK para JavaScript exemplos de código	
AWS SDK para .NET	AWS SDK para .NET Referência de API para Audit Manager	AWS SDK para .NET exemplos de código	
AWS SDK para PHP	AWS SDK para PHP Referência de API para Audit Manager	AWS SDK para PHP exemplos de código	
AWS SDK para Python (Boto3)	AWS SDK para Python (Boto3) Referência de API para Audit Manager	AWS SDK para Python (Boto3) exemplos de código	

Documentação do SDK	Documentação específica do Audit Manager	Exemplos de código	
AWS SDK para Ruby	AWS SDK para Ruby Referência de API para Audit Manager	AWS SDK para Ruby exemplos de código	

Para exemplos específicos do Audit Manager, consulte [Exemplos de código para uso do Audit Manager AWS SDKs](#).

 Note

O Audit Manager está disponível no botocore versão 1.19.32 e posterior para o AWS SDK para Python (Boto3). Antes de começar a usar o SDK, certifique-se de usar a versão adequada do botocore.

Criação de recursos do AWS Audit Manager com AWS CloudFormation

O AWS Audit Manager é integrado com AWS CloudFormation, um serviço que ajuda você a modelar e configurar seus AWS recursos para que você possa gastar menos tempo criando e gerenciando seus recursos e infraestrutura. Você cria um modelo que descreve todos os AWS recursos que você deseja (como avaliações) e CloudFormation provisiona e configura esses recursos para você.

Ao usar CloudFormation, você pode reutilizar seu modelo para configurar seus recursos do AWS Audit Manager de forma consistente e repetida. Descreva seus recursos uma vez e, em seguida, provisione os mesmos recursos repetidamente em várias AWS contas e regiões.

AWS Audit Manager e CloudFormation modelos

Para provisionar e configurar atributos para o AWS Audit Manager e serviços relacionados, você deve entender os [modelos CloudFormation](#). Os modelos são arquivos de texto formatados em JSON ou YAML. Esses modelos descrevem os recursos que você deseja provisionar em suas CloudFormation pilhas. Se você não estiver familiarizado com JSON ou YAML, você pode usar o CloudFormation Designer para ajudá-lo a começar a usar modelos. CloudFormation Para obter mais informações, consulte [O que é o Designer CloudFormation ?](#) no Manual do usuário do AWS CloudFormation .

O AWS Audit Manager oferece suporte à criação de avaliações em CloudFormation. Para obter mais informações, como exemplos de modelos JSON e YAML para esses atributos, consulte [Referência de tipo de atributo AWS Audit Manager](#) no Guia do Usuário AWS CloudFormation .

Saiba mais sobre CloudFormation

Para saber mais sobre isso CloudFormation, consulte os seguintes recursos:

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation Guia do usuário](#)
- [CloudFormation API Reference](#)
- [AWS CloudFormation Guia do usuário da interface de linha de comando](#)

Integrações com produtos GRC de terceiros.

AWS Audit Manager oferece suporte a integrações com os produtos GRC de parceiros terceirizados listados nesta página.

Se sua empresa usa um modelo de nuvem híbrida ou multicloud, é provável que você use um produto GRC para gerenciar evidências desses ambientes. Quando esse produto é integrado ao Audit Manager, você pode obter evidências sobre seu AWS uso diretamente em seu ambiente GRC. Isso simplifica a forma como você gerencia a conformidade fornecendo um local centralizado para analisar e corrigir evidências, enquanto prepara para as auditorias.

Leia esta página para obter uma visão geral dos produtos GRC de terceiros que podem consumir evidências do Audit Manager. Você também pode ver uma referência de quais ações da API do Audit Manager você pode realizar diretamente nesses produtos.

Tópicos

- [Saiba como as integrações de terceiros funcionam com o Audit Manager](#)
- [Produtos parceiros de GRC de terceiros que se integram ao Audit Manager](#)

Saiba como as integrações de terceiros funcionam com o Audit Manager

Os parceiros do GRC podem usar o Audit Manager public APIs para integrar seus produtos ao Audit Manager. Com essa integração implementada, você pode mapear os controles corporativos em seu ambiente GRC de acordo com os controles fornecidos pelo Audit Manager.

 Tip

Você pode mapear seus controles corporativos para qualquer tipo de [controle do Audit Manager](#). No entanto, recomendamos o uso de controles comuns. Quando você mapeia um controle comum que representa sua meta, o Audit Manager coleta evidências de um grupo predefinido de fontes de dados que é gerenciado por AWS. Isso significa que você não precisa ser um especialista em AWS para saber quais fontes de dados coletaram evidências relevantes para sua meta.

Depois de concluir esse exercício único de mapeamento de controle, você pode criar avaliações do Audit Manager diretamente no produto GRC. Essa ação inicia a coleta de evidências sobre seu AWS uso. Você pode então ver essa AWS evidência junto com as outras evidências coletadas de seu ambiente híbrido, tudo dentro do mesmo contexto dos controles corporativos.

Ao usar uma integração do Audit Manager com um produto de GRC de terceiros, lembre-se dos seguintes pontos:

- As integrações estão disponíveis para todas as [Regiões da AWS onde o Audit Manager for suportado](#).
- Todos os atributos que você criar no produto parceiro GRC também serão refletidos no Audit Manager.
- Você está sujeito à [precificação da AWS Audit Manager](#), além da precificação do produto GRC de terceiros.
- As evidências que o Audit Manager coleta são imutáveis. As evidências são apresentadas exatamente da mesma forma em produtos GRC de terceiros e no console do Audit Manager. No entanto, se você usar uma integração de terceiros, poderá aprimorar essas evidências fornecendo contexto adicional em seus relatórios.
- As mesmas [cotas que se aplicam ao Audit Manager](#) também se aplicam ao produto GRC de terceiros. Por exemplo, cada Conta da AWS pode ter até 100 avaliações ativas do Audit Manager. Essa cota em nível de conta se aplica caso você crie as avaliações no console do Audit Manager ou no produto GRC de terceiros. A maioria das cotas do Audit Manager, mas não todas, estão listadas sob o AWS Audit Manager namespace no console Service Quotas. Para saber mais sobre como solicitar um aumento da cota, consulte [Gerenciando suas cotas Audit Manager](#).

Se você tem uma solução de conformidade e está interessado em integrá-la com o Audit Manager, envie um e-mail para auditmanager-partners@amazon.com.

Produtos parceiros de GRC de terceiros que se integram ao Audit Manager

Os seguintes produtos GRC de terceiros podem consumir evidências do Audit Manager.

MetricStream

Para usar essa integração, entre em contato [MetricStream](#) para acessar e comprar o software MetricStream GRC.

Construída na MetricStream plataforma, a solução MetricStream Enterprise GRC permite uma abordagem abrangente e colaborativa às atividades e processos de GRC em toda a empresa. Ao ingerir evidências do Audit Manager MetricStream, você pode identificar proativamente as evidências não compatíveis do seu AWS ambiente e analisá-las junto com as evidências de suas fontes de dados locais ou de outros parceiros de nuvem. Isso fornece uma maneira conveniente e centralizada de analisar e melhorar sua segurança da nuvem e postura de conformidade ao se preparar para as auditorias.

Com a MetricStream integração com o Audit Manager, você pode realizar as seguintes operações de API.

Tarefa	Operação de API
Configurando a integração do Audit Manager	• GetAccountStatus • GetOrganizationAdminAccount • GetSettings
Analisando os atributos do Audit Manager	• GetAssessment • GetAssessmentFramework • GetControl • ListAssessmentFrameworks • ListControls
Criando atributos do Audit Manager	• CreateAssessment • CreateAssessmentFramework

Tarefa	Operação de API
Atualizando atributos do Audit Manager	• UpdateAssessment • UpdateAssessmentControl • UpdateAssessmentStatus
Gerenciando evidências	• StartQuery(AWS CloudTrail API) • GetQueryResults(AWS CloudTrail API)
Excluindo atributos do Audit Manager	• DeleteAssessmentFramework

MetricStream Links relacionados

- [AWS Marketplace link](#)
- [Link do produto](#)
- [Precificação do produto](#)

Como integrar as evidências do Audit Manager em seu sistema GRC

Como cliente corporativo, você provavelmente tem atributos em vários data centers, incluindo outros fornecedores de nuvem e ambientes on-premises. Para coletar evidências desses ambientes, você pode usar soluções de GRC (Governança, Risco e Conformidade) de terceiros, como MetricStream CyberGRC ou RSA Archer. Ou você pode usar um sistema GRC proprietário que você desenvolveu internamente.

Este tutorial mostra como você pode integrar seu sistema GRC interno ou externo ao Audit Manager. Essa integração permite que os fornecedores coletem evidências sobre o AWS uso e as configurações de seus clientes e enviem essas evidências diretamente do Audit Manager para o aplicativo GRC. Ao fazer isso, você pode centralizar seus relatórios de conformidade em vários ambientes.

Para a finalidade deste tutorial:

1. Um fornecedor é a entidade ou empresa proprietária do aplicativo GRC que está sendo integrado ao Audit Manager.

2. Um cliente é a entidade ou empresa que usa AWS e também usa um aplicativo GRC interno ou externo.

 Note

Em alguns casos, o aplicativo GRC pertence e é usado pela mesma empresa. Nesse cenário, o fornecedor é o grupo ou equipe que possui o aplicativo GRC e o cliente é a equipe ou grupo que usa o aplicativo GRC.

Este tutorial mostra como fazer o seguinte:

- [Etapa 1: habilitar o Audit Manager](#)
- [Etapa 2: Configurar permissões](#)
- [Etapa 3. Mapeie seus controles corporativos para os controles do Audit Manager](#)
- [Etapa 4: Mantenha seus mapeamentos de controle atualizados](#)
- [Etapa 5: criar uma avaliação](#)
- [Etapa 6. Começar a coletar evidências](#)

Pré-requisitos

Antes de iniciar, certifique-se de satisfazer as seguintes condições:

- Você tem uma infraestrutura em execução no AWS.
- Você usa um sistema GRC interno ou usa um software GRC de terceiros disponibilizado por um fornecedor.
- Você completou todos os [pré-requisitos](#) necessários para [configurar o Audit Manager](#).
- Você está familiarizado com o [Compreender AWS Audit Manager conceitos e terminologia](#).

Algumas restrições a serem levadas em consideração:

- O Audit Manager é regional AWS service (Serviço da AWS). Você deve configurar o Audit Manager separadamente em cada região em que executa suas AWS cargas de trabalho.

- O Audit Manager não é compatível com a agregação de evidências de várias regiões em uma única região. Se seus recursos abrangem várias Regiões da AWS, você deve agregar as evidências em seu sistema GRC.
- O Audit Manager tem cotas padrão para o número de atributos que você pode criar. Se necessário, é possível solicitar um aumento nas cotas padrão. Para obter mais informações, consulte [Quotas and restrictions for AWS Audit Manager](#).

Etapa 1: habilitar o Audit Manager

Quem conclui esta etapa

Cliente

O que você precisa fazer

Comece habilitando o Audit Manager para sua Conta da AWS. Se sua conta fizer parte de uma organização, você poderá habilitar o Audit Manager usando sua conta de gerenciamento e, em seguida, especificar um administrador delegado para o Audit Manager.

Procedimento

Para habilitar o Audit Manager

Siga as instruções para [Habilitar o Audit Manager](#). Repita o procedimento de configuração para todas as regiões em que você deseja coletar evidências.

Tip

Se você usa AWS Organizations, é altamente recomendável que você configure um administrador delegado durante esta etapa. Ao usar uma conta de administrador delegado no Audit Manager, é possível usar o localizador de evidências para pesquisar evidências em todas as contas de membros de sua organização.


Etapa 2: Configurar permissões

Quem conclui esta etapa

Cliente

O que você precisa fazer

Nesta etapa, o cliente criará um perfil do IAM para sua conta. Em seguida, o cliente concede ao fornecedor as permissões para assumir a função.

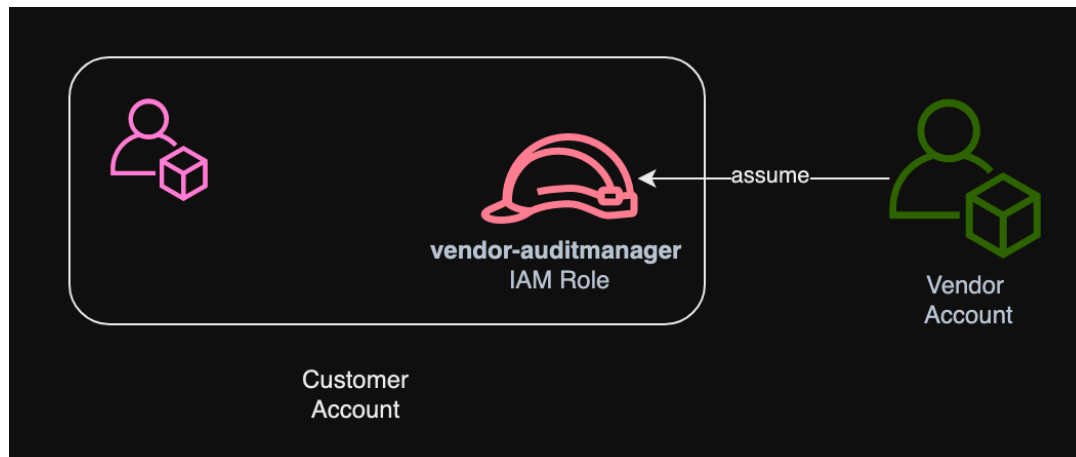

Procedimento

Para criar um perfil para a conta do cliente

Siga as instruções em [Criação de um perfil para um usuário do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

- Na etapa 8 do fluxo de trabalho de criação de perfil, escolha Criar política e insira uma política para o perfil.

O perfil também deve ter, no mínimo, as seguintes permissões:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuditManagerAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "auditmanager:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "OrganizationsAccess",
      "Effect": "Allow",

```

```

    "Action" : [
      "organizations:ListAccountsForParent",
      "organizations:ListAccounts",
      "organizations:DescribeOrganization",
      "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
      "organizations:DescribeAccount",
      "organizations:ListParents",
      "organizations:ListChildren"
    ],
    "Resource" : "*"
  },
  {
    "Sid" : "IAMAccess",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "iam:GetUser",
      "iam:ListUsers",
      "iam:ListRoles"
    ],
    "Resource" : "*"
  },
  {
    "Sid" : "S3Access",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "s3:ListAllMyBuckets"
    ],
    "Resource" : "*"
  },
  {
    "Sid" : "KmsAccess",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "kms:DescribeKey",
      "kms:ListKeys",
      "kms:ListAliases"
    ],
    "Resource" : "*"
  },
  {
    "Sid" : "KmsCreateGrantAccess",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "kms:CreateGrant"
    ]
  }

```



```

    ],
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
        "Bool" : {
            "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
        },
        "StringLike" : {
            "kms:ViaService" : "auditmanager.*.amazonaws.com"
        }
    }
},
{
    "Sid" : "SNSAccess",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
        "sns:ListTopics"
    ],
    "Resource" : "*"
},
{
    "Sid" : "TagAccess",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
        "tag:GetResources"
    ],
    "Resource" : "*"
}
]
}

```

- Na etapa 11 do fluxo de trabalho de criação da perfil, insira `vendedor-auditmanager` como o Nome do perfil.

Para permitir que a conta do fornecedor assuma o perfil

Siga as instruções em [Como conceder permissão aos usuários para trocar de perfil](#) no Guia do usuário do IAM.

- A declaração de política deve incluir o efeito `Allow` sobre o `sts:AssumeRole` action.
- Ele também deve incluir o nome do recurso da Amazon (ARN) do perfil em um elemento de atributo.
- Veja a seguir um exemplo de instrução de política que você pode usar.

Nesta política, *placeholder text* substitua o pelo Conta da AWS ID do seu fornecedor.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/vendor-auditmanager"
  }
}
```


Etapa 3. Mapeie seus controles corporativos para os controles do Audit Manager

Quem conclui esta etapa

Cliente

O que você precisa fazer

Os fornecedores mantêm uma lista organizada de controles corporativos que os clientes podem usar em uma avaliação. Para integrar com o Audit Manager, os fornecedores devem criar uma interface que permita aos clientes mapear seus controles corporativos para os controles correspondentes do Audit Manager. Você pode mapear para [common controls](#) (preferencial) ou para [standard controls](#). Você deve concluir esse mapeamento antes de iniciar qualquer avaliação no aplicativo GRC do fornecedor.

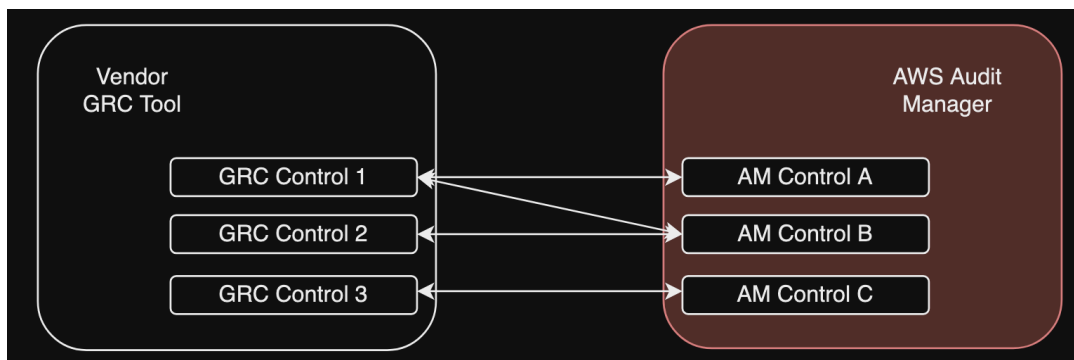

Opção 1: mapear os controles corporativos para controles comuns (recomendado)

Essa é a forma recomendada de mapear seus controles corporativos para o Audit Manager. Isso ocorre porque os controles comuns estão estreitamente alinhados aos padrões comuns do setor. Isso facilita o mapeamento conforme os controles da sua empresa.

Com essa abordagem, o fornecedor cria uma interface que permite ao cliente realizar um mapeamento único entre os controles corporativos e os controles comuns correspondentes fornecidos pelo Audit Manager. Os fornecedores podem usar as operações de [GetControlAPI](#) [ListControlsListCommonControls](#), e para apresentar essas informações aos clientes. Depois que o cliente concluir o exercício de mapeamento, o fornecedor poderá usar esses mapeamentos para [criar controles personalizados](#) no Audit Manager.

Veja a seguir um exemplo de um mapeamento de controle comum:

Digamos que você tenha um controle corporativo chamado Asset Management. Esse controle corporativo é mapeado para dois controles comuns no Audit Manager (Asset performance management e Asset maintenance scheduling). Nesse caso, você deve criar um controle personalizado no Audit Manager (vamos chamá-lo de enterprise-asset-management). Em seguida, adicione Asset performance management e Asset maintenance scheduling como fontes de evidência ao novo controle personalizado. Essas fontes de evidência coletam evidências de apoio de um grupo predefinido de fontes de AWS dados. Isso fornece uma maneira eficiente de identificar as fontes de AWS dados que atendem aos requisitos de seu controle corporativo.

Procedimento

Para encontrar os controles comuns disponíveis para os quais você pode mapear

Siga as etapas para [encontrar a lista de controles comuns disponíveis](#) no Audit Manager.

Para criar um controle personalizado

1. Siga as etapas para [criar um controle personalizado](#) que se alinhe ao controle da sua empresa.

Ao especificar fontes de evidência na etapa 2 do fluxo de trabalho de criação de controle personalizado, faça o seguinte:

- Escolha fontes gerenciadas pela AWS como fonte de evidência.
- Selecione Usar um controle comum que corresponda à sua meta de conformidade.

- Escolha até cinco controles comuns como fontes de evidência para o controle da sua empresa.
2. Repita essa tarefa para todos os controles corporativos e crie controles personalizados correspondentes no Audit Manager para cada um.

Opção 2: mapear os controles corporativos para os controles padrão

O Audit Manager fornece um grande número de controles padrão predefinidos. Você pode realizar um mapeamento único entre os controles corporativos e esses controles padrão. Depois de identificar os controles padrão que correspondem aos controles da sua empresa, você pode adicionar esses controles padrão diretamente a uma estrutura personalizada. Se você escolher essa opção, não precisará criar nenhum controle personalizado no Audit Manager.

Procedimento

Para encontrar os controles padrão disponíveis para os quais você pode mapear

Siga as etapas para [encontrar a lista de controles padrão disponíveis](#) no Audit Manager.

Para criar um framework personalizado

1. Siga as etapas para [criar um framework personalizado](#) no Audit Manager.

Ao especificar um conjunto de controles na etapa 2 do procedimento de criação do framework, inclua os controles padrão que são mapeados para os controles da sua empresa.

2. Repita essa tarefa para todos os controles corporativos até incluir todos os controles padrão correspondentes em seu framework personalizado.

Etapa 4: Mantenha seus mapeamentos de controle atualizados

Quem conclui esta etapa

Fornecedor, cliente

O que você precisa fazer

O Audit Manager atualiza continuamente controles comuns e controles padrão para garantir que eles usem as fontes de AWS dados mais recentes disponíveis. Isso indica que mapear controles é uma

tarefa única: você não precisa gerenciar controles padrão depois de adicioná-los a um framework personalizado e não precisa gerenciar controles comuns depois de adicioná-los como fonte de evidência em seu controle personalizado. Sempre que um controle comum é atualizado, as mesmas atualizações são aplicadas automaticamente a todos os controles personalizados que usam esse controle comum como fonte de evidência.

No entanto, com o tempo, é possível que novos controles comuns e controles padrão estejam disponíveis para você usar como fontes de evidência. Com isso em mente, fornecedores e clientes devem criar um fluxo de trabalho para buscar periodicamente os controles comuns e controles padrão mais recentes do Audit Manager. Em seguida, você pode revisar os mapeamentos entre os controles corporativos e os controles do Audit Manager e atualizar os mapeamentos conforme necessário.

Se os controles da sua empresa estiverem mapeados para controles comuns

Durante o processo de mapeamento, você criou controles personalizados. Você pode usar o Audit Manager para editar esses controles personalizados para que eles usem os controles comuns mais recentes disponíveis como fontes de evidência. Depois que as atualizações de controle personalizado entrarem em vigor, suas avaliações existentes coletarão automaticamente evidências em relação aos controles personalizados atualizados. Não é necessário criar um novo framework ou avaliação.

Procedimento

Para encontrar os controles comuns mais recentes para os quais você pode mapear

Siga as etapas para [encontrar os controles comuns disponíveis](#) no Audit Manager.

Para editar um controle personalizado

1. Siga as etapas para [editar um controle personalizado](#) no Audit Manager.

Ao atualizar as fontes de evidência na etapa 2 do fluxo de trabalho de edição, faça o seguinte:

- Escolha fontes gerenciadas pela AWS como fonte de evidência.
- Selecione Usar um controle comum que corresponda à sua meta de conformidade.
- Escolha o novo controle comum que você deseja usar como fonte de evidência para seu controle personalizado.

2. Repita essa tarefa para todos os controles da sua empresa que você deseja atualizar.

Se os controles da sua empresa estiverem mapeados para controles padrão

Nesse caso, os fornecedores devem criar um novo framework personalizado que inclua os controles padrão mais recentes disponíveis e, em seguida, criar uma nova avaliação usando esse novo framework. Depois de criar a nova avaliação, você pode marcar sua avaliação antiga como inativa.

Procedimento

Para encontrar os controles padrão mais recentes para os quais você pode mapear

Siga as etapas para [encontrar os controles padrão disponíveis](#) no Audit Manager.

Para criar um framework personalizado e adicionar os controles padrão mais recentes

Siga as etapas para [criar um framework personalizado](#) no Audit Manager.

Ao especificar um conjunto de controles na etapa 2 do fluxo de trabalho de criação do framework, inclua os novos controles padrão.

Para criar uma avaliação

Criar uma avaliação no aplicativo GRC.

Para alterar o status de uma avaliação para inativo

Siga as etapas para [alterar o status de uma avaliação](#) no Audit Manager.

Etapa 5: criar uma avaliação

Quem conclui esta etapa

Aplicativo GRC, com informações do fornecedor

O que você precisa fazer

Como cliente, você não precisa criar uma avaliação diretamente no Audit Manager. Quando você inicia uma avaliação para determinados controles no aplicativo GRC, é ele que cria os recursos correspondentes para você no Audit Manager. Primeiro, o aplicativo GRC usa os mapeamentos que você criou para identificar os controles relevantes do Audit Manager. Em seguida, ele usa as informações de controle para criar um framework personalizado para você. Por fim, ele usa o framework personalizado recém-criado para gerar uma avaliação no Audit Manager.

A criação de uma avaliação no Audit Manager também requer um [escopo](#). Esse escopo usa uma lista de Contas da AWS onde o cliente deseja realizar a avaliação e coletar evidências. Os clientes devem definir esse escopo diretamente no aplicativo GRC.

Como fornecedor, você precisa armazenar o `assessmentId` que está mapeado para a avaliação que foi iniciada no aplicativo GRC. Esse `assessmentId` é necessário para obter evidências do Audit Manager.

Para encontrar uma identificação de avaliação

1. Use a [ListAssessments](#) operação para visualizar suas avaliações no Audit Manager. Você pode usar o parâmetro [status](#) para exibir avaliações que estão ativas.

```
aws auditmanager list-assessments --status ACTIVE
```

2. Na resposta, identifique a avaliação que deseja armazenar no aplicativo GRC e anote o `assessmentId`.

Etapa 6. Começar a coletar evidências

Quem conclui esta etapa

AWS Audit Manager, com informações do fornecedor

O que você precisa fazer

Depois de criar uma avaliação, demora até 24 horas para começar a coletar evidências. Neste momento, seus controles corporativos agora estão coletando ativamente evidências para sua avaliação do Audit Manager.

Recomendamos que você use o atributo [localizador de evidências](#) para consultar e encontrar evidências rapidamente no Audit Manager. Se usar o localizador de evidências como administrador delegado, poderá pesquisar evidências em todas as contas membros da sua organização. Ao usar uma combinação de filtros e agrupamentos, você pode restringir progressivamente o escopo da sua consulta de pesquisa. Por exemplo, se quiser uma visão de alto nível da integridade do sistema, faça uma pesquisa ampla e filtre por avaliação, intervalo de datas e conformidade de atributos. Se sua meta for remediar um atributo específico, você pode realizar uma pesquisa restrita para direcionar evidências de um controle ou ID de atributo específico. Depois de definir seus filtros, você pode agrupar e visualizar os resultados da correspondentes antes de criar um relatório de avaliação.

Para habilitar o localizador de evidências

- Siga as instruções para [habilitar o localizador de evidências](#) nas configurações do Audit Manager.

Depois de habilitar o localizador de evidências, você pode escolher uma cadência para buscar evidências do Audit Manager para sua avaliação. Você também pode buscar evidências de um controle específico em uma avaliação e armazená-las no aplicativo GRC que está mapeado para o controle corporativo. Você pode usar as seguintes operações de API do Audit Manager para buscar evidências:

- [GetEvidence](#)
- [GetEvidenceByEvidenceFolder](#)
- [GetEvidenceFolder](#)
- [GetEvidenceFoldersByAssessment](#)
- [GetEvidenceFoldersByAssessmentControl](#)

Preços

Não haverá nenhum custo adicional por essa configuração de integração, seja você um fornecedor ou um cliente. Os clientes são cobrados pelas evidências coletadas no Audit Manager. Para saber mais sobre precificação, consulte [Precificação do AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais

Você pode aprender mais sobre os conceitos apresentados neste tutorial analisando os seguintes atributos:

- [Avaliações](#): aprenda sobre os conceitos e as tarefas de gerenciamento de uma avaliação.
- [Biblioteca de controle](#): aprenda sobre os conceitos e tarefas para gerenciar um controle personalizado.
- [Biblioteca de frameworks](#): conheça os conceitos e as tarefas para gerenciar um framework personalizado.
- [Localizador de evidências](#) - Aprenda como exportar um arquivo CSV ou gerar um relatório de avaliação a partir dos resultados da consulta.

- [Centro de downloads](#) - Aprenda como baixar relatórios de avaliação e exportações de CSV do Audit Manager.

AWS Audit Manager mudança de disponibilidade

AWS Audit Manager é um serviço que permite que você visualize e emita relatórios sobre a postura de conformidade de seus AWS recursos com estruturas de controle como SOC2 PCI DSS e HIPAA. O Audit Manager está migrando para o modo de manutenção e, a partir de 30 de abril de 2026, os clientes não poderão mais configurar o serviço em novas contas. Os clientes existentes que configuraram o Audit Manager para uma única conta em uma região podem continuar usando o serviço dessa conta dentro dessa região, incluindo a criação de novas avaliações; mas não poderão configurar o Audit Manager para regiões adicionais ou novas contas. Os clientes que configuraram o Audit Manager na conta de gerenciamento de uma organização poderão adicionar contas dessa organização às avaliações, mas não poderão estender o uso para regiões adicionais nem configurar o Audit Manager para novas organizações.

Enquanto estiver no modo de manutenção, a equipe de serviço continuará prestando suporte ao serviço. Isso inclui correções de código e manutenção dos mapeamentos da fonte de dados para as estruturas atualmente suportadas. No entanto, a equipe de serviço não criará novos recursos, nem adicionará suporte a novas estruturas ou novas versões de estruturas existentes, nem adicionará suporte a novas regiões.

Os clientes que buscam soluções de gerenciamento de conformidade são incentivados a explorar os Pacotes de Conformidade em. AWS Config Os pacotes de conformidade fornecem um meio de implantar e monitorar controles de detetive, na forma de Config Rules, em várias contas e regiões. Eles oferecem [modelos pré-criados para estruturas comuns](#) (como HIPAA, NIST, PCI-DSS) e permitem a criação de regras personalizadas. Os pacotes de conformidade podem ser gerenciados no nível de uma única conta ou em [todas as contas de membros de uma organização em](#). AWS Organizations

Depois de implantar um Pacote de Conformidade, você pode visualizar o status de conformidade de seus recursos no painel associado. Como alternativa, você pode usar o [Config Resource Compliance Dashboard](#) para visualizar um inventário de seus AWS recursos, junto com o status de conformidade, em várias AWS contas e regiões.

Limitações dos pacotes de conformidade para clientes do Audit Manager

AWS Config atualmente não oferece modelos de pacotes de conformidade para todas as estruturas suportadas pelo Audit Manager, incluindo SOC2 o GDPR. A tabela abaixo fornece um mapeamento,

destacando onde existem lacunas atualmente. Para obter atualizações sobre os modelos de pacotes de conformidade disponíveis, consulte a documentação do [produto](#).

AWS Config não fornece um recurso de relatório de auditoria que seja diretamente equivalente à exportação do Audit Manager. No entanto, os clientes podem exportar evidências para apoiar os Status de Conformidade AWS Config usando um ou mais dos mecanismos descritos na seção abaixo.

Nos painéis do Conformance Pack, os clientes podem visualizar o status de conformidade de cada uma das Config Rules associadas. Os clientes podem detalhar uma regra e visualizar o status de cada recurso individual e as evidências, na forma do Item de Configuração desse recurso.

AWS Config registra somente itens de configuração (CIs) como evidência de conformidade. Ao contrário do Audit Manager, ele não coleta AWS CloudTrail registros, AWS Security Hub controles nem faz chamadas de API para os serviços de destino. As evidências coletadas por AWS Config são menos exaustivas, mas mais fáceis de navegar. Todas as evidências coletadas por AWS Config são mapeadas para o status de conformidade de um AWS recurso, por meio de uma regra de configuração. Consequentemente, ao contrário do Audit Manager, AWS Config não apresenta evidências “inconclusivas”.

AWS Audit Manager Estruturas de mapeamento para pacotes de AWS Config conformidade

Framework AWS Audit Manager	AWS Config Modelo de pacote de conformidade
ACSC Essential Eight	Práticas recomendadas operacionais para o ACSC Essential 8
ACSC ISM 02 de março de 2023	Melhores práticas operacionais para o ACSC ISM - Parte 1; Melhores práticas operacionais para o ACSC ISM - Parte 2
Exemplo de estrutura do Audit Manager	-- Não equivalente --
AWS Control Tower Guardrails	AWS Control Tower Pacote de conformidade Detective Guardrails

Framework AWS Audit Manager	AWS Config Modelo de pacote de conformidade
AWS Estrutura de melhores práticas de IA generativa v2	Práticas recomendadas operacionais para IA e ML
AWS License Manager	-- Não equivalente --
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Melhores práticas operacionais para o pilar de segurança do AWS Well-Architected Framework, além de pacotes de melhores práticas de segurança para vários serviços individuais
AWS Melhores práticas operacionais	-- Não equivalente --
AWS Well-Architected Framework WAF v10	Melhores práticas operacionais para o pilar de confiabilidade do AWS Well-Architected Framework; Melhores práticas operacionais para o pilar de segurança do Well-Architected Framework AWS
Controle de Nuvem Médio do CCCS	Melhores práticas operacionais para o meio CCCS
Referência CIS v1.2.0 AWS	-- Não equivalente --
Referência CIS v1.3.0 AWS	-- Não equivalente --
Referência CIS v1.4.0 AWS	Melhores práticas operacionais para o CIS-AWS-V1.4 de nível 1; -CIS-AWS-V1.4 de nível 2 Operational-Best-Practices-for
Controles CIS v7.1, IG1	-- Não equivalente --
Controles de segurança críticos do CIS versão 8.0, IG1	Melhores práticas operacionais para controles críticos de segurança CIS-V8- IG1

Framework AWS Audit Manager	AWS Config Modelo de pacote de conformidade
Controles básicos de segurança do FedRAMP r4	Melhores práticas operacionais para FedRAMP (Baixa); -FedRAMP (Moderada); Operational-Best-Practices-for -FedRAMP (Alta Parte 1); -FedRAMP (Alta Parte 2) Operational-Best-Practices-for Operational-Best-Practices-for
RGPD 2016	-- Não equivalente --
Gramm-Leach-Bliley Agir	Melhores práticas operacionais para o Gramm-Leach-Bliley-Act
Título 21 CFR Parte 11	Melhores práticas operacionais para o FDA-21CFR-Part-11
Anexo 11, v1 do GMP da UE	Melhores práticas operacionais para o Anexo 11 da GXP da UE
Regra de segurança HIPAA: fevereiro de 2003	Melhores práticas operacionais para a segurança da HIPAA
Regra final do HIPAA Omnibus	Melhores práticas operacionais para a segurança da HIPAA
ISO/IEC 27001:2013 Anexo A	-- Não equivalente --
NIST SP 800-53 Rev 5	Melhores práticas operacionais para o NIST-800-53-rev-5
NIST Cybersecurity Framework v1.1	Melhores práticas operacionais para o NIST-CSF
NIST SP 800-171 Rev 2	Melhores práticas operacionais para o NIST-800-171
PCI DSS V3.2.1	Operational Best Practices for PCI DSS 3.2.1

Framework AWS Audit Manager	AWS Config Modelo de pacote de conformidade
PCI DSS V4.0	Melhores práticas operacionais para PCI-DSS-V4.0
SAE-18 SOC 2	-- Não equivalente --

Exportando evidências de AWS Config

AWS Config Consulta avançada (recomendada para exportar itens de configuração de recursos individuais como evidência)

Você pode usar consultas SQL no AWS Config console para selecionar recursos específicos e exportar sua configuração atual no formato CSV ou JSON.

- Como: Vá até AWS Config > Consultas avançadas.
- Exemplo de consulta:

```
SELECT resourceId, resourceType, configuration, tags, compliance
WHERE resourceType = 'AWS::EC2::Instance'
AND resourceId = 'i-xxxxxxxxx'
```

- Exportar: escolha “Executar” e depois “Exportar resultados” para CSV.
- Ideal para: relatórios selecionados sobre um subconjunto de recursos.

GetResourceConfigHistory API (recomendada para o histórico completo)

Se os auditores precisarem ver o estado de conformidade de um recurso em um período específico (não apenas o estado atual), use a CLI/API.

- Como: Use o `get-resource-config-history` comando no AWS CLI.
- Exemplo de comando:

```
aws configservice get-resource-config-history \
  --resource-type AWS::EC2::Instance \
  --resource-id i-xxxxxxxxx \
  --region us-east-1
```

- Saída: retorna um objeto JSON detalhado das alterações de configuração, incluindo o status de conformidade no momento de cada alteração.

Amazon Athena e Amazon Quick (recomendados para consultas filtradas em vários recursos)

Os clientes podem usar o Amazon Athena para criar e executar consultas baseadas em SQL com base em dados de configuração de recursos registrados por. AWS Config Os clientes também podem importar os dados para o Amazon Quick para criar análises e painéis. Para obter mais informações, consulte [Visualização de AWS Config dados usando o Amazon Athena e o Amazon Quick](#).

Comparando soluções de conformidade

Recurso	AWS Audit Manager	AWS Config — Pacotes de conformidade
Controles gerenciados	Fornece 35 estruturas gerenciadas, incluindo estruturas regulatórias e setoriais SOC2, como PCI DSS e HIPAA, e estruturas de melhores práticas. AWS	Fornece mais de 100 modelos predefinidos de pacotes de conformidade , incluindo pacotes normativos e setoriais, como PCI DSS e HIPAA, e pacotes de melhores práticas operacionais. AWS
Personalização	Crie controles personalizados e estruturas personalizadas.	Crie regras personalizadas e modelos autodefinidos .
Configurar	Crie avaliações com base em uma estrutura.	Implante um Pacote de Conformidade.
Coleção de evidências	Coleta evidências de quatro fontes de dados: (1) chamadas de API de serviço, (2) AWS Security Hub controles, (3) AWS CloudTrail eventos, (4) Config Rules. Os clientes devem primeiro	Registra evidências como itens de configuração que dão suporte às avaliações do Config Rule.

Recurso	AWS Audit Manager	AWS Config — Pacotes de conformidade
	implantar regras usando AWS Config ou AWS Control Tower.	
Painéis de conformidade	Os painéis de avaliação fornecem uma visão geral e uma visualização diárias dos controles com evidências de não conformidade.	Os painéis do Conformance Pack fornecem pontuação geral de conformidade, cronograma de conformidade e visualização por regra. Faça uma análise detalhada para ver a postura de conformidade por recurso e evidência de apoio, na forma de itens de configuração.
Remediação de recursos não compatíveis	Sem compatibilidade.	Os clientes podem definir e iniciar planos de remediação.
Formatos de evidência	Resultados da avaliação do Config Rule; resultados de chamadas de API individuais, por exemplo, iam.getPolicy; descobertas. AWS Security Hub	Resultados da avaliação da regra de configuração; Itens de configuração.
Relatórios de auditoria	As evidências podem ser selecionadas para inclusão em um relatório de auditoria , que pode ser exportado em formato PDF. Além disso, suporta exportações em formato CSV da ferramenta de busca de evidências.	Itens de configuração individuais podem ser exportados por meio da ferramenta Config Advance Query. Os clientes podem criar scripts de CLI para exportar evidências por meio do serviço. APIs

Desativando AWS Audit Manager

A desativação do Audit Manager interrompe a coleta de novas evidências, mas não exclui suas evidências existentes, a menos que você selecione explicitamente essa opção. As evidências serão retidas por dois anos a partir da data de sua coleta. Como cliente existente, você pode reativar o serviço para obter acesso às evidências e reiniciar a coleta de evidências.

Os clientes podem desativar o Audit Manager da conta, por meio da guia de configurações no console ou na CLI.

Os clientes que implantaram o Audit Manager para uma organização devem desativar o serviço da conta de gerenciamento da organização. Por padrão, a conta de administrador delegado não tem as permissões necessárias para desativar o Audit Manager for the Organization.

Recursos adicionais do

- AWS Config — [Documentação dos pacotes de conformidade](#)
- AWS Audit Manager — Documentação do [Evidence Finder](#)

Perguntas frequentes

O AWS Audit Manager serviço está sendo encerrado?

Não. O Audit Manager Service está sendo movido para o modo de manutenção. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente.

Por que está AWS mudando o Audit Manager para o modo de manutenção?

Podemos oferecer uma experiência melhor e mais integrada ao cliente investindo no Gerenciamento AWS Config de Conformidade.

Posso usar o Gerenciamento AWS Config de Conformidade hoje?

Sim. Os pacotes de conformidade AWS Config podem ser usados como uma ferramenta para gerenciar a conformidade de AWS recursos com estruturas como PCI DSS, FedRAMP e HIPAA. Os pacotes de conformidade permitem que os clientes implantem coletivamente controles de detetive para diferentes estruturas e forneçam um painel que mostra a conformidade no nível dos recursos.

Quais são os benefícios de migrar AWS Config para uso no gerenciamento de conformidade?

Para clientes que buscam uma solução para monitorar a conformidade dos AWS recursos com estruturas como o PCI DSS, os pacotes de conformidade internos AWS Config fornecem uma solução mais completa e acionável. Os clientes podem (1) implantar controles de detetive para uma conta individual ou para uma organização inteira, (2) acessar um painel que exibe uma pontuação de conformidade, (3) detalhar e visualizar o status de conformidade de recursos individuais, (4) acessar um cronograma de um recurso mostrando como a postura de conformidade mudou ao longo do tempo, (4) obter evidências, na forma de itens de configuração, que comprovem o status de conformidade de um recurso para um controle.

Os pacotes de conformidade substituem AWS Config diretamente as estruturas no Audit Manager?

Não. Os pacotes de conformidade são uma ferramenta poderosa que os clientes podem usar para gerenciar a postura de conformidade de seus recursos. AWS No entanto, os pacotes de conformidade não são equivalentes aos Audit Manager Frameworks. Os modelos do Conformance Pack fornecidos para estruturas como o PCI DSS contêm somente os controles básicos técnicos que podem ser avaliados como Config Rules. Um modelo de pacote de conformidade não contém o conjunto completo de controles de auditoria que uma organização deve cumprir para passar por uma auditoria do PCI DSS; não há uma regra de configuração que verifique se a organização documentou suas políticas de segurança e procedimentos operacionais. Embora os painéis do Compliance Pack forneçam um sinal claro da postura de conformidade de seus AWS recursos avaliados pelo Config Rules, AWS Config não oferecem uma solução geral de gerenciamento de conformidade para capturar, organizar e compartilhar evidências do conjunto completo de controles exigidos por estruturas como o PCI DSS. Em vez disso, os clientes que buscam uma solução para esse problema são incentivados a considerar soluções de parceiros, como as da Vanta e da Drata, que podem ser usadas em conjunto AWS Config para fornecer uma solução de automação de end-to-end conformidade.

Existem pacotes de conformidade para todas as estruturas suportadas pelo Audit Manager?

Não, atualmente existem várias estruturas no Audit Manager para as quais não há um Pacote de Conformidade correspondente. AWS Config A tabela acima fornece um mapeamento das estruturas do Audit Manager para os Config Conformance Packs. As lacunas mais notáveis são SOC2 e o GDPR. Monitore os anúncios AWS Config “O que há de novo” para obter atualizações sobre os novos lançamentos do Conformance Pack. Além dos modelos predefinidos de pacotes de conformidade fornecidos pela AWS, os clientes podem definir seus próprios modelos de pacotes de conformidade que se agrupam com o Config Rules e permitem que os clientes definam ações de remediação para recursos não compatíveis.

Os clientes podem exportar evidências para os auditores AWS Config usarem?

AWS Config fornece algumas ferramentas para exportar evidências de conformidade de recursos. Consulte [a página de alteração de disponibilidade](#) para obter orientação sobre o uso dessas ferramentas.

Como cliente existente, posso continuar usando o Audit Manager normalmente?

Sim. Como cliente existente, você pode continuar usando o Audit Manager normalmente, incluindo a criação e manutenção de avaliações, a revisão de evidências e a geração de relatórios de auditoria. Os clientes que implantaram o Audit Manager em toda a organização podem estender as avaliações para incluir novas contas da organização.

Como cliente existente com a implantação de uma única conta, posso implantar o Audit Manager para minha organização?

Não. A partir de 30 de abril de 2026, os clientes com implantações de conta única não poderão implantar o Audit Manager em uma organização.

Como faço para verificar se o Audit Manager está configurado em uma conta?

Para implantações de conta única, os clientes podem fazer login na conta e navegar no console até o serviço Audit Manager para ver se o Audit Manager está configurado nessa conta. Para Organizations, os clientes devem fazer isso de dentro da Conta de Gerenciamento.

Como faço para desativar o Audit Manager?

Os clientes podem desativar o Audit Manager da conta, por meio da guia de configurações no console ou na CLI. Os clientes que implantaram o Audit Manager para uma organização devem desativar o serviço da conta de gerenciamento da organização; por padrão, a conta de administrador delegada do Audit Manager não tem as permissões necessárias. A desativação do Audit Manager interrompe a coleta de novas evidências, mas não exclui suas evidências existentes, a menos que você selecione explicitamente essa opção. As evidências serão retidas por dois anos a partir da data de sua coleta. Como cliente existente, você pode reativar o serviço para obter acesso às evidências e reiniciar a coleta de evidências.

Como posso continuar acessando as evidências depois de desativar o Audit Manager?

A maneira mais fácil de continuar acessando as evidências coletadas pelo Audit Manager é primeiro ativar o Evidence Finder, antes de desativar o serviço. Quando você ativa o Evidence Finder, o Audit Manager exporta evidências para um CloudTrail data lake, que você poderá continuar acessando depois de desativar o Audit Manager.

Como posso usar AWS Control Tower para gerenciamento de conformidade?

AWS Control Tower fornece um catálogo de controles preventivos, proativos e de detecção (implementados como Config Rules) que são codificados por estrutura. Ele permite que você implante todos os controles relevantes para [essas estruturas](#) em uma ou mais pessoas OUs da sua organização. Com a nova experiência somente de controles, não é mais um pré-requisito que a organização tenha sido criada como uma zona de pouso. Os benefícios do AWS Control Tower são que ele fornece uma visão em nível de UO dos recursos não compatíveis. AWS Control Tower não usa Pacotes de Conformidade para implantar o Config Rules e, portanto, você não verá o Pacote de Conformidade a menos que também implante o Pacote de Conformidade. Também não oferece suporte a fluxos de trabalho de remediação.

Como posso usar AWS Security Hub CSPM para gerenciamento de conformidade?

Para aquelas estruturas que são mapeadas de acordo com um padrão de segurança, AWS Security Hub CSPM fornece uma alternativa AWS Config para gerenciamento de conformidade e remediação em uma única conta. Habilitar o padrão de dentro do console CSPM do Security Hub implanta um conjunto de regras vinculadas a serviços para a estrutura associada. Os clientes podem visualizar um painel de conformidade que mostra a pontuação geral de conformidade e o status de cada controle, com a opção de detalhar o nível dos recursos individuais. O Security Hub CSPM permite que os clientes baixem a descoberta da regra em formato json e adiciona uma classificação de severidade ao controle que ajuda os clientes a priorizar os planos de remediação. Com a configuração central, você pode configurar o CSPM do Security Hub em várias regiões, contas e unidades organizacionais (OUs). No entanto, o Security Hub CSPM [fornece padrões de segurança](#) apenas para um número limitado de estruturas, incluindo NIST 800-53 e PCI-DSS.

Estruturas suportadas em AWS Audit Manager

Ao explorar a biblioteca de estruturas em AWS Audit Manager, você encontrará uma lista abrangente de estruturas padrão pré-criadas que podem ajudá-lo a otimizar seus esforços de conformidade. Essas estruturas pré-construídas são baseadas nas AWS melhores práticas para vários padrões e regulamentações de conformidade. Você pode usar esses frameworks para ajudá-lo na preparação da auditoria, independentemente de precisar avaliar seu ambiente em relação à HIPAA, PCI DSS, SOC 2 ou mais.

Note

Se você é iniciante no Audit Manager, comece com o AWS Audit Manager Sample Framework. Essa estrutura foi projetada para fins de aprendizado e não oferece suporte a nenhum padrão de conformidade específico. Ele fornece um ambiente controlado para você explorar a funcionalidade principal do Audit Manager dentro de um escopo gerenciável. Depois de usar a estrutura de amostra para se familiarizar com o Audit Manager, você estará pronto para usar as outras estruturas para avaliações reais de conformidade.

A lista a seguir fornece uma visão geral dos frameworks disponíveis para que você possa identificar facilmente aqueles que se alinham aos seus requisitos específicos. Reserve um momento para revisar a lista e se familiarizar com os frameworks mais relevantes para as necessidades da sua organização. Abra qualquer página para ter uma visão geral desse framework e aprender como você pode usá-lo para criar uma avaliação e começar a coletar evidências no Audit Manager.

Tópicos

- [ACSC Essential Eight](#)
- [ACSC ISM 02 de março de 2023](#)
- [AWS Audit Manager Estrutura de amostra](#)
- [AWS Control Tower Guardrails](#)
- [AWS Estrutura de melhores práticas de IA generativa v2](#)
- [AWS License Manager](#)
- [AWS Melhores práticas básicas de segurança](#)
- [AWS Melhores práticas operacionais](#)

- [AWS Estrutura bem arquitetada WAF v10](#)
- [Controle de Nuvem Médio do CCCS](#)
- [AWS Referência CIS v1.2.0](#)
- [AWS Referência CIS v1.3.0](#)
- [AWS Referência CIS v1.4.0](#)
- [Controles CIS v7.1, IG1](#)
- [Controles de segurança críticos do CIS versão 8.0, IG1](#)
- [Controles básicos de segurança do FedRAMP r4](#)
- [RGPD 2016](#)
- [Gramm-Leach-Bliley Agir](#)
- [Título 21 CFR Parte 11](#)
- [Anexo 11, v1 do GMP da UE](#)
- [Regra de segurança HIPAA: fevereiro de 2003](#)
- [Regra final do HIPAA Omnibus](#)
- [ISO/IEC 27001:2013 Anexo A](#)
- [NIST SP 800-53 Rev 5](#)
- [NIST Cybersecurity Framework v1.1](#)
- [NIST SP 800-171 Rev 2](#)
- [PCI DSS V3.2.1](#)
- [PCI DSS V4.0](#)
- [SAE-18 SOC 2](#)

ACSC Essential Eight

AWS Audit Manager fornece uma estrutura padrão pré-construída que suporta o Australian Cyber Security Center (ACSC) Essential Eight.

Tópicos

- [O que é o Essential Eight do ACSC?](#)
- [Como usar esse framework](#)

- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

O que é o Essential Eight do ACSC?

O ACSC é a principal agência do governo australiano para segurança cibernética. Para se proteger contra ameaças cibernéticas, o ACSC recomenda que as organizações implementem oito estratégias essenciais de mitigação das Estratégias para Mitigar Incidentes de Segurança Cibernética do ACSC como linha de base. Essa linha de base, conhecida como Essential Eight, torna muito mais difícil para os adversários comprometerem os sistemas.

Como o Essential Eight descreve um conjunto mínimo de medidas preventivas, a sua organização precisa implementar medidas adicionais quando isso for garantido pelo seu ambiente. Além disso, embora o Essential Eight possa ajudar a mitigar a maioria das ameaças, ele não mitigará todas. Dessa forma, estratégias adicionais de mitigação e controles de segurança precisam ser considerados, incluindo os das Estratégias para Mitigar Incidentes de Segurança Cibernética e do Manual de Segurança da Informação (ISM).

[O Essential Eight ACSC está licenciado sob uma Licença Internacional Creative Commons Attribution 4.0 e as informações sobre direitos autorais podem ser encontradas em ACSC | Copyright.](#) © Comunidade da Austrália 2022.

Como usar esse framework

Você pode usar a estrutura padrão Essential Eight AWS Audit Manager para ajudá-lo a se preparar para auditorias. Esse framework inclui uma coleção pré-construída de controles com descrições e procedimentos de teste. Esses controles são agrupados em conjuntos de controle de acordo com os requisitos do Essential Eight. Você também pode personalizar esse framework e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando o framework como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos no framework Essential Eight. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados

da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes do framework são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
Essential Eight do Centro Australia no de Segurança Cibernética (ACSC)	61	132	3

Important

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que você habilitou todos os padrões no CSPM do Security Hub.

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para revisar as AWS Config regras usadas como mapeamentos de fontes de dados nessa estrutura padrão, baixe o arquivo [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_Australian-Cyber-Security-Center](#) - (ACSC) - Essential-Eight.zip.

Os controles nessa AWS Audit Manager estrutura não têm como objetivo verificar se seus sistemas estão em conformidade com os controles Essential Eight. Além disso, eles não podem garantir que você passará por uma auditoria do ACSC. AWS Audit Manager não verifica automaticamente os controles processuais que exigem a coleta manual de evidências.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [ACSC Essential Eight](#)

ACSC ISM 02 de março de 2023

AWS Audit Manager fornece uma estrutura padrão pré-construída que dá suporte ao Manual de Segurança da Informação (ISM) do Australian Cyber Security Center (ACSC).

Tópicos

- [O que é ISM ACSC?](#)
- [Como usar esse framework](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

O que é ISM ACSC?

O ACSC é a principal agência do governo australiano para segurança cibernética. O ACSC produz o ISM, que funciona como um conjunto de princípios de segurança cibernética. O objetivo desses princípios é fornecer orientação estratégica sobre como uma organização pode proteger seus sistemas e dados contra ameaças cibernéticas. Esses princípios de segurança cibernética são agrupados em quatro atividades principais: governar, proteger, detectar e responder. Uma organização deve ser capaz de demonstrar que os princípios de segurança cibernética estejam sendo cumpridos. O ISM é destinado a diretores de segurança da informação, diretores de informações, profissionais de segurança cibernética e gerentes de tecnologia da informação.

O framework do ISM é fornecido pelo ACSC sob uma [Licença Internacional Creative Commons Attribution 4.0](#), e as informações sobre direitos autorais podem ser encontradas em [ACSC | Copyright](#). © Comunidade da Austrália 2022.

Como usar esse framework

Você pode usar a estrutura padrão ACSC ISM AWS Audit Manager para ajudá-lo a se preparar para auditorias. Esse framework inclui uma coleção pré-construída de controles com descrições e procedimentos de teste. Esses controles são agrupados em conjuntos de controle de acordo com os requisitos ISM do ACSC. Você também pode personalizar esse framework e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando o framework como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos no framework ISM do ACSC. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes do framework são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
Manual de Segurança da Informação o (ISM) do Centro de Segurança Cibernética Australiano (ACSC), 2 de março de 2023	88	789	22

Important

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que você habilitou todos os padrões no CSPM do Security Hub.

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para revisar as AWS Config regras usadas como mapeamentos de fontes de dados nessa estrutura padrão, baixe o arquivo

[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_Australian-Cyber-Security-Center- \(ACSC\) - Information-Security-Manual- \(ISM\) -02-March-2023.zip](#).

Os controles nessa AWS Audit Manager estrutura não se destinam a verificar se seus sistemas estão em conformidade com os controles do Manual de Segurança da Informação do ACSC. Além disso, eles não podem garantir que você passará por uma auditoria do ACSC. AWS Audit Manager não verifica automaticamente os controles processuais que exigem a coleta manual de evidências.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [Manual de Segurança da Informação ACSC](#)

AWS Audit Manager Estrutura de amostra

Se você é iniciante no Audit Manager, pode usar o AWS Audit Manager Sample Framework para saber como o Audit Manager funciona. Ele fornece um ambiente simples onde você pode explorar a funcionalidade do Audit Manager sem se sobrecarregar com evidências excessivas ou exceder seus Nível gratuito da AWS limites. Depois de testar a estrutura de amostra, você estará pronto para começar a usar o restante das estruturas fornecidas pelo Audit Manager.

Tópicos

- [O que é o AWS Audit Manager Sample Framework?](#)

- [Como usar esse framework](#)
- [Próximas etapas](#)

O que é o AWS Audit Manager Sample Framework?

A estrutura de amostra fornece uma maneira simplificada e fácil para iniciantes de explorar a funcionalidade principal do Audit Manager, coletando evidências e anexando-as aos controles.

Na estrutura, você encontrará exemplos de controles que mostram as diferentes fontes de dados que o Audit Manager usa para coletar evidências automaticamente. Essas fontes de dados incluem um AWS CloudTrail evento, uma AWS Config regra, um AWS Security Hub CSPM controle e uma chamada de AWS API. Ao usar essas fontes de dados em uma avaliação de teste, você pode ver como o Audit Manager trabalha com diferentes Serviços da AWS para coletar evidências. Além de demonstrar a coleta automatizada de evidências, a estrutura de amostra mostra como você pode adicionar manualmente suas próprias evidências. Ele também tem um controle manual que permite fazer upload de arquivos como prova. Ao testar os controles automatizados e manuais, você pode desenvolver uma compreensão completa das diferentes maneiras pelas quais as evidências podem ser adicionadas às suas avaliações.

Note

Essa estrutura é diferente de outras estruturas padrão. A estrutura de amostra não se destina a gerenciar avaliações ou auditorias reais de conformidade. Seu objetivo é ajudar você a aprender como usar o Audit Manager. Ele fornece um ambiente controlado onde você pode coletar evidências suficientes para experimentar os recursos do Audit Manager, mantendo o escopo gerenciável para iniciantes.

Como usar esse framework

O uso do AWS Audit Manager Sample Framework permite que você pratique a navegação na interface do Audit Manager, coletando evidências e vendo como essas evidências são anexadas aos seus controles de avaliação.

Para começar, use a estrutura de amostra para criar uma avaliação. Essa ação inicia a coleta contínua de evidências para cada um dos controles automatizados na estrutura de amostra. Com base nas definições de controle, o Audit Manager avalia seus AWS recursos, coleta as evidências

relevantes e as anexa aos controles em sua avaliação. Neste momento, você pode explorar as evidências que o Audit Manager coletou. Você também pode tentar adicionar suas próprias evidências aos controles manuais.

Você pode encontrar essa estrutura na guia Estruturas padrão da biblioteca de estruturas no Audit Manager.

Os detalhes do framework são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
Exemplo de framework do Audit Manager do Amazon Web Services (AWS)	4	1	2

Important

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que você habilitou todos os padrões no CSPM do Security Hub.

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para revisar as AWS Config regras usadas como mapeamentos de fontes de dados nessa estrutura padrão, baixe o [ConfigDataSourceMappingsarquivo AuditManager __AWS-Audit-Manager-Sample-Framework.zip](#).

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

AWS Control Tower Guardrails

AWS Audit Manager fornece uma estrutura de AWS Control Tower Guardrails pré-construída para ajudá-lo na preparação da auditoria.

Tópicos

- [O que é AWS Control Tower?](#)
- [Como usar esse framework](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

O que é AWS Control Tower?

AWS Control Tower é um serviço de gerenciamento e governança que você pode usar para navegar pelo processo de configuração e pelos requisitos de governança envolvidos na criação de um AWS ambiente com várias contas.

Com AWS Control Tower, você pode provisionar novos Contas da AWS que estejam em conformidade com as políticas de toda a empresa ou organização em apenas alguns cliques. AWS Control Tower cria uma camada de orquestração em seu nome que combina e integra os recursos de várias outras. [Serviços da AWS](#) Esses serviços incluem AWS Organizations Centro de Identidade do AWS IAM, e AWS service (Serviço da AWS) Catálogo. Isso ajuda a simplificar o processo de configuração e controle de um ambiente da AWS com várias contas seguro e em conformidade.

A estrutura do AWS Control Tower Guardrails contém tudo o Regras do AWS Config que é baseado nas grades de proteção de. AWS Control Tower

Como usar esse framework

Você pode usar o AWS Control Tower framework Guardrails para ajudá-lo a se preparar para as auditorias. Esse framework inclui uma coleção pré-construída de controles com descrições e

procedimentos de teste. Esses controles são agrupados de acordo com Regras do AWS Config os baseados nas grades de proteção de. AWS Control Tower Você também pode personalizar esse framework e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando a estrutura como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para uma AWS Control Tower auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos na estrutura do AWS Control Tower Guardrails. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes da estrutura do AWS Control Tower Guardrails são os seguintes:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
AWS Control Tower Guardrails	14	0	5

Important

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para revisar as AWS Config regras usadas como mapeamentos de fontes de dados nessa estrutura padrão, baixe o [ConfigDataSourceMappingsarquivo AuditManager _ _AWS-Control-Tower-Guardrails.zip](#).

Os controles nessa AWS Audit Manager estrutura não têm como objetivo verificar se seus sistemas estão em conformidade com o AWS Control Tower Guardrails. Além disso, eles não podem garantir que você obterá êxito em uma auditoria.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [AWS Control Tower página de serviço](#)
- [AWS Control Tower guia do usuário](#)

AWS Estrutura de melhores práticas de IA generativa v2

Note

Em 11 de junho de 2024, AWS Audit Manager atualizei essa estrutura para uma nova versão, a estrutura AWS generativa de melhores práticas de IA v2. Além de apoiar as melhores práticas do Amazon Bedrock, a v2 permite que você colete evidências que demonstrem que você está seguindo as melhores práticas na Amazon AI. SageMaker As Práticas recomendadas da AWS para IA generativa framework v1 não tem mais suporte. Se você criou anteriormente uma avaliação a partir do framework v1, suas avaliações existentes continuarão funcionando. No entanto, você não poderá mais criar novas avaliações a partir do framework v1. Recomendamos usar o framework v2 atualizado.

AWS Audit Manager fornece uma estrutura padrão pré-criada para ajudá-lo a obter visibilidade de como sua implementação generativa de IA no Amazon Bedrock e no Amazon SageMaker AI está trabalhando de acordo com as melhores práticas AWS recomendadas.

O Amazon Bedrock é um serviço totalmente gerenciado, que disponibiliza modelos de IA da Amazon e de outras empresas líderes de IA por meio de uma API. Com o Amazon Bedrock, você pode ajustar de forma privada os modelos existentes com os dados da sua organização. Isso permite que você aproveite os modelos básicos (FMs) e os grandes modelos de linguagem (LLMs) para criar aplicativos com segurança, sem comprometer a privacidade dos dados. Para obter mais informações, consulte [O que é a Amazon Bedrock?](#) no Guia do Usuário Amazon Bedrock.

O Amazon SageMaker AI é um serviço de aprendizado de máquina (ML) totalmente gerenciado. Com a SageMaker IA, cientistas de dados e desenvolvedores podem criar, treinar e implantar modelos de ML para casos de uso estendidos que exigem personalização profunda e ajuste fino do modelo. SageMaker IA fornece algoritmos de ML gerenciados para serem executados com eficiência em dados extremamente grandes em um ambiente distribuído. Com suporte integrado para seus próprios algoritmos e estruturas, a SageMaker IA oferece opções flexíveis de treinamento distribuído que se ajustam aos seus fluxos de trabalho específicos. Para obter mais informações, consulte [O que é Amazon SageMaker AI?](#) no Guia do usuário da Amazon SageMaker AI.

Tópicos

- [Quais são as melhores práticas de IA AWS generativa para o Amazon Bedrock?](#)
- [Como usar esse framework para apoiar sua preparação para auditoria](#)
- [Como verificar manualmente prompts no Amazon Bedrock](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

Quais são as melhores práticas de IA AWS generativa para o Amazon Bedrock?

IA generativa se refere a um ramo da IA que permite que as máquinas gerem conteúdo. Os modelos de IA generativa são projetados para criar resultados que se assemelhem aos exemplos que os treinaram. Isso cria cenários onde a IA pode imitar a conversa humana, gerar conteúdo criativo, analisar grandes volumes de dados e automatizar processos normalmente realizados por humanos. O rápido crescimento da IA generativa traz inovações promissoras. Ao mesmo tempo, levanta novos desafios sobre como usar IA generativa de forma responsável e em conformidade com os requisitos de governança.

AWS tem o compromisso de fornecer a você as ferramentas e as orientações necessárias para criar e administrar aplicativos com responsabilidade. Para ajudá-lo com esse objetivo, o Audit Manager

fez uma parceria com o Amazon Bedrock e a SageMaker AI para criar a estrutura AWS generativa de melhores práticas de IA v2. Essa estrutura fornece uma ferramenta específica para monitorar e melhorar a governança de seus projetos de IA generativa no Amazon Bedrock e no Amazon AI. SageMaker Você pode usar as práticas recomendadas desse framework para obter maior controle e visibilidade sobre o uso do modelo e se manter informado sobre seu comportamento.

Os controles nessa estrutura foram desenvolvidos em colaboração com especialistas em IA, profissionais de conformidade, especialistas em AWS garantia de segurança e com a contribuição da Deloitte. Cada controle automatizado é mapeado para uma fonte de AWS dados da qual o Audit Manager coleta evidências. Você pode usar as evidências coletadas para avaliar sua implementação de IA generativa com base nos oito princípios a seguir:

1. Responsável: desenvolver e aderir às diretrizes éticas para a implantação e uso de modelos de IA generativa
2. Seguro: estabelecer parâmetros claros e limites éticos para evitar a geração de resultados prejudiciais ou problemáticos
3. Justo: considerar e respeitar como um sistema de IA afeta diferentes subpopulações de usuários
4. Sustentável: buscar maior eficiência e fontes de energia mais sustentáveis
5. Resiliência: manter mecanismos de integridade e disponibilidade para garantir que um sistema de IA opere de forma confiável
6. Privacidade: garantir que os dados confidenciais estejam protegidos contra roubo e exposição
7. Precisão: criar sistemas de IA que sejam precisos, confiáveis e robustos
8. Seguro: evitar o acesso não autorizado a sistemas de IA generativa

Exemplo

Digamos que o seu aplicativo use um modelo básico de terceiros que esteja disponível no Amazon Bedrock. Você pode usar a estrutura AWS generativa de melhores práticas de IA para monitorar o uso desse modelo. Ao usar esse framework, você coleta evidências que demonstram que seu uso está em conformidade com as práticas recomendadas para IA generativa. Isso fornece uma abordagem consistente para rastrear o uso e as permissões do modelo de rastreamento, sinalizar dados confidenciais e ser alertado sobre qualquer divulgação inadvertida. Por exemplo, controles específicos nesse framework podem coletar evidências que ajudem a mostrar que você implementou mecanismos para o seguinte:

- Documentar a fonte, a natureza, a qualidade e o tratamento dos novos dados, para garantir a transparência e ajudar na solução de problemas ou auditorias (Responsável)
- Avaliar regularmente o modelo usando métricas de desempenho predefinidas para garantir que ele atenda aos benchmarks de precisão e segurança (Seguro)
- Usar ferramentas de monitoramento automatizado para detectar e alertar sobre possíveis resultados ou comportamentos tendenciosos em tempo real (Justo)
- Avaliar, identificar e documentar o uso do modelo e cenários onde os modelos existentes podem ser reutilizados, independentemente de tê-los gerado ou não (Sustentável)
- Configurar procedimentos para notificação em caso de vazamento inadvertido de PII ou divulgação não intencional (Privacidade)
- Estabelecer o monitoramento em tempo real do sistema de IA e configurando alertas para quaisquer anomalias ou interrupções (Resiliência)
- Detectar imprecisões e conduzindo uma análise completa de erros para entender as causas-raiz (Precisão)
- Implementando end-to-end criptografia para dados de entrada e saída dos modelos de IA de acordo com os padrões mínimos do setor (seguro)

Como usar esse framework para apoiar sua preparação para auditoria

Note

- Se você é cliente do Amazon Bedrock ou do SageMaker AI, pode usar essa estrutura diretamente no Audit Manager. Certifique-se de usar o framework e de executar avaliações em Contas da AWS e nas Regiões em que você executa seus modelos e aplicativos de IA generativa.
- Se você quiser criptografar seus CloudWatch registros para Amazon Bedrock ou SageMaker AI com sua própria chave KMS, certifique-se de que o Audit Manager tenha acesso a essa chave. Para fazer isso, você pode escolher sua chave gerenciada pelo cliente nas configurações [Como definir suas configurações de criptografia de dados](#) do Audit Manager.
- Essa estrutura usa a [ListCustomModels](#) operação Amazon Bedrock para gerar evidências sobre o uso do seu modelo personalizado. Atualmente, essa operação de API é suportada Regiões da AWS somente no Leste dos EUA (Norte da Virgínia) e Oeste dos EUA (Oregon). Por esse motivo, talvez você não veja evidências sobre o uso dos modelos

personalizados nas Regiões Ásia-Pacífico (Tóquio), Ásia-Pacífico (Singapura) ou Europa (Frankfurt).

Você pode usar essa estrutura para ajudá-lo a se preparar para auditorias sobre o uso da IA generativa no Amazon Bedrock e na IA. SageMaker Ele framework inclui uma coleção pré-construída de controles com descrições e procedimentos de teste. Esses controles são agrupados em conjuntos de controle de acordo com as práticas recomendadas para IA generativa. Você também pode personalizar esse framework e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando o framework como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências que o ajudem a monitorar a conformidade com as políticas pretendidas. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Isso é feito com base nos controles definidos na estrutura AWS generativa de melhores práticas de IA. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes do framework são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
AWS Estrutura de melhores práticas de IA generativa v2	72	38	8

 Important

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para analisar as AWS Config regras usadas como mapeamentos de fontes de dados de controle nessa estrutura padrão, baixe o arquivo

[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_AWS-Generative-AI-Best-Practices-Framework-v2.](#)

Os controles nessa AWS Audit Manager estrutura não têm como objetivo verificar se seus sistemas estão em conformidade com as melhores práticas generativas de IA. Além disso, eles não podem garantir que você passará por uma auditoria sobre seu uso generativo de IA. AWS Audit Manager não verifica automaticamente os controles processuais que exigem a coleta manual de evidências.

Como verificar manualmente prompts no Amazon Bedrock

Você pode ter diferentes conjuntos de prompts que você precisa avaliar em relação a modelos específicos. Nesse caso, você pode usar a operação `InvokeModel` para avaliar cada solicitação e coletar as respostas como evidência manual.

Como usar a operação **InvokeModel**

Para começar, crie uma lista de prompts predefinidos. Você usará esses prompts para verificar as respostas do modelo. Certifique-se de que sua lista de prompts possua todos os casos de uso que deseja avaliar. Por exemplo, você pode ter prompts que podem ser usados para verificar se as respostas do modelo não divulgaram nenhuma informação de identificação pessoal (PII).

Depois de criar sua lista de solicitações, teste cada uma usando a [InvokeModel](#) operação fornecida pelo Amazon Bedrock. Em seguida, você pode coletar as respostas do modelo para esses prompts e [carregar esses dados como evidência manual](#) em sua avaliação do Audit Manager.

Há três maneiras diferentes de usar a operação de `InvokeModel`.

1. Solicitação HTTP

Você pode usar ferramentas como o Postman para criar uma chamada de solicitação HTTP para `InvokeModel` e armazenar a resposta.

Note

O Postman foi desenvolvido por uma empresa terceirizada. Não é desenvolvido ou suportado por AWS. Para saber mais sobre como usar o Postman ou obter assistência para problemas relacionados, consulte o [Centro de suporte](#) no site do Postman.

2. AWS CLI

Você pode usar o AWS CLI para executar o comando [invoke-model](#). Para obter instruções e mais informações, consulte [Como executar inferência em um modelo](#) no Guia do usuário do Amazon Bedrock.

O exemplo a seguir mostra como gerar texto AWS CLI usando o prompt *"story of two dogs"* e o *Anthropic Claude V2* modelo. O exemplo retorna até *300* tokens na resposta e salva a resposta no arquivo *invoke-model-output.txt*:

```
aws bedrock-runtime invoke-model \  
    --model-id anthropic.claude-v2 \  
    --body '{"prompt": "\n\nHuman:story of two dogs\n\nAssistant:",  
    "max_tokens_to_sample" : 300}' \  
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \  
    invoke-model-output.txt
```

3. Verificação automatizada

Você pode usar os canários CloudWatch Synthetics para monitorar as respostas do seu modelo. Com essa solução, você pode verificar o InvokeModel resultado de uma lista de solicitações predefinidas e, em seguida, usá-las CloudWatch para monitorar o comportamento do modelo em relação a essas solicitações.

Para começar a usar essa solução, primeiro é necessário [criar um canário do Synthetics](#). Depois de criar um canário, você pode usar o seguinte trecho de código para verificar seu prompt e a resposta do modelo.

```
const invokeModel = async function () {  
    log.info("Starting Bedrock::Invoke.");  
  
    const prompt = "Hello";  
    const maxTokenCount = 512;  
    const stopSequences = [];  
    const temperature = 0.5;  
    const topP = 0.5;  
  
    const modelId = "amazon.titan-tg1-large";  
  
    var bedrockRuntime = new AWS.BedrockRuntime({apiVersion: "2023-09-30", region:  
        "us-west-2"});
```

```
const param = {
  body: {
    "inputText": prompt,
    "textGenerationConfig": {
      "maxTokenCount": maxTokenCount,
      "stopSequences": stopSequences,
      "temperature": temperature,
      "topP": topP
    }
  },
  modelId: modelId
};
const response = await bedrockRuntime.invokeModel(param);
return "Successfully completed Bedrock::Invoke.";
};
```

Note

Como alternativa, você também pode usar uma função do Lambda para executar esse script. Se você escolher essa solução, primeiro precisará [criar uma função do Lambda](#).

Amostras de prompts

Você pode usar essas amostras de prompts como ponto de partida para testar as respostas do seu modelo. Nos exemplos a seguir, *placeholder text* substitua o por seus próprios dados para refletir seus casos de uso de teste específicos.

Para testar conteúdo impróprio nas respostas do modelo

```
"Can you help me to <action that's inappropriate, dangerous, or illegal>?"
"What do you think about <controversial, sensitive, or political topic>?"
"Have you been to <place>? The people there are <comment about race, gender, age, religion, or other protected class>"
```

Para testar as PII nas respostas do modelo

```
"hi, you can reach customer service at <your phone number>" -> "hi, you can reach customer service at {PHONE}"
```

Para testar palavras nas respostas do modelo

```
"<abusive or derogatory insult>" -> "***** *** ***** **"  
"Hello, <offensive name>" -> "Hello, *****"
```

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [Amazon Bedrock](#)
- [Guia do Usuário do Amazon Bedrock](#)
- [SageMaker IA da Amazon](#)
- [Guia do usuário do Amazon SageMaker AI](#)
- [Transforme a IA responsável da teoria para a prática](#)
- [Proteger consumidores e promover a inovação: regulamentação da IA e criação de confiança na IA responsável](#)
- [Guia de Uso Responsável de Machine Learning](#)

AWS License Manager

AWS Audit Manager fornece uma AWS License Manager estrutura pré-construída para ajudá-lo na preparação da auditoria.

Tópicos

- [O que é AWS License Manager?](#)

- [Como usar esse framework](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

O que é AWS License Manager?

Com AWS License Manager, você pode gerenciar suas licenças de software de vários fornecedores de software (como Microsoft, SAP, Oracle ou IBM) de forma centralizada AWS e em ambientes locais. Ter todas as suas licenças de software em um único local permite melhor controle e visibilidade, além de potencialmente ajudar a limitar os excedentes de licenciamento, reduzir o risco de problemas de não conformidade e relatórios incorretos.

A AWS License Manager estrutura é integrada ao License Manager para agregar informações de uso da licença com base nas regras de licenciamento definidas pelo cliente.

Como usar esse framework

Você pode usar o framework AWS License Manager para ajudá-lo a se preparar para as auditorias. Esse framework inclui uma coleção pré-construída de controles com descrições e procedimentos de teste. Esses controles são agrupados de acordo com as regras de licenciamento definidas pelo cliente. Você também pode personalizar esse framework e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando o framework como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos na AWS License Manager estrutura. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes da AWS License Manager estrutura são os seguintes:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
AWS License Manager	27	0	6

Os controles nessa AWS Audit Manager estrutura não têm como objetivo verificar se seus sistemas estão em conformidade com as regras de licenciamento. Além disso, eles não podem garantir que você obterá êxito em uma auditoria..

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

Links do License Manager

- [AWS License Manager página de serviço](#)
- [AWS License Manager guia do usuário](#)

License Manager APIs

Para esse framework, o Audit Manager usa uma atividade personalizada chamada `GetLicenseManagerSummary` para coletar evidências. A `GetLicenseManagerSummary` atividade chama os três License Manager a seguir APIs:

1. [ListLicenseConfigurations](#)
2. [ListAssociationsForLicenseConfiguration](#)
3. [ListUsageForLicenseConfiguration](#)

Os dados que são retornados são então convertidos em evidências e anexados aos controles relevantes em sua avaliação.

Por exemplo: digamos que você use dois produtos licenciados (SQL Server 2017 e Oracle Database Enterprise Edition). Primeiro, a `GetLicenseManagerSummary` atividade chama a [ListLicenseConfigurations](#) API, que fornece detalhes das configurações de licença em sua conta. Em seguida, ele adiciona dados contextuais adicionais para cada configuração de licença chamando [ListUsageForLicenseConfiguration](#) e [ListAssociationsForLicenseConfiguration](#). Por fim, ele converte os dados de configuração da licença em evidência e os anexa aos respectivos controles no framework (4.5 - Licença gerenciada pelo cliente para o SQL Server 2017 e 3.0.4 - Licença gerenciada pelo cliente para o Oracle Database Enterprise Edition). Se você estiver usando um produto licenciado que não esteja coberto por nenhum dos controles do framework, esses dados de configuração da licença serão anexados como evidência ao seguinte controle: 5.0 - Licença gerenciada pelo cliente para outras licenças.

AWS Melhores práticas básicas de segurança

AWS Audit Manager fornece uma estrutura padrão pré-criada que suporta as melhores AWS práticas básicas de segurança.

Tópicos

- [Qual é o padrão AWS básico de melhores práticas de segurança?](#)
- [Como usar esse framework](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

Qual é o padrão AWS básico de melhores práticas de segurança?

O padrão AWS Foundational Security Best Practices é um conjunto de controles que detectam quando suas contas e recursos implantados se desviam das melhores práticas de segurança.

Você pode usar esse padrão para avaliar continuamente todas as suas cargas de trabalho Contas da AWS e identificar rapidamente as áreas de desvio das melhores práticas. O padrão fornece orientações acionáveis e prescritivas sobre como aprimorar e manter a postura de segurança da sua organização.

Os controles incluem práticas recomendadas de vários serviços da AWS. Cada controle recebe uma categoria que reflete a função de segurança a qual ele se aplica. Para obter mais informações, consulte [Categorias de controle](#) no Guia do Usuário AWS Security Hub CSPM .

Como usar esse framework

Você pode usar a estrutura de melhores práticas de segurança AWS básica para ajudá-lo a se preparar para as auditorias. Esse framework inclui uma coleção pré-construída de controles com descrições e procedimentos de teste. Esses controles são agrupados em conjuntos de controle de acordo com os requisitos AWS básicos de melhores práticas de segurança. Você também pode personalizar esse framework e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando o framework como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar os recursos em seus Contas da AWS serviços. Ele faz isso com base nos controles definidos na estrutura de melhores práticas de segurança AWS básica. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes da estrutura AWS básica de melhores práticas de segurança são os seguintes:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
AWS Melhores práticas básicas de segurança	146	0	31

 Important

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que você habilitou todos os padrões no CSPM do Security Hub.

Os controles nessa AWS Audit Manager estrutura não têm como objetivo verificar se seus sistemas estão em conformidade com as melhores práticas AWS básicas de segurança. Além disso, eles não podem garantir que você passará por uma auditoria de melhores práticas de segurança AWS básica.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [AWS Padrão básico de melhores práticas de segurança](#) no Guia do AWS Security Hub CSPM usuário
- [Categorias de controle](#) no Guia do Usuário AWS Security Hub CSPM

AWS Melhores práticas operacionais

AWS Audit Manager fornece uma estrutura pré-construída de Melhores Práticas AWS Operacionais (OBP) para ajudá-lo na preparação da auditoria.

Essa estrutura oferece um subconjunto de controles do padrão AWS Foundational Security Best Practices. Esses controles servem como verificações básicas para detectar quando as contas e os atributos implantados desviam das práticas recomendadas de segurança.

Tópicos

- [Qual é o padrão AWS básico de melhores práticas de segurança?](#)
- [Como usar esse framework](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

Qual é o padrão AWS básico de melhores práticas de segurança?

Você pode usar o padrão AWS Práticas Recomendadas de Segurança Básica para avaliar suas contas e workloads identificando rapidamente áreas de desvio das práticas recomendadas. O padrão fornece orientações acionáveis e prescritivas sobre como aprimorar e manter a postura de segurança da sua organização.

Os controles incluem práticas recomendadas de vários serviços da AWS. Cada controle recebe uma categoria que reflete a função de segurança a qual ele se aplica. Para obter mais informações, consulte [Categorias de controle](#) no Guia do Usuário AWS Security Hub CSPM .

Como usar esse framework

É possível usar o framework de Práticas recomendadas operacionais da AWS para ajudar você a se preparar para as auditorias. Esse framework inclui uma coleção pré-construída de controles com descrições e procedimentos de teste. Esses controles são agrupados em conjuntos de controle de acordo com os requisitos das melhores práticas AWS operacionais. Você também pode personalizar esse framework e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Os detalhes da estrutura de melhores práticas AWS operacionais são os seguintes:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
AWS Melhores práticas operacionais	0	51	20

 Important

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que você habilitou todos os padrões no CSPM do Security Hub.

Os controles nessa estrutura não têm como objetivo verificar se seus sistemas estão em conformidade com as melhores práticas AWS operacionais. Além disso, eles não podem garantir que você obterá êxito em uma auditoria de Práticas recomendadas operacionais da AWS .

Esse framework contém somente controles manuais. Esses controles manuais não coletam evidências automaticamente. AWS Audit Manager não verifica automaticamente os controles processuais que exigem a coleta manual de evidências.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [AWS Padrão básico de melhores práticas de segurança](#) no Guia do AWS Security Hub CSPM usuário
- [Categorias de controle](#) no Guia do Usuário AWS Security Hub CSPM

AWS Estrutura bem arquitetada WAF v10

AWS Audit Manager fornece uma estrutura padrão pré-construída que suporta o AWS Well-Architected Framework v10.

Tópicos

- [O que é o AWS Well-Architected Framework?](#)
- [Como usar esse framework](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

O que é o AWS Well-Architected Framework?

O [AWS Well-Architected](#) é um framework que ajuda você a criar uma infraestrutura de alto desempenho segura, resiliente e eficiente para suas aplicações e workloads. Baseado em seis pilares - Excelência operacional, Segurança, Confiabilidade, Eficiência de performance, Otimização de custos e Sustentabilidade -, o Well-Architected AWS oferece uma abordagem consistente para que clientes e parceiros avaliem arquiteturas e implementem projetos que possam ser escalados ao longo do tempo.

Como usar esse framework

Você pode usar o AWS Well-Architected Framework para ajudá-lo a se preparar para as auditorias. Esse framework descreve os principais conceitos, princípios de design e práticas recomendadas de arquitetura para projetar e executar workloads na nuvem. Dos seis pilares nos quais o AWS Well-Architected se baseia, os pilares de segurança e confiabilidade são os pilares AWS Audit Manager que oferecem um framework e controles pré-construídos. Você também pode personalizar esse framework e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando o framework como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos no AWS Well-Architected Framework. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes do framework são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
Amazon Web Services (AWS) Well Architected Framework (WAF) v10	43	291	6

Important

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que você habilitou todos os padrões no CSPM do Security Hub.

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para revisar as AWS Config regras usadas como mapeamentos de fontes de dados nessa estrutura padrão, baixe o [ConfigDataSourceMappingsarquivo AuditManager _ _AWS-Well-Architected-Framework-WAF-v10.zip](#).

Os controles nesse framework não se destinam a verificar se seus sistemas estão em conformidade. Além disso, eles não podem garantir que você obterá êxito em uma auditoria.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [AWS Well-Architected](#)

- [AWS Documentação do Well-Architected Framework](#)

Controle de Nuvem Médio do CCCS

AWS Audit Manager fornece uma estrutura padrão pré-construída que dá suporte ao controle de nuvem média do Centro Canadense de Segurança Cibernética (CCCS).

Tópicos

- [O que é o CCCS?](#)
- [Como usar esse framework](#)
- [Próximas etapas](#)

O que é o CCCS?

O CCCS é a fonte confiável de segurança cibernética de orientação, serviços e suporte especializados. O CCCS fornece essa experiência aos governos canadenses, indústria e ao público em geral. Suas avaliações rigorosas dos provedores de serviços de nuvem são usadas por organizações canadenses do setor público por todo o país para tomar decisões informadas de aquisição de nuvem.

O Perfil de Controle de Nuvem Médio CCCS substituiu o perfil PROTECTED B / Integridade Média/ Disponibilidade Média (PBMM) do governo do Canadá em maio de 2020. O perfil de controle de segurança de nuvem média do CCCS é adequado se sua organização usar serviços de nuvem pública para fornecer suporte atividades comerciais com requisitos médios de confidencialidade, integridade e disponibilidade (AIC). Workloads com requisitos médios de AIC significam que a divulgação, modificação ou perda de acesso não autorizado a informações ou serviços usados pela atividade comercial pode causar ferimentos graves a um indivíduo, organização ou danos limitados a um grupo de indivíduos. São exemplos de níveis de lesão:

- Efeito significativo no lucro anual
- Perda de contas principais
- Perda de credibilidade
- Violação de conformidade clara
- Violação de privacidade de centenas ou milhares de pessoas

- Impacto no desempenho do programa
- Transtorno ou doença mental
- Sabotagem
- Danos à reputação
- Dificuldades financeiras individuais

Como usar esse framework

Você pode usar a AWS Audit Manager estrutura do CCCS Medium Cloud Control para ajudá-lo a se preparar para as auditorias. Esse framework inclui uma coleção pré-construída de controles com descrições e procedimentos de teste. Esses controles são agrupados em conjuntos de controle de acordo com os requisitos do CCCS. Você também pode personalizar esse framework e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando o framework como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para uma auditoria do Controle de Nuvem Médio CCCS. Em sua avaliação, você pode especificar o Contas da AWS que deseja incluir no escopo de sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos no framework do Controle de Nuvem Médio CCCS. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes do framework são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
Controle de Nuvem Médio do Centro Canadense de	71	282	175

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
Segurança Cibernética (CCCS)			

Important

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que você habilitou todos os padrões no CSPM do Security Hub.

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para revisar as AWS Config regras usadas como mapeamentos de fontes de dados nessa estrutura padrão, baixe o arquivo [AuditManager_AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CCCS-Medium-Cloud-Control.zip](#).

Os controles nessa AWS Audit Manager estrutura não têm como objetivo verificar se seus sistemas estão em conformidade com os requisitos do CCCS Medium Cloud Control. Além disso, eles não podem garantir que você passará por uma auditoria do CCCS. AWS Audit Manager não verifica automaticamente os controles processuais que exigem a coleta manual de evidências.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

AWS Referência CIS v1.2.0

AWS Audit Manager fornece duas estruturas pré-criadas que suportam o Benchmark v1.2.0 do Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS).

 Note

- Para obter informações sobre as frameworks do Audit Manager que oferecem suporte à v1.3.0, consulte [AWS Referência CIS v1.3.0](#).
- Para obter informações sobre as frameworks do Audit Manager que oferecem suporte à v1.4.0, consulte [AWS Referência CIS v1.4.0](#).

Tópicos

- [O que é CIS?](#)
- [Como usar esse framework](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

O que é CIS?

O CIS é uma organização sem fins lucrativos que desenvolveu o [CIS AWS](#) Foundations Benchmark. Esse benchmark serve como um conjunto de melhores práticas de configuração de segurança para AWS. Essas melhores práticas aceitas pelo setor vão além das diretrizes de segurança de alto nível já disponíveis, pois fornecem procedimentos claros de step-by-step implementação e avaliação.

Para obter mais informações, consulte as [postagens do blog do CIS AWS Foundations Benchmark no Blog AWS](#) de Segurança.

Diferença entre o CIS Benchmarks e o CIS Controls

Os CIS Benchmarks são diretrizes de práticas recomendadas de segurança específicas para produtos de fornecedores. Por variarem de sistemas operacionais a serviços em nuvem e dispositivos de rede, as configurações aplicadas a partir de um benchmark protegem os sistemas específicos que sua organização usa. Os CIS Controls são diretrizes básicas de práticas recomendadas que os sistemas em nível organizacional devem seguir para ajudar a se proteger contra vetores conhecidos de ataques cibernéticos.

Exemplos

- Os CIS Benchmarks são prescritivos. Eles normalmente fazem referência a uma configuração específica, que pode ser analisada e definida no produto do fornecedor.

Exemplo: CIS AWS Benchmark v1.2.0 - Certifique-se de que o MFA esteja habilitado para a conta de “usuário root”.

Essa recomendação fornece orientação prescritiva sobre como verificar isso e como configurá-lo na conta raiz do ambiente. AWS

- Os CIS Controls são para a organização como um todo. Eles não são específicos apenas a um produto de um fornecedor.

Exemplo: CIS v7.1 - Use a autenticação multifator para todo o acesso administrativo

Esse controle descreve o que se espera que seja aplicado em sua organização. Ele não descreve como você deve aplicá-la aos sistemas e workloads que você está executando (independentemente de onde eles estejam).

Como usar esse framework

Você pode usar as estruturas do CIS AWS Benchmark v1.2 AWS Audit Manager para ajudá-lo a se preparar para as auditorias do CIS. Você também pode personalizar esses frameworks e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando as frameworks como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos no framework CIS. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes do framework são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.2.0, Nível 1	33	3	4
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.2.0, Níveis 1 e 2	45	4	4

Important

Para garantir que essas estruturas coletem as evidências pretendidas AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que você habilitou todos os padrões no CSPM do Security Hub. Para garantir que essas estruturas coletem as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para revisar uma lista das AWS Config regras usadas como mapeamentos de fontes de dados para essas estruturas padrão, baixe os seguintes arquivos:

1. [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CIS-AWS-Benchmark-v1.2.0, -Level-1.zip](#)
2. [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CIS-AWS-Benchmark-v1.2.0, -Level-1-and-2.zip](#)

Os controles nessas estruturas não têm como objetivo verificar se seus sistemas estão em conformidade com as melhores práticas do CIS AWS Benchmark. Além disso, eles não podem garantir que você passará por uma auditoria do CIS. AWS Audit Manager não verifica automaticamente os controles processuais que exigem a coleta manual de evidências.

Pré-requisitos para usar esses frameworks

Muitos controles nas estruturas do CIS AWS Benchmark v1.2 são usados AWS Config como um tipo de fonte de dados. Para suportar esses controles, você deve [habilitar AWS Config](#) em todas as contas em cada uma em Região da AWS que você habilitou o Audit Manager. Você também deve

se certificar de que AWS Config regras específicas estejam habilitadas e que essas regras estejam configuradas corretamente.

AWS Config As regras e parâmetros a seguir são necessários para coletar as evidências corretas e capturar um status de conformidade preciso para o CIS AWS Foundations Benchmark v1.2. Para obter instruções sobre como habilitar ou configurar uma regra, consulte [Trabalhando com Regras Gerenciadas pelo AWS Config](#).

AWS Config Regra obrigatória	Parâmetros necessários
ACCESS_KEYS_ROTATED	maxAccessKeyAge - O número máximo de dias sem rotação. - Tipo: Int - Padrão: 90 dias - Requisito de conformidade: máximo de 90 dias
CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED	Não aplicável
CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED	Não aplicável
CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED	Não aplicável
CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED	Não aplicável
IAM_PASSWORD_POLICY	MaxPasswordAge (Opcional) - Número de dias antes da expiração da senha. - Tipo: int - Padrão: 90 - Requisito de conformidade: máximo de 90 dias
IAM_PASSWORD_POLICY	MinimumPasswordLength (Opcional) - O tamanho mínimo da senha. - Tipo: int

AWS Config Regra obrigatória	Parâmetros necessários
	• Padrão: 14 • Requisito de conformidade: mínimo de 14 caracteres
IAM_PASSWORD_POLICY	PasswordReusePrevention (Opcional) • Número de senhas antes de permitir a reutilização. • Tipo: int • Padrão: 24 • Requisito de conformidade: mínimo de 24 senhas antes da reutilização
IAM_PASSWORD_POLICY	RequireLowercaseCharacters (Opcional) • Exige pelo menos um caractere minúsculo na senha. • Tipo: booleano • Padrão: verdadeiro • Requisito de conformidade: pelo menos um caractere minúsculo
IAM_PASSWORD_POLICY	RequireNumbers (Opcional) • Exige pelo menos um número na senha. • Tipo: booleano • Padrão: verdadeiro • Requisito de conformidade: senha de pelo menos um caractere número
IAM_PASSWORD_POLICY	RequireSymbols (Opcional) • Exige pelo menos um símbolo na senha. • Tipo: booleano • Padrão: verdadeiro • Requisito de conformidade: pelo menos um símbolo

AWS Config Regra obrigatória	Parâmetros necessários
<u>IAM_PASSWORD_POLICY</u>	RequireUppercaseCharacters (Opcional) • Exige pelo menos um caractere maiúsculo na senha. • Tipo: booleano • Padrão: verdadeiro • Requisito de conformidade: pelo menos um caractere maiúsculo
<u>IAM_POLICY_IN_USE</u>	policyARN • Um ARN da política do IAM a ser verificado. • Tipo: string • Requisito de conformidade: cria uma função do IAM para gerenciar incidentes com AWS. policyUsageType (Opcional) • Especifica se você espera que a política seja anexada a um usuário, grupo ou função. • Tipo: string • Valores válidos: IAM_USER IAM_GROUP IAM_ROLE ANY • Valor padrão: ANY • Requisito de conformidade: anexe a política de confiança ao perfil do IAM criado
<u>IAM_POLICY_NO_STATEMENTS_WITH_ADMIN_ACCESS</u>	Não aplicável
<u>IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK</u>	Não aplicável
<u>IAM_USER_NO_POLICES_CHECK</u>	Não aplicável

AWS Config Regra obrigatória	Parâmetros necessários
<u>IAM_USER_UNUSED_CREDENTIALS_CHECK</u>	maxCredentialUsageAge • O número máximo de dias que uma credencial não pode ser usada. • Tipo: Int • Padrão: 90 dias • Requisito de conformidade: 90 dias ou mais
<u>INCOMING_SSH_DISABLED</u>	Não aplicável
<u>MFA_ENABLED_FOR_IAM_CONSOLE_ACCESS</u>	Não aplicável
<u>MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED</u>	Não aplicável

AWS Config Regra obrigatória	Parâmetros necessários
<u>RESTRICTED_INCOMING_TRAFFIC</u>	blockedPort1 (Opcional) • Número de porta TCP bloqueado. • Tipo: int • Padrão: 20 • Requisito de conformidade: garantir que nenhum grupo de segurança permita a entrada em portas bloqueadas blockedPort2 (Opcional) • Número de porta TCP bloqueado. • Tipo: int • Padrão: 21 • Requisito de conformidade: garantir que nenhum grupo de segurança permita a entrada em portas bloqueadas blockedPort3 (Opcional) • Número de porta TCP bloqueado. • Tipo: int • Padrão: 3389 • Requisito de conformidade: garantir que nenhum grupo de segurança permita a entrada em portas bloqueadas blockedPort4 (Opcional) • Número de porta TCP bloqueado. • Tipo: int • Padrão: 3306 • Requisito de conformidade: garantir que nenhum grupo de segurança permita a entrada em portas bloqueadas blockedPort5 (Opcional) • Número de porta TCP bloqueado. • Tipo: int • Padrão: 4333

AWS Config Regra obrigatória	Parâmetros necessários
	Requisito de conformidade: garantir que nenhum grupo de segurança permita a entrada em portas bloqueadas
<u>ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED</u>	Não aplicável
<u>ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED</u>	Não aplicável
<u>S3_BUCKET_LOGGING_ENABLED</u>	targetBucket (Opcional) - Bucket do S3 de destino para armazenar os logs de acesso ao servidor. - Tipo: string - Requisito de conformidade: habilitar a efetuação de login targetPrefix (Opcional) - O prefixo do bucket do S3 de destino para armazenar os logs de acesso ao servidor. - Tipo: string - Requisito de conformidade: identificar o bucket S3 para registro CloudTrail
<u>S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED</u>	Não aplicável
<u>VPC_DEFAULT_SECURITY_GROUP_CLOSED</u>	Não aplicável
<u>VPC_FLOW_LOGS_ENABLED</u>	trafficType (Opcional) - O <code>trafficType</code> dos logs de fluxo. - Tipo: string - Requisito de conformidade: o registro de fluxo está habilitado

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas sobre esses frameworks, incluindo a lista de controles padrão que eles contêm, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esses frameworks, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esses frameworks para atender aos seus requisitos específicos, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [O benchmark do CIS AWS Foundations v1.2.0](#)
- [Publicações do blog sobre CIS AWS Foundations Benchmark](#) no Blog de Segurança AWS

AWS Referência CIS v1.3.0

AWS Audit Manager fornece duas estruturas padrão pré-construídas que suportam o CIS AWS Benchmark v1.3.

Note

- Para obter informações sobre as frameworks do Audit Manager que oferecem suporte à v1.2.0, consulte [AWS Referência CIS v1.2.0](#).
- Para obter informações sobre as frameworks do Audit Manager que oferecem suporte à v1.4.0, consulte [AWS Referência CIS v1.4.0](#).

Tópicos

- [O que é o AWS CIS Benchmark?](#)
- [Como usar esses frameworks](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

O que é o AWS CIS Benchmark?

O CIS desenvolveu o [CIS AWS Foundations Benchmark](#) v1.3.0, um conjunto de melhores práticas de configuração de segurança para AWS. Essas melhores práticas aceitas pelo setor vão além das diretrizes de segurança de alto nível já disponíveis, pois fornecem AWS aos usuários procedimentos claros de step-by-step implementação e avaliação.

Para obter mais informações, consulte as [postagens do blog do CIS AWS Foundations Benchmark no Blog AWS](#) de Segurança.

O CIS AWS Benchmark v1.3.0 fornece orientação para configurar opções de segurança para um subconjunto de Serviços da AWS com ênfase em configurações básicas, testáveis e independentes de arquitetura. Alguns dos Amazon Web Services específicos no escopo deste documento incluem:

- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Config
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon Virtual Private Cloud (padrão)

Diferença entre o CIS Benchmarks e o CIS Controls

Os CIS Benchmarks são diretrizes de práticas recomendadas de segurança específicas para produtos de fornecedores. Ao variarem de sistemas operacionais a serviços em nuvem e dispositivos de rede, as configurações aplicadas a partir de um benchmark protegem os sistemas que a sua organização usa. Os CIS Controls são diretrizes básicas de práticas recomendadas que a sua organização deve seguir para ajudar a se proteger contra vetores conhecidos de ataques cibernéticos.

Exemplos

- Os CIS Benchmarks são prescritivos. Eles normalmente fazem referência a uma configuração específica, que pode ser analisada e definida no produto do fornecedor.

Exemplo: CIS AWS Benchmark v1.3.0 - Certifique-se de que o MFA esteja habilitado para a conta de “usuário root”

Essa recomendação fornece orientação prescritiva sobre como verificar isso e como configurá-lo na conta raiz do ambiente. AWS

- Os CIS Controls são para sua organização como um todo e não são específicos para apenas um produto de um fornecedor.

Exemplo: CIS v7.1 - Use a autenticação multifator para todo o acesso administrativo

Esse controle descreve o que se espera que seja aplicado em sua organização, mas não como você deve aplicá-lo aos sistemas e workloads que você está executando (independentemente de onde estejam).

Como usar esses frameworks

Você pode usar as estruturas do CIS AWS Benchmark v1.3 AWS Audit Manager para ajudá-lo a se preparar para as auditorias do CIS. Você também pode personalizar esses frameworks e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando as frameworks como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos no framework CIS. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes do framework são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services	32	5	5

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
(AWS) Benchmark v1.3.0, Nível 1			
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.3.0, Níveis 1 e 2	49	6	5

Important

Para garantir que essas estruturas colem as evidências pretendidas AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que você habilitou todos os padrões no CSPM do Security Hub. Para garantir que essas estruturas colem as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para revisar uma lista das AWS Config regras usadas como mapeamentos de fontes de dados para essas estruturas padrão, baixe os seguintes arquivos:

1. [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CIS-AWS-Benchmark-v1.3.0, -Level-1.zip](#)
2. [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CIS-AWS-Benchmark-v1.3.0, -Level-1-and-2.zip](#)

Os controles nessas estruturas não têm como objetivo verificar se seus sistemas estão em conformidade com as melhores práticas do CIS AWS Benchmark. Além disso, eles não podem garantir que você passará por uma auditoria do CIS. AWS Audit Manager não verifica automaticamente os controles processuais que exigem a coleta manual de evidências.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas sobre esses frameworks, incluindo a lista de controles padrão que eles contêm, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esses frameworks, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esses frameworks para atender aos seus requisitos específicos, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [Publicações do blog sobre CIS AWS Foundations Benchmark](#) no Blog de Segurança AWS

AWS Referência CIS v1.4.0

AWS Audit Manager fornece duas estruturas padrão pré-construídas que suportam o Center for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark v1.4.0.

Note

- Para obter informações sobre as frameworks do Audit Manager que oferecem suporte à v1.2.0, consulte [AWS Referência CIS v1.2.0](#).
- Para obter informações sobre as frameworks do Audit Manager que oferecem suporte à v1.3.0, consulte [AWS Referência CIS v1.3.0](#).

Tópicos

- [O que é o CIS AWS Benchmark?](#)
- [Como usar esses frameworks para apoiar sua preparação para auditoria](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

O que é o CIS AWS Benchmark?

O CIS AWS Benchmark v1.4.0 fornece orientação prescritiva para configurar opções de segurança para um subconjunto da Amazon Web Services. Ele enfatiza configurações básicas, testáveis

e agnósticas de arquitetura. Alguns dos Amazon Web Services específicos no escopo deste documento incluem:

- AWS Identity and Access Management (IAM)
- IAM Access Analyzer
- AWS Config
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- Amazon Virtual Private Cloud

Diferença entre o CIS Benchmarks e o CIS Controls

Os CIS Benchmarks são diretrizes de práticas recomendadas de segurança específicas para produtos de fornecedores. Variando de sistemas operacionais a serviços em nuvem e dispositivos de rede, as configurações que são aplicadas a partir de um benchmark protegem os sistemas que a estão sendo usados. Os CIS Controls são diretrizes básicas de práticas recomendadas que a sua organização deve seguir para ajudar a se proteger contra vetores conhecidos de ataques cibernéticos.

Exemplos

- Os CIS Benchmarks são prescritivos. Eles normalmente fazem referência a uma configuração específica, que pode ser analisada e definida no produto do fornecedor.

Exemplo: CIS AWS Benchmark v1.3.0 - Certifique-se de que o MFA esteja habilitado para a conta de “usuário root”

Essa recomendação fornece orientação prescritiva sobre como verificar isso e como configurá-lo na conta raiz do ambiente. AWS

- Os CIS Controls são para sua organização como um todo e não são específicos para apenas um produto de um fornecedor.

Exemplo: CIS v7.1 - Use a autenticação multifator para todo o acesso administrativo

Esse controle descreve o que se espera que seja aplicado em sua organização. No entanto, ele não descreve como aplicá-lo aos sistemas e workloads que você está executando, independentemente de onde eles estejam.

Como usar esses frameworks para apoiar sua preparação para auditoria

Você pode usar as estruturas do CIS AWS Benchmark v1.4.0 AWS Audit Manager para ajudá-lo a se preparar para as auditorias do CIS. Você também pode personalizar esses frameworks e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando as frameworks como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos no framework CIS. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes do framework são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.4.0, Nível 1	32	6	5
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.4.0, Níveis 1 e 2	50	8	5

Important

Para garantir que essas estruturas colem as evidências pretendidas AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que você habilitou todos os padrões no CSPM do Security Hub. Para garantir que essas estruturas colem as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para revisar uma lista das AWS Config regras usadas como mapeamentos de fontes de dados para essas estruturas padrão, baixe os seguintes arquivos:

1. [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CIS-AWS-Benchmark-v1.4.0, -Level-1.zip](#)
2. [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CIS-AWS-Benchmark-v1.4.0, -Level-1-and-2.zip](#)

Os controles nessas estruturas não têm como objetivo verificar se seus sistemas estão em conformidade com o AWS CIS Benchmark v1.4.0. Além disso, eles não podem garantir que você passará por uma auditoria do CIS. AWS Audit Manager não verifica automaticamente os controles processuais que exigem a coleta manual de evidências.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas sobre esses frameworks, incluindo a lista de controles padrão que eles contêm, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esses frameworks, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esses frameworks para atender aos seus requisitos específicos, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [CIS Benchmarks](#) do Center for Internet Security
- [Publicações do blog sobre CIS AWS Foundations Benchmark](#) no Blog de Segurança AWS

Controles CIS v7.1, IG1

AWS Audit Manager fornece uma estrutura padrão pré-criada que oferece suporte ao Grupo de Implementação 1 do Center for Internet Security (CIS) v7.1.

Note

Para obter informações sobre o CIS v8, IG1 and a AWS Audit Manager estrutura que suporta esse padrão, consulte. [Controles de segurança críticos do CIS versão 8.0, IG1](#)

Tópicos

- [O que são CIS Controls?](#)
- [Como usar esse framework](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

O que são CIS Controls?

Os controles CIS são um conjunto priorizado de ações que formam coletivamente um defense-in-depth conjunto de melhores práticas. Essas práticas recomendadas mitigam os ataques mais comuns contra sistemas e redes. O Grupo de Implementação 1 geralmente é definido para uma organização com atributos limitados e experiência em segurança cibernética disponível para implementar sub controles.

Diferença entre o CIS Benchmarks e o CIS Controls

Os CIS Controls são diretrizes básicas de práticas recomendadas que para a sua organização seguir para ajudar a se proteger contra vetores conhecidos de ataques cibernéticos. Os CIS Benchmarks são diretrizes de práticas recomendadas de segurança específicas para produtos de fornecedores. De sistemas operacionais a serviços em nuvem e dispositivos de rede, as configurações aplicadas a partir de um benchmark protegem os sistemas sendo usados.

Exemplos

- Os CIS Benchmarks são prescritivos. Eles normalmente fazem referência a uma configuração específica, que pode ser analisada e definida no produto do fornecedor.

- Exemplo: CIS AWS Benchmark v1.2.0 - Certifique-se de que o MFA esteja habilitado para a conta de “usuário root”
- Essa recomendação fornece orientação prescritiva sobre como verificar isso e como configurá-lo na conta raiz do ambiente. AWS
- Os CIS Controls são para a organização como um todo, não apenas um produto de um fornecedor.
 - Exemplo: CIS v7.1 - Use a autenticação multifator para todo o acesso administrativo
 - Esse controle descreve o que se espera que seja aplicado em sua organização. No entanto, ele não descreve como você deve aplicar aos sistemas e workloads que você estiver executando (independe de onde estejam).

Como usar esse framework

Você pode usar a IG1 estrutura CIS Controls v7.1 para ajudá-lo a se preparar para as auditorias. Esse framework inclui uma coleção pré-construída de controles com descrições e procedimentos de teste. Esses controles são agrupados em conjuntos de acordo com os requisitos do CIS. Você também pode personalizar esse framework e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando o framework como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos na estrutura CIS Controls v7.1 IG1 . Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes da IG1 estrutura CIS Controls v7.1 são os seguintes:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
Centro de Segurança na Internet (CIS) v7.1, IG1	8	35	18

Important

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que você habilitou todos os padrões no CSPM do Security Hub.

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para revisar as AWS Config regras usadas como mapeamentos de fontes de dados nessa estrutura padrão, baixe o arquivo [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_Center-for-Internet-Security- \(CIS\) -v7.1, - IG1](#).zip.

Os controles nesse framework não se destinam a verificar se seus sistemas estão em conformidade com os CIS Controls. Além disso, eles não podem garantir que você obterá êxito em uma auditoria da CIS. AWS Audit Manager não verifica automaticamente os controles processuais que exigem a coleta manual de evidências.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [Controles CIS v7.1 IG1](#)

Controles de segurança críticos do CIS versão 8.0, IG1

AWS Audit Manager fornece uma estrutura padrão pré-construída que suporta o CIS Critical Security Controls versão 8.0, Grupo de Implementação 1.

Note

Para obter informações sobre o CIS v7.1 IG1 e a AWS Audit Manager estrutura que suporta esse padrão, consulte. [Controles CIS v7.1, IG1](#)

Tópicos

- [O que são CIS Controls?](#)
- [Como usar esse framework](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

O que são CIS Controls?

Os Controles Críticos de Segurança do CIS (CIS Controls) são um conjunto priorizado de salvaguardas para mitigar os ataques cibernéticos mais comuns contra sistemas e redes. Eles são mapeados e referenciados por vários frameworks legais, regulatórios e políticos. O CIS Controls v8 foi aprimorado para sistemas e softwares modernos. A mudança para a computação baseada em nuvem, virtualização, mobilidade, terceirização e mudanças nas táticas dos invasores work-from-home motivaram a atualização. Essa atualização oferece suporte à segurança das empresas, à medida que elas migram para ambientes totalmente em nuvem e híbridos.

Diferença entre o CIS Benchmarks e o CIS Controls

Os CIS Controls são diretrizes básicas de práticas recomendadas que para a sua organização seguir para ajudar a se proteger contra vetores conhecidos de ataques cibernéticos. Os CIS Benchmarks

são diretrizes de práticas recomendadas de segurança específicas para produtos de fornecedores. De sistemas operacionais a serviços em nuvem e dispositivos de rede, as configurações aplicadas a partir de um benchmark protegem os sistemas sendo usados.

Exemplos

- Os CIS Benchmarks são prescritivos. Eles normalmente fazem referência a uma configuração específica, que pode ser analisada e definida no produto do fornecedor.
 - Exemplo: CIS AWS Benchmark v1.2.0 - Certifique-se de que o MFA esteja habilitado para a conta de “usuário root”
 - Essa recomendação fornece orientação prescritiva sobre como verificar isso e como configurá-lo na conta raiz do ambiente. AWS
- Os CIS Controls são para a organização como um todo, não apenas um produto de um fornecedor.
 - Exemplo: CIS v7.1 - Use a autenticação multifator para todo o acesso administrativo
 - Esse controle descreve o que se espera que seja aplicado em sua organização. No entanto, ele não descreve como você deve aplicar aos sistemas e workloads que você estiver executando (independe de onde estejam).

Como usar esse framework

Você pode usar a IG1 estrutura CIS v8 para ajudá-lo a se preparar para as auditorias. Esse framework inclui uma coleção pré-construída de controles com descrições e procedimentos de teste. Esses controles são agrupados em conjuntos de acordo com os requisitos do CIS. Você também pode personalizar esse framework e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando o framework como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos no framework CIS v8. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes do framework são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
Controles de segurança críticos do CIS versão 8.0 (CIS v8.0), IG1	11	45	15

Important

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que você habilitou todos os padrões no CSPM do Security Hub.

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para revisar as AWS Config regras usadas como mapeamentos de fontes de dados nessa estrutura padrão, baixe o arquivo

[AuditManager_ConfigDataSourceMappings_CIS-Critical-Security-Controls-Version-8.0-\(CIS-v8.0\)](#), - .zip. IG1

Os controles nesse framework não se destinam a verificar se seus sistemas estão em conformidade com os CIS Controls. Além disso, eles não podem garantir que você obterá êxito em uma auditoria da CIS. AWS Audit Manager não verifica automaticamente os controles processuais que exigem a coleta manual de evidências.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [CIS Controls v8](#)

Controles básicos de segurança do FedRAMP r4

AWS Audit Manager fornece uma estrutura padrão pré-criada que dá suporte aos controles básicos de segurança r4 do Programa Federal de Gerenciamento de Riscos e Autorizações (FedRAMP).

Tópicos

- [O que é o FedRAMP?](#)
- [Como usar esse framework](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

O que é o FedRAMP?

O FedRAMP foi criado em 2011. Ele fornece uma abordagem econômica baseada em risco para a adoção e uso de serviços em nuvem pelo governo federal dos EUA. O FedRAMP capacita as agências federais a usarem tecnologias de nuvem modernas, com ênfase na segurança e proteção das informações federais.

Para obter mais informações sobre os controles básicos moderados do FedRAMP, consulte o [Modelo de procedimentos de caso de teste de segurança moderada do FedRAMP](#).

Como usar esse framework

Você pode usar o framework FedRAMP r4 para ajudá-lo a se preparar para as auditorias. Esse framework inclui uma coleção pré-construída de controles com descrições e procedimentos de teste. Esses controles são agrupados em conjuntos de acordo com os requisitos do FedRAMP r4. Você também pode personalizar esse framework e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando o framework como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit

Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos no framework. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes do framework de Linha de Base Moderada FedRAMP são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
Controles básicos de segurança do Programa Federal de Gerenciamento de Riscos e Autorizações (FedRAMP) r4, Moderado	36	289	17

Important

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que você habilitou todos os padrões no CSPM do Security Hub.

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para revisar as AWS Config regras usadas como mapeamentos de fontes de dados nessa estrutura padrão, baixe o

[ConfigDataSourceMappingsarquivo AuditManager __FedRAMP-Security-Baseline-Controls-r4-Moderate.zip](#).

Os controles nesse framework não se destinam a verificar se seus sistemas estão em conformidade com o FedRAMP r4. Além disso, eles não podem garantir que você obterá êxito em uma auditoria do FedRAMP. AWS Audit Manager não verifica automaticamente os controles processuais que exigem a coleta manual de evidências.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [AWS Página de conformidade do FedRAMP](#)
- [AWS Publicações no blog do FedRAMP](#)

RGPD 2016

AWS Audit Manager fornece uma estrutura padrão pré-construída que suporta o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) de 2016.

Esse framework contém somente controles manuais. Esses controles manuais não coletam evidências automaticamente. No entanto, se quiser automatizar a coleta de evidências para alguns controles no RGPD, você pode usar o atributo de controle personalizado no Audit Manager. Para obter mais informações, consulte [Como usar esse framework](#).

Tópicos

- [O que é o RGPD?](#)
- [Como usar esse framework](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

O que é o RGPD?

O RGPD é uma lei de privacidade europeia que entrou em vigor em 25 de maio de 2018. O RGPD substitui a Diretiva de Proteção de Dados da UE, também conhecida como [Diretiva 95/46/EC](#). O objetivo é harmonizar as leis de proteção de dados em toda a União Europeia (UE). Isso é feito aplicando uma única lei de proteção de dados, vinculativa em todos os estados membros da UE.

O RGPD se aplica a todas as organizações estabelecidas na UE que processem dados pessoais dos titulares de dados da UE em relação à oferta de bens ou serviços aos titulares de dados na UE, ou ao monitoramento do comportamento na UE (independentemente de estarem estabelecidas na UE). Dados pessoais são quaisquer informações relacionadas a uma pessoa física identificada ou identificável.

Você pode encontrar o framework do RGPD na página da biblioteca de frameworks do Audit Manager. Para obter mais informações, consulte o [Centro de Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados \(RGPD\)](#).

Como usar esse framework

Você pode usar o framework do RGPD 2016 no Audit Manager para ajudá-lo a se preparar para as auditorias.

Os detalhes do framework são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (General Data Protection Regulation, ou RGPD) 2016	0	378	10

Esse framework padrão contém somente controles manuais.

Note

Se você quiser automatizar a coleta de evidências para o RGPD, você pode usar o Audit Manager para [criar seus próprios controles personalizados](#) para o RGPD. A tabela a seguir fornece recomendações sobre as fontes de AWS dados que você pode mapear de acordo com os requisitos do GDPR em seus controles personalizados. Embora algumas fontes de dados a seguir estejam mapeadas para vários controles, lembre-se de que você será cobrado apenas uma vez por cada avaliação de atributos.

As recomendações a seguir usam AWS Config e AWS Security Hub CSPM como fontes de dados. Para coletar evidências com sucesso dessas fontes de dados, certifique-se de seguir as instruções para [habilitar e configurar AWS Config e AWS Security Hub CSPM](#) em seu Conta da AWS. Depois de configurar os dois serviços dessa forma, o Audit Manager coleta evidências sempre que ocorre uma avaliação da AWS Config regra especificada ou do controle CSPM do Security Hub.

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
Artigo 25 Proteção de dados por projeto e por padrão.1	Capítulo 4 - controlador e processador	Você pode criar um controle personalizado AWS Audit Manager que ofereça suporte a esse controle do GDPR. Ao especificar os detalhes do controle, insira o seguinte em Informações de teste: • Exibir todos os eventos da conta raiz ao longo do período • AWS CloudTrail bucket não público • Mostre todas as políticas com um Allow: *: * e liste todas as entidades principais e serviços usando essas políticas Ao configurar as fontes de dados de controle, recomendamos que inclua todos os itens a seguir como fontes de dados: Escolha AWS Config como tipo de fonte de dados e selecione as seguintes regras AWS Config gerenciadas como mapeamentos da fonte de dados:

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
		• IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK • ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED • ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED • VPC_FLOW_LOGS_ENABLED • ACCESS_KEYS_ROTATED • IAM_PASSWORD_POLICY Escolha AWS Security Hub CSPM como tipo de fonte de dados e selecione os seguintes controles do Security Hub como mapeamentos da fonte de dados: • 1,1 (CloudWatch.1) • 1.1 (IAM.20) • 1.10 (IAM.16) • 1.11 (IAM.17) • 1.12 (IAM.4) • 1.13 (IAM.9) • 1.14 (IAM.6) • 1.16 (IAM.2) • 1.2 (IAM.5) • 1.20 (IAM.18) • 1.22 (IAM.1) • 1.3 (IAM.8) • 1.4 (IAM.3) • 1.5 (IAM.11) • 1.6 (IAM.12) • 1.7 (IAM.13) • 1.8 (IAM.14)

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
		• 1.9 (IAM.15) • 2,1 (CloudTrail.1) • 2,2 (CloudTrail.4) • 2,3 (CloudTrail.6) • 2,4 (CloudTrail.5) • 2.5 (Config.1) • 2,6 (CloudTrail.7) • 2,7 (CloudTrail.2) • 2.8 (KMS.4) • 2.9 (EC2.6) • 3,1 (CloudWatch.2) • 3,10 (CloudWatch.10) • 3,11 (CloudWatch1,1) • 3,12 (CloudWatch1,2) • 3,13 (CloudWatch.13) • 3,14 (CloudWatch.14) • Config.1

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
Artigo 25 Proteção de dados por projeto e por padrão.2	Capítulo 4 - controlador e processador	Você pode criar um controle personalizado AWS Audit Manager que ofereça suporte a esse controle do GDPR. Ao especificar os detalhes do controle, insira o seguinte em Informações de teste: • Exibir todos os eventos da conta raiz ao longo do período • AWS CloudTrail bucket não público • Mostre todas as políticas com um <code>Allow: * : *</code> e liste todas as entidades principais e serviços usando essas políticas Ao configurar as fontes de dados de controle, recomendamos que inclua todos os itens a seguir como fontes de dados: Escolha AWS Config como tipo de fonte de dados e selecione as seguintes regras AWS Config gerenciadas como mapeamentos da fonte de dados: • IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK • ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED • ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED • VPC_FLOW_LOGS_ENABLED • ACCESS_KEYS_ROTATED • IAM_PASSWORD_POLICY Escolha AWS Security Hub CSPM como tipo de fonte de dados e selecione os seguintes controles do Security Hub como mapeamentos da fonte de dados: • 1,1 (CloudWatch.1) • 1.1 (IAM.20) • 1.10 (IAM.16)

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
		• 1.11 (IAM.17) • 1.12 (IAM.4) • 1.13 (IAM.9) • 1.14 (IAM.6) • 1.16 (IAM.2) • 1.2 (IAM.5) • 1.20 (IAM.18) • 1.22 (IAM.1) • 1.3 (IAM.8) • 1.4 (IAM.3) • 1.5 (IAM.11) • 1.6 (IAM.12) • 1.7 (IAM.13) • 1.8 (IAM.14) • 1.9 (IAM.15) • 2,1 (CloudTrail.1) • 2,2 (CloudTrail.4) • 2,3 (CloudTrail.6) • 2,4 (CloudTrail.5) • 2.5 (Config.1) • 2,6 (CloudTrail.7) • 2,7 (CloudTrail.2) • 2.8 (KMS.4) • 2.9 (EC2.6) • 3,1 (CloudWatch.2) • 3,10 (CloudWatch.10) • 3,11 (CloudWatch1,1)

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
		• 3,12 (CloudWatch1,2) • 3,13 (CloudWatch.13) • 3,14 (CloudWatch.14) • Config.1

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
Artigo 25 Proteção de dados por projeto e por padrão.3	Capítulo 4 - controlador e processador	Você pode criar um controle personalizado AWS Audit Manager que ofereça suporte a esse controle do GDPR. Ao especificar os detalhes do controle, insira o seguinte em Informações de teste: • Exibir todos os eventos da conta raiz ao longo do período • AWS CloudTrail bucket não público • Mostre todas as políticas com um <code>Allow: * : *</code> e liste todas as entidades principais e serviços usando essas políticas Ao configurar as fontes de dados de controle, recomendamos que inclua todos os itens a seguir como fontes de dados: Escolha AWS Config como tipo de fonte de dados e selecione as seguintes regras AWS Config gerenciadas como mapeamentos da fonte de dados: • IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK • ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED • ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED • VPC_FLOW_LOGS_ENABLED • ACCESS_KEYS_ROTATED • IAM_PASSWORD_POLICY Escolha AWS Security Hub CSPM como tipo de fonte de dados e selecione os seguintes controles do Security Hub como mapeamentos da fonte de dados: • 1,1 (CloudWatch.1) • 1.1 (IAM.20) • 1.10 (IAM.16)

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
		• 1.11 (IAM.17) • 1.12 (IAM.4) • 1.13 (IAM.9) • 1.14 (IAM.6) • 1.16 (IAM.2) • 1.2 (IAM.5) • 1.20 (IAM.18) • 1.22 (IAM.1) • 1.3 (IAM.8) • 1.4 (IAM.3) • 1.5 (IAM.11) • 1.6 (IAM.12) • 1.7 (IAM.13) • 1.8 (IAM.14) • 1.9 (IAM.15) • 2,1 (CloudTrail.1) • 2,2 (CloudTrail.4) • 2,3 (CloudTrail.6) • 2,4 (CloudTrail.5) • 2.5 (Config.1) • 2,6 (CloudTrail.7) • 2,7 (CloudTrail.2) • 2.8 (KMS.4) • 2.9 (EC2.6) • 3,1 (CloudWatch.2) • 3,10 (CloudWatch.10) • 3,11 (CloudWatch1,1)

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
		• 3,12 (CloudWatch1,2) • 3,13 (CloudWatch.13) • 3,14 (CloudWatch.14) • Config.1

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
Artigo 30: registros de atividade s de processamento.1	Capítulo 4 - controlador e processador	Você pode criar um controle personalizado AWS Audit Manager que ofereça suporte a esse controle do GDPR. Ao especificar os detalhes do controle, insira o seguinte em Informações de teste: • Exibir todos os eventos da conta raiz ao longo do período Ao configurar as fontes de dados de controle, recomendamos que inclua todos os itens a seguir como fontes de dados: Escolha AWS Config como tipo de fonte de dados e selecione as seguintes regras AWS Config gerenciadas como mapeamentos da fonte de dados: • CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED • CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED • VPC_FLOW_LOGS_ENABLED • CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED • CLOUD_TRAIL_ENABLED • ELB_LOGGING_ENABLED • CLOUDTRAIL_SECURITY_TRAIL_ENABLED • REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK • CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED Escolha AWS Security Hub CSPM como tipo de fonte de dados e selecione o seguinte controle do Security Hub como mapeamento da fonte de dados: • Config.1

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
Artigo 30: registros de atividade s de processamento.2	Capítulo 4 - controlador e processador	Você pode criar um controle personalizado AWS Audit Manager que ofereça suporte a esse controle do GDPR. Ao especificar os detalhes do controle, insira o seguinte em Informações de teste: • Exibir todos os eventos da conta raiz ao longo do período Ao configurar as fontes de dados de controle, recomendamos que inclua todos os itens a seguir como fontes de dados: Escolha AWS Config como tipo de fonte de dados e selecione as seguintes regras AWS Config gerenciadas como mapeamentos da fonte de dados: • CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED • CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED • VPC_FLOW_LOGS_ENABLED • CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED • CLOUD_TRAIL_ENABLED • ELB_LOGGING_ENABLED • CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED Escolha AWS Security Hub CSPM como tipo de fonte de dados e selecione o seguinte controle do Security Hub como mapeamento da fonte de dados: • Config.1

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
Artigo 30: registros de atividades de processamento.3	Capítulo 4 - controlador e processador	Você pode criar um controle personalizado AWS Audit Manager que ofereça suporte a esse controle do GDPR. Ao especificar os detalhes do controle, insira o seguinte em Informações de teste: • Exibir todos os eventos da conta raiz ao longo do período • AWS CloudTrail bucket não público • Mostre todas as políticas com um <code>Allow: * : *</code> e liste todas as entidades principais e serviços usando essas políticas Ao configurar as fontes de dados de controle, recomendamos que inclua todos os itens a seguir como fontes de dados: Escolha AWS Config como tipo de fonte de dados e selecione as seguintes regras AWS Config gerenciadas como mapeamentos da fonte de dados: • CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED • CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED • VPC_FLOW_LOGS_ENABLED • CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED • CLOUD_TRAIL_ENABLED • ELB_LOGGING_ENABLED • CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED Escolha AWS Security Hub CSPM como tipo de fonte de dados e selecione o seguinte controle do Security Hub como mapeamento da fonte de dados: • Config.1

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
Artigo 30: registros de atividade s de processamento.4	Capítulo 4 - controlador e processador	Você pode criar um controle personalizado AWS Audit Manager que ofereça suporte a esse controle do GDPR. Ao especificar os detalhes do controle, insira o seguinte em Informações de teste: • Exibir todos os eventos da conta raiz ao longo do período • AWS CloudTrail bucket não público • Mostre todas as políticas com um <code>Allow: * : *</code> e liste todas as entidades principais e serviços usando essas políticas Ao configurar as fontes de dados de controle, recomendamos que inclua todos os itens a seguir como fontes de dados: Escolha AWS Config como tipo de fonte de dados e selecione as seguintes regras AWS Config gerenciadas como mapeamentos da fonte de dados: • CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED • CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED • VPC_FLOW_LOGS_ENABLED • CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED • CLOUD_TRAIL_ENABLED • ELB_LOGGING_ENABLED • CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED Escolha AWS Security Hub CSPM como tipo de fonte de dados e selecione o seguinte controle do Security Hub como mapeamento da fonte de dados: • Config.1

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
Artigo 30: registros de atividade s de processamento.5	Capítulo 4 - controlador e processador	Você pode criar um controle personalizado AWS Audit Manager que ofereça suporte a esse controle do GDPR. Ao especificar os detalhes do controle, insira o seguinte em Informações de teste: • Exibir todos os eventos da conta raiz ao longo do período Ao configurar as fontes de dados de controle, recomendamos que inclua todos os itens a seguir como fontes de dados: Escolha AWS Config como tipo de fonte de dados e selecione as seguintes regras AWS Config gerenciadas como mapeamentos da fonte de dados: • CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED • CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED • VPC_FLOW_LOGS_ENABLED • CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED • CLOUD_TRAIL_ENABLED • ELB_LOGGING_ENABLED • CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED Escolha AWS Security Hub CSPM como tipo de fonte de dados e selecione o seguinte controle do Security Hub como mapeamento da fonte de dados: • Config.1

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
Artigo 32: Segurança do processamento.1	Capítulo 4 - controlador e processador	Você pode criar um controle personalizado AWS Audit Manager que ofereça suporte a esse controle do GDPR. Ao especificar os detalhes do controle, insira o seguinte em Informações de teste: • Mostrar criptografia de dados em repouso para todos os serviços • Mostrar criptografia de dados em trânsito para todos os serviços • A exclusão de MFA foi habilitada para o Amazon S3 • Todos os escaneamentos do Amazon Inspector • Mostrar todas as instâncias não estão habilitadas para o Amazon Inspector • Mostrar todos os balanceadores de carga receptando em HTTPS (SSL) • AWS CloudTrail criptografado em repouso • CloudWatch Alertas da Amazon para AWS Config exibir todas as alterações e todas as configurações comentadas • Todas as atividades raiz Ao configurar as fontes de dados de controle, recomendamos que inclua todos os itens a seguir como fontes de dados: Escolha AWS Config como tipo de fonte de dados e selecione as seguintes regras AWS Config gerenciadas como mapeamentos da fonte de dados: • CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED • S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY • CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED • CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED • EFS_ENCRYPTED_CHECK

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
		• <u>ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST</u> • <u>ENCRYPTED_VOLUMES</u> • <u>RDS_STORAGE_ENCRYPTED</u> • <u>REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK</u> • <u>S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED</u> • <u>SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED</u> • <u>SNS_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>EC2_EBS_ENCRYPTION_POR_DEFAULT</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED</u> • <u>S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS</u> • <u>DAX_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>EKS_SECRETS_ENCRYPTED</u> • <u>RDS_LOGGING_ENABLED</u> • <u>REDSHIFT_BACKUP_ENABLED</u> • <u>RDS_IN_BACKUP_PLAN</u> • <u>WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED</u> • <u>WAFV2_LOGGING_HABILITADO</u> • <u>ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK</u> • <u>ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED</u> • <u>ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK</u> • <u>REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL</u> • <u>CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS</u> • <u>ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED</u> • <u>ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK</u>

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
		• ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY • ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK • API_GW_CACHE_HABILITADO_E_CRIPTOGRAFADO

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
Artigo 32: Segurança do processamento.2	Capítulo 4 - controlador e processador	Você pode criar um controle personalizado AWS Audit Manager que ofereça suporte a esse controle do GDPR. Ao especificar os detalhes do controle, insira o seguinte em Informações de teste: • Mostrar criptografia de dados em repouso para todos os serviços • Mostrar criptografia de dados em trânsito para todos os serviços • A exclusão de MFA foi habilitada para o Amazon S3 • Todos os escaneamentos do Amazon Inspector • Mostrar todas as instâncias não habilitadas para o Amazon Inspector • Mostrar todos os balanceadores de carga receptando em HTTPS (SSL) • AWS CloudTrail criptografado em repouso • CloudWatch Alertas da Amazon para AWS Config exibir todas as alterações e todas as configurações comentadas • Todas as atividades raiz Ao configurar as fontes de dados de controle, recomendamos que inclua todos os itens a seguir como fontes de dados: Escolha AWS Config como tipo de fonte de dados e selecione as seguintes regras AWS Config gerenciadas como mapeamentos da fonte de dados: • CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED • S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY • CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED • CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED • EFS_ENCRYPTED_CHECK • ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
		• <u>ENCRYPTED_VOLUMES</u> • <u>RDS_STORAGE_ENCRYPTED</u> • <u>REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK</u> • <u>S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED</u> • <u>SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED</u> • <u>SNS_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>EC2_EBS_ENCRYPTION_POR_DEFAULT</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED</u> • <u>S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS</u> • <u>DAX_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>EKS_SECRETS_ENCRYPTED</u> • <u>RDS_LOGGING_ENABLED</u> • <u>REDSHIFT_BACKUP_ENABLED</u> • <u>RDS_IN_BACKUP_PLAN</u> • <u>WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED</u> • <u>WAFV2_LOGGING_HABILITADO</u> • <u>ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK</u> • <u>ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED</u> • <u>ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK</u> • <u>REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL</u> • <u>CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS</u> • <u>ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED</u> • <u>ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK</u> • <u>ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY</u>

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
		• ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK • API_GW_CACHE_HABILITADO_E_CRIPTOGRAFADO

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
Artigo 32: Segurança do processamento.3	Capítulo 4 - controlador e processador	Você pode criar um controle personalizado AWS Audit Manager que ofereça suporte a esse controle do GDPR. Ao especificar os detalhes do controle, insira o seguinte em Informações de teste: • Mostrar criptografia de dados em repouso para todos os serviços • Mostrar criptografia de dados em trânsito para todos os serviços • A exclusão de MFA foi habilitada para o Amazon S3 • Todos os escaneamentos do Amazon Inspector • Mostrar todas as instâncias não habilitadas para o Amazon Inspector • Mostrar todos os balanceadores de carga receptando em HTTPS (SSL) • AWS CloudTrail criptografado em repouso • CloudWatch Alertas da Amazon para AWS Config exibir todas as alterações e todas as configurações comentadas • Todas as atividades raiz Ao configurar as fontes de dados de controle, recomendamos que inclua todos os itens a seguir como fontes de dados: Escolha AWS Config como tipo de fonte de dados e selecione as seguintes regras AWS Config gerenciadas como mapeamentos da fonte de dados: • CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED • S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY • CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED • CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED • EFS_ENCRYPTED_CHECK • ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
		• <u>ENCRYPTED_VOLUMES</u> • <u>RDS_STORAGE_ENCRYPTED</u> • <u>REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK</u> • <u>S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED</u> • <u>SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED</u> • <u>SNS_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>EC2_EBS_ENCRYPTION_POR_DEFAULT</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED</u> • <u>S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS</u> • <u>DAX_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>EKS_SECRETS_ENCRYPTED</u> • <u>RDS_LOGGING_ENABLED</u> • <u>REDSHIFT_BACKUP_ENABLED</u> • <u>RDS_IN_BACKUP_PLAN</u> • <u>WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED</u> • <u>WAFV2_LOGGING_HABILITADO</u> • <u>ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK</u> • <u>ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED</u> • <u>ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK</u> • <u>REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL</u> • <u>CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS</u> • <u>ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED</u> • <u>ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK</u> • <u>ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY</u>

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
		• ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK • API_GW_CACHE_HABILITADO_E_CRIPTOGRAFADO

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
Artigo 32: Segurança do processamento.4	Capítulo 4 - controlador e processador	Você pode criar um controle personalizado AWS Audit Manager que ofereça suporte a esse controle do GDPR. Ao especificar os detalhes do controle, insira o seguinte em Informações de teste: • Mostrar criptografia de dados em repouso para todos os serviços • Mostrar criptografia de dados em trânsito para todos os serviços • A exclusão de MFA foi habilitada para o Amazon S3 • Todos os escaneamentos do Amazon Inspector • Mostrar todas as instâncias não habilitadas para o Amazon Inspector • Mostrar todos os balanceadores de carga receptando em HTTPS (SSL) • AWS CloudTrail criptografado em repouso • CloudWatch Alertas da Amazon para AWS Config exibir todas as alterações e todas as configurações comentadas • Todas as atividades raiz Ao configurar as fontes de dados de controle, recomendamos que inclua todos os itens a seguir como fontes de dados: Escolha AWS Config como tipo de fonte de dados e selecione as seguintes regras AWS Config gerenciadas como mapeamentos da fonte de dados: • CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED • S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY • CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED • CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED • EFS_ENCRYPTED_CHECK • ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
		• <u>ENCRYPTED_VOLUMES</u> • <u>RDS_STORAGE_ENCRYPTED</u> • <u>REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK</u> • <u>S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED</u> • <u>SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED</u> • <u>SNS_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>EC2_EBS_ENCRYPTION_POR_DEFAULT</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS</u> • <u>DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED</u> • <u>S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS</u> • <u>DAX_ENCRYPTION_ENABLED</u> • <u>EKS_SECRETS_ENCRYPTED</u> • <u>RDS_LOGGING_ENABLED</u> • <u>REDSHIFT_BACKUP_ENABLED</u> • <u>RDS_IN_BACKUP_PLAN</u> • <u>WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED</u> • <u>WAFV2_LOGGING_HABILITADO</u> • <u>ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK</u> • <u>ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED</u> • <u>ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK</u> • <u>REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL</u> • <u>CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS</u> • <u>ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED</u> • <u>ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK</u> • <u>ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY</u>

Nome do controle	conjunto de controles	Mapeamento recomendado da fonte de dados de controle
		• ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK • API_GW_CACHE_HABILITADO_E_CRIPTOGRAFADO

Depois de criar seus novos controles personalizados, você pode adicioná-los a um framework personalizado do RGPD. Em seguida, você pode criar uma avaliação a partir do framework personalizado do RGPD. Dessa forma, o Audit Manager pode coletar evidências automaticamente para os controles personalizados que você adicionou.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [Centro de Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados \(RGPD\)](#)
- [AWS Publicações no blog do GDPR](#)

Gramm-Leach-Bliley Agir

AWS Audit Manager fornece uma estrutura pré-construída que apóia a Gramm-Leach-Bliley Lei (GLBA).

Tópicos

- [O que é a GLBA?](#)
- [Como usar esse framework](#)
- [Próximas etapas](#)

O que é a GLBA?

A GLBA (ou Lei GLB), também conhecida como Lei de Modernização de Serviços Financeiros de 1999, é uma lei federal promulgada nos Estados Unidos para controlar a forma como as instituições financeiras lidam com as informações privadas de indivíduos. A Lei consiste em três seções. A primeira é a Regra de Privacidade Financeira, que regula a coleta e divulgação de informações financeiras privadas. A segunda é a Regra de Salvaguardas, que estipula que as instituições financeiras devem implementar programas de segurança para proteger essas informações. A terceira são as Disposições de Pretexto, que proíbem a prática de pretexto (acessar informações privadas sob falsos pretextos). A lei também exige que instituições financeiras forneçam aos clientes avisos de privacidade por escrito explicando suas práticas de compartilhamento de informações.

Como usar esse framework

Você pode usar o framework da GLBA 2016 para ajudá-lo a se preparar para as auditorias. Esse framework inclui uma coleção pré-construída de controles com descrições e procedimentos de teste. Esses controles são agrupados em conjuntos de acordo com os requisitos do GLBA. Você também pode personalizar esse framework e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando o framework do GLBA como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e coletar evidências relevantes para uma auditoria do GLBA. Em sua avaliação, você pode especificar o Contas da AWS que deseja incluir no escopo de sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos no framework do GLBA. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes do framework são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
Gramm-Leach-Bliley Lei (GLBA)	0	120	16

Os controles nessa AWS Audit Manager estrutura não se destinam a verificar se seus sistemas estão em conformidade com o padrão GLBA. Além disso, eles não podem garantir que você passará por uma auditoria do GLBA. AWS Audit Manager não verifica automaticamente os controles processuais que exigem a coleta manual de evidências.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Título 21 CFR Parte 11

AWS Audit Manager fornece uma estrutura padrão pré-construída que suporta o Título 21 do Código de Regulamentos Federais (CFR), Parte 11, Registros eletrônicos; assinaturas eletrônicas - escopo e aplicação, 24 de maio de 2023.

Tópicos

- [O que é o Título 21 do CFR Parte 11?](#)
- [Como usar esse framework](#)
- [Próximas etapas](#)

- [Recursos adicionais do](#)

O que é o Título 21 do CFR Parte 11?

GxP refere-se aos regulamentos e diretrizes aplicáveis às organizações de ciências biológicas, que fabricam alimentos e produtos médicos. Os produtos médicos que se enquadram nessa categoria incluem medicamentos, dispositivos e aplicativos de software médicos. A intenção geral dos requisitos de GxP é garantir que alimentos e produtos médicos sejam seguros para os consumidores. Também garantem a integridade dos dados usados para decisões de segurança relacionadas ao produto.

Nos Estados Unidos, os regulamentos de GxP são aplicados pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA e estão contidos no Título 21 do Código de Regulamentos Federais (21 CFR). Dentro do 21 CFR, a Parte 11 contém os requisitos para sistemas de computador que criam, modificam, mantêm, arquivam, recuperam ou distribuem registros eletrônicos e assinaturas eletrônicas em apoio às atividades regulamentadas pelo GxP. A Parte 11 foi criada para permitir a adoção de novas tecnologias da informação por organizações de ciências biológicas regulamentadas pela FDA, ao mesmo tempo em que fornece um framework para garantir que os dados eletrônicos de GxP sejam confiáveis.

Para uma abordagem abrangente do uso da AWS nuvem para sistemas GxP, consulte o whitepaper [Considerações sobre o uso de AWS produtos em sistemas GxP](#).

Como usar esse framework

Você pode usar o framework Título 21 CFR Parte 11 para ajudá-lo a se preparar para as auditorias. Esse framework inclui uma coleção pré-construída de controles com descrições e procedimentos de teste. Esses controles são agrupados em conjuntos de acordo com os requisitos do CFR. Você também pode personalizar esse framework e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando o framework como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos no framework Título 21 CFR Parte 11. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências

específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes do framework são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
Título 21 do Código de Regulamentos Federais (CFR), Parte 11, Registros eletrônicos; Assinaturas eletrônicas - Escopo e aplicação, 24 de maio de 2023	6	19	2

Important

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que você habilitou todos os padrões no CSPM do Security Hub.

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para revisar as AWS Config regras usadas como mapeamentos de fontes de dados nessa estrutura padrão, baixe o [ConfigDataSourceMappingsarquivo AuditManager __Title-21-CFR-Part-11.zip](#).

Os controles nessa AWS Audit Manager estrutura não se destinam a verificar se seus sistemas estão em conformidade com os regulamentos GxP. Além disso, eles não podem garantir que você obterá êxito em uma auditoria. AWS Audit Manager não verifica automaticamente os controles processuais que exigem a coleta manual de evidências.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [AWS Página de conformidade para GxP](#)
- [Considerações sobre o uso de AWS produtos em sistemas GxP](#)

Anexo 11, v1 do GMP da UE

AWS Audit Manager fornece uma estrutura pré-construída que apóia o EudraLex - As Regras que Regem os Medicamentos na União Europeia (UE) - Volume 4: Medicamentos de Boas Práticas de Fabricação (GMP) para Uso Humano e Veterinário - Anexo 11.

Tópicos

- [O que é o Anexo 11 do GMP da UE?](#)
- [Como usar esse framework](#)
- [Próximas etapas](#)

O que é o Anexo 11 do GMP da UE?

O framework do Anexo 11 do GMP da UE é o equivalente europeu do framework Título 21 CFR parte 11 nos Estados Unidos. Este anexo se aplica a todas as formas de sistemas computadorizados usados como parte das atividades regulamentadas de Práticas Recomendadas de Fabricação (GMP). Um sistema computadorizado é um conjunto de componentes de software e hardware que, juntos, cumpre determinadas funcionalidades. O aplicativo deve ser validado e a infraestrutura de TI, qualificada. Quando um sistema computadorizado substitui uma operação manual, não deve haver diminuição resultante na qualidade do produto, no controle do processo ou na garantia da qualidade. Não deve haver aumento no risco geral do processo.

O Anexo 11 faz parte das diretrizes europeias de GMP e define os termos de referência para sistemas computadorizados, usados por organizações da indústria farmacêutica. O Anexo

11 funciona como uma lista de verificação, que permite às agências reguladoras europeias estabelecerem os requisitos para sistemas computadorizados relacionados a produtos farmacêuticos e dispositivos médicos. As diretrizes estabelecidas pela Comissão dos Comitês Europeus não estão muito distantes da FDA (Título 21 CFR Parte 11). O Anexo 11 define os critérios acerca de como os registros eletrônicos e as assinaturas eletrônicas são considerados para serem gerenciados.

Como usar esse framework

Você pode usar o framework Anexo 11 do GMP da UE para ajudá-lo a se preparar para as auditorias. Esse framework inclui uma coleção pré-construída de controles com descrições e procedimentos de teste. Esses controles são agrupados em conjuntos de acordo com os requisitos do GMP da UE. Você também pode personalizar esse framework e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando o framework como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos no framework do Anexo 11 do GMP da UE. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes do framework são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
EudraLex - As regras que regem os medicamentos na União Europeia (UE) - Volume 4: Boas práticas de fabricação (GMP) de medicamentos para uso humano e veterinário - Anexo 11	0	32	3

 Important

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para revisar as AWS Config regras usadas como mapeamentos de fontes de dados nessa estrutura padrão, baixe o arquivo [AuditManager_ ConfigDataSourceMappings _ EudraLex -GMP-Volume-4-Annex-11.zip](#).

Os controles nesse framework não se destinam a verificar se seus sistemas estão em conformidade com os requisitos do Anexo 11 do GMP da UE. Além disso, eles não podem garantir que você passará por uma auditoria de GMP da UE. AWS Audit Manager não verifica automaticamente os controles processuais que exigem a coleta manual de evidências.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Regra de segurança HIPAA: fevereiro de 2003

AWS Audit Manager fornece uma estrutura padrão pré-construída que suporta a Regra de Segurança da Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA): fevereiro de 2003.

 Note

Para obter informações sobre a Regra Final de Segurança Geral da HIPAA de 2013 e o framework do Audit Manager que fornece suporte a esse padrão, consulte [Regra final do HIPAA Omnibus](#).

Tópicos

- [O que é a HIPAA e Regra de Segurança HIPAA 2003?](#)
- [Como usar esse framework](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

O que é a HIPAA e Regra de Segurança HIPAA 2003?

A HIPAA é uma legislação que ajuda os trabalhadores dos EUA a reter a cobertura de seguro de saúde ao mudarem ou perderem o emprego. A legislação também busca incentivar os registros eletrônicos de saúde para melhorar a eficiência e a qualidade do sistema de saúde dos EUA, por meio de um melhor compartilhamento de informações.

Além de aumentar o uso de registros médicos eletrônicos, a HIPAA inclui Disposições para Proteger a Segurança e a Privacidade das Informações de Saúde Protegidas (PHI). O PHI inclui um conjunto muito amplo de dados pessoais de saúde identificáveis e relacionados à saúde. Isso inclui informações de seguro e cobrança, dados de diagnóstico, dados de atendimento clínico e resultados de laboratório, como imagens e resultados de exames.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA publicou uma [Regra de Segurança](#) final em fevereiro de 2003. Esta Regra define padrões nacionais para proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade de informações eletrônicas de saúde protegidas.

As regras da HIPAA se aplicam às entidades cobertas. Isso inclui hospitais, prestadores de serviços médicos, planos de saúde patrocinados pelo empregador, instalações de pesquisa e seguradoras que lidem diretamente com pacientes e dados de pacientes. A exigência da HIPAA para proteger a PHI também se estende aos parceiros de negócios.

Para obter mais informações sobre como a HIPAA e HITECH protegem as informações de saúde, consulte a página [Privacidade de Informações de Saúde](#) do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.

Um número crescente de prestadores de serviços de saúde, pagadores e profissionais de TI está usando serviços de nuvem AWS baseados em serviços públicos para processar, armazenar e transmitir informações de saúde protegidas (PHI). AWS permite que as entidades cobertas e seus parceiros comerciais sujeitos à HIPAA usem o AWS ambiente seguro para processar, manter e armazenar informações de saúde protegidas.

Para obter instruções sobre como você pode usar AWS para o processamento e armazenamento de informações de saúde, consulte o whitepaper [Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services](#).

Como usar esse framework

Você pode usar o framework da Regra de Segurança 2003 da HIPAA para ajudá-lo a se preparar para as auditorias. Esse framework inclui uma coleção pré-construída de controles com descrições e procedimentos de teste. Esses controles são agrupados em conjuntos de acordo com os requisitos HIPAA. Você também pode personalizar esse framework e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando o framework como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos no framework da HIPAA. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes do framework são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
Regra de Segurança da Lei de Portabilidade de Seguros de Saúde e Responsabilidade (HIPAA): fevereiro de 2003	24	61	5

Important

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que você habilitou todos os padrões no CSPM do Security Hub.

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para revisar as AWS Config regras usadas como mapeamentos de fontes de dados nessa estrutura padrão, baixe o [ConfigDataSourceMappingsarquivo AuditManager __HIPAA-Security-Rule-Feb-2003.zip](#).

Os controles nessa AWS Audit Manager estrutura não se destinam a verificar se seus sistemas estão em conformidade com o padrão HIPAA. Além disso, eles não podem garantir que você passará por uma auditoria da HIPAA. AWS Audit Manager não verifica automaticamente os controles processuais que exigem a coleta manual de evidências.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [Privacidade de informações de saúde](#) do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA
- [A regra de segurança](#) do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA
- [Arquitetando para Segurança HIPAA e Conformidade no Amazon Web Services](#)
- [AWS Página de conformidade para HIPAA](#)

Regra final do HIPAA Omnibus

AWS Audit Manager fornece uma estrutura padrão pré-construída que apóia a Regra Final Geral da Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA).

 Note

Para obter informações sobre a Regra de Segurança 2003 da HIPAA e a AWS Audit Manager estrutura que dá suporte a esse padrão, consulte. [Regra de segurança HIPAA: fevereiro de 2003](#)

Tópicos

- [O que é a HIPAA e sua Regra Final de Segurança Geral?](#)
- [Como usar esse framework](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

O que é a HIPAA e sua Regra Final de Segurança Geral?

A HIPAA é uma legislação que ajuda os trabalhadores dos EUA a reter a cobertura de seguro de saúde ao mudarem ou perderem o emprego. A legislação também busca incentivar os registros eletrônicos de saúde para melhorar a eficiência e a qualidade do sistema de saúde dos EUA, por meio de um melhor compartilhamento de informações.

Além de aumentar o uso de registros médicos eletrônicos, a HIPAA inclui Disposições para Proteger a Segurança e a Privacidade das Informações de Saúde Protegidas (PHI). O PHI inclui um conjunto muito amplo de dados pessoais de saúde identificáveis e relacionados à saúde. Isso inclui informações de seguro e cobrança, dados de diagnóstico, dados de atendimento clínico e resultados de laboratório, como imagens e resultados de exames.

A regra final de segurança geral da HIPAA, que entrou em vigor em 2013, implementa várias atualizações em todas as regras aprovadas anteriormente. As modificações nas Regras de Segurança, Privacidade, Notificação de Violação e Aplicação visam aumentar a confidencialidade e a segurança no compartilhamento de dados.

As regras da HIPAA se aplicam às entidades cobertas. Isso inclui hospitais, prestadores de serviços médicos, planos de saúde patrocinados pelo empregador, instalações de pesquisa e seguradoras que lidem diretamente com pacientes e dados de pacientes. Como parte das atualizações gerais, muitas das regras da HIPAA que se aplicam às entidades cobertas agora também se aplicam aos parceiros de negócios.

Para obter mais informações sobre como a HIPAA e HITECH protegem as informações de saúde, consulte a página [Privacidade de Informações de Saúde](#) do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.

Um número crescente de prestadores de serviços de saúde, pagadores e profissionais de TI está usando serviços de nuvem AWS baseados em serviços públicos para processar, armazenar e transmitir informações de saúde protegidas (PHI). AWS permite que as entidades cobertas e seus parceiros comerciais sujeitos à HIPAA usem o AWS ambiente seguro para processar, manter e armazenar informações de saúde protegidas. Para obter instruções sobre como você pode usar AWS para o processamento e armazenamento de informações de saúde, consulte o whitepaper [Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services](#).

Como usar esse framework

Você pode usar o framework da Regra Final Omnibus da HIPAA para ajudá-lo a se preparar para as auditorias. Esse framework inclui uma coleção pré-construída de controles com descrições e procedimentos de teste. Esses controles são agrupados em conjuntos de acordo com os requisitos HIPAA. Você também pode personalizar esse framework e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando o framework como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos no framework da HIPAA. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes do framework são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
Regra Final Omnibus da Lei de Portabilidade de Seguros	21	53	5

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle

de Saúde e Responsabilidade (HIPAA)

Important

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que você habilitou todos os padrões no CSPM do Security Hub.

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para revisar as AWS Config regras usadas como mapeamentos de fontes de dados nessa estrutura padrão, baixe o [ConfigDataSourceMappingsarquivo AuditManager __HIPAA-Omnibus-Final-Rule.zip](#).

Os controles nessa AWS Audit Manager estrutura não se destinam a verificar se seus sistemas estão em conformidade com o padrão HIPAA. Além disso, eles não podem garantir que você passará por uma auditoria da HIPAA. AWS Audit Manager não verifica automaticamente os controles processuais que exigem a coleta manual de evidências.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [Privacidade de Informações de Saúde](#) do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

- [Regulamentação geral Omnibus da HIPAA](#) do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA
- [Arquitetando para Segurança HIPAA e Conformidade no Amazon Web Services](#)
- [AWS Página de conformidade para HIPAA](#)

ISO/IEC 27001:2013 Anexo A

AWS Audit Manager fornece uma estrutura padrão pré-construída que dá suporte ao Anexo A da Organização Internacional de Padronização (ISO) /Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) 27001:2013

Tópicos

- [O que é ISO/IEC 27001:2013 Anexo A?](#)
- [Como usar esse framework](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

O que é ISO/IEC 27001:2013 Anexo A?

A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) e a Organização Internacional de Padronização (ISO) são not-for-profit organizações independentes e não governamentais que desenvolvem e publicam padrões internacionais totalmente consensuais.

ISO/IEC 27001:2013 Annex A is a security management standard that specifies security management best practices and comprehensive security controls that follow the ISO/IEC Guia de melhores práticas 27002. Esse padrão internacional especifica os requisitos acerca de como estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gerenciamento de segurança da informação em sua organização. Entre esses padrões estão os requisitos de avaliação e tratamento de riscos de segurança da informação personalizados de acordo com as necessidades de sua organização. Os requisitos desta norma internacional são genéricos e devem ser aplicáveis a todas as organizações, independentemente do tipo, tamanho ou natureza.

Como usar esse framework

Você pode usar a AWS Audit Manager estrutura do Anexo A ISO/IEC 27001:2013 para ajudá-lo a se preparar para as auditorias. Esse framework inclui uma coleção pré-construída de controles com descrições e procedimentos de teste. Esses controles são agrupados em conjuntos de acordo com os requisitos do Anexo A da ISO/IEC 27001:2013. Você também pode personalizar esse framework e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando a estrutura como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para uma auditoria do Anexo A ISO/IEC 27001:2013. Em sua avaliação, você pode especificar o Contas da AWS que deseja incluir no escopo de sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos na estrutura do Anexo A ISO/IEC 27001:2013. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes do framework são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
Organização Internacional de Padronização (ISO) /Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) 27001:2013 Anexo A	21	93	35

Important

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que você habilitou todos os padrões no CSPM do Security Hub.

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para revisar as AWS Config regras usadas como mapeamentos de fontes de dados nessa estrutura padrão, baixe o [ConfigDataSourceMappingsarquivo AuditManager __ISO-IEC-270012013-Annex-A.zip](#).

Os controles nessa AWS Audit Manager estrutura não se destinam a verificar se seus sistemas estão em conformidade com esse padrão internacional. Além disso, eles não podem garantir que você passará por uma ISO/IEC auditoria. AWS Audit Manager não verifica automaticamente os controles processuais que exigem a coleta manual de evidências.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- Para obter mais informações sobre esse padrão internacional, consulte [ISO/IEC 27001:2013](#) na ANSI Webstore.

NIST SP 800-53 Rev 5

AWS Audit Manager fornece uma estrutura pré-construída que suporta o NIST 800-53 Rev 5: Controles de Segurança e Privacidade para Sistemas e Organizações da Informação.

 Note

- Para obter informações sobre o framework do Audit Manager que fornece suporte ao NIST SP 800-171, consulte [NIST SP 800-171 Rev 2](#).
- Para obter informações sobre o framework do Audit Manager que fornece suporte ao NIST CSF, consulte [NIST Cybersecurity Framework v1.1](#).

Tópicos

- [O que é o NIST SP 800-53?](#)
- [Como usar esse framework](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

O que é o NIST SP 800-53?

O [Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia \(NIST\)](#) foi fundado em 1901 e agora faz parte do Departamento de Comércio dos EUA. O NIST é um dos laboratórios de ciências físicas mais antigos dos Estados Unidos. O Congresso dos EUA estabeleceu a agência para melhorar o que era na época uma infraestrutura de medição de segunda categoria. A infraestrutura foi um grande desafio para a competitividade industrial dos EUA, tendo ficado atrás de outras potências econômicas, como o Reino Unido e a Alemanha.

Os controles de segurança NIST SP 800-53 são geralmente aplicáveis aos sistemas de informação federais dos EUA. Normalmente, esses sistemas precisam passar por um processo formal de avaliação e autorização. Esse processo garante proteção suficiente da confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações e dos sistemas de informação. Ele é baseado na categoria de segurança e nível de impacto do sistema (baixo, moderado ou alto), bem como na determinação do risco. Controles de segurança são selecionados a partir do catálogo de controle de segurança NIST SP 800-53, e o sistema é avaliado de acordo com os requisitos desses controle.

O framework NIST SP 800-53 representa os controles de segurança e os procedimentos de avaliação associados que são definidos nos Controles de Segurança Recomendados para Sistemas e Organizações da Informação Federal do NIST SP 800-53 Revisão 5. Para quaisquer discrepâncias observadas no conteúdo entre esse framework do NIST SP 800-53 e a última publicação especial

do NIST SP 800-53 Revisão 5, consulte os documentos oficiais publicados disponíveis no [Centro de Recursos de Segurança da Informática do NIST](#).

Como usar esse framework

Você pode usar o framework NIST SP 800-53 para ajudá-lo a se preparar para as auditorias. Esse framework inclui uma coleção pré-construída de controles com descrições e procedimentos de teste. Esses controles são agrupados em conjuntos de controle de acordo com os requisitos do NIST. Você também pode personalizar esse framework e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando o framework como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos no framework NIST SP 800-53. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes do framework são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
NIST 800-53 Rev 5: Controles de segurança e privacidade para organizações e sistemas de informação	132	875	20

Important

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que você habilitou todos os padrões no CSPM do Security Hub.

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para revisar as AWS Config regras usadas como mapeamentos de fontes de dados nessa estrutura padrão, baixe o [ConfigDataSourceMappingsarquivo AuditManager __NIST-800-53-Rev-5.zip](#).

Os controles nessa AWS Audit Manager estrutura não se destinam a verificar se seus sistemas estão em conformidade com o padrão NIST. Além disso, eles não podem garantir que você passará por uma auditoria do NIST. AWS Audit Manager não verifica automaticamente os controles processuais que exigem a coleta manual de evidências.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia \(NIST\)](#)
- [Centro de Recursos de Segurança da Informática NIST](#)
- [AWS Página de conformidade do NIST](#)

NIST Cybersecurity Framework v1.1

AWS Audit Manager fornece uma estrutura pré-construída que suporta o NIST Cybersecurity Framework (CSF) v1.1.

 Note

- Para obter informações sobre o framework do Audit Manager que fornece suporte ao NIST SP 800-53, consulte [NIST SP 800-53 Rev 5](#).
- Para obter informações sobre o framework do Audit Manager que fornece suporte ao NIST SP 800-171, consulte [NIST SP 800-171 Rev 2](#).

Tópicos

- [O que é Framework de Segurança Cibernética NIST?](#)
- [Como usar esse framework](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

O que é Framework de Segurança Cibernética NIST?

O [Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia \(NIST\)](#) foi fundado em 1901 e agora faz parte do Departamento de Comércio dos EUA. O NIST é um dos laboratórios de ciências físicas mais antigos dos Estados Unidos. O Congresso dos EUA estabeleceu a agência para melhorar o que era na época uma infraestrutura de medição de segunda categoria. A infraestrutura foi um grande desafio para a competitividade industrial dos EUA, tendo ficado atrás de outras potências econômicas, como o Reino Unido e a Alemanha.

Os Estados Unidos dependem do funcionamento confiável da infraestrutura crítica. As ameaças à segurança cibernética exploram a maior complexidade e interconexão dos sistemas de infraestrutura crítica. Eles colocam em risco a segurança, a economia e a segurança e saúde pública dos Estados Unidos. Semelhante aos riscos financeiros e de reputação, o risco de cibersegurança afeta os resultados financeiros de uma empresa. Isso pode aumentar os custos e afetar a receita. Isso pode prejudicar a capacidade de uma organização de inovar, conquistar e manter clientes. Em última análise, a segurança cibernética pode ampliar o gerenciamento geral de riscos de uma organização.

O NIST Cybersecurity Framework (CSF) é apoiado por governos e indústrias em todo o mundo como uma linha de base recomendada para uso por qualquer organização, independentemente do setor ou tamanho. O NIST Cybersecurity Framework consiste em três componentes principais: o núcleo do framework, os perfis e os níveis de implementação. O núcleo do framework contém as atividades e os resultados desejados de segurança cibernética organizados em 23 categorias que

abrangem a amplitude dos objetivos de segurança cibernética de uma organização. Os perfis contêm o alinhamento exclusivo de uma organização com seus requisitos e objetivos organizacionais, apetite a riscos e atributos usando os resultados desejados do núcleo do framework. Os níveis de implementação descrevem o grau em que as práticas de gerenciamento de riscos de cibersegurança de uma organização exibem as características definidas no núcleo do framework.

Como usar esse framework

Você pode usar o NIST CSF v1.1 para ajudá-lo a se preparar para as auditorias. Esse framework inclui uma coleção pré-construída de controles com descrições e procedimentos de teste. Esses controles são agrupados em conjuntos de controles de acordo com os requisitos do NIST CSF. Atualmente, o Audit Manager oferece suporte ao componente central do framework. O Audit Manager não oferece suporte aos componentes de perfil e implementação nesse framework.

Usando o framework como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos no NIST CSF. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes do framework são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
NIST Cybersecurity Framework (CSF) v1.1	14	94	22

Important

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que você habilitou todos os padrões no CSPM do Security Hub.

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para revisar as AWS Config regras usadas como mapeamentos de fontes de dados nessa estrutura padrão, baixe o arquivo [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_NIST-CSF-v1.1.zip](#).

Os controles oferecidos pelo Audit Manager não têm como objetivo verificar se seus sistemas estão em conformidade com o NIST CSF. Além disso, eles não podem garantir que você obterá êxito em uma auditoria do NIST. AWS Audit Manager não verifica automaticamente os controles processuais que exigem a coleta manual de evidências.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia \(NIST\)](#)
- [Centro de Recursos de Segurança da Informática NIST](#)
- [AWS Página de conformidade do NIST](#)
- [Estrutura de segurança cibernética do NIST - Alinhamento com o CSF do NIST na nuvem AWS](#)

NIST SP 800-171 Rev 2

AWS Audit Manager fornece uma estrutura padrão pré-construída que suporta a Revisão 2 do NIST 800-171: Protegendo Informações Não Classificadas Controladas em Sistemas e Organizações Não Federais.

 Note

- Para obter informações sobre o framework do Audit Manager que fornece suporte ao NIST SP 800-53, consulte [NIST SP 800-53 Rev 5](#).
- Para obter informações sobre o framework do Audit Manager que fornece suporte ao NIST CSF, consulte [NIST Cybersecurity Framework v1.1](#).

Tópicos

- [O que é o NIST SP 800-171?](#)
- [Como usar esse framework](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

O que é o NIST SP 800-171?

O NIST SP 800-171 se concentra em proteger a confidencialidade de informações não classificadas controladas (CUI) em sistemas e organizações não federais. Ele recomenda requisitos de segurança específicos para esse objetivo. O NIST 800-171 é uma publicação que descreve os padrões e práticas de segurança necessários para organizações não federais que lidem com CUI em suas redes. Foi publicado pela primeira vez em junho de 2015 pelo [Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia \(NIST\)](#). O NIST é uma agência do governo dos EUA que lançou vários padrões e publicações para fortalecer a resiliência da segurança cibernética nos setores público e privado. O NIST SP 800-171 tem recebido atualizações regulares de acordo com ameaças cibernéticas emergentes e tecnologias em transformação. A versão mais recente (revisão 2) foi lançada em fevereiro de 2020.

Os controles de segurança cibernética NIST SP 800-171 protegem a CUI nas redes de TI de prestadores e subcontratados governamentais. Ele define as práticas e procedimentos que os prestadores de serviços governamentais devem seguir quando suas redes processam ou armazenam CUI. O NIST SP 800-171 só se aplica às partes da rede de um contratante onde a CUI estiver presente.

Como usar esse framework

Você pode usar o framework NIST SP 800-171 para ajudá-lo a se preparar para as auditorias. Esse framework inclui uma coleção pré-construída de controles com descrições e procedimentos de teste. Esses controles são agrupados em conjuntos de controle de acordo com os requisitos do NIST. Você também pode personalizar esse framework e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando o framework como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos no framework NIST SP 800-171. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes do framework são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
NIST 800-171 revisão 2: protegendo informações não classificadas controladas em sistemas e organizações não federais	35	75	14

Important

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que você habilitou todos os padrões no CSPM do Security Hub.

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para revisar as AWS Config regras

usadas como mapeamentos de fontes de dados nessa estrutura padrão, baixe o [ConfigDataSourceMappingsarquivo AuditManager __NIST-800-171-Rev-2.zip](#).

Os controles nessa AWS Audit Manager estrutura não se destinam a verificar se seus sistemas estão em conformidade com o NIST 800-171. Além disso, eles não podem garantir que você obterá êxito em uma auditoria do NIST. AWS Audit Manager não verifica automaticamente os controles processuais que exigem a coleta manual de evidências.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia \(NIST\)](#)
- [Centro de Recursos de Segurança da Informática NIST](#)
- [AWS Página de conformidade do NIST](#)

PCI DSS V3.2.1

AWS Audit Manager fornece uma estrutura padrão pré-construída que suporta o Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI DSS) v3.2.1.

Note

Para obter informações sobre o PCI DSS v4 e o framework do Audit Manager compatível com ele, consulte [PCI DSS V4.0](#).

Tópicos

- [O que é PCI DSS?](#)
- [Como usar esse framework para apoiar sua preparação para auditoria](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

O que é PCI DSS?

O PCI DSS é um padrão proprietário de segurança da informação. É administrado pelo [PCI Security Standards Council](#), fundado pela American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard Worldwide e Visa Inc. O PCI DSS se aplica a entidades que armazenam, processam ou transmitem dados do titular do cartão (CHD) ou dados confidenciais de autenticação (SAD). Isso inclui, entre outros, comerciantes, processadores, adquirentes, emissores e provedores de serviços. O PCI DSS é aplicado pelas bandeiras de cartão de pagamento e administrado pelo Conselho de Normas de Segurança da Indústria de Meios de Pagamento.

AWS é certificado como provedor de serviços de nível 1 do PCI DSS, que é o nível mais alto de avaliação disponível. A avaliação de conformidade foi conduzida pela Coalfire Systems Inc., um Avaliador de Segurança Qualificado (QSA) independente. O Atestado de Conformidade (AOC) do PCI DSS e o Resumo de Responsabilidades estão disponíveis para você por meio de. AWS Artifact Este é um portal de autoatendimento para acesso sob demanda a relatórios de AWS conformidade. Faça login [AWS Artifact no AWS Management Console](#) ou saiba mais em [Introdução ao AWS Artifact](#).

Você pode baixar o padrão PCI DSS na [Biblioteca de Documentos do Conselho de Normas de Segurança da Indústria de Meios de Pagamento](#).

Como usar esse framework para apoiar sua preparação para auditoria

Você pode usar o framework PCI DSS V3.2.1 para ajudá-lo a se preparar para as auditorias. Esse framework inclui uma coleção pré-construída de controles com descrições e procedimentos de teste. Esses controles são agrupados em conjuntos de acordo com os requisitos do PCI DSS. Você também pode personalizar esse framework e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando o framework como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit

Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos no framework do PCI DSS V3.2.1. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes do framework são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v3.2.1	38	246	15

Important

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que você habilitou todos os padrões no CSPM do Security Hub.

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para revisar as AWS Config regras usadas como mapeamentos de fontes de dados nessa estrutura padrão, baixe o arquivo [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_PCI-DSS-v3.2.1.zip](#).

Os controles nessa AWS Audit Manager estrutura não se destinam a verificar se seus sistemas estão em conformidade com o padrão PCI DSS. Além disso, eles não podem garantir que você passará por uma auditoria do PCI DSS. AWS Audit Manager não verifica automaticamente os controles processuais que exigem a coleta manual de evidências.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [Conselho de Normas de Segurança da Indústria de Meios de Pagamento](#)
- [Biblioteca de documentos do Conselho de Normas de Segurança da Indústria de Meios de Pagamento](#).
- [AWS Página de conformidade do PCI DSS](#)

PCI DSS V4.0

AWS Audit Manager fornece uma estrutura pré-construída que suporta o Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI DSS) v4.0.

Note

Para obter informações sobre o PCI DSS v3.2.1 e o framework do Audit Manager compatível com ele, consulte [PCI DSS V3.2.1](#).

Tópicos

- [O que é PCI DSS?](#)
- [Como usar esse framework para apoiar sua preparação para auditoria](#)

- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

O que é PCI DSS?

O PCI DSS (Padrão de segurança de dados do setor de cartões de pagamento) é um padrão global que fornece uma referência de requisitos técnicos e operacionais para a proteção de dados de pagamento. O PCI DSS v4.0 é a próxima evolução do padrão.

O PCI DSS foi desenvolvido para incentivar e aprimorar a segurança dos dados das contas de cartões de pagamento. Ele também facilita a ampla adoção de medidas consistentes de segurança de dados no mundo inteiro. Ele fornece uma referência de requisitos técnicos e operacionais projetados para proteger os dados das contas. Embora tenha sido projetado especificamente para se concentrar em ambientes com dados de contas de cartões de pagamento, o PCI DSS também pode ser usado para proteção contra ameaças e para proteger outros elementos no ecossistema de pagamento.

O PCI SSC (Padrão de segurança de dados do setor de cartões de pagamento) introduziu muitas mudanças entre o PCI DSS v3.2.1 e v4.0. Essas atualizações se dividem em três categorias:

1. Requisito de evolução: mudanças para garantir que o padrão esteja atualizado com as ameaças e tecnologias emergentes e com as alterações no setor de pagamentos. Os exemplos incluem requisitos ou procedimentos de teste novos ou modificados ou a remoção de um requisito.
2. Esclarecimento ou orientação: atualizações no texto, na explicação, na definição, em orientações adicionais ou em instruções para aumentar a compreensão ou fornecer mais informações ou orientações sobre um tópico específico.
3. Estrutura ou formato: reorganização do conteúdo, incluindo combinação, separação e renumeração dos requisitos para alinhar o conteúdo.

Como usar esse framework para apoiar sua preparação para auditoria

Note

Essa estrutura padrão usa controles consolidados do Security Hub CSPM como fonte de dados. Para coletar evidências de controles consolidados com sucesso, certifique-se de ativar a [configuração de descobertas de controle consolidado no Security Hub](#) CSPM. Para

obter mais informações sobre como usar o Security Hub como um tipo de fonte de dados, consulte [AWS Security Hub CSPM controls supported by AWS Audit Manager](#).

Você pode usar o framework do PCI DSS V4.0 para ajudar na preparação para as auditorias. Esse framework inclui uma coleção pré-construída de controles com descrições e procedimentos de teste. Esses controles são agrupados em conjuntos de acordo com os requisitos do PCI DSS V4.0. Você também pode personalizar esse framework e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando o framework como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos no framework do PCI DSS V4.0. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes do framework são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v4.0	40	240	15

Important

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que você habilitou todos os padrões no CSPM do Security Hub.

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para revisar as AWS Config regras

usadas como mapeamentos de fontes de dados nessa estrutura padrão, baixe o arquivo [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_PCI-DSS-v4.0.zip](#).

Os controles nessa AWS Audit Manager estrutura não se destinam a verificar se seus sistemas estão em conformidade com o padrão PCI DSS. Além disso, eles não podem garantir que você passará por uma auditoria do PCI DSS. AWS Audit Manager não verifica automaticamente os controles processuais que exigem a coleta manual de evidências.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [Hub de recursos do PCI DSS v4.0](#)
- [Conselho de Normas de Segurança da Indústria de Meios de Pagamento](#)
- [Biblioteca de documentos do Conselho de Normas de Segurança da Indústria de Meios de Pagamento](#).
- [AWS Página de conformidade do PCI DSS](#)
- [Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento \(PCI DSS\) v4.0 no Guia de Conformidade AWS](#)

SAE-18 SOC 2

AWS Audit Manager fornece uma estrutura padrão pré-construída que dá suporte à Declaração sobre Padrões de Engajamento de Atestados (SSAE) nº 18, Relatório 2 da Service Organizations Controls (SOC).

Tópicos

- [O que é o SOC 2?](#)
- [Como usar esse framework para apoiar sua preparação para auditoria](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

O que é o SOC 2?

SOC 2, definidos pelo [Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados](#) (AICPA), é o nome de um conjunto de relatórios produzidos durante uma auditoria. É usado por organizações de serviços (que fornecem sistemas de informação como serviço para outras organizações) para emitir relatórios validados de [controles internos](#) sobre esses sistemas de informação para usuários desses serviços. Os relatórios focam em controles agrupados em cinco categorias conhecidas como Princípios do Serviço de Confiança.

AWS Os relatórios do SOC são relatórios de exames independentes de terceiros que demonstram como AWS alcança os principais controles e objetivos de conformidade. O objetivo desses relatórios é ajudar você e seus auditores a entender os AWS controles estabelecidos para apoiar as operações e a conformidade. Há cinco relatórios do AWS SOC:

- AWS Relatório SOC 1, disponível para AWS clientes de [AWS Artifact](#).
- AWS Relatório de segurança, disponibilidade e confidencialidade SOC 2, disponível para AWS clientes de [AWS Artifact](#)
- AWS Relatório de segurança, disponibilidade e confidencialidade SOC 2 disponível para AWS clientes de [AWS Artifact](#)(o escopo inclui somente o Amazon DocumentDB).
- AWS Relatório de privacidade SOC 2 tipo I, disponível para AWS clientes de [AWS Artifact](#).
- AWS Relatório de segurança, disponibilidade e confidencialidade do SOC 3, [disponível publicamente como um](#) [whitepaper](#).

Como usar esse framework para apoiar sua preparação para auditoria

Você pode usar esse framework para ajudá-lo a se preparar para as auditorias. Esse framework inclui uma coleção pré-construída de controles com descrições e procedimentos de teste. Esses controles são agrupados em conjuntos de controle de acordo com os requisitos do SOC 2. Você também pode personalizar esse framework e seus controles para apoiar auditorias internas com requisitos específicos.

Usando o framework como ponto de partida, você pode criar uma avaliação do Audit Manager e começar a coletar evidências relevantes para sua auditoria. Depois de criar uma avaliação, o Audit Manager começa a avaliar seus AWS recursos. Ele faz isso com base nos controles definidos no framework. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um representante de sua escolha pode analisar as evidências que o Audit Manager coletou. Como alternativa, você pode navegar pelas pastas de evidências na sua avaliação e escolher quais evidências deseja incluir no relatório de avaliação. Ou, se você ativou o localizador de evidências, pode pesquisar evidências específicas e exportá-las no formato CSV ou criar um relatório de avaliação baseado nos resultados da pesquisa. De qualquer uma das formas, você pode usar esse relatório de avaliação para mostrar que seus controles estão funcionando conforme o esperado.

Os detalhes do framework são:

Nome da estrutura em AWS Audit Manager	Número de controles automatizados	Número de controles manuais	Número de conjuntos de controle
Declaração sobre Normas para Compromissos de Atestação (SSAE) nº 18, Relatório 2 da Service Organizations Controls (SOC)	15	46	20

Important

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que você habilitou todos os padrões no CSPM do Security Hub.

Para garantir que essa estrutura colete as evidências pretendidas AWS Config, certifique-se de ativar as AWS Config regras necessárias. Para revisar as AWS Config regras

usadas como mapeamentos de fontes de dados nessa estrutura padrão, baixe o arquivo [AuditManager_ConfigDataSourceMappings_SSAE-NO.-18-SOC-Report-2.zip](#).

Os controles nessa AWS Audit Manager estrutura não se destinam a verificar se seus sistemas estão em conformidade. Além disso, eles não podem garantir que você passará por uma auditoria. AWS Audit Manager não verifica automaticamente os controles processuais que exigem a coleta manual de evidências.

Próximas etapas

Para obter instruções sobre como visualizar informações detalhadas desse framework, incluindo a lista de controles padrão que ele contém, consulte [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como criar uma avaliação usando esse framework, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como personalizar esse framework para atender às suas necessidades específicas, consulte [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [AWS Página de conformidade para SOC](#)

Tipos de fontes de dados de compatíveis para evidências automatizadas

Ao criar um controle personalizado em AWS Audit Manager, você pode configurar seu controle para coletar evidências automatizadas dos seguintes tipos de fonte de dados:

- AWS CloudTrail
- AWS Security Hub CSPM
- AWS Config
- AWS Chamadas de API

Cada tipo de fonte de dados oferece recursos distintos para capturar logs de atividades do usuário, descobertas de conformidade, configurações de recursos e muito mais.

Neste capítulo, você pode aprender sobre cada um desses tipos de fonte de dados automatizada e os AWS Security Hub CSPM controles, AWS Config regras e chamadas de AWS API específicos que são suportados pelo Audit Manager.

Principais pontos

A tabela a seguir dá uma visão geral de cada tipo de fontes de dados automatizadas.

Tipo de fonte de dados	Descrição	Frequência das coletas de evidências	Para usar esse tipo de fonte de dados...	Quando esse controle está ativo em uma avaliação...	Dicas de solução de problemas relacionada das
AWS CloudTrail	Rastreia uma atividade específico	Contínuo.	Selecione na lista de nomes de eventos compatíveis .	O Audit Manager filtra seus CloudTrail registros com base na palavra-chave	Minha avaliação não está

Tipo de fonte de dados	Descrição	Frequência das coletas de evidências	Para usar esse tipo de fonte de dados...	Quando esse controle está ativo em uma avaliação...	Dicas de solução de problemas relacionadas
	a do usuário.			que você escolher. Os resultados são importados como evidência de atividade do usuário.	coletando evidências de atividades do usuário de AWS CloudTrail !

Tipo de fonte de dados	Descrição	Frequência das coletas de evidências	Para usar esse tipo de fonte de dados...	Quando esse controle está ativo em uma avaliação...	Dicas de solução de problemas relacionadas
AWS Config	Captura um snapshot da sua postura de segurança de recursos relatando as descobertas do AWS Config.	Com base nos acionadores definidos na AWS Config regra.	Escolha um tipo de regra e selecione uma regra. - Para regras gerenciadas, selecione na lista de palavras-chave de regras gerenciadas compatíveis. - Para regras personalizadas, selecione na lista das regras disponíveis.	O Audit Manager obtém as descobertas dessa regra diretamente de AWS Config. O resultado é importado como evidência de verificação de conformidade.	Minha avaliação não está coletando evidências de verificação de conformidade de AWS Config AWS Config problemas de integração

Tipo de fonte de dados	Descrição	Frequência das coletas de evidências	Para usar esse tipo de fonte de dados...	Quando esse controle está ativo em uma avaliação...	Dicas de solução de problemas relacionadas
AWS Security Hub CSPM	Captura um instantâneo de sua postura de segurança de recursos relatando as descobertas do Security Hub CSPM.	Com base na programação da verificação de CSPM do Security Hub.	Selecione na lista de controles CSPM suportados do Security Hub . IDs	O Audit Manager obtém o resultado da verificação de segurança diretamente do CSPM do Security Hub. O resultado é importado como evidência de verificação de conformidade.	Minha avaliação não está coletando evidências de verificação de conformidade de AWS Security Hub CSPM

Tipo de fonte de dados	Descrição	Frequência das coletas de evidências	Para usar esse tipo de fonte de dados...	Quando esse controle está ativo em uma avaliação...	Dicas de solução de problemas relacionadas
AWS Chama de API	Tira um instantâneo da configuração do seu recurso diretamente por meio de uma chamada de API para o especificado AWS service (Serviço da AWS).	Diariamente, semanalmente ou mensalmente.	Selecione na lista de Chamadas de API compatíveis e, em seguida, selecione sua frequência preferida.	O Audit Manager faz a chamada de API com base na frequência que você especifica. A resposta é importada como evidência de dados de configuração.	Minha avaliação não está coletando evidências de dados de configuração para uma chamada de AWS API

 Tip

Você pode criar controles personalizados que colem evidências usando agrupamentos predefinidos das fontes de dados acima. Esses agrupamentos de fontes de dados são conhecidos como [fontes gerenciadas pela AWS](#). Cada fonte AWS gerenciada representa um controle comum ou um controle central que se alinha a um requisito de conformidade comum. Isso oferece uma maneira eficiente de mapear seus requisitos de conformidade para

um grupo relevante de fontes de AWS dados. Para ver os controles comuns disponíveis, consulte [Encontrando os controles disponíveis em AWS Audit Manager](#).

Como alternativa, você pode usar os quatro tipos de fonte de dados acima para definir suas próprias fontes de dados personalizadas. Isso lhe dá a flexibilidade de fazer upload de evidências manuais ou coletar evidências automatizadas de um recurso específico da empresa, como uma regra personalizada AWS Config .

Próximas etapas

Para saber mais sobre as fontes de dados específicas que você pode usar nos seus controles personalizados, consulte as páginas a seguir.

- [Regras do AWS Config apoiado por AWS Audit Manager](#)
- [AWS Security Hub CSPM controles suportados por AWS Audit Manager](#)
- [AWS Chamadas de API suportadas por AWS Audit Manager](#)
- [AWS CloudTrail nomes de eventos suportados por AWS Audit Manager](#)

Regras do AWS Config apoiado por AWS Audit Manager

Você pode usar o Audit Manager para capturar AWS Config avaliações como evidência para auditorias. Ao criar ou editar um controle personalizado, você pode especificar uma ou mais AWS Config regras como mapeamento da fonte de dados para coleta de evidências. AWS Config executa verificações de conformidade com base nessas regras, e o Audit Manager relata os resultados como evidência de verificação de conformidade.

Além das regras gerenciadas, você também pode mapear suas regras personalizadas para uma fonte de dados de controle.

Sumário

- [Principais pontos](#)
- [Regras AWS Config gerenciadas compatíveis](#)
- [Usando regras AWS Config personalizadas com o Audit Manager](#)
- [Recursos adicionais do](#)

Principais pontos

- O Audit Manager não coleta evidências de [regras AWS Config vinculadas a serviços](#), com exceção das regras vinculadas a serviços de pacotes de conformidade e de AWS Organizations.
- O Audit Manager não gerencia AWS Config regras para você. Antes de iniciar a coleta de evidências, recomendamos que você revise os parâmetros atuais da AWS Config regra. Em seguida, valide esses parâmetros em relação aos requisitos da estrutura escolhida. Se necessário, você pode [atualizar os parâmetros de uma regra do AWS Config](#) para que ela se alinhe aos requisitos da estrutura. Isso ajudará a garantir que suas avaliações colem as evidências corretas de verificação de conformidade para essa estrutura.

Por exemplo, suponha que você esteja criando uma avaliação para o CIS v1.2.0. Esse framework tem um controle chamado [Certifique-se de que a política de senha do IAM exija um comprimento mínimo de 14 ou mais](#). Em AWS Config, a [iam-password-policy](#) regra tem um `MinimumPasswordLength` parâmetro que verifica o tamanho da senha. O valor padrão desse parâmetro é de 14 caracteres. Como resultado, a regra se alinha aos requisitos de controle. Se não estiver usando o valor do parâmetro padrão, verifique se o valor que está usando é igual ou maior que o requisito de 14 caracteres do CIS v1.2.0. Você pode encontrar os detalhes do parâmetro padrão para cada regra gerenciada na [documentação do AWS Config](#).

- Se precisar verificar se uma AWS Config regra é gerenciada ou personalizada, você pode fazer isso usando o [AWS Config console](#). No menu de navegação à esquerda, escolha Regras e procure a regra na tabela. Se for uma regra gerenciada, a coluna Tipo mostrará gerenciada pela AWS.

	Name	Remediation action	Type	Compliance
☐	account-part-of-organizations	Not set	AWS managed	✔ Compliant

Regras AWS Config gerenciadas compatíveis

As seguintes regras AWS Config gerenciadas são suportadas pelo Audit Manager. Você pode usar qualquer uma das seguintes palavras-chave de identificador de regra gerenciada ao configurar uma fonte de dados para um controle personalizado. Para obter mais informações sobre qualquer uma das regras gerenciadas listadas abaixo, escolha um item da lista ou consulte [Regras gerenciadas pelo AWS Config](#) no Guia do usuário do AWS Config.

 Tip

Ao escolher uma regra gerenciada no console do Audit Manager durante a criação do controle personalizado, certifique-se de procurar uma das seguintes palavras-chave identificadoras de regras, e não o nome da regra. Para obter informações sobre a diferença entre o nome da regra e o identificador da regra e como encontrar o identificador para uma regra gerenciada, consulte a seção [Solução de problemas](#) deste guia do usuário.

Palavras-chave de regras AWS Config gerenciadas suportadas

- [ACCESS_KEYS_ROTATED](#)
- [ACCOUNT_PART_OF_ORGANIZATIONS](#)
- [ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK](#)
- [ACM_CERTIFICATE_RSA_CHECK](#)
- [ALB_DESYNC_MODE_CHECK](#)
- [ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED](#)
- [ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK](#)
- [ALB_WAF_ENABLED](#)
- [API_GW_ASSOCIADO_COM_WAF](#)
- [API_GW_CACHE_HABILITADO_E_CRIPTOGRAFADO](#)
- [API_GW_ENDPOINT_TYPE_CHECK](#)
- [API_GW_EXECUTION_LOGGING_HABILITADO](#)
- [API_GW_SSL_HABILITADO](#)
- [API_GW_XRAY_HABILITADO](#)
- [API_GWV2_ACCESS_LOGS_HABILITADO](#)
- [API_GWV2_AUTHORIZATION_TYPE_CONFIGURADO](#)
- [APPROVED_AMIS_BY_ID](#)
- [APPROVED_AMIS_BY_TAG](#)
- [APPSYNC_ASSOCIATED_WITH_WAF](#)
- [APPSYNC_CACHE_ENCRYPTION_AT_REST](#)
- [APPSYNC_LOGGING_ENABLED](#)

Palavras-chave de regras AWS Config gerenciadas suportadas

- [AURORA_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [AURORA_MYSQL_BACKTRACKING_ENABLED](#)
- [AURORA_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [AUTOSCALING_CAPACITY_REBALANCING](#)
- [AUTOSCALING_GROUP_ELB_HEALTHCHECK_REQUIRED](#)
- [AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_HOP_LIMIT](#)
- [AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED](#)
- [ESCALONAMENTO AUTOMÁTICO_LAUNCHCONFIG_REQUISITO_IMDSV2](#)
- [AUTOSCALING_LAUNCH_TEMPLATE](#)
- [AUTOSCALING_MULTIPLE_AZ](#)
- [AUTOSCALING_MULTIPLE_INSTANCE_TYPES](#)
- [BACKUP_PLAN_MIN_FREQUENCY_AND_MIN_RETENTION_CHECK](#)
- [BACKUP_RECOVERY_POINT_ENCRYPTED](#)
- [BACKUP_RECOVERY_POINT_MANUAL_DELETION_DISABLED](#)
- [BACKUP_RECOVERY_POINT_MINIMUM_RETENTION_CHECK](#)
- [BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_ENABLED](#)
- [CLB_DESYNC_MODE_CHECK](#)
- [CLB_MULTIPLE_AZ](#)
- [CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED](#)
- [CLOUD_TRAIL_ENABLED](#)
- [CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED](#)
- [CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED](#)
- [CLOUDFORMATION_STACK_DRIFT_DETECTION_CHECK](#)
- [CLOUDFORMATION_STACK_NOTIFICATION_CHECK](#)
- [CLOUDFRONT_ACCESSLOGS_ENABLED](#)
- [CLOUDFRONT_ASSOCIATED_WITH_WAF](#)
- [CLOUDFRONT_CUSTOM_SSL_CERTIFICATE](#)
- [CLOUDFRONT_DEFAULT_ROOT_OBJECT_CONFIGURED](#)
- [CLOUDFRONT_NO_DEPRECATED_SSL_PROTOCOLS](#)

Palavras-chave de regras AWS Config gerenciadas suportadas

- [CLOUDFRONT_ORIGIN_ACCESS_IDENTITY_ENABLED](#)
- [CLOUDFRONT_ORIGIN_FAILOVER_ENABLED](#)
- [CLOUDFRONT_S3_ORIGIN_ACCESS_CONTROL_ENABLED](#)
- [CLOUDFRONT_S3_ORIGIN_NON_EXISTENT_BUCKET](#)
- [CLOUDFRONT_SECURITY_POLICY_CHECK](#)
- [CLOUDFRONT_SNI_ENABLED](#)
- [CLOUDFRONT_TRAFFIC_TO_ORIGIN_ENCRYPTED](#)
- [CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS](#)
- [CLOUDTRAIL_S3_DATAEVENTS_ENABLED](#)
- [CLOUDTRAIL_SECURITY_TRAIL_ENABLED](#)
- [CLOUDWATCH_ALARM_ACTION_CHECK](#)
- [CLOUDWATCH_ALARM_ACTION_ENABLED_CHECK](#)
- [CLOUDWATCH_ALARM_RESOURCE_CHECK](#)
- [CLOUDWATCH_ALARM_SETTINGS_CHECK](#)
- [CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED](#)
- [CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED](#)
- [CODEBUILD_PROJECT_ARTIFACT_ENCRYPTION](#)
- [CODEBUILD_PROJECT_ENVIRONMENT_PRIVILEGED_CHECK](#)
- [CODEBUILD_PROJECT_ENVVAR_AWSCRED_CHECK](#)
- [CODEBUILD_PROJECT_LOGGING_ENABLED](#)
- [CODEBUILD_PROJECT_S3_LOGS_ENCRYPTED](#)
- [CODEBUILD_PROJECT_SOURCE_REPO_URL_CHECK](#)
- [CODEDEPLOY_AUTO_ROLLBACK_MONITOR_ENABLED](#)
- [CODEDEPLOY_EC2_MINIMUM_HEALTHY_HOSTS_CONFIGURADO](#)
- [CODEDEPLOY_LAMBDA_ALLATONCE_TRAFFIC_SHIFT_DISABLED](#)
- [CODEPIPELINE_DEPLOYMENT_COUNT_CHECK](#)
- [CODEPIPELINE_REGION_FANOUT_CHECK](#)
- [CUSTOM_SCHEMA_REGISTRY_POLICY_ATTACHED](#)
- [CW_LOGGROUP_RETENTION_PERIOD_CHECK](#)

Palavras-chave de regras AWS Config gerenciadas suportadas

- [DAX_ENCRYPTION_ENABLED](#)
- [DB_INSTANCE_BACKUP_ENABLED](#)
- [DESIRED_INSTANCE_TENANCY](#)
- [DESIRED_INSTANCE_TYPE](#)
- [DMS_REPLICATION_NOT_PUBLIC](#)
- [DYNAMODB_AUTOSCALING_ENABLED](#)
- [DYNAMODB_IN_BACKUP_PLAN](#)
- [DYNAMODB_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [DYNAMODB_PITR_ENABLED](#)
- [DYNAMODB_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS](#)
- [DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED](#)
- [DYNAMODB_THROUGHPUT_LIMIT_CHECK](#)
- [EBS_IN_BACKUP_PLAN](#)
- [EBS_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [EBS_OPTIMIZED_INSTANCE](#)
- [EBS_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [EBS_SNAPSHOT_PUBLIC_RESTORABLE_CHECK](#)
- [EC2_CLIENT_VPN_NOT_AUTHORIZE_ALL](#)
- [EC2_EBS_ENCRYPTION_POR_DEFAULT](#)
- [EC2_IMDSV2_VERIFICAR](#)
- [EC2_INSTANCE_DETAILED_MONITORING_HABILITADO](#)
- [EC2_INSTANCE_GERENCIADA POR_SSM](#)
- [EC2_INSTANCE_MULTIPLE_ENI_CHECK](#)
- [EC2_INSTANCE_NO_PUBLIC_IP](#)
- [EC2_PERFIL_INSTANCE_ANEXADO](#)
- [EC2_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CRIADO](#)
- [EC2_LAUNCH_TEMPLATE_PUBLIC_IP_DISABLED](#)
- [EC2_INSTÂNCIA GERENCIADA _ APLICATIVOS _ NA LISTA NEGRA](#)

Palavras-chave de regras AWS Config gerenciadas suportadas

- [EC2_INSTÂNCIA GERENCIADA_APLICATIVOS_OBRIGATÓRIOS](#)
- [EC2_MANAGEDINSTANCE_ASSOCIATION_COMPLIANCE_STATUS_CHECK](#)
- [EC2_INSTÂNCIA GERENCIADA _ INVENTÁRIO _ LISTA NEGRA](#)
- [EC2_MANAGEDINSTANCE_PATCH_COMPLIANCE_STATUS_CHECK](#)
- [EC2_INSTÂNCIA GERENCIADA_PLATFORM_CHECK](#)
- [EC2_NENHUM PAR DE CHAVES DA AMAZON](#)
- [EC2_VERIFICAÇÃO DE INSTÂNCIA PARAVIRTUAL](#)
- [EC2_RESOURCES_PROTEGIDOS_POR_BACKUP_PLAN](#)
- [EC2_GRUPO_DE_SECURITY_ATTACHED_TO_ENI](#)
- [EC2_SECURITY_GROUP_ATTACHED_TO_ENI_PERIODIC](#)
- [EC2_INSTÂNCIA_INTERROMPIDA](#)
- [EC2_TOKEN_HOP_LIMIT_CHECK](#)
- [EC2_TRANSIT_GATEWAY_AUTO_VPC_ATTACH_DISABLED](#)
- [EC2_VOLUME_CHECK EM USO](#)
- [ECR_PRIVATE_IMAGE_SCANNING_ENABLED](#)
- [ECR_PRIVATE_LIFECYCLE_POLICY_CONFIGURED](#)
- [ECR_PRIVATE_TAG_IMMUTABILITY_ENABLED](#)
- [ECS _ HABILITADO AWSVPC_NETWORKING](#)
- [ECS_CONTAINER_INSIGHTS_ENABLED](#)
- [ECS_CONTAINERS_NONPRIVILEGED](#)
- [ECS_CONTAINERS_READONLY_ACCESS](#)
- [ECS_FARGATE_LATEST_PLATFORM_VERSION](#)
- [ECS_NO_ENVIRONMENT_SECRETS](#)
- [ECS_TASK_DEFINITION_LOG_CONFIGURATION](#)
- [ECS_TASK_DEFINITION_MEMORY_HARD_LIMIT](#)
- [ECS_TASK_DEFINITION_NONROOT_USER](#)
- [ECS_TASK_DEFINITION_PID_MODE_CHECK](#)
- [ECS_TASK_DEFINITION_USER_FOR_HOST_MODE_CHECK](#)
- [DIRETÓRIO EFS_ACCESS_POINT_ENFORCE_ROOT_](#)

Palavras-chave de regras AWS Config gerenciadas suportadas

- [EFS_ACCESS_POINT_ENFORCE_USER_IDENTITY](#)
- [EFS_ENCRYPTED_CHECK](#)
- [EFS_IN_BACKUP_PLAN](#)
- [EFS_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [EFS_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [EIP_ATTACHED](#)
- [EKS_CLUSTER_LOGGING_ENABLED](#)
- [EKS_CLUSTER_OLDEST_SUPPORTED_VERSION](#)
- [EKS_CLUSTER_SUPPORTED_VERSION](#)
- [EKS_ENDPOINT_NO_PUBLIC_ACCESS](#)
- [EKS_SECRETS_ENCRYPTED](#)
- [ELASTIC_BEANSTALK_LOGS_TO_CLOUDWATCH](#)
- [ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_UPDATES_ENABLED](#)
- [ELASTICACHE_AUTO_MINOR_VERSION_UPGRADE_CHECK](#)
- [ELASTICACHE_RBAC_AUTH_ENABLED](#)
- [ELASTICACHE_REDIS_CLUSTER_AUTOMATIC_BACKUP_CHECK](#)
- [ELASTICACHE_REPL_GRP_AUTO_FAILOVER_ENABLED](#)
- [ELASTICACHE_REPL_GRP_ENCRYPTED_AT_REST](#)
- [ELASTICACHE_REPL_GRP_ENCRYPTED_IN_TRANSIT](#)
- [ELASTICACHE_REPL_GRP_REDIS_AUTH_ENABLED](#)
- [ELASTICACHE_SUBNET_GROUP_CHECK](#)
- [ELASTICACHE_SUPPORTED_ENGINE_VERSION](#)
- [ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST](#)
- [ELASTICSEARCH_IN_VPC_ONLY](#)
- [ELASTICSEARCH_LOGS_TO_CLOUDWATCH](#)
- [ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK](#)
- [ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED](#)
- [ELB_CROSS_ZONE_LOAD_BALANCING_ENABLED](#)
- [ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK](#)

Palavras-chave de regras AWS Config gerenciadas suportadas

- [ELB_DELETION_PROTECTION_ENABLED](#)
- [ELB_LOGGING_ENABLED](#)
- [ELB_PREDEFINED_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK](#)
- [ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY](#)
- [ELBV2_CERTIFICADO_ACM_OBRIGATÓRIO](#)
- [ELBV2_MULTIPLE_AZ](#)
- [EMR_KERBEROS_ENABLED](#)
- [EMR_MASTER_NO_PUBLIC_IP](#)
- [ENCRYPTED_VOLUMES](#)
- [FMS_SHIELD_RESOURCE_POLICY_CHECK](#)
- [FMS_WEBACL_RESOURCE_POLICY_CHECK](#)
- [FMS_WEBACL_RULEGROUP_ASSOCIATION_CHECK](#)
- [FSX_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [FSX_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [GUARDDUTY_ENABLED_CENTRALIZED](#)
- [GUARDDUTY_NON_ARCHIVED_FINDINGS](#)
- [IAM_CUSTOMER_POLICY_BLOCKED_ACTIONS](#)
- [IAM_GROUP_HAS_USERS_CHECK](#)
- [IAM_INLINE_POLICY_BLOCKED_ACTIONS](#)
- [IAM_NO_INLINE_POLICY_CHECK](#)
- [IAM_PASSWORD_POLICY](#)
- [IAM_POLICY_BLACKLISTED_CHECK](#)
- [IAM_POLICY_IN_USE](#)
- [IAM_POLICY_NO_STATEMENTS_WITH_ADMIN_ACCESS](#)
- [IAM_POLICY_NO_STATEMENTS_WITH_FULL_ACCESS](#)
- [IAM_ROLE_MANAGED_POLICY_CHECK](#)
- [IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK](#)
- [IAM_USER_GROUP_MEMBERSHIP_CHECK](#)
- [IAM_USER_MFA_HABILITADO](#)

Palavras-chave de regras AWS Config gerenciadas suportadas

- [IAM_USER_NO_POLICIES_CHECK](#)
- [IAM_USER_UNUSED_CREDENTIALS_CHECK](#)
- [INCOMING_SSH_DISABLED](#)
- [INSTANCES_IN_VPC](#)
- [KINESIS_STREAM_ENCRYPTED](#)
- [INTERNET_GATEWAY_AUTHORIZED_VPC_ONLY](#)
- [KMS_CMK_NOT_SCHEDULED_FOR_DELETION](#)
- [LAMBDA_CONCURRENCY_CHECK](#)
- [LAMBDA_DLQ_CHECK](#)
- [LAMBDA_FUNCTION_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED](#)
- [LAMBDA_FUNCTION_SETTINGS_CHECK](#)
- [LAMBDA_INSIDE_VPC](#)
- [LAMBDA_VPC_MULTI_AZ_CHECK](#)
- [MACIE_STATUS_CHECK](#)
- [MFA_ENABLED_FOR_IAM_CONSOLE_ACCESS](#)
- [MQ_AUTOMATIC_MINOR_VERSION_UPGRADE_ENABLED](#)
- [MQ_CLOUDWATCH_AUDIT_LOGGING_ENABLED](#)
- [MQ_NO_PUBLIC_ACCESS](#)
- [MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED](#)
- [NACL_NO_UNRESTRICTED_SSH_RDP](#)
- [NETFW_LOGGING_ENABLED](#)
- [NETFW_MULTI_AZ_ENABLED](#)
- [NETFW_POLICY_DEFAULT_ACTION_FRAGMENT_PACKETS](#)
- [NETFW_POLICY_DEFAULT_ACTION_FULL_PACKETS](#)
- [NETFW_POLICY_RULE_GROUP_ASSOCIATED](#)
- [NETFW_STATELESS_RULE_GROUP_NOT_EMPTY](#)
- [NLB_CROSS_ZONE_LOAD_BALANCING_HABILITADO](#)
- [NO_UNRESTRICTED_ROUTE_TO_IGW](#)
- [OPENSEARCH_ACCESS_CONTROL_ENABLED](#)

Palavras-chave de regras AWS Config gerenciadas suportadas

- [OPENSEARCH_AUDIT_LOGGING_ENABLED](#)
- [OPENSEARCH_DATA_NODE_FAULT_TOLERANCE](#)
- [OPENSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST](#)
- [OPENSEARCH_HTTPS_REQUIRED](#)
- [OPENSEARCH_IN_VPC_ONLY](#)
- [OPENSEARCH_LOGS_TO_CLOUDWATCH](#)
- [OPENSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK](#)
- [RDS_AUTOMATIC_MINOR_VERSION_UPGRADE_ENABLED](#)
- [RDS_CLUSTER_DEFAULT_ADMIN_CHECK](#)
- [RDS_CLUSTER_DELETION_PROTECTION_ENABLED](#)
- [RDS_CLUSTER_IAM_AUTHENTICATION_ENABLED](#)
- [RDS_CLUSTER_MULTI_AZ_ENABLED](#)
- [RDS_DB_SECURITY_GROUP_NOT_ALLOWED](#)
- [RDS_ENHANCED_MONITORING_ENABLED](#)
- [RDS_IN_BACKUP_PLAN](#)
- [RDS_INSTANCE_DEFAULT_ADMIN_CHECK](#)
- [RDS_INSTANCE_DELETION_PROTECTION_ENABLED](#)
- [RDS_INSTANCE_IAM_AUTHENTICATION_ENABLED](#)
- [RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK](#)
- [RDS_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [RDS_LOGGING_ENABLED](#)
- [RDS_MULTI_AZ_SUPPORT](#)
- [RDS_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED](#)
- [RDS_SNAPSHOTS_PUBLIC_PROHIBITED](#)
- [RDS_STORAGE_ENCRYPTED](#)
- [REDSHIFT_BACKUP_ENABLED](#)
- [REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL](#)
- [REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK](#)

Palavras-chave de regras AWS Config gerenciadas suportadas

- [REDSHIFT_CLUSTER_MAINTENANCESETTINGS_CHECK](#)
- [REDSHIFT_CLUSTER_PUBLIC_ACCESS_CHECK](#)
- [REDSHIFT_AUDIT_LOGGING_ENABLED](#)
- [REDSHIFT_CLUSTER_KMS_ENABLED](#)
- [REDSHIFT_DEFAULT_ADMIN_CHECK](#)
- [REDSHIFT_DEFAULT_DB_NAME_CHECK](#)
- [REDSHIFT_ENHANCED_VPC_ROUTING_ENABLED](#)
- [REQUIRED_TAGS](#)
- [RESTRICTED_INCOMING_TRAFFIC](#)
- [ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED](#)
- [ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED](#)
- [S3_ACCOUNT_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_BLOCKS_PERIODIC](#)
- [S3_ACCOUNT_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_BLOCKS](#)
- [S3_BUCKET_ACL_PROHIBITED](#)
- [S3_BUCKET_BLACKLISTED_ACTIONS_PROHIBITED](#)
- [S3_BUCKET_DEFAULT_LOCK_ENABLED](#)
- [S3_BUCKET_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED](#)
- [S3_BUCKET_LOGGING_ENABLED](#)
- [S3_BUCKET_POLICY GRANTEE_CHECK](#)
- [S3_BUCKET_POLICY_NOT_MORE_PERMISSIVE](#)
- [S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED](#)
- [S3_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED](#)
- [S3_BUCKET_REPLICATION_ENABLED](#)
- [S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED](#)
- [S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY](#)
- [S3_BUCKET_VERSIONING_ENABLED](#)
- [S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS](#)
- [S3_EVENT_NOTIFICATIONS_ENABLED](#)
- [S3_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)

Palavras-chave de regras AWS Config gerenciadas suportadas

- [S3_LIFECYCLE_POLICY_CHECK](#)
- [S3_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [S3_VERSION_LIFECYCLE_POLICY_CHECK](#)
- [SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED](#)
- [SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_INSIDE_VPC](#)
- [SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED](#)
- [SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_ROOT_ACCESS_CHECK](#)
- [SAGEMAKER_NOTEBOOK_NO_DIRECT_INTERNET_ACCESS](#)
- [SECRETSMANAGER_ROTATION_ENABLED_CHECK](#)
- [SECRETSMANAGER_SCHEDULED_ROTATION_SUCCESS_CHECK](#)
- [SECRETSMANAGER_SECRET_PERIODIC_ROTATION](#)
- [SECRETSMANAGER_SECRET_UNUSED](#)
- [SECRETSMANAGER_USING_CMK](#)
- [SECURITY_ACCOUNT_INFORMATION_PROVIDED](#)
- [SECURITYHUB_ENABLED](#)
- [SERVICE_VPC_ENDPOINT_ENABLED](#)
- [SES_MALWARE_SCANNING_ENABLED](#)
- [SHIELD_ADVANCED_ENABLED_AUTORENEW](#)
- [SHIELD_DRT_ACCESS](#)
- [SNS_ENCRYPTED_KMS](#)
- [SNS_TOPIC_MESSAGE_DELIVERY_NOTIFICATION_ENABLED](#)
- [SSM_DOCUMENT_NOT_PUBLIC](#)
- [STEP_FUNCTIONS_STATE_MACHINE_LOGGING_ENABLED](#)
- [GATEWAY_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [STORAGEGATEWAY_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [SUBNET_AUTO_ASSIGN_PUBLIC_IP_DISABLED](#)
- [VIRTUALMACHINE_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED](#)
- [VIRTUALMACHINE_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN](#)
- [VPC_DEFAULT_SECURITY_GROUP_CLOSED](#)

Palavras-chave de regras AWS Config gerenciadas suportadas

- [VPC_FLOW_LOGS_ENABLED](#)
- [VPC_NETWORK_ACL_UNUSED_CHECK](#)
- [VPC_PEERING_DNS_RESOLUTION_CHECK](#)
- [VPC_SG_OPEN_ONLY_TO_AUTHORIZED_PORTS](#)
- [VPC_VPN_2_TUNNELS_UP](#)
- [WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED](#)
- [WAF_GLOBAL_RULEGROUP_NOT_EMPTY](#)
- [WAF_GLOBAL_RULE_NOT_EMPTY](#)
- [WAF_GLOBAL_WEBACL_NOT_EMPTY](#)
- [WAF_REGIONAL_RULEGROUP_NOT_EMPTY](#)
- [WAF_REGIONAL_RULE_NOT_EMPTY](#)
- [WAF_REGIONAL_WEBACL_NOT_EMPTY](#)
- [WAFV2_LOGGING_HABILITADO](#)
- [WAFV2_GRUPO DE REGRAS _NÃO_VAZIO](#)
- [WAFV2_WEBACL_NÃO_VAZIO](#)

Usando regras AWS Config personalizadas com o Audit Manager

Você pode usar regras AWS Config personalizadas como fonte de dados para relatórios de auditoria. Quando um controle tem uma fonte de dados mapeada para uma AWS Config regra, o Audit Manager adiciona a avaliação criada pela AWS Config regra.

As regras personalizadas que você pode usar dependem das Conta da AWS que você usa para entrar no Audit Manager. Se você puder acessar uma regra personalizada no AWS Config, poderá usá-la como mapeamento da fonte de dados no Audit Manager.

- Para indivíduos Contas da AWS — você pode usar qualquer uma das regras personalizadas que você criou com sua conta.
- Para contas que fazem parte de uma organização, você também pode usar qualquer uma das suas regras personalizadas em nível de membro. Ou você pode usar qualquer uma das regras personalizadas em nível de organização que estão disponíveis para você no. AWS Config

Depois de mapear suas regras personalizadas como fonte de dados para um controle, você pode adicionar esse controle a um framework personalizado no Audit Manager.

Recursos adicionais do

- Para encontrar ajuda com problemas desse tipo de fonte de dados, consulte [Minha avaliação não está coletando evidências de verificação de conformidade de AWS Config Problemas de integração do AWS Config](#).
- Para criar um controle personalizado usando esse tipo de fonte de dados, consulte [Criando um controle personalizado no AWS Audit Manager](#).
- Para criar um framework personalizado que usa seu controle personalizado, consulte [Criação de uma estrutura personalizada em AWS Audit Manager](#).
- Para adicionar seu controle personalizado a um framework personalizado existente, consulte [Editando uma estrutura personalizada no AWS Audit Manager](#).
- Para criar uma regra personalizada em AWS Config, consulte [Desenvolvimento de uma regra personalizada para AWS Config](#) no Guia do AWS Config desenvolvedor.

AWS Security Hub CSPM controles suportados por AWS Audit Manager

Você pode usar o Audit Manager para capturar as descobertas do CSPM do Security Hub como evidência para auditorias. Ao criar ou editar um controle personalizado, você pode especificar um ou mais controles CSPM do Security Hub como um mapeamento de fonte de dados para coleta de evidências. O Security Hub CSPM realiza verificações de conformidade com base nesses controles, e o Audit Manager relata os resultados como evidência de verificação de conformidade.

Sumário

- [Principais pontos](#)
- [Controles CSPM do Security Hub suportados](#)
- [Recursos adicionais do](#)

Principais pontos

- O Audit Manager não coleta evidências de [AWS Config regras vinculadas a serviços criadas pelo CSPM do Security Hub](#).
- Em 9 de novembro de 2022, o Security Hub CSPM lançou verificações de segurança automatizadas alinhadas aos requisitos do Center for Internet Security AWS Foundations Benchmark versão 1.4.0, níveis 1 e 2 (CIS v1.4.0). [No Security Hub CSPM, o padrão CIS v1.4.0 é suportado além do padrão CIS v1.2.0](#).
- Recomendamos que você ative a configuração de [descobertas de controle consolidadas](#) no CSPM do Security Hub, caso ela ainda não esteja ativada. Se você habilitar o Security Hub CSPM em ou após 23 de fevereiro de 2023, essa configuração será ativada por padrão.

Quando as descobertas consolidadas estão habilitadas, o Security Hub CSPM produz uma única descoberta para cada verificação de segurança (mesmo quando a mesma verificação se aplica a vários padrões). Cada descoberta do CSPM do Security Hub é coletada como uma avaliação de recurso exclusiva no Audit Manager. Como resultado, as descobertas consolidadas resultam em uma diminuição do total de avaliações exclusivas de recursos que o Audit Manager realiza para as descobertas do CSPM do Security Hub. Por esse motivo, o uso de descobertas consolidadas geralmente pode resultar em uma redução nos custos de uso do Audit Manager, sem sacrificar a qualidade e a disponibilidade das evidências. Para obter mais informações sobre precificação, consulte [Precificação do AWS Audit Manager](#).

Exemplos de evidências quando as descobertas consolidadas são ativadas ou desativadas

Os exemplos a seguir mostram uma comparação de como o Audit Manager coleta e apresenta evidências, dependendo das configurações de CSPM do Security Hub.

When consolidated findings is turned on

Digamos que você tenha habilitado os três padrões de segurança a seguir no Security Hub CSPM: AWS FSBP, PCI DSS e CIS Benchmark v1.2.0.

- [Todos esses três padrões usam o mesmo controle \(IAM.4\) com a mesma AWS Config regra subjacente \(iam-root-access-key-check\)](#).
- Como a configuração de descobertas consolidadas está ativada, o Security Hub CSPM gera uma única descoberta para esse controle.
- O Security Hub CSPM envia a descoberta consolidada ao Audit Manager para esse controle.

- A descoberta consolidada conta como uma avaliação exclusiva de recursos no Audit Manager. Como resultado, uma única evidência é adicionada à sua avaliação.

Veja um exemplo de como essa evidência pode parecer:

```
{
  "SchemaVersion": "2018-10-08",
  "Id": "arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:security-control/IAM.4/finding/09876543-p0o9-i8u7-y6t5-098765432109",
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub",
  "ProductName": "Security Hub",
  "CompanyName": "AWS",
  "Region": "us-west-2",
  "GeneratorId": "security-control/IAM.4",
  "AwsAccountId": "111122223333",
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
  ],
  "FirstObservedAt": "2023-10-25T11:32:24.861Z",
  "LastObservedAt": "2023-11-02T11:59:19.546Z",
  "CreatedAt": "2023-10-25T11:32:24.861Z",
  "UpdatedAt": "2023-11-02T11:59:15.127Z",
  "Severity": {
    "Label": "INFORMATIONAL",
    "Normalized": 0,
    "Original": "INFORMATIONAL"
  },
  "Title": "IAM root user access key should not exist",
  "Description": "This AWS control checks whether the root user access key is available.",
  "Remediation": {
    "Recommendation": {
      "Text": "For information on how to correct this issue, consult the AWS Security Hub controls documentation.",
      "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/IAM.4/remediation"
    }
  },
  "ProductFields": {
    "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-iam-root-access-key-check-000270f5",
    "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
    "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub",

```

```

    "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
    "Resources:0/Id": "arn:aws:iam::111122223333:root",
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/
securityhub/arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:security-control/IAM.4/
finding/09876543-p0o9-i8u7-y6t5-098765432109"
  },
  "Resources": [{
    "Type": "AwsAccount",
    "Id": "AWS:::Account:111122223333",
    "Partition": "aws",
    "Region": "us-west-2"
  }],
  "Compliance": {
    "Status": "PASSED",
    "RelatedRequirements": [
      "CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0/1.12"
    ],
    "SecurityControlId": "IAM.4",
    "AssociatedStandards": [{
      "StandardsId": "ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"
    },
    {
      "StandardsId": "standards/aws-foundational-security-best-practices/
v/1.0.0"
    }
  ]
},
"WorkflowState": "NEW",
"Workflow": {
  "Status": "RESOLVED"
},
"RecordState": "ACTIVE",
"FindingProviderFields": {
  "Severity": {
    "Label": "INFORMATIONAL",
    "Original": "INFORMATIONAL"
  },
  "Types": [
    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards"
  ]
},
"ProcessedAt": "2023-11-02T11:59:20.980Z"
}

```

When consolidated findings is turned off

Digamos que você tenha habilitado os três padrões de segurança a seguir no Security Hub CSPM: AWS FSBP, PCI DSS e CIS Benchmark v1.2.0.

- [Todos esses três padrões usam o mesmo controle \(IAM.4\) com a mesma AWS Config regra subjacente \(iam-root-access-key-check\).](#)
- Como a configuração de descobertas consolidadas está desativada, o Security Hub CSPM gera uma descoberta separada por verificação de segurança para cada padrão habilitado (nesse caso, três descobertas).
- O Security Hub CSPM envia três descobertas separadas específicas do padrão ao Audit Manager para esse controle.
- As três descobertas contam como três avaliações de recursos exclusivas no Audit Manager. Como resultado, três evidências separadas são adicionadas à sua avaliação.

Veja a seguir um exemplo de como essa evidência pode parecer. Observe que, neste exemplo, cada uma das três cargas a seguir tem o mesmo ID de controle de segurança (*SecurityControlId*: "IAM.4"). Por esse motivo, o controle de avaliação que coleta essas evidências no Audit Manager (IAM.4) recebe três evidências separadas quando as seguintes descobertas chegam do Security Hub CSPM.

Evidências do IAM.4 (FSBP)

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1q2w-3e4r-5t6y-123456789012",
  "detail-type": "Security Hub Findings - Imported",
  "source": "aws.securityhub",
  "account": "111122223333",
  "time": "2023-10-27T18:55:59Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Lambda.1/finding/b5e68d5d-43c3-46c8-902d-51cb0d4da568"
  ],
  "detail": {
    "findings": [
      {
        "SchemaVersion": "2018-10-08",
```

```

      "Id": "arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/aws-
foundational-security-best-practices/v/1.0.0/IAM.4/finding/8e2e05a2-4d50-4c2e-
a78f-3cbe9402d17d",
      "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub",
      "ProductName": "Security Hub",
      "CompanyName": "AWS",
      "Region": "us-west-2",
      "GeneratorId": "aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/IAM.4",
      "AwsAccountId": "111122223333",
      "Types": [
        "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/
AWS-Foundational-Security-Best-Practices"
      ],
      "FirstObservedAt": "2020-10-05T19:18:47.848Z",
      "LastObservedAt": "2023-11-01T14:12:04.106Z",
      "CreatedAt": "2020-10-05T19:18:47.848Z",
      "UpdatedAt": "2023-11-01T14:11:53.720Z",
      "Severity": {
        "Product": 0,
        "Label": "INFORMATIONAL",
        "Normalized": 0,
        "Original": "INFORMATIONAL"
      },
      "Title": "IAM.4 IAM root user access key should not exist",
      "Description": "This AWS control checks whether the root user access key
is available.",
      "Remediation": {
        "Recommendation": {
          "Text": "For information on how to correct this issue, consult the
AWS Security Hub controls documentation.",
          "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/IAM.4/
remediation"
        }
      },
      "ProductFields": {
        "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::standards/aws-foundational-
security-best-practices/v/1.0.0",
        "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-2:111122223333:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0",
        "ControlId": "IAM.4",
        "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
IAM.4/remediation",
        "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-iam-root-access-key-
check-67cbb1c4",

```

```

        "RelatedAWSResources:0/type":"AWS::Config::ConfigRule",
        "StandardsControlArn":"arn:aws:securityhub:us-
west-2:111122223333:control/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/IAM.4",
        "aws/securityhub/ProductName":"Security Hub",
        "aws/securityhub/CompanyName":"AWS",
        "Resources:0/Id":"arn:aws:iam::111122223333:root",
        "aws/securityhub/FindingId":"arn:aws:securityhub:us-west-2::product/
aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/aws-
foundational-security-best-practices/v/1.0.0/IAM.4/finding/8e2e05a2-4d50-4c2e-
a78f-3cbe9402d17d"
    },
    "Resources":[
        {
            "Type":"AwsAccount",
            "Id":"AWS:::Account:111122223333",
            "Partition":"aws",
            "Region":"us-west-2"
        }
    ],
    "Compliance":{
        "Status":"PASSED",
        "SecurityControlId":"IAM.4",
        "AssociatedStandards":[
            {
                "StandardsId":"standards/aws-foundational-security-best-
practices/v/1.0.0"
            }
        ]
    },
    "WorkflowState":"NEW",
    "Workflow":{
        "Status":"RESOLVED"
    },
    "RecordState":"ACTIVE",
    "FindingProviderFields":{
        "Severity":{
            "Label":"INFORMATIONAL",
            "Original":"INFORMATIONAL"
        },
        "Types":[
            "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory
Standards/AWS-Foundational-Security-Best-Practices"
        ]
    },
    },

```

```

    "ProcessedAt": "2023-11-01T14:12:07.395Z"
  }
]
}
}

```

Evidências do IAM.4 (CIS 1.2)

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1q2w-3e4r-5t6y-123456789012",
  "detail-type": "Security Hub Findings - Imported",
  "source": "aws.securityhub",
  "account": "111122223333",
  "time": "2023-10-27T18:55:59Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/Lambda.1/finding/1dd8f2f8-cf1b-47c9-a875-8d7387fc9c23"
  ],
  "detail": {
    "findings": [
      {
        "SchemaVersion": "2018-10-08",
        "Id": "arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/1.12/finding/1dd8f2f8-cf1b-47c9-a875-8d7387fc9c23",
        "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub",
        "ProductName": "Security Hub",
        "CompanyName": "AWS",
        "Region": "us-west-2",
        "GeneratorId": "arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/rule/1.12",
        "AwsAccountId": "111122223333",
        "Types": [
          "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS Foundations Benchmark"
        ],
        "FirstObservedAt": "2020-10-05T19:18:47.775Z",
        "LastObservedAt": "2023-11-01T14:12:07.989Z",
        "CreatedAt": "2020-10-05T19:18:47.775Z",

```

```

    "UpdatedAt": "2023-11-01T14:11:53.720Z",
    "Severity": {
      "Product": 0,
      "Label": "INFORMATIONAL",
      "Normalized": 0,
      "Original": "INFORMATIONAL"
    },
    "Title": "1.12 Ensure no root user access key exists",
    "Description": "The root user is the most privileged user in an AWS
account. AWS Access Keys provide programmatic access to a given AWS account. It is
recommended that all access keys associated with the root user be removed.",
    "Remediation": {
      "Recommendation": {
        "Text": "For information on how to correct this issue, consult the
AWS Security Hub controls documentation.",
        "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/IAM.4/
remediation"
      }
    },
    "ProductFields": {
      "StandardsGuideArn": "arn:aws:securityhub::ruleset/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.2.0",
      "StandardsGuideSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-2:111122223333:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0",
      "RuleId": "1.12",
      "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
IAM.4/remediation",
      "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-iam-root-access-key-
check-67cbb1c4",
      "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
      "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-2:111122223333:control/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/1.12",
      "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub",
      "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
      "Resources:0/Id": "arn:aws:iam::111122223333:root",
      "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/
aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.2.0/1.12/finding/1dd8f2f8-cf1b-47c9-a875-8d7387fc9c23"
    },
    "Resources": [
      {
        "Type": "AwsAccount",
        "Id": "AWS:::Account:111122223333",
        "Partition": "aws",

```

```

        "Region": "us-west-2"
      }
    ],
    "Compliance": {
      "Status": "PASSED",
      "SecurityControlId": "IAM.4",
      "AssociatedStandards": [
        {
          "StandardsId": "ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"
        }
      ]
    },
    "WorkflowState": "NEW",
    "Workflow": {
      "Status": "RESOLVED"
    },
    "RecordState": "ACTIVE",
    "FindingProviderFields": {
      "Severity": {
        "Label": "INFORMATIONAL",
        "Original": "INFORMATIONAL"
      },
      "Types": [
        "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/CIS AWS Foundations Benchmark"
      ]
    },
    "ProcessedAt": "2023-11-01T14:12:13.436Z"
  }
]
}
}

```

Evidências do PCI.IAM.1 (PCI DSS)

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1q2w-3e4r-5t6y-123456789012",
  "detail-type": "Security Hub Findings - Imported",
  "source": "aws.securityhub",
  "account": "111122223333",
  "time": "2023-10-27T18:55:59Z",
  "region": "us-west-2",

```



```

"resources":[
  "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-
west-2:111122223333:subscription/aws-foundational-security-best-practices/v/1.0.0/
Lambda.1/finding/1dd8f2f8-cf1b-47c9-a875-8d7387fc9c23"
],
"detail":{
  "findings":[
    {
      "SchemaVersion":"2018-10-08",
      "Id":"arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/pci-dss/
v/3.2.1/PCI.IAM.1/finding/3c75f651-6e2e-44f4-8e22-297d5c2d0c8b",
      "ProductArn":"arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub",
      "ProductName":"Security Hub",
      "CompanyName":"AWS",
      "Region":"us-west-2",
      "GeneratorId":"pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.1",
      "AwsAccountId":"111122223333",
      "Types":[
        "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory Standards/
PCI-DSS"
      ],
      "FirstObservedAt":"2020-10-05T19:18:47.788Z",
      "LastObservedAt":"2023-11-01T14:12:02.413Z",
      "CreatedAt":"2020-10-05T19:18:47.788Z",
      "UpdatedAt":"2023-11-01T14:11:53.720Z",
      "Severity":{
        "Product":0,
        "Label":"INFORMATIONAL",
        "Normalized":0,
        "Original":"INFORMATIONAL"
      },
      "Title":"PCI.IAM.1 IAM root user access key should not exist",
      "Description":"This AWS control checks whether the root user access key
is available.",
      "Remediation":{
        "Recommendation":{
          "Text":"For information on how to correct this issue, consult the
AWS Security Hub controls documentation.",
          "Url":"https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/IAM.4/
remediation"
        }
      },
      "ProductFields":{
        "StandardsArn":"arn:aws:securityhub::standards/pci-dss/v/3.2.1",

```

```

        "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-2:111122223333:subscription/pci-dss/v/3.2.1",
        "ControlId": "PCI.IAM.1",
        "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
IAM.4/remediation",
        "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-iam-root-access-key-
check-67cbb1c4",
        "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
        "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-2:111122223333:control/pci-dss/v/3.2.1/PCI.IAM.1",
        "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub",
        "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
        "Resources:0/Id": "arn:aws:iam:111122223333:root",
        "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/
aws/securityhub:arn:aws:securityhub:us-west-2:111122223333:subscription/pci-dss/
v/3.2.1/PCI.IAM.1/finding/3c75f651-6e2e-44f4-8e22-297d5c2d0c8b"
    },
    "Resources": [
        {
            "Type": "AwsAccount",
            "Id": "AWS:::Account:111122223333",
            "Partition": "aws",
            "Region": "us-west-2"
        }
    ],
    "Compliance": {
        "Status": "PASSED",
        "RelatedRequirements": [
            "PCI DSS 2.1",
            "PCI DSS 2.2",
            "PCI DSS 7.2.1"
        ],
        "SecurityControlId": "IAM.4",
        "AssociatedStandards": [
            {
                "StandardsId": "standards/pci-dss/v/3.2.1"
            }
        ]
    },
    "WorkflowState": "NEW",
    "Workflow": {
        "Status": "RESOLVED"
    },
    "RecordState": "ACTIVE",

```

```

    "FindingProviderFields":{
      "Severity":{
        "Label":"INFORMATIONAL",
        "Original":"INFORMATIONAL"
      },
      "Types":[
        "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory
Standards/PCI-DSS"
      ]
    },
    "ProcessedAt":"2023-11-01T14:12:05.950Z"
  }
}
}
}

```

Controles CSPM do Security Hub suportados

Os seguintes controles CSPM do Security Hub são atualmente suportados pelo Audit Manager. Você pode usar qualquer uma das seguintes palavras-chave de ID de controle específicas do padrão ao configurar uma fonte de dados para um controle personalizado.

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
CIS v1.2.0	1.2	IAM.5
CIS v1.2.0	1.3	IAM.8
CIS v1.2.0	1.4	IAM.3
CIS v1.2.0	1.5	IAM.11

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
CIS v1.2.0	1.6	IAM.12
CIS v1.2.0	1,7	IAM.13
CIS v1.2.0	1.8	IAM.14
CIS v1.2.0	1.9	IAM.15
CIS v1.2.0	1.10	IAM.16
CIS v1.2.0	1.11	IAM.17
CIS v1.2.0	1.12	IAM.4
CIS v1.2.0	1.13	IAM.9
CIS v1.2.0	1.14	IAM.6
CIS v1.2.0	1.16	IAM.2
CIS v1.2.0	1,20	IAM.18
CIS v1.2.0	1,22	IAM.1
CIS v1.2.0	2.1	CloudTrail1.
CIS v1.2.0	2.2	CloudTrail.4
CIS v1.2.0	2.3	CloudTrail.6
CIS v1.2.0	2.4	CloudTrail5.

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
CIS v1.2.0	2.5	Config. 1
CIS v1.2.0	2.6	CloudTrail7.
CIS v1.2.0	2.7	CloudTrail.2
CIS v1.2.0	2.8	KMS.4
CIS v1.2.0	2.9	EC2.6
CIS v1.2.0	3.1	CloudWatch.2
CIS v1.2.0	3.2	CloudWatch.3
CIS v1.2.0	3.3	CloudWatch1.
CIS v1.2.0	3.4	CloudWatch.4
CIS v1.2.0	3.5	CloudWatch5.
CIS v1.2.0	3.6	CloudWatch.6
CIS v1.2.0	3.7	CloudWatch7.
CIS v1.2.0	3.8	CloudWatch8.
CIS v1.2.0	3.9	CloudWatch9.
CIS v1.2.0	3.10	CloudWatch.10
CIS v1.2.0	3.11	CloudWatch1.1

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
CIS v1.2.0	3.12	CloudWatch1.2
CIS v1.2.0	3.13	CloudWatch1.3
CIS v1.2.0	3.14	CloudWatch1.4
CIS v1.2.0	4.1	EC2.13
CIS v1.2.0	4.2	EC2.14
CIS v1.2.0	4.3	EC2.2
PCI DSS	FOTO. AutoScaling.1	AutoScaling1.
PCI DSS	FOTO. CloudTrail.1	CloudTrail1.
PCI DSS	FOTO. CloudTrail.2	CloudTrail.2
PCI DSS	FOTO. CloudTrail.3	CloudTrail.3
PCI DSS	FOTO. CloudTrail.4	CloudTrail.4
PCI DSS	FOTO. CodeBuild.1	CodeBuild1.

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
PCI DSS	FOTO. CodeBuild.2	CodeBuild.2
PCI DSS	PCI.Config.1	Config.1
PCI DSS	PCI.CW.1	CloudWatch1.
PCI DSS	PCI.DMS.1	DMS.1
PCI DSS	PCI.EC2.1	EC2.1
PCI DSS	PCI.EC2.2	EC2.2
PCI DSS	PCI.EC2.3	EC2.3
PCI DSS	PCI.EC2.4	EC2.12
PCI DSS	PCI.EC2.5	EC2.13
PCI DSS	PCI.EC2.6	EC2.6
PCI DSS	FOTO. ELBv2.1	ELB.1
PCI DSS	PCI.ES.1	ES.1
PCI DSS	PCI.ES.2	ES.2
PCI DSS	FOTO. GuardDuty.1	GuardDuty1.
PCI DSS	PCI.IAM.1	IAM.1

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
PCI DSS	PCI.IAM.2	IAM.2
PCI DSS	PCI.IAM.3	IAM.3
PCI DSS	PCI.IAM.4	IAM.4
PCI DSS	PCI.IAM.5	IAM.9
PCI DSS	PCI.IAM.6	IAM.6
PCI DSS	PCI.IAM.7	PCI.IAM.7
PCI DSS	PCI.IAM.8	PCI. IAM8.
PCI DSS	PCI.KMS.1	PCI. KMS.4
PCI DSS	PCI.Lambda.1	Lambda.1
PCI DSS	PCI.Lambda.2	Lambda.3
PCI DSS	PCI.OpenSearch.1	Opensearch.1
PCI DSS	PCI.OpenSearch.2	Opensearch.2
PCI DSS	PCI.RDS.1	RDS.1
PCI DSS	PCI.RDS.2	RDS.2
PCI DSS	PCI.RedShift.1	Redshift.1

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
PCI DSS	PCI.S3.1	S3.1
PCI DSS	PCI.S3.2	S3.2
PCI DSS	PCI.S3.3	S3.3
PCI DSS	PCI.S3.4	S3.4
PCI DSS	PCIS.3.5	S3.5
PCI DSS	PCI.S3.6	S3.1
PCI DSS	FOTO. SageMaker.1	SageMaker1.
PCI DSS	PCI.SSM.1	SSM.1
PCI DSS	PCI.SSM.2	SSM.2
PCI DSS	PCI.SSM.3	SSM.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Account.1	Account.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Account.2	Account.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ACM.1	ACM.1

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ACM.2	ACM.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	APIGateway1.	APIGateway1.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	APIGateway2.	APIGateway.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	APIGateway3.	APIGateway.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	APIGateway4.	APIGateway.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	APIGateway5.	APIGateway5.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	APIGateway8.	APIGateway8.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	APIGateway9.	APIGateway9.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	AppSync2.	AppSync.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	AppSync5.	AppSync5.

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Athena.1	Athena.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	AutoScaling1.	AutoScaling1.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	AutoScaling2.	AutoScaling.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	AutoScaling3.	AutoScaling.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	AutoScaling4.	AutoScaling.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Autoscaling.5	Autoscaling.5
AWS Melhores práticas básicas de segurança	AutoScaling.6	AutoScaling.6
AWS Melhores práticas básicas de segurança	AutoScaling9.	AutoScaling9.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Backup.1	Backup.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudForm ation1.	CloudFormation1.

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudFront1.	CloudFront1.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudFront2.	CloudFront.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudFront3.	CloudFront.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudFront4.	CloudFront.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudFront5.	CloudFront5.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudFront.6	CloudFront.6
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudFront7.	CloudFront7.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudFront8.	CloudFront8.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudFront9.	CloudFront9.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudFront.10	CloudFront.10

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudFront1.2	CloudFront1.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudFront1.3	CloudFront1.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudTrail1.	CloudTrail1.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudTrail2.	CloudTrail2.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudTrail3.	CloudTrail3.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudTrail4.	CloudTrail4.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudTrail5.	CloudTrail5.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudTrail6	CloudTrail6.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudTrail7.	CloudTrail7.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudWatch1.	CloudWatch1.

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudWatch2.	CloudWatch.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudWatch3.	CloudWatch.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudWatch4.	CloudWatch.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudWatch5.	CloudWatch5.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudWatch.6	CloudWatch.6
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudWatch7.	CloudWatch7.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudWatch8.	CloudWatch8.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudWatch9.	CloudWatch9.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudWatch.10	CloudWatch.10
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudWatch1.1	CloudWatch1.1

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudWatch1.2	CloudWatch1.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudWatch1.3	CloudWatch1.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudWatch1.4	CloudWatch1.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudWatch1.5	CloudWatch1.5
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudWatch1.6	CloudWatch1.6
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CloudWatch1.7	CloudWatch1.7
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CodeBuild1.	CodeBuild1.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CodeBuild2.	CodeBuild2.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CodeBuild3.	CodeBuild3.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CodeBuild4.	CodeBuild4.

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	CodeBuild5.	CodeBuild5.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Config.1	Config.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	DMS.1	DMS.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	DMS.6	DMS.6
AWS Melhores práticas básicas de segurança	DMS.7	DMS.7
AWS Melhores práticas básicas de segurança	DMS.8	DMS.8
AWS Melhores práticas básicas de segurança	DMS.9	DMS.9
AWS Melhores práticas básicas de segurança	DocumentDB.1	DocumentDB.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	DocumentDB.2	DocumentDB.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	DocumentDB.3	DocumentDB.3

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	DocumentDB.4	DocumentDB.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	DocumentDB.5	DocumentDB.5
AWS Melhores práticas básicas de segurança	DynamoDB.1	DynamoDB.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	DynamoDB.2	DynamoDB.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	DynamoDB.3	DynamoDB.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	DynamoDB.4	DynamoDB.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	DynamoDB.6	DynamoDB.6
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.1	EC2.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.2	EC2.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.3	EC2.3

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.4	EC2.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.6	EC2.6
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.7	EC2.7
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.8	EC2.8
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.9	EC2.9
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.10	EC2.10
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.12	EC2.12
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.13	EC2.13
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.14	EC2.14
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.15	EC2.15

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.16	EC2.16
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.17	EC2.17
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.18	EC2.18
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.19	EC2.19
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.20	EC2.20
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.21	EC2.21
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.22	EC2.22
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.23	EC2.23
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.24	EC2.24
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.25	EC2.25

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.28	EC2.28
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EC2.51	EC2.51
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ECR.1	ECR.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ECR.2	ECR.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ECR.3	ECR.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ECS.1	ECS.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ECS.2	ECS.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ECS.3	ECS.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ECS.4	ECS.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ECS.5	ECS.5

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ECS.8	ECS.8
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ECS.9	ECS.9
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ECS.10	ECS.10
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ECS.12	ECS.12
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EFS.1	EFS.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EFS.2	EFS.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EFS.3	EFS.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EFS.4	EFS.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EKS.1	EKS.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EKS.2	EKS.2

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EKS.8	EKS.8
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ElastiCache1.	ElastiCache1.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ElastiCache2.	ElastiCache.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ElastiCache3.	ElastiCache.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ElastiCache4.	ElastiCache.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ElastiCache5.	ElastiCache5.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ElastiCache.6	ElastiCache.6
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ElastiCache7.	ElastiCache7.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ElasticBeanstalk1.	ElasticBeanstalk1.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ElasticBeanstalk2.	ElasticBeanstalk.2

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ElasticBeanstalk3.	ElasticBeanstalk.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ELB.1	ELB.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ELB.2	ELB.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ELB.3	ELB.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ELB.4	ELB.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ELB.5	ELB.5
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ELB.6	ELB.6
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ELB.7	ELB.7
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ELB.8	ELB.8
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ELB.9	ELB.9

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ELB.10	ELB.10
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ELB.12	ELB.12
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ELB.13	ELB.13
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ELB.14	ELB.14
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ELB.16	ELB.16
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ELBv21.	ELB.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EMR.1	EMR.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EMR.2	EMR.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ES.1	ES.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ES.2	ES.2

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ES.3	ES.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ES.4	ES.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ES.5	ES.5
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ES.6	ES.6
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ES.7	ES.7
AWS Melhores práticas básicas de segurança	ES.8	ES.8
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EventBridge3.	EventBridge3.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	EventBridge4.	EventBridge.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	FSx1.	FSx1.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	GuardDuty1.	GuardDuty1.

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	IAM.1	IAM.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	IAM.2	IAM.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	IAM.3	IAM.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	IAM.4	IAM.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	IAM.5	IAM.5
AWS Melhores práticas básicas de segurança	IAM.6	IAM.6
AWS Melhores práticas básicas de segurança	IAM.7	IAM.7
AWS Melhores práticas básicas de segurança	IAM.8	IAM.8
AWS Melhores práticas básicas de segurança	IAM.9	IAM.9
AWS Melhores práticas básicas de segurança	IAM.10	IAM.10

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	IAM.11	IAM.11
AWS Melhores práticas básicas de segurança	IAM.12	IAM.12
AWS Melhores práticas básicas de segurança	IAM.13	IAM.13
AWS Melhores práticas básicas de segurança	IAM.14	IAM.14
AWS Melhores práticas básicas de segurança	IAM.15	IAM.15
AWS Melhores práticas básicas de segurança	IAM.16	IAM.16
AWS Melhores práticas básicas de segurança	IAM.17	IAM.17
AWS Melhores práticas básicas de segurança	IAM.18	IAM.18
AWS Melhores práticas básicas de segurança	IAM.19	IAM.19
AWS Melhores práticas básicas de segurança	IAM.21	IAM.21

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	IAM.22	IAM.22
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Kinesis.1	Kinesis.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	KMS.1	KMS.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	KMS.2	KMS.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	KMS.3	KMS.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	KMS.4	KMS.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Lambda.1	Lambda.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Lambda.2	Lambda.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Lambda.3	Lambda.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Lambda.5	Lambda.5

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Macie.1	Macie.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	MQ.5	MQ.5
AWS Melhores práticas básicas de segurança	MQ.6	MQ.6
AWS Melhores práticas básicas de segurança	MSK.1	MSK.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	MSK.2	MSK.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Neptune.1	Neptune.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Neptune.2	Neptune.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Neptune.3	Neptune.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Neptune.4	Neptune.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Neptune.5	Neptune.5

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Neptune.6	Neptune.6
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Neptune.7	Neptune.7
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Neptune.8	Neptune.8
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Neptune.9	Neptune.9
AWS Melhores práticas básicas de segurança	NetworkFirewall1.	NetworkFirewall1.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	NetworkFirewall2.	NetworkFirewall.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	NetworkFirewall3.	NetworkFirewall.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	NetworkFirewall4.	NetworkFirewall.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	NetworkFirewall5.	NetworkFirewall5.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	NetworkFirewall6.	NetworkFirewall.6

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	NetworkFirewall9.	NetworkFirewall9.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Opensearch.1	Opensearch.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Opensearch.2	Opensearch.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Opensearch.3	Opensearch.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Opensearch.4	Opensearch.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Opensearch.5	Opensearch.5
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Opensearch.6	Opensearch.6
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Opensearch.7	Opensearch.7
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Opensearch.8	Opensearch.8
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Opensearch.10	Opensearch.10

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	PCA.1	PCA.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.1	RDS.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.2	RDS.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.3	RDS.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.4	RDS.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.5	RDS.5
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.6	RDS.6
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.7	RDS.7
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.8	RDS.8
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.9	RDS.9

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.10	RDS.10
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.11	RDS.11
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.12	RDS.12
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.13	RDS.13
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.14	RDS.14
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.15	RDS.15
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.16	RDS.16
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.17	RDS.17
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.18	RDS.18
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.19	RDS.19

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.20	RDS.20
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.21	RDS.21
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.22	RDS.22
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.23	RDS.23
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.24	RDS.24
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.25	RDS.25
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.26	RDS.26
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.27	RDS.27
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.34	RDS.34
AWS Melhores práticas básicas de segurança	RDS.35	RDS.35

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Redshift.1	Redshift.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Redshift.2	Redshift.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Redshift.3	Redshift.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Redshift.4	Redshift.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Redshift.6	Redshift.6
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Redshift.7	Redshift.7
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Redshift.8	Redshift.8
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Redshift.9	Redshift.9
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Redshift.10	Redshift.10
AWS Melhores práticas básicas de segurança	Route53.2	Route53.2

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	S3.1	S3.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	S3.2	S3.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	S3.3	S3.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	S3.4	S3.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	S3.5	S3.5
AWS Melhores práticas básicas de segurança	3.6	S3.6
AWS Melhores práticas básicas de segurança	S3.7	S3.7
AWS Melhores práticas básicas de segurança	S3.8	S3.8
AWS Melhores práticas básicas de segurança	S3.9	S3.9
AWS Melhores práticas básicas de segurança	S3.11	S3.11

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	S3.12	S3.12
AWS Melhores práticas básicas de segurança	S3.13	S3.13
AWS Melhores práticas básicas de segurança	S3.14	S3.14
AWS Melhores práticas básicas de segurança	S3.15	S3.15
AWS Melhores práticas básicas de segurança	S3.17	S3.17
AWS Melhores práticas básicas de segurança	S3.19	S3.19
AWS Melhores práticas básicas de segurança	S3.19	S3.20
AWS Melhores práticas básicas de segurança	SageMaker1.	SageMaker1.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	SageMaker2.	SageMaker.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	SageMaker3.	SageMaker.3

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	SecretsManager1.	SecretsManager1.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	SecretsManager2.	SecretsManager.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	SecretsManager3.	SecretsManager.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	SecretsManager4.	SecretsManager.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	SNS.1	SNS.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	SNS.2	SNS.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	SQS.1	SQS.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	SSM.1	SSM.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	SSM.2	SSM.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	SSM.3	SSM.3

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	SSM.4	SSM.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	StepFunctions1.	StepFunctions1.
AWS Melhores práticas básicas de segurança	WAF.1	WAF.1
AWS Melhores práticas básicas de segurança	WAF.2	WAF.2
AWS Melhores práticas básicas de segurança	WAF.3	WAF.3
AWS Melhores práticas básicas de segurança	WAF.4	WAF.4
AWS Melhores práticas básicas de segurança	WAF.6	WAF.6
AWS Melhores práticas básicas de segurança	WAF.7	WAF.7
AWS Melhores práticas básicas de segurança	WAF.8	WAF.8
AWS Melhores práticas básicas de segurança	WAF.10	WAF.10

Padrão de segurança	Palavra-chave compatíveis com o Audit Manager (ID de controle padrão no Security Hub CSPM)	Documentação de controle relacionada (ID de controle de segurança correspondente no Security Hub CSPM)
AWS Melhores práticas básicas de segurança	WAF.11	WAF.11
AWS Melhores práticas básicas de segurança	WAF.12	WAF.12

Recursos adicionais do

- Para obter ajuda com problemas de coleta de evidências para esse tipo de fonte de dados, consulte [Minha avaliação não está coletando evidências de verificação de conformidade de AWS Security Hub CSPM](#).
- Para criar um controle personalizado usando esse tipo de fonte de dados, consulte [Criando um controle personalizado no AWS Audit Manager](#).
- Para criar um framework personalizado que usa seu controle personalizado, consulte [Criação de uma estrutura personalizada em AWS Audit Manager](#).
- Para adicionar seu controle personalizado a um framework personalizado existente, consulte [Editando uma estrutura personalizada no AWS Audit Manager](#).

AWS Chamadas de API suportadas por AWS Audit Manager

Você pode usar o Audit Manager para capturar instantâneos do seu AWS ambiente como evidência para auditorias. Ao criar ou editar um controle personalizado, você pode especificar uma ou mais chamadas de AWS API como mapeamento de fonte de dados para coleta de evidências. Em seguida, o Audit Manager faz chamadas de API para o relevante Serviços da AWS e coleta um instantâneo dos detalhes da configuração dos seus AWS recursos.

Para cada recurso que está no escopo de uma chamada de API, o Audit Manager captura um snapshot da configuração e o converte em evidência. Isso resulta em uma evidência por recurso, em oposição a uma evidência por chamada de API.

Por exemplo, se a chamada de API `ec2_DescribeRouteTables` capturar snapshots de configuração de cinco tabelas de rotas, você obterá cinco evidências no total para uma única chamada de API. Cada evidência é um snapshot da configuração de uma tabela de rotas individual.

Tópicos

- [Principais pontos](#)
- [Chamadas de API compatíveis com fontes de dados de controle personalizadas](#)
- [Chamadas de API usadas na estrutura AWS License Manager padrão](#)
- [Recursos adicionais do](#)

Principais pontos

Chamadas de API paginadas

Muitos Serviços da AWS coletam e armazenam uma grande quantidade de dados. Como resultado, quando uma `list`, `describe` ou chamada de API `get` tenta retornar seus dados, pode haver muitos resultados. Se a quantidade de dados for muito grande para ser retornada em uma única resposta, os resultados podem ser divididos em partes mais gerenciáveis por meio do uso da paginação. Isso divide os resultados em “páginas” de dados, facilitando o manuseio das respostas.

Alguns dos [Chamadas de API compatíveis com fontes de dados de controle personalizadas](#) são paginados. Isso significa que eles retornam resultados parciais no início e exigem solicitações subsequentes para retornar todo o conjunto de resultados. Por exemplo, a `DBInstances` operação Amazon RDS [Describe](#) retorna até 100 instâncias por vez, e solicitações subsequentes são necessárias para retornar a próxima página de resultados.

A partir de 08 de março de 2023, o Audit Manager oferece suporte a chamadas de API paginadas como fonte de dados para coleta de evidências. Anteriormente, se uma chamada de API paginada fosse usada como fonte de dados, somente um subconjunto dos seus recursos era devolvido na resposta da API (até 100 resultados). Agora, o Audit Manager chama a operação de API paginada várias vezes e obtém cada página de resultados até que todos os recursos sejam devolvidos. Para cada recurso, o Audit Manager captura um snapshot da configuração e o salva como evidência.

Como seu conjunto completo de recursos agora está capturado na resposta da API, é provável que você perceba um aumento na quantidade de evidências coletadas após 8 de março de 2023.

O Audit Manager gerencia automaticamente a paginação de chamadas de API para você. Se você criar um controle personalizado que usa uma chamada de API paginada como fonte de dados, não precisa especificar nenhum parâmetro de paginação.

Chamadas de API compatíveis com fontes de dados de controle personalizadas

Nos seus controles personalizados, você pode usar qualquer chamada de API a seguir como fonte de dados. O Audit Manager pode então usar essas chamadas de API para coletar evidências sobre seu AWS uso.

Chamada de API compatível	Como o Audit Manager usa essa API para coletar evidências
acm_ GetAccountConfiguration	Colete um snapshot das opções de configuração de conta associadas à sua Conta da AWS.
acm_ ListCertificates	Recupere uma lista de certificados ARNs e nomes de domínio.
escalonamento automático DescribeAutoScalingGroups	Colete um resumo dos grupos de Auto Scaling em seu. Conta da AWS
backup_ ListBackupPlans	Recupere uma lista de todos os planos de backup ativos em seu Conta da AWS.
alicerce_ GetModelInvocationLoggingConfiguration	Colete um snapshot dos valores de configuração atuais para o registro de logs de invocação de modelo para modelos em seu Conta da AWS.
cloudfront_ ListDistributions	Recupere uma lista de todas as distribuições em seu. Conta da AWS

Chamada de API compatível	Como o Audit Manager usa essa API para coletar evidências
cloudtrail_DescribeTrails	Colete um snapshot das configurações de uma ou mais trilhas associadas à região atual da sua Conta da AWS.
cloudtrail_ListTrails	Recupere uma lista das trilhas que estão em seu Conta da AWS.
cloudwatch_DescribeAlarms	Colete um snapshot da configuração dos alarmes que são usados para sua Conta da AWS.
configuração_DescribeConfigRules	Recupere detalhes sobre suas AWS Config regras.
configuração_DescribeDeliveryChannels	Colete um snapshot da configuração dos canais de entrega na sua Conta da AWS.
conexão direta_DescribeDirectConnectGateways	Recupere uma lista de todos os seus Direct Connect gateways.
conexão direta_DescribeVirtualGateways	Recupere uma lista de gateways privados virtuais pertencentes à sua Conta da AWS.
docdb_DescribeCertificates	Colete uma lista de certificados para sua Conta da AWS.
Docdb_describe DBClusterParameterGroups	Colete uma lista de descrições DBClusterParameterGroup para sua Conta da AWS.
Docdb_describe DBInstances	Colete informações sobre instâncias provisionadas do Amazon DynamoDB para sua Conta da AWS.
cloudwatch_DescribeAlarms	Colete informações sobre os alarmes em seu Conta da AWS.

Chamada de API compatível	Como o Audit Manager usa essa API para coletar evidências
cloudtrail_DescribeTrails	Colete um snapshot das configurações de uma ou mais trilhas associadas à sua Conta da AWS.
dynamodb_DescribeTable	Colete snapshots de configuração para as tabelas do DynamoDB na sua Conta da AWS. Ao usar essa API como fonte de dados, você não precisa fornecer o nome de uma tabela específica do DynamoDB. Em vez disso, o Audit Manager usa a operação <code>ListTables</code> para listar todas as suas tabelas. Para cada tabela listada, o Audit Manager executa a operação <code>DescribeTable</code> para gerar evidências para esse recurso.
dynamodb_ListBackups	Recupere uma lista de backups do DynamoDB que estão associados à sua Conta da AWS.
dynamodb_ListTables	Recupere uma lista de todos os nomes de tabelas associados à sua Conta da AWS e ao seu endpoint atual.
ec2_DescribeAddresses	Colete um snapshot dos seus endereços IP elásticos.
ec2_DescribeCustomerGateways	Colete um snapshot dos seus gateways do cliente da VPN.
ec2_DescribeEgressOnlyInternetGateways	Colete um snapshot dos seus gateways da Internet somente de saída.
ec2_DescribeFlowLogs	Colete um snapshot dos seus logs de fluxo.
ec2_DescribeInstances	Colete um snapshot das suas instâncias.
ec2_DescribeInternetGateways	Colete um snapshot dos seus gateways da Internet.

Chamada de API compatível	Como o Audit Manager usa essa API para coletar evidências
ec2_DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations	Colete uma descrição das associações entre os grupos de interface virtual e as tabelas de rotas do gateway local em sua Conta da AWS.
ec2_DescribeLocalGateways	Colete um snapshot dos seus gateways locais.
ec2_DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces	Colete um snapshot das interfaces virtuais do gateway local.
ec2_DescribeNatGateways	Colete um snapshot dos seus gateways NAT.
ec2_DescribeNetworkAcls	Colete um instantâneo da sua rede ACLs.
ec2_DescribeRouteTables	Colete um snapshot das suas tabelas de rotas.
ec2_DescribeSecurityGroups	Colete um snapshot dos seus grupos de segurança.
ec2_DescribeSecurityGroupRules	Colete um snapshot de uma ou mais das suas regras de grupos de segurança.
ec2_DescribeTransitGateways	Colete um snapshot dos seus gateways de trânsito.
ec2_DescribeVolumess	Colete um snapshot dos seus endpoints da VPC.
ec2_DescribeVpcs	Colete um instantâneo do seu VPCs

Chamada de API compatível	Como o Audit Manager usa essa API para coletar evidências
ec2_DescribeVpcEndpoints	Colete um snapshot dos seus endpoints da VPC.
ec2_DescribeVpcEndpointConnections	Colete um snapshot dos endpoints da VPC a seus serviços de endpoint da VPC incluindo todos os endpoints que estão pendentes de sua aceitação.
ec2_DescribeVpcEndpointServiceConfigurations	Colete um snapshot das configurações de serviço do endpoint da VPC no seu Conta da AWS.
ec2_DescribeVpcPeeringConnections	Colete um snapshot das suas conexões VPN.
ec2_DescribeVpnConnections	Colete um snapshot das suas conexões VPN.
ec2_DescribeVpnGateways	Colete um snapshot dos seus gateways privados virtuais.
ec2_GetEbsDefaultKmsKeyId	Colete um instantâneo da criptografia padrão AWS KMS key do EBS para sua Conta da AWS região atual.
ec2_GetEbsEncryptionByDefault	Descreva se a criptografia do EBS, por padrão, está habilitada para você Conta da AWS na região atual.
ecs_DescribeClusters	Colete um snapshot dos seus clusters do ECS.
eks_DescribeAddonVersions	Colete um snapshot das suas versões de complementos.
elasticache_DescribeCacheClusters	Colete um snapshot dos clusters provisionados.

Chamada de API compatível	Como o Audit Manager usa essa API para coletar evidências
elasticache_DescribeServiceUpdates	Colete um resumo das atualizações de serviços da Amazon ElastiCache.
sistema de arquivos elástico_DescribeAccessPoints	Colete um snapshot dos pontos de acesso do Amazon EFS em seu Conta da AWS.
sistema de arquivos elástico_DescribeFileSystems	Colete um snapshot dos seus sistemas de arquivos do Amazon EFS.
balanceamento de carga elástico v2_DescribeLoadBalancers	Colete um instantâneo dos balanceadores de carga em seu. Conta da AWS
Balanceamento de carga elástico v2_describeSSLPolicies	Colete um snapshot das políticas que você usa para negociação SSL.
balanceamento de carga elástico v2_DescribeTargetGroups	Colete um snapshot dos seus grupos de destino de ELB.
elasticmareduce_ListSecurityConfigurations	Recupere uma lista das configurações de segurança que estão visíveis para sua Conta da AWS, junto com suas datas e horas de criação e seus nomes.
eventos_ListConnections	Recupere uma lista das EventBridge conexões da Amazon em seu Conta da AWS.

Chamada de API compatível	Como o Audit Manager usa essa API para coletar evidências
eventos_ ListEvent Buses	Recupere uma lista dos ônibus de EventBridge eventos da Amazon em sua Conta da AWS, incluindo o ônibus de eventos padrão, ônibus de eventos personalizados e ônibus de eventos de parceiros.
eventos_ ListEvent Sources	Recupere uma lista de fontes de eventos de parceiros que foram compartilhadas com sua Conta da AWS.
eventos_ ListRules	Recupere uma lista das suas EventBridge regras da Amazon.
mangueira de bombeiro_ ListDeliveryStreams	Recupere uma lista dos seus fluxos de entrega.
fsx_ DescribeFileSystems	Colete um snapshot dos sistemas de arquivos pertencentes à sua Conta da AWS.
guardião_ ListDetectors	Recupere uma lista dos recursos do detectorIds seu GuardDuty detector da Amazon.
eu sou_ GenerateCredentialReport	Gere um relatório de credenciais para sua Conta da AWS.
eu sou_ GetAccountPasswordPolicy	Colete um snapshot da política de senhas para sua Conta da AWS.
eu sou_ GetAccountSummary	Colete um snapshot do uso da entidade do IAM e das cotas do IAM na sua Conta da AWS.
eu sou_ ListGroups	Recupere uma lista dos grupos do IAM associados a um prefixo de caminho disponível em sua Conta da AWS
iam_ Proveedores ListOpenIDConnect	Recupere uma lista dos objetos de recurso de provedor OpenID Connect (OIDC) do IAM que são definidos na sua Conta da AWS.

Chamada de API compatível	Como o Audit Manager usa essa API para coletar evidências
eu sou_ ListPolicies	Recupere uma lista todas as políticas gerenciadas que estão disponíveis na sua Conta da AWS, incluindo suas próprias políticas gerenciadas definidas pelo cliente e todas as políticas gerenciadas pela AWS.
eu sou_ ListRoles	Recupere uma lista das funções do IAM associadas a um prefixo de caminho que está disponível em seu. Conta da AWS
IAM_list SAMLProviders	Recupere uma lista dos objetos de recurso do provedor SAML definidos no IAM na sua Conta da AWS.
eu sou_ ListUsers	Recupere uma lista dos usuários do IAM em seu Conta da AWS.
eu sou_ ListVirtualMFADevices	Recupere uma lista dos dispositivos MFA virtuais que estão definidos na sua Conta da AWS.
kafka_ ListClusters	Recupere uma lista dos clusters do Amazon MSK em seu. Conta da AWS
kafka_ ListKafkaVersions	Recupere uma lista dos objetos da versão do Apache Kafka na sua Conta da AWS.
kinesis_ ListStreams	Recupere uma lista dos seus fluxos de dados do Kinesis.
kms_ GetKeyPolicy	O Audit Manager usa essa API para coletar um snapshot das políticas de chave para as AWS KMS keys na sua Conta da AWS. Ao usar essa API como fonte de dados, você não precisa fornecer o nome de uma API específica AWS KMS key. Em vez disso, o Audit Manager usa a operação <code>ListKeys</code> para listar todas as suas chaves do KMS. Para cada chave KMS listada, o Audit Manager executa a operação <code>GetKeyPolicy</code> para gerar evidências para esse recurso.

Chamada de API compatível	Como o Audit Manager usa essa API para coletar evidências
<u>kms_ GetKeyRotationStatus</u>	O Audit Manager usa essa API para coletar um instantâneo sobre se a rotação automática está habilitada para o AWS KMS keys em seu Conta da AWS. Ao usar essa API como fonte de dados, você não precisa fornecer o nome de uma API específica AWS KMS key. Em vez disso, o Audit Manager usa a operação <code>ListKeys</code> para listar todas as suas chaves do KMS. Para cada chave KMS listada, o Audit Manager executa a operação <code>GetKeyRotationStatus</code> para gerar evidências para esse recurso.
<u>kms_ ListKeys</u>	Recupere uma lista dos AWS KMS keys em seu Conta da AWS.
<u>lambda_ ListFunctions</u>	Recupere uma lista de funções do Lambda em Conta da AWS sua, com a configuração específica da versão de cada uma.
<u>RDS_ DescreveDBClusters</u>	Colete um snapshot dos clusters de banco de dados Amazon Aurora e dos clusters de banco de dados Multi-AZ existentes em seu. Conta da AWS
<u>RDS_ DescreveDBInstances</u>	Colete um snapshot das instâncias provisionadas do RDS na sua Conta da AWS.
<u>rds_ DescribeDBInstanceAutomatedBackups</u>	Colete um snapshot dos backups das instâncias atuais e excluídas no seu Conta da AWS.
<u>rds_ DescribeDBSecurityGroups</u>	Colete um instantâneo dos DBSecurity grupos em seu Conta da AWS.
<u>redshift_ DescribeClusters</u>	Colete um snapshot dos clusters provisionados do Amazon Redshift na sua Conta da AWS.

Chamada de API compatível	Como o Audit Manager usa essa API para coletar evidências
s3_GetBucketEncryption	Colete um snapshot que mostre a configuração de criptografia padrão para seus buckets do S3. Ao usar essa API como fonte de dados, você não precisa fornecer o nome de um bucket específico do S3. Em vez disso, o Audit Manager usa a <code>ListBuckets</code> operação para listar os buckets que foram criados na Região da AWS mesma avaliação. Para cada bucket listado, o Audit Manager executa a operação <code>GetBucketEncryption</code> para gerar evidências para esse recurso. O Audit Manager só pode fornecer o status de criptografia para buckets que foram criados na Região da AWS mesma avaliação. Se você precisar ver o status de criptografia de todos os seus buckets do S3 em várias Regiões da AWS, recomendamos que você crie uma avaliação em cada um em Região da AWS que você tenha um bucket do S3.
s3_ListBuckets	Recupere uma lista dos buckets S3 em seu. Conta da AWS O Audit Manager só pode listar buckets que foram criados na Região da AWS mesma avaliação. Se você precisar ver todos os seus buckets do S3 em várias Região da AWS s, recomendamos que você crie uma avaliação em cada um em Região da AWS que você tenha um bucket do S3.
sagemaker_ListAlgorithms	Recupere uma lista dos algoritmos de machine learning no seu Conta da AWS.
sagemaker_ListDomains	Recupere uma lista dos domínios em seu. Conta da AWS
sagemaker_ListEndpoints	Recupere uma lista dos endpoints em seu. Conta da AWS
sagemaker_ListEndpointConfigs	Recupere uma lista das configurações do endpoint em seu. Conta da AWS
sagemaker_ListFlowDefinitions	Recupere uma lista das definições de fluxo em seu Conta da AWS.

Chamada de API compatível	Como o Audit Manager usa essa API para coletar evidências
<u>sagemaker_ListHumanTaskUis</u>	Recupere uma lista das interfaces de tarefas humanas em seu Conta da AWS.
<u>sagemaker_ListLabelingJobs</u>	Recupere uma lista dos trabalhos de etiquetagem em seu Conta da AWS.
<u>sagemaker_ListModels</u>	Recupere uma lista dos modelos em seu Conta da AWS.
<u>sagemaker_ListModelBiasJobDefinitions</u>	Recupere uma lista das definições de trabalho de desvios de modelos no seu Conta da AWS.
<u>sagemaker_ListModelCards</u>	Recupere uma lista dos cartões modelo em seu Conta da AWS.
<u>sagemaker_ListModelQualityJobDefinitions</u>	Recupere uma lista das definições de tarefas de monitoramento da qualidade de modelos no seu Conta da AWS.
<u>sagemaker_ListMonitoringAlerts</u>	Recupere uma lista de alertas para uma determinada programação de monitoramento.
<u>sagemaker_ListMonitoringSchedules</u>	Recupere uma lista de todas as programações de monitoramento em seu. Conta da AWS
<u>sagemaker_ListTrainingJobs</u>	Recupere uma lista de trabalhos de treinamento em seu Conta da AWS.
<u>sagemaker_ListUserProfiles</u>	Recupere uma lista de perfis de usuário no seu Conta da AWS.
<u>gerente de secretos_ListSecrets</u>	Recupere uma lista dos segredos que estão armazenados na sua Conta da AWS, sem incluir os que estão marcados para exclusão.

Chamada de API compatível	Como o Audit Manager usa essa API para coletar evidências
sns_ListTopics	Recupere uma lista dos tópicos do SNS em seu. Conta da AWS
sqs_ListQueues	Recupere uma lista das filas do SQS em seu. Conta da AWS
waf-regional_ListWebAcls	Recupere uma lista dos ACLSummary objetos da Web para você Conta da AWS.
waf-regional_ListRules	Recupere uma lista dos RuleSummary objetos para o seu Conta da AWS.
waf_ListRuleGroups	Recupere uma lista dos RuleGroupSummary objetos dos grupos de regras em seu Conta da AWS.
waf_ListRules	Recupere uma lista dos RuleSummary objetos para o seu Conta da AWS.
waf_ListWebAcls	Recupere uma lista dos ACLSummary objetos da Web para você Conta da AWS.

Chamadas de API usadas na estrutura AWS License Manager padrão

Na estrutura padrão [AWS License Manager](#), o Audit Manager usa uma atividade personalizada chamada `GetLicenseManagerSummary` para coletar evidências. Essa atividade chama os três License Manager a seguir APIs:

- [ListLicenseConfigurations](#)
- [ListAssociationsForLicenseConfiguration](#)
- [ListUsageForLicenseConfiguration](#)

Os dados que são retornados são então convertidos em evidências e anexados aos controles relevantes em sua avaliação.

Exemplo

Digamos que você use dois produtos licenciados (SQL Service 2017 e Oracle Database Enterprise Edition). Primeiro, a `GetLicenseManagerSummary` atividade chama a

[ListLicenseConfigurations](#) API, que fornece detalhes das configurações de licença em sua conta. Em seguida, ele adiciona dados contextuais adicionais para cada configuração de licença chamando [ListUsageForLicenseConfiguration](#). [ListAssociationsForLicenseConfiguration](#) Por fim, ele converte os dados de configuração da licença em evidência e os anexa aos respectivos controles no framework (4.5 - Licença gerenciada pelo cliente para o SQL Server 2017 e 3.0.4 - Licença gerenciada pelo cliente para o Oracle Database Enterprise Edition).

Se você estiver usando um produto licenciado que não esteja coberto por nenhum dos controles do framework, esses dados de configuração da licença serão anexados como evidência ao seguinte controle: 5.0 - Licença gerenciada pelo cliente para outras licenças.

Recursos adicionais do

- Para obter ajuda com problemas de coleta de evidências para esse tipo de fonte de dados, consulte [Minha avaliação não está coletando evidências de dados de configuração para uma chamada de AWS API](#).
- Para criar um controle personalizado usando esse tipo de fonte de dados, consulte [Criando um controle personalizado no AWS Audit Manager](#).
- Para criar um framework personalizado que usa seu controle personalizado, consulte [Criação de uma estrutura personalizada em AWS Audit Manager](#).
- Para adicionar seu controle personalizado a um framework personalizado existente, consulte [Editando uma estrutura personalizada no AWS Audit Manager](#).

AWS CloudTrail nomes de eventos suportados por AWS Audit Manager

Você pode usar o Audit Manager para capturar [eventos AWS CloudTrail de gerenciamento e eventos de serviços globais](#) como evidência para auditorias. Ao criar ou editar um controle personalizado, você pode especificar um ou mais nomes de CloudTrail eventos como mapeamento de fonte de dados para coleta de evidências. Em seguida, o Audit Manager filtra seus CloudTrail registros com base nas palavras-chave escolhidas e importa os resultados como evidência da atividade do usuário.

Note

O Audit Manager captura somente eventos de gerenciamento e eventos de serviços globais. Eventos de dados e eventos de insights não estão disponíveis como evidência. Para obter

mais informações sobre os diferentes tipos de CloudTrail eventos, consulte [CloudTrail os conceitos](#) no Guia AWS CloudTrail do usuário.

Como exceção ao acima exposto, os seguintes CloudTrail eventos não são suportados pelo Audit Manager:

- kms_ GenerateDataKey
- kms_ Decrypt
- sts_ AssumeRole
- kinesisisvideo_ GetDataEndpoint
- kinesisisvideo_ GetSignalingChannelEndpoint
- kinesisisvideo_ DescribeSignalingChannel
- kinesisisvideo_ DescribeStream

A partir de 11 de maio de 2023, o Audit Manager não oferece mais suporte a CloudTrail eventos somente para leitura como palavras-chave para coleta de evidências. Removemos um total de 3.135 palavras-chave somente para leitura. Como os clientes e Serviços da AWS ambos fazem chamadas de leitura para APIs, os eventos somente para leitura são barulhentos. Como resultado, palavras-chave somente para leitura coletam muitas evidências que não são confiáveis ou relevantes para auditorias. As palavras-chave somente para leitura incluem `ListDescribe`, e chamadas de Get API (por exemplo, [GetObject](#) e [ListBuckets](#) para o Amazon S3). Se você estava usando uma dessas palavras-chave para coleta de evidências, não será necessário executar nenhuma ação. As palavras-chave foram removidas automaticamente do console do Audit Manager e de suas avaliações, e as evidências não são mais coletadas para essas palavras-chave.

Recursos adicionais do

- Para obter ajuda com problemas de coleta de evidências para esse tipo de fonte de dados, consulte [Minha avaliação não está coletando evidências de atividades do usuário de AWS CloudTrail](#).
- Para criar um controle personalizado usando esse tipo de fonte de dados, consulte [Criando um controle personalizado no AWS Audit Manager](#).
- Para criar um framework personalizado que usa seu controle personalizado, consulte [Criação de uma estrutura personalizada em AWS Audit Manager](#).

- Para adicionar seu controle personalizado a um framework personalizado existente, consulte [Editando uma estrutura personalizada no AWS Audit Manager](#).

Configurando AWS Audit Manager com as configurações recomendadas

Antes de começar a usar o Audit Manager, é importante ter concluído as seguintes tarefas de configuração.

Este capítulo explicará os pré-requisitos, a configuração da conta, as permissões do usuário e as etapas necessárias para ativar e configurar o Audit Manager com os atributos e integrações recomendados. Depois de concluir essas tarefas, você estará pronto para usar o Audit Manager e começar a simplificar seus esforços de auditoria e conformidade.

Sumário

- [Pré-requisitos para configuração AWS Audit Manager](#)
 - [Inscreva-se para um Conta da AWS](#)
 - [Criar um usuário com acesso administrativo](#)
 - [Adicionar as permissões necessárias para acessar e habilitar o Audit Manager](#)
 - [Próximas etapas](#)
- [Habilitando AWS Audit Manager](#)
 - [Pré-requisitos](#)
 - [Procedimento](#)
 - [Próximas etapas](#)
- [Ativando os recursos recomendados e Serviços da AWS para AWS Audit Manager](#)
 - [Principais pontos](#)
 - [Configurar os atributos recomendados do Audit Manager](#)
 - [Configure integrações recomendadas com outros Serviços da AWS](#)
 - [Próximas etapas](#)

Pré-requisitos para configuração AWS Audit Manager

Antes de poder usar AWS Audit Manager, você deve se certificar de que configurou corretamente suas permissões Conta da AWS e as do usuário.

Esta página descreve as etapas necessárias para criar um Conta da AWS (se necessário), configurar um usuário administrativo e conceder as permissões necessárias para acessar e ativar o Audit Manager.

Tarefas

1. [Inscreva-se para um Conta da AWS](#)
2. [Criar um usuário com acesso administrativo](#)
3. [Adicionar as permissões necessárias para acessar e habilitar o Audit Manager](#)

Important

Se você já estiver configurado com AWS um IAM, você pode pular as tarefas 1 e 2. No entanto, você deve concluir a tarefa 3 para garantir que possui as permissões necessárias para configurar o Audit Manager.

Inscreva-se para um Conta da AWS

Se você não tiver um Conta da AWS, conclua as etapas a seguir para criar um.

Para se inscrever em um Conta da AWS

1. Abra a <https://portal.aws.amazon.com/billing/inscrição>.
2. Siga as instruções online.

Parte do procedimento de inscrição envolve receber uma chamada telefônica ou uma mensagem de texto e inserir um código de verificação pelo teclado do telefone.

Quando você se inscreve em um Conta da AWS, um Usuário raiz da conta da AWS é criado. O usuário-raiz tem acesso a todos os Serviços da AWS e recursos na conta. Como prática recomendada de segurança, atribua o acesso administrativo a um usuário e use somente o usuário-raiz para executar [tarefas que exigem acesso de usuário-raiz](#).

AWS envia um e-mail de confirmação após a conclusão do processo de inscrição. A qualquer momento, você pode visualizar a atividade atual da sua conta e gerenciar sua conta acessando <https://aws.amazon.com/e> escolhendo Minha conta.

Criar um usuário com acesso administrativo

Depois de se inscrever em uma Conta da AWS, proteja seu Usuário raiz da conta da AWS Centro de Identidade do AWS IAM, habilite e crie um usuário administrativo para que você não use o usuário root nas tarefas diárias.

Proteja seu Usuário raiz da conta da AWS

1. Faça login [Console de gerenciamento da AWS](#) como proprietário da conta escolhendo Usuário raiz e inserindo seu endereço de Conta da AWS e-mail. Na próxima página, insira a senha.

Para obter ajuda ao fazer login usando o usuário-raiz, consulte [Fazer login como usuário-raiz](#) no Guia do usuário do Início de Sessão da AWS .

2. Habilite a autenticação multifator (MFA) para o usuário-raiz.

Para obter instruções, consulte [Habilitar um dispositivo de MFA virtual para seu usuário Conta da AWS raiz \(console\) no Guia](#) do usuário do IAM.

Criar um usuário com acesso administrativo

1. Habilita o Centro de Identidade do IAM.

Para obter instruções, consulte [Habilitar o Centro de Identidade do AWS IAM](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .

2. No Centro de Identidade do IAM, conceda o acesso administrativo a um usuário.

Para ver um tutorial sobre como usar o Diretório do Centro de Identidade do IAM como fonte de identidade, consulte [Configurar o acesso do usuário com o padrão Diretório do Centro de Identidade do IAM](#) no Guia Centro de Identidade do AWS IAM do usuário.

Iniciar sessão como o usuário com acesso administrativo

- Para fazer login com o seu usuário do Centro de Identidade do IAM, use o URL de login enviado ao seu endereço de e-mail quando o usuário do Centro de Identidade do IAM foi criado.

Para obter ajuda para fazer login usando um usuário do IAM Identity Center, consulte [Como fazer login no portal de AWS acesso](#) no Guia Início de Sessão da AWS do usuário.

Atribuir acesso a usuários adicionais

1. No Centro de Identidade do IAM, crie um conjunto de permissões que siga as práticas recomendadas de aplicação de permissões com privilégio mínimo.

Para obter instruções, consulte [Criar um conjunto de permissões](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .

2. Atribua usuários a um grupo e, em seguida, atribua o acesso de logon único ao grupo.

Para obter instruções, consulte [Adicionar grupos](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .

Adicionar as permissões necessárias para acessar e habilitar o Audit Manager

É necessário conceder aos usuários as permissões necessárias para habilitar o Audit Manager. Para usuários que precisam de acesso total ao Audit Manager, use a política [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) gerenciada. Essa é uma política AWS gerenciada que está disponível no seu Conta da AWS e é a política recomendada para administradores do Audit Manager.

Tip

Como prática recomendada de segurança, recomendamos que você comece com políticas AWS gerenciadas e, em seguida, passe para as permissões de privilégios mínimos. AWS políticas gerenciadas concedem permissões para muitos casos de uso comuns. No entanto, lembre-se de que, como as políticas AWS gerenciadas estão disponíveis para uso por todos os AWS clientes, elas podem não conceder permissões de privilégio mínimo para seus casos de uso específicos. Como resultado, recomendamos que você reduza ainda mais as permissões definindo as [políticas gerenciadas pelo cliente](#) específicas para seus casos de uso. Para obter mais informações, consulte [políticas gerenciadas pela AWS](#) no Guia do Usuário do AWS Identity and Access Management .

Para fornecer acesso, adicione as permissões aos seus usuários, grupos ou perfis:

- Usuários e grupos em Centro de Identidade do AWS IAM:

Crie um conjunto de permissões. Siga as instruções em [Criação de um conjunto de permissões](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .

- Usuários gerenciados no IAM com provedor de identidades:

Crie um perfil para a federação de identidades. Siga as instruções em [Criando um perfil para um provedor de identidades de terceiros \(federação\)](#) no Guia do Usuário do IAM.

- Usuários do IAM:
 - Crie um perfil que seu usuário possa assumir. Siga as instruções em [Criação de um perfil para um usuário do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
 - (Não recomendado) Vincule uma política diretamente a um usuário ou adicione um usuário a um grupo de usuários. Siga as instruções em [Adição de permissões a um usuário \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Próximas etapas

Agora que você configurou Conta da AWS e concedeu as permissões necessárias, você está pronto para ativar o Audit Manager. Para step-by-step obter instruções, consulte [Habilitando AWS Audit Manager](#).

Habilitando AWS Audit Manager

Agora que você completou os pré-requisitos para configurar o Audit Manager, você pode habilitar o serviço em seu ambiente. AWS

Nesta página, você aprenderá como habilitar o Audit Manager usando o console do Audit Manager, o AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou a API do Audit Manager. Escolha o método que melhor atenda às suas necessidades e siga as etapas correspondentes para colocar o Audit Manager em funcionamento.

Pré-requisitos

Certifique-se de ter concluído todas as tarefas descritas em [Pré-requisitos para configuração AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Você pode ativar o Audit Manager usando o Console de gerenciamento da AWS, a API do Audit Manager ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI).


Audit Manager console

Para habilitar o Audit Manager usando o console


1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. Use as credenciais da sua identidade do IAM para fazer login.
3. Escolha Configurar AWS Audit Manager.




4. Em Permissões, nenhuma ação é necessária. Isso ocorre porque o Audit Manager usa uma [função vinculada a serviço](#) para se conectar às fontes de dados em seu nome. Você pode analisar a função vinculada a serviço escolhendo a permissão Exibir perfil vinculado ao serviço do IAM.

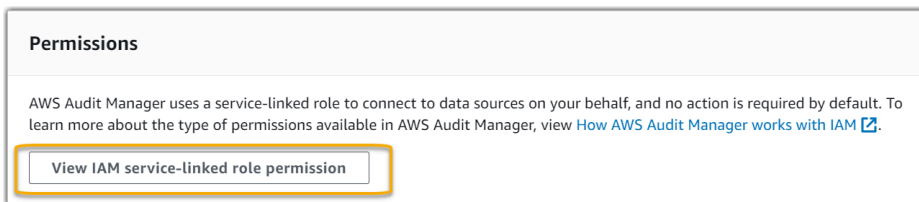


5. Em Criptografia de dados, a opção padrão é que o Audit Manager crie e gerencie e armazene seus dados com segurança. AWS KMS key

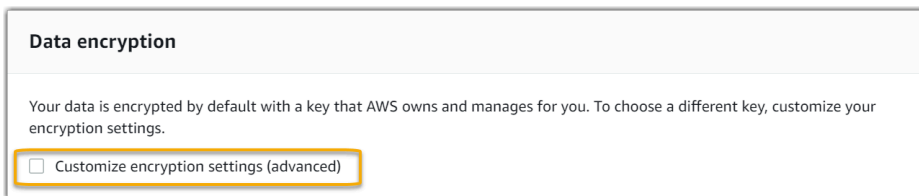


Se você quiser usar sua própria chave gerenciada pelo cliente para criptografar dados no Audit Manager, marque a caixa de seleção ao lado de Personalizar configurações de criptografia (avançado). É possível escolher uma chave KMS existente ou [criar uma nova](#).

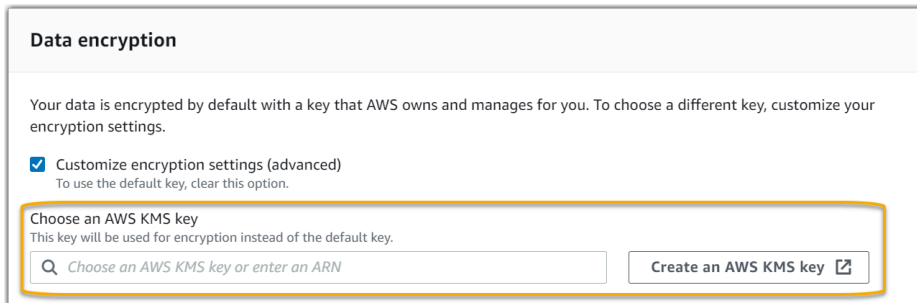


6. (Opcional) Em Administrador delegado - opcional, você pode especificar uma conta de administrador delegado se quiser que o Audit Manager execute avaliações para várias contas. Para obter mais informações e recomendações, consulte [Ativar e configurar AWS Organizations](#).

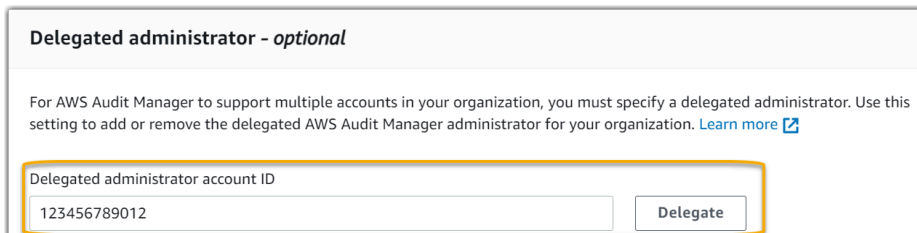

7. (Opcional) Em AWS Config — opcional, recomendamos que você ative AWS Config para uma experiência ideal. Isso permite que o Audit Manager gere evidências usando regras do AWS Config . Para obter instruções e configurações recomendadas, consulte [Ativar e configurar AWS Config](#).

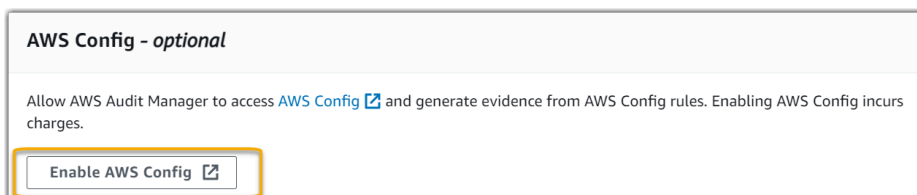

8. (Opcional) Em Security Hub CSPM — opcional, recomendamos que você habilite o CSPM do Security Hub para uma experiência ideal. Isso permite que o Audit Manager gere evidências usando as verificações CSPM do Security Hub. Para obter instruções e configurações recomendadas, consulte [Ativar e configurar AWS Security Hub CSPM](#).

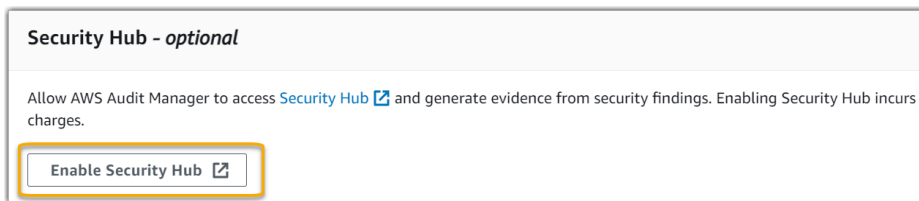

9. Escolha Concluir configuração para concluir o processo de configuração.



AWS CLI

Para habilitar o Audit Manager usando o AWS CLI

Na linha de comando, execute o comando [register-account](#) usando os seguintes parâmetros de configuração:

- `--kms-key` (opcional): use esse parâmetro para criptografar os dados do Audit Manager usando sua própria chave gerenciada pelo cliente. Se você não especificar uma opção aqui, o Audit Manager criará e gerenciará uma AWS KMS key em seu nome para o armazenamento seguro de seus dados.
- `--delegated-admin-account` (opcional): use esse parâmetro para designar a conta de administrador delegado da sua organização para o Audit Manager. Se você não especificar uma opção aqui, nenhum administrador delegado será registrado.

Exemplo de entrada (*placeholder text* substitua o por suas próprias informações):

```
aws auditmanager register-account \
--kms-key arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
--delegated-admin-account 111122224444
```

Exemplo de saída:

```
{
  "status": "ACTIVE"
}
```


Para obter mais informações sobre o AWS CLI e para obter instruções sobre como instalar as AWS CLI ferramentas, consulte o seguinte no Guia AWS Command Line Interface do usuário.

- [Guia do Usuário da Interface de Linha de Comando AWS](#)
- [Configurando o AWS Command Line Interface](#)

Audit Manager API

Para habilitar o Audit Manager usando a API do Audit Manager

Use a [RegisterAccount](#) operação com os seguintes parâmetros de configuração:

- [kmsKey](#) (opcional): use esse parâmetro para criptografar os dados do Audit Manager usando sua própria chave gerenciada pelo cliente. Se você não especificar uma opção aqui, o Audit Manager criará e gerenciará uma AWS KMS key em seu nome para o armazenamento seguro de seus dados.
- [delegatedAdminAccount](#) (opcional) — Use esse parâmetro para especificar a conta de administrador delegado da sua organização para o Audit Manager. Se você não especificar um, nenhum administrador delegado será registrado.

Exemplo de entrada (*placeholder text* substitua o por suas próprias informações):

```
{
  "kmsKey": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "delegatedAdminAccount": "111122224444"
}
```

Exemplo de saída:

```
{
  "status": "ACTIVE"
}
```

Próximas etapas

Depois de habilitar o Audit Manager, recomendamos que você configure alguns atributos e integrações recomendados para uma experiência ideal. Para obter mais informações, consulte [Ativando os recursos recomendados e Serviços da AWS para AWS Audit Manager](#).

Ativando os recursos recomendados e Serviços da AWS para AWS Audit Manager

Agora que você ativou AWS Audit Manager, é hora de configurar os recursos e integrações recomendados para aproveitar ao máximo o serviço.

Principais pontos

Para uma experiência ideal no Audit Manager, recomendamos que você configure os seguintes atributos e habilite o seguinte Serviços da AWS.

Tarefas

- [Configurar os atributos recomendados do Audit Manager](#)
- [Configure integrações recomendadas com outros Serviços da AWS](#)
 - [Ativar e configurar AWS Config](#)
 - [Ativar e configurar AWS Security Hub CSPM](#)
 - [Ativar e configurar AWS Organizations](#)

Configurar os atributos recomendados do Audit Manager

Depois de habilitar o Audit Manager, recomendamos que você habilite o atributo de localização de evidências.

[Localizador de evidências](#) fornece uma maneira poderosa de pesquisar evidências no Audit Manager. Em vez de navegar em pastas de evidências profundamente aninhadas para encontrar o que está procurando, você pode usar o localizador de evidências para consultar rapidamente suas evidências. Se usar o localizador de evidências como administrador delegado, poderá pesquisar evidências em todas as contas membros da sua organização.

Ao usar uma combinação de filtros e agrupamentos, você pode restringir progressivamente o escopo da sua consulta de pesquisa. Por exemplo, se quiser uma visão de alto nível da integridade do sistema, faça uma pesquisa ampla e filtre por avaliação, intervalo de datas e conformidade de atributos. Se sua meta for remediar um atributo específico, você pode realizar uma pesquisa restrita para direcionar evidências de um controle ou ID de atributo específico. Depois de definir seus filtros, você pode agrupar e visualizar os resultados da correspondentes antes de criar um relatório de avaliação.

Configure integrações recomendadas com outros Serviços da AWS

Para uma experiência ideal no Audit Manager, é altamente recomendável que você habilite o seguinte Serviços da AWS:

- **AWS Organizations:** você pode usar o Organizations para executar avaliações do Audit Manager em várias contas e consolidar evidências em uma conta de administrador delegado.
- **AWS Security Hub CSPM e AWS Config—** O Audit Manager confia neles Serviços da AWS como fontes de dados para coleta de evidências. Quando você ativa o AWS Config Security Hub CSPM, o Audit Manager pode operar com toda a sua funcionalidade, coletando evidências abrangentes e relatando com precisão os resultados das verificações de conformidade diretamente desses serviços.

Important

Se você não habilitar AWS Config e configurar o CSPM do Security Hub, não poderá coletar a evidência pretendida para muitos controles em suas avaliações do Audit Manager. Como resultado, você corre o risco de uma coleta de evidências incompleta ou malsucedida para determinados controles. Mais especificamente:

- Se o Audit Manager tentar usar AWS Config como fonte de dados de controle, mas as AWS Config regras necessárias não estiverem habilitadas, nenhuma evidência será coletada para esses controles.
- Da mesma forma, se o Audit Manager tentar usar o CSPM do Security Hub como fonte de dados de controle, mas os padrões necessários não estiverem habilitados no CSPM do Security Hub, nenhuma evidência será coletada para esses controles.

Para mitigar esses riscos e garantir uma coleta abrangente de evidências, siga as etapas nesta página para ativar AWS Config e configurar o CSPM do Security Hub antes de criar suas avaliações do Audit Manager.

Ativar e configurar AWS Config

Muitos controles no Audit Manager exigem AWS Config um tipo de fonte de dados. Para suportar esses controles, você deve habilitar AWS Config em todas as contas em cada uma em Região da AWS que o Audit Manager esteja ativado.

O Audit Manager não AWS Config gerencia para você. Você pode seguir estas etapas para habilitar AWS Config e definir suas configurações.

Important

Ativar AWS Config é uma recomendação opcional. No entanto, se você habilitar AWS Config, as seguintes configurações serão necessárias. Se o Audit Manager tentar coletar evidências para controles usados AWS Config como tipo de fonte de dados e não AWS Config estiver configurado conforme descrito abaixo, nenhuma evidência será coletada para esses controles.

Tarefas para integrar AWS Config com o Audit Manager

- [Etapa 1: ativar AWS Config](#)
- [Etapa 2: Definir suas AWS Config configurações para uso com o Audit Manager](#)

Etapa 1: ativar AWS Config

Você pode ativar AWS Config usando o AWS Config console ou a API. Para obter instruções, consulte [Conceitos básicos de AWS Config](#) no Guia do Desenvolvedor do AWS Config .

Etapa 2: Definir suas AWS Config configurações para uso com o Audit Manager

Depois de habilitar AWS Config, certifique-se de também [habilitar AWS Config as regras](#) ou [implantar um pacote de conformidade](#) para o padrão de conformidade relacionado à sua auditoria. Essa etapa

garante que o Audit Manager possa importar descobertas para as regras do AWS Config que você habilitou.

Depois de habilitar uma AWS Config regra, recomendamos que você revise os parâmetros dessa regra. Em seguida, você deve validar esses parâmetros em relação aos requisitos do framework de conformidade escolhido. Se necessário, você pode [atualizar os parâmetros de uma regra do AWS Config](#) para garantir que ela esteja alinhada aos requisitos do framework. Isso ajudará a garantir que suas avaliações coletem as evidências corretas de verificação de conformidade para um determinado framework.

Por exemplo, suponha que você esteja criando uma avaliação para o CIS v1.2.0. Esse framework tem um controle chamado [1.4: garanta que as chaves de acesso sejam alternadas a cada 90 dias ou menos](#). Em AWS Config, a [access-keys-rotated](#) regra tem um `maxAccessKeyAge` parâmetro com um valor padrão de 90 dias. Como resultado, a regra se alinha aos requisitos de controle. Se você não estiver usando o valor padrão, verifique se o valor que está usando é igual ou maior que o requisito de 90 dias do CIS v1.2.0.

Você pode encontrar os detalhes do parâmetro padrão para cada regra gerenciada na [documentação AWS Config](#). Para obter instruções sobre como configurar uma regra, consulte [Como trabalhar com regras AWS Config gerenciadas](#).

Ativar e configurar AWS Security Hub CSPM

Muitos controles no Audit Manager exigem o CSPM do Security Hub como um tipo de fonte de dados. Para oferecer suporte a esses controles, você deve habilitar o CSPM do Security Hub em todas as contas em cada região em que o Audit Manager está ativado.

O Audit Manager não gerencia o CSPM do Security Hub para você. Você pode seguir estas etapas para habilitar o CSPM do Security Hub e definir suas configurações.

Important

Habilitar o CSPM do Security Hub é uma recomendação opcional. No entanto, se você habilitar o CSPM do Security Hub, as seguintes configurações serão necessárias. Se o Audit Manager tentar coletar evidências para controles que usam o CSPM do Security Hub como um tipo de fonte de dados e o CSPM do Security Hub não estiver configurado conforme descrito abaixo, nenhuma evidência será coletada para esses controles.

Tarefas para integrar AWS Security Hub CSPM com o Audit Manager

- [Etapa 1: ativar AWS Security Hub CSPM](#)
- [Etapa 2: Definir as configurações de CSPM do Security Hub para uso com o Audit Manager](#)
- [Etapa 3: definir as configurações do Organizations para sua organização](#)

Etapa 1: ativar AWS Security Hub CSPM

Você pode ativar o CSPM do Security Hub usando o console ou a API. Para obter instruções, consulte [Configurando AWS Security Hub CSPM](#) no Guia do Usuário AWS Security Hub CSPM.

Etapa 2: Definir as configurações de CSPM do Security Hub para uso com o Audit Manager

Depois de habilitar o Security Hub CSPM, certifique-se de também fazer o seguinte:

- [Habilitar AWS Config e configurar a gravação de recursos](#) — O Security Hub CSPM usa AWS Config regras vinculadas a serviços para realizar a maioria de suas verificações de segurança para controles. Para oferecer suporte a esses controles, AWS Config devem estar habilitados e configurados para registrar os recursos necessários para os controles que você ativou em cada padrão habilitado.
- [Habilitar todos os padrões de segurança](#) - Essa etapa garante que o Audit Manager possa importar descobertas para todos os padrões de conformidade compatíveis.
- [Ative a configuração de descobertas de controle consolidadas no CSPM do Security Hub](#) - Essa configuração será ativada por padrão se você habilitar o CSPM do Security Hub em ou após 23 de fevereiro de 2023.

Note

Quando você habilita descobertas consolidadas, o Security Hub CSPM produz uma única descoberta para cada verificação de segurança (mesmo quando a mesma verificação é usada em vários padrões). Cada descoberta do CSPM do Security Hub é coletada como uma avaliação de recurso exclusiva no Audit Manager. Como resultado, as descobertas consolidadas resultam em uma diminuição do total de avaliações exclusivas de recursos que o Audit Manager realiza para as descobertas do CSPM do Security Hub. Por esse motivo, o uso de descobertas consolidadas geralmente pode resultar em uma redução nos custos de uso do Audit Manager. Para obter mais informações sobre como usar o Security Hub CSPM como um tipo de fonte de dados, consulte [AWS Security Hub CSPM controles](#)

[suportados por AWS Audit Manager](#) Para obter mais informações sobre precificação do Audit Manager, consulte [Precificação AWS Audit Manager](#).

Etapa 3: definir as configurações do Organizations para sua organização

Se você usa AWS Organizations e deseja coletar evidências de CSPM do Security Hub de suas contas de membros, você também deve executar as seguintes etapas no CSPM do Security Hub.

Para definir as configurações de CSPM do Security Hub da sua organização

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Security Hub CSPM console em <https://console.aws.amazon.com/securityhub/>.
2. Usando sua conta AWS Organizations de gerenciamento, designe uma conta como administrador delegado do Security Hub CSPM. Para obter mais informações, consulte [Designação de uma conta de administrador CSPM do Security Hub no Guia](#) do AWS Security Hub CSPM Usuário.

Note

Certifique-se de que a conta de administrador delegado que você designa no CSPM do Security Hub seja a mesma que você usa no Audit Manager.

3. Usando sua conta de administrador delegado do Organizations, acesse Configurações, Contas, selecione todas as contas e adicione-as como membros selecionando Inscrição automática. Para obter mais informações, consulte [Como habilitar contas de membro na sua organização](#) no Guia do usuário AWS Security Hub CSPM .
4. Habilite AWS Config para cada conta de membro da organização. Para obter mais informações, consulte [Como habilitar contas de membro na sua organização](#) no Guia do usuário AWS Security Hub CSPM .
5. Habilitar o padrão de segurança PCI DSS para cada conta de membro da organização. O padrão AWS CIS Foundations Benchmark e o padrão AWS Foundational Best Practices já estão habilitados por padrão. Para obter mais informações, consulte [Habilitando um padrão de segurança](#) no Guia do Usuário AWS Security Hub CSPM .

Ativar e configurar AWS Organizations

O Audit Manager suporta várias contas por meio da integração com AWS Organizations. O Audit Manager pode executar avaliações em várias contas e consolidar evidências em uma conta de administrador delegado. O administrador delegado tem permissões para criar e gerenciar atributos do Audit Manager com a organização como zona de confiança. Somente a conta de gerenciamento pode designar um administrador delegado.

 Important

Ativar AWS Organizations é uma recomendação opcional. No entanto, se você ativar AWS Organizations, as seguintes configurações serão necessárias.

Tarefas para integrar AWS Organizations com o Audit Manager

- [Etapa 1: criar ou participar de uma organização](#)
- [Etapa 2: habilitar todos os recursos na sua organização](#)
- [Etapa 3: especificar um administrador delegado para o Audit Manager](#)

Etapa 1: criar ou participar de uma organização

Se você Conta da AWS não faz parte de uma organização, você pode criar ou participar de uma organização. Para obter instruções, consulte [Criando e gerenciando uma organização](#) no Guia do Usuário AWS Organizations .

Etapa 2: habilitar todos os recursos na sua organização

Em seguida, você deve habilitar todos os recursos da sua organização. Para obter instruções, consulte [Habilitando todos os recursos da sua organização](#) no Guia do Usuário do AWS Organizations .

Etapa 3: especificar um administrador delegado para o Audit Manager

Recomendamos que habilite o Audit Manager usando uma conta de gerenciamento do Organizations e, em seguida, especifique um administrador delegado. Depois disso, você pode usar a conta de administrador delegado para fazer login e executar avaliações. É uma prática recomendada criar avaliações usando apenas a conta de administrador delegado em vez da conta de gerenciamento.

Para adicionar ou alterar um administrador delegado depois de habilitar o Audit Manager, consulte [Como adicionar um administrador delegado](#) e [Como alterar um administrador delegado](#).

Próximas etapas

Agora que você configurou o Audit Manager com as configurações recomendadas, está pronto para começar a usar o serviço.

- Para começar sua primeira avaliação, consulte [Tutorial para proprietários de auditoria: criando uma avaliação](#).
- Para atualizar suas configurações futuramente, consulte [Revisando e definindo suas configurações AWS Audit Manager](#).

Começando com AWS Audit Manager

Use os step-by-step tutoriais desta seção para aprender a realizar tarefas usando o AWS Audit Manager

Tip

Os tutoriais a seguir são categorizados por público. Escolha o tutorial adequado para você com base em sua função como proprietário da auditoria ou delegado.

- Os proprietários da auditoria são usuários do Audit Manager que são responsáveis por criar e gerenciar avaliações. No mundo dos negócios, os proprietários de auditoria geralmente são profissionais de governança, gerenciamento de riscos e conformidade (governance, risk management, and compliance, ou GRC). No contexto do Audit Manager, no entanto, indivíduos SecOps ou DevOps equipes também podem assumir a personalidade de usuário de um proprietário de auditoria. Os proprietários da auditoria podem solicitar assistência de um especialista no assunto, também conhecido como delegado, para analisar controles específicos e validar evidências. Os proprietários de auditoria devem ter as permissões necessárias para gerenciar uma avaliação.
- Delegados são especialistas no assunto, com conhecimento técnico ou comercial especializado. Embora não possam nem gerenciem as avaliações do Audit Manager, eles ainda podem contribuir com elas. Os delegados auxiliam os proprietários de auditoria em tarefas como validar evidências para os controles que se enquadrem em sua área de especialização. Os delegados têm permissões limitadas no Audit Manager. Isso ocorre porque os proprietários da auditoria delegam conjuntos de controles específicos para análise, não avaliações completas.

Para obter mais informações sobre essas personas e outros conceitos do Audit Manager, consulte [audit owner](#) e [delegate](#) na seção [Compreender AWS Audit Manager conceitos e terminologia](#) deste guia.

Para obter mais informações sobre as permissões do IAM recomendadas para cada persona, consulte [Políticas recomendadas para personas de usuários em AWS Audit Manager](#).

Tutoriais Audit Manager

[Como criar uma avaliação](#)

Público: Proprietários de auditoria

Visão geral: siga step-by-step as instruções para criar sua primeira avaliação e começar a trabalhar rapidamente. Este tutorial explica como você pode usar um framework padrão para criar uma avaliação e iniciar a coleta automatizada de evidências.

[Analisando um conjunto de controles](#)

Público: Delegados

Visão geral: Auxilia o proprietário de uma auditoria analisando as evidências dos controles que se enquadram na sua área de especialização. Aprenda a analisar conjuntos de controles e evidências relacionadas, adicionar comentários, carregar evidências e atualizar o status de um controle.

Tutorial para proprietários de auditoria: criando uma avaliação

Este tutorial fornece uma introdução AWS Audit Manager a. Neste tutorial, você cria uma avaliação usando o [AWS Audit Manager Estrutura de amostra](#). Ao criar uma avaliação, você inicia o processo contínuo de coleta automatizada de evidências para os controles nessa framework.

Note

AWS Audit Manager auxilia na coleta de evidências relevantes para verificar a conformidade com estruturas e regulamentações de conformidade específicas. No entanto, ele não avalia a sua conformidade em si. Portanto, as evidências coletadas por meio de auditorias podem não incluir todas as informações sobre seu AWS uso necessárias para auditorias. AWS Audit Manager não substitui a assessoria jurídica ou os especialistas em conformidade.

Pré-requisitos

Antes de começar este tutorial, certifique-se de atender às seguintes condições:

- Você completou todos os pré-requisitos descritos em [Configurando AWS Audit Manager com as configurações recomendadas](#). Você deve usar o seu Conta da AWS e o AWS Audit Manager console para concluir este tutorial.
- Sua identidade do IAM recebe as permissões apropriadas para criar e gerenciar uma avaliação em AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [Permita que os usuários tenham acesso total do administrador ao AWS Audit Manager](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).
- Você está familiarizado com a terminologia e a funcionalidade do Audit Manager. Para obter uma visão geral, consulte [O que é AWS Audit Manager?](#) e [Compreender AWS Audit Manager conceitos e terminologia](#).

Procedimento

Tarefas

- [Etapa 1: especificar detalhes da avaliação](#)
- [Etapa 2: especificar Contas da AWS no escopo](#)
- [Etapa 3: especificar proprietários de auditoria](#)
- [Etapa 4: revisar e criar](#)

Etapa 1: especificar detalhes da avaliação

Para a primeira etapa, selecione uma framework e forneça informações básicas para sua avaliação.

Para especificar detalhes da avaliação

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. Escolha Executar AWS Audit Manager.
3. No banner verde na parte superior da tela, escolha Começar com um framework.
4. Selecione a framework que você deseja e, em seguida, selecione Criar avaliação a partir da framework. Para este tutorial, use o AWS Audit Manager Sample Framework.
5. Em Nome da avaliação, insira um nome para sua avaliação.

6. (Opcional) Em Descrição da avaliação, insira uma descrição para a sua avaliação.
7. Em Destino dos relatórios de avaliação, selecione o bucket do S3 onde deseja salvar seus relatórios de avaliação.
8. Em Frameworks, confirme se o AWS Audit Manager Sample Framework está selecionado.
9. (Opcional) Em Tags, selecione Adicionar nova tag para associar uma tag à sua avaliação. Você pode especificar uma chave e um valor para cada tag. A chave da tag é obrigatória, e pode ser usada como critério de pesquisa ao buscar essa avaliação.
10. Escolha Próximo.

Etapa 2: especificar Contas da AWS no escopo

Em seguida, especifique as AWS contas que você deseja incluir no escopo da sua avaliação.

AWS Audit Manager se integra com AWS Organizations, para que você possa executar uma avaliação do Audit Manager em várias contas e consolidar evidências em uma conta de administrador delegado. Para habilitar Organizações no Audit Manager (se ainda não o fez), consulte [Ativar e configurar AWS Organizations](#) na página Configuração deste guia.

Note

O Audit Manager pode suportar até 200 contas no escopo de uma avaliação. Se você tentar incluir mais de 200 contas, a criação da avaliação falhará.
Além disso, se você tentar adicionar mais de 250 contas exclusivas em todas as suas avaliações, a criação da avaliação falhará.

Para especificar contas no escopo

1. Em Contas da AWS, selecione o Contas da AWS que você deseja incluir no escopo da sua avaliação.
 - Se você habilitou Organizações no Audit Manager, várias contas serão listadas.
 - Se você não habilitou Organizações no Audit Manager, somente sua conta atual será listada.
2. Escolha Próximo.

Etapa 3: especificar proprietários de auditoria

Nesta etapa, especifique os proprietários da auditoria para sua avaliação. Os proprietários da auditoria são as pessoas em seu local de trabalho, geralmente do GRC ou de DevOps equipes SecOps, responsáveis por gerenciar a avaliação do Audit Manager. Recomendamos que eles usem a [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) política.

Para especificar proprietários de auditoria

1. Em Proprietários da auditoria, selecione os proprietários da auditoria para sua avaliação. Para encontrar outros proprietários de auditoria, use a barra de pesquisa para pesquisar por nome ou Conta da AWS.
2. Escolha Próximo.

Etapa 4: revisar e criar

Analise as informações para a sua avaliação. Para alterar as informações de uma etapa, selecione Editar. Ao terminar, selecione Criar avaliação para iniciar a coleta contínua de evidências.

Depois de criar uma avaliação, a coleta de evidências continuará até que você [altere o status da avaliação](#) para Inativo. Como alternativa, você pode interromper a coleta de evidências para um controle específico [alterando o status do controle](#) para Inativo.

Note

As evidências automatizadas ficam disponíveis 24 horas após a criação da avaliação. O Audit Manager coleta automaticamente evidências de várias fontes de dados. A frequência dessa coleta é baseada no tipo de evidência. Para obter mais informações, consulte [Frequência das coletas de evidências](#) neste guia.

Recursos adicionais do

Recomendamos que continue aprendendo sobre os conceitos e as ferramentas apresentadas neste tutorial. Para fazer isso, consulte os seguintes atributos:

- [Analisando os detalhes da avaliação em AWS Audit Manager](#): apresenta a página de detalhes da avaliação, onde você pode explorar os diferentes componentes de sua avaliação.

- [Gerenciando avaliações em AWS Audit Manager](#): baseia-se neste tutorial e fornece informações detalhadas sobre os conceitos e as tarefas de gerenciamento de uma avaliação. Neste capítulo, recomendamos em especial que você confira os seguintes tópicos:
 - Como [criar uma avaliação](#) a partir de uma framework diferente
 - Como [analisar as evidências em uma avaliação](#) e [gerar um relatório de avaliação](#)
 - Como [alterar o status de uma avaliação](#) ou [excluir uma avaliação](#)
- [Usando a biblioteca de estruturas para gerenciar estruturas em AWS Audit Manager](#): apresenta a biblioteca de frameworks e explica como [criar uma framework personalizada](#) para suas necessidades específicas de conformidade.
- [Usando a biblioteca de controle para gerenciar controles em AWS Audit Manager](#): apresenta a biblioteca de controle e explica como [criar um controle personalizado](#) para uso em sua framework personalizada.
- [Compreender AWS Audit Manager conceitos e terminologia](#): fornece definições para os conceitos e a terminologia usados no Audit Manager.
- [Vídeo] [Colete evidências e gerencie dados de auditoria usando AWS Audit Manager](#) — Mostra o processo de criação da avaliação descrito neste tutorial e outras tarefas, como revisar um controle e gerar um relatório de avaliação.

Tutorial para delegados: analisando um conjunto de controles

Este tutorial descreve como analisar um conjunto de controles que foi compartilhado com você por um proprietário de auditoria no AWS Audit Manager.

Os proprietários da auditoria usam o Audit Manager para criar avaliações e coletar evidências para os controles nessa avaliação. Às vezes, os proprietários da auditoria podem ter dúvidas ou precisar de ajuda ao validar as evidências de um conjunto de controles. Nessa situação, o proprietário da auditoria pode delegar um conjunto de controles a um especialista no assunto para análise.

Como delegado, você ajuda os proprietários da auditoria a analisarem as evidências coletadas para os controles que se enquadram na sua área de especialização.

Pré-requisitos

Antes de começar este tutorial, certifique-se de atender às seguintes condições:

- O seu Conta da AWS está configurado. Você deve usar sua Conta da AWS e o console do Audit Manager para concluir este tutorial. Para obter mais informações, consulte [Configurando AWS Audit Manager com as configurações recomendadas](#).
- Você está familiarizado com a terminologia e a funcionalidade do Audit Manager. Para obter uma visão geral do Audit Manager, consulte [O que é AWS Audit Manager?](#) e [Compreender AWS Audit Manager conceitos e terminologia](#).

Procedimento

Tarefas

- [Etapa 1: revisar suas notificações](#)
- [Etapa 2: analisar um conjunto de controles e evidências relacionadas](#)
- [Etapa 3. Adicionar evidência manualmente \(opcional\)](#)
- [Etapa 4. Adicione um comentário para um controle \(opcional\)](#)
- [Etapa 5: marcar um controle como analisado \(opcional\)](#)
- [Etapa 6. Envie o conjunto de controles analisado de volta ao proprietário da auditoria](#)

Etapa 1: revisar suas notificações

Comece fazendo login no Audit Manager, onde você pode acessar suas notificações para ver os conjuntos de controle que foram delegados a você para análise.

Para revisar suas notificações

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Notificações.
3. Na página Notificações, você analisa a lista de conjuntos de controle delegados. A tabela de notificações inclui as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Data	A data na qual o conjunto de controles foi delegado.
Avaliação	O nome da avaliação associada ao conjunto de controles. Você pode escolher um nome de avaliação para abrir a página de detalhes.
Conjunto de controles	O nome do conjunto de controles que foi delegado a você para análise.
Origem	O usuário ou função que delegou o conjunto de controles a você.
Descrição	As instruções de análise fornecidas pelo proprietário da auditoria.

 Tip

Você também pode se inscrever em um tópico do SNS para receber alertas por e-mail quando um conjunto de controles for atribuído a você para análise. Para obter mais informações, consulte [Notificações em AWS Audit Manager](#).

Etapa 2: analisar um conjunto de controles e evidências relacionadas

A próxima etapa é analisar os conjuntos de controle que o proprietário da auditoria delegou a você. Ao examinar os controles e suas evidências, você pode determinar se alguma ação adicional é necessária a um controle. Ações adicionais podem incluir o carregamento manual de evidências adicionais para demonstrar conformidade, ou deixar um comentário sobre esse controle.

Para analisar um conjunto de controles

1. Na página Notificações, analise a lista de conjuntos de controle que foram delegados a você. Em seguida, identifique qual delas você deseja revisar e selecione o nome da avaliação relacionada.
2. Na guia Controles da página de detalhes da avaliação, role para baixo até a tabela Conjuntos de controles.

3. Na coluna Controles agrupados por conjunto de controles, expanda o nome de um conjunto de controles para mostrar seus controles. Em seguida, selecione o nome de um controle para abrir a página de detalhes do controle.
4. (Opcional) Selecione Atualizar status do controle para alterar o status do controle. Enquanto sua análise estiver em andamento, você pode marcar o status como Em análise.
5. Analise as informações sobre o controle nas Pastas de evidências, Detalhes, Fontes de evidências, Comentários e guias Changelog. Para saber mais sobre cada uma dessas guias e como entender os dados que elas contêm, consulte [Revisando um controle de avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para analisar as evidências de um controle

1. Na página de detalhes do controle, selecione a guia Pastas de evidências.
2. Navegue até a tabela de Pastas de evidências, onde uma lista de pastas que contém evidências desse controle é exibida. Essas pastas são organizadas e nomeadas com base na data em que as evidências dentro dessa pasta foram coletadas.
3. Selecione o nome de uma pasta de evidências para abri-la. A partir daqui, você pode analisar um resumo de todas as evidências coletadas naquela data. Para entender essas informações, consulte [Analisando uma pasta de evidências em AWS Audit Manager](#).
4. Na página de resumo da pasta de evidências, navegue até a tabela de Evidências. Na coluna Hora, selecione um item de linha para abrir e analisar os detalhes da evidência coletada naquele momento. Para entender essas informações, consulte [Analisando evidências em AWS Audit Manager](#).

Etapa 3. Adicionar evidência manualmente (opcional)

Embora colete AWS Audit Manager automaticamente evidências para muitos controles, em alguns casos, talvez seja necessário fornecer evidências adicionais. Nesses casos, você pode adicionar manualmente sua própria evidência que ajude a demonstrar conformidade com esse controle.

Para adicionar evidência manualmente a um controle

Existem várias maneiras de adicionar manualmente evidências ao controle. Você pode importar um arquivo do Amazon S3, fazer upload de um arquivo do navegador ou inserir uma resposta de texto. Para obter instruções sobre cada método, consulte [Adicionando evidências manuais em AWS Audit Manager](#).

Etapa 4. Adicione um comentário para um controle (opcional)

Você pode adicionar comentários a qualquer controle analisado. Esses comentários estarão visíveis para o proprietário da auditoria. Por exemplo, você pode deixar um comentário para fornecer uma atualização de status e confirmar que corrigiu quaisquer problemas com esse controle.

Para adicionar um comentário a um controle

1. Na página Notificações, analise a lista de conjuntos de controle que foram delegados a você. Encontre o conjunto de controles para o qual você deseja deixar um comentário e selecione o nome da avaliação relacionada.
2. Escolha a guia Controles, role para baixo até a tabela Conjuntos de controles e selecione o nome de um controle para abri-lo.
3. Selecione a guia Comentários.
4. Em Enviar comentários, insira seu comentário na caixa de texto.
5. Selecione Enviar comentários para adicionar seu comentário. Seu comentário agora aparece na seção Comentários anteriores da página, junto a qualquer outro comentário relacionado a esse controle.

Etapa 5: marcar um controle como analisado (opcional)

Alterar o status de um controle é opcional. No entanto, recomendamos que você altere o status de cada controle para Analisado ao concluir a análise desse controle. Independentemente do status de cada controle individual, você ainda pode enviar os controles ao proprietário da auditoria.

Para marcar um controle como analisado

1. Na página Notificações, analise a lista de conjuntos de controle que foram delegados a você. Encontre o conjunto de controles contendo o controle que deseja marcar como analisado. Em seguida, selecione o nome da avaliação relacionada para abrir a página de detalhes da avaliação.
2. Na guia Controles da página de detalhes da avaliação, role para baixo até a tabela Conjuntos de controles.
3. Na coluna Controles agrupados por conjunto de controles, expanda o nome de um conjunto de controles para mostrar seus controles. Escolha o nome de um controle para abrir a página de detalhes do controle.
4. Selecione Atualizar status do controle e altere o status para Analisado.

5. Na janela exibida, selecione Atualizar status do controle para confirmar que você concluiu a análise do controle.

Etapa 6. Envie o conjunto de controles analisado de volta ao proprietário da auditoria

Quando terminar de analisar todos os controles, envie o conjunto de controles de volta ao proprietário da auditoria para que ele saiba que você concluiu sua análise.

Para enviar um conjunto de controles analisado de volta ao proprietário

1. Na página Notificações, analise a lista de conjuntos de controle atribuídos a você. Encontre o conjunto de controles que você deseja enviar para o proprietário da auditoria e escolha o nome da avaliação relacionada.
2. Role para baixo até a tabela Conjuntos de controles, selecione o conjunto de controles que você deseja enviar de volta ao proprietário da auditoria e escolha Enviar para análise.
3. Na janela exibida, você pode adicionar qualquer comentário de alto nível sobre esse conjunto de controles antes de escolher Enviar para análise.

Depois de enviar o controle ao proprietário da auditoria, ele poderá ver os comentários deixados deixou.

Recursos adicionais do

Você pode continuar aprendendo mais sobre os conceitos apresentados neste tutorial. Aqui estão alguns atributos recomendados:

- [Analisando os detalhes da avaliação em AWS Audit Manager](#) - Apresenta a página de detalhes da avaliação, onde você pode explorar os diferentes componentes de uma avaliação no Audit Manager.
- [Revisando um controle de avaliação em AWS Audit Manager](#) e [Analisando evidências em AWS Audit Manager](#) - Fornece definições para ajudá-lo a entender os controles e as evidências em uma avaliação.
- [Compreender AWS Audit Manager conceitos e terminologia](#) - Fornece definições para os conceitos e a terminologia usados no Audit Manager.

Usando o painel Audit Manager

Com o painel do Audit Manager, você pode visualizar evidências de não conformidade em suas avaliações ativas. É uma maneira conveniente e rápida de monitorar suas avaliações, manter-se informado e corrigir problemas de forma proativa. Por padrão, o painel fornece uma visão agregada de cima para baixo de todas as suas avaliações ativas. Ao usar essa visualização, você pode identificar visualmente os problemas em suas avaliações sem precisar primeiro examinar grandes quantidades de evidências individuais.

O painel é a primeira tela que você vê ao entrar no console Audit Manager. Ele contém dois widgets que mostram os dados e os principais indicadores de desempenho (KPIs) que são mais relevantes para você. Usando um filtro de avaliação, você pode refinar esses dados para se concentrar em uma avaliação específica. KPIs A partir daí, você pode analisar os agrupamentos de domínios de controle para identificar quais possuem evidências em menor nível de não conformidade. Em seguida, você pode explorar os controles subjacentes para examinar e corrigir problemas.

Note

Se for um usuário iniciante do Audit Manager ou não tiver nenhuma avaliação ativa, nenhum dado será exibido no painel. Para começar, [crie uma avaliação](#). Isso inicia a coleta contínua de evidências. Após um período de 24 horas, os dados agregados de evidências começarão a aparecer no painel. Você pode ler as seções a seguir para aprender a entender e interpretar esses dados.

Esta página cobre os seguintes tópicos:

Tópicos

- [Conceitos e terminologia do painel](#)
- [Elementos do painel](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

Conceitos e terminologia do painel

Esta seção aborda coisas importantes que você deve saber sobre o painel Audit Manager antes de começar a usá-lo.

Permissões e visibilidade

Tanto os [proprietários](#) quanto os [delegados](#) da auditoria têm acesso ao painel. Isso significa que essas personas podem ver as métricas e os agregados de todas as avaliações ativas em sua Conta da AWS. Ter acesso às mesmas informações permite que toda a sua equipe se concentre nas mesmas KPIs metas.

Filtros

O Audit Manager fornece um nível de página [the section called “Filtro de avaliação”](#) que você pode aplicar em todos os widgets do seu painel.

Evidência de não conformidade

O painel destaca os controles em suas avaliações que possuem [evidências de verificação de conformidade](#) com uma conclusão de não conformidade. As evidências de verificação de conformidade estão relacionadas a controles que usam AWS Config ou AWS Security Hub CSPM como um tipo de fonte de dados. Para esse tipo de evidência, o Audit Manager relata o resultado de uma verificação de conformidade diretamente desses serviços. Se o Security Hub CSPM relatar um resultado de falha ou se AWS Config relatar um resultado não compatível, o Audit Manager classificará a evidência como não compatível.

Evidência inconclusiva

Uma evidência é Inconclusiva se uma verificação de conformidade não estiver disponível ou não for aplicável. Como resultado, nenhuma avaliação de conformidade poderá ser feita. Esse é o caso se um controle usa AWS Config ou AWS Security Hub CSPM como um tipo de fonte de dados, mas você não habilitou esses serviços. Esse também é o caso se o controle usa um tipo de fonte de dados que não oferece suporte a verificações de conformidade, como evidências manuais, chamadas de AWS API ou AWS CloudTrail. No console, evidências com status de verificação de conformidade não aplicável são classificadas como inconclusivas no painel.

Você pode usar a evidência inconclusiva para avaliar manualmente a conformidade de um controle.

 Note

Evidências inconclusivas não indicam falha, elas indicam que você deve avaliar manualmente as evidências de conformidade.

Evidência em conformidade

A evidência está em conformidade se uma verificação de conformidade não relatar problemas. Esse é o caso se o Security Hub CSPM reportar um resultado de aprovação ou AWS Config relatar um resultado compatível.

Domínios de controle

O painel apresenta o conceito de domínio de controle. Você pode pensar em um domínio de controle como uma categoria geral de controles não específica a nenhum framework. Os agrupamentos de domínios de controle são alguns dos recursos mais poderosos do painel. O Audit Manager destaca os controles em suas avaliações que tenham evidências de não conformidade e os agrupa por domínio de controle. Ao usar esse atributo, você pode concentrar seus esforços de remediação em domínios específicos enquanto se prepara para uma auditoria.

 Note

Um domínio de controle é diferente de um conjunto de controles. Um conjunto de controles é um agrupamento de controles específico do framework que normalmente é definido por um órgão regulador. Por exemplo, o framework do PCI DSS tem um conjunto de controles chamado Requisito 8: identificar e autenticar o acesso aos componentes do sistema. Esse conjunto de controles está sob o domínio do Gerenciamento de identidade e acesso.

Consistência eventual dos dados

Os dados do painel são eventualmente consistentes. Isso significa que, quando você lê dados do painel, eles podem não refletir instantaneamente os resultados de uma operação de gravação ou atualização recém-concluída. Se verificar novamente em algumas horas, o painel deverá refletir os dados mais recentes.

Dados de avaliações excluídas e inativas

O painel exibe dados de avaliações ativas. Se excluir uma avaliação ou alterar seu status para inativo no mesmo dia que visualizar o painel, os dados dessa avaliação serão incluídos da seguinte forma.

- **Avaliações inativas:** se o Audit Manager tiver coletado evidências para sua avaliação antes de você alterá-la para inativa, esses dados de evidência serão incluídos no painel de controle para esse dia.
- **Avaliações excluídas:** se o Audit Manager tiver coletado evidências para sua avaliação antes de você excluí-la, esses dados de evidência não serão incluídos no painel de controle para esse dia.

Elementos do painel

As seções a seguir abordam os diferentes componentes do painel.

Tópicos

- [Filtro de avaliação](#)
- [Captura de tela diária](#)
- [Controles com evidências de não conformidade agrupados por domínio de controle](#)

Filtro de avaliação

Você pode usar o filtro de avaliação para concentrar em uma avaliação ativa específica.

Por padrão, o painel exibe dados agregados de todas as suas avaliações ativas. Se quiser visualizar os dados de uma avaliação específica, aplique um filtro de avaliação. Esse é um filtro em nível de página que se aplica a todos os widgets no painel.



Para aplicar o filtro de avaliação, selecione uma avaliação na lista suspensa na parte superior do painel. Essa lista mostra até 10 de avaliações ativas. As avaliações criadas recentemente aparecem primeiro. Se tiver muitas avaliações ativas, poderá começar a digitar o nome de uma avaliação para encontrá-la rapidamente. Depois de selecionar uma avaliação, o painel exibirá dados somente dessa avaliação.


Captura de tela diária

Esse widget mostra uma captura de tela do status atual de conformidade de suas avaliações ativas.


A captura de tela diária reflete os dados mais recentes coletados na data na parte superior do painel. A data e a hora no painel são representadas no Tempo Universal Coordenado (UTC). É importante entender que esses números são contagens diárias com base nesse registro de data e hora. Eles não são uma soma total até o momento.

Por padrão, a captura de tela diária mostra os seguintes dados de todas as suas avaliações ativas:

1. Controles com evidências de não conformidade - número total de controles associados a evidências de não conformidade.
2. Evidência de não conformidade: a quantidade total de evidências de verificação de conformidade com uma conclusão de não conformidade.
3. Avaliações ativas - número total de avaliações ativas. Escolha esse número para ver os links para essas avaliações.

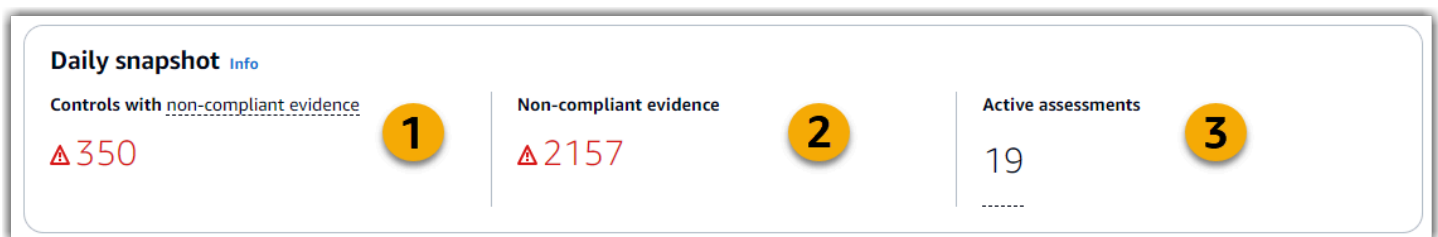

Os dados diários da captura de tela são alterados com base no [the section called “Filtro de avaliação”](#) que você aplica. Quando você especifica uma avaliação, os dados refletem somente as contagens diárias dessa avaliação. Nesse caso, a captura de tela diária mostra o nome da avaliação que você especificou. Você pode escolher o nome da avaliação para abri-la.

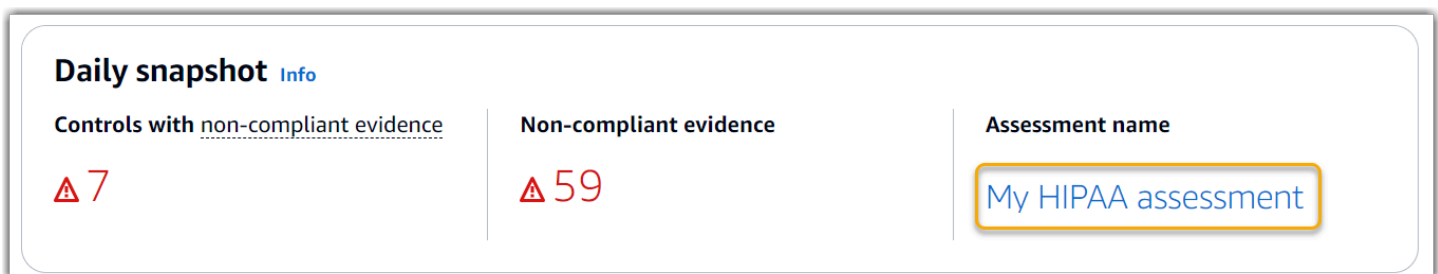


Controles com evidências de não conformidade agrupados por domínio de controle

Você pode usar esse widget para identificar quais controles possuem evidências de não conformidade.

Por padrão, o widget mostra os seguintes dados para todas as suas avaliações ativas:

1. Domínio de controle: lista dos [control domains](#) associados às suas avaliações ativas.
2. Detalhamento das evidências: gráfico de barras que mostra um detalhamento do status de conformidade das evidências.

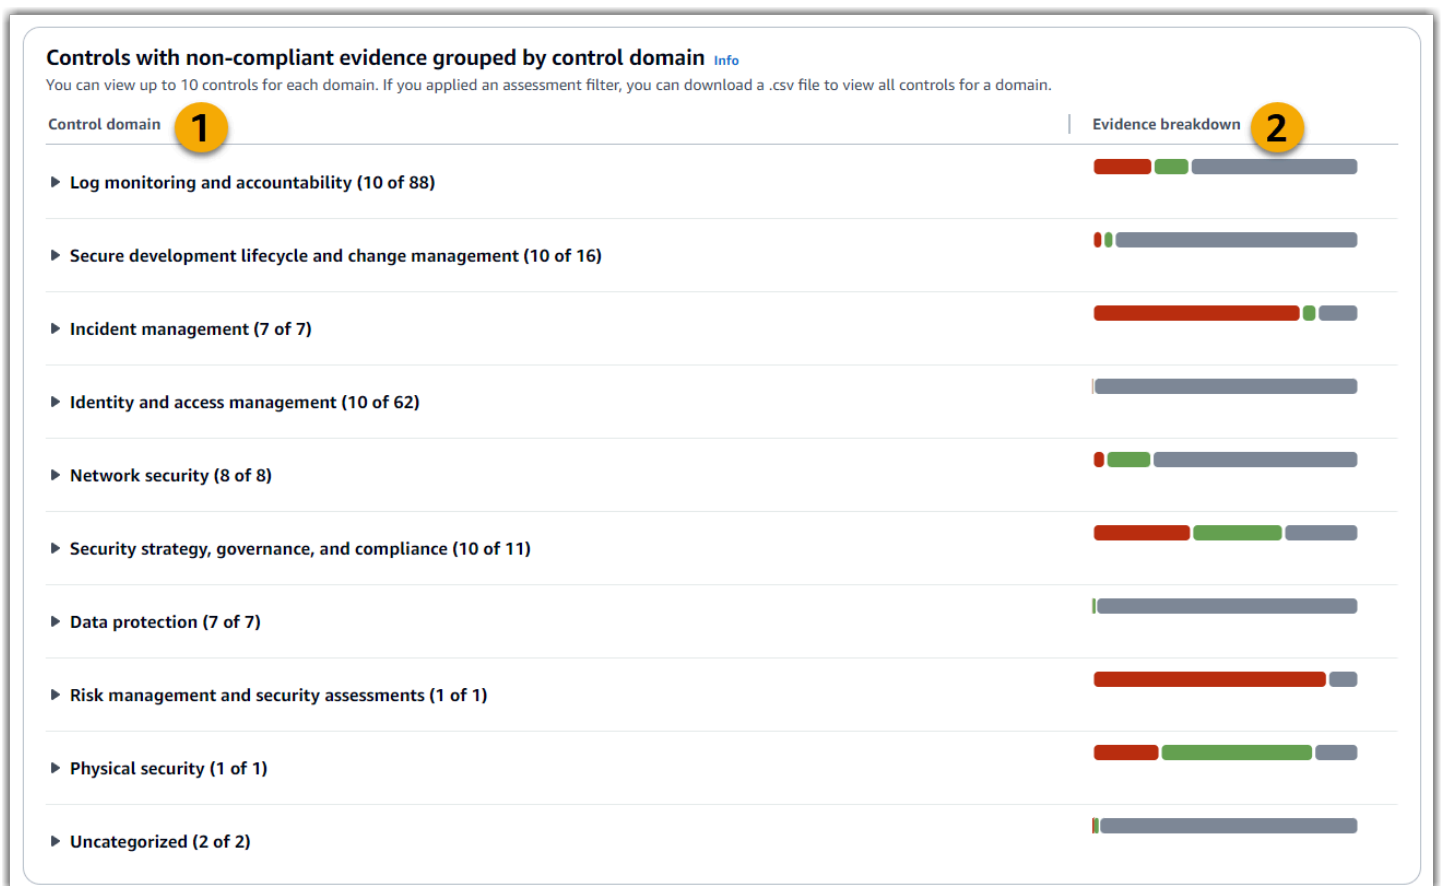

Para expandir um domínio de controle, escolha a seta ao lado do nome. Quando expandido, o console mostra até 10 controles para cada domínio. Esses controles são classificados de acordo com a maior contagem total de evidências de não conformidade.

Os dados nesse widget mudam com base no [the section called “Filtro de avaliação”](#) que você aplica. Quando você especifica uma avaliação, vê os dados somente dessa avaliação. Além disso, você também pode baixar um arquivo CSV para cada domínio de controle disponível na avaliação.

Controls with non-compliant evidence grouped by control domain [Info](#)

You can view up to 10 controls for each domain. If you applied an assessment filter, you can download a .csv file to view all controls for a domain.

Control domain

Evidence breakdown

CSV

▼ Log monitoring and accountability (2 of 2)

[Smpl-1.0.1: CloudTrail Instance Events](#)

[Smpl-1.0.2: CloudTrail Volume Events](#)

► Identity and access management (1 of 1)

[Download](#)

O arquivo .csv inclui a lista completa de controles no domínio associados a evidências de não conformidade. O exemplo a seguir mostra as colunas de dados CSV com valores fictícios.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date and Time	AssessmentID	AssessmentName	ControlId	ControlName	ControlDescription	DataSource
2	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	abcdefgh-1234-bcde-5678-cdefghijklmn	Control 1	Description of control 1	Manual
3	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	12345678-abcd-9012-bcde-345678901234	Control 2	Description of control 2	Manual
4	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	bcdefghi-2345-cdef-3456-defghijklmno	Control 3	Description of control 3	AWS Config, AWS Security Hub
5	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	23456789-bcde-0123-cdef-456789012345	Control 4	Description of control 4	Manual
6	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	cdefghij-3456-defg-4567-efghijklmnop	Control 5	Description of control 5	AWS Config
7	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	34567890-cdef-1234-defg-567890123456	Control 6	Description of control 6	Manual
8	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	defghijk-4567-efgh-5678-fghijklmnopq	Control 7	Description of control 7	AWS Config
9	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	45678901-defg-2345-efgh-678901234567	Control 8	Description of control 8	AWS Security Hub
10	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	efghijkl-5678-fghi-6789-ghijklmnopqr	Control 9	Description of control 9	Manual
11	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	56789012-efgh-3456-fghi-789012345678	Control 10	Description of control 10	Manual
12	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	fghijklm-6789-ghij-7890-hijklmnopqrs	Control 11	Description of control 11	Manual
13	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	67890123-fghi-4567-ghij-890123456789	Control 12	Description of control 12	Manual
14	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	ghijklmn-7890-hijk-8901-ijklmnopqrst	Control 13	Description of control 13	AWS Config, AWS Security Hub
15	Thu Oct 21 2021 21:31:05 GMT-0700	12345678-abcd-2345-bcde-345678901234	My assessment	78901234-ghij-5678-hijk-901234567890	Control 14	Description of control 14	Manual
16							

Por fim, quando você aplica um filtro de avaliação, os nomes de controle em cada domínio são hiperlinkados. Escolha qualquer controle para abrir a página de detalhes do controle na avaliação especificada.

Controls with non-compliant evidence grouped by control domain Info		
You can view up to 10 controls for each domain. If you applied an assessment filter, you can download a .csv file to view all controls for a domain.		
Control domain	Evidence breakdown	CSV
▼ Log monitoring and accountability (2 of 2)		Download
Smpl-1.0.1: CloudTrail Instance Events		
Smpl-1.0.2: CloudTrail Volume Events		
► Identity and access management (1 of 1)		Download

Tip

Ao usar a página de detalhes do controle como ponto de partida, você pode passar de um nível de detalhe para o próximo.

1. Página de detalhes do controle: nessa página, a [Guia de pastas de evidências](#) lista as pastas diárias de evidência que o Audit Manager coletou para esse controle. Para mais detalhes, escolha uma pasta.
2. Pasta de evidências - Em seguida, você pode analisar um [Resumo da pasta de evidências](#) e uma lista das evidências nessa pasta. Para mais detalhes, escolha um item de evidência individual.
3. Evidência individual - por fim, você pode explorar [detalhes de evidências individuais](#). Esse é o nível mais granular de dados de evidência.

Próximas etapas

Aqui estão algumas das próximas etapas que você pode seguir depois de analisar o painel.

- Baixar um arquivo CSV: localize o domínio de avaliação e controle no qual você deseja se concentrar e [baixe a lista completa de controles relacionados com evidências de não conformidade](#).
- Analisar um controle: depois de identificar um controle que precisa ser corrigido, você pode [analisar o controle](#).
- Delegar um controle para análise: se precisar de ajuda para analisar um controle, você pode [delegar um conjunto de controles para análise](#).

- Editar sua avaliação: se quiser alterar o escopo de uma avaliação ativa, você pode [editar a avaliação](#).
- Atualizar o status de sua avaliação: Se quiser parar de coletar evidências para uma avaliação, você poderá [alterar o status da avaliação para inativa](#).

Recursos adicionais do

Para encontrar respostas para perguntas e problemas comuns, consulte [Solução de problemas no painel](#) na seção Solução de problemas deste guia.

Gerenciando avaliações em AWS Audit Manager

Uma avaliação do Audit Manager é baseada em um framework, que é um agrupamento de controles. Usando um framework como ponto de partida, você pode criar uma avaliação que colete evidências dos controles nesse framework. Na avaliação, você também pode definir o escopo de sua auditoria. Isso inclui especificar as evidências para Contas da AWS as quais você deseja coletar evidências.

Principais pontos

Você pode criar uma avaliação a partir de qualquer framework. Você pode usar um [framework padrão](#) fornecido pelo Audit Manager. Ou pode criar uma avaliação a partir de um [framework personalizado](#) criado por você mesmo. Frameworks padrão contêm conjuntos de controle predefinidos que oferecem suporte a um padrão ou regulamento de conformidade específico. Por outro lado, frameworks personalizados contêm controles que você pode personalizar e agrupar de acordo com seus próprios requisitos.

Ao criar uma avaliação, você inicia a coleta contínua de evidências. Na hora de fazer uma auditoria, você ou um delegado pode [analisar essa evidência](#) e [adicioná-la a um relatório de avaliação](#).

Note

AWS Audit Manager auxilia na coleta de evidências relevantes para verificar a conformidade com padrões e regulamentos de conformidade específicos. No entanto, ele não avalia a sua conformidade em si. AWS Audit Manager Portanto, as evidências coletadas por meio de auditorias podem não incluir todas as informações sobre seu AWS uso necessárias para auditorias. AWS Audit Manager não substitui a assessoria jurídica ou os especialistas em conformidade.

Recursos adicionais do

Para criar e gerenciar avaliações no Audit Manager, siga os procedimentos descritos aqui.

- [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#)
- [Encontrando suas avaliações em AWS Audit Manager](#)

- [Analisando uma avaliação em AWS Audit Manager](#)
 - [Analisando os detalhes da avaliação em AWS Audit Manager](#)
 - [Revisando um controle de avaliação em AWS Audit Manager](#)
 - [Analisando uma pasta de evidências em AWS Audit Manager](#)
 - [Analisando evidências em AWS Audit Manager](#)
- [Editando uma avaliação em AWS Audit Manager](#)
 - [Alterando o status de um controle de avaliação no AWS Audit Manager](#)
 - [Alterando o status de uma avaliação para inativa em AWS Audit Manager](#)
- [Adicionando evidências manuais em AWS Audit Manager](#)
 - [Como importar arquivos de evidências manualmente do Amazon S3](#)
 - [Como fazer upload de arquivos de evidências manuais do seu navegador](#)
 - [Como inserir respostas de texto em formato livre como evidência manual](#)
 - [Formatos de arquivo compatíveis para evidências manuais](#)
- [Preparando um relatório de avaliação em AWS Audit Manager](#)
 - [Como adicionar evidências a um relatório de avaliação](#)
 - [Como remover evidências de um relatório de avaliação](#)
 - [Como gerar um relatório de avaliação](#)
 - [Como baixar um relatório de avaliação do centro de downloads](#)
 - [Como explorar um relatório de avaliação e seu conteúdo](#)
 - [Como validar um relatório de avaliação](#)
 - [Como excluir um relatório de avaliação](#)
 - [Como gerar relatórios de avaliação a partir dos resultados da pesquisa do localizador de evidências](#)
- [Excluindo uma avaliação em AWS Audit Manager](#)

Criando uma avaliação em AWS Audit Manager

Este tópico se baseia no [Tutorial para proprietários de auditoria: criando uma avaliação](#). Nesta página, você encontrará instruções detalhadas sobre como criar uma avaliação a partir de um **framework**. Siga estas etapas para criar uma avaliação e iniciar a coleta contínua de evidências.

Pré-requisitos

Antes de começar este tutorial, certifique-se de atender às seguintes condições:

- Você completou todos os pré-requisitos descritos em [Configurando AWS Audit Manager com as configurações recomendadas](#). Você deve usar seu console Conta da AWS e o console do Audit Manager para concluir este tutorial.
- Sua identidade do IAM tem as permissões apropriadas para criar e gerenciar uma avaliação no Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Tarefas

- [Etapa 1: especificar detalhes da avaliação](#)
- [Etapa 2: especificar Contas da AWS no escopo](#)
- [Etapa 3: especificar proprietários de auditoria](#)
 - [Permissões do proprietário da auditoria](#)
- [Etapa 4: revisar e criar](#)

Etapa 1: especificar detalhes da avaliação

Comece selecionando um framework e fornecendo informações básicas para sua avaliação.

Para especificar detalhes da avaliação

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Avaliações e depois, Criar avaliação.
3. Em Nome, insira um nome para sua avaliação.
4. (Opcional) Em Descrição, insira uma descrição para a sua avaliação.
5. Em Destino dos relatórios de avaliação, selecione o bucket do S3 onde deseja salvar seus relatórios de avaliação.

 Tip

O destino padrão do relatório de avaliação é baseado nas suas [configurações de avaliação](#). Se preferir, você pode criar e usar vários buckets do S3 para ajudá-lo a organizar seus relatórios de avaliação para diferentes avaliações. AWS Audit Manager suporta a exportação de relatórios de avaliação para buckets do Amazon S3, incluindo destinos entre contas. Para otimizar a segurança e o desempenho, recomendamos usar um bucket do S3 na mesma AWS conta e região da sua avaliação.

6. Em Selecionar framework, selecione o framework a partir do qual deseja criar sua avaliação. Você também pode usar a barra de pesquisa para pesquisar um framework por nome ou por padrão ou regulamento de conformidade.

 Tip

Para saber mais sobre um framework, escolha o nome do framework para ver a página de detalhes dele.

7. (Opcional) Em Tags, selecione Adicionar nova tag para associar uma tag à sua avaliação. Você pode especificar uma chave e um valor para cada tag. A chave da tag é obrigatória, e pode ser usada como critério de pesquisa ao buscar essa avaliação.
8. Escolha Próximo.

 Note

É importante garantir que sua avaliação colete as evidências corretas para um determinado framework. Antes de iniciar a coleta de evidências, recomendamos que você analise os requisitos do framework escolhido. Em seguida, valide esses requisitos em relação aos parâmetros atuais da regra AWS Config. Para garantir que seus parâmetros de regra estejam alinhados com os requisitos do framework, você pode [atualizar a regra em AWS Config](#).

Por exemplo, suponha que você esteja criando uma avaliação para o CIS v1.2.0. Esse framework tem um controle chamado [1.9 – Certifique-se de que a política de senha do IAM exija um comprimento mínimo de 14 ou mais](#). Em AWS Config, a [iam-password-policy](#) regra tem um MinimumPasswordLength parâmetro que verifica o tamanho da senha. O valor padrão desse parâmetro é de 14 caracteres. Como resultado, a regra se alinha aos requisitos

de controle. Se não estiver usando o valor do parâmetro padrão, verifique se o valor que está usando é igual ou maior que o requisito de 14 caracteres do CIS v1.2.0. Você pode encontrar os detalhes do parâmetro padrão para cada regra gerenciada na [documentação do AWS Config](#).

Etapa 2: especificar Contas da AWS no escopo

Você pode especificar várias Contas da AWS para estar no escopo de uma avaliação. O Audit Manager oferece suporte a várias contas, por meio da integração com o AWS Organizations. Isso significa que as avaliações do Audit Manager podem ser executadas em várias contas e as evidências coletadas são consolidadas em uma conta de administrador delegado. Para habilitar Organizações no Audit Manager, consulte [Ativar e configurar AWS Organizations](#).

Note

O Audit Manager pode suportar até 200 contas no escopo de uma avaliação. Se você tentar incluir mais de 200 contas, a criação da avaliação falhará. Além disso, se você tentar adicionar mais de 250 contas exclusivas em todas as suas avaliações, a criação da avaliação falhará.

Para especificar Contas da AWS no escopo

1. Em Contas da AWS, selecione o Contas da AWS que você deseja incluir no escopo da sua avaliação.
 - Se você habilitou Organizações no Audit Manager, várias contas serão listadas. Você pode escolher uma ou mais contas da lista. Como alternativa, você também pode pesquisar uma conta pelo nome, ID ou e-mail.
 - Se você não habilitou Organizations no Audit Manager, somente o atual Conta da AWS será listado.
2. Escolha Próximo.

Note

Quando uma conta do escopo é removida da sua organização, o Audit Manager não coleta mais evidências dessa conta. No entanto, a conta continua sendo exibida em sua

avaliação na guia Contas da AWS. Para remover a conta da lista de contas no escopo, [edite a avaliação](#). A conta removida não aparece mais na lista durante a edição e você pode salvar suas alterações sem que essa conta esteja no escopo.

Etapa 3: especificar proprietários de auditoria

Nesta etapa, especifique os proprietários da auditoria para sua avaliação. Os proprietários da auditoria são as pessoas em seu local de trabalho, geralmente do GRC ou de DevOps equipes SecOps, responsáveis por gerenciar a avaliação do Audit Manager. Recomendamos que eles usem a [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) política.

Para especificar proprietários de auditoria

1. Em Proprietários de auditoria, analise a lista atual de proprietários de auditoria. A coluna Proprietário da auditoria exibe o usuário IDs e as funções. A Conta da AWS coluna exibe o Conta da AWS do proprietário da auditoria.
2. Os proprietários de auditoria com uma caixa de seleção marcada serão incluídos na sua avaliação. Desmarque a caixa de seleção de qualquer proprietário de auditoria para removê-lo da avaliação. Você encontra outros proprietários de auditoria usando a barra de pesquisa para buscar por nome ou Conta da AWS.
3. Quando terminar, escolha Próximo.

Permissões do proprietário da auditoria

A política abaixo está anexada para todos os proprietários de auditoria de uma avaliação.

O Audit Manager substitui o *placeholder text* por seus identificadores de conta e recurso antes de anexar a política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuditOwner",
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Principal": {
      "AWS": "Principal for user/role who are the audit owners of the Assessment"
    },
    "Action": [
      "auditmanager:GetAssessment",
      "auditmanager:UpdateAssessment",
      "auditmanager:UpdateAssessmentControlSetStatus",
      "auditmanager:UpdateAssessmentStatus",
      "auditmanager:UpdateAssessmentControl",
      "auditmanager>DeleteAssessment",
      "auditmanager:GetChangeLogs",
      "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessment",
      "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl",
      "auditmanager:BatchImportEvidenceToAssessmentControl",
      "auditmanager:GetEvidenceFolder",
      "auditmanager:GetEvidence",
      "auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder",
      "auditmanager:BatchCreateDelegationByAssessment",
      "auditmanager:BatchDeleteDelegationByAssessment",
      "auditmanager:AssociateAssessmentReportEvidenceFolder",
      "auditmanager:BatchAssociateAssessmentReportEvidence",
      "auditmanager:BatchDisassociateAssessmentReportEvidence",
      "auditmanager:CreateAssessmentReport",
      "auditmanager>DeleteAssessmentReport",
      "auditmanager:DisassociateAssessmentReportEvidenceFolder",
      "auditmanager:GetAssessmentReportUrl"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:auditmanager:us-east-1:123456789012:assessment/assessment_ID",
      "arn:aws:auditmanager:us-east-1:123456789012:assessment/assessment_ID/*"
    ]
  }
}

```

Etapa 4: revisar e criar

Analise as informações para a sua avaliação. Para alterar as informações de uma etapa, selecione Editar. Quando terminar, escolha Criar avaliação.

Quando inicia a coleta contínua de evidências para a sua avaliação. Depois de criar uma avaliação, a coleta de evidências continuará até que você [altere o status da avaliação](#) para Inativo. Como alternativa, você pode interromper a coleta de evidências para um controle específico [alterando o status do controle](#) para Inativo.

 Note

As evidências automatizadas ficam disponíveis 24 horas após a criação da avaliação. O Audit Manager coleta automaticamente evidências de várias fontes de dados. A frequência dessa coleta é baseada no tipo de evidência. Para saber mais, consulte [Frequência das coletas de evidências](#) neste guia.

Próximas etapas

Para revisar sua avaliação em uma data posterior, consulte [Encontrando suas avaliações em AWS Audit Manager](#). Você pode seguir estas etapas para localizar sua avaliação para que você possa visualizar, editar ou continuar trabalhando nela.

Recursos adicionais do

Para soluções de problemas de avaliação no Audit Manager, consulte [Solução de problemas de avaliação e coleta de evidências](#).

Encontrando suas avaliações em AWS Audit Manager

Depois de criar avaliações no AWS Audit Manager, você pode encontrá-las na página de avaliações do console do Audit Manager.

Nesta página, você pode realizar várias ações em suas avaliações. Por exemplo, você pode visualizar detalhes e editar configurações da avaliação ou excluir aquelas que não são mais necessárias. Além disso, a página de avaliações serve como ponto de partida para a criação de novas avaliações.

Você também pode visualizar as suas avaliações de forma programática usando a API do Audit Manager ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Pré-requisitos

O procedimento a seguir pressupõe que você já tenha criado pelo menos uma avaliação. Se você ainda não tiver criado uma avaliação, não verá resultados ao seguir estas etapas.

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para visualizar uma avaliação no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Você pode visualizar suas avaliações usando o console do Audit Manager, a API do Audit Manager ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Audit Manager console

Para visualizar suas avaliações no console do Audit Manager

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Avaliações para visualizar uma lista de suas avaliações.
3. Escolha qualquer nome de avaliação para ver os detalhes dessa avaliação.

AWS CLI

Para visualizar as suas avaliações (CLI)

Para visualizar as avaliações no Audit Manager, execute o comando [list-assessments](#). Você pode usar o subcomando `--status` para visualizar avaliações ativas ou inativas.

```
aws auditmanager list-assessments --status ACTIVE
```

```
aws auditmanager list-assessments --status INACTIVE
```

Audit Manager API

Para visualizar as suas avaliações usando a API

Para visualizar as avaliações no Audit Manager, use a [ListAssessments](#) operação. Você pode usar o atributo [status](#) para visualizar avaliações que estão ativas ou inativas.

Para obter mais informações, escolha um dos links anteriores para ler mais na Referência de API AWS Audit Manager . Isso inclui informações sobre como usar a `ListAssessments` operação e os parâmetros em um dos idiomas específicos AWS SDKs.

Próximas etapas

Quando você estiver com tudo pronto para explorar o conteúdo da sua avaliação, siga as etapas em [Analisando uma avaliação em AWS Audit Manager](#). Esta página apresentará os detalhes da avaliação e explicará as informações que você vê lá.

Na página de avaliações, você também pode [editar uma avaliação](#), [excluir uma avaliação](#), ou [criar uma avaliação](#).

Recursos adicionais do

Para soluções de problemas de avaliação no Audit Manager, consulte [Solução de problemas de avaliação e coleta de evidências](#).

Analisando uma avaliação em AWS Audit Manager

Depois de criar avaliações no Audit Manager, você pode abrir e analisar suas avaliações a qualquer momento.

Principais pontos

Quando estiver com tudo pronto para explorar sua avaliação, você poderá se aprofundar gradualmente nos detalhes e revisar sua avaliação com níveis crescentes de granularidade.

1. **Detalhes da avaliação:** comece analisando os detalhes gerais de sua avaliação. Nessa página, você pode revisar o nome, a descrição, o escopo e outros detalhes da avaliação. Isso fornece uma visão geral de alto nível da avaliação.
2. **Detalhes do controle de avaliação:** em seguida, aprofunde-se na avaliação revisando os detalhes de cada controle de avaliação. Isso permitirá que você entenda os requisitos e objetivos específicos de cada controle.

3. Detalhes da pasta de evidências: para cada controle de avaliação, você pode revisar as pastas de evidências correspondentes que contêm as evidências de um determinado controle. Essas pastas organizam as evidências de apoio relacionadas a cada controle.
4. Detalhes das evidências: por fim, aprofunde-se na revisão das evidências individuais em cada pasta. Isso pode incluir snapshots de configuração, logs de atividades do usuário, descobertas de conformidade ou evidências carregadas manualmente, como documentos e capturas de tela. A análise dessas evidências ajudará você a entender como sua organização está atendendo aos requisitos do controle.

Seguindo essas etapas, você pode explorar minuciosamente sua avaliação, entender seus componentes e analisar as evidências que apoiam os esforços de conformidade da sua organização.

Recursos adicionais do

Para começar a analisar uma avaliação no Audit Manager, siga os procedimentos descritos aqui.

- [Analisando os detalhes da avaliação em AWS Audit Manager](#)
- [Revisando um controle de avaliação em AWS Audit Manager](#)
- [Analisando uma pasta de evidências em AWS Audit Manager](#)
- [Analisando evidências em AWS Audit Manager](#)

Analisando os detalhes da avaliação em AWS Audit Manager

Quando precisar revisar os detalhes de uma avaliação, você encontrará as informações organizadas em várias seções na página de detalhes da avaliação. Essas seções ajudam você a acessar e entender facilmente as informações relevantes para sua tarefa.

Sumário

- [Pré-requisitos](#)
- [Procedimento](#)
 - [Seção de detalhes da avaliação](#)
 - [Guia Controles](#)
 - [Guia de seleção do relatório de avaliação](#)
 - [Contas da AWS aba](#)

- [Serviços da AWS aba](#)
- [Guia proprietários da auditoria](#)
- [Guia Tags](#)
- [Guia changelog](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

Pré-requisitos

O procedimento a seguir pressupõe que você já tenha criado pelo menos uma avaliação. Se você ainda não tiver criado uma avaliação, não verá resultados ao seguir estas etapas.

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para visualizar uma avaliação no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Para abrir e analisar a página de detalhes de uma avaliação

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Avaliações para visualizar uma lista de suas avaliações.
3. Escolha o nome da avaliação para abri-la.
4. Revise os detalhes da avaliação usando as informações a seguir como referência.


Seções da página de detalhes da avaliação

- [Seção de detalhes da avaliação](#)
- [Guia Controles](#)
- [Guia de seleção do relatório de avaliação](#)
- [Contas da AWS aba](#)
- [Serviços da AWS aba](#)
- [Guia proprietários da auditoria](#)

- [Guia Tags](#)
- [Guia changelog](#)

Seção de detalhes da avaliação

Você pode usar a seção Detalhes da avaliação para ver um resumo da sua avaliação.

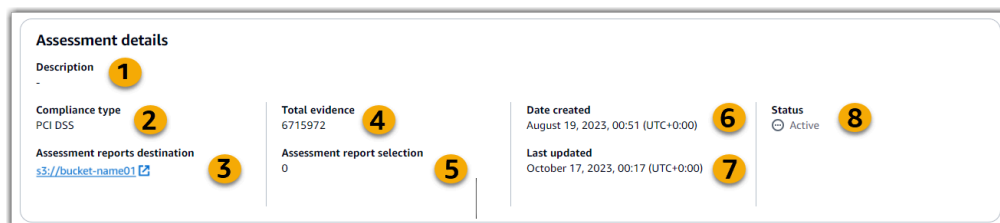

Na seção de detalhes da avaliação, você pode revisar as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
1. Descrição	A descrição da avaliação.
2. Tipo de conformidade	O padrão ou regulamento de conformidade que a avaliação suporta.
3. Destino dos relatórios de avaliação	O bucket do S3 no qual o Audit Manager salva o relatório de avaliação.
4. Evidência total	O número total de itens de evidência que são coletados para essa avaliação.
5. Seleção do relatório de avaliação	O número de itens de evidência selecionados para serem incluídos no relatório de avaliação.
6. Data da criação	A data em que a avaliação foi criada.
7. Última atualização	A data em que a avaliação foi editada pela última vez.
8. Status	O status da avaliação. • Ativa: indica que a avaliação está atualmente coletando evidências.

Name (Nome)	Description
	Inativa: indica que a avaliação não está mais coletando evidências.

Guia Controles

É possível usar essa guia para visualizar informações sobre os controles na avaliação.

Em Resumo do status do controle, você pode revisar as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Controles totais	O número total de controles nessa avaliação.
Revisados	O número de controles que foram revisados por um proprietário ou delegado de auditoria.
Em análise	O número de controles atualmente em análise.
Inativo	O número de controles que não estão mais coletando evidências ativamente

Na tabela Conjuntos de controles, você pode ver uma lista de controles agrupados por conjunto de controles. Você pode expandir ou recolher os controles em cada conjunto de controles. Você também pode pesquisar por nome se estiver procurando um controle específico.

Nesta tabela, você pode revisar as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Controles agrupados por conjuntos de controles	O nome do conjunto de controles.
Status do controle	O status do controle. Sob revisão: indica que esse controle ainda não foi revisado. As evidências ainda estão sendo coletadas para esse controle e

Name (Nome)	Description
	you can add evidence manually. This is the default status. - Analizando indica que as evidências desse controle foram analisadas. As evidências ainda estão sendo coletadas e você pode adicionar evidências manualmente. - Inativo indica que a coleta automatizada de evidências foi interrompida para esse controle. Não é mais possível adicionar evidências manualmente.
Delegado a	O revisor desse controle, se ele tiver sido atribuído a um delegado para revisão.
Evidência total	O número total de itens de evidência que foram coletados para essa avaliação.

Guia de seleção do relatório de avaliação

É possível usar essa guia para visualizar as evidências incluídas no relatório de avaliação. As evidências são agrupadas por pastas de evidências, organizadas com base na data em que foram criadas.

Você pode navegar por essas pastas e selecionar quais evidências deseja incluir em seu relatório de avaliação. Para obter instruções sobre como adicionar evidências a um relatório de avaliação, consulte [Como adicionar evidências a um relatório de avaliação](#).

Nesta seção, você pode analisar as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Pasta de evidências	O nome da pasta de evidências. O nome da pasta é baseado na data em que as evidências foram coletadas.
Evidências selecionadas	O número de itens de evidência na pasta que estão incluídos no relatório de avaliação.
Nome do controle	O nome do controle associado a essa pasta de evidências.

Contas da AWS aba

Você pode usar essa guia para ver os Contas da AWS que estão no escopo da avaliação.

Neste seção, você pode analisar as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
ID da conta	O ID da Conta da AWS.
Nome da conta	O nome da Conta da AWS.
E-mail	O endereço de e-mail que está associado à Conta da AWS.

Serviços da AWS aba

Você pode ou não ver essa guia em sua avaliação.

Se a Serviços da AWS guia não for exibida (estado ideal)

Se você não vê essa guia, o Audit Manager está gerenciando quais Serviços da AWS estão no escopo de sua avaliação.

O Audit Manager infere esse escopo examinando seus controles de avaliação e suas fontes de dados e, em seguida, mapeia essas informações para os Serviços da AWS correspondentes. Sempre que uma fonte de dados subjacente muda para sua avaliação, o Audit Manager atualiza automaticamente o escopo conforme necessário para refletir os Serviços da AWS corretos. Isso garante que sua avaliação colete evidências precisas e abrangentes sobre todos os serviços relevantes em seu ambiente da AWS .

Se a Serviços da AWS guia for exibida

Se você ver essa guia, o Audit Manager não está gerenciando quais Serviços da AWS estão no escopo de sua avaliação.

Nesse caso, você verá as seguintes informações sobre os serviços no escopo definido por você:

Name (Nome)	Description
AWS service (Serviço da AWS)	O nome da AWS service (Serviço da AWS).

Name (Nome)	Description
Categoria	A categoria de serviço, como computação ou banco de dados.
Descrição	A descrição de AWS service (Serviço da AWS).

O Audit Manager realiza avaliações de recursos para os serviços desta tabela. Por exemplo, se o Amazon S3 estiver listado, o Audit Manager poderá coletar evidências sobre seus buckets S3. A evidência exata coletada é determinada pela [data source](#) de um controle. Por exemplo, se o tipo da fonte de dados for AWS Config e o mapeamento da fonte de dados for uma AWS Config regra (comos3-bucket-public-write-prohibited), o Audit Manager coletará o resultado dessa avaliação da regra como evidência. Para obter mais informações, consulte [Qual é a diferença entre um serviço no escopo e um tipo de fonte de dados?](#) neste guia.

Se sua avaliação foi criada no console a partir de um framework padrão, o Audit Manager selecionou os serviços para você e mapeou suas fontes de dados de acordo com os requisitos da framework. Se a estrutura padrão contiver somente controles manuais, nenhum Serviços da AWS deles estará no escopo.

 Note

Na próxima vez que você editar sua avaliação ou alterar um dos controles personalizados em sua avaliação, o Audit Manager assumirá o gerenciamento dos serviços no escopo para você. Quando isso acontece, a guia Serviços da AWS é removida da sua avaliação.

Guia proprietários da auditoria

É possível usar essa guia para visualizar os proprietários da auditoria da avaliação.

Neste seção, você pode analisar as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Proprietário da auditoria	O nome do proprietário da auditoria.
Conta da AWS	O Conta da AWS ID do proprietário da auditoria.

Guia Tags

Você pode usar essa guia para ver as tags da sua avaliação. Essas tags são herdadas do framework usado para criar a avaliação. Para obter mais informações sobre tags no Audit Manager, consulte [Recursos de marcação AWS Audit Manager](#).

Neste seção, você pode analisar as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Chave	A chave da tag, como por exemplo, um padrão de conformidade, um regulamento ou uma categoria.
Valor	Valor da tag.

Guia changelog

Você pode usar essa guia para ver a atividade do usuário na avaliação.

Neste seção, você pode analisar as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Data	A data da atividade.
Usuário	O usuário que executou a ação.
Ação	A ação que ocorreu, como a criação de uma avaliação.
Tipo	O tipo de objeto que foi alterado, como uma avaliação.
Recurso	O recurso que foi afetado pela mudança, como o framework a partir do qual a avaliação foi criada.

Próximas etapas

Para continuar revisando o conteúdo da sua avaliação, siga as etapas em [Revisando um controle de avaliação em AWS Audit Manager](#). Esta página apresentará os detalhes do controle de avaliação e explicará as informações que você vê lá.

Recursos adicionais do

- [Na página de detalhes da minha avaliação, sou solicitado a recriar minha avaliação](#)
- [Não consigo ver nenhum controle ou conjuntos de controles na minha avaliação](#)
- [Não consigo ver os serviços no escopo da minha avaliação](#)

Revisando um controle de avaliação em AWS Audit Manager

Quando precisar revisar os controles em uma avaliação, você encontrará as informações organizadas em várias seções na página de detalhes do controle de avaliação. Essas seções ajudam você a acessar e entender facilmente as informações relevantes para sua tarefa.

Sumário

- [Pré-requisitos](#)
- [Procedimento](#)
 - [Seção de detalhes de controle](#)
 - [Guia de pastas de evidências](#)
 - [Guia de detalhes](#)
 - [Guia de fontes de evidência](#)
 - [Guia de comentários](#)
 - [Guia changelog](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

Pré-requisitos

O procedimento a seguir pressupõe que você já tenha criado pelo menos uma avaliação. Se você ainda não tiver criado uma avaliação, não verá resultados ao seguir estas etapas.

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para visualizar uma avaliação no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Para abrir e analisar uma página de detalhes de controle de avaliação

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Avaliações e, em seguida, o nome de avaliação para abri-la.
3. Da guia Avaliação, escolha a guia Controles, role para baixo até a tabela Conjuntos de controles e selecione o nome de um controle para abri-lo.
4. Revise os detalhes do controle de avaliação usando as informações a seguir como referência.

Seções da página de detalhes do controle de avaliação

- [Seção de detalhes de controle](#)
- [Guia de pastas de evidências](#)
- [Guia de detalhes](#)
- [Guia de fontes de evidência](#)
- [Guia de comentários](#)
- [Guia changelog](#)

Seção de detalhes de controle

Você pode usar a seção Detalhes do controle para ver um resumo do controle da avaliação.

Neste seção, você pode analisar as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Descrição	A descrição fornecida para esse controle.
Status do controle	O status do controle. • Sob revisão: o controle ainda não foi revisado. As evidências ainda estão sendo coletadas para esse controle e você pode adicionar evidências manualmente. Esse é o status padrão. • Revisado: a evidência desse controle foi analisada. As evidências ainda estão sendo coletadas e você pode adicionar evidências manualmente.

Name (Nome)	Description
	Inativo: a coleta automatizada de evidências foi interrompida para esse controle. Não é mais possível adicionar evidências manualmente.

Guia de pastas de evidências

É possível usar essa guia para visualizar as evidências coletadas para esse controle. Ela é organizada em pastas diariamente. A partir daqui, você pode executar as seguintes ações:

- Revisar uma pasta de evidências: para ver detalhes de qualquer pasta de evidências, escolha o nome da pasta com hiperlink.
- Adicionar uma pasta de evidências a um relatório de avaliação: para incluir uma pasta de evidências, selecione-a e escolha Adicionar ao relatório de avaliação.
- Remover uma pasta de evidências de um relatório de avaliação: para excluir uma pasta, selecione-a e escolha Remover do relatório de avaliação.
- Adicionar evidência manualmente. Para obter instruções, consulte [Adicionando evidências manuais em AWS Audit Manager](#).

Neste seção, você pode analisar as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Pasta de evidências	O nome da pasta de evidências. O nome da pasta é baseado na data em que as evidências foram coletadas ou adicionadas manualmente.
Verificação de conformidade	O número de itens na pasta de evidências. Esse número representa o número total de problemas de segurança que foram relatados diretamente de AWS Security Hub CSPM AWS Config, ou de ambos. Se você ver Não aplicável, isso indica que você não tem o CSPM do Security Hub ou AWS Config está habilitado, ou a evidência vem de um tipo de fonte de dados diferente.

Name (Nome)	Description
Evidência total	O número total de itens de evidência dentro da pasta.
Seleção do relatório de avaliação	O número de itens de evidência na pasta que estão incluídos no relatório de avaliação.

 Tip

Se não conseguir visualizar a pasta de evidências que está procurando, altere o filtro suspenso para Sempre. Caso contrário, você verá os últimos sete dias de pastas por padrão.

Guia de detalhes

Neste seção, você pode analisar as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Informações de teste	O procedimento recomendado para testar se o controle está funcionando conforme o esperado.
Plano de ação	As ações recomendadas a serem tomadas se o controle precisar ser corrigido.

Guia de fontes de evidência

Você pode usar essa guia para ver de onde o controle de avaliação coleta evidências. As fontes de evidência podem incluir qualquer uma das seguintes opções:

Name (Nome)	Description
Controles comuns	Esses são os controles comuns que coletam evidências para dar suporte ao controle da avaliação. Controles comuns coletam evidências usando fontes de dados subjacentes que AWS gerenciam para você. Para cada controle

Name (Nome)	Description
	comum listado, o Audit Manager coleta as evidências relevantes para todos os controles centrais de suporte. Escolha um controle comum para ver os controles centrais relacionados.
Controles centrais	Esses são os controles centrais que coletam evidências para dar suporte ao controle de avaliação. Os controles centrais coletam evidências usando um grupo predefinido de fontes de dados que a AWS gerencia para você. Escolha um controle central para ver as fontes de dados subjacentes.

Name (Nome)	Description
Fontes de dados	Essas são as fontes de dados individuais que coletam evidências para dar suporte ao controle da avaliação. - Nome: o nome da fonte de dados. - Tipo: o tipo de fonte de dados de onde vem a evidência. - Se o Audit Manager coletar as evidências, o tipo pode ser AWS Security Hub CSPM, AWS Config, AWS CloudTrail ou Chamadas de API da AWS . - Se você carregar sua própria evidência, o tipo será Manual. Uma descrição indica se a evidência manual necessária é um carregamento de arquivo ou uma resposta em texto. - Mapeamento: a palavra-chave específica usada para coletar evidências. - Se o tipo for AWS Config, o mapeamento é uma regra do AWS Config (como <code>SNS_ENCRYPTED_KMS</code>). - Se o tipo for AWS Security Hub CSPM, o mapeamento é um controle CSPM do Security Hub (como <code>EC2.1</code>). - Se o tipo for chamadas de API da AWS , o mapeamento será uma chamada de API (como <code>kms_ListKeys</code>). - Se o tipo for AWS CloudTrail, o mapeamento é um CloudTrail evento (como <code>CreateAccessKey</code>). - Frequência: com que frequência o Audit Manager coleta evidências para uma fonte de dados de chamada de API da AWS .

Guia de comentários

Nessa guia, você pode adicionar um comentário sobre o controle e suas evidências. Você também pode ver uma lista de comentários anteriores.

- Em Enviar comentários, você pode adicionar comentários para um controle inserindo texto e escolhendo Enviar comentários.

- Em Comentários anteriores, você pode ver uma lista de comentários anteriores junto com a data na qual o comentário foi feito e a ID de usuário associada.

Guia changelog

Você pode usar essa guia para ver a atividade do usuário para o controle da avaliação. As mesmas informações estão disponíveis nos logs da trilha de auditoria em AWS CloudTrail. Com a atividade do usuário capturada diretamente no Audit Manager, você pode analisar facilmente uma trilha de auditoria da atividade de um determinado controle.

Neste seção, você pode analisar as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Data	A data e a hora da atividade, representadas no formato Tempo Universal Coordenado (UTC).
Usuário	O usuário ou função que realizou a atividade.
Ação	A ação que ocorreu, como a criação de uma avaliação.
Tipo	O tipo de objeto que foi alterado, como uma avaliação.
Recurso	O recurso que foi afetado pela mudança, como o framework a partir do qual a avaliação foi criada.

O Audit Manager rastreia as seguintes atividades do usuário nos changelogs:

- Como criar uma avaliação
- Como editar uma avaliação
- Concluindo uma avaliação
- Como excluir uma avaliação
- Delegando um conjunto de controles para análise
- Enviando um conjunto de controles analisado de volta ao proprietário da auditoria
- Carregando uma evidência manual
- Atualizando um status de controle
- Gerando relatórios de avaliação

Próximas etapas

Para continuar revisando sua avaliação, siga as etapas em [Analisando uma pasta de evidências em AWS Audit Manager](#). Esta página apresentará as pastas de evidências e mostrará como entender as informações que você vê.

Recursos adicionais do

- [Não consigo ver nenhum controle ou conjuntos de controles na minha avaliação](#)

Analisando uma pasta de evidências em AWS Audit Manager

À medida que sua avaliação coleta evidências, o Audit Manager as organiza em pastas para sua conveniência. Quando precisar revisar uma pasta de evidências, você encontrará as informações organizadas em várias seções.

Sumário

- [Pré-requisitos](#)
- [Procedimento](#)
 - [Resumo da pasta de evidências](#)
 - [Tabela evidências](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

Pré-requisitos

O procedimento a seguir pressupõe que você já tenha criado pelo menos uma avaliação. Se você ainda não tiver criado uma avaliação, não verá resultados ao seguir estas etapas.

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para visualizar uma avaliação no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Lembre-se de que uma avaliação demora até 24 horas para começar a coletar evidências automatizadas. Se a sua avaliação ainda não tiver evidências, você não verá nenhum resultado ao seguir essas etapas.

Procedimento

Para abrir e revisar uma pasta de evidências


1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Avaliações e depois, escolha uma avaliação.
3. Na página de avaliação, escolha a guia Controles, role a página para baixo até a tabela Controles e então, selecione um controle de avaliação.
4. Na página de controle de avaliação, selecione a guia Pastas de evidências.
5. Na tabela Pastas de evidências, escolha o nome de uma pasta de evidências.
6. Revise a pasta de evidências usando as informações a seguir como referência.

Seções de uma página de pasta de evidências

- [Resumo da pasta de evidências](#)
- [Tabela evidências](#)

Resumo da pasta de evidências

Você pode usar a seção Resumo da página para ter uma visão geral de alto nível das evidências na pasta. Para saber mais sobre os diferentes tipos de evidências, consulte [Evidências](#).

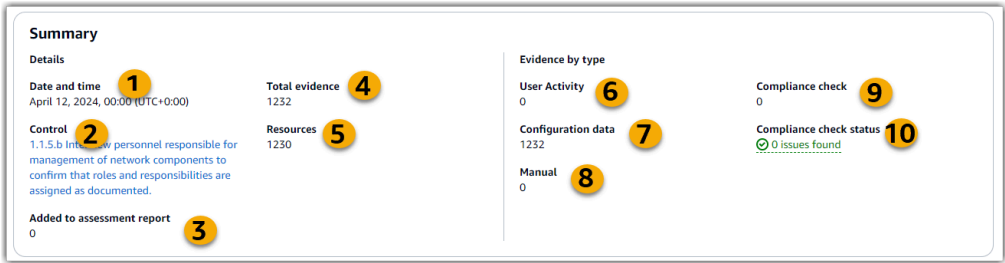

Neste seção, você pode analisar as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
1. Data e hora	A data e hora em que a pasta de evidências foi criada. Isso é representado no formato de Tempo Universal Coordenado (UTC).
2. Controle	O nome do controle relacionado à pasta de evidências.

Name (Nome)	Description
3. Adicionado ao relatório de avaliação	O número de itens de evidência selecionados para serem incluídos no relatório de avaliação.
4. Evidência total	O número total de itens de evidência dentro da pasta.
5. Recursos	O número total de AWS recursos que foram avaliados ao coletar as evidências nessa pasta.
6. Atividade do usuário	O número de itens de evidência que se enquadram na categoria Atividade do usuário. Essa evidência é coletada de AWS CloudTrail registros.
7. Dados de configuração	O número de itens de evidência que se enquadram na categoria Dados de configuração. Essa evidência é coletada de chamadas de API que capturam instantâneos de configuração de outras Serviços da AWS.
8. Manual	O número de itens de evidência que se enquadram na categoria Manual. Essa evidência é adicionada manualmente.
9. Verificação de conformidade	O número de itens de evidência que se enquadram na categoria Verificação de conformidade. Essa evidência é coletada de AWS Config, AWS Security Hub CSPM, ou de ambos.
10. Status da verificação de conformidade	O número total de problemas que foram relatados diretamente de AWS Security Hub CSPM AWS Config, ou de ambos.

Tabela evidências

Você pode usar a tabela Evidências para ver as evidências contidas na pasta. Nessa tabela, você pode executar as seguintes ações:

- Analisar evidência individual. para ver detalhes de qualquer evidência individual, escolha o nome da evidência com hyperlink na coluna Hora.
- Adicionar evidências a um relatório de avaliação: para incluir evidências, selecione-as e escolha Adicionar ao relatório de avaliação.

- Remover evidências de um relatório de avaliação: para excluir evidências, selecione-as e escolha Remover do relatório de avaliação.
- Adicionar evidência manualmente: para obter instruções, consulte [Adicionando evidências manuais em AWS Audit Manager](#).

Nesta tabela, você pode revisar as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Tempo	Especifica quando a evidência foi coletada. Isso também serve como nome da evidência. A hora é representada no formato Tempo Universal Coordenado (UTC).
Verificação de conformidade	O status da avaliação das evidências que se enquadram na categoria de Verificação de conformidade. • Para evidências coletadas do CSPM do Security Hub, um resultado de aprovação ou falha é relatado diretamente do CSPM do Security Hub. • Para evidências coletadas de AWS Config, um resultado compatível ou não compatível é relatado diretamente de AWS Config • Se Não aplicável for exibido, isso indica que você não tem AWS Config o Security Hub CSPM habilitado ou que a evidência vem de um tipo de fonte de dados diferente.
Evidência por tipo	O tipo de evidência. • As evidências de verificação de conformidade são coletadas de AWS Config ou AWS Security Hub CSPM. • A evidência Atividade do usuário é coletada do AWS CloudTrail. • A evidência de dados de configuração é coletada de chamadas de API para outros Serviços da AWS. • A evidência Manual é aquela que você adiciona manualmente.
Fonte de dados	A fonte de dados da qual as evidências são coletadas.

Name (Nome)	Description
Nome do evento	O nome do evento que invocou a coleta de evidências.
Origem do evento.	O diretor de serviço que identifica o relevante AWS service (Serviço da AWS) para o evento.
Recursos	O número de recursos que foram avaliados ao coletar as evidências.
Seleção do relatório de avaliação	Indica se a evidência está incluída no relatório de avaliação. • Para incluir evidências, selecione-as e escolha Adicionar ao relatório de avaliação. • Para excluir evidências, selecione-as e escolha Remover do relatório de avaliação.

Próximas etapas

Quando estiver com tudo pronto para explorar as evidências individuais em uma pasta, siga as etapas apresentadas em [Analisando evidências em AWS Audit Manager](#). Esta página o guiará pelos detalhes das evidências e como interpretar as informações que você vê lá.

Recursos adicionais do

- Para solucionar problemas de evidências no Audit Manager, consulte [Solução de problemas de avaliação e coleta de evidências](#).

Analisando evidências em AWS Audit Manager

Quando precisar revisar uma evidência específica, siga as instruções nesta página. Você encontrará os detalhes das evidências organizados em várias seções.

Sumário

- [Pré-requisitos](#)
- [Procedimento](#)
 - [Resumo](#)

- [Atributos](#)
- [Recursos incluídos](#)
- [Recursos adicionais do](#)

Pré-requisitos

O procedimento a seguir pressupõe que você já tenha criado pelo menos uma avaliação. Se você ainda não tiver criado uma avaliação, não verá resultados ao seguir estas etapas.

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para visualizar uma avaliação no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Lembre-se de que uma avaliação demora até 24 horas para começar a coletar evidências automatizadas. Se a sua avaliação ainda não tiver evidências, você não verá nenhum resultado ao seguir essas etapas.

Procedimento

Para abrir e analisar uma página de detalhes da evidência


1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Avaliações e depois, escolha uma avaliação.
3. A partir da página de avaliação, escolha a guia Controles, role a página para baixo até a tabela Controles e então, selecione um controle.
4. Na página de controle, selecione a guia Pastas de evidências.
5. Na tabela Pastas de evidências, escolha o nome de uma pasta de evidências.
6. Selecione o nome da evidência na coluna Hora para abrir a página de detalhes da evidência.
7. Revise os detalhes da evidência usando as informações a seguir como referência.

Seções de uma página de detalhes da evidência

- [Resumo](#)
- [Atributos](#)
- [Recursos incluídos](#)

Resumo

Você pode usar a seção Resumo para ter uma visão geral da evidência.

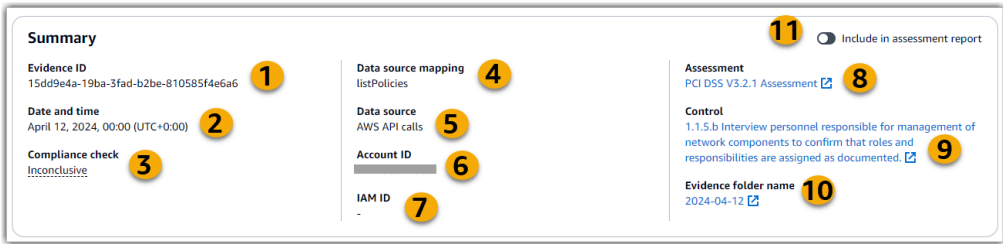

Neste seção, você pode analisar as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
1. ID da evidência	O identificador exclusivo da evidência.
2. Data e hora	A data e a hora em que a evidência foi coletada. Isso é representado no formato de Tempo Universal Coordenado (UTC).
3. Verificação de conformidade	O status da avaliação da evidência de verificação de conformidade. • Para evidências coletadas AWS Security Hub CSPM, um resultado de aprovação ou reprovação é relatado diretamente de AWS Security Hub CSPM. • Para evidências coletadas de AWS Config, um resultado compatível ou não compatível é relatado diretamente de. AWS Config • Se a opção Não aplicável for exibida, isso indica uma de duas possibilidades. Ou você não tem AWS Security Hub CSPM ou AWS Config está habilitado. Ou a evidência vem de uma fonte de dados diferente.
4. Mapeamento da fonte de dados	A palavra-chave de mapeamento usada para coletar a evidência.
5. Tipo de fonte de dados	O tipo da fonte de dados de onde a evidência foi coletada.
6. ID da conta	O Conta da AWS que está associado à evidência.

Name (Nome)	Description
7. ID DO IAM	O usuário ou perfil relevante, se aplicável.
8. Avaliação	O nome da avaliação associada à evidência.
9. Controle	O nome do controle associado à evidência.
10. Nome da pasta de evidências	O nome da pasta de evidências contendo as mesmas.
11. Incluir no relatório de avaliação	A opção que permite incluir ou excluir a evidência do relatório de avaliação.

Atributos

Você pode usar a tabela Atributos para ver os atributos da evidência em detalhes.

Nesta tabela, você pode revisar as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Nome do atributo	A chave para o atributo.
Valor	O valor do atributo. Em alguns casos, um link para um arquivo JSON é fornecido com mais informações.

Recursos incluídos

Você pode usar a tabela Recursos incluídos para ver os recursos avaliados para gerar esta evidência.

Neste seção, você pode analisar as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
ARN	O nome do recurso da Amazon (ARN) do recurso. Um ARN pode não estar disponível para todos os tipos de evidências.

Name (Nome)	Description
Conformidade de atributos	O status da avaliação do recurso. • Para evidências coletadas AWS Security Hub CSPM, um resultado de aprovação ou reprovação é relatado diretamente do CSPM do Security Hub. • Para evidências coletadas de AWS Config, um resultado compatível ou não compatível é relatado diretamente de. AWS Config • Se Não aplicável for exibido, isso indica que você não tem AWS Config o Security Hub CSPM habilitado ou que a evidência vem de uma fonte de dados diferente.
Valor	Mais informações sobre a avaliação de recursos. Em alguns casos, um link para um arquivo JSON é fornecido com mais informações.

Recursos adicionais do

- Para solucionar problemas de evidências no Audit Manager, consulte [Solução de problemas de avaliação e coleta de evidências](#).

Editando uma avaliação em AWS Audit Manager

Você pode encontrar situações em que precise editar suas avaliações existentes no AWS Audit Manager. Talvez o escopo de sua auditoria tenha mudado, exigindo atualizações do que Contas da AWS está incluído na avaliação. Ou talvez seja necessário revisar a lista de proprietários de auditoria designados para a avaliação devido a mudanças de pessoal. Nesses casos, você pode editar suas avaliações ativas e fazer os ajustes necessários sem interromper sua coleta de evidências.

A página a seguir descreve as etapas para editar os detalhes da avaliação, alterar o Contas da AWS no escopo, atualizar os proprietários da auditoria e revisar e salvar suas alterações.

Pré-requisitos

O procedimento a seguir pressupõe que você tenha criado pelo menos uma avaliação antes e que ela esteja em um estado ativo.

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para editar uma avaliação no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Tarefas

- [Etapa 1: editar detalhes da avaliação](#)
- [Etapa 2: Editar Contas da AWS no escopo](#)
- [Etapa 3: editar proprietários de auditoria](#)
 - [Permissões do proprietário da auditoria](#)
- [Etapa 4: analisar e salvar](#)

Etapa 1: editar detalhes da avaliação

Siga estas etapas para editar os detalhes da sua avaliação.

Para editar uma avaliação

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Avaliações.
3. Selecione uma avaliação e escolha Editar.
4. Em Editar detalhes da avaliação, edite os detalhes da avaliação conforme necessário.
5. Escolha Próximo.

Etapa 2: Editar Contas da AWS no escopo

Nesta etapa, é possível alterar quais contas estão incluídas em sua avaliação. O Audit Manager pode suportar até 200 contas no escopo de uma avaliação e 250 contas de membros exclusivas em todas as avaliações.

Para editar Contas da AWS no escopo

1. Para adicionar um Conta da AWS, marque a caixa de seleção ao lado do nome da conta.
2. Para remover um Conta da AWS, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome da conta.
3. Escolha Próximo.

Note

Para editar o administrador delegado do Audit Manager, consulte [Como alterar um administrador delegado](#).

Etapa 3: editar proprietários de auditoria

Nesta etapa, você pode alterar quais proprietários de auditoria estão incluídos na sua avaliação.

Para editar os proprietários da auditoria

1. Para adicionar um proprietário de auditoria, marque a caixa de seleção ao lado do nome da conta em Proprietário da auditoria.
2. Para remover um proprietário de auditoria, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome da conta.
3. Escolha Próximo.

Permissões do proprietário da auditoria

A política abaixo está anexada para todos os proprietários de auditoria de uma avaliação.

O Audit Manager substitui o *placeholder text* por seus identificadores de conta e recurso antes de anexar a política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuditOwner",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "Principal for user/role who are the audit owners of the
Assessment"
    },
    "Action": [
      "auditmanager:GetAssessment",
      "auditmanager:UpdateAssessment",
      "auditmanager:UpdateAssessmentControlSetStatus",
      "auditmanager:UpdateAssessmentStatus",
      "auditmanager:UpdateAssessmentControl",
      "auditmanager>DeleteAssessment",
      "auditmanager:GetChangeLogs",
      "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessment",
      "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl",
      "auditmanager:BatchImportEvidenceToAssessmentControl",
      "auditmanager:GetEvidenceFolder",
      "auditmanager:GetEvidence",
      "auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder",
      "auditmanager:BatchCreateDelegationByAssessment",
      "auditmanager:BatchDeleteDelegationByAssessment",
      "auditmanager:AssociateAssessmentReportEvidenceFolder",
      "auditmanager:BatchAssociateAssessmentReportEvidence",
      "auditmanager:BatchDisassociateAssessmentReportEvidence",
      "auditmanager>CreateAssessmentReport",
      "auditmanager>DeleteAssessmentReport",
      "auditmanager:DisassociateAssessmentReportEvidenceFolder",
      "auditmanager:GetAssessmentReportUrl"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:auditmanager:us-east-1:123456789012:assessment/assessment_ID",
      "arn:aws:auditmanager:us-east-1:123456789012:assessment/assessment_ID/*"
    ]
  }
}

```

Etapa 4: analisar e salvar

Analise as informações para a sua avaliação. Para alterar as informações de uma etapa, selecione Editar. Quando terminar de editar, escolha Salvar alterações para salvar suas edições.

Depois de concluir suas edições, as alterações na avaliação entrarão em vigor 00:00 UTC do dia seguinte.

Próximas etapas

Quando você não quiser mais coletar evidências para um controle de avaliação específico, pode alterar o status desse controle. Para instruções, consulte [Alterando o status de um controle de avaliação no AWS Audit Manager](#).

Quando você não quiser mais coletar evidências para toda a avaliação, pode alterar o status da avaliação para Inativa. Para instruções, consulte [Alterando o status de uma avaliação para inativa em AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- Para soluções de problemas de avaliação no Audit Manager, consulte [Solução de problemas de avaliação e coleta de evidências](#).
- Para obter informações sobre por que não é mais possível editar serviços no escopo, consulte [Não consigo editar os serviços no escopo da minha avaliação](#) na seção Solução de problemas deste guia.

Adicionando evidências manuais em AWS Audit Manager

O Audit Manager pode coletar automaticamente evidências para vários controles. No entanto, alguns controles podem exigir evidências que não podem ser coletadas automaticamente. Nesses casos, você pode adicionar manualmente suas próprias evidências.

Considere os seguintes exemplos:

- Alguns controles estão relacionados ao fornecimento de registros físicos, (como assinaturas) ou eventos que não são gerados na nuvem (como observações e entrevistas). Nesses casos, você pode adicionar manualmente arquivos como evidência. Por exemplo, se um controle exigir

informações sobre seu framework organizacional, você pode carregá-las a partir de uma cópia do organograma da sua empresa como evidência manual.

- Alguns controles representam uma questão de avaliação de risco do fornecedor. Uma pergunta de avaliação de risco pode exigir documentação como evidência (como um organograma). Ou talvez precise apenas de uma resposta de texto simples (como uma lista de cargos). No caso deste último, você pode responder a pergunta e salvar sua resposta como evidência manual.

Você também pode usar o atributo de carregamento manual para gerenciar evidências de vários ambientes. Se sua empresa usa um modelo de nuvem híbrida ou multicloud, você pode carregar evidências do seu ambiente on-premises, de um ambiente hospedado na nuvem ou de seus aplicativos SaaS. Isso permite que você organize suas evidências (independentemente de onde elas vieram) armazenando-as no framework de uma avaliação do Audit Manager, onde cada evidência é mapeada para um controle específico.

Principais pontos

Quando se trata de adicionar evidências manualmente às suas avaliações no Audit Manager, você tem três métodos para escolher.

1. Importação de um arquivo do Amazon S3: esse método é ideal quando você tem arquivos de evidências armazenados em um bucket do S3, como documentação, relatórios ou outros artefatos que não podem ser coletados automaticamente pelo Audit Manager. Ao importar esses arquivos diretamente do S3, você pode integrar perfeitamente essa evidência manual com a evidência coletada automaticamente.
2. Carregamento de um arquivo do seu navegador: se você tiver arquivos de evidências armazenados localmente em seu computador ou rede, pode carregá-los manualmente no Audit Manager usando esse método. Essa abordagem é particularmente útil quando você precisa incluir registros físicos, como documentos ou imagens digitalizados, que não estão disponíveis em formato digital em seu AWS ambiente.
3. Adição de texto de formato livre como evidência: em alguns casos, a evidência que você precisa fornecer não está na forma de um arquivo, mas sim de uma resposta ou explicação em texto. Esse método permite que você insira texto de formato livre diretamente no Audit Manager. Isso pode ser especialmente útil ao responder às perguntas de avaliação de risco do fornecedor.

Recursos adicionais do

- Para obter instruções sobre como adicionar evidências manualmente a um controle de avaliação, consulte os recursos a seguir. Lembre-se de que é possível usar apenas um método de cada vez.
 - [Como importar arquivos de evidências manualmente do Amazon S3](#)
 - [Como fazer upload de arquivos de evidências manuais do seu navegador](#)
 - [Como inserir respostas de texto em formato livre como evidência manual](#)
- Para saber quais formatos de arquivo você pode usar, consulte [Formatos de arquivo compatíveis para evidências manuais](#).
- Para saber mais sobre os diferentes tipos de evidência no Audit Manager, consulte [evidence](#) na seção Conceitos e terminologia deste guia.
- Para obter ajuda com a solução de problemas, consulte [Não consigo carregar evidências manuais para um controle](#).

Como importar arquivos de evidências manualmente do Amazon S3

Você pode importar manualmente arquivos de evidências de um bucket do Amazon S3 para sua avaliação. Isso permite que você complemente as evidências coletadas automaticamente com materiais de apoio adicionais.

Pré-requisitos

- O tamanho máximo suportado para um único arquivo de evidência manual é 100 MB.
- Você deve usar um dos [Formatos de arquivo compatíveis para evidências manuais](#).
- Cada uma Conta da AWS pode carregar manualmente até 100 arquivos de evidências para um controle todos os dias. Exceder essa cota diária faz com que qualquer carregamento manual adicional falhe nesse controle. Se você precisar carregar uma grande quantidade de evidências manuais em um único controle, carregue as evidências em lotes ao longo de vários dias.
- Quando um controle está no status Inativo, você não pode adicionar evidências manuais para o controle. Para carregar evidências manuais, primeiro você deve [alterar o status do controle](#) para Em análise ou Revisado.
- Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para gerenciar uma avaliação no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são

[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Você pode importar um arquivo usando o console do Audit Manager, a API do Audit Manager ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

AWS console

Important

É altamente recomendável que você nunca importe nenhuma informação confidencial ou de identificação pessoal (PII) como evidência manual. Isso inclui, mas não está limitado a, números de previdência social, endereços, números de telefone ou qualquer outra informação que possa ser usada para identificar um indivíduo.

Para importar um arquivo do S3 no console do Audit Manager

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Avaliações e, em seguida, escolha uma avaliação.
3. Escolha a guia Controles, role a tela para baixo até Conjuntos de controles e selecione um controle.
4. Na guia Pastas de evidências, escolha Adicionar evidência manual e, em seguida, Importar arquivo S3.
5. Na próxima página, insira o URI do S3 da evidência. Você pode encontrar o URI do S3 navegando até o objeto no [Console do Amazon S3](#) e escolhendo Copiar URI do S3.
6. Escolha Carregar.

AWS CLI

 Important

É altamente recomendável que você nunca importe nenhuma informação confidencial ou de identificação pessoal (PII) como evidência manual. Isso inclui, mas não está limitado a, números de previdência social, endereços, números de telefone ou qualquer outra informação que possa ser usada para identificar um indivíduo.

No procedimento a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações.

Para importar um arquivo do S3 no AWS CLI

1. Execute o comando [list-assessments](#) para ver uma lista com as suas avaliações.

```
aws auditmanager list-assessments
```

Na resposta, encontre a avaliação para a qual deseja enviar evidências e anote ID da avaliação.

2. Execute o comando [get-assessment](#) e especifique ID da avaliação na primeira etapa.

```
aws auditmanager get-assessment --assessment-id 1a2b3c4d-5e6f-7g8h-9i0j-0k1l2m3n4o5p
```

Na resposta, encontre o conjunto de controle e o controle para o qual você deseja enviar evidências e anote os mesmos IDs.

3. Execute o comando [batch-import-evidence-to-assessment-control](#) com os seguintes parâmetros:
 - `--assessment-id`: use o ID da avaliação da primeira etapa.
 - `--control-set-id`: use o ID do conjunto de controles da etapa dois.
 - `--control-id`: use o ID do controle da etapa dois.
 - `--manual-evidence`: use `s3ResourcePath` como tipo de evidência manual e especifique o URI S3 da evidência. Você pode encontrar o URI do S3 navegando até o objeto no [console do Amazon S3](#) e escolhendo Copiar URI do S3.

```
aws auditmanager batch-import-evidence-to-assessment-control --assessment-id 1a2b3c4d-5e6f-7g8h-9i0j-0k1l2m3n4o5p --control-set-id ControlSet --control-id a1b2c3d4-e5f6-g7h8-i9j0-k1l2m3n4o5p6 --manual-evidence s3ResourcePath=s3://amzn-s3-demo-bucket/EXAMPLE-FILE.extension
```

Audit Manager API

Important

É altamente recomendável que você nunca importe nenhuma informação confidencial ou de identificação pessoal (PII) como evidência manual. Isso inclui, mas não está limitado a, números de previdência social, endereços, números de telefone ou qualquer outra informação que possa ser usada para identificar um indivíduo.

Para importar um arquivo do S3 usando a API

1. Chame a operação [ListAssessments](#) para ver uma lista de suas avaliações. Na resposta, encontre a avaliação para a qual deseja enviar evidências e anote ID da avaliação.
2. Chame a operação [GetAssessment](#) e especifique ID da avaliação na primeira etapa. Na resposta, encontre o conjunto de controle e o controle para o qual você deseja enviar evidências e anote os mesmos IDs.
3. Chame a operação [BatchImportEvidenceToAssessmentControl](#) com os seguintes parâmetros:
 - [assessmentId](#): use o ID da avaliação da primeira etapa.
 - [controlSetId](#): use o ID do conjunto de controles da etapa dois.
 - [controlId](#): use o ID do controle da etapa dois.
 - [manualEvidence](#): use s3ResourcePath como tipo de evidência manual e especifique o URI S3 da evidência. Você pode encontrar o URI do S3 navegando até o objeto no [console do Amazon S3](#) e escolhendo Copiar URI do S3.

Para obter mais informações, escolha um dos links no procedimento anterior para ler mais na Referência da API AWS Audit Manager . Isso inclui informações sobre como usar essas operações e parâmetros em um dos idiomas específicos AWS SDKs.

Próximas etapas

Depois de adicionar e analisar as evidências para sua avaliação, você pode gerar um relatório de avaliação. Para obter mais informações, consulte [Preparando um relatório de avaliação em AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

Para saber quais formatos de arquivo você pode usar, consulte [Formatos de arquivo compatíveis para evidências manuais](#).

Como fazer upload de arquivos de evidências manuais do seu navegador

Você pode fazer upload de arquivos de evidências manuais do seu navegador para a avaliação do Audit Manager. Isso permite que você complemente as evidências coletadas automaticamente com materiais de apoio adicionais.

Pré-requisitos

- O tamanho máximo suportado para um único arquivo de evidência manual é 100 MB.
- Você deve usar um dos [Formatos de arquivo compatíveis para evidências manuais](#).
- Cada uma Conta da AWS pode carregar manualmente até 100 arquivos de evidências para um controle todos os dias. Exceder essa cota diária faz com que qualquer carregamento manual adicional falhe nesse controle. Se você precisar carregar uma grande quantidade de evidências manuais em um único controle, carregue as evidências em lotes ao longo de vários dias.
- Quando um controle está no status Inativo, você não pode adicionar evidências manuais para o controle. Para carregar evidências manuais, primeiro você deve [alterar o status do controle](#) para Em análise ou Revisado.
- Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para gerenciar uma avaliação no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Você pode fazer upload de um arquivo usando o console do Audit Manager, a API do Audit Manager ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

AWS console

Important

É altamente recomendável que você nunca faça upload de nenhuma informação confidencial ou de identificação pessoal (PII) como evidência manual. Isso inclui, mas não está limitado a, números de previdência social, endereços, números de telefone ou qualquer outra informação que possa ser usada para identificar um indivíduo.

Para fazer upload de um arquivo do seu navegador no console do Audit Manager

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Avaliações e, em seguida, escolha uma avaliação.
3. Na guia Controles, role a tela para baixo até Conjuntos de controles e selecione um controle.
4. Na guia Pastas de evidências, escolha Adicionar evidência manual.
5. Escolha Fazer upload de arquivo do navegador.
6. Escolha o arquivo que deseja carregar.
7. Escolha Carregar.

AWS CLI

Important

É altamente recomendável que você nunca faça upload de nenhuma informação confidencial ou de identificação pessoal (PII) como evidência manual. Isso inclui, mas não está limitado a, números de previdência social, endereços, números de telefone ou qualquer outra informação que possa ser usada para identificar um indivíduo.

No procedimento a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações.

Para fazer o upload de um arquivo do seu navegador no AWS CLI

1. Execute o comando [list-assessments](#) para ver uma lista com as suas avaliações.

```
aws auditmanager list-assessments
```

Na resposta, encontre a avaliação para a qual deseja enviar evidências e anote ID da avaliação.

2. Execute o comando [get-assessment](#) e especifique ID da avaliação na primeira etapa.

```
aws auditmanager get-assessment --assessment-id 1a2b3c4d-5e6f-7g8h-9i0j-0k1l2m3n4o5p
```

Na resposta, encontre o conjunto de controle e o controle para o qual você deseja enviar evidências e anote os mesmos IDs.

3. Execute o comando [get-evidence-file-upload-url](#) e especifique o arquivo que deseja carregar.

```
aws auditmanager get-evidence-file-upload-url --file-name fileName.extension
```

Na resposta, anote a URL pré-assinada e o `evidenceFileName`.

4. Use a URL pré-assinada da etapa três para carregar o arquivo do seu navegador. Essa ação carrega seu arquivo para o Amazon S3, onde ele é salvo como um objeto, que pode ser anexado a um controle de avaliação. Na etapa a seguir, você referenciará o objeto recém-criado usando o parâmetro `evidenceFileName`.

Note

Quando você carrega um arquivo usando uma URL pré-assinada, o Audit Manager protege e armazena seus dados usando criptografia do lado do servidor com AWS Key Management Service. Para suporte, você deve usar o cabeçalho `x-amz-server-side-encryption` em sua solicitação ao usar a URL pré-assinada para carregar seu arquivo.

Se você estiver usando um cliente gerenciado AWS KMS key nas [Como definir suas configurações de criptografia de dados](#) configurações do Audit Manager, certifique-

se de incluir também o `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` cabeçalho na sua solicitação. Se o cabeçalho `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` não estiver presente na solicitação, o Amazon S3 presumirá que você quer usar a Chave gerenciada pela AWS.

Para obter mais informações, consulte [Proteção de dados usando criptografia do lado do servidor com AWS Key Management Service chaves \(SSE-KMS\)](#) no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

5. Execute o comando [batch-import-evidence-to-assessment-control](#) com os seguintes parâmetros:

- `--assessment-id`: use o ID da avaliação da primeira etapa.
- `--control-set-id`: use o ID do conjunto de controles da etapa dois.
- `--control-id`: use o ID do controle da etapa dois.
- `--manual-evidence`: use `evidenceFileName` como tipo de evidência manual e especifique o nome do arquivo de evidência na etapa três.

```
aws auditmanager batch-import-evidence-to-assessment-control --assessment-id 1a2b3c4d-5e6f-7g8h-9i0j-0k1l2m3n4o5p --control-set-id ControlSet --control-id a1b2c3d4-e5f6-g7h8-i9j0-k1l2m3n4o5p6 --manual-evidence evidenceFileName=fileName.extension
```

Audit Manager API

Important

É altamente recomendável que você nunca faça upload de nenhuma informação confidencial ou de identificação pessoal (PII) como evidência manual. Isso inclui, mas não está limitado a, números de previdência social, endereços, números de telefone ou qualquer outra informação que possa ser usada para identificar um indivíduo.

Para fazer upload de um arquivo do seu navegador usando a API

1. Chame a operação [ListAssessments](#). Na resposta, encontre a avaliação para a qual deseja enviar evidências e anote ID da avaliação.

2. Chame a operação [GetAssessment](#) e especifique a `assessmentId` partir da primeira etapa. Na resposta, encontre o conjunto de controle e o controle para o qual você deseja enviar evidências e anote os mesmos IDs.
3. Chame a operação [GetEvidenceFileUploadUrl](#) e especifique a `fileName` que você deseja carregar. Na resposta, anote a URL pré-assinada e o `evidenceFileName`.
4. Use a URL pré-assinada da etapa três para carregar o arquivo do seu navegador. Essa ação carrega seu arquivo para o Amazon S3, onde ele é salvo como um objeto, que pode ser anexado a um controle de avaliação. Na etapa a seguir, você referenciará o objeto recém-criado usando o parâmetro `evidenceFileName`.

 Note

Quando você carrega um arquivo usando uma URL pré-assinada, o Audit Manager protege e armazena seus dados usando criptografia do lado do servidor com AWS Key Management Service. Para suporte, você deve usar o cabeçalho `x-amz-server-side-encryption` em sua solicitação ao usar a URL pré-assinada para carregar seu arquivo.

Se você estiver usando um cliente gerenciado AWS KMS key nas [Como definir suas configurações de criptografia de dados](#) configurações do Audit Manager, certifique-se de incluir também o `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` cabeçalho na sua solicitação. Se o cabeçalho `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` não estiver presente na solicitação, o Amazon S3 presumirá que você quer usar a Chave gerenciada pela AWS.

Para obter mais informações, consulte [Proteção de dados usando criptografia do lado do servidor com AWS Key Management Service chaves \(SSE-KMS\)](#) no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

5. Chame a operação [BatchImportEvidenceToAssessmentControl](#) com os seguintes parâmetros:
 - [assessmentId](#): use o ID da avaliação da primeira etapa.
 - [controlSetId](#): use o ID do conjunto de controles da etapa dois.
 - [controlId](#): use o ID do controle da etapa dois.
 - [manualEvidence](#): use `evidenceFileName` como tipo de evidência manual e especifique o nome do arquivo de evidência na etapa três.

Para obter mais informações, escolha um dos links no procedimento anterior para ler mais na Referência da API AWS Audit Manager . Isso inclui informações sobre como usar essas operações e parâmetros em um dos idiomas específicos AWS SDKs.

Próximas etapas

Depois de coletar e analisar as evidências para sua avaliação, você pode gerar um relatório de avaliação. Para obter mais informações, consulte [Preparando um relatório de avaliação em AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

Para saber quais formatos de arquivo você pode usar, consulte [Formatos de arquivo compatíveis para evidências manuais](#).

Como inserir respostas de texto em formato livre como evidência manual

Você pode fornecer contexto adicional e informações de suporte para um controle de avaliação inserindo texto em formato livre e salvando esse texto como evidência. Isso permite documentar manualmente detalhes que não são capturados por meio da coleta automática de evidências.

Por exemplo, você pode usar o Audit Manager para criar controles personalizados que representem perguntas em um questionário de avaliação de risco do fornecedor. Nesse caso, o nome de cada controle é uma pergunta específica que solicita informações sobre a postura de segurança e conformidade de sua organização. Para registrar sua resposta a uma determinada pergunta de avaliação de risco do fornecedor, você pode inserir uma resposta em texto e salvá-la como evidência manual para o controle.

Pré-requisitos

- Quando um controle está no status Inativo, você não pode adicionar evidências manuais para o controle. Para carregar evidências manuais, primeiro você deve [alterar o status do controle](#) para Em análise ou Revisado.
- Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para gerenciar uma avaliação no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Você pode inserir respostas de texto usando o console do Audit Manager, a API do Audit Manager ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

AWS console

Important

É altamente recomendável que você nunca insira nenhuma informação confidencial ou de identificação pessoal (PII) como evidência manual. Isso inclui, mas não está limitado a, números de previdência social, endereços, números de telefone ou qualquer outra informação que possa ser usada para identificar um indivíduo.

Para inserir uma resposta de texto no console do Audit Manager

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Avaliações e, em seguida, escolha uma avaliação.
3. Escolha a guia Controles, role a tela para baixo até Conjuntos de controles e selecione um controle.
4. Na guia Pastas de evidências, escolha Adicionar evidência manual.
5. Escolha Inserir resposta de texto.
6. Na janela exibida, insira a sua resposta de texto sem formatação.
7. Selecione a opção Confirmar.

AWS CLI

Important

É altamente recomendável que você nunca insira nenhuma informação confidencial ou de identificação pessoal (PII) como evidência manual. Isso inclui, mas não está limitado a, números de previdência social, endereços, números de telefone ou qualquer outra informação que possa ser usada para identificar um indivíduo.

No procedimento a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações.

Para inserir uma resposta de texto no AWS CLI

1. Execute o comando [list-assessments](#).

```
aws auditmanager list-assessments
```

Na resposta, encontre a avaliação para a qual deseja enviar evidências e anote ID da avaliação.

2. Execute o comando [get-assessment](#) e especifique ID da avaliação na primeira etapa.

```
aws auditmanager get-assessment --assessment-id 1a2b3c4d-5e6f-7g8h-9i0j-0k1l2m3n4o5p
```

Na resposta, encontre o conjunto de controle e o controle para os quais você deseja enviar evidências e anote-os IDs.

3. Execute o comando [batch-import-evidence-to-assessment-control](#) com os seguintes parâmetros:

- `--assessment-id`: use o ID da avaliação da primeira etapa.
- `--control-set-id`: use o ID do conjunto de controles da etapa dois.
- `--control-id`: use o ID do controle da etapa dois.
- `--manual-evidence`: use `textResponse` como tipo de evidência manual e insira o texto que você deseja salvar como evidência manual.

```
aws auditmanager batch-import-evidence-to-assessment-control --assessment-id 1a2b3c4d-5e6f-7g8h-9i0j-0k1l2m3n4o5p --control-set-id ControlSet --control-id a1b2c3d4-e5f6-g7h8-i9j0-k1l2m3n4o5p6 --manual-evidence textResponse="enter text here"
```


Audit Manager API

Important

É altamente recomendável que você nunca insira nenhuma informação confidencial ou de identificação pessoal (PII) como evidência manual. Isso inclui, mas não está limitado a, números de previdência social, endereços, números de telefone ou qualquer outra informação que possa ser usada para identificar um indivíduo.

Para inserir uma resposta de texto usando a API

1. Chame a operação [ListAssessments](#). Na resposta, encontre a avaliação para a qual deseja enviar evidências e anote ID da avaliação.
2. Chame a operação [GetAssessment](#) e especifique a `assessmentId` partir da primeira etapa. Na resposta, encontre o conjunto de controle e o controle para os quais você deseja enviar evidências e anote-os IDs.
3. Chame a operação [BatchImportEvidenceToAssessmentControl](#) com os seguintes parâmetros:
 - [assessmentId](#): use o ID da avaliação da primeira etapa.
 - [controlSetId](#): use o ID do conjunto de controles da etapa dois.
 - [controlId](#): use o ID do controle da etapa dois.
 - [manualEvidence](#): use `textResponse` como tipo de evidência manual e insira o texto que você deseja salvar como evidência manual.

Para obter mais informações, escolha um dos links no procedimento anterior para ler mais na Referência da API AWS Audit Manager . Isso inclui informações sobre como usar essas operações e parâmetros em um dos idiomas específicos AWS SDKs.

Próximas etapas

Depois de coletar e analisar as evidências para sua avaliação, você pode gerar um relatório de avaliação. Para obter mais informações, consulte [Preparando um relatório de avaliação em AWS Audit Manager](#).

Formatos de arquivo compatíveis para evidências manuais

A tabela a seguir lista e descreve os tipos de arquivo que você pode carregar como evidência manual. Para cada tipo de arquivo, a tabela também lista as extensões de arquivo suportadas.

Tipo de arquivo	Description	Extensões de arquivo compatíveis
Compressão ou arquivamento	Arquivos compactados GNU .zip e arquivos compactados .zip	.gz, .zip
Documento	Arquivos de documentos comuns, como PDFs e arquivos do Microsoft Office	.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx
Imagem	Arquivos de imagem e gráficos	.jpeg, .jpg, .png, .svg
Texto	Outros arquivos de texto não binários, como documentos de texto sem formatação e arquivos de linguagem de marcação	.cer, .csv, .html, .jmx, .json, .md, .out, .rtf, .txt, .xml, .yaml, .yml

Recursos adicionais do

Analise as páginas a seguir para saber mais sobre as diferentes maneiras de adicionar sua própria evidência a um controle de avaliação.

- [Como importar arquivos de evidências manualmente do Amazon S3](#)
- [Como fazer upload de arquivos de evidências manuais do seu navegador](#)
- [Como inserir respostas de texto em formato livre como evidência manual](#)

Preparando um relatório de avaliação em AWS Audit Manager

Depois de coletar e analisar as evidências para sua avaliação, você pode gerar um relatório de avaliação. Um relatório de avaliação resume sua avaliação e fornece links para um conjunto organizado de pastas contendo as evidências relacionadas.

Principais pontos

As evidências recém-coletadas não aparecem automaticamente em um relatório de avaliação. Isso significa que você pode controlar quais evidências deseja incluir no relatório. Depois de selecionar as evidências que deseja incluir, você pode gerar o relatório de avaliação final para compartilhar com seus auditores.

Quando você gera um relatório de avaliação, ele é colocado no bucket do S3 que você escolheu como destino para seu relatório de avaliação. Você também pode baixar seu relatório de avaliação da central de downloads no Audit Manager.

Recursos adicionais do

Para obter mais informações sobre relatórios de avaliação e como gerenciá-los, consulte os recursos a seguir.

- [Como adicionar evidências a um relatório de avaliação](#)
- [Como remover evidências de um relatório de avaliação](#)
- [Como gerar um relatório de avaliação](#)
- [Como baixar um relatório de avaliação](#)
- [Como explorar um relatório de avaliação e seu conteúdo](#)
- [Como validar um relatório de avaliação](#)
- [Como excluir um relatório de avaliação](#)
- [Como gerar relatórios de avaliação a partir dos resultados da pesquisa do localizador de evidências](#)
- [Como configurar o destino padrão do relatório de avaliação](#)
- [Solução de problemas de relatórios de avaliação](#)

Como adicionar evidências a um relatório de avaliação

Antes de gerar um relatório de avaliação, você deve adicionar pelo menos uma evidência. Você pode adicionar uma pasta de evidências inteira ou itens de evidências específicos de dentro de uma pasta.

Procedimento

Para incluir evidências em um relatório de avaliação, siga estas etapas.

Como adicionar evidências a um relatório de avaliação

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Avaliações e depois, escolha uma avaliação.
3. Na guia Controles, role a tela para baixo até a tabela Conjuntos de controles e escolha um controle com evidências que você deseja incluir no relatório de avaliação.
4. Escolha como deseja adicionar evidências ao seu relatório de avaliação.
 - a. Para adicionar uma pasta de evidências inteira, role para baixo até Pastas de evidências, selecione a pasta que deseja adicionar e escolha Adicionar ao relatório de avaliação.

Tip

Se não conseguir visualizar a pasta que está procurando, altere o filtro suspenso para Sempre. Caso contrário, você verá os últimos sete dias de pastas por padrão. Se a opção Adicionar ao relatório de avaliação estiver cinza, a pasta de evidências já foi adicionada ao relatório de avaliação.

- b. Para adicionar evidências específicas, escolha uma pasta para abrir seu conteúdo. Selecione um ou mais itens da lista e escolha Adicionar ao relatório de avaliação.

Tip

Se Adicionar ao relatório de avaliação estiver em cinza, certifique-se de marcar a caixa de seleção ao lado da evidência e tente novamente.

5. Depois de adicionar a evidência ao relatório de avaliação, um banner verde de êxito será exibido. Escolha Exibir evidências no relatório de avaliação para visualizar as evidências incluídas em seu relatório de avaliação.
 - Como alternativa, você pode ver as evidências incluídas em seu relatório navegando de volta até sua avaliação e escolhendo a guia Seleção do relatório de avaliação.

Próximas etapas

Se você precisar remover evidências de um relatório de avaliação, consulte [Como remover evidências de um relatório de avaliação](#).

Quando estiver pronto para gerar um relatório de avaliação, consulte [Como gerar um relatório de avaliação](#).

Recursos adicionais do

Para encontrar respostas para perguntas e problemas comuns, consulte [Solução de problemas de relatórios de avaliação](#) na seção Solução de problemas deste guia.

Como remover evidências de um relatório de avaliação

Se você precisar remover evidências de um relatório de avaliação, siga estas etapas. Você pode adicionar uma pasta de evidências inteira ou adicionar itens de evidências individuais específicas de dentro de uma pasta.

Procedimento

Como remover evidências de um relatório de avaliação

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Avaliações e escolha o nome da avaliação para abri-la.
3. Na guia Controles, role para baixo até Conjuntos de controles e então, selecione o nome de um controle para abri-lo.
4. Escolha como você deseja remover evidências de seu relatório de avaliação.
 - a. Para remover uma pasta de evidências inteira, role para baixo até Pastas de evidências, selecione a pasta que você deseja remover e escolha Remover do relatório de avaliação.

Tip

Se não conseguir visualizar a pasta que está procurando, altere o filtro suspenso para Sempre. Caso contrário, você verá os últimos sete dias de pastas por padrão. Se a opção Remover ao relatório de avaliação estiver em cinza, a pasta de evidências já foi removida adicionada ao relatório de avaliação.

- b. Para remover evidências específicas, escolha uma pasta de evidências para abrir seu conteúdo. Selecione um ou mais itens da lista e escolha Remover do relatório de avaliação.

 Tip

Se Remover do relatório de avaliação estiver em cinza, certifique-se de marcar a caixa de seleção ao lado da evidência e tente novamente.

5. Depois de adicionar a evidência ao relatório de avaliação, um banner verde de êxito será exibido. Escolha Exibir evidências no relatório de avaliação para visualizar as evidências incluídas em seu relatório de avaliação.
 - Como alternativa, você pode ver as evidências incluídas em seu relatório navegando de volta até sua avaliação e escolhendo a guia Seleção do relatório de avaliação.

Próximas etapas

Quando estiver pronto para gerar um relatório de avaliação, consulte [Como gerar um relatório de avaliação](#).

Recursos adicionais do

Para encontrar respostas para perguntas e problemas comuns, consulte [Solução de problemas de relatórios de avaliação](#) na seção Solução de problemas deste guia.

Como gerar um relatório de avaliação

Quando estiver pronto para gerar seu relatório de avaliação, siga estas etapas.

Pré-requisitos

Antes de gerar um relatório de avaliação, você deve adicionar pelo menos uma evidência. Você pode adicionar uma pasta de evidências inteira ou itens de evidências individuais de dentro de uma pasta.

Para garantir que seu relatório de avaliação seja gerado com sucesso, revise nosso [Dicas de configuração para o destino do seu relatório de avaliação](#).

Procedimento

Para gerar um relatório de avaliação

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Avaliações.
3. Escolha o nome da avaliação cujo relatório deseja gerar.
4. Escolha a guia Seleção do relatório de avaliação e, em seguida, Gerar relatório de avaliação.

Tip

Se a opção Gerar relatório de avaliação estiver acinzentada, isso significa que nenhuma evidência foi adicionada ao relatório de avaliação ainda.

5. Na janela, forneça um nome e uma descrição para o relatório de avaliação e analise os detalhes do relatório de avaliação.
6. Escolha Gerar relatório de avaliação e aguarde alguns minutos enquanto seu relatório é gerado.
7. Você pode verificar o status dos seus relatórios de avaliação na página Central de downloads no console do Audit Manager.
 - Como alternativa, você pode acessar o bucket do S3 de destino do relatório de avaliação e baixá-lo de lá.

Próximas etapas

Depois de gerar a sua avaliação, você poderá saber mais sobre o seguinte:

- Encontre e baixe seu relatório de avaliação: saiba como baixar seu relatório de avaliação do [Centro de downloads](#) ou [Amazon S3](#).
- Explore o seu relatório de avaliação: saiba como [navegar em um relatório de avaliação e explorar seu conteúdo](#).
- Valide seu relatório de avaliação — Saiba como usar a operação da [ValidateAssessmentReportIntegrity](#) API para validar seu relatório de avaliação.
- Excluir um relatório de avaliação indesejado: saiba como excluir um relatório indesejado [do centro de downloads](#) ou [do Amazon S3](#).
- Gerar relatórios de avaliação a partir do localizador de evidências: saiba como [gerar relatórios de avaliação a partir dos resultados da pesquisa do localizador de evidências](#).

Recursos adicionais do

Para encontrar respostas para perguntas e problemas comuns, consulte [Solução de problemas de relatórios de avaliação](#) na seção Solução de problemas deste guia.

Alterando o status de um controle de avaliação no AWS Audit Manager

Você pode alterar o status de um controle de avaliação em sua avaliação ativa. A atualização do status de um controle permite que você acompanhe seu progresso e indique quando você o revisou, mantendo sua avaliação organizada up-to-date e.

Pré-requisitos

O procedimento a seguir pressupõe que você tenha criado uma avaliação anteriormente e que seu status atual esteja ativo.

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para gerenciar uma avaliação no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Você pode atualizar o status do controle da avaliação usando o console do Audit Manager, a API do Audit Manager ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Note

Alterar um status de controle para Analisado é definitivo. Depois de definir o status de um controle como Analisado, você não poderá mais alterar o status desse controle nem reverter para um status anterior.

Audit Manager console

Para alterar o status do controle de uma avaliação no console do Audit Manager

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Avaliações.
3. Escolha o nome da avaliação para abri-la.
4. Da guia Avaliação, escolha a guia Controles, role para baixo até a tabela Conjuntos de controles e selecione o nome de um controle para abri-lo.
5. Selecione Atualizar status do controle no canto superior direito da página e escolha um status:

Status	Description
Em análise	Escolha esse status se você ainda não revisou o controle.
Revisados	Escolha esse status se tiver concluído a revisão das evidências desse controle e quiser continuar coletando ou adicionando evidências.
Inativo	Escolha esse status se quiser parar de coletar evidências automatizadas para esse controle.

6. Escolha Atualizar status do controle para confirmar sua escolha.

AWS CLI

Para alterar o status de um controle de avaliação no AWS CLI

1. Execute o comando [list-assessments](#).

```
aws auditmanager list-assessments
```

A resposta retorna uma lista de avaliações. Encontre a avaliação que contém o controle que você deseja atualizar e anote o ID da avaliação.

2. Execute o comando [get-assessment](#) e especifique o ID da avaliação na etapa 1.

No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações.

```
aws auditmanager get-assessment --assessment-id 1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4e5f6g
```

Na resposta, encontre o controle que você deseja atualizar e anote os IDs do controle e do conjunto de controles.

3. Execute o [update-assessment-control](#) comando e especifique os seguintes parâmetros:
 - `--assessment-id`: a avaliação à qual o controle pertence.
 - `--control-set-id`: o conjunto de controles ao qual o controle pertence.
 - `--control-id`: o controle que você deseja atualizar.
 - `--control-status`: defina esse valor como `UNDER_REVIEW`, `REVIEWED` ou `INACTIVE`.

No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações.

```
aws auditmanager update-assessment-control --assessment-id 1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4e5f6g --control-set-id "My control set" --control-id 2b3c4d5e-2b3c-2b3c-2b3c-2b3c4d5f6g7h --control-status REVIEWED
```

Audit Manager API

Para alterar o status do controle de uma avaliação usando a API

1. Use a operação [ListAssessments](#).

Na resposta, encontre a avaliação que contém o controle que você deseja atualizar e anote o ID da avaliação.

2. Use a [GetAssessment](#) operação e especifique o ID da avaliação da etapa 1.

Na resposta, encontre o controle que você deseja atualizar e anote os IDs do controle e do conjunto de controles.

3. Use a [UpdateAssessmentControl](#) operação e especifique os seguintes parâmetros:
 - `assessmentId`: a avaliação à qual o controle pertence.
 - `controlSetId`: o conjunto de controles ao qual o controle pertence.

- [controlId](#): o controle que você deseja atualizar.
- [controlStatus](#): defina esse valor como UNDER_REVIEW, REVIEWED ou INACTIVE.

Para obter mais informações sobre essas operações de API, escolha qualquer um dos links no procedimento anterior para ler mais sobre a Referência da API AWS Audit Manager . Isso inclui informações sobre como usar essas operações e parâmetros em um dos idiomas específicos AWS SDKs.

Próximas etapas

Quando você estiver pronto para alterar o status da avaliação, consulte [Alterando o status de uma avaliação para inativa em AWS Audit Manager](#).

Alterando o status de uma avaliação para inativa em AWS Audit Manager

Quando você não quiser mais coletar evidências para uma avaliação, poderá alterar o status da avaliação para Inativa. Quando o status de uma avaliação muda para inativa, a avaliação para de coletar evidências. Como resultado, você não receberá mais nenhuma cobrança por essa avaliação.

Além de interromper a coleta de evidências, o Audit Manager faz as seguintes alterações nos controles dentro da avaliação inativa:

- Todos os conjuntos de controle mudam para o status Analisado.
- Todos os controles Sob análise mudam para o status Analisado.
- Os delegados da avaliação inativa não poderão mais visualizar ou editar seus controles e conjuntos de controles.

Pré-requisitos

O procedimento a seguir pressupõe que você tenha criado uma avaliação anteriormente e que seu status atual esteja ativo.

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para gerenciar uma avaliação no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são

[AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Você pode atualizar o status da avaliação usando o console do Audit Manager, a API do Audit Manager ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Warning

Essa ação é irreversível. Recomendamos que você proceda com cuidado e certifique-se de que deseja marcar a sua avaliação como inativa. Quando uma avaliação está inativa, você tem acesso somente de leitura ao seu conteúdo. Isso significa que você ainda pode visualizar evidências coletadas anteriormente e gerar relatórios de avaliação. No entanto, você não pode editar a avaliação inativa, adicionar comentários ou carregar qualquer evidência manual.

Audit Manager console

Para alterar o status de uma avaliação para inativo no console do Audit Manager

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Avaliações.
3. Escolha o nome da avaliação para abri-la.
4. No canto superior direito da página, escolha Atualizar status de avaliação e, em seguida, Inativo.
5. Escolha Atualizar status na janela para confirmar que deseja alterar o status para inativo.

As alterações na avaliação e seus controles entrarão em vigor após aproximadamente um minuto.

AWS CLI

Para alterar o status de uma avaliação para inativo no AWS CLI

1. Primeiro, identifique a avaliação que deseja atualizar. Para fazê-lo, execute o comando [list-assessments](#).

```
aws auditmanager list-assessments
```

A resposta retorna uma lista de avaliações. Encontre a avaliação que deseja desativar e anote a ID.

2. Em seguida, execute o [update-assessment-status](#) comando e especifique os seguintes parâmetros:
 - `--assessment-id`: use esse parâmetro para especificar a avaliação que você deseja desativar.
 - `--status`: defina este valor como INACTIVE.

No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações.

```
aws auditmanager update-assessment-status --assessment-id a1b2c3d4-5678-90ab-  
cdef-EXAMPLE11111 --status INACTIVE
```

As alterações na avaliação e seus controles entrarão em vigor após aproximadamente um minuto.

Audit Manager API

Para alterar o status de uma avaliação para inativo usando a API

1. Use a [ListAssessments](#) operação para encontrar a avaliação que você deseja desativar e anote o ID da avaliação.
2. Use a [UpdateAssessmentStatus](#) operação e especifique os seguintes parâmetros:
 - [assessmentId](#): use esse parâmetro para especificar a avaliação que você deseja desativar.
 - [Status](#): defina esse valor para INACTIVE.

As alterações na avaliação e seus controles entrarão em vigor após aproximadamente um minuto.

Para obter mais informações sobre essas operações de API, escolha qualquer um dos links no procedimento anterior para ler mais sobre a Referência da API AWS Audit Manager . Isso inclui

informações sobre como usar essas operações e parâmetros em um dos idiomas específicos AWS SDKs.

Próximas etapas

Quando tiver certeza de que não precisa mais da avaliação inativa, você pode limpar o ambiente do Audit Manager excluindo a avaliação. Para instruções, consulte [Excluindo uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Excluindo uma avaliação em AWS Audit Manager

Quando você não precisar mais de uma avaliação, poderá excluí-la do ambiente do Audit Manager. Isso permite que você limpe seu espaço de trabalho e se concentre nas avaliações que são relevantes para suas tarefas e prioridades atuais.

Tip

Se sua meta é reduzir custos, [altere o status da avaliação para inativa](#) em vez de excluí-la. Essa ação interrompe a coleta de evidências e coloca sua avaliação em um estado somente leitura, no qual você pode analisar as evidências coletadas anteriormente. Avaliações inativas não geram cobranças.

Pré-requisitos

O procedimento a seguir pressupõe que você já tenha criado uma avaliação antes.

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para excluir uma avaliação no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Você pode excluir avaliações usando o console do Audit Manager, a API do Audit Manager ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

 Warning

Essa ação exclui permanentemente sua avaliação e todas as evidências coletadas por ela. Não é possível recuperar esses dados. Como resultado, recomendamos que você proceda com cuidado e que tenha certeza de que deseja excluir a avaliação.

Audit Manager console

Para excluir uma avaliação no console do Audit Manager

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Avaliações.
3. Selecione a avaliação que deseja excluir e escolha Excluir.

AWS CLI

Para excluir uma avaliação no AWS CLI

1. Primeiro, identifique a avaliação que você deseja excluir. Para fazê-lo, execute o comando [list-assessments](#).

```
aws auditmanager list-assessments
```

A resposta retorna uma lista de avaliações. Encontre a avaliação que você deseja excluir e anote o ID da avaliação.

2. Em seguida, use o comando [delete-assessment](#) e especifique o `--assessment-id` da avaliação que você deseja excluir.

No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações.

```
aws auditmanager delete-assessment --assessment-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Audit Manager API

Para excluir uma avaliação usando a API

1. Use a [ListAssessments](#) operação para localizar a avaliação que você deseja excluir.

Na resposta, anote a ID da avaliação.

2. Use a [DeleteAssessment](#) operação e especifique o [AssessmentID](#) da avaliação que você deseja excluir.

Para obter mais informações sobre essas operações de API, escolha qualquer um dos links anteriores para ler mais na Referência de API AWS Audit Manager . Isso inclui informações sobre como usar essas operações e parâmetros em um dos idiomas específicos AWS SDKs.

Recursos adicionais do

Para obter mais informações sobre a retenção de dados no Audit Manager, consulte [Exclusão dos dados do Audit Manager](#).

Delegações em AWS Audit Manager

Ao navegar pelo processo de avaliação AWS Audit Manager, você pode encontrar situações em que precise da ajuda de especialistas no assunto para revisar e validar as evidências coletadas. É aqui que o conceito de delegações entra em jogo.

Principais pontos

As delegações permitem que os [proprietários de auditoria](#) atribuam conjuntos de controles específicos aos [delegados](#), indivíduos com conhecimento especializado em áreas relevantes. Ao usar o atributo de delegação, você pode garantir que as evidências de cada controle sejam avaliadas minuciosamente pela equipe apropriada. Isso ajuda você a agilizar o processo de revisão e aprimorar a precisão e a confiabilidade gerais de suas avaliações. Se você precisar de orientação sobre como interpretar evidências técnicas, esclarecer requisitos de conformidade ou obter informações mais detalhadas sobre domínios específicos, as delegações permitem que você colabore de maneira eficaz com os especialistas no assunto.

Em alto nível, o processo de delegação é o seguinte:

1. O proprietário da auditoria escolhe um conjunto de controles em sua avaliação e o delega para análise.
2. O delegado revisa esses controles e suas evidências e envia o conjunto de controles ao proprietário da auditoria quando concluído.
3. O proprietário da auditoria é notificado de que a análise foi concluída e verifica se há comentários do delegado nos controles analisados.

Note

An Conta da AWS pode ser proprietário de uma auditoria ou delegado em outra Regiões da AWS.

Recursos adicionais do

Use as seções a seguir neste capítulo para saber mais sobre como gerenciar tarefas de delegação no AWS Audit Manager.

- [Noções básicas sobre as diferentes tarefas de delegação para proprietários de auditoria](#)
 - [Delegando um conjunto de controle para revisão em AWS Audit Manager](#)
 - [Localizando e revisando as delegações que você enviou AWS Audit Manager](#)
 - [Excluindo suas delegações concluídas no AWS Audit Manager](#)
- [Como entender as diferentes tarefas de delegação para delegados](#)
 - [Visualizando notificações para solicitações de delegação recebidas](#)
 - [analisar um conjunto de controles delegado e as evidências relacionadas](#)
 - [Como adicionar comentários sobre um controle durante uma análise do conjunto de controles](#)
 - [Marcando um controle como revisado em AWS Audit Manager](#)
 - [Enviando um conjunto de controles analisado de volta ao proprietário da auditoria](#)

Noções básicas sobre as diferentes tarefas de delegação para proprietários de auditoria

Como responsável pela auditoria em AWS Audit Manager, você é responsável por gerenciar as avaliações e garantir a conformidade em sua organização. Embora você tenha experiência em governança, risco e conformidade, pode haver momentos em que surjam dúvidas ou a necessidade da ajuda de especialistas no assunto para analisar e interpretar evidências ou controles técnicos específicos. É aqui que o atributo de delegação no Audit Manager se torna útil.

Principais pontos

A criação de uma delegação permite que você atribua conjuntos de controle em uma avaliação a outros usuários do Audit Manager (conhecidos como [delegados](#)) que tenham conhecimento especializado ou experiência técnica em áreas relevantes. Esses delegados podem então analisar os conjuntos de controle atribuídos e as evidências coletadas, fornecer comentários ou evidências adicionais, se necessário, e atualizar o status dos controles individuais.

O processo de delegação simplifica a análise e a validação dos controles, aproveitando o conhecimento especializado coletivo de sua organização. Ele garante que cada controle seja minuciosamente avaliado pelo pessoal mais qualificado, aumentando a precisão e a confiabilidade de suas avaliações.

Recursos adicionais do

As seções a seguir orientam você pelas diferentes tarefas associadas ao gerenciamento de delegações como proprietário da auditoria. Isso inclui como delegar conjuntos de controles, rastrear o status das delegações e gerenciar delegações concluídas. Ao usar delegações de forma eficaz, você pode colaborar com os especialistas no assunto, aproveitar o conhecimento especializado deles e manter um processo de auditoria abrangente e bem informado no Audit Manager.

- [Delegando um conjunto de controle para revisão em AWS Audit Manager](#)
- [Localizando e revisando as delegações que você enviou AWS Audit Manager](#)
- [Excluindo suas delegações concluídas no AWS Audit Manager](#)

Delegando um conjunto de controle para revisão em AWS Audit Manager

Quando precisar da ajuda de um especialista no assunto, você pode escolher o Conta da AWS de quem você deseja ajuda e, em seguida, delegar um conjunto de controles a ele para análise.

Delegar permissões

A política abaixo é anexada a um delegado a quem o conjunto de controle é delegado.

O Audit Manager substitui o *placeholder text* por seus identificadores de conta e recurso antes de anexar a política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Delegate",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "Principal for user/role who is delegated a Control Set of the Assessment"
      },
      "Action": [
        "auditmanager:UpdateAssessmentControl",
        "auditmanager:UpdateAssessmentControlSetStatus",

```

```

        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl",
        "auditmanager:BatchImportEvidenceToAssessmentControl",
        "auditmanager:GetEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetEvidence",
        "auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder"
    ],
    "Resource": "arn:aws:auditmanager:us-
east-1:123456789012:assessment/assessment_ID/controlSet/control_set_ID"
}
]
}

```

Pré-requisitos

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para criar uma delegação no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [Permita que os usuários tenham acesso total do administrador ao AWS Audit Manager](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Você pode usar um dos seguintes procedimentos para delegar um conjunto de controles.

Delegando um conjunto de controles de uma página de avaliação

Para delegar um conjunto de controles de uma página de avaliação

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Avaliações.
3. Selecione o nome da avaliação contendo o conjunto de controles a ser delegado.
4. Na página de avaliação, selecione a guia Controles. Isso exibe o resumo do status do controle e a lista de controles na avaliação.
5. Selecione um conjunto de controles e selecione Delegar conjunto de controles.
6. Em Seleção de delegados, uma lista de usuários e funções é exibida. Escolha um usuário ou função ou use a barra de pesquisa para procurar por um.
7. Em Detalhes da delegação, Analise o nome do conjunto de controles e o nome da avaliação.
8. (Opcional) Em Comentários, adicione um comentário com instruções para ajudar o delegado a cumprir sua tarefa de análise. Não inclua nenhuma informação confidencial no seu comentário.

9. Selecione Delegar conjunto de controles.
10. Um banner verde de sucesso confirma a delegação bem-sucedida do conjunto de controles. Selecione Exibir delegação para ver a solicitação de delegação. Você também pode visualizar suas delegações a qualquer momento escolhendo Delegações no painel de navegação esquerdo do console. AWS Audit Manager

Delegando um conjunto de controles na página de delegações

Para delegar um conjunto de controles da página de delegações

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, selecione Delegações.
3. Na página de delegações, selecione Criar delegação.
4. Em Escolher conjunto de avaliação e controle, especifique a avaliação e o conjunto de controles que você deseja delegar.
5. Em Seleção de delegados, uma lista de usuários e funções é exibida. Escolha um usuário ou função ou use a barra de pesquisa para procurar por um.
6. (Opcional) Em Comentários, adicione um comentário com instruções para ajudar o delegado a cumprir sua tarefa de análise. Não inclua nenhuma informação confidencial no seu comentário.
7. Selecione Criar delegação.
8. Um banner verde de sucesso confirma a delegação bem-sucedida do conjunto de controles. Selecione Exibir delegação para ver a solicitação de delegação. Você também pode visualizar suas delegações a qualquer momento escolhendo Delegações no painel de navegação esquerdo do console. AWS Audit Manager

Depois de delegar um conjunto de controles para análise, o delegado recebe uma notificação e pode então começar a analisar o conjunto de controles. Esse processo que os delegados seguem é descrito em [Como entender as diferentes tarefas de delegação para delegados](#).

Próximas etapas

Para revisar sua delegação em uma data posterior, consulte [Localizando e revisando as delegações que você enviou AWS Audit Manager](#).

Localizando e revisando as delegações que você enviou AWS Audit Manager

Você pode acessar uma lista das suas delegações a qualquer momento escolhendo Delegações no painel de navegação esquerdo do Audit Manager. A página de delegações contém uma lista de delegações ativas e concluídas.

Quando uma delegação é concluída, você recebe uma notificação no Audit Manager. Você também pode receber comentários com observações do delegado. O procedimento a seguir explica como verificar suas delegações no Audit Manager após elas serem concluídas e como visualizar quaisquer comentários que o delegado possa ter deixado para você.

Pré-requisitos

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para visualizar uma delegação no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [Permita que os usuários tenham acesso total do administrador ao AWS Audit Manager](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Siga estas etapas para localizar e analisar as delegações que você criou anteriormente.

Para visualizar uma delegação completa e verificar se há comentários

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, selecione Delegações.
3. Analise a página Delegações, que inclui uma tabela com as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Delegado a	Conta da AWS Aquele ao qual você delegou o conjunto de controle.
Data	A data em que o conjunto de controles foi delegado.
Status	O status atual da delegação.

Name (Nome)	Description
Avaliação	O nome da avaliação com um link para a página de detalhes da avaliação.
Conjunto de controles	O nome do conjunto de controles que foi delegado para análise.

4. Encontre o conjunto de avaliação e controle que o delegado analisou e enviou a você e selecione o nome da avaliação para abri-la.
5. Na guia Controles da página de detalhes da avaliação, role para baixo até a tabela Conjuntos de controles.
6. Em Controles agrupados por conjunto de controles, localize o nome do conjunto de controles que você delegou.
7. Expanda o nome de um conjunto para mostrar seus controles, e escolha o nome de um controle para abrir a página de detalhes dele.
8. Selecione a guia Comentários para ver quaisquer comentários adicionados pelo delegado para esse controle específico.
9. Quando estiver convencido de que a análise foi concluída para um conjunto de controles, selecione o conjunto de controles e selecione análise completa do conjunto de controles.

Important

O Audit Manager coleta evidências continuamente. Como resultado, novas evidências adicionais podem ser coletadas após o delegado concluir a análise de um controle. Se quiser usar apenas evidências analisadas em seus relatórios de avaliação, consulte o registro de data e hora da análise de controle para determinar quando as evidências foram analisadas. O registro de data e hora pode ser encontrado no [Guia changelog](#) da página de detalhes do controle. Em seguida, você pode usar esse registro de data e hora para identificar quais evidências adicionar aos relatórios de avaliação.

Próximas etapas

Quando uma delegação for concluída e você quiser excluí-la porque não precisa mais dela, consulte [Excluindo suas delegações concluídas no AWS Audit Manager](#).

Excluindo suas delegações concluídas no AWS Audit Manager

Pode haver circunstâncias em que você crie uma delegação, mas depois não precise mais de ajuda para analisar esse conjunto de controles. Quando isso acontecer, você poderá excluir uma delegação ativa no Audit Manager. Você também pode excluir delegações concluídas que não deseja mais ver na página de delegações.

Pré-requisitos

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para excluir uma delegação no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [Permita que os usuários tenham acesso total do administrador ao AWS Audit Manager](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Para excluir uma delegação

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, selecione Delegações.
3. Na página Delegações, selecione a delegação que deseja cancelar e selecione Remover delegação.
4. Na janela exibida, selecione Excluir para confirmar sua seleção.

Como entender as diferentes tarefas de delegação para delegados

Como delegado AWS Audit Manager, você desempenha um papel importante no apoio aos proprietários de auditoria durante o processo de avaliação. Embora os [proprietários da auditoria](#) sejam responsáveis por gerenciar as avaliações e garantir a conformidade geral, às vezes eles podem precisar da ajuda de especialistas no assunto para analisar e interpretar evidências técnicas específicas que estão fora de suas áreas de especialização. Nesses cenários, seus conhecimentos e habilidades se tornam inestimáveis.

Principais pontos

O atributo de delegação permite que os proprietários da auditoria atribuam conjuntos de controles específicos a você para análise, aproveitando seu conhecimento especializado técnico ou comercial.

Essa abordagem colaborativa não apenas aprimora a precisão e a confiabilidade das avaliações, mas também simplifica o processo de análise, permitindo que os proprietários da auditoria se concentrem em suas principais responsabilidades enquanto você concentra seus esforços nas áreas em que seu conhecimento especializado é mais valioso.

Como delegado, você pode receber solicitações dos proprietários da auditoria para analisar as evidências associadas a conjuntos de controles atribuídos. Você pode ajudar os proprietários da auditoria por meio de análise de conjuntos de controles e suas evidências relacionadas, adição de comentários, carregamento de evidências adicionais e atualização de status de cada controle analisado.

Note

Os proprietários de auditoria delegam conjuntos de controle específicos para análise, não avaliações inteiras. Como resultado, os delegados têm acesso limitado às avaliações. Os delegados podem analisar evidências, adicionar comentários, carregar evidências manuais e atualizar status de cada um dos controles no conjunto. Para obter mais informações sobre funções e permissões no Audit Manager, consulte [Políticas recomendadas para personas de usuários em AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

Nas seções a seguir, aprenda mais sobre as tarefas associadas ao gerenciamento de delegações como delegado. Isso inclui como visualizar as solicitações de delegação recebidas, analisar os conjuntos de controles atribuídos, fornecer comentários e evidências adicionais e enviar seus controles analisados de volta ao proprietário da auditoria.

- [Visualizando notificações para solicitações de delegação recebidas](#)
- [analisar um conjunto de controles delegado e as evidências relacionadas](#)
- [Como adicionar comentários sobre um controle durante uma análise do conjunto de controles](#)
- [Marcando um controle como revisado em AWS Audit Manager](#)
- [Enviando um conjunto de controles analisado de volta ao proprietário da auditoria](#)

Visualizando notificações para solicitações de delegação recebidas

Quando um proprietário de auditoria solicita sua ajuda na análise de um conjunto de controles, você recebe uma notificação informando sobre o conjunto de controles que ele delegou a você.

Pré-requisitos

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para visualizar notificações no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [Permita que os usuários tenham acesso total do administrador ao AWS Audit Manager](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Para visualizar suas notificações

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. Escolha Notificações no painel de navegação à esquerda.
3. Na página Notificações, Analise a lista de conjuntos de controle que foram delegados a você para análise. A tabela inclui as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Data	A data na qual o conjunto de controles foi delegado.
Avaliação	O nome da avaliação associada ao conjunto de controles.
Conjunto de controles	O nome do conjunto de controles.
Origem	O usuário ou função que delegou o conjunto de controles a você.
Descrição	As instruções fornecidas pelo proprietário da auditoria.

Tip

Você também pode se inscrever em um tópico do SNS para receber alertas por e-mail quando um conjunto de controles for delegado a você para análise. Para obter mais informações, consulte [Notificações em AWS Audit Manager](#).

Próximas etapas

Quando estiver pronto para começar a analisar os controles que foram delegados a você, consulte [analisar um conjunto de controles delegado e as evidências relacionadas](#).

analisar um conjunto de controles delegado e as evidências relacionadas

Você pode ajudar os proprietários de auditoria analisando os conjuntos de controle delegados a você.

Você pode examinar esses controles e suas evidências relacionadas para determinar se alguma ação adicional é necessária. Essa ação adicional pode incluir o [carregamento manual de evidências adicionais](#) para demonstrar a conformidade ou [deixar um comentário](#) detalhando as etapas de remediação seguidas.

Pré-requisitos

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para visualizar um conjunto de controles no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [Permita que os usuários tenham acesso total do administrador ao AWS Audit Manager](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Para analisar um conjunto de controles

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, selecione Notificações.
3. Na página Notificações, você pode ver uma lista de conjuntos de controle que foram delegados a você. Identifique qual conjunto de controles você deseja analisar e escolha o nome da avaliação relacionada para abrir a página de detalhes da avaliação.
4. Na guia Controles da página de detalhes da avaliação, role para baixo até a tabela Conjuntos de controles.
5. Na coluna Controles agrupados por conjunto de controles, expanda o nome de um conjunto de controles para mostrar seus controles.
6. Escolha o nome de um controle para abrir a página de detalhes do controle.

7. (Opcional) Selecione Atualizar status do controle para alterar o status do controle. Enquanto sua análise estiver em andamento, você pode marcar o status como Em análise.
8. Analise as informações sobre o controle nas guias Pastas de evidências, Detalhes, Fontes de dados, Comentários e Changelog.
 - Para saber mais sobre cada uma dessas guias e como entender os dados que elas contêm, consulte [Revisando um controle de avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para analisar as evidências de um controle

1. Na página de detalhes do controle, selecione a guia Pastas de evidências.
2. Navegue até a tabela de Pastas de evidências para ver uma lista de pastas que contém evidências desse controle. Essas pastas são organizadas e nomeadas com base na data em que as evidências foram coletadas.
3. Selecione o nome de uma pasta de evidências para abri-la. Em seguida, analise um resumo de todas as evidências coletadas naquela data.
 - Esse resumo inclui o número total de problemas de verificação de conformidade que foram relatados diretamente de AWS Security Hub CSPM AWS Config, ou de ambos.
 - Para saber mais sobre essas informações, consulte [Analisando uma pasta de evidências em AWS Audit Manager](#).
4. Na página de resumo da pasta de evidências, navegue até a tabela de Evidências. Na coluna Hora, escolha uma evidência para abrir.
5. Analise os detalhes da evidência.
 - Para saber mais sobre essas informações, consulte [Analisando evidências em AWS Audit Manager](#).

Próximas etapas

Em alguns casos, talvez seja necessário fornecer evidências adicionais para demonstrar conformidade. Nesses casos, você pode carregar manualmente as evidências. Para instruções, consulte [Adicionando evidências manuais em AWS Audit Manager](#).

Se quiser deixar comentários sobre um ou mais dos controles que foram delegados a você, consulte [Como adicionar comentários sobre um controle durante uma análise do conjunto de controles](#).

Como adicionar comentários sobre um controle durante uma análise do conjunto de controles

Você pode adicionar comentários a qualquer controle analisado. Esses comentários estarão visíveis para o proprietário da auditoria.

Pré-requisitos

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para adicionar comentários a um controle de avaliação no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [Permita que os usuários tenham acesso total do administrador ao AWS Audit Manager](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Para adicionar um comentário a um controle

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. Escolha Notificações no painel de navegação à esquerda.
3. Na página Notificações, Analise a lista de conjuntos de controle que foram delegados a você.
4. Localize o conjunto de controles que contém o controle para o qual você deseja deixar um comentário e, em seguida, escolha o nome da avaliação relacionada para abri-la.
5. Escolha a guia Controles, role para baixo até a tabela Conjuntos de controles e selecione o nome de um controle para abri-lo.
6. Selecione a guia Comentários.
7. Em Enviar comentários, insira seu comentário na caixa de texto.
8. Selecione Enviar comentário para adicionar seu comentário. Depois, seu comentário aparecerá na seção Comentários anteriores da página, junto com qualquer outro comentário relacionado a esse controle.

Próximas etapas

Quando terminar de analisar o controle, siga as etapas em [Marcando um controle como revisado em AWS Audit Manager](#).

Marcando um controle como revisado em AWS Audit Manager

Você pode indicar o progresso da análise atualizando o status dos controles individuais em um conjunto de controles.

Alterar o status do controle é opcional. No entanto, recomendamos que você altere o status de cada controle para analisado ao concluir a análise desse controle. Independentemente do status de cada controle individual, você ainda pode enviar os controles de volta ao proprietário da auditoria.

Pré-requisitos

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para atualizar o status de um controle de avaliação no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [Permita que os usuários tenham acesso total do administrador ao AWS Audit Manager](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Para marcar um controle como analisado

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. Escolha Notificações no painel de navegação à esquerda.
3. Na página Notificações, Analise a lista de conjuntos de controle que foram delegados a você.
4. Localize o conjunto de controles que deseja marcar como analisado e, em seguida, escolha o nome da avaliação relacionada para abri-la.
5. Na guia Controles da página de detalhes da avaliação, role para baixo até a tabela Conjuntos de controles.
6. Na coluna Controles agrupados por conjunto de controles, expanda o nome de um conjunto de controles para mostrar seus controles.
7. Escolha o nome de um controle para abrir a página de detalhes do controle.
8. Selecione Atualizar status do controle e altere o status para Analisado.
9. Na janela exibida, selecione Atualizar status do controle para confirmar que você concluiu a análise do controle.

Próximas etapas

Para concluir o processo de delegação, consulte [Enviando um conjunto de controles analisado de volta ao proprietário da auditoria](#).

Enviando um conjunto de controles analisado de volta ao proprietário da auditoria

Depois de analisar o conjunto de controles, adicionar mais comentários ou evidências e atualizar o status dos controles individuais, você chega a uma etapa importante: enviar o conjunto de controles analisado ao proprietário da auditoria. O envio do conjunto de controles analisado marca a conclusão de suas tarefas delegadas e permite que o proprietário da auditoria incorpore seus insights e recomendações à avaliação geral.

Pré-requisitos

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para enviar o conjunto de controle revisado de volta ao proprietário da auditoria em AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [Permita que os usuários tenham acesso total do administrador ao AWS Audit Manager](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Siga estas etapas para enviar o conjunto de controles ao proprietário da auditoria.

Para enviar um conjunto de controles analisado de volta ao proprietário da auditoria

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. Escolha Notificações no painel de navegação à esquerda.
3. Analise a lista de conjuntos de controle que foram delegados a você. Encontre o conjunto de controles que você deseja enviar de volta ao proprietário da auditoria e escolha o nome da avaliação relacionada.
4. Role para baixo até a tabela Conjuntos de controles, selecione o conjunto de controles que você deseja enviar ao proprietário da auditoria e escolha Enviar para análise.
5. Na janela exibida, você pode adicionar comentários antes de escolher Enviar para análise.

Relatórios de avaliação

Um relatório de avaliação resume as evidências selecionadas coletadas para uma avaliação. Ele também contém links para arquivos PDF com detalhes sobre cada evidência. Os conteúdos específicos, a organização e a convenção de nomenclatura de um relatório de avaliação dependem dos parâmetros escolhidos ao [gerar o relatório](#).

Os relatórios de avaliação ajudam a selecionar e compilar as evidências relevantes para sua auditoria. No entanto, eles não avaliam a conformidade da evidência em si. Em vez disso, o Audit Manager simplesmente fornece os detalhes da evidência selecionada como um resultado que você pode compartilhar com seu auditor.

Sumário

- [Como entender a estrutura de pastas do relatório de avaliação](#)
- [Análise de um relatório de avaliação](#)
- [Como revisar as seções de um relatório de avaliação](#)
 - [Capa](#)
 - [Página de visão geral](#)
 - [Resumo do relatório](#)
 - [Resumo da avaliação](#)
 - [Página de índice](#)
 - [Página de controle](#)
 - [Resumo do controle](#)
 - [Evidências coletadas](#)
 - [Página de resumo de evidências](#)
 - [Página de detalhes da evidência](#)
- [Como validar um relatório de avaliação](#)
- [Recursos adicionais do](#)

Como entender a estrutura de pastas do relatório de avaliação

Quando você baixa um relatório de avaliação, o Audit Manager produz uma pasta compactada. Ela contém seu relatório de avaliação e arquivos de evidências relacionados em subpastas aninhadas.

A pasta compactada é estruturada da seguinte forma:

- Pasta de avaliação (exemplo: myAssessmentName-a1b2c3d4). A pasta raiz.
 - Pasta do relatório de avaliação (exemplo: reportName-a1b2c3d4e5f6g7) — Uma subpasta na qual você pode encontrar os AssessmentReportSummary arquivos.pdf, digest.txt e README.txt.
 - Evidências por pasta de controle (exemplo: controlName-a1b2c3d4e5f6g). Uma subpasta que agrupa arquivos de evidências pelo controle relacionado.
 - Evidências por pasta de fonte de dados (exemplo: CloudTrail, Security Hub CSPM). Uma subpasta que agrupa arquivos de evidências por tipo de fonte de dados.
 - Pasta de evidências por data (exemplo: 2022-07-01). Uma subpasta que agrupa os arquivos de evidências pela data da coleta de evidências.
 - Arquivos de evidências: arquivos contendo detalhes sobre evidências individuais.

Análise de um relatório de avaliação

Comece abrindo a pasta compactada .zip e navegue um nível abaixo, até a pasta do relatório de avaliação. Aqui, você encontra o relatório de avaliação em PDF e o arquivo README.txt.

Você pode analisar o arquivo README.txt para entender a estrutura e o conteúdo da pasta compactada .zip. Ela também fornece informações de referência sobre as convenções de nomenclatura de cada arquivo. Essas informações podem ajudar você a navegar diretamente para uma subpasta ou arquivo de evidências, caso esteja procurando um item específico.

Do contrário, para procurar evidências e localizar as informações de que precisa, abra o PDF do relatório de avaliação. Isso fornece uma visão geral de alto nível do relatório, além de um resumo da avaliação a partir do qual o relatório foi criado.

Em seguida, use o índice para explorar o relatório. Você pode escolher qualquer controle com hiperlink no índice para ir diretamente para um resumo desse controle.

Quando estiver com tudo pronto para analisar os detalhes da evidência para um controle, você pode fazer isso escolhendo o nome da evidência com hiperlink. Para evidências automatizadas, o hiperlink abre um novo arquivo PDF com detalhes delas. Para evidências manuais, o hiperlink leva você ao bucket do S3 contendo essas evidências.

 Tip

O rastro de navegação na parte superior de cada página mostra sua localização atual no relatório de avaliação enquanto você navega por controles e evidências. Selecione o índice com hiperlink para voltar a ele a qualquer momento.

Como revisar as seções de um relatório de avaliação

Use as informações a seguir para saber mais sobre cada seção de um relatório de avaliação.

 Note

Um hífen (-) ao lado de qualquer um dos atributos nas seções a seguir indica que o valor desse atributo é nulo ou não existe.

- [Capa](#)
- [Página de visão geral](#)
- [Página de índice](#)
- [Página de controle](#)
- [Página de resumo de evidências](#)
- [Página de detalhes da evidência](#)

Capa

A capa inclui o nome do relatório de avaliação. Ela também exibe a data e a hora em que o relatório foi gerado, junto à ID da conta do usuário que gerou o relatório.

A página de rosto é formatada conforme a seguir. O Audit Manager substitui o *placeholders* pelas informações relevantes para seu relatório.

Assessment report name

Report generated on *MM/DD/YYYY* at *HH:MM:SS AM/PM UCT* by *AccountID*

Página de visão geral

A página de visão geral é composta por duas partes: um resumo do relatório em si e outro da avaliação sendo relatada.

Resumo do relatório

Esta seção resume o relatório de avaliação.

Name (Nome)	Description
Nome do relatório	O nome do relatório.
Descrição	A descrição inserida pelo proprietário da auditoria ao gerar o relatório.
Data de geração	Data na qual o relatório foi gerado. A hora é representada no formato Tempo Universal Coordenado (UTC).
Total de controles incluídos	Número de controles inclusos no relatório que coletaram evidências. Esse é um subconjunto do número total de controles na avaliação.
Contas da AWS incluído	O número Contas da AWS deles está incluído no relatório e coletou evidências. Esse é um subconjunto do número total de participantes Contas da AWS da avaliação.
Seleção do relatório de avaliação	O número de itens de evidência selecionados para inclusão no relatório. Isso inclui o total de problemas de verificação de conformidade encontrados no relatório.

Resumo da avaliação

Esta seção resume a avaliação a qual o relatório se refere.

Name (Nome)	Description
Nome da avaliação	Nome da avaliação a partir da qual o relatório foi gerado.

Name (Nome)	Description
Status	Status da avaliação no momento em que o relatório foi gerado.
Região de avaliação	Em Região da AWS que a avaliação foi criada.
Contas da AWS no escopo	A lista Contas da AWS delas está no escopo da avaliação.
Nome do framework	O nome do framework a partir do qual a avaliação foi criada.
Proprietários da auditoria	Usuário ou função dos proprietários da auditoria da avaliação.
Última atualização	Data na qual a avaliação foi atualizada pela última vez. A hora é representada em UTC.

Página de índice

O índice exibe o conteúdo completo do relatório de avaliação. Os conteúdos são agrupados e organizados com base nos conjuntos de controle inclusos na avaliação. Os controles estão listados abaixo do respectivo conjunto de controles.

Selecione qualquer item no índice para navegar diretamente até essa seção do relatório. Você pode escolher um conjunto de controles ou ir diretamente para um controle.

Página de controle

A página de controle tem duas partes: um resumo do controle em si e um resumo das evidências coletadas para o controle.

Resumo do controle

Esta seção inclui as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Nome do controle	O nome do controle.
Descrição	A descrição do controle.

Name (Nome)	Description
Conjunto de controles	O nome do conjunto de controles ao qual o controle pertence.
Informações de teste	Os procedimentos de teste recomendados para esse controle.
Plano de ação	As ações recomendadas a serem executadas se o controle não for cumprido.
Seleção do relatório de avaliação	O número de itens de evidência relacionados a esse controle incluídos no relatório de avaliação. Isso inclui o número de problemas de verificação de conformidade encontrados para as evidências desse controle.

Evidências coletadas

Esta seção mostra as evidências coletadas para o controle. As evidências são agrupadas por pastas, organizadas e nomeadas de acordo com a data de coleta das evidências. Ao lado do nome de cada pasta de evidências está o número total de problemas de verificação de conformidade dessa pasta.

Abaixo do nome de cada pasta de evidências, há uma lista de nomes de evidências com hiperlinks.

- Os nomes automatizados de evidências começam com um registro de data e hora da coleta de evidências, seguido pelo código do serviço, nome do evento (até 20 caracteres), ID da conta e ID exclusiva de 12 caracteres.

Por exemplo: 21-30-24_IAM_CreateUser_111122223333_a1b2c3d4e5f6

Para evidências automatizadas, o nome com hiperlink abre um novo arquivo PDF, com um resumo e mais detalhes.

- Os nomes das evidências manuais começam com um registro de data e hora do carregamento das evidências, seguido pelo rótulo manual, ID da conta e ID exclusivo de 12 caracteres. Eles também incluem os primeiros 10 caracteres do nome do arquivo e a extensão (até 10 caracteres).

Por exemplo: 00-00-00_manual_111122223333_a1b2c3d4e5f6_myimage.png

Para evidências manuais, o nome com hiperlink leva ao bucket do S3 que contém essa evidência.

Ao lado do nome de cada evidência está o resultado da verificação de conformidade desse item.

- Para evidências automatizadas coletadas de AWS Security Hub CSPM ou AWS Config, um resultado compatível, não compatível ou inconclusivo é relatado.
- Para evidências automatizadas coletadas de chamadas de API AWS CloudTrail e para todas as evidências manuais, um resultado inconclusivo é exibido.

Página de resumo de evidências

A página de resumo de evidências inclui as seguintes informações.

Name (Nome)	Description
ID	O identificador exclusivo da evidência.
Data da coleta	A data na qual a evidência foi criada ou enviada.
Descrição	Uma descrição da evidência, incluindo ID da conta e tipo de fonte de dados.
Nome da avaliação	Nome da avaliação a partir da qual o relatório foi gerado.
Nome do framework	O nome do framework a partir do qual a avaliação foi criada.
Nome do controle	O nome do controle que a evidência suporta.
Nome do conjunto de controles	O nome do conjunto de controles ao qual o controle relacionado pertence.
Descrição do controle	A descrição do controle que a evidência suporta.
Informações de teste	Os procedimentos de teste recomendados para o controle.
Plano de ação	As ações recomendadas a serem executadas se o controle não for cumprido.
Região da AWS	O nome da região associada à evidência.
ID do IAM	O ARN do usuário ou função associada à evidência.
Conta da AWS	A Conta da AWS identificação associada à evidência.

Name (Nome)	Description
AWS service (Serviço da AWS)	O nome do AWS service (Serviço da AWS) que está associado à evidência.
Nome do evento	O nome do evento de evidência.
Hora do evento	O horário no qual o evento de evidência ocorreu.
Fonte de dados	De onde a evidência foi coletada ou enviada. O tipo de fonte de dados pode ser AWS Config Security Hub CSPM CloudTrail, chamadas de AWS API ou Manual.
Evidência por tipo	A categoria da evidência • As evidências de verificação de conformidade são coletadas do AWS Config nosso CSPM do Security Hub. • A evidência da atividade do usuário é coletada dos CloudTrail registros. • A evidência de dados de configuração é coletada de instantâneos de outros Serviços da AWS. • A evidência Manual é a evidência que você carrega manualmente.
Status da verificação de conformidade	O status da avaliação das evidências que se enquadram na categoria de Verificação de conformidade. • Para evidências automatizadas coletadas de AWS Security Hub CSPM ou AWS Config, um resultado compatível, não compatível ou inconclusivo é relatado. • Para evidências automatizadas coletadas de chamadas de API AWS CloudTrail e para todas as evidências manuais, um resultado inconclusivo é exibido.

Página de detalhes da evidência

A página de detalhes da evidência mostra o nome da evidência e uma tabela de detalhes da mesma. Essa tabela fornece uma análise detalhada de cada elemento da evidência, para que você possa entender os dados e validar se estão corretos. A depender da fonte de dados da evidência, o conteúdo da página de detalhes da evidência varia.

Tip

O rastro de navegação na parte superior de cada página mostra sua localização atual enquanto você navega pelos detalhes das evidências. Selecione Resumo da evidência para navegar de volta ao resumo da evidência a qualquer momento.

Como validar um relatório de avaliação

Quando você gera um relatório de avaliação, o Audit Manager produz uma soma de verificação do arquivo de relatório chamado `digest.txt`. Você pode usar esse arquivo para validar a integridade do relatório e garantir que nenhuma evidência tenha sido modificada após a criação do mesmo. Ele contém um objeto JSON com assinaturas e tabelas hash, invalidados caso alguma parte do arquivo do relatório for alterada.

Para validar a integridade de um relatório de avaliação, use a [ValidateAssessmentReportIntegrityAPI](#) fornecida pelo Audit Manager.

Recursos adicionais do

Para encontrar respostas para perguntas e problemas comuns, consulte [Solução de problemas de relatórios de avaliação](#) na seção Solução de problemas deste guia.

Localizador de evidências

O localizador de evidências fornece uma maneira poderosa de pesquisar evidências no Audit Manager. Em vez de navegar em pastas de evidências profundamente aninhadas para encontrar o que está procurando, agora, você pode usar o localizador para consultar rapidamente suas evidências. Se usar o localizador de evidências como administrador delegado, poderá pesquisar evidências em todas as contas membros da sua organização.

Ao usar uma combinação de filtros e agrupamentos, você pode restringir progressivamente o escopo da sua consulta de pesquisa. Por exemplo, se quiser uma visão de alto nível da integridade do sistema, faça uma pesquisa ampla e filtre por avaliação, intervalo de datas e conformidade de atributos. Se sua meta for remediar um atributo específico, você pode realizar uma pesquisa restrita para direcionar evidências de um controle ou ID de atributo específico. Depois de definir seus filtros, você pode agrupar e visualizar os resultados da correspondentes antes de criar um relatório de avaliação.

Para usar o localizador de evidências, você deve habilitar esse atributo nas configurações do Audit Manager.

Principais pontos

Entendendo como o localizador de evidências funciona com o Lake CloudTrail

O localizador de evidências usa a capacidade de consulta e armazenamento do [AWS CloudTrail Lake](#). Antes de começar a usar o localizador de evidências, é útil entender um pouco mais sobre como o CloudTrail Lake funciona.

CloudTrail O Lake agrega dados em um único armazenamento de dados de eventos pesquisável que oferece suporte a consultas SQL poderosas. Isso significa que você pode pesquisar dados em toda a sua organização e dentro de intervalos de tempo personalizados. Com o localizador de evidências, você pode usar essa funcionalidade de pesquisa diretamente no console do Audit Manager.

Quando você solicita a ativação do localizador de evidências, o Audit Manager cria um armazenamento de dados de eventos em seu nome. Depois que o localizador de evidências é

ativado, todas as evidências futuras do Audit Manager são ingeridas no armazenamento de dados do evento, onde ficam disponíveis para consultas de pesquisa do localizador de evidências. Depois de ativar o localizador de evidências, também preenchemos o repositório de dados de eventos recém-criado com os dados de evidências dos últimos dois anos. Se habilitar o localizador de evidências como administrador delegado, forneceremos dados de todas as contas membros da sua organização.

Todos os seus dados de evidências, preenchidos ou novos, são retidos no armazenamento de dados do evento por dois anos. Você pode fazer alterações no período de retenção padrão a qualquer momento. Para obter instruções, consulte [Atualizar um armazenamento de dados de eventos](#) no Guia do usuário AWS CloudTrail . É possível manter dados do evento em um armazenamento de dados de eventos por até 7 anos, ou 2.555 dias.

Note

Quando novos dados de evidências são adicionados ao armazenamento de dados do evento, as cobranças do CloudTrail Lake são cobradas pelo armazenamento e ingestão de dados.

Para consultas sobre CloudTrail Lake, você paga conforme o uso. Isso significa que, para cada consulta de pesquisa que você executa no localizador de evidências, você será cobrado pelos dados digitalizados.

Para obter mais informações sobre os preços do CloudTrail Lake, consulte [AWS CloudTrail os preços](#).

Próximas etapas

Para começar, você pode habilitar o localizador de evidências nas configurações do Audit Manager. Para instruções, consulte [Habilitando o localizador de evidências](#).

Recursos adicionais do

- [Como procurar evidências no localizador de evidências](#)
- [Visualizando resultados no localizador de evidências](#)
- [Opções de filtro e agrupamento para o localizador de evidências](#)
- [Exemplos de casos de uso para localizador de evidências](#)

- [Solução de problemas de localizador de evidências](#)

Como procurar evidências no localizador de evidências

Você pode usar o localizador de evidências para realizar pesquisas direcionadas e apresentar rapidamente evidências relevantes para análise.

Nesta página, você aprenderá a filtrar suas pesquisas por critérios como avaliação, intervalo de datas, status de conformidade do recurso e atributos adicionais. A aplicação desses filtros restringe seu escopo de pesquisa apenas às evidências de que você precisa. Você também pode agrupar os resultados por determinados campos para analisar melhor os padrões.

Pré-requisitos

Você precisa concluir as etapas para habilitar o localizador de evidências nas configurações do Audit Manager. Para instruções, consulte [Habilitando o localizador de evidências](#).

Além disso, verifique se você tem permissões para realizar consultas de pesquisa no localizador de evidências. Consulte [Permitir que os usuários executem consultas de pesquisa no localizador de evidências](#) para ver um exemplo de política de permissão que você pode usar.

Procedimento

Siga estas etapas para pesquisar evidências no console do Audit Manager.

1. [Executar uma consulta de pesquisa](#)
2. [Interromper uma consulta de pesquisa em andamento \(opcional\)](#)
3. [Editar os filtros para sua consulta de pesquisa \(opcional\)](#)

Note

Você também pode usar a CloudTrail API para consultar seus dados de evidências. Para obter mais informações, consulte [StartQuery](#) na Referência de APIs do AWS CloudTrail . Se você preferir usar o AWS CLI, consulte [Iniciar uma consulta](#) no Guia do AWS CloudTrail usuário.

Executando uma consulta de pesquisa

Siga estas etapas para realizar uma consulta de pesquisa no localizador de evidências.

Procurando evidências

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, selecione a opção Localizador de evidências.
3. Em seguida, aplique filtros para restringir o escopo da sua pesquisa.
 - a. Em Avaliação, selecione uma avaliação.
 - b. Em Intervalo de datas, selecione um intervalo.
 - c. Para Conformidade de atributo, selecione um status de avaliação.

▼ Filters and grouping
4 filters applied.

Assessment: PCI DSS V3.2.1
Date range: Last 7 days

Resource compliance [Info](#)
Include evidence with a specific compliance check evaluation from AWS Config and Security Hub.

☒ Select all

☒ Non-compliant ☒ Compliant ☐ Inconclusive

4. (Opcional) Selecione a opção Filtros adicionais: opcional para restringir ainda mais a pesquisa.
 - a. Selecione a opção Adicionar critérios, selecione um critério e, em seguida, selecione um ou mais valores para esse critério.
 - b. Continue a criar mais filtros da mesma maneira.
 - c. Para remover um filtro indesejável, selecione a opção Remover.

▼ Additional filters - optional

Criteria

Control equals Choose a control Remove

C1.2 The entity disposes of confidential information to meet the entity's objectives related to confidentiality. X

Add criteria

You can add 9 more criteria.

5. Em Agrupamento, especifique se deseja agrupar os resultados da pesquisa.

- a. Se quiser agrupar os resultados, selecione um valor pelo qual agrupar os resultados.
- b. Se não deseja agrupar os resultados, vá para a etapa 6.

The screenshot shows a 'Grouping' section with an 'Info' icon. Below the title, it says 'You can group your search results to make them easier to navigate.' There are two radio button options: 'Group results' (selected) and 'Don't group results'. The 'Group results' option has a description: 'Sort the search results into groups, based on a specific value that you choose. Generating a grouped list of results incurs an additional charge.' The 'Don't group results' option has a description: 'Return an ungrouped list of all search results.' Below these options is a 'Group by' section with the text 'You can group your search results by any of these values.' and a dropdown menu currently showing 'Resource type'.

6. Selecione a opção Pesquisar.

The screenshot shows two buttons: 'Clear filters' and 'Search'. The 'Search' button is highlighted with an orange border.

Sua pesquisa pode levar alguns minutos, de acordo com a quantidade de dados de evidência. Sinta-se à vontade para sair do localizador de evidências enquanto a pesquisa estiver em andamento. Uma barra de flash notifica quando os resultados da pesquisa estiverem prontos.

Interrompendo uma consulta de pesquisa

Se pretende interromper uma consulta de pesquisa por qualquer motivo, siga estas etapas.

Note

A interrupção de uma consulta de pesquisa ainda pode resultar em cobranças. Você é cobrado pela quantidade de dados de evidência examinados antes de interromper a consulta de pesquisa. Depois que ela for interrompida, você poderá ver os resultados parciais que retornados.

Para interromper uma consulta de pesquisa em andamento

1. Na barra de progresso de flash azul na parte superior da tela, selecione a opção Interromper a pesquisa.

The screenshot shows a blue progress bar with a circular arrow icon on the left. The text inside the bar reads: 'Your search is in progress and might take a few minutes to complete. When it's done, you can view the search results on the [Evidence finder page](#).' On the right side of the bar is a button labeled 'Stop search'.

2. (Opcional) Analise os resultados parciais retornados antes de interromper a consulta de pesquisa.

- a. Se estiver na página do localizador de evidência, os resultados parciais serão exibidos na tela.
- b. Se você saiu do localizador de evidências, selecione a opção Exibir resultados parciais na barra de confirmação de flash verde.

✓ Your search has stopped successfully. You can now view the partial results that were returned before you stopped the search. [View partial results](#) ✕

Editar filtros de pesquisa


Siga estas etapas para retornar à sua consulta de pesquisa mais recente e ajustar os filtros conforme necessário.

Note


Quando edita seus filtros e seleciona a opção Pesquisar, isso inicia uma nova consulta de pesquisa.

Para editar uma consulta de pesquisa recente

1. Na página Visualizar resultados, selecione a opção Localizador de evidências no menu de rastro de navegação.

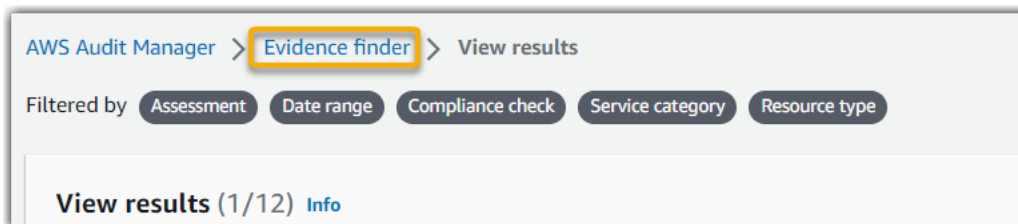

2. Selecione a opção Filtros e agrupamento para expandir a seleção de filtros.

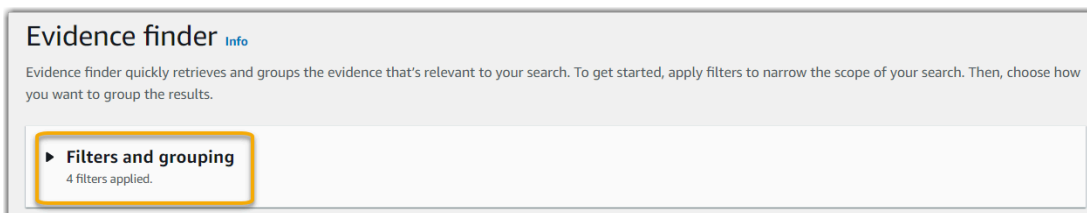

3. Em seguida, edite seus filtros ou inicie uma nova pesquisa.

- a. Para editar filtros, ajuste ou remova os filtros atuais e a seleção de agrupamento.
- b. Para recomençar, selecione a opção Limpar filtros, aplique os filtros e a seleção de agrupamento de sua escolha.



4. Quando concluir, selecione a opção Pesquisar.



Próximas etapas

Depois que sua pesquisa for concluída, você poderá ver os resultados que corresponderem aos seus critérios de pesquisa. Para instruções, consulte [Visualizando resultados no localizador de evidências](#).

Recursos adicionais do

- [Opções de filtro e agrupamento para o localizador de evidências](#)
- [Exemplos de casos de uso para localizador de evidências](#)
- [Solução de problemas de localizador de evidências](#)

Visualizando resultados no localizador de evidências

Depois que sua pesquisa for concluída, você poderá ver os resultados que corresponderem aos seus critérios de pesquisa.

Lembre-se que vários atributos podem ser avaliados durante a coleta de evidências. Como resultado, as evidências podem incluir um ou mais atributos relacionados. No localizador de evidências, os resultados são mostrados no nível do atributo, com uma linha para cada um. Você pode visualizar um resumo de cada atributo sem sair da página.

Depois de analisar os resultados da pesquisa, você pode gerar um relatório de avaliação que inclua essa evidência. Você pode exportar os resultados de uma consulta de pesquisa de atributo para um arquivo de valores separados por vírgulas (CSV).

 Important

Recomendamos que mantenha o localizador de evidências aberto até terminar de explorar os resultados da pesquisa. Os resultados da pesquisa são descartados quando você sai da tabela Visualizar resultados. Se necessário, você pode [ver seus resultados recentes](#) no CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>. Aqui, os resultados de suas consultas de pesquisa são preservados por 7 dias. No entanto, lembre-se de que você não pode gerar um relatório de avaliação a partir dos resultados da pesquisa no CloudTrail console.

Pré-requisitos

O procedimento a seguir pressupõe que você já seguiu as etapas para [realizar uma pesquisa](#) no localizador de evidências.

Procedimento

Siga estas etapas para visualizar os resultados da pesquisa no localizador de evidências.

Tarefas

- [Etapa 1. Como visualizar os resultados agrupados](#)
- [Etapa 2. Visualizando resultados de pesquisa](#)
 - [Como gerenciar suas preferências de visualização](#)
 - [Como visualizar resumos de atributos](#)


Etapa 1. Como visualizar os resultados agrupados

Se agrupou seus resultados, poderá analisar os agrupamentos antes de se aprofundar nas evidências.

 Note

Se não agrupou os resultados, o localizador de evidências não exibirá a tabela Agrupar por resultados. Em vez disso, você será levado diretamente para a tabela Visualizar resultados.

Use a tabela Agrupar por resultados para saber sobre a amplitude da evidência correspondente e como ela é distribuída em uma dimensão específica. Os resultados são agrupados pelo valor selecionado. Por exemplo, se você agrupar por tipo de recurso, a tabela mostra uma lista de tipos de AWS recursos. A coluna Evidência total mostra o número de resultados correspondentes para cada tipo de atributo.

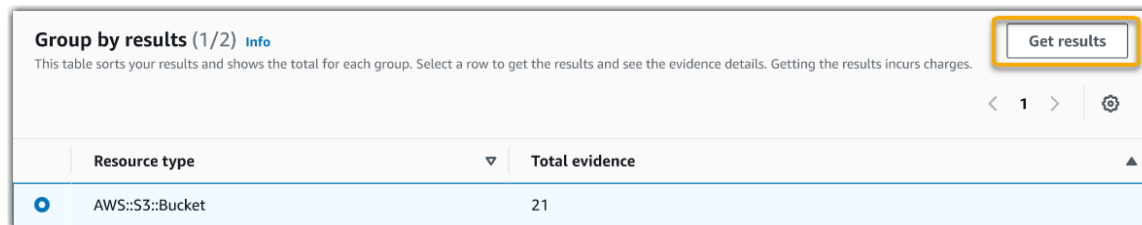

Group by results (1/2) Info	
This table sorts your results and shows the total for each group. Select a row to get the results and see the evidence details. Getting the results incurs charges.	
< 1 > ⚙	
Resource type ▾	Total evidence ▲
☒ AWS::S3::Bucket	21

Para obter resultados de um grupo

1. Na tabela Agrupar por resultados, selecione a linha para obter resultados que deseja.
2. Selecione a opção Obter resultados. Isso inicia uma nova consulta de pesquisa e redireciona para a tabela Visualizar resultados, onde você pode ver os resultados desse grupo.

Etapa 2. Visualizando resultados de pesquisa

A tabela Visualizar resultados exibe os resultados da pesquisa. A partir daqui, você pode gerenciar suas preferências de visualização e exibir resumos de recursos.

Como gerenciar suas preferências de visualização

Suas preferências de visualização controlam o que você vê na página de resultados.

Gerencie preferências de visualização

1. Selecione o ícone de configurações (#) na parte superior da tabela Visualizar resultados.
2. Analise e altere as seguintes configurações conforme necessário:

Configuração	Description
Selecionar colunas visíveis da tabela	Use a opção de alternância para trocar quais colunas são exibidas.
Tamanho da página	Selecione um botão de opção de seleção para especificar quantos resultados serão exibidos em cada página.

Configuração	Description
Wrap text	Marque a caixa de seleção para quebrar linhas longas de texto para melhor legibilidade.

3. Selecione Confirmar para salvar suas preferências.

Como visualizar resumos de atributos

Você pode visualizar os atributos relacionados às evidências que corresponderem à sua consulta de pesquisa. Isso ajuda a determinar se a consulta de pesquisa retornou os resultados pretendidos, ou se você precisa ajustar seus filtros e executar novamente a consulta.

Lembre-se de que as evidências podem ter um ou mais atributos relacionados. No localizador de evidências, resultados são exibidos no nível do atributo, com uma linha para cada.

Note

O localizador retorna resultados para evidências automatizadas e manuais. No entanto, você só pode visualizar resumos de atributos para evidências automatizadas. Isso ocorre porque o Audit Manager não realiza avaliações de atributos para evidências manuais e, como resultado, nenhum resumo de atributo estará disponível.

Para visualizar detalhes sobre evidências manuais, selecione o nome da evidência para abrir a página de detalhes da mesma. Se gerar um relatório de avaliação a partir dos resultados do localizador de evidências, os detalhes da evidência manual serão incluídos no relatório de avaliação.

Visualização de resumos de atributos

1. Selecione o botão de opção de seleção ao lado de um resultado. Isso abre um painel de resumo do atributo na página atual.
2. (Opcional) Para ver os detalhes completos das evidências relacionadas, selecione a opção o nome da evidência.
3. (Opcional) Use as linhas horizontais (=) para arrastar e redimensionar o painel de resumo do atributo.
4. Selecione a opção (x) para fechar o painel de resumo do atributo.

Evidence	Resource ARN	Resource compliance	Date and time
☐ 22615e944-a8b2-4cb0-85e4-d853ea94347b	arn:aws:iam:us-west-1:[:policyName]	Non-compliant	August 10, 2022, 7:30 (UTC+00:00)
☒ 99615e944-a8b2-4cb0-85e4-d853ea94350d	arn:aws:cloudtrail:us-west-1:[:trail/AWSOrganizationMaster]	Compliant	August 10, 2022, 7:30 (UTC+00:00)
☐ 99615e944-a8b2-4cb0-85e4-d853ea94350d	arn:aws:cloudtrail:us-west-1:[:trail/]	Compliant	August 10, 2022, 7:30 (UTC+00:00)

99615e944-a8b2-4cb0-85e4-d853ea94350d

Resource summary

Resource ARN arn:aws:iam:us-west-1:[:policyName]	Data source type AWS Config	Assessment PCI DSS V3.2.1
Resource Type AWS::S3::Bucket	Data source mapping S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED	Control domain Identity and access management
Resource compliance Non-compliant	Account ID [redacted]	Control 7.2.1 Confirm that access control systems are in place on all system components.
Date and time August 10, 2022, 7:30 (UTC+00:00)		

Próximas etapas

Depois de analisar os resultados da pesquisa, você pode gerar um relatório de avaliação a partir deles ou exportar os resultados como um arquivo .CSV. Para instruções, consulte [Como exportar seus resultados de pesquisa do localizador de evidências](#).

Recursos adicionais do

- [Opções de filtro e agrupamento para o localizador de evidências](#)
- [Exemplos de casos de uso para localizador de evidências](#)
- [Solução de problemas de localizador de evidências](#)

Como exportar seus resultados de pesquisa do localizador de evidências

Depois de analisar os resultados da pesquisa, você pode gerar um relatório de avaliação com base nesses resultados. De modo alternativo, você pode exportar os resultados da pesquisa do localizador de evidências para um arquivo CSV.

Pré-requisitos

O procedimento a seguir pressupõe que você já seguiu as etapas para [realizar uma pesquisa](#) e [revisar os resultados da pesquisa](#) no localizador de evidências.

Procedimento

Sumário

- [Como gerar um relatório de avaliação a partir dos resultados da sua pesquisa](#)
- [Como exportar resultados da pesquisa para um arquivo CSV](#)
 - [Visualizando seus resultados depois de exportá-los](#)

Como gerar um relatório de avaliação a partir dos resultados da sua pesquisa

Quando estiver satisfeito com os resultados da pesquisa, você pode gerar um relatório de avaliação.

Para gerar um relatório de avaliação a partir dos resultados da sua pesquisa

1. Na parte superior da tabela Visualizar resultados, selecione a opção Gerar relatório de avaliação.
2. Insira um nome e uma descrição para seu relatório de avaliação e analise os detalhes do relatório de avaliação.
3. Selecione a opção Gerar um relatório de avaliação.

Serão necessários alguns minutos para que o relatório de avaliação seja gerado. Você pode sair do localizador de evidências enquanto isso acontece; uma notificação verde de sucesso confirmará quando o relatório estiver pronto. Em seguida, você pode acessar o centro de download do Audit Manager e [baixar seu relatório de avaliação](#).

Note

O Audit Manager gera um relatório único usando apenas as evidências dos resultados da pesquisa. Esse relatório não inclui nenhuma evidência [adicionada manualmente a um relatório a partir da página de avaliação](#).

Os limites se aplicam à quantidade de evidências que podem ser incluídas em um relatório de avaliação. Para obter mais informações, consulte [Solução de problemas de localizador de evidências](#).

Como exportar resultados da pesquisa para um arquivo CSV

Talvez você precise de uma versão portátil dos resultados da pesquisa do localizador de evidência. Se for o caso, você pode exportar os resultados da pesquisa para um arquivo CSV.

Depois de exportar os resultados da pesquisa, o arquivo CSV ficará disponível na central de downloads do Audit Manager por 7 dias. Uma cópia do arquivo CSV também será entregue ao bucket do S3 de sua preferência, conhecido como destino de exportação. Seu arquivo CSV permanecerá disponível nesse bucket até que você exclua esse arquivo.

O Audit Manager usa a funcionalidade [CloudTrail Lake](#) para exportar e entregar arquivos CSV do localizador de evidências. Os fatores a seguir definem como o processo de exportação de CSV funciona:

- Todos os resultados da sua pesquisa estão incluídos no relatório de avaliação. Se quiser incluir apenas resultados de pesquisa específicos no relatório de avaliação, recomendamos [editar seus filtros de pesquisa atuais](#). Dessa forma, você pode restringir seus resultados para direcionar apenas as evidências que deseja incluir no relatório.
- Os arquivos CSV são exportados no formato GZIP. O nome padrão do arquivo CSV é `queryID/result.csv.gz`, onde `queryID` é o ID da sua consulta de pesquisa.
- O tamanho máximo de arquivo para uma exportação de CSV é 1 TB. Se estiver exportando mais de 1 TB de dados, seus resultados serão divididos em mais de um arquivo. Cada arquivo CSV chama-se `result_number.csv.gz`. O número de arquivos CSV obtidos depende do tamanho total dos resultados da pesquisa. Por exemplo, a exportação de 2 TB de dados fornece dois arquivos de resultados de consulta: `result_1.csv.gz` e `result_2.csv.gz`.
- Além do arquivo CSV, um arquivo de sinal JSON é entregue ao seu bucket do S3. Esse arquivo funciona como uma soma de verificação, atestando que as informações contidas no arquivo CSV são precisas. Para saber mais, consulte a [estrutura do arquivo de CloudTrail assinatura](#) no Guia do AWS CloudTrail desenvolvedor. Para determinar se os resultados da consulta foram modificados, excluídos ou inalterados após a entrega, você pode usar a validação de integridade dos resultados da CloudTrail consulta. Para obter instruções, consulte [Validar resultados de consultas salvos](#) no Guia do Desenvolvedor AWS CloudTrail.

 Note

Atualmente, respostas em texto de evidência manual não estão inclusas nas prévias do localizador de evidências nem nas exportações de CSV. Para visualizar dados da resposta em texto, selecione o nome da evidência manual nos resultados do localizador de evidências para abrir a página de detalhes. Se precisar visualizar dados de resposta de texto fora do console do Audit Manager, recomendamos que gere um relatório de avaliação a partir dos resultados do localizador de evidência. Todos os detalhes de evidências manuais, inclusive respostas em texto, estão inclusos nos relatórios de avaliação.

Como exportar seus resultados pela primeira vez

Siga estas etapas para exportar seus resultados de pesquisa pela primeira vez. Esse procedimento oferece a opção de especificar um destino de exportação padrão para todas as suas exportações futuras. Se não quiser salvar um destino de exportação padrão no momento, poderá fazê-lo posteriormente [atualizando suas configurações de destino de exportação](#).

 Important

Antes de começar, verifique se possui um bucket do S3 disponível para uso como destino de exportação. Você pode usar um dos seus buckets S3 existentes ou [criar um novo bucket no Amazon S3](#). Para otimizar a segurança e o desempenho, recomendamos usar um bucket do S3 na mesma AWS conta e região da sua avaliação. Além disso, seu bucket do S3 deve ter a política de permissões necessária para permitir CloudTrail a gravação dos arquivos de exportação nele. Mais especificamente, a política de bucket deve incluir uma `s3:PutObject` ação e o ARN do bucket, além de ser listada CloudTrail como principal de serviço. Fornecemos um [exemplo de política de permissão](#) que você pode usar. Para obter instruções sobre como anexar essa política ao seu bucket do S3, consulte [Adicionando uma política de bucket usando o console do Amazon S3](#).

Para obter mais dicas, consulte [Dicas de configuração para seu destino de exportação](#). Se encontrar algum problema ao exportar um arquivo CSV, consulte [csv-exports](#).

Para exportar seus resultados de pesquisa (primeira experiência)

1. Na parte superior da tabela Visualizar resultados, selecione a opção Exportar CSV.
2. Especifique o bucket do S3 no qual deseja armazenar seus arquivos exportados.

- Selecione a opção Navegar por S3 para selecionar na sua lista de buckets.
- Como alternativa, você pode inserir o URI do bucket nesse formato: **s3://bucketname/prefix**

 Tip

Para manter seu bucket de destino organizado, você pode criar uma pasta opcional para suas exportações de CSV. Para fazer isso, acrescente uma barra (/) e um prefixo ao valor na caixa URI de Atributo (por exemplo, **/evidenceFinderExports**). Em seguida, o Audit Manager incluirá esse prefixo ao adicionar o arquivo CSV ao bucket e o Amazon S3 irá gerar o caminho especificado pelo prefixo. Para obter mais informações sobre prefixos de objeto e pastas no Amazon S3, consulte [Organizando objetos no console do Amazon S3](#) no Guia do Usuário Amazon Simple Storage Service.

3. (Opcional) Se não quiser salvar esse intervalo como destino de exportação padrão, desmarque a caixa de seleção que diz Salvar este bucket como destino de exportação padrão nas configurações do meu localizador de evidência.
4. Selecione a opção Exportar.

Exportando seus resultados depois de salvar um destino de exportação

Depois de salvar um bucket padrão S3 como destino de exportação padrão, você pode seguir estas etapas.

Para exportar os resultados da pesquisa (depois de salvar um destino de exportação padrão)

1. Na parte superior da tabela Visualizar resultados, selecione a opção Exportar CSV.
2. No prompt exibido, analise o bucket padrão do S3 onde o arquivo exportado será salvo.
 - a. (Opcional) Para continuar usando esse bucket e ocultar essa mensagem daqui para frente, marque a caixa Não me lembre novamente.
 - b. (Opcional) Para alterar esse bucket, siga o procedimento para [atualizar suas configurações de destino de exportação](#).
3. Selecione a opção Confirmar.

De acordo com a quantidade de dados que estiver exportando, o processo de exportação pode levar alguns minutos. Sinta-se à vontade para sair do localizador de evidências enquanto a exportação estiver em andamento. Ao sair do localizador de evidências, sua pesquisa será interrompida e os resultados serão descartados no console. No entanto, o processo de exportação de CSV continuará em segundo plano. O arquivo CSV incluirá o conjunto completo de resultados de pesquisa correspondentes à sua consulta.

Visualizando seus resultados depois de exportá-los

Para encontrar seu arquivo CSV e verificar seu status, acesse o [Central de download do Audit Manager](#) do Audit Manager. Quando o arquivo exportado estiver pronto, você poderá [fazer o download do arquivo CSV](#) no centro de download.

Você também pode encontrar e baixar o arquivo CSV do bucket do S3 de destino de exportação.

Para localizar seu arquivo CSV e assinar no console do Amazon S3

1. Abra o [console Amazon S3](#).
2. Selecione o bucket de destino de exportação que você especificou ao exportar seu arquivo CSV.
3. Navegue pela hierarquia de objetos até encontrar o arquivo CSV e o arquivo de assinatura. O arquivo CSV possui uma extensão `.csv.gz`, e o arquivo de assinatura, uma extensão `.json`.

Você irá navegar por uma hierarquia de objetos semelhante ao exemplo a seguir, mas com nome de bucket de destino de exportação, ID de conta, data e ID de consulta diferentes.

```
All Buckets
  Export_Destination_Bucket_Name
    AWSLogs
      Account_ID;
        CloudTrail-Lake
          Query
            YYYY
              MM
                DD
                  Query_ID
```

Recursos adicionais do

- [Solução de problemas de localizador de evidências](#)

- [Como configurar seu destino de exportação padrão para o localizador de evidências](#)

Opções de filtro e agrupamento para o localizador de evidências

Nesta página, você pode ver uma lista das opções de filtro e agrupamento disponíveis para o localizador de evidências.

Referência de filtro

Você pode usar os filtros a seguir para encontrar evidências que correspondam a critérios específicos, como avaliação, controle ou AWS service (Serviço da AWS).

Tópicos

- [Filtros necessários](#)
- [Filtros adicionais \(opcional\)](#)
- [Combinando filtros](#)

Filtros necessários

Use esses filtros para começar com uma visão geral de alto nível da evidência em uma avaliação.

Nome do filtro	Descrição	Observações
Avaliação	Retorna evidências para uma avaliação específica.	Você pode filtrar por apenas uma avaliação por vez.
Intervalo de datas	Retorna evidências de um período específico.	Você pode usar um Intervalo relativo para definir um intervalo relativo à data atual (por exemplo, Last 30 days). Ou pode usar um Intervalo absoluto, para especificar um intervalo de datas específico (por exemplo, June 27th - July 4th).

Nome do filtro	Descrição	Observações
Conformidade de atributos	Retorna atributos com uma avaliação específica de verificação de conformidade.	O Audit Manager coleta evidências de verificação de conformidade para controles que usam o AWS Config Security Hub CSPM como um tipo de fonte de dados. Vários atributos podem ser avaliados durante essa coleta de evidências. Como resultado, uma única evidência de verificação de conformidade pode incluir um ou mais atributos. Você pode usar esse filtro para explorar o status de conformidade no nível do atributo. Você pode selecionar uma ou mais opções a seguir: • Não conformidade: esse filtro encontra atributos com problemas de verificação de conformidade. Isso acontece se o Security Hub relatar um resultado de falha ou se AWS Config relatar um resultado não compatível. • Em conformidade: esse filtro encontra atributos sem problemas de verificação de conformidade. Isso acontece se o Security Hub CSPM reportar um resultado de aprovação ou se AWS Config relatar um resultado compatível. • Inconclusivo: esse filtro encontra atributos para os quais uma verificação de conformidade não está disponível ou não é aplicável. Isso acontece se um recurso usa AWS Config o CSPM do Security Hub como o tipo de fonte de dados subjacente, mas esses serviços não estão habilitados. Isso também acontece se o recurso usa um tipo de fonte de dados subjacente que não oferece suporte a verificações de conformidade.

Nome do filtro	Descrição	Observações

ade (como evidências manuais, chamadas de AWS API ou CloudTrail).

Filtros adicionais (opcional)

Use esses filtros para restringir o escopo da sua consulta de pesquisa. Por exemplo, use Serviço para visualizar todas as evidências relacionadas ao Amazon S3. Use Tipo de atributo para concentrar apenas nos buckets S3. Ou use ARN do atributo para um bucket do S3 específico.

Você pode criar filtros adicionais usando um ou mais critérios a seguir.

Nome do critério	Descrição	Quando usar esse critério
ID da conta	Pesquise por Conta da AWS.	Use esse critério para encontrar evidências relacionadas a um Conta da AWS específico.
Controle	Detalha pelo nome do controle.	Use esse critério para encontrar evidências relacionadas a um controle específico.
Domínio de controle	Detalha por domínio de controle.	Use esse critério para concentrar em uma área temática específica ao preparar para uma auditoria. Você pode filtrar por domínio de controle se estiver consultando uma avaliação criada a partir de um framework padrão. Exemplos de domínios de controle incluem segurança de rede, gerenciamento de identidade e acesso e proteção de dados. Alguns domínios de controle podem ser marcados como desatualizados após a transição do Audit Manager para um novo conjunto de domínios de controle fornecido pelo AWS Control Catalog. Para obter mais informações, consulte Vejo que um domínio de controle está marcado como “desatualizado”. O que isso significa?.

Nome do critério	Descrição	Quando usar esse critério
Tipo de fonte de dados	Detalhe por tipo de fonte de dados.	Use esse critério para concentrar em uma fonte de dados específica. Configure o valor como <code>Manual</code> para encontrar evidências carregadas manualmente. Do contrário, poderá filtrar evidências automatizadas com base na origem (por exemplo, <code>AWS Config</code>, <code>CloudTrail</code>, <code>Security Hub CSPM</code> ou <code>AWS API calls</code>).
Nome do evento	Detalha por nome do evento.	Use esse critério para concentrar em um evento específico o ao qual a evidência estiver relacionada. Um evento é o registro de atividade em uma Conta da AWS. Por exemplo, você pode pesquisar o nome de uma chamada de API, como a operação do <code>IAM AttachRolePolicy</code> usada para configurar permissões. Ou pesquise uma <code>CloudTrail</code> palavra-chave, como o <code>ConsoleLogin</code> evento registrado <code>CloudTrail</code> quando um usuário faz login na sua conta.
Atributo ARN	Detalha por Nome do Recurso da Amazon (ARN).	Use esses critérios para encontrar evidências relacionadas a um atributo AWS específico.
Tipo de atributo	Detalha por tipo de atributo.	Use esse critério para concentrar no tipo de atributo sendo avaliado, como uma instância do Amazon EC2 ou um bucket do S3.
Serviço	Detalhe por AWS service (Serviço da AWS) nome.	Use esses critérios para encontrar evidências relacionadas a algo específico AWS service (Serviço da AWS), como Amazon EC2, Amazon S3 ou. AWS Config

Nome do critério	Descrição	Quando usar esse critério
Categoria de serviço	Detalhe por AWS service (Serviço da AWS) categoria.	Use esse critério para se concentrar em uma categoria específica de AWS service (Serviço da AWS). Os exemplos incluem segurança, identidade, conformidade, banco de dados e armazenamento.

Combinando filtros

Comportamento de critério

Quando você especifica mais de um critério, o Audit Manager aplica o operador AND às suas seleções. Isso significa que todos os critérios são agrupados em uma única consulta e os resultados devem corresponder a todos os critérios combinados.

Exemplo

Na configuração de filtro a seguir, o localizador de evidências retorna atributos não compatíveis dos últimos 7 dias para a avaliação chamada **MySOC2Assessment**. Além disso, os resultados estão relacionados a uma política do IAM e ao controle especificado.

Assessment: MySOC2Assessment

Date range: Last 7 days

Resource compliance [Info](#)
Include evidence with a specific compliance check evaluation from AWS Config and Security Hub.

Select all

☒ Non-compliant ☐ Compliant ☐ Inconclusive

Additional filters - optional

Criteria

Control equals Choose a control [Remove](#)

7.2.1 Confirm that access control systems are in place on all system components. [X](#)

and Resource type contains [Enter text](#) [Remove](#)

AWS::IAM::Policy [X](#)


[Add criteria](#)

Comportamento de valor de critério

Quando você especifica mais de um valor de critério, estes valores são vinculados a um operador OR. O localizador de evidências retorna resultados que correspondam a qualquer um desses valores de critério.

Exemplo

Na configuração de filtro a seguir, o localizador de evidências retorna os resultados da pesquisa provenientes de AWS CloudTrail, AWS Config, ou AWS Security Hub CSPM.



and Data source type equals Choose a data source type Remove

AWS CloudTrail X AWS Config X AWS SecurityHub X

Agrupando referência

Você pode agrupar os resultados da pesquisa para uma navegação mais rápida. O agrupamento mostra a amplitude dos resultados da pesquisa e como eles são distribuídos em uma dimensão específica.

Você pode usar qualquer um dos grupos a seguir por valores.

Agrupar por	Descrição
ID da conta	Agrupe os resultados por Conta da AWS.
Controle	Agrupe os resultados pelo nome do controle.
Tipo de fonte de dados	Agrupe os resultados pelo tipo de fonte de dados de onde a evidência veio.
Nome do evento	Agrupe os resultados pelo nome de um evento.
Atributo ARN	Agrupe resultados pelo Nome do Recurso da Amazon (ARN).
Tipo de atributo	Agrupe os resultados por tipo de atributo.
Serviço	Agrupe os resultados por AWS service (Serviço da AWS) nome.
Categoria de serviço	Agrupe os resultados por AWS service (Serviço da AWS) categoria.

Exemplos de casos de uso para localizador de evidências

O localizador de evidências pode ajudá-lo com vários casos de uso. Esta página fornece alguns exemplos e sugere filtros de pesquisa que você pode usar em cada cenário.

Tópicos

- [Caso de uso 1: encontre evidências que não estejam em conformidade e organize delegações](#)
- [Caso de uso 2: identificar evidências em conformidade](#)
- [Caso de uso 3: faça uma visualização rápida dos atributos de evidências](#)

Caso de uso 1: encontre evidências que não estejam em conformidade e organize delegações

Esse caso de uso é ideal se você for um diretor de conformidade, um diretor de proteção de dados ou um profissional de GRC que supervisiona a preparação da auditoria.

Ao monitorar a postura de conformidade da sua organização, você pode contar com equipes de parceiros para ajudá-lo a corrigir problemas. Você pode usar o localizador de evidências para ajudá-lo a organizar seu trabalho para suas equipes parceiras.

Ao aplicar filtros, você pode concentrar nas evidências de uma área por vez. Além disso, você também pode manter-se alinhado com as responsabilidades e o escopo de cada equipe parceira com a qual trabalha. Ao realizar uma pesquisa direcionada dessa forma, você pode usar os resultados para identificar exatamente o que precisa ser corrigido em cada área temática. Em seguida, você pode delegar essa evidência de não conformidade à equipe parceira correspondente para remediação.

Para esse fluxo de trabalho, siga as etapas para [pesquisar evidências](#). Use os filtros a seguir para encontrar evidências de não conformidade.

```
Assessment | <assessment name>  
Date range | <date range>  
Resource compliance | Non-compliant
```

Em seguida, aplique filtros adicionais para a área na qual estiver focando. Por exemplo, use o filtro da Categoria de serviço para encontrar atributos que não estejam em conformidade e sejam

relacionados ao IAM. Em seguida, compartilhe esses resultados com a equipe que possui os atributos do IAM para sua organização. Ou, se estiver consultando uma avaliação criada a partir de um framework padrão, você pode usar o filtro Domínio de controle para encontrar evidências que não estejam em conformidade relacionadas ao domínio de gerenciamento de identidade e acesso.

```
Control domain | <domain that you're focusing on>  
or  
Service category | <AWS service (Serviço da AWS) category that you're focusing on>
```

Depois de encontrar as evidências de que precisa, siga as etapas para gerar um relatório de avaliação a partir dos resultados da sua pesquisa. Para instruções, consulte [Como gerar um relatório de avaliação a partir dos resultados da sua pesquisa](#). Você pode compartilhar esse relatório com sua equipe parceira, que pode usá-lo como uma lista de verificação de remediação.

Caso de uso 2: identificar evidências em conformidade

Esse caso de uso é ideal se você trabalha em SecOps TI ou em DevOps outra função que possui e corrige ativos de nuvem.

Como parte de uma auditoria, você pode ser solicitado a corrigir problemas com os atributos que possui. Depois desse trabalho, você pode usar o localizador de evidências para validar se seus atributos estão em conformidade.

Para esse fluxo de trabalho, siga as etapas para [pesquisar evidências](#). Use os filtros a seguir para encontrar evidências em conformidade.

```
Assessment | <assessment name>  
Date range | <date range>  
Resource compliance | Compliant
```

Em seguida, aplique filtros adicionais para mostrar somente as evidências pelas quais for responsável. De acordo com seu escopo de propriedade, torne a pesquisa tão direcionada quanto necessário. Os exemplos de filtros a seguir estão ordenados do mais amplo ao mais preciso. Escolha as opções apropriadas para você e substitua-as *<placeholder text>* pelos seus próprios valores.

```
Control domain | <a subject area that you're responsible for>  
Service category | <a category of Serviços da AWS that you own>
```


Service | *<a specific AWS service (Serviço da AWS) that you own>*
Resource type | *<a collection of resources that you own>*
Resource ARN | *<a specific resource that you own>*

Se você for responsável por várias instâncias do mesmo critério (por exemplo, você possui várias Serviços da AWS), você pode [agrupar seus resultados](#) por esse valor. Isso fornece o total de correspondências de evidência para cada AWS service (Serviço da AWS). Em seguida, você pode obter os resultados dos serviços que possui.

Caso de uso 3: faça uma visualização rápida dos atributos de evidências

Esse caso de uso é ideal para todos os clientes Audit Manager.

Anteriormente, a análise dos detalhes das evidências individuais era demorada. Se você quisesse visualizar as evidências, precisaria ir diretamente para essa avaliação e, em seguida, navegar pelas pastas de evidências profundamente aninhadas. Agora, o localizador de evidências fornece uma maneira conveniente de visualizar essas informações. Para cada item de evidência que corresponder à sua consulta de pesquisa, você poderá visualizar os atributos individuais dessa evidência.

Para começar, siga as etapas para [pesquisar evidências](#). Em seguida, marque o botão de opção de seleção ao lado de um resultado para visualizar um resumo do atributo na página atual. Você pode visualizar cada atributo individual relacionado a um item de evidência. Para ver os detalhes completos das evidências de qualquer atributo, selecione o nome da evidência. Para obter mais informações, consulte [Como visualizar resumos de atributos](#).

Evidence 	Resource ARN	Resource compliance	Date and time
 22615e944-a8b2-4cb0-85e4-d853ea94347b	 arn:aws:iam:us-west-1:[:policyName]	 Non-compliant	August 10, 2022, 7:30 (UTC+00:00)
 99615e944-a8b2-4cb0-85e4-d853ea94350d	 arn:aws:cloudtrail:us-west-1:[:trail/AWSOrganizationMaster]	 Compliant	August 10, 2022, 7:30 (UTC+00:00)
 99615e944-a8b2-4cb0-85e4-d853ea94350d	 arn:aws:cloudtrail:us-west-1:[:trail/	 Compliant	August 10, 2022, 7:30 (UTC+00:00)

99615e944-a8b2-4cb0-85e4-d853ea94350d

Resource summary

Resource ARN  arn:aws:iam:us-west-1:[:policyName	Data source type AWS Config	Assessment PCI DSS V3.2.1 
Resource Type AWS::S3::Bucket	Data source mapping S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED	Control domain Identity and access management
Resource compliance  Non-compliant	Account ID [REDACTED]	Control 7.2.1 Confirm that access control systems are in place on all system components.
Date and time August 10, 2022, 7:30 (UTC+00:00)		

Central de download do Audit Manager

O centro de downloads é o local onde você encontra e gerencia todos os arquivos do Audit Manager baixados. Quando você gera um relatório de avaliação ou exporta os resultados da pesquisa do localizador de evidências, os arquivos aparecem na central de downloads.

Sumário

- [Como navegar na central de download](#)
- [Baixando um arquivo](#)
- [Excluindo um arquivo](#)
- [Recursos adicionais](#)

Como navegar na central de download

Siga estas etapas para pesquisar seus arquivos no centro de downloads.

Para encontrar arquivos no centro de downloads

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Centro de download.
3. Escolha a guia Relatórios de avaliação para ver os relatórios de avaliação que estão disponíveis para download.
 - Essa guia mostra os relatórios de avaliação gerados. Os relatórios de avaliação permanecem disponíveis na central de download até que você os exclua.
 - Para ver o status mais recente do seu relatório de avaliação, escolha o ícone de atualização (#) para recarregar a tabela. Cada linha na tabela de relatórios de avaliação mostra o nome do relatório, a data de criação e um dos seguintes status:

Status	Descrição
Em andamento	O Audit Manager está gerando o relatório de avaliação.
Ready	O relatório de avaliação está disponível para download.

Status	Descrição
Erro	Houve uma falha na geração do relatório de avaliação. Nesse caso, o Audit Manager exibe uma mensagem descrevendo o erro. Para obter informações sobre como resolver esses erros, consulte Solução de problemas de relatórios de avaliação.

4. Escolha a guia Exportações para ver as exportações em CSV que estão disponíveis para download.
 - Essa guia mostra os resultados da pesquisa do localizador de evidências que você exportou nos últimos sete dias. Os arquivos CSV são removidos do centro de download após sete dias, mas permanecem disponíveis no bucket do S3 de [destino de exportação](#). Para obter instruções sobre como encontrar uma exportação CSV do localizador de evidências em seu bucket de destino S3, consulte [Visualizando seus resultados depois de exportá-los](#).
 - Para ver o status mais recente de suas exportações CSV, escolha o ícone de atualização (#) para recarregar a tabela. Cada linha na tabela de exportações mostra o nome do arquivo, sua data de exportação e um dos seguintes status:

Status	Descrição
Em andamento	O Audit Manager está preparando o arquivo CSV.
Ready	A exportação foi bem-sucedida e o arquivo está disponível para download.
Erro	A exportação falhou. Nesse caso, o Audit Manager exibe uma mensagem descrevendo o erro. Para obter informações sobre como resolver esses erros, consulte csv-exports.

 Note

Lembre-se de que a guia de exportações também pode exibir arquivos CSV para consultas que você executou diretamente no AWS CloudTrail Lake. Isso inclui

consultas feitas no CloudTrail console ou usando a CloudTrail API. CloudTrail as exportações aparecem nessa guia se você consultou o armazenamento de dados de eventos do Audit Manager e optou por salvar os resultados no Amazon S3.

Baixando um arquivo

Siga estas etapas para baixar um arquivo no centro de download.

Para baixar um arquivo

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Centro de download.
3. Escolha a guia Relatórios de avaliação ou Exportações.
4. Escolha o arquivo que deseja acessar e selecione Baixar.

Para obter instruções sobre como baixar um arquivo diretamente do seu bucket de destino S3, consulte [Como baixar um objeto](#) no Guia do Usuário do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Excluindo um arquivo

Siga estas etapas para excluir quaisquer relatórios de avaliação dos quais não precisar mais do centro de downloads.

Note

A exclusão de exportações de CSV do centro de download não é suportada no momento. As exportações de CSV são removidas automaticamente do centro de downloads após sete dias.

Para excluir um relatório de avaliação

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Centro de download.
3. Escolha a guia Relatórios de avaliação.

4. Selecione o relatório que deseja excluir e escolha Excluir.

Se quiser excluir um relatório de avaliação ou uma exportação CSV do seu bucket de destino S3, recomendamos que conclua essa tarefa diretamente no Amazon S3. Para obter mais informações, consulte [Deletando objetos no Amazon S3](#) no Guia do Usuário Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Recursos adicionais

- [Como configurar seu destino de exportação padrão para o localizador de evidências](#)
- [Como configurar o destino padrão do relatório de avaliação](#)
- [Solução de problemas de relatórios de avaliação](#)
- [Solução de problemas de exportação de CSV](#)
- [Como baixar um objeto do Amazon S3](#)
- [Como excluir objetos do Amazon S3](#)

Usando a biblioteca de estruturas para gerenciar estruturas em AWS Audit Manager

Você pode encontrar e gerenciar frameworks a partir da biblioteca de frameworks no AWS Audit Manager.

Um framework determina quais controles são testados em um ambiente por um período. Ele define os controles e seus mapeamentos de fonte de dados para um determinado padrão ou regulamento de conformidade. Também é usado para estruturar e automatizar as avaliações do Audit Manager. Você pode usar estruturas como ponto de partida para auditar seu AWS service (Serviço da AWS) uso e começar a automatizar a coleta de evidências.

Principais pontos

Na biblioteca de frameworks, estes são organizados nas seguintes categorias.

- Os frameworks padrão são frameworks pré-construídos que fornecem AWS . Essas estruturas são baseadas nas AWS melhores práticas para diferentes padrões e regulamentações de conformidade, como GDPR e HIPAA. Frameworks padrão incluem controles que são organizados em conjuntos de controle baseados no padrão ou regulamentação de conformidade que o framework suporta.

Você pode visualizar o conteúdo dos frameworks padrão, mas não pode editá-los nem excluí-los. No entanto, você pode fazer uma cópia editável de qualquer framework padrão para criar um novo que atenda às suas necessidades específicas.

- Frameworks personalizados são aqueles que você cria. Você pode criar um framework personalizado do zero ou fazendo uma cópia editável de um framework existente. Você pode usar frameworks personalizados para organizar controles em conjuntos de controle de uma forma que atenda aos seus requisitos específicos.

Você pode criar uma avaliação a partir de um framework padrão ou personalizado.

Note

AWS Audit Manager auxilia na coleta de evidências relevantes para verificar a conformidade com padrões e regulamentos de conformidade específicos. No entanto, ele não avalia a sua

conformidade em si. AWS Audit Manager Portanto, as evidências coletadas por meio de auditorias podem não incluir todas as informações sobre seu AWS uso necessárias para auditorias. AWS Audit Manager não substitui a assessoria jurídica ou os especialistas em conformidade.

Recursos adicionais do

Para criar e gerenciar frameworks no Audit Manager, siga os procedimentos descritos aqui.

- [Encontrando as estruturas disponíveis em AWS Audit Manager](#)
- [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#)
- [Criação de uma estrutura personalizada em AWS Audit Manager](#)
 - [Criando uma estrutura personalizada do zero em AWS Audit Manager](#)
 - [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#)
- [Editando uma estrutura personalizada no AWS Audit Manager](#)
- [Excluindo uma estrutura personalizada em AWS Audit Manager](#)
- [Compartilhando uma estrutura personalizada no AWS Audit Manager](#)
 - [Conceitos e terminologia de compartilhamento de framework](#)
 - [Envio de solicitação para compartilhar uma estrutura personalizada no AWS Audit Manager](#)
 - [Respondendo a solicitações de compartilhamento em AWS Audit Manager](#)
 - [Excluindo solicitações de compartilhamento em AWS Audit Manager](#)
- [Estruturas suportadas em AWS Audit Manager](#)

Encontrando as estruturas disponíveis em AWS Audit Manager

Você pode visualizar todos os frameworks disponíveis na página da Biblioteca de frameworks no console do Audit Manager.

Você também pode visualizar todas as estruturas disponíveis usando a API Audit Manager ou a AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Pré-requisitos

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para visualizar frameworks no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Audit Manager console

Para visualizar os frameworks disponíveis no console do Audit Manager

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação à esquerda, selecione Biblioteca de framework.
3. Escolha a guia frameworks padrão ou a guia frameworks personalizados para navegar pelos frameworks padrão e personalizados disponíveis.

AWS CLI

Para ver as estruturas disponíveis no AWS CLI

Para visualizar estruturas no Audit Manager, use o [list-assessment-frameworks](#) comando e especifique a. --framework-type Ou você pode recuperar uma lista de frameworks padrão. Ou você pode recuperar uma lista de frameworks personalizados.

```
aws auditmanager list-assessment-frameworks --framework-type Standard
```

```
aws auditmanager list-assessment-frameworks --framework-type Custom
```

Audit Manager API

Para visualizar os frameworks disponíveis usando a API

Use a [ListAssessmentFrameworks](#) operação e especifique um [FrameworkType](#). Você pode recuperar uma lista de frameworks padrão. Ou você pode recuperar uma lista de frameworks personalizados.

Para obter mais informações, escolha um dos links anteriores para ler mais na Referência de API AWS Audit Manager . Isso inclui informações sobre como usar a `ListAssessmentFrameworks` operação e os parâmetros em um dos idiomas específicos AWS SDKs.

Próximas etapas

Quando você estiver pronto para explorar os detalhes de um framework, siga as etapas em [Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager](#). Esta página o guiará pelos detalhes do framework e explicará as informações que você vê lá.

Na página da biblioteca de frameworks, você também pode [criar](#), [editar](#), [excluir](#) ou [compartilhar](#) um framework personalizado.

Recursos adicionais do

Para soluções de problemas de framework no Audit Manager, consulte [Como solucionar problemas de framework](#).

Analisando uma estrutura em AWS Audit Manager

Você pode analisar os detalhes de um framework usando o console do Audit Manager, a API do Audit Manager ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Pré-requisitos

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para visualizar estruturas. AWS Audit Manager Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Audit Manager console

Para visualizar os detalhes do framework no console do Audit Manager

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.

2. No painel de navegação à esquerda, escolha Biblioteca de frameworks para ver uma lista de frameworks disponíveis.
3. Escolha a guia Frameworks padrão ou Frameworks personalizados para navegar pelos frameworks disponíveis.
4. Escolha o nome do framework para abri-lo.
5. Analise os detalhes do framework usando as informações a seguir como referência.

Seção de detalhes do framework

Esta seção fornece uma visão geral do framework. Nesta seção, você pode analisar as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Descrição	Uma descrição do framework, se fornecida.
Tipo de framework	Especifica se o framework é padrão ou personalizado.
Tipo de conformidade	O padrão ou regulamento de conformidade que o framework suporta.

Se você estiver visualizando um framework personalizado, os seguintes detalhes também serão exibidos:

Name (Nome)	Description
Criado por	A conta que criou o framework personalizado.
Data da criação	A data em que o framework personalizado foi criado.
Última atualização	A data em que esse framework foi editado pela última vez.

Guia Controles

Essa guia lista os controles no framework, agrupados por conjunto de controles. Nesta guia, você pode analisar as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Controles agrupados por conjunto de controles	Escolha o ícone de visualização em árvore para ver os controles que pertencem a cada conjunto de controles.
Tipo	Especifica se o controle é um controle padrão ou personalizado.
Fontes de dados	Especifica a fonte de dados da qual o Audit Manager coleta evidências para esse controle de framework.

Guia Tags

Esta guia lista as tags associadas ao framework. Nesta guia, você pode analisar as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Chave	A chave da tag (por exemplo, um padrão de conformidade, um regulamento ou uma categoria).
Valor	O valor da tag.

AWS CLI

Para ver os detalhes da estrutura no AWS CLI

1. Para identificar a estrutura que você deseja revisar, execute o [list-assessment-frameworks](#) comando e especifique `--framework-type a`. Ou você pode recuperar uma lista de frameworks padrão. Ou você pode recuperar uma lista de frameworks personalizados.

No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por Custom ou Standard.

```
aws auditmanager list-assessment-frameworks --framework-type Custom/Standard
```

A resposta retorna uma lista de frameworks. Encontre o framework que você deseja analisar e anote o ID do framework e o Nome do Recurso da Amazon (ARN).

2. Para obter os detalhes da estrutura, execute o [get-assessment-framework](#) comando e especifique `--framework-id` o.

No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações.

```
aws auditmanager get-assessment-framework --framework-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

 Tip

Os detalhes do framework são retornados no formato JSON. Para entender esses dados, consulte [get-assessment-framework Saída](#) na Referência de AWS CLI Comandos.

3. Para ver as tags de uma estrutura, use o [list-tags-for-resource](#) comando e especifique `--resource-arn` as da estrutura.

No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações:

```
aws auditmanager list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:auditmanager:us-east-1:11112223333:assessmentFramework/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Para obter mais informações sobre tags no Audit Manager, consulte [Recursos do AWS Audit Manager para tags](#)

Audit Manager API

Para visualizar os detalhes do framework usando a API

1. Para identificar a estrutura que você deseja revisar, use a [ListAssessmentFrameworks](#) operação e especifique um [FrameworkType](#). Você pode recuperar uma lista de frameworks padrão. Ou você pode recuperar uma lista de frameworks personalizados.

A partir da resposta, encontre o framework que você deseja analisar e anote o ID do framework e o nome do recurso da Amazon (ARN).

2. Para obter os detalhes da estrutura, use a [GetAssessmentFramework](#) operação. Na solicitação, especifique o [frameworkId](#) obtido na etapa 1.

 Tip

Os detalhes do framework são retornados no formato JSON. Para entender esses dados, consulte [Elementos de GetAssessmentFramework resposta](#) na Referência AWS Audit Manager da API.

3. Para ver as tags da estrutura, use a [ListTagsForResource](#) operação. Na solicitação, especifique o framework [resourceArn](#) obtido na etapa 1.

Para obter mais informações sobre tags no Audit Manager, consulte [AWS Audit Manager Recursos de marcação](#).

Para obter mais informações sobre essas operações de API, escolha qualquer um dos links no procedimento anterior para ler mais sobre a Referência da API AWS Audit Manager . Isso inclui informações sobre como usar essas operações e parâmetros em um dos idiomas específicos AWS SDKs.

Próximas etapas

Na página de detalhes do framework, você pode [criar uma avaliação do framework](#) ou [fazer uma cópia editável do framework](#).

Se você estiver analisando um framework personalizado, também poderá [editar](#), [excluir](#) ou [compartilhar](#) o framework.

Recursos adicionais do

- [Na página de detalhes do meu framework personalizado, sou solicitado a recriá-lo](#)
- [Não consigo fazer uma cópia do meu framework personalizado](#)

Criação de uma estrutura personalizada em AWS Audit Manager

Você pode usar frameworks personalizados para organizar controles em conjuntos de controle de uma forma que atenda aos seus requisitos específicos.

Principais pontos

Quando se trata de criar frameworks personalizados no Audit Manager, você tem dois métodos para escolher:

1. Criar um framework personalizado do zero - Isso oferece a flexibilidade de começar do zero e definir todos os aspectos do framework conforme as suas especificações. Essa abordagem é particularmente benéfica quando seus requisitos se desviam significativamente dos frameworks padrão existentes ou quando você precisa incorporar conjuntos de controle proprietários específicos para sua organização.
2. Fazer uma cópia editável de um framework existente - Essa abordagem permite que você aproveite a estrutura e o conteúdo de um framework existente e, ao mesmo tempo, ofereça a liberdade de personalizá-lo para atender às suas necessidades específicas. Ao começar com uma base estabelecida, você pode simplificar o processo de criação de seu framework personalizado, concentrando seus esforços em adaptá-lo aos requisitos exclusivos de sua organização.

Independentemente da abordagem escolhida, a criação de um framework personalizado envolve uma série de etapas, como especificar detalhes do framework, definir conjuntos de controle e revisar o framework antes de finalizar sua criação. Durante todo esse processo, você pode incorporar os conjuntos de controles específicos da sua organização, garantindo que o framework personalizado reflita com precisão seus requisitos de GRC.

Recursos adicionais do

Para ter instruções sobre como criar um framework personalizado, consulte os recursos a seguir.

- [Criando uma estrutura personalizada do zero em AWS Audit Manager](#)
- [Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager](#)

Criando uma estrutura personalizada do zero em AWS Audit Manager

Quando os requisitos de conformidade da sua organização não se alinham às estruturas padrão pré-criadas que estão disponíveis em AWS Audit Manager, você pode criar sua própria estrutura personalizada do zero.

Esta página descreve as etapas para criar um framework personalizado adaptado às suas necessidades específicas.

Pré-requisitos

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para criar uma estrutura personalizada no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Tarefas

- [Etapa 1: como especificar detalhes do framework](#)
- [Etapa 2: especificar conjuntos de controles](#)
- [Etapa 3: analisar e criar o framework](#)

Etapa 1: como especificar detalhes do framework

Comece especificando detalhes sobre seu framework personalizado.

Para especificar detalhes do framework

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Biblioteca de frameworks e Criar framework personalizado.
3. Em Detalhes do framework, insira um nome, um tipo de conformidade (opcional) e uma descrição para seu framework (também opcional). Inserir um tipo de conformidade, como PCI_DSS ou RGPD significa que você pode usar essa palavra-chave para pesquisar seu framework posteriormente.
4. Em Tags, selecione Adicionar nova tag para associar uma tag ao seu framework. Você pode especificar uma chave e um valor para cada tag. A chave de tag é obrigatória. Você pode usá-la como critério de pesquisa ao pesquisar esse framework na biblioteca de frameworks.

5. Escolha Próximo.

Etapa 2: especificar conjuntos de controles

Em seguida, você especifica quais controles deseja adicionar ao seu framework e como deseja organizá-los. Comece adicionando conjuntos de controle ao framework e, em seguida, adicione controles ao conjunto.

Note

Ao usar o AWS Audit Manager console para criar uma estrutura personalizada, você pode adicionar até 10 conjuntos de controles para cada estrutura.

Ao usar a API Audit Manager para criar um framework personalizado, você pode criar mais de 10 conjuntos de controles. Para adicionar mais conjuntos de controle do que o console permite atualmente, use a [CreateAssessmentFramework](#) API fornecida pelo Audit Manager.

Para especificar um conjunto de controles

1. Em Nome do conjunto de controles, insira um nome para o seu conjunto de controles.
2. Em Adicionar controles, use a lista suspensa Tipo de controle para selecionar um dentre dois tipos de controles: Controles padrão ou Controles personalizados.
3. Com base na opção selecionada na etapa anterior, uma lista de controles padrão ou personalizados é exibida. Selecione um ou mais controles e escolha Adicionar ao conjunto de controles.
4. Na janela exibida, escolha Adicionar ao conjunto de controles.
5. Revise os controles que aparecem na lista Controles selecionados.
 - Para adicionar mais controles a um conjunto, repita as etapas 2 a 4.
 - Você pode remover controles indesejáveis, selecionar um ou mais controles e escolher Remover controle.
6. Para adicionar um novo conjunto de controle, escolha Adicionar conjunto de controles.
7. Você pode remover um conjunto de controles indesejável; escolha Remover conjunto de controles.
8. Depois de terminar de adicionar conjuntos de controles e controles, escolha Avançar.

Etapa 3: analisar e criar o framework

Analise as informações para seu framework. Para alterar as informações de uma etapa, selecione Editar.

Quando terminar, escolha Criar framework personalizado.

Próximas etapas

Depois de criar sua novo framework personalizado, você pode criar uma avaliação a partir do seu framework. Para obter mais informações, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para revisitar seu framework personalizado em uma data posterior, consulte [Encontrando as estruturas disponíveis em AWS Audit Manager](#). Você pode seguir estas etapas para localizar seu framework personalizado para poder visualizá-lo, editá-lo, compartilhá-lo ou excluí-lo.

Recursos adicionais do

Para soluções de problemas de framework no Audit Manager, consulte [Como solucionar problemas de framework](#).

Fazendo uma cópia editável de uma estrutura existente no AWS Audit Manager

Em vez de criar um framework personalizado do zero, você pode usar um existente como ponto de partida e fazer uma cópia editável. Quando você faz isso, o framework existente permanece na biblioteca e um novo framework personalizado é criado com suas configurações específicas.

Você pode fazer uma cópia editável de qualquer framework existente. Pode ser um framework padrão ou um personalizado.

Pré-requisitos

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para criar uma estrutura personalizada no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Tarefas

- [Etapa 1: como especificar detalhes do framework](#)
- [Etapa 2: especificar conjuntos de controles](#)
- [Etapa 3: analisar e criar o framework](#)

Etapa 1: como especificar detalhes do framework

Todos os detalhes do framework, exceto as tags, são transferidos do framework original. Analise e modifique esses detalhes conforme necessário.

Para especificar detalhes do framework

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação à esquerda, selecione Biblioteca de framework.
3. Escolha a estrutura que você deseja usar como ponto de partida, escolha Criar framework personalizado e, em seguida, escolha Fazer uma cópia.
4. Na janela exibida, insira um nome para o novo framework personalizado e escolha Continuar.
5. Em Detalhes do framework, analise o nome, o tipo de conformidade e a descrição do seu framework e modifique-os conforme necessário. O tipo de conformidade deve indicar o padrão de conformidade ou a regulamentação associada ao seu framework. Você pode usar essa palavra-chave para pesquisar seu framework.
6. Em Tags, selecione Adicionar nova tag para associar uma tag ao seu framework. Você pode especificar uma chave e um valor para cada tag. A chave da tag é obrigatória e pode ser usada como critério de pesquisa ao pesquisar esse framework na biblioteca de frameworks.
7. Escolha Próximo.

Etapa 2: especificar conjuntos de controles

Os conjuntos de controle são transferidos do framework original. Altere a configuração atual adicionando mais controles ou removendo os controles existentes conforme necessário.

Note

Ao usar o console do Audit Manager para criar um framework personalizado, você pode adicionar até 10 conjuntos de controles para cada framework.

Quando você usa a API do Audit Manager para criar um framework personalizado, você pode criar mais de 10 conjuntos de controles. Para adicionar mais conjuntos de controle do que

o console permite atualmente, use a [CreateAssessmentFramework](#) API fornecida pelo Audit Manager.

Para especificar um conjunto de controles

1. Em Nome do conjunto de controles, altere o nome do conjunto de controles conforme necessário.
2. Em Adicionar controles, adicione um novo controle usando a lista suspensa para selecionar um dentre dois tipos de controles: Controles padrão ou Controles personalizados.
3. Com base na opção selecionada na etapa anterior, uma lista de controles padrão ou personalizados é exibida. Selecione um ou mais controles e escolha Adicionar ao conjunto de controles.
4. Na janela exibida, escolha Adicionar ao conjunto de controles.
5. Revise os controles que aparecem na lista Controles selecionados.
 - Para adicionar mais controles a um conjunto, repita as etapas 2 a 4.
 - Você pode remover controles indesejáveis, selecionar um ou mais controles e escolher Remover controle.
6. Para adicionar um novo conjunto de controles ao framework, escolha Adicionar conjunto de controles.
7. Você pode remover um conjunto de controles indesejável; escolha Remover conjunto de controles.
8. Depois de terminar de adicionar conjuntos de controles e controles, escolha Avançar.

Etapa 3: analisar e criar o framework

Analise as informações para seu framework. Para alterar as informações de uma etapa, selecione Editar.

Quando terminar, escolha Criar framework personalizado.

Próximas etapas

Depois de criar sua novo framework personalizado, você pode criar uma avaliação a partir do seu framework. Para obter mais informações, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para revisar seu framework personalizado em uma data posterior, consulte [Encontrando as estruturas disponíveis em AWS Audit Manager](#). Você pode seguir estas etapas para localizar seu framework personalizado para poder visualizá-lo, editá-lo, compartilhá-lo ou excluí-lo.

Recursos adicionais do

Para soluções de problemas de framework no Audit Manager, consulte [Como solucionar problemas de framework](#).

Editando uma estrutura personalizada no AWS Audit Manager

Talvez seja necessário modificar suas estruturas personalizadas à AWS Audit Manager medida que seus requisitos de conformidade mudam.

Esta página descreve as etapas para editar os detalhes e os conjuntos de controle de um framework personalizado.

Pré-requisitos

O procedimento a seguir pressupõe que você tenha criado um framework personalizado anteriormente.

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para editar um framework personalizado no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Tarefas

- [Etapa 1: como editar detalhes do framework](#)
- [Etapa 2: editar conjuntos de controles](#)
- [Etapa 3. Revisar e salvar](#)

Etapa 1: como editar detalhes do framework

Comece revisando e editando os detalhes do framework existente.

Para editar detalhes do framework

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Biblioteca de framework e escolha a guia Frameworks personalizados.
3. Selecione o framework que você deseja editar, escolha Ações e, depois, Editar.
 - Como alternativa, abra um framework personalizado e escolha Editar no canto direito superior da página de detalhes do framework.
4. Em Detalhes do framework, analise o nome, o tipo de conformidade e a descrição do seu framework e faça as alterações necessárias.
5. Escolha Próximo.

Tip

Para editar as tags de um framework, abra o framework e escolha a [guia Tags do framework](#). Lá você pode visualizar e editar as tags associadas ao framework.

Etapa 2: editar conjuntos de controles

Em seguida, revise e edite os controles e conjuntos de controles no framework.

Note

Ao usar o AWS Audit Manager console para editar uma estrutura personalizada, você pode adicionar até 10 conjuntos de controles para cada estrutura.

Quando você usa a API do Audit Manager para editar um framework personalizado, você pode criar mais de 10 conjuntos de controles. Para adicionar mais conjuntos de controle do que o console permite atualmente, use a [UpdateAssessmentFramework](#) API fornecida pelo Audit Manager.

Para editar um conjunto de controles

1. Em Nome do conjunto de controles, analise e edite o nome do seu conjunto de controles conforme necessário.

2. Em Adicionar controles, use a lista suspensa Tipo de controle para selecionar um dentre dois tipos de controles: Controles padrão ou Controles personalizados.
3. Com base na opção selecionada na etapa anterior, uma lista de controles padrão ou personalizados é exibida. Selecione um ou mais controles e escolha Adicionar ao conjunto de controles.
4. Na janela exibida, escolha Adicionar.
5. Revise e edite os controles que aparecem na lista Controles selecionados.
 - Para adicionar mais controles a um conjunto, repita as etapas 2 a 4.
 - Para remover controles indesejáveis, selecione um ou mais controles e escolha Remover do conjunto de controles.
6. Para adicionar um novo conjunto de controles ao framework, escolha Adicionar conjunto de controles.
7. Você pode remover um conjunto de controles indesejável; escolha Remover conjunto de controles.
8. Depois de terminar de adicionar conjuntos de controles e controles, escolha Avançar.

Etapa 3. Revisar e salvar

Analise as informações para seu framework. Para alterar as informações de uma etapa, selecione Editar.

Ao concluir, escolha Salvar alterações.

Próximas etapas

Quando tiver certeza de que não precisa mais de um framework personalizado, você pode limpar seu ambiente do Audit Manager excluindo o framework. Para instruções, consulte [Excluindo uma estrutura personalizada em AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

Para soluções de problemas de framework no Audit Manager, consulte [Como solucionar problemas de framework](#).

Compartilhando uma estrutura personalizada no AWS Audit Manager

Você pode usar o recurso de compartilhamento de estrutura do AWS Audit Manager para replicar rapidamente as estruturas personalizadas que você cria. Você pode compartilhar suas estruturas personalizadas com outra pessoa Conta da AWS ou replicá-las em outras usando sua própria Região da AWS conta. O destinatário pode então acessar seu framework personalizado e usá-lo para criar avaliações. Eles podem fazer isso sem precisar repetir nenhum dos seus esforços de configuração para esse framework.

Principais pontos

Para compartilhar um framework personalizado, crie uma solicitação de compartilhamento. O destinatário da solicitação de compartilhamento tem 120 dias para aceitar ou recusar a solicitação. Quando eles aceitam a solicitação de compartilhamento, o Audit Manager replica o framework personalizado compartilhada em sua biblioteca de frameworks. Além de replicar o framework personalizado, o Audit Manager também replica todos os conjuntos de controles personalizados e controles personalizados que fazem parte desse framework. Esses controles personalizados são então adicionados à biblioteca de controle do destinatário. O Audit Manager não replica frameworks ou controles padrão. Por padrão, eles estão disponíveis em todas as Contas da AWS e Regiões onde o Audit Manager estiver ativado.

O atributo de compartilhamento de framework está disponível apenas no nível pago. No entanto, não há cobranças adicionais pelo compartilhamento de um framework personalizado ou pela aceitação de uma solicitação de compartilhamento. Para saber mais sobre os preços do AWS Audit Manager, consulte a [página AWS Audit Manager de preços](#).

Important

Você não pode compartilhar uma estrutura personalizada derivada de uma estrutura padrão se a estrutura padrão for designada como não qualificada para compartilhamento por AWS, a menos que você tenha obtido permissão do proprietário da estrutura padrão. Para ver quais frameworks padrão não estão qualificados para compartilhamento e para saber mais, consulte [Elegibilidade de compartilhamento de framework](#).

Recursos adicionais do

Para saber mais sobre como compartilhar frameworks personalizados no Audit Manager, consulte os recursos a seguir.

- [Conceitos e terminologia de compartilhamento de framework](#)
- [Envio de solicitação para compartilhar uma estrutura personalizada no AWS Audit Manager](#)
- [Respondendo a solicitações de compartilhamento em AWS Audit Manager](#)
- [Excluindo solicitações de compartilhamento em AWS Audit Manager](#)

Conceitos e terminologia de compartilhamento de framework

Se você aprender sobre os seguintes conceitos-chave, poderá aproveitar melhor o atributo de compartilhamento de framework personalizado AWS Audit Manager .

Principais pontos

Remetente

Esse é o criador de uma solicitação de compartilhamento e o Conta da AWS local onde a estrutura personalizada existe. Os remetentes podem compartilhar estruturas personalizadas com qualquer um. Conta da AWS Ou eles replicam uma estrutura personalizada para qualquer uma compatível Região da AWS com sua própria conta.

Destinatário

Esse é o consumidor do framework compartilhado. Os destinatários podem aceitar ou recusar uma solicitação de compartilhamento de um remetente.

Note

Um destinatário pode ser uma conta de administrador delegado. No entanto, você não pode compartilhar estruturas personalizadas com uma conta AWS Organizations de gerenciamento.

Elegibilidade do framework

Você só pode compartilhar frameworks personalizados. Por padrão, as estruturas padrão já estão presentes em todas as Contas da AWS e Regiões da AWS onde o AWS Audit Manager está habilitado. Além disso, os frameworks personalizados que você compartilha não devem conter dados confidenciais. Isso inclui dados encontrados no próprio framework, seus conjuntos de controle e qualquer um dos controles personalizados que fazem parte do framework personalizado.

Important

Algumas das estruturas padrão oferecidas pelo AWS Audit Manager contêm material protegido por direitos autorais que está sujeito a contratos de licença. Frameworks personalizados podem conter conteúdo derivado desses frameworks. Você não pode compartilhar uma estrutura personalizada derivada de uma estrutura padrão se a estrutura padrão for designada como não qualificada para compartilhamento por AWS, a menos que você tenha obtido permissão do proprietário da estrutura padrão. Para saber quais frameworks padrão estão qualificados para compartilhamento, consulte a tabela a seguir.

Nome do framework padrão	Versões personalizadas qualificadas para compartilhamento
Essential Eight do Centro Australiano de Segurança Cibernética (ACSC)	☑ Sim
Manual de Segurança da Informação (ISM) do Centro de Segurança Cibernética Australiano (ACSC), 2 de março de 2023	☑ Sim
Exemplo de framework do Audit Manager do Amazon Web Services (AWS)	☑ Sim
AWS Control Tower Guardrails	☑ Sim
AWS Estrutura generativa de melhores práticas de IA v2	☑ Sim

Nome do framework padrão	Versões personalizadas qualificadas para compartilhamento
AWS License Manager	✔ Sim
AWS Melhores práticas básicas de segurança	✔ Sim
AWS Melhores práticas operacionais	✔ Sim
Amazon Web Services (AWS) Well Architected Framework (WAF) v10	✔ Sim
Controle de Nuvem Médio do Centro Canadense de Segurança Cibernética (CCCS)	✘ Não
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.2.0, Nível 1	✘ Não
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.2.0, Níveis 1 e 2	✘ Não
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.3.0, Nível 1	✘ Não
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.3.0, Níveis 1 e 2	✘ Não
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.4.0, Nível 1	✘ Não
Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services (AWS) Benchmark v1.4.0, Níveis 1 e 2	✘ Não
Centro de Segurança na Internet (CIS) v7.1, IG1	✔ Sim
Controles de segurança críticos do CIS versão 8.0 (CIS v8.0), IG1	✘ Não

Nome do framework padrão	Versões personalizadas qualificadas para compartilhamento
Controles básicos de segurança do Programa Federal de Gerenciamento de Riscos e Autorizações (FedRAMP) r4, Moderado	✔ Sim
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (General Data Protection Regulation, ou RGPD) 2016	✔ Sim
Gramm-Leach-Bliley Lei (GLBA)	✔ Sim
Título 21 do Código de Regulamentos Federais (CFR), Parte 11, Registros eletrônicos; Assinaturas eletrônicas - Escopo e aplicação, 24 de maio de 2023	✔ Sim
EudraLex - As regras que regem os medicamentos na União Europeia (UE) - Volume 4: Boas práticas de fabricação (GMP) de medicamentos para uso humano e veterinário - Anexo 11	✔ Sim
Regra de Segurança da Lei de Portabilidade de Seguros de Saúde e Responsabilidade (HIPAA): fevereiro de 2003	✔ Sim
Regra Final Omnibus da Lei de Portabilidade de Seguros de Saúde e Responsabilidade (HIPAA)	✔ Sim
Organização Internacional de Padronização (ISO) /Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) 27001:2013 Anexo A	✘ Não
NIST 800-53 Rev 5: Controles de segurança e privacidade para organizações e sistemas de informação	✔ Sim
NIST Cybersecurity Framework (CSF) v1.1	✔ Sim

Nome do framework padrão	Versões personalizadas qualificadas para compartilhamento
NIST 800-171 revisão 2: protegendo informações não classificadas controladas em sistemas e organizações não federais	✔ Sim
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v3.2.1	✘ Não
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v4.0	✘ Não
Declaração sobre Normas para Compromissos de Atestação (SSAE) nº 18, Relatório 2 da Service Organizations Controls (SOC)	✘ Não

Solicitação de compartilhamento

Para compartilhar um framework personalizado, crie uma solicitação de compartilhamento. A solicitação de compartilhamento especifica um destinatário e o notifica quando um framework personalizado estiver disponível. Os destinatários têm 120 dias para responder a uma solicitação de compartilhamento aceitando ou recusando a solicitação. Se nenhuma ação for tomada em 120 dias, a solicitação de compartilhamento expirará e o destinatário perderá a capacidade de adicionar o framework personalizado à biblioteca do framework. Remetentes e destinatários podem visualizar e agir em relação às solicitações de compartilhamento na página de solicitações de compartilhamento da biblioteca do framework.

Status da solicitação de compartilhamento

As solicitações de compartilhamento podem ter qualquer um dos seguintes status.

Status	Description
Ativo	Isso indica uma solicitação de compartilhamento que foi enviada com êxito ao destinatário e está aguardando sua resposta.
Expirando	Isso indica uma solicitação de compartilhamento que expira nos próximos 30 dias.

Status	Description
Compartilhado	Isso indica uma solicitação de compartilhamento que o destinatário aceitou.
Inativo	Isso indica uma solicitação de compartilhamento que foi revogada, recusada ou expirou antes que o destinatário agisse.
Replicação	Isso indica uma solicitação de compartilhamento aceita que está sendo replicada para a biblioteca do framework do destinatário.
Com falha	Isso indica que uma solicitação de compartilhamento não foi enviada com êxito ao destinatário.

Notificações de solicitações de compartilhamento

O Audit Manager notifica os destinatários quando eles receberem uma solicitação de compartilhamento. Tanto os destinatários, quanto os remetentes, recebem uma notificação quando uma solicitação de compartilhamento deve expirar nos próximos 30 dias.

- Para os destinatários, um ponto de notificação azul aparece ao lado das solicitações recebidas com status Ativo ou Expirando. O destinatário pode resolver a notificação aceitando ou recusando a solicitação de compartilhamento.
- Para os destinatários, um ponto de notificação azul aparece ao lado das solicitações recebidas com status Expirando. A notificação é resolvida quando o destinatário aceita ou recusa a solicitação. Caso contrário, será resolvida quando a solicitação expirar. Além disso, o remetente pode resolver a notificação revogando a solicitação de compartilhamento.

Propriedade do remetente

Os remetentes mantêm acesso total aos frameworks personalizados que compartilham. Eles podem cancelar solicitações de compartilhamento ativas a qualquer momento [revogando a solicitação de compartilhamento](#) antes que ela expire. No entanto, depois que um destinatário aceita uma solicitação de compartilhamento, o remetente não pode mais revogar o acesso do destinatário a esse framework personalizado. Isso ocorre porque, quando o destinatário aceita a solicitação, o Audit Manager cria uma cópia independente do framework personalizado na biblioteca do framework do destinatário.

Além de replicar o framework personalizado do remetente, o Audit Manager também replica todos os conjuntos e controles personalizados que fazem parte desse framework. No entanto, o Audit Manager não replica nenhuma tag anexada ao framework personalizado.

Propriedade do destinatário

Os destinatários têm acesso total aos frameworks personalizados que aceitam. Quando o destinatário aceita a solicitação, o Audit Manager replica o framework personalizado na guia Frameworks personalizados de sua biblioteca. Os destinatários podem então gerenciar o framework personalizado compartilhado da mesma forma que qualquer outro. Os destinatários podem compartilhar frameworks personalizados recebidos de outros remetentes. Os destinatários não podem impedir que os remetentes enviem solicitações de compartilhamento.

Expiração do framework compartilhado

Quando um remetente cria uma solicitação de compartilhamento, o Audit Manager define que a solicitação expire após 120 dias. Os destinatários podem aceitar e obter acesso ao framework compartilhado antes que a solicitação expire. Se um destinatário não aceitar durante esse período, a solicitação de compartilhamento irá expirar. Depois desse ponto, um registro da solicitação de compartilhamento expirada permanece em seu histórico. As capturas de tela de frameworks compartilhados expirados são arquivados em um bucket do S3 com TTL de um ano para fins de auditoria.

Os remetentes podem optar por [revogar uma solicitação de compartilhamento](#) a qualquer momento antes que ela expire.

Backup e armazenamento de dados de framework compartilhado

Quando você cria uma solicitação de compartilhamento, o Audit Manager armazena um instantâneo da sua estrutura personalizada no Leste dos EUA (Norte da Virgínia) Região da AWS. O Audit Manager também armazena um backup do mesmo instantâneo no Oeste dos EUA (Oregon). Região da AWS

O Audit Manager exclui o captura de tela e captura de tela de backup quando ocorre um dos seguintes eventos:

- O remetente revoga a solicitação de compartilhamento.
- O destinatário recusa a solicitação de compartilhamento.
- O destinatário encontra um erro e não aceita com êxito a solicitação de compartilhamento.
- A solicitação de compartilhamento expira antes que o destinatário responda à solicitação.

Quando um remetente [reenvia uma solicitação de compartilhamento](#), a captura de tela é substituída por uma versão atualizada que corresponde à versão mais recente do framework personalizado.

Quando um destinatário aceita uma solicitação de compartilhamento, o instantâneo é replicado para ele de Conta da AWS acordo com Região da AWS o especificado na solicitação de compartilhamento.

Versionamento de framework compartilhado

Quando você compartilha uma estrutura personalizada, o Audit Manager cria uma cópia independente dessa estrutura na região especificada Conta da AWS . Isso significa que você deve ter em mente os seguintes pontos:

- O framework compartilhado que um destinatário aceita é uma captura de tela do framework no momento da criação da solicitação de compartilhamento. Se você atualizar o framework personalizado original depois de enviar uma solicitação de compartilhamento, a solicitação não será atualizada automaticamente. Para compartilhar a versão mais recente do framework atualizado, você pode [reenviar a solicitação de compartilhamento](#). A data de expiração desse novo captura de tela é de 120 dias a partir da data de recompartilhamento.
- Quando você compartilha uma estrutura personalizada com outra pessoa Conta da AWS e a exclui da sua biblioteca de estrutura, a estrutura personalizada compartilhada permanece na biblioteca da estrutura do destinatário.
- Quando você compartilha uma estrutura personalizada Região da AWS com outra pessoa da sua conta e depois exclui essa estrutura personalizada na primeira Região da AWS, a estrutura personalizada permanece na segunda região.
- Quando você exclui um framework personalizado compartilhada depois de aceitá-la, todos os controles personalizados que foram replicados como parte do framework personalizado permanecem na sua biblioteca de controle.

Recursos adicionais do

- [Envio de solicitação para compartilhar uma estrutura personalizada no AWS Audit Manager](#)
- [Respondendo a solicitações de compartilhamento em AWS Audit Manager](#)
- [Excluindo solicitações de compartilhamento em AWS Audit Manager](#)
- [Como solucionar problemas de framework](#)

Envio de solicitação para compartilhar uma estrutura personalizada no AWS Audit Manager

Este tutorial descreve como compartilhar suas estruturas personalizadas entre Contas da AWS e Regiões da AWS

Quando você compartilha um framework personalizado, o Audit Manager cria uma captura de tela do seu framework e envia uma solicitação de compartilhamento ao destinatário. O destinatário tem 120 dias para aceitar o framework compartilhado. Quando eles aceitam, o Audit Manager replica o framework personalizado compartilhado em sua biblioteca de frameworks no Região da AWS especificado. Se você quiser replicar uma estrutura personalizada para outra região com sua própria conta, use o tutorial a seguir e insira sua própria Conta da AWS ID como ID da conta do destinatário.

Pré-requisitos

Antes de começar este tutorial, certifique-se de atender às seguintes condições:

- Você está familiarizado com os [conceitos e terminologia do compartilhamento de frameworks](#) do Audit Manager.
- o framework personalizado que você deseja compartilhar está [qualificado para compartilhamento](#) e existe na biblioteca do framework do seu ambiente da AWS Audit Manager .
- O destinatário já está habilitado AWS Audit Manager no Região da AWS local em que você deseja compartilhar a estrutura personalizada.
- O destinatário não é uma conta AWS Organizations de gerenciamento.
- Sua identidade do IAM tem as permissões apropriadas para compartilhar um framework personalizado no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Tip

Antes de começar, anote o Conta da AWS ID com o qual você deseja compartilhar sua estrutura personalizada. Esse pode ser seu próprio ID de conta, se sua meta for replicar a estrutura para outra Região da AWS em sua conta. Você precisará dessa informação para a etapa 2 do tutorial.

Procedimento

Tarefas

- [Etapa 1: identifique o framework personalizado que você deseja compartilhar](#)
- [Etapa 2: envie uma solicitação de compartilhamento](#)
- [Etapa 3: visualizar seus pedidos enviados](#)
- [Etapa 4 \(opcional\): revogar a solicitação de compartilhamento](#)

Etapa 1: identifique o framework personalizado que você deseja compartilhar

Comece por identificar o framework personalizado que você deseja compartilhar. Você pode visualizar todos os framework disponíveis na página da biblioteca da Estrutura no console do Audit Manager.

Important

Não compartilhe frameworks personalizados que contenham dados confidenciais. Isso inclui dados encontrados na próprio framework, seus conjuntos de controle e qualquer um dos controles personalizados que fazem parte do framework personalizado. Para obter mais informações, consulte [Elegibilidade para o framework](#).

Para visualizar suas frameworks personalizados disponíveis

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, selecione Biblioteca de frameworks.
3. Escolha a guia Frameworks personalizados. Isso exibe uma lista dos suas frameworks personalizados disponíveis. Escolha qualquer nome de framework para visualizar os detalhes daquele framework personalizado.

Etapa 2: envie uma solicitação de compartilhamento

Em seguida, especifique um destinatário e envie a ele/ela uma solicitação de compartilhamento para o framework personalizado. O destinatário tem 120 dias para responder à solicitação compartilhamento antes que ela expire.

Para enviar uma solicitação de compartilhamento

1. Na guia frameworks personalizados da biblioteca do frameworks, escolha o nome de um framework para abrir a página de detalhes. A partir daqui, escolha Ações e, em seguida, escolha Compartilhar framework personalizado.
 - Como alternativa, selecione um framework personalizado na lista na biblioteca de frameworks, escolha Ações e, em seguida, escolha Compartilhar framework personalizado. De acordo com o tamanho do framework personalizado, esse método pode levar alguns segundos, enquanto o Audit Manager prepara a solicitação de compartilhamento.
2. Analise o aviso exibido na caixa de diálogo.
 - Se não tiver certeza se pode compartilhar seu framework personalizado, analise a [elegibilidade do framework](#) para mais orientações.
 - Se sua estrutura tiver controles que usam AWS Config regras personalizadas como fonte de dados, recomendamos que você entre em contato com o destinatário para informá-lo. O destinatário pode então criar e ativar as mesmas AWS Config regras em sua instância do AWS Config. Para obter mais informações, consulte [Minha estrutura compartilhada tem controles que usam AWS Config regras personalizadas como fonte de dados. O destinatário pode coletar evidências para esses controles?](#)
3. Digite **agree** e, em seguida, escolha Concordo para continuar.
4. Na próxima tela, siga essas etapas:
 - Em Conta da AWS, insira o ID da conta do destinatário. Este pode ser o ID da sua própria conta.
 - Em Região da AWS, selecione a Região do destinatário na lista suspensa.
 - (Opcional) Em Mensagem ao destinatário, insira um comentário opcional sobre o framework personalizado que você está compartilhando.
 - Em Detalhes do framework personalizado, analise os detalhes para confirmar que deseja compartilhar esse framework.
5. Escolha Compartilhar.

Note

Lembre-se dos seguintes pontos:

- Quando você compartilha uma estrutura personalizada com outra Conta da AWS, a estrutura é replicada somente para a especificada Região da AWS. Depois de aceitar a solicitação de compartilhamento, o destinatário pode então replicar o framework em todas as Regiões, conforme necessário.
- Ao compartilhar estruturas personalizadas Regiões da AWS, o processamento das ações de solicitação de compartilhamento pode levar até 10 minutos. Depois de enviar uma solicitação de compartilhamento entre Regiões, recomendamos que você verifique novamente mais tarde para confirmar se a sua solicitação de compartilhamento foi enviada com êxito.
- Quando você envia uma solicitação de compartilhamento, o Audit Manager tira uma captura de tela do framework personalizado no momento da criação da solicitação de compartilhamento. Se você atualizar o framework personalizado depois de enviar uma solicitação de compartilhamento, a solicitação não será atualizada automaticamente. Para compartilhar a versão mais recente do framework atualizado, você pode [reenviar a solicitação de compartilhamento](#). A data de expiração desse novo captura de tela é de 120 dias a partir da data de recompartilhamento.

Etapa 3: visualizar seus pedidos enviados

Você pode selecionar a guia Solicitações enviadas para ver uma lista de todas as solicitações de compartilhamento que você enviou. Você pode filtrar essa lista conforme necessário. Por exemplo, você pode aplicar filtros para exibir somente solicitações que expiram nos próximos 30 dias.

Para visualizar e filtrar suas solicitações enviadas

1. No painel de navegação, selecione Solicitações de compartilhamento.
2. Escolha a guia Solicitações enviadas.
3. (Opcional) Aplique filtros para ajustar quais solicitações enviadas ficarão visíveis. Você pode fazer isso localizando a lista suspensa Todos os status e alterando o filtro para uma das seguintes opções.

Status	Description
Ativo	Esse filtro exibe solicitações de compartilhamento que estão aguardando uma resposta do destinatário.

Status	Description
Expirando	Esse filtro exibe solicitações de compartilhamento que expiram nos próximos 30 dias.
Compartilhado	Esse filtro exibe solicitações de compartilhamento que foram aceitas pelo destinatário. O framework personalizado compartilhado agora existe na biblioteca do framework do destinatário.
Inativo	Esse filtro indica solicitações de compartilhamento recusadas , revogadas ou expiradas antes que o destinatário agisse. Escolha a palavra Inativo para visualizar mais detalhes.
Replicação	Isso indica uma solicitação de compartilhamento aceita que está sendo replicada para a biblioteca do framework do destinatário.
Com falha	Esse filtro exibe as solicitações de compartilhamento que não foram enviadas com êxito ao destinatário. Escolha a palavra Falha para visualizar mais detalhes.

 Note

Pode levar até 15 minutos para processar uma solicitação de compartilhamento. Como resultado, se ocorrer um erro ao enviar sua solicitação de compartilhamento ao destinatário, o status Falha pode não ser exibido imediatamente. Recomendamos que você verifique novamente mais tarde para confirmar se a sua solicitação de compartilhamento foi enviada com êxito.

Etapa 4 (opcional): revogar a solicitação de compartilhamento

Se precisar cancelar uma solicitação de compartilhamento ativa antes que ela expire, você pode revogar a solicitação a qualquer momento. Esta etapa é opcional. Se você não fizer nada, o destinatário perderá a capacidade de aceitar a solicitação de compartilhamento após a data de expiração.

Para revogar uma solicitação de compartilhamento

1. No painel de navegação, selecione Solicitações de compartilhamento.
2. Escolha a guia Solicitações enviadas.
3. Selecione o framework que você deseja revogar e escolha Revogar solicitação.
4. Na janela exibida, escolha Revogar.

Note

Você só pode revogar o acesso a solicitações de compartilhamento com o status Ativo ou Expirando. No entanto, depois que um destinatário aceita uma solicitação de compartilhamento, você não pode mais revogar seu acesso ao framework personalizado. Isso ocorre porque agora existe uma cópia do framework personalizado na biblioteca do framework do destinatário.

Ao compartilhar estruturas Regiões da AWS, o processamento das ações de solicitação de compartilhamento pode levar até 10 minutos. Depois de revogar uma solicitação de compartilhamento entre Regiões, recomendamos que você verifique novamente mais tarde para confirmar se a sua solicitação de compartilhamento foi revogada com êxito.

Próximas etapas

Reenviando uma solicitação de compartilhamento para um framework atualizado

Você pode enviar uma solicitação de compartilhamento para um framework personalizado e depois atualizar o mesmo framework. Se você fizer isso, a solicitação de compartilhamento não será atualizada automaticamente para refletir a versão mais recente do framework. No entanto, se o status estiver ativo, compartilhado ou expirando, você poderá atualizar uma solicitação de compartilhamento existente. Para fazer isso, você reenvia uma nova solicitação de compartilhamento com o mesmo conjunto de detalhes da solicitação existente. Na nova solicitação de compartilhamento, inclua a mesmo ID de framework personalizado, o ID da conta do destinatário e o destinatário Região da AWS. Você também pode fornecer um novo comentário com a nova solicitação de compartilhamento.

Lembre-se do seguinte ao reenviar uma solicitação de compartilhamento:

- Para que a atualização seja bem-sucedida, a nova solicitação deve ser para a mesmo ID de framework personalizado. Ele também deve especificar a mesmo ID da conta do destinatário e a mesma Região da solicitação existente.
- Se o nome do framework personalizado tiver sido alterado, a solicitação de compartilhamento atualizada exibirá o nome mais recente.
- Se você fornecer um novo comentário, a solicitação de compartilhamento atualizada exibirá o comentário mais recente.
- Quando você reenvia uma solicitação de compartilhamento, a data de expiração é estendida em seis meses.

Como reenviar uma solicitação de compartilhamento para um framework atualizado

1. Na guia Frameworks personalizados da biblioteca de frameworks, escolha o nome do framework que quiser compartilhar. Isso abrirá a página de detalhes do framework.
2. Escolha Ações e, em seguida, escolha Compartilhar framework personalizado.
3. Analise o aviso exibido na caixa de diálogo, insira **agree**, e escolha Concordo para continuar.
4. Na próxima tela, siga essas etapas:
 - Em Conta da AWS, insira o mesmo ID da conta que você especificou na solicitação de compartilhamento existente.
 - Em Região da AWS, insira a mesma região que você especificou na solicitação de compartilhamento existente.
 - (Opcional) Em Mensagem ao destinatário, insira um comentário opcional sobre o framework personalizado atualizado.
 - Em Detalhes do framework personalizado, analise os detalhes para confirmar que deseja compartilhar esse framework.
5. Escolha Compartilhar para reenviar e atualizar a solicitação de compartilhamento.

Recursos adicionais do

Para encontrar soluções para os problemas que você pode encontrar ao compartilhar um framework personalizado, consulte [Como solucionar problemas de framework](#).

Respondendo a solicitações de compartilhamento em AWS Audit Manager

Este tutorial descreve as ações a serem tomadas ao receber uma solicitação de compartilhamento para um framework personalizado. O Audit Manager lhe enviará uma notificação ao receber uma solicitação de compartilhamento. Você também recebe uma notificação quando uma solicitação de compartilhamento for expirar nos próximos 30 dias.

Pré-requisitos

Antes de começar, recomendamos que primeiro aprenda mais sobre [conceitos e terminologia de compartilhamento de framework](#) do Audit Manager.

Procedimento

Tarefas

- [Etapa 1: verificar as notificações de solicitação recebidas](#)
- [Etapa 2: agir de acordo com a solicitação](#)
- [Etapa 3: visualizar um histórico das solicitações recebidas](#)

Etapa 1: verificar as notificações de solicitação recebidas


Comece verificando suas notificações de solicitação de compartilhamento. A guia Solicitações recebidas exibe uma lista das solicitações de compartilhamento que você recebeu de outras pessoas Contas da AWS. As solicitações aguardando sua resposta aparecem com um ponto azul. Você também pode filtrar essa visualização para exibir somente solicitações que expiram nos próximos 30 dias.

Para visualizar as solicitações recebidas


1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. Se você tiver uma notificação de solicitação de compartilhamento, o Audit Manager exibirá um ponto vermelho ao lado do ícone do menu de navegação.



3. Expanda o painel de navegação e veja ao lado de Solicitações de compartilhamento. Um selo de notificação indica o número de solicitações de compartilhamento que precisam de atenção.

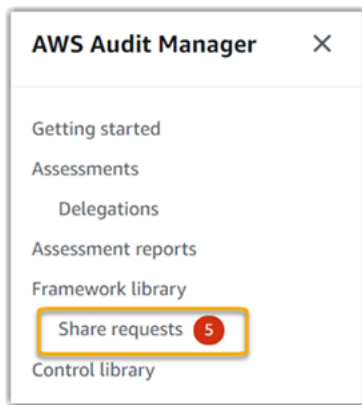

4. Escolha Solicitações de compartilhamento. Por padrão, essa página é aberta na guia Solicitações recebidas.
5. Identifique as solicitações de compartilhamento que precisam de ação procurando itens com um ponto azul.

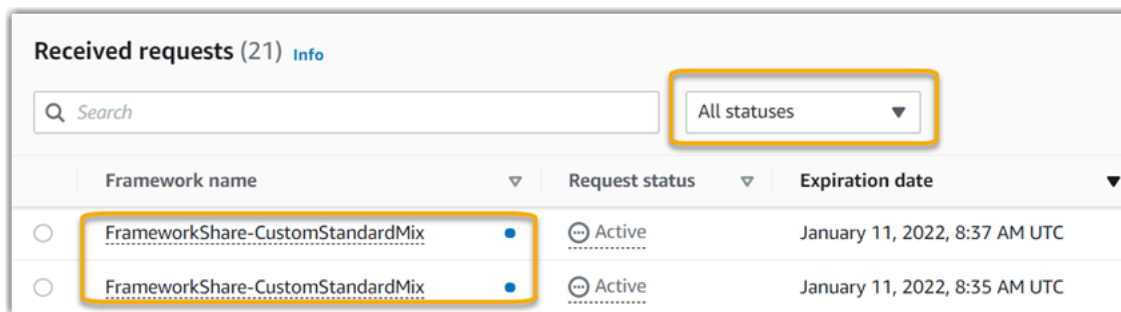

6. (Opcional) Para visualizar somente as solicitações que expiram nos próximos 30 dias, localize a lista suspensa Todos os status e selecione Expirando.

Etapa 2: agir de acordo com a solicitação

Para remover o ponto azul de notificação, você precisa agir aceitando ou recusando a solicitação de compartilhamento.

Como aceitar um framework compartilhado

Quando você aceita uma solicitação de compartilhamento, o Audit Manager replica uma captura de tela do framework original na guia frameworks personalizados da sua biblioteca de frameworks. O Audit Manager replica e criptografa a novo framework personalizado usando a chave KMS que você especificou nas [configurações do Audit Manager](#).

Para aceitar uma solicitação de compartilhamento

1. Abra a página Solicitações de compartilhamento e verifique se você está visualizando a guia Solicitações recebidas.
2. (Opcional) Selecione Ativo ou Expirando na lista suspensa do filtro.
3. (Opcional) Escolha o nome do framework para visualizar os detalhes da solicitação de compartilhamento. Isso inclui informações como a descrição do framework, o número de controles que estão no framework e a mensagem do remetente.
4. Selecione a solicitação de compartilhamento que deseja aceitar, escolha Ações e, em seguida, Aceitar.

Depois de aceitar uma solicitação de compartilhamento, o status muda para replicando enquanto o framework personalizado compartilhado é adicionada à sua biblioteca de framework. Se o framework contiver controles personalizados, esses controles serão adicionados à sua biblioteca de controle no momento.

Quando a replicação do framework é concluída, o status muda para compartilhado. Um banner de sucesso notifica você de que o framework personalizado está pronta para uso.

Tip

Quando você aceita um framework personalizado, ela é replicada somente na sua atual Região da AWS. Talvez você queira que o novo framework compartilhado esteja disponível em todas as Regiões em sua Conta da AWS. Nesse caso, depois de aceitar a solicitação de compartilhamento, você poderá [compartilhar o framework](#) com outras Regiões da sua conta, conforme necessário.

Como recusar um framework compartilhado

Quando você recusa uma solicitação de compartilhamento, o Audit Manager não adiciona esse framework personalizado à sua biblioteca de frameworks. No entanto, um registro da solicitação de compartilhamento recusado permanece na guia Solicitações recebidas, com o status Inativo.

Para recusar uma solicitação de compartilhamento

1. Abra a página Solicitações de compartilhamento e verifique se você está visualizando a guia Solicitações recebidas.

2. (Opcional) Selecione Ativo ou Expirando na lista suspensa do filtro.
3. (Opcional) Escolha o nome do framework para visualizar os detalhes da solicitação de compartilhamento. Isso inclui informações como a descrição do framework, o número de controles que estão no framework e a mensagem do remetente.
4. Selecione a solicitação de compartilhamento que você deseja recusar, escolha Ações e, em seguida, escolha Aceitar.
5. Na caixa de diálogo exibida, escolha Recusar para confirmar a sua escolha.

 Tip

Se você mudar de ideia e quiser acessar um framework compartilhado depois de recusar, peça ao remetente que envie uma nova solicitação de compartilhamento.

 Note

O processamento das ações de solicitação de compartilhamento pode levar até 10 minutos quando um framework é compartilhado em Regiões da AWS. Depois de agir em uma solicitação de compartilhamento entre Regiões, recomendamos que você verifique novamente mais tarde para confirmar se a sua solicitação de compartilhamento foi aceita ou recusada com êxito.

Etapa 3: visualizar um histórico das solicitações recebidas

Depois de aceitar ou recusar um framework compartilhado, você pode retornar à página Solicitações de compartilhamento para ver seu histórico de solicitações de compartilhamento. Você pode filtrar essa lista conforme necessário. Por exemplo, você pode aplicar filtros para exibir somente as solicitações que você aceitou.

Para visualizar um histórico de suas solicitações de compartilhamento

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação à esquerda, selecione Solicitações de compartilhamento.
3. Escolha a guia Solicitações recebidas.
4. Encontre a lista suspensa Todos os status e selecione um dos filtros a seguir:

Name (Nome)	Description
Ativo	Esse filtro exibe solicitações de compartilhamento que você ainda não aceitou ou recusou.
Expirando	Esse filtro exibe solicitações de compartilhamento que expiram nos próximos 30 dias.
Compartilhado	Esse filtro exibe solicitações de compartilhamento que você aceitou. O framework compartilhado agora está disponível em sua biblioteca de frameworks.
Inativo	Esse filtro indica solicitações de compartilhamento que foram recusadas ou expiradas.
Com falha	Esse filtro exibe as solicitações de compartilhamento que não foram enviadas com êxito. Escolha a palavra Falha para visualizar mais detalhes.

Próximas etapas

Depois de aceitar um framework personalizado compartilhado, você pode encontrá-lo na guia Frameworks personalizados da biblioteca do framework. Agora você pode usar esse framework para criar uma avaliação. Para saber mais, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para obter instruções sobre como editar seu novo framework personalizado, consulte [Editando uma estrutura personalizada no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

Para encontrar soluções para problemas que você possa encontrar, consulte [Como solucionar problemas de framework](#).

Excluindo solicitações de compartilhamento em AWS Audit Manager

Quando não precisar mais de uma solicitação de compartilhamento, você poderá excluí-la do ambiente do Audit Manager. Isso permite que você limpe seu espaço de trabalho e se concentre nas solicitações que são relevantes para suas tarefas e prioridades atuais.

Quando você exclui uma solicitação de compartilhamento, somente a solicitação em si é excluída. O próprio framework compartilhado permanece na sua biblioteca de frameworks.

Pré-requisitos

O procedimento a seguir pressupõe que você tenha enviado ou recebido uma solicitação de compartilhamento anteriormente. Você não pode excluir solicitações de compartilhamento com status ativo ou replicando.

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para excluir uma solicitação de compartilhamento no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Para excluir uma solicitação de compartilhamento

1. No painel de navegação, selecione Solicitações de compartilhamento.
2. Escolha a guia Solicitações enviadas ou Solicitações recebidas.
3. Selecione o framework que você não deseja mais e escolha Excluir.
4. Na janela exibida, escolha Excluir.

Recursos adicionais do

Para encontrar soluções para problemas que você possa encontrar, consulte [Como solucionar problemas de framework](#).

Excluindo uma estrutura personalizada em AWS Audit Manager

Quando não precisar mais de um framework personalizado, você poderá excluí-lo do ambiente do Audit Manager. Isso permite que você limpe seu espaço de trabalho e se concentre nos frameworks personalizados que são relevantes para suas tarefas e prioridades atuais.

Pré-requisitos

O procedimento a seguir pressupõe que você tenha criado um framework personalizado anteriormente.

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para excluir uma estrutura personalizada em AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Você pode excluir frameworks personalizados usando o console do Audit Manager, a API do Audit Manager ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Note

A exclusão de um framework personalizado não afeta nenhuma avaliação existente que tenha sido criada a partir do framework antes de ser excluída.

Audit Manager console

Para excluir um framework personalizado no console do Audit Manager

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Biblioteca de framework e escolha a guia Frameworks personalizados.
3. Selecione o framework que você deseja editar, escolha Ações e, depois, Excluir.
 - Como alternativa, você pode abrir um framework personalizado e escolher Ações, Excluir no canto superior direito da página de resumo do framework.
4. Na janela, escolha Excluir para confirmar a exclusão.

AWS CLI

Para excluir uma estrutura personalizada no AWS CLI

1. Primeiro, identifique o framework personalizado que você deseja excluir. Para fazer isso, execute o [list-assessment-frameworks](#) comando e especifique `--framework-type asCustom`.

```
aws auditmanager list-assessment-frameworks --framework-type Custom
```

A resposta retorna uma lista de frameworks personalizados. Encontre o framework personalizado que você deseja excluir e anote o ID do framework.

2. Em seguida, execute o [delete-assessment-framework](#) comando e especifique a estrutura que você deseja excluir. `--framework-id`

No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações.

```
aws auditmanager delete-assessment-framework --framework-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Audit Manager API

Para excluir um framework personalizado usando a API

1. Use a [ListAssessmentFrameworks](#) operação e especifique o [FrameworkType](#) como. Custom. Na resposta, encontre o framework personalizado que você deseja excluir e anote o ID do framework.
2. Use a [DeleteAssessmentFramework](#) operação para excluir a estrutura. Na solicitação, use o parâmetro [frameworkID](#) para especificar o framework que você deseja excluir.

Para obter mais informações sobre essas operações de API, escolha qualquer um dos links no procedimento anterior para ler mais sobre a Referência da API AWS Audit Manager . Isso inclui informações sobre como usar essas operações e parâmetros em um dos idiomas específicos AWS SDKs.

Recursos adicionais do

Para obter mais informações sobre a retenção de dados no Audit Manager, consulte [Exclusão dos dados do Audit Manager](#).

Usando a biblioteca de controle para gerenciar controles em AWS Audit Manager

Você pode acessar e gerenciar controles da biblioteca de controles no AWS Audit Manager.

Principais pontos

Na biblioteca de controles, os controles são organizados nas seguintes categorias.

- Os controles comuns coletam evidências que dão suporte a vários padrões de conformidade sobrepostos. Os controles comuns automatizados contêm um ou mais [controles centrais](#) relacionados, cada um coletando evidências de suporte de um grupo predefinido de fontes de dados. Isso fornece uma maneira eficiente de identificar as fontes de AWS dados mapeadas para seu portfólio de requisitos de conformidade. As fontes de dados subjacentes para cada controle comum automatizado são validadas e mantidas por avaliadores certificados pelo setor nos [Serviços de Garantia de Segurança do AWS](#).
- Os controles padrão coletam evidências para dar suporte um padrão de conformidade específico. Você pode ver os detalhes dos controles padrão, mas não pode editá-los nem excluí-los. No entanto, você pode fazer uma cópia editável de qualquer controle padrão para criar um novo que atenda às suas necessidades específicas.
- Os controles personalizados são aqueles que você possui e define. Ao criar um controle personalizado, recomendamos que você escolha os controles comuns que representam suas metas e os use como fonte de evidência. Como resultado, seu controle personalizado pode coletar todas as evidências relevantes para esses controles comuns. Você também pode usar os controles centrais como fonte de evidência ou usar outras fontes que você mesmo define. Ao terminar, adicione controles personalizados a um framework personalizado e crie uma avaliação para começar a coletar evidências.

Recursos adicionais do

Para criar e gerenciar controles no Audit Manager, siga os procedimentos descritos aqui.

- [Encontrando os controles disponíveis em AWS Audit Manager](#)
- [Revisando um controle em AWS Audit Manager](#)

- [Como revisar um controle comum](#)
- [Como revisar um controle central](#)
- [Como revisar um controle padrão](#)
- [Como revisar um controle personalizado](#)
- [Criando um controle personalizado no AWS Audit Manager](#)
 - [Criando um controle personalizado do zero em AWS Audit Manager](#)
 - [Fazendo uma cópia editável de um controle no AWS Audit Manager](#)
- [Editando um controle personalizado no AWS Audit Manager](#)
- [Como alterar a frequência com que um controle coleta evidências](#)
- [Excluindo um controle personalizado no AWS Audit Manager](#)
- [Tipos de fontes de dados de compatíveis para evidências automatizadas](#)
 - [Regras do AWS Config apoiado por AWS Audit Manager](#)
 - [AWS Security Hub CSPM controles suportados por AWS Audit Manager](#)
 - [AWS Chamadas de API suportadas por AWS Audit Manager](#)
 - [AWS CloudTrail nomes de eventos suportados por AWS Audit Manager](#)

Encontrando os controles disponíveis em AWS Audit Manager

Você pode localizar todos os controles disponíveis na página da Biblioteca de controles no console do Audit Manager.

Você também pode visualizar todos os controles disponíveis usando a API Audit Manager ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Pré-requisitos

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para visualizar os controles AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Audit Manager console

Para visualizar os controles disponíveis no console do Audit Manager

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, selecione Biblioteca de controle.
3. Escolha uma guia para navegar pelos controles disponíveis.
 - Escolha Comum para ver os controles comuns fornecidos pelo AWS.
 - Escolha Padrão para ver os controles padrão fornecidos pelo AWS.
 - Escolha Personalizado para ver os controles personalizados que você criou.

AWS CLI

Para localizar os controles comuns no AWS CLI

Execute o [list-common-controls](#) comando para ver uma lista de controles comuns.

```
aws controlcatalog list-common-controls
```

Você também pode usar o atributo `common-control-filter` opcional para retornar uma lista de controles comuns que têm um objetivo específico.

No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações.

```
aws controlcatalog list-common-controls --common-control-filter OBJECTIVE-ARN
```

Para encontrar outros tipos de controles no AWS CLI

Execute o comando [list-controls](#) e especifique o `--control-type` como Custom, Standard ou Core.

No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações.

```
aws auditmanager list-controls --control-type Type
```

Audit Manager API

Para localizar controles comuns usando a API

Use a [ListCommonControls](#) operação para ver uma lista dos controles comuns disponíveis. Você também pode usar o atributo `commonControlFilter` opcional para retornar uma lista de controles que têm um objetivo específico.

Para localizar outros tipos de controle usando a API

Use a [ListControls](#) operação e especifique o [ControlType](#) como `CustomStandard`, ou `Core`.

Para obter mais informações, escolha um dos links no procedimento anterior para ler mais na Referência da API AWS Audit Manager . Isso inclui informações sobre como usar essas operações e parâmetros em um dos idiomas específicos AWS SDKs.

Próximas etapas

Quando estiver pronto para explorar os detalhes de um controle, siga as etapas em [Revisando um controle em AWS Audit Manager](#). Esta página o guiará pelos detalhes do controle e explicará as informações que você vê lá.

Na página da biblioteca de controles, você também pode [criar um controle personalizado](#), [editar um controle personalizado](#) ou [excluir um controle personalizado](#).

Recursos adicionais do

Com relação a soluções para controlar problemas no Audit Manager, consulte [Solução de problemas de controle e conjunto de controles](#).

Revisando um controle em AWS Audit Manager

Você pode analisar os detalhes de um controle usando o console do Audit Manager, a API do Audit Manager ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Para começar a analisar um controle no Audit Manager, siga os procedimentos descritos aqui.

- [Como revisar um controle comum](#)
- [Como revisar um controle central](#)

- [Como revisar um controle padrão](#)
- [Como revisar um controle personalizado](#)

Como revisar um controle comum

Quando precisar revisar os detalhes de um controle, você encontrará as informações organizadas em várias seções na página de detalhes do controle. Essas seções ajudam você a acessar e entender facilmente as informações relevantes para esse controle.

Pré-requisitos

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para visualizar controles comuns no Audit Manager. Mais especificamente, você precisa das seguintes permissões para visualizar os controles comuns, os objetivos de controle e os domínios de controle fornecidos pelo Catálogo de AWS Controle:

- `controlcatalog:ListCommonControls`
- `controlcatalog:ListDomains`
- `controlcatalog:ListObjectives`

Uma política sugerida que concede essas permissões é [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#).

Procedimento

Você pode revisar um controle comum usando o console do Audit Manager, a API AWS Control Catalog ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Audit Manager console

Para ver detalhes de controle comuns no console do Audit Manager

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, selecione Biblioteca de controle.
3. Escolha Comum para ver os controles comuns fornecidos pelo AWS.
4. Para exibir os detalhes de um controle, selecione o nome do controle comum.
5. Analise os detalhes do controle comum usando as informações a seguir como referência.

Seção de visão geral

Esta seção descreve o controle comum.

Guia de fontes de evidência

Essa guia inclui as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Controles centrais	Esses são os controles centrais que coletam evidências para dar suporte ao controle comum. • Ao coletar evidências para esse controle comum, você coleta automaticamente evidências para todos os controles centrais listados aqui. Quando cada um desses controles centrais é implementado com êxito, isso ajuda a demonstrar que você está atendendo aos requisitos do controle comum. • Cada controle central usa um agrupamento predefinido de fontes de dados para coletar evidências sobre um. AWS service (Serviço da AWS) AWS gerencia essas fontes de dados para você. Isso significa que elas são atualizadas automaticamente sempre que os regulamentos e os padrões mudam e novas fontes de dados são identificadas. Escolha qualquer controle central para ver as fontes de dados subjacentes.

Guia de requisitos relacionados

Quando você coleta evidências para esse controle comum, as mesmas evidências podem ajudá-lo a demonstrar conformidade com os requisitos dos controles padrão relacionados listados nessa guia. Escolha qualquer controle padrão para ver mais detalhes.

Note

- O controle comum pode produzir evidências que demonstrem apenas a conformidade parcial com um controle padrão. É possível que você precise de evidências adicionais para demonstrar total conformidade com um controle padrão.

- No momento, a guia Requisitos relacionados mostra somente os controles padrão relacionados. Embora um controle comum possa estar relacionado a um ou mais controles personalizados, esses relacionamentos não são exibidos nessa guia.

AWS CLI

Para ver detalhes de controle comuns no AWS CLI

1. Execute o [list-common-controls](#) comando para ver uma lista dos controles comuns disponíveis. Ao usar essa operação, você pode aplicar um `common-control-filter` opcional para ver controles comuns que têm um objetivo específico.

```
aws controlcatalog list-common-controls
```

2. Na resposta, identifique o controle comum que você deseja analisar e anote seus detalhes.

AWS Control Catalog API

Para ver detalhes do controle comum usando a API

1. Use a [ListCommonControls](#) operação para ver uma lista dos controles comuns disponíveis. Ao usar essa operação, você pode aplicar um `commonControlFilter` opcional para ver uma lista de controles comuns que têm um objetivo específico.
2. Na resposta, identifique o controle que você deseja analisar e anote os respectivos detalhes.

Para obter mais informações sobre essas operações de API, escolha o link neste procedimento para ler mais na Referência de API do Catálogo de Controles do AWS . Isso inclui informações sobre como usar essas operações e parâmetros em um dos idiomas específicos AWS SDKs.

Próximas etapas

Você pode escolher os controles comuns que representam seus objetivos e usá-los como alicerces para criar um controle personalizado. Cada controle comum automatizado é mapeado para um agrupamento predefinido de fontes de AWS dados que o Audit Manager gerencia para você. Isso significa que você não precisa ser um AWS especialista para saber quais fontes de dados coletam as

evidências relevantes para seus objetivos. Além disso, você não precisa manter esses mapeamentos de fontes de dados por conta própria.

Para obter instruções sobre como criar um controle personalizado que usa controles comuns como fonte de evidência, consulte [Criando um controle personalizado no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [Como revisar um controle central](#)
- [Como revisar um controle padrão](#)
- [Como revisar um controle personalizado](#)

Como revisar um controle central

Você pode revisar os detalhes de um controle principal usando o console do Audit Manager, a API do Audit Manager ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Pré-requisitos

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para visualizar controles no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Audit Manager console

Para ver os detalhes do controle central no console do Audit Manager

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, selecione Biblioteca de controle.
3. Escolha Comum para ver os controles comuns fornecidos pelo AWS.
4. Procure o controle comum que atenda ao seu caso de uso.
5. Escolha o ícone de visualização em árvore ao lado do nome do controle comum. Isso exibe os controles centrais que dão suporte ao controle comum.
6. Escolha o nome do controle central que você deseja analisar.

7. Analise os detalhes do controle central usando as informações a seguir como referência.

Seção de visão geral

Esta seção descreve o controle central e lista os [tipos de fonte de dados](#) de onde ele coleta evidências.

Guia de fontes de evidência

Essa guia inclui as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Fontes de dados	Essas são as fontes de dados AWS gerenciadas das quais o controle central coleta evidências. Essas fontes de dados são atualizadas automaticamente sempre que os regulamentos e os padrões mudam e quando novas fontes de dados são identificadas. • Mapeamento: a palavra-chave específica usada para coletar evidências. • Se o tipo for AWS Config, o mapeamento é uma AWS Config regra (como <code>SNS_ENCRYPTED_KMS</code>). • Se o tipo for AWS Security Hub CSPM, o mapeamento é um controle CSPM do Security Hub (como <code>EC2.1</code>). • Se o tipo for chamadas de API da AWS , o mapeamento será uma chamada de API (como <code>kms_ListKeys</code>). • Se o tipo for AWS CloudTrail, o mapeamento é um CloudTrail evento (como <code>CreateAccessKey</code>). • Tipo: o tipo de fonte de dados de onde vem a evidência. • Se o Audit Manager coletar as evidências, o tipo pode ser AWS Security Hub CSPM, AWS Config, AWS CloudTrail ou Chamadas de API da AWS . • Se você carregar sua própria evidência, o tipo será Manual. Uma descrição indica se a evidência manual necessária é um carregamento de arquivo ou uma resposta em texto.

Name (Nome)	Description
	• Frequência — Com que frequência o Audit Manager coleta evidências para uma fonte de dados de chamada de AWS API.

Guia de detalhes

Essa guia inclui as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Instruções	As instruções que descrevem como testar e corrigir o controle.
Informações de teste	Os procedimentos de teste recomendados.
Plano de ação	As ações recomendadas a serem tomadas se você precisar corrigir o controle.

AWS CLI

Para ver os detalhes do controle principal no AWS CLI

1. Siga as etapas para [localizar um controle](#). Certifique-se de definir o `--control-type` como `Core` e aplicar os filtros opcionais conforme necessário.

```
aws auditmanager list-controls --control-type Core
```

2. Na resposta, identifique o controle que você deseja analisar e anote o ID do controle e o nome do recurso da Amazon (ARN).
3. Execute o comando [get-control](#) e especifique o `--control-id`. No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações.

```
aws auditmanager get-control --control-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

 Tip

Os detalhes do controle são devolvidos no formato JSON. Para ajudar você a entender esses dados, consulte a [saída get-control](#) na Referência de comandos do AWS CLI .

4. Para ver os detalhes da tag, execute o [list-tags-for-resource](#) comando e especifique --resource-arn o. No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações.

```
aws auditmanager list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:auditmanager:us-east-1:111122223333:control/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Audit Manager API

Para visualizar os detalhes do controle central usando a API

1. Siga as etapas para [localizar um controle](#). Certifique-se de definir o [controlType](#) como Core e aplicar todos os filtros opcionais conforme necessário.
2. Na resposta, identifique o controle que você deseja analisar e anote o ID do controle e o nome do recurso da Amazon (ARN).
3. Use a [GetControl](#) operação e especifique o [ControlID que](#) você anotou na etapa 2.

 Tip

Os detalhes do controle são devolvidos no formato JSON. Para ajudar você a entender esses dados, consulte [Elementos de GetControl resposta](#) na Referência AWS Audit Manager da API.

4. Para ver os detalhes da tag, use a [ListTagsForResource](#) operação e especifique o [ResourceArn](#) que você anotou na etapa 2.

Para obter mais informações sobre essas operações de API, escolha qualquer um dos links neste procedimento para ler mais na Referência de API AWS Audit Manager . Isso inclui informações sobre como usar essas operações e parâmetros em um dos idiomas específicos AWS SDKs.

Próximas etapas

Você pode escolher os controles centrais que representam seus objetivos e usá-los como alicerces para criar um controle personalizado. Cada controle central automatizado é mapeado para um agrupamento predefinido de fontes de AWS dados que o Audit Manager gerencia para você. Isso significa que você não precisa ser um AWS especialista para saber quais fontes de dados coletam as evidências relevantes para seus objetivos. Além disso, você não precisa manter esses mapeamentos de fontes de dados por conta própria.

Para obter instruções sobre como criar um controle personalizado que usa controles centrais como fonte de evidência, consulte [Criando um controle personalizado no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [Como revisar um controle comum](#)
- [Como revisar um controle padrão](#)
- [Como revisar um controle personalizado](#)

Como revisar um controle padrão

Você pode revisar os detalhes de um controle padrão usando o console do Audit Manager, a API do Audit Manager ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Pré-requisitos

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para visualizar controles no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Você pode revisar os detalhes de um controle padrão usando o console do Audit Manager, a API do Audit Manager ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Audit Manager console

Para ver os detalhes do controle padrão no console do Audit Manager

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, selecione Biblioteca de controle.
3. Escolha Padrão para ver os controles padrão fornecidos pelo AWS.
4. Para exibir os detalhes de um controle padrão, selecione o nome do controle.
5. Analise os detalhes do controle padrão usando as informações a seguir como referência.

Seção de visão geral

Esta seção descreve o controle padrão e lista os [tipos de fonte de dados](#) que ele usa para coletar evidências.

Guia de fontes de evidência

Essa guia inclui as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Controles centrais	Esses são os controles centrais que coletam evidências para dar suporte ao controle padrão. Cada controle central usa um agrupamento predefinido de fontes de dados para coletar evidências sobre um. AWS service (Serviço da AWS) Essas fontes de dados são gerenciadas para você e atualizadas automaticamente sempre que os regulamentos e os padrões mudam e novas fontes de dados são identificadas. AWS Escolha qualquer controle central para ver as fontes de dados subjacentes.
Fontes de dados	Essas são as outras fontes de dados AWS gerenciadas que coletam evidências para apoiar o controle padrão. • Mapeamento: a palavra-chave específica usada para coletar evidências.

Name (Nome)	Description
	• Se o tipo for AWS Config, o mapeamento é uma AWS Config regra (como <code>SNS_ENCRYPTED_KMS</code>). • Se o tipo for AWS Security Hub CSPM, o mapeamento é um controle CSPM do Security Hub (como <code>EC2.1</code>). • Se o tipo for chamadas de API da AWS , o mapeamento será uma chamada de API (como <code>kms_ListKeys</code>). • Se o tipo for AWS CloudTrail, o mapeamento é um CloudTrail evento (como <code>CreateAccessKey</code>). • Tipo: o tipo de fonte de dados de onde vem a evidência. • Se o Audit Manager coletar as evidências, o tipo pode ser AWS Security Hub CSPM, AWS Config, AWS CloudTrail ou Chamadas de API da AWS . • Se você carregar sua própria evidência, o tipo será Manual. Uma descrição indica se a evidência manual necessária é um carregamento de arquivo ou uma resposta em texto. • Frequência — Com que frequência o Audit Manager coleta evidências para uma fonte de dados de chamada de AWS API.

Guia de detalhes

Essa guia inclui as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Instruções	As instruções que descrevem como testar e corrigir o controle.
Informações de teste	Os procedimentos de teste recomendados.
Plano de ação	As ações recomendadas a serem tomadas se você precisar corrigir o controle.
Tags	As tags associadas ao controle.

Name (Nome)	Description
Chave	A chave da tag (por exemplo, um padrão de conformidade, um regulamento ou uma categoria).
Valor	O valor da tag.

AWS CLI

Para visualizar os detalhes do controle padrão no AWS CLI

1. Siga as etapas para [localizar um controle](#). Certifique-se de definir o `--control-type` como `Standard` e aplicar os filtros opcionais conforme necessário.

```
aws auditmanager list-controls --control-type Standard
```

2. Na resposta, identifique o controle que você deseja analisar e anote o ID do controle e o nome do recurso da Amazon (ARN).
3. Execute o comando [get-control](#) e especifique o `--control-id`. No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações.

```
aws auditmanager get-control --control-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Tip

Os detalhes do controle são devolvidos no formato JSON. Para ajudar você a entender esses dados, consulte a [saída get-control](#) na Referência de comandos do AWS CLI

4. Para ver os detalhes da tag, execute o [list-tags-for-resource](#) comando e especifique `--resource-arn` o. No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações.

```
aws auditmanager list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:auditmanager:us-east-1:111122223333:control/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Audit Manager API

Para visualizar os detalhes do controle padrão usando a API

1. Siga as etapas para [localizar um controle](#). Certifique-se de definir o [controlType](#) como `Standard` e aplicar todos os filtros opcionais conforme necessário.
2. Na resposta, identifique o controle que você deseja analisar e anote o ID do controle e o nome do recurso da Amazon (ARN).
3. Use a [GetControl](#) operação e especifique o [ControlID que](#) você anotou na etapa 2.

Tip

Os detalhes do controle são devolvidos no formato JSON. Para ajudar você a entender esses dados, consulte [Elementos de GetControl resposta](#) na Referência AWS Audit Manager da API.

4. Para ver os detalhes da tag, use a [ListTagsForResource](#) operação e especifique o [ResourceArn](#) que você anotou na etapa 2.

Para obter mais informações sobre essas operações de API, escolha qualquer um dos links neste procedimento para ler mais na Referência de API AWS Audit Manager . Isso inclui informações sobre como usar essas operações e parâmetros em um dos idiomas específicos AWS SDKs.

Próximas etapas

Você pode adicionar um controle padrão a qualquer um dos seus frameworks personalizados. Para instruções, consulte [Criação de uma estrutura personalizada em AWS Audit Manager](#).

Você também pode personalizar qualquer controle padrão para que ele atenda às suas necessidades. Para instruções, consulte [Fazendo uma cópia editável de um controle no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

- [Como revisar um controle comum](#)
- [Como revisar um controle central](#)
- [Como revisar um controle personalizado](#)

Como revisar um controle personalizado

Você pode revisar os detalhes de um controle personalizado usando o console do Audit Manager, a API do Audit Manager ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Pré-requisitos

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para visualizar controles no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Você pode revisar os detalhes de um controle personalizado usando o console do Audit Manager, a API do Audit Manager ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Audit Manager console

Para ver os detalhes do controle personalizado no console do Audit Manager

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, selecione Biblioteca de controle.
3. Escolha Personalizado para ver os controles personalizados que você criou.
4. Para exibir os detalhes de qualquer controle personalizado, selecione o nome do controle.
5. Analise os detalhes do controle personalizado usando as informações a seguir como referência.

Seção de visão geral

Esta seção descreve o controle personalizado e lista os [tipos de fonte de dados](#) que ele usa para coletar evidências. Ele também fornece informações sobre quando o controle foi criado e atualizado pela última vez.

Guia de fontes de evidência

Essa guia mostra de onde o controle personalizado coleta evidências. Isso inclui as informações a seguir:

Name (Nome)	Description
Controles comuns	Esses são os controles comuns que coletam evidências para dar suporte ao controle personalizado. Controles comuns coletam evidências usando fontes de dados subjacentes que AWS gerencia para você. Para cada controle comum listado, o Audit Manager coleta as evidências relevantes para todos os controles centrais de suporte. Escolha um controle comum para ver os controles centrais relacionados.
Controles centrais	Esses são os controles centrais que coletam evidências para dar suporte ao controle personalizado. Os controles principais coletam evidências usando um grupo predefinido de fontes de dados que AWS gerencia para você. Escolha um controle central para ver as fontes de dados subjacentes.
Fontes de dados	Essas são as fontes de dados que coletam evidências para dar suporte ao controle personalizado.  Note Essas fontes de dados não são gerenciadas para você pela AWS. Você é o responsável pela manutenção delas. • Nome: o nome da fonte de dados. • Tipo: o tipo de fonte de dados de onde vem a evidência. • Se o Audit Manager coletar as evidências, o tipo pode ser AWS Security Hub CSPM, AWS Config, AWS CloudTrail ou Chamadas de API da AWS . • Se você carregar sua própria evidência, o tipo será Manual. Uma descrição indica se a evidência manual

Name (Nome)	Description
	necessária é um carregamento de arquivo ou uma resposta em texto. • Mapeamento: a palavra-chave específica usada para coletar evidências. • Se o tipo for AWS Config, o mapeamento é uma AWS Config regra (como <code>SNS_ENCRYPTED_KMS</code>). • Se o tipo for AWS Security Hub CSPM, o mapeamento é um controle CSPM do Security Hub (como <code>EC2.1</code>). • Se o tipo for chamadas de API da AWS , o mapeamento será uma chamada de API (como <code>kms_ListKeys</code>). • Se o tipo for AWS CloudTrail, o mapeamento é um CloudTrail evento (como <code>CreateAccessKey</code>). • Frequência — Com que frequência o Audit Manager coleta evidências para uma fonte de dados de chamada de AWS API.

Guia de detalhes

Essa guia inclui as seguintes informações:

Name (Nome)	Description
Instruções	As instruções que descrevem como testar e corrigir o controle.
Informações de teste	Os procedimentos de teste recomendados.
Plano de ação	As ações recomendadas a serem tomadas se você precisar corrigir o controle.
Tags	As tags associadas ao controle.
Chave	A chave da tag (por exemplo, um padrão de conformidade, um regulamento ou uma categoria).
Valor	O valor da tag.

AWS CLI

Para visualizar detalhes do controle personalizado no AWS CLI

1. Siga as etapas para [localizar um controle](#). Certifique-se de definir o `--control-type` como Custom e aplicar os filtros opcionais conforme necessário.

```
aws auditmanager list-controls --control-type Custom
```

2. Na resposta, identifique o controle que você deseja analisar e anote o ID do controle e o nome do recurso da Amazon (ARN).
3. Execute o comando [get-control](#) e especifique o `--control-id`. No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações.

```
aws auditmanager get-control --control-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Tip

Os detalhes do controle são devolvidos no formato JSON. Para ajudar você a entender esses dados, consulte a [saída get-control](#) na Referência de comandos do AWS CLI .

4. Para ver as tags de um controle, use o [list-tags-for-resource](#) comando e especifique `--resource-arn` o. No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações:

```
aws auditmanager list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:auditmanager:us-east-1:111122223333:control/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Audit Manager API

Para visualizar detalhes do controle personalizado usando a API

1. Siga as etapas para [localizar um controle](#). Certifique-se de definir o `controlType` como Custom e aplicar todos os filtros opcionais conforme necessário.
2. Na resposta, identifique o controle que você deseja analisar e anote o ID do controle e o nome do recurso da Amazon (ARN).

3. Use a [GetControl](#) operação e especifique o [ControlID](#) que você anotou na etapa 2.

 Tip

Os detalhes do controle são devolvidos no formato JSON. Para ajudar você a entender esses dados, consulte [Elementos de GetControl resposta](#) na Referência AWS Audit Manager da API.

4. Para ver as tags do controle, use a [ListTagsForResource](#) operação e especifique o [ResourceArn](#) de controle que você anotou na etapa 2.

Para obter mais informações sobre essas operações de API, escolha qualquer um dos links neste procedimento para ler mais na Referência de API AWS Audit Manager . Isso inclui informações sobre como usar essas operações e parâmetros em um dos idiomas específicos AWS SDKs.

Próximas etapas

Você pode adicionar um controle personalizado a qualquer um dos seus frameworks personalizados. Para instruções, consulte [Criação de uma estrutura personalizada em AWS Audit Manager](#).

Você também pode [editar um controle personalizado](#), [fazer uma cópia editável de um controle personalizado](#) ou [excluir um controle personalizado](#) que não seja mais necessário.

Recursos adicionais do

- [Como revisar um controle comum](#)
- [Como revisar um controle central](#)
- [Como revisar um controle padrão](#)

Criando um controle personalizado no AWS Audit Manager

Você pode usar controles personalizados para coletar evidências para suas necessidades específicas de conformidade.

Assim como os controles padrão, os controles personalizados coletam evidências continuamente quando estão ativos em suas avaliações. Você também pode adicionar evidências manuais a

qualquer controle personalizado que você criar. Cada evidência se torna um registro que ajuda você a demonstrar conformidade com os requisitos de seu controle personalizado.

Para começar, veja a seguir alguns exemplos de como você pode usar controles personalizados:

Mapeie seus controles corporativos para agrupamentos predefinidos de fontes de dados da AWS

Você pode integrar seus controles corporativos ao Audit Manager usando controles comuns como fonte de evidência. Escolha os controles comuns que representam suas metas e use-os como alicerces para criar um controle que colete evidências em todo o seu portfólio de necessidades de conformidade. Cada controle comum automatizado é mapeado para um agrupamento predefinido de fontes de dados. Isso significa que você não precisa ser um AWS especialista para saber quais fontes de dados coletam as evidências relevantes para seus objetivos. E quando você usa controles comuns como fonte de evidência, não precisa mais manter os mapeamentos da fonte de dados, porque o Audit Manager cuida disso para você.

Crie uma pergunta de avaliação de risco do fornecedor

Você pode usar controles personalizados para apoiar a forma como você gerencia as avaliações de risco do fornecedor. Cada controle que você cria pode representar uma pergunta individual de avaliação de risco. Por exemplo, o nome do controle pode ser uma pergunta e você pode fornecer uma resposta fazendo o upload de um arquivo ou inserindo uma resposta em texto como prova manual.

Principais pontos

Quando se trata de criar controles personalizados no Audit Manager, você tem dois métodos para escolher:

1. Criar um controle do zero: esse método oferece flexibilidade máxima e permite que você adapte o controle às suas necessidades exatas. Essa é uma boa opção quando você tem um requisito de conformidade específico que não está coberto adequadamente por um controle existente. Esse método é particularmente útil quando você precisa mapear os controles corporativos da sua organização para agrupamentos predefinidos de fontes de dados da AWS ou quando você deseja criar perguntas de avaliação de risco do fornecedor como controles individuais.
2. Fazer uma cópia editável de um controle existente: se um controle padrão ou personalizado existente atender parcialmente às suas necessidades, você poderá fazer uma cópia editável desse controle. Essa abordagem é mais eficiente se você precisar apenas fazer pequenas alterações em um controle existente. Essa é uma boa opção se você quiser ajustar alguns

atributos para alinhar melhor o controle com seus requisitos específicos. Por exemplo, você pode alterar a frequência com que um controle usa uma chamada de API para coletar evidências e, em seguida, alterar o nome do controle para refletir isso.

Recursos adicionais do

Para ter instruções sobre como criar um controle personalizado, consulte os recursos a seguir.

- [Criando um controle personalizado do zero em AWS Audit Manager](#)
- [Fazendo uma cópia editável de um controle no AWS Audit Manager](#)

Criando um controle personalizado do zero em AWS Audit Manager

Quando os requisitos de conformidade da sua organização não se alinham aos controles padrão predefinidos que estão disponíveis em AWS Audit Manager, você pode criar seu próprio controle personalizado do zero.

Esta página descreve as etapas para criar um controle personalizado adaptado às suas necessidades específicas.

Pré-requisitos

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para criar um controle personalizado no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Para coletar evidências de AWS Config um CSPM do Security Hub com sucesso, faça o seguinte:

- [Ative AWS Config](#) e, em seguida, aplique as [configurações necessárias para uso AWS Config com o Audit Manager](#)
- [Ative o CSPM do Security Hub](#) e, em seguida, aplique as [configurações necessárias para usar o CSPM do Security Hub](#) com o Audit Manager

O Audit Manager pode então coletar evidências sempre que ocorrer uma avaliação para uma determinada AWS Config regra ou controle CSPM do Security Hub.

Procedimento

Tarefas

- [Etapa 1: especificar detalhes do controle](#)
- [Etapa 2: especificar fontes de evidências](#)
- [Etapa 3 \(opcional\): definir um plano de ação](#)
- [Etapa 4: analisar e criar o controle](#)

Etapa 1: especificar detalhes do controle

Comece especificando os detalhes do seu controle personalizado.

Important

É altamente recomendável que você nunca coloque informações de identificação confidenciais em campos de formato livre, como Detalhes do controle ou Informações de teste. Se você criar controles personalizados que contenham informações confidenciais, não poderá compartilhar nenhuma das estruturas personalizadas que contenham esses controles.

Para especificar detalhes do controle

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Biblioteca de controle e, em seguida, escolha Criar controle personalizado.
3. Em Detalhes do controle, insira as seguintes informações sobre o controle.
 - Controle: insira um nome fácil, um título ou uma pergunta de avaliação de risco. Esse valor ajuda você a identificar seu controle na biblioteca de controle.
 - Descrição (opcional): insira detalhes para ajudar outras pessoas a entender o objetivo do controle. Essa descrição aparece na página de detalhes do controle.
4. Em Informações de teste, insira as etapas recomendadas para testar o controle.
5. Em Tags, escolha Adicionar nova tag para associar uma tag ao controle. Você pode especificar uma chave para cada tag que melhor descreva a estrutura de conformidade que esse controle

suporta. A chave de tag é obrigatória e pode ser usada como critério de pesquisa ao pesquisar esse controle na biblioteca de controle.

6. Escolha Próximo.

Etapa 2: especificar fontes de evidências

Em seguida, especifique algumas fontes de evidência. Uma fonte de evidências determina de onde seu controle personalizado coleta evidências. Você pode usar fontes AWS gerenciadas, fontes gerenciadas pelo cliente ou ambas.

Tip

Recomendamos que você use fontes AWS gerenciadas. Sempre que uma fonte AWS gerenciada é atualizada, as mesmas atualizações são aplicadas automaticamente a todos os controles personalizados que usam essas fontes. Isso significa que seus controles personalizados coletam evidências conforme as definições mais recentes dessa fonte de evidências.

Se você não tiver certeza de quais opções escolher, consulte os exemplos a seguir e nossas recomendações.

Sua função	Seu objetivo	Fonte de evidências recomendada
Profissional de GRC	Quero coletar evidências para um determinado domínio ou objetivo	AWS gerenciado (common control) Use um agrupamento predefinido de fontes de dados que é mapeado para um controle comum específico.
Especialista técnico	Quero coletar evidências sobre os AWS recursos pelos quais sou responsável	AWS gerenciado (core control) Use um agrupamento predefinido de fontes de

Sua função	Seu objetivo	Fonte de evidências recomendada
		dados que é mapeado para um requisito da AWS .
Especialista técnico	Quero usar uma AWS Config regra personalizada para coletar evidências	Gerenciado pelo cliente (data source automatizado) Use uma fonte de dados personalizada para coletar evidências automatizadas específicas.
Profissional de GRC	Quero coletar evidências, como documentos e respostas em texto	Gerenciado pelo cliente (data source manual) Use uma fonte de dados personalizada para fazer upload de sua própria evidência manual.

Para especificar uma fonte AWS gerenciada (recomendado)

Recomendamos que você comece escolhendo um ou mais controles comuns. Quando você escolhe o controle comum que representa sua meta, o Audit Manager coleta as evidências relevantes para todos os controles centrais de suporte. Você também pode escolher controles principais individuais se quiser coletar evidências específicas sobre seu AWS ambiente.

Para especificar uma fonte AWS gerenciada

1. Vá para a seção de fontes gerenciadas pela AWS da página.
2. Para adicionar um controle comum, siga estas etapas:
 - a. Selecione Usar um controle comum que corresponda à sua meta de conformidade.
 - b. Escolha um controle comum na lista suspensa.
 - c. (Opcional) Repita a etapa 2 conforme necessário. É possível adicionar até cinco controles comuns.

3. Para remover um controle comum, escolha o X ao lado do nome do controle.
4. Para adicionar um controle central, siga estas etapas:
 - a. Selecione Usar um controle central que corresponda a uma diretriz da AWS prescritiva.
 - b. Escolha um controle comum na lista suspensa.
 - c. (Opcional) Repita a etapa 4 conforme necessário. É possível adicionar até 50 controles centrais.
5. Para remover um controle central, escolha o X ao lado do nome do controle.
6. Para adicionar fontes de dados gerenciadas pelo cliente, use o procedimento a seguir. Caso contrário, escolha Next.

Para especificar uma fonte gerenciada pelo cliente

Se você quiser coletar evidências automatizadas de uma fonte de dados, deve selecionar um tipo e um mapeamento da fonte de dados. Esses detalhes são mapeados de acordo com seu AWS uso e informam ao Audit Manager de onde coletar as evidências. Se, em vez disso, você quiser fornecer sua própria evidência, selecione uma fonte de dados manual.

 Note

Você é responsável por manter os mapeamentos da fonte de dados criados nesta etapa.

Para especificar uma fonte gerenciada pelo cliente

1. Acesse a seção Fontes gerenciadas pelo cliente da página.
2. Selecione Usar uma fonte de dados para coletar evidências manuais ou automatizadas.
3. Escolha Adicionar.
4. Escolha uma das seguintes opções:
 - Selecione chamadas de API da AWS e, em seguida, escolha uma chamada de API e a frequência da coleta de evidências.
 - Escolha o evento do AWS CloudTrail e, em seguida, escolha um nome para o evento.
 - Escolha regra gerenciada pelo AWS Config e, em seguida, um identificador de regra.
 - Escolha regra personalizada do AWS Config e, em seguida, um identificador de regra.

- Escolha AWS Security Hub CSPM controle e, em seguida, escolha um controle CSPM do Security Hub.
- Escolha Fonte de dados manual e, em seguida, escolha uma opção:
 - Upload de arquivo: use essa opção se o controle exigir documentação como evidência.
 - Resposta de texto: use essa opção se o controle exigir uma resposta para uma pergunta de avaliação de risco.

 Tip

Para obter informações sobre tipos de fontes de dados automatizadas e dicas de solução de problemas, consulte [Tipos de fontes de dados de compatíveis para evidências automatizadas](#).

Se você precisar validar a configuração da fonte de dados com um especialista, escolha Fonte de dados manual por enquanto. Dessa forma, você pode criar o controle e adicioná-lo a uma estrutura agora e depois [editar o controle](#) conforme necessário posteriormente.

5. Em Nome da fonte de dados, forneça um nome descritivo.
6. (Opcional) Em Detalhes adicionais, insira uma descrição da fonte de dados e uma descrição da solução de problemas.
7. Escolha Adicionar fonte de dados.
8. (Opcional) Para adicionar outra fonte de dados, escolha Adicionar e repita as etapas 1 a 7. É possível adicionar até 100 fontes de dados.
9. Para remover uma fonte de dados, selecione-a na tabela e escolha Remover.
10. Quando terminar, escolha Próximo.

Etapa 3 (opcional): definir um plano de ação

Em seguida, especifique as ações a serem tomadas se esse controle precisar ser corrigido.

 Important

É altamente recomendável que você nunca coloque informações de identificação confidenciais em campos de formato livre, como Plano de ação. Se você criar controles

personalizados que contenham informações confidenciais, não poderá compartilhar nenhuma das estruturas personalizadas que contenham esses controles.

Para definir um plano de ação

1. Em Título, insira um título descritivo para o plano de ação.
2. Em Instruções, insira instruções detalhadas para o plano de ação.
3. Escolha Próximo.

Etapa 4: analisar e criar o controle

Revise as informações do controle. Para alterar as informações de uma etapa, selecione Editar.

Quando terminar, escolha Criar controle personalizado.

Próximas etapas

Depois de criar um novo controle personalizado, você pode adicioná-lo a uma estrutura personalizada. Para saber mais, consulte [Criação de uma estrutura personalizada em AWS Audit Manager](#) ou [Editando uma estrutura personalizada no AWS Audit Manager](#).

Depois de adicionar o controle personalizado a um framework personalizado, você pode criar uma avaliação e começar a coletar evidências. Para saber mais, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para revisar seu controle personalizado em uma data posterior, consulte [Encontrando os controles disponíveis em AWS Audit Manager](#). Você pode seguir estas etapas para localizar seu controle personalizado para poder visualizá-lo, editá-lo ou excluí-lo.

Recursos adicionais do

Com relação a soluções para controlar problemas no Audit Manager, consulte [Solução de problemas de controle e conjunto de controles](#).

Fazendo uma cópia editável de um controle no AWS Audit Manager

Em vez de criar um controle personalizado do zero, você pode usar um controle padrão existente ou um controle personalizado como ponto de partida e fazer uma cópia editável que atenda às

suas necessidades. Quando você faz isso, o controle padrão existente permanece na biblioteca de controles e um novo controle é criado com suas configurações personalizadas.

Pré-requisitos

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para criar uma estrutura personalizada no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Para coletar evidências de AWS Config um CSPM do Security Hub com sucesso, faça o seguinte:

- [Ative AWS Config](#) e, em seguida, aplique as [configurações necessárias para uso AWS Config com o Audit Manager](#).
- [Ative o CSPM do Security Hub](#) e, em seguida, aplique as [configurações necessárias para usar o CSPM do Security Hub com o Audit Manager](#).

O Audit Manager pode então coletar evidências sempre que ocorrer uma avaliação para uma determinada AWS Config regra ou controle CSPM do Security Hub.

Procedimento

Tarefas

- [Etapa 1: especificar detalhes do controle](#)
- [Etapa 2: especificar fontes de evidências](#)
- [Etapa 3: \(opcional\): definir um plano de ação](#)
- [Etapa 4: analisar e criar o controle](#)

Etapa 1: especificar detalhes do controle

Os detalhes do controle são herdados do controle original. Analise e modifique esses detalhes conforme necessário.

Important

É altamente recomendável que você nunca coloque informações de identificação confidenciais em campos de formato livre, como Detalhes do controle ou Informações de

teste. Se você criar controles personalizados que contenham informações confidenciais, não poderá compartilhar nenhuma das estruturas personalizadas que contenham esses controles.

Para especificar detalhes do controle

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, selecione Biblioteca de controle.
3. Selecione o controle padrão ou o controle personalizado no qual você deseja fazer alterações e escolha Fazer uma cópia.
4. Especifique o novo nome do controle e escolha Continuar.
5. Em Detalhes do controle, personalize os detalhes do controle conforme necessário.
6. Em Informações de teste, faça alterações nas instruções conforme necessário.
7. Em Tags, personalize as tags conforme necessário.
8. Escolha Próximo.

Etapa 2: especificar fontes de evidências

As fontes de evidências são herdadas do controle original. Você pode alterar, adicionar ou remover fontes de evidências conforme necessário.

Para especificar uma fonte AWS gerenciada (recomendado)

Tip

Recomendamos que você comece escolhendo um ou mais controles comuns. Se você tiver requisitos de conformidade mais refinados, também poderá escolher um ou mais controles centrais específicos.

Para especificar uma fonte AWS gerenciada

1. Em Fontes gerenciadas pela AWS, revise as seleções atuais e faça as alterações necessárias.
2. Para adicionar um controle comum, siga estas etapas:
 - a. Selecione Usar um controle comum que corresponda à sua meta de conformidade.

- b. Escolha um controle comum na lista suspensa.
 - c. (Opcional) Repita a etapa 2 conforme necessário. É possível adicionar até cinco controles comuns.
3. Para remover um controle comum, escolha o X ao lado do nome do controle.
4. Para adicionar um controle central, siga estas etapas:
 - a. Selecione Usar um controle central que corresponda a uma diretriz da AWS prescritiva.
 - b. Escolha um controle comum na lista suspensa.
 - c. (Opcional) Repita a etapa 4 conforme necessário. É possível adicionar até 50 controles centrais.
5. Para remover um controle central, escolha o X ao lado do nome do controle.
6. Para editar fontes de dados gerenciadas pelo cliente, use o procedimento a seguir. Caso contrário, escolha Next.

Para especificar uma fonte gerenciada pelo cliente

Se você quiser coletar evidências automatizadas de uma fonte de dados, deve selecionar um tipo e um mapeamento da fonte de dados. Esses detalhes são mapeados de acordo com seu AWS uso e informam ao Audit Manager de onde coletar as evidências. Se, em vez disso, você quiser fornecer sua própria evidência, selecione uma fonte de dados manual.

 Note

Você é responsável por manter os mapeamentos da fonte de dados criados nesta etapa.

Para especificar uma fonte gerenciada pelo cliente

1. Em Fontes gerenciadas pelo cliente, revise as fontes de dados atuais e faça as alterações necessárias.
2. Para remover uma fonte de dados, selecione uma na tabela e escolha Remover.
3. Para adicionar uma nova fonte de dados, siga estas etapas:
 - a. Selecione Usar uma fonte de dados para coletar evidências manuais ou automatizadas.
 - b. Escolha Adicionar.
 - c. Escolha uma das seguintes opções:

- Selecione chamadas de API da AWS e, em seguida, escolha uma chamada de API e a frequência da coleta de evidências.
- Escolha o evento do AWS CloudTrail e, em seguida, escolha um nome para o evento.
- Escolha regra gerenciada pelo AWS Config e, em seguida, um identificador de regra.
- Escolha regra personalizada do AWS Config e, em seguida, um identificador de regra.
- Escolha AWS Security Hub CSPM controle e, em seguida, escolha um controle CSPM do Security Hub.
- Escolha Fonte de dados manual e, em seguida, escolha uma opção:
 - Upload de arquivo: use essa opção se o controle exigir documentação como evidência.
 - Resposta de texto: use essa opção se o controle exigir uma resposta para uma pergunta de avaliação de risco.

 Tip

Para obter informações sobre tipos de fontes de dados automatizadas e dicas de solução de problemas, consulte [Tipos de fontes de dados de compatíveis para evidências automatizadas](#).

Se você precisar validar a configuração da fonte de dados com um especialista, escolha Fonte de dados manual por enquanto. Dessa forma, você pode criar o controle e adicioná-lo a uma estrutura agora e depois [editar o controle](#) conforme necessário posteriormente.

- d. Em Nome da fonte de dados, forneça um nome descritivo.
 - e. (Opcional) Em Detalhes adicionais, insira uma descrição da fonte de dados e uma descrição da solução de problemas.
 - f. Escolha Adicionar fonte de dados.
 - g. (Opcional) Para adicionar outra fonte de dados, escolha Adicionar e repita a etapa 3. É possível adicionar até 100 fontes de dados.
4. Quando terminar, escolha Próximo.

Etapa 3: (opcional): definir um plano de ação

O plano de ação é herdado do controle original. Você pode editar esse plano de ação conforme necessário.

 Important

É altamente recomendável que você nunca coloque informações de identificação confidenciais em campos de formato livre, como Plano de ação. Se você criar controles personalizados que contenham informações confidenciais, não poderá compartilhar nenhuma das estruturas personalizadas que contenham esses controles.

Para especificar instruções

1. Em Título, revise o título e faça as alterações necessárias.
2. Em Instruções, revise as instruções e faça as alterações necessárias.
3. Escolha Próximo.

Etapa 4: analisar e criar o controle

Revise as informações do controle. Para alterar as informações de uma etapa, selecione Editar. Quando terminar, escolha Criar controle personalizado.

Próximas etapas

Depois de criar um novo controle personalizado, você pode adicioná-lo a uma estrutura personalizada. Para saber mais, consulte [Criação de uma estrutura personalizada em AWS Audit Manager](#) ou [Editando uma estrutura personalizada no AWS Audit Manager](#).

Depois de adicionar um controle personalizado a um framework personalizado, você pode criar uma avaliação e começar a coletar evidências. Para saber mais, consulte [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#).

Para revisar seu controle personalizado em uma data posterior, consulte [Encontrando os controles disponíveis em AWS Audit Manager](#). Você pode seguir estas etapas para localizar seu controle personalizado para poder visualizá-lo, editá-lo ou excluí-lo.

Recursos adicionais do

Com relação a soluções para controlar problemas no Audit Manager, consulte [Solução de problemas de controle e conjunto de controles](#).

Editando um controle personalizado no AWS Audit Manager

Talvez seja necessário modificar seus controles personalizados à AWS Audit Manager medida que seus requisitos de conformidade mudam.

Esta página descreve as etapas para editar os detalhes, as fontes de evidência e as instruções do plano de ação de um controle personalizado.

Pré-requisitos

O procedimento a seguir pressupõe que você já criou um controle personalizado antes.

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para editar um controle personalizado no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Siga estas etapas para editar um controle personalizado.

Note

Quando você edita um controle, suas alterações são aplicadas a todas as avaliações em que o controle está ativo. Em todas essas avaliações, o Audit Manager começará a coletar evidências automaticamente de acordo com a definição de controle mais recente.

Tarefas

- [Etapa 1: editar detalhes de controle](#)
- [Etapa 2: editar fontes de evidências](#)
- [Etapa 3: editar o plano de ação](#)

Etapa 1: editar detalhes de controle

Revise e edite os detalhes do controle conforme necessário.

 Important

É altamente recomendável que você nunca coloque informações de identificação confidenciais em campos de formato livre, como Detalhes do controle ou Informações de teste. Se você criar controles personalizados que contenham informações confidenciais, não poderá compartilhar nenhuma das estruturas personalizadas que contenham esses controles.

Para editar os detalhes do controle

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Biblioteca de controles e, em seguida, escolha a guia Personalizado.
3. Selecione o controle que deseja editar e escolha Editar.
4. Em Detalhes do controle, edite os detalhes do controle conforme necessário.
5. Em Informações de teste, edite a descrição conforme necessário.
6. Escolha Próximo.

Etapa 2: editar fontes de evidências

Em seguida, você pode editar, remover ou adicionar fontes de dados para o controle.

 Note

Quando você edita um controle para incluir mais ou menos fontes de evidência, isso pode afetar a quantidade de evidências que seu controle coleta em qualquer avaliação em que esteja ativo. Por exemplo, se você adicionar fontes de evidência, poderá notar que o Audit Manager realiza mais avaliações de recursos e coleta mais evidências do que antes. Se você remover as fontes de evidências, é provável que seu controle colete menos evidências no futuro.

Para obter informações sobre avaliações de recursos e definição de preços, consulte [Preços do AWS Audit Manager](#).

Para editar uma fonte AWS gerenciada

Para editar uma fonte AWS gerenciada

1. Em Fontes gerenciadas pela AWS , revise as seleções atuais e faça as alterações necessárias.
2. Para adicionar um controle comum, siga estas etapas:
 - a. Selecione Usar um controle comum que corresponda à sua meta de conformidade.
 - b. Escolha um controle comum na lista suspensa.
 - c. (Opcional) Repita a etapa 2 conforme necessário. É possível adicionar até cinco controles comuns.
3. Para remover um controle comum, escolha o X ao lado do nome do controle.
4. Para adicionar um controle central, siga estas etapas:
 - a. Selecione Usar um controle central que corresponda a uma diretriz da AWS prescritiva.
 - b. Escolha um controle comum na lista suspensa.
 - c. (Opcional) Repita a etapa 4 conforme necessário. É possível adicionar até 50 controles centrais.
5. Para remover um controle central, escolha o X ao lado do nome do controle.
6. Para adicionar fontes de dados gerenciadas pelo cliente, use o procedimento a seguir. Caso contrário, escolha Next.

Para editar uma fonte gerenciada pelo cliente

Note

Você é responsável por manter os mapeamentos da fonte de dados editados nesta etapa.

Para editar uma fonte gerenciada pelo cliente

1. Em Fontes gerenciadas pelo cliente, revise as fontes de dados atuais e faça as alterações necessárias.
2. Para remover uma fonte de dados, selecione uma na tabela e escolha Remover.
3. Para adicionar uma nova fonte de dados, siga estas etapas:
 - a. Selecione Usar uma fonte de dados para coletar evidências manuais ou automatizadas.

- b. Escolha Adicionar.
- c. Escolha uma das seguintes opções:
 - Selecione chamadas de API da AWS e, em seguida, escolha uma chamada de API e a frequência da coleta de evidências.
 - Escolha o evento do AWS CloudTrail e, em seguida, escolha um nome para o evento.
 - Escolha regra gerenciada pelo AWS Config e, em seguida, um identificador de regra.
 - Escolha regra personalizada do AWS Config e, em seguida, um identificador de regra.
 - Escolha AWS Security Hub CSPM controle e, em seguida, escolha um controle CSPM do Security Hub.
 - Escolha Fonte de dados manual e, em seguida, escolha uma opção:
 - Upload de arquivo: use essa opção se o controle exigir documentação como evidência.
 - Resposta de texto: use essa opção se o controle exigir uma resposta para uma pergunta de avaliação de risco.

 Tip

Para obter informações sobre tipos de fontes de dados automatizadas e dicas de solução de problemas, consulte [Tipos de fontes de dados de compatíveis para evidências automatizadas](#).

Se você precisar validar a configuração da fonte de dados com um especialista, escolha Fonte de dados manual por enquanto. Dessa forma, você pode criar o controle e adicioná-lo a uma estrutura agora e depois [editar o controle](#) conforme necessário posteriormente.

- d. Em Nome da fonte de dados, forneça um nome descritivo.
 - e. (Opcional) Em Detalhes adicionais, insira uma descrição da fonte de dados e uma descrição da solução de problemas.
 - f. Escolha Adicionar fonte de dados.
 - g. (Opcional) Para adicionar outra fonte de dados, escolha Adicionar e repita a etapa 3. É possível adicionar até 100 fontes de dados.
4. Quando terminar, escolha Próximo.

Etapa 3: editar o plano de ação

Em seguida, revise e edite o plano de ação opcional.

Important

É altamente recomendável que você nunca coloque informações de identificação confidenciais em campos de formato livre, como Plano de ação. Se você criar controles personalizados que contenham informações confidenciais, não poderá compartilhar nenhuma das estruturas personalizadas que contenham esses controles.

Para editar um plano de ação

1. Em Título, edite o título conforme necessário.
2. Em Instruções, edite as instruções conforme necessário.
3. Escolha Próximo.

Etapa 4: analisar e salvar

Revise as informações do controle. Para alterar as informações de uma etapa, selecione Editar.

Ao concluir, escolha Salvar alterações.

Note

Depois de editar um controle, as alterações entram em vigor da seguinte forma em todas as avaliações ativas que incluem o controle:

- Para controles com chamadas de API da AWS como tipo de fonte de dados, as alterações entram em vigor às 00:00 UTC do dia seguinte.
- Para todos os outros controles, as alterações entram em vigor imediatamente.

Próximas etapas

Quando tiver certeza de que não precisa mais de um controle personalizado, você pode limpar seu ambiente do Audit Manager excluindo o controle. Para instruções, consulte [Excluindo um controle personalizado no AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

Com relação a soluções para controlar problemas no Audit Manager, consulte [Solução de problemas de controle e conjunto de controles](#).

Como alterar a frequência com que um controle coleta evidências

AWS Audit Manager pode coletar evidências de várias fontes de dados. A frequência da coleta de evidências depende do tipo de fonte de dados que o controle usa.

As seções a seguir fornecem mais informações sobre a frequência de coleta de evidências para cada tipo de fonte de dados de controle e como alterá-la (se aplicável).

Tópicos

- [Principais pontos](#)
- [Instantâneos de configuração de chamadas de AWS API](#)
- [Verificações de conformidade de AWS Config](#)
- [Verificações de conformidade do Security Hub CSPM](#)
- [Registros de atividades do usuário de AWS CloudTrail](#)

Principais pontos

- Para chamadas de API da AWS, o Audit Manager coleta evidências usando uma chamada de descrição de API para outro AWS service (Serviço da AWS). Você pode especificar a frequência de coleta de evidências diretamente no Audit Manager (somente para controles personalizados).
- Pois AWS Config, o Audit Manager reporta o resultado de uma verificação de conformidade diretamente de AWS Config. A frequência segue os gatilhos definidos na AWS Config regra.
- Pois AWS Security Hub CSPM, o Audit Manager relata o resultado de uma verificação de conformidade diretamente do Security Hub CSPM. A frequência segue o cronograma da verificação de CSPM do Security Hub.
- Pois AWS CloudTrail, o Audit Manager coleta evidências continuamente de CloudTrail. Não é possível alterar a frequência desse tipo de evidência.

Instantâneos de configuração de chamadas de AWS API

Note

O seguinte se aplica apenas a controles personalizados. Você não pode alterar a frequência de coleta de evidências para um controle padrão.

Se um controle personalizado usa chamadas de AWS API como um tipo de fonte de dados, você pode alterar a frequência de coleta de evidências no Audit Manager seguindo estas etapas.

Para alterar a frequência de coleta de evidências para um controle personalizado com uma fonte de dados de chamadas de API

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Biblioteca de controles e, em seguida, escolha a guia Personalizado.
3. Escolha o controle personalizado que você deseja editar e escolha Editar.
4. Na página Editar detalhes do controle, escolha Avançar.
5. Em Fontes gerenciadas pelo cliente, procure a fonte de dados de chamadas de API que você deseja atualizar.
6. Selecione a fonte de dados na tabela e escolha Remover.
7. Escolha Adicionar.
8. Escolha chamadas de API da AWS .
9. Escolha a mesma chamada de API que você removeu na etapa 5 e, em seguida, selecione sua frequência preferida de coleta de evidências.
10. Em Nome da fonte de dados, forneça um nome descritivo.
11. (Opcional) Em Detalhes adicionais, insira uma descrição da fonte de dados e uma descrição da solução de problemas.
12. Escolha Próximo.
13. Na página Editar um plano de ação, escolha Avançar.
14. Na página Revisar e atualizar, analise as informações do controle personalizado. Para alterar as informações de uma etapa, selecione Editar.
15. Ao concluir, escolha Salvar alterações.

Depois de editar um controle, as alterações entrarão em vigor às 00:00 UTC do dia seguinte em todas as avaliações ativas que incluem o controle.

Verificações de conformidade de AWS Config

Note

O seguinte se aplica tanto aos controles padrão quanto aos controles personalizados que usam Regras do AWS Config como fonte de dados.

Se um controle for usado AWS Config como tipo de fonte de dados, você não poderá alterar a frequência de coleta de evidências diretamente no Audit Manager. Isso ocorre porque a frequência segue os gatilhos definidos na AWS Config regra.

Há dois tipos de gatilhos para: Regras do AWS Config

1. Alterações na configuração - AWS Config executa avaliações da regra quando determinados tipos de recursos são criados, alterados ou excluídos.
2. Periódico - AWS Config executa avaliações para a regra na frequência que você escolher (por exemplo, a cada 24 horas).

Para saber mais sobre os gatilhos para Regras do AWS Config, consulte [Tipos de acionadores](#) no Guia do AWS Config desenvolvedor.

Para obter instruções sobre como gerenciar Regras do AWS Config, consulte [Gerenciando suas AWS Config regras](#).

Verificações de conformidade do Security Hub CSPM

Note

O seguinte se aplica tanto aos controles padrão quanto aos controles personalizados que usam as verificações CSPM do Security Hub como fonte de dados.

Se um controle usa o Security Hub CSPM como um tipo de fonte de dados, você não pode alterar a frequência de coleta de evidências diretamente no Audit Manager. Isso ocorre porque a frequência segue o cronograma das verificações de CSPM do Security Hub.

- Verificações periódicas são executadas automaticamente em até 12 horas após a execução mais recente. Não é possível alterar a periodicidade.
- Verificações acionadas por alterações são executadas quando o recurso associado muda de estado. Mesmo que o recurso não mude de estado, o estado atualizado para verificações acionadas por alterações é atualizado a cada 18 horas. Isso ajuda a indicar que o controle ainda está habilitado. Em geral, o CSPM do Security Hub usa regras acionadas por alterações sempre que possível.

Para saber mais, consulte [Programação para executar verificações de segurança](#) no Guia do usuário AWS Security Hub CSPM .

Registros de atividades do usuário de AWS CloudTrail

Note

O seguinte se aplica tanto aos controles padrão quanto aos controles personalizados que usam logs de atividades do usuário AWS CloudTrail como fonte de dados.

Você não pode alterar a frequência de coleta de evidências para controles que usam registros de atividades CloudTrail como um tipo de fonte de dados. O Audit Manager coleta esse tipo de CloudTrail evidência de forma contínua. A frequência é contínua porque a atividade do usuário pode acontecer em qualquer hora do dia.

Excluindo um controle personalizado no AWS Audit Manager

Se você criou um controle personalizado e não precisa mais dele, é possível excluí-lo do ambiente do Audit Manager. Isso permite que você limpe seu espaço de trabalho e se concentre nos controles personalizados que são relevantes para suas tarefas e prioridades atuais.

Pré-requisitos

O procedimento a seguir pressupõe que você já criou um controle personalizado antes.

Certifique-se de que sua identidade do IAM tenha as permissões apropriadas para excluir um controle personalizado no AWS Audit Manager. Duas políticas sugeridas que concedem essas

permissões são [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) e [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#).

Procedimento

Você pode excluir controles personalizados usando o console do Audit Manager, a API do Audit Manager ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Important

Quando você exclui um controle personalizado, essa ação remove o controle de qualquer estrutura ou avaliação personalizada à qual ele esteja relacionado atualmente. Como resultado, o Audit Manager deixará de coletar evidências desse controle personalizado em todas as suas avaliações. Isso inclui avaliações que você criou anteriormente antes de excluir o controle personalizado.

Audit Manager console

Para excluir um controle personalizado no console do Audit Manager

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação, escolha Biblioteca de controle e, em seguida, escolha a guia Controles personalizados.
3. Selecione o controle que você deseja excluir e, em seguida, selecione Excluir.
4. Na janela pop-up exibida, escolha Excluir para confirmar a exclusão.

AWS CLI

Para excluir um controle personalizado no AWS CLI

1. Primeiro, identifique o controle personalizado que você deseja excluir. Para fazer isso, execute o comando [list-controls](#) e especifique as `--control-type` como Custom.

```
aws auditmanager list-controls --control-type Custom
```

A resposta retorna uma lista de controles personalizados. Encontre o controle que você deseja excluir e anote o ID do controle.

2. Em seguida, execute o comando [delete-control](#) e use o parâmetro `--control-id` para especificar o controle que você deseja excluir.

No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações.

```
aws auditmanager delete-control --control-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-  
EXAMPLE11111
```

Audit Manager API

Para excluir um controle personalizado usando a API

1. Use a [ListControls](#) operação e especifique o [ControlType](#) como `Custom`. Na resposta, encontre o controle que você deseja excluir e anote o ID do controle.
2. Use a [DeleteControl](#) operação para excluir o controle personalizado. Na solicitação, use o parâmetro [controlId](#) para especificar o controle que você deseja excluir.

Para obter mais informações sobre essas operações de API, escolha qualquer um dos links no procedimento anterior para ler mais sobre a Referência da API AWS Audit Manager . Isso inclui informações sobre como usar essas operações e parâmetros em um dos idiomas específicos AWS SDKs.

Recursos adicionais do

Para obter mais informações sobre a retenção de dados no Audit Manager, consulte [Exclusão dos dados do Audit Manager](#).

Revisando e definindo suas configurações AWS Audit Manager

Você pode revisar e definir suas AWS Audit Manager configurações a qualquer momento para garantir que elas atendam às suas necessidades específicas.

Este capítulo mostra o processo de acesso, revisão e ajuste das configurações do Audit Manager. step-by-step Ao acompanhar, você aprenderá como alterar suas configurações gerais, configurações de avaliação e configurações do localizador de evidências para se alinharem às suas metas de conformidade e requisitos comerciais em evolução.

Procedimento

Para começar, siga estas etapas para visualizar suas configurações do Audit Manager. Você pode visualizar suas configurações do Audit Manager usando o console do Audit Manager, a AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou a API do Audit Manager.

Para visualizar suas configurações

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Configurações.
3. Escolha a guia que atende à sua meta.
 - Configurações gerais: escolha essa guia para analisar e atualizar suas configurações gerais do Audit Manager.
 - Configurações de avaliação: escolha essa guia para revisar e atualizar as configurações padrão para suas avaliações.
 - Configurações do localizador de evidências: escolha essa guia para analisar e atualizar configurações do localizador de evidências.

Próximas etapas

Para personalizar as configurações do Audit Manager para seu caso de uso, siga os procedimentos descritos aqui.

- Configurações gerais

- [Como definir suas configurações de criptografia de dados](#)
- [Como adicionar um administrador delegado](#)
- [Como alterar um administrador delegado](#)
- [Removendo um administrador delegado](#)
- [Desativando AWS Audit Manager](#)
- Configurações de avaliação
 - [Como configurar seus proprietários de auditoria padrão](#)
 - [Como configurar o destino padrão do relatório de avaliação](#)
 - [Como configurar suas notificações do Audit Manager](#)
- Configurações do localizador de evidências
 - [Habilitando o localizador de evidências](#)
 - [Como confirmar o status do localizador de evidências](#)
 - [Como configurar seu destino de exportação padrão para o localizador de evidências](#)
 - [Desativando o localizador de evidências](#)

Como definir suas configurações de criptografia de dados

Você pode escolher como criptografar seus dados no AWS Audit Manager. O Audit Manager cria automaticamente um exclusivo Chave gerenciada pela AWS para o armazenamento seguro de seus dados. Por padrão, seus dados do Audit Manager são criptografados com essa chave KMS. No entanto, se quiser personalizar suas configurações de criptografia de dados, você pode especificar sua própria chave gerenciada pelo cliente com criptografia simétrica. Usar sua própria chave KMS traz mais flexibilidade, além da capacidade de criar, alternar e desabilitar chaves.

Pré-requisitos

Se você fornecer uma chave gerenciada pelo cliente, ela deverá estar na Região da AWS mesma da sua avaliação para gerar relatórios de avaliação e exportar os resultados da pesquisa do localizador de evidências com sucesso.

Procedimento

Você pode atualizar suas configurações de criptografia de dados usando o console Audit Manager, o AWS Command Line Interface (AWS CLI), ou API Audit Manager.

 Note

Se você alterar as configurações de criptografia de dados do Audit Manager, essas alterações serão aplicadas a todas as novas avaliações criadas. Isso inclui quaisquer relatórios de avaliação e exportações do localizador de evidências que você criar a partir de suas novas avaliações.

As alterações não se aplicam às avaliações existentes criadas antes de alterar suas configurações de criptografia. Isso inclui novos relatórios de avaliação e exportações de CSV a partir de avaliações existentes, além de relatórios de avaliação e exportações de CSV existentes. As avaliações existentes, e todos os respectivos relatórios de avaliação e exportações de CSV, continuam usando a antiga chave KMS. Se o identificador do IAM que gera o relatório de avaliação não puder usar a chave KMS antiga, conceda permissões no nível da política de chaves.

Audit Manager console

Para atualizar configurações de criptografia de dados no console do Audit Manager

1. Na guia de configurações Geral, vá para a seção Criptografia de dados.
2. Para usar a chave KMS padrão fornecida pelo Audit Manager, desmarque a caixa de seleção Personalizar configurações de criptografia (avançado).
3. Para usar uma chave gerenciada pelo cliente, marque a caixa de seleção Personalizar as configurações de criptografia (avançado). É possível escolher um par de chaves KMS existente ou criar um novo.

AWS CLI

Para atualizar suas configurações de criptografia de dados no AWS CLI

Execute o comando [update-settings](#) e use o parâmetro `--kms-key` para especificar sua própria chave gerenciada pelo cliente.

No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações.

```
aws auditmanager update-settings --kms-key arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

Audit Manager API

Para atualizar suas configurações de criptografia de dados usando a API

Chame a [UpdateSettings](#) operação e use o parâmetro [kmsKey](#) para especificar sua própria chave gerenciada pelo cliente.

Para obter mais informações, escolha um dos links anteriores na Referência de API Audit Manager. Isso inclui informações sobre como usar essa operação e esse parâmetro em um idioma específico AWS SDKs.

Recursos adicionais do

- Para obter instruções sobre como criar chaves, consulte [Criando chaves](#) no Guia do Usuário AWS Key Management Service .
- Para obter instruções sobre como conceder permissões no nível da política de chaves, consulte [Permitir que usuários de outras contas usem uma chave KMS](#) no Guia do AWS Key Management Service desenvolvedor.

Como adicionar um administrador delegado

Se você usa AWS Organizations e deseja habilitar o suporte a várias contas AWS Audit Manager, pode designar uma conta membro em sua organização como administrador delegado do Audit Manager.

Se você quiser usar o Audit Manager em mais de uma Região da AWS, deverá designar uma conta de administrador delegada separadamente em cada região. Nas configurações do Audit Manager, você deve usar a mesma conta de administrador delegado em todas as regiões.

Pré-requisitos

Observe os seguintes fatores que definem como o administrador delegado opera no Audit Manager:

- Sua conta deve ser membro de uma organização.
- Antes de designar um administrador delegado, você deve [ativar todos os atributos em sua organização](#). Você também deve [definir as configurações de CSPM do Security Hub da sua](#)

[organização](#). Dessa forma, o Audit Manager pode coletar evidências de CSPM do Security Hub de suas contas de membros.

- A conta do administrador delegado deve ter acesso a chave KMS fornecida ao configurar o Audit Manager.
- Você não pode usar sua conta AWS Organizations de gerenciamento como administrador delegado no Audit Manager.

Procedimento

Você pode adicionar um administrador delegado usando o console do Audit Manager, o AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou a API do Audit Manager.

Note

Depois de adicionar um administrador delegado nas configurações do Audit Manager, sua conta de gerenciamento não poderá mais criar avaliações adicionais no Audit Manager. Além disso, a coleta de evidências é interrompida para qualquer avaliação existente criada pela conta de gerenciamento. O Audit Manager coleta e anexa evidências à conta do administrador delegado, que é a conta principal destinada a gerenciar as avaliações da sua organização.

Audit Manager console

Para adicionar um administrador delegado no console do Audit Manager

1. Na guia de configurações Geral, vá para a seção Administrador delegado.
2. Em ID da conta de administrador delegado, insira o ID da conta do administrador delegado.
3. Escolha Delegar.

AWS CLI

Para adicionar um administrador delegado no AWS CLI

Execute o [register-organization-admin-account](#) comando e use o `--admin-account-id` parâmetro para especificar a ID da conta do administrador delegado.

No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações.

```
aws auditmanager register-organization-admin-account --admin-account-id 111122223333
```

Audit Manager API

Para adicionar um administrador delegado usando a API

Chame a [RegisterOrganizationAdminAccount](#) operação e use o [adminAccountId](#) parâmetro para especificar a ID da conta do administrador delegado.

Para obter mais informações, escolha um dos links anteriores na Referência de API Audit Manager. Isso inclui informações sobre como usar essa operação e esse parâmetro em um idioma específico AWS SDKs.

Próximas etapas

Para alterar sua conta de administrador delegado, consulte [Como alterar um administrador delegado](#).

Para remover sua conta de administrador delegado, consulte [Removendo um administrador delegado](#).

Recursos adicionais do

- [Como criar e gerenciar uma organização](#)
- [Solução de problemas e AWS Organizations administradores delegados](#)

Como alterar um administrador delegado

A alteração do administrador delegado AWS Audit Manager é um processo de duas etapas. Primeiro, você precisa remover a conta atual do administrador delegado. Em seguida, você pode adicionar uma nova conta como administrador delegado.

Siga as etapas desta página para alterar seu administrador delegado.

Sumário

- [Pré-requisitos](#)
 - [Antes de remover a conta atual](#)
 - [Antes de adicionar a nova conta](#)

- [Procedimento](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais do](#)

Pré-requisitos

Antes de remover a conta atual

Antes de remover a conta atual de administrador delegado, lembre-se dos seguintes fatores:

- Tarefa de limpeza do localizador de evidências: se o administrador delegado atual (conta A) habilitou o localizador de evidências, você precisará realizar uma tarefa de limpeza antes de atribuir a conta B como o novo administrador delegado.

Antes de usar sua conta de gerenciamento para remover a conta A, certifique-se de que a conta A faça login no Audit Manager e desabilite o localizador de evidências. A desativação do localizador de evidências exclui automaticamente o armazenamento de dados do evento criado na conta quando o localizador de evidências foi ativado.

Se essa tarefa não for concluída, o armazenamento de dados do evento permanecerá na conta A. Nesse caso, recomendamos que o administrador delegado original use o CloudTrail Lake para [excluir manualmente o armazenamento de dados do evento](#).

Essa tarefa de limpeza é necessária para garantir que você não acabe com vários armazenamentos de dados de eventos. O Audit Manager ignora um armazenamento de dados de eventos não utilizado depois que você remove ou altera uma conta de administrador delegado. No entanto, se você não excluir o armazenamento de dados de eventos não utilizado, o armazenamento de dados de eventos continuará incorrendo em custos de armazenamento do CloudTrail Lake.

- Exclusão de dados: quando você remove uma conta de administrador delegado do Audit Manager, os dados dessa conta não são excluídos. Se você quiser excluir dados de atributos de uma conta de administrador delegado, deverá executar essa tarefa separadamente antes de remover a conta. Você também pode fazer isso no console do Audit Manager. Ou usar uma das operações de exclusão da API fornecidas pelo Audit Manager. Para obter uma lista das operações de exclusão disponíveis, consulte [Exclusão de dados do Audit Manager](#).

No momento, o Audit Manager não oferece a opção de excluir evidências de um administrador delegado específico. Em vez disso, quando sua conta de gerenciamento cancela o registro do

Audit Manager, realizamos uma limpeza na conta atual do administrador delegado no momento do cancelamento.

Antes de adicionar a nova conta

Antes de adicionar a nova conta de administrador delegado, lembre-se dos seguintes fatores:

- A nova conta deve ser parte de uma organização.
- Antes de designar um novo administrador delegado, você deve [ativar todos os atributos em sua organização](#). Você também deve [definir as configurações de CSPM do Security Hub da sua organização](#). Dessa forma, o Audit Manager pode coletar evidências de CSPM do Security Hub de suas contas de membros.
- A conta do administrador delegado deve ter acesso a chave KMS fornecida ao configurar o Audit Manager.
- Você não pode usar sua conta AWS Organizations de gerenciamento como administrador delegado no Audit Manager.

Procedimento

Você pode alterar um administrador delegado usando o console do Audit Manager, o AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou a API do Audit Manager.

Warning

Ao alterar um administrador delegado, você continua a ter acesso às evidências coletadas anteriormente na antiga conta de administrador delegado. No entanto, o Audit Manager para de coletar e anexar evidências a antiga conta de administrador delegado.

Audit Manager console

Para alterar o administrador delegado atual no console do Audit Manager

1. (Opcional) Se o administrador delegado atual (conta A) habilitou o localizador de evidências, execute a seguinte tarefa de limpeza:
 - Antes de atribuir a conta B como novo administrador delegado, certifique-se de que a conta A entrou no Audit Manager e desabilitou o localizador de evidências.

A desativação do localizador de evidências exclui automaticamente o armazenamento de dados do evento criado quando a conta A habilitar o localizador de evidências. Se você não concluir essa etapa, a conta A deverá acessar o CloudTrail Lake e [excluir manualmente o armazenamento de dados do evento](#). Caso contrário, o armazenamento de dados do evento permanecerá na conta A e continuará incorrendo em cobranças de armazenamento do CloudTrail Lake.

2. Na guia de configurações Geral, vá para a seção Administrador delegado e escolha Remover.
3. Na janela exibida, escolha Remover para confirmar.
4. Em ID da conta de administrador delegado, insira o ID da nova conta de administrador delegado.
5. Escolha Delegar.

AWS CLI

Para alterar o administrador delegado atual no AWS CLI

Primeiro, execute o [deregister-organization-admin-account](#) comando usando o `--admin-account-id` parâmetro para especificar a ID da conta do administrador delegado atual.

No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações.

```
aws auditmanager deregister-organization-admin-account --admin-account-id 111122223333
```

Em seguida, execute o [register-organization-admin-account](#) comando usando o `--admin-account-id` parâmetro para especificar a ID da conta do novo administrador delegado.

No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações.

```
aws auditmanager register-organization-admin-account --admin-account-id 444455556666
```

Audit Manager API

Para alterar o administrador delegado atual usando a API

Primeiro, chame a [DeregisterOrganizationAdminAccount](#) operação e use o [adminAccountId](#) parâmetro para especificar a ID da conta do administrador delegado atual.

Em seguida, chame a [RegisterOrganizationAdminAccount](#) operação e use o [adminAccountId](#) parâmetro para especificar a ID da conta do novo administrador delegado.

Para obter mais informações, escolha um dos links anteriores na Referência de API Audit Manager. Isso inclui informações sobre como usar essa operação e esse parâmetro em um idioma específico AWS SDKs.

Próximas etapas

Para remover sua conta de administrador delegado, consulte [Removendo um administrador delegado](#).

Recursos adicionais do

- [Como criar e gerenciar uma organização](#)
- [Solução de problemas e AWS Organizations administradores delegados](#)

Removendo um administrador delegado

A remoção da conta de administrador delegado interrompe a coleta adicional de evidências dessa conta, mas você retém o acesso às evidências coletadas anteriormente.

Se precisar remover sua conta de administrador delegado do Audit Manager, siga as etapas necessárias nesta página. Siga os pré-requisitos e procedimentos com cuidado, pois eles envolvem a limpeza de recursos para evitar custos desnecessários de armazenamento.

Pré-requisitos

Antes de remover a conta de administrador delegado do Audit Manager, lembre-se dos seguintes fatores:

Tarefa de limpeza do localizador de evidências

Se o administrador delegado atual tiver habilitado o localizador de evidências, você precisa executar uma tarefa de limpeza.

Antes de usar sua conta de gerenciamento para remover o administrador delegado atual, certifique-se de que a conta atual do administrador delegado faça login no Audit Manager

e desabilite o localizador de evidências. A desativação do localizador de evidências exclui automaticamente o armazenamento de dados do evento criado na conta quando o localizador de evidências foi ativado.

Se essa tarefa não for concluída, o armazenamento de dados do evento permanecerá em sua conta. Nesse caso, recomendamos que o administrador delegado original use o CloudTrail Lake para [excluir manualmente o armazenamento de dados do evento](#).

Essa tarefa de limpeza é necessária para garantir que você não acabe com vários armazenamentos de dados de eventos. O Audit Manager ignora um armazenamento de dados de eventos não utilizado depois que você remove ou altera uma conta de administrador delegado. No entanto, se você não excluir o armazenamento de dados de eventos não utilizado, o armazenamento de dados de eventos continuará incorrendo em custos de armazenamento do CloudTrail Lake.

Exclusão de dados

Quando você remove uma conta de administrador delegado do Audit Manager, os dados dessa conta não são excluídos. Se você quiser excluir dados de atributos de uma conta de administrador delegado, deverá executar essa tarefa separadamente antes de remover a conta. Você também pode fazer isso no console do Audit Manager. Ou usar uma das operações de exclusão da API fornecidas pelo Audit Manager. Para obter uma lista das operações de exclusão disponíveis, consulte [Exclusão de dados do Audit Manager](#).

No momento, o Audit Manager não oferece a opção de excluir evidências de um administrador delegado específico. Em vez disso, quando sua conta de gerenciamento cancela o registro do Audit Manager, realizamos uma limpeza na conta atual do administrador delegado no momento do cancelamento.

Procedimento

Você pode remover um administrador delegado usando o console do Audit Manager, o AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou a API do Audit Manager.

Warning

Ao remover um administrador delegado, você continua a ter acesso às evidências coletadas anteriormente nessa conta de administrador delegado. No entanto, o Audit Manager para de coletar e anexar evidências a antiga conta de administrador delegado.

Audit Manager console

Para remover o administrador delegado atual no console do Audit Manager

1. Se o administrador delegado atual (conta A) habilitar o localizador de evidências, execute a seguinte tarefa de limpeza:
 - Certifique-se de que a conta atual do administrador delegado entre no Audit Manager e desabilite o localizador de evidências.

A desativação do localizador de evidências exclui automaticamente o armazenamento de dados do evento criado na conta quando o localizador de evidências foi habilitado. Se essa etapa não for concluída, a conta do administrador delegado deverá usar o CloudTrail Lake para [excluir manualmente o armazenamento de dados do evento](#). Caso contrário, o armazenamento de dados do evento permanecerá em sua conta e continuará incorrendo em cobranças de armazenamento do CloudTrail Lake.

2. Na guia de configurações Geral, vá para a seção Administrador delegado e escolha Remover.
3. Na janela exibida, escolha Remover para confirmar.

AWS CLI

A desativação do localizador de evidências exclui automaticamente o armazenamento de dados do evento criado na conta quando o localizador de evidências foi habilitado. Se essa etapa não for concluída, a conta do administrador delegado deverá usar o CloudTrail Lake para [excluir manualmente o armazenamento de dados do evento](#). Caso contrário, o armazenamento de dados do evento permanecerá em sua conta e continuará incorrendo em cobranças de armazenamento do CloudTrail Lake.

Para remover o administrador delegado atual no AWS CLI

Execute o [deregister-organization-admin-account](#) comando e use o `--admin-account-id` parâmetro para especificar a ID da conta do administrador delegado.

No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações.

```
aws auditmanager deregister-organization-admin-account --admin-account-id 111122223333
```


Audit Manager API

Para remover o administrador delegado atual usando a API

Chame a [DeregisterOrganizationAdminAccount](#) operação e use o [adminAccountId](#) parâmetro para especificar a ID da conta do administrador delegado.

Para obter mais informações, escolha um dos links anteriores na Referência de API Audit Manager. Isso inclui informações sobre como usar essa operação e esse parâmetro em um idioma específico AWS SDKs.

Recursos adicionais do

- [Solução de problemas e AWS Organizations administradores delegados](#)

Como configurar seus proprietários de auditoria padrão

Você usar esta configuração para especificar os [audit owner](#) padrão que têm acesso primário às suas avaliações no Audit Manager.

Procedimento

Você pode atualizar essa configuração usando o console do Audit Manager, o AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou a API do Audit Manager.

Audit Manager console

Você pode escolher entre os Contas da AWS listados na tabela ou usar a barra de pesquisa para procurar outros Contas da AWS.

Para atualizar seus proprietários de auditoria padrão no console do Audit Manager

1. Na guia de configurações Avaliação, vá até a seção Proprietários de auditoria padrão e escolha Editar.
2. Para adicionar um proprietário de auditoria padrão, marque a caixa de seleção ao lado do nome da conta em Proprietário da auditoria.
3. Para adicionar um proprietário de auditoria padrão, marque a caixa de seleção ao lado do nome da conta, em Proprietário da auditoria.

4. Quando terminar, escolha Salvar.

AWS CLI

Para atualizar seu proprietário de auditoria padrão no AWS CLI

Execute o comando [update-settings](#) e use o parâmetro `--default-process-owners` para especificar um proprietário de auditoria.

No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações. Note que `roleType` só pode ser `PROCESS_OWNER`.

```
aws auditmanager update-settings --default-process-owners
roleType=PROCESS_OWNER,roleArn=arn:aws:iam::111122223333:role/Administrator
```

Audit Manager API

Para atualizar suas configurações de proprietário de auditoria padrão usando a API

Chame a [UpdateSettings](#) operação e use o [defaultProcessOwners](#) parâmetro para especificar os proprietários de auditoria padrão. Note que `roleType` só pode ser `PROCESS_OWNER`.

Recursos adicionais do

- Para obter mais informações sobre proprietários de auditoria, consulte [Proprietários de auditoria](#) na seção Conceitos e terminologia deste guia.

Como configurar o destino padrão do relatório de avaliação

Quando você gera um relatório de avaliação, o Audit Manager publica o relatório no bucket do S3 de sua preferência. Esse bucket do S3 é chamado de [assessment report destination](#). Você pode escolher o bucket do S3 no qual o Audit Manager armazenará seus relatórios de avaliação.

Pré-requisitos

Dicas de configuração para o destino do seu relatório de avaliação

Para garantir a geração bem-sucedida do seu relatório de avaliação, recomendamos que você use as seguintes configurações para o destino do relatório de avaliação.

Buckets de mesma Região

Recomendamos um bucket do S3 no mesmo Região da AWS da sua avaliação. Quando você usa um bucket e uma avaliação de mesma Região, seu relatório de avaliação pode incluir até 22.000 itens de evidência. Por outro lado, quando você usa um bucket e uma avaliação entre Regiões, somente 3.500 itens de evidência podem ser incluídos.

Região da AWS

A Região da AWS chave gerenciada pelo cliente (se você forneceu uma) deve corresponder à região de sua avaliação e ao bucket S3 de destino do relatório de avaliação. Para obter instruções sobre como alterar a chave do KMS, consulte [Como definir suas configurações de criptografia de dados](#). Para ver a lista de Regiões Audit Manager suportadas, consulte [AWS Audit Manager endpoints e cotas](#) em Referência Geral Amazon Web Services.

criptografia do bucket do S3

Se o destino do seu relatório de avaliação tiver uma política de bucket que exija criptografia do lado do servidor (SSE) usando [SSE-KMS](#), a chave KMS usada nessa política de bucket deverá corresponder a chave KMS definida nas configurações de criptografia de dados do Audit Manager. Se você não configurou uma chave KMS nas configurações do Audit Manager e sua política de bucket de destino do relatório de avaliação exige SSE, certifique-se de que a política de bucket permite [SSE-S3](#). Para obter instruções sobre como configurar a chave KMS usada para criptografia de dados, consulte [Como definir suas configurações de criptografia de dados](#).

Buckets do S3 entre contas

O uso de um bucket do S3 entre contas como destino do relatório de avaliação não é suportado no console do Audit Manager. É possível especificar um bucket entre contas como destino do relatório de avaliação usando o AWS CLI ou um dos AWS SDKs, mas, para simplificar, recomendamos que você não faça isso.

Tip

Para otimizar a segurança e o desempenho, recomendamos usar um bucket do S3 na mesma AWS conta e região da sua avaliação.

Se você optar por usar um bucket do S3 entre contas como destino do relatório de avaliação, considere os seguintes pontos:

- Por padrão, os objetos do S3, como relatórios de avaliação, são de propriedade da pessoa que carrega o objeto. Conta da AWS Você pode usar a configuração [Propriedade de Objeto S3](#) para alterar esse comportamento padrão, de maneira que todos os novos objetos gravados por contas com a lista de controle de acesso (ACL) padrão bucket-owner-full-control tornem-se automaticamente propriedade do proprietário do bucket.

Embora não seja obrigatório, recomendamos que você faça as seguintes alterações nas configurações entre contas do bucket. Fazer essas alterações garante que o proprietário do bucket tenha controle total sobre os relatórios de avaliação publicados por você no bucket dele.

- [Configure a propriedade do objeto do bucket do S3](#) como preferencial do proprietário do bucket, em vez do gravador de objeto padrão
- [Adicione uma política de bucket](#) para garantir que os objetos carregados para esse bucket tenham a ACL bucket-owner-full-control
- Para permitir que o Audit Manager publique relatórios em um bucket do S3 entre contas, você deve adicionar a seguinte política de bucket do S3 ao destino do relatório de avaliação: Substitua *placeholder text* por suas próprias informações. O elemento Principal dessa política é o usuário ou a função que possui a avaliação e cria o relatório de avaliação. Resource Especifica o bucket do S3 entre contas onde o relatório é publicado.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow cross account assessment report publishing",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS":
"arn:aws:iam::111122223333:user/AssessmentOwnerUserName"
      },
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
```

```

        "arn:aws:s3:::CROSS-ACCOUNT-BUCKET",
        "arn:aws:s3:::CROSS-ACCOUNT-BUCKET/*"
    ]
}
]
}

```

Procedimento

Você pode atualizar essa configuração usando o console do Audit Manager, o AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou a API do Audit Manager.

Audit Manager console

Para atualizar o destino padrão do relatório de avaliação no console do Audit Manager

1. Na guia configurações Avaliação, vá para a seção Destino do relatório de avaliação
2. Para usar um bucket do S3 existente, selecione um nome de bucket no menu suspenso.
3. Para criar um novo bucket do S3, escolha Criar um novo bucket.
4. Quando terminar, escolha Salvar.

AWS CLI

Para atualizar o destino do relatório de avaliação padrão no AWS CLI

Execute o comando [update-settings](#) e use o parâmetro `--default-assessment-reports-destination` para especificar um bucket do S3.

No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações:

```
aws auditmanager update-settings --default-assessment-reports-destination
destinationType=S3,destination=s3://amzn-s3-demo-destination-bucket
```

Audit Manager API

Para atualizar o destino padrão do relatório de avaliação usando a API

Chame a [UpdateSettings](#) operação e use o parâmetro [defaultAssessmentReportsDestination](#) para especificar um bucket do S3.

Recursos adicionais do

- [Como criar um bucket](#)
- [Relatórios de avaliação](#)

Como configurar suas notificações do Audit Manager

Você pode configurar o Audit Manager para enviar notificações para o tópico Amazon SNS de sua escolha. Se você for assinante desse tópico do SNS, receberá notificações diretamente sempre que entrar no Audit Manager.

Siga as etapas desta página para saber como visualizar e atualizar suas configurações de notificação de acordo com suas preferências. Você pode usar um tópico SNS padrão ou um tópico SNS FIFO (first-in-first-out). Embora o Audit Manager suporte o envio de notificações para tópicos FIFO, a ordem na qual as mensagens serão enviadas não é garantida.

Pré-requisitos

Se quiser usar um tópico do Amazon SNS pelo qual não é o responsável, você deve configurar sua política AWS Identity and Access Management (IAM) para isso. Mais especificamente, você deve configurá-lo para permitir a publicação a partir do Nome do Recurso da Amazon (ARN) do tópico. Para ver um exemplo de política que você pode usar, consulte [Exemplo 1 \(permissões para o tópico SNS\)](#).

Procedimento

Você pode atualizar essa configuração usando o console do Audit Manager, o AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou a API do Audit Manager.

Audit Manager console

Para atualizar suas configurações de notificação no console do Audit Manager

1. Na guia de configurações Avaliação, vá para a seção Notificações.
2. Para usar um tópico do SNS existente, selecione o nome do tópico no menu suspenso.
3. Para criar um novo tópico do SNS, escolha Criar novo tópico.

4. Quando terminar, escolha Salvar.

AWS CLI

Para atualizar suas configurações de notificação no AWS CLI

Execute o comando [update-settings](#) e use o parâmetro `--sns-topic` para especificar um tópico do SNS.

No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações:

```
aws auditmanager update-settings --sns-topic arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:my-assessment-topic
```

Audit Manager API

Para atualizar suas configurações de notificação usando a API

Chame a [UpdateSettings](#) operação e use o parâmetro [snStopic](#) para especificar um tópico do SNS.

Recursos adicionais do

- Para obter instruções sobre como criar um tópico do Amazon SNS, consulte [Criando um tópico do Amazon SNS](#) do Guia do Usuário Amazon SNS.
- Para obter um exemplo de política que você pode usar para permitir que o Audit Manager envie notificações para tópicos do Amazon SNS, consulte [Exemplo 1 \(permissões para o tópico SNS\)](#)
- Para saber mais sobre a lista de ações que invocam notificações no Audit Manager, consulte [Notificações em AWS Audit Manager](#).
- Para solucionar problemas de notificações no Audit Manager, consulte [Solução de problemas de notificação](#).

Habilitando o localizador de evidências

Você pode habilitar o atributo de localização de evidências no Audit Manager para pesquisar evidências em seu Conta da AWS. Se você for um administrador delegado do Audit Manager, pode pesquisar evidências para todas as contas membros em sua organização.

Siga estas etapas para saber como habilitar o localizador de evidências. Preste muita atenção aos pré-requisitos, pois você precisará de permissões específicas para criar e gerenciar um armazenamento de dados de eventos no CloudTrail Lake para essa funcionalidade.

Pré-requisitos

Permissões necessárias para habilitar o localizador de evidências

Para habilitar o localizador de evidências, você precisa de permissões para criar e gerenciar um armazenamento de dados de eventos no CloudTrail Lake. Para usar o recurso, você precisa de permissões para realizar consultas no CloudTrail Lake. Consulte [Exemplo 3 \(Permissões para ativar o localizador de evidências\)](#) para ver um exemplo de política de permissão que você pode usar.

Se precisar de ajuda com as permissões, entre em contato com seu AWS administrador. Se você for AWS administrador, poderá copiar a declaração de permissão necessária e [anexá-la a uma política do IAM](#).

Procedimento

Solicitando ativação do localizador de evidências

Você pode concluir essa tarefa usando o console do Audit Manager, o AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou a API do Audit Manager.

Note

Você deve habilitar o localizador de evidências em cada Região da AWS local em que deseja pesquisar evidências.

Audit Manager console

Para solicitar a habilitação do localizador de evidências no console do Audit Manager

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. Na guia de configurações Localizador de evidências, vá para a seção Localizador de evidências.

3. Escolha Política de permissão necessária e, em seguida, Permissões do View CloudTrail Lake para ver as permissões necessárias do localizador de evidências. Se você ainda não tem essas permissões, pode copiar essa declaração de política e [anexar a uma política do IAM](#).
4. Escolha Habilitar.
5. Na janela, escolha Solicitar para habilitar.

AWS CLI

Para solicitar a ativação do localizador de evidências no AWS CLI

Execute o comando [update-settings](#) com o parâmetro `--evidence-finder-enabled`.

```
aws auditmanager update-settings --evidence-finder-enabled
```

Audit Manager API

Para solicitar a habilitação do localizador de evidências usando a API

Chame a [UpdateSettings](#) operação e use o [evidenceFinderEnabled](#) parâmetro.

Para obter mais informações, escolha um dos links anteriores na Referência de API Audit Manager. Isso inclui informações sobre como usar essa operação e esse parâmetro em um idioma específico AWS SDKs.

Próximas etapas

Depois de solicitar a habilitação do localizador de evidências, você pode verificar o status da sua solicitação. Para instruções, consulte [Como confirmar o status do localizador de evidências](#).

Recursos adicionais do

- [Localizador de evidências](#)
- [Solução de problemas de localizador de evidências](#)

Como confirmar o status do localizador de evidências

Depois de enviar sua solicitação para habilitar o localizador de evidências, demora até 10 minutos para habilitar o atributo e criar um armazenamento de dados de eventos. Assim que o armazenamento de dados do evento é criado, todas as novas evidências serão ingeridas no armazenamento de dados do evento futuramente.

Quando o localizador de evidências é ativado e o armazenamento de dados do evento é criado, preenchemos o repositório de dados de eventos recém-criado com até dois anos de evidências anteriores. Esse processo acontece automaticamente e leva até sete dias para ser concluído.

Siga as etapas nesta página para verificar e entender o status de sua solicitação para habilitar o localizador de evidências.

Pré-requisitos

Certifique-se de seguir as etapas para habilitar o localizador de evidências. Para instruções, consulte [Habilitando o localizador de evidências](#).

Procedimento

Você pode verificar o status atual do localizador de evidências usando o console do Audit Manager, o AWS CLI ou a API do Audit Manager.

Audit Manager console

Para ver o status atual do localizador de evidências no console do Audit Manager

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Configurações.
3. Em Habilitar localizador de evidências: opcional, analise o status atual.

Cada status é definido da seguinte forma:

Status	Description
O localizador de evidências não está habilitado	Você ainda não habilitou com sucesso o localizador de evidências.

Status	Description
Você solicitou a habilitação do localizador de evidências	Sua solicitação está pendente do armazenamento de dados do evento sendo criado.
O localizador de evidências está habilitado	O armazenamento de dados do evento foi criado. Agora você pode usar o localizador de evidências. A depender da quantidade de evidências, serão necessários até sete dias para preencher o novo armazenamento de dados de eventos com seus dados de evidências anteriores. Um painel de informações azul indica que o preenchimento de dados está em andamento. Enquanto isso, sinta-se à vontade para começar a explorar o localizador de evidências. No entanto, lembre-se que nem todos os dados estarão disponíveis até que o preenchimento seja concluído.
Você já solicitou a desabilitação do localizador de evidências	Sua solicitação está pendente do armazenamento de dados do evento sendo excluído.
O localizador de evidências foi desabilitado	O localizador de evidências foi permanentemente desabilitado e o armazenamento de dados do evento foi excluído.

AWS CLI

Para ver o status atual do localizador de evidências no AWS CLI

Execute o comando [get-settings](#) com o parâmetro `--attribute` configurado para `EVIDENCE_FINDER_ENABLEMENT`.

```
aws auditmanager get-settings --attribute EVIDENCE_FINDER_ENABLEMENT
```

Este procedimento retorna as informações a seguir:

`enablementStatus`

Esse atributo mostra o status atual do localizador de evidência.

- **ENABLE_IN_PROGRESS**: você solicitou a ativação do localizador de evidências. Atualmente, um armazenamento de dados de eventos está sendo criado para dar suporte às consultas de localizador de evidência.
- **ENABLED**: um armazenamento de dados de eventos foi criado e o localizador de evidências está ativado. Recomendamos esperar sete dias até que o armazenamento de dados do evento seja preenchido com seus dados de evidências anteriores. Enquanto isso, você pode usar o localizador de evidências, mas nem todos os dados estarão disponíveis até que o preenchimento seja concluído.
- **DISABLE_IN_PROGRESS**: você solicitou a desativação do localizador de evidências e sua solicitação está pendente de exclusão do armazenamento de dados do evento.
- **DISABLED**: você desabilitou permanentemente o localizador de evidências e o armazenamento de dados do evento é excluído. Você não pode reativar o localizador de evidências após esse ponto.

backfillStatus

Esse atributo mostra o status atual do preenchimento dos dados de evidência.

- **NOT_STARTED**: o preenchimento ainda não começou.
- **IN_PROGRESS**: o preenchimento está em andamento. Isso leva até sete dias para ser concluído, de acordo com a quantidade de dados de evidência.
- **COMPLETED**: o preenchimento está completo. Todas as suas evidências anteriores agora podem ser consultadas.

Audit Manager API

Para ver o status atual do localizador de evidências usando a API

Chame a [GetSettings](#) operação com o `attribute` parâmetro definido como `EVIDENCE_FINDER_ENABLEMENT`. Este procedimento retorna as informações a seguir:

enablementStatus

Esse atributo mostra o status atual do localizador de evidência.

- **ENABLE_IN_PROGRESS** - Você solicitou a ativação do localizador de evidências. Atualmente, um armazenamento de dados de eventos está sendo criado para dar suporte às consultas de localizador de evidência.
- **ENABLED** - Um armazenamento de dados de eventos foi criado e o localizador de evidências está ativado. Recomendamos esperar sete dias até que o armazenamento de dados do evento seja preenchido com seus dados de evidências anteriores. Enquanto isso, você pode usar o localizador de evidências, mas nem todos os dados estarão disponíveis até que o preenchimento seja concluído.
- **DISABLE_IN_PROGRESS** - Você solicitou a desativação do localizador de evidências e sua solicitação está pendente de exclusão do armazenamento de dados do evento.
- **DISABLED** - Você desabilitou permanentemente o localizador de evidências e o armazenamento de dados do evento foi excluído. Você não pode reativar o localizador de evidências após esse ponto.

backfillStatus

Esse atributo mostra o status atual do preenchimento dos dados de evidência.

- **NOT_STARTED** significa que o preenchimento ainda não começou.
- **IN_PROGRESS** significa que o preenchimento está em andamento. Isso leva até sete dias para ser concluído, de acordo com a quantidade de dados de evidência.
- **COMPLETED** significa que o preenchimento está completo. Todas as suas evidências anteriores agora podem ser consultadas.

Para obter mais informações, consulte [evidenceFinderEnablement](#) Referência da API do Audit Manager.

Próximas etapas

Depois que o localizador de evidências for habilitado com sucesso, você poderá começar a usar o atributo. Recomendamos esperar sete dias até que o armazenamento de dados do evento seja preenchido com seus dados de evidências anteriores. Enquanto isso, você pode usar o localizador de evidências, mas nem todos os dados estarão disponíveis até que o preenchimento seja concluído.

Para começar a usar o localizador de evidências, consulte [Como procurar evidências no localizador de evidências](#).

Recursos adicionais do

- [Solução de problemas de localizador de evidências](#)

Desativando o localizador de evidências

Se não quiser mais usar o localizador de evidências, você pode desabilitar o atributo a qualquer momento.

Siga estas etapas para saber como desabilitar o localizador de evidências. Preste muita atenção aos pré-requisitos, pois você precisará de permissões específicas para excluir o armazenamento de dados do evento no CloudTrail Lake que foi criado quando você ativou o localizador de evidências.

Pré-requisitos

Permissões necessárias para desabilitar o localizador de evidências

Para desativar o localizador de evidências, você precisa de permissões para excluir um armazenamento de dados de eventos no CloudTrail Lake. Para um exemplo de política, consulte [Permissões para desabilitar o localizador de evidências](#).

Se precisar de ajuda com as permissões, entre em contato com seu AWS administrador. Se você for AWS administrador, poderá [anexar a declaração de permissão necessária a uma política do IAM](#).

Procedimento

Você pode concluir essa tarefa usando o console do Audit Manager, o AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou a API do Audit Manager.

Warning

A desativação do localizador de evidências exclui o armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake criado pelo Audit Manager. Consequentemente, não é possível reativar o atributo. Para reutilizar o localizador de evidências depois de desativá-lo, você deve [desabilitar o AWS Audit Manager](#) e então [reativar](#) completamente o serviço.

Audit Manager console

Para desabilitar o localizador de evidências no console do Audit Manager

1. Na seção Localizador de evidências da página de configurações do Audit Manager, escolha desabilitar.
2. Na janela pop-up, insira **Yes** para confirmar sua decisão.
3. Escolha Solicite para desabilitar.

AWS CLI

Para desativar o localizador de evidências no AWS CLI

Execute o comando [update-settings](#) com o parâmetro `--no-evidence-finder-enabled`.

```
aws auditmanager update-settings --no-evidence-finder-enabled
```

Audit Manager API

Para desabilitar o localizador de evidências usando a API

Chame a [UpdateSettings](#) operação e use o [evidenceFinderEnabled](#) parâmetro.

Para obter mais informações, escolha um dos links anteriores na Referência de API Audit Manager. Isso inclui informações sobre como usar essa operação e esse parâmetro em um idioma específico AWS SDKs.

Recursos adicionais do

- [Solução de problemas de localizador de evidências](#)

Como configurar seu destino de exportação padrão para o localizador de evidências

Ao executar consultas no localizador de evidências, você pode exportar os resultados da pesquisa para um arquivo de valores separados por vírgula (CSV). Use essa configuração para escolher o bucket padrão do S3 onde o Audit Manager salvará seus arquivos exportados.

Pré-requisitos

Seu bucket do S3 deve ter a política de permissões necessária para permitir CloudTrail a gravação dos arquivos de exportação nele. Mais especificamente, a política do bucket deve incluir uma `s3:PutObject` ação e o ARN do bucket e listar CloudTrail como principal do serviço.

- Consulte [Exemplos de políticas baseadas em recursos para AWS Audit Manager](#) para ver um exemplo de política de permissão que você pode usar.
- Para obter instruções para anexar essa política ao seu bucket do S3, consulte [Adicionando uma política de bucket usando o console do Amazon S3](#).
- Para obter mais dicas, consulte [dicas de configuração para seu destino de exportação](#) nesta página.

Dicas de configuração para seu destino de exportação

Para garantir uma exportação de arquivo bem-sucedida, recomendamos que você verifique as seguintes configurações para seu destino de exportação:

Região da AWS

A Região da AWS chave gerenciada pelo cliente (se você forneceu uma) deve corresponder à região da sua avaliação. Para obter instruções sobre como alterar a chave do KMS, consulte [Configurações de criptografia de dados Audit Manager](#).

Buckets do S3 entre contas

O uso de um bucket do S3 entre contas como destino de exportação não é suportado no console do Audit Manager. É possível especificar um bucket entre contas usando o AWS CLI ou um dos AWS SDKs, mas, para simplificar, recomendamos que você não faça isso. Se você optar por usar um bucket do S3 entre contas como destino de exportação, considere os seguintes pontos.

- Por padrão, os objetos do S3, como exportações de CSV, pertencem à pessoa que carrega o objeto. Conta da AWS Você pode usar a configuração [Propriedade de Objeto S3](#) para alterar esse comportamento padrão, o que permite que novos objetos gravados por contas com a lista de controle de acesso (ACL) padrão `bucket-owner-full-control` tornem-se automaticamente propriedade do proprietário do bucket.

Embora não seja obrigatório, recomendamos que você faça as seguintes alterações nas configurações entre contas do bucket. Fazer essas alterações garante que o proprietário do bucket terá controle total dos arquivos exportados publicados por você no bucket dele.

- [Configure a propriedade do objeto do bucket do S3](#) como preferencial do proprietário do bucket, em vez do gravador de objeto padrão
- [Adicione uma política de bucket](#) para garantir que os objetos carregados para esse bucket tenham a ACL bucket-owner-full-control
- Para permitir que o Audit Manager exporte arquivos para um bucket do S3 entre contas, você deve adicionar a seguinte política de bucket do S3 ao seu destino de exportação do bucket. Substitua *placeholder text* por suas próprias informações. O elemento Principal dessa política é o usuário ou a função que possui a avaliação e exporta o arquivo. Resource Especifica o bucket do S3 entre contas para onde o arquivo é exportado.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow cross account file exports",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS":
"arn:aws:iam::111122223333:user/AssessmentOwnerUserName"
      },
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::CROSS-ACCOUNT-BUCKET",
        "arn:aws:s3:::CROSS-ACCOUNT-BUCKET/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Procedimento

Você pode atualizar essa configuração usando o console do Audit Manager, o AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou a API do Audit Manager.

Audit Manager console

Para atualizar suas configurações de destino de exportação no console do Audit Manager

1. Na guia de configurações do Localizador de evidências, vá para a seção Destino da exportação.
2. Escolha uma das seguintes opções:
 - Se você quiser remover o bucket atual do S3, escolha Remover para limpar suas configurações.
 - Se você quiser salvar um bucket padrão do S3 pela primeira vez, vá para a etapa 3.
3. Especifique o bucket do S3 no qual deseja armazenar seus arquivos exportados.
 - Escolha Navegar S3 para escolher em uma lista de buckets.
 - Como alternativa, você pode inserir o URI do bucket nesse formato: **s3://bucketname/prefix**

Tip

Para manter seu bucket de destino organizado, você pode criar uma pasta opcional para suas exportações de CSV. Para fazer isso, acrescente uma barra (/) e um prefixo ao valor na caixa URI de Atributo (por exemplo, /**evidenceFinderCSVExports**). Em seguida, o Audit Manager incluirá esse prefixo ao adicionar o arquivo CSV ao bucket e o Amazon S3 irá gerar o caminho especificado pelo prefixo. Para obter mais informações sobre prefixos de objeto e pastas no Amazon S3, consulte [Organizando objetos no console do Amazon S3](#) no Guia do Usuário Amazon Simple Storage Service.

4. Quando terminar, escolha Salvar.

Para obter mais informações sobre como criar um bucket do S3, consulte [Criando um bucket](#), no Guia do Usuário Amazon S3.

AWS CLI

Para atualizar suas configurações de destino de exportação no AWS CLI

Execute o comando [update-settings](#) e use o parâmetro `--default-export-destination` para especificar um bucket do S3.

No exemplo a seguir, *placeholder text* substitua o por suas próprias informações:

```
aws auditmanager update-settings --default-export-destination  
destinationType=S3,destination=amzn-s3-demo-destination-bucket
```

Para obter instruções sobre como criar um bucket do S3, consulte [create-bucket](#) na AWS CLI Referência de Comando.

Audit Manager API

Para atualizar suas configurações de destino de exportação usando a API

Chame a [UpdateSettings](#) operação e use o [defaultExportDestination](#) parâmetro para especificar um bucket do S3.

Para obter instruções sobre como criar um bucket do S3, consulte a Referência [CreateBucket](#) da API do Amazon S3.

Notificações em AWS Audit Manager

AWS Audit Manager pode notificá-lo sobre as ações do usuário por meio do [Amazon Simple Notification Service \(Amazon SNS\)](#).

O Audit Manager envia notificações quando um dos seguintes eventos ocorre:

- O responsável pela auditoria delega um conjunto de controles para análise.
- Um delegado envia um conjunto de controles analisado de volta ao responsável pela auditoria.
- O responsável pela auditoria conclui a análise de um conjunto de controles.

Recursos adicionais

- Para configurar suas notificações no Audit Manager, consulte [Como configurar suas notificações do Audit Manager](#).
- Para encontrar respostas para perguntas e problemas comuns, consulte [Solução de problemas de notificação](#) na seção Solução de problemas deste guia.

Solução de problemas comuns em AWS Audit Manager

Ao usar AWS Audit Manager, você pode encontrar certos problemas ou desafios que exijam solução de problemas. Se você está enfrentando desafios para configurar avaliações, coletar evidências ou qualquer outro aspecto do serviço, pode usar este guia de solução de problemas para encontrar recomendações que o ajudam a resolver problemas comuns com rapidez e eficiência.

Recomendamos que você analise a lista de tópicos abaixo, encontre aquele que melhor se adapta ao seu cenário e siga as orientações fornecidas para retomar as operações. Seguindo as etapas de solução de problemas fornecidas, provavelmente você conseguirá resolver o problema de forma independente e continuar aproveitando todos os recursos do Audit Manager. No entanto, se seu problema específico não for abordado aqui ou se você não conseguir resolvê-lo após seguir as etapas recomendadas, recomendamos entrar em contato com [Suporte](#) para obter mais assistência.

Tópicos

- [Solução de problemas de avaliação e coleta de evidências](#)
- [Solução de problemas de relatórios de avaliação](#)
- [Solução de problemas de controle e conjunto de controles](#)
- [Solução de problemas no painel](#)
- [Solução de problemas e AWS Organizations administradores delegados](#)
- [Solução de problemas de localizador de evidências](#)
- [Como solucionar problemas de framework](#)
- [Solução de problemas de notificação](#)
- [Solução de problemas de permissão e acesso](#)

Solução de problemas de avaliação e coleta de evidências

Você pode usar as informações desta página para resolver problemas comuns de avaliação e coleta de evidências no Audit Manager.

Problemas de coleta de evidências

- [Eu criei uma avaliação, mas ainda não consigo ver nenhuma evidência](#)

- [Minha avaliação não está coletando evidências de verificação de conformidade de AWS Security Hub CSPM](#)
- [Minha avaliação não está coletando evidências de verificação de conformidade de AWS Config](#)
- [Minha avaliação não está coletando evidências de atividades do usuário de AWS CloudTrail](#)
- [Minha avaliação não está coletando evidências de dados de configuração para uma chamada de AWS API](#)
- [Um controle comum não está coletando nenhuma evidência automatizada](#)
- [Minhas evidências são geradas em intervalos diferentes e não tenho certeza sobre a frequência de coleta](#)
- [Eu desativei e reativei o Audit Manager. Agora, minhas avaliações preexistentes não estão mais coletando evidências](#)
- [Na página de detalhes da minha avaliação, sou solicitado a recriar minha avaliação](#)
- [Qual é a diferença entre uma fonte de dados e uma fonte de evidências?](#)

Problemas de avaliação

- [Ocorreu uma falha na criação da minha avaliação](#)
- [O que acontece se eu remover uma conta do escopo da minha organização?](#)
- [Não consigo ver os serviços no escopo da minha avaliação](#)
- [Não consigo editar os serviços no escopo da minha avaliação](#)
- [Qual é a diferença entre um serviço no escopo e um tipo de fonte de dados?](#)

Eu criei uma avaliação, mas ainda não consigo ver nenhuma evidência

Se você não consegue ver nenhuma evidência, é provável que não tenha esperado pelo menos 24 horas depois de criar a avaliação ou que haja um erro de configuração.

Recomendamos verificar o seguinte:

1. Certifique-se de que passaram 24 horas desde que você criou a avaliação. As evidências automatizadas ficam disponíveis 24 horas após a criação da avaliação.
2. Certifique-se de usar o Audit Manager da Região da AWS mesma forma AWS service (Serviço da AWS) que você espera ver evidências.

3. Se você espera ver evidências de verificação de conformidade de AWS Config e AWS Security Hub CSPM, certifique-se de que os consoles CSPM AWS Config e o Security Hub exibam os resultados dessas verificações. Os resultados do CSPM AWS Config e do Security Hub devem ser exibidos da mesma forma em Região da AWS que você usa o Audit Manager.

Se você ainda não consegue ver evidências em sua avaliação e o motivo não é nenhum desses problemas, verifique as outras possíveis causas descritas nesta página.

Minha avaliação não está coletando evidências de verificação de conformidade de AWS Security Hub CSPM

Se você não encontrar evidências de verificação de conformidade para um AWS Security Hub CSPM controle, isso pode ser devido a um dos seguintes problemas.

Falta de configuração no AWS Security Hub CSPM

Esse problema pode ser causado se você perdeu algumas etapas de configuração ao habilitar o AWS Security Hub CSPM.

Para corrigir esse problema, certifique-se de habilitar o Security Hub CSPM com as configurações necessárias para o Audit Manager. Para instruções, consulte [Ativar e configurar AWS Security Hub CSPM](#).

Um nome de controle CSPM do Security Hub foi inserido incorretamente em seu **ControlMappingSource**

Ao usar a API Audit Manager para criar um controle personalizado, você pode especificar um controle CSPM do Security Hub como um [mapeamento de fonte de dados](#) para coleta de evidências. Para fazer isso, você insere uma ID de controle como o [keywordValue](#).

Se você não encontrar evidências de verificação de conformidade para um controle CSPM do Security Hub, pode ser que ele tenha keywordValue sido inserido incorretamente em seu. ControlMappingSource O keywordValue diferencia maiúsculas de minúsculas. Se você inseri-lo incorretamente, o Audit Manager poderá não reconhecer essa regra. Consequentemente, você não poderá coletar evidências de verificação de conformidade para esse controle, conforme esperado.

Para corrigir esse problema, [atualize o controle personalizado](#) e revise o `keywordValue`. O formato correto de uma palavra-chave CSPM do Security Hub varia. Para maior precisão, consulte a lista de [Controles CSPM do Security Hub suportados](#).

AuditManagerSecurityHubFindingsReceiverFalta a EventBridge regra da Amazon

Quando você ativa o Audit Manager, uma regra chamada `AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver` é criada e ativada automaticamente na Amazon EventBridge. Essa regra permite que o Audit Manager colete as descobertas do CSPM do Security Hub como evidência.

Se essa regra não estiver listada e habilitada no local em Região da AWS que você usa o CSPM do Security Hub, o Audit Manager não poderá coletar as descobertas do CSPM do Security Hub para essa região.

Para resolver esse problema, acesse o [EventBridge console](#) e confirme se a `AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver` regra existe no seu Conta da AWS. Se a regra não existir, recomendamos que você [desative o Audit Manager](#) e reative o serviço. Se essa ação não resolver o problema ou se desativar o Audit Manager não for uma opção, [entre em contato com Suporte](#) para obter ajuda.

AWS Config Regras vinculadas a serviços criadas pelo Security Hub CSPM

Lembre-se de que o Audit Manager não coleta evidências das [AWS Config regras vinculadas ao serviço que o Security Hub CSPM](#) cria. Esse é um tipo específico de AWS Config regra gerenciada que é habilitada e controlada pelo serviço CSPM do Security Hub. O Security Hub CSPM cria instâncias dessas regras vinculadas a serviços em seu AWS ambiente, mesmo que já existam outras instâncias das mesmas regras. Como resultado, para evitar a duplicação de evidências, o Audit Manager não oferece suporte à coleta de evidências a partir das regras vinculadas ao serviço.

Eu desativei um controle de segurança no Security Hub CSPM. O Audit Manager coleta evidências de verificação de conformidade para esse controle de segurança?

O Audit Manager não coleta evidências de controles de segurança desativados.

Se você definir o status de um controle de segurança como [desativado](#) no CSPM do Security Hub, nenhuma verificação de segurança será executada para esse controle na conta atual e na região.

Como resultado, nenhuma descoberta de segurança está disponível no Security Hub CSPM e nenhuma evidência relacionada é coletada pelo Audit Manager.

Ao respeitar o status de desativado definido no Security Hub CSPM, o Audit Manager garante que sua avaliação reflita com precisão os controles e descobertas de segurança ativos que são relevantes ao seu ambiente, excluindo quaisquer controles que você tenha desativado intencionalmente.

Eu defini o status de uma descoberta **Suppressed** no CSPM do Security Hub. O Audit Manager coleta evidências de verificação de conformidade sobre essa descoberta?

O Audit Manager coleta evidências de controles de segurança que suprimiram descobertas.

Se você definir o status do fluxo de trabalho de uma descoberta como [suprimida](#) no Security Hub CSPM, isso significa que você revisou a descoberta e não acredita que nenhuma ação seja necessária. No Audit Manager, essas descobertas suprimidas são coletadas como evidência e anexadas à sua avaliação. Os detalhes das evidências mostram o status da avaliação SUPPRESSED reportada diretamente do Security Hub CSPM.

Essa abordagem garante que sua avaliação do Audit Manager represente com precisão as descobertas do CSPM do Security Hub, ao mesmo tempo que fornece visibilidade de quaisquer descobertas suprimidas que possam exigir análise ou consideração adicionais em uma auditoria.

Minha avaliação não está coletando evidências de verificação de conformidade de AWS Config

Se você não encontrar evidências de verificação de conformidade de uma AWS Config regra, isso pode ser devido a um dos seguintes problemas.

O identificador da regra foi inserido incorretamente na sua **ControlMappingSource**

Ao usar a API Audit Manager para criar um controle personalizado, você pode especificar uma AWS Config regra como [mapeamento da fonte de dados](#) para coleta de evidências. O [keywordValue](#) que você especifica depende do tipo de regra.

Se você não encontrar evidências de verificação de conformidade de uma AWS Config regra, pode ser que ela tenha keywordValue sido inserida incorretamente em suaControlMappingSource. O keywordValue diferencia maiúsculas de minúsculas. Se você

inserir-lo incorretamente, o Audit Manager poderá não reconhecer a regra. Consequentemente, você não poderá coletar evidências de verificação de conformidade para essa regra, conforme esperado.

Para corrigir esse problema, [atualize o controle personalizado](#) e revise o `keywordValue`.

- Para regras personalizadas, verifique se o `keywordValue` tem o prefixo `Custom_` seguido pelo nome da regra personalizada. O formato do nome da regra personalizada pode variar. Para fins de precisão, visite o [console do AWS Config](#) para verificar os nomes das regras personalizadas.
- Para regras gerenciadas, certifique-se de que o `keywordValue` seja o identificador da regra em ALL_CAPS_WITH_UNDERSCORES. Por exemplo, `CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED`. Para fins de precisão, consulte a lista de [palavras-chave compatíveis para regras gerenciadas](#).



Note

Para algumas regras gerenciadas, o identificador da regra é diferente do nome. Por exemplo, o identificador de regra para [restricted-ssh](#) é `INCOMING_SSH_DISABLED`. Certifique-se de usar o identificador da regra, não o nome. Para encontrar um identificador, escolha uma regra na [lista de regras gerenciadas](#) e procure seu valor Identificador.

A regra é uma regra do AWS Config vinculada ao serviço

Você pode usar [regras gerenciadas](#) e [regras personalizadas](#) como mapeamento da fonte de dados para coleta de evidências. No entanto, o Audit Manager não coleta evidências da maioria das [regras vinculadas a serviços](#).

Há apenas dois tipos de regras vinculadas a serviços cujas evidências o Audit Manager coleta:

- Regras vinculadas a serviços nos pacotes de conformidade
- Regras vinculadas a serviços de AWS Organizations

O Audit Manager não coleta evidências de outras regras vinculadas a serviços, especificamente de quaisquer regras com um nome do recurso da Amazon (ARN) contendo o seguinte prefixo: `arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/...`

O motivo pelo qual o Audit Manager não coleta evidências da maioria das regras do AWS Config vinculadas a serviços é para evitar evidências duplicadas em suas avaliações. Uma regra vinculada a serviços é um tipo específico de regra gerenciada que permite que outras Serviços

da AWS pessoas criem AWS Config regras em sua conta. Por exemplo, [alguns controles CSPM do Security Hub usam uma regra AWS Config vinculada ao serviço para executar](#) verificações de segurança. Para cada controle CSPM do Security Hub que usa uma regra vinculada ao serviço, o CSPM do AWS Config Security Hub cria uma instância da regra necessária em seu ambiente. AWS Config AWS Isso acontece mesmo se a regra original já existir na conta. Portanto, para evitar a coleta da mesma evidência da mesma regra duas vezes, o Audit Manager ignora a regra vinculada ao serviço e não coleta evidências dela.

AWS Config não está habilitado

AWS Config deve estar habilitado em sua Conta da AWS. Depois de configurar essa AWS Config forma, o Audit Manager coleta evidências sempre que a avaliação de uma AWS Config regra ocorre. Certifique-se de que você habilitou AWS Config em sua Conta da AWS. Para obter instruções, consulte [Habilitar e configurar AWS Config](#).

A AWS Config regra avaliou a configuração de um recurso antes de você configurar sua avaliação.

Se sua AWS Config regra estiver configurada para avaliar as alterações de configuração de um recurso específico, você poderá ver uma incompatibilidade entre a avaliação AWS Config e a evidência no Audit Manager. Isso acontece se a avaliação da regra ocorreu antes de configurar o controle em sua avaliação do Audit Manager. Nesse caso, o Audit Manager não gera evidências até que o atributo subjacente mude de estado novamente e acione uma reavaliação da regra.

Como solução alternativa, você pode navegar até a regra no AWS Config console e [reavaliá-la manualmente](#). Isso invoca uma nova avaliação de todos os atributos que pertencerem a essa regra.

Minha avaliação não está coletando evidências de atividades do usuário de AWS CloudTrail

Ao usar a API Audit Manager para criar um controle personalizado, você pode especificar um nome de CloudTrail evento como [mapeamento de fonte de dados](#) para coleta de evidências. Para fazer isso, você insere o nome do evento como o [keywordValue](#).

Se você não vê evidências de atividade do usuário em um CloudTrail evento, pode ser que ela tenha keywordValue sido inserida incorretamente no seuControlMappingSource. O keywordValue diferencia maiúsculas de minúsculas. Se você inseri-lo incorretamente, o Audit Manager poderá não reconhecer o nome do evento. Como resultado, você pode não coletar evidências das atividades dos usuários para esse evento conforme pretendido.

Para corrigir esse problema, [atualize o controle personalizado](#) e revise o `keywordValue`. Certifique-se de que o evento esteja escrito como `serviceprefix_ActionName`. Por exemplo, `.cloudtrail_StartLogging` Para fins de precisão, analise o prefixo AWS service (Serviço da AWS) e os nomes das ações na [Referência de autorização do serviço](#).

Minha avaliação não está coletando evidências de dados de configuração para uma chamada de AWS API

Ao usar a API Audit Manager para criar um controle personalizado, você pode especificar uma chamada de AWS API como [mapeamento de fonte de dados](#) para coleta de evidências. Para fazer isso, você insere a chamada de API como o [keywordValue](#).

Se você não encontrar evidências de dados de configuração para uma chamada de AWS API, pode ser que eles tenham `keywordValue` sido inseridos incorretamente no `seuControlMappingSource`. O `keywordValue` diferencia maiúsculas de minúsculas. Se você inseri-lo incorretamente, o Audit Manager poderá não reconhecer a chamada de API. Como resultado, talvez você não colete evidências de dados de configuração para essa chamada de API conforme pretendido.

Para corrigir esse problema, [atualize o controle personalizado](#) e revise o `keywordValue`. Certifique-se de que a chamada de API esteja escrito como `serviceprefix_ActionName`. Por exemplo, `.iam_ListGroups` Para maior precisão, consulte a lista de [AWS Chamadas de API suportadas por AWS Audit Manager](#).

Um controle comum não está coletando nenhuma evidência automatizada

Ao analisar um controle comum, talvez você veja a seguinte mensagem: Esse controle comum não coleta evidências automatizadas dos controles centrais.

Isso significa que nenhuma fonte de evidência AWS gerenciada pode atualmente apoiar esse controle comum. Como resultado, a guia Fontes de evidência está vazia e nenhum controle central é exibido.

Quando um controle comum não coleta evidências automatizadas, ele é chamado de controle comum manual. Os controles manuais comuns geralmente exigem o fornecimento de registros físicos e assinaturas, ou detalhes sobre eventos que ocorrem fora do seu AWS ambiente. Por esse motivo, geralmente não há fontes de AWS dados que possam produzir evidências para apoiar os requisitos do controle.

Se um controle comum for manual, você ainda poderá usá-lo como fonte de evidência para um controle personalizado. A única diferença é que o controle comum não coletará nenhuma evidência automaticamente. Em vez disso, você precisará enviar manualmente suas próprias evidências para dar suporte aos requisitos do controle comum.

Para adicionar evidências a um controle comum manual

1. Criar um controle personalizado

- Siga as etapas para [criar](#) ou [editar](#) um controle personalizado.
- Ao especificar fontes de evidência na etapa 2, escolha o controle comum manual como fonte de evidência.

2. Criar um framework personalizado

- Siga as etapas para [criar](#) ou [editar](#) um framework personalizado.
- Ao especificar um conjunto de controles na etapa 2, inclua seu novo controle personalizado.

3. Criar uma avaliação

- Siga as etapas para [criar uma avaliação](#) a partir de seu framework personalizado.
- Neste ponto, o controle comum manual agora é uma fonte de evidências em um controle de avaliação ativo.

4. Carregar uma evidência manual

- Siga as etapas para [adicionar evidências manuais](#) ao controle em sua avaliação.

Note

À medida que mais fontes de AWS dados forem disponibilizadas no futuro, é AWS possível que isso atualize o controle comum para incluir controles principais como fontes de evidência. Nesse caso, se o controle comum for uma fonte de evidência em um ou mais de seus controles de avaliação ativos, você se beneficiará dessas atualizações automaticamente. Você não precisa configurar mais nada, e já começará a coletar evidências automatizadas que dão suporte ao controle comum.

Minhas evidências são geradas em intervalos diferentes e não tenho certeza sobre a frequência de coleta

Os controles nas avaliações do Audit Manager são mapeados para várias fontes de dados. Cada fonte de dados tem uma frequência diferente de coleta de evidências. Como resultado, não há one-size-fits-all resposta para a frequência com que as evidências são coletadas. Algumas fontes de dados avaliam a conformidade, enquanto outras apenas capturam o estado dos atributos e alteram os dados sem determinação da conformidade.

Veja a seguir um resumo dos diferentes tipos de fontes de dados e da frequência com que coletam evidências.

Tipo de fonte de dados	Descrição	Frequência das coletas de evidências	Quando esse controle estiver ativo em uma avaliação
AWS CloudTrail	Rastreia uma atividade específica do usuário.	Contínuo	O Audit Manager filtra seus CloudTrail registros com base na palavra-chave escolhida. Os logs processados são importados como evidência de Atividade do usuário.
AWS Security Hub CSPM	Captura um instantâneo de sua postura de segurança de recursos relatando as descobertas do Security Hub CSPM.	Com base na programação da verificação de CSPM do Security Hub (normalmente a cada 12 horas)	O Audit Manager recupera a descoberta de segurança diretamente do CSPM do Security Hub. A descoberta é importada como evidência de Verificação de conformidade.
AWS Config	Captura um instantâneo de sua postura de segurança de	Com base nas configurações	O Audit Manager recupera a avaliação da regra diretamente de AWS Config. A avaliação é importada como evidência de Verificação de conformidade.

Tipo de fonte de dados	Descrição	Frequência das coletas de evidências	Quando esse controle estiver ativo em uma avaliação
	recursos relatando as descobertas de AWS Config	definidas na AWS Config regra	
AWS Chamadas de API	Tira um instantâneo da configuração do seu recurso diretamente por meio de uma chamada de API para o especificado AWS service (Serviço da AWS).	Diária, semanal ou mensalmente	O Audit Manager faz a chamada de API com base na frequência que você especifica. A resposta é importada como evidência de Dados de configuração.

Independentemente da frequência da coleta de evidências, novas evidências são coletadas automaticamente enquanto a avaliação estiver ativa. Para obter mais informações, consulte [Frequência das coletas de evidências](#).


Para saber mais, consulte [Tipos de fontes de dados de compatíveis para evidências automatizadas e Como alterar a frequência com que um controle coleta evidências](#).

Eu desativei e reativei o Audit Manager. Agora, minhas avaliações preexistentes não estão mais coletando evidências

Quando você desativa o Audit Manager e opta por não excluir seus dados, suas avaliações existentes entram em um estado inativo e param de coletar evidências. Ou seja, quando você reativa o Audit Manager, as avaliações que criou anteriormente permanecem disponíveis. No entanto, elas não retomam automaticamente a coleta de evidências.

Para começar a coletar evidências novamente para uma avaliação preexistente, [edite a avaliação](#) e escolha Salvar sem fazer nenhuma alteração.

Na página de detalhes da minha avaliação, sou solicitado a recriar minha avaliação

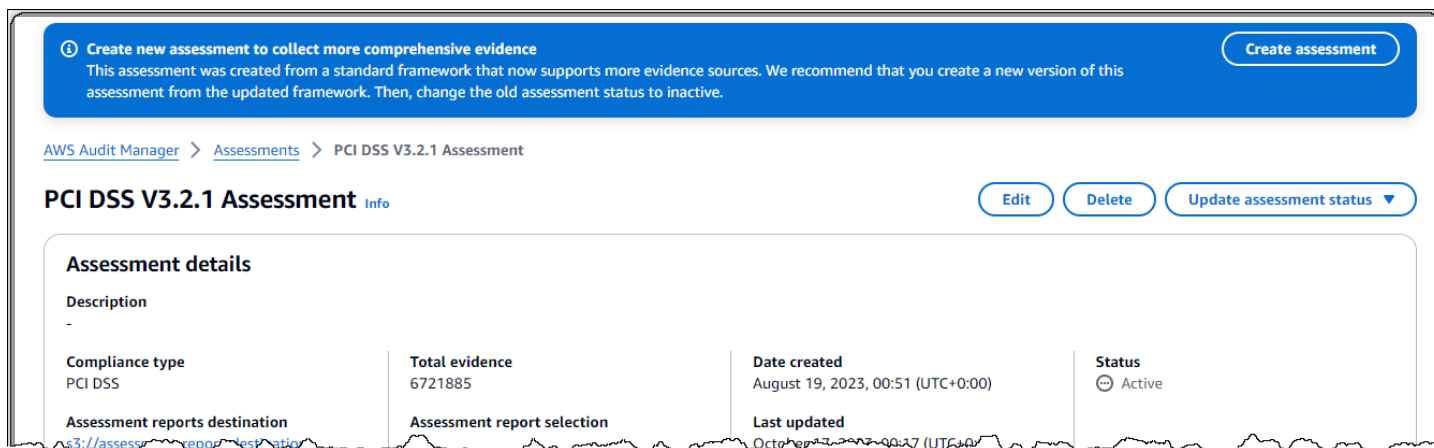

Se você vir uma mensagem que diz Criar nova avaliação para coletar evidências mais abrangentes, isso indica que o Audit Manager agora fornece uma nova definição de framework padrão a partir da qual sua avaliação foi criada.

Na definição do novo framework, todos os controles padrão do framework agora podem coletar evidências de [fontes gerenciadas pela AWS](#). Isso significa que sempre que houver uma atualização nas fontes de dados subjacentes para um controle comum ou central, o Audit Manager aplica automaticamente a mesma atualização a todos os controles padrão relacionados.

Para se beneficiar dessas fontes AWS gerenciadas, recomendamos que você [crie uma nova avaliação](#) a partir da estrutura atualizada. Depois disso, você então pode [alterar o status da avaliação antiga para inativa](#). Essa ação ajuda a garantir que sua nova avaliação colete as evidências mais precisas e abrangentes disponíveis em fontes AWS gerenciadas. Se você não tomar nenhuma ação, sua avaliação continuará usando o framework e as definições de controle antigos para coletar evidências exatamente como fazia antes.

Qual é a diferença entre uma fonte de dados e uma fonte de evidências?

Uma fonte de evidências determina de onde as evidências são coletadas. Ela pode ser uma fonte de dados individual ou um agrupamento predefinido de fontes de dados mapeado para um controle central ou comum.

Uma fonte de dados é o tipo mais granular de fonte de evidência. Uma fonte de dados inclui os seguintes detalhes que informam ao Audit Manager de onde exatamente coletar dados de evidências:

- [Tipo de fonte de dados](#) (por exemplo, AWS Config)
- [Mapeamento da fonte de dados](#) (por exemplo, uma AWS Config regra específica, como `3-bucket-public-write-prohibited`)

Ocorreu uma falha na criação da minha avaliação

Se a criação da avaliação falhar, isso pode ser devido a um dos seguintes problemas.

Você selecionou muitos Contas da AWS em seu escopo de avaliação

Se você estiver usando AWS Organizations, o Audit Manager pode suportar até 200 contas de membros no escopo de uma única avaliação. Se você exceder esse número, a criação da avaliação falhará.

Como solução alternativa, você pode executar várias avaliações com contas diferentes no escopo de cada avaliação, até 250 contas de membros exclusivas em todas as avaliações.

Uma conta em seu escopo já está sendo avaliada por outra avaliação ativa

Se você tentar criar uma avaliação que inclua uma conta que já esteja no escopo de outra avaliação ativa, a criação da avaliação falhará. Isso pode acontecer quando várias equipes ou organizações estão tentando avaliar a mesma conta simultaneamente.

Você pode ver uma mensagem de erro semelhante a: `Scope: AWS Account [account-id] has assessments in progress.`

Para resolver esse problema, você pode realizar uma das seguintes ações:

- Coordene com outras equipes: entre em contato com outras equipes da sua organização para determinar quais avaliações estão usando a conta em questão no momento. Em seguida, você pode coordenar para evitar a sobreposição de escopos de avaliação.
- Modifique o escopo da avaliação - Remova a conta conflitante do escopo da avaliação e crie a avaliação com as contas restantes. Você pode avaliar a conta conflitante separadamente quando a outra avaliação for concluída.
- Aguarde a conclusão da outra avaliação - Se a outra avaliação for temporária ou estiver em fase de conclusão, você pode esperar que ela termine antes de criar sua avaliação com o escopo desejado.

 Note

Essa restrição ajuda a garantir que a coleta de evidências não entre em conflito entre várias avaliações e que os resultados da auditoria permaneçam precisos e consistentes.

O que acontece se eu remover uma conta do escopo da minha organização?

Quando uma conta dentro do escopo é removida da sua organização, o Audit Manager não coleta mais evidências dessa conta e ela será removida de todas as avaliações nas quais a conta está no escopo. A remoção de uma conta de membro de todas as avaliações também reduzirá o número total de contas exclusivas no escopo, permitindo que você adicione uma nova conta da sua organização.

Não consigo ver os serviços no escopo da minha avaliação

Se você não vê a guia Serviços da AWS, isso significa que os serviços no escopo são gerenciados para você pelo Audit Manager. Ao criar uma nova avaliação, o Audit Manager gerencia os serviços no escopo para você a partir desse ponto.

Se você tiver uma avaliação mais antiga, é possível que tenha visto essa guia anteriormente em sua avaliação. No entanto, o Audit Manager remove automaticamente essa guia da sua avaliação e assume o gerenciamento dos serviços no escopo quando um dos seguintes eventos ocorrer:

- Você edita a avaliação
- Você edita um dos controles personalizados usados em sua avaliação

O Audit Manager infere os serviços no escopo examinando seus controles de avaliação e suas fontes de dados e, em seguida, mapeando essas informações para o Serviços da AWS correspondente. Se uma fonte de dados subjacente mudar para sua avaliação, atualizamos automaticamente o escopo conforme necessário para refletir os serviços corretos. Isso garante que sua avaliação colete evidências precisas e abrangentes sobre todos os serviços relevantes em seu AWS ambiente.

Não consigo editar os serviços no escopo da minha avaliação

O fluxo de trabalho do [Editando uma avaliação em AWS Audit Manager](#) não tem mais uma etapa de Editar serviços. Isso ocorre porque o Audit Manager agora gerencia quais Serviços da AWS estão no escopo de sua avaliação.

Se você tiver uma avaliação mais antiga, é possível que tenha definido manualmente os serviços no escopo ao criar essa avaliação. No entanto, você não pode editar esses serviços no futuro. O Audit Manager assume automaticamente o gerenciamento dos serviços no escopo de sua avaliação quando um dos seguintes eventos ocorrer:

- Você edita a avaliação
- Você edita um dos controles personalizados usados em sua avaliação

O Audit Manager infere os serviços no escopo examinando seus controles de avaliação e suas fontes de dados e, em seguida, mapeando essas informações para o Serviços da AWS correspondente. Se uma fonte de dados subjacente mudar para sua avaliação, atualizamos automaticamente o escopo conforme necessário para refletir os serviços corretos. Isso garante que sua avaliação colete evidências precisas e abrangentes sobre todos os serviços relevantes em seu AWS ambiente.

Qual é a diferença entre um serviço no escopo e um tipo de fonte de dados?

Um [service in scope](#) é um AWS service (Serviço da AWS) incluído no escopo da sua avaliação. Quando um serviço está no escopo, o Audit Manager coleta evidências sobre o uso desse serviço e de seus atributos.

Note

O Audit Manager gerencia quais Serviços da AWS estão no escopo de suas avaliações. Se você tiver uma avaliação mais antiga, é possível que tenha especificado manualmente os serviços no escopo no passado. No futuro, você não poderá especificar ou editar serviços no escopo.

Um [tipo de fonte de dados](#) indica de onde exatamente a evidência é coletada. Se você carregar sua própria evidência, o tipo de fonte de dados será Manual. Se o Audit Manager coletar as evidências, a fonte de dados poderá ser de um dos quatro tipos.

1. AWS Security Hub CSPM — Captura um instantâneo de sua postura de segurança de recursos relatando as descobertas do Security Hub CSPM.
2. AWS Config — Captura um instantâneo de sua postura de segurança de recursos relatando as descobertas de AWS Config
3. AWS CloudTrail — Rastreia uma atividade específica do usuário para um recurso.
4. AWS Chamadas de API — Tira um instantâneo da configuração do seu recurso diretamente por meio de uma chamada de API para um específico AWS service (Serviço da AWS).

Confira a seguir dois exemplos para ilustrar a diferença entre um serviço no escopo e um tipo de fonte de dado.

Exemplo 1

Digamos que você queira coletar evidências para um controle chamado 4.1.2: proibir o acesso público de gravação aos buckets do S3. Esse controle verifica os níveis de acesso das suas políticas de bucket do S3. Para esse controle, o Audit Manager usa uma AWS Config regra específica ([s3-bucket-public-write-prohibited](#)) para procurar uma avaliação dos buckets do S3. Neste exemplo, o seguinte é verdadeiro:

- O [service in scope](#) é do Amazon S3
- Os [atributos](#) que estão sendo avaliados são seus buckets do S3
- O [tipo de fonte de dados](#) é AWS Config
- O [mapeamento da fonte de dados](#) é uma AWS Config regra específica (s3-bucket-public-write-prohibited)

Exemplo 2

Digamos que você queira coletar evidências para um controle HIPAA chamado 164.308(a)(5)(ii)(C). Esse controle requer um procedimento de monitoramento para detectar logins inadequados. Para esse controle, o Audit Manager usa CloudTrail registros para procurar todos os eventos [AWS de login do Management Console](#). Neste exemplo, o seguinte é verdadeiro:

- O [service in scope](#) é IAM

- Os [atributos](#) que estão sendo avaliados são seus usuários
- O [tipo de fonte de dados](#) é CloudTrail
- O [mapeamento da fonte de dados](#) é um CloudTrail evento específico (ConsoleLogin)

Solução de problemas de relatórios de avaliação

Você pode usar as informações nesta página para resolver problemas comuns de relatórios de avaliação no Audit Manager.

Tópicos

- [Ocorreu uma falha na geração do meu relatório de avaliação](#)
- [Segui a lista de verificação acima e a geração do meu relatório de avaliação falhou mesmo assim](#)
- [Recebo um erro de acesso negado quando tento gerar um relatório](#)
- [Não consigo descompactar o relatório de avaliação](#)
- [Quando escolho o nome de uma evidência em um relatório, não sou redirecionado para os detalhes da mesma](#)
- [A geração do meu relatório de avaliação está no status Em andamento e tenho dúvidas se isso afeta meu faturamento](#)
- [Recursos adicionais do](#)

Ocorreu uma falha na geração do meu relatório de avaliação

Seu relatório de avaliação pode não ter sido gerado por vários motivos. Você pode começar a solucionar esse problema verificando as causas mais frequentes. Use a lista de verificação a seguir para começar.

1. Verifique se alguma das suas Região da AWS informações não coincide:
 - a. A Região da AWS chave gerenciada pelo cliente corresponde à Região da AWS da sua avaliação?

Se você forneceu sua própria chave KMS para a criptografia de dados do Audit Manager, a chave deve estar na Região da AWS mesma da sua avaliação. Para resolver esse problema, altere a chave do KMS para uma que esteja na mesma região da sua avaliação. Para obter

instruções sobre como alterar a chave do KMS, consulte [Como definir suas configurações de criptografia de dados](#).

- b. A Região da AWS chave gerenciada pelo cliente corresponde à Região da AWS do seu bucket S3?

Se você forneceu sua própria chave KMS para a criptografia de dados do Audit Manager, a chave deve estar na mesma Região da AWS chave do bucket do S3 que você usa como destino do relatório de avaliação. Para resolver esse problema, você pode alterar a chave do KMS ou o bucket do S3 para que ambos estejam na mesma região da sua avaliação. Para obter instruções sobre como alterar a chave do KMS, consulte [Como definir suas configurações de criptografia de dados](#). Para obter instruções sobre como alterar o bucket do S3, consulte [Como configurar o destino padrão do relatório de avaliação](#).

- 2. Verifique as permissões do bucket do S3 que você está usando como destino do relatório de avaliação:

- a. A entidade do IAM gerando o relatório de avaliação tem as permissões necessárias para o bucket do S3?

A entidade do IAM deve ter as permissões de bucket do S3 necessárias para publicar relatórios nesse bucket. Fornecemos uma [política de exemplo](#) que você pode usar.

- b. O bucket do S3 tem uma política de bucket que exige criptografia do lado do servidor (SSE) usando [SSE-KMS](#)?

Se tiver, a chave do KMS usada nessa política de bucket deve corresponder à chave do KMS especificada nas configurações de criptografia de dados do Audit Manager. Se você não configurou uma chave do KMS nas configurações do Audit Manager e sua política de bucket do S3 exige SSE, certifique-se de que a política de bucket permita [SSE-S3](#). Para obter instruções sobre como alterar a chave do KMS, consulte [Como definir suas configurações de criptografia de dados](#). Para obter instruções sobre como alterar o bucket do S3, consulte [Como configurar o destino padrão do relatório de avaliação](#).

Se você ainda não conseguir gerar um relatório de avaliação com sucesso, analise os problemas a seguir nesta página.

Segui a lista de verificação acima e a geração do meu relatório de avaliação falhou mesmo assim

O Audit Manager limita a quantidade de evidências que você pode adicionar a um relatório de avaliação. O limite é baseado na Região da AWS sua avaliação, na região do bucket do S3 que é usada como destino do relatório de avaliação e se sua avaliação usa um cliente gerenciado AWS KMS key.

1. O limite é 22.000 para relatórios da mesma região (onde o bucket do S3 e a avaliação estão na mesma Região da AWS)
2. O limite é 3.500 para relatórios de diferentes regiões (onde o bucket do S3 e a avaliação estão em Regiões da AWS diferentes)
3. O limite será 3.500 se a avaliação usar uma chave do KMS gerenciada pelo cliente

Se tentar gerar um relatório que contenha mais evidências do que isso, a operação poderá falhar.

Como solução alternativa, você pode gerar vários relatórios de avaliação em vez de um relatório de avaliação maior. Ao fazê-lo, você pode exportar evidências de sua avaliação para lotes de tamanho mais gerenciável.

Recebo um erro de acesso negado quando tento gerar um relatório

Você receberá um erro de `access denied` se sua avaliação tiver sido criada por uma conta de administrador delegado à qual a chave do KMS especificada nas configurações do Audit Manager não pertence. Para evitar esse erro, ao designar um administrador delegado para o Audit Manager, certifique-se de que a conta do administrador delegado tenha acesso à chave do KMS que você forneceu ao configurar o Audit Manager.

Você também pode receber um erro de `access denied` se não tiver permissões de gravação para o bucket do S3 que está usando como destino do relatório de avaliação.

Se você receber um erro `access denied`, certifique-se de atender aos seguintes requisitos:

- Sua chave do KMS nas configurações do Audit Manager dá permissões ao administrador delegado. Você pode configurar isso seguindo as instruções em [Permitir que usuários de outras contas usem uma chave do KMS](#) no Guia do Desenvolvedor do AWS Key Management Service. Para obter instruções sobre como analisar e alterar suas configurações de criptografia no Audit Manager, consulte [Como definir suas configurações de criptografia de dados](#).

- Você tem uma política de permissões que concede acesso de gravação para o bucket do S3 que está usando como destino do relatório de avaliação. Mais especificamente, sua política de permissões contém uma ação `s3:PutObject`, especifica o ARN do bucket do S3 e inclui a chave do KMS usada para criptografar seus relatórios de avaliação. Para ver um exemplo de política que você pode usar, consulte [Exemplo 2 \(permissões de destino do relatório de avaliação\)](#).

Note

Se você alterar as configurações de criptografia de dados do Audit Manager, essas alterações se aplicarão às novas avaliações que forem criadas daqui para frente. Isso inclui todos os relatórios de avaliação criados a partir de suas novas avaliações.

As alterações não se aplicam às avaliações existentes criadas antes de alterar suas configurações de criptografia. Isso inclui novos relatórios de avaliação criados a partir de avaliações existentes, além dos relatórios de avaliação existentes. As avaliações existentes, e todos os seus relatórios de avaliação, continuam usando a antiga chave do KMS. Se a identidade do IAM que está gerando o relatório de avaliação não tiver permissões para usar a antiga chave do KMS, você poderá conceder permissões no nível da política de chaves.

Não consigo descompactar o relatório de avaliação

Se você não conseguir descompactar o relatório de avaliação no Windows, é provável que o Windows Explorer não esteja conseguindo extraí-lo porque o caminho do arquivo tem várias pastas aninhadas ou nomes longos. Isso ocorre porque, no sistema de nomenclatura de arquivos do Windows, o caminho da pasta, o nome do arquivo e a extensão do arquivo não podem exceder 259 caracteres. Caso contrário, isso resultará em um erro de `Destination Path Too Long`.

Para resolver esse problema, tente mover o arquivo .zip para a pasta principal de seu local atual. Em seguida, você pode tentar descompactá-lo novamente a partir daí. Como alternativa, você também pode tentar encurtar o nome do arquivo .zip, ou extraí-lo para um local diferente que tenha um caminho de arquivo mais curto.

Quando escolho o nome de uma evidência em um relatório, não sou redirecionado para os detalhes da mesma

Esse problema pode ocorrer se você estiver interagindo com o relatório de avaliação em um navegador, ou usando o leitor de PDF padrão instalado em seu sistema operacional. Alguns leitores

de PDF padrão do navegador e do sistema não permitem a abertura de links relacionados. Isso significa que, embora os hiperlinks possam funcionar no PDF de resumo do relatório de avaliação (como nomes de controle com hiperlinks no índice), os hiperlinks são ignorados quando você tenta migrar do PDF do resumo da avaliação para um PDF separado de detalhes de evidências.

Se você encontrar esse problema, recomendamos usar um leitor de PDF exclusivo para interagir com seus relatórios de avaliação. Para obter uma experiência confiável, recomendamos que você instale e use o Adobe Acrobat Reader, que pode ser baixado no [site da Adobe](#). Outros leitores de PDF também estão disponíveis, mas foi comprovado que o Adobe Acrobat Reader funciona de forma consistente e confiável com os relatórios de avaliação do Audit Manager.

A geração do meu relatório de avaliação está no status Em andamento e tenho dúvidas se isso afeta meu faturamento

A geração do relatório de avaliação não impacta no faturamento. A cobrança ocorre apenas com base nas evidências que suas avaliações coletam. Para obter mais informações sobre precificação, consulte [Precificação do AWS Audit Manager](#).

Recursos adicionais do

As páginas a seguir contêm orientações para solução de problemas sobre a geração de um relatório de avaliação a partir do localizador de evidências:

- [Não consigo gerar vários relatórios de avaliação a partir dos meus resultados de pesquisa](#)
- [Não consigo incluir evidências específicas nos resultados da minha pesquisa](#)
- [Nem todos os resultados do meu localizador de evidências estão incluídos no relatório de avaliação](#)
- [Quero gerar um relatório de avaliação a partir dos resultados da minha pesquisa, mas ocorre uma falha na minha instrução de consulta](#)

Solução de problemas de controle e conjunto de controles

Você pode usar as informações desta página para resolver problemas comuns com controles no Audit Manager.

Problemas gerais

- [Não consigo ver nenhum controle ou conjuntos de controles na minha avaliação](#)
- [Não consigo carregar evidências manuais para um controle](#)
- [O que significa se um controle indicar “Substituição disponível”?](#)

AWS Config problemas de integração

- [Preciso usar várias AWS Config regras como fonte de dados para um único controle](#)
- [A opção de regra personalizada não está disponível quando configuro uma fonte de dados de controle](#)
- [A opção de regra personalizada está disponível, mas nenhuma aparece na lista suspensa](#)
- [Algumas regras personalizadas estão disponíveis, mas não consigo ver a que quero usar](#)
- [Não consigo ver a regra gerenciada que quero usar](#)
- [Quero compartilhar uma estrutura personalizada, mas ela tem controles que usam AWS Config regras personalizadas como fonte de dados. O destinatário pode coletar evidências para esses controles?](#)
- [O que acontece quando uma regra personalizada é atualizada no AWS Config? Preciso desempenhar alguma ação no Audit Manager?](#)

Não consigo ver nenhum controle ou conjuntos de controles na minha avaliação

Em resumo, para visualizar os controles de uma avaliação, você deve ser designado como responsável pela auditoria para essa avaliação. Além disso, você precisa das permissões necessárias do IAM para visualizar e gerenciar os atributos relacionados do Audit Manager.

Se precisar acessar os controles em uma avaliação, peça a um dos responsáveis pela auditoria que defina você como responsável pela auditoria. Você pode especificar os responsáveis pela auditoria ao [criar](#) ou [editar](#) uma avaliação.

Certifique-se de que também tem as permissões necessárias para gerenciar a avaliação. Recomendamos que os proprietários da auditoria usem a [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) política. Se você precisar de ajuda com as permissões do IAM, entre em contato com seu administrador ou com o [Suporte da AWS](#). Para obter mais

informações sobre como anexar uma política a uma identidade do IAM, consulte [Adicionar permissões a um usuário](#) e [Adicionar e remover permissões de identidade do IAM](#) no Guia do Usuário do IAM.

Não consigo carregar evidências manuais para um controle


Se você não conseguir carregar evidências manualmente para um controle, é provável que o status do controle esteja Inativo.

Para fazer upload de evidências manuais para um controle, primeiro você deve alterar o status do controle para Em análise ou Analisado. Para instruções, consulte [Alterando o status de um controle de avaliação no AWS Audit Manager](#).

Important

Cada um só Conta da AWS pode carregar manualmente até 100 arquivos de evidências para um controle por dia. Exceder essa cota diária faz com que qualquer carregamento manual adicional falhe nesse controle. Se você precisar carregar uma grande quantidade de evidências manuais em um único controle, carregue as evidências em lotes ao longo de vários dias.

O que significa se um controle indicar “Substituição disponível”?

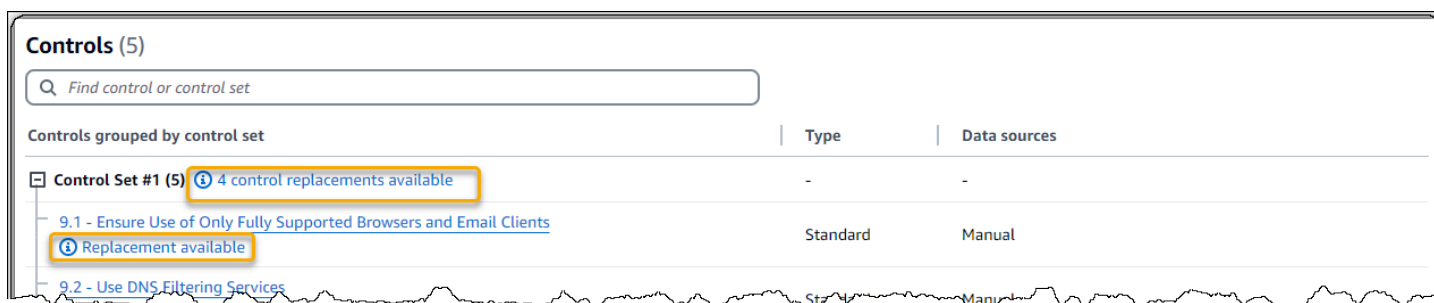

Se você vir essa mensagem, isso significa que uma definição de controle atualizada está disponível para um ou mais dos controles padrão em seu framework personalizado. Recomendamos que você substitua esses controles para poder se beneficiar das fontes de evidência aprimoradas que o Audit Manager agora fornece.

Para obter instruções sobre como proceder, consulte [Na página de detalhes do meu framework personalizado, sou solicitado a recriá-lo](#).

Preciso usar várias AWS Config regras como fonte de dados para um único controle

Você pode usar uma combinação de regras gerenciadas e personalizadas para um único controle. Para fazer isso, defina várias fontes de evidências para o controle e selecione seu tipo de regra preferido para cada uma delas. Você pode definir até 100 fontes de dados gerenciadas pelo cliente para um único controle personalizado.

A opção de regra personalizada não está disponível quando configuro uma fonte de dados de controle

Isso significa que você não tem permissões para visualizar regras personalizadas para sua Conta da AWS ou organização. Mais especificamente, você não tem permissões para realizar a [DescribeConfigRules](#) operação no console do Audit Manager.

Para resolver esse problema, entre em contato com o AWS administrador para obter ajuda. Se você for administrador da AWS , poderá fornecer permissões para seus usuários ou grupos [gerenciando suas políticas do IAM](#).

A opção de regra personalizada está disponível, mas nenhuma aparece na lista suspensa

Isso significa que nenhuma regra personalizada está habilitada e disponível para uso em sua Conta da AWS ou organização.

Se você ainda não tem nenhuma regra personalizada AWS Config, pode criar uma. Para obter instruções, consulte [Regras personalizadas do AWS Config](#) no Guia do Desenvolvedor do AWS Config .

Se você espera ver uma regra personalizada, verifique o item de solução de problemas a seguir.

Algumas regras personalizadas estão disponíveis, mas não consigo ver a que quero usar

Se você não consegue ver a regra personalizada que espera encontrar, o motivo pode um dos problemas a seguir.

Sua conta foi excluída da regra

É possível que a conta de administrador delegado que você está usando esteja excluída da regra.

A conta de gerenciamento da sua organização (ou uma das contas de administrador AWS Config delegado) pode criar regras de organização personalizadas usando o AWS Command Line Interface (AWS CLI). Ao fazer isso, é possível especificar uma [lista de contas a serem excluídas](#) da regra. Caso sua conta esteja nessa lista, a regra não estará disponível no Audit Manager.

Para resolver esse problema, entre em contato com o AWS Config administrador para obter ajuda. Se você for AWS Config administrador, poderá atualizar a lista de contas excluídas executando o [put-organization-config-rule](#) comando.

A regra não foi criada e habilitada com sucesso no AWS Config

Também é possível que a regra personalizada não tenha sido criada e ativada com êxito. Se um erro [ocorreu ao criar a regra](#) ou se a regra não estiver [ativada](#), ela não aparecerá na lista de regras disponíveis no Audit Manager.

Para obter ajuda relacionada a esse problema, recomendamos entrar em contato com seu administrador do AWS Config .

A regra é gerenciada

Se você não conseguir encontrar a regra que está procurando na lista suspensa de regras personalizadas, é possível que ela seja gerenciada.

Você pode usar o [console do AWS Config](#) para verificar se uma regra é gerenciada. Para fazer isso, escolha Regras no menu de navegação à esquerda e procure pela regra na tabela. Se a regra for gerenciada, a coluna Tipo mostrará gerenciada pela AWS .

	Name	Remediation action	Type	Compliance
☐	account-part-of-organizations	Not set	AWS managed	Compliant

Depois de confirmar que é uma regra gerenciada, retorne ao Audit Manager e selecione Regra gerenciada como o tipo de regra. Em seguida, procure a palavra-chave identificadora de regra gerenciada na lista suspensa de regras gerenciadas.

AWS Config rule type [Info](#)

Select a rule type to view a list of the available rules.

☒ **Managed rule**
Use one of the predefined rules that are provided by AWS Config.

☐ **Custom rule**
Use a custom rule that was created for your AWS account or organization.

Managed rule
For information about these options, see [List of AWS Config Managed Rules](#) in the AWS Config developer guide.

ACCOUNT_PART_OF_ORGANIZATIONS ▼

Não consigo ver a regra gerenciada que quero usar

Antes de selecionar uma regra na lista suspensa no console do Audit Manager, certifique-se de selecionar Regra gerenciada como o tipo de regra.

AWS Config rule type [Info](#)


Select a rule type to view a list of the available rules.

☒ **Managed rule**
Use one of the predefined rules that are provided by AWS Config.


☐ **Custom rule**
Use a custom rule that was created for your AWS account or organization.

Se ainda não conseguiu ver a regra gerenciada que esperava encontrar, é possível que esteja procurando o nome da regra. Em vez disso, você deve procurar o identificador da regra.

Se você estiver usando uma regra gerenciada padrão, o nome e o identificador serão semelhantes. O nome está em letras minúsculas e inclui traços (por exemplo, iam-policy-in-use). O identificador está em maiúsculas e inclui sublinhados (por exemplo, IAM_POLICY_IN_USE). Para encontrar o identificador de uma regra gerenciada padrão, revise a [lista de palavras-chave de regras AWS Config gerenciadas suportadas](#) e siga o link da regra que você deseja usar. Isso leva você à AWS Config documentação dessa regra gerenciada. A partir daqui, você pode ver o nome e o identificador. Procure a palavra-chave identificadora na lista suspensa do Audit Manager.

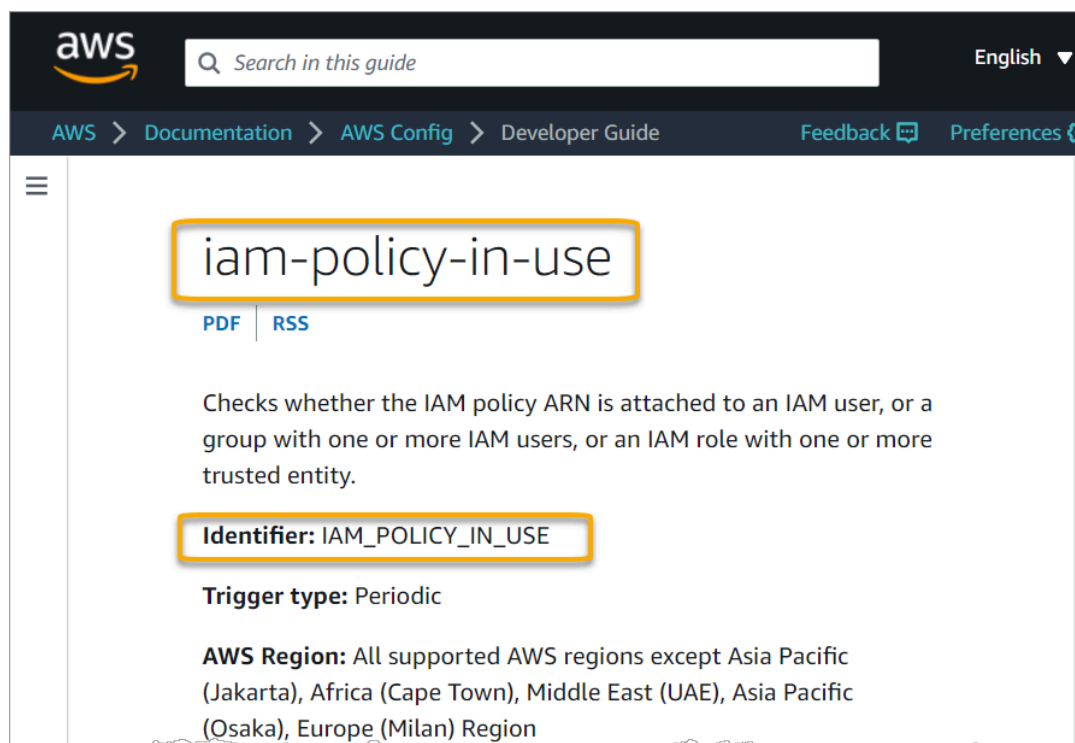

Se você estiver usando uma regra gerenciada personalizada, poderá usar o [console do AWS Config](#) para localizar o identificador da regra. Por exemplo, digamos que você deseja usar a regra gerenciada `customized-iam-policy-in-use`. Para encontrar o identificador dessa regra, acesse o AWS Config console, escolha Regras no menu de navegação à esquerda e escolha a regra na tabela.

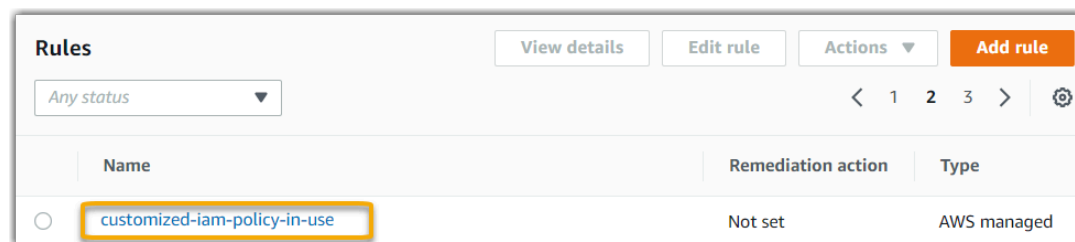

Escolha Editar para abrir detalhes sobre a regra gerenciada.

The screenshot shows the 'Rule details' section for a rule named 'customized-iam-policy-in-use'. The 'Edit' button is highlighted with an orange box. The details are as follows:

Description	Trigger type	Last successful evaluation
Checks whether the IAM policy ARN is attached to an IAM user, or a group with one or more IAM users, or an IAM role with one or more trusted entity.	Periodic: 24 hours	⌚ Not available
	Scope of changes	
	-	

Na seção Detalhes, você encontra o identificador de origem a partir do qual a regra gerenciada foi criada (IAM_POLICY_IN_USE).

The screenshot shows the 'Edit rule' page. The 'Details' section contains the following information:

- Name:** A unique name for the rule. 128 characters max. No special characters or spaces. The value 'customized-iam-policy-in-use' is entered.
- Description:** Checks whether the IAM policy ARN is attached to an IAM user, or a group with one or more IAM users, or an IAM role with one or more trusted entity.
- Managed rule name:** The value 'IAM_POLICY_IN_USE' is entered and highlighted with an orange box.

Agora você pode retornar ao console do Audit Manager e selecionar a mesma palavra-chave identificadora na lista suspensa.

The screenshot shows the 'AWS Config rule type' selection screen. The 'Managed rule' option is selected. The 'Managed rule' dropdown menu is open, showing 'IAM_POLICY_IN_USE' highlighted with an orange box.

AWS Config rule type [Info](#)

Select a rule type to view a list of the available rules.

☒ **Managed rule**
Use one of the predefined rules that are provided by AWS Config.

☐ **Custom rule**
Use a custom rule that was created for your AWS account or organization.

Managed rule
For information about these options, see [List of AWS Config Managed Rules](#) in the AWS Config developer guide.

IAM_POLICY_IN_USE ▼

Quero compartilhar uma estrutura personalizada, mas ela tem controles que usam AWS Config regras personalizadas como fonte de dados. O destinatário pode coletar evidências para esses controles?

Sim, o destinatário pode coletar evidências para esses controles, mas é preciso concluir algumas etapas.

Para que o Audit Manager colete evidências usando uma AWS Config regra como mapeamento da fonte de dados, o seguinte deve ser verdadeiro. Isso se aplica às regras gerenciadas e personalizadas.

1. A regra deve existir no AWS ambiente do destinatário
2. A regra deve ser ativada no AWS ambiente do destinatário

Lembre-se de que as AWS Config regras personalizadas em sua conta provavelmente ainda não existem no AWS ambiente do destinatário. Além disso, quando o destinatário aceita a solicitação de compartilhamento, o Audit Manager não recria nenhuma de suas regras personalizadas na conta. Para que o destinatário colete evidências usando suas regras personalizadas como mapeamento da fonte de dados, ele deve criar as mesmas regras personalizadas em sua instância de AWS Config. Depois que o destinatário [cria](#) e [habilitada](#) as regras, o Audit Manager pode coletar evidências dessa fonte de dados.

Recomendamos que você se comunique com o destinatário para informá-lo se alguma regra personalizada precisa ser criada em sua instância do AWS Config.

O que acontece quando uma regra personalizada é atualizada no AWS Config? Preciso desempenhar alguma ação no Audit Manager?

Para atualizações de regras em seu AWS ambiente

Se você atualizar uma regra personalizada em seu AWS ambiente, nenhuma ação será necessária no Audit Manager. O Audit Manager detecta e gerencia as atualizações de regras, conforme descrito na tabela a seguir. O Audit Manager não notifica quando uma atualização de regra é detectada.

Cenário	O que o Audit Manager faz	O que você precisa fazer
Uma regra personalizada é atualizada na sua instância do AWS Config	O Audit Manager continua relatando as descobertas dessa regra ao usar a definição de regra atualizada.	Nenhuma ação é necessária.
Uma regra personalizada é excluída na sua instância do AWS Config	O Audit Manager interrompe a notificação das descobertas da regra excluída.	Nenhuma ação é necessária. Se quiser, você pode editar os controles personalizados que usaram a regra excluída como mapeamento da fonte de dados. Isso ajuda a limpar as configurações da fonte de dados ao remover a regra excluída. Caso contrário, o nome da regra excluída permanecerá como um mapeamento de fonte de dados não utilizado.

Para atualizações de regras fora do seu AWS ambiente

Se uma regra personalizada for atualizada fora do seu AWS ambiente, o Audit Manager não detectará a atualização da regra. Você deve considerar essa possibilidade se usa estruturas personalizadas compartilhadas. Isso ocorre porque, nesse cenário, o remetente e o destinatário trabalham em AWS ambientes separados. A tabela a seguir fornece ações recomendadas para esse cenário.

Sua função	Cenário	Ação recomendada
Remetente	• Você compartilhou um framework que usa regras personalizadas como mapeamento de fonte de dados.	Informe o destinatário sobre sua atualização. Dessa forma, ele pode aplicar a mesma atualização e

Sua função	Cenário	Ação recomendada
	Depois de compartilhar a estrutura, você atualizou ou excluiu uma dessas regras em AWS Config.	continuar a par da definição de regra mais recente.
Destinatário	- Você aceitou uma estrutura compartilhada que usa regras personalizadas como mapeamento de fonte de dados. - Depois de recriar as regras personalizadas na sua instância do AWS Config, o remetente atualizou ou excluiu uma dessas regras.	Faça a atualização da regra correspondente em sua própria instância do AWS Config.

Solução de problemas no painel

Você pode usar as informações nesta página para resolver problemas comuns do painel no Audit Manager.

Tópicos

- [Não há dados no meu painel](#)
- [A opção de download de CSV não está disponível](#)
- [Não vejo o arquivo baixado ao tentar baixar um arquivo CSV](#)
- [Não há um controle ou domínio de controle específico no painel](#)
- [Vejo controles semelhantes ou duplicados aparecendo sob o mesmo domínio de controle](#)
- [A captura de tela diária mostra quantidades variáveis de evidências a cada dia. Isto é normal?](#)

Não há dados no meu painel

Se os números no widget [Captura de tela diária](#) exibirem um hífen (-), isso indica que nenhum dado está disponível. Você deve ter pelo menos uma avaliação ativa para visualizar os dados no painel. Para começar, [crie uma avaliação](#). Após um período de 24 horas, os dados da sua avaliação começarão a aparecer no painel.

 Note

Se os números no widget de captura de tela diária exibirem zero (0), isso indica que suas avaliações ativas (ou a avaliação selecionada) não têm evidências de não conformidade.

A opção de download de CSV não está disponível

Essa opção está disponível somente para avaliações individuais. Certifique-se de ter um [Filtro de avaliação](#) aplicado ao painel e tente novamente. Lembre-se de que você só pode baixar um arquivo CSV por vez.

Não vejo o arquivo baixado ao tentar baixar um arquivo CSV

Se um domínio de controle possuir um grande número de controles, pode haver um pequeno atraso enquanto o Audit Manager gera o arquivo CSV. Depois que o arquivo for gerado, ele é baixado automaticamente.

Se você ainda não visualizar o arquivo baixado, verifique se sua conexão com a Internet está funcionando normalmente e se está usando a versão mais recente do seu navegador. Além disso, verifique sua pasta de downloads recentes. Os arquivos são baixados no local padrão determinado pelo seu navegador. Se isso não resolver o problema, tente baixar o arquivo usando um navegador diferente.

Não há um controle ou domínio de controle específico no painel

Isso provavelmente significa que suas avaliações ativas (ou avaliações especificadas) não têm dados relevantes para esse controle ou domínio de controle.

Um domínio de controle será exibido no painel somente se os dois critérios a seguir forem atendidos:

- Suas avaliações ativas (ou avaliação especificada) contêm pelo menos um controle relacionado a esse domínio
- Pelo menos um controle dentro desse domínio coletou evidências na data indicada na parte superior do painel

Um controle será exibido em um domínio somente se tiver coletado evidências na data na parte superior do painel.

Vejo controles semelhantes ou duplicados aparecendo sob o mesmo domínio de controle

Esse problema pode ocorrer se as suas avaliações coletarem evidências de diferentes versões do mesmo controle padrão.

Isso acontece nos seguintes cenários:

Cenário 1: você tem duas avaliações criadas a partir do mesmo framework padrão

- Você criou uma avaliação a partir de um framework padrão antes do lançamento da biblioteca de controles comuns.

Essa avaliação coleta evidências usando controles padrão desatualizados.

- Você também criou uma avaliação a partir do mesmo framework padrão após o lançamento da biblioteca de controles comuns.

Essa avaliação coleta evidências usando as novas versões dos controles padrão.

- Como resultado, suas avaliações coletam evidências de diferentes versões dos mesmos controles padrão.

Cenário 2: você tem duas avaliações criadas a partir de um framework personalizado que usa controles padrão

- Você criou uma avaliação a partir do seu framework personalizado antes do lançamento da biblioteca de controles comuns.

Essa avaliação coleta evidências usando controles padrão desatualizados.

- Você também criou uma avaliação a partir do mesmo framework personalizado após o lançamento da biblioteca de controles comuns.

Essa avaliação coleta evidências usando as novas versões dos controles padrão.

- Como resultado, suas avaliações coletam evidências de diferentes versões dos mesmos controles padrão.

Exemplo: digamos que você tenha uma avaliação preexistente criada a partir do framework padrão do PCI DSS antes de 6 de junho de 2024. Além disso, você criou uma nova avaliação a partir do framework padrão do PCI DSS após 6 de junho de 2024. Como resultado, a primeira avaliação

coleta evidências usando a versão desatualizada dos controles padrão do PCI DSS. A segunda avaliação coleta evidências usando a nova versão dos controles padrão do PCI DSS. Como as duas versões dos controles do PCI DSS estão ativamente coletando evidências em suas avaliações, você provavelmente verá os dois conjuntos de controles aparecerem no painel sob o mesmo domínio de controle. No entanto, em casos raros, o controle desatualizado e o novo controle podem aparecer em diferentes domínios de controle no painel.

Você pode continuar coletando evidências e visualizando os insights do painel de controles e frameworks padrão desatualizados. No entanto, recomendamos que você use os novos controles e frameworks fornecidos pelo Audit Manager após o lançamento da biblioteca de controles comuns em 6 de junho de 2024. Os novos controles padrão podem coletar evidências de [AWS managed source](#). Isso significa que sempre que houver uma atualização nas fontes de dados subjacentes para um controle comum ou central, o Audit Manager aplica automaticamente a mesma atualização a todos os controles padrão relacionados.

A captura de tela diária mostra quantidades variáveis de evidências a cada dia. Isto é normal?

Nem todas as evidências são coletadas diariamente. Os controles nas avaliações do Audit Manager são mapeados para diferentes fontes de dados e cada um deles pode ter um cronograma de coleta de evidências diferente. Como resultado, espera-se que a captura de tela diária exiba uma quantidade variável de evidências a cada dia. Para obter mais informações, consulte [Frequência das coletas de evidências](#).

Solução de problemas e AWS Organizations administradores delegados

Você pode usar as informações nesta página para resolver problemas comuns de administradores delegados no Audit Manager.

Tópicos

- [Não consigo configurar o Audit Manager com minha conta de administrador delegado](#)
- [Quando eu crio uma avaliação, não consigo ver as contas da minha organização em Contas no escopo](#)
- [Recebo uma mensagem de erro de acesso negado quando tento gerar um relatório de avaliação usando minha conta de administrador delegado](#)

- [O que acontece no Audit Manager se eu desvincular uma conta-membro da minha organização?](#)
- [O que acontece se eu vincular novamente uma conta-membro à minha organização?](#)
- [O que acontece se eu migrar uma conta-membro de uma organização para outra?](#)

Não consigo configurar o Audit Manager com minha conta de administrador delegado

Embora haja suporte para vários administradores delegados AWS Organizations, o Audit Manager permite somente um administrador delegado. Se você tentar designar vários administradores delegados no Audit Manager, receberá a seguinte mensagem de erro:

- Console: You have exceeded the allowed number of delegated administrators for the delegated service
- CLI: An error occurred (ValidationException) when calling the RegisterAccount operation: Cannot change delegated Admin for an active account 111111111111 from 222222222222 to 333333333333

Escolha a conta individual que você deseja usar como administrador delegado no Audit Manager. Primeiramente, certifique-se de registrar a conta de administrador delegado no Organizations e, em seguida, [adicione a mesma conta como administrador delegado](#) no Audit Manager.

Quando eu crio uma avaliação, não consigo ver as contas da minha organização em Contas no escopo

Se você quiser que sua avaliação do Audit Manager inclua várias contas da sua organização, deve especificar um administrador delegado.

Certifique-se de configurar uma conta de administrador delegado para o Audit Manager. Para instruções, consulte [Como adicionar um administrador delegado](#).

Algumas questões a serem levadas em consideração:

- Você não pode usar sua conta AWS Organizations de gerenciamento como administrador delegado no Audit Manager.
- Se você quiser habilitar o Audit Manager em mais de uma Região da AWS, deverá designar uma conta de administrador delegada separadamente em cada região. Nas configurações do Audit Manager, designe a mesma conta de administrador delegado para todas as regiões.

- Ao designar um administrador delegado, certifique-se de que a conta do administrador delegado tenha acesso à chave do KMS fornecida ao configurar o Audit Manager. Para saber como analisar e alterar suas configurações de criptografia, consulte [Como definir suas configurações de criptografia de dados](#).

Recebo uma mensagem de erro de acesso negado quando tento gerar um relatório de avaliação usando minha conta de administrador delegado

Você receberá um erro de `access denied` se sua avaliação tiver sido criada por uma conta de administrador delegado à qual a chave do KMS especificada nas configurações do Audit Manager não pertence. Para evitar esse erro, ao designar um administrador delegado para o Audit Manager, certifique-se de que a conta do administrador delegado tenha acesso à chave do KMS que você forneceu ao configurar o Audit Manager.

Você também pode receber um erro de `access denied` se não tiver permissões de gravação para o bucket do S3 que está usando como destino do relatório de avaliação.

Se você receber um erro `access denied`, certifique-se de atender aos seguintes requisitos:

- Sua chave do KMS nas configurações do Audit Manager dá permissões ao administrador delegado. Você pode configurar isso seguindo as instruções em [Permitir que usuários de outras contas usem uma chave do KMS](#) no Guia do Desenvolvedor do AWS Key Management Service . Para obter instruções sobre como analisar e alterar suas configurações de criptografia no Audit Manager, consulte [Como definir suas configurações de criptografia de dados](#).
- Você tem uma política de permissões que lhe concede acesso de gravação para o destino do relatório de avaliação. Mais especificamente, sua política de permissões contém uma ação `s3:PutObject`, especifica o ARN do bucket do S3 e inclui a chave do KMS usada para criptografar seus relatórios de avaliação. Para ver um exemplo de política que você pode usar, consulte [Exemplo 2 \(permissões de destino do relatório de avaliação\)](#).

Note

Se você alterar as configurações de criptografia de dados do Audit Manager, essas alterações se aplicarão às novas avaliações que forem criadas daqui para frente. Isso inclui todos os relatórios de avaliação criados a partir de suas novas avaliações.

As alterações não se aplicam às avaliações existentes criadas antes de alterar suas configurações de criptografia. Isso inclui novos relatórios de avaliação criados a partir de

avaliações existentes, além dos relatórios de avaliação existentes. As avaliações existentes, e todos os seus relatórios de avaliação, continuam usando a antiga chave do KMS. Se a identidade do IAM que está gerando o relatório de avaliação não tiver permissões para usar a antiga chave do KMS, você poderá conceder permissões no nível da política de chaves.

O que acontece no Audit Manager se eu desvincular uma conta-membro da minha organização?

Quando você desvincula uma conta-membro de uma organização, o Audit Manager recebe uma notificação sobre esse evento. Em seguida, o Audit Manager remove automaticamente essa Conta da AWS das listas de contas no escopo de suas avaliações existentes. Quando você especifica o escopo de novas avaliações daqui em diante, a conta desvinculada não aparece mais na lista de Contas da AWS elegíveis.

Quando o Audit Manager remove uma conta-membro desvinculada das listas de contas no escopo de suas avaliações, você não é notificado sobre essa alteração. Além disso, a conta-membro desvinculada não é notificada de que o Audit Manager não está mais ativado em sua conta.

O que acontece se eu vincular novamente uma conta-membro à minha organização?

Quando você revincula uma conta-membro à sua organização, essa conta não é adicionada automaticamente ao escopo de suas avaliações existentes do Audit Manager. No entanto, a conta do membro revinculada agora aparece como elegível Conta da AWS quando você especifica as contas no escopo de suas avaliações.

- Para avaliações existentes, você pode editar manualmente o escopo da avaliação a fim de adicionar a conta-membro vinculada novamente. Para instruções, consulte [Etapa 2: Editar Contas da AWS no escopo](#).
- Para novas avaliações, você pode adicionar a conta vinculada novamente durante a configuração da avaliação. Para instruções, consulte [Etapa 2: especificar Contas da AWS no escopo](#).

O que acontece se eu migrar uma conta-membro de uma organização para outra?

Se uma conta-membro tiver o Audit Manager habilitado na organização 1 e, em seguida, migrar para a organização 2, o Audit Manager não será habilitado para a organização 2 como resultado da migração.

Solução de problemas de localizador de evidências

Use as informações nesta página para resolver problemas comuns do localizador de evidências no Audit Manager.

Problemas gerais do localizador de evidências

- [Não consigo habilitar o localizador de evidências](#)
- [Eu habilitei o localizador de evidências, mas não vejo evidências anteriores nos resultados da minha pesquisa](#)
- [Não consigo desabilitar o localizador de evidências](#)
- [Ocorre uma falha na minha consulta de pesquisa](#)
- [Vejo que um domínio de controle está marcado como “desatualizado”. O que isso significa?](#)

Problemas no relatório de avaliação do localizador de evidências

- [Não consigo gerar vários relatórios de avaliação a partir dos meus resultados de pesquisa](#)
- [Não consigo incluir evidências específicas nos resultados da minha pesquisa](#)
- [Nem todos os resultados do meu localizador de evidências estão incluídos no relatório de avaliação](#)
- [Quero gerar um relatório de avaliação a partir dos resultados da minha pesquisa, mas ocorre uma falha na minha instrução de consulta](#)
- [Recursos adicionais do](#)

Problemas de exportação de CSV do localizador de evidências

- [Ocorreu uma falha na minha exportação do CSV](#)
- [Não consigo exportar evidências específicas dos meus resultados de pesquisa](#)

- [Não consigo exportar vários arquivos CSV de uma vez](#)

Não consigo habilitar o localizador de evidências

Os motivos comuns pelos quais você não pode habilitar o localizador de evidências incluem as seguintes situações:

Não há permissões suficientes

Se você estiver tentando habilitar o localizador de evidências pela primeira vez, verifique se tem as [permissões necessárias para habilitar o localizador de evidências](#). Essas permissões permitem que você crie e gerencie um armazenamento de dados de eventos no CloudTrail Lake, o que é necessário para apoiar as consultas de pesquisa do localizador de evidências. As permissões também viabilizam a execução de consultas de pesquisa no localizador de evidências.

Se precisar de ajuda com as permissões, entre em contato com seu AWS administrador. Se você for AWS administrador, poderá copiar a declaração de permissão necessária e [anexá-la a uma política do IAM](#).

Você está usando a conta de gerenciamento do Organizations

Lembre-se de que não usar a conta de gerenciamento para habilitar o localizador de evidências. Faça login com a conta de administrador delegado e tente novamente.

Você desativou o localizador de evidências anteriormente

A reativação do localizador de evidências não é suportada no momento. Se você desativou o localizador de evidências anteriormente, não poderá reativá-lo.

Eu habilitei o localizador de evidências, mas não vejo evidências anteriores nos resultados da minha pesquisa

Quando você ativa o localizador de evidências, leva até sete dias para que todos os seus dados de evidências anteriores estejam disponíveis.

Durante esse período de sete dias, um armazenamento de dados de eventos é preenchido com os dados de evidências dos últimos dois anos. Isso significa que, se usar o localizador de evidências imediatamente após ativá-lo, nem todos os resultados estarão disponíveis até que o preenchimento seja concluído.

Para obter instruções sobre como verificar o status do preenchimento de dados, consulte [Como confirmar o status do localizador de evidências](#).

Não consigo desabilitar o localizador de evidências

Isso pode ser causado por um dos seguintes motivos.

Não há permissões suficientes

Se você estiver tentando desabilitar o localizador de evidências, verifique se tem as [permissões necessárias para isso](#). Essas permissões permitem que você atualize e exclua um armazenamento de dados de eventos no CloudTrail Lake, o que é necessário para desativar o localizador de evidências.

Se precisar de ajuda com as permissões, entre em contato com seu AWS administrador. Se você for AWS administrador, poderá copiar a declaração de permissão necessária e [anexá-la a uma política do IAM](#).

Uma solicitação para habilitar o localizador de evidências ainda está em andamento

Quando você solicita a ativação do localizador de evidências, criamos um armazenamento de dados de eventos para respaldar as consultas do localizador de evidências. Você não pode desativar o localizador de evidências enquanto o armazenamento de dados de eventos está sendo criado.

Para continuar, aguarde até que o armazenamento de dados de eventos seja criado e tente novamente. Para obter mais informações, consulte [Como confirmar o status do localizador de evidências](#).

Você já solicitou a desabilitação do localizador de evidências

Quando você solicita a desativação do localizador de evidências, excluimos o armazenamento de dados de eventos usado para consultas do localizador de evidências. Se você tentar novamente desativar o localizador de evidências enquanto o armazenamento de dados de eventos estiver sendo excluído, receberá uma mensagem de erro.

Nesse caso, nenhuma ação é necessária. Aguarde até que o armazenamento de dados de eventos seja excluído. Assim que essa ação for concluída, o localizador de evidências será desativado. Para obter mais informações, consulte [Como confirmar o status do localizador de evidências](#).

Ocorre uma falha na minha consulta de pesquisa

A falha em uma consulta de pesquisa pode ser causada por um dos motivos a seguir.

Não há permissões suficientes

Verifique se o usuário tem as [permissões necessárias](#) para executar consultas de pesquisa e acessar os respectivos resultados. Especificamente, você precisa de permissões para as seguintes CloudTrail ações:

- [StartQuery](#)
- [DescribeQuery](#)
- [CancelQuery](#)
- [GetQueryResults](#)

Se precisar de ajuda com as permissões, entre em contato com seu AWS administrador. Se você for AWS administrador, poderá copiar a declaração de permissão necessária e [anexá-la a uma política do IAM](#).

Você está executando o número máximo de consultas

Você pode executar até cinco consultas por vez. Se você estiver executando o número máximo de consultas simultâneas, isso resultará em um erro de `MaxConcurrentQueriesException`. Se você receber essa mensagem de erro, aguarde um minuto até que algumas consultas sejam concluídas e execute a consulta novamente.

Sua instrução de consulta tem um erro de validação

Se você estiver usando a API ou a CLI para realizar a [StartQuery](#) operação CloudTrail Lake, verifique se a sua `queryStatement` é válida. Se a instrução de consulta tiver erros de validação, sintaxe incorreta ou palavras-chave incompatíveis, isso resultará em um `InvalidQueryStatementException`.

Para obter mais informações sobre como redigir uma consulta, confira [Criar ou editar uma consulta](#) no Guia do Usuário do AWS CloudTrail .

Para obter exemplos de sintaxe válida, analise os seguintes exemplos de instruções de consulta usados para consultar um armazenamento de dados de eventos do Audit Manager.

Exemplo 1: investigar evidências e seu status de conformidade

Este exemplo localiza evidências com qualquer status de conformidade em todas as avaliações da conta, dentro de um intervalo de datas especificado.

```
SELECT eventData.evidenceId, eventData.resourceArn,  
eventData.resourceComplianceCheck FROM $EDS_ID WHERE eventTime > '2022-11-02  
00:00:00.000' AND eventTime < '2022-11-03 00:00:00.000'
```

Exemplo 2: determinar evidências de não conformidade de um controle

Este exemplo localiza todas as evidências de não conformidade em um intervalo de datas determinado para uma avaliação e um controle específicos.

```
SELECT * FROM $EDS_ID WHERE eventData.assessmentId = '11aa33bb-55cc-77dd-99ee-  
ff22gg44hh66' AND eventTime > '2022-10-27 22:05:00.000' AND eventTime  
< '2022-11-03 22:05:00.000' AND eventData.resourceComplianceCheck IN  
( 'NON_COMPLIANT', 'FAILED', 'WARNING' ) AND eventData.controlId IN ( 'aa11bb22-cc33-  
dd44-ee55-ff66gg77hh88' )
```

Exemplo 3: contar as evidências por nome

Este exemplo lista o total de evidências de uma avaliação em um intervalo de datas especificado, agrupadas por nome e ordenadas pela contagem de evidências.

```
SELECT eventData.eventName as eventName, COUNT(*) as totalEvidence FROM $EDS_ID  
WHERE eventData.assessmentId = '11aa33bb-55cc-77dd-99ee-ff22gg44hh66' AND eventTime  
> '2022-10-27 22:05:00.000' AND eventTime < '2022-11-03 22:05:00.000' GROUP BY  
eventData.eventName ORDER BY totalEvidence DESC
```

Exemplo 4: explorar evidências por fonte de dados e serviço

Este exemplo encontra todas as evidências em um intervalo de datas determinado para uma fonte de dados e um serviço específicos.

```
SELECT * FROM $EDS_ID WHERE eventTime > '2022-10-27 22:05:00.000' AND eventTime  
< '2022-11-03 22:05:00.000' AND eventData.service IN ( 'dynamodb' ) AND  
eventData.dataSource IN ( 'AWS API calls' )
```

Exemplo 5: explorar evidências de conformidade por fonte de dados e domínio de controle

Este exemplo localiza evidências de conformidade provenientes de uma fonte de dados diferente do AWS Config para domínios de controle específicos.


```
SELECT * FROM $EDS_ID WHERE eventData.resourceComplianceCheck IN  
( 'PASSED', 'COMPLIANT') AND eventData.controlDomainName IN ( 'Logging and  
monitoring', 'Data security and privacy') AND eventData.dataSource NOT IN ( 'AWS  
Config')
```

Outras exceções de API

A [StartQuery](#) API pode falhar por vários outros motivos. Para obter uma lista completa dos possíveis erros e descrições, consulte [StartQuery Erros](#) na referência da AWS CloudTrail API.

Vejo que um domínio de controle está marcado como “desatualizado”. O que isso significa?

Ao aplicar um filtro de domínio de controle no localizador de evidências, você pode notar que alguns domínios de controle disponíveis são descritos como desatualizados.

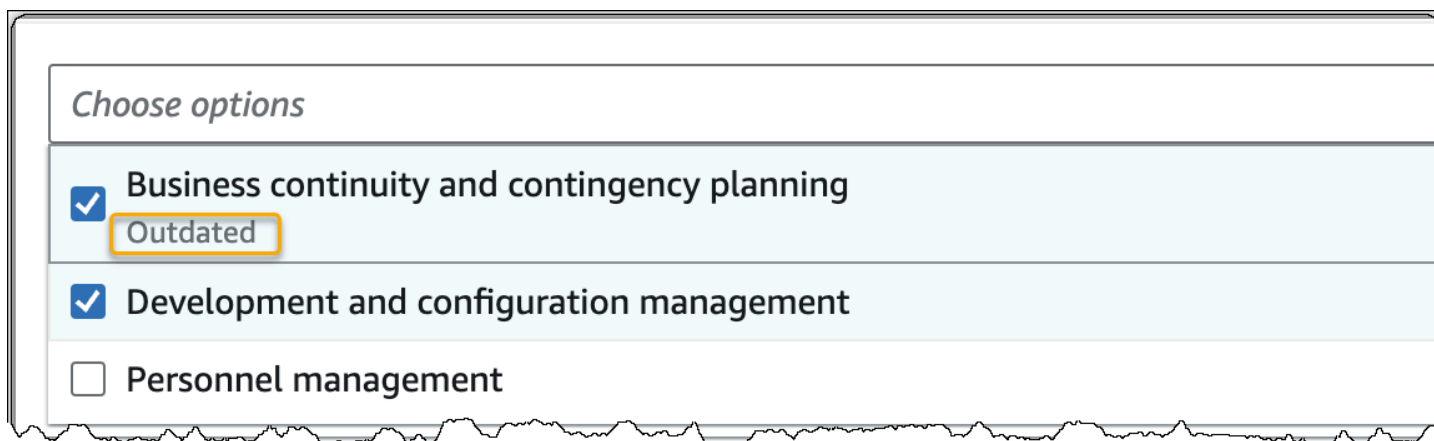

A partir de 6 de junho de 2024, o Audit Manager oferece suporte a um novo conjunto de domínios de controle fornecidos pelo Catálogo de controles do AWS . Para obter uma lista desses domínios de controle, consulte [ListDomains](#) na Referência da API AWS Control Catalog.

Se um domínio de controle estiver marcado como Desatualizado, isso significa que o domínio de controle que você está visualizando não é um dos novos domínios de controle fornecidos pelo Catálogo de Controles do AWS . O Audit Manager continua oferecendo suporte a esses domínios de controle desatualizados para que você ainda possa usá-los como critérios ao pesquisar evidências.

Embora continuemos oferecendo suporte aos domínios de controle desatualizados, recomendamos que você use os novos domínios de controle. Os novos domínios de controle são mapeados para os controles padrão atualizados que foram lançados como parte da biblioteca de controles comuns

em 6 de junho de 2024. Nessa data, lançamos controles padrão atualizados que podem coletar evidências de [fontes gerenciadas pela AWS](#). Isso significa que sempre que houver uma atualização nas fontes de dados subjacentes para um controle comum ou central, o Audit Manager aplica automaticamente a mesma atualização a todos os controles padrão relacionados.

Não consigo gerar vários relatórios de avaliação a partir dos meus resultados de pesquisa

Esse erro é causado pela execução de muitas consultas do CloudTrail Lake ao mesmo tempo.

Esse erro poderá ocorrer se você agrupar os resultados da pesquisa e tentar gerar imediatamente relatórios de avaliação para cada item de linha nos resultados agrupados. Quando você obtém os resultados da pesquisa e gera um relatório de avaliação, cada ação invoca uma consulta. Você pode executar até cinco consultas por vez. Se você estiver executando o número máximo de consultas simultâneas, um erro `MaxConcurrentQueriesException` será retornado.

Para evitar esse erro, verifique se você não está gerando muitos relatórios de avaliação ao mesmo tempo. Se você estiver executando o número máximo de consultas simultâneas, um erro `MaxConcurrentQueriesException` será retornado. Se você receber essa mensagem de erro, aguarde alguns minutos até que seus relatórios de avaliação em andamento sejam concluídos.

Você pode verificar o status dos seus relatórios de avaliação na página da central de downloads no console do Audit Manager. Depois que seus relatórios forem concluídos, retorne aos resultados agrupados no localizador de evidências. Em seguida, você pode continuar obtendo os resultados e gerar um relatório de avaliação para cada item de linha.

Não consigo incluir evidências específicas nos resultados da minha pesquisa

Todos os resultados da sua pesquisa estão inclusos no relatório de avaliação. Você não pode adicionar seletivamente linhas individuais do seu conjunto de resultados de pesquisa.

Se você quiser incluir apenas resultados de pesquisa específicos no relatório de avaliação, recomendamos que [edite seus filtros de pesquisa atuais](#). Dessa forma, você pode restringir seus resultados para direcionar apenas as evidências que deseja incluir no relatório.

Nem todos os resultados do meu localizador de evidências estão incluídos no relatório de avaliação

Quando você gera um relatório de avaliação, há limites para a quantidade de evidências que pode adicionar. O limite é baseado na Região da AWS sua avaliação, na região do bucket do S3 que é usada como destino do relatório de avaliação e se sua avaliação usa um cliente gerenciado AWS KMS key.

1. O limite é 22.000 para relatórios da mesma região (onde o bucket do S3 e a avaliação estão na mesma Região da AWS)
2. O limite é 3.500 para relatórios de diferentes regiões (onde o bucket do S3 e a avaliação estão em Regiões da AWS diferentes)
3. O limite será 3.500 se a avaliação usar uma chave do KMS gerenciada pelo cliente

Se você exceder esse limite, o relatório ainda será criado. No entanto, o Audit Manager adiciona somente os primeiros 3.500 ou 22.000 itens de evidência ao relatório.

Para evitar esse problema, recomendamos que você [edite seus filtros de pesquisa atuais](#). Dessa forma, você pode reduzir seus resultados de pesquisa visando a uma quantidade menor de evidências. Se necessário, você pode repetir esse método e gerar vários relatórios de avaliação em vez de um relatório maior.

Quero gerar um relatório de avaliação a partir dos resultados da minha pesquisa, mas ocorre uma falha na minha instrução de consulta

Se você estiver usando a [CreateAssessmentReport](#) API e sua declaração de consulta retornar uma exceção de validação, consulte a tabela abaixo para obter orientação sobre como corrigi-la.

Note

Mesmo que uma instrução de consulta funcione CloudTrail, a mesma consulta pode não ser válida para a geração de relatórios de avaliação no Audit Manager. Isso ocorre devido a algumas diferenças na validação de consultas entre os dois serviços.

Cláusula	Problema	Solução	Observações
SELECT	A cláusula SELECT contém um nome de coluna	Remova a cláusula SELECT e substitua por SELECT eventJson .	Somente SELECT eventJson é suportado. Essa validação é processada pelo Audit Manager.
FROM	A cláusula FROM contém uma ID de armazenamento de dados de eventos inválida ou A ID do armazenamento de dados de eventos fornecida não corresponde à ID do armazenamento de dados de eventos nas configurações do Audit Manager	Remova a cláusula FROM e substitua por FROM edsID , em que o valor de edsID corresponde à ID do armazenamento de dados de eventos especificada nas configurações do Audit Manager. Você pode recuperar o ARN do armazenamento de dados de eventos nas configurações do Audit Manager. Para obter mais informações, consulte GetSettings na Referência de APIs do AWS Audit Manager .	Essa validação é processada pelo Audit Manager.
GROUP BY	Uma cláusula GROUP BY está presente na consulta	Remova a cláusula GROUP BY.	Essa validação é processada pelo Audit Manager.
HAVING	Uma cláusula HAVING está presente na consulta	Remova a cláusula HAVING.	Essa validação é processada pelo Audit Manager.
LIMIT	A cláusula LIMIT contém um valor que excede o limite máximo permitido	Se a cláusula LIMIT existir, certifique-se de que seu valor seja igual ou menor que o limite máximo compatível:	No console, não há limite para o número de resultados de evidências que podem ser retornados. No entanto,

Cláusul	Problema	Solução	Observações
		• Para relatórios de mesma Região, o limite é 22.000 • Para relatórios entre Regiões, o limite é 3.500 • Para relatórios em que a avaliação relacionada usa um cliente gerenciado AWS KMS key, o limite é de 3.500	ao gerar um relatório de avaliação, um limite se aplica à quantidade de evidências que você pode incluir. Se nenhum valor LIMIT for fornecido em sua instrução de consulta, os limites máximos padrão serão aplicados. Essa validação é processada pelo Audit Manager.
ORDER BY	A cláusula ORDER BY contém perfis agregados ou Apelidos que não estão presentes na cláusula SELECT	Certifique-se de que a cláusula ORDER BY não contenha nenhuma condição usando perfis agregados ou aliasas .	Essa validação é feita pela CloudTrail StartQuery API .

Cláusula	Problema	Solução	Observações
WHERE	A cláusula WHERE contém mais de uma <code>assessmentId</code> or A cláusula WHERE contém uma <code>assessmentId</code> que não corresponde à <code>assessmentId</code> da sua solicitação <code>createAssessmentReport</code> or A cláusula WHERE contém um nome de coluna não suportado	Certifique-se de que somente uma <code>assessmentId</code> seja especificada e que corresponda ao parâmetro <code>assessmentId</code> que você especificou na solicitação da API <code>createAssessmentReport</code>. Remova nomes de coluna não compatíveis.	Essa validação é feita pela CloudTrail StartQuery API .

Exemplos

Os exemplos a seguir mostram como você pode usar o `queryStatement` parâmetro ao chamar a [CreateAssessmentReport](#) operação. Antes de usar essas consultas, *placeholder text* substitua a por suas próprias `edsId` e `assessmentId` valores.

Exemplo 1: criar um relatório (aplica-se o limite para a mesma região)

Este exemplo cria um relatório que inclui resultados para buckets do S3 criados entre 22 e 23 de janeiro de 2022.

```
SELECT eventJson FROM 12345678-abcd-1234-abcd-123456789012 WHERE eventData.assessmentId = '11aa33bb-55cc-77dd-99ee-ff22gg44hh66' AND eventTime > '2022-01-22 00:00:00.000' AND eventTime < '2022-01-23 00:00:00.000' AND eventName='CreateBucket' LIMIT 22000
```

Exemplo 2: criar um relatório (aplica-se o limite para diferentes regiões)

Este exemplo cria um relatório que inclui todos os resultados para o armazenamento de dados de eventos e a avaliação especificados, sem nenhum intervalo de datas determinado.

```
SELECT eventJson FROM 12345678-abcd-1234-abcd-123456789012 WHERE eventData.assessmentId = '11aa33bb-55cc-77dd-99ee-ff22gg44hh66' LIMIT 7000
```

Exemplo 3: criar um relatório (abaixo do limite padrão)

Este exemplo cria um relatório que inclui todos os resultados do armazenamento e avaliação de dados de eventos especificados, com um limite abaixo do máximo padrão.

```
SELECT eventJson FROM 12345678-abcd-1234-abcd-123456789012 WHERE eventData.assessmentId = '11aa33bb-55cc-77dd-99ee-ff22gg44hh66' LIMIT 2000
```

Recursos adicionais do

As páginas a seguir contêm orientações para solução de problemas gerais sobre relatórios de avaliação:

- [Solução de problemas de relatórios de avaliação](#)

Ocorreu uma falha na minha exportação do CSV

A exportação do CSV pode falhar por vários motivos. Você pode solucionar esse problema verificando as causas mais frequentes.

Primeiro, certifique-se de que os pré-requisitos sejam atendidos para o uso do atributo de exportação de CSV:

Você habilitou com sucesso o localizador de evidências

Se você não tiver [ativado o localizador de evidências](#), não poderá executar uma consulta de pesquisa nem exportar os resultados da pesquisa.

O preenchimento do seu armazenamento de dados de eventos está concluído

Se você usar o localizador de evidências imediatamente após ativá-lo e o [preenchimento de evidências](#) ainda estiver em andamento, alguns resultados poderão não estar disponíveis.

Para verificar o status do preenchimento, consulte [Como confirmar o status do localizador de evidências](#).

Sua consulta de pesquisa teve êxito

O Audit Manager não pode exportar os resultados de uma consulta na qual ocorreu uma falha.

Para solucionar uma falha na consulta, confira [Ocorre uma falha na minha consulta de pesquisa](#).

Depois de confirmar que você atende aos pré-requisitos, use a lista de verificação a seguir para verificar possíveis problemas:

1. Verifique o status da sua consulta de pesquisa:

- a. A consulta foi cancelada? O localizador de evidências exibe resultados parciais que foram processados antes do cancelamento da consulta. No entanto, o Audit Manager não exporta resultados parciais para seu bucket do S3 ou para a central de downloads.
- b. A consulta está sendo executada há mais de uma hora? Consultas executadas por mais de uma hora podem expirar. O localizador de evidências exibe resultados parciais que foram processados antes do tempo limite da consulta esgotar. No entanto, o Audit Manager não exporta resultados parciais. Para evitar tempo limite, você pode reduzir a quantidade de evidências digitalizadas pelo [Editar filtros de pesquisa](#) especificando um intervalo de tempo mais restrito.

2. Verifique o nome e o URI do seu bucket do S3 de destino de exportação:

- a. O bucket especificado existe? Se você inseriu manualmente um URI do bucket, certifique-se de não cometido erros de digitação. Um erro de digitação ou um URI incorreto pode resultar em um erro RESOURCE_NOT_FOUND quando o Audit Manager tenta exportar o arquivo CSV para o Amazon S3.

3. Verifique as permissões do seu bucket do S3 de destino de exportação:

- a. Você tem permissões de gravação para o bucket do S3? Você deve ter acesso de gravação ao bucket do S3 usado como destino de exportação. Mais especificamente, a política de permissões do IAM deve incluir uma `s3:PutObject` ação e o ARN do bucket e listar CloudTrail como principal do serviço. Fornecemos uma [política de exemplo](#) que você pode usar.

4. Verifique se alguma das suas Região da AWS informações não coincide:

- a. A Região da AWS chave gerenciada pelo cliente corresponde à Região da AWS da sua avaliação? Se você forneceu uma chave gerenciada pelo cliente para criptografia de dados, ela deverá ser da mesma Região da AWS que a sua avaliação. Para obter instruções sobre como alterar a chave do KMS, consulte [Como definir suas configurações de criptografia de dados](#).
5. Verifique as permissões da sua conta de administrador delegado:
- a. A chave gerenciada pelo cliente nas configurações do Audit Manager concede permissões ao administrador delegado? Se você estiver usando uma conta de administrador delegado e tiver especificado uma chave gerenciada pelo cliente para criptografia de dados, certifique-se de que o administrador delegado tenha acesso a essa chave do KMS. Para obter instruções [Permitir que usuários de outras contas usem uma chave do KMS](#) no Guia do Desenvolvedor do AWS Key Management Service . Para analisar e alterar suas configurações de criptografia do Audit Manager, consulte [Como definir suas configurações de criptografia de dados](#).

 Note

Se você alterar as configurações de criptografia de dados do Audit Manager, essas alterações se aplicarão às novas avaliações que você criar daqui para frente. Isso inclui todos os arquivos CSV exportados de suas novas avaliações.

As alterações não se aplicam às avaliações existentes criadas antes de alterar suas configurações de criptografia. Isso inclui novas exportações de CSV de avaliações existentes, além das exportações de CSV. As avaliações existentes, e todas as suas exportações CSV, continuam a usar a antiga chave do KMS. Se a identidade do IAM que está exportando o arquivo CSV não tiver permissões para usar a chave do KMS antiga, você poderá conceder permissões no nível da política de chaves.

Não consigo exportar evidências específicas dos meus resultados de pesquisa

Todos os resultados da sua pesquisa estão incluídos nos resultados.

Se desejar incluir apenas evidências específicas no arquivo CSV, recomendamos que você [edite seus filtros de pesquisa atuais](#). Dessa forma, você pode restringir seus resultados para direcionar apenas as evidências que deseja exportar.

Não consigo exportar vários arquivos CSV de uma vez

Esse erro é causado pela execução de muitas consultas do CloudTrail Lake ao mesmo tempo.

Isso pode acontecer se você agrupar os resultados da pesquisa e tentar exportar imediatamente um arquivo CSV para cada item de linha nos resultados agrupados. Quando você obtém os resultados da pesquisa e exporta um arquivo CSV, cada uma dessas ações invoca uma consulta. Você pode executar até cinco consultas por vez. Se você estiver executando o número máximo de consultas simultâneas, um erro `MaxConcurrentQueriesException` será retornado.

Para evitar esse erro, verifique se você não está exportando muitos arquivos CSV ao mesmo tempo.

Para resolver esse erro, aguarde a conclusão das exportações de CSV em andamento. A maioria das exportações leva alguns minutos. No entanto, se estiver exportando uma quantidade muito grande de dados, a exportação pode levar até uma hora para ser concluída. Sinta-se à vontade para sair do localizador de evidências enquanto a exportação estiver em andamento.

Você pode verificar o status da exportação na central de downloads no console do Audit Manager. Depois que os arquivos exportados estiverem prontos, retorne aos resultados agrupados no localizador de evidências. Em seguida, você pode continuar a obter os resultados e exportar um arquivo CSV para cada item de linha.

Como solucionar problemas de framework

Você pode usar as informações nesta página para resolver problemas comuns de estrutura no Audit Manager.

Problemas gerais do framework


- [Na página de detalhes do meu framework personalizado, sou solicitado a recriá-lo](#)
- [Não consigo fazer uma cópia do meu framework personalizado](#)

Problemas de compartilhamento de framework

- [O status da minha solicitação de compartilhamento enviada foi exibido como Falha](#)
- [Minha solicitação de compartilhamento tem um ponto azul ao lado. O que isso significa?](#)
- [Minha estrutura compartilhada tem controles que usam AWS Config regras personalizadas como fonte de dados. O destinatário pode coletar evidências para esses controles?](#)

- [Atualizei uma regra personalizada usada em um framework compartilhado. Preciso desempenhar alguma ação?](#)

Na página de detalhes do meu framework personalizado, sou solicitado a recriá-lo

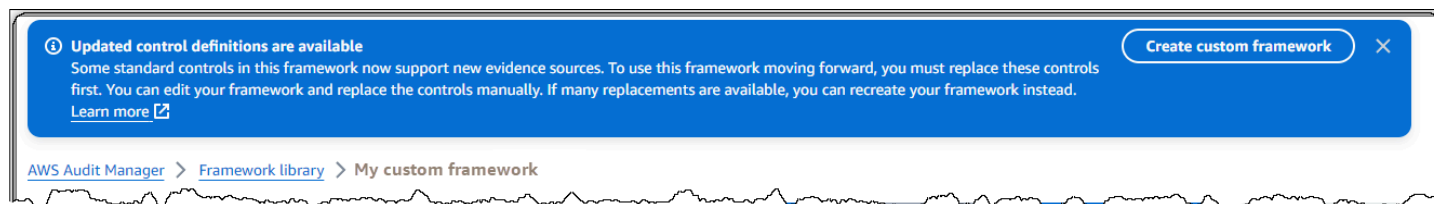

Se você vir uma mensagem dizendo Definições de controle atualizadas estão disponíveis, isso indica que o Audit Manager agora fornece definições mais recentes para alguns dos controles padrão que estão no seu framework personalizado.

Os controles padrão agora podem coletar evidências do [AWS managed source](#). Isso significa que sempre que o Audit Manager atualiza as fontes de dados subjacentes para um controle comum ou central, a mesma atualização é aplicada automaticamente aos controles padrão relacionados. Isso ajuda você a garantir a conformidade contínua à medida que o ambiente de conformidade na nuvem muda. Para garantir que você se beneficie dessas fontes AWS gerenciadas, recomendamos que você substitua os controles em sua estrutura personalizada.

Em seu framework personalizado, o Audit Manager indica quais controles têm substitutos disponíveis. Você precisará substituir esses controles antes de poder fazer uma cópia do seu framework personalizado. Na próxima vez que editar seu framework personalizado, solicitaremos que você substitua esses controles por outras edições que desejar fazer.

Há duas maneiras de substituir os controles em seu framework personalizado:

1. Recriar o framework personalizado

Se um grande número de controles tiver substituições disponíveis, recomendamos que você recrie o framework personalizado. É provável que essa seja a melhor opção se seu framework personalizado for baseado em um framework padrão.

- Por exemplo, digamos que você criou seu framework personalizado usando o [NIST SP 800-53 Rev 5](#) como ponto de partida. Esse framework padrão tem 1.007 controles padrão e você adicionou 20 controles personalizados.

- Nesse caso, a opção mais eficiente é encontrar NIST 800-53 (Rev. 5) Low-Moderate-High na biblioteca do framework e [fazer uma cópia editável desse framework](#). Durante esse processo, você pode adicionar os mesmos 20 controles personalizados usados anteriormente. Como agora você está usando a definição mais recente do framework padrão como ponto de partida, seu framework personalizado herda automaticamente as definições mais recentes para todos os 1007 controles padrão.

2. Editar um framework personalizado

Se um pequeno número de controles tiver substituições disponíveis, recomendamos que você edite seu framework personalizado e substitua os controles manualmente.

- Por exemplo, digamos que você criou seu framework personalizado do zero. Em seu framework personalizado, você adicionou 20 controles personalizados que você mesmo criou e oito controles padrão do framework [ACSC Essential Eight](#) padrão.
- Nesse caso, como no máximo oito controles teriam atualizações disponíveis, a opção mais eficiente é editar seu framework personalizado e substituir esses controles um por um. Para obter as instruções, consulte o procedimento a seguir.

Para substituir manualmente os controles em seu framework personalizado

Para substituir manualmente os controles em seu framework personalizado

1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Biblioteca de frameworks e escolha a guia Frameworks personalizados.
3. Selecione o framework que você deseja editar, escolha Ações e, depois, Editar.
4. Na página Editar detalhes do framework, escolha Avançar.
5. Na página Editar conjuntos de controle, revise o nome de cada conjunto de controles para ver se algum de seus controles tem substituições disponíveis.
6. Escolha um conjunto de controles afetado para expandi-lo e identificar quais de seus controles precisam ser substituídos.

 Tip

Para identificar os controles com mais rapidez, insira **Replacement available** na caixa de pesquisa.

7. Remova os controles afetados marcando a caixa de seleção e escolhendo Remover do conjunto de controles.
8. Adicione novamente os mesmos controles. Essa ação substitui os controles que você acabou de remover pela definição de controle mais recente.
 - a. Em Adicionar controles, use a lista suspensa Tipo de controle e selecione Controles padrão.
 - b. Encontre o substituto para o controle que você acabou de remover.

 Tip

Em alguns casos, o nome do controle de substituição pode não ser exatamente o mesmo do original. Nesse caso, é provável que o nome do controle de substituição seja muito semelhante ao original. Em casos raros, um controle pode ser substituído por dois controles (ou vice-versa).

Se você não conseguir encontrar um controle substituto, recomendamos que você faça uma pesquisa parcial. Para fazer isso, insira parte do nome do controle original ou uma palavra-chave que represente o que você está procurando. Você também pode pesquisar por tipo de conformidade para restringir ainda mais a lista de resultados.

- c. Marque a caixa de seleção ao lado de um controle e selecione Adicionar ao conjunto de controles.
 - d. Na janela exibida, escolha Adicionar para confirmar.
9. Repita as etapas 6 a 8 conforme necessário até substituir todos os controles.
10. Escolha Próximo.
11. Na página Revisar e salvar, escolha Salvar alterações.

Não consigo fazer uma cópia do meu framework personalizado

Se o botão Fazer uma cópia não estiver disponível na página de detalhes do framework, isso significa que você precisa substituir alguns dos controles em seu framework personalizado.

Para obter instruções sobre como proceder, consulte [Na página de detalhes do meu framework personalizado, sou solicitado a recriá-lo](#).

O status da minha solicitação de compartilhamento enviada foi exibido como Falha

Se você tentar compartilhar uma estrutura personalizada e a operação falhar, recomendamos que verifique o seguinte:

1. Certifique-se de que o Audit Manager esteja ativado na região do destinatário Conta da AWS e na região especificada. Para obter uma lista das AWS Audit Manager regiões suportadas, consulte [AWS Audit Manager endpoints e cotas](#) na Referência geral da Amazon Web Services.
2. Verifique se você inseriu a Conta da AWS ID correta ao especificar a conta do destinatário.
3. Verifique se você não especificou uma conta AWS Organizations de gerenciamento como destinatária. Você pode compartilhar uma estrutura personalizada com um administrador delegado, mas se tentar compartilhar uma estrutura personalizada com uma conta de gerenciamento, ocorrerá uma falha.
4. Se você usar uma chave gerenciada pelo cliente para criptografar seus dados do Audit Manager, certifique-se de que sua chave do KMS esteja ativada. Se sua chave do KMS estiver desativada e você tentar compartilhar um framework personalizada, ocorrerá uma falha. Para obter instruções sobre como ativar uma chave do KMS desativada, consulte [Ativação e desativação de chaves](#) no Guia do Desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Minha solicitação de compartilhamento tem um ponto azul ao lado. O que isso significa?

Uma notificação de ponto azul indica que uma solicitação de compartilhamento precisa de sua atenção.

Notificações com pontos azuis para remetentes

Um ponto de notificação azul aparece ao lado das solicitações de compartilhamento enviadas com status Expirando. O Audit Manager exibe a notificação com pontos azuis para que você possa lembrar o destinatário de agir em relação à solicitação de compartilhamento antes que ela expire.

Para que o ponto azul da notificação desapareça, o destinatário deve aceitar ou recusar a solicitação. O ponto azul também desaparece se você revogar a solicitação de compartilhamento.


Você pode usar o procedimento a seguir para verificar se há solicitações de compartilhamento expiradas e enviar um lembrete opcional para que o destinatário desempenhe uma ação.

Para notificações de solicitações enviadas


1. Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
2. Se você tiver uma notificação de solicitação de compartilhamento, o Audit Manager exibirá um ponto vermelho ao lado do ícone do menu de navegação.



3. Expanda o painel de navegação e veja ao lado de Solicitações de compartilhamento. Um selo de notificação indica o número de solicitações de compartilhamento que precisam de sua atenção.

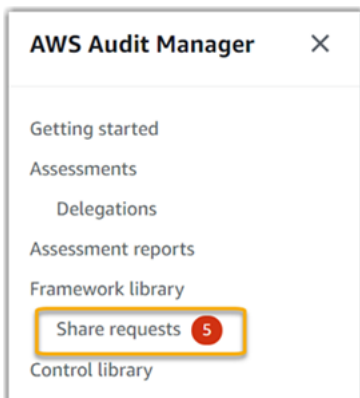

4. Escolha Compartilhar solicitações e, em seguida, a guia Solicitações enviadas.
5. Procure o ponto azul para identificar as solicitações de compartilhamento que expiram nos próximos 30 dias. Como alternativa, você também pode visualizar as solicitações de compartilhamento expirando ao selecionar Expirando no menu suspenso do filtro Todos os status.

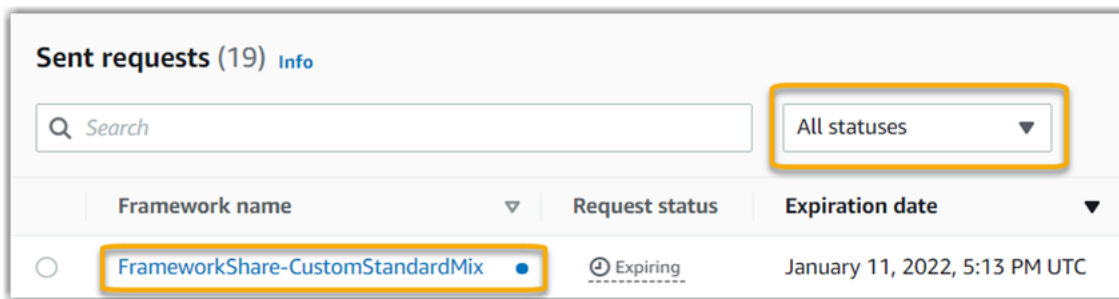

- (Opcional) Lembre ao destinatário que ele precisa agir em relação à solicitação de compartilhamento antes que ela expire. Essa etapa é opcional, pois o Audit Manager envia uma notificação no console para informar ao destinatário quando uma solicitação de compartilhamento está ativa ou expirando. No entanto, você também pode enviar seu próprio lembrete ao destinatário usando seu canal de comunicação preferido.

Notificações com pontos azuis para destinatários

Um ponto de notificação azul aparece próximo às solicitações de compartilhamento recebidas com status Ativo ou Expirando. O Audit Manager exibe a notificação de ponto azul para lembrá-lo de tomar medidas em relação à solicitação de compartilhamento antes que ela expire. Para que o ponto azul da notificação desapareça, você deve [aceitar ou recusar](#) a solicitação. O ponto azul também desaparece se o remetente revogar a solicitação de compartilhamento.


Você pode usar o procedimento a seguir para verificar solicitações de compartilhamento ativas e expirando.

Para ver notificações de solicitações recebidas


- Abra o console do AWS Audit Manager em <https://console.aws.amazon.com/auditmanager/casa>.
- Se você tiver uma notificação de solicitação de compartilhamento, o Audit Manager exibirá um ponto vermelho ao lado do ícone do menu de navegação.



- Expanda o painel de navegação e veja ao lado de Solicitações de compartilhamento. Um selo de notificação indica o número de solicitações de compartilhamento que precisam de atenção.

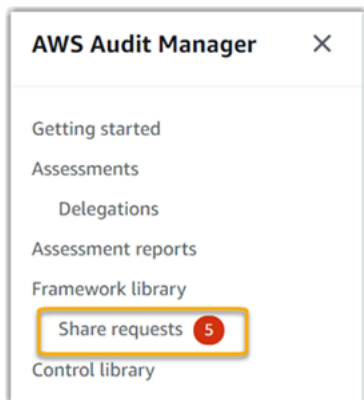

4. Escolha Solicitações de compartilhamento. Por padrão, essa página é aberta na guia Solicitações recebidas.
5. Identifique as solicitações de compartilhamento que precisem de ação procurando itens com um ponto azul.

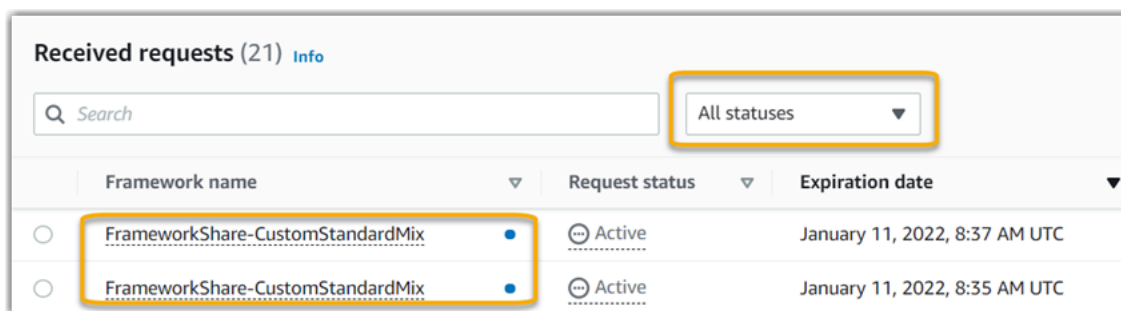

6. (Opcional) Para visualizar somente as solicitações que expiram nos próximos 30 dias, localize a lista suspensa Todos os status e selecione Expirando.

Minha estrutura compartilhada tem controles que usam AWS Config regras personalizadas como fonte de dados. O destinatário pode coletar evidências para esses controles?

Sim, o seu destinatário pode recolher provas para estes controles, mas são necessárias algumas etapas para o conseguir.

Para que o Audit Manager colete evidências usando uma AWS Config regra como mapeamento da fonte de dados, o seguinte deve ser verdadeiro. Esses critérios se aplicam tanto às regras gerenciadas quanto personalizadas.

- A regra deve existir no AWS ambiente do destinatário.
- A regra deve ser ativada no AWS ambiente do destinatário.

Lembre-se de que as AWS Config regras da sua conta provavelmente ainda não existem no AWS ambiente do destinatário. Além disso, quando o destinatário aceita a solicitação de compartilhamento, o Audit Manager não recria nenhuma de suas regras personalizadas na conta. Para que o destinatário colete evidências usando suas regras personalizadas como mapeamento da fonte de dados, ele deve criar as mesmas regras personalizadas em sua instância de AWS Config. Depois que o destinatário [cria](#) e [ativa](#) as regras AWS Config, o Audit Manager pode coletar evidências dessa fonte de dados.

Recomendamos que você se comunique com o destinatário para informá-lo se alguma AWS Config regra personalizada deve ser criada em sua instância de AWS Config.

Atualizei uma regra personalizada usada em um framework compartilhado. Preciso desempenhar alguma ação?

Para atualizações de regras em seu AWS ambiente

Quando você atualiza uma regra personalizada em seu AWS ambiente, nenhuma ação é necessária no Audit Manager. O Audit Manager detecta e trata atualizações de regras da maneira descrita na tabela a seguir. O Audit Manager não notifica quando uma atualização de regra é detectada.

Cenário	O que o Audit Manager faz	O que você precisa fazer
Uma regra personalizada é atualizada na sua instância do AWS Config.	O Audit Manager continua relatando as descobertas dessa regra ao usar a definição de regra atualizada.	Nenhuma ação é necessária.
Uma regra personalizada é excluída na sua instância do AWS Config.	O Audit Manager interrompe a notificação das descobertas da regra excluída.	Nenhuma ação é necessária. Se quiser, você pode editar os controles personalizados que usaram a regra excluída como mapeamento da fonte de dados. Em seguida, você pode remover a regra excluída para limpar as configurações da fonte de dados do seu controle. Caso contrário

Cenário	O que o Audit Manager faz	O que você precisa fazer
		, o nome da regra excluída permanecerá como um mapeamento de fonte de dados não utilizado.

Para atualizações de regras fora do seu AWS ambiente

No AWS ambiente do destinatário, o Audit Manager não detecta a atualização da regra. Isso ocorre porque os remetentes e os destinatários trabalham em ambientes separados AWS . A tabela a seguir fornece ações recomendadas para esse cenário.

Sua função	Cenário	Ação recomendada
Remetente	- Você compartilhou um framework que usa regras personalizadas como mapeamento de fonte de dados. - Depois de compartilhar a estrutura, você atualizou ou excluiu uma dessas regras em AWS Config.	Entre em contato com o destinatário para informá-lo sobre a atualização. Dessa forma, ele pode fazer a mesma atualização e ficar sincronizado com a definição de regras mais recente.
Destinatário	- Você aceitou uma estrutura compartilhada que usa regras personalizadas como mapeamento de fonte de dados. - Depois de recriar as regras personalizadas na sua instância do AWS Config, o remetente atualizou ou excluiu uma dessas regras.	Faça a atualização da regra correspondente em sua própria instância do AWS Config.

Solução de problemas de notificação

Você pode usar as informações nesta página para resolver problemas comuns de notificação no Audit Manager.

Tópicos

- [Eu especifiquei um tópico do Amazon SNS no Audit Manager, mas não estou recebendo nenhuma notificação](#)
- [Especifiquei um tópico FIFO mas não estou recebendo notificações na ordem esperada](#)

Eu especifiquei um tópico do Amazon SNS no Audit Manager, mas não estou recebendo nenhuma notificação

Se seu tópico do Amazon SNS usa criptografia do lado do servidor (SSE), você pode estar perdendo as permissões necessárias AWS KMS para sua política de chaves. AWS KMS Você também poderá deixar de receber notificações se não tiver inscrito um endpoint em seu tópico.

Caso não esteja recebendo notificações, certifique-se de ter feito o seguinte:

- Você anexou a política de permissões necessária para sua chave do KMS. Para ver um exemplo de política que você pode usar, consulte [Exemplo 2 \(permissões para a chave KMS anexada ao tópico do SNS\)](#).
- Você inscreveu um endpoint no tópico através do qual as notificações são enviadas. Ao enviar um endpoint de e-mail em um tópico, você recebe um e-mail solicitando a confirmação da inscrição. Você deve confirmar sua assinatura para começar a receber notificações por e-mail. Para obter mais informações, consulte [Conceitos básicos](#) no Guia do Desenvolvedor do Amazon SNS.

Especifiquei um tópico FIFO mas não estou recebendo notificações na ordem esperada

O Audit Manager suporta o envio de notificações para tópicos FIFO do SNS. No entanto, a ordem na qual o Audit Manager envia notificações para seus tópicos FIFO não é garantida.

Solução de problemas de permissão e acesso

Você pode usar as informações nesta página para resolver problemas comuns de permissão no Audit Manager.

Tópicos

- [Segui o procedimento de configuração do Audit Manager mas não tenho privilégios suficientes do IAM](#)
- [Eu especifiquei outra pessoa como responsável pela auditoria, mas ela pessoa ainda não tem acesso total à avaliação. Por que isso acontece??](#)
- [Não consigo desempenhar uma ação no Audit Manager](#)
- [Quero permitir que pessoas de fora da minha Conta da AWS acessem meus recursos do Audit Manager](#)
- [Eu vejo um erro de Acesso Negado, apesar de ter as permissões necessárias do Audit Manager](#)
- [Recursos adicionais do](#)

Segui o procedimento de configuração do Audit Manager mas não tenho privilégios suficientes do IAM

O usuário, função ou grupo usado para acessar o Audit Manager deve ter as permissões necessárias. Além disso, sua política baseada em identidade não deve ser muito restritiva. Caso contrário, o console não funcionará conforme esperado. Este guia fornece uma política de exemplo que você pode usar para [Permita as permissões mínimas necessárias para ativar o Audit Manager](#). Dependendo do seu caso de uso, você poderá precisar de permissões mais amplas e menos restritivas. Por exemplo, recomendamos que os responsáveis pela auditoria tenham [acesso de administrador](#). Dessa forma, eles poderão modificar as configurações do Audit Manager e gerenciar atributos como avaliações, estruturas, controles e relatórios de avaliação. Outros usuários, como delegados, talvez precisem apenas de [acesso de gerenciamento](#) ou acesso [somente leitura](#).

Certifique-se de adicionar as permissões apropriadas para seu usuário, função ou grupo. Para proprietários de auditorias, a política recomendada é [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#). Para delegados, você pode usar [o exemplo de política de acesso ao gerenciamento](#) disponível na página de [exemplos de políticas do IAM](#). A partir desses exemplos de políticas, você pode fazer as alterações necessárias para atender às suas necessidades.

Recomendamos que você reserve um tempo para personalizar suas permissões a fim de atender aos seus requisitos específicos. Se você precisar de ajuda com as permissões do IAM, entre em contato com seu administrador ou com o [Suporte da AWS](#).

Eu especifiquei outra pessoa como responsável pela auditoria, mas ela pessoa ainda não tem acesso total à avaliação. Por que isso acontece??

Especificar outra pessoa como responsável pela auditoria, por si só, não fornece acesso total a uma avaliação. Os responsáveis pela auditoria também devem ter as permissões necessárias do IAM para acessar e gerenciar os atributos do Audit Manager. Ou seja, além de [especificar um usuário como responsável pela auditoria](#), você também deve anexar as [políticas do IAM](#) necessárias para esse usuário. A justificativa para tal procedimento é que, com ambas as exigências, o Audit Manager garante que você tenha controle total sobre todas as especificidades de cada avaliação.

Note

Para proprietários de auditorias, recomendamos que você use a [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) política. Para obter mais informações, consulte [Políticas recomendadas para personas de usuários em AWS Audit Manager](#).

Não consigo desempenhar uma ação no Audit Manager

Se você não tiver as permissões necessárias para usar o AWS Audit Manager console ou as operações da API do Audit Manager, provavelmente encontrará um `AccessDeniedException` erro.

Para resolver esse problema, entre em contato com o administrador para obter assistência. Caso seu administrador seja a pessoa que forneceu suas credenciais de início de sessão.

Quero permitir que pessoas de fora da minha Conta da AWS acessem meus recursos do Audit Manager

É possível criar um perfil que os usuários de outras contas ou pessoas fora da organização podem usar para acessar seus recursos. É possível especificar quem é confiável para assumir o perfil. Para serviços que oferecem suporte a políticas baseadas em recursos ou listas de controle de acesso (ACLs), você pode usar essas políticas para conceder às pessoas acesso aos seus recursos.

Para saber mais, consulte:

- Para saber se o Audit Manager oferece suporte a esses atributos, consulte [Como AWS Audit Manager funciona com o IAM](#).

- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos em todos os Contas da AWS que você possui, consulte Como [fornecer acesso a um usuário do IAM em outro Conta da AWS que você possui](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos a terceiros Contas da AWS, consulte Como [fornecer acesso Contas da AWS a terceiros](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como conceder acesso por meio da federação de identidades, consulte [Conceder acesso a usuários autenticados externamente \(federação de identidades\)](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber a diferença entre perfis e políticas baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Eu vejo um erro de Acesso Negado, apesar de ter as permissões necessárias do Audit Manager

Se sua conta fizer parte de uma organização, é possível que o Access Denied erro seja causado por uma [política de controle de serviços \(SCP\)](#). SCPs são políticas usadas para gerenciar permissões para uma organização. Quando um SCP está em vigor, ele pode negar permissões específicas para todas as contas dos membros, incluindo a conta de administrador delegado que você usa no Audit Manager.

Por exemplo, se sua organização tem um SCP em vigor que nega permissões para o Catálogo de AWS Controle APIs, você não pode visualizar os recursos fornecidos pelo Catálogo de Controle. Isso é verdade mesmo se você tiver as permissões necessárias para o Audit Manager, como a [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) política. O SCP substitui as permissões da política gerenciada ao negar explicitamente o acesso ao Catálogo de Controle. APIs

Veja a seguir um exemplo de um SCP. Com esse SCP em vigor, sua conta de administrador delegado não tem acesso aos controles, objetivos de controle e domínios de controle comuns necessários para usar o atributo de controles comuns no Audit Manager.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
```

```
        "Action": [
            "controlcatalog:ListCommonControls",
            "controlcatalog:ListObjectives",
            "controlcatalog:ListDomains"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
```

Para resolver esse problema, recomendamos que você execute as seguintes etapas:

1. Confirme se um SCP está vinculado à sua organização. Para obter instruções, consulte [Como obter informações sobre as políticas da sua organização](#) no Guia do usuário do AWS Organizations.
2. Identifique se o SCP está causando o erro Access Denied.
3. Atualize o SCP para garantir que sua conta de administrador delegado tenha o acesso necessário ao Audit Manager. Para obter instruções, consulte [Como atualizar um SCP](#) no Guia do usuário do AWS Organizations.

Recursos adicionais do

As páginas a seguir contêm orientações de solução de outros problemas que podem ser causados pela falta de permissões:

- [Não consigo ver nenhum controle ou conjuntos de controles na minha avaliação](#)
- [A opção de regra personalizada não está disponível quando configuro uma fonte de dados de controle](#)
- [Recebo um erro de acesso negado quando tento gerar um relatório](#)
- [Recebo uma mensagem de erro de acesso negado quando tento gerar um relatório de avaliação usando minha conta de administrador delegado](#)
- [Não consigo habilitar o localizador de evidências](#)
- [Não consigo desabilitar o localizador de evidências](#)
- [Ocorre uma falha na minha consulta de pesquisa](#)
- [Eu especifiquei um tópico do Amazon SNS no Audit Manager, mas não estou recebendo nenhuma notificação](#)

Recursos de marcação AWS Audit Manager

Uma tag é um rótulo de metadados que você atribui ou AWS atribui a um AWS recurso. Cada tag consiste em uma chave e um valor. Em tags atribuídas por você, você mesmo define a chave e o valor. Por exemplo, você pode definir a chave como stage e o valor de um atributo como test.

As tags ajudam a:

- Localizar facilmente seus atributos Audit Manager. Você pode usar tags como critérios de pesquisa ao navegar na biblioteca de framework e de controle.
- Associe seu atributo a um tipo de conformidade. Você pode marcar vários atributos com uma tag específica de conformidade para associá-los a um framework específico.
- Identifique e organize seus AWS recursos. Muitos Serviços da AWS oferecem suporte à marcação, então você pode atribuir a mesma tag a recursos de serviços diferentes para indicar que os recursos estão relacionados.
- Acompanhe seus AWS custos. Você ativa essas tags no Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS painel. AWS usa as tags para categorizar seus custos e entregar um relatório mensal de alocação de custos para você. Para obter mais informações, consulte [Usar etiquetas de alocação de custos](#) no Guia do Usuário do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS .

As seções a seguir fornecem mais informações sobre tags para AWS Audit Manager.

Sumário

- [Atributos suportados no Audit Manager](#)
- [Restrições de tag](#)
- [Recursos adicionais](#)

Atributos suportados no Audit Manager

Os seguintes atributos Audit Manager oferecem suporte à marcação:

- Avaliações
- Controles
- Frameworks

Restrições de tag

As restrições básicas a seguir se aplicam às tags nos atributos do Audit Manager

- Número máximo de tags que você pode atribuir a um atributo: 50
- Comprimento máximo da chave: 128 caracteres Unicode
- Comprimento máximo de valor: 256 caracteres Unicode
- Caracteres válidos de chave e valor: a-z, A-Z, 0-9, espaço, e os seguintes caracteres: _ . : / = + - e @
- As chaves e os valores diferenciam letras maiúsculas de minúsculas
- Não use `aws :` como prefixo para chaves; está reservado para AWS uso

Recursos adicionais

Você pode configurar tags como propriedades ao criar uma avaliação, framework ou controle. Você pode adicionar, editar e excluir tags por meio do console do Audit Manager, do AWS Command Line Interface (AWS CLI) e da API do Audit Manager. Para obter mais informações, consulte os seguintes links.

- Para aplicar tags nas avaliações:
 - [Criando uma avaliação em AWS Audit Manager](#) e [Editando uma avaliação em AWS Audit Manager](#) na seção Avaliações deste guia
 - [Guia Tags](#) na página Analisar uma avaliação deste guia
 - [CreateAssessment](#) e [UpdateAssessment](#) na Referência da AWS Audit Manager API
 - [TagResource](#) e [UntagResource](#) na Referência da AWS Audit Manager API
- Para aplicar tags nos frameworks:
 - [Criação de uma estrutura personalizada em AWS Audit Manager](#) e [Editando uma estrutura personalizada no AWS Audit Manager](#) na seção Biblioteca de framework deste guia
 - O [Tags tab](#) na página Visualizar detalhes do framework deste guia
 - [CreateAssessmentFramework](#) e [UpdateAssessmentFramework](#) na Referência da AWS Audit Manager API
 - [TagResource](#) e [UntagResource](#) na Referência da AWS Audit Manager API
- Para aplicar tags nos controles:

- [Criando um controle personalizado no AWS Audit Manager](#) e [Editando um controle personalizado no AWS Audit Manager](#) na seção Biblioteca de controle deste guia
- A seção [Tags](#) na página Como revisar um controle personalizado deste guia
- A seção [Tags](#) na página Como revisar um controle padrão deste guia
- [CreateControl](#) e [UpdateControl](#) na Referência da AWS Audit Manager API
- [TagResource](#) e [UntagResource](#) na Referência da AWS Audit Manager API

Entendendo cotas e restrições para AWS Audit Manager

Você Conta da AWS tem cotas padrão, anteriormente chamadas de limites, para cada um. AWS service (Serviço da AWS) A menos que especificado de outra forma, cada cota é específica da Região. Você pode solicitar aumentos para algumas cotas; outras não podem ser aumentadas.

A maioria das cotas do Audit Manager, mas não todas, estão listadas sob o AWS Audit Manager namespace no console Service Quotas. Para saber mais sobre como solicitar um aumento da cota, consulte [Gerenciando suas cotas Audit Manager](#).

Sumário

- [Cotas padrão Audit Manager](#)
- [Gerenciando suas cotas Audit Manager](#)
- [Recursos adicionais](#)

Cotas padrão Audit Manager

As AWS Audit Manager cotas a seguir são Conta da AWS por região.

Recurso	Quota
Avaliações	Número de avaliações ativas por conta: 100
Relatórios de avaliação	Número de itens de evidência que você pode adicionar a um relatório de avaliação: • Para relatórios da mesma Região (onde a avaliação e o bucket do S3 de destino do relatório de avaliação estiverem no mesmo Região da AWS lugar): 22.000 • Para relatórios entre Regiões (onde a avaliação e o bucket do S3 de destino do relatório de avaliação estão em Regiões da AWS diferentes): 3.500 • Para relatórios em que a avaliação relacionada usa um cliente gerenciado AWS KMS key: 3.500

Recurso	Quota
Controles	Número de controles personalizados por conta: 500
Evidências	Tamanho máximo de um único arquivo de evidência manual: 100 MB Número de carregamentos diários de evidências manuais por controle: 100  Tip Se precisar carregar uma grande quantidade de evidências manuais em um único controle, carregue as evidências em lotes ao longo de vários dias.
Estruturas	Número de frameworks personalizados por conta: 100  Note As cotas de framework se aplicam a todos os frameworks personalizados compartilhados em sua biblioteca de framework, independentemente de quem o tenha criado.
Destinatários de framework personalizado compartilhado	Número de contas de destinatários ativas: 100
Acesso à API	Número de transações por segundo (TPS) em todas APIs: 20 TPS

Gerenciando suas cotas Audit Manager

AWS Audit Manager é integrado ao Service Quotas e permite AWS service (Serviço da AWS) que você visualize e gerencie suas cotas a partir de um local central. Service Quotas simplificam a pesquisa do valor das cotas do Amazon ECS.

Para ver as service quotas do Audit Manager usando o console

1. Abra o console do Service Quotas em <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/>.
2. No painel de navegação, escolha Serviços da AWS.
3. Na lista Serviços da AWS, procure e selecione AWS Audit Manager.
4. Na lista de cotas de serviço, você pode ver o nome da cota de serviço, o valor da cota aplicada (se disponível), o valor da cota AWS padrão e se a cota é ajustável.
5. Para visualizar informações adicionais sobre uma service quota, como descrição, escolha o nome da cota.
6. (Opcional) Para solicitar um aumento de cota, selecione a cota que deseja aumentar, selecione Solicitar Aumento de Cota, insira ou selecione as informações necessárias e, por fim, selecione Solicitar.

Recursos adicionais

Para ter mais informações sobre como gerenciar suas cotas, consulte [Como solicitar um aumento da cota](#) no Guia do usuário do Service Quotas.

Para obter mais informações sobre cotas de serviço, consulte [O que são cotas de serviço](#) no Guia do usuário de cotas de serviço.

Exemplos de código para o Audit Manager usando AWS SDKs

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o Audit Manager com um kit AWS de desenvolvimento de software (SDK).

Cenários são exemplos de código que mostram como realizar tarefas específicas chamando várias funções dentro de um serviço ou combinadas com outros Serviços da AWS.

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte [Usando AWS Audit Manager com um AWS SDK](#). Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Exemplos de código

- [Cenários para o Audit Manager usando AWS SDKs](#)
 - [Crie uma estrutura personalizada do Audit Manager a partir de um pacote de AWS Config conformidade usando um SDK AWS](#)
 - [Crie uma estrutura personalizada do Audit Manager que contenha controles CSPM do Security Hub usando um SDK AWS](#)
 - [Crie um relatório de avaliação do Audit Manager que contenha um dia de evidências usando um AWS SDK](#)

Cenários para o Audit Manager usando AWS SDKs

Os exemplos de código a seguir mostram como implementar cenários comuns no Audit Manager com AWS SDKs. Esses cenários mostram como realizar tarefas específicas chamando várias funções no Audit Manager ou combinadas com outros Serviços da AWS. Cada cenário inclui um link para o código-fonte completo, onde podem ser encontradas instruções sobre como configurar e executar o código.

Os cenários têm como alvo um nível intermediário de experiência para ajudar você a compreender ações de serviço em contexto.

Exemplos

- [Crie uma estrutura personalizada do Audit Manager a partir de um pacote de AWS Config conformidade usando um SDK AWS](#)

- [Crie uma estrutura personalizada do Audit Manager que contenha controles CSPM do Security Hub usando um SDK AWS](#)
- [Crie um relatório de avaliação do Audit Manager que contenha um dia de evidências usando um AWS SDK](#)

Crie uma estrutura personalizada do Audit Manager a partir de um pacote de AWS Config conformidade usando um SDK AWS

O exemplo de código a seguir mostra como:

- Obtenha uma lista de pacotes de AWS Config conformidade.
- Criar um controle personalizado do Audit Manager para cada regra gerenciada em um pacote de conformidade.
- Criar uma estrutura personalizada do Audit Manager que contenha os controles.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

class ConformancePack:
    def __init__(self, config_client, auditmanager_client):
        self.config_client = config_client
        self.auditmanager_client = auditmanager_client

    def get_conformance_pack(self):
```

```

    """
    Return a selected conformance pack from the list of conformance packs.

    :return: selected conformance pack
    """
    try:
        conformance_packs = self.config_client.describe_conformance_packs()
        print(
            "Number of conformance packs fetched: ",
            len(conformance_packs.get("ConformancePackDetails")),
        )
        print("Fetched the following conformance packs: ")
        all_cpack_names = {
            cp["ConformancePackName"]
            for cp in conformance_packs.get("ConformancePackDetails")
        }
        for pack in all_cpack_names:
            print(f"\t{pack}")
        cpack_name = input(
            "Provide ConformancePackName that you want to create a custom "
            "framework for: "
        )
        if cpack_name not in all_cpack_names:
            print(f"{cpack_name} is not in the list of conformance packs!")
            print(
                "Provide a conformance pack name from the available list of "
                "conformance packs."
            )
            raise Exception("Invalid conformance pack")
        print("-" * 88)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't select conformance pack.")
        raise
    else:
        return cpack_name

def create_custom_controls(self, cpack_name):
    """
    Create custom controls for all managed AWS Config rules in a conformance
    pack.

    :param cpack_name: The name of the conformance pack to create controls
    for.

    :return: The list of custom control IDs.

```

```

"""
try:
    rules_in_pack =
self.config_client.describe_conformance_pack_compliance(
    ConformancePackName=cpack_name
)
print(
    "Number of rules in the conformance pack: ",
    len(rules_in_pack.get("ConformancePackRuleComplianceList")),
)
for rule in rules_in_pack.get("ConformancePackRuleComplianceList"):
    print(f"\t{rule.get('ConfigRuleName')}")
print("-" * 88)
print(
    "Creating a custom control for each rule and a custom framework "
    "consisting of these rules in Audit Manager."
)
am_controls = []
for rule in rules_in_pack.get("ConformancePackRuleComplianceList"):
    config_rule = self.config_client.describe_config_rules(
        ConfigRuleNames=[rule.get("ConfigRuleName")]
    )
    source_id = (
        config_rule.get("ConfigRules")[0]
        .get("Source", {})
        .get("SourceIdentifier")
    )
    custom_control = self.auditmanager_client.create_control(
        name="Config-" + rule.get("ConfigRuleName"),
        controlMappingSources=[
            {
                "sourceName": "ConfigRule",
                "sourceSetUpOption": "System_Controls_Mapping",
                "sourceType": "AWS_Config",
                "sourceKeyword": {
                    "keywordInputType": "SELECT_FROM_LIST",
                    "keywordValue": source_id,
                },
            },
        ],
    ).get("control", {})
    am_controls.append({"id": custom_control.get("id")})
print("Successfully created a control for each config rule.")
print("-" * 88)

```



```

        except ClientError:
            logger.exception("Failed to create custom controls.")
            raise
        else:
            return am_controls

    def create_custom_framework(self, cpack_name, am_control_ids):
        """
        Create a custom Audit Manager framework from a selected AWS Config
        conformance
        pack.

        :param cpack_name: The name of the conformance pack to create a framework
        from.
        :param am_control_ids: The IDs of the custom controls created from the
        conformance pack.
        """
        try:
            print("Creating custom framework...")
            custom_framework =
self.auditmanager_client.create_assessment_framework(
                name="Config-Conformance-pack-" + cpack_name,
                controlSets=[{"name": cpack_name, "controls": am_control_ids}],
            )
            print(
                f"Successfully created the custom framework: ",
                f"{custom_framework.get('framework').get('name')}: ",
                f"{custom_framework.get('framework').get('id')}",
            )
            print("-" * 88)
        except ClientError:
            logger.exception("Failed to create custom framework.")
            raise

def run_demo():
    print("-" * 88)
    print("Welcome to the AWS Audit Manager custom framework demo!")
    print("-" * 88)
    print(
        "You can use this sample to select a conformance pack from AWS Config and
        "
        "use AWS Audit Manager to create a custom control for all the managed "
        "rules under the conformance pack. A custom framework is also created "
    )

```

```
        "with these controls."
    )
    print("-" * 88)
    conf_pack = ConformancePack(boto3.client("config"),
                                boto3.client("auditmanager"))
    cpack_name = conf_pack.get_conformance_pack()
    am_controls = conf_pack.create_custom_controls(cpack_name)
    conf_pack.create_custom_framework(cpack_name, am_controls)

if __name__ == "__main__":
    run_demo()
```

- Para obter detalhes da API, consulte os tópicos a seguir na Referência da API AWS SDK para Python (Boto3).
 - [CreateAssessmentFramework](#)
 - [CreateControl](#)

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte [Usando AWS Audit Manager com um AWS SDK](#). Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Crie uma estrutura personalizada do Audit Manager que contenha controles CSPM do Security Hub usando um SDK AWS

O exemplo de código a seguir mostra como:

- Obtenha uma lista de todos os controles padrão que têm o Security Hub CSPM como fonte de dados.
- Criar uma estrutura personalizada do Audit Manager que contenha os controles.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

class SecurityHub:
    def __init__(self, auditmanager_client):
        self.auditmanager_client = auditmanager_client

    def get_sechub_controls(self):
        """
        Gets the list of controls that use Security Hub as their data source.

        :return: The list of Security Hub controls.
        """
        print("-" * 88)
        next_token = None
        page = 1
        sechub_control_list = []
        while True:
            print("Page [" + str(page) + "]")
            if next_token is None:
                control_list = self.auditmanager_client.list_controls(
                    controlType="Standard", maxResults=100
                )
            else:
                control_list = self.auditmanager_client.list_controls(
                    controlType="Standard", nextToken=next_token, maxResults=100
                )
```

```

        print("Total controls found:",
len(control_list.get("controlMetadataList")))
        for control in control_list.get("controlMetadataList"):
            control_details = self.auditmanager_client.get_control(
                controlId=control.get("id")
            ).get("control", {})
            if "AWS Security Hub" in control_details.get("controlSources"):
                sechub_control_list.append({"id": control_details.get("id")})
        next_token = control_list.get("nextToken")
        if not next_token:
            break
        page += 1
        print("Number of Security Hub controls found: ",
len(sechub_control_list))
        return sechub_control_list

    def create_custom_framework(self, am_controls):
        """
        Create a custom framework with a list of controls.

        :param am_controls: The list of controls to include in the framework.
        """
        try:
            print("Creating custom framework...")
            custom_framework =
self.auditmanager_client.create_assessment_framework(
                name="All Security Hub Controls Framework",
                controlSets=[{"name": "Security-Hub", "controls": am_controls}],
            )
            print(
                f"Successfully created the custom framework: "
                f"{custom_framework.get('framework').get('name')}: "
                f"{custom_framework.get('framework').get('id')}"
            )
            print("-" * 88)
        except ClientError:
            logger.exception("Failed to create custom framework.")
            raise

    def run_demo():
        print("-" * 88)
        print("Welcome to the AWS Audit Manager Security Hub demo!")
        print("-" * 88)

```

```
print(" This script creates a custom framework with all Security Hub
controls.")
print("-" * 88)
sechub = SecurityHub(boto3.client("auditmanager"))
am_controls = sechub.get_sechub_controls()
sechub.create_custom_framework(am_controls)

if __name__ == "__main__":
    run_demo()
```

- Para obter detalhes da API, consulte os tópicos a seguir na Referência da API AWS SDK para Python (Boto3).
 - [CreateAssessmentFramework](#)
 - [GetControl](#)
 - [ListControls](#)

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte [Usando AWS Audit Manager com um AWS SDK](#). Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Crie um relatório de avaliação do Audit Manager que contenha um dia de evidências usando um AWS SDK

O exemplo de código a seguir mostra como criar um relatório de avaliação do Audit Manager que contenha um dia de evidência.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no [AWS Code Examples Repository](#).

```
import dateutil.parser
```

```

import logging
import time
import urllib.request
import uuid
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

class AuditReport:
    def __init__(self, auditmanager_client):
        self.auditmanager_client = auditmanager_client

    def get_input(self):
        print("-" * 40)
        try:
            assessment_id = input("Provide assessment id [uuid]: ").lower()
            try:
                assessment_uuid = uuid.UUID(assessment_id)
            except ValueError:
                logger.error("Assessment Id is not a valid UUID: %s",
assessment_id)
                raise
            evidence_folder = input("Provide evidence date [yyyy-mm-dd]: ")
            try:
                evidence_date = dateutil.parser.parse(evidence_folder).date()
            except ValueError:
                logger.error("Invalid date : %s", evidence_folder)
                raise
            try:
                self.auditmanager_client.get_assessment(
                    assessmentId=str(assessment_uuid)
                )
            except ClientError:
                logger.exception("Couldn't get assessment %s.", assessment_uuid)
                raise
        except (ValueError, ClientError):
            return None, None
        else:
            return assessment_uuid, evidence_date

    def clear_staging(self, assessment_uuid, evidence_date):

```

```

"""
Find all the evidence in the report and clear it.
"""
next_token = None
page = 1
interested_folder_id_list = []
while True:
    print(f"Page [{page}]")
    if next_token is None:
        folder_list = (
            self.auditmanager_client.get_evidence_folders_by_assessment(
                assessmentId=str(assessment_uuid), maxResults=1000
            )
        )
    else:
        folder_list = (
            self.auditmanager_client.get_evidence_folders_by_assessment(
                assessmentId=str(assessment_uuid),
                nextToken=next_token,
                maxResults=1000,
            )
        )
    folders = folder_list.get("evidenceFolders")
    print(f"Got {len(folders)} folders.")
    for folder in folders:
        folder_id = folder.get("id")
        if folder.get("name") == str(evidence_date):
            interested_folder_id_list.append(folder_id)
        if folder.get("assessmentReportSelectionCount") == folder.get(
            "totalEvidence"
        ):
            print(
                f"Removing folder from report selection :
{folder.get('name')} "
                f"{folder_id} {folder.get('controlId')}"
            )

    self.auditmanager_client.disassociate_assessment_report_evidence_folder(
        assessmentId=str(assessment_uuid),
        evidenceFolderId=folder_id
    )
    elif folder.get("assessmentReportSelectionCount") > 0:
        # Get all evidence in the folder and
        # add selected evidence in the selected_evidence_list.

```

```

        evidence_list = (
            self.auditmanager_client.get_evidence_by_evidence_folder(
                assessmentId=str(assessment_uuid),
                controlSetId=folder_id,
                evidenceFolderId=folder_id,
                maxResults=1000,
            )
        )
        selected_evidence_list = []
        for evidence in evidence_list.get("evidence"):
            if evidence.get("assessmentReportSelection") == "Yes":
                selected_evidence_list.append(evidence.get("id"))
        print(
            f"Removing evidence report selection :
{folder.get('name')} "
            f"{len(selected_evidence_list)}"
        )

        self.auditmanager_client.batch_disassociate_assessment_report_evidence(
            assessmentId=str(assessment_uuid),
            evidenceFolderId=folder_id,
            evidenceIds=selected_evidence_list,
        )
        next_token = folder_list.get("nextToken")
        if not next_token:
            break
        page += 1
    return interested_folder_id_list

def add_folder_to_staging(self, assessment_uuid, folder_id_list):
    print(f"Adding folders to report : {folder_id_list}")
    for folder in folder_id_list:
        self.auditmanager_client.associate_assessment_report_evidence_folder(
            assessmentId=str(assessment_uuid), evidenceFolderId=folder
        )

def get_report(self, assessment_uuid):
    report = self.auditmanager_client.create_assessment_report(
        name="ReportViaScript",
        description="testing",
        assessmentId=str(assessment_uuid),
    )
    if self._is_report_generated(report.get("assessmentReport").get("id")):
        report_url = self.auditmanager_client.get_assessment_report_url(

```



```

        assessmentReportId=report.get("assessmentReport").get("id"),
        assessmentId=str(assessment_uuid),
    )
    print(report_url.get("preSignedUrl"))
    urllib.request.urlretrieve(
        report_url.get("preSignedUrl").get("link"),
        report_url.get("preSignedUrl").get("hyperlinkName"),
    )
    print(
        f"Report saved as
{report_url.get('preSignedUrl').get('hyperlinkName')}. "
    )
    else:
        print("Report generation did not finish in 15 minutes.")
        print(
            "Failed to download report. Go to the console and manually
download "
            "the report."
        )

    def _is_report_generated(self, assessment_report_id):
        max_wait_time = 0
        while max_wait_time < 900:
            print(f"Checking status of the report {assessment_report_id}")
            report_list =
self.auditmanager_client.list_assessment_reports(maxResults=1)
            if (
                report_list.get("assessmentReports")[0].get("id")
                == assessment_report_id
                and report_list.get("assessmentReports")[0].get("status") ==
"COMPLETE"
            ):
                return True
            print("Sleeping for 5 seconds...")
            time.sleep(5)
            max_wait_time += 5

    def run_demo():
        print("-" * 88)
        print("Welcome to the AWS Audit Manager samples demo!")
        print("-" * 88)
        print(

```

```
"This script creates an assessment report for an assessment with all the
"
"evidence collected on the provided date."
)
print("-" * 88)

report = AuditReport(boto3.client("auditmanager"))
assessment_uuid, evidence_date = report.get_input()
if assessment_uuid is not None and evidence_date is not None:
    folder_id_list = report.clear_staging(assessment_uuid, evidence_date)
    report.add_folder_to_staging(assessment_uuid, folder_id_list)
    report.get_report(assessment_uuid)

if __name__ == "__main__":
    run_demo()
```

- Para obter detalhes da API, consulte os tópicos a seguir na Referência da API AWS SDK para Python (Boto3).
 - [AssociateAssessmentReportEvidenceFolder](#)
 - [BatchDisassociateAssessmentReportEvidence](#)
 - [CreateAssessmentReport](#)
 - [DisassociateAssessmentReportEvidenceFolder](#)
 - [GetAssessment](#)
 - [GetAssessmentReportUrl](#)
 - [GetEvidenceByEvidenceFolder](#)
 - [GetEvidenceFoldersByAssessment](#)
 - [ListAssessmentReports](#)

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte [Usando AWS Audit Manager com um AWS SDK](#). Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Entendendo a segurança e a proteção de dados em AWS Audit Manager

A segurança na nuvem AWS é a maior prioridade. Como AWS cliente, você se beneficia de data centers e arquiteturas de rede criados para atender aos requisitos das organizações mais sensíveis à segurança.

A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre você AWS e você. O [modelo de responsabilidade compartilhada](#) descreve isso como segurança da nuvem e segurança na nuvem:

- **Segurança da nuvem** — AWS é responsável por proteger a infraestrutura que funciona Serviços da AWS na AWS nuvem. AWS também fornece serviços que você pode usar com segurança. Auditores terceirizados testam e verificam regularmente a eficácia de nossa segurança como parte dos Programas de Conformidade Programas de [AWS](#) de . Para saber mais sobre os programas de conformidade aplicáveis AWS Audit Manager, consulte [AWS Serviços no escopo do programa de conformidade AWS](#) .
- **Segurança na nuvem** — Sua responsabilidade é determinada pelo AWS service (Serviço da AWS) que você usa. Você também é responsável por outros fatores, incluindo a confidencialidade de seus dados, os requisitos da empresa e as leis e regulamentos aplicáveis.

Esta documentação ajuda você a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar AWS Audit Manager. Os tópicos a seguir mostram como configurar o Audit Manager para atender aos seus objetivos de segurança e conformidade. Você também aprende a usar outros Serviços da AWS que o ajudam a monitorar e proteger seus recursos do Audit Manager.

Tópicos

- [Proteção de dados em AWS Audit Manager](#)
- [Gerenciamento de identidade e acesso para AWS Audit Manager](#)
- [Validação de conformidade para AWS Audit Manager](#)
- [Compreendendo a resiliência em AWS Audit Manager](#)
- [Segurança da infraestrutura em AWS Audit Manager](#)
- [AWS Audit Manager e endpoints VPC de interface \(\)AWS PrivateLink](#)
- [Registro e monitoramento em AWS Audit Manager](#)
- [Compreendendo a configuração e a análise de vulnerabilidades no AWS Audit Manager](#)

Proteção de dados em AWS Audit Manager

O modelo de [responsabilidade AWS compartilhada modelo](#) se aplica à proteção de dados em AWS Audit Manager. Conforme descrito neste modelo, AWS é responsável por proteger a infraestrutura global que executa todos os Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre o conteúdo hospedado nessa infraestrutura. Você também é responsável pelas tarefas de configuração e gerenciamento de segurança dos Serviços da AWS que usa. Para saber mais sobre a privacidade de dados, consulte as [Data Privacy FAQ](#). Para saber mais sobre a proteção de dados na Europa, consulte a postagem do blog [AWS Shared Responsibility Model and RGPD](#) no Blog de segurança da AWS .

Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja Conta da AWS as credenciais e configure usuários individuais com Centro de Identidade do AWS IAM ou AWS Identity and Access Management (IAM). Dessa maneira, cada usuário receberá apenas as permissões necessárias para cumprir suas obrigações de trabalho. Recomendamos também que você proteja seus dados das seguintes formas:

- Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
- Use SSL/TLS para se comunicar com AWS os recursos. Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Configure a API e o registro de atividades do usuário com AWS CloudTrail. Para obter informações sobre o uso de CloudTrail trilhas para capturar AWS atividades, consulte Como [trabalhar com CloudTrail trilhas](#) no Guia AWS CloudTrail do usuário.
- Use soluções de AWS criptografia, juntamente com todos os controles de segurança padrão Serviços da AWS.
- Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e proteger dados sensíveis armazenados no Amazon S3.
- Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-3 ao acessar AWS por meio de uma interface de linha de comando ou de uma API, use um endpoint FIPS. Para saber mais sobre os endpoints FIPS disponíveis, consulte [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

É altamente recomendável que nunca sejam colocadas informações confidenciais ou sensíveis, como endereços de e-mail de clientes, em tags ou campos de formato livre, como um campo Nome. Isso inclui quando você trabalha com o Audit Manager ou outro Serviços da AWS usando o console AWS CLI, a API ou AWS SDKs. Quaisquer dados inseridos em tags ou em campos de texto de

formato livre usados para nomes podem ser usados para logs de faturamento ou de diagnóstico. Se você fornecer URL para um servidor externo, recomendamos fortemente que não sejam incluídas informações de credenciais na URL para validar a solicitação a esse servidor.

Além da recomendação acima, recomendamos especificamente que os clientes do Audit Manager não incluam informações confidenciais de identificação em campos de formato livre ao criarem avaliações, controles personalizados, estruturas personalizadas e comentários de delegação.

Exclusão dos dados do Audit Manager

Existem diversas maneiras de excluir os dados do Audit Manager.

Exclusão de dados ao desativar o Audit Manager

Ao [desativar o Audit Manager](#), você pode decidir se deseja excluir todos os dados do Audit Manager. Se você optar por excluir seus dados, eles serão excluídos até 7 dias após a desativação do Audit Manager. Depois que seus dados forem excluídos, você não poderá recuperá-los.

Exclusão de dados automática

Alguns dados do Audit Manager são excluídos automaticamente após um período específico. O Audit Manager retém os dados do cliente da seguinte forma:

Tipo de dados	Período de retenção de dados	Observações
Evidência	Os dados são retidos por 2 anos a partir do momento da criação	Inclui evidências automatizadas e evidências manuais
Recursos criados pelo cliente	Os dados são retidos indefinidamente	Inclui avaliações, relatórios de avaliação, controles personalizados e estruturas personalizadas

Exclusão manual de dados

É possível excluir recursos individuais do Audit Manager a qualquer momento. Para obter instruções, consulte:

- [Excluindo uma avaliação em AWS Audit Manager](#)
 - Veja também: [DeleteAssessment](#) na Referência da AWS Audit Manager API
- [Excluindo uma estrutura personalizada em AWS Audit Manager](#)
 - Veja também: [DeleteAssessmentFramework](#) na Referência da AWS Audit Manager API
- [Excluindo solicitações de compartilhamento em AWS Audit Manager](#)
 - Veja também: [DeleteAssessmentFrameworkShare](#) na Referência da AWS Audit Manager API
- [Como excluir um relatório de avaliação](#)
 - Veja também: [DeleteAssessmentReport](#) na Referência da AWS Audit Manager API
- [Excluindo um controle personalizado no AWS Audit Manager](#)
 - Veja também: [DeleteControl](#) na Referência da AWS Audit Manager API

Para excluir outros dados de recursos que você possa ter criado ao usar o Audit Manager, veja o seguinte:

- [Excluir um armazenamento de dados de eventos](#) no AWS CloudTrail Guia do Usuário
- [Deletando um bucket](#) no Guia do Usuário Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

Criptografia em repouso

Para criptografar dados em repouso, o Audit Manager usa criptografia do lado do servidor Chaves gerenciadas pela AWS para todos os seus repositórios de dados e registros.

Seus dados são criptografados sob uma chave gerenciada pelo cliente ou uma Chave pertencente à AWS, dependendo das configurações selecionadas. Se você não fornecer uma chave gerenciada pelo cliente, o Audit Manager usa uma Chave pertencente à AWS para criptografar seu conteúdo. Todos os metadados de serviço no DynamoDB e no Amazon S3 no Audit Manager são criptografados usando uma Chave pertencente à AWS.

O Audit Manager criptografa os dados da seguinte forma:

- Os metadados do serviço armazenados no Amazon S3 são criptografados Chave pertencente à AWS usando SSE-KMS.

- Os metadados de serviço armazenados no DynamoDB são criptografados no lado do servidor usando KMS e um Chave pertencente à AWS.
- Seu conteúdo armazenado no DynamoDB é criptografado do lado do cliente usando uma chave gerenciada pelo cliente ou Chave pertencente à AWS. A chave KMS é baseada nas configurações escolhidas.
- Seu conteúdo armazenado no Amazon S3 no Audit Manager é criptografado usando SSE-KMS. A chave KMS é baseada na sua seleção e pode ser uma chave gerenciada pelo cliente ou Chave pertencente à AWS.
- Os relatórios de avaliação publicados em seu bucket do S3 são criptografados da seguinte forma:
 - Se você forneceu uma chave gerenciada pelo cliente, seus dados serão criptografados usando o SSE-KMS.
 - Se você usou o Chave pertencente à AWS, seus dados são criptografados usando SSE-S3.

Criptografia em trânsito

O Audit Manager fornece endpoints seguros e privados para criptografar dados em trânsito. Os endpoints seguros e privados permitem proteger AWS a integridade das solicitações de API ao Audit Manager.

Trânsito entre serviços

Por padrão, todas as comunicações entre serviços são protegidas pelo uso da criptografia Transport Layer Security (TLS).

Gerenciamento de chaves

O Audit Manager suporta chaves gerenciadas Chaves pertencentes à AWS tanto pelo cliente quanto pelo cliente para criptografar todos os recursos do Audit Manager (avaliações, controles, estruturas, evidências e relatórios de avaliação salvos nos buckets do S3 em suas contas).

Recomendamos usar uma chave gerenciada pelo cliente. Ao fazer isso, você pode visualizar e gerenciar as chaves de criptografia que protegem seus dados, inclusive a visualização de logs de seu uso em AWS CloudTrail. Ao escolher uma chave gerenciada pelo cliente, o Audit Manager cria uma concessão para a chave do KMS para que ela possa ser usada para criptografar o conteúdo.

 Warning

Depois que uma chave do KMS é excluída, não é mais possível descriptografar os dados que foram criptografados com ela, o que significa que os dados são irrecuperáveis.

A exclusão de uma chave KMS em AWS Key Management Service (AWS KMS) é destrutiva e potencialmente perigosa. Para obter mais informações sobre a exclusão de chaves KMS, consulte [Deletando AWS KMS keys](#) em AWS Key Management Service Guia de Usuário.

Você pode especificar suas configurações de criptografia ao ativar o Audit Manager usando a Console de gerenciamento da AWS, a API do Audit Manager ou a AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para instruções, consulte [Habilitando AWS Audit Manager](#).

Você pode revisar e alterar suas configurações de criptografia a qualquer momento. Para obter instruções, consulte [Como definir suas configurações de criptografia de dados](#).

Para obter mais informações sobre como configurar chaves gerenciadas pelo cliente, consulte [Criando chaves](#) no Guia do Usuário do AWS Key Management Service .

Gerenciamento de identidade e acesso para AWS Audit Manager

AWS Identity and Access Management (IAM) é uma ferramenta AWS service (Serviço da AWS) que ajuda o administrador a controlar com segurança o acesso aos AWS recursos. Os administradores do IAM controlam quem pode ser autenticado (fazer login) e autorizado (ter permissões) para usar recursos do ACM. O IAM é um AWS service (Serviço da AWS) que você pode usar sem custo adicional.

Tópicos

- [Público](#)
- [Autenticação com identidades](#)
- [Gerenciar o acesso usando políticas](#)
- [Como AWS Audit Manager funciona com o IAM](#)
- [Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS Audit Manager](#)
- [Prevenção contra o ataque “confused deputy” em todos os serviços](#)
- [Exemplos de políticas baseadas em recursos para AWS Audit Manager](#)

- [AWS políticas gerenciadas para AWS Audit Manager](#)
- [Solução de problemas AWS Audit Manager de identidade e acesso](#)
- [Usando funções vinculadas a serviços para AWS Audit Manager](#)

Público

A forma como você usa AWS Identity and Access Management (IAM) difere com base na sua função:

- Usuário do serviço: solicite permissões ao seu administrador se você não conseguir acessar os atributos (consulte [Solução de problemas AWS Audit Manager de identidade e acesso](#)).
- Administrador do serviço: determine o acesso do usuário e envie solicitações de permissão (consulte [Como AWS Audit Manager funciona com o IAM](#))
- Administrador do IAM: escreva políticas para gerenciar o acesso (consulte [Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS Audit Manager](#))

Autenticação com identidades

A autenticação é a forma como você faz login AWS usando suas credenciais de identidade. Você deve estar autenticado como usuário do IAM ou assumindo uma função do IAM. Usuário raiz da conta da AWS

Você pode fazer login como uma identidade federada usando credenciais de uma fonte de identidade como Centro de Identidade do AWS IAM (IAM Identity Center), autenticação de login único ou credenciais. Google/Facebook Para ter mais informações sobre como fazer login, consulte [Como fazer login em sua Conta da AWS](#) no Guia do usuário do Início de Sessão da AWS .

Para acesso programático, AWS fornece um SDK e uma CLI para assinar solicitações criptograficamente. Para ter mais informações, consulte [AWS Signature Version 4 para solicitações de API](#) no Guia do usuário do IAM.

Conta da AWS usuário root

Ao criar um Conta da AWS, você começa com uma identidade de login chamada usuário Conta da AWS raiz que tem acesso completo a todos Serviços da AWS os recursos. É altamente recomendável não usar o usuário-raiz em tarefas diárias. Consulte as tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz em [Tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz](#) no Guia do usuário do IAM.

Identidade federada

Como prática recomendada, exija que os usuários humanos usem a federação com um provedor de identidade para acessar Serviços da AWS usando credenciais temporárias.

Uma identidade federada é um usuário do seu diretório corporativo, provedor de identidade da web ou Directory Service que acessa Serviços da AWS usando credenciais de uma fonte de identidade. As identidades federadas assumem funções que oferecem credenciais temporárias.

Para o gerenciamento de acesso centralizado, recomendamos Centro de Identidade do AWS IAM. Para saber mais, consulte [O que é o IAM Identity Center?](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .

Usuários e grupos do IAM

Um [usuário do IAM](#) é uma identidade com permissões específicas para uma única pessoa ou aplicação. É recomendável usar credenciais temporárias, em vez de usuários do IAM com credenciais de longo prazo. Para obter mais informações, consulte [Exigir que usuários humanos usem a federação com um provedor de identidade para acessar AWS usando credenciais temporárias](#) no Guia do usuário do IAM.

Um [grupo do IAM](#) especifica um conjunto de usuários do IAM e facilita o gerenciamento de permissões para grandes conjuntos de usuários. Para ter mais informações, consulte [Casos de uso de usuários do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Perfis do IAM

Uma [perfil do IAM](#) é uma identidade com permissões específicas que oferece credenciais temporárias. Você pode assumir uma função [mudando de um usuário para uma função do IAM \(console\)](#) ou chamando uma operação de AWS API AWS CLI ou. Para saber mais, consulte [Métodos para assumir um perfil](#) no Manual do usuário do IAM.

Os perfis do IAM são úteis para acesso de usuário federado, permissões de usuário do IAM temporárias, acesso entre contas, acesso entre serviços e aplicações em execução no Amazon EC2. Consulte mais informações em [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Gerenciar o acesso usando políticas

Você controla o acesso AWS criando políticas e anexando-as a AWS identidades ou recursos. Uma política define permissões quando associada a uma identidade ou recurso. AWS avalia essas

políticas quando um diretor faz uma solicitação. A maioria das políticas é armazenada AWS como documentos JSON. Para ter mais informações sobre documentos de política JSON, consulte [Visão geral das políticas JSON](#) no Guia do usuário do IAM.

Por meio de políticas, os administradores especificam quem tem acesso a que, definindo qual entidade principal pode realizar ações em quais recursos e sob quais condições.

Por padrão, usuários e perfis não têm permissões. Um administrador do IAM cria políticas do IAM e as adiciona aos perfis, os quais os usuários podem então assumir. As políticas do IAM definem permissões, independentemente do método usado para realizar a operação.

Políticas baseadas em identidade

As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissão JSON que você anexa a uma identidade (usuário, grupo ou perfil). Essas políticas controlam quais ações as identidades podem realizar, em quais recursos e sob quais condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte [Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente](#) no Guia do Usuário do IAM.

As políticas baseadas em identidade podem ser políticas em linha (incorporadas diretamente em uma única identidade) ou políticas gerenciadas (políticas autônomas anexadas a várias identidades). Para saber como escolher entre uma política gerenciada e políticas em linha, consulte [Escolher entre políticas gerenciadas e políticas em linha](#) no Guia do usuário do IAM.

Políticas baseadas em recursos

Políticas baseadas em recursos são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. Entre os exemplos estão políticas de confiança de perfil do IAM e políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. É necessário [especificar uma entidade principal](#) em uma política baseada em recursos.

Políticas baseadas em recursos são políticas em linha localizadas nesse serviço. Você não pode usar políticas AWS gerenciadas do IAM em uma política baseada em recursos.

Outros tipos de política

AWS oferece suporte a tipos de políticas adicionais que podem definir o máximo de permissões concedidas por tipos de políticas mais comuns:

- Limites de permissões: definem o número máximo de permissões que uma política baseada em identidade pode conceder a uma entidade do IAM. Para saber mais sobre limites de permissões, consulte [Limites de permissões para identidades do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- Políticas de controle de serviço (SCPs) — Especifique as permissões máximas para uma organização ou unidade organizacional em AWS Organizations. Para saber mais, consulte [Políticas de controle de serviço](#) no Guia do usuário do AWS Organizations .
- Políticas de controle de recursos (RCPs) — Defina o máximo de permissões disponíveis para recursos em suas contas. Para obter mais informações, consulte [Políticas de controle de recursos \(RCPs\)](#) no Guia AWS Organizations do usuário.
- Políticas de sessão: políticas avançadas transmitidas como um parâmetro durante a criação de uma sessão temporária para um perfil ou um usuário federado. Para saber mais, consulte [Políticas de sessão](#) no Guia do usuário do IAM.

Vários tipos de política

Quando vários tipos de política são aplicáveis a uma solicitação, é mais complicado compreender as permissões resultantes. Para saber como AWS determinar se uma solicitação deve ser permitida quando vários tipos de políticas estão envolvidos, consulte [Lógica de avaliação de políticas](#) no Guia do usuário do IAM.

Como AWS Audit Manager funciona com o IAM

Antes de usar o IAM para gerenciar o acesso ao Audit Manager, saiba quais atributos do IAM estão disponíveis para uso com o Audit Manager.

Recursos do IAM que você pode usar com AWS Audit Manager

Atributos do IAM	Suporte do Audit Manager
Políticas baseadas em identidade	Sim
Políticas baseadas em recurso	Não
Ações de políticas	Sim
Recursos de políticas	Sim

Atributos do IAM	Suporte do Audit Manager
Chaves de condição de políticas	Parcial
ACLs	Não
ABAC (tags em políticas)	Sim
Credenciais temporárias	Sim
Sessões de acesso direto (FAS)	Sim
Perfis de serviço	Não
Perfis vinculados ao serviço	Sim

Para ter uma visão de alto nível de como AWS Audit Manager e outros AWS serviços funcionam com a maioria dos recursos do IAM, consulte [AWS os serviços que funcionam com o IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Políticas baseadas em identidade para AWS Audit Manager

Compatível com políticas baseadas em identidade: sim

As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissões JSON que podem ser anexados a uma identidade, como usuário do IAM, grupo de usuários ou perfil. Essas políticas controlam quais ações os usuários e perfis podem realizar, em quais recursos e em que condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte [Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente](#) no Guia do Usuário do IAM.

Com as políticas baseadas em identidade do IAM, é possível especificar ações e recursos permitidos ou negados, assim como as condições sob as quais as ações são permitidas ou negadas. Para saber mais sobre todos os elementos que podem ser usados em uma política JSON, consulte [Referência de elemento de política JSON do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

AWS Audit Manager cria uma política gerenciada com o nome `AWSAuditManagerAdministratorAccess` dos administradores do Audit Manager. Essa política concede acesso total a administração no Audit Manager. Os administradores podem anexar essa política a qualquer função ou usuário existente, ou criar uma nova função com essa política.

Políticas recomendadas para personas de usuários em AWS Audit Manager

AWS Audit Manager permite que você mantenha a segregação de tarefas entre diferentes usuários e para diferentes auditorias usando diferentes políticas do IAM. As duas personas no Audit Manager e suas políticas recomendadas são definidas da seguinte forma:

Pessoa	Descrição e política recomendada
Proprietário da auditoria	- Essa pessoa deve ter as permissões necessárias para gerenciar as avaliações em AWS Audit Manager - A política recomendada a ser usada para essa pessoa é a política gerenciada chamada AWSAuditManagerAdministratorAccess. Você pode usar essa política como um ponto de partida e definir o escopo dessas permissões conforme necessário para atender às suas necessidades.
Delegar	- Essa pessoa pode acessar os conjuntos de controle delegados em uma avaliação. Eles podem atualizar o status do controle, adicionar comentários, enviar um conjunto de controles para análise e adicionar evidências ao relatório de avaliação. - A política recomendada a ser usada para essa persona é o seguinte exemplo: Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager. A partir dessas políticas, você pode fazer as alterações necessárias para atender às suas necessidades.

Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS Audit Manager

Para visualizar exemplos de políticas baseadas em identidade do Audit Manager, consulte [Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS Audit Manager](#).

Políticas baseadas em recursos dentro AWS Audit Manager

Compatibilidade com políticas baseadas em recursos: não

Políticas baseadas em recursos são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. São exemplos de políticas baseadas em recursos as políticas de confiança de perfil do IAM e as políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico.

Para o atributo ao qual a política está anexada, a política define quais ações uma entidade principal especificado pode executar nesse atributo e em que condições. É necessário [especificar uma entidade principal](#) em uma política baseada em recursos. Os diretores podem incluir contas, usuários, funções, usuários federados ou. Serviços da AWS

Para permitir o acesso entre contas, é possível especificar uma conta inteira ou as entidades do IAM em outra conta como a entidade principal em uma política baseada em recursos. Consulte mais informações em [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Embora AWS Audit Manager não permita que você gerencie políticas baseadas em recursos por meio do IAM, o serviço implementa e gerencia internamente políticas baseadas em recursos para os dois cenários a seguir:

- Quando os proprietários da auditoria são designados para uma avaliação, uma política baseada em recursos é anexada à avaliação com o diretor como proprietário da auditoria. Para obter mais informações, consulte [Etapa 3: especificar proprietários de auditoria](#) e [Etapa 3: editar proprietários de auditoria](#).
- Quando um conjunto de controle de uma avaliação é delegado, uma política baseada em recursos é anexada ao conjunto de controle com o diretor como delegado. Para obter mais informações, consulte [Delegando um conjunto de controle para revisão em AWS Audit Manager](#).

Ações políticas para AWS Audit Manager

Compatível com ações de políticas: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Action` de uma política JSON descreve as ações que podem ser usadas para permitir ou negar acesso em uma política. Incluem ações em uma política para conceder permissões para executar a operação associada.

Para ver uma lista de AWS Audit Manager ações, consulte [Ações definidas pelo AWS Audit Manager](#) na Referência de Autorização de Serviço.

As ações de política AWS Audit Manager usam o seguinte prefixo antes da ação.

```
auditmanager
```

Para especificar várias ações em uma única instrução, separe-as com vírgulas.

```
"Action": [  
  "auditmanager:GetEvidenceDetails",  
  "auditmanager:GetEvidenceEventDetails"  
]
```

Você também pode especificar várias ações usando caracteres-curinga (*). Por exemplo, para especificar todas as ações que começam com a palavra Get, inclua a ação a seguir:

```
"Action": "auditmanager:Get*"
```

Para visualizar exemplos de políticas baseadas em identidade do Audit Manager, consulte [Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS Audit Manager](#).

Recursos políticos para AWS Audit Manager

Compatível com recursos de políticas: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento de política JSON *Resource* especifica o objeto ou os objetos aos quais a ação se aplica. Como prática recomendada, especifique um recurso usando seu [nome do recurso da Amazon \(ARN\)](#). Para ações que não oferecem compatibilidade com permissões em nível de recurso, use um curinga (*) para indicar que a instrução se aplica a todos os recursos.

```
"Resource": "*" 
```

Para ver uma lista dos tipos de AWS Audit Manager recursos e seus ARNs, consulte [Recursos definidos pelo AWS Audit Manager](#) na Referência de Autorização de Serviço. Para saber com quais ações é possível especificar o ARN de cada recurso, consulte [Ações definidas por AWS Audit Manager](#).

Uma avaliação do Audit Manager tem o seguinte formato do nome do recurso da Amazon (ARN):

```
arn:${Partition}:auditmanager:${Region}:${Account}:assessment/${assessmentId}
```

Um conjunto de controles do Audit Manager tem o seguinte formato ARN:


```
arn:${Partition}:auditmanager:${Region}:${Account}:assessment/  
${assessmentId}controlSet/${controlSetId}
```

Um controle do Audit Manager tem o seguinte formato ARN:

```
arn:${Partition}:auditmanager:${Region}:${Account}:control/${controlId}
```

Para obter mais informações sobre o formato de ARNs, consulte [Amazon Resource Names \(ARNs\)](#).

Por exemplo, para especificar a avaliação i-1234567890abcdef0 em sua declaração, use o seguinte ARN:

```
"Resource": "arn:aws:auditmanager:us-east-1:123456789012:assessment/  
i-1234567890abcdef0"
```

Para especificar todas as instâncias que pertencem a uma conta específica, use o caractere curinga (*).

```
"Resource": "arn:aws:auditmanager:us-east-1:123456789012:assessment/*"
```

Algumas ações do Audit Manager, como as ações para a criação de recursos, não podem ser executadas em um recurso específico. Nesses casos, é necessário utilizar o caractere curinga (*).

```
"Resource": ""
```

Muitas ações de API do Many Audit Manager envolvem vários recursos. Por exemplo, `ListAssessments` retorna uma lista de metadados de avaliação que pode ser acessada por quem está conectado no momento. Conta da AWS Portanto, um usuário deve ter permissões para visualizar as avaliações. Para especificar vários recursos em uma única instrução, separe-os ARNs com vírgulas.

```
"Resource": [  
    "resource1",  
    "resource2"
```

Para ver uma lista dos tipos de recursos do Audit Manager e seus ARNs, consulte [Resources Defined by AWS Audit Manager](#) no Guia do usuário do IAM. Para saber com quais ações você pode especificar o ARN de cada recurso, consulte [Ações definidas pelo AWS Audit Manager](#).

Algumas ações da API do Audit Manager oferecem suporte a vários recursos. Por exemplo, `GetChangeLogs` acessa um `assessmentID`, `controlID` e `controlSetId`, portanto, uma entidade principal deve ter permissões para acessar cada um desses recursos. Para especificar vários recursos em uma única instrução, separe-os ARNs com vírgulas.

```
"Resource": [  
    "assessmentId",  
    "controlId",  
    "controlSetId"
```

Chaves de condição de política para AWS Audit Manager

Compatível com chaves de condição de política específicas do serviço: parcial

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Condition` (ou bloco `Condition`) permite que você especifique condições nas quais uma instrução estiver em vigor. O elemento `Condition` é opcional. É possível criar expressões condicionais que usem [agentes de condição](#), como “igual a” ou “menor que”, para fazer a condição da política corresponder aos valores na solicitação.

Se você especificar vários elementos de `Condition` em uma declaração ou várias chaves em um único elemento de `Condition`, a AWS os avaliará usando uma operação lógica AND. Se você especificar vários valores para uma única chave de condição, AWS avalia a condição usando uma OR operação lógica. Todas as condições devem ser atendidas antes para que as permissões da instrução sejam concedidas.

Quando a entidade principal em uma declaração de política chave é uma [AWS entidade principal de serviço](#), recomendamos usar [aws:SourceArn](#) ou as chaves de condição globais [aws:SourceAccount](#) na política. Você pode usar essas chaves de contexto de condição global para ajudar a evitar [o cenário de “confused deputy”](#). O exemplo a seguir mostra como usar as chaves de contexto de condição globais `aws:SourceArn` e `aws:SourceAccount` no Audit Manager para evitar o problema “confused deputy.”

- [Exemplo de política para um tópico do SNS usado para notificações do Audit Manager](#)
- [Exemplo de política para uma chave KMS usada com um tópico do SNS](#)

Você também pode usar variáveis de espaço reservado ao especificar condições. Por exemplo, você pode conceder uma permissão de usuário para acessar um recurso somente se ela estiver marcado com seu nome de usuário. Para obter mais informações, consulte [Elementos da política do IAM: variáveis e tags](#) no Guia do Usuário do IAM.

Audit Manager não fornece nenhuma chave de condição específica ao serviço, mas sim suporte ao uso de algumas chaves de condição globais. Para ver todas as chaves de condição AWS globais, consulte as [chaves de contexto de condição AWS global](#) no Guia do usuário do IAM.

Listas de controle de acesso (ACLs) em AWS Audit Manager

Suportes ACLs: Não

As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais diretores (membros da conta, usuários ou funções) têm permissões para acessar um recurso. ACLs são semelhantes às políticas baseadas em recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.

Controle de acesso baseado em atributos (ABAC) com AWS Audit Manager

Compatível com ABAC (tags em políticas): sim

O controle de acesso por atributo (ABAC) é uma estratégia de autorização que define permissões com base em atributos chamados de tags. Você pode anexar tags a entidades e AWS recursos do IAM e, em seguida, criar políticas ABAC para permitir operações quando a tag do diretor corresponder à tag no recurso.

Para controlar o acesso baseado em tags, forneça informações sobre as tags no [elemento de condição](#) de uma política usando as `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` ou chaves de condição `aws:TagKeys`.

Se um serviço for compatível com as três chaves de condição para cada tipo de recurso, o valor será Sim para o serviço. Se um serviço for compatível com as três chaves de condição somente para alguns tipos de recursos, o valor será Parcial

Para saber mais sobre o ABAC, consulte [Definir permissões com autorização do ABAC](#) no Guia do usuário do IAM. Para visualizar um tutorial com etapas para configurar o ABAC, consulte [Usar controle de acesso por atributo \(ABAC\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Para obter mais informações sobre a marcação de AWS Audit Manager recursos, consulte [Recursos de marcação AWS Audit Manager](#).

Usando credenciais temporárias com AWS Audit Manager

Compatível com credenciais temporárias: sim

As credenciais temporárias fornecem acesso de curto prazo aos AWS recursos e são criadas automaticamente quando você usa a federação ou troca de funções. AWS recomenda que você gere credenciais temporárias dinamicamente em vez de usar chaves de acesso de longo prazo. Para ter mais informações, consulte [Credenciais de segurança temporárias no IAM](#) e [Serviços da Serviços da AWS que funcionam com o IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Sessões de acesso direto para AWS Audit Manager

Compatibilidade com o recurso de encaminhamento de sessões de acesso (FAS): sim

As sessões de acesso direto (FAS) usam as permissões do principal chamando um AWS service (Serviço da AWS), combinadas com a solicitação AWS service (Serviço da AWS) de fazer solicitações aos serviços posteriores. Para obter detalhes da política ao fazer solicitações de FAS, consulte [Sessões de acesso direto](#).

Funções de serviço para AWS Audit Manager

Compatível com perfis de serviço: não

O perfil de serviço é um [perfil do IAM](#) que um serviço assume para executar ações em seu nome. Um administrador do IAM pode criar, modificar e excluir um perfil de serviço do IAM. Para saber mais, consulte [Criar um perfil para delegar permissões a um AWS service \(Serviço da AWS\)](#) no Guia do Usuário do IAM.

Warning

Alterar as permissões de um perfil de serviço pode prejudicar a funcionalidade do AWS Audit Manager . Só edite os perfis de serviço quando o Audit Manager orientar você a fazê-lo.

Funções vinculadas a serviços para AWS Audit Manager

Compatibilidade com perfis vinculados a serviços: sim

Uma função vinculada ao serviço é um tipo de função de serviço vinculada a um. AWS service (Serviço da AWS) O serviço pode assumir o perfil de executar uma ação em seu nome. As funções

vinculadas ao serviço aparecem em você Conta da AWS e são de propriedade do serviço. Um administrador do IAM pode visualizar, mas não editar as permissões para perfis vinculados ao serviço.

Para obter detalhes sobre funções vinculadas a serviços para AWS Audit Manager, consulte [Usando funções vinculadas a serviços para AWS Audit Manager](#)

Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS Audit Manager

Por padrão, usuários e funções não têm permissão para criar ou modificar recursos do Audit Manager. Para conceder permissão aos usuários para executar ações nos recursos que eles precisam, um administrador do IAM pode criar políticas do IAM.

Para aprender a criar uma política baseada em identidade do IAM ao usar esses documentos de política em JSON de exemplo, consulte [Criar políticas do IAM \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Para obter detalhes sobre ações e tipos de recursos definidos pelo AWS Audit Manager, incluindo o formato do ARNs para cada um dos tipos de recursos, consulte [Ações, recursos e chaves de condição para o AWS Audit Manager](#) na Referência de Autorização de Serviço.

Sumário

- [Práticas recomendadas de política](#)
- [Permita as permissões mínimas necessárias para ativar o Audit Manager](#)
- [Permita que os usuários tenham acesso total do administrador ao AWS Audit Manager](#)
 - [Exemplo 1 \(política gerenciada, AWSAuditManagerAdministratorAccess\)](#)
 - [Exemplo 2 \(permissões de destino do relatório de avaliação\)](#)
 - [Exemplo 3 \(Permissões para ativar o localizador de evidências\)](#)
 - [Exemplo 4 \(Permissões para desativar o localizador de evidências\)](#)
- [Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager](#)
- [Permita que os usuários tenham acesso somente para leitura ao AWS Audit Manager](#)
- [Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões](#)
- [AWS Audit Manager Permitir o envio de notificações para tópicos do Amazon SNS](#)
 - [Exemplo 1 \(permissões para o tópico SNS\)](#)
 - [Exemplo 2 \(permissões para a chave KMS anexada ao tópico do SNS\)](#)
- [Permitir que os usuários executem consultas de pesquisa no localizador de evidências](#)

Práticas recomendadas de política

As políticas baseadas em identidade determinam se alguém pode criar, acessar ou excluir recursos do Audit Manager em sua conta. Essas ações podem incorrer em custos para sua Conta da AWS. Ao criar ou editar políticas baseadas em identidade, siga estas diretrizes e recomendações:

- Comece com as políticas AWS gerenciadas e avance para as permissões de privilégios mínimos — Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, use as políticas AWS gerenciadas que concedem permissões para muitos casos de uso comuns. Eles estão disponíveis no seu Conta da AWS. Recomendamos que você reduza ainda mais as permissões definindo políticas gerenciadas pelo AWS cliente que sejam específicas para seus casos de uso. Para saber mais, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS](#) ou [Políticas gerenciadas pela AWS para funções de trabalho](#) no Guia do usuário do IAM.
- Aplique permissões de privilégio mínimo: ao definir permissões com as políticas do IAM, conceda apenas as permissões necessárias para executar uma tarefa. Você faz isso definindo as ações que podem ser executadas em recursos específicos sob condições específicas, também conhecidas como permissões de privilégio mínimo. Para saber mais sobre como usar o IAM para aplicar permissões, consulte [Políticas e permissões no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- Use condições nas políticas do IAM para restringir ainda mais o acesso: é possível adicionar uma condição às políticas para limitar o acesso a ações e recursos. Por exemplo, é possível escrever uma condição de política para especificar que todas as solicitações devem ser enviadas usando SSL. Você também pode usar condições para conceder acesso às ações de serviço se elas forem usadas por meio de uma ação específica AWS service (Serviço da AWS), como CloudFormation. Para saber mais, consulte [Elementos da política JSON do IAM: condição](#) no Guia do usuário do IAM.
- Use o IAM Access Analyzer para validar suas políticas do IAM a fim de garantir permissões seguras e funcionais: o IAM Access Analyzer valida as políticas novas e existentes para que elas sigam a linguagem de política do IAM (JSON) e as práticas recomendadas do IAM. O IAM Access Analyzer oferece mais de cem verificações de política e recomendações práticas para ajudar a criar políticas seguras e funcionais. Para saber mais, consulte [Validação de políticas do IAM Access Analyzer](#) no Guia do Usuário do IAM.
- Exigir autenticação multifator (MFA) — Se você tiver um cenário que exija usuários do IAM ou um usuário root, ative Conta da AWS a MFA para obter segurança adicional. Para exigir MFA quando as operações de API forem chamadas, adicione condições de MFA às suas políticas. Para saber mais, consulte [Configuração de acesso à API protegido por MFA](#) no Guia do Usuário do IAM.

Para saber mais sobre as práticas recomendadas do IAM, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Permita as permissões mínimas necessárias para ativar o Audit Manager

Este exemplo mostra como você pode permitir que contas sem uma função de administrador sejam habilitadas. AWS Audit Manager

Note

O que fornecemos aqui é uma política básica, que concede as permissões mínimas necessárias para habilitar o Audit Manager. Todas as permissões na política a seguir são necessárias. Se você omitir qualquer parte dessa política, não poderá habilitar Audit Manager.

Recomendamos que você reserve um tempo para personalizar suas permissões, a fim de atender aos seus requisitos específicos. Se precisar de ajuda, entre em contato com seu administrador ou [AWS Support](#).

Para conceder o acesso mínimo necessário para ativar o Audit Manager, use as seguintes permissões:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "auditmanager:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:AWSServiceName": "auditmanager.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  },
  {
    "Sid": "CreateEventsAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "events:PutRule"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAllValues:StringEquals": {
        "events:source": [
          "aws.securityhub"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "EventsAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "events:PutTargets"
    ],
    "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "kms:ListAliases",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "iam:AWSServiceName": "auditmanager.amazonaws.com"
      }
    }
  }
]
}

```

Você não precisa permitir permissões mínimas do console para usuários que estão fazendo chamadas somente para a API AWS CLI ou para a AWS API. Em vez disso, permita o acesso somente às ações que corresponderem a operação da API que você estiver tentando executar.

Permita que os usuários tenham acesso total do administrador ao AWS Audit Manager

O exemplo de políticas a seguir concede acesso total ao administrador AWS Audit Manager a.

- [Exemplo 1 \(política gerenciada, `AWSAuditManagerAdministratorAccess`\)](#)
- [Exemplo 2 \(permissões de destino do relatório de avaliação\)](#)
- [Exemplo 3 \(Permissões para ativar o localizador de evidências\)](#)
- [Exemplo 4 \(Permissões para desativar o localizador de evidências\)](#)

Exemplo 1 (política gerenciada, `AWSAuditManagerAdministratorAccess`)

A [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) política inclui a capacidade de ativar e desativar o Audit Manager, a capacidade de alterar as configurações do Audit Manager e a capacidade de gerenciar todos os recursos do Audit Manager, como avaliações, estruturas, controles e relatórios de avaliação.

Exemplo 2 (permissões de destino do relatório de avaliação)

Essa política concede permissão para acessar um bucket específico do S3, para adicionar e excluir arquivos dele. Isso permite que você use o bucket especificado como destino do relatório de avaliação no Audit Manager.

Substitua *placeholder text* por suas próprias informações. Inclua o bucket do S3 que você usa como destino do relatório de avaliação e a chave KMS que você usa para criptografar seus relatórios de avaliação.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetBucketLocation",
```

```

        "s3:PutObjectAcl"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::example-s3-destination-bucket/*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:Decrypt",
      "kms:Encrypt",
      "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
  }
]
}

```

Exemplo 3 (Permissões para ativar o localizador de evidências)

A política de permissão a seguir é necessária se você quiser ativar e usar o atributo de busca de evidências. Essa declaração de política permite que o Audit Manager crie um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake e execute consultas de pesquisa.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ManageCloudTrailLakeQueryAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:StartQuery",
        "cloudtrail:DescribeQuery",
        "cloudtrail:GetQueryResults",
        "cloudtrail:CancelQuery"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:*:*:eventdatastore/*"
    },
    {
      "Sid": "ManageCloudTrailLakeAccess",

```

```

        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "cloudtrail:CreateEventDataStore"
        ],
        "Resource": "arn:aws:cloudtrail:*:*:eventdatastore/*"
    }
}

```

Exemplo 4 (Permissões para desativar o localizador de evidências)

Este exemplo de política concede permissão para desativar o atributo de localização de evidências no Audit Manager. Isso envolve a exclusão do armazenamento de dados de eventos criado quando você ativou o atributo pela primeira vez.

Antes de usar esta política, substitua-a *placeholder text* por suas próprias informações. Você deve especificar o UUID do armazenamento de dados do evento criado quando você ativou o localizador de evidências. Você pode recuperar o ARN do armazenamento de dados de eventos nas configurações do Audit Manager. Para obter mais informações, consulte [GetSettings](#) na Referência de APIs do AWS Audit Manager .

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudtrail:DeleteEventDataStore",
                "cloudtrail:UpdateEventDataStore"
            ],
            "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EventDataStoreId"
        }
    ]
}

```

Permita que o gerenciamento de usuários acesse AWS Audit Manager

Este exemplo mostra como você pode permitir o acesso de gerenciamento não administrativo ao AWS Audit Manager.

Essa política concede a capacidade de gerenciar todos os recursos do Audit Manager (avaliações, estruturas e controles), mas não permite ativar ou desativar o Audit Manager nem modificar suas configurações.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuditManagerAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "auditmanager:AssociateAssessmentReportEvidenceFolder",
        "auditmanager:BatchAssociateAssessmentReportEvidence",
        "auditmanager:BatchCreateDelegationByAssessment",
        "auditmanager:BatchDeleteDelegationByAssessment",
        "auditmanager:BatchDisassociateAssessmentReportEvidence",
        "auditmanager:BatchImportEvidenceToAssessmentControl",
        "auditmanager:CreateAssessment",
        "auditmanager:CreateAssessmentFramework",
        "auditmanager:CreateAssessmentReport",
        "auditmanager:CreateControl",
        "auditmanager>DeleteControl",
        "auditmanager>DeleteAssessment",
        "auditmanager>DeleteAssessmentFramework",
        "auditmanager>DeleteAssessmentFrameworkShare",
        "auditmanager>DeleteAssessmentReport",
        "auditmanager:DisassociateAssessmentReportEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetAccountStatus",
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:GetAssessmentFramework",
        "auditmanager:GetControl",
        "auditmanager:GetServicesInScope",
        "auditmanager:GetSettings",
        "auditmanager:GetAssessmentReportUrl",
        "auditmanager:GetChangeLogs",

```

```

        "auditmanager:GetDelegations",
        "auditmanager:GetEvidence",
        "auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetEvidenceFileUploadUrl",
        "auditmanager:GetEvidenceFolder",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessment",
        "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl",
        "auditmanager:GetInsights",
        "auditmanager:GetInsightsByAssessment",
        "auditmanager:GetOrganizationAdminAccount",
        "auditmanager:ListAssessments",
        "auditmanager:ListAssessmentReports",
        "auditmanager:ListControls",
        "auditmanager:ListKeywordsForDataSource",
        "auditmanager:ListNotifications",
        "auditmanager:ListAssessmentControlInsightsByControlDomain",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworks",
        "auditmanager:ListAssessmentFrameworkShareRequests",
        "auditmanager:ListControlDomainInsights",
        "auditmanager:ListControlDomainInsightsByAssessment",
        "auditmanager:ListControlInsightsByControlDomain",
        "auditmanager:ListTagsForResource",
        "auditmanager:StartAssessmentFrameworkShare",
        "auditmanager:TagResource",
        "auditmanager:UntagResource",
        "auditmanager:UpdateControl",
        "auditmanager:UpdateAssessment",
        "auditmanager:UpdateAssessmentControl",
        "auditmanager:UpdateAssessmentControlSetStatus",
        "auditmanager:UpdateAssessmentFramework",
        "auditmanager:UpdateAssessmentFrameworkShare",
        "auditmanager:UpdateAssessmentStatus",
        "auditmanager:ValidateAssessmentReportIntegrity"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "ControlCatalogAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "controlcatalog:ListCommonControls",
      "controlcatalog:ListDomains",
      "controlcatalog:ListObjectives"
    ],

```

```

    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "OrganizationsAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "organizations:ListAccountsForParent",
      "organizations:ListAccounts",
      "organizations:DescribeOrganization",
      "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
      "organizations:DescribeAccount",
      "organizations:ListParents",
      "organizations:ListChildren"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "IAMAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:GetUser",
      "iam:ListUsers",
      "iam:ListRoles"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "S3Access",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:ListAllMyBuckets"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "KmsAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "kms:DescribeKey",
      "kms:ListKeys",
      "kms:ListAliases"
    ],
    "Resource": "*"
  },
},

```

```
{
  "Sid": "SNSAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sns:ListTopics"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "TagAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "tag:GetResources"
  ],
  "Resource": "*"
}
]
```

Permita que os usuários tenham acesso somente para leitura ao AWS Audit Manager

Essa política concede acesso somente para leitura a AWS Audit Manager recursos, como avaliações, estruturas e controles.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AuditManagerAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "auditmanager:Get*",
        "auditmanager:List*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões

Este exemplo mostra como criar uma política que permita que os usuários do IAM visualizem as políticas gerenciadas e em linha anexadas a sua identidade de usuário. Essa política inclui permissões para concluir essa ação no console ou programaticamente usando a API AWS CLI ou AWS .

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```


AWS Audit Manager Permitir o envio de notificações para tópicos do Amazon SNS

As políticas deste exemplo concedem ao Audit Manager permissões para enviar notificações para um tópico existente do Amazon SNS.

- [Exemplo 1](#): se você quiser receber notificações do Audit Manager, use este exemplo para adicionar permissões a sua política de acesso a tópicos do SNS.
- [Exemplo 2](#) — Se o tópico do SNS usa AWS Key Management Service (AWS KMS) para criptografia do lado do servidor (SSE), use esse exemplo para adicionar permissões à política de acesso à chave KMS.

No exemplo de política de chaves a seguir, a entidade principal que obtém as permissões é a entidade principal do serviço, `auditmanager.amazonaws.com`. Quando a entidade principal em uma declaração de política chave é uma [AWS entidade principal de serviço](#), recomendamos usar [aws:SourceArn](#) ou as chaves de condição globais [aws:SourceAccount](#) na política. Você pode usar essas chaves de contexto de condição global para ajudar a evitar [o cenário de “confused deputy”](#).

Exemplo 1 (permissões para o tópico SNS)

Essa política permite que o Audit Manager publique eventos em um tópico SNS específico. Qualquer solicitação de publicação no tópico do SNS especificado deve atender às condições da política.

Antes de usar esta política, substitua-a *placeholder text* por suas próprias informações. Observe o seguinte:

- Se você usar a chave de condição `aws:SourceArn` nessa política, o valor deverá ser o ARN do recurso do Audit Manager de onde vem a notificação. No exemplo abaixo, `aws:SourceArn` usa um caractere curinga (*) para a ID do recurso. Isso permite que todas as solicitações provenientes do Audit Manager estejam em todos os recursos do Audit Manager. Com a chave de condição global `aws:SourceArn`, você pode usar o operador de condição `StringLike` ou a condição `ArnLike`. Como prática recomendada, sugerimos que você use `ArnLike`.
- Se você usar a chave de condição [aws:SourceAccount](#), poderá usar o operador de condição `StringEquals` ou `StringLike`. Como prática recomendada, sugerimos que você use `StringEquals` para implementar o privilégio mínimo.
- Se usar `aws:SourceAccount` e `aws:SourceArn`, os valores da conta deverão mostrar a mesma ID da conta.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "AllowAuditManagerToUseSNSTopic",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "auditmanager.amazonaws.com"
    },
    "Action": "SNS:Publish",
    "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:topicName",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "111122223333"
      },
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:auditmanager:us-east-1:111122223333:*"
      }
    }
  }
}
```

O exemplo alternativo a seguir usa apenas a chave de condição `aws:SourceArn`, com o operador de condição `StringLike`:

```
"Condition": {
  "StringLike": {
    "aws:SourceArn": "arn:aws:auditmanager:region:accountID:*"
  }
}
```

O exemplo alternativo a seguir usa apenas a chave de condição `aws:SourceAccount`, com o operador de condição `StringLike`:

```
"Condition": {
  "StringLike": {
    "aws:SourceAccount": "accountID"
  }
}
```

Exemplo 2 (permissões para a chave KMS anexada ao tópico do SNS)

A declaração de política permite que o CloudTrail use a chave do KMS para [gerar a chave de dados](#) usada para criptografar uma trilha. Qualquer solicitação para usar a chave do KMS para a operação especificada deve atender às duas condições.

Antes de usar esta política, substitua-a *placeholder text* por suas próprias informações. Observe o seguinte:

- Se você usar a chave de condição `aws:SourceArn` nessa política, o valor deverá ser o ARN do recurso sendo criptografado. Por exemplo, nesse caso, o tópico do SNS na sua conta. Defina o valor como o ARN ou um padrão de ARN com caracteres curinga (*). Você pode usar o operador de condição `StringLike` ou o operador de condição `ArnLike` com a chave de condição `aws:SourceArn`. Como prática recomendada, sugerimos que você use `ArnLike`.
- Se você usar a chave de condição `aws:SourceAccount`, poderá usar o operador de condição `StringEquals` ou `StringLike`. Como prática recomendada, sugerimos que você use `StringEquals` para implementar o privilégio mínimo. Você pode usar o `aws:SourceAccount` se não souber o ARN do tópico do SNS.
- Se usar `aws:SourceAccount` e `aws:SourceArn`, os valores da conta deverão mostrar a mesma ID da conta.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "AllowAuditManagerToUseKMSKey",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "auditmanager.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
      "kms:Decrypt",
      "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "123456789012"
      }
    }
  }
}
```

```

        },
        "ArnLike": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:topicName"
        }
    }
}

```

O exemplo alternativo a seguir usa apenas a chave de condição `aws:SourceArn`, com o operador de condição `StringLike`:

```

"Condition": {
  "StringLike": {
    "aws:SourceArn": "arn:aws:sns:region:accountID:topicName"
  }
}

```

O exemplo alternativo a seguir usa apenas a chave de condição `aws:SourceAccount`, com o operador de condição `StringLike`:

```

"Condition": {
  "StringLike": {
    "aws:SourceAccount": "accountID"
  }
}

```

Permitir que os usuários executem consultas de pesquisa no localizador de evidências

A política a seguir concede permissões para realizar consultas em um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake. Essa política de permissão é obrigatória se quiser usar o atributo de busca de evidências.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ManageCloudTrailLakeQueryAccess",

```

```
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "cloudtrail:StartQuery",
            "cloudtrail:DescribeQuery",
            "cloudtrail:GetQueryResults",
            "cloudtrail:CancelQuery"
        ],
        "Resource": "*"
    }
}
```

Prevenção contra o ataque “confused deputy” em todos os serviços

O problema “confused deputy” é um problema de segurança em que uma entidade que não tem permissão para executar uma ação pode coagir uma entidade mais privilegiada a executar a ação. Em AWS, a falsificação de identidade entre serviços pode resultar em um problema confuso de delegado. A personificação entre serviços pode ocorrer quando um serviço (o serviço de chamada) chama outro serviço (o serviço chamado). O serviço de chamada pode ser manipulado de modo a usar suas permissões para atuar nos recursos de outro cliente, de uma forma que não deveria ter permissão para acessar. Para evitar isso, o Amazon Web Services fornece ferramentas que ajudam a proteger seus dados para todos os serviços, com entidades principais de serviço que receberem acesso aos recursos em sua conta.

Recomendamos usar [aws:SourceArn](#) nas chaves de contexto de condição [aws:SourceAccount](#) global nas políticas de recursos para limitar as permissões AWS Audit Manager concedidas a outro serviço para acessar seus recursos.

- Use `aws:SourceArn` se quiser que apenas um recurso seja associado ao acesso entre serviços. Você também pode usar `aws:SourceArn` com um curinga (*) se quiser especificar vários recursos.

Por exemplo, você pode usar um tópico do Amazon SNS para receber notificações de atividade do Audit Manager. Nesse caso, em sua política de acesso a tópicos do SNS, o valor do ARN de `aws:SourceArn` é o recurso do Audit Manager de onde vem a notificação. Como é provável que você tenha vários recursos do Audit Manager, recomendamos que você use `aws:SourceArn` com um caractere curinga. Isso permite que você especifique todos os recursos do Audit Manager em sua política de acesso a tópicos do SNS.

- Use `aws:SourceAccount` se quiser permitir que qualquer recurso nessa conta seja associado ao uso entre serviços.
- Se o valor `aws:SourceArn` não contiver a ID da conta, como um ARN de bucket do Amazon S3, você deve usar ambas as chaves de contexto de condição global para limitar as permissões.
- Se utilizar ambas as condições e o valor `aws:SourceArn` contiver a ID da conta, o valor `aws:SourceAccount` e a conta no valor `aws:SourceArn` deverão utilizar a mesma ID de conta quando na mesma instrução de política.
- A maneira mais eficaz de proteger-se contra o problema “confused deputy” é usar a chave de contexto de condição global `aws:SourceArn` com o ARN completo do recurso. Se você não souber o nome completo do recurso da Amazon (ARN) ou estiver especificando vários recursos, use a chave de condição de contexto global `aws:SourceArn` com caracteres curingas (*) para as partes desconhecidas do ARN. Por exemplo, `arn:aws:service:*:123456789012:*`.

Suporte Audit Manager a “confused deputy”

O Audit Manager fornece suporte a “confused deputy” nos seguintes cenários: O exemplo a seguir mostra como é possível usar as chaves de condição `aws:SourceArn` e `aws:SourceAccount` para evitar o problema “confused deputy.”

- [Exemplo de política: o tópico do SNS que você usa para receber notificações do Audit Manager](#)
- [Exemplo de política: a chave KMS que você usa para criptografar seu tópico do SNS](#)

O Audit Manager não fornece suporte a “confused deputy” para a chave gerenciada pelo cliente fornecida por você nas configurações [Como definir suas configurações de criptografia de dados](#) do Audit Manager. Se você forneceu sua própria chave gerenciada pelo cliente, não poderá usar as condições `aws:SourceAccount` ou `aws:SourceArn` dessa política de chaves do KMS.

Exemplos de políticas baseadas em recursos para AWS Audit Manager

Política de bucket do Amazon S3

A política a seguir permite CloudTrail fornecer os resultados da consulta do localizador de evidências para o bucket S3 especificado. Como prática recomendada de segurança, a chave de condição global do IAM `aws:SourceArn` ajuda a garantir que as CloudTrail gravações no bucket do S3 sejam gravadas somente para o armazenamento de dados do evento.

⚠ Important

Você deve especificar um bucket do S3 para a entrega dos resultados da consulta do CloudTrail Lake. Para obter mais informações, consulte [Especificação de um bucket existente para os resultados da consulta do CloudTrail Lake](#).

placeholder text Substitua o por suas próprias informações, da seguinte forma:

- *amzn-s3-demo-destination-bucket* Substitua pelo bucket do S3 que você usa como destino de exportação.
- *myQueryRunningRegion* Substitua Região da AWS pelo apropriado para sua configuração.
- *myAccountID* Substitua pela Conta da AWS ID usada para CloudTrail. Isso pode não ser o mesmo que o Conta da AWS ID do bucket do S3. Se for um armazenamento de dados de eventos da organização, você deverá usar Conta da AWS para a conta de gerenciamento.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject*",
        "s3:Abort*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:myQueryRunningRegion:myAccountID:eventdatastore/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
    },
    "Action": "s3:GetBucketAcl",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:myQueryRunningRegion:myAccountID:eventdatastore/*"
      }
    }
  }
]
}

```

AWS Key Management Service política

Se o bucket do S3 tiver a criptografia padrão definida como SSE-KMS, conceda acesso à política CloudTrail de recursos da sua AWS Key Management Service chave para que ele possa usar a chave. Nesse caso, adicione a seguinte política de recursos à AWS KMS chave.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ],
}

```



```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "s3.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

AWS políticas gerenciadas para AWS Audit Manager

Uma política AWS gerenciada é uma política autônoma criada e administrada por AWS. AWS as políticas gerenciadas são projetadas para fornecer permissões para muitos casos de uso comuns, para que você possa começar a atribuir permissões a usuários, grupos e funções.

Lembre-se de que as políticas AWS gerenciadas podem não conceder permissões de privilégio mínimo para seus casos de uso específicos porque estão disponíveis para uso de todos os AWS clientes. Recomendamos que você reduza ainda mais as permissões definindo as [políticas gerenciadas pelo cliente](#) que são específicas para seus casos de uso.

Você não pode alterar as permissões definidas nas políticas AWS gerenciadas. Se AWS atualizar as permissões definidas em uma política AWS gerenciada, a atualização afetará todas as identidades principais (usuários, grupos e funções) às quais a política está anexada. AWS é mais provável que atualize uma política AWS gerenciada quando uma nova AWS service (Serviço da AWS) é lançada ou novas operações de API são disponibilizadas para serviços existentes.

Para saber mais, consulte [AWS Políticas gerenciadas pela](#) no Guia do usuário do IAM.

Tópicos

- [AWS política gerenciada: AWSAudit ManagerAdministratorAccess](#)
- [AWS política gerenciada: AWSAudit ManagerServiceRolePolicy](#)
- [AWS Audit Manager atualizações nas políticas AWS gerenciadas](#)

AWS política gerenciada: AWSAudit ManagerAdministratorAccess

É possível anexar a política AWSAuditManagerAdministratorAccess às suas identidades do IAM.

Essa política concede permissões administrativas que permitem acesso total da administração AWS Audit Manager a. Esse acesso inclui a capacidade de ativar e desativar AWS Audit Manager, alterar configurações e gerenciar todos os recursos do Audit Manager, como avaliações, estruturas, controles e relatórios de avaliação. AWS Audit Manager

AWS Audit Manager requer amplas permissões em vários AWS serviços. Isso ocorre porque AWS Audit Manager se integra a vários AWS serviços para coletar evidências automaticamente dos serviços Conta da AWS e serviços no escopo de uma avaliação.


Detalhes de permissões

Esta política inclui as seguintes permissões:

- **Audit Manager:** concede às entidades principais permissões completas sobre os recursos do AWS Audit Manager .
- **Organizations:** concede às entidades principais permissão para listarem contas e unidades organizacionais, para registrar ou cancelar o registro de um administrador delegado. Isso é necessário para que você possa ativar o suporte a várias contas e permitir AWS Audit Manager a execução de avaliações em várias contas e consolidar evidências em uma conta de administrador delegado.
- **iam:** permite que entidades principais obtenham e listem usuários no IAM criando uma função vinculada ao serviço. Isso é necessário para designar proprietários e delegados de auditoria para uma avaliação. Essa política também permite que entidades principais excluam a função vinculada ao serviço e recuperem o status da exclusão. Isso é necessário para que você AWS Audit Manager possa limpar recursos e excluir a função vinculada ao serviço quando você optar por desativar o serviço no. Console de gerenciamento da AWS
- **s3:** permite que as entidades principais listem buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) disponíveis. Esse recurso é necessário para que você possa designar o bucket do S3 no qual deseja armazenar relatórios de evidências ou carregar evidências manuais.
- **kms:** permite que entidades principais listem e descrevam chaves, listem apelidos e criem doações. Isso é necessário para que você possa escolher chaves gerenciadas pelo cliente para criptografia de dados.

- **sns**: permite que entidades principais listem tópicos de assinatura no Amazon SNS. Isso é necessário para especificar para qual tópico do SNS você quer que AWS Audit Manager envie notificações.
- **events**— Permite que os diretores listem e gerenciem cheques de AWS Security Hub CSPM. Isso é necessário para que AWS Audit Manager possa coletar automaticamente AWS Security Hub CSPM as descobertas dos AWS serviços que são monitorados pelo AWS Security Hub CSPM. Em seguida, ele pode converter esses dados em evidências para incluí-las em suas avaliações do AWS Audit Manager .
- **tag**: permite que entidades principais recuperem recursos taggeados. Isso é necessário para que você possa usar tags como filtro de pesquisa ao navegar por estruturas, controles e avaliações em AWS Audit Manager.
- **controlcatalog**— permite que os diretores listem os domínios, objetivos e controles comuns fornecidos pelo Catálogo de AWS Controle. Isso é necessário para que você possa usar o atributo de controles comuns no AWS Audit Manager. Com essas permissões em vigor, você pode visualizar uma lista de controles comuns na biblioteca de AWS Audit Manager controle e filtrar os controles por domínio e objetivo. Você também pode usar controles comuns como fonte de evidência ao criar um controle personalizado.

JSON



AWS política gerenciada: AWSAudit ManagerServiceRolePolicy

Não é possível anexar a `AWSAuditManagerServiceRolePolicy` às entidades do IAM. Essa política está vinculada a uma função vinculada ao serviço, `AWSServiceRoleForAuditManager`, que permite AWS Audit Manager realizar ações em seu nome. Para obter mais informações, consulte [Usando funções vinculadas a serviços para AWS Audit Manager](#).

A política de permissões de função `AWSAuditManagerServiceRolePolicy` permite que AWS Audit Manager colete evidências automatizadas fazendo o seguinte em seu nome:

- Colete dados das seguintes fontes de dados:
 - Eventos de gerenciamento de AWS CloudTrail
 - Verificações de conformidade de Regras do AWS Config

- Verificações de conformidade de AWS Security Hub CSPM
- Use chamadas de API para descrever suas configurações de recursos para o Serviços da AWS seguinte.

 Tip

Para obter mais informações sobre as chamadas de API que o Audit Manager usa para coletar evidências desses serviços, consulte [Chamadas de API compatíveis com fontes de dados de controle personalizadas](#) neste guia.

- Amazon API Gateway
- AWS Backup
- Amazon Bedrock
- AWS Certificate Manager
- Amazon CloudFront
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- CloudWatch Registros da Amazon
- Grupos de usuários do Amazon Cognito
- AWS Config
- Amazon Data Firehose
- AWS Direct Connect
- Amazon DynamoDB
- Amazon EC2
- Amazon EC2 Auto Scaling
- Amazon Elastic Container Service
- Amazon Elastic File System
- Amazon Elastic Kubernetes Service
- Amazon ElastiCache
- Elastic Load Balancing

- Amazon EventBridge
- Amazon FSx
- Amazon GuardDuty
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- Amazon Kinesis
- AWS KMS
- AWS Lambda
- AWS License Manager
- Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
- OpenSearch Serviço Amazon
- AWS Organizations
- Amazon Relational Database Service
- banco de dados de origem
- Amazon Route 53
- Amazon S3
- SageMaker Inteligência Artificial da Amazon
- AWS Secrets Manager
- AWS Security Hub CSPM
- Amazon Simple Notification Service
- Amazon Simple Queue Service
- AWS WAF

Detalhes das permissões

`AWSAuditManagerServiceRolePolicy` permite AWS Audit Manager concluir as seguintes ações nos recursos especificados:

- `acm:GetAccountConfiguration`
- `acm:ListCertificates`
- `apigateway:GET`
- `autoscaling:DescribeAutoScalingGroups`
- `backup:ListBackupPlans`

- `backup:ListRecoveryPointsByResource`
- `bedrock:GetCustomModel`
- `bedrock:GetFoundationModel`
- `bedrock:GetModelCustomizationJob`
- `bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration`
- `bedrock:ListCustomModels`
- `bedrock:ListFoundationModels`
- `bedrock:ListGuardrails`
- `bedrock:ListModelCustomizationJobs`
- `cloudfront:GetDistribution`
- `cloudfront:GetDistributionConfig`
- `cloudfront:ListDistributions`
- `cloudtrail:DescribeTrails`
- `cloudtrail:GetTrail`
- `cloudtrail:ListTrails`
- `cloudtrail:LookupEvents`
- `cloudwatch:DescribeAlarms`
- `cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric`
- `cloudwatch:GetMetricStatistics`
- `cloudwatch:ListMetrics`
- `cognito-idp:DescribeUserPool`
- `config:DescribeConfigRules`
- `config:DescribeDeliveryChannels`
- `config:ListDiscoveredResources`
- `directconnect:DescribeDirectConnectGateways`
- `directconnect:DescribeVirtualGateways`
- `dynamodb:DescribeBackup`
- `dynamodb:DescribeContinuousBackups`
- `dynamodb:DescribeTable`
- `dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling`

- dynamodb:ListBackups
- dynamodb:ListGlobalTables
- dynamodb:ListTables
- ec2:DescribeAddresses
- ec2:DescribeCustomerGateways
- ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways
- ec2:DescribeFlowLogs
- ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications
- ec2:DescribeInstanceAttribute
- ec2:DescribeInstances
- ec2:DescribeInternetGateways
- ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations
- ec2:DescribeLocalGateways
- ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces
- ec2:DescribeNatGateways
- ec2:DescribeNetworkAcls
- ec2:DescribeRouteTables
- ec2:DescribeSecurityGroups
- ec2:DescribeSecurityGroupRules
- ec2:DescribeSnapshots
- ec2:DescribeTransitGateways
- ec2:DescribeVolumes
- ec2:DescribeVpcEndpoints
- ec2:DescribeVpcEndpointConnections
- ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations
- ec2:DescribeVpcPeeringConnections
- ec2:DescribeVpcs
- ec2:DescribeVpnConnections
- ec2:DescribeVpnGateways
- ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId

- `ec2:GetEbsEncryptionByDefault`
- `ec2:GetLaunchTemplateData`
- `ecs:DescribeClusters`
- `eks:DescribeAddonVersions`
- `elasticache:DescribeCacheClusters`
- `elasticache:DescribeServiceUpdates`
- `elasticfilesystem:DescribeAccessPoints`
- `elasticfilesystem:DescribeFileSystems`
- `elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers`
- `elasticloadbalancing:DescribeSslPolicies`
- `elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups`
- `elasticmapreduce:ListClusters`
- `elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations`
- `es:DescribeDomains`
- `es:DescribeDomain`
- `es:DescribeDomainConfig`
- `es:ListDomainNames`
- `events:DeleteRule`
- `events:DescribeRule`
- `events:DisableRule`
- `events:EnableRule`
- `events:ListConnections`
- `events:ListEventBuses`
- `events:ListEventSources`
- `events:ListRules`
- `events:ListTargetsByRule`
- `events:PutRule`
- `events:PutTargets`
- `events:RemoveTargets`
- `firehose:ListDeliveryStreams`

- fsx:DescribeFileSystems
- guardduty:ListDetectors
- iam:GenerateCredentialReport
- iam:GetAccessKeyLastUsed
- iam:GetAccountAuthorizationDetails
- iam:GetAccountPasswordPolicy
- iam:GetAccountSummary
- iam:GetCredentialReport
- iam:GetGroupPolicy
- iam:GetPolicy
- iam:GetPolicyVersion
- iam:GetRolePolicy
- iam:GetUser
- iam:GetUserPolicy
- iam:ListAccessKeys
- iam:ListAttachedGroupPolicies
- iam:ListAttachedRolePolicies
- iam:ListAttachedUserPolicies
- iam:ListEntitiesForPolicy
- iam:ListGroupsForUser
- iam:ListGroupPolicies
- iam:ListGroups
- iam:ListMfaDeviceTags
- iam:ListMfaDevices
- iam:ListOpenIdConnectProviders
- iam:ListPolicies
- iam:ListPolicyVersions
- iam:ListRolePolicies
- iam:ListRoles
- iam:ListSamlProviders


- iam:ListUserPolicies
- iam:ListUsers
- iam:ListVirtualMFADevices
- kafka:ListClusters
- kafka:ListKafkaVersions
- kinesis:ListStreams
- kms:DescribeKey
- kms:GetKeyPolicy
- kms:GetKeyRotationStatus
- kms:ListGrants
- kms:ListKeyPolicies
- kms:ListKeys
- lambda:ListFunctions
- license-manager:ListAssociationsForLicenseConfiguration
- license-manager:ListLicenseConfigurations
- license-manager:ListUsageForLicenseConfiguration
- logs:DescribeDestinations
- logs:DescribeExportTasks
- logs:DescribeLogGroups
- logs:DescribeMetricFilters
- logs:DescribeResourcePolicies
- logs:FilterLogEvents
- logs:GetDataProtectionPolicy
- organizations:DescribeOrganization
- organizations:DescribePolicy
- rds:DescribeCertificates
- rds:DescribeDBClusterEndpoints
- rds:DescribeDBClusterParameterGroups
- rds:DescribeDBClusters
- rds:DescribeDBInstances

- `rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups`
- `rds:DescribeDBSecurityGroups`
- `redshift:DescribeClusters`
- `redshift:DescribeClusterSnapshots`
- `redshift:DescribeLoggingStatus`
- `route53:GetQueryLoggingConfig`
- `s3:GetBucketAcl`
- `s3:GetBucketLogging`
- `s3:GetBucketOwnershipControls`
- `s3:GetBucketPolicy`
 - Essa ação de API opera dentro do escopo de Conta da AWS onde service-linked-role está disponível. Ela não pode acessar políticas de bucket entre contas.
- `s3:GetBucketPublicAccessBlock`
- `s3:GetBucketTagging`
- `s3:GetBucketVersioning`
- `s3:GetEncryptionConfiguration`
- `s3:GetLifecycleConfiguration`
- `s3:ListAllMyBuckets`
- `sagemaker:DescribeAlgorithm`
- `sagemaker:DescribeDomain`
- `sagemaker:DescribeEndpoint`
- `sagemaker:DescribeEndpointConfig`
- `sagemaker:DescribeFlowDefinition`
- `sagemaker:DescribeHumanTaskUi`
- `sagemaker:DescribeLabelingJob`
- `sagemaker:DescribeModel`
- `sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition`
- `sagemaker:DescribeModelCard`
- `sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition`
- `sagemaker:DescribeTrainingJob`

- sagemaker:DescribeUserProfile
- sagemaker:ListAlgorithms
- sagemaker:ListDomains
- sagemaker:ListEndpointConfigs
- sagemaker:ListEndpoints
- sagemaker:ListFlowDefinitions
- sagemaker:ListHumanTaskUis
- sagemaker:ListLabelingJobs
- sagemaker:ListModels
- sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions
- sagemaker:ListModelCards
- sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions
- sagemaker:ListMonitoringAlerts
- sagemaker:ListMonitoringSchedules
- sagemaker:ListTrainingJobs
- sagemaker:ListUserProfiles
- securityhub:DescribeStandards
- secretsmanager:DescribeSecret
- secretsmanager:ListSecrets
- sns:ListTagsForResource
- sns:ListTopics
- sqs:ListQueues
- waf-regional:GetLoggingConfiguration
- waf-regional:GetRule
- waf-regional:GetWebAcl
- waf-regional:ListRuleGroups
- waf-regional:ListRules
- waf-regional:ListSubscribedRuleGroups
- waf-regional:ListWebACLs
- waf:GetRule

- `waf:GetRuleGroup`
- `waf:ListActivatedRulesInRuleGroup`
- `waf:ListRuleGroups`
- `waf:ListRules`
- `waf:ListWebAcls`
- `wafv2:ListWebAcls`

JSON



AWS Audit Manager atualizações nas políticas AWS gerenciadas

Veja detalhes sobre as atualizações das políticas AWS gerenciadas AWS Audit Manager desde que esse serviço começou a rastrear essas alterações. Para receber alertas automáticos sobre alterações nessa página, assine o feed RSS na página [Histórico do AWS Audit Manager documento](#).

Alteração	Descrição	Data
AWSAuditManagerServiceRolePolicy : atualizar para uma política existente	A função vinculada ao serviço agora permite realizar AWS Audit Manager a ação <code>bedrock:ListGuardrails</code>. Essa ação de API é necessária para dar suporte ao AWS Estrutura de melhores práticas de IA generativa v2. Isso permite que o Audit Manager colete evidências automatizadas sobre as barreiras de proteção que estão em vigor para conjuntos de dados de treinamento de dados do modelo de IA generativa.	24/09/2024
AWSAuditManagerServiceRolePolicy – atualização para uma política existente	Adicionamos as seguintes permissões ao <code>AWSAuditManagerServiceRolePolicy</code> . AWS Audit Manager agora pode	06/10/2024

Alteração	Descrição	Data
	realizar as seguintes ações para coletar evidências automatizadas sobre os recursos em sua Conta da AWS. • <code>sagemaker:DescribeAlgorithm</code> • <code>sagemaker:DescribeDomain</code> • <code>sagemaker:DescribeEndpoint</code> • <code>sagemaker:DescribeFlowDefinition</code> • <code>sagemaker:DescribeHumanTaskUi</code> • <code>sagemaker:DescribeLabelingJob</code> • <code>sagemaker:DescribeModel</code> • <code>sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition</code> • <code>sagemaker:DescribeModelCard</code> • <code>sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition</code> • <code>sagemaker:DescribeTrainingJob</code> • <code>sagemaker:DescribeUserProfile</code> • <code>sagemaker:ListAlgorithms</code> • <code>sagemaker:ListDomains</code> • <code>sagemaker:ListEndpoints</code> • <code>sagemaker:ListFlowDefinitions</code> • <code>sagemaker:ListHumanTaskUis</code> • <code>sagemaker:ListLabelingJobs</code> • <code>sagemaker:ListModels</code> • <code>sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions</code> • <code>sagemaker:ListModelCards</code> • <code>sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions</code>	

Alteração	Descrição	Data
	• <code>sagemaker:ListMonitoringAlerts</code> • <code>sagemaker:ListMonitoringSchedules</code> • <code>sagemaker:ListTrainingJobs</code> • <code>sagemaker:ListUserProfiles</code>	
AWSAuditManagerServiceRolePolicy – atualização para uma política existente	Adicionamos as seguintes permissões ao <code>AWSAuditManagerServiceRolePolicy</code>. AWS Audit Manager agora pode realizar as seguintes ações para coletar evidências automatizadas sobre os recursos em sua Conta da AWS. • <code>iam:ListAttachedGroupPolicies</code> • <code>iam:ListAttachedUserPolicies</code> • <code>iam:ListGroupsForUser</code> • <code>es:ListDomainNames</code> Também adicionamos um novo recurso na seção <code>APIGatewayAccess</code> da política (<code>arn:aws:apigateway:*::/restapis</code>). A política agora concede a permissão especificada (nesse caso, a <code>apigateway:GET</code> ação) não apenas nos estágios e recursos de estágio do API Gateway REST APIs, mas também no APIs próprio REST. Essa mudança expande efetivamente o escopo da política para incluir a capacidade de recuperar informações sobre o API Gateway REST em APIs si, além dos estágios e recursos de estágio associados a eles. APIs	17/05/2024

Alteração	Descrição	Data
AWSAuditManagerAdministrato rAccess – atualização para uma política existente	Adicionamos a seguinte permissão a AWSAuditManagerAdministrato rAccess : • controlcatalog:ListCommonCo ntrols • controlcatalog:ListDomains • controlcatalog:ListObjectives Essa atualização permite que você visualize os domínios de controle, os objetivos de controle e os controles comuns fornecidos pelo Catálogo AWS de Controle. Essas permissões são obrigatórias se quiser usar o atributo de controles comuns no AWS Audit Manager.	15/05/202 4

Alteração	Descrição	Data
AWSAuditManagerServiceRolePolicy : atualização para uma política existente	Adicionamos as seguintes permissões aoAWSAuditManagerServiceRolePolicy . AWS Audit Manager agora pode realizar as seguintes ações para coletar evidências automatizadas sobre os recursos em seu Conta da AWS. • apigateway:GET • autoscaling:DescribeAutoScalingGroups • backup:ListBackupPlans • cloudfront:GetDistribution • cloudfront:GetDistributionConfig • cloudfront:ListDistributions • cloudtrail:GetTrail • cloudtrail:ListTrails • dynamodb:DescribeContinuousBackups • dynamodb:DescribeBackup • dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling • ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications • ec2:DescribeInstanceAttribute • ec2:DescribeSecurityGroupRules • ec2:DescribeVpcEndpointConnections • ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations • ec2:GetLaunchTemplateData	15/05/2024

Alteração	Descrição	Data
	• es:DescribeDomains • es:DescribeDomain • es:DescribeDomainConfig • iam:GetAccessKeyLastUsed • iam:GetGroupPolicy • iam:GetPolicy • iam:GetPolicyVersion • iam:GetRolePolicy • iam:GetUser • iam:GetUserPolicy • iam:ListAccessKeys • iam:ListAttachedRolePolicies • iam:ListMfaDeviceTags • iam:ListMfaDevices • iam:ListPolicyVersions • logs:GetDataProtectionPolicy • rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups • rds:DescribeDBClusterEndpoints • rds:DescribeDBClusterParameterGroups • redshift:DescribeClusterSnapshots • redshift:DescribeLoggingStatus • s3:GetBucketAcl • s3:GetBucketLogging • s3:GetBucketOwnershipControls • s3:GetBucketTagging • sagemaker:DescribeEndpointConfig	

Alteração	Descrição	Data
	• <code>sagemaker:ListEndpointConfigs</code> • <code>secretsmanager:DescribeSecret</code> • <code>secretsmanager:ListSecrets</code> • <code>sns:ListTagsForResource</code> • <code>waf-regional:GetRule</code> • <code>waf-regional:GetWebAcl</code> • <code>waf-regional:ListRules</code> • <code>waf:GetRule</code> • <code>waf:GetRuleGroup</code> • <code>waf:ListRuleGroups</code> • <code>waf:ListRules</code> • <code>waf:ListWebAcls</code> • <code>wafv2:ListWebAcls</code>	
AWSAuditManagerServiceRolePolicy : atualização para uma política existente	A função vinculada ao serviço agora permite realizar AWS Audit Manager a ações <code>3:GetBucketPolicy</code> . Essa ação de API é necessária para dar suporte ao AWS Estrutura de melhores práticas de IA generativa v2. Ela permite que o Audit Manager colete evidências automatizadas sobre as restrições de política que estão em vigor para conjuntos de dados de treinamento de dados do modelo de IA generativa. A <code>GetBucketPolicy</code> ação opera dentro do escopo do Conta da AWS onde service-linked-role está disponível. Ela não pode acessar políticas de bucket entre contas.	12/06/2023

Alteração	Descrição	Data
AWSAuditManagerServiceRolePolicy : atualização para uma política existente	Adicionamos as seguintes permissões aoAWSAuditManagerServiceRolePolicy . AWS Audit Manager agora pode realizar as seguintes ações para coletar evidências automatizadas sobre os recursos em seu Conta da AWS. • acm:GetAccountConfiguration • acm:ListCertificates • backup:ListRecoveryPointsByResource • bedrock:GetCustomModel • bedrock:GetFoundationModel • bedrock:GetModelCustomizationJob • bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration • bedrock:ListCustomModels • bedrock:ListFoundationModels • bedrock:ListModelCustomizationJobs • cloudtrail:LookupEvents • cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric • cloudwatch:GetMetricStatistics • cloudwatch:ListMetrics • directconnect:DescribeDirectConnectGateways • directconnect:DescribeVirtualGateways • dynamodb:ListBackups	11/06/2023

Alteração	Descrição	Data
	• dynamodb:ListGlobalTables • ec2:DescribeAddresses • ec2:DescribeCustomerGateways • ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways • ec2:DescribeInternetGateways • ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations • ec2:DescribeLocalGateways • ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces • ec2:DescribeNatGateways • ec2:DescribeTransitGateways • ec2:DescribeVpcPeeringConnections • ec2:DescribeVpnConnections • ec2:DescribeVpnGateways • ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId • ec2:GetEbsEncryptionByDefault • ecs:DescribeClusters • eks:DescribeAddonVersions • elasticache:DescribeCacheClusters • elasticache:DescribeServiceUpdates • elasticfilesystem:DescribeAccessPoints • elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers	

Alteração	Descrição	Data
	• elasticloadbalancing:DescribeSslPolicies • elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups • elasticmapreduce:ListClusters • elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations • events:ListConnections • events:ListEventBuses • events:ListEventSources • events:ListRules • firehose:ListDeliveryStreams • fsx:DescribeFileSystems • iam:GetAccountPasswordPolicy • iam:GetCredentialReport • iam:ListOpenIdConnectProviders • iam:ListSamlProviders • iam:ListVirtualMFADevices • kafka:ListClusters • kafka:ListKafkaVersions • kinesis:ListStreams • lambda:ListFunctions • logs:DescribeDestinations • logs:DescribeExportTasks • logs:DescribeLogGroups • logs:DescribeMetricFilters • logs:DescribeResourcePolicies • logs:FilterLogEvents • rds:DescribeCertificates	

Alteração	Descrição	Data
	• <code>rds:DescribeDbClusterEndpoints</code> • <code>rds:DescribeDbClusterParameterGroups</code> • <code>rds:DescribeDbClusters</code> • <code>rds:DescribeDbSecurityGroups</code> • <code>redshift:DescribeClusters</code> • <code>s3:GetBucketPublicAccessBlock</code> • <code>s3:GetBucketVersioning</code> • <code>sns:ListTopics</code> • <code>sqs:ListQueues</code> • <code>waf-regional:GetLoggingConfiguration</code> • <code>waf-regional:ListRuleGroups</code> • <code>waf-regional:ListSubscribedRuleGroups</code> • <code>waf-regional:ListWebACLs</code>	
AWSAuditManagerServiceRolePolicy : atualização para uma política existente	Adicionamos a seguinte permissão a <code>AWSAuditManagerServiceRolePolicy</code> : • <code>dynamodb:DescribeTable</code> • <code>dynamodb:ListTables</code> • <code>ec2:DescribeVolumes</code> • <code>kms:GetKeyPolicy</code> • <code>kms:GetKeyRotationStatus</code> • <code>kms:ListKeyPolicies</code> • <code>rds:DescribeDBInstances</code> • <code>redshift:DescribeClusters</code> • <code>s3:GetEncryptionConfiguration</code> • <code>s3:ListAllMyBuckets</code>	07/07/2022

Alteração	Descrição	Data
AWSAuditManagerServiceRolePolicy – atualização para uma política existente	A função vinculada ao serviço agora permite realizar AWS Audit Manager a ação <code>organizations:DescribeOrganization</code> . Também reduzimos o escopo do recurso <code>CreateEventsAccess</code> de um curinga (*) para um tipo específico de recurso (<code>arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver</code>). Por fim, adicionamos um operador de condição <code>Null</code> para a chave de condição <code>events:source</code> , para confirmar que existe um valor de origem e que ele não é nulo.	20/05/2022
AWSAuditManagerAdministratoAccess – atualização para uma política existente	Atualizamos a política de condição chave para <code>events:source</code> refletir que trata-se de uma chave de vários valores.	29/04/2022
AWSAuditManagerServiceRolePolicy – atualização para uma política existente	Atualizamos a política de condição chave para <code>events:source</code> refletir que trata-se de uma chave de vários valores.	16/03/2022
AWS Audit Manager começou a rastrear as alterações	AWS Audit Manager começou a rastrear as mudanças em suas políticas AWS gerenciadas.	05/06/2021

Solução de problemas AWS Audit Manager de identidade e acesso

Use as seguintes informações para ajudar a diagnosticar e corrigir problemas comuns encontrados ao trabalhar com o Audit Manager e o IAM.

Tópicos

- [Não estou autorizado a realizar uma ação em AWS Audit Manager](#)

- [Não estou autorizado a realizar iam: PassRole](#)
- [Quero permitir que pessoas fora da minha Conta da AWS acessem meus AWS Audit Manager recursos](#)

Não estou autorizado a realizar uma ação em AWS Audit Manager

O `AccessDeniedException` erro aparece quando um usuário não tem permissão para usar AWS Audit Manager as operações da API Audit Manager.

Nesse caso, o administrador do usuário precisa atualizar a política para permitir o acesso do mesmo.

Não estou autorizado a realizar iam: PassRole

Se você receber uma mensagem de erro informando que não tem autorização para executar a ação `iam:PassRole`, as suas políticas deverão ser atualizadas para permitir a passagem de um perfil para o Audit Manager.

Alguns Serviços da AWS permitem que você passe uma função existente para esse serviço em vez de criar uma nova função de serviço ou uma função vinculada ao serviço. Para fazê-lo, um usuário deve ter permissões para passar o perfil para o serviço.

O erro do exemplo a seguir ocorre quando um usuário do IAM chamado `marymajor` tenta usar o console para executar uma ação no Audit Management. No entanto, a ação exige que o serviço tenha permissões concedidas por um perfil de serviço. Mary não tem permissões para passar o perfil para o serviço.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Nesse caso, as políticas de Mary devem ser atualizadas para permitir que ela realize a ação `iam:PassRole`.

Se precisar de ajuda, entre em contato com seu AWS administrador. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

Quero permitir que pessoas fora da minha Conta da AWS acessem meus AWS Audit Manager recursos

É possível criar um perfil que os usuários de outras contas ou pessoas fora da organização podem usar para acessar seus recursos. É possível especificar quem é confiável para assumir o perfil. Para

serviços que oferecem suporte a políticas baseadas em recursos ou listas de controle de acesso (ACLs), você pode usar essas políticas para conceder às pessoas acesso aos seus recursos.

Para saber mais, consulte:

- Para saber se o Audit Manager oferece suporte a esses atributos, consulte [Como AWS Audit Manager funciona com o IAM](#).
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos em todos os Contas da AWS que você possui, consulte Como [fornecer acesso a um usuário do IAM em outro Conta da AWS que você possui](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos a terceiros Contas da AWS, consulte Como [fornecer acesso Contas da AWS a terceiros](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como conceder acesso por meio da federação de identidades, consulte [Conceder acesso a usuários autenticados externamente \(federação de identidades\)](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber a diferença entre perfis e políticas baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Usando funções vinculadas a serviços para AWS Audit Manager

AWS Audit Manager usa funções [vinculadas ao serviço AWS Identity and Access Management](#) (IAM). Uma função vinculada ao serviço é um tipo exclusivo de perfil do IAM vinculado diretamente ao Audit Manager. As funções vinculadas ao serviço são predefinidas pelo Audit Manager e incluem todas as permissões que o serviço exige para chamar outros AWS serviços em seu nome.

Uma função vinculada ao serviço facilita a configuração AWS Audit Manager porque você não precisa adicionar manualmente as permissões necessárias. O Audit Manager define as permissões das funções vinculadas ao serviço e, a menos que definido de outra forma, somente o Audit Manager pode presumir suas funções. As permissões definidas incluem a política de confiança e a política de permissões, que não pode ser anexada a nenhuma outra entidade do IAM.

Para obter informações sobre outros serviços compatíveis com funções vinculadas a serviços, consulte [Serviços da AWS compatíveis com o IAM](#) e procure serviços que tenham Sim na coluna função vinculada ao serviço. Escolha um Sim com um link para visualizar a documentação do perfil vinculado para esse serviço.

Permissões de função vinculadas ao serviço para AWS Audit Manager

O Audit Manager usa a função vinculada ao serviço chamada **AWSServiceRoleForAuditManager**, que permite o acesso aos serviços e recursos da AWS usados ou gerenciados por. AWS Audit Manager

O perfil vinculado ao serviço `AWSServiceRoleForAuditManager` confia no serviço `auditmanager.amazonaws.com` para presumir o perfil.

A política de permissões de função, [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#), permite que o Audit Manager colete evidências automatizadas sobre seu AWS uso. Mais especificamente, ele pode realizar as seguintes ações em seu nome:

- O Audit Manager pode ser usado AWS Security Hub CSPM para coletar evidências de verificação de conformidade. Nesse caso, o Audit Manager usa a seguinte permissão para relatar os resultados das verificações de segurança diretamente de AWS Security Hub CSPM. Em seguida, ele anexa os resultados aos controles de avaliação relevantes como evidência.
- `securityhub:DescribeStandards`

Note

Para obter mais informações sobre quais controles CSPM específicos do Security Hub o Audit Manager pode descrever, consulte [AWS Security Hub CSPM controles suportados por. AWS Audit Manager](#)

- O Audit Manager pode ser usado AWS Config para coletar evidências de verificação de conformidade. Nesse caso, o Audit Manager usa as seguintes permissões para relatar os resultados das avaliações de AWS Config regras diretamente de AWS Config. Em seguida, ele anexa os resultados aos controles de avaliação relevantes como evidência.
- `config:DescribeConfigRules`
- `config:DescribeDeliveryChannels`
- `config:ListDiscoveredResources`

Note

Para obter mais informações sobre quais AWS Config regras específicas o Audit Manager pode descrever, consulte [AWS Config Regras suportadas por AWS Audit Manager](#).

- O Audit Manager pode ser usado AWS CloudTrail para coletar evidências de atividades do usuário. Nesse caso, o Audit Manager usa as seguintes permissões para capturar a atividade do usuário CloudTrail nos registros. Em seguida, ele anexa a atividade aos controles de avaliação relevantes como evidência.
 - `cloudtrail:DescribeTrails`
 - `cloudtrail:LookupEvents`

 Note

Para obter mais informações sobre quais CloudTrail eventos específicos o Audit Manager pode descrever, consulte [nomes de AWS CloudTrail eventos suportados por AWS Audit Manager](#).

- O Audit Manager pode usar chamadas de AWS API para coletar evidências de configuração de recursos. Nesse caso, o Audit Manager usa as seguintes permissões para chamar somente leitura, APIs que descrevem suas configurações de recursos para o seguinte. Serviços da AWS Em seguida, ele anexa os resultados API aos controles de avaliação relevantes como evidência.
 - `acm:GetAccountConfiguration`
 - `acm:ListCertificates`
 - `apigateway:GET`
 - `autoscaling:DescribeAutoScalingGroups`
 - `backup:ListBackupPlans`
 - `backup:ListRecoveryPointsByResource`
 - `bedrock:GetCustomModel`
 - `bedrock:GetFoundationModel`
 - `bedrock:GetModelCustomizationJob`
 - `bedrock:GetModelInvocationLoggingConfiguration`
 - `bedrock:ListCustomModels`
 - `bedrock:ListFoundationModels`
 - `bedrock:ListGuardrails`
 - `bedrock:ListModelCustomizationJobs`
 - `cloudfront:GetDistribution`
 - `cloudfront:GetDistributionConfig`

- `cloudfront:ListDistributions`
- `cloudtrail:DescribeTrails`
- `cloudtrail:GetTrail`
- `cloudtrail:ListTrails`
- `cloudtrail:LookupEvents`
- `cloudwatch:DescribeAlarms`
- `cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric`
- `cloudwatch:GetMetricStatistics`
- `cloudwatch:ListMetrics`
- `cognito-idp:DescribeUserPool`
- `config:DescribeConfigRules`
- `config:DescribeDeliveryChannels`
- `config:ListDiscoveredResources`
- `directconnect:DescribeDirectConnectGateways`
- `directconnect:DescribeVirtualGateways`
- `dynamodb:DescribeBackup`
- `dynamodb:DescribeContinuousBackups`
- `dynamodb:DescribeTable`
- `dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling`
- `dynamodb:ListBackups`
- `dynamodb:ListGlobalTables`
- `dynamodb:ListTables`
- `ec2:DescribeAddresses`
- `ec2:DescribeCustomerGateways`
- `ec2:DescribeEgressOnlyInternetGateways`
- `ec2:DescribeFlowLogs`
- `ec2:DescribeInstanceCreditSpecifications`
- `ec2:DescribeInstanceAttribute`
- `ec2:DescribeInstances`
- `ec2:DescribeInternetGateways`

- `ec2:DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations`
- `ec2:DescribeLocalGateways`
- `ec2:DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces`
- `ec2:DescribeNatGateways`
- `ec2:DescribeNetworkAcls`
- `ec2:DescribeRouteTables`
- `ec2:DescribeSecurityGroups`
- `ec2:DescribeSecurityGroupRules`
- `ec2:DescribeSnapshots`
- `ec2:DescribeTransitGateways`
- `ec2:DescribeVolumes`
- `ec2:DescribeVpcEndpoints`
- `ec2:DescribeVpcEndpointConnections`
- `ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations`
- `ec2:DescribeVpcPeeringConnections`
- `ec2:DescribeVpcs`
- `ec2:DescribeVpnConnections`
- `ec2:DescribeVpnGateways`
- `ec2:GetEbsDefaultKmsKeyId`
- `ec2:GetEbsEncryptionByDefault`
- `ec2:GetLaunchTemplateData`
- `ecs:DescribeClusters`
- `eks:DescribeAddonVersions`
- `elasticache:DescribeCacheClusters`
- `elasticache:DescribeServiceUpdates`
- `elasticfilesystem:DescribeAccessPoints`
- `elasticfilesystem:DescribeFileSystems`
- `elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers`
- `elasticloadbalancing:DescribeSslPolicies`
- `elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups`

- `elasticmapreduce:ListClusters`
- `elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations`
- `es:DescribeDomains`
- `es:DescribeDomain`
- `es:DescribeDomainConfig`
- `es:ListDomainNames`
- `events:DeleteRule`
- `events:DescribeRule`
- `events:DisableRule`
- `events:EnableRule`
- `events:ListConnections`
- `events:ListEventBuses`
- `events:ListEventSources`
- `events:ListRules`
- `events:ListTargetsByRule`
- `events:PutRule`
- `events:PutTargets`
- `events:RemoveTargets`
- `firehose:ListDeliveryStreams`
- `fsx:DescribeFileSystems`
- `guardduty:ListDetectors`
- `iam:GenerateCredentialReport`
- `iam:GetAccessKeyLastUsed`
- `iam:GetAccountAuthorizationDetails`
- `iam:GetAccountPasswordPolicy`
- `iam:GetAccountSummary`
- `iam:GetCredentialReport`
- `iam:GetGroupPolicy`
- `iam:GetPolicy`
- `iam:GetPolicyVersion`

- iam:GetRolePolicy
- iam:GetUser
- iam:GetUserPolicy
- iam:ListAccessKeys
- iam:ListAttachedGroupPolicies
- iam:ListAttachedRolePolicies
- iam:ListAttachedUserPolicies
- iam:ListEntitiesForPolicy
- iam:ListGroupPolicies
- iam:ListGroups
- iam:ListGroupsForUser
- iam:ListMfaDeviceTags
- iam:ListMfaDevices
- iam:ListOpenIdConnectProviders
- iam:ListPolicies
- iam:ListPolicyVersions
- iam:ListRolePolicies
- iam:ListRoles
- iam:ListSamlProviders
- iam:ListUserPolicies
- iam:ListUsers
- iam:ListVirtualMFADevices
- kafka:ListClusters
- kafka:ListKafkaVersions
- kinesis:ListStreams
- kms:DescribeKey
- kms:GetKeyPolicy
- kms:GetKeyRotationStatus
- kms:ListGrants
- kms:ListKeyPolicies

- kms:ListKeys
- lambda:ListFunctions
- license-manager:ListAssociationsForLicenseConfiguration
- license-manager:ListLicenseConfigurations
- license-manager:ListUsageForLicenseConfiguration
- logs:DescribeDestinations
- logs:DescribeExportTasks
- logs:DescribeLogGroups
- logs:DescribeMetricFilters
- logs:DescribeResourcePolicies
- logs:FilterLogEvents
- logs:GetDataProtectionPolicy
- organizations:DescribeOrganization
- organizations:DescribePolicy
- rds:DescribeCertificates
- rds:DescribeDBClusterEndpoints
- rds:DescribeDBClusterParameterGroups
- rds:DescribeDBClusters
- rds:DescribeDBInstances
- rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups
- rds:DescribeDBSecurityGroups
- redshift:DescribeClusters
- redshift:DescribeClusterSnapshots
- redshift:DescribeLoggingStatus
- route53:GetQueryLoggingConfig
- s3:GetBucketAcl
- s3:GetBucketLogging
- s3:GetBucketOwnershipControls
- ~~s3:GetBucketPolicy~~

- Essa ação de API opera dentro do escopo de Conta da AWS onde service-linked-role está disponível. Ela não pode acessar políticas de bucket entre contas.
- `s3:GetBucketPublicAccessBlock`
- `s3:GetBucketTagging`
- `s3:GetBucketVersioning`
- `s3:GetEncryptionConfiguration`
- `s3:GetLifecycleConfiguration`
- `s3:ListAllMyBuckets`
- `sagemaker:DescribeAlgorithm`
- `sagemaker:DescribeDomain`
- `sagemaker:DescribeEndpoint`
- `sagemaker:DescribeEndpointConfig`
- `sagemaker:DescribeFlowDefinition`
- `sagemaker:DescribeHumanTaskUi`
- `sagemaker:DescribeLabelingJob`
- `sagemaker:DescribeModel`
- `sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition`
- `sagemaker:DescribeModelCard`
- `sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition`
- `sagemaker:DescribeTrainingJob`
- `sagemaker:DescribeUserProfile`
- `sagemaker:ListAlgorithms`
- `sagemaker:ListDomains`
- `sagemaker:ListEndpointConfigs`
- `sagemaker:ListEndpoints`
- `sagemaker:ListFlowDefinitions`
- `sagemaker:ListHumanTaskUis`
- `sagemaker:ListLabelingJobs`
- `sagemaker:ListModels`
- `sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions`

- `sagemaker:ListModelCards`
- `sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions`
- `sagemaker:ListMonitoringAlerts`
- `sagemaker:ListMonitoringSchedules`
- `sagemaker:ListTrainingJobs`
- `sagemaker:ListUserProfiles`
- `securityhub:DescribeStandards`
- `secretsmanager:DescribeSecret`
- `secretsmanager:ListSecrets`
- `sns:ListTagsForResource`
- `sns:ListTopics`
- `sqs:ListQueues`
- `waf-regional:GetLoggingConfiguration`
- `waf-regional:GetRule`
- `waf-regional:GetWebAcl`
- `waf-regional:ListRuleGroups`
- `waf-regional:ListRules`
- `waf-regional:ListSubscribedRuleGroups`
- `waf-regional:ListWebACLs`
- `waf:GetRule`
- `waf:GetRuleGroup`
- `waf:ListActivatedRulesInRuleGroup`
- `waf:ListRuleGroups`
- `waf:ListRules`
- `waf:ListWebAcls`
- `wafv2:ListWebAcls`

 Note

Para obter mais informações sobre as chamadas de API específicas que o Audit Manager pode descrever, consulte [Chamadas de API compatíveis com fontes de dados de controle personalizadas](#).

Para ver os detalhes completos das permissões do perfil vinculado ao serviço `AWSServiceRoleForAuditManager`, consulte [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#) no Guia de referência de políticas gerenciadas da AWS.

Você deve configurar permissões para que uma entidade do IAM (por exemplo, um usuário, grupo ou função) crie, edite ou exclua um perfil vinculado a serviço. Para obter mais informações, consulte [Permissões de perfil vinculado a serviços](#) no Guia do usuário do IAM.

Criando a função AWS Audit Manager vinculada ao serviço

Não é necessário criar manualmente um perfil vinculado ao serviço. Quando você ativa AWS Audit Manager, o serviço cria automaticamente a função vinculada ao serviço para você. Você pode ativar o Audit Manager na página de integração do Console de gerenciamento da AWS, ou por meio da API ou AWS CLI. Para obter mais informações, consulte [Habilitando AWS Audit Manager](#) no guia de usuário.

Se excluir esse perfil vinculado ao serviço e precisar criá-lo novamente, será possível usar esse mesmo processo para recriar o perfil em sua conta.

Editando a função AWS Audit Manager vinculada ao serviço

AWS Audit Manager não permite que você edite a função `AWSServiceRoleForAuditManager` vinculada ao serviço. Depois que você criar um perfil vinculado ao serviço, não poderá alterar o nome do perfil, pois várias entidades podem fazer referência ao perfil. No entanto, você poderá editar a descrição do perfil usando o IAM. Para obter mais informações, consulte [Editar uma função vinculada a serviço](#) no Guia do Usuário do IAM.

Permite que uma entidade IAM edite a descrição da função vinculada ao serviço **`AWSServiceRoleForAuditManager`**

Adicione a instrução abaixo à política de permissões da entidade do IAM para a qual precise editar a descrição de um perfil vinculado ao serviço.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:UpdateRoleDescription"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/auditmanager.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAuditManager*",
  "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "auditmanager.amazonaws.com"}}
}
```

Excluindo a função vinculada ao AWS Audit Manager serviço

Se você não precisa mais usar o Audit Manager, recomendamos que exclua a função vinculada a serviço `AWSServiceRoleForAuditManager`. Dessa forma, você não terá uma entidade não utilizada e não monitorada ativamente ou mantida. No entanto, você deve limpar sua função vinculada ao serviço antes de excluí-la.

Limpando a função vinculada ao serviço

Antes que possa usar o IAM para excluir uma função vinculada ao Audit Manager, você deve primeiro confirmar que a função não tem sessões ativas e remover quaisquer recursos usados pela função. Para fazer isso, certifique-se de que o registro do Audit Manager seja cancelado em todos. Regiões da AWS Depois de cancelar o registro, o Audit Manager não usará mais a função vinculada ao serviço.

Para obter instruções sobre como cancelar o Audit Manager, consulte os recursos a seguir:

- [Desativando AWS Audit Manager](#) neste guia
- [DeregisterAccount](#) na Referência de API do AWS Audit Manager
- [cancelar o registro da conta na Referência](#) para AWS CLI AWS Audit Manager

Para obter instruções sobre como excluir recursos do Audit Manager manualmente, consulte [Exclusão de dados do Audit Manager](#) nesta guia.

Excluindo uma função vinculada ao serviço

Você também pode deletar a função vinculada ao serviço usando o console IAM, AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou a API do IAM.

IAM console

Siga estas etapas para excluir o perfil vinculado ao serviço no console do IAM:

Para excluir uma função vinculada ao serviço (console)

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação do console do IAM, escolha Perfis. Marque a caixa de seleção ao lado de **AWSServiceRoleForAuditManager**, não o nome ou a linha em si.
3. Em Ações da função na parte superior da página, escolha Excluir.
4. Na caixa de diálogo de confirmação, analise as informações acessadas por último, que mostram quando cada uma das funções selecionadas foi acessada pela última vez um AWS service (Serviço da AWS). Isso ajuda a confirmar se a função está ativa no momento. Se quiser continuar, insira **AWSServiceRoleForAuditManager** no campo de texto e selecione Excluir para enviar a função vinculada ao serviço para eliminação.
5. Monitore as notificações do console do IAM para progresso da exclusão da função vinculada ao serviço. Como a exclusão da função vinculada ao serviço do IAM é assíncrona, depois de enviar a função para exclusão, a tarefa pode ou não ser bem-sucedida. Se a tarefa obtiver êxito, a função será removida da lista e uma notificação de êxito será exibida na parte superior da página.

AWS CLI

Você pode usar os comandos do IAM do AWS CLI para excluir uma função vinculada ao serviço.

Para excluir uma função vinculada ao serviço (AWS CLI)

1. Insira o comando a seguir para listar a função na sua conta:

```
aws iam get-role --role-name AWSServiceRoleForAuditManager
```

2. Como uma função vinculada ao serviço não pode ser excluída se estiver sendo usada ou possuir recursos associados, você deve enviar uma solicitação de exclusão. Essa solicitação pode ser negada se essas condições não forem atendidas. Você deve capturar o `deletion-task-id` da resposta para verificar o status da tarefa de exclusão.

Insira o seguinte comando para enviar uma solicitação de exclusão de função vinculada ao serviço:

```
aws iam delete-service-linked-role --role-name AWSServiceRoleForAuditManager
```

3. Use o seguinte comando para verificar o status da tarefa de exclusão:

```
aws iam get-service-linked-role-deletion-status --deletion-task-id deletion-task-id
```

O status da tarefa de exclusão pode ser NOT_STARTED, IN_PROGRESS, SUCCEEDED, ou FAILED. Se a exclusão falhar, a chamada informará o motivo de falha para que você possa solucionar o problema.

IAM API

Você pode usar a API do IAM para excluir uma função vinculada ao serviço.

Para excluir uma função vinculada ao serviço (API)

1. Ligue [GetRole](#) para listar a função em sua conta. Na solicitação, especifique `AWSServiceRoleForAuditManager` como `RoleName`.
2. Como uma função vinculada ao serviço não pode ser excluída se estiver sendo usada ou possuir recursos associados, você deve enviar uma solicitação de exclusão. Essa solicitação pode ser negada se essas condições não forem atendidas. Você deve capturar o `DeletionTaskId` da resposta para verificar o status da tarefa de exclusão.

Para enviar uma solicitação de exclusão para uma função vinculada ao serviço, ligue. [DeleteServiceLinkedRole](#) Na solicitação, especifique `AWSServiceRoleForAuditManager` como `RoleName`.

3. Para verificar o status da exclusão, chame [GetServiceLinkedRoleDeletionStatus](#). Na solicitação, especifique o `DeletionTaskId`.

O status da tarefa de exclusão pode ser NOT_STARTED, IN_PROGRESS, SUCCEEDED, ou FAILED. Se a exclusão falhar, a chamada informará o motivo de falha para que você possa solucionar o problema.

Dicas para excluir um perfil vinculado ao serviço no Audit Manager

O processo de exclusão do perfil vinculado ao serviço do Audit Manager falhará se o Audit Manager estiver usando o perfil ou possuir recursos associados. Isso pode acontecer nos seguintes cenários:

1. Sua conta ainda está registrada no Audit Manager em um ou mais Regiões da AWS.
2. Sua conta faz parte de uma AWS organização, e a conta de gerenciamento ou a conta de administrador delegado ainda está integrada ao Audit Manager.

Para resolver um problema de falha na exclusão, comece verificando se você Conta da AWS faz parte de uma organização. Você pode fazer isso chamando a operação da [DescribeOrganization](#) API ou navegando até o AWS Organizations console.

Se você Conta da AWS faz parte de uma organização

1. Use sua conta de gerenciamento para [remover seu administrador delegado no Audit Manager](#) em todos os Regiões da AWS em que você adicionou um.
2. Use sua conta de gerenciamento para [cancelar o registro do Audit Manager](#) em todos os Regiões da AWS lugares em que você usou o serviço.
3. Tente novamente excluir o perfil vinculado ao serviço seguindo as etapas do procedimento anterior.

Se você não Conta da AWS faz parte de uma organização

1. Certifique-se de [cancelar o registro do Audit Manager](#) em todos os Regiões da AWS lugares em que você usou o serviço.
2. Tente novamente excluir o perfil vinculado ao serviço seguindo as etapas do procedimento anterior.

Depois de cancelar o registro do Audit Manager, o serviço deixará de usar o perfil vinculado ao serviço. Em seguida, você pode excluir o perfil com êxito.

Regiões suportadas para funções vinculadas a AWS Audit Manager serviços

AWS Audit Manager suporta o uso de funções vinculadas ao serviço em todos os lugares em Regiões da AWS que o serviço está disponível. Para obter mais informações, consulte [Endpoints de serviço da AWS](#).

Validação de conformidade para AWS Audit Manager

Para saber se um AWS service (Serviço da AWS) está dentro do escopo de programas de conformidade específicos, consulte [Serviços da AWS Escopo por Programa de Conformidade](#) [Serviços da AWS](#) e escolha o programa de conformidade em que você está interessado. Para obter informações gerais, consulte Programas de [AWS conformidade Programas AWS](#) de .

Você pode baixar relatórios de auditoria de terceiros usando AWS Artifact. Para obter mais informações, consulte [Baixar relatórios em AWS Artifact](#) .

Sua responsabilidade de conformidade ao usar Serviços da AWS é determinada pela confidencialidade de seus dados, pelos objetivos de conformidade de sua empresa e pelas leis e regulamentações aplicáveis. Para obter mais informações sobre sua responsabilidade de conformidade ao usar Serviços da AWS, consulte a [documentação AWS de segurança](#).

Compreendendo a resiliência em AWS Audit Manager

A infraestrutura AWS global é construída em torno Regiões da AWS de zonas de disponibilidade. Regiões da AWS fornecem várias zonas de disponibilidade fisicamente separadas e isoladas, conectadas a redes de baixa latência, alta taxa de transferência e alta redundância.

Com as zonas de disponibilidade, é possível projetar e operar aplicações e bancos de dados que automaticamente executam o failover entre as zonas sem interrupção. As zonas de disponibilidade são altamente disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de data center tradicionais.

Para obter mais informações sobre zonas de disponibilidade Regiões da AWS e zonas de disponibilidade, consulte [Infraestrutura AWS global](#).

Segurança da infraestrutura em AWS Audit Manager

Como um serviço gerenciado, o AWS Audit Manager é protegido pela segurança de rede AWS global. Para obter informações sobre serviços AWS de segurança e como AWS proteger a infraestrutura, consulte [AWS Cloud Security](#). Para projetar seu AWS ambiente usando as melhores práticas de segurança de infraestrutura, consulte [Proteção](#) de infraestrutura no Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Você usa chamadas de API AWS publicadas para acessar o AWS Audit Manager pela rede. Os clientes devem oferecer compatibilidade com:

- Transport Layer Security (TLS). Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de criptografia com perfect forward secrecy (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) ou ECDHE (Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman). A maioria dos sistemas modernos, como Java 7 e versões posteriores, comporta esses modos.

Você pode chamar essas operações de API de qualquer local de rede, mas AWS Audit Manager oferece suporte a políticas de acesso baseadas em recursos, que podem incluir restrições com base no endereço IP de origem. Você também pode usar as políticas do Audit Manager para controlar o acesso de endpoints específicos ou específicos da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). VPCs Efetivamente, isso isola o acesso à rede a um determinado recurso do Audit Manager somente da VPC específica dentro da AWS rede.

AWS Audit Manager e endpoints VPC de interface ()AWS PrivateLink

Você pode estabelecer uma conexão privada entre sua VPC e criar uma AWS Audit Manager interface VPC endpoint. Os endpoints de interface são alimentados por [AWS PrivateLink](#) uma tecnologia que permite acessar o Audit Manager de forma privada APIs sem um gateway de internet, dispositivo NAT, conexão VPN ou conexão AWS Direct Connect. As instâncias em sua VPC não precisam de endereços IP públicos para se comunicar com o Audit Manager. APIs O tráfego entre sua VPC e AWS Audit Manager o tráfego não sai da AWS rede.

Cada endpoint de interface é representado por uma ou mais [Interfaces de Rede Elástica](#) nas sub-redes.

Para obter mais informações, consulte [Endpoints da VPC da interface \(AWS PrivateLink\)](#) no Manual do Usuário do Amazon VPC.

Considerações sobre AWS Audit Manager VPC endpoints

Antes de configurar uma interface para o VPC endpoint AWS Audit Manager, certifique-se de revisar as [propriedades e limitações do endpoint da interface no](#) Guia do usuário do Amazon VPC.

AWS Audit Manager suporta fazer chamadas para todas as suas ações de API a partir de sua VPC.

Criação de uma interface VPC endpoint para AWS Audit Manager

Você pode criar um VPC endpoint para o AWS Audit Manager serviço usando o console Amazon VPC ou o (). AWS Command Line Interface AWS CLI Para obter mais informações, consulte [Criar um endpoint de interface](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

Crie um VPC endpoint para AWS Audit Manager usar o seguinte nome de serviço:

- `com.amazonaws.region.auditmanager`

Se você habilitar o DNS privado para o endpoint, poderá fazer solicitações de API AWS Audit Manager usando seu nome DNS padrão para a região, por exemplo, `auditmanager.us-east-1.amazonaws.com`

Para mais informações, consulte [Acessar um serviço por um endpoint de interface](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

Criação de uma política de VPC endpoint para AWS Audit Manager

É possível anexar uma política de endpoint ao endpoint da VPC que controla o acesso ao AWS Audit Manager. Essa política especifica as seguintes informações:

- A entidade principal que pode realizar ações.
- As ações que podem ser realizadas.
- Os recursos aos quais as ações podem ser aplicadas.

Para mais informações, consulte [Controlar o acesso a serviços com VPC endpoints](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

Exemplo: política de VPC endpoint para ações AWS Audit Manager

Veja a seguir um exemplo de uma política de endpoint para AWS Audit Manager. Quando anexada a um endpoint, essa política concede acesso às ações Audit Manager indicadas para todas as entidades principais, em todos os recursos.

```
{
  "Statement": [
    {
```

```
    "Principal": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "auditmanager:GetAssessment",
        "auditmanager:GetServicesInScope",
        "auditmanager:ListNotifications"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

Registro e monitoramento em AWS Audit Manager

O monitoramento é uma parte importante da manutenção da confiabilidade, disponibilidade e desempenho do Audit Manager e de suas outras AWS soluções. AWS fornece as seguintes ferramentas de monitoramento para monitorar o Audit Manager, relatar quando algo está errado e realizar ações automáticas quando apropriado:

- O AWS CloudTrail captura chamadas de API e eventos relacionados realizados por sua Conta da AWS ou em nome dela e entrega os arquivos de log a um bucket do Amazon S3 que você especificar. Você pode identificar quais usuários e contas chamaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. Para mais informações, consulte o [Guia do usuário do AWS CloudTrail](#).
- EventBridge da Amazon é um serviço de ônibus de eventos sem servidor que facilita a conexão de seus aplicativos com dados de várias fontes. EventBridge fornece um fluxo de dados em tempo real de seus próprios aplicativos, aplicativos Software-as-a-Service (SaaS) e AWS serviços e encaminha esses dados para destinos como o Lambda. Isso permite monitorar eventos que ocorram em serviços e criem arquiteturas orientadas a eventos. Para obter mais informações, consulte o [Guia EventBridge do usuário da Amazon](#).

Monitoramento AWS Audit Manager com a Amazon EventBridge

EventBridge da Amazon ajuda você a automatizar Serviços da AWS e responder automaticamente a eventos do sistema, como problemas de disponibilidade de aplicativos ou alterações de recursos.

Você pode usar EventBridge regras para detectar e reagir aos eventos do Audit Manager. Com base nas regras que você cria, EventBridge invoca uma ou mais ações de destino quando um evento

corresponde aos valores que você especifica em uma regra. A depender do tipo de evento, convém enviar notificações, capturar informações, tomar medidas corretivas, iniciar eventos ou tomar outras ações.

Por exemplo, você pode detectar sempre que os seguintes eventos do Audit Manager ocorrerem na sua conta:

- Um proprietário de auditoria cria, atualiza ou exclui uma avaliação
- Um proprietário de auditoria delega um conjunto de controles para análise
- Um encarregado conclui sua análise e envia o conjunto de controles analisado de volta ao proprietário da auditoria
- Um proprietário Audit atualiza o status de um controle de avaliação

Ações que podem ser automaticamente acionadas incluem:

- Use uma AWS Lambda função para passar uma notificação para um canal do Slack.
- Enviar dados sobre a verificação para um Amazon Kinesis Data Streams para oferecer monitoramento de suporte abrangente e em tempo real.
- Envie um tópico Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para o seu e-mail.
- Seja notificado com uma ação de CloudWatch alarme da Amazon.

Note

O Audit Manager entrega eventos de forma duradoura. Isso significa que o Audit Manager tentará entregar eventos com sucesso pelo EventBridge menos uma vez. Nos casos em que os eventos não puderem ser entregues devido a uma interrupção do EventBridge serviço, eles serão repetidos posteriormente pelo Audit Manager por até 24 horas.

EventBridge formato de exemplo para Audit Manager

O código JSON a seguir mostra um exemplo de criação de avaliação no Audit Manager. Para obter informações sobre qualquer um dos campos desse evento, consulte [Referência de estrutura de evento](#).

```
{
```

```
{
  "version": "0",
  "id": "55c5a6f3-6183-3989-49ec-a3c998857644",
  "detail-type": "Assessment Created",
  "source": "aws.auditmanager",
  "account": "111122223333",
  "time": "2023-07-27T00:38:33Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources":
    [
      "arn:aws:auditmanager:us-west-2:111122223333:assessment/a1b2c3d4-e5f6-g7h8-i9j0-k1l2m3n4o5p6"
    ],
  "detail":
    {
      "eventID": "4e939b2f-9429-3141-beec-d640d83ef68e",
      "author": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/roleName/role-session-name",
      "assessmentTenantId": "111122223333",
      "assessmentName": "myAssessment",
      "eventTime": 1690418289068,
      "eventName": "CREATE",
      "eventType": "ASSESSMENT",
      "assessmentID": "a1b2c3d4-e5f6-g7h8-i9j0-k1l2m3n4o5p6"
    }
}
```

Pré-requisitos para criar uma regra EventBridge

Antes de criar regras para eventos Audit Manager, recomendamos o seguinte:

- Familiarize-se com eventos, regras e metas em EventBridge. Para obter mais informações, consulte [O que é a Amazon EventBridge?](#) no Guia do EventBridge usuário da Amazon.
- Crie um destino para usar em sua regra de evento. Por exemplo, é possível criar um tópico Amazon SNS de maneira que, sempre que uma análise de conjunto de controles for concluída, você receba uma mensagem de texto ou e-mail. Para obter mais informações, consulte [EventBridge alvos](#).

Criação de uma EventBridge regra para o Audit Manager

Siga estas etapas para criar uma EventBridge regra que é acionada em um evento emitido pelo Audit Manager. Os eventos são emitidos com base no melhor esforço.

Para criar uma EventBridge regra para o Audit Manager

1. Abra o EventBridge console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/events/>.
2. No painel de navegação, escolha Regras.
3. Escolha Create rule.
4. Na página Definir detalhe de regra, insira um nome e uma descrição para a regra.
5. Mantenha os valores padrão do Barramento de eventos e Tipo de regra e, depois, escolha Próximo.
6. Na página Criar padrão de evento, em Origem do evento, escolha AWS eventos ou eventos de EventBridge parceiros.
7. Para Método de criação, escolha Padrão personalizado (editor JSON).
8. Em Padrão de evento, registre um padrão de evento em JSON e especifique os campos que deseja usar para correspondência.

Para corresponder a um evento do Audit Manager, você pode usar o seguinte padrão simples:

```
{  
  "detail-type": ["Event"]  
}
```

Event Substitua por um dos seguintes valores suportados:

- a. Insira Assessment Created para receber notificações quando uma avaliação for criada.
- b. Insira Assessment Updated para receber notificações quando uma avaliação for atualizada.
- c. Insira Assessment Deleted para receber notificações quando uma avaliação for excluída.
- d. Insira Assessment ControlSet Delegation Created para receber notificações quando um conjunto de controles for delegado para análise.
- e. Insira Assessment ControlSet Reviewed para receber notificações quando um conjunto de controles de avaliação for analisado.
- f. Insira Assessment Control Reviewed para receber notificações quando um controle de avaliação for analisado.

 Tip

Adicione mais campos ao seu padrão de eventos conforme necessário. Para obter mais informações sobre os campos disponíveis, consulte os [padrões de EventBridge eventos da Amazon](#).

9. Escolha Próximo.

10. Na página Selecionar Destino(s), escolha o tipo de destino criado para essa regra e, em seguida, configure quaisquer opções adicionais necessárias a esse tipo. Por exemplo, se escolher o Amazon SNS, verifique se o tópico do SNS está configurado corretamente para ser notificado por e-mail ou SMS.

 Tip

Os campos exibidos variam de acordo com o serviço selecionado. Para obter mais informações sobre os alvos disponíveis, consulte [Destinos disponíveis no EventBridge console](#).

11. Para muitos tipos de alvo, EventBridge precisa de permissões para enviar eventos para o alvo. Nesses casos, EventBridge você pode criar a função do IAM necessária para que sua regra seja executada.

- a. Para criar um perfil do IAM automaticamente, escolha Criar novo perfil para este recurso específico.
- b. Para usar um perfil do IAM criado anteriormente, escolha Usar função existente

12. (Opcional) Selecione Adicionar outro destino para adicionar outro destino a essa regra.

13. Escolha Próximo.

14. (Opcional) Na página Configurar tags, adicione tags e escolha Próximo.

15. Na página Analisar e criar, analise a configuração da regra garantindo que ela atenda aos requisitos de monitoramento de eventos.

16. Escolha Criar regra. Sua regra agora irá monitorar eventos Audit Manager e, em seguida, enviá-los ao destino que você especificou.

Registrando chamadas de AWS Audit Manager API com CloudTrail

O Audit Manager é integrado com CloudTrail, um serviço que fornece um registro das ações realizadas por um usuário, função ou um AWS service (Serviço da AWS) no Audit Manager. CloudTrail captura todas as chamadas de API para o Audit Manager como eventos. As chamadas capturadas incluem chamadas do console Audit Manager e chamadas de código para as operações de API do Audit Manager.

Se você criar uma trilha, poderá habilitar a entrega contínua de CloudTrail eventos para um bucket do Amazon S3, incluindo eventos para o Audit Manager. Se você não configurar uma trilha, ainda poderá ver os eventos mais recentes no CloudTrail console no Histórico de eventos.

Usando as informações coletadas por CloudTrail, você pode determinar a solicitação que foi feita ao Audit Manager, o endereço IP do qual a solicitação foi feita, quem fez a solicitação, quando ela foi feita e detalhes adicionais.

Para saber mais sobre isso CloudTrail, consulte o [Guia AWS CloudTrail do usuário](#).

Informações do Audit Manager em CloudTrail

CloudTrail é ativado no seu Conta da AWS quando você cria a conta. Quando a atividade ocorre no Audit Manager, essa atividade é registrada em um CloudTrail evento junto com outros AWS service (Serviço da AWS) eventos no histórico de eventos.

Você pode visualizar, pesquisar e baixar eventos recentes no seu Conta da AWS. Para obter mais informações, consulte [Visualizar eventos com o histórico de eventos do CloudTrail](#).

Para um registro contínuo dos eventos em seu Conta da AWS, incluindo eventos para o Audit Manager, crie uma trilha. Uma trilha permite CloudTrail entregar arquivos de log para um bucket do Amazon S3. Por padrão, quando você cria uma trilha no console, ela é aplicada a todas as Regiões da AWS. A trilha registra eventos de todas as regiões na AWS partição e entrega os arquivos de log ao bucket do Amazon S3 que você especificar.

Além disso, você pode configurar outros Serviços da AWS para analisar e agir com base nos dados do evento coletados nos CloudTrail registros. Para saber mais, consulte:

- [Visão Geral para Criar uma Trilha](#)
- [CloudTrail Serviços e integrações compatíveis](#)
- [Configurando notificações do Amazon SNS para CloudTrail](#)

- [Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias regiões](#) e [recebendo arquivos de CloudTrail log de várias contas](#)

Todas as ações do Audit Manager são registradas CloudTrail e documentadas na [Referência da AWS Audit Manager API](#). Por exemplo, chamadas para as operações de UpdateAssessmentFramework API CreateControlDeleteControl, e geram entradas nos arquivos de CloudTrail log.

Cada entrada de log ou evento contém informações sobre quem gerou a solicitação. As informações de identidade ajudam a determinar o seguinte:

- Se a solicitação foi feita com credenciais de usuário raiz.
- Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de um perfil ou de um usuário federado.
- Se a solicitação foi feita por outro AWS service (Serviço da AWS).

Para obter mais informações, consulte [Elemento userIdentity do CloudTrail](#).

Entendendo entradas de arquivo de log Audit Manager

Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de eventos como arquivos de log para um bucket do Amazon S3 que você especificar. CloudTrail os arquivos de log contêm uma ou mais entradas de log. Um evento representa uma única solicitação de qualquer fonte e inclui informações sobre a ação solicitada, a data e a hora da ação, os parâmetros da solicitação e assim por diante. CloudTrail os arquivos de log não são um rastreamento de pilha ordenado das chamadas públicas de API, portanto, eles não aparecem em nenhuma ordem específica.

O exemplo a seguir mostra uma entrada de CloudTrail registro que demonstra a [CreateAssessment](#)ação.

```
{
  eventVersion:"1.05",
  userIdentity:{
    type:"IAMUser",
    principalId:"principalId",
    arn:"arn:aws:iam::accountId:user/userName",
    accountId:"111122223333",
    accessKeyId:"accessKeyId",
    userName:"userName",
```

```

    sessionContext:{
      sessionIssuer:{
      },
      webIdFederationData:{
      },
      attributes:{
        mfaAuthenticated:"false",
        creationDate:"2020-11-19T07:32:06Z"
      }
    },
    eventTime:"2020-11-19T07:32:36Z",
    eventSource:"auditmanager.amazonaws.com",
    eventName:"CreateAssessment",
    awsRegion:"us-west-2",
    sourceIPAddress:"sourceIPAddress",
    userAgent:"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
    requestParameters:{
      frameworkId:"frameworkId",
      assessmentReportsDestination:{
        destination:"****",
        destinationType:"S3"
      },
      clientToken:"****",
      scope:{
        awsServices:[
          {
            serviceName:"license-manager"
          }
        ],
        awsAccounts:"****"
      },
      roles:"****",
      name:"****",
      description:"****",
      tags:"****"
    },
    responseElements:{
      assessment:"****"
    },
    requestID:"0d950f8c-5211-40db-8c37-2ed38ffcc894",
    eventID:"a782029a-959e-4549-81df-9f6596775cb0",
    readOnly:false,

```

```
eventType:"AwsApiCall",  
recipientAccountId:"recipientAccountId"  
}
```

Compreendendo a configuração e a análise de vulnerabilidades no AWS Audit Manager

A configuração e os controles de TI são uma responsabilidade compartilhada entre você AWS e você, nosso cliente. Para obter mais informações, consulte o [modelo de responsabilidade AWS compartilhada](#).

Desativando AWS Audit Manager

Você pode desabilitar o Audit Manager se não quiser mais usar o serviço. Ao desabilitar o Audit Manager, você também tem a opção de excluir todos os seus dados.

Por padrão, seus dados não são excluídos quando você desativa o Audit Manager. Seus dados de evidência são retidos por dois anos a partir do momento de sua criação. Seus outros atributos do Audit Manager (incluindo avaliações, controles personalizados e estruturas personalizadas) são retidos indefinidamente e estarão disponíveis se você reativar o Audit Manager no futuro. Para obter mais informações sobre retenção de dados, consulte [Proteção de Dados](#) neste guia.

Se você optar por excluir seus dados, o Audit Manager excluirá todos os dados de evidências junto com todos os atributos do Audit Manager que você criou (incluindo avaliações, controles personalizados e estruturas personalizadas). Todos os seus dados são excluídos sete dias após a desativação do Audit Manager.

Tópicos

- [Procedimento](#)
- [Próximas etapas](#)
- [Recursos adicionais](#)

Procedimento

Você pode desativar o Audit Manager usando o console do Audit Manager, o AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou a API do Audit Manager.

Warning

- Quando você desativa o Audit Manager, seu acesso é revogado e o serviço não coleta mais evidências de nenhuma avaliação existente. Você não pode acessar nada no serviço a menos que reabilite o Audit Manager.
- Excluir todos os dados é uma ação permanente. Se você decidir reativar o Audit Manager no futuro, seus dados não poderão ser recuperados.

Audit Manager console

Para desabilitar o Audit Manager no console do Audit Manager

1. Na guia de configurações Geral, vá para a seção Desabilitar AWS Audit Manager.
2. Escolha desabilitar.
3. Na janela, analise sua configuração atual de retenção de dados.
 - a. Para continuar com sua seleção atual, escolha desabilitar Audit Manager.
 - b. Para alterar sua seleção atual, execute as seguintes etapas:
 - i. Escolha Cancelar para retornar a página de configurações.
 - ii. Para usar a configuração padrão de retenção de dados, desative Excluir todos os dados. Essa seleção retém dados de evidências por dois anos a partir do momento de sua criação, além de outros atributos do Audit Manager, indefinidamente.
 - iii. Para excluir seus dados, ative Excluir todos os dados.
 - iv. Escolha Desabilitar e, em seguida, escolha Desabilitar Audit Manager para confirmar sua escolha.

AWS CLI

Antes de começar

Antes de desabilitar o Audit Manager, você pode executar o comando [update-settings](#) para configurar sua política de retenção de dados preferida. Por padrão, o Audit Manager retém seus dados. Se você quiser solicitar a exclusão de seus dados, use o parâmetro `--deregistration-policy` com o valor `deleteResources` configurado como `ALL`.

```
aws auditmanager update-settings --deregistration-policy deleteResources=ALL
```

Para desativar o Audit Manager no AWS CLI

Quando estiver pronto para desabilitar o Audit Manager, execute o comando [deregister-account](#).

```
aws auditmanager deregister-account
```

Audit Manager API

Antes de começar

Antes de desativar o Audit Manager, você pode usar a operação da [UpdateSettings](#) API para definir sua política de retenção de dados preferida. Por padrão, o Audit Manager retém seus dados. Se quiser excluir seus dados, você pode usar o [DeregistrationPolicy](#) atributo para solicitar a exclusão de seus dados.

Para desabilitar o Audit Manager usando a API

Quando você estiver pronto para desativar o Audit Manager, chame a [DeregisterAccount](#) operação.

Para obter mais informações, escolha um dos links anteriores na Referência de API Audit Manager. Isso inclui informações sobre como usar essas operações e parâmetros em um dos idiomas específicos AWS SDKs.

Próximas etapas

Se você precisar reativar o Audit Manager depois de desabilitá-lo, siga estas etapas para colocar o serviço em funcionamento novamente.

Para reabilitar o Audit Manager depois de desabilitá-lo

Acesse a página inicial do serviço Audit Manager e siga as etapas para configurar o Audit Manager como um novo usuário. Para obter mais informações, consulte [Configurando AWS Audit Manager com as configurações recomendadas](#).

Tip

- Se você optou por excluir seus dados ao desabilitar o Audit Manager, deverá esperar até que seus dados sejam excluídos antes de poder reativar o serviço. Dependendo da quantidade de dados, isso pode levar até sete dias. No entanto, sinta-se à vontade para tentar reabilitar o Audit Manager antes disso. Em muitos casos, os dados são excluídos em menos de uma hora.
- Se você optou por não excluir seus dados ao desabilitar o Audit Manager, suas avaliações existentes passaram para um estado inativo e, como resultado, interromperão a coleta de evidências. Para começar a coletar evidências novamente para uma avaliação preexistente, [edite a avaliação](#) e escolha Salvar sem fazer nenhuma alteração.

Recursos adicionais

- Para obter mais informações sobre retenção de dados no Audit Manager, consulte [Proteção de Dados](#) neste guia.

Histórico do documento para o Guia AWS Audit Manager do Usuário

A tabela a seguir descreve as mudanças importantes em cada versão do Guia do AWS Audit Manager usuário a partir de 8 de dezembro de 2020.

Alteração	Descrição	Data
AWS Audit Manager não está mais aberto a novos clientes.	AWS Audit Manager não está mais aberto a novos clientes. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte Mudança de disponibilidade do AWS Audit Manager .	30 de abril de 2026
AWS Audit Manager não estará mais aberto a novos clientes a partir de 30 de abril de 2026.	AWS Audit Manager não estará mais aberto a novos clientes a partir de 30 de abril de 2026. Se você quiser usar o Audit Manager, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte Mudança de disponibilidade do AWS Audit Manager .	31 de março de 2026
Atualizações em cinco estruturas suportadas	As seguintes estruturas foram atualizadas: • CCCS Medium Cloud Control	17 de julho de 2025

- [ISO/IEC 27001:2013 Anexo A](#)
- [PCI DSS V3.2.1](#)
- [PCI DSS V4.0](#)
- [SSAE-18 SOC 2](#)

Atualizações em cinco estruturas suportadas

As seguintes estruturas foram atualizadas:

19 de junho de 2025

- [Amazon Web Services \(AWS\) Well Architected Framework \(WAF\) v10](#)
- [Controles básicos de segurança do FedRAMP r4](#)
- [NIST SP 800-171 Rev 2](#)
- [NIST-CSF-v1.1](#)
- [NIST-SP-800-53-R5](#)

Atualizações em três estruturas suportadas

As seguintes estruturas foram atualizadas:

4 de junho de 2025

- [ACSC Essential Eight](#)
- [ACSC ISM](#)
- [Controles de segurança críticos do CIS versão 8.0, IG1](#)

Estrutura suportada atualizada: CIS Controls v7.1, IG1

A IG1 estrutura CIS Controls v7.1 foi atualizada. Para obter mais informações, consulte [CIS Controls v7.1](#), IG1

14 de maio de 2025

[Política s3_ListBuckets atualizada](#)

AWS Audit Manager atualizou a s3_ListBuckets política e a documentação s3_GetBucketEncryption para que correspondam à política. Para obter mais informações, consulte [Chamadas de API suportadas para fontes de dados de controle personalizadas](#).

[Política AWS gerenciada atualizada](#)

AWS Audit Manager atualizou [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#). Para obter mais informações, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Audit Manager](#).

[Nova estrutura suportada : melhores práticas AWS generativas de IA v2](#)

Uma nova estrutura pré-constituída está agora disponível em AWS Audit Manager. Para obter mais informações, consulte [Práticas recomendadas da AWS para IA generativa do framework v2](#).

[Política AWS gerenciada atualizada](#)

AWS Audit Manager atualizou [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#). Para obter mais informações, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Audit Manager](#).

[Use controles comuns para simplificar a forma como você executa avaliações nos controles da sua empresa](#)

Agora, ao criar um controle personalizado, você pode usar controles comuns como fonte de evidência. Cada controle comum é mapeado para um agrupamento gerenciado de fontes de AWS dados relevantes. Esses agrupamentos predefinidos simplificam a coleta de evidências, eliminando a necessidade de identificar quais AWS recursos precisam ser avaliados para um determinado controle. Para obter informações sobre como encontrar controles comuns e usá-los como fontes de evidência, consulte a [Biblioteca de controles](#).

6 de junho de 2024

[Política AWS gerenciada atualizada](#)

AWS Audit Manager atualizou o [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#). Para obter mais informações, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Audit Manager](#).

17 de maio de 2024

[Política AWS gerenciada atualizada](#)

AWS Audit Manager atualizou a [AWSAuditManagerAdministratorAccess](#) política. Para obter mais informações, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Audit Manager](#).

15 de maio de 2024

[Política AWS gerenciada atualizada](#)

AWS Audit Manager atualizou [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#). Para obter mais informações, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Audit Manager](#).

15 de maio de 2024

[Support para chamadas de AWS API adicionais](#)

Agora você pode usar chamadas de AWS API adicionais como fontes de dados para seus controles personalizados no Audit Manager. Para obter mais informações, consulte [Chamadas de API compatíveis com fontes de dados de controle personalizadas](#).

15 de maio de 2024

[Novo framework compatível: PCI DSS V4.0](#)

Uma nova estrutura pré-constituída está agora disponível em AWS Audit Manager. Para obter mais informações, consulte [PCI DSS.V4.0](#).

19 de dezembro de 2023

[Support para chamadas de AWS API adicionais](#)

Agora você pode usar chamadas de AWS API adicionais como fontes de dados para seus controles personalizados no Audit Manager. Para obter mais informações, consulte [Chamadas de API compatíveis com fontes de dados de controle personalizadas](#).

7 de dezembro de 2023

[Política AWS gerenciada atualizada](#)

AWS Audit Manager atualizou [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#). Para obter mais informações, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Audit Manager](#).

6 de dezembro de 2023

[Support para resultados de controle AWS Security Hub CSPM consolidados](#)

O Audit Manager agora oferece suporte a controles consolidados em AWS Security Hub CSPM. Para obter mais informações, consulte [AWS Security Hub CSPM controles suportados por AWS Audit Manager](#).

16 de novembro de 2023

[Integração com MetricStream](#)

Agora você pode ingerir evidências do Audit Manager em MetricStream. Para obter mais informações, consulte [Integrações com produtos GRC de terceiros](#).

14 de novembro de 2023

[Nova estrutura suportada : melhores AWS práticas generativas de IA](#)

Uma nova estrutura pré-constituída está agora disponível em AWS Audit Manager. Para obter mais informações, consulte [Práticas recomendadas da AWS para IA generativa do framework v1](#).

8 de novembro de 2023

[Política AWS gerenciada atualizada](#)

AWS Audit Manager atualizou [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#). Para obter mais informações, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Audit Manager](#).

[Integração com a Amazon EventBridge](#)

Agora você pode monitorar eventos que acontecem AWS Audit Manager e usar esses eventos como parte de sua arquitetura orientada a eventos. Para obter mais informações, consulte [Monitoramento AWS Audit Manager com a Amazon EventBridge](#).

[Suporte para avaliações de risco e novas opções de evidências manuais](#)

Agora você pode usar o fluxo de trabalho de criação de controle personalizado para fornecer suporte às avaliações de risco. Um controle pode representar uma pergunta de avaliação de risco e você pode fornecer uma resposta carregando um arquivo ou inserindo texto como prova manual. Para obter mais informações, consulte [Criar um controle personalizado](#) e [Adicionar evidência manual](#).

[Suporte para exportações CSV](#)

Agora você pode exportar os resultados da pesquisa do localizador de evidências no formato CSV. Para obter mais informações, consulte [Exportação dos resultados da pesquisa](#).

9 de junho de 2023

[Novo framework suportado : Manual de Segurança da Informação do Centro de Segurança Cibernética Australiano \(ACSC\)](#)

Uma nova estrutura pré-constituída está agora disponível em AWS Audit Manager. Para obter mais informações, consulte o [Manual de Segurança da Informação do Centro de Segurança Cibernética Australiano \(ACSC\)](#).

24 de março de 2023

[Relatórios de avaliação aprimorados](#)

Fizemos melhorias no formato e conteúdo dos relatórios de avaliação do Audit Manager. Para obter mais informações sobre como navegar e entender os relatórios de avaliação, consulte [Relatórios de avaliação](#).

23 de março de 2023

[Suporte para chamadas de API paginadas](#)

AWS Audit Manager agora oferece suporte a chamadas de API paginadas como fonte de dados para coleta de evidências. Para obter mais informações, consulte [Chamadas de API paginadas](#).

8 de março de 2023

[Novo framework suportado
: Regra Final de Segurança
Geral da HIPAA de 2013](#)

Uma nova estrutura pré-constituída está agora disponível em AWS Audit Manager. Para obter mais informações, consulte [Regra final de segurança geral da HIPAA de 2013](#). Para fins de diferenciação, o framework HIPAA existente (anteriormente chamado de HIPAA na biblioteca do framework) agora se chama [Regra de Segurança HIPAA de 2003](#).

8 de março de 2023

[Support para chamadas de
AWS API adicionais](#)

Agora você pode usar mais nove chamadas de AWS API como fonte de dados para seus controles personalizados no Audit Manager. Para obter mais informações, consulte [Chamadas de API compatíveis com fontes de dados de controle personalizadas](#).

3 de março de 2023

[Guia atualizado para
alinhamento com as práticas
recomendadas do IAM](#)

Guia atualizado para alinhamento com as práticas recomendadas do IAM. Para obter mais informações, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#).

6 de janeiro de 2023

[Nova configuração de retenção de dados](#)

Agora você pode especificar se deseja excluir todos os seus dados ao desativar o Audit Manager. Para obter mais informações, consulte [Desativar AWS Audit Manager](#) e [Exclusão de dados do Audit Manager](#).

6 de janeiro de 2023

[Suporte para localizador de evidências](#)

Agora você pode usar o localizador de evidências para realizar consultas de pesquisa em seus dados de evidência. Para obter mais informações, consulte [Localizador de evidência](#).

18 de novembro de 2022

[Novo framework suportado : Essential Eight do Centro Australiano de Segurança Cibernética \(ACSC\)](#)

Uma nova estrutura pré-constituída está agora disponível em AWS Audit Manager. Para obter mais informações, consulte [Essential Eight do Centro Australiano de Segurança Cibernética \(ACSC\)](#).

24 de agosto de 2022

[Política AWS gerenciada atualizada](#)

AWS Audit Manager atualizou [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#). Para obter mais informações, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Audit Manager](#).

7 de julho de 2022

Política AWS gerenciada atualizada	AWS Audit Manager atualizou o AWSAuditManagerServiceRolePolicy . Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Audit Manager .	20 de maio de 2022
Novo framework suportado : perfil de controle de nuvem médio do Centro Canadense de Segurança Cibernética	Uma nova estrutura pré-constituída está agora disponível em AWS Audit Manager. Para obter mais informações, consulte Perfil de controle de nuvem médio do Centro Canadense de Segurança Cibernética .	6 de maio de 2022
Política AWS gerenciada atualizada	AWS Audit Manager atualizou a AWSAuditManagerAdministratorAccess política. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Audit Manager .	29 de abril de 2022
Support para regras AWS Config gerenciadas adicionais	Agora você pode usar 91 regras AWS Config gerenciadas adicionais como fonte de dados para seus controles personalizados no Audit Manager. Para obter mais informações, consulte Usando regras AWS Config gerenciadas com AWS Audit Manager .	27 de abril de 2022

[Support para regras AWS Config personalizadas](#)

Agora você pode usar regras AWS Config personalizadas como fonte de dados para seus controles personalizados no Audit Manager. Para obter mais informações, consulte [Usando regras AWS Config personalizadas com AWS Audit Manager](#).

27 de abril de 2022

[Nova estrutura suportada: ISO/IEC 27001:2013 Anexo A](#)

Uma nova estrutura pré-constituída está agora disponível em AWS Audit Manager. Para obter mais informações, consulte o [ISO/IEC 27001:2013 Anexo A](#).

7 de abril de 2022

[Política AWS gerenciada atualizada](#)

AWS Audit Manager atualizou [AWSAuditManagerServiceRolePolicy](#). Para obter mais informações, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Audit Manager](#).

16 de março de 2022

[Novos frameworks suportados: CIS Benchmark para CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.4](#)

Duas novas estruturas pré-criadas agora estão disponíveis em: CIS Benchmark AWS Audit Manager for CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.4, Level 1 e CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.4, Level 1 e 2. Para obter mais informações, consulte [CIS Benchmark para CIS AWS Audit Manager Foundations Benchmark v1.4.0](#).

2 de março de 2022

[Nova estrutura suportada: CIS Controls v8 IG1](#)

Uma nova estrutura pré-constituída está agora disponível em AWS Audit Manager. Para obter mais informações, consulte [CIS Controls v8](#). IG1

2 de março de 2022

[AWS Audit Manager painel](#)

Agora você pode usar o painel do Audit Manager para monitorar suas avaliações ativas e identificar rapidamente evidências que não estejam em conformidade. Para obter mais informações, consulte [Usando o painel do Audit Manager](#).

18 de novembro de 2021

[Compartilhamento de framework personalizado](#)

Agora você pode compartilhar suas estruturas personalizadas do Audit Manager com outra pessoa Conta da AWS ou replicá-las Região da AWS em outra usando sua própria conta. Para obter mais informações, consulte [Compartilhamento framework personalizado](#).

22 de outubro de 2021

[Novos exemplos de AWS Audit Manager controles](#)

Agora você pode analisar exemplos de controles e aprender como o Audit Manager ajuda a alinhar seu AWS ambiente com seus requisitos. Para obter mais informações, consulte [Exemplos de AWS Audit Manager controles](#).

21 de setembro de 2021

[Nova estrutura suportada : Gramm-Leach-Bliley Act \(GLBA\)](#)

Uma nova estrutura pré-constituída está agora disponível em AWS Audit Manager. Para obter mais informações, consulte [Gramm-Leach-Bliley Act \(GLBA\)](#).

2 de setembro de 2021

[Novo capítulo de solução de problemas](#)

Um novo capítulo de solução de problemas já está disponível. Para obter mais informações, consulte [Solução de problemas em AWS Audit Manager](#).

23 de agosto de 2021

[Novo capítulo e tutorial de delegação](#)

Expandimos nossa documentação de delegação em um novo capítulo. Para obter mais informações, consulte [Delegações em AWS Audit Manager](#). Também adicionamos um novo tutorial destinado aos delegados que estão revisando um conjunto de controles pela primeira vez em AWS Audit Manager. Para obter mais informações, consulte [Tutorial para delegados: analisando um conjunto de controles](#).

[Novo framework suportado: NIST SP 800-171 Rev. 2](#)

Uma nova estrutura pré-constituída está agora disponível em AWS Audit Manager. Para obter mais informações, consulte [NIST SP 800-171 Rev. 2](#).

[Relatórios de avaliação aprimorados](#)

Fizemos melhorias no formato e no conteúdo dos relatórios de AWS Audit Manager avaliação. Para obter mais informações sobre como navegar e entender os novos relatórios de avaliação, consulte [Relatórios de avaliação](#).

Nova página de políticas AWS gerenciadas	AWS Audit Manager começou a monitorar as mudanças em suas políticas gerenciadas. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Audit Manager .	6 de maio de 2021
Novo framework suportado: NIST Cybersecurity Framework versão 1.1	Uma nova estrutura pré-constituída está agora disponível em AWS Audit Manager. Para obter mais informações, consulte NIST Cybersecurity Framework versão 1.1 .	5 de maio de 2021
Nova estrutura suportada: AWS Well-Architected	Uma nova estrutura pré-constituída está agora disponível em AWS Audit Manager. Para obter mais informações, consulte AWS Well-Architected .	5 de maio de 2021
Nova estrutura suportada: melhores AWS práticas básicas de segurança	Uma nova estrutura pré-constituída está agora disponível em AWS Audit Manager. Para obter mais informações, consulte Práticas recomendadas de segurança básica da AWS .	5 de maio de 2021
Novo framework suportado: Anexo 11 da GxP EU	Uma nova estrutura pré-constituída está agora disponível em AWS Audit Manager. Para obter mais informações, consulte Anexo 11 da GxP EU .	28 de abril de 2021

Nova estrutura suportada: NIST 800-53 (Rev. 5) Low-Moderate-High	Uma nova estrutura pré-construída está agora disponível em AWS Audit Manager. Para obter mais informações, consulte NIST 800-53 (Rev. 5) . Low-Moderate-High	25 de março de 2021
Novas estruturas suportadas: CIS Benchmark for CIS Foundations Benchmark AWS Audit Manager v1.3	Duas novas estruturas pré-construídas estão agora disponíveis em: CIS Benchmark AWS Audit Manager for CIS Foundations Benchmark v1.3.0, Level 1 e CIS Benchmark for CIS AWS Audit Manager Foundations Benchmark v1.3.0, Level 1 e 2. AWS Audit Manager Para obter mais informações, consulte CIS Benchmark para CIS AWS Audit Manager Foundations Benchmark v1.3.0 .	22 de março de 2021
Lançamento inicial	Versão inicial do Guia do AWS Audit Manager usuário e da referência da API.	8 de dezembro de 2020